


2. УСТАНОВКА


2.1 Сборка аппарата

Аппарат DEXXUM3 имеет две главных части: кушетку и раму. Для сборки или разборки аппарата для перемещения его куда-либо, сначала соедините эти две части вместе или разъедините их.


После удаления деревянной упаковки, появятся части, показанные на рисунке ниже:

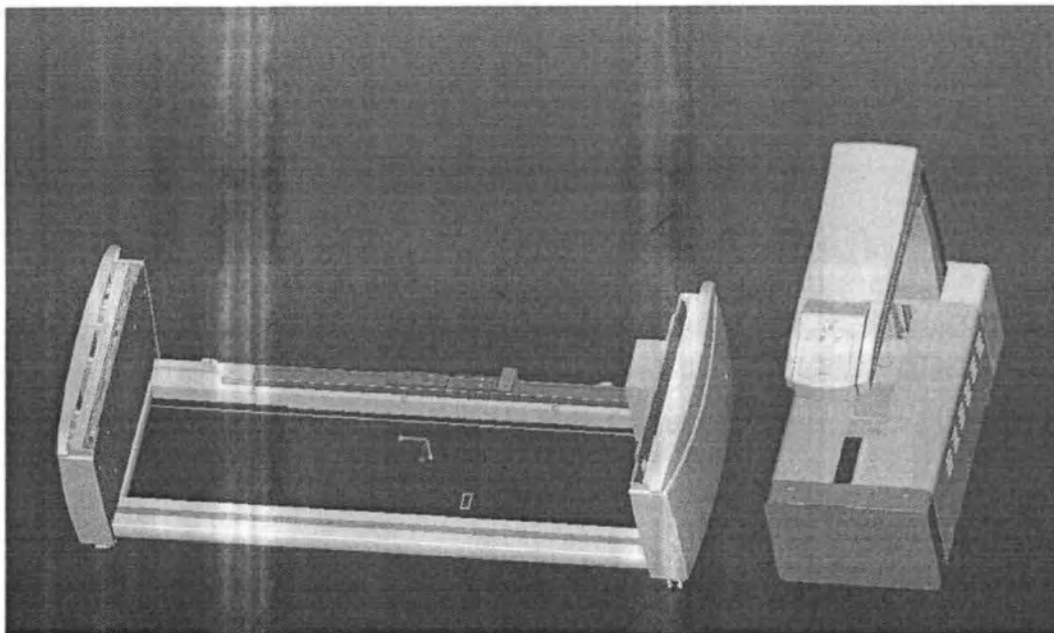


1. Откройте крышку рамы

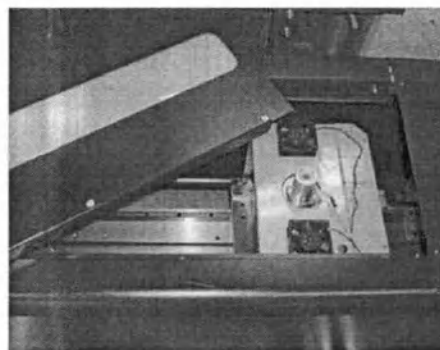

2. Поместите раму на кушетку
3. Удалите болт для фиксации генератора высокой частоты (HFG) (желтая часть внутри рамы).
Гаечный ключ находится под генератором высокой частоты.
Если болт фиксации не удалить, генератор высокой частоты не будет двигаться, и аппарат не удастся установить.
Во время установки аппарата генератор высокой частоты передвигается вручную.

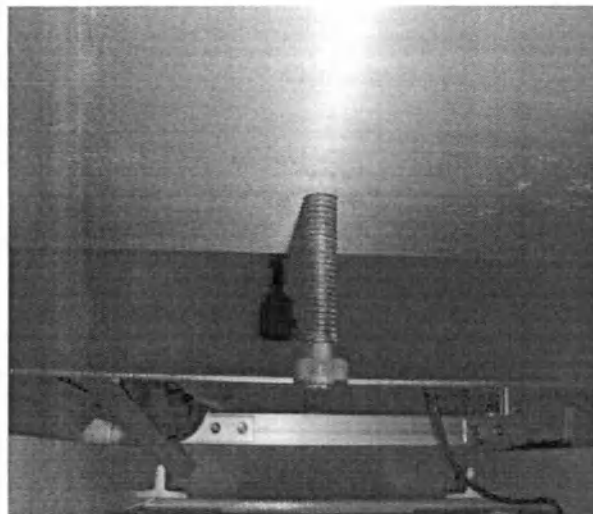


4. Если две части соединены правильно, зафиксируйте их несколькими винтами (в красных кружках – 4 винта, и присоедините кабели (в зеленых кружках).

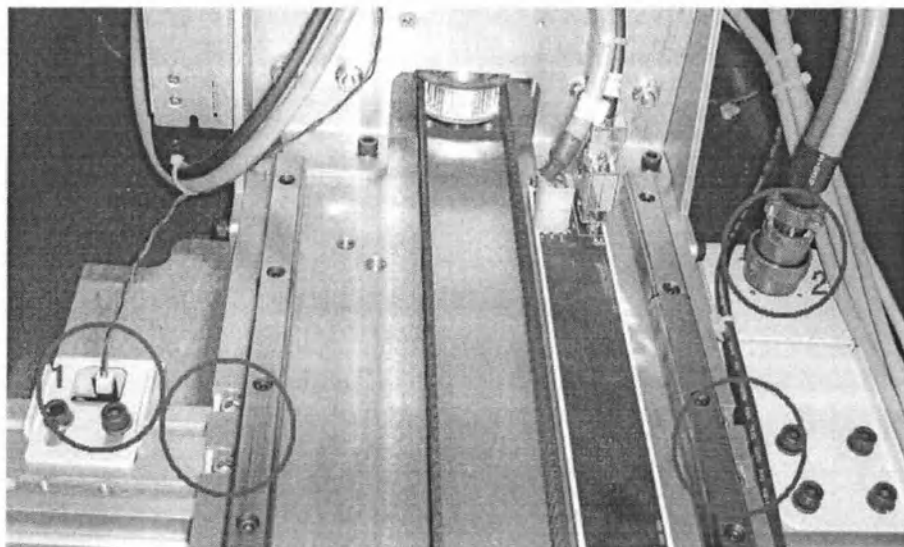


*** Существует две детальные фотографии, касающиеся цифр 1 и 2 на фото выше.
№ 1 это кабель сенсора, который может быть подключен простым вставлением и розетку и отсоединен вытаскиванием.



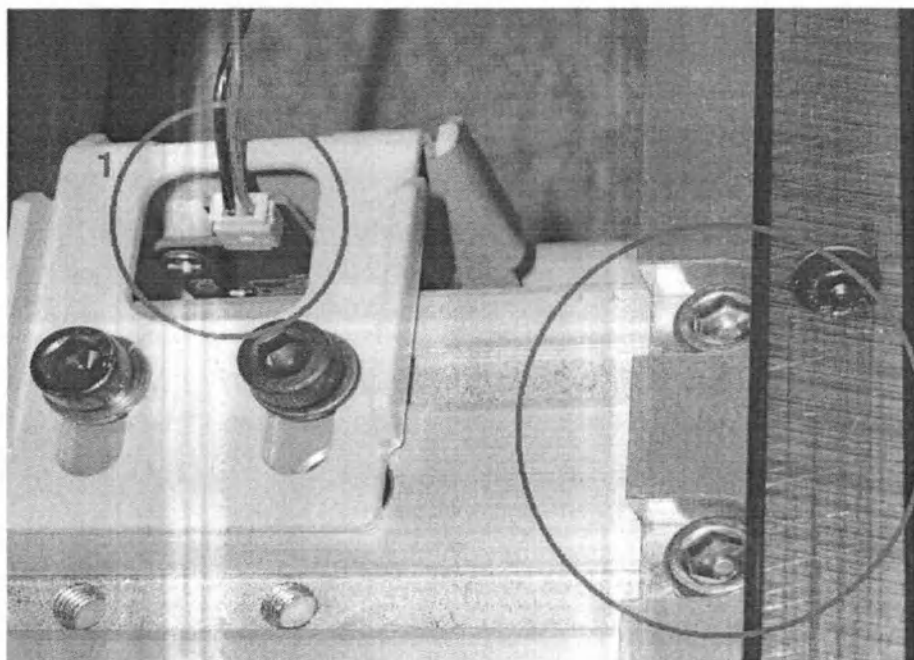

**** Кабель сенсора ****


№ 2 – это кабельный коннектор, связка кабелей, включающая кабель электропитания. Это водонепроницаемый коннектор.

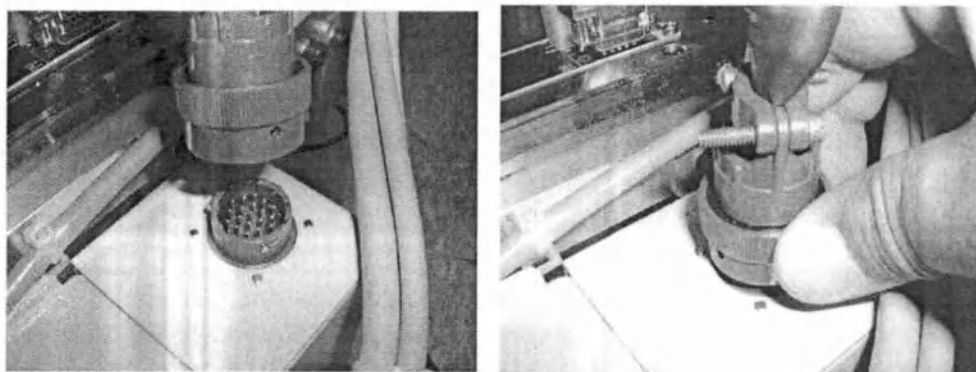


Кабель необходимо надеть на розетку, повернуть его по часовой стрелке и одновременно нажать на него. При правильном соединении слышен щелчок. Для разъединения необходимо просто повернуть его против часовой стрелки.



На противоположной стороне рамы расположены два винта для фиксации движущейся направляющей.

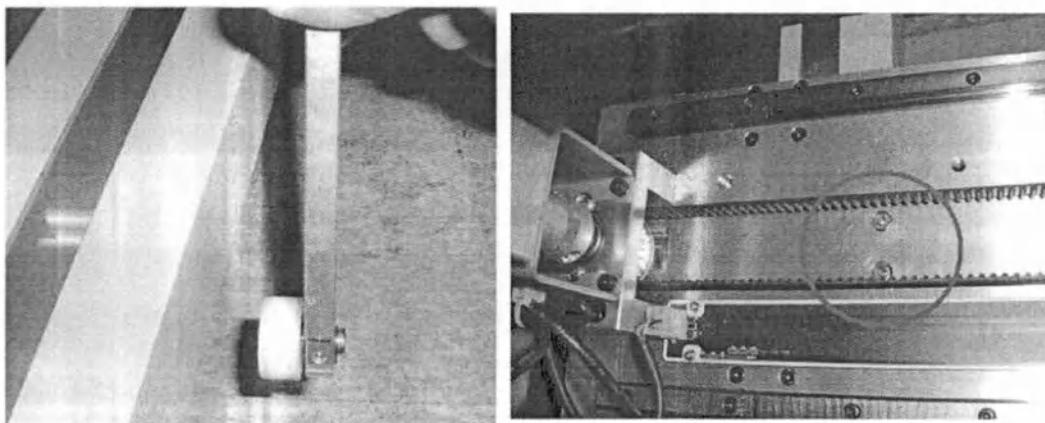


Правильное направление сборки

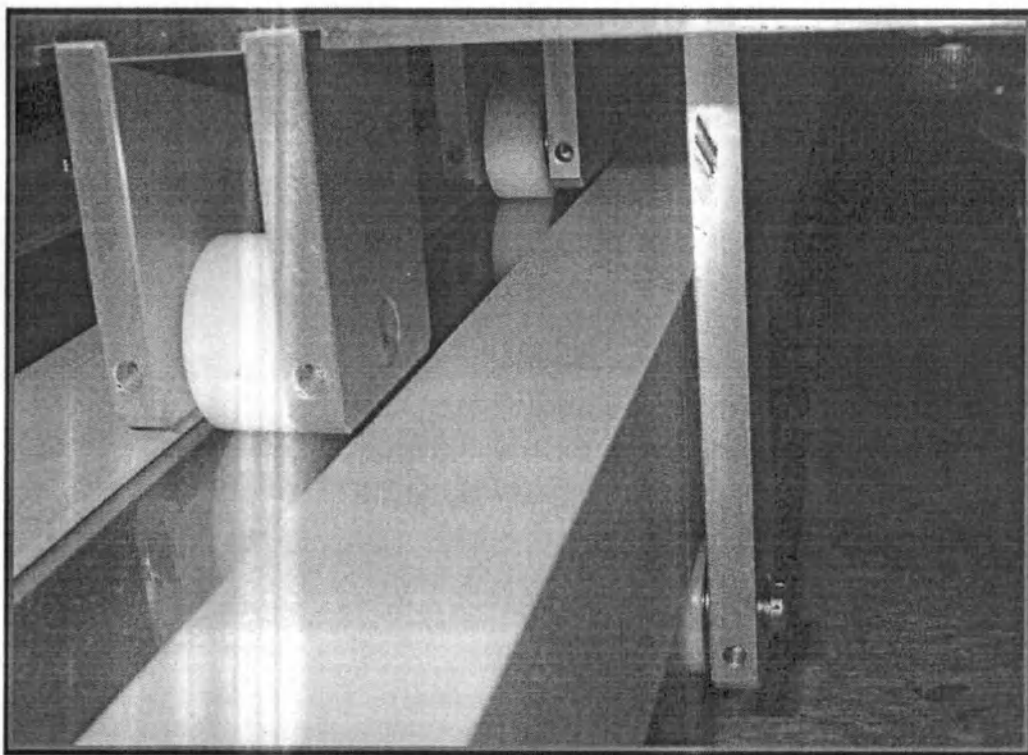


Правильная сборка показана выше



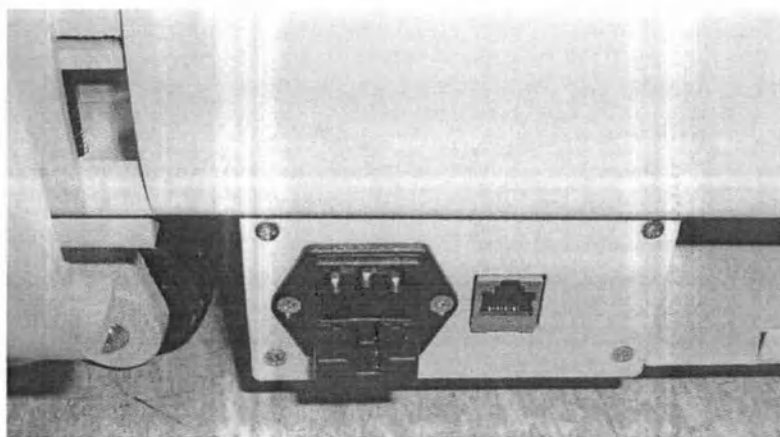

Соединитель шнура электропитания и розетка для подключения локальной сети (LAN)

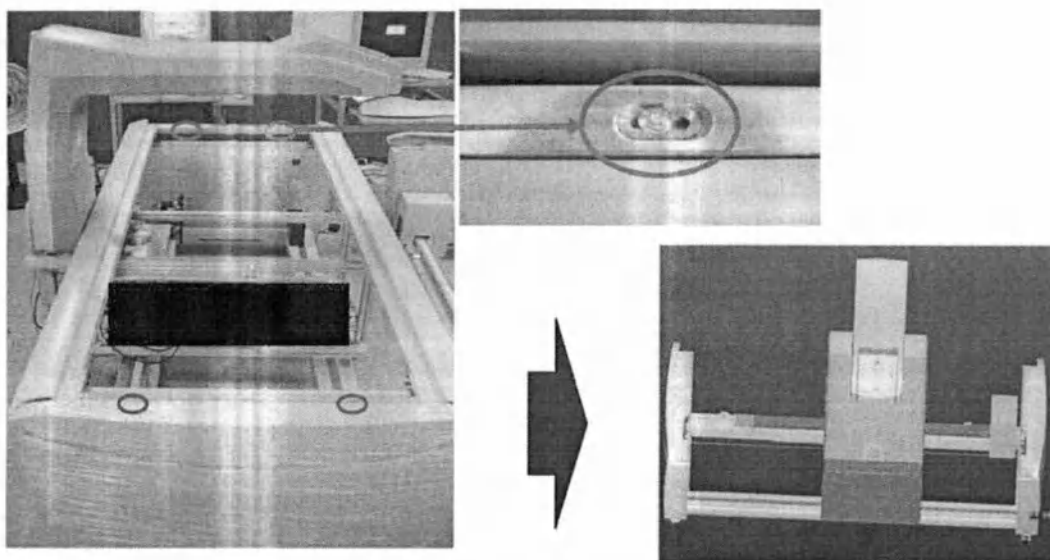

Соберите раму кушетки и закрепите болты. Установите сверху плиту кушетки. Затем присоедините устройство к пользовательскому персональному компьютеру и установите программное обеспечение, как описано в главе 2.2 Установка пользовательского программного обеспечения.

Примечание: Процедура разборки производится в обратном порядке. В любом случае, не забывайте закреплять генератор высокой частоты (HFG) с помощью болта. В противном случае во время транспортировки генератор высокой частоты может переместиться внутрь рамы, что может вызвать повреждение внутренних частей.

