



УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «АУРИКА»
Мурзинов М.В.
октябрь 2023 г.

Руководство по эксплуатации/паспорт

На медицинское изделие

Аппараты слуховые электронные реабилитационные воздушного
звукопроведения цифровые программируемые «Аурика» «Атом» по ТУ
26.60.14.120-014-81271212-2017, варианты исполнения, с принадлежностями



Паспорт. Аппараты слуховые электронные реабилитационные воздушного звукопроводения цифровые программируемые АУРИКА «Атом» (Atom)

Поздравляем вас с удачным приобретением!

Мы очень рады, что вы выбрали нашу продукцию – независимо от того, знакомы вы с ней или приобретаете слуховой аппарат компании “Аурика” впервые. Для нас приятно знать, что все больше и больше людей в нашей стране используют слуховые аппараты Augica, предпочитая их аналогам других марок. Но вдвойне приятно видеть, как люди, однажды купившие аппарат Augica, в дальнейшем становятся нашими постоянными клиентами и настоящими друзьями.

Мы приложили все усилия к тому, чтобы сделать наши слуховые аппараты еще лучше – ведь мы знаем, как важно, чтобы слуховой аппарат был надежным, современным и удобным в использовании. Мы хотим, чтобы вы, покупая аппарат Augica, получили то, в чем нуждались больше всего – возможность радоваться жизни без ограничений.

Давайте слышать вместе!
Компания “Аурика”.

Содержание

Наименование медицинского изделия	
Общая информация. Внешний вид слухового аппарата (СА)	
Советы по использованию/Правила безопасности	
Показания к применению/Область применения/Влияние на водителей	
Безопасность использования	
Предостережения/Предупреждения	
Противопоказания	
Замена батареек	
Способ утилизации батареек	
Зарядное устройство для слуховых аппаратов с аккумуляторной батареей	
Зарядка слухового аппарата с аккумуляторной батареей	
Включение и выключение аппарата	
Как правильно надеть и снять слуховой аппарат...	
Использование слухового аппарата	
Технические параметры СА	
Уход за слуховым аппаратом	
Привыкание к слуховому аппарату	
Сервис	
Возможные проблемы и их разрешение	
Комплектность	
Методы контроля	
Гарантия	
Свидетельство о продаже	
Условия транспортировки, хранения/Способ утилизации СА	
Гарантийный талон № 1	
Гарантийный талон № 2	

Наименование медицинского изделия:

Аппараты слуховые электронные реабилитационные воздушного звукопроводения цифровые программируемые «Аурика» «Атом» по ТУ 26.60.14.120-014-81271212-2017, варианты исполнения:

1. Атом a4DM B312 в составе:

- Аппарат слуховой электронный реабилитационный воздушного звукопроводения цифровой программируемый «Аурика» «Атом» по ТУ 26.60.14.120-014-81271212-2017 - 1 шт;
- Руководство по эксплуатации/паспорт - 1 шт;
- Шнур программирования, Правый - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Шнур программирования, Левый - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Адаптер для программирования - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Каблук для программирования - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Программное обеспечение для программирования Аурика - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Программатор HI PRO USB - 1 шт. (поставляется по требованию)
- Инструкция по настройке слуховых аппаратов «Аурика Атом» - 1 шт; (поставляется по требованию)

Принадлежности: (поставляются по требованию, в количестве необходимом заказчику)

1. Элемент питания:

- Батарея размера 13 – упаковка из 6 шт.
- Батарея размера 312 – упаковка из 6 шт.
- Батарея размера 675 – упаковка из 6 шт.
- Аккумуляторная батарея размера 13 – упаковка из 2 шт.
- Аккумуляторная батарея размера 312 – упаковка из 2 шт.
- Аккумуляторная батарея размера 675 – упаковка из 4 шт.

2. Детский рожок;

3. Звукопроводящая трубка OpenFit:

- левая трубочка, размер 1
- левая трубочка, размер 2
- левая трубочка, размер 3
- левая трубочка, размер 4
- левая трубочка, размер 5
- правая трубочка размер 1
- правая трубочка размер 2
- правая трубочка размер 3
- правая трубочка размер 4
- правая трубочка размер 5

4. Ушной вкладыш:

- Ушной вкладыш размер 1
- Ушной вкладыш размер 2
- Ушной вкладыш размер 3
- Ушной вкладыш размер 4
- Ушной вкладыш размер 5

5. Футляр с зарядным устройством.

6. Картонная упаковка - 1 шт;

7. Футляр - 1 шт;
8. Аудио-шнур – 1 шт.
9. FM-адаптер - 1 шт.
10. FM-передатчик – 1 шт.
11. Зарядное устройство для FM-адаптера и FM-передатчика – 1 шт.
12. Цветовые маркеры лев./прав. – 1 шт.
13. Металлический звукопровод – 1 шт.

2. Атом а6DM B312 в составе:

- Аппарат слуховой электронный реабилитационный воздушного звукопроводения цифровой программируемый «Аурика» «Атом» по ТУ 26.60.14.120-014-81271212-2017 - 1 шт;
- Руководство по эксплуатации/паспорт - 1 шт;
- Шнур программирования, Правый - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Шнур программирования, Левый - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Адаптер для программирования - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Каблук для программирования - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Программное обеспечение для программирования Аурика - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Программатор HI PRO USB - 1 шт. (поставляется по требованию)
- Инструкция по настройке слуховых аппаратов «Аурика Атом» - 1 шт; (поставляется по требованию)

Принадлежности: (поставляются по требованию, в количестве необходимом заказчику)

1. Элемент питания:

- Батарея размера 13 – упаковка из 6 шт.
- Батарея размера 312 – упаковка из 6 шт.
- Батарея размера 675 – упаковка из 6 шт.
- Аккумуляторная батарея размера 13 – упаковка из 2 шт.
- Аккумуляторная батарея размера 312 – упаковка из 2 шт.
- Аккумуляторная батарея размера 675 – упаковка из 4 шт.

2. Детский рожок;

3. Звукопроводящая трубка OpenFit:

- левая трубочка, размер 1
- левая трубочка, размер 2
- левая трубочка, размер 3
- левая трубочка, размер 4
- левая трубочка, размер 5
- правая трубочка размер 1
- правая трубочка размер 2
- правая трубочка размер 3
- правая трубочка размер 4
- правая трубочка размер 5

4. Ушной вкладыш:

- Ушной вкладыш размер 1
- Ушной вкладыш размер 2
- Ушной вкладыш размер 3
- Ушной вкладыш размер 4
- Ушной вкладыш размер 5

5. Футляр с зарядным устройством.
6. Картонная упаковка - 1 шт;
7. Футляр - 1 шт;
8. Аудио-шнур – 1 шт.
9. FM-адаптер - 1 шт.
10. FM-передатчик – 1 шт.
11. Зарядное устройство для FM-адаптера и FM-передатчика – 1 шт.
12. Цветовые маркеры лев./прав. – 1 шт.
13. Металлический звукопровод – 1 шт.

3. Атом a8DM B312 в составе:

- Аппарат слуховой электронный реабилитационный воздушного звукопроведения цифровой программируемый «Аурика» «Атом» по ТУ 26.60.14.120-014-81271212-2017 - 1 шт;
- Руководство по эксплуатации/паспорт - 1 шт;
- Шнур программирования, Правый - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Шнур программирования, Левый - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Адаптер для программирования - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Каблук для программирования - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Программное обеспечение для программирования Аурика - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Программатор HI PRO USB - 1 шт. (поставляется по требованию)
- Инструкция по настройке слуховых аппаратов «Аурика Атом» - 1 шт; (поставляется по требованию)

Принадлежности: (поставляются по требованию, в количестве необходимом заказчику)

1. Элемент питания:

- Батарея размера 13 – упаковка из 6 шт.
- Батарея размера 312 – упаковка из 6 шт.
- Батарея размера 675 – упаковка из 6 шт.
- Аккумуляторная батарея размера 13 – упаковка из 2 шт.
- Аккумуляторная батарея размера 312 – упаковка из 2 шт.
- Аккумуляторная батарея размера 675 – упаковка из 4 шт.

2. Детский рожок;

3. Звукопроводящая трубка OpenFit:

- левая трубочка, размер 1
- левая трубочка, размер 2
- левая трубочка, размер 3
- левая трубочка, размер 4
- левая трубочка, размер 5
- правая трубочка размер 1
- правая трубочка размер 2
- правая трубочка размер 3
- правая трубочка размер 4
- правая трубочка размер 5

4. Ушной вкладыш:

- Ушной вкладыш размер 1
- Ушной вкладыш размер 2
- Ушной вкладыш размер 3

- Ушной вкладыш размер 4
 - Ушной вкладыш размер 5
 - 5. Футляр с зарядным устройством.
 - 6. Картонная упаковка - 1 шт;
 - 7. Футляр - 1 шт;
 - 8. Аудио-шнур – 1 шт.
 - 9. FM-адаптер - 1 шт.
 - 10. FM-передатчик – 1 шт.
 - 11. Зарядное устройство для FM-адаптера и FM-передатчика – 1 шт.
 - 12. Цветовые маркеры лев./прав. – 1 шт.
 - 13. Металлический звукопровод – 1 шт.
4. Атом a12DM B312 в составе:
- Аппарат слуховой электронный реабилитационный воздушного звукопроводения цифровой программируемый «Аурика» «Атом» по ТУ 26.60.14.120-014-81271212-2017 - 1 шт;
 - Руководство по эксплуатации/паспорт - 1 шт;
 - Шнур программирования, Правый - 1 шт; (поставляется по требованию)
 - Шнур программирования, Левый - 1 шт; (поставляется по требованию)
 - Адаптер для программирования - 1 шт; (поставляется по требованию)
 - Каблучок для программирования - 1 шт; (поставляется по требованию)
 - Программное обеспечение для программирования Аурика - 1 шт; (поставляется по требованию)
 - Программатор HI PRO USB - 1 шт. (поставляется по требованию)
 - Инструкция по настройке слуховых аппаратов «Аурика Атом» - 1 шт; (поставляется по требованию)

Принадлежности: (поставляются по требованию, в количестве необходимом заказчику)

1. Элемент питания:
 - Батарея размера 13 – упаковка из 6 шт.
 - Батарея размера 312 – упаковка из 6 шт.
 - Батарея размера 675 – упаковка из 6 шт.
 - Аккумуляторная батарея размера 13 – упаковка из 2 шт.
 - Аккумуляторная батарея размера 312 – упаковка из 2 шт.
 - Аккумуляторная батарея размера 675 – упаковка из 4 шт.
2. Детский рожок;
3. Звукопроводящая трубка OpenFit:
 - левая трубочка, размер 1
 - левая трубочка, размер 2
 - левая трубочка, размер 3
 - левая трубочка, размер 4
 - левая трубочка, размер 5
 - правая трубочка размер 1
 - правая трубочка размер 2
 - правая трубочка размер 3
 - правая трубочка размер 4
 - правая трубочка размер 5
4. Ушной вкладыш:
 - Ушной вкладыш размер 1

- Ушной вкладыш размер 2
- Ушной вкладыш размер 3
- Ушной вкладыш размер 4
- Ушной вкладыш размер 5
- 5. Футляр с зарядным устройством.
- 6. Картонная упаковка - 1 шт;
- 7. Футляр - 1 шт;
- 8. Аудио-шнур – 1 шт.
- 9. FM-адаптер - 1 шт.
- 10. FM-передатчик – 1 шт.
- 11. Зарядное устройство для FM-адаптера и FM-передатчика – 1 шт.
- 12. Цветовые маркеры лев./прав. – 1 шт.
- 13. Металлический звукопровод – 1 шт.

5. Атом a16DM B312 в составе:

- Аппарат слуховой электронный реабилитационный воздушного звукопроводения цифровой программируемый «Аурика» «Атом» по ТУ 26.60.14.120-014-81271212-2017 - 1 шт;
- Руководство по эксплуатации/паспорт - 1 шт;
- Шнур программирования, Правый - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Шнур программирования, Левый - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Адаптер для программирования - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Каблучок для программирования - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Программное обеспечение для программирования Аурика - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Программатор HI PRO USB - 1 шт. (поставляется по требованию)
- Инструкция по настройке слуховых аппаратов «Аурика Атом» - 1 шт; (поставляется по требованию)

Принадлежности: (поставляются по требованию, в количестве необходимом заказчику)

1. Элемент питания:

- Батарея размера 13 – упаковка из 6 шт.
- Батарея размера 312 – упаковка из 6 шт.
- Батарея размера 675 – упаковка из 6 шт.
- Аккумуляторная батарея размера 13 – упаковка из 2 шт.
- Аккумуляторная батарея размера 312 – упаковка из 2 шт.
- Аккумуляторная батарея размера 675 – упаковка из 4 шт.

2. Детский рожок;

3. Звукопроводящая трубка OpenFit:

- левая трубочка, размер 1
- левая трубочка, размер 2
- левая трубочка, размер 3
- левая трубочка, размер 4
- левая трубочка, размер 5
- правая трубочка размер 1
- правая трубочка размер 2
- правая трубочка размер 3
- правая трубочка размер 4

- правая трубочка размер 5
 - 4. Ушной вкладыш:
 - Ушной вкладыш размер 1
 - Ушной вкладыш размер 2
 - Ушной вкладыш размер 3
 - Ушной вкладыш размер 4
 - Ушной вкладыш размер 5
 - 5. Футляр с зарядным устройством.
 - 6. Картонная упаковка - 1 шт;
 - 7. Футляр - 1 шт;
 - 8. Аудио-шнур – 1 шт.
 - 9. FM-адаптер - 1 шт.
 - 10. FM-передатчик – 1 шт.
 - 11. Зарядное устройство для FM-адаптера и FM-передатчика – 1 шт.
 - 12. Цветовые маркеры лев./прав. – 1 шт.
 - 13. Металлический звукопровод – 1 шт.
6. Атом a4DMw B312 в составе:
- Аппарат слуховой электронный реабилитационный воздушного звукопроводения цифровой программируемый «Аурика» «Атом» по ТУ 26.60.14.120-014-81271212-2017 - 1 шт;
 - Руководство по эксплуатации/паспорт - 1 шт;
 - Шнур программирования, Правый - 1 шт; (поставляется по требованию)
 - Шнур программирования, Левый - 1 шт; (поставляется по требованию)
 - Адаптер для программирования - 1 шт; (поставляется по требованию)
 - Каблук для программирования - 1 шт; (поставляется по требованию)
 - Программное обеспечение для программирования Аурика - 1 шт; (поставляется по требованию)
 - Программатор HI PRO USB - 1 шт. (поставляется по требованию)
 - Инструкция по настройке слуховых аппаратов «Аурика Атом» - 1 шт; (поставляется по требованию)

Принадлежности: (поставляются по требованию, в количестве необходимом заказчику)

1. Элемент питания:
 - Батарея размера 13 – упаковка из 6 шт.
 - Батарея размера 312 – упаковка из 6 шт.
 - Батарея размера 675 – упаковка из 6 шт.
 - Аккумуляторная батарея размера 13 – упаковка из 2 шт.
 - Аккумуляторная батарея размера 312 – упаковка из 2 шт.
 - Аккумуляторная батарея размера 675 – упаковка из 4 шт.
2. Детский рожок;
3. Звукопроводящая трубка OpenFit:
 - левая трубочка, размер 1
 - левая трубочка, размер 2
 - левая трубочка, размер 3
 - левая трубочка, размер 4
 - левая трубочка, размер 5
 - правая трубочка размер 1
 - правая трубочка размер 2

- правая трубочка размер 3
 - правая трубочка размер 4
 - правая трубочка размер 5
 - 4. Ушной вкладыш:
 - Ушной вкладыш размер 1
 - Ушной вкладыш размер 2
 - Ушной вкладыш размер 3
 - Ушной вкладыш размер 4
 - Ушной вкладыш размер 5
 - 5. Футляр с зарядным устройством.
 - 6. Картонная упаковка - 1 шт;
 - 7. Футляр - 1 шт;
 - 8. Аудио-шнур – 1 шт.
 - 9. FM-адаптер - 1 шт.
 - 10. FM-передатчик – 1 шт.
 - 11. Зарядное устройство для FM-адаптера и FM-передатчика – 1 шт.
 - 12. Цветовые маркеры лев./прав. – 1 шт.
 - 13. Металлический звукопровод – 1 шт.
7. Атом a6DMw B312 в составе:
- Аппарат слуховой электронный реабилитационный воздушного звукопроводения цифровой программируемый «Аурика» «Атом» по ТУ 26.60.14.120-014-81271212-2017 - 1 шт;
 - Руководство по эксплуатации/паспорт - 1 шт;
 - Шнур программирования, Правый - 1 шт; (поставляется по требованию)
 - Шнур программирования, Левый - 1 шт; (поставляется по требованию)
 - Адаптер для программирования - 1 шт; (поставляется по требованию)
 - Каблук для программирования - 1 шт; (поставляется по требованию)
 - Программное обеспечение для программирования Аурика - 1 шт; (поставляется по требованию)
 - Программатор HI PRO USB - 1 шт. (поставляется по требованию)
 - Инструкция по настройке слуховых аппаратов «Аурика Атом» - 1 шт; (поставляется по требованию)

Принадлежности: (поставляются по требованию, в количестве необходимом заказчику)

1. Элемент питания:
 - Батарея размера 13 – упаковка из 6 шт.
 - Батарея размера 312 – упаковка из 6 шт.
 - Батарея размера 675 – упаковка из 6 шт.
 - Аккумуляторная батарея размера 13 – упаковка из 2 шт.
 - Аккумуляторная батарея размера 312 – упаковка из 2 шт.
 - Аккумуляторная батарея размера 675 – упаковка из 4 шт.
2. Детский рожок;
3. Звукопроводящая трубка OpenFit:
 - левая трубочка, размер 1
 - левая трубочка, размер 2
 - левая трубочка, размер 3
 - левая трубочка, размер 4
 - левая трубочка, размер 5

- правая трубочка размер 1
- правая трубочка размер 2
- правая трубочка размер 3
- правая трубочка размер 4
- правая трубочка размер 5
- 4. Ушной вкладыш:
 - Ушной вкладыш размер 1
 - Ушной вкладыш размер 2
 - Ушной вкладыш размер 3
 - Ушной вкладыш размер 4
 - Ушной вкладыш размер 5
- 5. Футляр с зарядным устройством.
- 6. Картонная упаковка - 1 шт;
- 7. Футляр - 1 шт;
- 8. Аудио-шнур – 1 шт.
- 9. FM-адаптер - 1 шт.
- 10. FM-передатчик – 1 шт.
- 11. Зарядное устройство для FM-адаптера и FM-передатчика – 1 шт.
- 12. Цветовые маркеры лев./прав. – 1 шт.
- 13. Металлический звукопровод – 1 шт.
- 8. Атом a8DMw B312 в составе:
 - Аппарат слуховой электронный реабилитационный воздушного звукопроводения цифровой программируемый «Аурика» «Атом» по ТУ 26.60.14.120-014-81271212-2017 - 1 шт;
 - Руководство по эксплуатации/паспорт - 1 шт;
 - Шнур программирования, Правый - 1 шт; (поставляется по требованию)
 - Шнур программирования, Левый - 1 шт; (поставляется по требованию)
 - Адаптер для программирования - 1 шт; (поставляется по требованию)
 - Каблук для программирования - 1 шт; (поставляется по требованию)
 - Программное обеспечение для программирования Аурика - 1 шт; (поставляется по требованию)
 - Программатор HI PRO USB - 1 шт. (поставляется по требованию)
 - Инструкция по настройке слуховых аппаратов «Аурика Атом» - 1 шт; (поставляется по требованию)

Принадлежности: (поставляются по требованию, в количестве необходимом заказчику)

1. Элемент питания:
 - Батарея размера 13 – упаковка из 6 шт.
 - Батарея размера 312 – упаковка из 6 шт.
 - Батарея размера 675 – упаковка из 6 шт.
 - Аккумуляторная батарея размера 13 – упаковка из 2 шт.
 - Аккумуляторная батарея размера 312 – упаковка из 2 шт.
 - Аккумуляторная батарея размера 675 – упаковка из 4 шт.
2. Детский рожок;
3. Звукопроводящая трубка OpenFit:
 - левая трубочка, размер 1
 - левая трубочка, размер 2
 - левая трубочка, размер 3

- левая трубочка, размер 4
- левая трубочка, размер 5
- правая трубочка размер 1
- правая трубочка размер 2
- правая трубочка размер 3
- правая трубочка размер 4
- правая трубочка размер 5

4. Ушной вкладыш:

- Ушной вкладыш размер 1
- Ушной вкладыш размер 2
- Ушной вкладыш размер 3
- Ушной вкладыш размер 4
- Ушной вкладыш размер 5

5. Футляр с зарядным устройством.

6. Картонная упаковка - 1 шт;

7. Футляр - 1 шт;

8. Аудио-шнур – 1 шт.

9. FM-адаптер - 1 шт.

10. FM-передатчик – 1 шт.

11. Зарядное устройство для FM-адаптера и FM-передатчика – 1 шт.

12. Цветовые маркеры лев./прав. – 1 шт.

13. Металлический звукопровод – 1 шт.

9. Атом a12DMw B312 в составе:

- Аппарат слуховой электронный реабилитационный воздушного звукопроводения цифровой программируемый «Аурика» «Атом» по ТУ 26.60.14.120-014-81271212-2017 - 1 шт;
- Руководство по эксплуатации/паспорт - 1 шт;
- Шнур программирования, Правый - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Шнур программирования, Левый - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Адаптер для программирования - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Каблучок для программирования - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Программное обеспечение для программирования Аурика - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Программатор HI PRO USB - 1 шт. (поставляется по требованию)
- Инструкция по настройке слуховых аппаратов «Аурика Атом» - 1 шт; (поставляется по требованию)

Принадлежности: (поставляются по требованию, в количестве необходимом заказчику)

1. Элемент питания:

- Батарея размера 13 – упаковка из 6 шт.
- Батарея размера 312 – упаковка из 6 шт.
- Батарея размера 675 – упаковка из 6 шт.
- Аккумуляторная батарея размера 13 – упаковка из 2 шт.
- Аккумуляторная батарея размера 312 – упаковка из 2 шт.
- Аккумуляторная батарея размера 675 – упаковка из 4 шт.

2. Детский рожок;

3. Звукопроводящая трубка OpenFit:

- левая трубочка, размер 1

- левая трубочка, размер 2
- левая трубочка, размер 3
- левая трубочка, размер 4
- левая трубочка, размер 5
- правая трубочка размер 1
- правая трубочка размер 2
- правая трубочка размер 3
- правая трубочка размер 4
- правая трубочка размер 5

4. Ушной вкладыш:

- Ушной вкладыш размер 1
- Ушной вкладыш размер 2
- Ушной вкладыш размер 3
- Ушной вкладыш размер 4
- Ушной вкладыш размер 5

5. Футляр с зарядным устройством.

6. Картонная упаковка - 1 шт;

7. Футляр - 1 шт;

8. Аудио-шнур – 1 шт.

9. FM-адаптер - 1 шт.

10. FM-передатчик – 1 шт.

11. Зарядное устройство для FM-адаптера и FM-передатчика – 1 шт.

12. Цветовые маркеры лев./прав. – 1 шт.

13. Металлический звукопровод – 1 шт.

10. Атом a16DMw B312 в составе:

- Аппарат слуховой электронный реабилитационный воздушного звукопроводения цифровой программируемый «Аурика» «Атом» по ТУ 26.60.14.120-014-81271212-2017 - 1 шт;
- Руководство по эксплуатации/паспорт - 1 шт;
- Шнур программирования, Правый - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Шнур программирования, Левый - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Адаптер для программирования - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Каблучок для программирования - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Программное обеспечение для программирования Аурика - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Программатор HI PRO USB - 1 шт. (поставляется по требованию)
- Инструкция по настройке слуховых аппаратов «Аурика Атом» - 1 шт; (поставляется по требованию)

Принадлежности: (поставляются по требованию, в количестве необходимом заказчику)

1. Элемент питания:

- Батарея размера 13 – упаковка из 6 шт.
- Батарея размера 312 – упаковка из 6 шт.
- Батарея размера 675 – упаковка из 6 шт.
- Аккумуляторная батарея размера 13 – упаковка из 2 шт.
- Аккумуляторная батарея размера 312 – упаковка из 2 шт.
- Аккумуляторная батарея размера 675 – упаковка из 4 шт.

2. Детский рожок;

3. Звукопроводящая трубка OpenFit:

- левая трубочка, размер 1
- левая трубочка, размер 2
- левая трубочка, размер 3
- левая трубочка, размер 4
- левая трубочка, размер 5
- правая трубочка размер 1
- правая трубочка размер 2
- правая трубочка размер 3
- правая трубочка размер 4
- правая трубочка размер 5

4. Ушной вкладыш:

- Ушной вкладыш размер 1
- Ушной вкладыш размер 2
- Ушной вкладыш размер 3
- Ушной вкладыш размер 4
- Ушной вкладыш размер 5

5. Футляр с зарядным устройством.

6. Картонная упаковка - 1 шт;

7. Футляр - 1 шт;

8. Аудио-шнур – 1 шт.

9. FM-адаптер - 1 шт.

10. FM-передатчик – 1 шт.

11. Зарядное устройство для FM-адаптера и FM-передатчика – 1 шт.

12. Цветовые маркеры лев./прав. – 1 шт.

13. Металлический звукопровод – 1 шт.

11. Атом a4DM B13 в составе:

- Аппарат слуховой электронный реабилитационный воздушного звукопроводения цифровой программируемый «Аурика» «Атом» по ТУ 26.60.14.120-014-81271212-2017 - 1 шт;
- Руководство по эксплуатации/паспорт - 1 шт;
- Шнур программирования, Правый - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Шнур программирования, Левый - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Адаптер для программирования - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Каблучок для программирования - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Программное обеспечение для программирования Аурика - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Программатор HI PRO USB - 1 шт. (поставляется по требованию)
- Инструкция по настройке слуховых аппаратов «Аурика Атом» - 1 шт; (поставляется по требованию)

Принадлежности: (поставляются по требованию, в количестве необходимом заказчику)

1. Элемент питания:

- Батарея размера 13 – упаковка из 6 шт.
- Батарея размера 312 – упаковка из 6 шт.
- Батарея размера 675 – упаковка из 6 шт.
- Аккумуляторная батарея размера 13 – упаковка из 2 шт.
- Аккумуляторная батарея размера 312 – упаковка из 2 шт.

- Аккумуляторная батарея размера 675 – упаковка из 4 шт.
- 2. Детский рожок;
- 3. Звукопроводящая трубка OpenFit:
 - левая трубочка, размер 1
 - левая трубочка, размер 2
 - левая трубочка, размер 3
 - левая трубочка, размер 4
 - левая трубочка, размер 5
 - правая трубочка размер 1
 - правая трубочка размер 2
 - правая трубочка размер 3
 - правая трубочка размер 4
 - правая трубочка размер 5
- 4. Ушной вкладыш:
 - Ушной вкладыш размер 1
 - Ушной вкладыш размер 2
 - Ушной вкладыш размер 3
 - Ушной вкладыш размер 4
 - Ушной вкладыш размер 5
- 5. Футляр с зарядным устройством.
- 6. Картонная упаковка - 1 шт;
- 7. Футляр - 1 шт;
- 8. Аудио-шнур – 1 шт.
- 9. FM-адаптер - 1 шт.
- 10. FM-передатчик – 1 шт.
- 11. Зарядное устройство для FM-адаптера и FM-передатчика – 1 шт.
- 12. Цветовые маркеры лев./прав. – 1 шт.
- 13. Металлический звукопровод – 1 шт.

12. Атом a6DM B13 в составе:

- Аппарат слуховой электронный реабилитационный воздушного звукопроводения цифровой программируемый «Аурика» «Атом» по ТУ 26.60.14.120-014-81271212-2017 - 1 шт;
- Руководство по эксплуатации/паспорт - 1 шт;
- Шнур программирования, Правый - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Шнур программирования, Левый - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Адаптер для программирования - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Каблучок для программирования - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Программное обеспечение для программирования Аурика - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Программатор HI PRO USB - 1 шт. (поставляется по требованию)
- Инструкция по настройке слуховых аппаратов «Аурика Атом» - 1 шт; (поставляется по требованию)

Принадлежности: (поставляются по требованию, в количестве необходимом заказчику)

1. Элемент питания:

- Батарея размера 13 – упаковка из 6 шт.
- Батарея размера 312 – упаковка из 6 шт.
- Батарея размера 675 – упаковка из 6 шт.

- Аккумуляторная батарея размера 13 – упаковка из 2 шт.
- Аккумуляторная батарея размера 312 – упаковка из 2 шт.
- Аккумуляторная батарея размера 675 – упаковка из 4 шт.
- 2. Детский рожок;
- 3. Звукопроводящая трубка OpenFit:
 - левая трубочка, размер 1
 - левая трубочка, размер 2
 - левая трубочка, размер 3
 - левая трубочка, размер 4
 - левая трубочка, размер 5
 - правая трубочка размер 1
 - правая трубочка размер 2
 - правая трубочка размер 3
 - правая трубочка размер 4
 - правая трубочка размер 5
- 4. Ушной вкладыш:
 - Ушной вкладыш размер 1
 - Ушной вкладыш размер 2
 - Ушной вкладыш размер 3
 - Ушной вкладыш размер 4
 - Ушной вкладыш размер 5
- 5. Футляр с зарядным устройством.
- 6. Картонная упаковка - 1 шт;
- 7. Футляр - 1 шт;
- 8. Аудио-шнур – 1 шт.
- 9. FM-адаптер - 1 шт.
- 10. FM-передатчик – 1 шт.
- 11. Зарядное устройство для FM-адаптера и FM-передатчика – 1 шт.
- 12. Цветовые маркеры лев./прав. – 1 шт.
- 13. Металлический звукопровод – 1 шт.

13. Атом a8DM B13 в составе:

- Аппарат слуховой электронный реабилитационный воздушного звукопроводения цифровой программируемый «Аурика» «Атом» по ТУ 26.60.14.120-014-81271212-2017 - 1 шт;
- Руководство по эксплуатации/паспорт - 1 шт;
- Шнур программирования, Правый - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Шнур программирования, Левый - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Адаптер для программирования - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Каблучок для программирования - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Программное обеспечение для программирования Аурика - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Программатор HI PRO USB - 1 шт. (поставляется по требованию)
- Инструкция по настройке слуховых аппаратов «Аурика Атом» - 1 шт; (поставляется по требованию)

Принадлежности: (поставляются по требованию, в количестве необходимом заказчику)

- 1. Элемент питания:
 - Батарея размера 13 – упаковка из 6 шт.

- Батарея размера 312 – упаковка из 6 шт.
 - Батарея размера 675 – упаковка из 6 шт.
 - Аккумуляторная батарея размера 13 – упаковка из 2 шт.
 - Аккумуляторная батарея размера 312 – упаковка из 2 шт.
 - Аккумуляторная батарея размера 675 – упаковка из 4 шт.
2. Детский рожок;
 3. Звукопроводящая трубка OpenFit:
 - левая трубочка, размер 1
 - левая трубочка, размер 2
 - левая трубочка, размер 3
 - левая трубочка, размер 4
 - левая трубочка, размер 5
 - правая трубочка размер 1
 - правая трубочка размер 2
 - правая трубочка размер 3
 - правая трубочка размер 4
 - правая трубочка размер 5
 4. Ушной вкладыш:
 - Ушной вкладыш размер 1
 - Ушной вкладыш размер 2
 - Ушной вкладыш размер 3
 - Ушной вкладыш размер 4
 - Ушной вкладыш размер 5
 5. Футляр с зарядным устройством.
 - 6.. Картонная упаковка - 1 шт;
 7. Футляр - 1 шт;
 8. Аудио-шнур – 1 шт.
 9. FM-адаптер - 1 шт.
 10. FM-передатчик – 1 шт.
 11. Зарядное устройство для FM-адаптера и FM-передатчика – 1 шт.
 12. Цветовые маркеры лев./прав. – 1 шт.
 13. Металлический звукопровод – 1 шт.
14. Атом a12DM B13 в составе:
- Аппарат слуховой электронный реабилитационный воздушного звукопроведения цифровой программируемый «Аурика» «Атом» по ТУ 26.60.14.120-014-81271212-2017 - 1 шт;
 - Руководство по эксплуатации/паспорт - 1 шт;
 - Шнур программирования, Правый - 1 шт; (поставляется по требованию)
 - Шнур программирования, Левый - 1 шт; (поставляется по требованию)
 - Адаптер для программирования - 1 шт; (поставляется по требованию)
 - Каблук для программирования - 1 шт; (поставляется по требованию)
 - Программное обеспечение для программирования Аурика - 1- шт; (поставляется по требованию)
 - Программатор HI PRO USB - 1 шт. (поставляется по требованию)
 - Инструкция по настройке слуховых аппаратов «Аурика Атом» - 1 шт; (поставляется по требованию)

Принадлежности: (поставляются по требованию, в количестве необходимом заказчику)

1. Элемент питания:

- Батарея размера 13 – упаковка из 6 шт.
- Батарея размера 312 – упаковка из 6 шт.
- Батарея размера 675 – упаковка из 6 шт.
- Аккумуляторная батарея размера 13 – упаковка из 2 шт.
- Аккумуляторная батарея размера 312 – упаковка из 2 шт.
- Аккумуляторная батарея размера 675 – упаковка из 4 шт.

2. Детский рожок;

3. Звукопроводящая трубка OpenFit:

- левая трубочка, размер 1
- левая трубочка, размер 2
- левая трубочка, размер 3
- левая трубочка, размер 4
- левая трубочка, размер 5
- правая трубочка размер 1
- правая трубочка размер 2
- правая трубочка размер 3
- правая трубочка размер 4
- правая трубочка размер 5

4. Ушной вкладыш:

- Ушной вкладыш размер 1
- Ушной вкладыш размер 2
- Ушной вкладыш размер 3
- Ушной вкладыш размер 4
- Ушной вкладыш размер 5

5. Футляр с зарядным устройством.

6. Картонная упаковка - 1 шт;

7. Футляр - 1 шт;

8. Аудио-шнур – 1 шт.

9. FM-адаптер - 1 шт.

10. FM-передатчик – 1 шт.

11. Зарядное устройство для FM-адаптера и FM-передатчика – 1 шт.

12. Цветовые маркеры лев./прав. – 1 шт.

13. Металлический звукопровод – 1 шт.

15. Атом a16DM B13 в составе:

- Аппарат слуховой электронный реабилитационный воздушного звукопроводения цифровой программируемый «Аурика» «Атом» по ТУ 26.60.14.120-014-81271212-2017 - 1 шт;
- Руководство по эксплуатации/паспорт - 1 шт;
- Шнур программирования, Правый - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Шнур программирования, Левый - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Адаптер для программирования - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Каблук для программирования - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Программное обеспечение для программирования Аурика - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Программатор HI PRO USB - 1 шт. (поставляется по требованию)
- Инструкция по настройке слуховых аппаратов «Аурика Атом» - 1 шт; (поставляется по требованию)

Принадлежности: (поставляются по требованию, в количестве необходимом заказчику)

1. Элемент питания:

- Батарея размера 13 – упаковка из 6 шт.
- Батарея размера 312 – упаковка из 6 шт.
- Батарея размера 675 – упаковка из 6 шт.
- Аккумуляторная батарея размера 13 – упаковка из 2 шт.
- Аккумуляторная батарея размера 312 – упаковка из 2 шт.
- Аккумуляторная батарея размера 675 – упаковка из 4 шт.

2. Детский рожок;

3. Звукопроводящая трубка OpenFit:

- левая трубочка, размер 1
- левая трубочка, размер 2
- левая трубочка, размер 3
- левая трубочка, размер 4
- левая трубочка, размер 5
- правая трубочка размер 1
- правая трубочка размер 2
- правая трубочка размер 3
- правая трубочка размер 4
- правая трубочка размер 5

4. Ушной вкладыш:

- Ушной вкладыш размер 1
- Ушной вкладыш размер 2
- Ушной вкладыш размер 3
- Ушной вкладыш размер 4
- Ушной вкладыш размер 5

5. Футляр с зарядным устройством.

6. Картонная упаковка - 1 шт;

7. Футляр - 1 шт;

8. Аудио-шнур – 1 шт.

9. FM-адаптер - 1 шт.

10. FM-передатчик – 1 шт.

11. Зарядное устройство для FM-адаптера и FM-передатчика – 1 шт.

12. Цветовые маркеры лев./прав. – 1 шт.

13. Металлический звукопровод – 1 шт.

16. Атом a4DMw B13 в составе:

- Аппарат слуховой электронный реабилитационный воздушного звукопроводения цифровой программируемый «Аурика» «Атом» по ТУ 26.60.14.120-014-81271212-2017 - 1 шт;
- Руководство по эксплуатации/паспорт - 1 шт;
- Шнур программирования, Правый - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Шнур программирования, Левый - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Адаптер для программирования - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Каблук для программирования - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Программное обеспечение для программирования Аурика - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Программатор HI PRO USB - 1 шт. (поставляется по требованию)

- Инструкция по настройке слуховых аппаратов «Аурика Атом» - 1 шт; (поставляется по требованию)

Принадлежности: (поставляются по требованию, в количестве необходимом заказчику)

1. Элемент питания:

- Батарея размера 13 – упаковка из 6 шт.
- Батарея размера 312 – упаковка из 6 шт.
- Батарея размера 675 – упаковка из 6 шт.
- Аккумуляторная батарея размера 13 – упаковка из 2 шт.
- Аккумуляторная батарея размера 312 – упаковка из 2 шт.
- Аккумуляторная батарея размера 675 – упаковка из 4 шт.

2. Детский рожок;

3. Звукопроводящая трубка OpenFit:

- левая трубочка, размер 1
- левая трубочка, размер 2
- левая трубочка, размер 3
- левая трубочка, размер 4
- левая трубочка, размер 5
- правая трубочка размер 1
- правая трубочка размер 2
- правая трубочка размер 3
- правая трубочка размер 4
- правая трубочка размер 5

4. Ушной вкладыш:

- Ушной вкладыш размер 1;
- Ушной вкладыш размер 2
- Ушной вкладыш размер 3
- Ушной вкладыш размер 4
- Ушной вкладыш размер 5

5. Футляр с зарядным устройством.

6. Картонная упаковка - 1 шт;

7. Футляр - 1 шт;

8. Аудио-шнур – 1 шт.

9. FM-адаптер - 1 шт.

10. FM-передатчик – 1 шт.

11. Зарядное устройство для FM-адаптера и FM-передатчика – 1 шт.

12. Цветовые маркеры лев./прав. – 1 шт.

13. Металлический звукопровод – 1 шт.

17. Атом абDMw B13 в составе:

- Аппарат слуховой электронный реабилитационный воздушного звукопроводения цифровой программируемый «Аурика» «Атом» по ТУ 26.60.14.120-014-81271212-2017 - 1 шт;
- Руководство по эксплуатации/паспорт - 1 шт;
- Шнур программирования, Правый - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Шнур программирования, Левый - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Адаптер для программирования - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Каблук для программирования - 1 шт; (поставляется по требованию)

- Программное обеспечение для программирования Аурика - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Программатор HI PRO USB - 1 шт. (поставляется по требованию)
- Инструкция по настройке слуховых аппаратов «Аурика Атом» - 1 шт; (поставляется по требованию)

Принадлежности: (поставляются по требованию, в количестве необходимом заказчику)

1. Элемент питания:

- Батарея размера 13 – упаковка из 6 шт.
- Батарея размера 312 – упаковка из 6 шт.
- Батарея размера 675 – упаковка из 6 шт.
- Аккумуляторная батарея размера 13 – упаковка из 2 шт.
- Аккумуляторная батарея размера 312 – упаковка из 2 шт.
- Аккумуляторная батарея размера 675 – упаковка из 4 шт.

2. Детский рожок;

3. Звукопроводящая трубка OpenFit:

- левая трубочка, размер 1
- левая трубочка, размер 2
- левая трубочка, размер 3
- левая трубочка, размер 4
- левая трубочка, размер 5
- правая трубочка размер 1
- правая трубочка размер 2
- правая трубочка размер 3
- правая трубочка размер 4
- правая трубочка размер 5

4. Ушной вкладыш:

- Ушной вкладыш размер 1
- Ушной вкладыш размер 2
- Ушной вкладыш размер 3
- Ушной вкладыш размер 4
- Ушной вкладыш размер 5

5. Футляр с зарядным устройством.

6. Картонная упаковка - 1 шт;

7. Футляр - 1 шт;

8. Аудио-шнур – 1 шт.

9. FM-адаптер - 1 шт.

10. FM-передатчик – 1 шт.

11. Зарядное устройство для FM-адаптера и FM-передатчика – 1 шт.

12. Цветовые маркеры лев./прав. – 1 шт.

13. Металлический звукопровод – 1 шт.

18. Атом a8DMw B13 в составе:

- Аппарат слуховой электронный реабилитационный воздушного звукопроведения цифровой программируемый «Аурика» «Атом» по ТУ 26.60.14.120-014-81271212-2017 - 1 шт;
- Руководство по эксплуатации/паспорт - 1 шт;
- Шнур программирования, Правый - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Шнур программирования, Левый - 1 шт; (поставляется по требованию)

- Адаптер для программирования - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Каблук для программирования - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Программное обеспечение для программирования Аурика - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Программатор HI PRO USB - 1 шт. (поставляется по требованию)
- Инструкция по настройке слуховых аппаратов «Аурика Атом» - 1 шт; (поставляется по требованию)

Принадлежности: (поставляются по требованию, в количестве необходимом заказчику)

1. Элемент питания:

- Батарея размера 13 – упаковка из 6 шт.
- Батарея размера 312 – упаковка из 6 шт.
- Батарея размера 675 – упаковка из 6 шт.
- Аккумуляторная батарея размера 13 – упаковка из 2 шт.
- Аккумуляторная батарея размера 312 – упаковка из 2 шт.
- Аккумуляторная батарея размера 675 – упаковка из 4 шт.

2. Детский рожок;

3. Звукопроводящая трубка OpenFit:

- левая трубочка, размер 1
- левая трубочка, размер 2
- левая трубочка, размер 3
- левая трубочка, размер 4
- левая трубочка, размер 5
- правая трубочка размер 1
- правая трубочка размер 2
- правая трубочка размер 3
- правая трубочка размер 4
- правая трубочка размер 5

4. Ушной вкладыш:

- Ушной вкладыш размер 1
- Ушной вкладыш размер 2
- Ушной вкладыш размер 3
- Ушной вкладыш размер 4
- Ушной вкладыш размер 5

5. Футляр с зарядным устройством.

6. Картонная упаковка - 1 шт;

7. Футляр - 1 шт;

8. Аудио-шнур – 1 шт.

9. FM-адаптер - 1 шт.

10. FM-передатчик – 1 шт.

11. Зарядное устройство для FM-адаптера и FM-передатчика – 1 шт.

12. Цветовые маркеры лев./прав. – 1 шт.

13. Металлический звукопровод – 1 шт.

19. Атом a12DMw B13 в составе:

- Аппарат слуховой электронный реабилитационный воздушного звукопроводения цифровой программируемый «Аурика» «Атом» по ТУ 26.60.14.120-014-81271212-2017 - 1 шт;
- Руководство по эксплуатации/паспорт - 1 шт;

- Шнур программирования, Правый - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Шнур программирования, Левый - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Адаптер для программирования - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Каблук для программирования - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Программное обеспечение для программирования Аурика - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Программатор HI PRO USB - 1 шт. (поставляется по требованию)
- Инструкция по настройке слуховых аппаратов «Аурика Атом» - 1 шт; (поставляется по требованию)

Принадлежности: (поставляются по требованию, в количестве необходимом заказчику)

1. Элемент питания:

- Батарея размера 13 – упаковка из 6 шт.
- Батарея размера 312 – упаковка из 6 шт.
- Батарея размера 675 – упаковка из 6 шт.
- Аккумуляторная батарея размера 13 – упаковка из 2 шт.
- Аккумуляторная батарея размера 312 – упаковка из 2 шт.
- Аккумуляторная батарея размера 675 – упаковка из 4 шт.

2. Детский рожок;

3. Звукопроводящая трубка OpenFit:

- левая трубочка, размер 1
- левая трубочка, размер 2
- левая трубочка, размер 3
- левая трубочка, размер 4
- левая трубочка, размер 5
- правая трубочка размер 1
- правая трубочка размер 2
- правая трубочка размер 3
- правая трубочка размер 4
- правая трубочка размер 5

4. Ушной вкладыш:

- Ушной вкладыш размер 1
- Ушной вкладыш размер 2
- Ушной вкладыш размер 3
- Ушной вкладыш размер 4
- Ушной вкладыш размер 5

5. Футляр с зарядным устройством.

6. Картонная упаковка - 1 шт;

7. Футляр - 1 шт;

8. Аудио-шнур – 1 шт.

9. FM-адаптер - 1 шт.

10. FM-передатчик – 1 шт.

11. Зарядное устройство для FM-адаптера и FM-передатчика – 1 шт.

12. Цветовые маркеры лев./прав. – 1 шт.

13. Металлический звукопровод – 1 шт.

20. Атом a16DMw B13 в составе:

- Аппарат слуховой электронный реабилитационный воздушного звукопроводения цифровой программируемый «Аурика» «Атом» по ТУ 26.60.14.120-014-81271212-2017 - 1 шт;
- Руководство по эксплуатации/паспорт - 1 шт;
- Шнур программирования, Правый - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Шнур программирования, Левый - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Адаптер для программирования - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Каблук для программирования - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Программное обеспечение для программирования Аурика - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Программатор HI PRO USB - 1 шт. (поставляется по требованию)
- Инструкция по настройке слуховых аппаратов «Аурика Атом» - 1 шт; (поставляется по требованию)

● Принадлежности: (поставляются по требованию, в количестве необходимом заказчику)

1. Элемент питания:

- Батарея размера 13 – упаковка из 6 шт.
- Батарея размера 312 – упаковка из 6 шт.
- Батарея размера 675 – упаковка из 6 шт.
- Аккумуляторная батарея размера 13 – упаковка из 2 шт.
- Аккумуляторная батарея размера 312 – упаковка из 2 шт.
- Аккумуляторная батарея размера 675 – упаковка из 4 шт.

2. Детский рожок;

3. Звукопроводящая трубка OpenFit:

- левая трубочка, размер 1
- левая трубочка, размер 2
- левая трубочка, размер 3
- левая трубочка, размер 4
- левая трубочка, размер 5
- правая трубочка размер 1
- правая трубочка размер 2
- правая трубочка размер 3
- правая трубочка размер 4
- правая трубочка размер 5

4. Ушной вкладыш:

- Ушной вкладыш размер 1
- Ушной вкладыш размер 2
- Ушной вкладыш размер 3
- Ушной вкладыш размер 4
- Ушной вкладыш размер 5

5. Футляр с зарядным устройством.

6. Картонная упаковка - 1 шт;

7. Футляр - 1 шт;

8. Аудио-шнур – 1 шт.

9. FM-адаптер - 1 шт.

10. FM-передатчик – 1 шт.

11. Зарядное устройство для FM-адаптера и FM-передатчика – 1 шт.

12. Цветовые маркеры лев./прав. – 1 шт.

13. Металлический звукопровод – 1 шт.

21. Атом z4DMw B312 в составе:

- Аппарат слуховой электронный реабилитационный воздушного звукопроводения цифровой программируемый «Аурика» «Атом» по ТУ 26.60.14.120-014-81271212-2017 - 1 шт;
- Руководство по эксплуатации/паспорт - 1 шт;
- Шнур программирования, Правый - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Шнур программирования, Левый - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Адаптер для программирования - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Каблук для программирования - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Программное обеспечение для программирования Аурика - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Программатор HI PRO USB - 1 шт. (поставляется по требованию)
- Инструкция по настройке слуховых аппаратов «Аурика Атом» - 1 шт; (поставляется по требованию)

Принадлежности: (поставляются по требованию, в количестве необходимом заказчику)

1. Элемент питания:

- Батарея размера 13 – упаковка из 6 шт.
- Батарея размера 312 – упаковка из 6 шт.
- Батарея размера 675 – упаковка из 6 шт.
- Аккумуляторная батарея размера 13 – упаковка из 2 шт.
- Аккумуляторная батарея размера 312 – упаковка из 2 шт.
- Аккумуляторная батарея размера 675 – упаковка из 4 шт.

2. Детский рожок;

3. Звукопроводящая трубка OpenFit:

- левая трубочка, размер 1
- левая трубочка, размер 2
- левая трубочка, размер 3
- левая трубочка, размер 4
- левая трубочка, размер 5
- правая трубочка размер 1
- правая трубочка размер 2
- правая трубочка размер 3
- правая трубочка размер 4
- правая трубочка размер 5

4. Ушной вкладыш:

- Ушной вкладыш размер 1
- Ушной вкладыш размер 2
- Ушной вкладыш размер 3
- Ушной вкладыш размер 4
- Ушной вкладыш размер 5

5. Футляр с зарядным устройством.

6. Картонная упаковка - 1 шт;

7. Футляр - 1 шт;

8. Аудио-шнур – 1 шт.

9. FM-адаптер - 1 шт.

10. FM-передатчик – 1 шт.

11. Зарядное устройство для FM-адаптера и FM-передатчика – 1 шт.

12. Цветовые маркеры лев./прав. – 1 шт.

13. Металлический звукопровод – 1 шт.

22. Атом z6DMw B312 в составе:

- Аппарат слуховой электронный реабилитационный воздушного звукопроведения цифровой программируемый «Аурика» «Атом» по ТУ 26.60.14.120-014-81271212-2017 - 1 шт;
- Руководство по эксплуатации/паспорт - 1 шт;
- Шнур программирования, Правый - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Шнур программирования, Левый - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Адаптер для программирования - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Каблук для программирования - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Программное обеспечение для программирования Аурика - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Программатор HI PRO USB - 1 шт. (поставляется по требованию)
- Инструкция по настройке слуховых аппаратов «Аурика Атом» - 1 шт; (поставляется по требованию)

Принадлежности: (поставляются по требованию, в количестве необходимом заказчику)

1. Элемент питания:

- Батарея размера 13 – упаковка из 6 шт.
- Батарея размера 312 – упаковка из 6 шт.
- Батарея размера 675 – упаковка из 6 шт.
- Аккумуляторная батарея размера 13 – упаковка из 2 шт.
- Аккумуляторная батарея размера 312 – упаковка из 2 шт.
- Аккумуляторная батарея размера 675 – упаковка из 4 шт.

2. Детский рожок;

3. Звукопроводящая трубка OpenFit:

- левая трубочка, размер 1
- левая трубочка, размер 2
- левая трубочка, размер 3
- левая трубочка, размер 4
- левая трубочка, размер 5
- правая трубочка размер 1
- правая трубочка размер 2
- правая трубочка размер 3
- правая трубочка размер 4
- правая трубочка размер 5

4. Ушной вкладыш:

- Ушной вкладыш размер 1
- Ушной вкладыш размер 2
- Ушной вкладыш размер 3
- Ушной вкладыш размер 4
- Ушной вкладыш размер 5

5. Футляр с зарядным устройством.

6. Картонная упаковка - 1 шт;

7. Футляр - 1 шт;

8. Аудио-шнур – 1 шт.

9. FM-адаптер - 1 шт.
10. FM-передатчик – 1 шт.
11. Зарядное устройство для FM-адаптера и FM-передатчика – 1 шт.
12. Цветовые маркеры лев./прав. – 1 шт.
13. Металлический звукопровод – 1 шт.

23. Атом z8DMw B312 в составе:

- Аппарат слуховой электронный реабилитационный воздушного звукопроведения цифровой программируемый «Аурика» «Атом» по ТУ 26.60.14.120-014-81271212-2017 - 1 шт;
- Руководство по эксплуатации/паспорт - 1 шт;
- Шнур программирования, Правый - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Шнур программирования, Левый - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Адаптер для программирования - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Каблук для программирования - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Программное обеспечение для программирования Аурика - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Программатор HI PRO USB - 1 шт. (поставляется по требованию)
- Инструкция по настройке слуховых аппаратов «Аурика Атом» - 1 шт; (поставляется по требованию)

Принадлежности: (поставляются по требованию, в количестве необходимом заказчику)

1. Элемент питания:

- Батарея размера 13 – упаковка из 6 шт.
- Батарея размера 312 – упаковка из 6 шт.
- Батарея размера 675 – упаковка из 6 шт.
- Аккумуляторная батарея размера 13 – упаковка из 2 шт.
- Аккумуляторная батарея размера 312 – упаковка из 2 шт.
- Аккумуляторная батарея размера 675 – упаковка из 4 шт.

2. Детский рожок;

3. Звукопроводящая трубка OpenFit:

- левая трубочка, размер 1
- левая трубочка, размер 2
- левая трубочка, размер 3
- левая трубочка, размер 4
- левая трубочка, размер 5
- правая трубочка размер 1
- правая трубочка размер 2
- правая трубочка размер 3
- правая трубочка размер 4
- правая трубочка размер 5

4. Ушной вкладыш:

- Ушной вкладыш размер 1
- Ушной вкладыш размер 2
- Ушной вкладыш размер 3
- Ушной вкладыш размер 4
- Ушной вкладыш размер 5

5. Футляр с зарядным устройством.

6. Картонная упаковка - 1 шт;
7. Футляр - 1 шт;
8. Аудио-шнур – 1 шт.
9. FM-адаптер - 1 шт.
10. FM-передатчик – 1 шт.
11. Зарядное устройство для FM-адаптера и FM-передатчика – 1 шт.
12. Цветовые маркеры лев./прав. – 1 шт.
13. Металлический звукопровод – 1 шт.

24. Атом z12DMw B312 в составе:

- Аппарат слуховой электронный реабилитационный воздушного звукопроводения цифровой программируемый «Аурика» «Атом» по ТУ 26.60.14.120-014-81271212-2017 - 1 шт;
- Руководство по эксплуатации/паспорт - 1 шт;
- Шнур программирования, Правый - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Шнур программирования, Левый - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Адаптер для программирования - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Каблук для программирования - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Программное обеспечение для программирования Аурика - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Программатор HI PRO USB - 1 шт. (поставляется по требованию)
- Инструкция по настройке слуховых аппаратов «Аурика Атом» - 1 шт; (поставляется по требованию)

Принадлежности: (поставляются по требованию, в количестве необходимом заказчику)

1. Элемент питания:

- Батарея размера 13 – упаковка из 6 шт.
- Батарея размера 312 – упаковка из 6 шт.
- Батарея размера 675 – упаковка из 6 шт.
- Аккумуляторная батарея размера 13 – упаковка из 2 шт.
- Аккумуляторная батарея размера 312 – упаковка из 2 шт.
- Аккумуляторная батарея размера 675 – упаковка из 4 шт.

2. Детский рожок;

3. Звукопроводящая трубка OpenFit:

- левая трубочка, размер 1
- левая трубочка, размер 2
- левая трубочка, размер 3
- левая трубочка, размер 4
- левая трубочка, размер 5
- правая трубочка размер 1
- правая трубочка размер 2
- правая трубочка размер 3
- правая трубочка размер 4
- правая трубочка размер 5

4. Ушной вкладыш:

- Ушной вкладыш размер 1
- Ушной вкладыш размер 2
- Ушной вкладыш размер 3
- Ушной вкладыш размер 4

- Ушной вкладыш размер 5
- 5. Футляр с зарядным устройством.
- 6. Картонная упаковка - 1 шт;
- 7. Футляр - 1 шт;
- 8. Аудио-шнур – 1 шт.
- 9. FM-адаптер - 1 шт.
- 10. FM-передатчик – 1 шт.
- 11. Зарядное устройство для FM-адаптера и FM-передатчика – 1 шт.
- 12. Цветовые маркеры лев./прав. – 1 шт.
- 13. Металлический звукопровод – 1 шт.

25. Атом z16DMw B312 в составе:

- Аппарат слуховой электронный реабилитационный воздушного звукопроведения цифровой программируемый «Аурика» «Атом» по ТУ 26.60.14.120-014-81271212-2017 - 1 шт;
- Руководство по эксплуатации/паспорт - 1 шт;
- Шнур программирования, Правый - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Шнур программирования, Левый - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Адаптер для программирования - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Каблучок для программирования - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Программное обеспечение для программирования Аурика - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Программатор HI PRO USB - 1 шт. (поставляется по требованию)
- Инструкция по настройке слуховых аппаратов «Аурика Атом» - 1 шт; (поставляется по требованию)

Принадлежности: (поставляются по требованию, в количестве необходимом заказчику)

1. Элемент питания:

- Батарея размера 13 – упаковка из 6 шт.
- Батарея размера 312 – упаковка из 6 шт.
- Батарея размера 675 – упаковка из 6 шт.
- Аккумуляторная батарея размера 13 – упаковка из 2 шт.
- Аккумуляторная батарея размера 312 – упаковка из 2 шт.
- Аккумуляторная батарея размера 675 – упаковка из 4 шт.

2. Детский рожок;

3. Звукопроводящая трубка OpenFit:

- левая трубочка, размер 1
- левая трубочка, размер 2
- левая трубочка, размер 3
- левая трубочка, размер 4
- левая трубочка, размер 5
- правая трубочка размер 1
- правая трубочка размер 2
- правая трубочка размер 3
- правая трубочка размер 4
- правая трубочка размер 5

4. Ушной вкладыш:

- Ушной вкладыш размер 1
- Ушной вкладыш размер 2

- Ушной вкладыш размер 3
- Ушной вкладыш размер 4
- Ушной вкладыш размер 5
- 5. Футляр с зарядным устройством.
- 6. Картонная упаковка - 1 шт;
- 7. Футляр - 1 шт;
- 8. Аудио-шнур – 1 шт.
- 9. FM-адаптер - 1 шт.
- 10. FM-передатчик – 1 шт.
- 11. Зарядное устройство для FM-адаптера и FM-передатчика – 1 шт.
- 12. Цветовые маркеры лев./прав. – 1 шт.
- 13. Металлический звукопровод – 1 шт.

26. Атом z4DMw B13 в составе:

- Аппарат слуховой электронный реабилитационный воздушного звукопроводения цифровой программируемый «Аурика» «Атом» по ТУ 26.60.14.120-014-81271212-2017 - 1 шт;
- Руководство по эксплуатации/паспорт - 1 шт;
- Шнур программирования, Правый - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Шнур программирования, Левый - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Адаптер для программирования - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Каблук для программирования - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Программное обеспечение для программирования Аурика - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Программатор HI PRO USB - 1 шт. (поставляется по требованию)
- Инструкция по настройке слуховых аппаратов «Аурика Атом» - 1 шт; (поставляется по требованию)

Принадлежности: (поставляются по требованию, в количестве необходимом заказчику)

1. Элемент питания:

- Батарея размера 13 – упаковка из 6 шт.
- Батарея размера 312 – упаковка из 6 шт.
- Батарея размера 675 – упаковка из 6 шт.
- Аккумуляторная батарея размера 13 – упаковка из 2 шт.
- Аккумуляторная батарея размера 312 – упаковка из 2 шт.
- Аккумуляторная батарея размера 675 – упаковка из 4 шт.

2. Детский рожок;

3. Звукопроводящая трубка OpenFit:

- левая трубочка, размер 1
- левая трубочка, размер 2
- левая трубочка, размер 3
- левая трубочка, размер 4
- левая трубочка, размер 5
- правая трубочка размер 1
- правая трубочка размер 2
- правая трубочка размер 3
- правая трубочка размер 4
- правая трубочка размер 5

4. Ушной вкладыш:

- Ушной вкладыш размер 1
- Ушной вкладыш размер 2
- Ушной вкладыш размер 3
- Ушной вкладыш размер 4
- Ушной вкладыш размер 5
- 5. Футляр с зарядным устройством.
- 6. Картонная упаковка - 1 шт;
- 7. Футляр - 1 шт;
- 8. Аудио-шнур – 1 шт.
- 9. FM-адаптер - 1 шт.
- 10. FM-передатчик – 1 шт.
- 11. Зарядное устройство для FM-адаптера и FM-передатчика – 1 шт.
- 12. Цветовые маркеры лев./прав. – 1 шт.
- 13. Металлический звукопровод – 1 шт.

27. Атом z6DMw B13 в составе:

- Аппарат слуховой электронный реабилитационный воздушного звукопроведения цифровой программируемый «Аурика» «Атом» по ТУ 26.60.14.120-014-81271212-2017 - 1 шт;
- Руководство по эксплуатации/паспорт - 1 шт;
- Шнур программирования, Правый - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Шнур программирования, Левый - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Адаптер для программирования - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Каблук для программирования - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Программное обеспечение для программирования Аурика - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Программатор HI PRO USB - 1 шт. (поставляется по требованию)
- Инструкция по настройке слуховых аппаратов «Аурика Атом» - 1 шт; (поставляется по требованию)

Принадлежности: (поставляются по требованию, в количестве необходимом заказчику)

1. Элемент питания:

- Батарея размера 13 – упаковка из 6 шт.
- Батарея размера 312 – упаковка из 6 шт.
- Батарея размера 675 – упаковка из 6 шт.
- Аккумуляторная батарея размера 13 – упаковка из 2 шт.
- Аккумуляторная батарея размера 312 – упаковка из 2 шт.
- Аккумуляторная батарея размера 675 – упаковка из 4 шт.

2. Детский рожок;

3. Звукопроводящая трубка OpenFit:

- левая трубочка, размер 1
- левая трубочка, размер 2
- левая трубочка, размер 3
- левая трубочка, размер 4
- левая трубочка, размер 5
- правая трубочка размер 1
- правая трубочка размер 2
- правая трубочка размер 3
- правая трубочка размер 4

- правая трубочка размер 5
- 4. Ушной вкладыш:
 - Ушной вкладыш размер 1
 - Ушной вкладыш размер 2
 - Ушной вкладыш размер 3
 - Ушной вкладыш размер 4
 - Ушной вкладыш размер 5
- 5. Футляр с зарядным устройством.
- 6. Картонная упаковка - 1 шт;
- 7. Футляр - 1 шт;
- 8. Аудио-шнур – 1 шт.
- 9. FM-адаптер - 1 шт.
- 10. FM-передатчик – 1 шт.
- 11. Зарядное устройство для FM-адаптера и FM-передатчика – 1 шт.
- 12. Цветовые маркеры лев./прав. – 1 шт.
- 13. Металлический звукопровод – 1 шт.

28. Атом z8DMw B13 в составе:

- Аппарат слуховой электронный реабилитационный воздушного звукопроводения цифровой программируемый «Аурика» «Атом» по ТУ 26.60.14.120-014-81271212-2017 - 1 шт;
- Руководство по эксплуатации/паспорт - 1 шт;
- Шнур программирования, Правый - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Шнур программирования, Левый - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Адаптер для программирования - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Каблучок для программирования - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Программное обеспечение для программирования Аурика - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Программатор HI PRO USB - 1 шт. (поставляется по требованию)
- Инструкция по настройке слуховых аппаратов «Аурика Атом» - 1 шт; (поставляется по требованию)

Принадлежности: (поставляются по требованию, в количестве необходимом заказчику)

1. Элемент питания:
 - Батарея размера 13 – упаковка из 6 шт.
 - Батарея размера 312 – упаковка из 6 шт.
 - Батарея размера 675 – упаковка из 6 шт.
 - Аккумуляторная батарея размера 13 – упаковка из 2 шт.
 - Аккумуляторная батарея размера 312 – упаковка из 2 шт.
 - Аккумуляторная батарея размера 675 – упаковка из 4 шт.
2. Детский рожок;
3. Звукопроводящая трубка OpenFit:
 - левая трубочка, размер 1
 - левая трубочка, размер 2
 - левая трубочка, размер 3
 - левая трубочка, размер 4
 - левая трубочка, размер 5
 - правая трубочка размер 1
 - правая трубочка размер 2

- правая трубочка размер 3
- правая трубочка размер 4
- правая трубочка размер 5
- 4. Ушной вкладыш:
 - Ушной вкладыш размер 1
 - Ушной вкладыш размер 2
 - Ушной вкладыш размер 3
 - Ушной вкладыш размер 4
 - Ушной вкладыш размер 5
- 5. Футляр с зарядным устройством.
- 6. Картонная упаковка - 1 шт;
- 7. Футляр - 1 шт;
- 8. Аудио-шнур – 1 шт.
- 9. FM-адаптер - 1 шт.
- 10. FM-передатчик – 1 шт.
- 11. Зарядное устройство для FM-адаптера и FM-передатчика – 1 шт.
- 12. Цветовые маркеры лев./прав. – 1 шт.
- 13. Металлический звукопровод – 1 шт.

29. Атом z12DMw B13 в составе:

- Аппарат слуховой электронный реабилитационный воздушного звукопроводения цифровой программируемый «Аурика» «Атом» по ТУ 26.60.14.120-014-81271212-2017 - 1 шт;
- Руководство по эксплуатации/паспорт - 1 шт;
- Шнур программирования, Правый - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Шнур программирования, Левый - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Адаптер для программирования - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Каблучок для программирования - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Программное обеспечение для программирования Аурика - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Программатор HI PRO USB - 1 шт. (поставляется по требованию)
- Инструкция по настройке слуховых аппаратов «Аурика Атом» - 1 шт; (поставляется по требованию)

Принадлежности: (поставляются по требованию, в количестве необходимом заказчику)

1. Элемент питания:
 - Батарея размера 13 – упаковка из 6 шт.
 - Батарея размера 312 – упаковка из 6 шт.
 - Батарея размера 675 – упаковка из 6 шт.
 - Аккумуляторная батарея размера 13 – упаковка из 2 шт.
 - Аккумуляторная батарея размера 312 – упаковка из 2 шт.
 - Аккумуляторная батарея размера 675 – упаковка из 4 шт.
2. Детский рожок;
3. Звукопроводящая трубка OpenFit:
 - левая трубочка, размер 1
 - левая трубочка, размер 2
 - левая трубочка, размер 3
 - левая трубочка, размер 4
 - левая трубочка, размер 5

- правая трубочка размер 1
- правая трубочка размер 2
- правая трубочка размер 3
- правая трубочка размер 4
- правая трубочка размер 5
- 4. Ушной вкладыш:
 - Ушной вкладыш размер 1
 - Ушной вкладыш размер 2
 - Ушной вкладыш размер 3
 - Ушной вкладыш размер 4
 - Ушной вкладыш размер 5
- 5. Футляр с зарядным устройством.
- 6. Картонная упаковка - 1 шт;
- 7. Футляр - 1 шт;
- 8. Аудио-шнур – 1 шт.
- 9. FM-адаптер - 1 шт.
- 10. FM-передатчик – 1 шт.
- 11. Зарядное устройство для FM-адаптера и FM-передатчика – 1 шт.
- 12. Цветовые маркеры лев./прав. – 1 шт.
- 13. Металлический звукопровод – 1 шт.

30. Атом z16DMw B13 в составе:

- Аппарат слуховой электронный реабилитационный воздушного звукопроводения цифровой программируемый «Аурика» «Атом» по ТУ 26.60.14.120-014-81271212-2017 - 1 шт;
- Руководство по эксплуатации/паспорт - 1 шт;
- Шнур программирования, Правый - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Шнур программирования, Левый - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Адаптер для программирования - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Каблучок для программирования - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Программное обеспечение для программирования Аурика - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Программатор HI PRO USB - 1 шт. (поставляется по требованию)
- Инструкция по настройке слуховых аппаратов «Аурика Атом» - 1 шт; (поставляется по требованию)

Принадлежности: (поставляются по требованию, в количестве необходимом заказчику)

1. Элемент питания:
 - Батарея размера 13 – упаковка из 6 шт.
 - Батарея размера 312 – упаковка из 6 шт.
 - Батарея размера 675 – упаковка из 6 шт.
 - Аккумуляторная батарея размера 13 – упаковка из 2 шт.
 - Аккумуляторная батарея размера 312 – упаковка из 2 шт.
 - Аккумуляторная батарея размера 675 – упаковка из 4 шт.
2. Детский рожок;
3. Звукопроводящая трубка OpenFit:
 - левая трубочка, размер 1
 - левая трубочка, размер 2
 - левая трубочка, размер 3

- левая трубочка, размер 4
 - левая трубочка, размер 5
 - правая трубочка размер 1
 - правая трубочка размер 2
 - правая трубочка размер 3
 - правая трубочка размер 4
 - правая трубочка размер 5
 - 4. Ушной вкладыш:
 - Ушной вкладыш размер 1
 - Ушной вкладыш размер 2
 - Ушной вкладыш размер 3
 - Ушной вкладыш размер 4
 - Ушной вкладыш размер 5
 - 5. Футляр с зарядным устройством.
 - 6. Картонная упаковка - 1 шт;
 - 7. Футляр - 1 шт;
 - 8. Аудио-шнур – 1 шт.
 - 9. FM-адаптер - 1 шт.
 - 10. FM-передатчик – 1 шт.
 - 11. Зарядное устройство для FM-адаптера и FM-передатчика – 1 шт.
 - 12. Цветовые маркеры лев./прав. – 1 шт.
 - 13. Металлический звукопровод – 1 шт.
31. Атом z4DSPw B13 в составе:
- Аппарат слуховой электронный реабилитационный воздушного звукопроводения цифровой программируемый «Аурика» «Атом» по ТУ 26.60.14.120-014-81271212-2017 - 1 шт;
 - Руководство по эксплуатации/паспорт - 1 шт;
 - Шнур программирования, Правый - 1 шт; (поставляется по требованию)
 - Шнур программирования, Левый - 1 шт; (поставляется по требованию)
 - Адаптер для программирования - 1 шт; (поставляется по требованию)
 - Каблук для программирования - 1 шт; (поставляется по требованию)
 - Программное обеспечение для программирования Аурика - 1 шт; (поставляется по требованию)
 - Программатор HI PRO USB - 1 шт. (поставляется по требованию)
 - Инструкция по настройке слуховых аппаратов «Аурика Атом» - 1 шт; (поставляется по требованию)

Принадлежности: (поставляются по требованию, в количестве необходимом заказчику)

1. Элемент питания:
 - Батарея размера 13 – упаковка из 6 шт.
 - Батарея размера 312 – упаковка из 6 шт.
 - Батарея размера 675 – упаковка из 6 шт.
 - Аккумуляторная батарея размера 13 – упаковка из 2 шт.
 - Аккумуляторная батарея размера 312 – упаковка из 2 шт.
 - Аккумуляторная батарея размера 675 – упаковка из 4 шт.
2. Детский рожок;
3. Звукопроводящая трубка OpenFit:
 - левая трубочка, размер 1

- левая трубочка, размер 2
- левая трубочка, размер 3
- левая трубочка, размер 4
- левая трубочка, размер 5
- правая трубочка размер 1
- правая трубочка размер 2
- правая трубочка размер 3
- правая трубочка размер 4
- правая трубочка размер 5
- 4. Ушной вкладыш:
 - Ушной вкладыш размер 1
 - Ушной вкладыш размер 2
 - Ушной вкладыш размер 3
 - Ушной вкладыш размер 4
 - Ушной вкладыш размер 5
- 5. Футляр с зарядным устройством.
- 6. Картонная упаковка - 1 шт;
- 7. Футляр - 1 шт;
- 8. Аудио-шнур – 1 шт.
- 9. FM-адаптер - 1 шт.
- 10. FM-передатчик – 1 шт.
- 11. Зарядное устройство для FM-адаптера и FM-передатчика – 1 шт.
- 12. Цветовые маркеры лев./прав. – 1 шт.
- 13. Металлический звукопровод – 1 шт.

32. Атом z6DSPw B13 в составе:

- Аппарат слуховой электронный реабилитационный воздушного звукопроводения цифровой программируемый «Аурика» «Атом» по ТУ 26.60.14.120-014-81271212-2017 - 1 шт;
- Руководство по эксплуатации/паспорт - 1 шт;
- Шнур программирования, Правый - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Шнур программирования, Левый - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Адаптер для программирования - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Каблучок для программирования - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Программное обеспечение для программирования Аурика - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Программатор HI PRO USB - 1 шт. (поставляется по требованию)
- Инструкция по настройке слуховых аппаратов «Аурика Атом» - 1 шт; (поставляется по требованию)

Принадлежности: (поставляются по требованию, в количестве необходимом заказчику)

1. Элемент питания:

- Батарея размера 13 – упаковка из 6 шт.
- Батарея размера 312 – упаковка из 6 шт.
- Батарея размера 675 – упаковка из 6 шт.
- Аккумуляторная батарея размера 13 – упаковка из 2 шт.
- Аккумуляторная батарея размера 312 – упаковка из 2 шт.
- Аккумуляторная батарея размера 675 – упаковка из 4 шт.

2. Детский рожок;

3. Звукопроводящая трубка OpenFit:

- левая трубочка, размер 1
- левая трубочка, размер 2
- левая трубочка, размер 3
- левая трубочка, размер 4
- левая трубочка, размер 5
- правая трубочка размер 1
- правая трубочка размер 2
- правая трубочка размер 3
- правая трубочка размер 4
- правая трубочка размер 5

4. Ушной вкладыш:

- Ушной вкладыш размер 1
- Ушной вкладыш размер 2
- Ушной вкладыш размер 3
- Ушной вкладыш размер 4
- Ушной вкладыш размер 5

5. Футляр с зарядным устройством.

6. Картонная упаковка - 1 шт;

7. Футляр - 1 шт;

8. Аудио-шнур – 1 шт.

9. FM-адаптер - 1 шт.

10. FM-передатчик – 1 шт.

11. Зарядное устройство для FM-адаптера и FM-передатчика – 1 шт.

12. Цветовые маркеры лев./прав. – 1 шт.

13. Металлический звукопровод – 1 шт.

33. Атом z8DSPw B13 в составе:

- Аппарат слуховой электронный реабилитационный воздушного звукопроведения цифровой программируемый «Аурика» «Атом» по ТУ 26.60.14.120-014-81271212-2017 - 1 шт;
- Руководство по эксплуатации/паспорт - 1 шт;
- Шнур программирования, Правый - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Шнур программирования, Левый - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Адаптер для программирования - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Каблук для программирования - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Программное обеспечение для программирования Аурика - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Программатор HI PRO USB - 1 шт. (поставляется по требованию)
- Инструкция по настройке слуховых аппаратов «Аурика Атом» - 1 шт; (поставляется по требованию)

Принадлежности: (поставляются по требованию, в количестве необходимом заказчику)

1. Элемент питания:

- Батарея размера 13 – упаковка из 6 шт.
- Батарея размера 312 – упаковка из 6 шт.
- Батарея размера 675 – упаковка из 6 шт.
- Аккумуляторная батарея размера 13 – упаковка из 2 шт.
- Аккумуляторная батарея размера 312 – упаковка из 2 шт.

- Аккумуляторная батарея размера 675 – упаковка из 4 шт.
- 2. Детский рожок;
- 3. Звукопроводящая трубка OpenFit:
 - левая трубочка, размер 1
 - левая трубочка, размер 2
 - левая трубочка, размер 3
 - левая трубочка, размер 4
 - левая трубочка, размер 5
 - правая трубочка размер 1
 - правая трубочка размер 2
 - правая трубочка размер 3
 - правая трубочка размер 4
 - правая трубочка размер 5
- 4. Ушной вкладыш:
 - Ушной вкладыш размер 1
 - Ушной вкладыш размер 2
 - Ушной вкладыш размер 3
 - Ушной вкладыш размер 4
 - Ушной вкладыш размер 5
- 5. Футляр с зарядным устройством.
- 6. Картонная упаковка - 1 шт;
- 7. Футляр - 1 шт;
- 8. Аудио-шнур – 1 шт.
- 9. FM-адаптер - 1 шт.
- 10. FM-передатчик – 1 шт.
- 11. Зарядное устройство для FM-адаптера и FM-передатчика – 1 шт.
- 12. Цветовые маркеры лев./прав. – 1 шт.
- 13. Металлический звукопровод – 1 шт.

34. Атом z12DSPw B13 в составе:

- Аппарат слуховой электронный реабилитационный воздушного звукопроводения цифровой программируемый «Аурика» «Атом» по ТУ 26.60.14.120-014-81271212-2017 - 1 шт;
- Руководство по эксплуатации/паспорт - 1 шт;
- Шнур программирования, Правый - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Шнур программирования, Левый - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Адаптер для программирования - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Каблучок для программирования - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Программное обеспечение для программирования Аурика - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Программатор HI PRO USB - 1 шт. (поставляется по требованию)
- Инструкция по настройке слуховых аппаратов «Аурика Атом» - 1 шт; (поставляется по требованию)

Принадлежности: (поставляются по требованию, в количестве необходимом заказчику)

- 1. Элемент питания:
 - Батарея размера 13 – упаковка из 6 шт.
 - Батарея размера 312 – упаковка из 6 шт.
 - Батарея размера 675 – упаковка из 6 шт.

- Аккумуляторная батарея размера 13 – упаковка из 2 шт.
- Аккумуляторная батарея размера 312 – упаковка из 2 шт.
- Аккумуляторная батарея размера 675 – упаковка из 4 шт.
- 2. Детский рожок;
- 3. Звукопроводящая трубка OpenFit:
 - левая трубочка, размер 1
 - левая трубочка, размер 2
 - левая трубочка, размер 3
 - левая трубочка, размер 4
 - левая трубочка, размер 5
 - правая трубочка размер 1
 - правая трубочка размер 2
 - правая трубочка размер 3
 - правая трубочка размер 4
 - правая трубочка размер 5
- 4. Ушной вкладыш:
 - Ушной вкладыш размер 1
 - Ушной вкладыш размер 2
 - Ушной вкладыш размер 3
 - Ушной вкладыш размер 4
 - Ушной вкладыш размер 5
- 5. Футляр с зарядным устройством.
- 6. Картонная упаковка - 1 шт;
- 7. Футляр - 1 шт;
- 8. Аудио-шнур – 1 шт.;
- 9. FM-адаптер - 1 шт.
- 10. FM-передатчик – 1 шт.
- 11. Зарядное устройство для FM-адаптера и FM-передатчика – 1 шт.
- 12. Цветовые маркеры лев./прав. – 1 шт.
- 13. Металлический звукопровод – 1 шт.

35. Атом z16DSPw B13 в составе:

- Аппарат слуховой электронный реабилитационный воздушного звукопроводения цифровой программируемый «Аурика» «Атом» по ТУ 26.60.14.120-014-81271212-2017 - 1 шт;
- Руководство по эксплуатации/паспорт - 1 шт;
- Шнур программирования, Правый - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Шнур программирования, Левый - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Адаптер для программирования - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Каблук для программирования - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Программное обеспечение для программирования Аурика - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Программатор HI PRO USB - 1 шт. (поставляется по требованию)
- Инструкция по настройке слуховых аппаратов «Аурика Атом» - 1 шт; (поставляется по требованию)

Принадлежности: (поставляются по требованию, в количестве необходимом заказчику)

1. Элемент питания:
 - Батарея размера 13 – упаковка из 6 шт.
 - Батарея размера 312 – упаковка из 6 шт.

- Батарея размера 675 – упаковка из 6 шт.
 - Аккумуляторная батарея размера 13 – упаковка из 2 шт.
 - Аккумуляторная батарея размера 312 – упаковка из 2 шт.
 - Аккумуляторная батарея размера 675 – упаковка из 4 шт.
2. Детский рожок;
 3. Звукопроводящая трубка OpenFit:
 - левая трубочка, размер 1
 - левая трубочка, размер 2
 - левая трубочка, размер 3
 - левая трубочка, размер 4
 - левая трубочка, размер 5
 - правая трубочка размер 1
 - правая трубочка размер 2
 - правая трубочка размер 3
 - правая трубочка размер 4
 - правая трубочка размер 5
 4. Ушной вкладыш:
 - Ушной вкладыш размер 1
 - Ушной вкладыш размер 2
 - Ушной вкладыш размер 3
 - Ушной вкладыш размер 4
 - Ушной вкладыш размер 5
 5. Футляр с зарядным устройством.
 6. Картонная упаковка - 1 шт;
 7. Футляр - 1 шт;
 8. Аудио-шнур – 1 шт.
 9. FM-адаптер - 1 шт.
 10. FM-передатчик – 1 шт.
 11. Зарядное устройство для FM-адаптера и FM-передатчика – 1 шт.
 12. Цветовые маркеры лев./прав. – 1 шт.
 13. Металлический звукопровод – 1 шт.

36. Атом m10DMw B312 в составе:

- Аппарат слуховой электронный реабилитационный воздушного звукопроведения цифровой программируемый «Аурика» «Атом» по ТУ 26.60.14.120-014-81271212-2017 - 1 шт;
- Руководство по эксплуатации/паспорт - 1 шт;
- Шнур программирования, Правый - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Шнур программирования, Левый - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Адаптер для программирования - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Каблук для программирования - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Программное обеспечение для программирования Аурика - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Программатор HI PRO USB - 1 шт. (поставляется по требованию)
- Инструкция по настройке слуховых аппаратов «Аурика Атом» - 1 шт; (поставляется по требованию)

Принадлежности: (поставляются по требованию, в количестве необходимом заказчику)

1. Элемент питания:

- Батарея размера 13 – упаковка из 6 шт.
 - Батарея размера 312 – упаковка из 6 шт.
 - Батарея размера 675 – упаковка из 6 шт.
 - Аккумуляторная батарея размера 13 – упаковка из 2 шт.
 - Аккумуляторная батарея размера 312 – упаковка из 2 шт.
 - Аккумуляторная батарея размера 675 – упаковка из 4 шт.
2. Детский рожок;
 3. Звукопроводящая трубка OpenFit:
 - левая трубочка, размер 1
 - левая трубочка, размер 2
 - левая трубочка, размер 3
 - левая трубочка, размер 4
 - левая трубочка, размер 5
 - правая трубочка размер 1
 - правая трубочка размер 2
 - правая трубочка размер 3
 - правая трубочка размер 4
 - правая трубочка размер 5
 4. Ушной вкладыш:
 - Ушной вкладыш размер 1
 - Ушной вкладыш размер 2
 - Ушной вкладыш размер 3
 - Ушной вкладыш размер 4
 - Ушной вкладыш размер 5
 5. Футляр с зарядным устройством:
 6. Картонная упаковка - 1 шт;
 7. Футляр - 1 шт;
 8. Аудио-шнур – 1 шт.
 9. FM-адаптер - 1 шт.
 10. FM-передатчик – 1 шт.
 11. Зарядное устройство для FM-адаптера и FM-передатчика – 1 шт.
 12. Цветовые маркеры лев./прав. – 1 шт.
 13. Металлический звукопровод – 1 шт.
37. Атом m12DMw B312 в составе:
- Аппарат слуховой электронный реабилитационный воздушного звукопроведения цифровой программируемый «Аурика» «Атом» по ТУ 26.60.14.120-014-81271212-2017 - 1 шт;
 - Руководство по эксплуатации/паспорт - 1 шт;
 - Шнур программирования, Правый - 1 шт; (поставляется по требованию)
 - Шнур программирования, Левый - 1 шт; (поставляется по требованию)
 - Адаптер для программирования - 1 шт; (поставляется по требованию)
 - Каблук для программирования - 1 шт; (поставляется по требованию)
 - Программное обеспечение для программирования Аурика - 1 шт; (поставляется по требованию)
 - Программатор HI PRO USB - 1 шт. (поставляется по требованию)
 - Инструкция по настройке слуховых аппаратов «Аурика Атом» - 1 шт; (поставляется по требованию)

Принадлежности: (поставляются по требованию, в количестве необходимом заказчику)

1. Элемент питания:

- Батарея размера 13 – упаковка из 6 шт.
- Батарея размера 312 – упаковка из 6 шт.
- Батарея размера 675 – упаковка из 6 шт.
- Аккумуляторная батарея размера 13 – упаковка из 2 шт.
- Аккумуляторная батарея размера 312 – упаковка из 2 шт.
- Аккумуляторная батарея размера 675 – упаковка из 4 шт.

2. Детский рожок;

3. Звукопроводящая трубка OpenFit:

- левая трубочка, размер 1
- левая трубочка, размер 2
- левая трубочка, размер 3
- левая трубочка, размер 4
- левая трубочка, размер 5
- правая трубочка размер 1
- правая трубочка размер 2
- правая трубочка размер 3
- правая трубочка размер 4
- правая трубочка размер 5

4. Ушной вкладыш:

- Ушной вкладыш размер 1
- Ушной вкладыш размер 2
- Ушной вкладыш размер 3
- Ушной вкладыш размер 4
- Ушной вкладыш размер 5

5. Футляр с зарядным устройством.

6. Картонная упаковка - 1 шт;

7. Футляр - 1 шт;

8. Аудио-шнур – 1 шт.

9. FM-адаптер - 1 шт.

10. FM-передатчик – 1 шт.

11. Зарядное устройство для FM-адаптера и FM-передатчика – 1 шт.

12. Цветовые маркеры лев./прав. – 1 шт.

13. Металлический звукопровод – 1 шт.

38. Атом m16DMw B312 в составе:

- Аппарат слуховой электронный реабилитационный воздушного звукопроведения цифровой программируемый «Аурика» «Атом» по ТУ 26.60.14.120-014-81271212-2017 - 1 шт;
- Руководство по эксплуатации/паспорт - 1 шт;
- Шнур программирования, Правый - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Шнур программирования, Левый - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Адаптер для программирования - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Каблучок для программирования - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Программное обеспечение для программирования Аурика - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Программатор HI PRO USB - 1 шт. (поставляется по требованию)

- Инструкция по настройке слуховых аппаратов «Аурика Атом» - 1 шт; (поставляется по требованию)

Принадлежности: (поставляются по требованию, в количестве необходимом заказчику)

1. Элемент питания:

- Батарея размера 13 – упаковка из 6 шт.
- Батарея размера 312 – упаковка из 6 шт.
- Батарея размера 675 – упаковка из 6 шт.
- Аккумуляторная батарея размера 13 – упаковка из 2 шт.
- Аккумуляторная батарея размера 312 – упаковка из 2 шт.
- Аккумуляторная батарея размера 675 – упаковка из 4 шт.

2. Детский рожок;

3. Звукопроводящая трубка OpenFit:

- левая трубочка, размер 1
- левая трубочка, размер 2
- левая трубочка, размер 3
- левая трубочка, размер 4
- левая трубочка, размер 5
- правая трубочка размер 1
- правая трубочка размер 2
- правая трубочка размер 3
- правая трубочка размер 4
- правая трубочка размер 5

4. Ушной вкладыш:

- Ушной вкладыш размер 1
- Ушной вкладыш размер 2
- Ушной вкладыш размер 3
- Ушной вкладыш размер 4
- Ушной вкладыш размер 5

5. Футляр с зарядным устройством.

6. Картонная упаковка - 1 шт;

7. Футляр - 1 шт;

8. Аудио-шнур – 1 шт.

9. FM-адаптер - 1 шт.

10. FM-передатчик – 1 шт.

11. Зарядное устройство для FM-адаптера и FM-передатчика – 1 шт.

12. Цветовые маркеры лев./прав. – 1 шт.

13. Металлический звукопровод – 1 шт.

39. Атом m20DMw B312 в составе:

- Аппарат слуховой электронный реабилитационный воздушного звукопроводения цифровой программируемый «Аурика» «Атом» по ТУ 26.60.14.120-014-81271212-2017 - 1 шт;
- Руководство по эксплуатации/паспорт - 1 шт;
- Шнур программирования, Правый - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Шнур программирования, Левый - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Адаптер для программирования - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Каблук для программирования - 1 шт; (поставляется по требованию)

- Программное обеспечение для программирования Аурика - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Программатор HI PRO USB - 1 шт. (поставляется по требованию)
- Инструкция по настройке слуховых аппаратов «Аурика Атом» - 1 шт; (поставляется по требованию)

Принадлежности: (поставляются по требованию, в количестве необходимом заказчику)

1. Элемент питания:

- Батарея размера 13 – упаковка из 6 шт.
- Батарея размера 312 – упаковка из 6 шт.
- Батарея размера 675 – упаковка из 6 шт.
- Аккумуляторная батарея размера 13 – упаковка из 2 шт.
- Аккумуляторная батарея размера 312 – упаковка из 2 шт.
- Аккумуляторная батарея размера 675 – упаковка из 4 шт.

2. Детский рожок;

3. Звукопроводящая трубка OpenFit:

- левая трубочка, размер 1
- левая трубочка, размер 2
- левая трубочка, размер 3
- левая трубочка, размер 4
- левая трубочка, размер 5
- правая трубочка размер 1
- правая трубочка размер 2
- правая трубочка размер 3
- правая трубочка размер 4
- правая трубочка размер 5

4. Ушной вкладыш:

- Ушной вкладыш размер 1
- Ушной вкладыш размер 2
- Ушной вкладыш размер 3
- Ушной вкладыш размер 4
- Ушной вкладыш размер 5

5. Футляр с зарядным устройством.

6. Картонная упаковка - 1 шт;

7. Футляр - 1 шт;

8. Аудио-шнур – 1 шт.

9. FM-адаптер - 1 шт.

10. FM-передатчик – 1 шт.

11. Зарядное устройство для FM-адаптера и FM-передатчика – 1 шт.

12. Цветовые маркеры лев./прав. – 1 шт.

13. Металлический звукопровод – 1 шт.

40. Атом m24DMw B312 в составе:

- Аппарат слуховой электронный реабилитационный воздушного звукопроведения цифровой программируемый «Аурика» «Атом» по ТУ 26.60.14.120-014-81271212-2017 - 1 шт;
- Руководство по эксплуатации/паспорт - 1 шт;
- Шнур программирования, Правый - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Шнур программирования, Левый - 1 шт; (поставляется по требованию)

- Адаптер для программирования - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Каблук для программирования - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Программное обеспечение для программирования Аурика - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Программатор HI PRO USB - 1 шт. (поставляется по требованию)
- Инструкция по настройке слуховых аппаратов «Аурика Атом» - 1 шт; (поставляется по требованию)

Принадлежности: (поставляются по требованию, в количестве необходимом заказчику)

1. Элемент питания:

- Батарея размера 13 – упаковка из 6 шт.
- Батарея размера 312 – упаковка из 6 шт.
- Батарея размера 675 – упаковка из 6 шт.
- Аккумуляторная батарея размера 13 – упаковка из 2 шт.
- Аккумуляторная батарея размера 312 – упаковка из 2 шт.
- Аккумуляторная батарея размера 675 – упаковка из 4 шт.

2. Детский рожок;

3. Звукопроводящая трубка OpenFit:

- левая трубочка, размер 1
- левая трубочка, размер 2
- левая трубочка, размер 3
- левая трубочка, размер 4
- левая трубочка, размер 5
- правая трубочка размер 1
- правая трубочка размер 2
- правая трубочка размер 3
- правая трубочка размер 4
- правая трубочка размер 5

4. Ушной вкладыш:

- Ушной вкладыш размер 1
- Ушной вкладыш размер 2
- Ушной вкладыш размер 3
- Ушной вкладыш размер 4
- Ушной вкладыш размер 5

5. Футляр с зарядным устройством.

6. Картонная упаковка - 1 шт;

7. Футляр - 1 шт;

8. Аудио-шнур – 1 шт.

9. FM-адаптер - 1 шт.

10. FM-передатчик – 1 шт.

11. Зарядное устройство для FM-адаптера и FM-передатчика – 1 шт.

12. Цветовые маркеры лев./прав. – 1 шт.

13. Металлический звукопровод – 1 шт.

41. Атом m10DPw B13 в составе:

- Аппарат слуховой электронный реабилитационный воздушного звукопроводения цифровой программируемый «Аурика» «Атом» по ТУ 26.60.14.120-014-81271212-2017 - 1 шт;
- Руководство по эксплуатации/паспорт - 1 шт;

- Шнур программирования, Правый - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Шнур программирования, Левый - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Адаптер для программирования - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Каблук для программирования - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Программное обеспечение для программирования Аурика - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Программатор HI PRO USB - 1 шт. (поставляется по требованию)
- Инструкция по настройке слуховых аппаратов «Аурика Атом» - 1 шт; (поставляется по требованию)

Принадлежности: (поставляются по требованию, в количестве необходимом заказчику)

1. Элемент питания:

- Батарея размера 13 – упаковка из 6 шт.
- Батарея размера 312 – упаковка из 6 шт.
- Батарея размера 675 – упаковка из 6 шт.
- Аккумуляторная батарея размера 13 – упаковка из 2 шт.
- Аккумуляторная батарея размера 312 – упаковка из 2 шт.
- Аккумуляторная батарея размера 675 – упаковка из 4 шт.

2. Детский рожок;

3. Звукопроводящая трубка OpenFit:

- левая трубочка, размер 1
- левая трубочка, размер 2
- левая трубочка, размер 3
- левая трубочка, размер 4
- левая трубочка, размер 5
- правая трубочка размер 1
- правая трубочка размер 2
- правая трубочка размер 3
- правая трубочка размер 4
- правая трубочка размер 5

4. Ушной вкладыш:

- Ушной вкладыш размер 1
- Ушной вкладыш размер 2
- Ушной вкладыш размер 3
- Ушной вкладыш размер 4
- Ушной вкладыш размер 5

5. Футляр с зарядным устройством.

6. Картонная упаковка - 1 шт;

7. Футляр - 1 шт;

8. Аудио-шнур – 1 шт.

9. FM-адаптер - 1 шт.

10. FM-передатчик – 1 шт.

11. Зарядное устройство для FM-адаптера и FM-передатчика – 1 шт.

12. Цветовые маркеры лев./прав. – 1 шт.

13. Металлический звукопровод – 1 шт.

42. Атом m12DPw B13 в составе:

- Аппарат слуховой электронный реабилитационный воздушного звукопроводения цифровой программируемый «Аурика» «Атом» по ТУ 26.60.14.120-014-81271212-2017 - 1 шт;
- Руководство по эксплуатации/паспорт - 1 шт;
- Шнур программирования, Правый - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Шнур программирования, Левый - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Адаптер для программирования - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Каблучок для программирования - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Программное обеспечение для программирования Аурика - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Программатор HI PRO USB - 1 шт. (поставляется по требованию)
- Инструкция по настройке слуховых аппаратов «Аурика Атом» - 1 шт; (поставляется по требованию)

Принадлежности: (поставляются по требованию, в количестве необходимом заказчику)

1. Элемент питания:

- Батарея размера 13 – упаковка из 6 шт.
- Батарея размера 312 – упаковка из 6 шт.
- Батарея размера 675 – упаковка из 6 шт.
- Аккумуляторная батарея размера 13 – упаковка из 2 шт.
- Аккумуляторная батарея размера 312 – упаковка из 2 шт.
- Аккумуляторная батарея размера 675 – упаковка из 4 шт.

2. Детский рожок;

3. Звукопроводящая трубка OpenFit:

- левая трубочка, размер 1
- левая трубочка, размер 2
- левая трубочка, размер 3
- левая трубочка, размер 4
- левая трубочка, размер 5
- правая трубочка размер 1
- правая трубочка размер 2
- правая трубочка размер 3
- правая трубочка размер 4
- правая трубочка размер 5

4. Ушной вкладыш:

- Ушной вкладыш размер 1
- Ушной вкладыш размер 2
- Ушной вкладыш размер 3
- Ушной вкладыш размер 4
- Ушной вкладыш размер 5

5. Футляр с зарядным устройством.

6. Картонная упаковка - 1 шт;

7. Футляр - 1 шт;

8. Аудио-шнур – 1 шт.

9. FM-адаптер - 1 шт.

10. FM-передатчик – 1 шт.

11. Зарядное устройство для FM-адаптера и FM-передатчика – 1 шт.

12. Цветовые маркеры лев./прав. – 1 шт.

13. Металлический звукопровод – 1 шт.

43. Атом m16DPw B13 в составе:

- Аппарат слуховой электронный реабилитационный воздушного звукопроведения цифровой программируемый «Аурика» «Атом» по ТУ 26.60.14.120-014-81271212-2017 - 1 шт;
- Руководство по эксплуатации/паспорт - 1 шт;
- Шнур программирования, Правый - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Шнур программирования, Левый - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Адаптер для программирования - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Каблук для программирования - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Программное обеспечение для программирования Аурика - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Программатор HI PRO USB - 1 шт. (поставляется по требованию)
- Инструкция по настройке слуховых аппаратов «Аурика Атом» - 1 шт; (поставляется по требованию)

Принадлежности: (поставляются по требованию, в количестве необходимом заказчику)

1. Элемент питания:

- Батарея размера 13 – упаковка из 6 шт.
- Батарея размера 312 – упаковка из 6 шт.
- Батарея размера 675 – упаковка из 6 шт.
- Аккумуляторная батарея размера 13 – упаковка из 2 шт.
- Аккумуляторная батарея размера 312 – упаковка из 2 шт.
- Аккумуляторная батарея размера 675 – упаковка из 4 шт.

2. Детский рожок;

3. Звукопроводящая трубка OpenFit:

- левая трубочка, размер 1
- левая трубочка, размер 2
- левая трубочка, размер 3
- левая трубочка, размер 4
- левая трубочка, размер 5
- правая трубочка размер 1
- правая трубочка размер 2
- правая трубочка размер 3
- правая трубочка размер 4
- правая трубочка размер 5

4. Ушной вкладыш:

- Ушной вкладыш размер 1
- Ушной вкладыш размер 2
- Ушной вкладыш размер 3
- Ушной вкладыш размер 4
- Ушной вкладыш размер 5

5. Футляр с зарядным устройством.

6. Картонная упаковка - 1 шт;

7. Футляр - 1 шт;

8. Аудио-шнур – 1 шт.

9. FM-адаптер - 1 шт.

10. FM-передатчик – 1 шт.

11. Зарядное устройство для FM-адаптера и FM-передатчика – 1 шт.

12. Цветовые маркеры лев./прав. – 1 шт.

13. Металлический звукопровод – 1 шт.

44. Атом m20DPw B13 в составе:

- Аппарат слуховой электронный реабилитационный воздушного звукопроводения цифровой программируемый «Аурика» «Атом» по ТУ 26.60.14.120-014-81271212-2017 - 1 шт;
- Руководство по эксплуатации/паспорт - 1 шт;
- Шнур программирования, Правый - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Шнур программирования, Левый - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Адаптер для программирования - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Каблук для программирования - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Программное обеспечение для программирования Аурика - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Программатор HI PRO USB - 1 шт. (поставляется по требованию)
- Инструкция по настройке слуховых аппаратов «Аурика Атом» - 1 шт; (поставляется по требованию)

Принадлежности: (поставляются по требованию, в количестве необходимом заказчику)

1. Элемент питания:

- Батарея размера 13 – упаковка из 6 шт.
- Батарея размера 312 – упаковка из 6 шт.
- Батарея размера 675 – упаковка из 6 шт.
- Аккумуляторная батарея размера 13 – упаковка из 2 шт.
- Аккумуляторная батарея размера 312 – упаковка из 2 шт.
- Аккумуляторная батарея размера 675 – упаковка из 4 шт.

2. Детский рожок;

3. Звукопроводящая трубка OpenFit:

- левая трубочка, размер 1
- левая трубочка, размер 2
- левая трубочка, размер 3
- левая трубочка, размер 4
- левая трубочка, размер 5
- правая трубочка размер 1
- правая трубочка размер 2
- правая трубочка размер 3
- правая трубочка размер 4
- правая трубочка размер 5

4. Ушной вкладыш:

- Ушной вкладыш размер 1
- Ушной вкладыш размер 2
- Ушной вкладыш размер 3
- Ушной вкладыш размер 4
- Ушной вкладыш размер 5

5. Футляр с зарядным устройством.

6. Картонная упаковка - 1 шт;

7. Футляр - 1 шт;

8. Аудио-шнур – 1 шт.

9. FM-адаптер - 1 шт.

10. FM-передатчик – 1 шт.
11. Зарядное устройство для FM-адаптера и FM-передатчика – 1 шт.
12. Цветовые маркеры лев./прав. – 1 шт.
13. Металлический звукопровод – 1 шт.

45. Атом m24DPw B13 в составе:

- Аппарат слуховой электронный реабилитационный воздушного звукопроводения цифровой программируемый «Аурика» «Атом» по ТУ 26.60.14.120-014-81271212-2017 - 1 шт;
- Руководство по эксплуатации/паспорт - 1 шт;
- Шнур программирования, Правый - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Шнур программирования, Левый - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Адаптер для программирования - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Каблучок для программирования - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Программное обеспечение для программирования Аурика - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Программатор HI PRO USB - 1 шт. (поставляется по требованию)
- Инструкция по настройке слуховых аппаратов «Аурика Атом» - 1 шт; (поставляется по требованию)

Принадлежности: (поставляются по требованию, в количестве необходимом заказчику)

1. Элемент питания:

- Батарея размера 13 – упаковка из 6 шт.
- Батарея размера 312 – упаковка из 6 шт.
- Батарея размера 675 – упаковка из 6 шт.
- Аккумуляторная батарея размера 13 – упаковка из 2 шт.
- Аккумуляторная батарея размера 312 – упаковка из 2 шт.
- Аккумуляторная батарея размера 675 – упаковка из 4 шт.

2. Детский рожок;

3. Звукопроводящая трубка OpenFit:

- левая трубочка, размер 1
- левая трубочка, размер 2
- левая трубочка, размер 3
- левая трубочка, размер 4
- левая трубочка, размер 5
- правая трубочка размер 1
- правая трубочка размер 2
- правая трубочка размер 3
- правая трубочка размер 4
- правая трубочка размер 5

4. Ушной вкладыш:

- Ушной вкладыш размер 1
- Ушной вкладыш размер 2
- Ушной вкладыш размер 3
- Ушной вкладыш размер 4
- Ушной вкладыш размер 5

5. Футляр с зарядным устройством.

6. Картонная упаковка - 1 шт;

7. Футляр - 1 шт;

8. Аудио-шнур – 1 шт.
9. FM-адаптер - 1 шт.
10. FM-передатчик – 1 шт.
11. Зарядное устройство для FM-адаптера и FM-передатчика – 1 шт.
12. Цветовые маркеры лев./прав. – 1 шт.
13. Металлический звукопровод – 1 шт.

46. Атом x4DM B312 в составе:

- Аппарат слуховой электронный реабилитационный воздушного звукопроводения цифровой программируемый «Аурика» «Атом» по ТУ 26.60.14.120-014-81271212-2017 - 1 шт;
- Руководство по эксплуатации/паспорт - 1 шт;
- Шнур программирования, Правый - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Шнур программирования, Левый - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Программное обеспечение для программирования Аурика - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Программатор HI PRO USB - 1 шт. (поставляется по требованию)
- Инструкция по настройке слуховых аппаратов «Аурика Атом» - 1 шт; (поставляется по требованию)

Принадлежности: (поставляются по требованию, в количестве необходимом заказчику)

1. Элемент питания:

- Батарея размера 13 – упаковка из 6 шт.
- Батарея размера 312 – упаковка из 6 шт.
- Батарея размера 675 – упаковка из 6 шт.
- Аккумуляторная батарея размера 13 – упаковка из 2 шт.
- Аккумуляторная батарея размера 312 – упаковка из 2 шт.
- Аккумуляторная батарея размера 675 – упаковка из 4 шт.

2. Детский рожок;

3. Звукопроводящая трубка OpenFit:

- левая трубочка, размер 1
- левая трубочка, размер 2
- левая трубочка, размер 3
- левая трубочка, размер 4
- левая трубочка, размер 5
- правая трубочка размер 1
- правая трубочка размер 2
- правая трубочка размер 3
- правая трубочка размер 4
- правая трубочка размер 5

4. Ушной вкладыш:

- Ушной вкладыш размер 1
- Ушной вкладыш размер 2
- Ушной вкладыш размер 3
- Ушной вкладыш размер 4
- Ушной вкладыш размер 5

5. Футляр с зарядным устройством.

6. Картонная упаковка - 1 шт;

7. Футляр - 1 шт;

8. Аудио-шнур – 1 шт.
9. FM-адаптер - 1 шт.
10. FM-передатчик – 1 шт.
11. Зарядное устройство для FM-адаптера и FM-передатчика – 1 шт.
12. Цветовые маркеры лев./прав. – 1 шт.
13. Металлический звукопровод – 1 шт.

47. Атом х6DM B312 в составе:

- Аппарат слуховой электронный реабилитационный воздушного звукопроводения цифровой программируемый «Аурика» «Атом» по ТУ 26.60.14.120-014-81271212-2017 - 1 шт;
- Руководство по эксплуатации/паспорт - 1 шт;
- Шнур программирования, Правый - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Шнур программирования, Левый - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Программное обеспечение для программирования Аурика - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Программатор HI PRO USB - 1 шт. (поставляется по требованию)
- Инструкция по настройке слуховых аппаратов «Аурика Атом» - 1 шт; (поставляется по требованию)

Принадлежности: (поставляются по требованию, в количестве необходимом заказчику)

1. Элемент питания:

- Батарея размера 13 – упаковка из 6 шт.
- Батарея размера 312 – упаковка из 6 шт.
- Батарея размера 675 – упаковка из 6 шт.
- Аккумуляторная батарея размера 13 – упаковка из 2 шт.
- Аккумуляторная батарея размера 312 – упаковка из 2 шт.
- Аккумуляторная батарея размера 675 – упаковка из 4 шт.

2. Детский рожок;

3. Звукопроводящая трубка OpenFit:

- левая трубочка, размер 1
- левая трубочка, размер 2
- левая трубочка, размер 3
- левая трубочка, размер 4
- левая трубочка, размер 5
- правая трубочка размер 1
- правая трубочка размер 2
- правая трубочка размер 3
- правая трубочка размер 4
- правая трубочка размер 5

4. Ушной вкладыш:

- Ушной вкладыш размер 1
- Ушной вкладыш размер 2
- Ушной вкладыш размер 3
- Ушной вкладыш размер 4
- Ушной вкладыш размер 5

5. Футляр с зарядным устройством.

6. Картонная упаковка - 1 шт;

7. Футляр - 1 шт;

8. Аудио-шнур – 1 шт.
9. FM-адаптер - 1 шт.
10. FM-передатчик – 1 шт.
11. Зарядное устройство для FM-адаптера и FM-передатчика – 1 шт.
12. Цветовые маркеры лев./прав. – 1 шт.
13. Металлический звукопровод – 1 шт.

48. Атом x8DM B312 в составе:

- Аппарат слуховой электронный реабилитационный воздушного звукопроводения цифровой программируемый «Аурика» «Атом» по ТУ 26.60.14.120-014-81271212-2017 - 1 шт;
- Руководство по эксплуатации/паспорт - 1 шт;
- Шнур программирования, Правый - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Шнур программирования, Левый - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Программное обеспечение для программирования Аурика - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Программатор HI PRO USB - 1 шт. (поставляется по требованию)
- Инструкция по настройке слуховых аппаратов «Аурика Атом» - 1 шт; (поставляется по требованию)

Принадлежности: (поставляются по требованию, в количестве необходимом заказчику)

1. Элемент питания:

- Батарея размера 13 – упаковка из 6 шт.
- Батарея размера 312 – упаковка из 6 шт.
- Батарея размера 675 – упаковка из 6 шт.
- Аккумуляторная батарея размера 13 – упаковка из 2 шт.
- Аккумуляторная батарея размера 312 – упаковка из 2 шт.
- Аккумуляторная батарея размера 675 – упаковка из 4 шт.

2. Детский рожок;

3. Звукопроводящая трубка OpenFit:

- левая трубочка, размер 1
- левая трубочка, размер 2
- левая трубочка, размер 3
- левая трубочка, размер 4
- левая трубочка, размер 5
- правая трубочка размер 1
- правая трубочка размер 2
- правая трубочка размер 3
- правая трубочка размер 4
- правая трубочка размер 5

4. Ушной вкладыш:

- Ушной вкладыш размер 1
- Ушной вкладыш размер 2
- Ушной вкладыш размер 3
- Ушной вкладыш размер 4
- Ушной вкладыш размер 5

5. Футляр с зарядным устройством.

6. Картонная упаковка - 1 шт;

7. Футляр - 1 шт;

8. Аудио-шнур – 1 шт.
9. FM-адаптер - 1 шт.
10. FM-передатчик – 1 шт.
11. Зарядное устройство для FM-адаптера и FM-передатчика – 1 шт.
12. Цветовые маркеры лев./прав. – 1 шт.
13. Металлический звукопровод – 1 шт.

49. Атом x8DMw B312 в составе:

- Аппарат слуховой электронный реабилитационный воздушного звукопроводения цифровой программируемый «Аурика» «Атом» по ТУ 26.60.14.120-014-81271212-2017 - 1 шт;
- Руководство по эксплуатации/паспорт - 1 шт;
- Шнур программирования, Правый - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Шнур программирования, Левый - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Программное обеспечение для программирования Аурика - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Программатор HI PRO USB - 1 шт. (поставляется по требованию)
- Инструкция по настройке слуховых аппаратов «Аурика Атом» - 1 шт; (поставляется по требованию)

Принадлежности: (поставляются по требованию, в количестве необходимом заказчику)

1. Элемент питания:

- Батарея размера 13 – упаковка из 6 шт.
- Батарея размера 312 – упаковка из 6 шт.
- Батарея размера 675 – упаковка из 6 шт.
- Аккумуляторная батарея размера 13 – упаковка из 2 шт.
- Аккумуляторная батарея размера 312 – упаковка из 2 шт.
- Аккумуляторная батарея размера 675 – упаковка из 4 шт.

2. Детский рожок;

3. Звукопроводящая трубка OpenFit:

- левая трубочка, размер 1
- левая трубочка, размер 2
- левая трубочка, размер 3
- левая трубочка, размер 4
- левая трубочка, размер 5
- правая трубочка размер 1
- правая трубочка размер 2
- правая трубочка размер 3
- правая трубочка размер 4
- правая трубочка размер 5

4. Ушной вкладыш:

- Ушной вкладыш размер 1
- Ушной вкладыш размер 2
- Ушной вкладыш размер 3
- Ушной вкладыш размер 4
- Ушной вкладыш размер 5

5. Футляр с зарядным устройством.

6. Картонная упаковка - 1 шт;

7. Футляр - 1 шт;

8. Аудио-шнур – 1 шт.
9. FM-адаптер - 1 шт.
10. FM-передатчик – 1 шт.
11. Зарядное устройство для FM-адаптера и FM-передатчика – 1 шт.
12. Цветовые маркеры лев./прав. – 1 шт.
13. Металлический звукопровод – 1 шт.

50. Атом x12DMw B312 в составе:

- Аппарат слуховой электронный реабилитационный воздушного звукопроводения цифровой программируемый «Аурика» «Атом» по ТУ 26.60.14.120-014-81271212-2017 - 1 шт;
- Руководство по эксплуатации/паспорт - 1 шт;
- Шнур программирования, Правый - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Шнур программирования, Левый - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Программное обеспечение для программирования Аурика - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Программатор HI PRO USB - 1 шт. (поставляется по требованию)
- Инструкция по настройке слуховых аппаратов «Аурика Атом» - 1 шт; (поставляется по требованию)

Принадлежности: (поставляются по требованию, в количестве необходимом заказчику)

1. Элемент питания:

- Батарея размера 13 – упаковка из 6 шт.
- Батарея размера 312 – упаковка из 6 шт.
- Батарея размера 675 – упаковка из 6 шт.
- Аккумуляторная батарея размера 13 – упаковка из 2 шт.
- Аккумуляторная батарея размера 312 – упаковка из 2 шт.
- Аккумуляторная батарея размера 675 – упаковка из 4 шт.

2. Детский рожок;

3. Звукопроводящая трубка OpenFit:

- левая трубочка, размер 1
- левая трубочка, размер 2
- левая трубочка, размер 3
- левая трубочка, размер 4
- левая трубочка, размер 5
- правая трубочка размер 1
- правая трубочка размер 2
- правая трубочка размер 3
- правая трубочка размер 4
- правая трубочка размер 5

4. Ушной вкладыш:

- Ушной вкладыш размер 1
- Ушной вкладыш размер 2
- Ушной вкладыш размер 3
- Ушной вкладыш размер 4
- Ушной вкладыш размер 5

5. Футляр с зарядным устройством.

6. Картонная упаковка - 1 шт;

7. Футляр - 1 шт;

8. Аудио-шнур – 1 шт.
9. FM-адаптер - 1 шт.
10. FM-передатчик – 1 шт.
11. Зарядное устройство для FM-адаптера и FM-передатчика – 1 шт.
12. Цветовые маркеры лев./прав. – 1 шт.
13. Металлический звукопровод – 1 шт.

51. Атом р4DP B13 в составе:

- Аппарат слуховой электронный реабилитационный воздушного звукопроводения цифровой программируемый «Аурика» «Атом» по ТУ 26.60.14.120-014-81271212-2017 - 1 шт;
- Руководство по эксплуатации/паспорт - 1 шт;
- Шнур программирования, Правый - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Шнур программирования, Левый - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Адаптер для программирования - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Каблук для программирования - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Программное обеспечение для программирования Аурика - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Программатор HI PRO USB - 1 шт. (поставляется по требованию)
- Инструкция по настройке слуховых аппаратов «Аурика Атом» - 1 шт; (поставляется по требованию)

Принадлежности: (поставляются по требованию, в количестве необходимом заказчику)

1. Элемент питания:

- Батарея размера 13 – упаковка из 6 шт.
- Батарея размера 312 – упаковка из 6 шт.
- Батарея размера 675 – упаковка из 6 шт.
- Аккумуляторная батарея размера 13 – упаковка из 2 шт.
- Аккумуляторная батарея размера 312 – упаковка из 2 шт.
- Аккумуляторная батарея размера 675 – упаковка из 4 шт.

2. Детский рожок;

3. Звукопроводящая трубка OpenFit:

- левая трубочка, размер 1
- левая трубочка, размер 2
- левая трубочка, размер 3
- левая трубочка, размер 4
- левая трубочка, размер 5
- правая трубочка размер 1
- правая трубочка размер 2
- правая трубочка размер 3
- правая трубочка размер 4
- правая трубочка размер 5

4. Ушной вкладыш:

- Ушной вкладыш размер 1
- Ушной вкладыш размер 2
- Ушной вкладыш размер 3
- Ушной вкладыш размер 4
- Ушной вкладыш размер 5

5. Футляр с зарядным устройством.

6. Картонная упаковка - 1 шт;
7. Футляр - 1 шт;
8. Аудио-шнур – 1 шт.
9. FM-адаптер - 1 шт.
10. FM-передатчик – 1 шт.
11. Зарядное устройство для FM-адаптера и FM-передатчика – 1 шт.
12. Цветовые маркеры лев./прав. – 1 шт.
13. Металлический звукопровод – 1 шт.

52. Атом р6DP B13 в составе:

- Аппарат слуховой электронный реабилитационный воздушного звукопроводения цифровой программируемый «Аурика» «Атом» по ТУ 26.60.14.120-014-81271212-2017 - 1 шт;
- Руководство по эксплуатации/паспорт - 1 шт;
- Шнур программирования, Правый - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Шнур программирования, Левый - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Адаптер для программирования - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Каблук для программирования - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Программное обеспечение для программирования Аурика - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Программатор HI PRO USB - 1 шт. (поставляется по требованию)
- Инструкция по настройке слуховых аппаратов «Аурика Атом» - 1 шт; (поставляется по требованию)

Принадлежности: (поставляются по требованию, в количестве необходимом заказчику)

1. Элемент питания:

- Батарея размера 13 – упаковка из 6 шт.
- Батарея размера 312 – упаковка из 6 шт.
- Батарея размера 675 – упаковка из 6 шт.
- Аккумуляторная батарея размера 13 – упаковка из 2 шт.
- Аккумуляторная батарея размера 312 – упаковка из 2 шт.
- Аккумуляторная батарея размера 675 – упаковка из 4 шт.

2. Детский рожок;

3. Звукопроводящая трубка OpenFit:

- левая трубочка, размер 1
- левая трубочка, размер 2
- левая трубочка, размер 3
- левая трубочка, размер 4
- левая трубочка, размер 5
- правая трубочка размер 1
- правая трубочка размер 2
- правая трубочка размер 3
- правая трубочка размер 4
- правая трубочка размер 5

4. Ушной вкладыш:

- Ушной вкладыш размер 1
- Ушной вкладыш размер 2
- Ушной вкладыш размер 3
- Ушной вкладыш размер 4

- Ушной вкладыш размер 5
- 5. Футляр с зарядным устройством.
- 6. Картонная упаковка - 1 шт;
- 7. Футляр - 1 шт;
- 8. Аудио-шнур – 1 шт.
- 9. FM-адаптер - 1 шт.
- 10. FM-передатчик – 1 шт.
- 11. Зарядное устройство для FM-адаптера и FM-передатчика – 1 шт.
- 12. Цветовые маркеры лев./прав. – 1 шт.
- 13. Металлический звукопровод – 1 шт.

53. Атом р8DP В13 в составе:

- Аппарат слуховой электронный реабилитационный воздушного звукопроведения цифровой программируемый «Аурика» «Атом» по ТУ 26.60.14.120-014-81271212-2017 - 1 шт;
- Руководство по эксплуатации/паспорт - 1 шт;
- Шнур программирования, Правый - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Шнур программирования, Левый - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Адаптер для программирования - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Каблучок для программирования - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Программное обеспечение для программирования Аурика - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Программатор HI PRO USB - 1 шт. (поставляется по требованию)
- Инструкция по настройке слуховых аппаратов «Аурика Атом» - 1 шт; (поставляется по требованию)

Принадлежности: (поставляются по требованию, в количестве необходимом заказчику)

1. Элемент питания:

- Батарея размера 13 – упаковка из 6 шт.
- Батарея размера 312 – упаковка из 6 шт.
- Батарея размера 675 – упаковка из 6 шт.
- Аккумуляторная батарея размера 13 – упаковка из 2 шт.
- Аккумуляторная батарея размера 312 – упаковка из 2 шт.
- Аккумуляторная батарея размера 675 – упаковка из 4 шт.

2. Детский рожок;

3. Звукопроводящая трубка OpenFit:

- левая трубочка, размер 1
- левая трубочка, размер 2
- левая трубочка, размер 3
- левая трубочка, размер 4
- левая трубочка, размер 5
- правая трубочка размер 1
- правая трубочка размер 2
- правая трубочка размер 3
- правая трубочка размер 4
- правая трубочка размер 5

4. Ушной вкладыш:

- Ушной вкладыш размер 1
- Ушной вкладыш размер 2

- Ушной вкладыш размер 3
- Ушной вкладыш размер 4
- Ушной вкладыш размер 5
- 5. Футляр с зарядным устройством.
- 6. Картонная упаковка - 1 шт;
- 7. Футляр - 1 шт;
- 8. Аудио-шнур – 1 шт.
- 9. FM-адаптер - 1 шт.
- 10. FM-передатчик – 1 шт.
- 11. Зарядное устройство для FM-адаптера и FM-передатчика – 1 шт.
- 12. Цветовые маркеры лев./прав. – 1 шт.
- 13. Металлический звукопровод – 1 шт.

54. Атом р8DPw B13 в составе:

- Аппарат слуховой электронный реабилитационный воздушного звукопроводения цифровой программируемый «Аурика» «Атом» по ТУ 26.60.14.120-014-81271212-2017 - 1 шт;
- Руководство по эксплуатации/паспорт - 1 шт;
- Шнур программирования, Правый - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Шнур программирования, Левый - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Адаптер для программирования - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Каблучок для программирования - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Программное обеспечение для программирования Аурика - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Программатор HI PRO USB - 1 шт. (поставляется по требованию)
- Инструкция по настройке слуховых аппаратов «Аурика Атом» - 1 шт; (поставляется по требованию)

Принадлежности: (поставляются по требованию, в количестве необходимом заказчику)

1. Элемент питания:

- Батарея размера 13 – упаковка из 6 шт.
- Батарея размера 312 – упаковка из 6 шт.
- Батарея размера 675 – упаковка из 6 шт.
- Аккумуляторная батарея размера 13 – упаковка из 2 шт.
- Аккумуляторная батарея размера 312 – упаковка из 2 шт.
- Аккумуляторная батарея размера 675 – упаковка из 4 шт.

2. Детский рожок;

3. Звукопроводящая трубка OpenFit:

- левая трубочка, размер 1
- левая трубочка, размер 2
- левая трубочка, размер 3
- левая трубочка, размер 4
- левая трубочка, размер 5
- правая трубочка размер 1
- правая трубочка размер 2
- правая трубочка размер 3
- правая трубочка размер 4
- правая трубочка размер 5

4. Ушной вкладыш:

- Ушной вкладыш размер 1

- Ушной вкладыш размер 2
- Ушной вкладыш размер 3
- Ушной вкладыш размер 4
- Ушной вкладыш размер 5
- 5. Футляр с зарядным устройством.
- 6. Картонная упаковка - 1 шт;
- 7. Футляр - 1 шт;
- 8. Аудио-шнур – 1 шт.
- 9. FM-адаптер - 1 шт.
- 10. FM-передатчик – 1 шт.
- 11. Зарядное устройство для FM-адаптера и FM-передатчика – 1 шт.
- 12. Цветовые маркеры лев./прав. – 1 шт.
- 13. Металлический звукопровод – 1 шт.

55. Атом p12DPw B13 в составе:

- Аппарат слуховой электронный реабилитационный воздушного звукопроводения цифровой программируемый «Аурика» «Атом» по ТУ 26.60.14.120-014-81271212-2017 - 1 шт;
- Руководство по эксплуатации/паспорт - 1 шт;
- Шнур программирования, Правый - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Шнур программирования, Левый - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Адаптер для программирования - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Каблучок для программирования - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Программное обеспечение для программирования Аурика - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Программатор HI PRO USB - 1 шт. (поставляется по требованию)
- Инструкция по настройке слуховых аппаратов «Аурика Атом» - 1 шт; (поставляется по требованию)

Принадлежности: (поставляются по требованию, в количестве необходимом заказчику)

1. Элемент питания:

- Батарея размера 13 – упаковка из 6 шт.
- Батарея размера 312 – упаковка из 6 шт.
- Батарея размера 675 – упаковка из 6 шт.
- Аккумуляторная батарея размера 13 – упаковка из 2 шт.
- Аккумуляторная батарея размера 312 – упаковка из 2 шт.
- Аккумуляторная батарея размера 675 – упаковка из 4 шт.

2. Детский рожок;

3. Звукопроводящая трубка OpenFit:

- левая трубочка, размер 1
- левая трубочка, размер 2
- левая трубочка, размер 3
- левая трубочка, размер 4
- левая трубочка, размер 5
- правая трубочка размер 1
- правая трубочка размер 2
- правая трубочка размер 3
- правая трубочка размер 4
- правая трубочка размер 5

4. Ушной вкладыш:
 - Ушной вкладыш размер 1
 - Ушной вкладыш размер 2
 - Ушной вкладыш размер 3
 - Ушной вкладыш размер 4
 - Ушной вкладыш размер 5
5. Футляр с зарядным устройством.
6. Картонная упаковка - 1 шт;
7. Футляр - 1 шт;
8. Аудио-шнур – 1 шт.
9. FM-адаптер - 1 шт.
10. FM-передатчик – 1 шт.
11. Зарядное устройство для FM-адаптера и FM-передатчика – 1 шт.
12. Цветовые маркеры лев./прав. – 1 шт.
13. Металлический звукопровод – 1 шт.

56. Атом р16DPw B13 в составе:

- Аппарат слуховой электронный реабилитационный воздушного звукопроведения цифровой программируемый «Аурика» «Атом» по ТУ 26.60.14.120-014-81271212-2017 - 1 шт;
- Руководство по эксплуатации/паспорт - 1 шт;
- Шнур программирования, Правый - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Шнур программирования, Левый - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Адаптер для программирования - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Каблучок для программирования - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Программное обеспечение для программирования Аурика - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Программатор HI PRO USB - 1 шт. (поставляется по требованию)
- Инструкция по настройке слуховых аппаратов «Аурика Атом» - 1 шт; (поставляется по требованию)

Принадлежности: (поставляются по требованию, в количестве необходимом заказчику)

1. Элемент питания:
 - Батарея размера 13 – упаковка из 6 шт.
 - Батарея размера 312 – упаковка из 6 шт.
 - Батарея размера 675 – упаковка из 6 шт.
 - Аккумуляторная батарея размера 13 – упаковка из 2 шт.
 - Аккумуляторная батарея размера 312 – упаковка из 2 шт.
 - Аккумуляторная батарея размера 675 – упаковка из 4 шт.
2. Детский рожок;
3. Звукопроводящая трубка OpenFit:
 - левая трубочка, размер 1
 - левая трубочка, размер 2
 - левая трубочка, размер 3
 - левая трубочка, размер 4
 - левая трубочка, размер 5
 - правая трубочка размер 1
 - правая трубочка размер 2
 - правая трубочка размер 3

- правая трубочка размер 4
- правая трубочка размер 5
- 4. Ушной вкладыш:
 - Ушной вкладыш размер 1
 - Ушной вкладыш размер 2
 - Ушной вкладыш размер 3
 - Ушной вкладыш размер 4
 - Ушной вкладыш размер 5
- 5. Футляр с зарядным устройством.
- 6. Картонная упаковка - 1 шт;
- 7. Футляр - 1 шт;
- 8. Аудио-шнур – 1 шт.
- 9. FM-адаптер - 1 шт.
- 10. FM-передатчик – 1 шт.
- 11. Зарядное устройство для FM-адаптера и FM-передатчика – 1 шт.
- 12. Цветовые маркеры лев./прав. – 1 шт.
- 13. Металлический звукопровод – 1 шт.

57. Атом р20DPw B13 в составе:

- Аппарат слуховой электронный реабилитационный воздушного звукопроводения цифровой программируемый «Аурика» «Атом» по ТУ 26.60.14.120-014-81271212-2017 - 1 шт;
- Руководство по эксплуатации/паспорт - 1 шт;
- Шнур программирования, Правый - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Шнур программирования, Левый - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Адаптер для программирования - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Каблук для программирования - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Программное обеспечение для программирования Аурика - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Программатор HI PRO USB - 1 шт. (поставляется по требованию)
- Инструкция по настройке слуховых аппаратов «Аурика Атом» - 1 шт; (поставляется по требованию)

Принадлежности: (поставляются по требованию, в количестве необходимом заказчику)

1. Элемент питания:
 - Батарея размера 13 – упаковка из 6 шт.
 - Батарея размера 312 – упаковка из 6 шт.
 - Батарея размера 675 – упаковка из 6 шт.
 - Аккумуляторная батарея размера 13 – упаковка из 2 шт.
 - Аккумуляторная батарея размера 312 – упаковка из 2 шт.
 - Аккумуляторная батарея размера 675 – упаковка из 4 шт.
2. Детский рожок;
3. Звукопроводящая трубка OpenFit:
 - левая трубочка, размер 1
 - левая трубочка, размер 2
 - левая трубочка, размер 3
 - левая трубочка, размер 4
 - левая трубочка, размер 5
 - правая трубочка размер 1

- правая трубочка размер 2
- правая трубочка размер 3
- правая трубочка размер 4
- правая трубочка размер 5
- 4. Ушной вкладыш:
 - Ушной вкладыш размер 1
 - Ушной вкладыш размер 2
 - Ушной вкладыш размер 3
 - Ушной вкладыш размер 4
 - Ушной вкладыш размер 5
- 5. Футляр с зарядным устройством.
- 6. Картонная упаковка - 1 шт;
- 7. Футляр - 1 шт;
- 8. Аудио-шнур – 1 шт.
- 9. FM-адаптер - 1 шт.
- 10. FM-передатчик – 1 шт.
- 11. Зарядное устройство для FM-адаптера и FM-передатчика – 1 шт.
- 12. Цветовые маркеры лев./прав. – 1 шт.
- 13. Металлический звукопровод – 1 шт.

58. Атом d6DP B13 в составе:

- Аппарат слуховой электронный реабилитационный воздушного звукопроводения цифровой программируемый «Аурика» «Атом» по ТУ 26.60.14.120-014-81271212-2017 - 1 шт;
- Руководство по эксплуатации/паспорт - 1 шт;
- Шнур программирования, Правый - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Шнур программирования, Левый - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Адаптер для программирования - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Каблук для программирования - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Программное обеспечение для программирования Аурика - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Программатор HI PRO USB - 1 шт. (поставляется по требованию)
- Инструкция по настройке слуховых аппаратов «Аурика Атом» - 1 шт; (поставляется по требованию)

Принадлежности: (поставляются по требованию, в количестве необходимом заказчику)

1. Элемент питания:
 - Батарея размера 13 – упаковка из 6 шт.
 - Батарея размера 312 – упаковка из 6 шт.
 - Батарея размера 675 – упаковка из 6 шт.
 - Аккумуляторная батарея размера 13 – упаковка из 2 шт.
 - Аккумуляторная батарея размера 312 – упаковка из 2 шт.
 - Аккумуляторная батарея размера 675 – упаковка из 4 шт.
2. Детский рожок;
3. Звукопроводящая трубка OpenFit:
 - левая трубочка, размер 1
 - левая трубочка, размер 2
 - левая трубочка, размер 3
 - левая трубочка, размер 4

- левая трубочка, размер 5
- правая трубочка размер 1
- правая трубочка размер 2
- правая трубочка размер 3
- правая трубочка размер 4
- правая трубочка размер 5

4. Ушной вкладыш:

- Ушной вкладыш размер 1
- Ушной вкладыш размер 2
- Ушной вкладыш размер 3
- Ушной вкладыш размер 4
- Ушной вкладыш размер 5

5. Футляр с зарядным устройством.

6. Картонная упаковка - 1 шт;

7. Футляр - 1 шт;

8. Аудио-шнур – 1 шт.

9. FM-адаптер - 1 шт.

10. FM-передатчик – 1 шт.

11. Зарядное устройство для FM-адаптера и FM-передатчика – 1 шт.

12. Цветовые маркеры лев./прав. – 1 шт.

13. Металлический звукопровод – 1 шт.

59. Атом d8DP B13 в составе:

- Аппарат слуховой электронный реабилитационный воздушного звукопроводения цифровой программируемый «Аурика» «Атом» по ТУ 26.60.14.120-014-81271212-2017 - 1 шт;
- Руководство по эксплуатации/паспорт - 1 шт;
- Шнур программирования, Правый - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Шнур программирования, Левый - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Адаптер для программирования - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Каблук для программирования - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Программное обеспечение для программирования Аурика - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Программатор HI PRO USB - 1 шт. (поставляется по требованию)
- Инструкция по настройке слуховых аппаратов «Аурика Атом» - 1 шт; (поставляется по требованию)

Принадлежности: (поставляются по требованию, в количестве необходимом заказчику)

1. Элемент питания:

- Батарея размера 13 – упаковка из 6 шт.
- Батарея размера 312 – упаковка из 6 шт.
- Батарея размера 675 – упаковка из 6 шт.
- Аккумуляторная батарея размера 13 – упаковка из 2 шт.
- Аккумуляторная батарея размера 312 – упаковка из 2 шт.
- Аккумуляторная батарея размера 675 – упаковка из 4 шт.

2. Детский рожок;

3. Звукопроводящая трубка OpenFit:

- левая трубочка, размер 1
- левая трубочка, размер 2

- левая трубочка, размер 3
- левая трубочка, размер 4
- левая трубочка, размер 5
- правая трубочка размер 1
- правая трубочка размер 2
- правая трубочка размер 3
- правая трубочка размер 4
- правая трубочка размер 5
- 4. Ушной вкладыш:
 - Ушной вкладыш размер 1
 - Ушной вкладыш размер 2
 - Ушной вкладыш размер 3
 - Ушной вкладыш размер 4
 - Ушной вкладыш размер 5
- 5. Футляр с зарядным устройством.
- 6. Картонная упаковка - 1 шт;
- 7. Футляр - 1 шт;
- 8. Аудио-шнур – 1 шт.
- 9. FM-адаптер - 1 шт.
- 10. FM-передатчик – 1 шт.
- 11. Зарядное устройство для FM-адаптера и FM-передатчика – 1 шт.
- 12. Цветовые маркеры лев./прав. – 1 шт.
- 13. Металлический звукопровод – 1 шт.

60. Атом d8DPw B13 в составе:

- Аппарат слуховой электронный реабилитационный воздушного звукопроводения цифровой программируемый «Аурика» «Атом» по ТУ 26.60.14.120-014-81271212-2017 - 1 шт;
- Руководство по эксплуатации/паспорт - 1 шт;
- Шнур программирования, Правый - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Шнур программирования, Левый - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Адаптер для программирования - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Каблук для программирования - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Программное обеспечение для программирования Аурика - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Программатор HI PRO USB - 1 шт. (поставляется по требованию)
- Инструкция по настройке слуховых аппаратов «Аурика Атом» - 1 шт; (поставляется по требованию)

Принадлежности: (поставляются по требованию, в количестве необходимом заказчику)

1. Элемент питания:
 - Батарея размера 13 – упаковка из 6 шт.
 - Батарея размера 312 – упаковка из 6 шт.
 - Батарея размера 675 – упаковка из 6 шт.
 - Аккумуляторная батарея размера 13 – упаковка из 2 шт.
 - Аккумуляторная батарея размера 312 – упаковка из 2 шт.
 - Аккумуляторная батарея размера 675 – упаковка из 4 шт.
2. Детский рожок;
3. Звукопроводящая трубка OpenFit:

- левая трубочка, размер 1
- левая трубочка, размер 2
- левая трубочка, размер 3
- левая трубочка, размер 4
- левая трубочка, размер 5
- правая трубочка размер 1
- правая трубочка размер 2
- правая трубочка размер 3
- правая трубочка размер 4
- правая трубочка размер 5
- 4. Ушной вкладыш:
 - Ушной вкладыш размер 1
 - Ушной вкладыш размер 2
 - Ушной вкладыш размер 3
 - Ушной вкладыш размер 4
 - Ушной вкладыш размер 5
- 5. Футляр с зарядным устройством.
- 6. Картонная упаковка - 1 шт;
- 7. Футляр - 1 шт;
- 8. Аудио-шнур – 1 шт.
- 9. FM-адаптер - 1 шт.
- 10. FM-передатчик – 1 шт.
- 11. Зарядное устройство для FM-адаптера и FM-передатчика – 1 шт.
- 12. Цветовые маркеры лев./прав. – 1 шт.
- 13. Металлический звукопровод – 1 шт.

61. Атом d12DPw B13 в составе:

- Аппарат слуховой электронный реабилитационный воздушного звукопроводения цифровой программируемый «Аурнка» «Атом» по ТУ 26.60.14.120-014-81271212-2017 - 1 шт;
- Руководство по эксплуатации/паспорт - 1 шт;
- Шнур программирования, Правый - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Шнур программирования, Левый - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Адаптер для программирования - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Каблучок для программирования - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Программное обеспечение для программирования Аурика - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Программатор HI PRO USB - 1 шт. (поставляется по требованию)
- Инструкция по настройке слуховых аппаратов «Аурика Атом» - 1 шт; (поставляется по требованию)

Принадлежности: (поставляются по требованию, в количестве необходимом заказчику)

1. Элемент питания:

- Батарея размера 13 – упаковка из 6 шт.
- Батарея размера 312 – упаковка из 6 шт.
- Батарея размера 675 – упаковка из 6 шт.
- Аккумуляторная батарея размера 13 – упаковка из 2 шт.
- Аккумуляторная батарея размера 312 – упаковка из 2 шт.
- Аккумуляторная батарея размера 675 – упаковка из 4 шт.

2. Детский рожок;
3. Звукопроводящая трубка OpenFit:
 - левая трубочка, размер 1
 - левая трубочка, размер 2
 - левая трубочка, размер 3
 - левая трубочка, размер 4
 - левая трубочка, размер 5
 - правая трубочка размер 1
 - правая трубочка размер 2
 - правая трубочка размер 3
 - правая трубочка размер 4
 - правая трубочка размер 5
4. Ушной вкладыш:
 - Ушной вкладыш размер 1
 - Ушной вкладыш размер 2
 - Ушной вкладыш размер 3
 - Ушной вкладыш размер 4
 - Ушной вкладыш размер 5
5. Футляр с зарядным устройством.
6. Картонная упаковка - 1 шт;
7. Футляр - 1 шт;
8. Аудио-шнур – 1 шт.
9. FM-адаптер - 1 шт.
10. FM-передатчик – 1 шт.
11. Зарядное устройство для FM-адаптера и FM-передатчика – 1 шт.
12. Цветовые маркеры лев./прав. – 1 шт.
13. Металлический звукопровод – 1 шт.

62. Атом d16DPw B13 в составе:

- Аппарат слуховой электронный реабилитационный воздушного звукопроведения цифровой программируемый «Аурика» «Атом» по ТУ 26.60.14.120-014-81271212-2017 - 1 шт;
- Руководство по эксплуатации/паспорт - 1 шт;
- Шнур программирования, Правый - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Шнур программирования, Левый - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Адаптер для программирования - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Каблучок для программирования - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Программное обеспечение для программирования Аурика - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Программатор HI PRO USB - 1 шт. (поставляется по требованию)
- Инструкция по настройке слуховых аппаратов «Аурика Атом» - 1 шт; (поставляется по требованию)

Принадлежности: (поставляются по требованию, в количестве необходимом заказчику)

1. Элемент питания:
 - Батарея размера 13 – упаковка из 6 шт.
 - Батарея размера 312 – упаковка из 6 шт.
 - Батарея размера 675 – упаковка из 6 шт.
 - Аккумуляторная батарея размера 13 – упаковка из 2 шт.

- Аккумуляторная батарея размера 312 – упаковка из 2 шт.
- Аккумуляторная батарея размера 675 – упаковка из 4 шт.
- 2. Детский рожок;
- 3. Звукопроводящая трубка OpenFit:
 - левая трубочка, размер 1
 - левая трубочка, размер 2
 - левая трубочка, размер 3
 - левая трубочка, размер 4
 - левая трубочка, размер 5
 - правая трубочка размер 1
 - правая трубочка размер 2
 - правая трубочка размер 3
 - правая трубочка размер 4
 - правая трубочка размер 5
- 4. Ушной вкладыш:
 - Ушной вкладыш размер 1
 - Ушной вкладыш размер 2
 - Ушной вкладыш размер 3
 - Ушной вкладыш размер 4
 - Ушной вкладыш размер 5
- 5. Футляр с зарядным устройством.
- 6. Картонная упаковка - 1 шт;
- 7. Футляр - 1 шт;
- 8. Аудио-шнур – 1 шт.
- 9. FM-адаптер - 1 шт.
- 10. FM-передатчик – 1 шт.
- 11. Зарядное устройство для FM-адаптера и FM-передатчика – 1 шт.
- 12. Цветовые маркеры лев./прав. – 1 шт.
- 13. Металлический звукопровод – 1 шт.

63. Атом d20DPw B13 в составе:

- Аппарат слуховой электронный реабилитационный воздушного звукопроводения цифровой программируемый «Аурика» «Атом» по ТУ 26.60.14.120-014-81271212-2017 - 1 шт;
- Руководство по эксплуатации/паспорт - 1 шт;
- Шнур программирования, Правый - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Шнур программирования, Левый - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Адаптер для программирования - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Каблучок для программирования - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Программное обеспечение для программирования Аурика - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Программатор HI PRO USB - 1 шт. (поставляется по требованию)
- Инструкция по настройке слуховых аппаратов «Аурика Атом» - 1 шт; (поставляется по требованию)

Принадлежности: (поставляются по требованию, в количестве необходимом заказчику)

1. Элемент питания:
 - Батарея размера 13 – упаковка из 6 шт.
 - Батарея размера 312 – упаковка из 6 шт.

- Батарея размера 675 – упаковка из 6 шт.
- Аккумуляторная батарея размера 13 – упаковка из 2 шт.
- Аккумуляторная батарея размера 312 – упаковка из 2 шт.
- Аккумуляторная батарея размера 675 – упаковка из 4 шт.
- 2. Детский рожок;
- 3. Звукопроводящая трубка OpenFit:
 - левая трубочка, размер 1
 - левая трубочка, размер 2
 - левая трубочка, размер 3
 - левая трубочка, размер 4
 - левая трубочка, размер 5
 - правая трубочка размер 1
 - правая трубочка размер 2
 - правая трубочка размер 3
 - правая трубочка размер 4
 - правая трубочка размер 5
- 4. Ушной вкладыш:
 - Ушной вкладыш размер 1
 - Ушной вкладыш размер 2
 - Ушной вкладыш размер 3
 - Ушной вкладыш размер 4
 - Ушной вкладыш размер 5
- 5. Футляр с зарядным устройством.
- 6. Картонная упаковка - 1 шт;
- 7. Футляр - 1 шт;
- 8. Аудио-шнур – 1 шт.
- 9. FM-адаптер - 1 шт.
- 10. FM-передатчик – 1 шт.
- 11. Зарядное устройство для FM-адаптера и FM-передатчика – 1 шт.
- 12. Цветовые маркеры лев./прав. – 1 шт.
- 13. Металлический звукопровод – 1 шт.

64. Атом x4DSP B675 в составе:

- Аппарат слуховой электронный реабилитационный воздушного звукопроводения цифровой программируемый «Аурика» «Атом» по ТУ 26.60.14.120-014-81271212-2017 - 1 шт;
- Руководство по эксплуатации/паспорт - 1 шт;
- Шнур программирования, Правый - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Шнур программирования, Левый - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Адаптер для программирования - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Каблук для программирования - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Программное обеспечение для программирования Аурика - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Программатор HI PRO USB - 1 шт. (поставляется по требованию)
- Инструкция по настройке слуховых аппаратов «Аурика Атом» - 1 шт; (поставляется по требованию)

Принадлежности: (поставляются по требованию, в количестве необходимом заказчику)

1. Элемент питания:

- Батарея размера 13 – упаковка из 6 шт.
 - Батарея размера 312 – упаковка из 6 шт.
 - Батарея размера 675 – упаковка из 6 шт.
 - Аккумуляторная батарея размера 13 – упаковка из 2 шт.
 - Аккумуляторная батарея размера 312 – упаковка из 2 шт.
 - Аккумуляторная батарея размера 675 – упаковка из 4 шт.
2. Детский рожок;
 3. Звукопроводящая трубка OpenFit:
 - левая трубочка, размер 1
 - левая трубочка, размер 2
 - левая трубочка, размер 3
 - левая трубочка, размер 4
 - левая трубочка, размер 5
 - правая трубочка размер 1
 - правая трубочка размер 2
 - правая трубочка размер 3
 - правая трубочка размер 4
 - правая трубочка размер 5
 4. Ушной вкладыш:
 - Ушной вкладыш размер 1
 - Ушной вкладыш размер 2
 - Ушной вкладыш размер 3
 - Ушной вкладыш размер 4
 - Ушной вкладыш размер 5
 5. Футляр с зарядным устройством.
 6. Картонная упаковка - 1 шт;
 7. Футляр - 1 шт;
 8. Аудио-шнур – 1 шт.
 9. FM-адаптер - 1 шт.
 10. FM-передатчик – 1 шт.
 11. Зарядное устройство для FM-адаптера и FM-передатчика – 1 шт.
 12. Цветовые маркеры лев./прав. – 1 шт.
 13. Металлический звукопровод – 1 шт.

65. Атом x6DSP B675 в составе:

- Аппарат слуховой электронный реабилитационный воздушного звукопроводения цифровой программируемый «Аурика» «Атом» по ТУ 26.60.14.120-014-81271212-2017 - 1 шт;
- Руководство по эксплуатации/паспорт - 1 шт;
- Шнур программирования, Правый - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Шнур программирования, Левый - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Адаптер для программирования - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Каблучок для программирования - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Программное обеспечение для программирования Аурика - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Программатор HI PRO USB - 1 шт. (поставляется по требованию)
- Инструкция по настройке слуховых аппаратов «Аурика Атом» - 1 шт; (поставляется по требованию)

Принадлежности: (поставляются по требованию, в количестве необходимом заказчику)

1. Элемент питания:

- Батарея размера 13 – упаковка из 6 шт.
- Батарея размера 312 – упаковка из 6 шт.
- Батарея размера 675 – упаковка из 6 шт.
- Аккумуляторная батарея размера 13 – упаковка из 2 шт.
- Аккумуляторная батарея размера 312 – упаковка из 2 шт.
- Аккумуляторная батарея размера 675 – упаковка из 4 шт.

2. Детский рожок;

3. Звукопроводящая трубка OpenFit:

- левая трубочка, размер 1
- левая трубочка, размер 2
- левая трубочка, размер 3
- левая трубочка, размер 4
- левая трубочка, размер 5
- правая трубочка размер 1
- правая трубочка размер 2
- правая трубочка размер 3
- правая трубочка размер 4
- правая трубочка размер 5

4. Ушной вкладыш:

- Ушной вкладыш размер 1
- Ушной вкладыш размер 2
- Ушной вкладыш размер 3
- Ушной вкладыш размер 4
- Ушной вкладыш размер 5

5. Футляр с зарядным устройством.

6. Картонная упаковка - 1 шт;

7. Футляр - 1 шт;

8. Аудио-шнур – 1 шт.

9. FM-адаптер - 1 шт.

10. FM-передатчик – 1 шт.

11. Зарядное устройство для FM-адаптера и FM-передатчика – 1 шт.

12. Цветовые маркеры лев./прав. – 1 шт.

13. Металлический звукопровод – 1 шт.

66. Атом x8DSP B675 в составе:

- Аппарат слуховой электронный реабилитационный воздушного звукопроводения цифровой программируемый «Аурика» «Атом» по ТУ 26.60.14.120-014-81271212-2017 - 1 шт;
- Руководство по эксплуатации/паспорт - 1 шт;
- Шнур программирования, Правый - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Шнур программирования, Левый - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Адаптер для программирования - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Каблук для программирования - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Программное обеспечение для программирования Аурика - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Программатор HI PRO USB - 1 шт. (поставляется по требованию)

- Инструкция по настройке слуховых аппаратов «Аурика Атом» - 1 шт; (поставляется по требованию)

Принадлежности: (поставляются по требованию, в количестве необходимом заказчику)

1. Элемент питания:

- Батарея размера 13 – упаковка из 6 шт.
- Батарея размера 312 – упаковка из 6 шт.
- Батарея размера 675 – упаковка из 6 шт.
- Аккумуляторная батарея размера 13 – упаковка из 2 шт.
- Аккумуляторная батарея размера 312 – упаковка из 2 шт.
- Аккумуляторная батарея размера 675 – упаковка из 4 шт.

2. Детский рожок;

3. Звукопроводящая трубка OpenFit:

- левая трубочка, размер 1
- левая трубочка, размер 2
- левая трубочка, размер 3
- левая трубочка, размер 4
- левая трубочка, размер 5
- правая трубочка размер 1
- правая трубочка размер 2
- правая трубочка размер 3
- правая трубочка размер 4
- правая трубочка размер 5

4. Ушной вкладыш:

- Ушной вкладыш размер 1
- Ушной вкладыш размер 2
- Ушной вкладыш размер 3
- Ушной вкладыш размер 4
- Ушной вкладыш размер 5

5. Футляр с зарядным устройством.

6. Картонная упаковка - 1 шт;

7. Футляр - 1 шт;

8. Аудио-шнур – 1 шт.

9. FM-адаптер - 1 шт.

10. FM-передатчик – 1 шт.

11. Зарядное устройство для FM-адаптера и FM-передатчика – 1 шт.

12. Цветовые маркеры лев./прав. – 1 шт.

13. Металлический звукопровод – 1 шт.

67. Атом P0DSb B312 в составе:

- Аппарат слуховой электронный реабилитационный воздушного звукопроводения цифровой программируемый «Аурика» «Атом» по ТУ 26.60.14.120-014-81271212-2017 - 1 шт;
- Руководство по эксплуатации/паспорт - 1 шт;
- Шнур программирования, Правый - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Шнур программирования, Левый - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Программное обеспечение для программирования Аурика - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Программатор HI PRO USB - 1 шт. (поставляется по требованию)

- Инструкция по настройке слуховых аппаратов «Аурика Атом» - 1 шт; (поставляется по требованию)

Принадлежности: (поставляются по требованию, в количестве необходимом заказчику)

1. Элемент питания:

- Батарея размера 13 – упаковка из 6 шт.
- Батарея размера 312 – упаковка из 6 шт.
- Батарея размера 675 – упаковка из 6 шт.
- Аккумуляторная батарея размера 13 – упаковка из 2 шт.
- Аккумуляторная батарея размера 312 – упаковка из 2 шт.
- Аккумуляторная батарея размера 675 – упаковка из 4 шт.

2. Детский рожок;

3. Звукопроводящая трубка OpenFit:

- левая трубочка, размер 1
- левая трубочка, размер 2
- левая трубочка, размер 3
- левая трубочка, размер 4
- левая трубочка, размер 5
- правая трубочка размер 1
- правая трубочка размер 2
- правая трубочка размер 3
- правая трубочка размер 4
- правая трубочка размер 5

4. Ушной вкладыш:

- Ушной вкладыш размер 1
- Ушной вкладыш размер 2
- Ушной вкладыш размер 3
- Ушной вкладыш размер 4
- Ушной вкладыш размер 5

5. Футляр с зарядным устройством.

6. Картонная упаковка - 1 шт;

7. Футляр - 1 шт;

8. Аудио-шнур – 1 шт.

9. FM-адаптер - 1 шт.

10. FM-передатчик – 1 шт.

11. Зарядное устройство для FM-адаптера и FM-передатчика – 1 шт.

12. Цветовые маркеры лев./прав. – 1 шт.

13. Металлический звукопровод – 1 шт.

68. Атом P0DMb B13 в составе:

- Аппарат слуховой электронный реабилитационный воздушного звукопроводения цифровой программируемый «Аурика» «Атом» по ТУ 26.60.14.120-014-81271212-2017 - 1 шт;
- Руководство по эксплуатации/паспорт - 1 шт;
- Шнур программирования, Правый - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Шнур программирования, Левый - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Адаптер для программирования - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Каблучок для программирования - 1 шт; (поставляется по требованию)

- Программное обеспечение для программирования Аурика - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Программатор HI PRO USB - 1 шт. (поставляется по требованию)
- Инструкция по настройке слуховых аппаратов «Аурика Атом» - 1 шт; (поставляется по требованию)

Принадлежности: (поставляются по требованию, в количестве необходимом заказчику)

1. Элемент питания:

- Батарея размера 13 – упаковка из 6 шт.
- Батарея размера 312 – упаковка из 6 шт.
- Батарея размера 675 – упаковка из 6 шт.
- Аккумуляторная батарея размера 13 – упаковка из 2 шт.
- Аккумуляторная батарея размера 312 – упаковка из 2 шт.
- Аккумуляторная батарея размера 675 – упаковка из 4 шт.

2. Детский рожок;

3. Звукопроводящая трубка OpenFit:

- левая трубочка, размер 1
- левая трубочка, размер 2
- левая трубочка, размер 3
- левая трубочка, размер 4
- левая трубочка, размер 5
- правая трубочка размер 1
- правая трубочка размер 2
- правая трубочка размер 3
- правая трубочка размер 4
- правая трубочка размер 5

4. Ушной вкладыш:

- Ушной вкладыш размер 1
- Ушной вкладыш размер 2
- Ушной вкладыш размер 3
- Ушной вкладыш размер 4
- Ушной вкладыш размер 5

5. Футляр с зарядным устройством.

6. Картонная упаковка - 1 шт;

7. Футляр - 1 шт;

8. Аудио-шнур – 1 шт.

9. FM-адаптер - 1 шт.

10. FM-передатчик – 1 шт.

11. Зарядное устройство для FM-адаптера и FM-передатчика – 1 шт.

12. Цветовые маркеры лев./прав. – 1 шт.

13. Металлический звукопровод – 1 шт.

69. Атом P0DPb B13 в составе:

- Аппарат слуховой электронный реабилитационный воздушного звукопроводения цифровой программируемый «Аурика» «Атом» по ТУ 26.60.14.120-014-81271212-2017 - 1 шт;
- Руководство по эксплуатации/паспорт - 1 шт;
- Шнур программирования, Правый - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Шнур программирования, Левый - 1 шт; (поставляется по требованию)

- Адаптер для программирования - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Каблук для программирования - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Программное обеспечение для программирования Аурика - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Программатор HI PRO USB - 1 шт. (поставляется по требованию)
- Инструкция по настройке слуховых аппаратов «Аурика Атом» - 1 шт; (поставляется по требованию)

Принадлежности: (поставляются по требованию, в количестве необходимом заказчику)

1. Элемент питания:

- Батарея размера 13 – упаковка из 6 шт.
- Батарея размера 312 – упаковка из 6 шт.
- Батарея размера 675 – упаковка из 6 шт.
- Аккумуляторная батарея размера 13 – упаковка из 2 шт.
- Аккумуляторная батарея размера 312 – упаковка из 2 шт.
- Аккумуляторная батарея размера 675 – упаковка из 4 шт.

2. Детский рожок;

3. Звукопроводящая трубка OpenFit:

- левая трубочка, размер 1
- левая трубочка, размер 2
- левая трубочка, размер 3
- левая трубочка, размер 4
- левая трубочка, размер 5
- правая трубочка размер 1
- правая трубочка размер 2
- правая трубочка размер 3
- правая трубочка размер 4
- правая трубочка размер 5

4. Ушной вкладыш:

- Ушной вкладыш размер 1
- Ушной вкладыш размер 2
- Ушной вкладыш размер 3
- Ушной вкладыш размер 4
- Ушной вкладыш размер 5

5. Футляр с зарядным устройством.

6. Картонная упаковка - 1 шт;

7. Футляр - 1 шт;

8. Аудио-шнур – 1 шт.

9. FM-адаптер - 1 шт.

10. FM-передатчик – 1 шт.

11. Зарядное устройство для FM-адаптера и FM-передатчика – 1 шт.

12. Цветовые маркеры лев./прав. – 1 шт.

13. Металлический звукопровод – 1 шт.

70. Атом P0DSPb B13 в составе:

- Аппарат слуховой электронный реабилитационный воздушного звукопроводения цифровой программируемый «Аурика» «Атом» по ТУ 26.60.14.120-014-81271212-2017 - 1 шт;
- Руководство по эксплуатации/паспорт - 1 шт;

- Шнур программирования, Правый - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Шнур программирования, Левый - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Адаптер для программирования - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Каблук для программирования - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Программное обеспечение для программирования Аурика - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Программатор HI PRO USB - 1 шт. (поставляется по требованию)
- Инструкция по настройке слуховых аппаратов «Аурика Атом» - 1 шт; (поставляется по требованию)

Принадлежности: (поставляются по требованию, в количестве необходимом заказчику)

1. Элемент питания:

- Батарея размера 13 – упаковка из 6 шт.
- Батарея размера 312 – упаковка из 6 шт.
- Батарея размера 675 – упаковка из 6 шт.
- Аккумуляторная батарея размера 13 – упаковка из 2 шт.
- Аккумуляторная батарея размера 312 – упаковка из 2 шт.
- Аккумуляторная батарея размера 675 – упаковка из 4 шт.

2. Детский рожок;

3. Звукопроводящая трубка OpenFit:

- левая трубочка, размер 1
- левая трубочка, размер 2
- левая трубочка, размер 3
- левая трубочка, размер 4
- левая трубочка, размер 5
- правая трубочка размер 1
- правая трубочка размер 2
- правая трубочка размер 3
- правая трубочка размер 4
- правая трубочка размер 5

4. Ушной вкладыш:

- Ушной вкладыш размер 1
- Ушной вкладыш размер 2
- Ушной вкладыш размер 3
- Ушной вкладыш размер 4
- Ушной вкладыш размер 5

5. Футляр с зарядным устройством.

6. Картонная упаковка - 1 шт;

7. Футляр - 1 шт;

8. Аудио-шнур – 1 шт.

9. FM-адаптер - 1 шт.

10. FM-передатчик – 1 шт.

11. Зарядное устройство для FM-адаптера и FM-передатчика – 1 шт.

12. Цветовые маркеры лев./прав. – 1 шт.

13. Металлический звукопровод – 1 шт.

71. Атом P8DSb B312 в составе:

- Аппарат слуховой электронный реабилитационный воздушного звукопроведения цифровой программируемый «Аурика» «Атом» по ТУ 26.60.14.120-014-81271212-2017 - 1 шт;
- Руководство по эксплуатации/паспорт - 1 шт;
- Шнур программирования, Правый - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Шнур программирования, Левый - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Адаптер для программирования - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Каблучок для программирования - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Программное обеспечение для программирования Аурика - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Программатор HI PRO USB - 1 шт. (поставляется по требованию)
- Инструкция по настройке слуховых аппаратов «Аурика Атом» - 1 шт; (поставляется по требованию)

Принадлежности: (поставляются по требованию, в количестве необходимом заказчику)

1. Элемент питания:

- Батарея размера 13 – упаковка из 6 шт.
- Батарея размера 312 – упаковка из 6 шт.
- Батарея размера 675 – упаковка из 6 шт.
- Аккумуляторная батарея размера 13 – упаковка из 2 шт.
- Аккумуляторная батарея размера 312 – упаковка из 2 шт.
- Аккумуляторная батарея размера 675 – упаковка из 4 шт.

2. Детский рожок;

3. Звукопроводящая трубка OpenFit:

- левая трубочка, размер 1
- левая трубочка, размер 2
- левая трубочка, размер 3
- левая трубочка, размер 4
- левая трубочка, размер 5
- правая трубочка размер 1
- правая трубочка размер 2
- правая трубочка размер 3
- правая трубочка размер 4
- правая трубочка размер 5

4. Ушной вкладыш:

- Ушной вкладыш размер 1
- Ушной вкладыш размер 2
- Ушной вкладыш размер 3
- Ушной вкладыш размер 4
- Ушной вкладыш размер 5

5. Футляр с зарядным устройством.

6. Картонная упаковка - 1 шт;

7. Футляр - 1 шт;

8. Аудио-шнур – 1 шт.

9. FM-адаптер - 1 шт.

10. FM-передатчик – 1 шт.

11. Зарядное устройство для FM-адаптера и FM-передатчика – 1 шт.

12. Цветовые маркеры лев./прав. – 1 шт.

13. Металлический звукопровод – 1 шт.

72. Атом P8DMb B312 в составе:

- Аппарат слуховой электронный реабилитационный воздушного звукопроводения цифровой программируемый «Аурика» «Атом» по ТУ 26.60.14.120-014-81271212-2017 - 1 шт;
- Руководство по эксплуатации/паспорт - 1 шт;
- Шнур программирования, Правый - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Шнур программирования, Левый - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Адаптер для программирования - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Каблук для программирования - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Программное обеспечение для программирования Аурика - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Программатор HI PRO USB - 1 шт. (поставляется по требованию)
- Инструкция по настройке слуховых аппаратов «Аурика Атом» - 1 шт; (поставляется по требованию)

Принадлежности: (поставляются по требованию, в количестве необходимом заказчику)

1. Элемент питания:

- Батарея размера 13 – упаковка из 6 шт.
- Батарея размера 312 – упаковка из 6 шт.
- Батарея размера 675 – упаковка из 6 шт.
- Аккумуляторная батарея размера 13 – упаковка из 2 шт.
- Аккумуляторная батарея размера 312 – упаковка из 2 шт.
- Аккумуляторная батарея размера 675 – упаковка из 4 шт.

2. Детский рожок;

3. Звукопроводящая трубка OpenFit:

- левая трубочка, размер 1
- левая трубочка, размер 2
- левая трубочка, размер 3
- левая трубочка, размер 4
- левая трубочка, размер 5
- правая трубочка размер 1
- правая трубочка размер 2
- правая трубочка размер 3
- правая трубочка размер 4
- правая трубочка размер 5

4. Ушной вкладыш:

- Ушной вкладыш размер 1
- Ушной вкладыш размер 2
- Ушной вкладыш размер 3
- Ушной вкладыш размер 4
- Ушной вкладыш размер 5

5. Футляр с зарядным устройством.

6. Картонная упаковка - 1 шт;

7. Футляр - 1 шт;

8. Аудио-шнур – 1 шт.

9. FM-адаптер - 1 шт.

10. FM-передатчик – 1 шт.

11. Зарядное устройство для FM-адаптера и FM-передатчика – 1 шт.

- 12. Цветовые маркеры лев./прав. – 1 шт.
- 13. Металлический звукопровод – 1 шт.

73. Атом P8DPb B312 в составе:

- Аппарат слуховой электронный реабилитационный воздушного звукопроводения цифровой программируемый «Аурика» «Атом» по ТУ 26.60.14.120-014-81271212-2017 - 1 шт;
- Руководство по эксплуатации/паспорт - 1 шт;
- Шнур программирования, Правый - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Шнур программирования, Левый - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Адаптер для программирования - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Каблук для программирования - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Программное обеспечение для программирования Аурика - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Программатор HI PRO USB - 1 шт. (поставляется по требованию)
- Инструкция по настройке слуховых аппаратов «Аурика Атом» - 1 шт; (поставляется по требованию)

Принадлежности: (поставляются по требованию, в количестве необходимом заказчику)

1. Элемент питания:

- Батарея размера 13 – упаковка из 6 шт.
- Батарея размера 312 – упаковка из 6 шт.
- Батарея размера 675 – упаковка из 6 шт.
- Аккумуляторная батарея размера 13 – упаковка из 2 шт.
- Аккумуляторная батарея размера 312 – упаковка из 2 шт.
- Аккумуляторная батарея размера 675 – упаковка из 4 шт.

2. Детский рожок;

3. Звукопроводящая трубка OpenFit:

- левая трубочка, размер 1
- левая трубочка, размер 2
- левая трубочка, размер 3
- левая трубочка, размер 4
- левая трубочка, размер 5
- правая трубочка размер 1
- правая трубочка размер 2
- правая трубочка размер 3
- правая трубочка размер 4
- правая трубочка размер 5

4. Ушной вкладыш:

- Ушной вкладыш размер 1
- Ушной вкладыш размер 2
- Ушной вкладыш размер 3
- Ушной вкладыш размер 4
- Ушной вкладыш размер 5

5. Футляр с зарядным устройством.

6. Картонная упаковка - 1 шт;

7. Футляр - 1 шт;

8. Аудио-шнур – 1 шт.

9. FM-адаптер - 1 шт.

10. FM-передатчик – 1 шт.
11. Зарядное устройство для FM-адаптера и FM-передатчика – 1 шт.
12. Цветовые маркеры лев./прав. – 1 шт.
13. Металлический звукопровод – 1 шт.

74. Атом P8DSb B13 в составе:

- Аппарат слуховой электронный реабилитационный воздушного звукопроводения цифровой программируемый «Аурика» «Атом» по ТУ 26.60.14.120-014-81271212-2017 - 1 шт;
- Руководство по эксплуатации/паспорт - 1 шт;
- Шнур программирования, Правый - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Шнур программирования, Левый - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Адаптер для программирования - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Каблук для программирования - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Программное обеспечение для программирования Аурика - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Программатор HI PRO USB - 1 шт. (поставляется по требованию)
- Инструкция по настройке слуховых аппаратов «Аурика Атом» - 1 шт; (поставляется по требованию)

Принадлежности: (поставляются по требованию, в количестве необходимом заказчику)

1. Элемент питания:

- Батарея размера 13 – упаковка из 6 шт.
- Батарея размера 312 – упаковка из 6 шт.
- Батарея размера 675 – упаковка из 6 шт.
- Аккумуляторная батарея размера 13 – упаковка из 2 шт.
- Аккумуляторная батарея размера 312 – упаковка из 2 шт.
- Аккумуляторная батарея размера 675 – упаковка из 4 шт.

2. Детский рожок;

3. Звукопроводящая трубка OpenFit:

- левая трубочка, размер 1
- левая трубочка, размер 2
- левая трубочка, размер 3
- левая трубочка, размер 4
- левая трубочка, размер 5
- правая трубочка размер 1
- правая трубочка размер 2
- правая трубочка размер 3
- правая трубочка размер 4
- правая трубочка размер 5

4. Ушной вкладыш:

- Ушной вкладыш размер 1
- Ушной вкладыш размер 2
- Ушной вкладыш размер 3
- Ушной вкладыш размер 4
- Ушной вкладыш размер 5

5. Футляр с зарядным устройством.

6. Картонная упаковка - 1 шт;

7. Футляр - 1 шт;

8. Аудио-шнур – 1 шт.
9. FM-адаптер - 1 шт.
10. FM-передатчик – 1 шт.
11. Зарядное устройство для FM-адаптера и FM-передатчика – 1 шт.
12. Цветовые маркеры лев./прав. – 1 шт.
13. Металлический звукопровод – 1 шт.

75. Атом P8DMb B13 в составе:

- Аппарат слуховой электронный реабилитационный воздушного звукопроводения цифровой программируемый «Аурика» «Атом» по ТУ 26.60.14.120-014-81271212-2017 - 1 шт;
- Руководство по эксплуатации/паспорт - 1 шт;
- Шнур программирования, Правый - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Шнур программирования, Левый - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Адаптер для программирования - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Каблук для программирования - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Программное обеспечение для программирования Аурика - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Программатор HI PRO USB - 1 шт. (поставляется по требованию)
- Инструкция по настройке слуховых аппаратов «Аурика Атом» - 1 шт; (поставляется по требованию)

Принадлежности: (поставляются по требованию, в количестве необходимом заказчику)

1. Элемент питания:

- Батарея размера 13 – упаковка из 6 шт.
- Батарея размера 312 – упаковка из 6 шт.
- Батарея размера 675 – упаковка из 6 шт.
- Аккумуляторная батарея размера 13 – упаковка из 2 шт.
- Аккумуляторная батарея размера 312 – упаковка из 2 шт.
- Аккумуляторная батарея размера 675 – упаковка из 4 шт.

2. Детский рожок;

3. Звукопроводящая трубка OpenFit:

- левая трубочка, размер 1
- левая трубочка, размер 2
- левая трубочка, размер 3
- левая трубочка, размер 4
- левая трубочка, размер 5
- правая трубочка размер 1
- правая трубочка размер 2
- правая трубочка размер 3
- правая трубочка размер 4
- правая трубочка размер 5

4. Ушной вкладыш:

- Ушной вкладыш размер 1
- Ушной вкладыш размер 2
- Ушной вкладыш размер 3
- Ушной вкладыш размер 4
- Ушной вкладыш размер 5

5. Футляр с зарядным устройством.

6. Картонная упаковка - 1 шт;
7. Футляр - 1 шт;
8. Аудио-шнур – 1 шт.
9. FM-адаптер - 1 шт.
10. FM-передатчик – 1 шт.
11. Зарядное устройство для FM-адаптера и FM-передатчика – 1 шт.
12. Цветовые маркеры лев./прав. – 1 шт.
13. Металлический звукопровод – 1 шт.

76. Атом P8DPb B13 в составе:

- Аппарат слуховой электронный реабилитационный воздушного звукопроводения цифровой программируемый «Аурика» «Атом» по ТУ 26.60.14.120-014-81271212-2017 - 1 шт;
- Руководство по эксплуатации/паспорт - 1 шт;
- Шнур программирования, Правый - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Шнур программирования, Левый - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Адаптер для программирования - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Каблук для программирования - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Программное обеспечение для программирования Аурика - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Программатор HI PRO USB - 1 шт. (поставляется по требованию)
- Инструкция по настройке слуховых аппаратов «Аурика Атом» - 1 шт; (поставляется по требованию)

Принадлежности: (поставляются по требованию, в количестве необходимом заказчику)

1. Элемент питания:

- Батарея размера 13 – упаковка из 6 шт.
- Батарея размера 312 – упаковка из 6 шт.
- Батарея размера 675 – упаковка из 6 шт.
- Аккумуляторная батарея размера 13 – упаковка из 2 шт.
- Аккумуляторная батарея размера 312 – упаковка из 2 шт.
- Аккумуляторная батарея размера 675 – упаковка из 4 шт.

2. Детский рожок;

3. Звукопроводящая трубка OpenFit:

- левая трубочка, размер 1
- левая трубочка, размер 2
- левая трубочка, размер 3
- левая трубочка, размер 4
- левая трубочка, размер 5
- правая трубочка размер 1
- правая трубочка размер 2
- правая трубочка размер 3
- правая трубочка размер 4
- правая трубочка размер 5

4. Ушной вкладыш:

- Ушной вкладыш размер 1
- Ушной вкладыш размер 2
- Ушной вкладыш размер 3
- Ушной вкладыш размер 4

- Ушной вкладыш размер 5
- 5. Футляр с зарядным устройством.
- 6. Картонная упаковка - 1 шт;
- 7. Футляр - 1 шт;
- 8. Аудио-шнур – 1 шт.
- 9. FM-адаптер - 1 шт.
- 10. FM-передатчик – 1 шт.
- 11. Зарядное устройство для FM-адаптера и FM-передатчика – 1 шт.
- 12. Цветовые маркеры лев./прав. – 1 шт.
- 13. Металлический звукопровод – 1 шт.

77. Атом P8DSPb B13 в составе:

- Аппарат слуховой электронный реабилитационный воздушного звукопроведения цифровой программируемый «Аурика» «Атом» по ТУ 26.60.14.120-014-81271212-2017 - 1 шт;
- Руководство по эксплуатации/паспорт - 1 шт;
- Шнур программирования, Правый - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Шнур программирования, Левый - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Адаптер для программирования - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Каблук для программирования - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Программное обеспечение для программирования Аурика - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Программатор HI PRO USB - 1 шт. (поставляется по требованию)
- Инструкция по настройке слуховых аппаратов «Аурика Атом» - 1 шт; (поставляется по требованию)

Принадлежности: (поставляются по требованию, в количестве необходимом заказчику)

1. Элемент питания:

- Батарея размера 13 – упаковка из 6 шт.
- Батарея размера 312 – упаковка из 6 шт.
- Батарея размера 675 – упаковка из 6 шт.
- Аккумуляторная батарея размера 13 – упаковка из 2 шт.
- Аккумуляторная батарея размера 312 – упаковка из 2 шт.
- Аккумуляторная батарея размера 675 – упаковка из 4 шт.

2. Детский рожок;

3. Звукопроводящая трубка OpenFit:

- левая трубочка, размер 1
- левая трубочка, размер 2
- левая трубочка, размер 3
- левая трубочка, размер 4
- левая трубочка, размер 5
- правая трубочка размер 1
- правая трубочка размер 2
- правая трубочка размер 3
- правая трубочка размер 4
- правая трубочка размер 5

4. Ушной вкладыш:

- Ушной вкладыш размер 1
- Ушной вкладыш размер 2

- Ушной вкладыш размер 3
- Ушной вкладыш размер 4
- Ушной вкладыш размер 5
- 5. Футляр с зарядным устройством.
- 6. Картонная упаковка - 1 шт;
- 7. Футляр - 1 шт;
- 8. Аудио-шнур – 1 шт.
- 9. FM-адаптер - 1 шт.
- 10. FM-передатчик – 1 шт.
- 11. Зарядное устройство для FM-адаптера и FM-передатчика – 1 шт.
- 12. Цветовые маркеры лев./прав. – 1 шт.
- 13. Металлический звукопровод – 1 шт.

78. Атом P8DSb B675 в составе:

- Аппарат слуховой электронный реабилитационный воздушного звукопроводения цифровой программируемый «Аурика» «Атом» по ТУ 26.60.14.120-014-81271212-2017 - 1 шт;
- Руководство по эксплуатации/паспорт - 1 шт;
- Шнур программирования, Правый - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Шнур программирования, Левый - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Адаптер для программирования - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Каблучок для программирования - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Программное обеспечение для программирования Аурика - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Программатор HI PRO USB - 1 шт. (поставляется по требованию)
- Инструкция по настройке слуховых аппаратов «Аурика Атом» - 1 шт; (поставляется по требованию)

Принадлежности: (поставляются по требованию, в количестве необходимом заказчику)

1. Элемент питания:

- Батарея размера 13 – упаковка из 6 шт.
- Батарея размера 312 – упаковка из 6 шт.
- Батарея размера 675 – упаковка из 6 шт.
- Аккумуляторная батарея размера 13 – упаковка из 2 шт.
- Аккумуляторная батарея размера 312 – упаковка из 2 шт.
- Аккумуляторная батарея размера 675 – упаковка из 4 шт.

2. Детский рожок;

3. Звукопроводящая трубка OpenFit:

- левая трубочка, размер 1
- левая трубочка, размер 2
- левая трубочка, размер 3
- левая трубочка, размер 4
- левая трубочка, размер 5
- правая трубочка размер 1
- правая трубочка размер 2
- правая трубочка размер 3
- правая трубочка размер 4
- правая трубочка размер 5

4. Ушной вкладыш:

- Ушной вкладыш размер 1
- Ушной вкладыш размер 2
- Ушной вкладыш размер 3
- Ушной вкладыш размер 4
- Ушной вкладыш размер 5
- 5. Футляр с зарядным устройством.
- 6. Картонная упаковка - 1 шт;
- 7. Футляр - 1 шт;
- 8. Аудио-шнур – 1 шт.
- 9. FM-адаптер - 1 шт.
- 10. FM-передатчик – 1 шт.
- 11. Зарядное устройство для FM-адаптера и FM-передатчика – 1 шт.
- 12. Цветовые маркеры лев./прав. – 1 шт.
- 13. Металлический звукопровод – 1 шт.

79. Атом P8DMb B675 в составе:

- Аппарат слуховой электронный реабилитационный воздушного звукопроводения цифровой программируемый «Аурика» «Атом» по ТУ 26.60.14.120-014-81271212-2017 - 1 шт;
- Руководство по эксплуатации/паспорт - 1 шт;
- Шнур программирования, Правый - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Шнур программирования, Левый - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Адаптер для программирования - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Каблучок для программирования - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Программное обеспечение для программирования Аурика - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Программатор HI PRO USB - 1 шт. (поставляется по требованию)
- Инструкция по настройке слуховых аппаратов «Аурика Атом» - 1 шт; (поставляется по требованию)

Принадлежности: (поставляются по требованию, в количестве необходимом заказчику)

1. Элемент питания:
 - Батарея размера 13 – упаковка из 6 шт.
 - Батарея размера 312 – упаковка из 6 шт.
 - Батарея размера 675 – упаковка из 6 шт.
 - Аккумуляторная батарея размера 13 – упаковка из 2 шт.
 - Аккумуляторная батарея размера 312 – упаковка из 2 шт.
 - Аккумуляторная батарея размера 675 – упаковка из 4 шт.
2. Детский рожок;
3. Звукопроводящая трубка OpenFit:
 - левая трубочка, размер 1
 - левая трубочка, размер 2
 - левая трубочка, размер 3
 - левая трубочка, размер 4
 - левая трубочка, размер 5
 - правая трубочка размер 1
 - правая трубочка размер 2
 - правая трубочка размер 3
 - правая трубочка размер 4

- правая трубочка размер 5
- 4. Ушной вкладыш:
 - Ушной вкладыш размер 1
 - Ушной вкладыш размер 2
 - Ушной вкладыш размер 3
 - Ушной вкладыш размер 4
 - Ушной вкладыш размер 5
- 5. Футляр с зарядным устройством.
- 6. Картонная упаковка - 1 шт;
- 7. Футляр - 1 шт;
- 8. Аудио-шнур – 1 шт.
- 9. FM-адаптер - 1 шт.
- 10. FM-передатчик – 1 шт.
- 11. Зарядное устройство для FM-адаптера и FM-передатчика – 1 шт.
- 12. Цветовые маркеры лев./прав. – 1 шт.
- 13. Металлический звукопровод – 1 шт.

80. Атом P8DPb B675 в составе:

- Аппарат слуховой электронный реабилитационный воздушного звукопроводения цифровой программируемый «Аурика» «Атом» по ТУ 26.60.14.120-014-81271212-2017 - 1 шт;
- Руководство по эксплуатации/паспорт - 1 шт;
- Шнур программирования, Правый - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Шнур программирования, Левый - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Адаптер для программирования - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Каблучок для программирования - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Программное обеспечение для программирования Аурика - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Программатор HI PRO USB - 1 шт. (поставляется по требованию)
- Инструкция по настройке слуховых аппаратов «Аурика Атом» - 1 шт; (поставляется по требованию)

Принадлежности: (поставляются по требованию, в количестве необходимом заказчику)

1. Элемент питания:
 - Батарея размера 13 – упаковка из 6 шт.
 - Батарея размера 312 – упаковка из 6 шт.
 - Батарея размера 675 – упаковка из 6 шт.
 - Аккумуляторная батарея размера 13 – упаковка из 2 шт.
 - Аккумуляторная батарея размера 312 – упаковка из 2 шт.
 - Аккумуляторная батарея размера 675 – упаковка из 4 шт.
2. Детский рожок;
3. Звукопроводящая трубка OpenFit:
 - левая трубочка, размер 1
 - левая трубочка, размер 2
 - левая трубочка, размер 3
 - левая трубочка, размер 4
 - левая трубочка, размер 5
 - правая трубочка размер 1
 - правая трубочка размер 2

- правая трубочка размер 3
- правая трубочка размер 4
- правая трубочка размер 5
- 4. Ушной вкладыш:
 - Ушной вкладыш размер 1
 - Ушной вкладыш размер 2
 - Ушной вкладыш размер 3
 - Ушной вкладыш размер 4
 - Ушной вкладыш размер 5
- 5. Футляр с зарядным устройством.
- 6. Картонная упаковка - 1 шт;
- 7. Футляр - 1 шт;
- 8. Аудио-шнур – 1 шт.
- 9. FM-адаптер - 1 шт.
- 10. FM-передатчик – 1 шт.
- 11. Зарядное устройство для FM-адаптера и FM-передатчика – 1 шт.
- 12. Цветовые маркеры лев./прав. – 1 шт.
- 13. Металлический звукопровод – 1 шт.

81. Атом P8DSPb B675 в составе:

- Аппарат слуховой электронный реабилитационный воздушного звукопроведения цифровой программируемый «Аурика» «Атом» по ТУ 26.60.14.120-014-81271212-2017 - 1 шт;
- Руководство по эксплуатации/паспорт - 1 шт;
- Шнур программирования, Правый - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Шнур программирования, Левый - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Адаптер для программирования - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Каблук для программирования - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Программное обеспечение для программирования Аурика - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Программатор HI PRO USB - 1 шт. (поставляется по требованию)
- Инструкция по настройке слуховых аппаратов «Аурика Атом» - 1 шт; (поставляется по требованию)

Принадлежности: (поставляются по требованию, в количестве необходимом заказчику)

1. Элемент питания:
 - Батарея размера 13 – упаковка из 6 шт.
 - Батарея размера 312 – упаковка из 6 шт.
 - Батарея размера 675 – упаковка из 6 шт.
 - Аккумуляторная батарея размера 13 – упаковка из 2 шт.
 - Аккумуляторная батарея размера 312 – упаковка из 2 шт.
 - Аккумуляторная батарея размера 675 – упаковка из 4 шт.
2. Детский рожок;
3. Звукопроводящая трубка OpenFit:
 - левая трубочка, размер 1
 - левая трубочка, размер 2
 - левая трубочка, размер 3
 - левая трубочка, размер 4
 - левая трубочка, размер 5

- правая трубочка размер 1
- правая трубочка размер 2
- правая трубочка размер 3
- правая трубочка размер 4
- правая трубочка размер 5
- 4. Ушной вкладыш:
 - Ушной вкладыш размер 1
 - Ушной вкладыш размер 2
 - Ушной вкладыш размер 3
 - Ушной вкладыш размер 4
 - Ушной вкладыш размер 5
- 5. Футляр с зарядным устройством.
- 6. Картонная упаковка - 1 шт;
- 7. Футляр - 1 шт;
- 8. Аудио-шнур – 1 шт.
- 9. FM-адаптер - 1 шт.
- 10. FM-передатчик – 1 шт.
- 11. Зарядное устройство для FM-адаптера и FM-передатчика – 1 шт.
- 12. Цветовые маркеры лев./прав. – 1 шт.
- 13. Металлический звукопровод – 1 шт.

82. Атом P16DSb B312 в составе:

- Аппарат слуховой электронный реабилитационный воздушного звукопроводения цифровой программируемый «Аурика» «Атом» по ТУ 26.60.14.120-014-81271212-2017 - 1 шт;
- Руководство по эксплуатации/паспорт - 1 шт;
- Шнур программирования, Правый - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Шнур программирования, Левый - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Адаптер для программирования - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Каблучок для программирования - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Программное обеспечение для программирования Аурика - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Программатор HI PRO USB - 1 шт. (поставляется по требованию)
- Инструкция по настройке слуховых аппаратов «Аурика Атом» - 1 шт; (поставляется по требованию)

Принадлежности: (поставляются по требованию, в количестве необходимом заказчику)

1. Элемент питания:
 - Батарея размера 13 – упаковка из 6 шт.
 - Батарея размера 312 – упаковка из 6 шт.
 - Батарея размера 675 – упаковка из 6 шт.
 - Аккумуляторная батарея размера 13 – упаковка из 2 шт.
 - Аккумуляторная батарея размера 312 – упаковка из 2 шт.
 - Аккумуляторная батарея размера 675 – упаковка из 4 шт.
2. Детский рожок;
3. Звукопроводящая трубка OpenFit:
 - левая трубочка, размер 1
 - левая трубочка, размер 2
 - левая трубочка, размер 3

- левая трубочка, размер 4
- левая трубочка, размер 5
- правая трубочка размер 1
- правая трубочка размер 2
- правая трубочка размер 3
- правая трубочка размер 4
- правая трубочка размер 5
- 4. Ушной вкладыш:
 - Ушной вкладыш размер 1
 - Ушной вкладыш размер 2
 - Ушной вкладыш размер 3
 - Ушной вкладыш размер 4
 - Ушной вкладыш размер 5
- 5. Футляр с зарядным устройством.
- 6. Картонная упаковка - 1 шт;
- 7. Футляр - 1 шт;
- 8. Аудио-шнур – 1 шт.
- 9. FM-адаптер - 1 шт.
- 10. FM-передатчик – 1 шт.
- 11. Зарядное устройство для FM-адаптера и FM-передатчика – 1 шт.
- 12. Цветовые маркеры лев./прав. – 1 шт.
- 13. Металлический звукопровод – 1 шт.

83. Атом P16DMb B312 в составе:

- Аппарат слуховой электронный реабилитационный воздушного звукопроводения цифровой программируемый «Аурика» «Атом» по ТУ 26.60.14.120-014-81271212-2017 - 1 шт;
- Руководство по эксплуатации/паспорт - 1 шт;
- Шнур программирования, Правый - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Шнур программирования, Левый - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Адаптер для программирования - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Каблучок для программирования - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Программное обеспечение для программирования Аурика - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Программатор HI PRO USB - 1 шт. (поставляется по требованию)
- Инструкция по настройке слуховых аппаратов «Аурика Атом» - 1 шт; (поставляется по требованию)

Принадлежности: (поставляются по требованию, в количестве необходимом заказчику)

1. Элемент питания:
 - Батарея размера 13 – упаковка из 6 шт.
 - Батарея размера 312 – упаковка из 6 шт.
 - Батарея размера 675 – упаковка из 6 шт.
 - Аккумуляторная батарея размера 13 – упаковка из 2 шт.
 - Аккумуляторная батарея размера 312 – упаковка из 2 шт.
 - Аккумуляторная батарея размера 675 – упаковка из 4 шт.
2. Детский рожок;
3. Звукопроводящая трубка OpenFit:
 - левая трубочка, размер 1

- левая трубочка, размер 2
- левая трубочка, размер 3
- левая трубочка, размер 4
- левая трубочка, размер 5
- правая трубочка размер 1
- правая трубочка размер 2
- правая трубочка размер 3
- правая трубочка размер 4
- правая трубочка размер 5
- 4. Ушной вкладыш:
 - Ушной вкладыш размер 1
 - Ушной вкладыш размер 2
 - Ушной вкладыш размер 3
 - Ушной вкладыш размер 4
 - Ушной вкладыш размер 5
- 5. Футляр с зарядным устройством.
- 6. Картонная упаковка - 1 шт;
- 7. Футляр - 1 шт;
- 8. Аудио-шнур – 1 шт.
- 9. FM-адаптер - 1 шт.
- 10. FM-передатчик – 1 шт.
- 11. Зарядное устройство для FM-адаптера и FM-передатчика – 1 шт.
- 12. Цветовые маркеры лев./прав. – 1 шт.
- 13. Металлический звукопровод – 1 шт.

84. Атом P16DPb B312 в составе:

- Аппарат слуховой электронный реабилитационный воздушного звукопроводения цифровой программируемый «Аурика» «Атом» по ТУ 26.60.14.120-014-81271212-2017 - 1 шт;
- Руководство по эксплуатации/паспорт - 1 шт;
- Шнур программирования, Правый - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Шнур программирования, Левый - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Адаптер для программирования - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Каблучок для программирования - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Программное обеспечение для программирования Аурика - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Программатор HI PRO USB - 1 шт. (поставляется по требованию)
- Инструкция по настройке слуховых аппаратов «Аурика Атом» - 1 шт; (поставляется по требованию)

Принадлежности: (поставляются по требованию, в количестве необходимом заказчику)

1. Элемент питания:
 - Батарея размера 13 – упаковка из 6 шт.
 - Батарея размера 312 – упаковка из 6 шт.
 - Батарея размера 675 – упаковка из 6 шт.
 - Аккумуляторная батарея размера 13 – упаковка из 2 шт.
 - Аккумуляторная батарея размера 312 – упаковка из 2 шт.
 - Аккумуляторная батарея размера 675 – упаковка из 4 шт.
2. Детский рожок;

3. Звукопроводящая трубка OpenFit:

- левая трубочка, размер 1
- левая трубочка, размер 2
- левая трубочка, размер 3
- левая трубочка, размер 4
- левая трубочка, размер 5
- правая трубочка размер 1
- правая трубочка размер 2
- правая трубочка размер 3
- правая трубочка размер 4
- правая трубочка размер 5

4. Ушной вкладыш:

- Ушной вкладыш размер 1
- Ушной вкладыш размер 2
- Ушной вкладыш размер 3
- Ушной вкладыш размер 4
- Ушной вкладыш размер 5

5. Футляр с зарядным устройством.

6. Картонная упаковка - 1 шт;

7. Футляр - 1 шт;

8. Аудио-шнур – 1 шт.

9. FM-адаптер - 1 шт.

10. FM-передатчик – 1 шт.

11. Зарядное устройство для FM-адаптера и FM-передатчика – 1 шт.

12. Цветовые маркеры лев./прав. – 1 шт.

13. Металлический звукопровод – 1 шт.

85. Атом P16DSb B13 в составе:

- Аппарат слуховой электронный реабилитационный воздушного звукопроведения цифровой программируемый «Аурика» «Атом» по ТУ 26.60.14.120-014-81271212-2017 - 1 шт;
- Руководство по эксплуатации/паспорт - 1 шт;
- Шнур программирования, Правый - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Шнур программирования, Левый - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Адаптер для программирования - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Каблучок для программирования - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Программное обеспечение для программирования Аурика - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Программатор HI PRO USB - 1 шт. (поставляется по требованию)
- Инструкция по настройке слуховых аппаратов «Аурика Атом» - 1 шт; (поставляется по требованию)

Принадлежности: (поставляются по требованию, в количестве необходимом заказчику)

1. Элемент питания:

- Батарея размера 13 – упаковка из 6 шт.
- Батарея размера 312 – упаковка из 6 шт.
- Батарея размера 675 – упаковка из 6 шт.
- Аккумуляторная батарея размера 13 – упаковка из 2 шт.
- Аккумуляторная батарея размера 312 – упаковка из 2 шт.

- Аккумуляторная батарея размера 675 – упаковка из 4 шт.
- 2. Детский рожок;
- 3. Звукопроводящая трубка OpenFit:
 - левая трубочка, размер 1
 - левая трубочка, размер 2
 - левая трубочка, размер 3
 - левая трубочка, размер 4
 - левая трубочка, размер 5
 - правая трубочка размер 1
 - правая трубочка размер 2
 - правая трубочка размер 3
 - правая трубочка размер 4
 - правая трубочка размер 5
- 4. Ушной вкладыш:
 - Ушной вкладыш размер 1
 - Ушной вкладыш размер 2
 - Ушной вкладыш размер 3
 - Ушной вкладыш размер 4
 - Ушной вкладыш размер 5
- 5. Футляр с зарядным устройством.
- 6. Картонная упаковка - 1 шт;
- 7. Футляр - 1 шт;
- 8. Аудио-шнур – 1 шт.
- 9. FM-адаптер - 1 шт.
- 10. FM-передатчик – 1 шт.
- 11. Зарядное устройство для FM-адаптера и FM-передатчика – 1 шт.
- 12. Цветовые маркеры лев./прав. – 1 шт.
- 13. Металлический звукопровод – 1 шт.

86. Атом P16DMb B13 в составе:

- Аппарат слуховой электронный реабилитационный воздушного звукопроводения цифровой программируемый «Аурика» «Атом» по ТУ 26.60.14.120-014-81271212-2017 - 1 шт;
- Руководство по эксплуатации/паспорт - 1 шт;
- Шнур программирования, Правый - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Шнур программирования, Левый - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Адаптер для программирования - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Каблук для программирования - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Программное обеспечение для программирования Аурика - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Программатор HI PRO USB - 1 шт. (поставляется по требованию)
- Инструкция по настройке слуховых аппаратов «Аурика Атом» - 1 шт; (поставляется по требованию)

Принадлежности: (поставляются по требованию, в количестве необходимом заказчику)

1. Элемент питания:

- Батарея размера 13 – упаковка из 6 шт.
- Батарея размера 312 – упаковка из 6 шт.
- Батарея размера 675 – упаковка из 6 шт.
- Аккумуляторная батарея размера 13 – упаковка из 2 шт.

- Аккумуляторная батарея размера 312 – упаковка из 2 шт.
- Аккумуляторная батарея размера 675 – упаковка из 4 шт.
- 2. Детский рожок;
- 3. Звукопроводящая трубка OpenFit:
 - левая трубочка, размер 1
 - левая трубочка, размер 2
 - левая трубочка, размер 3
 - левая трубочка, размер 4
 - левая трубочка, размер 5
 - правая трубочка размер 1
 - правая трубочка размер 2
 - правая трубочка размер 3
 - правая трубочка размер 4
 - правая трубочка размер 5
- 4. Ушной вкладыш:
 - Ушной вкладыш размер 1
 - Ушной вкладыш размер 2
 - Ушной вкладыш размер 3
 - Ушной вкладыш размер 4
 - Ушной вкладыш размер 5
- 5. Футляр с зарядным устройством.
- 6. Картонная упаковка - 1 шт;
- 7. Футляр - 1 шт;
- 8. Аудио-шнур – 1 шт.
- 9. FM-адаптер - 1 шт.
- 10. FM-передатчик – 1 шт.
- 11. Зарядное устройство для FM-адаптера и FM-передатчика – 1 шт.
- 12. Цветовые маркеры лев./прав. – 1 шт.
- 13. Металлический звукопровод – 1 шт.

87. Атом P16DPb B13 в составе:

- Аппарат слуховой электронный реабилитационный воздушного звукопроведения цифровой программируемый «Аурика» «Атом» по ТУ 26.60.14.120-014-81271212-2017 - 1 шт;
- Руководство по эксплуатации/паспорт - 1 шт;
- Шнур программирования, Правый - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Шнур программирования, Левый - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Адаптер для программирования - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Каблук для программирования - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Программное обеспечение для программирования Аурика - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Программатор HI PRO USB - 1 шт. (поставляется по требованию)
- Инструкция по настройке слуховых аппаратов «Аурика Атом» - 1 шт; (поставляется по требованию)

Принадлежности: (поставляются по требованию, в количестве необходимом заказчику)

- 1. Элемент питания:
 - Батарея размера 13 – упаковка из 6 шт.
 - Батарея размера 312 – упаковка из 6 шт.

- Батарея размера 675 – упаковка из 6 шт.
 - Аккумуляторная батарея размера 13 – упаковка из 2 шт.
 - Аккумуляторная батарея размера 312 – упаковка из 2 шт.
 - Аккумуляторная батарея размера 675 – упаковка из 4 шт.
2. Детский рожок;
 3. Звукопроводящая трубка OpenFit:
 - левая трубочка, размер 1
 - левая трубочка, размер 2
 - левая трубочка, размер 3
 - левая трубочка, размер 4
 - левая трубочка, размер 5
 - правая трубочка размер 1
 - правая трубочка размер 2
 - правая трубочка размер 3
 - правая трубочка размер 4
 - правая трубочка размер 5
 4. Ушной вкладыш:
 - Ушной вкладыш размер 1
 - Ушной вкладыш размер 2
 - Ушной вкладыш размер 3
 - Ушной вкладыш размер 4
 - Ушной вкладыш размер 5
 5. Футляр с зарядным устройством.
 6. Картонная упаковка - 1 шт;
 7. Футляр - 1 шт;
 8. Аудио-шнур – 1 шт.
 9. FM-адаптер - 1 шт.
 10. FM-передатчик – 1 шт.
 11. Зарядное устройство для FM-адаптера и FM-передатчика – 1 шт.
 12. Цветовые маркеры лев./прав. – 1 шт.
 13. Металлический звукопровод – 1 шт.

88. Атом P16DSPb B13 в составе:

- Аппарат слуховой электронный реабилитационный воздушного звукопроведения цифровой программируемый «Аурика» «Атом» по ТУ 26.60.14.120-014-81271212-2017 - 1 шт;
- Руководство по эксплуатации/паспорт - 1 шт;
- Шнур программирования, Правый - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Шнур программирования, Левый - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Адаптер для программирования - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Каблучок для программирования - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Программное обеспечение для программирования Аурика - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Программатор HI PRO USB - 1 шт. (поставляется по требованию)
- Инструкция по настройке слуховых аппаратов «Аурика Атом» - 1 шт; (поставляется по требованию)

Принадлежности: (поставляются по требованию, в количестве необходимом заказчику)

1. Элемент питания:

- Батарея размера 13 – упаковка из 6 шт.
 - Батарея размера 312 – упаковка из 6 шт.
 - Батарея размера 675 – упаковка из 6 шт.
 - Аккумуляторная батарея размера 13 – упаковка из 2 шт.
 - Аккумуляторная батарея размера 312 – упаковка из 2 шт.
 - Аккумуляторная батарея размера 675 – упаковка из 4 шт.
2. Детский рожок;
 3. Звукопроводящая трубка OpenFit:
 - левая трубочка, размер 1
 - левая трубочка, размер 2
 - левая трубочка, размер 3
 - левая трубочка, размер 4
 - левая трубочка, размер 5
 - правая трубочка размер 1
 - правая трубочка размер 2
 - правая трубочка размер 3
 - правая трубочка размер 4
 - правая трубочка размер 5
 4. Ушной вкладыш:
 - Ушной вкладыш размер 1
 - Ушной вкладыш размер 2
 - Ушной вкладыш размер 3
 - Ушной вкладыш размер 4
 - Ушной вкладыш размер 5
 5. Футляр с зарядным устройством.
 6. Картонная упаковка - 1 шт;
 7. Футляр - 1 шт;
 8. Аудио-шнур – 1 шт.
 9. FM-адаптер - 1 шт.
 10. FM-передатчик – 1 шт.
 11. Зарядное устройство для FM-адаптера и FM-передатчика – 1 шт.
 12. Цветовые маркеры лев./прав. – 1 шт.
 13. Металлический звукопровод – 1 шт.

89. Атом P16DSb B675 в составе:

- Аппарат слуховой электронный реабилитационный воздушного звукопроводения цифровой программируемый «Аурика» «Атом» по ТУ 26.60.14.120-014-81271212-2017 - 1 шт;
- Руководство по эксплуатации/паспорт - 1 шт;
- Шнур программирования, Правый - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Шнур программирования, Левый - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Адаптер для программирования - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Каблук для программирования - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Программное обеспечение для программирования «Аурика» - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Программатор HI PRO USB - 1 шт. (поставляется по требованию)
- Инструкция по настройке слуховых аппаратов «Аурика Атом» - 1 шт; (поставляется по требованию)

Принадлежности: (поставляются по требованию, в количестве необходимом заказчику)

1. Элемент питания:

- Батарея размера 13 – упаковка из 6 шт.
- Батарея размера 312 – упаковка из 6 шт.
- Батарея размера 675 – упаковка из 6 шт.
- Аккумуляторная батарея размера 13 – упаковка из 2 шт.
- Аккумуляторная батарея размера 312 – упаковка из 2 шт.
- Аккумуляторная батарея размера 675 – упаковка из 4 шт.

2. Детский рожок;

3. Звукопроводящая трубка OpenFit:

- левая трубочка, размер 1
- левая трубочка, размер 2
- левая трубочка, размер 3
- левая трубочка, размер 4
- левая трубочка, размер 5
- правая трубочка размер 1
- правая трубочка размер 2
- правая трубочка размер 3
- правая трубочка размер 4
- правая трубочка размер 5

4. Ушной вкладыш:

- Ушной вкладыш размер 1
- Ушной вкладыш размер 2
- Ушной вкладыш размер 3
- Ушной вкладыш размер 4
- Ушной вкладыш размер 5

5. Футляр с зарядным устройством.

6. Картонная упаковка - 1 шт;

7. Футляр - 1 шт;

8. Аудио-шнур – 1 шт.

9. FM-адаптер - 1 шт.

10. FM-передатчик – 1 шт.

11. Зарядное устройство для FM-адаптера и FM-передатчика – 1 шт.

12. Цветовые маркеры лев./прав. – 1 шт.

13. Металлический звукопровод – 1 шт.

90. Атом P16DMb B675 в составе:

- Аппарат слуховой электронный реабилитационный воздушного звукопроводения цифровой программируемый «Аурика» «Атом» по ТУ 26.60.14.120-014-81271212-2017 - 1 шт;
- Руководство по эксплуатации/паспорт - 1 шт;
- Шнур программирования, Правый - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Шнур программирования, Левый - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Адаптер для программирования - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Каблук для программирования - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Программное обеспечение для программирования Аурика - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Программатор HI PRO USB - 1 шт. (поставляется по требованию)

- Инструкция по настройке слуховых аппаратов «Аурика Атом» - 1 шт; (поставляется по требованию)

Принадлежности: (поставляются по требованию, в количестве необходимом заказчику)

1. Элемент питания:

- Батарея размера 13 – упаковка из 6 шт.
- Батарея размера 312 – упаковка из 6 шт.
- Батарея размера 675 – упаковка из 6 шт.
- Аккумуляторная батарея размера 13 – упаковка из 2 шт.
- Аккумуляторная батарея размера 312 – упаковка из 2 шт.
- Аккумуляторная батарея размера 675 – упаковка из 4 шт.

2. Детский рожок;

3. Звукопроводящая трубка OpenFit:

- левая трубочка, размер 1
- левая трубочка, размер 2
- левая трубочка, размер 3
- левая трубочка, размер 4
- левая трубочка, размер 5
- правая трубочка размер 1
- правая трубочка размер 2
- правая трубочка размер 3
- правая трубочка размер 4
- правая трубочка размер 5

4. Ушной вкладыш:

- Ушной вкладыш размер 1
- Ушной вкладыш размер 2
- Ушной вкладыш размер 3
- Ушной вкладыш размер 4
- Ушной вкладыш размер 5

5. Футляр с зарядным устройством.

6. Картонная упаковка - 1 шт;

7. Футляр - 1 шт;

8. Аудио-шнур – 1 шт.

9. FM-адаптер - 1 шт.

10. FM-передатчик – 1 шт.

11. Зарядное устройство для FM-адаптера и FM-передатчика – 1 шт.

12. Цветовые маркеры лев./прав. – 1 шт.

13. Металлический звукопровод – 1 шт.

91. Атом P16DPb B675 в составе:

- Аппарат слуховой электронный реабилитационный воздушного звукопроведения цифровой программируемый «Аурика» «Атом» по ТУ 26.60.14.120-014-81271212-2017 - 1 шт;
- Руководство по эксплуатации/паспорт - 1 шт;
- Шнур программирования, Правый - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Шнур программирования, Левый - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Адаптер для программирования - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Каблучок для программирования - 1 шт; (поставляется по требованию)

- Программное обеспечение для программирования Аурика - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Программатор HI PRO USB - 1 шт. (поставляется по требованию)
- Инструкция по настройке слуховых аппаратов «Аурика Атом» - 1 шт; (поставляется по требованию)

Принадлежности: (поставляются по требованию, в количестве необходимом заказчику)

1. Элемент питания:

- Батарея размера 13 – упаковка из 6 шт.
- Батарея размера 312 – упаковка из 6 шт.
- Батарея размера 675 – упаковка из 6 шт.
- Аккумуляторная батарея размера 13 – упаковка из 2 шт.
- Аккумуляторная батарея размера 312 – упаковка из 2 шт.
- Аккумуляторная батарея размера 675 – упаковка из 4 шт.

2. Детский рожок;

3. Звукопроводящая трубка OpenFit:

- левая трубочка, размер 1
- левая трубочка, размер 2
- левая трубочка, размер 3
- левая трубочка, размер 4
- левая трубочка, размер 5
- правая трубочка размер 1
- правая трубочка размер 2
- правая трубочка размер 3
- правая трубочка размер 4
- правая трубочка размер 5

4. Ушной вкладыш:

- Ушной вкладыш размер 1
- Ушной вкладыш размер 2
- Ушной вкладыш размер 3
- Ушной вкладыш размер 4
- Ушной вкладыш размер 5

5. Футляр с зарядным устройством.

6. Картонная упаковка - 1 шт;

7. Футляр - 1 шт;

8. Аудио-шнур – 1 шт.

9. FM-адаптер - 1 шт.

10. FM-передатчик – 1 шт.

11. Зарядное устройство для FM-адаптера и FM-передатчика – 1 шт.

12. Цветовые маркеры лев./прав. – 1 шт.

13. Металлический звукопровод – 1 шт.

92. Атом P16DSPb B675 в составе:

- Аппарат слуховой электронный реабилитационный воздушного звукопроведения цифровой программируемый «Аурика» «Атом» по ТУ 26.60.14.120-014-81271212-2017 - 1 шт;
- Руководство по эксплуатации/паспорт - 1 шт;
- Шнур программирования, Правый - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Шнур программирования, Левый - 1 шт; (поставляется по требованию)

- Адаптер для программирования - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Каблук для программирования - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Программное обеспечение для программирования Аурика - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Программатор HI PRO USB - 1 шт. (поставляется по требованию)
- Инструкция по настройке слуховых аппаратов «Аурика Атом» - 1 шт; (поставляется по требованию)

Принадлежности: (поставляются по требованию, в количестве необходимом заказчику)

1. Элемент питания:

- Батарея размера 13 – упаковка из 6 шт.
- Батарея размера 312 – упаковка из 6 шт.
- Батарея размера 675 – упаковка из 6 шт.
- Аккумуляторная батарея размера 13 – упаковка из 2 шт.
- Аккумуляторная батарея размера 312 – упаковка из 2 шт.
- Аккумуляторная батарея размера 675 – упаковка из 4 шт.

2. Детский рожок;

3. Звукопроводящая трубка OpenFit:

- левая трубочка, размер 1
- левая трубочка, размер 2
- левая трубочка, размер 3
- левая трубочка, размер 4
- левая трубочка, размер 5
- правая трубочка размер 1
- правая трубочка размер 2
- правая трубочка размер 3
- правая трубочка размер 4
- правая трубочка размер 5

4. Ушной вкладыш:

- Ушной вкладыш размер 1
- Ушной вкладыш размер 2
- Ушной вкладыш размер 3
- Ушной вкладыш размер 4
- Ушной вкладыш размер 5

5. Футляр с зарядным устройством.

6. Картонная упаковка - 1 шт;

7. Футляр - 1 шт;

8. Аудио-шнур – 1 шт.

9. FM-адаптер - 1 шт.

10. FM-передатчик – 1 шт.

11. Зарядное устройство для FM-адаптера и FM-передатчика – 1 шт.

12. Цветовые маркеры лев./прав. – 1 шт.

13. Металлический звукопровод – 1 шт.

93. Атом P100DS B312 в составе:

- Аппарат слуховой электронный реабилитационный воздушного звукопроводения цифровой программируемый «Аурика» «Атом» по ТУ 26.60.14.120-014-81271212-2017 - 1 шт;
- Руководство по эксплуатации/паспорт - 1 шт;

- Шнур программирования, Правый - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Шнур программирования, Левый - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Адаптер для программирования - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Каблук для программирования - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Программное обеспечение для программирования Аурика - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Программатор HI PRO USB - 1 шт. (поставляется по требованию)
- Инструкция по настройке слуховых аппаратов «Аурика Атом» - 1 шт; (поставляется по требованию)

Принадлежности: (поставляются по требованию, в количестве необходимом заказчику)

1. Элемент питания:

- Батарея размера 13 – упаковка из 6 шт.
- Батарея размера 312 – упаковка из 6 шт.
- Батарея размера 675 – упаковка из 6 шт.
- Аккумуляторная батарея размера 13 – упаковка из 2 шт.
- Аккумуляторная батарея размера 312 – упаковка из 2 шт.
- Аккумуляторная батарея размера 675 – упаковка из 4 шт.

2. Детский рожок;

3. Звукопроводящая трубка OpenFit:

- левая трубочка, размер 1
- левая трубочка, размер 2
- левая трубочка, размер 3
- левая трубочка, размер 4
- левая трубочка, размер 5
- правая трубочка размер 1
- правая трубочка размер 2
- правая трубочка размер 3
- правая трубочка размер 4
- правая трубочка размер 5

4. Ушной вкладыш:

- Ушной вкладыш размер 1
- Ушной вкладыш размер 2
- Ушной вкладыш размер 3
- Ушной вкладыш размер 4
- Ушной вкладыш размер 5

5. Футляр с зарядным устройством.

6. Картонная упаковка - 1 шт;

7. Футляр - 1 шт;

8. Аудио-шнур – 1 шт.

9. FM-адаптер - 1 шт.

10. FM-передатчик – 1 шт.

11. Зарядное устройство для FM-адаптера и FM-передатчика – 1 шт.

12. Цветовые маркеры лев./прав. – 1 шт.

13. Металлический звукопровод – 1 шт.

94. Атом P100DM B312 в составе:

- Аппарат слуховой электронный реабилитационный воздушного звукопроводения цифровой программируемый «Аурика» «Атом» по ТУ 26.60.14.120-014-81271212-2017 - 1 шт;
- Руководство по эксплуатации/паспорт - 1 шт;
- Шнур программирования, Правый - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Шнур программирования, Левый - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Адаптер для программирования - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Каблук для программирования - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Программное обеспечение для программирования Аурика - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Программатор HI PRO USB - 1 шт. (поставляется по требованию)
- Инструкция по настройке слуховых аппаратов «Аурика Атом» - 1 шт; (поставляется по требованию)

Принадлежности: (поставляются по требованию, в количестве необходимом заказчику)

1. Элемент питания:

- Батарея размера 13 – упаковка из 6 шт.
- Батарея размера 312 – упаковка из 6 шт.
- Батарея размера 675 – упаковка из 6 шт.
- Аккумуляторная батарея размера 13 – упаковка из 2 шт.
- Аккумуляторная батарея размера 312 – упаковка из 2 шт.
- Аккумуляторная батарея размера 675 – упаковка из 4 шт.

2. Детский рожок;

3. Звукопроводящая трубка OpenFit:

- левая трубочка, размер 1
- левая трубочка, размер 2
- левая трубочка, размер 3
- левая трубочка, размер 4
- левая трубочка, размер 5
- правая трубочка размер 1
- правая трубочка размер 2
- правая трубочка размер 3
- правая трубочка размер 4
- правая трубочка размер 5

4. Ушной вкладыш:

- Ушной вкладыш размер 1
- Ушной вкладыш размер 2
- Ушной вкладыш размер 3
- Ушной вкладыш размер 4
- Ушной вкладыш размер 5

5. Футляр с зарядным устройством.

6. Картонная упаковка - 1 шт;

7. Футляр - 1 шт;

8. Аудио-шнур – 1 шт.

9. FM-адаптер - 1 шт.

10. FM-передатчик – 1 шт.

11. Зарядное устройство для FM-адаптера и FM-передатчика – 1 шт.

12. Цветовые маркеры лев./прав. – 1 шт.

13. Металлический звукопровод – 1 шт.

95. Атом P100DP B312 в составе:

- Аппарат слуховой электронный реабилитационный воздушного звукопроводения цифровой программируемый «Аурика» «Атом» по ТУ 26.60.14.120-014-81271212-2017 - 1 шт;
- Руководство по эксплуатации/паспорт - 1 шт;
- Шнур программирования, Правый - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Шнур программирования, Левый - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Адаптер для программирования - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Каблук для программирования - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Программное обеспечение для программирования Аурика - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Программатор HI PRO USB - 1 шт. (поставляется по требованию)
- Инструкция по настройке слуховых аппаратов «Аурика Атом» - 1 шт; (поставляется по требованию)

Принадлежности: (поставляются по требованию, в количестве необходимом заказчику)

1. Элемент питания:

- Батарея размера 13 – упаковка из 6 шт.
- Батарея размера 312 – упаковка из 6 шт.
- Батарея размера 675 – упаковка из 6 шт.
- Аккумуляторная батарея размера 13 – упаковка из 2 шт.
- Аккумуляторная батарея размера 312 – упаковка из 2 шт.
- Аккумуляторная батарея размера 675 – упаковка из 4 шт.

2. Детский рожок;

3. Звукопроводящая трубка OpenFit:

- левая трубочка, размер 1
- левая трубочка, размер 2
- левая трубочка, размер 3
- левая трубочка, размер 4
- левая трубочка, размер 5
- правая трубочка размер 1
- правая трубочка размер 2
- правая трубочка размер 3
- правая трубочка размер 4
- правая трубочка размер 5

4. Ушной вкладыш:

- Ушной вкладыш размер 1
- Ушной вкладыш размер 2
- Ушной вкладыш размер 3
- Ушной вкладыш размер 4
- Ушной вкладыш размер 5

5. Футляр с зарядным устройством.

6. Картонная упаковка - 1 шт;

7. Футляр - 1 шт;

8. Аудио-шнур – 1 шт.

9. FM-адаптер - 1 шт.

10. FM-передатчик – 1 шт.

11. Зарядное устройство для FM-адаптера и FM-передатчика – 1 шт.

- 12. Цветовые маркеры лев./прав. – 1 шт.
- 13. Металлический звукопровод – 1 шт.

96. Атом P100DS B13 в составе:

- Аппарат слуховой электронный реабилитационный воздушного звукопроводения цифровой программируемый «Аурика» «Атом» по ТУ 26.60.14.120-014-81271212-2017 - 1 шт;
- Руководство по эксплуатации/паспорт - 1 шт;
- Шнур программирования, Правый - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Шнур программирования, Левый - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Адаптер для программирования - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Каблук для программирования - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Программное обеспечение для программирования Аурика - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Программатор HI PRO USB - 1 шт. (поставляется по требованию)
- Инструкция по настройке слуховых аппаратов «Аурика Атом» - 1 шт; (поставляется по требованию)

Принадлежности: (поставляются по требованию, в количестве необходимом заказчику)

1. Элемент питания:

- Батарея размера 13 – упаковка из 6 шт.
- Батарея размера 312 – упаковка из 6 шт.
- Батарея размера 675 – упаковка из 6 шт.
- Аккумуляторная батарея размера 13 – упаковка из 2 шт.
- Аккумуляторная батарея размера 312 – упаковка из 2 шт.
- Аккумуляторная батарея размера 675 – упаковка из 4 шт.

2. Детский рожок;

3. Звукопроводящая трубка OpenFit:

- левая трубочка, размер 1
- левая трубочка, размер 2
- левая трубочка, размер 3
- левая трубочка, размер 4
- левая трубочка, размер 5
- правая трубочка размер 1
- правая трубочка размер 2
- правая трубочка размер 3
- правая трубочка размер 4
- правая трубочка размер 5

4. Ушной вкладыш:

- Ушной вкладыш размер 1
- Ушной вкладыш размер 2
- Ушной вкладыш размер 3
- Ушной вкладыш размер 4
- Ушной вкладыш размер 5

5. Футляр с зарядным устройством.

6. Картонная упаковка - 1 шт;

7. Футляр - 1 шт;

8. Аудио-шнур – 1 шт.

9. FM-адаптер - 1 шт.

10. FM-передатчик – 1 шт.
11. Зарядное устройство для FM-адаптера и FM-передатчика – 1 шт.
12. Цветовые маркеры лев./прав. – 1 шт.
13. Металлический звукопровод – 1 шт.

97. Атом P100DM B13 в составе:

- Аппарат слуховой электронный реабилитационный воздушного звукопроводения цифровой программируемый «Аурика» «Атом» по ТУ 26.60.14.120-014-81271212-2017 - 1 шт;
- Руководство по эксплуатации/паспорт - 1 шт;
- Шнур программирования, Правый - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Шнур программирования, Левый - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Адаптер для программирования - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Каблук для программирования - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Программное обеспечение для программирования Аурика - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Программатор HI PRO USB - 1 шт. (поставляется по требованию)
- Инструкция по настройке слуховых аппаратов «Аурика Атом» - 1 шт; (поставляется по требованию)

Принадлежности: (поставляются по требованию, в количестве необходимом заказчику)

1. Элемент питания:

- Батарея размера 13 – упаковка из 6 шт.
- Батарея размера 312 – упаковка из 6 шт.
- Батарея размера 675 – упаковка из 6 шт.
- Аккумуляторная батарея размера 13 – упаковка из 2 шт.
- Аккумуляторная батарея размера 312 – упаковка из 2 шт.
- Аккумуляторная батарея размера 675 – упаковка из 4 шт.

2. Детский рожок;

3. Звукопроводящая трубка OpenFit:

- левая трубочка, размер 1
- левая трубочка, размер 2
- левая трубочка, размер 3
- левая трубочка, размер 4
- левая трубочка, размер 5
- правая трубочка размер 1
- правая трубочка размер 2
- правая трубочка размер 3
- правая трубочка размер 4
- правая трубочка размер 5

4. Ушной вкладыш:

- Ушной вкладыш размер 1
- Ушной вкладыш размер 2
- Ушной вкладыш размер 3
- Ушной вкладыш размер 4
- Ушной вкладыш размер 5

5. Футляр с зарядным устройством.

6. Картонная упаковка - 1 шт;

7. Футляр - 1 шт;

8. Аудио-шнур – 1 шт.
9. FM-адаптер - 1 шт.
10. FM-передатчик – 1 шт.
11. Зарядное устройство для FM-адаптера и FM-передатчика – 1 шт.
12. Цветовые маркеры лев./прав. – 1 шт.
13. Металлический звукопровод – 1 шт.

98. Атом P100DP B13 в составе:

- Аппарат слуховой электронный реабилитационный воздушного звукопроводения цифровой программируемый «Аурика» «Атом» по ТУ 26.60.14.120-014-81271212-2017 - 1 шт;
- Руководство по эксплуатации/паспорт - 1 шт;
- Шнур программирования, Правый - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Шнур программирования, Левый - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Адаптер для программирования - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Каблук для программирования - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Программное обеспечение для программирования Аурика - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Программатор HI PRO USB - 1 шт. (поставляется по требованию)
- Инструкция по настройке слуховых аппаратов «Аурика Атом» - 1 шт; (поставляется по требованию)

Принадлежности: (поставляются по требованию, в количестве необходимом заказчику)

1. Элемент питания:
 - Батарея размера 13 – упаковка из 6 шт.
 - Батарея размера 312 – упаковка из 6 шт.
 - Батарея размера 675 – упаковка из 6 шт.
 - Аккумуляторная батарея размера 13 – упаковка из 2 шт.
 - Аккумуляторная батарея размера 312 – упаковка из 2 шт.
 - Аккумуляторная батарея размера 675 – упаковка из 4 шт.
2. Детский рожок;
3. Звукопроводящая трубка OpenFit:
 - левая трубочка, размер 1
 - левая трубочка, размер 2
 - левая трубочка, размер 3
 - левая трубочка, размер 4
 - левая трубочка, размер 5
 - правая трубочка размер 1
 - правая трубочка размер 2
 - правая трубочка размер 3
 - правая трубочка размер 4
 - правая трубочка размер 5
4. Ушной вкладыш:
 - Ушной вкладыш размер 1
 - Ушной вкладыш размер 2
 - Ушной вкладыш размер 3
 - Ушной вкладыш размер 4
 - Ушной вкладыш размер 5
5. Футляр с зарядным устройством.

6. Картонная упаковка - 1 шт;
7. Футляр - 1 шт;
8. Аудио-шнур – 1 шт.
9. FM-адаптер - 1 шт.
10. FM-передатчик – 1 шт.
11. Зарядное устройство для FM-адаптера и FM-передатчика – 1 шт.
12. Цветовые маркеры лев./прав. – 1 шт.
13. Металлический звукопровод – 1 шт.

99. Атом P100DSP B13 в составе:

- Аппарат слуховой электронный реабилитационный воздушного звукопроводения цифровой программируемый «Аурика» «Атом» по ТУ 26.60.14.120-014-81271212-2017 - 1 шт;
- Руководство по эксплуатации/паспорт - 1 шт;
- Шнур программирования, Правый - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Шнур программирования, Левый - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Адаптер для программирования - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Каблук для программирования - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Программное обеспечение для программирования Аурика - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Программатор HI PRO USB - 1 шт. (поставляется по требованию)
- Инструкция по настройке слуховых аппаратов «Аурика Атом» - 1 шт; (поставляется по требованию)

Принадлежности: (поставляются по требованию, в количестве необходимом заказчику)

1. Элемент питания:

- Батарея размера 13 – упаковка из 6 шт.
- Батарея размера 312 – упаковка из 6 шт.
- Батарея размера 675 – упаковка из 6 шт.
- Аккумуляторная батарея размера 13 – упаковка из 2 шт.
- Аккумуляторная батарея размера 312 – упаковка из 2 шт.
- Аккумуляторная батарея размера 675 – упаковка из 4 шт.

2. Детский рожок;

3. Звукопроводящая трубка OpenFit:

- левая трубочка, размер 1
- левая трубочка, размер 2
- левая трубочка, размер 3
- левая трубочка, размер 4
- левая трубочка, размер 5
- правая трубочка размер 1
- правая трубочка размер 2
- правая трубочка размер 3
- правая трубочка размер 4
- правая трубочка размер 5

4. Ушной вкладыш:

- Ушной вкладыш размер 1
- Ушной вкладыш размер 2
- Ушной вкладыш размер 3
- Ушной вкладыш размер 4

- Ушной вкладыш размер 5
- 5. Футляр с зарядным устройством.
- 6. Картонная упаковка - 1 шт;
- 7. Футляр - 1 шт;
- 8. Аудио-шнур – 1 шт.
- 9. FM-адаптер - 1 шт.
- 10. FM-передатчик – 1 шт.
- 11. Зарядное устройство для FM-адаптера и FM-передатчика – 1 шт.
- 12. Цветовые маркеры лев./прав. – 1 шт.
- 13. Металлический звукопровод – 1 шт.

100. Атом P100DS B675 в составе:

- Аппарат слуховой электронный реабилитационный воздушного звукопроведения цифровой программируемый «Аурика» «Атом» по ТУ 26.60.14.120-014-81271212-2017 - 1 шт;
- Руководство по эксплуатации/паспорт - 1 шт;
- Шнур программирования, Правый - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Шнур программирования, Левый - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Адаптер для программирования - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Каблук для программирования - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Программное обеспечение для программирования Аурика - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Программатор HI PRO USB - 1 шт. (поставляется по требованию)
- Инструкция по настройке слуховых аппаратов «Аурика Атом» - 1 шт; (поставляется по требованию)

Принадлежности: (поставляются по требованию, в количестве необходимом заказчику)

1. Элемент питания:

- Батарея размера 13 – упаковка из 6 шт.
- Батарея размера 312 – упаковка из 6 шт.
- Батарея размера 675 – упаковка из 6 шт.
- Аккумуляторная батарея размера 13 – упаковка из 2 шт.
- Аккумуляторная батарея размера 312 – упаковка из 2 шт.
- Аккумуляторная батарея размера 675 – упаковка из 4 шт.

2. Детский рожок;

3. Звукопроводящая трубка OpenFit:

- левая трубочка, размер 1
- левая трубочка, размер 2
- левая трубочка, размер 3
- левая трубочка, размер 4
- левая трубочка, размер 5
- правая трубочка размер 1
- правая трубочка размер 2
- правая трубочка размер 3
- правая трубочка размер 4
- правая трубочка размер 5

4. Ушной вкладыш:

- Ушной вкладыш размер 1
- Ушной вкладыш размер 2

- Ушной вкладыш размер 3
- Ушной вкладыш размер 4
- Ушной вкладыш размер 5
- 5. Футляр с зарядным устройством.
- 6. Картонная упаковка - 1 шт;
- 7. Футляр - 1 шт;
- 8. Аудио-шнур – 1 шт.
- 9. FM-адаптер - 1 шт.
- 10. FM-передатчик – 1 шт.
- 11. Зарядное устройство для FM-адаптера и FM-передатчика – 1 шт.
- 12. Цветовые маркеры лев./прав. – 1 шт.
- 13. Металлический звукопровод – 1 шт.

101. Атом P100DM B675 в составе:

- Аппарат слуховой электронный реабилитационный воздушного звукопроведения цифровой программируемый «Аурика» «Атом» по ТУ 26.60.14.120-014-81271212-2017 - 1 шт;
- Руководство по эксплуатации/паспорт - 1 шт;
- Шнур программирования, Правый - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Шнур программирования, Левый - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Адаптер для программирования - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Каблук для программирования - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Программное обеспечение для программирования Аурика - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Программатор HI PRO USB - 1 шт. (поставляется по требованию)
- Инструкция по настройке слуховых аппаратов «Аурика Атом» - 1 шт; (поставляется по требованию)

Принадлежности: (поставляются по требованию, в количестве необходимом заказчику)

1. Элемент питания:

- Батарея размера 13 – упаковка из 6 шт.
- Батарея размера 312 – упаковка из 6 шт.
- Батарея размера 675 – упаковка из 6 шт.
- Аккумуляторная батарея размера 13 – упаковка из 2 шт.
- Аккумуляторная батарея размера 312 – упаковка из 2 шт.
- Аккумуляторная батарея размера 675 – упаковка из 4 шт.

2. Детский рожок;

3. Звукопроводящая трубка OpenFit:

- левая трубочка, размер 1
- левая трубочка, размер 2
- левая трубочка, размер 3
- левая трубочка, размер 4
- левая трубочка, размер 5
- правая трубочка размер 1
- правая трубочка размер 2
- правая трубочка размер 3
- правая трубочка размер 4
- правая трубочка размер 5

4. Ушной вкладыш:

- Ушной вкладыш размер 1
- Ушной вкладыш размер 2
- Ушной вкладыш размер 3
- Ушной вкладыш размер 4
- Ушной вкладыш размер 5
- 5. Футляр с зарядным устройством.
- 6. Картонная упаковка - 1 шт;
- 7. Футляр - 1 шт;
- 8. Аудио-шнур – 1 шт.
- 9. FM-адаптер - 1 шт.
- 10. FM-передатчик – 1 шт.
- 11. Зарядное устройство для FM-адаптера и FM-передатчика – 1 шт.
- 12. Цветовые маркеры лев./прав. – 1 шт.
- 13. Металлический звукопровод – 1 шт.

102. Атом P100DP B675 в составе:

- Аппарат слуховой электронный реабилитационный воздушного звукопроводения цифровой программируемый «Аурика» «Атом» по ТУ 26.60.14.120-014-81271212-2017 - 1 шт;
- Руководство по эксплуатации/паспорт - 1 шт;
- Шнур программирования, Правый - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Шнур программирования, Левый - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Адаптер для программирования - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Каблук для программирования - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Программное обеспечение для программирования Аурика - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Программатор HI PRO USB - 1 шт. (поставляется по требованию)
- Инструкция по настройке слуховых аппаратов «Аурика Атом» - 1 шт; (поставляется по требованию)

Принадлежности: (поставляются по требованию, в количестве необходимом заказчику)

1. Элемент питания:

- Батарея размера 13 – упаковка из 6 шт.
- Батарея размера 312 – упаковка из 6 шт.
- Батарея размера 675 – упаковка из 6 шт.
- Аккумуляторная батарея размера 13 – упаковка из 2 шт.
- Аккумуляторная батарея размера 312 – упаковка из 2 шт.
- Аккумуляторная батарея размера 675 – упаковка из 4 шт.

2. Детский рожок;

3. Звукопроводящая трубка OpenFit:

- левая трубочка, размер 1
- левая трубочка, размер 2
- левая трубочка, размер 3
- левая трубочка, размер 4
- левая трубочка, размер 5
- правая трубочка размер 1
- правая трубочка размер 2
- правая трубочка размер 3
- правая трубочка размер 4

- правая трубочка размер 5
- 4. Ушной вкладыш:
 - Ушной вкладыш размер 1
 - Ушной вкладыш размер 2
 - Ушной вкладыш размер 3
 - Ушной вкладыш размер 4
 - Ушной вкладыш размер 5
- 5. Футляр с зарядным устройством.
- 6. Картонная упаковка - 1 шт;
- 7. Футляр - 1 шт;
- 8. Аудио-шнур – 1 шт.
- 9. FM-адаптер - 1 шт.
- 10. FM-передатчик – 1 шт.
- 11. Зарядное устройство для FM-адаптера и FM-передатчика – 1 шт.
- 12. Цветовые маркеры лев./прав. – 1 шт.
- 13. Металлический звукопровод – 1 шт.

103. Атом P100DSP B675 в составе:

- Аппарат слуховой электронный реабилитационный воздушного звукопроводения цифровой программируемый «Аурика» «Атом» по ТУ 26.60.14.120-014-81271212-2017 - 1 шт;
- Руководство по эксплуатации/паспорт - 1 шт;
- Шнур программирования, Правый - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Шнур программирования, Левый - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Адаптер для программирования - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Каблучок для программирования - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Программное обеспечение для программирования Аурика - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Программатор HI PRO USB - 1 шт. (поставляется по требованию)
- Инструкция по настройке слуховых аппаратов «Аурика Атом» - 1 шт; (поставляется по требованию)

Принадлежности: (поставляются по требованию, в количестве необходимом заказчику)

1. Элемент питания:
 - Батарея размера 13 – упаковка из 6 шт.
 - Батарея размера 312 – упаковка из 6 шт.
 - Батарея размера 675 – упаковка из 6 шт.
 - Аккумуляторная батарея размера 13 – упаковка из 2 шт.
 - Аккумуляторная батарея размера 312 – упаковка из 2 шт.
 - Аккумуляторная батарея размера 675 – упаковка из 4 шт.
2. Детский рожок;
3. Звукопроводящая трубка OpenFit:
 - левая трубочка, размер 1
 - левая трубочка, размер 2
 - левая трубочка, размер 3
 - левая трубочка, размер 4
 - левая трубочка, размер 5
 - правая трубочка размер 1
 - правая трубочка размер 2

- правая трубочка размер 3
- правая трубочка размер 4
- правая трубочка размер 5
- 4. Ушной вкладыш:
 - Ушной вкладыш размер 1
 - Ушной вкладыш размер 2
 - Ушной вкладыш размер 3
 - Ушной вкладыш размер 4
 - Ушной вкладыш размер 5
- 5. Футляр с зарядным устройством.
- 6. Картонная упаковка - 1 шт;
- 7. Футляр - 1 шт;
- 8. Аудио-шнур – 1 шт.
- 9. FM-адаптер - 1 шт.
- 10. FM-передатчик – 1 шт.
- 11. Зарядное устройство для FM-адаптера и FM-передатчика – 1 шт.
- 12. Цветовые маркеры лев./прав. – 1 шт.
- 13. Металлический звукопровод – 1 шт.

104. Атом P100DSw B312 в составе:

- Аппарат слуховой электронный реабилитационный воздушного звукопроводения цифровой программируемый «Аурика» «Атом» по ТУ 26.60.14.120-014-81271212-2017 - 1 шт;
- Руководство по эксплуатации/паспорт - 1 шт;
- Шнур программирования, Правый - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Шнур программирования, Левый - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Адаптер для программирования - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Каблук для программирования - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Программное обеспечение для программирования Аурика - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Программатор HI PRO USB - 1 шт. (поставляется по требованию)
- Инструкция по настройке слуховых аппаратов «Аурика Атом» - 1 шт; (поставляется по требованию)

Принадлежности: (поставляются по требованию, в количестве необходимом заказчику)

1. Элемент питания:
 - Батарея размера 13 – упаковка из 6 шт.
 - Батарея размера 312 – упаковка из 6 шт.
 - Батарея размера 675 – упаковка из 6 шт.
 - Аккумуляторная батарея размера 13 – упаковка из 2 шт.
 - Аккумуляторная батарея размера 312 – упаковка из 2 шт.
 - Аккумуляторная батарея размера 675 – упаковка из 4 шт.
2. Детский рожок;
3. Звукопроводящая трубка OpenFit:
 - левая трубочка, размер 1
 - левая трубочка, размер 2
 - левая трубочка, размер 3
 - левая трубочка, размер 4
 - левая трубочка, размер 5

- правая трубочка размер 1
- правая трубочка размер 2
- правая трубочка размер 3
- правая трубочка размер 4
- правая трубочка размер 5
- 4. Ушной вкладыш:
 - Ушной вкладыш размер 1
 - Ушной вкладыш размер 2
 - Ушной вкладыш размер 3
 - Ушной вкладыш размер 4
 - Ушной вкладыш размер 5
- 5. Футляр с зарядным устройством.
- 6. Картонная упаковка - 1 шт;
- 7. Футляр - 1 шт;
- 8. Аудио-шнур – 1 шт.
- 9. FM-адаптер - 1 шт.
- 10. FM-передатчик – 1 шт.
- 11. Зарядное устройство для FM-адаптера и FM-передатчика – 1 шт.
- 12. Цветовые маркеры лев./прав. – 1 шт.
- 13. Металлический звукопровод – 1 шт.

105. Атом P100DMw B312 в составе:

- Аппарат слуховой электронный реабилитационный воздушного звукопроводения цифровой программируемый «Аурика» «Атом» по ТУ 26.60.14.120-014-81271212-2017 - 1 шт;
- Руководство по эксплуатации/паспорт - 1 шт;
- Шнур программирования, Правый - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Шнур программирования, Левый - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Адаптер для программирования - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Каблук для программирования - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Программное обеспечение для программирования Аурика - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Программатор HI PRO USB - 1 шт. (поставляется по требованию)
- Инструкция по настройке слуховых аппаратов «Аурика Атом» - 1 шт; (поставляется по требованию)

Принадлежности: (поставляются по требованию, в количестве необходимом заказчику)

1. Элемент питания:
 - Батарея размера 13 – упаковка из 6 шт.
 - Батарея размера 312 – упаковка из 6 шт.
 - Батарея размера 675 – упаковка из 6 шт.
 - Аккумуляторная батарея размера 13 – упаковка из 2 шт.
 - Аккумуляторная батарея размера 312 – упаковка из 2 шт.
 - Аккумуляторная батарея размера 675 – упаковка из 4 шт.
2. Детский рожок;
3. Звукопроводящая трубка OpenFit:
 - левая трубочка, размер 1
 - левая трубочка, размер 2
 - левая трубочка, размер 3
 - левая трубочка, размер 4

- левая трубочка, размер 5
- правая трубочка размер 1
- правая трубочка размер 2
- правая трубочка размер 3
- правая трубочка размер 4
- правая трубочка размер 5
- 4. Ушной вкладыш:
 - Ушной вкладыш размер 1
 - Ушной вкладыш размер 2
 - Ушной вкладыш размер 3
 - Ушной вкладыш размер 4
 - Ушной вкладыш размер 5
- 5. Футляр с зарядным устройством.
- 6. Картонная упаковка - 1 шт;
- 7. Футляр - 1 шт;
- 8. Аудио-шнур – 1 шт.
- 9. FM-адаптер - 1 шт.
- 10. FM-передатчик – 1 шт.
- 11. Зарядное устройство для FM-адаптера и FM-передатчика – 1 шт.
- 12. Цветовые маркеры лев./прав. – 1 шт.
- 13. Металлический звукопровод – 1 шт.

106. Атом P100DPw B312 в составе:

- Аппарат слуховой электронный реабилитационный воздушного звукопроводения цифровой программируемый «Аурика» «Атом» по ТУ 26.60.14.120-014-81271212-2017 - 1 шт;
- Руководство по эксплуатации/паспорт - 1 шт;
- Шнур программирования, Правый - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Шнур программирования, Левый - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Адаптер для программирования - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Каблук для программирования - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Программное обеспечение для программирования Аурика - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Программатор HI PRO USB - 1 шт. (поставляется по требованию)
- Инструкция по настройке слуховых аппаратов «Аурика Атом» - 1 шт; (поставляется по требованию)

Принадлежности: (поставляются по требованию, в количестве необходимом заказчику)

1. Элемент питания:
 - Батарея размера 13 – упаковка из 6 шт.
 - Батарея размера 312 – упаковка из 6 шт.
 - Батарея размера 675 – упаковка из 6 шт.
 - Аккумуляторная батарея размера 13 – упаковка из 2 шт.
 - Аккумуляторная батарея размера 312 – упаковка из 2 шт.
 - Аккумуляторная батарея размера 675 – упаковка из 4 шт.
2. Детский рожок;
3. Звукопроводящая трубка OpenFit:
 - левая трубочка, размер 1
 - левая трубочка, размер 2

- левая трубочка, размер 3
- левая трубочка, размер 4
- левая трубочка, размер 5
- правая трубочка размер 1
- правая трубочка размер 2
- правая трубочка размер 3
- правая трубочка размер 4
- правая трубочка размер 5
- 4. Ушной вкладыш:
 - Ушной вкладыш размер 1
 - Ушной вкладыш размер 2
 - Ушной вкладыш размер 3
 - Ушной вкладыш размер 4
 - Ушной вкладыш размер 5
- 5. Футляр с зарядным устройством.
- 6. Картонная упаковка - 1 шт;
- 7. Футляр - 1 шт;
- 8. Аудио-шнур – 1 шт.
- 9. FM-адаптер - 1 шт.
- 10. FM-передатчик – 1 шт.
- 11. Зарядное устройство для FM-адаптера и FM-передатчика – 1 шт.
- 12. Цветовые маркеры лев./прав. – 1 шт.
- 13. Металлический звукопровод – 1 шт.

107. Атом P100DSw B13 в составе:

- Аппарат слуховой электронный реабилитационный воздушного звукопроводения цифровой программируемый «Аурика» «Атом» по ТУ 26.60.14.120-014-81271212-2017 - 1 шт;
- Руководство по эксплуатации/паспорт - 1 шт;
- Шнур программирования, Правый - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Шнур программирования, Левый - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Адаптер для программирования - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Каблук для программирования - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Программное обеспечение для программирования Аурика - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Программатор HI PRO USB - 1 шт. (поставляется по требованию)
- Инструкция по настройке слуховых аппаратов «Аурика Атом» - 1 шт; (поставляется по требованию)

Принадлежности: (поставляются по требованию, в количестве необходимом заказчику)

1. Элемент питания:
 - Батарея размера 13 – упаковка из 6 шт.
 - Батарея размера 312 – упаковка из 6 шт.
 - Батарея размера 675 – упаковка из 6 шт.
 - Аккумуляторная батарея размера 13 – упаковка из 2 шт.
 - Аккумуляторная батарея размера 312 – упаковка из 2 шт.
 - Аккумуляторная батарея размера 675 – упаковка из 4 шт.
2. Детский рожок;
3. Звукопроводящая трубка OpenFit:

- левая трубочка, размер 1
- левая трубочка, размер 2
- левая трубочка, размер 3
- левая трубочка, размер 4
- левая трубочка, размер 5
- правая трубочка размер 1
- правая трубочка размер 2
- правая трубочка размер 3
- правая трубочка размер 4
- правая трубочка размер 5
- 4. Ушной вкладыш:
 - Ушной вкладыш размер 1
 - Ушной вкладыш размер 2
 - Ушной вкладыш размер 3
 - Ушной вкладыш размер 4
 - Ушной вкладыш размер 5
- 5. Футляр с зарядным устройством.
- 6. Картонная упаковка - 1 шт;
- 7. Футляр - 1 шт;
- 8. Аудио-шнур – 1 шт.
- 9. FM-адаптер - 1 шт.
- 10. FM-передатчик – 1 шт.
- 11. Зарядное устройство для FM-адаптера и FM-передатчика – 1 шт.
- 12. Цветовые маркеры лев./прав. – 1 шт.
- 13. Металлический звукопровод – 1 шт.

108. Атом P100DMw B13 в составе:

- Аппарат слуховой электронный реабилитационный воздушного звукопроводения цифровой программируемый «Аурика» «Атом» по ТУ 26.60.14.120-014-81271212-2017 - 1 шт;
- Руководство по эксплуатации/паспорт - 1 шт;
- Шнур программирования, Правый - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Шнур программирования, Левый - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Адаптер для программирования - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Каблучок для программирования - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Программное обеспечение для программирования Аурика - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Программатор HI PRO USB - 1 шт. (поставляется по требованию)
- Инструкция по настройке слуховых аппаратов «Аурика Атом» - 1 шт; (поставляется по требованию)

Принадлежности: (поставляются по требованию, в количестве необходимом заказчику)

1. Элемент питания:

- Батарея размера 13 – упаковка из 6 шт.
- Батарея размера 312 – упаковка из 6 шт.
- Батарея размера 675 – упаковка из 6 шт.
- Аккумуляторная батарея размера 13 – упаковка из 2 шт.
- Аккумуляторная батарея размера 312 – упаковка из 2 шт.
- Аккумуляторная батарея размера 675 – упаковка из 4 шт.

2. Детский рожок;
3. Звукопроводящая трубка OpenFit:
 - левая трубочка, размер 1
 - левая трубочка, размер 2
 - левая трубочка, размер 3
 - левая трубочка, размер 4
 - левая трубочка, размер 5
 - правая трубочка размер 1
 - правая трубочка размер 2
 - правая трубочка размер 3
 - правая трубочка размер 4
 - правая трубочка размер 5
4. Ушной вкладыш:
 - Ушной вкладыш размер 1
 - Ушной вкладыш размер 2
 - Ушной вкладыш размер 3
 - Ушной вкладыш размер 4
 - Ушной вкладыш размер 5
5. Футляр с зарядным устройством.
6. Картонная упаковка - 1 шт;
7. Футляр - 1 шт;
8. Аудио-шнур – 1 шт.
9. FM-адаптер - 1 шт.
10. FM-передатчик – 1 шт.
11. Зарядное устройство для FM-адаптера и FM-передатчика – 1 шт.
12. Цветовые маркеры лев./прав. – 1 шт.
13. Металлический звукопровод – 1 шт.

109. Атом P100DPw B13 в составе:

- Аппарат слуховой электронный реабилитационный воздушного звукопроведения цифровой программируемый «Аурика» «Атом» по ТУ 26.60.14.120-014-81271212-2017 - 1 шт;
- Руководство по эксплуатации/паспорт - 1 шт;
- Шнур программирования, Правый - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Шнур программирования, Левый - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Адаптер для программирования - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Каблук для программирования - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Программное обеспечение для программирования Аурика - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Программатор HI PRO USB - 1 шт. (поставляется по требованию)
- Инструкция по настройке слуховых аппаратов «Аурика Атом» - 1 шт; (поставляется по требованию)

Принадлежности: (поставляются по требованию, в количестве необходимом заказчику)

1. Элемент питания:
 - Батарея размера 13 – упаковка из 6 шт.
 - Батарея размера 312 – упаковка из 6 шт.
 - Батарея размера 675 – упаковка из 6 шт.
 - Аккумуляторная батарея размера 13 – упаковка из 2 шт.

- Аккумуляторная батарея размера 312 – упаковка из 2 шт.
- Аккумуляторная батарея размера 675 – упаковка из 4 шт.
- 2. Детский рожок;
- 3. Звукопроводящая трубка OpenFit:
 - левая трубочка, размер 1
 - левая трубочка, размер 2
 - левая трубочка, размер 3
 - левая трубочка, размер 4
 - левая трубочка, размер 5
 - правая трубочка размер 1
 - правая трубочка размер 2
 - правая трубочка размер 3
 - правая трубочка размер 4
 - правая трубочка размер 5
- 4. Ушной вкладыш:
 - Ушной вкладыш размер 1
 - Ушной вкладыш размер 2
 - Ушной вкладыш размер 3
 - Ушной вкладыш размер 4
 - Ушной вкладыш размер 5
- 5. Футляр с зарядным устройством.
- 6. Картонная упаковка - 1 шт;
- 7. Футляр - 1 шт;
- 8. Аудио-шнур – 1 шт.
- 9. FM-адаптер - 1 шт.
- 10. FM-передатчик – 1 шт.
- 11. Зарядное устройство для FM-адаптера и FM-передатчика – 1 шт.
- 12. Цветовые маркеры лев./прав. – 1 шт.
- 13. Металлический звукопровод – 1 шт.

110. Атом P100DSPw B13 в составе:

- Аппарат слуховой электронный реабилитационный воздушного звукопроведения цифровой программируемый «Аурика» «Атом» по ТУ 26.60.14.120-014-81271212-2017 - 1 шт;
- Руководство по эксплуатации/паспорт - 1 шт;
- Шнур программирования, Правый - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Шнур программирования, Левый - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Адаптер для программирования - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Каблук для программирования - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Программное обеспечение для программирования Аурика - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Программатор HI PRO USB - 1 шт. (поставляется по требованию)
- Инструкция по настройке слуховых аппаратов «Аурика Атом» - 1 шт; (поставляется по требованию)

Принадлежности: (поставляются по требованию, в количестве необходимом заказчику)

1. Элемент питания:
 - Батарея размера 13 – упаковка из 6 шт.
 - Батарея размера 312 – упаковка из 6 шт.

- Батарея размера 675 – упаковка из 6 шт.
- Аккумуляторная батарея размера 13 – упаковка из 2 шт.
- Аккумуляторная батарея размера 312 – упаковка из 2 шт.
- Аккумуляторная батарея размера 675 – упаковка из 4 шт.
- 2. Детский рожок;
- 3. Звукопроводящая трубка OpenFit:
 - левая трубочка, размер 1
 - левая трубочка, размер 2
 - левая трубочка, размер 3
 - левая трубочка, размер 4
 - левая трубочка, размер 5
 - правая трубочка размер 1
 - правая трубочка размер 2
 - правая трубочка размер 3
 - правая трубочка размер 4
 - правая трубочка размер 5
- 4. Ушной вкладыш:
 - Ушной вкладыш размер 1
 - Ушной вкладыш размер 2
 - Ушной вкладыш размер 3
 - Ушной вкладыш размер 4
 - Ушной вкладыш размер 5
- 5. Футляр с зарядным устройством.
- 6. Картонная упаковка - 1 шт;
- 7. Футляр - 1 шт;
- 8. Аудио-шнур – 1 шт.
- 9. FM-адаптер - 1 шт.
- 10. FM-передатчик – 1 шт.
- 11. Зарядное устройство для FM-адаптера и FM-передатчика – 1 шт.
- 12. Цветовые маркеры лев./прав. – 1 шт.
- 13. Металлический звукопровод – 1 шт.

111. Атом P100DSw B675 в составе:

- Аппарат слуховой электронный реабилитационный воздушного звукопроведения цифровой программируемый «Аурика» «Атом» по ТУ 26.60.14.120-014-81271212-2017 - 1 шт;
- Руководство по эксплуатации/паспорт - 1 шт;
- Шнур программирования, Правый - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Шнур программирования, Левый - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Адаптер для программирования - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Каблук для программирования - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Программное обеспечение для программирования Аурика - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Программатор HI PRO USB - 1 шт. (поставляется по требованию)
- Инструкция по настройке слуховых аппаратов «Аурика Атом» - 1 шт; (поставляется по требованию)

Принадлежности: (поставляются по требованию, в количестве необходимом заказчику)

1. Элемент питания:

- Батарея размера 13 – упаковка из 6 шт.
 - Батарея размера 312 – упаковка из 6 шт.
 - Батарея размера 675 – упаковка из 6 шт.
 - Аккумуляторная батарея размера 13 – упаковка из 2 шт.
 - Аккумуляторная батарея размера 312 – упаковка из 2 шт.
 - Аккумуляторная батарея размера 675 – упаковка из 4 шт.
2. Детский рожок;
 3. Звукопроводящая трубка OpenFit:
 - левая трубочка, размер 1
 - левая трубочка, размер 2
 - левая трубочка, размер 3
 - левая трубочка, размер 4
 - левая трубочка, размер 5
 - правая трубочка размер 1
 - правая трубочка размер 2
 - правая трубочка размер 3
 - правая трубочка размер 4
 - правая трубочка размер 5
 4. Ушной вкладыш:
 - Ушной вкладыш размер 1
 - Ушной вкладыш размер 2
 - Ушной вкладыш размер 3
 - Ушной вкладыш размер 4
 - Ушной вкладыш размер 5
 5. Футляр с зарядным устройством.
 6. Картонная упаковка - 1 шт;
 7. Футляр - 1 шт;
 8. Аудио-шнур – 1 шт.
 9. FM-адаптер - 1 шт.
 10. FM-передатчик – 1 шт.
 11. Зарядное устройство для FM-адаптера и FM-передатчика – 1 шт.
 12. Цветовые маркеры лев./прав. – 1 шт.
 13. Металлический звукопровод – 1 шт.

112. Атом P100DMw B675 в составе:

- Аппарат слуховой электронный реабилитационный воздушного звукопроводения цифровой программируемый «Аурика» «Атом» по ТУ 26.60.14.120-014-81271212-2017 - 1 шт;
- Руководство по эксплуатации/паспорт - 1 шт;
- Шнур программирования, Правый - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Шнур программирования, Левый - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Адаптер для программирования - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Каблук для программирования - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Программное обеспечение для программирования Аурика - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Программатор HI PRO USB - 1 шт. (поставляется по требованию)
- Инструкция по настройке слуховых аппаратов «Аурика Атом» - 1 шт; (поставляется по требованию)

Принадлежности: (поставляются по требованию, в количестве необходимом заказчику)

1. Элемент питания:

- Батарея размера 13 – упаковка из 6 шт.
- Батарея размера 312 – упаковка из 6 шт.
- Батарея размера 675 – упаковка из 6 шт.
- Аккумуляторная батарея размера 13 – упаковка из 2 шт.
- Аккумуляторная батарея размера 312 – упаковка из 2 шт.
- Аккумуляторная батарея размера 675 – упаковка из 4 шт.

2. Детский рожок;

3. Звукопроводящая трубка OpenFit:

- левая трубочка, размер 1
- левая трубочка, размер 2
- левая трубочка, размер 3
- левая трубочка, размер 4
- левая трубочка, размер 5
- правая трубочка размер 1
- правая трубочка размер 2
- правая трубочка размер 3
- правая трубочка размер 4
- правая трубочка размер 5

4. Ушной вкладыш:

- Ушной вкладыш размер 1
- Ушной вкладыш размер 2
- Ушной вкладыш размер 3
- Ушной вкладыш размер 4
- Ушной вкладыш размер 5

5. Футляр с зарядным устройством.

6. Картонная упаковка - 1 шт;

7. Футляр - 1 шт;

8. Аудио-шнур – 1 шт.

9. FM-адаптер - 1 шт.

10. FM-передатчик – 1 шт.

11. Зарядное устройство для FM-адаптера и FM-передатчика – 1 шт.

12. Цветовые маркеры лев./прав. – 1 шт.

13. Металлический звукопровод – 1 шт.

113. Атом P100DPw B675 в составе:

- Аппарат слуховой электронный реабилитационный воздушного звукопроведения цифровой программируемый «Аурика» «Атом» по ТУ 26.60.14.120-014-81271212-2017 - 1 шт;
- Руководство по эксплуатации/паспорт - 1 шт;
- Шнур программирования, Правый - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Шнур программирования, Левый - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Адаптер для программирования - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Каблук для программирования - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Программное обеспечение для программирования Аурика - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Программатор HI PRO USB - 1 шт. (поставляется по требованию)

- Инструкция по настройке слуховых аппаратов «Аурика Атом» - 1 шт; (поставляется по требованию)

Принадлежности: (поставляются по требованию, в количестве необходимом заказчику)

1. Элемент питания:

- Батарея размера 13 – упаковка из 6 шт.
- Батарея размера 312 – упаковка из 6 шт.
- Батарея размера 675 – упаковка из 6 шт.
- Аккумуляторная батарея размера 13 – упаковка из 2 шт.
- Аккумуляторная батарея размера 312 – упаковка из 2 шт.
- Аккумуляторная батарея размера 675 – упаковка из 4 шт.

2. Детский рожок;

3. Звукопроводящая трубка OpenFit:

- левая трубочка, размер 1
- левая трубочка, размер 2
- левая трубочка, размер 3
- левая трубочка, размер 4
- левая трубочка, размер 5
- правая трубочка размер 1
- правая трубочка размер 2
- правая трубочка размер 3
- правая трубочка размер 4
- правая трубочка размер 5

4. Ушной вкладыш:

- Ушной вкладыш размер 1
- Ушной вкладыш размер 2
- Ушной вкладыш размер 3
- Ушной вкладыш размер 4
- Ушной вкладыш размер 5

5. Футляр с зарядным устройством.

6. Картонная упаковка - 1 шт;

7. Футляр - 1 шт;

8. Аудио-шнур – 1 шт.

9. FM-адаптер - 1 шт.

10. FM-передатчик – 1 шт.

11. Зарядное устройство для FM-адаптера и FM-передатчика – 1 шт.

12. Цветовые маркеры лев./прав. – 1 шт.

13. Металлический звукопровод – 1 шт.

114. Атом P100DSPw B675 в составе:

- Аппарат слуховой электронный реабилитационный воздушного звукопроведения цифровой программируемый «Аурика» «Атом» по ТУ 26.60.14.120-014-81271212-2017 - 1 шт;
- Руководство по эксплуатации/паспорт - 1 шт;
- Шнур программирования, Правый - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Шнур программирования, Левый - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Адаптер для программирования - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Каблук для программирования - 1 шт; (поставляется по требованию)

- Программное обеспечение для программирования Аурика - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Программатор HI PRO USB - 1 шт. (поставляется по требованию)
- Инструкция по настройке слуховых аппаратов «Аурика Атом» - 1 шт; (поставляется по требованию)

Принадлежности: (поставляются по требованию, в количестве необходимом заказчику)

1. Элемент питания:

- Батарея размера 13 – упаковка из 6 шт.
- Батарея размера 312 – упаковка из 6 шт.
- Батарея размера 675 – упаковка из 6 шт.
- Аккумуляторная батарея размера 13 – упаковка из 2 шт.
- Аккумуляторная батарея размера 312 – упаковка из 2 шт.
- Аккумуляторная батарея размера 675 – упаковка из 4 шт.

2. Детский рожок;

3. Звукопроводящая трубка OpenFit:

- левая трубочка, размер 1
- левая трубочка, размер 2
- левая трубочка, размер 3
- левая трубочка, размер 4
- левая трубочка, размер 5
- правая трубочка размер 1
- правая трубочка размер 2
- правая трубочка размер 3
- правая трубочка размер 4
- правая трубочка размер 5

4. Ушной вкладыш:

- Ушной вкладыш размер 1
- Ушной вкладыш размер 2
- Ушной вкладыш размер 3
- Ушной вкладыш размер 4
- Ушной вкладыш размер 5

5. Футляр с зарядным устройством.

6. Картонная упаковка - 1 шт;

7. Футляр - 1 шт;

8. Аудио-шнур – 1 шт.

9. FM-адаптер - 1 шт.

10. FM-передатчик – 1 шт.

11. Зарядное устройство для FM-адаптера и FM-передатчика – 1 шт.

12. Цветовые маркеры лев./прав. – 1 шт.

13. Металлический звукопровод – 1 шт.

115. Атом TP4DS B675 в составе:

- Аппарат слуховой электронный реабилитационный воздушного звукопроведения цифровой программируемый «Аурика» «Атом» по ТУ 26.60.14.120-014-81271212-2017 - 1 шт;
- Руководство по эксплуатации/паспорт - 1 шт;
- Шнур программирования, Правый - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Шнур программирования, Левый - 1 шт; (поставляется по требованию)

- Программное обеспечение для программирования Аурика - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Программатор HI PRO USB - 1 шт. (поставляется по требованию)
- Инструкция по настройке слуховых аппаратов «Аурика Атом» - 1 шт; (поставляется по требованию)

Принадлежности: (поставляются по требованию, в количестве необходимом заказчику)

1. Элемент питания:

- Батарея размера 13 – упаковка из 6 шт.
- Батарея размера 312 – упаковка из 6 шт.
- Батарея размера 675 – упаковка из 6 шт.
- Аккумуляторная батарея размера 13 – упаковка из 2 шт.
- Аккумуляторная батарея размера 312 – упаковка из 2 шт.
- Аккумуляторная батарея размера 675 – упаковка из 4 шт.

2. Детский рожок;

3. Звукопроводящая трубка OpenFit:

- левая трубочка, размер 1
- левая трубочка, размер 2
- левая трубочка, размер 3
- левая трубочка, размер 4
- левая трубочка, размер 5
- правая трубочка размер 1
- правая трубочка размер 2
- правая трубочка размер 3
- правая трубочка размер 4
- правая трубочка размер 5

4. Ушной вкладыш:

- Ушной вкладыш размер 1
- Ушной вкладыш размер 2
- Ушной вкладыш размер 3
- Ушной вкладыш размер 4
- Ушной вкладыш размер 5

5. Футляр с зарядным устройством.

6. Картонная упаковка - 1 шт;

7. Футляр - 1 шт;

8. Аудио-шнур – 1 шт.

9. FM-адаптер - 1 шт.

10. FM-передатчик – 1 шт.

11. Зарядное устройство для FM-адаптера и FM-передатчика – 1 шт.

12. Цветовые маркеры лев./прав. – 1 шт.

13. Металлический звукопровод – 1 шт.

116. Атом TP4DM B675 в составе:

- Аппарат слуховой электронный реабилитационный воздушного звукопроведения цифровой программируемый «Аурика» «Атом» по ТУ 26.60.14.120-014-81271212-2017 - 1 шт;
- Руководство по эксплуатации/паспорт - 1 шт;
- Шнур программирования, Правый - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Шнур программирования, Левый - 1 шт; (поставляется по требованию)

- Программное обеспечение для программирования Аурика - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Программатор HI PRO USB - 1 шт. (поставляется по требованию)
- Инструкция по настройке слуховых аппаратов «Аурика Атом» - 1 шт; (поставляется по требованию)

Принадлежности: (поставляются по требованию, в количестве необходимом заказчику)

1. Элемент питания:

- Батарея размера 13 – упаковка из 6 шт.
- Батарея размера 312 – упаковка из 6 шт.
- Батарея размера 675 – упаковка из 6 шт.
- Аккумуляторная батарея размера 13 – упаковка из 2 шт.
- Аккумуляторная батарея размера 312 – упаковка из 2 шт.
- Аккумуляторная батарея размера 675 – упаковка из 4 шт.

2. Детский рожок;

3. Звукопроводящая трубка OpenFit:

- левая трубочка, размер 1
- левая трубочка, размер 2
- левая трубочка, размер 3
- левая трубочка, размер 4
- левая трубочка, размер 5
- правая трубочка размер 1
- правая трубочка размер 2
- правая трубочка размер 3
- правая трубочка размер 4
- правая трубочка размер 5

4. Ушной вкладыш:

- Ушной вкладыш размер 1
- Ушной вкладыш размер 2
- Ушной вкладыш размер 3
- Ушной вкладыш размер 4
- Ушной вкладыш размер 5

5. Футляр с зарядным устройством.

6. Картонная упаковка - 1 шт;

7. Футляр - 1 шт;

8. Аудио-шнур – 1 шт.

9. FM-адаптер - 1 шт.

10. FM-передатчик – 1 шт.

11. Зарядное устройство для FM-адаптера и FM-передатчика – 1 шт.

12. Цветовые маркеры лев./прав. – 1 шт.

13. Металлический звукопровод – 1 шт.

117. Атом TP4DP B675 в составе:

- Аппарат слуховой электронный реабилитационный воздушного звукопроведения цифровой программируемый «Аурика» «Атом» по ТУ 26.60.14.120-014-81271212-2017 - 1 шт;
- Руководство по эксплуатации/паспорт - 1 шт;
- Шнур программирования, Правый - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Шнур программирования, Левый - 1 шт; (поставляется по требованию)

- Программное обеспечение для программирования Аурика - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Программатор HI PRO USB - 1 шт. (поставляется по требованию)
- Инструкция по настройке слуховых аппаратов «Аурика Атом» - 1 шт; (поставляется по требованию)

Принадлежности: (поставляются по требованию, в количестве необходимом заказчику)

1. Элемент питания:

- Батарея размера 13 – упаковка из 6 шт.
- Батарея размера 312 – упаковка из 6 шт.
- Батарея размера 675 – упаковка из 6 шт.
- Аккумуляторная батарея размера 13 – упаковка из 2 шт.
- Аккумуляторная батарея размера 312 – упаковка из 2 шт.
- Аккумуляторная батарея размера 675 – упаковка из 4 шт.

2. Детский рожок;

3. Звукопроводящая трубка OpenFit:

- левая трубочка, размер 1
- левая трубочка, размер 2
- левая трубочка, размер 3
- левая трубочка, размер 4
- левая трубочка, размер 5
- правая трубочка размер 1
- правая трубочка размер 2
- правая трубочка размер 3
- правая трубочка размер 4
- правая трубочка размер 5

4. Ушной вкладыш:

- Ушной вкладыш размер 1
- Ушной вкладыш размер 2
- Ушной вкладыш размер 3
- Ушной вкладыш размер 4
- Ушной вкладыш размер 5

5. Футляр с зарядным устройством.

6. Картонная упаковка - 1 шт;

7. Футляр - 1 шт;

8. Аудио-шнур – 1 шт.

9. FM-адаптер - 1 шт.

10. FM-передатчик – 1 шт.

11. Зарядное устройство для FM-адаптера и FM-передатчика – 1 шт.

12. Цветовые маркеры лев./прав. – 1 шт.

13. Металлический звукопровод – 1 шт.

118. Атом TP4DSP B675 в составе:

- Аппарат слуховой электронный реабилитационный воздушного звукопроведения цифровой программируемый «Аурика» «Атом» по ТУ 26.60.14.120-014-81271212-2017 - 1 шт;
- Руководство по эксплуатации/паспорт - 1 шт;
- Шнур программирования, Правый - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Шнур программирования, Левый - 1 шт; (поставляется по требованию)

- Программное обеспечение для программирования Аурика - 1 шт; (поставляется по требованию)
- Программатор HI PRO USB - 1 шт. (поставляется по требованию)
- Инструкция по настройке слуховых аппаратов «Аурика Атом» - 1 шт; (поставляется по требованию)

Принадлежности: (поставляются по требованию, в количестве необходимом заказчику)

1. Элемент питания:

- Батарея размера 13 – упаковка из 6 шт.
- Батарея размера 312 – упаковка из 6 шт.
- Батарея размера 675 – упаковка из 6 шт.
- Аккумуляторная батарея размера 13 – упаковка из 2 шт.
- Аккумуляторная батарея размера 312 – упаковка из 2 шт.
- Аккумуляторная батарея размера 675 – упаковка из 4 шт.

2. Детский рожок;

3. Звукопроводящая трубка OpenFit:

- левая трубочка, размер 1
- левая трубочка, размер 2
- левая трубочка, размер 3
- левая трубочка, размер 4
- левая трубочка, размер 5
- правая трубочка размер 1
- правая трубочка размер 2
- правая трубочка размер 3
- правая трубочка размер 4
- правая трубочка размер 5

4. Ушной вкладыш:

- Ушной вкладыш размер 1
- Ушной вкладыш размер 2
- Ушной вкладыш размер 3
- Ушной вкладыш размер 4
- Ушной вкладыш размер 5

5. Футляр с зарядным устройством.

6. Картонная упаковка - 1 шт;

7. Футляр - 1 шт;

8. Аудио-шнур – 1 шт.

9. FM-адаптер - 1 шт.

10. FM-передатчик – 1 шт.

11. Зарядное устройство для FM-адаптера и FM-передатчика – 1 шт.

12. Цветовые маркеры лев./прав. – 1 шт.

13. Металлический звукопровод – 1 шт.

Назначение медицинского изделия:

СА предназначены для звукоусиления по воздушному звукопроведению в целях компенсации слабых, средних и тяжелых потерь слуха

Общая информация. Внешний вид слухового аппарата (СА) (Рис.1.)

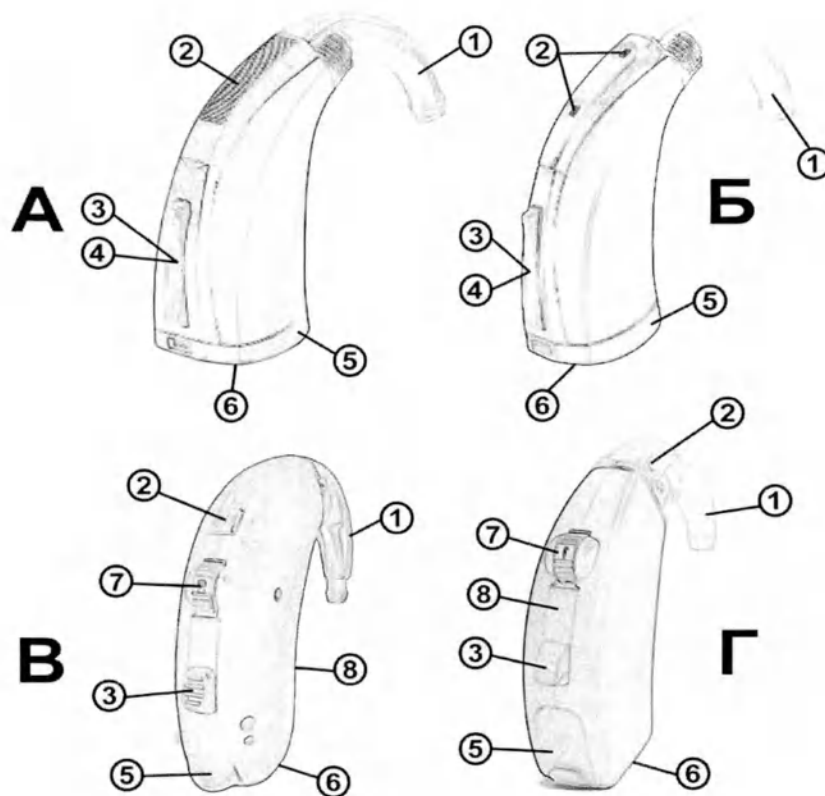


Рис.1. Внешний вид слуховых аппаратов Атом (Atom)

- 1 – Рожок;
- 2 – Микрофон(ы);
- 3 – Кнопка переключения программ;
- 4 – Регулятор громкости (Качели);
- 5 – Батарейный отсек (вкл./выкл.)
- Блокиратор батарейного отсека (опция);
- 6 – Цветовой маркер (опция):
КРАСНЫЙ для ПРАВОГО уха,
СИНИЙ для ЛЕВОГО уха;
- 7 – Регулятор громкости (аналоговый);
- 8 – Триммеры (под крышкой);

А – внешний вид моделей:

Атом а4DM B13; Атом а6DM B13; Атом а8DM B13; Атом а12DM B13; Атом а16DM B13;
Атом а4DMw B13; Атом а6DMw B13; Атом а8DMw B13; Атом а12DMw B13; Атом а16DMw B13;
Атом z4DMw B13; Атом z6DMw B13; Атом z8DMw; Атом z12DMw B13; Атом z16DMw B13;
Атом z4DSPw B13; Атом z6DSPw B13; Атом z8DSPw B13; Атом z12DSPw B13; Атом z16DSPw B13;
Атом m10DPw B13; Атом m12DPw B13; Атом m16DPw B13; Атом m20DPw B13; Атом m24DPw B13;
Атом p4DP B13; Атом p6DP B13; Атом p8DP B13; Атом p8DPw B13; Атом p12DPw B13; Атом p16DPw B13;
Атом p20DPw B13; Атом d6DP B13; Атом d8DP B13; Атом d8DPw B13; Атом d12DPw B13; Атом d16DPw B13; Атом d20DPw B13.

Б – внешний вид моделей:

Атом а4DM B312; Атом а6DM B312; Атом а8DM B312; Атом а12DM B312; Атом а16DM B312.

Атом a4DMw B312; Атом a6DMw B312; Атом a8DMw B312; Атом a12DMw B312; Атом a16DMw B312; Атом z4DMw B312; Атом z6DMw B312; Атом z8DMw B312; Атом z12DMw B312; Атом z16DMw B312; Атом m10DMw B312; Атом m12DMw B312; Атом m16DMw B312; Атом m20DMw B312; Атом m24DMw B312; Атом x4DM B312; Атом x6DM B312; Атом x8DM B312; Атом x8DMw B312; Атом x12DMw B312; Атом x4DSP B675; Атом x6DSP B675; Атом x8DSP B675.

В – внешний вид моделей:

Атом P0DSb B312; Атом P0DMb B13; Атом P0DPb B13; Атом P0DSPb B13; Атом P8DSb B312; Атом P8DMb B312; Атом P8DPb B312; Атом P8DSb B13; Атом P8DMb B13; Атом P8DPb B13; Атом P8DSPb B13; Атом P8DSb B675; Атом P8DMb B675; Атом P8DPb B675; Атом P8DSPb B675; Атом P16DSb B312; Атом P16DMb B312; Атом P16DPb B312; Атом P16DSb B13; Атом P16DMb B13; Атом P16DPb B13; Атом P16DSPb B13; Атом P16DSb B675; Атом P16DMb B675; Атом P16DPb B675; Атом P16DSPb B675; Атом P100DS B312; Атом P100DM B312; Атом P100DP B312; Атом P100DS B13; Атом P100DM B13; Атом P100DP B13; Атом P100DSP B13; Атом P100DS B675; Атом P100DM B675; Атом P100DP B675; Атом P100DSP B675; Атом P100DSw B312; Атом P100DMw B312; Атом P100DPw B312; Атом P100DSw B13; Атом P100DMw B13; Атом P100DPw B13; Атом P100DSPw B13; Атом P100DSw B675; Атом P100DMw B675; Атом P100DPw B675; Атом P100DSPw B675.

Г – внешний вид моделей:

Атом TP4DS B675; Атом TP4DM B675; Атом TP4DP B675; Атом TP4DSP B675.

На каждый СА так же наносится следующая маркировка:

- наименование и обозначение СА;
- товарный знак предприятия-изготовителя;
- серийный номер СА по системе нумерации предприятия-изготовителя;
- обозначение модели СА;
- номер СЕ (при наличии).

Описание состава и принадлежностей

Футляр:

Предназначен для хранения СА конечным пользователем.



Рисунок 2 – Внешний вид футляра.

Наименование	Длина, мм, $\pm 5\%$	Высота, мм, $\pm 5\%$	Ширина, мм, $\pm 5\%$	Масса, г, $\pm 5\%$
Футляр	61	24	61	44

Футляр с зарядным устройством:

Предназначен для хранения и зарядки СА, использующих аккумуляторные батареи, конечным пользователем.



Рисунок 3 – Внешний вид футляра с зарядным устройством.

Наименование	Параметр	Длина, мм, $\pm 5\%$	Высота, мм, $\pm 5\%$	Ширина, мм, $\pm 5\%$	Масса, г, $\pm 5\%$
Футляр с зарядным устройством для поддерживаемых моделей согласно таблице 2		75	60	75	92
Рабочая температура: 15 ... 35 °C Рабочая влажность: 20% ... 75% Входное напряжение: 5В постоянного тока (через адаптер или USB порт ПК) Входной ток: <0,5А Защита от поражения электрическим током: класс II Защита от попадания воды: IP X0 (обычный) Время заряда полностью разряженного аккумулятора: 6-8 час.					

ВНИМАНИЕ!

Адаптер и кабель питания, для подключения Футляра с зарядным устройством к питающей сети для подзарядки, являются изделиями, приобретаемыми отдельно от СА, и не входят в комплект поставки СА.

Требования к адаптеру и кабелю питания, которые могут быть использованы для подзарядки Футляра с зарядным устройством представлены ниже.

Требования к адаптеру:

Входное напряжение: 100-240В переменного тока

Входной ток: 0,18А RMS макс.

Входная частота: 50-60Гц

Выходное напряжение: 5В постоянного тока

Выходной ток: 0,8А

Требования к кабелю:

Разъемы типа USB- microUSB

Картонная упаковка

Служит для транспортировки и хранения изделия.

На картонную упаковку так же наносится маркировка. Проект маркировки представлен на изображении ниже:



 Решения для слуха

Аппараты слуховые электронные реабилитационные воздушного
 звукопроводения цифровые
 программируемые "Аурика" "Атом"
 по ТУ 25.60.14.120-014-81271212-2017, варианты исполнения,
 с принадлежностями.
 Количество изделий: 1 шт.
 Варианты исполнения: _____
 Ру №: _____
 Дата производства: _____
 Срок службы: 5 лет.
 Серийный номер: _____
 Условия хранения 1 по ГОСТ 15150.
 Гарантийный срок хранения: 24 месяца.

 ООО "Аурика"
 301138, Тульская область, г.О.
 ГОРОД ТУЛА П. ИНШИНСКИЙ,
 ТЕР. ТЕХНОПАРК ИНШИНСКИЙ,
 ЗД. 1, ОФИС 304-306
   

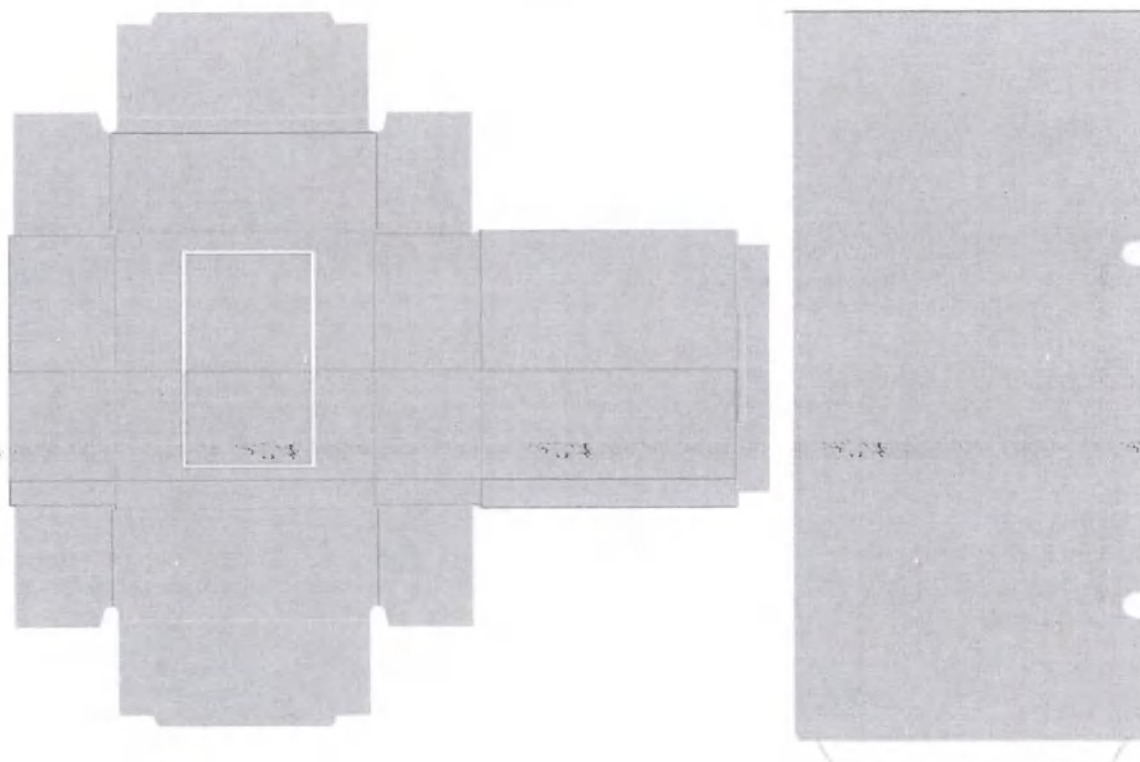


Рисунок 4 – Внешний вид картонной упаковки.

Картонная упаковка

Параметр	Длина, мм, ±5%	Высота, мм, ±5%	Ширина, мм, ±5%	Масса коробки, г	Масса коробки с обечайкой, г
Наименование					
Картонная упаковка	124	42	95	не более 24	не более 35

Детский рожок:

Предназначен для фиксации СА на ушной раковине пользователя. Имеет меньшие габаритные размеры, в сравнении со стандартным рожком (Рисунок 5).



Рисунок 5 – Детский рожок

Параметр Наименование	а, мм, не более	в, мм, не более	с, мм, не более	д, мм, не более	Д, мм, не более	Масса, г, не более
Детский рожок	16,5	13	5	1,3	3	0,20

Ушной вкладыш:

Предназначен для фиксации звукопроводящей трубочки в ушном проходе пользователя (Рисунок 6).

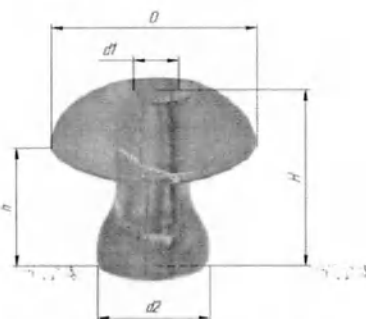


Рисунок 6 - Ушной вкладыш

Параметр Наименование	Н, мм, не более	h, мм, не более	d1, мм, не более	d2, мм, не более	D, мм, не более	Масса (без трубочки), г, не более
Ушной вкладыш размер 1	11,5	8	2,8	7,8	8,5	0,28
Ушной вкладыш размер 2	13,5	9	2,8	7,8	11,5	0,36
Ушной вкладыш размер 3	13,5	9	2,8	7,8	13	0,44
Ушной вкладыш размер 4	14,5	9,5	2,8	7,8	14,5	0,55
Ушной вкладыш размер 5	17,5	11	2,8	9	15,5	0,87

Звукопроводящая трубка OpenFit

Предназначена для передачи звукового сигнала от СА в ушной проход пользователя (Рисунок 7).

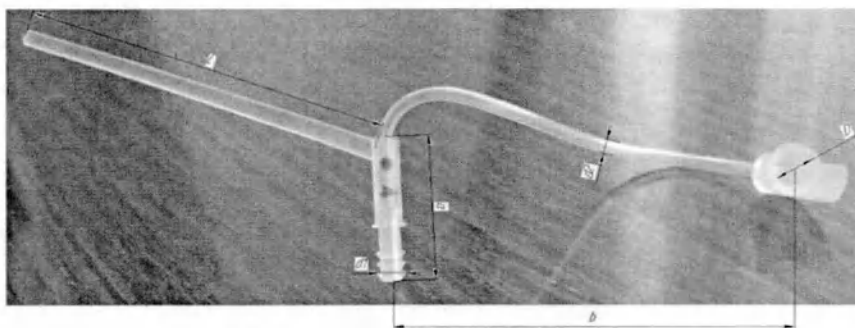


Рисунок 7 - Звукопроводящая трубка OpenFit

Параметр Наименование	L, мм, не более	d1, мм, не более	d2, мм, не более	a, мм, не более	D, мм, не более	b, мм, не более	Масса, г, не более
левая/правая трубочка OpenFit, размер 1	32	2,5	1,3	12,8	3,3	23	0,20
левая/правая трубочка OpenFit, размер 2	32	2,5	1,3	12,8	3,3	29,7	0,20
левая/правая трубочка OpenFit, размер 3	32	2,5	1,3	12,8	3,3	33	0,21
левая/правая трубочка OpenFit, размер 4	32	2,5	1,3	12,8	3,3	37,5	0,21
левая/правая трубочка OpenFit, размер 5	32	2,5	1,3	12,8	3,3	45	0,22

Элемент питания

Элементы питания предназначены для питания СА. Размер батареи зависит от конкретной модели СА (Рисунок 8).

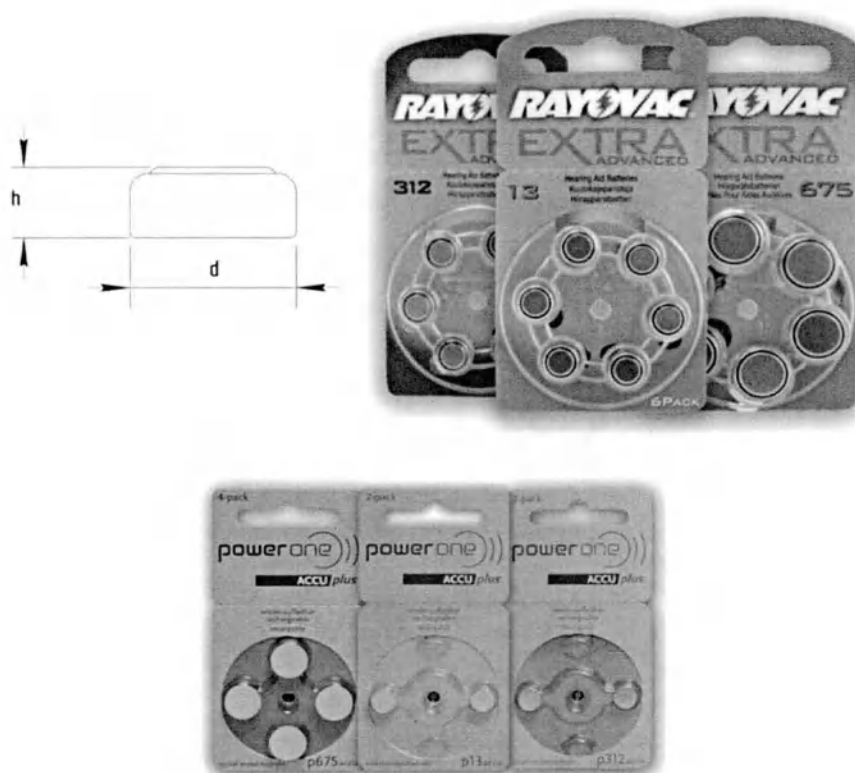


Рисунок 8 - Элементы питания

Наименование \ Параметр	h, мм, не более	d, мм, не более	Масса, г, не более	Напряжени е, В, $\pm 10\%$
Батарея размера 13	5,4	7,9	0,86	1,4
Батарея размера 312	3,6	7,9	0,53	1,4
Батарея размера 675	5,4	11,6	1,77	1,4
Аккумуляторная батарея размера 13	5,4	7,9	0,86	1,2
Аккумуляторная батарея размера 312	3,6	7,9	0,53	1,2
Аккумуляторная батарея размера 675	5,4	11,6	1,77	1,2

Шнур для программирования (Левый и Правый)

Служит для подключения СА к компьютеру, с целью его программирования врачом сурдологом/аудиологом.



Рисунок 9 - Шнур программирования, Правый
(красная маркировка)



Рисунок 10 – Шнур программирования,
Левый
(синяя маркировка)

Параметр Наименование	Длина, м м, не более	Масса, г, не более	Тип разъемов
Шнур для программирования, Левый	2600	21	Четырехконтактная вилка (CS44) с одной стороны по ГОСТ Р МЭК 60118-14 Шестиконтактная вилка (Mini –DIN) с другой стороны
Шнур для программирования, Правый	2600	21	Четырехконтактная вилка (CS44) с одной стороны по ГОСТ Р МЭК 60118-14 Шестиконтактная вилка (Mini –DIN) с другой стороны

Адаптер для программирования

Служит для подключения СА к шнуру для программирования, с целью его программирования врачом сурдологом/аудиологом.

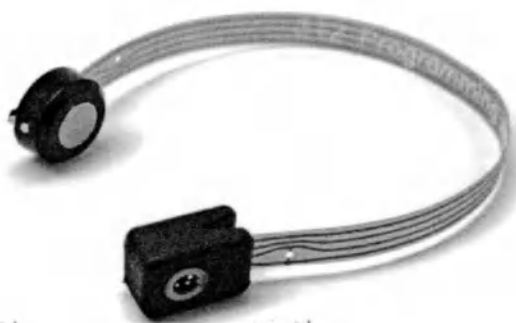


Рисунок 11 - Адаптер для программирования

Параметр Наименование	Длина, мм, не более	Масса, г, не более	Тип разъемов
Адаптер для программирования	100	0,5	Четырехконтактная розетка (CS44) с одной стороны по ГОСТ Р МЭК 60118-14 Четырех контактная вилка по размерам 312 батарейки с другой стороны

Программатор HI PRO USB

Служит для программирования СА к компьютеру врачом сурдологом/аудиологом.

«ОСТОРОЖНО! Во избежание риска поражения электрическим током изделие должно присоединяться только к USB кабелю, имеющему защитное заземление»



Рисунок 12 - Программатор HI PRO USB

Параметр Наименование	Длина, мм, $\pm 5\%$	Высота, мм, $\pm 5\%$	Ширина, мм, $\pm 5\%$	Масса, г	Напряжение питания через USB порт ПК,, В	Потребляемый ток, не более мА (макс.)
Программатор HI PRO USB	137	37	114	230	4,5-5,25	500

Каблучок для программирования

Служит для подключения СА к шнуру для программирования, с целью его программирования врачом сурдологом/аудиологом.



Рисунок 13 - Каблучок для программирования

Параметр Наименование	Габаритные размеры, мм $\pm 5\%$	Масса, г, не более	Тип разъемов
Адаптер для программирования	12x14x7	0,6	Четырехконтактная розетка (CS44) с одной стороны по ГОСТ Р МЭК 60118-14 Пяти контактная вилка в виде гребенки с другой стороны

Программное обеспечение для программирования Аурика

Служит для программирования и настройки СА врачом сурдологом/аудиологом.



Рисунок 14 - Программное обеспечение для программирования Аурика

Наименование \ Параметр	Тип носителя	Версия ПО, не менее
Программное обеспечение для программирования Аурика	CD	1.0.4

Металлический звукопровод

Металлический звукопровод предназначен для сглаживания частотной характеристики и предотвращения возникновения обратной связи ("свиста").



Рисунок 15 - Металлический звукопровод

Наименование \ Параметр	Длина (L), мм, $\pm 5\%$	Диаметр (D), мм, $\pm 5\%$	Масса, г, $\pm 5\%$
Металлический звукопровод	4	1,4	0,025

Аудио-шнур

Служит для подключения СА к FM-адаптеру, смартфону, плееру.



Рисунок 16 - Аудио-шнур

Параметр Наименование	Длина, мм	Масса, г, не более	Тип разъемов
Аудио-шнур	1250	15	Четырехконтактная вилка (CS44) с одной стороны по ГОСТ Р МЭК 60118-14-2003 Разъем DC Jack 3.5x1.5

Цветовые маркеры лев./прав.

Служат для определения, на какое именно ухо настроен слуховой аппарат.



Рисунок 17 - Цветовые маркеры лев./прав.

Параметр Наименование	Диаметр, мм, $\pm 5\%$	Высота, мм, $\pm 5\%$	Масса, г, $\pm 5\%$
Цветовые маркеры лев./прав.	1,3	1,4	1,2 $\times 10^{-3}$

FM-адаптер модели «ДИАЛОГ DP-R100»
Внешний вид устройства



Рисунок 18 - FM-адаптер модели «ДИАЛОГ DP-R100»

Технические характеристики FM-адаптера модели «ДИАЛОГ DP-R100»

Полоса частот	Мах. 12 МГц
Динамический диапазон	> 80дБ
Суммарный коэфф. гармоник	< 1 %
Время отклика	< 50 мс
Сетка частот	243,95 МГц/10,7 МГц
AUX выход	-5 дБ/-10 дБ/-15 дБ/@1 кГц MOD 20 кГц с переключателем
Насыщенность индукционного поля	400 мА/м
Уровень звука на выходе	Мах. 750 мВ
Вход наушников	3,5 мм разъем
Питание	Аккумуляторы 1,2 В x 2 AA
Время работы	С аккумуляторами не менее 14 часов
Масса с аккумуляторами ±5%	135г.
Габариты (Д×Ш×В) ±5% без антенны	35×63×95 мм
Регулятор звука Aux	3уровня громкости звука: HI, MID, LOW.
Максимальное время зарядки	4 часа
Классификация по электробезопасности (ГОСТ Р МЭК 60601-1-2010)	В зависимости от типа защиты от поражения электрическим током относится к изделиям с внутренним источником питания с рабочей частью типа В
Параметры электропитания	1,2 В (Ni-MH. 1600 mAh) × 2 шт. AA
Потребляемая мощность	Не более 0,5 Вт

**FM-передатчик модели «ДИАЛОГ DP T-100»
Внешний вид устройства**



Рисунок 19 - FM-передатчик модели «ДИАЛОГ DP T-100»

Технические характеристики FM-передатчика DP-T100

Аудио вход	Mic in, Aux in
Органы управления	Выключатель звука (ON/OFF)
	Переключатель частот
Входы	Штекер
	Завинчивающийся штекер
	Mini XLR (Jack 3,5 мм опция)
Питание	Аккумуляторы 1,2 В x 2 AA
Время работы	С аккумулятором не менее 11 часов
Масса с аккумуляторами $\pm 5\%$	135г.
Габариты (Д×Ш×В) без антенны	35×63×85 мм
Регулятор звука Aux	3 уровня громкости звука: HI, MID, LOW.
Максимальное время зарядки	4 часа
Классификация по электробезопасности (ГОСТ Р МЭК 60601-1-2010)	В зависимости от типа защиты от поражения электрическим током относится к изделиям с внутренним источником питания с рабочей частью типа В
Параметры электропитания	1,2 В (Ni-MH. 1600 mAh) × 2 шт. AA
Потребляемая мощность	Не более 0,5 Вт

Зарядное устройство для FM-адаптера и FM-передатчика
Внешний вид устройства



Рисунок 20 - Зарядное устройство для FM-адаптера и FM-передатчика

Длина, мм, $\pm 5\%$	105
Высота, мм, $\pm 5\%$	70
Ширина, мм, $\pm 5\%$	85
Масса, г, $\pm 5\%$	165
Длина шнура питания, м	1,5
Потребляемая мощность, Вт	Не более 12
Классификация по электробезопасности (ГОСТ Р МЭК 60601-1-2010)	Электрическое изделие КЛАССА II и рабочей частью типа В
Параметры электропитания (адаптер)	Входное напряжение $\overline{\sim}$ 12 В, 1 А Выходной ток заряда $\overline{\sim}$ 3,2 В, 0,5 А
Параметры электрической сети	$\sim$ 100-240 В, 50 / 60 Гц

Советы по использованию/Правила безопасности

Слуховые аппараты Атом (Atom) предназначены для компенсации потерь слуха различной степени тяжести.

В слуховых аппаратах Атом (Atom) используются современные технологии производства: нанопокрывание, обеспечивающее защиту аппарата от влаги и грязи; комплектующие ведущих мировых производителей; ударопрочный пластиковый корпус. Это обеспечивает высокую надежность изделий и отличное качество звучания.

Перед тем, как начать пользоваться слуховым аппаратом, внимательно ознакомьтесь с приведенными ниже правилами безопасности и другими сведениями, содержащимися в данной инструкции.

Пожалуйста, обратите внимание на следующие пункты:

- Предохраняйте слуховой аппарат от механических воздействий.
- Не подвергайте аппарат чрезмерному воздействию влаги (дождь, сауна, душ, парник и т. д.).
- Снимайте аппарат при нанесении средств по уходу за телом, волосами (лак для волос, крем для тела и т. д.).
- Если Ваш аппарат намок, не пытайтесь высушить его, подвергая высоким температурам (феном, в микроволновой печи, плите).
- Высокие температуры приводят к неисправности аппарата, поэтому избегайте также непосредственного попадания на аппарат прямых солнечных лучей.
- Если Вы долгое время не пользуетесь аппаратом, удалите из него батарейку.
- Ремонт аппарата должен производиться только специалистом.
- Снимайте аппарат при медицинских осмотрах (к примеру, рентген, компьютерная томография и т. д.).
- Храните батарейки отдельно от лекарств. Их можно легко спутать с таблетками.
- Слуховые аппараты, детали к ним и батарейки необходимо хранить в местах, недоступных для детей, домашних животных и лиц с психическими отклонениями.
- Будьте осторожны с протёкшими батарейками. Содержащаяся в них жидкость вредна для здоровья.
- Если Вы проглотили батарейку, немедленно обратитесь к врачу.

Показания к применению

Слуховой аппарат воздушной проводимости – это носимое устройство, предназначенное для коррекции слуха. Слуховой аппарат может иметь различный коэффициент усиления / мощность выходного сигнала для использования при различной степени потери слуха, от умеренного до сильного. Слуховой аппарат предназначен для индивидуального применения строго по назначению врача и настраивается специалистом в соответствии с потерей слуха пациента

Область применения

Данное медицинское изделие предназначено для применения одним пациентом и может использоваться в медицинских организациях или на дому.

Влияние на водителей

Аппарат может прекратить функционировать без предупреждения. Всегда помните об этом при дорожном движении, в ситуациях, зависящих от предупредительных сигналов.

Безопасность использования

- Используйте слуховые аппараты как предписано.
- Слуховые аппараты должны быть настроены обученным специалистом.
- Слуховые аппараты не восстанавливают естественный слух и не могут предотвратить дальнейшее снижение слуха, вызванное органическими причинами.
- Никогда не берите слуховой аппарат или батареи в рот, Вы можете их легко проглотить.
- Храните батареи отдельно от медикаментов, их легко перепутать с таблетками.
- Если батареи или аппараты были проглочены, следует немедленно обратиться к врачу.

- Сразу обратитесь к врачу, если аппарат или вкладыш вызывают выделения из уха или аллергическую реакцию.
- Обратитесь к специалисту, если Вы чувствуете дискомфорт или раздражение в ухе.
- Никогда не вставляйте инструменты очистки в отверстия выхода звука и микрофона. Это может повредить слуховой аппарат.
- Не оставляйте слуховой аппарат на жаре в машине, рядом с радиатором и пр.
- Не используйте слуховой аппарат при плавании, подводном плавании или нырянии.
- Не опускайте аппарат в воду или другие жидкости.
- Рекомендуется снимать аппарат перед сном.
- Для безопасности, держите аппарат в футляре, когда вы им не пользуетесь.

Предостережения

- Никогда не позволяйте другим лицам использовать Ваши слуховые аппараты, потому что они настроены для Вашей потери слуха и могут ухудшить слух другого человека.
- Будьте внимательны: удар по уху с надетым слуховым аппаратом может привести к серьезным повреждениям. Избегайте использования аппарата при контактных видах спорта.
- Слуховые аппараты, запасные части, батареи должны находиться вне пределов досягаемости людей, которые их могут проглотить.
- Не меняйте батарею и не настраивайте регуляторы вблизи детей или душевнобольных людей.
- Будьте осторожны при вытекании жидкости из аппарата. Батарейная жидкость может вызывать раздражение на коже.
- Никогда не пытайтесь перезарядить одноразовые батареи.
- Не меняйте батарею и не настраивайте регуляторы вблизи детей или душевнобольных людей.
- Снимайте Ваш слуховой аппарат перед использованием спрея после бритья, или спрея для волос, масел, парфюмерии, репеллентов, лосьонов и пр.
- Если на Ваш аппарат попало одно из этих средств, высушите аппарат перед его использованием

Предупреждения

Особенную осторожность нужно проявлять при настройке и использовании слухового аппарата с максимальным УЗД, возможен риск повреждения остатков слуха у пользователя слуховыми аппаратами.

Противопоказания

- Записи об активном выходе жидкости из уха в течение предыдущих 90 дней.
- Записи о резком быстро прогрессирующем ухудшении слуха в течение предшествующих 90 дней.
- Острое или хроническое головокружение.
- Резкое или недавно начавшееся ухудшение слуха с одной стороны в течение предыдущих 90 дней.
- Аудиометрический костно-воздушный интервал составляет не менее 15 дБ при частоте 500 Гц (Герц), 1 000 и 2 000 Гц.
- Видимые признаки наличия большого количества ушной серы или инородного предмета в ушном канале.
- Боль или ощущение дискомфорта в ухе.
- Видимая деформация уха, врожденная или полученная в результате травм.
- Нарушение функции вестибулярного аппарата.
- Острое воспаление и обострение хронических воспалительных процессов в наружном и среднем ухе.
- Первые месяцы после церебрального менингита и слухоулучшающих операций.
- Наличие аллергической непереносимости ушных вкладышей.

Замена батареек

Внимание!

Используйте элементы питания (батарейки), предназначенные специально для слуховых аппаратов! Использование неподходящих батареек (часовых и т. п.) может вывести слуховой аппарат из строя. В данном случае, гарантийное обслуживание на слуховой аппарат не распространяется!

Чтобы заменить батарейку:

1. Подцепите крышку батарейного отсека ногтем и полностью откройте её, не прикладывая чрезмерных усилий (Рисунок 21).

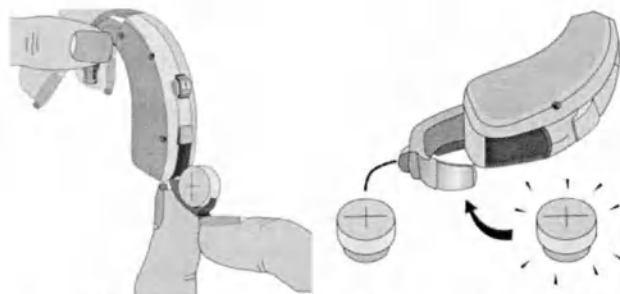


Рисунок 21 - Установка батарейки в слуховой аппарат

2. Достаньте старую батарейку.

3. Возьмите новую батарейку, снимите с нее пленку и подождите в течение минуты для насыщения батарейки кислородом, что увеличит её энергоёмкость.

4. Вставьте батарейку, соблюдая полярность.

5. Плотно закройте крышку батарейного отсека. Кладите батарейку ТОЛЬКО в крышку батарейного отсека с соблюдением полярности! Если батарейка установлена неправильно, батарейный отсек закрывается с усилием. В этом случае необходимо изменить положение батарейки.

Никогда не прикладывайте чрезмерных усилий при закрытии крышки батарейного отсека!

Снижение громкости и ухудшение качества звука, а иногда и самопроизвольное отключение аппарата, свидетельствуют о разряде батарейки.

В моем слуховом аппарате используется:

	675 батарейка (синяя маркировка)
	312 батарейка (коричневая маркировка)
	13 батарейка (оранжевая маркировка)

Модели, оснащенные светодиодной системой имеет следующую цветовую индикацию:

При заряженном элементе питания индикатор мигает 1 раз в 4 секунды зеленым цветом. При разряде элемента питания индикатор мигает 1 раз в 4 секунды красным. При переключении программ (нажатии на кнопку) – индикатор мигает красным;

Способ утилизации батареек

Все бытовые элементы питания (батарейки и аккумуляторы) нуждаются в специальной утилизации. В целях предотвращения загрязнения окружающей среды их не рекомендуется выбрасывать с обычным мусором. Использованные батарейки необходимо сдавать в специализированные пункты приема.

Зарядное устройство для слуховых аппаратов с аккумуляторной батареей (Рисунок 22)

1. Отсек для хранения принадлежностей
2. Гнездо для слухового аппарата
3. Светодиодный индикатор зарядного устройства
4. Порт для подключения питания.

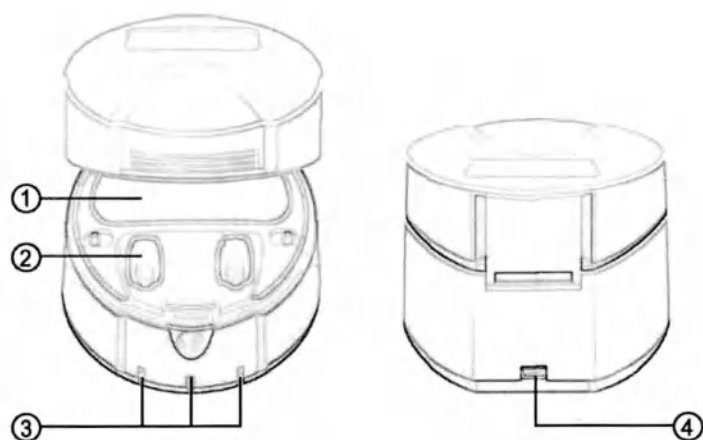


Рисунок 22 - Зарядное устройство для слуховых аппаратов с аккумулятором

Зарядка слухового аппарата с аккумуляторной батареей (Рисунок 23)

Для того чтобы зарядить аккумулятор необходимо:

5. открыть крышку зарядного устройства;
6. установить слуховой аппарат в гнездо для слухового аппарата. Контакты СА должны плотно прилегать к контактам, расположенным в гнезде зарядного устройства;
7. закрыть крышку;
8. подключить блок питания в розетку, после этого подключить шнур от блока питания в зарядное устройство.

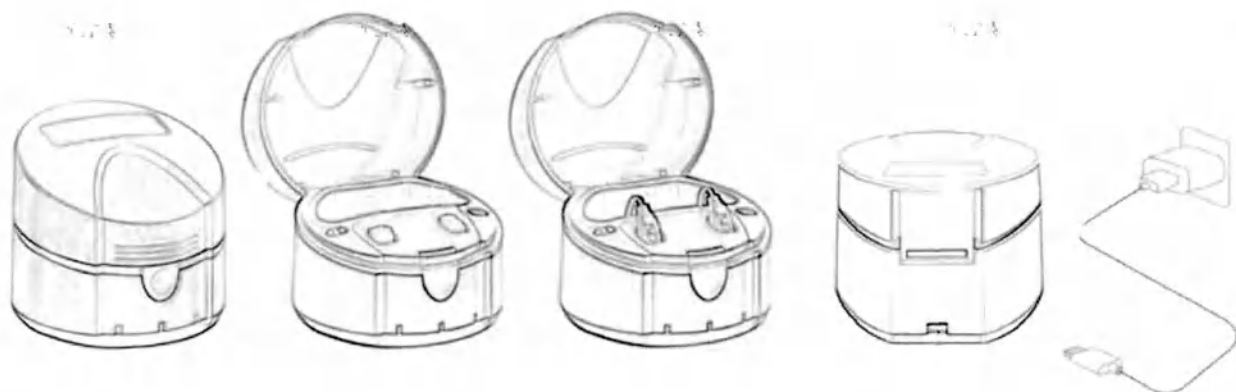


Рисунок 23 - Зарядка слуховых аппаратов с аккумулятором

Если аккумулятор разряжен – светодиодный индикатор горит красным, в это время происходит заряд аккумулятора.

Как только аккумулятор зарядится – светодиодный индикатор загорится зеленым.

Включение и выключение аппарата

Для включения аппарата батарейным отсеком убедитесь, что в нем установлена батарейка (см. в разделе «Замена батареи») и плотно закройте крышку батарейного отсека до щелчка (Рисунок 24).

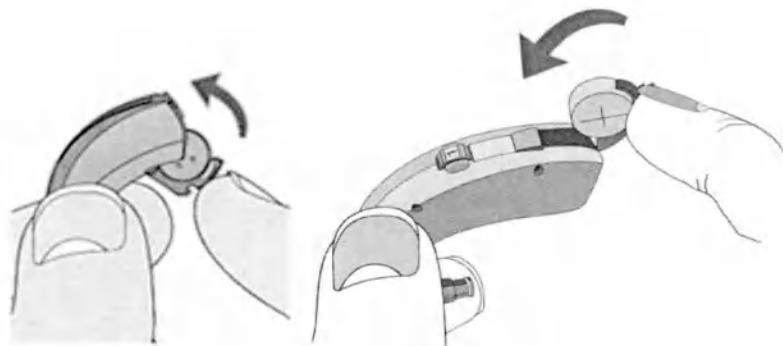


Рисунок 24 - Включение слухового аппарата батарейным отсеком.

Для выключения аппарата приоткройте крышку батарейного отсека до щелчка (Рисунок 25).

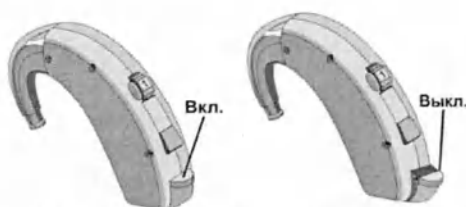


Рисунок 25 - Выключение слухового аппарата батарейным отсеком.

Как правильно надеть и снять слуховой аппарат

Вначале нужно вставить ушной вкладыш в слуховой проход, а затем завести слуховой аппарат за ухо. Правый ушной вкладыш вводится правой рукой, а левый ушной вкладыш – левой.

Возьмите ушной вкладыш большим и указательным пальцем за нижнюю часть, как можно ближе к звуководу.

Верхняя часть ушного вкладыша должна быть направлена строго вверх. Канальная часть ушного вкладыша должна быть направлена к слуховому проходу.

При затруднении оттяните другой рукой мочку уха вниз или оттяните ушную раковину назад и вверх, легким давлением указательного пальца на ушной вкладыш введите его в ухо.

Направленная вверх завитковая часть должна встать на место.

Чтобы правильно ввести завитковую часть:

- Указательным пальцем постарайтесь завести ее под край кожной складки.
- Одновременно можно другой рукой оттянуть ухо вверх и назад.
- После того, как Вы вставили ушной вкладыш, аккуратно заведите слуховой аппарат за ухо.
- Старайтесь не перекрутить гибкий звуковод (Рисунок 26).

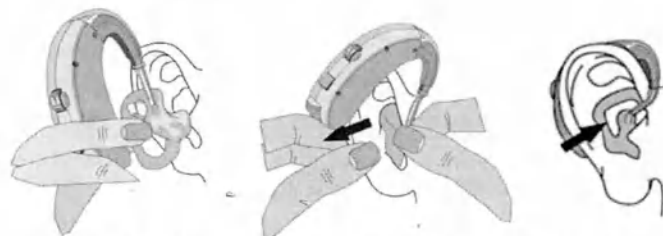


Рисунок 26 - Надевание слухового аппарата.

Как снять аппарат

Выведите слуховой аппарат из-за уха.

Указательным пальцем высвободите завитковую часть ушного вкладыша.

Потяните завитковую часть ушного вкладыша вперёд. Лёгким поворотом назад осторожно выньте ушной вкладыш из уха, держа его за завитковую часть.

Внимание! При снятии вкладыша не рекомендуется тянуть за звуковод, иначе звуковод может быть повреждён (надрыв), что потребует ремонта, либо замены вкладыша.

Использование слухового аппарата

Регулировка уровня звука

Регулировка звука производится с помощью регулятора громкости (Рисунок 27) от положения 1 (минимальная громкость) до положения 4 (максимальная громкость).



Рисунок 27 - Регулировка уровня звука.

Если ваш слуховой аппарат оснащен цифровым регулятором громкости «Качели» (Рисунок 28), для увеличения громкости нажмите на верхнюю часть регулятора, для уменьшения громкости нажмите на нижнюю часть регулятора.



Рисунок 28 - Регулировка уровня звука цифровым регулятором.

Выбор программы прослушивания

Выбор программы прослушивания осуществляется при помощи кнопки переключения программ (Рисунок 29). В зависимости от ситуации, переключая программы можно выбрать необходимый режим прослушивания.



Рисунок 29 - Кнопка переключения программ.

Порядок работы с аудиовходом.

1. К СА, оснащенного аудиовходом - подсоедините шнур аудио, соответствующий СА
2. Второй конец аудио шнура (со штекером типа jack 3,5 мм) подключите к внешнему источнику сигнала (например, смартфону, плееру и т.д.)
3. Вы можете изменять уровень громкости, как при работе от встроенного в СА микрофона - регулятором громкости на СА, а также непосредственно, на источнике звука (к которому в настоящий момент подключен СА).

Инструкция по эксплуатации FM-адаптера модели «ДИАЛОГ DP-R100»

Установка батарей (аккумуляторов)

Аккуратно нажмите на крышку батарейного отсека, а затем отодвиньте ее.

Вставьте 2 щелочные батарейки по 1,5 V AA или 2 аккумуляторные батарейки по 1,2 V AA. Задвиньте крышку батарейного отсека обратно до щелчка.

Включение и выключение адаптера:

Поверните регулятор громкости почасовой стрелке. При этом индикатор мощности загорится красным светом. Свет изменится на зеленый, когда адаптер получит сигнал от передатчика.

При включении адаптера ЖК дисплей становится активным и показывает надпись "ON".

Также на дисплее отображается канал.

Для выключения адаптера поверните регулятор громкости против часовой стрелки до щелчка. На ЖК дисплее отобразится значок "OFF".

Настройка канала приема сигнала:

Выберите канал, нажимая соответствующие кнопки "вверх" или "вниз".

Как только канал будет выбран, оставьте выбранный канал на дисплее.

Такой же канал должен быть выставлен на передатчике!

Инструкции к ЖК дисплею:



Рисунок 30.

1 - 8-й канал выбран и батарейки полностью заряжены.

2 - Батарейка садится. Необходимо зарядить

3 - Когда значок батареи мигает, батарея полностью разряжена.

ВНИМАНИЕ!

Не помещайте обычные батареи в зарядное устройство – это может привести к выходу из строя всей системы и повреждению (взрыву) батарей.

Вынимайте батареи, если система не будет использоваться в течение какого-либо долгого времени.

Подключение слухового аппарата серии «Атом» к FM-адаптеру осуществляется при помощи аудио-шнура.

Для подключения слухового аппарата к FM-адаптеру при помощи аудио-шнура необходимо:

- установить 4х контактный штекер в разъем, расположенный на слуховом аппарате;
- ответную часть аудио-шнура (3,5 jack) подключить к FM-адаптеру (разъем «EAR»), как показано на рисунке 31.
- разместить слуховой аппарат на ухе пользователя;
- включить слуховой аппарат перевести в режим аудио входа (режим «DAI» или «DAI+M»);

Примечание. Об активации режимов «DAI» и «DAI+M» на Вашем слуховом аппарате - узнайте у своего специалиста по слухопротезированию.

- включить FM-адаптер, повернув регулятор громкости (по часовой стрелке) до щелчка;
- выставить комфортную громкость прослушивания на слуховом аппарате и на FM-адаптере.

Примечание. Для установки громкости – должен быть включен FM передатчик на том же канале, что и приемник, и с него должен передаваться полезный сигнал.



Рисунок 31 - Подключение слухового аппарата к FM-адаптеру при помощи аудио-шнура

Устранение неисправностей

Неисправность	Способы устранения
Устройство не включается	1. Убедитесь, что в устройстве есть работающие батарейки или аккумуляторы. 2. Убедитесь, что батарейки и аккумуляторы установлены с соблюдением полярности.
Не слышно голос из адаптера	1. Убедитесь, что адаптер и передатчик настроены на одинаковую частоту (канал). 2. Убедитесь, что звук включен и настроен

	на нужный уровень громкости. 3. Убедитесь, что адаптер и передатчик находятся на расстоянии не более 35 м в помещении и 150 м на открытом пространстве.
Адаптер издает помехи при присоединении передатчика	1. Если вы используете 2 передатчика, выберите на каждом различную частоту, чтобы избежать потенциальных помех. 2. Если помехи все еще присутствуют, снова выберите другую частоту, пока проблема не будет устранена. 3. Помехи могут появляться от различных устройств, таких как телевизор или радио. Выбирайте частоту, на которой помеха отсутствуют.
ЖК-дисплей показывает ошибку "ERR"	1. Выключите регулятор громкости против часовой стрелки, и затем постепенно включите его снова. 2. Если проблема все еще не решена, обратитесь к поставщику для ремонта.

Инструкция по эксплуатации FM-передатчика DP-T100

Установка батарей (аккумуляторов)

Аккуратно нажмите на крышку батарейного отсека, а затем отодвиньте ее.

Вставьте 2 щелочные батарейки по 1,5 V AA или 2 аккумуляторные батарейки по 1,2 V AA. Задвиньте крышку батарейного отсека обратно до щелчка.

Включение и выключение передатчика:

Установите переключатель 2 в положение "ON". Индикатор питания загорится красным светом.

При включении передатчика ЖК-дисплей становится активным и показывает надпись "ON".

Также на дисплее отображается канал.

Для выключения передатчика переведите переключатель 2 в положение "OFF". На ЖК-дисплее отобразится значок "OFF".

Настройка канала приема сигнала:

После включения системы на ЖК-дисплее показан текущий канал. Нажмите переключатель "SET" на 2-3 секунды, пока не начнет мигать номер канала, а затем нажмите кнопки выбора канала для выбора канала от 1-16. Нажмите "SET" еще раз после выбора канала.

Такой же канал должен быть выставлен на FM-адаптере!

Обозначения на ЖК-дисплее передатчика аналогичны обозначениям на ЖК-дисплее FM-адаптера.

ВНИМАНИЕ!

Не помещайте обычные батареи в зарядное устройство – это может привести к выходу из строя всей системы и повреждению (взрыву) батарей.

Вынимайте батареи, если система не будет использоваться в течение какого-либо долгого времени.

Инструкция по эксплуатации зарядного устройства для FM-адаптера и FM-передатчика

Для заряда аккумуляторов, используемых в FM-адаптере и FM-передатчике FM-системы ДИАЛОГ используются специальные зарядные устройства, рассчитанные на различное количество заряжаемых элементов.

Для зарядки аккумуляторов, установленных в FM-адаптер и FM-передатчик сделайте следующее:

1. Подключите сетевой шнур к соответствующему разъему на зарядном устройстве.

2. Включите устройство в сеть. При этом индикаторы "ОК" (2) и "ON" (3) поочередно загорятся соответственно зеленым и оранжевым светом на несколько секунд, затем погаснут. После того, как все индикаторы перестанут мигать, устройство можно использовать.
3. Установите FM-адаптер и FM-передатчик в слоты зарядного устройства, совместив контакты зарядного устройства (1) с контактами FM-адаптера и FM-передатчика.
4. После завершения заряда аккумуляторов индикатор "ОК" загорится зеленым светом. Примерное время заряда аккумуляторов - 3-4 часа.
5. После завершения заряда аккумуляторов отсоедините зарядное устройство от сети и достаньте приемник и передатчик.

ВНИМАНИЕ!

Не оставляйте зарядное устройство включенным в сеть, если оно не используется!

Технические параметры СА

Корпус, батарейный отсек, кнопки переключения слухового аппарата, футляр и футляр с зарядным устройством изготовлены из Акрилонитрилбутадиенстирола.

Рожок и детский рожок изготовлены из поликарбоната

Звукопроводящая трубка OpenFit, ушной вкладыш изготовлены из полихлорвинилового пластика

Вид контакта с организмом - Длительный контакт с неповрежденной кожей человека

Вид медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий	228560
Класс потенциального риска применения медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий	2a
Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности	26.60.14.120

Параметры СА, измеренные в эталонной камере объемом 2 см³ по ГОСТ Р МЭК 60318-5, должны соответствовать указанным в таблице 1.

Таблица №1

Модель СА/ Параметры СА	a4DM B312	a6DM B312	a8DM B312	a12DM B312	a16DM B312	a4DMw B312
Максимальный ВУЗД90, дБ	126	126	126	126	126	126
Пределы отклонений звукового давления (ВУЗД90) ± 4 дБ от максимального	122-130	122-130	122-130	122-130	122-130	122-130
№ типовой ЧХ ВУЗД90 в приложении В	1	1	1	1	1	1
Максимальное акустическое усиление, дБ	65	65	65	65	65	65
Пределы отклонений акустического усиления ± 5 дБ от максимального	60-70	60-70	60-70	60-70	60-70	60-70
№ типовой ЧХ ВУЗД в приложении Г	1	1	1	1	1	1
Полное акустическое усиление на частоте 1,6 кГц, ± 5 дБ	60	60	60	60	60	60

Модель СА/ Параметры СА	a4DM B312	a6DM B312	a8DM B312	a12DM B312	a16DM B312	a4DMw B312
Основная частотная характеристика, Гц, не уже**	100-7400	100-7400	100-7400	100-7400	100-7400	100-7400
Глубина регулировки акустического усиления, дБ, не менее	30	30	30	30	30	30
Потребляемый ток, не более, мА (макс.)	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,5
Приведенный ко входу уровень собственных шумов, дБА, не более	24	24	24	24	24	24
Коэффициент гармоник, %, не более	5	5	5	5	5	5
Выходной УЗД при работе с индукционной катушкой, дБ, не менее	97	97	97	97	97	97
Масса без источника питания, г, не более	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3
Габаритные размеры, мм, не более (ДхШхВ)	29x7x35	29x7x35	29x7x35	29x7x35	29x7x35	29x7x35
Тип батареек	312	312	312	312	312	312
Степень защиты по ГОСТ 14254-2015	IP 57 (68)*	IP 57 (68)*	IP 57 (68)*	IP 57 (68)*	IP 57 (68)*	IP 57 (68)*
Количество каналов	4	6	8	12	16	4
Количество программ	1-4	1-4	1-4	1-4	1-4	1-4
Бинауральная синхронизация переключения программ и/или регулировки громкости	-	-	-	-	-	Внешнее управление
Количество доступных режимов для выбора на одну программу, не менее	16	16	16	16	16	16
Количество полос эквалайзера	4	6	8	12	16	4
Подавление обратной связи	Адаптивное	Адаптивное	Адаптивное	Адаптивное	Адаптивное	Адаптивное
Шумоподавление	Адаптивное	Адаптивное	Адаптивное	Адаптивное	Адаптивное	Адаптивное
Направленность	+	+	+	+	+	+
Включение/выключение батарейным отсеком	+	+	+	+	+	+
Кнопка переключения программ	Мультифункциональн ый переключат ель-качели	Мультифункциональн ый переключат ель-качели	Мультифункциональн ый переключат ель-качели	Мультифункциональн ый переключат ель-качели	Мультифункциональн ый переключат ель-качели	Мультифункциональн ый переключат ель-качели
Регулятор громкости						
Индукционная катушка	+	+	+	+	+	+
Аудиовход	+	+	+	+	+	+
Адаптер/ Каблук для программирования	+	+	+	+	+	+
Тиннитус-маскер	-	-	-	-	-	-
Блокиратор батарейного отсека (защита от детей)	+	+	+	+	±	+
Цветовой маркер лев./прав.	*	*	*	*	*	*
Звуковая индикация	+	+	+	+	+	+
Нанопокрытие	*	*	*	*	*	*
Светодиодная система	-	-	-	-	-	-
Стандартный рожек	+	+	+	+	+	+
Детский рожек	*	*	*	*	*	*

Модель СА/ Параметры СА	a4DM B312	a6DM B312	a8DM B312	a12DM B312	a16DM B312	a4DMw B312
Звукопроводящая трубочка OpenFit	*	*	*	*	*	*
Металлический звукопровод	*	*	*	*	*	*
Авто телефон	+	+	+	+	+	+
Дневник	+	+	+	+	+	+
Генератор сигналов для измерений In-Situ	-	-	-	-	-	-
Возможность применения аккумулятора и его зарядки не извлекая из СА	-	-	-	-	-	-

Продолжение таблицы № 1

Модель СА/ Параметры СА	a6DMw B312	a8DMw B312	a12DMw B312	a16DMw B312	a4DM B13	a6DM B13
Максимальный ВУЗД90, дБ	126	126	126	126	126	126
Пределы отклонений звукового давления (ВУЗД90) ± 4 дБ от максимального	122-130	122-130	122-130	122-130	122-130	122-130
№ типовой ЧХ ВУЗД90 в приложении В	1	1	1	1	1	1
Максимальное акустическое усиление, дБ	65	65	65	65	65	65
Пределы отклонений акустического усиления ± 5 дБ от максимального	60-70	60-70	60-70	60-70	60-70	60-70
№ типовой ЧХ ВУЗД в приложении Г	1	1	1	1	1	1
Полное акустическое усиление на частоте 1,6 кГц, ± 5 дБ	60	60	60	60	60	60
Основная частотная характеристика, Гц, не уже**	100-7400	100-7400	100-7400	100-7400	100-7400	100-7400
Глубина регулировки акустического усиления, дБ, не менее	30	30	30	30	30	30
Потребляемый ток, не более, мА (макс.)	1,5	1,5	1,5	1,5	1,7	1,7
Приведенный ко входу уровень собственных шумов, дБА, не более	24	24	24	24	24	24
Коэффициент гармоник, %, не более	5	5	5	5	5	5
Выходной УЗД при работе с индукционной катушкой, дБ, не менее	97	97	97	97	97	97
Масса без источника питания, г, не более	2,3	2,3	2,3	2,3	2,5	2,5
Габаритные размеры, мм, не более (ДхШхВ)	29x7x35	29x7x35	29x7x35	29x7x35	29x9x35	29x9x35
Тип батарейки	312	312	312	312	13	13
Степень защиты по ГОСТ 14254-2015	IP 57 (68)*	IP 57 (68)*	IP 57 (68)*	IP 57 (68)*	IP 57 (68)*	IP 57 (68)*
Количество каналов	6	8	12	16	4	6

Модель СА/ Параметры СА	a6DMw B312	a8DMw B312	a12DMw B312	a16DMw B312	a4DM B13	a6DM B13
Количество программ	1-4	1-4	1-4	1-4	1-4	1-4
Бинауральная синхронизация переключения программ и/или регулировки громкости	Внешнее управление	Внешнее управление	Внешнее управление	Внешнее управление	-	-
Количество доступных режимов для выбора на одну программу, не менее	16	16	16	16	16	16
Количество полос эквалайзера	6	8	12	16	4	6
Подавление обратной связи	Адаптивное	Адаптивное	Адаптивное	Адаптивное	Адаптивное	Адаптивное
Шумоподавление	Адаптивное	Адаптивное	Адаптивное	Адаптивное	Адаптивное	Адаптивное
Направленность	+	+	+	+	+	+
Включение/выключение батарейным отсеком	+	+	+	+	+	+
Кнопка переключения программ	Мультиф ункциона льный переключ атель- качели	Мультиф ункциона льный переключ атель- качели	Мультиф ункциона льный переключ атель- качели	Мультиф ункциона льный переключ атель- качели	Мультиф ункциона льный переключ атель- качели	Мультиф ункциона льный переключ атель- качели
Регулятор громкости						
Индукционная катушка	+	+	+	+	+	+
Аудиовход	+	+	+	+	+	+
Адаптер/ Каблучок для программирования	+	+	+	+	+	+
Тиннитус-маскер	-	-	-	-	-	-
Блокиратор батарейного отсека (защита от детей)	+	+	+	+	+	+
Цветовой маркер лев./прав.	*	*	*	*	*	*
Звуковая индикация	+	+	+	+	+	+
Нанопокрытие	*	*	*	*	*	*
Светодиодная система	-	-	-	-	-	-
Стандартный рожек	+	+	+	+	+	+
Детский рожек	*	*	*	*	*	*
Звукопроводящая трубочка OpenFit	*	*	*	*	*	*
Металлический звукопровод	*	*	*	*	*	*
Авто телефон	+	+	+	+	+	+
Дневник	+	+	+	+	+	+
Генератор сигналов для измерений In-Situ	-	-	-	-	-	-
Возможность применения аккумулятора и его зарядки не извлекая из СА	-	-	-	-	-	-

Продолжение таблицы № 1

Модель СА/ Параметры СА	a8DM B13	a12DM B13	a16DM B13	a4DMw B13	a6DMw B13	a8DMw B13
Максимальный ВУЗД90, дБ	126	126	126	126	126	126
Пределы отклонений звукового давления (ВУЗД90) ± 4 дБ от максимального	122-130	122-130	122-130	122-130	122-130	122-130

Модель СА/ Параметры СА	a8DM B13	a12DM B13	a16DM B13	a4DMw B13	a6DMw B13	a8DMw B13
№ типовой ЧХ ВУЗД90 в приложении В	1	1	1	1	1	1
Максимальное акустическое усиление, дБ	65	65	65	65	65	65
Пределы отклонений акустического усиления ± 5 дБ от максимального	60-70	60-70	60-70	60-70	60-70	60-70
№ типовой ЧХ ВУЗД в приложении Г	1	1	1	1	1	1
Полное акустическое усиление на частоте 1,6 кГц, ± 5 дБ	60	60	60	60	60	60
Основная частотная характеристика, Гц, не уже**	100-7400	100-7400	100-7400	100-7400	100-7400	100-7400
Глубина регулировки акустического усиления, дБ, не менее	30	30	30	30	30	30
Потребляемый ток, не более, мА (макс.)	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
Приведенный ко входу уровень собственных шумов, дБА, не более	24	24	24	24	24	24
Коэффициент гармоник, %, не более	5	5	5	5	5	5
Выходной УЗД при работе с индукционной катушкой, дБ, не менее	97	97	97	97	97	97
Масса без источника питания, г, не более	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Габаритные размеры, мм, не более (ДхШхВ)	29х9х35	29х9х35	29х9х35	29х9х35	29х9х35	29х9х35
Тип батарейки	13	13	13	13	13	13
Степень защиты по ГОСТ 14254-2015	IP 57 (68)*	IP 57 (68)*	IP 57 (68)*	IP 57 (68)*	IP 57 (68)*	IP 57 (68)*
Количество каналов	8	12	16	4	6	8
Количество программ	1-4	1-4	1-4	1-4	1-4	1-4
Бинауральная синхронизация переключения программ и/или регулировки громкости	-	-	-	Внешнее управление	Внешнее управление	Внешнее управление
Количество доступных режимов для выбора на одну программу, не менее	16	16	16	16	16	16
Количество полос эквалайзера	8	12	16	4	6	8
Подавление обратной связи	Адаптивное	Адаптивное	Адаптивное	Адаптивное	Адаптивное	Адаптивное
Шумоподавление	Адаптивное	Адаптивное	Адаптивное	Адаптивное	Адаптивное	Адаптивное
Направленность	+	+	+	+	+	+
Включение/выключение батарейным отсеком	+	+	+	+	+	+
Кнопка переключения программ	Мультифункциональная	Мультифункциональная	Мультифункциональная	Мультифункциональная	Мультифункциональная	Мультифункциональная

Модель СА/ Параметры СА	a8DM B13	a12DM B13	a16DM B13	a4DMw B13	a6DMw B13	a8DMw B13
Регулятор громкости	льный переключ атель- качели	льный переключ атель- качели	льный переключ атель- качели	льный переключ атель- качели	льный переключ атель- качели	льный переключ атель- качели
Индукционная катушка	+	+	+	+	+	+
Аудиовход	+	+	+	+	+	+
Адаптер/ Каблучок для программирования	+	+	+	+	+	+
Тиннитус-маскер	-	-	-	-	-	-
Блокиратор батарейного отсека (защита от детей)	+	+	+	+	+	+
Цветовой маркер лев./прав.	*	*	*	*	*	*
Звуковая индикация	+	+	+	+	+	+
Нанопокрытие	*	*	*	*	*	*
Светодиодная система	-	-	-	-	-	-
Стандартный рожек	+	+	+	+	+	+
Детский рожек	*	*	*	*	*	*
Звукопроводящая трубочка OpenFit	*	*	*	*	*	*
Металлический звукопровод	*	*	*	*	*	*
Авто телефон	+	+	+	+	+	+
Дневник	+	+	+	+	+	+
Генератор сигналов для измерений In-Situ	-	-	-	-	-	-
Возможность применения аккумулятора и его зарядки, не извлекая из СА	-	-	-	-	-	-

Продолжение таблицы № 1

Модель СА/ Параметры СА	a12DMw B13	a16DMw B13	z4DMw B312	z6DMw B312	z8DMw B312	z12DMw B312
Максимальный ВУЗД90, дБ	126	126	126	126	126	126
Пределы отклонений звукового давления (ВУЗД90) ± 4 дБ от максимального	122-130	122-130	122-130	122-130	122-130	122-130
№ типовой ЧХ ВУЗД90 в приложении В	1	1	1	1	1	1
Максимальное акустическое усиление, дБ	65	65	65	65	65	65
Пределы отклонений акустического усиления ± 5 дБ от максимального	60-70	60-70	60-70	60-70	60-70	60-70
№ типовой ЧХ ВУЗД в приложении Г	1	1	1	1	1	1
Полное акустическое усиление на частоте 1,6 кГц, ± 5 дБ	60	60	60	60	60	60
Основная частотная характеристика, Гц, не уже**	100-7400	100-7400	100-7400	100-7400	100-7400	100-7400
Глубина регулировки акустического усиления, дБ, не менее	30	30	30	30	30	30

Модель СА/ Параметры СА	a12DMw B13	a16DMw B13	z4DMw B312	z6DMw B312	z8DMw B312	z12DMw B312
Потребляемый ток, не более, мА (макс.)	1,7	1,7	1,5	1,5	1,5	1,5
Приведенный ко входу уровень собственных шумов, дБА, не более	24	24	24	24	24	24
Коэффициент гармоник, %, не более	5	5	5	5	5	5
Выходной УЗД при работе с индукционной катушкой, дБ, не менее	97	97	97	97	97	97
Масса без источника питания, г, не более	2,5	2,5	2,3	2,3	2,3	2,3
Габаритные размеры, мм, не более (ДхШхВ)	29х9х35	29х9х35	29х7х35	29х7х35	29х7х35	29х7х35
Тип батарейки	13	13	312	312	312	312
Степень защиты по ГОСТ 14254-2015	IP 57 (68)*	IP 57 (68)*	IP 57 (68)*	IP 57 (68)*	IP 57 (68)*	IP 57 (68)*
Количество каналов	12	16	4	6	8	12
Количество программ	1-4	1-4	1-4	1-4	1-4	1-4
Бинауральная синхронизация переключения программ и/или регулировки громкости	Внешнее управление	Внешнее управление	Внешнее управление	Внешнее управление	Внешнее управление	Внешнее управление
Количество доступных режимов для выбора на одну программу, не менее	16	16	16	16	16	16
Количество полос эквалайзера	12	16	4	6	8	12
Подавление обратной связи	Адаптивное	Адаптивное	Адаптивное	Адаптивное	Адаптивное	Адаптивное
Шумоподавление	Адаптивное	Адаптивное	Адаптивное	Адаптивное	Адаптивное	Адаптивное
Направленность	+	+	+	+	+	+
Включение/выключение батарейным отсеком	+	+	+	+	+	+
Кнопка переключения программ	Мультифункциональный переключатель-качели	Мультифункциональный переключатель-качели	Мультифункциональный переключатель-качели	Мультифункциональный переключатель-качели	Мультифункциональный переключатель-качели	Мультифункциональный переключатель-качели
Регулятор громкости						
Индукционная катушка	+	+	+	+	+	+
Аудиовход	+	+	+	+	+	+
Адаптер/ Каблучок для программирования	+	+	+	+	+	+
Тиннитус-маскер	-	-	-	-	-	-
Блокиратор батарейного отсека (защита от детей)	+	+	+	+	+	+
Цветовой маркер лев./прав.	*	*	*	*	*	*
Звуковая индикация	+	+	+	+	+	+
Нанопокрытие	*	*	*	*	*	*
Светодиодная система	-	-	-	-	-	-
Стандартный рожек	+	+	+	+	+	+
Детский рожек	*	*	*	*	*	*
Звукопроводящая трубочка OpenFit	*	*	*	*	*	*

Модель СА/ Параметры СА	a12DMw B13	a16DMw B13	z4DMw B312	z6DMw B312	z8DMw B312	z12DMw B312
Металлический звукопровод	*	*	*	*	*	*
Авто телефон	+	+	+	+	+	+
Дневник	+	+	+	+	+	+
Генератор сигналов для измерений In-Situ	-	-	-	-	-	-
Возможность применения аккумулятора и его зарядки не извлекая из СА	-	-	-	-	-	-

Продолжение таблицы № 1

Модель СА/ Параметры СА	z16DMw B312	z4DMw B13	z6DMw B13	z8DMw B13	z12DMw B13	z16DMw B13
Максимальный ВУЗД90, дБ	126	126	126	126	126	126
Пределы отклонений звукового давления (ВУЗД90) ± 4 дБ от максимального	122-130	122-130	122-130	122-130	122-130	122-130
№ типовой ЧХ ВУЗД90 в приложении В	1	1	1	1	1	1
Максимальное акустическое усиление, дБ	65	65	65	65	65	65
Пределы отклонений акустического усиления ± 5 дБ от максимального	60-70	60-70	60-70	60-70	60-70	60-70
№ типовой ЧХ ВУЗД в приложении Г	1	1	1	1	1	1
Полное акустическое усиление на частоте 1,6 кГц, ± 5 дБ	60	60	60	60	60	60
Основная частотная характеристика, Гц, не уже**	100-7400	100-7400	100-7400	100-7400	100-7400	100-7400
Глубина регулировки акустического усиления, дБ, не менее	30	30	30	30	30	30
Потребляемый ток, не более, мА (макс.)	1,5	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
Приведенный ко входу уровень собственных шумов, дБА, не более	24	24	24	24	24	24
Коэффициент гармоник, %, не более	5	5	5	5	5	5
Выходной УЗД при работе с индукционной катушкой, дБ, не менее	97	97	97	97	97	97
Масса без источника питания, г, не более	2,3	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Габаритные размеры, мм, не более (ДхШхВ)	29х7х35	29х9х35	29х9х35	29х9х35	29х9х35	29х9х35
Тип батарейки	312	13	13	13	13	13
Степень защиты по ГОСТ 14254-2015	IP 57 (68)*	IP 57 (68)*	IP 57 (68)*	IP 57 (68)*	IP 57 (68)*	IP 57 (68)*
Количество каналов	16	4	6	8	12	16
Количество программ	1-4	1-4	1-4	1-4	1-4	1-4

Модель СА/ Параметры СА	z16DMw B312	z4DMw B13	z6DMw B13	z8DMw B13	z12DMw B13	z16DMw B13
Бинауральная синхронизация переключения программ и/или регулировки громкости	Внешнее управление	Внешнее управление	Внешнее управление	Внешнее управление	Внешнее управление	Внешнее управление
Количество доступных режимов для выбора на одну программу, не менее	16	16	16	16	16	16
Количество полос эквалайзера	16	4	6	8	12	16
Подавление обратной связи	Адаптивное	Адаптивное	Адаптивное	Адаптивное	Адаптивное	Адаптивное
Шумоподавление	Адаптивное	Адаптивное	Адаптивное	Адаптивное	Адаптивное	Адаптивное
Направленность	+	+	+	+	+	+
Включение/выключение батарейным отсеком	+	+	+	+	+	+
Кнопка переключения программ	Мультиф ункциона льный переключ атель- качели	Мультиф ункциона льный переключ атель- качели	Мультиф ункциона льный переключ атель- качели	Мультиф ункциона льный переключ атель- качели	Мультиф ункциона льный переключ атель- качели	Мультиф ункциона льный переключ атель- качели
Регулятор громкости						
Индукционная катушка	+	+	+	+	+	+
Аудиовход	+	+	+	+	+	+
Адаптер/ Каблучок для программирования	+	+	+	+	+	+
Тиннитус-маскер	-	-	-	-	-	-
Блокиратор батарейного отсека (защита от детей)	+	+	+	+	+	+
Цветовой маркер лев./прав.	*	*	*	*	*	*
Звуковая индикация	+	+	+	+	+	+
Нанопокрытие	*	*	*	*	*	*
Светодиодная система	-	-	-	-	-	-
Стандартный рожок	+	+	+	+	+	+
Детский рожок	*	*	*	*	*	*
Звукопроводящая трубочка OpenFit	*	*	*	*	*	*
Металлический звуковод	*	*	*	*	*	*
Авто телефон	+	+	+	+	+	+
Дневник	+	+	+	+	+	+
Генератор сигналов для измерений In-Situ	-	-	-	-	-	-
Возможность применения аккумулятора и его зарядки не извлекая из СА	-	-	-	-	-	-

Продолжение таблицы № 1

Модель СА/ Параметры СА	z4DSPw B13	z6DSPw B13	z8DSPw B13	z12DSPw B13	z16DSPw B13	m10DMw B312
Максимальный ВУЗД90, дБ	140	140	140	140	140	130
Пределы отклонений звукового давления (ВУЗД90) ± 4 дБ от максимального	136-144	136-144	136-144	136-144	136-144	126-134

Модель СА/ Параметры СА	z4DSPw B13	z6DSPw B13	z8DSPw B13	z12DSPw B13	z16DSPw B13	m10DMw B312
№ типовой ЧХ ВУЗД90 в приложении В	2	2	2	2	2	3
Максимальное акустическое усиление, дБ	80	80	80	80	80	60
Пределы отклонений акустического усиления ± 5 дБ от максимального	75-85	75-85	75-85	75-85	75-85	55-65
№ типовой ЧХ ВУЗД в приложении Г	2	2	2	2	2	3
Полное акустическое усиление на частоте 1,6 кГц, ± 5 дБ	72	72	72	72	72	51
Основная частотная характеристика, Гц, не уже**	100-5400	100-5400	100-5400	100-5400	100-5400	100-8100
Глубина регулировки акустического усиления, дБ, не менее	30	30	30	30	30	30
Потребляемый ток, не более, мА (макс.)	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	1,5
Приведенный ко входу уровень собственных шумов, дБА, не более	26	26	26	26	26	26
Коэффициент гармоник, %, не более	5	5	5	5	5	5
Выходной УЗД при работе с индукционной катушкой, дБ, не менее	104	104	104	104	104	100
Масса без источника питания, г, не более	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,3
Габаритные размеры, мм, не более (ДхШхВ)	29х9х35	29х9х35	29х9х35	29х9х35	29х9х35	29х7х35
Тип батарейки	13	13	13	13	13	312
Степень защиты по ГОСТ 14254-2015	IP 57 (68)*	IP 57 (68)*	IP 57 (68)*	IP 57 (68)*	IP 57 (68)*	IP 57 (68)*
Количество каналов	4	6	8	12	16	10
Количество программ	1-4	1-4	1-4	1-4	1-4	1-4
Бинауральная синхронизация переключения программ и/или регулировки громкости	Внешнее управление	Внешнее управление	Внешнее управление	Внешнее управление	Внешнее управление	+
Количество доступных режимов для выбора на одну программу, не менее	16	16	16	16	16	16
Количество полос эквалайзера	4	6	8	12	16	10
Подавление обратной связи	Адаптивное	Адаптивное	Адаптивное	Адаптивное	Адаптивное	Адаптивное
Шумоподавление	Адаптивное	Адаптивное	Адаптивное	Адаптивное	Адаптивное	Адаптивное
Направленность	+	+	+	+	+	+
Включение/выключение батарейным отсеком	+	+	+	+	+	+
Кнопка переключения программ	Мультифункциона	Мультифункциона	Мультифункциона	Мультифункциона	Мультифункциона	Мультифункциона

Модель СА/ Параметры СА	z4DSPw B13	z6DSPw B13	z8DSPw B13	z12DSPw B13	z16DSPw B13	m10DMw B312
Регулятор громкости	льный переключ атель- качели	льный переключ атель- качели	льный переключ атель- качели	льный переключ атель- качели	льный переключ атель- качели	льный переключ атель- качели
Индукционная катушка	+	+	+	+	+	+
Аудиовход	+	+	+	+	+	+
Адаптер/ Каблук для программирования	+	+	+	+	+	+
Тиннитус-маскер	-	-	-	-	-	-
Блокиратор батарейного отсека (защита от детей)	+	+	+	+	+	+
Цветовой маркер лев./прав.	*	*	*	*	*	*
Звуковая индикация	+	+	+	+	+	+
Нанопокрытие	*	*	*	*	*	*
Светодиодная система	-	-	-	-	-	-
Стандартный рожок	+	+	+	+	+	+
Детский рожок	*	*	*	*	*	*
Звукопроводящая трубочка OpenFit	*	*	*	*	*	*
Металлический звукпровод	*	*	*	*	*	*
Авто телефон	+	+	+	+	+	+
Дневник	+	+	+	+	+	+
Генератор сигналов для измерений In-Situ	-	-	-	-	-	-
Возможность применения аккумулятора и его зарядки не извлекая из СА	-	-	-	-	-	-

Продолжение таблицы № 1

Модель СА/ Параметры СА	m12DMw B312	m16DMw B312	m20DMw B312	m24DMw B312	m10DPw B13	m12DPw B13
Максимальный ВУЗД90, дБ	130	130	130	130	130	130
Пределы отклонений звукового давления (ВУЗД90) ± 4 дБ от максимального	126-134	126-134	126-134	126-134	126-134	126-134
№ типовой ЧХ ВУЗД90 в приложении В	3	3	3	3	4	4
Максимальное акустическое усиление, дБ	60	60	60	60	70	70
Пределы отклонений акустического усиления ± 5 дБ от максимального	55-65	55-65	55-65	55-65	65-75	65-75
№ типовой ЧХ ВУЗД в приложении Г	3	3	3	3		4
Полное акустическое усиление на частоте 1,6 кГц, ± 5 дБ	51	51	51	51	62	62
Основная частотная характеристика, Гц, не уже**	100-8100	100-8100	100-8100	100-8100	100-7600	100-7600
Глубина регулировки акустического усиления, дБ, не менее	30	30	30	30	30	30

Модель СА/ Параметры СА	m12DMw B312	m16DMw B312	m20DMw B312	m24DMw B312	m10DPw B13	m12DPw B13
Потребляемый ток, не более, мА (макс.)	1,5	1,5	1,5	1,5	1,8	1,8
Приведенный ко входу уровень собственных шумов, дБА, не более	26	26	26	26	24	24
Коэффициент гармоник, %, не более	5	5	5	5	5	5
Выходной УЗД при работе с индукционной катушкой, дБ, не менее	100	100	100	100	101	101
Масса без источника питания, г, не более	2,3	2,3	2,3	2,3	2,5	2,5
Габаритные размеры, мм, не более (ДхШхВ)	29х7х35	29х7х35	29х7х35	29х7х35	29х9х35	29х9х35
Тип батарейки	312	312	312	312	13	13
Степень защиты по ГОСТ 14254-2015	IP 57 (68)*	IP 57 (68)*	IP 57 (68)*	IP 57 (68)*	IP 57 (68)*	IP 57 (68)*
Количество каналов	12	16	20	24	10	12
Количество программ	1-4	1-4	1-4	1-4	1-4	1-4
Бинауральная синхронизация переключения программ и/или регулировки громкости	+	+	+	+	+	+
Количество доступных режимов для выбора на одну программу, не менее	16	16	16	16	16	16
Количество полос эквалайзера	12	16	20	24	10	12
Подавление обратной связи	Адаптивное	Адаптивное	Адаптивное	Адаптивное	Адаптивное	Адаптивное
Шумоподавление	Адаптивное	Адаптивное	Адаптивное	Адаптивное	Адаптивное	Адаптивное
Направленность	+	+	+	+	+	+
Включение/выключение батарейным отсеком	+	+	+	+	+	+
Кнопка переключения программ	Мультифункциональный переключатель-качели	Мультифункциональный переключатель-качели	Мультифункциональный переключатель-качели	Мультифункциональный переключатель-качели	Мультифункциональный переключатель-качели	Мультифункциональный переключатель-качели
Регулятор громкости						
Индукционная катушка	+	+	+	+	+	+
Аудиовход	+	+	+	+	+	+
Адаптер/ Каблучок для программирования	+	+	+	+	+	+
Тиннитус-маскер	-	-	-	-	-	-
Блокиратор батарейного отсека (защита от детей)	+	+	+	+	+	+
Цветовой маркер лев./прав.	*	*	*	*	*	*
Звуковая индикация	+	+	+	+	+	+
Нанопокрытие	*	*	*	*	*	*
Светодиодная система	-	-	-	-	-	-
Стандартный рожек	+	+	+	+	+	+
Детский рожек	*	*	*	*	*	*
Звукопроводящая трубочка OpenFit	*	*	*	*	*	*

Модель СА/ Параметры СА	m12DMw B312	m16DMw B312	m20DMw B312	m24DMw B312	m10DPw B13	m12DPw B13
Металлический звукопровод	*	*	*	*	*	*
Авто телефон	+	+	+	+	+	+
Дневник	+	+	+	+	+	+
Генератор сигналов для измерений In-Situ	-	-	-	-	-	-
Возможность применения аккумулятора и его зарядки не извлекая из СА	-	-	-	-	-	-

Продолжение таблицы № 1

Модель СА/ Параметры СА	m16DPw B13	m20DPw B13	m24DPw B13	x4DM B312	x6DM B312	x8DM B312
Максимальный ВУЗД90, дБ	130	130	130	125	125	125
Пределы отклонений звукового давления (ВУЗД90) ± 4 дБ от максимального	126-134	126-134	126-134	121-129	121-129	121-129
№ типовой ЧХ ВУЗД90 в приложении В	4	4	4	5	5	5
Максимальное акустическое усиление, дБ	70	70	70	55	55	55
Пределы отклонений акустического усиления ± 5 дБ от максимального	65-75	65-75	65-75	50-60	50-60	50-60
№ типовой ЧХ ВУЗД в приложении Г	4	4	4	5	5	5
Полное акустическое усиление на частоте 1,6 кГц, ± 5 дБ	62	62	62	41	41	41
Основная частотная характеристика, Гц, не уже**	100-7600	100-7600	100-7600	100-7100	100-7100	100-7100
Глубина регулировки акустического усиления, дБ, не менее	30	30	30	30	30	30
Потребляемый ток, не более, мА (макс.)	1,8	1,8	1,8	0,9	0,9	0,9
Приведенный ко входу уровень собственных шумов, дБА, не более	24	24	24	20	20	20
Коэффициент гармоник, %, не более	5	5	5	2	2	2
Выходной УЗД при работе с индукционной катушкой, дБ, не менее	101	101	101	-	-	-
Масса без источника питания, г, не более	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Габаритные размеры, мм, не более (ДхШхВ)	29х9х35	29х9х35	29х9х35	29х7х35	29х7х35	29х7х35
Тип батарейки	13	13	13	312	312	312
Степень защиты по ГОСТ 14254-2015	IP 57 (68)*	IP 57 (68)*	IP 57 (68)*	IP 57 (68)*	IP 57 (68)*	IP 57 (68)*
Количество каналов	16	20	24	8/4/4	12/6/6	16/8/8

Модель СА/ Параметры СА	m16DPw B13	m20DPw B13	m24DPw B13	x4DM B312	x6DM B312	x8DM B312
Количество программ	1-4	1-4	1-4	1-4	1-4	1-4
Бинауральная синхронизация переключения программ и/или регулировки громкости	+	+	+	+	+	+
Количество доступных режимов для выбора на одну программу, не менее	16	16	16	16	16	16
Количество полос эквалайзера	16	20	24	4	6	8
Подавление обратной связи	Адаптивное	Адаптивное	Адаптивное	Адаптивное	Адаптивное	Адаптивное
Шумоподавление	Адаптивное	Адаптивное	Адаптивное	Адаптивное	Адаптивное	Адаптивное
Направленность	+	+	+	+	+	+
Включение/выключение батарейным отсеком	+	+	+	+	+	+
Кнопка переключения программ	Мультиф ункциона льный переключ атель- качели	Мультиф ункциона льный переключ атель- качели	Мультиф ункциона льный переключ атель- качели	+	+	+
Регулятор громкости				-	-	-
Индукционная катушка	+	+	+	-	-	-
Аудиовход	+	+	+	-	-	-
Адаптер/ Каблук для программирования	+	+	+	-	-	-
Тиннитус-маскер	-	-	-	-	-	-
Блокиратор батарейного отсека (защита от детей)	+	+	+	-	-	-
Цветовой маркер лев./прав.	*	*	*	*	*	*
Звуковая индикация	+	+	+	+	+	+
Нанопокрытие	*	*	*	*	*	*
Светодиодная система	-	-	-	-	-	-
Стандартный рожок	+	+	+	+	+	+
Детский рожок	*	*	*	*	*	*
Звукопроводящая трубочка OpenFit	*	*	*	*	*	*
Металлический звукопровод	*	*	*	-	-	-
Авто телефон	+	+	+	-	-	-
Дневник	+	+	+	+	+	+
Генератор сигналов для измерений In-Situ	-	-	-	-	-	-
Возможность применения аккумулятора и его зарядки не извлекая из СА	-	-	-	-	-	-

Продолжение таблицы № 1

Модель СА/ Параметры СА	x8DMw B312	x12DMw B312	p4DP B13	p6DP B13	p8DP B13	p8DPw B13
Максимальный ВУЗД90, дБ	125	125	134	129	129	129
Пределы отклонений звукового давления	121-129	121-129	130-138	125-133	125-133	125-133

Модель СА/ Параметры СА	x8DMw B312	x12DMw B312	p4DP B13	p6DP B13	p8DP B13	p8DPw B13
(ВУЗД90) ± 4 дБ от максимального						
№ типовой ЧХ ВУЗД90 в приложении В	5	5	6	7	7	7
Максимальное акустическое усиление, дБ	55	55	70	69	69	69
Пределы отклонений акустического усиления ± 5 дБ от максимального	50-60	50-60	65-75	64-74	64-74	64-74
№ типовой ЧХ ВУЗД в приложении Г	5	5	6	7	7	7
Полное акустическое усиление на частоте 1,6 кГц, ± 5 дБ	41	41	59	64	64	64
Основная частотная характеристика, Гц, не уже**	100-7100	100-7100	100-6000	100-6900	100-6900	100-6900
Глубина регулировки акустического усиления, дБ, не менее	30	30	30	30	30	30
Потребляемый ток, не более, мА (макс.)	0,9	0,9	1,4	1,1	1,1	1,1
Приведенный ко входу уровень собственных шумов, дБА, не более	20	20	24	19	19	19
Коэффициент гармоник, %, не более	2	2	3	2	2	2
Выходной УЗД при работе с индукционной катушкой, дБ, не менее ¹	-	-	93	92	92	92
Масса без источника питания, г, не более	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Габаритные размеры, мм, не более (ДхШхВ)	29х7х35	29х7х35	29х9х35	29х9х35	29х9х35	29х9х35
Тип батарейки	312	312	13	13	13	13
Степень защиты по ГОСТ 14254-2015	IP 57 (68)*	IP 57 (68)*	IP 57 (68)*	IP 57 (68)*	IP 57 (68)*	IP 57 (68)*
Количество каналов	16/8/8	24/12/12	8/4/4	12/6/6	12/6/6	16/8/8
Количество программ	1-4	1-5	1-4	1-4	1-4	1-4
Бинауральная синхронизация переключения программ и/или регулировки громкости	+	+	+	+	+	+
Количество доступных режимов для выбора на одну программу, не менее	12	12	12	12	12	12
Количество полос эквалайзера	18	12	4	6	6	8
Подавление обратной связи	Адаптивное	Адаптивное	Адаптивное	Адаптивное	Адаптивное	Адаптивное
Шумоподавление	Адаптивное	Адаптивное	Адаптивное	Адаптивное	Адаптивное	Адаптивное
Направленность	+	+	+	+	+	+
Включение/выключение батарейным отсеком	+	+	+	+	+	+
Кнопка переключения программ	+	+	Мультиф ункциона	Мультиф ункциона	Мультиф ункциона	Мультиф ункциона

Модель СА/ Параметры СА	x8DMw B312	x12DMw B312	p4DP B13	p6DP B13	p8DP B13	p8DPw B13
Регулятор громкости	-	-	льный переключ атель- качели	льный переключ атель- качели	льный переключ атель- качели	льный переключ атель- качели
Индукционная катушка	-	-	+	+	+	+
Аудиовход	+	+	+	+	+	+
Адаптер/ Каблучок для программирования	-	-	+	+	+	+
Тиннитус-маскер	+	+	-	-	-	+
Блокиратор батарейного отсека (защита от детей)	-	-	*	*	*	*
Цветовой маркер лев./прав.	*	*	*	*	*	*
Звуковая индикация	+	+	+	+	+	+
Нанопокрытие	*	*	*	*	*	*
Светодиодная система	-	-	-	-	-	-
Стандартный рожек	+	+	+	+	+	+
Детский рожек	*	*	*	*	*	*
Звукопроводящая трубочка OpenFit	*	*	*	*	*	*
Металлический звукпровод	-	-	-	-	-	-
Авто телефон	-	-	*	*	*	*
Дневник	+	+	+	+	+	+
Генератор сигналов для измерений In-Situ	-	-	-	-	-	-
Возможность применения аккумулятора и его зарядки не извлекая из СА	-	-	-	-	-	-

Продолжение таблицы № 1

Модель СА/ Параметры СА	p12DPw B13	p16DPw B13	p20DPw B13	d6DP B13	d8DP B13	d8DPw B13
Максимальный ВУЗД90, дБ	131	131	131	130	130	130
Пределы отклонений звукового давления (ВУЗД90) ± 4 дБ от максимального	127-135	127-135	127-135	126-134	126-134	126-134
№ типовой ЧХ ВУЗД90 в приложении В	8	8	8	9	9	9
Максимальное акустическое усиление, дБ	70	70	70	60	60	60
Пределы отклонений акустического усиления ± 5 дБ от максимального	65-75	65-75	65-75	55-65	55-65	55-65
№ типовой ЧХ ВУЗД в приложении Г	8	8	8	9	9	9
Полное акустическое усиление на частоте 1,6 кГц, ± 5 дБ	~ 58	58	58	54	54	~ 54
Основная частотная характеристика, Гц, не уже**	100-7000	100-7000	100-7000	100-7700	100-7700	100-7700
Глубина регулировки акустического усиления, дБ, не менее	30	30	30	30	30	30

Модель СА/ Параметры СА	p12DPw B13	p16DPw B13	p20DPw B13	d6DP B13	d8DP B13	d8DPw B13
Потребляемый ток, не более, мА (макс.)	1,1	1,1	1,1	1,0	1,0	1,0
Приведенный ко входу уровень собственных шумов, дБА, не более	19	19	19	19	19	19
Коэффициент гармоник, %, не более	2	2	2	2	2	2
Выходной УЗД при работе с индукционной катушкой, дБ, не менее	93	93	93	82	82	82
Масса без источника питания, г, не более	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Габаритные размеры, мм, не более (ДхШхВ)	29х9х35	29х9х35	29х9х35	29х9х35	29х9х35	29х9х35
Тип батарейки	13	13	13	13	13	13
Степень защиты по ГОСТ 14254-2015	IP 57 (68)*	IP 57 (68)*	IP 57 (68)*	IP 57 (68)*	IP 57 (68)*	IP 57 (68)*
Количество каналов	24/12/12	32/16/16	40/20/20	8/4/4	16/8/8	16/8/8
Количество программ	1-5	1-6	1-6	1-4	1-4	1-4
Бинауральная синхронизация переключения программ и/или регулировки громкости	+	+	+	+	+	+
Количество доступных режимов для выбора на одну программу, не менее	12	12	12	12	12	12
Количество полос эквалайзера	12	16	20	4	8	8
Подавление обратной связи	Адаптивное	Адаптивное	Адаптивное	Адаптивное	Адаптивное	Адаптивное
Шумоподавление	Адаптивное	Адаптивное	Адаптивное	Адаптивное	Адаптивное	Адаптивное
Направленность	+	+	+	+	+	+
Включение/выключение батарейным отсеком	+	+	+	+	+	+
Кнопка переключения программ	Мультифункциональный переключатель-качели	Мультифункциональный переключатель-качели	Мультифункциональный переключатель-качели	Мультифункциональный переключатель-качели	Мультифункциональный переключатель-качели	Мультифункциональный переключатель-качели
Регулятор громкости						
Индукционная катушка	+	+	+	+	+	+
Аудиовход	+	+	+	+	+	+
Адаптер/ Каблучок для программирования	+	+	+	+	+	+
Тиннитус-маскер	+	+	+	-	-	+
Блокиратор батарейного отсека (защита от детей)	*	*	*	*	*	*
Цветовой маркер лев./прав.	*	*	*	*	*	*
Звуковая индикация	+	+	+	+	+	+
Нанопокрытие	*	*	*	*	*	*
Светодиодная система	-	-	-	-	-	-
Стандартный рожек	+	+	+	+	+	+
Детский рожек	*	*	*	*	*	*
Звукопроводящая трубочка OpenFit	*	*	*	*	*	*

Модель СА/ Параметры СА	p12DPw B13	p16DPw B13	p20DPw B13	d6DP B13	d8DP B13	d8DPw B13
Металлический звукопровод	-	-	-	-	-	-
Авто телефон	+	+	+	-	-	-
Дневник	+	+	+	+	+	+
Генератор сигналов для измерений In-Situ	-	-	-	-	-	-
Возможность применения аккумулятора и его зарядки не извлекая из СА	-	-	-	-	-	-

Продолжение таблицы № 1

Модель СА/ Параметры СА	d12DPw B13	d16DPw B13	d20DPw B13	x4DSP B675	x6DSP B675	x8DSP B675
Максимальный ВУЗД90, дБ	130	130	130	140	140	140
Пределы отклонений звукового давления (ВУЗД90) ± 4 дБ от максимального	126-134	126-134	126-134	136-144	136-144	136-144
№ типовой ЧХ ВУЗД90 в приложении В	10	10	10	11	11	11
Максимальное акустическое усиление, дБ	60	60	60	80	80	80
Пределы отклонений акустического усиления ± 5 дБ от максимального	55-65	55-65	55-65	75-85	75-85	75-85
№ типовой ЧХ ВУЗД в приложении Г	10	10	10	11	11	11
Полное акустическое усиление на частоте 1,6 кГц, ± 5 дБ	54	54	54	66	66	66
Основная частотная характеристика, Гц, не уже**	110-7700	110-7700	110-7700	100-5600	100-5600	100-5600
Глубина регулировки акустического усиления, дБ, не менее	30	30	30	30	30	30
Потребляемый ток, не более, мА (макс.)	1,0	1,0	1,0	2,4	2,4	2,4
Приведенный ко входу уровень собственных шумов, дБА, не более	19	19	19	24	24	24
Коэффициент гармоник, %, не более	2	2	2	3	3	3
Выходной УЗД при работе с индукционной катушкой, дБ, не менее	82	82	82	102	102	102
Масса без источника питания, г, не более	2,5	2,5	2,5	5	5	5
Габаритные размеры, мм, не более (ДхШхВ)	29x9x35	29x9x35	29x9x35	35x10x45	35x10x45	35x10x45
Тип батарейки	13	13	13	675	675	675
Степень защиты по ГОСТ 14254-2015	IP 57 (68)*	IP 57 (68)*	IP 57 (68)*	IP 57 (68)*	IP 57 (68)*	IP 57 (68)*
Количество каналов	24/12/12	32/16/16	40/20/20	8/4/4	12/6/6	16/8/8
Количество программ	1-6	1-6	1-6	1-4	1-4	1-4

Модель СА/ Параметры СА	d12DPw B13	d16DPw B13	d20DPw B13	x4DSP B675	x6DSP B675	x8DSP B675
Бинауральная синхронизация переключения программ и/или регулировки громкости	+	+	+	+	+	+
Количество доступных режимов для выбора на одну программу, не менее	12	12	12	12	12	12
Количество полос эквалайзера	12	16	20	4	6	8
Подавление обратной связи	Адаптивное	Адаптивное	Адаптивное	Адаптивное	Адаптивное	Адаптивное
Шумоподавление	Адаптивное	Адаптивное	Адаптивное	Адаптивное	Адаптивное	Адаптивное
Направленность	+	+	+	+	+	+
Включение/выключение батарейным отсеком	+	+	+	+	+	+
Кнопка переключения программ	Мультиф ункциона льный переключ атель- качели	Мультиф ункциона льный переключ атель- качели	Мультиф ункциона льный переключ атель- качели	Мультиф ункциона льный переключ атель- качели	Мультиф ункциона льный переключ атель- качели	Мультиф ункциона льный переключ атель- качели
Регулятор громкости						
Индукционная катушка	+	+	+	+	+	+
Аудиовход	+	+	+	+	+	+
Адаптер/ Каблучок для программирования	+	+	+	+	+	+
Тиннитус-маскер	+	+	+	-	-	-
Блокиратор батарейного отсека (защита от детей)	*	*	*	*	*	*
Цветовой маркер лев./прав.	*	*	*	*	*	*
Звуковая индикация	+	+	+	+	+	+
Нанопокрытие	*	*	*	*	*	*
Светодиодная система	-	-	-	-	-	-
Стандартный рожек	+	+	+	+	+	+
Детский рожек	*	*	*	*	*	*
Звукопроводящая трубочка OpenFit	*	*	*	*	*	*
Металлический звукопровод	*	*	*	*	*	*
Авто телефон	+	+	+	*	*	*
Дневник	+	+	+	+	+	+
Генератор сигналов для измерений In-Situ	-	-	-	-	-	-
Возможность применения аккумулятора и его зарядки не извлекая из СА	+	+	+	-	-	-

Продолжение таблицы № 1

Модель СА/ Параметры СА	* P0DSb B312	P0DMb B13	P0DPb B13	P0DSPb B13	P8DSb B312	- P8DMb B312
Максимальный ВУЗД90, дБ	122	128	132	139	120	128
Пределы отклонений звукового давления (ВУЗД90) ±4 дБ от максимального	118-126	124-132	128-136	135-143	116-124	124-132

Модель СА/ Параметры СА	P0DSb B312	P0DMb B13	P0DPb B13	P0DSPb B13	P8DSb B312	P8DMb B312
№ типовой ЧХ ВУЗД90 в приложении В	12	13	4	2	14	15
Максимальное акустическое усиление, дБ	48	62	71	79	50	58
Пределы отклонений акустического усиления ± 5 дБ от максимального	43-53	57-67	66-76	74-84	45-55	53-63
№ типовой ЧХ ВУЗД в приложении Г	12	13	4	2	14	15
Полное акустическое усиление на частоте 1,6 кГц, ± 5 дБ	48	55	65	68	46	50
Основная частотная характеристика, Гц, не уже**	100-7500	100-6000	100-6000	100-6000	100-7400	100-7400
Глубина регулировки акустического усиления, дБ, не менее	40	40	40	40	40	40
Потребляемый ток, не более, мА (макс.)	1,1	1,2	1,6	2,0	0,9	1,0
Приведенный ко входу уровень собственных шумов, дБА, не более	16	20	21	16	25	25
Коэффициент гармоник, %, не более	2	2	5	3	4	4
Выходной УЗД при работе с индукционной катушкой, дБ, не менее	-	93	100	108	85	90
Масса без источника питания, г, не более	2,3	3	3	3	2,3	2,3
Габаритные размеры, мм, не более (ДхШхВ)	29х7х35	29х9х35	29х9х35	29х9х35	29х7х35	29х7х35
Тип батарейки	312	13	13	13	312	312
Степень защиты по ГОСТ 14254-2015	IP 32 (68)*	IP 32 (68)*	IP 32 (68)*	IP 32 (68)*	IP 32 (68)*	IP 32 (68)*
Количество каналов	бесканаль ный	бесканаль ный	бесканаль ный	бесканаль ный	1-8*	1-8*
Количество программ	1-4	1-4	1-4	1-4	1-6	1-6
Бинауральная синхронизация переключения программ и/или регулировки громкости	+	+	+	+	+	+
Количество доступных режимов для выбора на одну программу, не менее	16	16	16	13	16	16
Количество полос эквалайзера	10	10	10	10	16	16
Подавление обратной связи	Адаптивное	Адаптивное	Адаптивное	Адаптивное	Адаптивное	Адаптивное
Шумоподавление	Адаптивное	Адаптивное	Адаптивное	Адаптивное	Адаптивное	Адаптивное
Направленность	+	Адаптивная и высокочастотная	Адаптивная и высокочастотная	Адаптивная и высокочастотная	+	+
Включение/выключение батарейным отсеком	+	+	+	+	+	+
Кнопка переключения программ	+	+	+	+	+	+

Модель СА/ Параметры СА	P0DSb B312	P0DMb B13	P0DPb B13	P0DSPb B13	P8DSb B312	P8DMb B312
Регулятор громкости	Аналоговый / Цифровой*	Аналоговый / Цифровой*	Аналоговый /Цифровой*	Аналоговый /Цифровой*	Аналоговый /Цифровой*	Аналоговый /Цифровой*
Индукционная катушка	-	+	+	+	+	+
Аудиовход	-	+	+	+	+ / FM- Адаптер *	+ / FM- Адаптер *
Адаптер/ Каблучок для программирования	-	+	+	+	*	*
Тиннитус-маскер	-	-	-	-	+	+
Блокиратор батарейного отсека (защита от детей)	*	*	*	*	*	*
Цветовой маркер лев./прав.	*	*	*	*	*	*
Звуковая индикация	+	+	+	+	+	+
Нанопокрытие	*	*	*	*	*	*
Светодиодная система	-	-	-	*	*	*
Стандартный рожек	+	+	+	+	+	+
Детский рожек	*	*	*	*	*	*
Звукопроводящая трубочка OpenFit	*	*	*	*	*	*
Металлический звукопровод	*	*	*	*	*	*
Авто телефон	-	*	*	*	*	*
Дневник	+	+	+	+	+	+
Генератор сигналов для измерений In-Situ	+	+	+	+	+	+
Возможность применения аккумулятора и его зарядки не извлекая из СА	-	-	-	-	*	*

Продолжение таблицы № 1

Модель СА/ Параметры СА	P8DPb B312	P8DSb B13	P8DMb B13	P8DPb B13	P8DSPb B13	P8DSb B675
Максимальный ВУЗД90, дБ	135	120	128	135	141	120
Пределы отклонений звукового давления (ВУЗД90) ± 4 дБ от максимального	131-139	116-124	124-132	131-139	137-145	116-124
№ типовой ЧХ ВУЗД90 в приложении В	16	14	15	16	17	14
Максимальное акустическое усиление, дБ	65	50	58	65	82	50
Пределы отклонений акустического усиления ± 5 дБ от максимального	60-70	45-55	53-63	60-70	77-87	45-55
№ типовой ЧХ ВУЗД в приложении Г	16	14	15	16	17	14
Полное акустическое усиление на частоте 1,6 кГц, ± 5 дБ	60	46	50	60	75	46
Основная частотная характеристика, Гц, не уже**	100-7300	100-7400	100-7400	100-7300	100-7100	100-7400
Глубина регулировки акустического усиления, дБ, не менее	40	40	40	40	40	40
Потребляемый ток, не более, мА (макс.)	1,4	0,9	1,0	1,4	3,0	1,5

Модель СА/ Параметры СА	P8DPb B312	P8DSb B13	P8DMb B13	P8DPb B13	P8DSPb B13	P8DSb B675
Приведенный ко входу уровень собственных шумов, дБА, не более	24	25	25	24	21	25
Коэффициент гармоник, %, не более	5	4	4	5	5	4
Выходной УЗД при работе с индукционной катушкой, дБ, не менее	90	85	90	90	100	85
Масса без источника питания, г, не более	2,3	3	3	3	3	5
Габаритные размеры, мм, не более (ДхШхВ)	29х7х35	29х9х35	29х9х35	29х9х35	29х9х35	35х10х45
Тип батарейки	312	13	13	13	13	675/13*
Степень защиты по ГОСТ 14254-2015	IP 32 (68)*	IP 32 (68)*	IP 32 (68)*	IP 32 (68)*	IP 32 (68)*	IP 32 (68)*
Количество каналов	1-8*	1-8*	1-8*	1-8*	1-8*	1-8*
Количество программ	1-6	1-6	1-6	1-6	1-6	1-6
Бинауральная синхронизация переключения программ и/или регулировки громкости	+	+	+	+	+	+
Количество доступных режимов для выбора на одну программу, не менее	16	16	16	16	7	7
Количество полос эквалайзера	16	16	16	16	16	16
Подавление обратной связи	Адаптивное	Адаптивное	Адаптивное	Адаптивное	Адаптивное	Адаптивное
Шумоподавление	Адаптивное	Адаптивное	Адаптивное	Адаптивное	Адаптивное	Адаптивное
Направленность	+	+	+	+	+	+
Включение/выключение батарейным отсеком	+	+	+	+	+	+
Кнопка переключения программ	+	+	+	+	+	+
Регулятор громкости	Аналоговый / Цифровой*	Аналоговый / Цифровой*	Аналоговый / Цифровой*	Аналоговый / Цифровой*	Аналоговый / Цифровой*	Аналоговый / Цифровой*
Индукционная катушка	+	+	+	+	+	+
Аудиовход	+/- FM- Адаптер *	+/- FM- Адаптер *	+/- FM- Адаптер *	+/- FM- Адаптер *	+/- FM- Адаптер *	+/- FM- Адаптер *
Адаптер/ Каблук для программирования	*	*	*	*	*	*
Тиннитус-маскер	+	+	+	+	+	+
Блокиратор батарейного отсека (защита от детей)	*	*	*	*	*	*
Цветовой маркер лев./прав.	*	*	*	*	*	*
Звуковая индикация	+	+	+	+	+	+
Нанопокрытие	*	*	*	*	*	*
Светодиодная система	*	*	*	*	*	*
Стандартный рожек	+	+	+	+	+	+
Детский рожек	*	*	*	*	*	*
Звукопроводящая трубочка OpenFit	*	*	*	*	*	*
Металлический звукпровод	*	*	*	*	*	*
Авто телефон	*	*	*	*	*	*
Дневник	+	+	+	+	+	+

Модель СА/ Параметры СА	P8DPb B312	P8DSb B13	P8DMb B13	P8DPb B13	P8DSPb B13	P8DSb B675
Генератор сигналов для измерений In-Situ	+	+	+	+	+	+
Возможность применения аккумулятора и его зарядки не извлекая из СА	*	*	*	*	*	*

Продолжение таблицы № 1

Модель СА/ Параметры СА	P8DMb B675	P8DPb B675	P8DSPb B675	P16DSb B312	P16DMb B312	P16DPb B312
Максимальный ВУЗД90, дБ	128	135	141	120	128	135
Пределы отклонений звукового давления (ВУЗД90) ± 4 дБ от максимального	124-132	131-139	137-145	116-124	124-132	131-139
№ типовой ЧХ ВУЗД90 в приложении В	15	16	17	14	15	16
Максимальное акустическое усиление, дБ	58	65	82	50	58	65
Пределы отклонений акустического усиления ± 5 дБ от максимального	53-63	60-70	77-87	45-55	53-63	60-70
№ типовой ЧХ ВУЗД в приложении Г	15	16	17	14	15	16
Полное акустическое усиление на частоте 1,6 кГц, ± 5 дБ	52	60	75	46	52	60
Основная частотная характеристика, Гц, не уже**	100-7400	100-7300	100-7100	100-7400	100-7400	100-7300
Глубина регулировки акустического усиления, дБ, не менее	40	40	40	40	40	40
Потребляемый ток, не более, мА (макс.)	1,5	1,8	3,0	1,0	1,0	1,8
Приведенный ко входу уровень собственных шумов, дБА, не более	25	24	21	25	25	24
Коэффициент гармоник, %, не более	4	5	5	4	4	5
Выходной УЗД при работе с индукционной катушкой, дБ, не менее	90	90	100	85	90	90
Масса без источника питания, г, не более	5	5	5	2,5	2,5	2,5
Габаритные размеры, мм, не более (ДхШхВ)	35x10x45	35x10x45	35x10x45	29x7x35	29x7x35	29x7x35
Тип батарейки	675/13*	675/13*	675/13*	312	312	312
Степень защиты по ГОСТ 14254-2015	IP 32 (68)*	IP 32 (68)*	IP 32 (68)*	IP 32 (68)*	IP 32 (68)*	IP 32 (68)*
Количество каналов	1-8*	1-8*	1-8*	1-16	1-16	1-16
Количество программ	1-6	1-6	1-6	1-6	1-6	1-6
Бинауральная синхронизация переключения программ и/или регулировки громкости	+	+	+	+	+	+
Количество доступных режимов для выбора на одну программу, не менее	7	7	7	7	11	11

Модель СА/ Параметры СА	P8DMb B675	P8DPb B675	P8DSPb B675	P16DSb B312	P16DMb B312	P16DPb B312
Количество полос эквалайзера	16	16	16	16	16	16
Подавление обратной связи	Адаптивное	Адаптивное	Адаптивное	Адаптивное	Адаптивное	Адаптивное
Шумоподавление	Адаптивное	Адаптивное	Адаптивное	Адаптивное	Адаптивное	Адаптивное
Направленность	+	+	+	+	+	+
Включение/выключение батарейным отсеком	+	+	+	+	+	+
Кнопка переключения программ	+	+	+	+	+	+
Регулятор громкости	Аналоговый / Цифровой*	Аналоговый / Цифровой*	Аналоговый / Цифровой*	Аналоговый / Цифровой*	Аналоговый / Цифровой*	Аналоговый / Цифровой*
Индукционная катушка	+	+	+	+	+	+
Аудиовход	+/- FM-Адаптер *	+/- FM-Адаптер *	+/- FM-Адаптер *	+/- FM-Адаптер *	+/- FM-Адаптер *	+/- FM-Адаптер *
Адаптер/ Каблук для программирования	*	*	*	*	*	*
Тиннитус-маскер	+	+	+	+	+	+
Блокиратор батарейного отсека (защита от детей)	*	*	*	*	*	*
Цветовой маркер лев./прав.	*	*	*	*	*	*
Звуковая индикация	+	+	+	+	+	+
Нанопокрытие	*	*	*	*	*	*
Светодиодная система	*	*	*	*	*	*
Стандартный рожок	+	+	+	+	+	+
Детский рожок	*	*	*	*	*	*
Звукопроводящая трубочка OpenFit	*	*	*	*	*	*
Металлический звукопровод	*	*	*	*	*	*
Авто телефон	*	*	*	*	*	*
Дневник	+	+	+	+	+	+
Генератор сигналов для измерений In-Situ	+	+	+	+	+	+
Возможность применения аккумулятора и его зарядки не извлекая из СА	*	*	*	*	*	*

Продолжение таблицы № 1

Модель СА/ Параметры СА	P16DSb B13	P16DMb B13	P16DPb B13	P16DSPb B13	P16DSb B675	P16DMb B675
Максимальный ВУЗД90, дБ	120	128	135	141	120	128
Пределы отклонений звукового давления (ВУЗД90) ± 4 дБ от максимального	116-124	124-132	131-139	137-145	116-124	124-132
№ типовой ЧХ ВУЗД90 в приложении В	14	15	16	17	14	15
Максимальное акустическое усиление, дБ	50	58	65	82	50	58
Пределы отклонений акустического усиления ± 5 дБ от максимального	45-55	53-63	60-70	77-87	45-55	53-63
№ типовой ЧХ ВУЗД в приложении Г	14	15	16	17	14	15

Модель СА/ Параметры СА	P16DSb B13	P16DMb B13	P16DPb B13	P16DSPb B13	P16DSb B675	P16DMb B675
Полное акустическое усиление на частоте 1,6 кГц, ±5 дБ	46	52	60	75	46	52
Основная частотная характеристика, Гц, не уже**	100-7400	100-7400	100-7300	100-7100	100-7400	100-7400
Глубина регулировки акустического усиления, дБ, не менее	40	40	40	40	40	40
Потребляемый ток, не более, мА (макс.)	1,0	1,5	1,8	3,0	1,0	1,2
Приведенный ко входу уровень собственных шумов, дБА, не более	25	25	24	21	25	25
Коэффициент гармоник, %, не более	4	4	5	5	4	4
Выходной УЗД при работе с индукционной катушкой, дБ, не менее	85	90	90	100	85	90
Масса без источника питания, г, не более	3	3	3	3	5	5
Габаритные размеры, мм, не более (ДхШхВ)	29х9х35	29х9х35	29х9х35	29х9х35	35х10х45	35х10х45
Тип батарейки	13	13	13	13	675/13*	675/13*
Степень защиты по ГОСТ 14254-2015	IP 32 (68)*	IP 32 (68)*	IP 32 (68)*	IP 32 (68)*	IP 32 (68)*	IP 32 (68)*
Количество каналов	1-16	1-16	1-16	1-16	1-16	1-16
Количество программ	1-6	1-6	1-6	1-6	1-6	1-6
Бинауральная синхронизация переключения программ и/или регулировки громкости	+	+	+	+	+	+
Количество доступных режимов для выбора на одну программу, не менее	11	11	11	11	11	11
Количество полос эквалайзера	16	16	16	16	16	16
Подавление обратной связи	Адаптивное	Адаптивное	Адаптивное	Адаптивное	Адаптивное	Адаптивное
Шумоподавление	Адаптивное	Адаптивное	Адаптивное	Адаптивное	Адаптивное	Адаптивное
Направленность	+	+	+	+	+	+
Включение/выключение батарейным отсеком	+	+	+	+	+	+
Кнопка переключения программ	+	+	+	+	+	+
Регулятор громкости	Аналоговый / Цифровой*	Аналоговый / Цифровой*	Аналоговый / Цифровой*	Аналоговый / Цифровой*	Аналоговый / Цифровой*	Аналоговый / Цифровой*
Индукционная катушка	+	+	+	+	+	+
Аудиовход	+/-FM-Адаптер *	+/-FM-Адаптер *	+/-FM-Адаптер *	+/-FM-Адаптер *	+/-FM-Адаптер *	+/-FM-Адаптер *
Адаптер/ Каблук для программирования	*	*	*	*	*	*
Тиннитус-маскер	+	+	+	+	+	+
Блокиратор батарейного отсека (защита от детей)	*	*	*	*	*	*
Цветовой маркер лев./прав.	*	*	*	*	*	*
Звуковая индикация	+	+	+	+	+	+
Нанопокрытие	*	*	*	*	+	+
Светодиодная система	*	*	*	*	*	*

Модель СА/ Параметры СА	P16DSb B13	P16DMb B13	P16DPb B13	P16DSPb B13	P16DSb B675	P16DMb B675
Стандартный рожек	+	+	+	+	+	+
Детский рожек	*	*	*	*	*	*
Звукопроводящая трубочка OpenFit	*	*	*	*	*	*
Металлический звукопровод	*	*	*	*	*	*
Авто телефон	*	*	*	*	*	*
Дневник	+	+	+	+	+	+
Генератор сигналов для измерений In-Situ	+	+	+	+	+	+
Возможность применения аккумулятора и его зарядки не извлекая из СА	*	*	*	*	*	*

Продолжение таблицы № 1

Модель СА/ Параметры СА	P16DPb B675	P16DSPb B675	P100DS B312	P100DM B312	P100DP B312	P100DS B13
Максимальный ВУЗД90, дБ	135	141	120	128	135	120
Пределы отклонений звукового давления (ВУЗД90) ± 4 дБ от максимального	131-139	137-145	116-124	124-132	131-139	116-124
№ типовой ЧХ ВУЗД90 в приложении В	16	17	14	15	16	14
Максимальное акустическое усиление, дБ	65	82	50	58	65	50
Пределы отклонений акустического усиления ± 5 дБ от максимального	60-70	77-87	45-55	53-63	60-70	45-55
№ типовой ЧХ ВУЗД в приложении Г	16	17	14	15	16	14
Полное акустическое усиление на частоте 1,6 кГц, ± 5 дБ	60	75	46	52	58	46
Основная частотная характеристика, Гц, не уже**	100-7300	100-7100	100-7400	100-7400	100-7300	100-7400
Глубина регулировки акустического усиления, дБ, не менее	40	40	40	40	40	40
Потребляемый ток, не более, мА (макс.)	1,6	3,0	0,9	1,0	1,5	1,0
Приведенный ко входу уровень собственных шумов, дБА, не более	24	21	25	25	24	25
Коэффициент гармоник, %, не более	5	5	4	4	5	4
Выходной УЗД при работе с индукционной катушкой, дБ, не менее	90	100	85	90	90	85
Масса без источника питания, г, не более	5 *	5	2,5	2,5	2,5	3*
Габаритные размеры, мм, не более (ДхШхВ)	35x10x45	35x10x45	29x7x35	29x7x35	29x7x35	29x9x35
Тип батарейки	675/13*	675/13*	312	312	312	13
Степень защиты по ГОСТ 14254-2015	IP 32 (68)*	IP 32 (68)*	IP 32 (68)*	IP 32 (68)*	IP 32 (68)*	IP 32 (68)*
Количество каналов	1-16	1-16	8 (0-100)*	8 (0-100)*	8 (0-100)*	8 (0-100)*
Количество программ	1-6	1-6	1-8*	1-8*	1-8*	1-8*

Модель СА/ Параметры СА	P16DPb B675	P16DSPb B675	P100DS B312	P100DM B312	P100DP B312	P100DS B13
Бинауральная синхронизация переключения программ и/или регулировки громкости	+	+	-	-	-	-
Количество доступных режимов для выбора на одну программу, не менее	11	11	16	16	16	16
Количество полос эквалайзера	16	16	16-33*	16-33*	16-33*	16-33*
Подавление обратной связи	Адаптивное	Адаптивное	Адаптивное	Адаптивное	Адаптивное	Адаптивное
Шумоподавление	Адаптивное	Адаптивное	Адаптивное	Адаптивное	Адаптивное	Адаптивное
Направленность	+	+	+	+	+	+
Включение/выключение батарейным отсеком	+	+	+	+	+	+
Кнопка переключения программ	+	+	+	+	+	+
Регулятор громкости	Аналоговый / Цифровой*	Аналоговый / Цифровой*	Аналоговый / Цифровой*	Аналоговый / Цифровой*	Аналоговый / Цифровой*	Аналоговый / Цифровой*
Индукционная катушка	+	+	+	+	+	+
Аудиовход	+/- FM- Адаптер *	+/- FM- Адаптер *	*	*	+/- FM- Адаптер *	+/- FM- Адаптер *
Адаптер/ Каблук для программирования	*	*	*	*	*	*
Тиннитус-маскер	+	+	+	+	+	+
Блокиратор батарейного отсека (защита от детей)	*	*	*	*	*	*
Цветовой маркер лев./прав.	*	*	*	*	*	*
Звуковая индикация	+	+	+	+	+	+
Нанопокрытие	*	*	*	*	*	*
Светодиодная система	*	*	*	*	*	*
Стандартный рожек	+	+	+	+	+	+
Детский рожек	*	*	*	*	*	*
Звукопроводящая трубочка OpenFit	*	*	*	*	*	*
Металлический звуковод	*	*	*	*	*	*
Авто телефон	*	*	*	*	*	*
Дневник	+	+	+	+	+	+
Генератор сигналов для измерений In-Situ	+	+	+	+	+	+
Возможность применения аккумулятора и его зарядки не извлекая из СА	*	*	*	*	*	*

Продолжение таблицы № 1

Модель СА/ Параметры СА	P100DM B13	P100DP B13	P100DSP B13	P100DS B675	P100DM B675	P100DP B675
Максимальный ВУЗД90, дБ	128	135	141	120	128	135
Пределы отклонений звукового давления (ВУЗД90) ± 4 дБ от максимального	124-132	131-139	137-145	116-124	124-132	131-139
№ типовой ЧХ ВУЗД90 в приложении В	15	16	17	14	15	16
Максимальное акустическое усиление, дБ	58	65	82	50	58	65

Модель СА/ Параметры СА	P100DM B13	P100DP B13	P100DSP B13	P100DS B675	P100DM B675	P100DP B675
Пределы отклонений акустического усиления ± 5 дБ от максимального	53-63	60-70	77-87	45-55	53-63	60-70
№ типовой ЧХ ВУЗД в приложении Г	15	16	17	14	15	16
Полное акустическое усиление на частоте 1,6 кГц, ± 5 дБ	52	58	75	46	52	58
Основная частотная характеристика, Гц, не уже**	100-7400	100-7300	100-7100	100-7400	100-7400	100-7300
Глубина регулировки акустического усиления, дБ, не менее	40	40	40	40	40	40
Потребляемый ток, не более, мА (макс.)	1,3	1,5	2,5	1,0	1,5	2,0
Приведенный ко входу уровень собственных шумов, дБА, не более	25	24	21	25	25	24
Коэффициент гармоник, %, не более	4	5	5	4	4	5
Выходной УЗД при работе с индукционной катушкой, дБ, не менее	90	90	100	85	90	90
Масса без источника питания, г, не более	3	3	3	5	5	5
Габаритные размеры, мм, не более (ДхШхВ)	29х9х35	29х9х35	29х9х35	35х10х45	35х10х45	35х10х45
Тип батарейки	13	13	13	675/13*	675/13*	675/13*
Степень защиты по ГОСТ 14254-2015	IP 32 (68)*	IP 32 (68)*	IP 32 (68)*	IP 32 (68)*	IP 32 (68)*	IP 32 (68)*
Количество каналов	8 (0-100)*	8 (0-100)*	8 (0-100)*	8 (0-100)*	8 (0-100)*	8 (0-100)*
Количество программ	1-8*	1-8*	1-8*	1-8*	1-8*	1-8*
Бинауральная синхронизация переключения программ и/или регулировки громкости	-	-	-	-	-	-
Количество доступных режимов для выбора на одну программу, не менее	16	16	16	16	16	16
Количество полос эквалайзера	16-33*	16-33*	16-33*	16-33*	16-33*	16-33*
Подавление обратной связи	Адаптивное	Адаптивное	Адаптивное	Адаптивное	Адаптивное	Адаптивное
Шумоподавление	Адаптивное	Адаптивное	Адаптивное	Адаптивное	Адаптивное	Адаптивное
Направленность	+	+	+	+	+	+
Включение/выключение батарейным отсеком	+	+	+	+	+	+
Кнопка переключения программ	+	+	+	+	+	+
Регулятор громкости	Аналоговый / Цифровой*	Аналоговый / Цифровой*	Аналоговый / Цифровой*	Аналоговый / Цифровой*	Аналоговый / Цифровой*	Аналоговый / Цифровой*
Индукционная катушка	+	+	+	+	+	+
Аудиовход	+/- FM- Адаптер *	+/- FM- Адаптер *	+/- FM- Адаптер *	+/- FM- Адаптер *	+/- FM- Адаптер *	+/- FM- Адаптер *
Адаптер/ Каблук для программирования	*	*	*	*	*	*
Тиннитус-маскер	+	+	+	+	+	+

Модель СА/ Параметры СА	P100DM B13	P100DP B13	P100DSP B13	P100DS B675	P100DM B675	P100DP B675
Блокиратор батарейного отсека (защита от детей)	*	*	*	*	*	*
Цветовой маркер лев./прав.	*	*	*	*	*	*
Звуковая индикация	+	+	+	+	+	+
Нанопокрытие	*	*	*	*	*	*
Светодиодная система	*	*	*	*	*	*
Стандартный рожек	+	+	+	+	+	+
Детский рожек	*	*	*	*	*	*
Звукопроводящая трубочка OpenFit	*	*	*	*	*	*
Металлический звукопровод	*	*	*	*	*	*
Авто телефон	*	*	*	*	*	*
Дневник	+	+	+	+	+	+
Генератор сигналов для измерений In-Situ	+	+	+	+	+	+
Возможность применения аккумулятора и его зарядки не извлекая из СА	*	*	*	*	*	*

Продолжение таблицы № 1

Модель СА/ Параметры СА	P100DSP B675	P100DSw B312	P100DMw B312	P100DPw B312	P100DSw B13	P100DMw B13
Максимальный ВУЗД90, дБ	141	120	128	135	120	128
Пределы отклонений звукового давления (ВУЗД90) ± 4 дБ от максимального	137-145	116-124	124-132	131-139	116-124	124-132
№ типовой ЧХ ВУЗД90 в приложении В	17	14	15	16	14	15
Максимальное акустическое усиление, дБ	82	50	58	65	50	58
Пределы отклонений акустического усиления ± 5 дБ от максимального	77-87	45-55	53-63	60-70	45-55	53-63
№ типовой ЧХ ВУЗД в приложении Г	17	14	15	16	14	15
Полное акустическое усиление на частоте 1,6 кГц, ± 5 дБ	75	46	52	60	46	50
Основная частотная характеристика, Гц, не уже**	100-7100	100-7400	100-7400	100-7300	100-7400	100-7400
Глубина регулировки акустического усиления, дБ, не менее	40	40	40	40	40	40
Потребляемый ток, не более, мА (макс.)	3,0	0,9	1,0	1,5	1,0	1,5
Приведенный ко входу уровень собственных шумов, дБА, не более	21	25	25	24	25	25
Коэффициент гармоник, %, не более	5	4	4	5	4	4
Выходной УЗД при работе с индукционной катушкой, дБ, не менее	100	85	90	90	85	90
Масса без источника питания, г, не более	5	2,5	2,5	2,5	3	3

Модель СА/ Параметры СА	P100DSP B675	P100DSw B312	P100DMw B312	P100DPw B312	P100DSw B13	P100DMw B13
Габаритные размеры, мм, не более (ДхШхВ)	35x10x45	29x7x35	29x7x35	29x7x35	29x9x35	29x9x35
Тип батарейки	675/13*	312	312	312	13	13
Степень защиты по ГОСТ 14254-2015	IP 32 (68)*	IP 32 (68)*	IP 32 (68)*	IP 32 (68)*	IP 32 (68)*	IP 32 (68)*
Количество каналов	8 (0-100)*	8 (0-100)*	8 (0-100)*	8 (0-100)*	8 (0-100)*	8 (0-100)*
Количество программ	1-8*	1-8*	1-8*	1-8*	1-8*	1-8*
Бинауральная синхронизация переключения программ и/или регулировки громкости	-	Внешнее управление	Внешнее управление	Внешнее управление	Внешнее управление	Внешнее управление
Количество доступных режимов для выбора на одну программу, не менее	16	16	16	11	16	16
Количество полос эквалайзера	16-33*	16-33*	16-33*	16-33*	16-33*	16-33*
Подавление обратной связи	Адаптивное	Адаптивное	Адаптивное	Адаптивное	Адаптивное	Адаптивное
Шумоподавление	Адаптивное	Адаптивное	Адаптивное	Адаптивное	Адаптивное	Адаптивное
Направленность	+	+	+	+	+	+
Включение/выключение батарейным отсеком	+	+	+	+	+	+
Кнопка переключения программ	+	+	+	+	+	+
Регулятор громкости	Аналоговый / Цифровой*	Аналоговый / Цифровой*	Аналоговый / Цифровой*	Аналоговый / Цифровой*	Аналоговый / Цифровой*	Аналоговый / Цифровой*
Индукционная катушка	+	*	*	*	+	+
Аудиовход	+/- FM- Адаптер *	*	*	*	+/- FM- Адаптер *	+/- FM- Адаптер *
Адаптер/ Каблук для программирования	*	*	*	*	*	*
Тиннитус-маскер	+	+	+	+	+	+
Блокиратор батарейного отсека (защита от детей)	*	*	*	*	*	*
Цветовой маркер лев./прав.	*	*	*	*	*	*
Звуковая индикация	+	+	+	+	+	+
Нанопокрытие	*	*	*	*	*	*
Светодиодная система	*	*	*	*	*	*
Стандартный рожек	*	+	+	+	+	+
Детский рожек	*	*	*	*	*	*
Звукопроводящая трубочка OpenFit	*	*	*	*	*	*
Металлический звукпровод	*	*	*	*	*	*
Авто телефон	*	*	*	*	*	*
Дневник	+	+	+	+	+	+
Генератор сигналов для измерений In-Situ	+	+	+	+	+	+
Возможность применения аккумулятора и его зарядки не извлекая из СА	*	*	*	*	*	*

Продолжение таблицы № 1

Модель СА/ Параметры СА	P100DPw B13	P100DSPw B13	P100DSw B675	P100DMw B675	P100DPw B675	P100DSPw B675
Максимальный ВУЗД90, дБ	135	141	120	128	135	141
Пределы отклонений звукового давления	131-139	137-145	116-124	124-132	131-139	137-145

Модель СА/ Параметры СА	P100DPw B13	P100DSPw B13	P100DSw B675	P100DMw B675	P100DPw B675	P100DSPw B675
(ВУЗД90) ± 4 дБ от максимального						
№ типовой ЧХ ВУЗД90 в приложении В	16	17	14	15	16	17
Максимальное акустическое усиление, дБ	65	82	50	58	65	82
Пределы отклонений акустического усиления ± 5 дБ от максимального	60-70	77-87	45-55	53-63	60-70	77-87
№ типовой ЧХ ВУЗД в приложении Г	16	17	14	15	16	17
Полное акустическое усиление на частоте 1,6 кГц, ± 5 дБ	60	75	46	50	60	75
Основная частотная характеристика, Гц, не уже**	100-7300	100-7100	100-7400	100-7400	100-7300	100-7100
Глубина регулировки акустического усиления, дБ, не менее	40	40	40	40	40	40
Потребляемый ток, не более, мА (макс.)	1,8	3,0	1,0	1,5	1,8	3,0
Приведенный ко входу уровень собственных шумов, дБА, не более	24	21	25	25	24	21
Коэффициент гармоник, %, не более	5	5	4	4	5	5
Выходной УЗД при работе с индукционной катушкой, дБ, не менее	90	100	85	90	90	100
Масса без источника питания, г, не более	3	3	5	5	5	5
Габаритные размеры, мм, не более (ДхШхВ)	29х9х35	29х9х35	35х10х45	35х10х45	35х10х45	35х10х45
Тип батарейки	13	13	675/13*	675/13*	675/13*	675/13*
Степень защиты по ГОСТ 14254-2015	IP 32 (68)*	IP 32 (68)*	IP 32 (68)*	IP 32 (68)*	IP 32 (68)*	IP 32 (68)*
Количество каналов	8 (0-100)*	8 (0-100)*	8 (0-100)*	8 (0-100)*	8 (0-100)*	8 (0-100)*
Количество программ	1-8*	1-8*	1-8*	1-8*	1-8*	1-8*
Бинауральная синхронизация переключения программ и/или регулировки громкости	Внешнее управление	Внешнее управление	Внешнее управление	Внешнее управление	Внешнее управление	Внешнее управление
Количество доступных режимов для выбора на одну программу, не менее	16	16	16	16	16	16
Количество полос эквалайзера	16-33*	16-33*	16-33*	16-33*	16-33*	16-33*
Подавление обратной связи	Адаптивное	Адаптивное	Адаптивное	Адаптивное	Адаптивное	Адаптивное
Шумоподавление	Адаптивное	Адаптивное	Адаптивное	Адаптивное	Адаптивное	Адаптивное
Направленность	+	+	+	+	+	+
Включение/выключение батарейным отсеком	+	+	+	+	+	+
Кнопка переключения программ	+	+	+	+	+	+
Регулятор громкости	Аналоговый / Цифровой*	Аналоговый / Цифровой*	Аналоговый / Цифровой*	Аналоговый / Цифровой*	Аналоговый / Цифровой*	Аналоговый / Цифровой*
Индукционная катушка	+	+	+	+	+	+

Модель СА/ Параметры СА	P100DPw B13	P100DSPw B13	P100DSw B675	P100DMw B675	P100DPw B675	P100DSPw B675
Аудиовход	+/- FM- Адаптер *	+/- FM- Адаптер *	+/- FM- Адаптер *	+/- FM- Адаптер *	+/- FM- Адаптер *	+/- FM- Адаптер *
Адаптер/ Каблук для программирования	*	*	*	*	*	*
Тиннитус-маскер	+	+	+	+	+	+
Блокиратор батарейного отсека (защита от детей)	*	*	*	*	*	*
Цветовой маркер лев./прав.	*	*	*	*	*	*
Звуковая индикация	+	+	+	+	+	+
Нанопокрытие	*	*	*	*	*	*
Светодиодная система	*	*	*	*	*	*
Стандартный рожек	+	+	+	+	+	+
Детский рожек	*	*	*	*	*	*
Звукопроводящая трубочка OpenFit	*	*	*	*	*	*
Металлический звукопровод	*	*	*	*	*	*
Авто телефон	*	*	*	*	*	*
Дневник	+	+	+	+	+	+
Генератор сигналов для измерений In-Situ	+	+	+	+	+	+
Возможность применения аккумулятора и его зарядки не извлекая из СА	*	*	*	*	*	*

Окончание таблицы № 1

Модель СА/ Параметры СА	TP4DS B675	TP4DM B675	TP4DP B675	TP4DSP B675
Максимальный ВУЗД ₉₀ , дБ	123	133	138	142
Пределы отклонений звукового давления (ВУЗД ₉₀) ±4 дБ от максимального	119-127	129-137	134-142	138-146
№ типовой ЧХ ВУЗД90 в приложении В	18	19	20	21
Максимальное акустическое усиление, дБ	52	71	78	82
Пределы отклонений акустического усиления ±5 дБ от максимального	47-57	66-76	73-83	77-87
№ типовой ЧХ ВУЗД в приложении Г	18	19	20	21
Полное акустическое усиление на частоте 1,6 кГц, ±5 дБ	47	65	70	73
Основная частотная характеристика, Гц	100-7000	100-7000	100-7000	100-7000
Глубина регулировки акустического усиления, дБ, не менее	40	40	40	40
Потребляемый ток, не более, мА (макс.)	1,0	1,3	1,8	4,0
Приведенный ко входу уровень собственных шумов, дБА, не более	20	20	20	20
Коэффициент гармоник, %, не более	5	5	5	5

Модель СА/ Параметры СА	TP4DS B675	TP4DM B675	TP4DP B675	TP4DSP B675
Выходной УЗД при работе с индукционной катушкой, дБ, не менее	100	100	100	100
Масса без источника питания, г, не более	5	5	5	5
Габаритные размеры, мм, не более (ДхШхВ)	35x10x45	35x10x45	35x10x45	35x10x45
Тип батарейки	675/13*	675/13*	675/13*	675/13*
Степень защиты по ГОСТ 14254-2015	IP 32 (68)*	IP 32 (68)*	IP 32 (68)*	IP 32 (68)*
Количество каналов	1-4	1-4	1-4	1-4
Количество программ	1-4	1-4	1-4	1-4
Бинауральная синхронизация переключения программ и/или регулировки громкости	-	-	-	-
Количество доступных режимов для выбора на одну программу, не менее	16	16	16	16
Количество полос эквалайзера	8	8	8	8
Подавление обратной связи	Адаптивное	Адаптивное	Адаптивное	Адаптивное
Шумоподавление	Адаптивное	Адаптивное	Адаптивное	Адаптивное
Направленность	+	+	+	+
Включение/выключение батарейным отсеком	+	+	+	+
Кнопка переключения программ	+	+	+	+
Регулятор громкости	Аналоговый/ Цифровой*	Аналоговый/ Цифровой*	Аналоговый/Цифр овой*	Аналоговый/Цифр овой*
Индукционная катушка	+	+	+	+
Аудиовход	*	*	*	*
Адаптер/ Каблук для программирования	-	-	-	-
Тиннигус-маскер	+	+	-	-
Блокиратор батарейного отсека (защита от детей)	*	*	*	*
Цветовой маркер лев./прав.	*	*	*	*
Звуковая индикация	*	*	*	*
Нанопокрытие	*	*	*	*
Светодиодная система	*	*	*	*
Стандартный рожек	+	+	+	+
Детский рожек	*	*	*	*
Звукопроводящая трубочка OpenFit	*	*	*	*
Металлический звукпровод	*	*	*	*
Авто телефон	*	*	*	*
Дневник	-	-	-	-
Генератор сигналов для измерений In-Situ	*	*	*	*
Возможность применения аккумулятора и его зарядки не извлекая из СА	*	*	*	*
Количество триммеров	4 (Свободная конфигурация)	4 (Свободная конфигурация)	4 (Свободная конфигурация)	4 (Свободная конфигурация)
Неоперативный регулятор тембра в области НЧ (Н)	***	***	***	***

Модель СА/ Параметры СА	TP4DS B675	TP4DM B675	TP4DP B675	TP4DSP B675
Неоперативный регулятор тембра в области ВЧ (L)	***	***	***	***
Неоперативный регулятор коэффициента компрессии АРУ (CR)	***	***	***	***
Неоперативный регулятор усиления (G)	***	***	***	***

Примечание:

- */Опция - конфигурация по индивидуальному заказу.
- ** - По ГОСТ Р 51024 «Аппараты слуховые электронные реабилитационные. Технические требования и методы испытаний» допуски по значениям нижней границы частотного диапазона составляют ± 100 Гц, по значению верхней границы ± 500 Гц;
- *** - Назначен по умолчанию, возможность назначать одну из 43 функций регулировки на каждый триммер во врачебной программе.

Дополнительные параметры в соответствии с функциональными особенностями и назначением СА представлены в таблице ниже.

Параметры СА	Модель СА
1 Подавление внезапных шумов.	Все модели
2 Подавление реверберации.	Все модели
3 Автоматическая программа для бинаурального использования мобильного телефона.	Все модели с беспроводным управлением - наличие "w" в обозначении модели
4 FM – совместимость.	Опционально доступно во всех моделях СА
5 Автоматическое включение программы FM.	Все модели, имеющие FM-совместимость
6 Подавление импульсных шумов.	Все модели
7 Пользовательская частотно зависима регулировка усиления, учитывающая индивидуальные данные аудиометрии.	Все модели
8 Имитация функции ушной раковины.	Все модели
9 Трехпозиционная автоматическая программа.	Все модели
10 Нелинейная частотная компрессия.	Все модели
11 Подавление шума ветра.	Все модели
12 Целевые кривые в зависимости от языковой группы.	Все модели
13 Педиатрическая формула настройки.	Все модели
14 Возможность беспроводной настройки, управления, подключения к медиа/аудио устройствам.	Все модели с беспроводной связью - наличие "w" в обозначении модели, и с управлением через пульт - наличие "b" в обозначении модели
15 Трансляция потокового аудио звука любой музыки или медиа файлов, проигрываемых через смартфон, телевизор, ПК и т.д. (стерео при бинауральном протезировании).	Все модели с беспроводной связью - наличие "w" в обозначении модели, и с управлением через пульт - наличие "b" в обозначении модели
16 Возможность персонализировать и прикреплять к местонахождению настройки, в зависимости от того, что делают и куда идет пользователь.	Все модели

Параметры СА		Модель СА
17	Контроль громкости и настроек памяти с помощью смартфона.	Все модели с беспроводным управлением - наличие "w" в обозначении модели
18	Функция записи аудиограммы в памяти слухового аппарата.	Все модели
19	Цифровая компрессия полного динамического диапазона в каждом канале (WDRC).	Все модели
20	Регулировка частоты разделения каналов.	Все модели
21	Наличие разъема программирования.	Все модели
22	Программируемая функция задержки включения.	Все модели
23	Наличие отдельной регулировки усиления тихих, речевых и громких звуков.	Все модели
24	Возможность подключения к системе "ВибраТон"/"Умный дом" по средствам магнитной индукции.	Все СА с индукционной катушкой
25	Возможность подключения к системе "ВибраТон"/"Умный дом" по средствам беспроводной связи 2,402 ГГц - 2,48 ГГц.	Только в моделях, имеющих в обозначении модели "w"
26	Адаптивная автоматическая регулировка усиления.	Все модели
27	Автоматическая адаптивная направленность.	Все модели
28	Компрессия с возможностью переноса сигнала из высоких частот в более низкий/слышимый диапазон частот.	Все модели
29	Гибкая платформа с возможностью апгрейда прошивки СА, изменяя дополнительные параметры такие как количество каналов, программ, полос эквалайзера, типа подавления обратной связи, шумов, направленности микрофонов, при этом не затрагивая основные технические характеристики, согласно п.п. 1-16 таблицы №1.	Все программируемые модели, имеющие в обозначении модели «P100xxx»
30	Шумоподавление в 128 полосах частот.	Все модели
31	Возможность отключения кнопки переключения программ.	Все модели
32	Возможность отключения регулятора громкости.	Все модели


Технические характеристики беспроводной и бинауральной связи должны соответствовать данным, приведенным в таблице ниже.

Тех характеристик	Бинауральная	Беспроводная
Частота	10,597 МГц	2,402 - 2,48 ГГц
Радиус действия, м, не более	1	10


Диаграммы направленности

Графики диаграмм направленности снимались с СА при референсном положении регулятора громкости и выставленной фиксированной направленности «кардиоида».

Атом a4DM B312; Атом a4DMw B312; Атом a4DM B13; Атом a4DMw B13; Атом z4DMw B312; Атом z4DMw B13; Атом z4DSPw B13; Атом p4DP B13; Атом TP4DS B675; Атом TP4DM B675; Атом TP4DP B675; Атом TP4DSP B675; Атом x4DM B312; Атом x4DSP B675

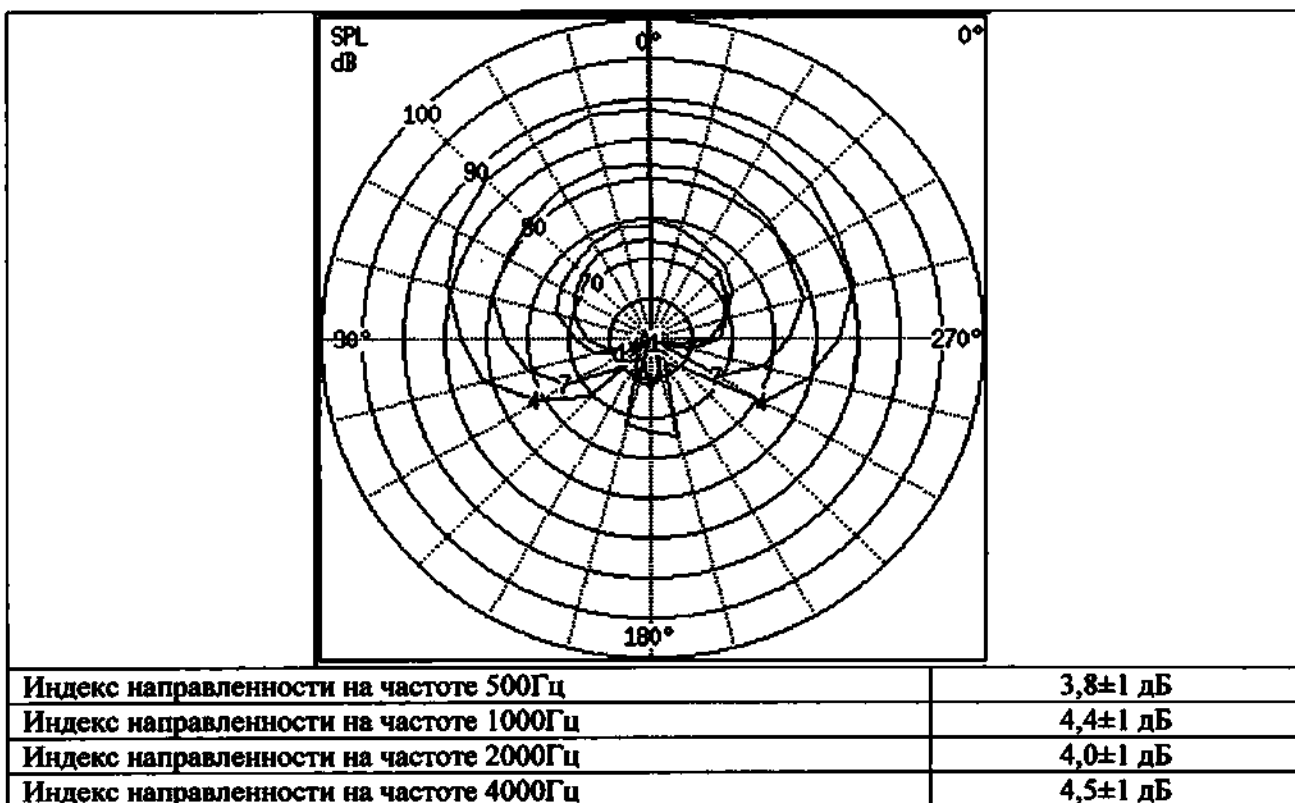


Атом х6DSP B675; Атом а6DMw B312; Атом а6DM B13; Атом а6DMw B13; Атом z6DMw B312;
 Атом z6DMw B13; Атом z6DSPw B13; Атом х6DM B312; Атом р6DP B13; Атом d6DP B13;
 Атом а6DM B312

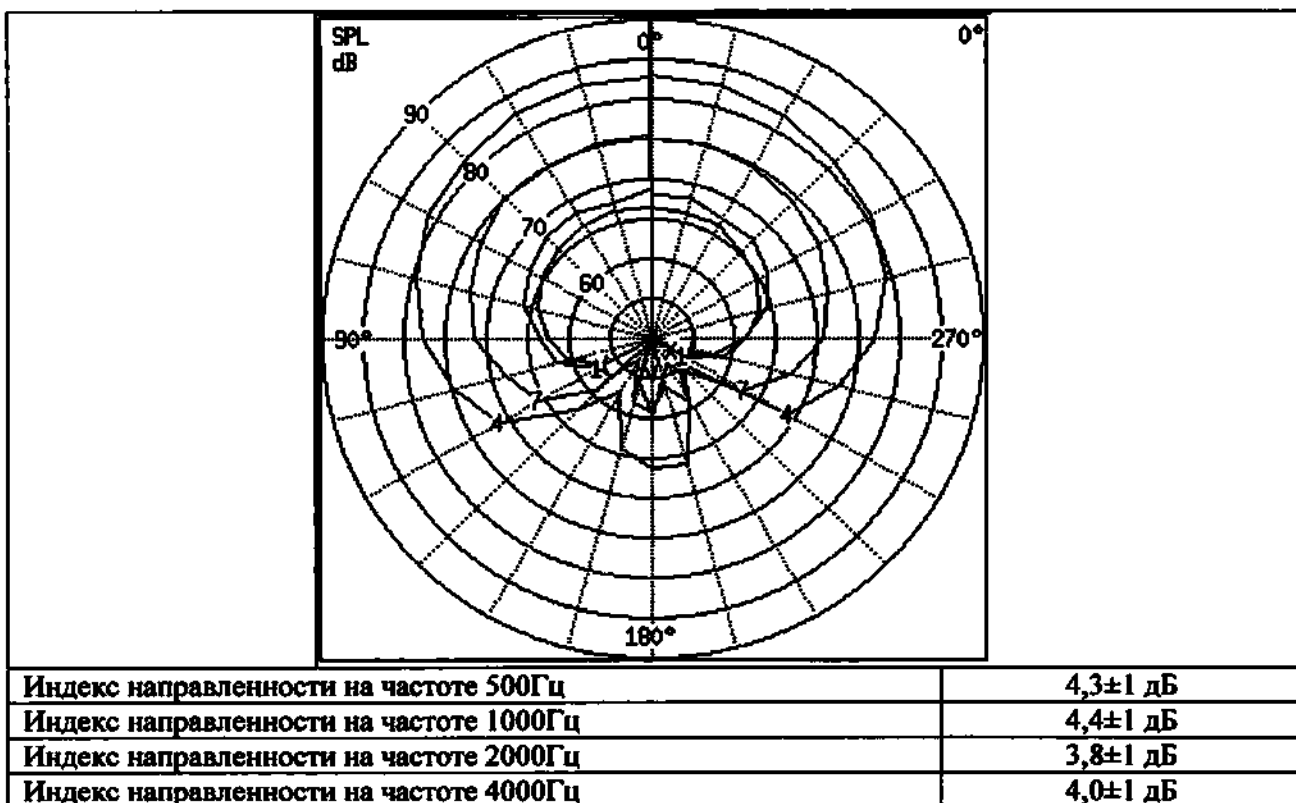


Атом а8DM B312; Атом P8DSPb B675; Атом а8DM B13; Атом а8DMw B13; Атом z8DMw B312; Атом z8DMw B13; Атом z8DSPw B13; Атом x8DM B312; Атом p8DP B13; Атом p8DPw B13; Атом d8DP B13; Атом d8DPw B13; Атом x8DSP B675; Атом P8DSb B312; Атом P8DMb B312; Атом P8DPb B312; Атом P8DSb B13; Атом P8DMb B13; Атом P8DPb B13; Атом P8DSPb B13;

Атом x8DMw B312; Атом P8DMb B675; Атом P8DPb B675; Атом a8DMw B312; Атом P8DSb B675

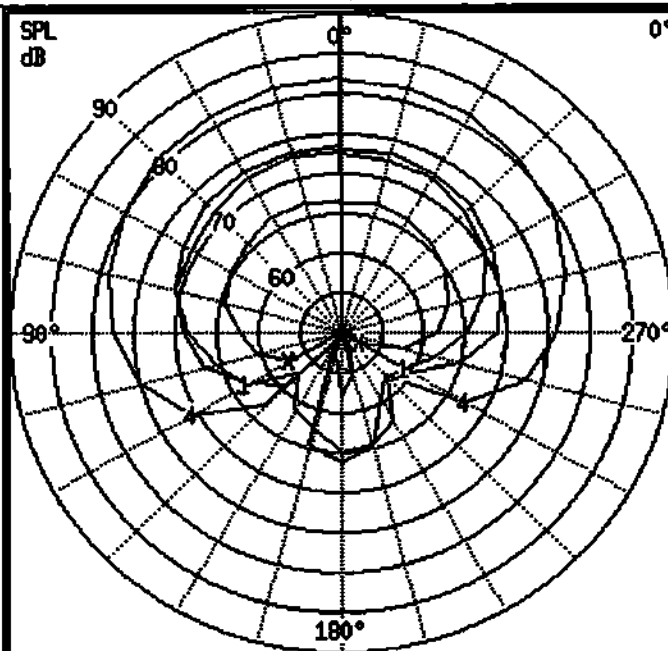


Индекс направленности на частоте 500Гц	4,4±1 дБ
Индекс направленности на частоте 1000Гц	4,5±1 дБ
Индекс направленности на частоте 2000Гц	3,7±1 дБ
Индекс направленности на частоте 4000Гц	4,0±1 дБ

Атом m10DMw B312; Атом m10DPw B13

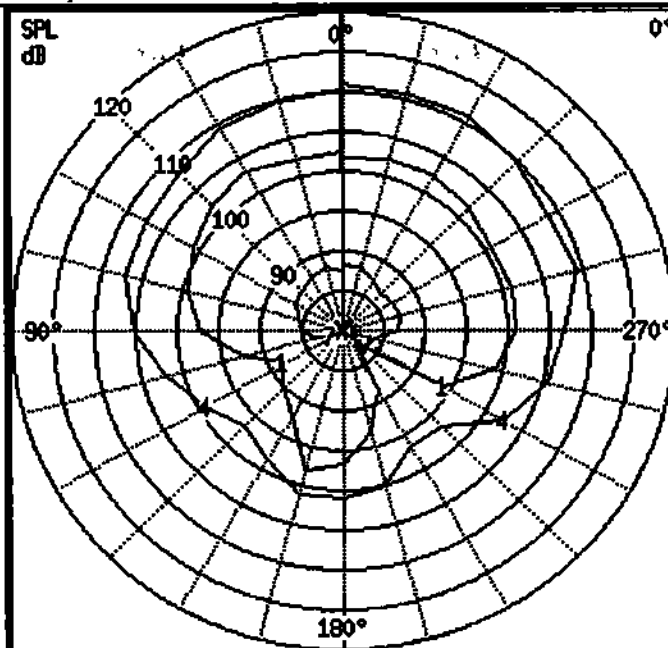




Индекс направленности на частоте 500Гц	3,4±1 дБ
Индекс направленности на частоте 1000Гц	3,7±1 дБ
Индекс направленности на частоте 2000Гц	2,3±1 дБ
Индекс направленности на частоте 4000Гц	2,9±1 дБ

Атом d12DPw B13; Атом a12DMw B312; Атом a12DM B13; Атом a12DMw B13; Атом z12DMw B312; Атом z12DMw B13; Атом z12DSPw B13; Атом m12DMw B312; Атом m12DPw B13; Атом x12DMw B312; Атом p12DPw B13; Атом a12DM B312

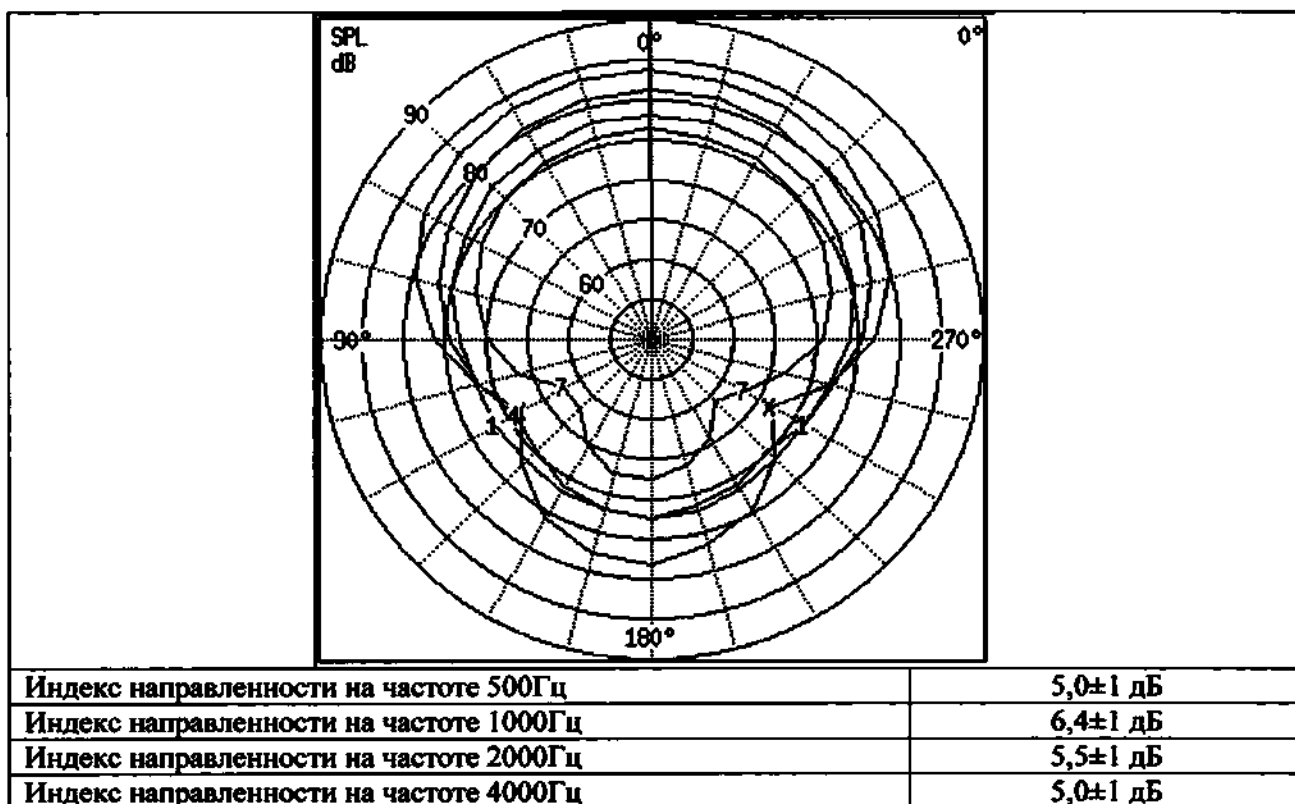


Атом P16DSPb B675; Атом a16DMw B312; Атом a16DM B13; Атом a16DMw B13; Атом z16DMw B312; Атом z16DMw B13; Атом z16DSPw B13; Атом m16DMw B312; Атом m16DPw B13; Атом d16DPw B13; Атом p16DPw B13; Атом P16DSb B312; Атом P16DMb B312; Атом P16DPb B312; Атом P16DSb B13; Атом P16DMb B13; Атом P16DPb B13; Атом P16DSPb B13; Атом P16DSb B675; Атом P16DMb B675; Атом P16DPb B675; Атом a16DM B312

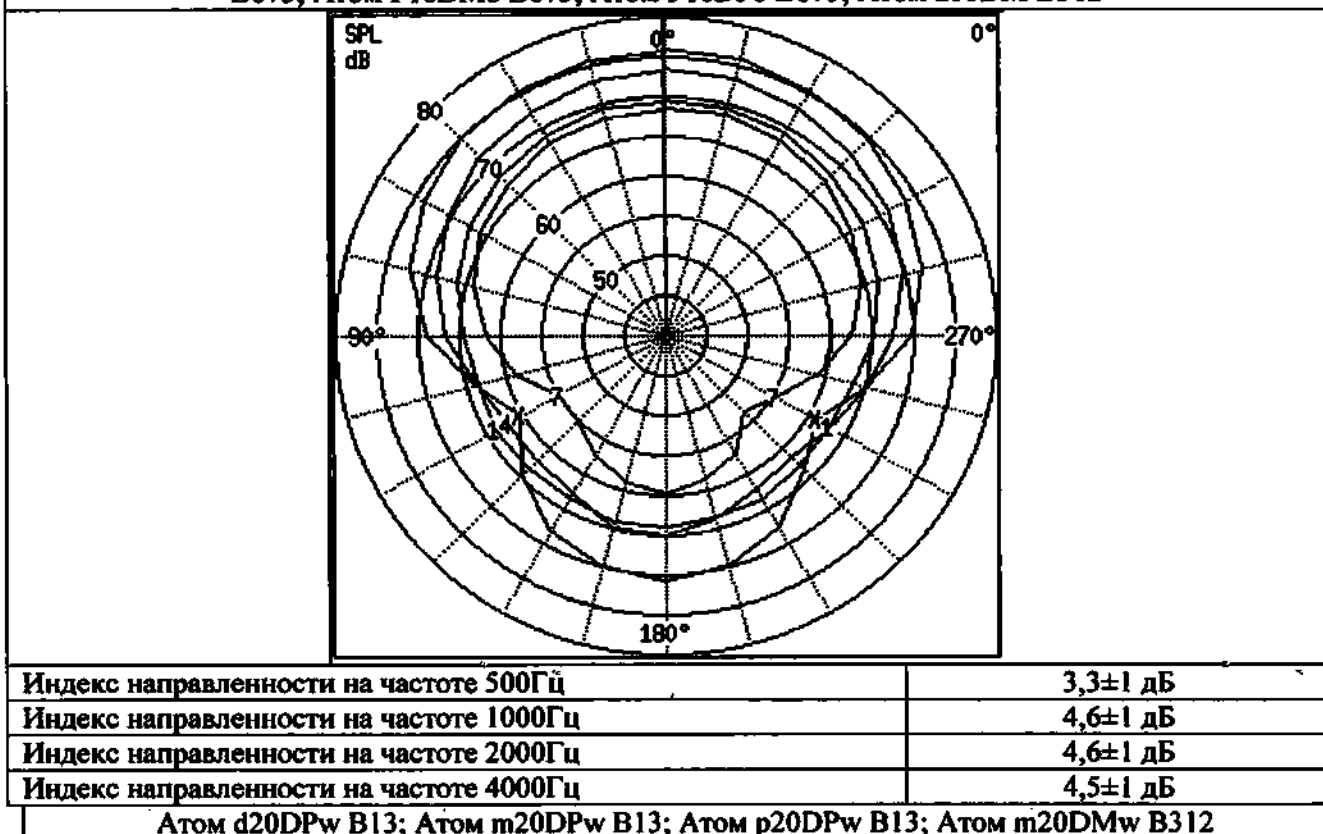

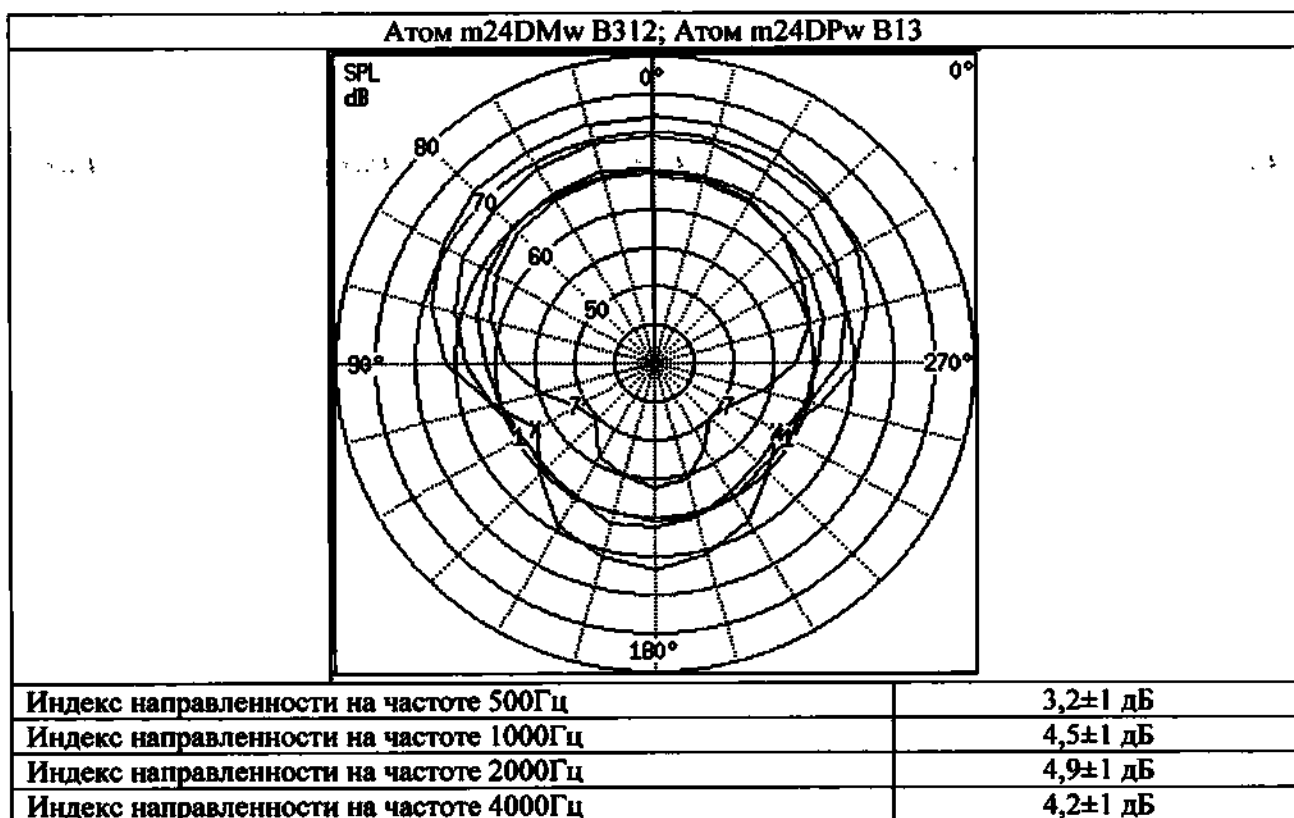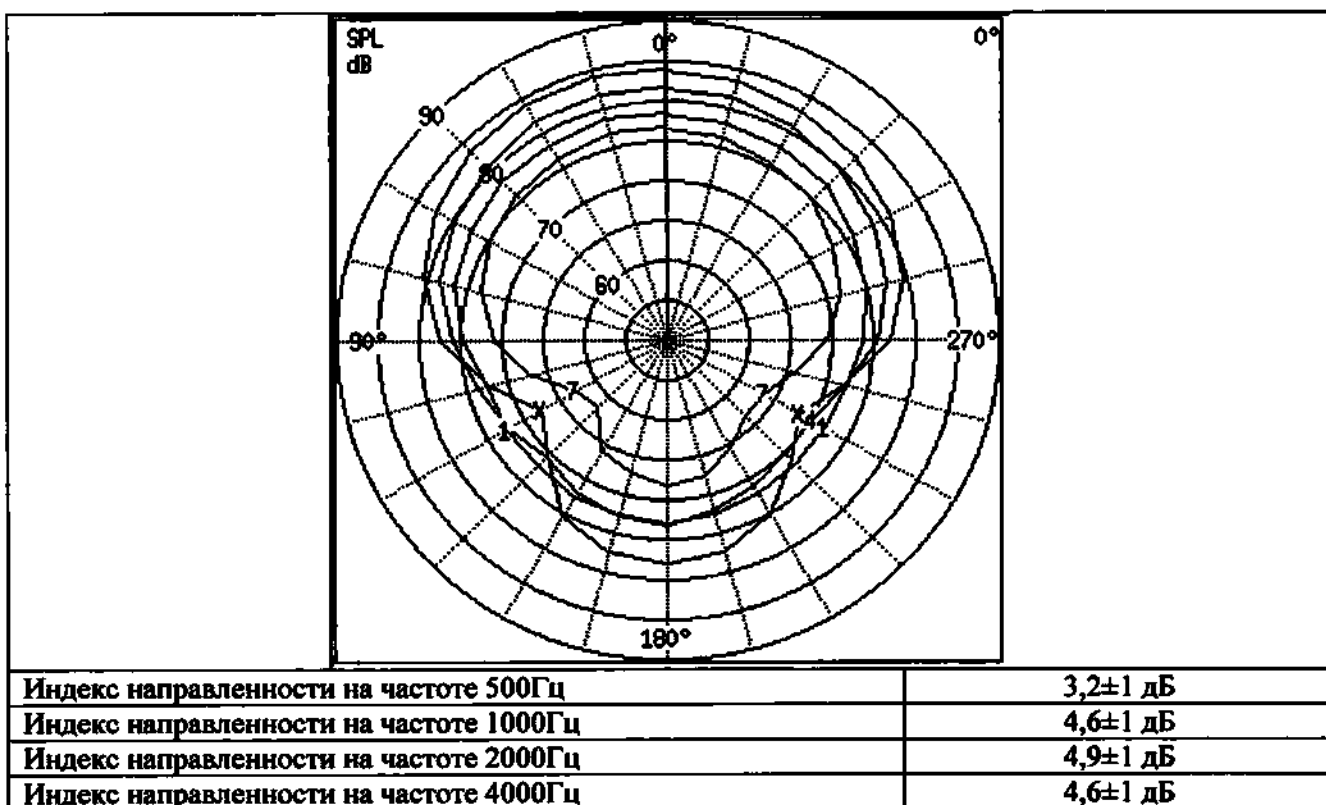


Атом P0DSb B312; Атом P0DMb B13; Атом P0DPb B13; Атом P0DSPb B13

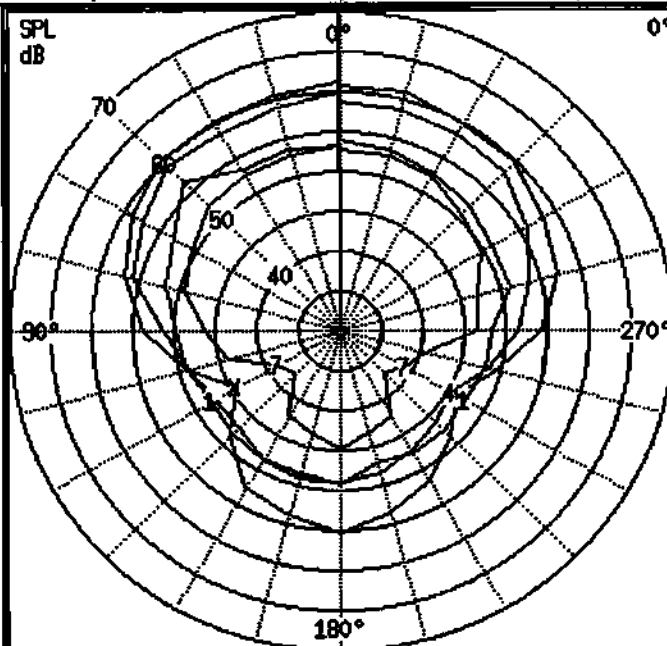

Индекс направленности на частоте 500Гц	3,4±1 дБ
Индекс направленности на частоте 1000Гц	6,9±1 дБ
Индекс направленности на частоте 2000Гц	5,0±1 дБ
Индекс направленности на частоте 4000Гц	5,0±1 дБ

Атом P100DS B312; Атом P100DM B312; Атом P100DP B312; Атом P100DS B13; Атом P100DM B13; Атом P100DP B13; Атом P100DSP B13; Атом P100DS B675; Атом P100DM B675; Атом P100DP B675; Атом P100DSP B675; Атом P100DSw B312; Атом P100DMw B312; Атом P100DPw B312; Атом P100DSw B13; Атом P100DMw B13; Атом P100DPw B13; Атом P100DSPw B13; Атом P100DSw B675; Атом P100DMw B675; Атом P100DPw B675; Атом P100DSPw B675

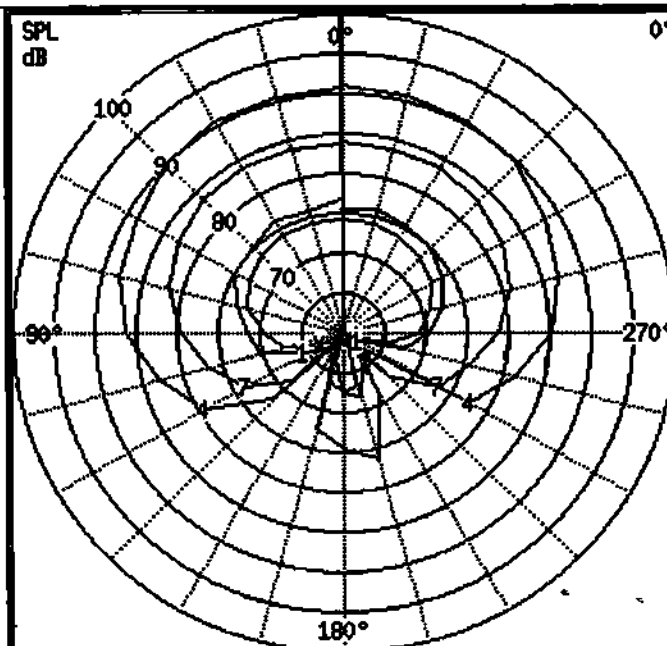

Индекс направленности на частоте 500Гц	4,5±1 дБ
Индекс направленности на частоте 1000Гц	4,0±1 дБ
Индекс направленности на частоте 2000Гц	2,5±1 дБ
Индекс направленности на частоте 4000Гц	2,4±1 дБ

Уход за слуховым аппаратом

Слуховые аппараты требуют аккуратного обращения

Правильное обращение способствует надёжной работе слухового аппарата.

Ежедневный уход и регулярное сервисное обслуживание слухового аппарата значительно продлевают срок его службы и обеспечивают его эффективную работу.

Следите за чистотой слухового аппарата. Регулярно удаляйте грязь кисточкой, а затем протирайте его мягкой тканью. Никогда не мойте слуховой аппарат водой, чистящими растворами или другими жидкостями.

Очищайте уши от серы, потому что она может вызвать ухудшение работы или даже поломку слухового аппарата (Рисунок 32).



Рисунок 32 - Очистка слухового аппарата.

Если Ваш слуховой аппарат подвергся чрезмерному воздействию влаги, просушите его с помощью специального набора, предварительно удалив батарейку.

Во избежание повреждений храните слуховой аппарат в предназначенном для этого футляре.

Уход за ушным вкладышем

Ушной вкладыш – важная деталь Вашего аппарата, поэтому необходимо следить за его чистотой.

Чистка ушных вкладышей

Осторожно отделите звуковод (звукопроводящую трубку OpenFit) вкладыша от рожка слухового аппарата. Аккуратно промойте вкладыш в тёплой мыльной воде или поместите его в специальный раствор на 15-30 минут (Рисунок 33).



Рисунок 33 - Очистка ушного вкладыша.

После обработки вкладыш должен полностью высохнуть. Если в ушном вкладыше или трубке осталась влага, воспользуйтесь продувающим устройством (Рисунок 34). Если трубка ушного вкладыша потеряла эластичность, стала желтой или потрескалась, её следует заменить.



Рисунок 34 - Сушка ушного вкладыша.

Для этого обратитесь к специалисту по слуховым аппаратам.

Никогда не используйте спиртовые растворы для чистки ушного вкладыша.

Никогда не обрабатывайте слуховой аппарат средством для чистки вкладышей.

Дезинфекция

Дезинфекция наружной поверхности слухового аппарата производится согласно МУ-287, 3% раствором перекиси водорода.

Привыкание к слуховому аппарату

Покупая слуховой аппарат, будьте готовы к тому, что понадобится некоторое время для того, чтобы привыкнуть к новым звукам и ощущениям. Сколько времени займет этот процесс, зависит от индивидуальных особенностей организма, от степени потери слуха, опыта пользования слухового аппарата и т.п. Если Вы начали испытывать дискомфорт при использовании слухового аппарата, необходимо уменьшить громкость слухового аппарата или отключить его, чтобы отдохнуть.

При просмотре телевизора установите громкость телевизора на нормальный уровень. Если Вы при этом плохо различаете звуки, увеличьте громкость Вашего слухового аппарата с помощью регулятора громкости. При этом, однако, следует помнить, что слишком сильное повышение громкости не улучшает восприятие речи, но может привести к быстрой утомляемости и спровоцировать ухудшение слуха. В шумной обстановке довольно трудно различить отдельные слова, поэтому не стесняйтесь переспрашивать.

Сервис

Сервис необходим для предотвращения дорогих и сложных ремонтов и для **обеспечения бесперебойной работы аппарата**. Бесплатный сервис производится во время гарантийного срока и распространяется только на те детали аппарата, на которые установлена гарантия (см. в разделе «Гарантия»).

Для выполнения гарантийного обслуживания Вам необходимо обратиться к специалисту, у которого Вы приобрели аппарат.

Об условиях обслуживания после гарантийного срока Вам сообщит специалист, у которого Вы приобрели аппарат.

Претензии по качеству товара и аксессуаров бывших в употреблении принимаются в организации, осуществившей продажу устройства, в течение Гарантийного срока в виде заявления с указанием конкретных дефектов, при наличии кассового или товарного чека, сохранения упаковки

Возможные проблемы и их разрешение

Аппарат не работает:

Убедитесь в том, что батарея правильно вложена в батарейный отсек (см. в разделе «Замена батареи»).

Убедитесь в том, что крышка батарейного отсека закрыта до конца.

Убедитесь в том, что батарея не разряжена.

Убедитесь в том, что звуковод во вкладыше не загрязнён. Проверьте, чтобы в рожке не было конденсата или загрязнений, при необходимости очистите его у специалиста.

При конденсате или влажности в аппарате поместите его в специальный контейнер с влаговытягивающей таблеткой.

Звук слишком тихий, пульсирует или прерывается:

Проверьте регулятор громкости.

Убедитесь в том, что батарея не разряжена.

Убедитесь в том, что звуковод во вкладыше не загрязнён. Проверьте, чтобы в рожке не было конденсата или загрязнений; при необходимости очистите его у специалиста.

При конденсате или влажности в аппарате поместите его в контейнер с влаговытягивающей таблеткой.

Если все попытки устранения неисправности оказались безуспешными, обратитесь к специалисту по слуховым аппаратам.

Аппарат посвистывает, свистит:

Вкладыш неплотно сидит в слуховом проходе. Извлеките его и заново поместите в слуховой проход.

Убедитесь, что в гибком звуководе нет повреждений. Если его необходимо заменить, обратитесь для этого к специалисту.

Произошла деформация вкладыша, и его необходимо заменить новым.

Сера скопилась в слуховом проходе. Обратитесь к врачу, чтобы он освободил слуховой проход от серы.

Произошли изменения формы ушного канала. Нужно обратиться к специалисту за подбором (изготовлением) нового вкладыша

Комплектность

№ п/п	Наименование	Кол-во	Примечание
1	Аппарат слуховой электронный реабилитационный воздушного звукопроводения цифровой программируемый «Аурика» «Атом» по ТУ 26.60.14.120-014-81271212-2017 (любая модель)	1	
2	Руководство по эксплуатации/паспорт	1	
3	Футляр	1	
4	Картонная упаковка	1	
5	Шнур программирования, Правый	1	
6	Шнур программирования, Левый	1	
7	Адаптер для программирования	1	
8	Каблучок для программирования	1	
9	Программное обеспечение для программирования Аурика	1	
10	Футляр с зарядным устройством	1	
11	Программатор HI PRO USB	1	
12	Инструкция по настройке слуховых аппаратов «Аурика Атом»	1	

Всего комплект из _____ наименований

Подпись покупателя _____

Свидетельство о приемке

Аппарат слуховой электронный реабилитационный воздушного звукопроводения цифровой программируемый «Аурика» вариант исполнения «...» _____
соответствует техническим условиям ТУ 26.60.14.120-014-81271212-2017

и признан годным к эксплуатации.

Регистрационное удостоверение № _____

Заводской номер _____

Штамп ОТК

Гарантия

На ваш слуховой аппарат распространяется гарантия, относящаяся к дефектам, обусловленным недостатками материала или производства аппарата. Гарантийный срок эксплуатации — 24 месяцев со дня продажи. Гарантия не распространяется на аксессуары, такие как батарейки, звуководы, ушные вкладыши и т. п. Срок службы – 5 лет.

Гарантия не распространяется на дефекты, вызванные нарушением правил эксплуатации аппарата (см. в разделе «Советы по использованию/Правила безопасности») или использованием его не по назначению.

Пожалуйста, изучите гарантию вместе со специалистом по слуховым аппаратам и убедитесь в правильности заполнения гарантийных талонов.

Соответствие

Компания «Аурика» сертифицирована как отвечающая требованиям ISO 9001, EN ISO 13485 в области разработки, проектирования, производства и сервисного обслуживания слуховых аппаратов.

Ремонт, техническое обслуживание, проверка качества, принятие претензий производится ООО «Аурика».

Почтовый адрес:

301138, Тульская область, Г.О. ГОРОД ТУЛА, П ИНШИНСКИЙ, ТЕР. ТЕХНОПАРК ИНШИНСКИЙ, ЗД. 1, ОФИС 304-306.

Тел.: 8 (4872) 71-82-82.

8 (800) 777-30-71

Юридический адрес:

301138, Тульская область, Г.О. ГОРОД ТУЛА, П ИНШИНСКИЙ, ТЕР. ТЕХНОПАРК ИНШИНСКИЙ, ЗД. 1, ОФИС 304-306

Владелец аппарата

Фамилия _____

Имя _____

Данные аппарата:

Аппарат слуховой электронный реабилитационный воздушного звукопроводения цифровой программируемый «Аурика» «Атом» по ТУ 26.60.14.120-014-81271212-2017, с принадлежностями

Модель(вариант исполнения) _____

Тип батареек:

Дата продажи /Начало гарантии:

____ / ____ / ____

дд мм гг

Сервисное обслуживание

Внимание!

Не забывайте о своевременном сервисном обслуживании Вашего аппарата!

Условия эксплуатации

СА должны эксплуатироваться при температурах от – 10 до + 40°C и относительной влажности 85 % при 25°C и более низких температурах без конденсации влаги

Транспортирование и хранение

СА транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50444 и правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.

Условия транспортирования соответствуют условиям хранения 5 ГОСТ 15150.

СА в упаковке предприятия-изготовителя должны храниться на складах поставщика и потребителя в условиях хранения 1 по ГОСТ 15150.

Способ утилизации СА

Не выбрасывайте слуховые аппараты с домашним мусором, это помогает охранять окружающую среду. Утилизируйте использованные аппараты согласно правилам, предусмотренным в вашем регионе, или возвращайте их вашему специалисту по слухопротезированию.

Перечень стандартов, которым соответствуют СА

Обозначение	Наименование
ГОСТ 10354-82	Пленка полиэтиленовая. Технические условия.
ГОСТ ISO 10993	Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий.
ГОСТ Р ИСО/МЭК 12119-2000	Информационная технология. Пакеты программ. Требования к качеству и тестирование.
ГОСТ 25644-96	Средства моющие синтетические порошкообразные. Общие технические требования.
ГОСТ 33781-2016	«Упаковка потребительская из картона, бумаги и комбинированных материалов. Общие технические условия.»
ГОСТ 14192-96	Маркировка грузов.
ГОСТ 14254-2015	Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (код IP).
ГОСТ 15150-69	Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, транспортирования и хранения в части воздействия климатических факторов внешней среды.
ГОСТ Р ИСО 15223-1-2023	Изделия медицинские. Символы, применяемые при маркировании на медицинских изделиях, этикетках и в сопроводительной документации. Часть 1. Основные требования.
ГОСТ 177-88	Водорода перекись. Технические условия.

ГОСТ 28195-89	Оценка качества программных средств. Общие положения.
ГОСТ Р 50444-2020	Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические требования.
ГОСТ Р 50460-92	Знак соответствия при обязательной сертификации. Форма, размеры и технические требования.
ГОСТ Р 51024-2012	Аппараты слуховые электронные реабилитационные. Технические требования и методы испытаний.
ГОСТ IEC 60118-13-2022	Электроакустика. Аппараты слуховые. Часть 13. Требования и методы измерения устойчивости к электромагнитным помехам от мобильных цифровых беспроводных устройств.
ГОСТ Р 52901-2007	Картон гофрированный для упаковки продукции. Технические условия.
ГОСТ Р МЭК 60118-7-2013	Электроакустика. Аппараты слуховые. Часть 7. Измерение рабочих характеристик слуховых аппаратов для обеспечения качества при производстве и поставке.
ГОСТ Р МЭК 60118-8-2010	Электроакустика. Аппараты слуховые. Методы измерения рабочих характеристик слуховых аппаратов с имитацией рабочих условий.
ГОСТ Р МЭК 60118-14-2003	Аппараты слуховые программируемые. Технические требования к устройствам цифрового интерфейса. Размеры электрических соединителей.
ГОСТ Р МЭК 60318-4-2017	Электроакустика. Имитаторы человеческой головы и уха. Часть 4. Имитаторы внутреннего уха для измерения характеристик телефонов, соединяемых с ухом посредством ушных вкладышей.
ГОСТ Р МЭК 60318-5-2010	Электроакустика. Имитаторы головы и уха. Часть 5. Эталонная камера объемом 2 см куб. для измерения параметров слуховых аппаратов и телефонов с ушными вкладышами.
ГОСТ Р МЭК 60601-1-2022	Изделия медицинские электрические. Часть 1. Общие требования безопасности с учетом основных функциональных характеристик.
ГОСТ Р МЭК 60601-1-2-2014	Изделия медицинские электрические. Часть 1-2. Общие требования безопасности с учётом основных функциональных характеристик. Параллельный стандарт. Электромагнитная совместимость. Требования и испытания.
ГОСТ IEC 62304-2022	Изделия медицинские. Программное обеспечение. Процессы жизненного цикла.
ГОСТ Р ИСО/МЭК 9126-93	Информационная технология. Оценка программной продукции. Характеристики качества и руководства по их применению.
ГОСТ Р ИСО 9127-94	Системы обработки информации. Документация пользователя и информация на упаковке для потребительских программных пакетов.

МУ-287-113-98

Методические указания по дезинфекции, предстерилизационной очистке и стерилизации изделий медицинского назначения.

Гарантийный талон № 1
На гарантийное обслуживание (ремонт)
слухового аппарата Атом (Atom) _____ № _____
Изъят « ____ » _____ 20 ____ г.
Ответственный за ремонт _____

(ф.и.о.) (подпись)

Гарантийный талон № 1
На гарантийное обслуживание (ремонт)
слухового аппарата Атом (Atom) _____ № _____
Дата продажи « ____ » _____ 20 ____ г.

Причины неисправности _____
(заполняется ремонтной организацией)

Кем продан _____
(наименование предприятия)

Подпись продавца _____ М.П. _____
Сведения о проведенном ремонте _____
(вид ремонта и краткие сведения о ремонте)

_____ Ответственный за ремонт:
М.П. _____
ремонтной организации (фамилия, личная подпись)
Владелец и его адрес _____

(фамилия, личная подпись владельца аппарата)

Гарантийный талон № 2

На гарантийное обслуживание (ремонт)

слухового аппарата Атом (Atom) _____ № _____

Изъят « _____ » _____ 20__ г.

Ответственный за ремонт _____
(ф.и.о.)

_____ (подпись)

Гарантийный талон № 2

На гарантийное обслуживание (ремонт)

слухового аппарата Атом (Atom) _____ № _____

Дата продажи « _____ » _____ 20__ г.

Причины неисправности _____
(заполняется ремонтной организацией)

Кем продан _____
(наименование предприятия)

Подпись продавца _____ М.П.

Сведения о проведенном ремонте _____
(вид ремонта и краткие сведения о ремонте)

Ответственный за ремонт:

М.П. _____
ремонтной организации (фамилия, личная подпись)

Владелец и его адрес _____

_____ (фамилия, личная подпись владельца аппарата)

Прошито, пронумеровано
149 (508/149) листов
Скреплено подписью и печатью
Генеральный директор
ООО «Аурика»
Мурзинов М.В.

