

Фотографические изображения медицинского изделия:

Камера сборная теплоизоляционная, низкотемпературная для хранения компонентов и препаратов крови и шоковой заморозки "КХ" по ТУ 9452-001-51805099-2015 в вариантах исполнения КХ-1 500, КХ - 2 500, КХ - 3 500, КХ - 5 000, КХ - 10 000, КХ - 60 000 по ТУ 9452-001-51805099-2015.

Производство ООО «Диаген», Россия



ООО «ДИАГЕН»

**ПРОИЗВОДСТВО И ОБСЛУЖИВАНИЕ
ХОЛОДИЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ**

КАМЕРА СБОРНАЯ

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ, НИЗКОТЕМПЕРАТУРНАЯ

ДЛЯ ХРАНЕНИЯ КОМПОНЕНТОВ

И ПРЕПАРАТОВ КРОВИ

И ШОКОВОЙ ЗАМОРОЗКИ КХ-5000

ДИАПАЗОН РЕГУЛИРУЕМЫХ

ТЕМПЕРАТУР 0°C – -50°C

ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕТИ

3 – 400V 50HZ

МАКСИМАЛЬНАЯ

МОЩНОСТЬ – 16,3 KW

I MAX – 32A

ТУ 9452-001-51805099-2015

ОБЪЕМ ХРАНЕНИЯ КОМПОНЕНТОВ КРОВИ – 5000л.

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР – 02

ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ – 01 СЕНТЯБРЯ 2015 Г.

Внутри камеры



Компрессор модель S4T-5,2(Y), производства Bitzer, Германия






RIITZER KÜHLMASCHINENBAU GMBH

Made in E.C.

Typ S4N-8 2Y-40P
S.Nr. 1688202143



Nennspannung	Frequ.	Betr. strom	Anlaufstrom	Fördernd	
V	Hz	A (max.)	A (Y)	A (YY)	m³/h
220-240	50	17	49	81	28.0
220-240	60	17	49	81	33.8
max. 19 / 28 bar					

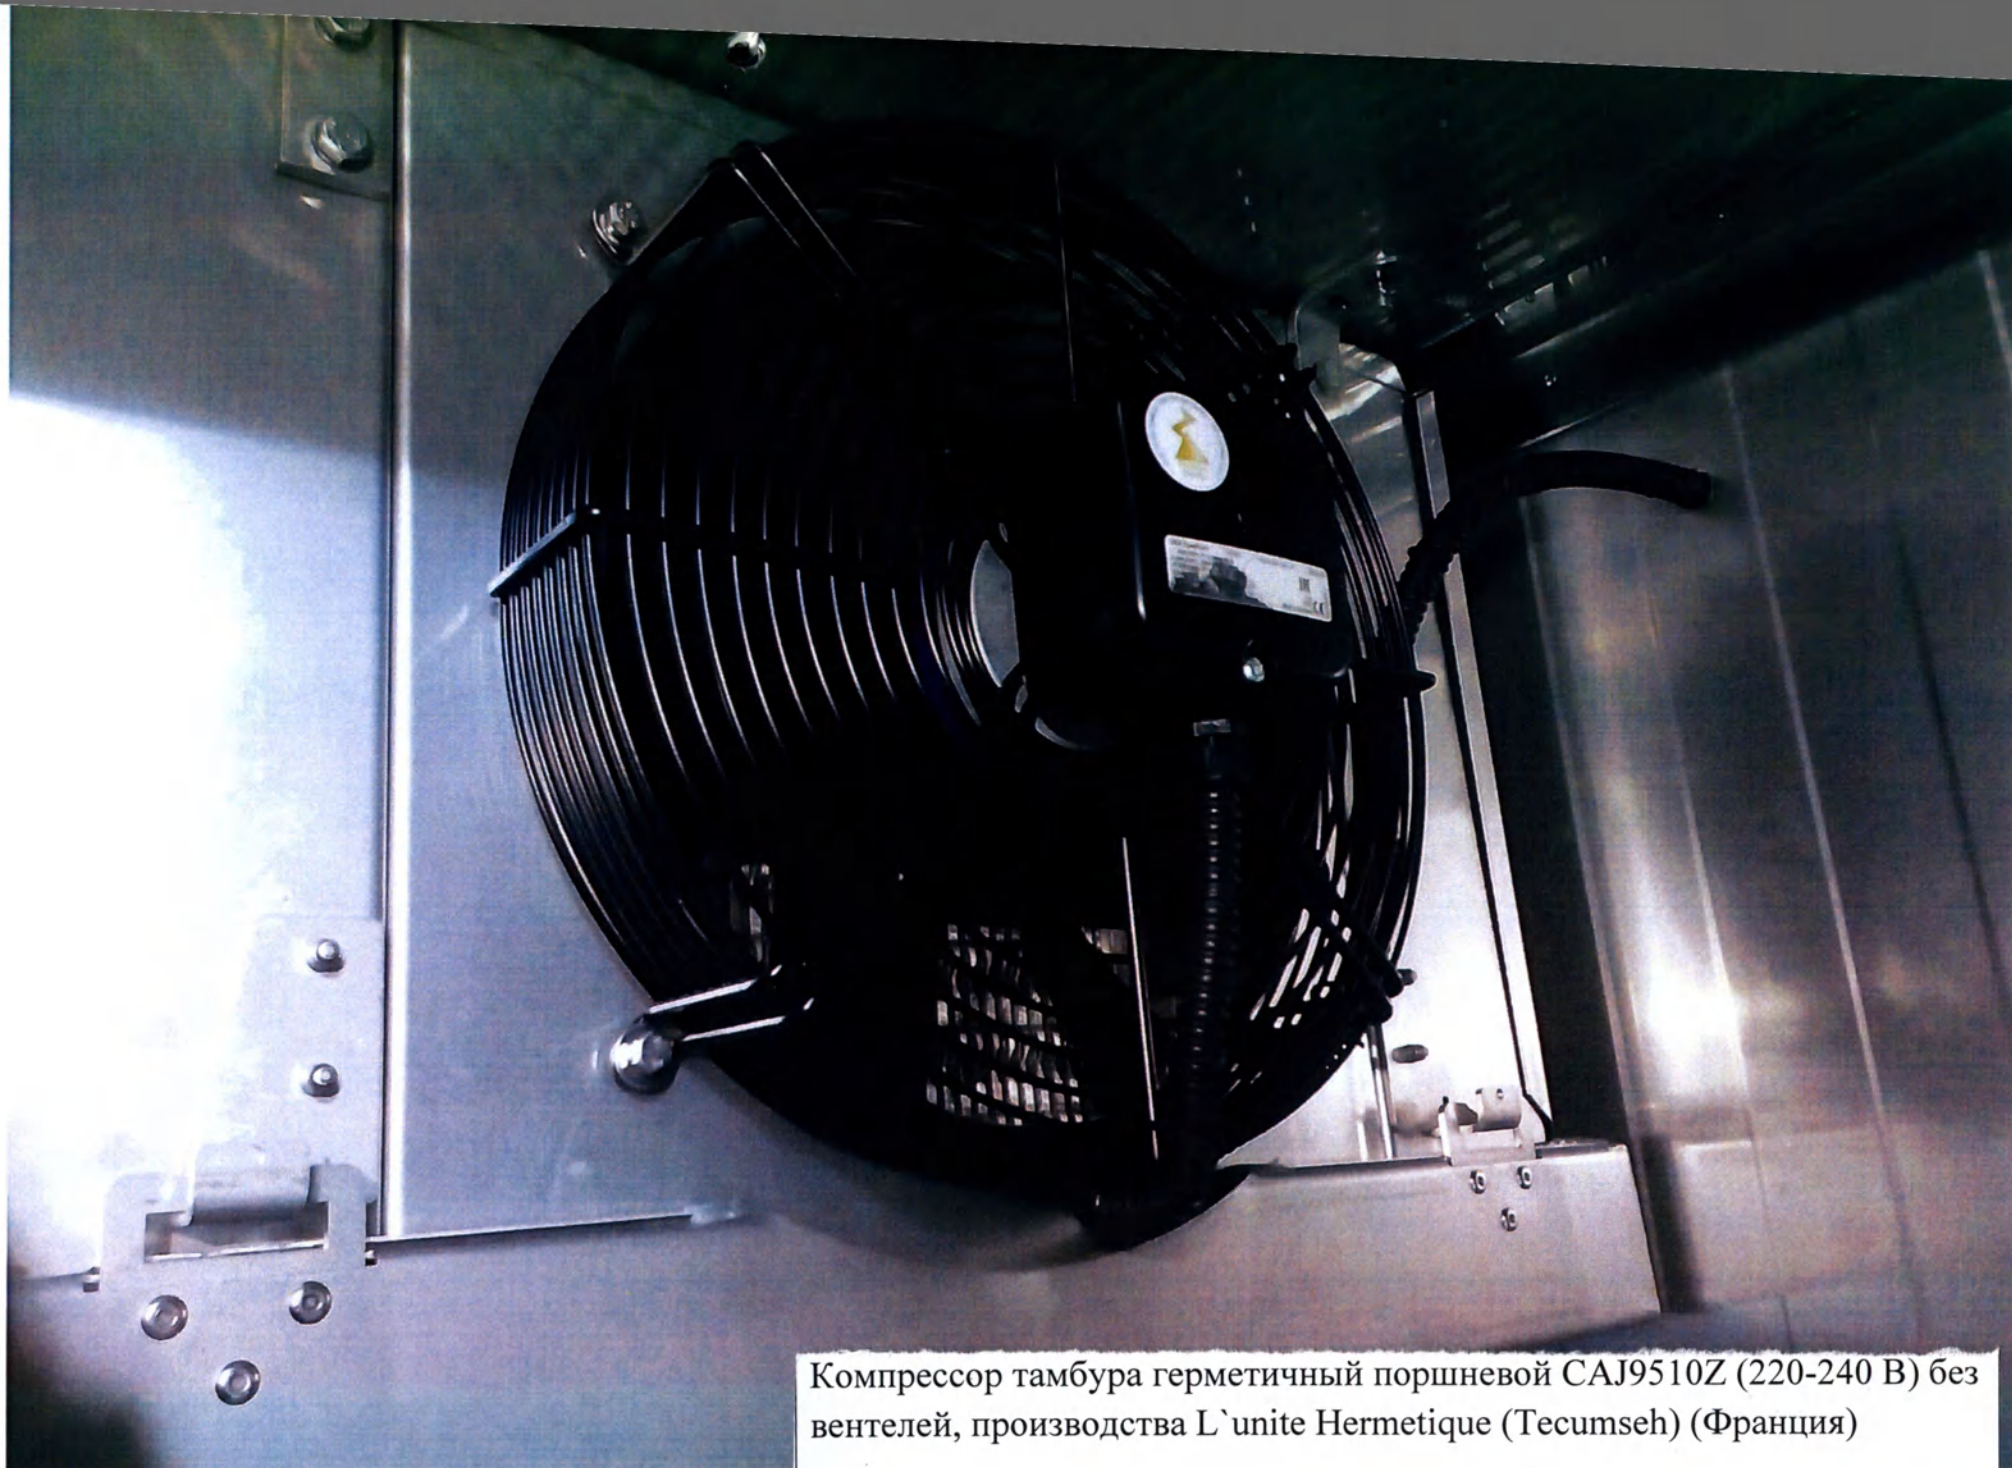

Компрессор тамбура герметичный поршневой CAJ9510Z (220-240 В) без
вентелей, производства L'unite Hermetique (Tecumseh) (Франция)

Двери теплоизоляционные металлические DMPSNL--08/19+A200,
DMSL--08/19+B200, Refra, Литва



Испаритель тамбура потолочный плоский FC 38 Li производства GEA
Goedhart

GEA Heat Exchangers a.s.

GEA Goedhart Systems

Kostomlátecká 180, Nymburk, 288 26, The Czech Republic

Tel.: +420 325 519 951 www.goedhart.cz

Ref. Nr. / Year:

Výrobní číslo / rok:

350171/000/2015/001

Type:

Typ:

FC38Li 61257-230 E

Product Nr.:

Číslo výrobku:

698211.03

Fan(s) V/Hz/W:

Ventilátor (y):

240 / 50 - 50

El. defrost V/Hz/W:

El. odmrzávací:

400/50 - 1650

Mass (empty):

Váha netto:

15 kg

Internal Volume:

Vnitřní objem:

2

dm³



TS:

55/-15

°C

PS / PT:

28 / 40

bar

R-404A DX

Goedhart

Made in The Czech Republic / Vyrobeno v České republice

8A1

FXV connection R


Relay R

SH= 4.5K

-46.3°C



Пульт аварийной защиты дистанционный в комплекте с электрокабелем
производства ООО «Диаген»

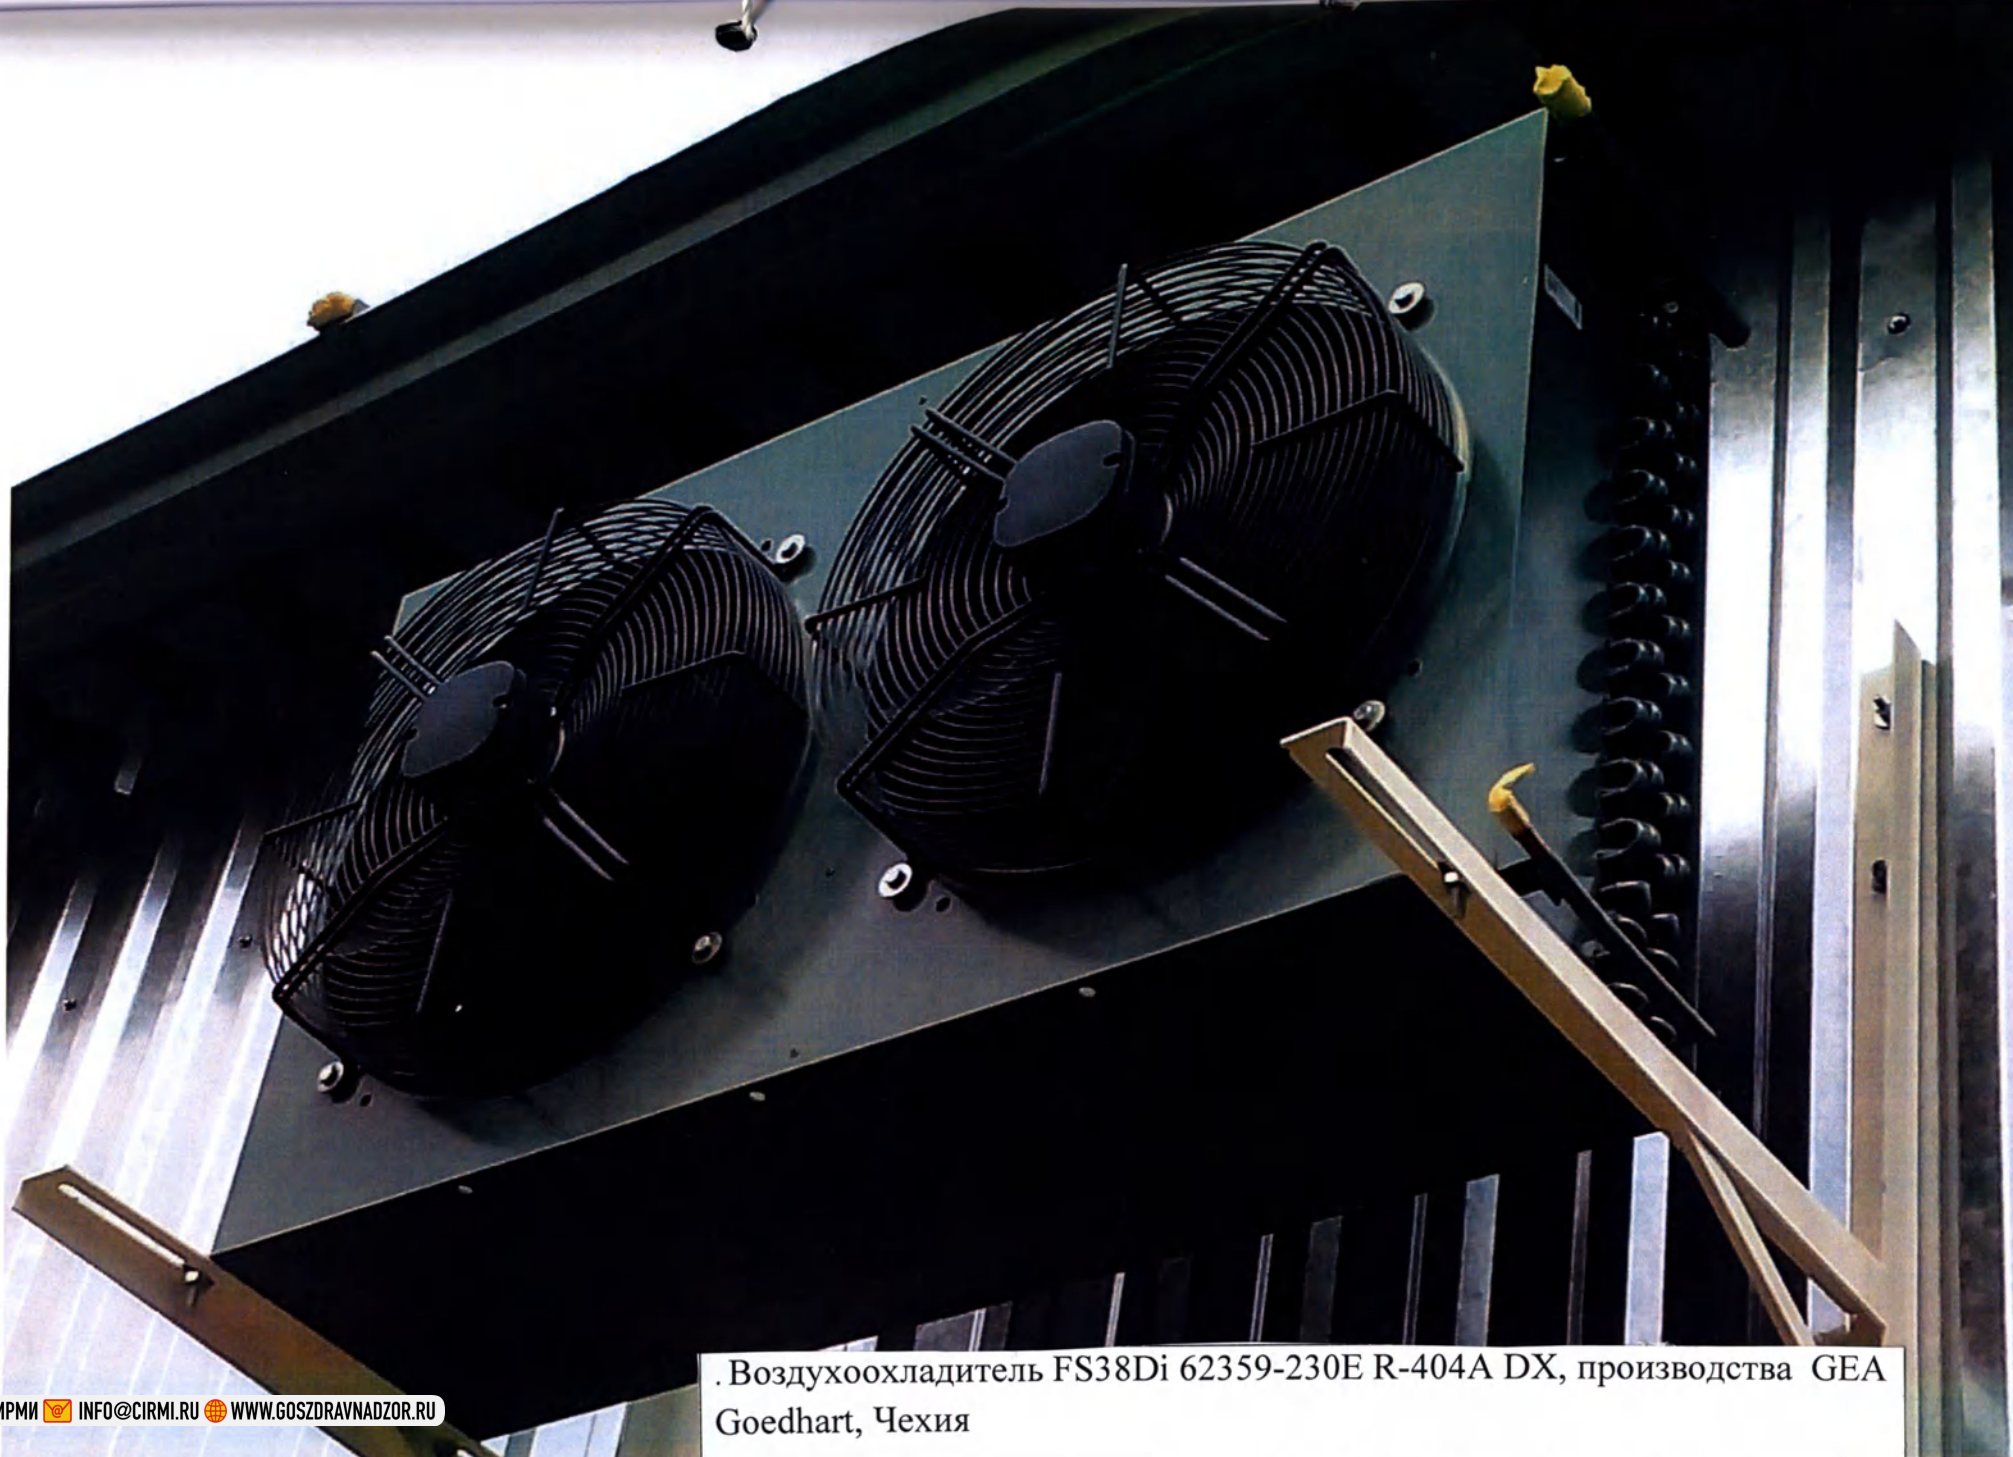

. Воздухоохладитель FS38Di 62359-230E R-404A DX, производства GEA
Goedhart, Чехия





Щит управления производства ООО «Диаген», Россия



Воздухоохладитель потолочный кубический – LLK.p
10x6x390x38x/33x9,5 E R-404A DX, производства GEA Goedhart, Чехия
или ECO-Luvata EP 300, Италия


Воздухоохладитель
10х6х390х38х/33х9,5 Е R-404А DX, производства СЕЛ
или ECO-Luvata EP 300, Италия



Фитинги: труба квадратная, труба обфрированная, колено медное,
тройник, отвод медный, редукции, муфта редукционная, крепление для
труб, держатель металлический производства SANHA GmbH Co. KG,
Германия



Трубы медные модель Sanco производства KME Germani GmbH,
Германия или производства Fabrika bakarnih cevja, Сербия

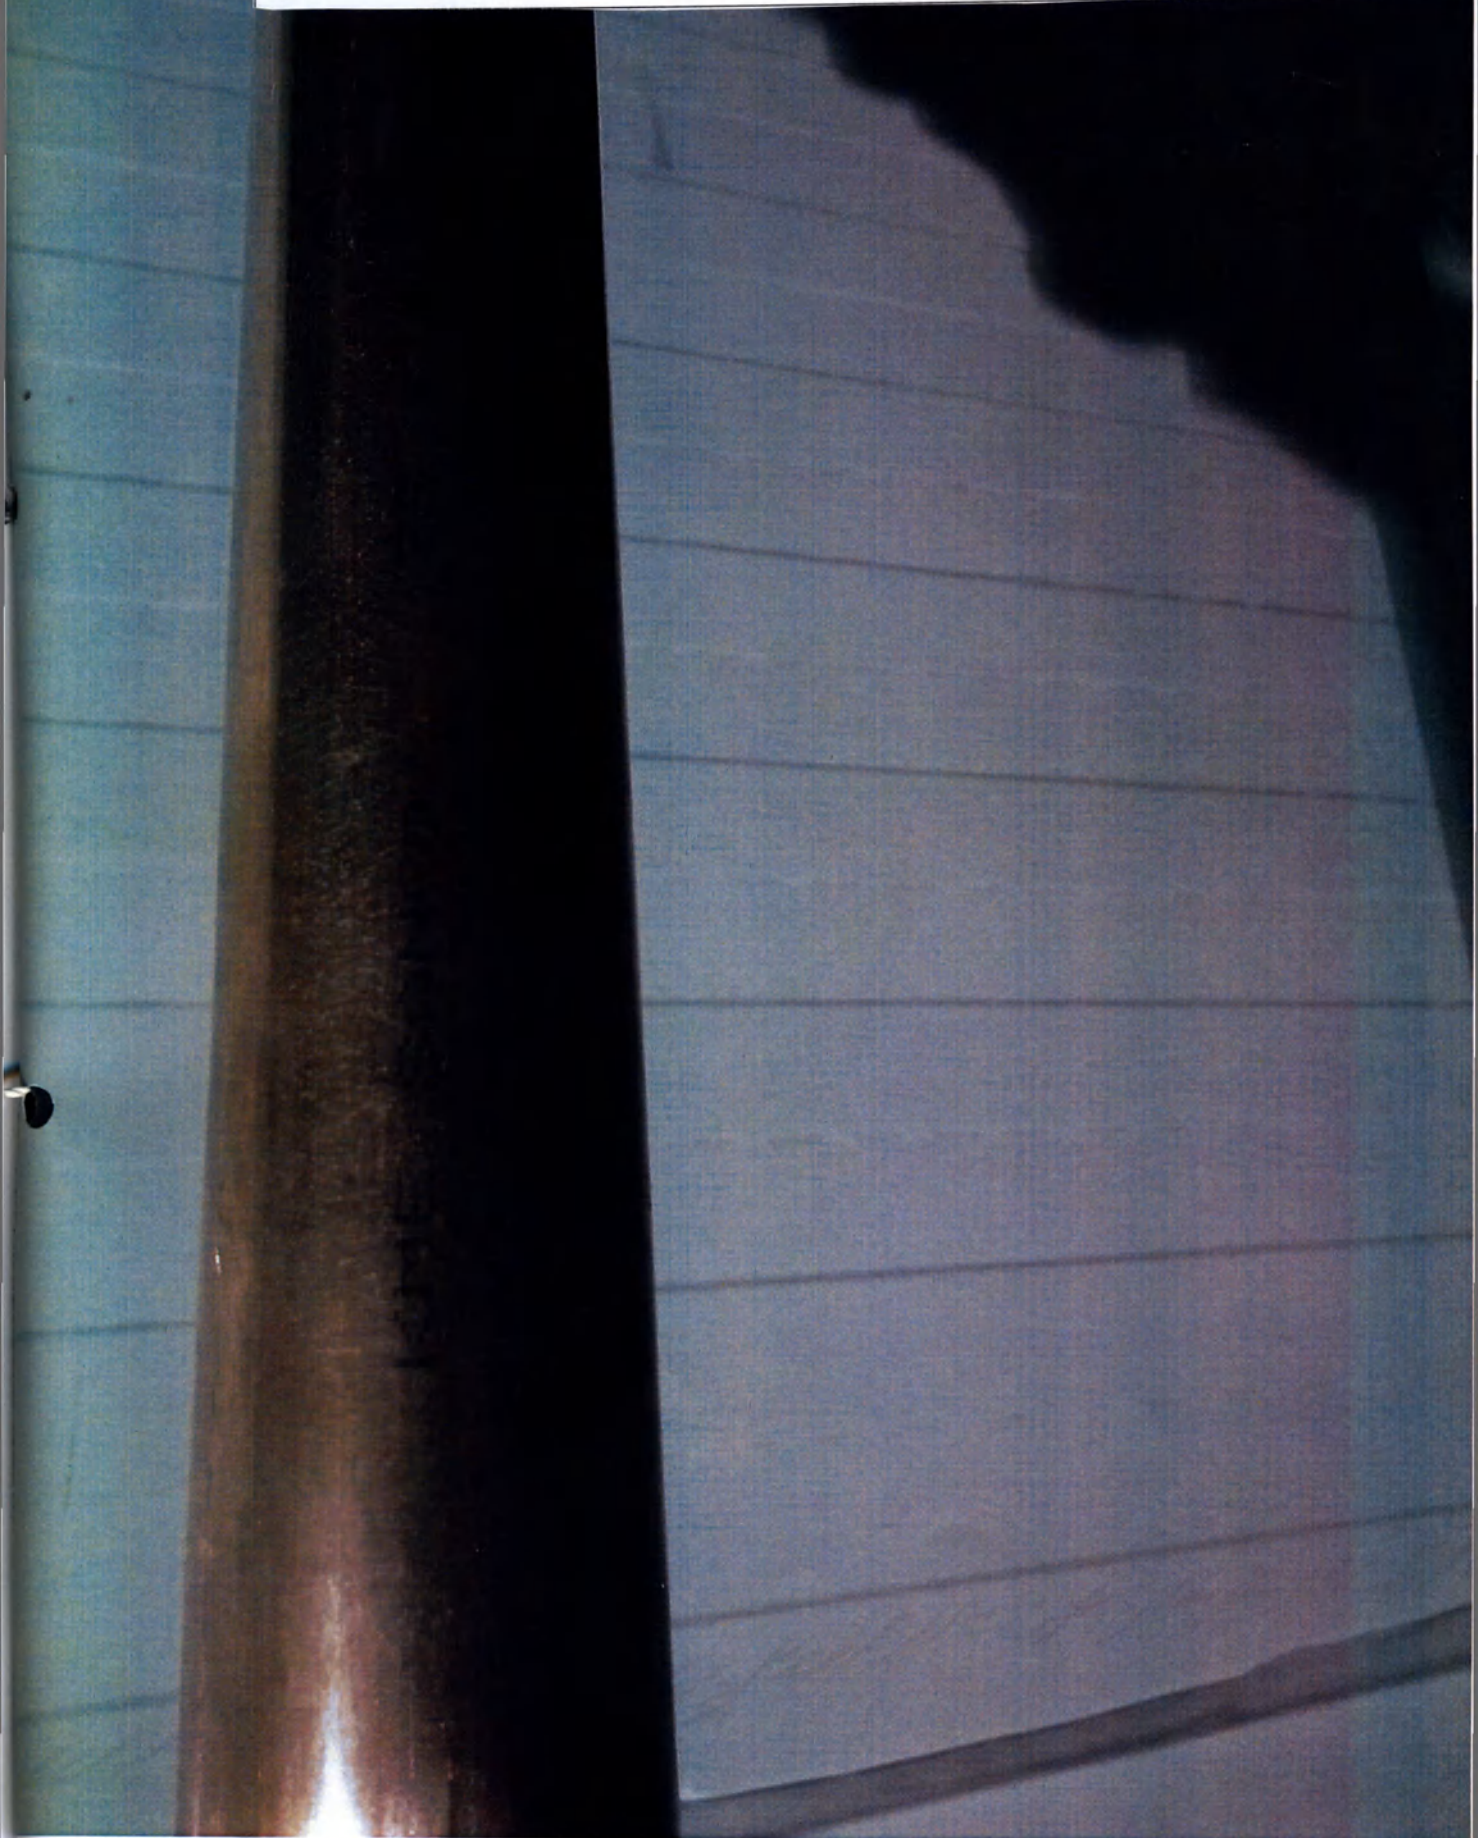



Фитинги: труба квадратная, труба гофрированная, колено медное, тройник, отвод медный, редукции, муфта редукционная, крепление для труб, держатель металлический производства SANHA GmbH Co. KG, Германия

Лист рифленый из нержавеющей стали AISI 304 производства APERAM
, Бельгия

10)

Всего пронумеровано 3,
прошнуровано и
скреплено печатью
18 листа (013)

