

1.2 Устройство двойного промывания

Сначала предметное стекло попадает в устройство двойного промывания.

- Оно называется «устройство двойного промывания», потому что содержит два многоструйных сопла.
 - ♦ Два многоструйных сопла — это два ряда отверстий, из которых на предметное стекло льются струйки жидкости.
 - ♦ Сопла наклонены под углом таким образом, чтобы струйки жидкости полностью смывали буферный раствор с образца ткани за края предметного стекла.
 - ♦ Цель промывания:
 - полностью удалить с предметного стекла любые реактивы, которые наносились ранее;
 - оставить тщательно выверенное количество буферного раствора на предметном стекле.

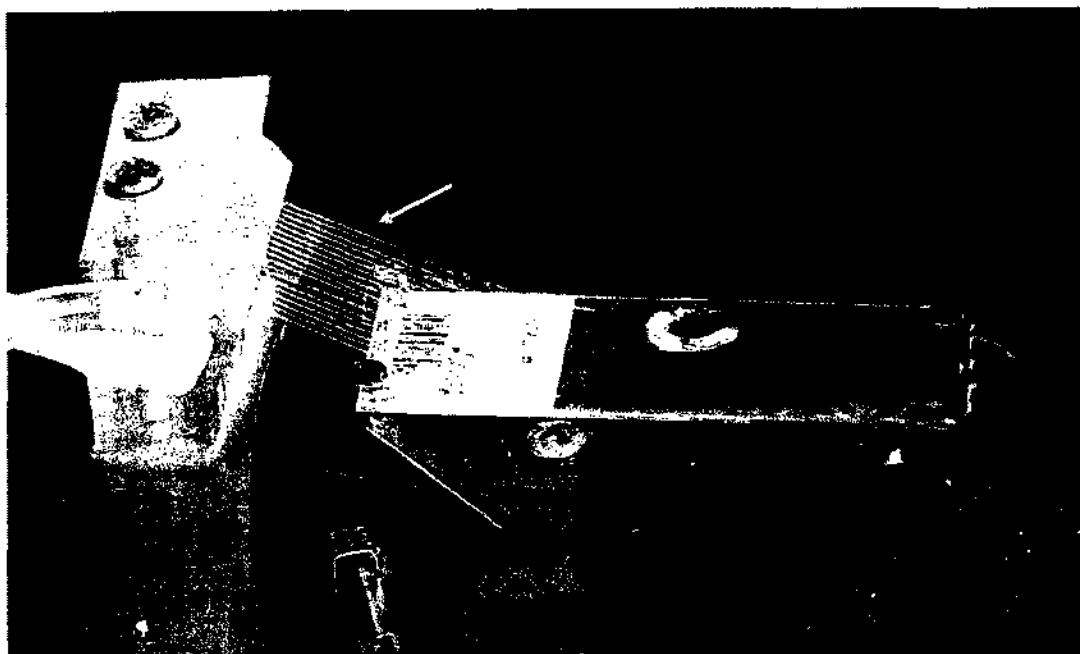


Рис. 2. Сопла механизма двойного промывания