


Катетер коронарный микро-гайд Finecross MG

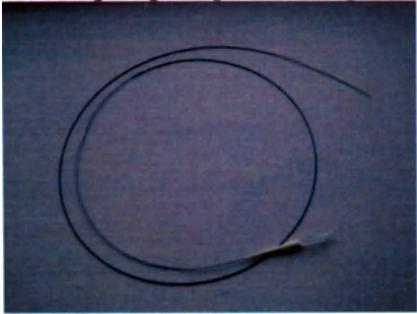

Катетер коронарный микро-гайд Finecross MG в защитной трубке



Таблица технических характеристик

Наименование параметра	Значение параметра
Катетер	
Рабочая длина катетера, мм	1300 ± 30(NC-F863A) 1500±30(NC-F865A)
Дистальный внешний диаметр shaft, мм (допуски, мм)	0,60 (0,57~0,66) 1,8Fr.
Дистальный внутренний диаметр shaft, мм	0,45 ± 0,04
Проксимальный внешний диаметр shaft, мм (допуски, мм)	0,87 (0,80~0,88) 2,6Fr.
Проксимальный внутренний диаметр shaft, мм	0,55 ± 0,04
Длина рентгеноконтрастного маркера, мм	0,56~0,72
Толщина	0,04 (+0.005/-0.000)

Протокол анализа клинических данных МИ «Катетер коронарный микро-гайд Finecross MG, варианты исполнения производства TERUMO CORPORATION / «ТЕРУМО КОРПОРЕЙШН», Япония