

ООО Stryker

125167, Russia, Moscow, Leningradskiy prospect 39/80, tower "B", 3rd floor
www.stryker.com

Генеральный директор ООО "Страйкер"

Усачев Д.А.

(Подпись)

"30" мая

2016 г.




Фотографические изображения медицинского изделия:

Инструменты эндоскопические зондирующие многоразовые
(с принадлежностями)



Канюля для режущих инструментов, диаметр 4.5мм, 5мм, 5.6мм, 6 мм

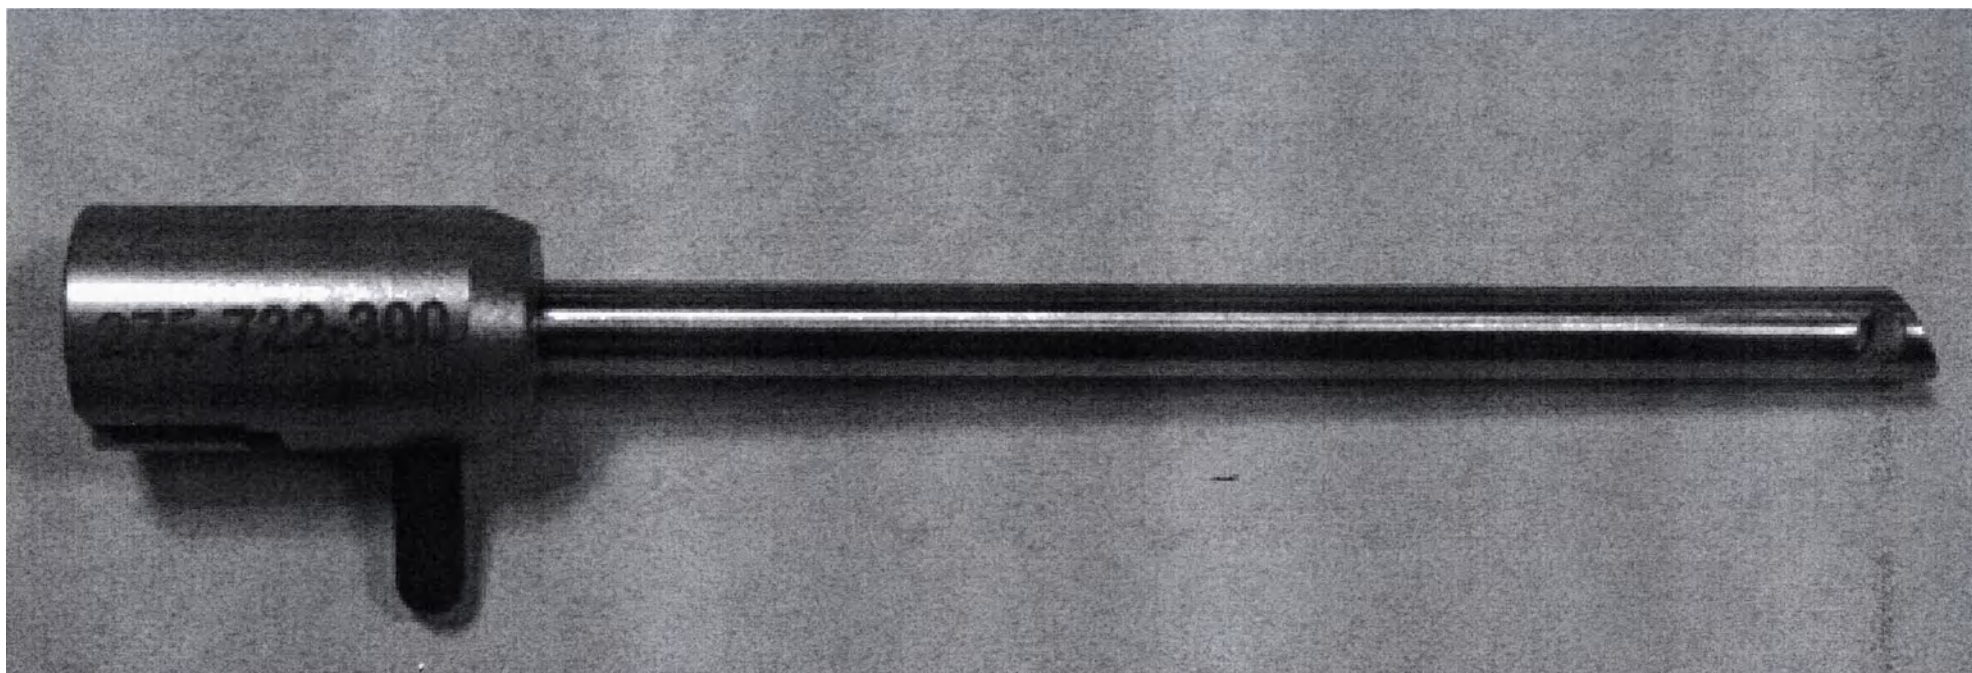

Канюля для режущих инструментов, с ирригационными отверстиями, диаметр 4.5 мм, 5.6 мм



Канюля фрезы для малых суставов, диаметр 3.5 мм



Канюля для артроскопа, диаметр 4.0 мм

Канюля для артроскопа, с дистальной перфорацией, диаметр 4.0 мм



Канюля для артроскопа, диаметр 5.0 мм


Канюля для артроскопа, с дистальной перфорацией, диаметр 5.0 мм




Канюля для артроскопа, диаметр 5.5 мм
Канюля для артроскопа, с дистальной перфорацией, диаметр 5.5 мм




Канюля, диаметр 5.5мм, 6.5мм, длина 140мм

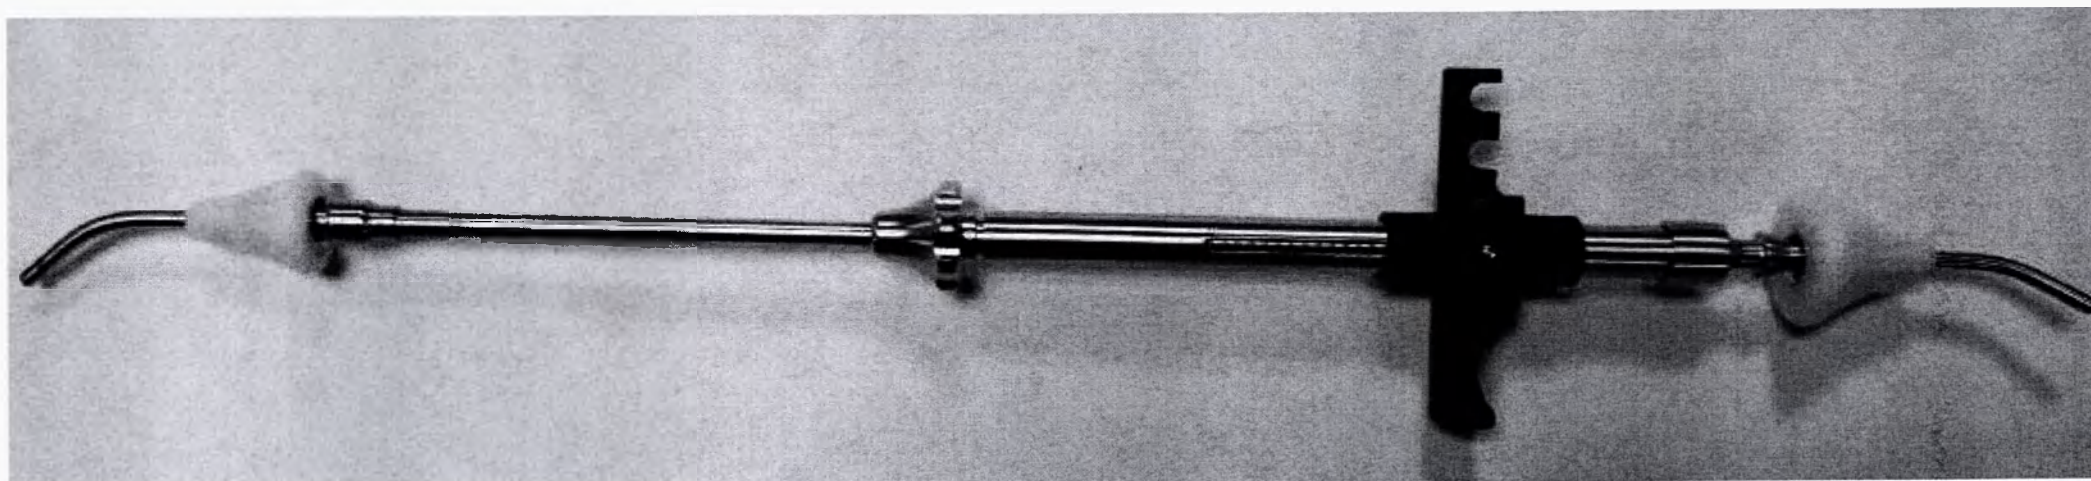

Канюля внутриматочная Cohen

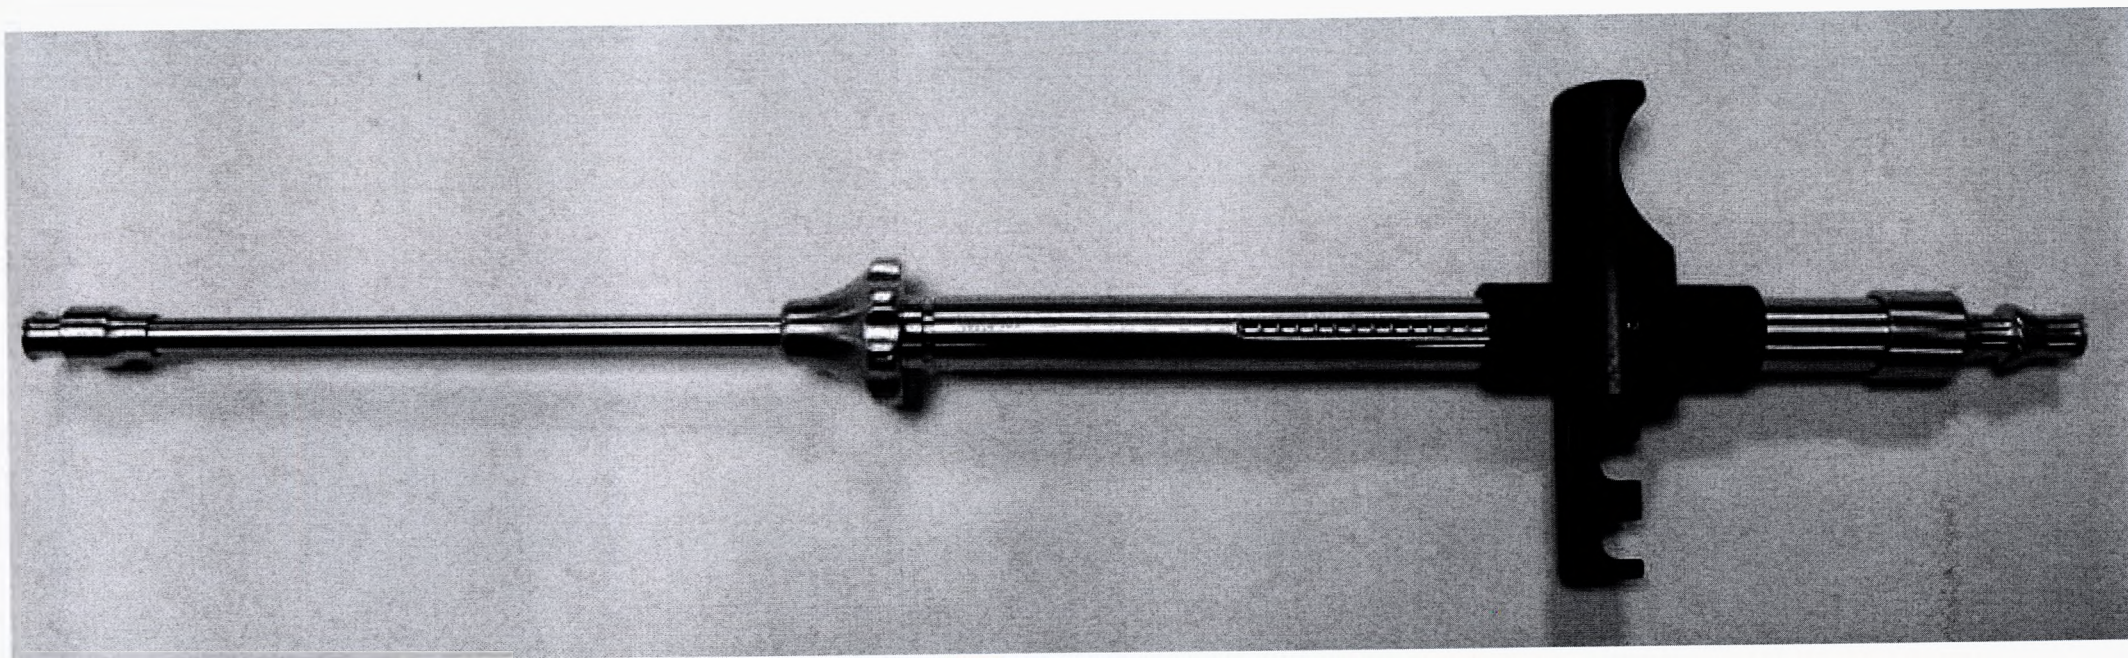

Канюля Cohen

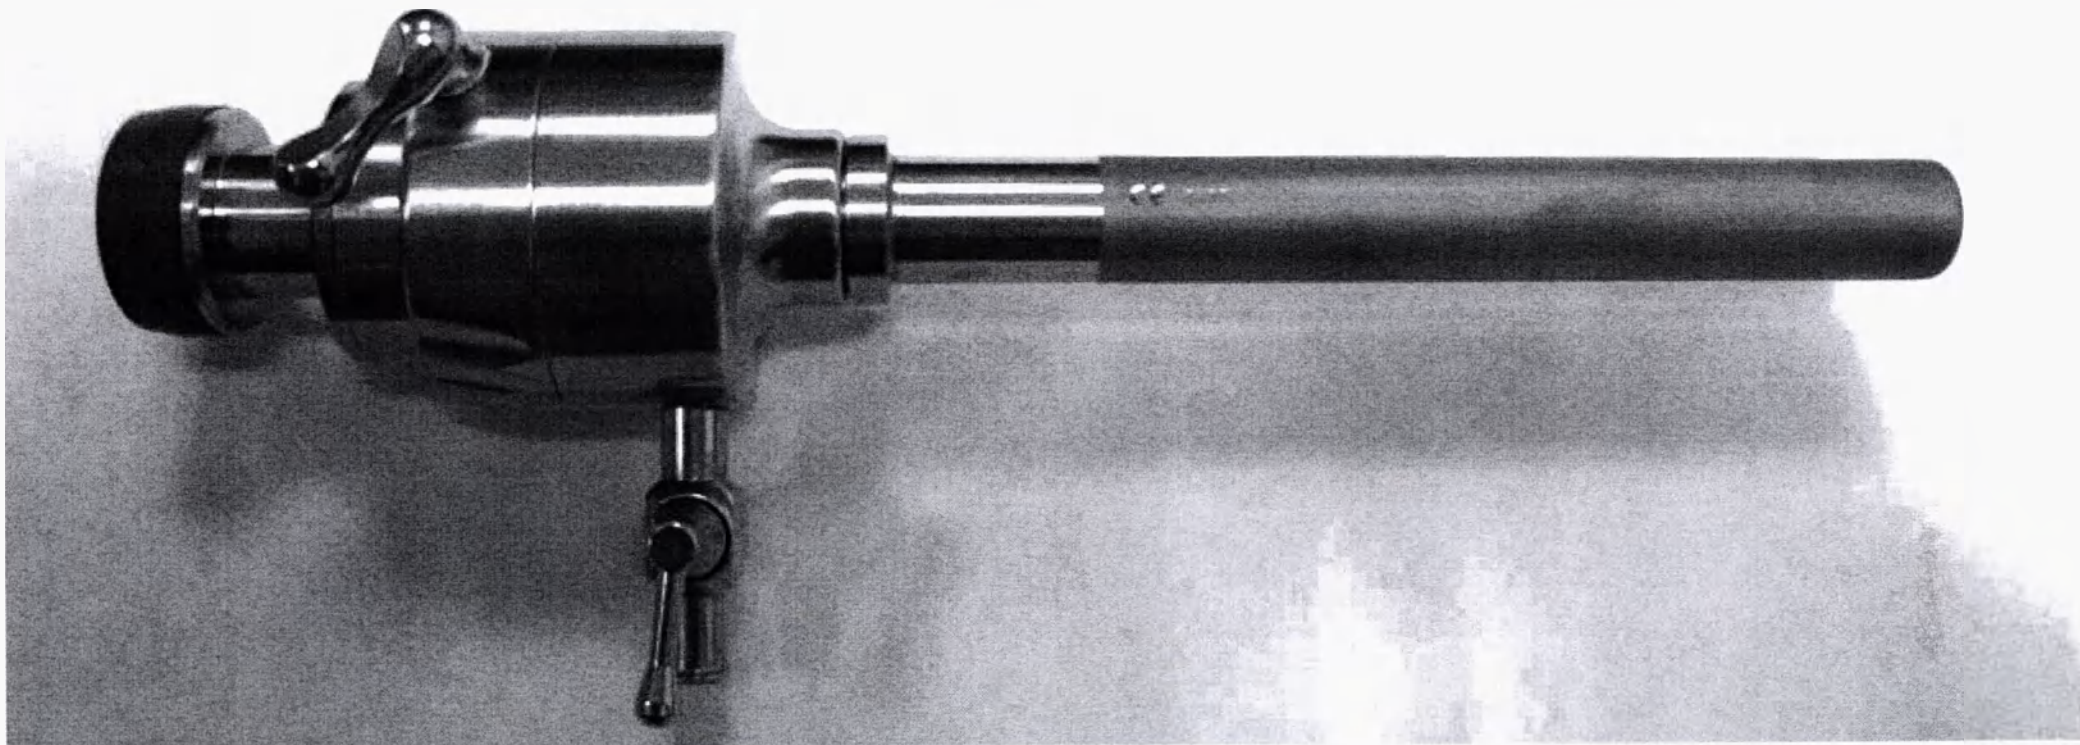

Канюля, диаметр 11.0 мм, длина 101 мм, канюля, диаметр 5.5 мм, длина 95.5 мм,
канюля, диаметр 3.5 мм, длина 55 мм



Канюля бедренная, диаметр 4.5 мм, 5.0 мм, 5.6 мм



Канюля дренажная, длина 70 мм, 100 мм




Канюля 4.6 X 200 мм, 1 ротационный запорный клапан, без дистальных отверстий,
канюля 4.6 X 200 мм, 1 ротационный запорный клапан




Канюля 4.6 X 200 мм, 2 ротационных запорных клапана, без дистальных отверстий




Канюля 4.6 X 200 мм, 2 ротационных запорных клапана под 95 градусов, канюля 4.6 X 200 мм, 2 ротационных запорных клапана под 95 градусов, без дистальных отверстий, канюля 4.6 X 200 мм, 2 фиксированных запорных клапана под 95 градусов, канюля 4.6 X 200 мм, 2 фиксированных запорных клапана под 95 градусов, без дистальных отверстий

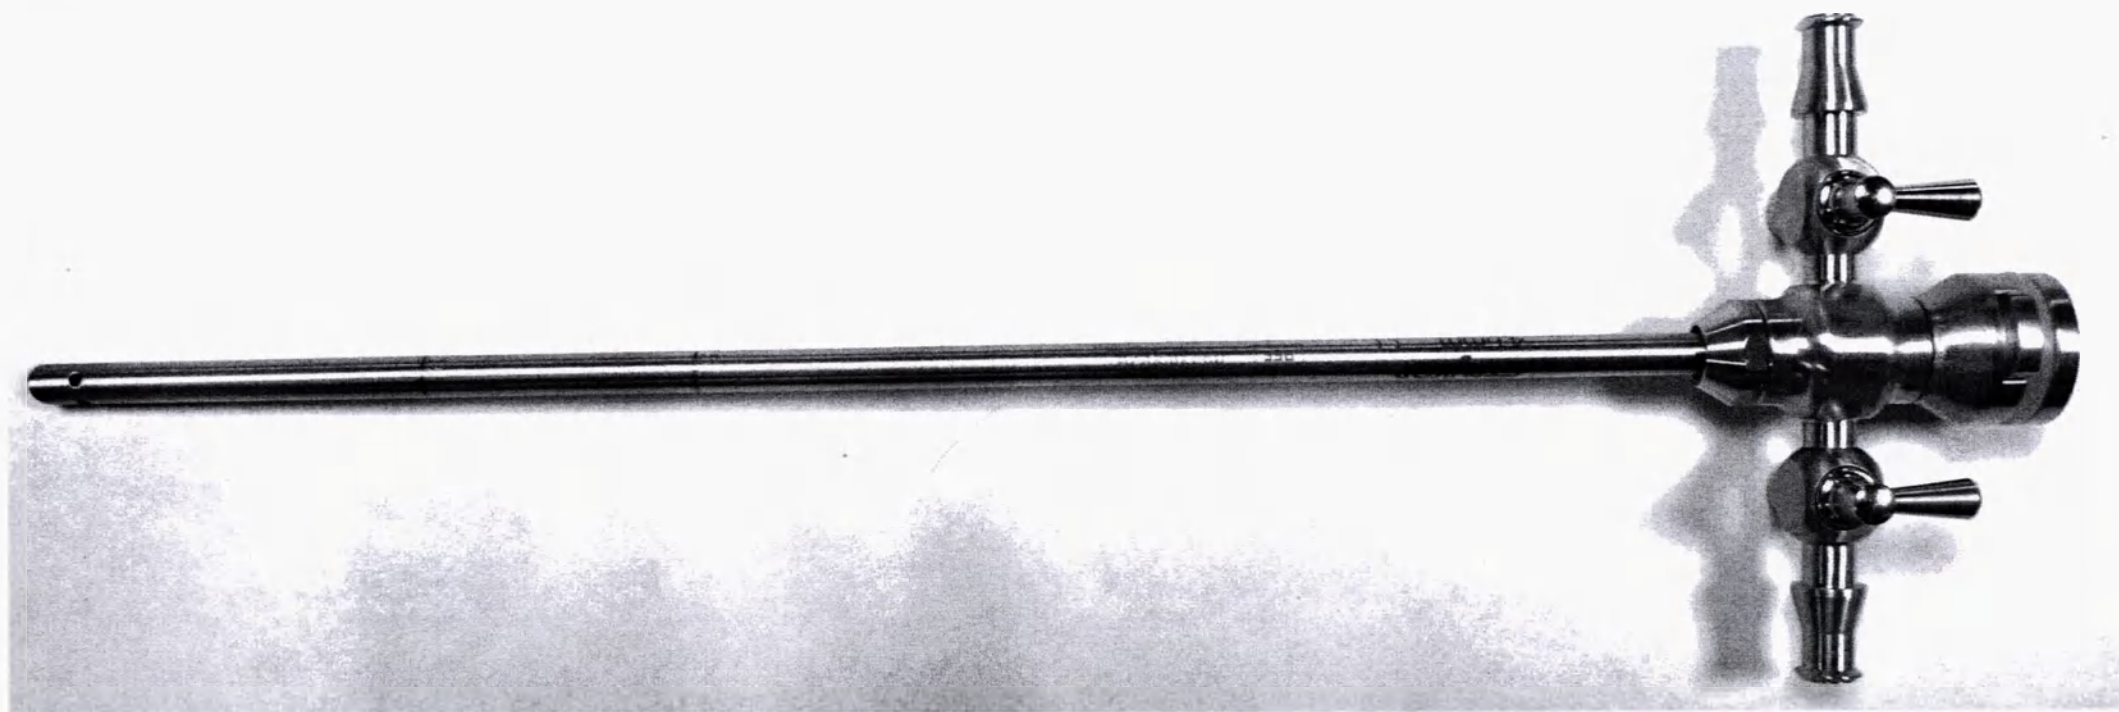


Канюля 4.6 X 200 мм, 2 ротационных запорных клапана,
канюля 4.6 X 200 мм, 2 фиксированных запорных клапана

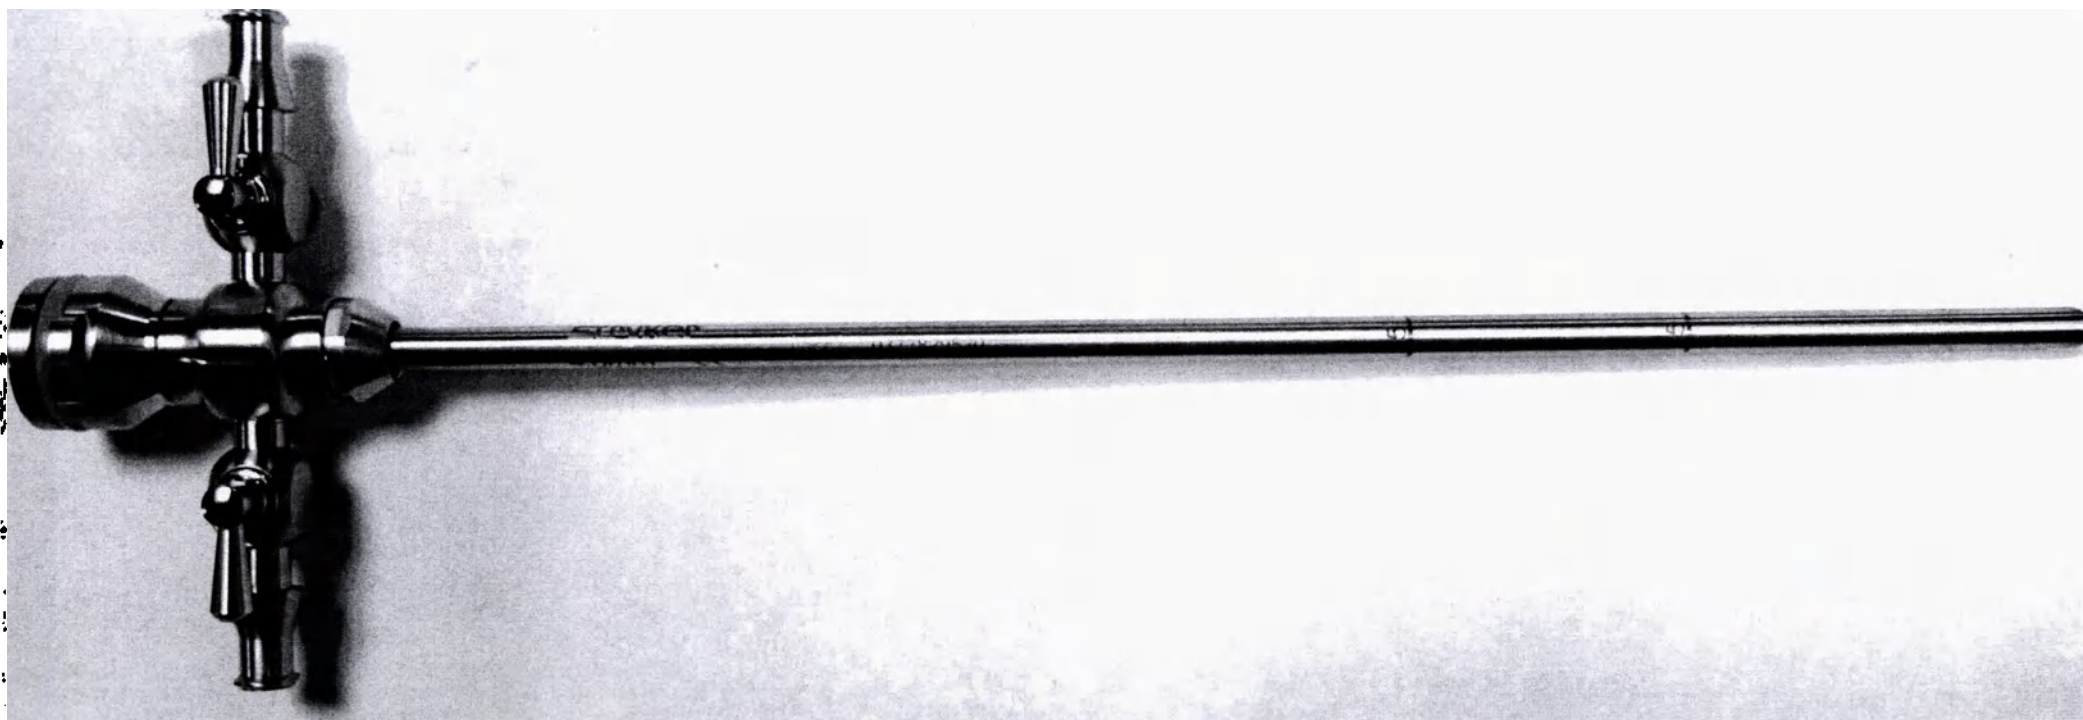


Канюля 4.6 X 200 мм, 2 ротационных запорных клапана, без дистальных отверстий

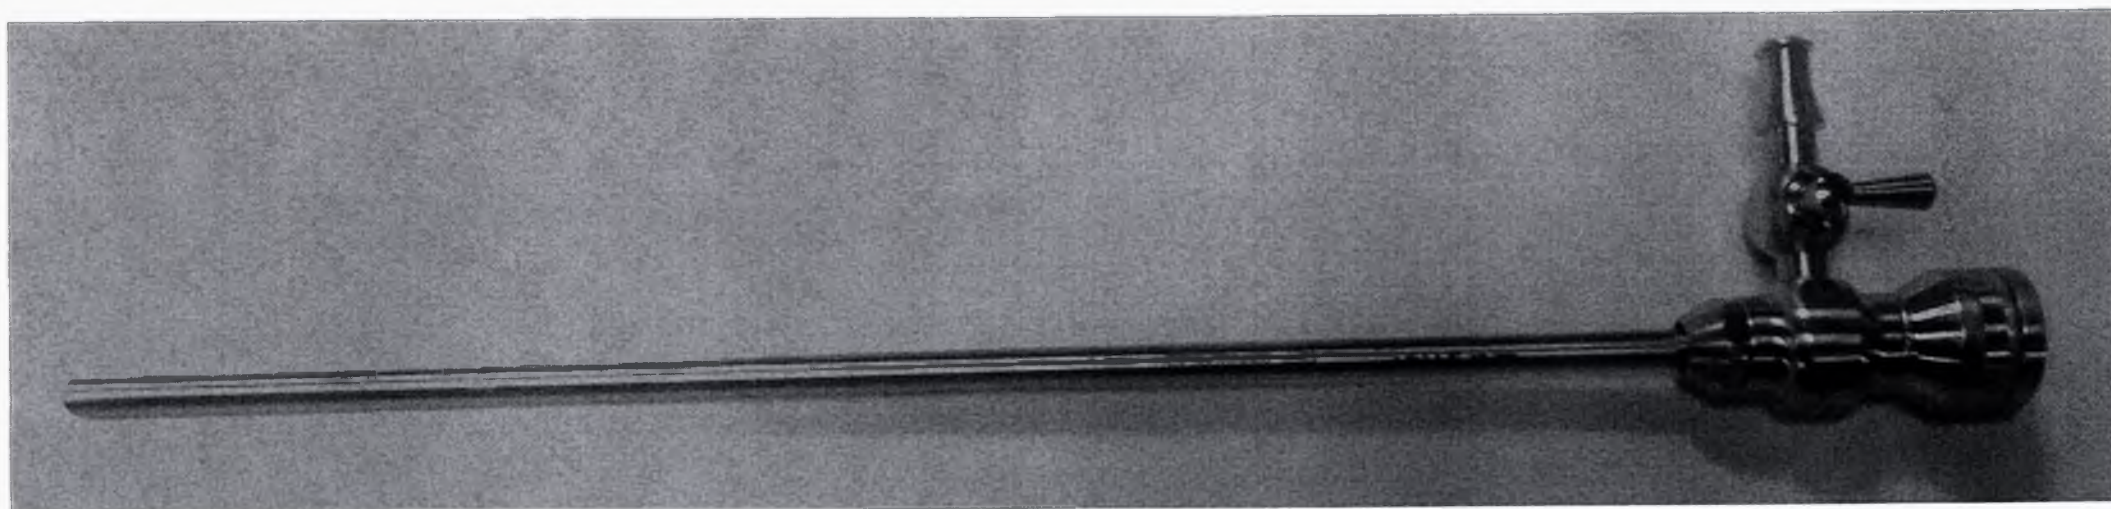


Канюля 4.6x200 мм, 1 фиксированный запорный клапан, без дистальных отверстий

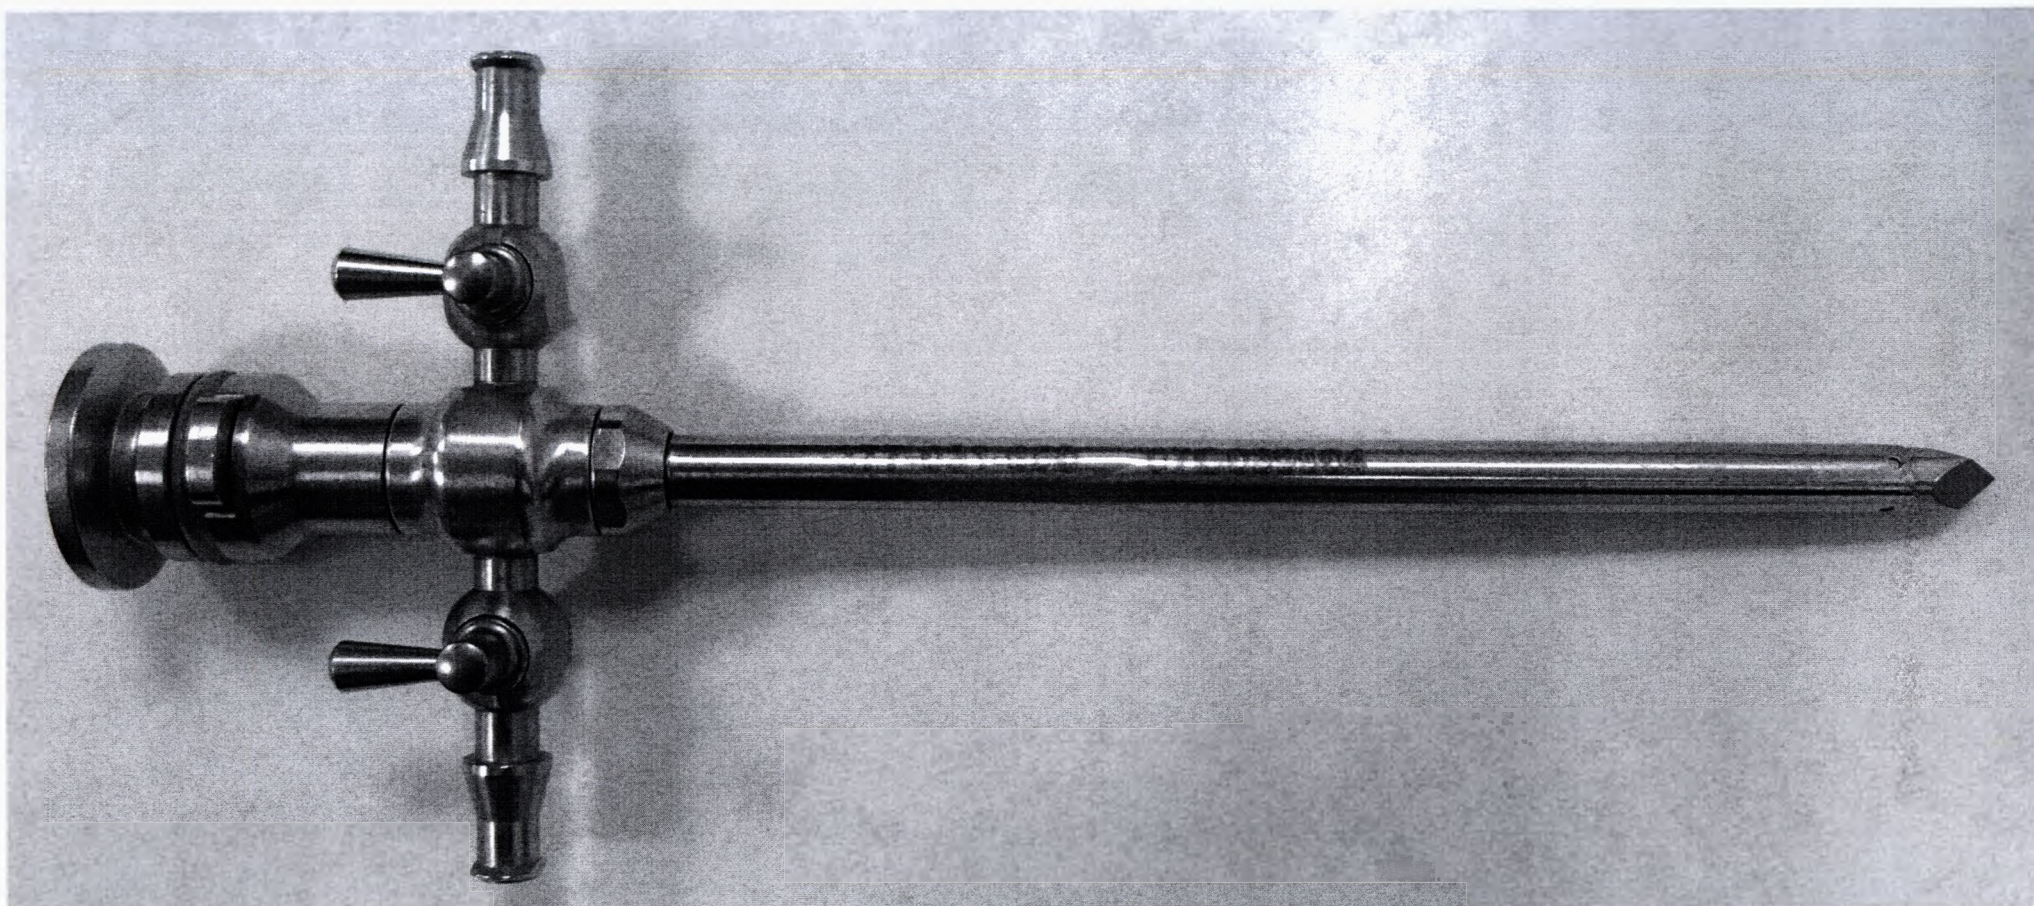


Канюля с двумя ротационными запорными кранами, диаметр 5,0 мм, 5,8 мм, 6.5 мм, для 4.0 мм артроскопов с замком Speed-Lock, канюля с двумя ротационными запорными кранами, диаметр 5.8 мм, для 4.0 мм артроскопов длиной 165 мм с замком Speed-Lock, канюля с двумя ротационными запорными кранами, диаметр 4.0 мм, для 2.7 мм артроскопов длиной 75 мм с замком Speed-Lock

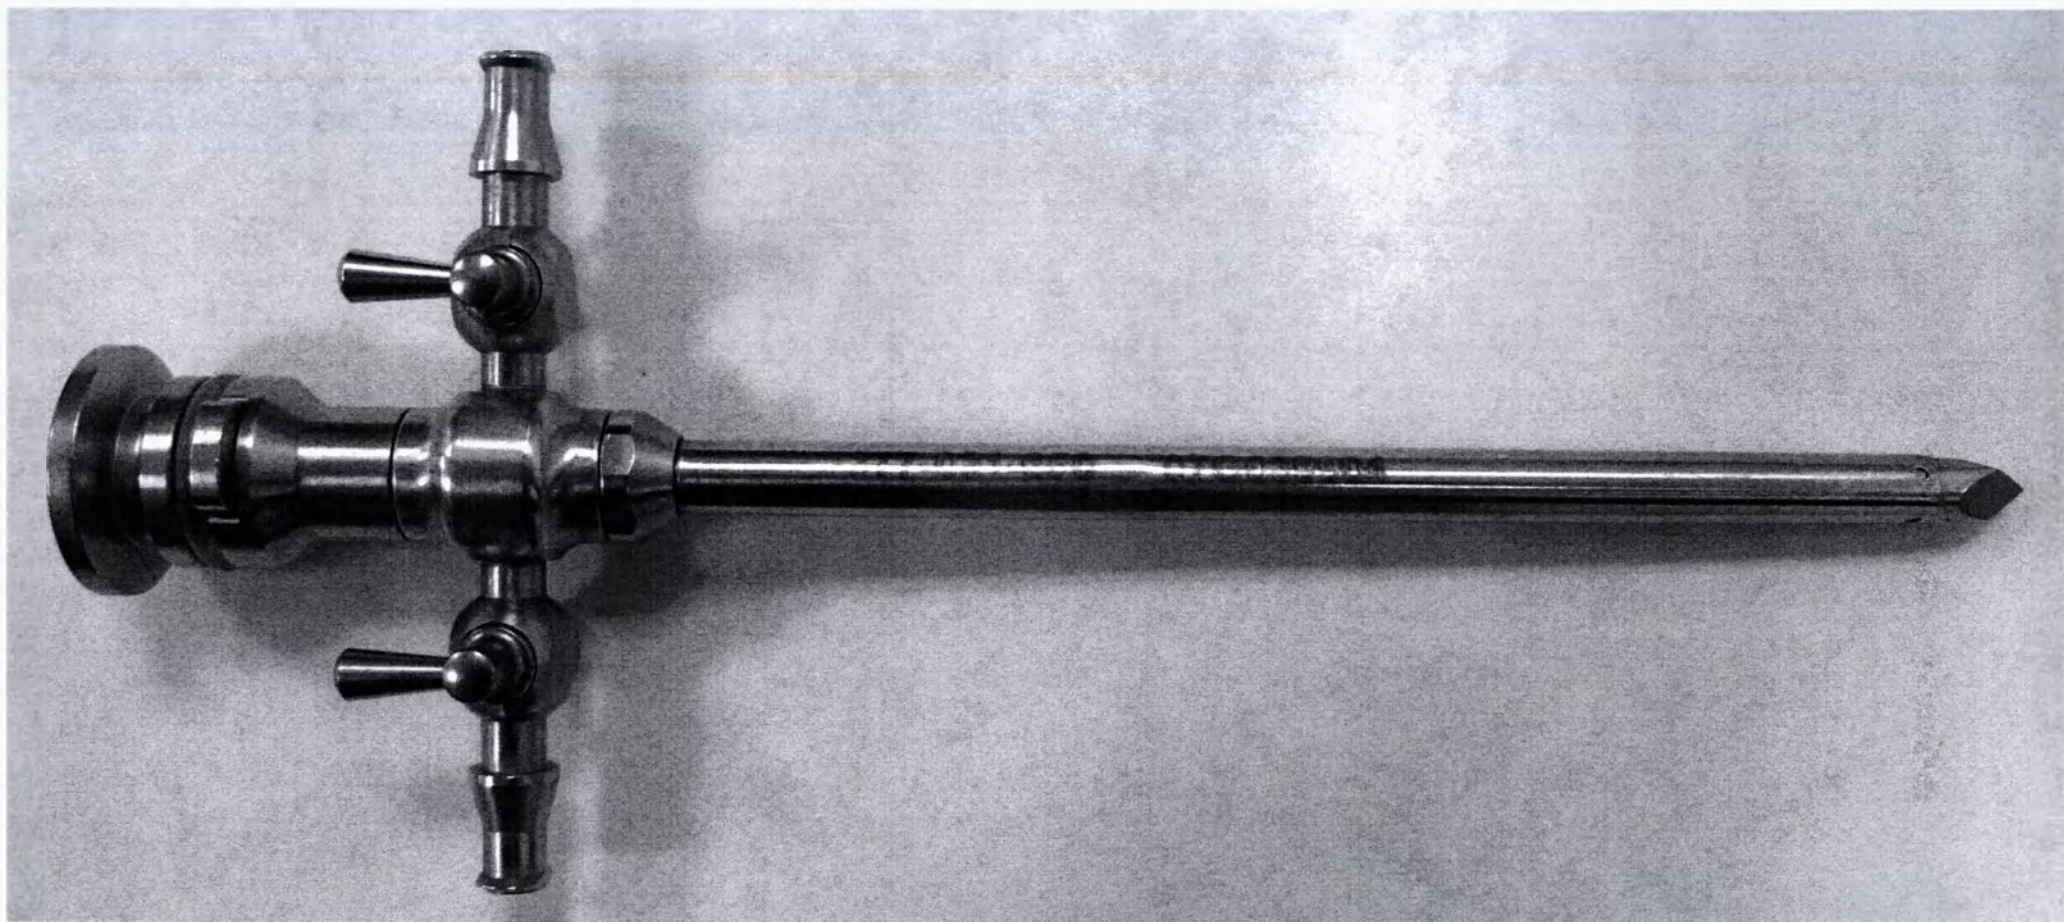


Канюля с двумя ротационными запорными кранами, диаметр 4.0 мм, для 2.7 мм артроскопов длиной 75 мм с замком J-Lock, канюля с двумя ротационными запорными клапанами, диаметр 2.8 мм, для 1.9 мм артроскопов с замком J-Lock, канюля с двумя фиксированными запорными кранами, диаметр 6.5 мм, для 4.0 мм артроскопов с замком Speed-Lock

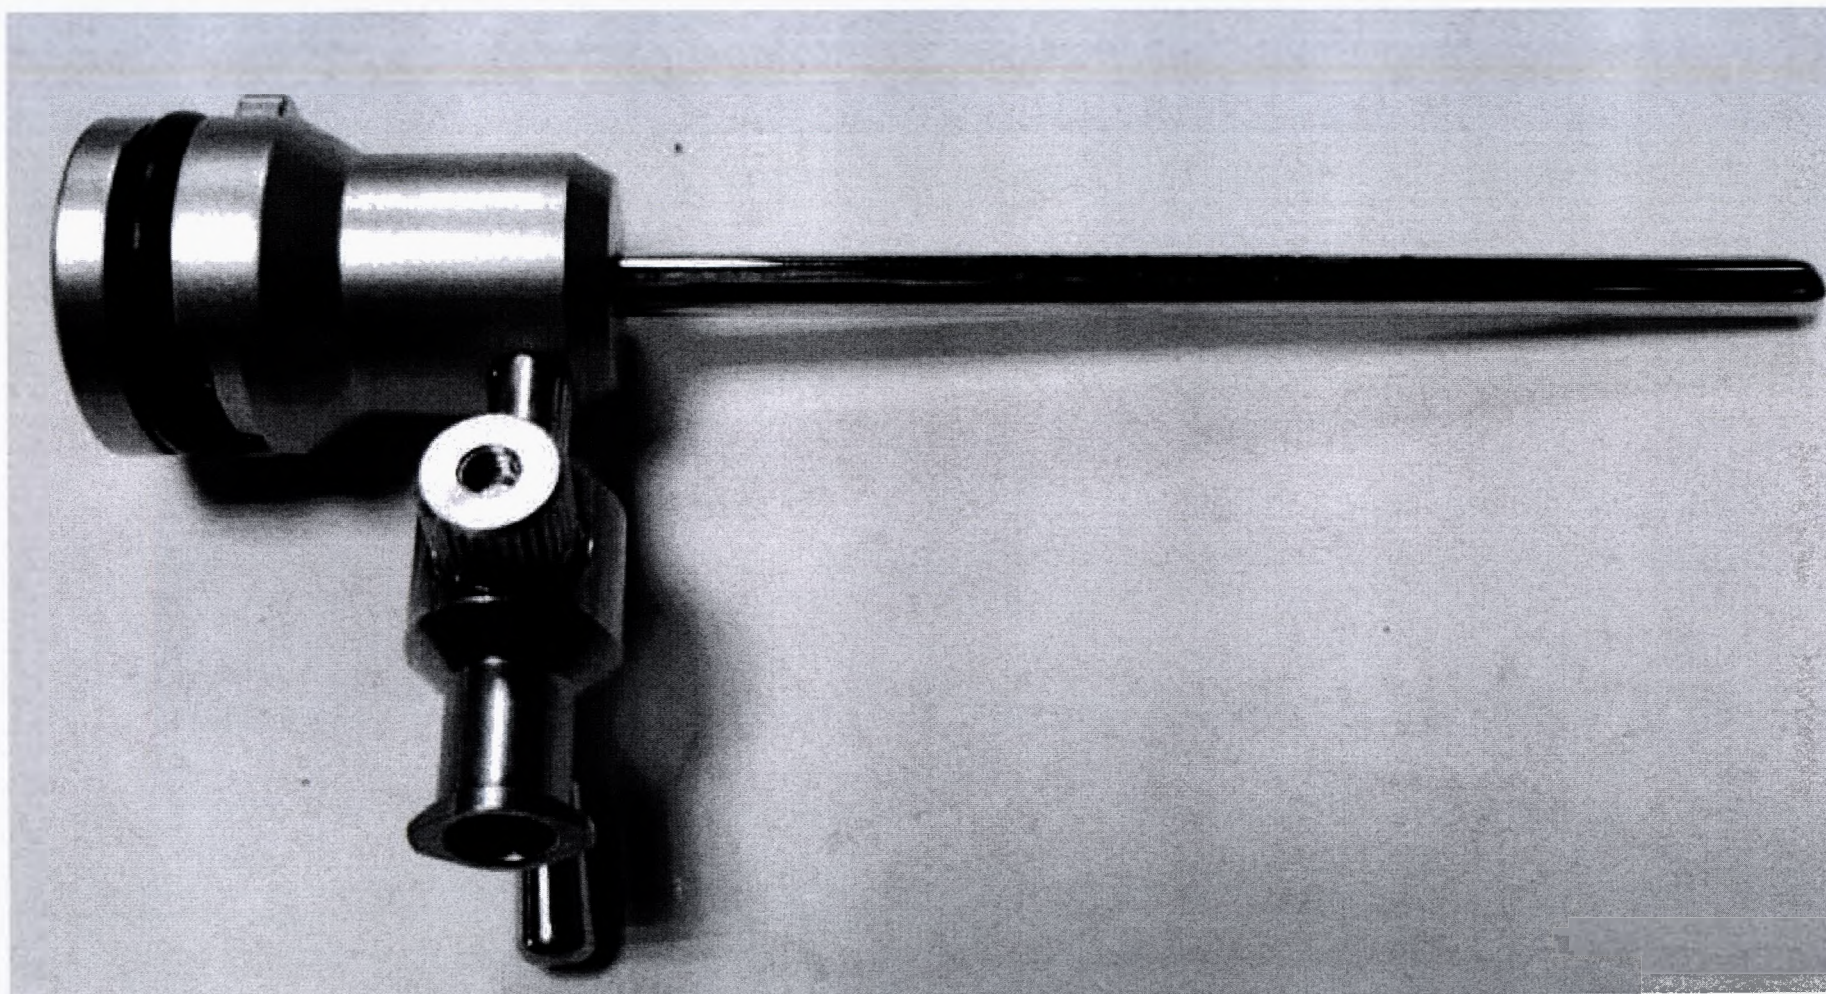

Канюля с одним фиксированным запорным краном, диаметр 3.2 мм, для 2.7 мм артроскопов с замком Speed-Lock, канюля с одним фиксированным запорным краном, диаметр 5.8 мм, для 4.0 мм артроскопов с замком Speed-Lock, канюля с одним фиксированным запорным краном, диаметр 6.5 мм, для 4.0 мм артроскопов с замком Speed-Lock

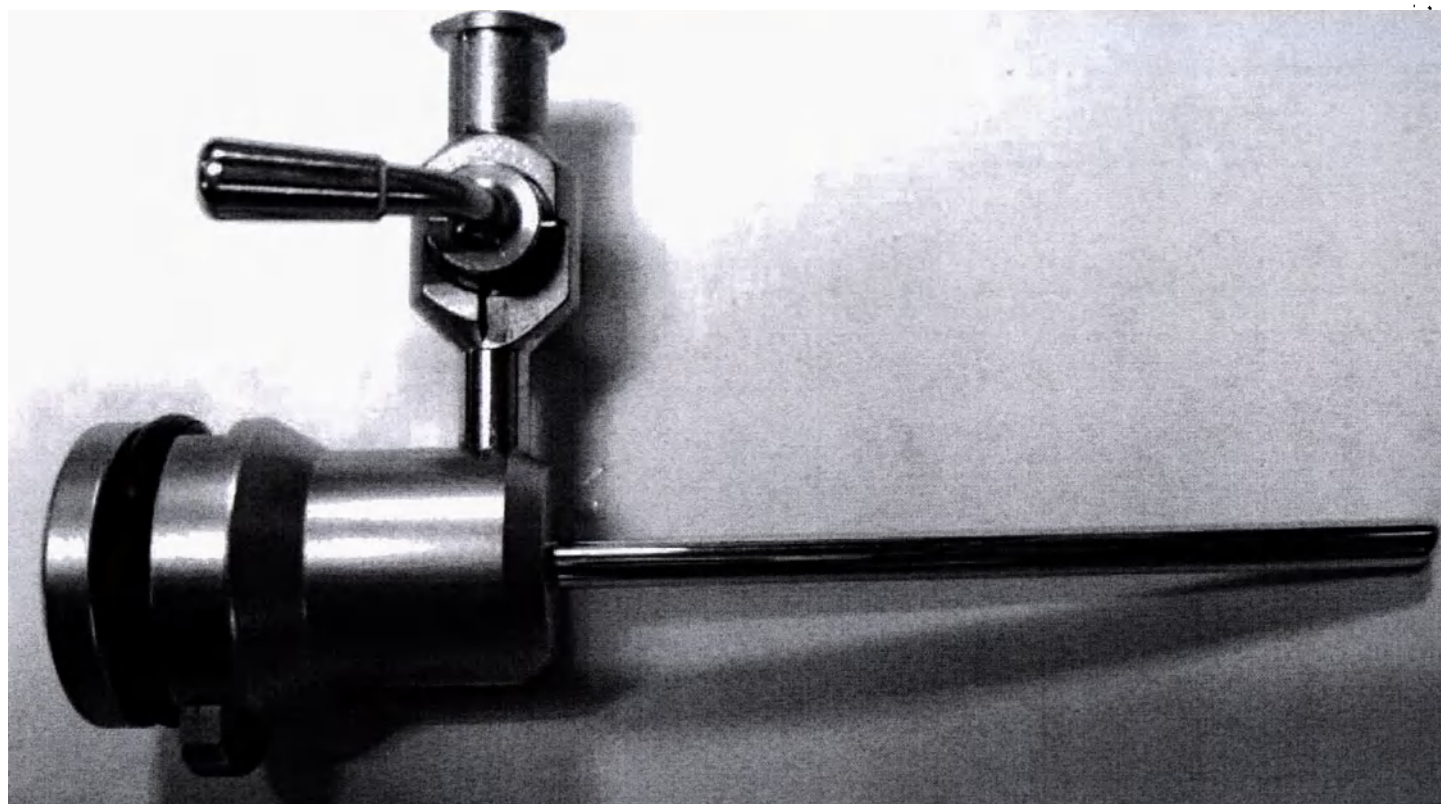


Канюля с одним фиксированным запорным краном, диаметр 2.8 мм, для 1.9 мм артроскопов с замком Speed-Lock, канюля с одним фиксированным запорным краном, диаметр 4.0 мм, для 2.7 мм артроскопов длиной 75 мм с замком Speed-Lock, канюля с одним фиксированным запорным краном, диаметр 3.2 мм, для 2.7 мм артроскопов длиной 75 мм с замком J-Lock

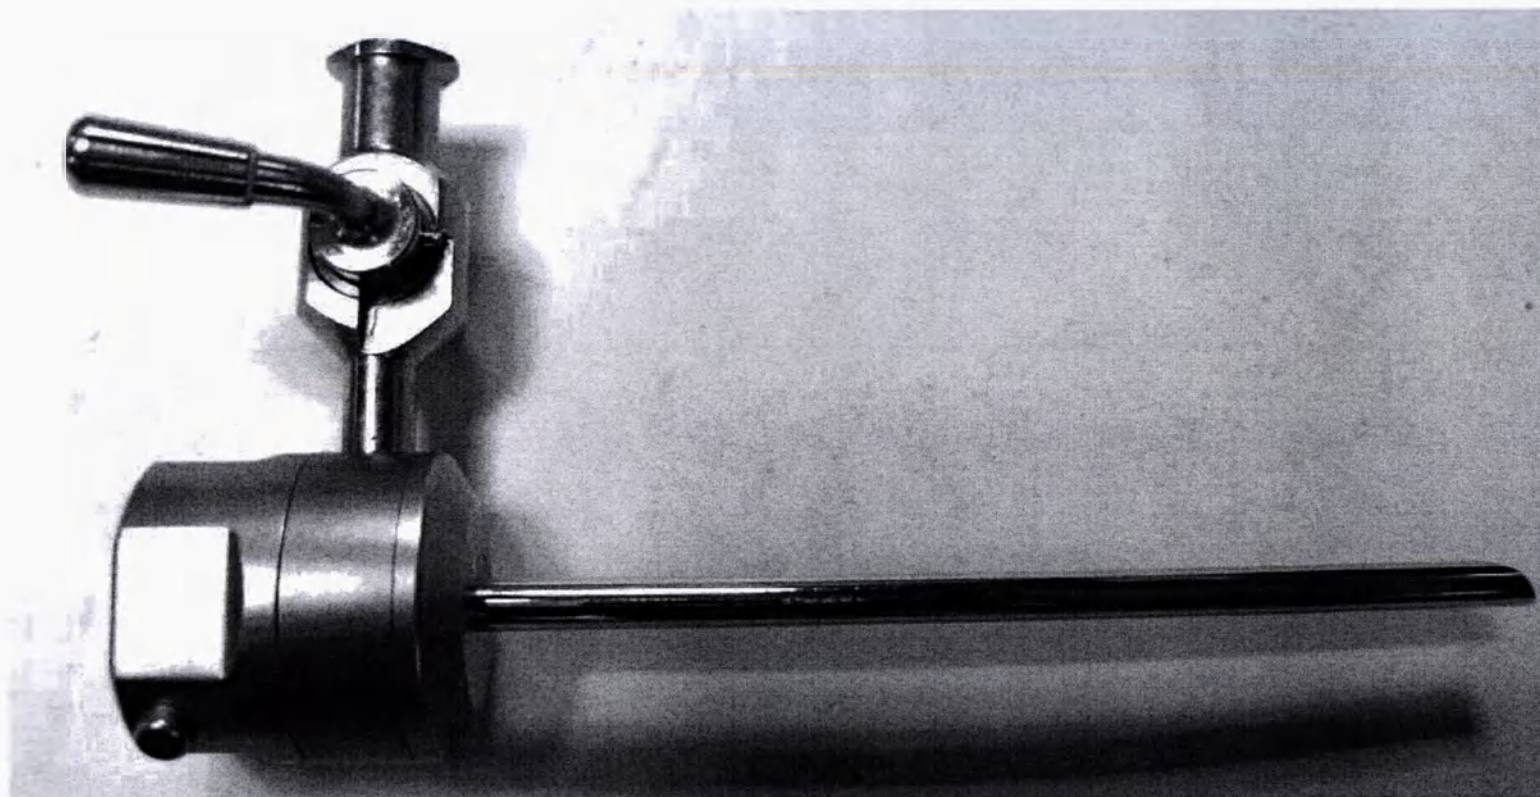


Канюля с одним ротационным запорным краном, диаметр 2.9 мм, для 2.3 мм артроскопов с замком J-Lock, канюля с одним ротационным запорным краном, диаметр 5.8 мм, для 4.0 мм артроскопов с замком Speed-Lock, канюля с одним ротационным запорным краном, диаметр 6.5 мм, для 4.0 мм артроскопов с замком Speed-Lock, канюля с одним ротационным запорным краном, диаметр 4.0 мм, для 2.7 мм артроскопов с замком Speed-Lock



Зонд артроскопический

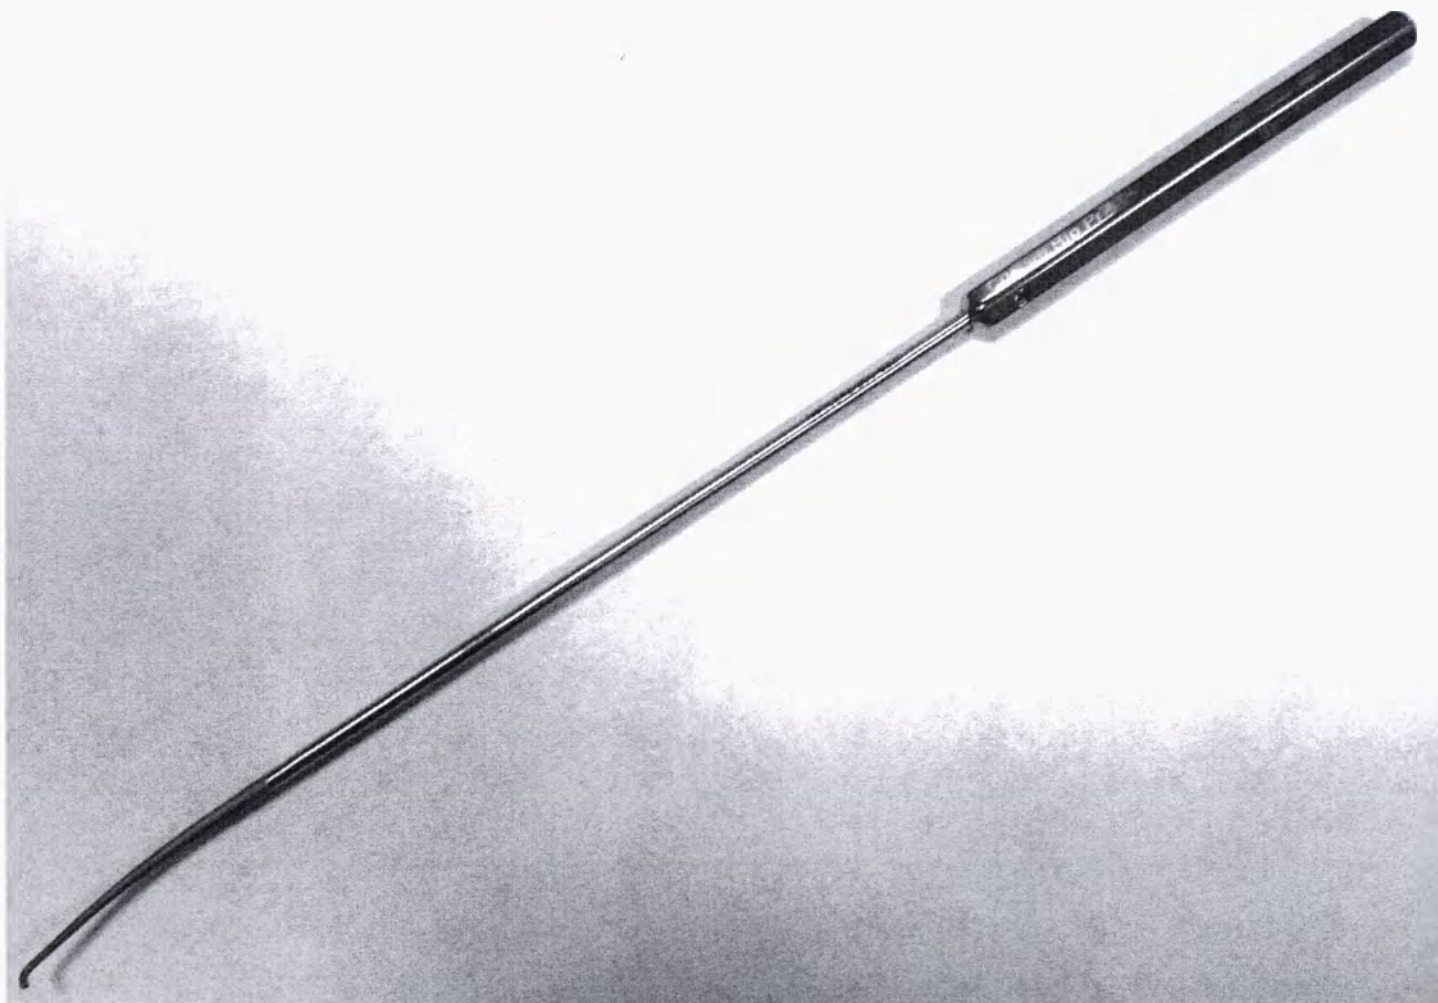


Зонд тазобедренный прямой, диаметр 3.0мм, 90 градусов, зонд тазобедренный изогнутый, диаметр 3.0мм, 90 градусов

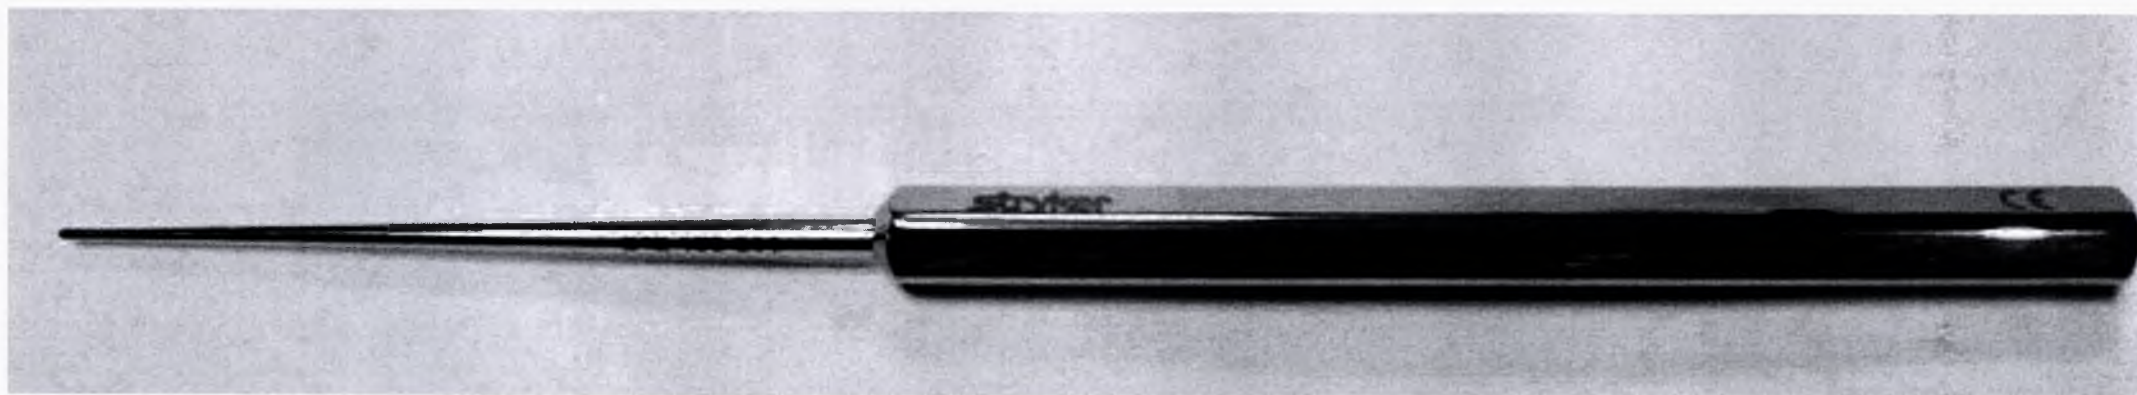


Зонд для малых суставов прямой



Зонд для малых суставов 30°, 90°

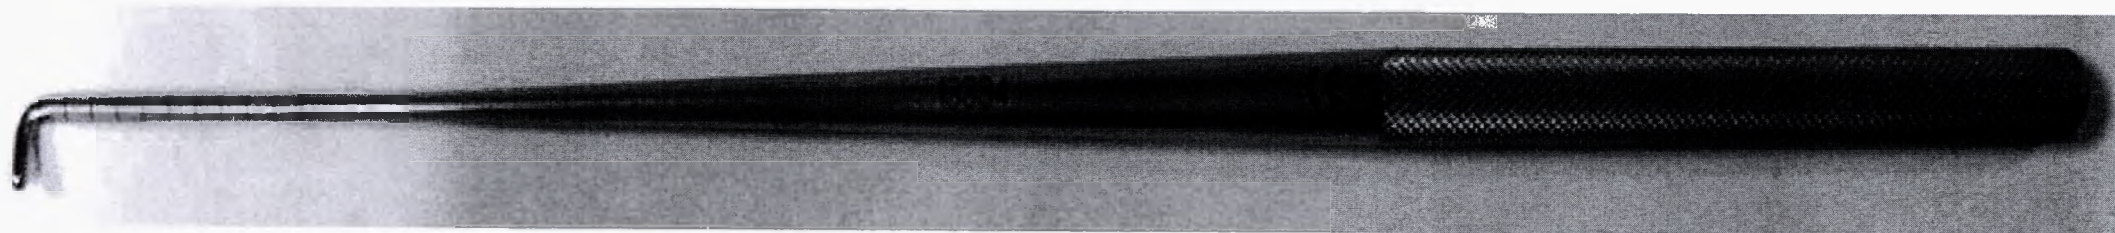

Зонд калибровочный, диаметр 3.0 мм, 5.0 мм

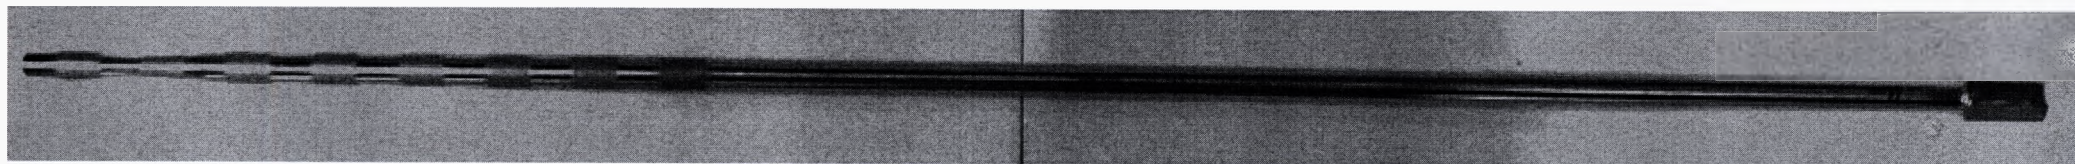

Манипуляционный зонд, диаметр 5.0 мм, длина 33 см, 45 см



Канюля уретротомы, 21Fr




Тубус гистероскопа, внешний диаметр 2.9 мм, 4 мм, внутренний, оперативный
Тубус гистероскопа, внешний диаметр 2.9 мм, 4 мм, внутренний, диагностический



Тубус гистероскопа, внешний диаметр 2.9 мм, 4 мм, наружный, оперативный
Тубус гистероскопа, внешний диаметр 2.9 мм, 4 мм, наружный, диагностический



Тубус уретротома, 25Fr

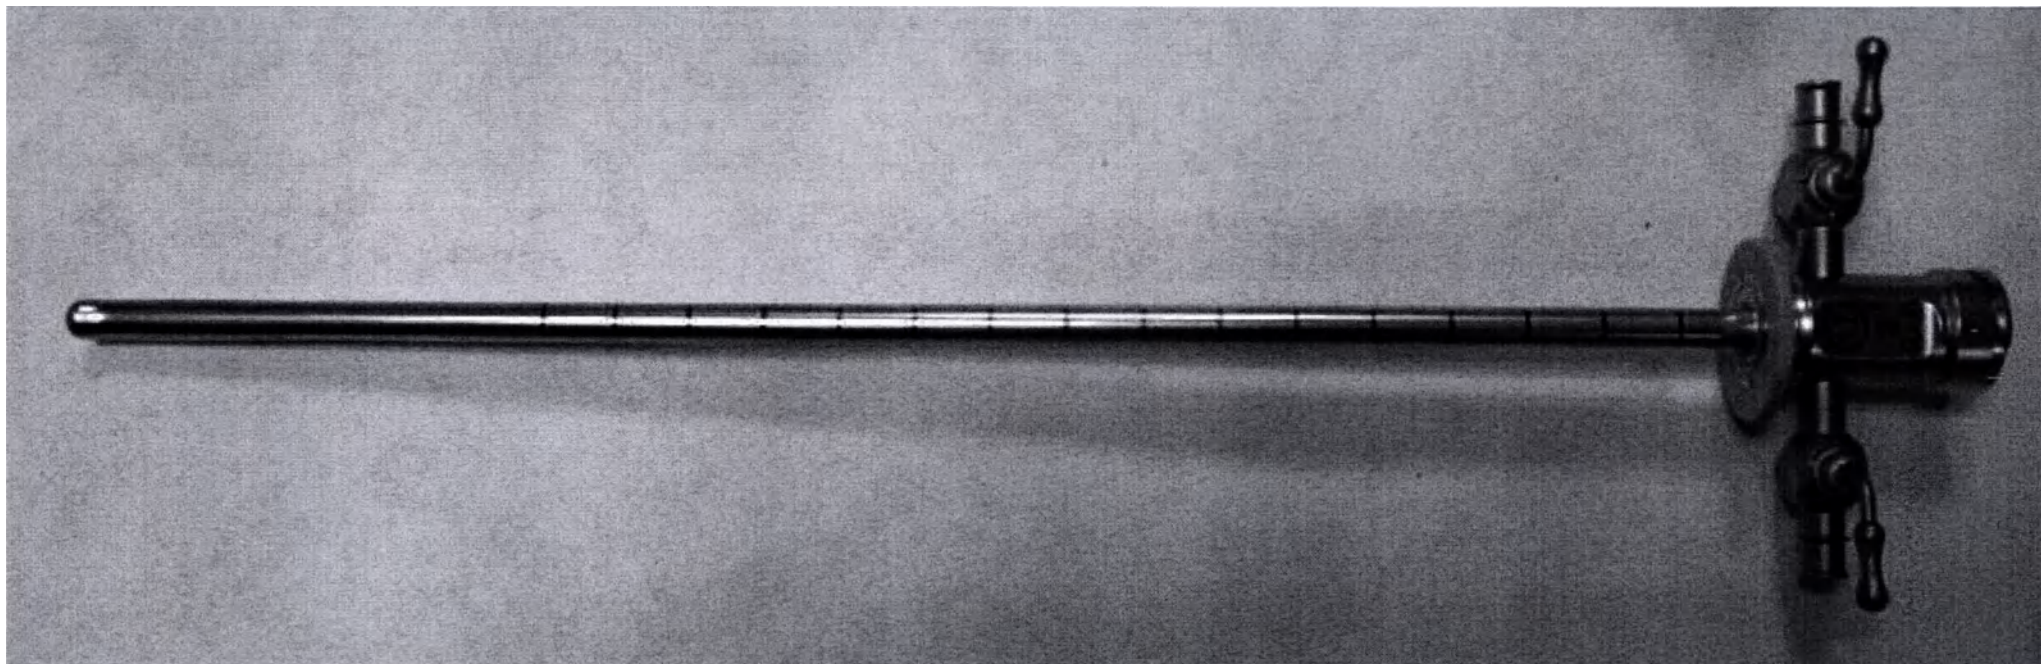


Тубус цистоскопа, 17Fr, 19Fr, 21Fr, 23Fr, 25Fr



Тубус, 1 ротационный запорный кран




Тубус, 2 ротационных запорных крана

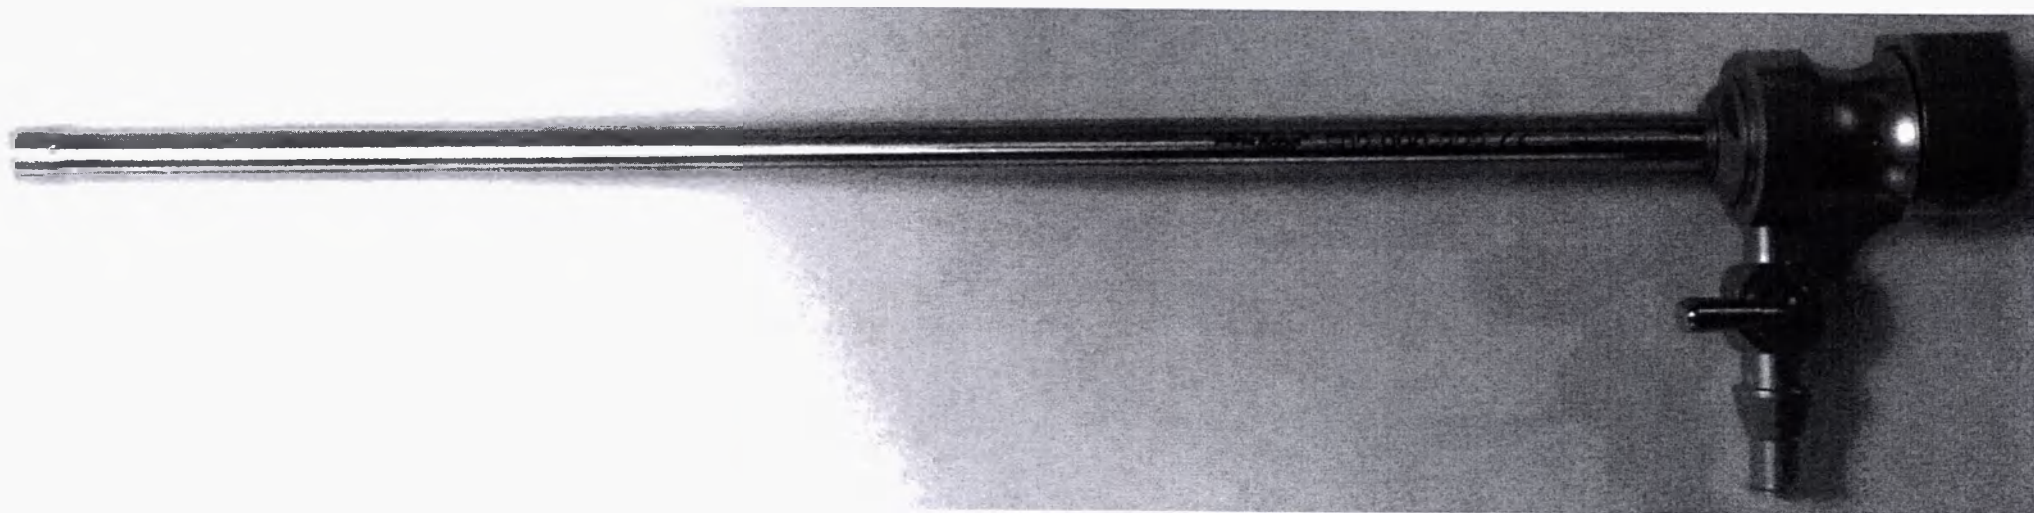

Тубус резектоскопа, 22/24 Fr, внутренний



Тубус резектоскопа, 22/24 Fr, наружный

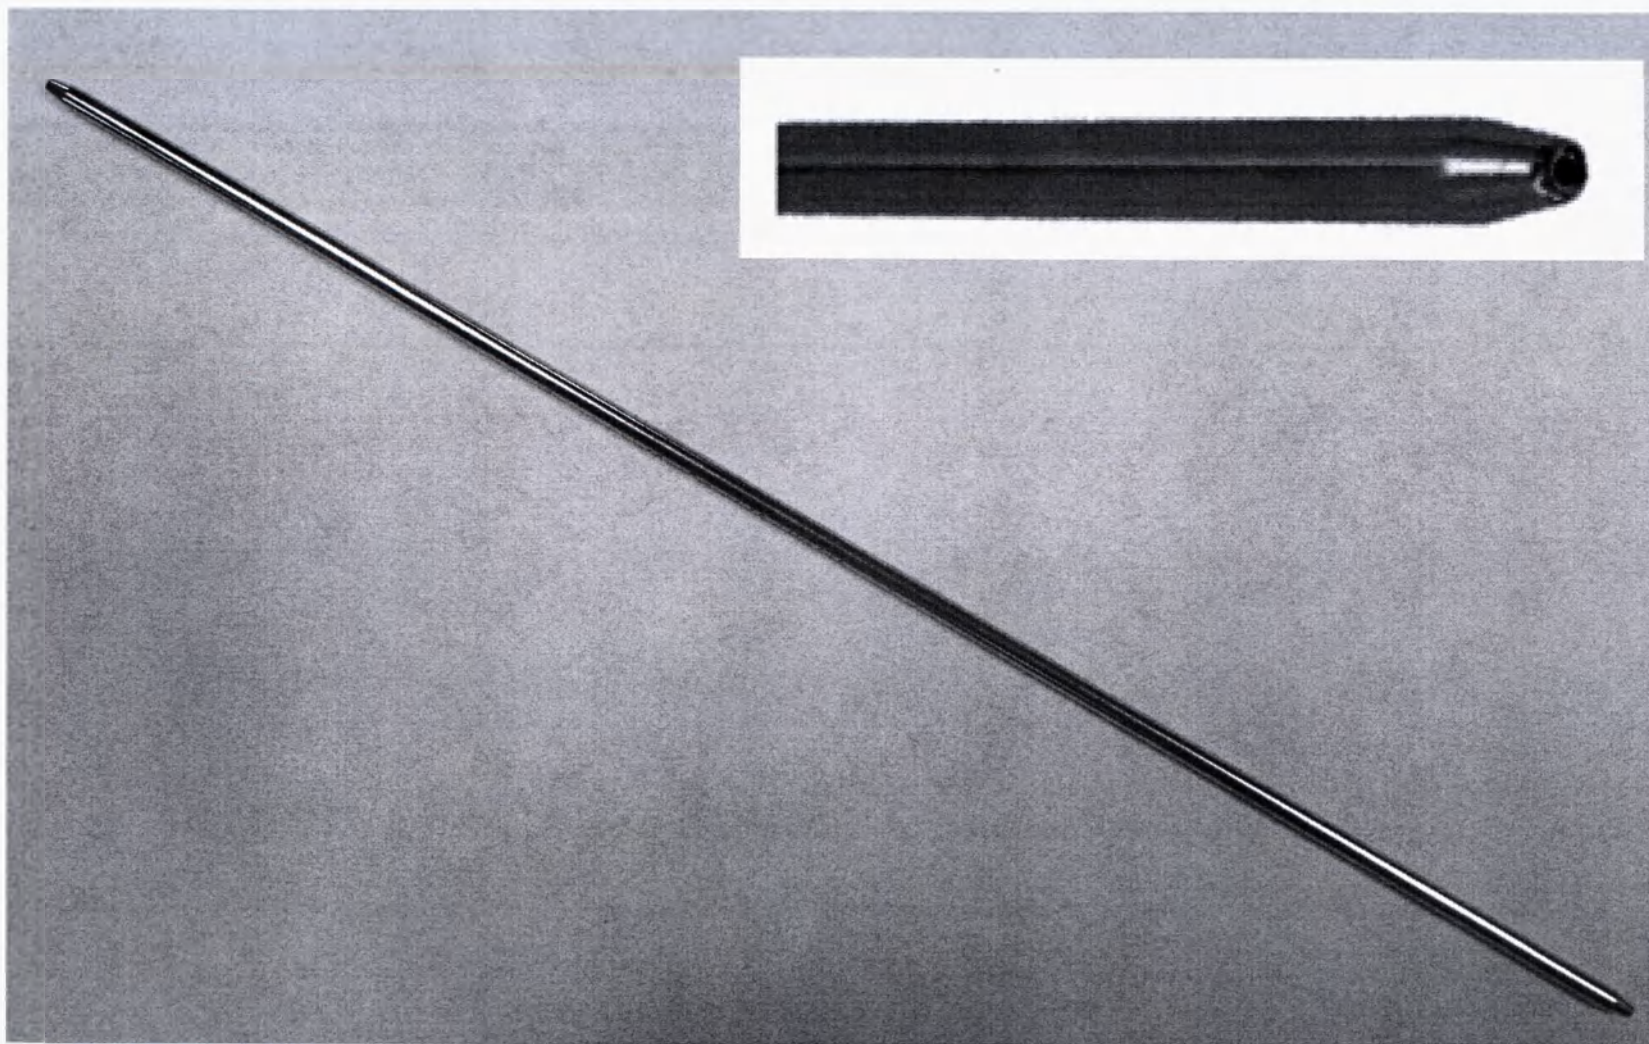


Проводник канюлированный, наружный диаметр 4.0 мм, 5.5 мм, 6.0 мм, длина 302 мм

Принадлежности:



Колпачек сменный для канюли диаметром 3.5 мм, 8 мм, 11 мм, 12.5 мм (5 шт/уп),

Колпачек сменный для фиксируемых конусов диаметром 11.0 мм (5 шт/уп)

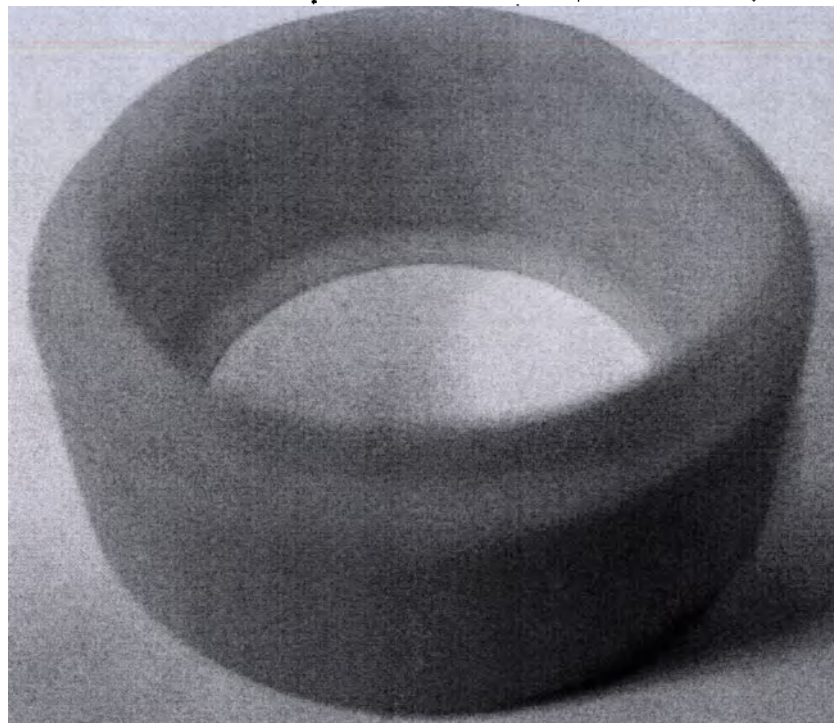

Внутренний чехол сменный для канюли диаметром 11 мм

Внутренний чехол сменный для канюли диаметром 3.5 мм

Внутренний чехол сменный для канюль диаметром 5.5 мм и 8.5 мм


Внутренний чехол сменный для канюль диаметром 11.0 мм и 12.5 мм




Пробка большеберцового туннеля



Пробка большеберцового туннеля канюлированная

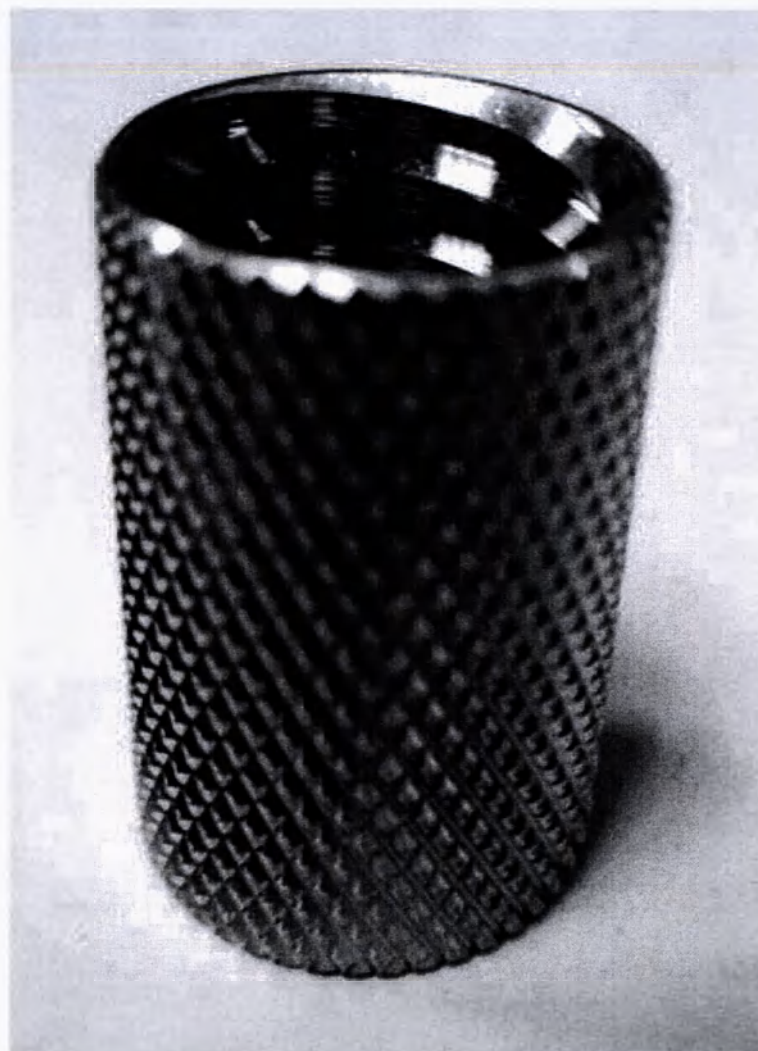

Адаптер канюли

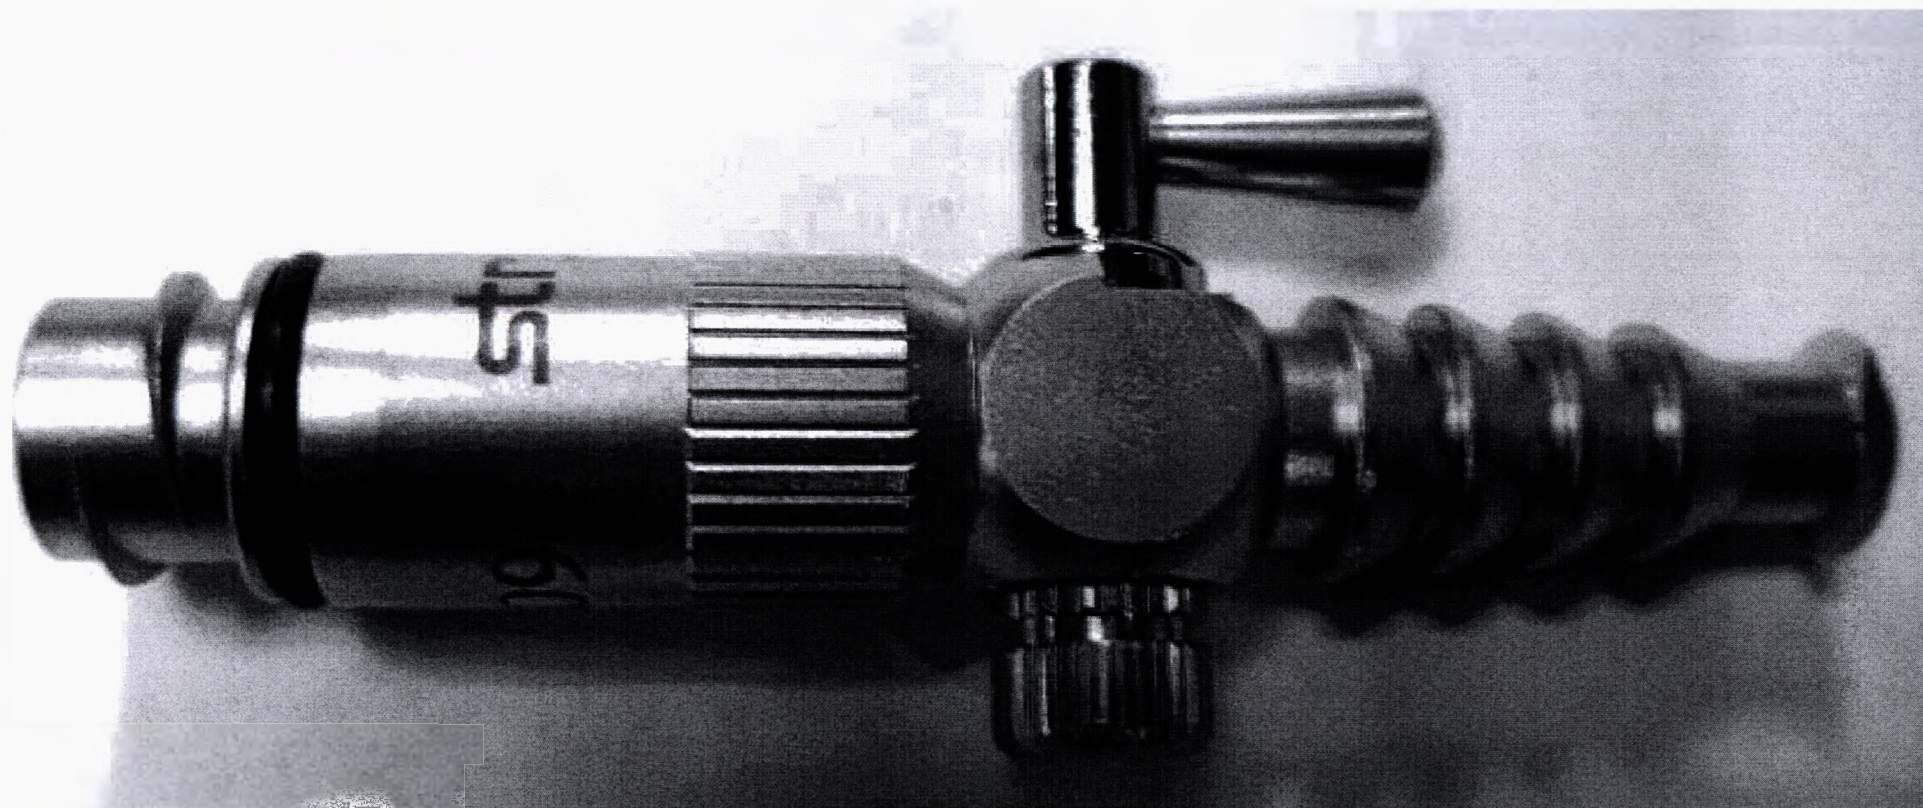


Адаптер ирригационный




Заглушка канюли




Палочка для канюли, диаметр 4 мм, 5 мм

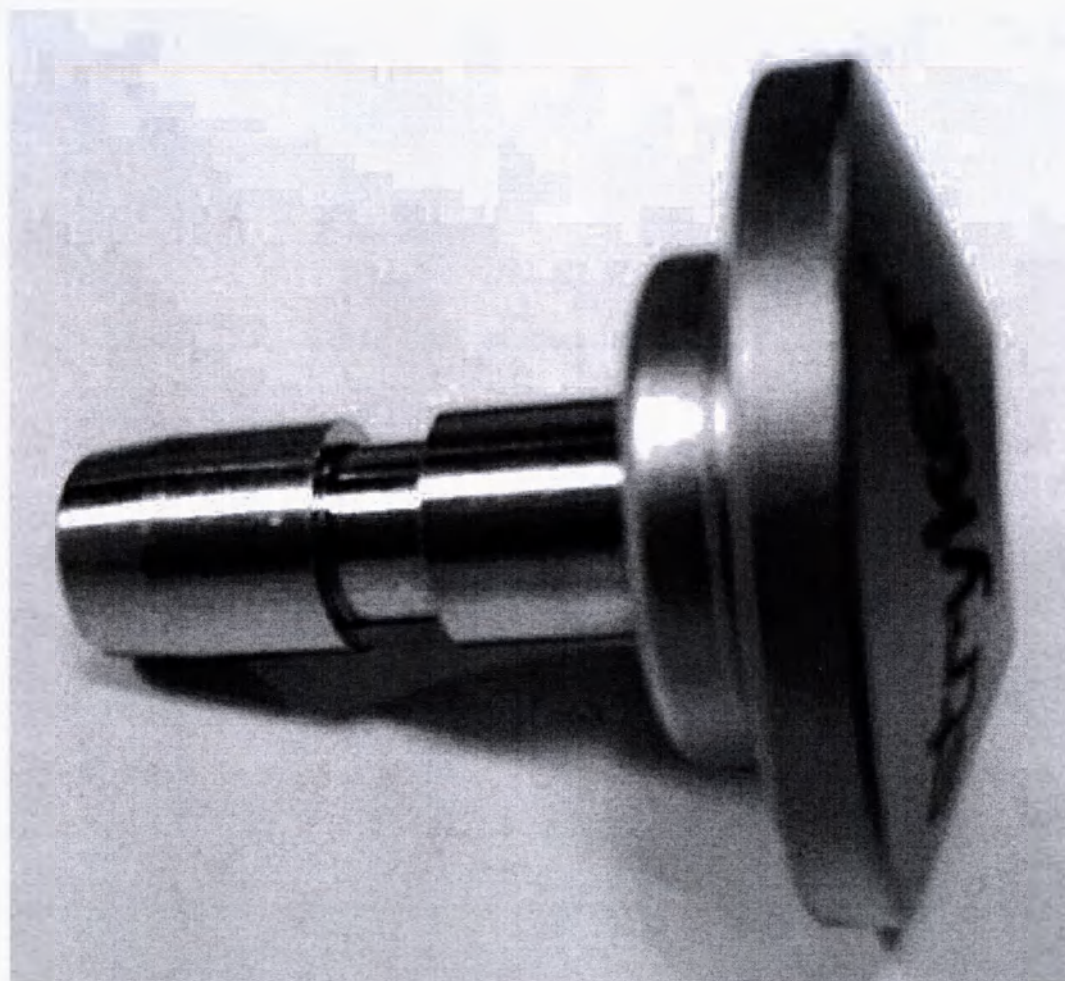


Заглушка канюли для артроскопов, диаметром 4 мм, длиной 165 мм

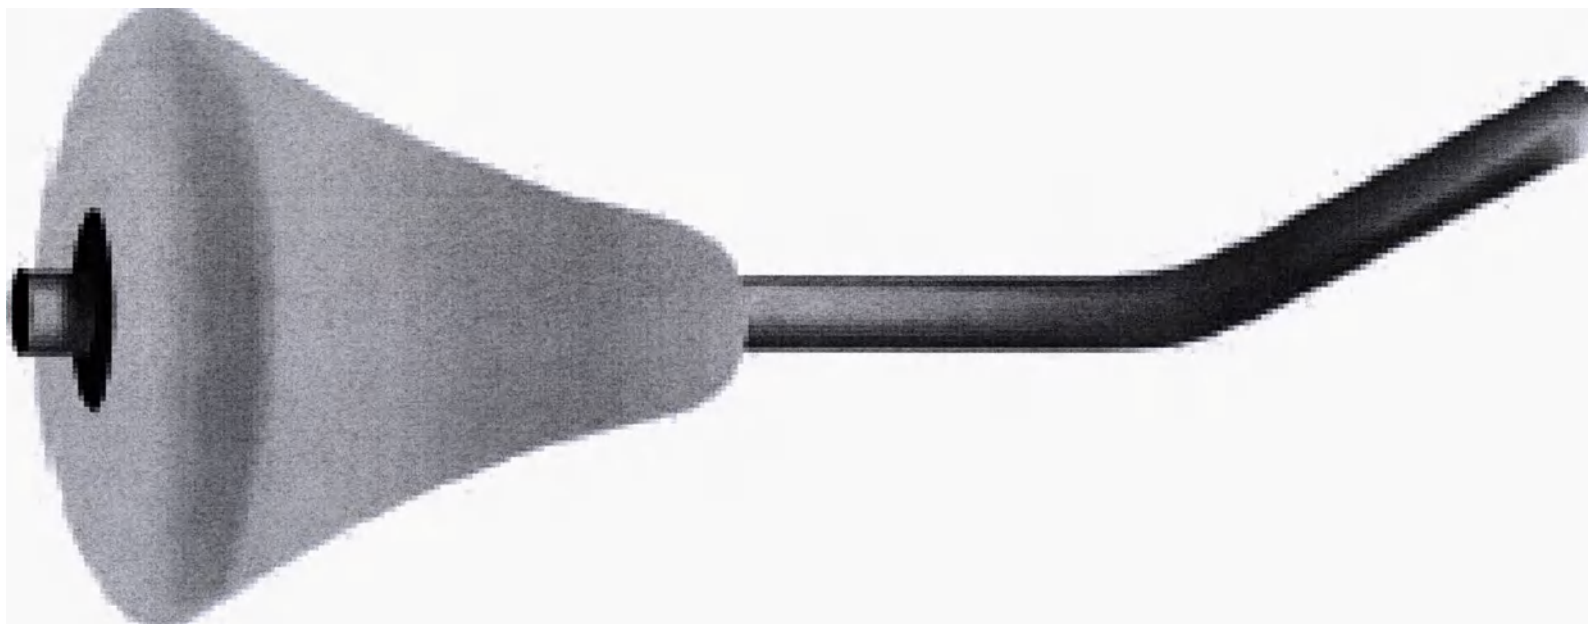

Конусовидная насадка Acorn, малая, большая

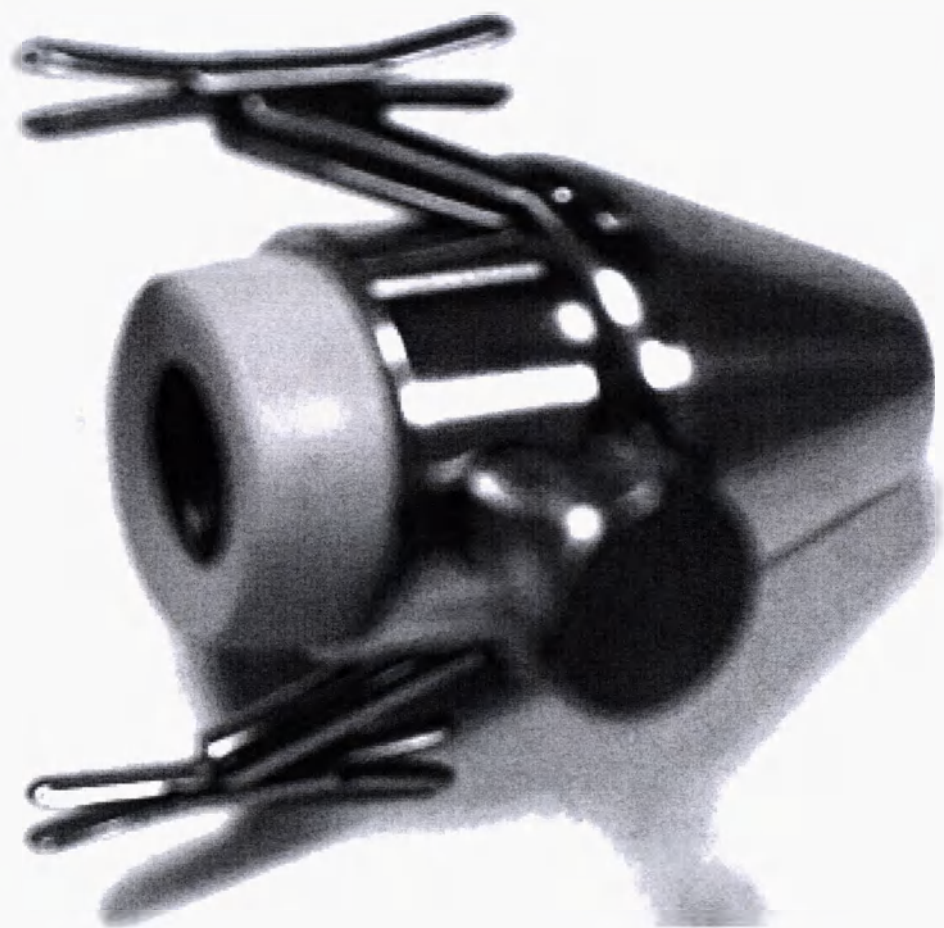

Фиксируемый конус для канюли типа Hasson, диаметр 11мм

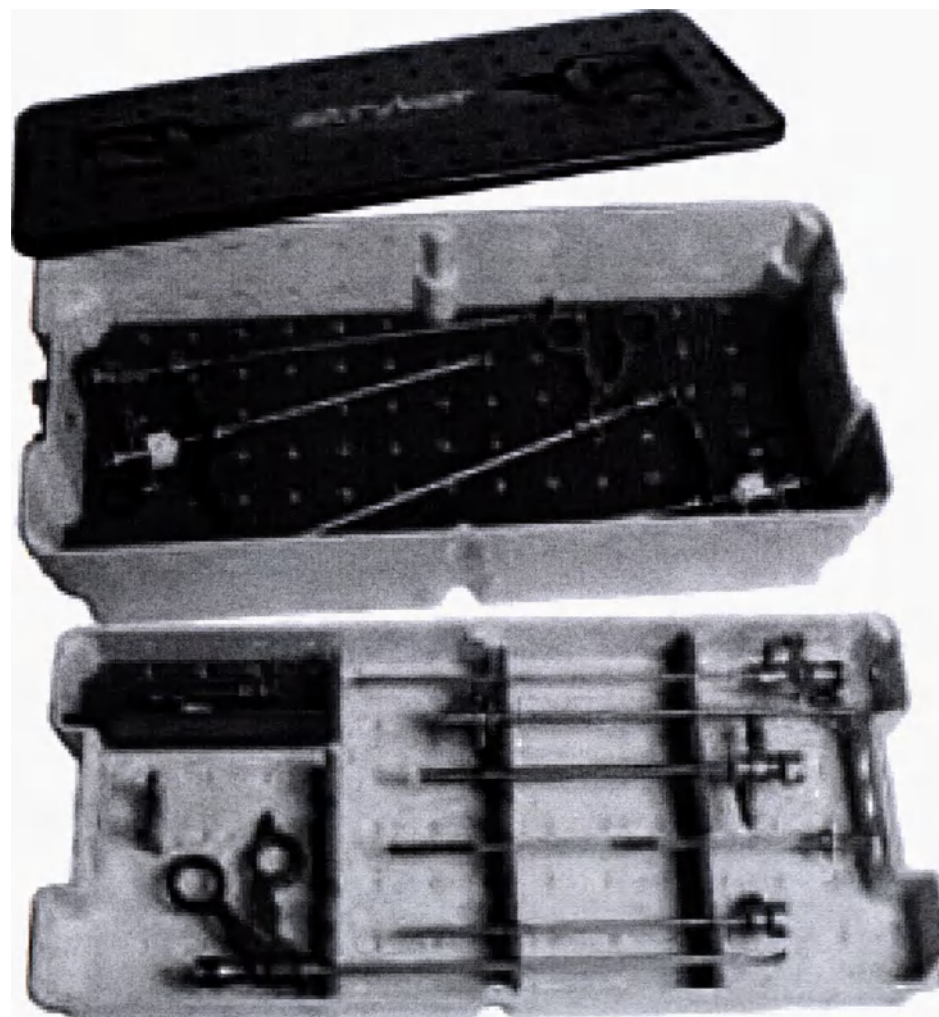


Лоток стерилизационный для урологии и гинекологии



Лоток стерилизационный для аксессуаров

Лоток стерилизационный для принадлежностей для урологии и гинекологии

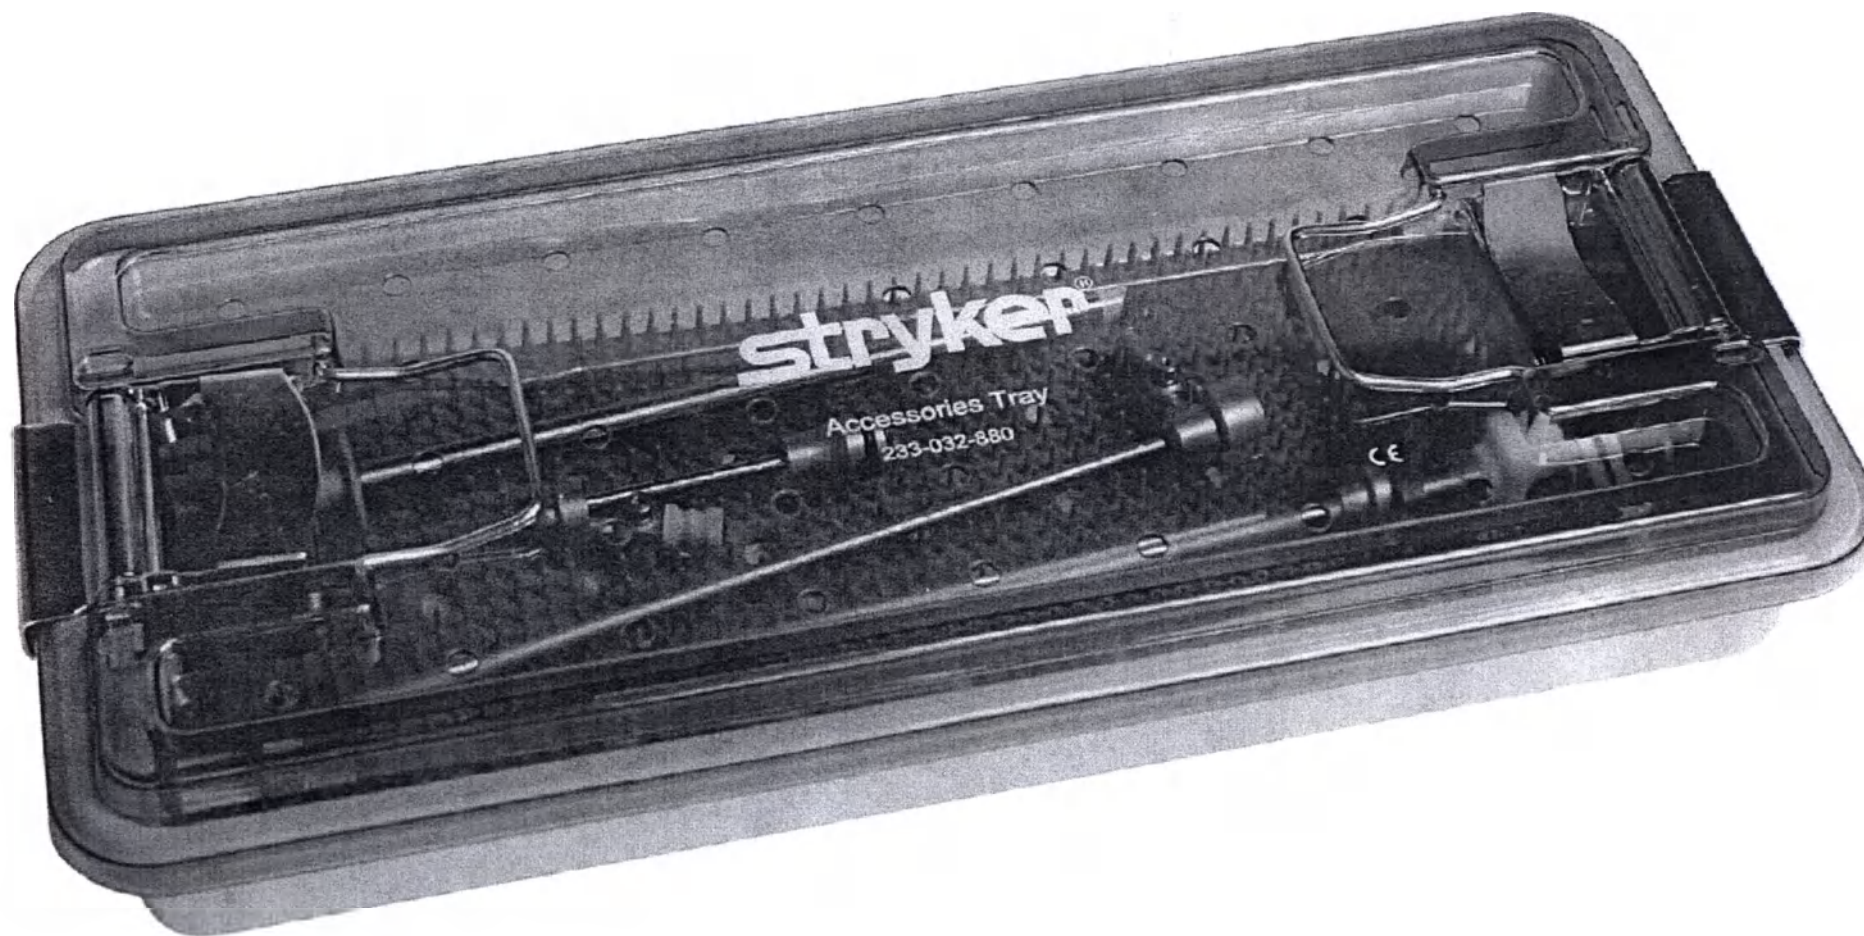



Исправлено и завершено
исполнение по указанию ГИ
Тех. службы
Чаров В.В.