

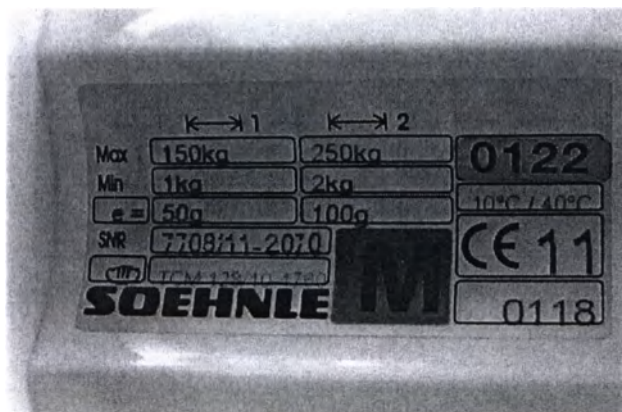


ПРИЛОЖЕНИЕ А


Фотографии изделий

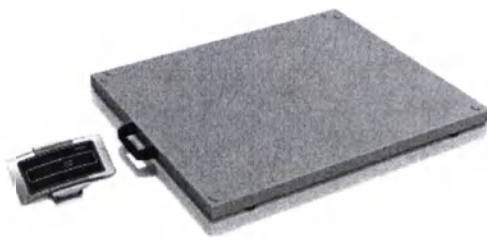



Весы медицинские цифровые многофункциональные

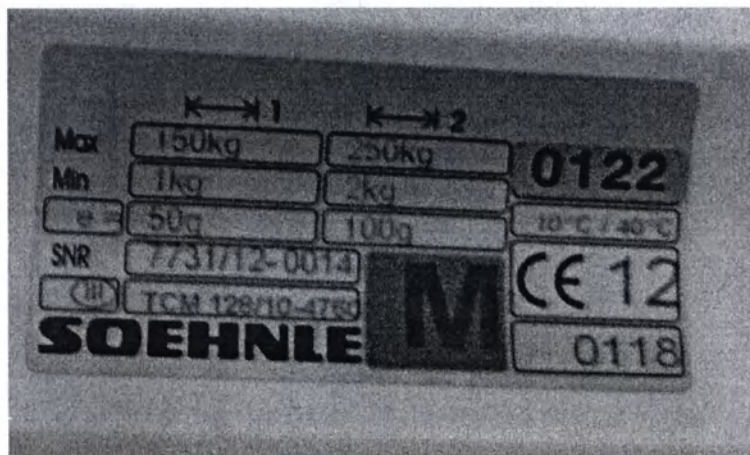


Весы медицинские цифровые напольные с ростомером

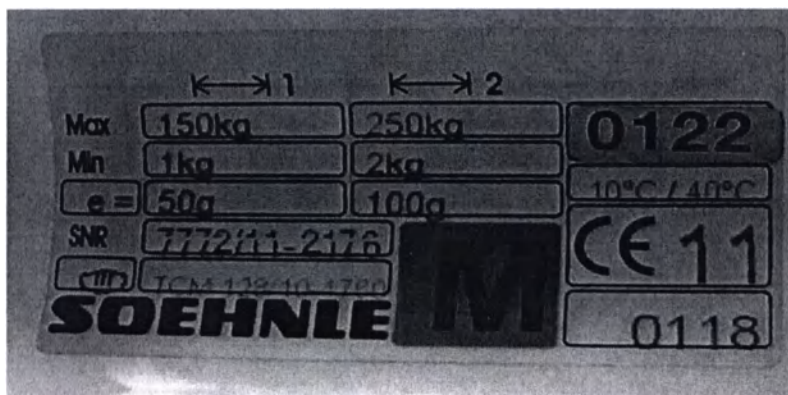

Весы-кресло медицинские цифровые

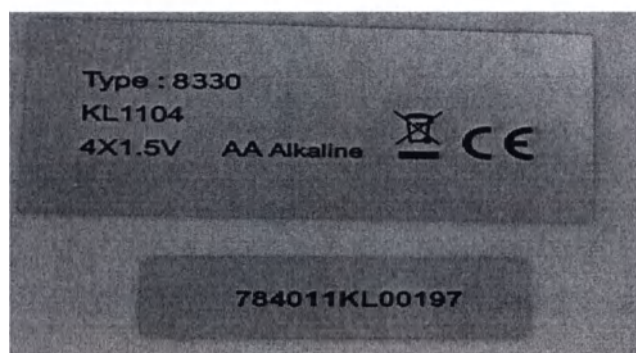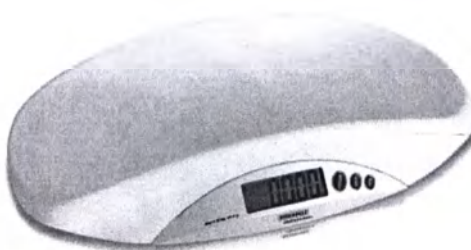

Весы медицинские цифровые для грудных детей

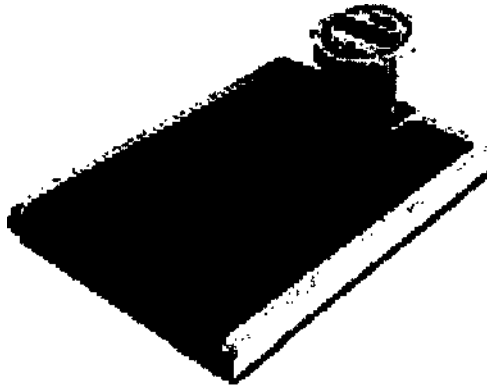


Весы медицинские цифровые с модулями для передачи данных взвешивания на ПК, принтер или мобильный телефон



Весы медицинские цифровые персональные



Весы медицинские цифровые подвесные

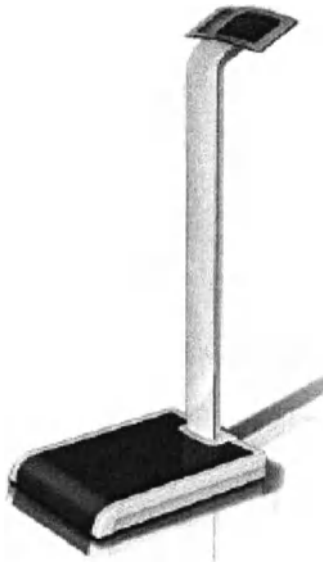

Весы медицинские цифровые напольные



Весы-кресло медицинские цифровые

Принадлежности



Кабель для весов




Поддон для весов




Сумка для транспортировки
весов



Сумка для хранения
зарядного устройства

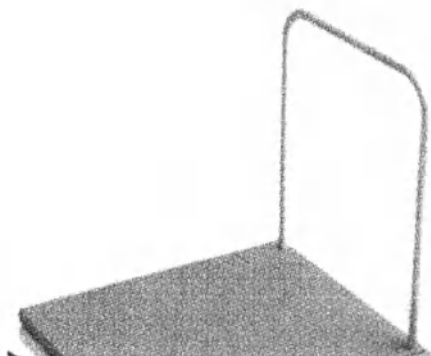


Поручень односторонний

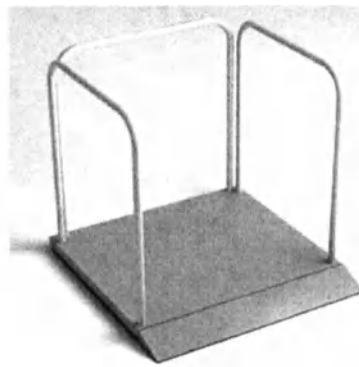


Набор поручней




Элемент соединительный




Крепеж для крепления
светодиодного экрана

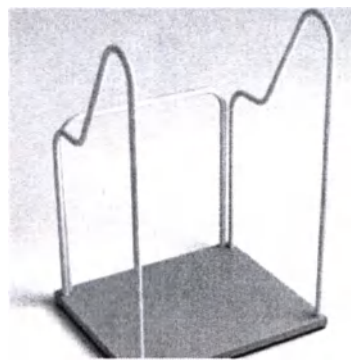

Набор поручней для больных
ожирением

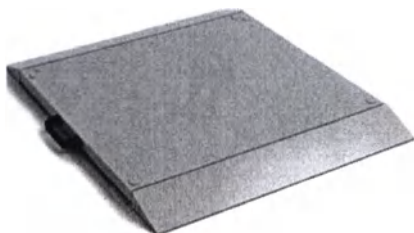

Пандус для удобства заезда
на платформу кресел-колясок

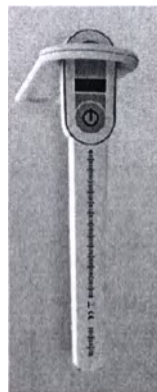

Ростомер складной

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Таблицы сравнения с аналогами

Таблица 1

Наименование Характеристика	Весы медицинские цифровые с принадлежностями	Весы медицинские цифровые с принадлежностями	Весы медицинские цифровые с принадлежностями	Весы медицинские цифровые с принадлежностями	Весы медицинские цифровые с принадлежностями	Весы медицинские электронные настольного типа, с принадлежностями
Вариант исполнения	7708.01.001 7708.01.002	7808.01.001 7808.01.002	7770.01.001 7770.01.002 7770.02.001 7770.02.002	7870.01.001 7870.01.002 7870.02.001 7870.02.002	7778.01.001	684
Производитель	«Зонле Профешинал ГмбХ и Ко.КГ», Германия	«Зонле Профешинал ГмбХ и Ко.КГ», Германия	«Зонле Профешинал ГмбХ и Ко.КГ», Германия	«Зонле Профешинал ГмбХ и Ко.КГ», Германия	«Зонле Профешинал ГмбХ и Ко.КГ», Германия	"сека гмбх & ко. кг", Германия
Регистрационное удостоверение	Заявление на регистрацию	Заявление на регистрацию	Заявление на регистрацию	Заявление на регистрацию	Заявление на регистрацию	ФСЗ 2010/0736 от 05.07.2012
Фото						
Класс точности	Класс точности III, (европейская норма)	-	Класс точности III, (европейская норма)	-	Класс точности III, (европейская норма)	-
Наибольший предел взвешивания, кг	300	300	250	250	250	360
Дискретность, г	100	100	50/100	50/100	50/100	100
Тарирование, кг	300	300	250	250	250	+
Наименьший предел взвешивания, кг	2	-	1/2	-	-	-
Воспроизводимость	по EN 45501	100	по EN 45501	100	по EN 45501	-
Линейность	по EN 45501	±300	по EN 45501	±300	по EN 45501	-
Время прогрева, мин	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	-
Время стабилизации, с	3	3	3	3	3	-
Время отклика шкалы, мс	300	250	300	300	300	-
Рабочая температура	от +10°C до 40°C	от +5°C до 35°C	от +10°C до 40°C	от +5°C до 35°C	от +10°C до 40°C	от +10°C до 40°C
Относительная влажность воздуха	20-85% (без конденсата)	20-85%	20-85% (без конденсата)	20-85%	20-85% (без конденсата)	-
Размеры, мм	875 x 835 x 55	875 x 835 x 55	310 x 275 платформа, 600 x 415 x144 в кейсе	310 x 275 платформа, 600 x 415 x144 в кейсе	Индикатор 200 x 70 x 25	910 x 1100 x 1064
Вес, кг	16	16	8 платформа, 10 в кейсе	6 платформа, 7 в кейсе	3	59
Загрузка измерений	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	-

Продолжение таблицы 1

Наименование Характеристика	Весы медицинские цифровые с принадлежностями	Весы медицинские цифровые с принадлежностями	Весы медицинские цифровые с принадлежностями	Весы медицинские цифровые с принадлежностями	Весы медицинские цифровые с принадлежностями	Весы медицинские электронные настольного типа, с принадлежностями
Индикатор	- светодиодный экран, - шкала индикатора из оргстекла (толщиной 8 мм), - светодиодная индикация, 5-значная, - высота цифр 15 мм.	- светодиодный экран, - шкала индикатора из оргстекла (толщиной 8 мм), - светодиодная индикация, 5-значная, - высота цифр 15 мм.	- светодиодный экран, - шкала индикатора из оргстекла (толщиной 8 мм), - светодиодная индикация, 5-значная, - высота цифр 15 мм.	- светодиодный экран, - шкала индикатора из оргстекла (толщиной 8 мм), - светодиодная индикация, 5-значная, - высота цифр 15 мм.	- светодиодный экран, - шкала индикатора из оргстекла (толщиной 8 мм), - светодиодная индикация, 5-значная, - высота цифр 15 мм.	+
Единицы измерения	кг / фунт	кг / фунт	кг / фунт	кг / фунт	кг / фунт	кг / фунт
Потребляемая мощность	1,8 Вт	1,8 Вт	1,8 Вт	1,8 Вт	1,8 Вт	-
Питание	7708.01.001 100-240В переменного тока, 50/60 Гц; 7708.01.002 Аккумулятор, включая зарядное устройство. Адаптер питания 230 В	7808.01.001 100-240В переменного тока, 50/60 Гц; 7808.01.002 Аккумулятор, включая зарядное устройство	7770.XX.001 100-240В переменного тока, 50/60 Гц; 7770.XX.002 Аккумулятор, включая зарядное устройство	7870.XX.001 100-240В переменного тока, 50/60 Гц; 7870.XX.002 Аккумулятор, включая зарядное устройство	Аккумулятор, включая зарядное устройство	100-240В переменного тока, 50/60 Гц; 230 В сетевой адаптер
Автоматическое отключение	+	+	+	+	+	+
Другое	Включая настенный кронштейн	Включая настенный кронштейн	7770.01.XXX с кейсом, 7770.02.XXX без кейса	7870.01.XXX с кейсом, 7870.02.XXX без кейса	Включая настенный кронштейн	-
Принадлежности	Кабель USB 2550.03.019, Поручень односторонний 2530.03.001, Набор поручней 2530.09.001, Элемент соединительный 2510.07.001, Крепеж 2510.08.003, Набор поручней для больных ожирением 2530.04.001, Пандус 2505.08.001, Набор ограничителей боковых 2502.04.001	Кабель USB 2550.03.019, Поручень односторонний 2530.03.001, Набор поручней 2530.09.001, Крепеж 2510.08.003, Набор поручней для больных ожирением 2530.04.001, Пандус 2505.08.001, Набор ограничителей боковых 2502.04.001	Кабель USB 2550.03.019	Кабель USB 2550.03.019	Кабель USB 2550.03.019, Сумка для зарядного устройства 2507.03.001	1. Ростомер секс 217. 2. Крепление сека 437 для ростомера сека 2 к весам. 3. Сумка. 4. Батарея. 5. Адаптер сексвой. 6. Адаптер секс 460 для переданных из весов в компьютер.

Таблица 2

Наименование	Весы медицинские цифровые	Весы медицинские цифровые с принадлежностями	Весы медицинские цифровые	Весы медицинские цифровые с принадлежностями	Весы медицинские цифровые	Весы медицинские цифровые с принадлежностями
Характеристика						
Вариант исполнения	7830.01.001	7730.01.001	7831.01.001	7731.01.001	7840.01.001	7732.01.001; 7732.10.001; 7732.20.001; 7732.30.001
Производитель	«Зоэнле Профешинал ГмбХ и Ко.КГ», Германия	«Зоэнле Профешинал ГмбХ и Ко.КГ», Германия	«Зоэнле Профешинал ГмбХ и Ко.КГ», Германия	«Зоэнле Профешинал ГмбХ и Ко.КГ», Германия	«Зоэнле Профешинал ГмбХ и Ко.КГ», Германия	«Зоэнле Профешинал ГмбХ и Ко.КГ», Германия
Регистрационное удостоверение	ФСЗ 2010/08701 от 21.12.2010	Заявление на регистрацию	ФСЗ 2010/08701 от 21.12.2010	Заявление на регистрацию	ФСЗ 2010/08701 от 21.12.2010	Заявление на регистрацию
Фото						
Класс точности	-	Класс точности III, (европейская норма)	-	Класс точности III, (европейская норма)	-	Класс точности III, (европейская норма)
Платформа, мм	369*405	364*405	369*405	364*405	405*325	364*405
Встроенный ростомер	-	-	+ (диапазон измерения 120-202см)	+ (диапазон измерения 120-202см)	-	-
Наибольший предел взвешивания, кг	220	250	220	220	180	200-250
Дискретность, г	100	50/100	100	100	Аналоговый 1000 / цифровой 100	50/100
Тарирование до	220	250	220	220	-	250
Наименьший предел взвешивания, кг	-	1/2 кг	-	2 кг	-	1/2 кг
Воспроизводимость	100 г	по EN 45501	100 г	по EN 45501	100 г.	по EN 45501
линейность	-	по EN 45501	±300 г	по EN 45501	±300 г	по EN 45501
Время прогрева, мин	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Время стабилизации	3 с	3 с	3 с	3 с	0,5 мин	3 с
Время отклика шкалы, мс	250	250	250	250	300	300
Рабочая температура	От +5°C до 35°C	От +10°C до 40°C	От +5°C до 35°C	От +10°C до 40°C	От +10°C до 35°C	От +10°C до 40°C
Относительная влажность воздуха	20-85%	20-85%	20-85%	20-85% (без конденсата)	20-85% (без конденсата)	20-85% (без конденсата)
Размеры, мм	364x405x893	364x405x893	364x405x1279	364x405x1279	325x550x120	365x485x170

Продолжение таблицы 2

Наименование	Весы медицинские цифровые	Весы медицинские цифровые с принадлежностями	Весы медицинские цифровые	Весы медицинские цифровые с принадлежностями	Весы медицинские цифровые	Весы медицинские цифровые с принадлежностями
Характеристика						
Вес, кг	13,6	13,6	17,5	17,2	5,4	12
Загрузка измерений	100 000	100 000	100 000	100 000	20 000	100 000
Индикатор	- шкала индикатора из оргстекла (толщиной 8 мм), - светодиодная индикация, 5-значная, - высота цифр 15 мм.	- шкала индикатора из оргстекла (толщиной 8 мм), - светодиодная индикация, 5-значная, - высота цифр 15 мм.	- шкала индикатора из оргстекла (толщиной 8 мм), - светодиодная индикация, 5-значная, - высота цифр 15 мм.	- шкала индикатора из оргстекла (толщиной 8 мм), - светодиодная индикация, 5-значная, - высота цифр 15 мм.	Высота символа 25 мм	Высота символов 15 мм
Единицы измерения	кг / фунт	кг / фунт	кг / фунт	кг / фунт	кг / фунт	кг / фунт
Потребляемая мощность	1,8 Вт	1,8 Вт	1,8 Вт	1,8 Вт	0,16 Вт	1,8 Вт
Питание	Основной источник 100-240В переменного тока, 50/60 Гц.	Основной источник 100-240В переменного тока, 50/60 Гц.	Основной источник 100-240В переменного тока, 50/60 Гц.	Основной источник 100-240В переменного тока, 50/60 Гц.	4 батарейки 1,5 V AA (входят в комплект поставки)	Основной источник 100-240В переменного тока, 50/60 Гц.
Другое	-	-	-	-	-	Модули для передачи веса по кабелю к ПК, принтеру или мобильному телефону: - 7732.01.001 RS232 Bluetooth; - 7732.30.001 GSM; - 7732.10.001 OEM; - 7732.20.001 OEM, предел взвешивания 2 кг.
Принадлежности		Кабель USB 2550.03.019		Кабель USB 2550.03.019		

Таблица 3

Наименование	Весы медицин-ские цифровые с принадлежно-стями	Весы медицинские цифровые с при-надлежностями	Весы медицин-ские цифровые с принадлежно-стями	Весы медицинские цифровые с при-надлежностями	Весы-кресло меди-ские электронные с принадлежностями
Характери-стика					
Вариант исполнения	7771.01.002	7772.01.002	7871.01.002	7872.01.002	952
производи-тель	«Зоэнле Профе-шинал ГмбХ и Ко.КГ», Герма-ния	«Зоэнле Профе-шинал ГмбХ и Ко.КГ», Германия	«Зоэнле Профе-шинал ГмбХ и Ко.КГ», Герма-ния	«Зоэнле Профе-шинал ГмбХ и Ко.КГ», Германия	"сека гмбх & ко. к Германия
Регистра-ционное удостове-рение	Заявление на регистрацию	Заявление на ре-гистрацию	Заявление на регистрацию	Заявление на ре-гистрацию	ФСЗ 2010/7365 от 05.07.2010
					
Класс точ-ности	Класс точности III (европейская норма)	Класс точности III, (европейская норма)	-	-	-
Наиболь-ший предел взвешива-ния, кг	150	200	150	200	200
Дискрет-ность, г	100	50/100	100	100	100
Тарирова-ние, кг	150	200	150	200	+
Наимень-ший предел взвешива-ния с, кг	2	½	n/a	n/a	1
Воспроиз-водимость, г	according to EN 45501	according to EN 45501	100	100	-
линей-ность, г	according to EN 45501	according to EN 45501	±300	±300	-
Время про-грева, мин	0,5	0,5	0,5	0,5	-
Время ста-бизизации, сек	-	3	3	3	-
Время от-клика шка-лы, мс	300	300	300	300	-
Рабочая темпериату-ра	от +10°C до 40°C	от +10°C до 40°C	от +5°C до 35°C	от +5°C до 35°C	от +10°C до 40°C
Относи-тельная влажность воздуха	20% - 85% (без конденсата)	20% - 85% (без конденсата)	20% - 85%	20% - 85%	-

Продолжение таблицы 3

Наименование	Весы медицинские цифровые с принадлежностями	Весы медицинские цифровые с принадлежностями	Весы медицинские цифровые с принадлежностями	Весы медицинские цифровые с принадлежностями	Весы-кресло медицинские электронные с принадлежностями
Характеристика					
Размеры, мм	630 x 890 x 1.040	580 x 1.100 x 930	630 x 890 x 1.040	580 x 1.100 x 930	565 x 920 x 810
Вес, кг	18,4	27	18,4	27	24,5
Загрузка измерений	100000	100000	100000	100000	-
Дисплей	- шкала индикатора из оргстекла (толщиной 8 мм), - светодиодная индикация, 5-значная, - высота цифр 15 мм.	- шкала индикатора из оргстекла (толщиной 8 мм), - светодиодная индикация, 5-значная, - высота цифр 15 мм.	- шкала индикатора из оргстекла (толщиной 8 мм), - светодиодная индикация, 5-значная, - высота цифр 15 мм.	- шкала индикатора из оргстекла (толщиной 8 мм), - светодиодная индикация, 5-значная, - высота цифр 15 мм.	Высота символа 2 мм
Единицы измерения	кг / фунт	кг / фунт	кг / фунт	кг / фунт	кг / фунт
Потребляемая мощность	1.8 Вт	1.8 Вт	1.8 Вт	1.8 Вт	-
Питание	Аккумулятор, включая зарядное устройство	Аккумулятор, включая зарядное устройство	Аккумулятор, включая зарядное устройство	Аккумулятор, включая зарядное устройство	Элементы питания автономные (6 шт типа AA 1,5 V батарей)
Автоматическое отключение	+	+	+	+	+
Принадлежности	- Кабель USB 2550.03.019, - Сумка для зарядного устройства 2507.03.001	- Кабель USB 2550.03.019, - Сумка для зарядного устройства 2507.03.001	- Сумка для зарядного устройства 2507.03.001	- Сумка для зарядного устройства 2507.03.001	- Адаптер для печати данных из весов компьютер

Таблица 4

Наименование Характеристика	Весы медицинские цифровые с принадлежностями	Весы медицинские цифровые
Вариант исполнения	8330.01.001	8310.01.001
Производитель	«Зоэнле Профешинал ГмбХ и Ко.КГ», Германия	«Зоэнле Профешинал ГмбХ и Ко.КГ» Германия
Регистрационное удостоверение	Заявление на регистрацию	ФСЗ 2010/08701 от 21.12.2010
		
Наибольший предел взвешивания, кг	20	20
Дискретность, гр	5	10
Тарирование, кг	20	20
Наименьший предел взвешивания, г	20	Не установлен
Рабочая температура	+10°С до 40°С	+10°С до 40°С
Относительная влажность воздуха	20% - 85% (без конденсата)	20% - 85% (без конденсата)
Габаритные пазмеры, мм	580 x 340 x 110	600x340x85
Масса, кг	3,1	2
Дисплей	Цифровой жидкокристаллический с подсветкой	Цифровой жидкокристаллический
Единицы измерения	кг / фунт	кг / фунт
Потребляемая мощность	0.16 Вт	-
Питание	Элементы питания автономные (4 шт 1,5 В)	Элементы питания автономные (4 шт 1,5 В)
Принадлежности	Поддон для взвешивания дополнительный 5012.00.090, Сумка для транспортировки весов 5040.02.001	Сумка (540.02.001)

ПРИЛОЖЕНИЕ В

Протокол технических испытаний

Сшито и заверено печатью 24
(Фаруков), лист а



С. З. Колесникова
Колесникова С. З.