

945150

код продукции

ХОДУНОК ПАСПОРТ СР 003.000 ПС




1. Общие сведения об изделии

Ходунок предназначен для использования его в качестве дополнительной опоры при самостоятельном передвижении пользователя внутри и вне помещений.

Габаритные размеры изделия:

Высота 750 – 950 мм, ширина не более – 650 мм, длина – 450 мм.

Общий вид ходунка

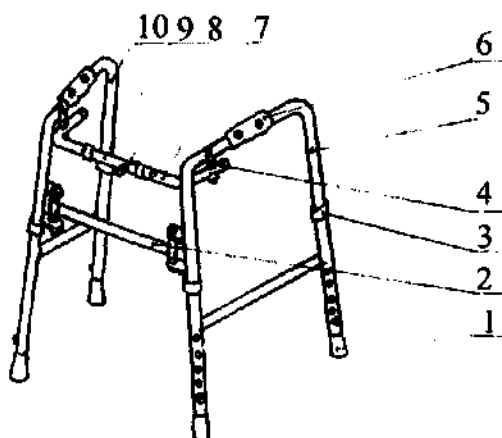

1 – наконечник

2 – звено

3 – втулка

4 – прокладка

5 – стойка

6 – ручка

7 – распорка

8 – фиксатор

9 – поперечина

10 – стойка

Для раскладывания ходунка необходимо отвести стойку (10) вправо. Вставить поперечину (9) в распорку (7) и зафиксировать фиксатором (8). Ходунок готов к работе.

2. Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие ходунка требованиям ТУ9396-029-03151538-2001г. при соблюдении условий эксплуатации, требований транспортирования и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации – 1 год со дня выдачи ходунка пользователю.

В течение этого срока предприятие-изготовитель проводит необходимый ремонт или замену ходунка бесплатно.

3. Свидетельство о приёмке

Ходунок изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями Государственных стандартов, действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации.

МП

подпись лица,
ответственного за приёмку

расшифровка подписи

« » 200 год.
число, месяц, год

4. Сведения о сертификации

Сертификат соответствия

Срок действия:

Орган по сертификации:

Дата продажи _____

штамп, подпись организации реализующей продукцию

Адрес предприятия – изготовителя:

Башкортостан, 450069,

г. Уфа, ул. Высоковольтная, 6

ФГУП «Уфимский ЗМПИ»

Минздравсоцразвития России.

По вопросам приобретения продукции
обращаться:

ФСО тел.: 267-16-93;


Отдел маркетинга тел.: 267-16-03;

По вопросам качества продукции обращаться:

ОТК тел.: 267-16-13.

Всего прошнуровано,
пронумеровано и скреплено
печатью _____


Подпись _____



945150

код продукции

**ХОДУНОК
ПАСПОРТ
СР 003.000-01 ПС**

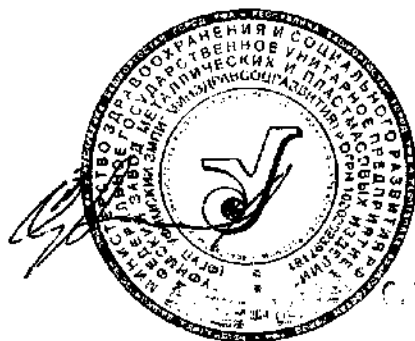

ДИРЕКТОР

С.П. СОСНОВ


1. Общие сведения об изделии

Ходунок предназначен для использования его в качестве дополнительной опоры при самостоятельном передвижении пользователя внутри и вне помещений.

Габаритные размеры изделия:

Высота 450 – 650 мм, ширина не более – 550 мм, длина – 450 мм.

Общий вид ходунка

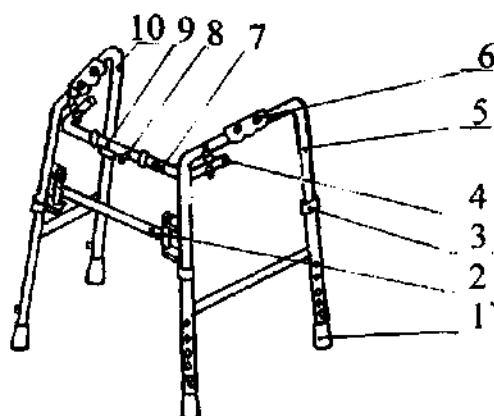

1 – наконечник

2 – звено

3 – втулка

4 – прокладка

5 – стойка

6 – ручка

7 – распорка

8 – фиксатор

9 – поперечина

10 – стойка

Для раскладывания ходунка необходимо отвести стойку (5) влево, затем стойку (10) отвести вправо. Вставить поперечину (9) в распорку (7) и зафиксировать фиксатором (8). Ходунок готов к работе.

2. Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие ходунка требованиям ТУ9451-029-03151538-2006 при соблюдении условий эксплуатации, требований транспортирования и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации – 1 год со дня выдачи ходунка пользователю.

В течение этого срока предприятие-изготовитель проводит необходимый ремонт или замену ходунка бесплатно.

3. Свидетельство о приёме

Ходунок изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями Государственных стандартов, действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации.

МП

подпись лица,
ответственного за приёмку

расшифровка подписи

« » 2011 год.
число, месяц, год

4. Сведения о сертификации

Сертификат соответствия

Срок действия:

Орган по сертификации:

Дата продажи _____

штамп, подпись организации реализующей продукцию

Адрес предприятия – изготовителя:

Башкортостан, 450069,

г. Уфа, ул. Высоковольтная, 6

ФГУП «Уфимский

ЗМПИ» Минздравсоцразвития России.

Всего прошнуровано,
пронумеровано и скреплено
печатью _____ лист

Подпись _____

