

Фотографии медицинского изделия

«Аппарат стоматологический моторный хирургический портативный моделей: MD 11 в вариантах исполнения MD 11-1; MD 11-2; MD 11-3; MD 11-4; MD 30 в вариантах исполнения MD 30-1; MD 30-2; MD 30-3; MD 30-4 с принадлежностями»,
производства «Ноуваг АГ» / Nouvag AG, St.Gallerstrasse, 23-25, CH 9403 Goldach, Switzerland
/ Швейцария.

Список фотографий:

Рис. 1. 3335 Блок управления с встроенной помпой охлаждения MD11, одномоторный.

Рис. 2. 2097nou Электромотор 21, скорость вращения 40 000 об/мин с кабелем длиной 2 м.

Рис. 3. 1866nou Педаль переключения ножная Vario IPX8 для MD 11 с кабелем длиной 3,15 м.

Рис. 4. 3330 Блок управления с встроенной помпой охлаждения MD30, двухмоторный.

Рис. 5. 1510nou Педаль переключения ножная Vario IPX8 электронная для MD 30 с кабелем длиной 3,15 м.

Рис. 6. 1706 Шланг 2м, стерильный (ПУ № ФСЗ 2010/07320 от 05.07.2010 г.).

Рис. 7. 1770 Штатив для емкости (ПУ № ФСЗ 2010/07320 от 05.07.2010 г.).

Рис. 8. 1873 Набор клипс для установки трубки на электромотор 10 шт./набор.

Рис. 9. 1881 Набор клипс для установки трубки на наконечник 3 шт./набор.

Рис. 10. 1958 Носик для спрея «Ноу Слеан» спрея (ПУ № ФСЗ 2010/07320 от 05.07.2010 г.).

Рис. 11. 1974 Носик для спрея «Ноу Слеан» спрея (ПУ № ФСЗ 2010/07320 от 05.07.2010 г.).

Рис. 12. 1170 Подставка под мотор (ПУ № ФСЗ 2010/07320 от 05.07.2010 г.).

Рис. 13. 28879 Предохранитель Т 3.15 AL 250 Вт, переменный ток.

Рис. 14. 22262 Кабель электропитания, длина 3 м.

Рис. 15. 31686 Руководство по эксплуатации на CD.

Рис. 16. 5201nou Наконечник угловой сверлильный 32:1 хвостовик $\varnothing 2,35$ мм, с внутренним/внешним охлаждением, с кнопочным зажимом.

Рис. 17. 5053nou Наконечник угловой сверлильный 20:1 хвостовик $\varnothing 2,35$ мм, с внутренним/внешним охлаждением, с кнопочным зажимом.

Рис. 18. 5052nou Наконечник угловой сверлильный 20:1 LED хвостовик $\varnothing 2,35$ мм, с внутренним/внешним охлаждением, с кнопочным зажимом.

Рис. 19. 1712 Насадка для внутреннего охлаждения для наконечника углового с затвором.

Рис. 20. 1773 Трубки соединительные стерилизуемые для Y-разветвителя к наконечнику угловому с затвором 20 шт./уп.

Рис. 21. 1777 Y-разветвитель для внутреннего/внешнего охлаждения наконечника углового.

- Рис. 22. 39117 Насадка-зажим для внутреннего охлаждения наконечника углового с кнопочным зажимом.
- Рис. 23. 39116 Трубка для внутреннего охлаждения наконечника углового с кнопочным зажимом.
- Рис. 24. 39149 Насадка-зажим для внутреннего охлаждения наконечника углового 20:1 LED с кнопочным зажимом.
- Рис. 25. 39150 Трубка для внутреннего охлаждения наконечника углового 20:1 LED с кнопочным зажимом.
- Рис. 26. 39152 Y-разветвитель с набором из 3-х трубок для внутреннего/внешнего охлаждения наконечника углового 20:1 LED с кнопочным зажимом.
- Рис. 27. 1029 Футляр упаковочный.
- Рис. 28. 1898d Тележка подкатная SANICAR с двумя полками с кабелем длиной 5 м.

Генеральный директор

ООО «МедТехКонсалт»



А.Г.Трофименко

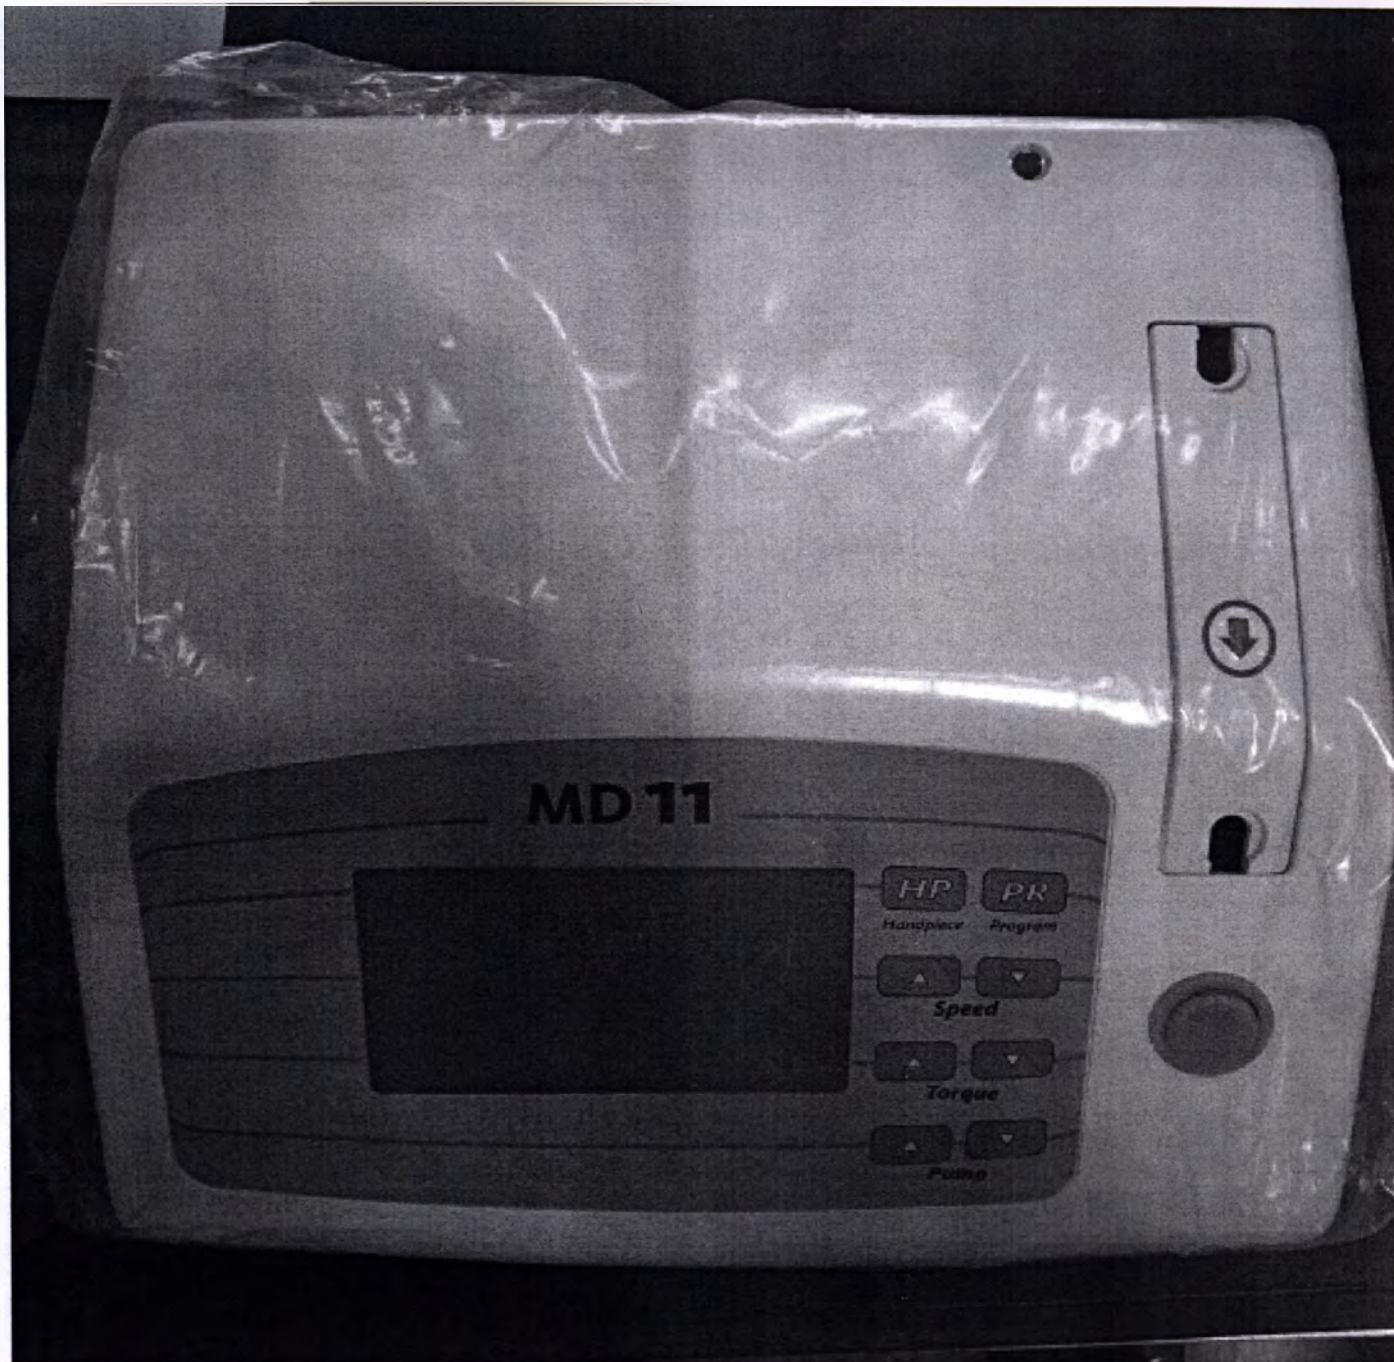


Рис. 1. 3335 Блок управления с встроенной помпой охлаждения MD11, одномоторный.





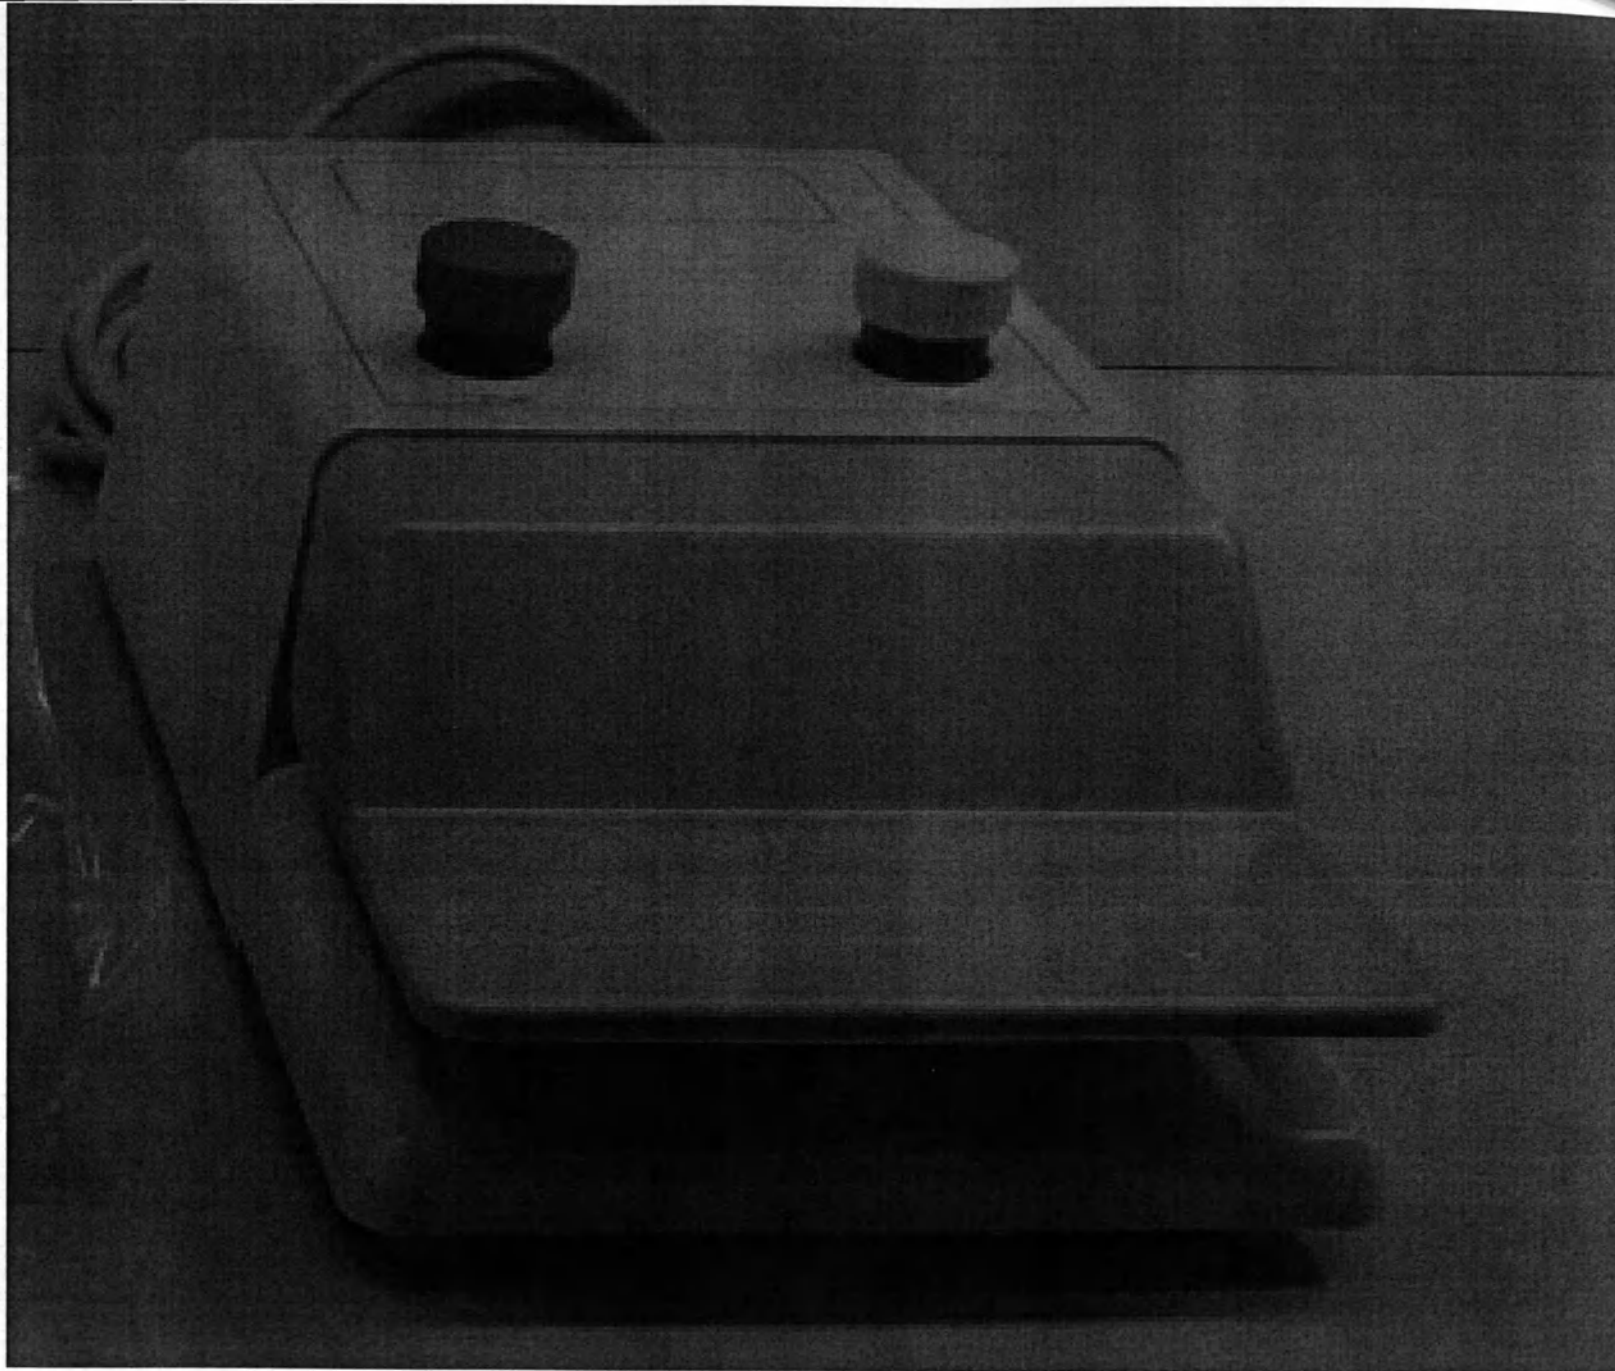



Рис. 3. 1866пou

Педаль переключения ножная Vario IPX8 для MD 11 с кабелем длиной 3,15 м.

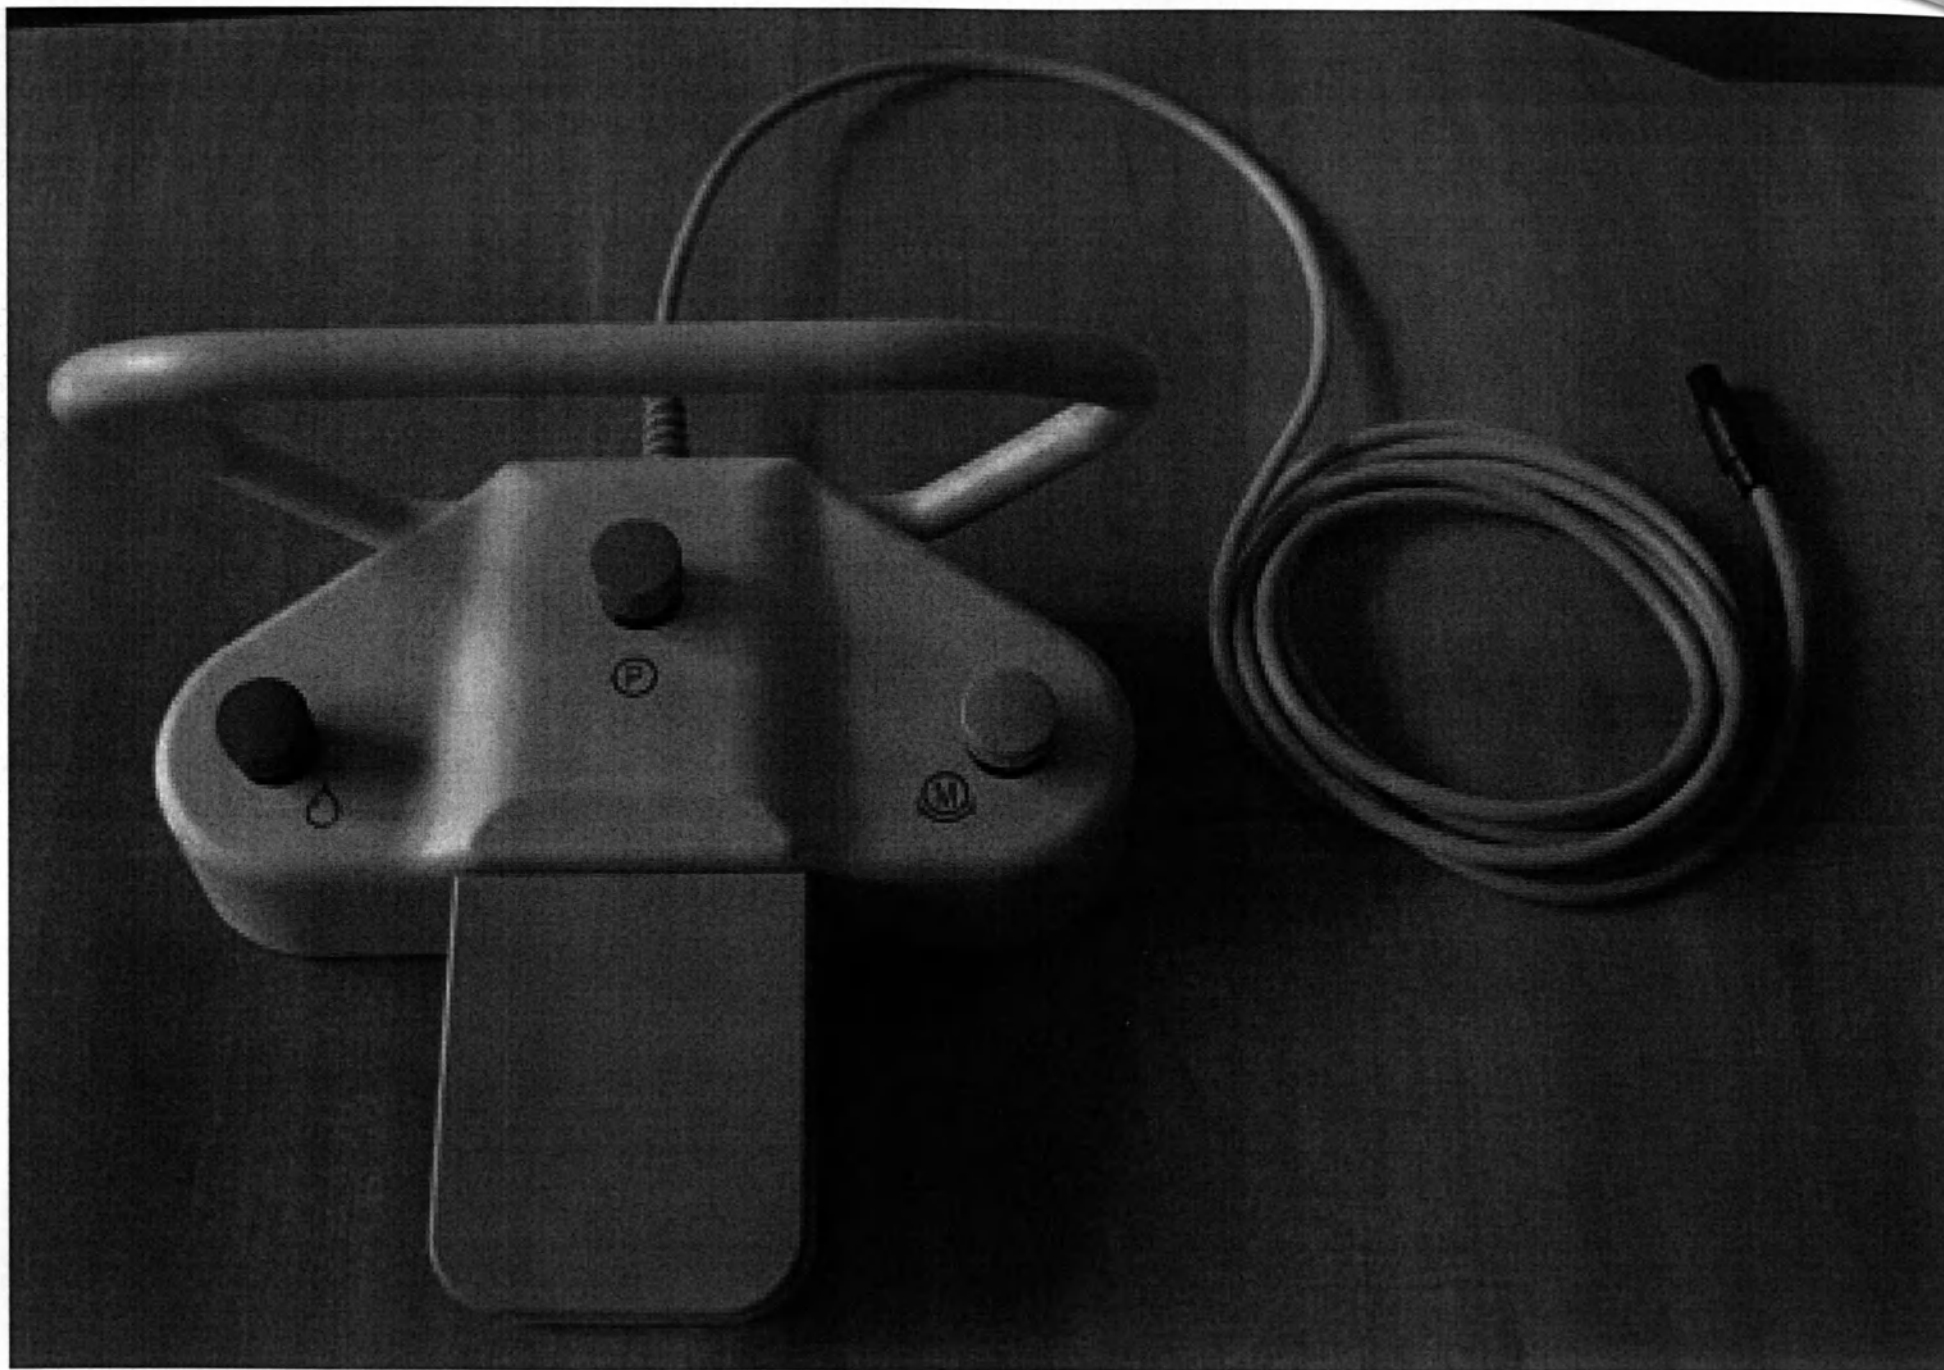

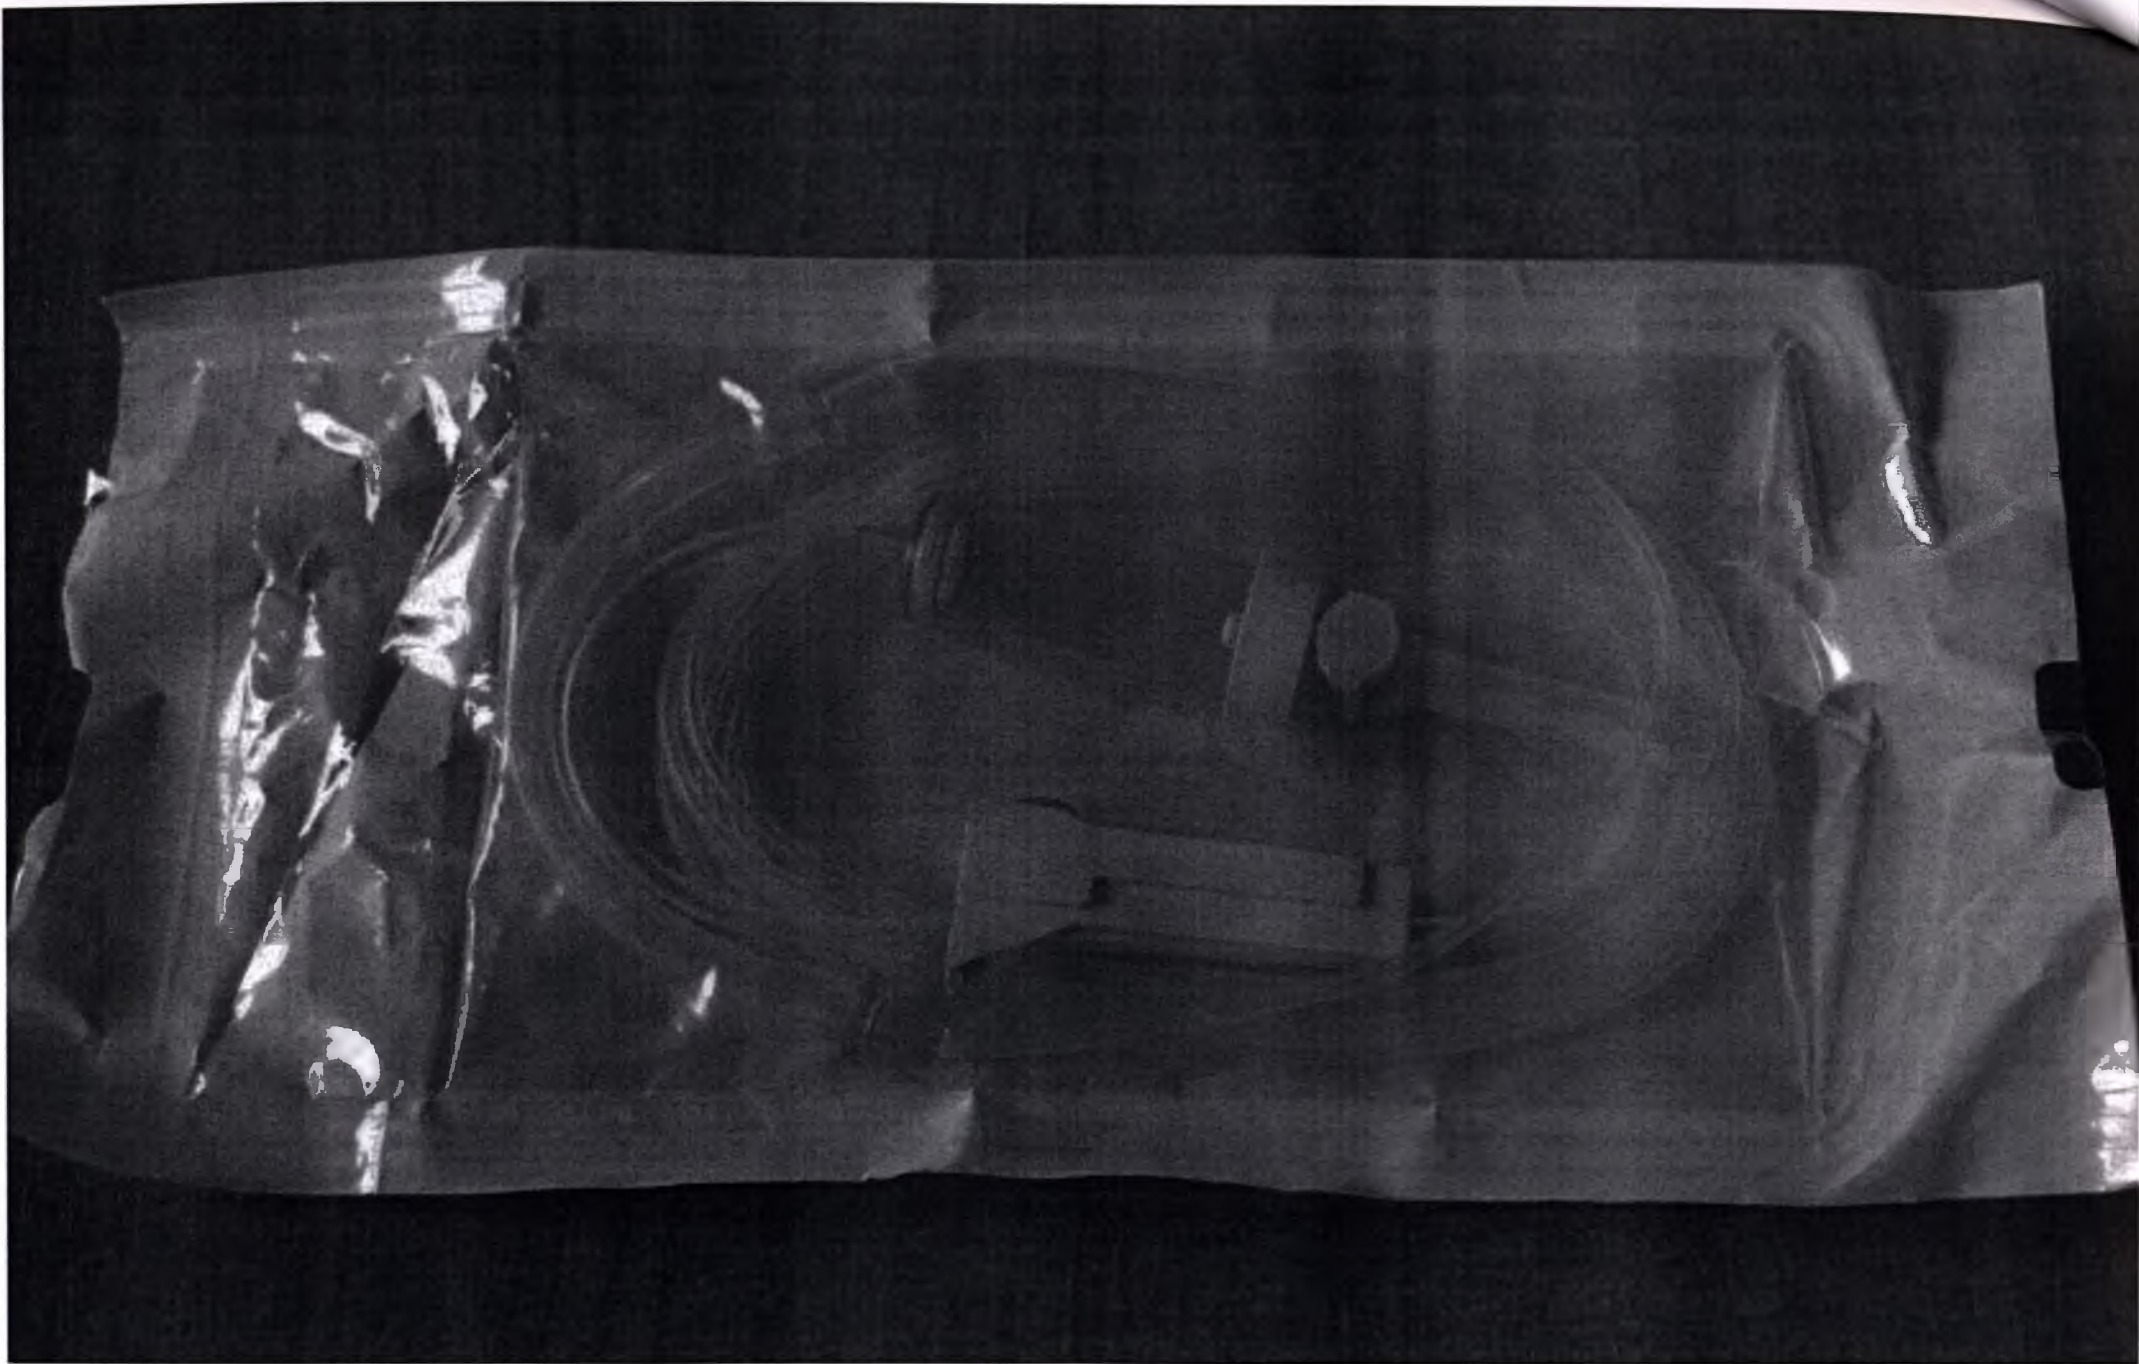



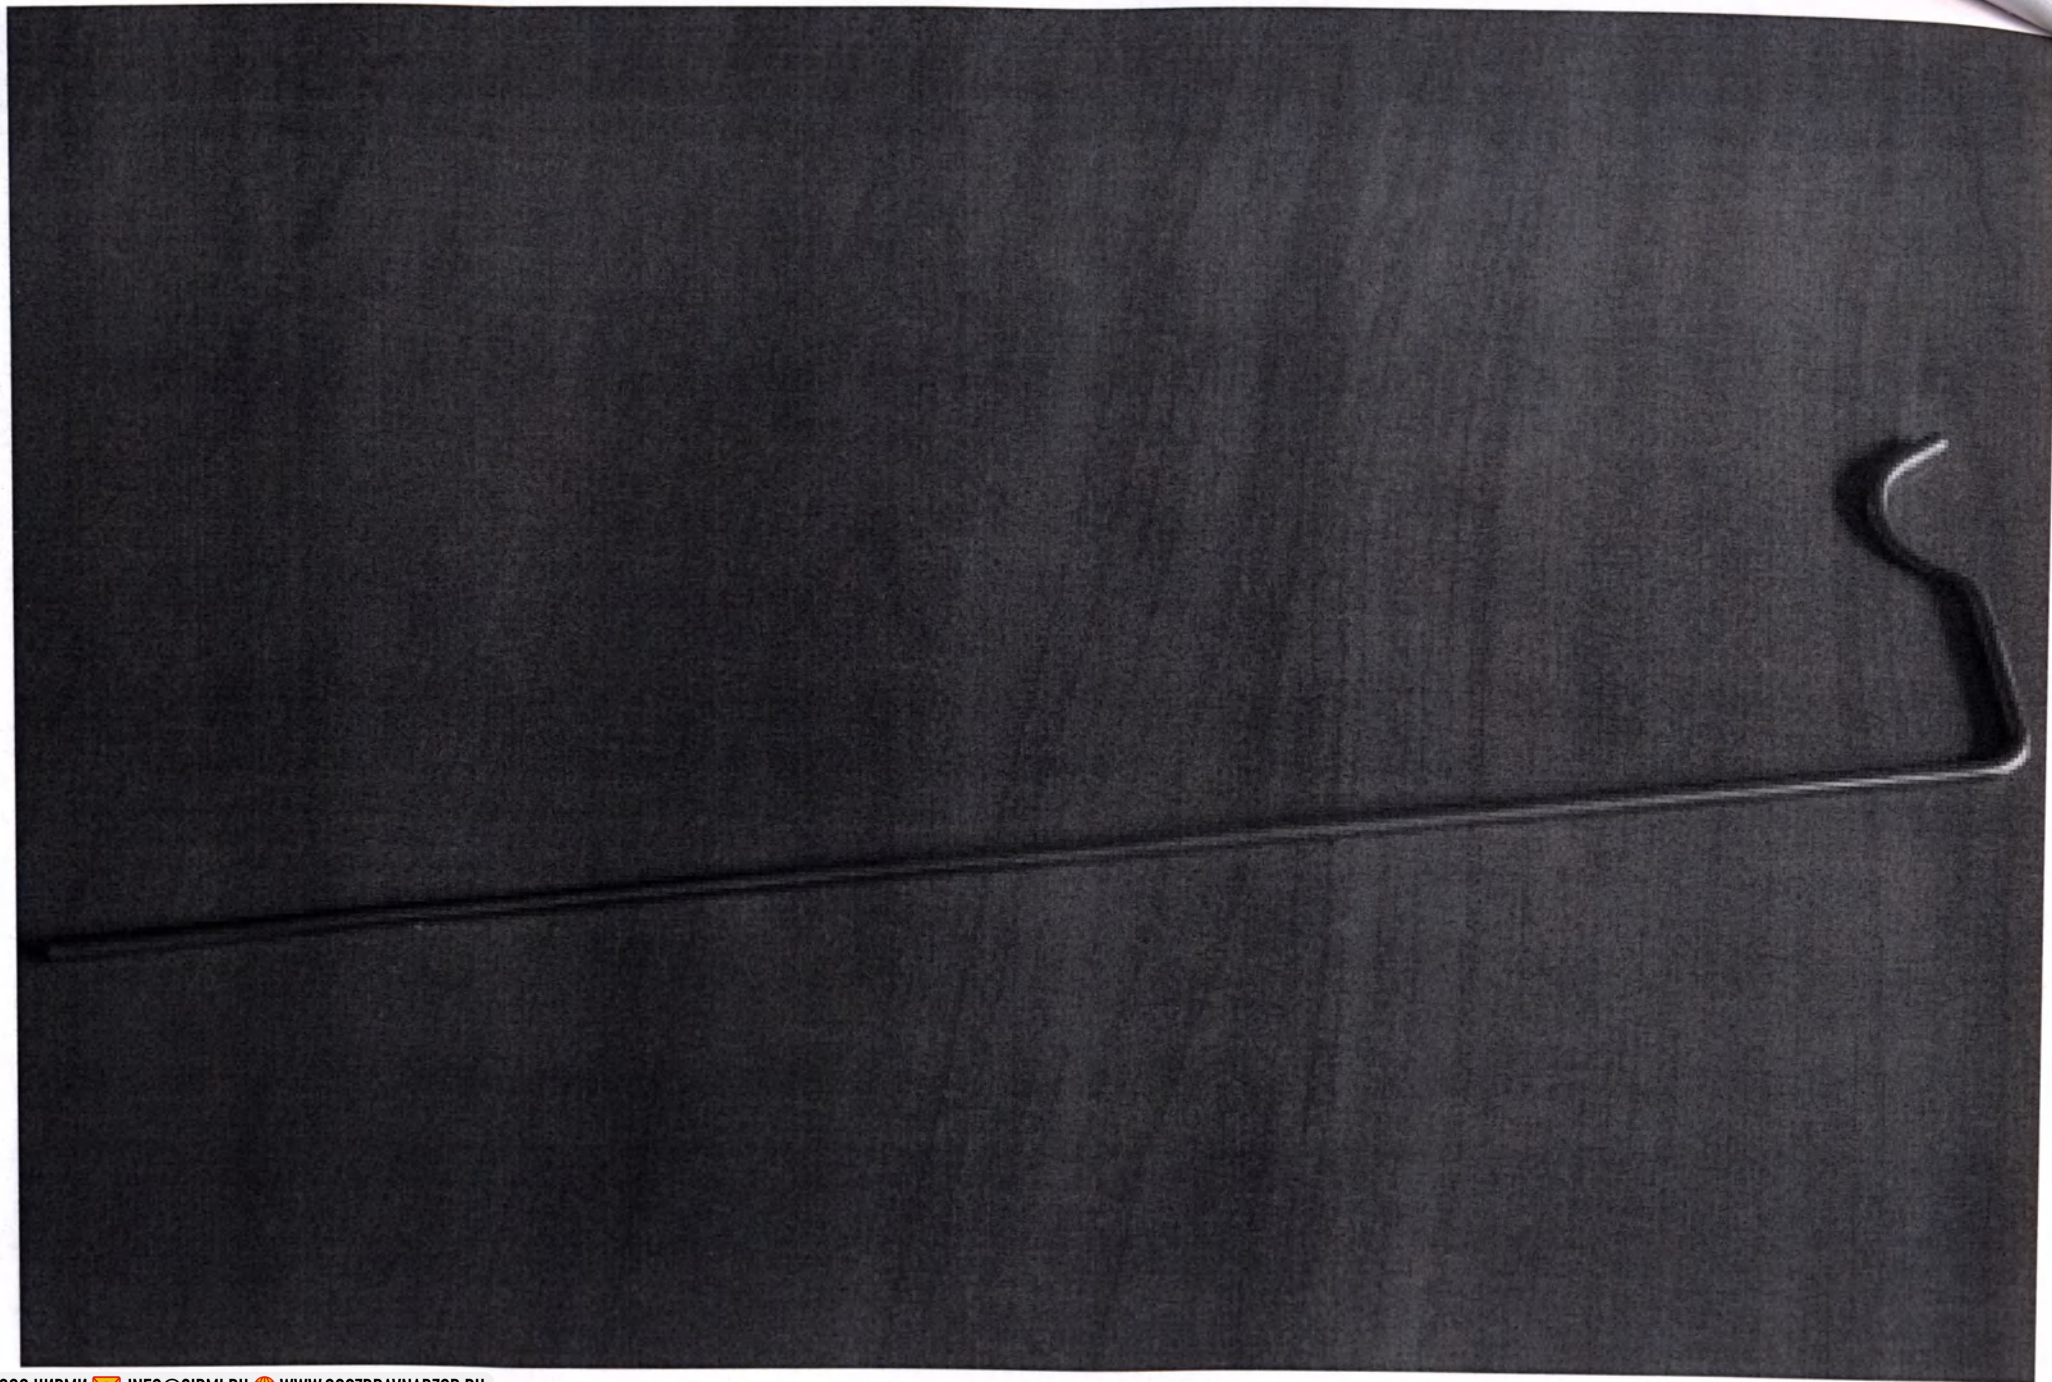







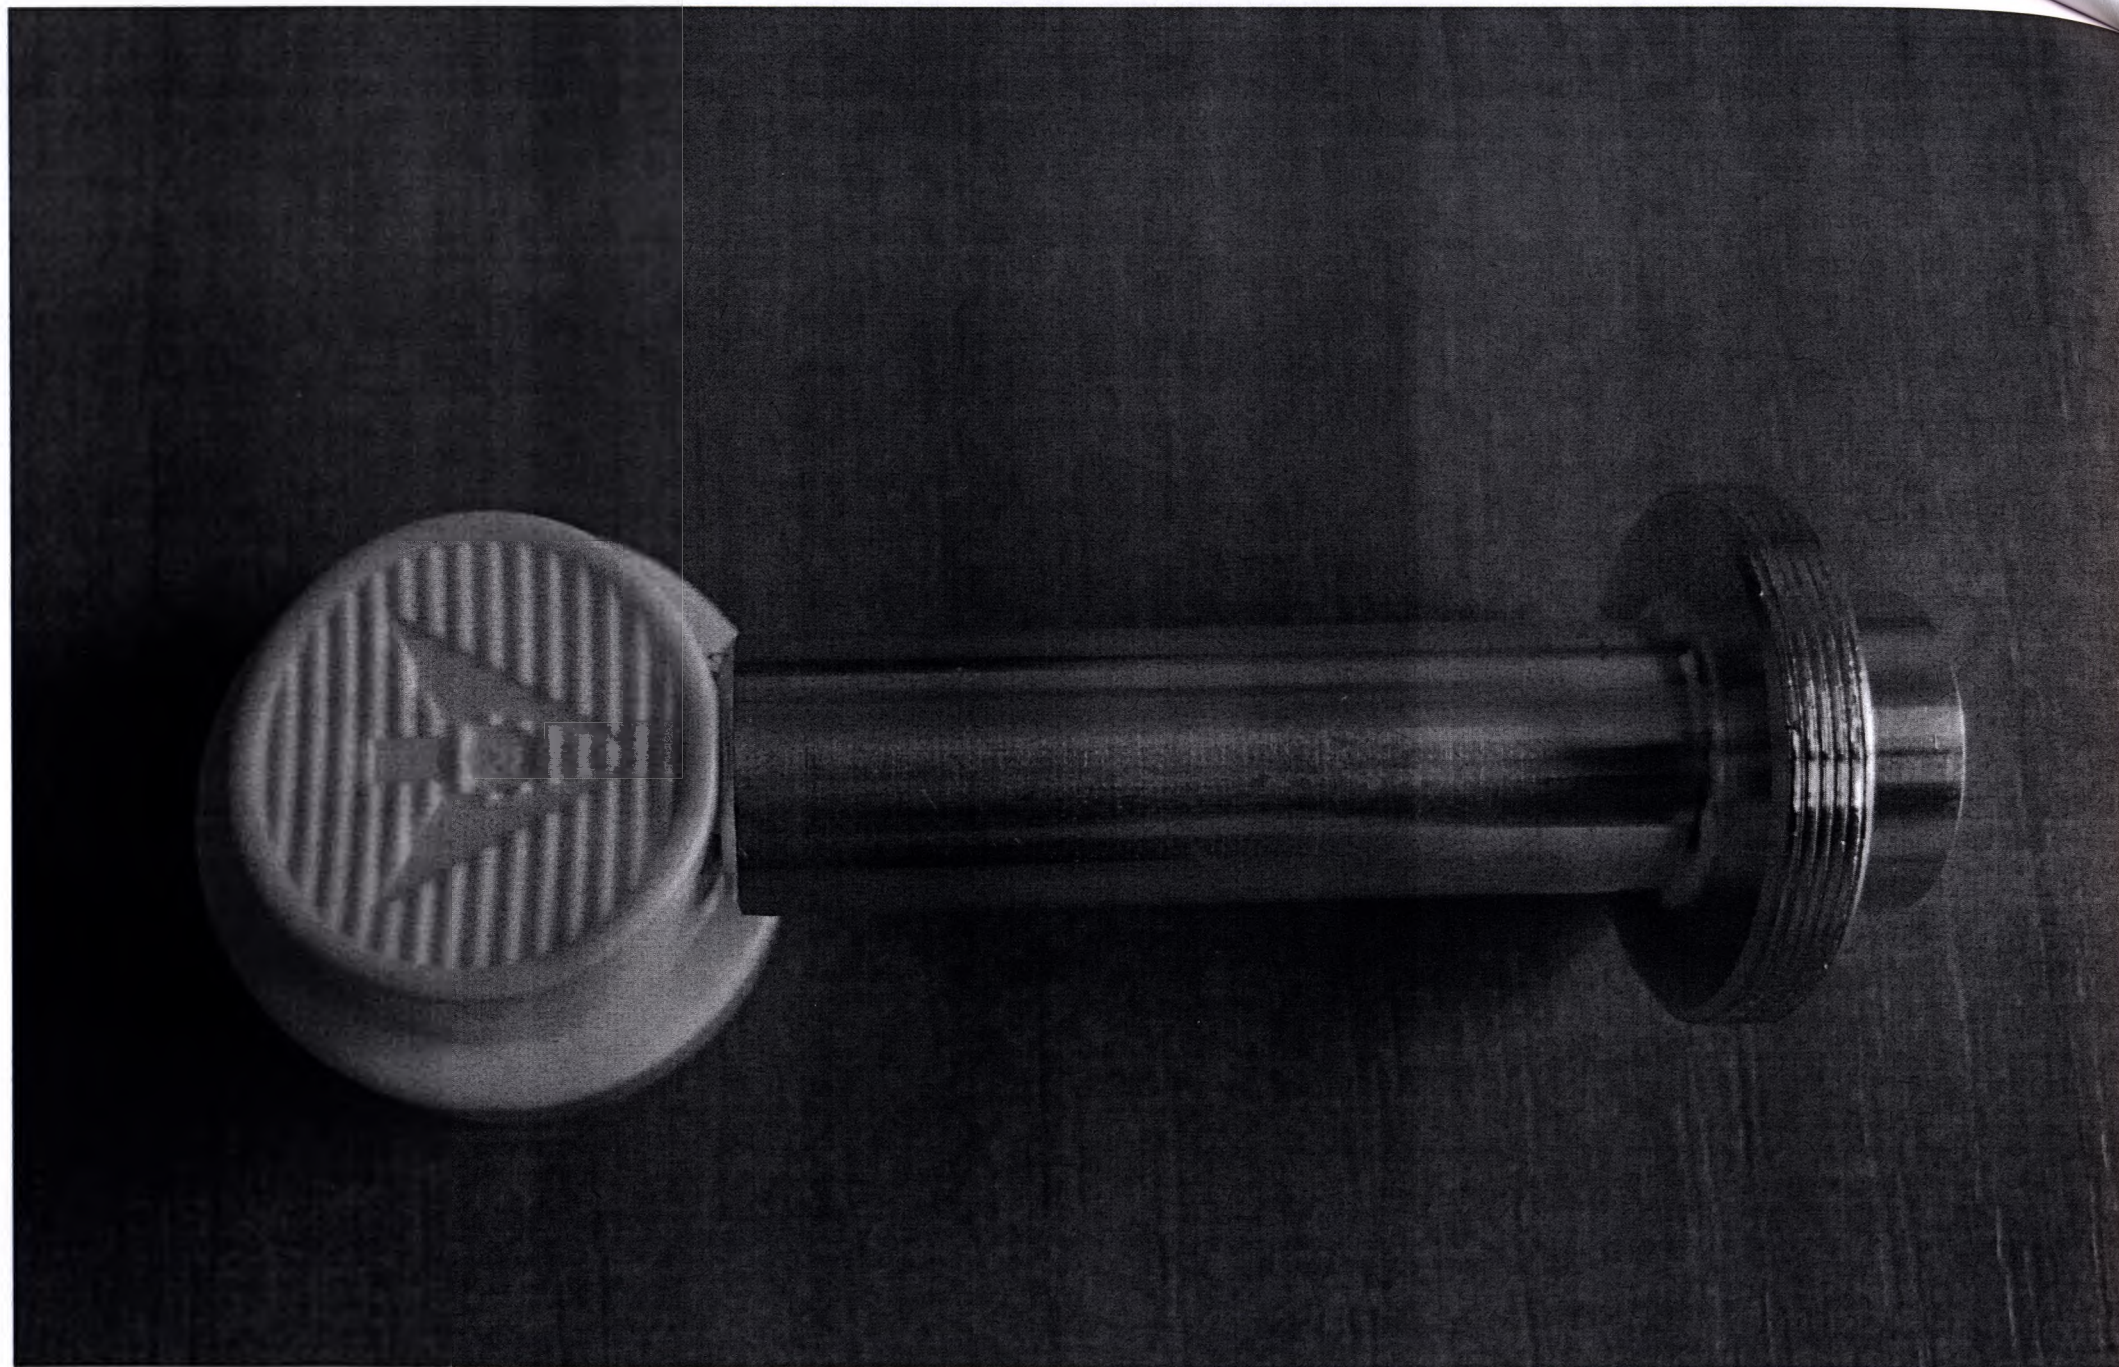


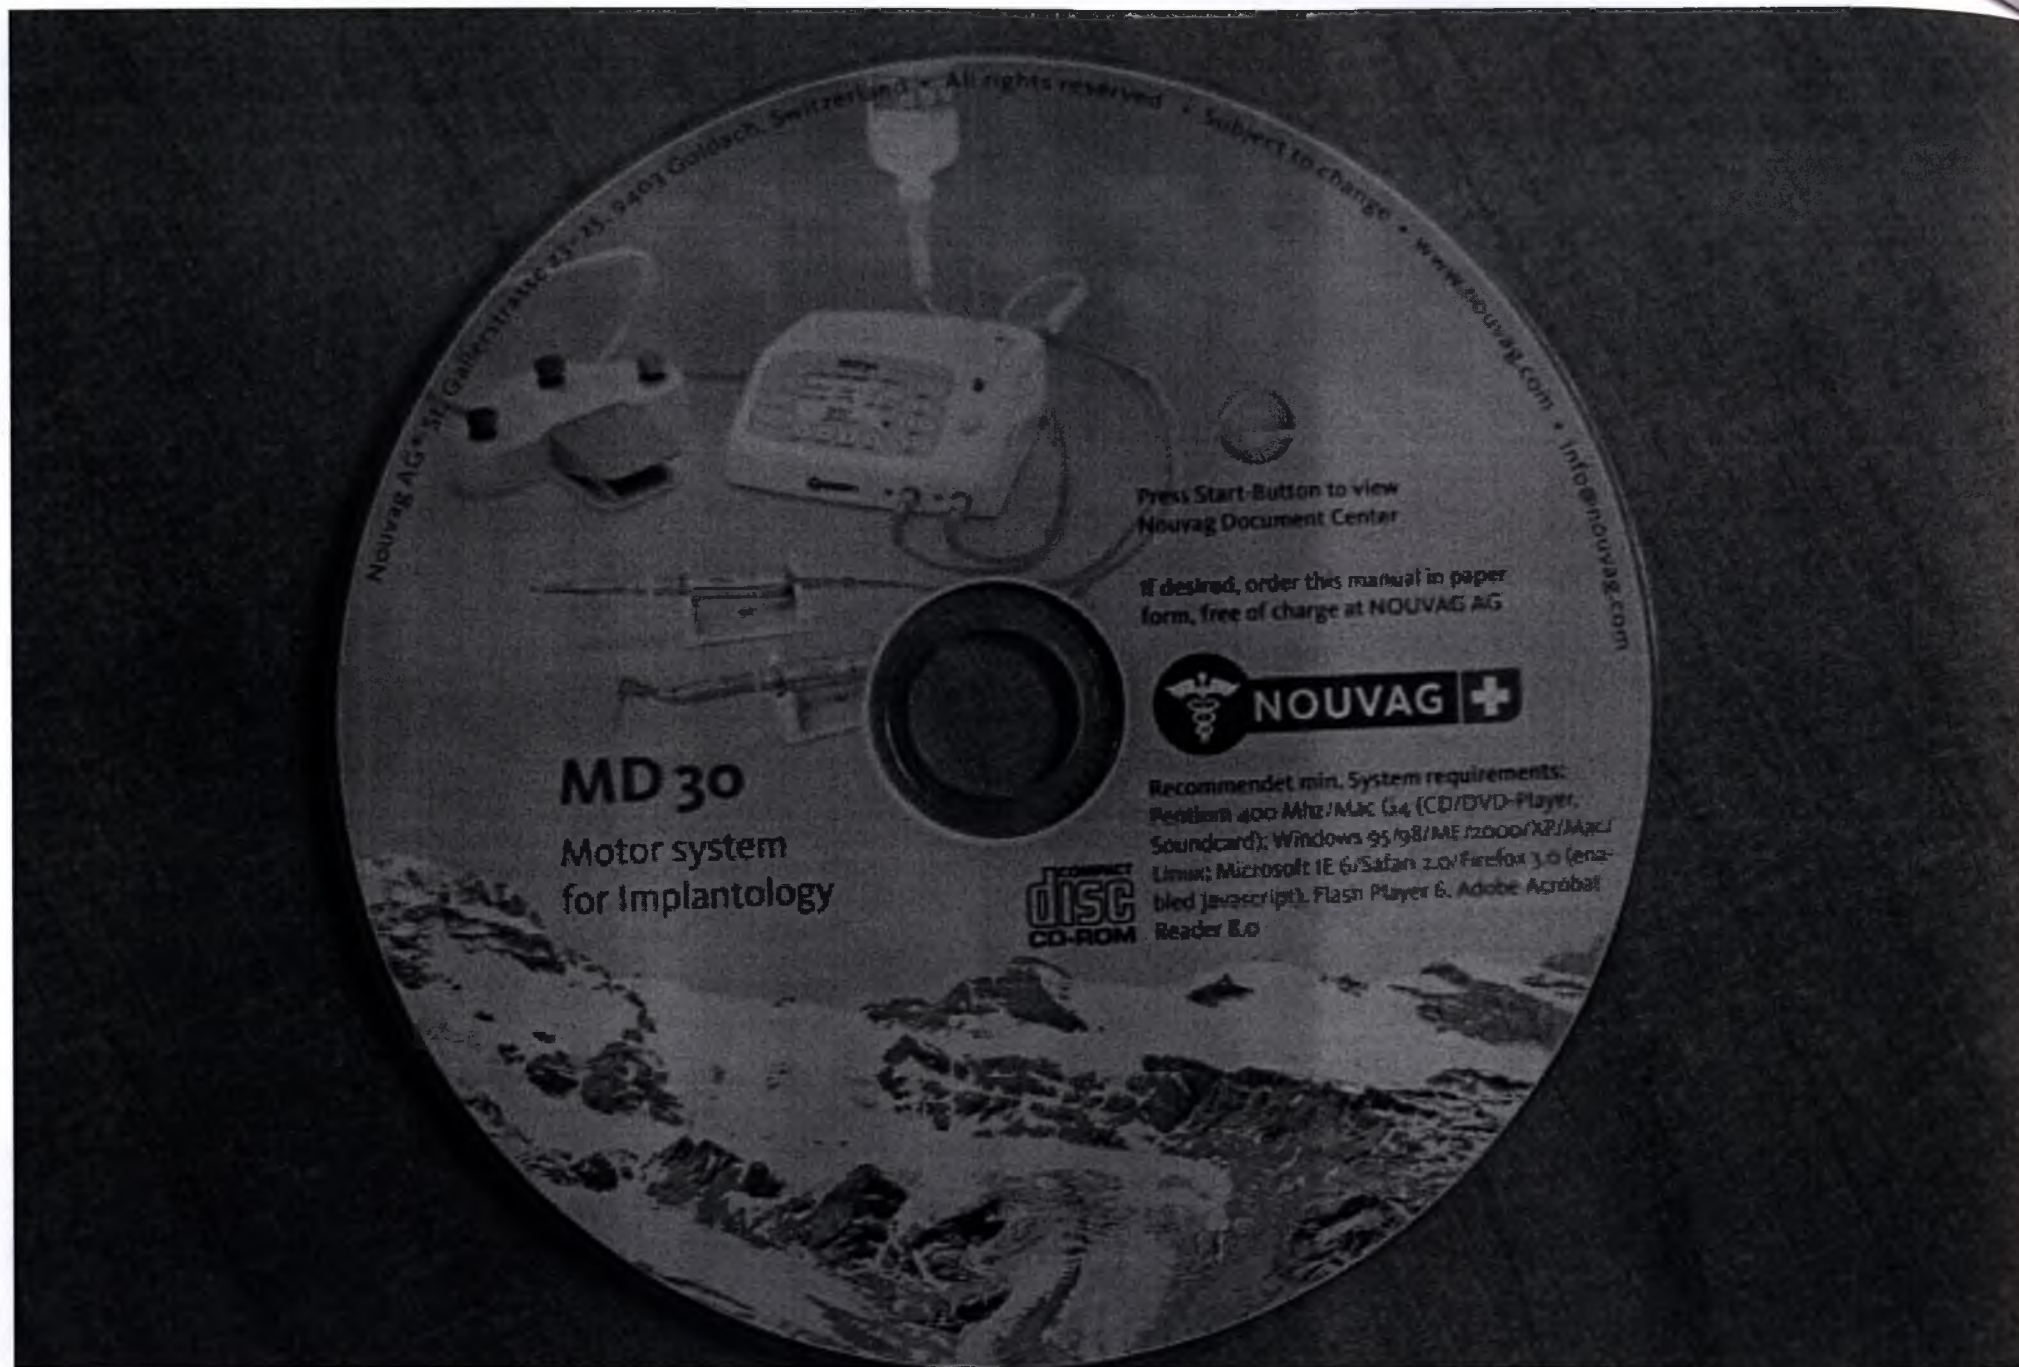


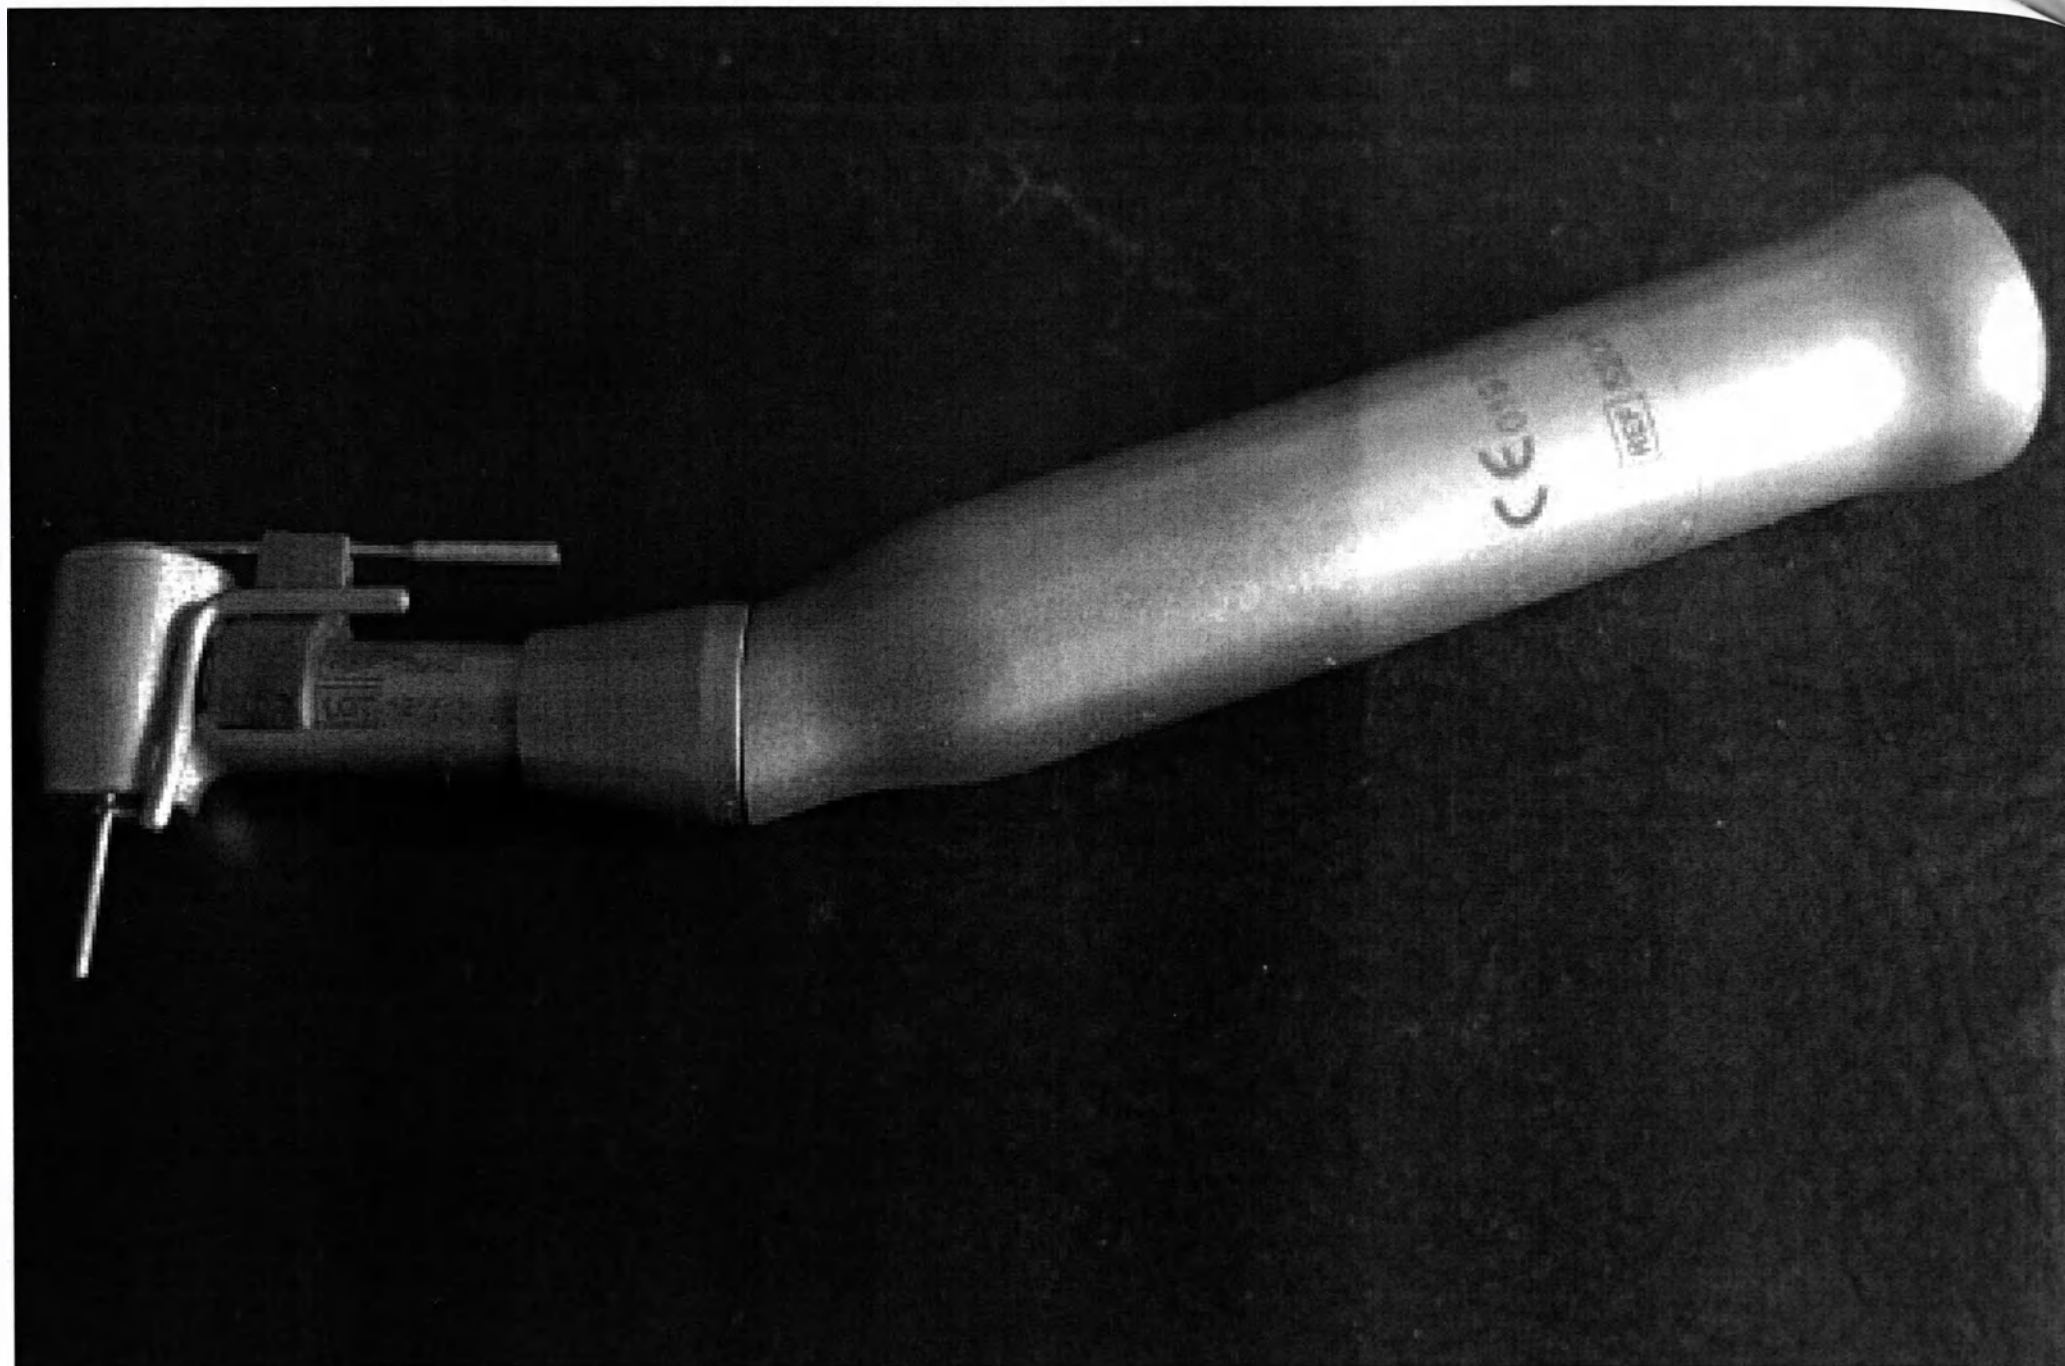



Рис. 13. 28879 Предохранитель Т 3.15 AL 250 В, переменный ток.



Рис. 14. 22262 Кабель электропитания, длина 3 м.





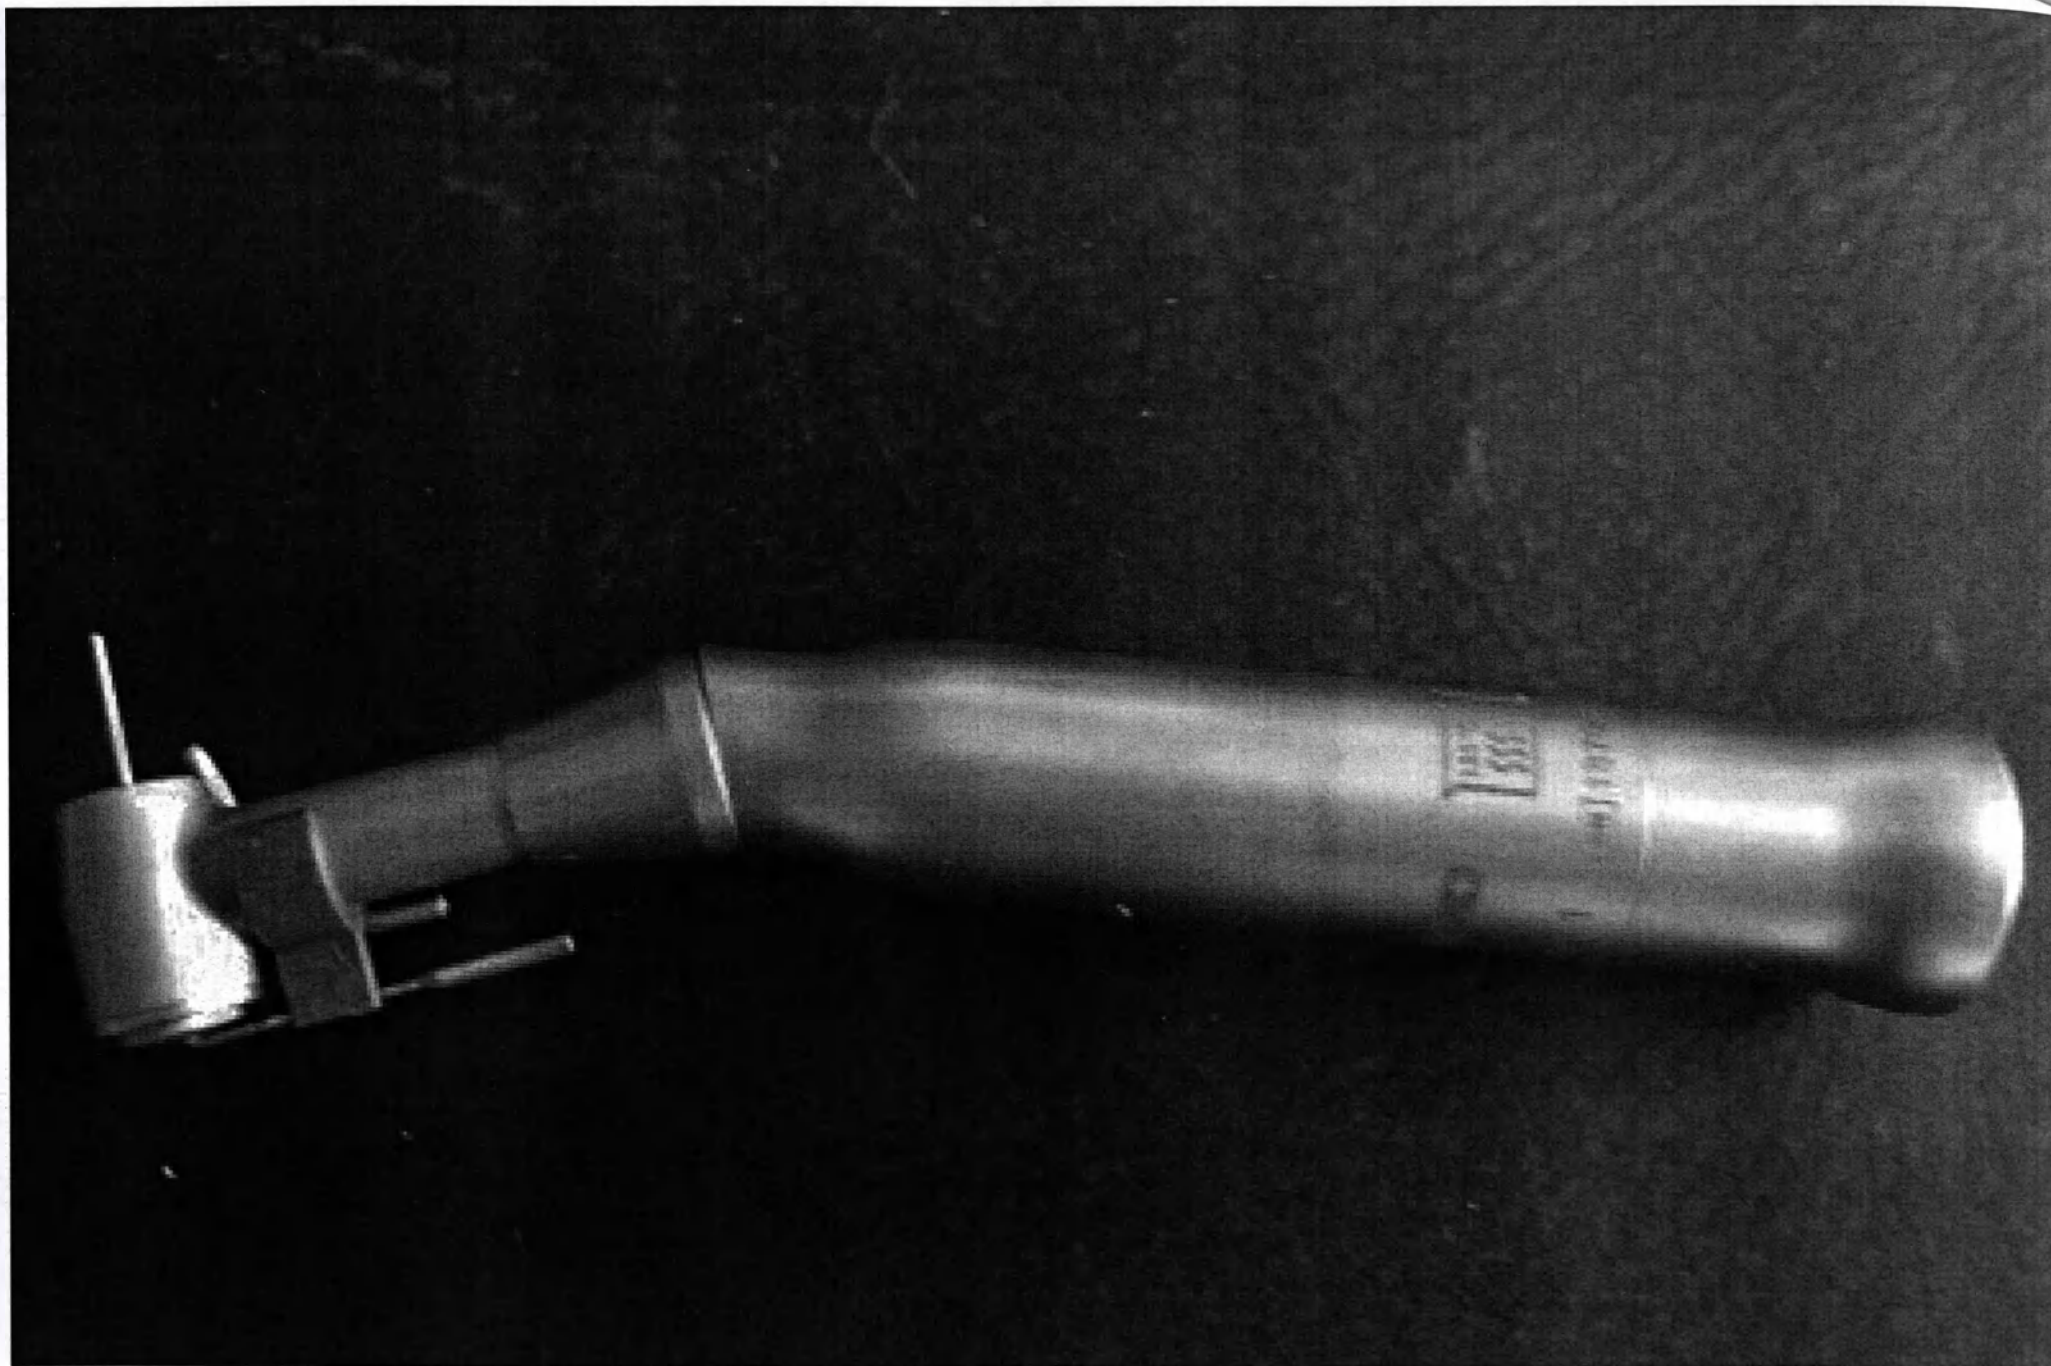

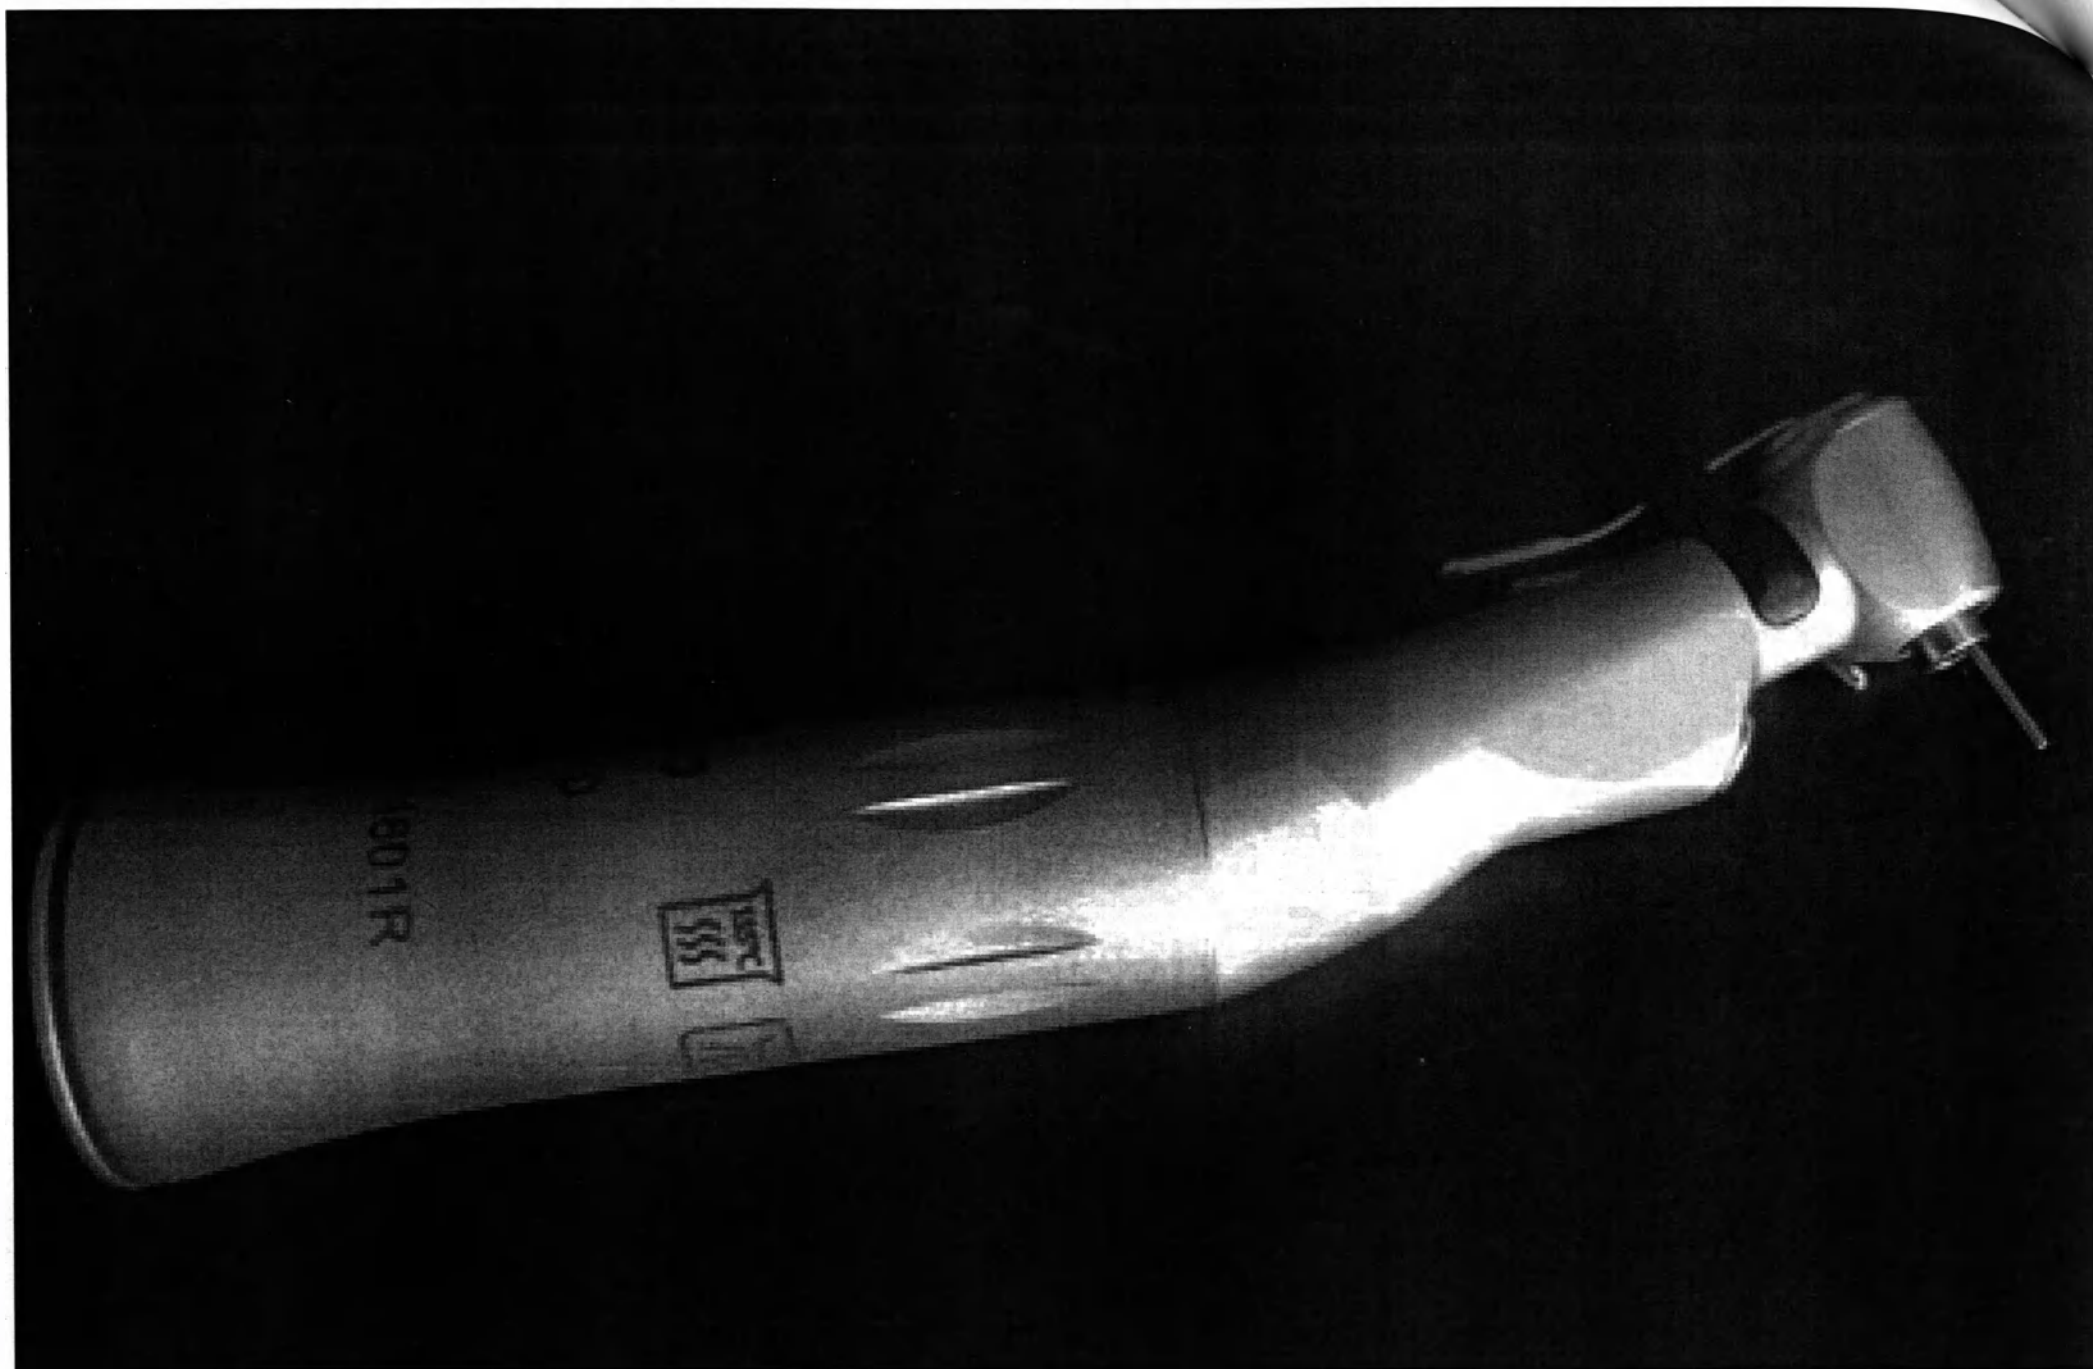
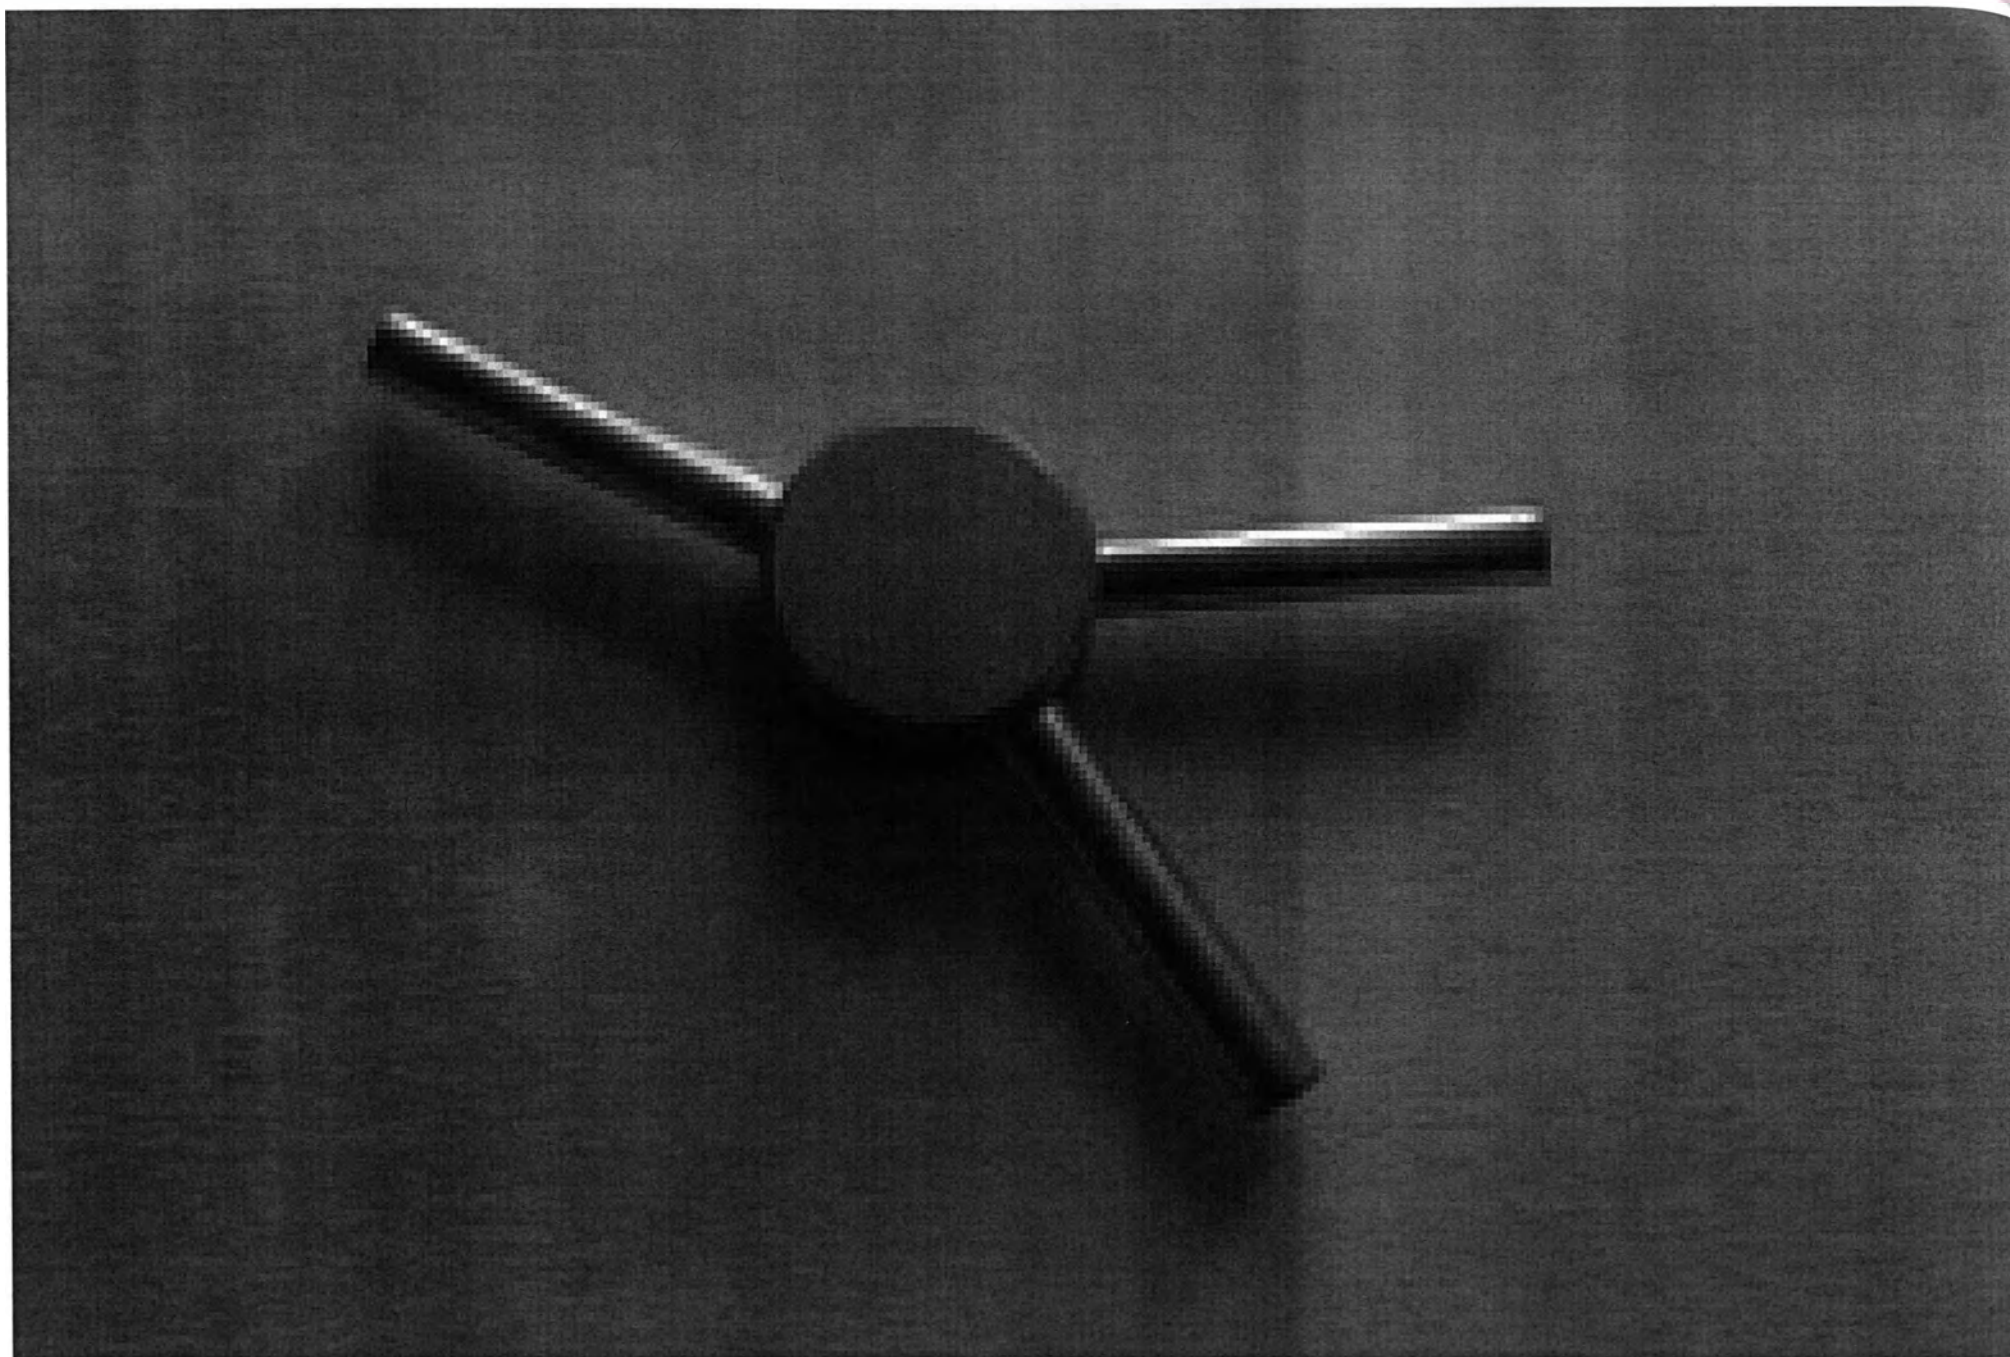


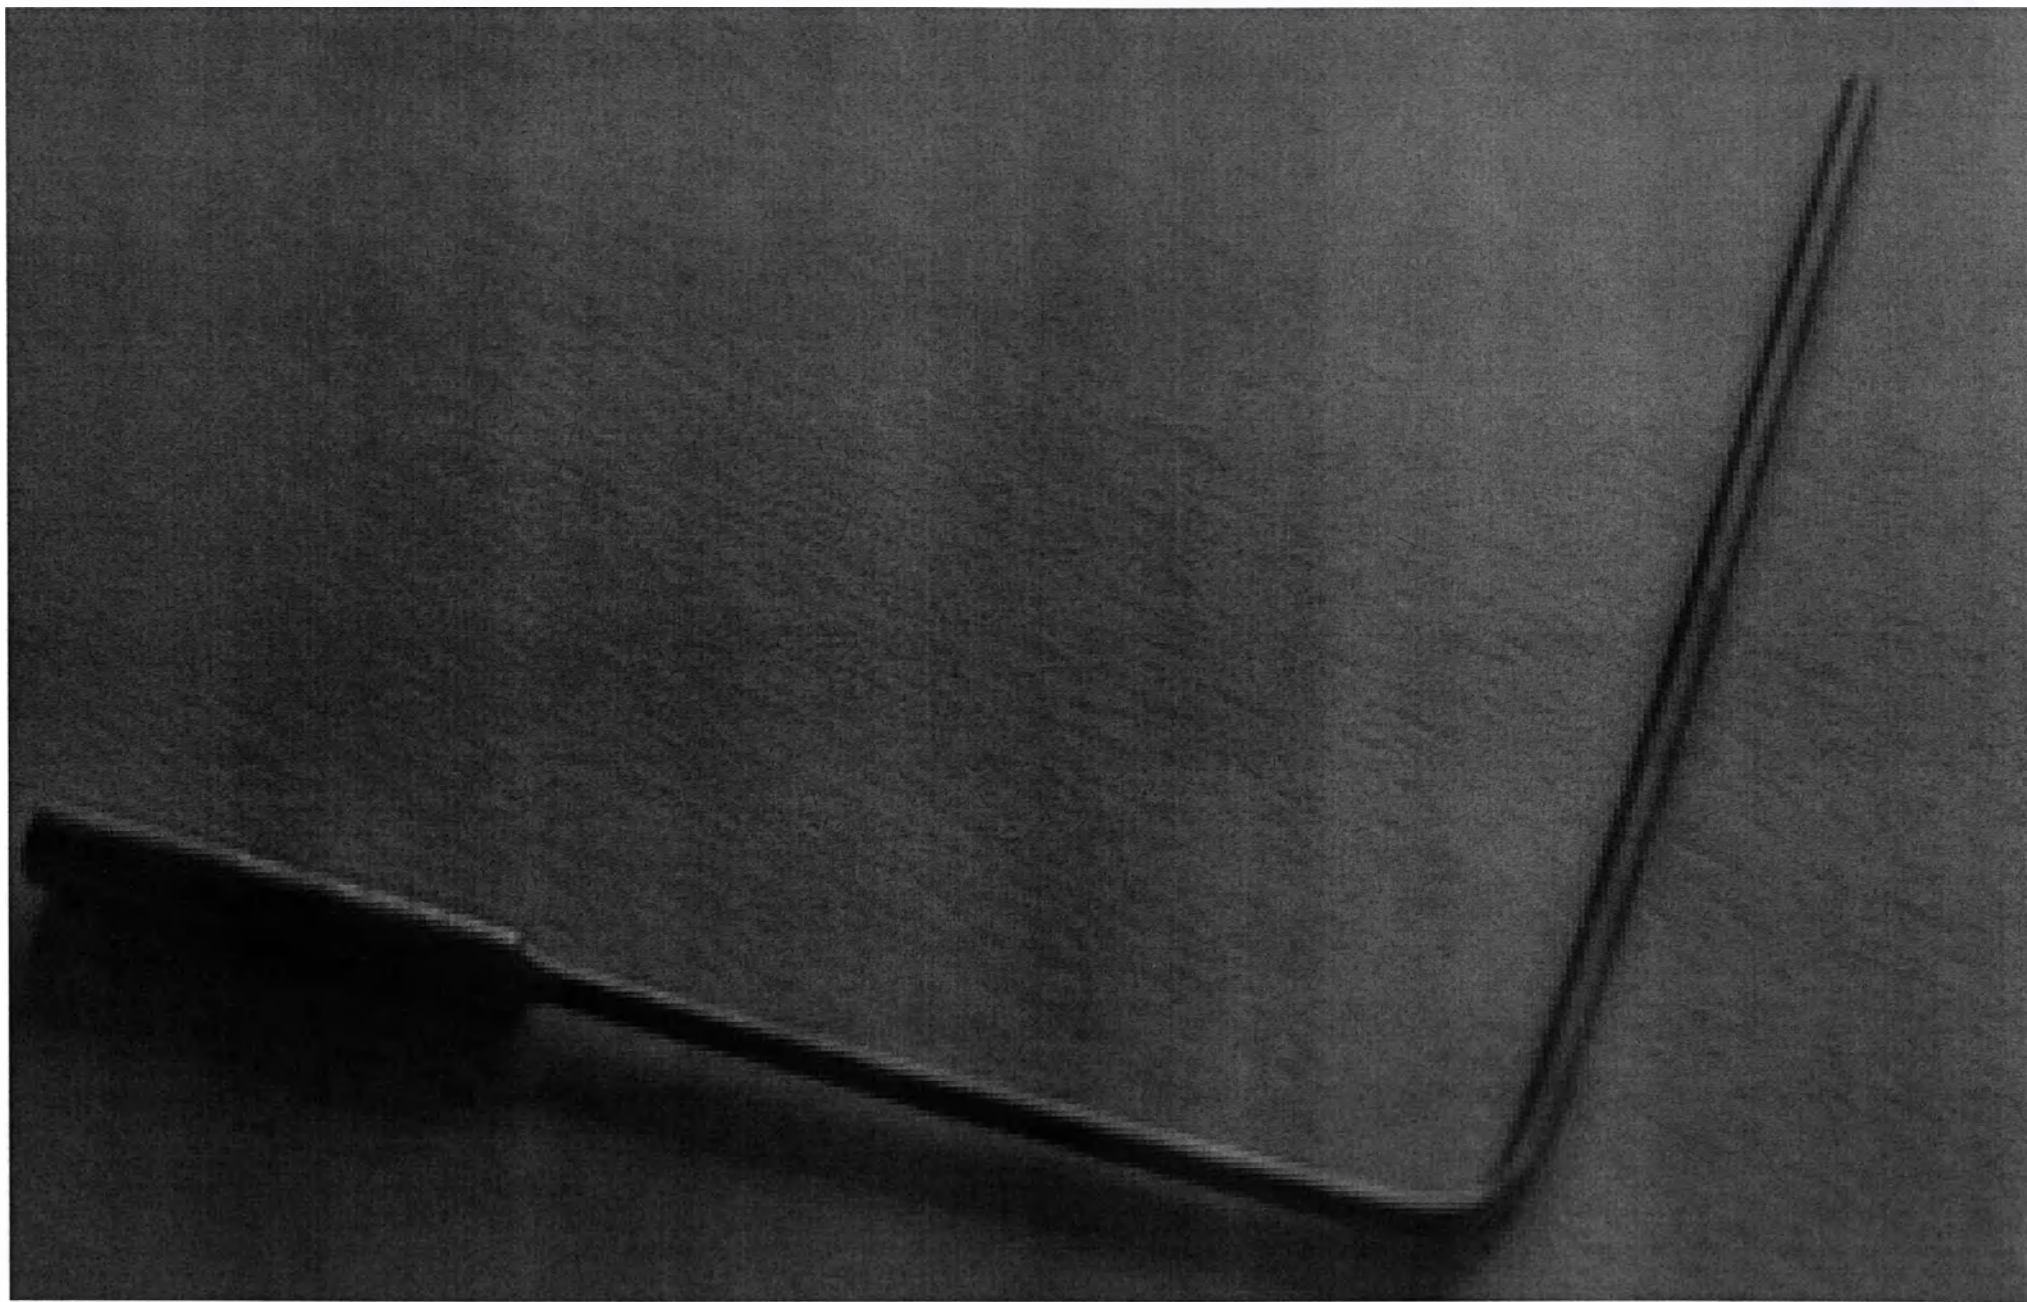


Рис. 19. 1712 Насадка для внутреннего охлаждения для наконечника углового с затвором.









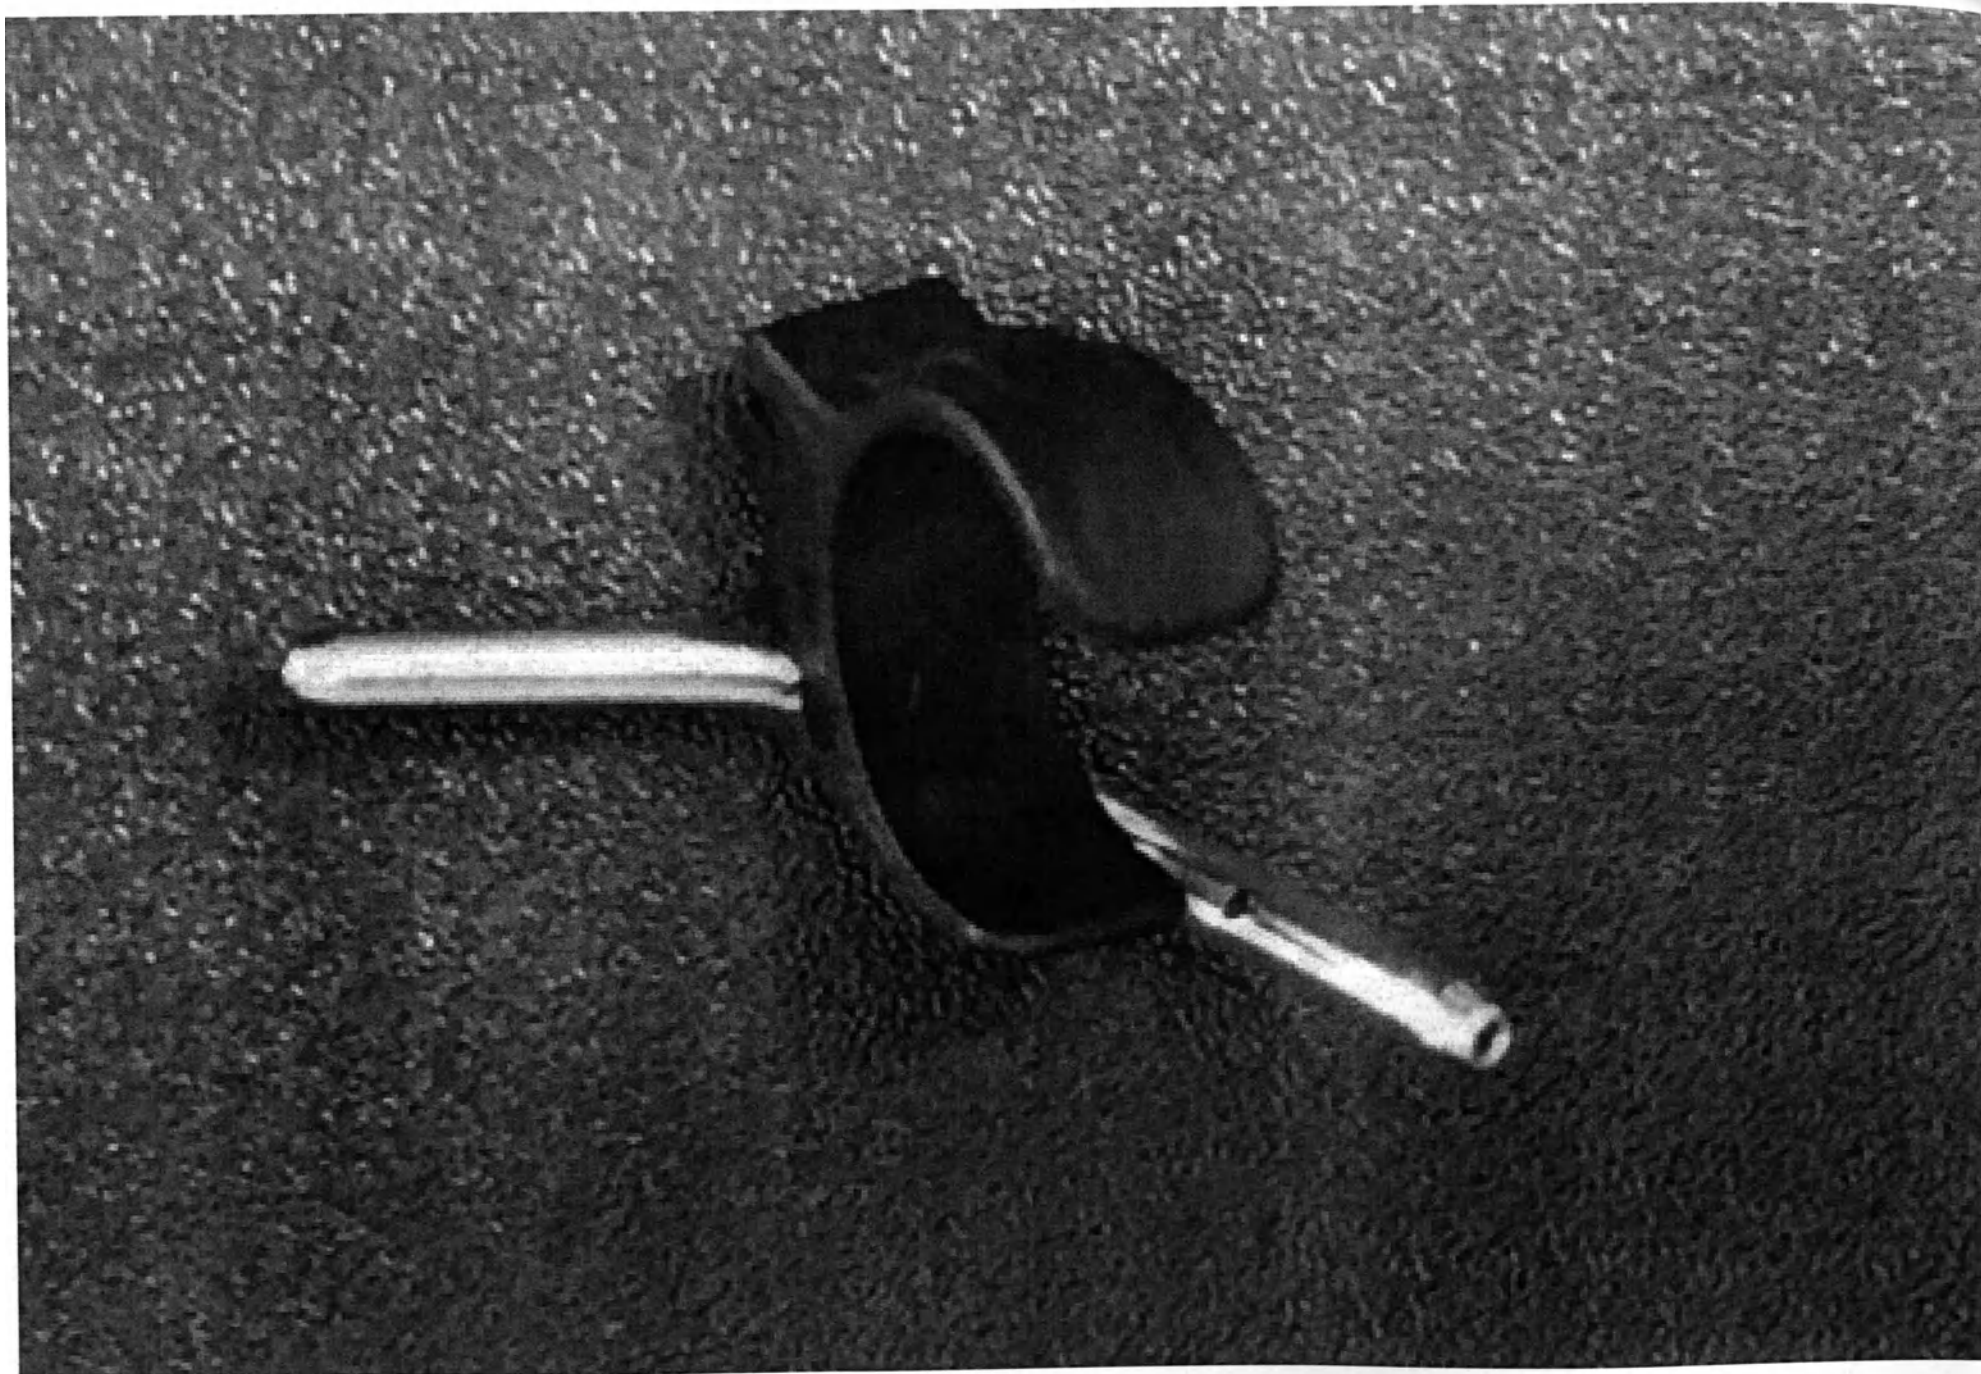




Рис. 25. 39150 Трубка для внутреннего охлаждения наконечника углового 20:1 LED с кнопочным зажимом.


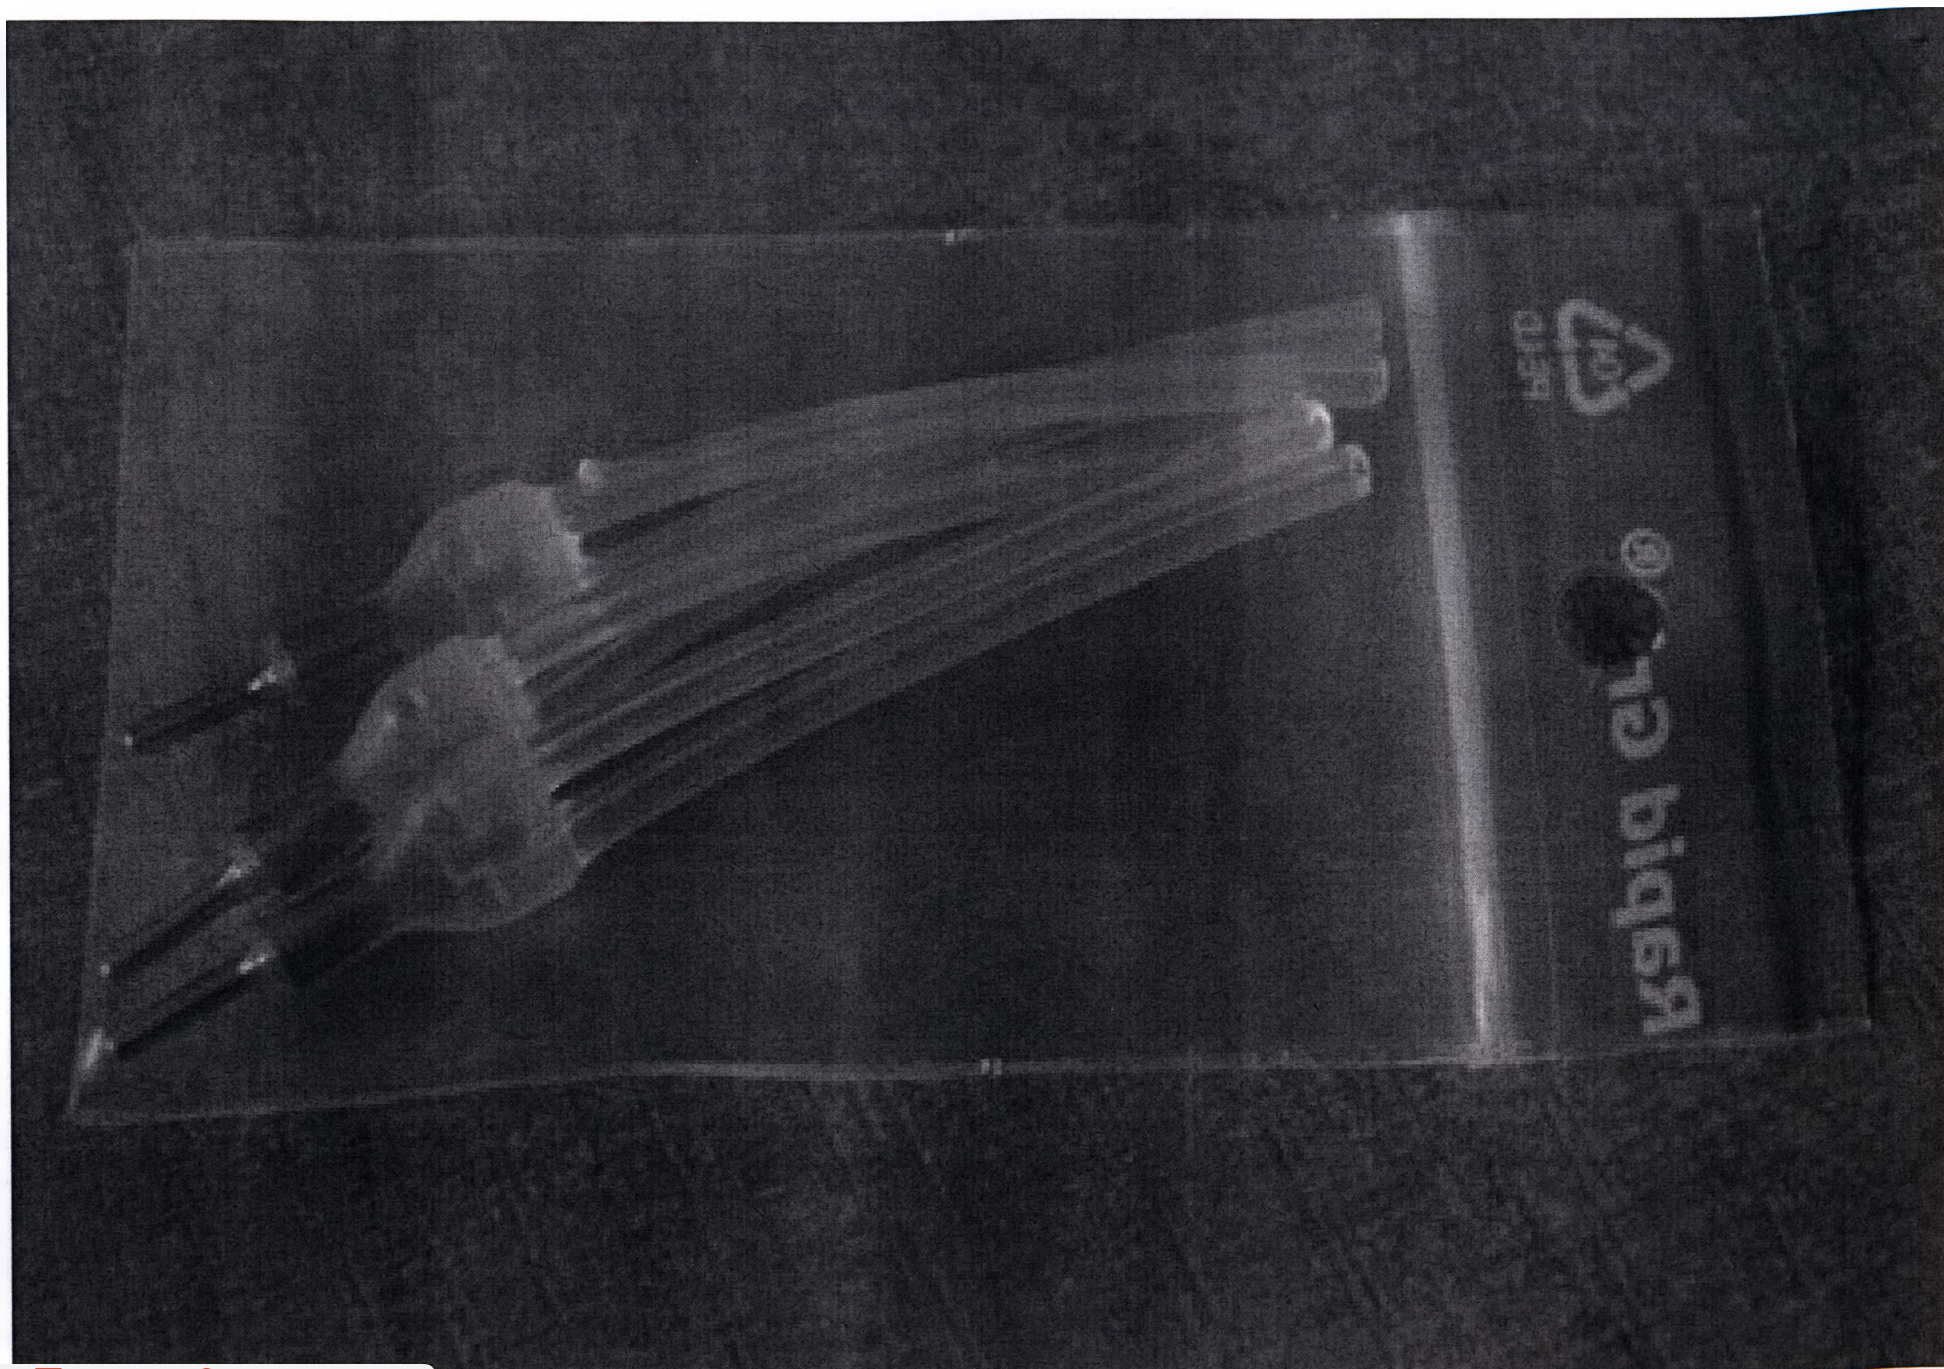




Рис. 27. 1029 Футляр упаковочный.

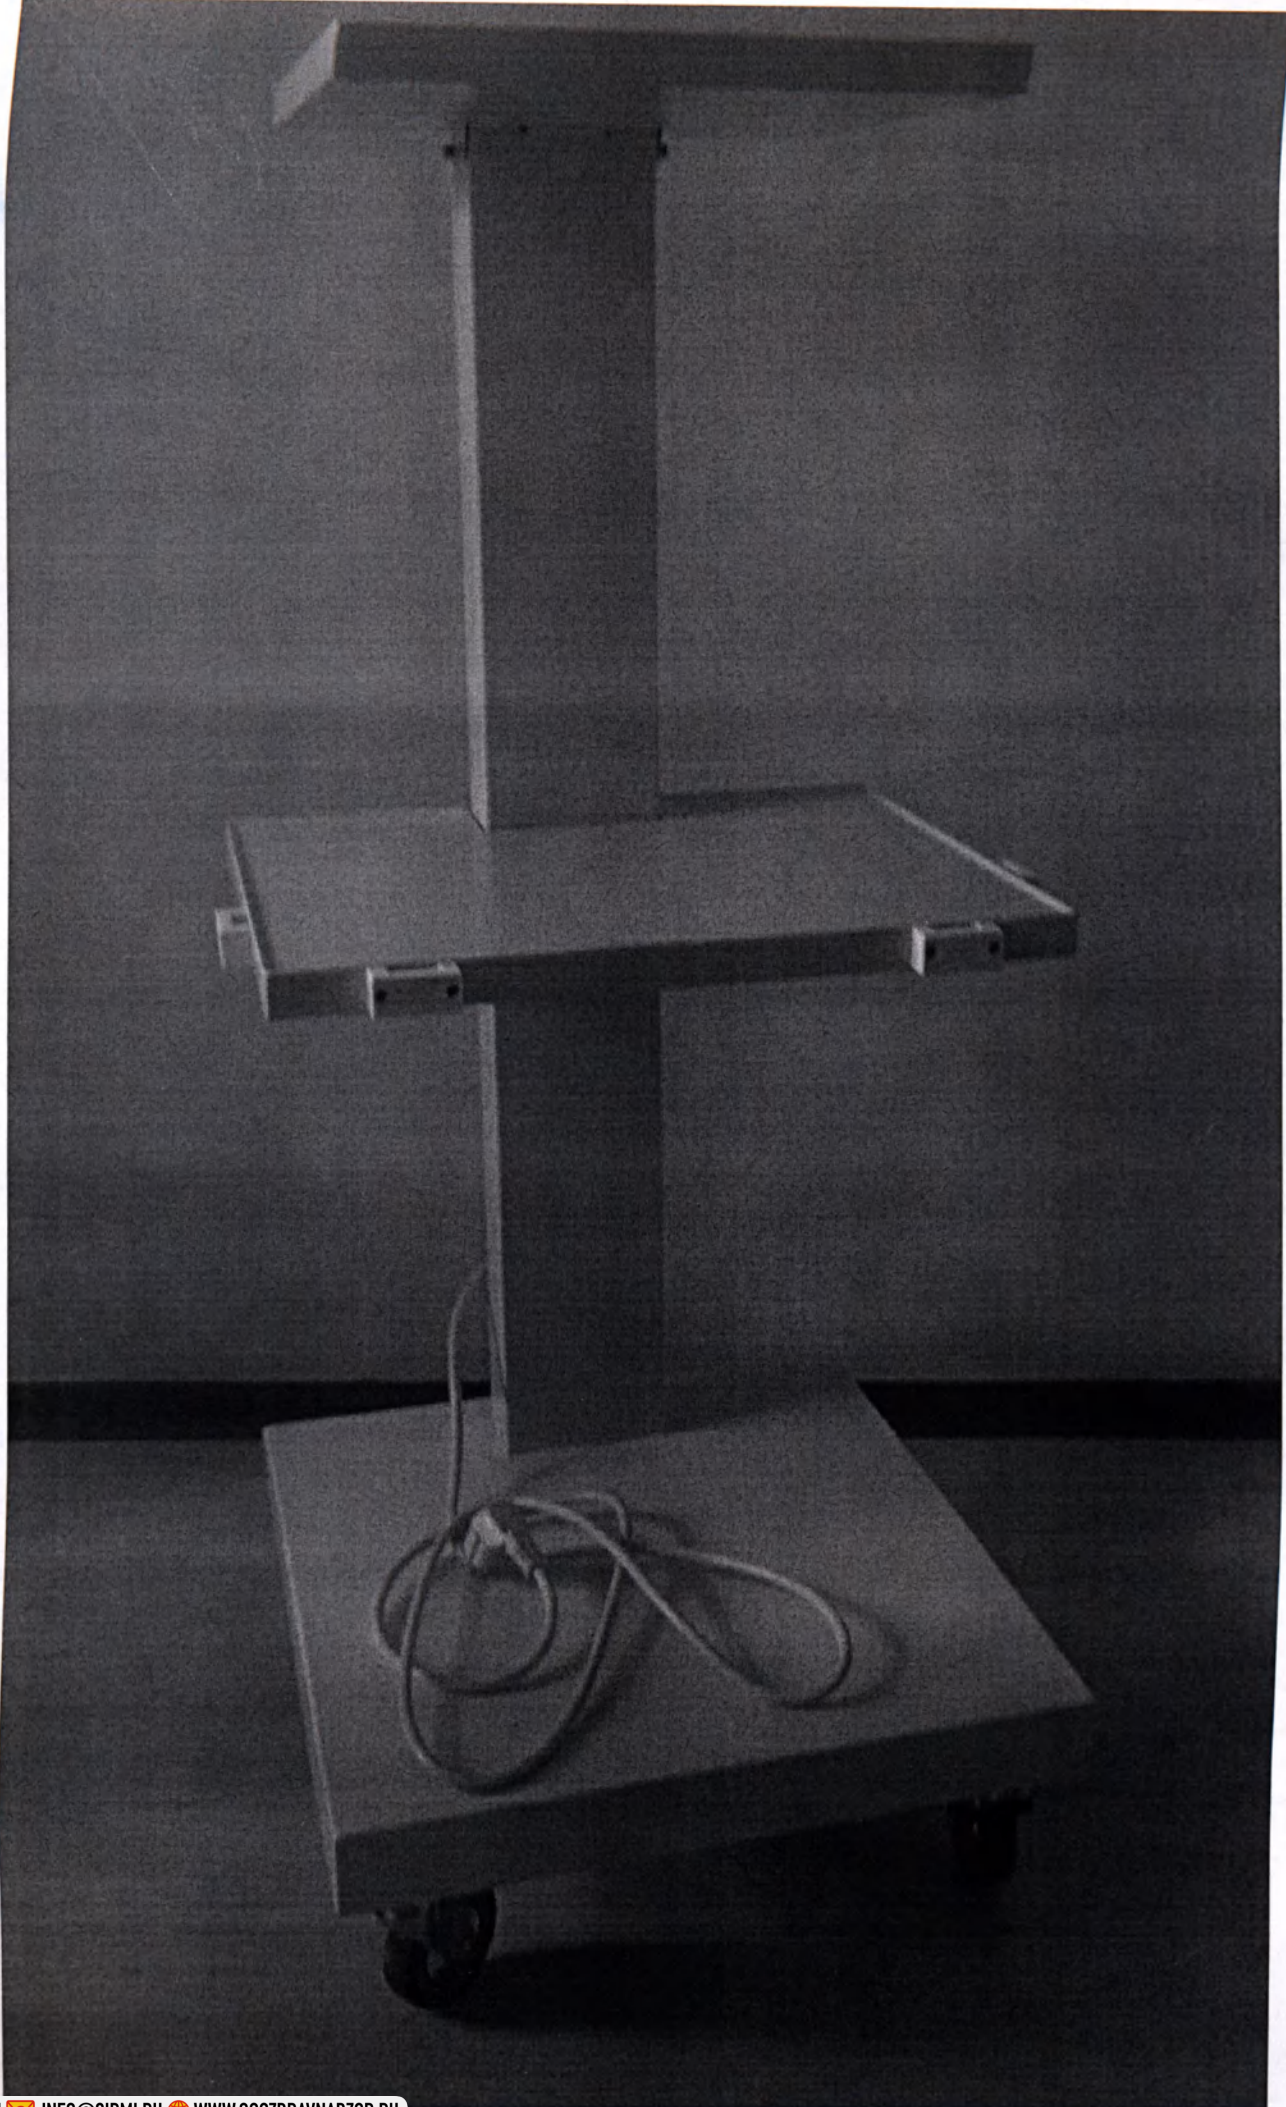

30.09.2016

