


Рисунок 3. Вид задней панели контроллера

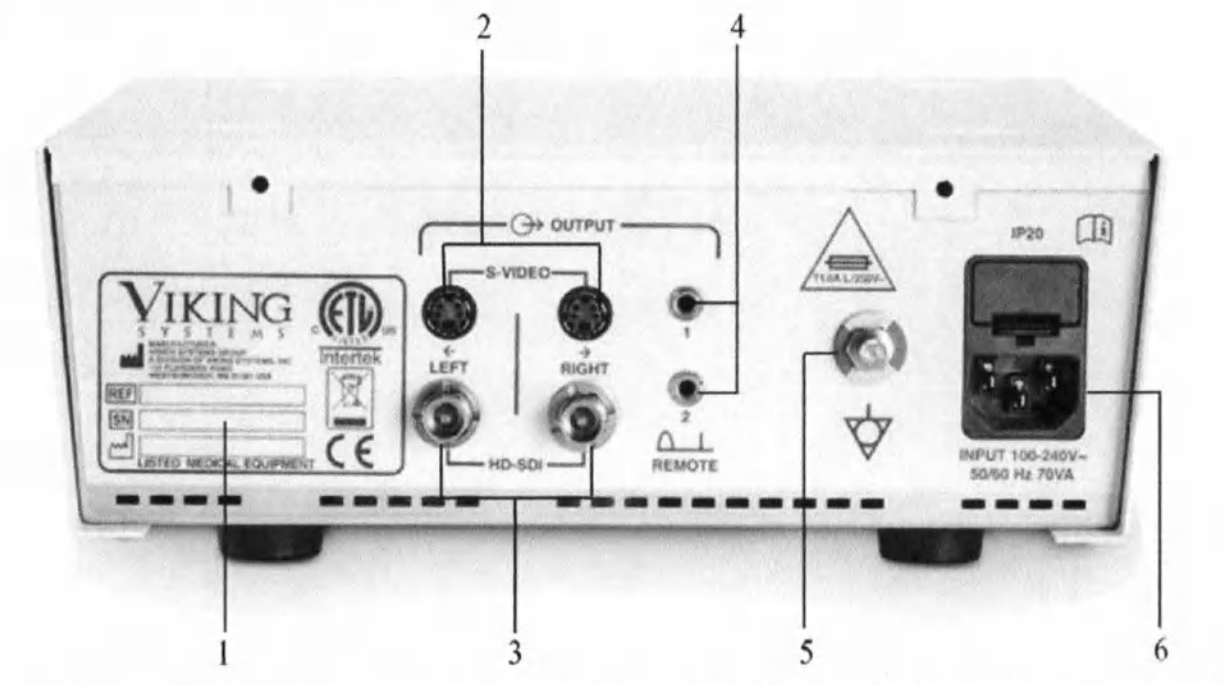

Функции задней панели контроллера видеокamеры

1. **REF** – номер в каталоге / номер модели контроллера. **SN** – серийный номер контроллера.
2. **Разъем S-видео (Y/C – видеосигнала цветности и яркости)** – используется для вывода S-сигнала на оборудование.
3. **Серийный цифровой интерфейс высокого разрешения (HD-SDI)** – используется для вывода видеосигнала формата HD-SDI на оборудование.
4. **Разъемы периферийных устройств** – разъемы для подключения оборудования и передачи сигнала для обработки изображения (на видеомagnитофон или принтер). Кабели должны быть подключены к соответствующим приемным разъемам оборудования.
5. **Подключения эквипотенциального соединения** – подключение к ленте эквипотенциального соединения при выполнении интракардиальных операций (согласно требованиям стандартов IEC 60601-1-1/EN 60601-1-1)
6. **Блок питания** – используется для подключения переменного тока. Встроенный линейный фильтр позволяет удалить нежелательные шумы и резкие повышения напряжения. Также содержит плавкий предохранитель.

ВАЖНО

При необходимости питание устройства может быть отключено путем отсоединения сетевого кабеля от блока питания.