

3. ОПИСАНИЕ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ.

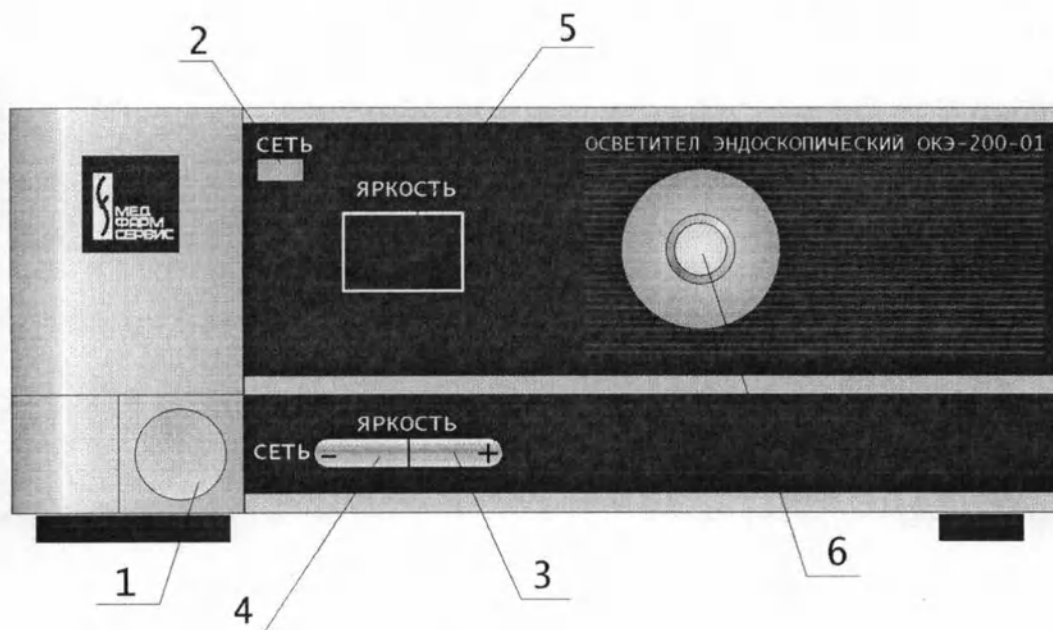


Рис.1.

Конструктивно осветитель выполнен в виде настольного прибора.

Корпус осветителя состоит из двух отсеков, разделенных перегородкой с вентилятором. В левом отсеке расположены плата питания лампы, плата задержки выключения вентилятора и сетевой фильтр. В правом отсеке - плата запуска лампы, оптическая система, служащая для передачи изображения разрядного промежутка лампы на входной торец световода.

На передней панели осветителя расположены (Рис.1):

1. Сетевой выключатель.
2. Индикатор "Сеть"
3. Кнопка увеличения уровня освещенности.
4. Кнопка уменьшения уровня освещенности
5. Индикатор уровня освещенности.
6. Адаптер для подключения световодного кабеля.