

1. Назначение.

Зонды аспирационные, дуоденальные, желудочные, ректальные, питательные (питательная система) SUYUN (далее – зонды) производства Jiangsu Suyun Medical Materials Co., Ltd, No. 1 Medicine Lane, Renmin Road, Lianyungang, Jiangsu Province, China используются для обеспечения жизнедеятельности тяжелобольных пациентов в палатах интенсивной терапии и реанимации.

Предполагаемый класс потенциального риска применения по ГОСТ Р 51609-2000: 2а.

2. Основные технические характеристики.

Зонды изготовлены из прозрачного термопластичного имплантационно-нетоксичного поливинилхлорида. Дуоденальный и желудочный зонды снабжены рентген контрастной линией.

2.1 Зонд аспирационный (рис. 1) предназначен для трахеобронхиального отсасывания из легких. Зонд имеет открытый атравматичный конец. Прозрачный наконечник позволяет легко наблюдать за процессом отсасывания. Гладкая атласная поверхность обеспечивает легкое введение через интубационную трубку

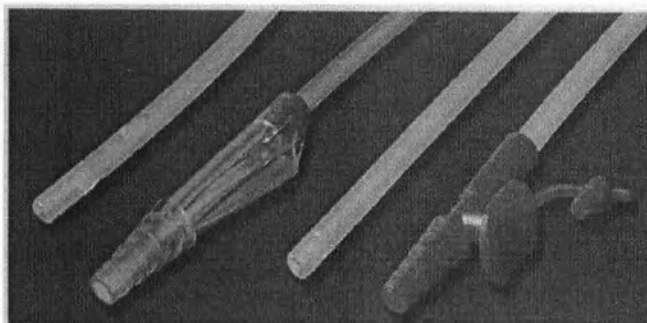


Рис. 1

2.2 Зонд дуоденальный (рис. 2) используется для введения лекарственных и питательных жидкостей и забора проб из двенадцатиперстной кишки. Увеличенные боковые глазки обеспечивают эффективный дренаж. Пропорциональность размеров боковых отверстий обеспечивает несминаемость дистального конца зонда. Прозрачный материал позволяет визуально оценить характер содержимого. Специально обработанная поверхность избавляет от необходимости применения смазывающих средств.

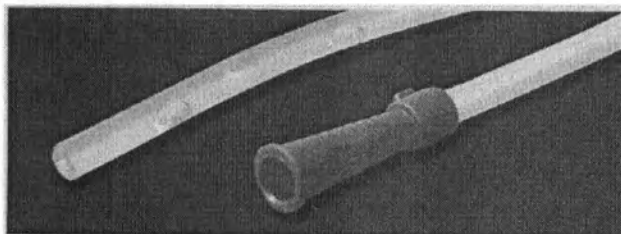


Рис. 2

2.3 Зонд желудочный (рис. 3) используется для введения лекарственных и питательных жидкостей и забора проб из желудка.