

Версия: №5, 27.12.2017.
RU

Вся продукция АО «ОЗ» (в т.ч. и
можно приобрести в интернет-магазине
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Паста для полировки готовых протезов
сталей, сплавов и пластмасс
«ПОЛИСЕТ»
по ТУ 9393-003-459-003

НАЗНАЧЕНИЕ

Паста для полировки готовых протезов
сталей, сплавов и пластмасс, а также для
применения «Полисет» (далее по тексту –
предназначены.

ПОЛИСЕТ № 1 – для полировки протезов
сталей и сплавов

ПОЛИСЕТ № 2 – для полировки протезов
пластмасс

ПОЛИСЕТ № 3 – для полировки изделий
из керамики и пластмасс

Пасты «Полисет» предназначены для
устойчивого медицинского применения.

СВОЙСТВА
Пасты «Полисет» для полировки
изделий содержат различные абразивные
активные и связывающие вещества.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
ВНИМАНИЕ: Материал, при
транспортировании при низких температурах
применением необходимо выдерживать
температуру в течение не менее 1 часа.

Политрочную пасту нанести на полировочный
(волокно, вата, нити и т.п.), полировочный
изготовленный из хлопчатобумажной ткани (двух-
Затем выбрать необходимый режим (давление,
скорость), полировать изделие до заданной

ФОРМА ВЫПУСКА

Выпускается объемом:
100 г или 2 шт.

Паста № 1, 2, 3 (бурсы)
1 шт.

Инструкция по применению
1 шт.

Картонная упаковка
Допускается выпуск пасты «Полисет» до

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ
Хранить в сухом, защищенном от прямых солнечных
лучей месте при температуре от +5°C до +25°C.

Хранить при температуре от +5°C до +25°C.

Хранить при температуре от +5°C до +25°C.

Хранить при температуре от +5°C до +25°C.

Хранить при температуре от +5°C до +25°C.

Хранить при температуре от +5°C до +25°C.

Хранить при температуре от +5°C до +25°C.

Хранить при температуре от +5°C до +25°C.

Хранить при температуре от +5°C до +25°C.

Хранить при температуре от +5°C до +25°C.


Хранить при температуре от +5°C до +25°C.

Хранить при температуре от +5°C до +25°C.

Хранить при температуре от +5°C до +25°C.



Хранить при температуре от +5°C до +25°C.

Материал для полирования готовых изделий из нержавеющей стали, сплавов и пластмасс «ПОЛИСЕТ» (№ 1)

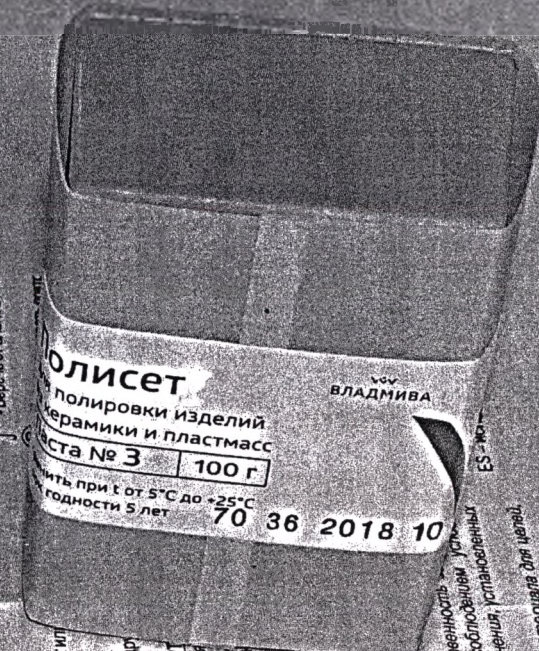

Версия/Version: №5, 27.12.2017.
RU
 Воду просудить до АО «ОЗ» для
 можно приобрести в интернет-магазине
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
 Пасты для полировки готовых протезов
 (стали, сплавы и пластмассы)
 по ТУ 9391-003-4381430-3
«ПОЛИСЕТ»
НАЗНАЧЕНИЕ
 Паста для полировки готовых протезов
 сталей, сплавов и пластмасс, а также из
 пластмасс «Полисет» (далее по тексту -
 предназначение)
ПОЛИСЕТ № 1 - для полировки протезов
 сталей и сплавов
ПОЛИСЕТ № 2 - для полировки протезов
 пластмассы
ПОЛИСЕТ № 3 - для полировки протезов
 пластмассы
 Пасты «Полисет» предназначены для
 условий медицинского учреждения.
СВОЙСТВА
 Пасты «Полисет» для полировки
 изделий содержат различные абразивы
 активные и связывающие вещества.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
ВНИМАНИЕ: Материал, требующий
 транспортирования, при нахождении
 применении, необходимо выдерживать
 температуре в течение не менее 1 часа.
 Полировочную пасту нанести на полируемое
 (воллок, вата, нити и т.п.), полирующий
 изготовленный из кожи, войлока, или на полирующую щетку
 Затем: выбрать необходимый режим (давление, типовой
 скорость), полировать изделие до зеркального блеска.
ФОРМА ВЫПУСКА
 Выпускается отдельно:
 Паста № 1, 2, 3 (брусочки) - 100 г и 1 шт.
 Инструкция по применению - 1 шт.
 Картонная упаковка
 Допускается выпуск пасты «Полисет» для
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ
 Хранить в сухом, защищенном от влаги
 месте при температуре от +5°C до +25°C.
 Транспортировать всеми видами транспорта
 температуре от -30°C до +30°C.
 Срок годности - 5 лет.
ВНИМАНИЕ:
 Не применять по истечении срока
 на упаковке.
 Несоблюдение условий хранения и
 рабочих характеристик материала и
 годности.
 Производитель не несет ответственность за
 применение, хранение и применения для целей,
 качества материала, хранения и применения
 производимых.
 Ответственность за применение материала для целей,
 производимых.

Материал для полирования готовых изделий из нержавеющей сталей, сплавов и пластмасс «ПОЛИСЕТ» (№ 3)

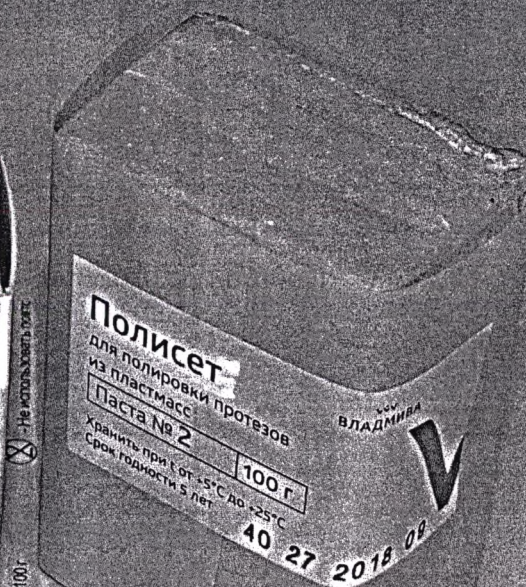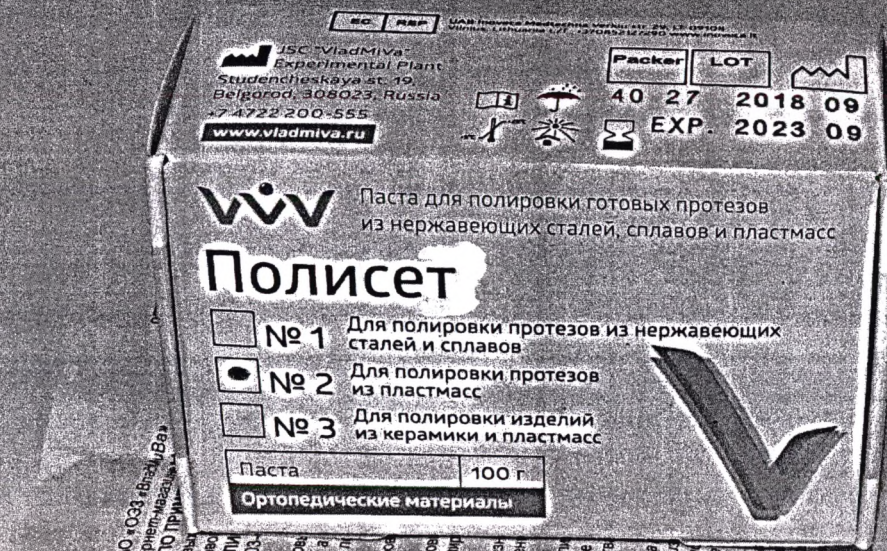

Версия/Version: №3, 27.12.2017.
RU
 Все производство АО «ОЗЗ «Владмива»
 можно приобрести в интернет-магазине
 ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
 пасты для полировки готовых
 изделий из нержавеющей
 стали, сплавов и
 пластмасс.

НАЗНАЧЕНИЕ

Паста для полировки готовых изделий из нержавеющей стали, сплавов и пластмасс. «Полисет» (далее по тексту) – для полировки изделий из нержавеющей стали и сплавов.

ПОЛИСЕТ № 1 – для полировки изделий из нержавеющей стали и сплавов.

ПОЛИСЕТ № 2 – для полировки изделий из пластмасс.

ПОЛИСЕТ № 3 – для полировки изделий из керамики и пластмасс.

Пасты «Полисет» предназначены для полировки изделий медицинского назначения.

СВОЙСТВА
 Пасты «Полисет» для полировки изделий содержат различные активные и связывающие вещества.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

ВНИМАНИЕ: Материал транспортируется при низких температурах. Необходимо выдержать изделие в течение не менее 24 часов (войлок, вата, нити и т.п.) при температуре от 30°C до +50°C. Затем выбрать необходимый режим (скорость), полировать изделие до заданной степени блеска.


ФОРМА ВЫПУСКА
 Выпускается отдельно:
 Паста № 1, 2, 3 (брусочек) – 1 шт.
 Инструкция по применению – 1 шт.
 Картонная упаковка – 1 шт.

Допускается выпуск пасты «Полисет» в другой форме.


УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКА
 Хранить в сухом, защищенном от влаги и света месте при температуре от +5°C до +25°C. Транспортировать в сухом, защищенном от влаги и света месте при температуре от 30°C до +50°C. Срок годности – 5 лет.

ВНИМАНИЕ:
 Не применять по назначению на упаковке.
 Несоблюдение условий хранения и транспортировки может привести к снижению качества материала, вызывая коррозию и изменение цвета. Ответственность за применение изделий возлагается на пользователя.

Материал для полирования готовых изделий из нержавеющей стали, сплавов и пластмасс «ПОЛИСЕТ» (№ 2)

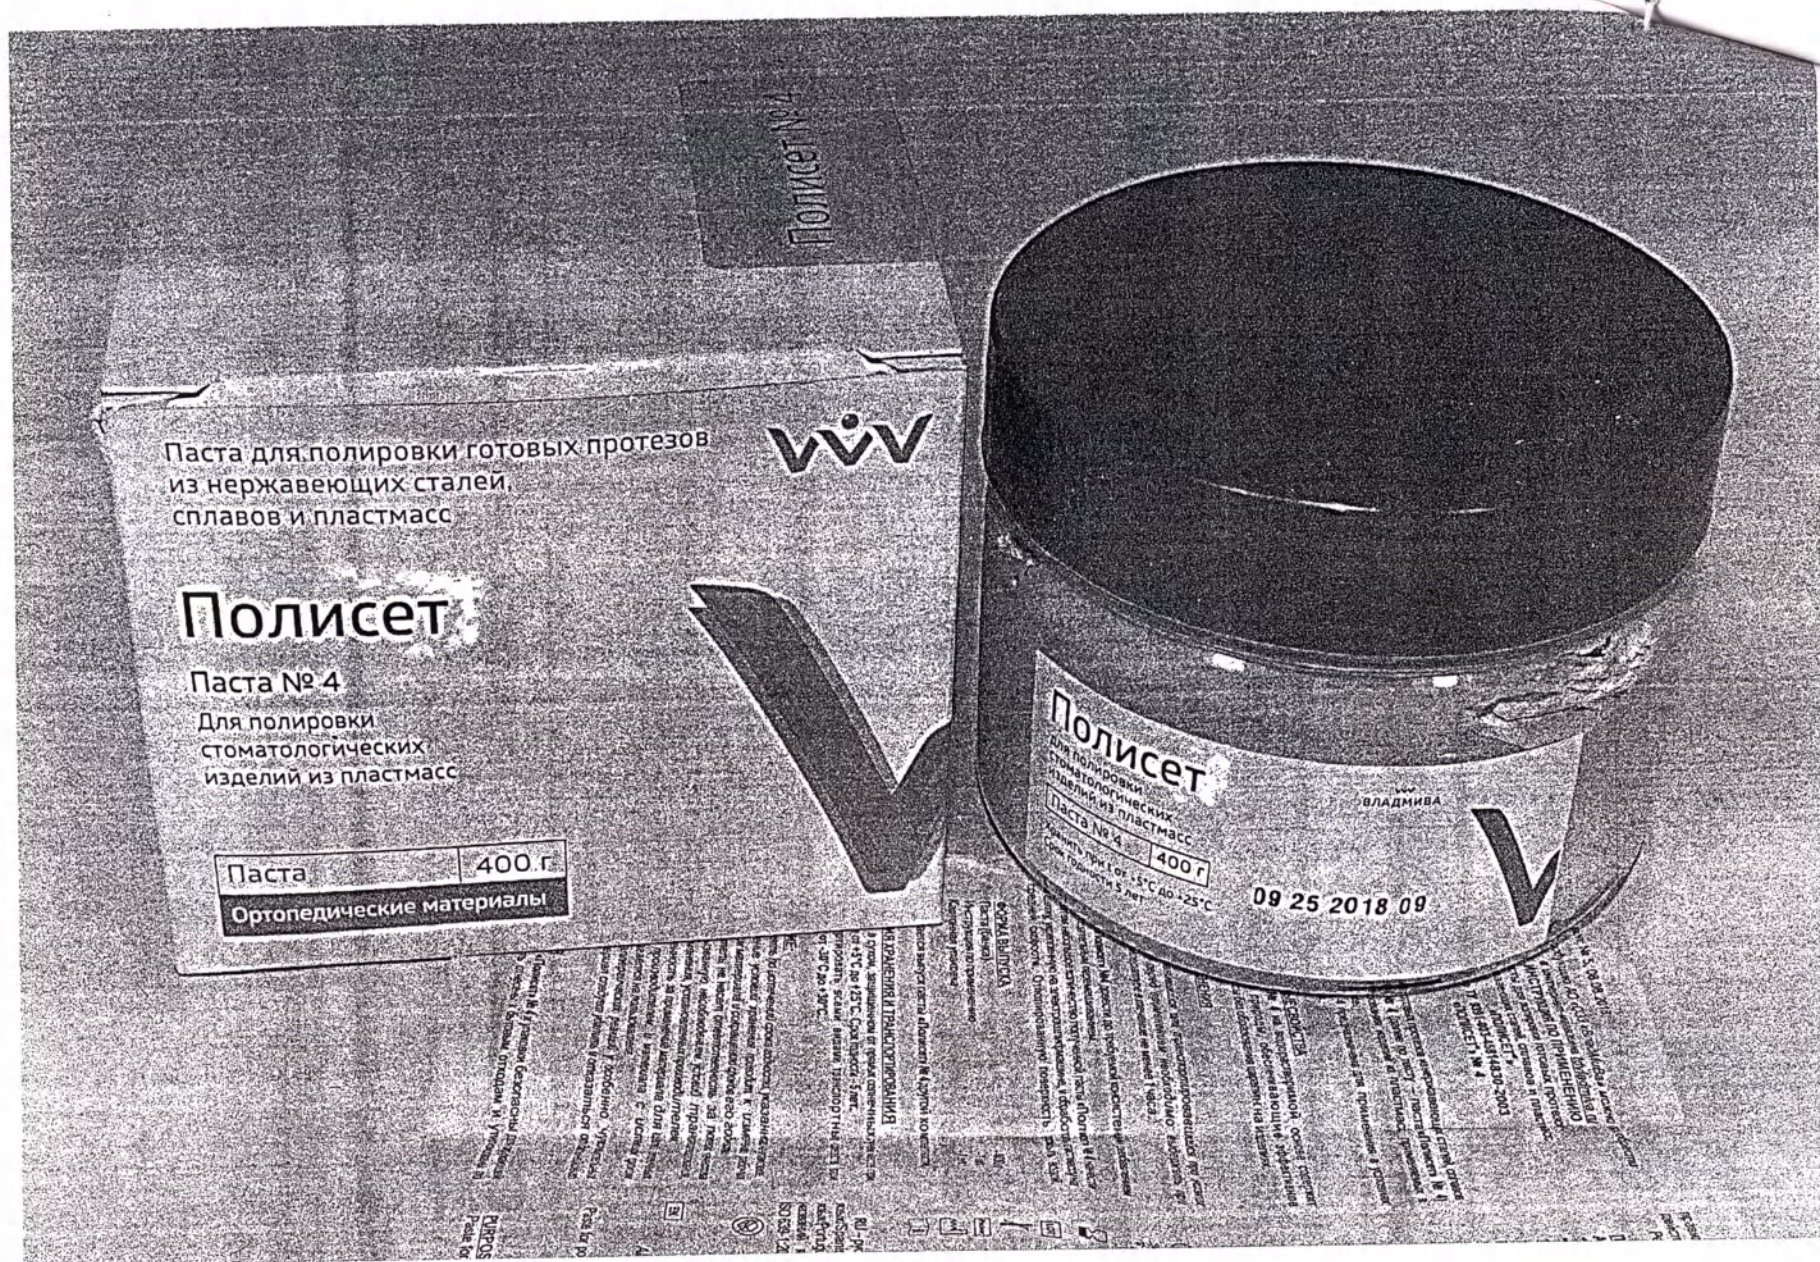

Материал для полирования готовых изделий из нержавеющей стали, сплавов и пластмасс «ПОЛИСЕТ» (№ 4)

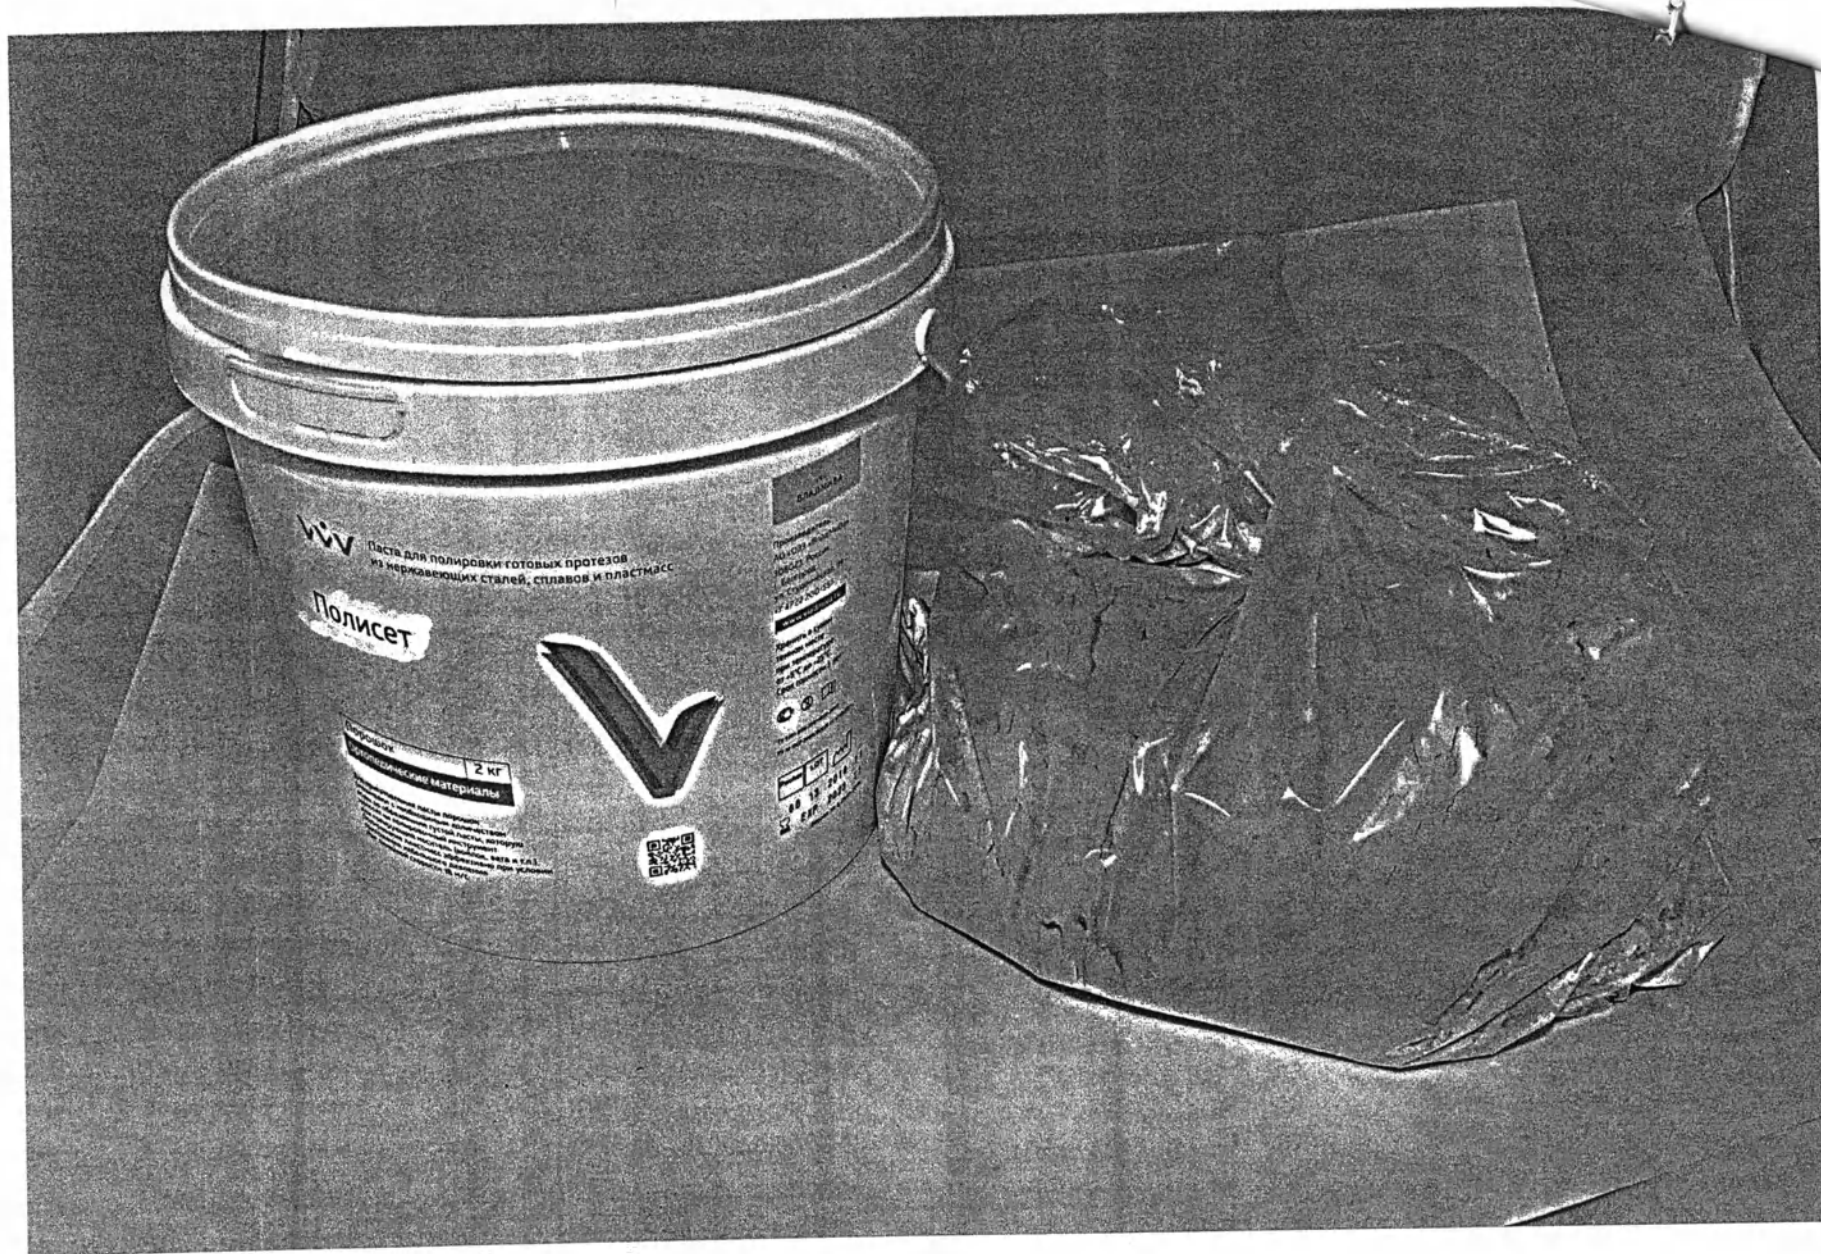

Материал для полирования готовых изделий из нержавеющей стали, сплавов и пластмасс «ПОЛИСЕТ» (ПОРОШОК)

В данном документе
прошнуровано, пронумеровано и
скреплено печатью

