


	(Без конденсации)
Условия измерения	Температура: 10 - 30°C; Влажность: 30 - 60% RH (Без конденсации)
Условия хранения	Температура: 10 - 30°C; Влажность: 20 - 80% RH (Без конденсации)
Размер	530 (длина) x 530 (ширина) x 530 (высота) мм
Вес	Прибор: примерно 37 кг, Пробоотборник: примерно 4 кг
Требования к сети постоянного тока (к прибору)	100 - 240 V AC, 50 - 60 Hz
Подводимая мощность	Максимум 150 VA
Уровень звукового давления	Менее 85 дБ
Местоположение	Использовать только в помещении
Высота	2000 м
Степень загрязнения	2
Категория перенапряжения	II
Ожидаемый срок работы	5 с момента первого использования (установки) прибора (По данным компании)

2.2. Эскиз внешнего вида

Эскиз

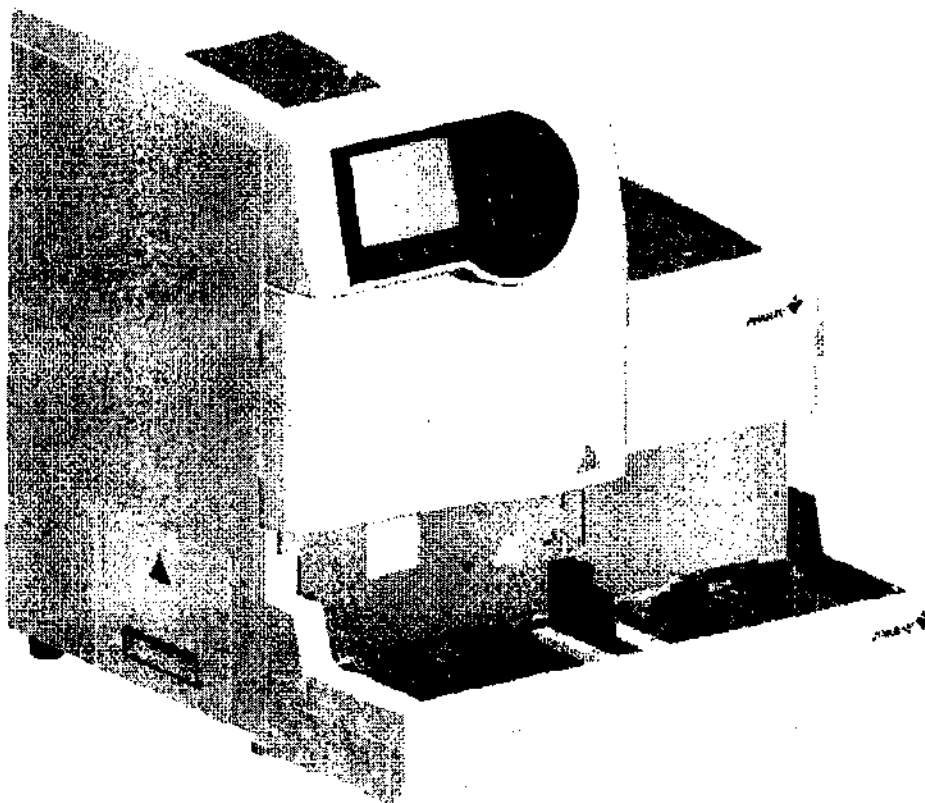

2.3. Данные, связанные с тест-полосками

2.3.1. Применимый вид тест-полосок

Подходящий тип тест-полосок зависит от мест продажи, и количественного уровня образцов пользователя. Таким образом, подходящий тип тест-полосок может определяться пользователем.