


УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ООО «Стильмед»



 Д.А. Андриевский

10 декабря 2018 г.

ФОТОМАТЕРИАЛЫ

медицинского изделия

«Кресло медицинское манипуляционно - смотровое для гинекологических, урологических и проктологических обследований и процедур «МД-ГУП» по ТУ 32.50.30-001-17040305-2017 в вариантах исполнения с принадлежностями, в составе»

производства ООО «Стильмед», Россия

Фотографии



Фото 1. Кресло медицинское манипуляционно - смотровое для гинекологических, урологических и проктологических обследований и процедур «МД-ГУП-1» в составе

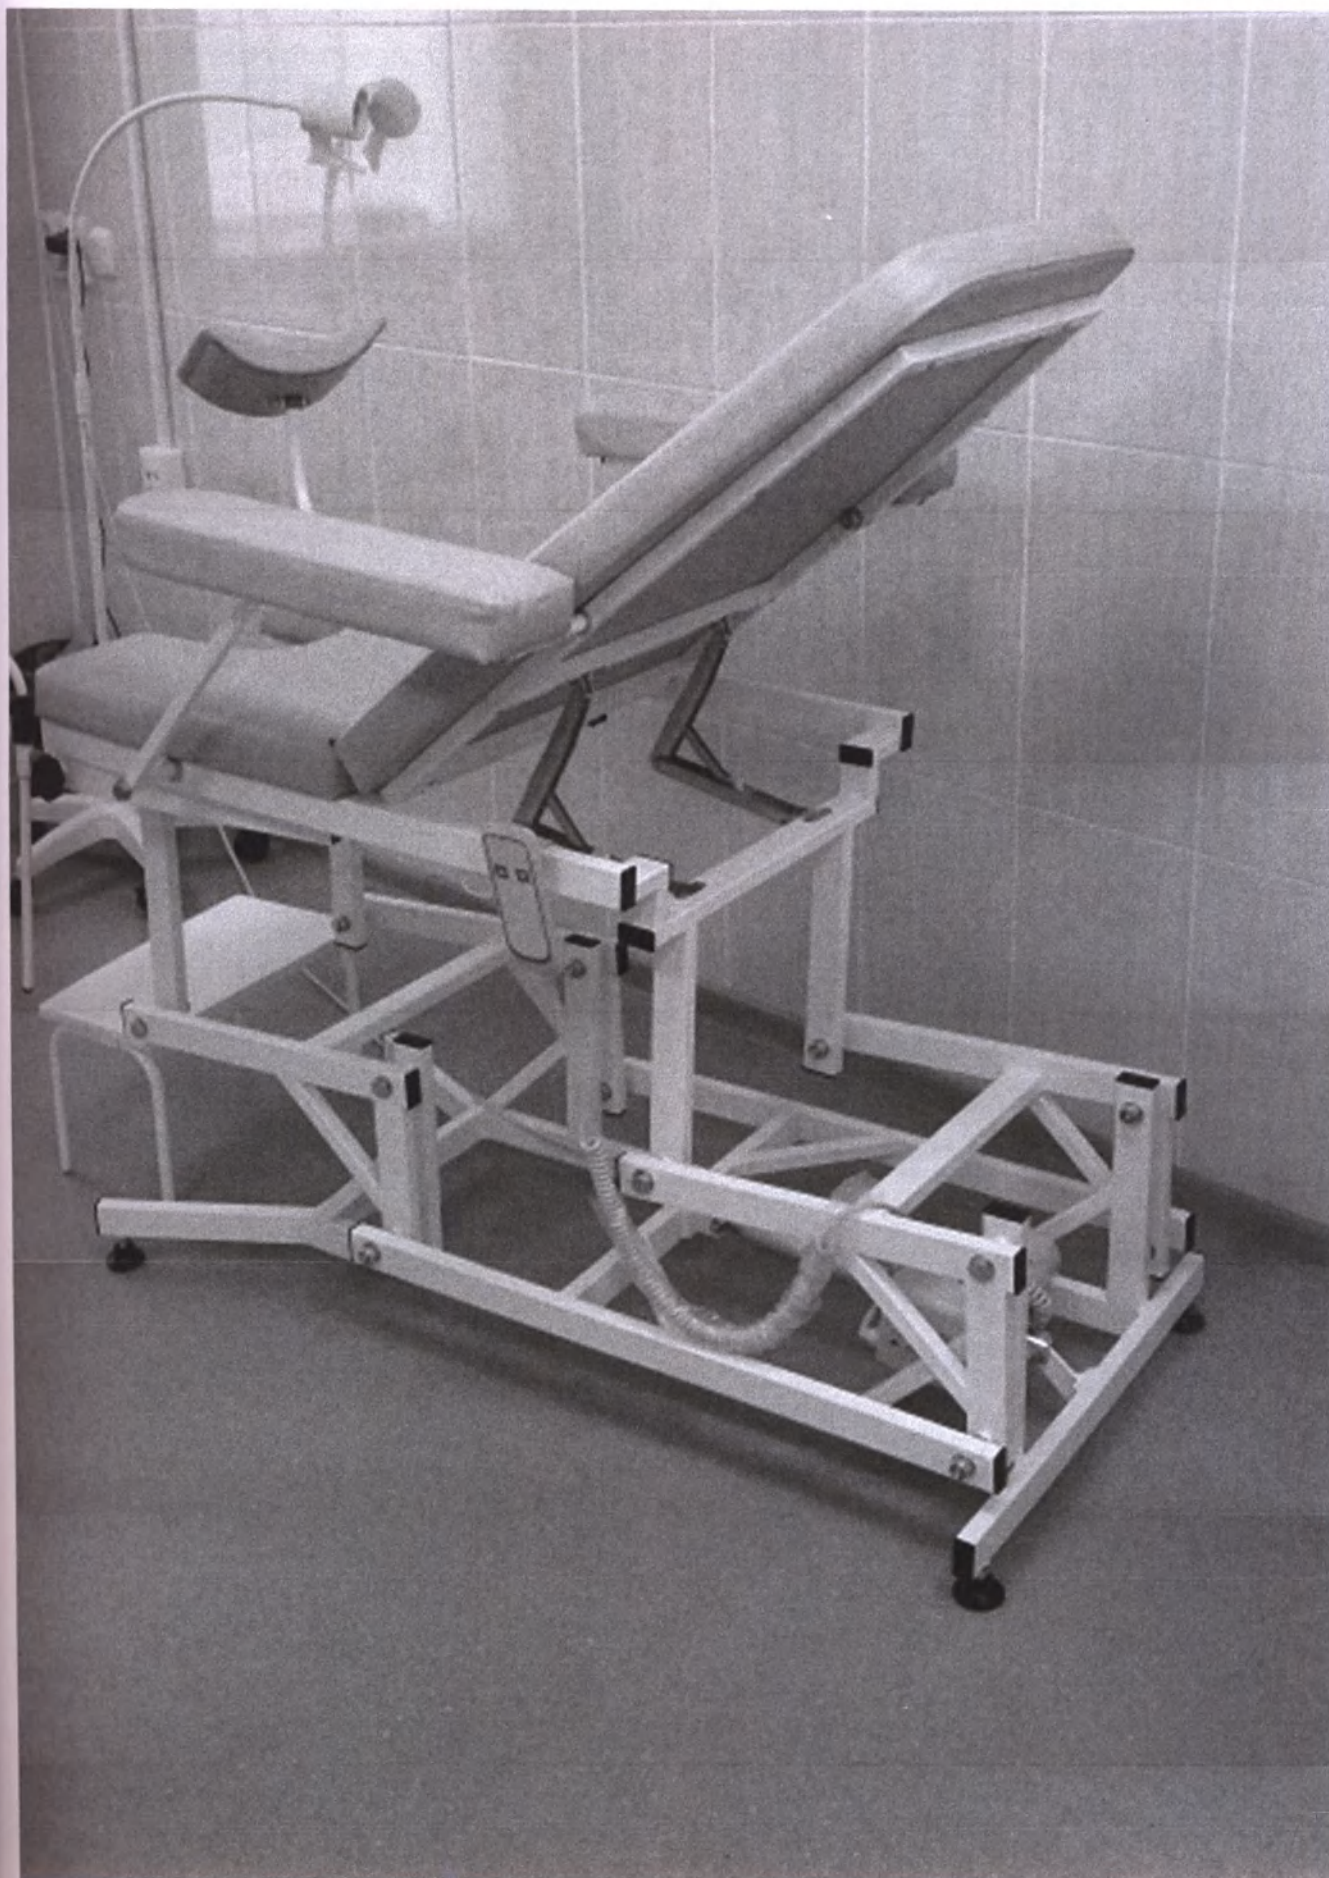


Фото 2. Кресло медицинское манипуляционно - смотровое для гинекологических, урологических и проктологических обследований и процедур «МД-ГУП-2» в составе

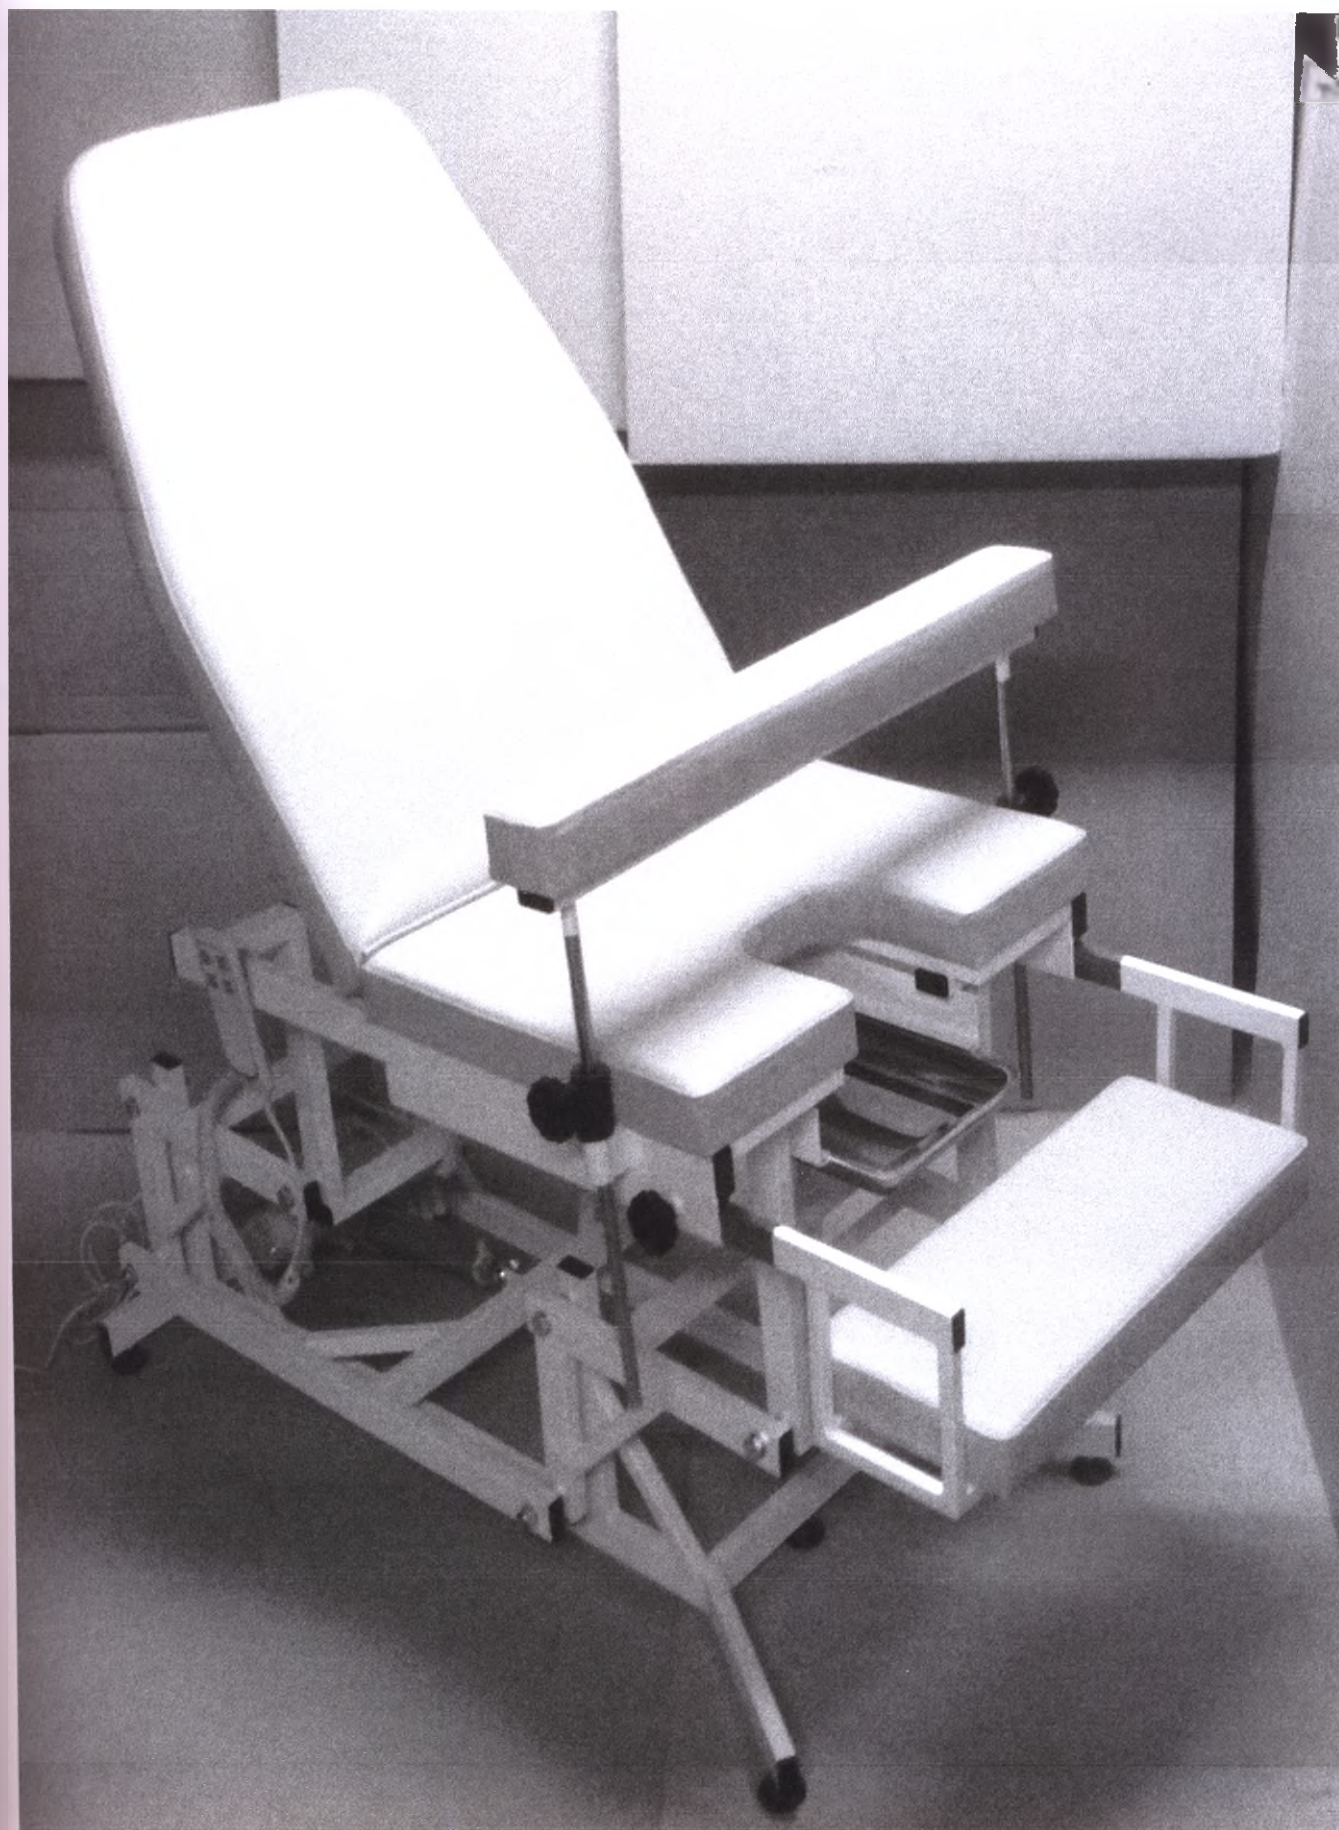


Фото 3. Кресло медицинское манипуляционно - смотровое для гинекологических, урологических и проктологических обследований и процедур «МД-ГУП-3» в составе

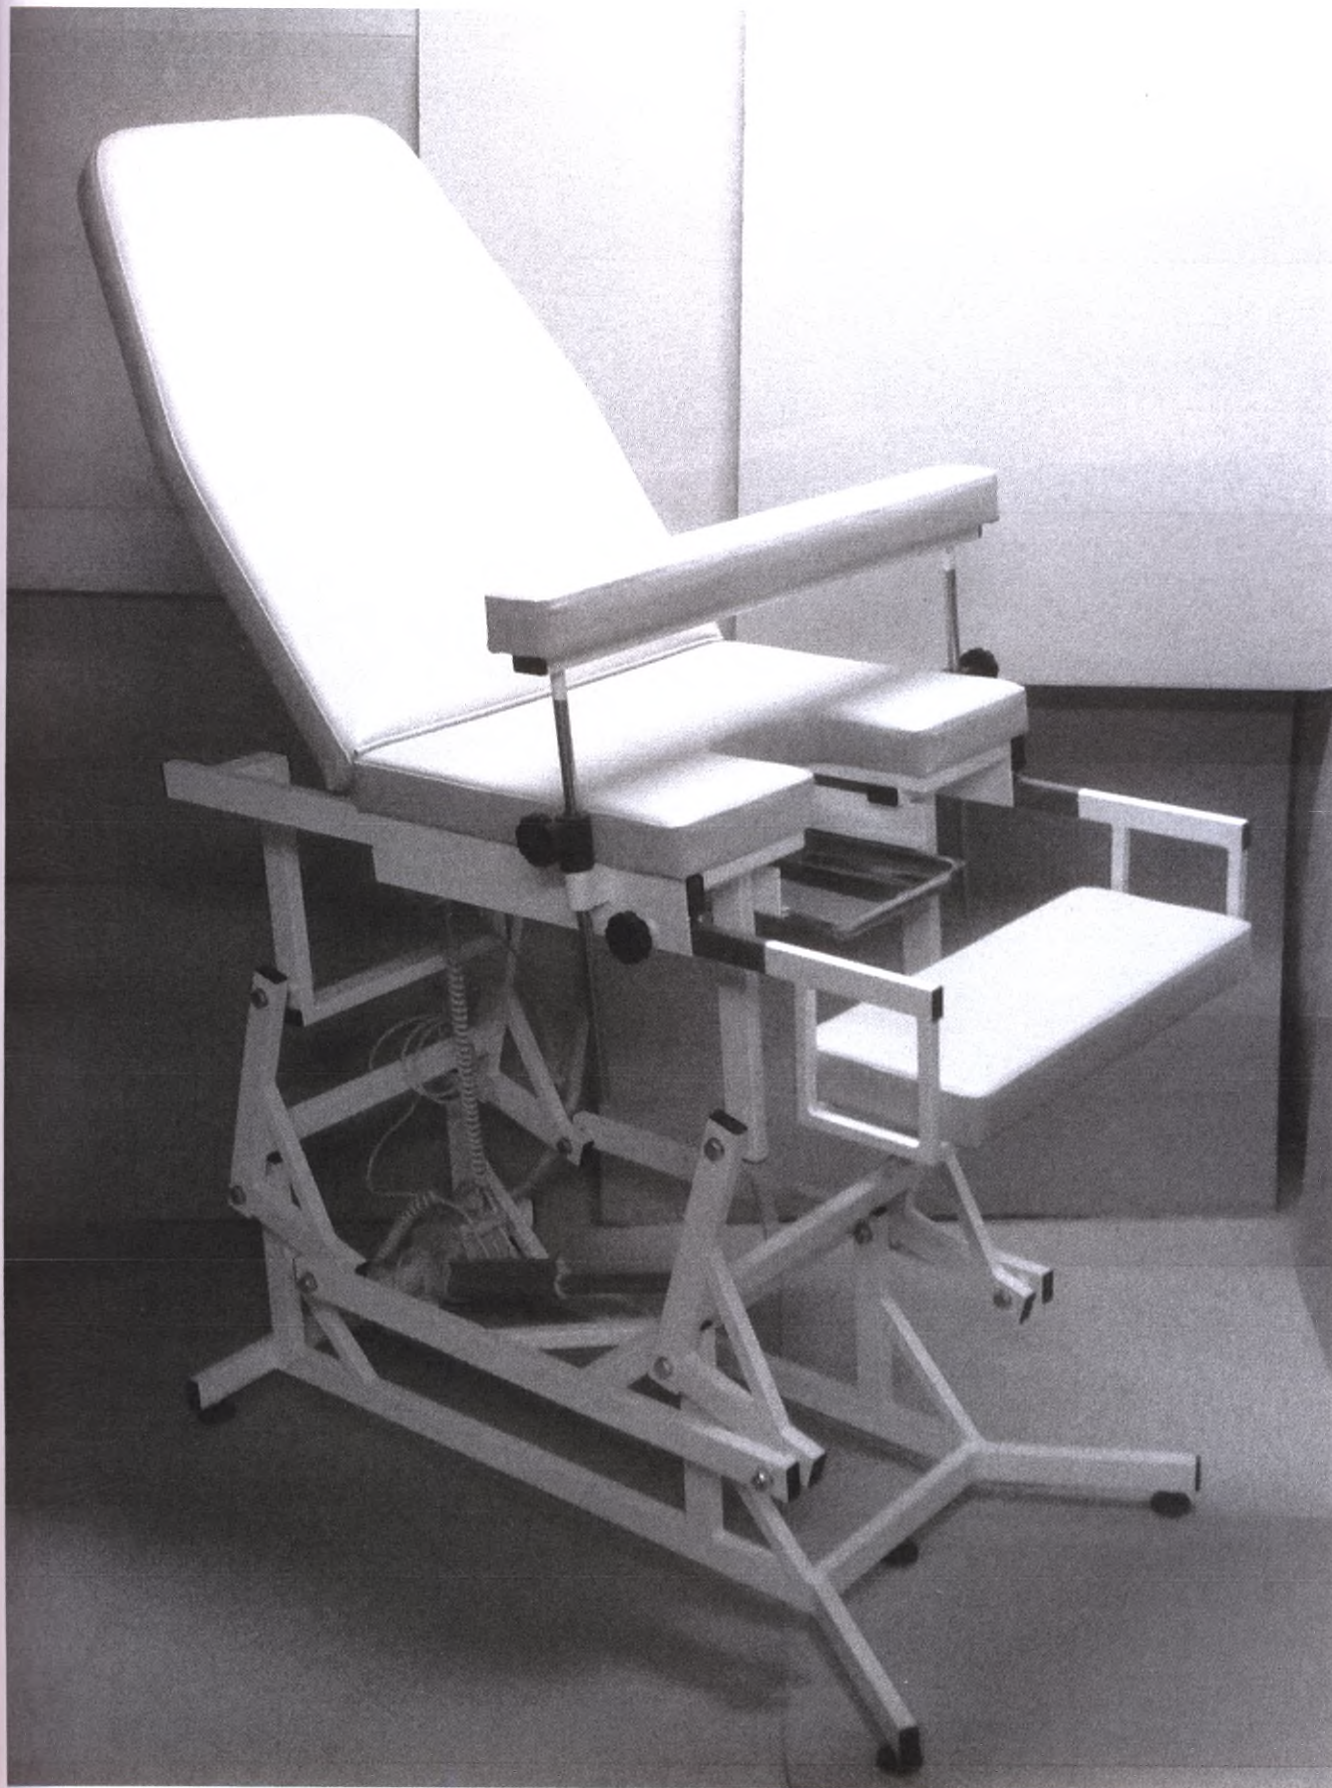


Фото 4. Кресло медицинское манипуляционно - смотровое для гинекологических, урологических и проктологических обследований и процедур «МД-ГУП-4» в составе



Фото 5. Кресло медицинское манипуляционно - смотровое для гинекологических, урологических и проктологических обследований и процедур «МД-ГУП-5» в составе

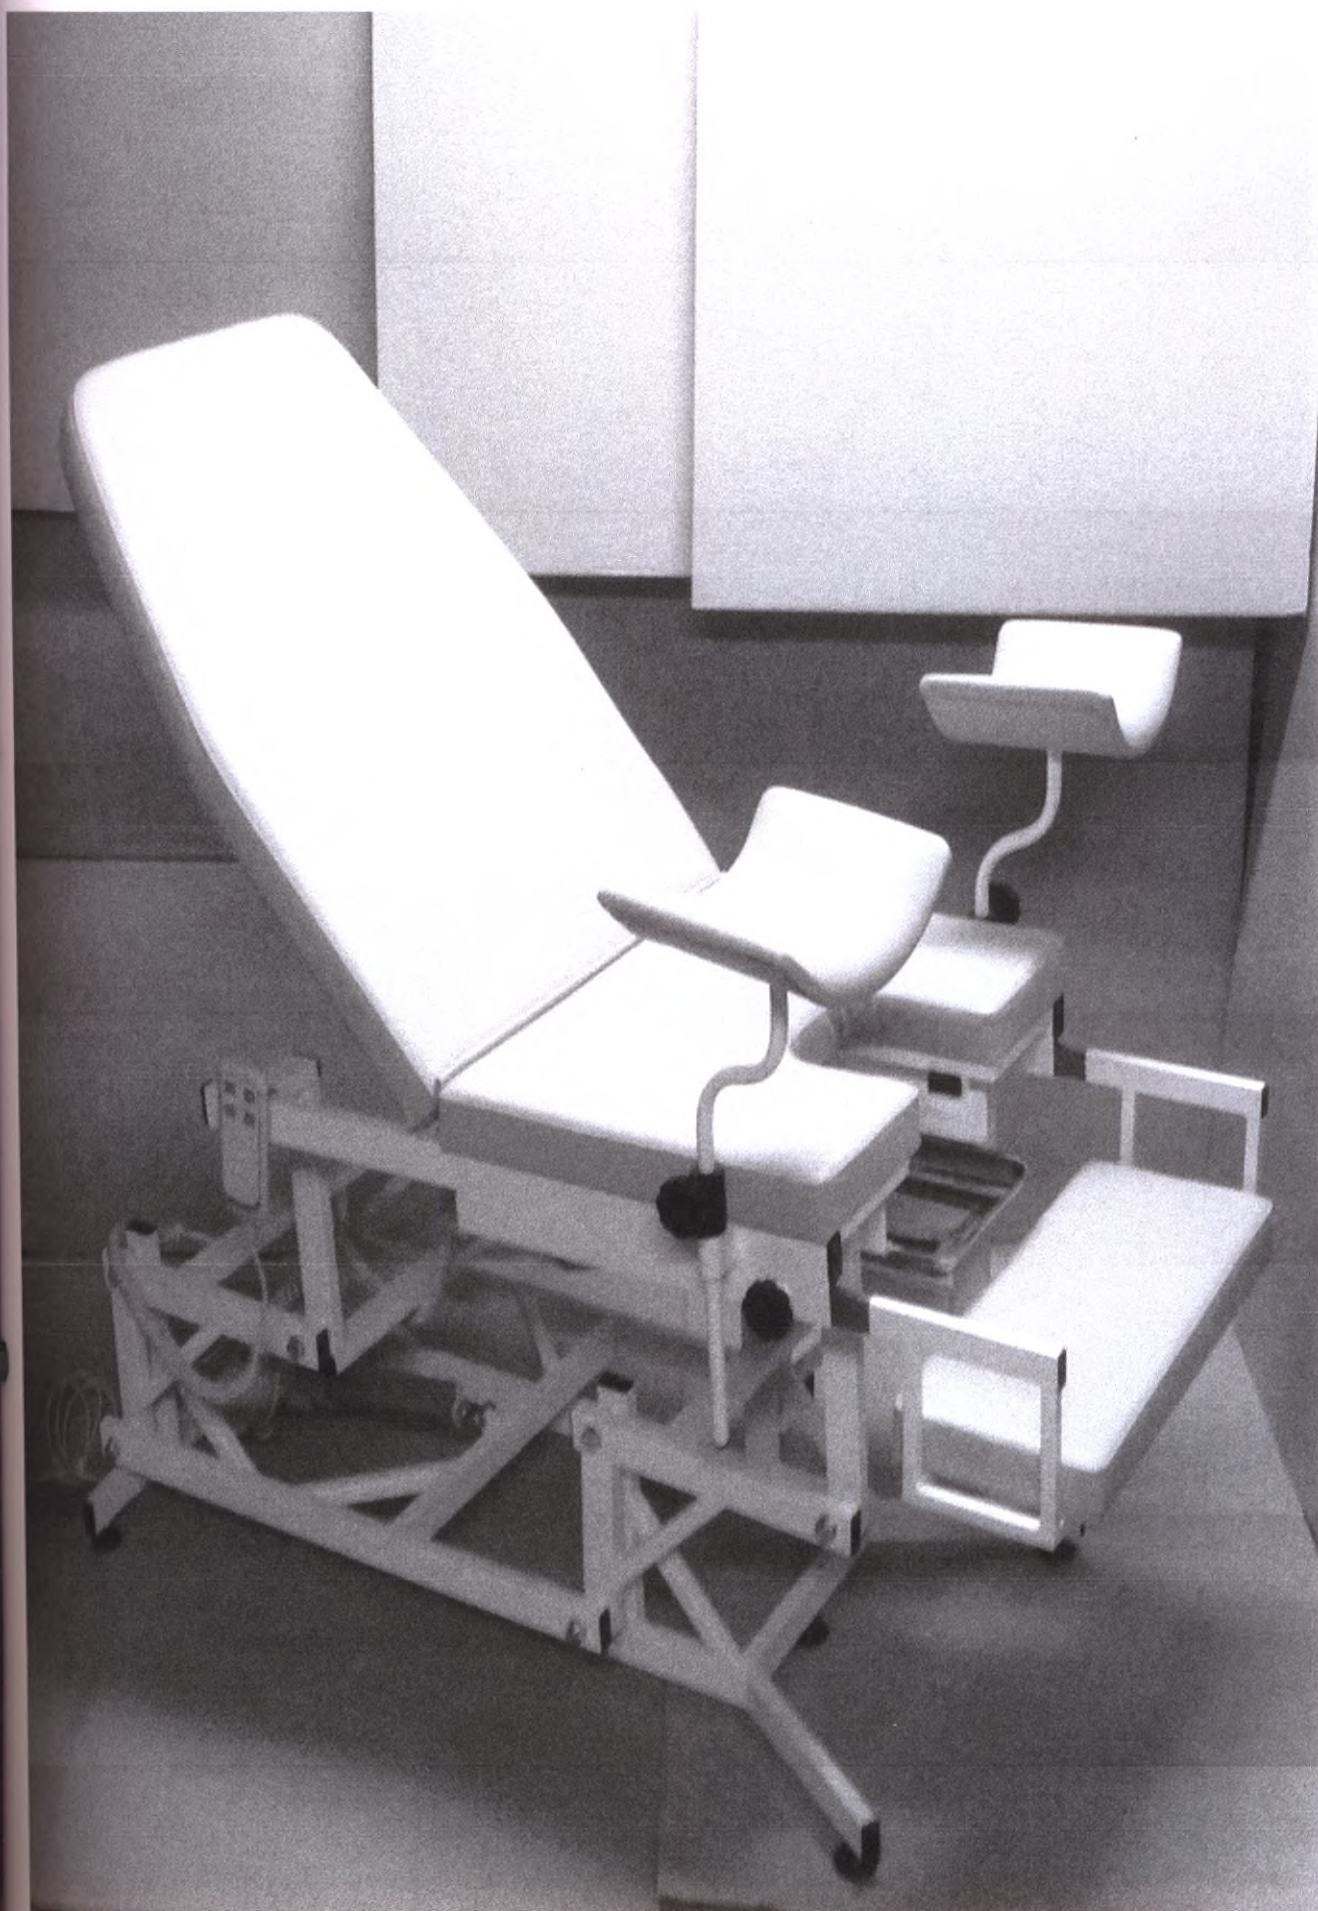


Фото 6. Кресло медицинское манипуляционно - смотровое для гинекологических, урологических и проктологических обследований и процедур «МД-ГУП-6» в составе



Фото 7. Ступенька приставная 1-ярусная



Фото 8. Ступенька приставная 2-ярусная



Фото 9. Колеса с тормозом

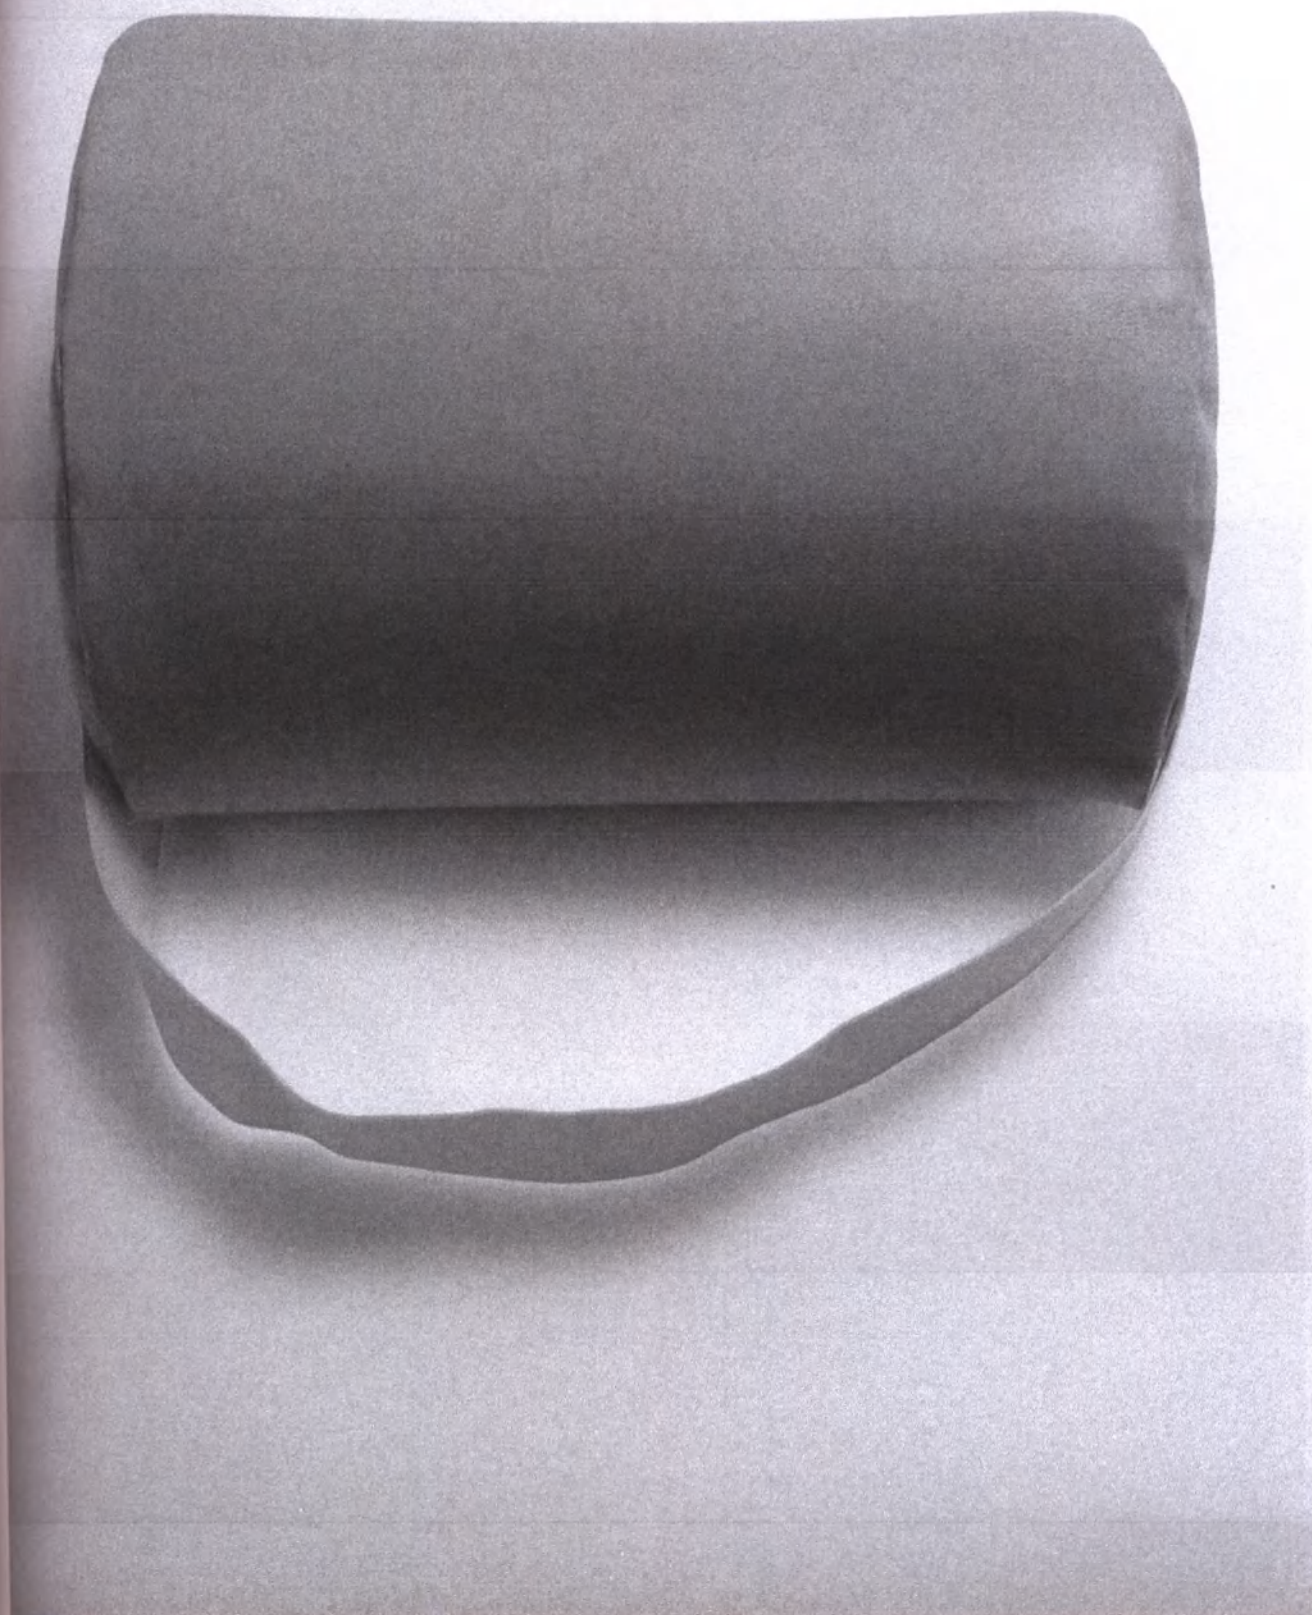


Фото 10. Подушка-валик под голову



Фото 11. Полотенцедержатель



Фото 12. Валик под живот



Фото 13. Площадка под колени



Фото 14. Тазик из нержавеющей стали

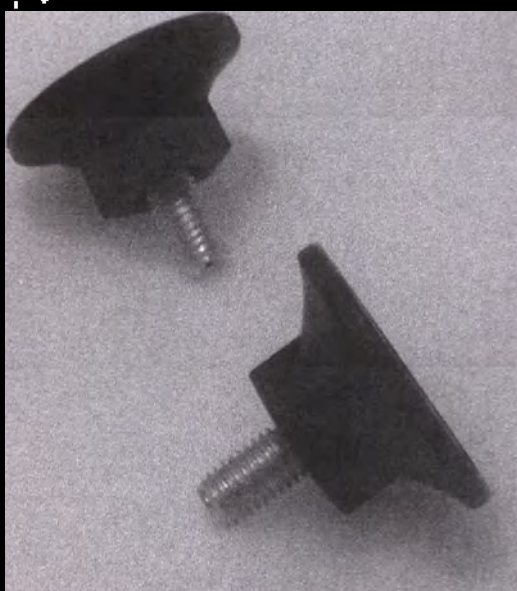


Рис. 15. Регулируемые опоры (ножки)

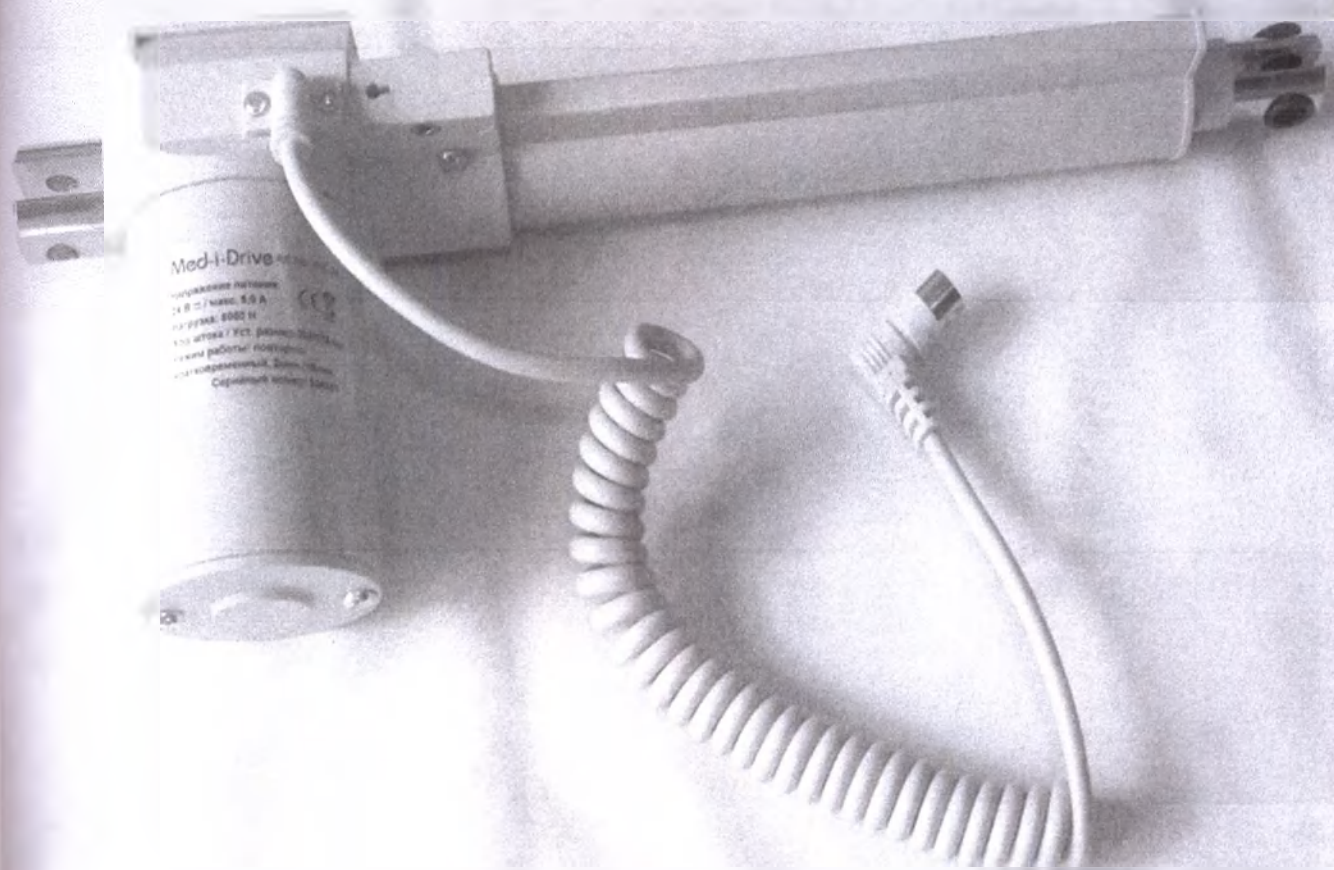


Фото 16. Электропривод

Med-i-Drive Art. No: 24/1M

Напряжение питания: 220 В ~

Выходное напряжение: 24 В ...

Номинальная мощность: 50 ВА

Класс защиты: IP54

Режим работы: повторно-
кратковременный, 2мин./18мин.


Тип плавкого предохранителя: gF

Номинальные характеристики
плавкого предохранителя: 4А, 250В

Серийный номер: 808066



Фото 17. Блок управления 24/1М

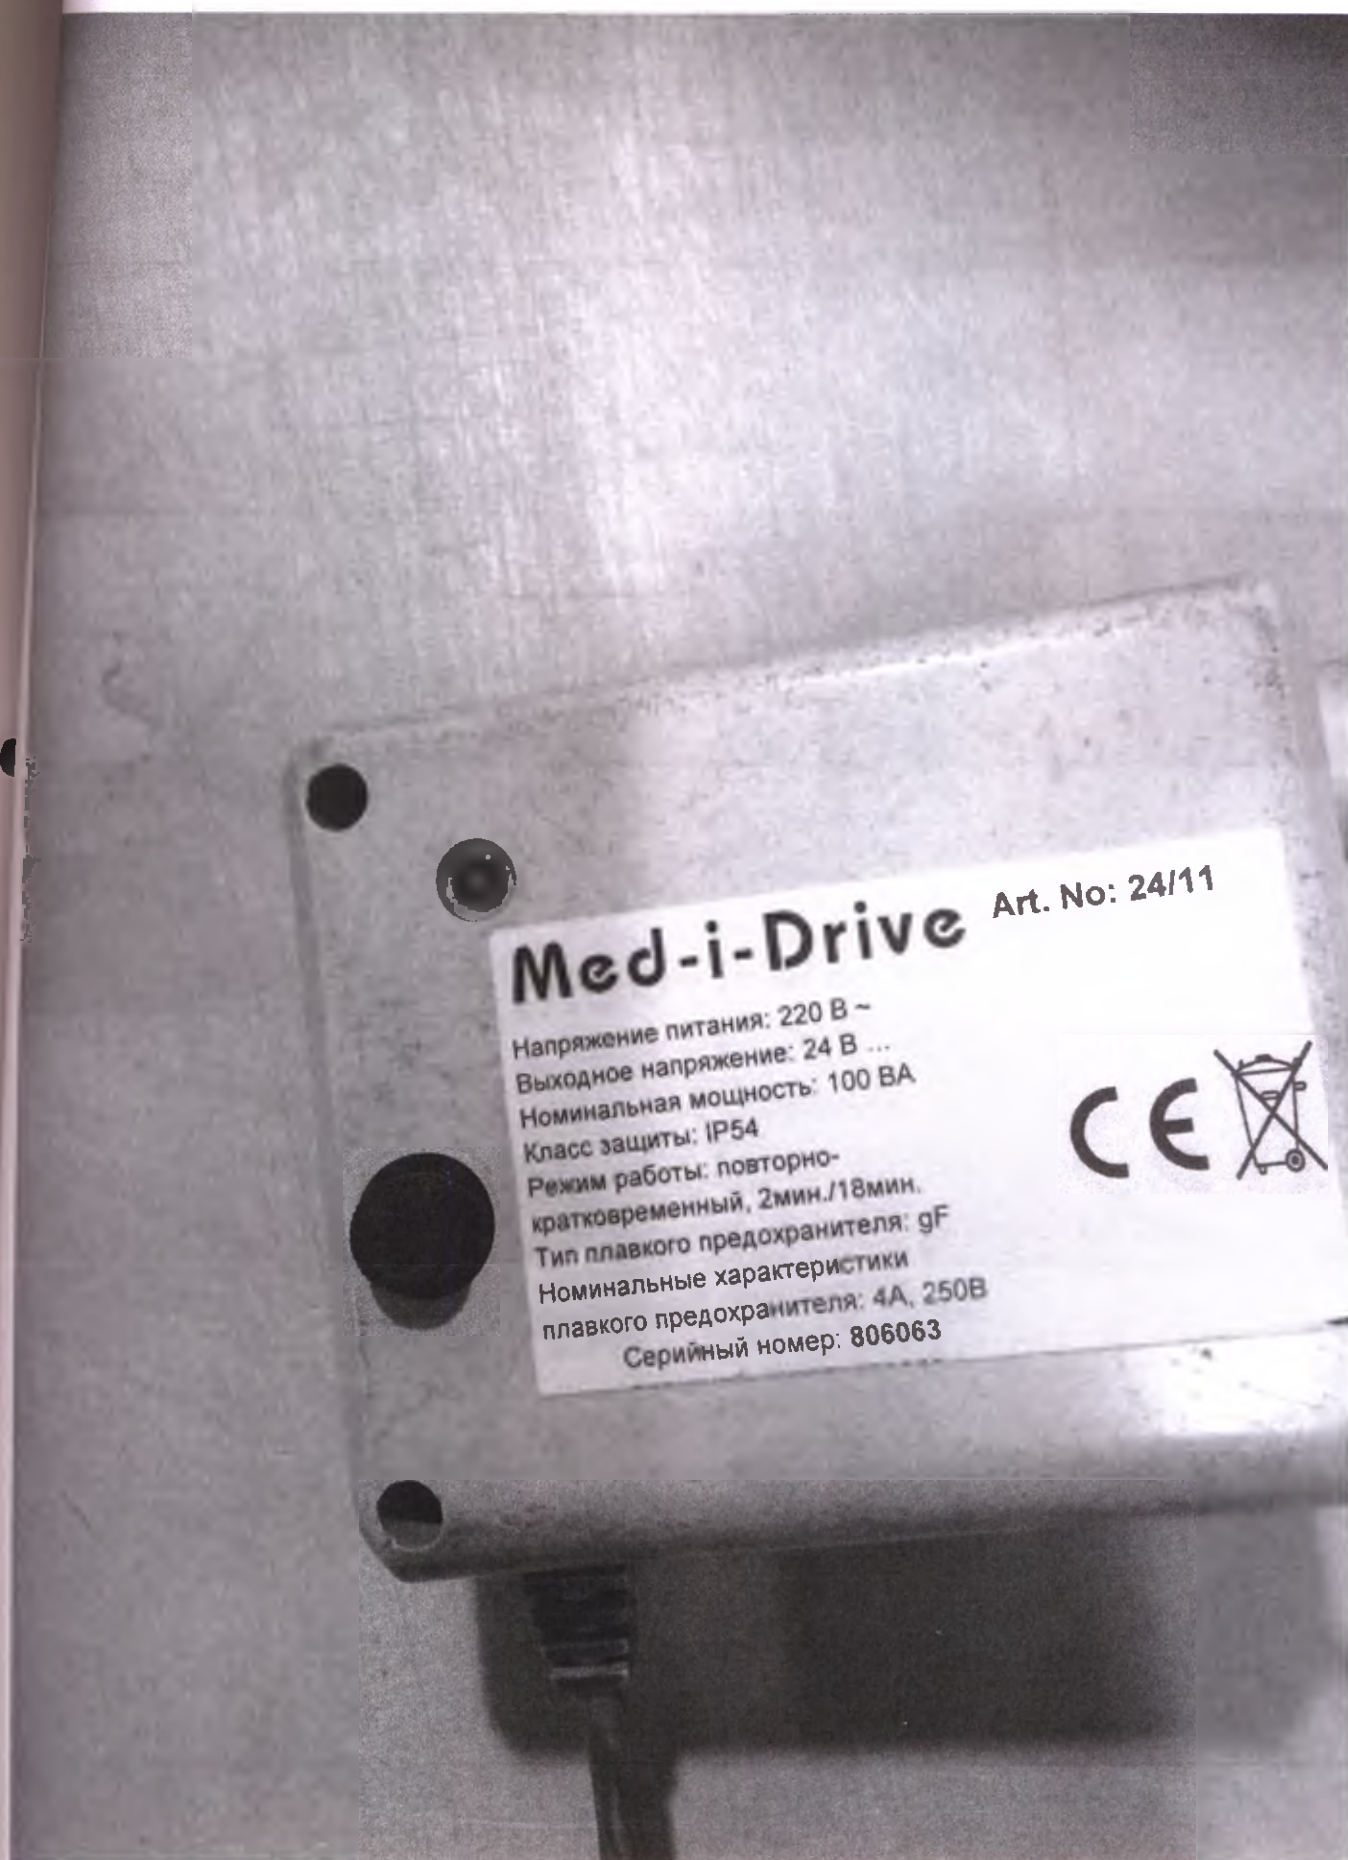

Med-i-Drive Art. No: 24/11

Напряжение питания: 220 В ~
Выходное напряжение: 24 В ...
Номинальная мощность: 100 ВА
Класс защиты: IP54
Режим работы: повторно-
кратковременный, 2мин./18мин.
Тип плавкого предохранителя: gF
Номинальные характеристики
плавкого предохранителя: 4А, 250В
Серийный номер: 806063



Фото 18. Блок управления 24/11

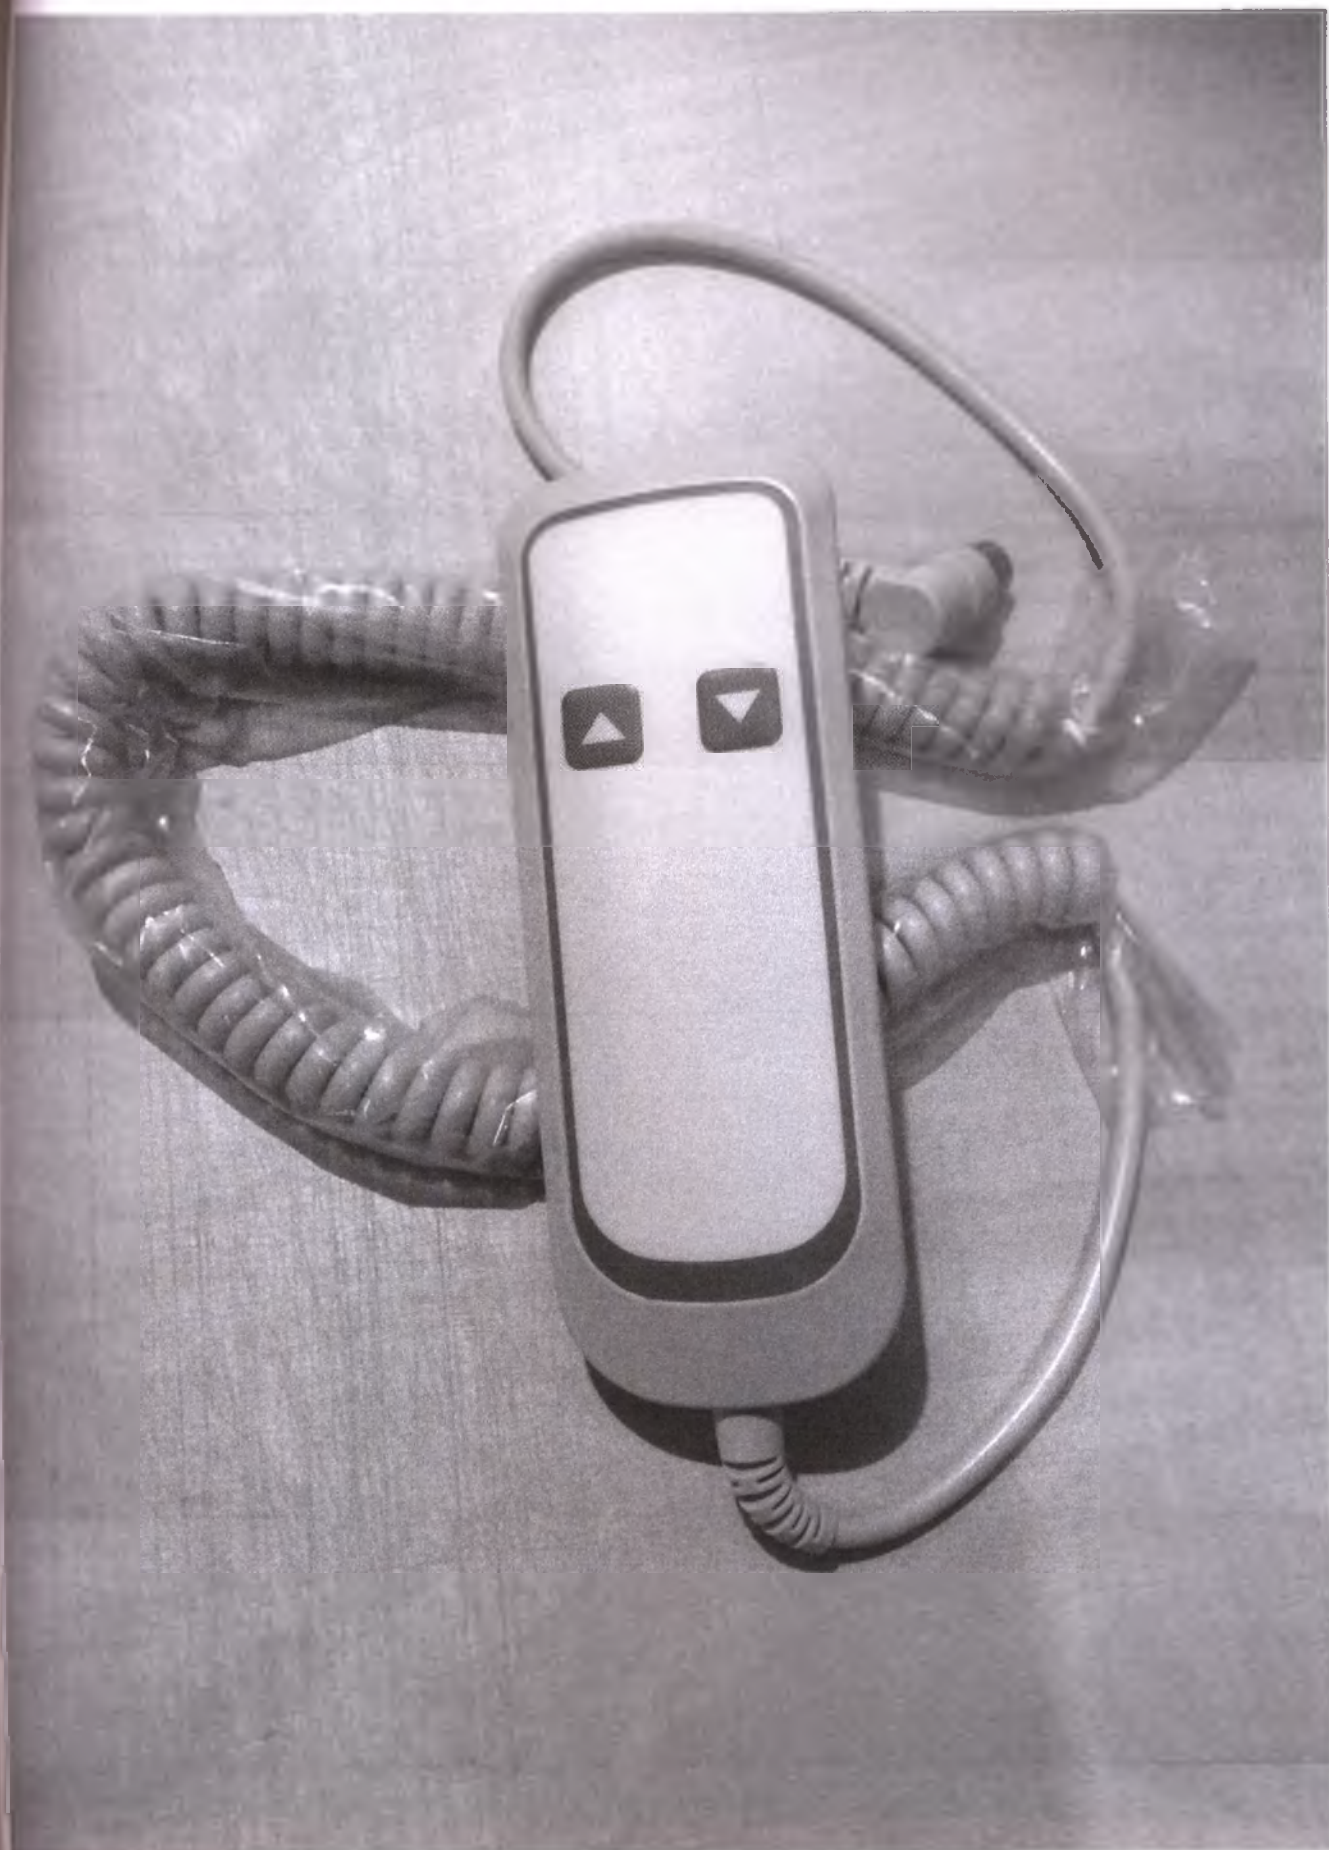


Рис. 19. Пульт ручного управления HS-1

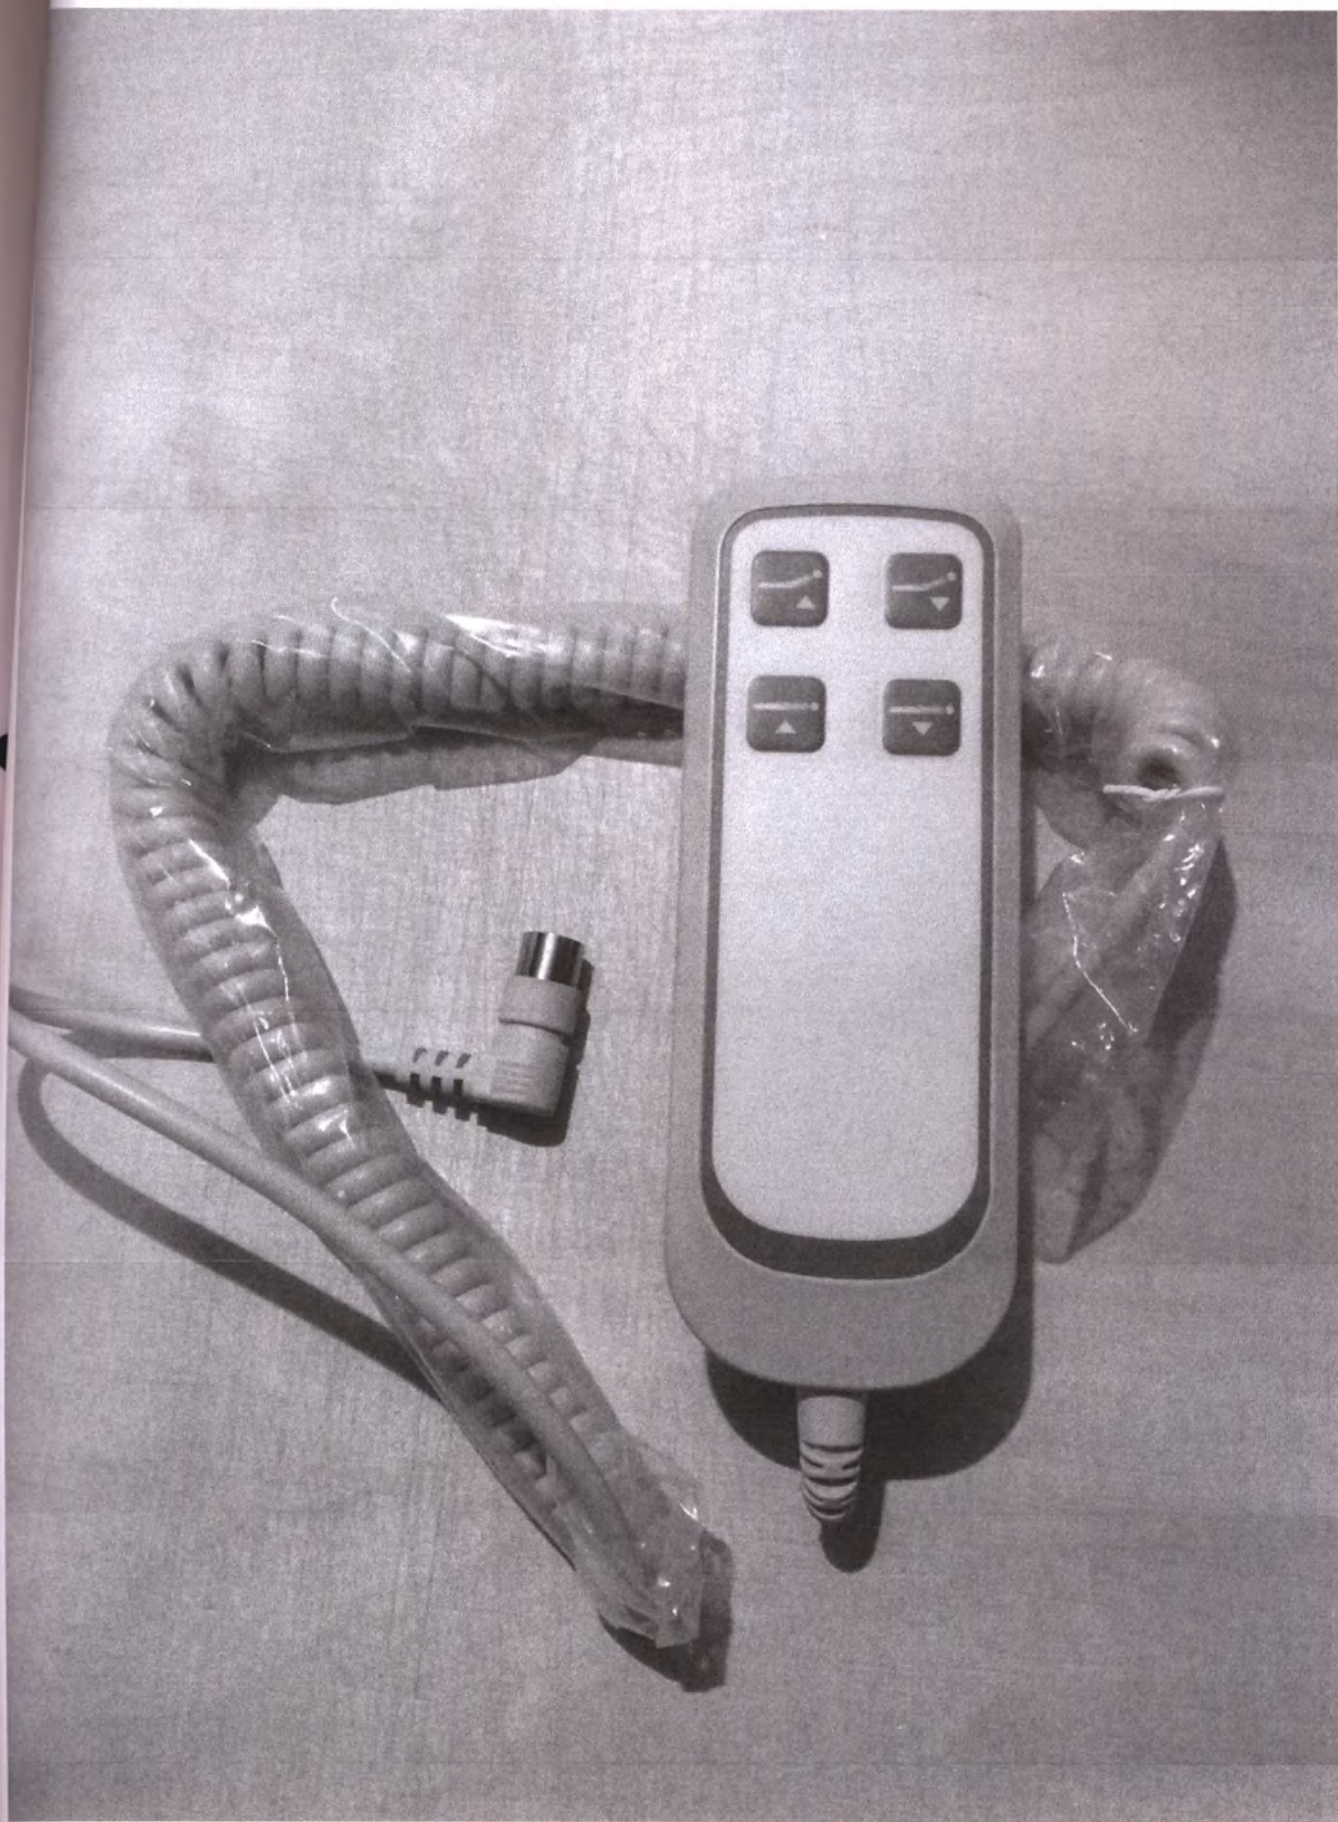


Фото 20. Пульт ручного управления HS-2



Фото 21. Пульт ножного управления FS-2/1.



Фото 22. Пульт ножного управления FS-2.



Фото 23. Подлокотники

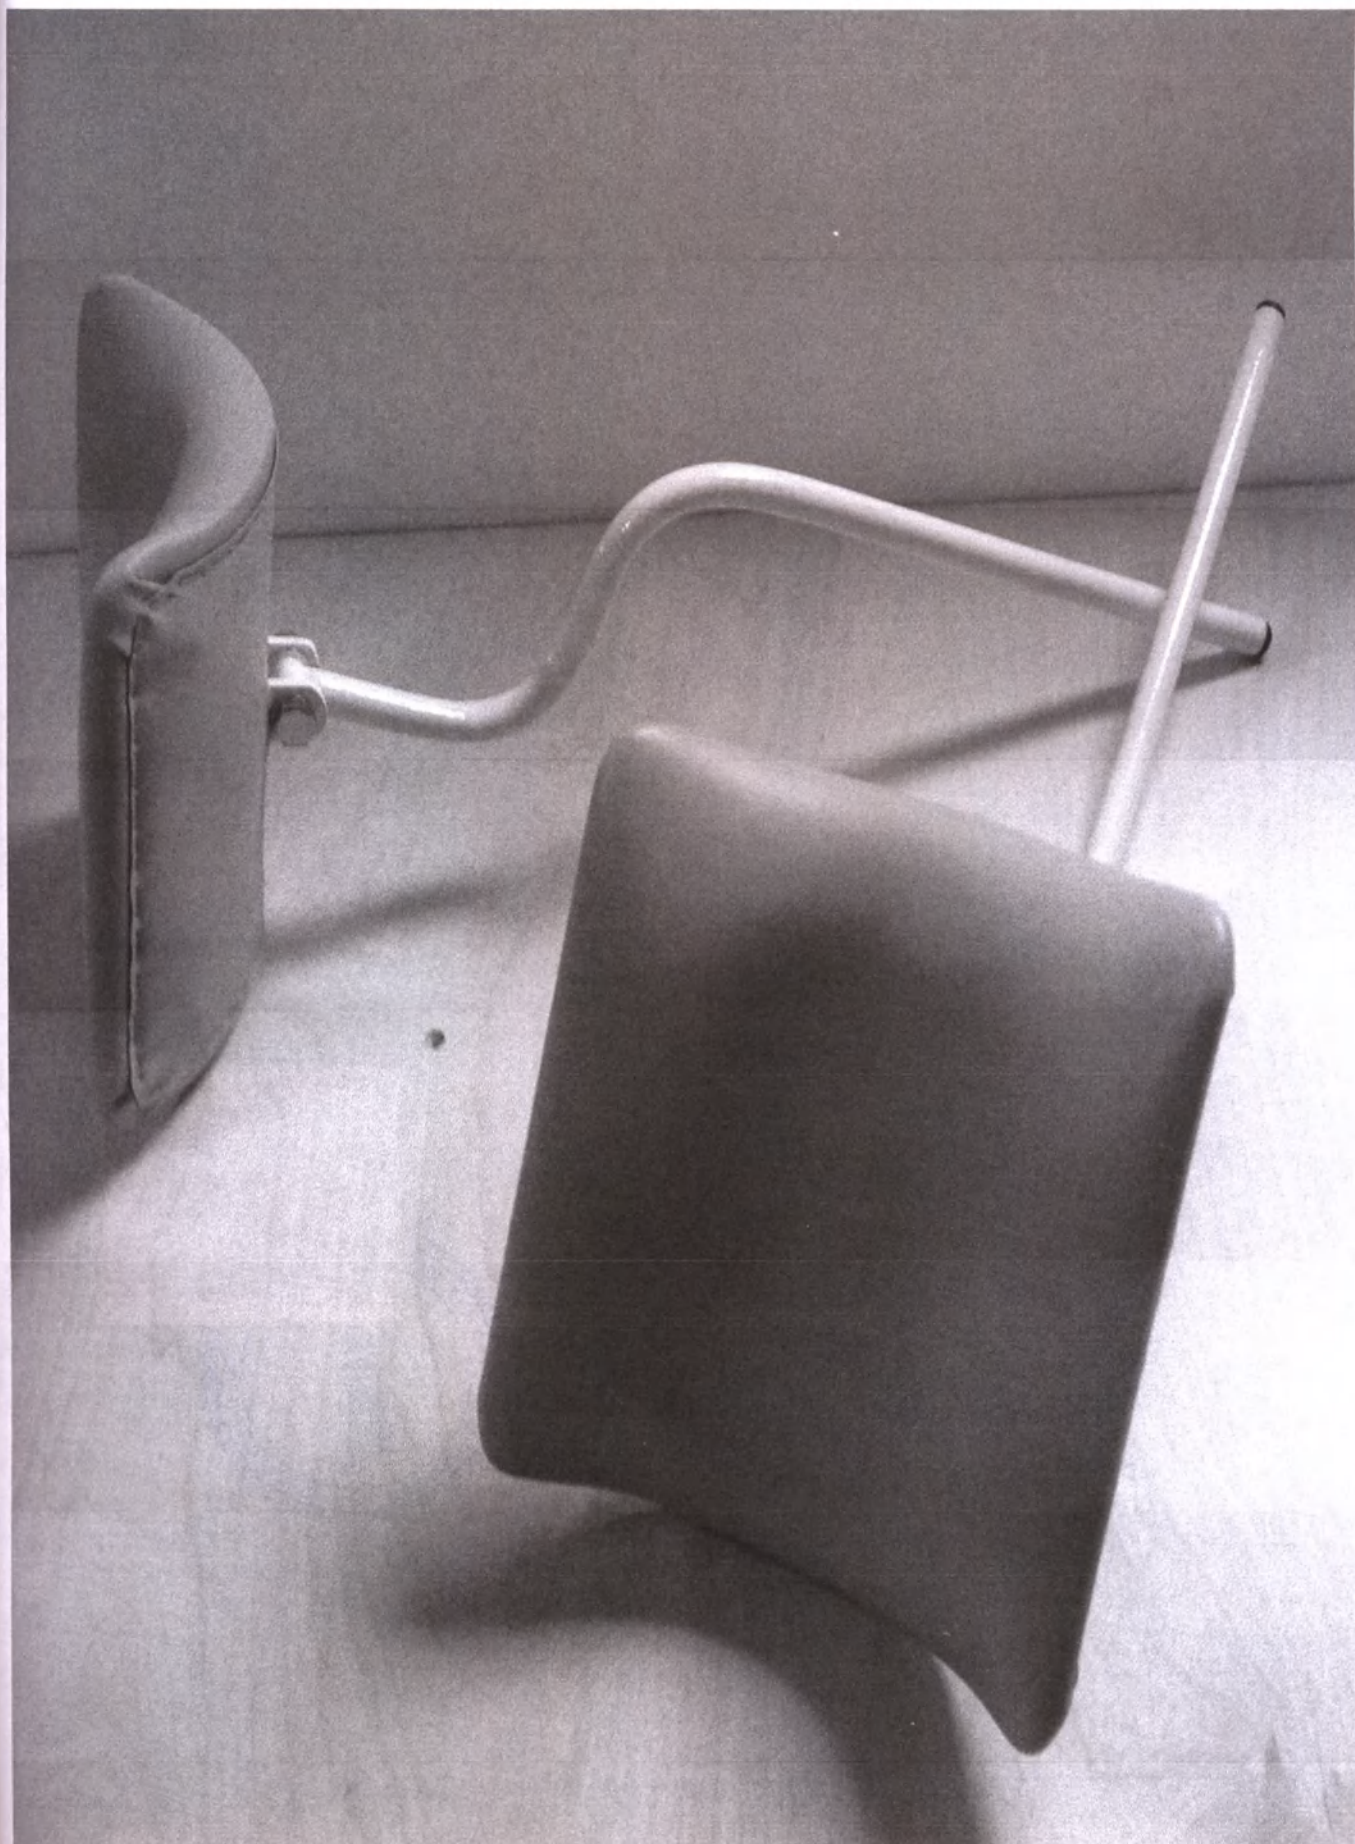


Фото 24. Подколенные упоры



Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью

25 (двухмиллиметров) листа(ов)

Андреевский Д.А. Ф.И.О

Андреев личная подпись

