

**Общество с ограниченной ответственностью
Многопрофильное предприятие
«ГРАНД»**

428018, г. Чебоксары, ул. Афанасьева, д.8, оф.201
Тел: (8352) 58-18-35, факс: 58-05-18
E-mail: grandcheb@yandex.ru

ИНН 2130149083 КПП 213001001 ОКПО 24361398 ОГРН 1152130000692



**«УТВЕРЖДАЮ»
Директор ООО МПП «ГРАНД»**

Андреев Э.Н.

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Халат медицинский женский по ГОСТ 24760-81

Чебоксары 2015

Составлен: Обществом с ограниченной ответственностью Многопрофильное предприятие «ГРАНД» (далее – ООО МПП «ГРАНД»), расположенным по адресу: 428018, г. Чебоксары, ул. Афанасьева, д.8, оф.201.

Конструкция халата медицинского женского по ГОСТ 24760-81 (далее – изделие): в соответствии с ГОСТ 24760-81 представляет собой халат типа А – с центральной или со смещенной бортовой застежкой, с отложенным воротником, с внешними боковыми карманами на полочках. Спина целая или со швом посередине, с хлястиком на уровне талии. Рукава втачные длинные, с манжетами, застегивающимися на пуговицы.

Размерный ряд изделия по ГОСТ 24760-81, соответствует Российской системе измерения размеров и ростов.

Значения основных параметров изделия, измерения готовых изделий в зависимости от размеров соответствуют таблице 2 и черт.3-4 ГОСТ 24760-81 и приведены в Руководстве по эксплуатации изделия.

Материалы изготовления изделия в соответствии с таблицей 3 ГОСТ 24760-81, приведены в Руководстве по эксплуатации изделия.

Назначение изделия: обеспечение безопасности лечебных/диагностических манипуляций, защиты от прямого контакта с болезнетворными организмами. Эффективное выполнение барьерной и гигиенической функций, защищая кожные покровы доктора, среднего и младшего медицинского персонала от попадания лекарственных препаратов и инфицированных биологических жидкостей.

Применение изделия не требует специального обучения персонала, кроме изучения эксплуатационной документации.

Изделие не наносит вред жизни и здоровью человека и не наносит вред окружающей среде.

Показания к применению в соответствии с назначением изделия.

Противопоказания и возможные побочные действия изделия – отсутствуют.

Эксплуатация изделия в соответствии с показанием к применению и руководством по эксплуатации (Приложение А). Соответствие изделия эстетическим требованиям к внешнему виду изделия, обеспечению комфорта в процессе эксплуатации.

Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение изделия по ГОСТ 10581-91, дополнительные сведения приведены в Руководстве по эксплуатации изделия

Маркировки готового изделия соответствует следующим параметрам:

- Этикетка на каждом изделии с полной информацией о нем и о производителе;
- Информация об изделии на русском языке, в том числе:
 - Информация об изготовителе;
 - Наименование изделия;
 - Размер и рост;
 - Состав сырья
 - Информация о способах ухода;
 - Страна-изготовитель.

Способы ухода за изделием по ГОСТ 25652-83. Указания по способам ухода оформлены символами по ГОСТ 16958-71. Символы по уходу за изделием указаны на ярлыке изделия (Приложение Б).

Рекомендации по хранению изделий:

Хранить в крытых складских помещениях, защищенных от прямых солнечных лучей и атмосферных воздействий, вдали от источников тепла, огня, токсичных и опасных для жизни и здоровья материалов. Хранить в упаковке предприятия-изготовителя.

Гарантийный срок эксплуатации: 12 месяцев с момента реализации. Гарантия сохранения товарного внешнего вида изделия в процессе ухода в течение гарантийного срока.

Гарантийный срок хранения: 24 месяца с момента производства.

Утилизация изделий в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.1322.

Приложения:

Приложение А: Руководство по эксплуатации в 1 экз. на 5 л.;

Приложение Б: Эскиз вшиваемого ярлыка в 1 экз. на 1 л..

Приложение А к
ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ




«УТВЕРЖДАЮ»
Директор ООО МПП «ГРАНД»

Андреев Э.Н.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
Халата медицинского женского по ГОСТ 24760-81

Конструкция халата медицинского женского по ГОСТ 24760-81 (далее – изделие): в соответствии с ГОСТ 24760-81 представляет собой халат типа А – с центральной или со смещенной бортовой застежкой, с отложенным воротником, с внешними боковыми карманами на полочках. Спина целая или со швом посередине, с хлястиком на уровне талии. Рукава втачные длинные, с манжетами, застегивающимися на пуговицы.


Тип А

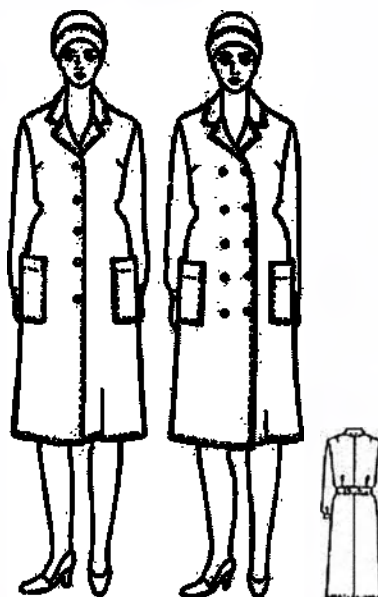

Размерный ряд изделия по ГОСТ 24760-81, соответствует Российской системе измерения размеров и ростов.

Значения основных параметров изделия, измерения готовых изделий в зависимости от размеров соответствуют таблице 2 и черт.3-4 ГОСТ 24760-81:

Номер изм. на чертеже	Наименование измерения	Тип	Рост типовой фигуры человека	Обхват груди типовой фигуры человека									Допус- каемое откло- нение
				88	92	96	100	104	108	112	116	120	
				Обхват бедер типовой фигуры человека									
				100	104	108	112	116	120	124	128	132	
1	Длина спинки посередине от шва втачивания воротника до низа	А	146	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	±1,0
			152	105,0	105,0	105,0	105,0	105,0	105,0	105,0	105,0	105,0	
			158	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	
			164	111,0	111,0	111,0	111,0	111,0	111,0	111,0	111,0	111,0	
			170	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	
			176	117,0	117,0	117,0	117,0	117,0	117,0	117,0	117,0	117,0	
2	Ширина спинки в самом узком месте	А	146-176	38,8	39,8	40,8	41,8	42,8	42,6	43,6	44,6	45,6	±0,5
3	Длина полочки от угла плечевого шва в горловины до низа	А	146	106,5	107,0	107,5	108,0	108,5	108,0	108,5	109,0	109,5	±1,0
			152	109,5	110,0	110,5	111,0	111,5	111,0	111,5	112,0	112,5	
			158	112,5	113,0	113,5	114,0	114,5	114,0	114,5	115,0	115,5	
			164	115,5	116,0	116,5	117,0	117,5	117,0	117,5	118,0	118,5	
			170	118,5	119,0	119,5	120,0	120,5	120,0	120,5	121,0	121,5	
			176	121,5	122,0	122,5	123,0	123,5	123,0	123,5	124,0	124,5	
4	Ширина полочки от шва втачивания рукава до края борта в самом узком месте	А	146-176	21,4	22,0	22,6	23,2	23,8	24,0	24,6	25,2	25,8	±0,5
5	Ширина халата на уровне глубины проймы	А	146-176	55,0	57,0	59,0	61,0	63,0	63,0	65,0	67,0	69,0	±1,0
6	Ширина халата внизу	А	146-176	69,0	71,0	73,0	75,0	77,0	75,4	77,4	79,4	81,4	±1,0
7	Длина рукава от высшей точки оката до низа	А	146	53,6	53,8	54,0	54,2	54,4	53,8	54,0	54,2	54,4	±1,0
			152	55,6	55,8	56,0	56,2	56,4	55,8	56,0	56,2	56,4	
			158	57,6	57,8	58,0	58,2	58,4	57,8	58,0	58,2	58,4	
			164	59,6	59,8	60,0	60,2	60,4	59,8	60,0	60,2	60,4	
			170	61,6	61,8	62,0	62,2	62,4	61,8	62,0	62,2	62,4	
			176	63,6	63,8	64,0	64,2	64,4	63,8	64,0	64,2	64,4	
8	Ширина рукава под проймой	А	146-176	17,5	18,2	18,9	19,6	20,3	20,4	21,0	21,6	22,2	±0,5

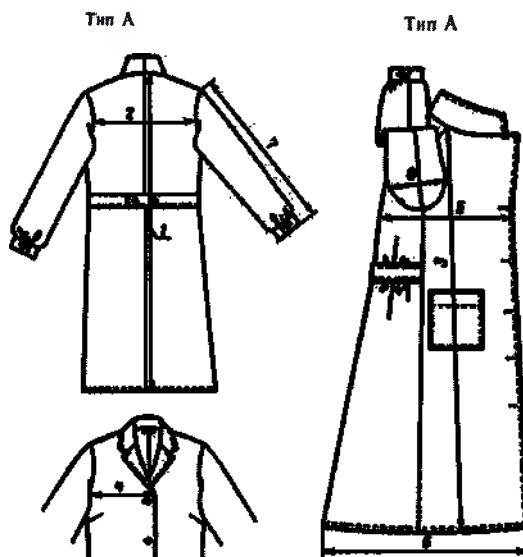

Материалы изготовления изделия в соответствии с таблицей 3 ГОСТ 24760-81.

Наименование материала	Нормативно-техническая документация	Назначение материала
1. Бязь отбеленная и гладкокрашеная	ГОСТ 29298-92*, ТУ РСФСР 17 60-10724-84	Для изготовления халатов
* На территории Российской Федерации документ не действует. Действует ГОСТ 29298-2005, здесь и далее по тексту.		
2. Ткань сорочечная отбеленная и гладкокрашеная	ГОСТ 29298-92	То же
3. Ткань сорочечная гладкокрашеная	ГОСТ 11518-78	"
4. Сатин отбеленный и гладкокрашеный	ГОСТ 29298-92	"
5. Ситец гладкокрашеный зеленого цвета, арт.23	ГОСТ 29298-92	Для изготовления халатов по госзаказу
6. Пуговицы пластмассовые диаметром 17-22 мм	ОСТ 17-699-83	Для застегивания халатов и манжет (кроме изделий госзаказа)
7. Пуговицы аминопластовые с четырьмя отверстиями, фасон 1400 в цвет ткани, диаметром 17-23 мм	ОСТ 17-805-85	Для застегивания халатов и манжет изделий госзаказа
8. Тесьма хлопчатобумажная шириной 0,7-1,0 см в цвет ткани	ОСТ 17-582-76	Для завязок и вешалок
9. Нитки швейные хлопчатобумажные:	ГОСТ 6309-80*	
* На территории Российской Федерации документ не действует. Действует ГОСТ 6309-93.		
16,6 текс х 3 Rn 50,0 текс (N 40/3)		Для изготовления халатов
13,0 текс х 3 Rn 39,4 текс (N 50/3)		
10,0 текс х 3 Rn 30,3 текс (N 60/3)		
11,0 текс х 3 х 2 Rn 68,6 текс (N 30/6)		Для изготовления халатов по госзаказу
8,5 текс х 3 х 2 Rn 53,0 текс (N 40/6)		

В соответствии с приведенной таблицей при изготовлении изделий ООО МПП «ГРАНД» применяет следующие материалы:

Ткань смесовая, состав – 35% хлопок, 65% полиэстер;

Торговое наименование «ТиСи», производства Китай;

Поверхностная плотность – 120 гр/м²;

Изменение размеров тканей после мокрой обработки (%), по основе и утку – по ГОСТ 11518-88;

Показатели разрывной нагрузки, стойкости к истиранию (мм Н(кгс) - по ГОСТ 11518-88;

Воздухопроницаемость, гигроскопичность, белизна, удельное поверхностное электрическое сопротивление - по ГОСТ 11518-88.

Ткань смесовая, состав – 50% хлопок, 50% полиэстер;

Торговое наименование «Саттори», производства Япония;

Поверхностная плотность – 145 гр/м²;

Изменение размеров тканей после мокрой обработки (%), по основе и утку – по ГОСТ 11518-88;

Показатели разрывной нагрузки, стойкости к истиранию (мм Н(кгс) - по ГОСТ 11518-88;

Воздухопроницаемость, гигроскопичность, белизна, удельное поверхностное электрическое сопротивление - по ГОСТ 11518-88.

В связи с тем, что изделия изготавливаются белого цвета, красители в представленных материалах не используются.

Так как изготовление ООО МПП «ГРАНД» изделий из смесовой ткани «Саттори» носит серийный характер, основную часть производства занимают изделия из ткани «ТиСи», в связи с чем, результаты клинических испытаний, технической и токсикологической экспертиз сформированы по изделиям из смесовой ткани «ТиСи» декларация о соответствии ТС № RU Д-CN.AU14.B.04705 (Приложение В ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ), сертификат соответствия № РОСС RU.ПЩ01.Н04253 (Приложение Г ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ).

Назначение изделия: обеспечение безопасности лечебных/диагностических манипуляций, защиты от прямого контакта с болезнетворными организмами. Эффективное выполнение барьерной и гигиенической функций, защищая кожные покровы доктора, среднего и младшего медицинского персонала от попадания лекарственных препаратов и инфицированных биологических жидкостей.

Применение изделия не требует специального обучения персонала, кроме изучения эксплуатационной документации.

Изделие не наносит вред жизни и здоровью человека и не наносит вред окружающей среде.

Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение готовых изделий по ГОСТ 10581-91.

Упаковка изделия - индивидуальная потребительская тара - пакет из полиэтиленовой пленки по ГОСТ 12302-2013;

Транспортирование в крытых транспортных средствах или универсальных контейнерах в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта. Транспортные средства или универсальные контейнеры должны быть защищены от прямых солнечных лучей и атмосферных воздействий, источников огня, токсичных и опасных для жизни и здоровья материалов. Изделия требуется транспортировать в упаковке предприятия-изготовителя.

Способы ухода за изделием по ГОСТ 25652-83. Требования по уходу за изделием соответствует ГОСТ 16958-71. Символы по уходу за изделием указаны на ярлыке готового изделия (Приложение Б ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ).

Рекомендации по хранению изделий:

Хранить в крытых складских помещениях, защищенных от прямых солнечных лучей и атмосферных воздействий, вдали от источников тепла, огня, токсичных и

опасных для жизни и здоровья материалов. Хранить в упаковке предприятия-изготовителя.


Гарантийный срок эксплуатации: 12 месяцев с момента реализации. Гарантия сохранения товарного внешнего вида изделия в процессе ухода в течение гарантийного срока.

Гарантийный срок хранения: 24 месяца с момента производства.

Утилизация изделий в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.1322.

Приложение Б к
ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Эскиз вшиваемого ярлыка

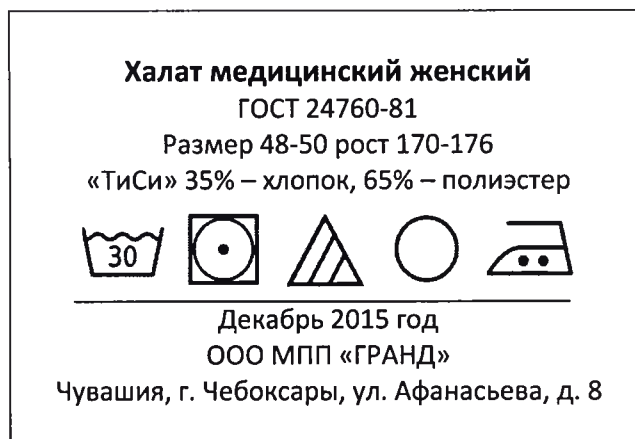

Знаки ухода за изделием	Значение знаков ухода
	Изделие может подвергаться машинной стирке при температуре не более 30 °С. Механическое воздействие, полоскание и центрифугирование соответствуют умеренной программе машины
	Изделие может подвергаться сушке в барабанной сушилке (тумблере). Сушить при низкой температуре
	Изделие не должно подвергаться отбеливанию средствами, выделяющими хлор
	Изделие может подвергаться сухой чистке (химчистка)
	Изделие может подвергаться глажению при температуре нижней плиты утюга не более 150 °С

Всего прошито и скреплено печатью _____ листа (ов)

Директор _____ Андреев Э.Н.

