Общество с ограниченной ответственностью
«Страйкер»

Генеральный директор ООО "Страйкер"

Усачев Д.А. _____

(Подпись)

"25" декабря 2018 г.

«Страйкер»
Stryker Ltd

Фотографические изображения медицинского изделия:

Имплантаты для остеосинтеза позвоночника ES2 с принадлежностями

ЭЛЕКТРОННАЯ КОПИЯ ОФОРМЛЕНА ЦЕНТРОМ ИСПЫТАНИЙ И РЕГИСТРАЦИИ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ

I. Имплантаты для остеосинтеза позвоночника ES2:

1. Винт канюлированный с длинным лезвием, диаметр 4.5 мм, длина 25, 30, 35, 40, 45 мм.

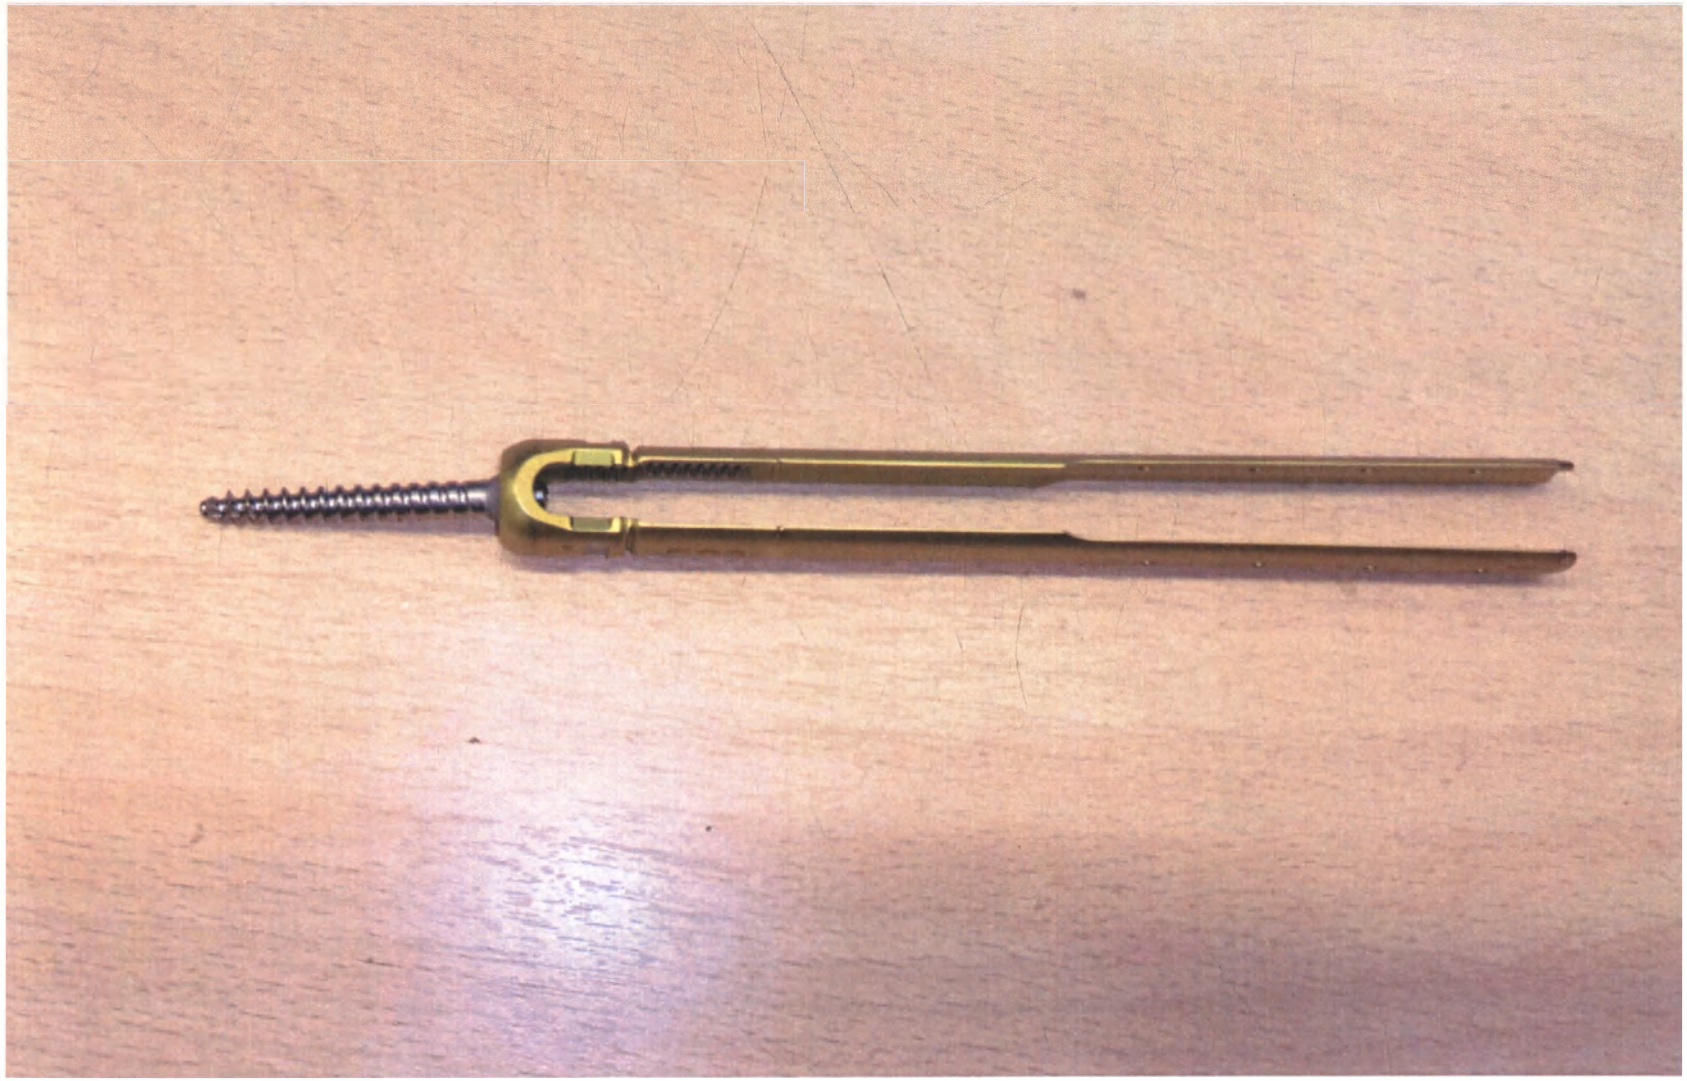

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

2. Винт канюлированный с длинным лезвием, диаметр 5.5 мм, длина 30, 35, 40, 45, 50, 55 мм.

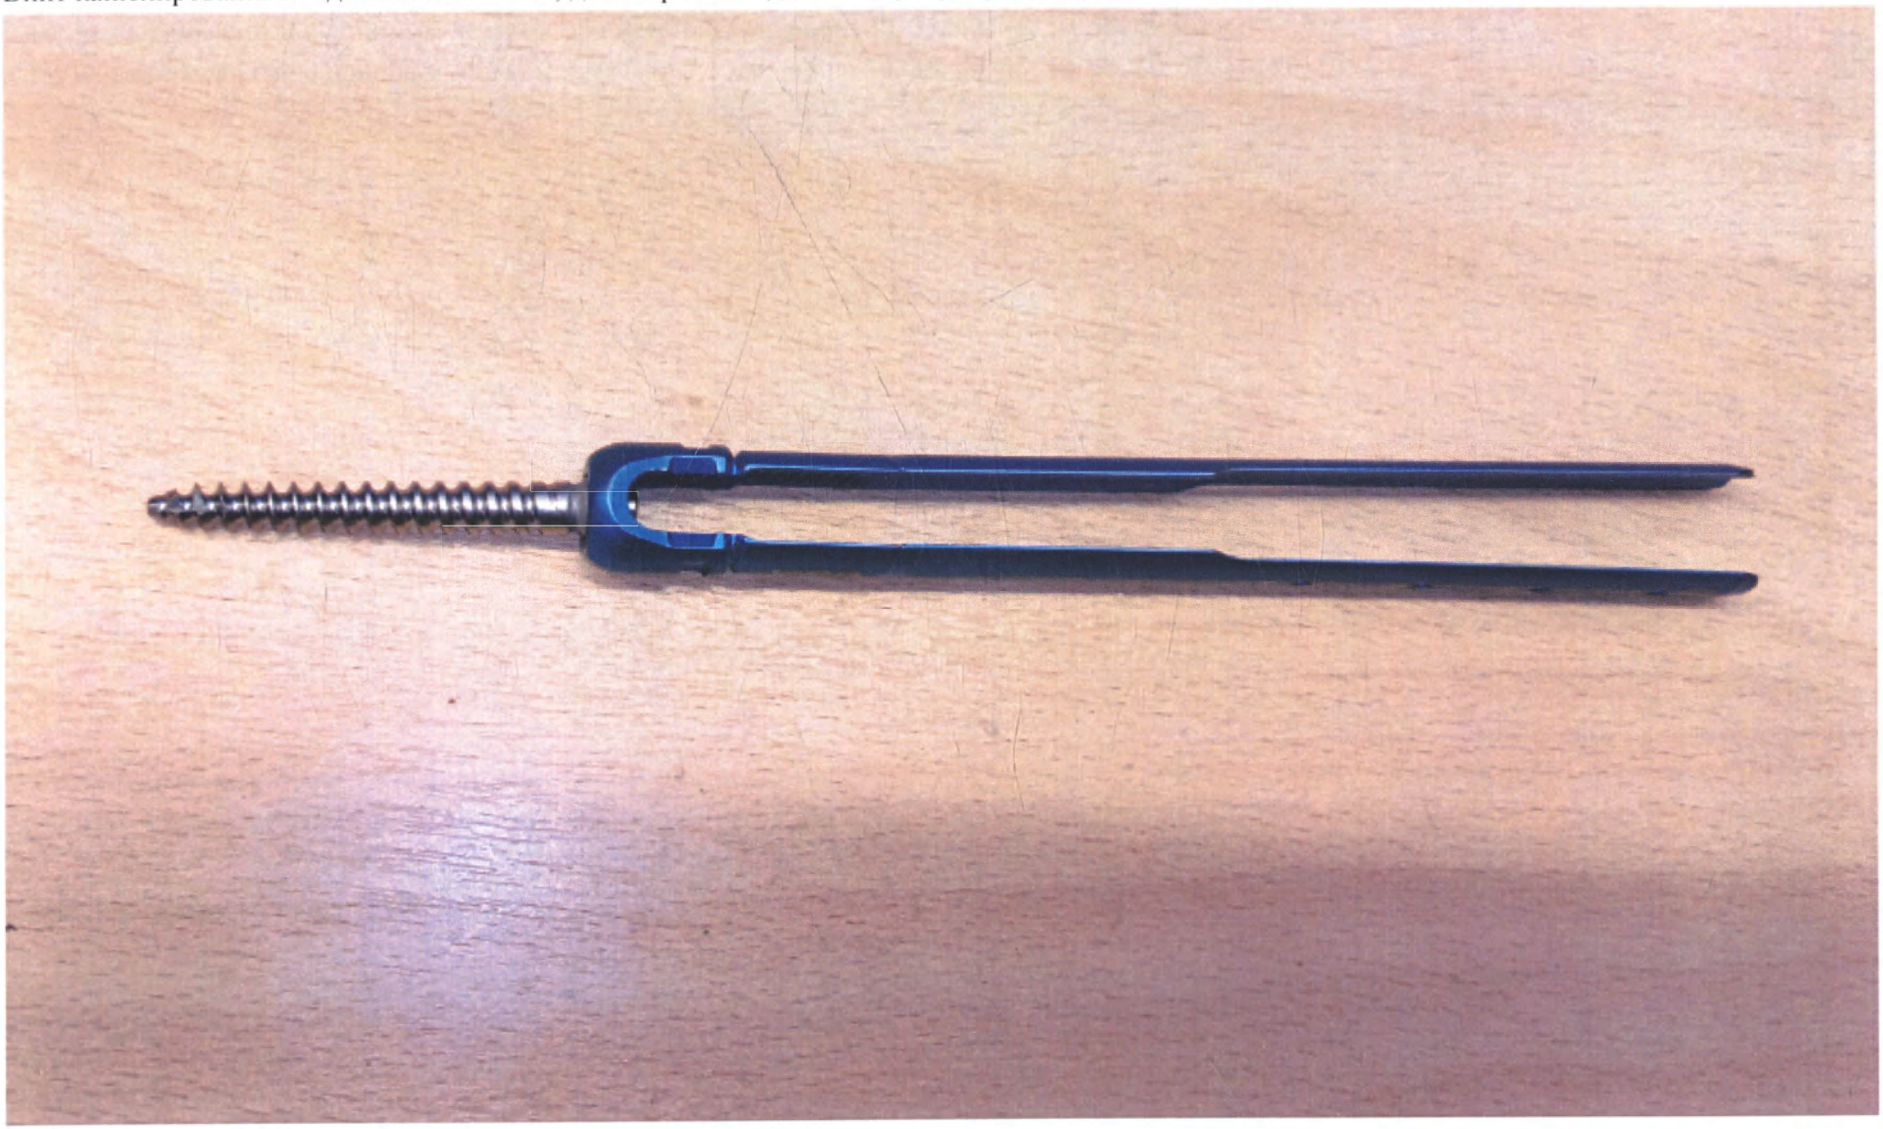

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

3. Винт канюлированный с длинным лезвием, диаметр 6.5 мм, длина 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 мм.
4. Винт канюлированный с длинным лезвием, диаметр 7.5 мм, длина 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80, 90 мм.

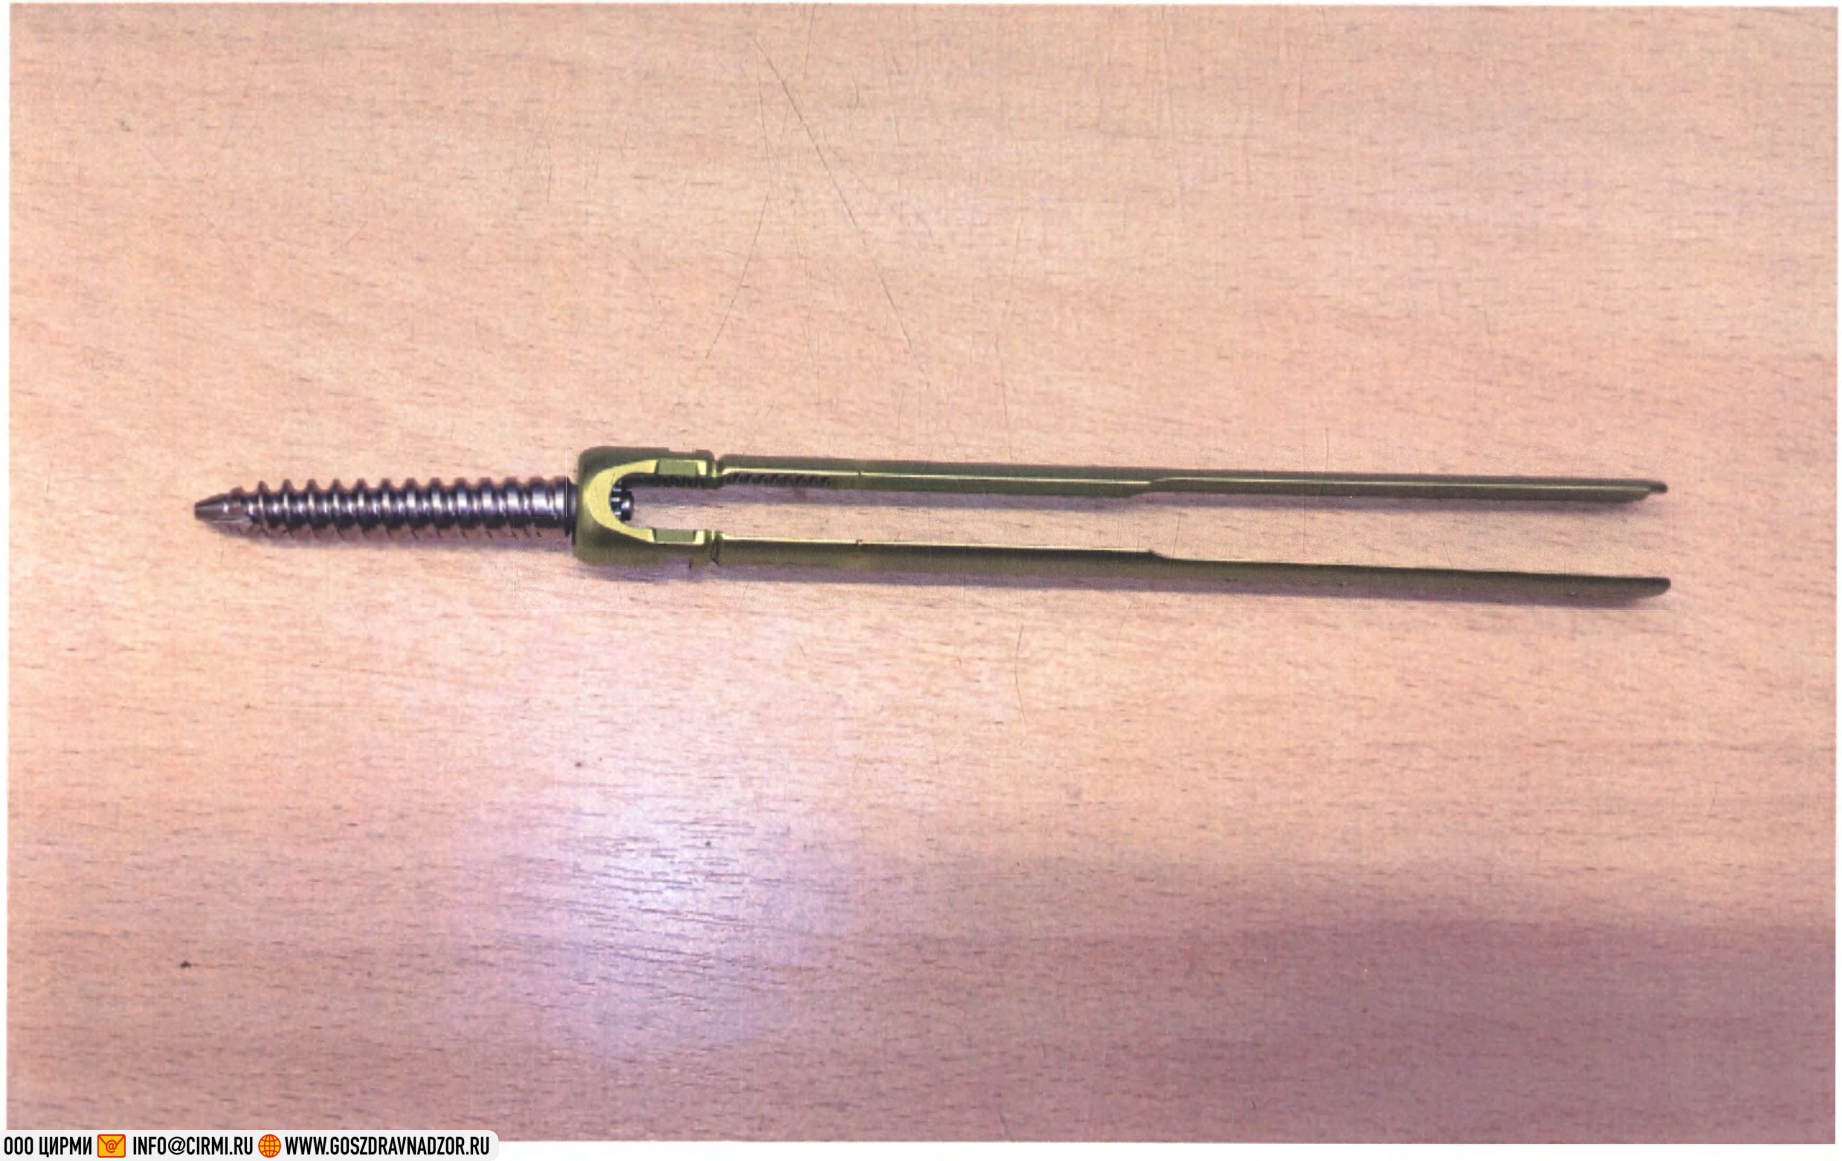

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

5. Винт канюлированный с длинным лезвием, диаметр 8.5 мм, длина 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80, 90 мм.

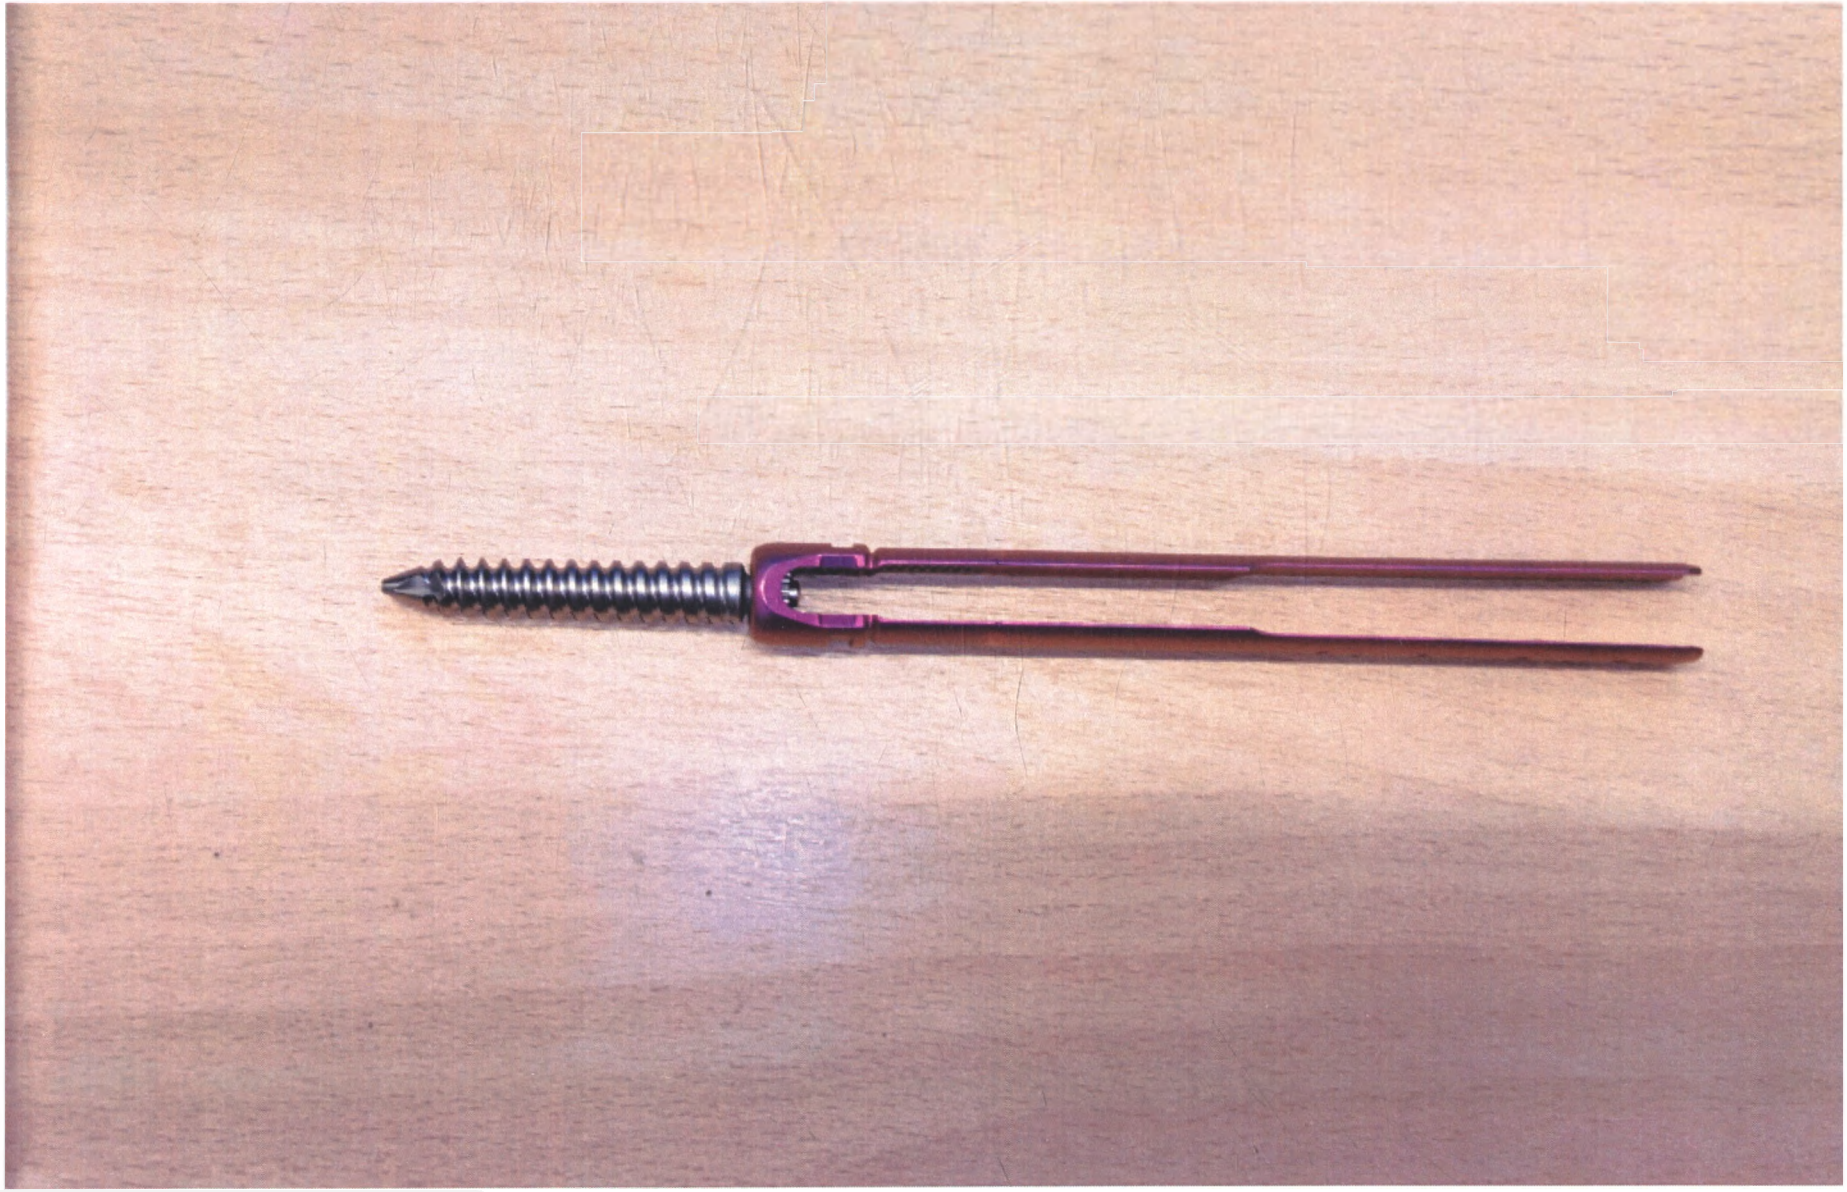

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

6. Винт канюлированный с коротким лезвием, диаметр 4.5 мм, длина 25, 30, 35, 40, 45 мм.

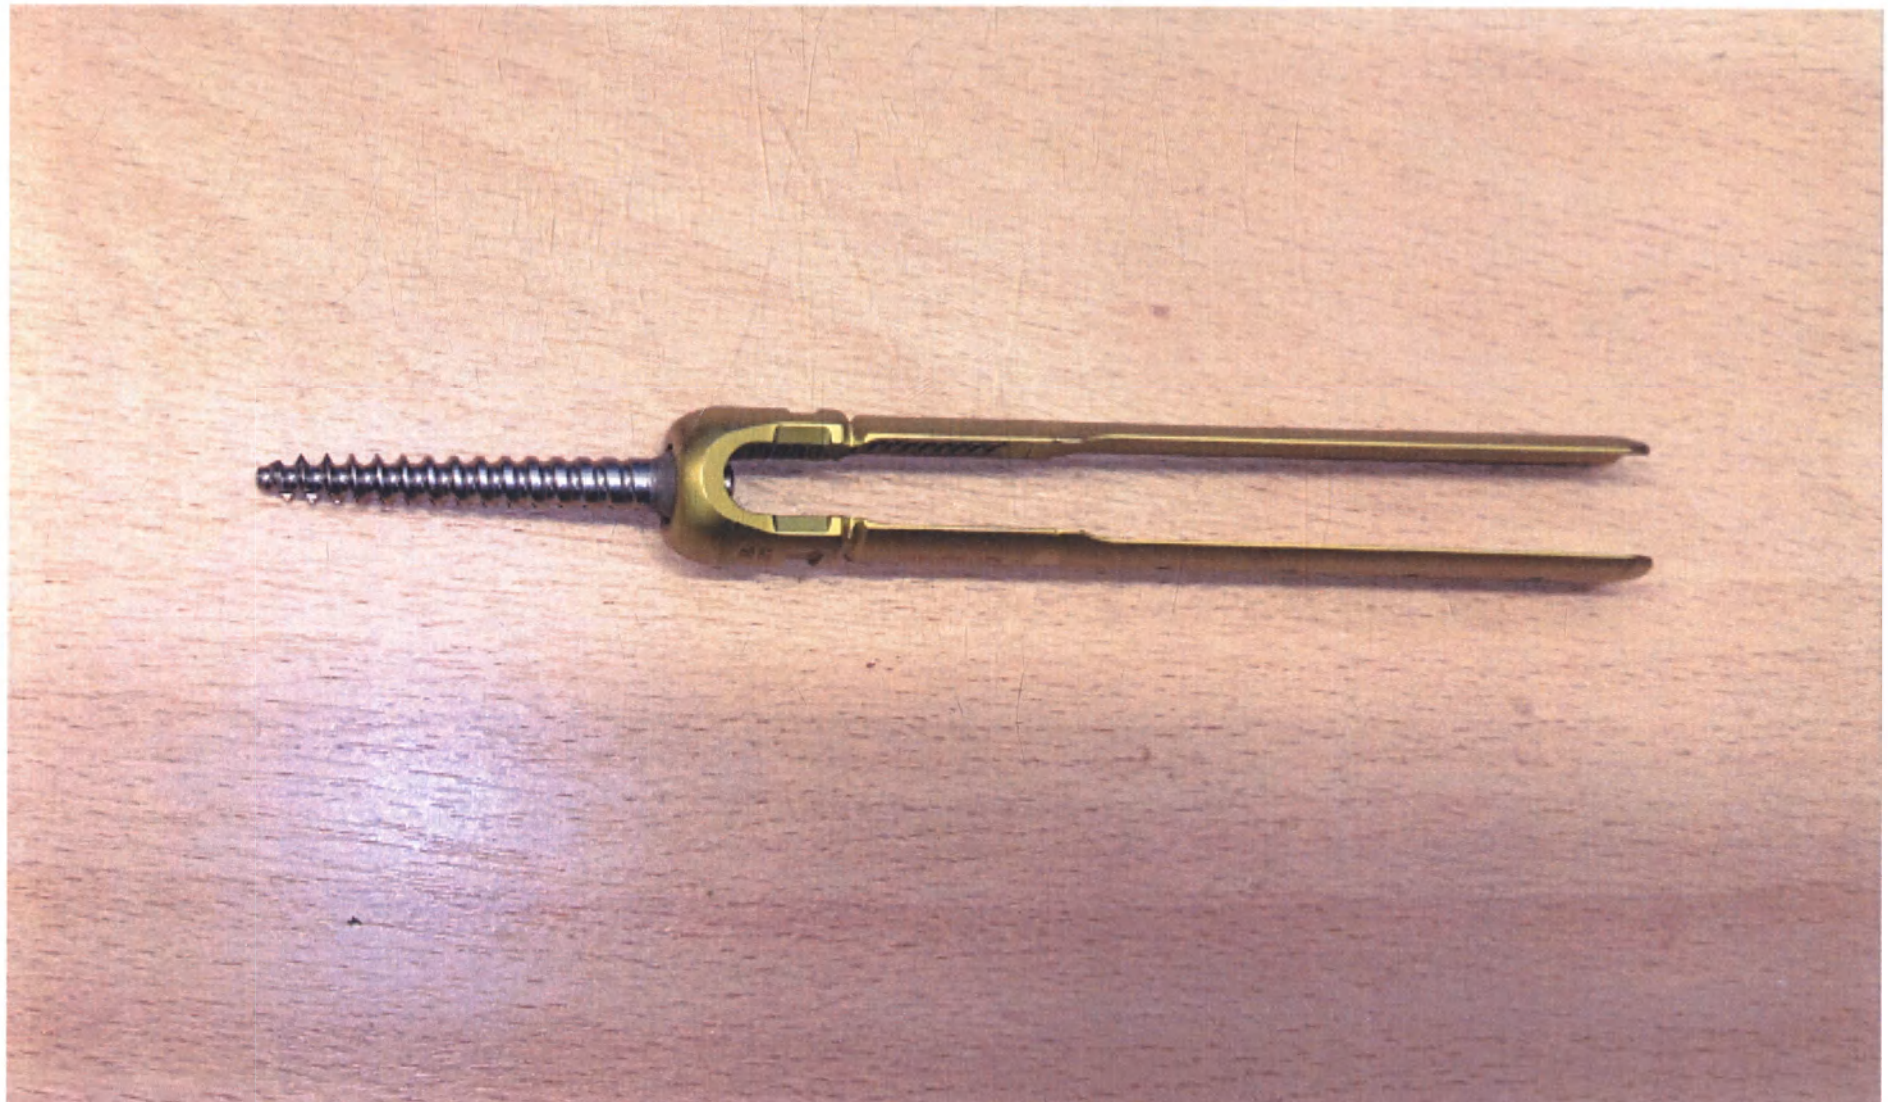

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

7. Винт канюлированный с коротким лезвием, диаметр 5.5 мм, длина 30, 35, 40, 45, 50, 55 мм.

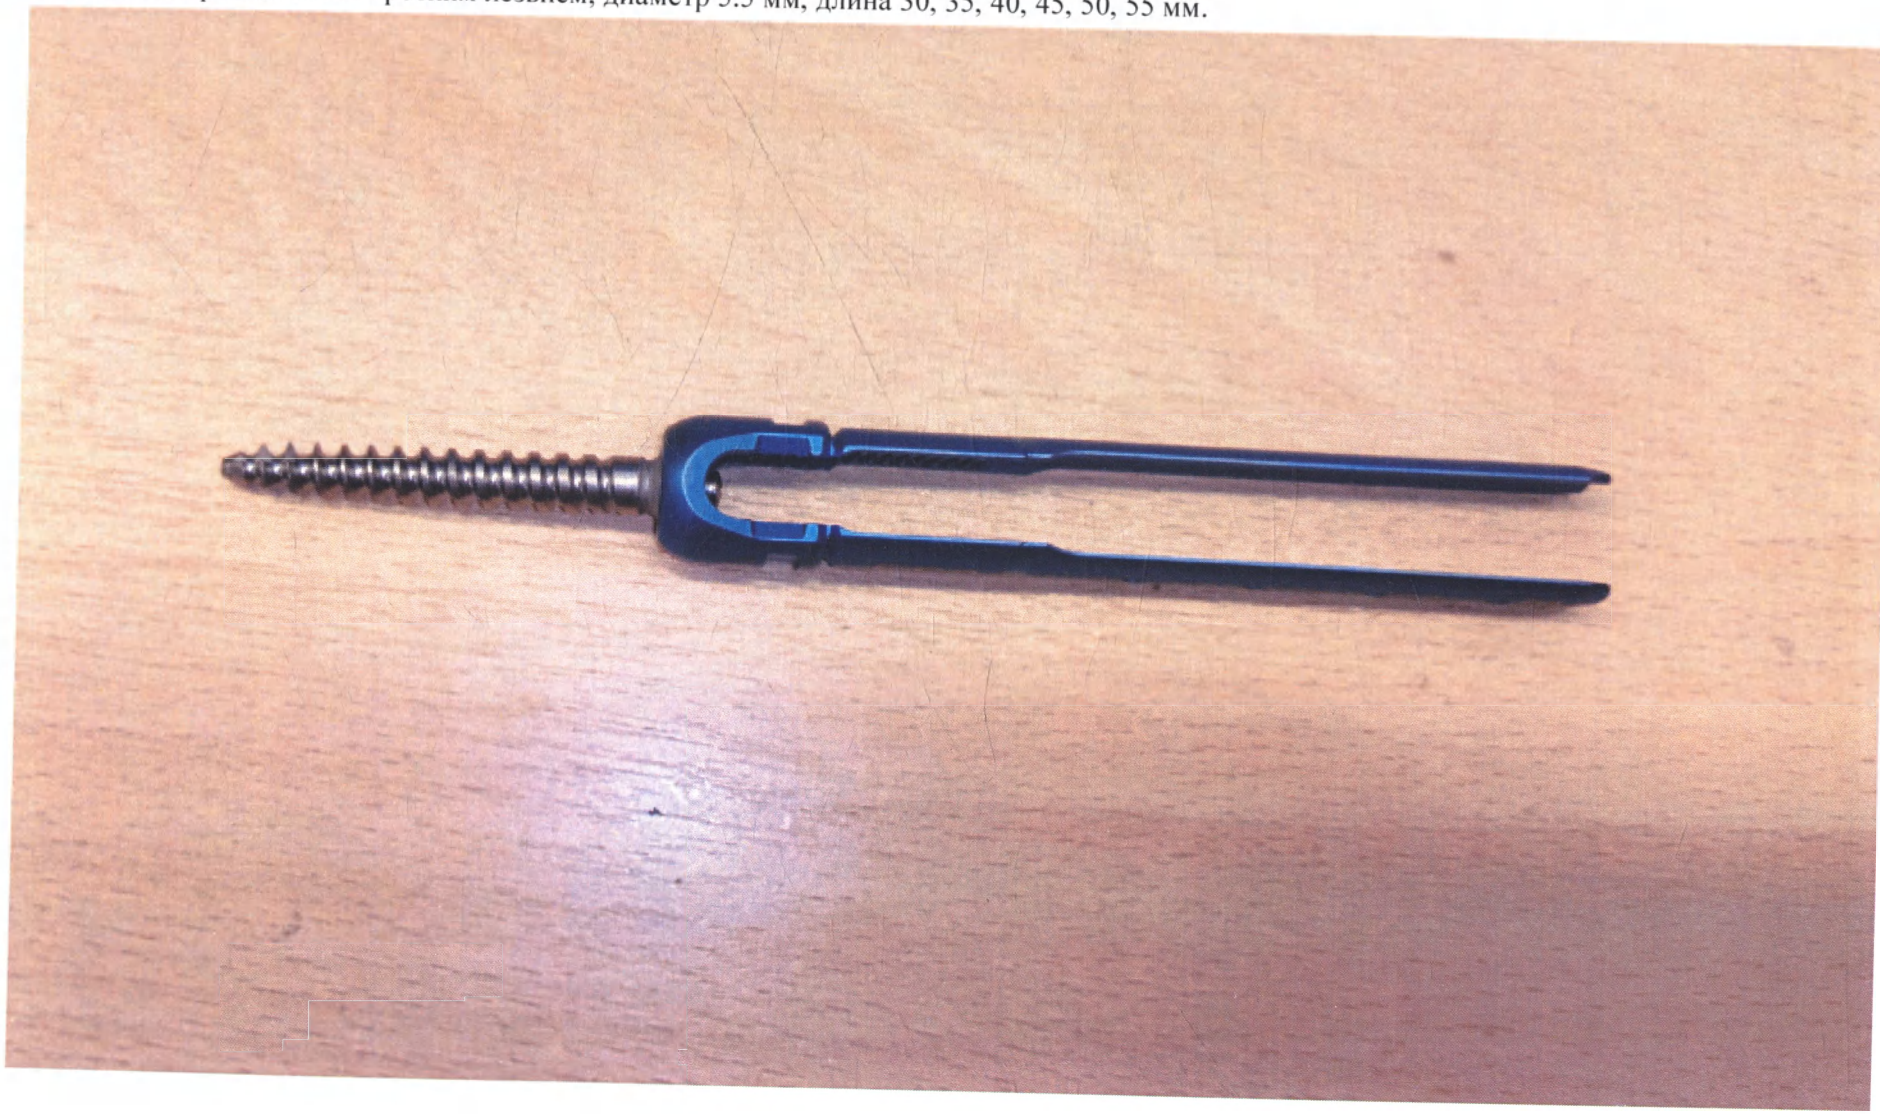

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

8. Винт канюлированный с коротким лезвием, диаметр 6.5 мм, длина 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 мм.

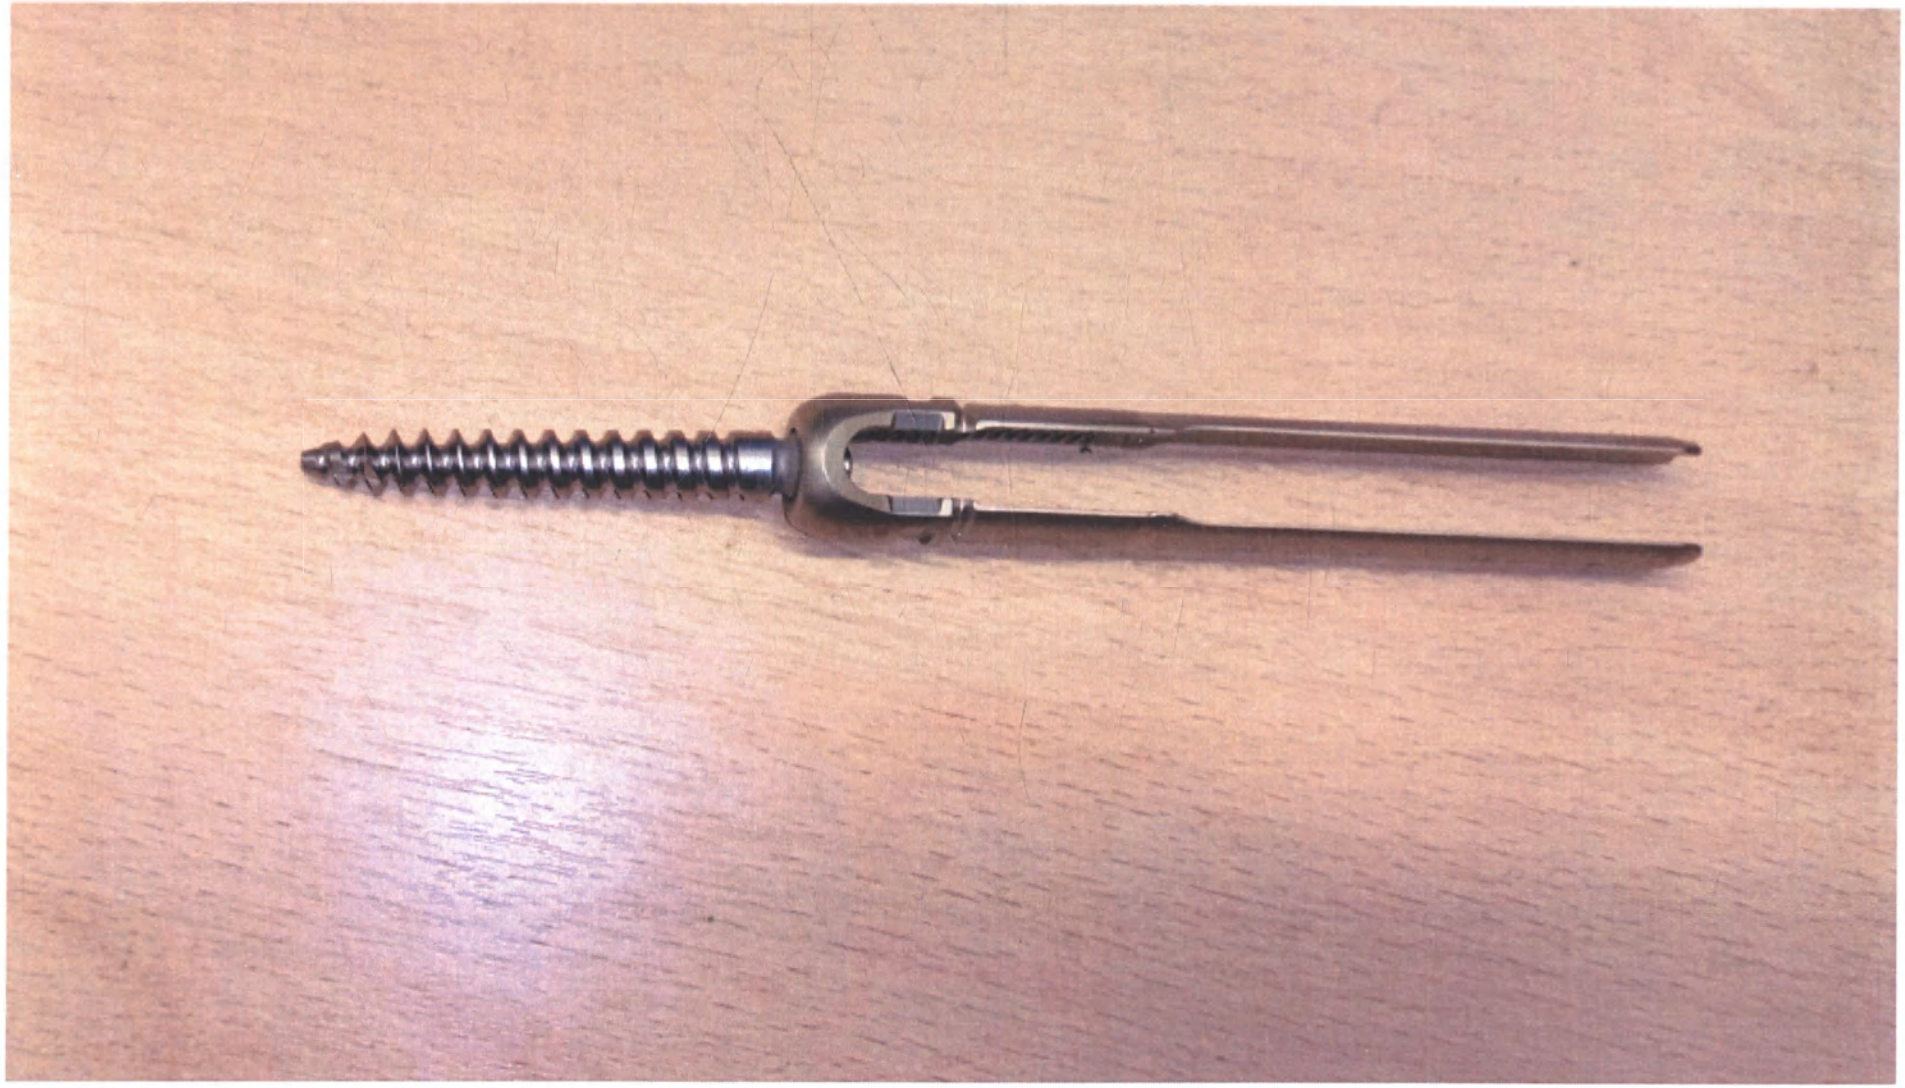

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

9. Винт канюлированный с коротким лезвием, диаметр 7.5 мм, длина 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80, 90 мм.

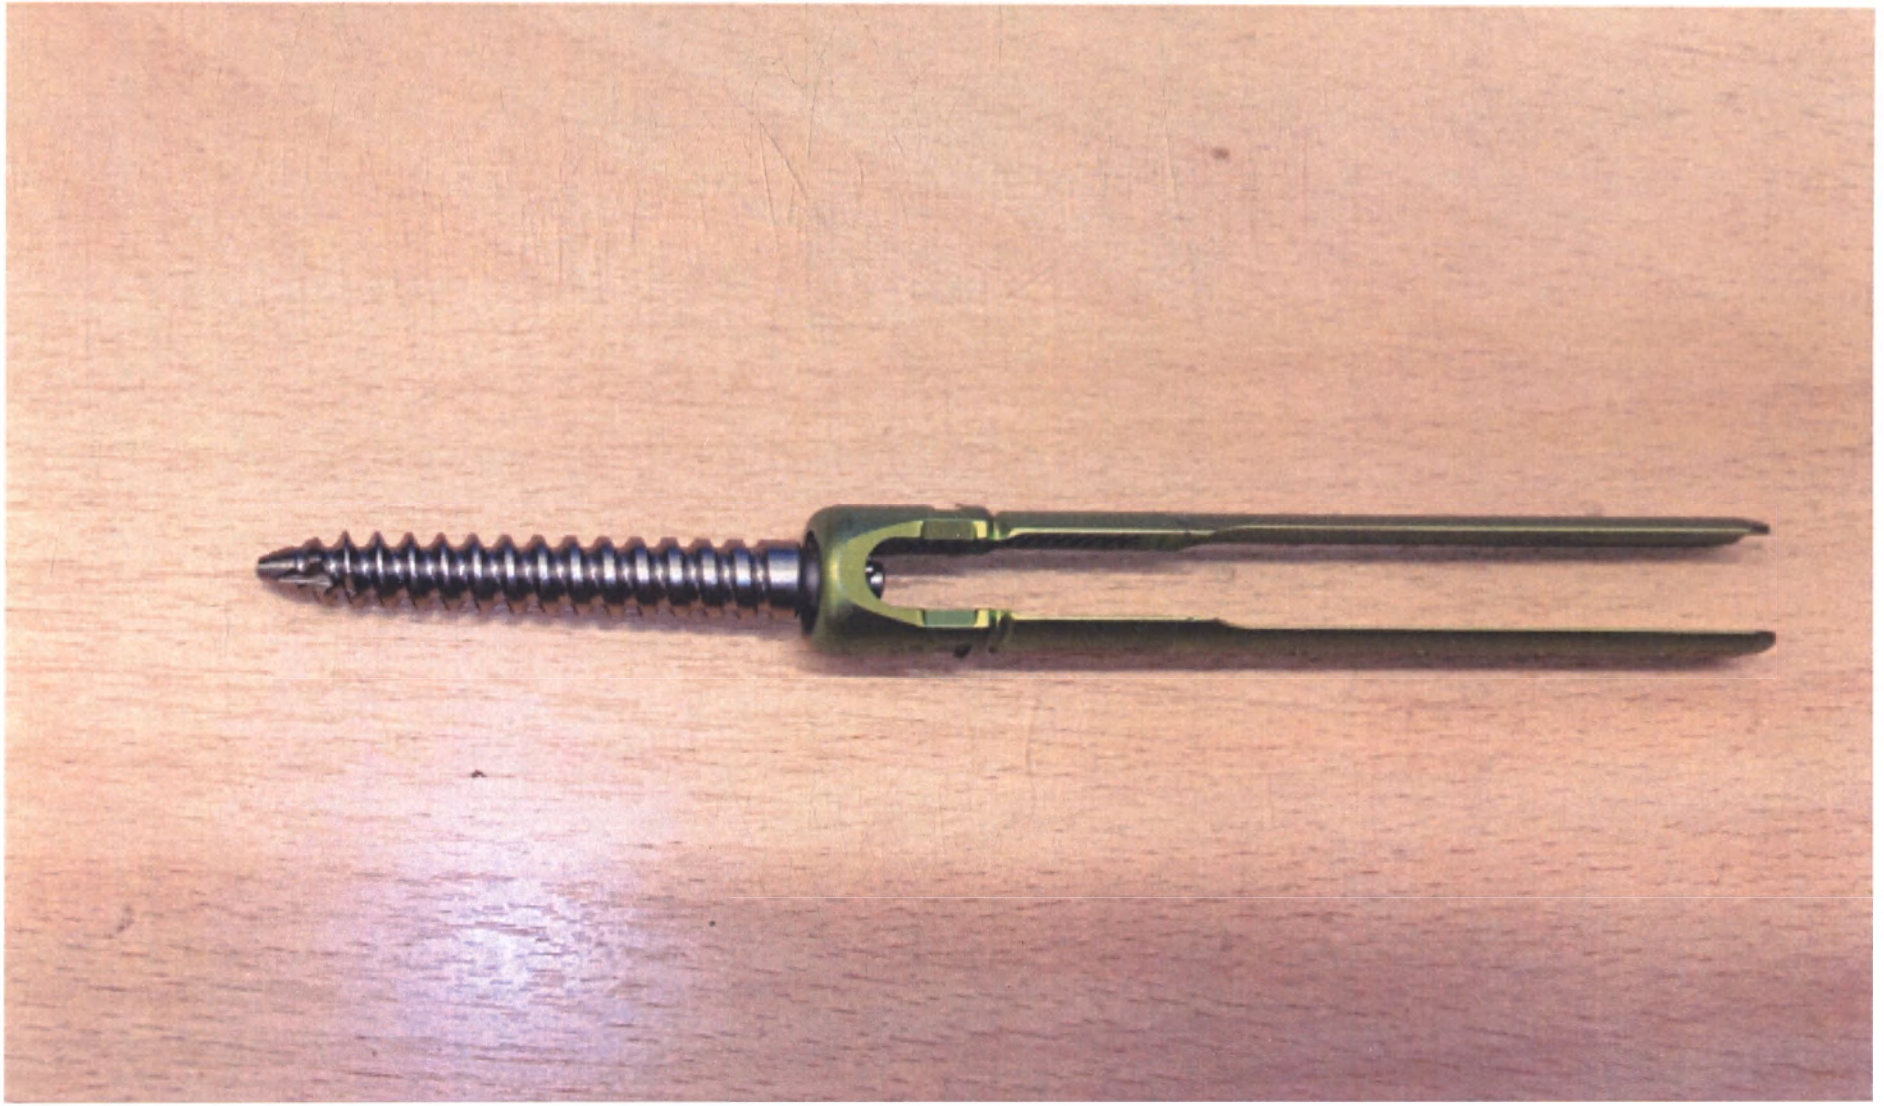

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

10. Винт канюлированный с коротким лезвием, диаметр 8.5 мм, длина 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80, 90 мм.

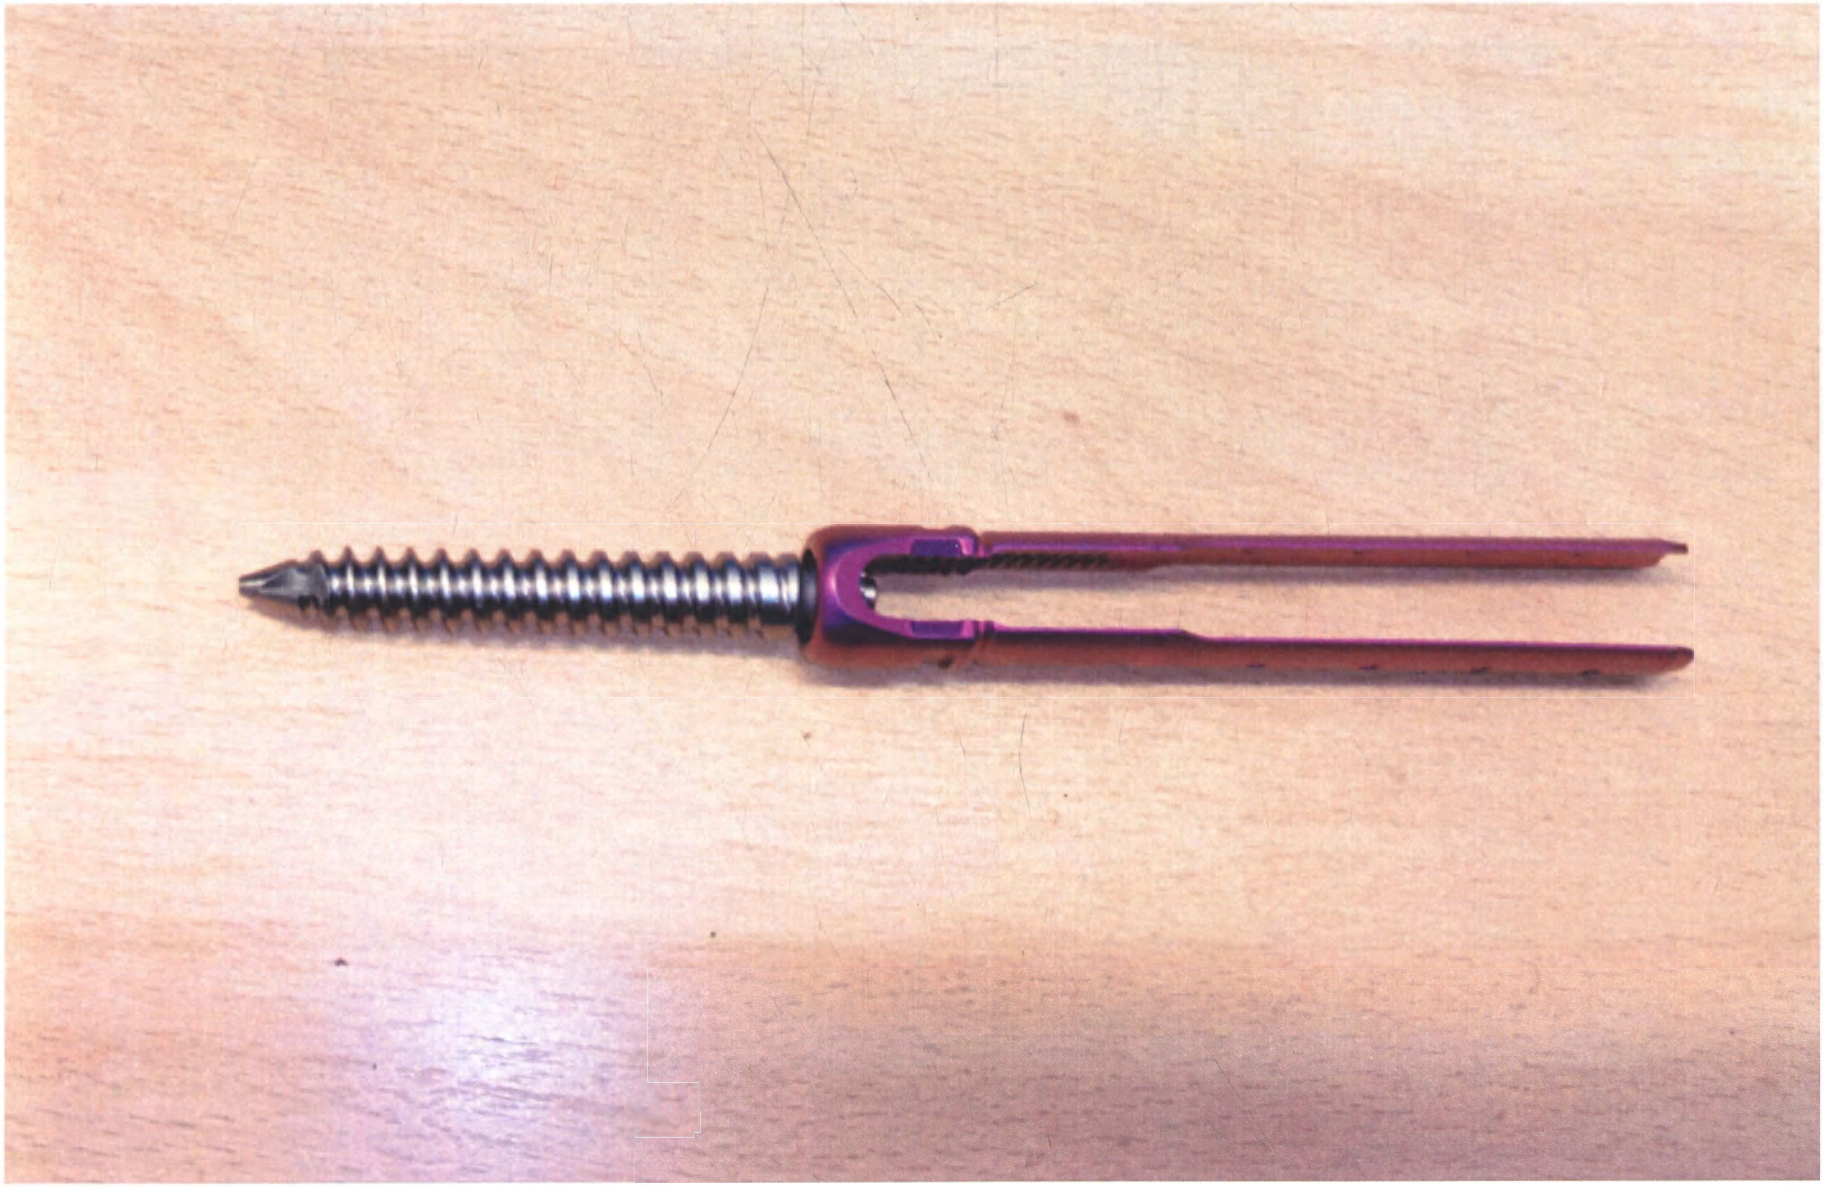

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

11. Стержень из виталлиума, прямой, диаметр 5.5 мм, длина 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 480, 600 мм.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

12. Стержень из виталлиума, прямой, диаметр 6.0 мм, длина 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 480, 600 мм.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

13. Стержень изогнутый с шестигранником, диаметр 5.5 мм, длина 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 90, 100, 110, 120, 130 мм.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

14. Стержень изогнутый с шестигранником, диаметр 6.0 мм, длина 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 90, 100, 110, 120, 130 мм.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

15. Стержень прямой с шестигранником, диаметр 5.5 мм, длина 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 480, 600 мм.

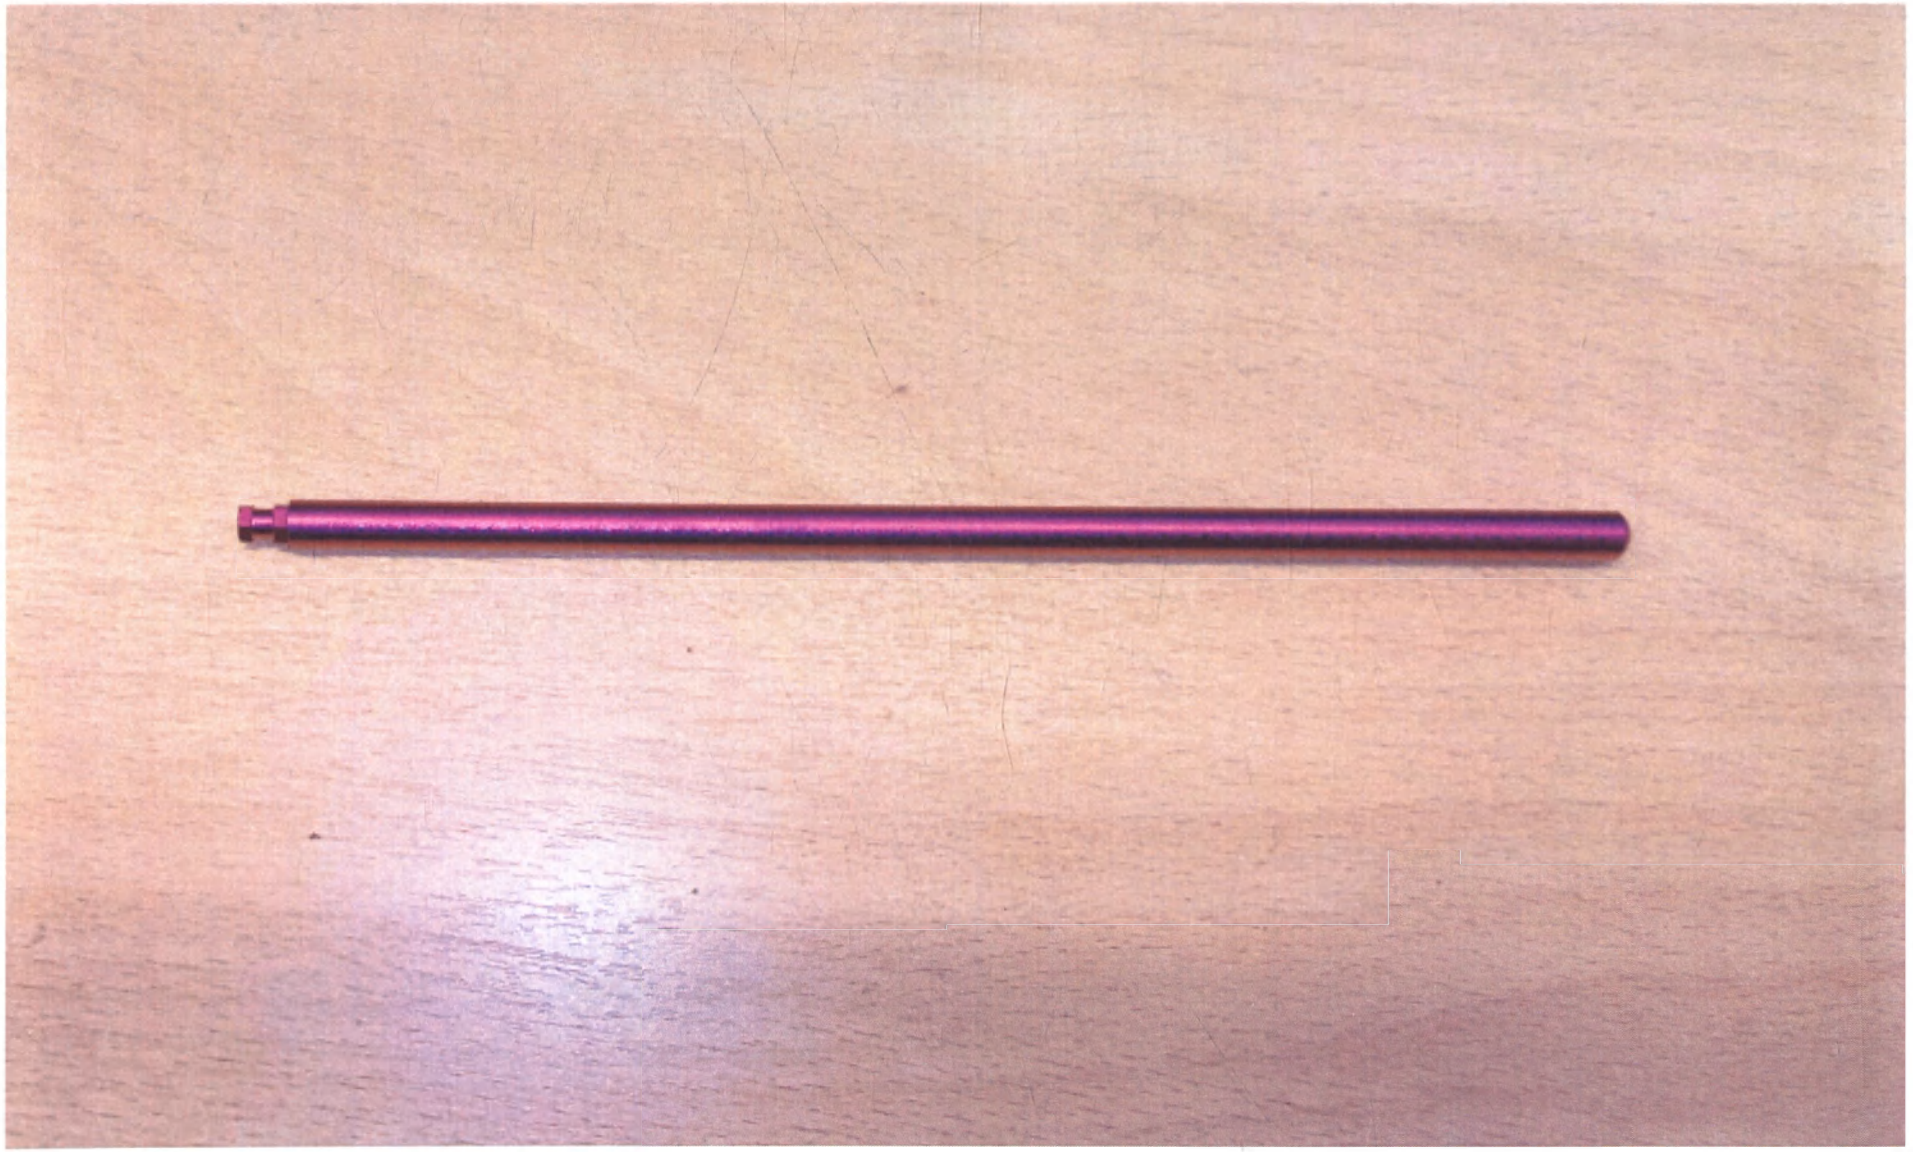

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

16. Стержень прямой с шестигранником, диаметр 6.0 мм, длина 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 480, 600 мм.

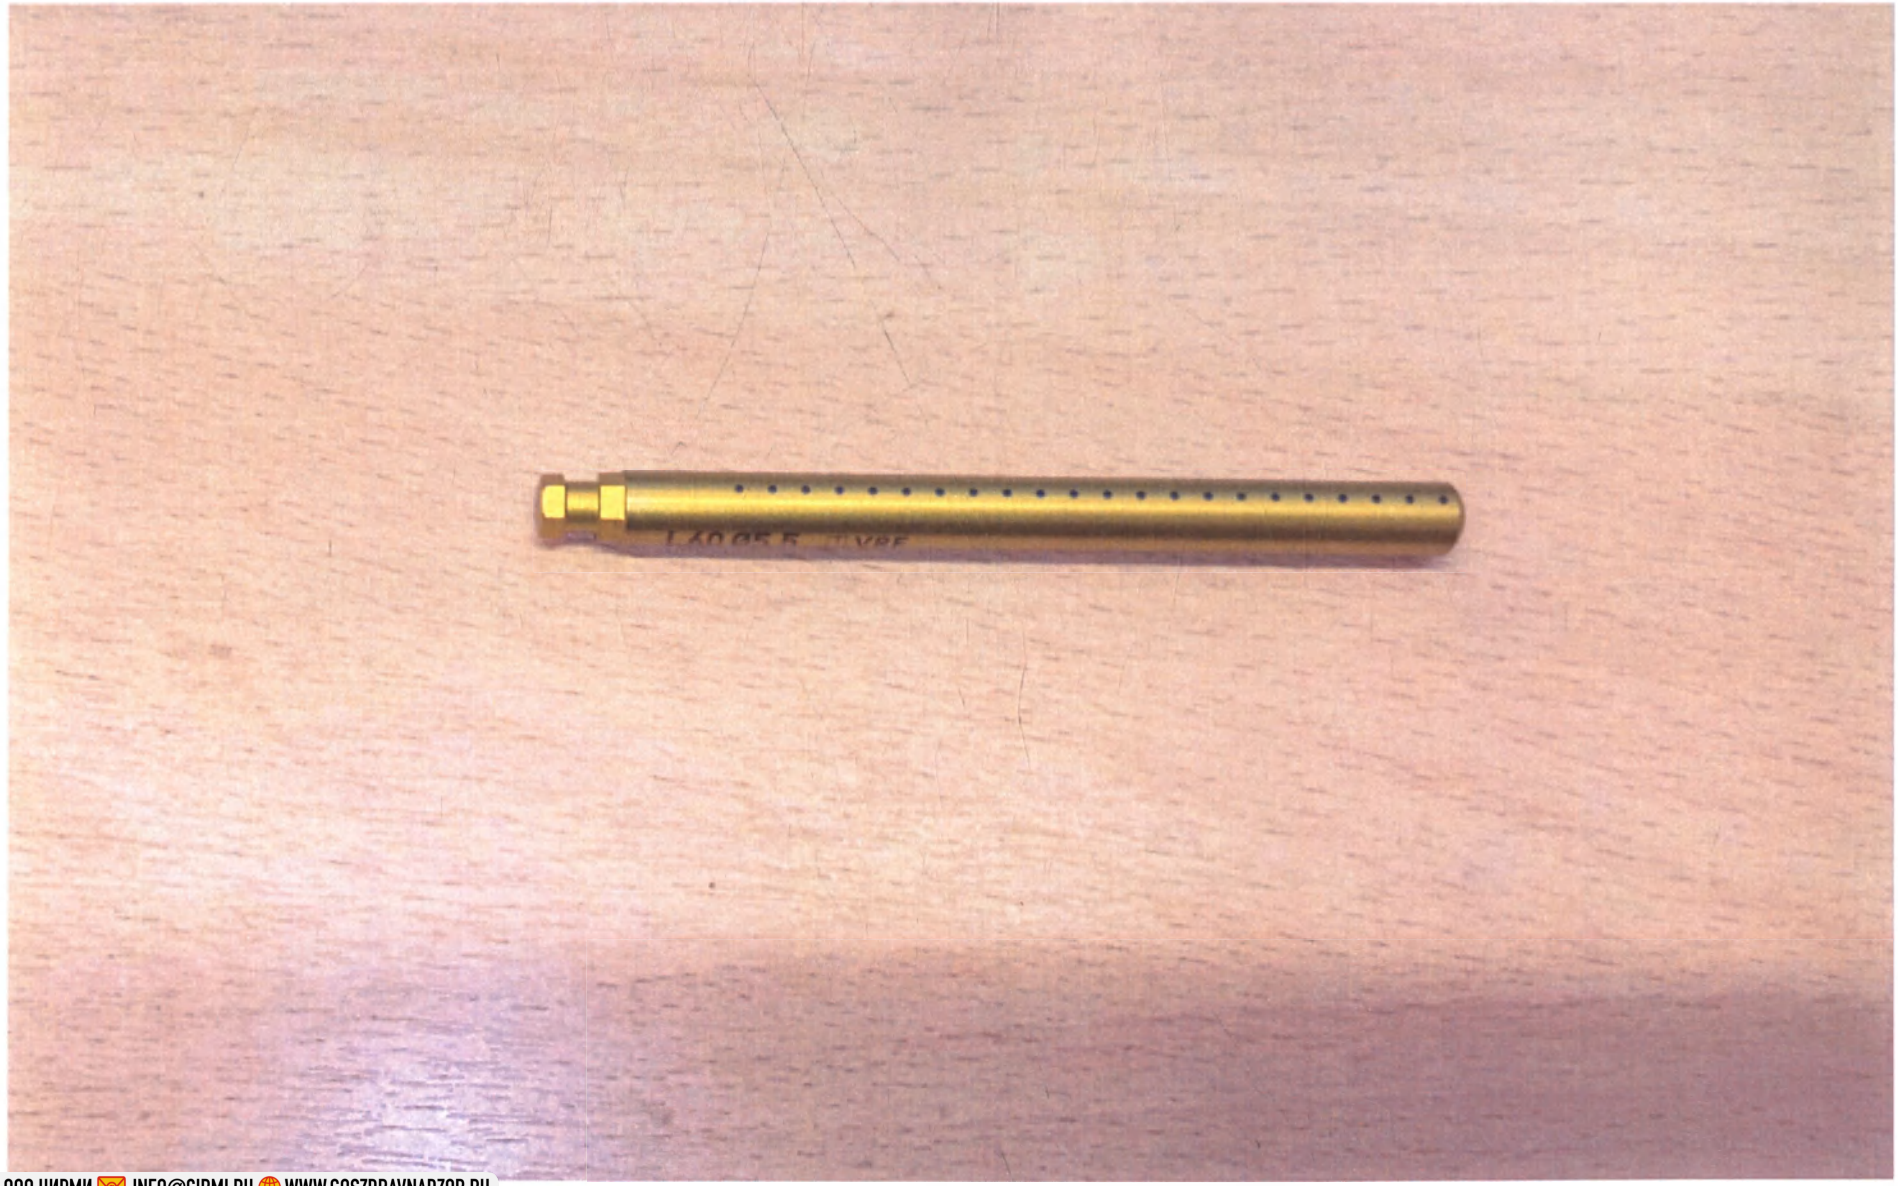

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

II. Принадлежности:

1. Шаблон стержня 100 мм
2. Шаблон стержня 200 мм

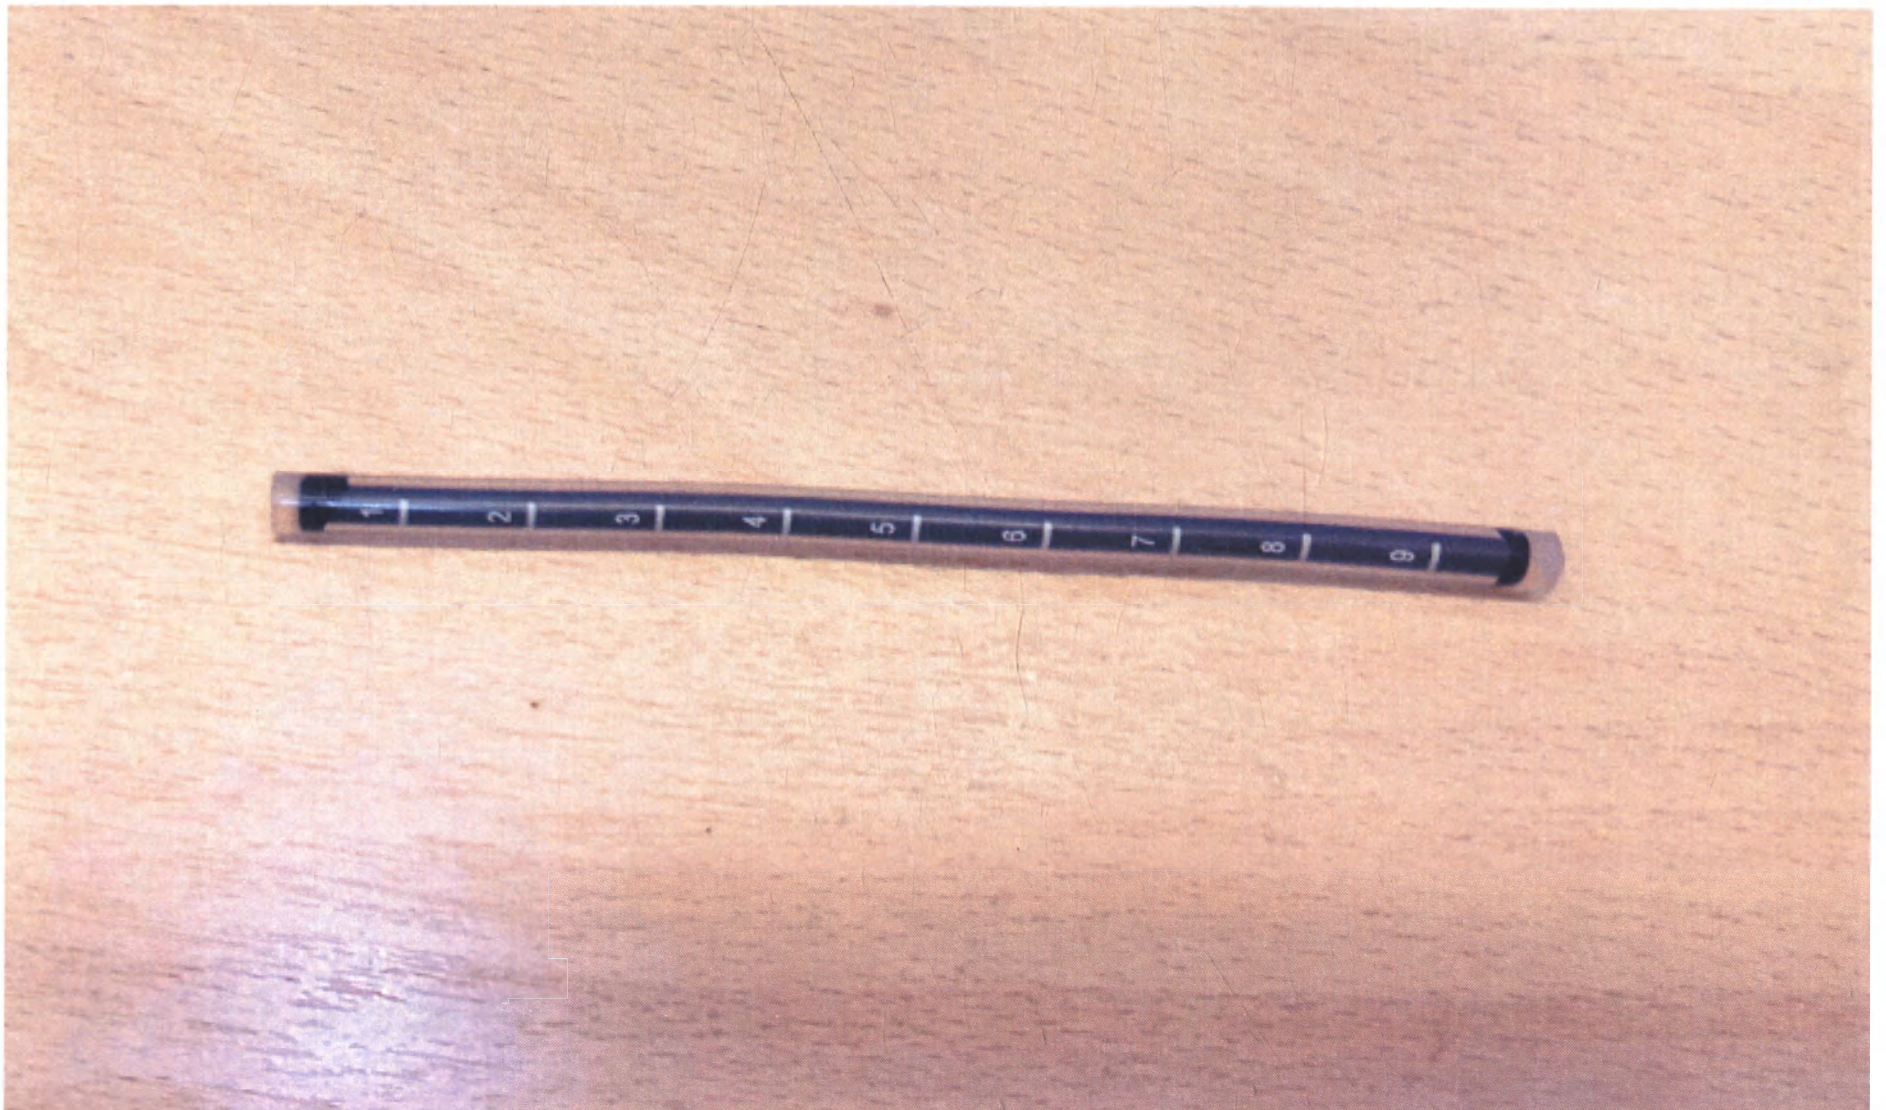

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

3. Спица нитиноловая острая.
4. Спица нитиноловая тупая.
5. Спица из нержавеющей стали, острая.
6. Спица из нержавеющей стали, тупая.

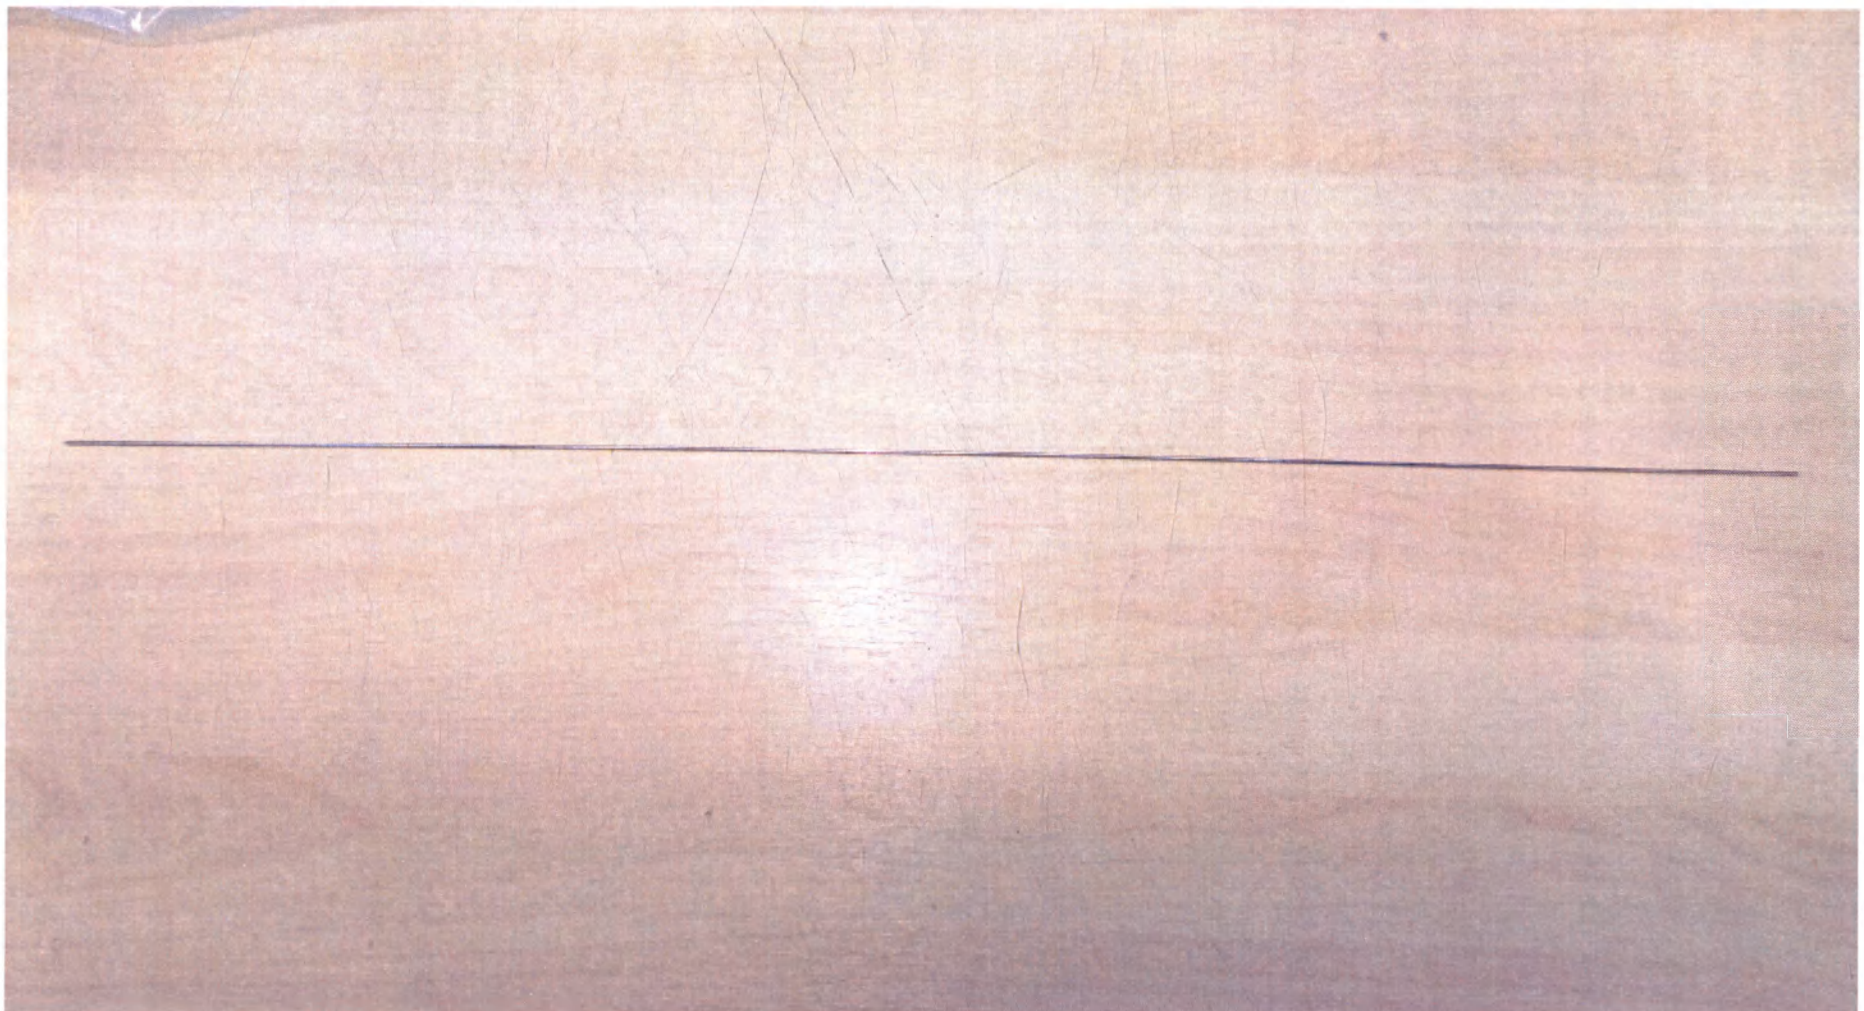

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Считаем возможным распространить фотографические изображения изделия и упаковок на все варианты исполнения медицинского изделия:

Имплантаты для остеосинтеза позвоночника ES2:

1. Винт канюлированный с длинным лезвием, диаметр 4.5 мм, длина 25, 30, 35, 40, 45 мм.
2. Винт канюлированный с длинным лезвием, диаметр 5.5 мм, длина 30, 35, 40, 45, 50, 55 мм.
3. Винт канюлированный с длинным лезвием, диаметр 6.5 мм, длина 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 мм.
4. Винт канюлированный с длинным лезвием, диаметр 7.5 мм, длина 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80, 90 мм.
5. Винт канюлированный с длинным лезвием, диаметр 8.5 мм, длина 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80, 90 мм.
6. Винт канюлированный с коротким лезвием, диаметр 4.5 мм, длина 25, 30, 35, 40, 45 мм.
7. Винт канюлированный с коротким лезвием, диаметр 5.5 мм, длина 30, 35, 40, 45, 50, 55 мм.
8. Винт канюлированный с коротким лезвием, диаметр 6.5 мм, длина 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 мм.
9. Винт канюлированный с коротким лезвием, диаметр 7.5 мм, длина 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80, 90 мм.
10. Винт канюлированный с коротким лезвием, диаметр 8.5 мм, длина 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80, 90 мм.
11. Стержень из виталлиума, прямой, диаметр 5.5 мм, длина 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 480, 600 мм.
12. Стержень из виталлиума, прямой, диаметр 6.0 мм, длина 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 480, 600 мм.
13. Стержень изогнутый с шестигранником, диаметр 5.5 мм, длина 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 90, 100, 110, 120, 130 мм.
14. Стержень изогнутый с шестигранником, диаметр 6.0 мм, длина 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 90, 100, 110, 120, 130 мм.
15. Стержень прямой с шестигранником, диаметр 5.5 мм, длина 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 480, 600 мм.
16. Стержень прямой с шестигранником, диаметр 6.0 мм, длина 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 480, 600 мм.

III. Принадлежности:

1. Шаблон стержня 100 мм
2. Шаблон стержня 200 мм
3. Спица нитиноловая острая.
4. Спица нитиноловая тупая.
5. Спица из нержавеющей стали, острая.
6. Спица из нержавеющей стали, тупая.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Прошнуровано, пронумеровано и
скреплено печатью 19 листа (ов)
Генеральный директор ООО «Страйкер»

_____Д.А. Усачев

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU