




Фотографическое изображение общего вида машины
моюще-дезинфицирующей для дезинфекции высокого уровня
гибких эндоскопов «Пскова» вместе с принадлежностями

Основной блок (мощно-дезинфицирующей машины)

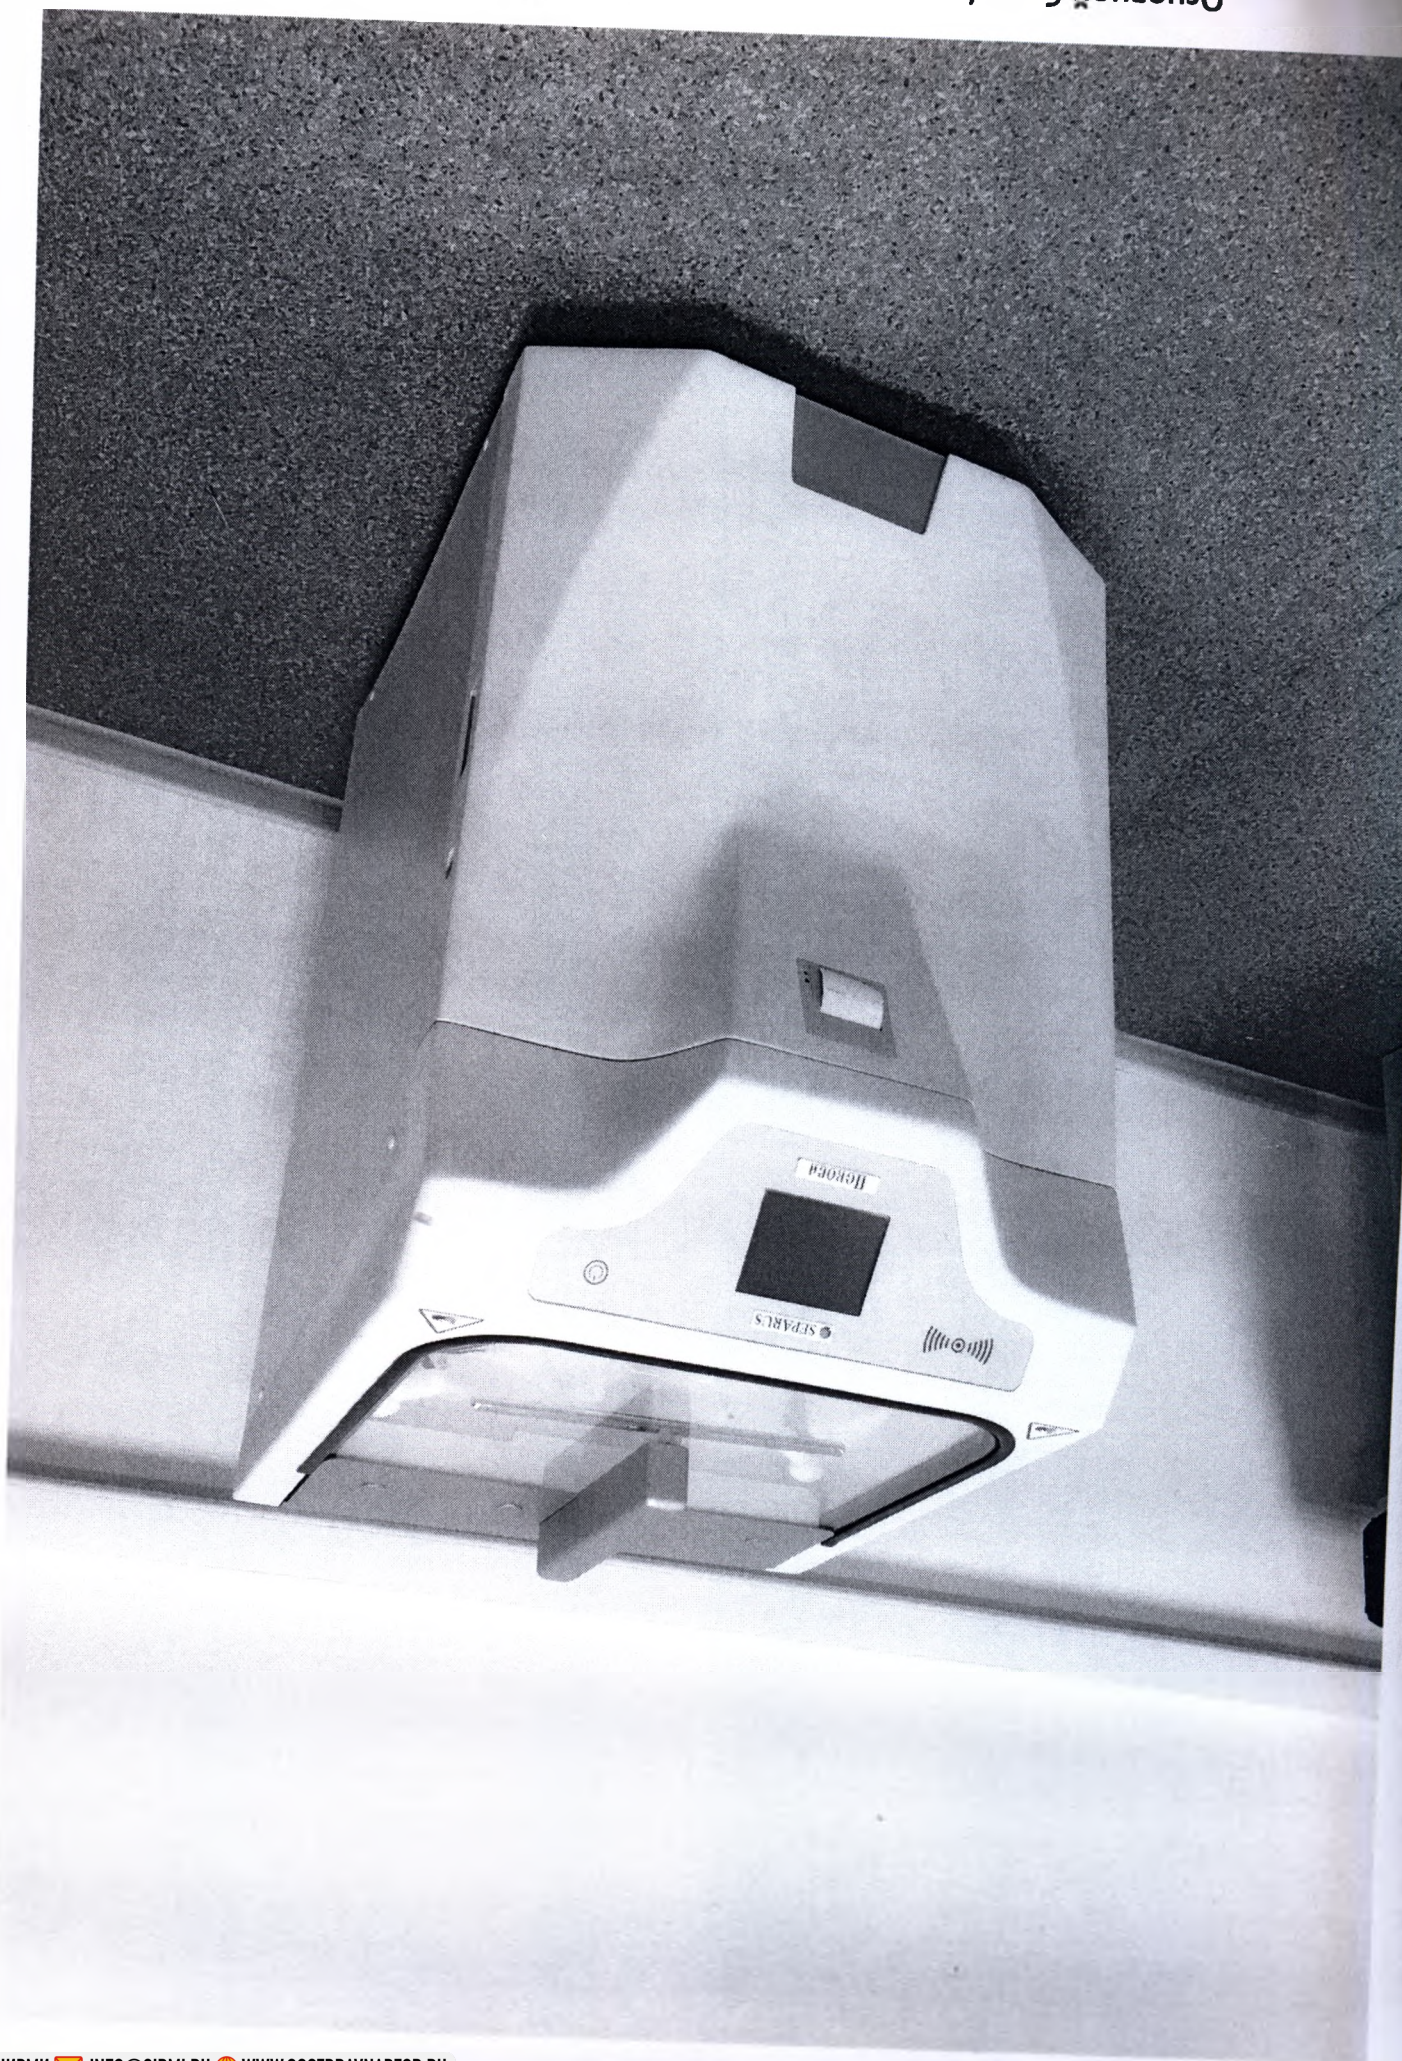


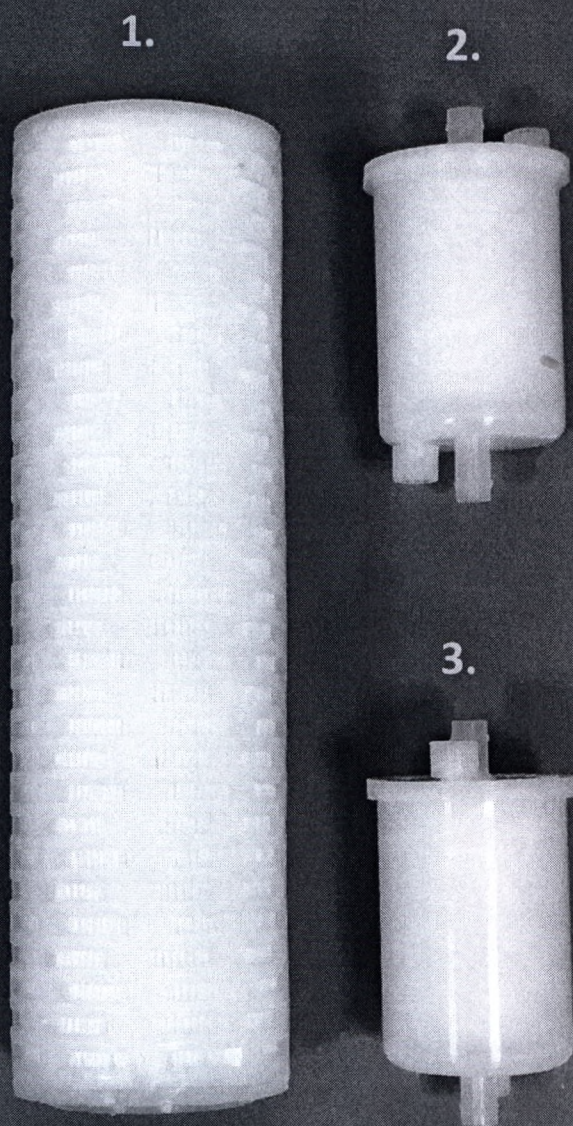

1. Элемент патронный мембранный (0,2 мкм для МДМ с антибактериальной подложкой)
2. Миниcapsула волоконная
3. Миниcapsула мембранная (0,2 мкм)

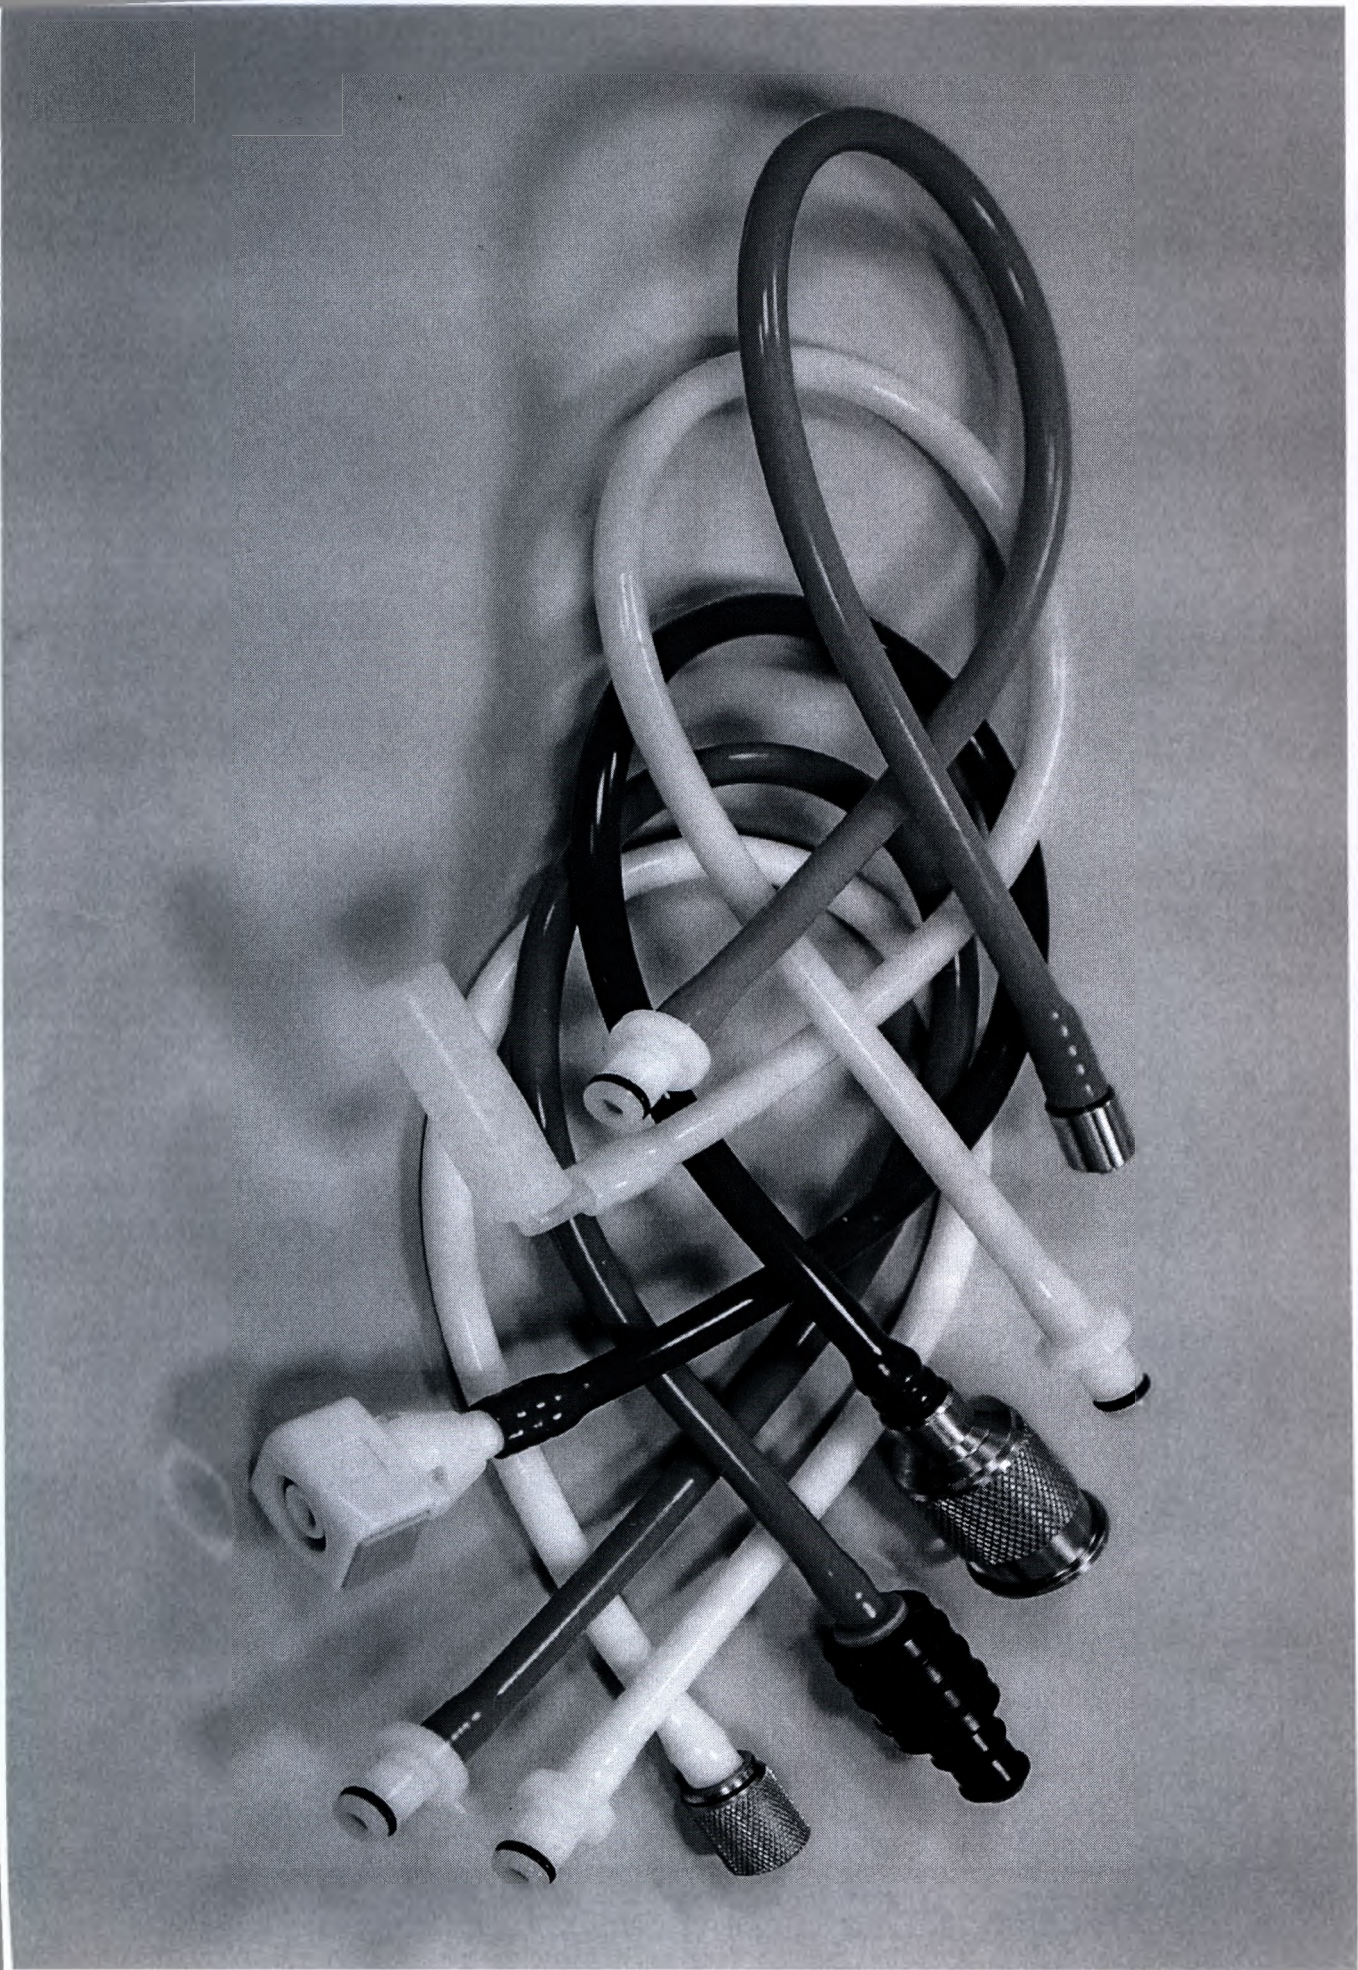

**Комплект адаптеров для подключения эндоскопов
(для моюще-дезинфицирующей машины)**

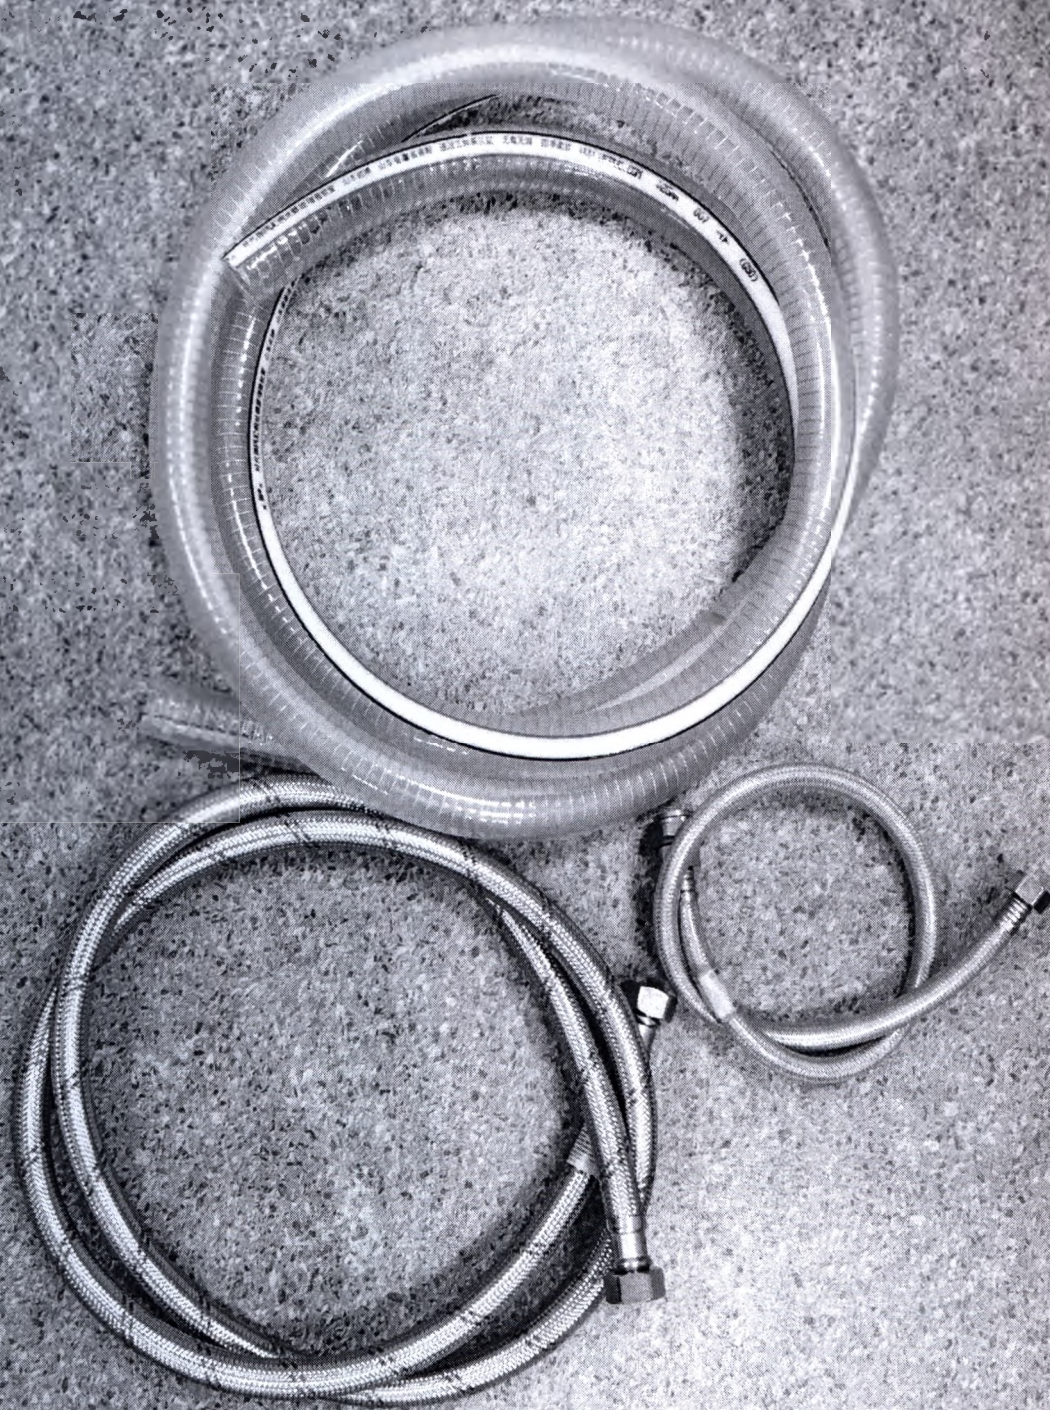

Гибкие шланги для подвода и отвода воды (внутренним диаметром от 5 до 25 мм с посадочным размером от 12 до 25 мм) (для моюще-дезинфицирующей машины)




**Шланг дренажа загрузочной камеры (диаметром 19 – 21 мм)
(для моюще-дезинфицирующей машины)**




Мешочек для аксессуаров (для моюще-дезинфицирующей машины)

Фотографическое изображение общего вида
установки водоподготовки ВП-1

Основной блок (установки водоподготовки ВП-1)

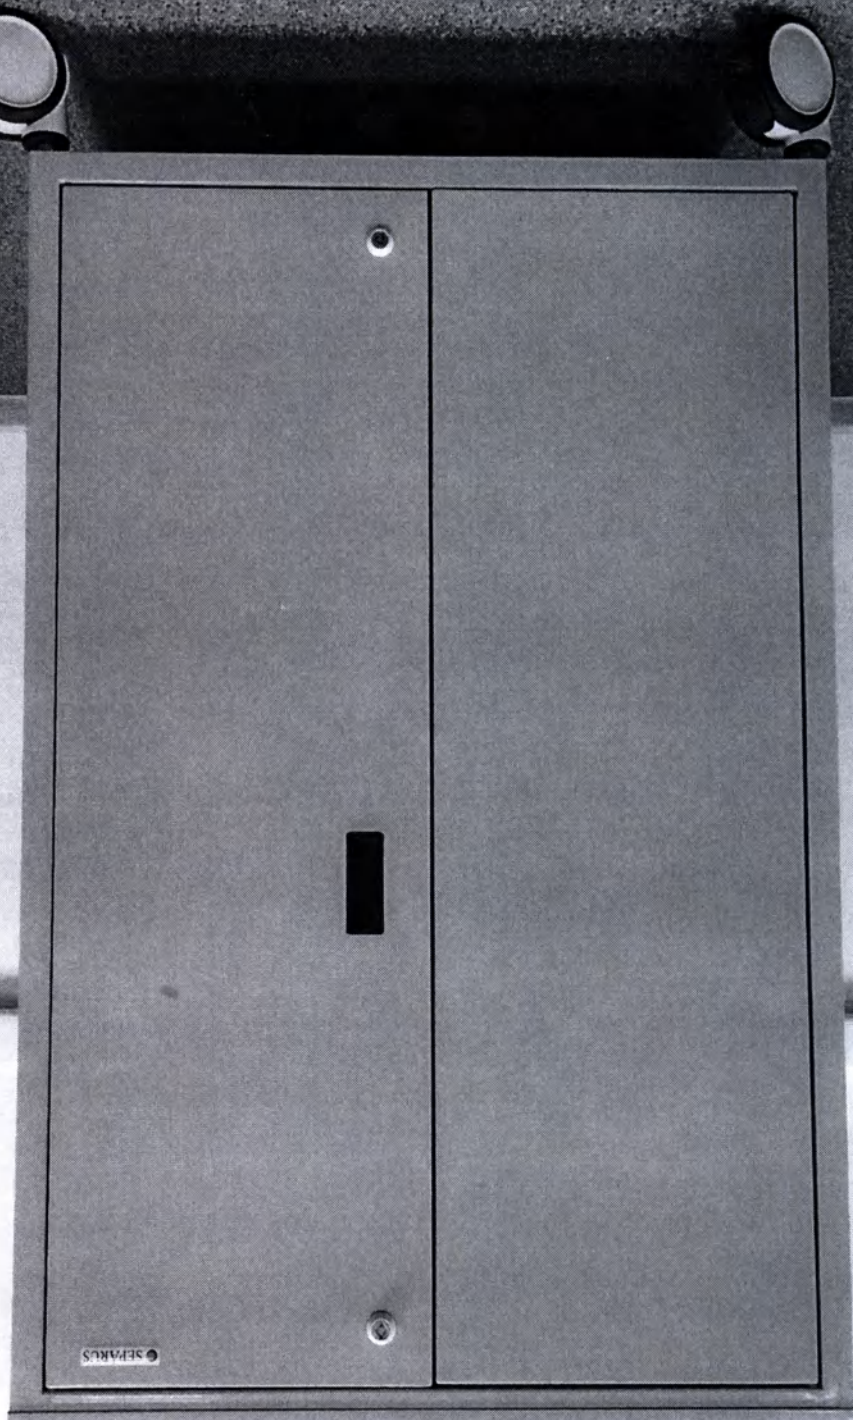


СЕРВИС

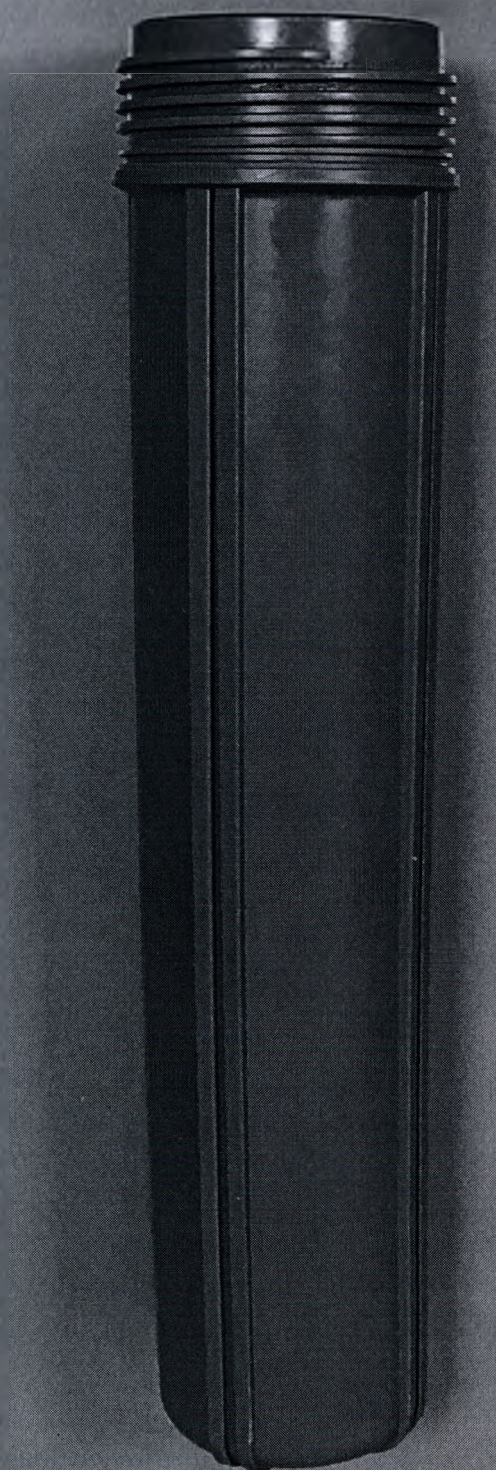


Корпус фильтра воды (для установки водоподготовки ВП-1)



1. Элемент патронный мембранный (0,2 мкм для МДМ с антибактериальной подложкой) (для установки водоподготовки ВП-1)
2. Элементы патронные волоконные от 5 мкм до 0,5 мкм (картриджи) (для установки водоподготовки ВП-1)

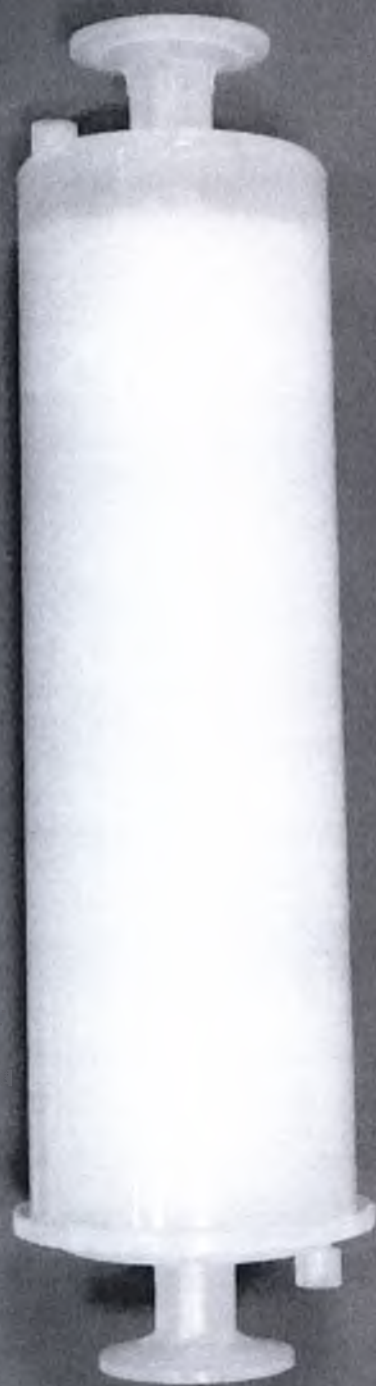


**Капсульный фильтр мембранный (0,2 мкм)
(для установки водоподготовки ВП-1)**

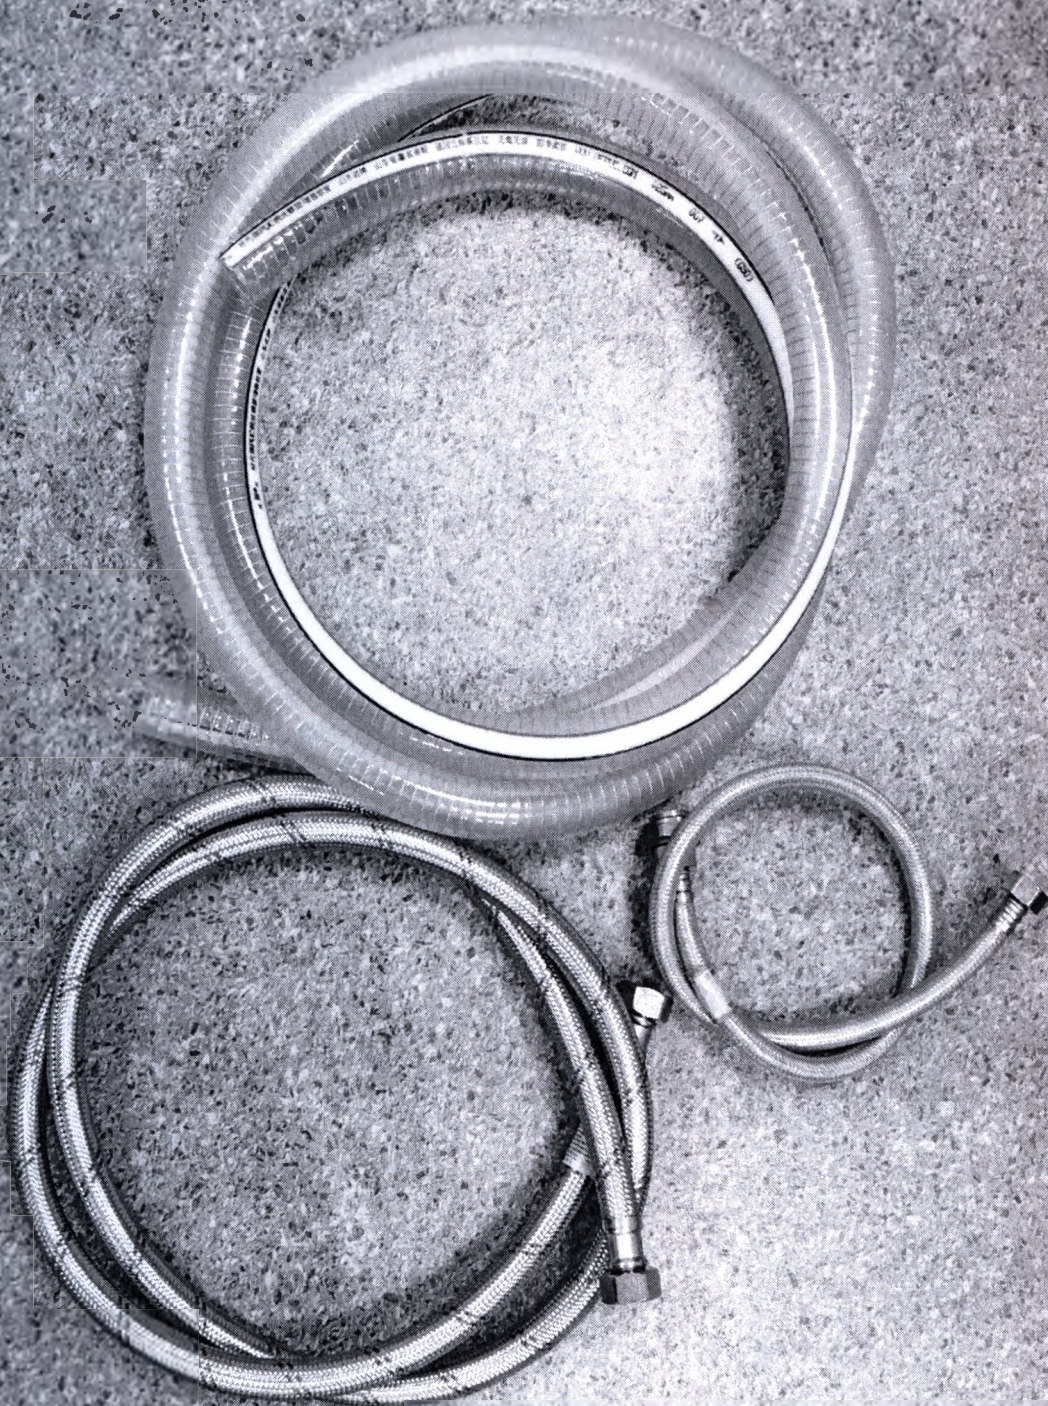


Гибкие шланги для подвода и отвода воды (внутренним диаметром от 5 до 25 мм с посадочным размером от 12 до 25 мм) (для установки водоподготовки ВП-1))


Фотографическое изображение общего вида
насосной станции НС-1

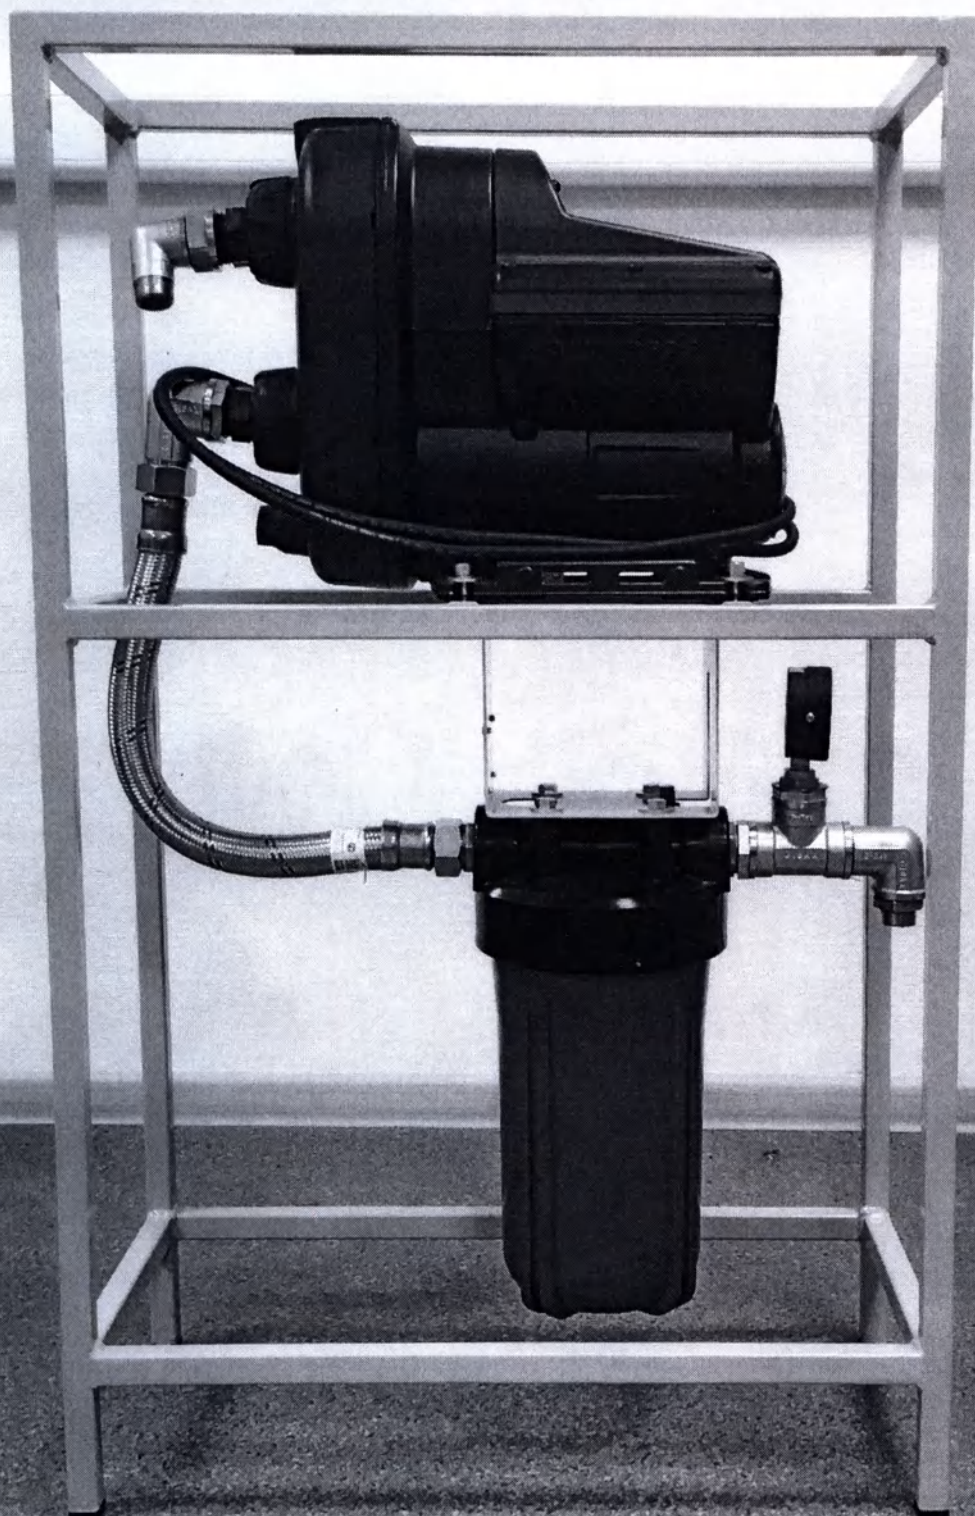

Основной блок (насосной станции НС-1)


Картридж (для насосной станции HC-1)

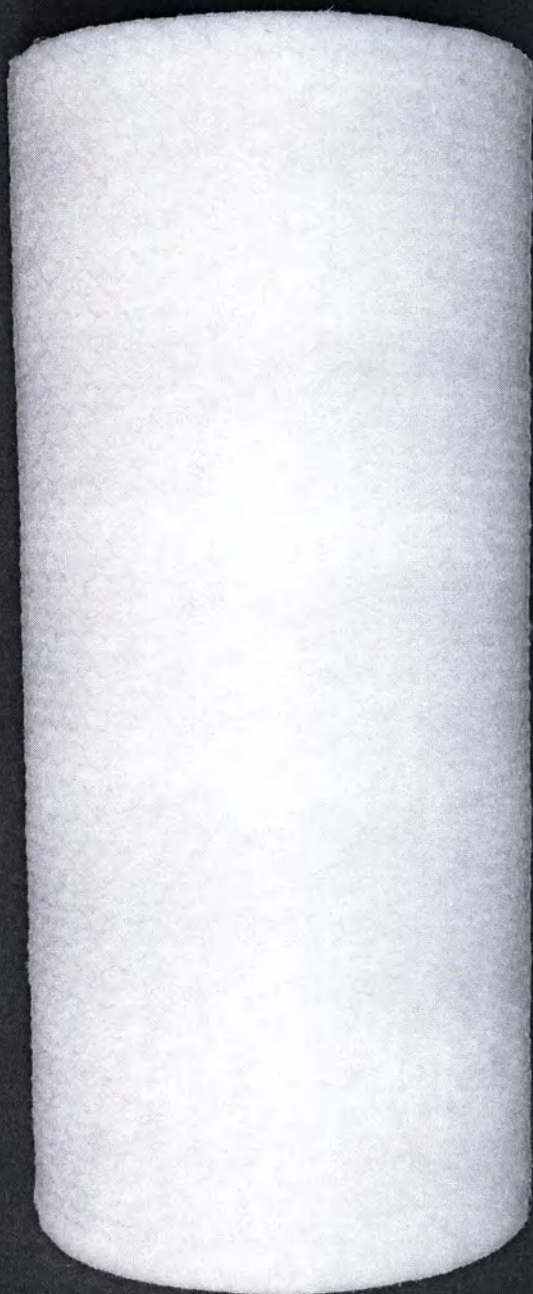

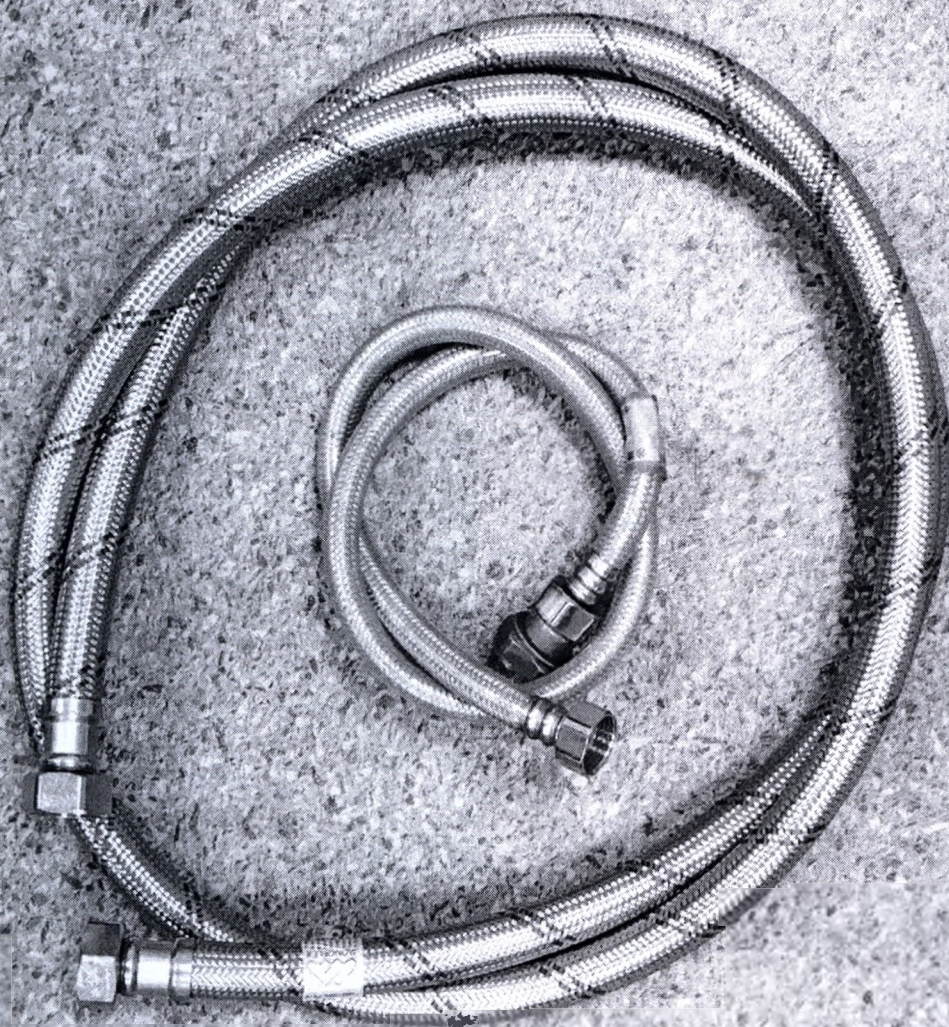


Гибкие шланги для подвода и отвода воды (внутренним диаметром от 5 до 25 мм с посадочным размером от 12 до 25 мм) (для насосной станции НС-1))

Фотографическое изображение запасных частей

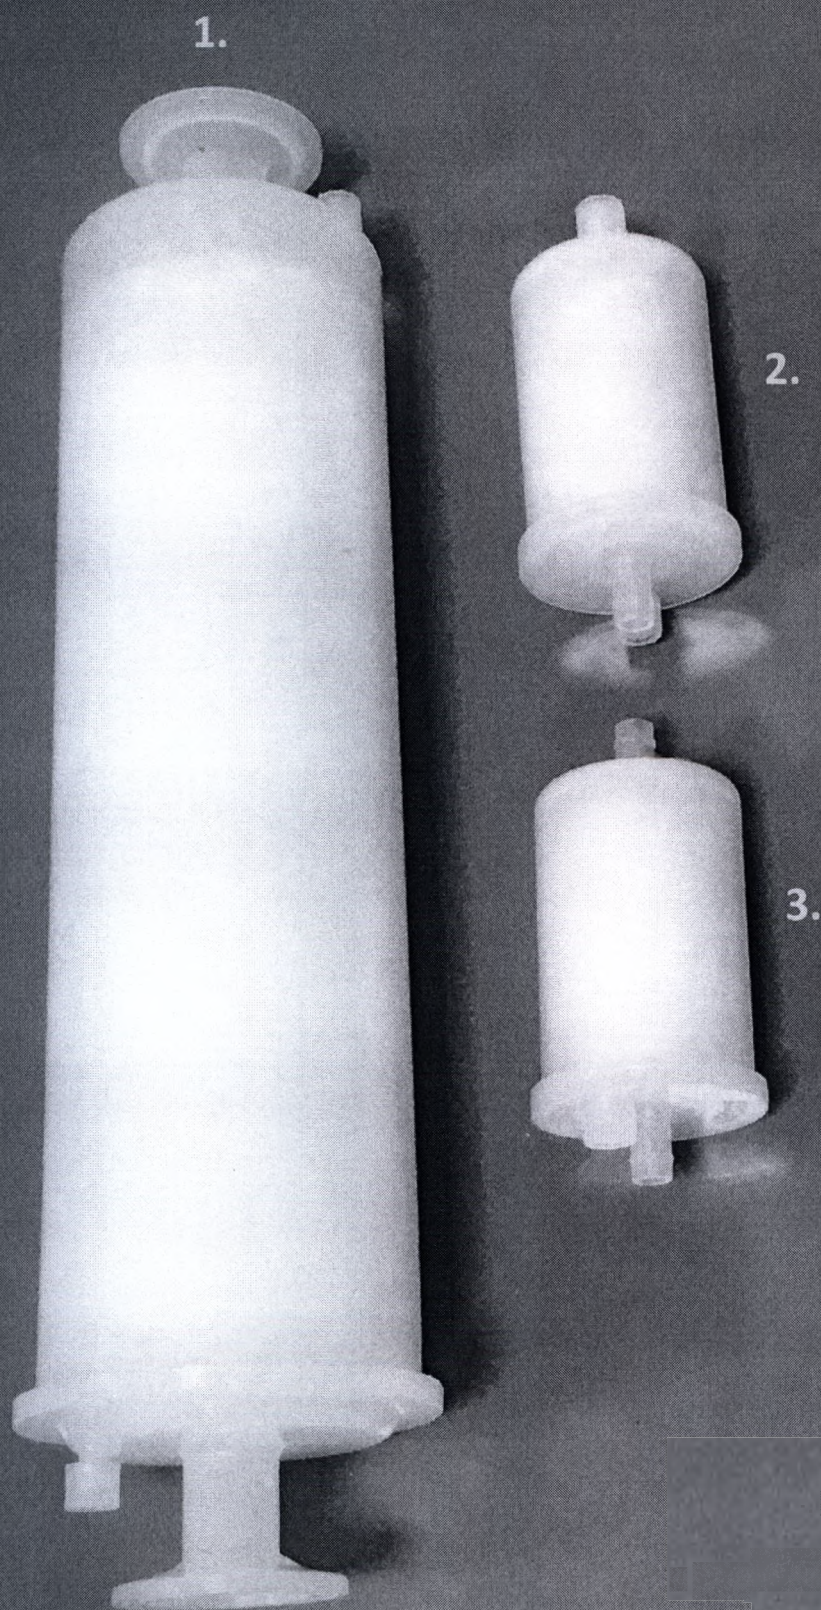

1. Капсульный фильтр мембранный (0,2 мкм) (для установки водоподготовки ВП-1)
2. Миникапсула волоконная (для моюще-дезинфицирующей машины)
3. Миникапсула мембранная (0,2 мкм) (для моюще-дезинфицирующей машины)

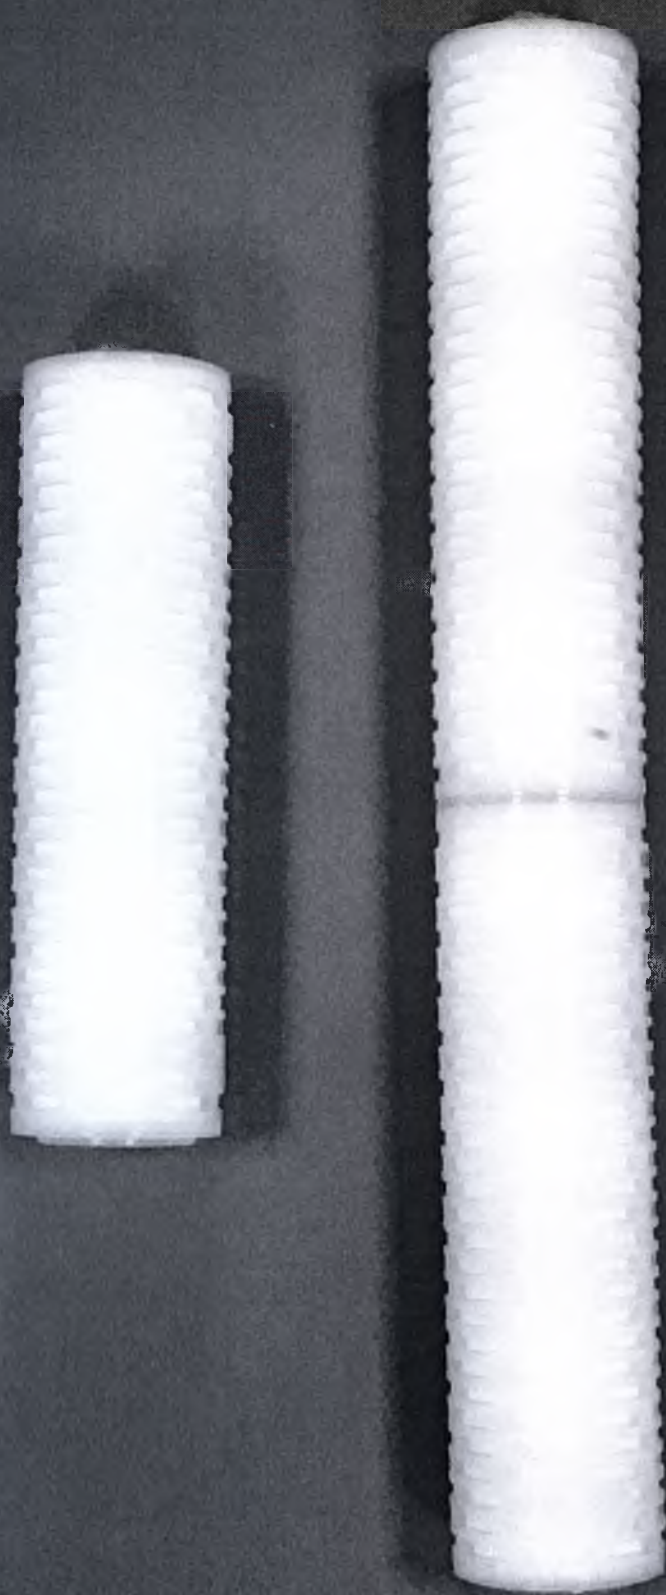

Элемент патронный мембранный (0,2 мкм для МДМ с антибактериальной подложкой) (для моще-дезинфицирующей машины и установки водоподготовки ВП-1)



**Элементы патронные волоконные от 10 мкм до 0,5 мкм (картриджи)
(для установки водоподготовки ВП-1 и насосной станции НС-1)**

Уведомление:
Кан-60:27 (Обязать должност.)

Председатель Оргкомитета ООО "КСТ" и руководитель "

Рез. Механизм Б.В.