



ОАО "КЗХ "Бирюса" Камера холодильная медицинская специальная

Модель

Бирюса 206K-R



Номинальное напряжение, частота и сила тока	220 V 50 Hz ~ 0,4 A
Номинальная потребляемая мощность	55 W
Максимальная мощность лампы	10 W
Класс защиты	I
Климатическое исполнение	УХЛ 4.2
Общий объем	199 dm ³
Изоляция	Циклопентан
Хладагент и его масса	R600a 0,040 kg
Степень защиты	IP20

Сделано в России

ТУ 28.25.13-022-07550181-2019

№ 0 0000 0000000 (04.2019)



М. В. Петров

Маркировка упаковки

206K-R

КАМЕРА ХОЛОДИЛЬНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ

БИРЮСА 206K-R

ТУ 28.25.13-022-07550181-2019

220 В 50 Гц

165 x 68 x 87 см

БРУТТО/НЕТТО 84/72 кг

ИЗДЕЛИЕ № 0 0000 000000

ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ 04.2019

РУ №

206K-R

206K-R

ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ 04.2019

ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ 04.2019

206K-R

206K-R

206K-R




Приложение № 1
Фотографии общего вида медицинского изделия:

**«Камера холодильная медицинская специальная «Бирюса»
по ТУ 28.25.13-022-07550181-2019», производства ОАО «КЗХ «Бирюса»,
г. Красноярск, Россия.**

«Бирюса 205К-R»




«Бирюса 205К-G»

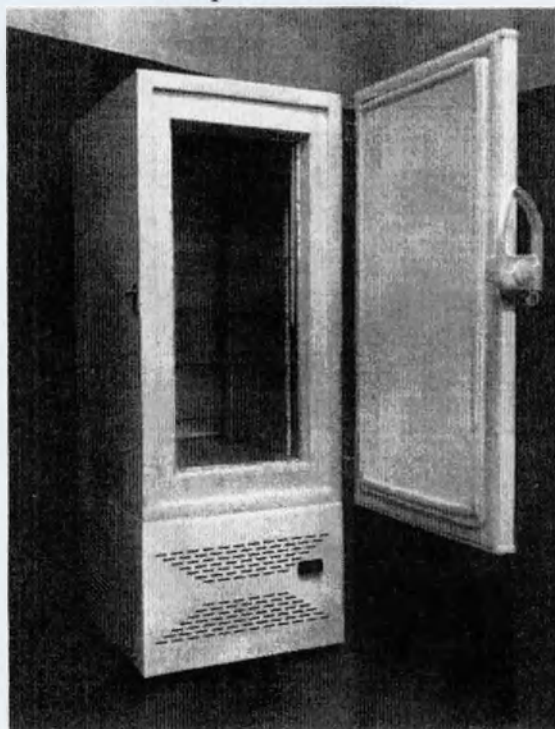

«Бирюса 205K-RB»




«Бирюса 205K-GB»

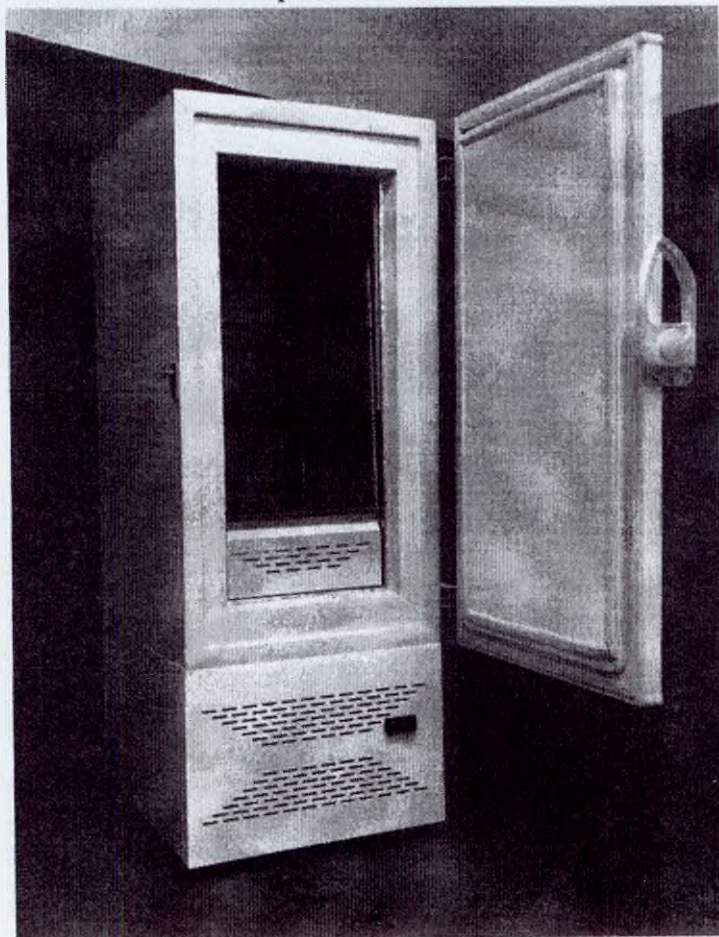

«Бирюса 245К-Р»



«Бирюса 245К-Г»

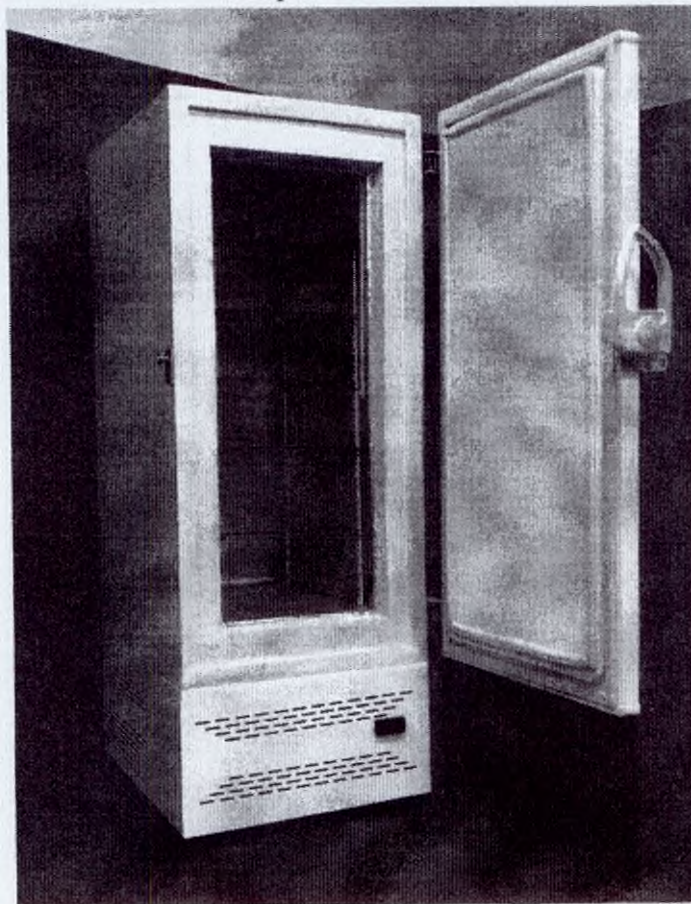

«Бирюса 245K-RB»



«Бирюса 245K-GB»

