




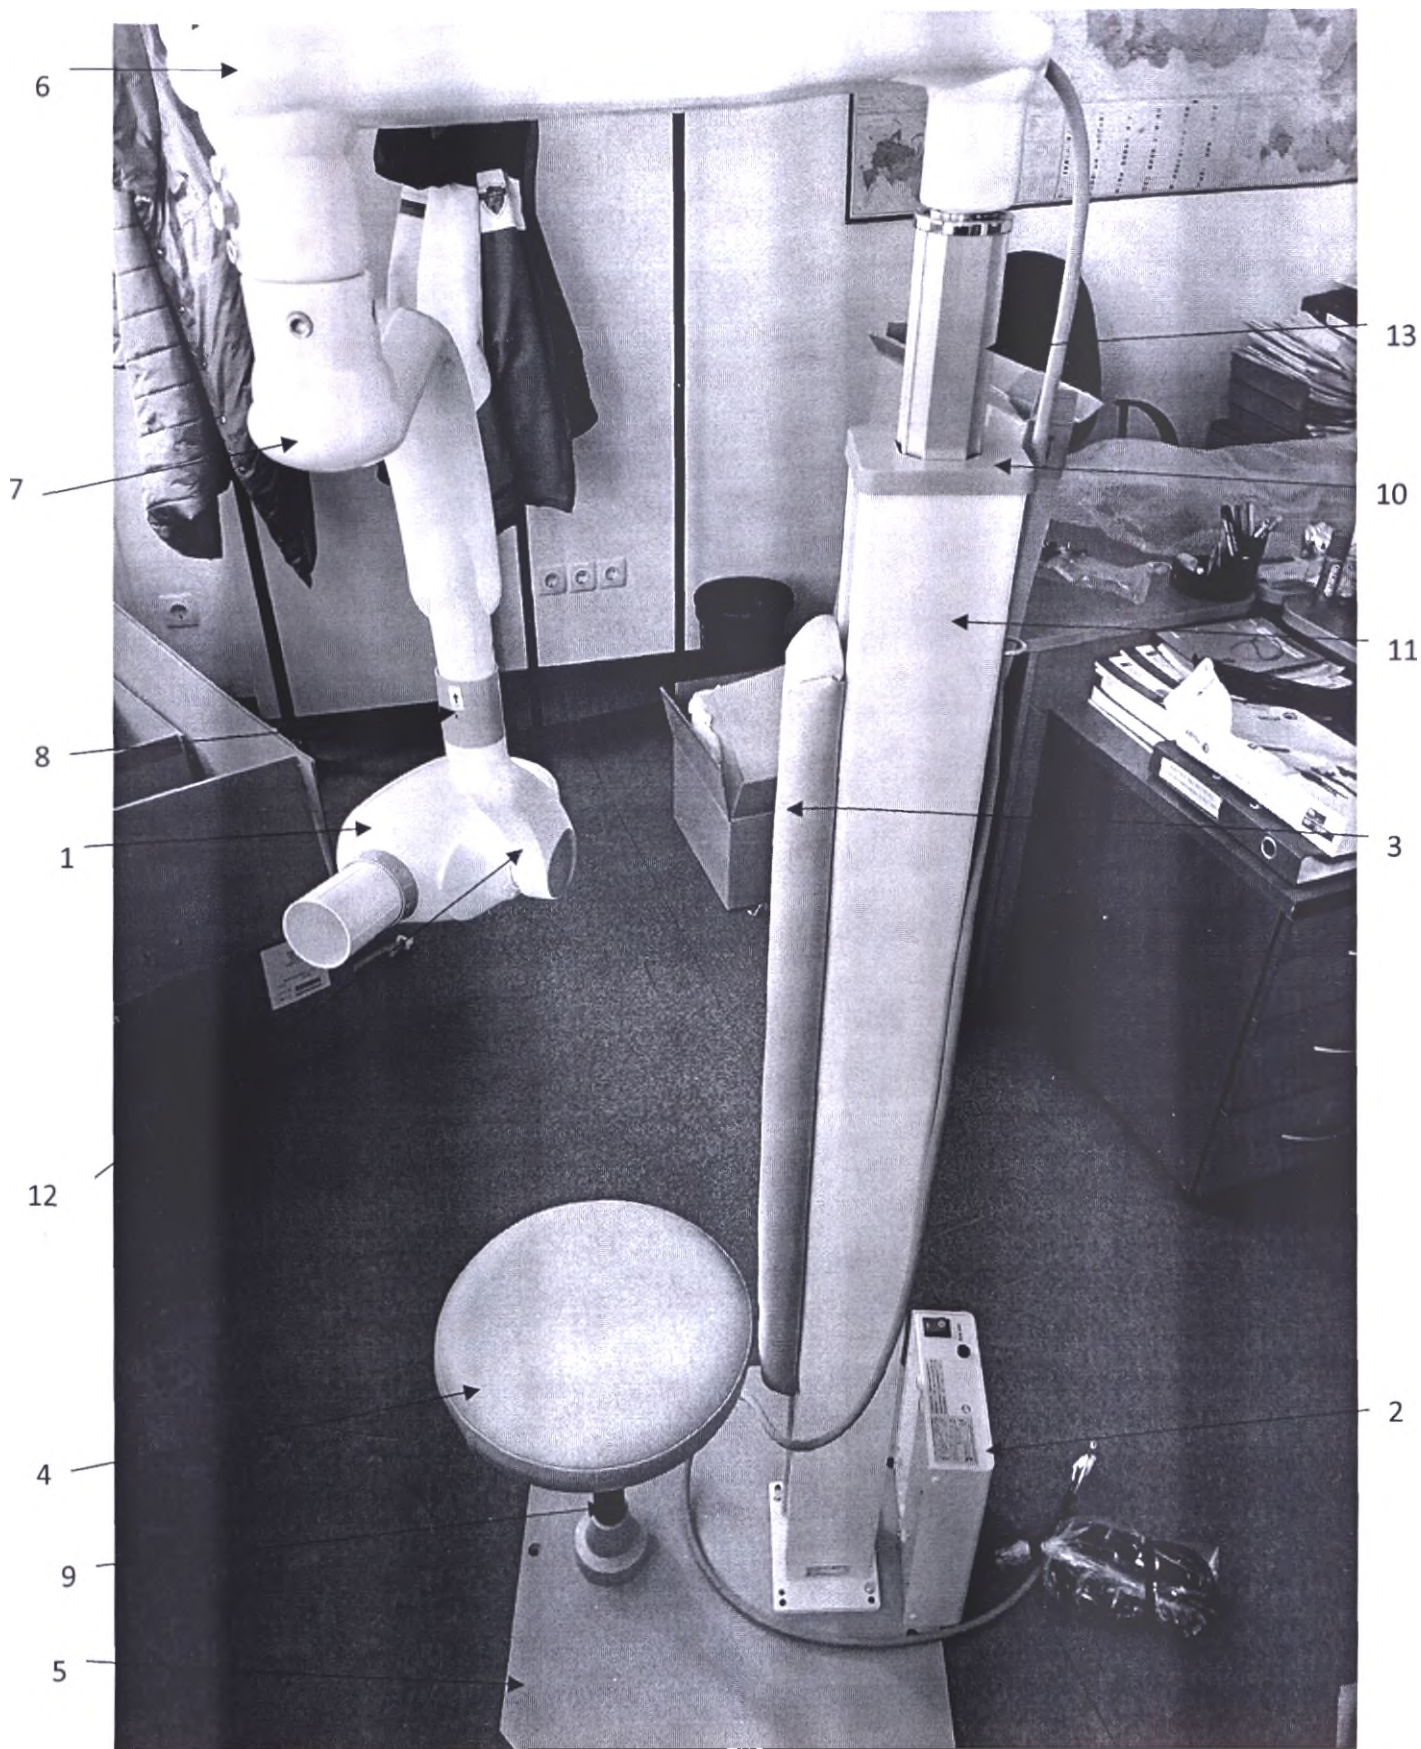


Установка PHOT-X IIs 505LCD, тип RK (внешний вид установки PHOT-X IIs 505, тип RK идентичен, кроме вспомогательного контроллера): 1 – тубус рентгеновской трубки, 2 – главный контроллер, 3 – подушка спинки, 4 – сиденье, 5 – плита основания, 6 – шарнирный рычаг прямой, 7 – шарнирный рычаг изогнутый, 8 – манжета рычага, 9 – газлифт, 10 – крышка колонны, 11 – колонна, 12 – хомут, 13 – скользящая опора

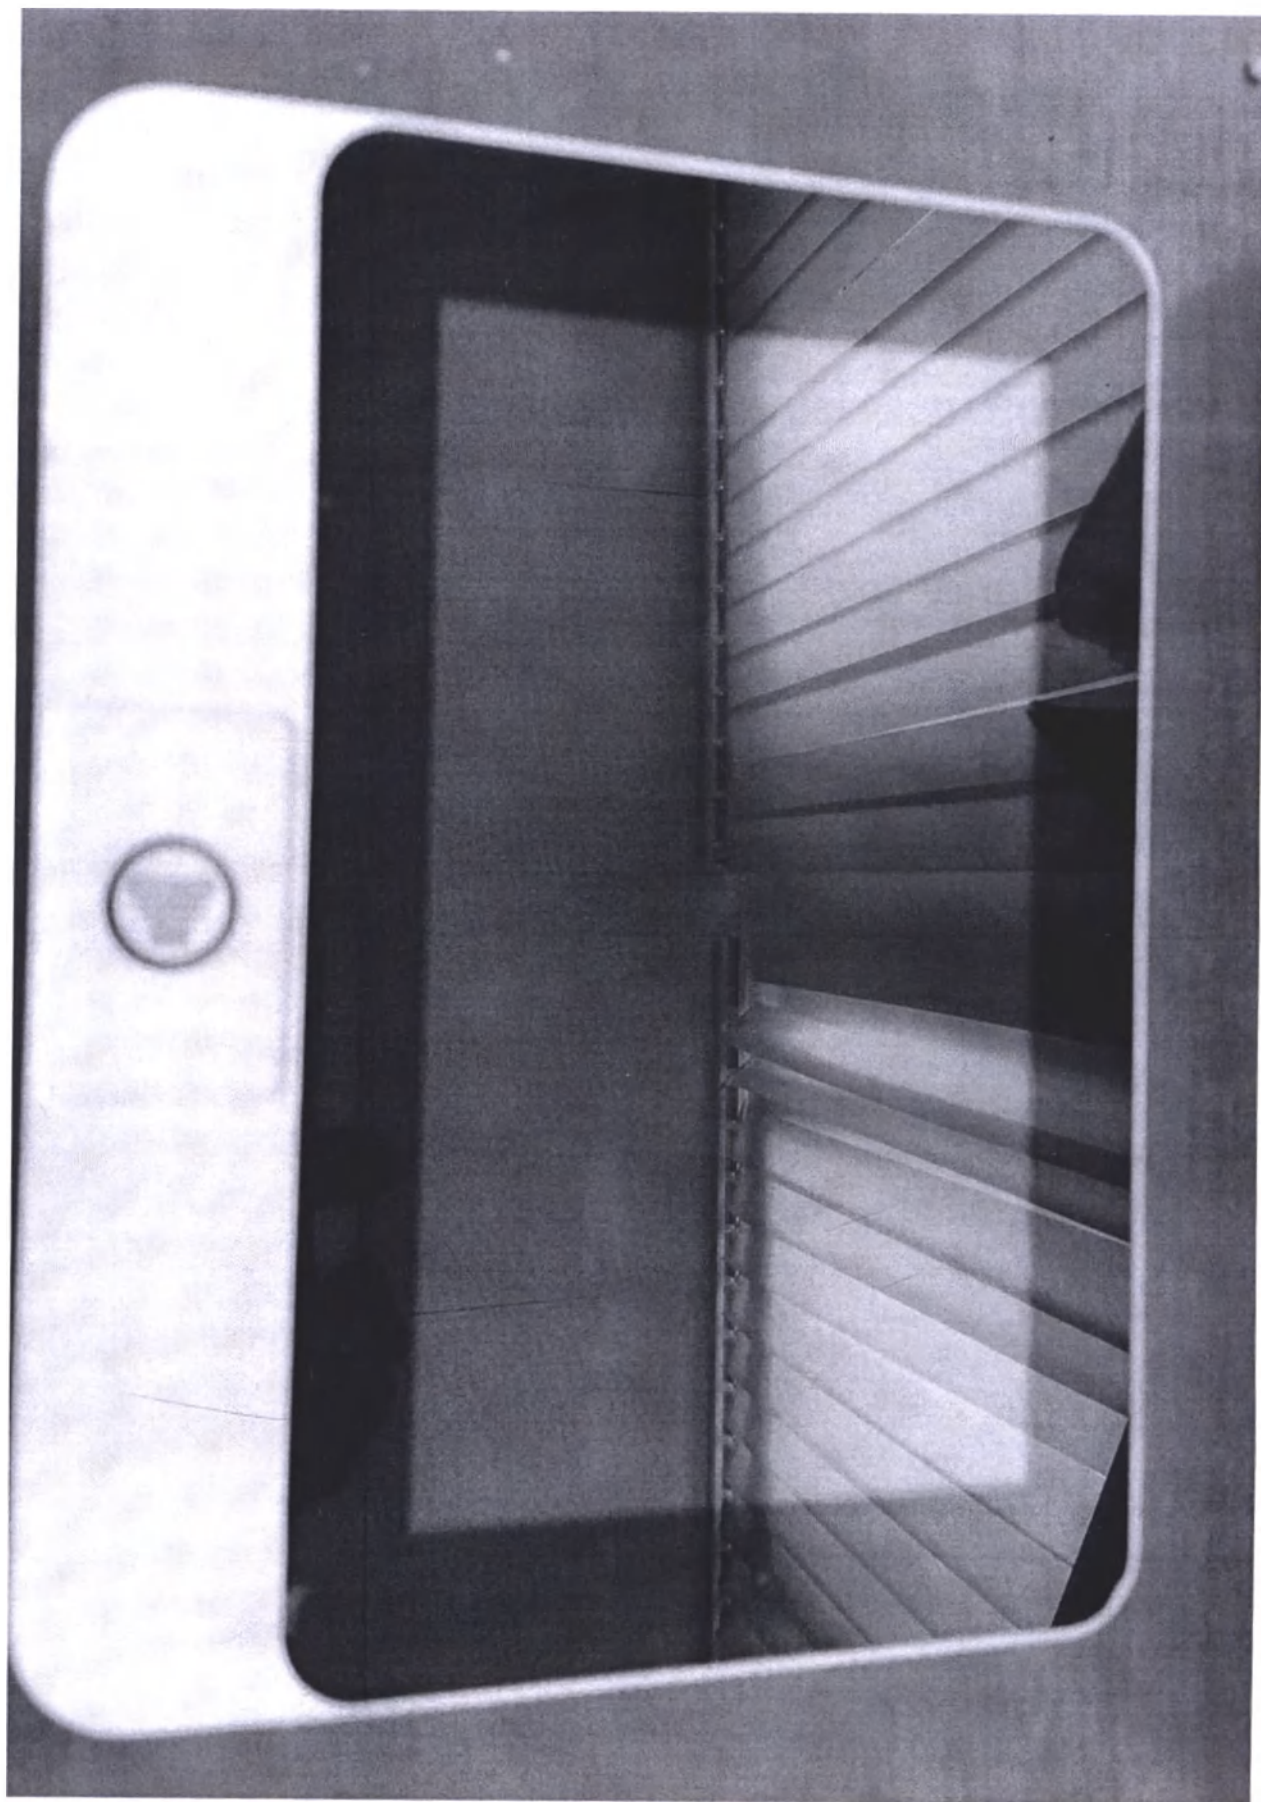


Вспомогательный контроллер установки PHOT-X IIs 505LCD, тип RK (вид вспомогательного контроллера установки PHOT-X IIs 505LCD, тип WK идентичен)

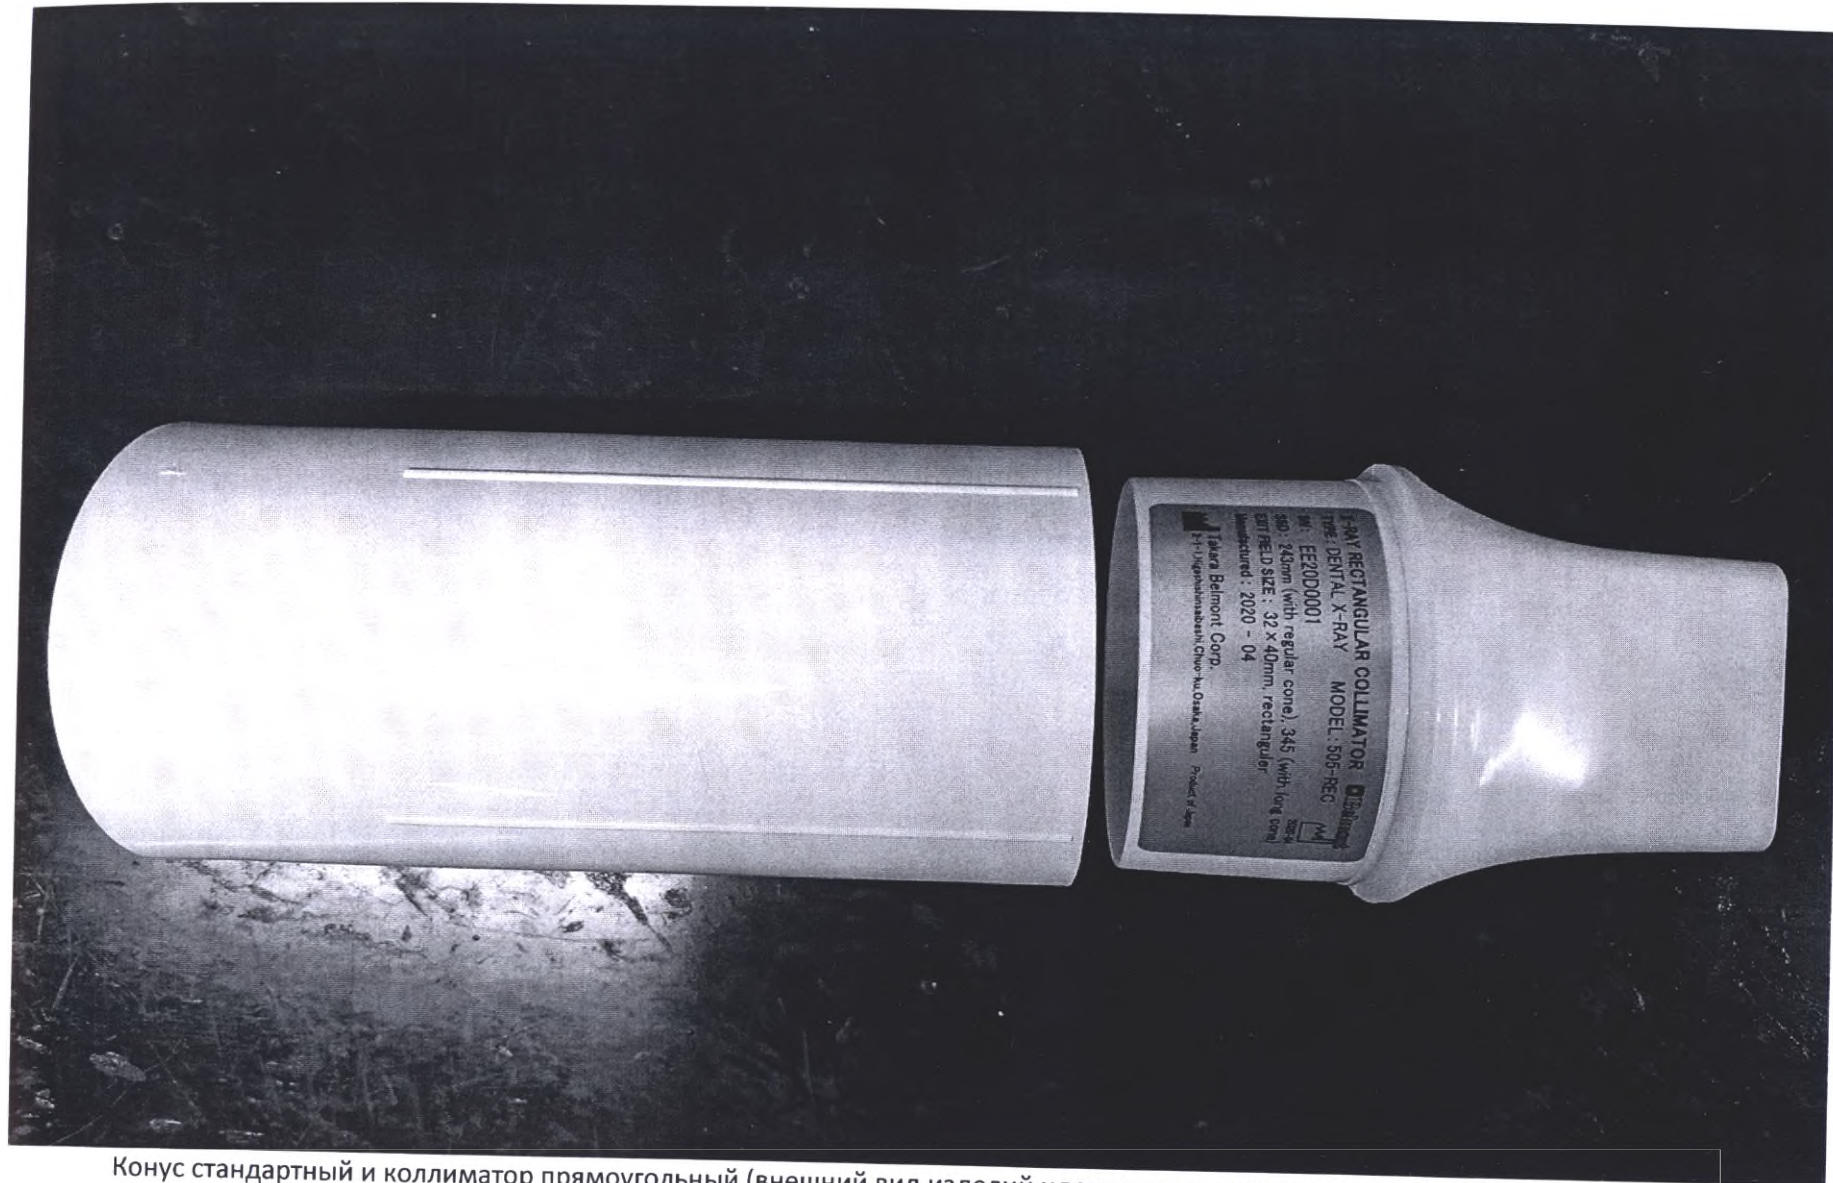


Конус стандартный и коллиматор прямоугольный (внешний вид изделий идентичен для всех вариантов исполнения установок)

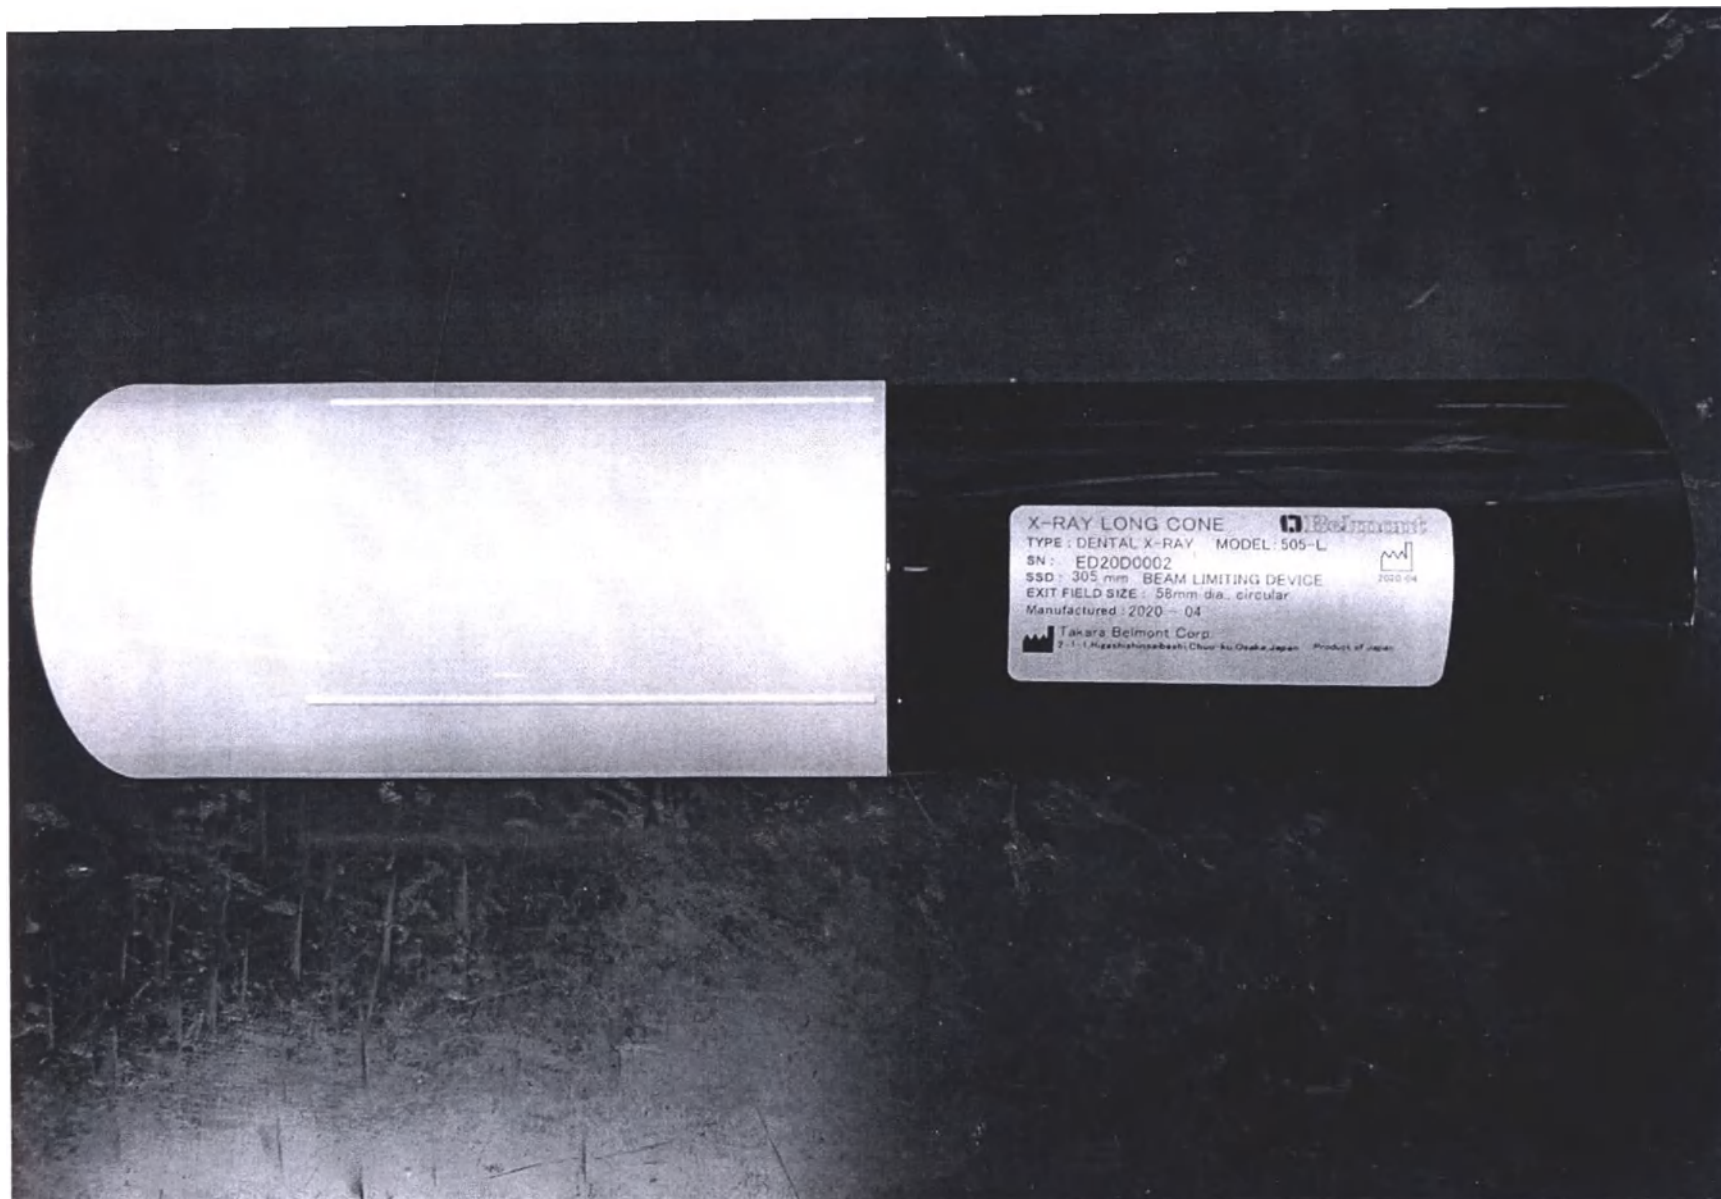


Конус длинный

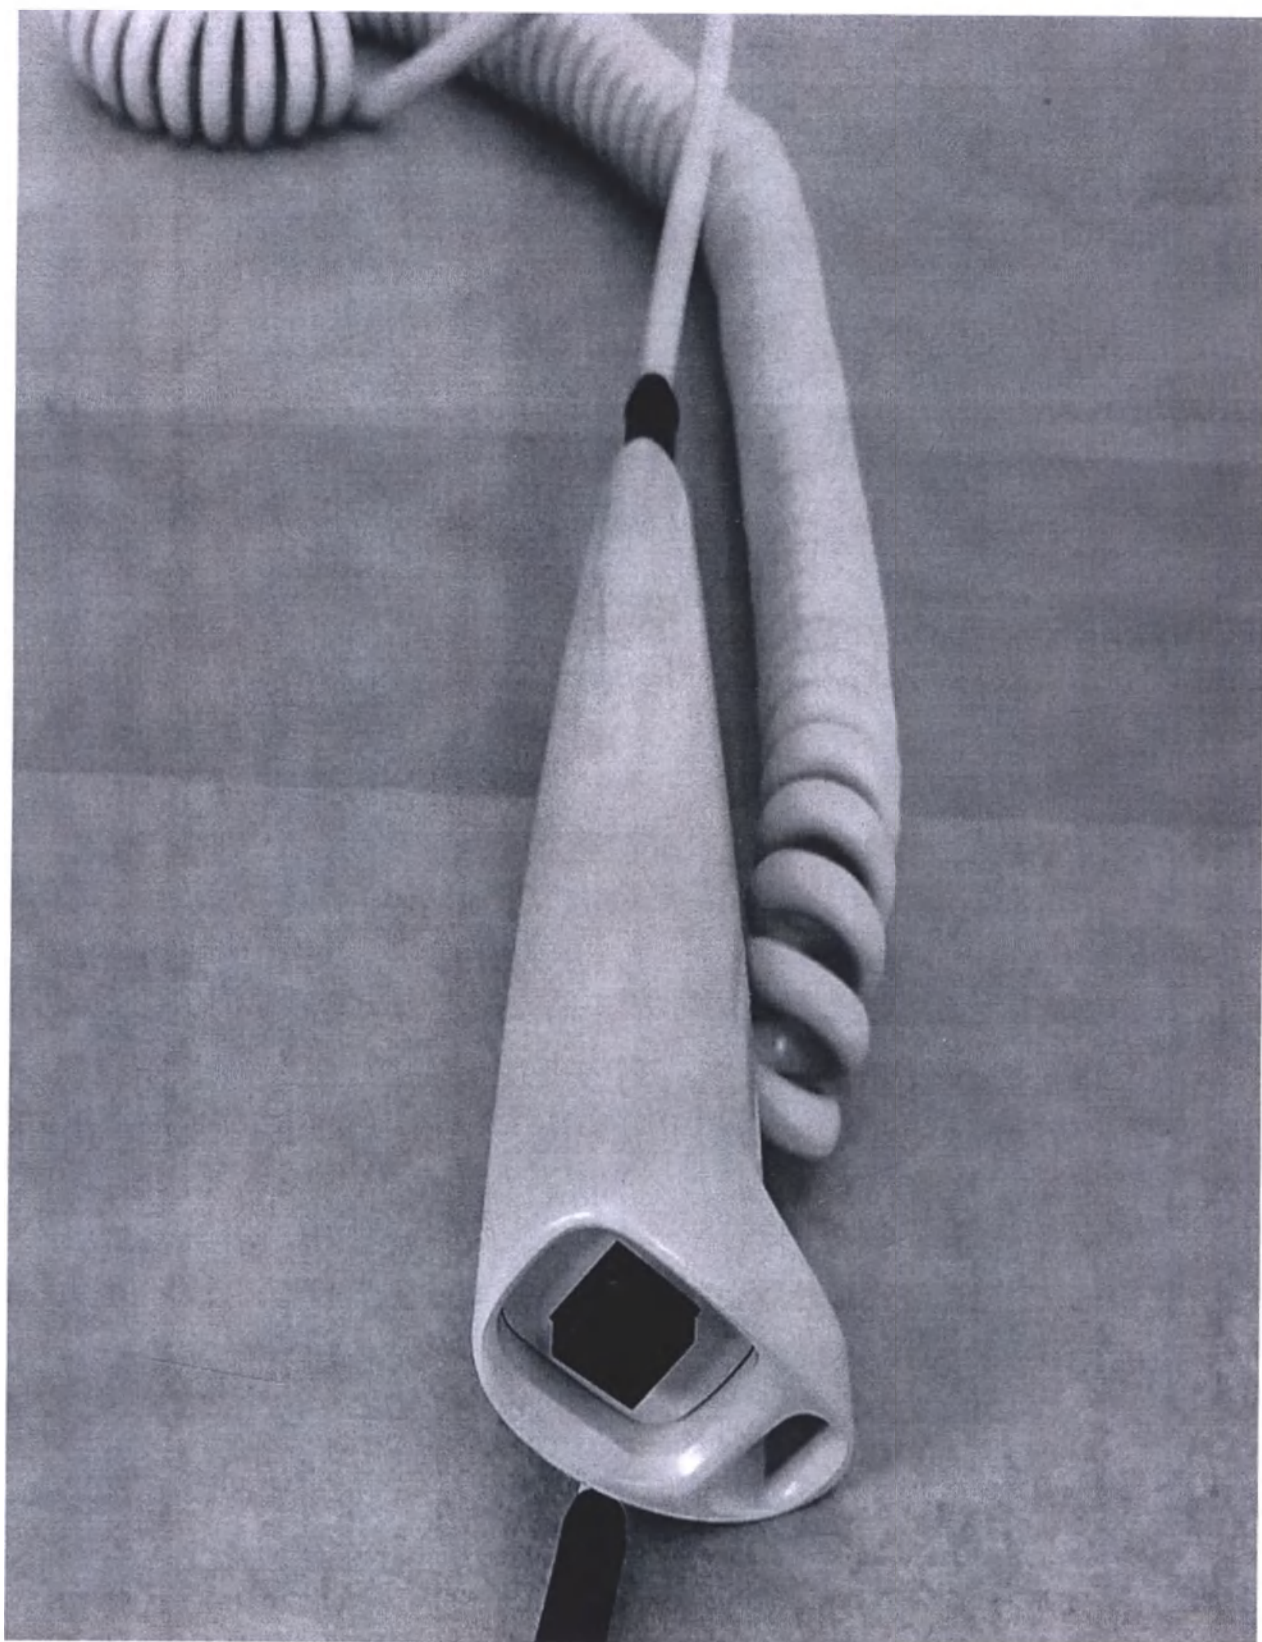


Ручной выключатель (внешний вид изделия идентичен для всех вариантов исполнения установок)

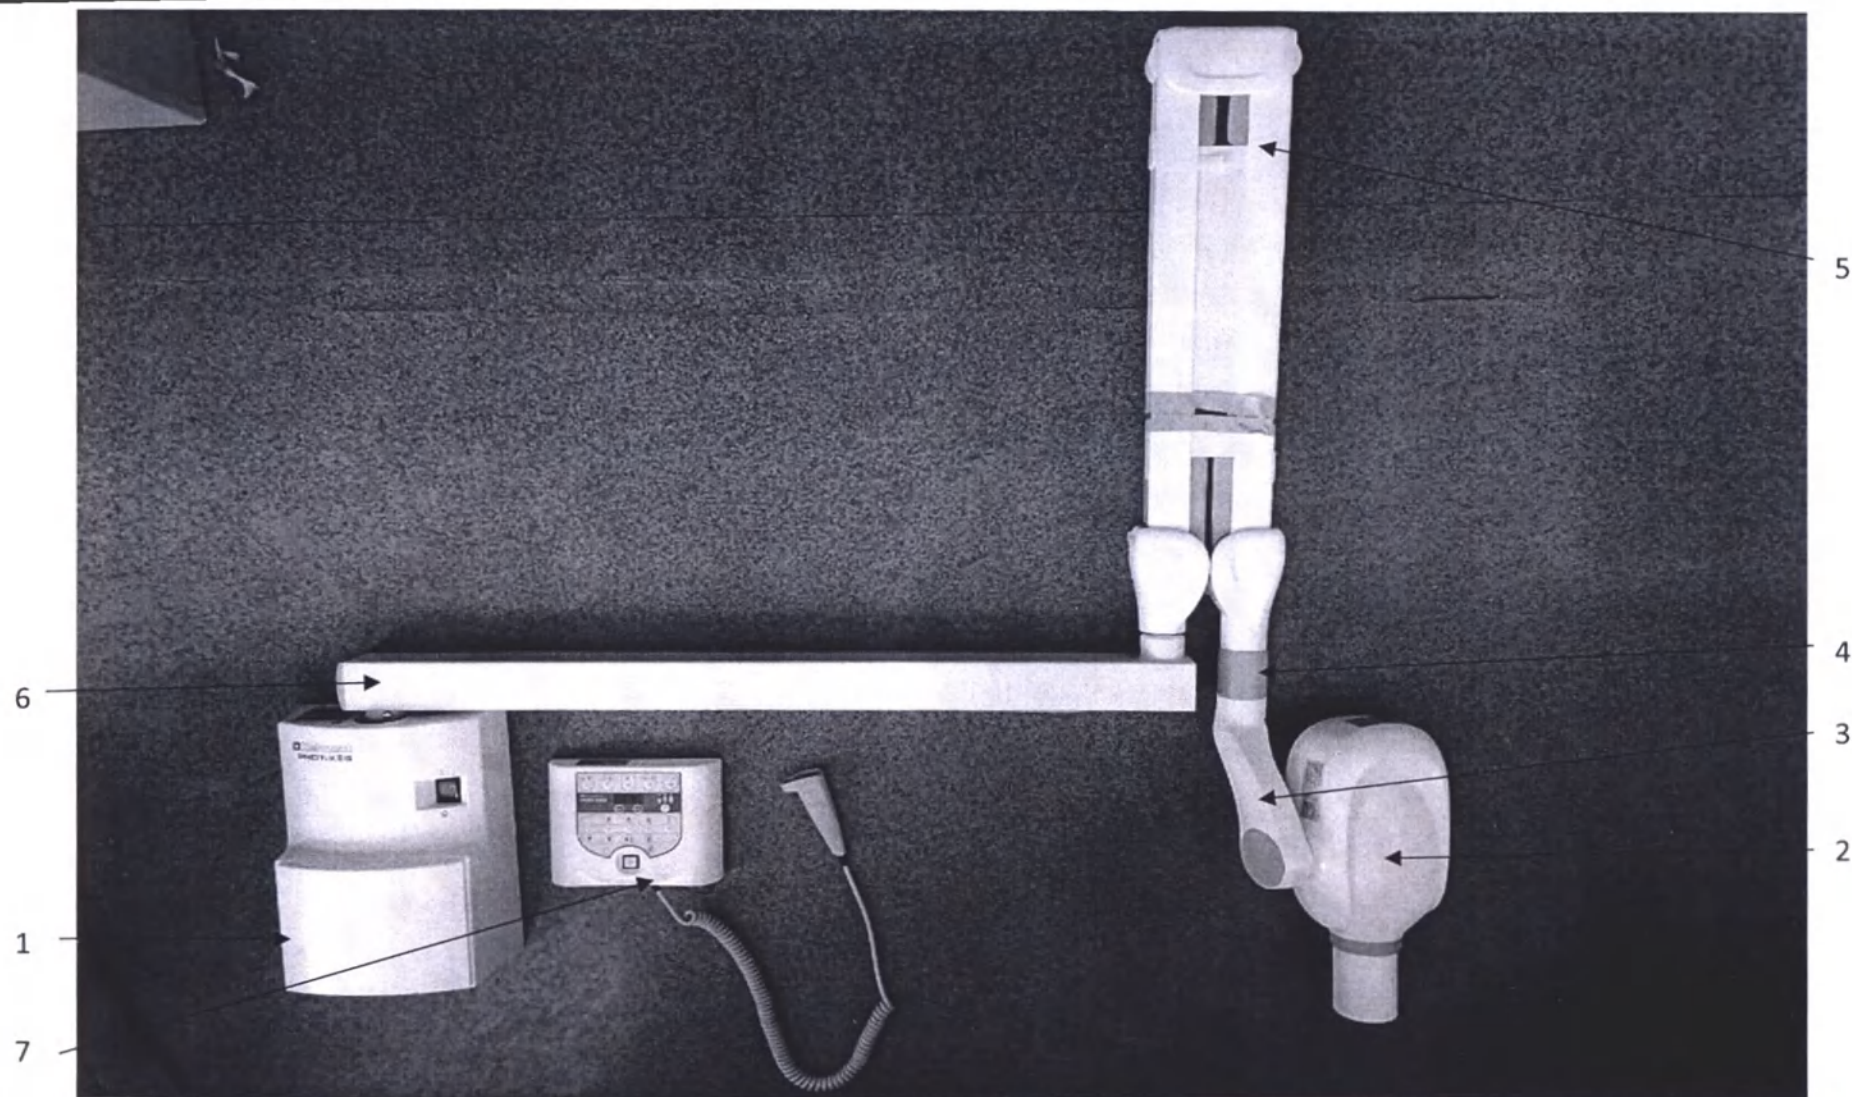

Установка PHOT-X IIs 505, тип WK (внешний вид установки PHOT-X IIs 505LCD, тип WK идентичен, кроме вспомогательного контроллера): 1 – главный контроллер, 2 – тубус рентгеновской трубки, 3 – хомут, 4 – манжета рычага, 5 – балансировочный шарнирный рычаг, 6 – горизонтальный рычаг, 7 – контроллер вспомогательный с ручным выключателем

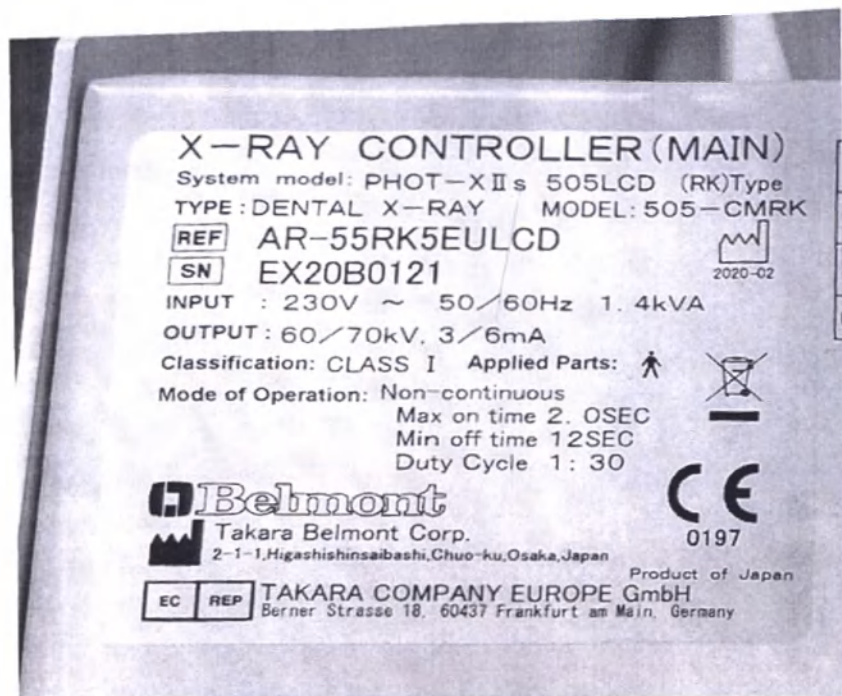

Маркировка установки PHOT-X IIs 505LCD, тип RK

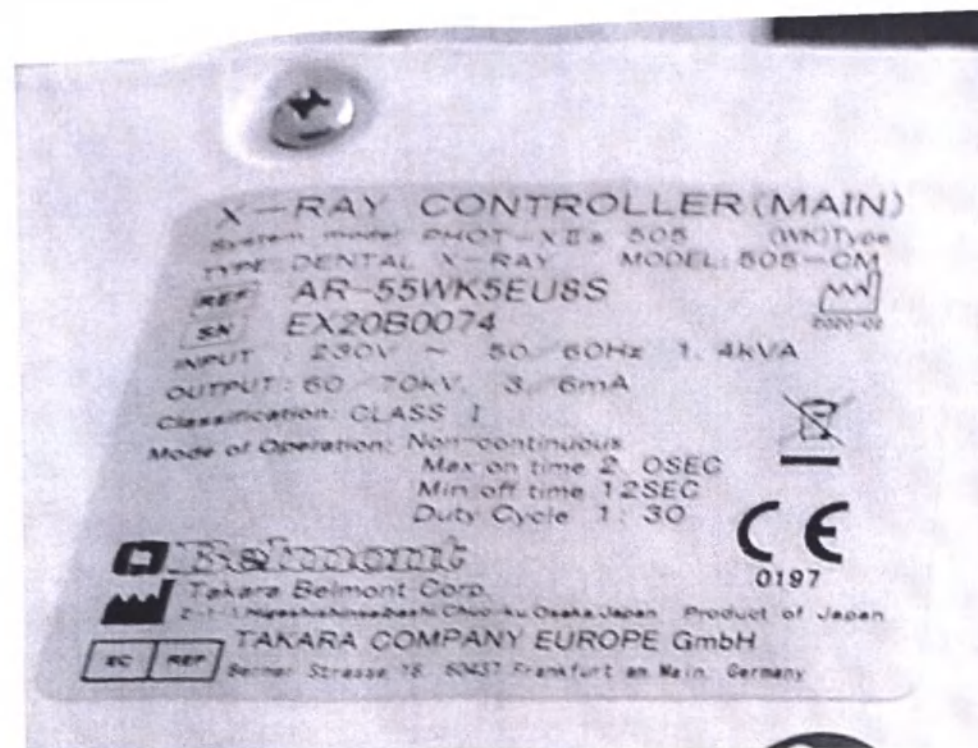

Маркировка установки PHOT-X IIs 505, тип WK

