


ШКАФЫ ЛАБОРАТОРНЫЕ ВЫТЯЖНЫЕ «ЛАБРОМЕД-3»

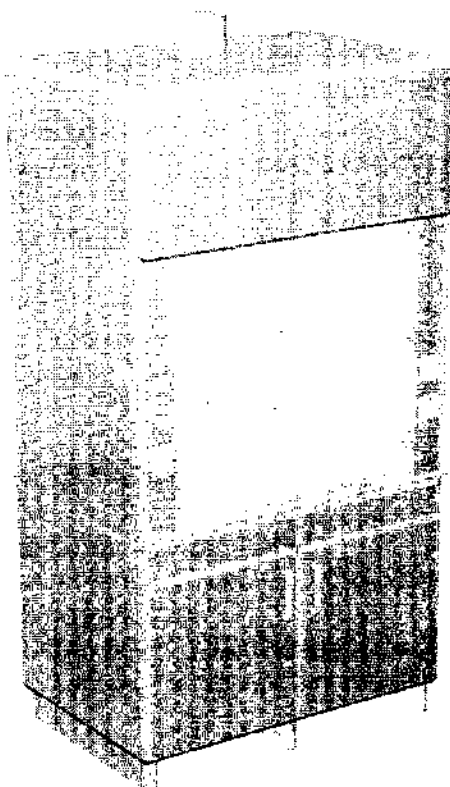

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Производитель: ООО Лабромед, РФ, Моск.обл., г.Химки

Вытяжные шкафы используются в лабораториях для безопасной работы с химреактивами, кислотами и токсичными веществами, с возможностью размещения приборов в рабочей зоне. В базовой комплектации шкафы оснащены комплектом профессионального оборудования, согласно списка, приведенного ниже. Возможно проектирование и изготовление вытяжных шкафов в любой реальной комплектации и размеров, необходимых для оснащения лабораторий любого профиля.

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Цвет: Светло-серый.
2. Конструкция: травмобезопасный алюминиевый каркас.
3. Корпус:
 СТАНДАРТ - ЛДСП
 ИДЕАЛ - влаго-химстойкий пластик
4. Вертикально подвижный экран из ударпрочного стекла в алюминиевой раме с фиксацией на любой высоте.
5. Розетки класс: ip 55 с защитной крышкой.
6. Светильник класс: ip 65.
7. Канальный вентилятор 220 V (380 м3/ч).
8. Панели и столешница - химически устойчивый пластик.
9. Тумба с дверками для хранения лабораторной посуды.
10. Регулируемые опоры.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Кран, смеситель водопроводный со штуцером.
2. Раковина сливная полипропиленовая, мойка лабораторная полипропиленовая.
3. Кран - газ, вакуум, сжатый воздух и др.
4. Столешница термостойкая (до 800°C) бактерицидная лампа.
5. Вытяжка из нижней тумбы, взрыво- и пожаробезопасное исполнение.
6. Установка фильтров.

1. ПРОВЕРКА ОБОРУДОВАНИЯ

Перед началом использования убедитесь, что в результате транспортировки упаковка не была повреждена и отсутствуют видимые повреждения. Убедитесь, что присутствуют все дополнительные принадлежности, перечисленные в упаковочном листе. В случае расхождений, пожалуйста обратитесь к производителю или его поставщику на вашей территории.

2. ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Перед началом использования убедитесь, что весь упаковочный материал удален.



Переместите шкафы на предполагаемое место установки и совершите сборку согласно схеме сборки!

3. ОБСЛУЖИВАНИЕ

Чистка ШКАФОВ

Металлические и деревянные части необходимо очищать при помощи влажной тряпки и слабого состава растворителя. Дезинфекция металлических частей проводится при помощи дезрастворов.




Категорически запрещается мыть шкафы при помощи душа!


4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Наименование изделия	Габаритные размеры (Ширина x Глубина x Высота) мм
Шкаф лабораторный вытяжной ШЛВ-1 «Лабромед-3»	1200 x 700 x 2200
Шкаф лабораторный вытяжной ШЛВН-1 «Лабромед-3»	1200 x 700 x 2200
Шкаф лабораторный вытяжной ШВ 1500 «Лабромед-3»	1500 x 700 x 2200
Шкаф лабораторный вытяжной ШВН 1500 «Лабромед-3»	1500 x 700 x 2200


ШКАФ ВЫТЯЖНОЙ

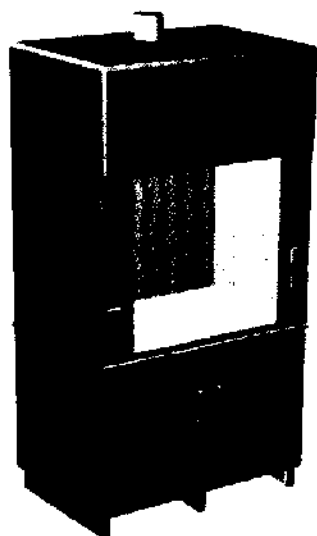


ШКАФ ВЫТЯЖНОЙ НАКЛОННЫЙ

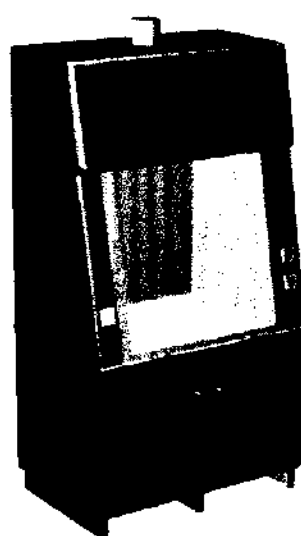

ШКАФ ВЫТЯЖНОЙ

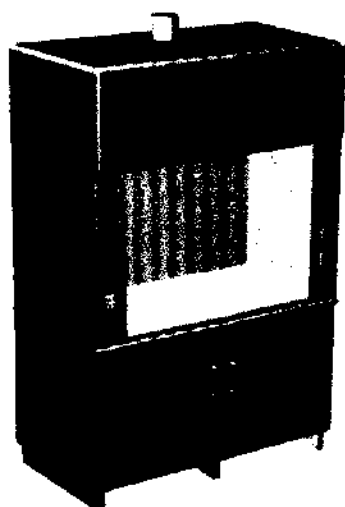


ШКАФ ВЫТЯЖНОЙ НАКЛОННЫЙ

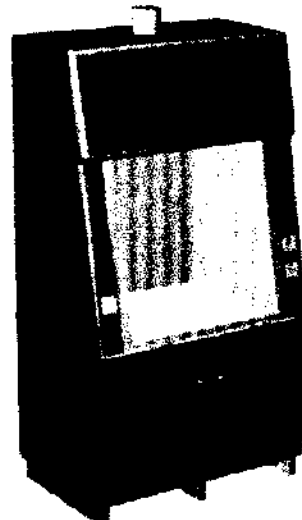

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Кран, смеситель водопроводный со штуцером;
2. Раковина сливная полипропиленовая, мойка лабораторная полипропиленовая;
3. Кран - газ, вакуум, сжатый воздух и др.;
4. Столешница термостойкая (до 800°C)
5. Бактерицидная лампа;
6. Вытяжка из нижней тумбы, взрыво- и пожаробезопасное исполнение;
7. Установка фильтров.

СТОЛЫ ЛАБОРАТОРНЫЕ, ОСТРОВНЫЕ

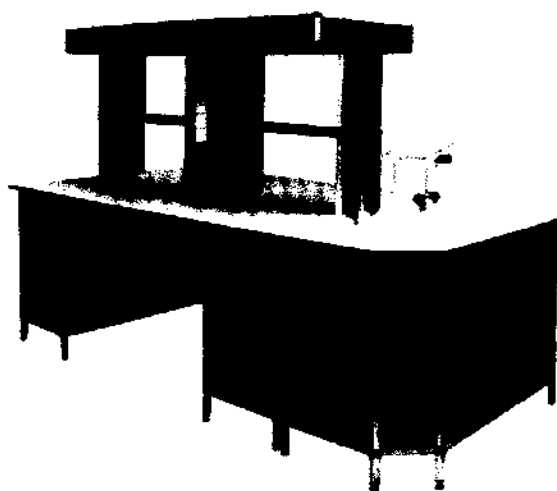


Столы островные изготовлены по запатентованной каркасной технологии «МЕДЕНТ», обеспечивающей высочайшее качество, травмобезопасность, безупречный дизайн и длительный срок службы изделий. Изделия зарегистрированы Минздравом РФ и не облагаются НДС. Предназначены для эксплуатации в клинко-диагностических и других лабораториях.

СТАНДАРТ

ИДЕАЛ



Ш 1500 Г 1200 В 1650



БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Цвет – светло-серый

Конструкция – травмобезопасный несущий алюминиевый каркас

Каркас:

– ЛДСП (16 мм) в ПВХ крошке

ИДЕАЛ – влаго-эмиссионные панели (5-8 мм)

Фасад:

– ЛДСП (16 мм) в ПВХ крошке

ИДЕАЛ – влаго-эмиссионные панели

Стопешница – влаго-эмиссионный пластик, 16 мм

Выдвижной ящик – во влаго-эмиссионном исполнении

Фурнитура – HAFELE (Германия)

Вариант поставки – в собранном виде (4 мест)

Упаковка – гофрокартон-короб или ЕВРО

Надставка – во влаго-эмиссионном исполнении


Панели, задняя стенка – влаго-эмиссионные

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Выбор цвета фасада (до 10 вариантов); установка мебельного замка; выбор варианта стопешницы (см. таблицу)



Ш 2200 Г 1200 В 1650

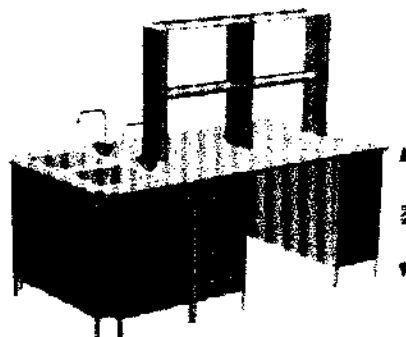

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Цвет – светло-серый

Конструкция – травмобезопасный несущий алюминиевый каркас

Каркас:

– ЛДСП (16 мм) в ПВХ крошке

ИДЕАЛ – влаго-эмиссионные панели (5-8 мм)

Фасад:

– ЛДСП (16 мм) в ПВХ крошке

ИДЕАЛ – влаго-эмиссионные панели

Стопешница – влаго-эмиссионный пластик, 16 мм

Выдвижной ящик – во влаго-эмиссионном исполнении

Сантехника – мойка полипропилен, глубина 300 мм – 2 шт.

Смеситель лабораторный – 2 шт.

Фурнитура – HAFELE (Германия)

Вариант поставки – в собранном виде (5 мест)

Упаковка – гофрокартон-короб или ЕВРО


Надставка – во влаго-эмиссионном исполнении

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Выбор цвета фасада (до 10 вариантов); установка мебельного замка; выбор варианта стопешницы (см. таблицу)



Ш 2700 Г 1200 В 1650

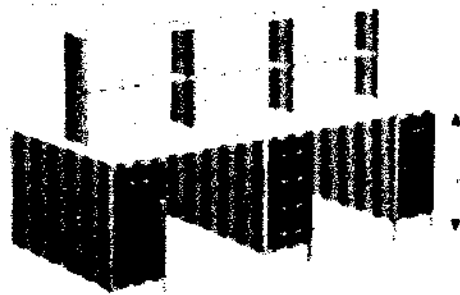

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Цвет – светло-серый

Конструкция – травмобезопасный несущий алюминиевый каркас

Каркас:

– ЛДСП (16 мм) в ПВХ крошке

ИДЕАЛ – влаго-эмиссионные панели (5-8 мм)

Фасад:

– ЛДСП (16 мм) в ПВХ крошке

ИДЕАЛ – влаго-эмиссионные панели

Стопешница – влаго-эмиссионный пластик, 16 мм

Выдвижной ящик – во влаго-эмиссионном исполнении

Фурнитура – HAFELE (Германия)

Вариант поставки – в собранном виде

Упаковка – гофрокартон-короб или ЕВРО

Надставка – во влаго-эмиссионном исполнении

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Выбор цвета фасада (до 10 вариантов); установка мебельного замка; выбор варианта стопешницы (см. таблицу)

СТОЛ ВРЧА-ЛАБОРАТОРНЫЙ
ОСТРОВНОЙ

СТОЛ ОСТРОВНОЙ
С МОЙКОЙ

СТОЛ ОСТРОВНОЙ