

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор



ООО «ОБОРУДОВАНИЕ МАКС»

Кудрявцев М.В.

«13» 11 2020 г.

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный «MAX AIR SHIELD» по ТУ 32.50.50-001-27680158-2020

Производитель: Общество с ограниченной ответственностью «ОБОРУДОВАНИЕ МАКС» (ООО «ОБОРУДОВАНИЕ МАКС»), Россия 392000, Тамбовская область, город Тамбов, дом 194, помещение 4, офис 203

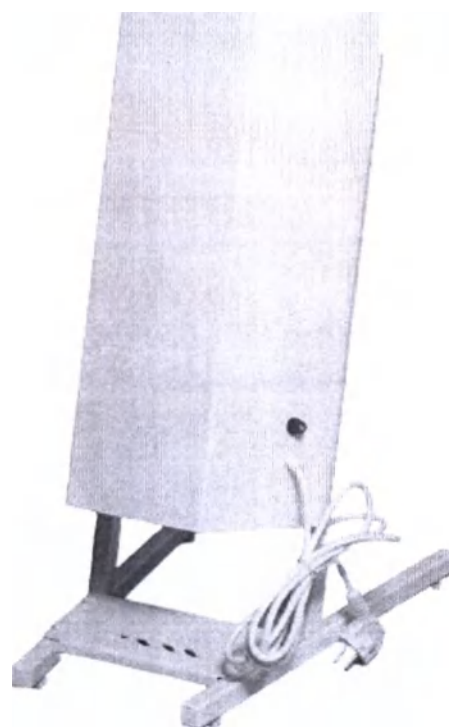


Рисунок 1 Рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный «MAX AIR SHIELD S» напольное исполнение

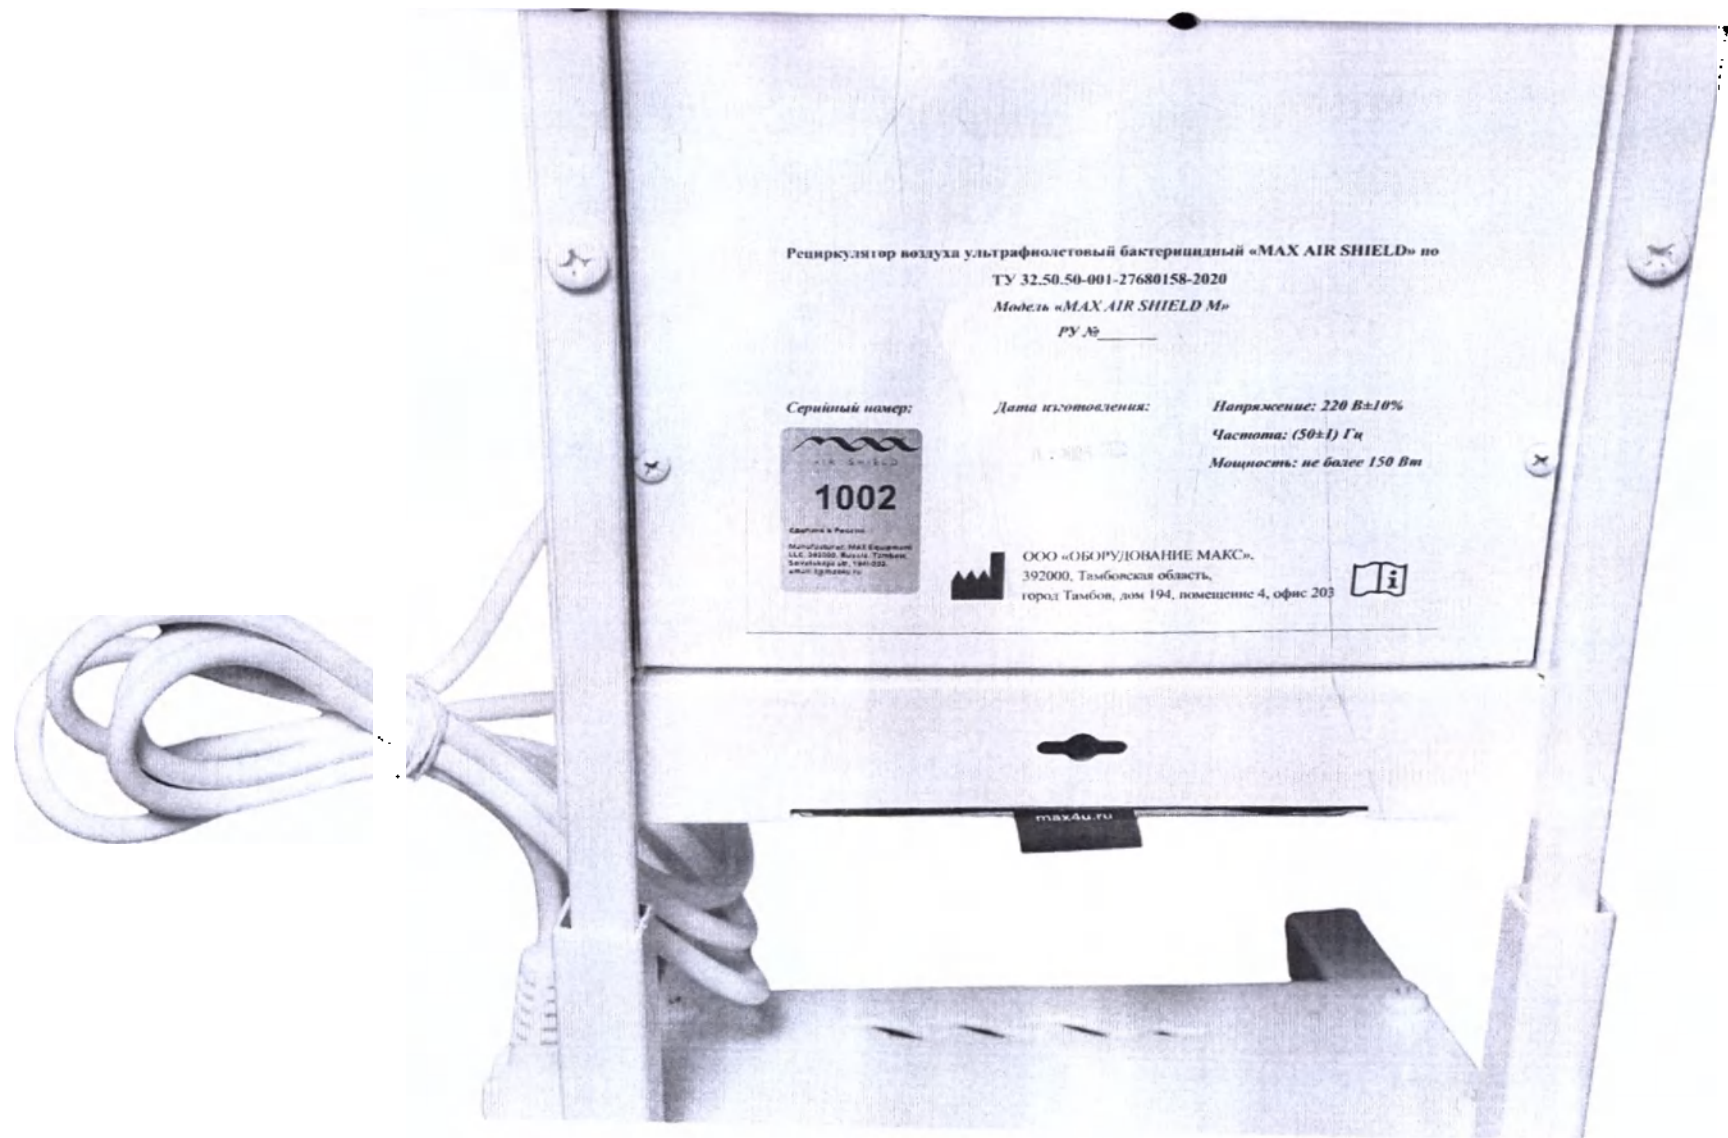


Рисунок 2 – Ресциркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный «MAX AIR SHIELD S» напольное исполнение. Фрагмент задней части с маркировкой

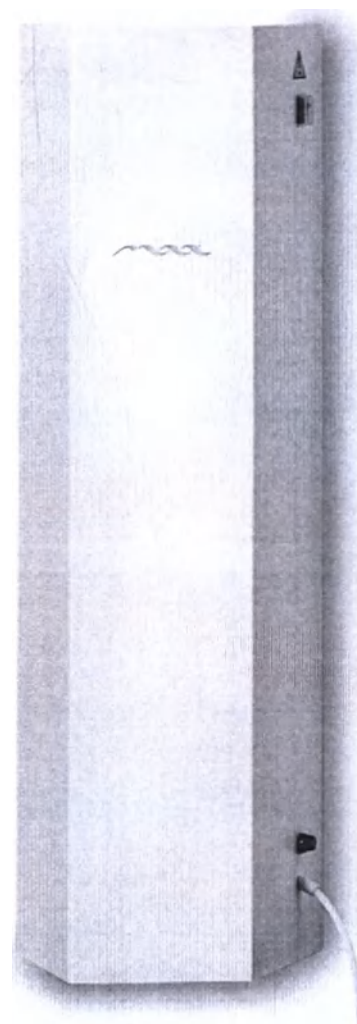


Рисунок 3 Рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный «MAX AIR SHIELD S» настенное исполнение




Рисунок 4 Рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный «MAX AIR SHIELD M» напольное исполнение

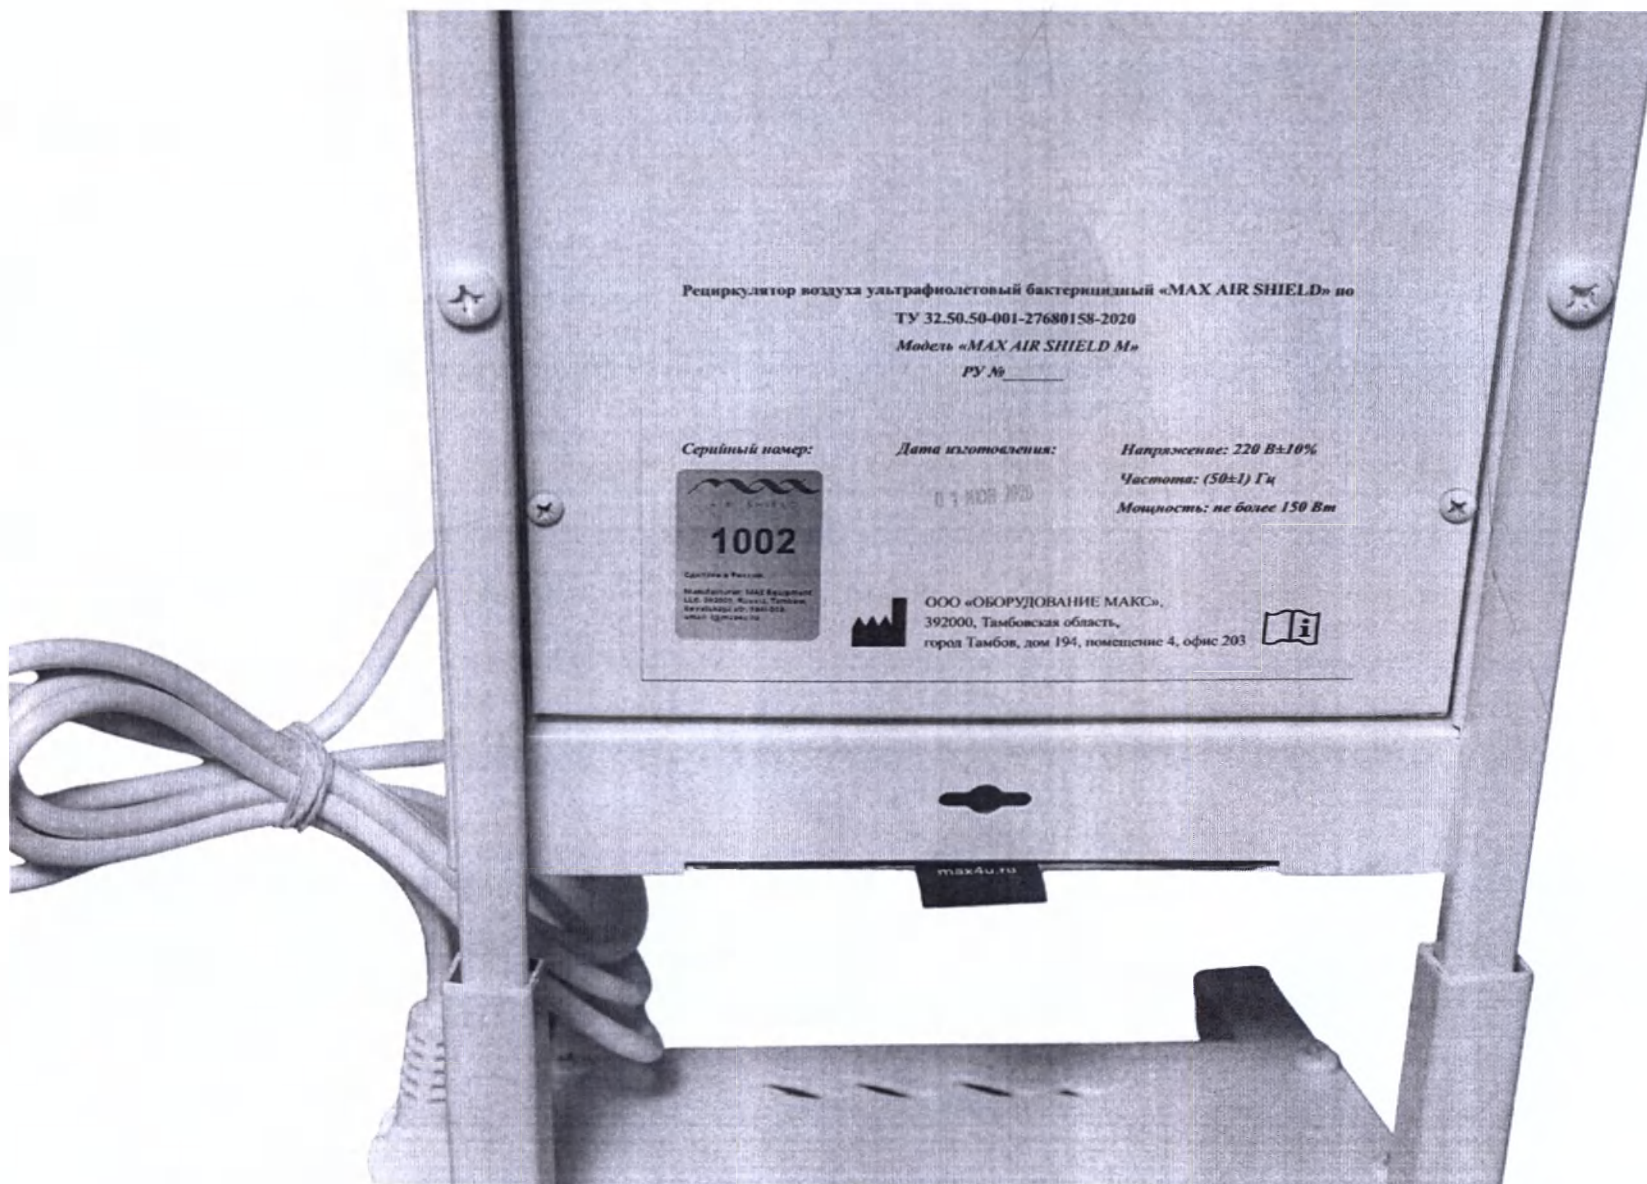


Рисунок 5 – Рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный «MAX AIR SHIELD M» напольное исполнение. Фрагмент задней части с маркировкой



Рисунок 6 – Рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный «MAX AIR SHIELD M» настенное исполнение

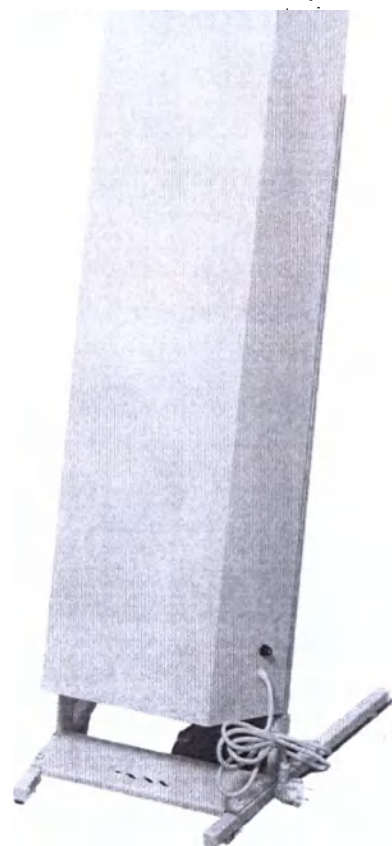


Рисунок 7 Ресциркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный «MAX AIR SHIELD X» напольное исполнение

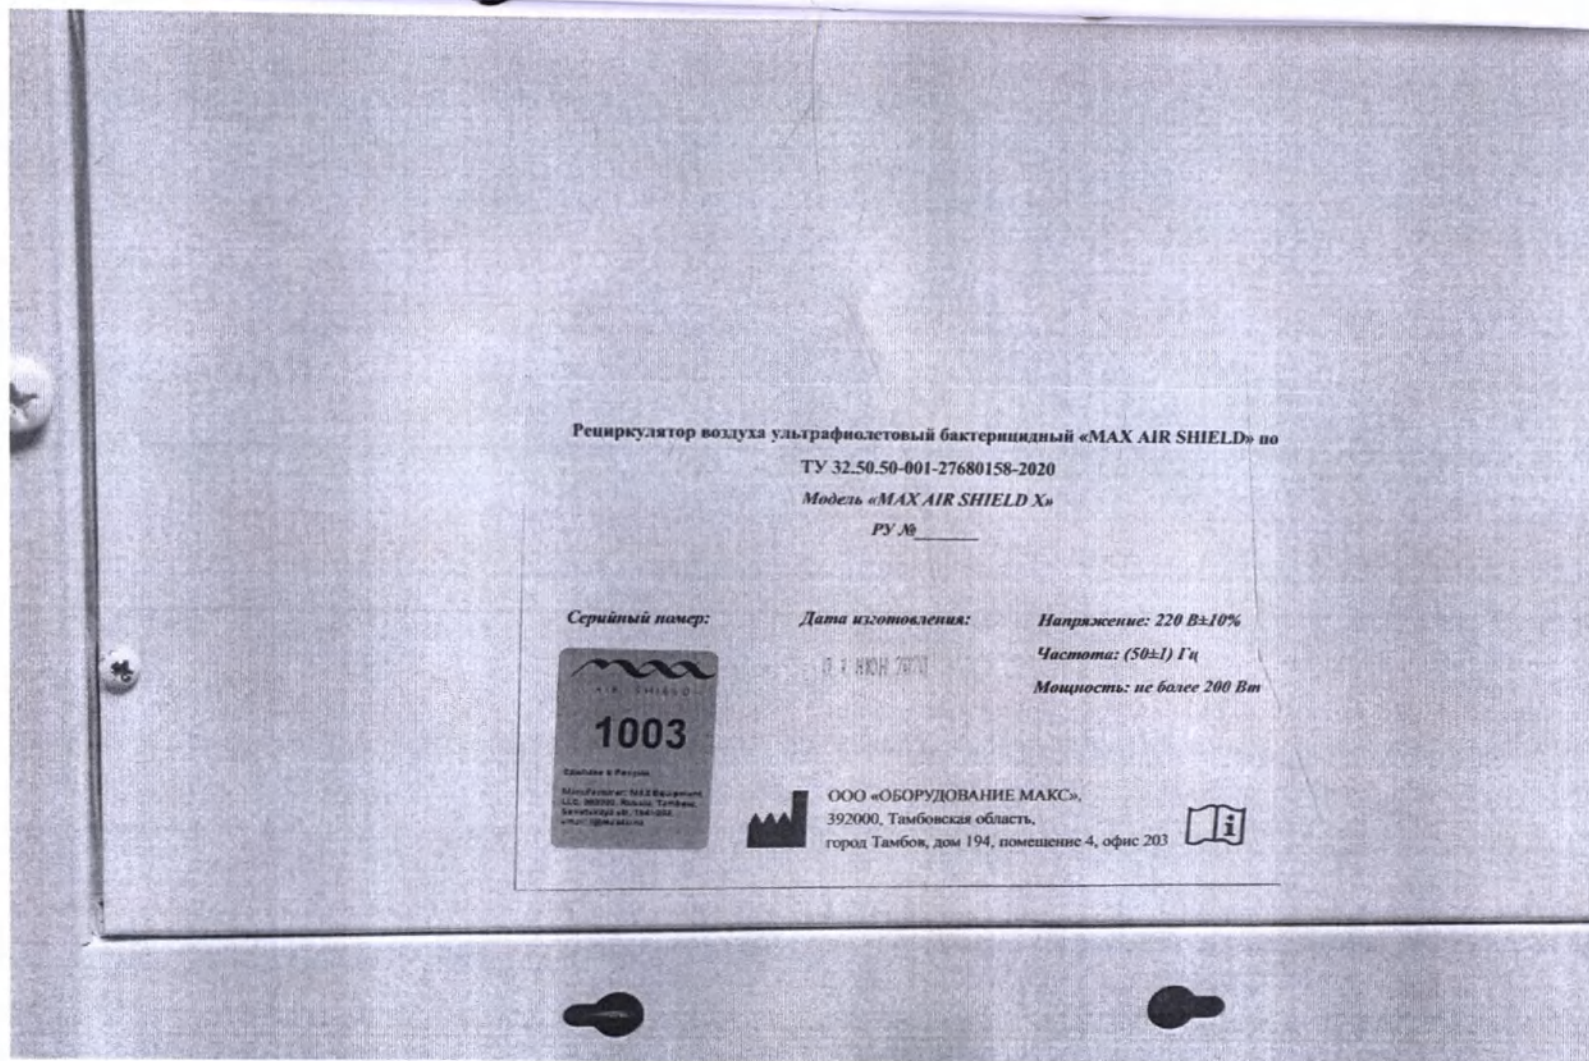


Рисунок 8 – Рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный «MAX AIR SHIELD X» напольное исполнение. Фрагмент задней части с маркировкой

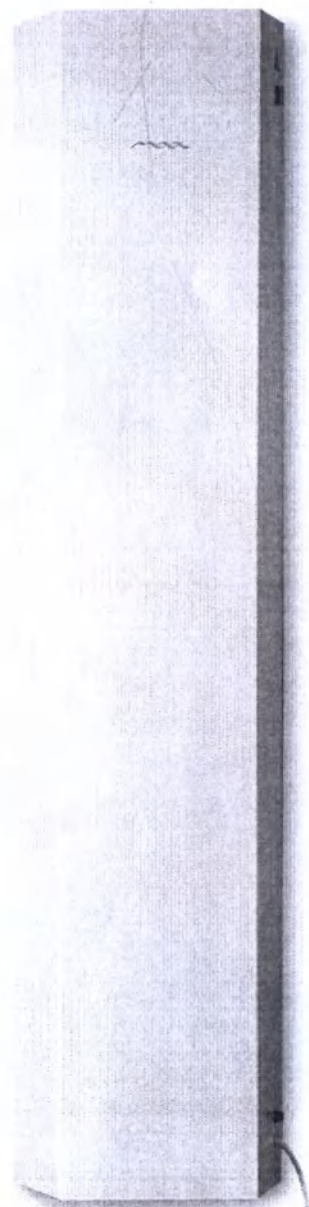


Рисунок 9 – Рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный «MAX AIR SHIELD X» настенное исполнение



рисунок 10 - Общий вид измерительной опоры

11

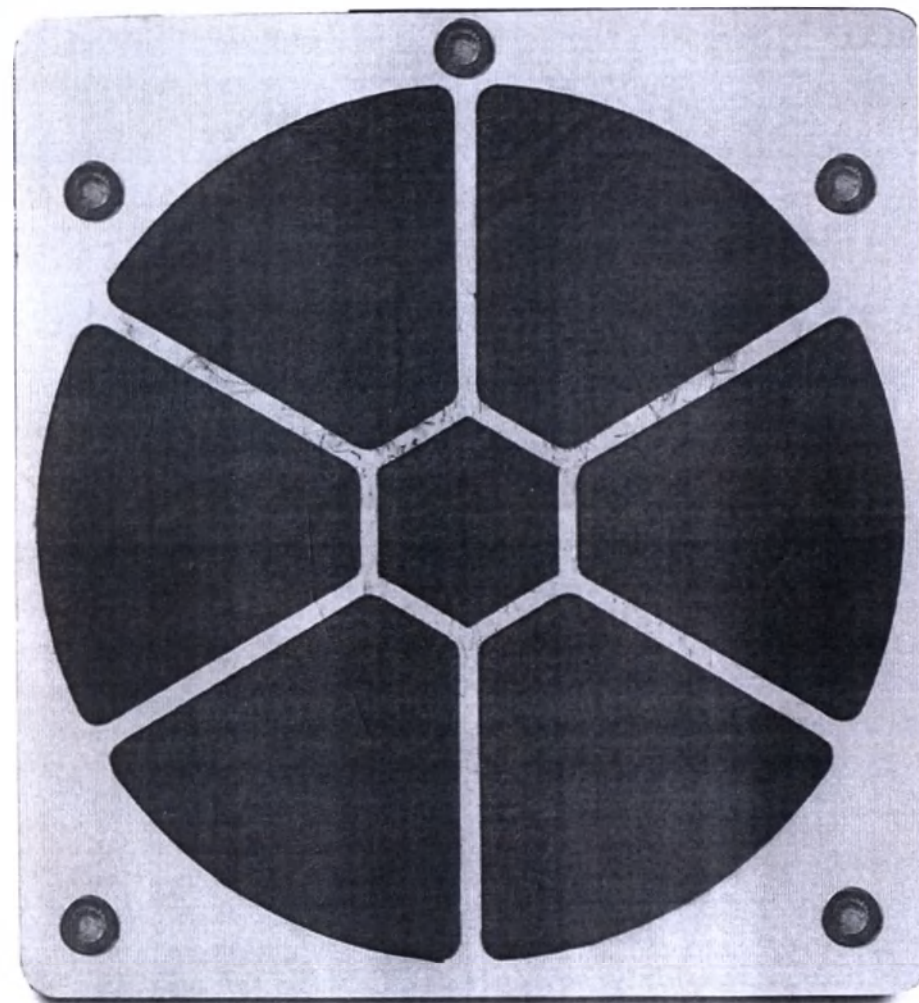
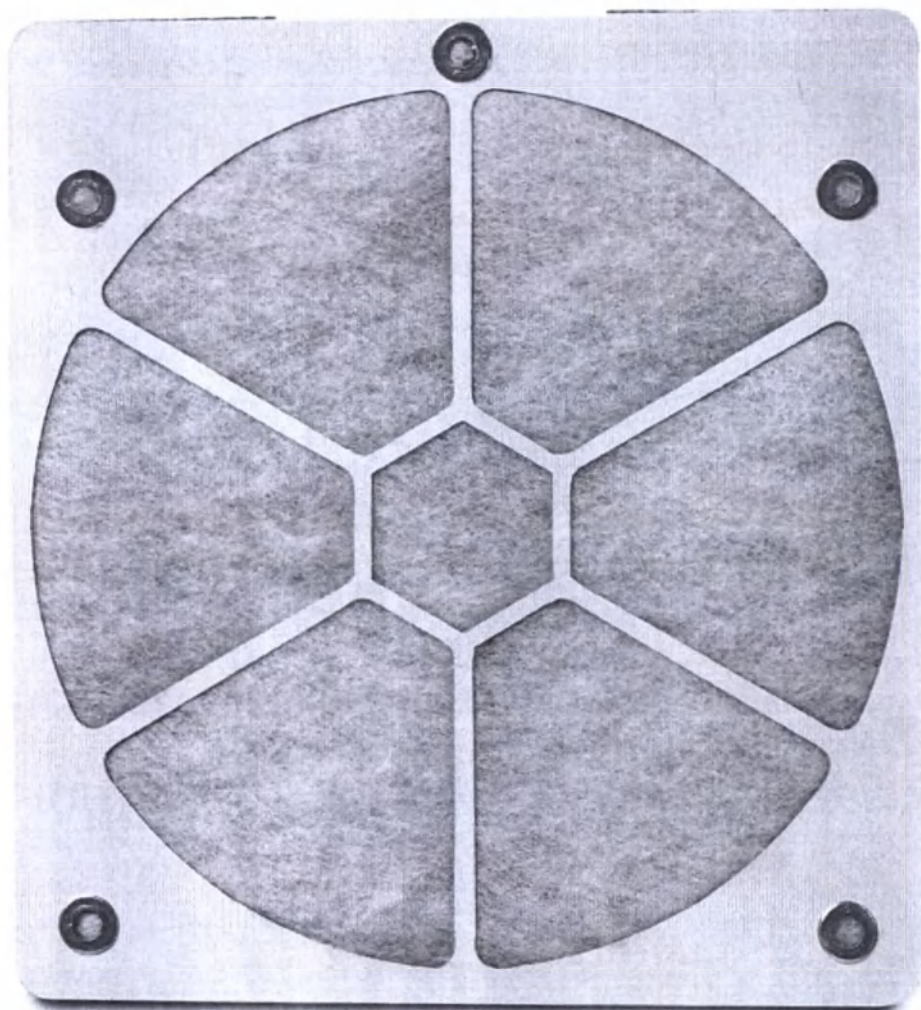


Рисунок 11 –Общий вид запасного фильтра ультрафиолетового бактерицидного рециркулятора моделей «MAX AIR SHIELD S» и «MAX AIR SHIELD M»

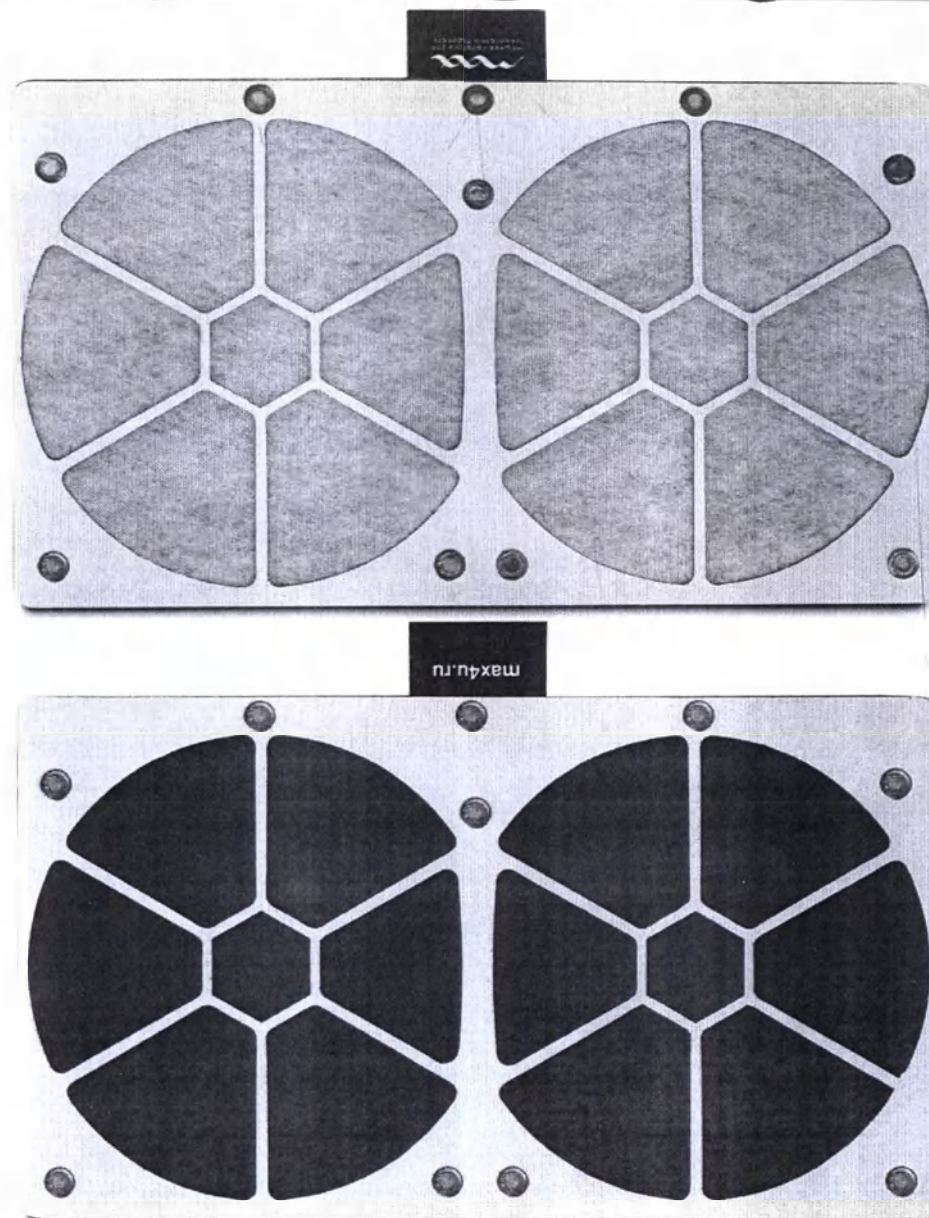


Рисунок 12 –Общий вид запасного фильтра ультрафиолетового бактерицидного рециркулятора модели «MAX AIR SHIELD X»

ФОТОГРАФИИ ИЗДЕЛИЯ В УПАКОВКЕ

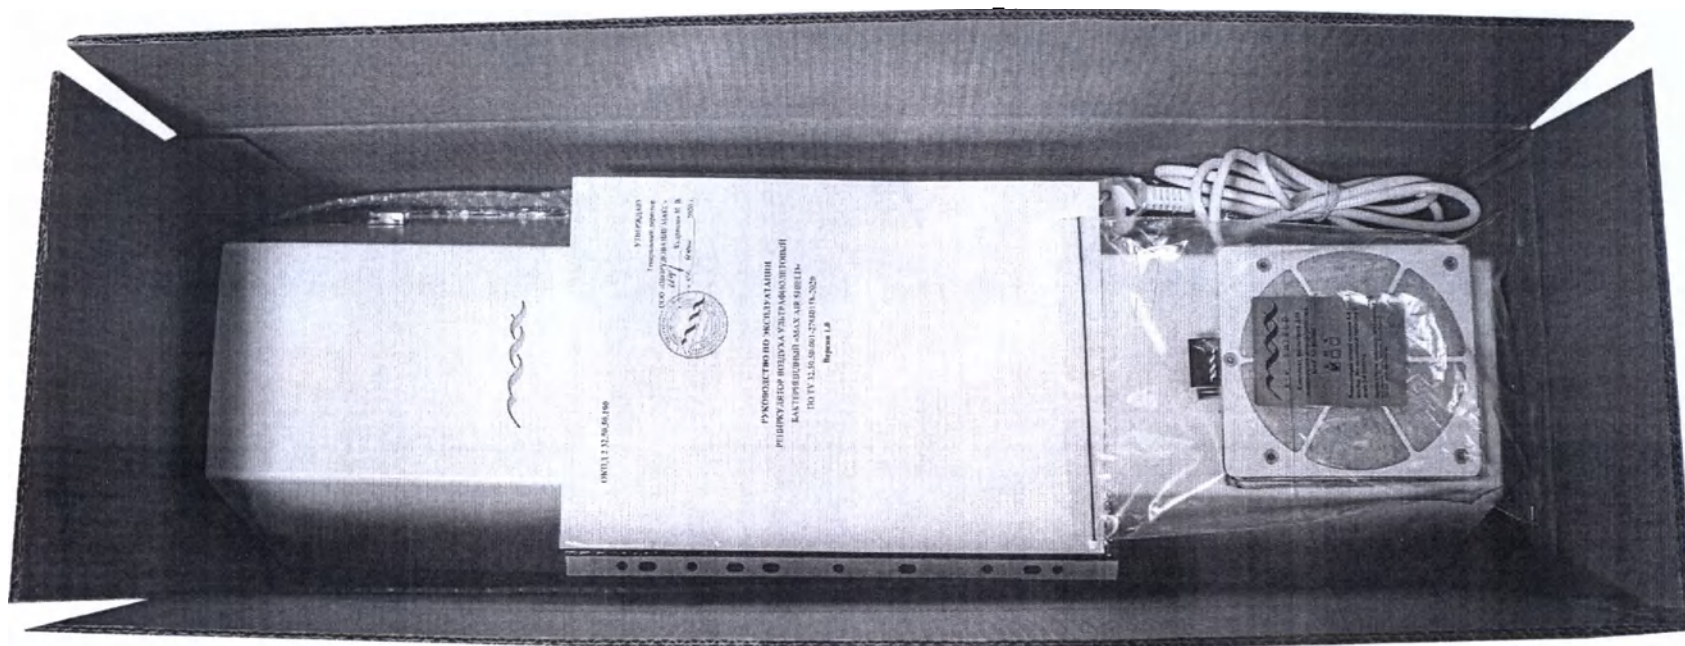


Рисунок 13 –Общий вид упаковки ультрафиолетового бактерицидного рециркулятора модели «MAX AIR SHIELD S»

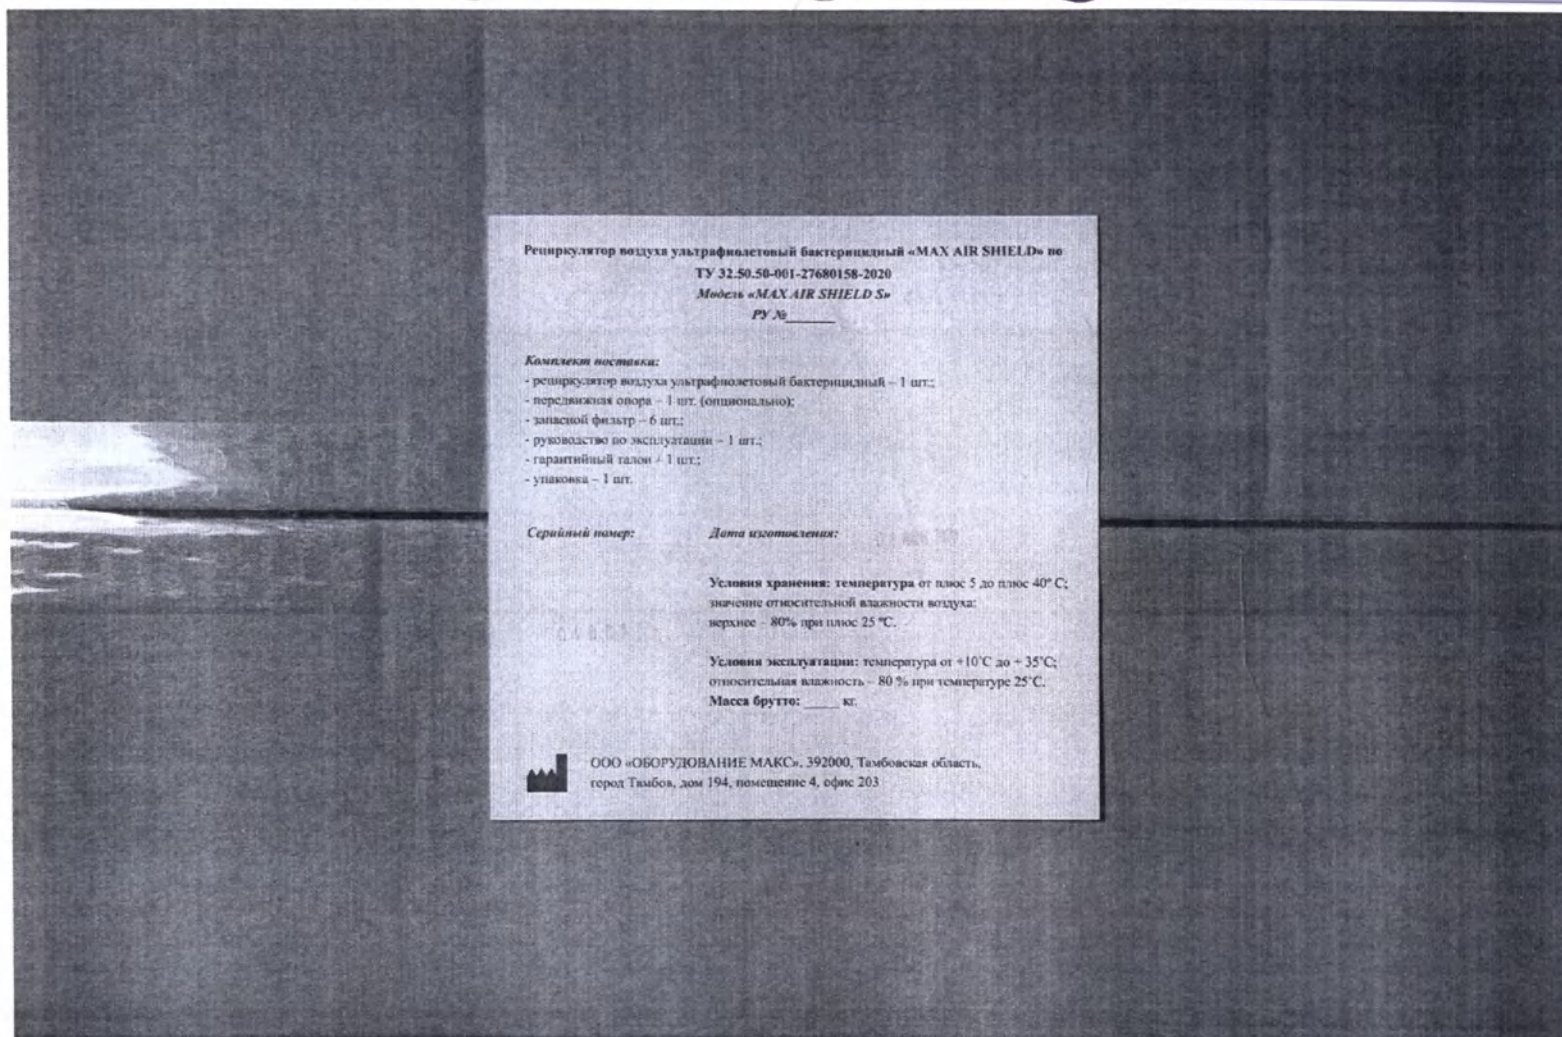


Рисунок 14 –Общий вид упаковки ультрафиолетового бактерицидного рециркулятора модели «MAX AIR SHIELD S». Фрагмент с маркировкой коробки

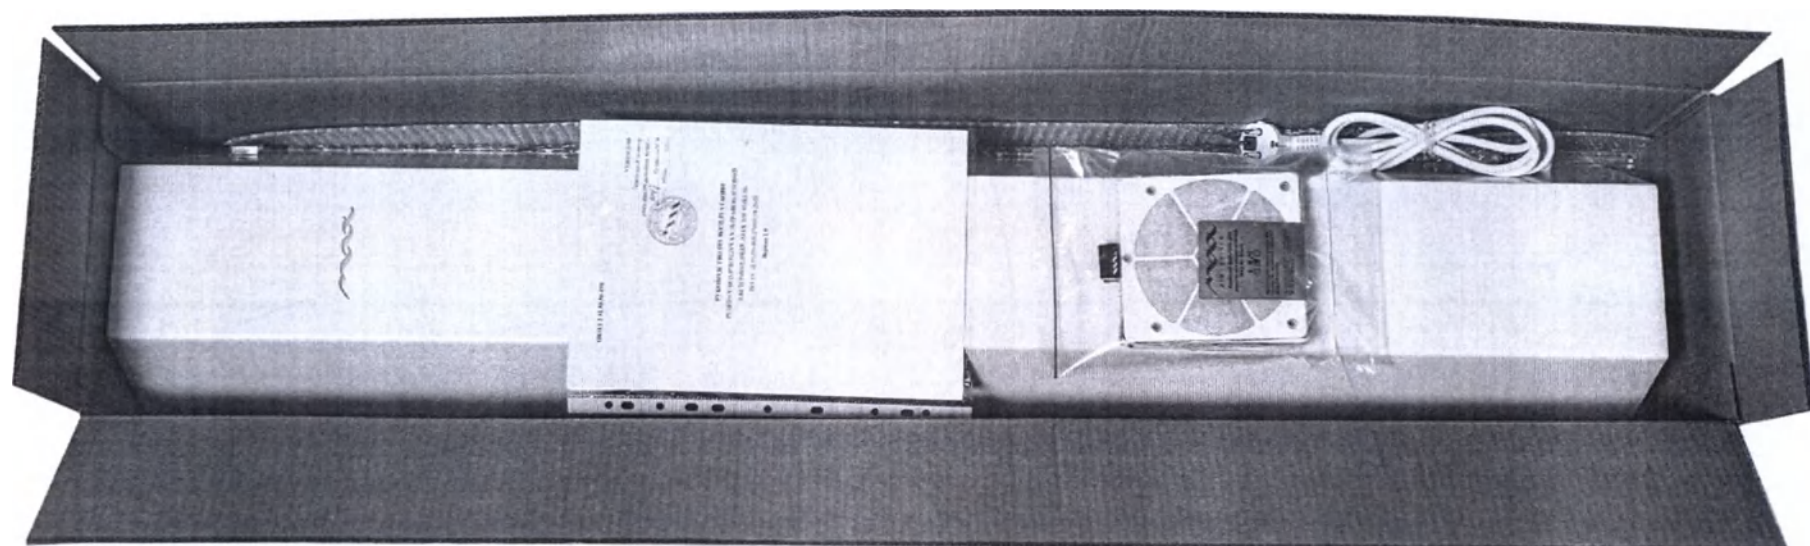


Рисунок 15 Общий вид упаковки рециркулятора воздуха ультрафиолетового бактерицидного «MAX AIR SHIELD M»

Рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный «MAX AIR SHIELD» по

ТУ 32.50.50-001-27680158-2020

Модель «MAX AIR SHIELD M»

РУ № _____

Комплект поставки:

- рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный – 1 шт.;
- передвижная опора – 1 шт. (опционально);
- запасной фильтр – 6 шт.;
- руководство по эксплуатации – 1 шт.;
- гарантийный талон – 1 шт.;
- упаковка – 1 шт.

Серийный номер:

Дата изготовления:

01.08.2024

Условия хранения: температура от плюс 5 до плюс 40° С;
значение относительной влажности воздуха:
верхнее – 80% при плюс 25 °С.

Условия эксплуатации: температура от +10°С до +35°С;
относительная влажность – 80 % при температуре 25°С.

Масса брутто: _____ кг.



ООО «ОБОРУДОВАНИЕ МАКС», 392000, Тамбовская область,
город Тамбов, дом 194, помещение 4, офис 203

Рисунок 16 –Общий вид упаковки ультрафиолетового бактерицидного рециркулятора модели «MAX AIR SHIELD M». Фрагмент с маркировкой коробки

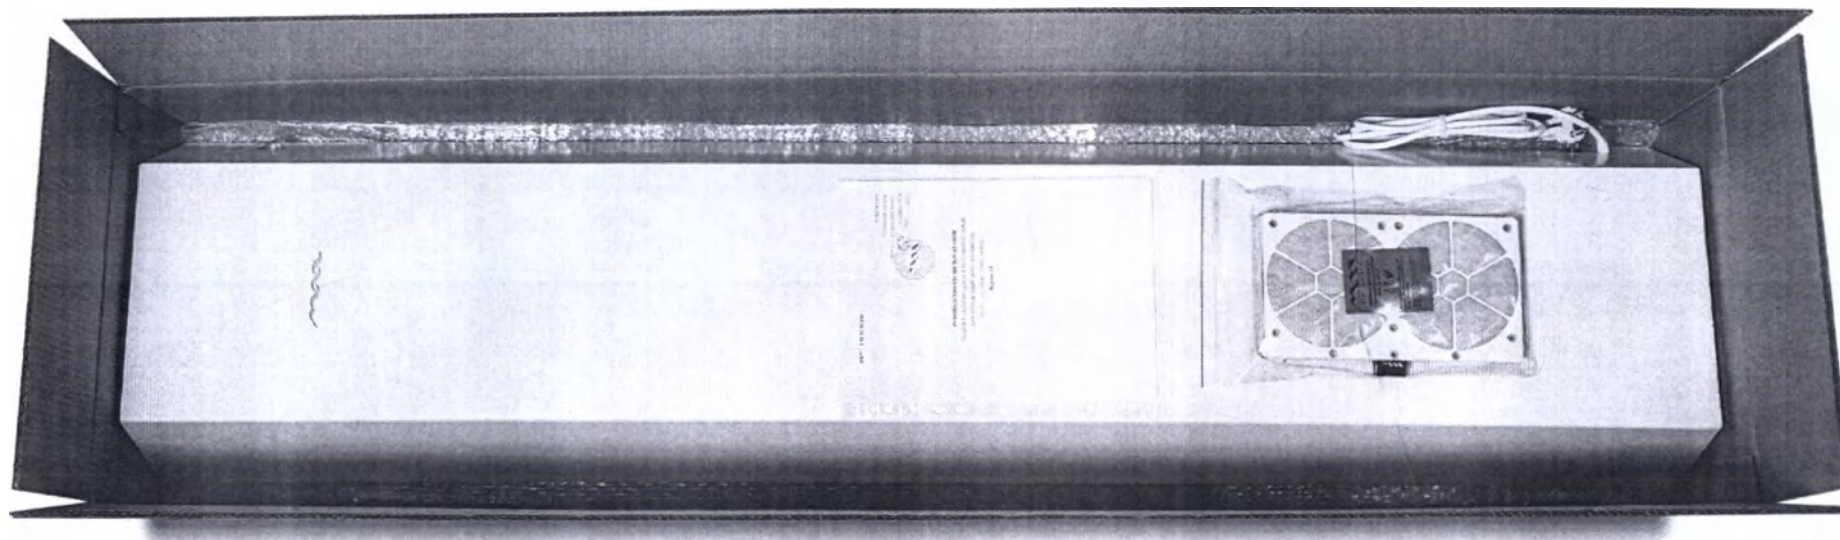


Рисунок 17 - Общий вид упаковки рециркулятора воздуха ультрафиолетового бактерицидного «MAX AIR SHIELD X»

Рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный «MAX AIR SHIELD» по
ТУ 32.50.50-001-27680158-2020

Модель «MAX AIR SHIELD X»

ПУ № _____

Комплект поставки:

- рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный – 1 шт.;
- передвижная опора – 1 шт. (опционально);
- запасной фильтр – 6 шт.;
- руководство по эксплуатации – 1 шт.;
- гарантийный талон – 1 шт.;
- упаковка – 1 шт.

Серийный номер:

Дата изготовления:

01.04.2020

Условия хранения: температура от плюс 5 до плюс 40° С;
значение относительной влажности воздуха:
верхнее – 80% при плюс 25 °С.

Условия эксплуатации: температура от +10°С до +35°С;
относительная влажность – 80 % при температуре 25°С.

Масса брутто: _____ кг.



ООО «ОБОРУДОВАНИЕ МАКС», 392000, Тамбовская область,
город Тамбов, дом 194, помещение 4, офис 203

Рисунок 18 –Общий вид упаковки ультрафиолетового бактерицидного рециркулятора модели «MAX AIR SHIELD X». Фрагмент с маркировкой коробки

ФОТОГРАФИИ МАКЕТОВ ЭТИКЕТКИ

**Рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный «MAX AIR SHIELD» по
ТУ 32.50.50-001-27680158-2020
Модель «MAX AIR SHIELD S»
РУ № _____**

Серийный номер:

Дата изготовления:

Напряжение: 220 В±10%

Частота: (50±1) Гц

Мощность: не более 100 Вт



ООО «ОБОРУДОВАНИЕ МАКС».

392000, Тамбовская область,

город Тамбов, дом 194, помещение 4, офис 203



Рисунок 19 – Макет маркировки, наносимой на рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный «MAX AIR SHIELD S»

Рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный «MAX AIR SHIELD» по
ТУ 32.50.50-001-27680158-2020
Модель «MAX AIR SHIELD M»
РУ № _____

Серийный номер: _____ **Дата изготовления:** _____ **Напряжение: 220 В±10%**
Частота: (50±1) Гц
Мощность: не более 150 Вт


ООО «ОБОРУДОВАНИЕ МАКС»,
392000, Тамбовская область,
город Тамбов, дом 194, помещение 4, офис 203


Рисунок 20 Макет маркировки, наносимой на рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный «MAX AIR SHIELD M»

Рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный «MAX AIR SHIELD» по
ТУ 32.50.50-001-27680158-2020
Модель «MAX AIR SHIELD X»
РУ № _____

Серийный номер:

Дата изготовления:

Напряжение: 220 В±10%

Частота: (50±1) Гц

Мощность: не более 200 Вт



ООО «ОБОРУДОВАНИЕ МАКС»,
392000, Тамбовская область,
город Тамбов, дом 194, помещение 4, офис 203



Рисунок 21 – Макет маркировки, наносимой на рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный «MAX AIR SHIELD X»

Рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный «MAX AIR SHIELD» по

ТУ 32.50.50-001-27680158-2020

Модель «MAX AIR SHIELD S»

РУ № _____

Комплект поставки:

- рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный - 1 шт.;
- передвижная опора - 1 шт. (опционально);
- запасной фильтр - 6 шт.;
- руководство по эксплуатации - 1 шт.;
- гарантийный талон - 1 шт.;
- упаковка - 1 шт.

Серийный номер:

Дата изготовления:

Условия хранения: температура от плюс 5 до плюс 40° С;
значение относительной влажности воздуха:
верхнее - 80% при плюс 25 °С.

Условия эксплуатации: температура от - 10°С до + 35°С;
относительная влажность - 80 % при температуре 25°С.

Масса брутто: _____ кг.



ООО «ОБЪЕДИНЕНИЕ МАКС», 392000, Тамбовская область,
город Тамбов, дом 194, помещение 4, офис 203

Рисунок 22 Макет маркировки, наносимой на потребительскую упаковку рециркулятора воздуха ультрафиолетового бактерицидного «MAX AIR SHIELD S»

Рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный «MAX AIR SHIELD» по

ТУ 32.50.50-001-27680158-2020

Модель «MAX AIR SHIELD M»

РУ № _____

Комплект поставки:

- рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный – 1 шт.;
- передвижная опора – 1 шт. (опционально);
- запасной фильтр – 6 шт.;
- руководство по эксплуатации – 1 шт.;
- гарантийный талон – 1 шт.;
- упаковка – 1 шт.

Серийный номер:

Дата изготовления:

Условия хранения: температура от плюс 5 до плюс 40° С;
значение относительной влажности воздуха:
верхнее – 80% при плюс 25 °С.

Условия эксплуатации: температура от +10°С до + 35°С;
относительная влажность – 80 % при температуре 25°С.

Масса брутто: _____ кг.



ООО «ОБОРУДОВАНИЕ МАКС», 392000, Тамбовская область,
город Тамбов, дом 194, помещение 4, офис 203

Рисунок 23 – Макет маркировки, наносимой на потребительскую упаковку рециркулятора воздуха ультрафиолетового бактерицидного «MAX AIR SHIELD M»

Рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный «MAX AIR SHIELD» по

ТУ 32.50.50-001-27680158-2020

Модель «MAX AIR SHIELD X»

РУ. № _____

Комплект поставки:

- рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный – 1 шт.;
- передвижная опора – 1 шт. (опционально);
- запасной фильтр – 6 шт.;
- руководство по эксплуатации – 1 шт.;
- гарантийный талон – 1 шт.;
- упаковка – 1 шт.

Серийный номер:

Дата изготовления:

Условия хранения: температура от плюс 5 до плюс 40° С;
значение относительной влажности воздуха:
верхнее – 80% при плюс 25 °С.

Условия эксплуатации: температура от - 10 °С до + 35°С;
относительная влажность – 80 % при температуре 25°С.

Масса брутто: _____ кг.



ООО «ОБОРУДОВАНИЕ МАКС», 392000, Тамбовская область,
город Тамбов, дом 194, помещение 4, офис 203

Рисунок 24 – Макет маркировки, наносимой на потребительскую упаковку рециркулятора воздуха ультрафиолетового бактерицидного «MAX AIR SHIELD X»



Грузополучатель: _____

Пункт назначения: _____

Грузоотправитель: _____

Условия транспортировки: температура от минус 50 до плюс 40 °С;
относительная влажность воздуха до 90 % при температуре плюс 25 °С.

Условия хранения: температура от плюс 5 до плюс 40° С;
значение относительной влажности воздуха: верхнее – 80% при плюс 25 °С.

Количество: _____ шт.

Рисунок 25 Макет маркировки, наносимой на транспортную тару рециркулятора воздуха ультрафиолетового бактерицидного «MAX AIR SHIELD» по ТУ 32.50.50-001-27680158-2020

Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью

цифрами () прописью) листов

Должность генеральный директор

Подпись М.П. / Курдов

« 15 » 11 20 20

