


Фотографические изображения Система кардиореспираторной нагрузочной диагностики Ergostik



Основной блок газоанализатора Ergostik




Программное обеспечение BlueCherry

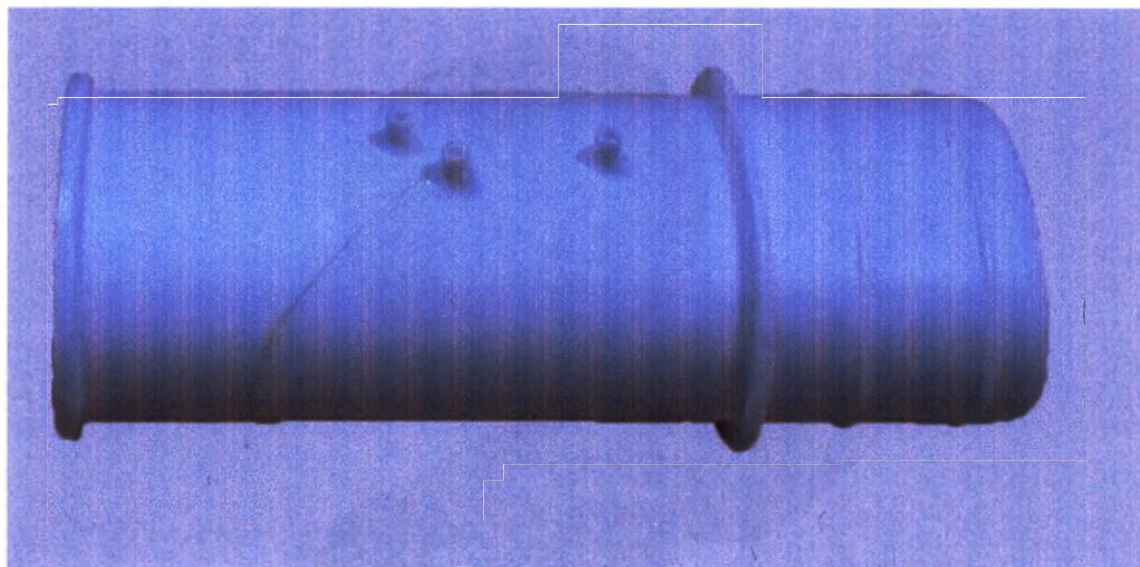

Комплект датчиков потока Ergoflow



Регулятор давления с разъёмом DIN477 No 6

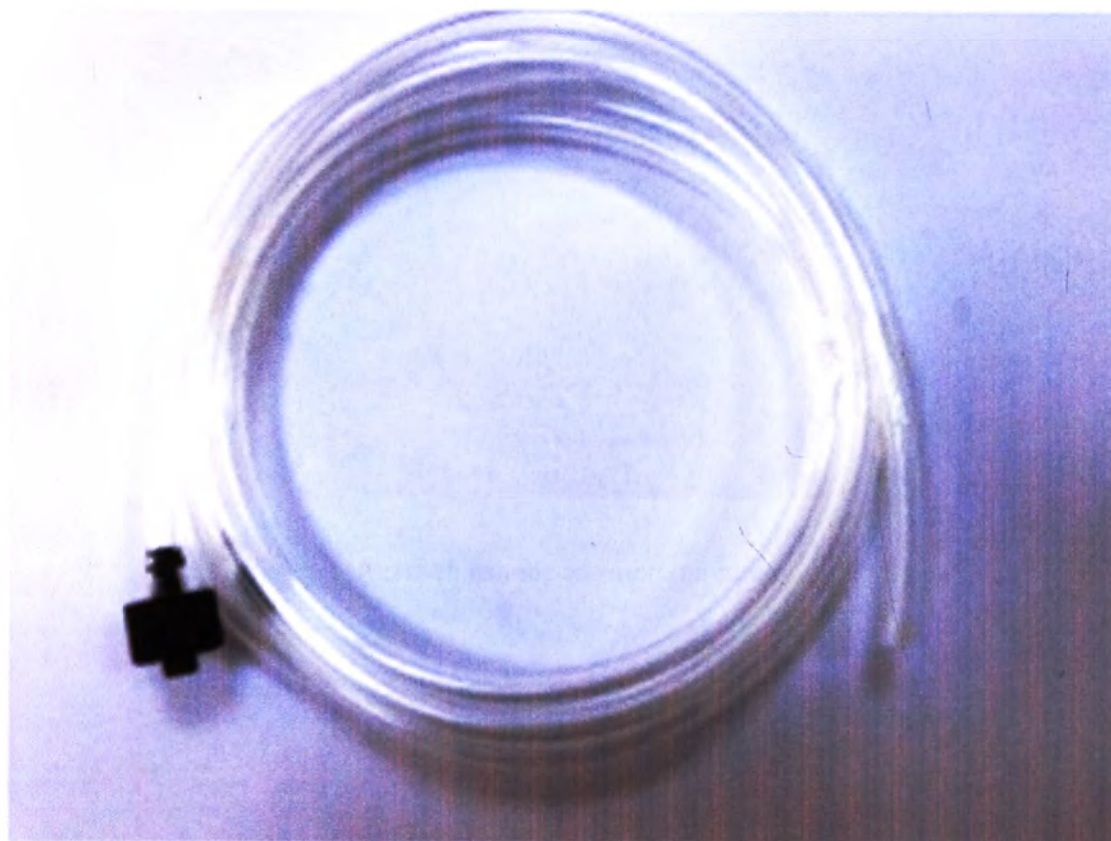

Трубка подачи калибровочного газа



Адаптер калибровочного шприца




Держатель Ergoclip




Комплект трубок пациента с держателем Ergoclip



Гидрофобный минифильтр

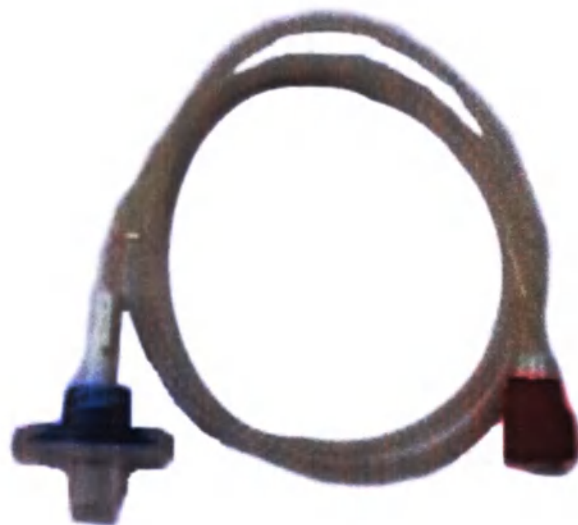

Комплект трубок отбора проб воздуха Ретмариге с гидрофобным мини фильтром

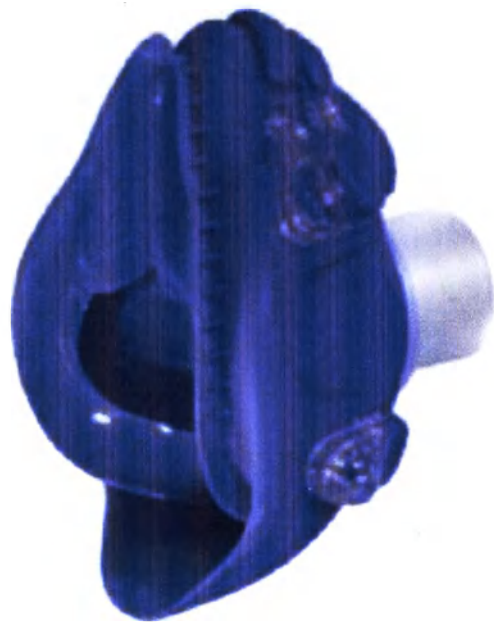

Маска для системы газоанализа, XS, S, L, M, P



Маска для системы газоанализа детская L



Ремни фиксации детской маски



Ремни фиксации маски M, S




Крепление для маски Petite, XS, S, M, L,



Адаптер для присоединения датчика потока к маске



Силиконовый загубник со слюно-сборником

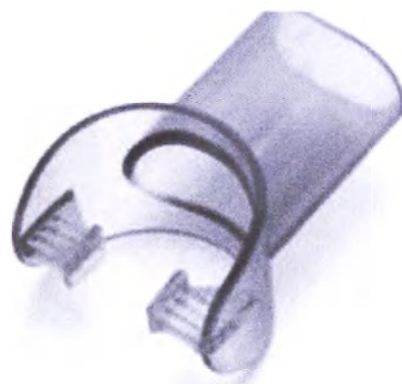

Силиконовый загубник



Одноразовый носовой зажим



Блок питания



Кабель питания Euro-8



Кабель USB тип A-B



Выносная метеостанция Ambistik с док-станцией USB



Кислородная ячейка



Модуль CO₂-Stik



Модуль Pulstik



Датчик сердечного пульса Polar WearLink и ремень для Polar



Концентратор USB внешний «KM-7-2», производства ООО «Нейрософт», Россия,




Калибровочный шприц Neurosoft, производства ООО «Нейрософт», Россия



Стол-тележка «СТ-3/Р» с руководством по эксплуатации, производства ООО «Нейрософт», Россия



Стол-тележка «СТ-4/Р» с руководством по эксплуатации, производства ООО «Нейрософт», Россия

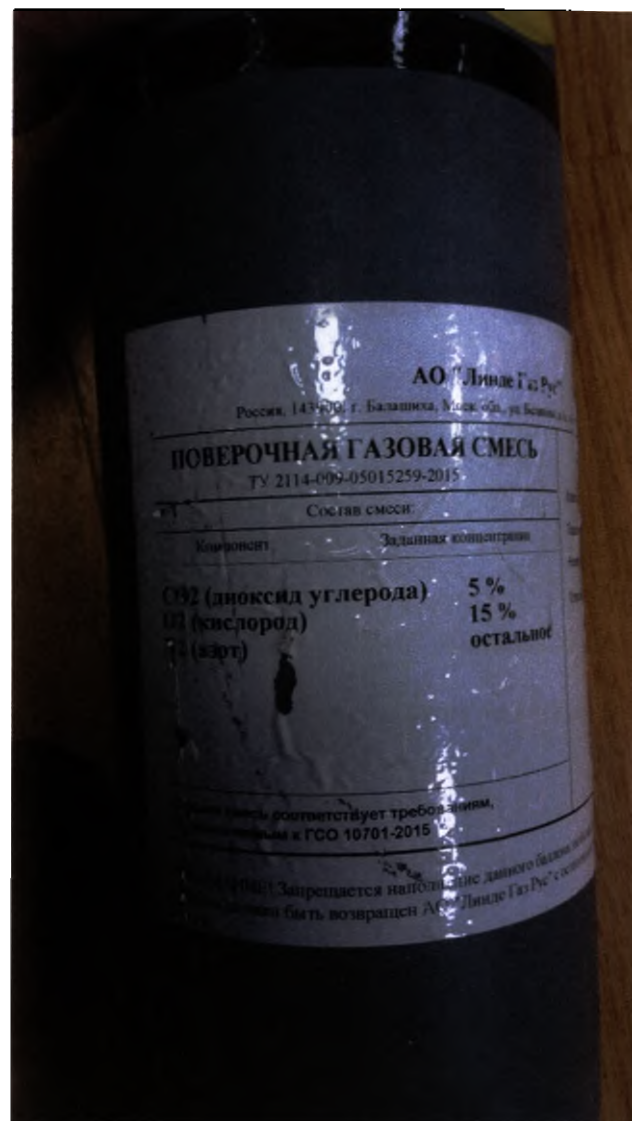

**Баллон с поверочной газовой смесью: концентрация газа- 15% O₂, 5% CO₂, остальное азот; резьба DIN 477 №6, класс смеси 0 или 1, объем до 5 л.
(производство АО «Линде Газ Рус», Россия), 1шт**



Системный блок «Функциональный», «Элегантный», «Элитный» с руководством по эксплуатации, производства ООО «Найрософт», Россия




Портативный компьютер в комплекте с руководством по эксплуатации: минимальные требования в соответствии с руководством пользователя на ПО, используемое в составе комплекса



Монитор: тип экрана LCD (ЖК), диагональ экрана 17" и более, разрешение экрана 1366x768 и более, до 2шт



Принтер: лазерная или струйная печать, скорость печати не менее 18 стр/мин, максимальный формат печати A4, интерфейс USB 2.0 и выше, 1шт

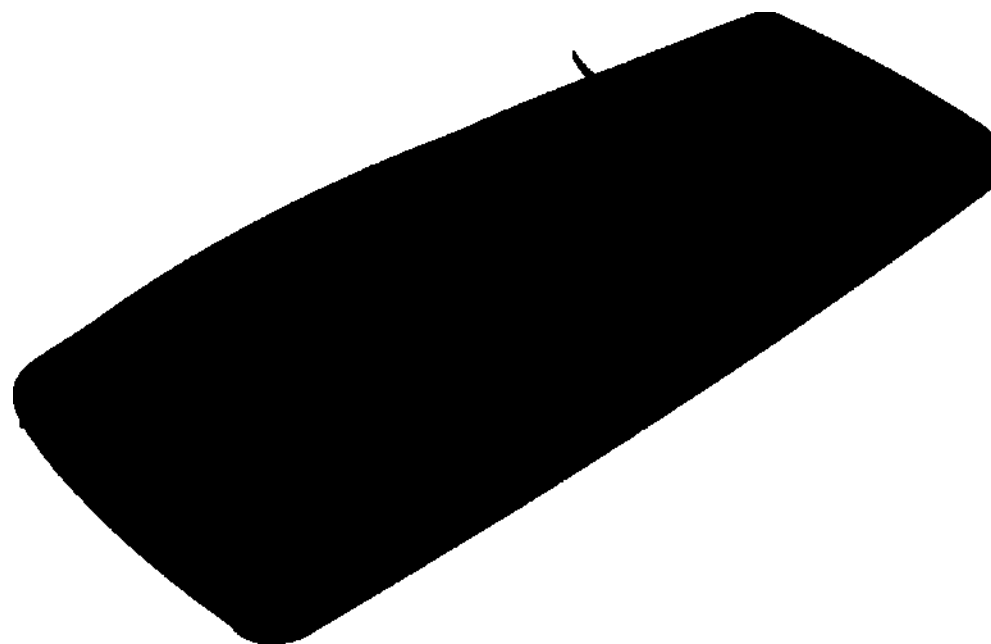

Клавиатура компьютерная (при необходимости): проводная, USB, с поддержкой раскладки английского и русского языков



Мышь компьютерная (при необходимости): оптическая, с двумя кнопками и колесом прокрутки, проводная, USB

155
(17)

Пронумеровано
Пронумеровано
Скреплено печатью
на 34 листах
ПРЕЗИДЕНТ ООО «НЕЙРОСОФТ»
А.Б. ШУБИН

