



**Фотографические изображения общего вида медицинского изделия «Микроскоп хирургический», в вариантах исполнения, с принадлежностями**




«Микроскоп хирургический», в вариантах исполнения, с принадлежностями на примере «Микроскоп хирургический Vision Zoom»: микроскоп хирургический; кабель питания; переходник сетевой для штепселя розетки; крепление микроскопа, вариант исполнения: крепление микроскопа напольное; бинокляр микроскопа, вариант исполнения: бинокляр микроскопа наклонный; источник света, вариант исполнения: светодиодная лампа; зажим с приводом для точной фокусировки с педальной регулировкой; монитор; ПЗС-камера; светоделитель с креплением типа C-Mount

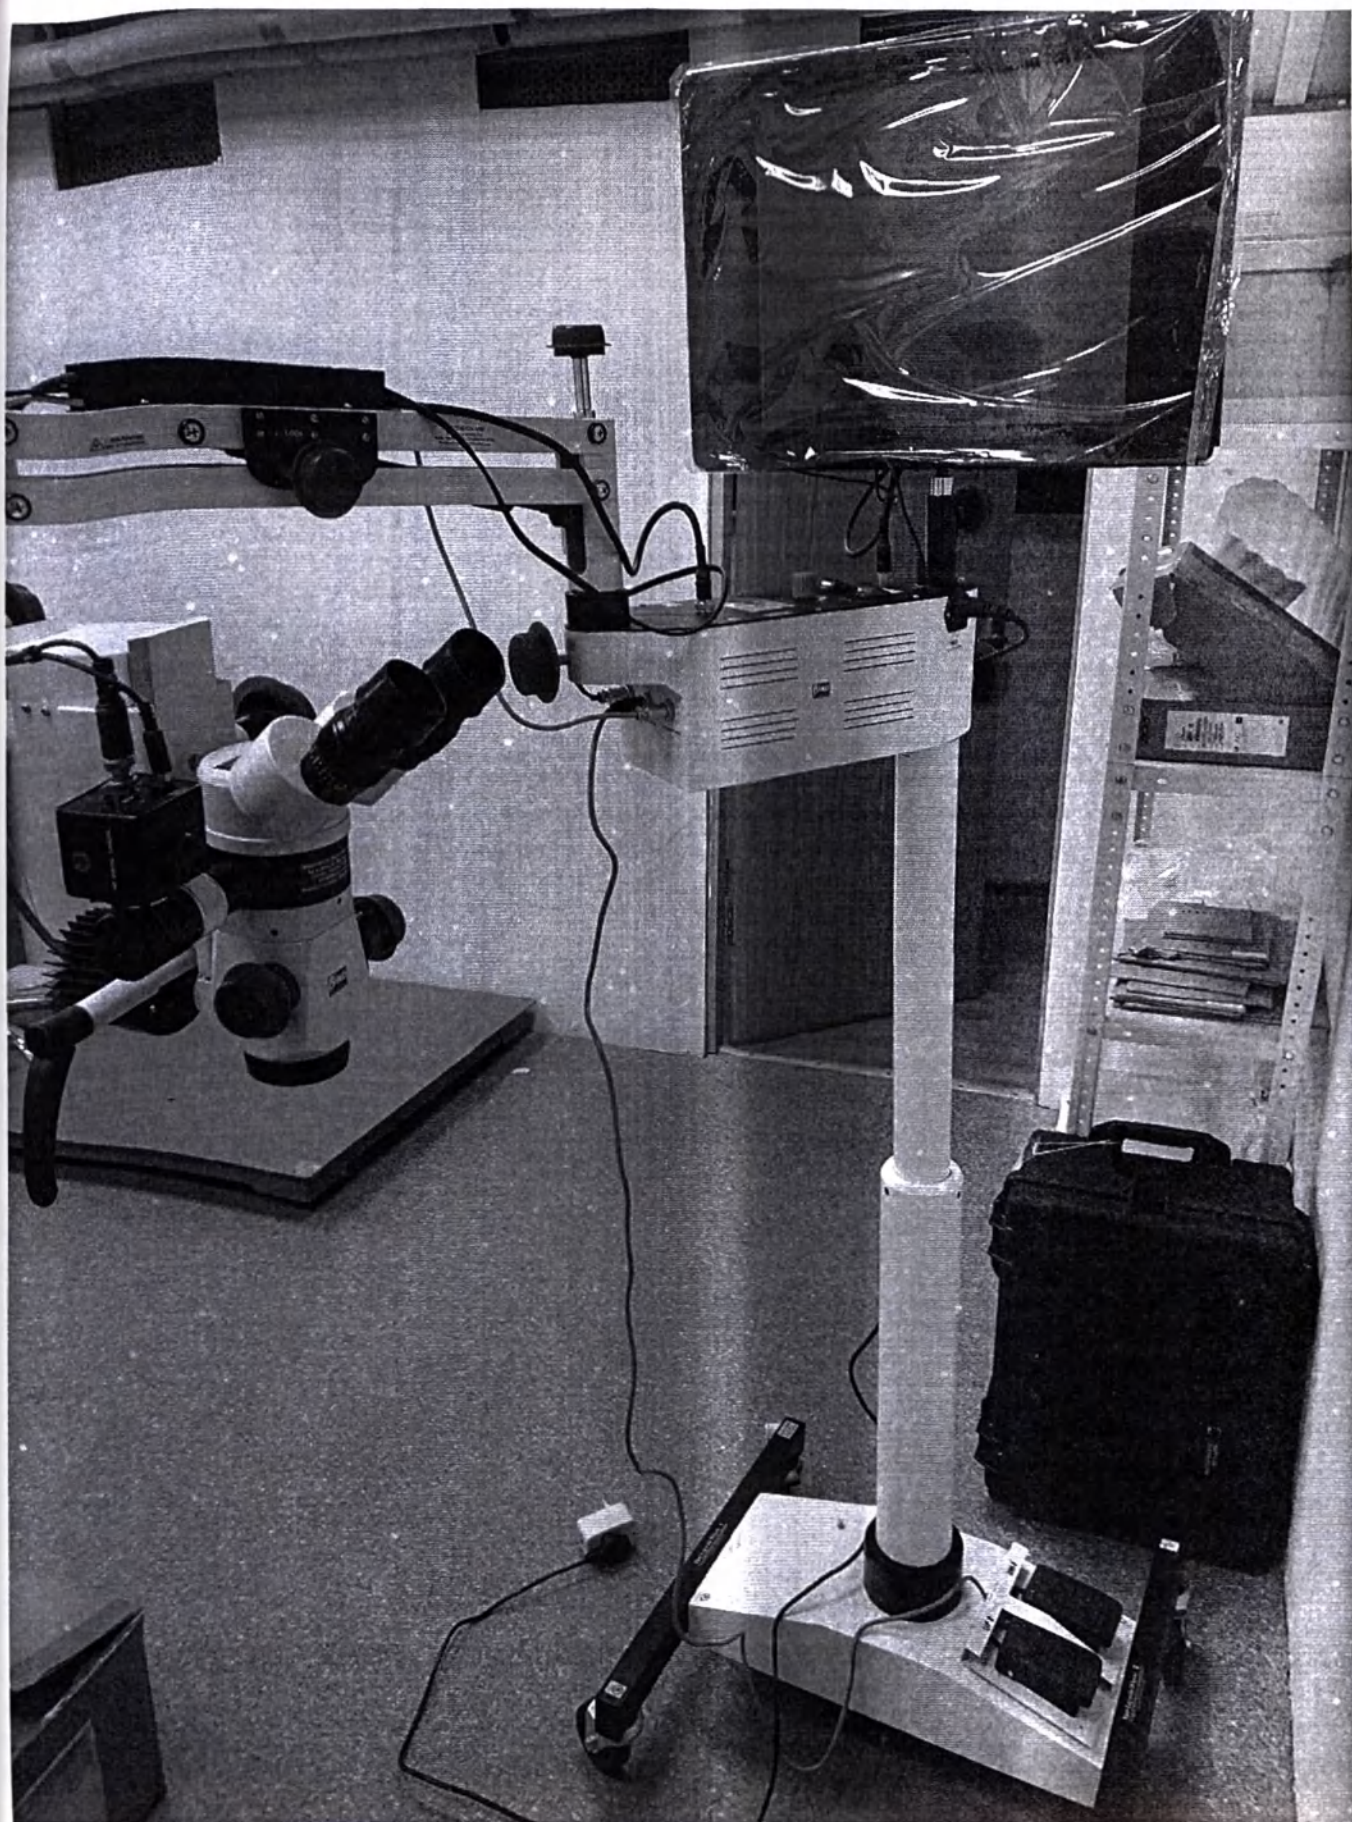


Кабель питания, Переходник сетевой для штепселя розетки

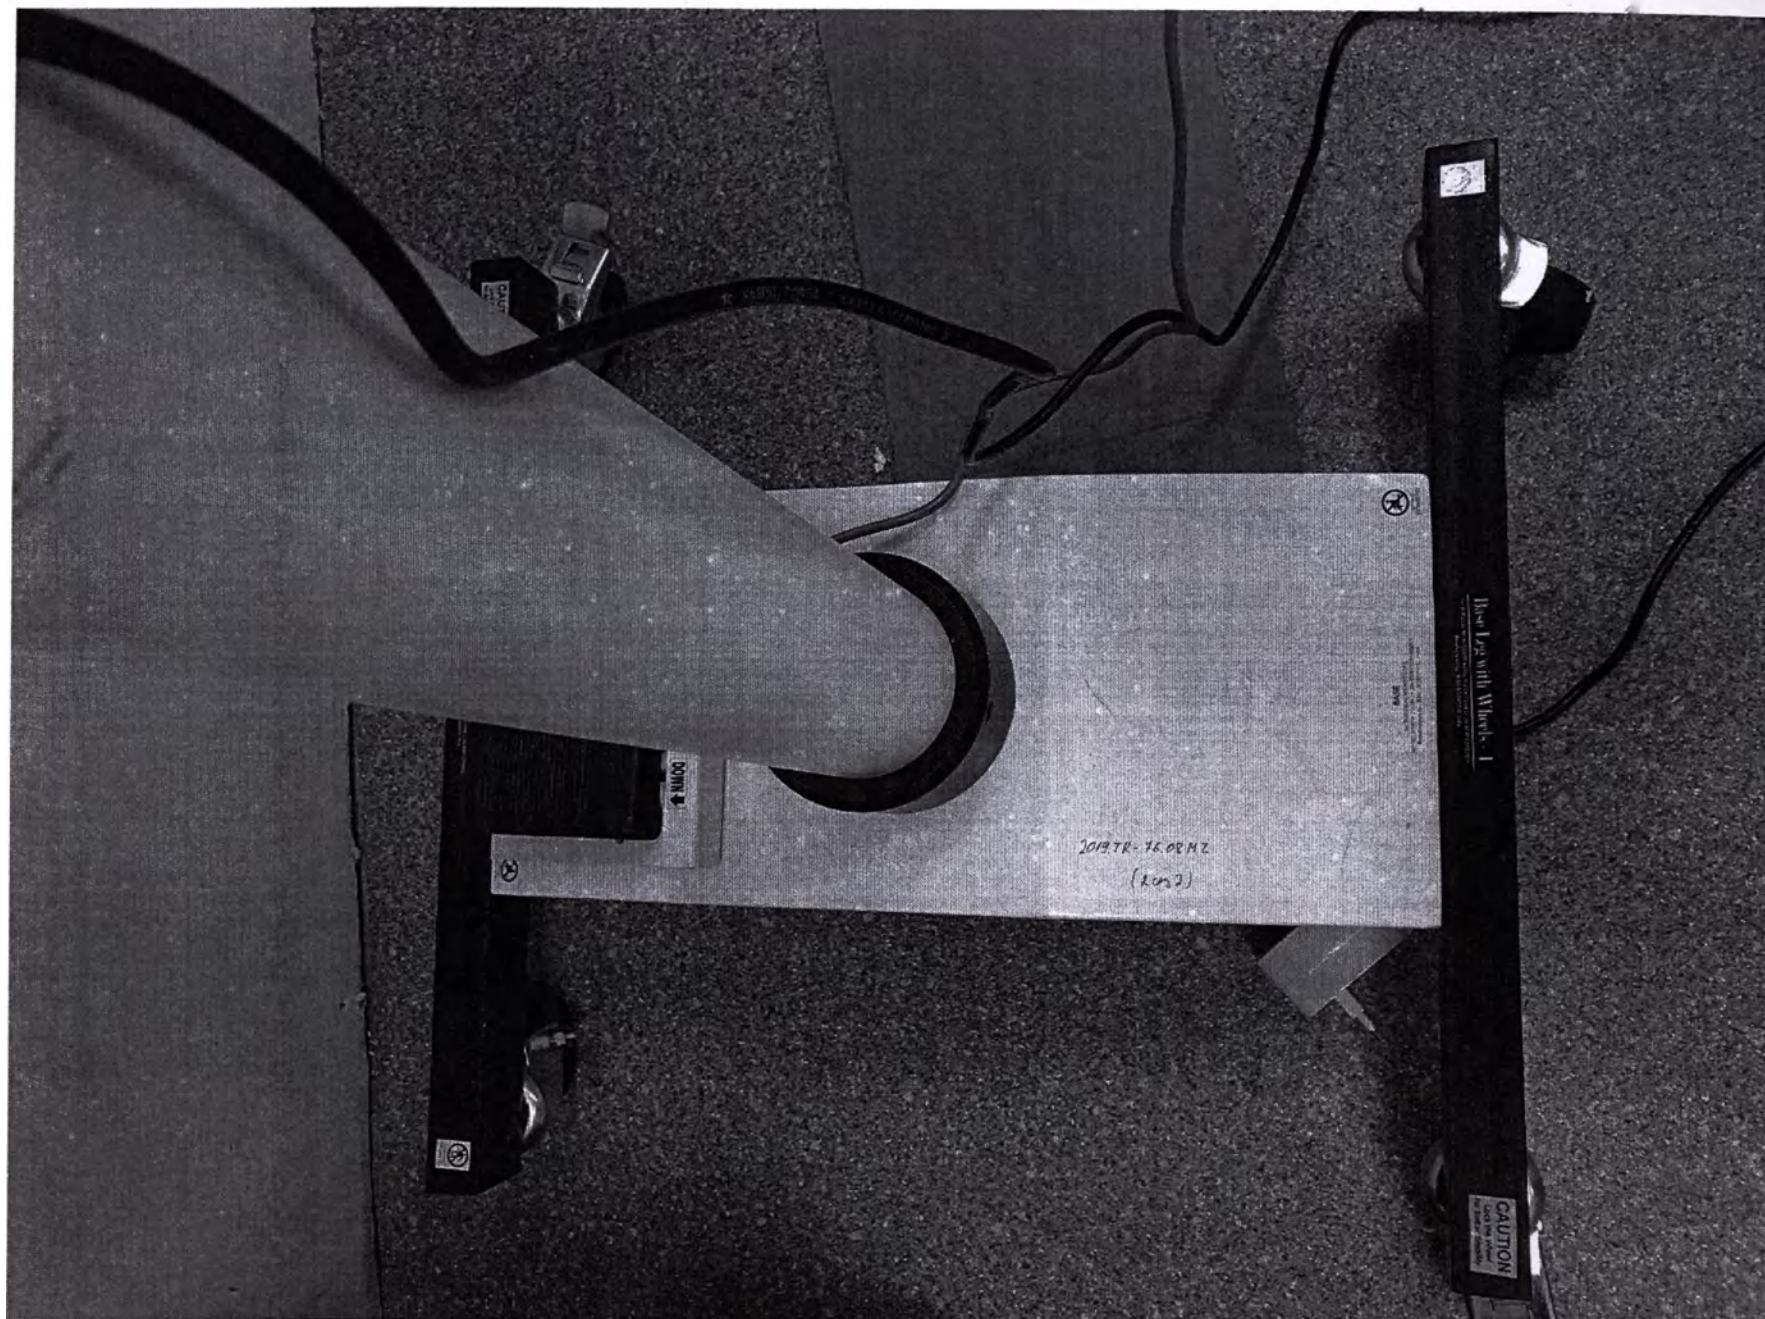


Крепление микроскопа на примере варианта исполнения: Крепление микроскопа напольное

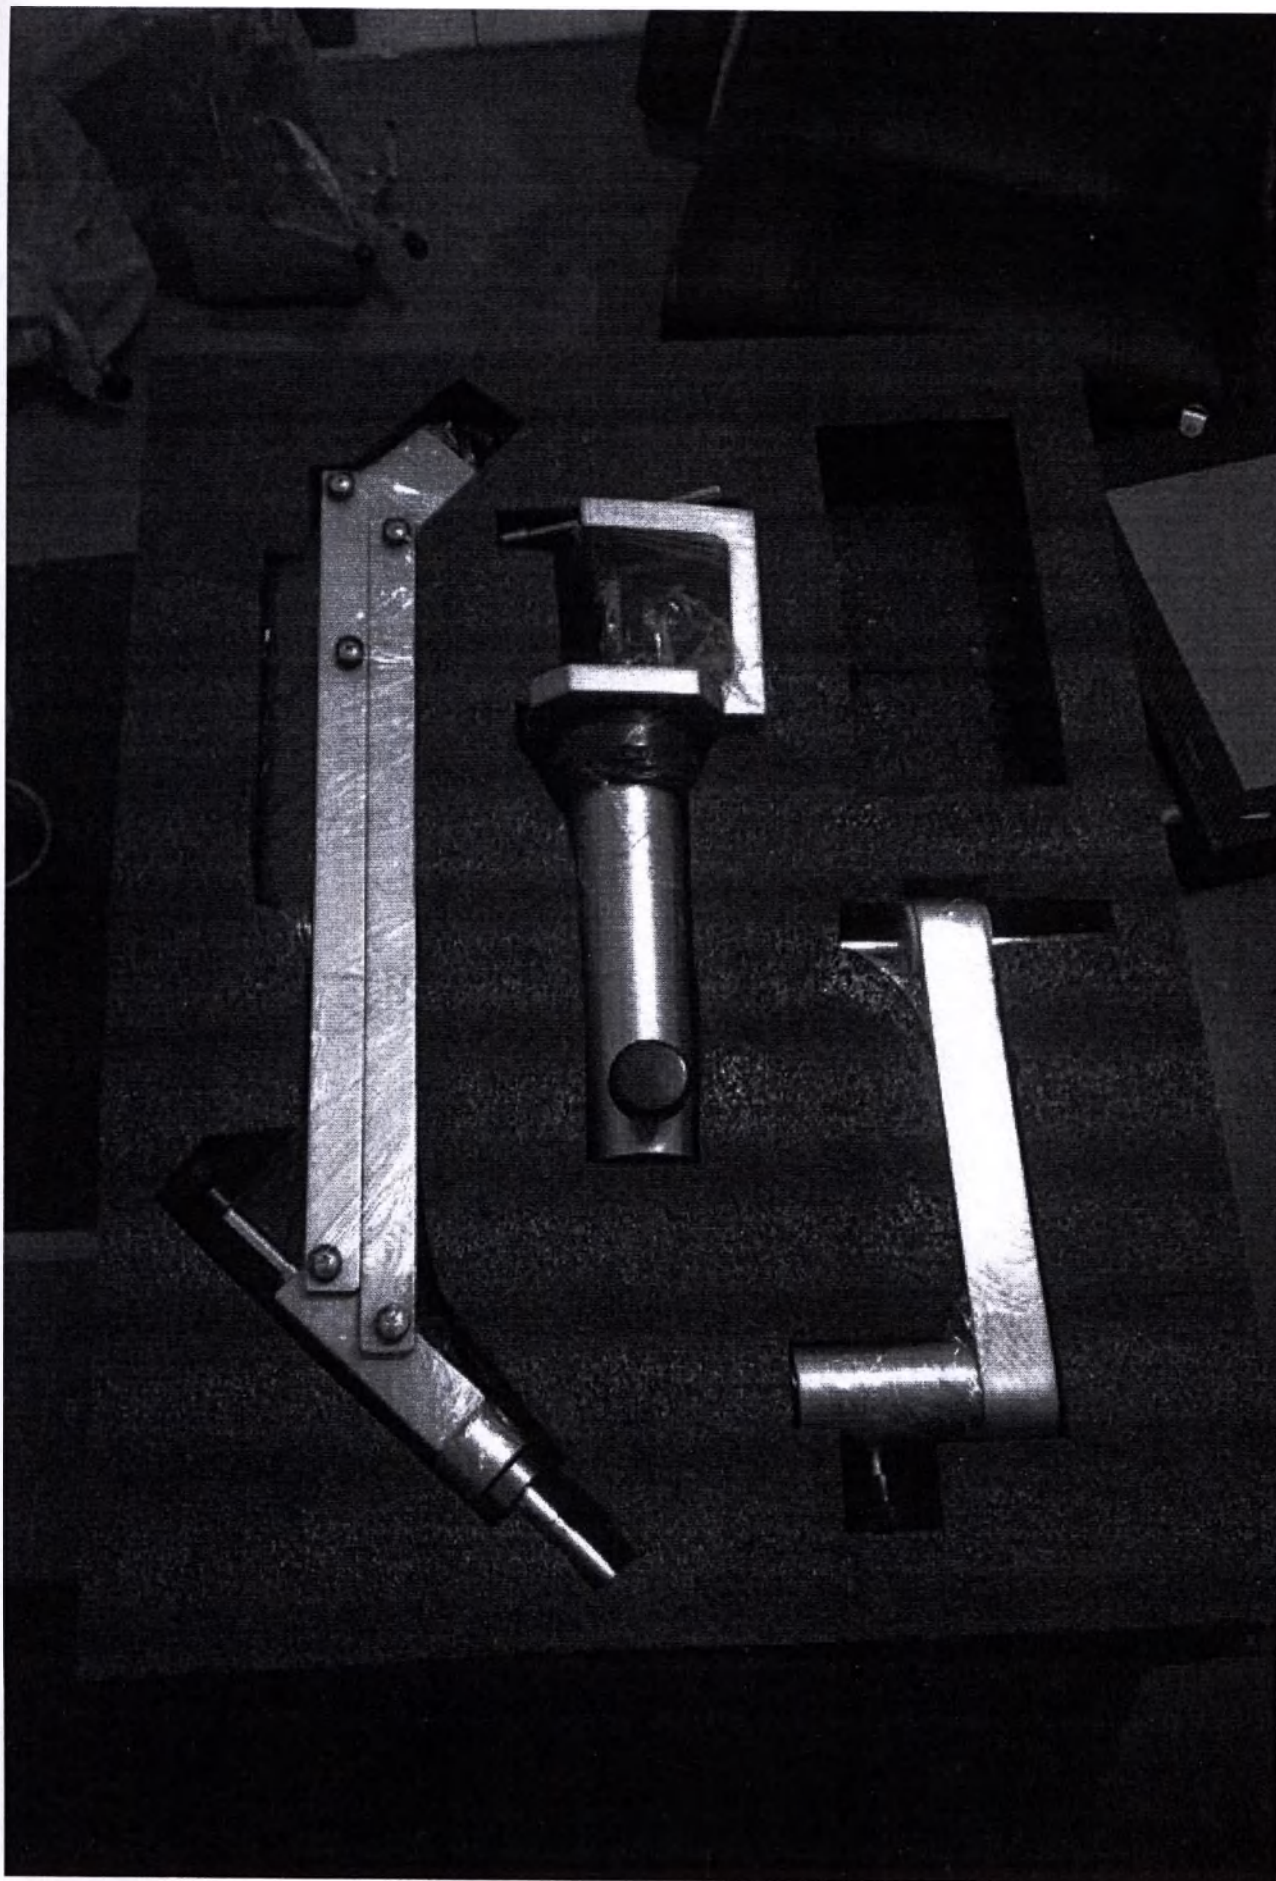

Крепление микроскопа на примере варианта исполнения: Крепление микроскопа настольное

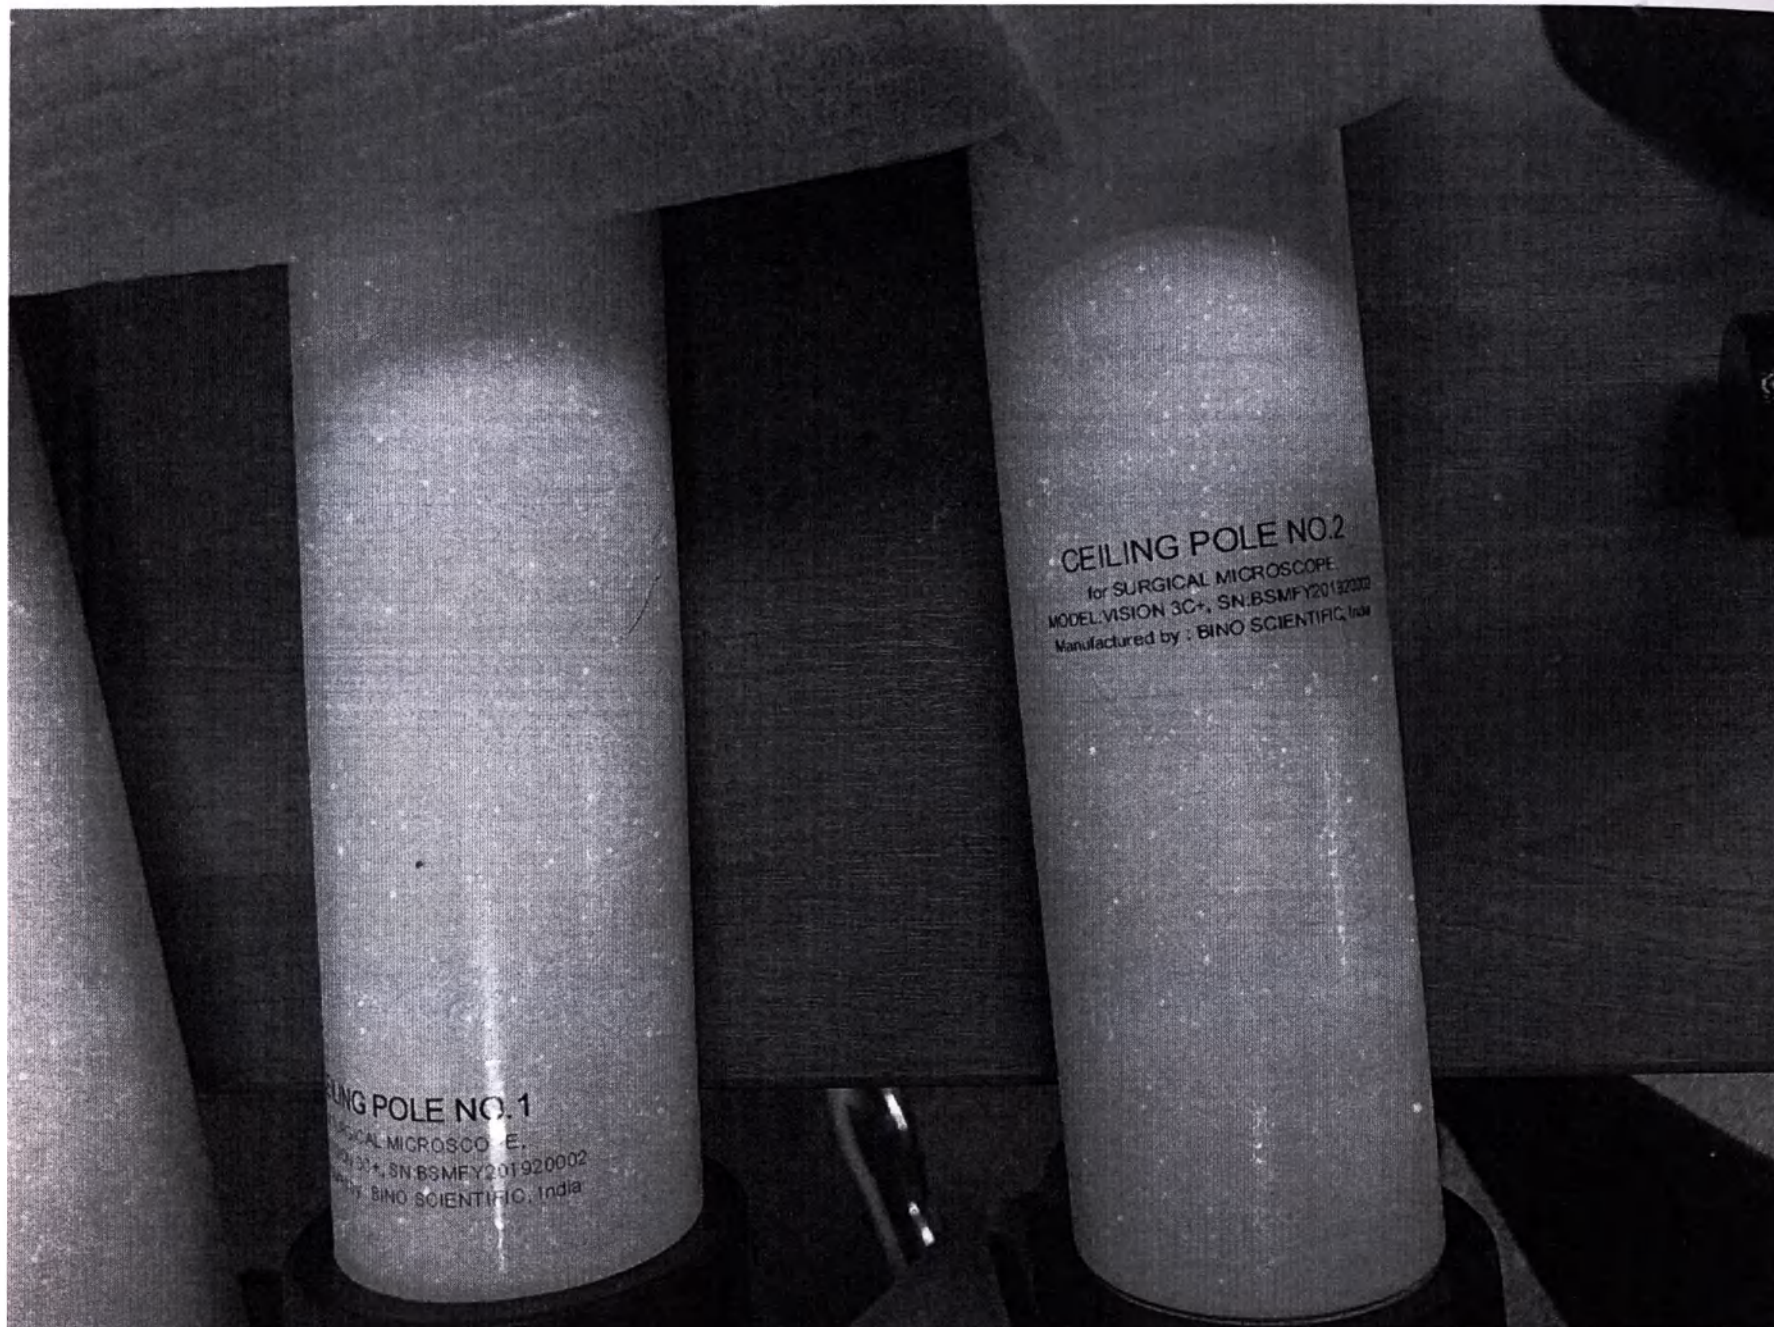


Крепление микроскопа на примере варианта исполнения: Крепление микроскопа потолочное

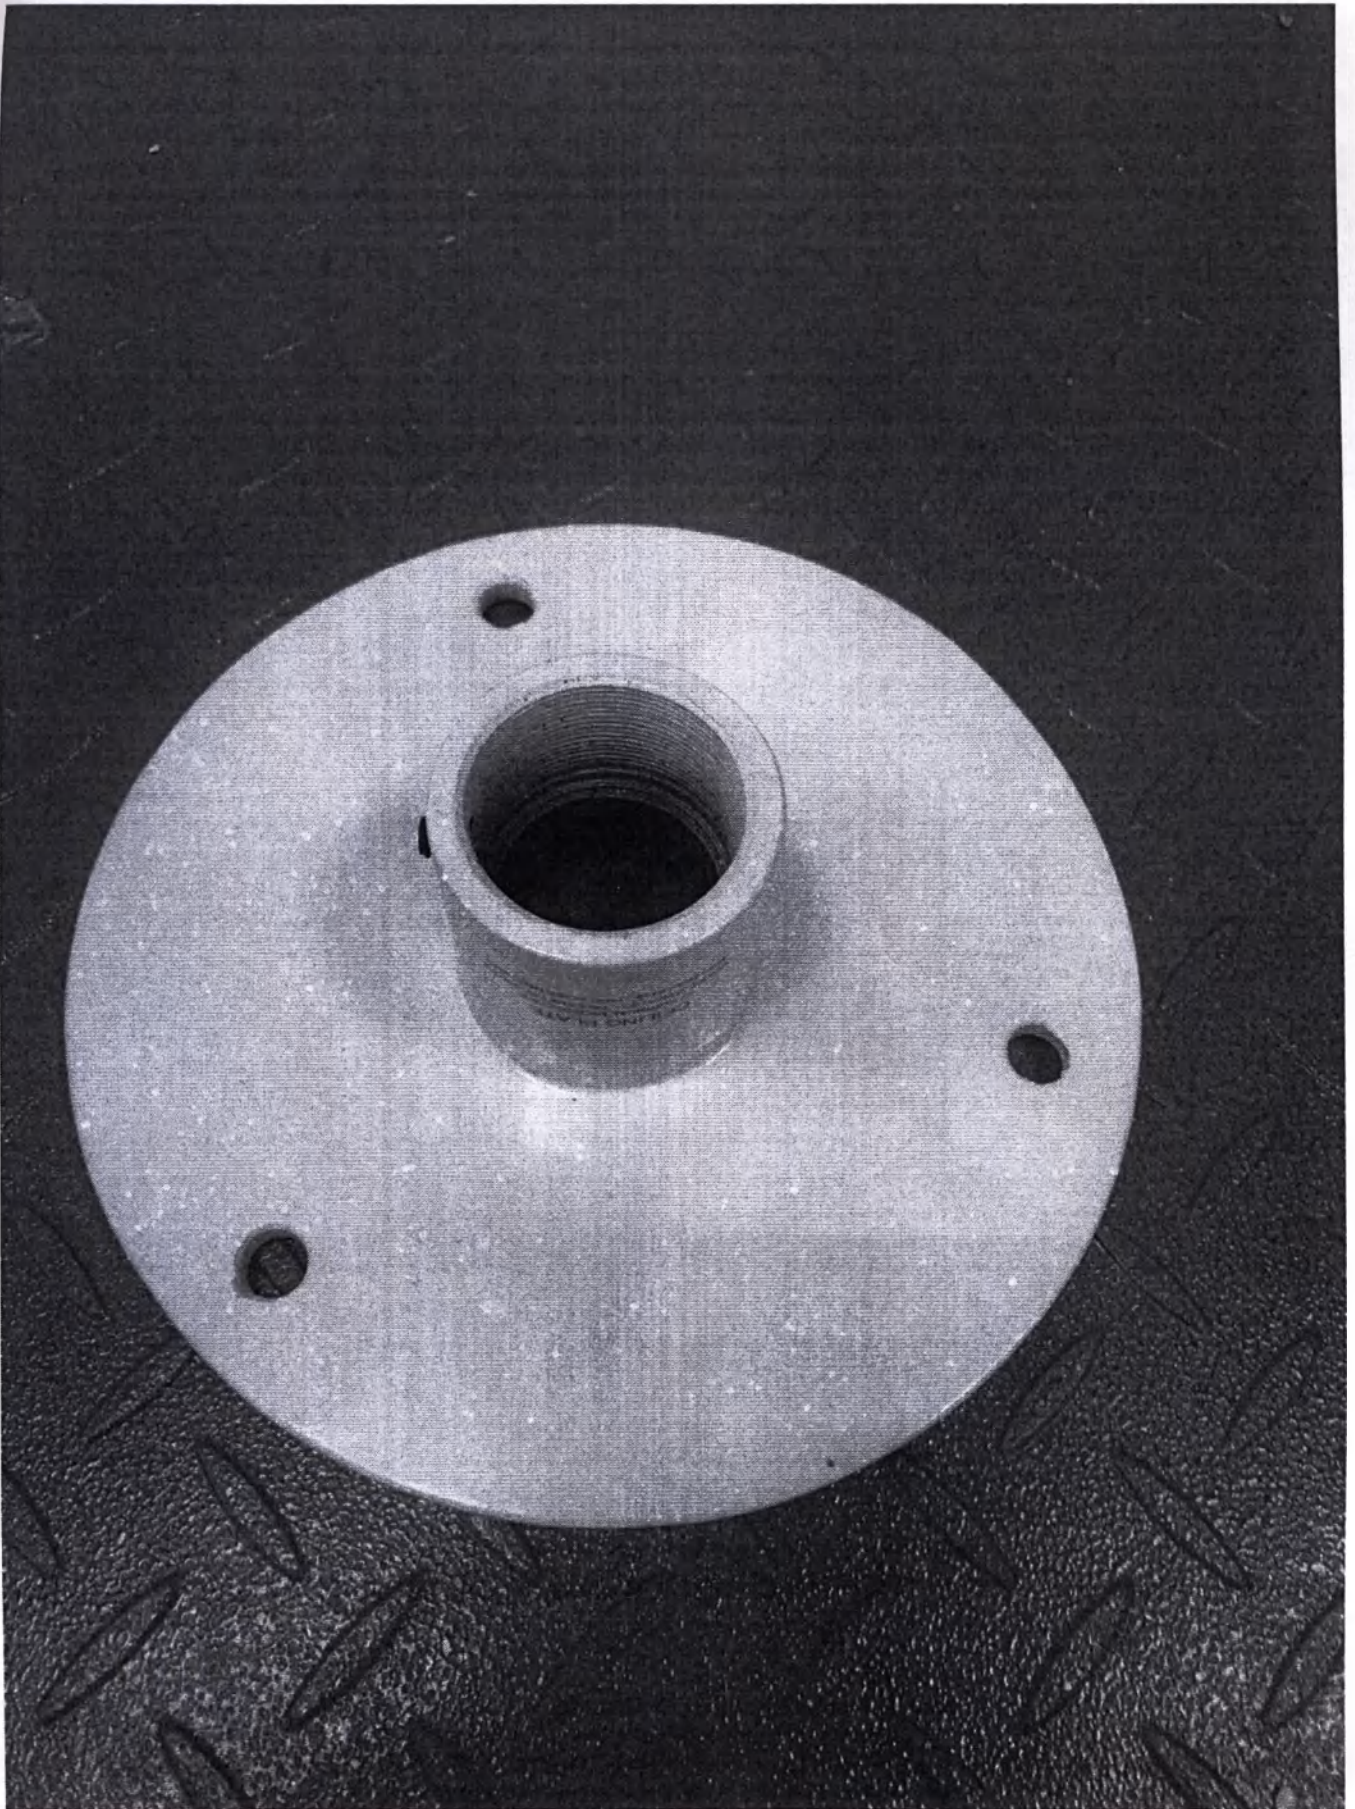

Крепление микроскопа на примере варианта исполнения: Крепление микроскопа потолочное




Крепление микроскопа на примере варианта исполнения: Крепление микроскопа потолочное

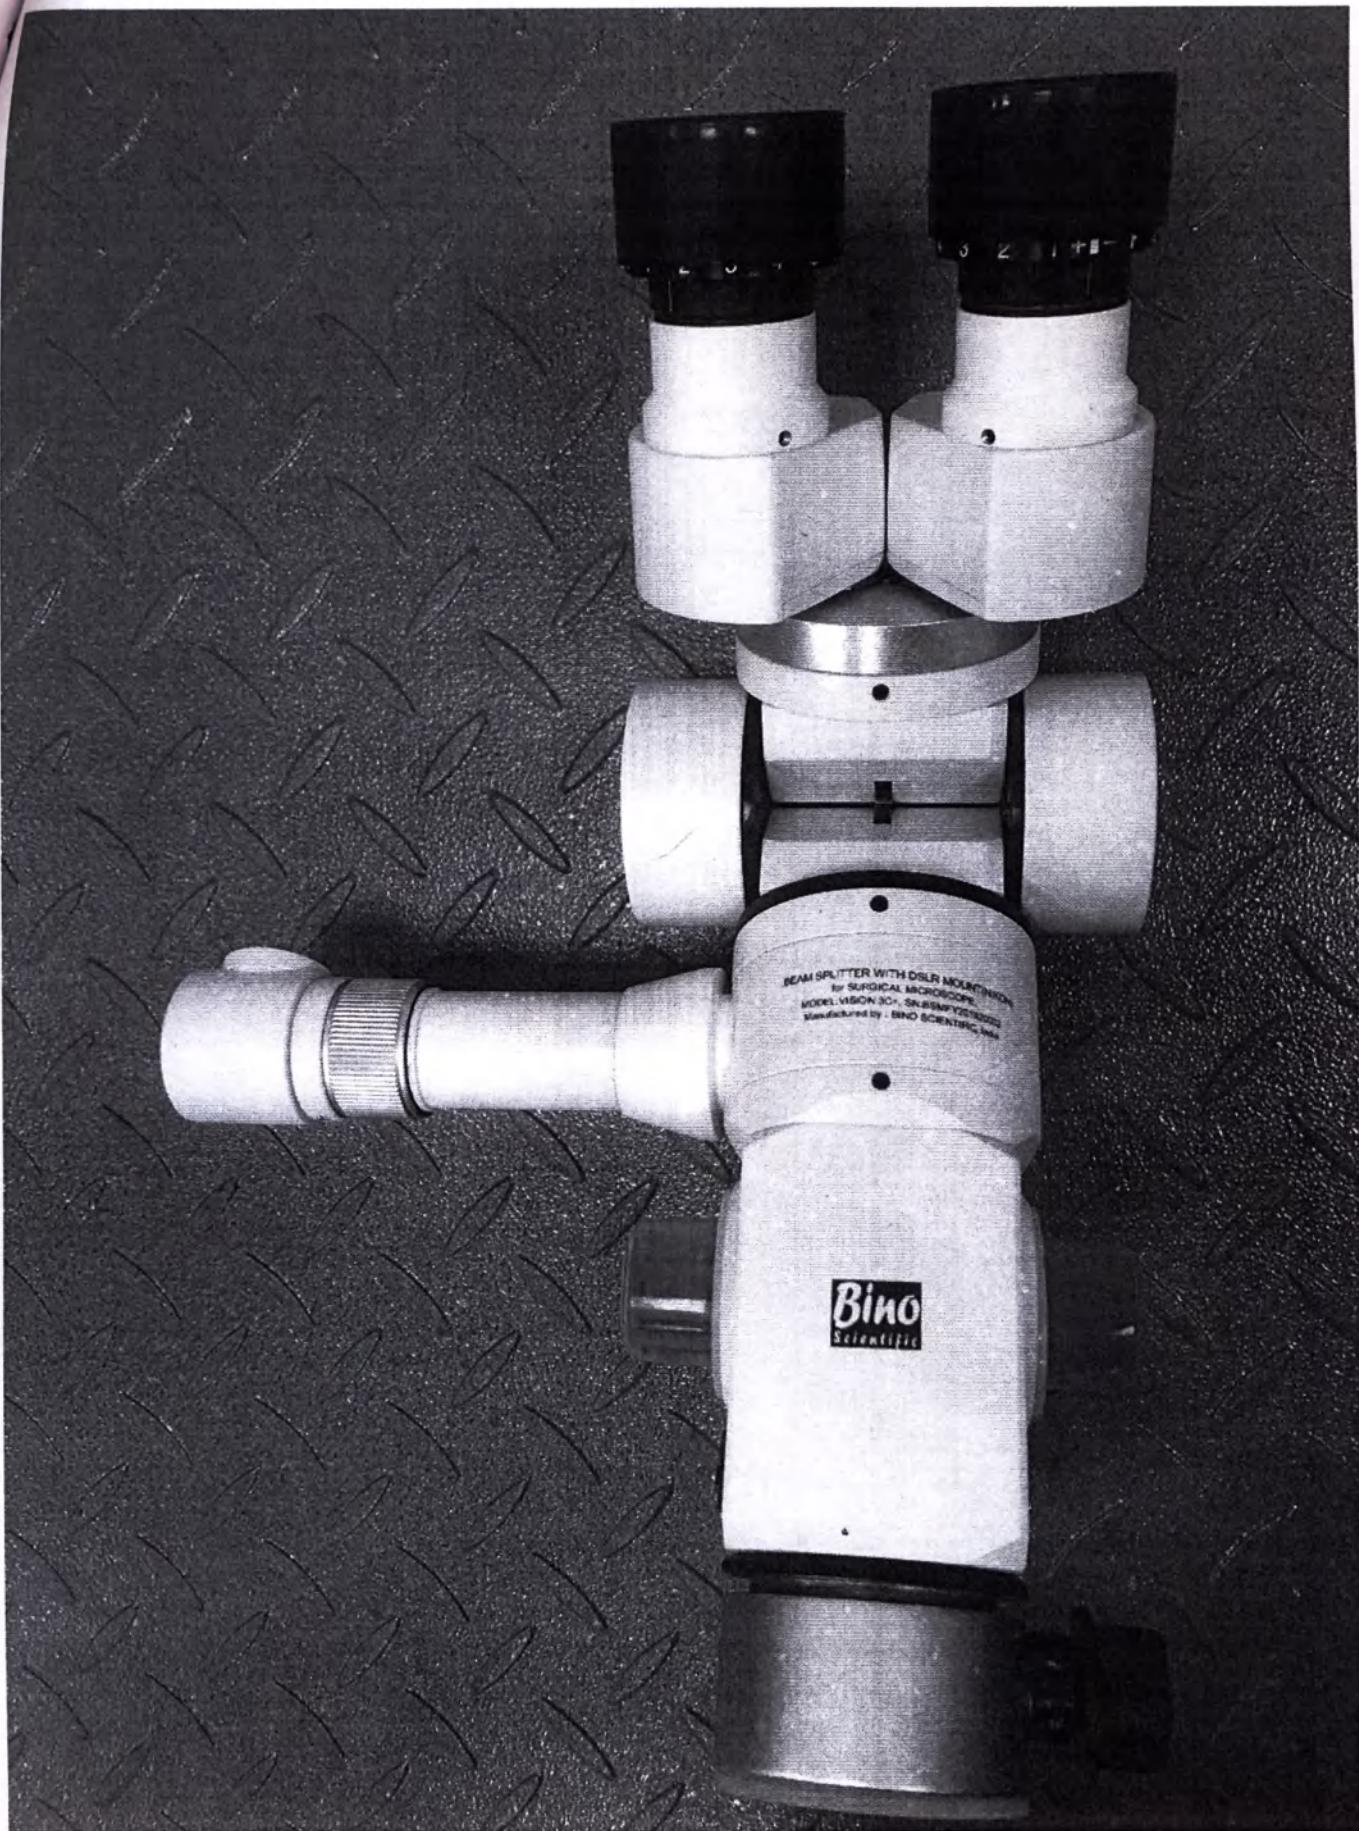

Бинокляр микроскопа на примере варианта исполнения: Бинокляр микроскопа поворотный наклоняемый; Светоделитель с портом для подключения фотоаппарата цифрового зеркального




**Бинокляр микроскопа на примере варианта исполнения: Бинокляр микроскопа наклонный**

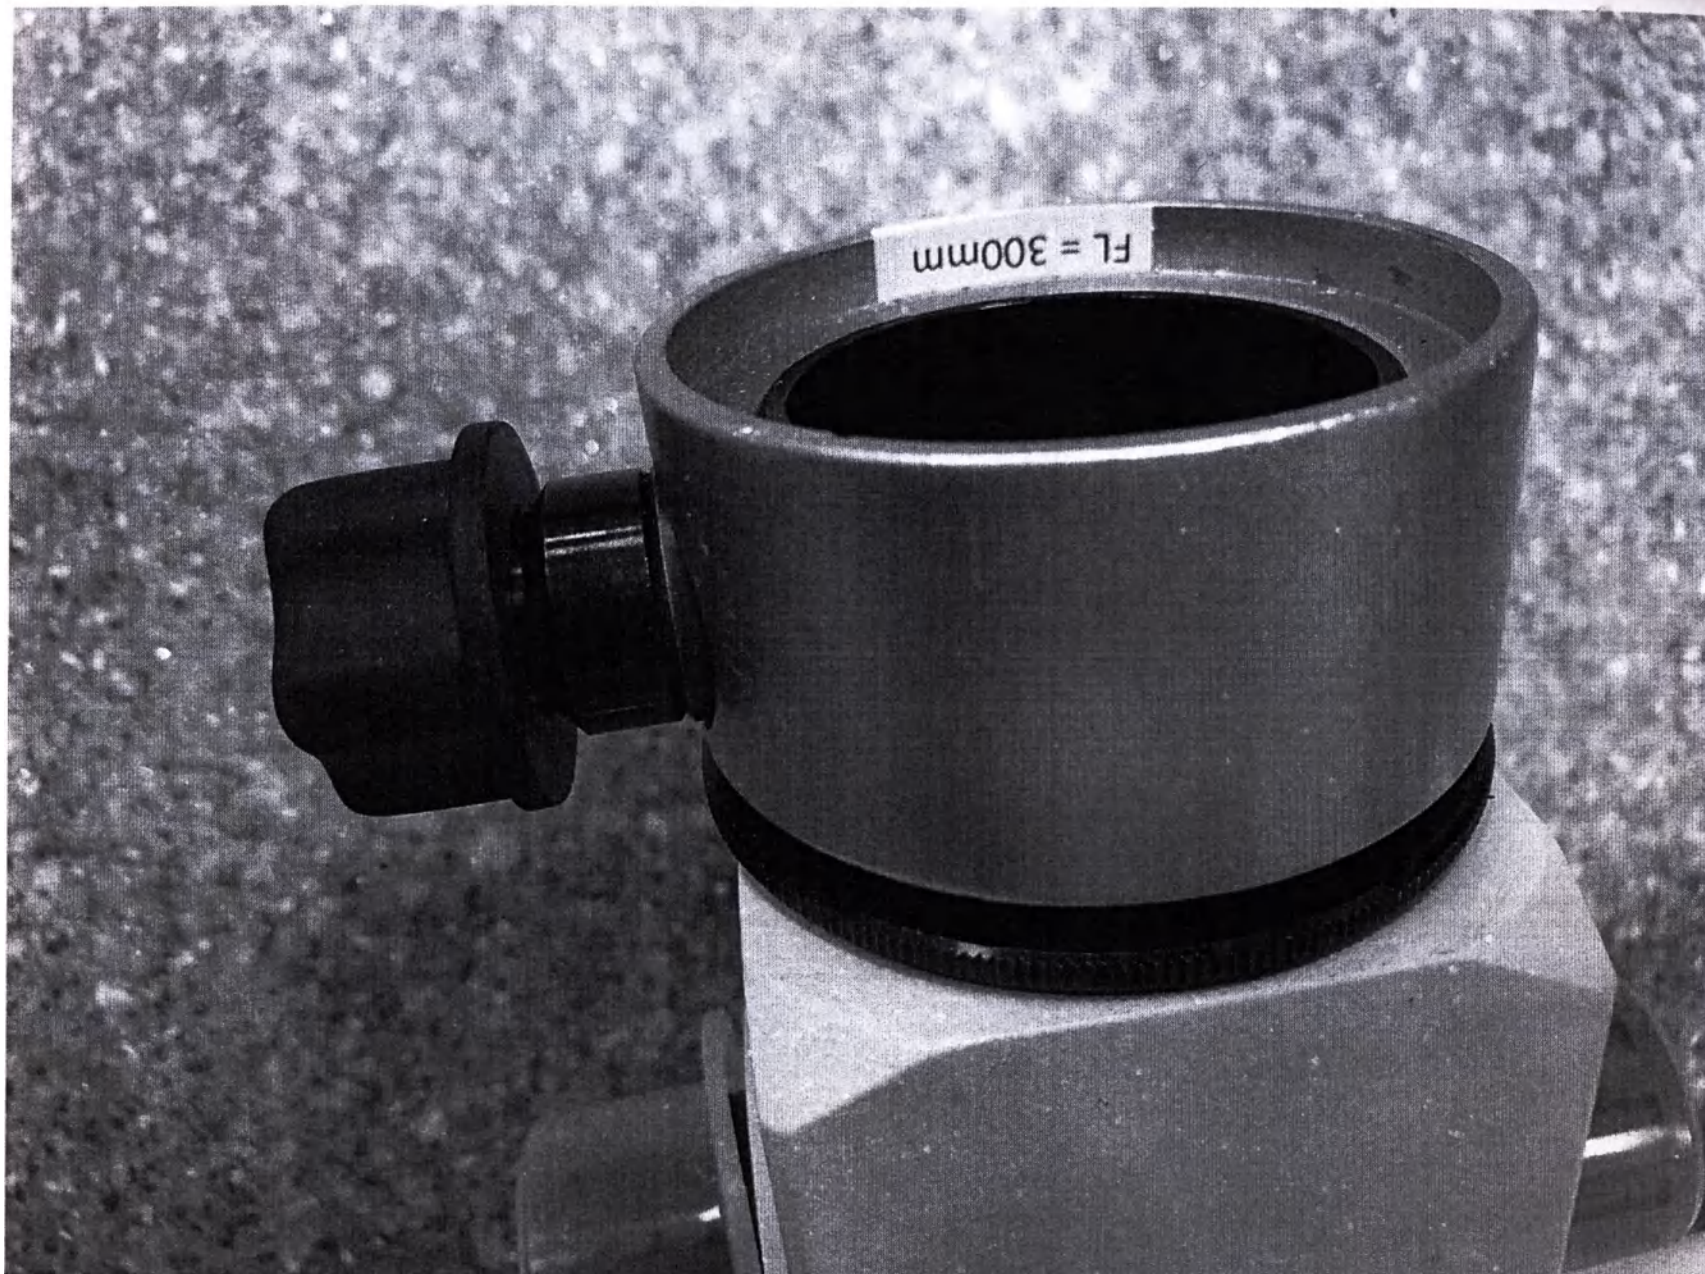


Объектив на примере варианта исполнения: Объектив, с изменяемым фокусным расстоянием 300 +/-15 мм




Объектив на примере варианта исполнения: Объектив, фокусное расстояние 200 мм

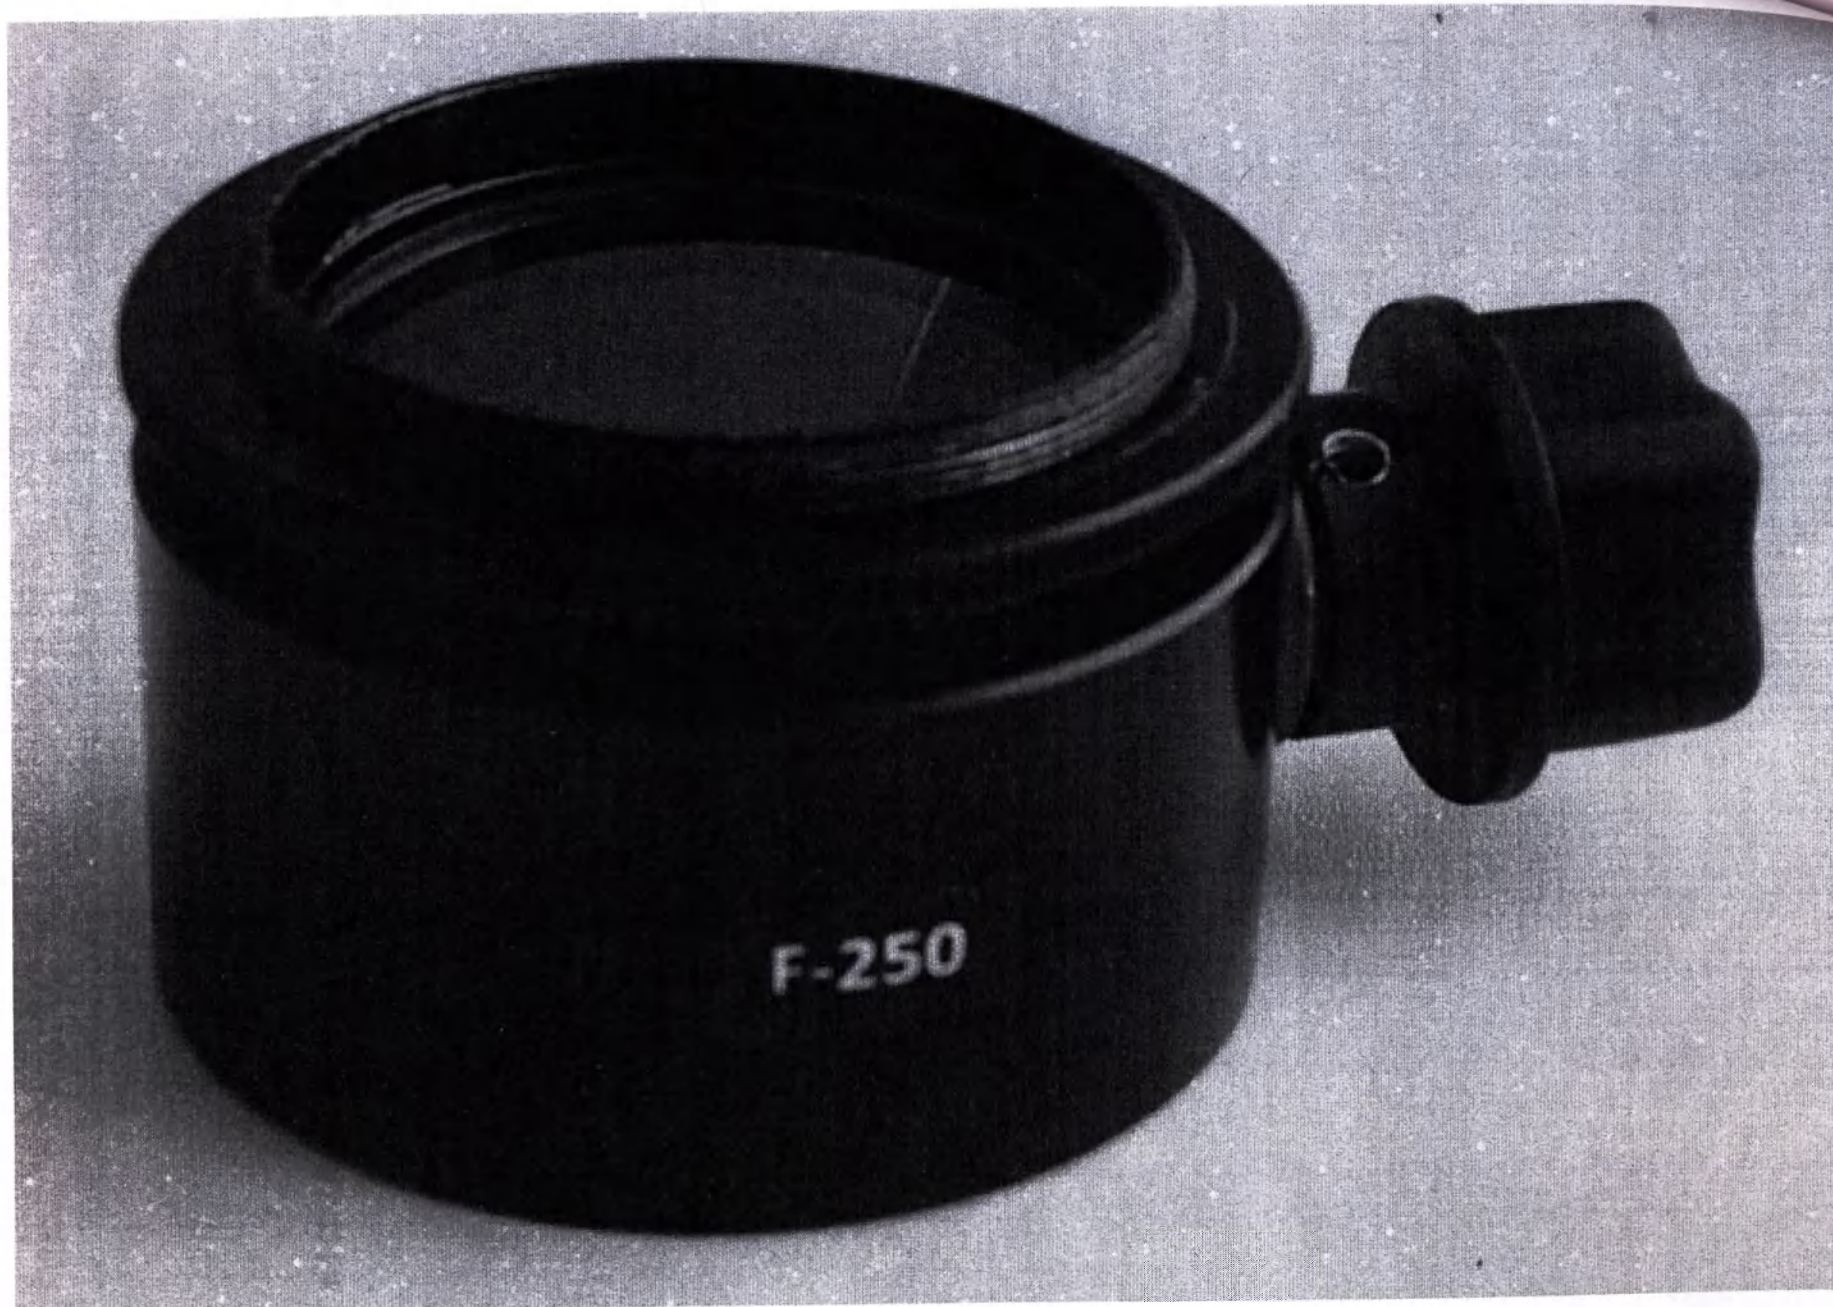

Объектив на примере варианта исполнения: Объектив, с изменяемым фокусным расстоянием 250 +/-15 мм

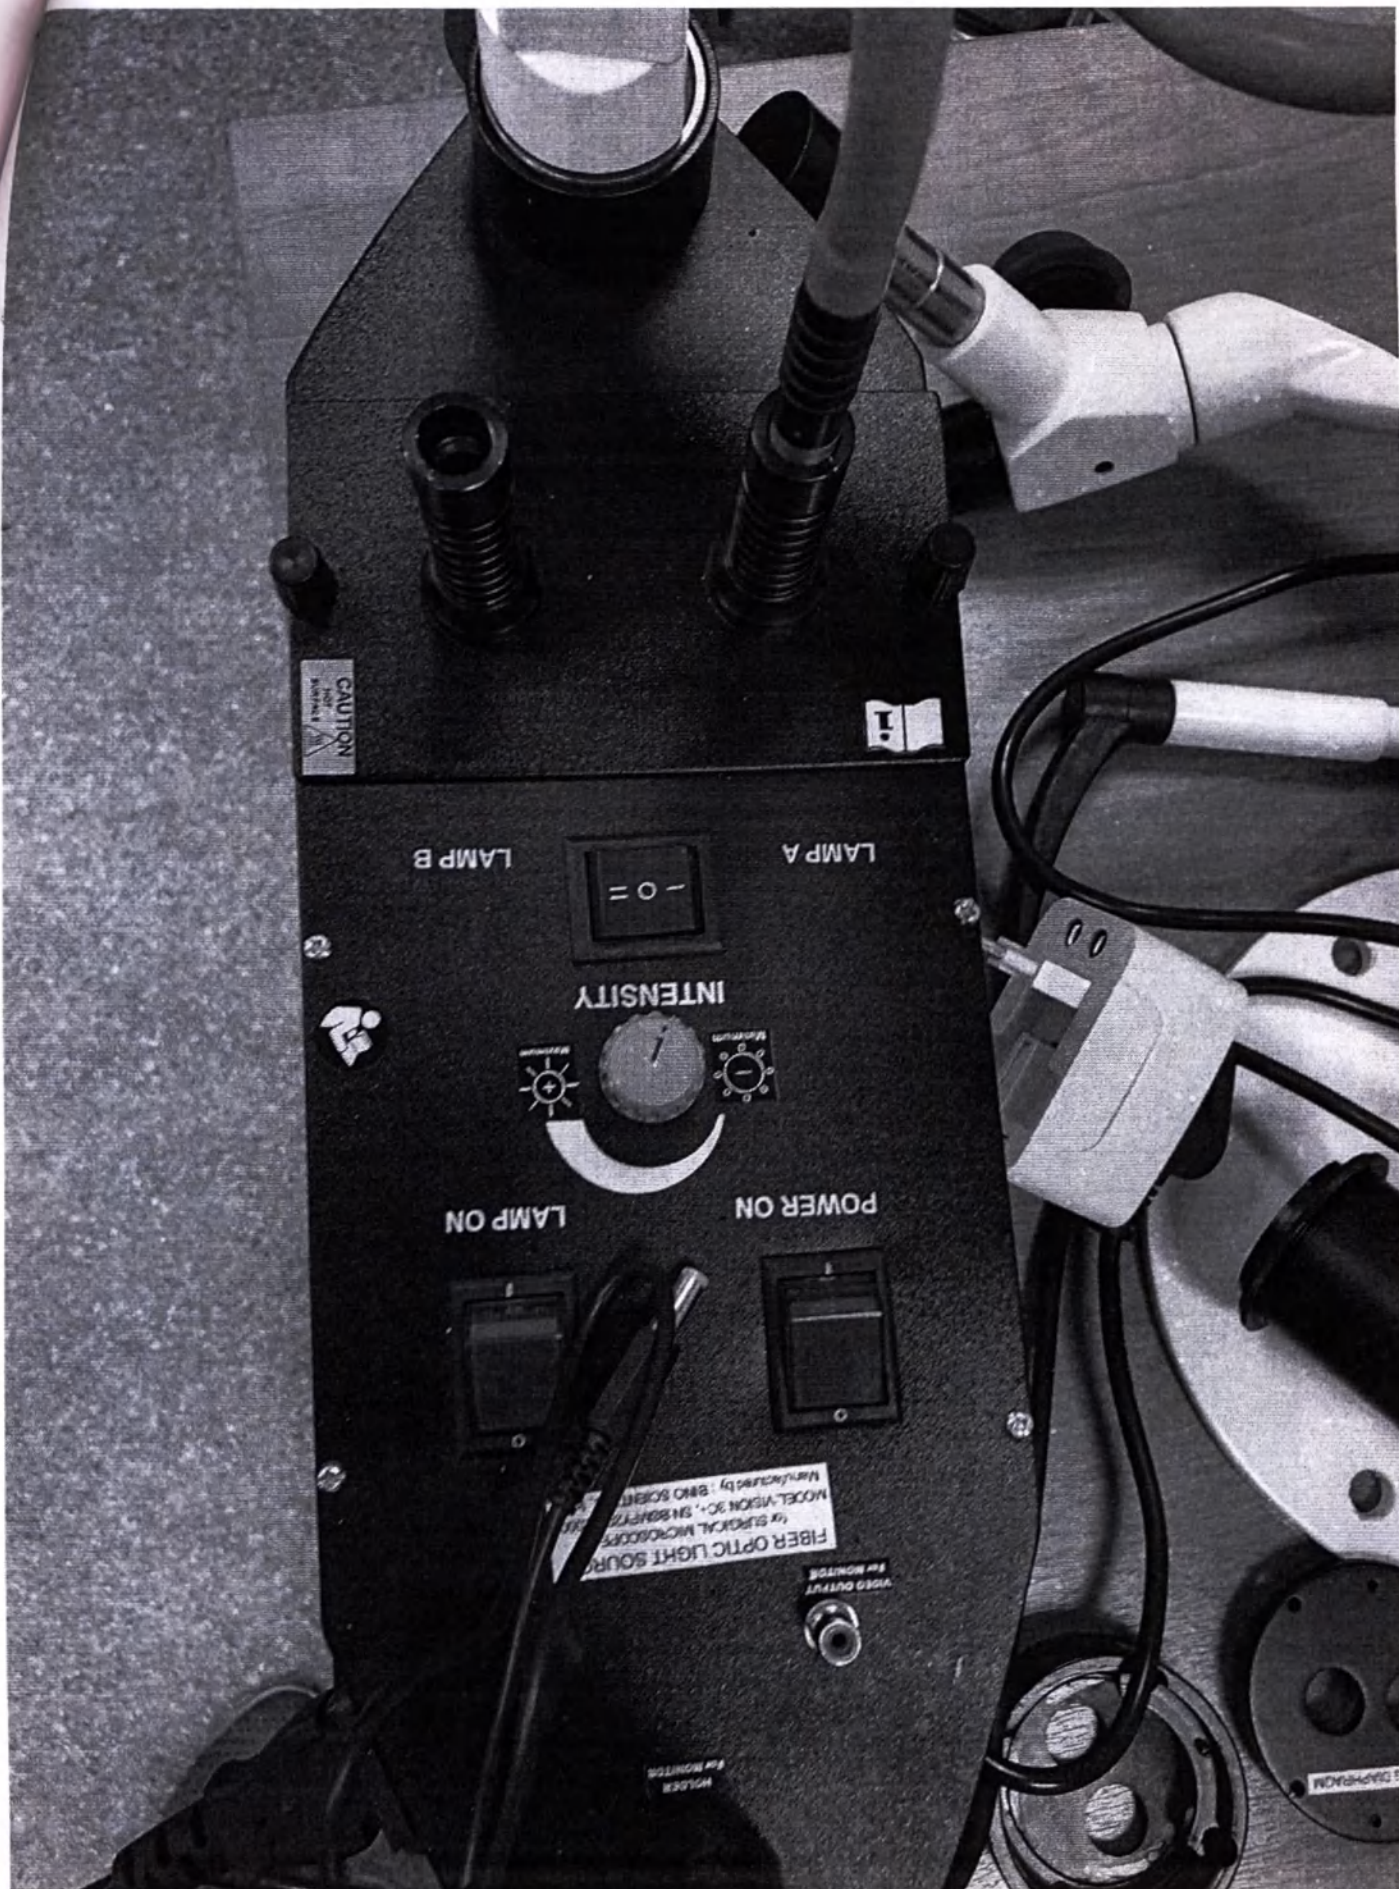


Источник света, в вариантах исполнения: Галогенная лампа

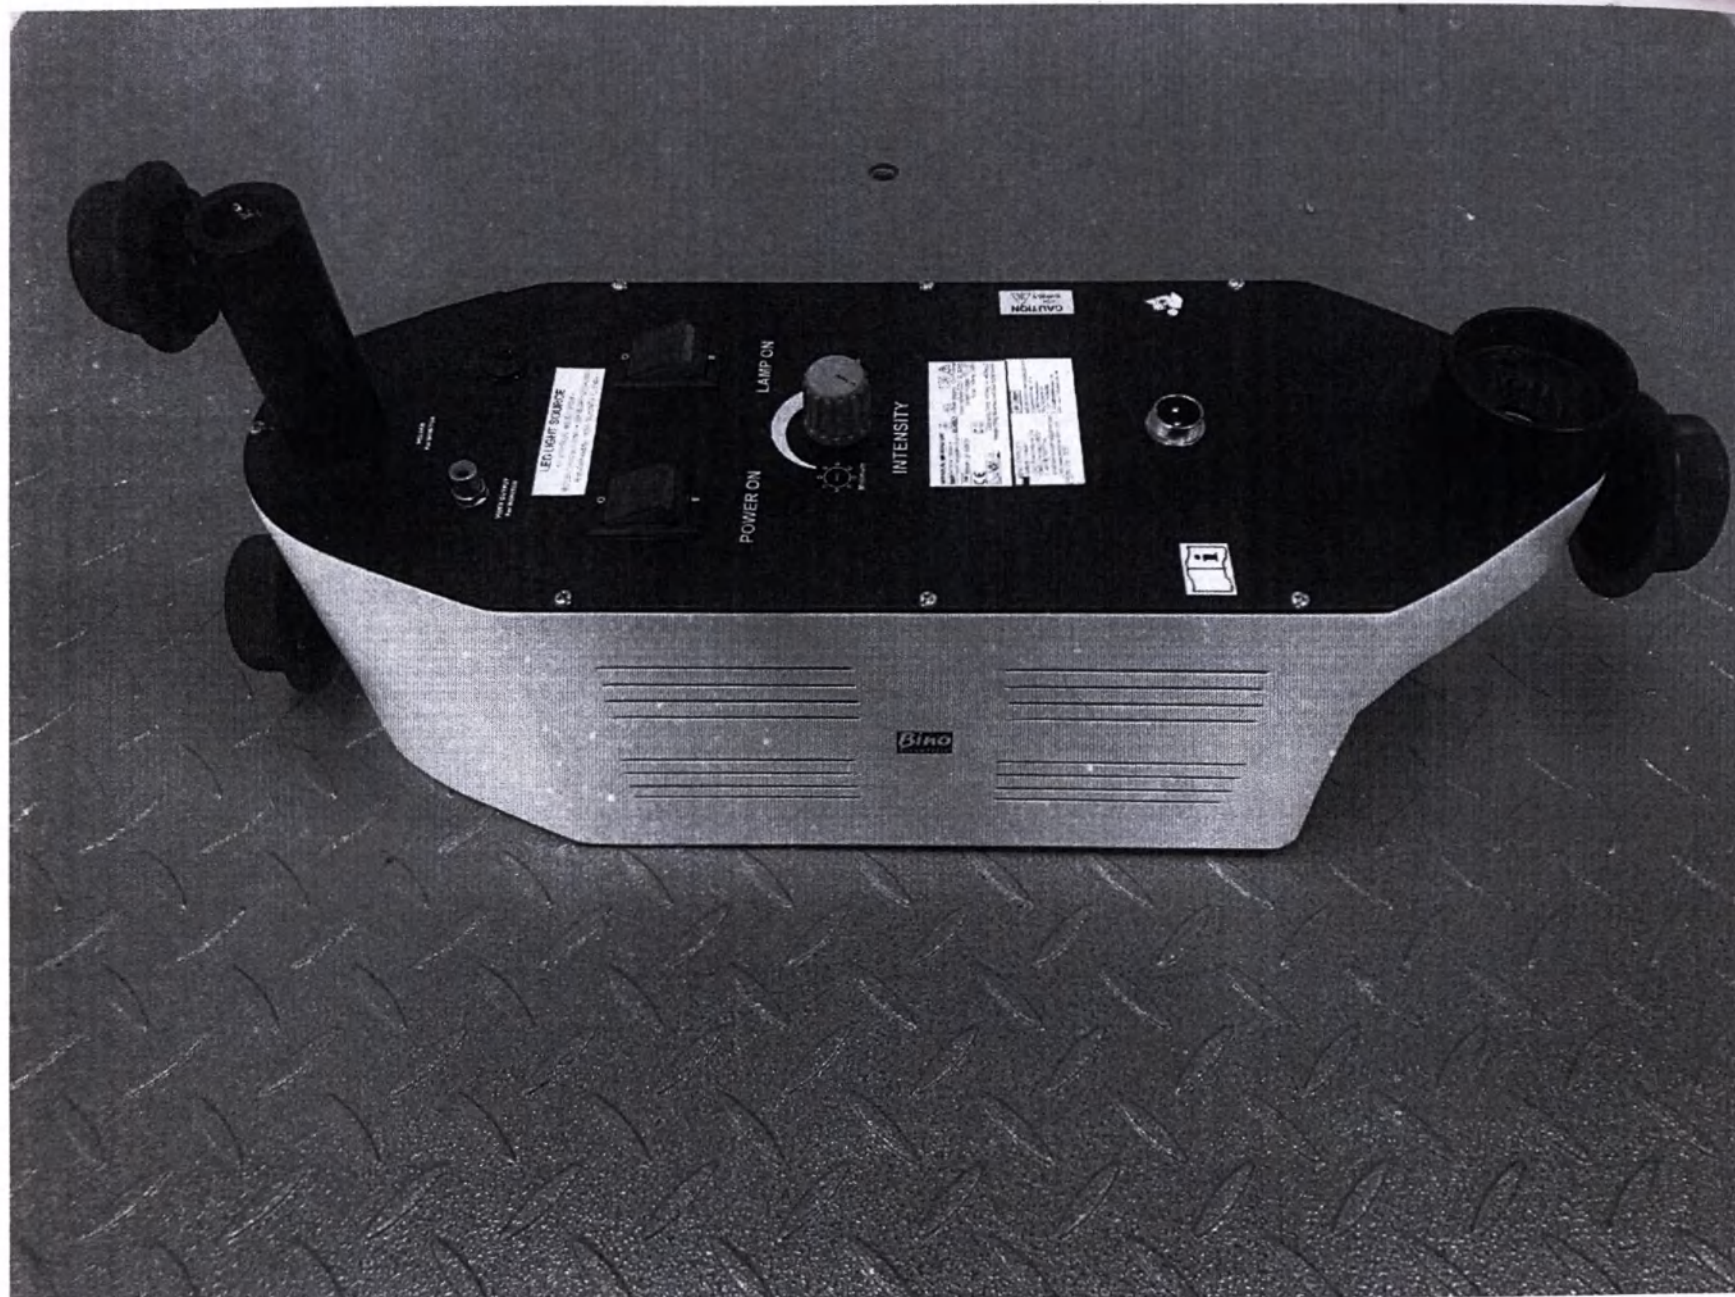

Источник света, в вариантах исполнения: Светодиодная лампа



Светодиодная лампа, Кабель питания для светодиодной лампы

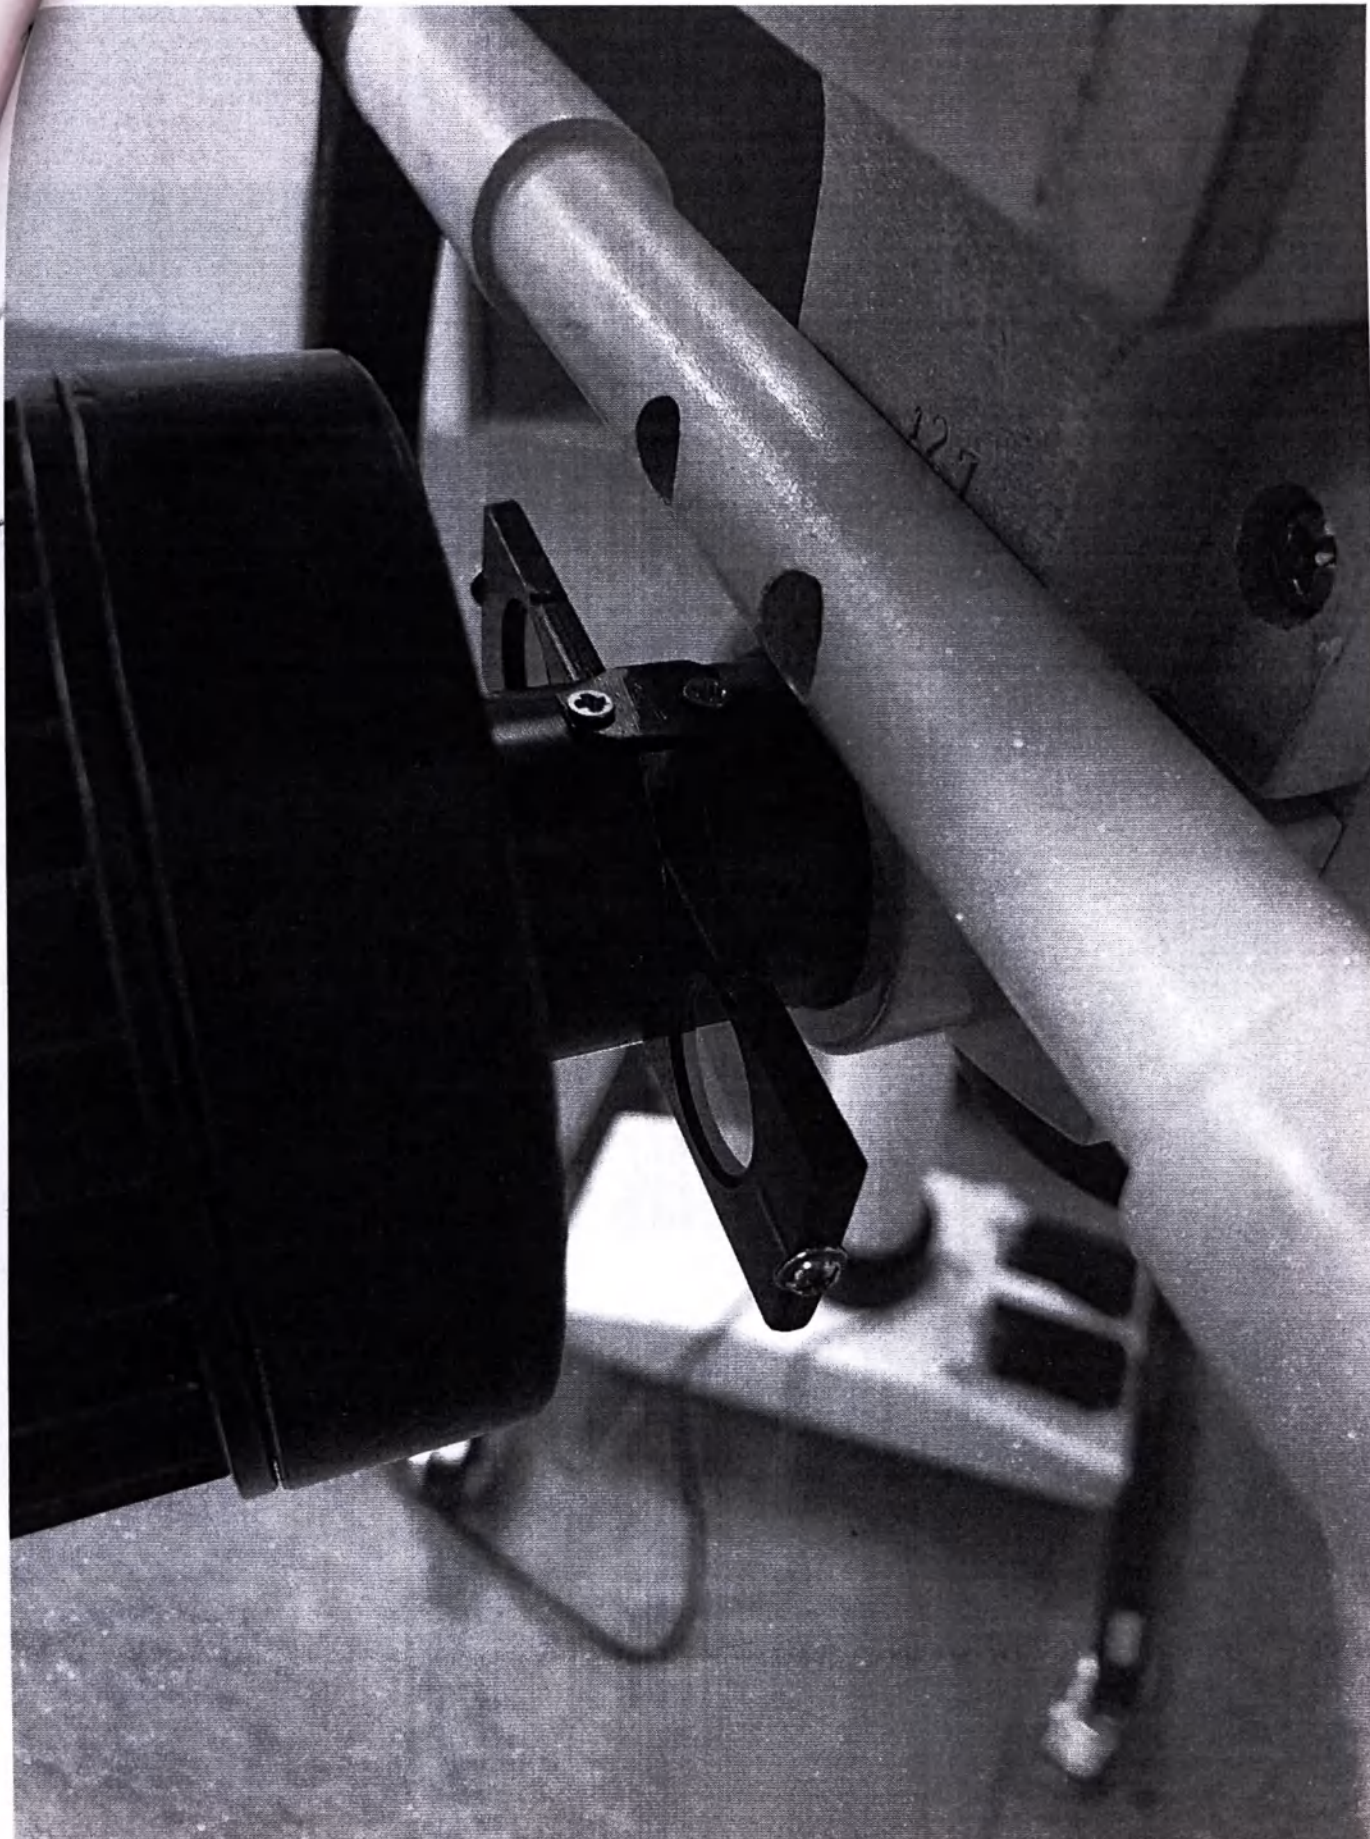


Два светофильтра


-18-




Кабель волоконно-оптический для галогенной лампы

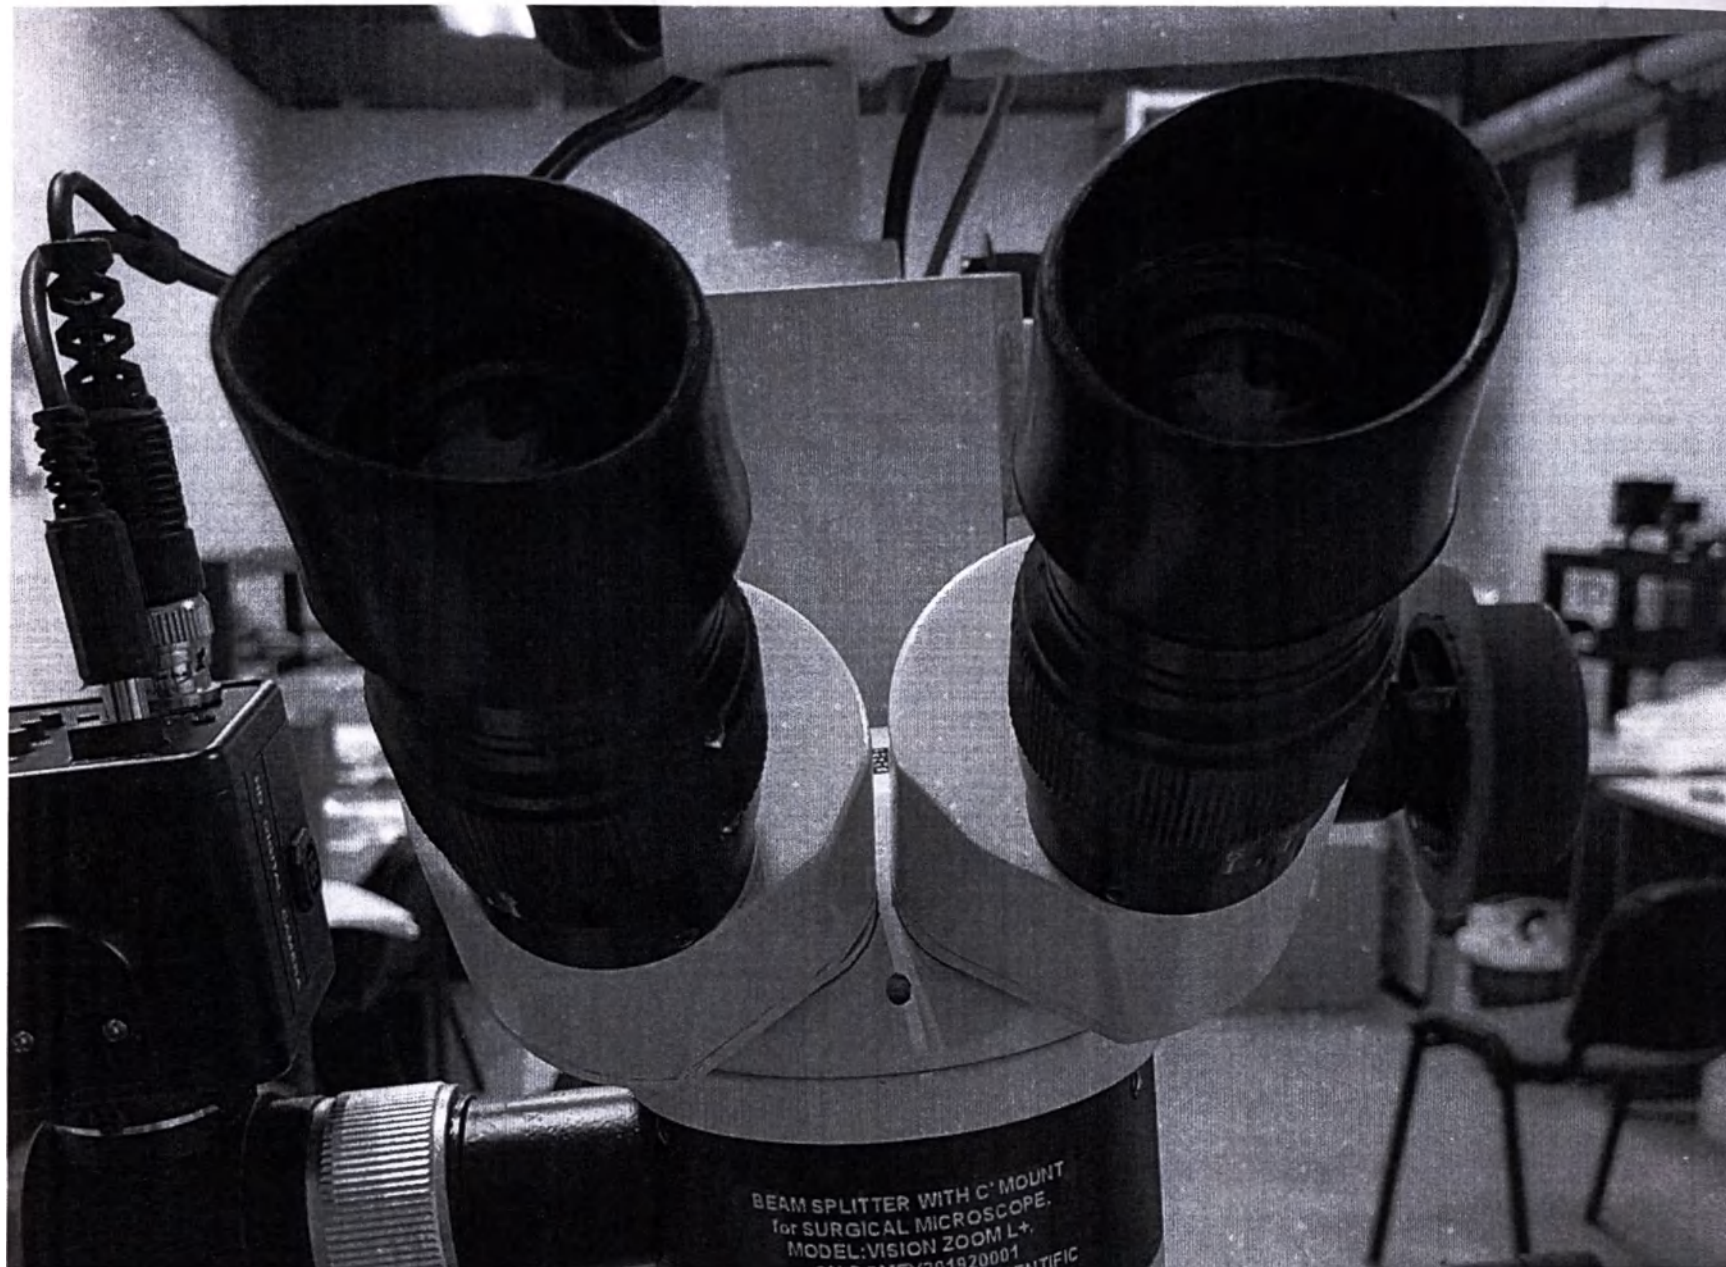


Окуляр, вариант исполнения: Окуляр, с увеличением 10х; Наглазник окуляра на примере варианта исполнения: наглазник окуляра высокий

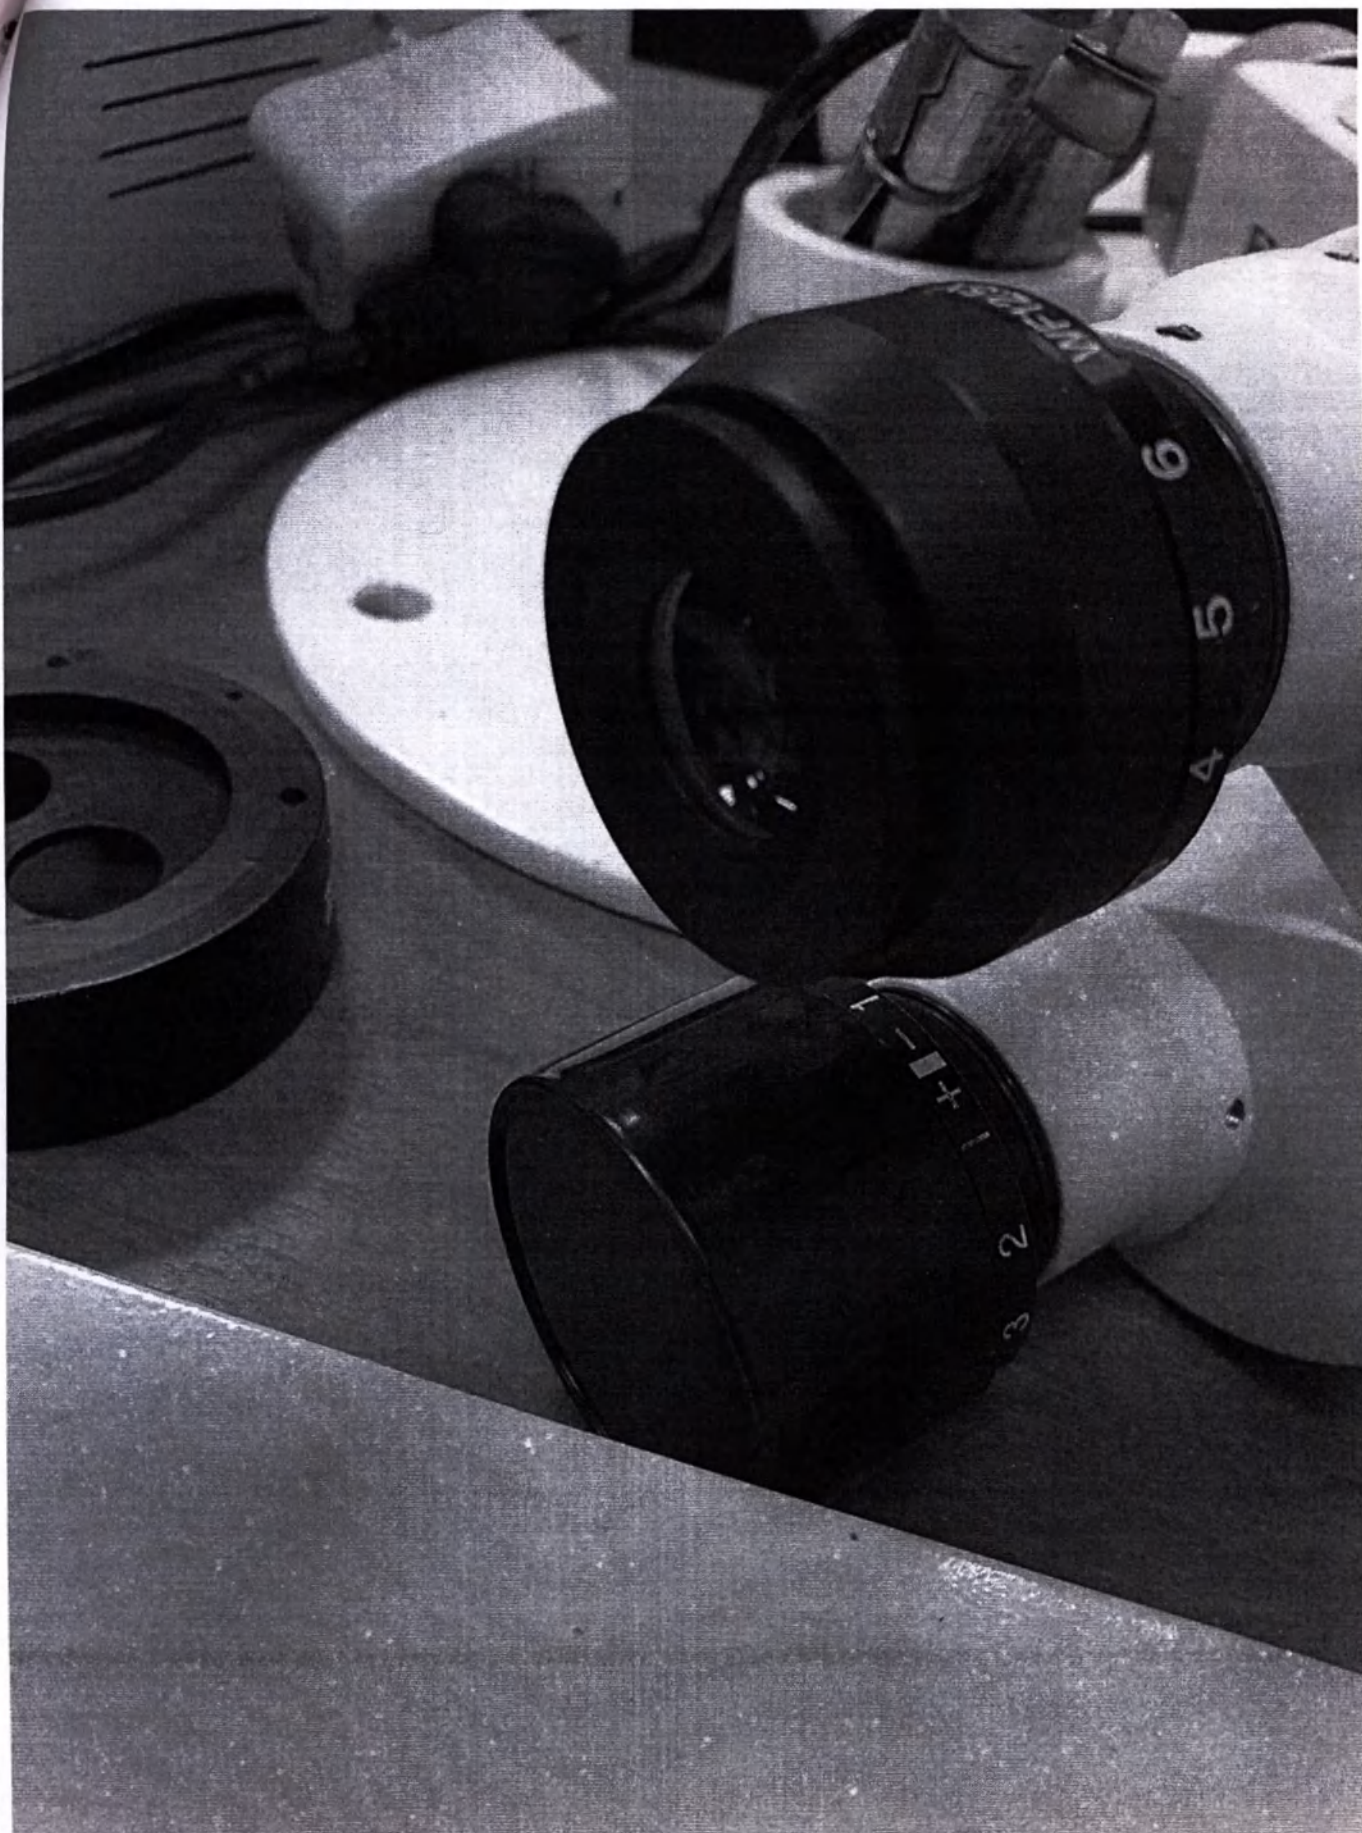


Окуляр, вариант исполнения: Окуляр, с увеличение 12.5x

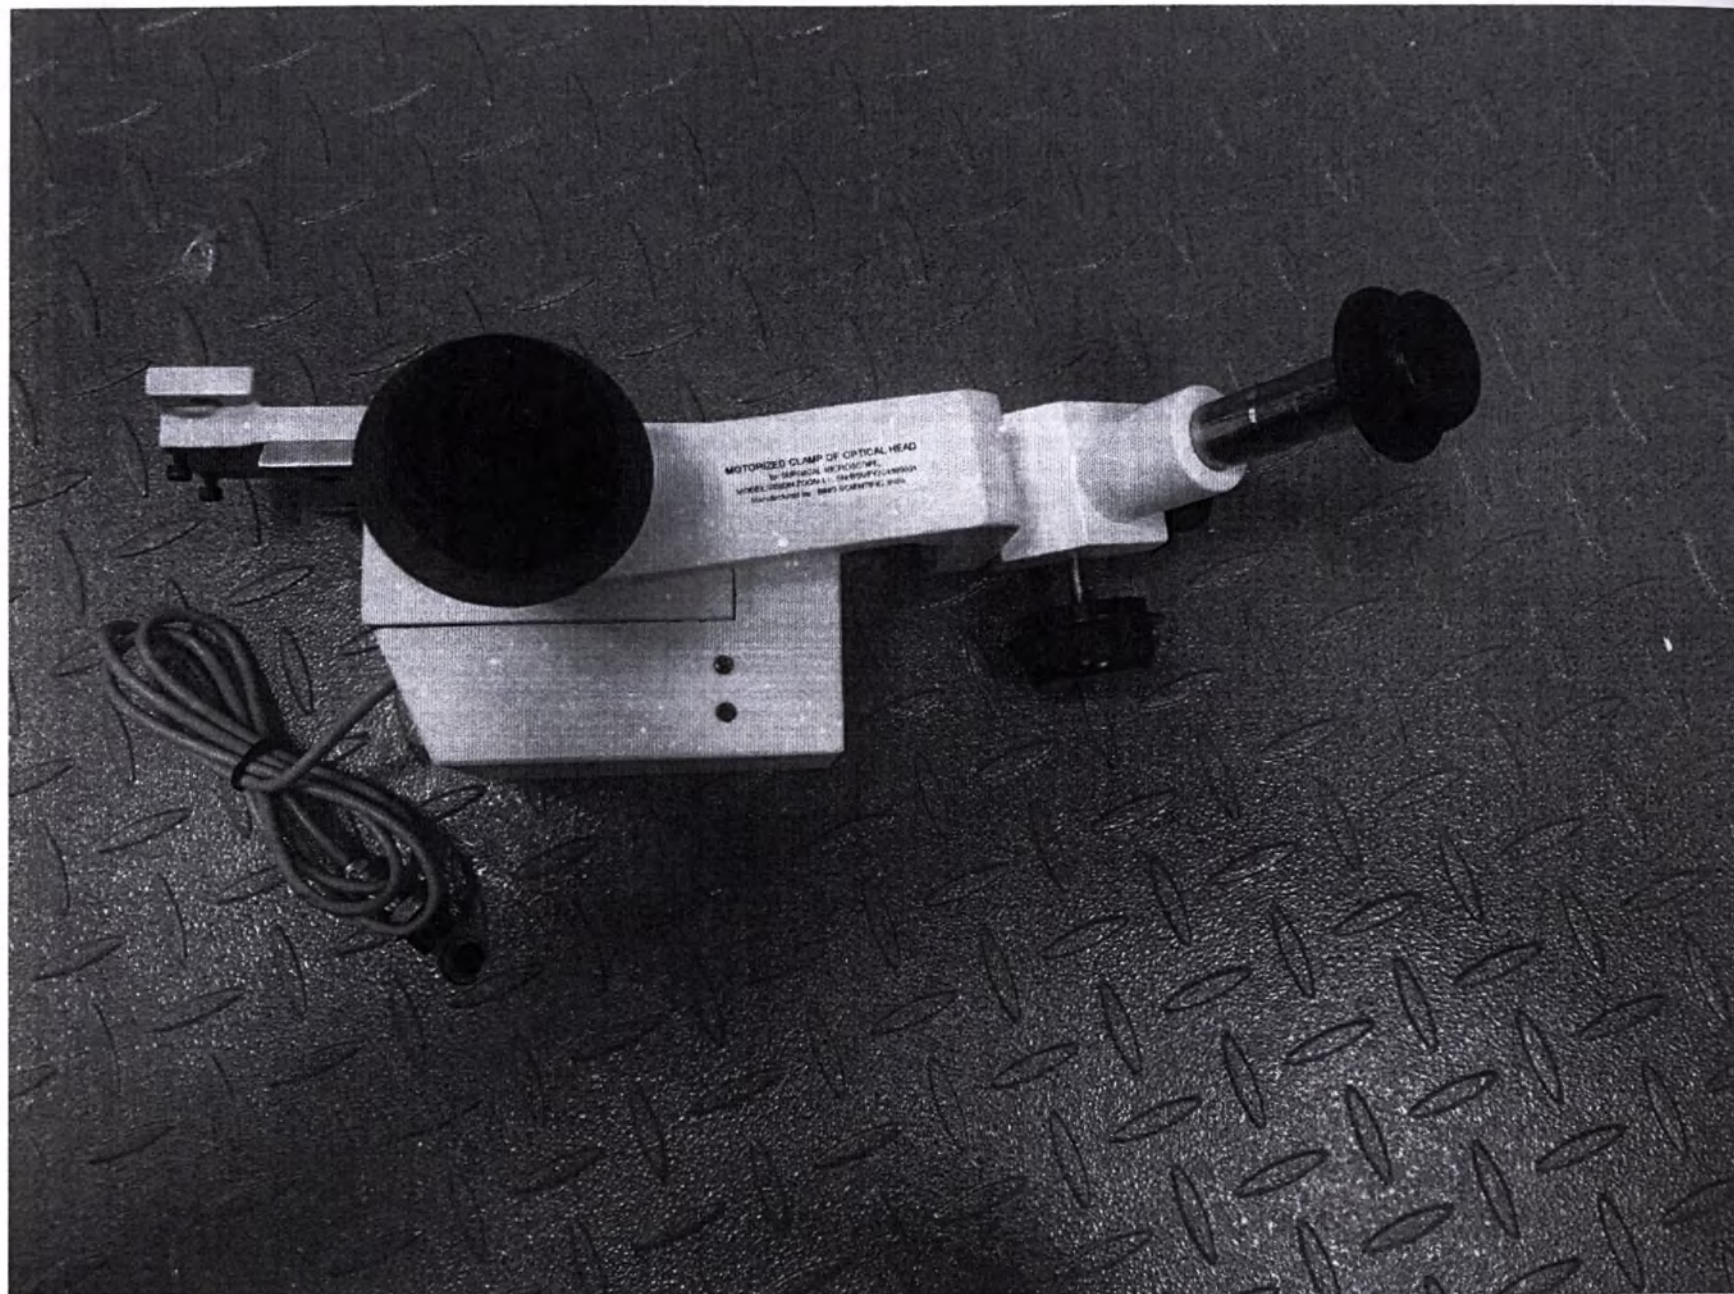


Зажим с приводом для точной фокусировки с педальной регулировкой

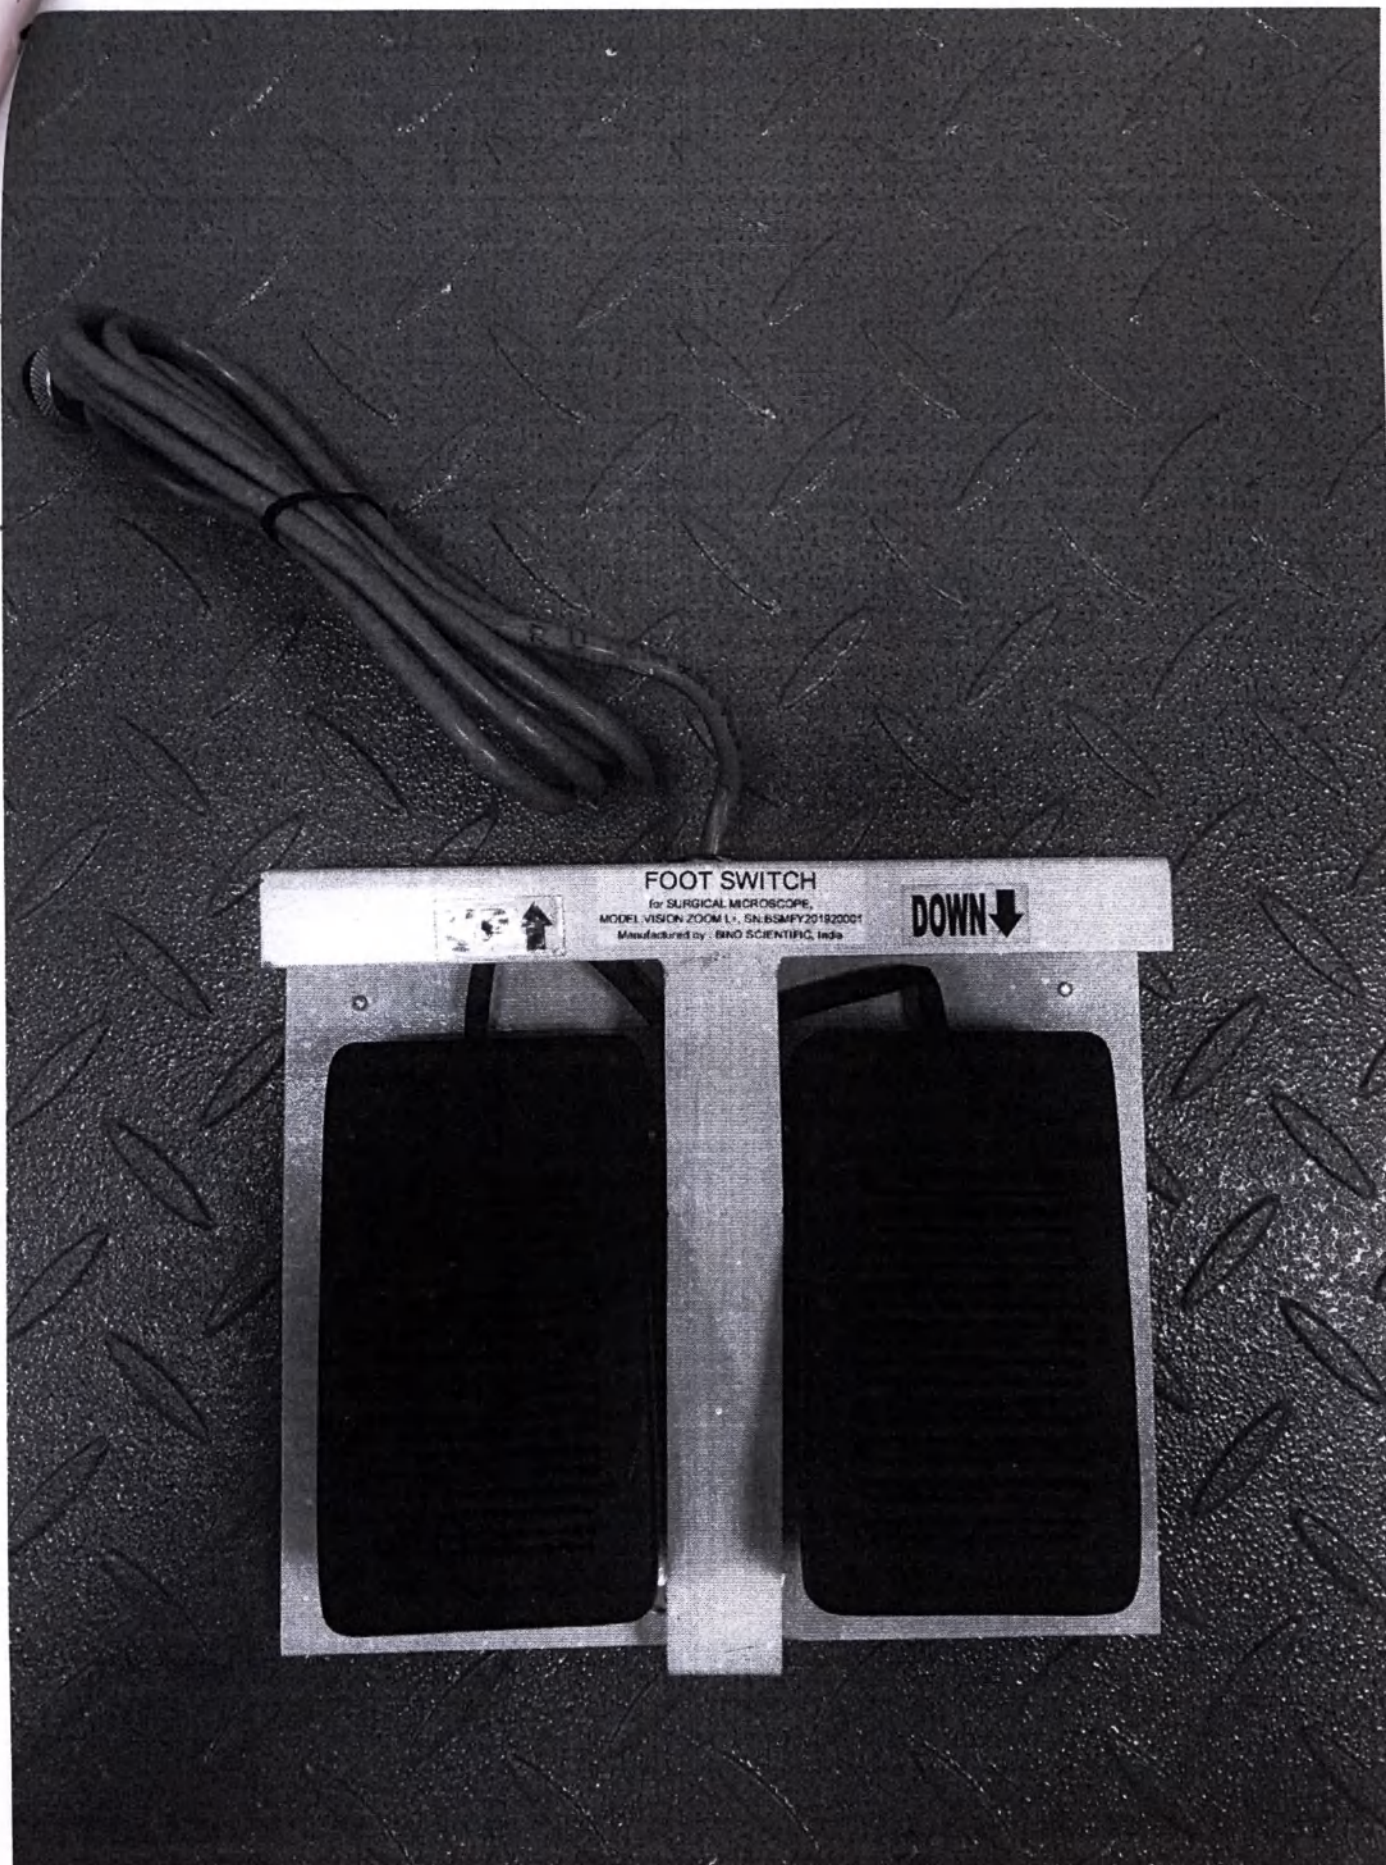


Зажим с приводом для точной фокусировки с педальной регулировкой – ножной переключатель

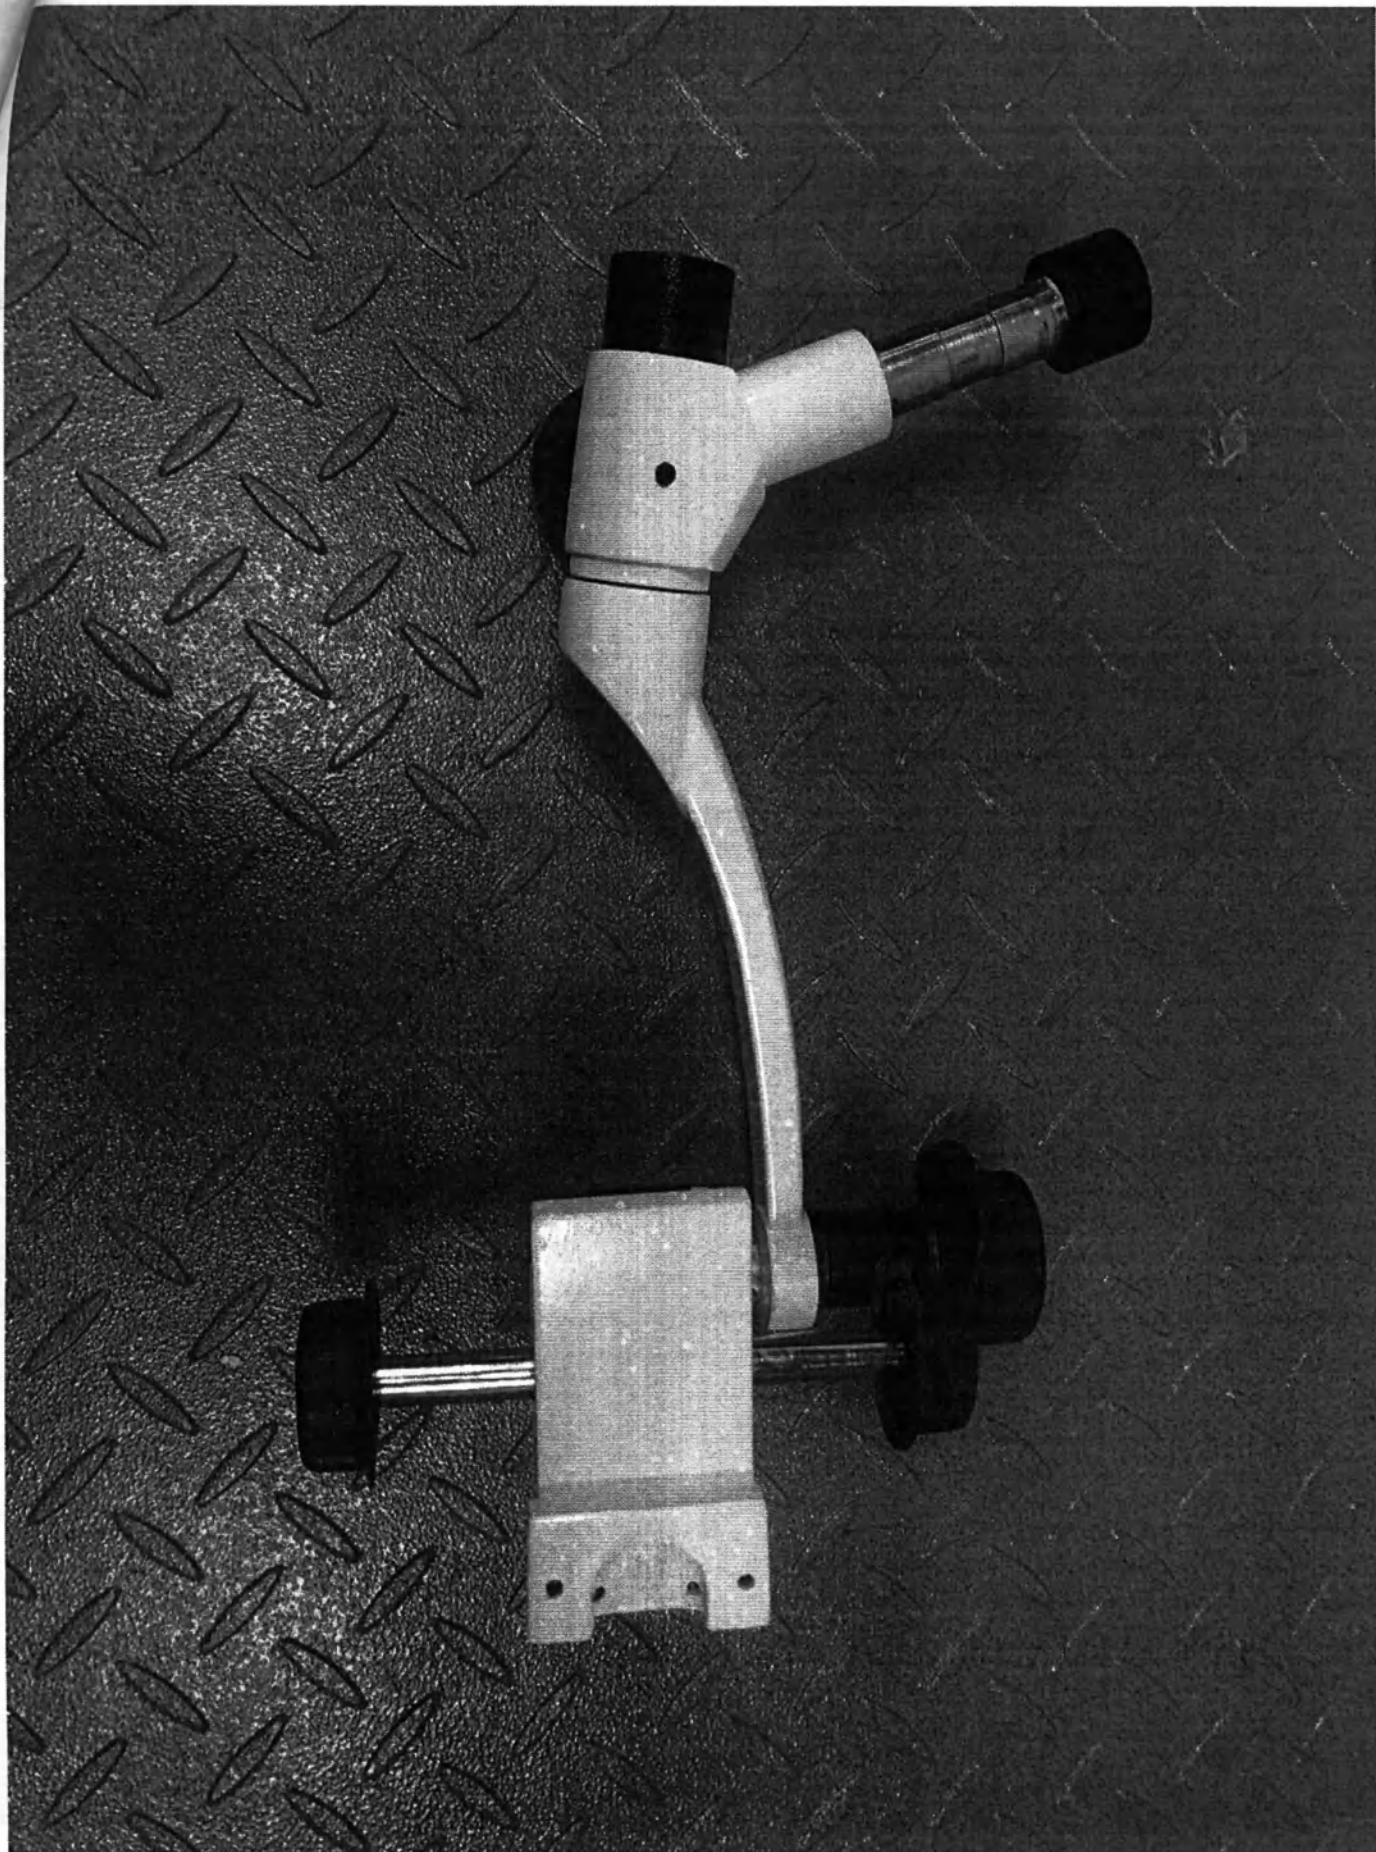

Регулировка ручная для точной фокусировки

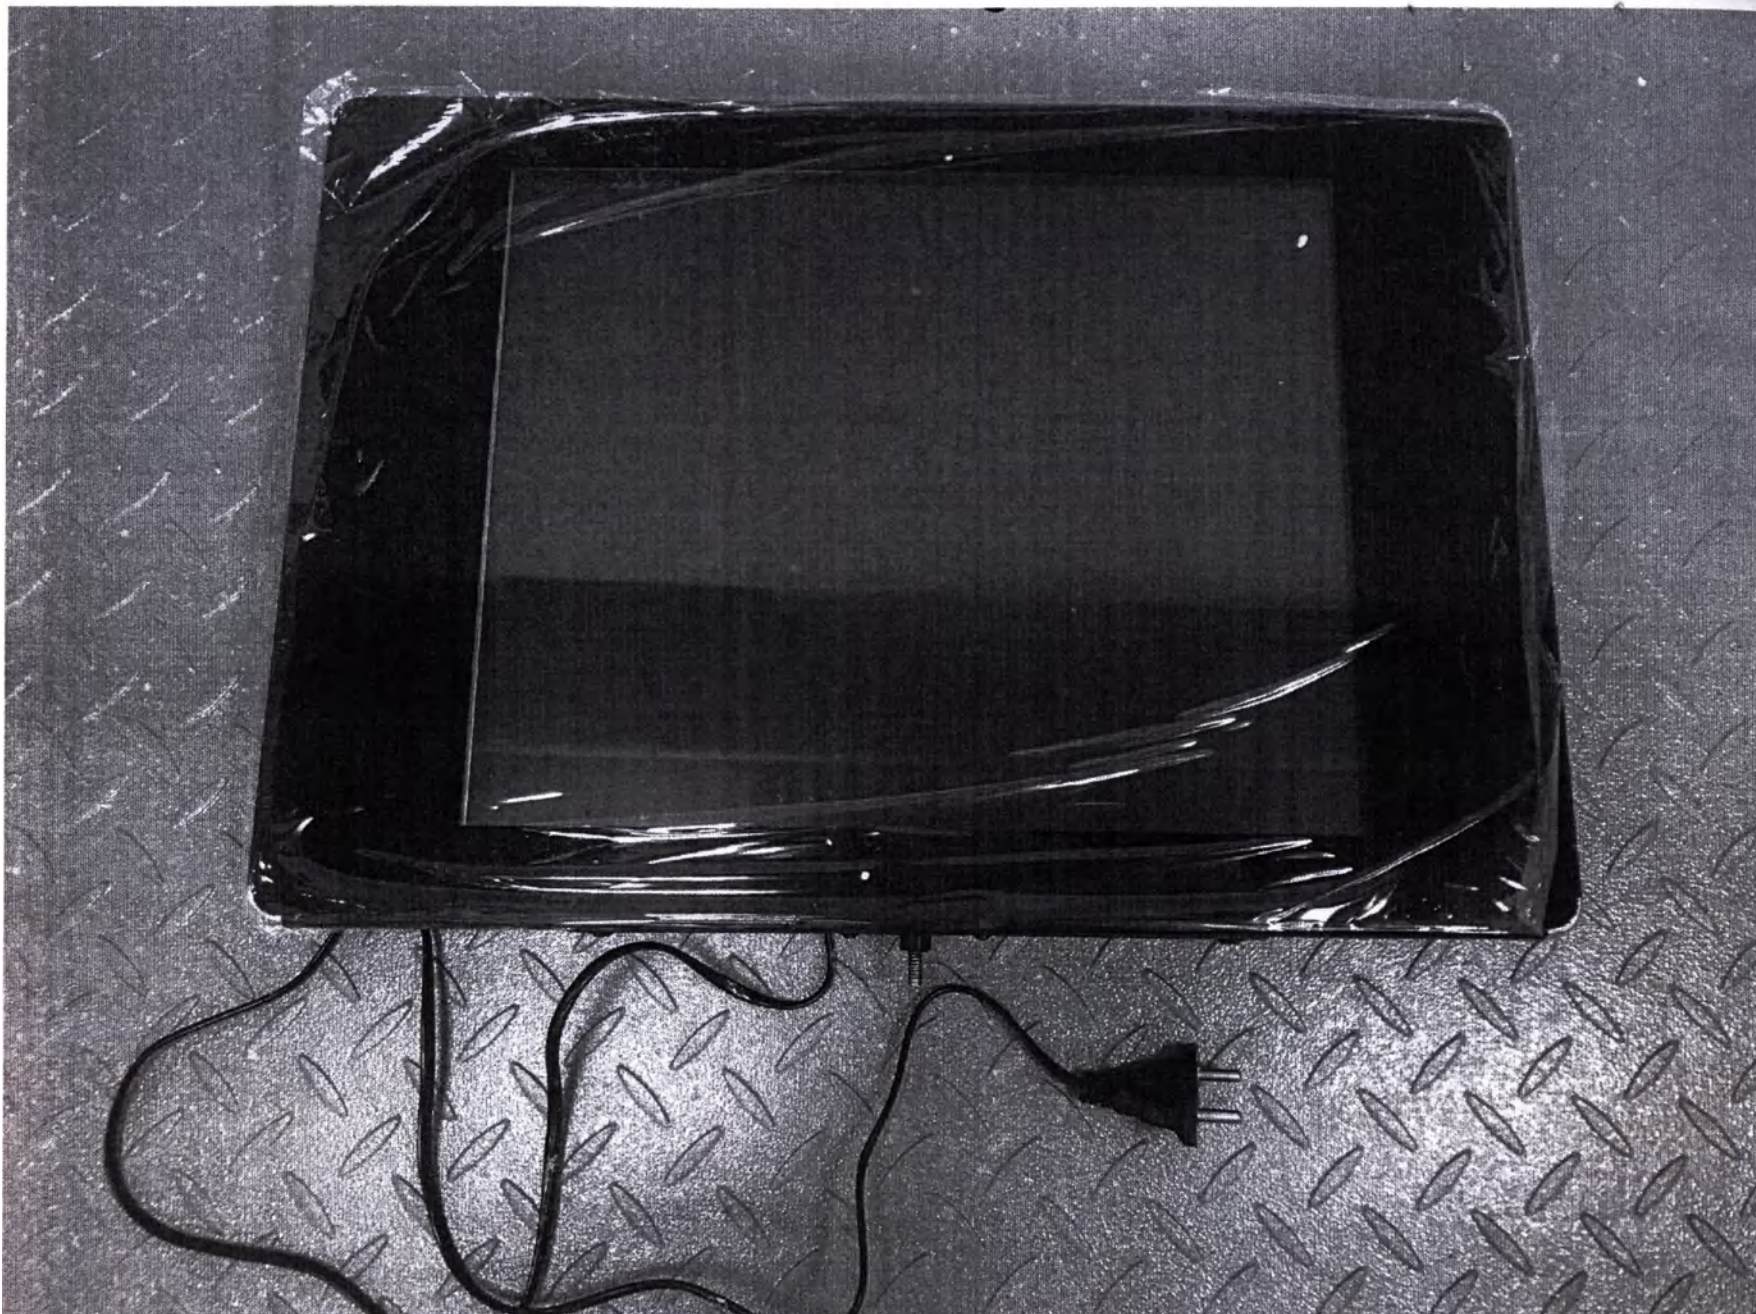

Монитор

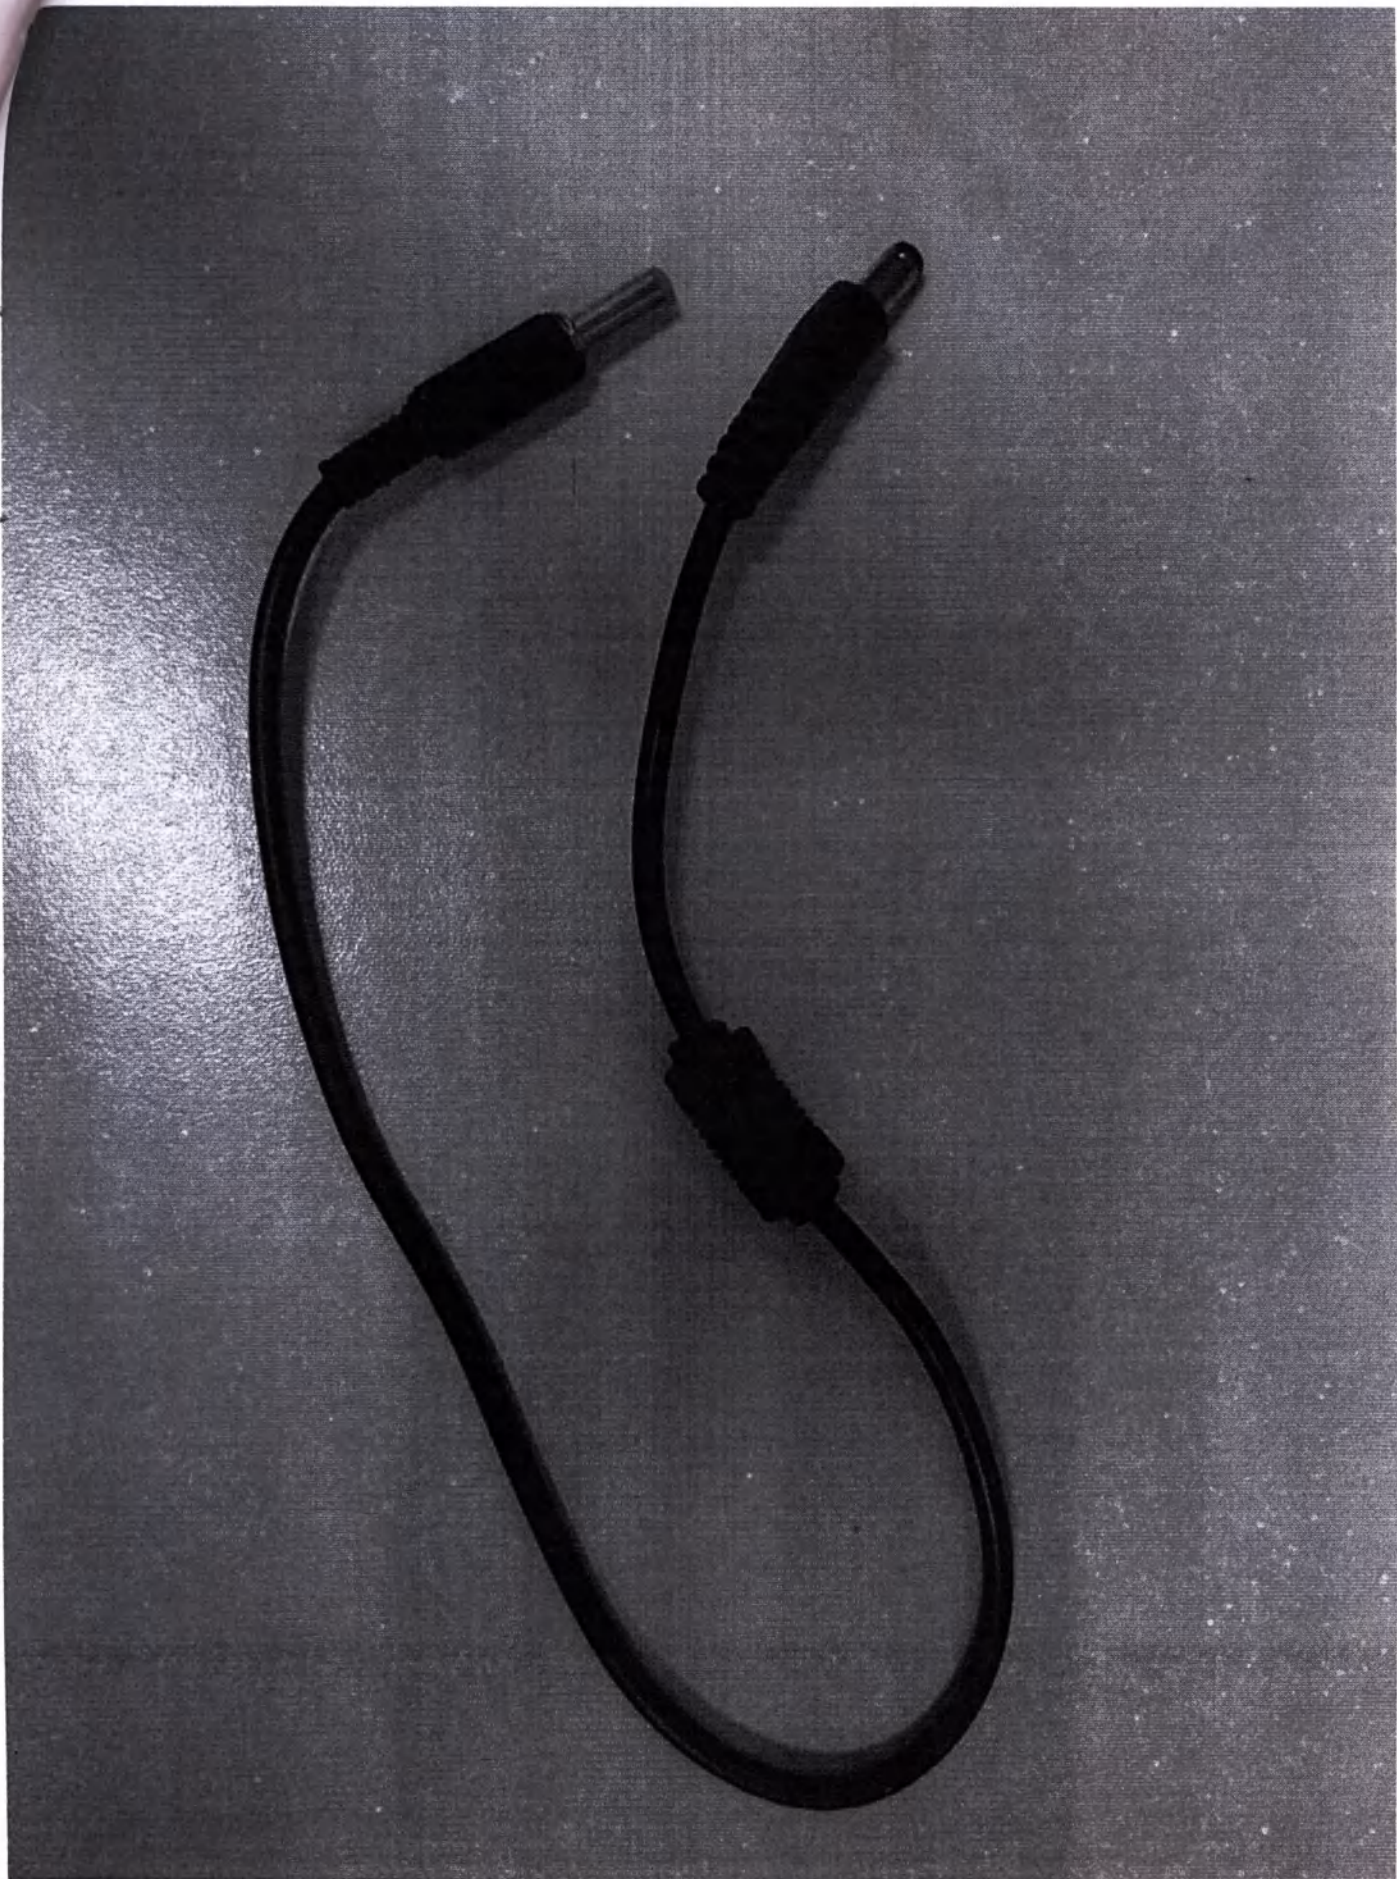

Кабель питания монитора



Кабель RCA-RCA



Наглазник окуляра на примере варианта исполнения: наглазник окуляра высокий




ПЗС-камера




Кабель для подключения ПЗС-камеры



Адаптер для фотоаппарата цифрового зеркального (DSRL)

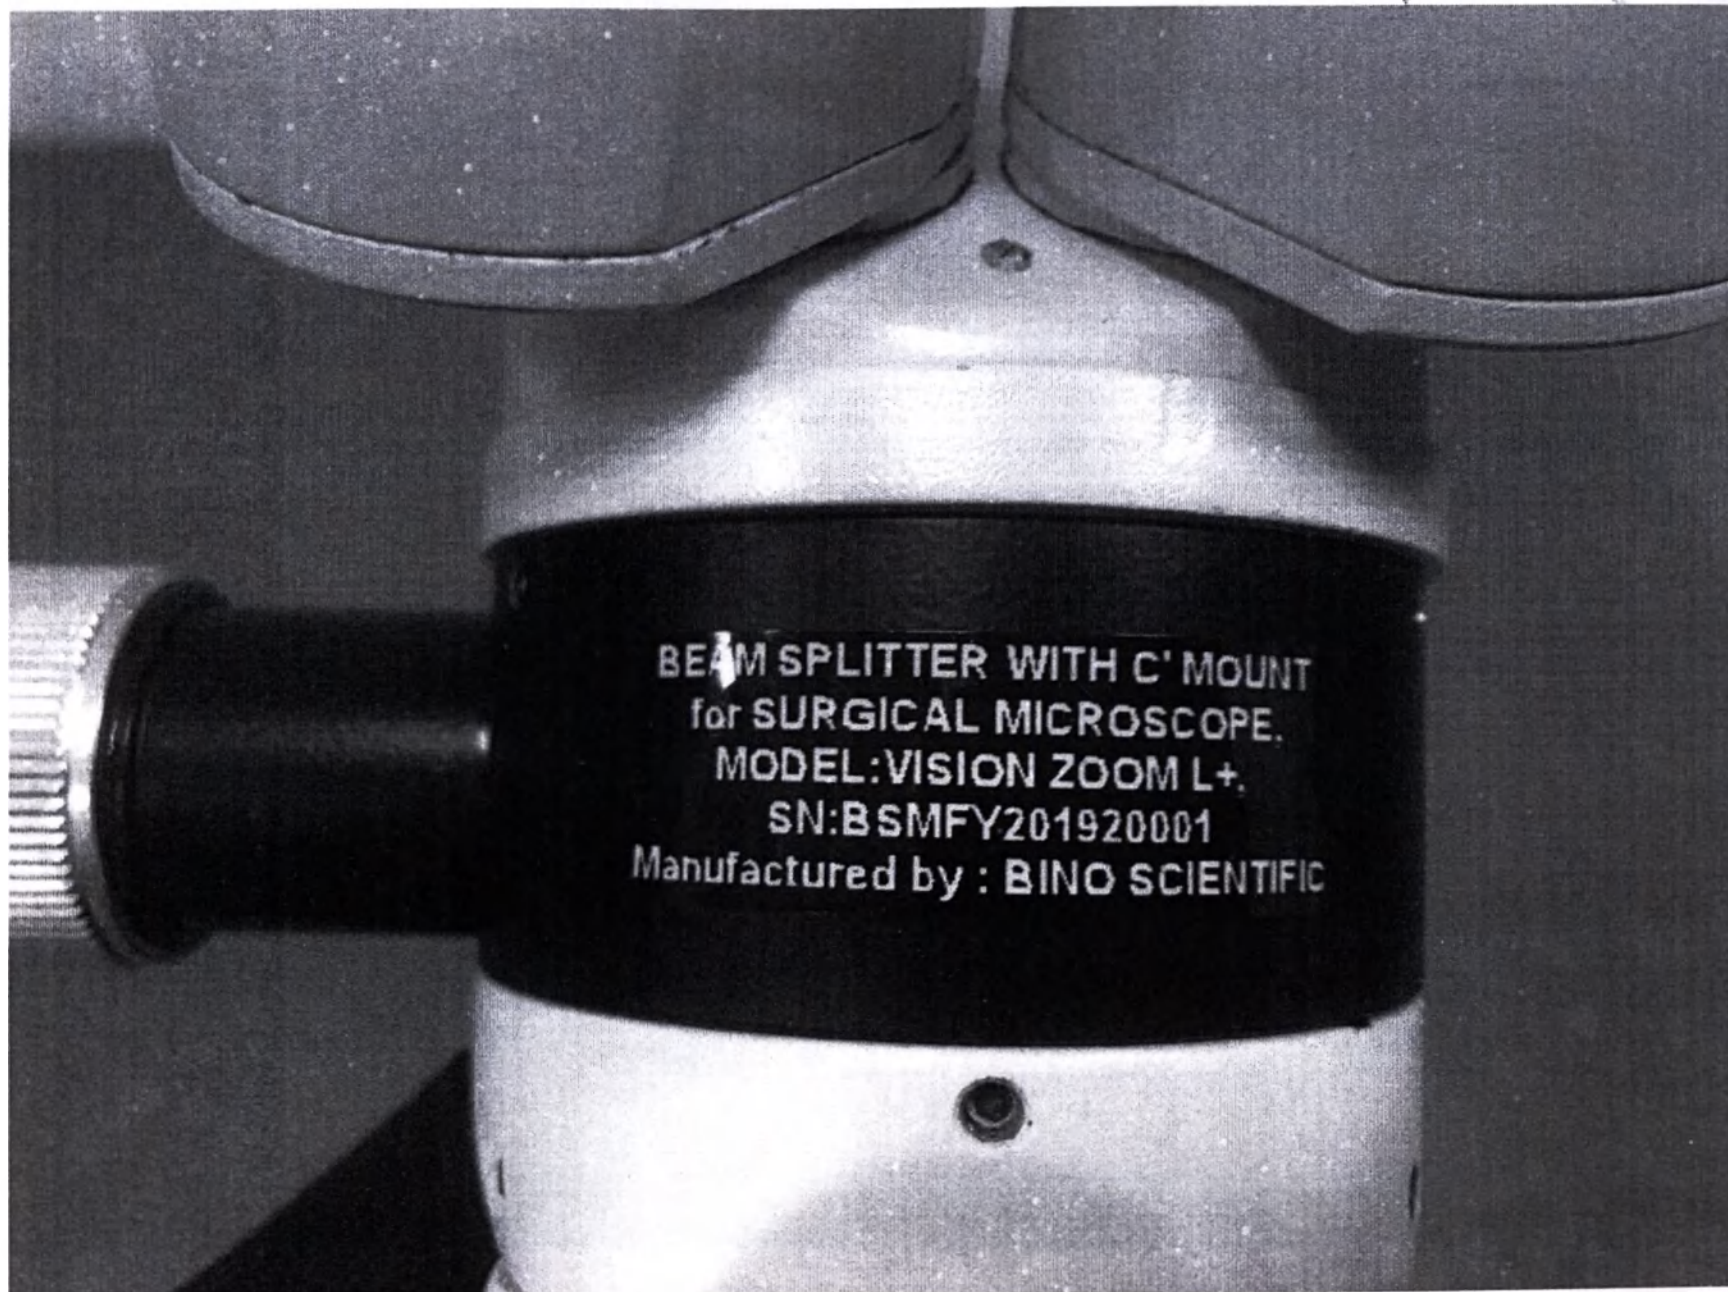

Светоделитель с креплением типа C'Mount

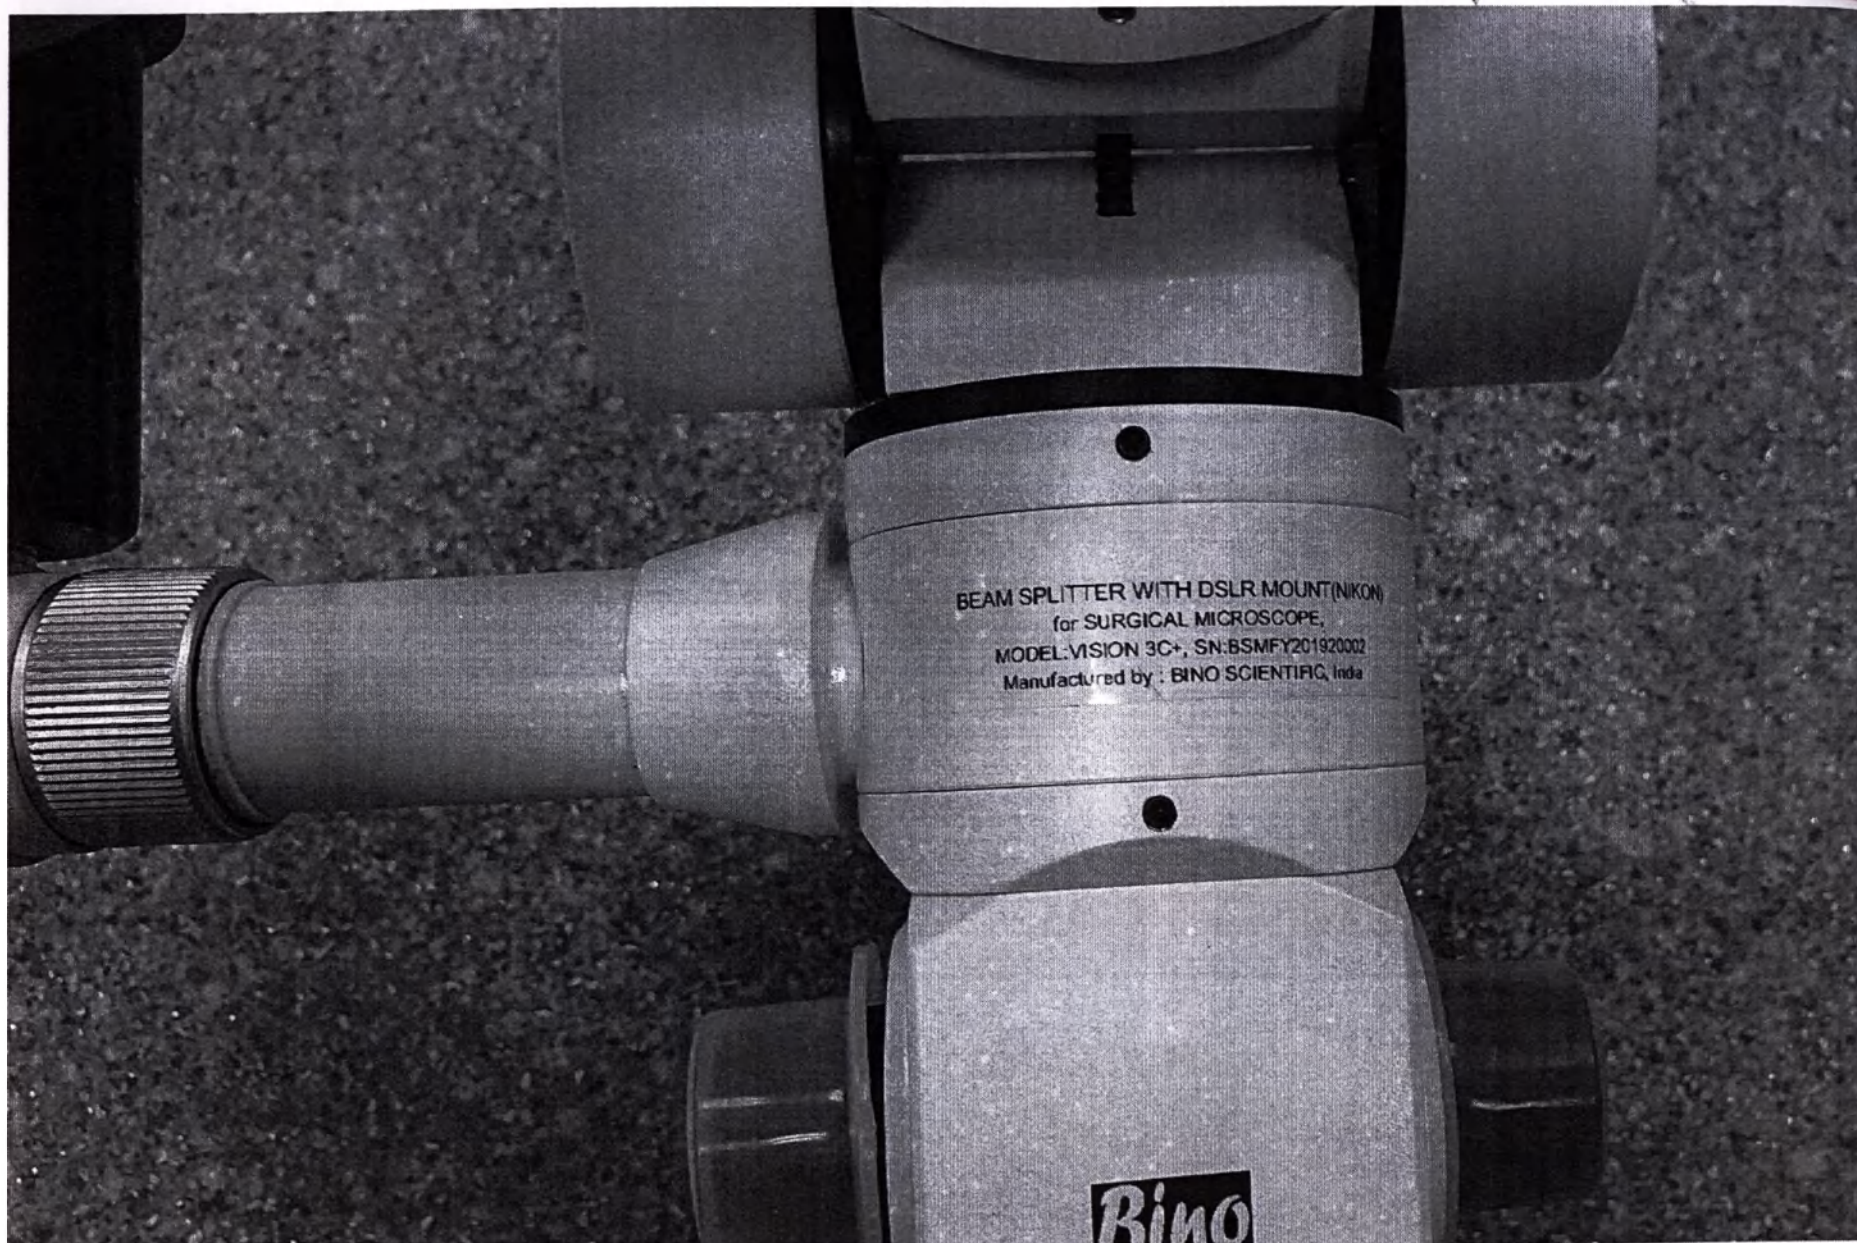


Светоделитель с портом для подключения фотоаппарата цифрового зеркального



Диафрагма двойная ирисовая



Кольцо бинокля вращающееся

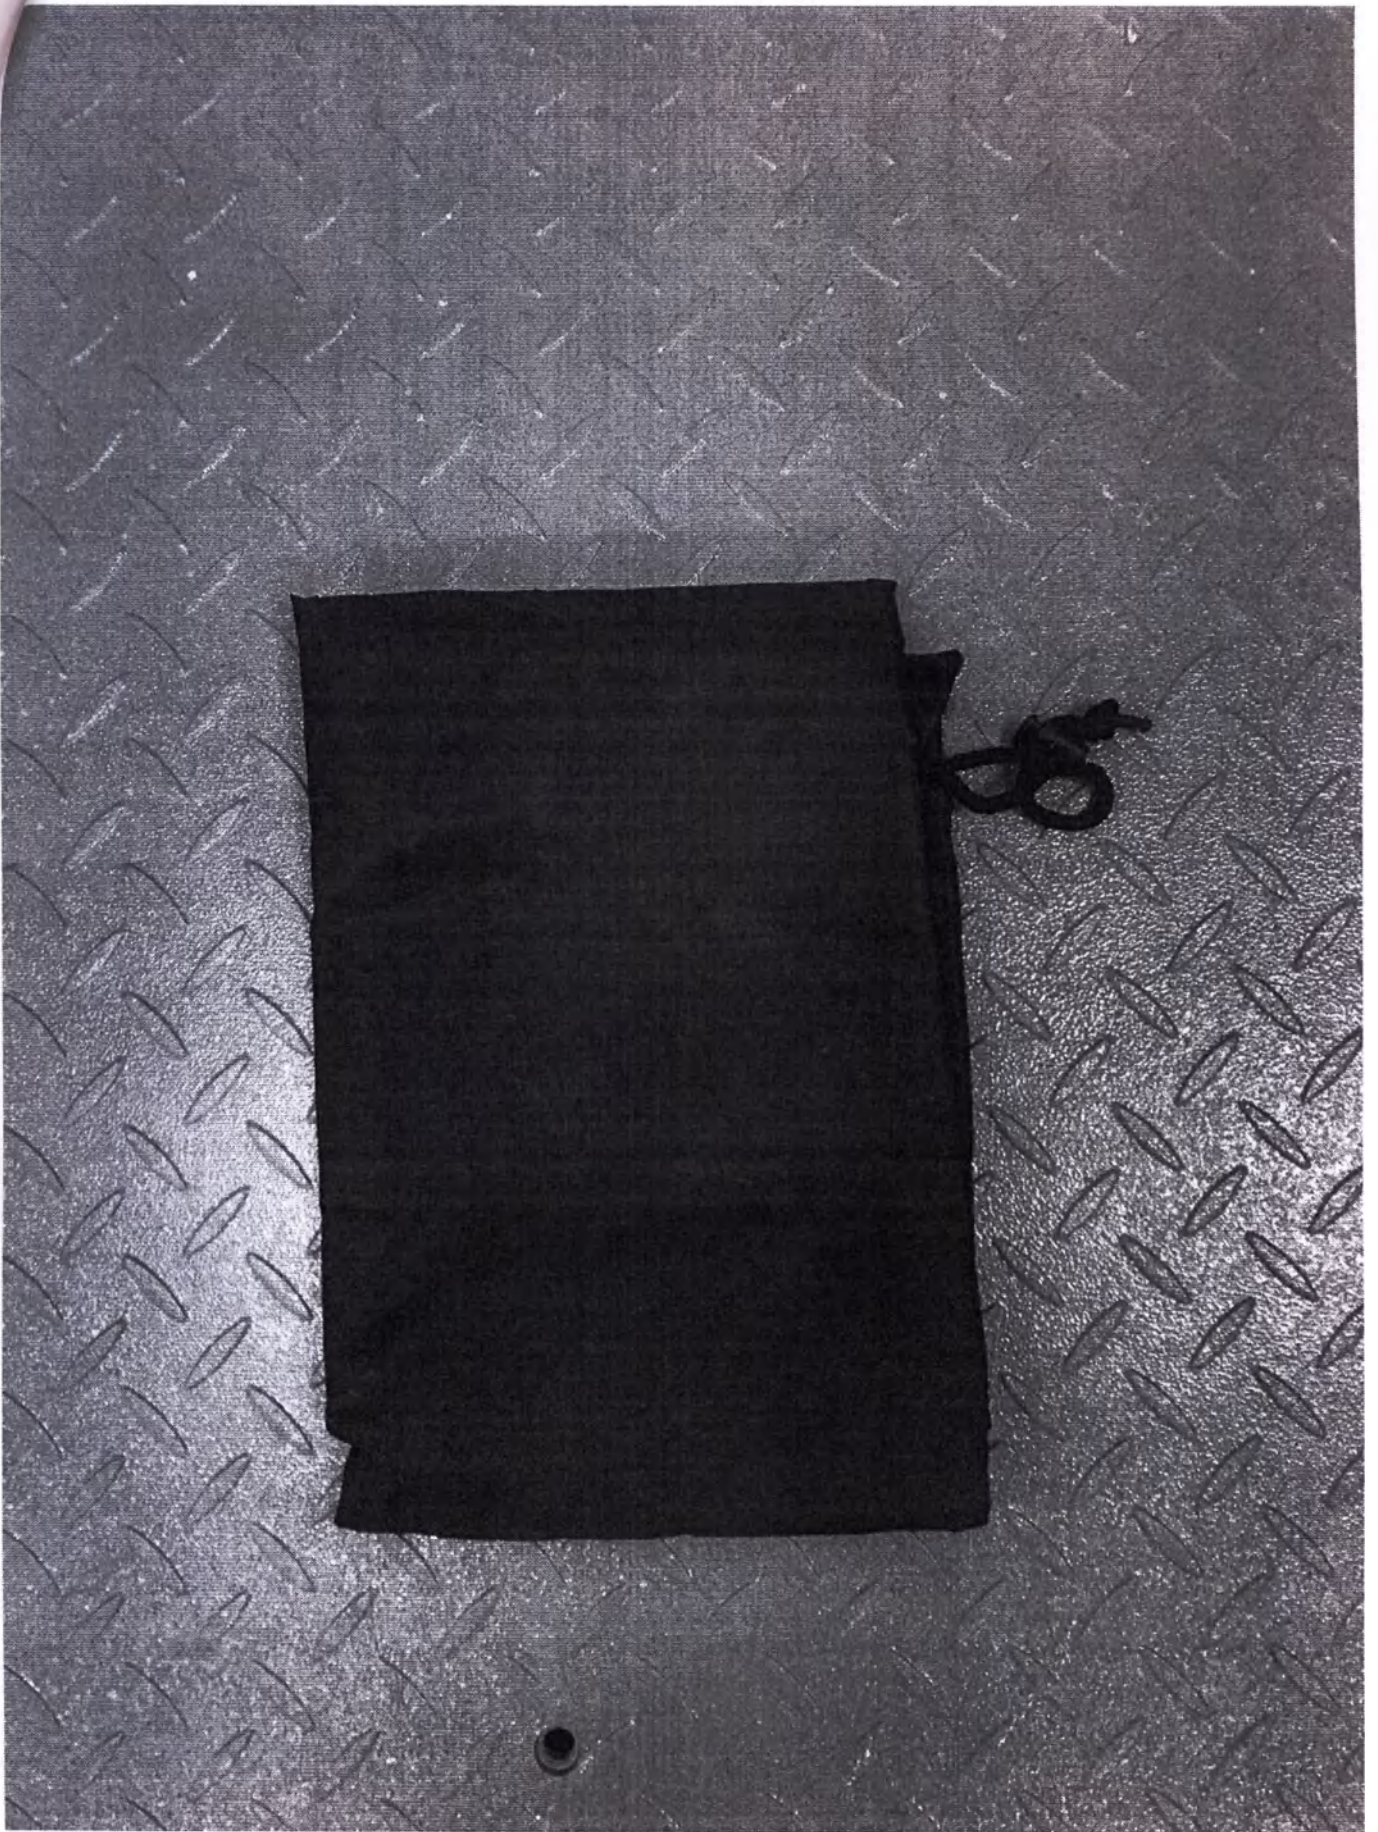

Чехол пылезащитный



Ключ шестигранный и отвертка

# SURGICAL MICROSCOPE

**REF**

VISION Zoom L+  
ART.No.BSMVZL118

**CLASS-1**

**SN**

BSMFY201920001

**CE**

**IP 12  
RATED**



Power Supply : 12V/20 Amp  
Input Voltage: 220V AC, 50Hz  
Output Volatge: 7.5V DC  
Fuse : 5 Amp, 240V

Operating Temp: +10deg. to +40deg. C  
Weight: 55kg Maximum without Accessories

**BINO SCIENTIFIC**

Aadesh Complex

Court Road Ambala City

134003, Haryana, INDIA

T: +91-9671817704

email: binoscientific@gmail.com

URL: www.binoscientific.com

15 / JUL / 2019

**EC**

**REP**

MED DEVICES LIFESCIENCES B.V.

Kraijenhoffstraat 137 A,

1018RG Amsterdam,

The Netherlands

T : +31-202254558

E: info@meddevices.net

URL: www.meddevices.net

Этикетка микроскопа хирургического

Получено  
и исполнено  
31 июля 2016