


2. Комплектация

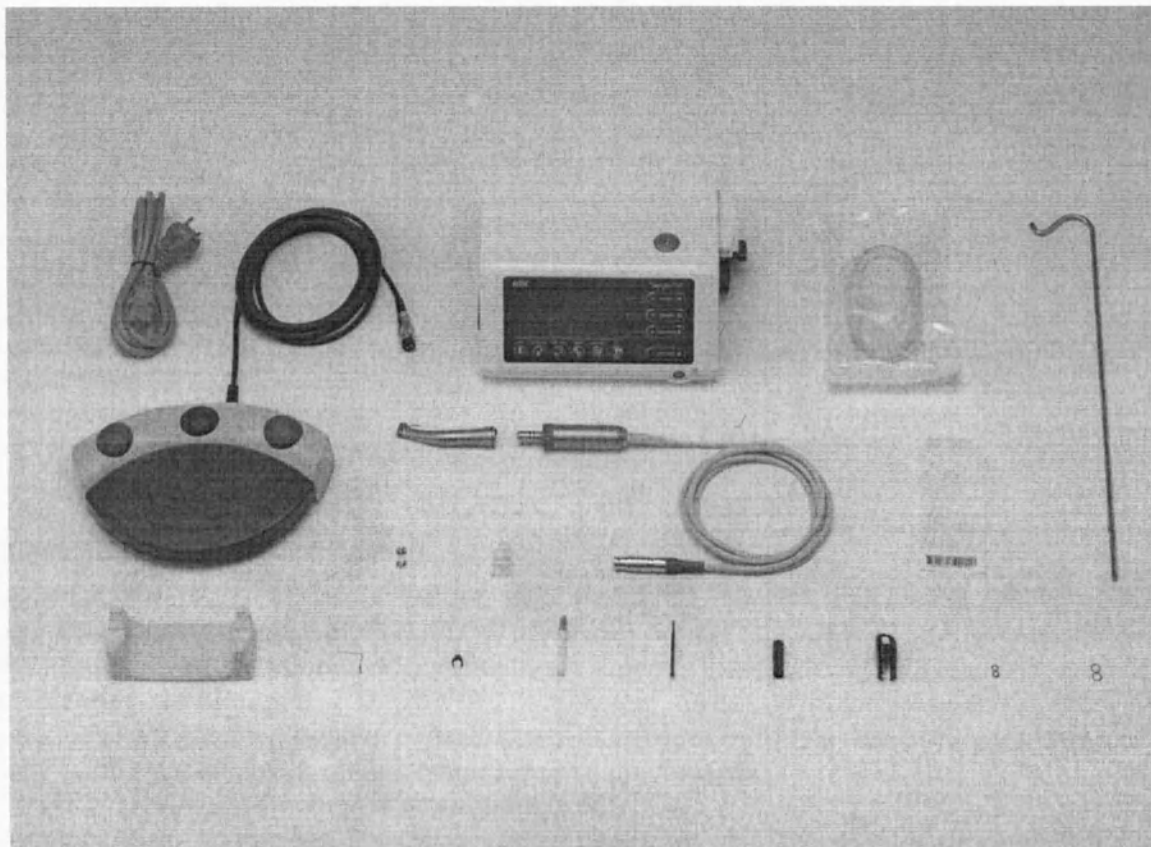

*На рисунке изображен прибор и наконечник с оптикой

- | | |
|--|--|
| 1) Кабель питания – 1шт. | 13) Крепление для насадки подачи охлаждения – 1шт. |
| 2) Педаль управления с кабелем (2м) – 1шт. | 14) Мандрен – 1шт. |
| 3) Блок управления – 1шт. | 15) Калибровочный бор – 1шт. |
| 4) Ирригационный шланг – 5 шт. | 16) Насадка для смазки Е-типа – 1шт. |
| 5) Штатив для емкости с раствором – 1шт. | 17) Колпачок для автоклавирования – 1шт. |
| 6) Наконечник с оптикой/без оптики* – 1шт. | 18) Уплотнительное кольцо (для колпачка) – 2 шт. |
| 7) Микромотор с оптикой/без оптики (с кабелем)* – 1шт. | 19) Уплотнительное кольцо (для мотора) – 2 шт. |
| 8) Y-коннектор – 1шт. | 20) Вал для наконечника |
| 9) Запасной плавкий предохранитель – 2шт. | 21) Картридж для наконечника |
| 10) Держатель шланга – 7шт. | 22) Головка для наконечника |
| 11) Подставка для наконечника – 1шт. | 23) Понижающий редуктор для наконечника |
| 12) Насадка для подачи охлаждения – 1шт. | |