

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «ЗКС»



Барышников В.В.

20 21 г.


**ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ
МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ**

КОНСОЛИ МЕДИЦИНСКИЕ ДЛЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ
МЕДИЦИНСКИХ ГАЗОВ И ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ «ОЗОН МК»


по ТУ 32.50.50-016-64195679-2020

г. Санкт-Петербург


Внешний вид Консоли медицинской для распределения медицинских газов и электропитания настенной

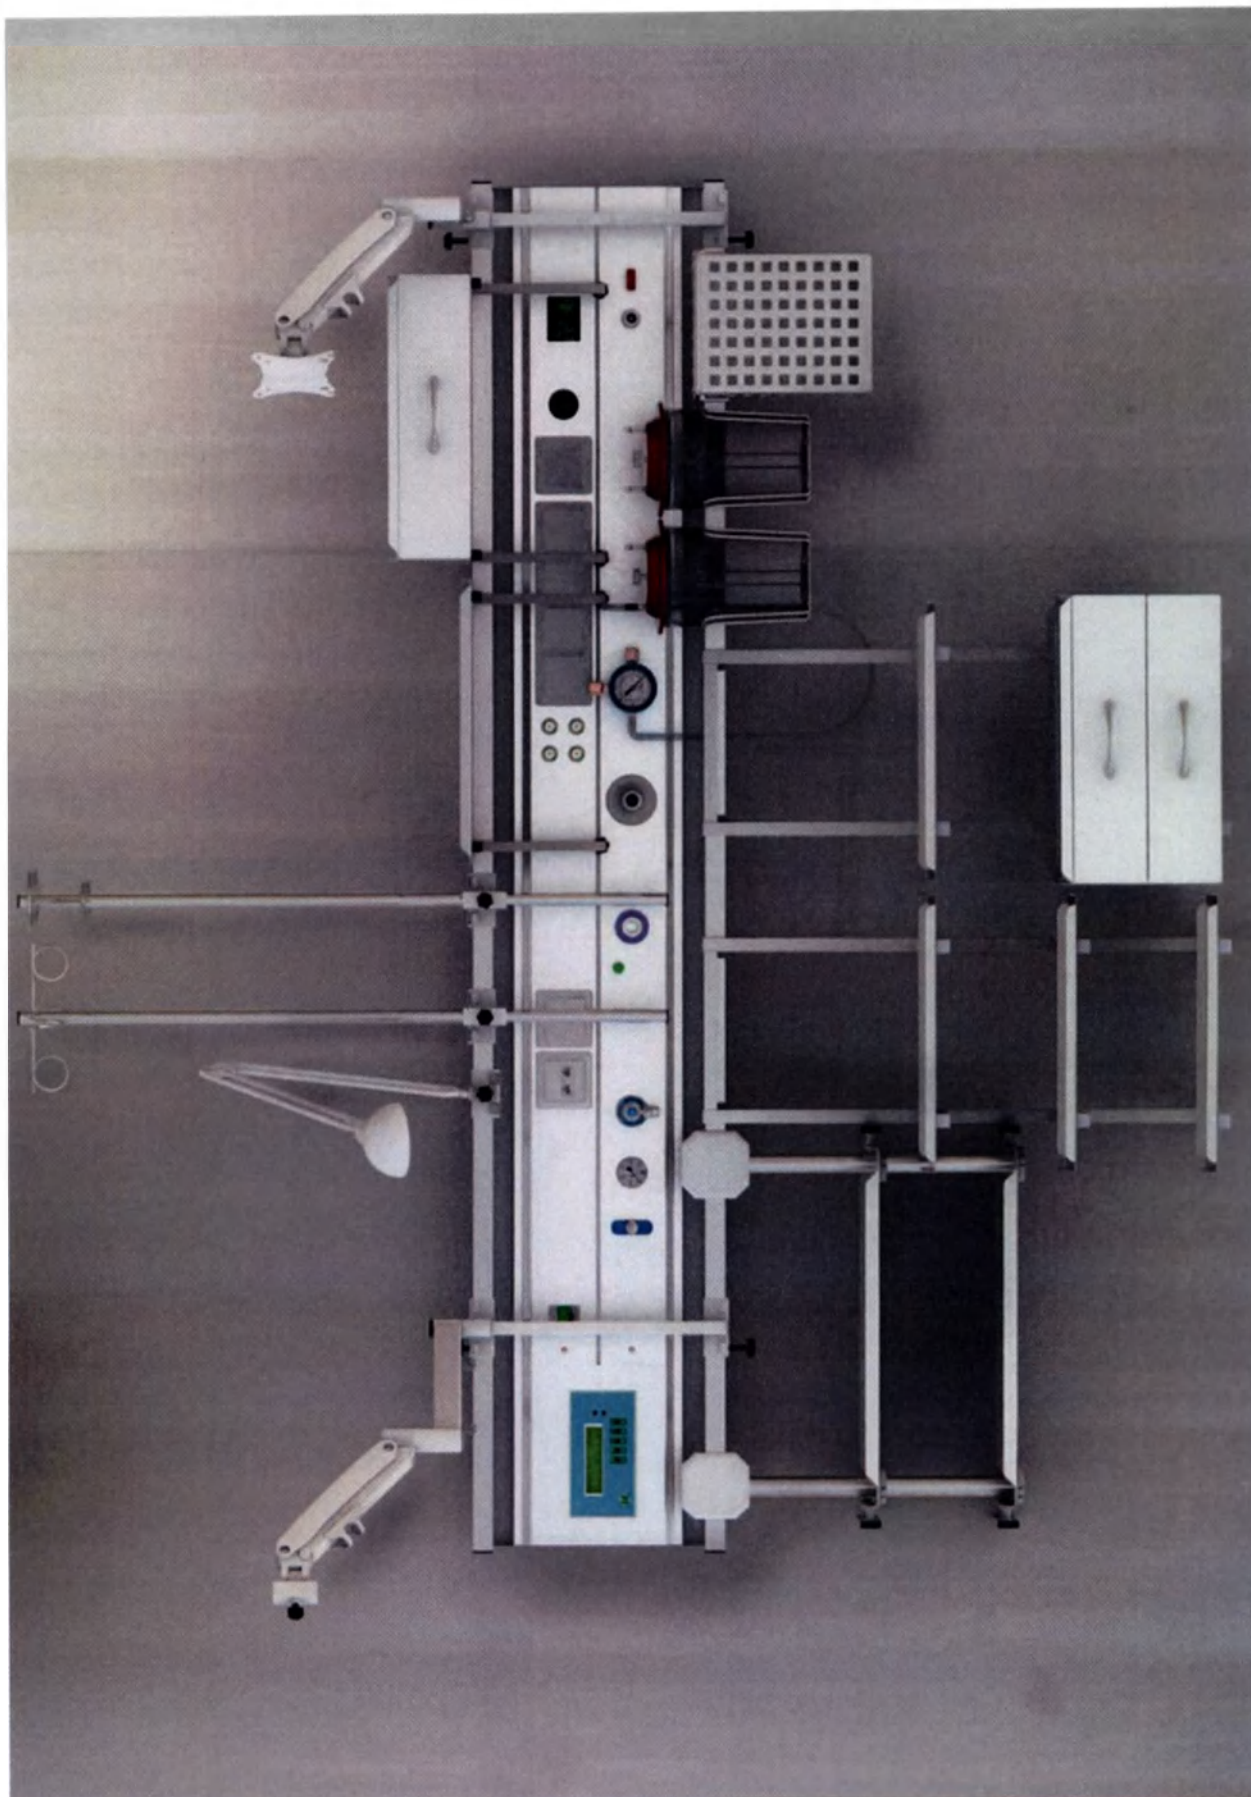

Внешний вид Консоли медицинской для распределения медицинских газов и электропитания настенной ОЗОН МК-ПГ-700-Н

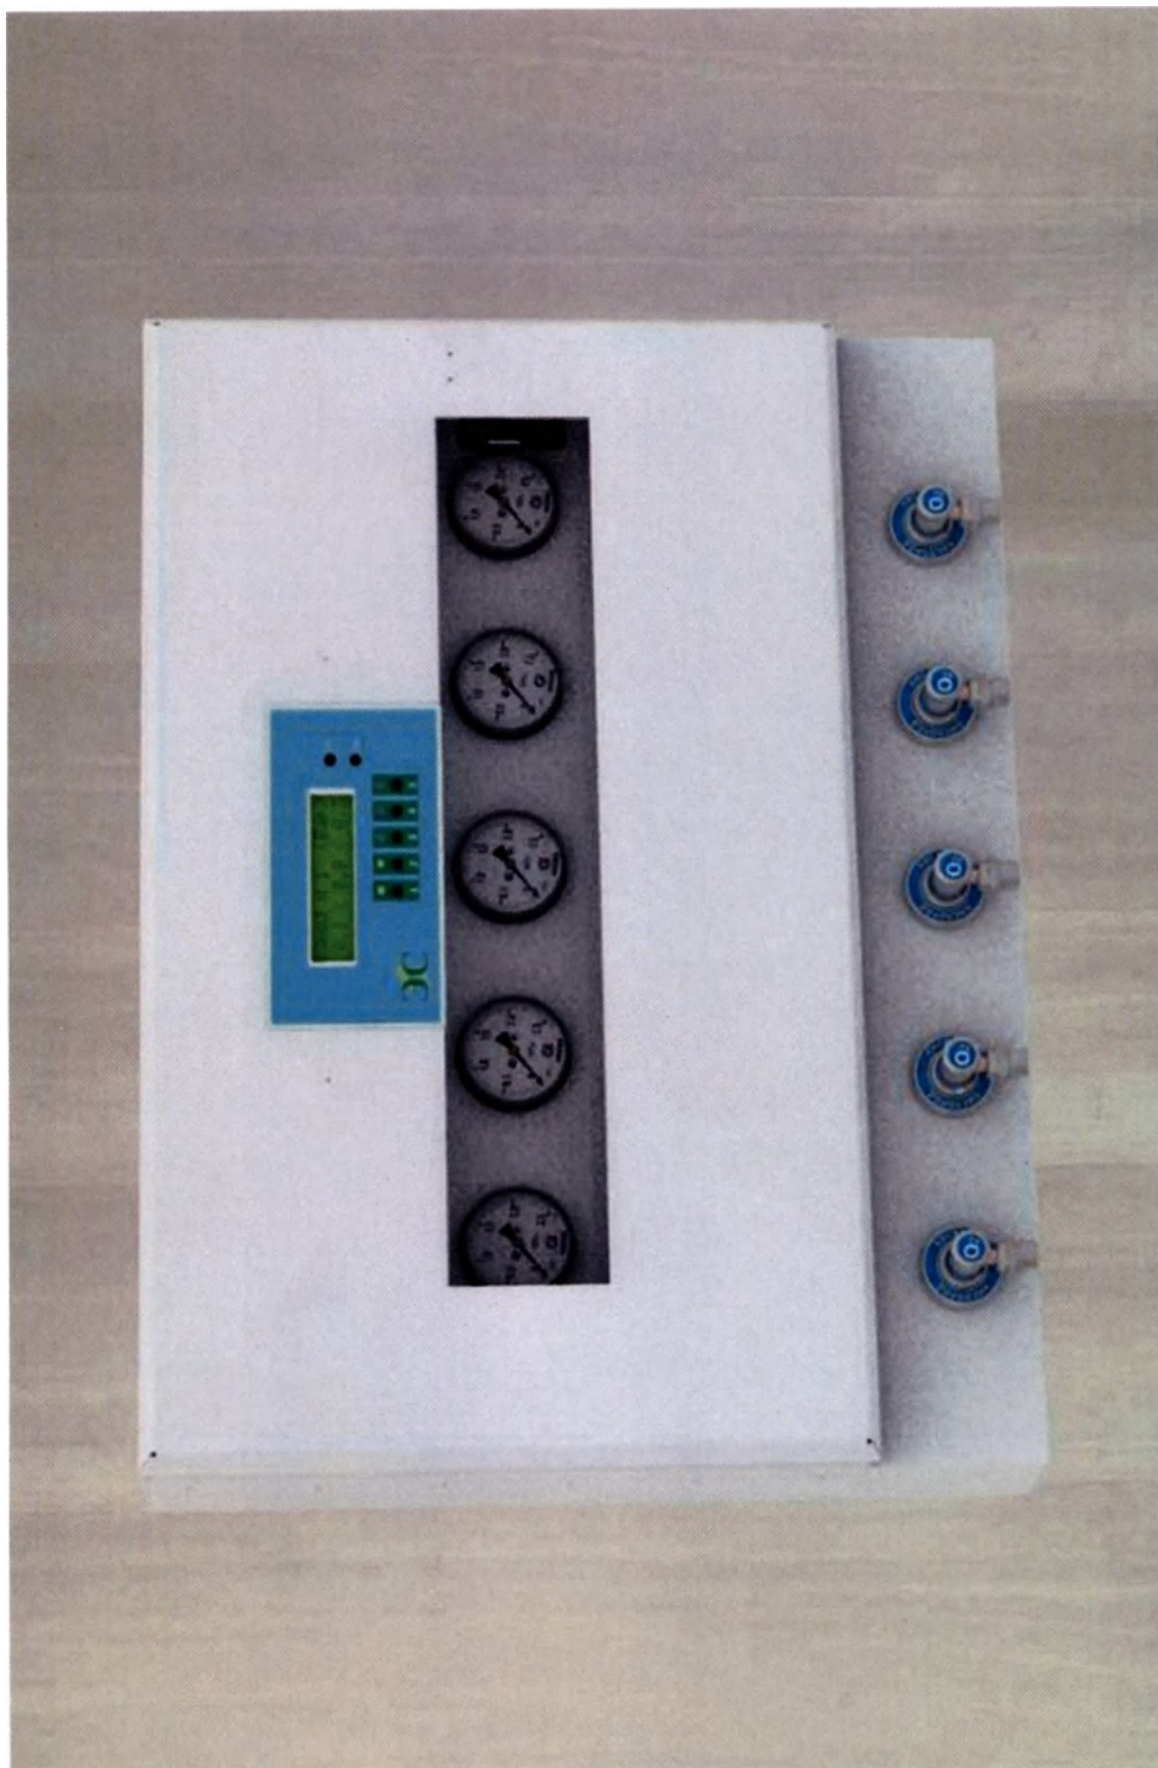

Внешний вид Консоли медицинская для распределения медицинских газов и электропитания потолочной с поворотным креплением

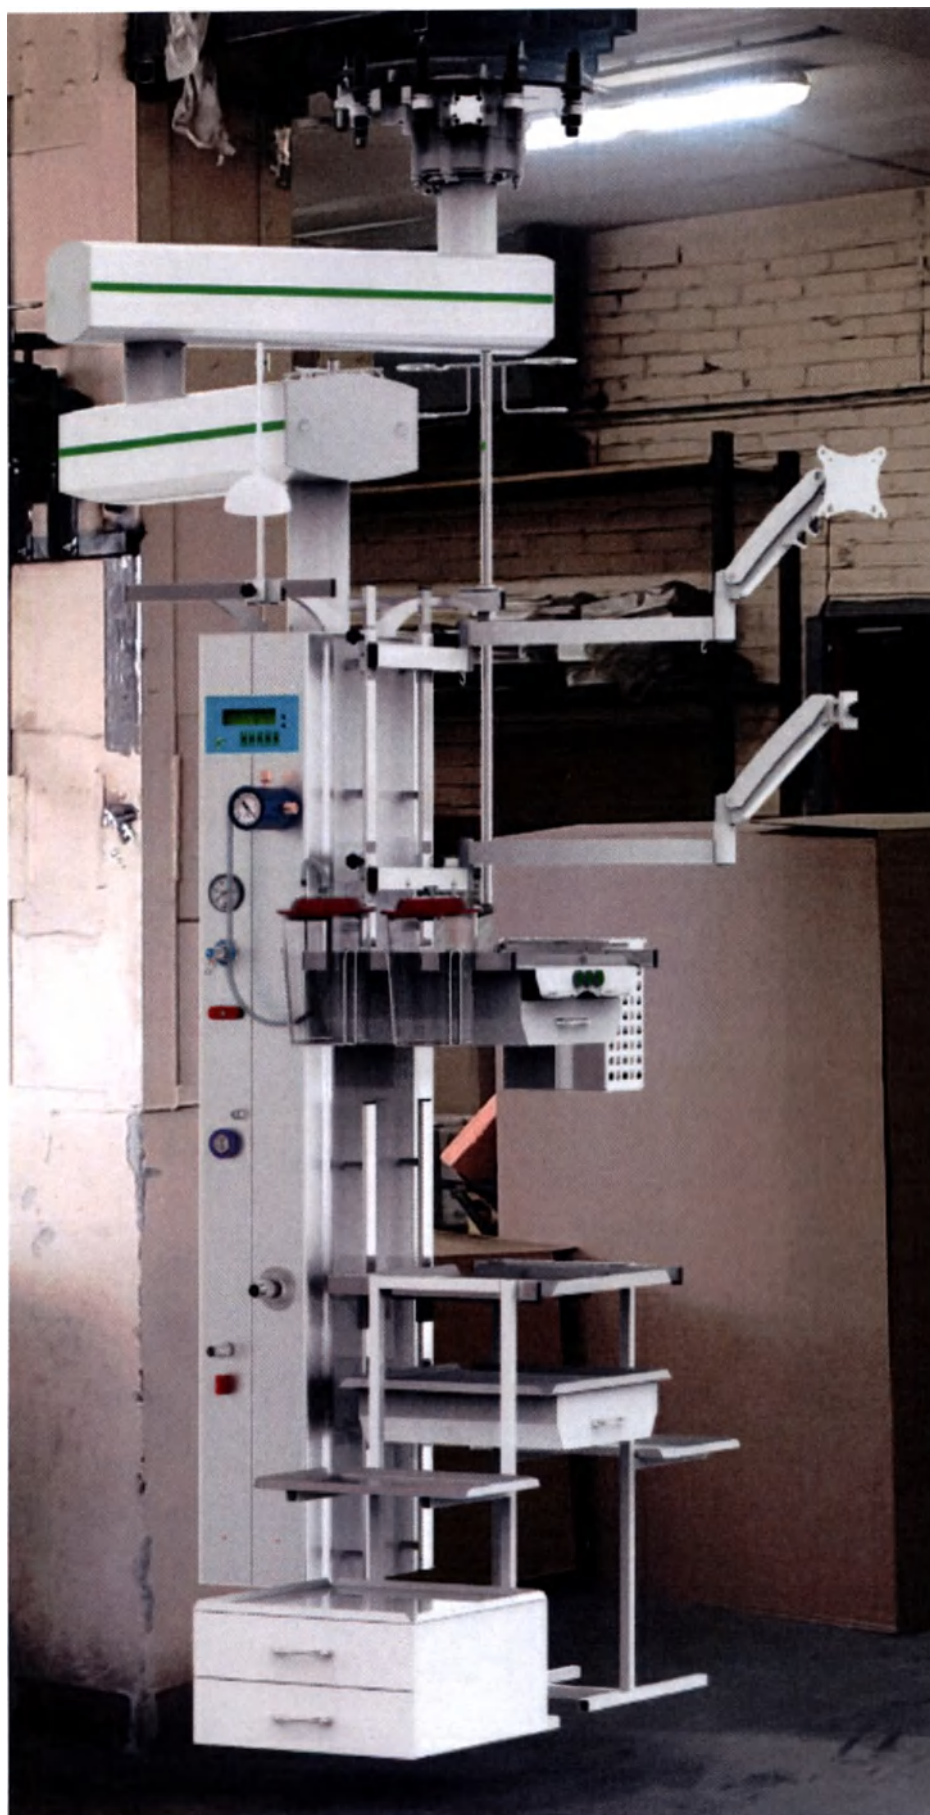


Внешний вид Консоли медицинской для распределения медицинских газов и электропитания потолочной с подъемно-поворотным креплением



Внешний вид Консоли медицинской для распределения медицинских газов и электропитания потолочной с П-образным (мост) креплением




Внешний вид Консоли медицинской для распределения медицинских газов и электропитания потолочной с креплением опоры

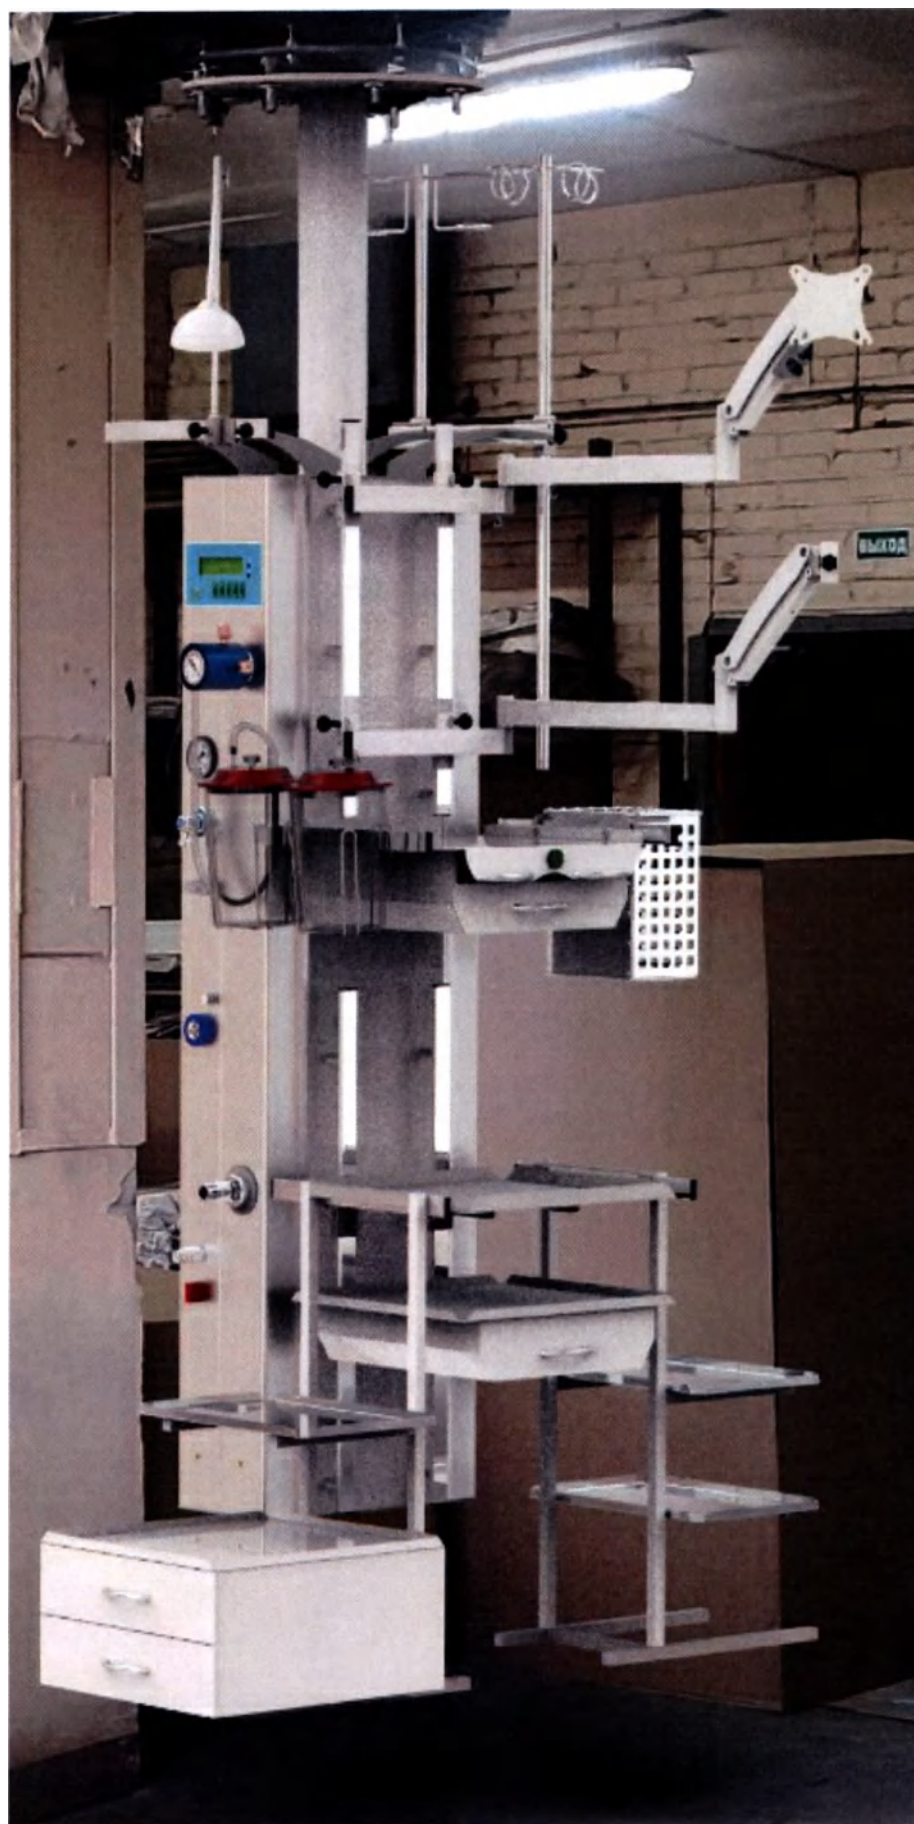

Внешний вид Консоли медицинской для распределения медицинских газов и электропитания напольно-потолочной на колесной опоре



Внешний вид Консоли медицинской для распределения медицинских газов и электропитания с напольным креплением

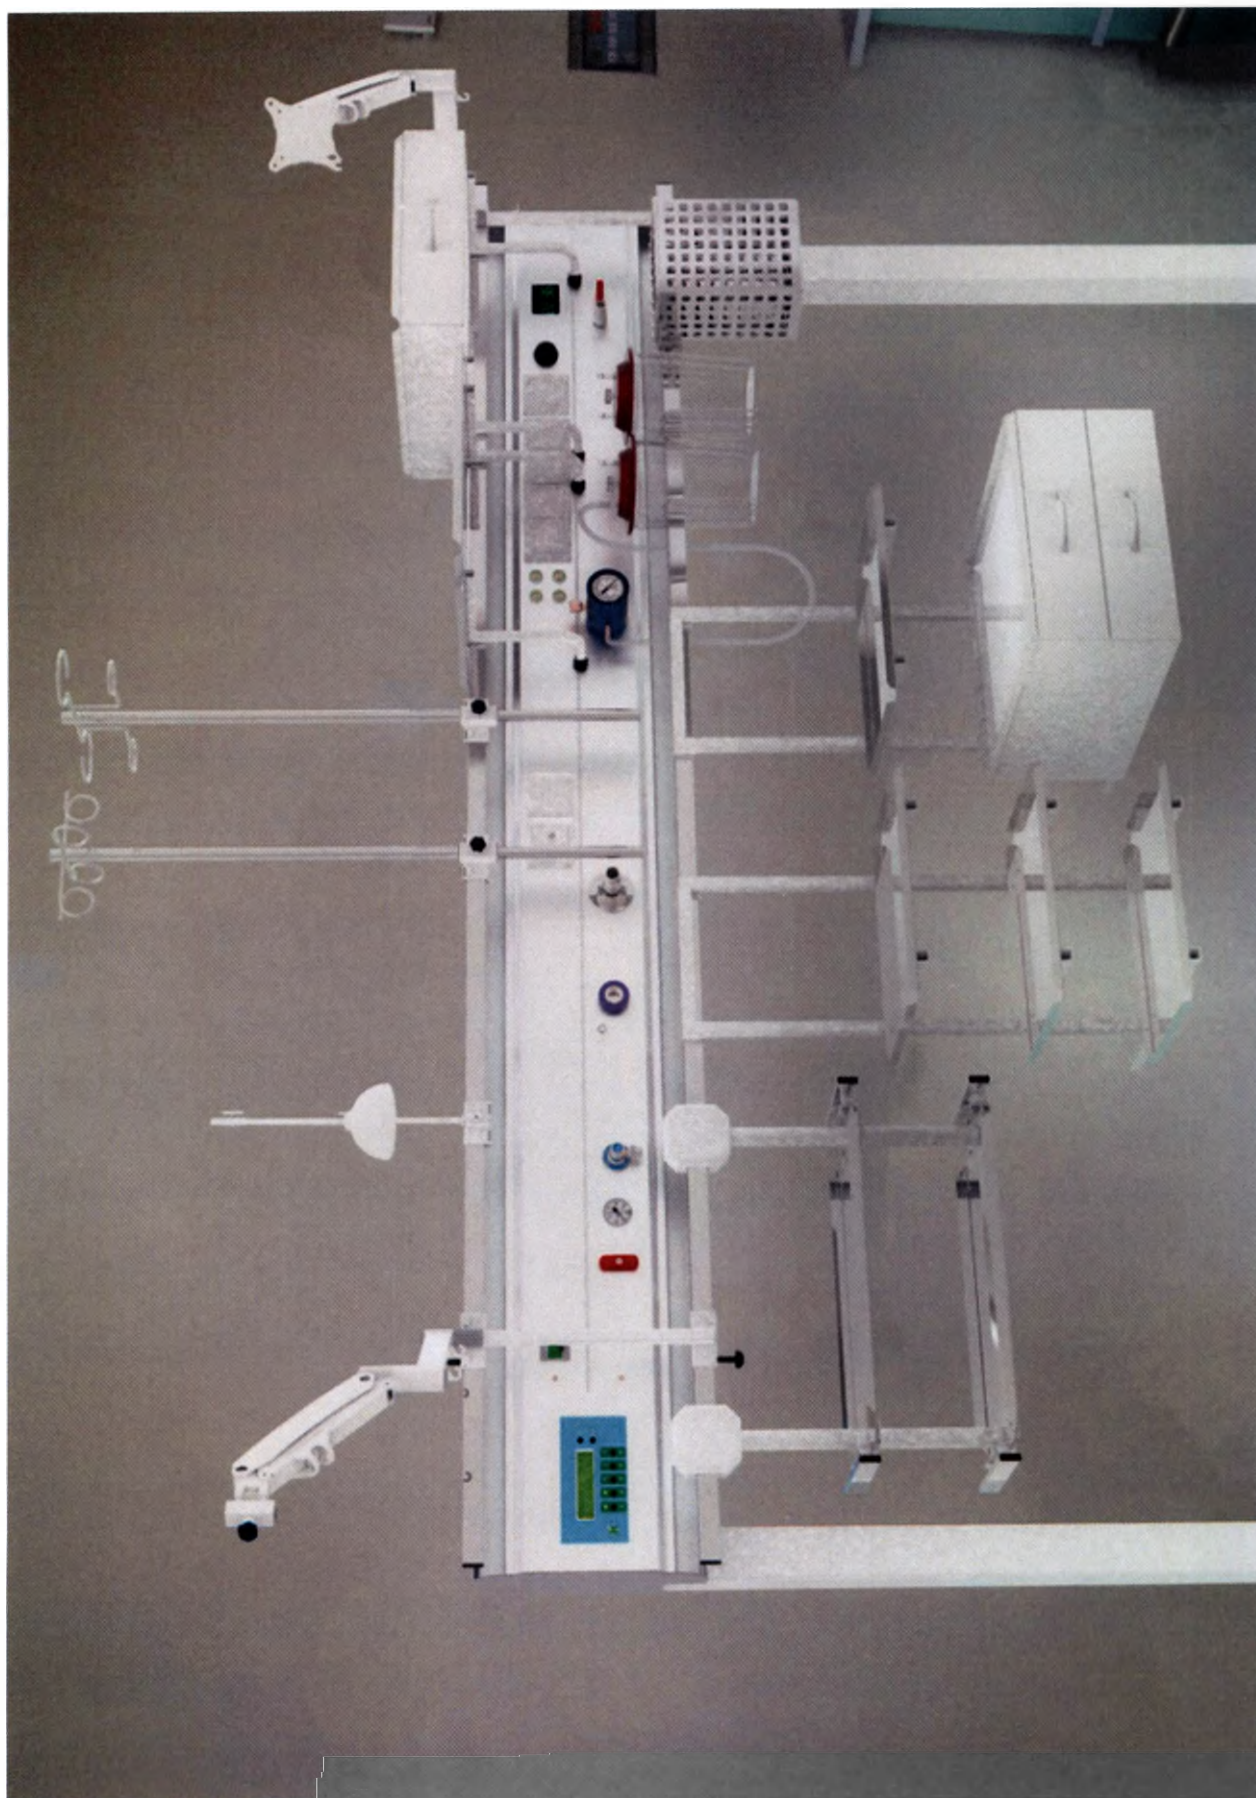

Внешний вид Консоли медицинской для распределения медицинских газов и электропитания с настенным поворотным креплением



Штекер быстроразъемного газового клапана – закись азота



Штекер быстроразъемного газового клапана – кислород



Штекер быстроразъемного газового клапана – углекислый газ



Штекер быстроразъемного газового клапана – вакуум



Штекер быстроразъемного газового клапана – сжатый воздух



Газовый клапан быстроразъемный – закись азота



Газовый клапан быстроразъемный – кислород



Страница 17 из 53

Газовый клапан быстроразъемный – углекислый газ



Газовый клапан быстроразъемный – вакуум



Газовый клапан быстроразъемный – сжатый воздух



Клапан отвода наркогазов типа АГСС (AGSS)



Клапан пневмопривода типа AirMotor



Устройство эжекторное для отвода наркогазов








Крепежный рельс для навесного оборудования



Кронштейн для навесного оборудования

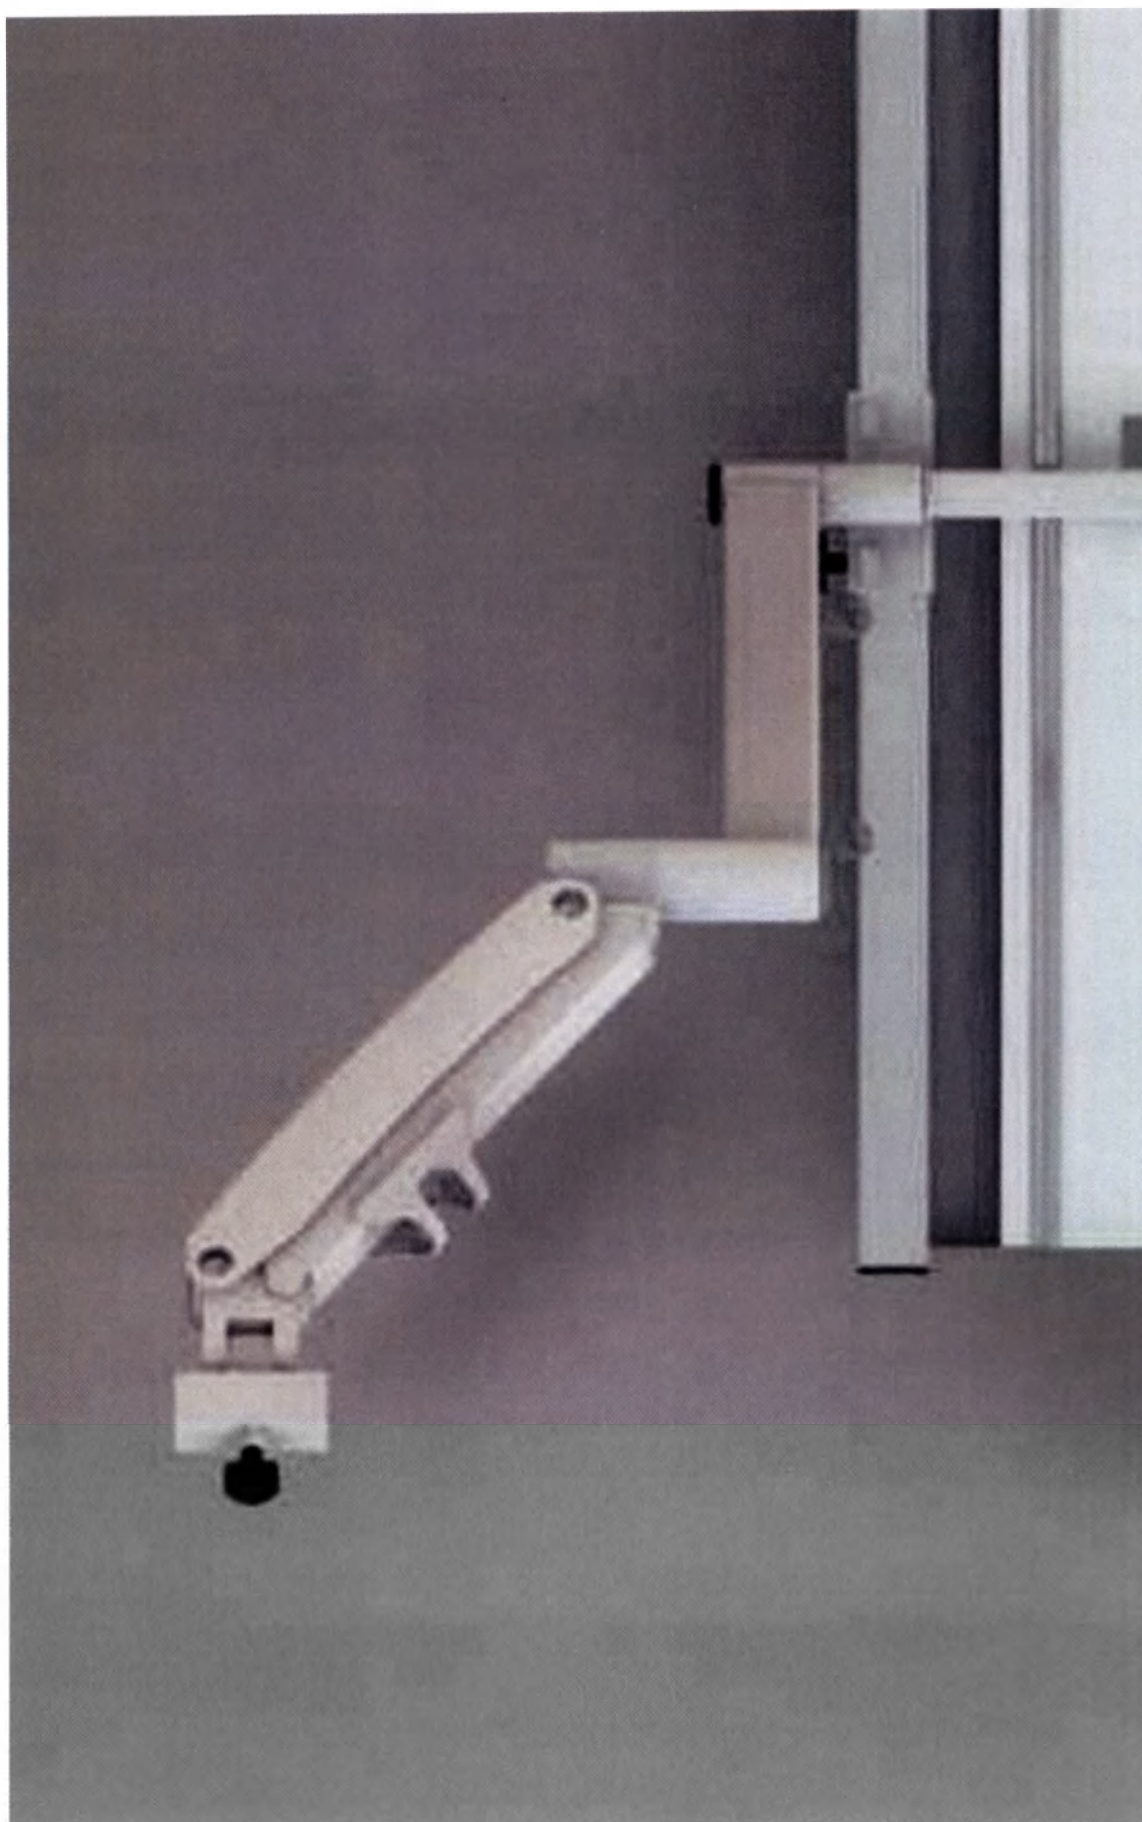

Кронштейн для монитора



Полка для инфузоматов, секционная




Индикатор наличия питания



Датчик давления



Контрольный манометр

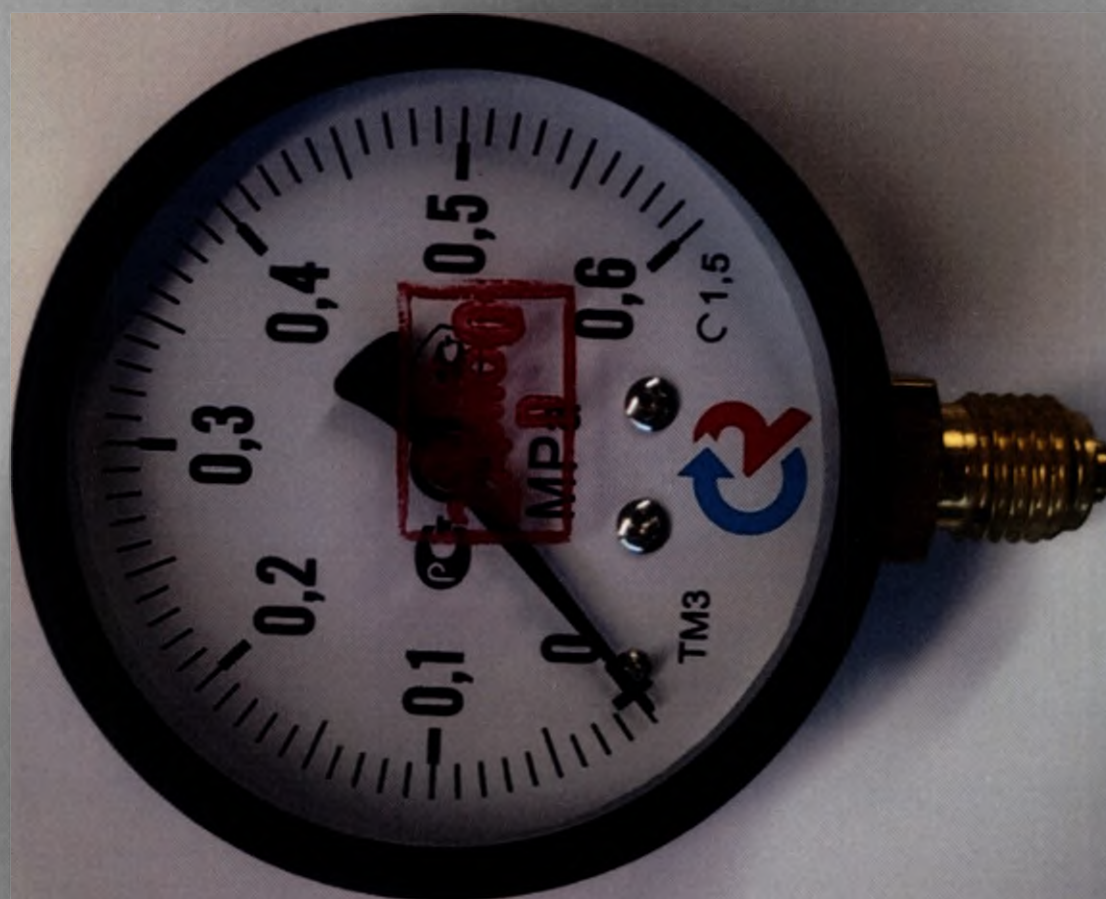


Кнопка электрическая вызова/сброса



Контейнер-сборник с крышкой для аспирации



Панель контроля газов со светозвуковой аварийной сигнализацией

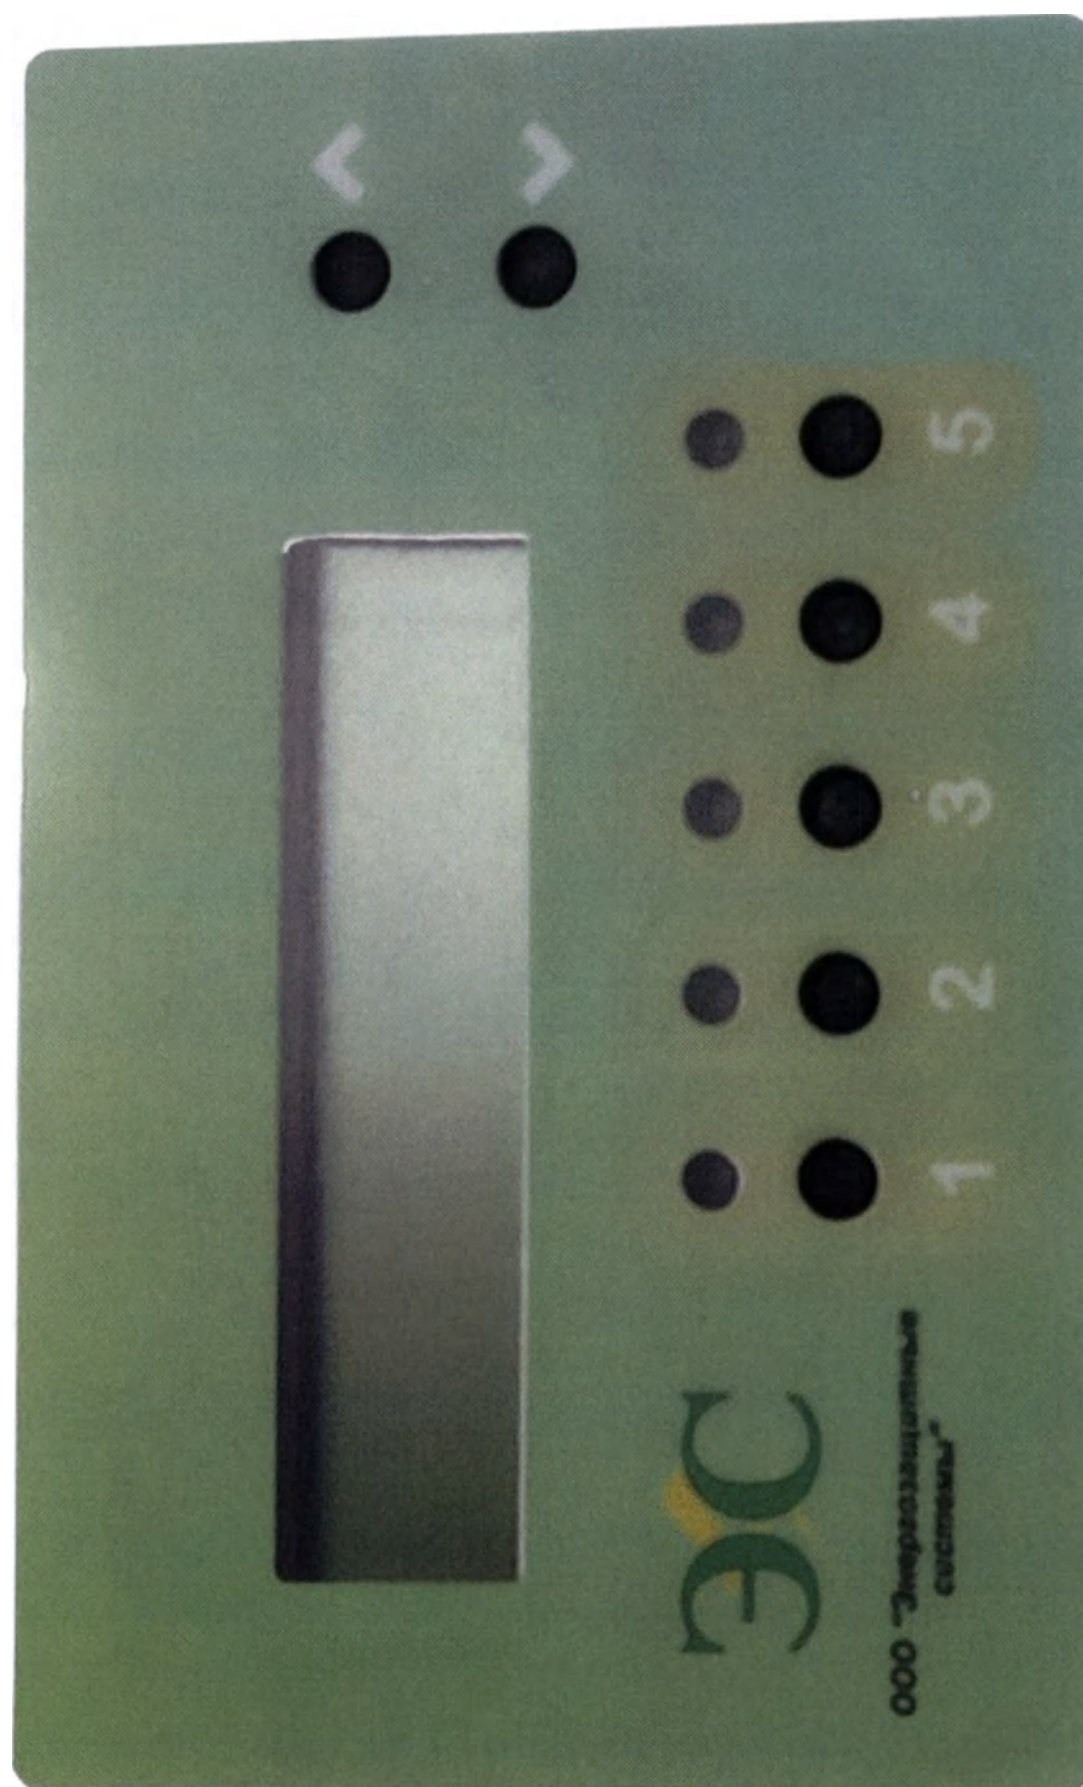


Разъём информационный видео/радио/телефон




Регулятор вакуума



Сервисный клапан перекрытия магистрали

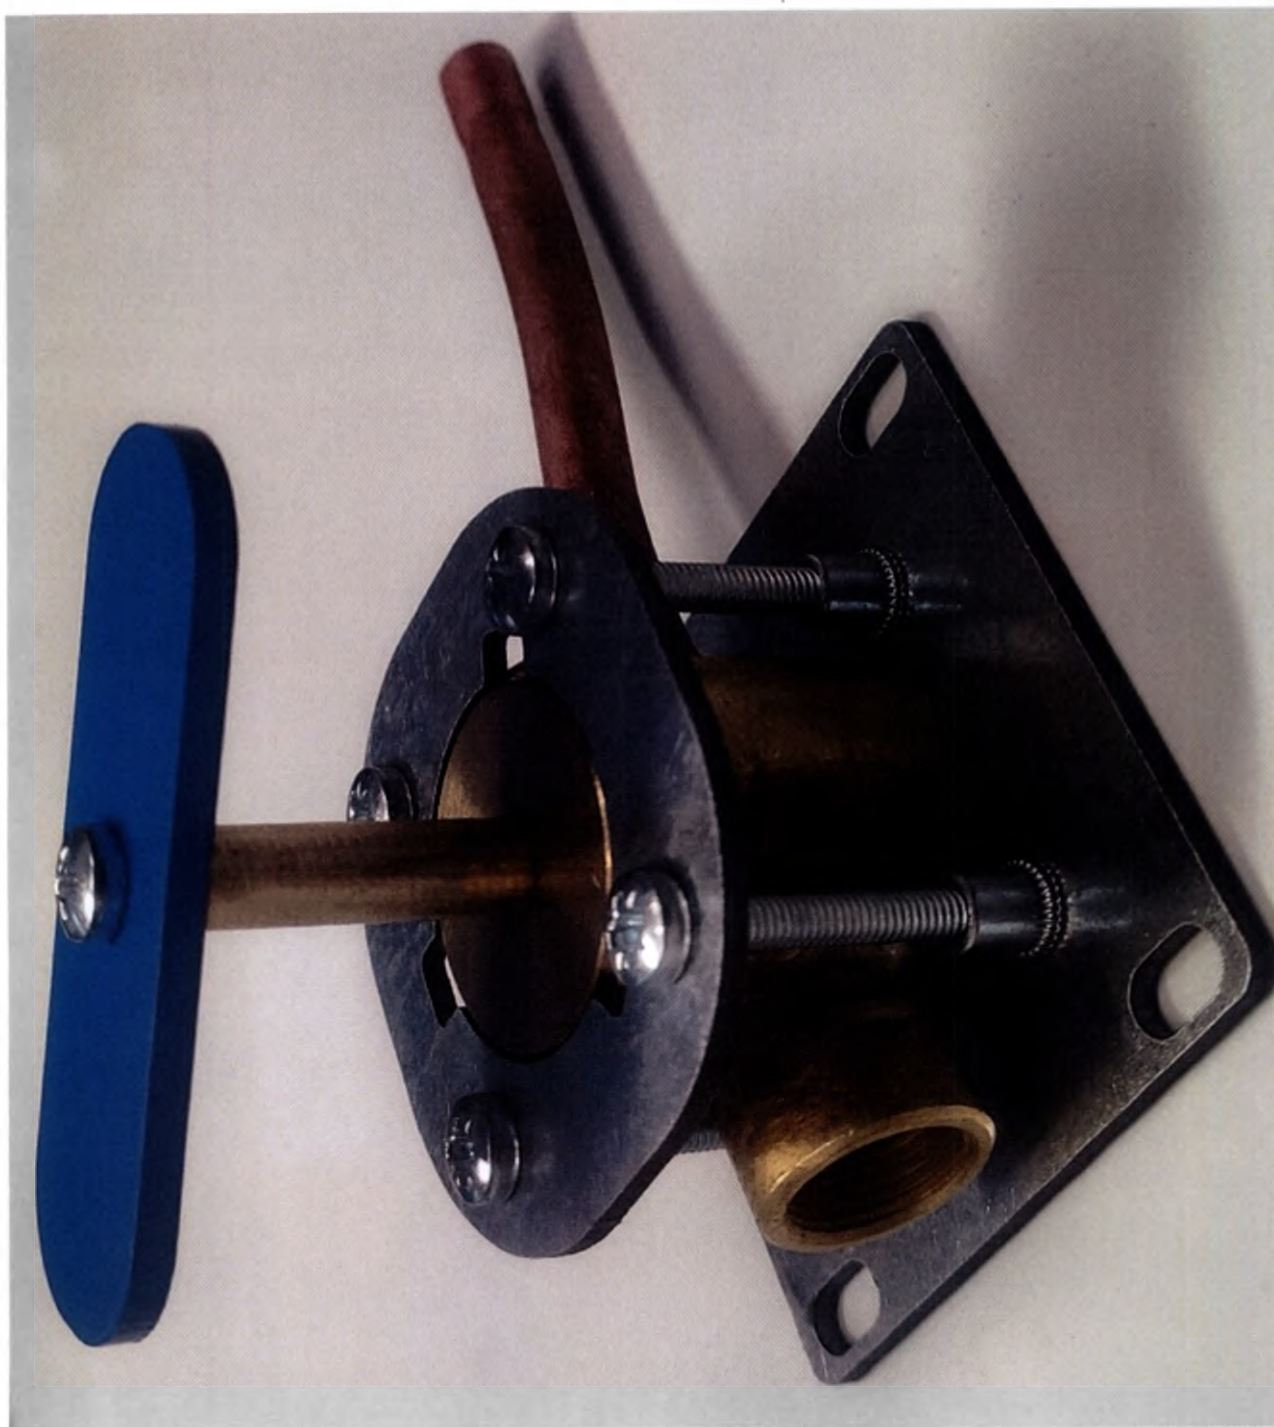

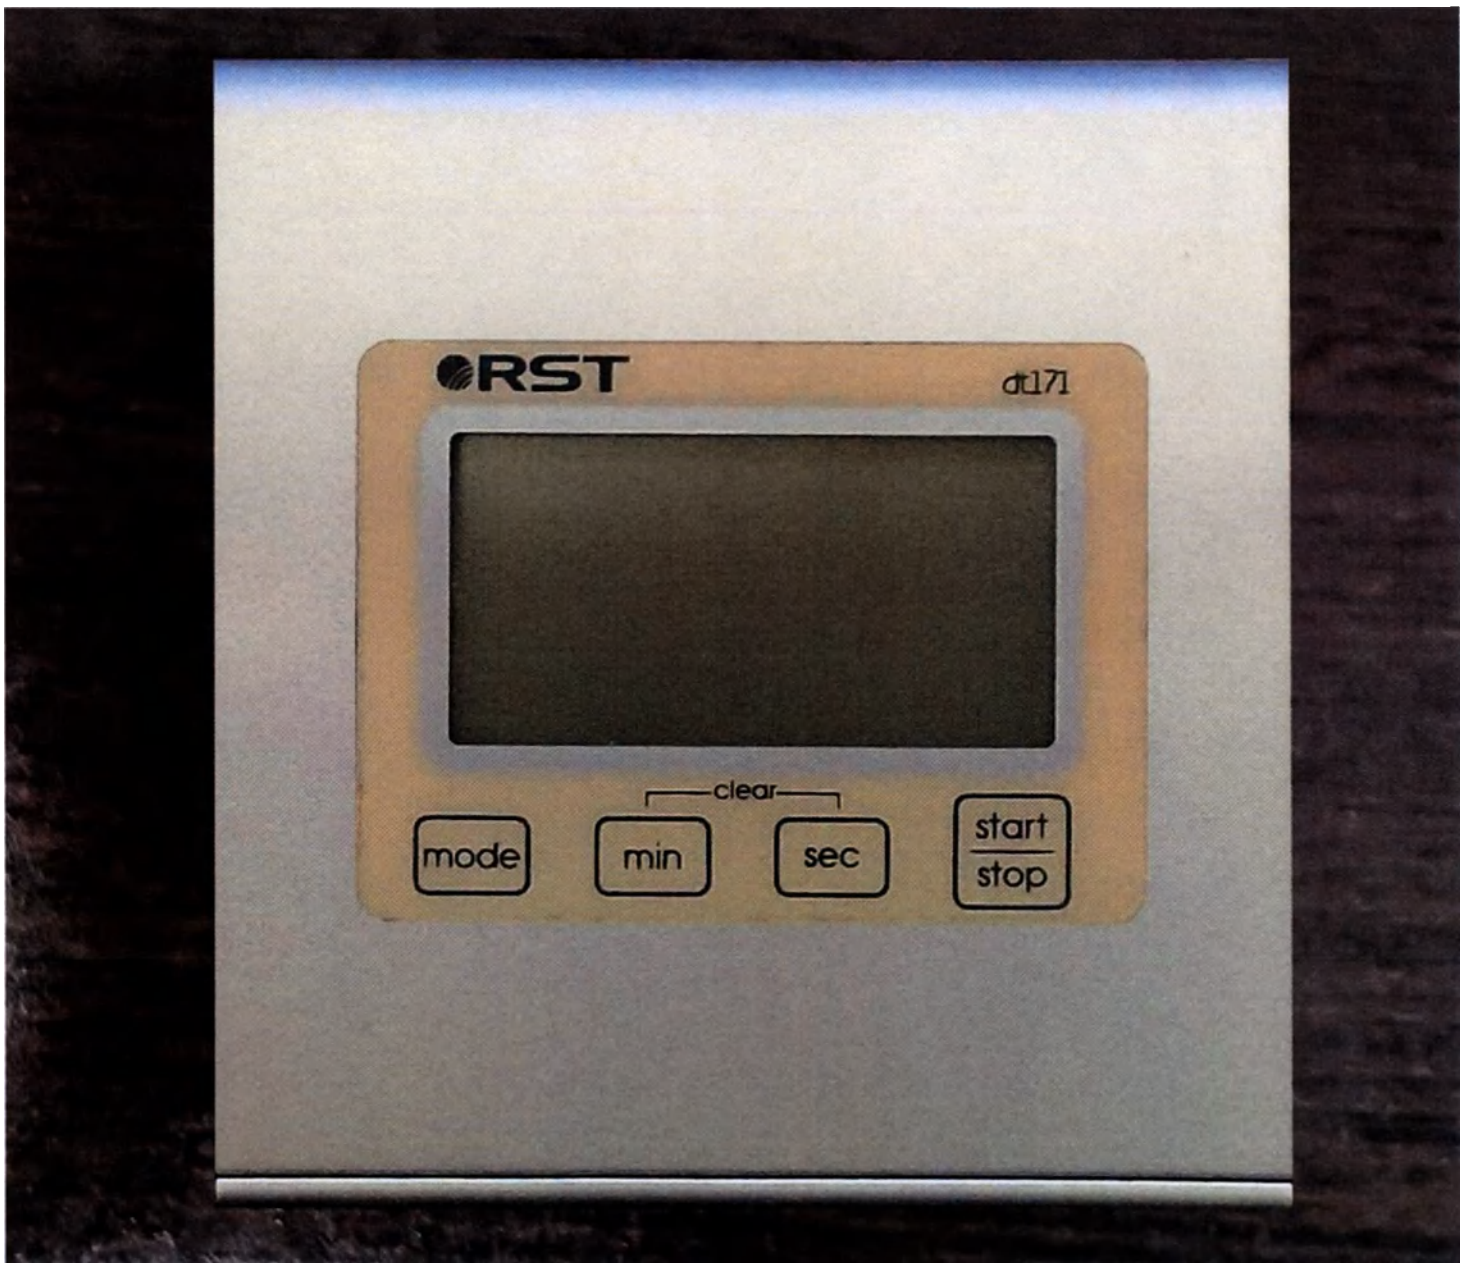

Капельница с регулировкой высоты положения



Корзина для материалов




Лампа местного освещения с изменяемой геометрией



Регулятор освещения




Навесная приборная полка

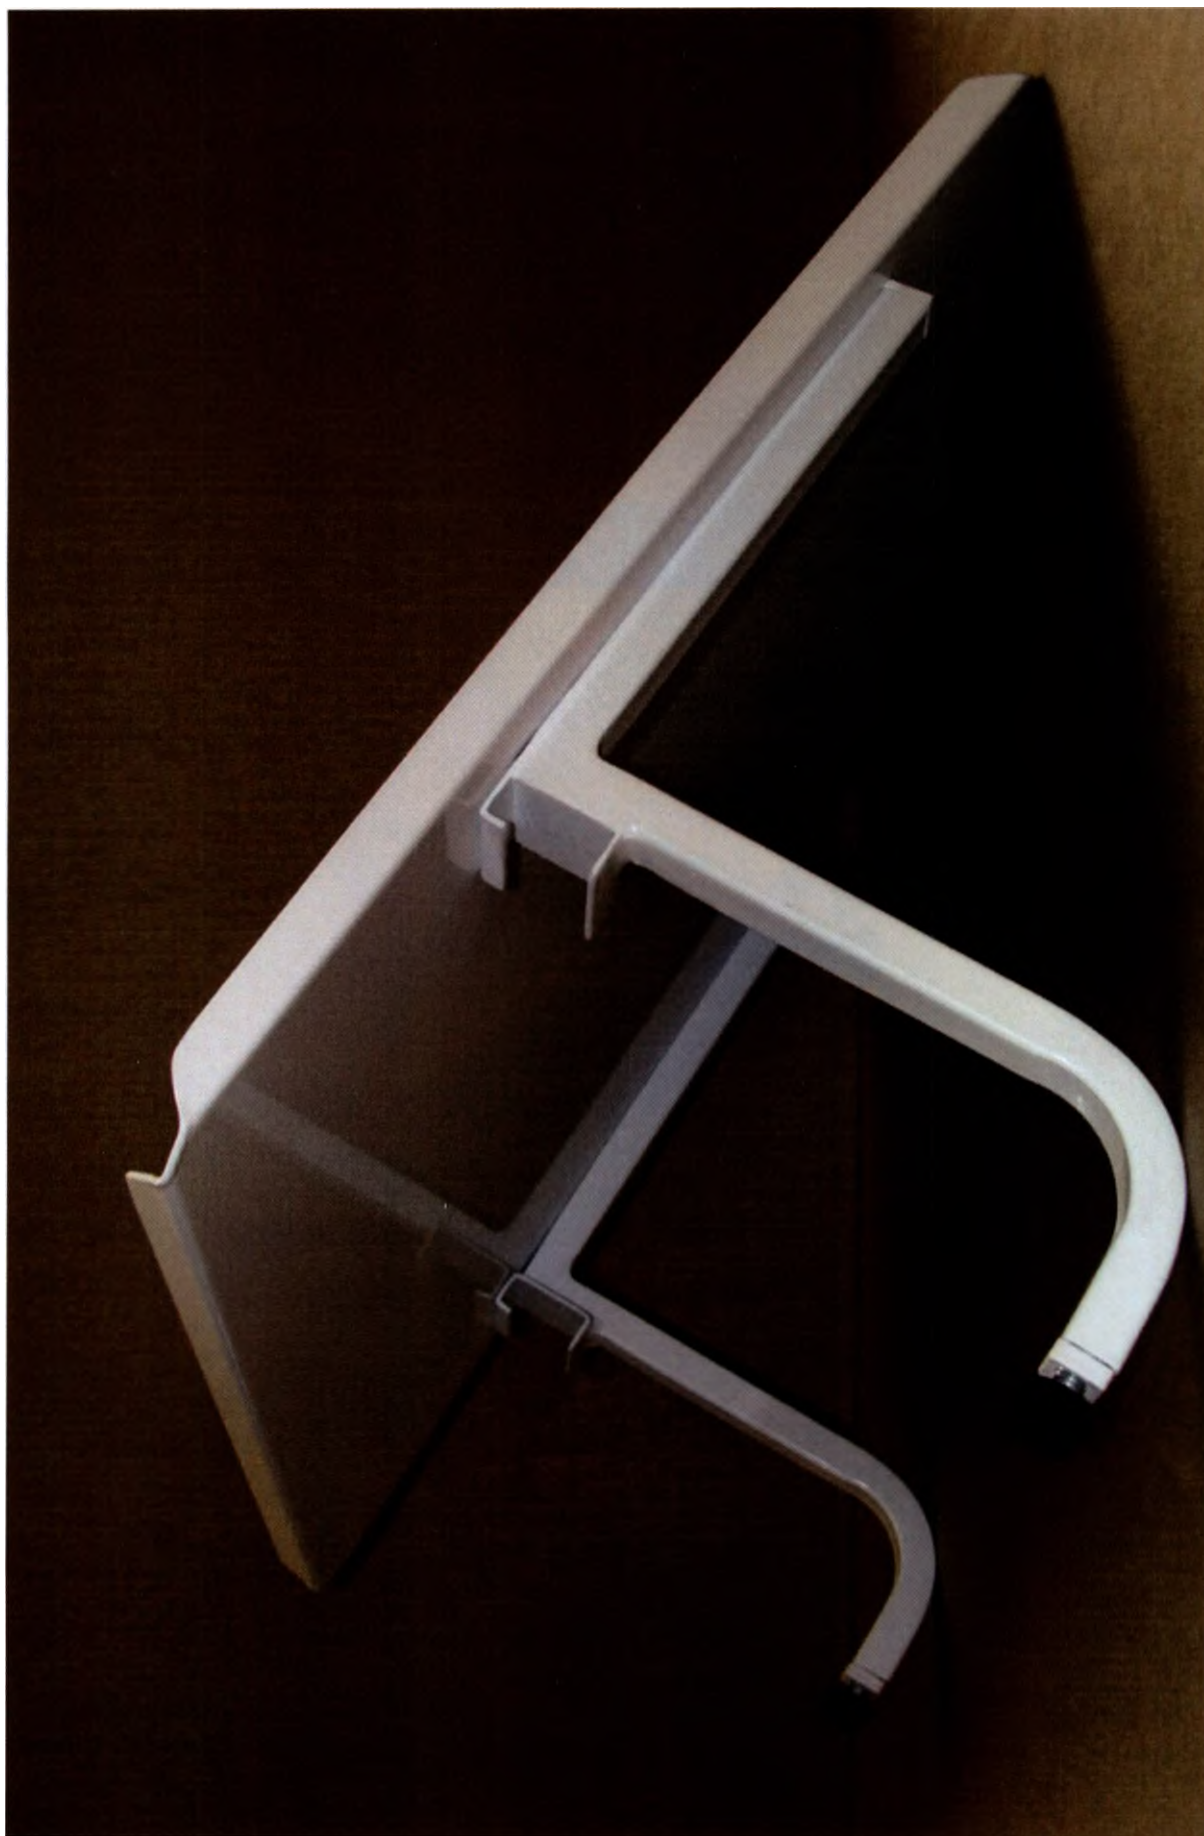

Навесная приборная полка с ящиком




Навесная тумба с ящиками

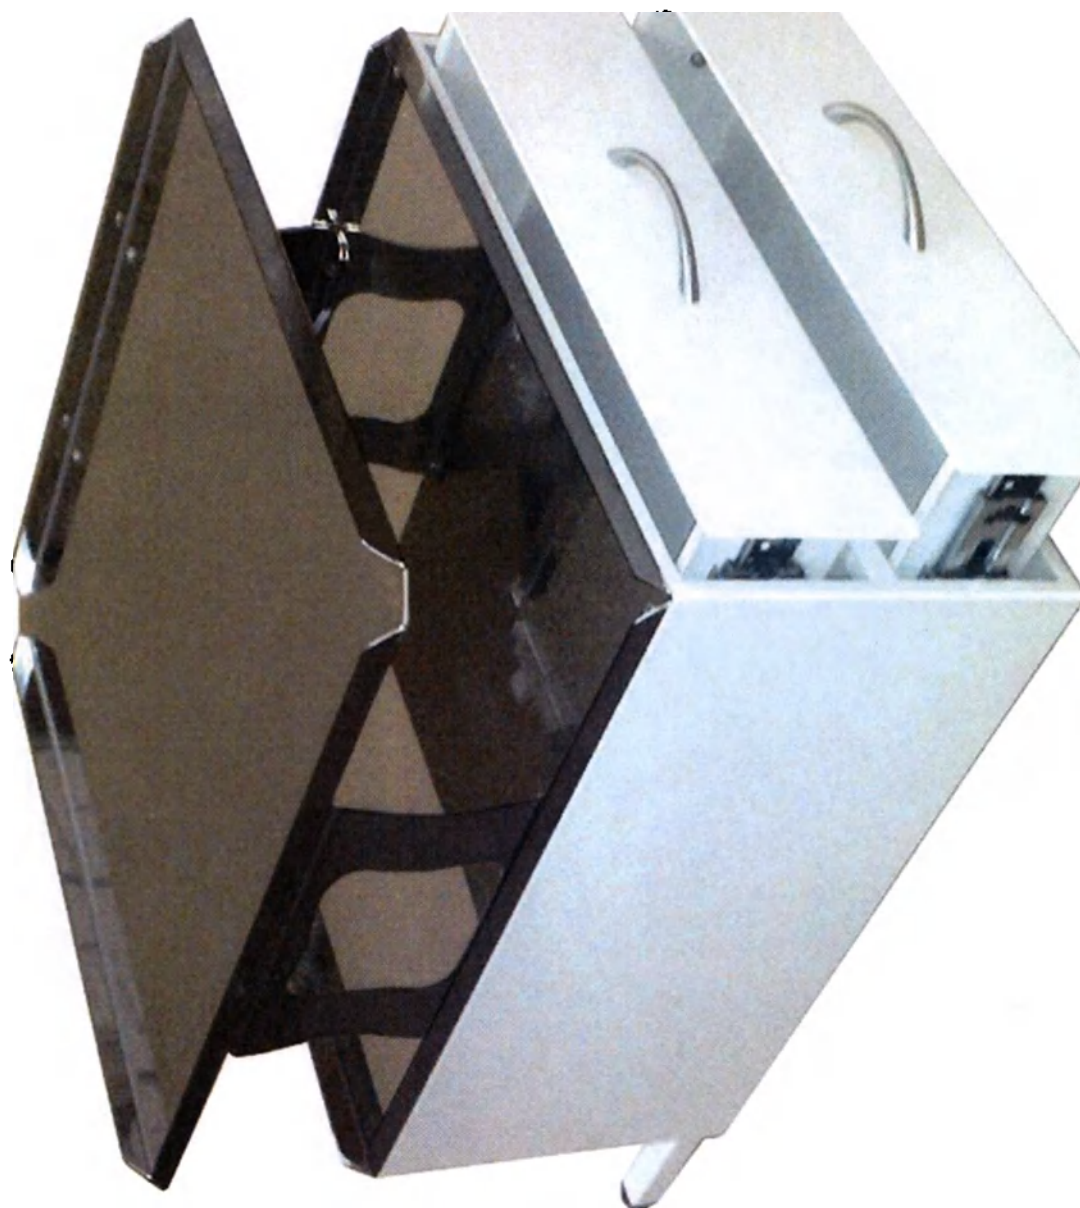


Подвесная подвижная тележка с полками



Светильник

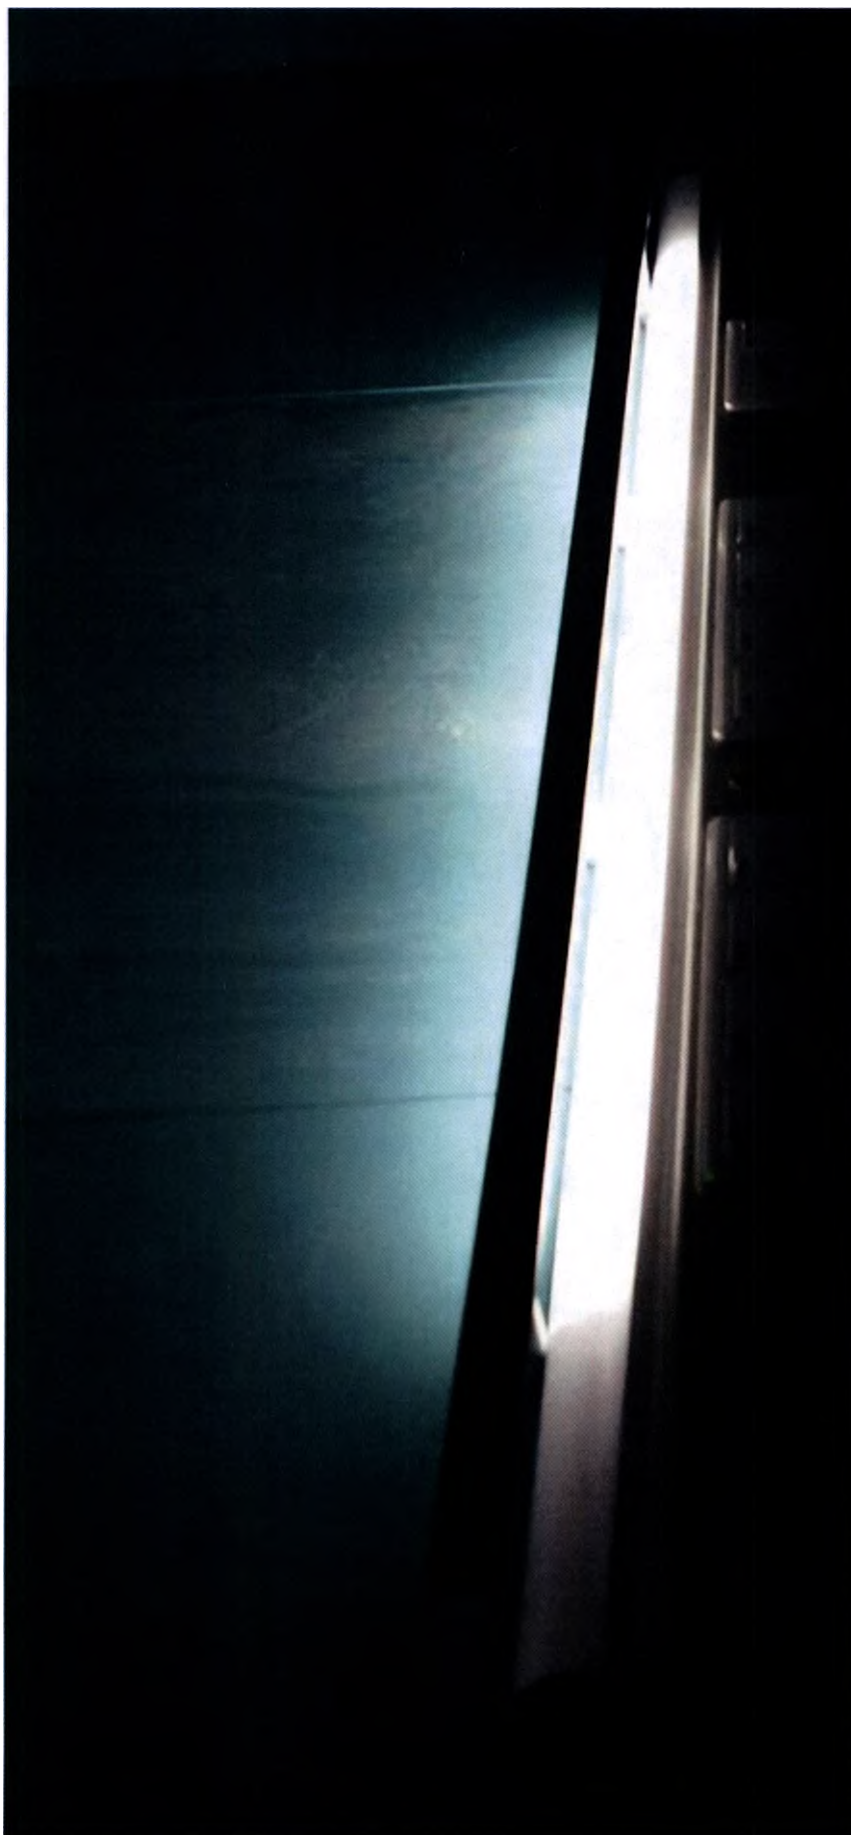

Штатив инфузионный

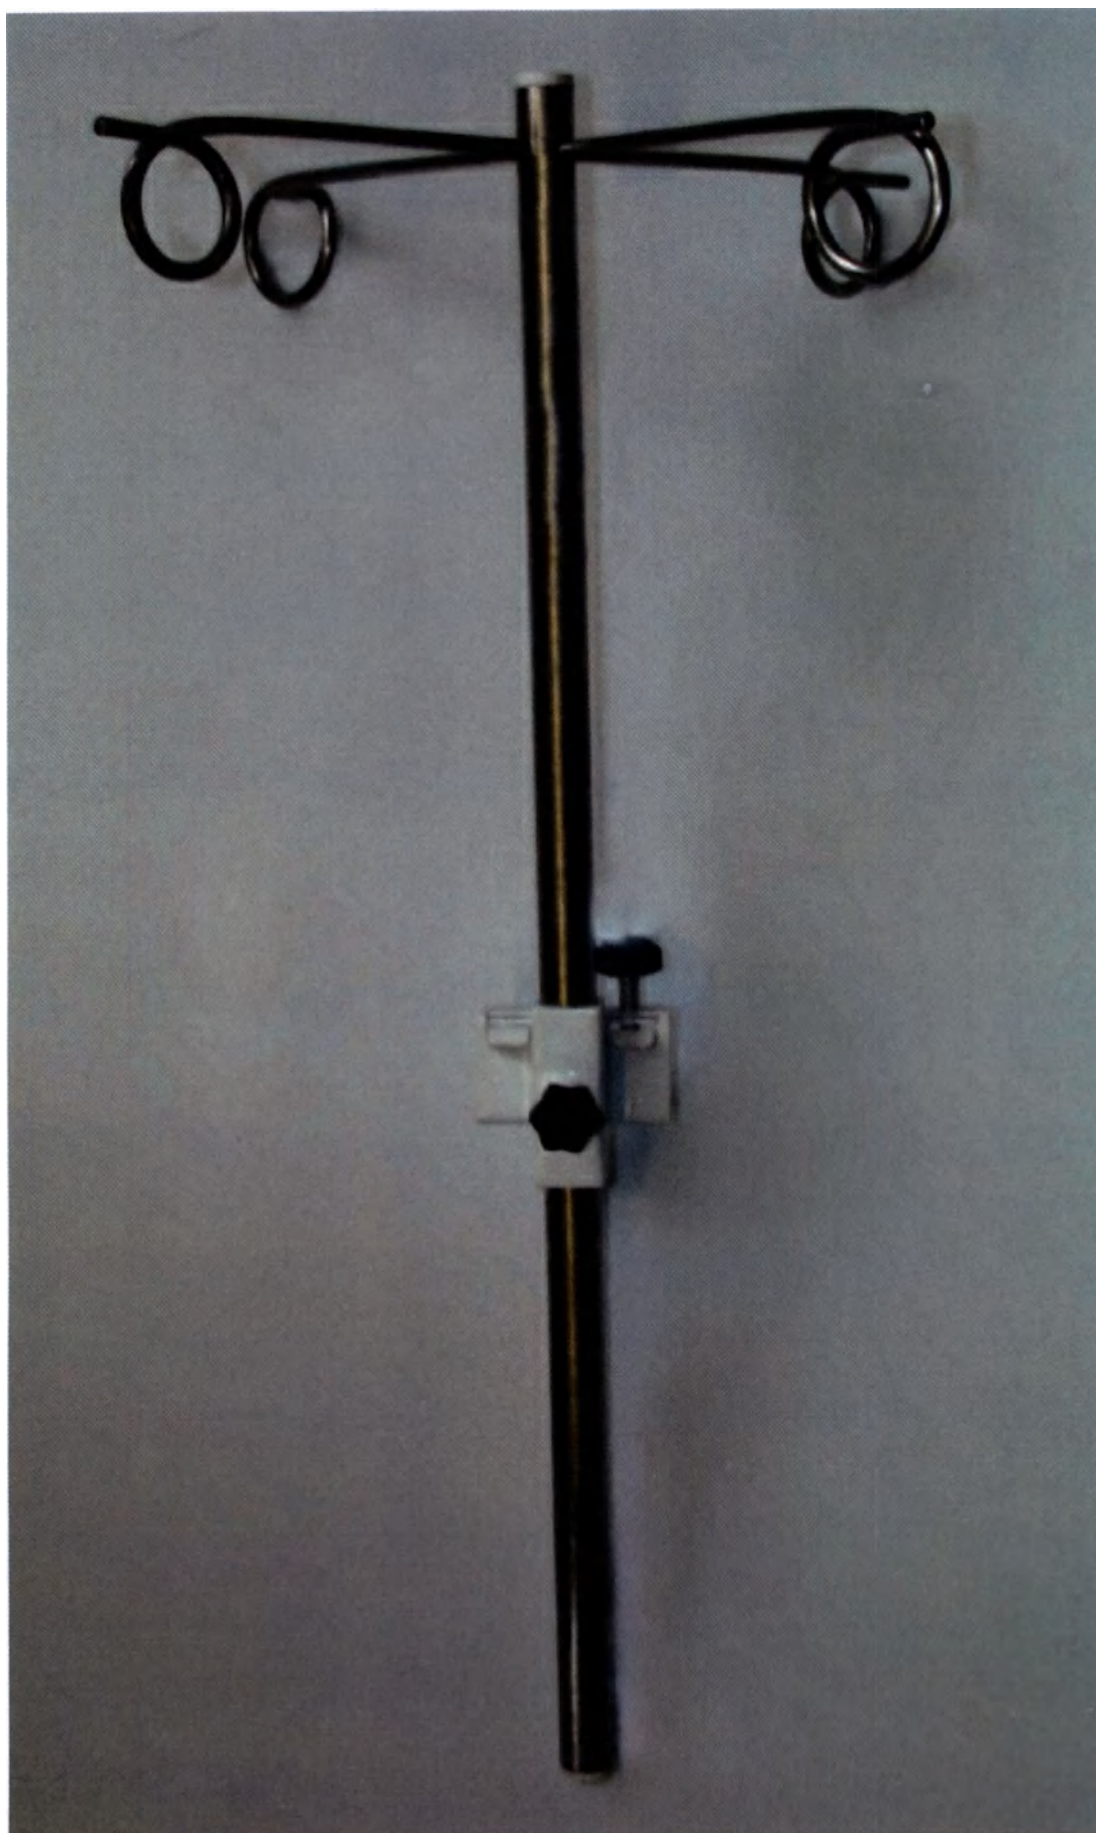

Крепежный комплект: саморезы



Крепежный комплект: анкеры




Шаблон маркировки

Наименование консоли медицинской для распределения медицинских газов и электропитания по эксплуатационному и функциональному назначению ОЗОН МК- - -		
 Общество с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГОЗАЩИТНЫЕ СИСТЕМЫ» Юридический адрес: 192241, город Санкт-Петербург, улица Софийская, дом 56, корпус 2 литера А, помещение 40		РУ № _____ / _____ ТУ 32.50.50-016-64195679-2020 Изготовлено в Российской Федерации 
Характеристики питания Класс защиты оболочек Дата изготовления Заводской номер Гарантийный срок эксплуатации	~ (220 ± 22) В, 50 Гц IP21  ММ.ГГГГ  XXXXXX 12 месяцев	Указания по эксплуатации, гарантия изготовителя: см. Руководство по эксплуатации: ОЗОН.942819.001 РЭ   
Транспортировать при температуре от минус 50 до плюс 50 °С и относительной влажности до 100%. Хранить при температуре от минус 50 до плюс 40 °С и относительной влажности до 98%.		

Пример маркировки консоли

Консоль медицинская для распределения медицинских газов и электропитания напольно-потолочная на колесной опоре ОЗОН МК-Н-1600-КО		
 Общество с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГОЗАЩИТНЫЕ СИСТЕМЫ» Юридический адрес: 192241, город Санкт-Петербург, улица Софийская, дом 56, корпус 2 литера А, помещение 40		РУ № _____ / _____ ТУ 32.50.50-016-64195679-2020 Изготовлено в Российской Федерации 
Характеристики питания Класс защиты оболочек Дата изготовления Заводской номер Гарантийный срок эксплуатации	~ (220 ± 22) В, 50 Гц IP21  02.2021  17752 12 месяцев	Указания по эксплуатации, гарантия изготовителя: см. Руководство по эксплуатации: ОЗОН.942819.001 РЭ   
Транспортировать при температуре от минус 50 до плюс 50 °С и относительной влажности до 100%. Хранить при температуре от минус 50 до плюс 40 °С и относительной влажности до 98%.		

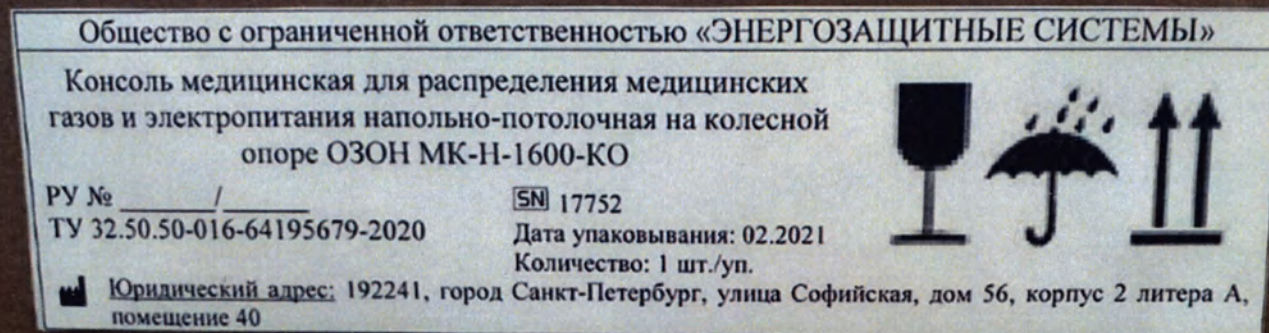

прошито, пронумеровано, скреплено
печатью 55 (пятьдесят пять) лист(ов)



Генеральный директор
ООО «E3C»

Барышников В.В.

20 21 г.