

УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО «НПФ «Хэлп»

И.А. Залаянцев

14.05 2020 г.

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ
МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

КАНЮЛИ ДЛЯ ЛИПОСУКЦИИ И ЛИПОФИЛЛИНГА

по ТУ 32.50.13.110-003-48707973-2018

2020

Канюли со съёмной ручкой и без неё
Канюли для введения жировой ткани

Шпатель

Условное обозначение - CS2

наружный диаметр, мм x длина

рабочей части, мм

0,9x40; 0,9x50

1,2x50; 1,2x70

1,4x50; 1,4x70

1,6x70; 1,6x90

2,0x90; 2,0x140

Стандарт

Условное обозначение - CS

наружный диаметр, мм x длина

рабочей части, мм

0,9x40; 0,9x50

1,2x50; 1,2x70

1,4x50; 1,4x70

1,6x70; 1,6x90

Стандарт изогнутая

Условное обозначение - CS3

наружный диаметр, мм x длина рабочей части, мм

2,0x210

Шпатель согнутая

Условное обозначение - CS22

наружный диаметр, мм x длина рабочей части, мм

2,0x150

Шпатель выпуклая

Условное обозначение - CS21

наружный диаметр, мм x длина рабочей части, мм

2,0x150

Диссектор

Условное обозначение - CD

наружный диаметр, мм x длина рабочей части, мм

0,9x40; 0,9x50

1,2x50; 1,2x70

1,4x50; 1,4x70

1,6x70; 1,6x90

2,0x90; 2,0x140

Канюли со съёмной ручкой и без неё Канюли для забора жировой ткани



Мультиспорт 12

Условное обозначение - CM


наружный диаметр, мм x длина рабочей части, мм
1,6x150;
2,0x150; 2,0x200;
2,5x200;
3,0x200; 3,0x300



Акселератор

Условное обозначение - CA

наружный диаметр, мм x длина рабочей части, мм
2,0x150;
3,0x150;
4,0x150



Кобра

Условное обозначение - CK

наружный диаметр, мм x длина рабочей части, мм
2,0x150;
3,0x150;
4,0x150



Мерседес

Условное обозначение - CMs

наружный диаметр, мм x длина рабочей части, мм
3,0x150;
4,0x150



Канюли для инфузии



Для инфузии

Условное обозначение - CI

наружный диаметр, мм x длина рабочей части, мм
1,6x150;
2,0x200; 2,0x250;
2,5x200; 2,5x300;
3,0x300




Канюли с монолитной ручкой для забора жировой ткани



Стандарт

Условное обозначение - CRS

наружный диаметр, мм x длина рабочей части, мм
3,0x150; 3,0x200; 3,0x250; 3,0x300;
4,0x150; 4,0x200; 4,0x250; 4,0x300;
5,0x150; 5,0x200; 5,0x250; 5,0x300;
6,0x150; 6,0x200; 6,0x250; 6,0x300



Шпатель

Условное обозначение - CRSh

наружный диаметр, мм x длина рабочей части, мм
3,0x150; 3,0x200; 3,0x250; 3,0x300;
4,0x150; 4,0x200; 4,0x250; 4,0x300;
5,0x150; 5,0x200; 5,0x250; 5,0x300;
6,0x150; 6,0x200; 6,0x250; 6,0x300



Диссектор

Условное обозначение - CRD


наружный диаметр, мм x длина рабочей части, мм
3,0x150; 3,0x200; 3,0x250; 3,0x300;
4,0x150; 4,0x200; 4,0x250; 4,0x300;
5,0x150; 5,0x200; 5,0x250; 5,0x300;
6,0x150; 6,0x200; 6,0x250; 6,0x300




Мерседес

Условное обозначение - CRMс

наружный диаметр, мм x длина рабочей части, мм
3,0x150; 3,0x200; 3,0x250; 3,0x300;
4,0x150; 4,0x200; 4,0x250; 4,0x300;
5,0x150; 5,0x200; 5,0x250; 5,0x300;
6,0x150; 6,0x200; 6,0x250; 6,0x300




Канюли с монолитной ручкой для забора жировой ткани

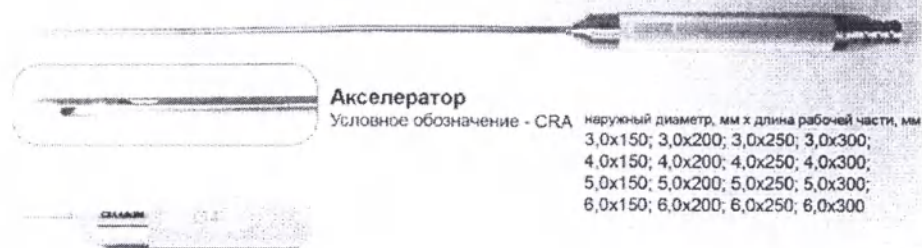


Акселератор

Условное обозначение - CRA
наружный диаметр, мм x длина рабочей части, мм
3,0x150; 3,0x200; 3,0x250; 3,0x300;
4,0x150; 4,0x200; 4,0x250; 4,0x300;
5,0x150; 5,0x200; 5,0x250; 5,0x300;
6,0x150; 6,0x200; 6,0x250; 6,0x300

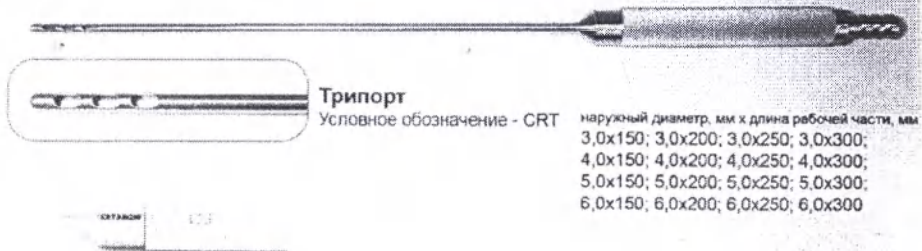

Трипорт

Условное обозначение - CRT
наружный диаметр, мм x длина рабочей части, мм
3,0x150; 3,0x200; 3,0x250; 3,0x300;
4,0x150; 4,0x200; 4,0x250; 4,0x300;
5,0x150; 5,0x200; 5,0x250; 5,0x300;
6,0x150; 6,0x200; 6,0x250; 6,0x300

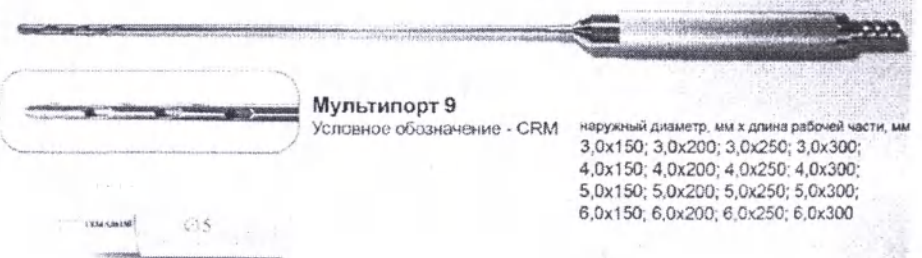

Мультипорт 9

Условное обозначение - CRM
наружный диаметр, мм x длина рабочей части, мм
3,0x150; 3,0x200; 3,0x250; 3,0x300;
4,0x150; 4,0x200; 4,0x250; 4,0x300;
5,0x150; 5,0x200; 5,0x250; 5,0x300;
6,0x150; 6,0x200; 6,0x250; 6,0x300

Принадлежности



Ручка RC



Переходник CP