

证明书

CERTIFICATE



中国国际贸易促进委员会暨中国国
China Council for the Promotion of International Trade is China Chamber of Internati

Паспорт медицинского
изделия

中国国际贸易促进委员会



China Council for the Promotion of International Trade
China Chamber of International Commerce

证明书

CERTIFICATE



号码 No. 224201A0/002051

兹证明：在所附文件上的武汉迈瑞科技有限公司的印章属实。

THIS IS TO CERTIFY THAT: the seal of WUHAN MINDRAY
SCIENTIFIC CO., LTD. on the annexed DOCUMENT is genuine.

China Council for the Promotion of
International Trade

授权签字:

Authorized
Signature: Xu Qian

日期: 2022年12月08日
(Date: Dec. 08, 2022)

证明地址 Website for verifying the certificate: <http://www.rzccpit.com/validate.html>



2022-11-28

To whom it may concern.

Declaration

We, **Wuhan Mindray Scientific Co., Ltd.**, the manufacturer of the following medical devices:

Set of osteosynthesis implants

hereby declare that,

1. the attached contents with the cover page of the < **OPERATING DOCUMENTATION PASSPORT of the medical device Set of osteosynthesis implants** > used for Russian medical device registration; this file introduces the basic information about the medical device, technical data and manufacturer's warranty.
2. the attached contents is used only for the medical device registration in Russia, and is required notarizing according to Russian official regulations.

Very truly yours,

Mr. Guan Zhiyong
Deputy General Manager of the Company
Wuhan Mindray Scientific Co., Ltd.




Wuhan Mindray Scientific Co., Ltd.
Add : No 18, Qinglinghe Road, Hongshan District, Wuhan City,
430065, Hubei Province, P.R. China
Tel: +86-27-88309090
Fax: +86-27-88309082
Website: www.mindray.com

УТВЕРЖДАЮ / I certify

От имени «Ухань Майндрэй Саиэнтифик Ко., Лтд.» /
On behalf of Wuhan Mindray Scientific Co., Ltd.

Заместитель генерального директора Компании /
Deputy General Manager of the Company


подпись / signature

дата/date 28 ноября 2022 года

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ.

ПАСПОРТ

медицинского изделия /

OPERATING DOCUMENTATION.

PASSPORT

of the medical devices

*Набор имплантатов для
остеосинтеза*

Set of osteosynthesis implants

производства компании / manufactured by the company

«Ухань Майндрэй Саиэнтифик Ко., Лтд.» /

Wuhan Mindray Scientific Co., Ltd.

Настоящий документ подготовлен для предоставления сведений в целях государственной регистрации и обращения медицинского изделия Набор имплантатов для остеосинтеза (далее по тексту – имплантаты, набор, изделие, медицинское изделие) на территории Российской Федерации.

Сведения представлены в объеме, требуемом в соответствии с Правилами государственной регистрации медицинских изделий (Постановление Правительства от 27.12.2012 г. № 1416) и Приказа Минздрава России от 19.01.2017 г. № 11н.

Оглавление

1. Сведения о производителе и нотифицированном органе по сертификации продукции	7
1.1. Сведения о производителе и разработчике	7
1.2. Сведения об уполномоченном представителе в ЕС	7
1.3. Сведения об уполномоченном представителе в РФ	7
1.4. Нотифицированный орган по сертификации продукции	7
2. Общая информация о медицинском изделии	8
2.1. Наименование медицинского изделия	8
2.2. Стерильность	8
2.3. Информация о наличии в медицинском изделии лекарственного средства для медицинского применения, материалов животного и (или) человеческого происхождения	8
2.4. Информация о наличии в медицинском изделии канцерогенных, мутагенных или токсичных веществ	8
3. Описание и технические характеристики медицинского изделия	8
4. Конструкция изделий	9
4.1. Общие сведения о конструкции изделий	9
4.2. Цвет изделий	9
4.3. Пластины в вариантах исполнения	10
4.3.1. Пластина блокируемая, большая, пяточная MR	10
4.3.2. Пластина блокируемая, сверхмалая, пяточная MR	10
4.3.3. Пластина LCP, широкая	11
4.3.4. Пластина LCP, изогнутая, широкая	12
4.3.5. Пластина LCP, узкая	12
4.3.6. Пластина LCP, реконструктивная	13
4.3.7. Пластина блокируемая, реконструктивная	14
4.3.8. Пластина блокируемая, 1/3 трубки	15
4.3.9. Пластина LCP, дистальная, бедренная	16
4.3.10. Пластина LCP, проксимальная, латеральная, большеберцовая	17
4.3.11. Пластина LCP, дистальная, медиальная, большеберцовая	19
4.3.12. Пластина LCP, дистальная, медиальная, большеберцовая (II)	21
4.3.13. Пластина LCP, проксимальная, латеральная, плечевая	22
4.3.14. Пластина LCP, проксимальная, медиальная, большеберцовая	23
4.3.15. Пластина блокируемая, реконструктивная, ключичная	25
4.3.16. Пластина LCP, реконструктивная, ключичная	26
4.3.17. Пластина LCP динамического бедренного винта (DHS)	27
4.3.18. Пластина блокируемая, с крючком, ключичная	29
4.3.19. Пластина LCP, с крючком, ключичная	30
4.3.20. Пластина блокируемая, дистальная, латеральная, большеберцовая	31
4.3.21. Пластина блокируемая, пяточная, 15 отверстий	33
4.3.22. Пластина LCP, Т-образная, скошенная	33
4.3.23. Пластина LCP, Т-образная	35
4.3.24. Пластина LCP, дистальная, медиальная, плечевая	35
4.3.25. Пластина LCP, локтевая	37
4.3.26. Пластина блокируемая, реконструктивная, изогнутая	38
4.3.27. Пластина реконструктивная	39
4.3.28. Пластина 1/3 трубки	40
4.3.29. Пластина LC-DSP, широкая	41
4.3.30. Пластина LC-DSP, узкая	42
4.3.31. Пластина LC-DSP, малая, для плечевой кости	42
4.3.32. Пластина LC-DSP малая, для локтевой и лучевой кости	43
4.3.33. Пластина DHS	44
4.3.34. Пластина DCS	45

4.3.35. Пластина реконструктивная, изогнутая	46
4.3.36. Пластина проксимальная, медиальная, большеберцовая	47
4.3.37. Пластина проксимальная, большеберцовая	48
4.3.38. Пластина крючковидная, ключичная	50
4.3.39. Пластина проксимальная, плечевая	51
4.3.40. Пластина дистальная, медиальная, большеберцовая	53
4.3.41. Пластина дистальная, латеральная, большеберцовая	55
4.3.42. Пластина проксимальная, латеральная, большеберцовая	57
4.3.43. Пластина дистальная, латеральная, бедренная	59
4.3.44. Пластина Т-образная, скошенная	61
4.3.45. Пластина Т-образная (I)	62
4.3.46. Пластина Т-образная (II)	63
4.3.47. Пластина локтевая	63
4.3.48. Пластина реконструктивная, ключичная	64
4.3.49. Пластина дистальная, медиальная, плечевая	65
4.3.50. Пластина дистальная, латеральная, плечевая	66
4.3.51. Пластина дистальная, латеральная, малоберцовая	67
4.3.52. Пластина пяточная (I), 8 отверстий	68
4.3.53. Пластина пяточная (I), 10 отверстий	69
4.3.54. Пластина пяточная (II), 11 отверстий	70
4.3.55. Пластина пяточная (II), 13 отверстий, длинная	70
4.3.56. Пластина пяточная (II), 13 отверстий	71
4.3.57. Пластина пяточная (II), 14 отверстий	71
4.3.58. Пластина пяточная (II), 15 отверстий, длинная	72
4.3.59. Микропластина прямая	72
4.3.60. Микропластина прямая II	73
4.3.61. Микропластина Y-образная	73
4.3.62. Микропластина Y-образная, двойная	74
4.3.63. Микропластина Т-образная	74
4.3.64. Микропластина L-образная	75
4.3.65. Минипластина прямая	76
4.3.66. Минипластина прямая (II)	76
4.3.67. Минипластина L-образная	77
4.3.68. Минипластина L-образная, 100°	78
4.3.69. Минипластина L-образная, длинная	78
4.3.70. Минипластина Т-образная	79
4.3.71. Минипластина Y-образная, двойная	80
4.3.72. Минипластина Y-образная	80
4.3.73. Пластина, изогнутая, с поддерживающей частью	81
4.3.74. Пластина изогнутая	81
4.3.75. Пластина нижнечелюстная	82
4.3.76. Пластина реконструктивная, нижнечелюстная	83
4.3.77. Пластина прямая (I)	84
4.3.78. Пластина прямая (II)	84
4.3.79. Пластина Т-образная (головка с 2 отверстиями)	85
4.3.80. Пластина Т-образная, прямая (II)	86
4.3.81. Пластина Т-образная (головка с 3 отверстиями)	86
4.3.82. Пластина L-образная, скошенная (I)	87
4.3.83. Пластина Т-образная, скошенная (I)	87
4.3.84. Пластина Т-образная, скошенная (II)	88
4.3.85. Пластина L-образная (I)	89
4.3.86. Пластина L-образная (II)	89
4.3.87. Пластина Z-образная	90
4.3.88. Пластина опорная	90
4.3.89. Пластина Y-образная	91
4.3.90. Пластина LCP, дистальная, латеральная, большеберцовая (II)	91
4.3.91. Пластина LCP, дистальная, лучевая (I)	93
4.3.92. Пластина LCP, дистальная, лучевая (II)	94
4.3.93. Пластина LCP, дистальная, лучевая (III)	94
4.3.94. Пластина LCP, дистальная, лучевая (IV)	95
4.3.95. Пластина LCP, дистальная, волярная, лучевая	96

4.3.96. Пластина блокируемая, пяточная (I)	98
4.3.97. Пластина блокируемая, пяточная (II)	98
4.3.98. Пластина LCP, дистальная, латеральная, плечевая	99
4.3.99. Пластина LCP, дистальная, латеральная, малоберцовая	100
4.3.100. Пластина LCP, проксимальная, большеберцовая	101
4.3.101. Пластина LCP, малая, для плечевой кости	103
4.3.102. Пластина LCP, малая, для локтевой и лучевой кости	105
4.3.103. Пластина LCP, крючковидная	106
4.3.104. Пластина блокируемая, проксимальная, бедренная	107
4.3.105. Пластина блокируемая, изогнутая, с диаметром отверстий 1,5 мм	108
4.3.106. Пластина блокируемая, прямая, с диаметром отверстий 1,5 мм	109
4.3.107. Пластина LCP, «Пилон» MR	110
4.3.108. Пластина LCP, метафизарная MR	110
4.3.109. Пластина LCP, проксимальная, заднемедиальная, большеберцовая MR	111
4.3.110. Пластина MR-VA, блокируемая, дистальная, медиальная, плечевая	113
4.3.111. Пластина MR-VA, M, блокируемая, волярная, дистальная, лучевая	115
4.3.112. Пластина MR-VA, N, блокируемая, волярная, дистальная, лучевая	116
4.3.113. Пластина MR-VA, B, блокируемая, волярная, дистальная, лучевая	118
4.3.114. Пластина LISS, проксимальная, большеберцовая MR	119
4.3.115. Пластина LISS, дистальная, бедренная MR	121
4.3.116. Пластина LISS, проксимальная, бедренная MR	122
4.3.117. Пластина MR-VA, блокируемая, дистальная, латеральная, плечевая	124
4.3.118. Пластина MR-VA, блокируемая, передняя, ключичная	126
4.3.119. Пластина LCP, с малым изгибом, с диаметром отверстий 3,5 мм, проксимальная, большеберцовая MR	127
4.3.120. Пластина LCP, прямая, с диаметром отверстий 2,0 мм MR	130
4.3.121. Пластина LCP, прямая, с диаметром отверстий 2,4 мм MR	131
4.3.122. Пластина LCP, Т-образная, с диаметром отверстий 2,7 мм MR	132
4.3.123. Пластина LCP, L-образная, скошенная, с диаметром отверстий 2,7 мм MR	133
4.3.124. Пластина LCP, L-образная, с диаметром отверстий 2,7 мм MR	134
4.3.125. Пластина LCP, прямая, с диаметром отверстий 2,7 мм MR	135
4.3.126. Пластина MR-VA, блокируемая, дистальная, лучевая	136
4.3.127. Пластина LCP, с диаметром отверстий 3,5 мм, проксимальная, медиальная, большеберцовая MR	137
4.3.128. Пластина блокируемая, H-образная MR, с диаметром отверстий 2,7 мм	140
4.3.129. Пластина LCP, дистальная, переднелатеральная, большеберцовая MR	141
4.3.130. Пластина MR-VA, блокируемая, локтевая	143
4.3.131. Пластина LCP, дистальная, заднелатеральная, малоберцовая MR	145
4.3.132. Пластина LCP, дистальная, латеральная, малоберцовая MR	147
4.3.133. Пластина LCP, проксимальная, плечевая MR	150
4.3.134. Пластина LCP, длинная, проксимальная, плечевая MR	151
4.3.135. Пластина LCP, с малым изгибом, дистальная, медиальная, большеберцовая MR	152
4.3.136. Пластина LCP, передняя, ключичная MR	154
4.3.137. Пластина блокируемая, сверхбольшая, пяточная MR	155
4.3.138. Пластина блокируемая, малая, пяточная MR	155
4.3.139. Пластина LCP, диафизарная/метафизарная, волярная, дистальная, лучевая MR	156
4.3.140. Пластина LCP, дистальная, лучевая, внесуставная MR	157
4.3.141. Пластина MR-OSTO, дистальная, латеральная, бедренная	158
4.3.142. Пластина MR-OSTO, высокая, латеральная, большеберцовая	159
4.3.143. Пластина MR-OSTO, высокая, медиальная, большеберцовая	160
4.3.144. Пластина LCP, с расширением, ключичная MR	160
4.3.145. Пластина LCP, верхняя, ключичная MR	162
4.3.146. Пластина MR-VA, L-образная, скошенная, с диаметром отверстий 2,4 мм, дистальная, лучевая	163
4.3.147. Пластина MR-VA, L-образная, головка с 2 отверстиями, дистальная, лучевая	164
4.3.148. Пластина MR-VA L-образная, головка с 3 отверстиями, дистальная, лучевая	165
4.3.149. Пластина LCP, метафизарная для дистального отдела большеберцовой кости MR	166
4.3.150. Пластина MR-OSTO, малая, высокая, медиальная, большеберцовая	170
4.3.151. Пластина MR-OSTO, дистальная, медиальная, бедренная	170
4.3.152. Пластина LCP, крючковидная, с глубиной крючка 12 мм, ключичная MR	171
4.3.153. Пластина LCP, крючковидная, с глубиной крючка 15 мм, ключичная MR	172

4.3.154. Пластина LCP, крючковидная, с глубиной крючка 18 мм, ключичная MR.....	174
4.3.155. Пластина LCP, с диаметром отверстий 2,4 мм, волярная, дистальная, лучевая MR	176
4.3.156. Пластина блокируемая, реконструктивная, с диаметром отверстий 3,5 мм MR.....	177
4.3.157. Пластина, блокируемая, реконструктивная, с диаметром отверстий 4,5/5,0 мм MR.....	179
4.3.158. Пластина LCP, с диаметром отверстий 5,0 мм, медиальная, проксимальная, большеберцовая MR.....	181
4.3.159. Пластина LCP, с диаметром отверстий 5,0 мм, проксимальная, большеберцовая MR	185
4.3.160. Пластина LCP, дистальная, заднелатеральная, большеберцовая MR.....	187
4.3.161. Пластина LCP, крючковидная MR.....	188
4.3.162. Пластина LCP, малая, с диаметром отверстий 3,5 мм MR	189
4.3.163. Пластина LCP, прямая, с диаметром отверстий 1,5 мм MR.....	191
4.3.164. Пластина LCP, блокируемая, прямая, с диаметром отверстий 1,5 мм MR.....	192
4.3.165. Пластина блокируемая, Т-образная, головка с 3 отверстиями, с диаметром отверстий 1,5 мм MR.....	193
4.3.166. Пластина блокируемая, Т-образная, головка с 4 отверстиями, с диаметром отверстий 1,5 мм MR.....	194
4.3.167. Пластина блокируемая, опорная, с диаметром отверстий 1,5 мм MR.....	195
4.3.168. Пластина блокируемая, Y-образная, с диаметром отверстий 1,5 мм MR	196
4.3.169. Пластина блокируемая, мышцелковая, с диаметром отверстий 1,5 мм MR.....	197
4.3.170. Пластина блокируемая, прямая MR, с диаметром отверстий 2,0 мм	198
4.3.171. Пластина блокируемая, прямая, с диаметром отверстий 2,0 мм (II)	198
4.3.172. Пластина блокируемая, прямая, с диаметром отверстий 2,0 мм	199
4.3.173. Пластина блокируемая, изогнутая, с диаметром отверстий 2,0 мм.....	200
4.3.174. Пластина блокируемая, L-образная, скошенная, с диаметром отверстий 2,0 мм	200
4.3.175. Пластина блокируемая, L-образная, с диаметром отверстий 2,0 мм.....	201
4.3.176. Пластина блокируемая, опорная, с диаметром отверстий 2,0 мм.....	202
4.3.177. Пластина блокируемая, с диаметром отверстий 2,0 мм, нижнечелюстная.....	202
4.3.178. Пластина блокируемая, с диаметром отверстий 2,0 мм, нижнечелюстная.....	203
4.3.179. Пластина блокируемая, серповидная, с диаметром отверстий 2,0 мм, нижнечелюстная	204
4.3.180. Пластина блокируемая, угловая, с диаметром отверстий 2,0 мм, нижнечелюстная.....	204
4.3.181. Пластина блокируемая, с диаметром отверстий 2,4 мм, нижнечелюстная.....	205
4.3.182. Пластина LCP, 1/3 трубки MR	206
4.3.183. Пластина блокируемая, с диаметром отверстий 2,7/3,5 мм, дистальная, малоберцовая	207
4.3.184. Пластина блокируемая, узкая, дистальная, лучевая MR	208
4.3.185. Пластина блокируемая, стандартная, дистальная, лучевая MR	210
4.3.186. Пластина блокируемая, широкая, дистальная, лучевая MR.....	212
4.3.187. Пластина LCP, Т-образная, с диаметром отверстий 2,0 мм MR, адаптивная MR.....	214
4.3.188. Пластина LCP, Т-образная, с диаметром отверстий 2,0 мм MR	215
4.3.189. Пластина LCP, мышцелковая, с диаметром отверстий 2,0 мм MR.....	216
4.3.190. Пластина LCP, Y-образная, с диаметром отверстий 2,0 мм, адаптивная MR.....	218
4.3.191. Пластина LCP, Т-образная, с диаметром отверстий 2,4 мм, адаптивная MR	219
4.3.192. Пластина LCP, Т-образная, с диаметром отверстий 2,4 мм MR	220
4.3.193. Пластина LCP, с диаметром отверстий 2,4 мм, мышцелковая MR.....	221
4.3.194. Пластина LCP, Y-образная, с диаметром отверстий 2,4 мм, адаптивная MR.....	223
4.3.195. Пластина LCP, с диаметром отверстий 2,7 мм, мышцелковая MR.....	224
4.4. Винты и шайбы в вариантах исполнения.....	225
4.4.1. Винт компрессионный, без головки, диаметр 3,0 мм	225
4.4.2. Винт компрессионный, без головки, диаметр 4,5 мм	227
4.4.3. Винт канюлированный, диаметр 3,5 мм.....	230
4.4.4. Винт канюлированный, диаметр 4,5 мм.....	233
4.4.5. Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 6,5 мм	238
4.4.6. Винт канюлированный, с длинной резьбой, диаметр 6,5 мм	241
4.4.7. Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 7,5 мм	245
4.4.8. Винт канюлированный, с длинной резьбой, диаметр 7,5 мм	248
4.4.9. Винт блокирующий, диаметр 2,7 мм	251
4.4.10. Винт блокирующий, диаметр 3,5 мм	254
4.4.11. Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм	257
4.4.12. Винт блокирующий, канюлированный, диаметр 6,5 мм	263
4.4.13. Винт стягивающий DHS/DCS, диаметр 12,0 мм.....	265
4.4.14. Винт самосверлящий самонарезающий, кортикальный, диаметр 1,5 мм	266
4.4.15. Винт самосверлящий самонарезающий, кортикальный, диаметр 2,0 мм	267

4.4.16. Винт самонарезающий, кортикальный, диаметр 1,5 мм.....	269
4.4.17. Винт самонарезающий, кортикальный, диаметр 2,0 мм.....	271
4.4.18. Винт кортикальный, диаметр 2,5 мм.....	273
4.4.19. Винт кортикальный, диаметр 2,7 мм.....	275
4.4.20. Винт кортикальный, диаметр 3,5 мм.....	277
4.4.21. Винт кортикальный, диаметр 4,5 мм.....	280
4.4.22. Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм.....	282
4.4.23. Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм.....	286
4.4.24. Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 6,5 мм.....	289
4.4.25. Шайба для канюлированного винта.....	294
4.4.26. Винт блокирующий MR, диаметр 2,0 мм.....	294
4.4.27. Винт блокирующий MR, диаметр 2,4 мм.....	297
4.4.28. Винт блокирующий MR, диаметр 2,7 мм.....	300
4.4.29. Винт блокирующий MR, диаметр 3,5 мм.....	303
4.4.30. Винт блокирующий MR, диаметр 5,0 мм.....	308
4.4.31. Винт блокирующий, самонарезающий MR-VA, диаметр 2,4 мм.....	312
4.4.32. Винт блокирующий, самонарезающий MR-VA, диаметр 2,7 мм.....	315
4.4.33. Винт блокирующий, канюлированный MR, диаметр 6,5 мм.....	319
4.4.34. Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,0 мм.....	321
4.4.35. Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,4 мм.....	326
4.4.36. Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,7 мм.....	330
4.4.37. Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм.....	334
4.4.38. Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 4,5 мм.....	341
4.4.39. Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм.....	347
4.4.40. Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм.....	351
4.4.41. Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм.....	355
4.4.42. Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм.....	359
4.4.43. Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 16,0 мм, диаметр 6,5 мм.....	362
4.4.44. Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 32,0 мм, диаметр 6,5 мм.....	366
4.4.45. Винт канюлированный, конический MR, диаметр 6,5 мм.....	373
4.4.46. Винт блокирующий самонарезающий, диаметр 2,4 мм.....	376
4.4.47. Винт блокирующий MR, диаметр 1,5 мм.....	378
4.4.48. Винт кортикальный MR, диаметр 1,5 мм.....	380
4.4.49. Винт блокирующий, самонарезающий, диаметр 2,0 мм.....	382
5. Маркировка, упаковка, комплект поставки.....	383
5.1. Маркировка медицинского изделия.....	383
5.2. Упаковка медицинского изделия.....	385
5.3. Комплект поставки медицинского изделия.....	385
6. Техническое обслуживание и ремонт.....	385
Приложение А. Наименование медицинского изделия (с указанием принадлежностей, необходимых для применения медицинского изделия по назначению), с указанием товарного знака и иных средств индивидуализации медицинского изделия в случае их нанесения на упаковку медицинского изделия.....	386
Приложение Б. Данные о механической прочности пластин и винтов.....	397

1. Сведения о производителе и нотифицированном органе по сертификации продукции

1.1. Сведения о производителе и разработчике

Наименование производителя / разработчика	«Ухань Майндрэй Саиэнтифик Ко., Лтд.» (Wuhan Mindray Scientific Co., Ltd.)
Адрес	No.18, Qinglinghe Road, Hongshan District, Wuhan City, 430065, Hubei Province, P.R. China
Адрес места производства	No.18, Qinglinghe Road, Hongshan District, Wuhan City, 430065, Hubei Province, P.R. China
Сайт / E-mail	www.mindray.com / service@mindray.com
Тел.:	+86-27-88309090
Факс:	+86-27-88309082

1.2. Сведения об уполномоченном представителе в ЕС

Наименование уполномоченного представителя в ЕС	Шанхай Интернешнл Холдинг Корп. ГмбХ (Европа) (Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe))
Адрес	Айффештрассе 80, 20537 Гамбург, Германия (Eiffestraße 80, 20537 Hamburg, Germany)
Тел.:	0049-40-2513175
Факс:	0049-40-255726

1.3. Сведения об уполномоченном представителе в РФ

Наименование уполномоченного представителя в РФ	Общество с ограниченной ответственностью «Миндрей Медикал Рус» (ООО «Миндрей Медикал Рус»)
Адрес	129110, г. Москва, Вн.тер.г. Муниципальный округ Мещанский, пр-кт Олимпийский, д. 16, стр. 5, ан./пом. 4/1, ком. 7, 11А
Тел.:	(499) 553-60-36
Факс:	(499) 553-60-39
E-mail:	info.ru@mindray.com

1.4. Нотифицированный орган по сертификации продукции

Наименование нотифицированного органа	«ТЮВ Райнланд ЛГА Продактс ГмбХ», Тиллиштрассе 2, 90431, Нюрнберг, Германия (TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystraße 2, 90431, Nürnberg, Germany)
Номер нотифицированного органа	0197

2. Общая информация о медицинском изделии

Обязательно ознакомьтесь с инструкцией по применению медицинского изделия, в ней содержатся сведения о назначении, показаниях и противопоказаниях к применению, мерах предосторожности, порядок стерилизации медицинского изделия, сведения об условиях применения, транспортирования и хранения, а также другая важная информация.

По вопросам о медицинском изделии Вы можете обратиться к производителю или к его уполномоченному представителю по адресам и телефонам, которые указаны в разделе 1.

2.1. Наименование медицинского изделия

Набор имплантатов для остеосинтеза.

Наименование медицинского изделия (с указанием принадлежностей, необходимых для применения медицинского изделия по назначению), с указанием товарного знака и иных средств индивидуализации медицинского изделия в случае их нанесения на упаковку медицинского изделия, приведено в Приложении А.

2.2. Стерильность

Изделия набора поставляются нестерильными, но перед применением они должны быть простерилизованы в соответствии с инструкциями, изложенными в настоящем документе.

2.3. Информация о наличии в медицинском изделии лекарственного средства для медицинского применения, материалов животного и (или) человеческого происхождения

Лекарственные средства для медицинского применения, материалы животного и (или) человеческого происхождения в медицинском изделии отсутствуют.

2.4. Информация о наличии в медицинском изделии канцерогенных, мутагенных или токсичных веществ

Канцерогенные, мутагенные и/или токсичные вещества в медицинском изделии отсутствуют.

3. Описание и технические характеристики медицинского изделия

Изделия набора используются только в качестве вспомогательного средства для имплантации на фрагменты сломанных костей пациента для соединения и стабилизации отломков, а также защиты кости от механической нагрузки на период сращения перелома.

Набор имплантатов для остеосинтеза включает в себя пластины, винты и шайбы, изготовленные из титана или из титанового сплава. Пластины различаются размером, формой профиля, а также формой и количеством отверстий. Винты и шайбы различаются размерами и формой.

При этом все пластины, винты и шайбы обладают аналогичными основными характеристиками и имеют одинаковое назначение. Выбор пластин определённой формы и размера выполняется врачом в зависимости от характера перелома, локализации места перелома на участке определённой кости, свойств и размеров кости, состояния пациента.

Пластина имеет специальную форму. Передняя сторона пластины представляет собой неправильную структуру, в продольном сечении изделие представляет собой плоскую конструкцию, а пересекающаяся поверхность имеет плоскую или изогнутую форму. Все изделия производятся с помощью холодной механической обработки, которая мало влияет на характеристики материалов. Способ фиксации имплантатов идентичен. Пластины отличаются друг от друга в основном формой, типом отверстий, количеством отверстий, распределением отверстий. Данные различия не влияют на эксплуатационные характеристики изделия.

4. Конструкция изделий

4.1. Общие сведения о конструкции изделий

Конструкция изделий выполнена с учётом их предусмотренного применения, включая возможные способы их установки и извлечения, воздействие на кость и примыкающие структуры, способы соединения между компонентами. Конструкция изделий обеспечивает необходимую механическую прочность, соответствие форм и размеров отверстий пластин формам и размерам винтов и шайб, а также отсутствие таких явлений, как заклинивание или ослабление изделия при соединении его с соответствующими инструментами. Данные о механической прочности пластин и винтов приведены в Приложении Б.

Пластины имеют определённую длину и количество отверстий для установки винтов, которые отражаются в их наименованиях. Отдельные пластины могут иметь изгиб относительно одной из осей, который определяет ориентацию пластины: лево- или правоориентированная. Ориентация пластины обозначается в наименовании надписью «левая» или «правая».

Пластины и винты создают единую жесткую конструкцию, удерживающую отломки кости в репонированном положении до полного их сращения, что создается временным переносом механических нагрузок на пластину с винтами, тем самым, разгружая место перелома. По своим формам различают пластины: прямые, изогнутые, фигурные (L-образные, Т-образные, «Пилон») и др. По биомеханическим назначениям различают следующие пластины: опорные, блокируемые и др. Широкие пластины могут использоваться при остеосинтезе бедренной и большеберцовой костей. Узкие могут использоваться для остеосинтеза переломов плечевой, малоберцовой кости и костей предплечья. Полутрубчатые пластины – пластины 1/3 трубки – с отверстиями в сечении представляют 1/3 часть окружности, эти пластины могут использоваться для остеосинтеза переломов пястных и плюсневых костей, малоберцовой кости и костей предплечья. Реконструктивные пластины имеют вид многоячеистых конструкций, легко моделируются, их используют для фиксации адаптированных по длине, ширине и оси отломков при переломах вертлужной впадины, пяточной кости, ключицы. Отдельные пластины могут иметь анатомический изгиб, такие пластины имеют специальные названия по локализации, например «Пластина дистальная, латеральная, малоберцовая».

Количество винтов определяется целью остеосинтеза. При традиционном остеосинтезе компрессирующими пластинами и стягивающим винтом, количество кортикальных винтов было определено количеством отверстий в пластине. Целью остеосинтеза блокируемыми пластинами является создание наkostной шины с минимальным контактом между костью и имплантатом. В этом случае увеличивается нагрузка на блокирующие винты, диаметр которых должен превышать таковой обычных кортикальных винтов, а их количество или плотность увеличивается в зависимости от анатомии перелома эксцентрично.

Изделие выпускается с гладкой поверхностью. На поверхности изделия отсутствуют заусенцы, фронтальные кромки, трещины, раковины и какие-либо другие дефекты. Это позволяет избежать отрицательного влияния на биосовместимость имплантируемого изделия, предотвращает рост костной ткани на поверхности изделия, в результате которого извлечение имплантата может оказаться затруднительным или невозможным.

Для фиксации пластин предусмотрены определенные варианты винтов, выбор необходимого варианта винта и его длину должен выполнять врач в зависимости от особенностей кости пациента, места и особенностей перелома.

Особенности конструкции изделий и основные размеры, существенные для предусмотренного применения, сведения о совместимости пластин, винтов и шайб указаны далее.

4.2. Цвет изделий

Изделия набора изготавливаются с покрытием различных цветов. Покрытия не имеют красителя. Цвет достигается только за счет процесса гальванического окисления изделий. Цвет имплантатов определяется производителем с учётом текущих особенностей производства на момент изготовления партии изделий.

Доступные цвета: Серебристый (Серый); Коричневый; Небесно-голубой; Золотисто-желтый; Розово-красный; Голубой (Цвет морской волны); Травяной зелёный.

Различия в цветах имплантатов не влияют на их технические и функциональные характеристики.

Конфиденциальный документ компании «Ухань Майндрэй Саиэнтифик Ко., Лтд.» / Wuhan Mindray Scientific Co., Ltd.

4.3. Пластины в вариантах исполнения

4.3.1. Пластина блокируемая, большая, пяточная MR

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.

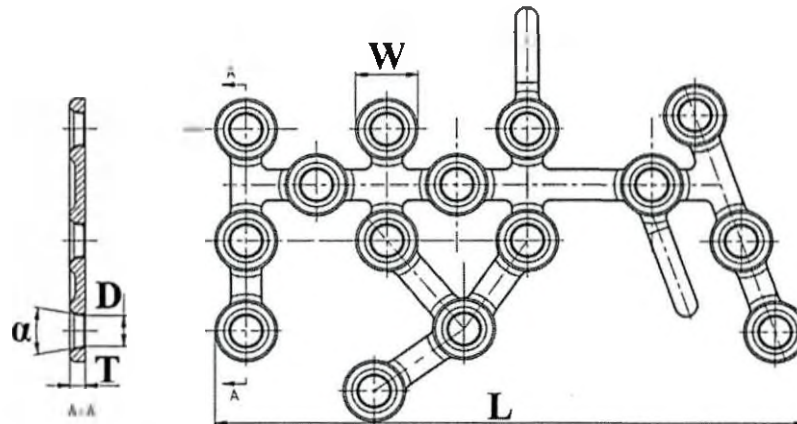


Таблица 4.3.1 – Характеристики изделия

№	Наименование	L, мм	T, мм	D, мм	W, мм	α (°)	Масса, г
1.	Пластина блокируемая, большая, пяточная MR, 15 отверстий × 76 мм (левая)	76,00 ± 1,00	2,00 ± 0,30	4,00 ± 0,30	8,00 ± 0,50	20 ± 2	7,00 ± 0,60
2.	Пластина блокируемая, большая, пяточная MR, 15 отверстий × 76 мм (правая)	76,00 ± 1,00	2,00 ± 0,30	4,00 ± 0,30	8,00 ± 0,50	20 ± 2	7,00 ± 0,60

Для фиксации пластины предусмотрены следующие винты:

- Винт блокирующий MR, диаметр 3,5 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.29 настоящего документа);
- Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.37 настоящего документа);
- Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.39 настоящего документа);
- Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.41 настоящего документа).

4.3.2. Пластина блокируемая, сверхмалая, пяточная MR

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.

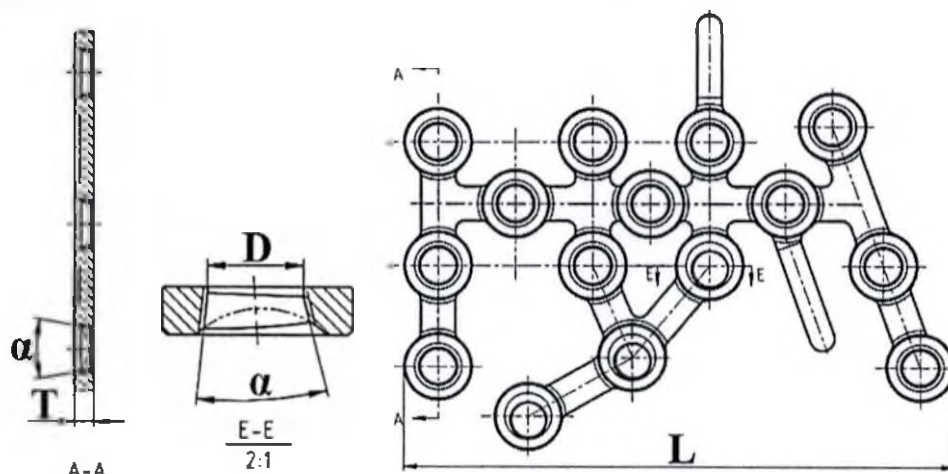


Таблица 4.3.2 – Характеристики изделия

№	Наименование	L, мм	T, мм	D, мм	α (°)	Масса, г
1.	Пластина блокируемая, сверхмалая, пяточная MR, 15 отверстий × 64 мм (левая)	$64,00 \pm 1,00$	$1,80 \pm 0,30$	$4,10 \pm 0,30$	20 ± 2	$6,10 \pm 0,60$
2.	Пластина блокируемая, сверхмалая, пяточная MR, 15 отверстий × 64 мм (правая)	$64,00 \pm 1,00$	$1,80 \pm 0,30$	$4,10 \pm 0,30$	20 ± 2	$6,10 \pm 0,60$

Для фиксации пластины предусмотрены следующие винты:

- Винт блокирующий MR, диаметр 3,5 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.29 настоящего документа);
- Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.37 настоящего документа);
- Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.39 настоящего документа);
- Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.41 настоящего документа).

4.3.3. Пластина LCP, широкая

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.

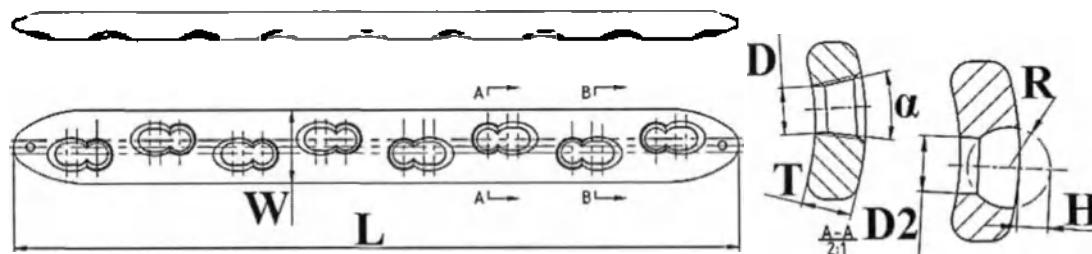


Таблица 4.3.3а – Характеристики изделия

№	Наименование	L, мм	T, мм	D, мм	D2, мм
1.	Пластина LCP, широкая, 6 отверстий × 134 мм	$134,00 \pm 0,50$	$5,70 \pm 0,30$	$5,30 \pm 0,30$	$5,30 \pm 0,30$
2.	Пластина LCP, широкая, 7 отверстий × 154 мм	$154,00 \pm 0,50$	$5,70 \pm 0,30$	$5,30 \pm 0,30$	$5,30 \pm 0,30$
3.	Пластина LCP, широкая, 8 отверстий × 174 мм	$174,00 \pm 0,50$	$5,70 \pm 0,30$	$5,30 \pm 0,30$	$5,30 \pm 0,30$
4.	Пластина LCP, широкая, 9 отверстий × 194 мм	$194,00 \pm 0,50$	$5,70 \pm 0,30$	$5,30 \pm 0,30$	$5,30 \pm 0,30$
5.	Пластина LCP, широкая, 10 отверстий × 215 мм	$215,00 \pm 1,50$	$5,70 \pm 0,30$	$5,30 \pm 0,30$	$5,30 \pm 0,30$
6.	Пластина LCP, широкая, 12 отверстий × 254 мм	$254,00 \pm 0,50$	$5,70 \pm 0,30$	$5,30 \pm 0,30$	$5,30 \pm 0,30$

Таблица 4.3.3б – Характеристики изделия

№	Наименование	α (°)	R, мм	W, мм	H, мм	Масса, г
1.	Пластина LCP, широкая, 6 отверстий × 134 мм	20 ± 2	4,00	$17,70 \pm 0,50$	$3,00 \pm 0,30$	$41,70 \pm 4,00$
2.	Пластина LCP, широкая, 7 отверстий × 154 мм	20 ± 2	4,00	$17,70 \pm 0,50$	$3,00 \pm 0,30$	$48,30 \pm 4,00$
3.	Пластина LCP, широкая, 8 отверстий × 174 мм	20 ± 2	4,00	$17,70 \pm 0,50$	$3,00 \pm 0,30$	$54,90 \pm 5,00$
4.	Пластина LCP, широкая, 9 отверстий × 194 мм	20 ± 2	4,00	$17,70 \pm 0,50$	$3,00 \pm 0,30$	$61,60 \pm 6,00$
5.	Пластина LCP, широкая, 10 отверстий × 215 мм	20 ± 2	4,00	$17,70 \pm 0,50$	$3,00 \pm 0,30$	$68,20 \pm 6,00$
6.	Пластина LCP, широкая, 12 отверстий × 254 мм	20 ± 2	4,00	$17,70 \pm 0,50$	$3,00 \pm 0,30$	$81,40 \pm 8,00$

Для фиксации пластины предусмотрены следующие винты:

- Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.11 настоящего документа);
- Винт кортикальный, диаметр 4,5 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.21 настоящего документа).

4.3.4. Пластина LCP, изогнутая, широкая

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.

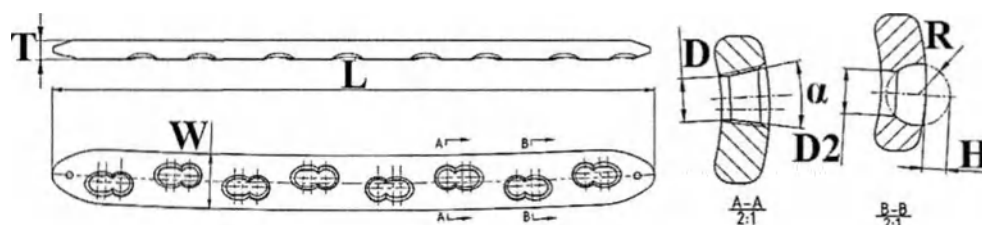


Таблица 4.3.4а – Характеристики изделия

№	Наименование	L, мм	T, мм	D, мм	D2, мм
1.	Пластина LCP, изогнутая, широкая, 7 отверстий × 168 мм	167,70 ± 1,50	5,60 ± 0,30	5,30 ± 0,30	5,50 ± 0,30
2.	Пластина LCP, изогнутая, широкая, 8 отверстий × 189 мм	189,30 ± 1,50	5,60 ± 0,30	5,30 ± 0,30	5,50 ± 0,30
3.	Пластина LCP, изогнутая, широкая, 9 отверстий × 211 мм	210,90 ± 1,50	5,60 ± 0,30	5,30 ± 0,30	5,50 ± 0,30
4.	Пластина LCP, изогнутая, широкая, 10 отверстий × 233 мм	232,40 ± 1,50	5,60 ± 0,30	5,30 ± 0,30	5,50 ± 0,30
5.	Пластина LCP, изогнутая, широкая, 12 отверстий × 276 мм	275,50 ± 1,50	5,60 ± 0,30	5,30 ± 0,30	5,50 ± 0,30

Таблица 4.3.4б – Характеристики изделия

№	Наименование	α (°)	R, мм	W, мм	H, мм	Масса, г
1.	Пластина LCP, изогнутая, широкая, 7 отверстий × 168 мм	20 ± 2	4,00	17,50 ± 0,50	3,00 ± 0,30	56,30 ± 5,00
2.	Пластина LCP, изогнутая, широкая, 8 отверстий × 189 мм	20 ± 2	4,00	17,50 ± 0,50	3,00 ± 0,30	63,40 ± 6,00
3.	Пластина LCP, изогнутая, широкая, 9 отверстий × 211 мм	20 ± 2	4,00	17,50 ± 0,50	3,00 ± 0,30	70,50 ± 7,00
4.	Пластина LCP, изогнутая, широкая, 10 отверстий × 233 мм	20 ± 2	4,00	17,50 ± 0,50	3,00 ± 0,30	77,60 ± 7,00
5.	Пластина LCP, изогнутая, широкая, 12 отверстий × 276 мм	20 ± 2	4,00	17,50 ± 0,50	3,00 ± 0,30	91,80 ± 9,00

Для фиксации пластины предусмотрены следующие винты:

- Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.11 настоящего документа);
- Винт кортикальный, диаметр 4,5 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.21 настоящего документа).

4.3.5. Пластина LCP, узкая

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.

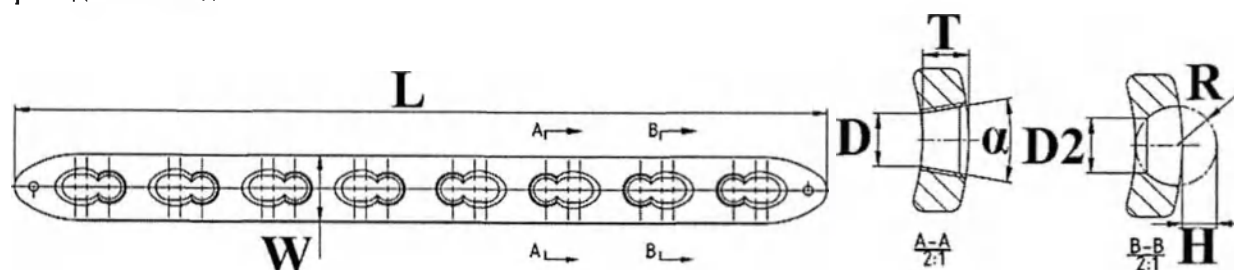


Таблица 4.3.5а – Характеристики изделия

№	Наименование	L, мм	T, мм	D, мм	D2, мм
1.	Пластина LCP, узкая, 6 отверстий × 134 мм	134,00 ± 1,00	4,60 ± 0,30	5,30 ± 0,30	5,30 ± 0,30
2.	Пластина LCP, узкая, 7 отверстий × 154 мм	154,00 ± 1,00	4,60 ± 0,30	5,30 ± 0,30	5,30 ± 0,30
3.	Пластина LCP, узкая, 8 отверстий × 174 мм	174,00 ± 1,00	4,60 ± 0,30	5,30 ± 0,30	5,30 ± 0,30
4.	Пластина LCP, узкая, 9 отверстий × 194 мм	194,00 ± 1,00	4,60 ± 0,30	5,30 ± 0,30	5,30 ± 0,30
5.	Пластина LCP, узкая, 10 отверстий × 214 мм	214,00 ± 1,00	4,60 ± 0,30	5,30 ± 0,30	5,30 ± 0,30
6.	Пластина LCP, узкая, 12 отверстий × 254 мм	254,00 ± 1,00	4,60 ± 0,30	5,30 ± 0,30	5,30 ± 0,30
7.	Пластина LCP, узкая, 14 отверстий × 294 мм	294,00 ± 1,00	4,60 ± 0,30	5,30 ± 0,30	5,30 ± 0,30

Таблица 4.3.5б – Характеристики изделия

№	Наименование	α (°)	R, мм	W, мм	H, мм	Масса, г
1.	Пластина LCP, узкая, 6 отверстий × 134 мм	20 ± 2	4,00	14,30 ± 0,50	3,40 ± 0,30	27,90 ± 2,00
2.	Пластина LCP, узкая, 7 отверстий × 154 мм	20 ± 2	4,00	14,30 ± 0,50	3,40 ± 0,30	32,20 ± 3,00
3.	Пластина LCP, узкая, 8 отверстий × 174 мм	20 ± 2	4,00	14,30 ± 0,50	3,40 ± 0,30	36,50 ± 3,00
4.	Пластина LCP, узкая, 9 отверстий × 194 мм	20 ± 2	4,00	14,30 ± 0,50	3,40 ± 0,30	40,80 ± 4,00
5.	Пластина LCP, узкая, 10 отверстий × 214 мм	20 ± 2	4,00	14,30 ± 0,50	3,40 ± 0,30	45,10 ± 4,00
6.	Пластина LCP, узкая, 12 отверстий × 254 мм	20 ± 2	4,00	14,30 ± 0,50	3,40 ± 0,30	53,70 ± 5,00
7.	Пластина LCP, узкая, 14 отверстий × 294 мм	20 ± 2	4,00	14,30 ± 0,50	3,40 ± 0,30	62,30 ± 6,00

Для фиксации пластины предусмотрены следующие винты:

- Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.11 настоящего документа);
- Винт кортикальный, диаметр 4,5 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.21 настоящего документа).

4.3.6. Пластина LCP, реконструктивная

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.

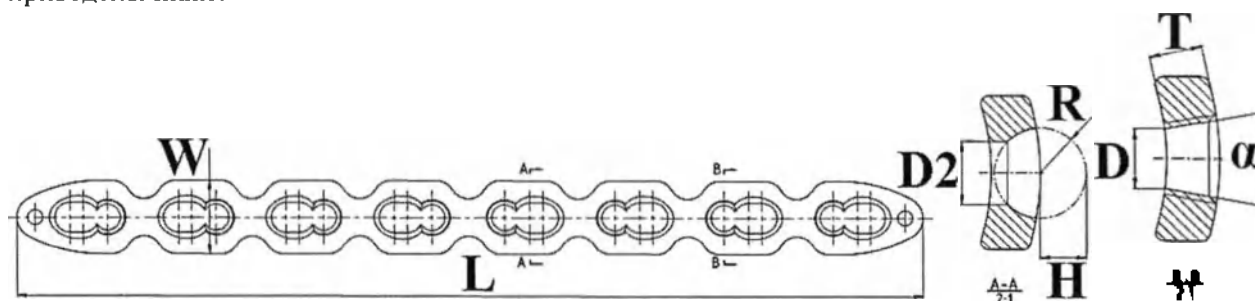


Таблица 4.3.6а – Характеристики изделия

№	Наименование	L, мм	T, мм	D, мм	D2, мм
1.	Пластина LCP, реконструктивная, 4 отверстия × 65 мм	65,00 ± 0,50	3,20 ± 0,30	3,70 ± 0,30	4,20 ± 0,30
2.	Пластина LCP, реконструктивная, 5 отверстий × 80 мм	80,00 ± 0,50	3,20 ± 0,30	3,70 ± 0,30	4,20 ± 0,30
3.	Пластина LCP, реконструктивная, 6 отверстий × 95 мм	95,00 ± 0,50	3,20 ± 0,30	3,70 ± 0,30	4,20 ± 0,30
4.	Пластина LCP, реконструктивная, 7 отверстий × 110 мм	110,00 ± 0,50	3,20 ± 0,30	3,70 ± 0,30	4,20 ± 0,30
5.	Пластина LCP, реконструктивная, 8 отверстий × 125 мм	125,00 ± 0,50	3,20 ± 0,30	3,70 ± 0,30	4,20 ± 0,30
6.	Пластина LCP, реконструктивная, 9 отверстий × 140 мм	140,00 ± 0,50	3,20 ± 0,30	3,70 ± 0,30	4,20 ± 0,30
7.	Пластина LCP, реконструктивная, 10 отверстий × 155 мм	155,00 ± 0,50	3,20 ± 0,30	3,70 ± 0,30	4,20 ± 0,30

№	Наименование	L, мм	T, мм	D, мм	D2, мм
8.	Пластина LCP, реконструктивная, 12 отверстий × 185 мм	185,00 ± 0,50	3,20 ± 0,30	3,70 ± 0,30	4,20 ± 0,30

Таблица 4.3.6б – Характеристики изделия

№	Наименование	α (°)	R, мм	W, мм	H, мм	Масса, г
1.	Пластина LCP, реконструктивная, 4 отверстия × 65 мм	20 ± 2	3,00	10,20 ± 0,50	3,00 ± 0,30	5,10 ± 0,50
2.	Пластина LCP, реконструктивная, 5 отверстий × 80 мм	20 ± 2	3,00	10,20 ± 0,50	3,00 ± 0,30	6,30 ± 0,60
3.	Пластина LCP, реконструктивная, 6 отверстий × 95 мм	20 ± 2	3,00	10,20 ± 0,50	3,00 ± 0,30	7,60 ± 0,60
4.	Пластина LCP, реконструктивная, 7 отверстий × 110 мм	20 ± 2	3,00	10,20 ± 0,50	3,00 ± 0,30	8,80 ± 0,80
5.	Пластина LCP, реконструктивная, 8 отверстий × 125 мм	20 ± 2	3,00	10,20 ± 0,50	3,00 ± 0,30	10,10 ± 1,00
6.	Пластина LCP, реконструктивная, 9 отверстий × 140 мм	20 ± 2	3,00	10,20 ± 0,50	3,00 ± 0,30	11,40 ± 1,00
7.	Пластина LCP, реконструктивная, 10 отверстий × 155 мм	20 ± 2	3,00	10,20 ± 0,50	3,00 ± 0,30	12,60 ± 1,00
8.	Пластина LCP, реконструктивная, 12 отверстий × 185 мм	20 ± 2	3,00	10,20 ± 0,50	3,00 ± 0,30	15,20 ± 1,50

Для фиксации пластины предусмотрены следующие винты:

- Винт блокирующий, диаметр 3,5 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.10 настоящего документа);

- Винт кортикальный, диаметр 3,5 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.20 настоящего документа).

4.3.7. Пластина блокируемая, реконструктивная

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.

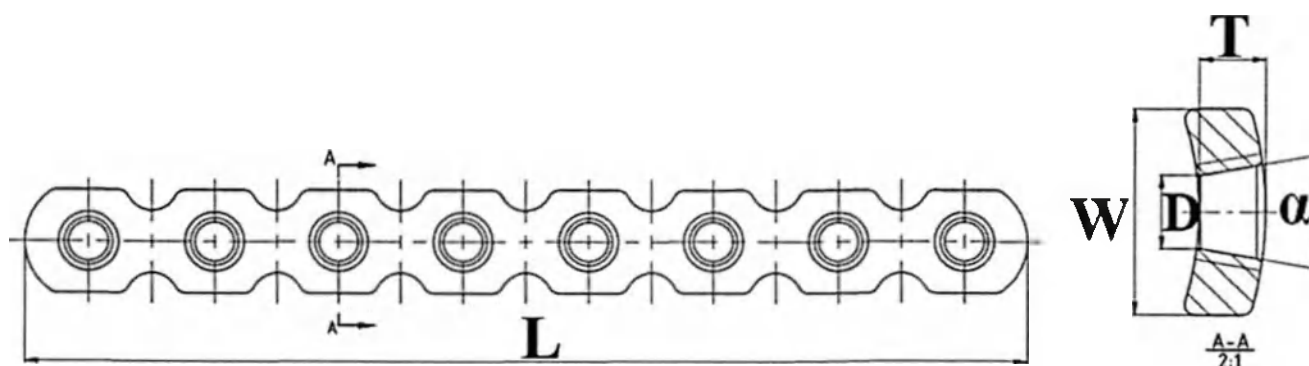


Таблица 4.3.7 – Характеристики изделия

№	Наименование	L, мм	T, мм	W, мм	D, мм	α (°)	Масса, г
1.	Пластина блокируемая, реконструктивная, 4 отверстия × 48 мм	48,00 ± 1,00	3,20 ± 0,30	10,20 ± 0,50	3,70 ± 0,30	20 ± 2	5,10 ± 0,50
2.	Пластина блокируемая, реконструктивная, 5 отверстий × 60 мм	60,00 ± 1,00	3,20 ± 0,30	10,20 ± 0,50	3,70 ± 0,30	20 ± 2	6,40 ± 0,60
3.	Пластина блокируемая, реконструктивная, 6 отверстий × 72 мм	72,00 ± 1,00	3,20 ± 0,30	10,20 ± 0,50	3,70 ± 0,30	20 ± 2	7,70 ± 0,60

№	Наименование	L, мм	T, мм	W, мм	D, мм	α (°)	Масса, г
4.	Пластина блокируемая, реконструктивная, 7 отверстий $\times$ 84 мм	$84,00 \pm 1,00$	$3,20 \pm 0,30$	$10,20 \pm 0,50$	$3,70 \pm 0,30$	20 ± 2	$8,90 \pm 0,80$
5.	Пластина блокируемая, реконструктивная, 8 отверстий $\times$ 96 мм	$96,00 \pm 1,00$	$3,20 \pm 0,30$	$10,20 \pm 0,50$	$3,70 \pm 0,30$	20 ± 2	$10,20 \pm 1,00$
6.	Пластина блокируемая, реконструктивная, 10 отверстий $\times$ 120 мм	$120,00 \pm 1,00$	$3,20 \pm 0,30$	$10,20 \pm 0,50$	$3,70 \pm 0,30$	20 ± 2	$12,70 \pm 1,00$
7.	Пластина блокируемая, реконструктивная, 12 отверстий $\times$ 144 мм	$144,00 \pm 1,00$	$3,20 \pm 0,30$	$10,20 \pm 0,50$	$3,70 \pm 0,30$	20 ± 2	$15,30 \pm 1,50$

Для фиксации пластины предусмотрены следующие винты:

- Винт блокирующий, диаметр 3,5 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.10 настоящего документа);
- Винт кортикальный, диаметр 3,5 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.20 настоящего документа);
- Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.40 настоящего документа);
- Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.42 настоящего документа).

4.3.8. Пластина блокируемая, 1/3 трубки

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.

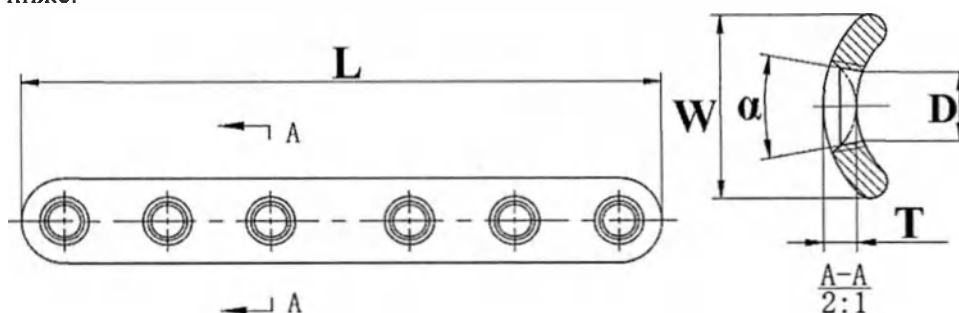


Таблица 4.3.8а – Характеристики изделия

№	Наименование	L, мм	T, мм	D, мм
1.	Пластина блокируемая, 1/3 трубки, 4 отверстия $\times$ 50 мм	$50,00 \pm 0,50$	$1,80 \pm 0,30$	$3,80 \pm 0,30$
2.	Пластина блокируемая, 1/3 трубки, 5 отверстий $\times$ 62 мм	$62,00 \pm 0,50$	$1,80 \pm 0,30$	$3,80 \pm 0,30$
3.	Пластина блокируемая, 1/3 трубки, 6 отверстий $\times$ 74 мм	$74,00 \pm 0,50$	$1,80 \pm 0,30$	$3,80 \pm 0,30$
4.	Пластина блокируемая, 1/3 трубки, 7 отверстий $\times$ 86 мм	$86,00 \pm 0,50$	$1,80 \pm 0,30$	$3,80 \pm 0,30$
5.	Пластина блокируемая, 1/3 трубки, 8 отверстий $\times$ 98 мм	$98,00 \pm 0,50$	$1,80 \pm 0,30$	$3,80 \pm 0,30$
6.	Пластина блокируемая, 1/3 трубки, 10 отверстий $\times$ 122 мм	$122,00 \pm 1,00$	$1,80 \pm 0,30$	$3,80 \pm 0,30$

Таблица 4.3.8б – Характеристики изделия

№	Наименование	W, мм	α (°)	Масса, г
1.	Пластина блокируемая, 1/3 трубки, 4 отверстия $\times$ 50 мм	$10,00 \pm 0,50$	20 ± 2	$2,30 \pm 0,20$
2.	Пластина блокируемая, 1/3 трубки, 5 отверстий $\times$ 62 мм	$10,00 \pm 0,50$	20 ± 2	$3,40 \pm 0,30$
3.	Пластина блокируемая, 1/3 трубки, 6 отверстий $\times$ 74 мм	$10,00 \pm 0,50$	20 ± 2	$4,50 \pm 0,40$
4.	Пластина блокируемая, 1/3 трубки, 7 отверстий $\times$ 86 мм	$10,00 \pm 0,50$	20 ± 2	$5,60 \pm 0,50$
5.	Пластина блокируемая, 1/3 трубки, 8 отверстий $\times$ 98 мм	$10,00 \pm 0,50$	20 ± 2	$6,70 \pm 0,60$
6.	Пластина блокируемая, 1/3 трубки, 10 отверстий $\times$ 122 мм	$10,00 \pm 0,50$	20 ± 2	$8,90 \pm 0,80$

Для фиксации пластины предусмотрены следующие винты:

- Винт блокирующий, диаметр 3,5 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.10

настоящего документа);

- Винт кортикальный, диаметр 3,5 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.20 настоящего документа).

4.3.9. Пластина LCP, дистальная, бедренная

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.

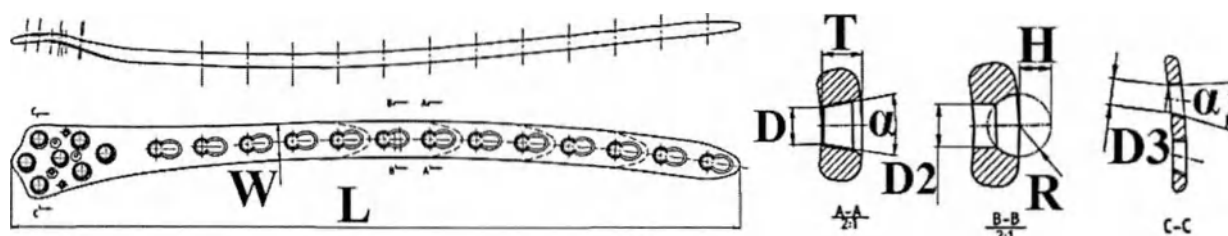


Таблица 4.3.9а – Характеристики изделия

№	Наименование	L, мм	T, мм	D, мм	D2, мм	D3, мм
1.	Пластина LCP, дистальная бедренная, 4 отверстия × 140 мм (левая)	140,00 ± 2,00	6,20 ± 0,60	5,10 ± 0,30	5,50 ± 0,30	5,30 ± 0,80
2.	Пластина LCP, дистальная бедренная, 4 отверстия × 140 мм (правая)	140,00 ± 2,00	6,20 ± 0,60	5,10 ± 0,30	5,50 ± 0,30	5,30 ± 0,80
3.	Пластина LCP, дистальная бедренная, 5 отверстий × 160 мм (левая)	160,00 ± 2,00	6,20 ± 0,60	5,10 ± 0,30	5,50 ± 0,30	5,30 ± 0,80
4.	Пластина LCP, дистальная бедренная, 5 отверстий × 160 мм (правая)	160,00 ± 2,00	6,20 ± 0,60	5,10 ± 0,30	5,50 ± 0,30	5,30 ± 0,80
5.	Пластина LCP, дистальная бедренная, 6 отверстий × 180 мм (левая)	180,00 ± 2,00	6,20 ± 0,60	5,10 ± 0,30	5,50 ± 0,30	5,30 ± 0,80
6.	Пластина LCP, дистальная бедренная, 6 отверстий × 180 мм (правая)	180,00 ± 2,00	6,20 ± 0,60	5,10 ± 0,30	5,50 ± 0,30	5,30 ± 0,80
7.	Пластина LCP, дистальная бедренная, 7 отверстий × 200 мм (левая)	200,00 ± 2,00	6,20 ± 0,60	5,10 ± 0,30	5,50 ± 0,30	5,30 ± 0,80
8.	Пластина LCP, дистальная бедренная, 7 отверстий × 200 мм (правая)	200,00 ± 2,00	6,20 ± 0,60	5,10 ± 0,30	5,50 ± 0,30	5,30 ± 0,80
9.	Пластина LCP, дистальная бедренная, 8 отверстий × 220 мм (левая)	220,00 ± 2,00	6,20 ± 0,60	5,10 ± 0,30	5,50 ± 0,30	5,30 ± 0,80
10.	Пластина LCP, дистальная бедренная, 8 отверстий × 220 мм (правая)	220,00 ± 2,00	6,20 ± 0,60	5,10 ± 0,30	5,50 ± 0,30	5,30 ± 0,80
11.	Пластина LCP, дистальная бедренная, 9 отверстий × 240 мм (левая)	240,00 ± 2,00	6,20 ± 0,60	5,10 ± 0,30	5,50 ± 0,30	5,30 ± 0,80
12.	Пластина LCP, дистальная бедренная, 9 отверстий × 240 мм (правая)	240,00 ± 2,00	6,20 ± 0,60	5,10 ± 0,30	5,50 ± 0,30	5,30 ± 0,80
13.	Пластина LCP, дистальная бедренная, 11 отверстий × 280 мм (левая)	280,00 ± 2,00	6,20 ± 0,60	5,10 ± 0,30	5,50 ± 0,30	5,30 ± 0,80
14.	Пластина LCP, дистальная бедренная, 11 отверстий × 280 мм (правая)	280,00 ± 2,00	6,20 ± 0,60	5,10 ± 0,30	5,50 ± 0,30	5,30 ± 0,80
15.	Пластина LCP, дистальная бедренная, 13 отверстий × 320 мм (левая)	320,00 ± 2,00	6,20 ± 0,60	5,10 ± 0,30	5,50 ± 0,30	5,30 ± 0,80
16.	Пластина LCP, дистальная бедренная, 13 отверстий × 320 мм (правая)	320,00 ± 2,00	6,20 ± 0,60	5,10 ± 0,30	5,50 ± 0,30	5,30 ± 0,80

Таблица 4.3.9б – Характеристики изделия

№	Наименование	α (°)	R, мм	W, мм	H, мм	Масса, г
1.	Пластина LCP, дистальная бедренная, 4 отверстия × 140 мм (левая)	20 ± 2	4,00	16,00 ± 0,50	4,00 ± 0,30	30,30 ± 3,00
2.	Пластина LCP, дистальная бедренная, 4 отверстия × 140 мм (правая)	20 ± 2	4,00	16,00 ± 0,50	4,00 ± 0,30	30,30 ± 3,00
3.	Пластина LCP, дистальная бедренная, 5 отверстий × 160 мм (левая)	20 ± 2	4,00	16,00 ± 0,50	4,00 ± 0,30	39,40 ± 3,00

№	Наименование	α (°)	R, мм	W, мм	H, мм	Масса, г
	5 отверстий × 160 мм (левая)					
4.	Пластина LCP, дистальная бедренная, 5 отверстий × 160 мм (правая)	20 ± 2	4,00	$16,00 \pm 0,50$	$4,00 \pm 0,30$	$39,40 \pm 3,00$
5.	Пластина LCP, дистальная бедренная, 6 отверстий × 180 мм (левая)	20 ± 2	4,00	$16,00 \pm 0,50$	$4,00 \pm 0,30$	$48,50 \pm 4,00$
6.	Пластина LCP, дистальная бедренная, 6 отверстий × 180 мм (правая)	20 ± 2	4,00	$16,00 \pm 0,50$	$4,00 \pm 0,30$	$48,50 \pm 4,00$
7.	Пластина LCP, дистальная бедренная, 7 отверстий × 200 мм (левая)	20 ± 2	4,00	$16,00 \pm 0,50$	$4,00 \pm 0,30$	$57,60 \pm 5,00$
8.	Пластина LCP, дистальная бедренная, 7 отверстий × 200 мм (правая)	20 ± 2	4,00	$16,00 \pm 0,50$	$4,00 \pm 0,30$	$57,60 \pm 5,00$
9.	Пластина LCP, дистальная бедренная, 8 отверстий × 220 мм (левая)	20 ± 2	4,00	$16,00 \pm 0,50$	$4,00 \pm 0,30$	$66,70 \pm 6,00$
10.	Пластина LCP, дистальная бедренная, 8 отверстий × 220 мм (правая)	20 ± 2	4,00	$16,00 \pm 0,50$	$4,00 \pm 0,30$	$66,70 \pm 6,00$
11.	Пластина LCP, дистальная бедренная, 9 отверстий × 240 мм (левая)	20 ± 2	4,00	$16,00 \pm 0,50$	$4,00 \pm 0,30$	$75,80 \pm 7,00$
12.	Пластина LCP, дистальная бедренная, 9 отверстий × 240 мм (правая)	20 ± 2	4,00	$16,00 \pm 0,50$	$4,00 \pm 0,30$	$75,80 \pm 7,00$
13.	Пластина LCP, дистальная бедренная, 11 отверстий × 280 мм (левая)	20 ± 2	4,00	$16,00 \pm 0,50$	$4,00 \pm 0,30$	$94,00 \pm 9,00$
14.	Пластина LCP, дистальная бедренная, 11 отверстий × 280 мм (правая)	20 ± 2	4,00	$16,00 \pm 0,50$	$4,00 \pm 0,30$	$94,00 \pm 9,00$
15.	Пластина LCP, дистальная бедренная, 13 отверстий × 320 мм (левая)	20 ± 2	4,00	$16,00 \pm 0,50$	$4,00 \pm 0,30$	$112,20 \pm 11,00$
16.	Пластина LCP, дистальная бедренная, 13 отверстий × 320 мм (правая)	20 ± 2	4,00	$16,00 \pm 0,50$	$4,00 \pm 0,30$	$112,20 \pm 11,00$

Для фиксации пластины предусмотрены следующие винты:

- Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.11 настоящего документа);
- Винт кортикальный, диаметр 4,5 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.21 настоящего документа).

4.3.10. Пластина LCP, проксимальная, латеральная, большеберцовая

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.

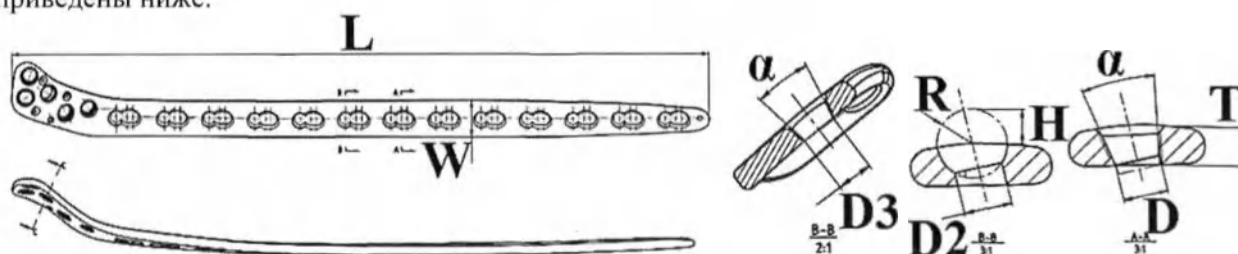


Таблица 4.3.10а – Характеристики изделия

№	Наименование	L, мм	T, мм	D, мм	D2, мм	D3, мм
1.	Пластина LCP, проксимальная, латеральная большеберцовая, 5 отверстий × 146 мм (левая)	$146,00 \pm 1,50$	$4,80 \pm 0,50$	$5,20 \pm 0,30$	$5,50 \pm 0,30$	$5,40 \pm 0,80$
2.	Пластина LCP, проксимальная, латеральная большеберцовая, 5 отверстий × 146 мм (правая)	$146,00 \pm 1,50$	$4,80 \pm 0,50$	$5,20 \pm 0,30$	$5,50 \pm 0,30$	$5,40 \pm 0,80$
3.	Пластина LCP, проксимальная, латеральная большеберцовая, 6 отверстий × 166 мм (левая)	$166,00 \pm 1,50$	$4,80 \pm 0,50$	$5,20 \pm 0,30$	$5,50 \pm 0,30$	$5,40 \pm 0,80$

№	Наименование	L, мм	T, мм	D, мм	D2, мм	D3, мм
4.	Пластина LCP, проксимальная, латеральная, большеберцовая, 6 отверстий × 166 мм (правая)	166,00 ± 1,50	4,80 ± 0,50	5,20 ± 0,30	5,50 ± 0,30	5,40 ± 0,80
5.	Пластина LCP, проксимальная, латеральная, большеберцовая, 7 отверстий × 186 мм (левая)	186,00 ± 1,50	4,80 ± 0,50	5,20 ± 0,30	5,50 ± 0,30	5,40 ± 0,80
6.	Пластина LCP, проксимальная, латеральная, большеберцовая, 7 отверстий × 186 мм (правая)	186,00 ± 1,50	4,80 ± 0,50	5,20 ± 0,30	5,50 ± 0,30	5,40 ± 0,80
7.	Пластина LCP, проксимальная, латеральная, большеберцовая, 8 отверстий × 206 мм (левая)	206,00 ± 1,50	4,80 ± 0,50	5,20 ± 0,30	5,50 ± 0,30	5,40 ± 0,80
8.	Пластина LCP, проксимальная, латеральная, большеберцовая, 8 отверстий × 206 мм (правая)	206,00 ± 1,50	4,80 ± 0,50	5,20 ± 0,30	5,50 ± 0,30	5,40 ± 0,80
9.	Пластина LCP, проксимальная, латеральная, большеберцовая, 9 отверстий × 226 мм (левая)	226,00 ± 1,50	4,80 ± 0,50	5,20 ± 0,30	5,50 ± 0,30	5,40 ± 0,80
10.	Пластина LCP, проксимальная, латеральная, большеберцовая, 9 отверстий × 226 мм (правая)	226,00 ± 1,50	4,80 ± 0,50	5,20 ± 0,30	5,50 ± 0,30	5,40 ± 0,80
11.	Пластина LCP, проксимальная, латеральная, большеберцовая, 11 отверстий × 266 мм (левая)	266,00 ± 1,50	4,80 ± 0,50	5,20 ± 0,30	5,50 ± 0,30	5,40 ± 0,80
12.	Пластина LCP, проксимальная, латеральная, большеберцовая, 11 отверстий × 266 мм (правая)	266,00 ± 1,50	4,80 ± 0,50	5,20 ± 0,30	5,50 ± 0,30	5,40 ± 0,80
13.	Пластина LCP, проксимальная, латеральная, большеберцовая, 13 отверстий × 306 мм (левая)	306,00 ± 1,50	4,80 ± 0,50	5,20 ± 0,30	5,50 ± 0,30	5,40 ± 0,80
14.	Пластина LCP, проксимальная, латеральная, большеберцовая, 13 отверстий × 306 мм (правая)	306,00 ± 1,50	4,80 ± 0,50	5,20 ± 0,30	5,50 ± 0,30	5,40 ± 0,80

Таблица 4.3.106 – Характеристики изделия

№	Наименование	α (°)	R, мм	W, мм	H, мм	Масса, г
1.	Пластина LCP, проксимальная, латеральная, большеберцовая, 5 отверстий × 146 мм (левая)	20 ± 2	4,00	16,00 ± 0,50	4,00 ± 0,30	47,10 ± 4,00
2.	Пластина LCP, проксимальная, латеральная, большеберцовая, 5 отверстий × 146 мм (правая)	20 ± 2	4,00	16,00 ± 0,50	4,00 ± 0,30	47,10 ± 4,00
3.	Пластина LCP, проксимальная, латеральная, большеберцовая, 6 отверстий × 166 мм (левая)	20 ± 2	4,00	16,00 ± 0,50	4,00 ± 0,30	50,50 ± 5,00
4.	Пластина LCP, проксимальная, латеральная, большеберцовая, 6 отверстий × 166 мм (правая)	20 ± 2	4,00	16,00 ± 0,50	4,00 ± 0,30	50,50 ± 5,00
5.	Пластина LCP, проксимальная, латеральная, большеберцовая, 7 отверстий × 186 мм (левая)	20 ± 2	4,00	16,00 ± 0,50	4,00 ± 0,30	53,90 ± 5,00
6.	Пластина LCP, проксимальная, латеральная, большеберцовая, 7 отверстий × 186 мм (правая)	20 ± 2	4,00	16,00 ± 0,50	4,00 ± 0,30	53,90 ± 5,00
7.	Пластина LCP, проксимальная, латеральная, большеберцовая, 8 отверстий × 206 мм (левая)	20 ± 2	4,00	16,00 ± 0,50	4,00 ± 0,30	57,30 ± 5,00
8.	Пластина LCP, проксимальная, латеральная, большеберцовая, 8 отверстий × 206 мм (правая)	20 ± 2	4,00	16,00 ± 0,50	4,00 ± 0,30	57,30 ± 5,00

№	Наименование	α (°)	R, мм	W, мм	H, мм	Масса, г
9.	Пластина LCP, проксимальная, латеральная, большеберцовая, 9 отверстий $\times$ 226 мм (левая)	20 ± 2	4,00	$16,00 \pm 0,50$	$4,00 \pm 0,30$	$60,70 \pm 6,00$
10.	Пластина LCP, проксимальная, латеральная, большеберцовая, 9 отверстий $\times$ 226 мм (правая)	20 ± 2	4,00	$16,00 \pm 0,50$	$4,00 \pm 0,30$	$60,70 \pm 6,00$
11.	Пластина LCP, проксимальная, латеральная, большеберцовая, 11 отверстий $\times$ 266 мм (левая)	20 ± 2	4,00	$16,00 \pm 0,50$	$4,00 \pm 0,30$	$67,50 \pm 6,00$
12.	Пластина LCP, проксимальная, латеральная, большеберцовая, 11 отверстий $\times$ 266 мм (правая)	20 ± 2	4,00	$16,00 \pm 0,50$	$4,00 \pm 0,30$	$67,50 \pm 6,00$
13.	Пластина LCP, проксимальная, латеральная, большеберцовая, 13 отверстий $\times$ 306 мм (левая)	20 ± 2	4,00	$16,00 \pm 0,50$	$4,00 \pm 0,30$	$74,30 \pm 7,00$
14.	Пластина LCP, проксимальная, латеральная, большеберцовая, 13 отверстий $\times$ 306 мм (правая)	20 ± 2	4,00	$16,00 \pm 0,50$	$4,00 \pm 0,30$	$74,30 \pm 7,00$

Для фиксации пластины предусмотрены следующие винты:

- Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.11 настоящего документа);
- Винт кортикальный, диаметр 4,5 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.21 настоящего документа).

4.3.11. Пластина LCP, дистальная, медиальная, большеберцовая

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.

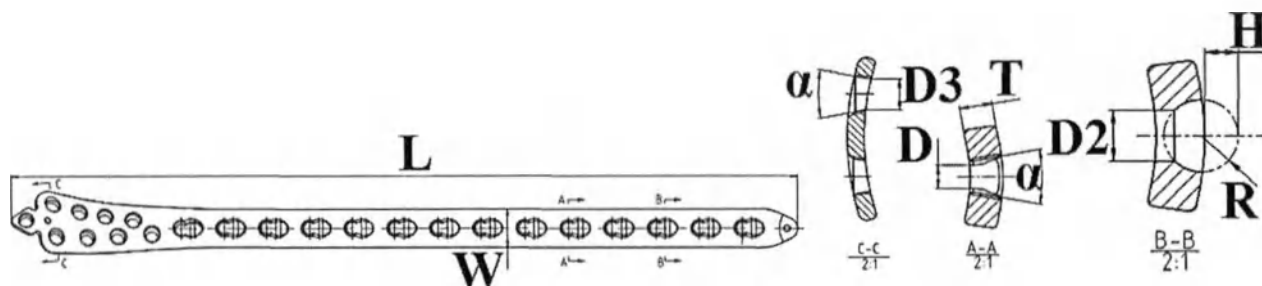


Таблица 4.3.11а – Характеристики изделия

№	Наименование	L, мм	T, мм	D, мм	D2, мм	D3, мм
1.	Пластина LCP, дистальная, медиальная, большеберцовая, 5 отверстий $\times$ 136 мм (левая)	$136,00 \pm 5,00$	$3,80 \pm 0,30$	$3,70 \pm 0,30$	$4,20 \pm 0,30$	$3,70 \pm 0,80$
2.	Пластина LCP, дистальная, медиальная, большеберцовая, 5 отверстий $\times$ 136 мм (правая)	$136,00 \pm 5,00$	$3,80 \pm 0,30$	$3,70 \pm 0,30$	$4,20 \pm 0,30$	$3,70 \pm 0,80$
3.	Пластина LCP, дистальная, медиальная, большеберцовая, 6 отверстий $\times$ 146 мм (левая)	$146,00 \pm 5,00$	$3,80 \pm 0,30$	$3,70 \pm 0,30$	$4,20 \pm 0,30$	$3,70 \pm 0,80$
4.	Пластина LCP, дистальная, медиальная, большеберцовая, 6 отверстий $\times$ 146 мм (правая)	$146,00 \pm 5,00$	$3,80 \pm 0,30$	$3,70 \pm 0,30$	$4,20 \pm 0,30$	$3,70 \pm 0,80$
5.	Пластина LCP, дистальная, медиальная, большеберцовая, 8 отверстий $\times$ 174 мм (левая)	$175,00 \pm 5,00$	$3,80 \pm 0,30$	$3,70 \pm 0,30$	$4,20 \pm 0,30$	$3,70 \pm 0,80$
6.	Пластина LCP, дистальная, медиальная, большеберцовая, 8 отверстий $\times$ 174 мм (правая)	$175,00 \pm 5,00$	$3,80 \pm 0,30$	$3,70 \pm 0,30$	$4,20 \pm 0,30$	$3,70 \pm 0,80$

№	Наименование	L, мм	T, мм	D, мм	D2, мм	D3, мм
7.	Пластина LCP, дистальная, медиальная, большеберцовая, 10 отверстий × 202 мм (левая)	202,00 ± 5,00	3,80 ± 0,30	3,70 ± 0,30	4,20 ± 0,30	3,70 ± 0,80
8.	Пластина LCP, дистальная, медиальная, большеберцовая, 10 отверстий × 202 мм (правая)	202,00 ± 5,00	3,80 ± 0,30	3,70 ± 0,30	4,20 ± 0,30	3,70 ± 0,80
9.	Пластина LCP, дистальная, медиальная, большеберцовая, 12 отверстий × 230 мм (левая)	230,00 ± 5,00	3,80 ± 0,30	3,70 ± 0,30	4,20 ± 0,30	3,70 ± 0,80
10.	Пластина LCP, дистальная, медиальная, большеберцовая, 12 отверстий × 230 мм (правая)	230,00 ± 5,00	3,80 ± 0,30	3,70 ± 0,30	4,20 ± 0,30	3,70 ± 0,80
11.	Пластина LCP, дистальная, медиальная, большеберцовая, 14 отверстий × 258 мм (правая)	258,00 ± 5,00	3,80 ± 0,30	3,70 ± 0,30	4,20 ± 0,30	3,70 ± 0,80
12.	Пластина LCP, дистальная, медиальная, большеберцовая, 14 отверстий × 258 мм (правая)	258,00 ± 5,00	3,80 ± 0,30	3,70 ± 0,30	4,20 ± 0,30	3,70 ± 0,80

Таблица 4.3.116 – Характеристики изделия

№	Наименование	α (°)	R, мм	W, мм	H, мм	Масса, г
1.	Пластина LCP, дистальная, медиальная, большеберцовая, 5 отверстий × 136 мм (левая)	20 ± 2	3,00	12,50 ± 0,50	2,70 ± 0,30	21,10 ± 2,00
2.	Пластина LCP, дистальная, медиальная, большеберцовая, 5 отверстий × 136 мм (правая)	20 ± 2	3,00	12,50 ± 0,50	2,70 ± 0,30	21,10 ± 2,00
3.	Пластина LCP, дистальная, медиальная, большеберцовая, 6 отверстий × 146 мм (левая)	20 ± 2	3,00	12,50 ± 0,50	2,70 ± 0,30	23,40 ± 2,00
4.	Пластина LCP, дистальная, медиальная, большеберцовая, 6 отверстий × 146 мм (правая)	20 ± 2	3,00	12,50 ± 0,50	2,70 ± 0,30	23,40 ± 2,00
5.	Пластина LCP, дистальная, медиальная, большеберцовая, 8 отверстий × 174 мм (левая)	20 ± 2	3,00	12,50 ± 0,50	2,70 ± 0,30	28,10 ± 2,00
6.	Пластина LCP, дистальная, медиальная, большеберцовая, 8 отверстий × 174 мм (правая)	20 ± 2	3,00	12,50 ± 0,50	2,70 ± 0,30	28,10 ± 2,00
7.	Пластина LCP, дистальная, медиальная, большеберцовая, 10 отверстий × 202 мм (левая)	20 ± 2	3,00	12,50 ± 0,50	2,70 ± 0,30	32,80 ± 3,00
8.	Пластина LCP, дистальная, медиальная, большеберцовая, 10 отверстий × 202 мм (правая)	20 ± 2	3,00	12,50 ± 0,50	2,70 ± 0,30	32,80 ± 3,00
9.	Пластина LCP, дистальная, медиальная, большеберцовая, 12 отверстий × 230 мм (левая)	20 ± 2	3,00	12,50 ± 0,50	2,70 ± 0,30	37,50 ± 3,00
10.	Пластина LCP, дистальная, медиальная, большеберцовая, 12 отверстий × 230 мм (правая)	20 ± 2	3,00	12,50 ± 0,50	2,70 ± 0,30	37,50 ± 3,00
11.	Пластина LCP, дистальная, медиальная, большеберцовая, 14 отверстий × 258 мм (правая)	20 ± 2	3,00	12,50 ± 0,50	2,70 ± 0,30	42,20 ± 4,00
12.	Пластина LCP, дистальная, медиальная, большеберцовая, 14 отверстий × 258 мм (правая)	20 ± 2	3,00	12,50 ± 0,50	2,70 ± 0,30	42,20 ± 4,00

Для фиксации пластины предусмотрены следующие винты:

- Винт блокирующий, диаметр 3,5 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.10 настоящего документа);

- Винт кортикальный, диаметр 3,5 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.20 настоящего документа).

4.3.12. Пластина LCP, дистальная, медиальная, большеберцовая (II)

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.

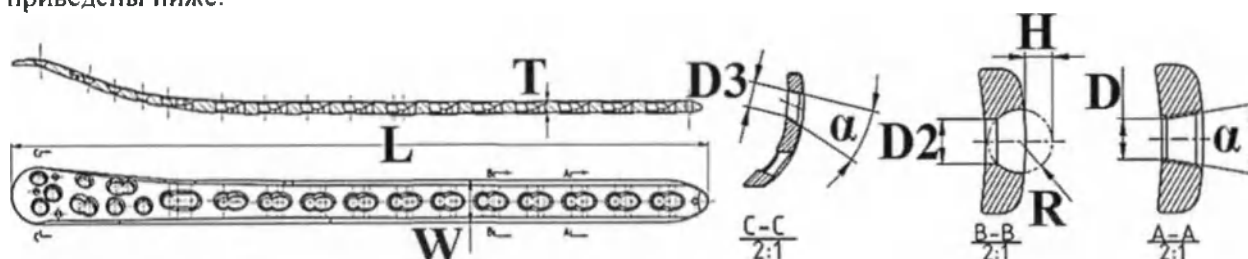


Таблица 4.3.12а – Характеристики изделия

№	Наименование	L, мм	T, мм	D, мм	D2, мм	D3, мм
1.	Пластина LCP, дистальная, медиальная, большеберцовая (II), 6 отверстий × 140 мм (левая)	140,00 ± 1,00	3,70 ± 0,30	3,70 ± 0,30	4,20 ± 0,30	3,70 ± 0,80
2.	Пластина LCP, дистальная, медиальная, большеберцовая (II), 6 отверстий × 140 мм (правая)	140,00 ± 1,00	3,70 ± 0,30	3,70 ± 0,30	4,20 ± 0,30	3,70 ± 0,80
3.	Пластина LCP, дистальная, медиальная, большеберцовая (II), 8 отверстий × 168 мм (левая)	168,00 ± 1,00	3,70 ± 0,30	3,70 ± 0,30	4,20 ± 0,30	3,70 ± 0,80
4.	Пластина LCP, дистальная, медиальная, большеберцовая (II), 8 отверстий × 168 мм (правая)	168,00 ± 1,00	3,70 ± 0,30	3,70 ± 0,30	4,20 ± 0,30	3,70 ± 0,80
5.	Пластина LCP, дистальная, медиальная, большеберцовая (II), 10 отверстий × 196 мм (левая)	196,00 ± 1,00	3,70 ± 0,30	3,70 ± 0,30	4,20 ± 0,30	3,70 ± 0,80
6.	Пластина LCP, дистальная, медиальная, большеберцовая (II), 10 отверстий × 196 мм (правая)	196,00 ± 1,00	3,70 ± 0,30	3,70 ± 0,30	4,20 ± 0,30	3,70 ± 0,80
7.	Пластина LCP, дистальная, медиальная, большеберцовая (II), 12 отверстий × 224 мм (левая)	224,00 ± 1,00	3,70 ± 0,30	3,70 ± 0,30	4,20 ± 0,30	3,70 ± 0,80
8.	Пластина LCP, дистальная, медиальная, большеберцовая (II), 12 отверстий × 224 мм (правая)	224,00 ± 1,00	3,70 ± 0,30	3,70 ± 0,30	4,20 ± 0,30	3,70 ± 0,80

Таблица 4.3.12б – Характеристики изделия

№	Наименование	α (°)	R, мм	W, мм	H, мм	Масса, г
1.	Пластина LCP, дистальная, медиальная, большеберцовая (II), 6 отверстий × 140 мм (левая)	20 ± 2	3,00	13,60 ± 0,50	2,50 ± 0,30	22,80 ± 2,00
2.	Пластина LCP, дистальная, медиальная, большеберцовая (II), 6 отверстий × 140 мм (правая)	20 ± 2	3,00	13,60 ± 0,50	2,50 ± 0,30	22,80 ± 2,00
3.	Пластина LCP, дистальная, медиальная, большеберцовая (II), 8 отверстий × 168 мм (левая)	20 ± 2	3,00	13,60 ± 0,50	2,50 ± 0,30	27,40 ± 2,00

№	Наименование	α (°)	R, мм	W, мм	H, мм	Масса, г
4.	Пластина LCP, дистальная, медиальная, большеберцовая (II), 8 отверстий × 168 мм (правая)	20 ± 2	3,00	$13,60 \pm 0,50$	$2,50 \pm 0,30$	$27,40 \pm 2,00$
5.	Пластина LCP, дистальная, медиальная, большеберцовая (II), 10 отверстий × 196 мм (левая)	20 ± 2	3,00	$13,60 \pm 0,50$	$2,50 \pm 0,30$	$32,00 \pm 3,00$
6.	Пластина LCP, дистальная, медиальная, большеберцовая (II), 10 отверстий × 196 мм (правая)	20 ± 2	3,00	$13,60 \pm 0,50$	$2,50 \pm 0,30$	$32,00 \pm 3,00$
7.	Пластина LCP, дистальная, медиальная, большеберцовая (II), 12 отверстий × 224 мм (левая)	20 ± 2	3,00	$13,60 \pm 0,50$	$2,50 \pm 0,30$	$36,60 \pm 3,00$
8.	Пластина LCP, дистальная, медиальная, большеберцовая (II), 12 отверстий × 224 мм (правая)	20 ± 2	3,00	$13,60 \pm 0,50$	$2,50 \pm 0,30$	$36,60 \pm 3,00$

Для фиксации пластины предусмотрены следующие винты:

- Винт блокирующий, диаметр 3,5 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.10 настоящего документа);
- Винт кортикальный, диаметр 3,5 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.20 настоящего документа).

4.3.13. Пластина LCP, проксимальная, латеральная, плечевая

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.

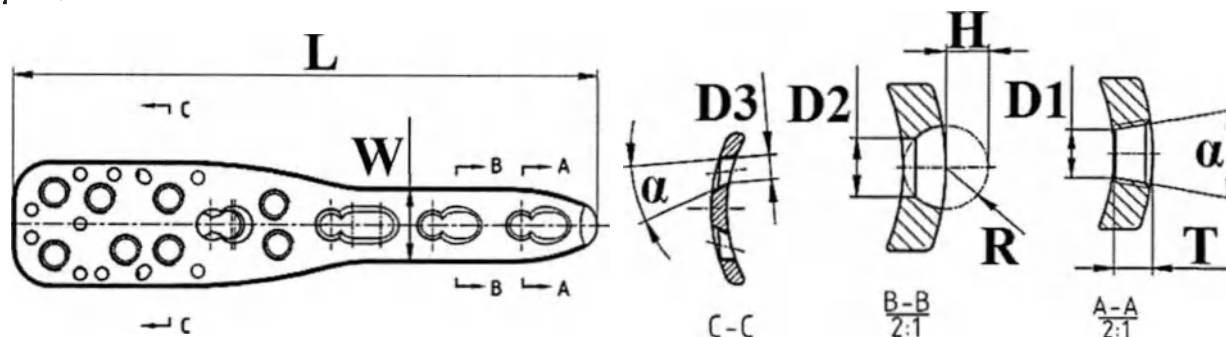


Таблица 4.3.13а – Характеристики изделия

№	Наименование	L, мм	T, мм	D1, мм	D2, мм	D3, мм
1.	Пластина LCP, проксимальная, латеральная, плечевая, 3 отверстия × 93 мм	$92,40 \pm 1,00$	$3,00 \pm 0,30$	$3,70 \pm 0,30$	$4,20 \pm 0,30$	$3,80 \pm 0,80$
2.	Пластина LCP, проксимальная, латеральная, плечевая, 4 отверстия × 107 мм	$106,40 \pm 1,00$	$3,00 \pm 0,30$	$3,70 \pm 0,30$	$4,20 \pm 0,30$	$3,80 \pm 0,80$
3.	Пластина LCP, проксимальная, латеральная, плечевая, 5 отверстий × 121 мм	$120,40 \pm 1,00$	$3,00 \pm 0,30$	$3,70 \pm 0,30$	$4,20 \pm 0,30$	$3,80 \pm 0,80$
4.	Пластина LCP, проксимальная, латеральная, плечевая, 6 отверстий × 135 мм	$134,40 \pm 1,00$	$3,00 \pm 0,30$	$3,70 \pm 0,30$	$4,20 \pm 0,30$	$3,80 \pm 0,80$
5.	Пластина LCP, проксимальная, латеральная, плечевая, 7 отверстий × 149 мм	$148,40 \pm 1,00$	$3,00 \pm 0,30$	$3,70 \pm 0,30$	$4,20 \pm 0,30$	$3,80 \pm 0,80$
6.	Пластина LCP, проксимальная, латеральная, плечевая, 8 отверстий × 163 мм	$162,40 \pm 1,00$	$3,00 \pm 0,30$	$3,70 \pm 0,30$	$4,20 \pm 0,30$	$3,80 \pm 0,80$
7.	Пластина LCP, проксимальная латеральная плечевая, 10 отверстий × 191 мм	$190,40 \pm 1,00$	$3,00 \pm 0,30$	$3,70 \pm 0,30$	$4,20 \pm 0,30$	$3,80 \pm 0,80$

№	Наименование	L, мм	T, мм	D1, мм	D2, мм	D3, мм
8.	Пластина LCP, проксимальная, латеральная, плечевая, 12 отверстий × 219 мм	218,40 ± 1,00	3,00 ± 0,30	3,70 ± 0,30	4,20 ± 0,30	3,80 ± 0,80

Таблица 4.3.136 – Характеристики изделия

№	Наименование	α (°)	R, мм	W, мм	H, мм	Масса, г
1.	Пластина LCP, проксимальная, латеральная, плечевая, 3 отверстия × 93 мм	20 ± 2	3,00	12,00 ± 0,50	3,00 ± 0,30	15,30 ± 1,50
2.	Пластина LCP, проксимальная, латеральная, плечевая, 4 отверстия × 107 мм	20 ± 2	3,00	12,00 ± 0,50	3,00 ± 0,30	17,20 ± 1,50
3.	Пластина LCP, проксимальная, латеральная, плечевая, 5 отверстий × 121 мм	20 ± 2	3,00	12,00 ± 0,50	3,00 ± 0,30	19,10 ± 1,50
4.	Пластина LCP, проксимальная, латеральная, плечевая, 6 отверстий × 135 мм	20 ± 2	3,00	12,00 ± 0,50	3,00 ± 0,30	21,00 ± 2,00
5.	Пластина LCP, проксимальная, латеральная, плечевая, 7 отверстий × 149 мм	20 ± 2	3,00	12,00 ± 0,50	3,00 ± 0,30	22,90 ± 2,00
6.	Пластина LCP, проксимальная, латеральная, плечевая, 8 отверстий × 163 мм	20 ± 2	3,00	12,00 ± 0,50	3,00 ± 0,30	24,80 ± 2,00
7.	Пластина LCP, проксимальная латеральная плечевая, 10 отверстий × 191 мм	20 ± 2	3,00	12,00 ± 0,50	3,00 ± 0,30	28,60 ± 2,00
8.	Пластина LCP, проксимальная, латеральная, плечевая, 12 отверстий × 219 мм	20 ± 2	3,00	12,00 ± 0,50	3,00 ± 0,30	32,40 ± 3,00

Для фиксации пластины предусмотрены следующие винты:

- Винт блокирующий, диаметр 3,5 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.10 настоящего документа);
- Винт кортикальный, диаметр 3,5 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.20 настоящего документа).

4.3.14. Пластина LCP, проксимальная, медиальная, большеберцовая

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.

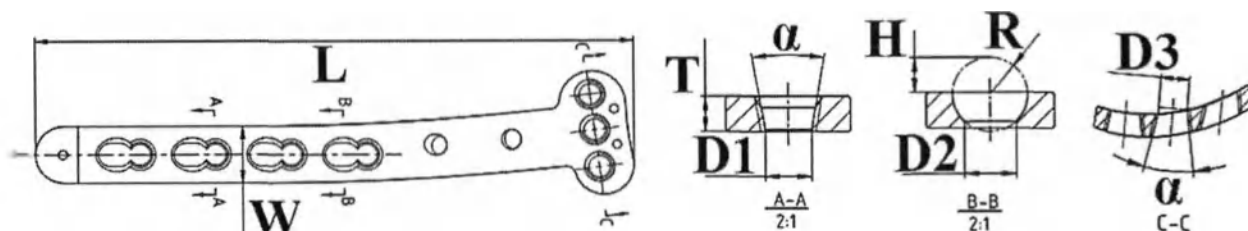


Таблица 4.3.14а – Характеристики изделия

№	Наименование	L, мм	T, мм	D1, мм	D2, мм	D3, мм
1.	Пластина LCP, проксимальная, медиальная, большеберцовая, 5 отверстий × 124 мм (левая)	124,00 ± 3,00	3,80 ± 0,30	5,40 ± 0,30	5,50 ± 0,30	5,40 ± 0,80
2.	Пластина LCP, проксимальная, медиальная, большеберцовая, 5 отверстий × 124 мм (правая)	124,00 ± 3,00	3,80 ± 0,30	5,40 ± 0,30	5,50 ± 0,30	5,40 ± 0,80

№	Наименование	L, мм	T, мм	D1, мм	D2, мм	D3, мм
3.	Пластина LCP, проксимальная, медиальная, большеберцовая, 6 отверстий × 142 мм (левая)	142,00 ± 3,00	3,80 ± 0,30	5,40 ± 0,30	5,50 ± 0,30	5,40 ± 0,80
4.	Пластина LCP, проксимальная, медиальная, большеберцовая, 6 отверстий × 142 мм (правая)	142,00 ± 3,00	3,80 ± 0,30	5,40 ± 0,30	5,50 ± 0,30	5,40 ± 0,80
5.	Пластина LCP, проксимальная, медиальная, большеберцовая, 7 отверстий × 160 мм (левая)	160,00 ± 3,00	3,80 ± 0,30	5,40 ± 0,30	5,50 ± 0,30	5,40 ± 0,80
6.	Пластина LCP, проксимальная, медиальная, большеберцовая, 7 отверстий × 160 мм (правая)	160,00 ± 3,00	3,80 ± 0,30	5,40 ± 0,30	5,50 ± 0,30	5,40 ± 0,80
7.	Пластина LCP, проксимальная, медиальная, большеберцовая, 8 отверстий × 178 мм (левая)	178,00 ± 3,00	3,80 ± 0,30	5,40 ± 0,30	5,50 ± 0,30	5,40 ± 0,80
8.	Пластина LCP, проксимальная, медиальная, большеберцовая, 8 отверстий × 178 мм (правая)	178,00 ± 3,00	3,80 ± 0,30	5,40 ± 0,30	5,50 ± 0,30	5,40 ± 0,80
9.	Пластина LCP, проксимальная, медиальная, большеберцовая, 10 отверстий × 214 мм (левая)	214,00 ± 3,00	3,80 ± 0,30	5,40 ± 0,30	5,50 ± 0,30	5,40 ± 0,80
10.	Пластина LCP, проксимальная, медиальная, большеберцовая, 10 отверстий × 214 мм (правая)	214,00 ± 3,00	3,80 ± 0,30	5,40 ± 0,30	5,50 ± 0,30	5,40 ± 0,80

Таблица 4.3.146 – Характеристики изделия

№	Наименование	α (°)	R, мм	W, мм	H, мм	Масса, г
1.	Пластина LCP, проксимальная, медиальная, большеберцовая, 5 отверстий × 124 мм (левая)	20 ± 2	4,00	13,60 ± 0,50	3,80 ± 0,30	23,80 ± 2,00
2.	Пластина LCP, проксимальная, медиальная, большеберцовая, 5 отверстий × 124 мм (правая)	20 ± 2	4,00	13,60 ± 0,50	3,80 ± 0,30	23,80 ± 2,00
3.	Пластина LCP, проксимальная, медиальная, большеберцовая, 6 отверстий × 142 мм (левая)	20 ± 2	4,00	13,60 ± 0,50	3,80 ± 0,30	26,70 ± 2,00
4.	Пластина LCP, проксимальная, медиальная, большеберцовая, 6 отверстий × 142 мм (правая)	20 ± 2	4,00	13,60 ± 0,50	3,80 ± 0,30	26,70 ± 2,00
5.	Пластина LCP, проксимальная, медиальная, большеберцовая, 7 отверстий × 160 мм (левая)	20 ± 2	4,00	13,60 ± 0,50	3,80 ± 0,30	29,60 ± 2,00
6.	Пластина LCP, проксимальная, медиальная, большеберцовая, 7 отверстий × 160 мм (правая)	20 ± 2	4,00	13,60 ± 0,50	3,80 ± 0,30	29,60 ± 2,00
7.	Пластина LCP, проксимальная, медиальная, большеберцовая, 8 отверстий × 178 мм (левая)	20 ± 2	4,00	13,60 ± 0,50	3,80 ± 0,30	32,50 ± 3,00
8.	Пластина LCP, проксимальная, медиальная, большеберцовая, 8 отверстий × 178 мм (правая)	20 ± 2	4,00	13,60 ± 0,50	3,80 ± 0,30	32,50 ± 3,00
9.	Пластина LCP, проксимальная, медиальная, большеберцовая, 10 отверстий × 214 мм (левая)	20 ± 2	4,00	13,60 ± 0,50	3,80 ± 0,30	38,30 ± 3,00
10.	Пластина LCP, проксимальная, медиальная, большеберцовая, 10 отверстий × 214 мм (правая)	20 ± 2	4,00	13,60 ± 0,50	3,80 ± 0,30	38,30 ± 3,00

Для фиксации пластины предусмотрены следующие винты:

- Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.11 настоящего документа);

Конфиденциальный документ компании «Ухань Майндрэй Саиэнтифик Ко., Лтд.» / Wuhan Mindray Scientific Co., Ltd.

- Винт кортикальный, диаметр 4,5 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.21 настоящего документа).

4.3.15. Пластина блокируемая, реконструктивная, ключичная

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.

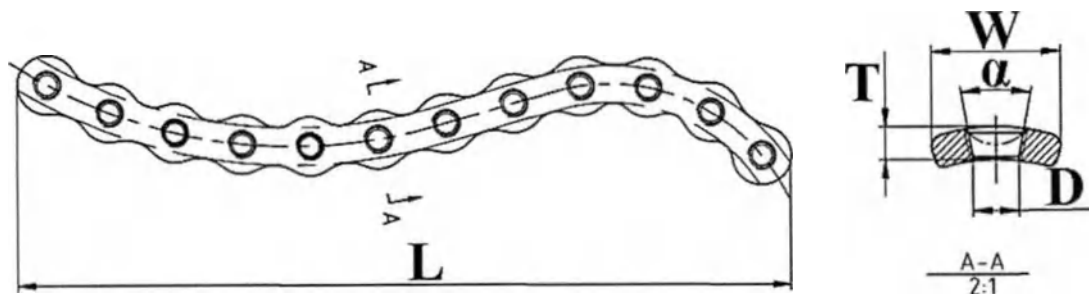


Таблица 4.3.15а – Характеристики изделия

№	Наименование	L, мм	T, мм	D, мм
1.	Пластина блокируемая, реконструктивная, ключичная, 6 отверстий × 67 мм (левая)	68,20 ± 1,50	2,80 ± 0,30	3,70 ± 0,30
2.	Пластина блокируемая, реконструктивная, ключичная, 6 отверстий × 67 мм (правая)	68,20 ± 1,50	2,80 ± 0,30	3,70 ± 0,30
3.	Пластина блокируемая, реконструктивная, ключичная, 7 отверстий × 78 мм (левая)	81,20 ± 1,50	2,80 ± 0,30	3,70 ± 0,30
4.	Пластина блокируемая, реконструктивная, ключичная, 7 отверстий × 78 мм (правая)	81,20 ± 1,50	2,80 ± 0,30	3,70 ± 0,30
5.	Пластина блокируемая, реконструктивная, ключичная, 8 отверстий × 90 мм (левая)	93,00 ± 1,50	2,80 ± 0,30	3,70 ± 0,30
6.	Пластина блокируемая, реконструктивная, ключичная, 8 отверстий × 90 мм (правая)	93,00 ± 1,50	2,80 ± 0,30	3,70 ± 0,30
7.	Пластина блокируемая, реконструктивная, ключичная, 9 отверстий × 104 мм (левая)	104,10 ± 1,50	2,80 ± 0,30	3,70 ± 0,30
8.	Пластина блокируемая, реконструктивная, ключичная, 9 отверстий × 104 мм (правая)	104,10 ± 1,50	2,80 ± 0,30	3,70 ± 0,30
9.	Пластина блокируемая, реконструктивная, ключичная, 10 отверстий × 113 мм (левая)	115,60 ± 1,50	2,80 ± 0,30	3,70 ± 0,30
10.	Пластина блокируемая, реконструктивная, ключичная, 10 отверстий × 113 мм (правая)	115,60 ± 1,50	2,80 ± 0,30	3,70 ± 0,30
11.	Пластина блокируемая, реконструктивная, ключичная, 12 отверстий × 136 мм (левая)	135,50 ± 1,50	2,80 ± 0,30	3,70 ± 0,30
12.	Пластина блокируемая, реконструктивная, ключичная, 12 отверстий × 136 мм (правая)	135,50 ± 1,50	2,80 ± 0,30	3,70 ± 0,30

Таблица 4.3.15б – Характеристики изделия

№	Наименование	W, мм	α (°)	Масса, г
1.	Пластина блокируемая, реконструктивная, ключичная, 6 отверстий × 67 мм (левая)	10,40 ± 0,50	20 ± 2	6,50 ± 0,60
2.	Пластина блокируемая, реконструктивная, ключичная, 6 отверстий × 67 мм (правая)	10,40 ± 0,50	20 ± 2	6,50 ± 0,60
3.	Пластина блокируемая, реконструктивная, ключичная, 7 отверстий × 78 мм (левая)	10,40 ± 0,50	20 ± 2	7,50 ± 0,60
4.	Пластина блокируемая, реконструктивная, ключичная, 7 отверстий × 78 мм (правая)	10,40 ± 0,50	20 ± 2	7,50 ± 0,60
5.	Пластина блокируемая, реконструктивная, ключичная, 8 отверстий × 90 мм (левая)	10,40 ± 0,50	20 ± 2	8,60 ± 0,80
6.	Пластина блокируемая, реконструктивная, ключичная, 8 отверстий × 90 мм (правая)	10,40 ± 0,50	20 ± 2	8,60 ± 0,80

№	Наименование	W, мм	α (°)	Масса, г
7.	Пластина блокируемая, реконструктивная, ключичная, 9 отверстий $\times$ 104 мм (левая)	$10,40 \pm 0,50$	20 ± 2	$9,75 \pm 0,80$
8.	Пластина блокируемая, реконструктивная, ключичная, 9 отверстий $\times$ 104 мм (правая)	$10,40 \pm 0,50$	20 ± 2	$9,75 \pm 0,80$
9.	Пластина блокируемая, реконструктивная, ключичная, 10 отверстий $\times$ 113 мм (левая)	$10,40 \pm 0,50$	20 ± 2	$10,80 \pm 1,00$
10.	Пластина блокируемая, реконструктивная, ключичная, 10 отверстий $\times$ 113 мм (правая)	$10,40 \pm 0,50$	20 ± 2	$10,80 \pm 1,00$
11.	Пластина блокируемая, реконструктивная, ключичная, 12 отверстий $\times$ 136 мм (левая)	$10,40 \pm 0,50$	20 ± 2	$13,00 \pm 1,00$
12.	Пластина блокируемая, реконструктивная, ключичная, 12 отверстий $\times$ 136 мм (правая)	$10,40 \pm 0,50$	20 ± 2	$13,00 \pm 1,00$

Для фиксации пластины предусмотрены следующие винты:

- Винт блокирующий, диаметр 3,5 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.10 настоящего документа);
- Винт кортикальный, диаметр 3,5 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.20 настоящего документа).

4.3.16. Пластина LCP, реконструктивная, ключичная

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.

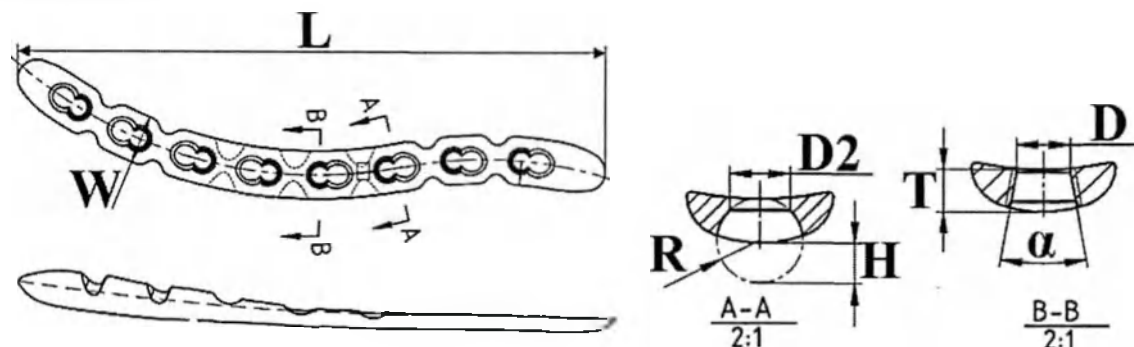


Таблица 4.3.16а – Характеристики изделия

№	Наименование	L, мм	T, мм	D, мм	D2, мм	α (°)
1.	Пластина LCP, реконструктивная, ключичная, 6 отверстий $\times$ 95 мм (левая)	$95,00 \pm 5,00$	$3,20 \pm 0,30$	$3,70 \pm 0,30$	$4,20 \pm 0,30$	20 ± 2
2.	Пластина LCP, реконструктивная, ключичная, 6 отверстий $\times$ 95 мм (правая)	$95,00 \pm 5,00$	$3,20 \pm 0,30$	$3,70 \pm 0,30$	$4,20 \pm 0,30$	20 ± 2
3.	Пластина LCP, реконструктивная, ключичная, 7 отверстий $\times$ 108 мм (левая)	$108,00 \pm 5,00$	$3,20 \pm 0,30$	$3,70 \pm 0,30$	$4,20 \pm 0,30$	20 ± 2
4.	Пластина LCP, реконструктивная, ключичная, 7 отверстий $\times$ 108 мм (правая)	$108,00 \pm 5,00$	$3,20 \pm 0,30$	$3,70 \pm 0,30$	$4,20 \pm 0,30$	20 ± 2
5.	Пластина LCP, реконструктивная, ключичная, 8 отверстий $\times$ 120 мм (левая)	$120,00 \pm 5,00$	$3,20 \pm 0,30$	$3,70 \pm 0,30$	$4,20 \pm 0,30$	20 ± 2
6.	Пластина LCP, реконструктивная, ключичная, 8 отверстий $\times$ 120 мм (правая)	$120,00 \pm 5,00$	$3,20 \pm 0,30$	$3,70 \pm 0,30$	$4,20 \pm 0,30$	20 ± 2

Таблица 4.3.16б – Характеристики изделия

№	Наименование	R, мм	W, мм	H, мм	Масса, г
1.	Пластина LCP, реконструктивная, ключичная, 6 отверстий $\times$ 95 мм (левая)	3,00	$10,00 \pm 0,50$	$2,40 \pm 0,30$	$10,80 \pm 1,00$
2.	Пластина LCP, реконструктивная, ключичная, 6 отверстий $\times$ 95 мм (правая)	3,00	$10,00 \pm 0,50$	$2,40 \pm 0,30$	$10,80 \pm 1,00$
3.	Пластина LCP, реконструктивная, ключичная, 7 отверстий $\times$ 108 мм (левая)	3,00	$10,00 \pm 0,50$	$2,40 \pm 0,30$	$12,30 \pm 1,00$

№	Наименование	R, мм	W, мм	H, мм	Масса, г
4.	Пластина LCP, реконструктивная, ключичная, 7 отверстий × 108 мм (правая)	3,00	10,00 ± 0,50	2,40 ± 0,30	12,30 ± 1,00
5.	Пластина LCP, реконструктивная, ключичная, 8 отверстий × 120 мм (левая)	3,00	10,00 ± 0,50	2,40 ± 0,30	13,80 ± 1,00
6.	Пластина LCP, реконструктивная, ключичная, 8 отверстий × 120 мм (правая)	3,00	10,00 ± 0,50	2,40 ± 0,30	13,80 ± 1,00

Для фиксации пластины предусмотрены следующие винты:

- Винт блокирующий, диаметр 3,5 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.1(настоящего документа);
- Винт кортикальный, диаметр 3,5 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.20 настоящего документа).

4.3.17. Пластина LCP динамического бедренного винта (DHS)

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.

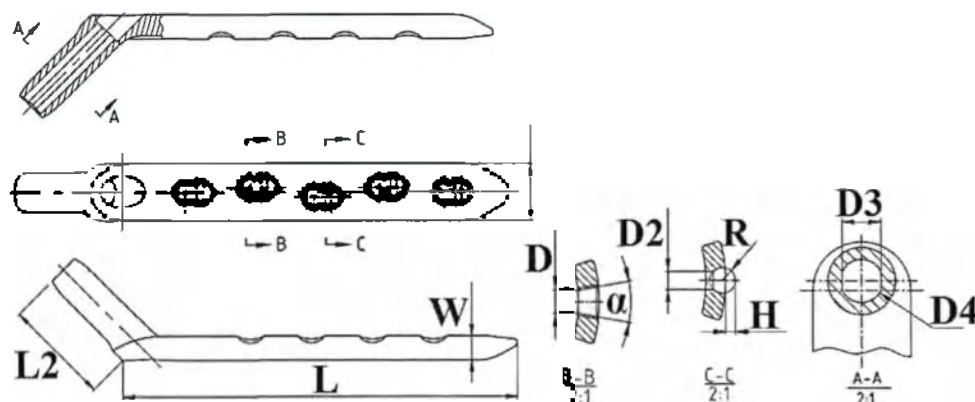


Таблица 4.3.17а – Характеристики изделия

№	Наименование	L, мм	L2, мм	T, мм
1.	Пластина LCP динамического бедренного винта (DHS), 3 отверстия × 90 мм	90,00 ± 2,00	36,50 ± 1,00	6,00 ± 0,30
2.	Пластина LCP динамического бедренного винта (DHS), 4 отверстия × 110 мм	110,00 ± 2,00	36,50 ± 1,00	6,00 ± 0,30
3.	Пластина LCP динамического бедренного винта (DHS), 5 отверстий × 130 мм	130,00 ± 2,00	36,50 ± 1,00	6,00 ± 0,30
4.	Пластина LCP динамического бедренного винта (DHS), 6 отверстий × 150 мм	150,00 ± 2,00	36,50 ± 1,00	6,00 ± 0,30
5.	Пластина LCP динамического бедренного винта (DHS), 7 отверстий × 170 мм	170,00 ± 2,00	36,50 ± 1,00	6,00 ± 0,30
6.	Пластина LCP динамического бедренного винта (DHS), 8 отверстий × 190 мм	190,00 ± 2,00	36,50 ± 1,00	6,00 ± 0,30
7.	Пластина LCP динамического бедренного винта (DHS), 10 отверстий × 230 мм	230,00 ± 2,00	36,50 ± 1,00	6,00 ± 0,30
8.	Пластина LCP динамического бедренного винта (DHS), 12 отверстий × 270 мм	270,00 ± 2,00	36,50 ± 1,00	6,00 ± 0,30
9.	Пластина LCP динамического бедренного винта (DHS), 14 отверстий × 310 мм	310,00 ± 2,00	36,50 ± 1,00	6,00 ± 0,30

Таблица 4.3.17б – Характеристики изделия

№	Наименование	D, мм	D2, мм	D3, мм
1.	Пластина LCP динамического бедренного винта (DHS), 3 отверстия × 90 мм	5,30 ± 0,30	5,50 ± 0,30	7,20 ± 0,30
2.	Пластина LCP динамического бедренного винта (DHS), 4 отверстия × 110 мм	5,30 ± 0,30	5,50 ± 0,30	7,20 ± 0,30

№	Наименование	D, мм	D2, мм	D3, мм
3.	Пластина LCP динамического бедренного винта (DHS), 5 отверстий × 130 мм	5,30 ± 0,30	5,50 ± 0,30	7,20 ± 0,30
4.	Пластина LCP динамического бедренного винта (DHS), 6 отверстий × 150 мм	5,30 ± 0,30	5,50 ± 0,30	7,20 ± 0,30
5.	Пластина LCP динамического бедренного винта (DHS), 7 отверстий × 170 мм	5,30 ± 0,30	5,50 ± 0,30	7,20 ± 0,30
6.	Пластина LCP динамического бедренного винта (DHS), 8 отверстий × 190 мм	5,30 ± 0,30	5,50 ± 0,30	7,20 ± 0,30
7.	Пластина LCP динамического бедренного винта (DHS), 10 отверстий × 230 мм	5,30 ± 0,30	5,50 ± 0,30	7,20 ± 0,30
8.	Пластина LCP динамического бедренного винта (DHS), 12 отверстий × 270 мм	5,30 ± 0,30	5,50 ± 0,30	7,20 ± 0,30
9.	Пластина LCP динамического бедренного винта (DHS), 14 отверстий × 310 мм	5,30 ± 0,30	5,50 ± 0,30	7,20 ± 0,30

Таблица 4.3.17в – Характеристики изделия

№	Наименование	D4, мм	R, мм	H, мм
1.	Пластина LCP динамического бедренного винта (DHS), 3 отверстия × 90 мм	8,10 ± 0,30	4,00	3,00 ± 0,30
2.	Пластина LCP динамического бедренного винта (DHS), 4 отверстия × 110 мм	8,10 ± 0,30	4,00	3,00 ± 0,30
3.	Пластина LCP динамического бедренного винта (DHS), 5 отверстий × 130 мм	8,10 ± 0,30	4,00	3,00 ± 0,30
4.	Пластина LCP динамического бедренного винта (DHS), 6 отверстий × 150 мм	8,10 ± 0,30	4,00	3,00 ± 0,30
5.	Пластина LCP динамического бедренного винта (DHS), 7 отверстий × 170 мм	8,10 ± 0,30	4,00	3,00 ± 0,30
6.	Пластина LCP динамического бедренного винта (DHS), 8 отверстий × 190 мм	8,10 ± 0,30	4,00	3,00 ± 0,30
7.	Пластина LCP динамического бедренного винта (DHS), 10 отверстий × 230 мм	8,10 ± 0,30	4,00	3,00 ± 0,30
8.	Пластина LCP динамического бедренного винта (DHS), 12 отверстий × 270 мм	8,10 ± 0,30	4,00	3,00 ± 0,30
9.	Пластина LCP динамического бедренного винта (DHS), 14 отверстий × 310 мм	8,10 ± 0,30	4,00	3,00 ± 0,30

Таблица 4.3.17г – Характеристики изделия

№	Наименование	α (°)	W, мм	Масса, г
1.	Пластина LCP динамического бедренного винта (DHS), 3 отверстия × 90 мм	20 ± 2	18,00 ± 0,50	50,60 ± 5,00
2.	Пластина LCP динамического бедренного винта (DHS), 4 отверстия × 110 мм	20 ± 2	18,00 ± 0,50	57,10 ± 5,00
3.	Пластина LCP динамического бедренного винта (DHS), 5 отверстий × 130 мм	20 ± 2	18,00 ± 0,50	63,60 ± 6,00
4.	Пластина LCP динамического бедренного винта (DHS), 6 отверстий × 150 мм	20 ± 2	18,00 ± 0,50	70,10 ± 7,00
5.	Пластина LCP динамического бедренного винта (DHS), 7 отверстий × 170 мм	20 ± 2	18,00 ± 0,50	76,60 ± 7,00
6.	Пластина LCP динамического бедренного винта (DHS), 8 отверстий × 190 мм	20 ± 2	18,00 ± 0,50	83,10 ± 8,00
7.	Пластина LCP динамического бедренного винта (DHS), 10 отверстий × 230 мм	20 ± 2	18,00 ± 0,50	96,10 ± 9,00
8.	Пластина LCP динамического бедренного винта (DHS), 12 отверстий × 270 мм	20 ± 2	18,00 ± 0,50	109,10 ± 10,00
9.	Пластина LCP динамического бедренного винта (DHS), 14 отверстий × 310 мм	20 ± 2	18,00 ± 0,50	122,10 ± 12,00

Для фиксации пластины предусмотрены следующие винты:

- Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.11)

настоящего документа);

- Винт стягивающий DHS/DCS, диаметр 12,0 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.13 настоящего документа);

- Винт кортикальный, диаметр 4,5 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.21 настоящего документа).

4.3.18. Пластина блокируемая, с крючком, ключичная

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.

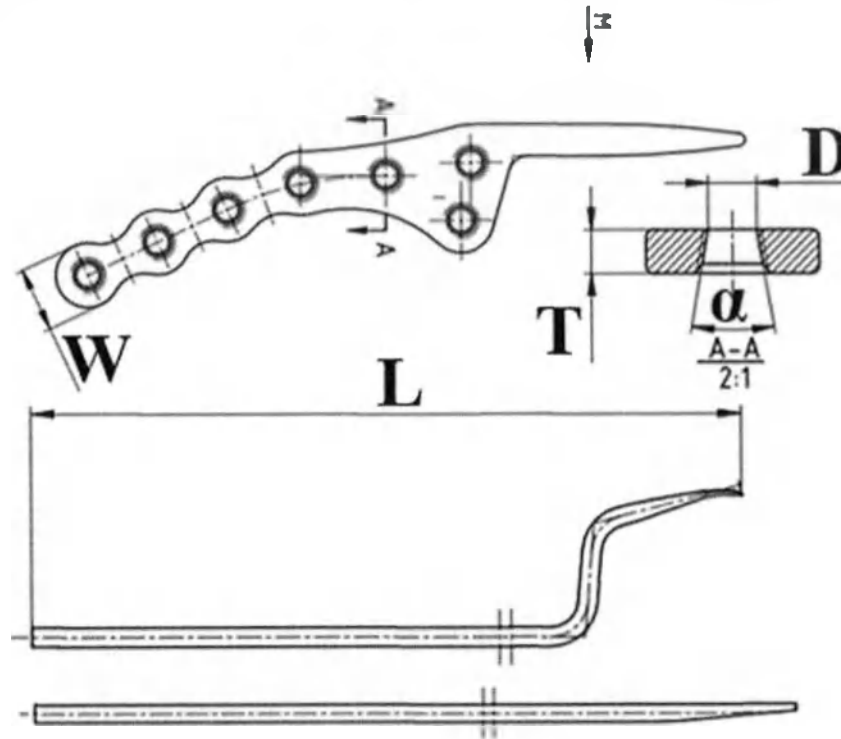


Таблица 4.3.18а – Характеристики изделия

№	Наименование	L, мм	T, мм	D, мм
1.	Пластина блокируемая, с крючком, ключичная, 4 отверстия × 62 мм (левая)	62,00 ± 8,00	2,50 ± 0,30	3,80 ± 0,30
2.	Пластина блокируемая, с крючком, ключичная, 4 отверстия × 62 мм (правая)	62,00 ± 8,00	2,50 ± 0,30	3,80 ± 0,30
3.	Пластина блокируемая, с крючком, ключичная, 5 отверстий × 73 мм (левая)	73,00 ± 8,00	2,50 ± 0,30	3,80 ± 0,30
4.	Пластина блокируемая, с крючком, ключичная, 5 отверстий × 73 мм (правая)	73,00 ± 8,00	2,50 ± 0,30	3,80 ± 0,30
5.	Пластина блокируемая, с крючком, ключичная, 6 отверстий × 84 мм (левая)	84,00 ± 8,00	2,50 ± 0,30	3,80 ± 0,30
6.	Пластина блокируемая, с крючком, ключичная, 6 отверстий × 84 мм (правая)	84,00 ± 8,00	2,50 ± 0,30	3,80 ± 0,30
7.	Пластина блокируемая, с крючком, ключичная, 7 отверстий × 95 мм (левая)	95,00 ± 8,00	2,50 ± 0,30	3,80 ± 0,30
8.	Пластина блокируемая, с крючком, ключичная, 7 отверстий × 95 мм (правая)	95,00 ± 8,00	2,50 ± 0,30	3,80 ± 0,30

Таблица 4.3.18б – Характеристики изделия

№	Наименование	α (°)	W, мм	Масса, г
1.	Пластина блокируемая, с крючком, ключичная, 4 отверстия × 62 мм (левая)	20 ± 2	10,00 ± 0,50	6,30 ± 0,60
2.	Пластина блокируемая, с крючком, ключичная, 4 отверстия × 62 мм (правая)	20 ± 2	10,00 ± 0,50	6,30 ± 0,60

№	Наименование	α (°)	W, мм	Масса, г
3.	Пластина блокируемая, с крючком, ключичная, 5 отверстий × 73 мм (левая)	20 ± 2	$10,00 \pm 0,50$	$7,20 \pm 0,60$
4.	Пластина блокируемая, с крючком, ключичная, 5 отверстий × 73 мм (правая)	20 ± 2	$10,00 \pm 0,50$	$7,20 \pm 0,60$
5.	Пластина блокируемая, с крючком, ключичная, 6 отверстий × 84 мм (левая)	20 ± 2	$10,00 \pm 0,50$	$8,10 \pm 0,80$
6.	Пластина блокируемая, с крючком, ключичная, 6 отверстий × 84 мм (правая)	20 ± 2	$10,00 \pm 0,50$	$8,10 \pm 0,80$
7.	Пластина блокируемая, с крючком, ключичная, 7 отверстий × 95 мм (левая)	20 ± 2	$10,00 \pm 0,50$	$9,00 \pm 0,80$
8.	Пластина блокируемая, с крючком, ключичная, 7 отверстий × 95 мм (правая)	20 ± 2	$10,00 \pm 0,50$	$9,00 \pm 0,80$

Для фиксации пластины предусмотрены следующие винты:

- Винт блокирующий, диаметр 3,5 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.10 настоящего документа);

- Винт кортикальный, диаметр 3,5 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.20 настоящего документа).

4.3.19. Пластина LCP, с крючком, ключичная

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.

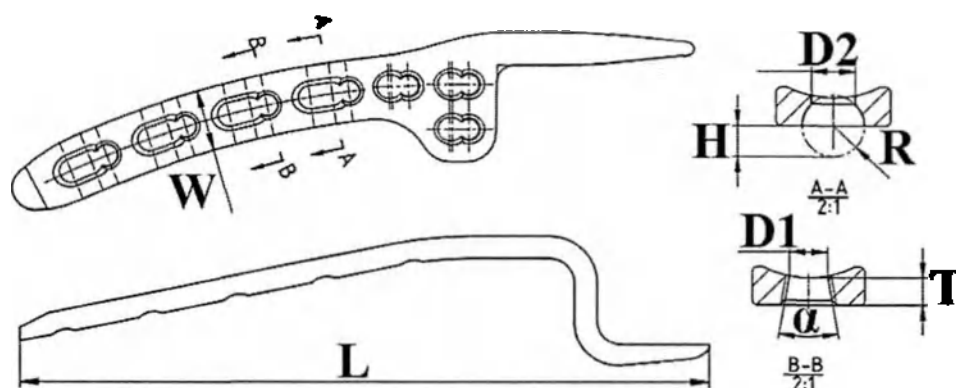


Таблица 4.3.19а – Характеристики изделия

№	Наименование	L, мм	T, мм	D1, мм	D2, мм
1.	Пластина LCP, с крючком, ключичная, 4 отверстия × 70 мм (левая)	$68,50 \pm 1,50$	$3,80 \pm 0,30$	$3,70 \pm 0,30$	$4,20 \pm 0,30$
2.	Пластина LCP, с крючком, ключичная, 4 отверстия × 70 мм (правая)	$68,50 \pm 1,50$	$3,80 \pm 0,30$	$3,70 \pm 0,30$	$4,20 \pm 0,30$
3.	Пластина LCP, с крючком, ключичная, 5 отверстий × 85 мм (левая)	$82,80 \pm 1,50$	$3,80 \pm 0,30$	$3,70 \pm 0,30$	$4,20 \pm 0,30$
4.	Пластина LCP, с крючком, ключичная, 5 отверстий × 85 мм (правая)	$82,80 \pm 1,50$	$3,80 \pm 0,30$	$3,70 \pm 0,30$	$4,20 \pm 0,30$
5.	Пластина LCP, с крючком, ключичная, 6 отверстий × 99 мм (левая)	$96,90 \pm 1,50$	$3,80 \pm 0,30$	$3,70 \pm 0,30$	$4,20 \pm 0,30$
6.	Пластина LCP, с крючком, ключичная, 6 отверстий × 99 мм (правая)	$96,90 \pm 1,50$	$3,80 \pm 0,30$	$3,70 \pm 0,30$	$4,20 \pm 0,30$
7.	Пластина LCP, с крючком, ключичная, 7 отверстий × 113 мм (левая)	$110,70 \pm 1,50$	$3,80 \pm 0,30$	$3,70 \pm 0,30$	$4,20 \pm 0,30$
8.	Пластина LCP, с крючком, ключичная, 7 отверстий × 113 мм (правая)	$110,70 \pm 1,50$	$3,80 \pm 0,30$	$3,70 \pm 0,30$	$4,20 \pm 0,30$
9.	Пластина LCP, с крючком, ключичная, 8 отверстий × 126 мм (левая)	$123,70 \pm 1,50$	$3,80 \pm 0,30$	$3,70 \pm 0,30$	$4,20 \pm 0,30$
10.	Пластина LCP, с крючком, ключичная, 8 отверстий × 126 мм (правая)	$123,70 \pm 1,50$	$3,80 \pm 0,30$	$3,70 \pm 0,30$	$4,20 \pm 0,30$

Таблица 4.3.196 – Характеристики изделия

№	Наименование	α (°)	R, мм	H, мм	W, мм	Масса, г
1.	Пластина LCP, с крючком, ключичная, 4 отверстия $\times$ 70 мм (левая)	20 ± 2	3,00	$3,00 \pm 0,30$	$11,00 \pm 0,50$	$9,60 \pm 0,80$
2.	Пластина LCP, с крючком, ключичная, 4 отверстия $\times$ 70 мм (правая)	20 ± 2	3,00	$3,00 \pm 0,30$	$11,00 \pm 0,50$	$9,60 \pm 0,80$
3.	Пластина LCP, с крючком, ключичная, 5 отверстий $\times$ 85 мм (левая)	20 ± 2	3,00	$3,00 \pm 0,30$	$11,00 \pm 0,50$	$11,30 \pm 1,00$
4.	Пластина LCP, с крючком, ключичная, 5 отверстий $\times$ 85 мм (правая)	20 ± 2	3,00	$3,00 \pm 0,30$	$11,00 \pm 0,50$	$11,30 \pm 1,00$
5.	Пластина LCP, с крючком, ключичная, 6 отверстий $\times$ 99 мм (левая)	20 ± 2	3,00	$3,00 \pm 0,30$	$11,00 \pm 0,50$	$13,00 \pm 1,00$
6.	Пластина LCP, с крючком, ключичная, 6 отверстий $\times$ 99 мм (правая)	20 ± 2	3,00	$3,00 \pm 0,30$	$11,00 \pm 0,50$	$13,00 \pm 1,00$
7.	Пластина LCP, с крючком, ключичная, 7 отверстий $\times$ 113 мм (левая)	20 ± 2	3,00	$3,00 \pm 0,30$	$11,00 \pm 0,50$	$14,70 \pm 1,00$
8.	Пластина LCP, с крючком, ключичная, 7 отверстий $\times$ 113 мм (правая)	20 ± 2	3,00	$3,00 \pm 0,30$	$11,00 \pm 0,50$	$14,70 \pm 1,00$
9.	Пластина LCP, с крючком, ключичная, 8 отверстий $\times$ 126 мм (левая)	20 ± 2	3,00	$3,00 \pm 0,30$	$11,00 \pm 0,50$	$16,40 \pm 1,50$
10.	Пластина LCP, с крючком, ключичная, 8 отверстий $\times$ 126 мм (правая)	20 ± 2	3,00	$3,00 \pm 0,30$	$11,00 \pm 0,50$	$16,40 \pm 1,50$

Для фиксации пластины предусмотрены следующие винты:

- Винт блокирующий, диаметр 3,5 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.10 настоящего документа);
- Винт кортикальный, диаметр 3,5 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.20 настоящего документа).

4.3.20. Пластина блокируемая, дистальная, латеральная, большеберцовая

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.

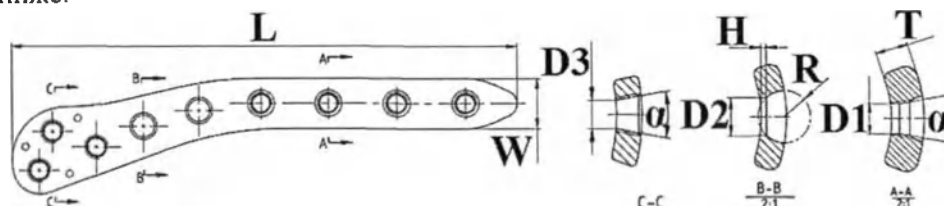


Таблица 4.3.20а – Характеристики изделия

№	Наименование	L, мм	T, мм	D1, мм	D2, мм	D3, мм
1.	Пластина блокируемая, дистальная, латеральная, большеберцовая, 5 отверстий $\times$ 129 мм (левая)	$129,00 \pm 1,00$	$3,50 \pm 0,30$	$5,20 \pm 0,30$	$6,60 \pm 0,30$	$5,30 \pm 0,80$
2.	Пластина блокируемая, дистальная, латеральная, большеберцовая, 5 отверстий $\times$ 129 мм (правая)	$129,00 \pm 1,00$	$3,50 \pm 0,30$	$5,20 \pm 0,30$	$6,60 \pm 0,30$	$5,30 \pm 0,80$
3.	Пластина блокируемая, дистальная, латеральная, большеберцовая, 6 отверстий $\times$ 149 мм (левая)	$149,00 \pm 1,00$	$3,50 \pm 0,30$	$5,20 \pm 0,30$	$6,60 \pm 0,30$	$5,30 \pm 0,80$
4.	Пластина блокируемая, дистальная, латеральная, большеберцовая, 6 отверстий $\times$ 149 мм (правая)	$149,00 \pm 1,00$	$3,50 \pm 0,30$	$5,20 \pm 0,30$	$6,60 \pm 0,30$	$5,30 \pm 0,80$
5.	Пластина блокируемая, дистальная, латеральная, большеберцовая, 7 отверстий $\times$ 169 мм (левая)	$169,00 \pm 1,00$	$3,50 \pm 0,30$	$5,20 \pm 0,30$	$6,60 \pm 0,30$	$5,30 \pm 0,80$

№	Наименование	L, мм	T, мм	D1, мм	D2, мм	D3, мм
6.	Пластина блокируемая, дистальная, латеральная, большеберцовая, 7 отверстий × 169 мм (правая)	169,00 ± 1,00	3,50 ± 0,30	5,20 ± 0,30	6,60 ± 0,30	5,30 ± 0,80
7.	Пластина блокируемая, дистальная, латеральная, большеберцовая, 9 отверстий × 209 мм (левая)	209,00 ± 1,00	3,50 ± 0,30	5,20 ± 0,30	6,60 ± 0,30	5,30 ± 0,80
8.	Пластина блокируемая, дистальная, латеральная, большеберцовая, 9 отверстий × 209 мм (правая)	209,00 ± 1,00	3,50 ± 0,30	5,20 ± 0,30	6,60 ± 0,30	5,30 ± 0,80
9.	Пластина блокируемая, дистальная, латеральная, большеберцовая, 8 отверстий × 189 мм (левая)	189,00 ± 1,00	3,50 ± 0,30	5,20 ± 0,30	6,60 ± 0,30	5,30 ± 0,80
10.	Пластина блокируемая, дистальная, латеральная, большеберцовая, 8 отверстий × 189 мм (правая)	189,00 ± 1,00	3,50 ± 0,30	5,20 ± 0,30	6,60 ± 0,30	5,30 ± 0,80
11.	Пластина блокируемая, дистальная, латеральная, большеберцовая, 11 отверстий × 249 мм (левая)	249,00 ± 1,00	3,50 ± 0,30	5,20 ± 0,30	6,60 ± 0,30	5,30 ± 0,80
12.	Пластина блокируемая, дистальная, латеральная, большеберцовая, 11 отверстий × 249 мм (правая)	249,00 ± 1,00	3,50 ± 0,30	5,20 ± 0,30	6,60 ± 0,30	5,30 ± 0,80

Таблица 4.3.206 – Характеристики изделия

№	Наименование	α (°)	R, мм	W, мм	H, мм	Масса, г
1.	Пластина блокируемая, дистальная, латеральная, большеберцовая, 5 отверстий × 129 мм (левая)	20 ± 2	4,00	15,00 ± 0,50	0,50 ± 0,30	27,30 ± 2,00
2.	Пластина блокируемая, дистальная, латеральная, большеберцовая, 5 отверстий × 129 мм (правая)	20 ± 2	4,00	15,00 ± 0,50	0,50 ± 0,30	27,30 ± 2,00
3.	Пластина блокируемая, дистальная, латеральная, большеберцовая, 6 отверстий × 149 мм (левая)	20 ± 2	4,00	15,00 ± 0,50	0,50 ± 0,30	32,30 ± 3,00
4.	Пластина блокируемая, дистальная, латеральная, большеберцовая, 6 отверстий × 149 мм (правая)	20 ± 2	4,00	15,00 ± 0,50	0,50 ± 0,30	32,30 ± 3,00
5.	Пластина блокируемая, дистальная, латеральная, большеберцовая, 7 отверстий × 169 мм (левая)	20 ± 2	4,00	15,00 ± 0,50	0,50 ± 0,30	37,30 ± 3,00
6.	Пластина блокируемая, дистальная, латеральная, большеберцовая, 7 отверстий × 169 мм (правая)	20 ± 2	4,00	15,00 ± 0,50	0,50 ± 0,30	37,30 ± 3,00
7.	Пластина блокируемая, дистальная, латеральная, большеберцовая, 9 отверстий × 209 мм (левая)	20 ± 2	4,00	15,00 ± 0,50	0,50 ± 0,30	47,30 ± 4,00
8.	Пластина блокируемая, дистальная, латеральная, большеберцовая, 9 отверстий × 209 мм (правая)	20 ± 2	4,00	15,00 ± 0,50	0,50 ± 0,30	47,30 ± 4,00
9.	Пластина блокируемая, дистальная, латеральная, большеберцовая, 8 отверстий × 189 мм (левая)	20 ± 2	4,00	15,00 ± 0,50	0,50 ± 0,30	42,30 ± 4,00
10.	Пластина блокируемая, дистальная, латеральная, большеберцовая, 8 отверстий × 189 мм (правая)	20 ± 2	4,00	15,00 ± 0,50	0,50 ± 0,30	42,30 ± 4,00
11.	Пластина блокируемая, дистальная, латеральная, большеберцовая, 11 отверстий × 249 мм (левая)	20 ± 2	4,00	15,00 ± 0,50	0,50 ± 0,30	57,30 ± 5,00
12.	Пластина блокируемая, дистальная, латеральная, большеберцовая, 11 отверстий × 249 мм (правая)	20 ± 2	4,00	15,00 ± 0,50	0,50 ± 0,30	57,30 ± 5,00

Для фиксации пластины предусмотрены следующие винты:

- Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.11 настоящего документа);
- Винт кортикальный, диаметр 4,5 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.21 настоящего документа);
- Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.23 настоящего документа);
- Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 6,5 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.24 настоящего документа).

4.3.21. Пластина блокируемая, пяточная, 15 отверстий

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.

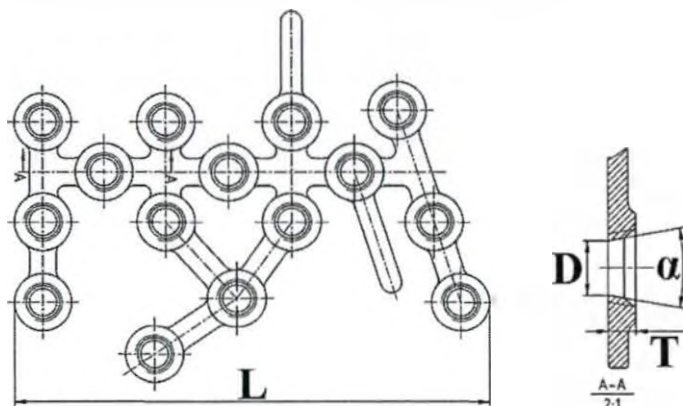


Таблица 4.3.21 – Характеристики изделия

№	Наименование	L, мм	T, мм	D, мм	α (°)	Масса, г
1.	Пластина блокируемая, пяточная, 15 отверстий (левая)	$61,00 \pm 1,00$	$1,80 \pm 0,30$	$3,90 \pm 0,30$	20 ± 2	$4,70 \pm 0,40$
2.	Пластина блокируемая, пяточная, 15 отверстий (правая)	$61,00 \pm 1,00$	$1,80 \pm 0,30$	$3,90 \pm 0,30$	20 ± 2	$4,70 \pm 0,40$

Для фиксации пластины предусмотрены следующие винты:

- Винт блокирующий, диаметр 3,5 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.10 настоящего документа);
- Винт кортикальный, диаметр 3,5 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.20 настоящего документа);
- Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.40 настоящего документа);
- Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.42 настоящего документа).

4.3.22. Пластина LCP, Т-образная, скошенная

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.

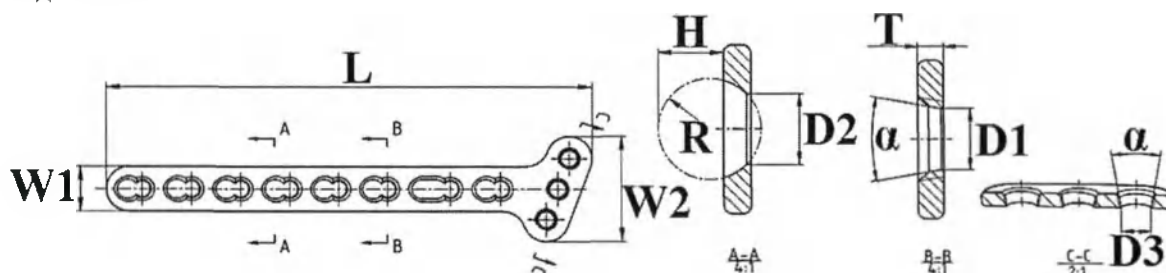


Таблица 4.3.22а – Характеристики изделия

№	Наименование	L, мм	T, мм	D1, мм	D2, мм	D3, мм
1.	Пластина LCP, Т-образная, скошенная, 3 отверстия × 53 мм (левая)	53,00 ± 1,50	1,50 ± 0,30	4,00 ± 0,30	4,20 ± 0,30	4,10 ± 0,30
2.	Пластина LCP, Т-образная, скошенная, 3 отверстия × 53 мм (правая)	53,00 ± 1,50	1,50 ± 0,30	4,00 ± 0,30	4,20 ± 0,30	4,10 ± 0,30
3.	Пластина LCP, Т-образная, скошенная, 4 отверстия × 64 мм (левая)	64,00 ± 1,50	1,50 ± 0,30	4,00 ± 0,30	4,20 ± 0,30	4,10 ± 0,30
4.	Пластина LCP, Т-образная, скошенная, 4 отверстия × 64 мм (правая)	64,00 ± 1,50	1,50 ± 0,30	4,00 ± 0,30	4,20 ± 0,30	4,10 ± 0,30
5.	Пластина LCP, Т-образная, скошенная, 5 отверстий × 75 мм (левая)	75,00 ± 1,50	1,50 ± 0,30	4,00 ± 0,30	4,20 ± 0,30	4,10 ± 0,30
6.	Пластина LCP, Т-образная, скошенная, 5 отверстий × 75 мм (правая)	75,00 ± 1,50	1,50 ± 0,30	4,00 ± 0,30	4,20 ± 0,30	4,10 ± 0,30
7.	Пластина LCP, Т-образная, скошенная, 6 отверстий × 86 мм (левая)	86,00 ± 1,50	1,50 ± 0,30	4,00 ± 0,30	4,20 ± 0,30	4,10 ± 0,30
8.	Пластина LCP, Т-образная, скошенная, 6 отверстий × 86 мм (правая)	86,00 ± 1,50	1,50 ± 0,30	4,00 ± 0,30	4,20 ± 0,30	4,10 ± 0,30
9.	Пластина LCP, Т-образная, скошенная, 8 отверстий × 108 мм (левая)	108,00 ± 1,50	1,50 ± 0,30	4,00 ± 0,30	4,20 ± 0,30	4,10 ± 0,30
10.	Пластина LCP, Т-образная, скошенная, 8 отверстий × 108 мм (правая)	108,00 ± 1,50	1,50 ± 0,30	4,00 ± 0,30	4,20 ± 0,30	4,10 ± 0,30

Таблица 4.3.22б – Характеристики изделия

№	Наименование	α (°)	R, мм	W1, мм	W2, мм	H, мм	Масса, г
1.	Пластина LCP, Т-образная, скошенная, 3 отверстия × 53 мм (левая)	20 ± 2	3,00	10,00 ± 0,50	23,60 ± 0,50	3,80 ± 0,30	3,50 ± 0,30
2.	Пластина LCP, Т-образная, скошенная, 3 отверстия × 53 мм (правая)	20 ± 2	3,00	10,00 ± 0,50	23,60 ± 0,50	3,80 ± 0,30	3,50 ± 0,30
3.	Пластина LCP, Т-образная, скошенная, 4 отверстия × 64 мм (левая)	20 ± 2	3,00	10,00 ± 0,50	23,60 ± 0,50	3,80 ± 0,30	4,10 ± 0,40
4.	Пластина LCP, Т-образная, скошенная, 4 отверстия × 64 мм (правая)	20 ± 2	3,00	10,00 ± 0,50	23,60 ± 0,50	3,80 ± 0,30	4,10 ± 0,40
5.	Пластина LCP, Т-образная, скошенная, 5 отверстий × 75 мм (левая)	20 ± 2	3,00	10,00 ± 0,50	23,60 ± 0,50	3,80 ± 0,30	4,70 ± 0,40
6.	Пластина LCP, Т-образная, скошенная, 5 отверстий × 75 мм (правая)	20 ± 2	3,00	10,00 ± 0,50	23,60 ± 0,50	3,80 ± 0,30	4,70 ± 0,40
7.	Пластина LCP, Т-образная, скошенная, 6 отверстий × 86 мм (левая)	20 ± 2	3,00	10,00 ± 0,50	23,60 ± 0,50	3,80 ± 0,30	5,30 ± 0,50
8.	Пластина LCP, Т-образная, скошенная, 6 отверстий × 86 мм (правая)	20 ± 2	3,00	10,00 ± 0,50	23,60 ± 0,50	3,80 ± 0,30	5,30 ± 0,50
9.	Пластина LCP, Т-образная, скошенная, 8 отверстий × 108 мм (левая)	20 ± 2	3,00	10,00 ± 0,50	23,60 ± 0,50	3,80 ± 0,30	6,50 ± 0,60
10.	Пластина LCP, Т-образная, скошенная, 8 отверстий × 108 мм (правая)	20 ± 2	3,00	10,00 ± 0,50	23,60 ± 0,50	3,80 ± 0,30	6,50 ± 0,60

Для фиксации пластины предусмотрены следующие винты:

- Винт блокирующий, диаметр 3,5 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.10 настоящего документа);
- Винт кортикальный, диаметр 3,5 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.20 настоящего документа).

4.3.23. Пластина LCP, Т-образная

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.

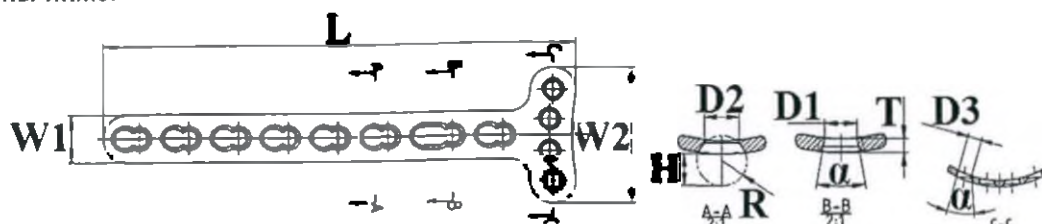


Таблица 4.3.23а – Характеристики изделия

№	Наименование	L, мм	T, мм	D1, мм	D2, мм	D3, мм	α (°)
1.	Пластина LCP, Т-образная, 3 отверстия $\times$ 51 мм	$51,00 \pm 3,00$	$1,50 \pm 0,30$	$4,00 \pm 0,30$	$4,00 \pm 0,30$	$4,00 \pm 0,80$	20 ± 2
2.	Пластина LCP, Т-образная, 4 отверстия $\times$ 62 мм	$62,00 \pm 3,00$	$1,50 \pm 0,30$	$4,00 \pm 0,30$	$4,00 \pm 0,30$	$4,00 \pm 0,80$	20 ± 2
3.	Пластина LCP, Т-образная, 5 отверстий $\times$ 73 мм	$73,00 \pm 3,00$	$1,50 \pm 0,30$	$4,00 \pm 0,30$	$4,00 \pm 0,30$	$4,00 \pm 0,80$	20 ± 2
4.	Пластина LCP, Т-образная, 6 отверстий $\times$ 84 мм	$84,00 \pm 3,00$	$1,50 \pm 0,30$	$4,00 \pm 0,30$	$4,00 \pm 0,30$	$4,00 \pm 0,80$	20 ± 2
5.	Пластина LCP, Т-образная, 8 отверстий $\times$ 104 мм	$104,00 \pm 3,00$	$1,50 \pm 0,30$	$4,00 \pm 0,30$	$4,00 \pm 0,30$	$4,00 \pm 0,80$	20 ± 2

Таблица 4.3.23б – Характеристики изделия

№	Наименование	R, мм	W1, мм	W2, мм	H, мм	Масса, г
1.	Пластина LCP, Т-образная, 3 отверстия $\times$ 51 мм	3,00	$10,50 \pm 0,50$	$30,00 \pm 0,50$	$4,00 \pm 0,30$	$3,95 \pm 0,30$
2.	Пластина LCP, Т-образная, 4 отверстия $\times$ 62 мм	3,00	$10,50 \pm 0,50$	$30,00 \pm 0,50$	$4,00 \pm 0,30$	$4,60 \pm 0,40$
3.	Пластина LCP, Т-образная, 5 отверстий $\times$ 73 мм	3,00	$10,50 \pm 0,50$	$30,00 \pm 0,50$	$4,00 \pm 0,30$	$5,25 \pm 0,50$
4.	Пластина LCP, Т-образная, 6 отверстий $\times$ 84 мм	3,00	$10,50 \pm 0,50$	$30,00 \pm 0,50$	$4,00 \pm 0,30$	$5,90 \pm 0,50$
5.	Пластина LCP, Т-образная, 8 отверстий $\times$ 104 мм	3,00	$10,50 \pm 0,50$	$30,00 \pm 0,50$	$4,00 \pm 0,30$	$7,20 \pm 0,60$

Для фиксации пластины предусмотрены следующие винты:

- Винт блокирующий, диаметр 3,5 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.10 настоящего документа);
- Винт кортикальный, диаметр 3,5 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.20 настоящего документа).

4.3.24. Пластина LCP, дистальная, медиальная, плечевая

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.

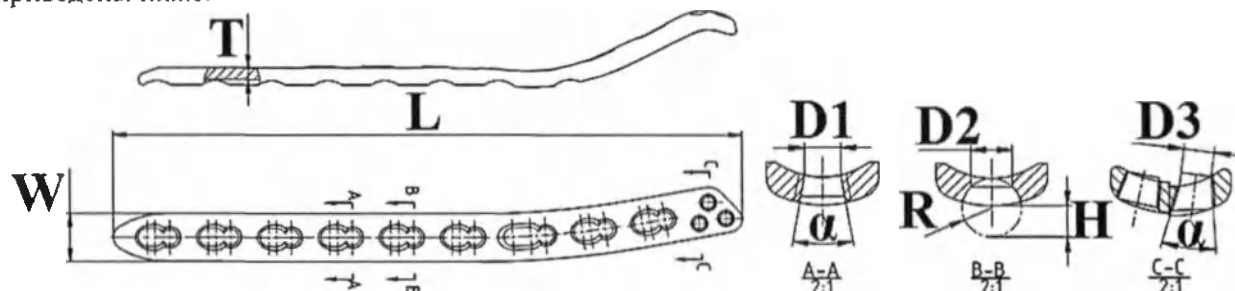


Таблица 4.3.24а – Характеристики изделия

№	Наименование	L, мм	T, мм	D1, мм	D2, мм	D3, мм
1.	Пластина LCP, дистальная, медиальная, плечевая, 4 отверстия × 69 мм (левая)	69,00 ± 5,00	3,00 ± 0,30	3,70 ± 0,30	4,20 ± 0,30	3,00 ± 0,80
2.	Пластина LCP, дистальная, медиальная, плечевая, 4 отверстия × 69 мм (правая)	69,00 ± 5,00	3,00 ± 0,30	3,70 ± 0,30	4,20 ± 0,30	3,00 ± 0,80
3.	Пластина LCP, дистальная, медиальная, плечевая, 5 отверстий × 83 мм (левая)	83,00 ± 5,00	3,00 ± 0,30	3,70 ± 0,30	4,20 ± 0,30	3,00 ± 0,80
4.	Пластина LCP, дистальная, медиальная, плечевая, 5 отверстий × 83 мм (правая)	83,00 ± 5,00	3,00 ± 0,30	3,70 ± 0,30	4,20 ± 0,30	3,00 ± 0,80
5.	Пластина LCP, дистальная, медиальная, плечевая, 7 отверстий × 111 мм (левая)	111,00 ± 5,00	3,00 ± 0,30	3,70 ± 0,30	4,20 ± 0,30	3,00 ± 0,80
6.	Пластина LCP, дистальная, медиальная, плечевая, 7 отверстий × 111 мм (правая)	111,00 ± 5,00	3,00 ± 0,30	3,70 ± 0,30	4,20 ± 0,30	3,00 ± 0,80
7.	Пластина LCP, дистальная, медиальная, плечевая, 9 отверстий × 139 мм (левая)	139,00 ± 5,00	3,00 ± 0,30	3,70 ± 0,30	4,20 ± 0,30	3,00 ± 0,80
8.	Пластина LCP, дистальная, медиальная, плечевая, 9 отверстий × 139 мм (правая)	139,00 ± 5,00	3,00 ± 0,30	3,70 ± 0,30	4,20 ± 0,30	3,00 ± 0,80
9.	Пластина LCP, дистальная, медиальная, плечевая, 10 отверстий × 153 мм (левая)	153,00 ± 5,00	3,00 ± 0,30	3,70 ± 0,30	4,20 ± 0,30	3,00 ± 0,80
10.	Пластина LCP, дистальная, медиальная, плечевая, 10 отверстий × 153 мм (правая)	153,00 ± 5,00	3,00 ± 0,30	3,70 ± 0,30	4,20 ± 0,30	3,00 ± 0,80
11.	Пластина LCP, дистальная, медиальная, плечевая, 12 отверстий × 181 мм (левая)	181,00 ± 5,00	3,00 ± 0,30	3,70 ± 0,30	4,20 ± 0,30	3,00 ± 0,80
12.	Пластина LCP, дистальная, медиальная, плечевая, 12 отверстий × 181 мм (правая)	181,00 ± 5,00	3,00 ± 0,30	3,70 ± 0,30	4,20 ± 0,30	3,00 ± 0,80

Таблица 4.3.24б – Характеристики изделия

№	Наименование	α (°)	W, мм	R, мм	H, мм	Масса, г
1.	Пластина LCP, дистальная, медиальная, плечевая, 4 отверстия × 69 мм (левая)	20 ± 2	11,20 ± 0,50	3,00	3,20 ± 0,30	7,30 ± 0,60
2.	Пластина LCP, дистальная, медиальная, плечевая, 4 отверстия × 69 мм (правая)	20 ± 2	11,20 ± 0,50	3,00	3,20 ± 0,30	7,30 ± 0,60
3.	Пластина LCP, дистальная, медиальная, плечевая, 5 отверстий × 83 мм (левая)	20 ± 2	11,20 ± 0,50	3,00	3,20 ± 0,30	8,70 ± 0,80
4.	Пластина LCP, дистальная, медиальная, плечевая, 5 отверстий × 83 мм (правая)	20 ± 2	11,20 ± 0,50	3,00	3,20 ± 0,30	8,70 ± 0,80
5.	Пластина LCP, дистальная, медиальная, плечевая, 7 отверстий × 111 мм (левая)	20 ± 2	11,20 ± 0,50	3,00	3,20 ± 0,30	11,60 ± 1,00
6.	Пластина LCP, дистальная, медиальная, плечевая, 7 отверстий × 111 мм (правая)	20 ± 2	11,20 ± 0,50	3,00	3,20 ± 0,30	11,60 ± 1,00
7.	Пластина LCP, дистальная, медиальная, плечевая, 9 отверстий × 139 мм (левая)	20 ± 2	11,20 ± 0,50	3,00	3,20 ± 0,30	14,50 ± 1,00

№	Наименование	α (°)	W, мм	R, мм	H, мм	Масса, г
	медиальная, плечевая, 9 отверстий × 139 мм (левая)					
8.	Пластина LCP, дистальная, медиальная, плечевая, 9 отверстий × 139 мм (правая)	20 ± 2	$11,20 \pm 0,50$	3,00	$3,20 \pm 0,30$	$14,50 \pm 1,00$
9.	Пластина LCP, дистальная, медиальная, плечевая, 10 отверстий × 153 мм (левая)	20 ± 2	$11,20 \pm 0,50$	3,00	$3,20 \pm 0,30$	$16,00 \pm 1,50$
10.	Пластина LCP, дистальная, медиальная, плечевая, 10 отверстий × 153 мм (правая)	20 ± 2	$11,20 \pm 0,50$	3,00	$3,20 \pm 0,30$	$16,00 \pm 1,50$
11.	Пластина LCP, дистальная, медиальная, плечевая, 12 отверстий × 181 мм (левая)	20 ± 2	$11,20 \pm 0,50$	3,00	$3,20 \pm 0,30$	$18,90 \pm 1,50$
12.	Пластина LCP, дистальная, медиальная, плечевая, 12 отверстий × 181 мм (правая)	20 ± 2	$11,20 \pm 0,50$	3,00	$3,20 \pm 0,30$	$18,90 \pm 1,50$

Для фиксации пластины предусмотрены следующие винты:

- Винт блокирующий, диаметр 2,7 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.9 настоящего документа);
- Винт блокирующий, диаметр 3,5 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.10 настоящего документа);
- Винт кортикальный, диаметр 2,7 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.19 настоящего документа);
- Винт кортикальный, диаметр 3,5 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.20 настоящего документа).

4.3.25. Пластина LCP, локтевая

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.

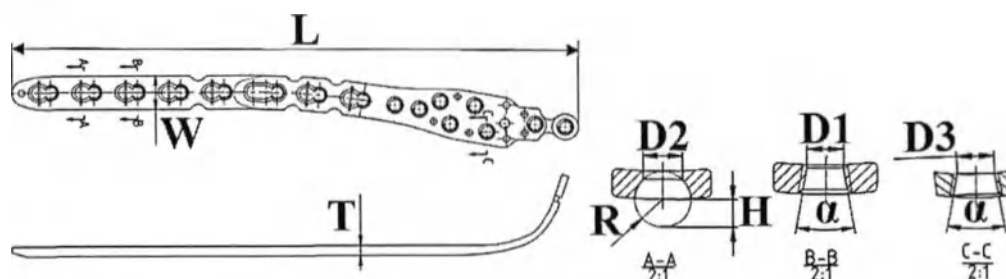


Таблица 4.3.25а – Характеристики изделия

№	Наименование	L, мм	T, мм	D1, мм	D2, мм	D3, мм
1.	Пластина LCP, локтевая, 3 отверстия × 98 мм (левая)	$97,40 \pm 1,50$	$3,00 \pm 0,30$	$3,80 \pm 0,30$	$4,20 \pm 0,30$	$3,80 \pm 0,80$
2.	Пластина LCP, локтевая, 3 отверстия × 98 мм (правая)	$97,40 \pm 1,50$	$3,00 \pm 0,30$	$3,80 \pm 0,30$	$4,20 \pm 0,30$	$3,80 \pm 0,80$
3.	Пластина LCP, локтевая, 4 отверстия × 111 мм (левая)	$110,50 \pm 1,50$	$3,00 \pm 0,30$	$3,80 \pm 0,30$	$4,20 \pm 0,30$	$3,80 \pm 0,80$
4.	Пластина LCP, локтевая, 4 отверстия × 111 мм (правая)	$110,50 \pm 1,50$	$3,00 \pm 0,30$	$3,80 \pm 0,30$	$4,20 \pm 0,30$	$3,80 \pm 0,80$
5.	Пластина LCP, локтевая, 6 отверстий × 138 мм (левая)	$137,50 \pm 1,50$	$3,00 \pm 0,30$	$3,80 \pm 0,30$	$4,20 \pm 0,30$	$3,80 \pm 0,80$
6.	Пластина LCP, локтевая, 6 отверстий × 138 мм (правая)	$137,50 \pm 1,50$	$3,00 \pm 0,30$	$3,80 \pm 0,30$	$4,20 \pm 0,30$	$3,80 \pm 0,80$
7.	Пластина LCP, локтевая, 8 отверстий × 165 мм (левая)	$164,50 \pm 1,50$	$3,00 \pm 0,30$	$3,80 \pm 0,30$	$4,20 \pm 0,30$	$3,80 \pm 0,80$
8.	Пластина LCP, локтевая, 8 отверстий × 165 мм (правая)	$164,50 \pm 1,50$	$3,00 \pm 0,30$	$3,80 \pm 0,30$	$4,20 \pm 0,30$	$3,80 \pm 0,80$

№	Наименование	L, мм	T, мм	D1, мм	D2, мм	D3, мм
9.	Пластина LCP, локтевая, 9 отверстий × 178 мм (левая)	178,00 ± 1,50	3,00 ± 0,30	3,80 ± 0,30	4,20 ± 0,30	3,80 ± 0,80
10.	Пластина LCP, локтевая, 9 отверстий × 178 мм (правая)	178,00 ± 1,50	3,00 ± 0,30	3,80 ± 0,30	4,20 ± 0,30	3,80 ± 0,80

Таблица 4.3.256 – Характеристики изделия

№	Наименование	α (°)	R, мм	W, мм	H, мм	Масса, г
1.	Пластина LCP, локтевая, 3 отверстия × 98 мм (левая)	20 ± 2	3,00	10,50 ± 0,50	3,00 ± 0,30	11,90 ± 1,00
2.	Пластина LCP, локтевая, 3 отверстия × 98 мм (правая)	20 ± 2	3,00	10,50 ± 0,50	3,00 ± 0,30	11,90 ± 1,00
3.	Пластина LCP, локтевая, 4 отверстия × 111 мм (левая)	20 ± 2	3,00	10,50 ± 0,50	3,00 ± 0,30	13,40 ± 1,00
4.	Пластина LCP, локтевая, 4 отверстия × 111 мм (правая)	20 ± 2	3,00	10,50 ± 0,50	3,00 ± 0,30	13,40 ± 1,00
5.	Пластина LCP, локтевая, 6 отверстий × 138 мм (левая)	20 ± 2	3,00	10,50 ± 0,50	3,00 ± 0,30	16,40 ± 1,50
6.	Пластина LCP, локтевая, 6 отверстий × 138 мм (правая)	20 ± 2	3,00	10,50 ± 0,50	3,00 ± 0,30	16,40 ± 1,50
7.	Пластина LCP, локтевая, 8 отверстий × 165 мм (левая)	20 ± 2	3,00	10,50 ± 0,50	3,00 ± 0,30	19,40 ± 1,50
8.	Пластина LCP, локтевая, 8 отверстий × 165 мм (правая)	20 ± 2	3,00	10,50 ± 0,50	3,00 ± 0,30	19,40 ± 1,50
9.	Пластина LCP, локтевая, 9 отверстий × 178 мм (левая)	20 ± 2	3,00	10,50 ± 0,50	3,00 ± 0,30	20,90 ± 2,00
10.	Пластина LCP, локтевая, 9 отверстий × 178 мм (правая)	20 ± 2	3,00	10,50 ± 0,50	3,00 ± 0,30	20,90 ± 2,00

Для фиксации пластины предусмотрены следующие винты:

- Винт блокирующий, диаметр 3,5 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.10 настоящего документа);
- Винт кортикальный, диаметр 3,5 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.20 настоящего документа).

4.3.26. Пластина блокируемая, реконструктивная, изогнутая

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.

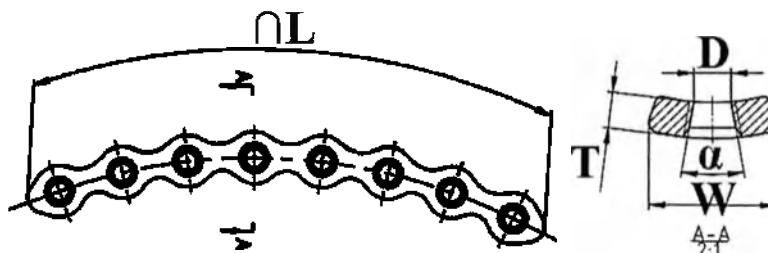


Таблица 4.3.26а – Характеристики изделия

№	Наименование	Общая длина (NL), мм	T, мм	D, мм
1.	Пластина блокируемая, реконструктивная, изогнутая, 6 отверстий × 75 мм	75,00 ± 1,50	3,00 ± 0,30	3,70 ± 0,30
2.	Пластина блокируемая, реконструктивная, изогнутая, 8 отверстий × 100 мм	100,00 ± 1,50	3,00 ± 0,30	3,70 ± 0,30
3.	Пластина блокируемая, реконструктивная, изогнутая, 10 отверстий × 126 мм	126,00 ± 1,50	3,00 ± 0,30	3,70 ± 0,30
4.	Пластина блокируемая, реконструктивная, изогнутая, 12 отверстий × 151 мм	151,00 ± 1,60	3,00 ± 0,30	3,70 ± 0,30

№	Наименование	Общая длина ($\cap L$), мм	T, мм	D, мм
5.	Пластина блокируемая, реконструктивная, изогнутая, 14 отверстий $\times$ 176 мм	$176,00 \pm 1,50$	$3,00 \pm 0,30$	$3,70 \pm 0,30$
6.	Пластина блокируемая, реконструктивная, изогнутая, 16 отверстий $\times$ 201 мм	$201,00 \pm 1,50$	$3,00 \pm 0,30$	$3,70 \pm 0,30$

Таблица 4.3.266 – Характеристики изделия

№	Наименование	α (°)	W, мм	Масса, г
1.	Пластина блокируемая, реконструктивная, изогнутая, 6 отверстий $\times$ 75 мм	20 ± 2	$9,80 \pm 0,50$	$7,00 \pm 0,60$
2.	Пластина блокируемая, реконструктивная, изогнутая, 8 отверстий $\times$ 100 мм	20 ± 2	$9,80 \pm 0,50$	$8,20 \pm 0,80$
3.	Пластина блокируемая, реконструктивная, изогнутая, 10 отверстий $\times$ 126 мм	20 ± 2	$9,80 \pm 0,50$	$10,10 \pm 1,00$
4.	Пластина блокируемая, реконструктивная, изогнутая, 12 отверстий $\times$ 151 мм	20 ± 2	$9,80 \pm 0,50$	$12,00 \pm 1,00$
5.	Пластина блокируемая, реконструктивная, изогнутая, 14 отверстий $\times$ 176 мм	20 ± 2	$9,80 \pm 0,50$	$13,90 \pm 1,00$
6.	Пластина блокируемая, реконструктивная, изогнутая, 16 отверстий $\times$ 201 мм	20 ± 2	$9,80 \pm 0,50$	$15,80 \pm 1,00$

Для фиксации пластины предусмотрены следующие винты:

- Винт блокирующий, диаметр 3,5 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.10 настоящего документа);
- Винт кортикальный, диаметр 3,5 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.20 настоящего документа);
- Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.40 настоящего документа);
- Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.42 настоящего документа).

4.3.27. Пластина реконструктивная

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.

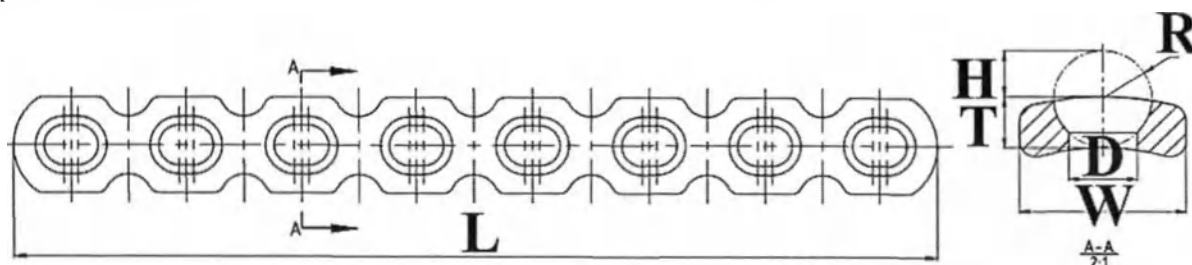


Таблица 4.3.27а – Характеристики изделия

№	Наименование	L, мм	T, мм	D, мм	R, мм
1.	Пластина реконструктивная, 4 отверстия $\times$ 48 мм	$48,00 \pm 1,00$	$3,20 \pm 0,30$	$4,20 \pm 0,30$	3,00
2.	Пластина реконструктивная, 5 отверстий $\times$ 60 мм	$60,00 \pm 1,00$	$3,20 \pm 0,30$	$4,20 \pm 0,30$	3,00
3.	Пластина реконструктивная, 6 отверстий $\times$ 72 мм	$72,00 \pm 1,00$	$3,20 \pm 0,30$	$4,20 \pm 0,30$	3,00
4.	Пластина реконструктивная, 7 отверстий $\times$ 84 мм	$84,00 \pm 1,00$	$3,20 \pm 0,30$	$4,20 \pm 0,30$	3,00
5.	Пластина реконструктивная, 8 отверстий $\times$ 96 мм	$96,00 \pm 1,00$	$3,20 \pm 0,30$	$4,20 \pm 0,30$	3,00
6.	Пластина реконструктивная, 10 отверстий $\times$ 120 мм	$120,00 \pm 1,00$	$3,20 \pm 0,30$	$4,20 \pm 0,30$	3,00

№	Наименование	L, мм	T, мм	D, мм	R, мм
7.	Пластина реконструктивная, 12 отверстий × 144 мм	144,00 ± 1,00	3,20 ± 0,30	4,20 ± 0,30	3,00
8.	Пластина реконструктивная, 14 отверстий × 168 мм	168,00 ± 1,00	3,20 ± 0,30	4,20 ± 0,30	3,00

Таблица 4.3.276 – Характеристики изделия

№	Наименование	W, мм	H, мм	Масса, г
1.	Пластина реконструктивная, 4 отверстия × 48 мм	10,20 ± 0,50	2,80 ± 0,30	4,40 ± 0,40
2.	Пластина реконструктивная, 5 отверстий × 60 мм	10,20 ± 0,50	2,80 ± 0,30	5,50 ± 0,50
3.	Пластина реконструктивная, 6 отверстий × 72 мм	10,20 ± 0,50	2,80 ± 0,30	6,60 ± 0,60
4.	Пластина реконструктивная, 7 отверстий × 84 мм	10,20 ± 0,50	2,80 ± 0,30	7,70 ± 0,60
5.	Пластина реконструктивная, 8 отверстий × 96 мм	10,20 ± 0,50	2,80 ± 0,30	8,80 ± 0,80
6.	Пластина реконструктивная, 10 отверстий × 120 мм	10,20 ± 0,50	2,80 ± 0,30	11,00 ± 1,00
7.	Пластина реконструктивная, 12 отверстий × 144 мм	10,20 ± 0,50	2,80 ± 0,30	13,20 ± 1,00
8.	Пластина реконструктивная, 14 отверстий × 168 мм	10,20 ± 0,50	2,80 ± 0,30	15,40 ± 1,00

Для фиксации пластины предусмотрены следующие винты:

- Винт кортикальный, диаметр 3,5 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.20 настоящего документа);
- Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.40 настоящего документа);
- Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.42 настоящего документа).

4.3.28. Пластина 1/3 трубки

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.

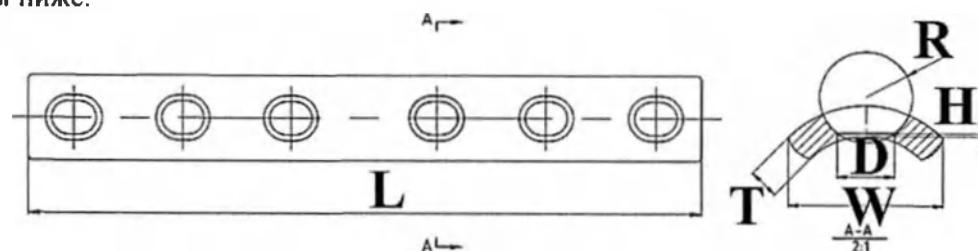


Таблица 4.3.28a – Характеристики изделия

№	Наименование	L, мм	T, мм	D, мм
1.	Пластина 1/3 трубки, 4 отверстия × 50 мм	50,00 ± 1,00	2,00 ± 0,30	3,70 ± 0,30
2.	Пластина 1/3 трубки, 5 отверстий × 62 мм	62,00 ± 1,00	2,00 ± 0,30	3,70 ± 0,30
3.	Пластина 1/3 трубки, 6 отверстий × 74 мм	74,00 ± 1,00	2,00 ± 0,30	3,70 ± 0,30
4.	Пластина 1/3 трубки, 7 отверстий × 86 мм	86,00 ± 1,00	2,00 ± 0,30	3,70 ± 0,30
5.	Пластина 1/3 трубки, 8 отверстий × 98 мм	98,00 ± 1,00	2,00 ± 0,30	3,70 ± 0,30
6.	Пластина 1/3 трубки, 10 отверстий × 122 мм	122,00 ± 1,00	2,00 ± 0,30	3,70 ± 0,30

Таблица 4.3.28б – Характеристики изделия

№	Наименование	R, мм	H, мм	W, мм	Масса, г
1.	Пластина 1/3 трубки, 4 отверстия × 50 мм	3,00	0,50 ± 0,30	10,00 ± 0,50	3,50 ± 0,30

№	Наименование	R, мм	H, мм	W, мм	Масса, г
2.	Пластина 1/3 трубки, 5 отверстий × 62 мм	3,00	0,50 ± 0,30	10,00 ± 0,50	4,40 ± 0,40
3.	Пластина 1/3 трубки, 6 отверстий × 74 мм	3,00	0,50 ± 0,30	10,00 ± 0,50	5,30 ± 0,50
4.	Пластина 1/3 трубки, 7 отверстий × 86 мм	3,00	0,50 ± 0,30	10,00 ± 0,50	6,20 ± 0,60
5.	Пластина 1/3 трубки, 8 отверстий × 98 мм	3,00	0,50 ± 0,30	10,00 ± 0,50	7,00 ± 0,60
6.	Пластина 1/3 трубки, 10 отверстий × 122 мм	3,00	0,50 ± 0,30	10,00 ± 0,50	8,80 ± 0,80

Для фиксации пластины предусмотрен следующий винт:

- Винт кортикальный, диаметр 3,5 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.20 настоящего документа).

4.3.29. Пластина LC-DCP, широкая

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.

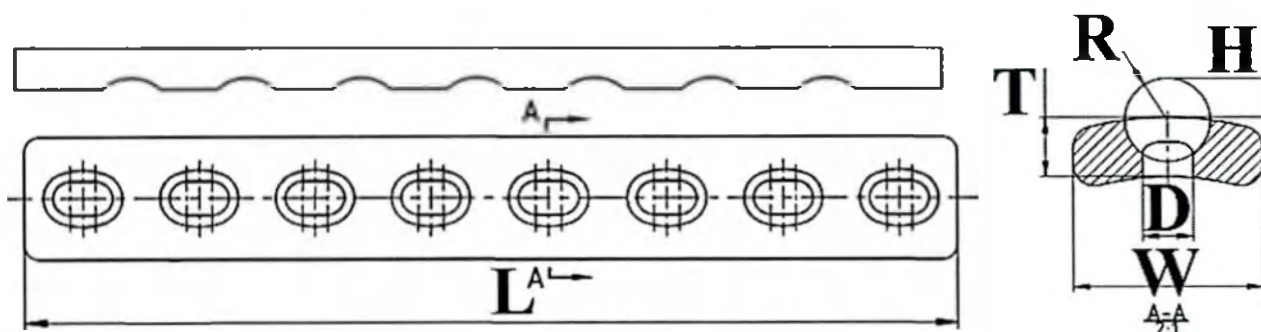


Таблица 4.3.29а – Характеристики изделия

№	Наименование	L, мм	T, мм	D, мм
1.	Пластина LC-DCP, широкая, 4 отверстия × 64 мм	64,00 ± 1,00	5,50 ± 0,30	4,70 ± 0,30
2.	Пластина LC-DCP, широкая, 5 отверстий × 80 мм	80,00 ± 1,00	5,50 ± 0,30	4,70 ± 0,30
3.	Пластина LC-DCP, широкая, 6 отверстий × 96 мм	96,00 ± 1,00	5,50 ± 0,30	4,70 ± 0,30
4.	Пластина LC-DCP, широкая, 7 отверстий × 112 мм	112,00 ± 1,00	5,50 ± 0,30	4,70 ± 0,30
5.	Пластина LC-DCP, широкая, 8 отверстий × 128 мм	128,00 ± 1,00	5,50 ± 0,30	4,70 ± 0,30
6.	Пластина LC-DCP, широкая, 9 отверстий × 144 мм	144,00 ± 1,00	5,50 ± 0,30	4,70 ± 0,30
7.	Пластина LC-DCP, широкая, 10 отверстий × 160 мм	160,00 ± 1,00	5,50 ± 0,30	4,70 ± 0,30
8.	Пластина LC-DCP, широкая, 12 отверстий × 192 мм	192,00 ± 1,00	5,50 ± 0,30	4,70 ± 0,30
9.	Пластина LC-DCP, широкая, 14 отверстий × 224 мм	224,00 ± 1,00	5,50 ± 0,30	4,70 ± 0,30
10.	Пластина LC-DCP, широкая, 16 отверстий × 256 мм	256,00 ± 1,00	5,50 ± 0,30	4,70 ± 0,30

Таблица 4.3.29б – Характеристики изделия

№	Наименование	R, мм	H, мм	W, мм	Масса, г
1.	Пластина LC-DCP, широкая, 4 отверстия × 64 мм	4,00	3,20 ± 0,30	17,70 ± 0,50	14,40 ± 1,50
2.	Пластина LC-DCP, широкая, 5 отверстий × 80 мм	4,00	3,20 ± 0,30	17,70 ± 0,50	18,00 ± 1,50
3.	Пластина LC-DCP, широкая, 6 отверстий × 96 мм	4,00	3,20 ± 0,30	17,70 ± 0,50	34,30 ± 3,00
4.	Пластина LC-DCP, широкая, 7 отверстий × 112 мм	4,00	3,20 ± 0,30	17,70 ± 0,50	40,00 ± 4,00
5.	Пластина LC-DCP, широкая, 8 отверстий × 128 мм	4,00	3,20 ± 0,30	17,70 ± 0,50	45,70 ± 4,00
6.	Пластина LC-DCP, широкая, 9 отверстий × 144 мм	4,00	3,20 ± 0,30	17,70 ± 0,50	51,40 ± 5,00
7.	Пластина LC-DCP, широкая, 10 отверстий × 160 мм	4,00	3,20 ± 0,30	17,70 ± 0,50	57,10 ± 5,00
8.	Пластина LC-DCP, широкая, 12 отверстий × 192 мм	4,00	3,20 ± 0,30	17,70 ± 0,50	68,50 ± 6,00
9.	Пластина LC-DCP, широкая, 14 отверстий × 224 мм	4,00	3,20 ± 0,30	17,70 ± 0,50	80,00 ± 8,00
10.	Пластина LC-DCP, широкая, 16 отверстий × 256 мм	4,00	3,20 ± 0,30	17,70 ± 0,50	91,40 ± 9,00

Для фиксации пластины предусмотрен следующий винт:

- Винт кортикальный, диаметр 4,5 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.21 настоящего документа).

4.3.30. Пластина LC-DCP, узкая

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.

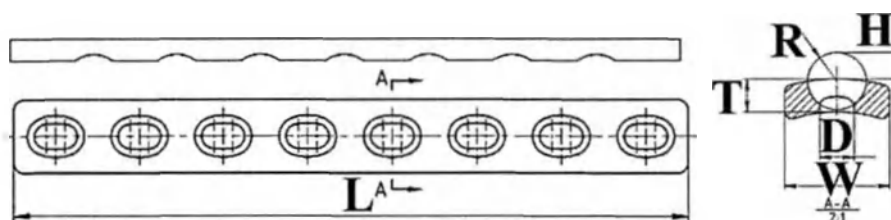


Таблица 4.3.30а – Характеристики изделия

№	Наименование	L, мм	T, мм	D, мм
1.	Пластина LC-DCP, узкая, 4 отверстия × 64 мм	64,00 ± 1,00	4,50 ± 0,30	4,70 ± 0,30
2.	Пластина LC-DCP, узкая, 5 отверстий × 80 мм	80,00 ± 1,00	4,50 ± 0,30	4,70 ± 0,30
3.	Пластина LC-DCP, узкая, 6 отверстий × 96 мм	96,00 ± 1,00	4,50 ± 0,30	4,70 ± 0,30
4.	Пластина LC-DCP, узкая, 7 отверстий × 112 мм	112,00 ± 1,00	4,50 ± 0,30	4,70 ± 0,30
5.	Пластина LC-DCP, узкая, 8 отверстий × 128 мм	128,00 ± 1,00	4,50 ± 0,30	4,70 ± 0,30
6.	Пластина LC-DCP, узкая, 9 отверстий × 144 мм	144,00 ± 1,00	4,50 ± 0,30	4,70 ± 0,30
7.	Пластина LC-DCP, узкая, 10 отверстий × 160 мм	160,00 ± 1,00	4,50 ± 0,30	4,70 ± 0,30
8.	Пластина LC-DCP, узкая, 12 отверстий × 192 мм	192,00 ± 1,00	4,50 ± 0,30	4,70 ± 0,30
9.	Пластина LC-DCP, узкая, 14 отверстий × 224 мм	224,00 ± 1,00	4,50 ± 0,30	4,70 ± 0,30

Таблица 4.3.30б – Характеристики изделия

№	Наименование	R, мм	H, мм	W, мм	Масса, г
1.	Пластина LC-DCP, узкая, 4 отверстия × 64 мм	4,00	3,50 ± 0,30	14,30 ± 0,50	14,40 ± 1,50
2.	Пластина LC-DCP, узкая, 5 отверстий × 80 мм	4,00	3,50 ± 0,30	14,30 ± 0,50	18,00 ± 1,50
3.	Пластина LC-DCP, узкая, 6 отверстий × 96 мм	4,00	3,50 ± 0,30	14,30 ± 0,50	21,60 ± 2,00
4.	Пластина LC-DCP, узкая, 7 отверстий × 112 мм	4,00	3,50 ± 0,30	14,30 ± 0,50	25,20 ± 2,00
5.	Пластина LC-DCP, узкая, 8 отверстий × 128 мм	4,00	3,50 ± 0,30	14,30 ± 0,50	28,80 ± 2,00
6.	Пластина LC-DCP, узкая, 9 отверстий × 144 мм	4,00	3,50 ± 0,30	14,30 ± 0,50	32,40 ± 3,00
7.	Пластина LC-DCP, узкая, 10 отверстий × 160 мм	4,00	3,50 ± 0,30	14,30 ± 0,50	36,00 ± 3,00
8.	Пластина LC-DCP, узкая, 12 отверстий × 192 мм	4,00	3,50 ± 0,30	14,30 ± 0,50	43,20 ± 4,00
9.	Пластина LC-DCP, узкая, 14 отверстий × 224 мм	4,00	3,50 ± 0,30	14,30 ± 0,50	50,40 ± 5,00

Для фиксации пластины предусмотрен следующий винт:

- Винт кортикальный, диаметр 4,5 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.21 настоящего документа).

4.3.31. Пластина LC-DCP, малая, для плечевой кости

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.

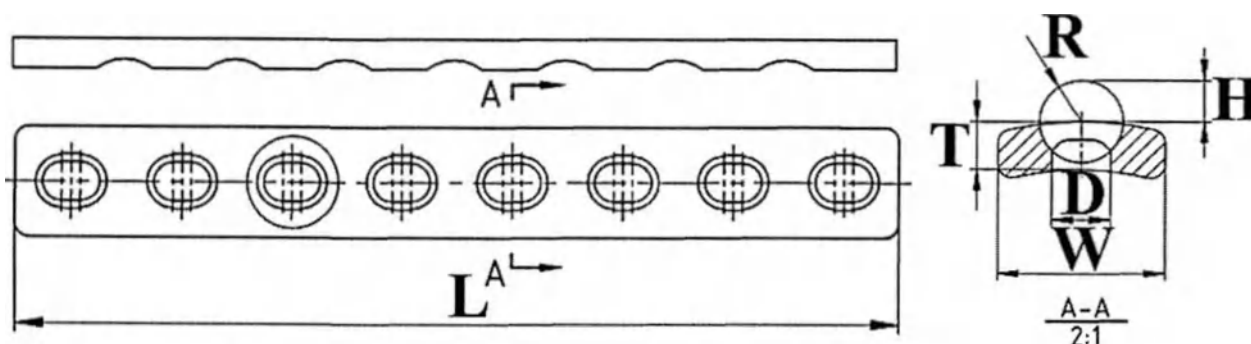


Таблица 4.3.31а – Характеристики изделия

№	Наименование	L, мм	T, мм	D, мм
1.	Пластина LC-DCP, малая, для плечевой кости, 4 отверстия × 48 мм	48,00 ± 1,00	3,50 ± 0,30	4,20 ± 0,50
2.	Пластина LC-DCP, малая, для плечевой кости, 5 отверстий × 60 мм	60,00 ± 1,00	3,50 ± 0,30	4,20 ± 0,50
3.	Пластина LC-DCP, малая, для плечевой кости, 6 отверстий × 72 мм	72,00 ± 1,00	3,50 ± 0,30	4,20 ± 0,50
4.	Пластина LC-DCP, малая, для плечевой кости, 7 отверстий × 84 мм	84,00 ± 1,00	3,50 ± 0,30	4,20 ± 0,50
5.	Пластина LC-DCP, малая, для плечевой кости, 8 отверстий × 96 мм	96,00 ± 1,00	3,50 ± 0,30	4,20 ± 0,50
6.	Пластина LC-DCP, малая, для плечевой кости, 9 отверстий × 108 мм	108,00 ± 1,00	3,50 ± 0,30	4,20 ± 0,50
7.	Пластина LC-DCP, малая, для плечевой кости, 10 отверстий × 120 мм	120,00 ± 1,00	3,50 ± 0,30	4,20 ± 0,50
8.	Пластина LC-DCP, малая, для плечевой кости, 12 отверстий × 144 мм	144,00 ± 1,00	3,50 ± 0,30	4,20 ± 0,50

Таблица 4.3.31б – Характеристики изделия

№	Наименование	R, мм	H мм	W, мм	Масса, г
1.	Пластина LC-DCP, малая, для плечевой кости, 4 отверстия × 48 мм	3,00	2,40 ± 0,30	12,00 ± 0,50	7,20 ± 0,60
2.	Пластина LC-DCP, малая, для плечевой кости, 5 отверстий × 60 мм	3,00	2,40 ± 0,30	12,00 ± 0,50	9,00 ± 0,80
3.	Пластина LC-DCP, малая, для плечевой кости, 6 отверстий × 72 мм	3,00	2,40 ± 0,30	12,00 ± 0,50	10,80 ± 1,00
4.	Пластина LC-DCP, малая, для плечевой кости, 7 отверстий × 84 мм	3,00	2,40 ± 0,30	12,00 ± 0,50	12,50 ± 1,00
5.	Пластина LC-DCP, малая, для плечевой кости, 8 отверстий × 96 мм	3,00	2,40 ± 0,30	12,00 ± 0,50	14,30 ± 1,00
6.	Пластина LC-DCP, малая, для плечевой кости, 9 отверстий × 108 мм	3,00	2,40 ± 0,30	12,00 ± 0,50	16,10 ± 1,50
7.	Пластина LC-DCP, малая, для плечевой кости, 10 отверстий × 120 мм	3,00	2,40 ± 0,30	12,00 ± 0,50	18,00 ± 1,50
8.	Пластина LC-DCP, малая, для плечевой кости, 12 отверстий × 144 мм	3,00	2,40 ± 0,30	12,00 ± 0,50	21,50 ± 2,00

Для фиксации пластины предусмотрен следующий винт:

- Винт кортикальный, диаметр 3,5 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.20 настоящего документа).

4.3.32. Пластина LC-DCP малая, для локтевой и лучевой кости

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.

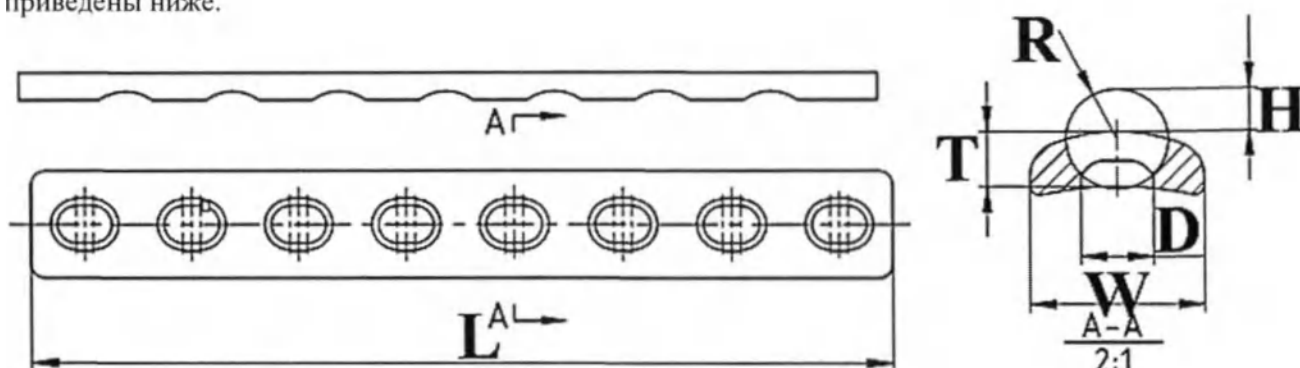


Таблица 4.3.32а – Характеристики изделия

№	Наименование	L, мм	T, мм	D, мм
1.	Пластина LC-DCP малая, для локтевой и лучевой кости, 4 отверстия × 48 мм	48,00 ± 1,00	3,30 ± 0,30	4,20 ± 0,30
2.	Пластина LC-DCP малая, для локтевой и лучевой кости, 5 отверстий × 60 мм	60,00 ± 1,00	3,30 ± 0,30	4,20 ± 0,30
3.	Пластина LC-DCP малая, для локтевой и лучевой кости, 6 отверстий × 72 мм	72,00 ± 1,00	3,30 ± 0,30	4,20 ± 0,30
4.	Пластина LC-DCP малая, для локтевой и лучевой кости, 7 отверстий × 84 мм	84,00 ± 1,00	3,30 ± 0,30	4,20 ± 0,30
5.	Пластина LC-DCP малая, для локтевой и лучевой кости, 8 отверстий × 96 мм	96,00 ± 1,00	3,30 ± 0,30	4,20 ± 0,30
6.	Пластина LC-DCP малая, для локтевой и лучевой кости, 9 отверстий × 108 мм	108,00 ± 1,00	3,30 ± 0,30	4,20 ± 0,30
7.	Пластина LC-DCP малая, для локтевой и лучевой кости, 10 отверстий × 120 мм	120,00 ± 1,00	3,30 ± 0,30	4,20 ± 0,30

Таблица 4.3.32б – Характеристики изделия

№	Наименование	R, мм	H, мм	W, мм	Масса, г
1.	Пластина LC-DCP малая, для локтевой и лучевой кости, 4 отверстия × 48 мм	3,00	4,20 ± 0,30	10,20 ± 0,50	5,00 ± 0,50
2.	Пластина LC-DCP малая, для локтевой и лучевой кости, 5 отверстий × 60 мм	3,00	4,20 ± 0,30	10,20 ± 0,50	6,20 ± 0,60
3.	Пластина LC-DCP малая, для локтевой и лучевой кости, 6 отверстий × 72 мм	3,00	4,20 ± 0,30	10,20 ± 0,50	7,40 ± 0,60
4.	Пластина LC-DCP малая, для локтевой и лучевой кости, 7 отверстий × 84 мм	3,00	4,20 ± 0,30	10,20 ± 0,50	8,70 ± 0,80
5.	Пластина LC-DCP малая, для локтевой и лучевой кости, 8 отверстий × 96 мм	3,00	4,20 ± 0,30	10,20 ± 0,50	9,90 ± 0,80
6.	Пластина LC-DCP малая, для локтевой и лучевой кости, 9 отверстий × 108 мм	3,00	4,20 ± 0,30	10,20 ± 0,50	11,20 ± 1,00
7.	Пластина LC-DCP малая, для локтевой и лучевой кости, 10 отверстий × 120 мм	3,00	4,20 ± 0,30	10,20 ± 0,50	12,40 ± 1,00

Для фиксации пластины предусмотрен следующий винт:

- Винт кортикальный, диаметр 3,5 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.20 настоящего документа).

4.3.33. Пластина DHS

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.

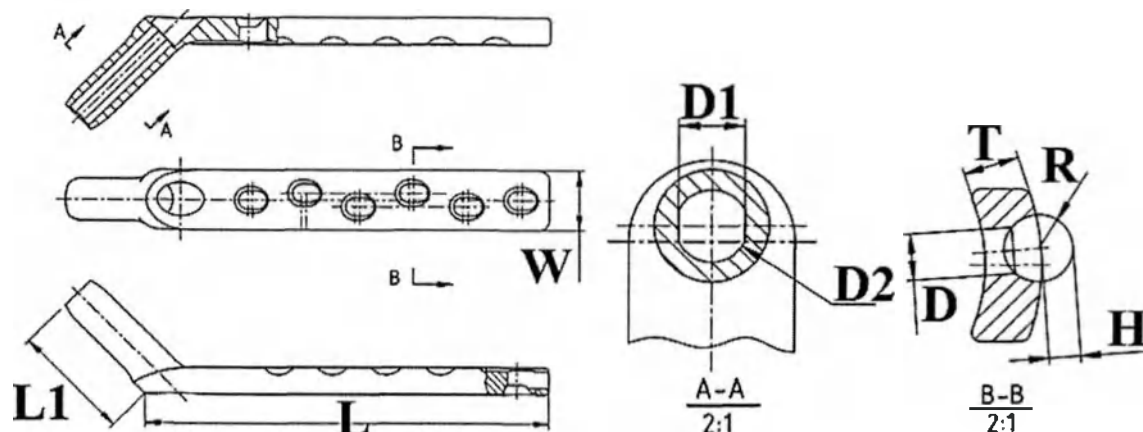


Таблица 4.3.33а – Характеристики изделия

№	Наименование	L, мм	L1, мм	D, мм	D1, мм	D2, мм
1.	Пластина DHS, 3 отверстия × 72 мм	72,00 ± 1,00	36,50 ± 1,00	8,00 ± 0,30	7,20 ± 0,30	8,10 ± 0,30
2.	Пластина DHS, 4 отверстия × 88 мм	88,00 ± 1,00	36,50 ± 1,00	8,00 ± 0,30	7,20 ± 0,30	8,10 ± 0,30
3.	Пластина DHS, 5 отверстий × 104 мм	104,00 ± 1,00	36,50 ± 1,00	8,00 ± 0,30	7,20 ± 0,30	8,10 ± 0,30
4.	Пластина DHS, 6 отверстий × 120 мм	120,00 ± 1,00	36,50 ± 1,00	8,00 ± 0,30	7,20 ± 0,30	8,10 ± 0,30
5.	Пластина DHS, 7 отверстий × 136 мм	136,00 ± 1,00	36,50 ± 1,00	8,00 ± 0,30	7,20 ± 0,30	8,10 ± 0,30
6.	Пластина DHS, 8 отверстий × 152 мм	152,00 ± 1,00	36,50 ± 1,00	8,00 ± 0,30	7,20 ± 0,30	8,10 ± 0,30
7.	Пластина DHS, 10 отверстий × 184 мм	184,00 ± 1,00	36,50 ± 1,00	8,00 ± 0,30	7,20 ± 0,30	8,10 ± 0,30
8.	Пластина DHS, 12 отверстий × 216 мм	216,00 ± 1,00	36,50 ± 1,00	8,00 ± 0,30	7,20 ± 0,30	8,10 ± 0,30
9.	Пластина DHS, 14 отверстий × 248 мм	248,00 ± 1,00	36,50 ± 1,00	8,00 ± 0,30	7,20 ± 0,30	8,10 ± 0,30

Таблица 4.3.33б – Характеристики изделия

№	Наименование	T, мм	R, мм	W, мм	H, мм	Масса, г
1.	Пластина DHS, 3 отверстия × 72 мм	6,50 ± 0,30	4,00	18,00 ± 0,50	3,70 ± 0,30	41,10 ± 4,00
2.	Пластина DHS, 4 отверстия × 88 мм	6,50 ± 0,30	4,00	18,00 ± 0,50	3,70 ± 0,30	47,80 ± 4,00
3.	Пластина DHS, 5 отверстий × 104 мм	6,50 ± 0,30	4,00	18,00 ± 0,50	3,70 ± 0,30	54,60 ± 5,00
4.	Пластина DHS, 6 отверстий × 120 мм	6,50 ± 0,30	4,00	18,00 ± 0,50	3,70 ± 0,30	61,30 ± 6,00
5.	Пластина DHS, 7 отверстий × 136 мм	6,50 ± 0,30	4,00	18,00 ± 0,50	3,70 ± 0,30	68,10 ± 6,00
6.	Пластина DHS, 8 отверстий × 152 мм	6,50 ± 0,30	4,00	18,00 ± 0,50	3,70 ± 0,30	74,80 ± 7,00
7.	Пластина DHS, 10 отверстий × 184 мм	6,50 ± 0,30	4,00	18,00 ± 0,50	3,70 ± 0,30	88,30 ± 8,00
8.	Пластина DHS, 12 отверстий × 216 мм	6,50 ± 0,30	4,00	18,00 ± 0,50	3,70 ± 0,30	101,80 ± 10,00
9.	Пластина DHS, 14 отверстий × 248 мм	6,50 ± 0,30	4,00	18,00 ± 0,50	3,70 ± 0,30	115,20 ± 11,00

Для фиксации пластины предусмотрены следующие винты:

- Винт стягивающий DHS/DCS, диаметр 12,0 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.13 настоящего документа);
- Винт кортикальный, диаметр 4,5 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.21 настоящего документа).

4.3.34. Пластина DCS

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.

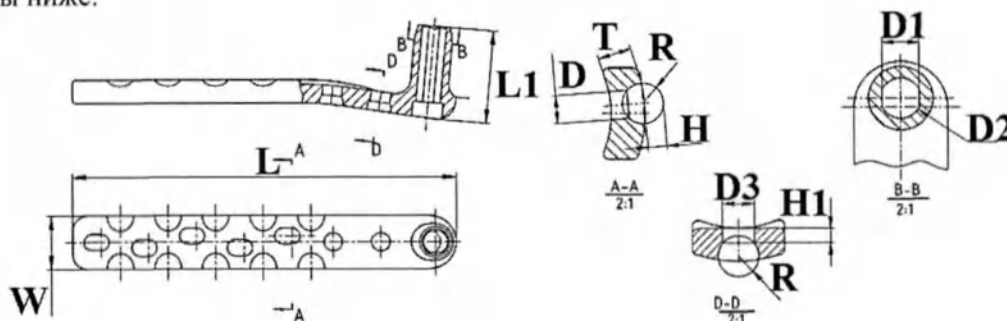


Таблица 4.3.34а – Характеристики изделия

№	Наименование	L, мм	L1, мм	T, мм	W, мм
1.	Пластина DCS, 4 отверстия × 80 мм	80,00 ± 1,00	31,50 ± 1,00	6,50 ± 0,30	18,00 ± 0,50
2.	Пластина DCS, 5 отверстий × 96 мм	96,00 ± 1,00	31,50 ± 1,00	6,50 ± 0,30	18,00 ± 0,50
3.	Пластина DCS, 6 отверстий × 112 мм	112,00 ± 1,00	31,50 ± 1,00	6,50 ± 0,30	18,00 ± 0,50
4.	Пластина DCS, 7 отверстий × 128 мм	128,00 ± 1,00	31,50 ± 1,00	6,50 ± 0,30	18,00 ± 0,50
5.	Пластина DCS, 8 отверстий × 144 мм	144,00 ± 1,00	31,50 ± 1,00	6,50 ± 0,30	18,00 ± 0,50
6.	Пластина DCS, 10 отверстий × 176 мм	176,00 ± 1,00	31,50 ± 1,00	6,50 ± 0,30	18,00 ± 0,50
7.	Пластина DCS, 12 отверстий × 208 мм	208,00 ± 1,00	31,50 ± 1,00	6,50 ± 0,30	18,00 ± 0,50
8.	Пластина DCS, 14 отверстий × 240 мм	240,00 ± 1,00	31,50 ± 1,00	6,50 ± 0,30	18,00 ± 0,50

Таблица 4.3.34б – Характеристики изделия

Конфиденциальный документ компании «Ухань Майндрэй Саизентифик Ко., Лтд.» / Wuhan Mindray Scientific Co., Ltd.

№	Наименование	D, мм	D1, мм	D2, мм	D3, мм
1.	Пластина DCS, 4 отверстия × 80 мм	5,50 ± 0,30	7,20 ± 0,30	8,10 ± 0,30	6,60 ± 0,30
2.	Пластина DCS, 5 отверстий × 96 мм	5,50 ± 0,30	7,20 ± 0,30	8,10 ± 0,30	6,60 ± 0,30
3.	Пластина DCS, 6 отверстий × 112 мм	5,50 ± 0,30	7,20 ± 0,30	8,10 ± 0,30	6,60 ± 0,30
4.	Пластина DCS, 7 отверстий × 128 мм	5,50 ± 0,30	7,20 ± 0,30	8,10 ± 0,30	6,60 ± 0,30
5.	Пластина DCS, 8 отверстий × 144 мм	5,50 ± 0,30	7,20 ± 0,30	8,10 ± 0,30	6,60 ± 0,30
6.	Пластина DCS, 10 отверстий × 176 мм	5,50 ± 0,30	7,20 ± 0,30	8,10 ± 0,30	6,60 ± 0,30
7.	Пластина DCS, 12 отверстий × 208 мм	5,50 ± 0,30	7,20 ± 0,30	8,10 ± 0,30	6,60 ± 0,30
8.	Пластина DCS, 14 отверстий × 240 мм	5,50 ± 0,30	7,20 ± 0,30	8,10 ± 0,30	6,60 ± 0,30

Таблица 4.3.34в – Характеристики изделия

№	Наименование	R, мм	H, мм	H1, мм	Масса, г
1.	Пластина DCS, 4 отверстия × 80 мм	4,00	3,70 ± 0,30	3,00 ± 0,30	42,70 ± 4,00
2.	Пластина DCS, 5 отверстий × 96 мм	4,00	3,70 ± 0,30	3,00 ± 0,30	49,50 ± 4,00
3.	Пластина DCS, 6 отверстий × 112 мм	4,00	3,70 ± 0,30	3,00 ± 0,30	56,40 ± 5,00
4.	Пластина DCS, 7 отверстий × 128 мм	4,00	3,70 ± 0,30	3,00 ± 0,30	63,30 ± 6,00
5.	Пластина DCS, 8 отверстий × 144 мм	4,00	3,70 ± 0,30	3,00 ± 0,30	70,10 ± 7,00
6.	Пластина DCS, 10 отверстий × 176 мм	4,00	3,70 ± 0,30	3,00 ± 0,30	83,80 ± 8,00
7.	Пластина DCS, 12 отверстий × 208 мм	4,00	3,70 ± 0,30	3,00 ± 0,30	97,50 ± 9,00
8.	Пластина DCS, 14 отверстий × 240 мм	4,00	3,70 ± 0,30	3,00 ± 0,30	111,20 ± 11,00

Для фиксации пластины предусмотрены следующие винты:

- Винт стягивающий DHS/DCS, диаметр 12,0 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.13 настоящего документа);

- Винт кортикальный, диаметр 4,5 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.21 настоящего документа).

4.3.35. Пластина реконструктивная, изогнутая

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.

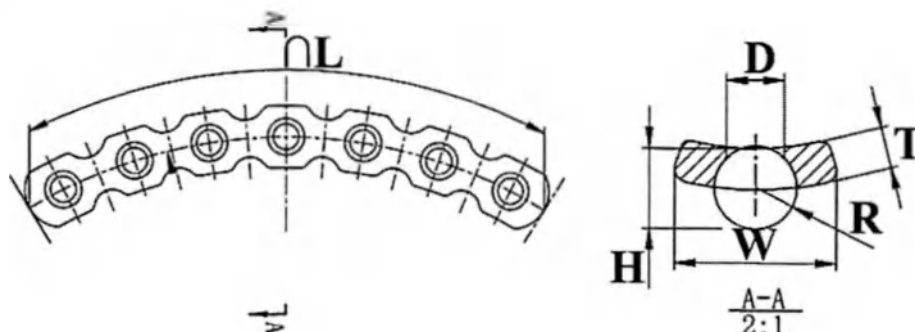


Таблица 4.3.35а – Характеристики изделия

№	Наименование	Общая длина (L), мм	T, мм	D, мм	R, мм
1.	Пластина реконструктивная, изогнутая, 4 отверстия × 51 мм	50,30 ± 1,50	3,00 ± 0,30	4,20 ± 0,30	3,00
2.	Пластина реконструктивная, изогнутая, 5 отверстий × 63 мм	62,80 ± 1,50	3,00 ± 0,30	4,20 ± 0,30	3,00
3.	Пластина реконструктивная, изогнутая, 6 отверстий × 76 мм	75,40 ± 1,50	3,00 ± 0,30	4,20 ± 0,30	3,00
4.	Пластина реконструктивная, изогнутая, 7 отверстий × 88 мм	88,00 ± 1,50	3,00 ± 0,30	4,20 ± 0,30	3,00
5.	Пластина реконструктивная, изогнутая, 8 отверстий × 101 мм	100,50 ± 1,50	3,00 ± 0,30	4,20 ± 0,30	3,00
6.	Пластина реконструктивная, изогнутая, 10 отверстий × 126 мм	125,70 ± 1,50	3,00 ± 0,30	4,20 ± 0,30	3,00

№	Наименование	Общая длина (ПЛ), мм	T, мм	D, мм	R, мм
7.	Пластина реконструктивная, изогнутая, 12 отверстий × 164 мм	163,40 ± 1,50	3,00 ± 0,30	4,20 ± 0,30	3,00
8.	Пластина реконструктивная, изогнутая, 14 отверстий × 176 мм	176,00 ± 1,50	3,00 ± 0,30	4,20 ± 0,30	3,00
9.	Пластина реконструктивная, изогнутая, 16 отверстий × 201 мм	201,10 ± 1,50	3,00 ± 0,30	4,20 ± 0,30	3,00
10.	Пластина реконструктивная, изогнутая, 18 отверстий × 227 мм	226,20 ± 1,50	3,00 ± 0,30	4,20 ± 0,30	3,00

Таблица 4.3.356 – Характеристики изделия

№	Наименование	W, мм	H, мм	Масса, г
1.	Пластина реконструктивная, изогнутая, 4 отверстия × 51 мм	10,00 ± 0,50	6,00 ± 0,30	4,40 ± 0,40
2.	Пластина реконструктивная, изогнутая, 5 отверстий × 63 мм	10,00 ± 0,50	6,00 ± 0,30	5,60 ± 0,50
3.	Пластина реконструктивная, изогнутая, 6 отверстий × 76 мм	10,00 ± 0,50	6,00 ± 0,30	6,70 ± 0,60
4.	Пластина реконструктивная, изогнутая, 7 отверстий × 88 мм	10,00 ± 0,50	6,00 ± 0,30	7,80 ± 0,60
5.	Пластина реконструктивная, изогнутая, 8 отверстий × 101 мм	10,00 ± 0,50	6,00 ± 0,30	8,90 ± 0,80
6.	Пластина реконструктивная, изогнутая, 10 отверстий × 126 мм	10,00 ± 0,50	6,00 ± 0,30	11,10 ± 1,00
7.	Пластина реконструктивная, изогнутая, 12 отверстий × 164 мм	10,00 ± 0,50	6,00 ± 0,30	13,30 ± 1,00
8.	Пластина реконструктивная, изогнутая, 14 отверстий × 176 мм	10,00 ± 0,50	6,00 ± 0,30	15,60 ± 1,50
9.	Пластина реконструктивная, изогнутая, 16 отверстий × 201 мм	10,00 ± 0,50	6,00 ± 0,30	17,80 ± 1,50
10.	Пластина реконструктивная, изогнутая, 18 отверстий × 227 мм	10,00 ± 0,50	6,00 ± 0,30	20,00 ± 2,00

Для фиксации пластины предусмотрены следующие винты:

- Винт кортикальный, диаметр 3,5 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.20 настоящего документа);
- Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.40 настоящего документа);
- Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.42 настоящего документа).

4.3.36. Пластина проксимальная, медиальная, большеберцовая

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.

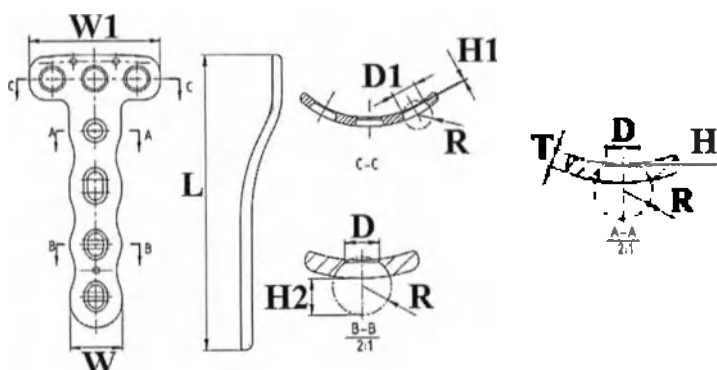


Таблица 4.3.36а – Характеристики изделия

№	Наименование	L, мм	T, мм	D, мм	D1, мм
---	--------------	-------	-------	-------	--------

№	Наименование	L, мм	T, мм	D, мм	D1, мм
1.	Пластина проксимальная, медиальная, большеберцовая, 6 отверстий × 116 мм	116,00 ± 1,00	3,00 ± 0,30	4,70 ± 0,30	6,60 ± 0,30
2.	Пластина проксимальная, медиальная, большеберцовая, 8 отверстий × 148 мм	148,00 ± 1,00	3,00 ± 0,30	4,70 ± 0,30	6,60 ± 0,30
3.	Пластина проксимальная, медиальная, большеберцовая, 10 отверстий × 180 мм	180,00 ± 1,00	3,00 ± 0,30	4,70 ± 0,30	6,60 ± 0,30

Таблица 4.3.36б – Характеристики изделия

№	Наименование	W, мм	W1, мм	R, мм
1.	Пластина проксимальная, медиальная, большеберцовая, 6 отверстий × 116 мм	16,00 ± 0,50	40,00 ± 0,50	4,00
2.	Пластина проксимальная, медиальная, большеберцовая, 8 отверстий × 148 мм	16,00 ± 0,50	40,00 ± 0,50	4,00
3.	Пластина проксимальная, медиальная, большеберцовая, 10 отверстий × 180 мм	16,00 ± 0,50	40,00 ± 0,50	4,00

Таблица 4.3.36в – Характеристики изделия

№	Наименование	H, мм	H1, мм	H2, мм	Масса, г
1.	Пластина проксимальная, медиальная, большеберцовая, 6 отверстий × 116 мм	0,50 ± 0,30	0,50 ± 0,30	4,30 ± 0,30	19,10 ± 1,00
2.	Пластина проксимальная, медиальная, большеберцовая, 8 отверстий × 148 мм	0,50 ± 0,30	0,50 ± 0,30	4,30 ± 0,30	25,40 ± 2,00
3.	Пластина проксимальная, медиальная, большеберцовая, 10 отверстий × 180 мм	0,50 ± 0,30	0,50 ± 0,30	4,30 ± 0,30	31,80 ± 3,00

Для фиксации пластины предусмотрены следующие винты:

- Винт кортикальный, диаметр 4,5 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.21 настоящего документа);
- Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.23 настоящего документа);
- Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 6,5 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.24 настоящего документа).

4.3.37. Пластина проксимальная, большеберцовая

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.

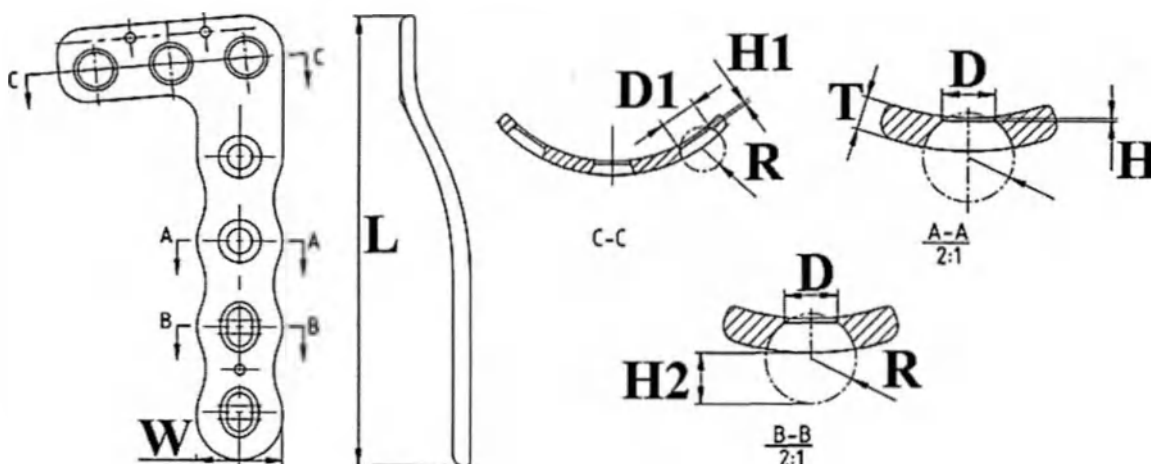


Таблица 4.3.37а – Характеристики изделия

№	Наименование	L, мм	T, мм	D, мм
---	--------------	-------	-------	-------

№	Наименование	L, мм	T, мм	D, мм
1.	Пластина проксимальная, большеберцовая, 4 отверстия × 84 мм (левая)	84,00 ± 1,50	3,00 ± 0,30	4,70 ± 0,30
2.	Пластина проксимальная, большеберцовая, 4 отверстия × 84 мм (правая)	84,00 ± 1,50	3,00 ± 0,30	4,70 ± 0,30
3.	Пластина проксимальная, большеберцовая, 5 отверстий × 100 мм (левая)	100,00 ± 1,50	3,00 ± 0,30	4,70 ± 0,30
4.	Пластина проксимальная, большеберцовая, 5 отверстий × 100 мм (правая)	100,00 ± 1,50	3,00 ± 0,30	4,70 ± 0,30
5.	Пластина проксимальная, большеберцовая, 6 отверстий × 116 мм (левая)	116,00 ± 1,50	3,00 ± 0,30	4,70 ± 0,30
6.	Пластина проксимальная, большеберцовая, 6 отверстий × 116 мм (правая)	116,00 ± 1,50	3,00 ± 0,30	4,70 ± 0,30
7.	Пластина проксимальная, большеберцовая, 8 отверстий × 148 мм (левая)	148,00 ± 1,50	3,00 ± 0,30	4,70 ± 0,30
8.	Пластина проксимальная, большеберцовая, 8 отверстий × 148 мм (правая)	148,00 ± 1,50	3,00 ± 0,30	4,70 ± 0,30
9.	Пластина проксимальная, большеберцовая, 10 отверстий × 180 мм (левая)	180,00 ± 1,50	3,00 ± 0,30	4,70 ± 0,30
10.	Пластина проксимальная, большеберцовая, 10 отверстий × 180 мм (правая)	180,00 ± 1,50	3,00 ± 0,30	4,70 ± 0,30

Таблица 4.3.37б – Характеристики изделия

№	Наименование	D1, мм	W, мм	R, мм
1.	Пластина проксимальная, большеберцовая, 4 отверстия × 84 мм (левая)	6,60 ± 0,30	16,00 ± 0,50	4,00
2.	Пластина проксимальная, большеберцовая, 4 отверстия × 84 мм (правая)	6,60 ± 0,30	16,00 ± 0,50	4,00
3.	Пластина проксимальная, большеберцовая, 5 отверстий × 100 мм (левая)	6,60 ± 0,30	16,00 ± 0,50	4,00
4.	Пластина проксимальная, большеберцовая, 5 отверстий × 100 мм (правая)	6,60 ± 0,30	16,00 ± 0,50	4,00
5.	Пластина проксимальная, большеберцовая, 6 отверстий × 116 мм (левая)	6,60 ± 0,30	16,00 ± 0,50	4,00
6.	Пластина проксимальная, большеберцовая, 6 отверстий × 116 мм (правая)	6,60 ± 0,30	16,00 ± 0,50	4,00
7.	Пластина проксимальная, большеберцовая, 8 отверстий × 148 мм (левая)	6,60 ± 0,30	16,00 ± 0,50	4,00
8.	Пластина проксимальная, большеберцовая, 8 отверстий × 148 мм (правая)	6,60 ± 0,30	16,00 ± 0,50	4,00
9.	Пластина проксимальная, большеберцовая, 10 отверстий × 180 мм (левая)	6,60 ± 0,30	16,00 ± 0,50	4,00
10.	Пластина проксимальная, большеберцовая, 10 отверстий × 180 мм (правая)	6,60 ± 0,30	16,00 ± 0,50	4,00

Таблица 4.3.37в – Характеристики изделия

№	Наименование	H, мм	H1, мм	H2, мм	Масса, г
1.	Пластина проксимальная, большеберцовая, 4 отверстия × 84 мм (левая)	0,50 ± 0,30	0,50 ± 0,30	4,60 ± 0,30	17,60 ± 1,00
2.	Пластина проксимальная, большеберцовая, 4 отверстия × 84 мм (правая)	0,50 ± 0,30	0,50 ± 0,30	4,60 ± 0,30	17,60 ± 1,00
3.	Пластина проксимальная, большеберцовая, 5 отверстий × 100 мм (левая)	0,50 ± 0,30	0,50 ± 0,30	4,60 ± 0,30	19,90 ± 1,00
4.	Пластина проксимальная, большеберцовая, 5 отверстий × 100 мм (правая)	0,50 ± 0,30	0,50 ± 0,30	4,60 ± 0,30	19,90 ± 1,00
5.	Пластина проксимальная, большеберцовая, 6 отверстий × 116 мм (левая)	0,50 ± 0,30	0,50 ± 0,30	4,60 ± 0,30	22,10 ± 2,00
6.	Пластина проксимальная, большеберцовая, 6 отверстий × 116 мм (правая)	0,50 ± 0,30	0,50 ± 0,30	4,60 ± 0,30	22,10 ± 2,00
7.	Пластина проксимальная, большеберцовая, 8 отверстий × 148 мм (левая)	0,50 ± 0,30	0,50 ± 0,30	4,60 ± 0,30	26,60 ± 2,00

№	Наименование	H, мм	H1, мм	H2, мм	Масса, г
	8 отверстий × 148 мм (левая)				
8.	Пластина проксимальная, большеберцовая, 8 отверстий × 148 мм (правая)	$0,50 \pm 0,30$	$0,50 \pm 0,30$	$4,60 \pm 0,30$	$26,60 \pm 2,00$
9.	Пластина проксимальная, большеберцовая, 10 отверстий × 180 мм (левая)	$0,50 \pm 0,30$	$0,50 \pm 0,30$	$4,60 \pm 0,30$	$31,10 \pm 3,00$
10.	Пластина проксимальная, большеберцовая, 10 отверстий × 180 мм (правая)	$0,50 \pm 0,30$	$0,50 \pm 0,30$	$4,60 \pm 0,30$	$31,10 \pm 3,00$

Для фиксации пластины предусмотрены следующие винты:

- Винт кортикальный, диаметр 4,5 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.21 настоящего документа);
- Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.23 настоящего документа);
- Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 6,5 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.24 настоящего документа).

4.3.38. Пластина крючковидная, ключичная

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.

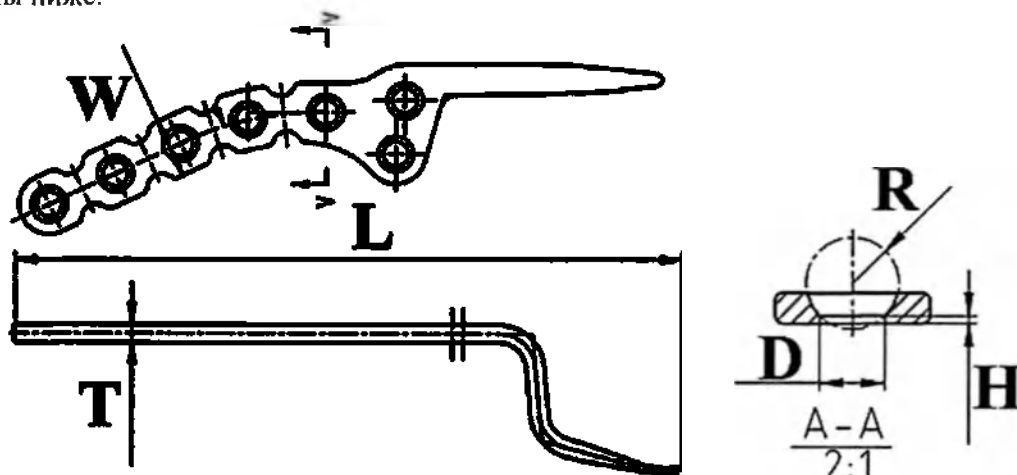


Таблица 4.3.38а – Характеристики изделия

№	Наименование	L, мм	T, мм	D, мм
1.	Пластина крючковидная, ключичная, 4 отверстия × 62 мм (левая)	$61,70 \pm 1,50$	$2,50 \pm 0,30$	$4,20 \pm 0,30$
2.	Пластина крючковидная, ключичная, 4 отверстия × 62 мм (правая)	$61,70 \pm 1,50$	$2,50 \pm 0,30$	$4,20 \pm 0,30$
3.	Пластина крючковидная, ключичная, 5 отверстий × 73 мм (левая)	$73,00 \pm 1,50$	$2,50 \pm 0,30$	$4,20 \pm 0,30$
4.	Пластина крючковидная, ключичная, 5 отверстий × 73 мм (правая)	$73,00 \pm 1,50$	$2,50 \pm 0,30$	$4,20 \pm 0,30$
5.	Пластина крючковидная, ключичная, 6 отверстий × 84 мм (левая)	$84,00 \pm 1,50$	$2,50 \pm 0,30$	$4,20 \pm 0,30$
6.	Пластина крючковидная, ключичная, 6 отверстий × 84 мм (правая)	$84,00 \pm 1,50$	$2,50 \pm 0,30$	$4,20 \pm 0,30$
7.	Пластина крючковидная, ключичная, 7 отверстий × 95 мм (левая)	$94,80 \pm 1,50$	$2,50 \pm 0,30$	$4,20 \pm 0,30$
8.	Пластина крючковидная, ключичная, 7 отверстий × 95 мм (правая)	$94,80 \pm 1,50$	$2,50 \pm 0,30$	$4,20 \pm 0,30$

Таблица 4.3.386 – Характеристики изделия

№	Наименование	W, мм	R, мм	H, мм	Масса, г
1.	Пластина крючковидная, ключичная, 4 отверстия × 62 мм (левая)	10,00 ± 0,50	3,00	0,50 ± 0,30	5,60 ± 0,50
2.	Пластина крючковидная, ключичная, 4 отверстия × 62 мм (правая)	10,00 ± 0,50	3,00	0,50 ± 0,30	5,60 ± 0,50
3.	Пластина крючковидная, ключичная, 5 отверстий × 73 мм (левая)	10,00 ± 0,50	3,00	0,50 ± 0,30	6,70 ± 0,60
4.	Пластина крючковидная, ключичная, 5 отверстий × 73 мм (правая)	10,00 ± 0,50	3,00	0,50 ± 0,30	6,70 ± 0,60
5.	Пластина крючковидная, ключичная, 6 отверстий × 84 мм (левая)	10,00 ± 0,50	3,00	0,50 ± 0,30	7,60 ± 0,60
6.	Пластина крючковидная, ключичная, 6 отверстий × 84 мм (правая)	10,00 ± 0,50	3,00	0,50 ± 0,30	7,60 ± 0,60
7.	Пластина крючковидная, ключичная, 7 отверстий × 95 мм (левая)	10,00 ± 0,50	3,00	0,50 ± 0,30	8,50 ± 0,80
8.	Пластина крючковидная, ключичная, 7 отверстий × 95 мм (правая)	10,00 ± 0,50	3,00	0,50 ± 0,30	8,50 ± 0,80

Для фиксации пластины предусмотрены следующие винты:

- Винт кортикальный, диаметр 3,5 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.20 настоящего документа);
- Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.40 настоящего документа);
- Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.42 настоящего документа).

4.3.39. Пластина проксимальная, плечевая

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.

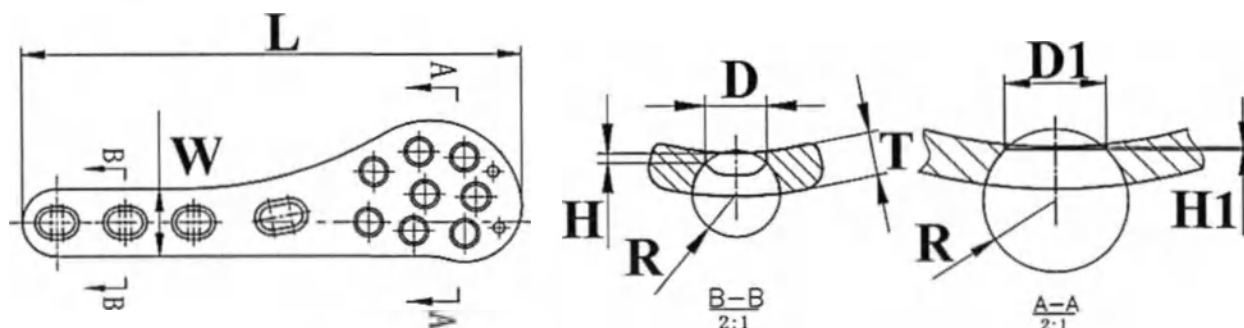


Таблица 4.3.39а – Характеристики изделия

№	Наименование	L, мм	T, мм	D, мм	D1, мм
1.	Пластина проксимальная, плечевая, 4 отверстия × 88 мм (левая)	88,00 ± 1,50	3,00 ± 0,30	4,20 ± 0,30	4,20 ± 0,30
2.	Пластина проксимальная, плечевая, 4 отверстия × 88 мм (правая)	88,00 ± 1,50	3,00 ± 0,30	4,20 ± 0,30	4,20 ± 0,30
3.	Пластина проксимальная, плечевая, 5 отверстий × 100 мм (левая)	100,00 ± 1,50	3,00 ± 0,30	4,20 ± 0,30	4,20 ± 0,30
4.	Пластина проксимальная, плечевая, 5 отверстий × 100 мм (правая)	100,00 ± 1,50	3,00 ± 0,30	4,20 ± 0,30	4,20 ± 0,30
5.	Пластина проксимальная, плечевая, 6 отверстий × 112 мм (левая)	112,00 ± 1,50	3,00 ± 0,30	4,20 ± 0,30	4,20 ± 0,30
6.	Пластина проксимальная, плечевая, 6 отверстий × 112 мм (правая)	112,00 ± 1,50	3,00 ± 0,30	4,20 ± 0,30	4,20 ± 0,30

№	Наименование	L, мм	T, мм	D, мм	D1, мм
7.	Пластина проксимальная, плечевая, 7 отверстий × 124 мм (левая)	124,00 ± 1,50	3,00 ± 0,30	4,20 ± 0,30	4,20 ± 0,30
8.	Пластина проксимальная, плечевая, 7 отверстий × 124 мм (правая)	124,00 ± 1,50	3,00 ± 0,30	4,20 ± 0,30	4,20 ± 0,30
9.	Пластина проксимальная, плечевая, 8 отверстий × 136 мм (левая)	136,00 ± 1,50	3,00 ± 0,30	4,20 ± 0,30	4,20 ± 0,30
10.	Пластина проксимальная, плечевая, 8 отверстий × 136 мм (правая)	136,00 ± 1,50	3,00 ± 0,30	4,20 ± 0,30	4,20 ± 0,30
11.	Пластина проксимальная, плечевая, 10 отверстий × 160 мм (левая)	160,00 ± 1,50	3,00 ± 0,30	4,20 ± 0,30	4,20 ± 0,30
12.	Пластина проксимальная, плечевая, 10 отверстий × 160 мм (правая)	160,00 ± 1,50	3,00 ± 0,30	4,20 ± 0,30	4,20 ± 0,30

Таблица 4.3.396 – Характеристики изделия

№	Наименование	R, мм	H, мм	H1, мм	W, мм	Масса, г
1.	Пластина проксимальная, плечевая, 4 отверстия × 88 мм (левая)	3,00	0,50 ± 0,30	0,50 ± 0,30	12,00 ± 0,50	12,10 ± 1,00
2.	Пластина проксимальная, плечевая, 4 отверстия × 88 мм (правая)	3,00	0,50 ± 0,30	0,50 ± 0,30	12,00 ± 0,50	12,10 ± 1,00
3.	Пластина проксимальная, плечевая, 5 отверстий × 100 мм (левая)	3,00	0,50 ± 0,30	0,50 ± 0,30	12,00 ± 0,50	13,80 ± 1,00
4.	Пластина проксимальная, плечевая, 5 отверстий × 100 мм (правая)	3,00	0,50 ± 0,30	0,50 ± 0,30	12,00 ± 0,50	13,80 ± 1,00
5.	Пластина проксимальная, плечевая, 6 отверстий × 112 мм (левая)	3,00	0,50 ± 0,30	0,50 ± 0,30	12,00 ± 0,50	15,50 ± 1,50
6.	Пластина проксимальная, плечевая, 6 отверстий × 112 мм (правая)	3,00	0,50 ± 0,30	0,50 ± 0,30	12,00 ± 0,50	15,50 ± 1,50
7.	Пластина проксимальная, плечевая, 7 отверстий × 124 мм (левая)	3,00	0,50 ± 0,30	0,50 ± 0,30	12,00 ± 0,50	17,20 ± 1,50
8.	Пластина проксимальная, плечевая, 7 отверстий × 124 мм (правая)	3,00	0,50 ± 0,30	0,50 ± 0,30	12,00 ± 0,50	17,20 ± 1,50
9.	Пластина проксимальная, плечевая, 8 отверстий × 136 мм (левая)	3,00	0,50 ± 0,30	0,50 ± 0,30	12,00 ± 0,50	18,90 ± 1,50
10.	Пластина проксимальная, плечевая, 8 отверстий × 136 мм (правая)	3,00	0,50 ± 0,30	0,50 ± 0,30	12,00 ± 0,50	18,90 ± 1,50
11.	Пластина проксимальная, плечевая, 10 отверстий × 160 мм (левая)	3,00	0,50 ± 0,30	0,50 ± 0,30	12,00 ± 0,50	22,30 ± 2,00
12.	Пластина проксимальная, плечевая, 10 отверстий × 160 мм (правая)	3,00	0,50 ± 0,30	0,50 ± 0,30	12,00 ± 0,50	22,30 ± 2,00

Для фиксации пластины предусмотрены следующие винты:

- Винт кортикальный, диаметр 3,5 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.20 настоящего документа);
- Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.40 настоящего документа);
- Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.42 настоящего документа).

4.3.40. Пластина дистальная, медиальная, большеберцовая

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.

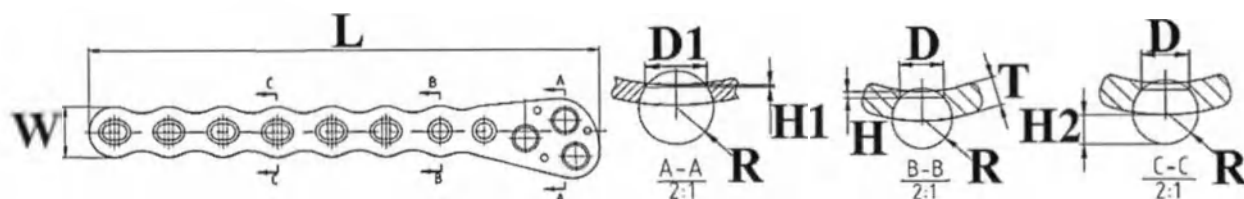


Таблица 4.3.40а – Характеристики изделия

№	Наименование	L, мм	T, мм	D, мм	D1, мм	W, мм
1.	Пластина дистальная, медиальная, большеберцовая, 4 отверстия × 118 мм (левая)	118,00 ± 1,50	3,00 ± 0,30	4,70 ± 0,30	6,60 ± 0,30	15,00 ± 0,50
2.	Пластина дистальная, медиальная, большеберцовая, 4 отверстия × 118 мм (правая)	118,00 ± 1,50	3,00 ± 0,30	4,70 ± 0,30	6,60 ± 0,30	15,00 ± 0,50
3.	Пластина дистальная, медиальная, большеберцовая, 5 отверстий × 134 мм (левая)	134,00 ± 1,50	3,00 ± 0,30	4,70 ± 0,30	6,60 ± 0,30	15,00 ± 0,50
4.	Пластина дистальная, медиальная, большеберцовая, 5 отверстий × 134 мм (правая)	134,00 ± 1,50	3,00 ± 0,30	4,70 ± 0,30	6,60 ± 0,30	15,00 ± 0,50
5.	Пластина дистальная, медиальная, большеберцовая, 6 отверстий × 150 мм (левая)	150,00 ± 1,50	3,00 ± 0,30	4,70 ± 0,30	6,60 ± 0,30	15,00 ± 0,50
6.	Пластина дистальная, медиальная, большеберцовая, 6 отверстий × 150 мм (правая)	150,00 ± 1,50	3,00 ± 0,30	4,70 ± 0,30	6,60 ± 0,30	15,00 ± 0,50
7.	Пластина дистальная, медиальная, большеберцовая, 7 отверстий × 166 мм (левая)	166,00 ± 1,50	3,00 ± 0,30	4,70 ± 0,30	6,60 ± 0,30	15,00 ± 0,50
8.	Пластина дистальная, медиальная, большеберцовая, 7 отверстий × 166 мм (правая)	166,00 ± 1,50	3,00 ± 0,30	4,70 ± 0,30	6,60 ± 0,30	15,00 ± 0,50
9.	Пластина дистальная, медиальная, большеберцовая, 8 отверстий × 182 мм (левая)	182,00 ± 1,50	3,00 ± 0,30	4,70 ± 0,30	6,60 ± 0,30	15,00 ± 0,50
10.	Пластина дистальная, медиальная, большеберцовая, 8 отверстий × 182 мм (правая)	182,00 ± 1,50	3,00 ± 0,30	4,70 ± 0,30	6,60 ± 0,30	15,00 ± 0,50
11.	Пластина дистальная, медиальная, большеберцовая, 10 отверстий × 214 мм (левая)	214,00 ± 1,50	3,00 ± 0,30	4,70 ± 0,30	6,60 ± 0,30	15,00 ± 0,50
12.	Пластина дистальная, медиальная, большеберцовая, 10 отверстий × 214 мм (правая)	214,00 ± 1,50	3,00 ± 0,30	4,70 ± 0,30	6,60 ± 0,30	15,00 ± 0,50
13.	Пластина дистальная, медиальная, большеберцовая, 12 отверстий × 246 мм (левая)	246,00 ± 1,50	3,00 ± 0,30	4,70 ± 0,30	6,60 ± 0,30	15,00 ± 0,50
14.	Пластина дистальная, медиальная, большеберцовая, 12 отверстий × 246 мм (правая)	246,00 ± 1,50	3,00 ± 0,30	4,70 ± 0,30	6,60 ± 0,30	15,00 ± 0,50

Таблица 4.3.406 – Характеристики изделия

№	Наименование	R, мм	H, мм	H1, мм	H2, мм	Масса, г
1.	Пластина дистальная, медиальная, большеберцовая, 4 отверстия × 118 мм (левая)	4,00	0,50 ± 0,30	0,50 ± 0,30	4,80 ± 0,30	17,70 ± 1,50
2.	Пластина дистальная, медиальная, большеберцовая, 4 отверстия × 118 мм (правая)	4,00	0,50 ± 0,30	0,50 ± 0,30	4,80 ± 0,30	17,70 ± 1,50
3.	Пластина дистальная, медиальная, большеберцовая, 5 отверстий × 134 мм (левая)	4,00	0,50 ± 0,30	0,50 ± 0,30	4,80 ± 0,30	19,60 ± 1,50
4.	Пластина дистальная, медиальная, большеберцовая, 5 отверстий × 134 мм (правая)	4,00	0,50 ± 0,30	0,50 ± 0,30	4,80 ± 0,30	19,60 ± 1,50
5.	Пластина дистальная, медиальная, большеберцовая, 6 отверстий × 150 мм (левая)	4,00	0,50 ± 0,30	0,50 ± 0,30	4,80 ± 0,30	21,50 ± 2,00
6.	Пластина дистальная, медиальная, большеберцовая, 6 отверстий × 150 мм (правая)	4,00	0,50 ± 0,30	0,50 ± 0,30	4,80 ± 0,30	21,50 ± 2,00
7.	Пластина дистальная, медиальная, большеберцовая, 7 отверстий × 166 мм (левая)	4,00	0,50 ± 0,30	0,50 ± 0,30	4,80 ± 0,30	23,40 ± 2,00
8.	Пластина дистальная, медиальная, большеберцовая, 7 отверстий × 166 мм (правая)	4,00	0,50 ± 0,30	0,50 ± 0,30	4,80 ± 0,30	23,40 ± 2,00
9.	Пластина дистальная, медиальная, большеберцовая, 8 отверстий × 182 мм (левая)	4,00	0,50 ± 0,30	0,50 ± 0,30	4,80 ± 0,30	25,30 ± 2,00
10.	Пластина дистальная, медиальная, большеберцовая, 8 отверстий × 182 мм (правая)	4,00	0,50 ± 0,30	0,50 ± 0,30	4,80 ± 0,30	25,30 ± 2,00
11.	Пластина дистальная, медиальная, большеберцовая, 10 отверстий × 214 мм (левая)	4,00	0,50 ± 0,30	0,50 ± 0,30	4,80 ± 0,30	29,10 ± 2,00
12.	Пластина дистальная, медиальная, большеберцовая, 10 отверстий × 214 мм (правая)	4,00	0,50 ± 0,30	0,50 ± 0,30	4,80 ± 0,30	29,10 ± 2,00
13.	Пластина дистальная, медиальная, большеберцовая, 12 отверстий × 246 мм (левая)	4,00	0,50 ± 0,30	0,50 ± 0,30	4,80 ± 0,30	32,90 ± 3,00
14.	Пластина дистальная, медиальная, большеберцовая, 12 отверстий × 246 мм (правая)	4,00	0,50 ± 0,30	0,50 ± 0,30	4,80 ± 0,30	32,90 ± 3,00

Для фиксации пластины предусмотрены следующие винты:

- Винт кортикальный, диаметр 4,5 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.21 настоящего документа);
- Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.23 настоящего документа);
- Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 6,5 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.24 настоящего документа).

4.3.41. Пластина дистальная, латеральная, большеберцовая

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.

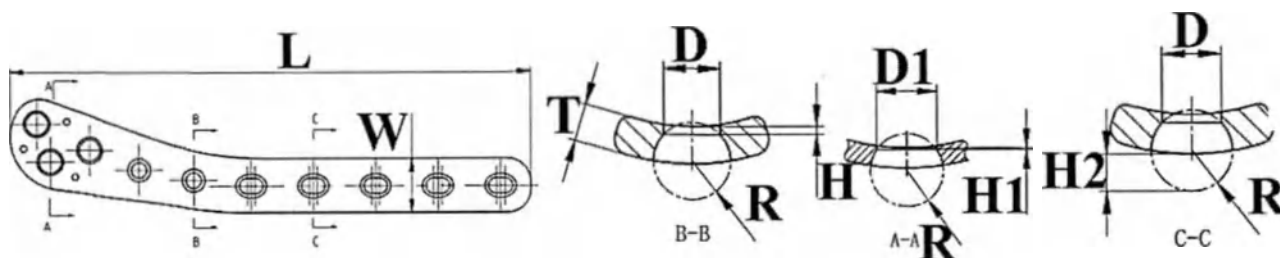


Таблица 4.3.41a – Характеристики изделия

№	Наименование	L, мм	T, мм	D, мм
1.	Пластина дистальная, латеральная, большеберцовая, 5 отверстий × 120 мм (левая)	120,00 ± 1,50	3,50 ± 0,80	4,70 ± 0,30
2.	Пластина дистальная, латеральная, большеберцовая, 5 отверстий × 120 мм (правая)	120,00 ± 1,50	3,50 ± 0,80	4,70 ± 0,30
3.	Пластина дистальная, латеральная, большеберцовая, 6 отверстий × 139 мм (левая)	139,00 ± 1,50	3,50 ± 0,80	4,70 ± 0,30
4.	Пластина дистальная, латеральная, большеберцовая, 6 отверстий × 139 мм (правая)	139,00 ± 1,50	3,50 ± 0,80	4,70 ± 0,30
5.	Пластина дистальная, латеральная, большеберцовая, 7 отверстий × 158 мм (левая)	158,00 ± 1,50	3,50 ± 0,80	4,70 ± 0,30
6.	Пластина дистальная, латеральная, большеберцовая, 7 отверстий × 158 мм (правая)	158,00 ± 1,50	3,50 ± 0,80	4,70 ± 0,30
7.	Пластина дистальная, латеральная, большеберцовая, 8 отверстий × 177 мм (левая)	177,00 ± 1,50	3,50 ± 0,80	4,70 ± 0,30
8.	Пластина дистальная, латеральная, большеберцовая, 8 отверстий × 177 мм (правая)	177,00 ± 1,50	3,50 ± 0,80	4,70 ± 0,30
9.	Пластина дистальная, латеральная, большеберцовая, 9 отверстий × 196 мм (левая)	196,00 ± 1,50	3,50 ± 0,80	4,70 ± 0,30
10.	Пластина дистальная, латеральная, большеберцовая, 9 отверстий × 196 мм (правая)	196,00 ± 1,50	3,50 ± 0,80	4,70 ± 0,30
11.	Пластина дистальная, латеральная, большеберцовая, 11 отверстий × 234 мм (левая)	234,00 ± 1,50	3,50 ± 0,80	4,70 ± 0,30
12.	Пластина дистальная, латеральная, большеберцовая, 11 отверстий × 234 мм (правая)	234,00 ± 1,50	3,50 ± 0,80	4,70 ± 0,30
13.	Пластина дистальная, латеральная, большеберцовая, 13 отверстий × 272 мм (левая)	272,00 ± 1,50	3,50 ± 0,80	4,70 ± 0,30
14.	Пластина дистальная, латеральная, большеберцовая, 13 отверстий × 272 мм (правая)	272,00 ± 1,50	3,50 ± 0,80	4,70 ± 0,30

Таблица 4.3.41б – Характеристики изделия

№	Наименование	D1, мм	W, мм	R, мм
1.	Пластина дистальная, латеральная, большеберцовая, 5 отверстий × 120 мм (левая)	6,60 ± 0,30	16,50 ± 0,50	4,00
2.	Пластина дистальная, латеральная, большеберцовая, 5 отверстий × 120 мм (правая)	6,60 ± 0,30	16,50 ± 0,50	4,00
3.	Пластина дистальная, латеральная, большеберцовая, 6 отверстий × 139 мм (левая)	6,60 ± 0,30	16,50 ± 0,50	4,00
4.	Пластина дистальная, латеральная, большеберцовая, 6 отверстий × 139 мм (правая)	6,60 ± 0,30	16,50 ± 0,50	4,00
5.	Пластина дистальная, латеральная, большеберцовая, 7 отверстий × 158 мм (левая)	6,60 ± 0,30	16,50 ± 0,50	4,00
6.	Пластина дистальная, латеральная, большеберцовая, 7 отверстий × 158 мм (правая)	6,60 ± 0,30	16,50 ± 0,50	4,00

№	Наименование	D1, мм	W, мм	R, мм
7.	Пластина дистальная, латеральная, большеберцовая, 8 отверстий × 177 мм (левая)	6,60 ± 0,30	16,50 ± 0,50	4,00
8.	Пластина дистальная, латеральная, большеберцовая, 8 отверстий × 177 мм (правая)	6,60 ± 0,30	16,50 ± 0,50	4,00
9.	Пластина дистальная, латеральная, большеберцовая, 9 отверстий × 196 мм (левая)	6,60 ± 0,30	16,50 ± 0,50	4,00
10.	Пластина дистальная, латеральная, большеберцовая, 9 отверстий × 196 мм (правая)	6,60 ± 0,30	16,50 ± 0,50	4,00
11.	Пластина дистальная, латеральная, большеберцовая, 11 отверстий × 234 мм (левая)	6,60 ± 0,30	16,50 ± 0,50	4,00
12.	Пластина дистальная, латеральная, большеберцовая, 11 отверстий × 234 мм (правая)	6,60 ± 0,30	16,50 ± 0,50	4,00
13.	Пластина дистальная, латеральная, большеберцовая, 13 отверстий × 272 мм (левая)	6,60 ± 0,30	16,50 ± 0,50	4,00
14.	Пластина дистальная, латеральная, большеберцовая, 13 отверстий × 272 мм (правая)	6,60 ± 0,30	16,50 ± 0,50	4,00

Таблица 4.3.41в – Характеристики изделия

№	Наименование	H, мм	H1, мм	H2, мм	Масса, г
1.	Пластина дистальная, латеральная, большеберцовая, 5 отверстий × 120 мм (левая)	0,50 ± 0,30	0,50 ± 0,30	4,80 ± 0,30	14,10 ± 1,00
2.	Пластина дистальная, латеральная, большеберцовая, 5 отверстий × 120 мм (правая)	0,50 ± 0,30	0,50 ± 0,30	4,80 ± 0,30	14,10 ± 1,00
3.	Пластина дистальная, латеральная, большеберцовая, 6 отверстий × 139 мм (левая)	0,50 ± 0,30	0,50 ± 0,30	4,80 ± 0,30	19,50 ± 1,00
4.	Пластина дистальная, латеральная, большеберцовая, 6 отверстий × 139 мм (правая)	0,50 ± 0,30	0,50 ± 0,30	4,80 ± 0,30	19,50 ± 1,00
5.	Пластина дистальная, латеральная, большеберцовая, 7 отверстий × 158 мм (левая)	0,50 ± 0,30	0,50 ± 0,30	4,80 ± 0,30	24,90 ± 2,00
6.	Пластина дистальная, латеральная, большеберцовая, 7 отверстий × 158 мм (правая)	0,50 ± 0,30	0,50 ± 0,30	4,80 ± 0,30	24,90 ± 2,00
7.	Пластина дистальная, латеральная, большеберцовая, 8 отверстий × 177 мм (левая)	0,50 ± 0,30	0,50 ± 0,30	4,80 ± 0,30	30,30 ± 3,00
8.	Пластина дистальная, латеральная, большеберцовая, 8 отверстий × 177 мм (правая)	0,50 ± 0,30	0,50 ± 0,30	4,80 ± 0,30	30,30 ± 3,00
9.	Пластина дистальная, латеральная, большеберцовая, 9 отверстий × 196 мм (левая)	0,50 ± 0,30	0,50 ± 0,30	4,80 ± 0,30	35,70 ± 3,00
10.	Пластина дистальная, латеральная, большеберцовая, 9 отверстий × 196 мм (правая)	0,50 ± 0,30	0,50 ± 0,30	4,80 ± 0,30	35,70 ± 3,00
11.	Пластина дистальная, латеральная, большеберцовая, 11 отверстий × 234 мм (левая)	0,50 ± 0,30	0,50 ± 0,30	4,80 ± 0,30	46,50 ± 4,00
12.	Пластина дистальная, латеральная, большеберцовая, 11 отверстий × 234 мм (правая)	0,50 ± 0,30	0,50 ± 0,30	4,80 ± 0,30	46,50 ± 4,00
13.	Пластина дистальная, латеральная, большеберцовая, 13 отверстий × 272 мм (левая)	0,50 ± 0,30	0,50 ± 0,30	4,80 ± 0,30	57,30 ± 5,00
14.	Пластина дистальная, латеральная, большеберцовая, 13 отверстий × 272 мм (правая)	0,50 ± 0,30	0,50 ± 0,30	4,80 ± 0,30	57,30 ± 5,00

Для фиксации пластины предусмотрены следующие винты:

- Винт кортикальный, диаметр 4,5 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.21 настоящего документа);
- Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.23 настоящего документа);
- Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 6,5 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.24 настоящего документа).

4.3.42. Пластина проксимальная, латеральная, большеберцовая

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.

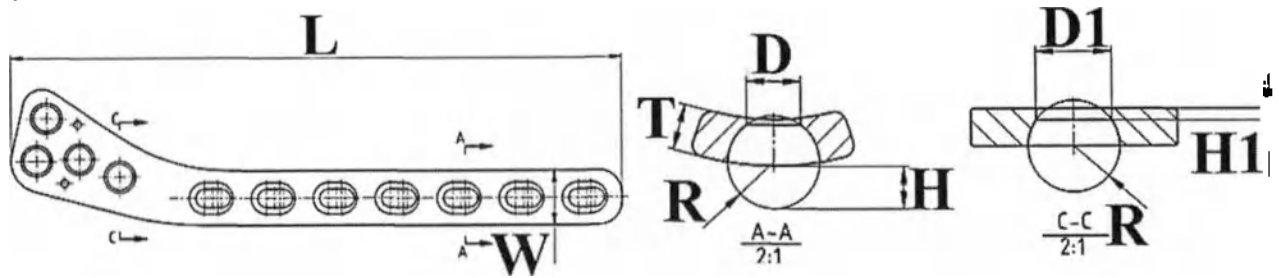


Таблица 4.3.42а – Характеристики изделия

№	Наименование	L, мм	T, мм	D, мм
1.	Пластина проксимальная, латеральная, большеберцовая, 4 отверстия × 109 мм (левая)	109,00 ± 1,50	4,00 ± 0,30	4,70 ± 0,30
2.	Пластина проксимальная, латеральная, большеберцовая, 4 отверстия × 109 мм (правая)	109,00 ± 1,50	4,00 ± 0,30	4,70 ± 0,30
3.	Пластина проксимальная, латеральная, большеберцовая, 5 отверстий × 125 мм (левая)	125,00 ± 1,50	4,00 ± 0,30	4,70 ± 0,30
4.	Пластина проксимальная, латеральная, большеберцовая, 5 отверстий × 125 мм (правая)	125,00 ± 1,50	4,00 ± 0,30	4,70 ± 0,30
5.	Пластина проксимальная, латеральная, большеберцовая, 6 отверстий × 141 мм (левая)	141,00 ± 1,50	4,00 ± 0,30	4,70 ± 0,30
6.	Пластина проксимальная, латеральная, большеберцовая, 6 отверстий × 141 мм (правая)	141,00 ± 1,50	4,00 ± 0,30	4,70 ± 0,30
7.	Пластина проксимальная, латеральная, большеберцовая, 7 отверстий × 157 мм (левая)	157,00 ± 1,50	4,00 ± 0,30	4,70 ± 0,30
8.	Пластина проксимальная, латеральная, большеберцовая, 7 отверстий × 157 мм (правая)	157,00 ± 1,50	4,00 ± 0,30	4,70 ± 0,30
9.	Пластина проксимальная, латеральная, большеберцовая, 8 отверстий × 173 мм (левая)	173,00 ± 1,50	4,00 ± 0,30	4,70 ± 0,30
10.	Пластина проксимальная, латеральная, большеберцовая, 8 отверстий × 173 мм (правая)	173,00 ± 1,50	4,00 ± 0,30	4,70 ± 0,30
11.	Пластина проксимальная, латеральная, большеберцовая, 9 отверстий × 189 мм (левая)	189,00 ± 1,50	4,00 ± 0,30	4,70 ± 0,30
12.	Пластина проксимальная, латеральная, большеберцовая, 9 отверстий × 189 мм (правая)	189,00 ± 1,50	4,00 ± 0,30	4,70 ± 0,30
13.	Пластина проксимальная, латеральная, большеберцовая, 11 отверстий × 221 мм (левая)	221,00 ± 1,50	4,00 ± 0,30	4,70 ± 0,30
14.	Пластина проксимальная, латеральная, большеберцовая, 11 отверстий × 221 мм (правая)	221,00 ± 1,50	4,00 ± 0,30	4,70 ± 0,30
15.	Пластина проксимальная, латеральная, большеберцовая, 13 отверстий × 253 мм (левая)	253,00 ± 1,50	4,00 ± 0,30	4,70 ± 0,30
16.	Пластина проксимальная, латеральная, большеберцовая, 13 отверстий × 253 мм (правая)	253,00 ± 1,50	4,00 ± 0,30	4,70 ± 0,30

Таблица 4.3.42б – Характеристики изделия

№	Наименование	D1, мм	W, мм	R, мм
1.	Пластина проксимальная, латеральная, большеберцовая, 4 отверстия × 109 мм (левая)	6,60 ± 0,30	14,00 ± 0,50	4,00
2.	Пластина проксимальная, латеральная, большеберцовая, 4 отверстия × 109 мм (правая)	6,60 ± 0,30	14,00 ± 0,50	4,00
3.	Пластина проксимальная, латеральная, большеберцовая, 5 отверстий × 125 мм (левая)	6,60 ± 0,30	14,00 ± 0,50	4,00
4.	Пластина проксимальная, латеральная, большеберцовая, 5 отверстий × 125 мм (правая)	6,60 ± 0,30	14,00 ± 0,50	4,00

№	Наименование	D1, мм	W, мм	R, мм
5.	Пластина проксимальная, латеральная, большеберцовая, 6 отверстий × 141 мм (левая)	6,60 ± 0,30	14,00 ± 0,50	4,00
6.	Пластина проксимальная латеральная большеберцовая, 6 отверстий × 141 мм (правая)	6,60 ± 0,30	14,00 ± 0,50	4,00
7.	Пластина проксимальная латеральная большеберцовая, 7 отверстий × 157 мм (левая)	6,60 ± 0,30	14,00 ± 0,50	4,00
8.	Пластина проксимальная, латеральная, большеберцовая, 7 отверстий × 157 мм (правая)	6,60 ± 0,30	14,00 ± 0,50	4,00
9.	Пластина проксимальная, латеральная, большеберцовая, 8 отверстий × 173 мм (левая)	6,60 ± 0,30	14,00 ± 0,50	4,00
10.	Пластина проксимальная, латеральная, большеберцовая, 8 отверстий × 173 мм (правая)	6,60 ± 0,30	14,00 ± 0,50	4,00
11.	Пластина проксимальная, латеральная, большеберцовая, 9 отверстий × 189 мм (левая)	6,60 ± 0,30	14,00 ± 0,50	4,00
12.	Пластина проксимальная, латеральная, большеберцовая, 9 отверстий × 189 мм (правая)	6,60 ± 0,30	14,00 ± 0,50	4,00
13.	Пластина проксимальная, латеральная, большеберцовая, 11 отверстий × 221 мм (левая)	6,60 ± 0,30	14,00 ± 0,50	4,00
14.	Пластина проксимальная, латеральная, большеберцовая, 11 отверстий × 221 мм (правая)	6,60 ± 0,30	14,00 ± 0,50	4,00
15.	Пластина проксимальная, латеральная, большеберцовая, 13 отверстий × 253 мм (левая)	6,60 ± 0,30	14,00 ± 0,50	4,00
16.	Пластина проксимальная, латеральная, большеберцовая, 13 отверстий × 253 мм (правая)	6,60 ± 0,30	14,00 ± 0,50	4,00

Таблица 4.3.42в – Характеристики изделия

№	Наименование	H, мм	H1, мм	Масса, г
1.	Пластина проксимальная, латеральная, большеберцовая, 4 отверстия × 109 мм (левая)	3,50 ± 0,30	1,00 ± 0,50	24,30 ± 2,00
2.	Пластина проксимальная, латеральная, большеберцовая, 4 отверстия × 109 мм (правая)	3,50 ± 0,30	1,00 ± 0,50	24,30 ± 2,00
3.	Пластина проксимальная, латеральная, большеберцовая, 5 отверстий × 125 мм (левая)	3,50 ± 0,30	1,00 ± 0,50	27,00 ± 2,00
4.	Пластина проксимальная, латеральная, большеберцовая, 5 отверстий × 125 мм (правая)	3,50 ± 0,30	1,00 ± 0,50	27,00 ± 2,00
5.	Пластина проксимальная, латеральная, большеберцовая, 6 отверстий × 141 мм (левая)	3,50 ± 0,30	1,00 ± 0,50	29,70 ± 2,00
6.	Пластина проксимальная латеральная большеберцовая, 6 отверстий × 141 мм (правая)	3,50 ± 0,30	1,00 ± 0,50	29,70 ± 2,00
7.	Пластина проксимальная латеральная большеберцовая, 7 отверстий × 157 мм (левая)	3,50 ± 0,30	1,00 ± 0,50	32,40 ± 3,00
8.	Пластина проксимальная, латеральная, большеберцовая, 7 отверстий × 157 мм (правая)	3,50 ± 0,30	1,00 ± 0,50	32,40 ± 3,00
9.	Пластина проксимальная, латеральная, большеберцовая, 8 отверстий × 173 мм (левая)	3,50 ± 0,30	1,00 ± 0,50	35,10 ± 3,00
10.	Пластина проксимальная, латеральная, большеберцовая, 8 отверстий × 173 мм (правая)	3,50 ± 0,30	1,00 ± 0,50	35,10 ± 3,00
11.	Пластина проксимальная, латеральная, большеберцовая, 9 отверстий × 189 мм (левая)	3,50 ± 0,30	1,00 ± 0,50	37,80 ± 3,00
12.	Пластина проксимальная, латеральная, большеберцовая, 9 отверстий × 189 мм (правая)	3,50 ± 0,30	1,00 ± 0,50	37,80 ± 3,00
13.	Пластина проксимальная, латеральная, большеберцовая, 11 отверстий × 221 мм (левая)	3,50 ± 0,30	1,00 ± 0,50	43,20 ± 4,00
14.	Пластина проксимальная, латеральная, большеберцовая, 11 отверстий × 221 мм (правая)	3,50 ± 0,30	1,00 ± 0,50	43,20 ± 4,00
15.	Пластина проксимальная, латеральная, большеберцовая, 13 отверстий × 253 мм (левая)	3,50 ± 0,30	1,00 ± 0,50	48,60 ± 4,00
16.	Пластина проксимальная, латеральная, большеберцовая, 13 отверстий × 253 мм (правая)	3,50 ± 0,30	1,00 ± 0,50	48,60 ± 4,00

Для фиксации пластины предусмотрены следующие винты:

- Винт кортикальный, диаметр 4,5 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.21 настоящего документа);
- Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.23 настоящего документа);
- Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 6,5 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.24 настоящего документа).

4.3.43. Пластина дистальная, латеральная, бедренная

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.

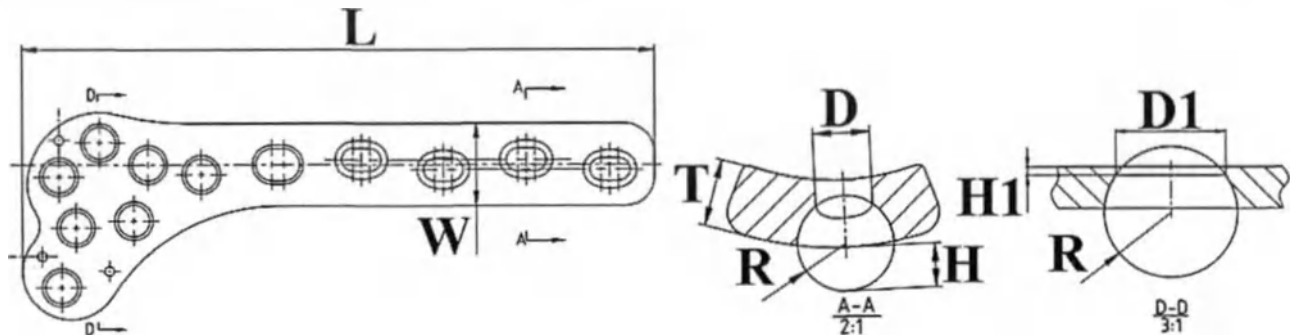


Таблица 4.3.43а – Характеристики изделия

№	Наименование	L, мм	T, мм	D, мм
1.	Пластина дистальная, латеральная, бедренная, 4 отверстия × 113 мм (левая)	113,00 ± 1,50	5,60 ± 0,30	4,70 ± 0,30
2.	Пластина дистальная, латеральная, бедренная, 4 отверстия × 113 мм (правая)	113,00 ± 1,50	5,60 ± 0,30	4,70 ± 0,30
3.	Пластина дистальная, латеральная, бедренная, 5 отверстий × 130 мм (левая)	130,00 ± 1,50	5,60 ± 0,30	4,70 ± 0,30
4.	Пластина дистальная, латеральная, бедренная, 5 отверстий × 130 мм (правая)	130,00 ± 1,50	5,60 ± 0,30	4,70 ± 0,30
5.	Пластина дистальная, латеральная, бедренная, 6 отверстий × 147 мм (левая)	147,00 ± 1,50	5,60 ± 0,30	4,70 ± 0,30
6.	Пластина дистальная, латеральная, бедренная, 6 отверстий × 147 мм (правая)	147,00 ± 1,50	5,60 ± 0,30	4,70 ± 0,30
7.	Пластина дистальная, латеральная, бедренная, 7 отверстий × 164 мм (левая)	164,00 ± 1,50	5,60 ± 0,30	4,70 ± 0,30
8.	Пластина дистальная, латеральная, бедренная, 7 отверстий × 164 мм (правая)	164,00 ± 1,50	5,60 ± 0,30	4,70 ± 0,30
9.	Пластина дистальная, латеральная, бедренная, 8 отверстий × 181 мм (левая)	181,00 ± 1,50	5,60 ± 0,30	4,70 ± 0,30
10.	Пластина дистальная, латеральная, бедренная, 8 отверстий × 181 мм (правая)	181,00 ± 1,50	5,60 ± 0,30	4,70 ± 0,30
11.	Пластина дистальная, латеральная, бедренная, 9 отверстий × 198 мм (левая)	198,00 ± 1,50	5,60 ± 0,30	4,70 ± 0,30
12.	Пластина дистальная, латеральная, бедренная, 9 отверстий × 198 мм (правая)	198,00 ± 1,50	5,60 ± 0,30	4,70 ± 0,30
13.	Пластина дистальная, латеральная, бедренная, 11 отверстий × 232 мм (левая)	232,00 ± 1,50	5,60 ± 0,30	4,70 ± 0,30
14.	Пластина дистальная, латеральная, бедренная, 11 отверстий × 232 мм (правая)	232,00 ± 1,50	5,60 ± 0,30	4,70 ± 0,30
15.	Пластина дистальная, латеральная, бедренная, 13 отверстий × 266 мм (левая)	266,00 ± 1,50	5,60 ± 0,30	4,70 ± 0,30
16.	Пластина дистальная, латеральная, бедренная, 13 отверстий × 266 мм (правая)	266,00 ± 1,50	5,60 ± 0,30	4,70 ± 0,30

Таблица 4.3.43б – Характеристики изделия

№	Наименование	D1, мм	W, мм	R, мм
1.	Пластина дистальная, латеральная, бедренная, 4 отверстия × 113 мм (левая)	6,60 ± 0,30	17,00 ± 0,50	4,00
2.	Пластина дистальная, латеральная, бедренная, 4 отверстия × 113 мм (правая)	6,60 ± 0,30	17,00 ± 0,50	4,00
3.	Пластина дистальная, латеральная, бедренная, 5 отверстий × 130 мм (левая)	6,60 ± 0,30	17,00 ± 0,50	4,00
4.	Пластина дистальная, латеральная, бедренная, 5 отверстий × 130 мм (правая)	6,60 ± 0,30	17,00 ± 0,50	4,00
5.	Пластина дистальная, латеральная, бедренная, 6 отверстий × 147 мм (левая)	6,60 ± 0,30	17,00 ± 0,50	4,00
6.	Пластина дистальная, латеральная, бедренная, 6 отверстий × 147 мм (правая)	6,60 ± 0,30	17,00 ± 0,50	4,00
7.	Пластина дистальная, латеральная, бедренная, 7 отверстий × 164 мм (левая)	6,60 ± 0,30	17,00 ± 0,50	4,00
8.	Пластина дистальная, латеральная, бедренная, 7 отверстий × 164 мм (правая)	6,60 ± 0,30	17,00 ± 0,50	4,00
9.	Пластина дистальная, латеральная, бедренная, 8 отверстий × 181 мм (левая)	6,60 ± 0,30	17,00 ± 0,50	4,00
10.	Пластина дистальная, латеральная, бедренная, 8 отверстий × 181 мм (правая)	6,60 ± 0,30	17,00 ± 0,50	4,00
11.	Пластина дистальная, латеральная, бедренная, 9 отверстий × 198 мм (левая)	6,60 ± 0,30	17,00 ± 0,50	4,00
12.	Пластина дистальная, латеральная, бедренная, 9 отверстий × 198 мм (правая)	6,60 ± 0,30	17,00 ± 0,50	4,00
13.	Пластина дистальная, латеральная, бедренная, 11 отверстий × 232 мм (левая)	6,60 ± 0,30	17,00 ± 0,50	4,00
14.	Пластина дистальная, латеральная, бедренная, 11 отверстий × 232 мм (правая)	6,60 ± 0,30	17,00 ± 0,50	4,00
15.	Пластина дистальная, латеральная, бедренная, 13 отверстий × 266 мм (левая)	6,60 ± 0,30	17,00 ± 0,50	4,00
16.	Пластина дистальная, латеральная, бедренная, 13 отверстий × 266 мм (правая)	6,60 ± 0,30	17,00 ± 0,50	4,00

Таблица 4.3.43а – Характеристики изделия

№	Наименование	H, мм	H1, мм	Масса, г
1.	Пластина дистальная, латеральная, бедренная, 4 отверстия × 113 мм (левая)	3,70 ± 0,30	0,50 ± 0,30	38,40 ± 3,00
2.	Пластина дистальная, латеральная, бедренная, 4 отверстия × 113 мм (правая)	3,70 ± 0,30	0,50 ± 0,30	38,40 ± 3,00
3.	Пластина дистальная, латеральная, бедренная, 5 отверстий × 130 мм (левая)	3,70 ± 0,30	0,50 ± 0,30	43,80 ± 4,00
4.	Пластина дистальная, латеральная, бедренная, 5 отверстий × 130 мм (правая)	3,70 ± 0,30	0,50 ± 0,30	43,80 ± 4,00
5.	Пластина дистальная, латеральная, бедренная, 6 отверстий × 147 мм (левая)	3,70 ± 0,30	0,50 ± 0,30	49,20 ± 4,00
6.	Пластина дистальная, латеральная, бедренная, 6 отверстий × 147 мм (правая)	3,70 ± 0,30	0,50 ± 0,30	49,20 ± 4,00
7.	Пластина дистальная, латеральная, бедренная, 7 отверстий × 164 мм (левая)	3,70 ± 0,30	0,50 ± 0,30	54,60 ± 5,00
8.	Пластина дистальная, латеральная, бедренная, 7 отверстий × 164 мм (правая)	3,70 ± 0,30	0,50 ± 0,30	54,60 ± 5,00
9.	Пластина дистальная, латеральная, бедренная, 8 отверстий × 181 мм (левая)	3,70 ± 0,30	0,50 ± 0,30	60,00 ± 6,00
10.	Пластина дистальная, латеральная, бедренная, 8 отверстий × 181 мм (правая)	3,70 ± 0,30	0,50 ± 0,30	60,00 ± 6,00
11.	Пластина дистальная, латеральная, бедренная, 9 отверстий × 198 мм (левая)	3,70 ± 0,30	0,50 ± 0,30	65,40 ± 6,00
12.	Пластина дистальная, латеральная, бедренная, 9 отверстий × 198 мм (правая)	3,70 ± 0,30	0,50 ± 0,30	65,40 ± 6,00

Конфиденциальный документ компании «Ухань Миндрэй Саинтифик Ко., Лтд.» / Wuhan Mindray Scientific Co., Ltd.

№	Наименование	H, мм	H1, мм	Масса, г
13.	Пластина дистальная, латеральная, бедренная, 11 отверстий × 232 мм (левая)	$3,70 \pm 0,30$	$0,50 \pm 0,30$	$76,20 \pm 7,00$
14.	Пластина дистальная, латеральная, бедренная, 11 отверстий × 232 мм (правая)	$3,70 \pm 0,30$	$0,50 \pm 0,30$	$76,20 \pm 7,00$
15.	Пластина дистальная, латеральная, бедренная, 13 отверстий × 266 мм (левая)	$3,70 \pm 0,30$	$0,50 \pm 0,30$	$87,00 \pm 8,00$
16.	Пластина дистальная, латеральная, бедренная, 13 отверстий × 266 мм (правая)	$3,70 \pm 0,30$	$0,50 \pm 0,30$	$87,00 \pm 8,00$

Для фиксации пластины предусмотрены следующие винты:

- Винт кортикальный, диаметр 4,5 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.21 настоящего документа);
- Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.23 настоящего документа);
- Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 6,5 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.24 настоящего документа).

4.3.44. Пластина Т-образная, скошенная

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.

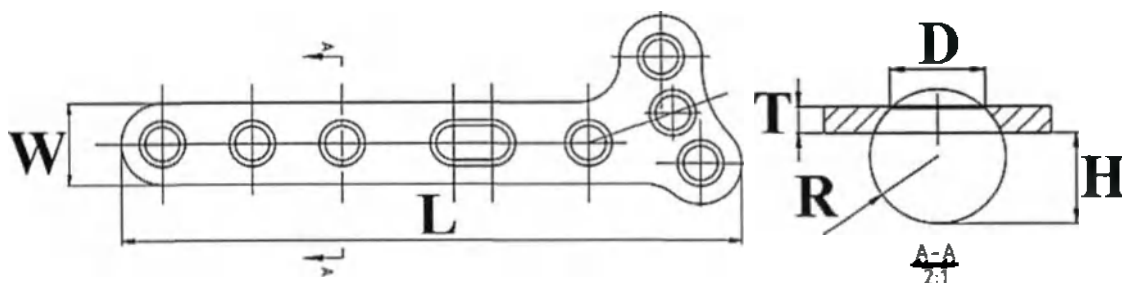


Таблица 4.3.44а – Характеристики изделия

№	Наименование	L, мм	T, мм	D, мм
1.	Пластина Т-образная, скошенная, 3 отверстия × 53 мм (левая)	$53,00 \pm 1,00$	$2,00 \pm 0,30$	$4,60 \pm 0,30$
2.	Пластина Т-образная, скошенная, 3 отверстия × 53 мм (правая)	$53,00 \pm 1,00$	$2,00 \pm 0,30$	$4,60 \pm 0,30$
3.	Пластина Т-образная, скошенная, 4 отверстия × 64 мм (левая)	$64,00 \pm 1,00$	$2,00 \pm 0,30$	$4,60 \pm 0,30$
4.	Пластина Т-образная, скошенная, 4 отверстия × 64 мм (правая)	$64,00 \pm 1,00$	$2,00 \pm 0,30$	$4,60 \pm 0,30$
5.	Пластина Т-образная, скошенная, 5 отверстий × 75 мм (левая)	$75,00 \pm 1,00$	$2,00 \pm 0,30$	$4,60 \pm 0,30$
6.	Пластина Т-образная, скошенная, 5 отверстий × 75 мм (правая)	$75,00 \pm 1,00$	$2,00 \pm 0,30$	$4,60 \pm 0,30$
7.	Пластина Т-образная, скошенная, 6 отверстий × 86 мм (левая)	$86,00 \pm 1,00$	$2,00 \pm 0,30$	$4,60 \pm 0,30$
8.	Пластина Т-образная, скошенная, 6 отверстий × 86 мм (правая)	$86,00 \pm 1,00$	$2,00 \pm 0,30$	$4,60 \pm 0,30$

Таблица 4.3.44б – Характеристики изделия

№	Наименование	H, мм	R, мм	W, мм	Масса, г
1.	Пластина Т-образная, скошенная, 3 отверстия × 53 мм (левая)	$4,00 \pm 0,30$	4,00	$10,00 \pm 0,50$	$4,60 \pm 0,40$
2.	Пластина Т-образная, скошенная, 3 отверстия × 53 мм (правая)	$4,00 \pm 0,30$	4,00	$10,00 \pm 0,50$	$4,60 \pm 0,40$
3.	Пластина Т-образная, скошенная, 4 отверстия × 64 мм (левая)	$4,00 \pm 0,30$	4,00	$10,00 \pm 0,50$	$5,10 \pm 0,50$

№	Наименование	Н, мм	Р, мм	W, мм	Масса, г
4.	Пластина Т-образная, скошенная, 4 отверстия × 64 мм (правая)	$4,00 \pm 0,30$	4,00	$10,00 \pm 0,50$	$5,10 \pm 0,50$
5.	Пластина Т-образная, скошенная, 5 отверстий × 75 мм (левая)	$4,00 \pm 0,30$	4,00	$10,00 \pm 0,50$	$5,60 \pm 0,50$
6.	Пластина Т-образная, скошенная, 5 отверстий × 75 мм (правая)	$4,00 \pm 0,30$	4,00	$10,00 \pm 0,50$	$5,60 \pm 0,50$
7.	Пластина Т-образная, скошенная, 6 отверстий × 86 мм (левая)	$4,00 \pm 0,30$	4,00	$10,00 \pm 0,50$	$6,10 \pm 0,60$
8.	Пластина Т-образная, скошенная, 6 отверстий × 86 мм (правая)	$4,00 \pm 0,30$	4,00	$10,00 \pm 0,50$	$6,10 \pm 0,60$

Для фиксации пластины предусмотрены следующие винты:

- Винт кортикальный, диаметр 3,5 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.20 настоящего документа);
- Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.40 настоящего документа);
- Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.42 настоящего документа).

4.3.45. Пластина Т-образная (I)

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.

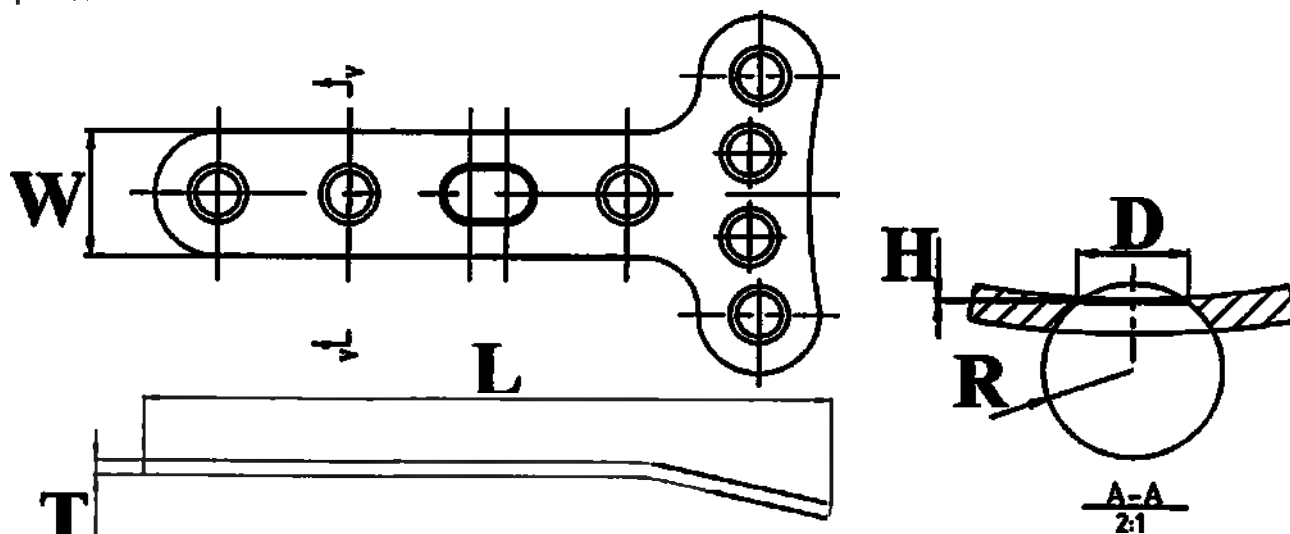


Таблица 4.3.45а – Характеристики изделия

№	Наименование	L, мм	T, мм	D, мм
1.	Пластина Т-образная (I), 3 отверстия × 46 мм	$46,00 \pm 1,00$	$1,20 \pm 0,30$	$4,60 \pm 0,30$
2.	Пластина Т-образная (I), 4 отверстия × 57 мм	$57,00 \pm 1,00$	$1,20 \pm 0,30$	$4,60 \pm 0,30$
3.	Пластина Т-образная (I), 5 отверстий × 68 мм	$68,00 \pm 1,00$	$1,20 \pm 0,30$	$4,60 \pm 0,30$
4.	Пластина Т-образная (I), 6 отверстий × 79 мм	$79,00 \pm 1,00$	$1,20 \pm 0,30$	$4,60 \pm 0,30$

Таблица 4.3.45б – Характеристики изделия

№	Наименование	R, мм	H, мм	W, мм	Масса, г
1.	Пластина Т-образная (I), 3 отверстия × 46 мм	3,00	$0,50 \pm 0,30$	$10,50 \pm 0,50$	$2,90 \pm 0,20$
2.	Пластина Т-образная (I), 4 отверстия × 57 мм	3,00	$0,50 \pm 0,30$	$10,50 \pm 0,50$	$3,40 \pm 0,30$
3.	Пластина Т-образная (I), 5 отверстий × 68 мм	3,00	$0,50 \pm 0,30$	$10,50 \pm 0,50$	$3,90 \pm 0,30$
4.	Пластина Т-образная (I), 6 отверстий × 79 мм	3,00	$0,50 \pm 0,30$	$10,50 \pm 0,50$	$4,40 \pm 0,40$

Для фиксации пластины предусмотрены следующие винты:

- Винт кортикальный, диаметр 3,5 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.20

настоящего документа);

- Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.40 настоящего документа);

- Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.42 настоящего документа).

4.3.46. Пластина Т-образная (II)

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.

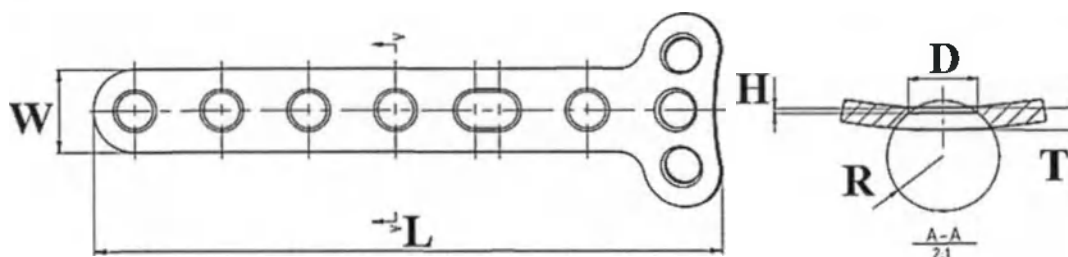


Таблица 4.3.46а – Характеристики изделия

№	Наименование	L, мм	T, мм	D, мм
1.	Пластина Т-образная (II), 3 отверстия × 46 мм	46,00 ± 1,00	1,20 ± 0,30	4,60 ± 0,30
2.	Пластина Т-образная (II), 4 отверстия × 57 мм	57,00 ± 1,00	1,20 ± 0,30	4,60 ± 0,30
3.	Пластина Т-образная (II), 5 отверстий × 68 мм	68,00 ± 1,00	1,20 ± 0,30	4,60 ± 0,30
4.	Пластина Т-образная (II), 6 отверстий × 79 мм	79,00 ± 1,00	1,20 ± 0,30	4,60 ± 0,30

Таблица 4.3.46б – Характеристики изделия

№	Наименование	R, мм	H, мм	W, мм	Масса, г
1.	Пластина Т-образная (II), 3 отверстия × 46 мм	3,00	0,50 ± 0,30	10,20 ± 0,50	2,40 ± 0,20
2.	Пластина Т-образная (II), 4 отверстия × 57 мм	3,00	0,50 ± 0,30	10,20 ± 0,50	2,90 ± 0,20
3.	Пластина Т-образная (II), 5 отверстий × 68 мм	3,00	0,50 ± 0,30	10,20 ± 0,50	3,40 ± 0,30
4.	Пластина Т-образная (II), 6 отверстий × 79 мм	3,00	0,50 ± 0,30	10,20 ± 0,50	3,90 ± 0,30

Для фиксации пластины предусмотрены следующие винты:

- Винт кортикальный, диаметр 3,5 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.20 настоящего документа);

- Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.40 настоящего документа);

- Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.42 настоящего документа).

4.3.47. Пластина локтевая

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.

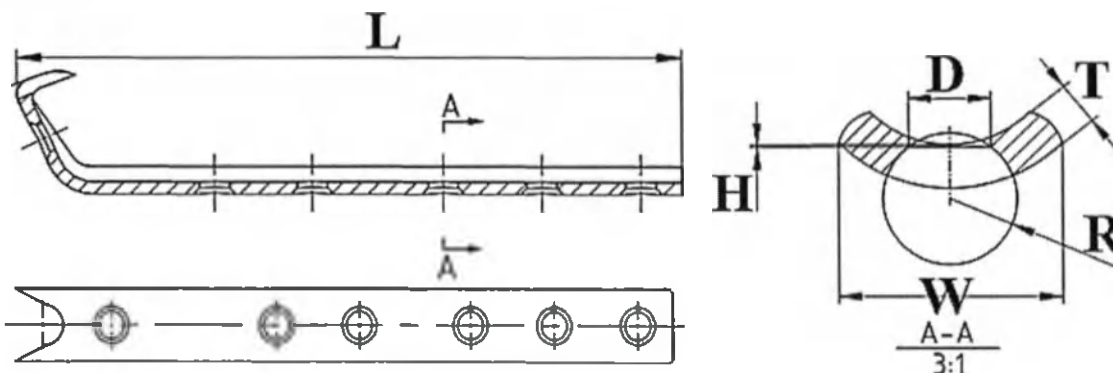


Таблица 4.3.47а – Характеристики изделия

№	Наименование	L, мм	T, мм	D, мм
1.	Пластина локтевая, 3 отверстия × 57 мм	57,00 ± 1,00	2,00 ± 0,30	3,70 ± 0,30
2.	Пластина локтевая, 4 отверстия × 69 мм	69,00 ± 1,00	2,00 ± 0,30	3,70 ± 0,30
3.	Пластина локтевая, 5 отверстий × 81 мм	81,00 ± 1,00	2,00 ± 0,30	3,70 ± 0,30
4.	Пластина локтевая, 6 отверстий × 93 мм	93,00 ± 1,00	2,00 ± 0,30	3,70 ± 0,30
5.	Пластина локтевая, 7 отверстий × 105 мм	105,00 ± 1,00	2,00 ± 0,30	3,70 ± 0,30

Таблица 4.3.47б – Характеристики изделия

№	Наименование	R, мм	H, мм	W, мм	Масса, г
1.	Пластина локтевая, 3 отверстия × 57 мм	3,00	0,50 ± 0,30	10,00 ± 0,50	3,00 ± 0,30
2.	Пластина локтевая, 4 отверстия × 69 мм	3,00	0,50 ± 0,30	10,00 ± 0,50	3,50 ± 0,30
3.	Пластина локтевая, 5 отверстий × 81 мм	3,00	0,50 ± 0,30	10,00 ± 0,50	4,00 ± 0,40
4.	Пластина локтевая, 6 отверстий × 93 мм	3,00	0,50 ± 0,30	10,00 ± 0,50	4,50 ± 0,40
5.	Пластина локтевая, 7 отверстий × 105 мм	3,00	0,50 ± 0,30	10,00 ± 0,50	5,00 ± 0,50

Для фиксации пластины предусмотрен следующий винт:

- Винт кортикальный, диаметр 3,5 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.20 настоящего документа).

4.3.48. Пластина реконструктивная, ключичная

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.

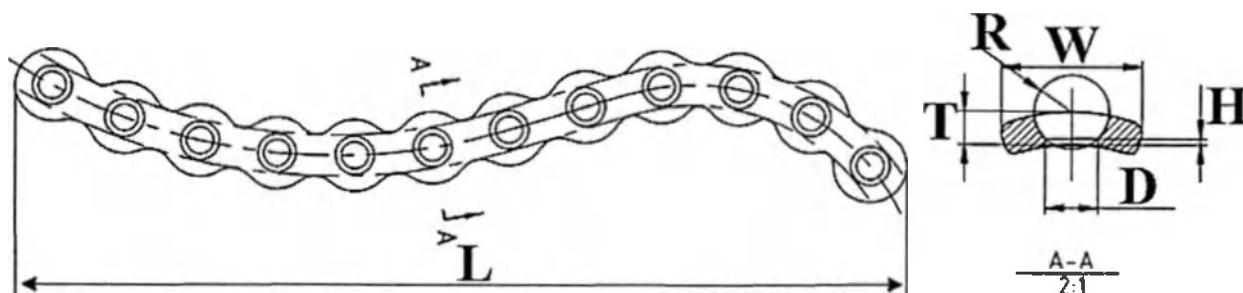


Таблица 4.3.48а – Характеристики изделия

№	Наименование	L, мм	T, мм	D, мм
1.	Пластина реконструктивная, ключичная, 6 отверстий × 67 мм (левая)	67,00 ± 5,00	2,80 ± 0,30	4,20 ± 0,30
2.	Пластина реконструктивная, ключичная, 6 отверстий × 67 мм (правая)	67,00 ± 5,00	2,80 ± 0,30	4,20 ± 0,30
3.	Пластина реконструктивная, ключичная, 7 отверстий × 78 мм (левая)	78,00 ± 5,00	2,80 ± 0,30	4,20 ± 0,30
4.	Пластина реконструктивная, ключичная, 7 отверстий × 78 мм (правая)	78,00 ± 5,00	2,80 ± 0,30	4,20 ± 0,30
5.	Пластина реконструктивная, ключичная, 8 отверстий × 90 мм (левая)	90,00 ± 5,00	2,80 ± 0,30	4,20 ± 0,30
6.	Пластина реконструктивная, ключичная, 8 отверстий × 90 мм (правая)	90,00 ± 5,00	2,80 ± 0,30	4,20 ± 0,30
7.	Пластина реконструктивная, ключичная, 9 отверстий × 102 мм (левая)	102,00 ± 5,00	2,80 ± 0,30	4,20 ± 0,30
8.	Пластина реконструктивная, ключичная, 9 отверстий × 102 мм (правая)	102,00 ± 5,00	2,80 ± 0,30	4,20 ± 0,30
9.	Пластина реконструктивная, ключичная, 10 отверстий × 113 мм (левая)	113,00 ± 5,00	2,80 ± 0,30	4,20 ± 0,30
10.	Пластина реконструктивная, ключичная, 10 отверстий × 113 мм (правая)	113,00 ± 5,00	2,80 ± 0,30	4,20 ± 0,30

№	Наименование	L, мм	T, мм	D, мм
11.	Пластина реконструктивная, ключичная, 12 отверстий × 136 мм (левая)	136,00 ± 5,00	2,80 ± 0,30	4,20 ± 0,30
12.	Пластина реконструктивная, ключичная, 12 отверстий × 136 мм (правая)	136,00 ± 5,00	2,80 ± 0,30	4,20 ± 0,30

Таблица 4.3.486 – Характеристики изделия

№	Наименование	R, мм	H, мм	W, мм	Масса, г
1.	Пластина реконструктивная, ключичная, 6 отверстий × 67 мм (левая)	3,00	0,50 ± 0,30	11,20 ± 0,50	6,50 ± 0,60
2.	Пластина реконструктивная, ключичная, 6 отверстий × 67 мм (правая)	3,00	0,50 ± 0,30	11,20 ± 0,50	6,50 ± 0,60
3.	Пластина реконструктивная, ключичная, 7 отверстий × 78 мм (левая)	3,00	0,50 ± 0,30	11,20 ± 0,50	7,50 ± 0,60
4.	Пластина реконструктивная, ключичная, 7 отверстий × 78 мм (правая)	3,00	0,50 ± 0,30	11,20 ± 0,50	7,50 ± 0,60
5.	Пластина реконструктивная, ключичная, 8 отверстий × 90 мм (левая)	3,00	0,50 ± 0,30	11,20 ± 0,50	8,60 ± 0,80
6.	Пластина реконструктивная, ключичная, 8 отверстий × 90 мм (правая)	3,00	0,50 ± 0,30	11,20 ± 0,50	8,60 ± 0,80
7.	Пластина реконструктивная, ключичная, 9 отверстий × 102 мм (левая)	3,00	0,50 ± 0,30	11,20 ± 0,50	9,75 ± 0,80
8.	Пластина реконструктивная, ключичная, 9 отверстий × 102 мм (правая)	3,00	0,50 ± 0,30	11,20 ± 0,50	9,75 ± 0,80
9.	Пластина реконструктивная, ключичная, 10 отверстий × 113 мм (левая)	3,00	0,50 ± 0,30	11,20 ± 0,50	10,80 ± 1,00
10.	Пластина реконструктивная, ключичная, 10 отверстий × 113 мм (правая)	3,00	0,50 ± 0,30	11,20 ± 0,50	10,80 ± 1,00
11.	Пластина реконструктивная, ключичная, 12 отверстий × 136 мм (левая)	3,00	0,50 ± 0,30	11,20 ± 0,50	13,00 ± 1,00
12.	Пластина реконструктивная, ключичная, 12 отверстий × 136 мм (правая)	3,00	0,50 ± 0,30	11,20 ± 0,50	13,00 ± 1,00

Для фиксации пластины предусмотрен следующий винт:

- Винт кортикальный, диаметр 3,5 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.20 настоящего документа).

4.3.49. Пластина дистальная, медиальная, плечевая

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.

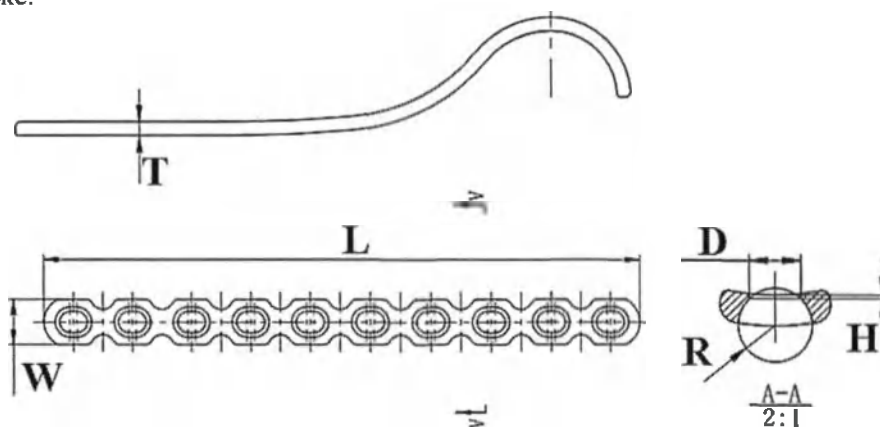


Таблица 4.3.49а – Характеристики изделия

№	Наименование	L, мм	T, мм	D, мм
1.	Пластина дистальная, медиальная, плечевая, 10 отверстий × 120 мм	120,00 ± 1,00	2,50 ± 0,30	4,20 ± 0,30

№	Наименование	L, мм	T, мм	D, мм
2.	Пластина дистальная, медиальная, плечевая, 12 отверстий × 144 мм	144,00 ± 1,00	2,50 ± 0,30	4,20 ± 0,30
3.	Пластина дистальная, медиальная, плечевая, 14 отверстий × 168 мм	168,00 ± 1,00	2,50 ± 0,30	4,20 ± 0,30
4.	Пластина дистальная, медиальная, плечевая, 16 отверстий × 192 мм	192,00 ± 1,00	2,50 ± 0,30	4,20 ± 0,30

Таблица 4.3.496 – Характеристики изделия

№	Наименование	R, мм	W, мм	H, мм	Масса, г
1.	Пластина дистальная, медиальная, плечевая, 10 отверстий × 120 мм	3,00	9,00 ± 0,50	0,50 ± 0,30	7,00 ± 0,60
2.	Пластина дистальная, медиальная, плечевая, 12 отверстий × 144 мм	3,00	9,00 ± 0,50	0,50 ± 0,30	8,40 ± 0,80
3.	Пластина дистальная, медиальная, плечевая, 14 отверстий × 168 мм	3,00	9,00 ± 0,50	0,50 ± 0,30	9,80 ± 0,80
4.	Пластина дистальная, медиальная, плечевая, 16 отверстий × 192 мм	3,00	9,00 ± 0,50	0,50 ± 0,30	11,20 ± 1,00

Для фиксации пластины предусмотрены следующие винты:

- Винт кортикальный, диаметр 3,5 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.20 настоящего документа);
- Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.40 настоящего документа);
- Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.42 настоящего документа).

4.3.50. Пластина дистальная, латеральная, плечевая

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.

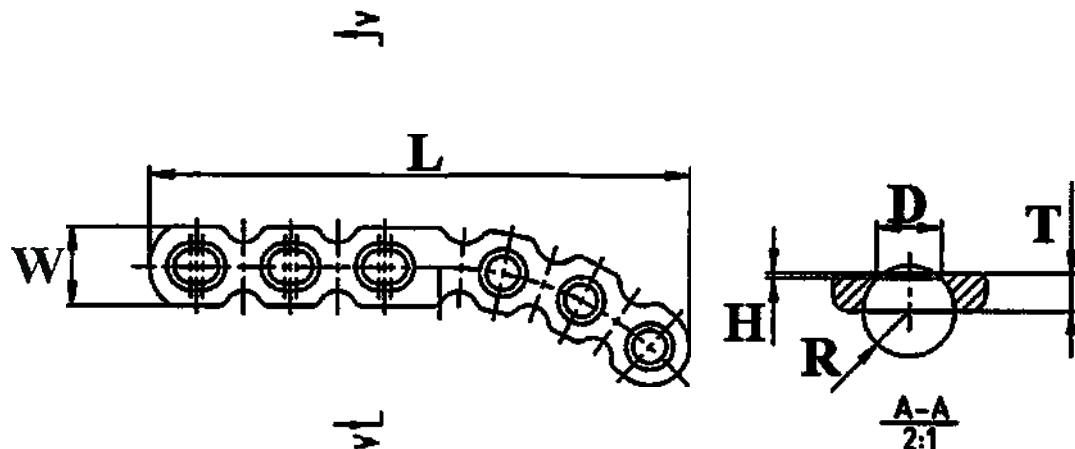


Таблица 4.3.50a – Характеристики изделия

№	Наименование	L, мм	T, мм	D, мм
1.	Пластина дистальная, латеральная, плечевая, 6 отверстий × 71 мм (левая)	70,90 ± 1,00	2,50 ± 0,30	4,20 ± 0,30
2.	Пластина дистальная, латеральная, плечевая, 6 отверстий × 71 мм (правая)	70,90 ± 1,00	2,50 ± 0,30	4,20 ± 0,30
3.	Пластина дистальная, латеральная, плечевая, 7 отверстий × 83 мм (левая)	82,90 ± 1,00	2,50 ± 0,30	4,20 ± 0,30
4.	Пластина дистальная, латеральная, плечевая, 7 отверстий × 83 мм (правая)	82,90 ± 1,00	2,50 ± 0,30	4,20 ± 0,30
5.	Пластина дистальная, латеральная, плечевая, 8 отверстий × 95 мм (левая)	94,90 ± 1,00	2,50 ± 0,30	4,20 ± 0,30
6.	Пластина дистальная, латеральная, плечевая, 8 отверстий × 95 мм (правая)	94,90 ± 1,00	2,50 ± 0,30	4,20 ± 0,30

№	Наименование	L, мм	T, мм	D, мм
	8 отверстий × 95 мм (правая)			
7.	Пластина дистальная, латеральная, плечевая, 9 отверстий × 107 мм (левая)	106,90 ± 1,00	2,50 ± 0,30	4,20 ± 0,30
8.	Пластина дистальная, латеральная, плечевая, 9 отверстий × 107 мм (правая)	106,90 ± 1,00	2,50 ± 0,30	4,20 ± 0,30

Таблица 4.3.506 – Характеристики изделия

№	Наименование	R, мм	H, мм	W, мм	Масса, г
1.	Пластина дистальная, латеральная, плечевая, 6 отверстий × 71 мм (левая)	3,00	0,50 ± 0,30	10,00 ± 0,50	5,80 ± 0,50
2.	Пластина дистальная, латеральная, плечевая, 6 отверстий × 71 мм (правая)	3,00	0,50 ± 0,30	10,00 ± 0,50	5,80 ± 0,50
3.	Пластина дистальная, латеральная, плечевая, 7 отверстий × 83 мм (левая)	3,00	0,50 ± 0,30	10,00 ± 0,50	6,50 ± 0,60
4.	Пластина дистальная, латеральная, плечевая, 7 отверстий × 83 мм (правая)	3,00	0,50 ± 0,30	10,00 ± 0,50	6,50 ± 0,60
5.	Пластина дистальная, латеральная, плечевая, 8 отверстий × 95 мм (левая)	3,00	0,50 ± 0,30	10,00 ± 0,50	7,20 ± 0,60
6.	Пластина дистальная, латеральная, плечевая, 8 отверстий × 95 мм (правая)	3,00	0,50 ± 0,30	10,00 ± 0,50	7,20 ± 0,60
7.	Пластина дистальная, латеральная, плечевая, 9 отверстий × 107 мм (левая)	3,00	0,50 ± 0,30	10,00 ± 0,50	7,90 ± 0,60
8.	Пластина дистальная, латеральная, плечевая, 9 отверстий × 107 мм (правая)	3,00	0,50 ± 0,30	10,00 ± 0,50	7,90 ± 0,60

Для фиксации пластины предусмотрены следующие винты:

- Винт кортикальный, диаметр 3,5 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.20 настоящего документа);
- Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.40 настоящего документа);
- Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.42 настоящего документа).

4.3.51. Пластина дистальная, латеральная, малоберцовая

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.

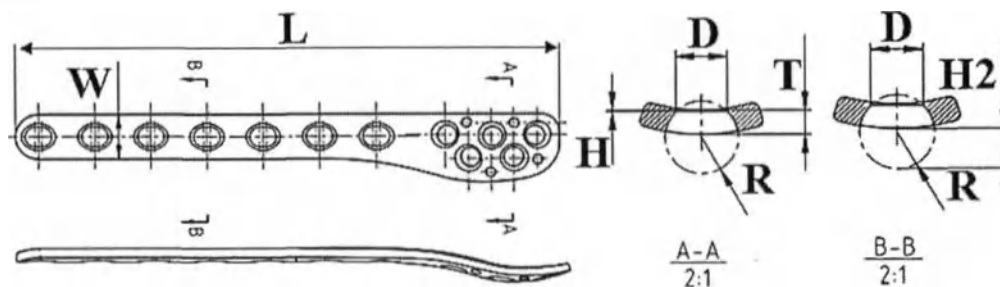


Таблица 4.3.51a – Характеристики изделия

№	Наименование	L, мм	T, мм	D, мм	W, мм
1.	Пластина дистальная, латеральная, малоберцовая, 3 отверстия × 68 мм (левая)	68,00 ± 1,00	2,00 ± 0,30	4,20 ± 0,30	9,80 ± 0,50
2.	Пластина дистальная, латеральная, малоберцовая, 3 отверстия × 68 мм (правая)	68,00 ± 1,00	2,00 ± 0,30	4,20 ± 0,30	9,80 ± 0,50
3.	Пластина дистальная, латеральная, малоберцовая, 4 отверстия × 80 мм (левая)	80,00 ± 1,00	2,00 ± 0,30	4,20 ± 0,30	9,80 ± 0,50
4.	Пластина дистальная, латеральная, малоберцовая, 4 отверстия × 80 мм (правая)	80,00 ± 1,00	2,00 ± 0,30	4,20 ± 0,30	9,80 ± 0,50

№	Наименование	L, мм	T, мм	D, мм	W, мм
5.	Пластина дистальная, латеральная, малоберцовая, 5 отверстий × 92 мм (левая)	92,00 ± 1,00	2,00 ± 0,30	4,20 ± 0,30	9,80 ± 0,50
6.	Пластина дистальная, латеральная, малоберцовая, 5 отверстий × 92 мм (правая)	92,00 ± 1,00	2,00 ± 0,30	4,20 ± 0,30	9,80 ± 0,50
7.	Пластина дистальная, латеральная, малоберцовая, 6 отверстий × 104 мм (левая)	104,00 ± 1,00	2,00 ± 0,30	4,20 ± 0,30	9,80 ± 0,50
8.	Пластина дистальная, латеральная, малоберцовая, 6 отверстий × 104 мм (правая)	104,00 ± 1,00	2,00 ± 0,30	4,20 ± 0,30	9,80 ± 0,50
9.	Пластина дистальная, латеральная, малоберцовая, 7 отверстий × 116 мм (левая)	116,00 ± 1,00	2,00 ± 0,30	4,20 ± 0,30	9,80 ± 0,50
10.	Пластина дистальная, латеральная, малоберцовая, 7 отверстий × 116 мм (правая)	116,00 ± 1,00	2,00 ± 0,30	4,20 ± 0,30	9,80 ± 0,50

Таблица 4.3.516 – Характеристики изделия

№	Наименование	R, мм	H, мм	H2, мм	Масса, г
1.	Пластина дистальная, латеральная, малоберцовая, 3 отверстия × 68 мм (левая)	3,00	0,50 ± 0,30	3,30 ± 0,30	5,90 ± 0,50
2.	Пластина дистальная, латеральная, малоберцовая, 3 отверстия × 68 мм (правая)	3,00	0,50 ± 0,30	3,30 ± 0,30	5,90 ± 0,50
3.	Пластина дистальная, латеральная, малоберцовая, 4 отверстия × 80 мм (левая)	3,00	0,50 ± 0,30	3,30 ± 0,30	6,50 ± 0,60
4.	Пластина дистальная, латеральная, малоберцовая, 4 отверстия × 80 мм (правая)	3,00	0,50 ± 0,30	3,30 ± 0,30	6,50 ± 0,60
5.	Пластина дистальная, латеральная, малоберцовая, 5 отверстий × 92 мм (левая)	3,00	0,50 ± 0,30	3,30 ± 0,30	7,10 ± 0,60
6.	Пластина дистальная, латеральная, малоберцовая, 5 отверстий × 92 мм (правая)	3,00	0,50 ± 0,30	3,30 ± 0,30	7,10 ± 0,60
7.	Пластина дистальная, латеральная, малоберцовая, 6 отверстий × 104 мм (левая)	3,00	0,50 ± 0,30	3,30 ± 0,30	7,70 ± 0,60
8.	Пластина дистальная, латеральная, малоберцовая, 6 отверстий × 104 мм (правая)	3,00	0,50 ± 0,30	3,30 ± 0,30	7,70 ± 0,60
9.	Пластина дистальная, латеральная, малоберцовая, 7 отверстий × 116 мм (левая)	3,00	0,50 ± 0,30	3,30 ± 0,30	8,30 ± 0,80
10.	Пластина дистальная, латеральная, малоберцовая, 7 отверстий × 116 мм (правая)	3,00	0,50 ± 0,30	3,30 ± 0,30	8,30 ± 0,80

Для фиксации пластины предусмотрены следующие винты:

- Винт кортикальный, диаметр 3,5 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.20 настоящего документа);
- Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.40 настоящего документа);
- Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.42 настоящего документа).

4.3.52. Пластина пяточная (I), 8 отверстий

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.

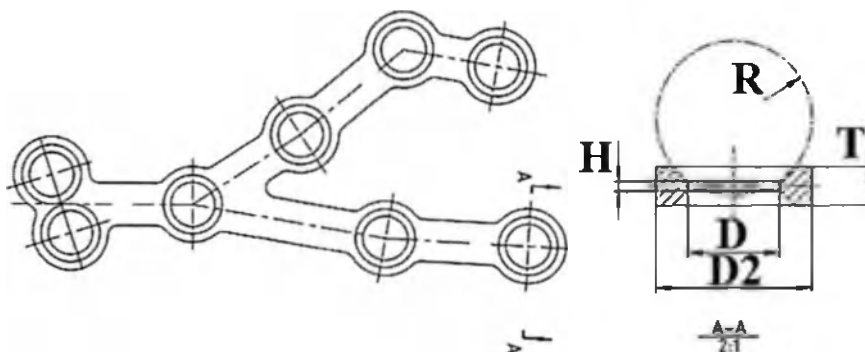


Таблица 4.3.52a – Характеристики изделия

№	Наименование	T, мм	D, мм	D2, мм
1.	Пластина пяточная (I), 8 отверстий	$2,00 \pm 0,30$	$4,70 \pm 0,30$	$8,00 \pm 0,50$

Таблица 4.3.52б – Характеристики изделия

№	Наименование	H, мм	R, мм	Масса, г
1.	Пластина пяточная (I), 8 отверстий	$0,50 \pm 0,30$	4,00	$3,10 \pm 0,30$

Для фиксации пластины предусмотрены следующие винты:

- Винт кортикальный, диаметр 3,5 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.20 настоящего документа);
- Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.40 настоящего документа);
- Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.42 настоящего документа).

4.3.53. Пластина пяточная (I), 10 отверстий

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.

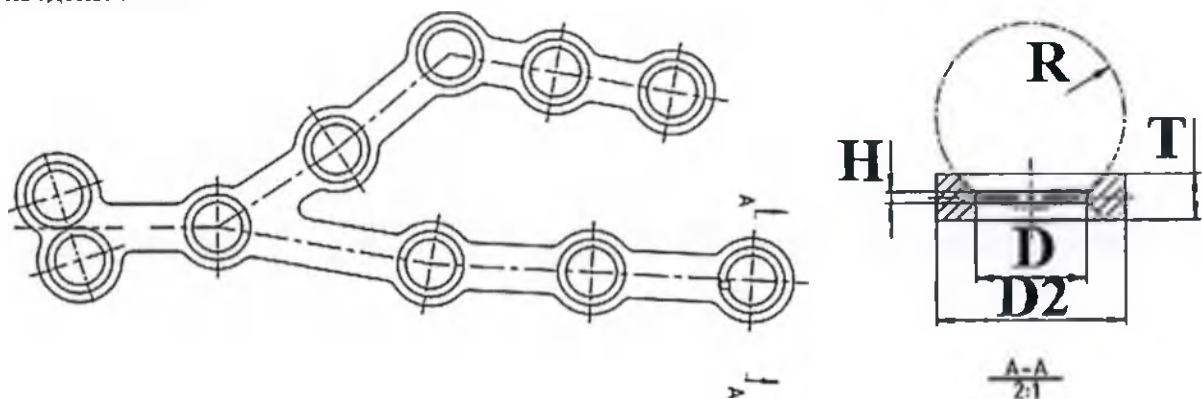


Таблица 4.3.53a – Характеристики изделия

№	Наименование	T, мм	D, мм	D2, мм
1.	Пластина пяточная (I), 10 отверстий	$2,00 \pm 0,30$	$4,70 \pm 0,30$	$8,00 \pm 0,50$

Таблица 4.3.53б – Характеристики изделия

№	Наименование	H, мм	R, мм	Масса, г
1.	Пластина пяточная (I), 10 отверстий	$0,50 \pm 0,30$	4,00	$3,80 \pm 0,30$

Для фиксации пластины предусмотрены следующие винты:

- Винт кортикальный, диаметр 3,5 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.20 настоящего документа);
- Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.40 настоящего документа);
- Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.42 настоящего документа).

4.3.54. Пластина пяточная (II), 11 отверстий

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.

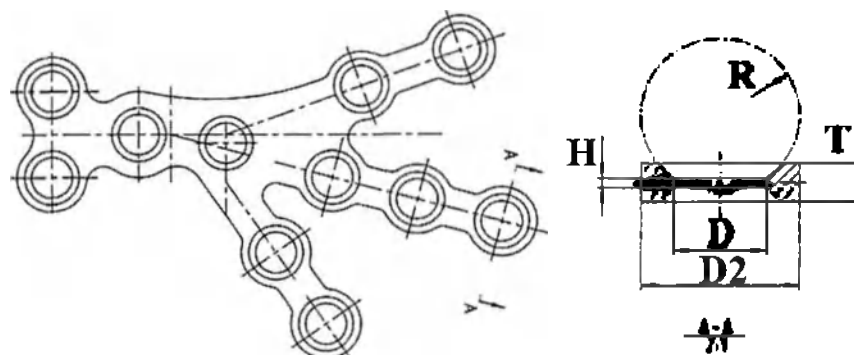


Таблица 4.3.54 – Характеристики изделия

№	Наименование	T, мм	D, мм	D2, мм	H, мм	R, мм	Масса, г
1.	Пяточная пластина (II), 11 отверстий	$2,00 \pm 0,30$	$4,70 \pm 0,30$	$8,00 \pm 0,50$	$0,50 \pm 0,30$	4,00	$4,20 \pm 0,40$

Для фиксации пластины предусмотрены следующие винты:

- Винт кортикальный, диаметр 3,5 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.20 настоящего документа);
- Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.40 настоящего документа);
- Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.42 настоящего документа).

4.3.55. Пластина пяточная (II), 13 отверстий, длинная

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.

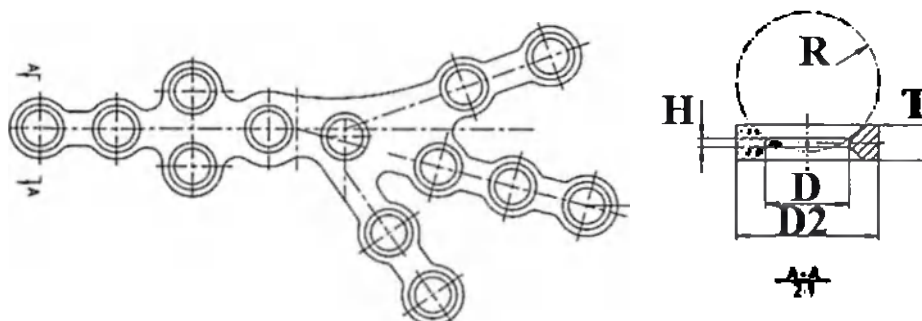


Таблица 4.3.55 – Характеристики изделия

№	Наименование	T, мм	D, мм	D2, мм	R, мм	H, мм	Масса, г
1.	Пяточная пластина (II), 13 отверстий, длинная	$2,00 \pm 0,30$	$4,70 \pm 0,30$	$8,00 \pm 0,50$	4,00	$0,50 \pm 0,30$	$5,90 \pm 0,50$

Для фиксации пластины предусмотрены следующие винты:

- Винт кортикальный, диаметр 3,5 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.20 настоящего документа);
- Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.40 настоящего документа);
- Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.42 настоящего документа).

4.3.56. Пластина пяточная (II), 13 отверстий

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.

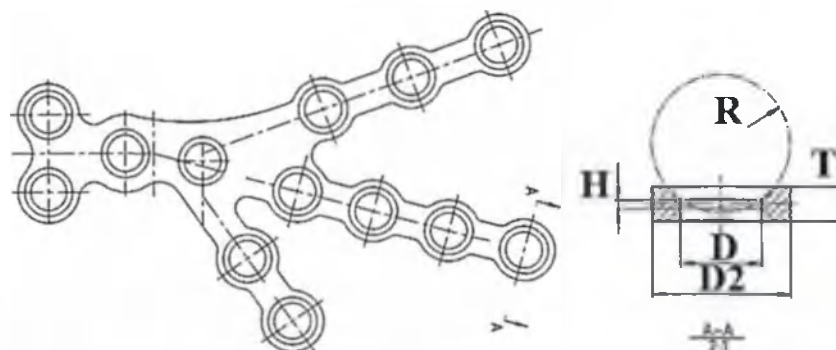


Таблица 4.3.56 – Характеристики изделия

№	Наименование	T, мм	D, мм	D2, мм	R, мм	H, мм	Масса, г
1.	Пяточная пластина (II), 13 отверстий	$2,00 \pm 0,30$	$4,70 \pm 0,30$	$8,00 \pm 0,50$	4,00	$0,50 \pm 0,30$	$4,70 \pm 0,40$

Для фиксации пластины предусмотрены следующие винты:

- Винт кортикальный, диаметр 3,5 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.20 настоящего документа);
- Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.40 настоящего документа);
- Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.42 настоящего документа).

4.3.57. Пластина пяточная (II), 14 отверстий

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.

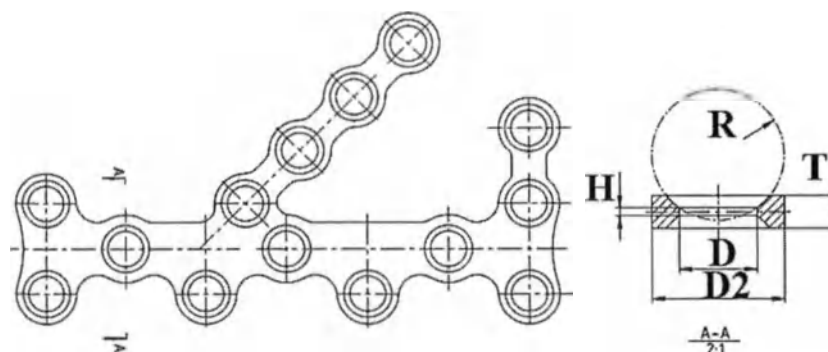


Таблица 4.3.57 – Характеристики изделия

№	Наименование	T, мм	D, мм	D2, мм	H, мм	R, мм	Масса, г
1.	Пяточная пластина (II), 14 отверстий	$2,00 \pm 0,30$	$4,70 \pm 0,30$	$8,00 \pm 0,50$	$0,50 \pm 0,30$	4,00	$5,60 \pm 0,50$

Для фиксации пластины предусмотрены следующие винты:

- Винт кортикальный, диаметр 3,5 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.20 настоящего документа);
- Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.40 настоящего документа);
- Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.42 настоящего документа).

4.3.58. Пластина пяточная (II), 15 отверстий, длинная

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.

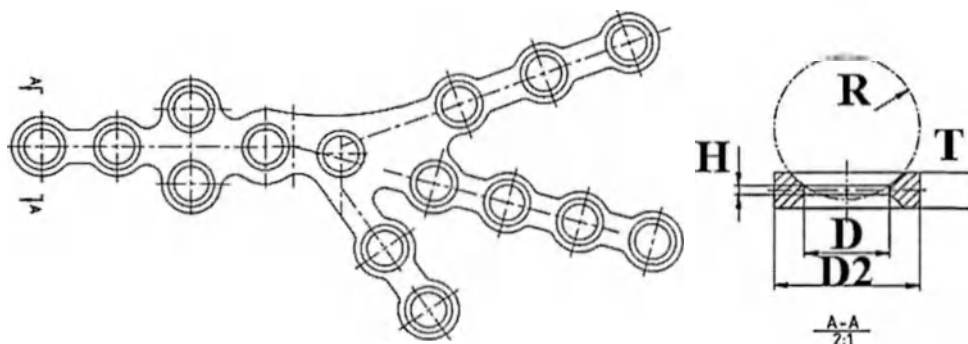


Таблица 4.3.58 – Характеристики изделия

№	Наименование	T, мм	D, мм	D2, мм	H, мм	R, мм	Масса, г
1.	Пяточная пластина (II), 15 отверстий, длинная	$2,00 \pm 0,30$	$4,70 \pm 0,30$	$8,00 \pm 0,50$	$0,50 \pm 0,30$	4,00	$6,50 \pm 0,60$

Для фиксации пластины предусмотрены следующие винты:

- Винт кортикальный, диаметр 3,5 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.20 настоящего документа);
- Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.40 настоящего документа);
- Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.42 настоящего документа).

4.3.59. Микропластина прямая

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.

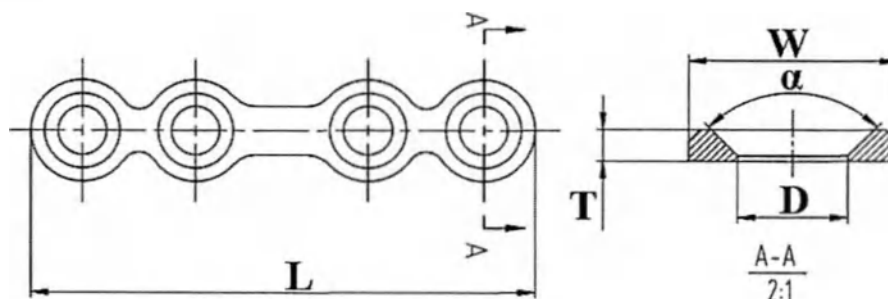


Таблица 4.3.59 – Характеристики изделия

№	Наименование	L, мм	T, мм	D, мм	W, мм	α (°)	Масса, г
1.	Микропластина прямая, 4 отверстия $\times$ 18 мм	$17,60 \pm 0,50$	$0,55 \pm 0,30$	$1,90 \pm 0,30$	$3,60 \pm 0,50$	90 ± 2	$0,23 \pm 0,05$

Для фиксации пластины предусмотрены следующие винты:

- Винт самосверлящий самонарезающий, кортикальный, диаметр 1,5 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.14 настоящего документа);
- Винт самонарезающий, кортикальный, диаметр 1,5 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.16 настоящего документа).

4.3.60. Микропластина прямая II

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.

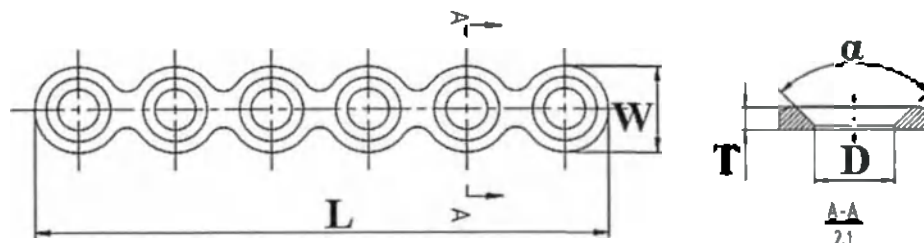


Таблица 4.3.60а – Характеристики изделия

№	Наименование	L, мм	T, мм	D, мм
1.	Микропластина прямая II, 4 отверстия × 16 мм	16,00 ± 1,00	0,60 ± 0,30	1,90 ± 0,30
2.	Микропластина прямая II, 6 отверстий × 24 мм	24,00 ± 1,00	0,60 ± 0,30	1,90 ± 0,30
3.	Микропластина прямая II, 8 отверстий × 32 мм	32,00 ± 1,00	0,60 ± 0,30	1,90 ± 0,30
4.	Микропластина прямая II, 12 отверстий × 48 мм	48,00 ± 1,00	0,60 ± 0,30	1,90 ± 0,30

Таблица 4.3.60б – Характеристики изделия

№	Наименование	α (°)	W, мм	Масса, г
1.	Микропластина прямая II, 4 отверстия × 16 мм	90 ± 2	3,60 ± 0,50	0,23 ± 0,05
2.	Микропластина прямая II, 6 отверстий × 24 мм	90 ± 2	3,60 ± 0,50	0,34 ± 0,05
3.	Микропластина прямая II, 8 отверстий × 32 мм	90 ± 2	3,60 ± 0,50	0,46 ± 0,05
4.	Микропластина прямая II, 12 отверстий × 48 мм	90 ± 2	3,60 ± 0,50	0,69 ± 0,08

Для фиксации пластины предусмотрены следующие винты:

- Винт самосверлящий самонарезающий, кортикальный, диаметр 1,5 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.14 настоящего документа);
- Винт самонарезающий, кортикальный, диаметр 1,5 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.16 настоящего документа).

4.3.61. Микропластина Y-образная

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.

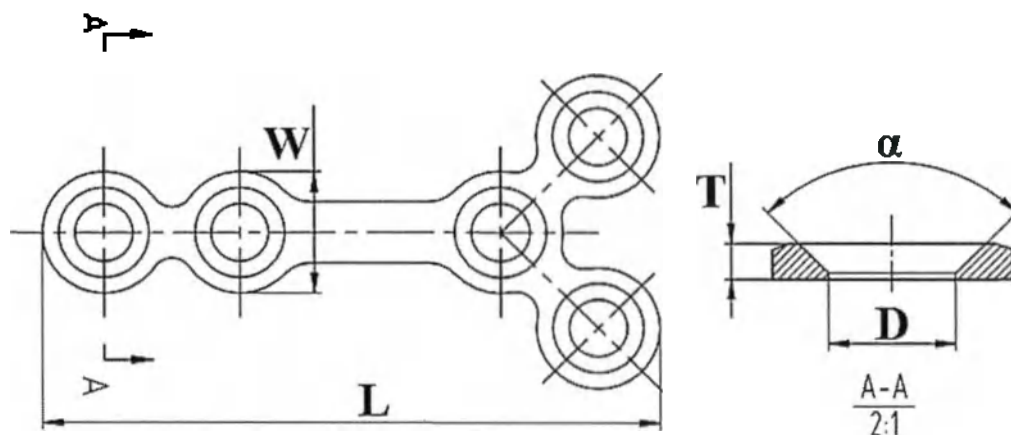


Таблица 4.3.61а – Характеристики изделия

№	Наименование	L, мм	T, мм	D, мм
1.	Микропластина Y-образная, 5 отверстий × 18 мм	18,00 ± 1,00	0,55 ± 0,30	1,90 ± 0,30

Таблица 4.3.61б – Характеристики изделия

№	Наименование	α (°)	W, мм	Масса, г
1.	Микропластина Y-образная, 5 отверстий $\times$ 18 мм	90 ± 2	$3,60 \pm 0,50$	$0,23 \pm 0,05$

Для фиксации пластины предусмотрены следующие винты:

- Винт самосверлящий самонарезающий, кортикальный, диаметр 1,5 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.14 настоящего документа);
- Винт самонарезающий, кортикальный, диаметр 1,5 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.16 настоящего документа).

4.3.62. Микропластина Y-образная, двойная

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.

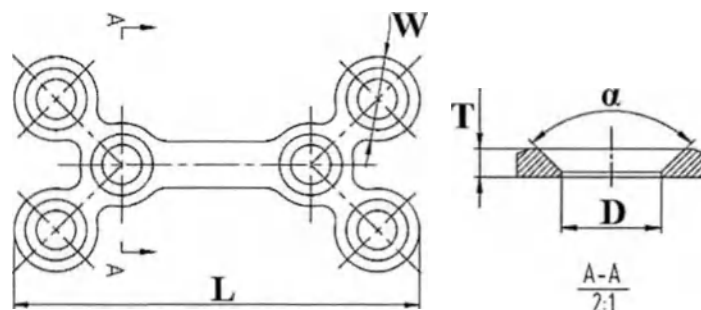


Таблица 4.3.62а – Характеристики изделия

№	Наименование	L, мм	T, мм	D, мм
1.	Микропластина Y-образная, двойная, 6 отверстий $\times$ 17 мм	$17,00 \pm 1,00$	$0,55 \pm 0,30$	$1,90 \pm 0,30$

Таблица 4.3.62б – Характеристики изделия

№	Наименование	α (°)	W, мм	Масса, г
1.	Микропластина Y-образная, двойная, 6 отверстий $\times$ 17 мм	90 ± 2	$3,60 \pm 0,50$	$0,28 \pm 0,05$

Для фиксации пластины предусмотрены следующие винты:

- Винт самосверлящий самонарезающий, кортикальный, диаметр 1,5 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.14 настоящего документа);
- Винт самонарезающий, кортикальный, диаметр 1,5 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.16 настоящего документа).

4.3.63. Микропластина T-образная

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.

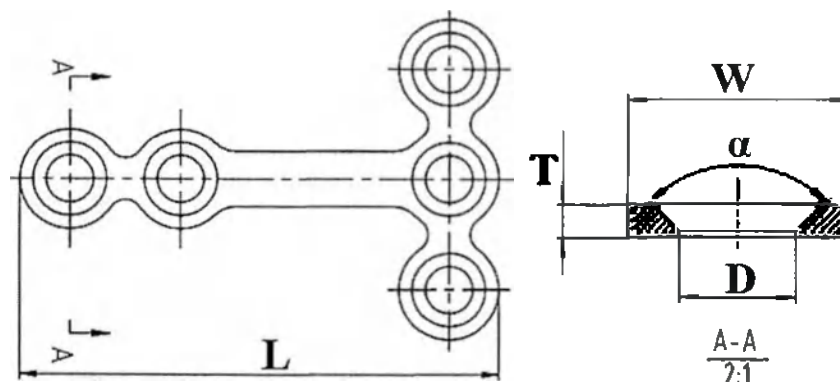


Таблица 4.3.63а – Характеристики изделия

№	Наименование	L, мм	T, мм	D, мм
1.	Микропластина Т-образная, 5 отверстий × 17 мм	17,20 ± 1,00	0,55 ± 0,30	1,90 ± 0,30

Таблица 4.3.63б – Характеристики изделия


№	Наименование	α (°)	W, мм	Масса, г
1.	Микропластина Т-образная, 5 отверстий × 17 мм	90 ± 2	3,60 ± 0,50	0,23 ± 0,05

Для фиксации пластины предусмотрены следующие винты:


- Винт самосверлящий самонарезающий, кортикальный, диаметр 1,5 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.14 настоящего документа);
- Винт самонарезающий, кортикальный, диаметр 1,5 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.16 настоящего документа).

4.3.64. Микропластина L-образная

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.

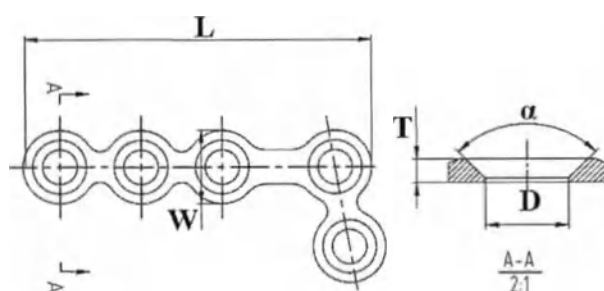

Микропластина L-образная,
5 отверстий × 18 мм (левая)

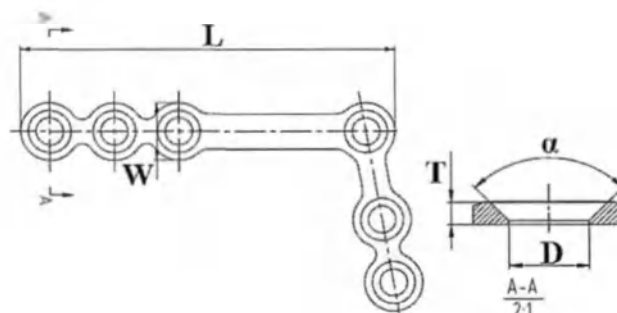

Микропластина L-образная,
6 отверстий × 25 мм (левая)

Таблица 4.3.64а – Характеристики изделия

№	Наименование	L, мм	T, мм	D, мм
1.	Микропластина L-образная, 5 отверстий × 18 мм (левая)	18,00 ± 3,00	0,55 ± 0,30	1,90 ± 0,30
2.	Микропластина L-образная, 5 отверстий × 18 мм (правая)	18,00 ± 3,00	0,55 ± 0,30	1,90 ± 0,30
3.	Микропластина L-образная, 6 отверстий × 25 мм (левая)	25,00 ± 3,00	0,55 ± 0,30	1,90 ± 0,30
4.	Микропластина L-образная, 6 отверстий × 25 мм (правая)	25,00 ± 3,00	0,55 ± 0,30	1,90 ± 0,30

Таблица 4.3.64б – Характеристики изделия

№	Наименование	α (°)	W, мм	Масса, г
1.	Микропластина L-образная, 5 отверстий × 18 мм (левая)	90 ± 2	3,60 ± 0,50	0,23 ± 0,05
2.	Микропластина L-образная, 5 отверстий × 18 мм (правая)	90 ± 2	3,60 ± 0,50	0,23 ± 0,05
3.	Микропластина L-образная, 6 отверстий × 25 мм (левая)	90 ± 2	3,60 ± 0,50	0,28 ± 0,05
4.	Микропластина L-образная, 6 отверстий × 25 мм (правая)	90 ± 2	3,60 ± 0,50	0,28 ± 0,05

Для фиксации пластины предусмотрены следующие винты:

- Винт самосверлящий самонарезающий, кортикальный, диаметр 1,5 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.14 настоящего документа);
- Винт самонарезающий, кортикальный, диаметр 1,5 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.16 настоящего документа).

4.3.65. Минипластина прямая

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.

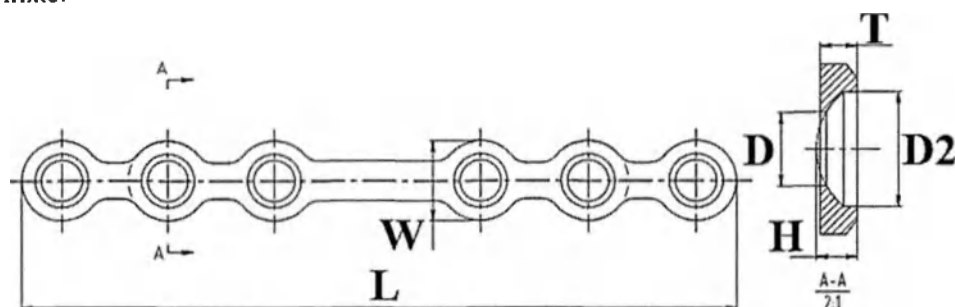


Таблица 4.3.65а – Характеристики изделия

№	Наименование	L, мм	T, мм	D, мм	D2, мм
1.	Минипластина прямая, 4 отверстия × 28 мм	28,00 ± 0,50	1,00 ± 0,30	2,10 ± 0,30	3,00 ± 0,30
2.	Минипластина прямая, 6 отверстий × 40 мм	40,00 ± 0,50	1,00 ± 0,30	2,10 ± 0,30	3,00 ± 0,30

Таблица 4.3.65б – Характеристики изделия

№	Наименование	H, мм	W, мм	Масса, г
1.	Минипластина прямая, 4 отверстия × 28 мм	1,10 ± 0,30	4,50 ± 0,50	0,30 ± 0,05
2.	Минипластина прямая, 6 отверстий × 40 мм	1,10 ± 0,30	4,50 ± 0,50	0,40 ± 0,05

Для фиксации пластины предусмотрены следующие винты:

- Винт самосверлящий самонарезающий, кортикальный, диаметр 1,5 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.14 настоящего документа);
- Винт самонарезающий, кортикальный, диаметр 1,5 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.16 настоящего документа).

4.3.66. Минипластина прямая (II)

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.

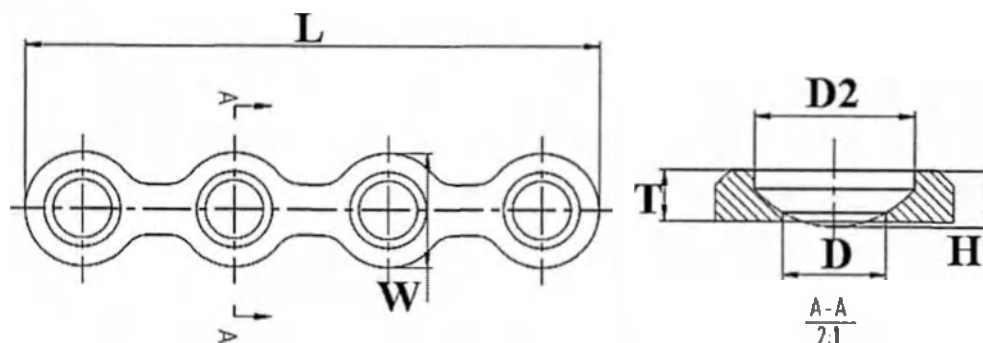


Таблица 4.3.66а – Характеристики изделия

№	Наименование	L, мм	T, мм	D, мм	D2, мм
1.	Минипластина прямая (II), 4 отверстия × 23 мм	22,50 ± 1,00	1,00 ± 0,30	2,10 ± 0,30	3,00 ± 0,30
2.	Минипластина прямая (II), 6 отверстий × 35 мм	34,50 ± 1,00	1,00 ± 0,30	2,10 ± 0,30	3,00 ± 0,30
3.	Минипластина прямая (II), 8 отверстий × 47 мм	46,50 ± 1,00	1,00 ± 0,30	2,10 ± 0,30	3,00 ± 0,30
4.	Минипластина прямая (II), 12 отверстий × 71 мм	70,50 ± 1,00	1,00 ± 0,30	2,10 ± 0,30	3,00 ± 0,30

Конфиденциальный документ компании «Ухань Майндрэй Саиэнсифик Ко., Лтд.» / Wuhan Mindray Scientific Co., Ltd.

Таблица 4.3.66б – Характеристики изделия

№	Наименование	H, мм	W, мм	Масса, г
1.	Минипластина прямая (II), 4 отверстия × 23 мм	$1,10 \pm 0,30$	$4,50 \pm 0,50$	$0,30 \pm 0,05$
2.	Минипластина прямая (II), 6 отверстий × 35 мм	$1,10 \pm 0,30$	$4,50 \pm 0,50$	$0,40 \pm 0,05$
3.	Минипластина прямая (II), 8 отверстий × 47 мм	$1,10 \pm 0,30$	$4,50 \pm 0,50$	$0,50 \pm 0,08$
4.	Минипластина прямая (II), 12 отверстий × 71 мм	$1,10 \pm 0,30$	$4,50 \pm 0,50$	$0,70 \pm 0,08$

Для фиксации пластины предусмотрены следующие винты:

- Винт самосверлящий самонарезающий, кортикальный, диаметр 2,0 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.15 настоящего документа);
- Винт самонарезающий, кортикальный, диаметр 2,0 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.17 настоящего документа).

4.3.67. Минипластина L-образная

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.

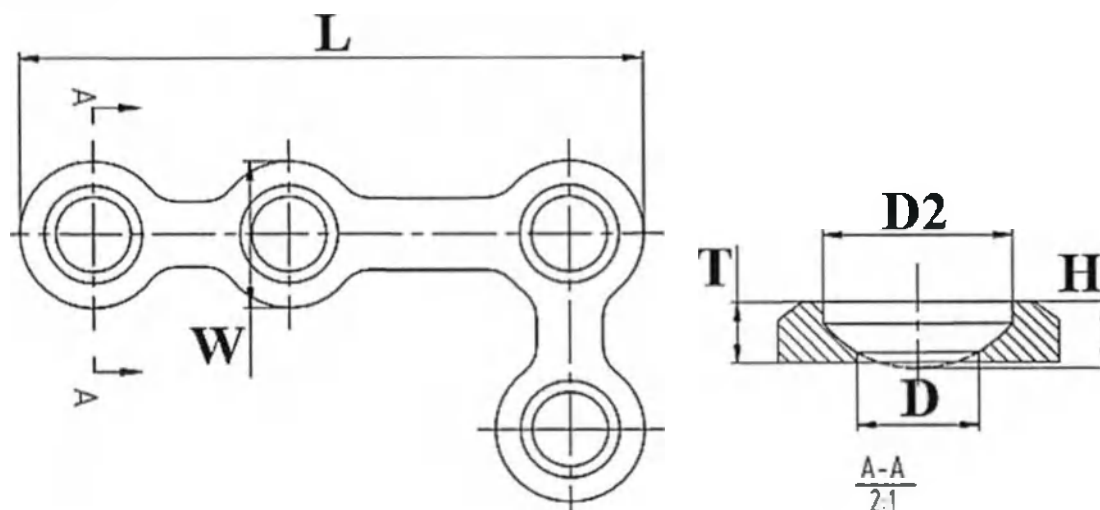


Таблица 4.3.67а – Характеристики изделия

№	Наименование	L, мм	T, мм	D, мм	D2, мм
1.	Минипластина L-образная, 4 отверстия × 19 мм (левая)	$19,00 \pm 1,00$	$1,00 \pm 0,30$	$2,10 \pm 0,30$	$3,00 \pm 0,30$
2.	Минипластина L-образная, 4 отверстия × 19 мм (правая)	$19,00 \pm 1,00$	$1,00 \pm 0,30$	$2,10 \pm 0,30$	$3,00 \pm 0,30$

Таблица 4.3.67б – Характеристики изделия

№	Наименование	H, мм	W, мм	Масса, г
1.	Минипластина L-образная, 4 отверстия × 19 мм (левая)	$1,10 \pm 0,30$	$4,50 \pm 0,50$	$0,30 \pm 0,05$
2.	Минипластина L-образная, 4 отверстия × 19 мм (правая)	$1,10 \pm 0,30$	$4,50 \pm 0,50$	$0,30 \pm 0,05$

Для фиксации пластины предусмотрены следующие винты:

- Винт самосверлящий самонарезающий, кортикальный, диаметр 2,0 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.15 настоящего документа);
- Винт самонарезающий, кортикальный, диаметр 2,0 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.17 настоящего документа).

4.3.68. Минипластина L-образная, 100°

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.

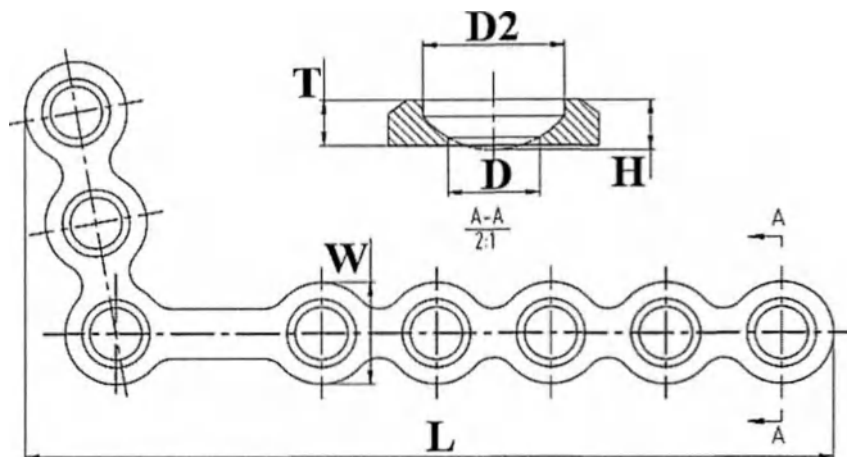


Таблица 4.3.68а – Характеристики изделия

№	Наименование	L, мм	T, мм	D, мм	D2, мм
1.	Минипластина L-образная, 100°, 8 отверстий × 34 мм (левая)	35,00 ± 1,00	1,00 ± 0,30	2,10 ± 0,30	3,00 ± 0,30
2.	Минипластина L-образная, 100°, 8 отверстий × 34 мм (правая)	35,00 ± 1,00	1,00 ± 0,30	2,10 ± 0,30	3,00 ± 0,30

Таблица 4.3.68б – Характеристики изделия

№	Наименование	W, мм	H, мм	Масса, г
1.	Минипластина L-образная, 100°, 8 отверстий × 34 мм (левая)	4,50 ± 0,50	1,10 ± 0,30	0,40 ± 0,05
2.	Минипластина L-образная, 100°, 8 отверстий × 34 мм (правая)	4,50 ± 0,50	1,10 ± 0,30	0,40 ± 0,05

Для фиксации пластины предусмотрены следующие винты:

- Винт самосверлящий самонарезающий, кортикальный, диаметр 2,0 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.15 настоящего документа);
- Винт самонарезающий, кортикальный, диаметр 2,0 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.17 настоящего документа).

4.3.69. Минипластина L-образная, длинная

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.

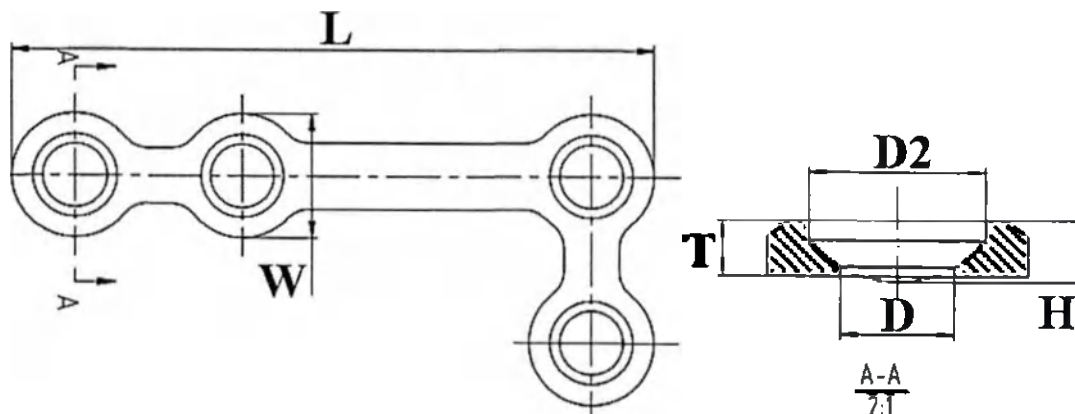


Таблица 4.3.69а – Характеристики изделия

№	Наименование	L, мм	T, мм	D, мм	D2, мм
1.	Минипластина L-образная, длинная, 4 отверстия × 23 мм (левая)	23,00 ± 0,50	1,00 ± 0,30	2,10 ± 0,30	3,00 ± 0,30
2.	Минипластина L-образная, длинная, 4 отверстия × 23 мм (правая)	23,00 ± 0,50	1,00 ± 0,30	2,10 ± 0,30	3,00 ± 0,30

Таблица 4.3.69б – Характеристики изделия

№	Наименование	W, мм	H, мм	Масса, г
1.	Минипластина L-образная, длинная, 4 отверстия × 23 мм (левая)	4,50 ± 0,50	1,10 ± 0,30	0,30 ± 0,05
2.	Минипластина L-образная, длинная, 4 отверстия × 23 мм (правая)	4,50 ± 0,50	1,10 ± 0,30	0,30 ± 0,05

Для фиксации пластины предусмотрены следующие винты:

- Винт самосверлящий самонарезающий, кортикальный, диаметр 2,0 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.15 настоящего документа);
- Винт самонарезающий, кортикальный, диаметр 2,0 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.17 настоящего документа).

4.3.70. Минипластина Т-образная

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.

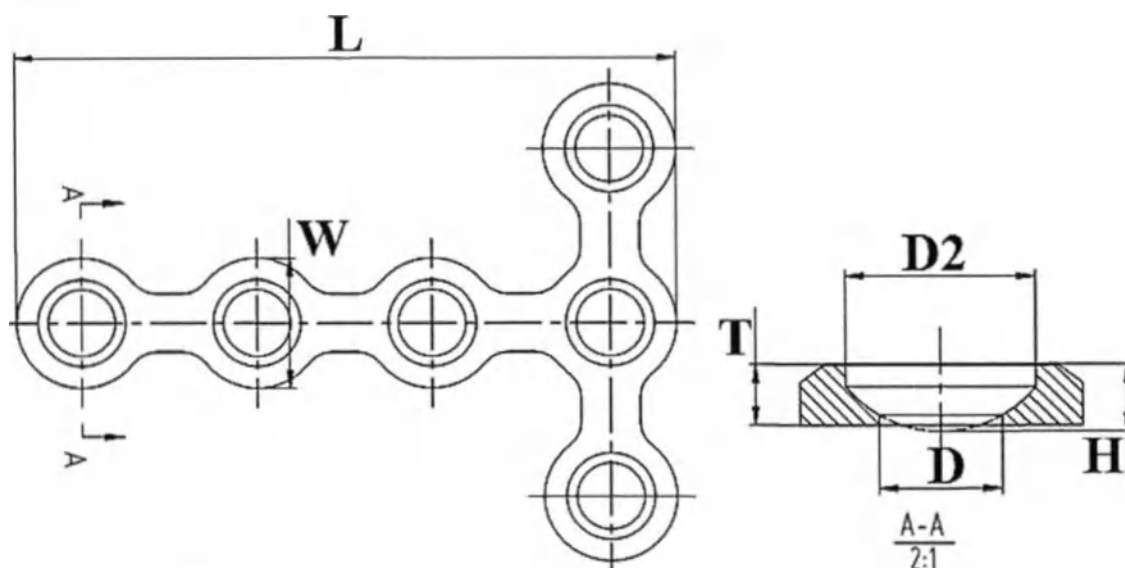


Таблица 4.3.70а – Характеристики изделия

№	Наименование	L, мм	T, мм	D, мм	D2, мм
1.	Минипластина Т-образная, 6 отверстий × 23 мм	22,50 ± 1,00	1,00 ± 0,30	2,10 ± 0,30	3,00 ± 0,30

Таблица 4.3.70б – Характеристики изделия

№	Наименование	H, мм	W, мм	Масса, г
1.	Минипластина Т-образная, 6 отверстий × 23 мм	1,10 ± 0,30	4,50 ± 0,50	0,36 ± 0,05

Для фиксации пластины предусмотрены следующие винты:

- Винт самосверлящий самонарезающий, кортикальный, диаметр 2,0 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.15 настоящего документа);
- Винт самонарезающий, кортикальный, диаметр 2,0 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.17 настоящего документа).

4.3.71. Минипластина Y-образная, двойная

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.

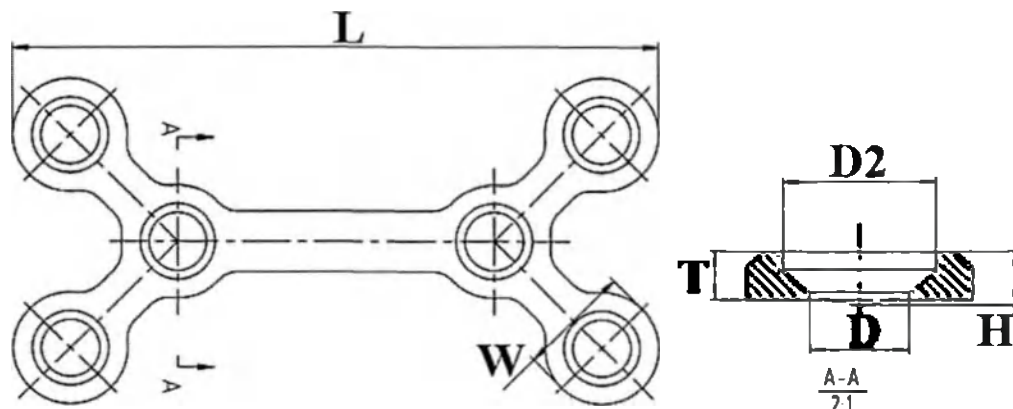


Таблица 4.3.71а – Характеристики изделия

№	Наименование	L, мм	T, мм	D, мм	D2, мм
1.	Минипластина Y-образная, двойная 6 отверстий × 26 мм	25,50 ± 1,00	1,00 ± 0,30	2,10 ± 0,30	3,00 ± 0,30

Таблица 4.3.71б – Характеристики изделия

№	Наименование	H, мм	W, мм	Масса, г
1.	Минипластина Y-образная, двойная 6 отверстий × 26 мм	1,10 ± 0,30	4,50 ± 0,50	0,48 ± 0,05

Для фиксации пластины предусмотрены следующие винты:

- Винт самосверлящий самонарезающий, кортикальный, диаметр 2,0 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.15 настоящего документа);
- Винт самонарезающий, кортикальный, диаметр 2,0 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.17 настоящего документа).

4.3.72. Минипластина Y-образная

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.

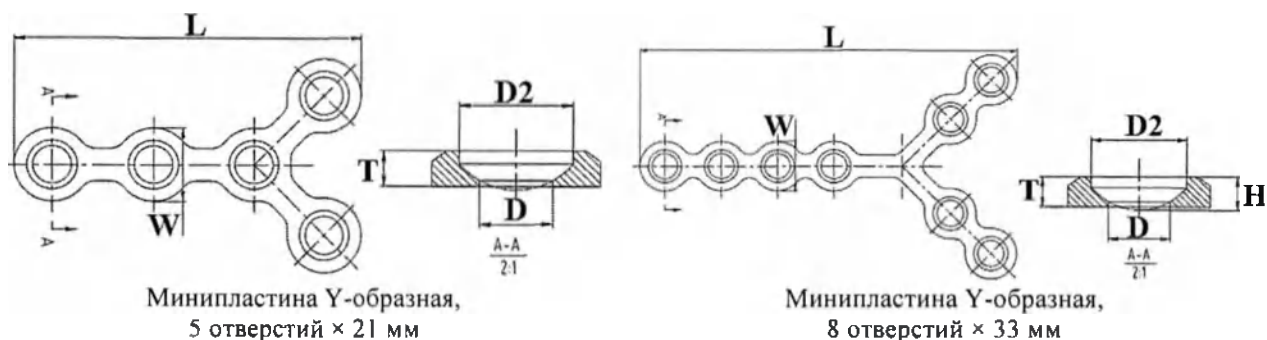


Таблица 4.3.72а – Характеристики изделия

№	Наименование	L, мм	T, мм	D, мм	D2, мм
1.	Минипластина Y-образная, 5 отверстий × 21 мм	21,00 ± 1,00	1,00 ± 0,30	2,10 ± 0,30	3,00 ± 0,30
2.	Минипластина Y-образная, 8 отверстий × 33 мм	33,00 ± 1,00	1,00 ± 0,30	2,10 ± 0,30	3,00 ± 0,30

Таблица 4.3.72б – Характеристики изделия

№	Наименование	W, мм	H, мм	Масса, г
1.	Минипластина Y-образная, 5 отверстий × 21 мм	$4,50 \pm 0,50$	$1,10 \pm 0,30$	$0,30 \pm 0,05$
2.	Минипластина Y-образная, 8 отверстий × 33 мм	$4,50 \pm 0,50$	$1,10 \pm 0,30$	$0,55 \pm 0,08$

Для фиксации пластины предусмотрены следующие винты:

- Винт самосверлящий самонарезающий, кортикальный, диаметр 2,0 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.15 настоящего документа);
- Винт самонарезающий, кортикальный, диаметр 2,0 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.17 настоящего документа).

4.3.73. Пластина, изогнутая, с поддерживающей частью

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.

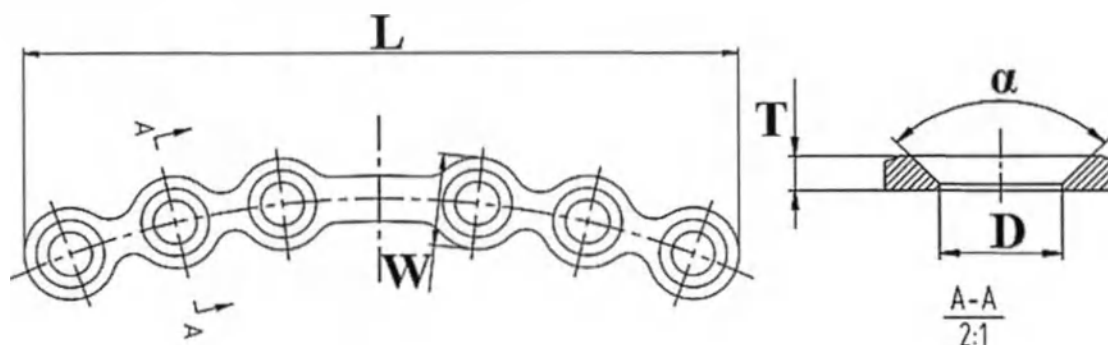


Таблица 4.3.73а – Характеристики изделия

№	Наименование	L, мм	T, мм	D, мм
1.	Пластина, изогнутая, с поддерживающей частью, 6 отверстий × 28 мм	$27,80 \pm 1,50$	$0,55 \pm 0,30$	$1,90 \pm 0,30$

Таблица 4.3.73б – Характеристики изделия


№	Наименование	α (°)	W, мм	Масса, г
1.	Пластина, изогнутая, с поддерживающей частью, 6 отверстий × 28 мм	90 ± 2	$3,60 \pm 0,50$	$0,12 \pm 0,05$

Для фиксации пластины предусмотрены следующие винты:

- Винт самосверлящий самонарезающий, кортикальный, диаметр 1,5 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.14 настоящего документа);
- Винт самонарезающий, кортикальный, диаметр 1,5 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.16 настоящего документа).

4.3.74. Пластина изогнутая

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.

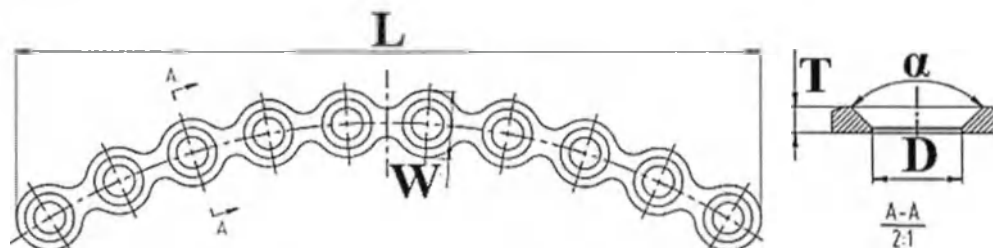


Пластина изогнутая, 10 отверстий × 40 мм

Таблица 4.3.74а – Характеристики изделия

№	Наименование	L, мм	T, мм	D, мм
1.	Пластина изогнутая, 10 отверстий × 40 мм	40,20 ± 1,50	0,55 ± 0,30	1,90 ± 0,30

Таблица 4.3.74б – Характеристики изделия

№	Наименование	α (°)	W, мм	Масса, г
1.	Пластина изогнутая, 10 отверстий × 40 мм	90 ± 2	3,60 ± 0,50	0,15 ± 0,05

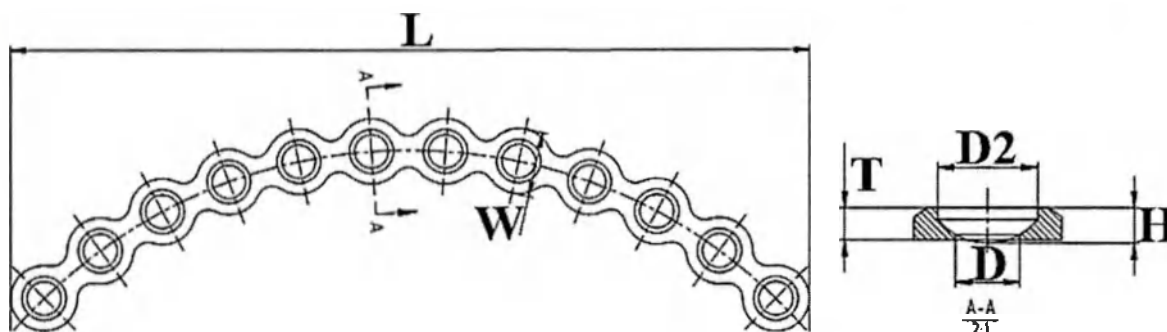

Пластина изогнутая, 12 отверстий × 54 мм

Таблица 4.3.74в – Характеристики изделия

№	Наименование	L, мм	T, мм	D, мм	D2, мм
1.	Пластина изогнутая, 12 отверстий × 54 мм	54,20 ± 1,50	1,00 ± 0,30	2,10 ± 0,30	3,00 ± 0,30

Таблица 4.3.74г – Характеристики изделия

№	Наименование	H, мм	W, мм	Масса, г
1.	Пластина изогнутая, 12 отверстий × 54 мм	1,15 ± 0,30	4,50 ± 0,50	0,68 ± 0,08

Для фиксации пластины предусмотрены следующие винты:

- Винт самосверлящий самонарезающий, кортикальный, диаметр 1,5 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.14 настоящего документа);
- Винт самонарезающий, кортикальный, диаметр 1,5 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.16 настоящего документа).

4.3.75. Пластина нижнечелюстная

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.

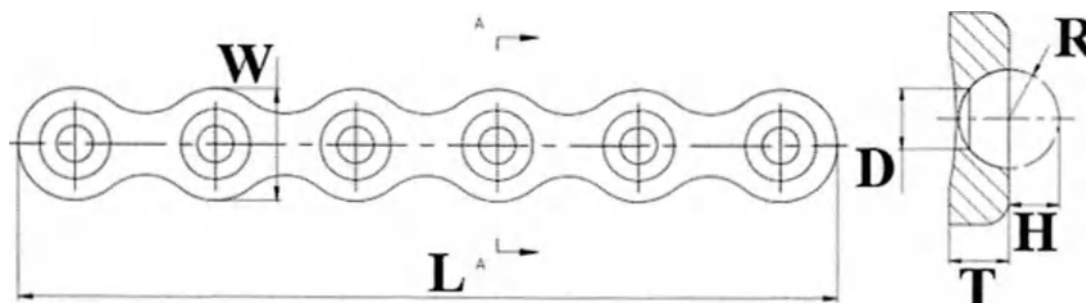


Таблица 4.3.75а – Характеристики изделия

№	Наименование	L, мм	T, мм	D, мм
1.	Пластина нижнечелюстная, 11 отверстий × 108 мм	108,00 ± 0,50	2,50 ± 0,30	2,60 ± 0,30
2.	Пластина нижнечелюстная, 17 отверстий × 168 мм	168,00 ± 0,50	2,50 ± 0,30	2,60 ± 0,30

Таблица 4.3.756 – Характеристики изделия

№	Наименование	R, мм	H, мм	W, мм	Масса, г
1.	Пластина нижнечелюстная, 11 отверстий × 108 мм	2,10	2,10 ± 0,30	8,00 ± 0,50	6,40 ± 0,60
2.	Пластина нижнечелюстная, 17 отверстий × 168 мм	2,10	2,10 ± 0,30	8,00 ± 0,50	9,07 ± 0,80

Для фиксации пластины предусмотрен следующий винт:

- Винт кортикальный, диаметр 2,5 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.18 настоящего документа).

4.3.76. Пластина реконструктивная, нижнечелюстная

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.

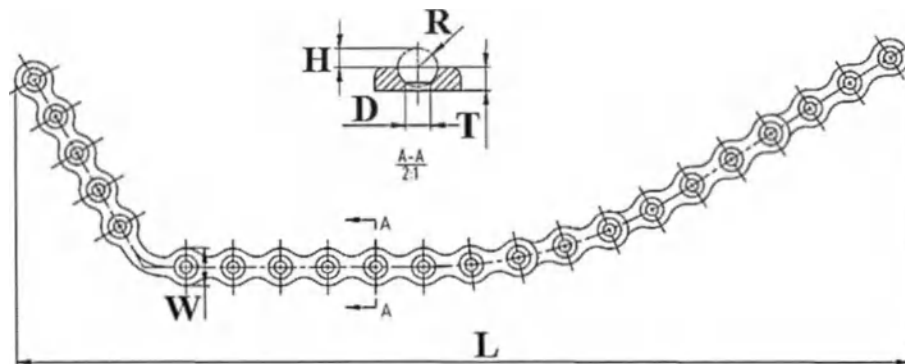


Таблица 4.3.76а – Характеристики изделия

№	Наименование	L, мм	T, мм	D, мм
1.	Пластина реконструктивная, нижнечелюстная, 13 отверстий × 110 мм (левая)	109,90 ± 2,00	2,50 ± 0,30	2,60 ± 0,30
2.	Пластина реконструктивная, нижнечелюстная, 13 отверстий × 110 мм (правая)	109,90 ± 2,00	2,50 ± 0,30	2,60 ± 0,30
3.	Пластина реконструктивная, нижнечелюстная, 15 отверстий × 129 мм (левая)	129,00 ± 2,00	2,50 ± 0,30	2,60 ± 0,30
4.	Пластина реконструктивная, нижнечелюстная, 15 отверстий × 129 мм (правая)	129,00 ± 2,00	2,50 ± 0,30	2,60 ± 0,30
5.	Пластина реконструктивная, нижнечелюстная, 19 отверстий × 163 мм (левая)	163,30 ± 2,00	2,50 ± 0,30	2,60 ± 0,30
6.	Пластина реконструктивная, нижнечелюстная, 19 отверстий × 163 мм (правая)	163,30 ± 2,00	2,50 ± 0,30	2,60 ± 0,30
7.	Пластина реконструктивная, нижнечелюстная, 22 отверстия × 188 мм (левая)	188,40 ± 2,00	2,50 ± 0,30	2,60 ± 0,30
8.	Пластина реконструктивная, нижнечелюстная, 22 отверстия × 188 мм (правая)	188,40 ± 2,00	2,50 ± 0,30	2,60 ± 0,30

Таблица 4.3.76б – Характеристики изделия

№	Наименование	R, мм	H, мм	W, мм	Масса, г
1.	Пластина реконструктивная, нижнечелюстная, 13 отверстий × 110 мм (левая)	2,10	2,10 ± 0,30	8,00 ± 0,50	8,10 ± 0,80
2.	Пластина реконструктивная, нижнечелюстная, 13 отверстий × 110 мм (правая)	2,10	2,10 ± 0,30	8,00 ± 0,50	8,10 ± 0,80
3.	Пластина реконструктивная, нижнечелюстная, 15 отверстий × 129 мм (левая)	2,10	2,10 ± 0,30	8,00 ± 0,50	9,10 ± 0,80
4.	Пластина реконструктивная, нижнечелюстная, 15 отверстий × 129 мм (правая)	2,10	2,10 ± 0,30	8,00 ± 0,50	9,10 ± 0,80
5.	Пластина реконструктивная, нижнечелюстная, 19 отверстий × 163 мм (левая)	2,10	2,10 ± 0,30	8,00 ± 0,50	11,10 ± 1,00
6.	Пластина реконструктивная, нижнечелюстная, 19 отверстий × 163 мм (правая)	2,10	2,10 ± 0,30	8,00 ± 0,50	11,10 ± 1,00

№	Наименование	R, мм	H, мм	W, мм	Масса, г
7.	Пластина реконструктивная, нижнечелюстная, 22 отверстия × 188 мм (левая)	2,10	2,10 ± 0,30	8,00 ± 0,50	13,35 ± 1,00
8.	Пластина реконструктивная, нижнечелюстная, 22 отверстия × 188 мм (правая)	2,10	2,10 ± 0,30	8,00 ± 0,50	13,35 ± 1,00

Для фиксации пластины предусмотрен следующий винт:

- Винт кортикальный, диаметр 2,5 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.18 настоящего документа).

4.3.77. Пластина прямая (I)

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.

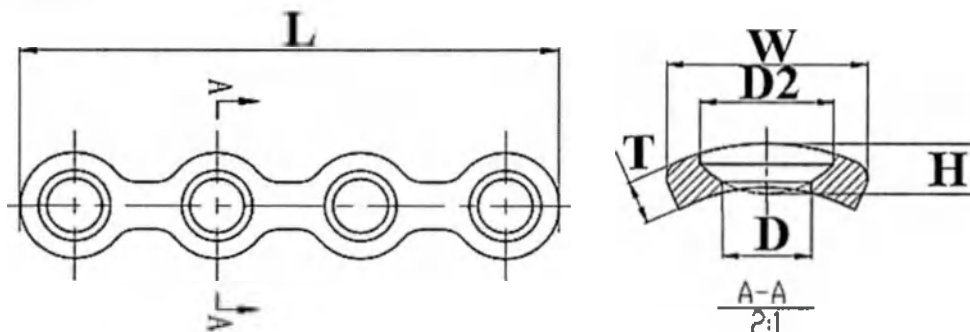


Таблица 4.3.77а – Характеристики изделия

№	Наименование	L, мм	T, мм	D, мм	D2, мм
1.	Пластина прямая (I), 4 отверстия × 23 мм	23,00 ± 1,00	1,00 ± 0,30	2,10 ± 0,30	3,00 ± 0,30
2.	Пластина прямая (I), 5 отверстий × 29 мм	29,00 ± 1,00	1,00 ± 0,30	2,10 ± 0,30	3,00 ± 0,30
3.	Пластина прямая (I), 6 отверстий × 35 мм	35,00 ± 1,00	1,00 ± 0,30	2,10 ± 0,30	3,00 ± 0,30
4.	Пластина прямая (I), 8 отверстий × 47 мм	47,00 ± 1,00	1,00 ± 0,30	2,10 ± 0,30	3,00 ± 0,30

Таблица 4.3.77б – Характеристики изделия

№	Наименование	H, мм	W, мм	Масса, г
1.	Пластина прямая (I), 4 отверстия × 23 мм	1,15 ± 0,30	4,50 ± 0,50	0,25 ± 0,05
2.	Пластина прямая (I), 5 отверстий × 29 мм	1,15 ± 0,30	4,50 ± 0,50	0,30 ± 0,05
3.	Пластина прямая (I), 6 отверстий × 35 мм	1,15 ± 0,30	4,50 ± 0,50	0,35 ± 0,05
4.	Пластина прямая (I), 8 отверстий × 47 мм	1,15 ± 0,30	4,50 ± 0,50	0,45 ± 0,05

Для фиксации пластины предусмотрен следующий винт:

- Винт самонарезающий, кортикальный, диаметр 2,0 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.17 настоящего документа).

4.3.78. Пластина прямая (II)

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.

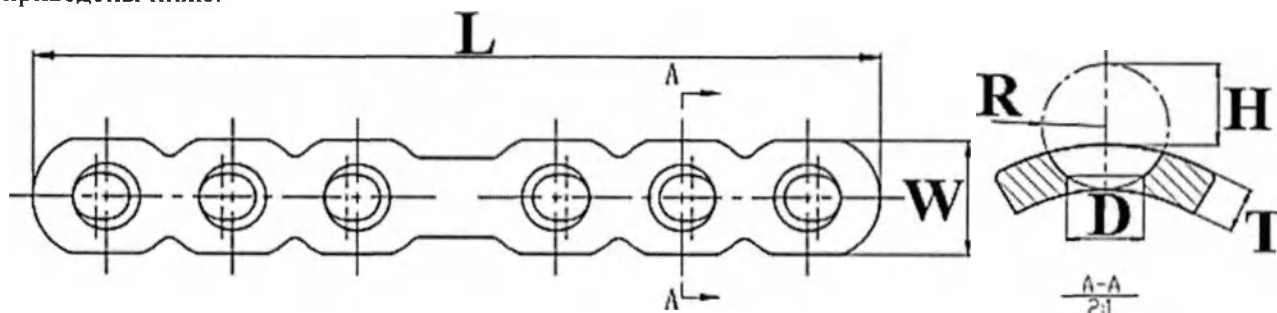


Таблица 4.3.78а – Характеристики изделия

№	Наименование	L, мм	T, мм	D, мм
1.	Пластина прямая (II), 4 отверстия × 29 мм	28,50 ± 1,00	1,20 ± 0,30	2,10 ± 0,30
2.	Пластина прямая (II), 5 отверстий × 35 мм	34,50 ± 1,00	1,20 ± 0,30	2,10 ± 0,30
3.	Пластина прямая (II), 6 отверстий × 41 мм	40,50 ± 1,00	1,20 ± 0,30	2,10 ± 0,30
4.	Пластина прямая (II), 8 отверстий × 53 мм	52,50 ± 1,00	1,20 ± 0,30	2,10 ± 0,30

Таблица 4.3.78б – Характеристики изделия

№	Наименование	R, мм	H, мм	W, мм	Масса, г
1.	Пластина прямая (II), 4 отверстия × 29 мм	2,00	2,80 ± 0,30	5,50 ± 0,50	0,71 ± 0,08
2.	Пластина прямая (II), 5 отверстий × 35 мм	2,00	2,80 ± 0,30	5,50 ± 0,50	0,85 ± 0,08
3.	Пластина прямая (II), 6 отверстий × 41 мм	2,00	2,80 ± 0,30	5,50 ± 0,50	1,00 ± 0,10
4.	Пластина прямая (II), 8 отверстий × 53 мм	2,00	2,80 ± 0,30	5,50 ± 0,50	1,29 ± 0,10

Для фиксации пластины предусмотрен следующий винт:

- Винт самонарезающий, кортикальный, диаметр 2,0 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.17 настоящего документа).

4.3.79. Пластина Т-образная (головка с 2 отверстиями)

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.

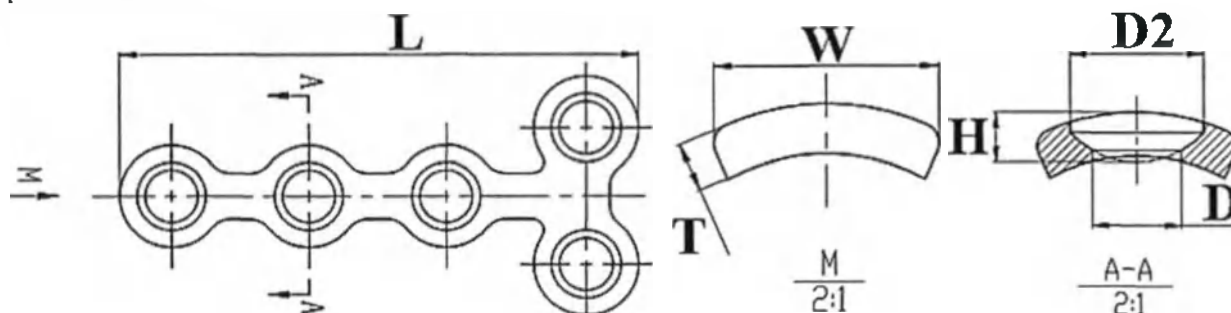


Таблица 4.3.79а – Характеристики изделия

№	Наименование	L, мм	T, мм	D, мм	D2, мм
1.	Пластина Т-образная (головка с 2 отверстиями), 3 отверстия × 23 мм	22,50 ± 1,00	1,00 ± 0,30	2,00 ± 0,30	3,00 ± 0,30
2.	Пластина Т-образная (головка с 2 отверстиями), 4 отверстия × 29 мм	28,50 ± 1,00	1,00 ± 0,30	2,00 ± 0,30	3,00 ± 0,30

Таблица 4.3.79б – Характеристики изделия

№	Наименование	W, мм	H, мм	Масса, г
1.	Пластина Т-образная (головка с 2 отверстиями), 3 отверстия × 23 мм	4,50 ± 0,50	1,15 ± 0,30	0,50 ± 0,08
2.	Пластина Т-образная (головка с 2 отверстиями), 4 отверстия × 29 мм	4,50 ± 0,50	1,15 ± 0,30	0,36 ± 0,05

Для фиксации пластины предусмотрен следующий винт:

- Винт самонарезающий, кортикальный, диаметр 2,0 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.17 настоящего документа).

4.3.80. Пластина Т-образная, прямая (II)

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.

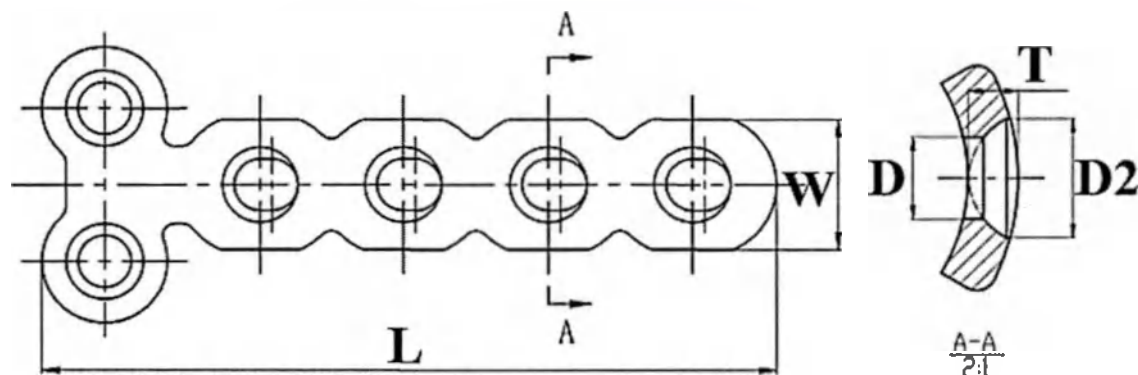


Таблица 4.3.80а – Характеристики изделия

№	Наименование	L, мм	T, мм	W, мм
1.	Пластина Т-образная, прямая (II), 3 отверстия × 25 мм	24,60 ± 1,00	1,20 ± 0,30	5,50 ± 0,50
2.	Пластина Т-образная, прямая (II), 4 отверстия × 31 мм	30,60 ± 1,00	1,20 ± 0,30	5,50 ± 0,50
3.	Пластина Т-образная, прямая (II), 6 отверстий × 43 мм	42,60 ± 1,00	1,20 ± 0,30	5,50 ± 0,50

Таблица 4.3.80б – Характеристики изделия

№	Наименование	D, мм	D2, мм	Масса, г
1.	Пластина Т-образная, прямая (II), 3 отверстия × 25 мм	2,20 ± 0,30	3,20 ± 0,30	0,70 ± 0,08
2.	Пластина Т-образная, прямая (II), 4 отверстия × 31 мм	2,20 ± 0,30	3,20 ± 0,30	0,90 ± 0,08
3.	Пластина Т-образная, прямая (II), 6 отверстий × 43 мм	2,20 ± 0,30	3,20 ± 0,30	1,16 ± 0,10

Для фиксации пластины предусмотрен следующий винт:

- Винт самонарезающий, кортикальный, диаметр 2,0 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.17 настоящего документа).

4.3.81. Пластина Т-образная (головка с 3 отверстиями)

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.

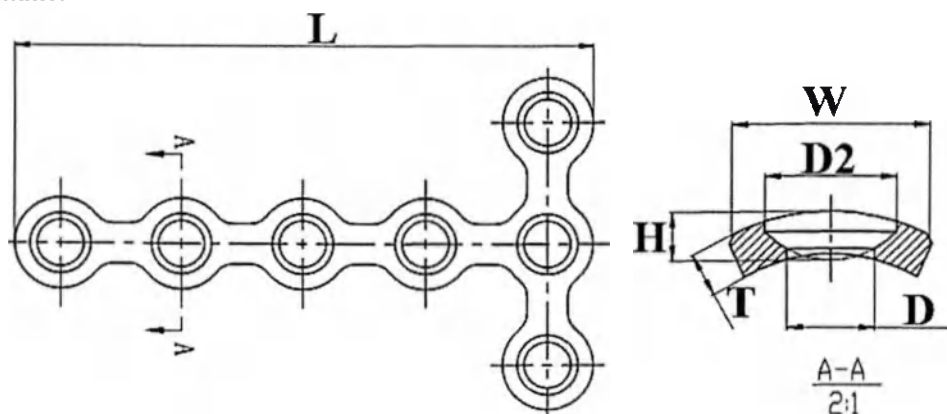


Таблица 4.3.81а – Характеристики изделия

№	Наименование	L, мм	T, мм	D, мм	D2, мм
1.	Пластина Т-образная (головка с 3 отверстиями), 4 отверстия × 29 мм	28,50 ± 1,00	1,00 ± 0,30	2,00 ± 0,30	3,00 ± 0,30

Таблица 4.3.81б – Характеристики изделия

№	Наименование	W, мм	H, мм	Масса, г
1.	Пластина Т-образная (головка с 3 отверстиями), 4 отверстия × 29 мм	$4,50 \pm 0,50$	$1,15 \pm 0,30$	$0,40 \pm 0,05$

Для фиксации пластины предусмотрен следующий винт:

- Винт самонарезающий, кортикальный, диаметр 2,0 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.17 настоящего документа).

4.3.82. Пластина L-образная, скошенная (I)

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.

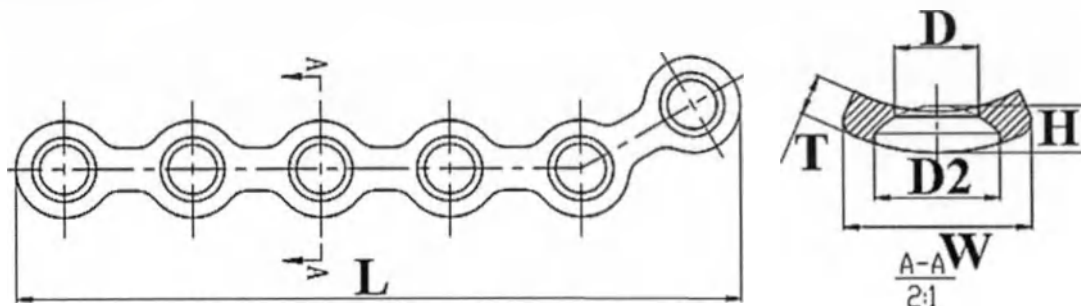


Таблица 4.3.82а – Характеристики изделия

№	Наименование	L, мм	T, мм	D, мм	D2, мм
1.	Пластина L-образная, скошенная (I), 4 отверстия × 34 мм (левая)	$33,70 \pm 1,50$	$1,00 \pm 0,30$	$2,00 \pm 0,30$	$3,00 \pm 0,30$
2.	Пластина L-образная, скошенная (I), 4 отверстия × 34 мм (правая)	$33,70 \pm 1,50$	$1,00 \pm 0,30$	$2,00 \pm 0,30$	$3,00 \pm 0,30$

Таблица 4.3.82б – Характеристики изделия

№	Наименование	H, мм	W, мм	Масса, г
1.	Пластина L-образная, скошенная (I), 4 отверстия × 34 мм (левая)	$1,15 \pm 0,30$	$4,50 \pm 0,50$	$0,34 \pm 0,05$
2.	Пластина L-образная, скошенная (I), 4 отверстия × 34 мм (правая)	$1,15 \pm 0,30$	$4,50 \pm 0,50$	$0,34 \pm 0,05$

Для фиксации пластины предусмотрен следующий винт:

- Винт самонарезающий, кортикальный, диаметр 2,0 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.17 настоящего документа).

4.3.83. Пластина Т-образная, скошенная (I)

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.

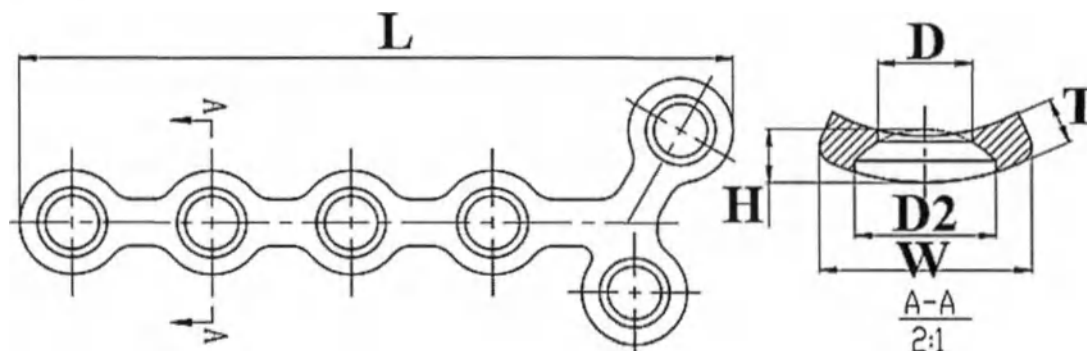


Таблица 4.3.83а – Характеристики изделия

№	Наименование	L, мм	T, мм	D, мм	D2, мм
1.	Пластина Т-образная, скошенная (I), 4 отверстия × 31 мм (левая)	30,50 ± 1,00	1,00 ± 0,30	2,00 ± 0,30	3,00 ± 0,30
2.	Пластина Т-образная, скошенная (I), 4 отверстия × 31 мм (правая)	30,50 ± 1,00	1,00 ± 0,30	2,00 ± 0,30	3,00 ± 0,30

Таблица 4.3.83б – Характеристики изделия

№	Наименование	W, мм	H, мм	Масса, г
1.	Пластина Т-образная, скошенная (I), 4 отверстия × 31 мм (левая)	4,50 ± 0,50	1,15 ± 0,30	0,35 ± 0,05
2.	Пластина Т-образная, скошенная (I), 4 отверстия × 31 мм (правая)	4,50 ± 0,50	1,15 ± 0,30	0,35 ± 0,05

Для фиксации пластины предусмотрен следующий винт:

- Винт самонарезающий, кортикальный, диаметр 2,0 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.17 настоящего документа).

4.3.84. Пластина Т-образная, скошенная (II)

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.

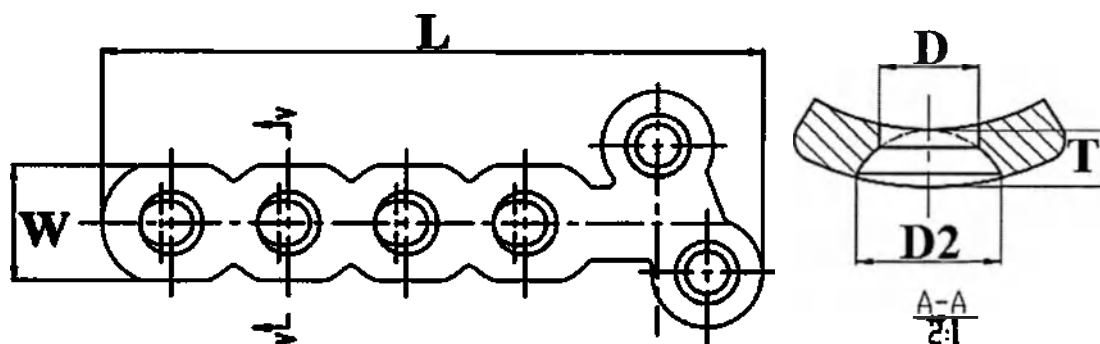


Таблица 4.3.84а – Характеристики изделия

№	Наименование	L, мм	T, мм	D, мм
1.	Пластина Т-образная, скошенная (II), 4 отверстия × 33 мм (левая)	33,10 ± 1,00	1,20 ± 0,30	2,20 ± 0,30
2.	Пластина Т-образная, скошенная (II), 4 отверстия × 33 мм (правая)	33,10 ± 1,00	1,20 ± 0,30	2,20 ± 0,30

Таблица 4.3.84б – Характеристики изделия

№	Наименование	D2, мм	W, мм	Масса, г
1.	Пластина Т-образная, скошенная (II), 4 отверстия × 33 мм (левая)	3,20 ± 0,30	5,50 ± 0,50	0,88 ± 0,08
2.	Пластина Т-образная, скошенная (II), 4 отверстия × 33 мм (правая)	3,20 ± 0,30	5,50 ± 0,50	0,88 ± 0,08

Для фиксации пластины предусмотрен следующий винт:

- Винт самонарезающий, кортикальный, диаметр 2,0 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.17 настоящего документа).

4.3.85. Пластина L-образная (I)

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.

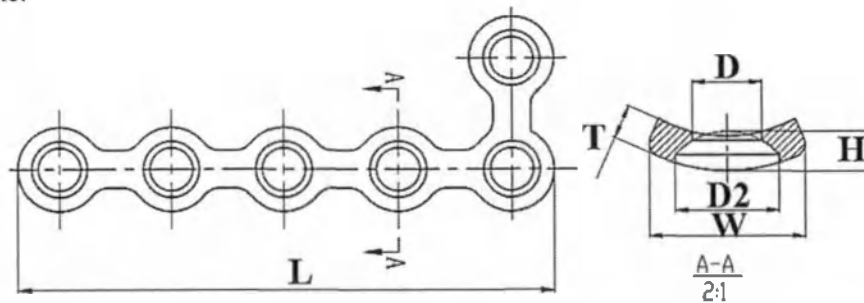


Таблица 4.3.85а – Характеристики изделия

№	Наименование	L, мм	T, мм	D, мм	D2, мм
1.	Пластина L-образная (I), 4 отверстия × 29 мм (левая)	29,00 ± 1,00	1,00 ± 0,30	2,00 ± 0,30	3,00 ± 0,30
2.	Пластина L-образная (I), 4 отверстия × 29 мм (правая)	29,00 ± 1,00	1,00 ± 0,30	2,00 ± 0,30	3,00 ± 0,30

Таблица 4.3.85б – Характеристики изделия

№	Наименование	W, мм	H, мм	Масса, г
1.	Пластина L-образная (I), 4 отверстия × 29 мм (левая)	4,50 ± 0,50	1,15 ± 0,30	0,36 ± 0,05
2.	Пластина L-образная (I), 4 отверстия × 29 мм (правая)	4,50 ± 0,50	1,15 ± 0,30	0,36 ± 0,05

Для фиксации пластины предусмотрен следующий винт:

- Винт самонарезающий, кортикальный, диаметр 2,0 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.17 настоящего документа).

4.3.86. Пластина L-образная (II)

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.

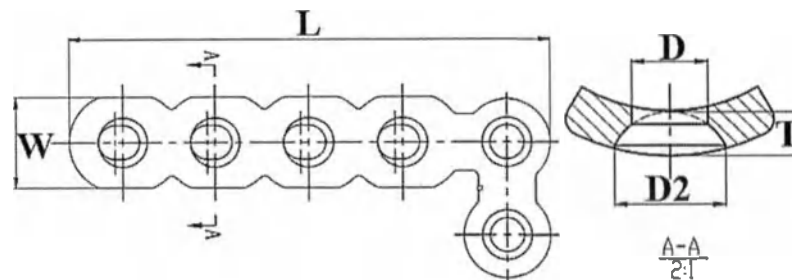


Таблица 4.3.86а – Характеристики изделия

№	Наименование	L, мм	T, мм	D, мм
1.	Пластина L-образная (II), 4 отверстия × 31 мм (левая)	30,60 ± 1,00	1,20 ± 0,30	2,20 ± 0,30
2.	Пластина L-образная (II), 4 отверстия × 31 мм (правая)	30,60 ± 1,00	1,20 ± 0,30	2,20 ± 0,30

Таблица 4.3.86б – Характеристики изделия

№	Наименование	D2, мм	W, мм	Масса, г
1.	Пластина L-образная (II), 4 отверстия × 31 мм (левая)	3,20 ± 0,30	5,50 ± 0,50	0,74 ± 0,08
2.	Пластина L-образная (II), 4 отверстия × 31 мм (правая)	3,20 ± 0,30	5,50 ± 0,50	0,74 ± 0,08

Для фиксации пластины предусмотрен следующий винт:

- Винт самонарезающий, кортикальный, диаметр 2,0 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.17 настоящего документа).

4.3.87. Пластина Z-образная

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.

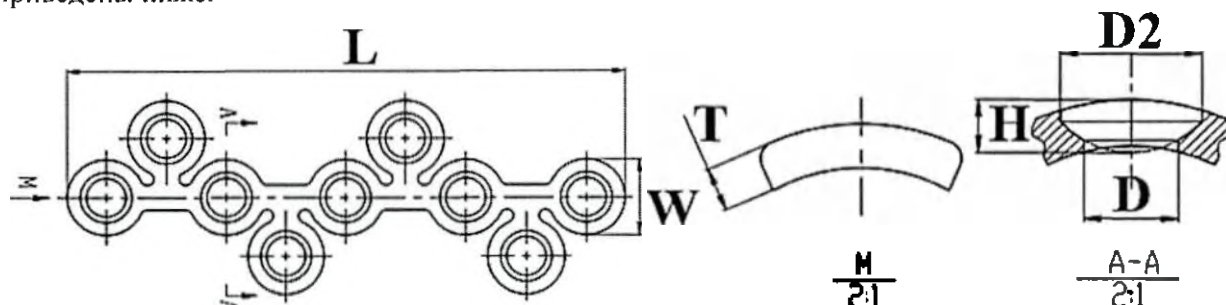


Таблица 4.3.87а – Характеристики изделия

№	Наименование	L, мм	T, мм	D, мм	D2, мм
1.	Пластина Z-образная, 4 отверстия × 33 мм	33,00 ± 1,00	1,00 ± 0,30	2,10 ± 0,30	3,00 ± 0,30

Таблица 4.3.87б – Характеристики изделия


№	Наименование	W, мм	H, мм	Масса, г
1.	Пластина Z-образная, 4 отверстия × 33 мм	4,50 ± 0,30	1,15 ± 0,30	0,49 ± 0,05

Для фиксации пластины предусмотрен следующий винт:

- Винт самонарезающий, кортикальный, диаметр 2,0 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.17 настоящего документа).

4.3.88. Пластина опорная

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.

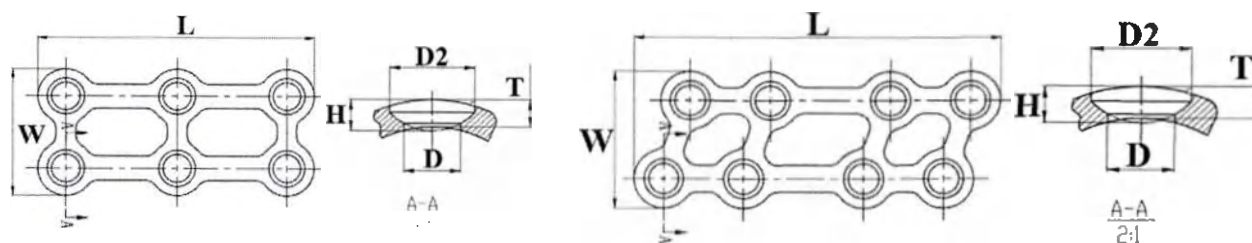

Пластина опорная, 6 отверстий × 23 мм

Пластина опорная, 8 отверстий × 28 мм

Таблица 4.3.88а – Характеристики изделия

№	Наименование	L, мм	T, мм	D, мм	D2, мм
1.	Пластина опорная, 6 отверстий × 23 мм	23,00 ± 1,00	1,00 ± 0,30	2,00 ± 0,30	3,00 ± 0,30
2.	Пластина опорная, 8 отверстий × 28 мм	28,00 ± 1,00	1,00 ± 0,30	2,00 ± 0,30	3,00 ± 0,30

Таблица 4.3.88б – Характеристики изделия

№	Наименование	W, мм	H, мм	Масса, г
1.	Пластина опорная, 6 отверстий × 23 мм	10,50 ± 0,50	1,15 ± 0,30	0,60 ± 0,08
2.	Пластина опорная, 8 отверстий × 28 мм	10,50 ± 0,50	1,15 ± 0,30	0,55 ± 0,08

Для фиксации пластины предусмотрен следующий винт:

- Винт самонарезающий, кортикальный, диаметр 2,0 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.17 настоящего документа).

4.3.89. Пластина Y-образная

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.

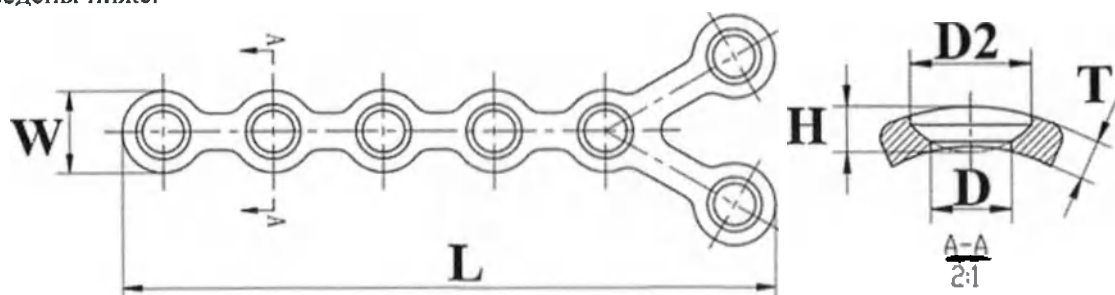


Таблица 4.3.89а – Характеристики изделия

№	Наименование	L, мм	T, мм	D, мм	D2, мм
1.	Пластина Y-образная, 5 отверстий × 36 мм	35,50 ± 1,00	1,00 ± 0,30	2,00 ± 0,30	3,00 ± 0,30

Таблица 4.3.89б – Характеристики изделия

№	Наименование	W, мм	H, мм	Масса, г
1	Пластина Y-образная, 5 отверстий × 36 мм	4,50 ± 0,50	1,15 ± 0,30	0,45 ± 0,05

Для фиксации пластины предусмотрен следующий винт:

- Винт самонарезающий, кортикальный, диаметр 2,0 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.17 настоящего документа).

4.3.90. Пластина LCP, дистальная, латеральная, большеберцовая (II)

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.

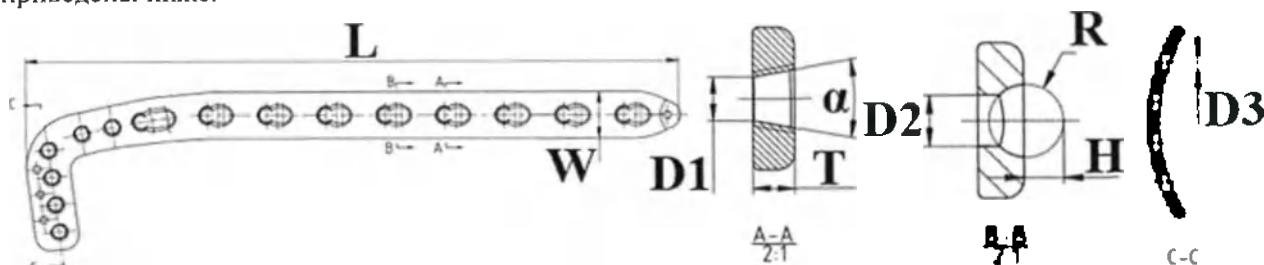


Таблица 4.3.90а – Характеристики изделия

№	Наименование	L, мм	T, мм	D1, мм	D2, мм	D3, мм
1.	Пластина LCP, дистальная, латеральная, большеберцовая (II), 4 отверстия × 112 мм (левая)	112,00 ± 1,50	3,80 ± 0,30	3,90 ± 0,30	4,20 ± 0,30	4,00 ± 0,30
2.	Пластина LCP, дистальная, латеральная, большеберцовая (II), 4 отверстия × 112 мм (правая)	112,00 ± 1,50	3,80 ± 0,30	3,90 ± 0,30	4,20 ± 0,30	4,00 ± 0,30
3.	Пластина LCP, дистальная, латеральная, большеберцовая (II), 5 отверстий × 128 мм (левая)	128,00 ± 1,50	3,80 ± 0,30	3,90 ± 0,30	4,20 ± 0,30	4,00 ± 0,30
4.	Пластина LCP, дистальная, латеральная, большеберцовая (II), 5 отверстий × 128 мм (правая)	128,00 ± 1,50	3,80 ± 0,30	3,90 ± 0,30	4,20 ± 0,30	4,00 ± 0,30
5.	Пластина LCP, дистальная, латеральная, большеберцовая (II), 6 отверстий × 144 мм (левая)	144,00 ± 1,50	3,80 ± 0,30	3,90 ± 0,30	4,20 ± 0,30	4,00 ± 0,30

№	Наименование	L, мм	T, мм	D1, мм	D2, мм	D3, мм
6.	Пластина LCP, дистальная, латеральная, большеберцовая (II), 6 отверстий × 144 мм (правая)	144,00 ± 1,50	3,80 ± 0,30	3,90 ± 0,30	4,20 ± 0,30	4,00 ± 0,30
7.	Пластина LCP, дистальная, латеральная, большеберцовая (II), 8 отверстий × 176 мм (левая)	176,00 ± 1,50	3,80 ± 0,30	3,90 ± 0,30	4,20 ± 0,30	4,00 ± 0,30
8.	Пластина LCP, дистальная, латеральная, большеберцовая (II), 8 отверстий × 176 мм (правая)	176,00 ± 1,50	3,80 ± 0,30	3,90 ± 0,30	4,20 ± 0,30	4,00 ± 0,30
9.	Пластина LCP, дистальная, латеральная, большеберцовая (II), 10 отверстий × 208 мм (левая)	208,00 ± 1,50	3,80 ± 0,30	3,90 ± 0,30	4,20 ± 0,30	4,00 ± 0,30
10.	Пластина LCP, дистальная, латеральная, большеберцовая (II), 10 отверстий × 208 мм (правая)	208,00 ± 1,50	3,80 ± 0,30	3,90 ± 0,30	4,20 ± 0,30	4,00 ± 0,30
11.	Пластина LCP, дистальная, латеральная, большеберцовая (II), 12 отверстий × 240 мм (левая)	240,00 ± 1,50	3,80 ± 0,30	3,90 ± 0,30	4,20 ± 0,30	4,00 ± 0,30
12.	Пластина LCP, дистальная, латеральная, большеберцовая (II), 12 отверстий × 240 мм (правая)	240,00 ± 1,50	3,80 ± 0,30	3,90 ± 0,30	4,20 ± 0,30	4,00 ± 0,30

Таблица 4.3.906 – Характеристики изделия

№	Наименование	α (°)	R, мм	H, мм	W, мм	Масса, г
1.	Пластина LCP, дистальная, латеральная, большеберцовая (II), 4 отверстия × 112 мм (левая)	20 ± 2	3,00	2,50 ± 0,30	12,70 ± 0,50	17,51 ± 1,00
2.	Пластина LCP, дистальная, латеральная, большеберцовая (II), 4 отверстия × 112 мм (правая)	20 ± 2	3,00	2,50 ± 0,30	12,70 ± 0,50	17,51 ± 1,00
3.	Пластина LCP, дистальная, латеральная, большеберцовая (II), 5 отверстий × 128 мм (левая)	20 ± 2	3,00	2,50 ± 0,30	12,70 ± 0,50	20,25 ± 2,00
4.	Пластина LCP, дистальная, латеральная, большеберцовая (II), 5 отверстий × 128 мм (правая)	20 ± 2	3,00	2,50 ± 0,30	12,70 ± 0,50	20,25 ± 2,00
5.	Пластина LCP, дистальная, латеральная, большеберцовая (II), 6 отверстий × 144 мм (левая)	20 ± 2	3,00	2,50 ± 0,30	12,70 ± 0,50	23,01 ± 2,00
6.	Пластина LCP, дистальная, латеральная, большеберцовая (II), 6 отверстий × 144 мм (правая)	20 ± 2	3,00	2,50 ± 0,30	12,70 ± 0,50	23,01 ± 2,00
7.	Пластина LCP, дистальная, латеральная, большеберцовая (II), 8 отверстий × 176 мм (левая)	20 ± 2	3,00	2,50 ± 0,30	12,70 ± 0,50	28,52 ± 2,00
8.	Пластина LCP, дистальная, латеральная, большеберцовая (II), 8 отверстий × 176 мм (правая)	20 ± 2	3,00	2,50 ± 0,30	12,70 ± 0,50	28,52 ± 2,00
9.	Пластина LCP, дистальная, латеральная, большеберцовая (II), 10 отверстий × 208 мм (левая)	20 ± 2	3,00	2,50 ± 0,30	12,70 ± 0,50	34,03 ± 3,00
10.	Пластина LCP, дистальная, латеральная, большеберцовая (II), 10 отверстий × 208 мм (правая)	20 ± 2	3,00	2,50 ± 0,30	12,70 ± 0,50	34,03 ± 3,00
11.	Пластина LCP, дистальная, латеральная, большеберцовая (II), 12 отверстий × 240 мм (левая)	20 ± 2	3,00	2,50 ± 0,30	12,70 ± 0,50	39,54 ± 3,00
12.	Пластина LCP, дистальная, латеральная, большеберцовая (II), 12 отверстий × 240 мм (правая)	20 ± 2	3,00	2,50 ± 0,30	12,70 ± 0,50	39,54 ± 3,00

Для фиксации пластины предусмотрены следующие винты:

- Винт блокирующий, диаметр 3,5 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.10 настоящего документа);
- Винт кортикальный, диаметр 3,5 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.20 настоящего документа).

4.3.91. Пластина LCP, дистальная, лучевая (I)

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.

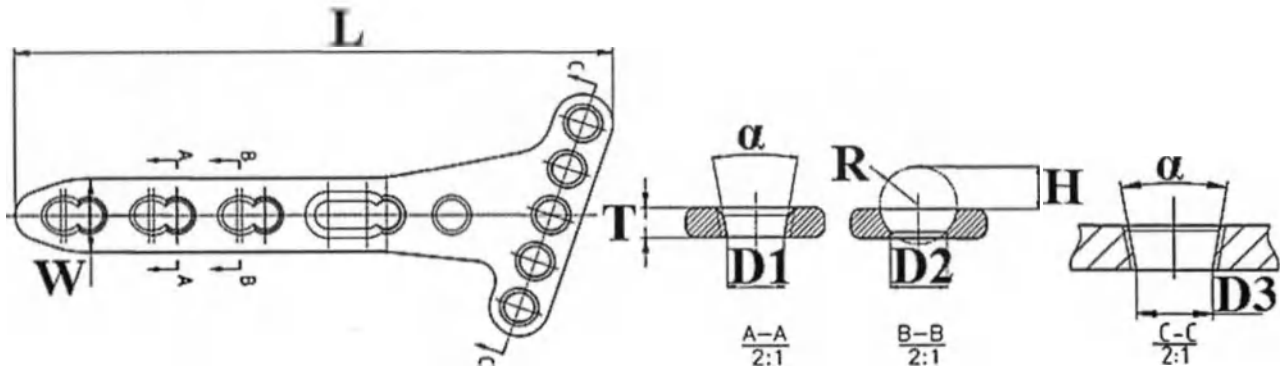


Таблица 4.3.91а – Характеристики изделия

№	Наименование	L, мм	T, мм	D1, мм	D2, мм	D3, мм
1.	Пластина LCP, дистальная, лучевая (I), 3 отверстия × 43 мм (левая)	34,00 ± 1,50	1,80 ± 0,30	3,00 ± 0,30	3,00 ± 0,30	3,00 ± 0,50
2.	Пластина LCP, дистальная, лучевая (I), 3 отверстия × 43 мм (правая)	34,00 ± 1,50	1,80 ± 0,30	3,00 ± 0,30	3,00 ± 0,30	3,00 ± 0,50
3.	Пластина LCP, дистальная, лучевая (I), 5 отверстий × 61 мм (левая)	61,00 ± 1,50	1,80 ± 0,30	3,00 ± 0,30	3,00 ± 0,30	3,00 ± 0,50
4.	Пластина LCP, дистальная, лучевая (I), 5 отверстий × 61 мм (правая)	61,00 ± 1,50	1,80 ± 0,30	3,00 ± 0,30	3,00 ± 0,30	3,00 ± 0,50

Таблица 4.3.91б – Характеристики изделия

№	Наименование	α (°)	R, мм	H, мм	W, мм	Масса, г
1.	Пластина LCP, дистальная, лучевая (I), 3 отверстия × 43 мм (левая)	20 ± 2	2,00	2,00 ± 0,30	7,50 ± 0,50	2,54 ± 0,20
2.	Пластина LCP, дистальная, лучевая (I), 3 отверстия × 43 мм (правая)	20 ± 2	2,00	2,00 ± 0,30	7,50 ± 0,50	2,54 ± 0,20
3.	Пластина LCP, дистальная, лучевая (I), 5 отверстий × 61 мм (левая)	20 ± 2	2,00	2,00 ± 0,30	7,50 ± 0,50	3,33 ± 0,30
4.	Пластина LCP, дистальная, лучевая (I), 5 отверстий × 61 мм (правая)	20 ± 2	2,00	2,00 ± 0,30	7,50 ± 0,50	3,33 ± 0,30

Для фиксации пластины предусмотрены следующие винты:

- Винт блокирующий, диаметр 2,7 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.9 настоящего документа);
- Винт кортикальный, диаметр 2,7 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.19 настоящего документа).

4.3.92. Пластина LCP, дистальная, лучевая (II)

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.

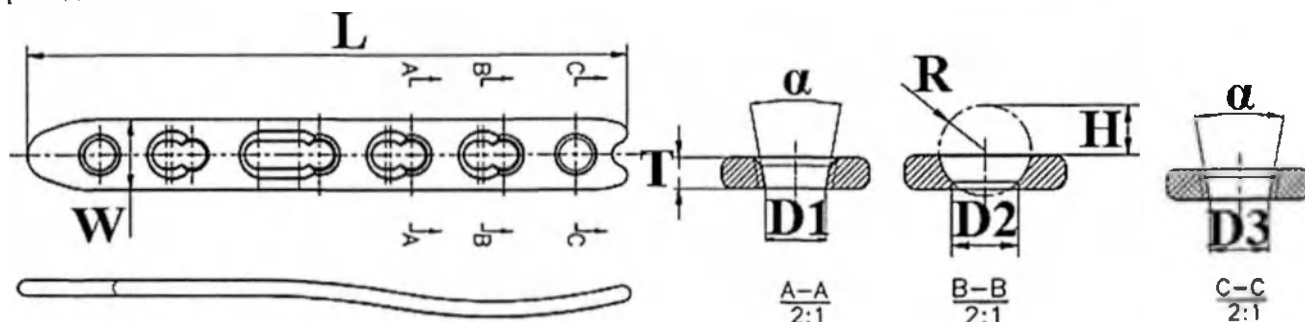


Таблица 4.3.92а – Характеристики изделия

№	Наименование	L, мм	T, мм	D1, мм	D2, мм	D3, мм
1.	Пластина LCP, дистальная, лучевая (II), 5 отверстий × 50 мм	49,50 ± 1,00	1,60 ± 0,30	3,00 ± 0,30	2,90 ± 0,30	3,00 ± 0,50
2.	Пластина LCP, дистальная, лучевая (II), 6 отверстий × 59 мм	58,50 ± 1,00	1,80 ± 0,30	3,00 ± 0,30	2,90 ± 0,30	3,00 ± 0,50

Таблица 4.3.92б – Характеристики изделия

№	Наименование	α (°)	R, мм	H, мм	W, мм	Масса, г
1.	Пластина LCP, дистальная, лучевая (II), 5 отверстий × 50 мм	20 ± 2	2,00	2,20 ± 0,30	7,00 ± 0,50	1,62 ± 0,10
2.	Пластина LCP, дистальная, лучевая (II), 6 отверстий × 59 мм	20 ± 2	2,00	2,20 ± 0,30	7,50 ± 0,50	2,09 ± 0,20

Для фиксации пластины предусмотрены следующие винты:

- Винт блокирующий, диаметр 2,7 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.9 настоящего документа);
- Винт кортикальный, диаметр 2,7 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.19 настоящего документа).

4.3.93. Пластина LCP, дистальная, лучевая (III)

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.

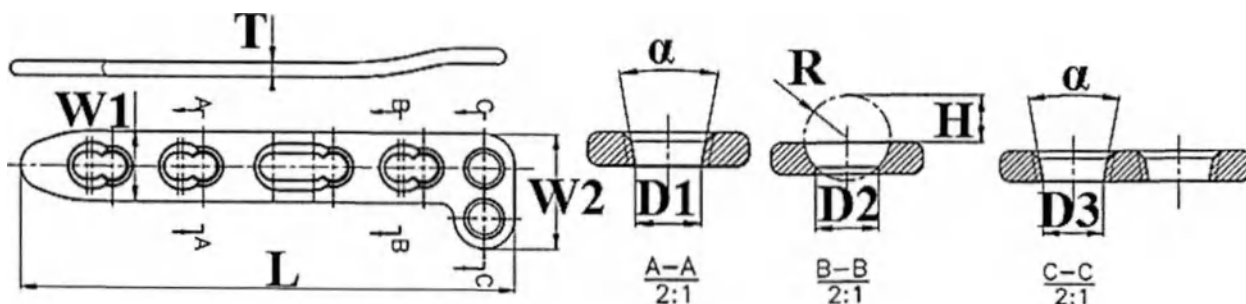


Таблица 4 3.93а – Характеристики изделия

№	Наименование	L, мм	T, мм
1.	Пластина LCP, дистальная, лучевая (III), 3 отверстия × 40 мм (левая)	40,00 ± 1,00	1,60 ± 0,30
2.	Пластина LCP, дистальная, лучевая (III), 3 отверстия ×	40,00 ± 1,00	1,60 ± 0,30

№	Наименование	L, мм	T, мм
	40 мм (правая)		
3.	Пластина LCP, дистальная, лучевая (III), 4 отверстия × 49 мм (левая)	49,00 ± 1,00	1,60 ± 0,30
4.	Пластина LCP, дистальная, лучевая (III), 4 отверстия × 49 мм (правая)	49,00 ± 1,00	1,60 ± 0,30

Таблица 4 3.93б – Характеристики изделия

№	Наименование	D1, мм	D2, мм	D3, мм
1.	Пластина LCP, дистальная, лучевая (III), 3 отверстия × 40 мм (левая)	3,00 ± 0,30	2,90 ± 0,30	3,00 ± 0,50
2.	Пластина LCP, дистальная, лучевая (III), 3 отверстия × 40 мм (правая)	3,00 ± 0,30	2,90 ± 0,30	3,00 ± 0,50
3.	Пластина LCP, дистальная, лучевая (III), 4 отверстия × 49 мм (левая)	3,00 ± 0,30	2,90 ± 0,30	3,00 ± 0,50
4.	Пластина LCP, дистальная, лучевая (III), 4 отверстия × 49 мм (правая)	3,00 ± 0,30	2,90 ± 0,30	3,00 ± 0,50

Таблица 4 3.93в – Характеристики изделия

№	Наименование	α (°)	R, мм	H, мм
1.	Пластина LCP, дистальная, лучевая (III), 3 отверстия × 40 мм (левая)	20 ± 2	2,00	2,20 ± 0,30
2.	Пластина LCP, дистальная, лучевая (III), 3 отверстия × 40 мм (правая)	20 ± 2	2,00	2,20 ± 0,30
3.	Пластина LCP, дистальная, лучевая (III), 4 отверстия × 49 мм (левая)	20 ± 2	2,00	2,20 ± 0,30
4.	Пластина LCP, дистальная, лучевая (III), 4 отверстия × 49 мм (правая)	20 ± 2	2,00	2,20 ± 0,30

Таблица 4 3.93г – Характеристики изделия

№	Наименование	W1, мм	W2, мм	Масса, г
1.	Пластина LCP, дистальная, лучевая (III), 3 отверстия × 40 мм (левая)	7,00 ± 0,50	11,50 ± 0,50	1,40 ± 0,10
2.	Пластина LCP, дистальная, лучевая (III), 3 отверстия × 40 мм (правая)	7,00 ± 0,50	11,50 ± 0,50	1,40 ± 0,10
3.	Пластина LCP, дистальная, лучевая (III), 4 отверстия × 49 мм (левая)	7,00 ± 0,50	11,50 ± 0,50	1,71 ± 0,10
4.	Пластина LCP, дистальная, лучевая (III), 4 отверстия × 49 мм (правая)	7,00 ± 0,50	11,50 ± 0,50	1,71 ± 0,10

Для фиксации пластины предусмотрены следующие винты:

- Винт блокирующий, диаметр 2,7 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.9 настоящего документа);

- Винт кортикальный, диаметр 2,7 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.19 настоящего документа).

4.3.94. Пластина LCP, дистальная, лучевая (IV)

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.

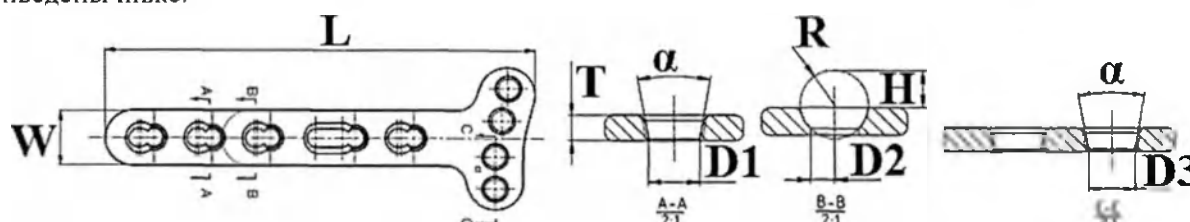


Таблица 4.3.94а – Характеристики изделия

№	Наименование	L, мм	T, мм	W, мм
1.	Пластина LCP, дистальная, лучевая (IV), 3 отверстия × 48 мм (левая)	48,00 ± 1,00	1,60 ± 0,30	8,50 ± 0,50
2.	Пластина LCP, дистальная, лучевая (IV), 3 отверстия × 48 мм (правая)	48,00 ± 1,00	1,60 ± 0,30	8,50 ± 0,50
3.	Пластина LCP, дистальная, лучевая (IV), 5 отверстий × 66 мм (левая)	66,00 ± 1,00	1,60 ± 0,30	8,50 ± 0,50
4.	Пластина LCP, дистальная, лучевая (IV), 5 отверстий × 66 мм (правая)	66,00 ± 1,00	1,60 ± 0,30	8,50 ± 0,50

Таблица 4.3.94б – Характеристики изделия

№	Наименование	D1, мм	D2, мм	D3, мм
1.	Пластина LCP, дистальная, лучевая (IV), 3 отверстия × 48 мм (левая)	3,00 ± 0,30	2,80 ± 0,30	3,00 ± 0,80
2.	Пластина LCP, дистальная, лучевая (IV), 3 отверстия × 48 мм (правая)	3,00 ± 0,30	2,80 ± 0,30	3,00 ± 0,80
3.	Пластина LCP, дистальная, лучевая (IV), 5 отверстий × 66 мм (левая)	3,00 ± 0,30	2,80 ± 0,30	3,00 ± 0,80
4.	Пластина LCP, дистальная, лучевая (IV), 5 отверстий × 66 мм (правая)	3,00 ± 0,30	2,80 ± 0,30	3,00 ± 0,80

Таблица 4.3.94в – Характеристики изделия

№	Наименование	α (°)	R, мм	H, мм	Масса, г
1.	Пластина LCP, дистальная, лучевая (IV), 3 отверстия × 48 мм (левая)	20 ± 2	2,00	2,20 ± 0,30	2,82 ± 0,20
2.	Пластина LCP, дистальная, лучевая (IV), 3 отверстия × 48 мм (правая)	20 ± 2	2,00	2,20 ± 0,30	2,82 ± 0,20
3.	Пластина LCP, дистальная, лучевая (IV), 5 отверстий × 66 мм (левая)	20 ± 2	2,00	2,20 ± 0,30	3,69 ± 0,30
4.	Пластина LCP, дистальная, лучевая (IV), 5 отверстий × 66 мм (правая)	20 ± 2	2,00	2,20 ± 0,30	3,69 ± 0,30

Для фиксации пластины предусмотрены следующие винты:

- Винт блокирующий, диаметр 2,7 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.9 настоящего документа);
- Винт кортикальный, диаметр 2,7 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.19 настоящего документа).

4.3.95. Пластина LCP, дистальная, волярная, лучевая

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.

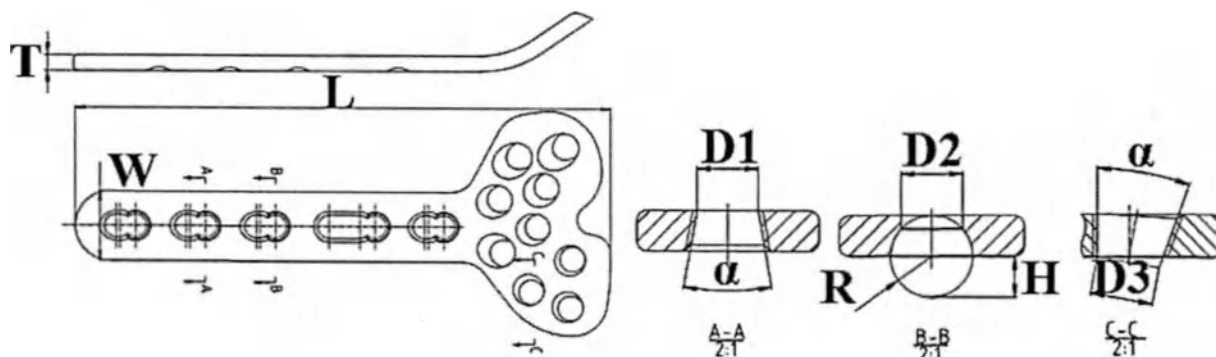


Таблица 4.3.95а – Характеристики изделия

№	Наименование	L, мм	T, мм	D1, мм	D2, мм	D3, мм
1.	Пластина LCP, дистальная, волярная, лучевая, 3 отверстия × 49 мм (левая)	49,00 ± 3,00	2,00 ± 0,30	3,00 ± 0,30	3,00 ± 0,30	3,00 ± 0,80
2.	Пластина LCP, дистальная, волярная, лучевая, 3 отверстия × 49 мм (правая)	49,00 ± 3,00	2,00 ± 0,30	3,00 ± 0,30	3,00 ± 0,30	3,00 ± 0,80
3.	Пластина LCP, дистальная, волярная, лучевая, 4 отверстия × 58 мм (левая)	58,00 ± 3,00	2,00 ± 0,30	3,00 ± 0,30	3,00 ± 0,30	3,00 ± 0,80
4.	Пластина LCP, дистальная, волярная, лучевая, 4 отверстия × 58 мм (правая)	58,00 ± 3,00	2,00 ± 0,30	3,00 ± 0,30	3,00 ± 0,30	3,00 ± 0,80
5.	Пластина LCP, дистальная, волярная, лучевая, 5 отверстий × 67 мм (левая)	67,00 ± 3,00	2,00 ± 0,30	3,00 ± 0,30	3,00 ± 0,30	3,00 ± 0,80
6.	Пластина LCP, дистальная, волярная, лучевая, 5 отверстий × 67 мм (правая)	67,00 ± 3,00	2,00 ± 0,30	3,00 ± 0,30	3,00 ± 0,30	3,00 ± 0,80

Таблица 4.3.95б – Характеристики изделия

№	Наименование	α (°)	R, мм	W, мм	H, мм	Масса, г
1.	Пластина LCP, дистальная, волярная, лучевая, 3 отверстия × 49 мм (левая)	20 ± 2	2,00	9,00 ± 0,50	2,00 ± 0,30	5,00 ± 0,50
2.	Пластина LCP, дистальная, волярная, лучевая, 3 отверстия × 49 мм (правая)	20 ± 2	2,00	9,00 ± 0,50	2,00 ± 0,30	5,00 ± 0,50
3.	Пластина LCP, дистальная, волярная, лучевая, 4 отверстия × 58 мм (левая)	20 ± 2	2,00	9,00 ± 0,50	2,00 ± 0,30	5,56 ± 0,50
4.	Пластина LCP, дистальная, волярная, лучевая, 4 отверстия × 58 мм (правая)	20 ± 2	2,00	9,00 ± 0,50	2,00 ± 0,30	5,56 ± 0,50
5.	Пластина LCP, дистальная, волярная, лучевая, 5 отверстий × 67 мм (левая)	20 ± 2	2,00	9,00 ± 0,50	2,00 ± 0,30	6,11 ± 0,60
6.	Пластина LCP, дистальная, волярная, лучевая, 5 отверстий × 67 мм (правая)	20 ± 2	2,00	9,00 ± 0,50	2,00 ± 0,30	6,11 ± 0,60

Для фиксации пластины предусмотрены следующие винты:

- Винт блокирующий, диаметр 2,7 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.9 настоящего документа);

- Винт кортикальный, диаметр 2,7 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.19 настоящего документа).

4.3.96. Пластина блокируемая, пяточная (I)

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.

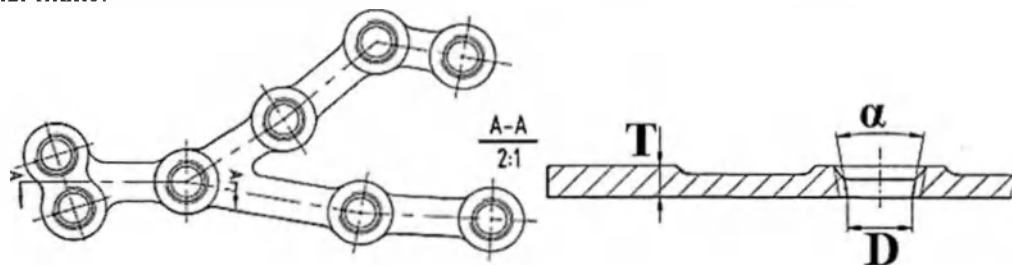


Таблица 4.3.96 – Характеристики изделия

№	Наименование	T, мм	D, мм	α (°)	Масса, г
1.	Пластина блокируемая, пяточная (I), 8 отверстий (левая)	$1,80 \pm 0,30$	$3,80 \pm 0,30$	20 ± 2	$3,14 \pm 0,30$
2.	Пластина блокируемая, пяточная (I), 8 отверстий (правая)	$1,80 \pm 0,30$	$3,80 \pm 0,30$	20 ± 2	$3,14 \pm 0,30$

Для фиксации пластины предусмотрены следующие винты:

- Винт блокирующий, диаметр 3,5 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.10 настоящего документа);
- Винт кортикальный, диаметр 3,5 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.20 настоящего документа);
- Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.40 настоящего документа);
- Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.42 настоящего документа).

4.3.97. Пластина блокируемая, пяточная (II)

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.

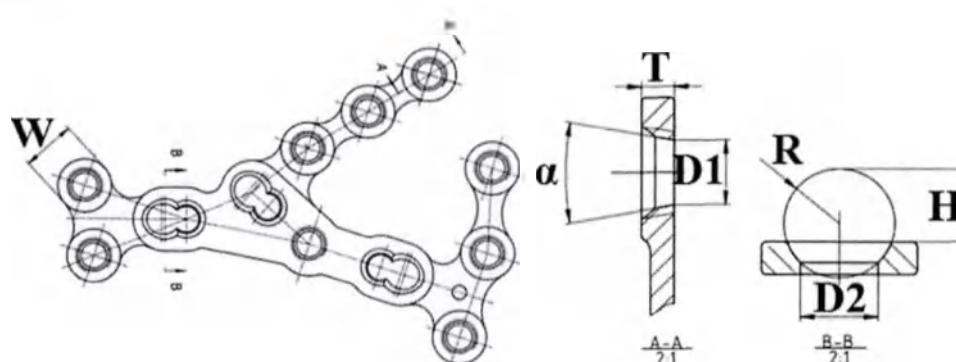


Таблица 4.3.97а – Характеристики изделия

№	Наименование	T, мм	W, мм	D1, мм	D2, мм
1.	Пластина блокируемая, пяточная (II), 12 отверстий (левая)	$1,80 \pm 0,30$	$7,50 \pm 0,50$	$3,80 \pm 0,30$	$4,20 \pm 0,30$
2.	Пластина блокируемая, пяточная (II), 12 отверстий (правая)	$1,80 \pm 0,30$	$7,50 \pm 0,50$	$3,80 \pm 0,30$	$4,20 \pm 0,30$

Таблица 4.3.97б – Характеристики изделия

№	Наименование	α (°)	R, мм	H, мм	Масса, г
1.	Пластина блокируемая, пяточная (II), 12 отверстий (левая)	20 ± 2	3,00	$4,00 \pm 0,30$	$5,20 \pm 0,50$

№	Наименование	α (°)	R, мм	H, мм	Масса, г
2.	Пластина блокируемая, пяточная (II), 12 отверстий (правая)	20 ± 2	3,00	$4,00 \pm 0,30$	$5,20 \pm 0,50$

Для фиксации пластины предусмотрены следующие винты:

- Винт блокирующий, диаметр 3,5 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.10 настоящего документа);
- Винт кортикальный, диаметр 3,5 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.20 настоящего документа);
- Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.40 настоящего документа);
- Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.42 настоящего документа).

4.3.98. Пластина LCP, дистальная, латеральная, плечевая

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.

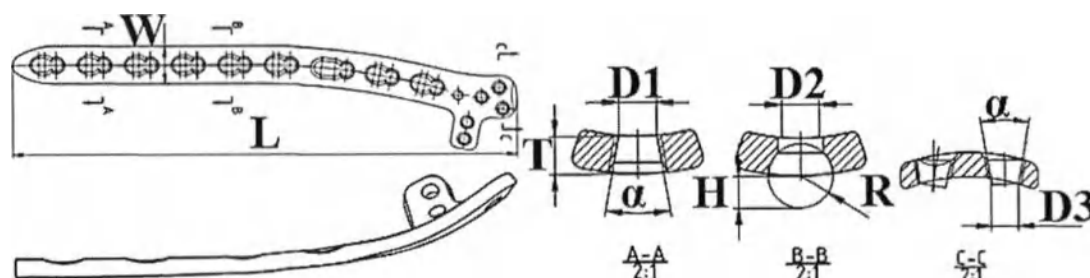


Таблица 4.3.98а – Характеристики изделия

№	Наименование	L, мм	T, мм	D1, мм	D2, мм	D3, мм
1.	Пластина LCP, дистальная, латеральная, плечевая, 4 отверстия × 80 мм (левая)	$80,00 \pm 1,50$	$2,50 \pm 0,30$	$3,70 \pm 0,30$	$4,20 \pm 0,30$	$2,90 \pm 0,80$
2.	Пластина LCP, дистальная, латеральная, плечевая, 4 отверстия × 80 мм (правая)	$80,00 \pm 1,50$	$2,50 \pm 0,30$	$3,70 \pm 0,30$	$4,20 \pm 0,30$	$2,90 \pm 0,80$
3.	Пластина LCP, дистальная, латеральная, плечевая, 6 отверстий × 108 мм (левая)	$108,00 \pm 1,50$	$2,50 \pm 0,30$	$3,70 \pm 0,30$	$4,20 \pm 0,30$	$2,90 \pm 0,80$
4.	Пластина LCP, дистальная, латеральная, плечевая, 6 отверстий × 108 мм (правая)	$108,00 \pm 1,50$	$2,50 \pm 0,30$	$3,70 \pm 0,30$	$4,20 \pm 0,30$	$2,90 \pm 0,80$
5.	Пластина LCP, дистальная, латеральная, плечевая, 8 отверстий × 136 мм (левая)	$136,00 \pm 1,50$	$2,50 \pm 0,30$	$3,70 \pm 0,30$	$4,20 \pm 0,30$	$2,90 \pm 0,80$
6.	Пластина LCP, дистальная, латеральная, плечевая, 8 отверстий × 136 мм (правая)	$136,00 \pm 1,50$	$2,50 \pm 0,30$	$3,70 \pm 0,30$	$4,20 \pm 0,30$	$2,90 \pm 0,80$
7.	Пластина LCP, дистальная, латеральная, плечевая, 10 отверстий × 164 мм (левая)	$164,00 \pm 1,50$	$2,50 \pm 0,30$	$3,70 \pm 0,30$	$4,20 \pm 0,30$	$2,90 \pm 0,80$
8.	Пластина LCP, дистальная, латеральная, плечевая, 10 отверстий × 164 мм (правая)	$164,00 \pm 1,50$	$2,50 \pm 0,30$	$3,70 \pm 0,30$	$4,20 \pm 0,30$	$2,90 \pm 0,80$

Таблица 4.3.98б – Характеристики изделия

№	Наименование	α (°)	R, мм	H, мм	W, мм	Масса, г
1.	Пластина LCP, дистальная, латеральная, плечевая, 4 отверстия × 80 мм (левая)	20 ± 2	3,00	$3,00 \pm 0,30$	$11,20 \pm 0,50$	$7,89 \pm 0,60$
2.	Пластина LCP, дистальная, латеральная, плечевая, 4 отверстия × 80 мм (правая)	20 ± 2	3,00	$3,00 \pm 0,30$	$11,20 \pm 0,50$	$7,89 \pm 0,60$
3.	Пластина LCP, дистальная, латеральная, плечевая, 6 отверстий × 108 мм (левая)	20 ± 2	3,00	$3,00 \pm 0,30$	$11,20 \pm 0,50$	$10,31 \pm 1,00$
4.	Пластина LCP, дистальная, латеральная, плечевая, 6 отверстий × 108 мм (правая)	20 ± 2	3,00	$3,00 \pm 0,30$	$11,20 \pm 0,50$	$10,31 \pm 1,00$
5.	Пластина LCP, дистальная, латеральная, плечевая, 8 отверстий × 136 мм (левая)	20 ± 2	3,00	$3,00 \pm 0,30$	$11,20 \pm 0,50$	$12,77 \pm 1,00$

№	Наименование	α (°)	R, мм	H, мм	W, мм	Масса, г
6.	Пластина LCP, дистальная, латеральная, плечевая, 8 отверстий $\times$ 136 мм (правая)	20 ± 2	3,00	$3,00 \pm 0,30$	$11,20 \pm 0,50$	$12,77 \pm 1,00$
7.	Пластина LCP, дистальная, латеральная, плечевая, 10 отверстий $\times$ 164 мм (левая)	20 ± 2	3,00	$3,00 \pm 0,30$	$11,20 \pm 0,50$	$15,36 \pm 1,50$
8.	Пластина LCP, дистальная, латеральная, плечевая, 10 отверстий $\times$ 164 мм (правая)	20 ± 2	3,00	$3,00 \pm 0,30$	$11,20 \pm 0,50$	$15,36 \pm 1,50$

Для фиксации пластины предусмотрены следующие винты:

- Винт блокирующий, диаметр 2,7 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.9 настоящего документа);
- Винт блокирующий, диаметр 3,5 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.10 настоящего документа);
- Винт кортикальный, диаметр 2,7 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.19 настоящего документа);
- Винт кортикальный, диаметр 3,5 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.20 настоящего документа).

4.3.99. Пластина LCP, дистальная, латеральная, малоберцовая

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.

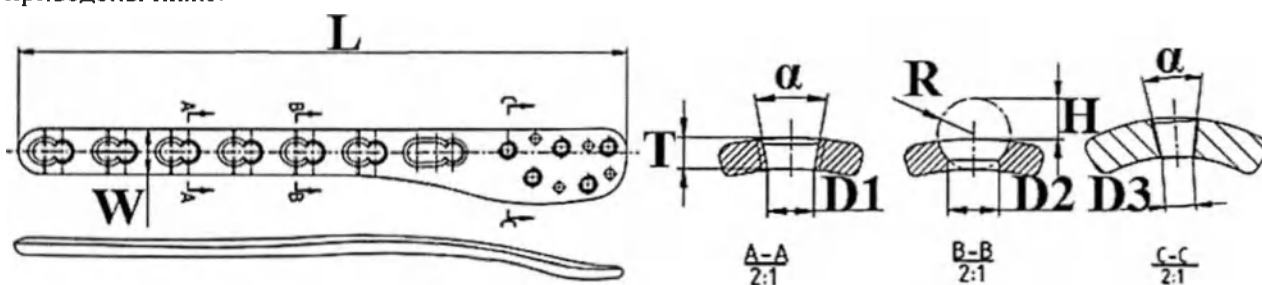


Таблица 4.3.99а – Характеристики изделия

№	Наименование	L, мм	T, мм	D1, мм	D2, мм	D3, мм
1.	Пластина LCP, дистальная, латеральная, малоберцовая, 3 отверстия $\times$ 74 мм (левая)	$74,00 \pm 1,00$	$2,50 \pm 0,30$	$3,70 \pm 0,30$	$4,20 \pm 0,30$	$3,00 \pm 0,80$
2.	Пластина LCP, дистальная, латеральная, малоберцовая, 3 отверстия $\times$ 74 мм (правая)	$74,00 \pm 1,00$	$2,50 \pm 0,30$	$3,70 \pm 0,30$	$4,20 \pm 0,30$	$3,00 \pm 0,80$
3.	Пластина LCP, дистальная, латеральная, малоберцовая, 4 отверстия $\times$ 87 мм (левая)	$87,00 \pm 1,00$	$2,50 \pm 0,30$	$3,70 \pm 0,30$	$4,20 \pm 0,30$	$3,00 \pm 0,80$
4.	Пластина LCP, дистальная, латеральная, малоберцовая, 4 отверстия $\times$ 87 мм (правая)	$87,00 \pm 1,00$	$2,50 \pm 0,30$	$3,70 \pm 0,30$	$4,20 \pm 0,30$	$3,00 \pm 0,80$
5.	Пластина LCP, дистальная, латеральная, малоберцовая, 5 отверстий $\times$ 100 мм (левая)	$100,00 \pm 1,00$	$2,50 \pm 0,30$	$3,70 \pm 0,30$	$4,20 \pm 0,30$	$3,00 \pm 0,80$
6.	Пластина LCP, дистальная, латеральная, малоберцовая, 5 отверстий $\times$ 100 мм (правая)	$100,00 \pm 1,00$	$2,50 \pm 0,30$	$3,70 \pm 0,30$	$4,20 \pm 0,30$	$3,00 \pm 0,80$
7.	Пластина LCP, дистальная, латеральная, малоберцовая, 6 отверстий $\times$ 113 мм (левая)	$113,00 \pm 1,00$	$2,50 \pm 0,30$	$3,70 \pm 0,30$	$4,20 \pm 0,30$	$3,00 \pm 0,80$
8.	Пластина LCP, дистальная, латеральная, малоберцовая, 6 отверстий $\times$ 113 мм (правая)	$113,00 \pm 1,00$	$2,50 \pm 0,30$	$3,70 \pm 0,30$	$4,20 \pm 0,30$	$3,00 \pm 0,80$
9.	Пластина LCP, дистальная, латеральная, малоберцовая, 7 отверстий $\times$ 126 мм (левая)	$126,00 \pm 1,00$	$2,50 \pm 0,30$	$3,70 \pm 0,30$	$4,20 \pm 0,30$	$3,00 \pm 0,80$

№	Наименование	L, мм	T, мм	D1, мм	D2, мм	D3, мм
10.	Пластина LCP, дистальная, латеральная, малоберцовая, 7 отверстий × 126 мм (правая)	126,00 ± 1,00	2,50 ± 0,30	3,70 ± 0,30	4,20 ± 0,30	3,00 ± 0,80

Таблица 4.3.996 – Характеристики изделия

№	Наименование	α (°)	R, мм	W, мм	H, мм	Масса, г
1.	Пластина LCP, дистальная, латеральная, малоберцовая, 3 отверстия × 74 мм (левая)	20 ± 2	3,70 ± 0,30	9,40 ± 0,50	3,40 ± 0,30	7,73 ± 0,60
2.	Пластина LCP, дистальная, латеральная, малоберцовая, 3 отверстия × 74 мм (правая)	20 ± 2	3,70 ± 0,30	9,40 ± 0,50	3,40 ± 0,30	7,73 ± 0,60
3.	Пластина LCP, дистальная, латеральная, малоберцовая, 4 отверстия × 87 мм (левая)	20 ± 2	3,70 ± 0,30	9,40 ± 0,50	3,40 ± 0,30	8,71 ± 0,80
4.	Пластина LCP, дистальная, латеральная, малоберцовая, 4 отверстия × 87 мм (правая)	20 ± 2	3,70 ± 0,30	9,40 ± 0,50	3,40 ± 0,30	8,71 ± 0,80
5.	Пластина LCP, дистальная, латеральная, малоберцовая, 5 отверстий × 100 мм (левая)	20 ± 2	3,70 ± 0,30	9,40 ± 0,50	3,40 ± 0,30	9,72 ± 0,80
6.	Пластина LCP, дистальная, латеральная, малоберцовая, 5 отверстий × 100 мм (правая)	20 ± 2	3,70 ± 0,30	9,40 ± 0,50	3,40 ± 0,30	9,72 ± 0,80
7.	Пластина LCP, дистальная, латеральная, малоберцовая, 6 отверстий × 113 мм (левая)	20 ± 2	3,70 ± 0,30	9,40 ± 0,50	3,40 ± 0,30	10,73 ± 1,00
8.	Пластина LCP, дистальная, латеральная, малоберцовая, 6 отверстий × 113 мм (правая)	20 ± 2	3,70 ± 0,30	9,40 ± 0,50	3,40 ± 0,30	10,73 ± 1,00
9.	Пластина LCP, дистальная, латеральная, малоберцовая, 7 отверстий × 126 мм (левая)	20 ± 2	3,70 ± 0,30	9,40 ± 0,50	3,40 ± 0,30	11,71 ± 1,00
10.	Пластина LCP, дистальная, латеральная, малоберцовая, 7 отверстий × 126 мм (правая)	20 ± 2	3,70 ± 0,30	9,40 ± 0,50	3,40 ± 0,30	11,71 ± 1,00

Для фиксации пластины предусмотрены следующие винты:

- Винт блокирующий, диаметр 2,7 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.9 настоящего документа);
- Винт блокирующий, диаметр 3,5 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.10 настоящего документа);
- Винт кортикальный, диаметр 3,5 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.20 настоящего документа).

4.3.100. Пластина LCP, проксимальная, большеберцовая

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.

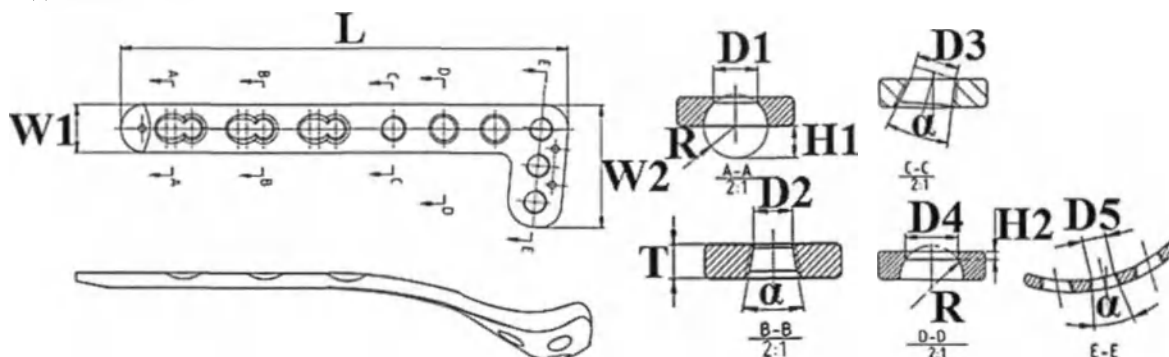


Таблица 4.3.100а – Характеристики изделия

№	Наименование	L, мм	T, мм	α (°)	D1, мм
1.	Пластина LCP, проксимальная, большеберцовая, 5 отверстий × 104 мм (левая)	104,00 ± 1,00	3,80 ± 0,30	20 ± 2	5,50 ± 0,30
2.	Пластина LCP, проксимальная, большеберцовая, 5 отверстий × 104 мм (правая)	104,00 ± 1,00	3,80 ± 0,30	20 ± 2	5,50 ± 0,30
3.	Пластина LCP, проксимальная, большеберцовая, 6 отверстий × 124 мм (левая)	124,00 ± 1,00	3,80 ± 0,30	20 ± 2	5,50 ± 0,30
4.	Пластина LCP, проксимальная, большеберцовая, 6 отверстий × 124 мм (правая)	124,00 ± 1,00	3,80 ± 0,30	20 ± 2	5,50 ± 0,30
5.	Пластина LCP, проксимальная, большеберцовая, 7 отверстий × 144 мм (левая)	144,00 ± 1,00	3,80 ± 0,30	20 ± 2	5,50 ± 0,30
6.	Пластина LCP, проксимальная, большеберцовая, 7 отверстий × 144 мм (правая)	144,00 ± 1,00	3,80 ± 0,30	20 ± 2	5,50 ± 0,30
7.	Пластина LCP, проксимальная, большеберцовая, 8 отверстий × 164 мм (левая)	164,00 ± 1,00	3,80 ± 0,30	20 ± 2	5,50 ± 0,30
8.	Пластина LCP, проксимальная, большеберцовая, 8 отверстий × 164 мм (правая)	164,00 ± 1,00	3,80 ± 0,30	20 ± 2	5,50 ± 0,30
9.	Пластина LCP, проксимальная, большеберцовая, 10 отверстий × 204 мм (левая)	204,00 ± 1,00	3,80 ± 0,30	20 ± 2	5,50 ± 0,30
10.	Пластина LCP, проксимальная, большеберцовая, 10 отверстий × 204 мм (правая)	204,00 ± 1,00	3,80 ± 0,30	20 ± 2	5,50 ± 0,30

Таблица 4.3.100б – Характеристики изделия

№	Наименование	D2, мм	D3, мм	D4, мм	D5, мм
1.	Пластина LCP, проксимальная, большеберцовая, 5 отверстий × 104 мм (левая)	5,30 ± 0,30	5,30 ± 0,80	6,00 ± 0,30	5,40 ± 0,80
2.	Пластина LCP, проксимальная, большеберцовая, 5 отверстий × 104 мм (правая)	5,30 ± 0,30	5,30 ± 0,80	6,00 ± 0,30	5,40 ± 0,80
3.	Пластина LCP, проксимальная, большеберцовая, 6 отверстий × 124 мм (левая)	5,30 ± 0,30	5,30 ± 0,80	6,00 ± 0,30	5,40 ± 0,80
4.	Пластина LCP, проксимальная, большеберцовая, 6 отверстий × 124 мм (правая)	5,30 ± 0,30	5,30 ± 0,80	6,00 ± 0,30	5,40 ± 0,80
5.	Пластина LCP, проксимальная, большеберцовая, 7 отверстий × 144 мм (левая)	5,30 ± 0,30	5,30 ± 0,80	6,00 ± 0,30	5,40 ± 0,80
6.	Пластина LCP, проксимальная, большеберцовая, 7 отверстий × 144 мм (правая)	5,30 ± 0,30	5,30 ± 0,80	6,00 ± 0,30	5,40 ± 0,80
7.	Пластина LCP, проксимальная, большеберцовая, 8 отверстий × 164 мм (левая)	5,30 ± 0,30	5,30 ± 0,80	6,00 ± 0,30	5,40 ± 0,80
8.	Пластина LCP, проксимальная, большеберцовая, 8 отверстий × 164 мм (правая)	5,30 ± 0,30	5,30 ± 0,80	6,00 ± 0,30	5,40 ± 0,80
9.	Пластина LCP, проксимальная, большеберцовая, 10 отверстий × 204 мм (левая)	5,30 ± 0,30	5,30 ± 0,80	6,00 ± 0,30	5,40 ± 0,80
10.	Пластина LCP, проксимальная, большеберцовая, 10 отверстий × 204 мм (правая)	5,30 ± 0,30	5,30 ± 0,80	6,00 ± 0,30	5,40 ± 0,80

Таблица 4.3.100в – Характеристики изделия

№	Наименование	H1, мм	H2, мм
1.	Пластина LCP, проксимальная, большеберцовая, 5 отверстий × 104 мм (левая)	4,00 ± 0,30	0,80 ± 0,30
2.	Пластина LCP, проксимальная, большеберцовая, 5 отверстий × 104 мм (правая)	4,00 ± 0,30	0,80 ± 0,30
3.	Пластина LCP, проксимальная, большеберцовая, 6 отверстий × 124 мм (левая)	4,00 ± 0,30	0,80 ± 0,30
4.	Пластина LCP, проксимальная, большеберцовая, 6 отверстий × 124 мм (правая)	4,00 ± 0,30	0,80 ± 0,30
5.	Пластина LCP, проксимальная, большеберцовая, 7 отверстий × 144 мм (левая)	4,00 ± 0,30	0,80 ± 0,30

№	Наименование	H1, мм	H2, мм
6.	Пластина LCP, проксимальная, большеберцовая, 7 отверстий × 144 мм (правая)	4,00 ± 0,30	0,80 ± 0,30
7.	Пластина LCP, проксимальная, большеберцовая, 8 отверстий × 164 мм (левая)	4,00 ± 0,30	0,80 ± 0,30
8.	Пластина LCP, проксимальная, большеберцовая, 8 отверстий × 164 мм (правая)	4,00 ± 0,30	0,80 ± 0,30
9.	Пластина LCP, проксимальная, большеберцовая, 10 отверстий × 204 мм (левая)	4,00 ± 0,30	0,80 ± 0,30
10.	Пластина LCP, проксимальная, большеберцовая, 10 отверстий × 204 мм (правая)	4,00 ± 0,30	0,80 ± 0,30

Таблица 4.3.100г – Характеристики изделия

№	Наименование	W1, мм	W2, мм	Масса, г
1.	Пластина LCP, проксимальная, большеберцовая, 5 отверстий × 104 мм (левая)	13,40 ± 0,50	34,00 ± 0,50	20,31 ± 2,00
2.	Пластина LCP, проксимальная, большеберцовая, 5 отверстий × 104 мм (правая)	13,40 ± 0,50	34,00 ± 0,50	20,31 ± 2,00
3.	Пластина LCP, проксимальная, большеберцовая, 6 отверстий × 124 мм (левая)	13,40 ± 0,50	34,00 ± 0,50	23,70 ± 2,00
4.	Пластина LCP, проксимальная, большеберцовая, 6 отверстий × 124 мм (правая)	13,40 ± 0,50	34,00 ± 0,50	23,70 ± 2,00
5.	Пластина LCP, проксимальная, большеберцовая, 7 отверстий × 144 мм (левая)	13,40 ± 0,50	34,00 ± 0,50	27,09 ± 2,00
6.	Пластина LCP, проксимальная, большеберцовая, 7 отверстий × 144 мм (правая)	13,40 ± 0,50	34,00 ± 0,50	27,09 ± 2,00
7.	Пластина LCP, проксимальная, большеберцовая, 8 отверстий × 164 мм (левая)	13,40 ± 0,50	34,00 ± 0,50	30,51 ± 3,00
8.	Пластина LCP, проксимальная, большеберцовая, 8 отверстий × 164 мм (правая)	13,40 ± 0,50	34,00 ± 0,50	30,51 ± 3,00
9.	Пластина LCP, проксимальная, большеберцовая, 10 отверстий × 204 мм (левая)	13,40 ± 0,50	34,00 ± 0,50	37,24 ± 3,00
10.	Пластина LCP, проксимальная, большеберцовая, 10 отверстий × 204 мм (правая)	13,40 ± 0,50	34,00 ± 0,50	37,24 ± 3,00

Для фиксации пластины предусмотрены следующие винты:

- Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.11 настоящего документа);
- Винт кортикальный, диаметр 4,5 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.21 настоящего документа).

4.3.101. Пластина LCP, малая, для плечевой кости

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.

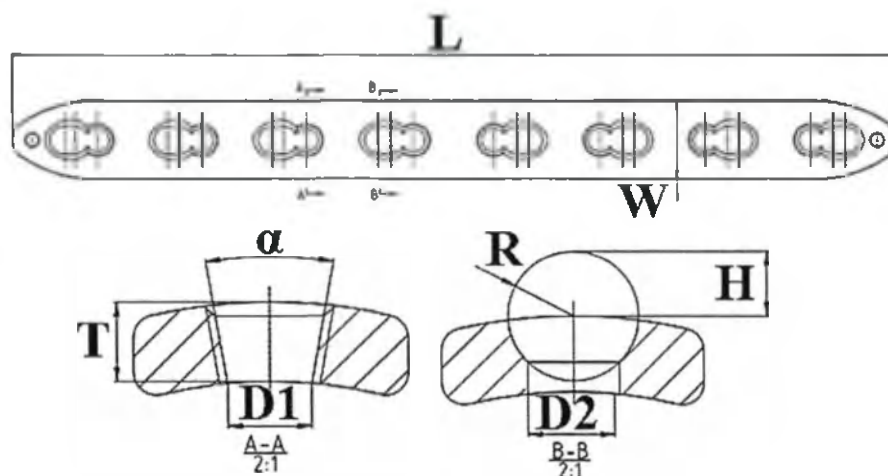


Таблица 4.3.101а – Характеристики изделия

№	Наименование	L, мм	T, мм	W, мм
1.	Пластина LCP, малая, для плечевой кости, 4 отверстия × 70 мм	70,00 ± 0,50	3,50 ± 0,30	12,00 ± 0,50
2.	Пластина LCP, малая, для плечевой кости, 5 отверстий × 86 мм	86,00 ± 0,50	3,50 ± 0,30	12,00 ± 0,50
3.	Пластина LCP, малая, для плечевой кости, 6 отверстий × 102 мм	102,00 ± 0,50	3,50 ± 0,30	12,00 ± 0,50
4.	Пластина LCP, малая, для плечевой кости, 7 отверстий × 118 мм	118,00 ± 0,50	3,50 ± 0,30	12,00 ± 0,50
5.	Пластина LCP, малая, для плечевой кости, 8 отверстий × 134 мм	134,00 ± 0,50	3,50 ± 0,30	12,00 ± 0,50
6.	Пластина LCP, малая, для плечевой кости, 9 отверстий × 150 мм	150,00 ± 0,50	3,50 ± 0,30	12,00 ± 0,50
7.	Пластина LCP, малая, для плечевой кости, 10 отверстий × 166 мм	166,00 ± 0,50	3,50 ± 0,30	12,00 ± 0,50
8.	Пластина LCP, малая, для плечевой кости, 12 отверстий × 198 мм	198,00 ± 0,50	3,50 ± 0,30	12,00 ± 0,50

Таблица 4.3.101б – Характеристики изделия

№	Наименование	D1, мм	D2, мм	α (°)
1.	Пластина LCP, малая, для плечевой кости, 4 отверстия × 70 мм	3,70 ± 0,30	4,20 ± 0,30	20 ± 2
2.	Пластина LCP, малая, для плечевой кости, 5 отверстий × 86 мм	3,70 ± 0,30	4,20 ± 0,30	20 ± 2
3.	Пластина LCP, малая, для плечевой кости, 6 отверстий × 102 мм	3,70 ± 0,30	4,20 ± 0,30	20 ± 2
4.	Пластина LCP, малая, для плечевой кости, 7 отверстий × 118 мм	3,70 ± 0,30	4,20 ± 0,30	20 ± 2
5.	Пластина LCP, малая, для плечевой кости, 8 отверстий × 134 мм	3,70 ± 0,30	4,20 ± 0,30	20 ± 2
6.	Пластина LCP, малая, для плечевой кости, 9 отверстий × 150 мм	3,70 ± 0,30	4,20 ± 0,30	20 ± 2
7.	Пластина LCP, малая, для плечевой кости, 10 отверстий × 166 мм	3,70 ± 0,30	4,20 ± 0,30	20 ± 2
8.	Пластина LCP, малая, для плечевой кости, 12 отверстий × 198 мм	3,70 ± 0,30	4,20 ± 0,30	20 ± 2

Таблица 4.3.101в – Характеристики изделия

№	Наименование	R, мм	H, мм	Масса, г
1.	Пластина LCP, малая, для плечевой кости, 4 отверстия × 70 мм	3,00	2,50 ± 0,30	8,83 ± 0,80
2.	Пластина LCP, малая, для плечевой кости, 5 отверстий × 86 мм	3,00	2,50 ± 0,30	11,11 ± 1,00
3.	Пластина LCP, малая, для плечевой кости, 6 отверстий × 102 мм	3,00	2,50 ± 0,30	13,38 ± 1,00
4.	Пластина LCP, малая, для плечевой кости, 7 отверстий × 118 мм	3,00	2,50 ± 0,30	15,65 ± 1,50
5.	Пластина LCP, малая, для плечевой кости, 8 отверстий × 134 мм	3,00	2,50 ± 0,30	17,92 ± 1,50
6.	Пластина LCP, малая, для плечевой кости, 9 отверстий × 150 мм	3,00	2,50 ± 0,30	20,19 ± 2,00
7.	Пластина LCP, малая, для плечевой кости, 10 отверстий × 166 мм	3,00	2,50 ± 0,30	22,47 ± 2,00
8.	Пластина LCP, малая, для плечевой кости, 12 отверстий × 198 мм	3,00	2,50 ± 0,30	27,01 ± 2,00

Для фиксации пластины предусмотрены следующие винты:

- Винт блокирующий, диаметр 3,5 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.10 настоящего документа);
- Винт кортикальный, диаметр 3,5 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.20 настоящего документа).

4.3.102. Пластина LCP, малая, для локтевой и лучевой кости

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.

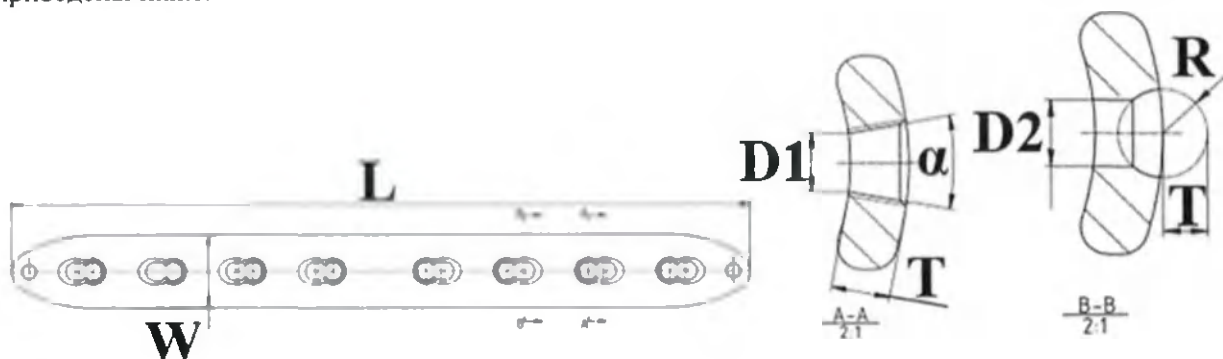


Таблица 4.3.102а – Характеристики изделия

№	Наименование	L, мм	T, мм	W, мм
1.	Пластина LCP, малая, для локтевой и лучевой кости, 5 отверстий × 74 мм	74,00 ± 0,50	3,00 ± 0,30	11,00 ± 0,50
2.	Пластина LCP, малая, для локтевой и лучевой кости, 6 отверстий × 86 мм	86,00 ± 0,50	3,00 ± 0,30	11,00 ± 0,50
3.	Пластина LCP, малая, для локтевой и лучевой кости, 7 отверстий × 98 мм	98,00 ± 0,50	3,00 ± 0,30	11,00 ± 0,50
4.	Пластина LCP, малая, для локтевой и лучевой кости, 8 отверстий × 110 мм	110,00 ± 0,50	3,00 ± 0,30	11,00 ± 0,50
5.	Пластина LCP, малая, для локтевой и лучевой кости, 9 отверстий × 122 мм	122,00 ± 0,50	3,00 ± 0,30	11,00 ± 0,50
6.	Пластина LCP, малая, для локтевой и лучевой кости, 10 отверстий × 134 мм	134,00 ± 0,50	3,00 ± 0,30	11,00 ± 0,50
7.	Пластина LCP, малая, для локтевой и лучевой кости, 12 отверстий × 158 мм	158,00 ± 0,50	3,00 ± 0,30	11,00 ± 0,50

Таблица 4.3.102б – Характеристики изделия

№	Наименование	D1, мм	D2, мм	α (°)
1.	Пластина LCP, малая, для локтевой и лучевой кости, 5 отверстий × 74 мм	3,00 ± 0,30	3,00 ± 0,30	20 ± 2
2.	Пластина LCP, малая, для локтевой и лучевой кости, 6 отверстий × 86 мм	3,00 ± 0,30	3,00 ± 0,30	20 ± 2
3.	Пластина LCP, малая, для локтевой и лучевой кости, 7 отверстий × 98 мм	3,00 ± 0,30	3,00 ± 0,30	20 ± 2
4.	Пластина LCP, малая, для локтевой и лучевой кости, 8 отверстий × 110 мм	3,00 ± 0,30	3,00 ± 0,30	20 ± 2
5.	Пластина LCP, малая, для локтевой и лучевой кости, 9 отверстий × 122 мм	3,00 ± 0,30	3,00 ± 0,30	20 ± 2
6.	Пластина LCP, малая, для локтевой и лучевой кости, 10 отверстий × 134 мм	3,00 ± 0,30	3,00 ± 0,30	20 ± 2
7.	Пластина LCP, малая, для локтевой и лучевой кости, 12 отверстий × 158 мм	3,00 ± 0,30	3,00 ± 0,30	20 ± 2

Таблица 4.3.102в – Характеристики изделия

№	Наименование	H, мм	R, мм	Масса, г
1.	Пластина LCP, малая, для локтевой и лучевой кости, 5 отверстий × 74 мм	$2,00 \pm 0,30$	2,00	$8,60 \pm 0,80$
2.	Пластина LCP, малая, для локтевой и лучевой кости, 6 отверстий × 86 мм	$2,00 \pm 0,30$	2,00	$10,00 \pm 1,00$
3.	Пластина LCP, малая, для локтевой и лучевой кости, 7 отверстий × 98 мм	$2,00 \pm 0,30$	2,00	$11,40 \pm 1,00$
4.	Пластина LCP, малая, для локтевой и лучевой кости, 8 отверстий × 110 мм	$2,00 \pm 0,30$	2,00	$12,80 \pm 1,00$
5.	Пластина LCP, малая, для локтевой и лучевой кости, 9 отверстий × 122 мм	$2,00 \pm 0,30$	2,00	$14,20 \pm 1,00$
6.	Пластина LCP, малая, для локтевой и лучевой кости, 10 отверстий × 134 мм	$2,00 \pm 0,30$	2,00	$15,60 \pm 1,50$
7.	Пластина LCP, малая, для локтевой и лучевой кости, 12 отверстий × 158 мм	$2,00 \pm 0,30$	2,00	$18,40 \pm 1,50$

Для фиксации пластины предусмотрены следующие винты:

- Винт блокирующий, диаметр 2,7 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.9 настоящего документа);
- Винт кортикальный, диаметр 2,7 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.19 настоящего документа).

4.3.103. Пластина LCP, крючковидная

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.

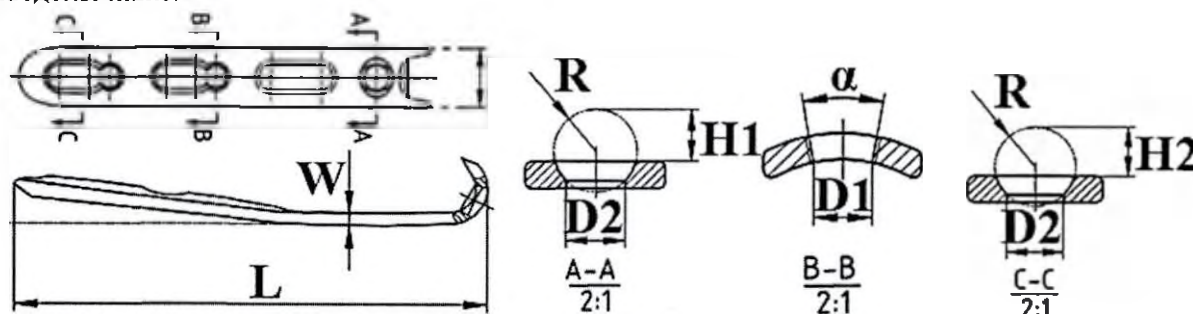


Таблица 4.3.103а – Характеристики изделия

№	Наименование	L, мм	T, мм	W, мм
1.	Пластина LCP, крючковидная, 3 отверстия × 62 мм	$62,00 \pm 1,00$	$1,50 \pm 0,30$	$10,00 \pm 0,50$
2.	Пластина LCP, крючковидная, 4 отверстия × 80 мм	$80,00 \pm 1,00$	$1,50 \pm 0,30$	$10,00 \pm 0,50$
3.	Пластина LCP, крючковидная, 5 отверстий × 98 мм	$98,00 \pm 1,00$	$1,50 \pm 0,30$	$10,00 \pm 0,50$

Таблица 4.3.103б – Характеристики изделия

№	Наименование	D1, мм	D2, мм	α (°)
1.	Пластина LCP, крючковидная, 3 отверстия × 62 мм	$3,70 \pm 0,50$	$4,20 \pm 0,30$	20 ± 2
2.	Пластина LCP, крючковидная, 4 отверстия × 80 мм	$3,70 \pm 0,50$	$4,20 \pm 0,30$	20 ± 2
3.	Пластина LCP, крючковидная, 5 отверстий × 98 мм	$3,70 \pm 0,50$	$4,20 \pm 0,30$	20 ± 2

Таблица 4.3.103в – Характеристики изделия

№	Наименование	R, мм	H1, мм	H2, мм	Масса, г
1.	Пластина LCP, крючковидная, 3 отверстия × 62 мм	3,00	$3,70 \pm 0,30$	$3,90 \pm 0,30$	$3,30 \pm 0,30$
2.	Пластина LCP, крючковидная, 4 отверстия × 80 мм	3,00	$3,70 \pm 0,30$	$3,90 \pm 0,30$	$4,20 \pm 0,40$
3.	Пластина LCP, крючковидная, 5 отверстий × 98 мм	3,00	$3,70 \pm 0,30$	$3,90 \pm 0,30$	$5,10 \pm 0,50$

Для фиксации пластины предусмотрены следующие винты:

- Винт блокирующий, диаметр 3,5 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.10 настоящего документа);
- Винт кортикальный, диаметр 3,5 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.20 настоящего документа).

4.3.104. Пластина блокируемая, проксимальная, бедренная

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.

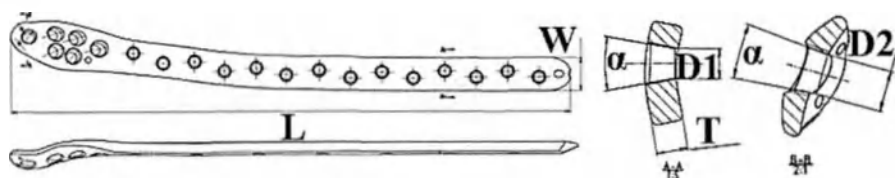


Таблица 4.3.104а – Характеристики изделия

№	Наименование	L, мм	T, мм	D1, мм	D2, мм
1.	Пластина блокируемая, проксимальная, бедренная, 4 отверстия × 144 мм (левая)	144,00 ± 1,50	5,80 ± 0,30	5,40 ± 0,30	6,80 ± 0,80
2.	Пластина блокируемая, проксимальная, бедренная, 4 отверстия × 144 мм (правая)	144,00 ± 1,50	5,60 ± 0,30	5,40 ± 0,30	6,80 ± 0,80
3.	Пластина блокируемая, проксимальная, бедренная, 5 отверстий × 162 мм (левая)	162,00 ± 1,50	5,60 ± 0,30	5,40 ± 0,30	6,80 ± 0,80
4.	Пластина блокируемая, проксимальная, бедренная, 5 отверстий × 162 мм (правая)	162,00 ± 1,50	5,60 ± 0,30	5,40 ± 0,30	6,80 ± 0,80
5.	Пластина блокируемая, проксимальная, бедренная, 6 отверстий × 180 мм (левая)	180,00 ± 1,50	5,60 ± 0,30	5,40 ± 0,30	6,80 ± 0,80
6.	Пластина блокируемая, проксимальная, бедренная, 6 отверстий × 180 мм (правая)	180,00 ± 1,00	5,60 ± 0,30	5,40 ± 0,30	6,80 ± 0,80
7.	Пластина блокируемая, проксимальная, бедренная, 7 отверстий × 198 мм (левая)	198,00 ± 1,50	5,60 ± 0,30	5,40 ± 0,30	6,80 ± 0,80
8.	Пластина блокируемая, проксимальная, бедренная, 7 отверстий × 198 мм (правая)	198,00 ± 1,50	5,60 ± 0,30	5,40 ± 0,30	6,80 ± 0,80
9.	Пластина блокируемая, проксимальная, бедренная, 8 отверстий × 216 мм (левая)	216,00 ± 1,50	5,60 ± 0,30	5,40 ± 0,30	6,80 ± 0,80
10.	Пластина блокируемая, проксимальная, бедренная, 8 отверстий × 216 мм (правая)	216,00 ± 1,50	5,60 ± 0,30	5,40 ± 0,30	6,80 ± 0,80
11.	Пластина блокируемая, проксимальная, бедренная, 9 отверстий × 234 мм (левая)	234,00 ± 1,50	5,60 ± 0,30	5,40 ± 0,30	6,80 ± 0,80
12.	Пластина блокируемая, проксимальная, бедренная, 9 отверстий × 234 мм (правая)	234,00 ± 1,50	5,60 ± 0,30	5,40 ± 0,30	6,80 ± 0,80
13.	Пластина блокируемая, проксимальная, бедренная, 10 отверстий × 252 мм (левая)	252,00 ± 1,50	5,60 ± 0,30	5,40 ± 0,30	6,80 ± 0,80
14.	Пластина блокируемая, проксимальная, бедренная, 10 отверстий × 252 мм (правая)	252,00 ± 1,50	5,60 ± 0,30	5,40 ± 0,30	6,80 ± 0,80
15.	Пластина блокируемая, проксимальная, бедренная, 12 отверстий × 288 мм (левая)	288,00 ± 1,50	5,60 ± 0,30	5,40 ± 0,30	6,80 ± 0,80
16.	Пластина блокируемая, проксимальная, бедренная, 12 отверстий × 288 мм (правая)	288,00 ± 1,50	5,60 ± 0,30	5,40 ± 0,30	6,80 ± 0,80
17.	Пластина блокируемая, проксимальная, бедренная, 14 отверстий × 324 мм (левая)	324,00 ± 1,50	5,60 ± 0,30	5,40 ± 0,30	6,80 ± 0,80
18.	Пластина блокируемая, проксимальная, бедренная, 14 отверстий × 324 мм (правая)	324,00 ± 1,50	5,60 ± 0,30	5,40 ± 0,30	6,80 ± 0,80

Таблица 4.3.104б – Характеристики изделия

№	Наименование	α (°)	W, мм	Масса, г
1.	Пластина блокируемая, проксимальная, бедренная, 4 отверстия × 144 мм (левая)	20 ± 2	19,00 ± 0,50	60,71 ± 6,00

№	Наименование	α (°)	W, мм	Масса, г
2.	Пластина блокируемая, проксимальная, бедренная, 4 отверстия $\times$ 144 мм (правая)	20 ± 2	$19,00 \pm 0,50$	$60,71 \pm 6,00$
3.	Пластина блокируемая, проксимальная, бедренная, 5 отверстий $\times$ 162 мм (левая)	20 ± 2	$19,00 \pm 0,50$	$68,79 \pm 6,00$
4.	Пластина блокируемая, проксимальная, бедренная, 5 отверстий $\times$ 162 мм (правая)	20 ± 2	$19,00 \pm 0,50$	$68,79 \pm 6,00$
5.	Пластина блокируемая, проксимальная, бедренная, 6 отверстий $\times$ 180 мм (левая)	20 ± 2	$19,00 \pm 0,50$	$76,87 \pm 7,00$
6.	Пластина блокируемая, проксимальная, бедренная, 6 отверстий $\times$ 180 мм (правая)	20 ± 2	$19,00 \pm 0,50$	$76,87 \pm 7,00$
7.	Пластина блокируемая, проксимальная, бедренная, 7 отверстий $\times$ 198 мм (левая)	20 ± 2	$19,00 \pm 0,50$	$85,00 \pm 8,00$
8.	Пластина блокируемая, проксимальная, бедренная, 7 отверстий $\times$ 198 мм (правая)	20 ± 2	$19,00 \pm 0,50$	$85,00 \pm 8,00$
9.	Пластина блокируемая, проксимальная, бедренная, 8 отверстий $\times$ 216 мм (левая)	20 ± 2	$19,00 \pm 0,50$	$93,19 \pm 9,00$
10.	Пластина блокируемая, проксимальная, бедренная, 8 отверстий $\times$ 216 мм (правая)	20 ± 2	$19,00 \pm 0,50$	$93,19 \pm 9,00$
11.	Пластина блокируемая, проксимальная, бедренная, 9 отверстий $\times$ 234 мм (левая)	20 ± 2	$19,00 \pm 0,50$	$101,29 \pm 10,00$
12.	Пластина блокируемая, проксимальная, бедренная, 9 отверстий $\times$ 234 мм (правая)	20 ± 2	$19,00 \pm 0,50$	$101,29 \pm 10,00$
13.	Пластина блокируемая, проксимальная, бедренная, 10 отверстий $\times$ 252 мм (левая)	20 ± 2	$19,00 \pm 0,50$	$109,36 \pm 10,00$
14.	Пластина блокируемая, проксимальная, бедренная, 10 отверстий $\times$ 252 мм (правая)	20 ± 2	$19,00 \pm 0,50$	$109,36 \pm 10,00$
15.	Пластина блокируемая, проксимальная, бедренная, 12 отверстий $\times$ 288 мм (левая)	20 ± 2	$19,00 \pm 0,50$	$125,17 \pm 12,00$
16.	Пластина блокируемая, проксимальная, бедренная, 12 отверстий $\times$ 288 мм (правая)	20 ± 2	$19,00 \pm 0,50$	$125,17 \pm 12,00$
17.	Пластина блокируемая, проксимальная, бедренная, 14 отверстий $\times$ 324 мм (левая)	20 ± 2	$19,00 \pm 0,50$	$141,11 \pm 14,00$
18.	Пластина блокируемая, проксимальная, бедренная, 14 отверстий $\times$ 324 мм (правая)	20 ± 2	$19,00 \pm 0,50$	$141,11 \pm 14,00$

Для фиксации пластины предусмотрены следующие винты:

- Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.11 настоящего документа);
- Винт блокирующий, канюлированный, диаметр 6,5 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.12 настоящего документа);
- Винт кортикальный, диаметр 4,5 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.21 настоящего документа);
- Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.23 настоящего документа);
- Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 6,5 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.24 настоящего документа).

4.3.105. Пластина блокируемая, изогнутая, с диаметром отверстий 1,5 мм

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.

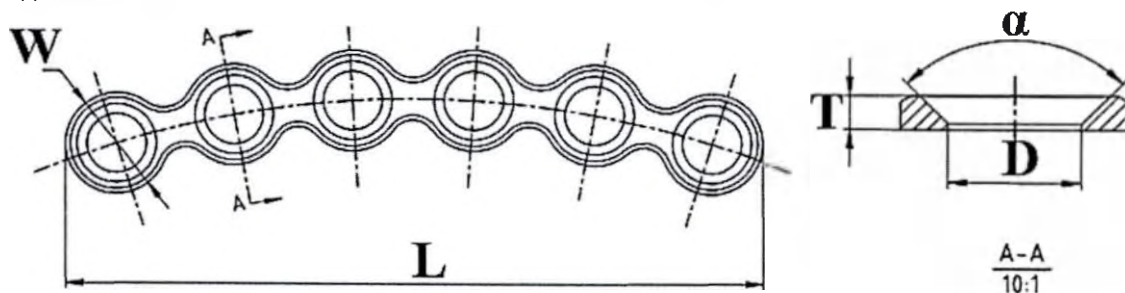


Таблица 4.3.105а – Характеристики изделия

№	Наименование	L, мм	T, мм	D, мм
1.	Пластина блокируемая, изогнутая, с диаметром отверстий 1,5 мм, 6 отверстий × 24,6 мм	$24,60 \pm 1,00$	$0,55 \pm 0,30$	$1,90 \pm 0,30$

Таблица 4.3.105б – Характеристики изделия

№	Наименование	W, мм	α (°)	Масса, г
1.	Пластина блокируемая, изогнутая, с диаметром отверстий 1,5 мм, 6 отверстий × 24,6 мм	$3,60 \pm 0,50$	90 ± 2	$0,10 \pm 0,05$

Для фиксации пластины предусмотрены следующие винты:

- Винт самосверлящий самонарезающий, кортикальный, диаметр 1,5 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.14 настоящего документа);
- Винт самонарезающий, кортикальный, диаметр 1,5 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.16 настоящего документа).

4.3.106. Пластина блокируемая, прямая, с диаметром отверстий 1,5 мм

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.

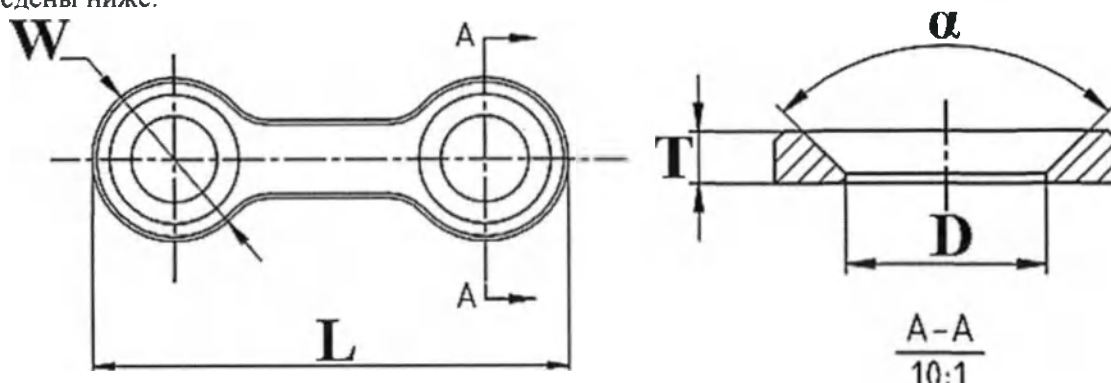


Таблица 4.3.106а – Характеристики изделия

№	Наименование	L, мм	T, мм	D, мм
1.	Пластина блокируемая, прямая, с диаметром отверстий 1,5 мм, 2 отверстия × 11 мм	$11,00 \pm 0,50$	$0,55 \pm 0,30$	$1,90 \pm 0,30$
2.	Пластина блокируемая, прямая, с диаметром отверстий 1,5 мм, 2 отверстия × 16 мм	$16,00 \pm 0,50$	$0,55 \pm 0,30$	$1,90 \pm 0,30$

Таблица 4.3.106б – Характеристики изделия

№	Наименование	W, мм	α (°)	Масса, г
1.	Пластина блокируемая, прямая, с диаметром отверстий 1,5 мм, 2 отверстия × 11 мм	$3,80 \pm 0,50$	90 ± 2	не более 0,10
2.	Пластина блокируемая, прямая, с диаметром отверстий 1,5 мм, 2 отверстия × 16 мм	$3,80 \pm 0,50$	90 ± 2	не более 0,10

Для фиксации пластины предусмотрены следующие винты:

- Винт самосверлящий самонарезающий, кортикальный, диаметр 1,5 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.14 настоящего документа);
- Винт самонарезающий, кортикальный, диаметр 1,5 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.16 настоящего документа).

4.3.107. Пластина LCP, «Пилон» MR

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.

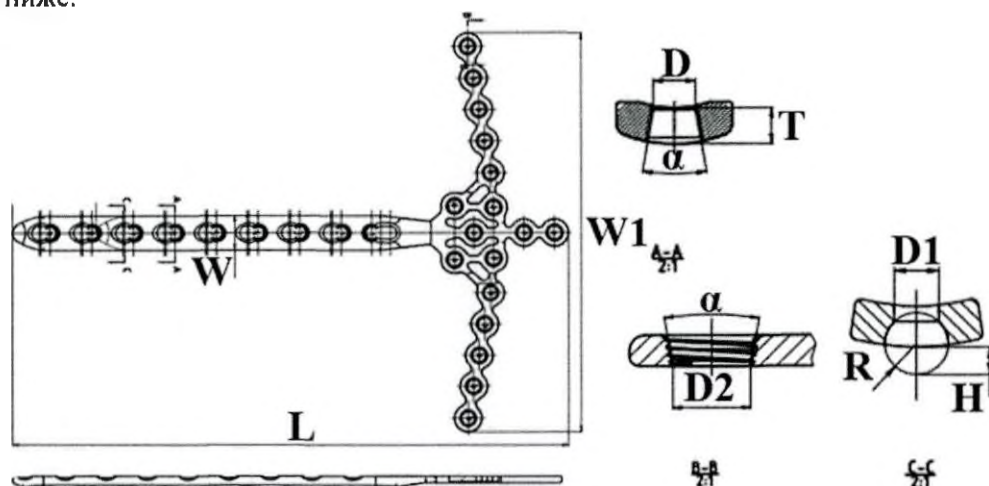


Таблица 4.3.107а – Характеристики изделия

№	Наименование	L, мм	T, мм	D, мм	D1, мм	D2, мм
1.	Пластина LCP, «Пилон» MR, 7 отверстий × 147 мм	147,00 ± 1,00	3,40 ± 0,30	3,90 ± 0,30	4,50 ± 0,30	3,90 ± 0,80
2.	Пластина LCP, «Пилон» MR, 9 отверстий × 173 мм	173,00 ± 1,00	3,40 ± 0,30	3,90 ± 0,30	4,50 ± 0,30	3,90 ± 0,80

Таблица 4.3.107б – Характеристики изделия

№	Наименование	α (°)	H, мм	R, мм	W, мм	W1, мм	Масса, г
1.	Пластина LCP, «Пилон» MR, 7 отверстий × 147 мм	20 ± 2	3,80 ± 0,30	3,25	10,80 ± 0,50	125,20 ± 0,50	17,74 ± 1,00
2.	Пластина LCP, «Пилон» MR, 9 отверстий × 173 мм	20 ± 2	3,80 ± 0,30	3,25	10,80 ± 0,50	125,20 ± 0,50	20,46 ± 2,00

Для фиксации пластины предусмотрены следующие винты:

- Винт блокирующий MR, диаметр 3,5 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.29 настоящего документа);
- Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.37 настоящего документа).

4.3.108. Пластина LCP, метафизарная MR

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.

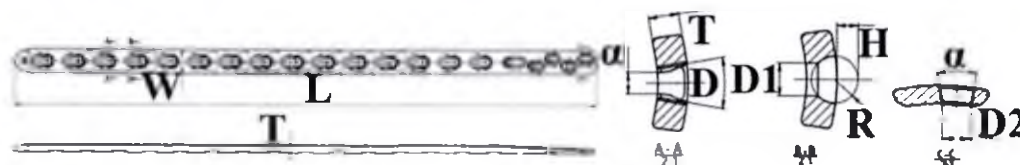


Таблица 4.3.108а – Характеристики изделия

№	Наименование	L, мм	T, мм	D, мм
1.	Пластина LCP, метафизарная MR, 3 отверстия × 118 мм	118,00 ± 1,00	4,30 ± 0,30	5,40 ± 0,30
2.	Пластина LCP, метафизарная MR, 4 отверстия × 136 мм	136,00 ± 1,00	4,30 ± 0,30	5,40 ± 0,30
3.	Пластина LCP, метафизарная MR, 5 отверстий × 154 мм	154,00 ± 1,00	4,30 ± 0,30	5,40 ± 0,30

№	Наименование	L, мм	T, мм	D, мм
4.	Пластина LCP, метафизарная MR, 6 отверстий × 172 мм	172,00 ± 1,00	4,30 ± 0,30	5,40 ± 0,30
5.	Пластина LCP, метафизарная MR, 7 отверстий × 190 мм	190,00 ± 1,00	4,30 ± 0,30	5,40 ± 0,30
6.	Пластина LCP, метафизарная MR, 8 отверстий × 208 мм	208,00 ± 1,00	4,30 ± 0,30	5,40 ± 0,30
7.	Пластина LCP, метафизарная MR, 9 отверстий × 226 мм	226,00 ± 1,00	4,30 ± 0,30	5,40 ± 0,30
8.	Пластина LCP, метафизарная MR, 11 отверстий × 262 мм	262,00 ± 1,00	4,30 ± 0,30	5,40 ± 0,30
9.	Пластина LCP, метафизарная MR, 13 отверстий × 298 мм	298,00 ± 1,00	4,30 ± 0,30	5,40 ± 0,30
10.	Пластина LCP, метафизарная MR, 15 отверстий × 334 мм	334,00 ± 1,00	4,30 ± 0,30	5,40 ± 0,30

Таблица 4.3.108б – Характеристики изделия

№	Наименование	D1, мм	D2, мм	α (°)
1.	Пластина LCP, метафизарная MR, 3 отверстия × 118 мм	5,50 ± 0,30	4,00 ± 0,80	20 ± 2
2.	Пластина LCP, метафизарная MR, 4 отверстия × 136 мм	5,50 ± 0,30	4,00 ± 0,80	20 ± 2
3.	Пластина LCP, метафизарная MR, 5 отверстий × 154 мм	5,50 ± 0,30	4,00 ± 0,80	20 ± 2
4.	Пластина LCP, метафизарная MR, 6 отверстий × 172 мм	5,50 ± 0,30	4,00 ± 0,80	20 ± 2
5.	Пластина LCP, метафизарная MR, 7 отверстий × 190 мм	5,50 ± 0,30	4,00 ± 0,80	20 ± 2
6.	Пластина LCP, метафизарная MR, 8 отверстий × 208 мм	5,50 ± 0,30	4,00 ± 0,80	20 ± 2
7.	Пластина LCP, метафизарная MR, 9 отверстий × 226 мм	5,50 ± 0,30	4,00 ± 0,80	20 ± 2
8.	Пластина LCP, метафизарная MR, 11 отверстий × 262 мм	5,50 ± 0,30	4,00 ± 0,80	20 ± 2
9.	Пластина LCP, метафизарная MR, 13 отверстий × 298 мм	5,50 ± 0,30	4,00 ± 0,80	20 ± 2
10.	Пластина LCP, метафизарная MR, 15 отверстий × 334 мм	5,50 ± 0,30	4,00 ± 0,80	20 ± 2

Таблица 4.3.108в – Характеристики изделия

№	Наименование	R, мм	H, мм	W, мм	Масса, г
1.	Пластина LCP, метафизарная MR, 3 отверстия × 118 мм	4,00	3,80 ± 0,30	13,60 ± 0,50	17,01 ± 1,00
2.	Пластина LCP, метафизарная MR, 4 отверстия × 136 мм	4,00	3,80 ± 0,30	13,60 ± 0,50	20,06 ± 2,00
3.	Пластина LCP, метафизарная MR, 5 отверстий × 154 мм	4,00	3,80 ± 0,30	13,60 ± 0,50	23,11 ± 2,00
4.	Пластина LCP, метафизарная MR, 6 отверстий × 172 мм	4,00	3,80 ± 0,30	13,60 ± 0,50	26,16 ± 2,00
5.	Пластина LCP, метафизарная MR, 7 отверстий × 190 мм	4,00	3,80 ± 0,30	13,60 ± 0,50	29,21 ± 2,00
6.	Пластина LCP, метафизарная MR, 8 отверстий × 208 мм	4,00	3,80 ± 0,30	13,60 ± 0,50	32,26 ± 3,00
7.	Пластина LCP, метафизарная MR, 9 отверстий × 226 мм	4,00	3,80 ± 0,30	13,60 ± 0,50	35,31 ± 3,00
8.	Пластина LCP, метафизарная MR, 11 отверстий × 262 мм	4,00	3,80 ± 0,30	13,60 ± 0,50	41,40 ± 4,00
9.	Пластина LCP, метафизарная MR, 13 отверстий × 298 мм	4,00	3,80 ± 0,30	13,60 ± 0,50	47,50 ± 4,00
10.	Пластина LCP, метафизарная MR, 15 отверстий × 334 мм	4,00	3,80 ± 0,30	13,60 ± 0,50	53,60 ± 5,00

Для фиксации пластины предусмотрены следующие винты:

- Винт блокирующий MR, диаметр 3,5 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.29 настоящего документа);
- Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.37 настоящего документа);
- Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 4,5 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.38 настоящего документа);
- Винт блокирующий MR, диаметр 5,0 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.30 настоящего документа).

4.3.109. Пластина LCP, проксимальная, заднемедиальная, большеберцовая MR

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.

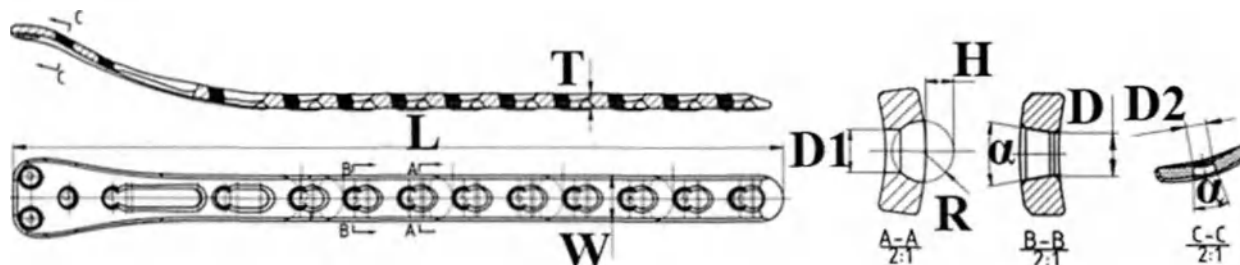


Таблица 4.3.109а – Характеристики изделия

№	Наименование	L, мм	T, мм	W, мм
1.	Пластина LCP, проксимальная, заднемедиальная, большеберцовая MR, 1 отверстие × 69 мм	69,00 ± 1,00	3,50 ± 0,30	11,00 ± 0,50
2.	Пластина LCP, проксимальная, заднемедиальная, большеберцовая MR, 2 отверстия × 79 мм	79,00 ± 1,00	3,50 ± 0,30	11,00 ± 0,50
3.	Пластина LCP, проксимальная, заднемедиальная, большеберцовая MR, 4 отверстия × 105 мм	105,00 ± 1,00	3,50 ± 0,30	11,00 ± 0,50
4.	Пластина LCP, проксимальная, заднемедиальная, большеберцовая MR, 6 отверстий × 131 мм	131,00 ± 1,00	3,50 ± 0,30	11,00 ± 0,50
5.	Пластина LCP, проксимальная, заднемедиальная, большеберцовая MR, 8 отверстий × 157 мм	157,00 ± 1,00	3,50 ± 0,30	11,00 ± 0,50
6.	Пластина LCP, проксимальная, заднемедиальная, большеберцовая MR, 10 отверстий × 183 мм	183,00 ± 1,00	3,50 ± 0,30	11,00 ± 0,50

Таблица 4.3.109б – Характеристики изделия

№	Наименование	D, мм	D1, мм	D2, мм
1.	Пластина LCP, проксимальная, заднемедиальная, большеберцовая MR, 1 отверстие × 69 мм	3,80 ± 0,30	4,50 ± 0,30	4,00 ± 0,80
2.	Пластина LCP, проксимальная, заднемедиальная, большеберцовая MR, 2 отверстия × 79 мм	3,80 ± 0,30	4,50 ± 0,30	4,00 ± 0,80
3.	Пластина LCP, проксимальная, заднемедиальная, большеберцовая MR, 4 отверстия × 105 мм	3,80 ± 0,30	4,50 ± 0,30	4,00 ± 0,80
4.	Пластина LCP, проксимальная, заднемедиальная, большеберцовая MR, 6 отверстий × 131 мм	3,80 ± 0,30	4,50 ± 0,30	4,00 ± 0,80
5.	Пластина LCP, проксимальная, заднемедиальная, большеберцовая MR, 8 отверстий × 157 мм	3,80 ± 0,30	4,50 ± 0,30	4,00 ± 0,80
6.	Пластина LCP, проксимальная, заднемедиальная, большеберцовая MR, 10 отверстий × 183 мм	3,80 ± 0,30	4,50 ± 0,30	4,00 ± 0,80

Таблица 4.3.109в – Характеристики изделия

№	Наименование	α (°)	R, мм	H, мм	Масса, г
1.	Пластина LCP, проксимальная, заднемедиальная, большеберцовая MR, 1 отверстие × 69 мм	20 ± 2	3,25	3,50 ± 0,30	8,61 ± 0,80
2.	Пластина LCP, проксимальная, заднемедиальная, большеберцовая MR, 2 отверстия × 79 мм	20 ± 2	3,25	3,50 ± 0,30	9,74 ± 0,80
3.	Пластина LCP, проксимальная, заднемедиальная, большеберцовая MR, 4 отверстия × 105 мм	20 ± 2	3,25	3,50 ± 0,30	12,96 ± 1,00
4.	Пластина LCP, проксимальная, заднемедиальная, большеберцовая MR, 6 отверстий × 131 мм	20 ± 2	3,25	3,50 ± 0,30	16,19 ± 1,00
5.	Пластина LCP, проксимальная, заднемедиальная, большеберцовая MR, 8 отверстий × 157 мм	20 ± 2	3,25	3,50 ± 0,30	19,40 ± 1,00
6.	Пластина LCP, проксимальная, заднемедиальная, большеберцовая MR, 10 отверстий × 183 мм	20 ± 2	3,25	3,50 ± 0,30	22,62 ± 2,00

Для фиксации пластины предусмотрены следующие винты:

- Винт блокирующий MR, диаметр 3,5 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.29 настоящего документа);
- Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.37 настоящего документа).

4.3.110. Пластина MR-VA, блокируемая, дистальная, медиальная, плечевая

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.

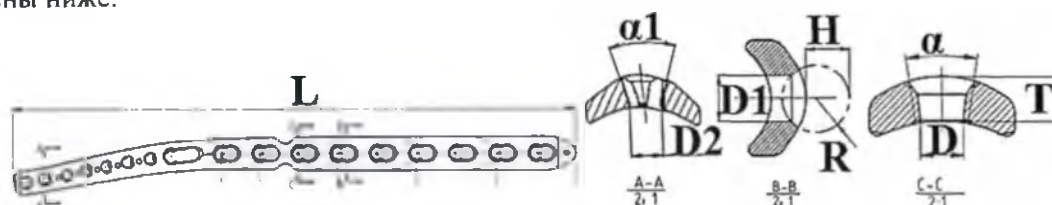


Таблица 4.3.110а – Характеристики изделия

№	Наименование	L, мм	T, мм	D, мм
1.	Пластина MR-VA, блокируемая, дистальная, медиальная, плечевая, 1 отверстие × 69 мм (левая)	69,00 ± 1,50	2,80 ± 0,30	3,90 ± 0,30
2.	Пластина MR-VA, блокируемая, дистальная, медиальная, плечевая, 1 отверстие × 69 мм (правая)	69,00 ± 1,50	2,80 ± 0,30	3,90 ± 0,30
3.	Пластина MR-VA, блокируемая, дистальная, медиальная, плечевая, 2 отверстия × 82 мм (левая)	82,00 ± 1,50	2,80 ± 0,30	3,90 ± 0,30
4.	Пластина MR-VA, блокируемая, дистальная, медиальная, плечевая, 2 отверстия × 82 мм (правая)	82,00 ± 1,50	2,80 ± 0,30	3,90 ± 0,30
5.	Пластина MR-VA, блокируемая, дистальная, медиальная, плечевая, 4 отверстия × 108 мм (левая)	108,00 ± 1,50	2,80 ± 0,30	3,90 ± 0,30
6.	Пластина MR-VA, блокируемая, дистальная, медиальная, плечевая, 4 отверстия × 108 мм (правая)	108,00 ± 1,50	2,80 ± 0,30	3,90 ± 0,30
7.	Пластина MR-VA, блокируемая, дистальная, медиальная, плечевая, 6 отверстий × 134 мм (левая)	134,00 ± 1,50	2,80 ± 0,30	3,90 ± 0,30
8.	Пластина MR-VA, блокируемая, дистальная, медиальная, плечевая, 6 отверстий × 134 мм (правая)	134,00 ± 1,50	2,80 ± 0,30	3,90 ± 0,30
9.	Пластина MR-VA, блокируемая, дистальная, медиальная, плечевая, 8 отверстий × 160 мм (левая)	160,00 ± 1,50	2,80 ± 0,30	3,90 ± 0,30
10.	Пластина MR-VA, блокируемая, дистальная, медиальная, плечевая, 8 отверстий × 160 мм (правая)	160,00 ± 1,50	2,80 ± 0,30	3,90 ± 0,30
11.	Пластина MR-VA, блокируемая, дистальная, медиальная, плечевая, 10 отверстий × 186 мм (левая)	186,00 ± 1,50	2,80 ± 0,30	3,90 ± 0,30
12.	Пластина MR-VA, блокируемая, дистальная, медиальная, плечевая, 10 отверстий × 186 мм (правая)	186,00 ± 1,50	2,80 ± 0,30	3,90 ± 0,30

Таблица 4.3.110б – Характеристики изделия

№	Наименование	D1, мм	D2, мм	α (°)
1.	Пластина MR-VA, блокируемая, дистальная, медиальная, плечевая, 1 отверстие × 69 мм (левая)	4,50 ± 0,30	2,70 ± 0,80	20 ± 2
2.	Пластина MR-VA, блокируемая, дистальная, медиальная, плечевая, 1 отверстие × 69 мм (правая)	4,50 ± 0,30	2,70 ± 0,80	20 ± 2
3.	Пластина MR-VA, блокируемая, дистальная, медиальная, плечевая, 2 отверстия × 82 мм (левая)	4,50 ± 0,30	2,70 ± 0,80	20 ± 2
4.	Пластина MR-VA, блокируемая, дистальная, медиальная, плечевая, 2 отверстия × 82 мм (правая)	4,50 ± 0,30	2,70 ± 0,80	20 ± 2
5.	Пластина MR-VA, блокируемая, дистальная, медиальная, плечевая, 4 отверстия × 108 мм (левая)	4,50 ± 0,30	2,70 ± 0,80	20 ± 2
6.	Пластина MR-VA, блокируемая, дистальная, медиальная, плечевая, 4 отверстия × 108 мм (правая)	4,50 ± 0,30	2,70 ± 0,80	20 ± 2
7.	Пластина MR-VA, блокируемая, дистальная, медиальная, плечевая, 10 отверстий × 186 мм (левая)	4,50 ± 0,30	2,70 ± 0,80	20 ± 2

№	Наименование	D1, мм	D2, мм	α (°)
8.	Пластина MR-VA, блокируемая, дистальная, медиальная, плечевая, 6 отверстий $\times$ 134 мм (правая)	$4,50 \pm 0,30$	$2,70 \pm 0,80$	20 ± 2
9.	Пластина MR-VA, блокируемая, дистальная, медиальная, плечевая, 8 отверстий $\times$ 160 мм (левая)	$4,50 \pm 0,30$	$2,70 \pm 0,80$	20 ± 2
10.	Пластина MR-VA, блокируемая, дистальная, медиальная, плечевая, 8 отверстий $\times$ 160 мм (правая)	$4,50 \pm 0,30$	$2,70 \pm 0,80$	20 ± 2
11.	Пластина MR-VA, блокируемая, дистальная, медиальная, плечевая, 10 отверстий $\times$ 186 мм (левая)	$4,50 \pm 0,30$	$2,70 \pm 0,80$	20 ± 2
12.	Пластина MR-VA, блокируемая, дистальная, медиальная, плечевая, 10 отверстий $\times$ 186 мм (правая)	$4,50 \pm 0,30$	$2,70 \pm 0,80$	20 ± 2

Таблица 4.3.110в – Характеристики изделия

№	Наименование	$\alpha 1$ (°)	R, мм	H, мм	Масса, г
1.	Пластина MR-VA, блокируемая, дистальная, медиальная, плечевая, 1 отверстие $\times$ 69 мм (левая)	30 ± 2	3,25	$4,20 \pm 0,30$	$4,34 \pm 0,40$
2.	Пластина MR-VA, блокируемая, дистальная, медиальная, плечевая, 1 отверстие $\times$ 69 мм (правая)	30 ± 2	3,25	$4,20 \pm 0,30$	$4,34 \pm 0,40$
3.	Пластина MR-VA, блокируемая, дистальная, медиальная, плечевая, 2 отверстия $\times$ 82 мм (левая)	30 ± 2	3,25	$4,20 \pm 0,30$	$5,49 \pm 0,50$
4.	Пластина MR-VA, блокируемая, дистальная, медиальная, плечевая, 2 отверстия $\times$ 82 мм (правая)	30 ± 2	3,25	$4,20 \pm 0,30$	$5,49 \pm 0,50$
5.	Пластина MR-VA, блокируемая, дистальная, медиальная, плечевая, 4 отверстия $\times$ 108 мм (левая)	30 ± 2	3,25	$4,20 \pm 0,30$	$8,01 \pm 0,80$
6.	Пластина MR-VA, блокируемая, дистальная, медиальная, плечевая, 4 отверстия $\times$ 108 мм (правая)	30 ± 2	3,25	$4,20 \pm 0,30$	$8,01 \pm 0,80$
7.	Пластина MR-VA, блокируемая, дистальная, медиальная, плечевая, 6 отверстий $\times$ 134 мм (левая)	30 ± 2	3,25	$4,20 \pm 0,30$	$11,15 \pm 1,00$
8.	Пластина MR-VA, блокируемая, дистальная, медиальная, плечевая, 6 отверстий $\times$ 134 мм (правая)	30 ± 2	3,25	$4,20 \pm 0,30$	$11,15 \pm 1,00$
9.	Пластина MR-VA, блокируемая, дистальная, медиальная, плечевая, 8 отверстий $\times$ 160 мм (левая)	30 ± 2	3,25	$4,20 \pm 0,30$	$14,28 \pm 1,00$
10.	Пластина MR-VA, блокируемая, дистальная, медиальная, плечевая, 8 отверстий $\times$ 160 мм (правая)	30 ± 2	3,25	$4,20 \pm 0,30$	$14,28 \pm 1,00$
11.	Пластина MR-VA, блокируемая, дистальная, медиальная, плечевая, 10 отверстий $\times$ 186 мм (левая)	30 ± 2	3,25	$4,20 \pm 0,30$	$17,42 \pm 1,00$
12.	Пластина MR-VA, блокируемая, дистальная, медиальная, плечевая, 10 отверстий $\times$ 186 мм (правая)	30 ± 2	3,25	$4,20 \pm 0,30$	$17,42 \pm 1,00$

Для фиксации пластины предусмотрены следующие винты:

- Винт блокирующий MR, диаметр 2,7 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.28 настоящего документа);
- Винт блокирующий MR, диаметр 3,5 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.29 настоящего документа);
- Винт блокирующий, самонарезающий MR-VA, диаметр 2,7 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.32 настоящего документа);
- Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,4 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.35 настоящего документа);
- Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.37 настоящего документа).

4.3.111. Пластина MR-VA, М, блокируемая, волярная, дистальная, лучевая

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.

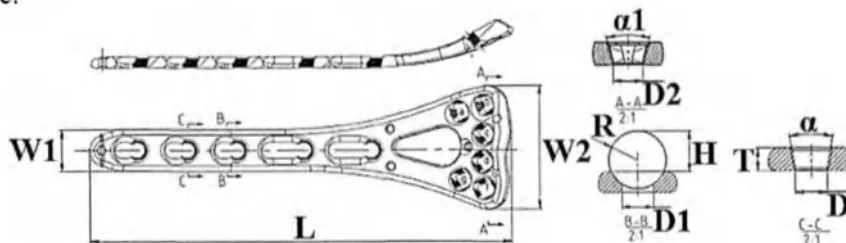


Таблица 4.3.111а – Характеристики изделия

№	Наименование	L, мм	T, мм	D, мм
1.	Пластина MR-VA, М, блокируемая, волярная, дистальная, лучевая, 2 отверстия × 45 мм (левая)	45,00 ± 1,00	2,00 ± 0,30	2,80 ± 0,30
2.	Пластина MR-VA, М, блокируемая, волярная, дистальная, лучевая, 3 отверстия × 54 мм (левая)	54,00 ± 1,00	2,00 ± 0,30	2,80 ± 0,30
3.	Пластина MR-VA, М, блокируемая, волярная, дистальная, лучевая, 4 отверстия × 66 мм (левая)	66,00 ± 1,00	2,00 ± 0,30	2,80 ± 0,30
4.	Пластина MR-VA, М, блокируемая, волярная, дистальная, лучевая, 5 отверстий × 75 мм (левая)	75,00 ± 1,00	2,00 ± 0,30	2,80 ± 0,30
5.	Пластина MR-VA, М, блокируемая, волярная, дистальная, лучевая, 2 отверстия × 45 мм (правая)	45,00 ± 1,00	2,00 ± 0,30	2,80 ± 0,30
6.	Пластина MR-VA, М, блокируемая, волярная, дистальная, лучевая, 3 отверстия × 54 мм (правая)	54,00 ± 1,00	2,00 ± 0,30	2,80 ± 0,30
7.	Пластина MR-VA, М, блокируемая, волярная, дистальная, лучевая, 4 отверстия × 66 мм (правая)	66,00 ± 1,00	2,00 ± 0,30	2,80 ± 0,30
8.	Пластина MR-VA, М, блокируемая, волярная, дистальная, лучевая, 5 отверстий × 75 мм (правая)	75,00 ± 1,00	2,00 ± 0,30	2,80 ± 0,30

Таблица 4.3.111б – Характеристики изделия

№	Наименование	D1, мм	D2, мм	α (°)
1.	Пластина MR-VA, М, блокируемая, волярная, дистальная, лучевая, 2 отверстия × 45 мм (левая)	3,00 ± 0,30	2,60 ± 0,80	20 ± 2
2.	Пластина MR-VA, М, блокируемая, волярная, дистальная, лучевая, 3 отверстия × 54 мм (левая)	3,00 ± 0,30	2,60 ± 0,80	20 ± 2
3.	Пластина MR-VA, М, блокируемая, волярная, дистальная, лучевая, 4 отверстия × 66 мм (левая)	3,00 ± 0,30	2,60 ± 0,80	20 ± 2
4.	Пластина MR-VA, М, блокируемая, волярная, дистальная, лучевая, 5 отверстий × 75 мм (левая)	3,00 ± 0,30	2,60 ± 0,80	20 ± 2
5.	Пластина MR-VA, М, блокируемая, волярная, дистальная, лучевая, 2 отверстия × 45 мм (правая)	3,00 ± 0,30	2,60 ± 0,80	20 ± 2
6.	Пластина MR-VA, М, блокируемая, волярная, дистальная, лучевая, 3 отверстия × 54 мм (правая)	3,00 ± 0,30	2,60 ± 0,80	20 ± 2
7.	Пластина MR-VA, М, блокируемая, волярная, дистальная, лучевая, 4 отверстия × 66 мм (правая)	3,00 ± 0,30	2,60 ± 0,80	20 ± 2
8.	Пластина MR-VA, М, блокируемая, волярная, дистальная, лучевая, 5 отверстий × 75 мм (правая)	3,00 ± 0,30	2,60 ± 0,80	20 ± 2

Таблица 4.3.111в – Характеристики изделия

№	Наименование	α1 (°)	R, мм	H, мм
1.	Пластина MR-VA, М, блокируемая, волярная, дистальная, лучевая, 2 отверстия × 45 мм (левая)	30 ± 2	2,75	3,55 ± 0,30
2.	Пластина MR-VA, М, блокируемая, волярная, дистальная, лучевая, 3 отверстия × 54 мм (левая)	30 ± 2	2,75	3,55 ± 0,30
3.	Пластина MR-VA, М, блокируемая, волярная, дистальная, лучевая, 4 отверстия × 66 мм (левая)	30 ± 2	2,75	3,55 ± 0,30

№	Наименование	$\alpha 1$ (°)	R, мм	H, мм
4.	Пластина MR-VA, М, блокируемая, волярная, дистальная, лучевая, 5 отверстий × 75 мм (левая)	30 ± 2	2,75	$3,55 \pm 0,30$
5.	Пластина MR-VA, М, блокируемая, волярная, дистальная, лучевая, 2 отверстия × 45 мм (правая)	30 ± 2	2,75	$3,55 \pm 0,30$
6.	Пластина MR-VA, М, блокируемая, волярная, дистальная, лучевая, 3 отверстия × 54 мм (правая)	30 ± 2	2,75	$3,55 \pm 0,30$
7.	Пластина MR-VA, М, блокируемая, волярная, дистальная, лучевая, 4 отверстия × 66 мм (правая)	30 ± 2	2,75	$3,55 \pm 0,30$
8.	Пластина MR-VA, М, блокируемая, волярная, дистальная, лучевая, 5 отверстий × 75 мм (правая)	30 ± 2	2,75	$3,55 \pm 0,30$

Таблица 4.3.111г – Характеристики изделия

№	Наименование	W1, мм	W2, мм	Масса, г
1.	Пластина MR-VA, М, блокируемая, волярная, дистальная, лучевая, 2 отверстия × 45 мм (левая)	$7,50 \pm 0,50$	$22,20 \pm 0,50$	$3,93 \pm 0,30$
2.	Пластина MR-VA, М, блокируемая, волярная, дистальная, лучевая, 3 отверстия × 54 мм (левая)	$7,50 \pm 0,50$	$22,20 \pm 0,50$	$4,36 \pm 0,40$
3.	Пластина MR-VA, М, блокируемая, волярная, дистальная, лучевая, 4 отверстия × 66 мм (левая)	$7,50 \pm 0,50$	$22,20 \pm 0,50$	$4,88 \pm 0,40$
4.	Пластина MR-VA, М, блокируемая, волярная, дистальная, лучевая, 5 отверстий × 75 мм (левая)	$7,50 \pm 0,50$	$22,20 \pm 0,50$	$5,13 \pm 0,50$
5.	Пластина MR-VA, М, блокируемая, волярная, дистальная, лучевая, 2 отверстия × 45 мм (правая)	$7,50 \pm 0,50$	$22,20 \pm 0,50$	$3,93 \pm 0,30$
6.	Пластина MR-VA, М, блокируемая, волярная, дистальная, лучевая, 3 отверстия × 54 мм (правая)	$7,50 \pm 0,50$	$22,20 \pm 0,50$	$4,36 \pm 0,40$
7.	Пластина MR-VA, М, блокируемая, волярная, дистальная, лучевая, 4 отверстия × 66 мм (правая)	$7,50 \pm 0,50$	$22,20 \pm 0,50$	$4,88 \pm 0,40$
8.	Пластина MR-VA, М, блокируемая, волярная, дистальная, лучевая, 5 отверстий × 75 мм (правая)	$7,50 \pm 0,50$	$22,20 \pm 0,50$	$5,31 \pm 0,50$

Для фиксации пластины предусмотрены следующие винты:

- Винт блокирующий MR, диаметр 2,4 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.27 настоящего документа);
- Винт блокирующий, самонарезающий MR-VA, диаметр 2,4 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.31 настоящего документа);
- Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,4 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.35 настоящего документа);
- Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,7 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.36 настоящего документа).

4.3.112. Пластина MR-VA, N, блокируемая, волярная, дистальная, лучевая

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.

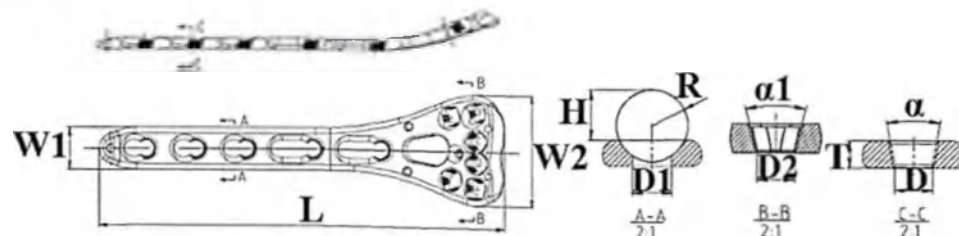


Таблица 4.3.112а – Характеристики изделия

№	Наименование	L, мм	T, мм	D, мм
1.	Пластина MR-VA, N, блокируемая, волярная, дистальная, лучевая, 2 отверстия × 42 мм (левая)	$42,00 \pm 2,00$	$2,00 \pm 0,30$	$2,80 \pm 0,30$
2.	Пластина MR-VA, N, блокируемая, волярная, дистальная, лучевая, 3 отверстия × 51 мм (левая)	$51,00 \pm 2,00$	$2,00 \pm 0,30$	$2,80 \pm 0,30$

№	Наименование	L, мм	T, мм	D, мм
3.	Пластина MR-VA, N, блокируемая, волярная, дистальная, лучевая, 4 отверстия × 63 мм (левая)	63,00 ± 2,00	2,00 ± 0,30	2,80 ± 0,30
4.	Пластина MR-VA, N, блокируемая, волярная, дистальная, лучевая, 5 отверстий × 72 мм (левая)	72,00 ± 2,00	2,00 ± 0,30	2,80 ± 0,30
5.	Пластина MR-VA, N, блокируемая, волярная, дистальная, лучевая, 2 отверстия × 42 мм (правая)	42,00 ± 2,00	2,00 ± 0,30	2,80 ± 0,30
6.	Пластина MR-VA, N, блокируемая, волярная, дистальная, лучевая, 3 отверстия × 51 мм (правая)	51,00 ± 2,00	2,00 ± 0,30	2,80 ± 0,30
7.	Пластина MR-VA, N, блокируемая, волярная, дистальная, лучевая, 4 отверстия × 63 мм (правая)	63,00 ± 2,00	2,00 ± 0,30	2,80 ± 0,30
8.	Пластина MR-VA, N, блокируемая, волярная, дистальная, лучевая, 5 отверстий × 72 мм (правая)	72,00 ± 2,00	2,00 ± 0,30	2,80 ± 0,30

Таблица 4.3.112б – Характеристики изделия

№	Наименование	D1, мм	D2, мм	α (°)
1.	Пластина MR-VA, N, блокируемая, волярная, дистальная, лучевая, 2 отверстия × 42 мм (левая)	3,00 ± 0,30	2,60 ± 0,80	20 ± 2
2.	Пластина MR-VA, N, блокируемая, волярная, дистальная, лучевая, 3 отверстия × 51 мм (левая)	3,00 ± 0,30	2,60 ± 0,80	20 ± 2
3.	Пластина MR-VA, N, блокируемая, волярная, дистальная, лучевая, 4 отверстия × 63 мм (левая)	3,00 ± 0,30	2,60 ± 0,80	20 ± 2
4.	Пластина MR-VA, N, блокируемая, волярная, дистальная, лучевая, 5 отверстий × 72 мм (левая)	3,00 ± 0,30	2,60 ± 0,80	20 ± 2
5.	Пластина MR-VA, N, блокируемая, волярная, дистальная, лучевая, 2 отверстия × 42 мм (правая)	3,00 ± 0,30	2,60 ± 0,80	20 ± 2
6.	Пластина MR-VA, N, блокируемая, волярная, дистальная, лучевая, 3 отверстия × 51 мм (правая)	3,00 ± 0,30	2,60 ± 0,80	20 ± 2
7.	Пластина MR-VA, N, блокируемая, волярная, дистальная, лучевая, 4 отверстия × 63 мм (правая)	3,00 ± 0,30	2,60 ± 0,80	20 ± 2
8.	Пластина MR-VA, N, блокируемая, волярная, дистальная, лучевая, 5 отверстий × 72 мм (правая)	3,00 ± 0,30	2,60 ± 0,80	20 ± 2

Таблица 4.3.112в – Характеристики изделия

№	Наименование	α1 (°)	R, мм	H, мм
1.	Пластина MR-VA, N, блокируемая, волярная, дистальная, лучевая, 2 отверстия × 42 мм (левая)	30 ± 2	2,75	3,55 ± 0,30
2.	Пластина MR-VA, N, блокируемая, волярная, дистальная, лучевая, 3 отверстия × 51 мм (левая)	30 ± 2	2,75	3,55 ± 0,30
3.	Пластина MR-VA, N, блокируемая, волярная, дистальная, лучевая, 4 отверстия × 63 мм (левая)	30 ± 2	2,75	3,55 ± 0,30
4.	Пластина MR-VA, N, блокируемая, волярная, дистальная, лучевая, 5 отверстий × 72 мм (левая)	30 ± 2	2,75	3,55 ± 0,30
5.	Пластина MR-VA, N, блокируемая, волярная, дистальная, лучевая, 2 отверстия × 42 мм (правая)	30 ± 2	2,75	3,55 ± 0,30
6.	Пластина MR-VA, N, блокируемая, волярная, дистальная, лучевая, 3 отверстия × 51 мм (правая)	30 ± 2	2,75	3,55 ± 0,30
7.	Пластина MR-VA, N, блокируемая, волярная, дистальная, лучевая, 4 отверстия × 63 мм (правая)	30 ± 2	2,75	3,55 ± 0,30
8.	Пластина MR-VA, N, блокируемая, волярная, дистальная, лучевая, 5 отверстий × 72 мм (правая)	30 ± 2	2,75	3,55 ± 0,30

Таблица 4.3.112г – Характеристики изделия

№	Наименование	W1, мм	W2, мм	Масса, г
1.	Пластина MR-VA, N, блокируемая, волярная, дистальная, лучевая, 2 отверстия × 42 мм (левая)	7,50 ± 0,50	19,90 ± 0,50	3,22 ± 0,30
2.	Пластина MR-VA, N, блокируемая, волярная, дистальная, лучевая, 3 отверстия × 51 мм (левая)	7,50 ± 0,50	19,90 ± 0,50	3,66 ± 0,30

№	Наименование	W1, мм	W2, мм	Масса, г
3.	Пластина MR-VA, N, блокируемая, волярная, дистальная, лучевая, 4 отверстия × 63 мм (левая)	7,50 ± 0,50	19,90 ± 0,50	4,18 ± 0,40
4.	Пластина MR-VA, N, блокируемая, волярная, дистальная, лучевая, 5 отверстий × 72 мм (левая)	7,50 ± 0,50	19,90 ± 0,50	4,62 ± 0,40
5.	Пластина MR-VA, N, блокируемая, волярная, дистальная, лучевая, 2 отверстия × 42 мм (правая)	7,50 ± 0,50	19,90 ± 0,50	3,22 ± 0,30
6.	Пластина MR-VA, N, блокируемая, волярная, дистальная, лучевая, 3 отверстия × 51 мм (правая)	7,50 ± 0,50	19,90 ± 0,50	3,66 ± 0,30
7.	Пластина MR-VA, N, блокируемая, волярная, дистальная, лучевая, 4 отверстия × 63 мм (правая)	7,50 ± 0,50	19,90 ± 0,50	4,18 ± 0,40
8.	Пластина MR-VA, N, блокируемая, волярная, дистальная, лучевая, 5 отверстий × 72 мм (правая)	7,50 ± 0,50	19,90 ± 0,50	4,62 ± 0,40

Для фиксации пластины предусмотрены следующие винты:

- Винт блокирующий MR, диаметр 2,4 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.27 настоящего документа);
- Винт блокирующий, самонарезающий MR-VA, диаметр 2,4 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.31 настоящего документа);
- Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,4 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.35 настоящего документа);
- Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,7 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.36 настоящего документа).

4.3.113. Пластина MR-VA, B, блокируемая, волярная, дистальная, лучевая

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.

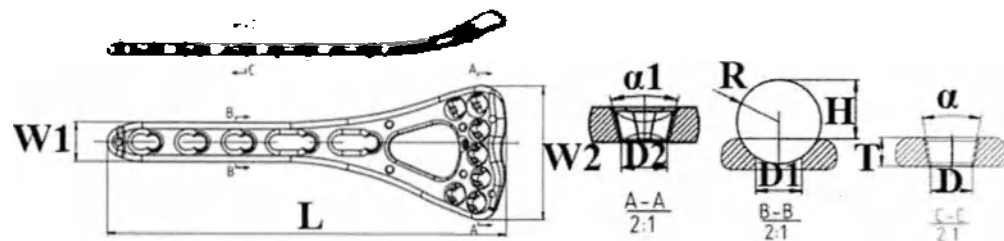


Таблица 4.3.113а – Характеристики изделия

№	Наименование	L, мм	T, мм	D, мм	D1, мм	D2, мм	α (°)
1.	Пластина MR-VA, B, блокируемая, волярная, дистальная, лучевая, 2 отверстия × 47 мм (левая)	47,00 ± 1,00	2,00 ± 0,30	2,80 ± 0,30	3,00 ± 0,30	2,60 ± 0,80	20 ± 2
2.	Пластина MR-VA, B, блокируемая, волярная, дистальная, лучевая, 3 отверстия × 56 мм (левая)	56,00 ± 1,00	2,00 ± 0,30	2,80 ± 0,30	3,00 ± 0,30	2,60 ± 0,80	20 ± 2
3.	Пластина MR-VA, B, блокируемая, волярная, дистальная, лучевая, 4 отверстия × 68 мм (левая)	68,00 ± 1,00	2,00 ± 0,30	2,80 ± 0,30	3,00 ± 0,30	2,60 ± 0,80	20 ± 2
4.	Пластина MR-VA, B, блокируемая, волярная, дистальная, лучевая, 5 отверстий × 77 мм (левая)	77,00 ± 1,00	2,00 ± 0,30	2,80 ± 0,30	3,00 ± 0,30	2,60 ± 0,80	20 ± 2
5.	Пластина MR-VA, B, блокируемая, волярная, дистальная, лучевая, 2 отверстия × 47 мм (правая)	47,00 ± 1,00	2,00 ± 0,30	2,80 ± 0,30	3,00 ± 0,30	2,60 ± 0,80	20 ± 2
6.	Пластина MR-VA, B, блокируемая, волярная, дистальная, лучевая, 3 отверстия × 56 мм (правая)	56,00 ± 1,00	2,00 ± 0,30	2,80 ± 0,30	3,00 ± 0,30	2,60 ± 0,80	20 ± 2
7.	Пластина MR-VA, B, блокируемая, волярная, дистальная, лучевая, 4 отверстия × 68 мм (правая)	68,00 ± 1,00	2,00 ± 0,30	2,80 ± 0,30	3,00 ± 0,30	2,60 ± 0,80	20 ± 2

№	Наименование	L, мм	T, мм	D, мм	D1, мм	D2, мм	α (°)
8.	Пластина MR-VA, В, блокируемая, волярная, дистальная, лучевая, 5 отверстий $\times$ 77 мм (правая)	$77,00 \pm 1,00$	$2,00 \pm 0,30$	$2,80 \pm 0,30$	$3,00 \pm 0,30$	$2,60 \pm 0,80$	20 ± 2

Таблица 4.3.1136 – Характеристики изделия

№	Наименование	$\alpha 1$ (°)	R, мм	W1, мм	W2, мм	H, мм	Масса, г
1.	Пластина MR-VA, В, блокируемая, волярная, дистальная, лучевая, 2 отверстия $\times$ 47 мм (левая)	30 ± 2	2,75	$7,50 \pm 0,50$	$25,60 \pm 0,50$	$3,55 \pm 0,30$	$4,42 \pm 0,40$
2.	Пластина MR-VA, В, блокируемая, волярная, дистальная, лучевая, 3 отверстия $\times$ 56 мм (левая)	30 ± 2	2,75	$7,50 \pm 0,50$	$25,60 \pm 0,50$	$3,55 \pm 0,30$	$4,82 \pm 0,40$
3.	Пластина MR-VA, В, блокируемая, волярная, дистальная, лучевая, 4 отверстия $\times$ 68 мм (левая)	30 ± 2	2,75	$7,50 \pm 0,50$	$25,60 \pm 0,50$	$3,55 \pm 0,30$	$5,31 \pm 0,50$
4.	Пластина MR-VA, В, блокируемая, волярная, дистальная, лучевая, 5 отверстий $\times$ 77 мм (левая)	30 ± 2	2,75	$7,50 \pm 0,50$	$25,60 \pm 0,50$	$3,55 \pm 0,30$	$5,72 \pm 0,50$
5.	Пластина MR-VA, В, блокируемая, волярная, дистальная, лучевая, 2 отверстия $\times$ 47 мм (правая)	30 ± 2	2,75	$7,50 \pm 0,50$	$25,60 \pm 0,50$	$3,55 \pm 0,30$	$4,42 \pm 0,40$
6.	Пластина MR-VA, В, блокируемая, волярная, дистальная, лучевая, 3 отверстия $\times$ 56 мм (правая)	30 ± 2	2,75	$7,50 \pm 0,50$	$25,60 \pm 0,50$	$3,55 \pm 0,30$	$4,82 \pm 0,40$
7.	Пластина MR-VA, В, блокируемая, волярная, дистальная, лучевая, 4 отверстия $\times$ 68 мм (правая)	30 ± 2	2,75	$7,50 \pm 0,50$	$25,60 \pm 0,50$	$3,55 \pm 0,30$	$5,31 \pm 0,50$
8.	Пластина MR-VA, В, блокируемая, волярная, дистальная, лучевая, 5 отверстий $\times$ 77 мм (правая)	30 ± 2	2,75	$7,50 \pm 0,50$	$25,60 \pm 0,50$	$3,55 \pm 0,30$	$5,72 \pm 0,50$

Для фиксации пластины предусмотрены следующие винты:

- Винт блокирующий MR, диаметр 2,4 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.27 настоящего документа);
- Винт блокирующий, самонарезающий MR-VA, диаметр 2,4 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.31 настоящего документа);
- Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,4 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.35 настоящего документа);
- Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,7 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.36 настоящего документа).

4.3.114. Пластина LISS, проксимальная, большеберцовая MR

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.

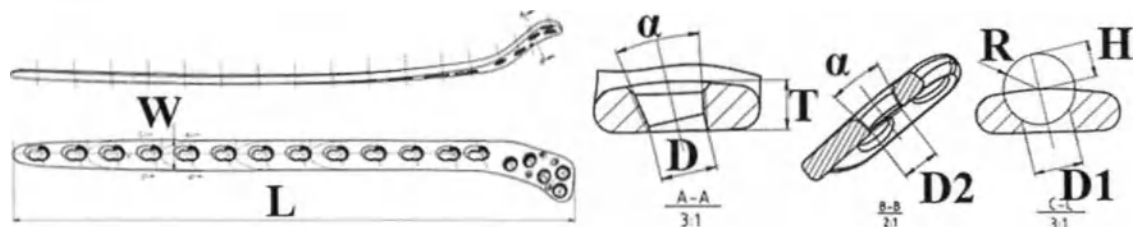


Таблица 4.3.114a – Характеристики изделия

№	Наименование	L, мм	T, мм	D, мм
1.	Пластина LISS, проксимальная, большеберцовая MR, 5 отверстий $\times$ 140 мм (левая)	$140,00 \pm 1,50$	$4,80 \pm 0,30$	$5,30 \pm 0,30$
2.	Пластина LISS, проксимальная, большеберцовая MR,	$140,00 \pm 1,50$	$4,80 \pm 0,30$	$5,30 \pm 0,30$

№	Наименование	L, мм	T, мм	D, мм
	5 отверстий × 140 мм (правая)			
3.	Пластина LISS, проксимальная, большеберцовая MR, 7 отверстий × 180 мм (левая)	180,00 ± 1,50	4,80 ± 0,30	5,30 ± 0,30
4.	Пластина LISS, проксимальная, большеберцовая MR, 7 отверстий × 180 мм (правая)	180,00 ± 1,50	4,80 ± 0,30	5,30 ± 0,30
5.	Пластина LISS, проксимальная, большеберцовая MR, 9 отверстий × 220 мм (левая)	220,00 ± 1,50	4,80 ± 0,30	5,30 ± 0,30
6.	Пластина LISS, проксимальная, большеберцовая MR, 9 отверстий × 220 мм (правая)	220,00 ± 1,50	4,80 ± 0,30	5,30 ± 0,30
7.	Пластина LISS, проксимальная, большеберцовая MR, 11 отверстий × 260 мм (левая)	260,00 ± 1,50	4,80 ± 0,30	5,30 ± 0,30
8.	Пластина LISS, проксимальная, большеберцовая MR, 11 отверстий × 260 мм (правая)	260,00 ± 1,50	4,80 ± 0,30	5,30 ± 0,30
9.	Пластина LISS, проксимальная, большеберцовая MR, 13 отверстий × 300 мм (левая)	300,00 ± 1,50	4,80 ± 0,30	5,30 ± 0,30
10.	Пластина LISS, проксимальная, большеберцовая MR, 13 отверстий × 300 мм (правая)	300,00 ± 1,50	4,80 ± 0,30	5,30 ± 0,30

Таблица 4.3.114б – Характеристики изделия

№	Наименование	D1, мм	D2, мм	α (°)
1.	Пластина LISS, проксимальная, большеберцовая MR, 5 отверстий × 140 мм (левая)	5,50 ± 0,30	5,40 ± 0,80	20 ± 2
2.	Пластина LISS, проксимальная, большеберцовая MR, 5 отверстий × 140 мм (правая)	5,50 ± 0,30	5,40 ± 0,80	20 ± 2
3.	Пластина LISS, проксимальная, большеберцовая MR, 7 отверстий × 180 мм (левая)	5,50 ± 0,30	5,40 ± 0,80	20 ± 2
4.	Пластина LISS, проксимальная, большеберцовая MR, 7 отверстий × 180 мм (правая)	5,50 ± 0,30	5,40 ± 0,80	20 ± 2
5.	Пластина LISS, проксимальная, большеберцовая MR, 9 отверстий × 220 мм (левая)	5,50 ± 0,30	5,40 ± 0,80	20 ± 2
6.	Пластина LISS, проксимальная, большеберцовая MR, 9 отверстий × 220 мм (правая)	5,50 ± 0,30	5,40 ± 0,80	20 ± 2
7.	Пластина LISS, проксимальная, большеберцовая MR, 11 отверстий × 260 мм (левая)	5,50 ± 0,30	5,40 ± 0,80	20 ± 2
8.	Пластина LISS, проксимальная, большеберцовая MR, 11 отверстий × 260 мм (правая)	5,50 ± 0,30	5,40 ± 0,80	20 ± 2
9.	Пластина LISS, проксимальная, большеберцовая MR, 13 отверстий × 300 мм (левая)	5,50 ± 0,30	5,40 ± 0,80	20 ± 2
10.	Пластина LISS, проксимальная, большеберцовая MR, 13 отверстий × 300 мм (правая)	5,50 ± 0,30	5,40 ± 0,80	20 ± 2

Таблица 4.3.114в – Характеристики изделия

№	Наименование	R, мм	W, мм	H, мм	Масса, г
1.	Пластина LISS, проксимальная, большеберцовая MR, 5 отверстий × 140 мм (левая)	4,00	16,40 ± 0,50	4,00 ± 0,30	36,59 ± 3,00
2.	Пластина LISS, проксимальная, большеберцовая MR, 5 отверстий × 140 мм (правая)	4,00	16,40 ± 0,50	4,00 ± 0,30	36,59 ± 3,00
3.	Пластина LISS, проксимальная, большеберцовая MR, 7 отверстий × 180 мм (левая)	4,00	16,40 ± 0,50	4,00 ± 0,30	46,99 ± 4,00
4.	Пластина LISS, проксимальная, большеберцовая MR, 7 отверстий × 180 мм (правая)	4,00	16,40 ± 0,50	4,00 ± 0,30	46,99 ± 4,00
5.	Пластина LISS, проксимальная, большеберцовая MR, 9 отверстий × 220 мм (левая)	4,00	16,40 ± 0,50	4,00 ± 0,30	57,62 ± 5,00
6.	Пластина LISS, проксимальная, большеберцовая MR, 9 отверстий × 220 мм (правая)	4,00	16,40 ± 0,50	4,00 ± 0,30	57,62 ± 5,00
7.	Пластина LISS, проксимальная, большеберцовая MR, 11 отверстий × 260 мм (левая)	4,00	16,40 ± 0,50	4,00 ± 0,30	67,02 ± 6,00
8.	Пластина LISS, проксимальная, большеберцовая MR, 11 отверстий × 260 мм (правая)	4,00	16,40 ± 0,50	4,00 ± 0,30	67,02 ± 6,00

№	Наименование	R, мм	W, мм	H, мм	Масса, г
9.	Пластина LISS, проксимальная, большеберцовая MR, 13 отверстий × 300 мм (левая)	4,00	16,40 ± 0,50	4,00 ± 0,30	74,62 ± 7,00
10.	Пластина LISS, проксимальная, большеберцовая MR, 13 отверстий × 300 мм (правая)	4,00	16,40 ± 0,50	4,00 ± 0,30	74,62 ± 7,00

Для фиксации пластины предусмотрены следующие винты:

- Винт блокирующий MR, диаметр 5,0 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.30 настоящего документа);
- Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 4,5 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.38 настоящего документа).

4.3.115. Пластина LISS, дистальная, бедренная MR

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.

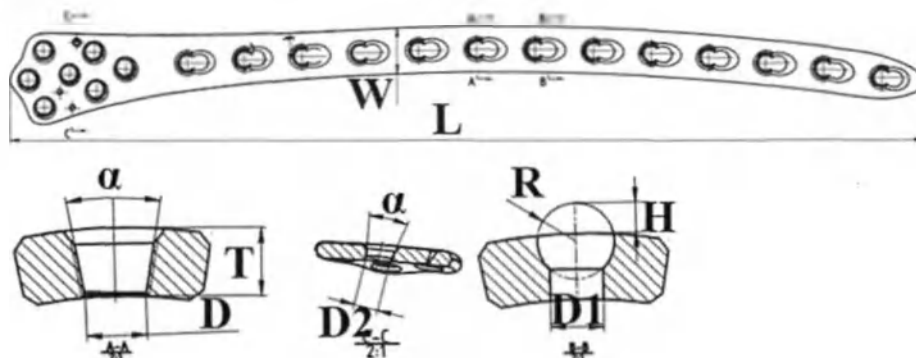


Таблица 4.3.115а – Характеристики изделия

№	Наименование	L, мм	T, мм	D, мм
1.	Пластина LISS, дистальная, бедренная MR, 5 отверстий × 156 мм (левая)	156,00 ± 1,00	6,20 ± 0,60	5,20 ± 0,30
2.	Пластина LISS, дистальная, бедренная MR, 5 отверстий × 156 мм (правая)	156,00 ± 1,00	6,20 ± 0,60	5,20 ± 0,30
3.	Пластина LISS, дистальная, бедренная MR, 7 отверстий × 196 мм (левая)	196,00 ± 1,00	6,20 ± 0,60	5,20 ± 0,30
4.	Пластина LISS, дистальная, бедренная MR, 7 отверстий × 196 мм (правая)	196,00 ± 1,00	6,20 ± 0,60	5,20 ± 0,30
5.	Пластина LISS, дистальная, бедренная MR, 9 отверстий × 236 мм (левая)	236,00 ± 1,00	6,20 ± 0,60	5,20 ± 0,30
6.	Пластина LISS, дистальная, бедренная MR, 9 отверстий × 236 мм (правая)	236,00 ± 1,00	6,20 ± 0,60	5,20 ± 0,30
7.	Пластина LISS, дистальная, бедренная MR, 11 отверстий × 276 мм (левая)	276,00 ± 1,00	6,20 ± 0,60	5,20 ± 0,30
8.	Пластина LISS, дистальная, бедренная MR, 11 отверстий × 276 мм (правая)	276,00 ± 1,00	6,20 ± 0,60	5,20 ± 0,30
9.	Пластина LISS, дистальная, бедренная MR, 13 отверстий × 316 мм (левая)	316,00 ± 1,00	6,20 ± 0,60	5,20 ± 0,30
10.	Пластина LISS, дистальная, бедренная MR, 13 отверстий × 316 мм (правая)	316,00 ± 1,00	6,20 ± 0,60	5,20 ± 0,30

Таблица 4.3.115б – Характеристики изделия

№	Наименование	D1, мм	D2, мм	α (°)
1.	Пластина LISS, дистальная, бедренная MR, 5 отверстий × 156 мм (левая)	5,50 ± 0,30	5,40 ± 0,80	20 ± 2
2.	Пластина LISS, дистальная, бедренная MR, 5 отверстий × 156 мм (правая)	5,50 ± 0,30	5,40 ± 0,80	20 ± 2
3.	Пластина LISS, дистальная, бедренная MR, 7 отверстий × 196 мм (левая)	5,50 ± 0,30	5,40 ± 0,80	20 ± 2

№	Наименование	D1, мм	D2, мм	α (°)
4.	Пластина LISS, дистальная, бедренная MR, 7 отверстий × 196 мм (правая)	$5,50 \pm 0,30$	$5,40 \pm 0,80$	20 ± 2
5.	Пластина LISS, дистальная, бедренная MR, 9 отверстий × 236 мм (левая)	$5,50 \pm 0,30$	$5,40 \pm 0,80$	20 ± 2
6.	Пластина LISS, дистальная, бедренная MR, 9 отверстий × 236 мм (правая)	$5,50 \pm 0,30$	$5,40 \pm 0,80$	20 ± 2
7.	Пластина LISS, дистальная, бедренная MR, 11 отверстий × 276 мм (левая)	$5,50 \pm 0,30$	$5,40 \pm 0,80$	20 ± 2
8.	Пластина LISS, дистальная, бедренная MR, 11 отверстий × 276 мм (правая)	$5,50 \pm 0,30$	$5,40 \pm 0,80$	20 ± 2
9.	Пластина LISS, дистальная, бедренная MR, 13 отверстий × 316 мм (левая)	$5,50 \pm 0,30$	$5,40 \pm 0,80$	20 ± 2
10.	Пластина LISS, дистальная, бедренная MR, 13 отверстий × 316 мм (правая)	$5,50 \pm 0,30$	$5,40 \pm 0,80$	20 ± 2

Таблица 4.3.115в – Характеристики изделия

№	Наименование	R, мм	H, мм	W, мм	Масса, г
1.	Пластина LISS, дистальная, бедренная MR, 5 отверстий × 156 мм (левая)	4,00	$3,60 \pm 0,50$	$16,00 \pm 0,50$	$55,53 \pm 5,00$
2.	Пластина LISS, дистальная, бедренная MR, 5 отверстий × 156 мм (правая)	4,00	$3,60 \pm 0,50$	$16,00 \pm 0,50$	$55,53 \pm 5,00$
3.	Пластина LISS, дистальная, бедренная MR, 7 отверстий × 196 мм (левая)	4,00	$3,60 \pm 0,50$	$16,00 \pm 0,50$	$69,31 \pm 6,00$
4.	Пластина LISS, дистальная, бедренная MR, 7 отверстий × 196 мм (правая)	4,00	$3,60 \pm 0,50$	$16,00 \pm 0,50$	$69,31 \pm 6,00$
5.	Пластина LISS, дистальная, бедренная MR, 9 отверстий × 236 мм (левая)	4,00	$3,60 \pm 0,50$	$16,00 \pm 0,50$	$83,07 \pm 8,00$
6.	Пластина LISS, дистальная, бедренная MR, 9 отверстий × 236 мм (правая)	4,00	$3,60 \pm 0,50$	$16,00 \pm 0,50$	$83,07 \pm 8,00$
7.	Пластина LISS, дистальная, бедренная MR, 11 отверстий × 276 мм (левая)	4,00	$3,60 \pm 0,50$	$16,00 \pm 0,50$	$96,43 \pm 9,00$
8.	Пластина LISS, дистальная, бедренная MR, 11 отверстий × 276 мм (правая)	4,00	$3,60 \pm 0,50$	$16,00 \pm 0,50$	$96,43 \pm 9,00$
9.	Пластина LISS, дистальная, бедренная MR, 13 отверстий × 316 мм (левая)	4,00	$3,60 \pm 0,50$	$16,00 \pm 0,50$	$110,25 \pm 11,00$
10.	Пластина LISS, дистальная, бедренная MR, 13 отверстий × 316 мм (правая)	4,00	$3,60 \pm 0,50$	$16,00 \pm 0,50$	$110,25 \pm 11,00$

Для фиксации пластины предусмотрены следующие винты:

- Винт блокирующий MR, диаметр 5,0 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.30 настоящего документа);

- Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 4,5 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.38 настоящего документа).

4.3.116. Пластина LISS, проксимальная, бедренная MR

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.

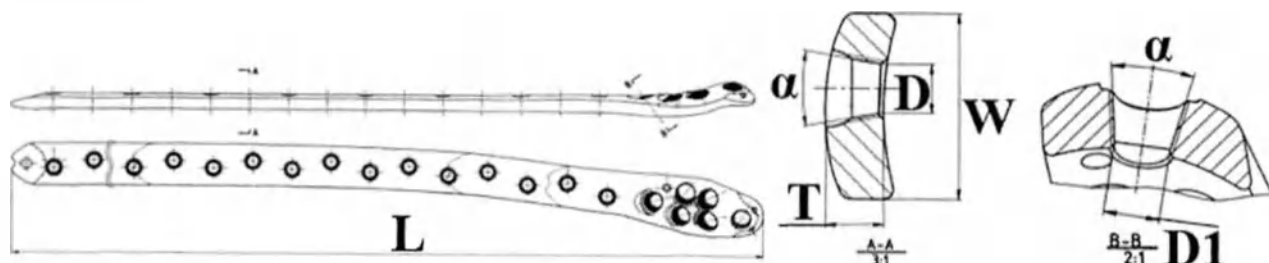


Таблица 4.3.116а – Характеристики изделия

№	Наименование	L, мм	T, мм	D, мм	D1, мм
1.	Пластина LISS, проксимальная, бедренная MR, 2 отверстия × 99 мм (левая)	99,00 ± 1,00	5,80 ± 0,30	5,10 ± 0,30	6,60 ± 0,80
2.	Пластина LISS, проксимальная, бедренная MR, 4 отверстия × 144 мм (левая)	144,00 ± 1,00	5,80 ± 0,30	5,10 ± 0,30	6,60 ± 0,80
3.	Пластина LISS, проксимальная, бедренная MR, 6 отверстий × 180 мм (левая)	180,00 ± 1,00	5,80 ± 0,30	5,10 ± 0,30	6,60 ± 0,80
4.	Пластина LISS, проксимальная, бедренная MR, 9 отверстий × 234 мм (левая)	234,00 ± 1,00	5,80 ± 0,30	5,10 ± 0,30	6,60 ± 0,80
5.	Пластина LISS, проксимальная, бедренная MR, 12 отверстий × 288 мм (левая)	288,00 ± 1,00	5,80 ± 0,30	5,10 ± 0,30	6,60 ± 0,80
6.	Пластина LISS, проксимальная, бедренная MR, 15 отверстий × 342 мм (левая)	342,00 ± 1,00	5,80 ± 0,30	5,10 ± 0,30	6,60 ± 0,80
7.	Пластина LISS, проксимальная, бедренная MR, 18 отверстий × 396 мм (левая)	396,00 ± 1,00	5,80 ± 0,30	5,10 ± 0,30	6,60 ± 0,80
8.	Пластина LISS, проксимальная, бедренная MR, 2 отверстия × 99 мм (правая)	99,00 ± 1,00	5,80 ± 0,30	5,10 ± 0,30	6,60 ± 0,80
9.	Пластина LISS, проксимальная, бедренная MR, 4 отверстия × 144 мм (правая)	144,00 ± 1,00	5,80 ± 0,30	5,10 ± 0,30	6,60 ± 0,80
10.	Пластина LISS, проксимальная, бедренная MR, 6 отверстий × 180 мм (правая)	180,00 ± 1,00	5,80 ± 0,30	5,10 ± 0,30	6,60 ± 0,80
11.	Пластина LISS, проксимальная, бедренная MR, 9 отверстий × 234 мм (правая)	234,00 ± 1,00	5,80 ± 0,30	5,10 ± 0,30	6,60 ± 0,80
12.	Пластина LISS, проксимальная, бедренная MR, 12 отверстий × 288 мм (правая)	288,00 ± 1,00	5,80 ± 0,30	5,10 ± 0,30	6,60 ± 0,80
13.	Пластина LISS, проксимальная, бедренная MR, 15 отверстий × 342 мм (правая)	342,00 ± 1,00	5,80 ± 0,30	5,10 ± 0,30	6,60 ± 0,80
14.	Пластина LISS, проксимальная, бедренная MR, 18 отверстий × 396 мм (правая)	396,00 ± 1,00	5,80 ± 0,30	5,10 ± 0,30	6,60 ± 0,80

Таблица 4.3.116б – Характеристики изделия

№	Наименование	α (°)	W, мм	Масса, г
1.	Пластина LISS, проксимальная, бедренная MR, 2 отверстия × 99 мм (левая)	20 ± 2	19,00 ± 0,50	42,91 ± 4,00
2.	Пластина LISS, проксимальная, бедренная MR, 4 отверстия × 144 мм (левая)	20 ± 2	19,00 ± 0,50	63,01 ± 6,00
3.	Пластина LISS, проксимальная, бедренная MR, 6 отверстий × 180 мм (левая)	20 ± 2	19,00 ± 0,50	78,88 ± 7,00
4.	Пластина LISS, проксимальная, бедренная MR, 9 отверстий × 234 мм (левая)	20 ± 2	19,00 ± 0,50	102,12 ± 10,00
5.	Пластина LISS, проксимальная, бедренная MR, 12 отверстий × 288 мм (левая)	20 ± 2	19,00 ± 0,50	125,76 ± 12,00
6.	Пластина LISS, проксимальная, бедренная MR, 15 отверстий × 342 мм (левая)	20 ± 2	19,00 ± 0,50	149,42 ± 14,00
7.	Пластина LISS, проксимальная, бедренная MR, 18 отверстий × 396 мм (левая)	20 ± 2	19,00 ± 0,50	173,03 ± 15,00
8.	Пластина LISS, проксимальная, бедренная MR, 2 отверстия × 99 мм (правая)	20 ± 2	19,00 ± 0,50	42,91 ± 4,00
9.	Пластина LISS, проксимальная, бедренная MR, 4 отверстия × 144 мм (правая)	20 ± 2	19,00 ± 0,50	63,01 ± 6,00
10.	Пластина LISS, проксимальная, бедренная MR, 6 отверстий × 180 мм (правая)	20 ± 2	19,00 ± 0,50	78,88 ± 7,00
11.	Пластина LISS, проксимальная, бедренная MR, 9 отверстий × 234 мм (правая)	20 ± 2	19,00 ± 0,50	102,12 ± 10,00
12.	Пластина LISS, проксимальная, бедренная MR, 12 отверстий × 288 мм (правая)	20 ± 2	19,00 ± 0,50	125,76 ± 12,00
13.	Пластина LISS, проксимальная, бедренная MR, 15 отверстий × 342 мм (правая)	20 ± 2	19,00 ± 0,50	149,42 ± 14,00
14.	Пластина LISS, проксимальная, бедренная MR, 18 отверстий × 396 мм (правая)	20 ± 2	19,00 ± 0,50	173,03 ± 15,00

Для фиксации пластины предусмотрены следующие винты:

- Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.22 настоящего документа);
- Винт блокирующий MR, диаметр 5,0 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.30 настоящего документа);
- Винт блокирующий канюлированный MR, диаметр 6,5 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.33 настоящего документа);
- Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 4,5 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.38 настоящего документа);
- Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 16,0 мм, диаметр 6,5 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.43 настоящего документа);
- Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 32,0 мм, диаметр 6,5 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.44 настоящего документа).

4.3.117. Пластина MR-VA, блокируемая, дистальная, латеральная, плечевая

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.

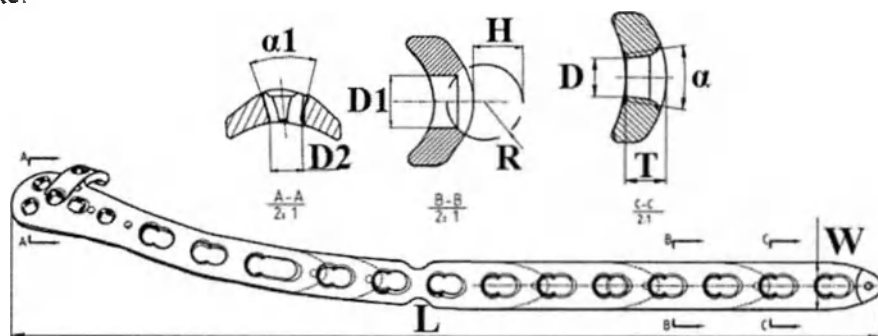


Таблица 4.3.117а – Характеристики изделия

№	Наименование	L, мм	T, мм	D, мм	D1, мм	D2, мм
1.	Пластина MR-VA, блокируемая, дистальная, латеральная, плечевая, 3 отверстия × 75 мм (левая)	74,30 ± 1,50	2,80 ± 0,30	3,90 ± 0,30	4,50 ± 0,30	2,70 ± 0,80
2.	Пластина MR-VA, блокируемая, дистальная, латеральная, плечевая, 4 отверстия × 88 мм (левая)	87,40 ± 1,50	2,90 ± 0,30	3,90 ± 0,30	4,50 ± 0,30	2,70 ± 0,80
3.	Пластина MR-VA, блокируемая, дистальная, латеральная, плечевая, 7 отверстий × 127 мм (левая)	126,80 ± 1,50	3,30 ± 0,30	3,90 ± 0,30	4,50 ± 0,30	2,70 ± 0,80
4.	Пластина MR-VA, блокируемая, дистальная, латеральная, плечевая, 9 отверстий × 153 мм (левая)	152,80 ± 1,50	3,40 ± 0,30	3,90 ± 0,30	4,50 ± 0,30	2,70 ± 0,80
5.	Пластина MR-VA, блокируемая, дистальная, латеральная, плечевая, 11 отверстий × 179 мм (левая)	178,80 ± 1,50	3,60 ± 0,30	3,90 ± 0,30	4,50 ± 0,30	2,70 ± 0,80
6.	Пластина MR-VA, блокируемая, дистальная, латеральная, плечевая, 13 отверстий × 205 мм (левая)	204,60 ± 1,50	3,80 ± 0,30	3,90 ± 0,30	4,50 ± 0,30	2,70 ± 0,80
7.	Пластина MR-VA, блокируемая, дистальная, латеральная, плечевая, 3 отверстия × 75 мм (правая)	74,30 ± 1,50	2,80 ± 0,30	3,90 ± 0,30	4,50 ± 0,30	2,70 ± 0,80
8.	Пластина MR-VA, блокируемая, дистальная, латеральная, плечевая, 4 отверстия × 88 мм (правая)	87,40 ± 1,50	2,90 ± 0,30	3,90 ± 0,30	4,50 ± 0,30	2,70 ± 0,80
9.	Пластина MR-VA, блокируемая, дистальная, латеральная, плечевая, 7 отверстий × 127 мм (правая)	126,80 ± 1,50	3,30 ± 0,30	3,90 ± 0,30	4,50 ± 0,30	2,70 ± 0,80

№	Наименование	L, мм	T, мм	D, мм	D1, мм	D2, мм
10.	Пластина MR-VA, блокируемая, дистальная, латеральная, плечевая, 9 отверстий × 153 мм (правая)	152,80 ± 1,50	3,40 ± 0,30	3,90 ± 0,30	4,50 ± 0,30	2,70 ± 0,80
11.	Пластина MR-VA, блокируемая, дистальная, латеральная, плечевая, 11 отверстий × 179 мм (правая)	178,80 ± 1,50	3,60 ± 0,30	3,90 ± 0,30	4,50 ± 0,30	2,70 ± 0,80
12.	Пластина MR-VA, блокируемая, дистальная, латеральная, плечевая, 13 отверстий × 205 мм (правая)	204,60 ± 1,50	3,80 ± 0,30	3,90 ± 0,30	4,50 ± 0,30	2,70 ± 0,80

Таблица 4.3.1176 – Характеристики изделия

№	Наименование	α (°)	α1 (°)	R, мм	W, мм	H, мм	Масса, г
1.	Пластина MR-VA, блокируемая, дистальная, латеральная, плечевая, 3 отверстия × 75 мм (левая)	20 ± 2	30 ± 2	3,25	10,10 ± 0,50	4,25 ± 0,50	6,99 ± 0,60
2.	Пластина MR-VA, блокируемая, дистальная, латеральная, плечевая, 4 отверстия × 88 мм (левая)	20 ± 2	30 ± 2	3,25	10,10 ± 0,50	4,25 ± 0,50	8,11 ± 0,80
3.	Пластина MR-VA, блокируемая, дистальная, латеральная, плечевая, 7 отверстий × 127 мм (левая)	20 ± 2	30 ± 2	3,25	11,10 ± 0,50	4,25 ± 0,50	11,79 ± 1,00
4.	Пластина MR-VA, блокируемая, дистальная, латеральная, плечевая, 9 отверстий × 153 мм (левая)	20 ± 2	30 ± 2	3,25	11,10 ± 0,50	4,25 ± 0,50	14,53 ± 1,00
5.	Пластина MR-VA, блокируемая, дистальная, латеральная, плечевая, 11 отверстий × 179 мм (левая)	20 ± 2	30 ± 2	3,25	11,10 ± 0,50	4,25 ± 0,50	17,37 ± 1,00
6.	Пластина MR-VA, блокируемая, дистальная, латеральная, плечевая, 13 отверстий × 205 мм (левая)	20 ± 2	30 ± 2	3,25	11,10 ± 0,50	4,25 ± 0,50	20,44 ± 2,00
7.	Пластина MR-VA, блокируемая, дистальная, латеральная, плечевая, 3 отверстия × 75 мм (правая)	20 ± 2	30 ± 2	3,25	10,10 ± 0,50	4,25 ± 0,50	6,99 ± 0,60
8.	Пластина MR-VA, блокируемая, дистальная, латеральная, плечевая, 4 отверстия × 88 мм (правая)	20 ± 2	30 ± 2	3,25	10,10 ± 0,50	4,25 ± 0,50	8,11 ± 0,80
9.	Пластина MR-VA, блокируемая, дистальная, латеральная, плечевая, 7 отверстий × 127 мм (правая)	20 ± 2	30 ± 2	3,25	11,10 ± 0,50	4,25 ± 0,50	11,79 ± 1,00
10.	Пластина MR-VA, блокируемая, дистальная, латеральная, плечевая, 9 отверстий × 153 мм (правая)	20 ± 2	30 ± 2	3,25	11,10 ± 0,50	4,25 ± 0,50	14,53 ± 1,00
11.	Пластина MR-VA, блокируемая, дистальная, латеральная, плечевая, 11 отверстий × 179 мм (правая)	20 ± 2	30 ± 2	3,25	11,10 ± 0,50	4,25 ± 0,50	17,37 ± 2,00
12.	Пластина MR-VA, блокируемая, дистальная, латеральная, плечевая, 13 отверстий × 205 мм (правая)	20 ± 2	30 ± 2	3,25	11,10 ± 0,50	4,25 ± 0,50	20,44 ± 2,00

Для фиксации пластины предусмотрены следующие винты:

- Винт блокирующий MR, диаметр 2,7 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.28 настоящего документа);
- Винт блокирующий MR, диаметр 3,5 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.29 настоящего документа);
- Винт блокирующий, самонарезающий MR-VA, диаметр 2,7 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.32 настоящего документа);
- Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,4 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.35 настоящего документа);
- Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.37 настоящего документа).

4.3.118. Пластина MR-VA, блокируемая, передняя, ключичная

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.

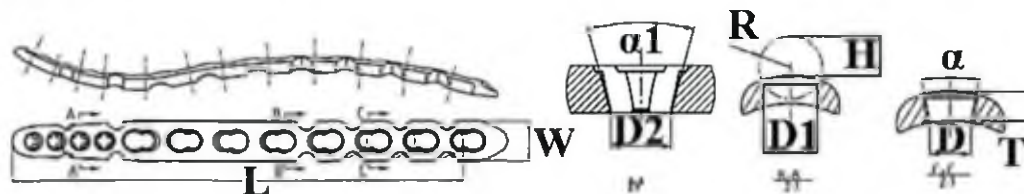


Таблица 4.3.118а – Характеристики изделия

№	Наименование	L, мм	T, мм	D, мм
1.	Пластина MR-VA, блокируемая, передняя, ключичная, 7 отверстий × 77 мм	77,00 ± 1,50	2,80 ± 0,30	3,90 ± 0,30
2.	Пластина MR-VA, блокируемая, передняя, ключичная, 9 отверстий × 89 мм	89,00 ± 1,50	2,80 ± 0,30	3,90 ± 0,30
3.	Пластина MR-VA, блокируемая, передняя, ключичная, 10 отверстий × 101 мм	101,00 ± 1,50	2,80 ± 0,30	3,90 ± 0,30
4.	Пластина MR-VA, блокируемая, передняя, ключичная, 11 отверстий × 113 мм	113,00 ± 1,50	2,80 ± 0,30	3,90 ± 0,30
5.	Пластина MR-VA, блокируемая, передняя, ключичная, 12 отверстий × 124 мм	124,00 ± 1,50	2,80 ± 0,30	3,90 ± 0,30

Таблица 4.3.118б – Характеристики изделия

№	Наименование	D1, мм	D2, мм	α (°)
1.	Пластина MR-VA, блокируемая, передняя, ключичная, 7 отверстий × 77 мм	4,50 ± 0,30	2,70 ± 0,30	20 ± 2
2.	Пластина MR-VA, блокируемая, передняя, ключичная, 9 отверстий × 89 мм	4,50 ± 0,30	2,70 ± 0,30	20 ± 2
3.	Пластина MR-VA, блокируемая, передняя, ключичная, 10 отверстий × 101 мм	4,50 ± 0,30	2,70 ± 0,30	20 ± 2
4.	Пластина MR-VA, блокируемая, передняя, ключичная, 11 отверстий × 113 мм	4,50 ± 0,30	2,70 ± 0,30	20 ± 2
5.	Пластина MR-VA, блокируемая, передняя, ключичная, 12 отверстий × 124 мм	4,50 ± 0,30	2,70 ± 0,30	20 ± 2

Таблица 4.3.118в – Характеристики изделия

№	Наименование	α1 (°)	R, мм	H, мм
1.	Пластина MR-VA, блокируемая, передняя, ключичная, 7 отверстий × 77 мм	30 ± 2	3,25	4,15 ± 0,30
2.	Пластина MR-VA, блокируемая, передняя, ключичная, 9 отверстий × 89 мм	30 ± 2	3,25	4,15 ± 0,30
3.	Пластина MR-VA, блокируемая, передняя, ключичная, 10 отверстий × 101 мм	30 ± 2	3,25	4,15 ± 0,30
4.	Пластина MR-VA, блокируемая, передняя, ключичная, 11 отверстий × 113 мм	30 ± 2	3,25	4,15 ± 0,30
5.	Пластина MR-VA, блокируемая, передняя, ключичная, 12 отверстий × 124 мм	30 ± 2	3,25	4,15 ± 0,30

Таблица 4.3.118г – Характеристики изделия

№	Наименование	W, мм	Масса, г
1.	Пластина MR-VA, блокируемая, передняя, ключичная, 7 отверстий × 77 мм	10,00 ± 0,50	5,66 ± 0,50
2.	Пластина MR-VA, блокируемая, передняя, ключичная, 9 отверстий × 89 мм	10,00 ± 0,50	6,42 ± 0,60
3.	Пластина MR-VA, блокируемая, передняя, ключичная, 10 отверстий × 101 мм	10,00 ± 0,50	7,27 ± 0,60

№	Наименование	W, мм	Масса, г
	ключичная, 10 отверстий × 101 мм		
4.	Пластина MR-VA, блокируемая, передняя, ключичная, 11 отверстий × 113 мм	10,00 ± 0,50	8,13 ± 0,80
5.	Пластина MR-VA, блокируемая, передняя, ключичная, 12 отверстий × 124 мм	10,00 ± 0,50	8,91 ± 0,80

Для фиксации пластины предусмотрены следующие винты:

- Винт блокирующий MR, диаметр 2,7 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.28 настоящего документа);
- Винт блокирующий MR, диаметр 3,5 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.29 настоящего документа);
- Винт блокирующий, самонарезающий MR-VA, диаметр 2,7 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.32 настоящего документа);
- Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.37 настоящего документа).

4.3.119. Пластина LCP, с малым изгибом, с диаметром отверстий 3,5 мм, проксимальная, большеберцовая MR

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.

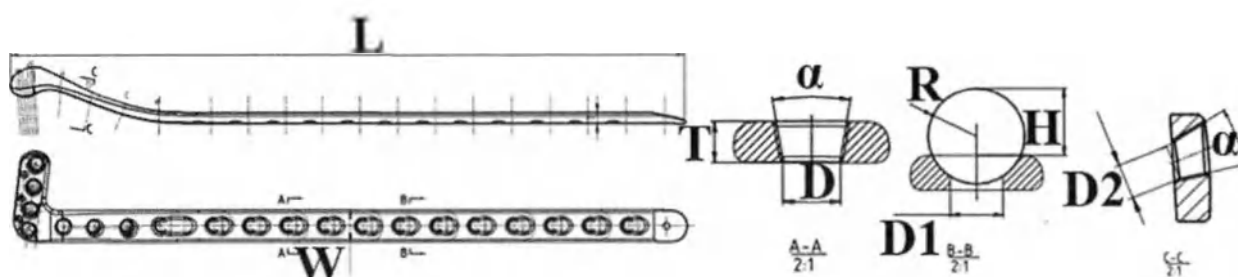


Таблица 4.3.119а – Характеристики изделия

№	Наименование	L, мм	T, мм	D, мм
1.	Пластина LCP, с малым изгибом, с диаметром отверстий 3,5 мм, проксимальная, большеберцовая MR, 4 отверстия × 76 мм (левая)	76,00 ± 1,50	3,70 ± 0,30	3,80 ± 0,30
2.	Пластина LCP, с малым изгибом, с диаметром отверстий 3,5 мм, проксимальная, большеберцовая MR, 4 отверстия × 76 мм (правая)	76,00 ± 1,50	3,70 ± 0,30	3,80 ± 0,30
3.	Пластина LCP, с малым изгибом, с диаметром отверстий 3,5 мм, проксимальная, большеберцовая MR, 6 отверстий × 102 мм (левая)	102,00 ± 1,50	3,70 ± 0,30	3,80 ± 0,30
4.	Пластина LCP, с малым изгибом, с диаметром отверстий 3,5 мм, проксимальная, большеберцовая MR, 6 отверстий × 102 мм (правая)	102,00 ± 1,50	3,70 ± 0,30	3,80 ± 0,30
5.	Пластина LCP, с малым изгибом, с диаметром отверстий 3,5 мм, проксимальная, большеберцовая MR, 8 отверстий × 128 мм (левая)	128,00 ± 1,50	3,70 ± 0,30	3,80 ± 0,30
6.	Пластина LCP, с малым изгибом, с диаметром отверстий 3,5 мм, проксимальная, большеберцовая MR, 8 отверстий × 128 мм (правая)	128,00 ± 1,50	3,70 ± 0,30	3,80 ± 0,30
7.	Пластина LCP, с малым изгибом, с диаметром отверстий 3,5 мм, проксимальная, большеберцовая MR, 10 отверстий × 154 мм (левая)	154,00 ± 1,50	3,70 ± 0,30	3,80 ± 0,30
8.	Пластина LCP, с малым изгибом, с диаметром отверстий 3,5 мм, проксимальная, большеберцовая, 10 отверстий × 154 мм (правая)	154,00 ± 1,50	3,70 ± 0,30	3,80 ± 0,30

№	Наименование	L, мм	T, мм	D, мм
9.	Пластина LCP, с малым изгибом, с диаметром отверстий 3,5 мм, проксимальная, большеберцовая MR, 12 отверстий × 180 мм (левая)	180,00 ± 1,50	3,70 ± 0,30	3,80 ± 0,30
10.	Пластина LCP, с малым изгибом, с диаметром отверстий 3,5 мм, проксимальная, большеберцовая MR, 12 отверстий × 180 мм (правая)	180,00 ± 1,50	3,70 ± 0,30	3,80 ± 0,30
11.	Пластина LCP, с малым изгибом, с диаметром отверстий 3,5 мм, проксимальная, большеберцовая MR, 14 отверстий × 206 мм (левая)	206,00 ± 1,50	3,70 ± 0,30	3,80 ± 0,30
12.	Пластина LCP, с малым изгибом, с диаметром отверстий 3,5 мм, проксимальная, большеберцовая MR, 14 отверстий × 206 мм (правая)	206,00 ± 1,50	3,70 ± 0,30	3,80 ± 0,30
13.	Пластина LCP, с малым изгибом, с диаметром отверстий 3,5 мм, проксимальная, большеберцовая MR, 16 отверстий × 232 мм (левая)	232,00 ± 1,50	3,70 ± 0,30	3,80 ± 0,30
14.	Пластина LCP, с малым изгибом, с диаметром отверстий 3,5 мм, проксимальная, большеберцовая MR, 16 отверстий × 232 мм (правая)	232,00 ± 1,50	3,70 ± 0,30	3,80 ± 0,30

Таблица 4.3.1196 – Характеристики изделия

№	Наименование	D1, мм	D2, мм	α (°)
1.	Пластина LCP, с малым изгибом, с диаметром отверстий 3,5 мм, проксимальная, большеберцовая MR, 4 отверстия × 76 мм (левая)	4,50 ± 0,30	3,80 ± 0,80	20 ± 2
2.	Пластина LCP, с малым изгибом, с диаметром отверстий 3,5 мм, проксимальная, большеберцовая MR, 4 отверстия × 76 мм (правая)	4,50 ± 0,30	3,80 ± 0,80	20 ± 2
3.	Пластина LCP, с малым изгибом, с диаметром отверстий 3,5 мм, проксимальная, большеберцовая MR, 6 отверстий × 102 мм (левая)	4,50 ± 0,30	3,80 ± 0,80	20 ± 2
4.	Пластина LCP, с малым изгибом, с диаметром отверстий 3,5 мм, проксимальная, большеберцовая MR, 6 отверстий × 102 мм (правая)	4,50 ± 0,30	3,80 ± 0,80	20 ± 2
5.	Пластина LCP, с малым изгибом, с диаметром отверстий 3,5 мм, проксимальная, большеберцовая MR, 8 отверстий × 128 мм (левая)	4,50 ± 0,30	3,80 ± 0,80	20 ± 2
6.	Пластина LCP, с малым изгибом, с диаметром отверстий 3,5 мм, проксимальная, большеберцовая MR, 8 отверстий × 128 мм (правая)	4,50 ± 0,30	3,80 ± 0,80	20 ± 2
7.	Пластина LCP, с малым изгибом, с диаметром отверстий 3,5 мм, проксимальная, большеберцовая MR, 10 отверстий × 154 мм (левая)	4,50 ± 0,30	3,80 ± 0,80	20 ± 2
8.	Пластина LCP, с малым изгибом, с диаметром отверстий 3,5 мм, проксимальная, большеберцовая, 10 отверстий × 154 мм (правая)	4,50 ± 0,30	3,80 ± 0,80	20 ± 2
9.	Пластина LCP, с малым изгибом, с диаметром отверстий 3,5 мм, проксимальная, большеберцовая MR, 12 отверстий × 180 мм (левая)	4,50 ± 0,30	3,80 ± 0,80	20 ± 2
10.	Пластина LCP, с малым изгибом, с диаметром отверстий 3,5 мм, проксимальная, большеберцовая MR, 12 отверстий × 180 мм (правая)	4,50 ± 0,30	3,80 ± 0,80	20 ± 2
11.	Пластина LCP, с малым изгибом, с диаметром отверстий 3,5 мм, проксимальная, большеберцовая MR, 14 отверстий × 206 мм (левая)	4,50 ± 0,30	3,80 ± 0,80	20 ± 2
12.	Пластина LCP, с малым изгибом, с диаметром отверстий 3,5 мм, проксимальная, большеберцовая MR, 14 отверстий × 206 мм (правая)	4,50 ± 0,30	3,80 ± 0,80	20 ± 2
13.	Пластина LCP, с малым изгибом, с диаметром отверстий 3,5 мм, проксимальная, большеберцовая MR, 16 отверстий × 232 мм (левая)	4,50 ± 0,30	3,80 ± 0,80	20 ± 2

№	Наименование	D1, мм	D2, мм	α (°)
14.	Пластина LCP, с малым изгибом, с диаметром отверстий 3,5 мм, проксимальная, большеберцовая MR, 16 отверстий $\times$ 232 мм (правая)	4,50 $\pm$ 0,30	3,80 $\pm$ 0,80	20 $\pm$ 2

Таблица 4.3.119в – Характеристики изделия

№	Наименование	R, мм	H, мм	W, мм	Масса, г
1.	Пластина LCP, с малым изгибом, с диаметром отверстий 3,5 мм, проксимальная, большеберцовая MR, 4 отверстия $\times$ 76 мм (левая)	3,25	3,50 $\pm$ 0,30	11,10 $\pm$ 0,50	12,68 $\pm$ 1,00
2.	Пластина LCP, с малым изгибом, с диаметром отверстий 3,5 мм, проксимальная, большеберцовая MR, 4 отверстия $\times$ 76 мм (правая)	3,25	3,50 $\pm$ 0,30	11,10 $\pm$ 0,50	12,68 $\pm$ 1,00
3.	Пластина LCP, с малым изгибом, с диаметром отверстий 3,5 мм, проксимальная, большеберцовая MR, 6 отверстий $\times$ 102 мм (левая)	3,25	3,50 $\pm$ 0,30	11,10 $\pm$ 0,50	16,19 $\pm$ 1,50
4.	Пластина LCP, с малым изгибом, с диаметром отверстий 3,5 мм, проксимальная, большеберцовая MR, 6 отверстий $\times$ 102 мм (правая)	3,25	3,50 $\pm$ 0,30	11,10 $\pm$ 0,50	16,19 $\pm$ 1,50
5.	Пластина LCP, с малым изгибом, с диаметром отверстий 3,5 мм, проксимальная, большеберцовая MR, 8 отверстий $\times$ 128 мм (левая)	3,25	3,50 $\pm$ 0,30	11,10 $\pm$ 0,50	19,69 $\pm$ 1,50
6.	Пластина LCP, с малым изгибом, с диаметром отверстий 3,5 мм, проксимальная, большеберцовая MR, 8 отверстий $\times$ 128 мм (правая)	3,25	3,50 $\pm$ 0,30	11,10 $\pm$ 0,50	19,69 $\pm$ 1,50
7.	Пластина LCP, с малым изгибом, с диаметром отверстий 3,5 мм, проксимальная, большеберцовая MR, 10 отверстий $\times$ 154 мм (левая)	3,25	3,50 $\pm$ 0,30	11,10 $\pm$ 0,50	23,19 $\pm$ 2,00
8.	Пластина LCP, с малым изгибом, с диаметром отверстий 3,5 мм, проксимальная большеберцовая, 10 отверстий $\times$ 154 мм (правая)	3,25	3,50 $\pm$ 0,30	11,10 $\pm$ 0,50	23,19 $\pm$ 2,00
9.	Пластина LCP, с малым изгибом, с диаметром отверстий 3,5 мм, проксимальная, большеберцовая MR, 12 отверстий $\times$ 180 мм (левая)	3,25	3,50 $\pm$ 0,30	11,10 $\pm$ 0,50	26,70 $\pm$ 2,00
10.	Пластина LCP, с малым изгибом, с диаметром отверстий 3,5 мм, проксимальная, большеберцовая MR, 12 отверстий $\times$ 180 мм (правая)	3,25	3,50 $\pm$ 0,30	11,10 $\pm$ 0,50	26,70 $\pm$ 2,00
11.	Пластина LCP, с малым изгибом, с диаметром отверстий 3,5 мм, проксимальная, большеберцовая MR, 14 отверстий $\times$ 206 мм (левая)	3,25	3,50 $\pm$ 0,30	11,10 $\pm$ 0,50	30,20 $\pm$ 3,00
12.	Пластина LCP, с малым изгибом, с диаметром отверстий 3,5 мм, проксимальная, большеберцовая MR, 14 отверстий $\times$ 206 мм (правая)	3,25	3,50 $\pm$ 0,30	11,10 $\pm$ 0,50	30,20 $\pm$ 3,00
13.	Пластина LCP, с малым изгибом, с диаметром отверстий 3,5 мм, проксимальная, большеберцовая MR, 16 отверстий $\times$ 232 мм (левая)	3,25	3,50 $\pm$ 0,30	11,10 $\pm$ 0,50	33,70 $\pm$ 3,00
14.	Пластина LCP, с малым изгибом, с диаметром отверстий 3,5 мм, проксимальная, большеберцовая MR, 16 отверстий $\times$ 232 мм (правая)	3,25	3,50 $\pm$ 0,30	11,10 $\pm$ 0,50	33,70 $\pm$ 3,00

Для фиксации пластины предусмотрены следующие винты:

- Винт блокирующий MR, диаметр 3,5 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.29 настоящего документа);
- Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.37 настоящего документа).

4.3.120. Пластина LCP, прямая, с диаметром отверстий 2,0 мм MR

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.

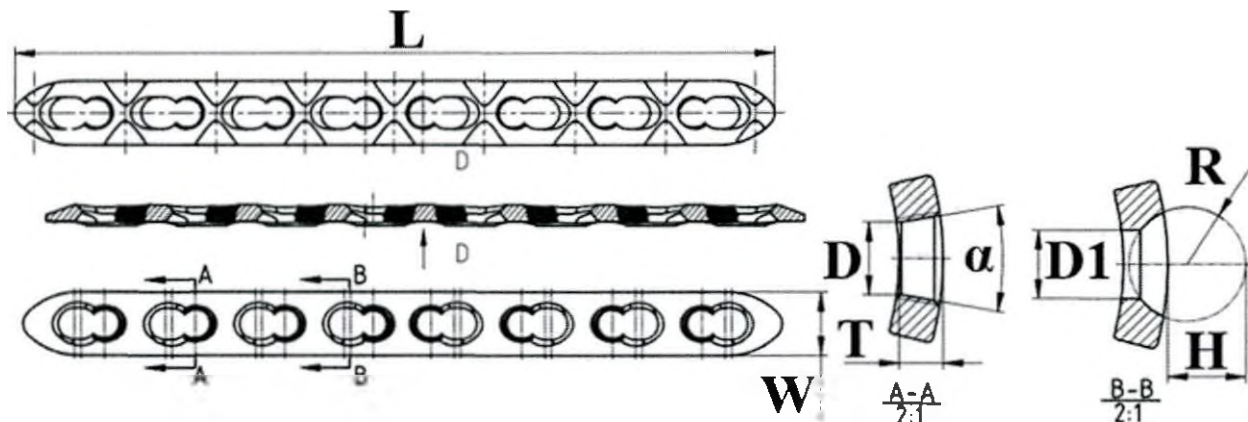


Таблица 4.3.120а – Характеристики изделия

№	Наименование	L, мм	T, мм	D, мм
1.	Пластина LCP, прямая, с диаметром отверстий 2,0 мм MR, 4 отверстия × 31 мм	31,00 ± 0,50	1,30 ± 0,30	2,10 ± 0,30
2.	Пластина LCP, прямая, с диаметром отверстий 2,0 мм MR, 5 отверстий × 38 мм	38,00 ± 0,50	1,30 ± 0,30	2,10 ± 0,30
3.	Пластина LCP, прямая, с диаметром отверстий 2,0 мм MR, 6 отверстий × 45 мм	45,00 ± 0,50	1,30 ± 0,30	2,10 ± 0,30
4.	Пластина LCP, прямая, с диаметром отверстий 2,0 мм MR, 7 отверстий × 52 мм	52,00 ± 0,50	1,30 ± 0,30	2,10 ± 0,30
5.	Пластина LCP, прямая, с диаметром отверстий 2,0 мм MR, 8 отверстий × 59 мм	59,00 ± 0,50	1,30 ± 0,30	2,10 ± 0,30

Таблица 4.3.120б – Характеристики изделия

№	Наименование	D1, мм	α (°)	R, мм
1.	Пластина LCP, прямая, с диаметром отверстий 2,0 мм MR, 4 отверстия × 31 мм	2,90 ± 0,30	20 ± 2	2,00
2.	Пластина LCP, прямая, с диаметром отверстий 2,0 мм MR, 5 отверстий × 38 мм	2,90 ± 0,30	20 ± 2	2,00
3.	Пластина LCP, прямая, с диаметром отверстий 2,0 мм MR, 6 отверстий × 45 мм	2,90 ± 0,30	20 ± 2	2,00
4.	Пластина LCP, прямая, с диаметром отверстий 2,0 мм MR, 7 отверстий × 52 мм	2,90 ± 0,30	20 ± 2	2,00
5.	Пластина LCP, прямая, с диаметром отверстий 2,0 мм MR, 8 отверстий × 59 мм	2,90 ± 0,30	20 ± 2	2,00

Таблица 4.3.120в – Характеристики изделия

№	Наименование	H, мм	W, мм	Масса, г
1.	Пластина LCP, прямая, с диаметром отверстий 2,0 мм MR, 4 отверстия × 31 мм	2,90 ± 0,30	5,00 ± 0,50	0,60 ± 0,08
2.	Пластина LCP, прямая, с диаметром отверстий 2,0 мм MR, 5 отверстий × 38 мм	2,90 ± 0,30	5,00 ± 0,50	0,70 ± 0,08
3.	Пластина LCP, прямая, с диаметром отверстий 2,0 мм MR, 6 отверстий × 45 мм	2,90 ± 0,30	5,00 ± 0,50	0,90 ± 0,08
4.	Пластина LCP, прямая, с диаметром отверстий 2,0 мм MR, 7 отверстий × 52 мм	2,90 ± 0,30	5,00 ± 0,50	1,00 ± 0,10
5.	Пластина LCP, прямая, с диаметром отверстий 2,0 мм MR, 8 отверстий × 59 мм	2,90 ± 0,30	5,00 ± 0,50	1,20 ± 0,10

Для фиксации пластины предусмотрены следующие винты:

- Винт блокирующий MR, диаметр 2,0 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.26 настоящего документа);

190.3. Винт самонарезающий кортикальный MR, диаметр 2,0 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.34 настоящего документа).

4.3.121. Пластина LCP, прямая, с диаметром отверстий 2,4 мм MR

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.

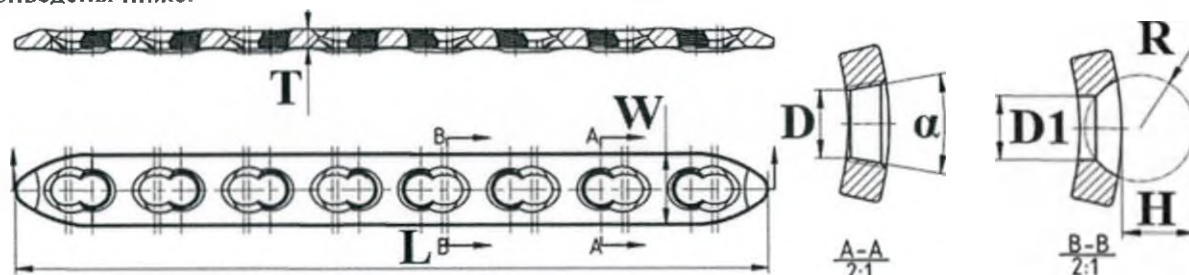


Таблица 4.3.121a – Характеристики изделия

№	Наименование	L, мм	T, мм	D, мм
1.	Пластина LCP, прямая, с диаметром отверстий 2,4 мм MR, 4 отверстия × 35,5 мм	35,50 ± 0,50	1,70 ± 0,30	2,90 ± 0,30
2.	Пластина LCP, прямая, с диаметром отверстий 2,4 мм MR, 5 отверстий × 43,5 мм	43,50 ± 0,50	1,70 ± 0,30	2,90 ± 0,30
3.	Пластина LCP, прямая, с диаметром отверстий 2,4 мм MR, 6 отверстий × 51,5 мм	51,50 ± 0,50	1,70 ± 0,30	2,90 ± 0,30
4.	Пластина LCP, прямая, с диаметром отверстий 2,4 мм MR, 7 отверстий × 59,5 мм	59,50 ± 0,50	1,70 ± 0,30	2,90 ± 0,30
5.	Пластина LCP, прямая, с диаметром отверстий 2,4 мм MR, 8 отверстий × 67,5 мм	67,50 ± 0,50	1,70 ± 0,30	2,90 ± 0,30
6.	Пластина LCP, прямая, с диаметром отверстий 2,4 мм MR, 10 отверстий × 83,5 мм	83,50 ± 0,50	1,70 ± 0,30	2,90 ± 0,30

Таблица 4.3.121б – Характеристики изделия

№	Наименование	D1, мм	α (°)	R, мм
1.	Пластина LCP, прямая, с диаметром отверстий 2,4 мм MR, 4 отверстия × 35,5 мм	2,70 ± 0,30	20 ± 2	2,25
2.	Пластина LCP, прямая, с диаметром отверстий 2,4 мм MR, 5 отверстий × 43,5 мм	2,70 ± 0,30	20 ± 2	2,25
3.	Пластина LCP, прямая, с диаметром отверстий 2,4 мм MR, 6 отверстий × 51,5 мм	2,70 ± 0,30	20 ± 2	2,25
4.	Пластина LCP, прямая, с диаметром отверстий 2,4 мм MR, 7 отверстий × 59,5 мм	2,70 ± 0,30	20 ± 2	2,25
5.	Пластина LCP, прямая, с диаметром отверстий 2,4 мм MR, 8 отверстий × 67,5 мм	2,70 ± 0,30	20 ± 2	2,25
6.	Пластина LCP, прямая, с диаметром отверстий 2,4 мм MR, 10 отверстий × 83,5 мм	2,70 ± 0,30	20 ± 2	2,25

Таблица 4.3.121в – Характеристики изделия

№	Наименование	H, мм	W, мм	Масса, г
1.	Пластина LCP, прямая, с диаметром отверстий 2,4 мм MR, 4 отверстия × 35,5 мм	3,00 ± 0,30	6,60 ± 0,50	1,06 ± 0,10
2.	Пластина LCP, прямая, с диаметром отверстий 2,4 мм MR, 5 отверстий × 43,5 мм	3,00 ± 0,30	6,60 ± 0,50	1,33 ± 0,10
3.	Пластина LCP, прямая, с диаметром отверстий 2,4 мм MR, 6 отверстий × 51,5 мм	3,00 ± 0,30	6,60 ± 0,50	1,59 ± 0,10
4.	Пластина LCP, прямая, с диаметром отверстий 2,4 мм MR, 7 отверстий × 59,5 мм	3,00 ± 0,30	6,60 ± 0,50	1,85 ± 0,10

Конфиденциальный документ компании «Ухань Майндрэй Саиэнтифик Ко., Лтд.» / Wuhan Mindray Scientific Co., Ltd.

№	Наименование	Н, мм	W, мм	Масса, г
5.	отверстий 2,4 мм MR, 7 отверстий × 59,5 мм Пластина LCP, прямая, с диаметром отверстий 2,4 мм MR, 8 отверстий × 67,5 мм	$3,00 \pm 0,30$	$6,60 \pm 0,50$	$2,12 \pm 0,20$
6.	Пластина LCP, прямая, с диаметром отверстий 2,4 мм MR, 10 отверстий × 83,5 мм	$3,00 \pm 0,30$	$6,60 \pm 0,50$	$2,65 \pm 0,20$

Для фиксации пластины предусмотрены следующие винты:

- Винт блокирующий MR, диаметр 2,4 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.27 настоящего документа);
- Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,4 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.35 настоящего документа).

4.3.122. Пластина LCP, Т-образная, с диаметром отверстий 2,7 мм MR

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.

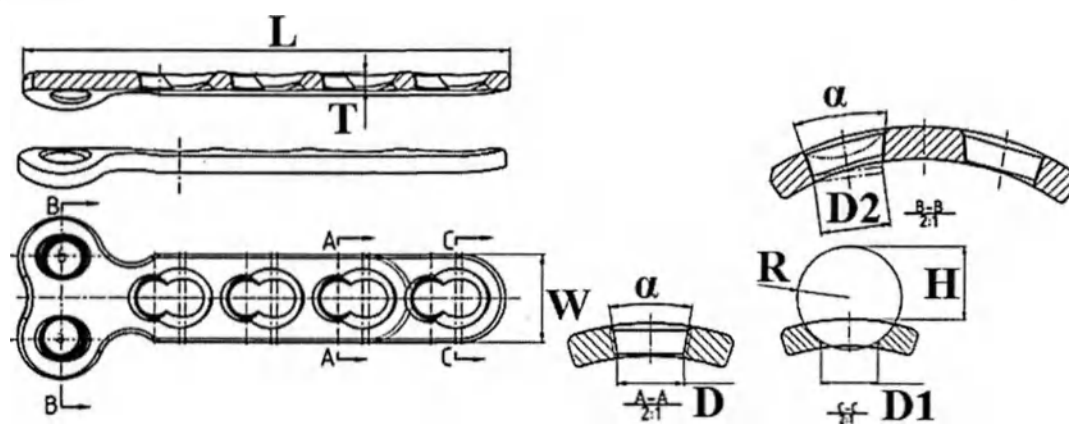


Таблица 4.3.122а – Характеристики изделия

№	Наименование	L, мм	T, мм	D, мм
1.	Пластина LCP, Т-образная, с диаметром отверстий 2,7 мм MR, 3 отверстия × 32 мм	$32,00 \pm 0,50$	$1,50 \pm 0,30$	$2,90 \pm 0,30$
2.	Пластина LCP, Т-образная, с диаметром отверстий 2,7 мм MR, 4 отверстия × 39,5 мм	$39,50 \pm 0,50$	$1,50 \pm 0,30$	$2,90 \pm 0,30$

Таблица 4.3.122б – Характеристики изделия

№	Наименование	D1, мм	D2, мм	α (°)
1.	Пластина LCP, Т-образная, с диаметром отверстий 2,7 мм MR, 3 отверстия × 32 мм	$3,00 \pm 0,30$	$2,90 \pm 0,80$	20 ± 2
2.	Пластина LCP, Т-образная, с диаметром отверстий 2,7 мм MR, 4 отверстия × 39,5 мм	$3,00 \pm 0,30$	$2,90 \pm 0,80$	20 ± 2

Таблица 4.3.122в – Характеристики изделия

№	Наименование	R, мм	H, мм	W, мм	Масса, г
1.	Пластина LCP, Т-образная, с диаметром отверстий 2,7 мм MR, 3 отверстия × 32 мм	2,75	$3,90 \pm 0,30$	$7,10 \pm 0,50$	$1,09 \pm 0,10$
2.	Пластина LCP, Т-образная, с диаметром отверстий 2,7 мм MR, 4 отверстия × 39,5 мм	2,75	$3,90 \pm 0,30$	$7,10 \pm 0,50$	$1,31 \pm 0,10$

Для фиксации пластины предусмотрены следующие винты:

- Винт блокирующий MR, диаметр 2,7 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.28 настоящего документа);
- Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,7 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.36 настоящего документа).

4.3.123. Пластина LCP, L-образная, скошенная, с диаметром отверстий 2,7 мм MR

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.

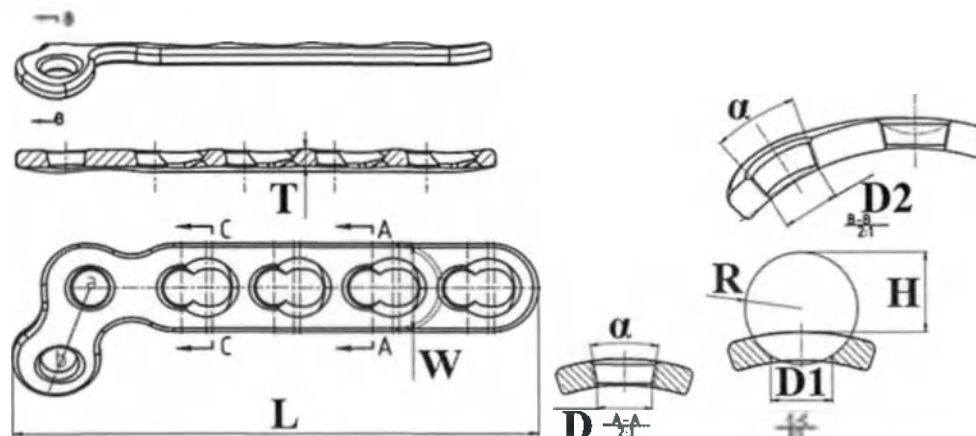


Таблица 4.3.123а – Характеристики изделия

№	Наименование	L, мм	T, мм	D, мм
1.	Пластина LCP, L-образная, скошенная, с диаметром отверстий 2,7 мм MR, 3 отверстия × 34,7 мм (левая)	34,70 ± 1,00	1,50 ± 0,30	2,90 ± 0,30
2.	Пластина LCP, L-образная, скошенная, с диаметром отверстий 2,7 мм MR, 3 отверстия × 34,7 мм (правая)	34,70 ± 1,00	1,50 ± 0,30	2,90 ± 0,30
3.	Пластина LCP, L-образная, скошенная, с диаметром отверстий 2,7 мм MR, 4 отверстия × 42,2 мм (левая)	42,20 ± 1,00	1,50 ± 0,30	2,90 ± 0,30
4.	Пластина LCP, L-образная, скошенная, с диаметром отверстий 2,7 мм MR, 4 отверстия × 42,2 мм (правая)	42,20 ± 1,00	1,50 ± 0,30	2,90 ± 0,30

Таблица 4.3.123б – Характеристики изделия

№	Наименование	D1, мм	D2, мм	α (°)
1.	Пластина LCP, L-образная, скошенная, с диаметром отверстий 2,7 мм MR, 3 отверстия × 34,7 мм (левая)	3,00 ± 0,30	2,90 ± 0,80	20 ± 2
2.	Пластина LCP, L-образная, скошенная, с диаметром отверстий 2,7 мм MR, 3 отверстия × 34,7 мм (правая)	3,00 ± 0,30	2,90 ± 0,80	20 ± 2
3.	Пластина LCP, L-образная, скошенная, с диаметром отверстий 2,7 мм MR, 4 отверстия × 42,2 мм (левая)	3,00 ± 0,30	2,90 ± 0,80	20 ± 2
4.	Пластина LCP, L-образная, скошенная, с диаметром отверстий 2,7 мм MR, 4 отверстия × 42,2 мм (правая)	3,00 ± 0,30	2,90 ± 0,80	20 ± 2

Таблица 4.3.123в – Характеристики изделия

№	Наименование	R, мм	H, мм	W, мм	Масса, г
1.	Пластина LCP, L-образная, скошенная, с диаметром отверстий 2,7 мм MR, 3 отверстия × 34,7 мм (левая)	2,75	3,90 ± 0,30	7,10 ± 0,50	1,10 ± 0,10
2.	Пластина LCP, L-образная, скошенная, с диаметром отверстий 2,7 мм MR, 3 отверстия × 34,7 мм (правая)	2,75	3,90 ± 0,30	7,10 ± 0,50	1,10 ± 0,10
3.	Пластина LCP, L-образная, скошенная, с диаметром отверстий 2,7 мм MR, 4 отверстия × 42,2 мм (левая)	2,75	3,90 ± 0,30	7,10 ± 0,50	1,32 ± 0,10
4.	Пластина LCP, L-образная, скошенная, с диаметром отверстий 2,7 мм MR, 4 отверстия × 42,2 мм (правая)	2,75	3,90 ± 0,30	7,10 ± 0,50	1,32 ± 0,10

Для фиксации пластины предусмотрены следующие винты:

- Винт блокирующий MR, диаметр 2,7 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.28 настоящего документа);
- Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,7 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.36 настоящего документа).

4.3.124. Пластина LCP, L-образная, с диаметром отверстий 2,7 мм MR

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.

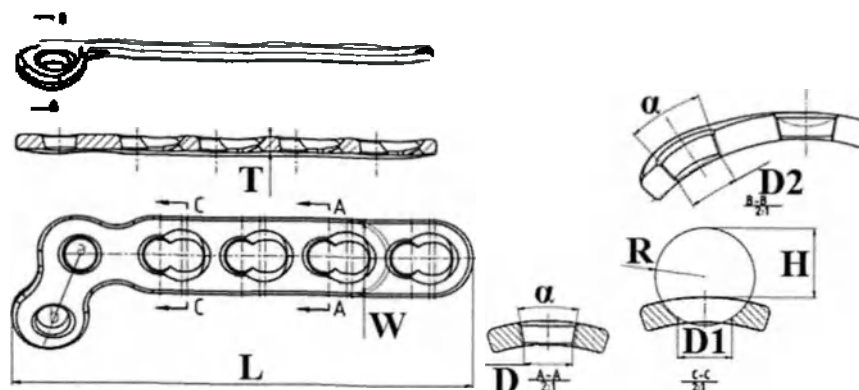


Таблица 4.3.124а – Характеристики изделия

№	Наименование	L, мм	T, мм	D, мм
1.	Пластина LCP, L-образная, с диаметром отверстий 2,7 мм MR, 3 отверстия × 32,2 мм (левая)	32,20 ± 1,00	1,40 ± 0,30	2,90 ± 0,30
2.	Пластина LCP, L-образная, с диаметром отверстий 2,7 мм MR, 3 отверстия × 32,2 мм (правая)	32,20 ± 1,00	1,40 ± 0,30	2,90 ± 0,30
3.	Пластина LCP, L-образная, с диаметром отверстий 2,7 мм MR, 4 отверстия × 39,7 мм (левая)	39,70 ± 1,00	1,40 ± 0,30	2,90 ± 0,30
4.	Пластина LCP, L-образная, с диаметром отверстий 2,7 мм MR, 4 отверстия × 39,7 мм (правая)	39,70 ± 1,00	1,40 ± 0,30	2,90 ± 0,30

Таблица 4.3.124б – Характеристики изделия

№	Наименование	D1, мм	D2, мм	α (°)
1.	Пластина LCP, L-образная, с диаметром отверстий 2,7 мм MR, 3 отверстия × 32,2 мм (левая)	3,00 ± 0,30	2,90 ± 0,80	20 ± 2
2.	Пластина LCP, L-образная, с диаметром отверстий 2,7 мм MR, 3 отверстия × 32,2 мм (правая)	3,00 ± 0,30	2,90 ± 0,80	20 ± 2
3.	Пластина LCP, L-образная, с диаметром отверстий 2,7 мм MR, 4 отверстия × 39,7 мм (левая)	3,00 ± 0,30	2,90 ± 0,80	20 ± 2
4.	Пластина LCP, L-образная, с диаметром отверстий 2,7 мм MR, 4 отверстия × 39,7 мм (правая)	3,00 ± 0,30	2,90 ± 0,80	20 ± 2

Таблица 4.3.124в – Характеристики изделия

№	Наименование	R, мм	H, мм
1.	Пластина LCP, L-образная, с диаметром отверстий 2,7 мм MR, 3 отверстия × 32,2 мм (левая)	2,75	3,90 ± 0,30
2.	Пластина LCP, L-образная, с диаметром отверстий 2,7 мм MR, 3 отверстия × 32,2 мм (правая)	2,75	3,90 ± 0,30
3.	Пластина LCP, L-образная, с диаметром отверстий 2,7 мм MR, 4 отверстия × 39,7 мм (левая)	2,75	3,90 ± 0,30
4.	Пластина LCP, L-образная, с диаметром отверстий 2,7 мм MR, 4 отверстия × 39,7 мм (правая)	2,75	3,90 ± 0,30

Таблица 4.3.124г – Характеристики изделия

№	Наименование	W, мм	Масса, г
1.	Пластина LCP, L-образная, с диаметром отверстий 2,7 мм MR, 3 отверстия × 32,2 мм (левая)	7,10 ± 0,50	1,09 ± 0,10
2.	Пластина LCP, L-образная, с диаметром отверстий 2,7 мм MR, 3 отверстия × 32,2 мм (правая)	7,10 ± 0,50	1,09 ± 0,10

№	Наименование	W, мм	Масса, г
3.	Пластина LCP, L-образная, с диаметром отверстий 2,7 мм MR, 4 отверстия × 39,7 мм (левая)	$7,10 \pm 0,50$	$1,31 \pm 0,10$
4.	Пластина LCP, L-образная, с диаметром отверстий 2,7 мм MR, 4 отверстия × 39,7 мм (правая)	$7,10 \pm 0,50$	$1,31 \pm 0,10$

Для фиксации пластины предусмотрены следующие винты:

- Винт блокирующий MR, диаметр 2,7 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.28 настоящего документа);
- Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,7 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.36 настоящего документа).

4.3.125. Пластина LCP, прямая, с диаметром отверстий 2,7 мм MR

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.

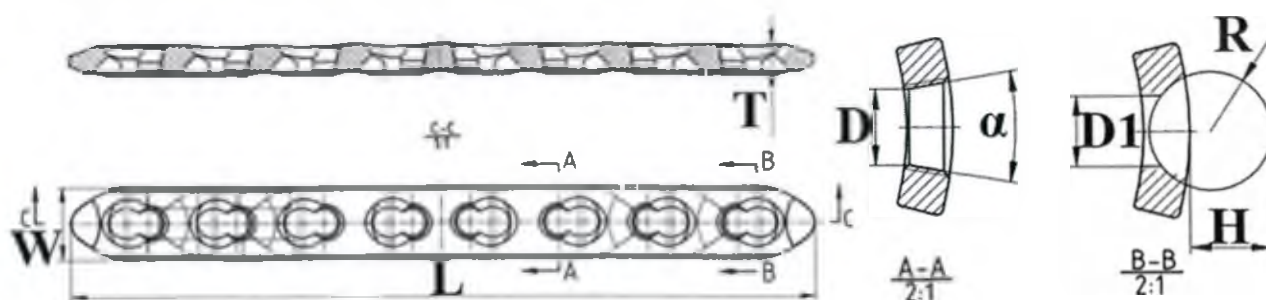


Таблица 4.3.125а – Характеристики изделия

№	Наименование	L, мм	T, мм	D, мм
1.	Пластина LCP, прямая, с диаметром отверстий 2,7 мм MR, 4 отверстия × 40 мм	$40,00 \pm 1,00$	$2,80 \pm 0,30$	$2,80 \pm 0,30$
2.	Пластина LCP, прямая, с диаметром отверстий 2,7 мм MR, 5 отверстий × 49 мм	$49,00 \pm 1,00$	$2,80 \pm 0,30$	$2,80 \pm 0,30$
3.	Пластина LCP, прямая, с диаметром отверстий 2,7 мм MR, 6 отверстий × 58 мм	$58,00 \pm 1,00$	$2,80 \pm 0,30$	$2,80 \pm 0,30$
4.	Пластина LCP, прямая, с диаметром отверстий 2,7 мм MR, 7 отверстий × 67 мм	$67,00 \pm 1,00$	$2,80 \pm 0,30$	$2,80 \pm 0,30$
5.	Пластина LCP, прямая, с диаметром отверстий 2,7 мм MR, 8 отверстий × 76 мм	$76,00 \pm 1,00$	$2,80 \pm 0,30$	$2,80 \pm 0,30$
6.	Пластина LCP, прямая, с диаметром отверстий 2,7 мм MR, 10 отверстий × 94 мм	$94,00 \pm 1,00$	$2,80 \pm 0,30$	$2,80 \pm 0,30$

Таблица 4.3.125б – Характеристики изделия

№	Наименование	D1, мм	α (°)	R, мм
1.	Пластина LCP, прямая, с диаметром отверстий 2,7 мм MR, 4 отверстия × 40 мм	$3,00 \pm 0,30$	20 ± 2	2,75
2.	Пластина LCP, прямая, с диаметром отверстий 2,7 мм MR, 5 отверстий × 49 мм	$3,00 \pm 0,30$	20 ± 2	2,75
3.	Пластина LCP, прямая, с диаметром отверстий 2,7 мм MR, 6 отверстий × 58 мм	$3,00 \pm 0,30$	20 ± 2	2,75
4.	Пластина LCP, прямая, с диаметром отверстий 2,7 мм MR, 7 отверстий × 67 мм	$3,00 \pm 0,30$	20 ± 2	2,75
5.	Пластина LCP, прямая, с диаметром отверстий 2,7 мм MR, 8 отверстий × 76 мм	$3,00 \pm 0,30$	20 ± 2	2,75
6.	Пластина LCP, прямая, с диаметром отверстий 2,7 мм MR, 10 отверстий × 94 мм	$3,00 \pm 0,30$	20 ± 2	2,75

Таблица 4.3.125в – Характеристики изделия

№	Наименование	H, мм	W, мм	Масса, г
1.	Пластина LCP, прямая, с диаметром отверстий 2,7 мм MR, 4 отверстия × 40 мм	$3,50 \pm 0,30$	$7,50 \pm 0,50$	$2,20 \pm 0,20$
2.	Пластина LCP, прямая, с диаметром отверстий 2,7 мм MR, 5 отверстий × 49 мм	$3,50 \pm 0,30$	$7,50 \pm 0,50$	$2,80 \pm 0,20$
3.	Пластина LCP, прямая, с диаметром отверстий 2,7 мм MR, 6 отверстий × 58 мм	$3,50 \pm 0,30$	$7,50 \pm 0,50$	$3,30 \pm 0,30$
4.	Пластина LCP, прямая, с диаметром отверстий 2,7 мм MR, 7 отверстий × 67 мм	$3,50 \pm 0,30$	$7,50 \pm 0,50$	$3,80 \pm 0,30$
5.	Пластина LCP, прямая, с диаметром отверстий 2,7 мм MR, 8 отверстий × 76 мм	$3,50 \pm 0,30$	$7,50 \pm 0,50$	$4,40 \pm 0,40$
6.	Пластина LCP, прямая, с диаметром отверстий 2,7 мм MR, 10 отверстий × 94 мм	$3,50 \pm 0,30$	$7,50 \pm 0,50$	$5,50 \pm 0,50$

Для фиксации пластины предусмотрены следующие винты:

- Винт блокирующий MR, диаметр 2,7 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.28 настоящего документа);
- Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,7 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.36 настоящего документа).

4.3.126. Пластина MR-VA, блокируемая, дистальная, лучевая

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.

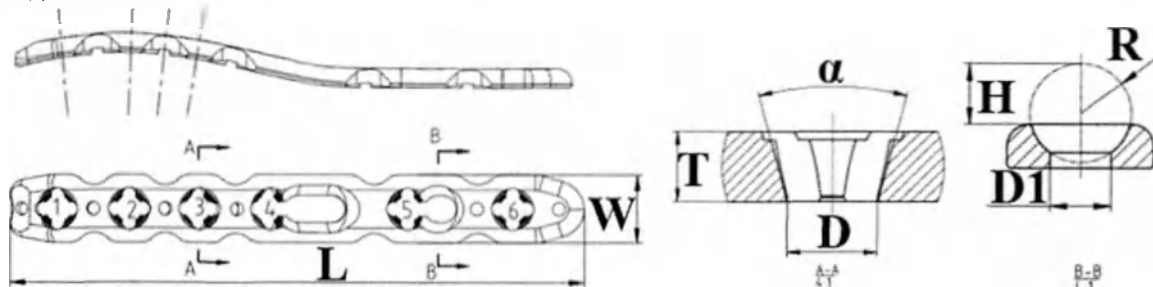


Таблица 4.3.126а – Характеристики изделия

№	Наименование	L, мм	T, мм	D, мм
1.	Пластина MR-VA, блокируемая, дистальная, лучевая, 5 отверстий × 46,7 мм	$46,70 \pm 1,00$	$2,00 \pm 0,30$	$2,60 \pm 0,80$
2.	Пластина MR-VA, блокируемая, дистальная, лучевая, 6 отверстий × 57 мм	$57,00 \pm 1,00$	$2,00 \pm 0,30$	$2,60 \pm 0,80$

Таблица 4.3.126б – Характеристики изделия

№	Наименование	D1, мм	α (°)	R, мм
1.	Пластина MR-VA, блокируемая, дистальная, лучевая, 5 отверстий × 46,7 мм	$2,70 \pm 0,30$	20 ± 2	2,25
2.	Пластина MR-VA, блокируемая, дистальная, лучевая, 6 отверстий × 57 мм	$2,70 \pm 0,30$	20 ± 2	2,25

Таблица 4.3.126в – Характеристики изделия

№	Наименование	H, мм	W, мм	Масса, г
1.	Пластина MR-VA, блокируемая, дистальная, лучевая, 5 отверстий × 46,7 мм	$2,55 \pm 0,30$	$6,50 \pm 0,50$	$1,53 \pm 0,10$
2.	Пластина MR-VA, блокируемая, дистальная, лучевая, 6 отверстий × 57 мм	$2,55 \pm 0,30$	$6,50 \pm 0,50$	$1,85 \pm 0,10$

Для фиксации пластины предусмотрены следующие винты:

- Винт блокирующий MR, диаметр 2,4 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.27 настоящего документа);
- Винт блокирующий, самонарезающий MR-VA, диаметр 2,4 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.31 настоящего документа);
- Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,4 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.35 настоящего документа);
- Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,7 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.36 настоящего документа).

4.3.127. Пластина LCP, с диаметром отверстий 3,5 мм, проксимальная, медиальная, большеберцовая MR

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.



Таблица 4.3.127а – Характеристики изделия

№	Наименование	L, мм	T, мм	W, мм
1.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 3,5 мм, проксимальная, медиальная, большеберцовая MR, 4 отверстия × 93 мм (левая)	93,00 ± 1,00	3,70 ± 0,30	11,10 ± 0,50
2.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 3,5 мм, проксимальная, медиальная, большеберцовая MR, 4 отверстия × 93 мм (правая)	93,00 ± 1,00	3,70 ± 0,30	11,10 ± 0,50
3.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 3,5 мм, проксимальная, медиальная, большеберцовая MR, 6 отверстий × 119 мм (левая)	119,00 ± 1,00	3,70 ± 0,30	11,10 ± 0,50
4.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 3,5 мм, проксимальная, медиальная, большеберцовая MR, 6 отверстий × 119 мм (правая)	119,00 ± 1,00	3,70 ± 0,30	11,10 ± 0,50
5.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 3,5 мм, проксимальная, медиальная, большеберцовая MR, 8 отверстий × 145 мм (левая)	145,00 ± 1,00	3,70 ± 0,30	11,10 ± 0,50
6.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 3,5 мм, проксимальная, медиальная, большеберцовая MR, 8 отверстий × 145 мм (правая)	145,00 ± 1,00	3,70 ± 0,30	11,10 ± 0,50
7.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 3,5 мм, проксимальная, медиальная, большеберцовая MR, 10 отверстий × 171 мм (левая)	171,00 ± 1,00	3,70 ± 0,30	11,10 ± 0,50
8.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 3,5 мм, проксимальная, медиальная, большеберцовая MR, 10 отверстий × 171 мм (правая)	171,00 ± 1,00	3,70 ± 0,30	11,10 ± 0,50
9.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 3,5 мм, проксимальная, медиальная, большеберцовая MR, 12 отверстий × 197 мм (левая)	197,00 ± 1,00	3,70 ± 0,30	11,10 ± 0,50
10.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 3,5 мм, проксимальная, медиальная, большеберцовая MR, 12 отверстий × 197 мм (правая)	197,00 ± 1,00	3,70 ± 0,30	11,10 ± 0,50
11.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 3,5 мм, проксимальная, медиальная, большеберцовая MR, 14 отверстий × 223 мм (левая)	223,00 ± 1,00	3,70 ± 0,30	11,10 ± 0,50
12.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 3,5 мм, проксимальная, медиальная, большеберцовая MR, 14 отверстий × 223 мм (правая)	223,00 ± 1,00	3,70 ± 0,30	11,10 ± 0,50

№	Наименование	L, мм	T, мм	W, мм
13.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 3,5 мм, проксимальная, медиальная, большеберцовая MR, 16 отверстий × 249 мм (левая)	249,00 ± 1,00	3,70 ± 0,30	11,10 ± 0,50
14.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 3,5 мм, проксимальная, медиальная, большеберцовая MR, 16 отверстий × 249 мм (правая)	249,00 ± 1,00	3,70 ± 0,30	11,10 ± 0,50
15.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 3,5 мм, проксимальная, медиальная, большеберцовая MR, 18 отверстий × 275 мм (левая)	275,00 ± 1,00	3,70 ± 0,30	11,10 ± 0,50
16.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 3,5 мм, проксимальная, медиальная, большеберцовая MR, 18 отверстий × 275 мм (правая)	275,00 ± 1,00	3,70 ± 0,30	11,10 ± 0,50
17.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 3,5 мм, проксимальная, медиальная, большеберцовая MR, 20 отверстий × 301 мм (левая)	301,00 ± 1,00	3,70 ± 0,30	11,10 ± 0,50
18.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 3,5 мм, проксимальная, медиальная, большеберцовая MR, 20 отверстий × 301 мм (правая)	301,00 ± 1,00	3,70 ± 0,30	11,10 ± 0,50

Таблица 4.3.1276 – Характеристики изделия

№	Наименование	D, мм	D1, мм	D2, мм
1.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 3,5 мм, проксимальная, медиальная, большеберцовая MR, 4 отверстия × 93 мм (левая)	3,80 ± 0,30	4,50 ± 0,30	3,80 ± 0,80
2.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 3,5 мм, проксимальная, медиальная, большеберцовая MR, 4 отверстия × 93 мм (правая)	3,80 ± 0,30	4,50 ± 0,30	3,80 ± 0,80
3.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 3,5 мм, проксимальная, медиальная, большеберцовая MR, 6 отверстий × 119 мм (левая)	3,80 ± 0,30	4,50 ± 0,30	3,80 ± 0,80
4.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 3,5 мм, проксимальная, медиальная, большеберцовая MR, 6 отверстий × 119 мм (правая)	3,80 ± 0,30	4,50 ± 0,30	3,80 ± 0,80
5.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 3,5 мм, проксимальная, медиальная, большеберцовая MR, 8 отверстий × 145 мм (левая)	3,80 ± 0,30	4,50 ± 0,30	3,80 ± 0,80
6.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 3,5 мм, проксимальная, медиальная, большеберцовая MR, 8 отверстий × 145 мм (правая)	3,80 ± 0,30	4,50 ± 0,30	3,80 ± 0,80
7.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 3,5 мм, проксимальная, медиальная, большеберцовая MR, 10 отверстий × 171 мм (левая)	3,80 ± 0,30	4,50 ± 0,30	3,80 ± 0,80
8.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 3,5 мм, проксимальная, медиальная, большеберцовая MR, 10 отверстий × 171 мм (правая)	3,80 ± 0,30	4,50 ± 0,30	3,80 ± 0,80
9.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 3,5 мм, проксимальная, медиальная, большеберцовая MR, 12 отверстий × 197 мм (левая)	3,80 ± 0,30	4,50 ± 0,30	3,80 ± 0,80
10.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 3,5 мм, проксимальная, медиальная, большеберцовая MR, 12 отверстий × 197 мм (правая)	3,80 ± 0,30	4,50 ± 0,30	3,80 ± 0,80
11.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 3,5 мм, проксимальная, медиальная, большеберцовая MR, 14 отверстий × 223 мм (левая)	3,80 ± 0,30	4,50 ± 0,30	3,80 ± 0,80
12.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 3,5 мм, проксимальная, медиальная, большеберцовая MR, 14 отверстий × 223 мм (правая)	3,80 ± 0,30	4,50 ± 0,30	3,80 ± 0,80
13.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 3,5 мм, проксимальная, медиальная, большеберцовая MR, 16 отверстий × 249 мм (левая)	3,80 ± 0,30	4,50 ± 0,30	3,80 ± 0,80

№	Наименование	D, мм	D1, мм	D2, мм
14.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 3,5 мм, проксимальная, медиальная, большеберцовая MR, 16 отверстий × 249 мм (правая)	3,80 ± 0,30	4,50 ± 0,30	3,80 ± 0,80
15.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 3,5 мм, проксимальная, медиальная, большеберцовая MR, 18 отверстий × 275 мм (левая)	3,80 ± 0,30	4,50 ± 0,30	3,80 ± 0,80
16.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 3,5 мм, проксимальная, медиальная, большеберцовая MR, 18 отверстий × 275 мм (правая)	3,80 ± 0,30	4,50 ± 0,30	3,80 ± 0,80
17.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 3,5 мм, проксимальная, медиальная, большеберцовая MR, 20 отверстий × 301 мм (левая)	3,80 ± 0,30	4,50 ± 0,30	3,80 ± 0,80
18.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 3,5 мм, проксимальная, медиальная, большеберцовая MR, 20 отверстий × 301 мм (правая)	3,80 ± 0,30	4,50 ± 0,30	3,80 ± 0,80

Таблица 4.3.127в – Характеристики изделия

№	Наименование	α (°)	R, мм	H, мм	Масса, г
1.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 3,5 мм, проксимальная, медиальная, большеберцовая MR, 4 отверстия × 93 мм (левая)	20 ± 2	3,25	3,50 ± 0,30	16,08 ± 1,50
2.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 3,5 мм, проксимальная, медиальная, большеберцовая MR, 4 отверстия × 93 мм (правая)	20 ± 2	3,25	3,50 ± 0,30	16,08 ± 1,50
3.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 3,5 мм, проксимальная, медиальная, большеберцовая MR, 6 отверстий × 119 мм (левая)	20 ± 2	3,25	3,50 ± 0,30	19,78 ± 1,50
4.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 3,5 мм, проксимальная, медиальная, большеберцовая MR, 6 отверстий × 119 мм (правая)	20 ± 2	3,25	3,50 ± 0,30	19,78 ± 1,50
5.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 3,5 мм, проксимальная, медиальная, большеберцовая MR, 8 отверстий × 145 мм (левая)	20 ± 2	3,25	3,50 ± 0,30	23,41 ± 2,00
6.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 3,5 мм, проксимальная, медиальная, большеберцовая MR, 8 отверстий × 145 мм (правая)	20 ± 2	3,25	3,50 ± 0,30	23,41 ± 2,00
7.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 3,5 мм, проксимальная, медиальная, большеберцовая MR, 10 отверстий × 171 мм (левая)	20 ± 2	3,25	3,50 ± 0,30	26,97 ± 2,00
8.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 3,5 мм, проксимальная, медиальная, большеберцовая MR, 10 отверстий × 171 мм (правая)	20 ± 2	3,25	3,50 ± 0,30	26,97 ± 2,00
9.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 3,5 мм, проксимальная, медиальная, большеберцовая MR, 12 отверстий × 197 мм (левая)	20 ± 2	3,25	3,50 ± 0,30	30,62 ± 3,00
10.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 3,5 мм, проксимальная, медиальная, большеберцовая MR, 12 отверстий × 197 мм (правая)	20 ± 2	3,25	3,50 ± 0,30	30,62 ± 3,00
11.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 3,5 мм, проксимальная, медиальная, большеберцовая MR, 14 отверстий × 223 мм (левая)	20 ± 2	3,25	3,50 ± 0,30	34,26 ± 3,00
12.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 3,5 мм, проксимальная, медиальная, большеберцовая MR, 14 отверстий × 223 мм (правая)	20 ± 2	3,25	3,50 ± 0,30	34,26 ± 3,00
13.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 3,5 мм, проксимальная, медиальная, большеберцовая MR, 16 отверстий × 249 мм (левая)	20 ± 2	3,25	3,50 ± 0,30	37,92 ± 3,00
14.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 3,5 мм, проксимальная, медиальная, большеберцовая MR, 16 отверстий × 249 мм (правая)	20 ± 2	3,25	3,50 ± 0,30	37,92 ± 3,00

№	Наименование	α (°)	R, мм	H, мм	Масса, г
15.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 3,5 мм, проксимальная, медиальная, большеберцовая 18 отверстий $\times$ 275 мм (левая)	20 $\pm$ 2	3,25	3,50 $\pm$ 0,30	41,58 $\pm$ 4,00
16.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 3,5 мм, проксимальная, медиальная, большеберцовая 18 отверстий $\times$ 275 мм (правая)	20 $\pm$ 2	3,25	3,50 $\pm$ 0,30	41,58 $\pm$ 4,00
17.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 3,5 мм, проксимальная, медиальная, большеберцовая 20 отверстий $\times$ 301 мм (левая)	20 $\pm$ 2	3,25	3,50 $\pm$ 0,30	45,29 $\pm$ 4,00
18.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 3,5 мм, проксимальная, медиальная, большеберцовая 20 отверстий $\times$ 301 мм (правая)	20 $\pm$ 2	3,25	3,50 $\pm$ 0,30	45,29 $\pm$ 4,00

Для фиксации пластины предусмотрены следующие винты:

- Винт блокирующий MR, диаметр 3,5 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.29 настоящего документа);
- Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.37 настоящего документа).

4.3.128. Пластина блокируемая, Н-образная MR, с диаметром отверстий 2,7 мм

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.

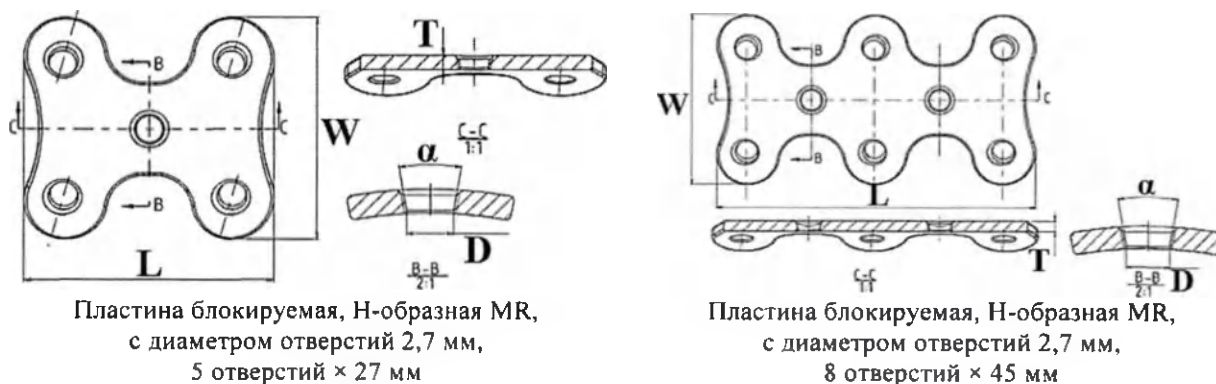


Таблица 4.3.128a – Характеристики изделия

№	Наименование	L, мм	T, мм	D, мм
1.	Пластина блокируемая, Н-образная MR, с диаметром отверстий 2,7 мм, 5 отверстий $\times$ 27 мм	27,00 $\pm$ 0,50	1,50 $\pm$ 0,30	2,90 $\pm$ 0,30
2.	Пластина блокируемая, Н-образная MR, с диаметром отверстий 2,7 мм, 8 отверстий $\times$ 45 мм	45,10 $\pm$ 0,50	1,50 $\pm$ 0,30	2,90 $\pm$ 0,30

Таблица 4.3.128б – Характеристики изделия

№	Наименование	α (°)	W, мм	Масса, г
1.	Пластина блокируемая, Н-образная MR, с диаметром отверстий 2,7 мм, 5 отверстий $\times$ 27 мм	20 $\pm$ 2	24,40 $\pm$ 0,50	3,25 $\pm$ 0,30
2.	Пластина блокируемая, Н-образная MR, с диаметром отверстий 2,7 мм, 8 отверстий $\times$ 45 мм	20 $\pm$ 2	24,40 $\pm$ 0,50	4,98 $\pm$ 0,40

Для фиксации пластины предусмотрены следующие винты:

- Винт блокирующий MR, диаметр 2,7 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.28 настоящего документа);
- Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,7 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.36 настоящего документа).

4.3.129. Пластина LCP, дистальная, переднелатеральная, большеберцовая MR

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.

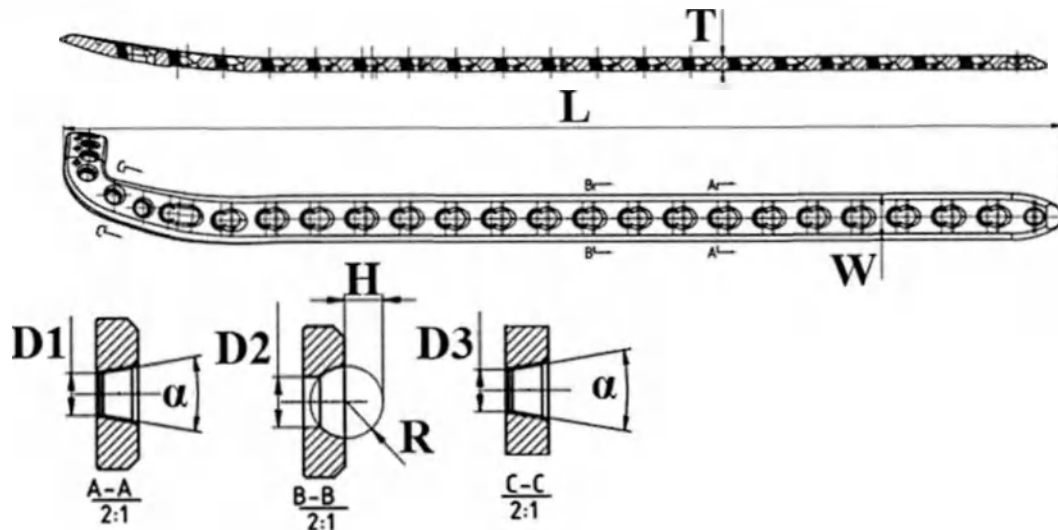


Таблица 4.3.129а – Характеристики изделия

№	Наименование	L, мм	T, мм	D1, мм
1.	Пластина LCP, дистальная, переднелатеральная большеберцовая MR, 5 отверстий × 80 мм (левая)	80,00 ± 1,50	3,70 ± 0,30	3,70 ± 0,30
2.	Пластина LCP, дистальная, переднелатеральная большеберцовая MR, 5 отверстий × 80 мм (правая)	80,00 ± 1,50	3,70 ± 0,30	3,70 ± 0,30
3.	Пластина LCP, дистальная, переднелатеральная большеберцовая MR, 7 отверстий × 106 мм (левая)	106,00 ± 1,50	3,70 ± 0,30	3,70 ± 0,30
4.	Пластина LCP, дистальная, переднелатеральная большеберцовая MR, 7 отверстий × 106 мм (правая)	106,00 ± 1,50	3,70 ± 0,30	3,70 ± 0,30
5.	Пластина LCP, дистальная, переднелатеральная большеберцовая MR, 9 отверстий × 132 мм (левая)	132,00 ± 1,50	3,70 ± 0,30	3,70 ± 0,30
6.	Пластина LCP, дистальная, переднелатеральная большеберцовая MR, 9 отверстий × 132 мм (правая)	132,00 ± 1,50	3,70 ± 0,30	3,70 ± 0,30
7.	Пластина LCP, дистальная, переднелатеральная большеберцовая MR, 11 отверстий × 158 мм (левая)	158,00 ± 1,50	3,70 ± 0,30	3,70 ± 0,30
8.	Пластина LCP, дистальная, переднелатеральная большеберцовая MR, 11 отверстий × 158 мм (правая)	158,00 ± 1,50	3,70 ± 0,30	3,70 ± 0,30
9.	Пластина LCP, дистальная, переднелатеральная большеберцовая MR, 13 отверстий × 184 мм (левая)	184,00 ± 1,50	3,70 ± 0,30	3,70 ± 0,30
10.	Пластина LCP, дистальная, переднелатеральная большеберцовая MR, 13 отверстий × 184 мм (правая)	184,00 ± 1,50	3,70 ± 0,30	3,70 ± 0,30
11.	Пластина LCP, дистальная, переднелатеральная большеберцовая MR, 15 отверстий × 210 мм (левая)	210,00 ± 1,50	3,70 ± 0,30	3,70 ± 0,30
12.	Пластина LCP, дистальная, переднелатеральная большеберцовая MR, 15 отверстий × 210 мм (правая)	210,00 ± 1,50	3,70 ± 0,30	3,70 ± 0,30
13.	Пластина LCP, дистальная, переднелатеральная большеберцовая MR, 17 отверстий × 236 мм (левая)	236,00 ± 1,50	3,70 ± 0,30	3,70 ± 0,30
14.	Пластина LCP, дистальная, переднелатеральная большеберцовая MR, 17 отверстий × 236 мм (правая)	236,00 ± 1,50	3,70 ± 0,30	3,70 ± 0,30
15.	Пластина LCP, дистальная, переднелатеральная большеберцовая MR, 19 отверстий × 262 мм (левая)	262,00 ± 1,50	3,70 ± 0,30	3,70 ± 0,30
16.	Пластина LCP, дистальная, переднелатеральная большеберцовая MR, 19 отверстий × 262 мм (правая)	262,00 ± 1,50	3,70 ± 0,30	3,70 ± 0,30
17.	Пластина LCP, дистальная, переднелатеральная большеберцовая MR, 21 отверстие × 288 мм (левая)	288,00 ± 1,50	3,70 ± 0,30	3,70 ± 0,30
18.	Пластина LCP, дистальная, переднелатеральная большеберцовая MR, 21 отверстие × 288 мм (правая)	288,00 ± 1,50	3,70 ± 0,30	3,70 ± 0,30

Таблица 4.3.129б – Характеристики изделия

№	Наименование	D2, мм	D3, мм	α (°)
1.	Пластина LCP, дистальная, переднелатеральная большеберцовая MR, 5 отверстий $\times$ 80 мм (левая)	$4,50 \pm 0,30$	$4,10 \pm 0,80$	20 ± 2
2.	Пластина LCP, дистальная, переднелатеральная большеберцовая MR, 5 отверстий $\times$ 80 мм (правая)	$4,50 \pm 0,30$	$4,10 \pm 0,80$	20 ± 2
3.	Пластина LCP, дистальная, переднелатеральная большеберцовая MR, 7 отверстий $\times$ 106 мм (левая)	$4,50 \pm 0,30$	$4,10 \pm 0,80$	20 ± 2
4.	Пластина LCP, дистальная, переднелатеральная большеберцовая MR, 7 отверстий $\times$ 106 мм (правая)	$4,50 \pm 0,30$	$4,10 \pm 0,80$	20 ± 2
5.	Пластина LCP, дистальная, переднелатеральная большеберцовая MR, 9 отверстий $\times$ 132 мм (левая)	$4,50 \pm 0,30$	$4,10 \pm 0,80$	20 ± 2
6.	Пластина LCP, дистальная, переднелатеральная большеберцовая MR, 9 отверстий $\times$ 132 мм (правая)	$4,50 \pm 0,30$	$4,10 \pm 0,80$	20 ± 2
7.	Пластина LCP, дистальная, переднелатеральная большеберцовая MR, 11 отверстий $\times$ 158 мм (левая)	$4,50 \pm 0,30$	$4,10 \pm 0,80$	20 ± 2
8.	Пластина LCP, дистальная, переднелатеральная большеберцовая MR, 11 отверстий $\times$ 158 мм (правая)	$4,50 \pm 0,30$	$4,10 \pm 0,80$	20 ± 2
9.	Пластина LCP, дистальная, переднелатеральная большеберцовая MR, 13 отверстий $\times$ 184 мм (левая)	$4,50 \pm 0,30$	$4,10 \pm 0,80$	20 ± 2
10.	Пластина LCP, дистальная, переднелатеральная большеберцовая MR, 13 отверстий $\times$ 184 мм (правая)	$4,50 \pm 0,30$	$4,10 \pm 0,80$	20 ± 2
11.	Пластина LCP, дистальная, переднелатеральная большеберцовая MR, 15 отверстий $\times$ 210 мм (левая)	$4,50 \pm 0,30$	$4,10 \pm 0,80$	20 ± 2
12.	Пластина LCP, дистальная, переднелатеральная большеберцовая MR, 15 отверстий $\times$ 210 мм (правая)	$4,50 \pm 0,30$	$4,10 \pm 0,80$	20 ± 2
13.	Пластина LCP, дистальная, переднелатеральная большеберцовая MR, 17 отверстий $\times$ 236 мм (левая)	$4,50 \pm 0,30$	$4,10 \pm 0,80$	20 ± 2
14.	Пластина LCP, дистальная, переднелатеральная большеберцовая MR, 17 отверстий $\times$ 236 мм (правая)	$4,50 \pm 0,30$	$4,10 \pm 0,80$	20 ± 2
15.	Пластина LCP, дистальная, переднелатеральная большеберцовая MR, 19 отверстий $\times$ 262 мм (левая)	$4,50 \pm 0,30$	$4,10 \pm 0,80$	20 ± 2
16.	Пластина LCP, дистальная, переднелатеральная большеберцовая MR, 19 отверстий $\times$ 262 мм (правая)	$4,50 \pm 0,30$	$4,10 \pm 0,80$	20 ± 2
17.	Пластина LCP, дистальная, переднелатеральная большеберцовая MR, 21 отверстие $\times$ 288 мм (левая)	$4,50 \pm 0,30$	$4,10 \pm 0,80$	20 ± 2
18.	Пластина LCP, дистальная, переднелатеральная большеберцовая MR, 21 отверстие $\times$ 288 мм (правая)	$4,50 \pm 0,30$	$4,10 \pm 0,80$	20 ± 2

Таблица 4.3.129в – Характеристики изделия

№	Наименование	R, мм	H, мм	W, мм	Масса, г
1.	Пластина LCP, дистальная, переднелатеральная большеберцовая MR, 5 отверстий $\times$ 80 мм (левая)	3,25	$3,40 \pm 0,30$	$13,50 \pm 0,50$	$15,03 \pm 1,50$
2.	Пластина LCP, дистальная, переднелатеральная большеберцовая MR, 5 отверстий $\times$ 80 мм (правая)	3,25	$3,40 \pm 0,30$	$13,50 \pm 0,50$	$15,03 \pm 1,50$
3.	Пластина LCP, дистальная, переднелатеральная большеберцовая MR, 7 отверстий $\times$ 106 мм (левая)	3,25	$3,40 \pm 0,30$	$13,50 \pm 0,50$	$19,38 \pm 1,50$
4.	Пластина LCP, дистальная, переднелатеральная большеберцовая MR, 7 отверстий $\times$ 106 мм (правая)	3,25	$3,40 \pm 0,30$	$13,50 \pm 0,50$	$19,38 \pm 1,50$
5.	Пластина LCP, дистальная, переднелатеральная большеберцовая MR, 9 отверстий $\times$ 132 мм (левая)	3,25	$3,40 \pm 0,30$	$13,50 \pm 0,50$	$23,70 \pm 2,00$
6.	Пластина LCP, дистальная, переднелатеральная большеберцовая MR, 9 отверстий $\times$ 132 мм (правая)	3,25	$3,40 \pm 0,30$	$13,50 \pm 0,50$	$23,70 \pm 2,00$
7.	Пластина LCP, дистальная, переднелатеральная большеберцовая MR, 11 отверстий $\times$ 158 мм (левая)	3,25	$3,40 \pm 0,30$	$13,50 \pm 0,50$	$28,02 \pm 2,00$
8.	Пластина LCP, дистальная, переднелатеральная большеберцовая MR, 11 отверстий $\times$ 158 мм (правая)	3,25	$3,40 \pm 0,30$	$13,50 \pm 0,50$	$28,02 \pm 2,00$
9.	Пластина LCP, дистальная, переднелатеральная большеберцовая MR, 13 отверстий $\times$ 184 мм (левая)	3,25	$3,40 \pm 0,30$	$13,50 \pm 0,50$	$32,33 \pm 3,00$

№	Наименование	R, мм	H, мм	W, мм	Масса, г
10.	Пластина LCP, дистальная, переднелатеральная большеберцовая MR, 13 отверстий × 184 мм (правая)	3,25	3,40 ± 0,30	13,50 ± 0,50	32,33 ± 3,00
11.	Пластина LCP, дистальная, переднелатеральная большеберцовая MR, 15 отверстий × 210 мм (левая)	3,25	3,40 ± 0,30	13,50 ± 0,50	36,68 ± 3,00
12.	Пластина LCP, дистальная, переднелатеральная большеберцовая MR, 15 отверстий × 210 мм (правая)	3,25	3,40 ± 0,30	13,50 ± 0,50	36,68 ± 3,00
13.	Пластина LCP, дистальная, переднелатеральная большеберцовая MR, 17 отверстий × 236 мм (левая)	3,25	3,40 ± 0,30	13,50 ± 0,50	40,98 ± 4,00
14.	Пластина LCP, дистальная, переднелатеральная большеберцовая MR, 17 отверстий × 236 мм (правая)	3,25	3,40 ± 0,30	13,50 ± 0,50	40,98 ± 4,00
15.	Пластина LCP, дистальная, переднелатеральная большеберцовая MR, 19 отверстий × 262 мм (левая)	3,25	3,40 ± 0,30	13,50 ± 0,50	45,34 ± 4,00
16.	Пластина LCP, дистальная, переднелатеральная большеберцовая MR, 19 отверстий × 262 мм (правая)	3,25	3,40 ± 0,30	13,50 ± 0,50	45,34 ± 4,00
17.	Пластина LCP, дистальная, переднелатеральная большеберцовая MR, 21 отверстие × 288 мм (левая)	3,25	3,40 ± 0,30	13,50 ± 0,50	49,58 ± 4,00
18.	Пластина LCP, дистальная, переднелатеральная большеберцовая MR, 21 отверстие × 288 мм (правая)	3,25	3,40 ± 0,30	13,50 ± 0,50	49,58 ± 4,00

Для фиксации пластины предусмотрены следующие винты:

- Винт блокирующий MR, диаметр 3,5 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.29 настоящего документа);
- Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.37 настоящего документа).

4.3.130. Пластина MR-VA, блокируемая, локтевая

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.

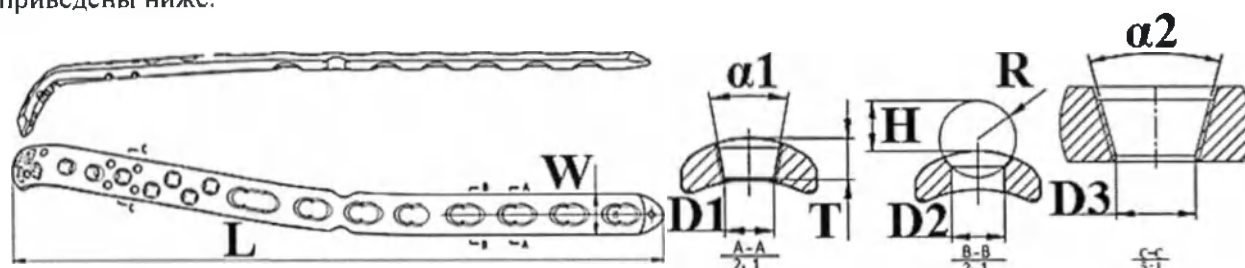


Таблица 4.3.130a – Характеристики изделия

№	Наименование	L, мм	T, мм	D1, мм
1.	Пластина MR-VA, блокируемая, локтевая, 2 отверстия × 90 мм (левая)	90,00 ± 1,00	3,30 ± 0,30	3,90 ± 0,30
2.	Пластина MR-VA, блокируемая, локтевая, 4 отверстия × 116 мм (левая)	116,00 ± 1,00	3,30 ± 0,30	3,90 ± 0,30
3.	Пластина MR-VA, блокируемая, локтевая, 6 отверстий × 142 мм (левая)	142,00 ± 1,00	3,30 ± 0,30	3,90 ± 0,30
4.	Пластина MR-VA, блокируемая, локтевая, 8 отверстий × 168 мм (левая)	168,00 ± 1,00	3,30 ± 0,30	3,90 ± 0,30
5.	Пластина MR-VA, блокируемая, локтевая, 2 отверстия × 90 мм (правая)	90,00 ± 1,00	3,30 ± 0,30	3,90 ± 0,30
6.	Пластина MR-VA, блокируемая, локтевая, 4 отверстия × 116 мм (правая)	116,00 ± 1,00	3,30 ± 0,30	3,90 ± 0,30
7.	Пластина MR-VA, блокируемая, локтевая, 6 отверстий × 142 мм (правая)	142,00 ± 1,00	3,30 ± 0,30	3,90 ± 0,30
8.	Пластина MR-VA, блокируемая, локтевая, 8 отверстий × 168 мм (правая)	168,00 ± 1,00	3,30 ± 0,30	3,90 ± 0,30

Таблица 4.3.130б – Характеристики изделия

№	Наименование	D2, мм	D3, мм	$\alpha 1$ (°)
1.	Пластина MR-VA, блокируемая, локтевая, 2 отверстия $\times$ 90 мм (левая)	$4,50 \pm 0,30$	$2,70 \pm 0,80$	20 ± 2
2.	Пластина MR-VA, блокируемая, локтевая, 4 отверстия $\times$ 116 мм (левая)	$4,50 \pm 0,30$	$2,70 \pm 0,80$	20 ± 2
3.	Пластина MR-VA, блокируемая, локтевая, 6 отверстий $\times$ 142 мм (левая)	$4,50 \pm 0,30$	$2,70 \pm 0,80$	20 ± 2
4.	Пластина MR-VA, блокируемая, локтевая, 8 отверстий $\times$ 168 мм (левая)	$4,50 \pm 0,30$	$2,70 \pm 0,80$	20 ± 2
5.	Пластина MR-VA, блокируемая, локтевая, 2 отверстия $\times$ 90 мм (правая)	$4,50 \pm 0,30$	$2,70 \pm 0,80$	20 ± 2
6.	Пластина MR-VA, блокируемая, локтевая, 4 отверстия $\times$ 116 мм (правая)	$4,50 \pm 0,30$	$2,70 \pm 0,80$	20 ± 2
7.	Пластина MR-VA, блокируемая, локтевая, 6 отверстий $\times$ 142 мм (правая)	$4,50 \pm 0,30$	$2,70 \pm 0,80$	20 ± 2
8.	Пластина MR-VA, блокируемая, локтевая, 8 отверстий $\times$ 168 мм (правая)	$4,50 \pm 0,30$	$2,70 \pm 0,80$	20 ± 2

Таблица 4.3.130в – Характеристики изделия

№	Наименование	$\alpha 2$ (°)	R, мм	H, мм
1.	Пластина MR-VA, блокируемая, локтевая, 2 отверстия $\times$ 90 мм (левая)	30 ± 2	3,25	$4,25 \pm 0,30$
2.	Пластина MR-VA, блокируемая, локтевая, 4 отверстия $\times$ 116 мм (левая)	30 ± 2	3,25	$4,25 \pm 0,30$
3.	Пластина MR-VA, блокируемая, локтевая, 6 отверстий $\times$ 142 мм (левая)	30 ± 2	3,25	$4,25 \pm 0,30$
4.	Пластина MR-VA, блокируемая, локтевая, 8 отверстий $\times$ 168 мм (левая)	30 ± 2	3,25	$4,25 \pm 0,30$
5.	Пластина MR-VA, блокируемая, локтевая, 2 отверстия $\times$ 90 мм (правая)	30 ± 2	3,25	$4,25 \pm 0,30$
6.	Пластина MR-VA, блокируемая, локтевая, 4 отверстия $\times$ 116 мм (правая)	30 ± 2	3,25	$4,25 \pm 0,30$
7.	Пластина MR-VA, блокируемая, локтевая, 6 отверстий $\times$ 142 мм (правая)	30 ± 2	3,25	$4,25 \pm 0,30$
8.	Пластина MR-VA, блокируемая, локтевая, 8 отверстий $\times$ 168 мм (правая)	30 ± 2	3,25	$4,25 \pm 0,30$

Таблица 4.3.130г – Характеристики изделия

№	Наименование	W, мм	Масса, г
1.	Пластина MR-VA, блокируемая, локтевая, 2 отверстия $\times$ 90 мм (левая)	$10,60 \pm 0,50$	$10,61 \pm 1,00$
2.	Пластина MR-VA, блокируемая, локтевая, 4 отверстия $\times$ 116 мм (левая)	$10,60 \pm 0,50$	$13,25 \pm 1,00$
3.	Пластина MR-VA, блокируемая, локтевая, 6 отверстий $\times$ 142 мм (левая)	$10,60 \pm 0,50$	$15,98 \pm 1,50$
4.	Пластина MR-VA, блокируемая, локтевая, 8 отверстий $\times$ 168 мм (левая)	$10,60 \pm 0,50$	$18,72 \pm 1,50$
5.	Пластина MR-VA, блокируемая, локтевая, 2 отверстия $\times$ 90 мм (правая)	$10,60 \pm 0,50$	$10,61 \pm 1,00$
6.	Пластина MR-VA, блокируемая, локтевая, 4 отверстия $\times$ 116 мм (правая)	$10,60 \pm 0,50$	$13,25 \pm 1,00$
7.	Пластина MR-VA, блокируемая, локтевая, 6 отверстий $\times$ 142 мм (правая)	$10,60 \pm 0,50$	$15,98 \pm 1,50$
8.	Пластина MR-VA, блокируемая, локтевая, 8 отверстий $\times$ 168 мм (правая)	$10,60 \pm 0,50$	$18,72 \pm 1,50$

Для фиксации пластины предусмотрены следующие винты:

- Винт блокирующий MR, диаметр 2,7 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.28 настоящего документа);
- Винт блокирующий MR, диаметр 3,5 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.29 настоящего документа);
- Винт блокирующий, самонарезающий MR-VA, диаметр 2,7 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.32 настоящего документа);
- Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,4 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.35 настоящего документа);
- Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.37 настоящего документа).

4.3.131. Пластина LCP, дистальная, заднелатеральная, малоберцовая MR

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.

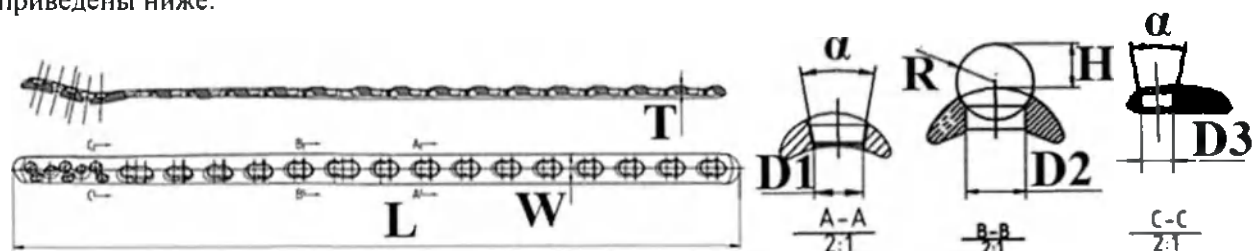


Таблица 4.3.131а – Характеристики изделия

№	Наименование	L, мм	T, мм	D1, мм
1.	Пластина LCP, дистальная, заднелатеральная, малоберцовая MR, 3 отверстия × 77 мм (левая)	77,00 ± 1,50	2,80 ± 0,30	4,00 ± 0,30
2.	Пластина LCP, дистальная, заднелатеральная, малоберцовая MR, 3 отверстия × 77 мм (правая)	77,00 ± 1,50	2,80 ± 0,30	4,00 ± 0,30
3.	Пластина LCP, дистальная, заднелатеральная, малоберцовая MR, 4 отверстия × 90 мм (левая)	90,00 ± 1,50	2,80 ± 0,30	4,00 ± 0,30
4.	Пластина LCP, дистальная, заднелатеральная, малоберцовая MR, 4 отверстия × 90 мм (правая)	90,00 ± 1,50	2,80 ± 0,30	4,00 ± 0,30
5.	Пластина LCP, дистальная, заднелатеральная, малоберцовая MR, 5 отверстий × 103 мм (левая)	103,00 ± 1,50	2,80 ± 0,30	4,00 ± 0,30
6.	Пластина LCP, дистальная, заднелатеральная, малоберцовая MR, 5 отверстий × 103 мм (правая)	103,00 ± 1,50	2,80 ± 0,30	4,00 ± 0,30
7.	Пластина LCP, дистальная, заднелатеральная, малоберцовая MR, 6 отверстий × 116 мм (левая)	116,00 ± 1,50	2,80 ± 0,30	4,00 ± 0,30
8.	Пластина LCP, дистальная, заднелатеральная, малоберцовая MR, 6 отверстий × 116 мм (правая)	116,00 ± 1,50	2,80 ± 0,30	4,00 ± 0,30
9.	Пластина LCP, дистальная, заднелатеральная, малоберцовая MR, 7 отверстий × 129 мм (левая)	129,00 ± 1,50	2,80 ± 0,30	4,00 ± 0,30
10.	Пластина LCP, дистальная, заднелатеральная, малоберцовая MR, 7 отверстий × 129 мм (правая)	129,00 ± 1,50	2,80 ± 0,30	4,00 ± 0,30
11.	Пластина LCP, дистальная, заднелатеральная, малоберцовая MR, 9 отверстий × 155 мм (левая)	155,00 ± 1,50	2,80 ± 0,30	4,00 ± 0,30
12.	Пластина LCP, дистальная, заднелатеральная, малоберцовая MR, 9 отверстий × 155 мм (правая)	155,00 ± 1,50	2,80 ± 0,30	4,00 ± 0,30
13.	Пластина LCP, дистальная, заднелатеральная, малоберцовая MR, 11 отверстий × 181 мм (левая)	181,00 ± 1,50	2,80 ± 0,30	4,00 ± 0,30
14.	Пластина LCP, дистальная, заднелатеральная, малоберцовая MR, 11 отверстий × 181 мм (правая)	181,00 ± 1,50	2,80 ± 0,30	4,00 ± 0,30
15.	Пластина LCP, дистальная, заднелатеральная, малоберцовая MR, 13 отверстий × 207 мм (левая)	207,00 ± 1,50	2,80 ± 0,30	4,00 ± 0,30
16.	Пластина LCP, дистальная, заднелатеральная, малоберцовая MR, 13 отверстий × 207 мм (правая)	207,00 ± 1,50	2,80 ± 0,30	4,00 ± 0,30
17.	Пластина LCP, дистальная, заднелатеральная, малоберцовая MR, 13 отверстий × 207 мм (правая)	233,00 ± 1,50	2,80 ± 0,30	4,00 ± 0,30

№	Наименование	L, мм	T, мм	D1, мм
18.	Пластина LCP, дистальная, заднелатеральная, малоберцовая MR, 15 отверстий × 233 мм (левая)	233,00 ± 1,50	2,80 ± 0,30	4,00 ± 0,30
	Пластина LCP, дистальная, заднелатеральная, малоберцовая MR, 15 отверстий × 233 мм (правая)			

Таблица 4.3.131б – Характеристики изделия

№	Наименование	D2, мм	D3, мм	α (°)
1.	Пластина LCP, дистальная, заднелатеральная, малоберцовая MR, 3 отверстия × 77 мм (левая)	4,50 ± 0,30	2,90 ± 0,80	20 ± 2
2.	Пластина LCP, дистальная, заднелатеральная, малоберцовая MR, 3 отверстия × 77 мм (правая)	4,50 ± 0,30	2,90 ± 0,80	20 ± 2
3.	Пластина LCP, дистальная, заднелатеральная, малоберцовая MR, 4 отверстия × 90 мм (левая)	4,50 ± 0,30	2,90 ± 0,80	20 ± 2
4.	Пластина LCP, дистальная, заднелатеральная, малоберцовая MR, 4 отверстия × 90 мм (правая)	4,50 ± 0,30	2,90 ± 0,80	20 ± 2
5.	Пластина LCP, дистальная, заднелатеральная, малоберцовая MR, 5 отверстий × 103 мм (левая)	4,50 ± 0,30	2,90 ± 0,80	20 ± 2
6.	Пластина LCP, дистальная, заднелатеральная, малоберцовая MR, 5 отверстий × 103 мм (правая)	4,50 ± 0,30	2,90 ± 0,80	20 ± 2
7.	Пластина LCP, дистальная, заднелатеральная, малоберцовая MR, 6 отверстий × 116 мм (левая)	4,50 ± 0,30	2,90 ± 0,80	20 ± 2
8.	Пластина LCP, дистальная, заднелатеральная, малоберцовая MR, 6 отверстий × 116 мм (правая)	4,50 ± 0,30	2,90 ± 0,80	20 ± 2
9.	Пластина LCP, дистальная, заднелатеральная, малоберцовая MR, 7 отверстий × 129 мм (левая)	4,50 ± 0,30	2,90 ± 0,80	20 ± 2
10.	Пластина LCP, дистальная, заднелатеральная, малоберцовая MR, 7 отверстий × 129 мм (правая)	4,50 ± 0,30	2,90 ± 0,80	20 ± 2
11.	Пластина LCP, дистальная, заднелатеральная, малоберцовая MR, 9 отверстий × 155 мм (левая)	4,50 ± 0,30	2,90 ± 0,80	20 ± 2
12.	Пластина LCP, дистальная, заднелатеральная, малоберцовая MR, 9 отверстий × 155 мм (правая)	4,50 ± 0,30	2,90 ± 0,80	20 ± 2
13.	Пластина LCP, дистальная, заднелатеральная, малоберцовая MR, 11 отверстий × 181 мм (левая)	4,50 ± 0,30	2,90 ± 0,80	20 ± 2
14.	Пластина LCP, дистальная, заднелатеральная, малоберцовая MR, 11 отверстий × 181 мм (правая)	4,50 ± 0,30	2,90 ± 0,80	20 ± 2
15.	Пластина LCP, дистальная, заднелатеральная, малоберцовая MR, 13 отверстий × 207 мм (левая)	4,50 ± 0,30	2,90 ± 0,80	20 ± 2
16.	Пластина LCP, дистальная, заднелатеральная, малоберцовая MR, 13 отверстий × 207 мм (правая)	4,50 ± 0,30	2,90 ± 0,80	20 ± 2
17.	Пластина LCP, дистальная, заднелатеральная, малоберцовая MR, 15 отверстий × 233 мм (левая)	4,50 ± 0,30	2,90 ± 0,80	20 ± 2
18.	Пластина LCP, дистальная, заднелатеральная, малоберцовая MR, 15 отверстий × 233 мм (правая)	4,50 ± 0,30	2,90 ± 0,80	20 ± 2

Таблица 4.3.131в – Характеристики изделия

№	Наименование	R, мм	H, мм	W, мм	Масса, г
1.	Пластина LCP, дистальная, заднелатеральная, малоберцовая MR, 3 отверстия × 77 мм (левая)	3,25	4,30 ± 0,30	9,50 ± 0,50	5,44 ± 0,50
2.	Пластина LCP, дистальная, заднелатеральная, малоберцовая MR, 3 отверстия × 77 мм (правая)	3,25	4,30 ± 0,30	9,50 ± 0,50	5,44 ± 0,50
3.	Пластина LCP, дистальная, заднелатеральная, малоберцовая MR, 4 отверстия × 90 мм (левая)	3,25	4,30 ± 0,30	9,50 ± 0,50	6,36 ± 0,60
4.	Пластина LCP, дистальная, заднелатеральная, малоберцовая MR, 4 отверстия × 90 мм (правая)	3,25	4,30 ± 0,30	9,50 ± 0,50	6,36 ± 0,60
5.	Пластина LCP, дистальная, заднелатеральная, малоберцовая MR, 5 отверстий × 103 мм (левая)	3,25	4,30 ± 0,30	9,50 ± 0,50	7,28 ± 0,60
6.	Пластина LCP, дистальная, заднелатеральная, малоберцовая MR, 5 отверстий × 103 мм (правая)	3,25	4,30 ± 0,30	9,50 ± 0,50	7,28 ± 0,60
7.	Пластина LCP, дистальная, заднелатеральная, малоберцовая MR, 6 отверстий × 116 мм (левая)	3,25	4,30 ± 0,30	9,50 ± 0,50	8,31 ± 0,80

№	Наименование	R, мм	H, мм	W, мм	Масса, г
8.	Пластина LCP, дистальная, заднелатеральная, малоберцовая MR, 6 отверстий × 116 мм (правая)	3,25	4,30 ± 0,30	9,50 ± 0,50	8,31 ± 0,80
9.	Пластина LCP, дистальная, заднелатеральная, малоберцовая MR, 7 отверстий × 129 мм (левая)	3,25	4,30 ± 0,30	9,50 ± 0,50	9,20 ± 0,80
10.	Пластина LCP, дистальная, заднелатеральная, малоберцовая MR, 7 отверстий × 129 мм (правая)	3,25	4,30 ± 0,30	9,50 ± 0,50	9,20 ± 0,80
11.	Пластина LCP, дистальная, заднелатеральная, малоберцовая MR, 9 отверстий × 155 мм (левая)	3,25	4,30 ± 0,30	9,50 ± 0,50	10,99 ± 1,00
12.	Пластина LCP, дистальная, заднелатеральная, малоберцовая MR, 9 отверстий × 155 мм (правая)	3,25	4,30 ± 0,30	9,50 ± 0,50	10,99 ± 1,00
13.	Пластина LCP, дистальная, заднелатеральная, малоберцовая MR, 11 отверстий × 181 мм (левая)	3,25	4,30 ± 0,30	9,50 ± 0,50	12,77 ± 1,00
14.	Пластина LCP, дистальная, заднелатеральная, малоберцовая MR, 11 отверстий × 181 мм (правая)	3,25	4,30 ± 0,30	9,50 ± 0,50	12,77 ± 1,00
15.	Пластина LCP, дистальная, заднелатеральная, малоберцовая MR, 13 отверстий × 207 мм (левая)	3,25	4,30 ± 0,30	9,50 ± 0,50	14,56 ± 1,00
16.	Пластина LCP, дистальная, заднелатеральная, малоберцовая MR, 13 отверстий × 207 мм (правая)	3,25	4,30 ± 0,30	9,50 ± 0,50	14,56 ± 1,00
17.	Пластина LCP, дистальная, заднелатеральная, малоберцовая MR, 15 отверстий × 233 мм (левая)	3,25	4,30 ± 0,30	9,50 ± 0,50	16,35 ± 1,50
18.	Пластина LCP, дистальная, заднелатеральная, малоберцовая MR, 15 отверстий × 233 мм (правая)	3,25	4,30 ± 0,30	9,50 ± 0,50	16,35 ± 1,50

Для фиксации пластины предусмотрены следующие винты:

- Винт блокирующий MR, диаметр 2,4 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.27 настоящего документа);
- Винт блокирующий MR, диаметр 2,7 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.28 настоящего документа);
- Винт блокирующий MR, диаметр 3,5 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.29 настоящего документа);
- Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,4 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.35 настоящего документа);
- Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,7 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.36 настоящего документа);
- Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.37 настоящего документа).

4.3.132. Пластина LCP, дистальная, латеральная, малоберцовая MR

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.

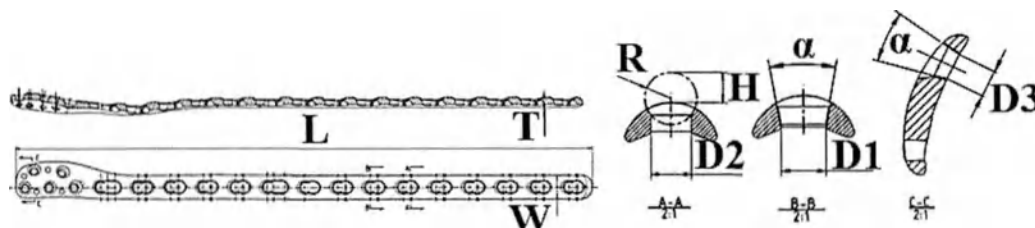


Таблица 4.3.132а – Характеристики изделия

№	Наименование	L, мм	T, мм	D1, мм
1.	Пластина LCP, дистальная, латеральная, малоберцовая MR, 3 отверстия × 73 мм (левая)	73,00 ± 1,50	2,80 ± 0,30	4,00 ± 0,30
2.	Пластина LCP, дистальная, латеральная, малоберцовая MR, 3 отверстия × 73 мм (правая)	73,00 ± 1,50	2,80 ± 0,30	4,00 ± 0,30
3.	Пластина LCP, дистальная, латеральная, малоберцовая MR, 4 отверстия × 86 мм (левая)	86,00 ± 1,50	2,80 ± 0,30	4,00 ± 0,30
4.	Пластина LCP, дистальная, латеральная, малоберцовая MR, 4 отверстия × 86 мм (правая)	86,00 ± 1,50	2,80 ± 0,30	4,00 ± 0,30

№	Наименование	L, мм	T, мм	D1, мм
5.	Пластина LCP, дистальная, латеральная, малоберцовая MR, 5 отверстий × 99 мм (левая)	99,00 ± 1,50	2,80 ± 0,30	4,00 ± 0,30
6.	Пластина LCP, дистальная, латеральная, малоберцовая MR, 5 отверстий × 99 мм (правая)	99,00 ± 1,50	2,80 ± 0,30	4,00 ± 0,30
7.	Пластина LCP, дистальная, латеральная, малоберцовая MR, 6 отверстий × 112 мм (левая)	112,00 ± 1,50	2,80 ± 0,30	4,00 ± 0,30
8.	Пластина LCP, дистальная, латеральная, малоберцовая MR, 6 отверстий × 112 мм (правая)	112,00 ± 1,50	2,80 ± 0,30	4,00 ± 0,30
9.	Пластина LCP, дистальная, латеральная, малоберцовая MR, 7 отверстий × 125 мм (левая)	125,00 ± 1,50	2,80 ± 0,30	4,00 ± 0,30
10.	Пластина LCP, дистальная, латеральная, малоберцовая MR, 7 отверстий × 125 мм (правая)	125,00 ± 1,50	2,80 ± 0,30	4,00 ± 0,30
11.	Пластина LCP, дистальная, латеральная, малоберцовая MR, 9 отверстий × 151 мм (левая)	151,00 ± 1,50	2,80 ± 0,30	4,00 ± 0,30
12.	Пластина LCP, дистальная, латеральная, малоберцовая MR, 9 отверстий × 151 мм (правая)	151,00 ± 1,50	2,80 ± 0,30	4,00 ± 0,30
13.	Пластина LCP, дистальная, латеральная, малоберцовая MR, 11 отверстий × 177 мм (левая)	177,00 ± 1,50	2,80 ± 0,30	4,00 ± 0,30
14.	Пластина LCP, дистальная, латеральная, малоберцовая MR, 11 отверстий × 177 мм (правая)	177,00 ± 1,50	2,80 ± 0,30	4,00 ± 0,30
15.	Пластина LCP, дистальная, латеральная, малоберцовая MR, 13 отверстий × 203 мм (левая)	203,00 ± 1,50	2,80 ± 0,30	4,00 ± 0,30
16.	Пластина LCP, дистальная, латеральная, малоберцовая MR, 13 отверстий × 203 мм (правая)	203,00 ± 1,50	2,80 ± 0,30	4,00 ± 0,30
17.	Пластина LCP, дистальная, латеральная, малоберцовая MR, 15 отверстий × 229 мм (левая)	229,00 ± 1,50	2,80 ± 0,30	4,00 ± 0,30
18.	Пластина LCP, дистальная, латеральная, малоберцовая MR, 15 отверстий × 229 мм (правая)	229,00 ± 1,50	2,80 ± 0,30	4,00 ± 0,30

Таблица 4.3.1326 – Характеристики изделия

№	Наименование	D2, мм	D3, мм	α (°)
1.	Пластина LCP, дистальная, латеральная, малоберцовая MR, 3 отверстия × 73 мм (левая)	4,50 ± 0,30	2,80 ± 0,80	20 ± 2
2.	Пластина LCP, дистальная, латеральная, малоберцовая MR, 3 отверстия × 73 мм (правая)	4,50 ± 0,30	2,80 ± 0,80	20 ± 2
3.	Пластина LCP, дистальная, латеральная, малоберцовая MR, 4 отверстия × 86 мм (левая)	4,50 ± 0,30	2,80 ± 0,80	20 ± 2
4.	Пластина LCP, дистальная, латеральная, малоберцовая MR, 4 отверстия × 86 мм (правая)	4,50 ± 0,30	2,80 ± 0,80	20 ± 2
5.	Пластина LCP, дистальная, латеральная, малоберцовая MR, 5 отверстий × 99 мм (левая)	4,50 ± 0,30	2,80 ± 0,80	20 ± 2
6.	Пластина LCP, дистальная, латеральная, малоберцовая MR, 5 отверстий × 99 мм (правая)	4,50 ± 0,30	2,80 ± 0,80	20 ± 2
7.	Пластина LCP, дистальная, латеральная, малоберцовая MR, 6 отверстий × 112 мм (левая)	4,50 ± 0,30	2,80 ± 0,80	20 ± 2
8.	Пластина LCP, дистальная, латеральная, малоберцовая MR, 6 отверстий × 112 мм (правая)	4,50 ± 0,30	2,80 ± 0,80	20 ± 2
9.	Пластина LCP, дистальная, латеральная, малоберцовая MR, 7 отверстий × 125 мм (левая)	4,50 ± 0,30	2,80 ± 0,80	20 ± 2
10.	Пластина LCP, дистальная, латеральная, малоберцовая MR, 7 отверстий × 125 мм (правая)	4,50 ± 0,30	2,80 ± 0,80	20 ± 2
11.	Пластина LCP, дистальная, латеральная, малоберцовая MR, 9 отверстий × 151 мм (левая)	4,50 ± 0,30	2,80 ± 0,80	20 ± 2
12.	Пластина LCP, дистальная, латеральная, малоберцовая MR, 9 отверстий × 151 мм (правая)	4,50 ± 0,30	2,80 ± 0,80	20 ± 2
13.	Пластина LCP, дистальная, латеральная, малоберцовая MR, 11 отверстий × 177 мм (левая)	4,50 ± 0,30	2,80 ± 0,80	20 ± 2
14.	Пластина LCP, дистальная, латеральная, малоберцовая MR, 11 отверстий × 177 мм (правая)	4,50 ± 0,30	2,80 ± 0,80	20 ± 2
15.	Пластина LCP, дистальная, латеральная, малоберцовая MR, 13 отверстий × 203 мм (левая)	4,50 ± 0,30	2,80 ± 0,80	20 ± 2

№	Наименование	D2, мм	D3, мм	α (°)
16.	Пластина LCP, дистальная, латеральная, малоберцовая MR, 13 отверстий × 203 мм (правая)	4,50 ± 0,30	2,80 ± 0,80	20 ± 2
17.	Пластина LCP, дистальная, латеральная, малоберцовая MR, 15 отверстий × 229 мм (левая)	4,50 ± 0,30	2,80 ± 0,80	20 ± 2
18.	Пластина LCP, дистальная, латеральная, малоберцовая MR, 15 отверстий × 229 мм (правая)	4,50 ± 0,30	2,80 ± 0,80	20 ± 2

Таблица 4.3.132в – Характеристики изделия

№	Наименование	R, мм	H, мм	W, мм	Масса, г
1.	Пластина LCP, дистальная, латеральная, малоберцовая MR, 3 отверстия × 73 мм (левая)	3,25	4,20 ± 0,30	9,20 ± 0,50	6,84 ± 0,60
2.	Пластина LCP, дистальная, латеральная, малоберцовая MR, 3 отверстия × 73 мм (правая)	3,25	4,20 ± 0,30	9,20 ± 0,50	6,84 ± 0,60
3.	Пластина LCP, дистальная, латеральная, малоберцовая MR, 4 отверстия × 86 мм (левая)	3,25	4,20 ± 0,30	9,20 ± 0,50	7,81 ± 0,60
4.	Пластина LCP, дистальная, латеральная, малоберцовая MR, 4 отверстия × 86 мм (правая)	3,25	4,20 ± 0,30	9,20 ± 0,50	7,81 ± 0,60
5.	Пластина LCP, дистальная, латеральная, малоберцовая MR, 5 отверстий × 99 мм (левая)	3,25	4,20 ± 0,30	9,20 ± 0,50	8,71 ± 0,80
6.	Пластина LCP, дистальная, латеральная, малоберцовая MR, 5 отверстий × 99 мм (правая)	3,25	4,20 ± 0,30	9,20 ± 0,50	8,71 ± 0,80
7.	Пластина LCP, дистальная, латеральная, малоберцовая MR, 6 отверстий × 112 мм (левая)	3,25	4,20 ± 0,30	9,20 ± 0,50	9,46 ± 0,80
8.	Пластина LCP, дистальная, латеральная, малоберцовая MR, 6 отверстий × 112 мм (правая)	3,25	4,20 ± 0,30	9,20 ± 0,50	9,46 ± 0,80
9.	Пластина LCP, дистальная, латеральная, малоберцовая MR, 7 отверстий × 125 мм (левая)	3,25	4,20 ± 0,30	9,20 ± 0,50	10,36 ± 1,00
10.	Пластина LCP, дистальная, латеральная, малоберцовая MR, 7 отверстий × 125 мм (правая)	3,25	4,20 ± 0,30	9,20 ± 0,50	10,36 ± 1,00
11.	Пластина LCP, дистальная, латеральная, малоберцовая MR, 9 отверстий × 151 мм (левая)	3,25	4,20 ± 0,30	9,20 ± 0,50	12,16 ± 1,00
12.	Пластина LCP, дистальная, латеральная, малоберцовая MR, 9 отверстий × 151 мм (правая)	3,25	4,20 ± 0,30	9,20 ± 0,50	12,16 ± 1,00
13.	Пластина LCP, дистальная, латеральная, малоберцовая MR, 11 отверстий × 177 мм (левая)	3,25	4,20 ± 0,30	9,20 ± 0,50	13,95 ± 1,00
14.	Пластина LCP, дистальная, латеральная, малоберцовая MR, 11 отверстий × 177 мм (правая)	3,25	4,20 ± 0,30	9,20 ± 0,50	13,95 ± 1,00
15.	Пластина LCP, дистальная, латеральная, малоберцовая MR, 13 отверстий × 203 мм (левая)	3,25	4,20 ± 0,30	9,20 ± 0,50	15,76 ± 1,50
16.	Пластина LCP, дистальная, латеральная, малоберцовая MR, 13 отверстий × 203 мм (правая)	3,25	4,20 ± 0,30	9,20 ± 0,50	15,76 ± 1,50
17.	Пластина LCP, дистальная, латеральная, малоберцовая MR, 15 отверстий × 229 мм (левая)	3,25	4,20 ± 0,30	9,20 ± 0,50	17,55 ± 1,50
18.	Пластина LCP, дистальная, латеральная, малоберцовая MR, 15 отверстий × 229 мм (правая)	3,25	4,20 ± 0,30	9,20 ± 0,50	17,55 ± 1,50

Для фиксации пластины предусмотрены следующие винты:

- Винт блокирующий MR, диаметр 2,4 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.27 настоящего документа);
- Винт блокирующий MR, диаметр 2,7 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.28 настоящего документа);
- Винт блокирующий MR, диаметр 3,5 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.29 настоящего документа);
- Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,4 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.35 настоящего документа);
- Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,7 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.36 настоящего документа);
- Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.37 настоящего документа).

4.3.133. Пластина LCP, проксимальная, плечевая MR

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.

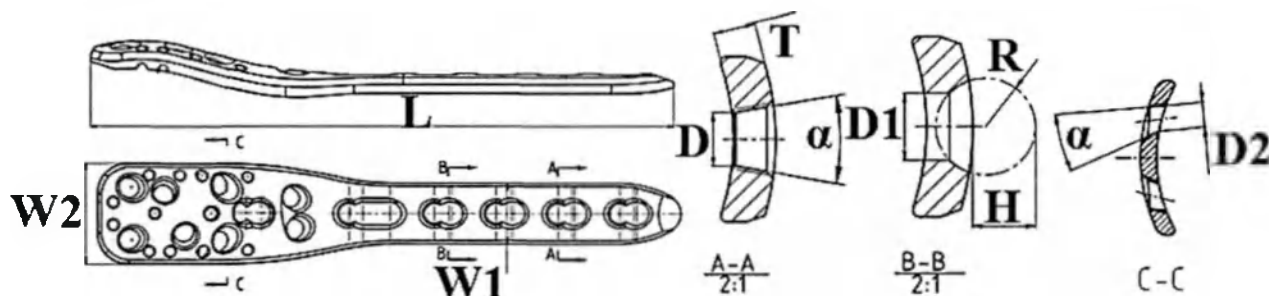


Таблица 4.3.133а – Характеристики изделия

№	Наименование	L, мм	T, мм	D, мм
1.	Пластина LCP, проксимальная, плечевая MR, 3 отверстия × 90 мм	90,00 ± 1,00	3,00 ± 0,30	3,90 ± 0,30
2.	Пластина LCP, проксимальная, плечевая MR, 5 отверстий × 114 мм	114,00 ± 1,00	3,00 ± 0,30	3,90 ± 0,30

Таблица 4.3.133б – Характеристики изделия

№	Наименование	D1, мм	D2, мм	α (°)
1.	Пластина LCP, проксимальная, плечевая MR, 3 отверстия × 90 мм	4,50 ± 0,30	3,30 ± 0,80	20 ± 2
2.	Пластина LCP, проксимальная, плечевая MR, 5 отверстий × 114 мм	4,50 ± 0,30	3,30 ± 0,80	20 ± 2

Таблица 4.3.133в – Характеристики изделия

№	Наименование	R, мм	H, мм	W1, мм
1.	Пластина LCP, проксимальная, плечевая MR, 3 отверстия × 90 мм	3,25	4,10 ± 0,30	12,00 ± 0,50
2.	Пластина LCP, проксимальная, плечевая MR, 5 отверстий × 114 мм	3,25	4,10 ± 0,30	12,00 ± 0,50

Таблица 4.3.133г – Характеристики изделия

№	Наименование	W2, мм	Масса, г
1.	Пластина LCP, проксимальная, плечевая MR, 3 отверстия × 90 мм	20,00 ± 0,50	13,76 ± 1,00
2.	Пластина LCP, проксимальная, плечевая MR, 5 отверстий × 114 мм	20,00 ± 0,50	16,71 ± 1,00

Для фиксации пластины предусмотрены следующие винты:

- Винт блокирующий MR, диаметр 3,5 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.29 настоящего документа);
- Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.37 настоящего документа).

4.3.134. Пластина LCP, длинная, проксимальная, плечевая MR

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.

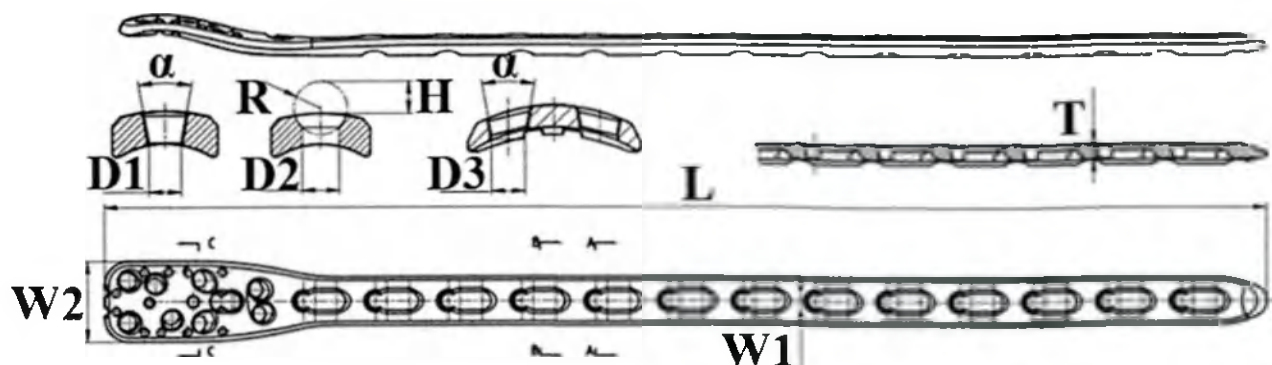


Таблица 4.3.134а – Характеристики изделия

№	Наименование	L, мм	T, мм	D1, мм	D2, мм	D3, мм
1.	Пластина LCP, длинная, проксимальная, плечевая MR, 3 отверстия × 106 мм	106,00 ± 1,00	3,75 ± 0,30	3,80 ± 0,30	4,50 ± 0,30	3,80 ± 0,80
2.	Пластина LCP, длинная, проксимальная, плечевая MR, 4 отверстия × 124 мм	124,00 ± 1,00	3,75 ± 0,30	3,80 ± 0,30	4,50 ± 0,30	3,80 ± 0,80
3.	Пластина LCP, длинная, проксимальная, плечевая MR, 5 отверстий × 142 мм	142,00 ± 1,00	3,75 ± 0,30	3,80 ± 0,30	4,50 ± 0,30	3,80 ± 0,80
4.	Пластина LCP, длинная, проксимальная, плечевая MR, 6 отверстий × 160 мм	160,00 ± 1,00	3,75 ± 0,30	3,80 ± 0,30	4,50 ± 0,30	3,80 ± 0,80
5.	Пластина LCP, длинная, проксимальная, плечевая MR, 7 отверстий × 178 мм	178,00 ± 1,00	3,75 ± 0,30	3,80 ± 0,30	4,50 ± 0,30	3,80 ± 0,80
6.	Пластина LCP, длинная, проксимальная, плечевая MR, 8 отверстий × 196 мм	196,00 ± 1,00	3,75 ± 0,30	3,80 ± 0,30	4,50 ± 0,30	3,80 ± 0,80
7.	Пластина LCP, длинная, проксимальная, плечевая MR, 9 отверстий × 214 мм	214,00 ± 1,00	3,75 ± 0,30	3,80 ± 0,30	4,50 ± 0,30	3,80 ± 0,80
8.	Пластина LCP, длинная, проксимальная, плечевая MR, 10 отверстий × 232 мм	232,00 ± 1,00	3,75 ± 0,30	3,80 ± 0,30	4,50 ± 0,30	3,80 ± 0,80
9.	Пластина LCP, длинная, проксимальная, плечевая MR, 11 отверстий × 250 мм	250,00 ± 1,00	3,75 ± 0,30	3,80 ± 0,30	4,50 ± 0,30	3,80 ± 0,80
10.	Пластина LCP, длинная, проксимальная, плечевая MR, 12 отверстий × 268 мм	268,00 ± 1,00	3,75 ± 0,30	3,80 ± 0,30	4,50 ± 0,30	3,80 ± 0,80
11.	Пластина LCP, длинная, проксимальная, плечевая MR, 13 отверстий × 286 мм	286,00 ± 1,00	3,75 ± 0,30	3,80 ± 0,30	4,50 ± 0,30	3,80 ± 0,80

Таблица 4.3.134б – Характеристики изделия

№	Наименование	α (°)	R, мм	H, мм	W1, мм	W2, мм	Масса, г
1.	Пластина LCP, длинная, проксимальная, плечевая MR, 3 отверстия × 106 мм	20 ± 2	3,25	3,90 ± 0,30	20,00 ± 0,50	12,00 ± 0,50	16,47 ± 1,00
2.	Пластина LCP, длинная, проксимальная, плечевая MR, 4 отверстия × 124 мм	20 ± 2	3,25	3,90 ± 0,30	20,00 ± 0,50	12,00 ± 0,50	19,16 ± 1,00
3.	Пластина LCP, длинная, проксимальная, плечевая MR, 5 отверстий × 142 мм	20 ± 2	3,25	3,90 ± 0,30	20,00 ± 0,50	12,00 ± 0,50	21,85 ± 2,00
4.	Пластина LCP, длинная, проксимальная, плечевая MR, 6 отверстий × 160 мм	20 ± 2	3,25	3,90 ± 0,30	20,00 ± 0,50	12,00 ± 0,50	24,53 ± 2,00
5.	Пластина LCP, длинная, проксимальная, плечевая MR, 7 отверстий × 178 мм	20 ± 2	3,25	3,90 ± 0,30	20,00 ± 0,50	12,00 ± 0,50	27,22 ± 2,00
6.	Пластина LCP, длинная, проксимальная, плечевая MR, 8 отверстий × 196 мм	20 ± 2	3,25	3,90 ± 0,30	20,00 ± 0,50	12,00 ± 0,50	29,91 ± 2,00
7.	Пластина LCP, длинная, проксимальная, плечевая MR, 9 отверстий × 214 мм	20 ± 2	3,25	3,90 ± 0,30	20,00 ± 0,50	12,00 ± 0,50	32,60 ± 3,00
8.	Пластина LCP, длинная, проксимальная, плечевая MR, 10 отверстий × 232 мм	20 ± 2	3,25	3,90 ± 0,30	20,00 ± 0,50	12,00 ± 0,50	35,29 ± 3,00

Конфиденциальный документ компании «Ухань Майндрэй Сайэнсифик Ко., Лтд.» / Wuhan Mindray Scientific Co., Ltd.

№	Наименование	α (°)	R, мм	H, мм	W1, мм	W2, мм	Масса, г
9.	Плечевая MR, 10 отверстий × 232 мм Пластина LCP, длинная, проксимальная, плечевая MR, 11 отверстий × 250 мм	20 ± 2	3,25	$3,90 \pm 0,30$	$20,00 \pm 0,50$	$12,00 \pm 0,50$	$37,98 \pm 3,00$
10.	Плечевая MR, 12 отверстий × 268 мм Пластина LCP, длинная, проксимальная, плечевая MR, 13 отверстий × 286 мм	20 ± 2	3,25	$3,90 \pm 0,30$	$20,00 \pm 0,50$	$12,00 \pm 0,50$	$40,67 \pm 3,00$
11.	Плечевая MR, 13 отверстий × 286 мм	20 ± 2	3,25	$3,90 \pm 0,30$	$20,00 \pm 0,50$	$12,00 \pm 0,50$	$43,33 \pm 4,00$

Для фиксации пластины предусмотрены следующие винты:

- Винт блокирующий MR, диаметр 3,5 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.29 настоящего документа);
- Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.37 настоящего документа).

4.3.135. Пластина LCP, с малым изгибом, дистальная, медиальная, большеберцовая MR

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.

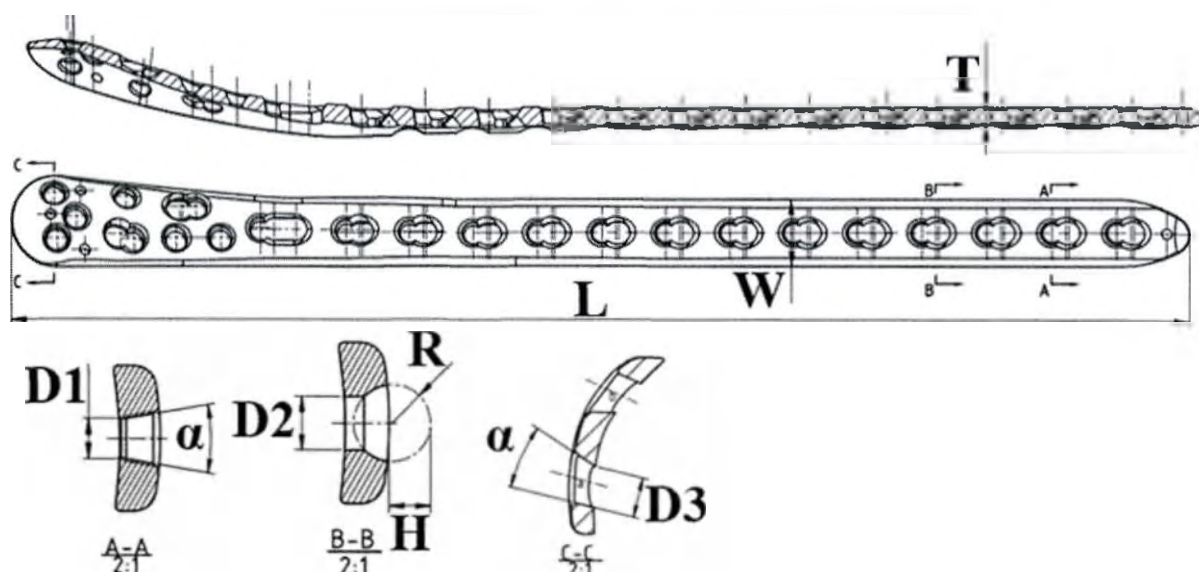


Таблица 4.3.135а – Характеристики изделия

№	Наименование	L, мм	T, мм	α (°)
1.	Пластина LCP, с малым изгибом, дистальная, медиальная, большеберцовая MR, 4 отверстия × 109 мм (левая)	$109,00 \pm 1,00$	$3,70 \pm 0,30$	20 ± 2
2.	Пластина LCP, с малым изгибом, дистальная, медиальная, большеберцовая MR, 4 отверстия × 109 мм (правая)	$109,00 \pm 1,00$	$3,70 \pm 0,30$	20 ± 2
3.	Пластина LCP, с малым изгибом, дистальная, медиальная, большеберцовая MR, 6 отверстий × 135 мм (левая)	$135,00 \pm 1,00$	$3,70 \pm 0,30$	20 ± 2
4.	Пластина LCP, с малым изгибом, дистальная, медиальная, большеберцовая MR, 6 отверстий × 135 мм (правая)	$135,00 \pm 1,00$	$3,70 \pm 0,30$	20 ± 2
5.	Пластина LCP, с малым изгибом, дистальная, медиальная, большеберцовая MR, 8 отверстий × 161 мм (левая)	$161,00 \pm 1,00$	$3,70 \pm 0,30$	20 ± 2
6.	Пластина LCP, с малым изгибом, дистальная, медиальная, большеберцовая MR, 8 отверстий × 161 мм (правая)	$161,00 \pm 1,00$	$3,70 \pm 0,30$	20 ± 2
7.	Пластина LCP, с малым изгибом, дистальная, медиальная, большеберцовая MR, 10 отверстий × 187 мм (левая)	$187,00 \pm 1,00$	$3,70 \pm 0,30$	20 ± 2
8.	Пластина LCP, с малым изгибом, дистальная, медиальная, большеберцовая MR, 10 отверстий × 187 мм (правая)	$187,00 \pm 1,00$	$3,70 \pm 0,30$	20 ± 2
9.	Пластина LCP, с малым изгибом, дистальная, медиальная, большеберцовая MR, 12 отверстий × 213 мм (левая)	$213,00 \pm 1,00$	$3,70 \pm 0,30$	20 ± 2

№	Наименование	L, мм	T, мм	α (°)
10.	Пластина LCP, с малым изгибом, дистальная, медиальная, большеберцовая MR, 12 отверстий $\times$ 213 мм (правая)	213,00 $\pm$ 1,00	3,70 $\pm$ 0,30	20 $\pm$ 2
11.	Пластина LCP, с малым изгибом, дистальная, медиальная, большеберцовая MR, 14 отверстий $\times$ 239 мм (левая)	239,00 $\pm$ 1,00	3,70 $\pm$ 0,30	20 $\pm$ 2
12.	Пластина LCP, с малым изгибом, дистальная, медиальная, большеберцовая MR, 14 отверстий $\times$ 239 мм (правая)	239,00 $\pm$ 1,00	3,70 $\pm$ 0,30	20 $\pm$ 2

Таблица 4.3.135б – Характеристики изделия

№	Наименование	D1, мм	D2, мм	D3, мм
1.	Пластина LCP, с малым изгибом, дистальная, медиальная, большеберцовая MR, 4 отверстия $\times$ 109 мм (левая)	3,80 $\pm$ 0,30	4,50 $\pm$ 0,30	3,90 $\pm$ 0,80
2.	Пластина LCP, с малым изгибом, дистальная, медиальная, большеберцовая MR, 4 отверстия $\times$ 109 мм (правая)	3,80 $\pm$ 0,30	4,50 $\pm$ 0,30	3,90 $\pm$ 0,80
3.	Пластина LCP, с малым изгибом, дистальная, медиальная, большеберцовая MR, 6 отверстий $\times$ 135 мм (левая)	3,80 $\pm$ 0,30	4,50 $\pm$ 0,30	3,90 $\pm$ 0,80
4.	Пластина LCP, с малым изгибом, дистальная, медиальная, большеберцовая MR, 6 отверстий $\times$ 135 мм (правая)	3,80 $\pm$ 0,30	4,50 $\pm$ 0,30	3,90 $\pm$ 0,80
5.	Пластина LCP, с малым изгибом, дистальная, медиальная, большеберцовая MR, 8 отверстий $\times$ 161 мм (левая)	3,80 $\pm$ 0,30	4,50 $\pm$ 0,30	3,90 $\pm$ 0,80
6.	Пластина LCP, с малым изгибом, дистальная, медиальная, большеберцовая MR, 8 отверстий $\times$ 161 мм (правая)	3,80 $\pm$ 0,30	4,50 $\pm$ 0,30	3,90 $\pm$ 0,80
7.	Пластина LCP, с малым изгибом, дистальная, медиальная, большеберцовая MR, 10 отверстий $\times$ 187 мм (левая)	3,80 $\pm$ 0,30	4,50 $\pm$ 0,30	3,90 $\pm$ 0,80
8.	Пластина LCP, с малым изгибом, дистальная, медиальная, большеберцовая MR, 10 отверстий $\times$ 187 мм (правая)	3,80 $\pm$ 0,30	4,50 $\pm$ 0,30	3,90 $\pm$ 0,80
9.	Пластина LCP, с малым изгибом, дистальная, медиальная, большеберцовая MR, 12 отверстий $\times$ 213 мм (левая)	3,80 $\pm$ 0,30	4,50 $\pm$ 0,30	3,90 $\pm$ 0,80
10.	Пластина LCP, с малым изгибом, дистальная, медиальная, большеберцовая MR, 12 отверстий $\times$ 213 мм (правая)	3,80 $\pm$ 0,30	4,50 $\pm$ 0,30	3,90 $\pm$ 0,80
11.	Пластина LCP, с малым изгибом, дистальная, медиальная, большеберцовая MR, 14 отверстий $\times$ 239 мм (левая)	3,80 $\pm$ 0,30	4,50 $\pm$ 0,30	3,90 $\pm$ 0,80
12.	Пластина LCP, с малым изгибом, дистальная, медиальная, большеберцовая MR, 14 отверстий $\times$ 239 мм (правая)	3,80 $\pm$ 0,30	4,50 $\pm$ 0,30	3,90 $\pm$ 0,80

Таблица 4.3.135в – Характеристики изделия

№	Наименование	R, мм	H, мм	W, мм	Масса, г
1.	Пластина LCP, с малым изгибом, дистальная, медиальная, большеберцовая MR, 4 отверстия $\times$ 109 мм (левая)	3,25	3,50 $\pm$ 0,30	13,60 $\pm$ 0,50	17,36 $\pm$ 1,00
2.	Пластина LCP, с малым изгибом, дистальная, медиальная, большеберцовая MR, 4 отверстия $\times$ 109 мм (правая)	3,25	3,50 $\pm$ 0,30	13,60 $\pm$ 0,50	17,36 $\pm$ 1,00
3.	Пластина LCP, с малым изгибом, дистальная, медиальная, большеберцовая MR, 6 отверстий $\times$ 135 мм (левая)	3,25	3,50 $\pm$ 0,30	13,60 $\pm$ 0,50	21,63 $\pm$ 2,00
4.	Пластина LCP, с малым изгибом, дистальная, медиальная, большеберцовая MR, 6 отверстий $\times$ 135 мм (правая)	3,25	3,50 $\pm$ 0,30	13,60 $\pm$ 0,50	21,63 $\pm$ 2,00
5.	Пластина LCP, с малым изгибом, дистальная, медиальная, большеберцовая MR, 8 отверстий $\times$ 161 мм (левая)	3,25	3,50 $\pm$ 0,30	13,60 $\pm$ 0,50	25,88 $\pm$ 2,00
6.	Пластина LCP, с малым изгибом, дистальная, медиальная, большеберцовая MR, 8 отверстий $\times$ 161 мм (правая)	3,25	3,50 $\pm$ 0,30	13,60 $\pm$ 0,50	25,88 $\pm$ 2,00
7.	Пластина LCP, с малым изгибом, дистальная, медиальная, большеберцовая MR, 10 отверстий $\times$ 187 мм (левая)	3,25	3,50 $\pm$ 0,30	13,60 $\pm$ 0,50	30,08 $\pm$ 3,00
8.	Пластина LCP, с малым изгибом, дистальная, медиальная, большеберцовая MR, 10 отверстий $\times$ 187 мм (правая)	3,25	3,50 $\pm$ 0,30	13,60 $\pm$ 0,50	30,08 $\pm$ 3,00
9.	Пластина LCP, с малым изгибом, дистальная, медиальная, большеберцовая MR, 12 отверстий $\times$ 213 мм (левая)	3,25	3,50 $\pm$ 0,30	13,60 $\pm$ 0,50	34,34 $\pm$ 3,00
10.	Пластина LCP, с малым изгибом, дистальная, медиальная, большеберцовая MR, 12 отверстий $\times$ 213 мм (правая)	3,25	3,50 $\pm$ 0,30	13,60 $\pm$ 0,50	34,34 $\pm$ 3,00
11.	Пластина LCP, с малым изгибом, дистальная, медиальная, большеберцовая MR, 14 отверстий $\times$ 239 мм (левая)	3,25	3,50 $\pm$ 0,30	13,60 $\pm$ 0,50	38,59 $\pm$ 3,00

№	Наименование	R, мм	H, мм	W, мм	Масса, г
12.	Пластина LCP, с малым изгибом, дистальная, медиальная, большеберцовая MR, 14 отверстий × 239 мм (правая)	3,25	3,50 ± 0,30	13,60 ± 0,50	38,59 ± 3,00

Для фиксации пластины предусмотрены следующие винты:

- Винт блокирующий MR, диаметр 3,5 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.29 настоящего документа);
- Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.37 настоящего документа).

4.3.136. Пластина LCP, передняя, ключичная MR

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.

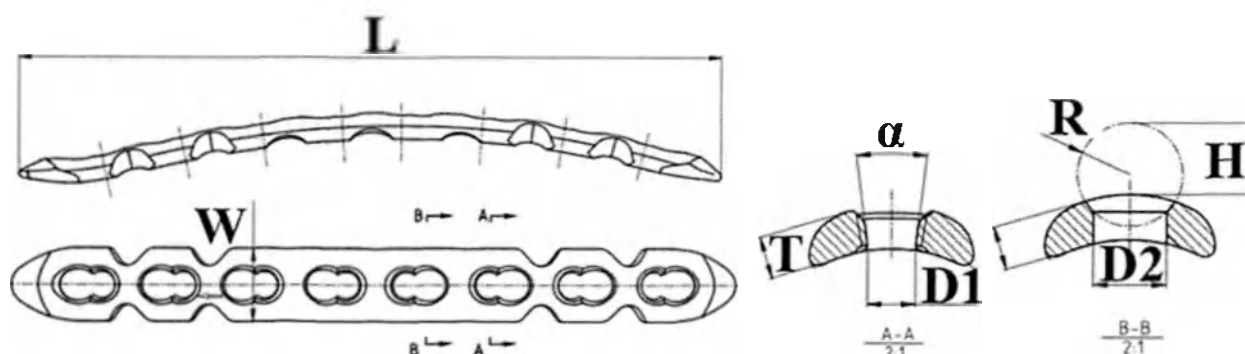


Таблица 4.3.136a – Характеристики изделия

№	Наименование	L, мм	T, мм	D1, мм	D2, мм
1.	Пластина LCP, передняя, ключичная MR, 6 отверстий × 77 мм	77,00 ± 1,50	2,80 ± 0,30	3,80 ± 0,30	4,50 ± 0,30
2.	Пластина LCP, передняя, ключичная MR, 7 отверстий × 90 мм	90,00 ± 1,50	2,80 ± 0,30	3,80 ± 0,30	4,50 ± 0,30
3.	Пластина LCP, передняя, ключичная MR, 8 отверстий × 103 мм	103,00 ± 1,50	2,80 ± 0,30	3,80 ± 0,30	4,50 ± 0,30

Таблица 4.3.136b – Характеристики изделия

№	Наименование	α (°)	R, мм	H, мм	W, мм	Масса, г
1.	Пластина LCP, передняя, ключичная MR, 6 отверстий × 77 мм	20 ± 2	3,25	4,50 ± 0,30	10,50 ± 0,50	5,90 ± 0,50
2.	Пластина LCP, передняя, ключичная MR, 7 отверстий × 90 мм	20 ± 2	3,25	4,50 ± 0,30	10,50 ± 0,50	6,89 ± 0,60
3.	Пластина LCP, передняя, ключичная MR, 8 отверстий × 103 мм	20 ± 2	3,25	4,50 ± 0,30	10,50 ± 0,50	7,94 ± 0,60

Для фиксации пластины предусмотрены следующие винты:

- Винт блокирующий MR, диаметр 3,5 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.29 настоящего документа);
- Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.37 настоящего документа).

4.3.137. Пластина блокируемая, сверхбольшая, пяточная MR

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.

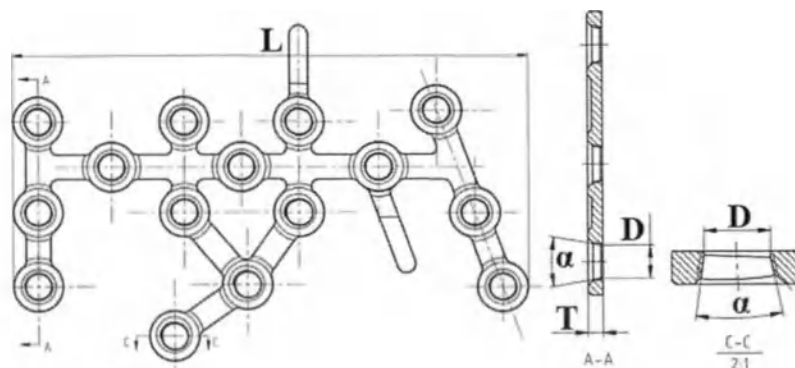


Таблица 4.3.137а – Характеристики изделия

№	Наименование	L, мм	T, мм	D, мм
1.	Пластина блокируемая, сверхбольшая, пяточная MR, 15 отверстий × 81 мм (левая)	80,70 ± 1,00	1,80 ± 0,30	4,10 ± 0,30
2.	Пластина блокируемая, сверхбольшая, пяточная MR, 15 отверстий × 81 мм (правая)	80,70 ± 1,00	1,80 ± 0,30	4,10 ± 0,30

Таблица 4.3.137б – Характеристики изделия

№	Наименование	α (°)	Масса, г
1.	Пластина блокируемая, сверхбольшая, пяточная MR, 15 отверстий × 81 мм (левая)	20 ± 2	6,62 ± 0,60
2.	Пластина блокируемая, сверхбольшая, пяточная MR, 15 отверстий × 81 мм (правая)	20 ± 2	6,62 ± 0,60

Для фиксации пластины предусмотрены следующие винты:

- Винт блокирующий MR, диаметр 3,5 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.29 настоящего документа);
- Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.37 настоящего документа);
- Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.39 настоящего документа);
- Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.41 настоящего документа).

4.3.138. Пластина блокируемая, малая, пяточная MR

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.

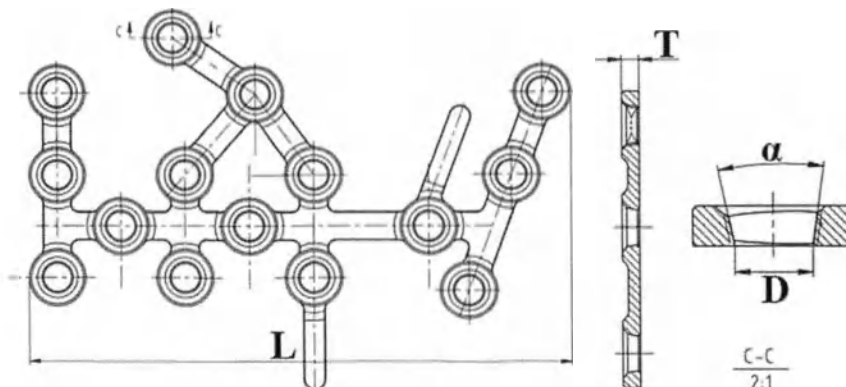


Таблица 4.3.138 – Характеристики изделия

№	Наименование	L, мм	T, мм	D, мм	α (°)	Масса, г
1.	Пластина блокируемая, малая, пяточная MR, 15 отверстий × 69 мм (левая)	$69,00 \pm 1,00$	$2,00 \pm 0,30$	$4,00 \pm 0,30$	20 ± 2	$6,24 \pm 0,60$
2.	Пластина блокируемая, малая, пяточная MR, 15 отверстий × 69 мм (правая)	$69,00 \pm 1,00$	$2,00 \pm 0,30$	$4,00 \pm 0,30$	20 ± 2	$6,24 \pm 0,60$

Для фиксации пластины предусмотрены следующие винты:

- Винт блокирующий MR, диаметр 3,5 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.29 настоящего документа);
- Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.37 настоящего документа);
- Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.39 настоящего документа);
- Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.41 настоящего документа).

4.3.139. Пластина LCP, диафизарная/метафизарная, волярная, дистальная, лучевая MR

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.

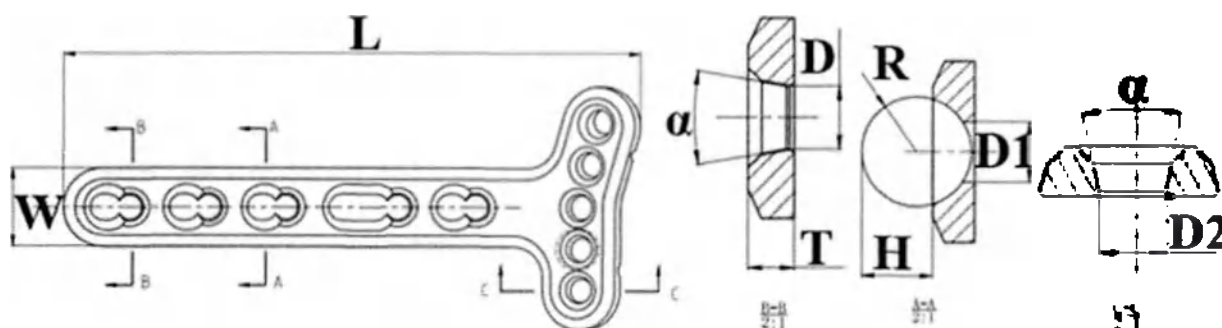


Таблица 4.3.139а – Характеристики изделия

№	Наименование	L, мм	T, мм	D, мм
1.	Пластина LCP, диафизарная / метафизарная, волярная, дистальная, лучевая MR, 3 отверстия × 48 мм (левая)	$48,00 \pm 1,00$	$2,00 \pm 0,30$	$2,70 \pm 0,30$
2.	Пластина LCP, диафизарная / метафизарная, волярная, дистальная, лучевая MR, 3 отверстия × 48 мм (правая)	$48,00 \pm 1,00$	$2,00 \pm 0,30$	$2,70 \pm 0,30$
3.	Пластина LCP, диафизарная / метафизарная, волярная, дистальная, лучевая MR, 5 отверстий × 66 мм (левая)	$66,00 \pm 1,00$	$2,00 \pm 0,30$	$2,70 \pm 0,30$
4.	Пластина LCP, диафизарная / метафизарная, волярная, дистальная, лучевая MR, 5 отверстий × 66 мм (правая)	$66,00 \pm 1,00$	$2,00 \pm 0,30$	$2,70 \pm 0,30$

Таблица 4.3.139б – Характеристики изделия

№	Наименование	D1, мм	D2, мм	α (°)
1.	Пластина LCP, диафизарная / метафизарная, волярная, дистальная, лучевая MR, 3 отверстия × 48 мм (левая)	$3,00 \pm 0,30$	$2,70 \pm 0,80$	20 ± 2
2.	Пластина LCP, диафизарная / метафизарная, волярная, дистальная, лучевая MR, 3 отверстия × 48 мм (правая)	$3,00 \pm 0,30$	$2,70 \pm 0,80$	20 ± 2

№	Наименование	D1, мм	D2, мм	α (°)
3.	Пластина LCP, диафизарная / метафизарная, волярная, дистальная, лучевая MR, 5 отверстий $\times$ 66 мм (левая)	$3,00 \pm 0,30$	$2,70 \pm 0,80$	20 ± 2
4.	Пластина LCP, диафизарная / метафизарная, волярная, дистальная, лучевая MR, 5 отверстий $\times$ 66 мм (правая)	$3,00 \pm 0,30$	$2,70 \pm 0,80$	20 ± 2

Таблица 4.3.139в – Характеристики изделия

№	Наименование	R, мм	H, мм	W, мм	Масса, г
1.	Пластина LCP, диафизарная / метафизарная, волярная, дистальная, лучевая MR, 3 отверстия $\times$ 48 мм (левая)	2,75	$3,55 \pm 0,30$	$9,10 \pm 0,50$	$3,96 \pm 0,30$
2.	Пластина LCP, диафизарная / метафизарная, волярная, дистальная, лучевая MR, 3 отверстия $\times$ 48 мм (правая)	2,75	$3,55 \pm 0,30$	$9,10 \pm 0,50$	$3,96 \pm 0,30$
3.	Пластина LCP, диафизарная / метафизарная, волярная, дистальная, лучевая MR, 5 отверстий $\times$ 66 мм (левая)	2,75	$3,55 \pm 0,30$	$9,10 \pm 0,50$	$5,00 \pm 0,50$
4.	Пластина LCP, диафизарная / метафизарная, волярная, дистальная, лучевая MR, 5 отверстий $\times$ 66 мм (правая)	2,75	$3,55 \pm 0,30$	$9,10 \pm 0,50$	$5,00 \pm 0,50$

Для фиксации пластины предусмотрены следующие винты:

- Винт блокирующий MR, диаметр 2,4 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.27 настоящего документа);
- Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,4 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.35 настоящего документа).

4.3.140. Пластина LCP, дистальная, лучевая, внесуставная MR

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.

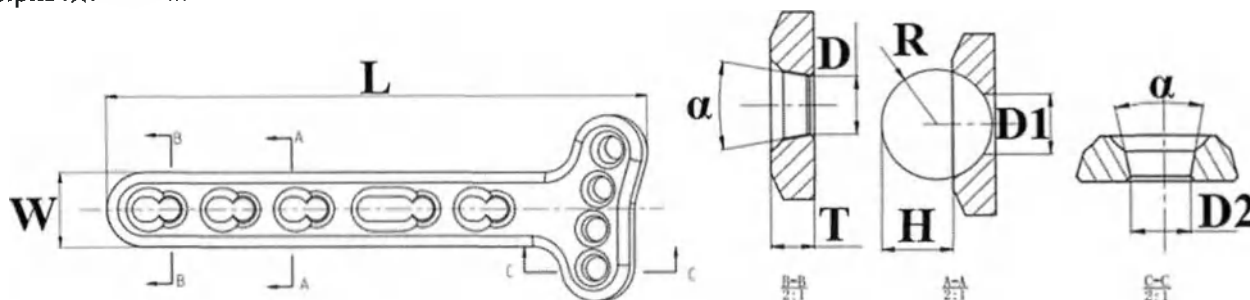


Таблица 4.3.140а – Характеристики изделия

№	Наименование	L, мм	T, мм	D, мм
1.	Пластина LCP, дистальная лучевая, внесуставная MR, 3 отверстия $\times$ 47 мм (левая)	$47,00 \pm 1,00$	$2,00 \pm 0,30$	$2,70 \pm 0,30$
2.	Пластина LCP, дистальная лучевая, внесуставная MR, 5 отверстий $\times$ 65 мм (левая)	$65,00 \pm 1,00$	$2,00 \pm 0,30$	$2,70 \pm 0,30$
3.	Пластина LCP, дистальная лучевая, внесуставная MR, 3 отверстия $\times$ 47 мм (правая)	$47,00 \pm 1,00$	$2,00 \pm 0,30$	$2,70 \pm 0,30$
4.	Пластина LCP, дистальная лучевая, внесуставная MR, 5 отверстий $\times$ 65 мм (правая)	$65,00 \pm 1,00$	$2,00 \pm 0,30$	$2,70 \pm 0,30$

Таблица 4.3.140б – Характеристики изделия

№	Наименование	D1, мм	D2, мм	α (°)
1.	Пластина LCP, дистальная лучевая, внесуставная MR, 3 отверстия $\times$ 47 мм (левая)	$3,00 \pm 0,30$	$2,70 \pm 0,80$	20 ± 2
2.	Пластина LCP, дистальная лучевая, внесуставная MR, 5 отверстий $\times$ 65 мм (левая)	$3,00 \pm 0,30$	$2,70 \pm 0,80$	20 ± 2
3.	Пластина LCP, дистальная лучевая, внесуставная MR, 3 отверстия $\times$ 47 мм (правая)	$3,00 \pm 0,30$	$2,70 \pm 0,80$	20 ± 2
4.	Пластина LCP, дистальная лучевая, внесуставная MR, 5 отверстий $\times$ 65 мм (правая)	$3,00 \pm 0,30$	$2,70 \pm 0,80$	20 ± 2

Таблица 4.3.140в – Характеристики изделия

№	Наименование	R, мм	H, мм	W, мм	Масса, г
1.	Пластина LCP, дистальная лучевая, внесуставная MR, 3 отверстия $\times$ 47 мм (левая)	2,75	$3,55 \pm 0,30$	$9,10 \pm 0,50$	$3,63 \pm 0,30$
2.	Пластина LCP, дистальная лучевая, внесуставная MR, 5 отверстий $\times$ 65 мм (левая)	2,75	$3,55 \pm 0,30$	$9,10 \pm 0,50$	$4,68 \pm 0,40$
3.	Пластина LCP, дистальная лучевая, внесуставная MR, 3 отверстия $\times$ 47 мм (правая)	2,75	$3,55 \pm 0,30$	$9,10 \pm 0,50$	$3,63 \pm 0,30$
4.	Пластина LCP, дистальная лучевая, внесуставная MR, 5 отверстий $\times$ 65 мм (правая)	2,75	$3,55 \pm 0,30$	$9,10 \pm 0,50$	$4,68 \pm 0,40$

Для фиксации пластины предусмотрены следующие винты:

- Винт блокирующий MR, диаметр 2,4 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.27 настоящего документа);
- Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,4 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.35 настоящего документа).

4.3.141. Пластина MR-OSTO, дистальная, латеральная, бедренная

Пластина представляет собой изделие специальной формы для имплантации на фрагменты кости для соединения и стабилизации её отломков, а также защиты кости от механической нагрузки на период сращения перелома.

Пластина MR-OSTO, дистальная, латеральная, бедренная изготавливается из титана марки Titanium.

Пластина MR-OSTO, дистальная, латеральная, бедренная изготавливается следующих номинальных размеров (типов): 4 отверстия $\times$ 141 мм (левая); 4 отверстия $\times$ 141 мм (правая).

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.

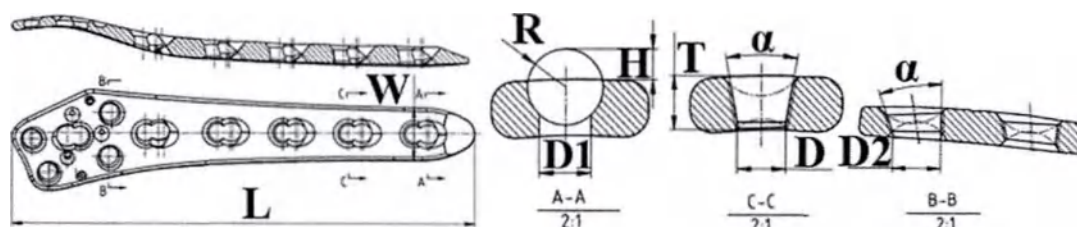


Таблица 4.3.141а – Характеристики изделия

№	Наименование	L, мм	T, мм	D, мм	D1, мм	D2, мм
1.	Пластина MR-OSTO, дистальная, латеральная, бедренная, 4 отверстия $\times$ 141 мм (левая)	$141,00 \pm 1,00$	$5,80 \pm 0,30$	$5,20 \pm 0,30$	$5,50 \pm 0,30$	$5,40 \pm 0,80$
2.	Пластина MR-OSTO, дистальная, латеральная, бедренная, 4 отверстия $\times$ 141 мм (правая)	$141,00 \pm 1,00$	$5,80 \pm 0,30$	$5,20 \pm 0,30$	$5,50 \pm 0,30$	$5,40 \pm 0,80$

Таблица 4.3.141б – Характеристики изделия

№	Наименование	α (°)	R, мм	W, мм	H, мм	Масса, г
1.	Пластина MR-OSTO, дистальная, латеральная, бедренная, 4 отверстия × 141 мм (левая)	20 ± 2	4,00	$16,00 \pm 0,50$	$3,20 \pm 0,30$	$48,00 \pm 4,00$
2.	Пластина MR-OSTO, дистальная, латеральная, бедренная, 4 отверстия × 141 мм (правая)	20 ± 2	4,00	$16,00 \pm 0,50$	$3,20 \pm 0,30$	$48,00 \pm 4,00$

Для фиксации пластины предусмотрены следующие винты:

- Винт блокирующий MR, диаметр 5,0 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.30 настоящего документа);
- Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 4,5 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.38 настоящего документа).

4.3.142. Пластина MR-OSTO, высокая, латеральная, большеберцовая

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.

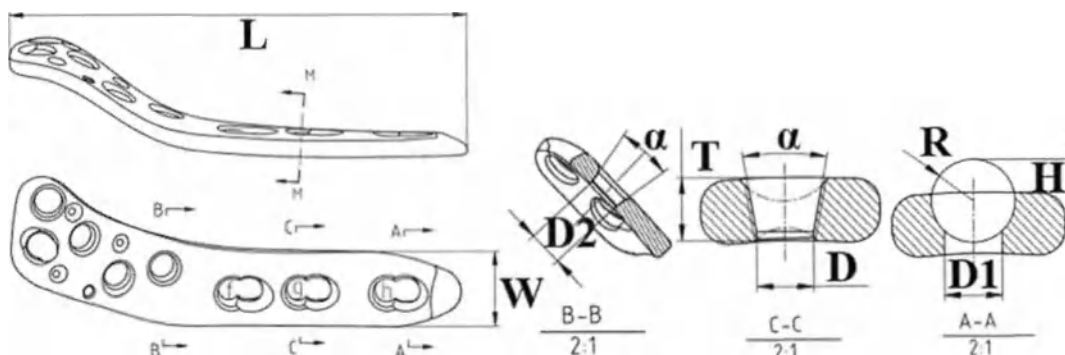


Таблица 4.3.142а – Характеристики изделия

№	Наименование	L, мм	T, мм	D, мм
1.	Пластина MR-OSTO, высокая, латеральная, большеберцовая, 3 отверстия × 102 мм (левая)	$102,00 \pm 1,00$	$4,70 \pm 0,30$	$5,20 \pm 0,30$
2.	Пластина MR-OSTO, высокая, латеральная, большеберцовая, 3 отверстия × 102 мм (правая)	$102,00 \pm 1,00$	$4,70 \pm 0,30$	$5,20 \pm 0,30$

Таблица 4.3.142б – Характеристики изделия

№	Наименование	D1, мм	D2, мм	α (°)
1.	Пластина MR-OSTO, высокая, латеральная, большеберцовая, 3 отверстия × 102 мм (левая)	$5,50 \pm 0,30$	$5,60 \pm 0,80$	20 ± 2
2.	Пластина MR-OSTO, высокая, латеральная, большеберцовая, 3 отверстия × 102 мм (правая)	$5,50 \pm 0,30$	$5,60 \pm 0,80$	20 ± 2

Таблица 4.3.142в – Характеристики изделия

№	Наименование	R, мм	H, мм	W, мм	Масса, г
1.	Пластина MR-OSTO, высокая, латеральная, большеберцовая, 3 отверстия × 102 мм (левая)	4,00	$4,00 \pm 0,30$	$16,00 \pm 0,50$	$26,00 \pm 2,00$
2.	Пластина MR-OSTO, высокая, латеральная, большеберцовая, 3 отверстия × 102 мм (правая)	4,00	$4,00 \pm 0,30$	$16,00 \pm 0,50$	$26,00 \pm 2,00$

Для фиксации пластины предусмотрены следующие винты:

- Винт блокирующий MR, диаметр 5,0 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.30 настоящего документа);

- Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 4,5 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.38 настоящего документа).

4.3.143. Пластина MR-OSTO, высокая, медиальная большеберцовая

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.

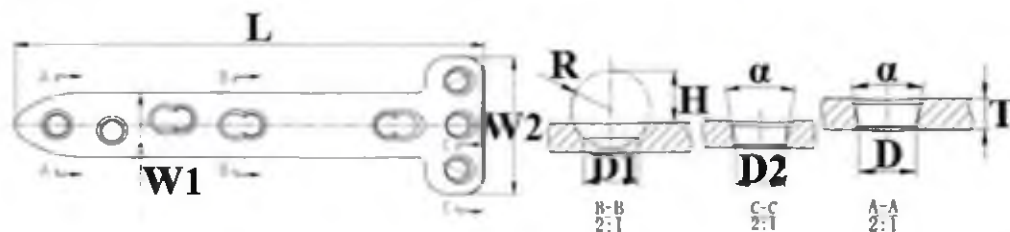


Таблица 4.3.143а – Характеристики изделия

№	Наименование	L, мм	T, мм
1.	Пластина MR-OSTO, высокая, медиальная большеберцовая, 4 отверстия × 115 мм	115,00 ± 1,00	3,00 ± 0,30

Таблица 4.3.143б – Характеристики изделия

№	Наименование	D, мм	D1, мм	D2, мм
1.	Пластина MR-OSTO, высокая, медиальная большеберцовая, 4 отверстия × 115 мм	5,40 ± 0,30	5,50 ± 0,30	5,40 ± 0,80

Таблица 4.3.143в – Характеристики изделия

№	Наименование	α (°)	R, мм	H, мм
1.	Пластина MR-OSTO, высокая, медиальная большеберцовая, 4 отверстия × 115 мм	20 ± 2	4,00	5,30 ± 0,30

Таблица 4.3.143г – Характеристики изделия

№	Наименование	W1, мм	W2, мм	Масса, г
1.	Пластина MR-OSTO, высокая, медиальная большеберцовая, 4 отверстия × 115 мм	16,00 ± 0,50	34,00 ± 0,50	19,84 ± 2,00

Для фиксации пластины предусмотрены следующие винты:

- Винт блокирующий MR, диаметр 5,0 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.30 настоящего документа);

- Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 4,5 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.38 настоящего документа).

4.3.144. Пластина LCP, с расширением, ключичная MR

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.

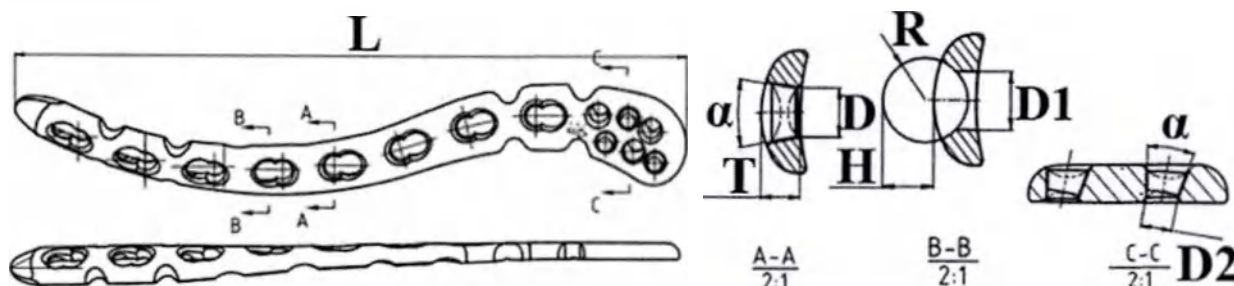


Таблица 4.3.144а – Характеристики изделия

№	Наименование	L, мм	T, мм	α (°)
1.	Пластина LCP, с расширением, ключичная MR, 3 отверстия $\times$ 69 мм (левая)	$69,00 \pm 5,00$	$3,20 \pm 0,30$	20 ± 2
2.	Пластина LCP, с расширением, ключичная MR, 3 отверстия $\times$ 69 мм (правая)	$69,00 \pm 5,00$	$3,20 \pm 0,30$	20 ± 2
3.	Пластина LCP, с расширением, ключичная MR, 4 отверстия $\times$ 81 мм (левая)	$81,00 \pm 5,00$	$3,20 \pm 0,30$	20 ± 2
4.	Пластина LCP, с расширением, ключичная MR, 4 отверстия $\times$ 81 мм (правая)	$81,00 \pm 5,00$	$3,20 \pm 0,30$	20 ± 2
5.	Пластина LCP, с расширением, ключичная MR, 5 отверстий $\times$ 94 мм (левая)	$94,00 \pm 5,00$	$3,20 \pm 0,30$	20 ± 2
6.	Пластина LCP, с расширением, ключичная MR, 5 отверстий $\times$ 94 мм (правая)	$94,00 \pm 5,00$	$3,20 \pm 0,30$	20 ± 2
7.	Пластина LCP, с расширением, ключичная MR, 6 отверстий $\times$ 110 мм (левая)	$110,00 \pm 5,00$	$3,20 \pm 0,30$	20 ± 2
8.	Пластина LCP, с расширением, ключичная MR, 6 отверстий $\times$ 110 мм (правая)	$110,00 \pm 5,00$	$3,20 \pm 0,30$	20 ± 2
9.	Пластина LCP, с расширением, ключичная MR, 7 отверстий $\times$ 124 мм (левая)	$124,00 \pm 5,00$	$3,20 \pm 0,30$	20 ± 2
10.	Пластина LCP, с расширением, ключичная MR, 7 отверстий $\times$ 124 мм (правая)	$124,00 \pm 5,00$	$3,20 \pm 0,30$	20 ± 2
11.	Пластина LCP, с расширением, ключичная MR, 8 отверстий $\times$ 136 мм (левая)	$136,00 \pm 5,00$	$3,20 \pm 0,30$	20 ± 2
12.	Пластина LCP, с расширением, ключичная MR, 8 отверстий $\times$ 136 мм (правая)	$136,00 \pm 5,00$	$3,20 \pm 0,30$	20 ± 2

Таблица 4.3.144б – Характеристики изделия

№	Наименование	D, мм	D1, мм	D2, мм
1.	Пластина LCP, с расширением, ключичная MR, 3 отверстия $\times$ 69 мм (левая)	$3,80 \pm 0,30$	$4,50 \pm 0,30$	$2,70 \pm 0,80$
2.	Пластина LCP, с расширением, ключичная MR, 3 отверстия $\times$ 69 мм (правая)	$3,80 \pm 0,30$	$4,50 \pm 0,30$	$2,70 \pm 0,80$
3.	Пластина LCP, с расширением, ключичная MR, 4 отверстия $\times$ 81 мм (левая)	$3,80 \pm 0,30$	$4,50 \pm 0,30$	$2,70 \pm 0,80$
4.	Пластина LCP, с расширением, ключичная MR, 4 отверстия $\times$ 81 мм (правая)	$3,80 \pm 0,30$	$4,50 \pm 0,30$	$2,70 \pm 0,80$
5.	Пластина LCP, с расширением, ключичная MR, 5 отверстий $\times$ 94 мм (левая)	$3,80 \pm 0,30$	$4,50 \pm 0,30$	$2,70 \pm 0,80$
6.	Пластина LCP, с расширением, ключичная MR, 5 отверстий $\times$ 94 мм (правая)	$3,80 \pm 0,30$	$4,50 \pm 0,30$	$2,70 \pm 0,80$
7.	Пластина LCP, с расширением, ключичная MR, 6 отверстий $\times$ 110 мм (левая)	$3,80 \pm 0,30$	$4,50 \pm 0,30$	$2,70 \pm 0,80$
8.	Пластина LCP, с расширением, ключичная MR, 6 отверстий $\times$ 110 мм (правая)	$3,80 \pm 0,30$	$4,50 \pm 0,30$	$2,70 \pm 0,80$
9.	Пластина LCP, с расширением, ключичная MR, 7 отверстий $\times$ 124 мм (левая)	$3,80 \pm 0,30$	$4,50 \pm 0,30$	$2,70 \pm 0,80$
10.	Пластина LCP, с расширением, ключичная MR, 7 отверстий $\times$ 124 мм (правая)	$3,80 \pm 0,30$	$4,50 \pm 0,30$	$2,70 \pm 0,80$
11.	Пластина LCP, с расширением, ключичная MR, 8 отверстий $\times$ 136 мм (левая)	$3,80 \pm 0,30$	$4,50 \pm 0,30$	$2,70 \pm 0,80$
12.	Пластина LCP, с расширением, ключичная MR, 8 отверстий $\times$ 136 мм (правая)	$3,80 \pm 0,30$	$4,50 \pm 0,30$	$2,70 \pm 0,80$

Таблица 4.3.144в – Характеристики изделия

№	Наименование	H, мм	R, мм	Масса, г
1.	Пластина LCP, с расширением, ключичная MR, 3 отверстия $\times$ 69 мм (левая)	$3,90 \pm 0,30$	3,25	$8,53 \pm 0,80$

№	Наименование	H, мм	R, мм	Масса, г
2.	Пластина LCP, с расширением, ключичная MR, 3 отверстия × 69 мм (правая)	3,90 ± 0,30	3,25	8,53 ± 0,80
3.	Пластина LCP, с расширением, ключичная MR, 4 отверстия × 81 мм (левая)	3,90 ± 0,30	3,25	10,01 ± 1,00
4.	Пластина LCP, с расширением, ключичная MR, 4 отверстия × 81 мм (правая)	3,90 ± 0,30	3,25	10,01 ± 1,00
5.	Пластина LCP, с расширением, ключичная MR, 5 отверстий × 94 мм (левая)	3,90 ± 0,30	3,25	10,91 ± 1,00
6.	Пластина LCP, с расширением, ключичная MR, 5 отверстий × 94 мм (правая)	3,90 ± 0,30	3,25	10,91 ± 1,00
7.	Пластина LCP, с расширением, ключичная MR, 6 отверстий × 110 мм (левая)	3,90 ± 0,30	3,25	12,57 ± 1,00
8.	Пластина LCP, с расширением, ключичная MR, 6 отверстий × 110 мм (правая)	3,90 ± 0,30	3,25	12,57 ± 1,00
9.	Пластина LCP, с расширением, ключичная MR, 7 отверстий × 124 мм (левая)	3,90 ± 0,30	3,25	13,78 ± 1,00
10.	Пластина LCP, с расширением, ключичная MR, 7 отверстий × 124 мм (правая)	3,90 ± 0,30	3,25	13,78 ± 1,00
11.	Пластина LCP, с расширением, ключичная MR, 8 отверстий × 136 мм (левая)	3,90 ± 0,30	3,25	14,89 ± 1,00
12.	Пластина LCP, с расширением, ключичная MR, 8 отверстий × 136 мм (правая)	3,90 ± 0,30	3,25	14,89 ± 1,00

Для фиксации пластины предусмотрены следующие винты:

- Винт блокирующий MR, диаметр 2,7 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.28 настоящего документа);
- Винт блокирующий MR, диаметр 3,5 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.29 настоящего документа);
- Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,4 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.35 настоящего документа);
- Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.37 настоящего документа).

4.3.145. Пластина LCP, верхняя, ключичная MR

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.

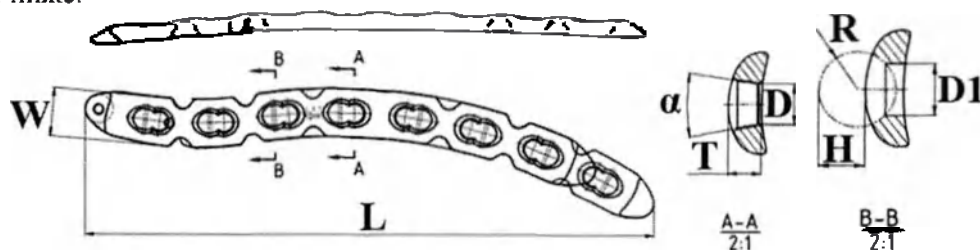


Таблица 4.3.145a – Характеристики изделия

№	Наименование	L, мм	T, мм	D, мм	D1, мм
1.	Пластина LCP, верхняя, ключичная MR, 6 отверстий × 94 мм (левая)	94,00 ± 1,50	3,20 ± 0,30	4,00 ± 0,30	4,50 ± 0,30
2.	Пластина LCP, верхняя, ключичная MR, 6 отверстий × 94 мм (правая)	94,00 ± 1,50	3,20 ± 0,30	4,00 ± 0,30	4,50 ± 0,30
3.	Пластина LCP, верхняя, ключичная MR, 7 отверстий × 110 мм (левая)	110,00 ± 1,50	3,20 ± 0,30	4,00 ± 0,30	4,50 ± 0,30
4.	Пластина LCP, верхняя, ключичная MR, 7 отверстий × 110 мм (правая)	110,00 ± 1,50	3,20 ± 0,30	4,00 ± 0,30	4,50 ± 0,30
5.	Пластина LCP, верхняя, ключичная MR, 8 отверстий × 123 мм (левая)	123,00 ± 1,50	3,20 ± 0,30	4,00 ± 0,30	4,50 ± 0,30
6.	Пластина LCP, верхняя, ключичная MR, 8 отверстий × 123 мм (правая)	123,00 ± 1,50	3,20 ± 0,30	4,00 ± 0,30	4,50 ± 0,30

Таблица 4.3.1456 – Характеристики изделия

№	Наименование	α (°)	R, мм	H, мм	W, мм	Масса, г
1.	Пластина LCP, верхняя, ключичная MR, 6 отверстий × 94 мм (левая)	20 ± 2	3,25	$3,90 \pm 0,30$	$10,30 \pm 0,50$	$7,91 \pm 0,60$
2.	Пластина LCP, верхняя, ключичная MR, 6 отверстий × 94 мм (правая)	20 ± 2	3,25	$3,90 \pm 0,30$	$10,30 \pm 0,50$	$7,91 \pm 0,60$
3.	Пластина LCP, верхняя, ключичная MR, 7 отверстий × 110 мм (левая)	20 ± 2	3,25	$3,90 \pm 0,30$	$10,30 \pm 0,50$	$9,39 \pm 0,80$
4.	Пластина LCP, верхняя, ключичная MR, 7 отверстий × 110 мм (правая)	20 ± 2	3,25	$3,90 \pm 0,30$	$10,30 \pm 0,50$	$9,39 \pm 0,80$
5.	Пластина LCP, верхняя, ключичная MR, 8 отверстий × 123 мм (левая)	20 ± 2	3,25	$3,90 \pm 0,30$	$10,30 \pm 0,50$	$10,70 \pm 1,00$
6.	Пластина LCP, верхняя, ключичная MR, 8 отверстий × 123 мм (правая)	20 ± 2	3,25	$3,90 \pm 0,30$	$10,30 \pm 0,50$	$10,70 \pm 1,00$

Для фиксации пластины предусмотрены следующие винты:

- Винт блокирующий MR, диаметр 3,5 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.29 настоящего документа);
- Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.37 настоящего документа).

4.3.146. Пластина MR-VA, L-образная, скошенная, с диаметром отверстий 2,4 мм, дистальная, лучевая

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.

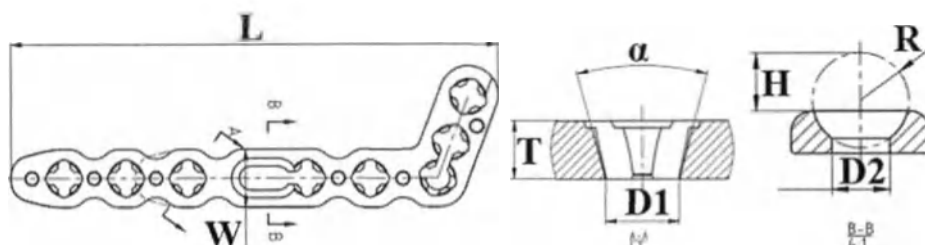


Таблица 4.3.146а – Характеристики изделия

№	Наименование	L, мм	T, мм	D1, мм	D2, мм
1.	Пластина MR-VA, L-образная, скошенная, с диаметром отверстий 2,4 мм, дистальная, лучевая, 3 отверстия × 41 мм (левая)	$41,00 \pm 1,00$	$2,00 \pm 0,30$	$2,60 \pm 0,30$	$2,70 \pm 0,30$
2.	Пластина MR-VA, L-образная, скошенная, с диаметром отверстий 2,4 мм, дистальная, лучевая, 3 отверстия × 41 мм (правая)	$41,00 \pm 1,00$	$2,00 \pm 0,30$	$2,60 \pm 0,30$	$2,70 \pm 0,30$
3.	Пластина MR-VA, L-образная, скошенная, с диаметром отверстий 2,4 мм, дистальная, лучевая, 5 отверстий × 55 мм (левая)	$55,00 \pm 1,00$	$2,00 \pm 0,30$	$2,60 \pm 0,30$	$2,70 \pm 0,30$
4.	Пластина MR-VA, L-образная, скошенная, с диаметром отверстий 2,4 мм, дистальная, лучевая, 5 отверстий × 55 мм (правая)	$55,00 \pm 1,00$	$2,00 \pm 0,30$	$2,60 \pm 0,30$	$2,70 \pm 0,30$

Таблица 4.3.146б – Характеристики изделия

№	Наименование	α (°)	H, мм	R, мм	W, мм	Масса, г
1.	Пластина MR-VA, L-образная, скошенная, с диаметром отверстий 2,4 мм, дистальная, лучевая, 3 отверстия × 41 мм (левая)	30 ± 2	$2,75 \pm 0,30$	2,25	$6,50 \pm 0,50$	$1,50 \pm 0,10$
2.	Пластина MR-VA, L-образная, скошенная, с диаметром отверстий 2,4 мм, дистальная, лучевая, 3 отверстия × 41 мм (правая)	30 ± 2	$2,75 \pm 0,30$	2,25	$6,50 \pm 0,50$	$1,50 \pm 0,10$

№	Наименование	α (°)	H, мм	R, мм	W, мм	Масса, г
3.	Пластина MR-VA, L-образная, скошенная, с диаметром отверстий 2,4 мм, дистальная, лучевая, 5 отверстий × 55 мм (левая)	30 ± 2	$2,75 \pm 0,30$	2,25	$6,50 \pm 0,50$	$1,95 \pm 0,10$
4.	Пластина MR-VA, L-образная, скошенная, с диаметром отверстий 2,4 мм, дистальная, лучевая, 5 отверстий × 55 мм (правая)	30 ± 2	$2,75 \pm 0,30$	2,25	$6,50 \pm 0,50$	$1,95 \pm 0,10$

Для фиксации пластины предусмотрены следующие винты:

- Винт блокирующий MR, диаметр 2,4 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.27 настоящего документа);
- Винт блокирующий, самонарезающий MR-VA, диаметр 2,4 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.31 настоящего документа);
- Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,4 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.35 настоящего документа);
- Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,7 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.36 настоящего документа).

4.3.147. Пластина MR-VA, L-образная, головка с 2 отверстиями, дистальная, лучевая

Пластина представляет собой изделие специальной формы для имплантации на фрагменты кости для соединения и стабилизации её отломков, а также защиты кости от механической нагрузки на период сращения перелома.

Пластина MR-VA, L-образная, головка с 2 отверстиями, дистальная, лучевая изготавливается из титана марки Titanium.

Пластина MR-VA, L-образная, головка с 2 отверстиями, дистальная, лучевая изготавливается следующих номинальных размеров (типов): 3 отверстия × 37 мм (левая); 3 отверстия × 37 мм (правая); 5 отверстий × 51 мм (левая); 5 отверстий × 51 мм (правая).

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.

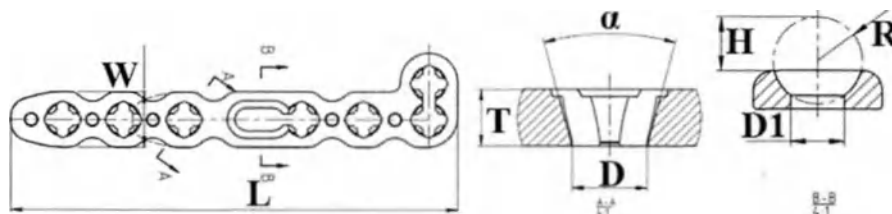


Таблица 4.3.147а – Характеристики изделия

№	Наименование	L, мм	T, мм	D, мм
1.	Пластина MR-VA, L-образная, головка с 2 отверстиями, дистальная, лучевая, 3 отверстия × 37 мм (левая)	$37,00 \pm 1,00$	$2,00 \pm 0,30$	$2,60 \pm 0,30$
2.	Пластина MR-VA, L-образная, головка с 2 отверстиями, дистальная, лучевая, 3 отверстия × 37 мм (правая)	$37,00 \pm 1,00$	$2,00 \pm 0,30$	$2,60 \pm 0,30$
3.	Пластина MR-VA, L-образная, головка с 2 отверстиями, дистальная, лучевая, 5 отверстий × 51 мм (левая)	$51,00 \pm 1,00$	$2,00 \pm 0,30$	$2,60 \pm 0,30$
4.	Пластина MR-VA, L-образная, головка с 2 отверстиями, дистальная, лучевая, 5 отверстий × 51 мм (правая)	$51,00 \pm 1,00$	$2,00 \pm 0,30$	$2,60 \pm 0,30$

Таблица 4.3.147б – Характеристики изделия

№	Наименование	D1, мм	α (°)	W, мм
1.	Пластина MR-VA, L-образная, головка с 2 отверстиями, дистальная, лучевая, 3 отверстия × 37 мм (левая)	$2,70 \pm 0,30$	30 ± 2	$6,50 \pm 0,50$
2.	Пластина MR-VA, L-образная, головка с 2 отверстиями, дистальная, лучевая, 3 отверстия × 37 мм (правая)	$2,70 \pm 0,30$	30 ± 2	$6,50 \pm 0,50$
3.	Пластина MR-VA, L-образная, головка с 2 отверстиями, дистальная, лучевая, 5 отверстий × 51 мм (левая)	$2,70 \pm 0,30$	30 ± 2	$6,50 \pm 0,50$
4.	Пластина MR-VA, L-образная, головка с 2 отверстиями, дистальная, лучевая, 5 отверстий × 51 мм (правая)	$2,70 \pm 0,30$	30 ± 2	$6,50 \pm 0,50$

Таблица 4.3.147в – Характеристики изделия

№	Наименование	R, мм	H, мм	Масса, г
1.	Пластина MR-VA, L-образная, головка с 2 отверстиями, дистальная, лучевая, 3 отверстия × 37 мм (левая)	2,25	2,75 ± 0,30	1,31 ± 0,10
2.	Пластина MR-VA, L-образная, головка с 2 отверстиями, дистальная, лучевая, 3 отверстия × 37 мм (правая)	2,25	2,75 ± 0,30	1,31 ± 0,10
3.	Пластина MR-VA, L-образная, головка с 2 отверстиями, дистальная, лучевая, 5 отверстий × 51 мм (левая)	2,25	2,75 ± 0,30	1,75 ± 0,10
4.	Пластина MR-VA, L-образная, головка с 2 отверстиями, дистальная, лучевая, 5 отверстий × 51 мм (правая)	2,25	2,75 ± 0,30	1,75 ± 0,10

Для фиксации пластины предусмотрены следующие винты:

- Винт блокирующий MR, диаметр 2,4 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.27 настоящего документа);
- Винт блокирующий, самонарезающий MR-VA, диаметр 2,4 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.31 настоящего документа);
- Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,4 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.35 настоящего документа);
- Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,7 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.36 настоящего документа).

4.3.148. Пластина MR-VA L-образная, головка с 3 отверстиями, дистальная, лучевая

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.

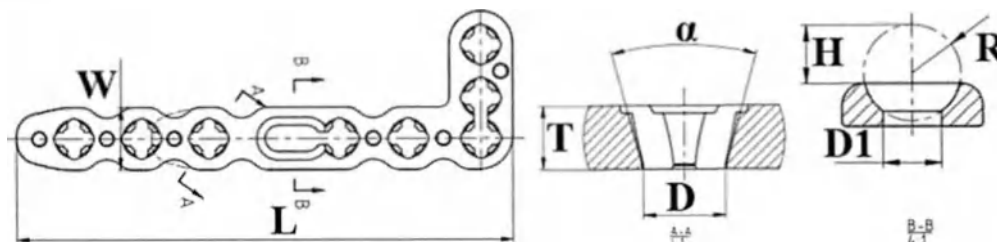


Таблица 4.3.148а – Характеристики изделия

№	Наименование	L, мм	T, мм	D, мм
1.	Пластина MR-VA L-образная, головка с 3 отверстиями, дистальная, лучевая, 3 отверстия × 37 мм (левая)	37,20 ± 0,50	2,00 ± 0,30	2,60 ± 0,80
2.	Пластина MR-VA L-образная, головка с 3 отверстиями, дистальная, лучевая, 3 отверстия × 37 мм (правая)	37,20 ± 0,50	2,00 ± 0,30	2,60 ± 0,80
3.	Пластина MR-VA L-образная, головка с 3 отверстиями, дистальная, лучевая, 5 отверстий × 51 мм (левая)	51,20 ± 0,50	2,00 ± 0,30	2,60 ± 0,80
4.	Пластина MR-VA L-образная, головка с 3 отверстиями, дистальная, лучевая, 5 отверстий × 51 мм (правая)	51,20 ± 0,50	2,00 ± 0,30	2,60 ± 0,80

Таблица 4.3.148б – Характеристики изделия

№	Наименование	D1, мм	α (°)	R, мм
1.	Пластина MR-VA L-образная, головка с 3 отверстиями, дистальная, лучевая, 3 отверстия × 37 мм (левая)	2,70 ± 0,30	30 ± 2	2,25
2.	Пластина MR-VA L-образная, головка с 3 отверстиями, дистальная, лучевая, 3 отверстия × 37 мм (правая)	2,70 ± 0,30	30 ± 2	2,25
3.	Пластина MR-VA L-образная, головка с 3 отверстиями, дистальная, лучевая, 5 отверстий × 51 мм (левая)	2,70 ± 0,30	30 ± 2	2,25
4.	Пластина MR-VA L-образная, головка с 3 отверстиями, дистальная, лучевая, 5 отверстий × 51 мм (правая)	2,70 ± 0,30	30 ± 2	2,25

Таблица 4.3.148в – Характеристики изделия

№	Наименование	H, мм	W, мм	Масса, г
1.	Пластина MR-VA L-образная, головка с 3 отверстиями, дистальная, лучевая, 3 отверстия × 37 мм (левая)	$2,75 \pm 0,30$	$6,50 \pm 0,50$	$1,49 \pm 0,10$
2.	Пластина MR-VA L-образная, головка с 3 отверстиями, дистальная, лучевая, 3 отверстия × 37 мм (правая)	$2,75 \pm 0,30$	$6,50 \pm 0,50$	$1,49 \pm 0,10$
3.	Пластина MR-VA L-образная, головка с 3 отверстиями, дистальная, лучевая, 5 отверстий × 51 мм (левая)	$2,75 \pm 0,30$	$6,50 \pm 0,50$	$1,93 \pm 0,10$
4.	Пластина MR-VA L-образная, головка с 3 отверстиями, дистальная, лучевая, 5 отверстий × 51 мм (правая)	$2,75 \pm 0,30$	$6,50 \pm 0,50$	$1,93 \pm 0,10$

Для фиксации пластины предусмотрены следующие винты:

- Винт блокирующий MR, диаметр 2,4 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.27 настоящего документа);
- Винт блокирующий, самонарезающий MR-VA, диаметр 2,4 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.31 настоящего документа);
- Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,4 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.35 настоящего документа);
- Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,7 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.36 настоящего документа).

4.3.149. Пластина LCP, метафизарная для дистального отдела большеберцовой кости MR

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.



Таблица 4.3.149а – Характеристики изделия

№	Наименование	L, мм	T, мм
1.	Пластина LCP, метафизарная для дистального отдела большеберцовой кости MR, 4 отверстия × 123 мм (левая)	$123,00 \pm 2,50$	$4,30 \pm 0,30$
2.	Пластина LCP, метафизарная для дистального отдела большеберцовой кости MR, 5 отверстий × 141 мм (левая)	$141,00 \pm 2,50$	$4,30 \pm 0,30$
3.	Пластина LCP, метафизарная для дистального отдела большеберцовой кости MR, 6 отверстий × 159 мм (левая)	$159,00 \pm 2,50$	$4,30 \pm 0,30$
4.	Пластина LCP, метафизарная для дистального отдела большеберцовой кости MR, 7 отверстий × 177 мм (левая)	$177,00 \pm 2,50$	$4,30 \pm 0,30$
5.	Пластина LCP, метафизарная для дистального отдела большеберцовой кости MR, 8 отверстий × 195 мм (левая)	$195,00 \pm 2,50$	$4,30 \pm 0,30$
6.	Пластина LCP, метафизарная для дистального отдела большеберцовой кости MR, 9 отверстий × 213 мм (левая)	$213,00 \pm 2,50$	$4,30 \pm 0,30$
7.	Пластина LCP, метафизарная для дистального отдела большеберцовой кости MR, 10 отверстий × 231 мм (левая)	$231,00 \pm 2,50$	$4,30 \pm 0,30$
8.	Пластина LCP, метафизарная для дистального отдела большеберцовой кости MR, 12 отверстий × 267 мм (левая)	$267,00 \pm 2,50$	$4,30 \pm 0,30$
9.	Пластина LCP, метафизарная для дистального отдела большеберцовой кости MR, 14 отверстий × 303 мм (левая)	$303,00 \pm 2,50$	$4,30 \pm 0,30$
10.	Пластина LCP, метафизарная для дистального отдела большеберцовой кости MR, 16 отверстий × 339 мм (левая)	$339,00 \pm 2,50$	$4,30 \pm 0,30$
11.	Пластина LCP, метафизарная для дистального отдела большеберцовой кости MR, 18 отверстий × 375 мм (левая)	$375,00 \pm 2,50$	$4,30 \pm 0,30$
12.	Пластина LCP, метафизарная для дистального отдела большеберцовой кости MR, 20 отверстий × 411 мм (левая)	$411,00 \pm 2,50$	$4,30 \pm 0,30$

№	Наименование	L, мм	T, мм
13.	Пластина LCP, метафизарная для дистального отдела большеберцовой кости MR, 4 отверстия × 123 мм (правая)	123,00 ± 2,50	4,30 ± 0,30
14.	Пластина LCP, метафизарная для дистального отдела большеберцовой кости MR, 5 отверстий × 141 мм (правая)	141,00 ± 2,50	4,30 ± 0,30
15.	Пластина LCP, метафизарная для дистального отдела большеберцовой кости MR, 6 отверстий × 159 мм (правая)	159,00 ± 2,50	4,30 ± 0,30
16.	Пластина LCP, метафизарная для дистального отдела большеберцовой кости MR, 7 отверстий × 177 мм (правая)	177,00 ± 2,50	4,30 ± 0,30
17.	Пластина LCP, метафизарная для дистального отдела большеберцовой кости MR, 8 отверстий × 195 мм (правая)	195,00 ± 2,50	4,30 ± 0,30
18.	Пластина LCP, метафизарная для дистального отдела большеберцовой кости MR, 9 отверстий × 213 мм (правая)	213,00 ± 2,50	4,30 ± 0,30
19.	Пластина LCP, метафизарная для дистального отдела большеберцовой кости MR, 10 отверстий × 231 мм (правая)	231,00 ± 2,50	4,30 ± 0,30
20.	Пластина LCP, метафизарная для дистального отдела большеберцовой кости MR, 12 отверстий × 267 мм (правая)	267,00 ± 2,50	4,30 ± 0,30
21.	Пластина LCP, метафизарная для дистального отдела большеберцовой кости MR, 14 отверстий × 303 мм (правая)	303,00 ± 2,50	4,30 ± 0,30
22.	Пластина LCP, метафизарная для дистального отдела большеберцовой кости MR, 16 отверстий × 339 мм (правая)	339,00 ± 2,50	4,30 ± 0,30
23.	Пластина LCP, метафизарная для дистального отдела большеберцовой кости MR, 18 отверстий × 375 мм (правая)	375,00 ± 2,50	4,30 ± 0,30
24.	Пластина LCP, метафизарная для дистального отдела большеберцовой кости MR, 20 отверстий × 411 мм (правая)	411,00 ± 2,50	4,30 ± 0,30

Таблица 4.3.1496 – Характеристики изделия

№	Наименование	D, мм	D1, мм	D2, мм
1.	Пластина LCP, метафизарная для дистального отдела большеберцовой кости MR, 4 отверстия × 123 мм (левая)	5,40 ± 0,30	5,50 ± 0,30	4,00 ± 0,80
2.	Пластина LCP, метафизарная для дистального отдела большеберцовой кости MR, 5 отверстий × 141 мм (левая)	5,40 ± 0,30	5,50 ± 0,30	4,00 ± 0,80
3.	Пластина LCP, метафизарная для дистального отдела большеберцовой кости MR, 6 отверстий × 159 мм (левая)	5,40 ± 0,30	5,50 ± 0,30	4,00 ± 0,80
4.	Пластина LCP, метафизарная для дистального отдела большеберцовой кости MR, 7 отверстий × 177 мм (левая)	5,40 ± 0,30	5,50 ± 0,30	4,00 ± 0,80
5.	Пластина LCP, метафизарная для дистального отдела большеберцовой кости MR, 8 отверстий × 195 мм (левая)	5,40 ± 0,30	5,50 ± 0,30	4,00 ± 0,80
6.	Пластина LCP, метафизарная для дистального отдела большеберцовой кости MR, 9 отверстий × 213 мм (левая)	5,40 ± 0,30	5,50 ± 0,30	4,00 ± 0,80
7.	Пластина LCP, метафизарная для дистального отдела большеберцовой кости MR, 10 отверстий × 231 мм (левая)	5,40 ± 0,30	5,50 ± 0,30	4,00 ± 0,80
8.	Пластина LCP, метафизарная для дистального отдела большеберцовой кости MR, 12 отверстий × 267 мм (левая)	5,40 ± 0,30	5,50 ± 0,30	4,00 ± 0,80
9.	Пластина LCP, метафизарная для дистального отдела большеберцовой кости MR, 14 отверстий × 303 мм (левая)	5,40 ± 0,30	5,50 ± 0,30	4,00 ± 0,80
10.	Пластина LCP, метафизарная для дистального отдела большеберцовой кости MR, 16 отверстий × 339 мм (левая)	5,40 ± 0,30	5,50 ± 0,30	4,00 ± 0,80
11.	Пластина LCP, метафизарная для дистального отдела большеберцовой кости MR, 18 отверстий × 375 мм (левая)	5,40 ± 0,30	5,50 ± 0,30	4,00 ± 0,80
12.	Пластина LCP, метафизарная для дистального отдела большеберцовой кости MR, 20 отверстий × 411 мм (левая)	5,40 ± 0,30	5,50 ± 0,30	4,00 ± 0,80
13.	Пластина LCP, метафизарная для дистального отдела большеберцовой кости MR, 4 отверстия × 123 мм (правая)	5,40 ± 0,30	5,50 ± 0,30	4,00 ± 0,80
14.	Пластина LCP, метафизарная для дистального отдела большеберцовой кости MR, 5 отверстий × 141 мм (правая)	5,40 ± 0,30	5,50 ± 0,30	4,00 ± 0,80
15.	Пластина LCP, метафизарная для дистального отдела большеберцовой кости MR, 6 отверстий × 159 мм (правая)	5,40 ± 0,30	5,50 ± 0,30	4,00 ± 0,80
16.	Пластина LCP, метафизарная для дистального отдела большеберцовой кости MR, 7 отверстий × 177 мм (правая)	5,40 ± 0,30	5,50 ± 0,30	4,00 ± 0,80
17.	Пластина LCP, метафизарная для дистального отдела большеберцовой кости MR, 8 отверстий × 195 мм (правая)	5,40 ± 0,30	5,50 ± 0,30	4,00 ± 0,80

№	Наименование	D, мм	D1, мм	D2, мм
18.	Пластина LCP, метафизарная для дистального отдела большеберцовой кости MR, 9 отверстий × 213 мм (правая)	5,40 ± 0,30	5,50 ± 0,30	4,00 ± 0,80
19.	Пластина LCP, метафизарная для дистального отдела большеберцовой кости MR, 10 отверстий × 231 мм (правая)	5,40 ± 0,30	5,50 ± 0,30	4,00 ± 0,80
20.	Пластина LCP, метафизарная для дистального отдела большеберцовой кости MR, 12 отверстий × 267 мм (правая)	5,40 ± 0,30	5,50 ± 0,30	4,00 ± 0,80
21.	Пластина LCP, метафизарная для дистального отдела большеберцовой кости MR, 14 отверстий × 303 мм (правая)	5,40 ± 0,30	5,50 ± 0,30	4,00 ± 0,80
22.	Пластина LCP, метафизарная для дистального отдела большеберцовой кости MR, 16 отверстий × 339 мм (правая)	5,40 ± 0,30	5,50 ± 0,30	4,00 ± 0,80
23.	Пластина LCP, метафизарная для дистального отдела большеберцовой кости MR, 18 отверстий × 375 мм (правая)	5,40 ± 0,30	5,50 ± 0,30	4,00 ± 0,80
24.	Пластина LCP, метафизарная для дистального отдела большеберцовой кости MR, 20 отверстий × 411 мм (правая)	5,40 ± 0,30	5,50 ± 0,30	4,00 ± 0,80

Таблица 4.3.149в – Характеристики изделия

№	Наименование	α (°)	R, мм	H, мм
1.	Пластина LCP, метафизарная для дистального отдела большеберцовой кости MR, 4 отверстия × 123 мм (левая)	20 ± 2	4,00	4,00 ± 0,30
2.	Пластина LCP, метафизарная для дистального отдела большеберцовой кости MR, 5 отверстий × 141 мм (левая)	20 ± 2	4,00	4,00 ± 0,30
3.	Пластина LCP, метафизарная для дистального отдела большеберцовой кости MR, 6 отверстий × 159 мм (левая)	20 ± 2	4,00	4,00 ± 0,30
4.	Пластина LCP, метафизарная для дистального отдела большеберцовой кости MR, 7 отверстий × 177 мм (левая)	20 ± 2	4,00	4,00 ± 0,30
5.	Пластина LCP, метафизарная для дистального отдела большеберцовой кости MR, 8 отверстий × 195 мм (левая)	20 ± 2	4,00	4,00 ± 0,30
6.	Пластина LCP, метафизарная для дистального отдела большеберцовой кости MR, 9 отверстий × 213 мм (левая)	20 ± 2	4,00	4,00 ± 0,30
7.	Пластина LCP, метафизарная для дистального отдела большеберцовой кости MR, 10 отверстий × 231 мм (левая)	20 ± 2	4,00	4,00 ± 0,30
8.	Пластина LCP, метафизарная для дистального отдела большеберцовой кости MR, 12 отверстий × 267 мм (левая)	20 ± 2	4,00	4,00 ± 0,30
9.	Пластина LCP, метафизарная для дистального отдела большеберцовой кости MR, 14 отверстий × 303 мм (левая)	20 ± 2	4,00	4,00 ± 0,30
10.	Пластина LCP, метафизарная для дистального отдела большеберцовой кости MR, 16 отверстий × 339 мм (левая)	20 ± 2	4,00	4,00 ± 0,30
11.	Пластина LCP, метафизарная для дистального отдела большеберцовой кости MR, 18 отверстий × 375 мм (левая)	20 ± 2	4,00	4,00 ± 0,30
12.	Пластина LCP, метафизарная для дистального отдела большеберцовой кости MR, 20 отверстий × 411 мм (левая)	20 ± 2	4,00	4,00 ± 0,30
13.	Пластина LCP, метафизарная для дистального отдела большеберцовой кости MR, 4 отверстия × 123 мм (правая)	20 ± 2	4,00	4,00 ± 0,30
14.	Пластина LCP, метафизарная для дистального отдела большеберцовой кости MR, 5 отверстий × 141 мм (правая)	20 ± 2	4,00	4,00 ± 0,30
15.	Пластина LCP, метафизарная для дистального отдела большеберцовой кости MR, 6 отверстий × 159 мм (правая)	20 ± 2	4,00	4,00 ± 0,30
16.	Пластина LCP, метафизарная для дистального отдела большеберцовой кости MR, 7 отверстий × 177 мм (правая)	20 ± 2	4,00	4,00 ± 0,30
17.	Пластина LCP, метафизарная для дистального отдела большеберцовой кости MR, 8 отверстий × 195 мм (правая)	20 ± 2	4,00	4,00 ± 0,30
18.	Пластина LCP, метафизарная для дистального отдела большеберцовой кости MR, 9 отверстий × 213 мм (правая)	20 ± 2	4,00	4,00 ± 0,30
19.	Пластина LCP, метафизарная для дистального отдела большеберцовой кости MR, 10 отверстий × 231 мм (правая)	20 ± 2	4,00	4,00 ± 0,30
20.	Пластина LCP, метафизарная для дистального отдела большеберцовой кости MR, 12 отверстий × 267 мм (правая)	20 ± 2	4,00	4,00 ± 0,30
21.	Пластина LCP, метафизарная для дистального отдела большеберцовой кости MR, 14 отверстий × 303 мм (правая)	20 ± 2	4,00	4,00 ± 0,30
22.	Пластина LCP, метафизарная для дистального отдела большеберцовой кости MR, 16 отверстий × 339 мм (правая)	20 ± 2	4,00	4,00 ± 0,30

№	Наименование	α (°)	R, мм	H, мм
23.	Пластина LCP, метафизарная для дистального отдела большеберцовой кости MR, 18 отверстий × 375 мм (правая)	20 ± 2	4,00	4,00 ± 0,30
24.	Пластина LCP, метафизарная для дистального отдела большеберцовой кости MR, 20 отверстий × 411 мм (правая)	20 ± 2	4,00	4,00 ± 0,30

Таблица 4.3.149г – Характеристики изделия

№	Наименование	W, мм	Масса, г
1.	Пластина LCP, метафизарная для дистального отдела большеберцовой кости MR, 4 отверстия × 123 мм (левая)	13,60 ± 0,50	18,18 ± 1,50
2.	Пластина LCP, метафизарная для дистального отдела большеберцовой кости MR, 5 отверстий × 141 мм (левая)	13,60 ± 0,50	21,23 ± 2,00
3.	Пластина LCP, метафизарная для дистального отдела большеберцовой кости MR, 6 отверстий × 159 мм (левая)	13,60 ± 0,50	24,28 ± 2,00
4.	Пластина LCP, метафизарная для дистального отдела большеберцовой кости MR, 7 отверстий × 177 мм (левая)	13,60 ± 0,50	27,33 ± 2,00
5.	Пластина LCP, метафизарная для дистального отдела большеберцовой кости MR, 8 отверстий × 195 мм (левая)	13,60 ± 0,50	30,38 ± 3,00
6.	Пластина LCP, метафизарная для дистального отдела большеберцовой кости MR, 9 отверстий × 213 мм (левая)	13,60 ± 0,50	33,43 ± 3,00
7.	Пластина LCP, метафизарная для дистального отдела большеберцовой кости MR, 10 отверстий × 231 мм (левая)	13,60 ± 0,50	36,79 ± 3,00
8.	Пластина LCP, метафизарная для дистального отдела большеберцовой кости MR, 12 отверстий × 267 мм (левая)	13,60 ± 0,50	42,95 ± 4,00
9.	Пластина LCP, метафизарная для дистального отдела большеберцовой кости MR, 14 отверстий × 303 мм (левая)	13,60 ± 0,50	49,11 ± 4,00
10.	Пластина LCP, метафизарная для дистального отдела большеберцовой кости MR, 16 отверстий × 339 мм (левая)	13,60 ± 0,50	55,27 ± 5,00
11.	Пластина LCP, метафизарная для дистального отдела большеберцовой кости MR, 18 отверстий × 375 мм (левая)	13,60 ± 0,50	61,44 ± 6,00
12.	Пластина LCP, метафизарная для дистального отдела большеберцовой кости MR, 20 отверстий × 411 мм (левая)	13,60 ± 0,50	67,60 ± 6,00
13.	Пластина LCP, метафизарная для дистального отдела большеберцовой кости MR, 4 отверстия × 123 мм (правая)	13,60 ± 0,50	18,18 ± 1,00
14.	Пластина LCP, метафизарная для дистального отдела большеберцовой кости MR, 5 отверстий × 141 мм (правая)	13,60 ± 0,50	21,23 ± 2,00
15.	Пластина LCP, метафизарная для дистального отдела большеберцовой кости MR, 6 отверстий × 159 мм (правая)	13,60 ± 0,50	24,28 ± 2,00
16.	Пластина LCP, метафизарная для дистального отдела большеберцовой кости MR, 7 отверстий × 177 мм (правая)	13,60 ± 0,50	27,33 ± 2,00
17.	Пластина LCP, метафизарная для дистального отдела большеберцовой кости MR, 8 отверстий × 195 мм (правая)	13,60 ± 0,50	30,38 ± 3,00
18.	Пластина LCP, метафизарная для дистального отдела большеберцовой кости MR, 9 отверстий × 213 мм (правая)	13,60 ± 0,50	33,43 ± 3,00
19.	Пластина LCP, метафизарная для дистального отдела большеберцовой кости MR, 10 отверстий × 231 мм (правая)	13,60 ± 0,50	36,79 ± 3,00
20.	Пластина LCP, метафизарная для дистального отдела большеберцовой кости MR, 12 отверстий × 267 мм (правая)	13,60 ± 0,50	42,95 ± 4,00
21.	Пластина LCP, метафизарная для дистального отдела большеберцовой кости MR, 14 отверстий × 303 мм (правая)	13,60 ± 0,50	49,11 ± 4,00
22.	Пластина LCP, метафизарная для дистального отдела большеберцовой кости MR, 16 отверстий × 339 мм (правая)	13,60 ± 0,50	55,27 ± 5,00
23.	Пластина LCP, метафизарная для дистального отдела большеберцовой кости MR, 18 отверстий × 375 мм (правая)	13,60 ± 0,50	61,44 ± 6,00
24.	Пластина LCP, метафизарная для дистального отдела большеберцовой кости MR, 20 отверстий × 411 мм (правая)	13,60 ± 0,50	67,60 ± 6,00

Для фиксации пластины предусмотрены следующие винты:

- Винт блокирующий MR, диаметр 3,5 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.29 настоящего документа);
- Винт блокирующий MR, диаметр 5,0 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.30 настоящего документа);

настоящего документа);

- Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.37 настоящего документа);

- Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 4,5 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.38 настоящего документа).

4.3.150. Пластина MR-OSTO, малая, высокая, медиальная, большеберцовая

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.

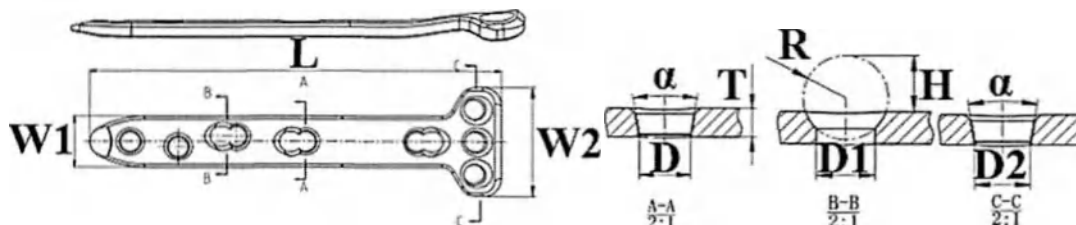


Таблица 4.3.150а – Характеристики изделия

№	Наименование	L, мм	T, мм
1.	Пластина MR-OSTO, малая, высокая, медиальная, большеберцовая, 4 отверстия × 112 мм	112,00 ± 1,00	3,20 ± 0,30

Таблица 4.3.150б – Характеристики изделия

№	Наименование	D, мм	D1, мм	D2, мм
1.	Пластина MR-OSTO, малая, высокая, медиальная, большеберцовая, 4 отверстия × 112 мм	5,20 ± 0,30	5,50 ± 0,30	5,20 ± 0,80

Таблица 4.3.150в – Характеристики изделия

№	Наименование	α (°)	R, мм	H, мм
1.	Пластина MR-OSTO, малая, высокая, медиальная, большеберцовая, 4 отверстия × 112 мм	20 ± 2	4,00	4,70 ± 0,30

Таблица 4.3.150г – Характеристики изделия

№	Наименование	W1, мм	W2, мм	Масса, г
1.	Пластина MR-OSTO, малая, высокая, медиальная, большеберцовая, 4 отверстия × 112 мм	14,00 ± 0,50	30,00 ± 0,50	20,50 ± 2,00

Для фиксации пластины предусмотрены следующие винты:

- Винт блокирующий MR, диаметр 5,0 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.30 настоящего документа);

- Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 4,5 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.38 настоящего документа).

4.3.151. Пластина MR-OSTO, дистальная, медиальная, бедренная

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.

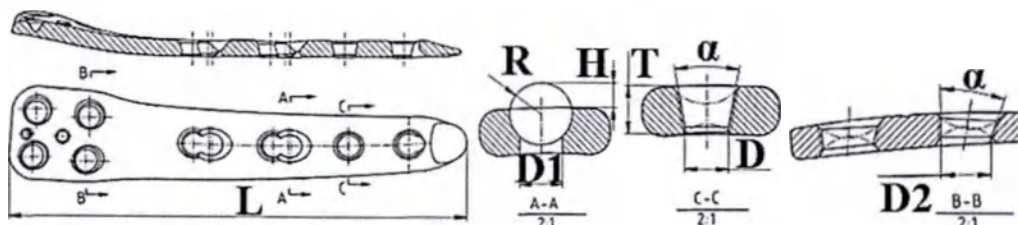


Таблица 4.3.151а – Характеристики изделия

№	Наименование	L, мм	T, мм
1.	Пластина MR-OSTO, дистальная, медиальная, бедренная, 4 отверстия × 114 мм (левая)	114,00 ± 1,00	4,00 ± 0,30
2.	Пластина MR-OSTO, дистальная, медиальная, бедренная, 4 отверстия × 114 мм (правая)	114,00 ± 1,00	4,00 ± 0,30

Таблица 4.3.151б – Характеристики изделия

№	Наименование	D, мм	D1, мм	D2, мм
1.	Пластина MR-OSTO, дистальная, медиальная, бедренная, 4 отверстия × 114 мм (левая)	5,40 ± 0,30	5,50 ± 0,30	5,30 ± 0,80
2.	Пластина MR-OSTO, дистальная, медиальная, бедренная, 4 отверстия × 114 мм (правая)	5,40 ± 0,30	5,50 ± 0,30	5,30 ± 0,80

Таблица 4.3.151в – Характеристики изделия

№	Наименование	α (°)	R, мм	H, мм
1.	Пластина MR-OSTO, дистальная, медиальная, бедренная, 4 отверстия × 114 мм (левая)	20 ± 2	4	3,40 ± 0,30
2.	Пластина MR-OSTO, дистальная, медиальная, бедренная, 4 отверстия × 114 мм (правая)	20 ± 2	4	3,40 ± 0,30

Таблица 4.3.151г – Характеристики изделия

№	Наименование	H, мм	W, мм	Масса, г
1.	Пластина MR-OSTO, дистальная, медиальная, бедренная, 4 отверстия × 114 мм (левая)	3,40 ± 0,30	14,00 ± 0,50	27,19 ± 2,00
2.	Пластина MR-OSTO, дистальная, медиальная, бедренная, 4 отверстия × 114 мм (правая)	3,40 ± 0,30	14,00 ± 0,50	27,19 ± 2,00

Для фиксации пластины предусмотрены следующие винты:

- Винт блокирующий MR, диаметр 5,0 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.30 настоящего документа);
- Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 4,5 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.38 настоящего документа).

4.3.152. Пластина LCP, крючковидная, с глубиной крючка 12 мм, ключичная MR

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.

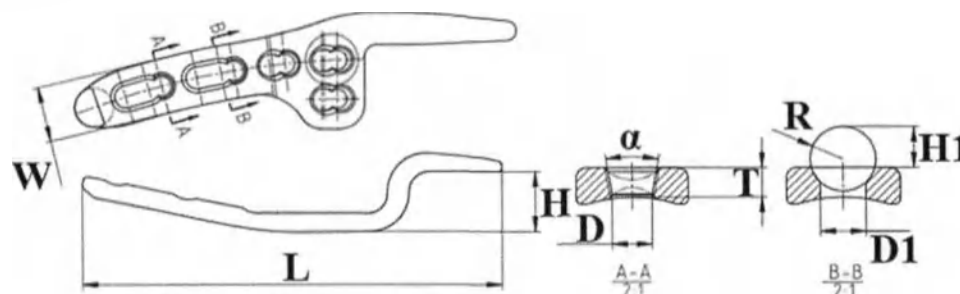


Таблица 4.3.152а – Характеристики изделия

№	Наименование	L, мм	T, мм
1.	Пластина LCP, крючковидная, с глубиной крючка 12 мм, ключичная MR, 4 отверстия × 67,5 мм (левая)	67,50 ± 5,00	3,70 ± 0,30
2.	Пластина LCP, крючковидная, с глубиной крючка 12 мм, ключичная MR, 4 отверстия × 67,5 мм (правая)	67,50 ± 5,00	3,70 ± 0,30

№	Наименование	L, мм	T, мм
3.	Пластина LCP, крючковидная, с глубиной крючка 12 мм, ключичная MR, 5 отверстий × 82,5 мм (левая)	82,50 ± 5,00	3,70 ± 0,30
4.	Пластина LCP, крючковидная, с глубиной крючка 12 мм, ключичная MR, 5 отверстий × 82,5 мм (правая)	82,50 ± 5,00	3,70 ± 0,30

Таблица 4.3.152б – Характеристики изделия

№	Наименование	D, мм	D1, мм	α (°)
1.	Пластина LCP, крючковидная, с глубиной крючка 12 мм, ключичная MR, 4 отверстия × 67,5 мм (левая)	3,90 ± 0,30	4,50 ± 0,30	20 ± 2
2.	Пластина LCP, крючковидная, с глубиной крючка 12 мм, ключичная MR, 4 отверстия × 67,5 мм (правая)	3,90 ± 0,30	4,50 ± 0,30	20 ± 2
3.	Пластина LCP, крючковидная, с глубиной крючка 12 мм, ключичная MR, 5 отверстий × 82,5 мм (левая)	3,90 ± 0,30	4,50 ± 0,30	20 ± 2
4.	Пластина LCP, крючковидная, с глубиной крючка 12 мм, ключичная MR, 5 отверстий × 82,5 мм (правая)	3,90 ± 0,30	4,50 ± 0,30	20 ± 2

Таблица 4.3.152в – Характеристики изделия

№	Наименование	R, мм	H, мм	H1, мм
1.	Пластина LCP, крючковидная, с глубиной крючка 12 мм, ключичная MR, 4 отверстия × 67,5 мм (левая)	3,25	12,00 ± 0,50	4,10 ± 0,30
2.	Пластина LCP, крючковидная, с глубиной крючка 12 мм, ключичная MR, 4 отверстия × 67,5 мм (правая)	3,25	12,00 ± 0,50	4,10 ± 0,30
3.	Пластина LCP, крючковидная, с глубиной крючка 12 мм, ключичная MR, 5 отверстий × 82,5 мм (левая)	3,25	12,00 ± 0,50	4,10 ± 0,30
4.	Пластина LCP, крючковидная, с глубиной крючка 12 мм, ключичная MR, 5 отверстий × 82,5 мм (правая)	3,25	12,00 ± 0,50	4,10 ± 0,30

Таблица 4.3.152г – Характеристики изделия

№	Наименование	W, мм	Масса, г
1.	Пластина LCP, крючковидная, с глубиной крючка 12 мм, ключичная MR, 4 отверстия × 67,5 мм (левая)	11,00 ± 0,50	9,94 ± 0,80
2.	Пластина LCP, крючковидная, с глубиной крючка 12 мм, ключичная MR, 4 отверстия × 67,5 мм (правая)	11,00 ± 0,50	9,94 ± 0,80
3.	Пластина LCP, крючковидная, с глубиной крючка 12 мм, ключичная MR, 5 отверстий × 82,5 мм (левая)	11,00 ± 0,50	11,71 ± 1,00
4.	Пластина LCP, крючковидная, с глубиной крючка 12 мм, ключичная MR, 5 отверстий × 82,5 мм (правая)	11,00 ± 0,50	11,71 ± 1,00

Для фиксации пластины предусмотрены следующие винты:

- Винт блокирующий MR, диаметр 3,5 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.29 настоящего документа);
- Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.37 настоящего документа).

4.3.153. Пластина LCP, крючковидная, с глубиной крючка 15 мм, ключичная MR

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.

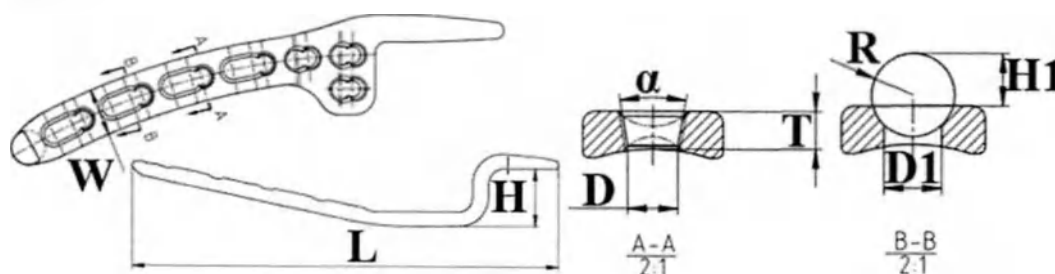


Таблица 4.3.153а – Характеристики изделия

№	Наименование	L, мм	T, мм	D, мм
1.	Пластина LCP, крючковидная, с глубиной крючка 15 мм, ключичная MR, 4 отверстия × 67,5 мм (левая)	67,50 ± 5,00	3,70 ± 0,30	3,90 ± 0,30
2.	Пластина LCP, крючковидная, с глубиной крючка 15 мм, ключичная MR, 4 отверстия × 67,5 мм (правая)	67,50 ± 5,00	3,70 ± 0,30	3,90 ± 0,30
3.	Пластина LCP, крючковидная, с глубиной крючка 15 мм, ключичная MR, 5 отверстий × 82,5 мм (левая)	82,50 ± 5,00	3,70 ± 0,30	3,90 ± 0,30
4.	Пластина LCP, крючковидная, с глубиной крючка 15 мм, ключичная MR, 5 отверстий × 82,5 мм (правая)	82,50 ± 5,00	3,70 ± 0,30	3,90 ± 0,30
5.	Пластина LCP, крючковидная, с глубиной крючка 15 мм, ключичная MR, 6 отверстий × 97,5 мм (левая)	97,50 ± 5,00	3,70 ± 0,30	3,90 ± 0,30
6.	Пластина LCP, крючковидная, с глубиной крючка 15 мм, ключичная MR, 6 отверстий × 97,5 мм (правая)	97,50 ± 5,00	3,70 ± 0,30	3,90 ± 0,30
7.	Пластина LCP, крючковидная, с глубиной крючка 15 мм, ключичная MR, 7 отверстий × 112,5 мм (левая)	112,50 ± 5,00	3,70 ± 0,30	3,90 ± 0,30
8.	Пластина LCP, крючковидная, с глубиной крючка 15 мм, ключичная MR, 7 отверстий × 112,5 мм (правая)	112,50 ± 5,00	3,70 ± 0,30	3,90 ± 0,30

Таблица 4.3.153б – Характеристики изделия

№	Наименование	D1, мм	W, мм	α (°)
1.	Пластина LCP, крючковидная, с глубиной крючка 15 мм, ключичная MR, 4 отверстия × 67,5 мм (левая)	4,50 ± 0,30	11,00 ± 0,50	20 ± 2
2.	Пластина LCP, крючковидная, с глубиной крючка 15 мм, ключичная MR, 4 отверстия × 67,5 мм (правая)	4,50 ± 0,30	11,00 ± 0,50	20 ± 2
3.	Пластина LCP, крючковидная, с глубиной крючка 15 мм, ключичная MR, 5 отверстий × 82,5 мм (левая)	4,50 ± 0,30	11,00 ± 0,50	20 ± 2
4.	Пластина LCP, крючковидная, с глубиной крючка 15 мм, ключичная MR, 5 отверстий × 82,5 мм (правая)	4,50 ± 0,30	11,00 ± 0,50	20 ± 2
5.	Пластина LCP, крючковидная, с глубиной крючка 15 мм, ключичная MR, 6 отверстий × 97,5 мм (левая)	4,50 ± 0,30	11,00 ± 0,50	20 ± 2
6.	Пластина LCP, крючковидная, с глубиной крючка 15 мм, ключичная MR, 6 отверстий × 97,5 мм (правая)	4,50 ± 0,30	11,00 ± 0,50	20 ± 2
7.	Пластина LCP, крючковидная, с глубиной крючка 15 мм, ключичная MR, 7 отверстий × 112,5 мм (левая)	4,50 ± 0,30	11,00 ± 0,50	20 ± 2
8.	Пластина LCP, крючковидная, с глубиной крючка 15 мм, ключичная MR, 7 отверстий × 112,5 мм (правая)	4,50 ± 0,30	11,00 ± 0,50	20 ± 2

Таблица 4.3.153в – Характеристики изделия

№	Наименование	R, мм	H, мм	H1, мм	Масса, г
1.	Пластина LCP, крючковидная, с глубиной крючка 15 мм, ключичная MR, 4 отверстия × 67,5 мм (левая)	3,25	15,00 ± 0,50	4,10 ± 0,30	10,29 ± 1,00

№	Наименование	R, мм	H, мм	H1, мм	Масса, г
2.	Пластина LCP, крючковидная, с глубиной крючка 15 мм, ключичная MR, 4 отверстия × 67,5 мм (правая)	3,25	15,00 ± 0,50	4,10 ± 0,30	10,29 ± 1,00
3.	Пластина LCP, крючковидная, с глубиной крючка 15 мм, ключичная MR, 5 отверстий × 82,5 мм (левая)	3,25	15,00 ± 0,50	4,10 ± 0,30	11,99 ± 1,00
4.	Пластина LCP, крючковидная, с глубиной крючка 15 мм, ключичная MR, 5 отверстий × 82,5 мм (правая)	3,25	15,00 ± 0,50	4,10 ± 0,30	11,99 ± 1,00
5.	Пластина LCP, крючковидная, с глубиной крючка 15 мм, ключичная MR, 6 отверстий × 97,5 мм (левая)	3,25	15,00 ± 0,50	4,10 ± 0,30	13,70 ± 1,00
6.	Пластина LCP, крючковидная, с глубиной крючка 15 мм, ключичная MR, 6 отверстий × 97,5 мм (правая)	3,25	15,00 ± 0,50	4,10 ± 0,30	13,70 ± 1,00
7.	Пластина LCP, крючковидная, с глубиной крючка 15 мм, ключичная MR, 7 отверстий × 112,5 мм (левая)	3,25	15,00 ± 0,50	4,10 ± 0,30	15,44 ± 1,50
8.	Пластина LCP, крючковидная, с глубиной крючка 15 мм, ключичная MR, 7 отверстий × 112,5 мм (правая)	3,25	15,00 ± 0,50	4,10 ± 0,30	15,44 ± 1,50

Для фиксации пластины предусмотрены следующие винты:

- Винт блокирующий MR, диаметр 3,5 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.29 настоящего документа);
- Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.37 настоящего документа).

4.3.154. Пластина LCP, крючковидная, с глубиной крючка 18 мм, ключичная MR

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.

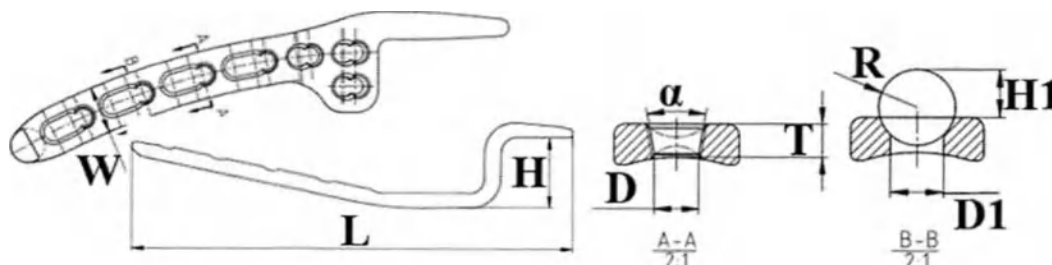


Таблица 4.3.154а – Характеристики изделия

№	Наименование	L, мм	T, мм
1.	Пластина LCP, крючковидная, с глубиной крючка 18 мм, ключичная MR, 4 отверстия × 67,5 мм (левая)	67,00 ± 5,00	3,70 ± 0,30
2.	Пластина LCP, крючковидная, с глубиной крючка 18 мм, ключичная MR, 4 отверстия × 67,5 мм (правая)	67,00 ± 5,00	3,70 ± 0,30
3.	Пластина LCP, крючковидная, с глубиной крючка 18 мм, ключичная MR, 5 отверстий × 82,5 мм (левая)	82,50 ± 5,00	3,70 ± 0,30
4.	Пластина LCP, крючковидная, с глубиной крючка 18 мм, ключичная MR, 5 отверстий × 82,5 мм (правая)	82,50 ± 5,00	3,70 ± 0,30
5.	Пластина LCP, крючковидная, с глубиной крючка 18 мм, ключичная MR, 6 отверстий × 97,5 мм (левая)	97,50 ± 5,00	3,70 ± 0,30
6.	Пластина LCP, крючковидная, с глубиной крючка 18 мм, ключичная MR, 6 отверстий × 97,5 мм (правая)	97,50 ± 5,00	3,70 ± 0,30
7.	Пластина LCP, крючковидная, с глубиной крючка 18 мм, ключичная MR, 7 отверстий × 112,5 мм (левая)	112,50 ± 5,00	3,70 ± 0,30
8.	Пластина LCP, крючковидная, с глубиной крючка 18 мм, ключичная MR, 7 отверстий × 112,5 мм (правая)	112,50 ± 5,00	3,70 ± 0,30

Таблица 4.3.154б – Характеристики изделия

№	Наименование	D, мм	D1, мм	α (°)
1.	Пластина LCP, крючковидная, с глубиной крючка 18 мм, ключичная MR, 4 отверстия $\times$ 67,5 мм (левая)	$3,90 \pm 0,30$	$4,50 \pm 0,30$	20 ± 2
2.	Пластина LCP, крючковидная, с глубиной крючка 18 мм, ключичная MR, 4 отверстия $\times$ 67,5 мм (правая)	$3,90 \pm 0,30$	$4,50 \pm 0,30$	20 ± 2
3.	Пластина LCP, крючковидная, с глубиной крючка 18 мм, ключичная MR, 5 отверстий $\times$ 82,5 мм (левая)	$3,90 \pm 0,30$	$4,50 \pm 0,30$	20 ± 2
4.	Пластина LCP, крючковидная, с глубиной крючка 18 мм, ключичная MR, 5 отверстий $\times$ 82,5 мм (правая)	$3,90 \pm 0,30$	$4,50 \pm 0,30$	20 ± 2
5.	Пластина LCP, крючковидная, с глубиной крючка 18 мм, ключичная MR, 6 отверстий $\times$ 97,5 мм (левая)	$3,90 \pm 0,30$	$4,50 \pm 0,30$	20 ± 2
6.	Пластина LCP, крючковидная, с глубиной крючка 18 мм, ключичная MR, 6 отверстий $\times$ 97,5 мм (правая)	$3,90 \pm 0,30$	$4,50 \pm 0,30$	20 ± 2
7.	Пластина LCP, крючковидная, с глубиной крючка 18 мм, ключичная MR, 7 отверстий $\times$ 112,5 мм (левая)	$3,90 \pm 0,30$	$4,50 \pm 0,30$	20 ± 2
8.	Пластина LCP, крючковидная, с глубиной крючка 18 мм, ключичная MR, 7 отверстий $\times$ 112,5 мм (правая)	$3,90 \pm 0,30$	$4,50 \pm 0,30$	20 ± 2

Таблица 4.3.154в – Характеристики изделия

№	Наименование	R, мм	H, мм	H1, мм
1.	Пластина LCP, крючковидная, с глубиной крючка 18 мм, ключичная MR, 4 отверстия $\times$ 67,5 мм (левая)	3,25	$18,00 \pm 0,50$	$4,10 \pm 0,30$
2.	Пластина LCP, крючковидная, с глубиной крючка 18 мм, ключичная MR, 4 отверстия $\times$ 67,5 мм (правая)	3,25	$18,00 \pm 0,50$	$4,10 \pm 0,30$
3.	Пластина LCP, крючковидная, с глубиной крючка 18 мм, ключичная MR, 5 отверстий $\times$ 82,5 мм (левая)	3,25	$18,00 \pm 0,50$	$4,10 \pm 0,30$
4.	Пластина LCP, крючковидная, с глубиной крючка 18 мм, ключичная MR, 5 отверстий $\times$ 82,5 мм (правая)	3,25	$18,00 \pm 0,50$	$4,10 \pm 0,30$
5.	Пластина LCP, крючковидная, с глубиной крючка 18 мм, ключичная MR, 6 отверстий $\times$ 97,5 мм (левая)	3,25	$18,00 \pm 0,50$	$4,10 \pm 0,30$
6.	Пластина LCP, крючковидная, с глубиной крючка 18 мм, ключичная MR, 6 отверстий $\times$ 97,5 мм (правая)	3,25	$18,00 \pm 0,50$	$4,10 \pm 0,30$
7.	Пластина LCP, крючковидная, с глубиной крючка 18 мм, ключичная MR, 7 отверстий $\times$ 112,5 мм (левая)	3,25	$18,00 \pm 0,50$	$4,10 \pm 0,30$
8.	Пластина LCP, крючковидная, с глубиной крючка 18 мм, ключичная MR, 7 отверстий $\times$ 112,5 мм (правая)	3,25	$18,00 \pm 0,50$	$4,10 \pm 0,30$

Таблица 4.3.154г – Характеристики изделия

№	Наименование	W, мм	Масса, г
1.	Пластина LCP, крючковидная, с глубиной крючка 18 мм, ключичная MR, 4 отверстия $\times$ 67,5 мм (левая)	$11,00 \pm 0,50$	$10,59 \pm 1,00$
2.	Пластина LCP, крючковидная, с глубиной крючка 18 мм, ключичная MR, 4 отверстия $\times$ 67,5 мм (правая)	$11,00 \pm 0,50$	$10,59 \pm 1,00$
3.	Пластина LCP, крючковидная, с глубиной крючка 18 мм, ключичная MR, 5 отверстий $\times$ 82,5 мм (левая)	$11,00 \pm 0,50$	$12,28 \pm 1,00$
4.	Пластина LCP, крючковидная, с глубиной крючка 18 мм, ключичная MR, 5 отверстий $\times$ 82,5 мм (правая)	$11,00 \pm 0,50$	$12,28 \pm 1,00$
5.	Пластина LCP, крючковидная, с глубиной крючка 18 мм, ключичная MR, 6 отверстий $\times$ 97,5 мм (левая)	$11,00 \pm 0,50$	$14,00 \pm 1,00$
6.	Пластина LCP, крючковидная, с глубиной крючка 18 мм, ключичная MR, 6 отверстий $\times$ 97,5 мм (правая)	$11,00 \pm 0,50$	$14,00 \pm 1,00$
7.	Пластина LCP, крючковидная, с глубиной крючка 18 мм, ключичная MR, 7 отверстий $\times$ 112,5 мм (левая)	$11,00 \pm 0,50$	$15,74 \pm 1,50$
8.	Пластина LCP, крючковидная, с глубиной крючка 18 мм, ключичная MR, 7 отверстий $\times$ 112,5 мм (правая)	$11,00 \pm 0,50$	$15,74 \pm 1,50$

Для фиксации пластины предусмотрены следующие винты:

- Винт блокирующий MR, диаметр 3,5 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.29)

настоящего документа);

- Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.37 настоящего документа).

4.3.155. Пластина LCP, с диаметром отверстий 2,4 мм, волярная, дистальная, лучевая MR

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.

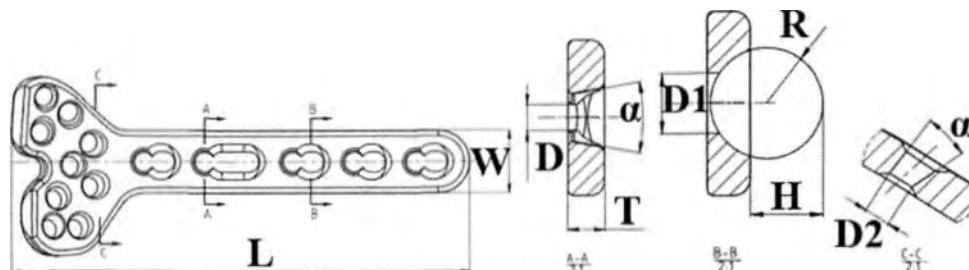


Таблица 4.3.155а – Характеристики изделия

№	Наименование	L, мм	T, мм
1.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 2,4 мм, волярная, дистальная, лучевая MR, 3 отверстия × 49 мм (левая)	49,00 ± 1,00	2,00 ± 0,30
2.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 2,4 мм, волярная, дистальная, лучевая MR, 4 отверстия × 58 мм (левая)	58,00 ± 1,00	2,00 ± 0,30
3.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 2,4 мм, волярная, дистальная, лучевая MR, 5 отверстий × 67 мм (левая)	67,00 ± 1,00	2,00 ± 0,30
4.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 2,4 мм, волярная, дистальная, лучевая MR, 3 отверстия × 49 мм (правая)	49,00 ± 1,00	2,00 ± 0,30
5.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 2,4 мм, волярная, дистальная, лучевая MR, 4 отверстия × 58 мм (правая)	58,00 ± 1,00	2,00 ± 0,30
6.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 2,4 мм, волярная, дистальная, лучевая MR, 5 отверстий × 67 мм (правая)	67,00 ± 1,00	2,00 ± 0,30

Таблица 4.3.155б – Характеристики изделия

№	Наименование	D, мм	D1, мм	D2, мм
1.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 2,4 мм, волярная, дистальная, лучевая MR, 3 отверстия × 49 мм (левая)	2,70 ± 0,30	3,00 ± 0,30	2,70 ± 0,80
2.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 2,4 мм, волярная, дистальная, лучевая MR, 4 отверстия × 58 мм (левая)	2,70 ± 0,30	3,00 ± 0,30	2,70 ± 0,80
3.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 2,4 мм, волярная, дистальная, лучевая MR, 5 отверстий × 67 мм (левая)	2,70 ± 0,30	3,00 ± 0,30	2,70 ± 0,80
4.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 2,4 мм, волярная, дистальная, лучевая MR, 3 отверстия × 49 мм (правая)	2,70 ± 0,30	3,00 ± 0,30	2,70 ± 0,80
5.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 2,4 мм, волярная, дистальная, лучевая MR, 4 отверстия × 58 мм (правая)	2,70 ± 0,30	3,00 ± 0,30	2,70 ± 0,80
6.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 2,4 мм, волярная, дистальная, лучевая MR, 5 отверстий × 67 мм (правая)	2,70 ± 0,30	3,00 ± 0,30	2,70 ± 0,80

Таблица 4.3.155в – Характеристики изделия

№	Наименование	α (°)	R, мм	H, мм
1.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 2,4 мм, волярная, дистальная, лучевая MR, 3 отверстия × 49 мм (левая)	20 ± 2	2,75	3,55 ± 0,30
2.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 2,4 мм, волярная, дистальная, лучевая MR, 4 отверстия × 58 мм (левая)	20 ± 2	2,75	3,55 ± 0,30
3.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 2,4 мм, волярная, дистальная, лучевая MR, 5 отверстий × 67 мм (левая)	20 ± 2	2,75	3,55 ± 0,30
4.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 2,4 мм, волярная, дистальная, лучевая MR, 3 отверстия × 49 мм (правая)	20 ± 2	2,75	3,55 ± 0,30

№	Наименование	α (°)	R, мм	H, мм
5.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 2,4 мм, волярная, дистальная, лучевая MR, 4 отверстия × 58 мм (правая)	20 ± 2	2,75	$3,55 \pm 0,30$
6.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 2,4 мм, волярная, дистальная, лучевая MR, 5 отверстий × 67 мм (правая)	20 ± 2	2,75	$3,55 \pm 0,30$

Таблица 4.3.155г – Характеристики изделия

№	Наименование	W, мм	Масса, г
1.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 2,4 мм, волярная, дистальная, лучевая MR, 3 отверстия × 49 мм (левая)	$9,00 \pm 0,50$	$4,38 \pm 0,40$
2.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 2,4 мм, волярная, дистальная, лучевая MR, 4 отверстия × 58 мм (левая)	$9,00 \pm 0,50$	$4,93 \pm 0,40$
3.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 2,4 мм, волярная, дистальная, лучевая MR, 5 отверстий × 67 мм (левая)	$9,00 \pm 0,50$	$5,46 \pm 0,50$
4.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 2,4 мм, волярная, дистальная, лучевая MR, 3 отверстия × 49 мм (правая)	$9,00 \pm 0,50$	$4,38 \pm 0,40$
5.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 2,4 мм, волярная, дистальная, лучевая MR, 4 отверстия × 58 мм (правая)	$9,00 \pm 0,50$	$4,93 \pm 0,40$
6.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 2,4 мм, волярная, дистальная, лучевая MR, 5 отверстий × 67 мм (правая)	$9,00 \pm 0,50$	$5,46 \pm 0,50$

Для фиксации пластины предусмотрены следующие винты:

- Винт блокирующий MR, диаметр 2,4 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.27 настоящего документа);
- Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,4 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.35 настоящего документа).

4.3.156. Пластина блокируемая, реконструктивная, с диаметром отверстий 3,5 мм MR

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.

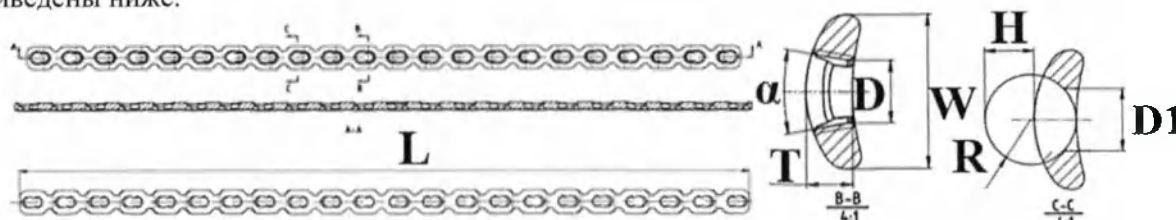


Таблица 4.3.156а – Характеристики изделия

№	Наименование	L, мм	T, мм	D, мм
1.	Пластина блокируемая, реконструктивная, с диаметром отверстий 3,5 мм MR, 5 отверстий × 69,5 мм	$69,50 \pm 1,00$	$3,00 \pm 0,30$	$4,10 \pm 0,30$
2.	Пластина блокируемая, реконструктивная, с диаметром отверстий 3,5 мм MR, 6 отверстий × 84 мм	$84,00 \pm 1,00$	$3,00 \pm 0,30$	$4,10 \pm 0,30$
3.	Пластина блокируемая, реконструктивная, с диаметром отверстий 3,5 мм MR, 7 отверстий × 98,5 мм	$98,50 \pm 1,00$	$3,00 \pm 0,30$	$4,10 \pm 0,30$
4.	Пластина блокируемая, реконструктивная, с диаметром отверстий 3,5 мм MR, 8 отверстий × 113 мм	$113,00 \pm 1,00$	$3,00 \pm 0,30$	$4,10 \pm 0,30$
5.	Пластина блокируемая, реконструктивная, с диаметром отверстий 3,5 мм MR, 9 отверстий × 127,5 мм	$127,50 \pm 1,00$	$3,00 \pm 0,30$	$4,10 \pm 0,30$
6.	Пластина блокируемая, реконструктивная, с диаметром отверстий 3,5 мм MR, 10 отверстий × 142 мм	$142,00 \pm 1,00$	$3,00 \pm 0,30$	$4,10 \pm 0,30$
7.	Пластина блокируемая, реконструктивная, с диаметром отверстий 3,5 мм MR, 12 отверстий × 171 мм	$171,00 \pm 1,00$	$3,00 \pm 0,30$	$4,10 \pm 0,30$
8.	Пластина блокируемая, реконструктивная, с диаметром отверстий 3,5 мм MR, 14 отверстий × 200 мм	$200,00 \pm 1,00$	$3,00 \pm 0,30$	$4,10 \pm 0,30$
9.	Пластина блокируемая, реконструктивная, с диаметром отверстий 3,5 мм MR, 16 отверстий × 229 мм	$229,00 \pm 1,00$	$3,00 \pm 0,30$	$4,10 \pm 0,30$

№	Наименование	L, мм	T, мм	D, мм
10.	Пластина блокируемая, реконструктивная, с диаметром отверстий 3,5 мм MR, 18 отверстий × 258 мм	258,00 ± 1,00	3,00 ± 0,30	4,10 ± 0,30
11.	Пластина блокируемая, реконструктивная, с диаметром отверстий 3,5 мм MR, 20 отверстий × 287 мм	287,00 ± 1,00	3,00 ± 0,30	4,10 ± 0,30
12.	Пластина блокируемая, реконструктивная, с диаметром отверстий 3,5 мм MR, 22 отверстия × 316 мм	316,00 ± 1,00	3,00 ± 0,30	4,10 ± 0,30

Таблица 4.3.156б – Характеристики изделия

№	Наименование	D1, мм	α (°)	R, мм
1.	Пластина блокируемая, реконструктивная, с диаметром отверстий 3,5 мм MR, 5 отверстий × 69,5 мм	4,50 ± 0,30	20 ± 2	3,25
2.	Пластина блокируемая, реконструктивная, с диаметром отверстий 3,5 мм MR, 6 отверстий × 84 мм	4,50 ± 0,30	20 ± 2	3,25
3.	Пластина блокируемая, реконструктивная, с диаметром отверстий 3,5 мм MR, 7 отверстий × 98,5 мм	4,50 ± 0,30	20 ± 2	3,25
4.	Пластина блокируемая, реконструктивная, с диаметром отверстий 3,5 мм MR, 8 отверстий × 113 мм	4,50 ± 0,30	20 ± 2	3,25
5.	Пластина блокируемая, реконструктивная, с диаметром отверстий 3,5 мм MR, 9 отверстий × 127,5 мм	4,50 ± 0,30	20 ± 2	3,25
6.	Пластина блокируемая, реконструктивная, с диаметром отверстий 3,5 мм MR, 10 отверстий × 142 мм	4,50 ± 0,30	20 ± 2	3,25
7.	Пластина блокируемая, реконструктивная, с диаметром отверстий 3,5 мм MR, 12 отверстий × 171 мм	4,50 ± 0,30	20 ± 2	3,25
8.	Пластина блокируемая, реконструктивная, с диаметром отверстий 3,5 мм MR, 14 отверстий × 200 мм	4,50 ± 0,30	20 ± 2	3,25
9.	Пластина блокируемая, реконструктивная, с диаметром отверстий 3,5 мм MR, 16 отверстий × 229 мм	4,50 ± 0,30	20 ± 2	3,25
10.	Пластина блокируемая, реконструктивная, с диаметром отверстий 3,5 мм MR, 18 отверстий × 258 мм	4,50 ± 0,30	20 ± 2	3,25
11.	Пластина блокируемая, реконструктивная, с диаметром отверстий 3,5 мм MR, 20 отверстий × 287 мм	4,50 ± 0,30	20 ± 2	3,25
12.	Пластина блокируемая, реконструктивная, с диаметром отверстий 3,5 мм MR, 22 отверстия × 316 мм	4,50 ± 0,30	20 ± 2	3,25

Таблица 4.3.156в – Характеристики изделия

№	Наименование	H, мм	W, мм	Масса, г
1.	Пластина блокируемая, реконструктивная, с диаметром отверстий 3,5 мм MR, 5 отверстий × 69,5 мм	3,80 ± 0,30	10,00 ± 0,50	5,28 ± 0,50
2.	Пластина блокируемая, реконструктивная, с диаметром отверстий 3,5 мм MR, 6 отверстий × 84 мм	3,80 ± 0,30	10,00 ± 0,50	6,40 ± 0,60
3.	Пластина блокируемая, реконструктивная, с диаметром отверстий 3,5 мм MR, 7 отверстий × 98,5 мм	3,80 ± 0,30	10,00 ± 0,50	7,51 ± 0,60
4.	Пластина блокируемая, реконструктивная, с диаметром отверстий 3,5 мм MR, 8 отверстий × 113 мм	3,80 ± 0,30	10,00 ± 0,50	8,62 ± 0,80
5.	Пластина блокируемая, реконструктивная, с диаметром отверстий 3,5 мм MR, 9 отверстий × 127,5 мм	3,80 ± 0,30	10,00 ± 0,50	9,73 ± 0,80
6.	Пластина блокируемая, реконструктивная, с диаметром отверстий 3,5 мм MR, 10 отверстий × 142 мм	3,80 ± 0,30	10,00 ± 0,50	10,84 ± 1,00
7.	Пластина блокируемая, реконструктивная, с диаметром отверстий 3,5 мм MR, 12 отверстий × 171 мм	3,80 ± 0,30	10,00 ± 0,50	13,06 ± 1,00
8.	Пластина блокируемая, реконструктивная, с диаметром отверстий 3,5 мм MR, 14 отверстий × 200 мм	3,80 ± 0,30	10,00 ± 0,50	15,28 ± 1,50
9.	Пластина блокируемая, реконструктивная, с диаметром отверстий 3,5 мм MR, 16 отверстий × 229 мм	3,80 ± 0,30	10,00 ± 0,50	17,50 ± 1,50
10.	Пластина блокируемая, реконструктивная, с диаметром отверстий 3,5 мм MR, 18 отверстий × 258 мм	3,80 ± 0,30	10,00 ± 0,50	19,72 ± 1,50
11.	Пластина блокируемая, реконструктивная, с диаметром отверстий 3,5 мм MR, 20 отверстий × 287 мм	3,80 ± 0,30	10,00 ± 0,50	21,94 ± 2,00
12.	Пластина блокируемая, реконструктивная, с диаметром отверстий 3,5 мм MR, 22 отверстия × 316 мм	3,80 ± 0,30	10,00 ± 0,50	24,17 ± 2,00

№	Наименование	Н, мм	W, мм	Масса, г
	отверстий 3,5 мм MR, 22 отверстия × 316 мм			

Для фиксации пластины предусмотрены следующие винты:

- Винт блокирующий MR, диаметр 3,5 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.29 настоящего документа);
- Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.37 настоящего документа);
- Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.39 настоящего документа);
- Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.41 настоящего документа).

4.3.157. Пластина, блокируемая, реконструктивная, с диаметром отверстий 4,5/5,0 мм MR

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.

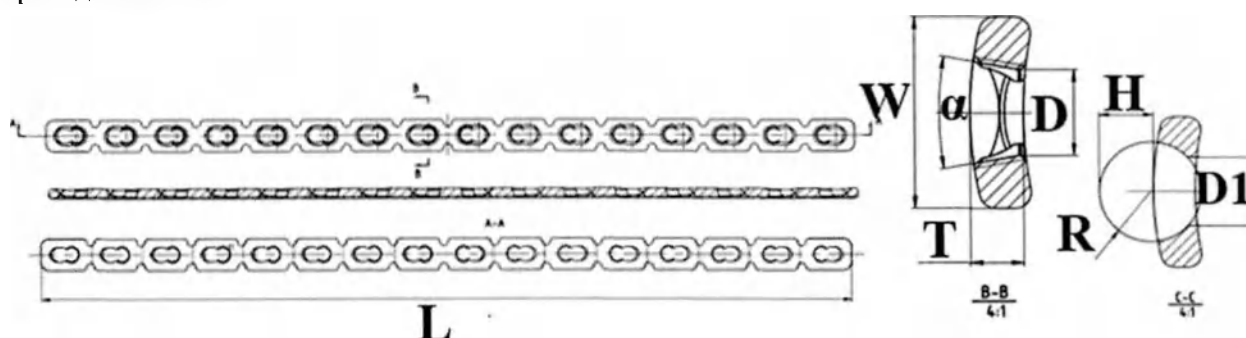


Таблица 4.3.157а – Характеристики изделия

№	Наименование	L, мм	T, мм
1.	Пластина, блокируемая, реконструктивная, с диаметром отверстий 4,5/5,0 мм MR, 3 отверстия × 56 мм	56,00 ± 1,00	3,30 ± 0,30
2.	Пластина, блокируемая, реконструктивная, с диаметром отверстий 4,5/5,0 мм MR, 4 отверстия × 75 мм	75,00 ± 1,00	3,30 ± 0,30
3.	Пластина, блокируемая, реконструктивная, с диаметром отверстий 4,5/5,0 мм MR, 5 отверстий × 94 мм	94,00 ± 1,00	3,30 ± 0,30
4.	Пластина, блокируемая, реконструктивная, с диаметром отверстий 4,5/5,0 мм MR, 6 отверстий × 113 мм	113,00 ± 1,00	3,30 ± 0,30
5.	Пластина, блокируемая, реконструктивная, с диаметром отверстий 4,5/5,0 мм MR, 7 отверстий × 132 мм	132,00 ± 1,00	3,30 ± 0,30
6.	Пластина, блокируемая, реконструктивная, с диаметром отверстий 4,5/5,0 мм MR, 8 отверстий × 151 мм	151,00 ± 1,00	3,30 ± 0,30
7.	Пластина, блокируемая, реконструктивная, с диаметром отверстий 4,5/5,0 мм MR, 9 отверстий × 170 мм	170,00 ± 1,00	3,30 ± 0,30
8.	Пластина, блокируемая, реконструктивная, с диаметром отверстий 4,5/5,0 мм MR, 10 отверстий × 189 мм	189,00 ± 1,00	3,30 ± 0,30
9.	Пластина, блокируемая, реконструктивная, с диаметром отверстий 4,5/5,0 мм MR, 11 отверстий × 208 мм	208,00 ± 1,00	3,30 ± 0,30
10.	Пластина, блокируемая, реконструктивная, с диаметром отверстий 4,5/5,0 мм MR, 12 отверстий × 227 мм	227,00 ± 1,00	3,30 ± 0,30
11.	Пластина, блокируемая, реконструктивная, с диаметром отверстий 4,5/5,0 мм MR, 13 отверстий × 246 мм	246,00 ± 1,00	3,30 ± 0,30
12.	Пластина, блокируемая, реконструктивная, с диаметром отверстий 4,5/5,0 мм MR, 14 отверстий × 265 мм	265,00 ± 1,00	3,30 ± 0,30
13.	Пластина, блокируемая, реконструктивная, с диаметром отверстий 4,5/5,0 мм MR, 15 отверстий × 284 мм	284,00 ± 1,00	3,30 ± 0,30
14.	Пластина, блокируемая, реконструктивная, с диаметром отверстий 4,5/5,0 мм MR, 16 отверстий × 303 мм	303,00 ± 1,00	3,30 ± 0,30

Таблица 4.3.157б – Характеристики изделия

№	Наименование	D, мм	D1, мм
1.	Пластина, блокируемая, реконструктивная, с диаметром отверстий 4,5/5,0 мм MR, 3 отверстия × 56 мм	5,40 ± 0,30	5,50 ± 0,30
2.	Пластина, блокируемая, реконструктивная, с диаметром отверстий 4,5/5,0 мм MR, 4 отверстия × 75 мм	5,40 ± 0,30	5,50 ± 0,30
3.	Пластина, блокируемая, реконструктивная, с диаметром отверстий 4,5/5,0 мм MR, 5 отверстий × 94 мм	5,40 ± 0,30	5,50 ± 0,30
4.	Пластина, блокируемая, реконструктивная, с диаметром отверстий 4,5/5,0 мм MR, 6 отверстий × 113 мм	5,40 ± 0,30	5,50 ± 0,30
5.	Пластина, блокируемая, реконструктивная, с диаметром отверстий 4,5/5,0 мм MR, 7 отверстий × 132 мм	5,40 ± 0,30	5,50 ± 0,30
6.	Пластина, блокируемая, реконструктивная, с диаметром отверстий 4,5/5,0 мм MR, 8 отверстий × 151 мм	5,40 ± 0,30	5,50 ± 0,30
7.	Пластина, блокируемая, реконструктивная, с диаметром отверстий 4,5/5,0 мм MR, 9 отверстий × 170 мм	5,40 ± 0,30	5,50 ± 0,30
8.	Пластина, блокируемая, реконструктивная, с диаметром отверстий 4,5/5,0 мм MR, 10 отверстий × 189 мм	5,40 ± 0,30	5,50 ± 0,30
9.	Пластина, блокируемая, реконструктивная, с диаметром отверстий 4,5/5,0 мм MR, 11 отверстий × 208 мм	5,40 ± 0,30	5,50 ± 0,30
10.	Пластина, блокируемая, реконструктивная, с диаметром отверстий 4,5/5,0 мм MR, 12 отверстий × 227 мм	5,40 ± 0,30	5,50 ± 0,30
11.	Пластина, блокируемая, реконструктивная, с диаметром отверстий 4,5/5,0 мм MR, 13 отверстий × 246 мм	5,40 ± 0,30	5,50 ± 0,30
12.	Пластина, блокируемая, реконструктивная, с диаметром отверстий 4,5/5,0 мм MR, 14 отверстий × 265 мм	5,40 ± 0,30	5,50 ± 0,30
13.	Пластина, блокируемая, реконструктивная, с диаметром отверстий 4,5/5,0 мм MR, 15 отверстий × 284 мм	5,40 ± 0,30	5,50 ± 0,30
14.	Пластина, блокируемая, реконструктивная, с диаметром отверстий 4,5/5,0 мм MR, 16 отверстий × 303 мм	5,40 ± 0,30	5,50 ± 0,30

Таблица 4.3.157в – Характеристики изделия

№	Наименование	α (°)	R, мм	H, мм
1.	Пластина, блокируемая, реконструктивная, с диаметром отверстий 4,5/5,0 мм MR, 3 отверстия × 56 мм	20 ± 2	4,00	4,20 ± 0,30
2.	Пластина, блокируемая, реконструктивная, с диаметром отверстий 4,5/5,0 мм MR, 4 отверстия × 75 мм	20 ± 2	4,00	4,20 ± 0,30
3.	Пластина, блокируемая, реконструктивная, с диаметром отверстий 4,5/5,0 мм MR, 5 отверстий × 94 мм	20 ± 2	4,00	4,20 ± 0,30
4.	Пластина, блокируемая, реконструктивная, с диаметром отверстий 4,5/5,0 мм MR, 6 отверстий × 113 мм	20 ± 2	4,00	4,20 ± 0,30
5.	Пластина, блокируемая, реконструктивная, с диаметром отверстий 4,5/5,0 мм MR, 7 отверстий × 132 мм	20 ± 2	4,00	4,20 ± 0,30
6.	Пластина, блокируемая, реконструктивная, с диаметром отверстий 4,5/5,0 мм MR, 8 отверстий × 151 мм	20 ± 2	4,00	4,20 ± 0,30
7.	Пластина, блокируемая, реконструктивная, с диаметром отверстий 4,5/5,0 мм MR, 9 отверстий × 170 мм	20 ± 2	4,00	4,20 ± 0,30
8.	Пластина, блокируемая, реконструктивная, с диаметром отверстий 4,5/5,0 мм MR, 10 отверстий × 189 мм	20 ± 2	4,00	4,20 ± 0,30
9.	Пластина, блокируемая, реконструктивная, с диаметром отверстий 4,5/5,0 мм MR, 11 отверстий × 208 мм	20 ± 2	4,00	4,20 ± 0,30
10.	Пластина, блокируемая, реконструктивная, с диаметром отверстий 4,5/5,0 мм MR, 12 отверстий × 227 мм	20 ± 2	4,00	4,20 ± 0,30
11.	Пластина, блокируемая, реконструктивная, с диаметром отверстий 4,5/5,0 мм MR, 13 отверстий × 246 мм	20 ± 2	4,00	4,20 ± 0,30
12.	Пластина, блокируемая, реконструктивная, с диаметром отверстий 4,5/5,0 мм MR, 14 отверстий × 265 мм	20 ± 2	4,00	4,20 ± 0,30
13.	Пластина, блокируемая, реконструктивная, с диаметром отверстий 4,5/5,0 мм MR, 15 отверстий × 284 мм	20 ± 2	4,00	4,20 ± 0,30
14.	Пластина, блокируемая, реконструктивная, с диаметром отверстий 4,5/5,0 мм MR, 16 отверстий × 303 мм	20 ± 2	4,00	4,20 ± 0,30

Таблица 4.3.157г – Характеристики изделия

№	Наименование	W, мм	Масса, г
1.	Пластина, блокируемая, реконструктивная, с диаметром отверстий 4,5/5,0 мм MR, 3 отверстия × 56 мм	12,00 ± 0,50	16,77 ± 1,50
2.	Пластина, блокируемая, реконструктивная, с диаметром отверстий 4,5/5,0 мм MR, 4 отверстия × 75 мм	12,00 ± 0,50	22,36 ± 2,00
3.	Пластина, блокируемая, реконструктивная, с диаметром отверстий 4,5/5,0 мм MR, 5 отверстий × 94 мм	12,00 ± 0,50	27,95 ± 2,00
4.	Пластина, блокируемая, реконструктивная, с диаметром отверстий 4,5/5,0 мм MR, 6 отверстий × 113 мм	12,00 ± 0,50	33,54 ± 3,00
5.	Пластина, блокируемая, реконструктивная, с диаметром отверстий 4,5/5,0 мм MR, 7 отверстий × 132 мм	12,00 ± 0,50	39,13 ± 3,00
6.	Пластина, блокируемая, реконструктивная, с диаметром отверстий 4,5/5,0 мм MR, 8 отверстий × 151 мм	12,00 ± 0,50	44,72 ± 4,00
7.	Пластина, блокируемая, реконструктивная, с диаметром отверстий 4,5/5,0 мм MR, 9 отверстий × 170 мм	12,00 ± 0,50	50,31 ± 5,00
8.	Пластина, блокируемая, реконструктивная, с диаметром отверстий 4,5/5,0 мм MR, 10 отверстий × 189 мм	12,00 ± 0,50	55,90 ± 5,00
9.	Пластина, блокируемая, реконструктивная, с диаметром отверстий 4,5/5,0 мм MR, 11 отверстий × 208 мм	12,00 ± 0,50	64,19 ± 6,00
10.	Пластина, блокируемая, реконструктивная, с диаметром отверстий 4,5/5,0 мм MR, 12 отверстий × 227 мм	12,00 ± 0,50	67,08 ± 6,00
11.	Пластина, блокируемая, реконструктивная, с диаметром отверстий 4,5/5,0 мм MR, 13 отверстий × 246 мм	12,00 ± 0,50	72,67 ± 7,00
12.	Пластина, блокируемая, реконструктивная, с диаметром отверстий 4,5/5,0 мм MR, 14 отверстий × 265 мм	12,00 ± 0,50	78,26 ± 7,00
13.	Пластина, блокируемая, реконструктивная, с диаметром отверстий 4,5/5,0 мм MR, 15 отверстий × 284 мм	12,00 ± 0,50	83,85 ± 8,00
14.	Пластина, блокируемая, реконструктивная, с диаметром отверстий 4,5/5,0 мм MR, 16 отверстий × 303 мм	12,00 ± 0,50	89,44 ± 8,00

Для фиксации пластины предусмотрены следующие винты:

- Винт блокирующий MR, диаметр 5,0 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.30 настоящего документа);

- Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 4,5 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.38 настоящего документа).

4.3.158. Пластина LCP, с диаметром отверстий 5,0 мм, медиальная, проксимальная, большеберцовая MR

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.

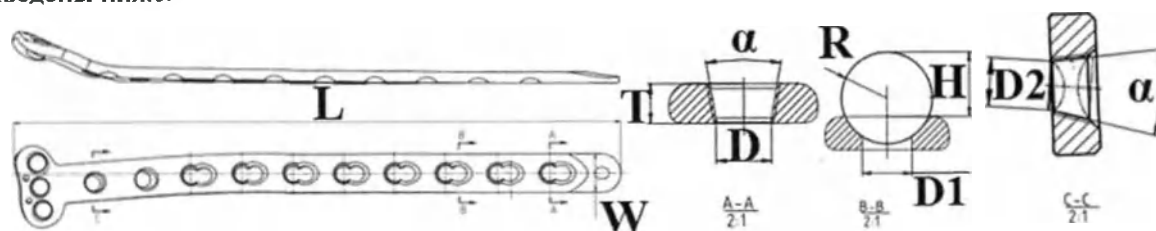


Таблица 4.3.158а – Характеристики изделия

№	Наименование	L, мм	T, мм
1.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 5,0 мм, медиальная, проксимальная, большеберцовая MR, 4 отверстия × 104,7 мм (левая)	104,70 ± 1,00	3,70 ± 0,30
2.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 5,0 мм, медиальная, проксимальная, большеберцовая MR, 4 отверстия × 104,7 мм (правая)	104,70 ± 1,00	3,70 ± 0,30

№	Наименование	L, мм	T, мм
3.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 5,0 мм, медиальная, проксимальная, большеберцовая MR, 6 отверстий × 140,7 мм (левая)	140,70 ± 1,00	3,70 ± 0,30
4.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 5,0 мм, медиальная, проксимальная, большеберцовая MR, 6 отверстий × 140,7 мм (правая)	140,70 ± 1,00	3,70 ± 0,30
5.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 5,0 мм, медиальная, проксимальная, большеберцовая MR, 8 отверстий × 176,7 мм (левая)	176,70 ± 1,00	3,70 ± 0,30
6.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 5,0 мм, медиальная, проксимальная, большеберцовая MR, 8 отверстий × 176,7 мм (правая)	176,70 ± 1,00	3,70 ± 0,30
7.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 5,0 мм, медиальная, проксимальная, большеберцовая MR, 10 отверстий × 212,7 мм (левая)	212,70 ± 1,00	3,70 ± 0,30
8.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 5,0 мм, медиальная, проксимальная, большеберцовая MR, 10 отверстий × 212,7 мм (правая)	212,70 ± 1,00	3,70 ± 0,30
9.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 5,0 мм, медиальная, проксимальная, большеберцовая MR, 12 отверстий × 248,7 мм (левая)	248,70 ± 1,00	3,70 ± 0,30
10.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 5,0 мм, медиальная, проксимальная, большеберцовая MR, 12 отверстий × 248,7 мм (правая)	248,70 ± 1,00	3,70 ± 0,30
11.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 5,0 мм, медиальная, проксимальная, большеберцовая MR, 14 отверстий × 284,7 мм (левая)	284,70 ± 1,00	3,70 ± 0,30
12.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 5,0 мм, медиальная, проксимальная, большеберцовая MR, 14 отверстий × 284,7 мм (правая)	284,70 ± 1,00	3,70 ± 0,30
13.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 5,0 мм, медиальная, проксимальная, большеберцовая MR, 16 отверстий × 320,7 мм (левая)	320,70 ± 1,00	3,70 ± 0,30
14.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 5,0 мм, медиальная, проксимальная, большеберцовая MR, 16 отверстий × 320,7 мм (правая)	320,70 ± 1,00	3,70 ± 0,30

Таблица 4.3.1586 – Характеристики изделия

№	Наименование	D, мм	D1, мм	D2, мм
1.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 5,0 мм, медиальная, проксимальная, большеберцовая MR, 4 отверстия × 104,7 мм (левая)	5,50 ± 0,30	5,50 ± 0,30	5,50 ± 0,80
2.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 5,0 мм, медиальная, проксимальная, большеберцовая MR, 4 отверстия × 104,7 мм (правая)	5,50 ± 0,30	5,50 ± 0,30	5,50 ± 0,80
3.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 5,0 мм, медиальная, проксимальная, большеберцовая MR, 6 отверстий × 140,7 мм (левая)	5,50 ± 0,30	5,50 ± 0,30	5,50 ± 0,80
4.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 5,0 мм, медиальная, проксимальная, большеберцовая MR, 6 отверстий × 140,7 мм (правая)	5,50 ± 0,30	5,50 ± 0,30	5,50 ± 0,80
5.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 5,0 мм, медиальная, проксимальная, большеберцовая MR, 8 отверстий × 176,7 мм (левая)	5,50 ± 0,30	5,50 ± 0,30	5,50 ± 0,80
6.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 5,0 мм, медиальная, проксимальная, большеберцовая MR, 8 отверстий × 176,7 мм (правая)	5,50 ± 0,30	5,50 ± 0,30	5,50 ± 0,80
7.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 5,0 мм, медиальная, проксимальная, большеберцовая MR, 10 отверстий × 212,7 мм (левая)	5,50 ± 0,30	5,50 ± 0,30	5,50 ± 0,80

№	Наименование	D, мм	D1, мм	D2, мм
8.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 5,0 мм, медиальная, проксимальная, большеберцовая MR, 10 отверстий × 212,7 мм (правая)	5,50 ± 0,30	5,50 ± 0,30	5,50 ± 0,80
9.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 5,0 мм, медиальная, проксимальная, большеберцовая MR, 12 отверстий × 248,7 мм (левая)	5,50 ± 0,30	5,50 ± 0,30	5,50 ± 0,80
10.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 5,0 мм, медиальная, проксимальная, большеберцовая MR, 12 отверстий × 248,7 мм (правая)	5,50 ± 0,30	5,50 ± 0,30	5,50 ± 0,80
11.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 5,0 мм, медиальная, проксимальная, большеберцовая MR, 14 отверстий × 284,7 мм (левая)	5,50 ± 0,30	5,50 ± 0,30	5,50 ± 0,80
12.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 5,0 мм, медиальная, проксимальная, большеберцовая MR, 14 отверстий × 284,7 мм (правая)	5,50 ± 0,30	5,50 ± 0,30	5,50 ± 0,80
13.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 5,0 мм, медиальная, проксимальная, большеберцовая MR, 16 отверстий × 320,7 мм (левая)	5,50 ± 0,30	5,50 ± 0,30	5,50 ± 0,80
14.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 5,0 мм, медиальная, проксимальная, большеберцовая MR, 16 отверстий × 320,7 мм (правая)	5,50 ± 0,30	5,50 ± 0,30	5,50 ± 0,80

Таблица 4.3.158в – Характеристики изделия

№	Наименование	α (°)	R, мм	H, мм
1.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 5,0 мм, медиальная, проксимальная, большеберцовая MR, 4 отверстия × 104,7 мм (левая)	20 ± 2	4,00	4,60 ± 0,30
2.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 5,0 мм, медиальная, проксимальная, большеберцовая MR, 4 отверстия × 104,7 мм (правая)	20 ± 2	4,00	4,60 ± 0,30
3.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 5,0 мм, медиальная, проксимальная, большеберцовая MR, 6 отверстий × 140,7 мм (левая)	20 ± 2	4,00	4,60 ± 0,30
4.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 5,0 мм, медиальная, проксимальная, большеберцовая MR, 6 отверстий × 140,7 мм (правая)	20 ± 2	4,00	4,60 ± 0,30
5.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 5,0 мм, медиальная, проксимальная, большеберцовая MR, 8 отверстий × 176,7 мм (левая)	20 ± 2	4,00	4,60 ± 0,30
6.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 5,0 мм, медиальная, проксимальная, большеберцовая MR, 8 отверстий × 176,7 мм (правая)	20 ± 2	4,00	4,60 ± 0,30
7.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 5,0 мм, медиальная, проксимальная, большеберцовая MR, 10 отверстий × 212,7 мм (левая)	20 ± 2	4,00	4,60 ± 0,30
8.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 5,0 мм, медиальная, проксимальная, большеберцовая MR, 10 отверстий × 212,7 мм (правая)	20 ± 2	4,00	4,60 ± 0,30
9.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 5,0 мм, медиальная, проксимальная, большеберцовая MR, 12 отверстий × 248,7 мм (левая)	20 ± 2	4,00	4,60 ± 0,30
10.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 5,0 мм, медиальная, проксимальная, большеберцовая MR, 12 отверстий × 248,7 мм (правая)	20 ± 2	4,00	4,60 ± 0,30
11.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 5,0 мм, медиальная, проксимальная, большеберцовая MR, 14 отверстий × 284,7 мм (левая)	20 ± 2	4,00	4,60 ± 0,30
12.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 5,0 мм, медиальная, проксимальная, большеберцовая MR, 14 отверстий × 284,7 мм (правая)	20 ± 2	4,00	4,60 ± 0,30

№	Наименование	α (°)	R, мм	H, мм
13.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 5,0 мм, медиальная, проксимальная, большеберцовая MR, 16 отверстий $\times$ 320,7 мм (левая)	20 ± 2	4,00	$4,60 \pm 0,30$
14.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 5,0 мм, медиальная, проксимальная, большеберцовая MR, 16 отверстий $\times$ 320,7 мм (правая)	20 ± 2	4,00	$4,60 \pm 0,30$

Таблица 4.3.158г – Характеристики изделия

№	Наименование	W, мм	Масса, г
1.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 5,0 мм, медиальная, проксимальная, большеберцовая MR, 4 отверстия $\times$ 104,7 мм (левая)	$13,60 \pm 0,50$	$23,83 \pm 2,00$
2.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 5,0 мм, медиальная, проксимальная, большеберцовая MR, 4 отверстия $\times$ 104,7 мм (правая)	$13,60 \pm 0,50$	$23,83 \pm 2,00$
3.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 5,0 мм, медиальная, проксимальная, большеберцовая MR, 6 отверстий $\times$ 140,7 мм (левая)	$13,60 \pm 0,50$	$29,55 \pm 2,00$
4.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 5,0 мм, медиальная, проксимальная, большеберцовая MR, 6 отверстий $\times$ 140,7 мм (правая)	$13,60 \pm 0,50$	$29,55 \pm 2,00$
5.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 5,0 мм, медиальная, проксимальная, большеберцовая MR, 8 отверстий $\times$ 176,7 мм (левая)	$13,60 \pm 0,50$	$35,28 \pm 3,00$
6.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 5,0 мм, медиальная, проксимальная, большеберцовая MR, 8 отверстий $\times$ 176,7 мм (правая)	$13,60 \pm 0,50$	$35,28 \pm 3,00$
7.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 5,0 мм, медиальная, проксимальная, большеберцовая MR, 10 отверстий $\times$ 212,7 мм (левая)	$13,60 \pm 0,50$	$41,01 \pm 4,00$
8.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 5,0 мм, медиальная, проксимальная, большеберцовая MR, 10 отверстий $\times$ 212,7 мм (правая)	$13,60 \pm 0,50$	$41,01 \pm 4,00$
9.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 5,0 мм, медиальная, проксимальная, большеберцовая MR, 12 отверстий $\times$ 248,7 мм (левая)	$13,60 \pm 0,50$	$46,74 \pm 4,00$
10.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 5,0 мм, медиальная, проксимальная, большеберцовая MR, 12 отверстий $\times$ 248,7 мм (правая)	$13,60 \pm 0,50$	$46,74 \pm 4,00$
11.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 5,0 мм, медиальная, проксимальная, большеберцовая MR, 14 отверстий $\times$ 284,7 мм (левая)	$13,60 \pm 0,50$	$52,47 \pm 5,00$
12.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 5,0 мм, медиальная, проксимальная, большеберцовая MR, 14 отверстий $\times$ 284,7 мм (правая)	$13,60 \pm 0,50$	$52,47 \pm 5,00$
13.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 5,0 мм, медиальная, проксимальная, большеберцовая MR, 16 отверстий $\times$ 320,7 мм (левая)	$13,60 \pm 0,50$	$58,20 \pm 5,00$
14.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 5,0 мм, медиальная, проксимальная, большеберцовая MR, 16 отверстий $\times$ 320,7 мм (правая)	$13,60 \pm 0,50$	$58,20 \pm 5,00$

Для фиксации пластины предусмотрены следующие винты:

- Винт блокирующий MR, диаметр 5,0 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.30 настоящего документа);
- Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 4,5 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.38 настоящего документа).

4.3.159. Пластина LCP, с диаметром отверстий 5,0 мм, проксимальная, большеберцовая MR

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.

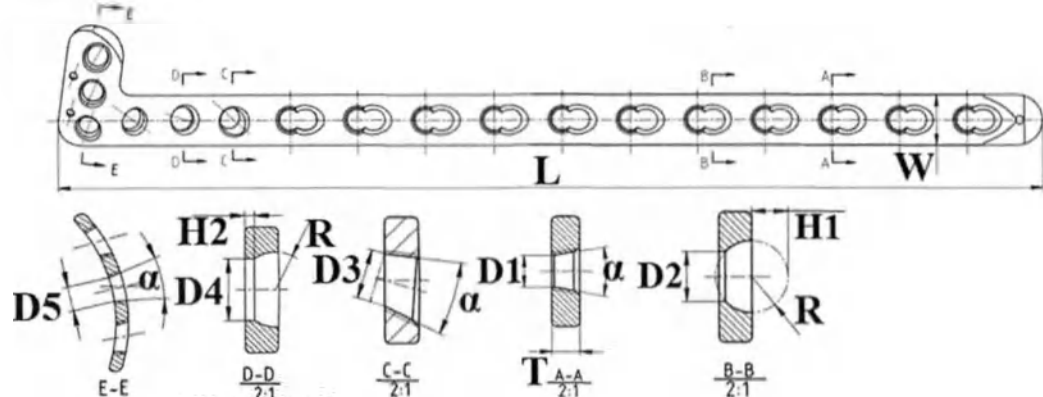


Таблица 4.3.159а – Характеристики изделия

№	Наименование	L, мм	T, мм
1.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 5,0 мм, проксимальная, большеберцовая MR, 4 отверстия × 82 мм (левая)	82,00 ± 1,00	3,70 ± 0,30
2.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 5,0 мм, проксимальная, большеберцовая MR, 6 отверстий × 118 мм (левая)	118,00 ± 1,00	3,70 ± 0,30
3.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 5,0 мм, проксимальная, большеберцовая MR, 8 отверстий × 154 мм (левая)	154,00 ± 1,00	3,70 ± 0,30
4.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 5,0 мм, проксимальная, большеберцовая MR, 10 отверстий × 190 мм (левая)	190,00 ± 1,00	3,70 ± 0,30
5.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 5,0 мм, проксимальная, большеберцовая MR, 12 отверстий × 226 мм (левая)	226,00 ± 1,00	3,70 ± 0,30
6.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 5,0 мм, проксимальная, большеберцовая MR, 14 отверстий × 262 мм (левая)	262,00 ± 1,00	3,70 ± 0,30
7.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 5,0 мм, проксимальная, большеберцовая MR, 4 отверстия × 82 мм (правая)	82,00 ± 1,00	3,70 ± 0,30
8.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 5,0 мм, проксимальная, большеберцовая MR, 6 отверстий × 118 мм (правая)	118,00 ± 1,00	3,70 ± 0,30
9.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 5,0 мм, проксимальная, большеберцовая MR, 8 отверстий × 154 мм (правая)	154,00 ± 1,00	3,70 ± 0,30
10.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 5,0 мм, проксимальная, большеберцовая MR, 10 отверстий × 190 мм (правая)	190,00 ± 1,00	3,70 ± 0,30
11.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 5,0 мм, проксимальная, большеберцовая MR, 12 отверстий × 226 мм (правая)	226,00 ± 1,00	3,70 ± 0,30
12.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 5,0 мм, проксимальная, большеберцовая MR, 14 отверстий × 262 мм (правая)	262,00 ± 1,00	3,70 ± 0,30

Таблица 4.3.159б – Характеристики изделия

№	Наименование	D1, мм	D2, мм	D3, мм
1.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 5,0 мм, проксимальная, большеберцовая MR, 4 отверстия × 82 мм (левая)	5,50 ± 0,30	5,50 ± 0,30	5,70 ± 0,80
2.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 5,0 мм, проксимальная, большеберцовая MR, 6 отверстий × 118 мм (левая)	5,50 ± 0,30	5,50 ± 0,30	5,70 ± 0,80
3.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 5,0 мм, проксимальная, большеберцовая MR, 8 отверстий × 154 мм (левая)	5,50 ± 0,30	5,50 ± 0,30	5,70 ± 0,80
4.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 5,0 мм, проксимальная, большеберцовая MR, 10 отверстий × 190 мм (левая)	5,50 ± 0,30	5,50 ± 0,30	5,70 ± 0,80
5.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 5,0 мм, проксимальная, большеберцовая MR, 12 отверстий × 226 мм (левая)	5,50 ± 0,30	5,50 ± 0,30	5,70 ± 0,80
6.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 5,0 мм, проксимальная, большеберцовая MR, 14 отверстий × 262 мм (левая)	5,50 ± 0,30	5,50 ± 0,30	5,70 ± 0,80

№	Наименование	D1, мм	D2, мм	D3, мм
7.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 5,0 мм, проксимальная, большеберцовая MR, 4 отверстия × 82 мм (правая)	5,50 ± 0,30	5,50 ± 0,30	5,70 ± 0,80
8.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 5,0 мм, проксимальная, большеберцовая MR, 6 отверстий × 118 мм (правая)	5,50 ± 0,30	5,50 ± 0,30	5,70 ± 0,80
9.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 5,0 мм, проксимальная, большеберцовая MR, 8 отверстий × 154 мм (правая)	5,50 ± 0,30	5,50 ± 0,30	5,70 ± 0,80
10.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 5,0 мм, проксимальная, большеберцовая MR, 10 отверстий × 190 мм (правая)	5,50 ± 0,30	5,50 ± 0,30	5,70 ± 0,80
11.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 5,0 мм, проксимальная, большеберцовая MR, 12 отверстий × 226 мм (правая)	5,50 ± 0,30	5,50 ± 0,30	5,70 ± 0,80
12.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 5,0 мм, проксимальная, большеберцовая MR, 14 отверстий × 262 мм (правая)	5,50 ± 0,30	5,50 ± 0,30	5,70 ± 0,80

Таблица 4.3.159в – Характеристики изделия

№	Наименование	D4, мм	D5, мм	α (°)
1.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 5,0 мм, проксимальная, большеберцовая MR, 4 отверстия × 82 мм (левая)	6,40 ± 0,30	5,50 ± 0,80	20 ± 2
2.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 5,0 мм, проксимальная, большеберцовая MR, 6 отверстий × 118 мм (левая)	6,40 ± 0,30	5,50 ± 0,80	20 ± 2
3.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 5,0 мм, проксимальная, большеберцовая MR, 8 отверстий × 154 мм (левая)	6,40 ± 0,30	5,50 ± 0,80	20 ± 2
4.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 5,0 мм, проксимальная, большеберцовая MR, 10 отверстий × 190 мм (левая)	6,40 ± 0,30	5,50 ± 0,80	20 ± 2
5.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 5,0 мм, проксимальная, большеберцовая MR, 12 отверстий × 226 мм (левая)	6,40 ± 0,30	5,50 ± 0,80	20 ± 2
6.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 5,0 мм, проксимальная, большеберцовая MR, 14 отверстий × 262 мм (левая)	6,40 ± 0,30	5,50 ± 0,80	20 ± 2
7.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 5,0 мм, проксимальная, большеберцовая MR, 4 отверстия × 82 мм (правая)	6,40 ± 0,30	5,50 ± 0,80	20 ± 2
8.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 5,0 мм, проксимальная, большеберцовая MR, 6 отверстий × 118 мм (правая)	6,40 ± 0,30	5,50 ± 0,80	20 ± 2
9.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 5,0 мм, проксимальная, большеберцовая MR, 8 отверстий × 154 мм (правая)	6,40 ± 0,30	5,50 ± 0,80	20 ± 2
10.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 5,0 мм, проксимальная, большеберцовая MR, 10 отверстий × 190 мм (правая)	6,40 ± 0,30	5,50 ± 0,80	20 ± 2
11.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 5,0 мм, проксимальная, большеберцовая MR, 12 отверстий × 226 мм (правая)	6,40 ± 0,30	5,50 ± 0,80	20 ± 2
12.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 5,0 мм, проксимальная, большеберцовая MR, 14 отверстий × 262 мм (правая)	6,40 ± 0,30	5,50 ± 0,80	20 ± 2

Таблица 4.3.159г – Характеристики изделия

№	Наименование	R, мм	H1, мм	H2, мм
1.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 5,0 мм, проксимальная, большеберцовая MR, 4 отверстия × 82 мм (левая)	4,00	4,60 ± 0,30	1,50 ± 0,30
2.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 5,0 мм, проксимальная, большеберцовая MR, 6 отверстий × 118 мм (левая)	4,00	4,60 ± 0,30	1,50 ± 0,30
3.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 5,0 мм, проксимальная, большеберцовая MR, 8 отверстий × 154 мм (левая)	4,00	4,60 ± 0,30	1,50 ± 0,30
4.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 5,0 мм, проксимальная, большеберцовая MR, 10 отверстий × 190 мм (левая)	4,00	4,60 ± 0,30	1,50 ± 0,30
5.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 5,0 мм, проксимальная, большеберцовая MR, 12 отверстий × 226 мм (левая)	4,00	4,60 ± 0,30	1,50 ± 0,30
6.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 5,0 мм, проксимальная, большеберцовая MR, 14 отверстий × 262 мм (левая)	4,00	4,60 ± 0,30	1,50 ± 0,30
7.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 5,0 мм, проксимальная, большеберцовая MR, 4 отверстия × 82 мм (правая)	4,00	4,60 ± 0,30	1,50 ± 0,30
8.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 5,0 мм, проксимальная, большеберцовая MR, 6 отверстий × 118 мм (правая)	4,00	4,60 ± 0,30	1,50 ± 0,30
9.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 5,0 мм, проксимальная, большеберцовая MR, 8 отверстий × 154 мм (правая)	4,00	4,60 ± 0,30	1,50 ± 0,30

№	Наименование	R, мм	H1, мм	H2, мм
10.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 5,0 мм, проксимальная, большеберцовая MR, 10 отверстий × 190 мм (правая)	4,00	4,60 ± 0,30	1,50 ± 0,30
11.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 5,0 мм, проксимальная, большеберцовая MR, 12 отверстий × 226 мм (правая)	4,00	4,60 ± 0,30	1,50 ± 0,30
12.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 5,0 мм, проксимальная, большеберцовая MR, 14 отверстий × 262 мм (правая)	4,00	4,60 ± 0,30	1,50 ± 0,30

Таблица 4.3.159д – Характеристики изделия

№	Наименование	W, мм	Масса, г
1.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 5,0 мм, проксимальная, большеберцовая MR, 4 отверстия × 82 мм (левая)	13,50 ± 0,50	17,43 ± 1,50
2.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 5,0 мм, проксимальная, большеберцовая MR, 6 отверстий × 118 мм (левая)	13,50 ± 0,50	23,43 ± 2,00
3.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 5,0 мм, проксимальная, большеберцовая MR, 8 отверстий × 154 мм (левая)	13,50 ± 0,50	29,39 ± 2,00
4.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 5,0 мм, проксимальная, большеберцовая MR, 10 отверстий × 190 мм (левая)	13,50 ± 0,50	35,33 ± 3,00
5.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 5,0 мм, проксимальная, большеберцовая MR, 12 отверстий × 226 мм (левая)	13,50 ± 0,50	41,29 ± 4,00
6.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 5,0 мм, проксимальная, большеберцовая MR, 14 отверстий × 262 мм (левая)	13,50 ± 0,50	47,24 ± 4,00
7.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 5,0 мм, проксимальная, большеберцовая MR, 4 отверстия × 82 мм (правая)	13,50 ± 0,50	17,43 ± 1,00
8.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 5,0 мм, проксимальная, большеберцовая MR, 6 отверстий × 118 мм (правая)	13,50 ± 0,50	23,43 ± 2,00
9.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 5,0 мм, проксимальная, большеберцовая MR, 8 отверстий × 154 мм (правая)	13,50 ± 0,50	29,39 ± 2,00
10.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 5,0 мм, проксимальная, большеберцовая MR, 10 отверстий × 190 мм (правая)	13,50 ± 0,50	35,33 ± 3,00
11.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 5,0 мм, проксимальная, большеберцовая MR, 12 отверстий × 226 мм (правая)	13,50 ± 0,50	41,29 ± 4,00
12.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 5,0 мм, проксимальная, большеберцовая MR, 14 отверстий × 262 мм (правая)	13,50 ± 0,50	47,24 ± 4,00

Для фиксации пластины предусмотрены следующие винты:

- Винт блокирующий MR, диаметр 5,0 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.30 настоящего документа);
- Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 4,5 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.38 настоящего документа).

4.3.160. Пластина LCP, дистальная, заднелатеральная, большеберцовая MR

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.

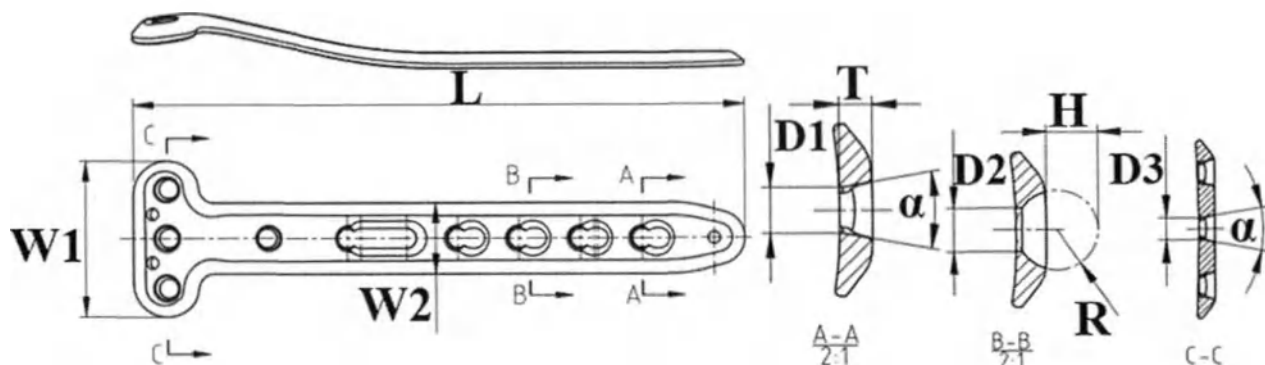


Таблица 4.3.160а – Характеристики изделия

№	Наименование	L, мм	T, мм	D1, мм
1.	Пластина LCP, дистальная, заднелатеральная, большеберцовая MR, 4 отверстия × 72 мм	72,00 ± 1,00	2,00 ± 0,30	2,90 ± 0,30
2.	Пластина LCP, дистальная, заднелатеральная, большеберцовая MR, 6 отверстий × 90 мм	90,00 ± 1,00	2,00 ± 0,30	2,90 ± 0,30

Таблица 4.3.160б – Характеристики изделия

№	Наименование	D2, мм	D3, мм	α (°)
1.	Пластина LCP, дистальная, заднелатеральная, большеберцовая MR, 4 отверстия × 72 мм	3,00 ± 0,30	2,90 ± 0,80	20 ± 2
2.	Пластина LCP, дистальная, заднелатеральная, большеберцовая MR, 6 отверстий × 90 мм	3,00 ± 0,30	2,90 ± 0,80	20 ± 2

Таблица 4.3.160в – Характеристики изделия

№	Наименование	R, мм	H, мм
1.	Пластина LCP, дистальная, заднелатеральная, большеберцовая MR, 4 отверстия × 72 мм	2,75	3,45 ± 0,30
2.	Пластина LCP, дистальная, заднелатеральная, большеберцовая MR, 6 отверстий × 90 мм	2,75	3,45 ± 0,30

Таблица 4.3.160г – Характеристики изделия

№	Наименование	W1, мм	W2, мм	Масса, г
1.	Пластина LCP, дистальная, заднелатеральная, большеберцовая MR, 4 отверстия × 72 мм	23,30 ± 0,50	10,60 ± 0,50	5,89 ± 0,50
2.	Пластина LCP, дистальная, заднелатеральная, большеберцовая MR, 6 отверстий × 90 мм	23,30 ± 0,50	10,60 ± 0,50	7,06 ± 0,60

Для фиксации пластины предусмотрены следующие винты:

- Винт блокирующий MR, диаметр 2,7 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.28 настоящего документа);
- Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,7 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.36 настоящего документа).

4.3.161. Пластина LCP, крючковидная MR

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.

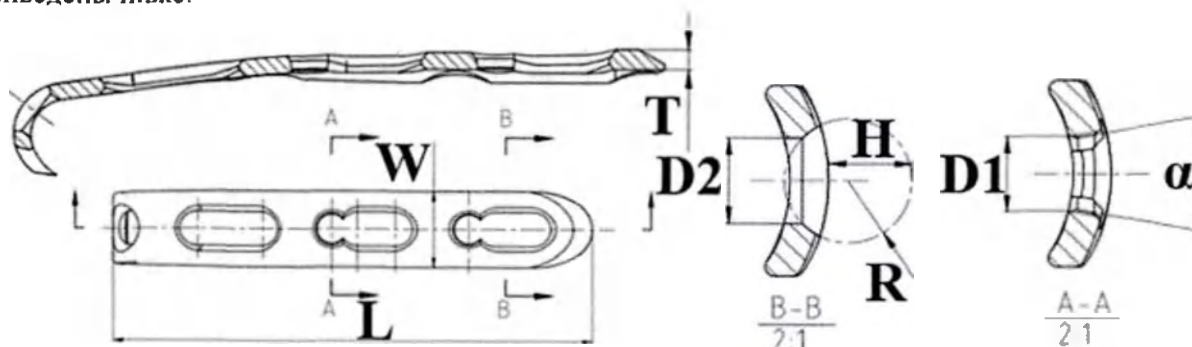


Таблица 4.3.161а – Характеристики изделия

№	Наименование	L, мм	T, мм	D1, мм	D2, мм
1.	Пластина LCP, крючковидная MR, 3 отверстия × 62,6 мм	62,60 ± 1,00	1,90 ± 0,30	4,00 ± 0,30	4,50 ± 0,30

Таблица 4.3.161б – Характеристики изделия

№	Наименование	α (°)	R, мм	H, мм	W, мм	Масса, г
1.	Пластина LCP, крючковидная MR, 3 отверстия $\times$ 62,6 мм	20 ± 2	3,25	$4,25 \pm 0,30$	$10,00 \pm 0,50$	$3,01 \pm 0,30$

Для фиксации пластины предусмотрены следующие винты:

- Винт блокирующий MR, диаметр 3,5 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.29 настоящего документа);
- Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.37 настоящего документа).

4.3.162. Пластина LCP, малая, с диаметром отверстий 3,5 мм MR

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.

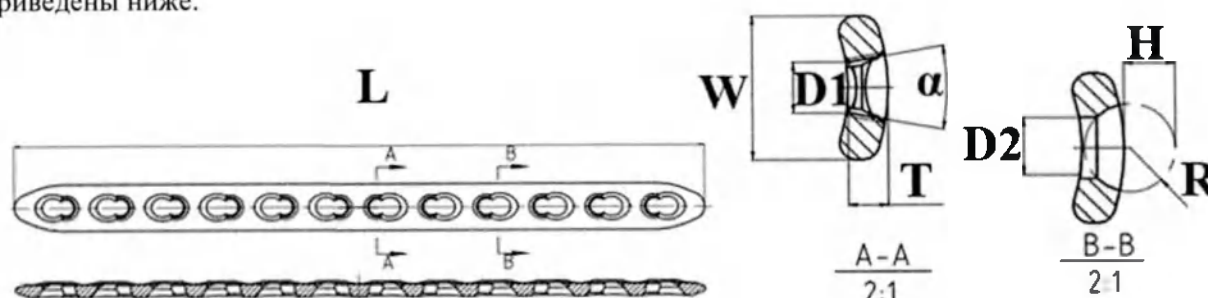


Таблица 4.3.162а – Характеристики изделия

№	Наименование	L, мм	T, мм
1.	Пластина LCP, малая, с диаметром отверстий 3,5 мм MR, 4 отверстия $\times$ 59 мм	$59,00 \pm 1,00$	$3,10 \pm 0,30$
2.	Пластина LCP, малая, с диаметром отверстий 3,5 мм MR, 5 отверстий $\times$ 72 мм	$72,00 \pm 1,00$	$3,30 \pm 0,30$
3.	Пластина LCP, малая, с диаметром отверстий 3,5 мм MR, 6 отверстий $\times$ 85 мм	$85,00 \pm 1,00$	$3,30 \pm 0,30$
4.	Пластина LCP, малая, с диаметром отверстий 3,5 мм MR, 7 отверстий $\times$ 98 мм	$98,00 \pm 1,00$	$3,30 \pm 0,30$
5.	Пластина LCP, малая, с диаметром отверстий 3,5 мм MR, 8 отверстий $\times$ 111 мм	$111,00 \pm 1,00$	$3,30 \pm 0,30$
6.	Пластина LCP, малая, с диаметром отверстий 3,5 мм MR, 9 отверстий $\times$ 124 мм	$124,00 \pm 1,00$	$3,30 \pm 0,30$
7.	Пластина LCP, малая, с диаметром отверстий 3,5 мм MR, 10 отверстий $\times$ 137 мм	$137,00 \pm 1,00$	$3,30 \pm 0,30$
8.	Пластина LCP, малая, с диаметром отверстий 3,5 мм MR, 11 отверстий $\times$ 150 мм	$150,00 \pm 1,00$	$3,30 \pm 0,30$
9.	Пластина LCP, малая, с диаметром отверстий 3,5 мм MR, 12 отверстий $\times$ 163 мм	$163,00 \pm 1,00$	$3,30 \pm 0,30$

Таблица 4.3.162б – Характеристики изделия

№	Наименование	D1, мм	D2, мм
1.	Пластина LCP, малая, с диаметром отверстий 3,5 мм MR, 4 отверстия $\times$ 59 мм	$3,90 \pm 0,30$	$4,50 \pm 0,30$
2.	Пластина LCP, малая, с диаметром отверстий 3,5 мм MR, 5 отверстий $\times$ 72 мм	$3,90 \pm 0,30$	$4,50 \pm 0,30$
3.	Пластина LCP, малая, с диаметром отверстий 3,5 мм MR, 6 отверстий $\times$ 85 мм	$3,90 \pm 0,30$	$4,50 \pm 0,30$
4.	Пластина LCP, малая, с диаметром отверстий 3,5 мм MR, 7 отверстий $\times$ 98 мм	$3,90 \pm 0,30$	$4,50 \pm 0,30$
5.	Пластина LCP, малая, с диаметром отверстий 3,5 мм MR, 8 отверстий $\times$ 111 мм	$3,90 \pm 0,30$	$4,50 \pm 0,30$

№	Наименование	D1, мм	D2, мм
6.	Пластина LCP, малая, с диаметром отверстий 3,5 мм MR, 9 отверстий × 124 мм	3,90 ± 0,30	4,50 ± 0,30
7.	Пластина LCP, малая, с диаметром отверстий 3,5 мм MR, 10 отверстий × 137 мм	3,90 ± 0,30	4,50 ± 0,30
8.	Пластина LCP, малая, с диаметром отверстий 3,5 мм MR, 11 отверстий × 150 мм	3,90 ± 0,30	4,50 ± 0,30
9.	Пластина LCP, малая, с диаметром отверстий 3,5 мм MR, 12 отверстий × 163 мм	3,90 ± 0,30	4,50 ± 0,30

Таблица 4.3.162в – Характеристики изделия

№	Наименование	α (°)	R, мм	H, мм
1.	Пластина LCP, малая, с диаметром отверстий 3,5 мм MR, 4 отверстия × 59 мм	20 ± 2	3,25	3,65 ± 0,30
2.	Пластина LCP, малая, с диаметром отверстий 3,5 мм MR, 5 отверстий × 72 мм	20 ± 2	3,25	3,65 ± 0,30
3.	Пластина LCP, малая, с диаметром отверстий 3,5 мм MR, 6 отверстий × 85 мм	20 ± 2	3,25	3,65 ± 0,30
4.	Пластина LCP, малая, с диаметром отверстий 3,5 мм MR, 7 отверстий × 98 мм	20 ± 2	3,25	3,65 ± 0,30
5.	Пластина LCP, малая, с диаметром отверстий 3,5 мм MR, 8 отверстий × 111 мм	20 ± 2	3,25	3,65 ± 0,30
6.	Пластина LCP, малая, с диаметром отверстий 3,5 мм MR, 9 отверстий × 124 мм	20 ± 2	3,25	3,65 ± 0,30
7.	Пластина LCP, малая, с диаметром отверстий 3,5 мм MR, 10 отверстий × 137 мм	20 ± 2	3,25	3,65 ± 0,30
8.	Пластина LCP, малая, с диаметром отверстий 3,5 мм MR, 11 отверстий × 150 мм	20 ± 2	3,25	3,65 ± 0,30
9.	Пластина LCP, малая, с диаметром отверстий 3,5 мм MR, 12 отверстий × 163 мм	20 ± 2	3,25	3,65 ± 0,30

Таблица 4.3.162г – Характеристики изделия

№	Наименование	W, мм	Масса, г
1.	Пластина LCP, малая, с диаметром отверстий 3,5 мм MR, 4 отверстия × 59 мм	11,00 ± 0,50	5,47 ± 0,50
2.	Пластина LCP, малая, с диаметром отверстий 3,5 мм MR, 5 отверстий × 72 мм	11,30 ± 0,50	6,79 ± 0,60
3.	Пластина LCP, малая, с диаметром отверстий 3,5 мм MR, 6 отверстий × 85 мм	11,30 ± 0,50	8,10 ± 0,80
4.	Пластина LCP, малая, с диаметром отверстий 3,5 мм MR, 7 отверстий × 98 мм	11,30 ± 0,50	9,41 ± 0,80
5.	Пластина LCP, малая, с диаметром отверстий 3,5 мм MR, 8 отверстий × 111 мм	11,30 ± 0,50	10,71 ± 1,00
6.	Пластина LCP, малая, с диаметром отверстий 3,5 мм MR, 9 отверстий × 124 мм	11,30 ± 0,50	12,01 ± 1,00
7.	Пластина LCP, малая, с диаметром отверстий 3,5 мм MR, 10 отверстий × 137 мм	11,30 ± 0,50	13,32 ± 1,00
8.	Пластина LCP, малая, с диаметром отверстий 3,5 мм MR, 11 отверстий × 150 мм	11,30 ± 0,50	14,63 ± 1,00
9.	Пластина LCP, малая, с диаметром отверстий 3,5 мм MR, 12 отверстий × 163 мм	11,30 ± 0,50	15,93 ± 1,50

Для фиксации пластины предусмотрены следующие винты:

- Винт блокирующий MR, диаметр 3,5 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.29 настоящего документа);
- Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.37 настоящего документа).

4.3.163. Пластина LCP, прямая, с диаметром отверстий 1,5 мм MR

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.

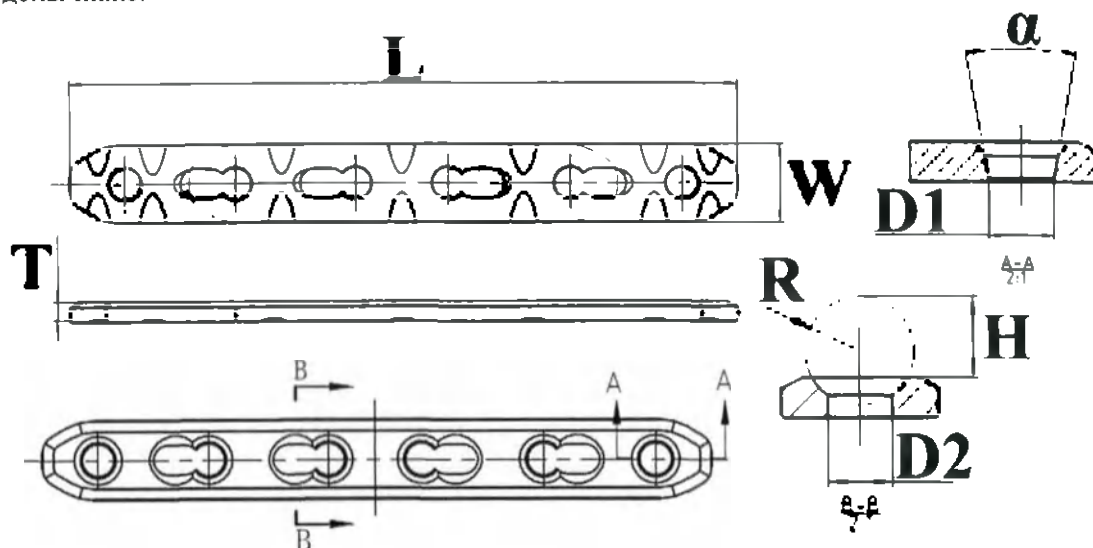


Таблица 4.3.163а – Характеристики изделия

№	Наименование	L, мм	T, мм
1.	Пластина LCP, прямая, с диаметром отверстий 1,5 мм MR, 4 отверстия × 23 мм	23,00 ± 0,50	1,00 ± 0,30
2.	Пластина LCP, прямая, с диаметром отверстий 1,5 мм MR, 6 отверстий × 36 мм	36,00 ± 0,50	1,00 ± 0,30

Таблица 4.3.163б – Характеристики изделия

№	Наименование	D1, мм	D2, мм
1.	Пластина LCP, прямая, с диаметром отверстий 1,5 мм MR, 4 отверстия × 23 мм	1,60 ± 0,30	1,60 ± 0,30
2.	Пластина LCP, прямая, с диаметром отверстий 1,5 мм MR, 6 отверстий × 36 мм	1,60 ± 0,30	1,60 ± 0,30

Таблица 4.3.163в – Характеристики изделия

№	Наименование	α (°)	R, мм	H, мм
1.	Пластина LCP, прямая, с диаметром отверстий 1,5 мм MR, 4 отверстия × 23 мм	20 ± 2	1,50	1,20 ± 0,30
2.	Пластина LCP, прямая, с диаметром отверстий 1,5 мм MR, 6 отверстий × 36 мм	20 ± 2	1,50	1,20 ± 0,30

Таблица 4.3.163г – Характеристики изделия

№	Наименование	W, мм	Масса, г
1.	Пластина LCP, прямая, с диаметром отверстий 1,5 мм MR, 4 отверстия × 23 мм	4,30 ± 0,50	3,44 ± 0,30
2.	Пластина LCP, прямая, с диаметром отверстий 1,5 мм MR, 6 отверстий × 36 мм	4,30 ± 0,50	5,38 ± 0,50

Для фиксации пластины предусмотрены следующие винты:

- Винт блокирующий MR, диаметр 1,5 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.47 настоящего документа);
- Винт кортикальный MR, диаметр 1,5 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.48 настоящего документа).

4.3.164. Пластина LCP, блокируемая, прямая, с диаметром отверстий 1,5 мм MR

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.

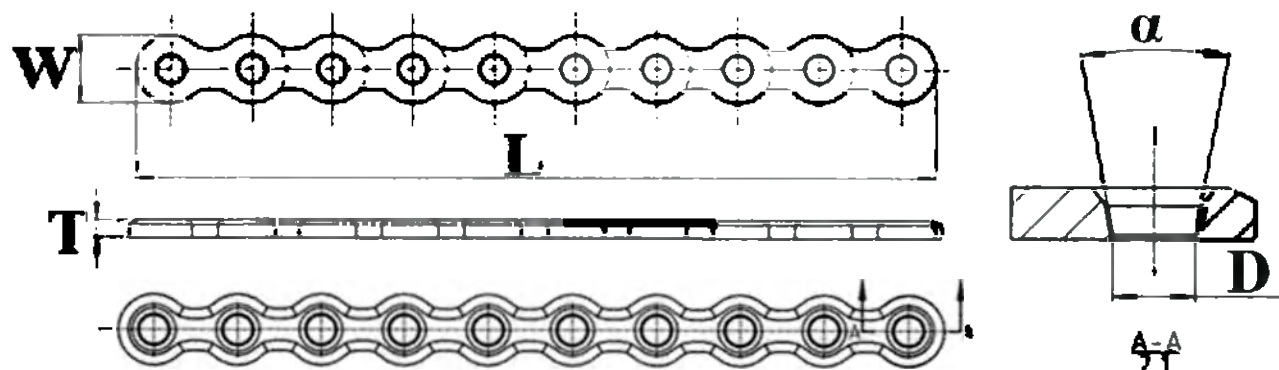


Таблица 4.3.164а – Характеристики изделия

№	Наименование	L, мм	T, мм	D, мм
1.	Пластина LCP, блокируемая, прямая, с диаметром отверстий 1,5 мм MR, 6 отверстий × 29,3 мм	29,30 ± 0,50	1,00 ± 0,30	1,60 ± 0,30
2.	Пластина LCP, блокируемая, прямая, с диаметром отверстий 1,5 мм MR, 7 отверстий × 34,3 мм	34,30 ± 0,50	1,00 ± 0,30	1,60 ± 0,30
3.	Пластина LCP, блокируемая, прямая, с диаметром отверстий 1,5 мм MR, 8 отверстий × 39,3 мм	39,30 ± 0,50	1,00 ± 0,30	1,60 ± 0,30
4.	Пластина LCP, блокируемая, прямая, с диаметром отверстий 1,5 мм MR, 9 отверстий × 44,3 мм	44,30 ± 0,50	1,00 ± 0,30	1,60 ± 0,30
5.	Пластина LCP, блокируемая, прямая, с диаметром отверстий 1,5 мм MR, 10 отверстий × 49,3 мм	49,30 ± 0,50	1,00 ± 0,30	1,60 ± 0,30

Таблица 4.3.164б – Характеристики изделия

№	Наименование	α (°)	W, мм	Масса, г
1.	Пластина LCP, блокируемая, прямая, с диаметром отверстий 1,5 мм MR, 6 отверстий × 29,3 мм	20 ± 2	4,30 ± 0,50	3,83 ± 0,30
2.	Пластина LCP, блокируемая, прямая, с диаметром отверстий 1,5 мм MR, 7 отверстий × 34,3 мм	20 ± 2	4,30 ± 0,50	4,49 ± 0,40
3.	Пластина LCP, блокируемая, прямая, с диаметром отверстий 1,5 мм MR, 8 отверстий × 39,3 мм	20 ± 2	4,30 ± 0,50	5,15 ± 0,50
4.	Пластина LCP, блокируемая, прямая, с диаметром отверстий 1,5 мм MR, 9 отверстий × 44,3 мм	20 ± 2	4,30 ± 0,50	5,81 ± 0,50
5.	Пластина LCP, блокируемая, прямая, с диаметром отверстий 1,5 мм MR, 10 отверстий × 49,3 мм	20 ± 2	4,30 ± 0,50	6,47 ± 0,60

Для фиксации пластины предусмотрены следующие винты:

- Винт блокирующий MR, диаметр 1,5 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.47 настоящего документа);
- Винт кортикальный MR, диаметр 1,5 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.48 настоящего документа).

4.3.165. Пластина блокируемая, Т-образная, головка с 3 отверстиями, с диаметром отверстий 1,5 мм MR

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.

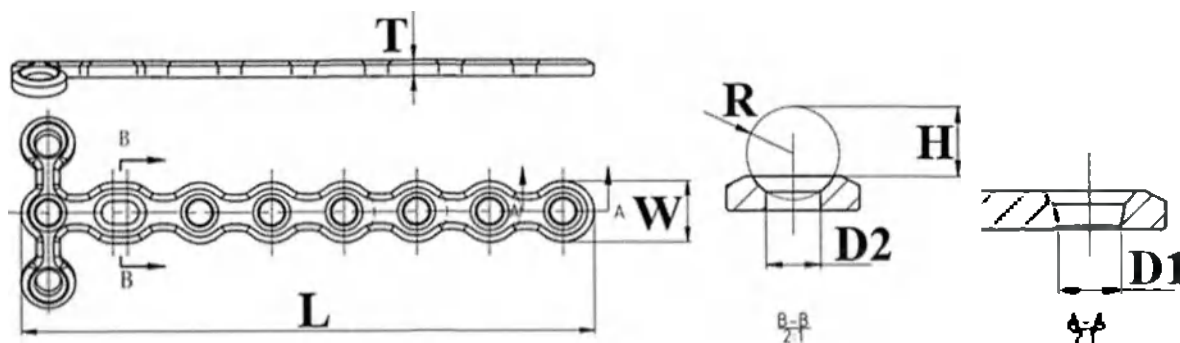


Таблица 4.3.165а – Характеристики изделия

№	Наименование	L, мм	T, мм
1.	Пластина блокируемая, Т-образная, головка с 3 отверстиями, с диаметром отверстий 1,5 мм MR, 4 отверстия × 24,5 мм	24,50 ± 0,50	1,00 ± 0,30
2.	Пластина блокируемая, Т-образная, головка с 3 отверстиями, с диаметром отверстий 1,5 мм MR, 5 отверстий × 29,5 мм	29,50 ± 0,50	1,00 ± 0,30
3.	Пластина блокируемая, Т-образная, головка с 3 отверстиями, с диаметром отверстий 1,5 мм MR, 6 отверстий × 34,5 мм	34,50 ± 0,50	1,00 ± 0,30
4.	Пластина блокируемая, Т-образная, головка с 3 отверстиями, с диаметром отверстий 1,5 мм MR, 7 отверстий × 39,5 мм	39,50 ± 0,50	1,00 ± 0,30

Таблица 4.3.165б – Характеристики изделия

№	Наименование	D1, мм	D2, мм
1.	Пластина блокируемая, Т-образная, головка с 3 отверстиями, с диаметром отверстий 1,5 мм MR, 4 отверстия × 24,5 мм	1,60 ± 0,30	1,60 ± 0,30
2.	Пластина блокируемая, Т-образная, головка с 3 отверстиями, с диаметром отверстий 1,5 мм MR, 5 отверстий × 29,5 мм	1,60 ± 0,30	1,60 ± 0,30
3.	Пластина блокируемая, Т-образная, головка с 3 отверстиями, с диаметром отверстий 1,5 мм MR, 6 отверстий × 34,5 мм	1,60 ± 0,30	1,60 ± 0,30
4.	Пластина блокируемая, Т-образная, головка с 3 отверстиями, с диаметром отверстий 1,5 мм MR, 7 отверстий × 39,5 мм	1,60 ± 0,30	1,60 ± 0,30

Таблица 4.3.165в – Характеристики изделия

№	Наименование	α (°)	R, мм	H, мм
1.	Пластина блокируемая, Т-образная, головка с 3 отверстиями, с диаметром отверстий 1,5 мм MR, 4 отверстия × 24,5 мм	20 ± 2	1,50	1,25 ± 0,30
2.	Пластина блокируемая, Т-образная, головка с 3 отверстиями, с диаметром отверстий 1,5 мм MR, 5 отверстий × 29,5 мм	20 ± 2	1,50	1,25 ± 0,30
3.	Пластина блокируемая, Т-образная, головка с 3 отверстиями, с диаметром отверстий 1,5 мм MR, 6 отверстий × 34,5 мм	20 ± 2	1,50	1,25 ± 0,30
4.	Пластина блокируемая, Т-образная, головка с 3 отверстиями, с диаметром отверстий 1,5 мм MR, 7 отверстий × 39,5 мм	20 ± 2	1,50	1,25 ± 0,30

Таблица 4.3.165г – Характеристики изделия

№	Наименование	W, мм	Масса, г
1.	Пластина блокируемая, Т-образная, головка с 3 отверстиями, с диаметром отверстий 1,5 мм MR, 4 отверстия × 24,5 мм	4,30 ± 0,50	3,96 ± 0,30
2.	Пластина блокируемая, Т-образная, головка с 3 отверстиями, с диаметром отверстий 1,5 мм MR, 5 отверстий × 29,5 мм	4,30 ± 0,50	4,62 ± 0,40

№	Наименование	W, мм	Масса, г
3.	Пластина блокируемая, Т-образная, головка с 3 отверстиями, с диаметром отверстий 1,5 мм MR, 6 отверстий × 34,5 мм	4,30 ± 0,50	5,28 ± 0,50
4.	Пластина блокируемая, Т-образная, головка с 3 отверстиями, с диаметром отверстий 1,5 мм MR, 7 отверстий × 39,5 мм	4,30 ± 0,50	5,94 ± 0,50

Для фиксации пластины предусмотрены следующие винты:

- Винт блокирующий MR, диаметр 1,5 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.47 настоящего документа);

- Винт кортикальный MR, диаметр 1,5 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.48 настоящего документа).

4.3.166. Пластина блокируемая, Т-образная, головка с 4 отверстиями, с диаметром отверстий 1,5 мм MR

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.

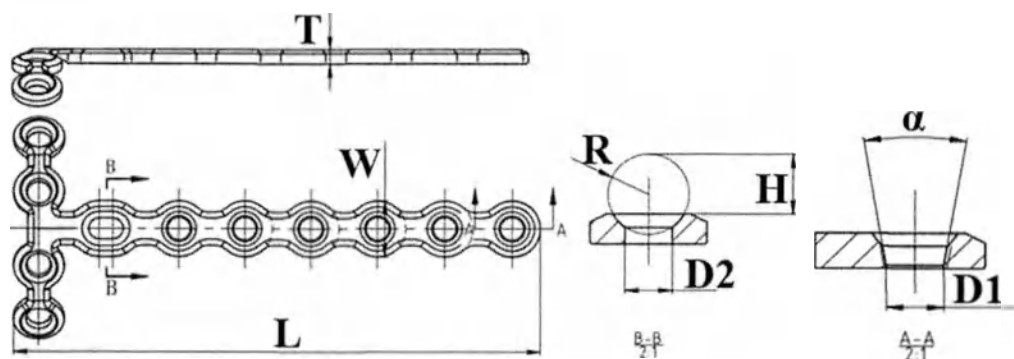


Таблица 4.3.166а – Характеристики изделия

№	Наименование	L, мм	T, мм
1.	Пластина блокируемая, Т-образная, головка с 4 отверстиями, с диаметром отверстий 1,5 мм MR, 4 отверстия × 24,5 мм	24,50 ± 0,50	1,00 ± 0,30
2.	Пластина блокируемая, Т-образная, головка с 4 отверстиями, с диаметром отверстий 1,5 мм MR, 5 отверстий × 29,5 мм	29,50 ± 0,50	1,00 ± 0,30
3.	Пластина блокируемая, Т-образная, головка с 4 отверстиями, с диаметром отверстий 1,5 мм MR, 6 отверстий × 34,5 мм	34,50 ± 0,50	1,00 ± 0,30
4.	Пластина блокируемая, Т-образная, головка с 4 отверстиями, с диаметром отверстий 1,5 мм MR, 7 отверстий × 39,5 мм	39,50 ± 0,50	1,00 ± 0,30

Таблица 4.3.166б – Характеристики изделия

№	Наименование	D1, мм	D2, мм
1.	Пластина блокируемая, Т-образная, головка с 4 отверстиями, с диаметром отверстий 1,5 мм MR, 4 отверстия × 24,5 мм	1,60 ± 0,30	1,60 ± 0,30
2.	Пластина блокируемая, Т-образная, головка с 4 отверстиями, с диаметром отверстий 1,5 мм MR, 5 отверстий × 29,5 мм	1,60 ± 0,30	1,60 ± 0,30
3.	Пластина блокируемая, Т-образная, головка с 4 отверстиями, с диаметром отверстий 1,5 мм MR, 6 отверстий × 34,5 мм	1,60 ± 0,30	1,60 ± 0,30
4.	Пластина блокируемая, Т-образная, головка с 4 отверстиями, с диаметром отверстий 1,5 мм MR, 7 отверстий × 39,5 мм	1,60 ± 0,30	1,60 ± 0,30

Таблица 4.3.166в – Характеристики изделия

№	Наименование	α (°)	R, мм	H, мм
1.	Пластина блокируемая, Т-образная, головка с 4 отверстиями, с диаметром отверстий 1,5 мм MR, 4 отверстия × 24,5 мм	20 ± 2	1,50	1,25 ± 0,30
2.	Пластина блокируемая, Т-образная, головка с 4 отверстиями, с диаметром отверстий 1,5 мм MR, 5 отверстий × 29,5 мм	20 ± 2	1,50	1,25 ± 0,30

№	Наименование	α (°)	R, мм	H, мм
3.	Пластина блокируемая, Т-образная, головка с 4 отверстиями, с диаметром отверстий 1,5 мм MR, 6 отверстий $\times$ 34,5 мм	20 ± 2	1,50	$1,25 \pm 0,30$
4.	Пластина блокируемая, Т-образная, головка с 4 отверстиями, с диаметром отверстий 1,5 мм MR, 7 отверстий $\times$ 39,5 мм	20 ± 2	1,50	$1,25 \pm 0,30$

Таблица 4.3.166г – Характеристики изделия

№	Наименование	W, мм	Масса, г
1.	Пластина блокируемая, Т-образная, головка с 4 отверстиями, с диаметром отверстий 1,5 мм MR, 4 отверстия $\times$ 24,5 мм	$4,30 \pm 0,50$	$4,24 \pm 0,40$
2.	Пластина блокируемая, Т-образная, головка с 4 отверстиями, с диаметром отверстий 1,5 мм MR, 5 отверстий $\times$ 29,5 мм	$4,30 \pm 0,50$	$4,90 \pm 0,40$
3.	Пластина блокируемая, Т-образная, головка с 4 отверстиями, с диаметром отверстий 1,5 мм MR, 6 отверстий $\times$ 34,5 мм	$4,30 \pm 0,50$	$5,56 \pm 0,50$
4.	Пластина блокируемая, Т-образная, головка с 4 отверстиями, с диаметром отверстий 1,5 мм MR, 7 отверстий $\times$ 39,5 мм	$4,30 \pm 0,50$	$6,22 \pm 0,60$

Для фиксации пластины предусмотрены следующие винты:

- Винт блокирующий MR, диаметр 1,5 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.47 настоящего документа);
- Винт кортикальный MR, диаметр 1,5 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.48 настоящего документа).

4.3.167. Пластина блокируемая, опорная, с диаметром отверстий 1,5 мм MR

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.

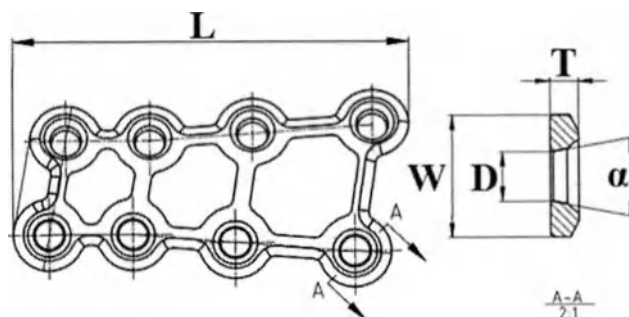


Таблица 4.3.167а – Характеристики изделия

№	Наименование	L, мм	T, мм	D, мм
1.	Пластина блокируемая, опорная, с диаметром отверстий 1,5 мм MR, 8 отверстий $\times$ 23,3 мм (левая)	$23,30 \pm 1,00$	$1,00 \pm 0,30$	$1,60 \pm 0,30$
2.	Пластина блокируемая, опорная, с диаметром отверстий 1,5 мм MR, 8 отверстий $\times$ 23,3 мм (правая)	$23,30 \pm 1,00$	$1,00 \pm 0,30$	$1,60 \pm 0,30$

Таблица 4.3.167б – Характеристики изделия

№	Наименование	α (°)	W, мм	Масса, г
1.	Пластина блокируемая, опорная, с диаметром отверстий 1,5 мм MR, 8 отверстий $\times$ 23,3 мм (левая)	20 ± 2	$4,30 \pm 0,50$	$5,30 \pm 0,50$
2.	Пластина блокируемая, опорная, с диаметром отверстий 1,5 мм MR, 8 отверстий $\times$ 23,3 мм (правая)	20 ± 2	$4,30 \pm 0,50$	$5,30 \pm 0,50$

Для фиксации пластины предусмотрены следующие винты:

- Винт блокирующий MR, диаметр 1,5 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.47 настоящего документа);
- Винт кортикальный MR, диаметр 1,5 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.48 настоящего документа).

4.3.168. Пластина блокируемая, Y-образная, с диаметром отверстий 1,5 мм MR

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.

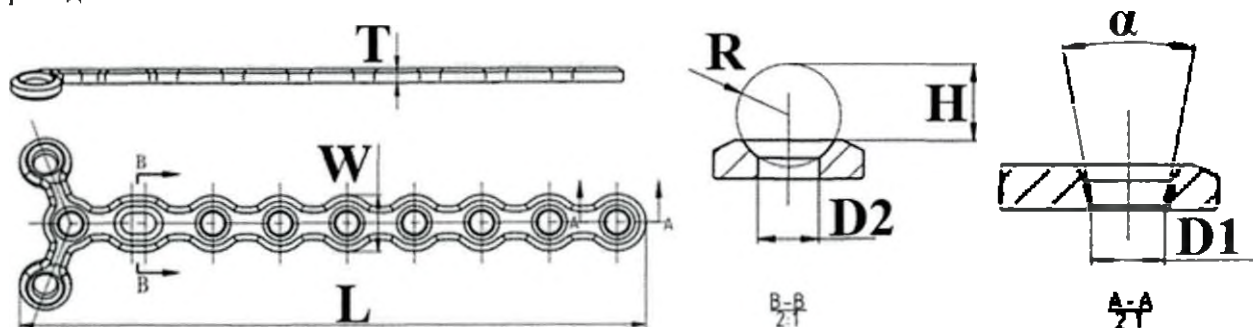


Таблица 4.3.168а – Характеристики изделия

№	Наименование	L, мм	T, мм
1.	Пластина блокируемая, Y-образная, с диаметром отверстий 1,5 мм MR, 4 отверстия × 26,4 мм	26,40 ± 1,00	1,00 ± 0,30
2.	Пластина блокируемая, Y-образная, с диаметром отверстий 1,5 мм MR, 5 отверстий × 31,4 мм	31,40 ± 1,00	1,00 ± 0,30
3.	Пластина блокируемая, Y-образная, с диаметром отверстий 1,5 мм MR, 6 отверстий × 36,4 мм	36,40 ± 1,00	1,00 ± 0,30
4.	Пластина блокируемая, Y-образная, с диаметром отверстий 1,5 мм MR, 7 отверстий × 41,4 мм	41,40 ± 1,00	1,00 ± 0,30
5.	Пластина блокируемая, Y-образная, с диаметром отверстий 1,5 мм MR, 8 отверстий × 46,4 мм	46,40 ± 1,00	1,00 ± 0,30

Таблица 4.3.168б – Характеристики изделия

№	Наименование	D1, мм	D2, мм
1.	Пластина блокируемая, Y-образная, с диаметром отверстий 1,5 мм MR, 4 отверстия × 26,4 мм	1,60 ± 0,30	1,60 ± 0,30
2.	Пластина блокируемая, Y-образная, с диаметром отверстий 1,5 мм MR, 5 отверстий × 31,4 мм	1,60 ± 0,30	1,60 ± 0,30
3.	Пластина блокируемая, Y-образная, с диаметром отверстий 1,5 мм MR, 6 отверстий × 36,4 мм	1,60 ± 0,30	1,60 ± 0,30
4.	Пластина блокируемая, Y-образная, с диаметром отверстий 1,5 мм MR, 7 отверстий × 41,4 мм	1,60 ± 0,30	1,60 ± 0,30
5.	Пластина блокируемая, Y-образная, с диаметром отверстий 1,5 мм MR, 8 отверстий × 46,4 мм	1,60 ± 0,30	1,60 ± 0,30

Таблица 4.3.168в – Характеристики изделия

№	Наименование	α (°)	R, мм	H, мм
1.	Пластина блокируемая, Y-образная, с диаметром отверстий 1,5 мм MR, 4 отверстия × 26,4 мм	20 ± 2	1,50	1,25 ± 0,30
2.	Пластина блокируемая, Y-образная, с диаметром отверстий 1,5 мм MR, 5 отверстий × 31,4 мм	20 ± 2	1,50	1,25 ± 0,30
3.	Пластина блокируемая, Y-образная, с диаметром отверстий 1,5 мм MR, 6 отверстий × 36,4 мм	20 ± 2	1,50	1,25 ± 0,30
4.	Пластина блокируемая, Y-образная, с диаметром отверстий 1,5 мм MR, 7 отверстий × 41,4 мм	20 ± 2	1,50	1,25 ± 0,30
5.	Пластина блокируемая, Y-образная, с диаметром отверстий 1,5 мм MR, 8 отверстий × 46,4 мм	20 ± 2	1,50	1,25 ± 0,30

Таблица 4.3.168г – Характеристики изделия

№	Наименование	W, мм	Масса, г
1.	Пластина блокируемая, Y-образная, с диаметром отверстий 1,5 мм MR, 4 отверстия × 26,4 мм	$4,30 \pm 0,50$	$4,04 \pm 0,40$
2.	Пластина блокируемая, Y-образная, с диаметром отверстий 1,5 мм MR, 5 отверстий × 31,4 мм	$4,30 \pm 0,50$	$4,70 \pm 0,40$
3.	Пластина блокируемая, Y-образная, с диаметром отверстий 1,5 мм MR, 6 отверстий × 36,4 мм	$4,30 \pm 0,50$	$5,36 \pm 0,50$
4.	Пластина блокируемая, Y-образная, с диаметром отверстий 1,5 мм MR, 7 отверстий × 41,4 мм	$4,30 \pm 0,50$	$6,02 \pm 0,60$
5.	Пластина блокируемая, Y-образная, с диаметром отверстий 1,5 мм MR, 8 отверстий × 46,4 мм	$4,30 \pm 0,50$	$6,68 \pm 0,60$

Для фиксации пластины предусмотрены следующие винты:

- Винт блокирующий MR, диаметр 1,5 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.47 настоящего документа);
- Винт кортикальный MR, диаметр 1,5 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.48 настоящего документа).

4.3.169. Пластина блокируемая, мышелковая, с диаметром отверстий 1,5 мм MR

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.

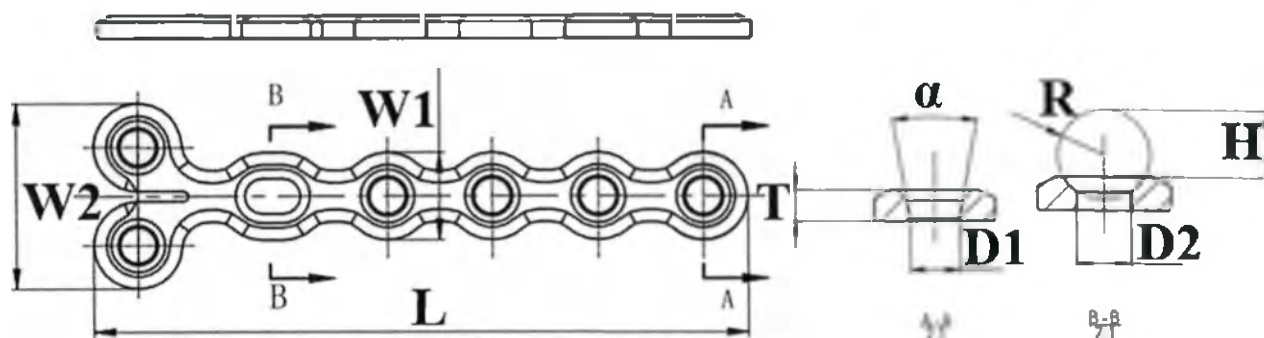


Таблица 4.3.169а – Характеристики изделия

№	Наименование	L, мм	T, мм
1.	Пластина блокируемая, мышелковая, с диаметром отверстий 1,5 мм MR, 4 отверстия × 26,3 мм	$26,30 \pm 0,50$	$1,00 \pm 0,30$
2.	Пластина блокируемая, мышелковая, с диаметром отверстий 1,5 мм MR, 5 отверстий × 31,3 мм	$31,30 \pm 0,50$	$1,00 \pm 0,30$

Таблица 4.3.169б – Характеристики изделия

№	Наименование	D1, мм	D2, мм
1.	Пластина блокируемая, мышелковая, с диаметром отверстий 1,5 мм MR, 4 отверстия × 26,3 мм	$1,60 \pm 0,30$	$1,60 \pm 0,30$
2.	Пластина блокируемая, мышелковая, с диаметром отверстий 1,5 мм MR, 5 отверстий × 31,3 мм	$1,60 \pm 0,30$	$1,60 \pm 0,30$

Таблица 4.3.169в – Характеристики изделия

№	Наименование	α (°)	R, мм	H, мм
1.	Пластина блокируемая, мышелковая, с диаметром отверстий 1,5 мм MR, 4 отверстия × 26,3 мм	20 ± 2	1,50	$2,25 \pm 0,30$
2.	Пластина блокируемая, мышелковая, с диаметром отверстий 1,5 мм MR, 5 отверстий × 31,3 мм	20 ± 2	1,50	$2,25 \pm 0,30$

Таблица 4.3.169г – Характеристики изделия

№	Наименование	W1, мм	W2, мм	Масса, г
1.	Пластина блокируемая, мышелковая, с диаметром отверстий 1,5 мм MR, 4 отверстия × 26,3 мм	4,30 ± 0,50	9,00 ± 0,50	4,03 ± 0,40
2.	Пластина блокируемая, мышелковая, с диаметром отверстий 1,5 мм MR, 5 отверстий × 31,3 мм	4,30 ± 0,50	9,00 ± 0,50	4,69 ± 0,40

Для фиксации пластины предусмотрены следующие винты:

- Винт блокирующий MR, диаметр 1,5 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.47 настоящего документа);
- Винт кортикальный MR, диаметр 1,5 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.48 настоящего документа).

4.3.170. Пластина блокируемая, прямая MR, с диаметром отверстий 2,0 мм

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.

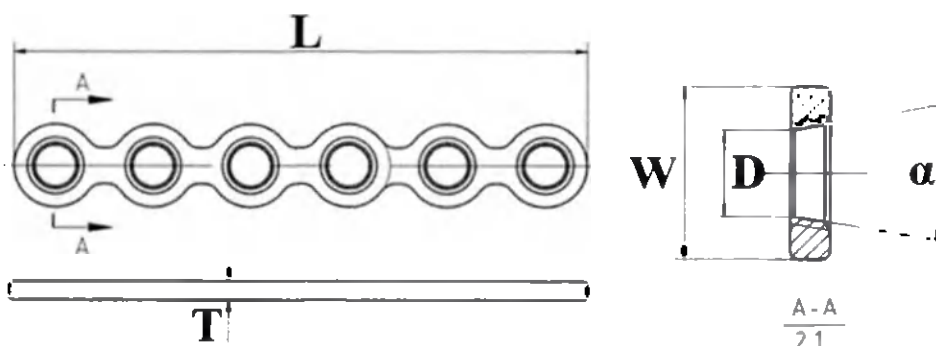


Таблица 4.3.170а – Характеристики изделия

№	Наименование	L, мм	T, мм	D, мм
1.	Пластина блокируемая, прямая MR, с диаметром отверстий 2,0 мм, 4 отверстия × 20 мм	20,00 ± 0,50	1,00 ± 0,30	2,20 ± 0,30
2.	Пластина блокируемая, прямая MR, с диаметром отверстий 2,0 мм, 6 отверстий × 30,4 мм	30,40 ± 0,50	1,00 ± 0,30	2,20 ± 0,30

Таблица 4.3.170б – Характеристики изделия

№	Наименование	α (°)	W, мм	Масса, г
1.	Пластина блокируемая, прямая MR, с диаметром отверстий 2,0 мм, 4 отверстия × 20 мм	20 ± 2	4,40 ± 0,50	0,34 ± 0,05
2.	Пластина блокируемая, прямая MR, с диаметром отверстий 2,0 мм, 6 отверстий × 30,4 мм	20 ± 2	4,40 ± 0,50	0,38 ± 0,05

Для фиксации пластины предусмотрен следующий винт:

- Винт блокирующий, самонарезающий, диаметр 2,0 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.49 настоящего документа).

4.3.171. Пластина блокируемая, прямая, с диаметром отверстий 2,0 мм (II)

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.

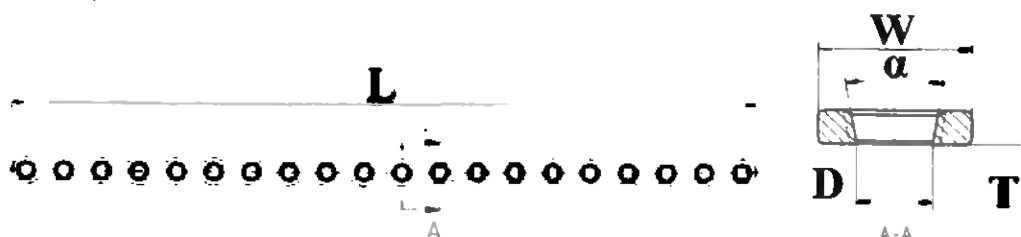


Таблица 4.3.171а – Характеристики изделия

№	Наименование	L, мм	T, мм	D, мм
1.	Пластина блокируемая, прямая, с диаметром отверстий 2,0 мм (II), 12 отверстий × 70,4 мм	70,40 ± 0,50	1,00 ± 0,30	2,20 ± 0,30
2.	Пластина блокируемая, прямая, с диаметром отверстий 2,0 мм (II), 16 отверстий × 94,4 мм	94,40 ± 0,50	1,00 ± 0,30	2,20 ± 0,30
3.	Пластина блокируемая, прямая, с диаметром отверстий 2,0 мм (II), 20 отверстий × 118,4 мм	118,40 ± 0,50	1,00 ± 0,30	2,20 ± 0,30

Таблица 4.3.171б – Характеристики изделия

№	Наименование	α (°)	W, мм	Масса, г
1.	Пластина блокируемая, прямая, с диаметром отверстий 2,0 мм (II), 12 отверстий × 70,4 мм	20 ± 2	4,40 ± 0,50	0,75 ± 0,08
2.	Пластина блокируемая, прямая, с диаметром отверстий 2,0 мм (II), 16 отверстий × 94,4 мм	20 ± 2	4,40 ± 0,50	0,83 ± 0,08
3.	Пластина блокируемая, прямая, с диаметром отверстий 2,0 мм (II), 20 отверстий × 118,4 мм	20 ± 2	4,40 ± 0,50	0,91 ± 0,08

Для фиксации пластины предусмотрен следующий винт:

- Винт блокирующий, самонарезающий, диаметр 2,0 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.49 настоящего документа).

4.3.172. Пластина блокируемая, прямая, с диаметром отверстий 2,0 мм

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.

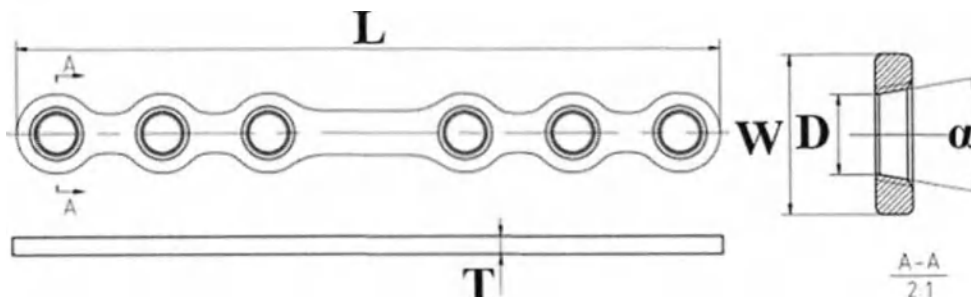


Таблица 4.3.172а – Характеристики изделия

№	Наименование	L, мм	T, мм	D, мм
1.	Пластина блокируемая, прямая, с диаметром отверстий 2,0 мм, 2 отверстия × 15,5 мм	15,50 ± 0,50	1,00 ± 0,30	2,20 ± 0,30
2.	Пластина блокируемая, прямая, с диаметром отверстий 2,0 мм, 4 отверстия × 27,5 мм	27,50 ± 0,50	1,00 ± 0,30	2,20 ± 0,30
3.	Пластина блокируемая, прямая, с диаметром отверстий 2,0 мм, 6 отверстий × 39,5 мм	39,50 ± 0,50	1,00 ± 0,30	2,20 ± 0,30

Таблица 4.3.172б – Характеристики изделия

№	Наименование	α (°)	W, мм	Масса, г
1.	Пластина блокируемая, прямая, с диаметром отверстий 2,0 мм, 2 отверстия × 15,5 мм	20 ± 2	4,50 ± 0,50	0,18 ± 0,05
2.	Пластина блокируемая, прямая, с диаметром отверстий 2,0 мм, 4 отверстия × 27,5 мм	20 ± 2	4,50 ± 0,50	0,36 ± 0,05
3.	Пластина блокируемая, прямая, с диаметром отверстий 2,0 мм, 6 отверстий × 39,5 мм	20 ± 2	4,50 ± 0,50	0,54 ± 0,08

Для фиксации пластины предусмотрен следующий винт:

- Винт блокирующий, самонарезающий, диаметр 2,0 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.49 настоящего документа).

4.3.173. Пластина блокируемая, изогнутая, с диаметром отверстий 2,0 мм

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.

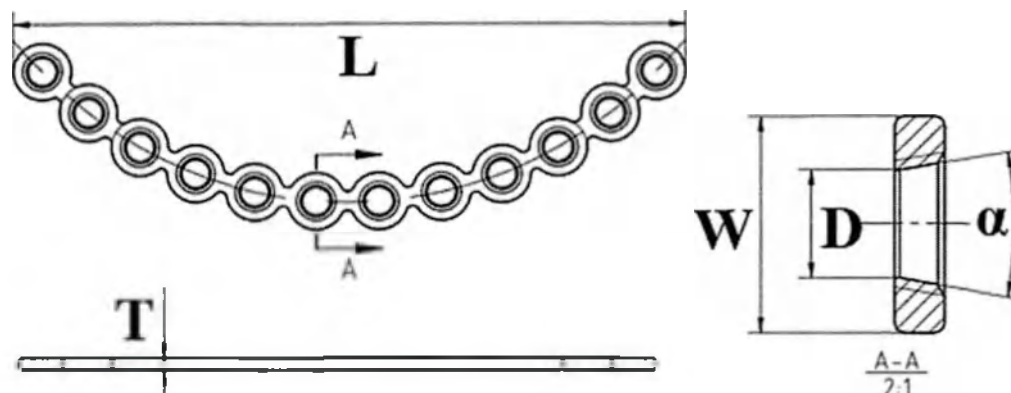


Таблица 4.3.173а – Характеристики изделия

№	Наименование	L, мм	T, мм	D, мм
1.	Пластина блокируемая, изогнутая, с диаметром отверстий 2,0 мм, 8 отверстий × 36,1 мм	36,10 ± 1,00	1,00 ± 0,30	2,20 ± 0,30
2.	Пластина блокируемая, изогнутая, с диаметром отверстий 2,0 мм, 10 отверстий × 44 мм	44,00 ± 1,00	1,00 ± 0,30	2,20 ± 0,30
3.	Пластина блокируемая, изогнутая, с диаметром отверстий 2,0 мм, 12 отверстий × 51 мм	51,00 ± 1,00	1,00 ± 0,30	2,20 ± 0,30

Таблица 4.3.173б – Характеристики изделия

№	Наименование	α (°)	W, мм	Масса, г
1.	Пластина блокируемая, изогнутая, с диаметром отверстий 2,0 мм, 8 отверстий × 36,1 мм	20 ± 2	4,40 ± 0,50	0,43 ± 0,05
2.	Пластина блокируемая, изогнутая, с диаметром отверстий 2,0 мм, 10 отверстий × 44 мм	20 ± 2	4,40 ± 0,50	0,47 ± 0,05
3.	Пластина блокируемая, изогнутая, с диаметром отверстий 2,0 мм, 12 отверстий × 51 мм	20 ± 2	4,40 ± 0,50	0,51 ± 0,08

Для фиксации пластины предусмотрен следующий винт:

- Винт блокирующий, самонарезающий, диаметр 2,0 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.49 настоящего документа).

4.3.174. Пластина блокируемая, L-образная, скошенная, с диаметром отверстий 2,0 мм

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.

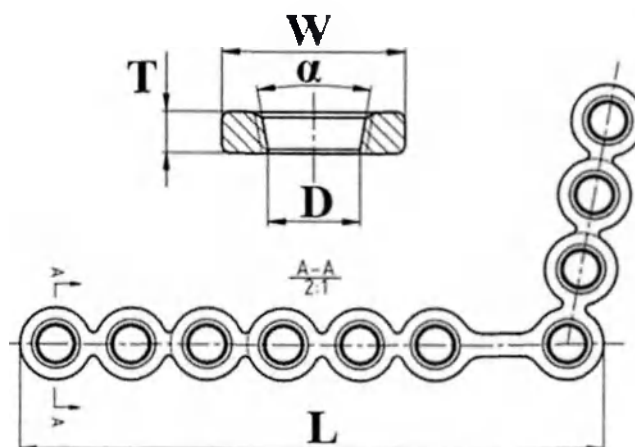


Таблица 4.3.174а – Характеристики изделия

№	Наименование	L, мм	T, мм	D, мм
1.	Пластина блокируемая, L-образная, скошенная, с диаметром отверстий 2,0 мм, 5 отверстий × 21,6 мм (левая)	21,60 ± 0,50	1,00 ± 0,30	2,20 ± 0,30
2.	Пластина блокируемая, L-образная, скошенная, с диаметром отверстий 2,0 мм, 5 отверстий × 21,6 мм (правая)	21,60 ± 0,50	1,00 ± 0,30	2,20 ± 0,30
3.	Пластина блокируемая, L-образная, скошенная, с диаметром отверстий 2,0 мм, 7 отверстий × 26,2 мм (левая)	26,20 ± 0,50	1,00 ± 0,30	2,20 ± 0,30
4.	Пластина блокируемая, L-образная, скошенная, с диаметром отверстий 2,0 мм, 7 отверстий × 26,2 мм (правая)	26,20 ± 0,50	1,00 ± 0,30	2,20 ± 0,30
5.	Пластина блокируемая, L-образная, скошенная, с диаметром отверстий 2,0 мм, 10 отверстий × 35,4 мм (левая)	35,40 ± 0,50	1,00 ± 0,30	2,20 ± 0,30
6.	Пластина блокируемая, L-образная, скошенная, с диаметром отверстий 2,0 мм, 10 отверстий × 35,4 мм (правая)	35,40 ± 0,50	1,00 ± 0,30	2,20 ± 0,30

Таблица 4.3.174б – Характеристики изделия

№	Наименование	α (°)	W, мм	Масса, г
1.	Пластина блокируемая, L-образная, скошенная, с диаметром отверстий 2,0 мм, 5 отверстий × 21,6 мм (левая)	20 ± 2	4,40 ± 0,50	0,29 ± 0,05
2.	Пластина блокируемая, L-образная, скошенная, с диаметром отверстий 2,0 мм, 5 отверстий × 21,6 мм (правая)	20 ± 2	4,40 ± 0,50	0,29 ± 0,05
3.	Пластина блокируемая, L-образная, скошенная, с диаметром отверстий 2,0 мм, 7 отверстий × 26,2 мм (левая)	20 ± 2	4,40 ± 0,50	0,35 ± 0,05
4.	Пластина блокируемая, L-образная, скошенная, с диаметром отверстий 2,0 мм, 7 отверстий × 26,2 мм (правая)	20 ± 2	4,40 ± 0,50	0,35 ± 0,05
5.	Пластина блокируемая, L-образная, скошенная, с диаметром отверстий 2,0 мм, 10 отверстий × 35,4 мм (левая)	20 ± 2	4,40 ± 0,50	0,53 ± 0,08
6.	Пластина блокируемая, L-образная, скошенная, с диаметром отверстий 2,0 мм, 10 отверстий × 35,4 мм (правая)	20 ± 2	4,40 ± 0,50	0,53 ± 0,08

Для фиксации пластины предусмотрен следующий винт:

- Винт блокирующий, самонарезающий, диаметр 2,0 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.49 настоящего документа).

4.3.175. Пластина блокируемая, L-образная, с диаметром отверстий 2,0 мм

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.

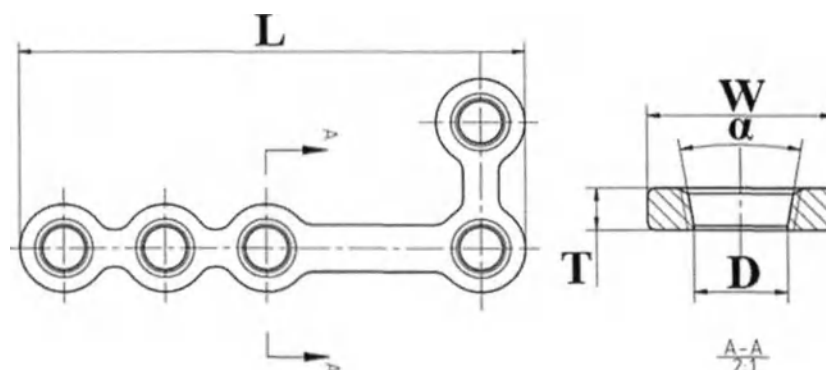


Таблица 4.3.175а – Характеристики изделия

№	Наименование	L, мм	T, мм	D, мм
1.	Пластина блокируемая, L-образная, с диаметром отверстий 2,0 мм, 5 отверстий × 25,7 мм (левая)	25,70 ± 0,50	1,00 ± 0,30	2,20 ± 0,30
2.	Пластина блокируемая, L-образная, с диаметром отверстий 2,0 мм, 5 отверстий × 25,7 мм (правая)	25,70 ± 0,50	1,00 ± 0,30	2,20 ± 0,30

Таблица 4.3.175б – Характеристики изделия

№	Наименование	α (°)	W, мм	Масса, г
1.	Пластина блокируемая, L-образная, с диаметром отверстий 2,0 мм, 5 отверстий $\times$ 25,7 мм (левая)	20 ± 2	$4,50 \pm 0,50$	$0,23 \pm 0,05$
2.	Пластина блокируемая, L-образная, с диаметром отверстий 2,0 мм, 5 отверстий $\times$ 25,7 мм (правая)	20 ± 2	$4,50 \pm 0,50$	$0,23 \pm 0,05$

Для фиксации пластины предусмотрен следующий винт:

- Винт блокирующий, самонарезающий, диаметр 2,0 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.49 настоящего документа).

4.3.176. Пластина блокируемая, опорная, с диаметром отверстий 2,0 мм

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.

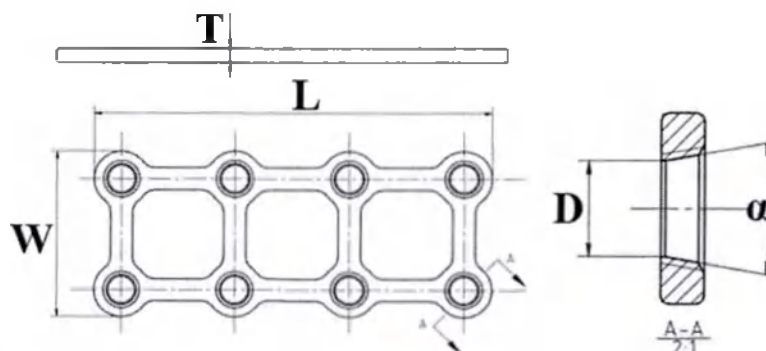


Таблица 4.3.176а – Характеристики изделия

№	Наименование	L, мм	T, мм	D, мм
1.	Пластина блокируемая, опорная, с диаметром отверстий 2,0 мм, 8 отверстий $\times$ 32 мм	$32,00 \pm 0,50$	$1,00 \pm 0,30$	$2,20 \pm 0,30$

Таблица 4.3.176б – Характеристики изделия

№	Наименование	W, мм	α (°)	Масса, г
1.	Пластина блокируемая, опорная, с диаметром отверстий 2,0 мм, 8 отверстий $\times$ 32 мм	$13,50 \pm 0,50$	20 ± 2	$0,81 \pm 0,08$

Для фиксации пластины предусмотрен следующий винт:

- Винт блокирующий, самонарезающий, диаметр 2,0 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.49 настоящего документа).

4.3.177. Пластина блокируемая, с диаметром отверстий 2,0 мм, нижнечелюстная

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.

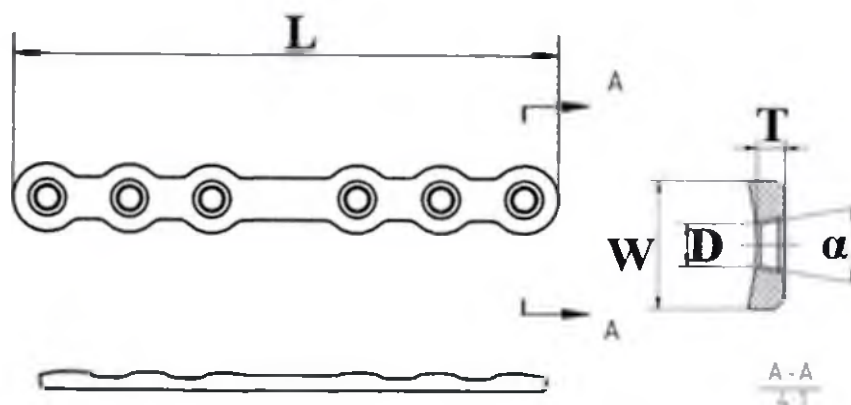


Таблица 4.3.177а – Характеристики изделия

№	Наименование	L, мм	T, мм	D, мм
1.	Пластина блокируемая, с диаметром отверстий 2,0 мм, нижнечелюстная, 6 отверстий × 52,6 мм	52,60 ± 1,00	1,40 ± 0,30	2,20 ± 0,30

Таблица 4.3.177б – Характеристики изделия

№	Наименование	α (°)	W, мм	Масса, г
1.	Пластина блокируемая, с диаметром отверстий 2,0 мм, нижнечелюстная, 6 отверстий × 52,6 мм	20 ± 2	6,60 ± 0,50	1,66 ± 0,10

Для фиксации пластины предусмотрен следующий винт:
- Винт блокирующий, самонарезающий, диаметр 2,0 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.49 настоящего документа).

4.3.178. Пластина блокируемая, с диаметром отверстий 2,0 мм, нижнечелюстная

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.

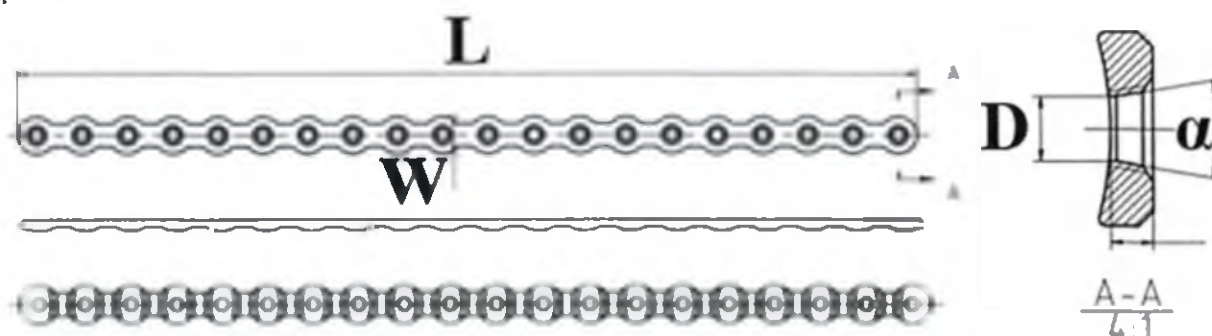


Таблица 4.3.178а – Характеристики изделия

№	Наименование	L, мм	T, мм	D, мм
1.	Пластина блокируемая, с диаметром отверстий 2,0 мм, нижнечелюстная, 6 отверстий × 46,6 мм	46,60 ± 1,00	1,40 ± 0,30	2,20 ± 0,30
2.	Пластина блокируемая, с диаметром отверстий 2,0 мм, нижнечелюстная, 12 отверстий × 94,6 мм	94,60 ± 1,00	1,40 ± 0,30	2,20 ± 0,30
3.	Пластина блокируемая, с диаметром отверстий 2,0 мм, нижнечелюстная, 20 отверстий × 158,6 мм	158,60 ± 1,00	1,40 ± 0,30	2,20 ± 0,30

Таблица 4.3.178б – Характеристики изделия

№	Наименование	α (°)	W, мм	Масса, г
1.	Пластина блокируемая, с диаметром отверстий 2,0 мм, нижнечелюстная, 6 отверстий × 46,6 мм	20 ± 2	6,60 ± 0,50	1,47 ± 0,10
2.	Пластина блокируемая, с диаметром отверстий 2,0 мм, нижнечелюстная, 12 отверстий × 94,6 мм	20 ± 2	6,60 ± 0,50	2,92 ± 0,20
3.	Пластина блокируемая, с диаметром отверстий 2,0 мм, нижнечелюстная, 20 отверстий × 158,6 мм	20 ± 2	6,60 ± 0,50	4,87 ± 0,40

Для фиксации пластины предусмотрен следующий винт:
- Винт блокирующий, самонарезающий, диаметр 2,0 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.49 настоящего документа).

4.3.179. Пластина блокируемая, серповидная, с диаметром отверстий 2,0 мм, нижнечелюстная

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.

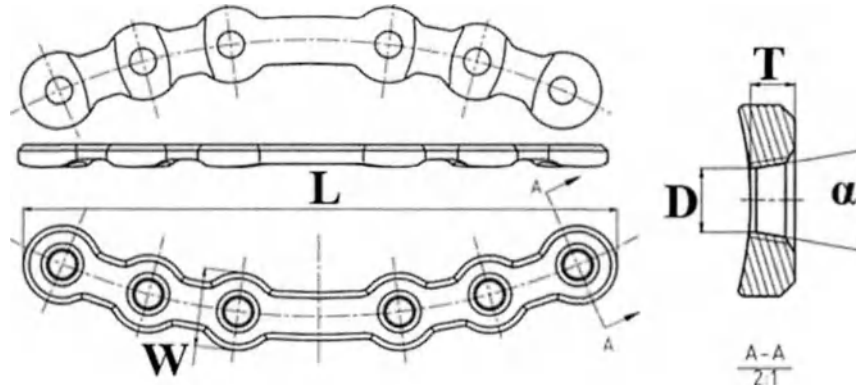


Таблица 4.3.179а – Характеристики изделия

№	Наименование	L, мм	T, мм
1.	Пластина блокируемая, серповидная, с диаметром отверстий 2,0 мм, нижнечелюстная, 6 отверстий × 49,7 мм	49,70 ± 1,00	1,50 ± 0,30

Таблица 4.3.179б – Характеристики изделия

№	Наименование	D, мм	α (°)
1.	Пластина блокируемая, серповидная, с диаметром отверстий 2,0 мм, нижнечелюстная, 6 отверстий × 49,7 мм	2,20 ± 0,30	20 ± 2

Таблица 4.3.179в – Характеристики изделия

№	Наименование	W, мм	Масса, г
1.	Пластина блокируемая, серповидная, с диаметром отверстий 2,0 мм, нижнечелюстная, 6 отверстий × 49,7 мм	6,60 ± 0,50	1,64 ± 0,10

Для фиксации пластины предусмотрен следующий винт:

- Винт блокирующий, самонарезающий, диаметр 2,0 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.49 настоящего документа).

4.3.180. Пластина блокируемая, угловая, с диаметром отверстий 2,0 мм, нижнечелюстная

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.

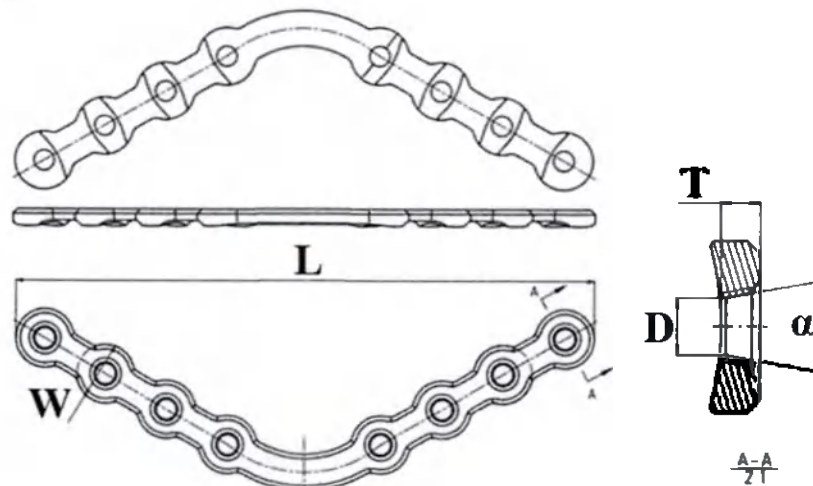


Таблица 4.3.180а – Характеристики изделия

№	Наименование	L, мм	T, мм
1.	Пластина блокируемая, угловая, с диаметром отверстий 2,0 мм, нижнечелюстная, 6 отверстий × 51,5 мм	51,50 ± 1,50	1,50 ± 0,30
2.	Пластина блокируемая, угловая, с диаметром отверстий 2,0 мм, нижнечелюстная, 8 отверстий × 65,4 мм	65,40 ± 1,50	1,50 ± 0,30

Таблица 4.3.180б – Характеристики изделия

№	Наименование	D, мм	α (°)
1.	Пластина блокируемая, угловая, с диаметром отверстий 2,0 мм, нижнечелюстная, 6 отверстий × 51,5 мм	2,20 ± 0,30	20 ± 2
2.	Пластина блокируемая, угловая, с диаметром отверстий 2,0 мм, нижнечелюстная, 8 отверстий × 65,4 мм	2,20 ± 0,30	20 ± 2

Таблица 4.3.180в – Характеристики изделия

№	Наименование	W, мм	Масса, г
1.	Пластина блокируемая, угловая, с диаметром отверстий 2,0 мм, нижнечелюстная, 6 отверстий × 51,5 мм	6,60 ± 0,50	1,64 ± 0,10
2.	Пластина блокируемая, угловая, с диаметром отверстий 2,0 мм, нижнечелюстная, 8 отверстий × 65,4 мм	6,60 ± 0,50	2,13 ± 0,20

Для фиксации пластины предусмотрен следующий винт:

- Винт блокирующий, самонарезающий, диаметр 2,0 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.49 настоящего документа).

4.3.181. Пластина блокируемая, с диаметром отверстий 2,4 мм, нижнечелюстная

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.

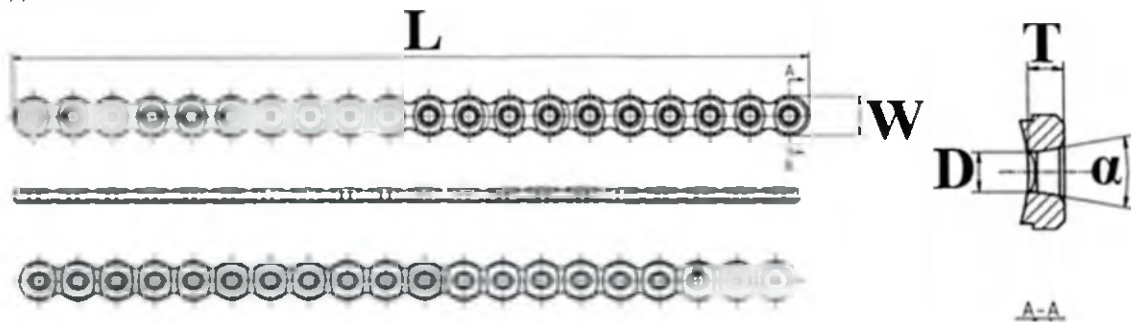


Таблица 4.3.181а – Характеристики изделия

№	Наименование	L, мм	T, мм
1.	Пластина блокируемая, с диаметром отверстий 2,4 мм, нижнечелюстная, 12 отверстий × 96,2 мм	96,20 ± 1,00	2,50 ± 0,30
2.	Пластина блокируемая, с диаметром отверстий 2,4 мм, нижнечелюстная, 14 отверстий × 112,2 мм	112,20 ± 1,00	2,50 ± 0,30
3.	Пластина блокируемая, с диаметром отверстий 2,4 мм, нижнечелюстная, 20 отверстий × 160,2 мм	160,20 ± 1,00	2,50 ± 0,30

Таблица 4.3.181б – Характеристики изделия

№	Наименование	D, мм	α (°)
1.	Пластина блокируемая, с диаметром отверстий 2,4 мм, нижнечелюстная, 12 отверстий × 96,2 мм	2,80 ± 0,30	20 ± 2
2.	Пластина блокируемая, с диаметром отверстий 2,4 мм, нижнечелюстная, 14 отверстий × 112,2 мм	2,80 ± 0,30	20 ± 2

№	Наименование	D, мм	α (°)
3.	Пластина блокируемая, с диаметром отверстий 2,4 мм, нижнечелюстная, 20 отверстий $\times$ 160,2 мм	$2,80 \pm 0,30$	20 ± 2

Таблица 4.3.181в – Характеристики изделия

№	Наименование	W, мм	Масса, г
1.	Пластина блокируемая, с диаметром отверстий 2,4 мм, нижнечелюстная, 12 отверстий $\times$ 96,2 мм	$8,00 \pm 0,50$	$5,97 \pm 0,50$
2.	Пластина блокируемая, с диаметром отверстий 2,4 мм, нижнечелюстная, 14 отверстий $\times$ 112,2 мм	$8,00 \pm 0,50$	$6,96 \pm 0,60$
3.	Пластина блокируемая, с диаметром отверстий 2,4 мм, нижнечелюстная, 20 отверстий $\times$ 160,2 мм	$8,00 \pm 0,50$	$9,94 \pm 0,80$

Для фиксации пластины предусмотрен следующий винт:

- Винт блокирующий самонарезающий, диаметр 2,4 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.46 настоящего документа).

4.3.182. Пластина LCP, 1/3 трубки MR

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.

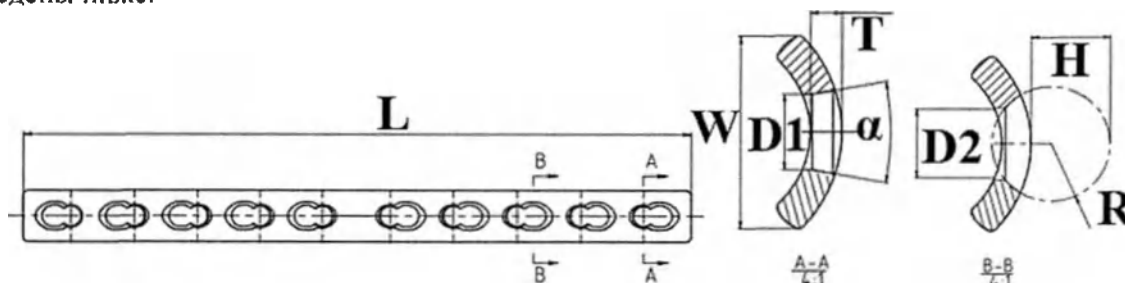


Таблица 4.3.182а – Характеристики изделия

№	Наименование	L, мм	T, мм
1.	Пластина LCP, 1/3 трубки MR, 4 отверстия $\times$ 55 мм	$55,00 \pm 1,00$	$1,80 \pm 0,30$
2.	Пластина LCP, 1/3 трубки MR, 5 отверстий $\times$ 67 мм	$67,00 \pm 1,00$	$1,80 \pm 0,30$
3.	Пластина LCP, 1/3 трубки MR, 6 отверстий $\times$ 79 мм	$79,00 \pm 1,00$	$1,80 \pm 0,30$
4.	Пластина LCP, 1/3 трубки MR, 7 отверстий $\times$ 91 мм	$91,00 \pm 1,00$	$1,80 \pm 0,30$
5.	Пластина LCP, 1/3 трубки MR, 8 отверстий $\times$ 103 мм	$103,00 \pm 1,00$	$1,80 \pm 0,30$
6.	Пластина LCP, 1/3 трубки MR, 10 отверстий $\times$ 127 мм	$127,00 \pm 1,00$	$1,80 \pm 0,30$

Таблица 4.3.182б – Характеристики изделия

№	Наименование	D1, мм	D2, мм
1.	Пластина LCP, 1/3 трубки MR, 4 отверстия $\times$ 55 мм	$3,90 \pm 0,30$	$4,10 \pm 0,30$
2.	Пластина LCP, 1/3 трубки MR, 5 отверстий $\times$ 67 мм	$3,90 \pm 0,30$	$4,10 \pm 0,30$
3.	Пластина LCP, 1/3 трубки MR, 6 отверстий $\times$ 79 мм	$3,90 \pm 0,30$	$4,10 \pm 0,30$
4.	Пластина LCP, 1/3 трубки MR, 7 отверстий $\times$ 91 мм	$3,90 \pm 0,30$	$4,10 \pm 0,30$
5.	Пластина LCP, 1/3 трубки MR, 8 отверстий $\times$ 103 мм	$3,90 \pm 0,30$	$4,10 \pm 0,30$
6.	Пластина LCP, 1/3 трубки MR, 10 отверстий $\times$ 127 мм	$3,90 \pm 0,30$	$4,10 \pm 0,30$

Таблица 4.3.182в – Характеристики изделия

№	Наименование	α (°)	R, мм	H, мм
1.	Пластина LCP, 1/3 трубки MR, 4 отверстия $\times$ 55 мм	20 ± 2	3,25	$4,35 \pm 0,30$
2.	Пластина LCP, 1/3 трубки MR, 5 отверстий $\times$ 67 мм	20 ± 2	3,25	$4,35 \pm 0,30$
3.	Пластина LCP, 1/3 трубки MR, 6 отверстий $\times$ 79 мм	20 ± 2	3,25	$4,35 \pm 0,30$
4.	Пластина LCP, 1/3 трубки MR, 7 отверстий $\times$ 91 мм	20 ± 2	3,25	$4,35 \pm 0,30$
5.	Пластина LCP, 1/3 трубки MR, 8 отверстий $\times$ 103 мм	20 ± 2	3,25	$4,35 \pm 0,30$
6.	Пластина LCP, 1/3 трубки MR, 10 отверстий $\times$ 127 мм	20 ± 2	3,25	$4,35 \pm 0,30$

Таблица 4.3.182г – Характеристики изделия

№	Наименование	W, мм	Масса, г
1.	Пластина LCP, 1/3 трубки MR, 4 отверстия × 55 мм	10,00 ± 0,50	3,69 ± 0,30
2.	Пластина LCP, 1/3 трубки MR, 5 отверстий × 67 мм	10,00 ± 0,50	4,46 ± 0,40
3.	Пластина LCP, 1/3 трубки MR, 6 отверстий × 79 мм	10,00 ± 0,50	5,22 ± 0,50
4.	Пластина LCP, 1/3 трубки MR, 7 отверстий × 91 мм	10,00 ± 0,50	5,99 ± 0,50
5.	Пластина LCP, 1/3 трубки MR, 8 отверстий × 103 мм	10,00 ± 0,50	6,77 ± 0,60
6.	Пластина LCP, 1/3 трубки MR, 10 отверстий × 127 мм	10,00 ± 0,50	8,31 ± 0,80

Для фиксации пластины предусмотрены следующие винты:

- Винт блокирующий MR, диаметр 3,5 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.29 настоящего документа);

- Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.37 настоящего документа).

4.3.183. Пластина блокируемая, с диаметром отверстий 2,7/3,5 мм, дистальная, малоберцовая

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.

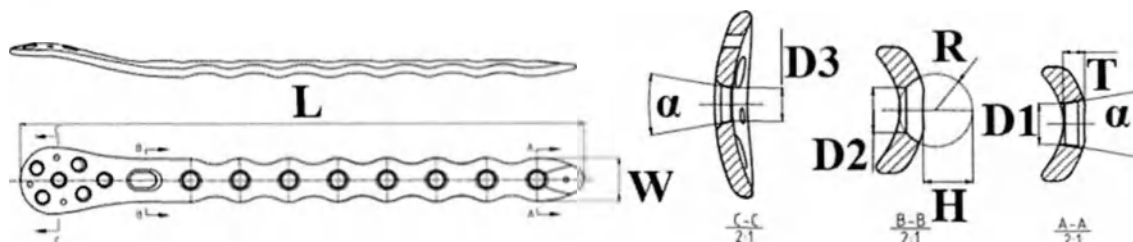


Таблица 4.3.183а – Характеристики изделия

№	Наименование	L, мм	T, мм
1.	Пластина блокируемая, с диаметром отверстий 2,7/3,5 мм, дистальная малоберцовая, 3 отверстия × 77 мм	77,00 ± 1,00	2,00 ± 0,30
2.	Пластина блокируемая, с диаметром отверстий 2,7/3,5 мм, дистальная малоберцовая, 4 отверстия × 89 мм	89,00 ± 1,00	2,00 ± 0,30
3.	Пластина блокируемая, с диаметром отверстий 2,7/3,5 мм, дистальная малоберцовая, 5 отверстий × 101 мм	101,00 ± 1,00	2,00 ± 0,30
4.	Пластина блокируемая, с диаметром отверстий 2,7/3,5 мм, дистальная малоберцовая, 6 отверстий × 113 мм	113,00 ± 1,00	2,00 ± 0,30
5.	Пластина блокируемая, с диаметром отверстий 2,7/3,5 мм, дистальная малоберцовая, 7 отверстий × 125 мм	125,00 ± 1,00	2,00 ± 0,30
6.	Пластина блокируемая, с диаметром отверстий 2,7/3,5 мм, дистальная малоберцовая, 8 отверстий × 137 мм	137,00 ± 1,00	2,00 ± 0,30

Таблица 4.3.183б – Характеристики изделия

№	Наименование	D1, мм	D2, мм	D3, мм
1.	Пластина блокируемая, с диаметром отверстий 2,7/3,5 мм, дистальная малоберцовая, 3 отверстия × 77 мм	3,90 ± 0,30	3,70 ± 0,30	3,20 ± 0,80
2.	Пластина блокируемая, с диаметром отверстий 2,7/3,5 мм, дистальная малоберцовая, 4 отверстия × 89 мм	3,90 ± 0,30	3,70 ± 0,30	3,20 ± 0,80
3.	Пластина блокируемая, с диаметром отверстий 2,7/3,5 мм, дистальная малоберцовая, 5 отверстий × 101 мм	3,90 ± 0,30	3,70 ± 0,30	3,20 ± 0,80
4.	Пластина блокируемая, с диаметром отверстий 2,7/3,5 мм, дистальная малоберцовая, 6 отверстий × 113 мм	3,90 ± 0,30	3,70 ± 0,30	3,20 ± 0,80
5.	Пластина блокируемая, с диаметром отверстий 2,7/3,5 мм, дистальная малоберцовая, 7 отверстий × 125 мм	3,90 ± 0,30	3,70 ± 0,30	3,20 ± 0,80
6.	Пластина блокируемая, с диаметром отверстий 2,7/3,5 мм, дистальная малоберцовая, 8 отверстий × 137 мм	3,90 ± 0,30	3,70 ± 0,30	3,20 ± 0,80

Таблица 4.3.183в – Характеристики изделия

№	Наименование	α (°)	R, мм	H, мм
1.	Пластина блокируемая, с диаметром отверстий 2,7/3,5 мм, дистальная малоберцовая, 3 отверстия $\times$ 77 мм	20 ± 2	3	$4,00 \pm 0,30$
2.	Пластина блокируемая, с диаметром отверстий 2,7/3,5 мм, дистальная малоберцовая, 4 отверстия $\times$ 89 мм	20 ± 2	3	$4,00 \pm 0,30$
3.	Пластина блокируемая, с диаметром отверстий 2,7/3,5 мм, дистальная малоберцовая, 5 отверстий $\times$ 101 мм	20 ± 2	3	$4,00 \pm 0,30$
4.	Пластина блокируемая, с диаметром отверстий 2,7/3,5 мм, дистальная малоберцовая, 6 отверстий $\times$ 113 мм	20 ± 2	3	$4,00 \pm 0,30$
5.	Пластина блокируемая, с диаметром отверстий 2,7/3,5 мм, дистальная малоберцовая, 7 отверстий $\times$ 125 мм	20 ± 2	3	$4,00 \pm 0,30$
6.	Пластина блокируемая, с диаметром отверстий 2,7/3,5 мм, дистальная малоберцовая, 8 отверстий $\times$ 137 мм	20 ± 2	3	$4,00 \pm 0,30$

Таблица 4.3.183г – Характеристики изделия

№	Наименование	W, мм	Масса, г
1.	Пластина блокируемая, с диаметром отверстий 2,7/3,5 мм, дистальная малоберцовая, 3 отверстия $\times$ 77 мм	$10,50 \pm 0,50$	$6,00 \pm 0,60$
2.	Пластина блокируемая, с диаметром отверстий 2,7/3,5 мм, дистальная малоберцовая, 4 отверстия $\times$ 89 мм	$10,50 \pm 0,50$	$6,89 \pm 0,60$
3.	Пластина блокируемая, с диаметром отверстий 2,7/3,5 мм, дистальная малоберцовая, 5 отверстий $\times$ 101 мм	$10,50 \pm 0,50$	$7,86 \pm 0,60$
4.	Пластина блокируемая, с диаметром отверстий 2,7/3,5 мм, дистальная малоберцовая, 6 отверстий $\times$ 113 мм	$10,50 \pm 0,50$	$8,83 \pm 0,80$
5.	Пластина блокируемая, с диаметром отверстий 2,7/3,5 мм, дистальная малоберцовая, 7 отверстий $\times$ 125 мм	$10,50 \pm 0,50$	$9,80 \pm 0,80$
6.	Пластина блокируемая, с диаметром отверстий 2,7/3,5 мм, дистальная малоберцовая, 8 отверстий $\times$ 137 мм	$10,50 \pm 0,50$	$10,77 \pm 1,00$

Для фиксации пластины предусмотрены следующие винты:

- Винт блокирующий, диаметр 2,7 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.9 настоящего документа);
- Винт блокирующий, диаметр 3,5 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.10 настоящего документа);
- Винт кортикальный, диаметр 3,5 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.20 настоящего документа).

4.3.184. Пластина блокируемая, узкая, дистальная, лучевая MR

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.

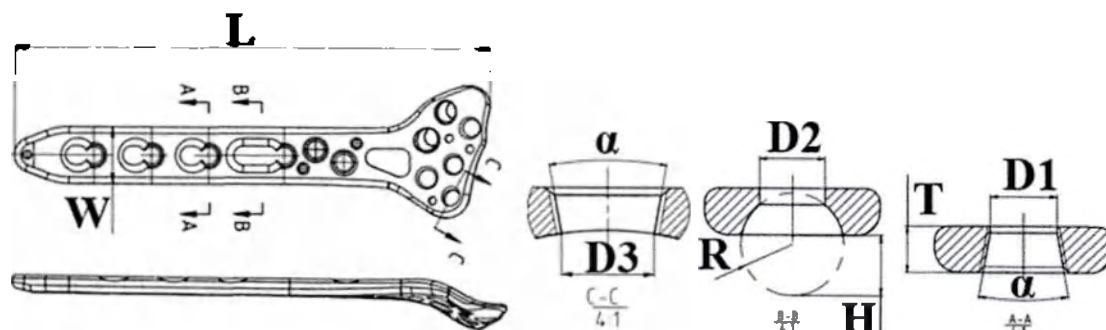


Таблица 4.3.184а – Характеристики изделия

№	Наименование	L, мм	T, мм
1.	Пластина блокируемая, узкая, дистальная, лучевая MR, 3 отверстия $\times$ 45 мм (левая)	$45,00 \pm 1,00$	$2,50 \pm 0,30$

№	Наименование	L, мм	T, мм
2.	Пластина блокируемая, узкая, дистальная, лучевая MR, 4 отверстия × 57 мм (левая)	57,00 ± 1,00	2,50 ± 0,30
3.	Пластина блокируемая, узкая, дистальная, лучевая MR, 5 отверстий × 66 мм (левая)	66,00 ± 1,00	2,50 ± 0,30
4.	Пластина блокируемая, узкая, дистальная, лучевая MR, 6 отверстий × 75 мм (левая)	75,00 ± 1,00	2,50 ± 0,30
5.	Пластина блокируемая, узкая, дистальная, лучевая MR, 3 отверстия × 45 мм (правая)	45,00 ± 1,00	2,50 ± 0,30
6.	Пластина блокируемая, узкая, дистальная, лучевая MR, 4 отверстия × 57 мм (правая)	57,00 ± 1,00	2,50 ± 0,30
7.	Пластина блокируемая, узкая, дистальная, лучевая MR, 5 отверстий × 66 мм (правая)	66,00 ± 1,00	2,50 ± 0,30
8.	Пластина блокируемая, узкая, дистальная, лучевая MR, 6 отверстий × 75 мм (правая)	75,00 ± 1,00	2,50 ± 0,30

Таблица 4.3.184б – Характеристики изделия

№	Наименование	D1, мм	D2, мм	D3, мм
1.	Пластина блокируемая, узкая, дистальная, лучевая MR, 3 отверстия × 45 мм (левая)	2,70 ± 0,30	3,00 ± 0,30	2,70 ± 0,80
2.	Пластина блокируемая, узкая, дистальная, лучевая MR, 4 отверстия × 57 мм (левая)	2,70 ± 0,30	3,00 ± 0,30	2,70 ± 0,80
3.	Пластина блокируемая, узкая, дистальная, лучевая MR, 5 отверстий × 66 мм (левая)	2,70 ± 0,30	3,00 ± 0,30	2,70 ± 0,80
4.	Пластина блокируемая, узкая, дистальная, лучевая MR, 6 отверстий × 75 мм (левая)	2,70 ± 0,30	3,00 ± 0,30	2,70 ± 0,80
5.	Пластина блокируемая, узкая, дистальная, лучевая MR, 3 отверстия × 45 мм (правая)	2,70 ± 0,30	3,00 ± 0,30	2,70 ± 0,80
6.	Пластина блокируемая, узкая, дистальная, лучевая MR, 4 отверстия × 57 мм (правая)	2,70 ± 0,30	3,00 ± 0,30	2,70 ± 0,80
7.	Пластина блокируемая, узкая, дистальная, лучевая MR, 5 отверстий × 66 мм (правая)	2,70 ± 0,30	3,00 ± 0,30	2,70 ± 0,80
8.	Пластина блокируемая, узкая, дистальная, лучевая MR, 6 отверстий × 75 мм (правая)	2,70 ± 0,30	3,00 ± 0,30	2,70 ± 0,80

Таблица 4.3.184в – Характеристики изделия

№	Наименование	α (°)	H, мм	R, мм
1.	Пластина блокируемая, узкая, дистальная, лучевая MR, 3 отверстия × 45 мм (левая)	20 ± 2	3,25 ± 0,30	2,75
2.	Пластина блокируемая, узкая, дистальная, лучевая MR, 4 отверстия × 57 мм (левая)	20 ± 2	3,25 ± 0,30	2,75
3.	Пластина блокируемая, узкая, дистальная, лучевая MR, 5 отверстий × 66 мм (левая)	20 ± 2	3,25 ± 0,30	2,75
4.	Пластина блокируемая, узкая, дистальная, лучевая MR, 6 отверстий × 75 мм (левая)	20 ± 2	3,25 ± 0,30	2,75
5.	Пластина блокируемая, узкая, дистальная, лучевая MR, 3 отверстия × 45 мм (правая)	20 ± 2	3,25 ± 0,30	2,75
6.	Пластина блокируемая, узкая, дистальная, лучевая MR, 4 отверстия × 57 мм (правая)	20 ± 2	3,25 ± 0,30	2,75
7.	Пластина блокируемая, узкая, дистальная, лучевая MR, 5 отверстий × 66 мм (правая)	20 ± 2	3,25 ± 0,30	2,75
8.	Пластина блокируемая, узкая, дистальная, лучевая MR, 6 отверстий × 75 мм (правая)	20 ± 2	3,25 ± 0,30	2,75

Таблица 4.3.184в – Характеристики изделия

№	Наименование	W, мм	Масса, г
1.	Пластина блокируемая, узкая, дистальная, лучевая MR, 3 отверстия × 45 мм (левая)	9,00 ± 0,50	3,39 ± 0,30

№	Наименование	W, мм	Масса, г
2.	Пластина блокируемая, узкая, дистальная, лучевая MR, 4 отверстия × 57 мм (левая)	9,00 ± 0,50	4,18 ± 0,40
3.	Пластина блокируемая, узкая, дистальная, лучевая MR, 5 отверстий × 66 мм (левая)	9,00 ± 0,50	4,96 ± 0,40
4.	Пластина блокируемая, узкая, дистальная, лучевая MR, 6 отверстий × 75 мм (левая)	9,00 ± 0,50	5,75 ± 0,50
5.	Пластина блокируемая, узкая, дистальная, лучевая MR, 3 отверстия × 45 мм (правая)	9,00 ± 0,50	3,39 ± 0,30
6.	Пластина блокируемая, узкая, дистальная, лучевая MR, 4 отверстия × 57 мм (правая)	9,00 ± 0,50	4,18 ± 0,40
7.	Пластина блокируемая, узкая, дистальная, лучевая MR, 5 отверстий × 66 мм (правая)	9,00 ± 0,50	4,96 ± 0,40
8.	Пластина блокируемая, узкая, дистальная, лучевая MR, 6 отверстий × 75 мм (правая)	9,00 ± 0,50	5,75 ± 0,50

Для фиксации пластины предусмотрены следующие винты:

- Винт блокирующий MR, диаметр 2,4 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.27 настоящего документа);

- Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,4 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.35 настоящего документа);

- Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,7 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.36 настоящего документа).

4.3.185. Пластина блокируемая, стандартная, дистальная, лучевая MR

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.

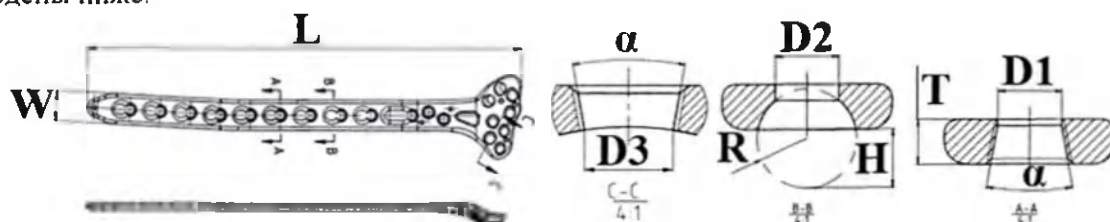


Таблица 4.3.185а – Характеристики изделия

№	Наименование	L, мм	T, мм
1.	Пластина блокируемая, стандартная, дистальная, лучевая MR, 3 отверстия × 45 мм (левая)	45,00 ± 1,00	2,50 ± 0,30
2.	Пластина блокируемая, стандартная, дистальная, лучевая MR, 4 отверстия × 57 мм (левая)	57,00 ± 1,00	2,50 ± 0,30
3.	Пластина блокируемая, стандартная, дистальная, лучевая MR, 5 отверстий × 66 мм (левая)	66,00 ± 1,00	2,50 ± 0,30
4.	Пластина блокируемая, стандартная, дистальная, лучевая MR, 6 отверстий × 75 мм (левая)	75,00 ± 1,00	2,50 ± 0,30
5.	Пластина блокируемая, стандартная, дистальная, лучевая MR, 9 отверстий × 102 мм (левая)	102,00 ± 1,00	2,50 ± 0,30
6.	Пластина блокируемая, стандартная, дистальная, лучевая MR, 12 отверстий × 129 мм (левая)	129,00 ± 1,00	2,50 ± 0,30
7.	Пластина блокируемая, стандартная, дистальная, лучевая MR, 3 отверстия × 45 мм (правая)	45,00 ± 1,00	2,50 ± 0,30
8.	Пластина блокируемая, стандартная, дистальная, лучевая MR, 4 отверстия × 57 мм (правая)	57,00 ± 1,00	2,50 ± 0,30
9.	Пластина блокируемая, стандартная, дистальная, лучевая MR, 5 отверстий × 66 мм (правая)	66,00 ± 1,00	2,50 ± 0,30
10.	Пластина блокируемая, стандартная, дистальная, лучевая MR, 6 отверстий × 75 мм (правая)	75,00 ± 1,00	2,50 ± 0,30
11.	Пластина блокируемая, стандартная, дистальная, лучевая MR, 9 отверстий × 102 мм (правая)	102,00 ± 1,00	2,50 ± 0,30
12.	Пластина блокируемая, стандартная, дистальная, лучевая MR, 12 отверстий × 129 мм (правая)	129,00 ± 1,00	2,50 ± 0,30

Таблица 4.3.185б – Характеристики изделия

№	Наименование	D1, мм	D2, мм	D3, мм
1.	Пластина блокируемая, стандартная, дистальная, лучевая MR, 3 отверстия × 45 мм (левая)	2,70 ± 0,30	3,00 ± 0,30	2,70 ± 0,80
2.	Пластина блокируемая, стандартная, дистальная, лучевая MR, 4 отверстия × 57 мм (левая)	2,70 ± 0,30	3,00 ± 0,30	2,70 ± 0,80
3.	Пластина блокируемая, стандартная, дистальная, лучевая MR, 5 отверстий × 66 мм (левая)	2,70 ± 0,30	3,00 ± 0,30	2,70 ± 0,80
4.	Пластина блокируемая, стандартная, дистальная, лучевая MR, 6 отверстий × 75 мм (левая)	2,70 ± 0,30	3,00 ± 0,30	2,70 ± 0,80
5.	Пластина блокируемая, стандартная, дистальная, лучевая, 9 отверстий × 102 мм (левая)	2,70 ± 0,30	3,00 ± 0,30	2,70 ± 0,80
6.	Пластина блокируемая, стандартная, дистальная, лучевая MR, 12 отверстий × 129 мм (левая)	2,70 ± 0,30	3,00 ± 0,30	2,70 ± 0,80
7.	Пластина блокируемая, стандартная, дистальная, лучевая MR, 3 отверстия × 45 мм (правая)	2,70 ± 0,30	3,00 ± 0,30	2,70 ± 0,80
8.	Пластина блокируемая, стандартная, дистальная, лучевая MR, 4 отверстия × 57 мм (правая)	2,70 ± 0,30	3,00 ± 0,30	2,70 ± 0,80
9.	Пластина блокируемая, стандартная, дистальная, лучевая MR, 5 отверстий × 66 мм (правая)	2,70 ± 0,30	3,00 ± 0,30	2,70 ± 0,80
10.	Пластина блокируемая, стандартная, дистальная, лучевая MR, 6 отверстий × 75 мм (правая)	2,70 ± 0,30	3,00 ± 0,30	2,70 ± 0,80
11.	Пластина блокируемая, стандартная, дистальная, лучевая MR, 9 отверстий × 102 мм (правая)	2,70 ± 0,30	3,00 ± 0,30	2,70 ± 0,80
12.	Пластина блокируемая, стандартная, дистальная, лучевая MR, 12 отверстий × 129 мм (правая)	2,70 ± 0,30	3,00 ± 0,30	2,70 ± 0,80

Таблица 4.3.185в – Характеристики изделия

№	Наименование	α (°)	R, мм	H, мм
1.	Пластина блокируемая, стандартная, дистальная, лучевая MR, 3 отверстия × 45 мм (левая)	20 ± 2	2,75	3,25 ± 0,30
2.	Пластина блокируемая, стандартная, дистальная, лучевая MR, 4 отверстия × 57 мм (левая)	20 ± 2	2,75	3,25 ± 0,30
3.	Пластина блокируемая, стандартная, дистальная, лучевая MR, 5 отверстий × 66 мм (левая)	20 ± 2	2,75	3,25 ± 0,30
4.	Пластина блокируемая, стандартная, дистальная, лучевая MR, 6 отверстий × 75 мм (левая)	20 ± 2	2,75	3,25 ± 0,30
5.	Пластина блокируемая, стандартная, дистальная, лучевая, 9 отверстий × 102 мм (левая)	20 ± 2	2,75	3,25 ± 0,30
6.	Пластина блокируемая, стандартная, дистальная, лучевая MR, 12 отверстий × 129 мм (левая)	20 ± 2	2,75	3,25 ± 0,30
7.	Пластина блокируемая, стандартная, дистальная, лучевая MR, 3 отверстия × 45 мм (правая)	20 ± 2	2,75	3,25 ± 0,30
8.	Пластина блокируемая, стандартная, дистальная, лучевая MR, 4 отверстия × 57 мм (правая)	20 ± 2	2,75	3,25 ± 0,30
9.	Пластина блокируемая, стандартная, дистальная, лучевая MR, 5 отверстий × 66 мм (правая)	20 ± 2	2,75	3,25 ± 0,30
10.	Пластина блокируемая, стандартная, дистальная, лучевая MR, 6 отверстий × 75 мм (правая)	20 ± 2	2,75	3,25 ± 0,30
11.	Пластина блокируемая, стандартная, дистальная, лучевая MR, 9 отверстий × 102 мм (правая)	20 ± 2	2,75	3,25 ± 0,30
12.	Пластина блокируемая, стандартная, дистальная, лучевая MR, 12 отверстий × 129 мм (правая)	20 ± 2	2,75	3,25 ± 0,30

Таблица 4.3.185г – Характеристики изделия

№	Наименование	W, мм	Масса, г
1.	Пластина блокируемая, стандартная, дистальная, лучевая MR, 3 отверстия × 45 мм (левая)	9,00 ± 0,50	3,84 ± 0,30

№	Наименование	W, мм	Масса, г
2.	Пластина блокируемая, стандартная, дистальная, лучевая MR, 4 отверстия × 57 мм (левая)	9,00 ± 0,50	4,77 ± 0,40
3.	Пластина блокируемая, стандартная, дистальная, лучевая MR, 5 отверстий × 66 мм (левая)	9,00 ± 0,50	5,70 ± 0,50
4.	Пластина блокируемая, стандартная, дистальная, лучевая MR, 6 отверстий × 75 мм (левая)	9,00 ± 0,50	6,63 ± 0,60
5.	Пластина блокируемая, стандартная, дистальная, лучевая, 9 отверстий × 102 мм (левая)	9,00 ± 0,50	9,42 ± 0,80
6.	Пластина блокируемая, стандартная, дистальная, лучевая MR, 12 отверстий × 129 мм (левая)	9,00 ± 0,50	12,21 ± 1,00
7.	Пластина блокируемая, стандартная, дистальная, лучевая MR, 3 отверстия × 45 мм (правая)	9,00 ± 0,50	3,84 ± 0,30
8.	Пластина блокируемая, стандартная, дистальная, лучевая MR, 4 отверстия × 57 мм (правая)	9,00 ± 0,50	4,77 ± 0,40
9.	Пластина блокируемая, стандартная, дистальная, лучевая MR, 5 отверстий × 66 мм (правая)	9,00 ± 0,50	5,70 ± 0,50
10.	Пластина блокируемая, стандартная, дистальная, лучевая MR, 6 отверстий × 75 мм (правая)	9,00 ± 0,50	6,63 ± 0,60
11.	Пластина блокируемая, стандартная, дистальная, лучевая MR, 9 отверстий × 102 мм (правая)	9,00 ± 0,50	9,42 ± 0,80
12.	Пластина блокируемая, стандартная, дистальная, лучевая MR, 12 отверстий × 129 мм (правая)	9,00 ± 0,50	12,21 ± 1,00

Для фиксации пластины предусмотрены следующие винты:

- Винт блокирующий MR, диаметр 2,4 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.27 настоящего документа);
- Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,4 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.35 настоящего документа);
- Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,7 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.36 настоящего документа).

4.3.186. Пластина блокируемая, широкая, дистальная, лучевая MR

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.

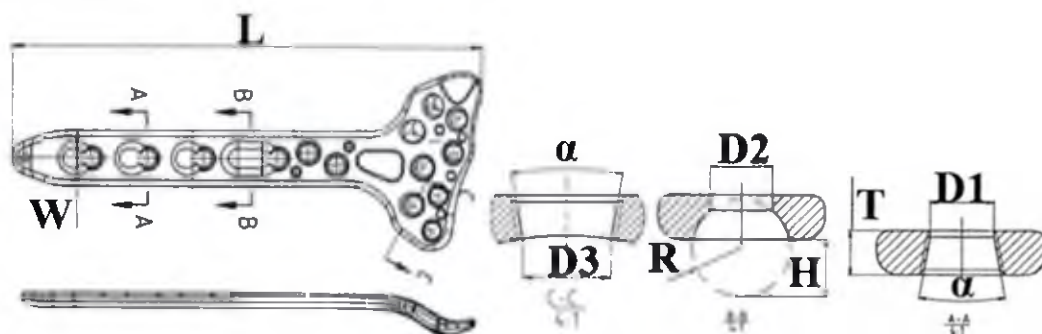


Таблица 4.3.186а – Характеристики изделия

№	Наименование	L, мм	T, мм
1.	Пластина блокируемая, широкая, дистальная, лучевая MR, 3 отверстия × 45 мм (левая)	45,00 ± 1,00	2,50 ± 0,30
2.	Пластина блокируемая, широкая, дистальная, лучевая MR, 4 отверстия × 57 мм (левая)	57,00 ± 1,00	2,50 ± 0,30
3.	Пластина блокируемая, широкая, дистальная, лучевая MR, 5 отверстий × 66 мм (левая)	66,00 ± 1,00	2,50 ± 0,30
4.	Пластина блокируемая, широкая, дистальная, лучевая MR, 6 отверстий × 75 мм (левая)	75,00 ± 1,00	2,50 ± 0,30
5.	Пластина блокируемая, широкая, дистальная, лучевая MR, 3 отверстия × 45 мм (правая)	45,00 ± 1,00	2,50 ± 0,30
6.	Пластина блокируемая, широкая, дистальная, лучевая MR, 4 отверстия × 57 мм (правая)	57,00 ± 1,00	2,50 ± 0,30

7.	Пластина блокируемая, широкая, дистальная, лучевая MR, 5 отверстий × 66 мм (правая)	66,00 ± 1,00	2,50 ± 0,30
8.	Пластина блокируемая, широкая, дистальная, лучевая MR, 6 отверстий × 75 мм (правая)	75,00 ± 1,00	2,50 ± 0,30

Таблица 4.3.186б – Характеристики изделия

№	Наименование	D1, мм	D2, мм	D3, мм
1.	Пластина блокируемая, широкая, дистальная, лучевая MR, 3 отверстия × 45 мм (левая)	2,70 ± 0,30	3,00 ± 0,30	2,70 ± 0,80
2.	Пластина блокируемая, широкая, дистальная, лучевая MR, 4 отверстия × 57 мм (левая)	2,70 ± 0,30	3,00 ± 0,30	2,70 ± 0,80
3.	Пластина блокируемая, широкая, дистальная, лучевая MR, 5 отверстий × 66 мм (левая)	2,70 ± 0,30	3,00 ± 0,30	2,70 ± 0,80
4.	Пластина блокируемая, широкая, дистальная, лучевая MR, 6 отверстий × 75 мм (левая)	2,70 ± 0,30	3,00 ± 0,30	2,70 ± 0,80
5.	Пластина блокируемая, широкая, дистальная, лучевая MR, 3 отверстия × 45 мм (правая)	2,70 ± 0,30	3,00 ± 0,30	2,70 ± 0,80
6.	Пластина блокируемая, широкая, дистальная, лучевая MR, 4 отверстия × 57 мм (правая)	2,70 ± 0,30	3,00 ± 0,30	2,70 ± 0,80
7.	Пластина блокируемая, широкая, дистальная, лучевая MR, 5 отверстий × 66 мм (правая)	2,70 ± 0,30	3,00 ± 0,30	2,70 ± 0,80
8.	Пластина блокируемая, широкая, дистальная, лучевая MR, 6 отверстий × 75 мм (правая)	2,70 ± 0,30	3,00 ± 0,30	2,70 ± 0,80

Таблица 4.3.186в – Характеристики изделия

№	Наименование	α (°)	R, мм	H, мм
1.	Пластина блокируемая, широкая, дистальная, лучевая MR, 3 отверстия × 45 мм (левая)	20 ± 2	2,75	3,25 ± 0,30
2.	Пластина блокируемая, широкая, дистальная, лучевая MR, 4 отверстия × 57 мм (левая)	20 ± 2	2,75	3,25 ± 0,30
3.	Пластина блокируемая, широкая, дистальная, лучевая MR, 5 отверстий × 66 мм (левая)	20 ± 2	2,75	3,25 ± 0,30
4.	Пластина блокируемая, широкая, дистальная, лучевая MR, 6 отверстий × 75 мм (левая)	20 ± 2	2,75	3,25 ± 0,30
5.	Пластина блокируемая, широкая, дистальная, лучевая MR, 3 отверстия × 45 мм (правая)	20 ± 2	2,75	3,25 ± 0,30
6.	Пластина блокируемая, широкая, дистальная, лучевая MR, 4 отверстия × 57 мм (правая)	20 ± 2	2,75	3,25 ± 0,30
7.	Пластина блокируемая, широкая, дистальная, лучевая MR, 5 отверстий × 66 мм (правая)	20 ± 2	2,75	3,25 ± 0,30
8.	Пластина блокируемая, широкая, дистальная, лучевая MR, 6 отверстий × 75 мм (правая)	20 ± 2	2,75	3,25 ± 0,30

Таблица 4.3.186г – Характеристики изделия

№	Наименование	W, мм	Масса, г
1.	Пластина блокируемая, широкая, дистальная, лучевая MR, 3 отверстия × 45 мм (левая)	9,00 ± 0,50	4,19 ± 0,40
2.	Пластина блокируемая, широкая, дистальная, лучевая MR, 4 отверстия × 57 мм (левая)	9,00 ± 0,50	5,12 ± 0,50
3.	Пластина блокируемая, широкая, дистальная, лучевая MR, 5 отверстий × 66 мм (левая)	9,00 ± 0,50	6,05 ± 0,60
4.	Пластина блокируемая, широкая, дистальная, лучевая MR, 6 отверстий × 75 мм (левая)	9,00 ± 0,50	6,98 ± 0,60
5.	Пластина блокируемая, широкая, дистальная, лучевая MR, 3 отверстия × 45 мм (правая)	9,00 ± 0,50	9,49 ± 0,80
6.	Пластина блокируемая, широкая, дистальная, лучевая MR, 4 отверстия × 57 мм (правая)	9,00 ± 0,50	4,19 ± 0,40
7.	Пластина блокируемая, широкая, дистальная, лучевая MR, 5 отверстий × 66 мм (правая)	9,00 ± 0,50	5,12 ± 0,50
8.	Пластина блокируемая, широкая, дистальная, лучевая MR, 6 отверстий × 75 мм (правая)	9,00 ± 0,50	6,05 ± 0,60

Для фиксации пластины предусмотрены следующие винты:

- Винт блокирующий MR, диаметр 2,4 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.27 настоящего документа);
- Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,4 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.35 настоящего документа);
- Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,7 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.36 настоящего документа).

4.3.187. Пластина LCP, Т-образная, с диаметром отверстий 2,0 мм MR, адаптивная MR

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.

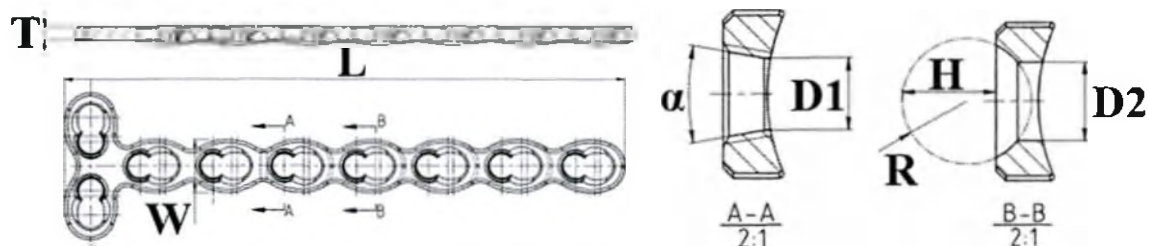


Таблица 4.3.187а – Характеристики изделия

№	Наименование	L, мм	T, мм
1.	Пластина LCP, Т-образная, с диаметром отверстий 2,0 мм MR, адаптивная MR, 3 отверстия × 25,3 мм	25,30 ± 0,50	1,30 ± 0,30
2.	Пластина LCP, Т-образная, с диаметром отверстий 2,0 мм MR, адаптивная MR, 4 отверстия × 32,1 мм	32,10 ± 0,50	1,30 ± 0,30
3.	Пластина LCP, Т-образная, с диаметром отверстий 2,0 мм MR, адаптивная MR, 5 отверстий × 38,9 мм	38,90 ± 0,50	1,30 ± 0,30
4.	Пластина LCP, Т-образная, с диаметром отверстий 2,0 мм MR, адаптивная MR, 6 отверстий × 45,7 мм	45,70 ± 0,50	1,30 ± 0,30
5.	Пластина LCP, Т-образная, с диаметром отверстий 2,0 мм MR, адаптивная MR, 7 отверстий × 52,5 мм	52,50 ± 0,50	1,30 ± 0,30

Таблица 4.3.187б – Характеристики изделия

№	Наименование	D1, мм	D2, мм
1.	Пластина LCP, Т-образная, с диаметром отверстий 2,0 мм MR, адаптивная MR, 3 отверстия × 25,3 мм	2,10 ± 0,30	2,10 ± 0,30
2.	Пластина LCP, Т-образная, с диаметром отверстий 2,0 мм MR, адаптивная MR, 4 отверстия × 32,1 мм	2,10 ± 0,30	2,10 ± 0,30
3.	Пластина LCP, Т-образная, с диаметром отверстий 2,0 мм MR, адаптивная MR, 5 отверстий × 38,9 мм	2,10 ± 0,30	2,10 ± 0,30
4.	Пластина LCP, Т-образная, с диаметром отверстий 2,0 мм MR, адаптивная MR, 6 отверстий × 45,7 мм	2,10 ± 0,30	2,10 ± 0,30
5.	Пластина LCP, Т-образная, с диаметром отверстий 2,0 мм MR, адаптивная MR, 7 отверстий × 52,5 мм	2,10 ± 0,30	2,10 ± 0,30

Таблица 4.3.187в – Характеристики изделия

№	Наименование	α (°)	R, мм	H, мм
1.	Пластина LCP, Т-образная, с диаметром отверстий 2,0 мм MR, адаптивная MR, 3 отверстия × 25,3 мм	20 ± 2	2,00	2,90 ± 0,30
2.	Пластина LCP, Т-образная, с диаметром отверстий 2,0 мм MR, адаптивная MR, 4 отверстия × 32,1 мм	20 ± 2	2,00	2,90 ± 0,30
3.	Пластина LCP, Т-образная, с диаметром отверстий 2,0 мм MR, адаптивная MR, 5 отверстий × 38,9 мм	20 ± 2	2,00	2,90 ± 0,30
4.	Пластина LCP, Т-образная, с диаметром отверстий 2,0 мм MR, адаптивная MR, 6 отверстий × 45,7 мм	20 ± 2	2,00	2,90 ± 0,30

№	Наименование	α (°)	R, мм	H, мм
5.	Пластина LCP, Т-образная, с диаметром отверстий 2,0 мм MR, адаптивная MR, 7 отверстий $\times$ 52,5 мм	20 ± 2	2,00	$2,90 \pm 0,30$

Таблица 4.3.187г – Характеристики изделия

№	Наименование	W, мм	Масса, г
1.	Пластина LCP, Т-образная, с диаметром отверстий 2,0 мм MR, адаптивная MR, 3 отверстия $\times$ 25,3 мм	$5,00 \pm 0,50$	$5,29 \pm 0,50$
2.	Пластина LCP, Т-образная, с диаметром отверстий 2,0 мм MR, адаптивная MR, 4 отверстия $\times$ 32,1 мм	$5,00 \pm 0,50$	$6,41 \pm 0,60$
3.	Пластина LCP, Т-образная, с диаметром отверстий 2,0 мм MR, адаптивная MR, 5 отверстий $\times$ 38,9 мм	$5,00 \pm 0,50$	$7,53 \pm 0,60$
4.	Пластина LCP, Т-образная, с диаметром отверстий 2,0 мм MR, адаптивная MR, 6 отверстий $\times$ 45,7 мм	$5,00 \pm 0,50$	$8,65 \pm 0,80$
5.	Пластина LCP, Т-образная, с диаметром отверстий 2,0 мм MR, адаптивная MR, 7 отверстий $\times$ 52,5 мм	$5,00 \pm 0,50$	$9,77 \pm 0,80$

Для фиксации пластины предусмотрены следующие винты:

- Винт блокирующий MR, диаметр 2,0 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.26 настоящего документа);
- Винт самонарезающий кортикальный MR, диаметр 2,0 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.34 настоящего документа).

4.3.188. Пластина LCP, Т-образная, с диаметром отверстий 2,0 мм MR

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.

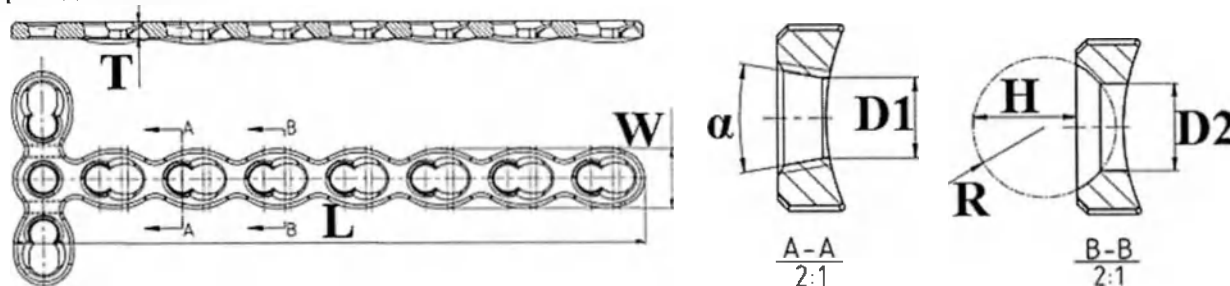


Таблица 4.3.188а – Характеристики изделия

№	Наименование	L, мм	T, мм
1.	Пластина LCP, Т-образная, с диаметром отверстий 2,0 мм MR, 3 отверстия $\times$ 25,2 мм	$25,20 \pm 0,50$	$1,30 \pm 0,30$
2.	Пластина LCP, Т-образная, с диаметром отверстий 2,0 мм MR, 4 отверстия $\times$ 32 мм	$32,00 \pm 0,50$	$1,30 \pm 0,30$
3.	Пластина LCP, Т-образная, с диаметром отверстий 2,0 мм MR, 5 отверстий $\times$ 38,8 мм	$38,80 \pm 0,50$	$1,30 \pm 0,30$
4.	Пластина LCP, Т-образная, с диаметром отверстий 2,0 мм MR, 6 отверстий $\times$ 45,6 мм	$45,60 \pm 0,50$	$1,30 \pm 0,30$
5.	Пластина LCP, Т-образная, с диаметром отверстий 2,0 мм MR, 7 отверстий $\times$ 52,4 мм	$52,40 \pm 0,50$	$1,30 \pm 0,30$

Таблица 4.3.188б – Характеристики изделия

№	Наименование	D1, мм	D2, мм
1.	Пластина LCP, Т-образная, с диаметром отверстий 2,0 мм MR, 3 отверстия $\times$ 25,2 мм	$2,10 \pm 0,30$	$2,10 \pm 0,30$
2.	Пластина LCP, Т-образная, с диаметром отверстий 2,0 мм MR, 4 отверстия $\times$ 32 мм	$2,10 \pm 0,30$	$2,10 \pm 0,30$
3.	Пластина LCP, Т-образная, с диаметром отверстий 2,0 мм MR, 5 отверстий $\times$ 38,8 мм	$2,10 \pm 0,30$	$2,10 \pm 0,30$

№	Наименование	D1, мм	D2, мм
4.	Пластина LCP, Т-образная, с диаметром отверстий 2,0 мм MR, 6 отверстий × 45,6 мм	2,10 ± 0,30	2,10 ± 0,30
5.	Пластина LCP, Т-образная, с диаметром отверстий 2,0 мм MR, 7 отверстий × 52,4 мм	2,10 ± 0,30	2,10 ± 0,30

Таблица 4.3.188в – Характеристики изделия

№	Наименование	α (°)	R, мм	H, мм
1.	Пластина LCP, Т-образная, с диаметром отверстий 2,0 мм MR, 3 отверстия × 25,2 мм	20 ± 2	2,00	2,90 ± 0,30
2.	Пластина LCP, Т-образная, с диаметром отверстий 2,0 мм MR, 4 отверстия × 32 мм	20 ± 2	2,00	2,90 ± 0,30
3.	Пластина LCP, Т-образная, с диаметром отверстий 2,0 мм MR, 5 отверстий × 38,8 мм	20 ± 2	2,00	2,90 ± 0,30
4.	Пластина LCP, Т-образная, с диаметром отверстий 2,0 мм MR, 6 отверстий × 45,6 мм	20 ± 2	2,00	2,90 ± 0,30
5.	Пластина LCP, Т-образная, с диаметром отверстий 2,0 мм MR, 7 отверстий × 52,4 мм	20 ± 2	2,00	2,90 ± 0,30

Таблица 4.3.188г – Характеристики изделия

№	Наименование	W, мм	Масса, г
1.	Пластина LCP, Т-образная, с диаметром отверстий 2,0 мм MR, 3 отверстия × 25,2 мм	5,00 ± 0,50	6,06 ± 0,60
2.	Пластина LCP, Т-образная, с диаметром отверстий 2,0 мм MR, 4 отверстия × 32 мм	5,00 ± 0,50	7,23 ± 0,60
3.	Пластина LCP, Т-образная, с диаметром отверстий 2,0 мм MR, 5 отверстий × 38,8 мм	5,00 ± 0,50	8,40 ± 0,80
4.	Пластина LCP, Т-образная, с диаметром отверстий 2,0 мм MR, 6 отверстий × 45,6 мм	5,00 ± 0,50	9,57 ± 0,80
5.	Пластина LCP, Т-образная, с диаметром отверстий 2,0 мм MR, 7 отверстий × 52,4 мм	5,00 ± 0,50	10,70 ± 0,80

Для фиксации пластины предусмотрены следующие винты:

- Винт блокирующий MR, диаметр 2,0 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.26 настоящего документа);
- Винт самонарезающий кортикальный MR, диаметр 2,0 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.34 настоящего документа).

4.3.189. Пластина LCP, мышелковая, с диаметром отверстий 2,0 мм MR

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.

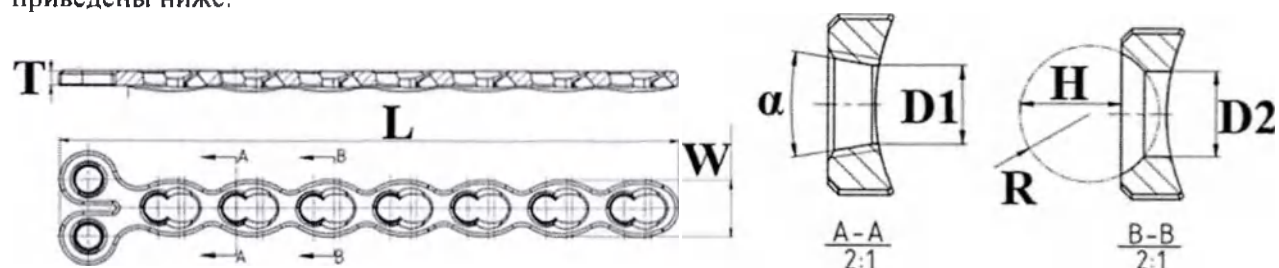


Таблица 4.3.189а – Характеристики изделия

№	Наименование	L, мм	T, мм
1.	Пластина LCP, мышелковая, с диаметром отверстий 2,0 мм MR, 3 отверстия × 26,8 мм	26,80 ± 0,50	1,30 ± 0,30
2.	Пластина LCP, мышелковая, с диаметром отверстий 2,0 мм MR, 4 отверстия × 33,6 мм	33,60 ± 0,50	1,30 ± 0,30

3.	Пластина LCP, мышелковая, с диаметром отверстий 2,0 мм MR, 5 отверстий × 40,4 мм	40,40 ± 0,50	1,30 ± 0,30
4.	Пластина LCP, мышелковая, с диаметром отверстий 2,0 мм MR, 6 отверстий × 47,2 мм	47,20 ± 0,50	1,30 ± 0,30
5.	Пластина LCP, мышелковая, с диаметром отверстий 2,0 мм MR, 7 отверстий × 54,0 мм	54,00 ± 0,50	1,30 ± 0,30

Таблица 4.3.189б – Характеристики изделия

№	Наименование	D1, мм	D2, мм
1.	Пластина LCP, мышелковая, с диаметром отверстий 2,0 мм MR, 3 отверстия × 26,8 мм	2,10 ± 0,30	2,10 ± 0,30
2.	Пластина LCP, мышелковая, с диаметром отверстий 2,0 мм MR, 4 отверстия × 33,6 мм	2,10 ± 0,30	2,10 ± 0,30
3.	Пластина LCP, мышелковая, с диаметром отверстий 2,0 мм MR, 5 отверстий × 40,4 мм	2,10 ± 0,30	2,10 ± 0,30
4.	Пластина LCP, мышелковая, с диаметром отверстий 2,0 мм MR, 6 отверстий × 47,2 мм	2,10 ± 0,30	2,10 ± 0,30
5.	Пластина LCP, мышелковая, с диаметром отверстий 2,0 мм MR, 7 отверстий × 54,0 мм	2,10 ± 0,30	2,10 ± 0,30

Таблица 4.3.189в – Характеристики изделия

№	Наименование	α (°)	R, мм	H, мм
1.	Пластина LCP, мышелковая, с диаметром отверстий 2,0 мм MR, 3 отверстия × 26,8 мм	20 ± 2	2,00	2,90 ± 0,30
2.	Пластина LCP, мышелковая, с диаметром отверстий 2,0 мм MR, 4 отверстия × 33,6 мм	20 ± 2	2,00	2,90 ± 0,30
3.	Пластина LCP, мышелковая, с диаметром отверстий 2,0 мм MR, 5 отверстий × 40,4 мм	20 ± 2	2,00	2,90 ± 0,30
4.	Пластина LCP, мышелковая, с диаметром отверстий 2,0 мм MR, 6 отверстий × 47,2 мм	20 ± 2	2,00	2,90 ± 0,30
5.	Пластина LCP, мышелковая, с диаметром отверстий 2,0 мм MR, 7 отверстий × 54,0 мм	20 ± 2	2,00	2,90 ± 0,30

Таблица 4.3.189г – Характеристики изделия

№	Наименование	W, мм	Масса, г
1.	Пластина LCP, мышелковая, с диаметром отверстий 2,0 мм MR, 3 отверстия × 26,8 мм	5,00 ± 0,50	5,62 ± 0,50
2.	Пластина LCP, мышелковая, с диаметром отверстий 2,0 мм MR, 4 отверстия × 33,6 мм	5,00 ± 0,50	6,78 ± 0,60
3.	Пластина LCP, мышелковая, с диаметром отверстий 2,0 мм MR, 5 отверстий × 40,4 мм	5,00 ± 0,50	7,94 ± 0,60
4.	Пластина LCP, мышелковая, с диаметром отверстий 2,0 мм MR, 6 отверстий × 47,2 мм	5,00 ± 0,50	9,10 ± 0,80
5.	Пластина LCP, мышелковая, с диаметром отверстий 2,0 мм MR, 7 отверстий × 54,0 мм	5,00 ± 0,50	10,30 ± 0,80

Для фиксации пластины предусмотрены следующие винты:

- Винт блокирующий MR, диаметр 2,0 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.26 настоящего документа);
- Винт самонарезающий кортикальный MR, диаметр 2,0 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.34 настоящего документа).

4.3.190. Пластина LCP, Y-образная, с диаметром отверстий 2,0 мм, адаптивная MR

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.

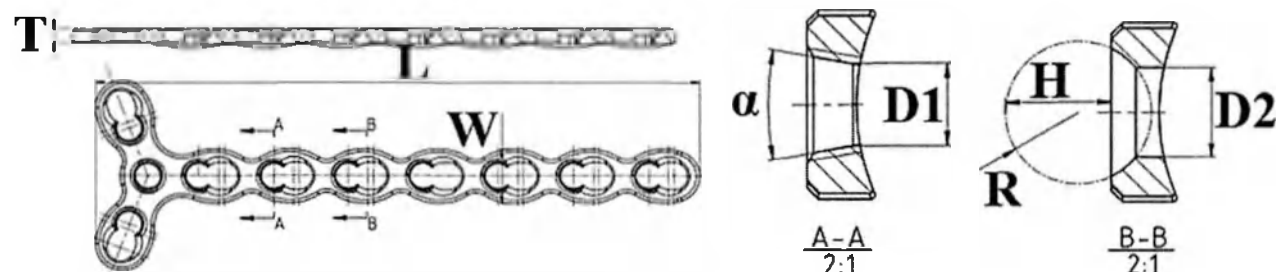


Таблица 4.3.190а – Характеристики изделия

№	Наименование	L, мм	T, мм	W, мм
1.	Пластина LCP, Y-образная, с диаметром отверстий 2,0 мм, адаптивная MR, 3 отверстия × 27,5 мм	27,50 ± 0,50	1,30 ± 0,30	5,00 ± 0,50
2.	Пластина LCP, Y-образная, с диаметром отверстий 2,0 мм, адаптивная MR, 4 отверстия × 34,3 мм	34,30 ± 0,50	1,30 ± 0,30	5,00 ± 0,50
3.	Пластина LCP, Y-образная, с диаметром отверстий 2,0 мм, адаптивная MR, 5 отверстий × 41,1 мм	41,10 ± 0,50	1,30 ± 0,30	5,00 ± 0,50
4.	Пластина LCP, Y-образная, с диаметром отверстий 2,0 мм, адаптивная MR, 6 отверстий × 47,9 мм	47,90 ± 0,50	1,30 ± 0,30	5,00 ± 0,50
5.	Пластина LCP, Y-образная, с диаметром отверстий 2,0 мм, адаптивная MR, 7 отверстий × 54,7 мм	54,70 ± 0,50	1,30 ± 0,30	5,00 ± 0,50

Таблица 4.3.190б – Характеристики изделия

№	Наименование	D1, мм	D2, мм	α (°)
1.	Пластина LCP, Y-образная, с диаметром отверстий 2,0 мм, адаптивная MR, 3 отверстия × 27,5 мм	2,10 ± 0,30	2,10 ± 0,30	20 ± 2
2.	Пластина LCP, Y-образная, с диаметром отверстий 2,0 мм, адаптивная MR, 4 отверстия × 34,3 мм	2,10 ± 0,30	2,10 ± 0,30	20 ± 2
3.	Пластина LCP, Y-образная, с диаметром отверстий 2,0 мм, адаптивная MR, 5 отверстий × 41,1 мм	2,10 ± 0,30	2,10 ± 0,30	20 ± 2
4.	Пластина LCP, Y-образная, с диаметром отверстий 2,0 мм, адаптивная MR, 6 отверстий × 47,9 мм	2,10 ± 0,30	2,10 ± 0,30	20 ± 2
5.	Пластина LCP, Y-образная, с диаметром отверстий 2,0 мм, адаптивная MR, 7 отверстий × 54,7 мм	2,10 ± 0,30	2,10 ± 0,30	20 ± 2

Таблица 4.3.190в – Характеристики изделия

№	Наименование	R, мм	H, мм	Масса, г
1.	Пластина LCP, Y-образная, с диаметром отверстий 2,0 мм, адаптивная MR, 3 отверстия × 27,5 мм	2	2,90 ± 0,30	6,21 ± 0,60
2.	Пластина LCP, Y-образная, с диаметром отверстий 2,0 мм, адаптивная MR, 4 отверстия × 34,3 мм	2	2,90 ± 0,30	7,36 ± 0,60
3.	Пластина LCP, Y-образная, с диаметром отверстий 2,0 мм, адаптивная MR, 5 отверстий × 41,1 мм	2	2,90 ± 0,30	8,51 ± 0,80
4.	Пластина LCP, Y-образная, с диаметром отверстий 2,0 мм, адаптивная MR, 6 отверстий × 47,9 мм	2	2,90 ± 0,30	9,66 ± 0,80
5.	Пластина LCP, Y-образная, с диаметром отверстий 2,0 мм, адаптивная MR, 7 отверстий × 54,7 мм	2	2,90 ± 0,30	10,80 ± 0,80

Для фиксации пластины предусмотрены следующие винты:

- Винт блокирующий MR, диаметр 2,0 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.26 настоящего документа);

- Винт самонарезающий кортикальный MR, диаметр 2,0 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.34 настоящего документа).

4.3.191. Пластина LCP, Т-образная, с диаметром отверстий 2,4 мм, адаптивная MR

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.

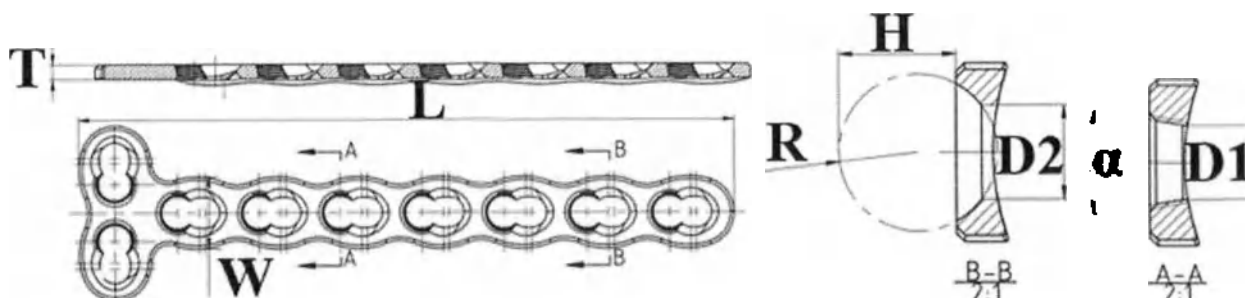


Таблица 4.3.191а – Характеристики изделия

№	Наименование	L, мм	T, мм
1.	Пластина LCP, Т-образная, с диаметром отверстий 2,4 мм, адаптивная MR, 3 отверстия × 29,00 мм	29,00 ± 0,50	1,30 ± 0,30
2.	Пластина LCP, Т-образная, с диаметром отверстий 2,4 мм, адаптивная MR, 4 отверстия × 36,25 мм	36,25 ± 0,50	1,30 ± 0,30
3.	Пластина LCP, Т-образная, с диаметром отверстий 2,4 мм, адаптивная MR, 5 отверстий × 43,5 мм	43,50 ± 0,50	1,30 ± 0,30
4.	Пластина LCP, Т-образная, с диаметром отверстий 2,4 мм, адаптивная MR, 6 отверстий × 50,75 мм	50,75 ± 0,50	1,30 ± 0,30
5.	Пластина LCP, Т-образная, с диаметром отверстий 2,4 мм, адаптивная MR, 7 отверстий × 58,00 мм	58,00 ± 0,50	1,30 ± 0,30

Таблица 4.3.191б – Характеристики изделия

№	Наименование	D1, мм	D2, мм
1.	Пластина LCP, Т-образная, с диаметром отверстий 2,4 мм, адаптивная MR, 3 отверстия × 29,00 мм	2,90 ± 0,30	2,70 ± 0,30
2.	Пластина LCP, Т-образная, с диаметром отверстий 2,4 мм, адаптивная MR, 4 отверстия × 36,25 мм	2,90 ± 0,30	2,70 ± 0,30
3.	Пластина LCP, Т-образная, с диаметром отверстий 2,4 мм, адаптивная MR, 5 отверстий × 43,5 мм	2,90 ± 0,30	2,70 ± 0,30
4.	Пластина LCP, Т-образная, с диаметром отверстий 2,4 мм, адаптивная MR, 6 отверстий × 50,75 мм	2,90 ± 0,30	2,70 ± 0,30
5.	Пластина LCP, Т-образная, с диаметром отверстий 2,4 мм, адаптивная MR, 7 отверстий × 58,00 мм	2,90 ± 0,30	2,70 ± 0,30

Таблица 4.3.191в – Характеристики изделия

№	Наименование	α (°)	R, мм	H, мм
1.	Пластина LCP, Т-образная, с диаметром отверстий 2,4 мм, адаптивная MR, 3 отверстия × 29,00 мм	20 ± 2	2,25	3,00 ± 0,30
2.	Пластина LCP, Т-образная, с диаметром отверстий 2,4 мм, адаптивная MR, 4 отверстия × 36,25 мм	20 ± 2	2,25	3,00 ± 0,30
3.	Пластина LCP, Т-образная, с диаметром отверстий 2,4 мм, адаптивная MR, 5 отверстий × 43,5 мм	20 ± 2	2,25	3,00 ± 0,30
4.	Пластина LCP, Т-образная, с диаметром отверстий 2,4 мм, адаптивная MR, 6 отверстий × 50,75 мм	20 ± 2	2,25	3,00 ± 0,30
5.	Пластина LCP, Т-образная, с диаметром отверстий 2,4 мм, адаптивная MR, 7 отверстий × 58,00 мм	20 ± 2	2,25	3,00 ± 0,30

Таблица 4.3.191г – Характеристики изделия

№	Наименование	W, мм	Масса, г
1.	Пластина LCP, Т-образная, с диаметром отверстий 2,4 мм, адаптивная MR, 3 отверстия × 29,00 мм	6,40 ± 0,50	8,78 ± 0,80
2.	Пластина LCP, Т-образная, с диаметром отверстий 2,4 мм, адаптивная MR, 4 отверстия × 36,25 мм	6,40 ± 0,50	10,55 ± 1,00
3.	Пластина LCP, Т-образная, с диаметром отверстий 2,4 мм, адаптивная MR, 5 отверстий × 43,5 мм	6,40 ± 0,50	12,32 ± 1,00
4.	Пластина LCP, Т-образная, с диаметром отверстий 2,4 мм, адаптивная MR, 6 отверстий × 50,75 мм	6,40 ± 0,50	14,09 ± 1,00
5.	Пластина LCP, Т-образная, с диаметром отверстий 2,4 мм, адаптивная MR, 7 отверстий × 58,00 мм	6,40 ± 0,50	15,90 ± 1,50

Для фиксации пластины предусмотрены следующие винты:

- Винт блокирующий MR, диаметр 2,4 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.27 настоящего документа);
- Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,4 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.35 настоящего документа).

4.3.192. Пластина LCP, Т-образная, с диаметром отверстий 2,4 мм MR

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.

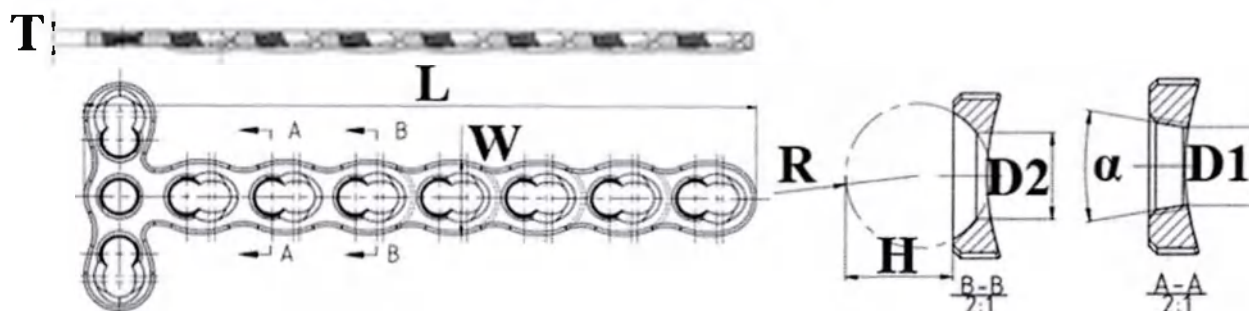


Таблица 4.3.192а – Характеристики изделия

№	Наименование	L, мм	T, мм
1.	Пластина LCP, Т-образная, с диаметром отверстий 2,4 мм MR, 3 отверстия × 28,4 мм	28,40 ± 0,50	1,30 ± 0,30
2.	Пластина LCP, Т-образная, с диаметром отверстий 2,4 мм MR, 4 отверстия × 35,65 мм	35,65 ± 0,50	1,30 ± 0,30
3.	Пластина LCP, Т-образная, с диаметром отверстий 2,4 мм MR, 5 отверстий × 42,9 мм	42,90 ± 0,50	1,30 ± 0,30
4.	Пластина LCP, Т-образная, с диаметром отверстий 2,4 мм MR, 6 отверстий × 50,15 мм	50,15 ± 0,50	1,30 ± 0,30
5.	Пластина LCP, Т-образная, с диаметром отверстий 2,4 мм MR, 7 отверстий × 57,4 мм	57,40 ± 0,50	1,30 ± 0,30

Таблица 4.3.192б – Характеристики изделия

№	Наименование	D1, мм	D2, мм
1.	Пластина LCP, Т-образная, с диаметром отверстий 2,4 мм MR, 3 отверстия × 28,4 мм	2,90 ± 0,30	2,70 ± 0,30
2.	Пластина LCP, Т-образная, с диаметром отверстий 2,4 мм MR, 4 отверстия × 35,65 мм	2,90 ± 0,30	2,70 ± 0,30
3.	Пластина LCP, Т-образная, с диаметром отверстий 2,4 мм MR, 5 отверстий × 42,9 мм	2,90 ± 0,30	2,70 ± 0,30
4.	Пластина LCP, Т-образная, с диаметром отверстий 2,4 мм MR, 6 отверстий × 50,15 мм	2,90 ± 0,30	2,70 ± 0,30

№	Наименование	D1, мм	D2, мм
5.	Пластина LCP, Т-образная, с диаметром отверстий 2,4 мм MR, 7 отверстий × 57,4 мм	2,90 ± 0,30	2,70 ± 0,30

Таблица 4.3.192в – Характеристики изделия

№	Наименование	α (°)	R, мм	H, мм
1.	Пластина LCP, Т-образная, с диаметром отверстий 2,4 мм MR, 3 отверстия × 28,4 мм	20 ± 2	2,25	3,00 ± 0,30
2.	Пластина LCP, Т-образная, с диаметром отверстий 2,4 мм MR, 4 отверстия × 35,65 мм	20 ± 2	2,25	3,00 ± 0,30
3.	Пластина LCP, Т-образная, с диаметром отверстий 2,4 мм MR, 5 отверстий × 42,9 мм	20 ± 2	2,25	3,00 ± 0,30
4.	Пластина LCP, Т-образная, с диаметром отверстий 2,4 мм MR, 6 отверстий × 50,15 мм	20 ± 2	2,25	3,00 ± 0,30
5.	Пластина LCP, Т-образная, с диаметром отверстий 2,4 мм MR, 7 отверстий × 57,4 мм	20 ± 2	2,25	3,00 ± 0,30

Таблица 4.3.192г – Характеристики изделия

№	Наименование	W, мм	Масса, г
1.	Пластина LCP, Т-образная, с диаметром отверстий 2,4 мм MR, 3 отверстия × 28,4 мм	6,40 ± 0,50	8,94 ± 0,80
2.	Пластина LCP, Т-образная, с диаметром отверстий 2,4 мм MR, 4 отверстия × 35,65 мм	6,40 ± 0,50	10,69 ± 1,00
3.	Пластина LCP, Т-образная, с диаметром отверстий 2,4 мм MR, 5 отверстий × 42,9 мм	6,40 ± 0,50	12,44 ± 1,00
4.	Пластина LCP, Т-образная, с диаметром отверстий 2,4 мм MR, 6 отверстий × 50,15 мм	6,40 ± 0,50	14,19 ± 1,00
5.	Пластина LCP, Т-образная, с диаметром отверстий 2,4 мм MR, 7 отверстий × 57,4 мм	6,40 ± 0,50	15,90 ± 1,50

Для фиксации пластины предусмотрены следующие винты:

- Винт блокирующий MR, диаметр 2,4 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.27 настоящего документа);
- Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,4 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.35 настоящего документа).

4.3.193. Пластина LCP, с диаметром отверстий 2,4 мм, мышелковая MR

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.

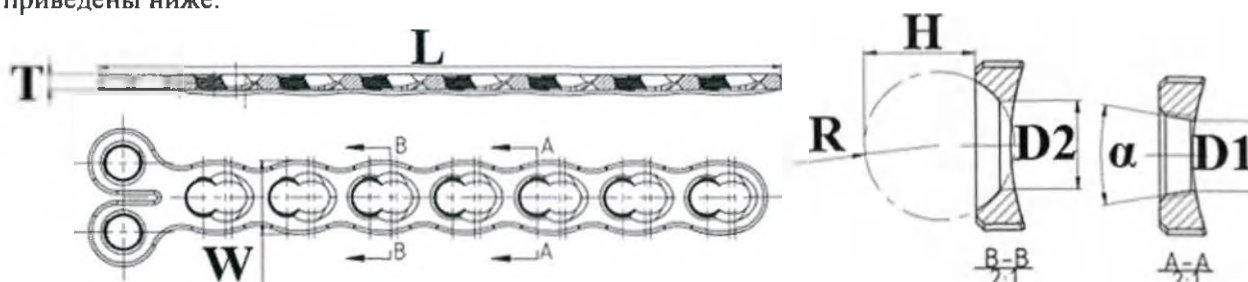


Таблица 4.3.193а – Характеристики изделия

№	Наименование	L, мм	T, мм
1.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 2,4 мм, мышелковая MR, 3 отверстия × 29,70 мм	29,74 ± 0,50	1,30 ± 0,30
2.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 2,4 мм, мышелковая MR, 4 отверстия × 36,95 мм	36,95 ± 0,50	1,30 ± 0,30
3.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 2,4 мм, мышелковая MR, 5 отверстий × 44,20 мм	44,20 ± 0,50	1,30 ± 0,30

№	Наименование	L, мм	T, мм
4.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 2,4 мм, мышелковая MR, 6 отверстий × 51,45 мм	51,45 ± 0,50	1,30 ± 0,30
5.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 2,4 мм, мышелковая MR, 7 отверстий × 58,70 мм	58,70 ± 0,50	1,30 ± 0,30

Таблица 4.3.193б – Характеристики изделия

№	Наименование	D1, мм	D2, мм
1.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 2,4 мм, мышелковая MR, 3 отверстия × 29,70 мм	2,90 ± 0,30	2,70 ± 0,30
2.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 2,4 мм, мышелковая MR, 4 отверстия × 36,95 мм	2,90 ± 0,30	2,70 ± 0,30
3.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 2,4 мм, мышелковая MR, 5 отверстий × 44,20 мм	2,90 ± 0,30	2,70 ± 0,30
4.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 2,4 мм, мышелковая MR, 6 отверстий × 51,45 мм	2,90 ± 0,30	2,70 ± 0,30
5.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 2,4 мм, мышелковая MR, 7 отверстий × 58,70 мм	2,90 ± 0,30	2,70 ± 0,30

Таблица 4.3.193в – Характеристики изделия

№	Наименование	α (°)	R, мм	H, мм
1.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 2,4 мм, мышелковая MR, 3 отверстия × 29,70 мм	20 ± 2	2,25	3,00 ± 0,30
2.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 2,4 мм, мышелковая MR, 4 отверстия × 36,95 мм	20 ± 2	2,25	3,00 ± 0,30
3.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 2,4 мм, мышелковая MR, 5 отверстий × 44,20 мм	20 ± 2	2,25	3,00 ± 0,30
4.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 2,4 мм, мышелковая MR, 6 отверстий × 51,45 мм	20 ± 2	2,25	3,00 ± 0,30
5.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 2,4 мм, мышелковая MR, 7 отверстий × 58,70 мм	20 ± 2	2,25	3,00 ± 0,30

Таблица 4.3.193г – Характеристики изделия

№	Наименование	W, мм	Масса, г
1.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 2,4 мм, мышелковая MR, 3 отверстия × 29,70 мм	6,40 ± 0,50	8,35 ± 0,80
2.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 2,4 мм, мышелковая MR, 4 отверстия × 36,95 мм	6,40 ± 0,50	10,13 ± 1,00
3.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 2,4 мм, мышелковая MR, 5 отверстий × 44,20 мм	6,40 ± 0,50	11,91 ± 1,00
4.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 2,4 мм, мышелковая MR, 6 отверстий × 51,45 мм	6,40 ± 0,50	13,69 ± 1,00
5.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 2,4 мм, мышелковая MR, 7 отверстий × 58,70 мм	6,40 ± 0,50	15,50 ± 1,00

Для фиксации пластины предусмотрены следующие винты:

- Винт блокирующий MR, диаметр 2,4 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.27 настоящего документа);
- Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,4 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.35 настоящего документа).

4.3.194. Пластина LCP, Y-образная, с диаметром отверстий 2,4 мм, адаптивная MR

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.

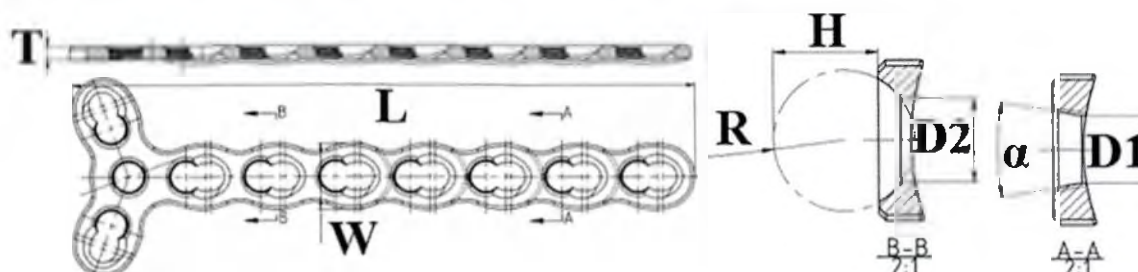


Таблица 4.3.194а – Характеристики изделия

№	Наименование	L, мм	T, мм
1.	Пластина LCP, Y-образная, с диаметром отверстий 2,4 мм, адаптивная MR, 3 отверстия × 31 мм	31,00 ± 0,50	1,30 ± 0,30
2.	Пластина LCP, Y-образная, с диаметром отверстий 2,4 мм, адаптивная MR, 4 отверстия × 38,25 мм	38,25 ± 0,50	1,30 ± 0,30
3.	Пластина LCP, Y-образная, с диаметром отверстий 2,4 мм, адаптивная MR, 5 отверстий × 45,5 мм	45,50 ± 0,50	1,30 ± 0,30
4.	Пластина LCP, Y-образная, с диаметром отверстий 2,4 мм, адаптивная MR, 6 отверстий × 52,75 мм	52,75 ± 0,50	1,30 ± 0,30
5.	Пластина LCP, Y-образная, с диаметром отверстий 2,4 мм, адаптивная MR, 7 отверстий × 60,00 мм	60,00 ± 0,50	1,30 ± 0,30

Таблица 4.3.194б – Характеристики изделия

№	Наименование	D1, мм	D2, мм
1.	Пластина LCP, Y-образная, с диаметром отверстий 2,4 мм, адаптивная MR, 3 отверстия × 31 мм	2,90 ± 0,30	2,70 ± 0,30
2.	Пластина LCP, Y-образная, с диаметром отверстий 2,4 мм, адаптивная MR, 4 отверстия × 38,25 мм	2,90 ± 0,30	2,70 ± 0,30
3.	Пластина LCP, Y-образная, с диаметром отверстий 2,4 мм, адаптивная MR, 5 отверстий × 45,5 мм	2,90 ± 0,30	2,70 ± 0,30
4.	Пластина LCP, Y-образная, с диаметром отверстий 2,4 мм, адаптивная MR, 6 отверстий × 52,75 мм	2,90 ± 0,30	2,70 ± 0,30
5.	Пластина LCP, Y-образная, с диаметром отверстий 2,4 мм, адаптивная MR, 7 отверстий × 60,00 мм	2,90 ± 0,30	2,70 ± 0,30

Таблица 4.3.194в – Характеристики изделия

№	Наименование	α (°)	R, мм	H, мм
1.	Пластина LCP, Y-образная, с диаметром отверстий 2,4 мм, адаптивная MR, 3 отверстия × 31 мм	20 ± 2	2,25	3,00 ± 0,30
2.	Пластина LCP, Y-образная, с диаметром отверстий 2,4 мм, адаптивная MR, 4 отверстия × 38,25 мм	20 ± 2	2,25	3,00 ± 0,30
3.	Пластина LCP, Y-образная, с диаметром отверстий 2,4 мм, адаптивная MR, 5 отверстий × 45,5 мм	20 ± 2	2,25	3,00 ± 0,30
4.	Пластина LCP, Y-образная, с диаметром отверстий 2,4 мм, адаптивная MR, 6 отверстий × 52,75 мм	20 ± 2	2,25	3,00 ± 0,30
5.	Пластина LCP, Y-образная, с диаметром отверстий 2,4 мм, адаптивная MR, 7 отверстий × 60,00 мм	20 ± 2	2,25	3,00 ± 0,30

Таблица 4.3.194г – Характеристики изделия

№	Наименование	W, мм	Масса, г
1.	Пластина LCP, Y-образная, с диаметром отверстий 2,4 мм, адаптивная MR, 3 отверстия × 31 мм	6,40 ± 0,50	9,84 ± 0,80

2.	Пластина LCP, Y-образная, с диаметром отверстий 2,4 мм, адаптивная MR, 4 отверстия × 38,25 мм	$6,40 \pm 0,50$	$11,60 \pm 1,00$
3.	Пластина LCP, Y-образная, с диаметром отверстий 2,4 мм, адаптивная MR, 5 отверстий × 45,5 мм	$6,40 \pm 0,50$	$13,36 \pm 1,00$
4.	Пластина LCP, Y-образная, с диаметром отверстий 2,4 мм, адаптивная MR, 6 отверстий × 52,75 мм	$6,40 \pm 0,50$	$15,12 \pm 1,00$
5.	Пластина LCP, Y-образная, с диаметром отверстий 2,4 мм, адаптивная MR, 7 отверстий × 60,00 мм	$6,40 \pm 0,50$	$16,90 \pm 1,50$

Для фиксации пластины предусмотрены следующие винты:

- Винт блокирующий MR, диаметр 2,4 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.27 настоящего документа);
- Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,4 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.35 настоящего документа).

4.3.195. Пластина LCP, с диаметром отверстий 2,7 мм, мышелковая MR

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.

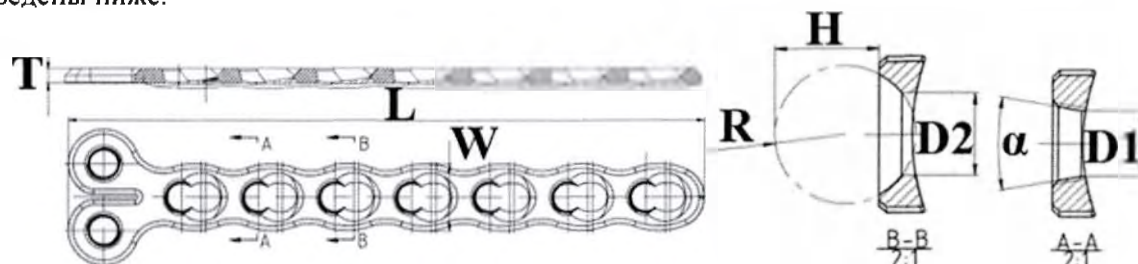


Таблица 4.3.195а – Характеристики изделия

№	Наименование	L, мм	T, мм	W, мм
1.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 2,7 мм, мышелковая MR, 3 отверстия × 33,6 мм	$33,60 \pm 0,50$	$1,50 \pm 0,30$	$7,00 \pm 0,50$
2.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 2,7 мм, мышелковая MR, 4 отверстия × 41,6 мм	$41,60 \pm 0,50$	$1,50 \pm 0,30$	$7,00 \pm 0,50$
3.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 2,7 мм, мышелковая MR, 5 отверстий × 49,6 мм	$49,60 \pm 0,50$	$1,50 \pm 0,30$	$7,00 \pm 0,50$
4.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 2,7 мм, мышелковая MR, 6 отверстий × 57,6 мм	$57,60 \pm 0,50$	$1,50 \pm 0,30$	$7,00 \pm 0,50$
5.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 2,7 мм, мышелковая MR, 7 отверстий × 65,6 мм	$65,60 \pm 0,50$	$1,50 \pm 0,30$	$7,00 \pm 0,50$

Таблица 4.3.195б – Характеристики изделия

№	Наименование	D1, мм	D2, мм	α (°)
1.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 2,7 мм, мышелковая MR, 3 отверстия × 33,6 мм	$2,90 \pm 0,30$	$2,70 \pm 0,30$	20 ± 2
2.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 2,7 мм, мышелковая MR, 4 отверстия × 41,6 мм	$2,90 \pm 0,30$	$2,70 \pm 0,30$	20 ± 2
3.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 2,7 мм, мышелковая MR, 5 отверстий × 49,6 мм	$2,90 \pm 0,30$	$2,70 \pm 0,30$	20 ± 2
4.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 2,7 мм, мышелковая MR, 6 отверстий × 57,6 мм	$2,90 \pm 0,30$	$2,70 \pm 0,30$	20 ± 2
5.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 2,7 мм, мышелковая MR, 7 отверстий × 65,6 мм	$2,90 \pm 0,30$	$2,70 \pm 0,30$	20 ± 2

Таблица 4.3.195в – Характеристики изделия

№	Наименование	R, мм	H, мм	Масса, г
1.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 2,7 мм, мышелковая MR, 3 отверстия × 33,6 мм	2,25	$3,00 \pm 0,30$	$12,68 \pm 1,00$

2.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 2,7 мм, мышелковая MR, 4 отверстия × 41,6 мм	2,25	3,00 ± 0,30	15,15 ± 1,00
3.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 2,7 мм, мышелковая MR, 5 отверстий × 49,6 мм	2,25	3,00 ± 0,30	17,62 ± 1,00
4.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 2,7 мм, мышелковая MR, 6 отверстий × 57,6 мм	2,25	3,00 ± 0,30	20,09 ± 2,00
5.	Пластина LCP, с диаметром отверстий 2,7 мм, мышелковая MR, 7 отверстий × 65,6 мм	2,25	3,00 ± 0,30	22,56 ± 2,00

Для фиксации пластины предусмотрены следующие винты:

- Винт блокирующий MR, диаметр 2,7 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.28 настоящего документа);

- Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,7 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.36 настоящего документа).

4.4. Винты и шайбы в вариантах исполнения

4.4.1. Винт компрессионный, без головки, диаметр 3,0 мм

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.

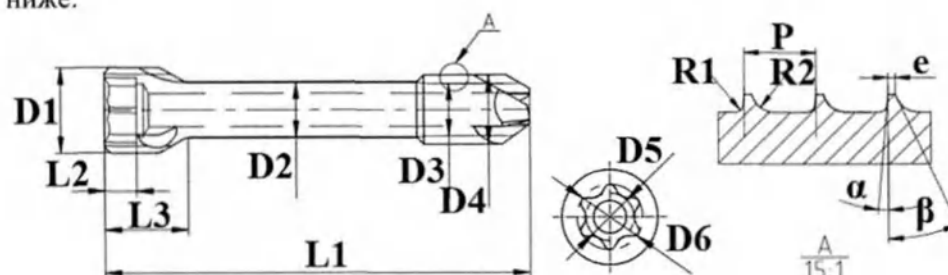


Таблица 4.4.1а – Характеристики изделия

№	Наименование	L1, мм	L2, мм	L3, мм	P, мм
1.	Винт компрессионный, без головки, диаметр 3,0 мм, длина 14,0 мм	14,00 ± 0,30	12,00 ^{+0,1} ₀	3,30 ± 0,10	1,20 ± 0,20
2.	Винт компрессионный, без головки, диаметр 3,0 мм, длина 16,0 мм	16,00 ± 0,30	12,00 ^{+0,1} ₀	3,30 ± 0,10	1,20 ± 0,20
3.	Винт компрессионный, без головки, диаметр 3,0 мм, длина 18,0 мм	18,00 ± 0,30	12,00 ^{+0,1} ₀	3,30 ± 0,10	1,20 ± 0,20
4.	Винт компрессионный, без головки, диаметр 3,0 мм, длина 20,0 мм	20,00 ± 0,30	12,00 ^{+0,1} ₀	3,30 ± 0,10	1,20 ± 0,20
5.	Винт компрессионный, без головки, диаметр 3,0 мм, длина 22,0 мм	22,00 ± 0,30	12,00 ^{+0,1} ₀	3,30 ± 0,10	1,20 ± 0,20
6.	Винт компрессионный, без головки, диаметр 3,0 мм, длина 24,0 мм	24,00 ± 0,30	12,00 ^{+0,1} ₀	3,30 ± 0,10	1,20 ± 0,20
7.	Винт компрессионный, без головки, диаметр 3,0 мм, длина 26,0 мм	26,00 ± 0,30	12,00 ^{+0,1} ₀	3,30 ± 0,10	1,20 ± 0,20
8.	Винт компрессионный, без головки, диаметр 3,0 мм, длина 28,0 мм	28,00 ± 0,30	12,00 ^{+0,1} ₀	3,30 ± 0,10	1,20 ± 0,20
9.	Винт компрессионный, без головки, диаметр 3,0 мм, длина 30,0 мм	30,00 ± 0,30	12,00 ^{+0,1} ₀	3,30 ± 0,10	1,20 ± 0,20
10.	Винт компрессионный, без головки, диаметр 3,0 мм, длина 32,0 мм	32,00 ± 0,30	12,00 ^{+0,1} ₀	3,30 ± 0,10	1,20 ± 0,20
11.	Винт компрессионный, без головки, диаметр 3,0 мм, длина 34,0 мм	34,00 ± 0,30	12,00 ^{+0,1} ₀	3,30 ± 0,10	1,20 ± 0,20
12.	Винт компрессионный, без головки, диаметр 3,0 мм, длина 36,0 мм	36,00 ± 0,30	12,00 ^{+0,1} ₀	3,30 ± 0,10	1,20 ± 0,20
13.	Винт компрессионный, без головки, диаметр 3,0 мм, длина 38,0 мм	38,00 ± 0,30	12,00 ^{+0,1} ₀	3,30 ± 0,10	1,20 ± 0,20
14.	Винт компрессионный, без головки, диаметр 3,0 мм, длина 40,0 мм	40,00 ± 0,30	12,00 ^{+0,1} ₀	3,30 ± 0,10	1,20 ± 0,20

Таблица 4.4.1б – Характеристики изделия

№	Наименование	D1, мм	D2, мм	D3, мм	D4, мм
1.	Винт компрессионный, без головки, диаметр 3,0 мм, длина 14,0 мм	$3,50 \pm 0,20$	$2,00 \pm 0,20$	$1,90 \pm 0,20$	$3,00 \pm 0,20$
2.	Винт компрессионный, без головки, диаметр 3,0 мм, длина 16,0 мм	$3,50 \pm 0,20$	$2,00 \pm 0,20$	$1,90 \pm 0,20$	$3,00 \pm 0,20$
3.	Винт компрессионный, без головки, диаметр 3,0 мм, длина 18,0 мм	$3,50 \pm 0,20$	$2,00 \pm 0,20$	$1,90 \pm 0,20$	$3,00 \pm 0,20$
4.	Винт компрессионный, без головки, диаметр 3,0 мм, длина 20,0 мм	$3,50 \pm 0,20$	$2,00 \pm 0,20$	$1,90 \pm 0,20$	$3,00 \pm 0,20$
5.	Винт компрессионный, без головки, диаметр 3,0 мм, длина 22,0 мм	$3,50 \pm 0,20$	$2,00 \pm 0,20$	$1,90 \pm 0,20$	$3,00 \pm 0,20$
6.	Винт компрессионный, без головки, диаметр 3,0 мм, длина 24,0 мм	$3,50 \pm 0,20$	$2,00 \pm 0,20$	$1,90 \pm 0,20$	$3,00 \pm 0,20$
7.	Винт компрессионный, без головки, диаметр 3,0 мм, длина 26,0 мм	$3,50 \pm 0,20$	$2,00 \pm 0,20$	$1,90 \pm 0,20$	$3,00 \pm 0,20$
8.	Винт компрессионный, без головки, диаметр 3,0 мм, длина 28,0 мм	$3,50 \pm 0,20$	$2,00 \pm 0,20$	$1,90 \pm 0,20$	$3,00 \pm 0,20$
9.	Винт компрессионный, без головки, диаметр 3,0 мм, длина 30,0 мм	$3,50 \pm 0,20$	$2,00 \pm 0,20$	$1,90 \pm 0,20$	$3,00 \pm 0,20$
10.	Винт компрессионный, без головки, диаметр 3,0 мм, длина 32,0 мм	$3,50 \pm 0,20$	$2,00 \pm 0,20$	$1,90 \pm 0,20$	$3,00 \pm 0,20$
11.	Винт компрессионный, без головки, диаметр 3,0 мм, длина 34,0 мм	$3,50 \pm 0,20$	$2,00 \pm 0,20$	$1,90 \pm 0,20$	$3,00 \pm 0,20$
12.	Винт компрессионный, без головки, диаметр 3,0 мм, длина 36,0 мм	$3,50 \pm 0,20$	$2,00 \pm 0,20$	$1,90 \pm 0,20$	$3,00 \pm 0,20$
13.	Винт компрессионный, без головки, диаметр 3,0 мм, длина 38,0 мм	$3,50 \pm 0,20$	$2,00 \pm 0,20$	$1,90 \pm 0,20$	$3,00 \pm 0,20$
14.	Винт компрессионный, без головки, диаметр 3,0 мм, длина 40,0 мм	$3,50 \pm 0,20$	$2,00 \pm 0,20$	$1,90 \pm 0,20$	$3,00 \pm 0,20$

Таблица 4.4.1в – Характеристики изделия

№	Наименование	D5, мм	D6, мм	R1, мм	R2, мм
1.	Винт компрессионный, без головки, диаметр 3,0 мм, длина 14,0 мм	$1,75 \pm 0,10$	$2,40 \pm 0,10$	0,10	0,30
2.	Винт компрессионный, без головки, диаметр 3,0 мм, длина 16,0 мм	$1,75 \pm 0,10$	$2,40 \pm 0,10$	0,10	0,30
3.	Винт компрессионный, без головки, диаметр 3,0 мм, длина 18,0 мм	$1,75 \pm 0,10$	$2,40 \pm 0,10$	0,10	0,30
4.	Винт компрессионный, без головки, диаметр 3,0 мм, длина 20,0 мм	$1,75 \pm 0,10$	$2,40 \pm 0,10$	0,10	0,30
5.	Винт компрессионный, без головки, диаметр 3,0 мм, длина 22,0 мм	$1,75 \pm 0,10$	$2,40 \pm 0,10$	0,10	0,30
6.	Винт компрессионный, без головки, диаметр 3,0 мм, длина 24,0 мм	$1,75 \pm 0,10$	$2,40 \pm 0,10$	0,10	0,30
7.	Винт компрессионный, без головки, диаметр 3,0 мм, длина 26,0 мм	$1,75 \pm 0,10$	$2,40 \pm 0,10$	0,10	0,30
8.	Винт компрессионный, без головки, диаметр 3,0 мм, длина 28,0 мм	$1,75 \pm 0,10$	$2,40 \pm 0,10$	0,10	0,30
9.	Винт компрессионный, без головки, диаметр 3,0 мм, длина 30,0 мм	$1,75 \pm 0,10$	$2,40 \pm 0,10$	0,10	0,30
10.	Винт компрессионный, без головки, диаметр 3,0 мм, длина 32,0 мм	$1,75 \pm 0,10$	$2,40 \pm 0,10$	0,10	0,30
11.	Винт компрессионный, без головки, диаметр 3,0 мм, длина 34,0 мм	$1,75 \pm 0,10$	$2,40 \pm 0,10$	0,10	0,30
12.	Винт компрессионный, без головки, диаметр 3,0 мм, длина 36,0 мм	$1,75 \pm 0,10$	$2,40 \pm 0,10$	0,10	0,30
13.	Винт компрессионный, без головки, диаметр 3,0 мм, длина 38,0 мм	$1,75 \pm 0,10$	$2,40 \pm 0,10$	0,10	0,30
14.	Винт компрессионный, без головки, диаметр 3,0 мм, длина 40,0 мм	$1,75 \pm 0,10$	$2,40 \pm 0,10$	0,10	0,30

Таблица 4.4.1г – Характеристики изделия

№	Наименование	e, мм	α (°)	β (°)	Масса, г
1.	Винт компрессионный, без головки, диаметр 3,0 мм, длина 14,0 мм	0,10	5	25	$0,16 \pm 0,05$
2.	Винт компрессионный, без головки, диаметр 3,0 мм, длина 16,0 мм	0,10	5	25	$0,19 \pm 0,05$
3.	Винт компрессионный, без головки, диаметр 3,0 мм, длина 18,0 мм	0,10	5	25	$0,21 \pm 0,05$
4.	Винт компрессионный, без головки, диаметр 3,0 мм, длина 20,0 мм	0,10	5	25	$0,23 \pm 0,05$
5.	Винт компрессионный, без головки, диаметр 3,0 мм, длина 22,0 мм	0,10	5	25	$0,25 \pm 0,05$
6.	Винт компрессионный, без головки, диаметр 3,0 мм, длина 24,0 мм	0,10	5	25	$0,27 \pm 0,05$
7.	Винт компрессионный, без головки, диаметр 3,0 мм, длина 26,0 мм	0,10	5	25	$0,29 \pm 0,05$
8.	Винт компрессионный, без головки, диаметр 3,0 мм, длина 28,0 мм	0,10	5	25	$0,31 \pm 0,10$
9.	Винт компрессионный, без головки, диаметр 3,0 мм, длина 30,0 мм	0,10	5	25	$0,33 \pm 0,10$
10.	Винт компрессионный, без головки, диаметр 3,0 мм, длина 32,0 мм	0,10	5	25	$0,35 \pm 0,10$
11.	Винт компрессионный, без головки, диаметр 3,0 мм, длина 34,0 мм	0,10	5	25	$0,37 \pm 0,10$
12.	Винт компрессионный, без головки, диаметр 3,0 мм, длина 36,0 мм	0,10	5	25	$0,39 \pm 0,10$
13.	Винт компрессионный, без головки, диаметр 3,0 мм, длина 38,0 мм	0,10	5	25	$0,41 \pm 0,10$
14.	Винт компрессионный, без головки, диаметр 3,0 мм, длина 40,0 мм	0,10	5	25	$0,43 \pm 0,10$

Винт рассчитан на использование вместе с компрессионными винтами без головки аналогичного или других размеров, перечисленными в разделе 4.4. настоящего документа.

4.4.2. Винт компрессионный, без головки, диаметр 4,5 мм

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.

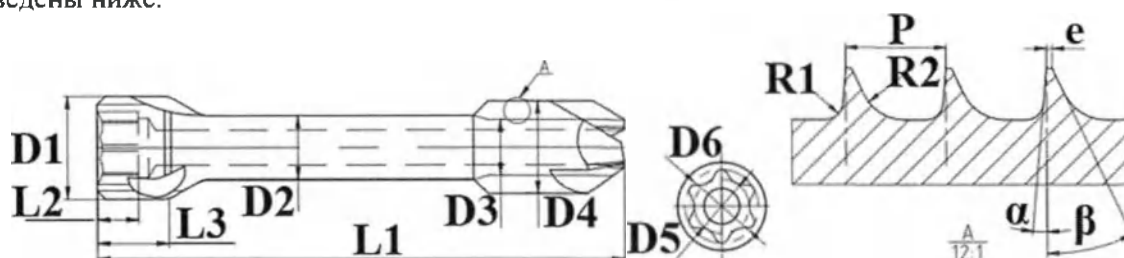


Таблица 4.4.2а – Характеристики изделия

№	Наименование	L1, мм	L2, мм	L3, мм	P, мм
1.	Винт компрессионный, без головки, диаметр 4,5 мм, длина 30,0 мм	$30,00 \pm 0,30$	$2,00 \pm 0,10$	$3,50 \pm 0,10$	1,75
2.	Винт компрессионный, без головки, диаметр 4,5 мм, длина 32,0 мм	$32,00 \pm 0,30$	$2,00 \pm 0,10$	$3,50 \pm 0,10$	1,75
3.	Винт компрессионный, без головки, диаметр 4,5 мм, длина 34,0 мм	$34,00 \pm 0,30$	$2,00 \pm 0,10$	$3,50 \pm 0,10$	1,75
4.	Винт компрессионный, без головки, диаметр 4,5 мм, длина 36,0 мм	$36,00 \pm 0,30$	$2,00 \pm 0,10$	$3,50 \pm 0,10$	1,75
5.	Винт компрессионный, без головки, диаметр 4,5 мм, длина 38,0 мм	$38,00 \pm 0,30$	$2,00 \pm 0,10$	$3,50 \pm 0,10$	1,75

№	Наименование	L1, мм	L2, мм	L3, мм	P, мм
6.	Винт компрессионный, без головки, диаметр 4,5 мм, длина 40,0 мм	40,00 ± 0,30	2,00 ± 0,10	3,50 ± 0,10	1,75
7.	Винт компрессионный, без головки, диаметр 4,5 мм, длина 42,0 мм	42,00 ± 0,30	2,00 ± 0,10	3,50 ± 0,10	1,75
8.	Винт компрессионный, без головки, диаметр 4,5 мм, длина 44,0 мм	44,00 ± 0,30	2,00 ± 0,10	3,50 ± 0,10	1,75
9.	Винт компрессионный, без головки, диаметр 4,5 мм, длина 46,0 мм	46,00 ± 0,30	2,00 ± 0,10	3,50 ± 0,10	1,75
10.	Винт компрессионный, без головки, диаметр 4,5 мм, длина 48,0 мм	48,00 ± 0,30	2,00 ± 0,10	3,50 ± 0,10	1,75
11.	Винт компрессионный, без головки, диаметр 4,5 мм, длина 50,0 мм	50,00 ± 0,30	2,00 ± 0,10	3,50 ± 0,10	1,75
12.	Винт компрессионный, без головки, диаметр 4,5 мм, длина 52,0 мм	52,00 ± 0,30	2,00 ± 0,10	3,50 ± 0,10	1,75
13.	Винт компрессионный, без головки, диаметр 4,5 мм, длина 54,0 мм	54,00 ± 0,30	2,00 ± 0,10	3,50 ± 0,10	1,75
14.	Винт компрессионный, без головки, диаметр 4,5 мм, длина 56,0 мм	56,00 ± 0,30	2,00 ± 0,10	3,50 ± 0,10	1,75
15.	Винт компрессионный, без головки, диаметр 4,5 мм, длина 58,0 мм	58,00 ± 0,30	2,00 ± 0,10	3,50 ± 0,10	1,75
16.	Винт компрессионный, без головки, диаметр 4,5 мм, длина 60,0 мм	60,00 ± 0,30	2,00 ± 0,10	3,50 ± 0,10	1,75
17.	Винт компрессионный, без головки, диаметр 4,5 мм, длина 62,0 мм	62,00 ± 0,30	2,00 ± 0,10	3,50 ± 0,10	1,75
18.	Винт компрессионный, без головки, диаметр 4,5 мм, длина 64,0 мм	64,00 ± 0,30	2,00 ± 0,10	3,50 ± 0,10	1,75
19.	Винт компрессионный, без головки, диаметр 4,5 мм, длина 66,0 мм	66,00 ± 0,30	2,00 ± 0,10	3,50 ± 0,10	1,75
20.	Винт компрессионный, без головки, диаметр 4,5 мм, длина 68,0 мм	68,00 ± 0,30	2,00 ± 0,10	3,50 ± 0,10	1,75

Таблица 4.4.26 – Характеристики изделия

№	Наименование	D1, мм	D2, мм	D3, мм	D4, мм
1.	Винт компрессионный, без головки, диаметр 4,5 мм, длина 30,0 мм	5,00 ± 0,20	3,20 ± 0,20	3,10 ± 0,20	4,50 ± 0,20
2.	Винт компрессионный, без головки, диаметр 4,5 мм, длина 32,0 мм	5,00 ± 0,20	3,20 ± 0,20	3,10 ± 0,20	4,50 ± 0,20
3.	Винт компрессионный, без головки, диаметр 4,5 мм, длина 34,0 мм	5,00 ± 0,20	3,20 ± 0,20	3,10 ± 0,20	4,50 ± 0,20
4.	Винт компрессионный, без головки, диаметр 4,5 мм, длина 36,0 мм	5,00 ± 0,20	3,20 ± 0,20	3,10 ± 0,20	4,50 ± 0,20
5.	Винт компрессионный, без головки, диаметр 4,5 мм, длина 38,0 мм	5,00 ± 0,20	3,20 ± 0,20	3,10 ± 0,20	4,50 ± 0,20
6.	Винт компрессионный, без головки, диаметр 4,5 мм, длина 40,0 мм	5,00 ± 0,20	3,20 ± 0,20	3,10 ± 0,20	4,50 ± 0,20
7.	Винт компрессионный, без головки, диаметр 4,5 мм, длина 42,0 мм	5,00 ± 0,20	3,20 ± 0,20	3,10 ± 0,20	4,50 ± 0,20
8.	Винт компрессионный, без головки, диаметр 4,5 мм, длина 44,0 мм	5,00 ± 0,20	3,20 ± 0,20	3,10 ± 0,20	4,50 ± 0,20
9.	Винт компрессионный, без головки, диаметр 4,5 мм, длина 46,0 мм	5,00 ± 0,20	3,20 ± 0,20	3,10 ± 0,20	4,50 ± 0,20
10.	Винт компрессионный, без головки, диаметр 4,5 мм, длина 48,0 мм	5,00 ± 0,20	3,20 ± 0,20	3,10 ± 0,20	4,50 ± 0,20
11.	Винт компрессионный, без головки, диаметр 4,5 мм, длина 50,0 мм	5,00 ± 0,20	3,20 ± 0,20	3,10 ± 0,20	4,50 ± 0,20
12.	Винт компрессионный, без головки, диаметр 4,5 мм, длина 52,0 мм	5,00 ± 0,20	3,20 ± 0,20	3,10 ± 0,20	4,50 ± 0,20
13.	Винт компрессионный, без головки, диаметр 4,5 мм, длина 54,0 мм	5,00 ± 0,20	3,20 ± 0,20	3,10 ± 0,20	4,50 ± 0,20
14.	Винт компрессионный, без головки, диаметр 4,5 мм, длина 56,0 мм	5,00 ± 0,20	3,20 ± 0,20	3,10 ± 0,20	4,50 ± 0,20

№	Наименование	D1, мм	D2, мм	D3, мм	D4, мм
15.	Винт компрессионный, без головки, диаметр 4,5 мм, длина 58,0 мм	5,00 ± 0,20	3,20 ± 0,20	3,10 ± 0,20	4,50 ± 0,20
16.	Винт компрессионный, без головки, диаметр 4,5 мм, длина 60,0 мм	5,00 ± 0,20	3,20 ± 0,20	3,10 ± 0,20	4,50 ± 0,20
17.	Винт компрессионный, без головки, диаметр 4,5 мм, длина 62,0 мм	5,00 ± 0,20	3,20 ± 0,20	3,10 ± 0,20	4,50 ± 0,20
18.	Винт компрессионный, без головки, диаметр 4,5 мм, длина 64,0 мм	5,00 ± 0,20	3,20 ± 0,20	3,10 ± 0,20	4,50 ± 0,20
19.	Винт компрессионный, без головки, диаметр 4,5 мм, длина 66,0 мм	5,00 ± 0,20	3,20 ± 0,20	3,10 ± 0,20	4,50 ± 0,20
20.	Винт компрессионный, без головки, диаметр 4,5 мм, длина 68,0 мм	5,00 ± 0,20	3,20 ± 0,20	3,10 ± 0,20	4,50 ± 0,20

Таблица 4.4.2в – Характеристики изделия

№	Наименование	D5, мм	D6, мм	R1, мм	R2, мм
1.	Винт компрессионный, без головки, диаметр 4,5 мм, длина 30,0 мм	2,60 ± 0,10	3,50 ± 0,10	0,30	0,80
2.	Винт компрессионный, без головки, диаметр 4,5 мм, длина 32,0 мм	2,60 ± 0,10	3,50 ± 0,10	0,30	0,80
3.	Винт компрессионный, без головки, диаметр 4,5 мм, длина 34,0 мм	2,60 ± 0,10	3,50 ± 0,10	0,30	0,80
4.	Винт компрессионный, без головки, диаметр 4,5 мм, длина 36,0 мм	2,60 ± 0,10	3,50 ± 0,10	0,30	0,80
5.	Винт компрессионный, без головки, диаметр 4,5 мм, длина 38,0 мм	2,60 ± 0,10	3,50 ± 0,10	0,30	0,80
6.	Винт компрессионный, без головки, диаметр 4,5 мм, длина 40,0 мм	2,60 ± 0,10	3,50 ± 0,10	0,30	0,80
7.	Винт компрессионный, без головки, диаметр 4,5 мм, длина 42,0 мм	2,60 ± 0,10	3,50 ± 0,10	0,30	0,80
8.	Винт компрессионный, без головки, диаметр 4,5 мм, длина 44,0 мм	2,60 ± 0,10	3,50 ± 0,10	0,30	0,80
9.	Винт компрессионный, без головки, диаметр 4,5 мм, длина 46,0 мм	2,60 ± 0,10	3,50 ± 0,10	0,30	0,80
10.	Винт компрессионный, без головки, диаметр 4,5 мм, длина 48,0 мм	2,60 ± 0,10	3,50 ± 0,10	0,30	0,80
11.	Винт компрессионный, без головки, диаметр 4,5 мм, длина 50,0 мм	2,60 ± 0,10	3,50 ± 0,10	0,30	0,80
12.	Винт компрессионный, без головки, диаметр 4,5 мм, длина 52,0 мм	2,60 ± 0,10	3,50 ± 0,10	0,30	0,80
13.	Винт компрессионный, без головки, диаметр 4,5 мм, длина 54,0 мм	2,60 ± 0,10	3,50 ± 0,10	0,30	0,80
14.	Винт компрессионный, без головки, диаметр 4,5 мм, длина 56,0 мм	2,60 ± 0,10	3,50 ± 0,10	0,30	0,80
15.	Винт компрессионный, без головки, диаметр 4,5 мм, длина 58,0 мм	2,60 ± 0,10	3,50 ± 0,10	0,30	0,80
16.	Винт компрессионный, без головки, диаметр 4,5 мм, длина 60,0 мм	2,60 ± 0,10	3,50 ± 0,10	0,30	0,80
17.	Винт компрессионный, без головки, диаметр 4,5 мм, длина 62,0 мм	2,60 ± 0,10	3,50 ± 0,10	0,30	0,80
18.	Винт компрессионный, без головки, диаметр 4,5 мм, длина 64,0 мм	2,60 ± 0,10	3,50 ± 0,10	0,30	0,80
19.	Винт компрессионный, без головки, диаметр 4,5 мм, длина 66,0 мм	2,60 ± 0,10	3,50 ± 0,10	0,30	0,80
20.	Винт компрессионный, без головки, диаметр 4,5 мм, длина 68,0 мм	2,60 ± 0,10	3,50 ± 0,10	0,30	0,80

Таблица 4.4.2г – Характеристики изделия

№	Наименование	е, мм	α (°)	β (°)	Масса, г
1.	Винт компрессионный, без головки, диаметр 4,5 мм, длина 30,0 мм	0,10	5	25	$0,71 \pm 0,20$
2.	Винт компрессионный, без головки, диаметр 4,5 мм, длина 32,0 мм	0,10	5	25	$0,77 \pm 0,20$
3.	Винт компрессионный, без головки, диаметр 4,5 мм, длина 34,0 мм	0,10	5	25	$0,83 \pm 0,20$
4.	Винт компрессионный, без головки, диаметр 4,5 мм, длина 36,0 мм	0,10	5	25	$0,90 \pm 0,20$
5.	Винт компрессионный, без головки, диаметр 4,5 мм, длина 38,0 мм	0,10	5	25	$0,96 \pm 0,20$
6.	Винт компрессионный, без головки, диаметр 4,5 мм, длина 40,0 мм	0,10	5	25	$1,02 \pm 0,50$
7.	Винт компрессионный, без головки, диаметр 4,5 мм, длина 42,0 мм	0,10	5	25	$1,09 \pm 0,50$
8.	Винт компрессионный, без головки, диаметр 4,5 мм, длина 44,0 мм	0,10	5	25	$1,15 \pm 0,50$
9.	Винт компрессионный, без головки, диаметр 4,5 мм, длина 46,0 мм	0,10	5	25	$1,21 \pm 0,50$
10.	Винт компрессионный, без головки, диаметр 4,5 мм, длина 48,0 мм	0,10	5	25	$1,28 \pm 0,50$
11.	Винт компрессионный, без головки, диаметр 4,5 мм, длина 50,0 мм	0,10	5	25	$1,34 \pm 0,50$
12.	Винт компрессионный, без головки, диаметр 4,5 мм, длина 52,0 мм	0,10	5	25	$1,40 \pm 0,50$
13.	Винт компрессионный, без головки, диаметр 4,5 мм, длина 54,0 мм	0,10	5	25	$1,47 \pm 0,50$
14.	Винт компрессионный, без головки, диаметр 4,5 мм, длина 56,0 мм	0,10	5	25	$1,53 \pm 0,50$
15.	Винт компрессионный, без головки, диаметр 4,5 мм, длина 58,0 мм	0,10	5	25	$1,59 \pm 0,50$
16.	Винт компрессионный, без головки, диаметр 4,5 мм, длина 60,0 мм	0,10	5	25	$1,66 \pm 0,50$
17.	Винт компрессионный, без головки, диаметр 4,5 мм, длина 62,0 мм	0,10	5	25	$1,72 \pm 0,50$
18.	Винт компрессионный, без головки, диаметр 4,5 мм, длина 64,0 мм	0,10	5	25	$1,78 \pm 0,50$
19.	Винт компрессионный, без головки, диаметр 4,5 мм, длина 66,0 мм	0,10	5	25	$1,85 \pm 0,50$
20.	Винт компрессионный, без головки, диаметр 4,5 мм, длина 68,0 мм	0,10	5	25	$1,91 \pm 0,50$

Винт рассчитан на использование вместе с компрессионными винтами без головки аналогичного или других размеров, перечисленными в разделе 4.4. настоящего документа.

4.4.3. Винт канюлированный, диаметр 3,5 мм

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.

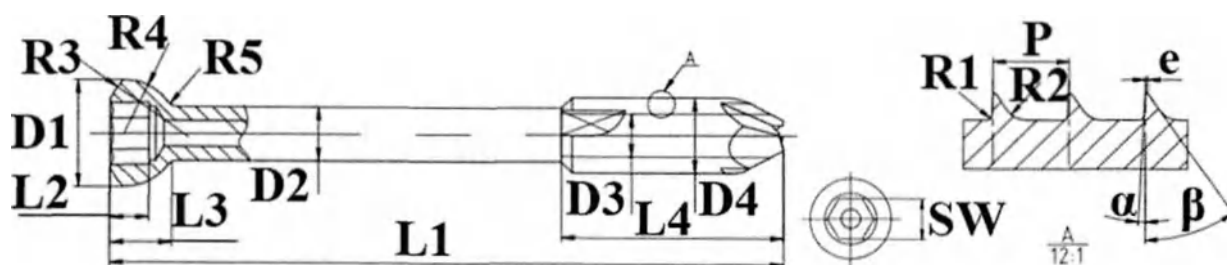


Таблица 4.4.3а – Характеристики изделия

№	Наименование	L1, мм	L2, мм	L3, мм	L4, мм
1.	Винт канюлированный, диаметр 3,5 мм, длина 10,0 мм	10,00 ± 0,30	1,80 ± 0,10	2,80 ± 0,10	5,00 ± 0,20
2.	Винт канюлированный, диаметр 3,5 мм, длина 12,0 мм	12,00 ± 0,30	1,80 ± 0,10	2,80 ± 0,10	5,00 ± 0,20
3.	Винт канюлированный, диаметр 3,5 мм, длина 14,0 мм	14,00 ± 0,30	1,80 ± 0,10	2,80 ± 0,10	5,00 ± 0,20
4.	Винт канюлированный, диаметр 3,5 мм, длина 16,0 мм	16,00 ± 0,30	1,80 ± 0,10	2,80 ± 0,10	5,00 ± 0,20
5.	Винт канюлированный, диаметр 3,5 мм, длина 18,0 мм	18,00 ± 0,30	1,80 ± 0,10	2,80 ± 0,10	6,00 ± 0,20
6.	Винт канюлированный, диаметр 3,5 мм, длина 20,0 мм	20,00 ± 0,30	1,80 ± 0,10	2,80 ± 0,10	7,00 ± 0,20
7.	Винт канюлированный, диаметр 3,5 мм, длина 22,0 мм	22,00 ± 0,30	1,80 ± 0,10	2,80 ± 0,10	7,00 ± 0,20
8.	Винт канюлированный, диаметр 3,5 мм, длина 24,0 мм	24,00 ± 0,30	1,80 ± 0,10	2,80 ± 0,10	8,00 ± 0,20
9.	Винт канюлированный, диаметр 3,5 мм, длина 26,0 мм	26,00 ± 0,30	1,80 ± 0,10	2,80 ± 0,10	8,00 ± 0,20
10.	Винт канюлированный, диаметр 3,5 мм, длина 28,0 мм	28,00 ± 0,30	1,80 ± 0,10	2,80 ± 0,10	9,00 ± 0,20
11.	Винт канюлированный, диаметр 3,5 мм, длина 30,0 мм	30,00 ± 0,30	1,80 ± 0,10	2,80 ± 0,10	10,00 ± 0,20
12.	Винт канюлированный, диаметр 3,5 мм, длина 32,0 мм	32,00 ± 0,30	1,80 ± 0,10	2,80 ± 0,10	11,00 ± 0,20
13.	Винт канюлированный, диаметр 3,5 мм, длина 34,0 мм	34,00 ± 0,30	1,80 ± 0,10	2,80 ± 0,10	11,00 ± 0,20
14.	Винт канюлированный, диаметр 3,5 мм, длина 36,0 мм	36,00 ± 0,30	1,80 ± 0,10	2,80 ± 0,10	12,00 ± 0,20
15.	Винт канюлированный, диаметр 3,5 мм, длина 38,0 мм	38,00 ± 0,30	1,80 ± 0,10	2,80 ± 0,10	12,00 ± 0,20
16.	Винт канюлированный, диаметр 3,5 мм, длина 40,0 мм	40,00 ± 0,30	1,80 ± 0,10	2,80 ± 0,10	13,00 ± 0,20
17.	Винт канюлированный, диаметр 3,5 мм, длина 42,0 мм	42,00 ± 0,30	1,80 ± 0,10	2,80 ± 0,10	14,00 ± 0,20
18.	Винт канюлированный, диаметр 3,5 мм, длина 44,0 мм	44,00 ± 0,30	1,80 ± 0,10	2,80 ± 0,10	14,00 ± 0,20
19.	Винт канюлированный, диаметр 3,5 мм, длина 46,0 мм	46,00 ± 0,30	1,80 ± 0,10	2,80 ± 0,10	15,00 ± 0,20
20.	Винт канюлированный, диаметр 3,5 мм, длина 48,0 мм	48,00 ± 0,30	1,80 ± 0,10	2,80 ± 0,10	15,00 ± 0,20
21.	Винт канюлированный, диаметр 3,5 мм, длина 50,0 мм	50,00 ± 0,30	1,80 ± 0,10	2,80 ± 0,10	16,00 ± 0,20

Таблица 4.4.3б – Характеристики изделия

№	Наименование	D1, мм	D2, мм	D3, мм	D4, мм
1.	Винт канюлированный, диаметр 3,5 мм, длина 10,0 мм	4,95 ± 0,20	2,40 ± 0,20	2,50 ± 0,20	3,50 ± 0,20
2.	Винт канюлированный, диаметр 3,5 мм, длина 12,0 мм	4,95 ± 0,20	2,40 ± 0,20	2,50 ± 0,20	3,50 ± 0,20
3.	Винт канюлированный, диаметр 3,5 мм, длина 14,0 мм	4,95 ± 0,20	2,40 ± 0,20	2,50 ± 0,20	3,50 ± 0,20
4.	Винт канюлированный, диаметр 3,5 мм, длина 16,0 мм	4,95 ± 0,20	2,40 ± 0,20	2,50 ± 0,20	3,50 ± 0,20
5.	Винт канюлированный, диаметр 3,5 мм, длина 18,0 мм	4,95 ± 0,20	2,40 ± 0,20	2,50 ± 0,20	3,50 ± 0,20
6.	Винт канюлированный, диаметр 3,5 мм, длина 20,0 мм	4,95 ± 0,20	2,40 ± 0,20	2,50 ± 0,20	3,50 ± 0,20
7.	Винт канюлированный, диаметр 3,5 мм, длина 22,0 мм	4,95 ± 0,20	2,40 ± 0,20	2,50 ± 0,20	3,50 ± 0,20
8.	Винт канюлированный, диаметр 3,5 мм, длина 24,0 мм	4,95 ± 0,20	2,40 ± 0,20	2,50 ± 0,20	3,50 ± 0,20
9.	Винт канюлированный, диаметр 3,5 мм, длина 26,0 мм	4,95 ± 0,20	2,40 ± 0,20	2,50 ± 0,20	3,50 ± 0,20
10.	Винт канюлированный, диаметр 3,5 мм, длина 28,0 мм	4,95 ± 0,20	2,40 ± 0,20	2,50 ± 0,20	3,50 ± 0,20
11.	Винт канюлированный, диаметр 3,5 мм, длина 30,0 мм	4,95 ± 0,20	2,40 ± 0,20	2,50 ± 0,20	3,50 ± 0,20
12.	Винт канюлированный, диаметр 3,5 мм, длина 32,0 мм	4,95 ± 0,20	2,40 ± 0,20	2,50 ± 0,20	3,50 ± 0,20
13.	Винт канюлированный, диаметр 3,5 мм, длина 34,0 мм	4,95 ± 0,20	2,40 ± 0,20	2,50 ± 0,20	3,50 ± 0,20
14.	Винт канюлированный, диаметр 3,5 мм, длина 36,0 мм	4,95 ± 0,20	2,40 ± 0,20	2,50 ± 0,20	3,50 ± 0,20
15.	Винт канюлированный, диаметр 3,5 мм, длина 38,0 мм	4,95 ± 0,20	2,40 ± 0,20	2,50 ± 0,20	3,50 ± 0,20
16.	Винт канюлированный, диаметр 3,5 мм, длина 40,0 мм	4,95 ± 0,20	2,40 ± 0,20	2,50 ± 0,20	3,50 ± 0,20
17.	Винт канюлированный, диаметр 3,5 мм, длина 42,0 мм	4,95 ± 0,20	2,40 ± 0,20	2,50 ± 0,20	3,50 ± 0,20
18.	Винт канюлированный, диаметр 3,5 мм, длина 44,0 мм	4,95 ± 0,20	2,40 ± 0,20	2,50 ± 0,20	3,50 ± 0,20
19.	Винт канюлированный, диаметр 3,5 мм, длина 46,0 мм	4,95 ± 0,20	2,40 ± 0,20	2,50 ± 0,20	3,50 ± 0,20
20.	Винт канюлированный, диаметр 3,5 мм, длина 48,0 мм	4,95 ± 0,20	2,40 ± 0,20	2,50 ± 0,20	3,50 ± 0,20
21.	Винт канюлированный, диаметр 3,5 мм, длина 50,0 мм	4,95 ± 0,20	2,40 ± 0,20	2,50 ± 0,20	3,50 ± 0,20

Таблица 4.4.3в – Характеристики изделия

№	Наименование	SW, мм	P, мм	e, мм
1.	Винт канюлированный, диаметр 3,5 мм, длина 10,0 мм	2,50 ± 0,10	1,25	0,10
2.	Винт канюлированный, диаметр 3,5 мм, длина 12,0 мм	2,50 ± 0,10	1,25	0,10
3.	Винт канюлированный, диаметр 3,5 мм, длина 14,0 мм	2,50 ± 0,10	1,25	0,10
4.	Винт канюлированный, диаметр 3,5 мм, длина 16,0 мм	2,50 ± 0,10	1,25	0,10
5.	Винт канюлированный, диаметр 3,5 мм, длина 18,0 мм	2,50 ± 0,10	1,25	0,10
6.	Винт канюлированный, диаметр 3,5 мм, длина 20,0 мм	2,50 ± 0,10	1,25	0,10
7.	Винт канюлированный, диаметр 3,5 мм, длина 22,0 мм	2,50 ± 0,10	1,25	0,10
8.	Винт канюлированный, диаметр 3,5 мм, длина 24,0 мм	2,50 ± 0,10	1,25	0,10

№	Наименование	SW, мм	P, мм	e, мм
9.	Винт канюлированный, диаметр 3,5 мм, длина 26,0 мм	2,50 ± 0,10	1,25	0,10
10.	Винт канюлированный, диаметр 3,5 мм, длина 28,0 мм	2,50 ± 0,10	1,25	0,10
11.	Винт канюлированный, диаметр 3,5 мм, длина 30,0 мм	2,50 ± 0,10	1,25	0,10
12.	Винт канюлированный, диаметр 3,5 мм, длина 32,0 мм	2,50 ± 0,10	1,25	0,10
13.	Винт канюлированный, диаметр 3,5 мм, длина 34,0 мм	2,50 ± 0,10	1,25	0,10
14.	Винт канюлированный, диаметр 3,5 мм, длина 36,0 мм	2,50 ± 0,10	1,25	0,10
15.	Винт канюлированный, диаметр 3,5 мм, длина 38,0 мм	2,50 ± 0,10	1,25	0,10
16.	Винт канюлированный, диаметр 3,5 мм, длина 40,0 мм	2,50 ± 0,10	1,25	0,10
17.	Винт канюлированный, диаметр 3,5 мм, длина 42,0 мм	2,50 ± 0,10	1,25	0,10
18.	Винт канюлированный, диаметр 3,5 мм, длина 44,0 мм	2,50 ± 0,10	1,25	0,10
19.	Винт канюлированный, диаметр 3,5 мм, длина 46,0 мм	2,50 ± 0,10	1,25	0,10
20.	Винт канюлированный, диаметр 3,5 мм, длина 48,0 мм	2,50 ± 0,10	1,25	0,10
21.	Винт канюлированный, диаметр 3,5 мм, длина 50,0 мм	2,50 ± 0,10	1,25	0,10

Таблица 4.4.3г – Характеристики изделия

№	Наименование	R1, мм	R2, мм	R3, мм	R4, мм	R5, мм
1.	Винт канюлированный, диаметр 3,5 мм, длина 10,0 мм	0,15	0,80	4,00	2,50	0,50
2.	Винт канюлированный, диаметр 3,5 мм, длина 12,0 мм	0,15	0,80	4,00	2,50	0,50
3.	Винт канюлированный, диаметр 3,5 мм, длина 14,0 мм	0,15	0,80	4,00	2,50	0,50
4.	Винт канюлированный, диаметр 3,5 мм, длина 16,0 мм	0,15	0,80	4,00	2,50	0,50
5.	Винт канюлированный, диаметр 3,5 мм, длина 18,0 мм	0,15	0,80	4,00	2,50	0,50
6.	Винт канюлированный, диаметр 3,5 мм, длина 20,0 мм	0,15	0,80	4,00	2,50	0,50
7.	Винт канюлированный, диаметр 3,5 мм, длина 22,0 мм	0,15	0,80	4,00	2,50	0,50
8.	Винт канюлированный, диаметр 3,5 мм, длина 24,0 мм	0,15	0,80	4,00	2,50	0,50
9.	Винт канюлированный, диаметр 3,5 мм, длина 26,0 мм	0,15	0,80	4,00	2,50	0,50
10.	Винт канюлированный, диаметр 3,5 мм, длина 28,0 мм	0,15	0,80	4,00	2,50	0,50
11.	Винт канюлированный, диаметр 3,5 мм, длина 30,0 мм	0,15	0,80	4,00	2,50	0,50
12.	Винт канюлированный, диаметр 3,5 мм, длина 32,0 мм	0,15	0,80	4,00	2,50	0,50
13.	Винт канюлированный, диаметр 3,5 мм, длина 34,0 мм	0,15	0,80	4,00	2,50	0,50
14.	Винт канюлированный, диаметр 3,5 мм, длина 36,0 мм	0,15	0,80	4,00	2,50	0,50
15.	Винт канюлированный, диаметр 3,5 мм, длина 38,0 мм	0,15	0,80	4,00	2,50	0,50
16.	Винт канюлированный, диаметр 3,5 мм, длина 40,0 мм	0,15	0,80	4,00	2,50	0,50
17.	Винт канюлированный, диаметр 3,5 мм, длина 42,0 мм	0,15	0,80	4,00	2,50	0,50
18.	Винт канюлированный, диаметр 3,5 мм, длина 44,0 мм	0,15	0,80	4,00	2,50	0,50
19.	Винт канюлированный, диаметр 3,5 мм, длина 46,0 мм	0,15	0,80	4,00	2,50	0,50
20.	Винт канюлированный, диаметр 3,5 мм, длина 48,0 мм	0,15	0,80	4,00	2,50	0,50
21.	Винт канюлированный, диаметр 3,5 мм, длина 50,0 мм	0,15	0,80	4,00	2,50	0,50

Таблица 4.4.3д – Характеристики изделия

№	Наименование	α (°)	β (°)	Масса, г
1.	Винт канюлированный, диаметр 3,5 мм, длина 10,0 мм	3	35	0,23 ± 0,05
2.	Винт канюлированный, диаметр 3,5 мм, длина 12,0 мм	3	35	0,26 ± 0,05
3.	Винт канюлированный, диаметр 3,5 мм, длина 14,0 мм	3	35	0,30 ± 0,05
4.	Винт канюлированный, диаметр 3,5 мм, длина 16,0 мм	3	35	0,34 ± 0,10
5.	Винт канюлированный, диаметр 3,5 мм, длина 18,0 мм	3	35	0,38 ± 0,10
6.	Винт канюлированный, диаметр 3,5 мм, длина 20,0 мм	3	35	0,42 ± 0,10
7.	Винт канюлированный, диаметр 3,5 мм, длина 22,0 мм	3	35	0,46 ± 0,10
8.	Винт канюлированный, диаметр 3,5 мм, длина 24,0 мм	3	35	0,49 ± 0,10
9.	Винт канюлированный, диаметр 3,5 мм, длина 26,0 мм	3	35	0,53 ± 0,20
10.	Винт канюлированный, диаметр 3,5 мм, длина 28,0 мм	3	35	0,57 ± 0,20
11.	Винт канюлированный, диаметр 3,5 мм, длина 30,0 мм	3	35	0,61 ± 0,20
12.	Винт канюлированный, диаметр 3,5 мм, длина 32,0 мм	3	35	0,65 ± 0,20
13.	Винт канюлированный, диаметр 3,5 мм, длина 34,0 мм	3	35	0,68 ± 0,20
14.	Винт канюлированный, диаметр 3,5 мм, длина 36,0 мм	3	35	0,72 ± 0,20
15.	Винт канюлированный, диаметр 3,5 мм, длина 38,0 мм	3	35	0,76 ± 0,20
16.	Винт канюлированный, диаметр 3,5 мм, длина 40,0 мм	3	35	0,80 ± 0,20
17.	Винт канюлированный, диаметр 3,5 мм, длина 42,0 мм	3	35	0,84 ± 0,20
18.	Винт канюлированный, диаметр 3,5 мм, длина 44,0 мм	3	35	0,87 ± 0,20

№	Наименование	α (°)	β (°)	Масса, г
19.	Винт канюлированный, диаметр 3,5 мм, длина 46,0 мм	3	35	$0,91 \pm 0,20$
20.	Винт канюлированный, диаметр 3,5 мм, длина 48,0 мм	3	35	$0,95 \pm 0,20$
21.	Винт канюлированный, диаметр 3,5 мм, длина 50,0 мм	3	35	$0,99 \pm 0,20$

Для использования вместе с винтом предусмотрена следующая шайба:

- Шайба для канюлированного винта, диаметр 4,0 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.25 настоящего документа).

4.4.4. Винт канюлированный, диаметр 4,5 мм

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.

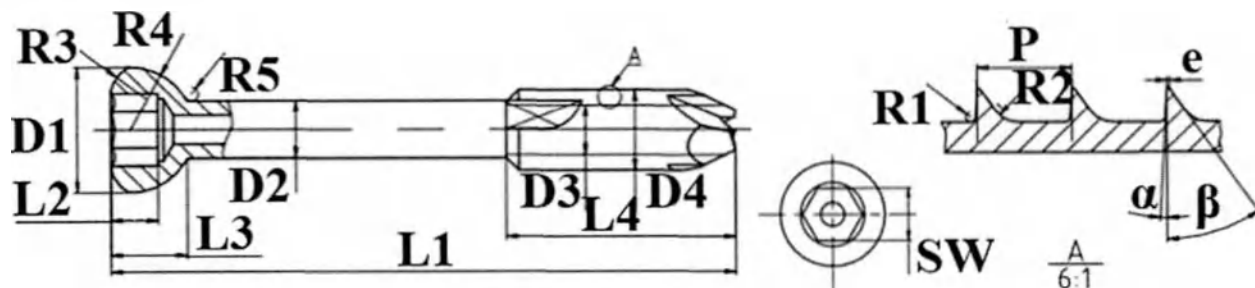


Таблица 4.4.4а – Характеристики изделия

№	Наименование	L1, мм	L2, мм	L3, мм	L4, мм
1.	Винт канюлированный, диаметр 4,5 мм, длина 20,0 мм	$20,00 \pm 0,30$	$2,60 \pm 0,10$	$4,20 \pm 0,10$	$7,00 \pm 0,20$
2.	Винт канюлированный, диаметр 4,5 мм, длина 22,0 мм	$22,00 \pm 0,30$	$2,60 \pm 0,10$	$4,20 \pm 0,10$	$7,00 \pm 0,20$
3.	Винт канюлированный, диаметр 4,5 мм, длина 24,0 мм	$24,00 \pm 0,30$	$2,60 \pm 0,10$	$4,20 \pm 0,10$	$8,00 \pm 0,20$
4.	Винт канюлированный, диаметр 4,5 мм, длина 26,0 мм	$26,00 \pm 0,30$	$2,60 \pm 0,10$	$4,20 \pm 0,10$	$9,00 \pm 0,20$
5.	Винт канюлированный, диаметр 4,5 мм, длина 28,0 мм	$28,00 \pm 0,30$	$2,60 \pm 0,10$	$4,20 \pm 0,10$	$9,00 \pm 0,20$
6.	Винт канюлированный, диаметр 4,5 мм, длина 30,0 мм	$30,00 \pm 0,30$	$2,60 \pm 0,10$	$4,20 \pm 0,10$	$10,00 \pm 0,20$
7.	Винт канюлированный, диаметр 4,5 мм, длина 32,0 мм	$32,00 \pm 0,30$	$2,60 \pm 0,10$	$4,20 \pm 0,10$	$11,00 \pm 0,20$
8.	Винт канюлированный, диаметр 4,5 мм, длина 34,0 мм	$34,00 \pm 0,30$	$2,60 \pm 0,10$	$4,20 \pm 0,10$	$11,00 \pm 0,20$
9.	Винт канюлированный, диаметр 4,5 мм, длина 36,0 мм	$36,00 \pm 0,30$	$2,60 \pm 0,10$	$4,20 \pm 0,10$	$12,00 \pm 0,20$
10.	Винт канюлированный, диаметр 4,5 мм, длина 38,0 мм	$38,00 \pm 0,30$	$2,60 \pm 0,10$	$4,20 \pm 0,10$	$13,00 \pm 0,20$
11.	Винт канюлированный, диаметр 4,5 мм, длина 40,0 мм	$40,00 \pm 0,30$	$2,60 \pm 0,10$	$4,20 \pm 0,10$	$13,00 \pm 0,20$
12.	Винт канюлированный, диаметр 4,5 мм, длина 42,0 мм	$42,00 \pm 0,30$	$2,60 \pm 0,10$	$4,20 \pm 0,10$	$14,00 \pm 0,20$
13.	Винт канюлированный, диаметр 4,5 мм, длина 44,0 мм	$44,00 \pm 0,30$	$2,60 \pm 0,10$	$4,20 \pm 0,10$	$15,00 \pm 0,20$
14.	Винт канюлированный, диаметр 4,5 мм, длина 46,0 мм	$46,00 \pm 0,30$	$2,60 \pm 0,10$	$4,20 \pm 0,10$	$15,00 \pm 0,20$
15.	Винт канюлированный, диаметр 4,5 мм, длина 48,0 мм	$48,00 \pm 0,30$	$2,60 \pm 0,10$	$4,20 \pm 0,10$	$16,00 \pm 0,20$
16.	Винт канюлированный, диаметр 4,5 мм, длина 50,0 мм	$50,00 \pm 0,30$	$2,60 \pm 0,10$	$4,20 \pm 0,10$	$17,00 \pm 0,20$
17.	Винт канюлированный, диаметр 4,5 мм, длина 52,0 мм	$52,00 \pm 0,30$	$2,60 \pm 0,10$	$4,20 \pm 0,10$	$17,00 \pm 0,20$

№	Наименование	L1, мм	L2, мм	L3, мм	L4, мм
18.	Винт канюлированный, диаметр 4,5 мм, длина 54,0 мм	54,00 ± 0,30	2,60 ± 0,10	4,20 ± 0,10	18,00 ± 0,20
19.	Винт канюлированный, диаметр 4,5 мм, длина 56,0 мм	56,00 ± 0,30	2,60 ± 0,10	4,20 ± 0,10	19,00 ± 0,20
20.	Винт канюлированный, диаметр 4,5 мм, длина 58,0 мм	58,00 ± 0,30	2,60 ± 0,10	4,20 ± 0,10	19,00 ± 0,20
21.	Винт канюлированный, диаметр 4,5 мм, длина 60,0 мм	60,00 ± 0,30	2,60 ± 0,10	4,20 ± 0,10	20,00 ± 0,20
22.	Винт канюлированный, диаметр 4,5 мм, длина 62,0 мм	62,00 ± 0,30	2,60 ± 0,10	4,20 ± 0,10	20,00 ± 0,20
23.	Винт канюлированный, диаметр 4,5 мм, длина 64,0 мм	64,00 ± 0,30	2,60 ± 0,10	4,20 ± 0,10	21,00 ± 0,20
24.	Винт канюлированный, диаметр 4,5 мм, длина 66,0 мм	66,00 ± 0,30	2,60 ± 0,10	4,20 ± 0,10	22,00 ± 0,20
25.	Винт канюлированный, диаметр 4,5 мм, длина 68,0 мм	68,00 ± 0,30	2,60 ± 0,10	4,20 ± 0,10	23,00 ± 0,20
26.	Винт канюлированный, диаметр 4,5 мм, длина 70,0 мм	70,00 ± 0,30	2,60 ± 0,10	4,20 ± 0,10	24,00 ± 0,20

Таблица 4.4.46 – Характеристики изделия

№	Наименование	D1, мм	D2, мм	D3, мм	D4, мм
1.	Винт канюлированный, диаметр 4,5 мм, длина 20,0 мм	6,95 ± 0,20	3,20 ± 0,20	3,20 ± 0,20	4,50 ± 0,20
2.	Винт канюлированный, диаметр 4,5 мм, длина 22,0 мм	6,95 ± 0,20	3,20 ± 0,20	3,20 ± 0,20	4,50 ± 0,20
3.	Винт канюлированный, диаметр 4,5 мм, длина 24,0 мм	6,95 ± 0,20	3,20 ± 0,20	3,20 ± 0,20	4,50 ± 0,20
4.	Винт канюлированный, диаметр 4,5 мм, длина 26,0 мм	6,95 ± 0,20	3,20 ± 0,20	3,20 ± 0,20	4,50 ± 0,20
5.	Винт канюлированный, диаметр 4,5 мм, длина 28,0 мм	6,95 ± 0,20	3,20 ± 0,20	3,20 ± 0,20	4,50 ± 0,20
6.	Винт канюлированный, диаметр 4,5 мм, длина 30,0 мм	6,95 ± 0,20	3,20 ± 0,20	3,20 ± 0,20	4,50 ± 0,20
7.	Винт канюлированный, диаметр 4,5 мм, длина 32,0 мм	6,95 ± 0,20	3,20 ± 0,20	3,20 ± 0,20	4,50 ± 0,20
8.	Винт канюлированный, диаметр 4,5 мм, длина 34,0 мм	6,95 ± 0,20	3,20 ± 0,20	3,20 ± 0,20	4,50 ± 0,20
9.	Винт канюлированный, диаметр 4,5 мм, длина 36,0 мм	6,95 ± 0,20	3,20 ± 0,20	3,20 ± 0,20	4,50 ± 0,20
10.	Винт канюлированный, диаметр 4,5 мм, длина 38,0 мм	6,95 ± 0,20	3,20 ± 0,20	3,20 ± 0,20	4,50 ± 0,20
11.	Винт канюлированный, диаметр 4,5 мм, длина 40,0 мм	6,95 ± 0,20	3,20 ± 0,20	3,20 ± 0,20	4,50 ± 0,20
12.	Винт канюлированный, диаметр 4,5 мм, длина 42,0 мм	6,95 ± 0,20	3,20 ± 0,20	3,20 ± 0,20	4,50 ± 0,20
13.	Винт канюлированный, диаметр 4,5 мм, длина 44,0 мм	6,95 ± 0,20	3,20 ± 0,20	3,20 ± 0,20	4,50 ± 0,20
14.	Винт канюлированный, диаметр 4,5 мм, длина 46,0 мм	6,95 ± 0,20	3,20 ± 0,20	3,20 ± 0,20	4,50 ± 0,20
15.	Винт канюлированный, диаметр 4,5 мм, длина 48,0 мм	6,95 ± 0,20	3,20 ± 0,20	3,20 ± 0,20	4,50 ± 0,20
16.	Винт канюлированный, диаметр 4,5 мм, длина 50,0 мм	6,95 ± 0,20	3,20 ± 0,20	3,20 ± 0,20	4,50 ± 0,20
17.	Винт канюлированный, диаметр 4,5 мм, длина 52,0 мм	6,95 ± 0,20	3,20 ± 0,20	3,20 ± 0,20	4,50 ± 0,20
18.	Винт канюлированный, диаметр 4,5 мм, длина 54,0 мм	6,95 ± 0,20	3,20 ± 0,20	3,20 ± 0,20	4,50 ± 0,20
19.	Винт канюлированный, диаметр 4,5 мм, длина 56,0 мм	6,95 ± 0,20	3,20 ± 0,20	3,20 ± 0,20	4,50 ± 0,20
20.	Винт канюлированный, диаметр 4,5 мм, длина 58,0 мм	6,95 ± 0,20	3,20 ± 0,20	3,20 ± 0,20	4,50 ± 0,20

№	Наименование	D1, мм	D2, мм	D3, мм	D4, мм
21.	Винт канюлированный, диаметр 4,5 мм, длина 60,0 мм	6,95 ± 0,20	3,20 ± 0,20	3,20 ± 0,20	4,50 ± 0,20
22.	Винт канюлированный, диаметр 4,5 мм, длина 62,0 мм	6,95 ± 0,20	3,20 ± 0,20	3,20 ± 0,20	4,50 ± 0,20
23.	Винт канюлированный, диаметр 4,5 мм, длина 64,0 мм	6,95 ± 0,20	3,20 ± 0,20	3,20 ± 0,20	4,50 ± 0,20
24.	Винт канюлированный, диаметр 4,5 мм, длина 66,0 мм	6,95 ± 0,20	3,20 ± 0,20	3,20 ± 0,20	4,50 ± 0,20
25.	Винт канюлированный, диаметр 4,5 мм, длина 68,0 мм	6,95 ± 0,20	3,20 ± 0,20	3,20 ± 0,20	4,50 ± 0,20
26.	Винт канюлированный, диаметр 4,5 мм, длина 70,0 мм	6,95 ± 0,20	3,20 ± 0,20	3,20 ± 0,20	4,50 ± 0,20

Таблица 4.4.4в – Характеристики изделия

№	Наименование	R1, мм	R2, мм	R3, мм	R4, мм
1.	Винт канюлированный, диаметр 4,5 мм, длина 20,0 мм	0,15	0,80	4,50	3,50
2.	Винт канюлированный, диаметр 4,5 мм, длина 22,0 мм	0,15	0,80	4,50	3,50
3.	Винт канюлированный, диаметр 4,5 мм, длина 24,0 мм	0,15	0,80	4,50	3,50
4.	Винт канюлированный, диаметр 4,5 мм, длина 26,0 мм	0,15	0,80	4,50	3,50
5.	Винт канюлированный, диаметр 4,5 мм, длина 28,0 мм	0,15	0,80	4,50	3,50
6.	Винт канюлированный, диаметр 4,5 мм, длина 30,0 мм	0,15	0,80	4,50	3,50
7.	Винт канюлированный, диаметр 4,5 мм, длина 32,0 мм	0,15	0,80	4,50	3,50
8.	Винт канюлированный, диаметр 4,5 мм, длина 34,0 мм	0,15	0,80	4,50	3,50
9.	Винт канюлированный, диаметр 4,5 мм, длина 36,0 мм	0,15	0,80	4,50	3,50
10.	Винт канюлированный, диаметр 4,5 мм, длина 38,0 мм	0,15	0,80	4,50	3,50
11.	Винт канюлированный, диаметр 4,5 мм, длина 40,0 мм	0,15	0,80	4,50	3,50
12.	Винт канюлированный, диаметр 4,5 мм, длина 42,0 мм	0,15	0,80	4,50	3,50
13.	Винт канюлированный, диаметр 4,5 мм, длина 44,0 мм	0,15	0,80	4,50	3,50
14.	Винт канюлированный, диаметр 4,5 мм, длина 46,0 мм	0,15	0,80	4,50	3,50
15.	Винт канюлированный, диаметр 4,5 мм, длина 48,0 мм	0,15	0,80	4,50	3,50
16.	Винт канюлированный, диаметр 4,5 мм, длина 50,0 мм	0,15	0,80	4,50	3,50
17.	Винт канюлированный, диаметр 4,5 мм, длина 52,0 мм	0,15	0,80	4,50	3,50
18.	Винт канюлированный, диаметр 4,5 мм, длина 54,0 мм	0,15	0,80	4,50	3,50
19.	Винт канюлированный, диаметр 4,5 мм, длина 56,0 мм	0,15	0,80	4,50	3,50
20.	Винт канюлированный, диаметр 4,5 мм, длина 58,0 мм	0,15	0,80	4,50	3,50
21.	Винт канюлированный, диаметр 4,5 мм, длина 60,0 мм	0,15	0,80	4,50	3,50
22.	Винт канюлированный, диаметр 4,5 мм, длина 62,0 мм	0,15	0,80	4,50	3,50
23.	Винт канюлированный, диаметр 4,5 мм, длина 64,0 мм	0,15	0,80	4,50	3,50

№	Наименование	R1, мм	R2, мм	R3, мм	R4, мм
24.	Винт канюлированный, диаметр 4,5 мм, длина 66,0 мм	0,15	0,80	4,50	3,50
25.	Винт канюлированный, диаметр 4,5 мм, длина 68,0 мм	0,15	0,80	4,50	3,50
26.	Винт канюлированный, диаметр 4,5 мм, длина 70,0 мм	0,15	0,80	4,50	3,50

Таблица 4.4.4г – Характеристики изделия

№	Наименование	R5, мм	SW, мм	P, мм	e, мм
1.	Винт канюлированный, диаметр 4,5 мм, длина 20,0 мм	0,50	3,50 ± 0,10	1,75	0,10
2.	Винт канюлированный, диаметр 4,5 мм, длина 22,0 мм	0,50	3,50 ± 0,10	1,75	0,10
3.	Винт канюлированный, диаметр 4,5 мм, длина 24,0 мм	0,50	3,50 ± 0,10	1,75	0,10
4.	Винт канюлированный, диаметр 4,5 мм, длина 26,0 мм	0,50	3,50 ± 0,10	1,75	0,10
5.	Винт канюлированный, диаметр 4,5 мм, длина 28,0 мм	0,50	3,50 ± 0,10	1,75	0,10
6.	Винт канюлированный, диаметр 4,5 мм, длина 30,0 мм	0,50	3,50 ± 0,10	1,75	0,10
7.	Винт канюлированный, диаметр 4,5 мм, длина 32,0 мм	0,50	3,50 ± 0,10	1,75	0,10
8.	Винт канюлированный, диаметр 4,5 мм, длина 34,0 мм	0,50	3,50 ± 0,10	1,75	0,10
9.	Винт канюлированный, диаметр 4,5 мм, длина 36,0 мм	0,50	3,50 ± 0,10	1,75	0,10
10.	Винт канюлированный, диаметр 4,5 мм, длина 38,0 мм	0,50	3,50 ± 0,10	1,75	0,10
11.	Винт канюлированный, диаметр 4,5 мм, длина 40,0 мм	0,50	3,50 ± 0,10	1,75	0,10
12.	Винт канюлированный, диаметр 4,5 мм, длина 42,0 мм	0,50	3,50 ± 0,10	1,75	0,10
13.	Винт канюлированный, диаметр 4,5 мм, длина 44,0 мм	0,50	3,50 ± 0,10	1,75	0,10
14.	Винт канюлированный, диаметр 4,5 мм, длина 46,0 мм	0,50	3,50 ± 0,10	1,75	0,10
15.	Винт канюлированный, диаметр 4,5 мм, длина 48,0 мм	0,50	3,50 ± 0,10	1,75	0,10
16.	Винт канюлированный, диаметр 4,5 мм, длина 50,0 мм	0,50	3,50 ± 0,10	1,75	0,10
17.	Винт канюлированный, диаметр 4,5 мм, длина 52,0 мм	0,50	3,50 ± 0,10	1,75	0,10
18.	Винт канюлированный, диаметр 4,5 мм, длина 54,0 мм	0,50	3,50 ± 0,10	1,75	0,10
19.	Винт канюлированный, диаметр 4,5 мм, длина 56,0 мм	0,50	3,50 ± 0,10	1,75	0,10
20.	Винт канюлированный, диаметр 4,5 мм, длина 58,0 мм	0,50	3,50 ± 0,10	1,75	0,10
21.	Винт канюлированный, диаметр 4,5 мм, длина 60,0 мм	0,50	3,50 ± 0,10	1,75	0,10
22.	Винт канюлированный, диаметр 4,5 мм, длина 62,0 мм	0,50	3,50 ± 0,10	1,75	0,10
23.	Винт канюлированный, диаметр 4,5 мм, длина 64,0 мм	0,50	3,50 ± 0,10	1,75	0,10
24.	Винт канюлированный, диаметр 4,5 мм, длина 66,0 мм	0,50	3,50 ± 0,10	1,75	0,10
25.	Винт канюлированный, диаметр 4,5 мм, длина 68,0 мм	0,50	3,50 ± 0,10	1,75	0,10
26.	Винт канюлированный, диаметр 4,5 мм, длина 70,0 мм	0,50	3,50 ± 0,10	1,75	0,10

Таблица 4.4.4д – Характеристики изделия

№	Наименование	α (°)	β (°)	Масса, г
1.	Винт канюлированный, диаметр 4,5 мм, длина 20,0 мм	3	35	$0,77 \pm 0,20$
2.	Винт канюлированный, диаметр 4,5 мм, длина 22,0 мм	3	35	$0,83 \pm 0,20$
3.	Винт канюлированный, диаметр 4,5 мм, длина 24,0 мм	3	35	$0,89 \pm 0,20$
4.	Винт канюлированный, диаметр 4,5 мм, длина 26,0 мм	3	35	$0,96 \pm 0,20$
5.	Винт канюлированный, диаметр 4,5 мм, длина 28,0 мм	3	35	$1,02 \pm 0,50$
6.	Винт канюлированный, диаметр 4,5 мм, длина 30,0 мм	3	35	$1,08 \pm 0,50$
7.	Винт канюлированный, диаметр 4,5 мм, длина 32,0 мм	3	35	$1,14 \pm 0,50$
8.	Винт канюлированный, диаметр 4,5 мм, длина 34,0 мм	3	35	$1,20 \pm 0,50$
9.	Винт канюлированный, диаметр 4,5 мм, длина 36,0 мм	3	35	$1,27 \pm 0,50$
10.	Винт канюлированный, диаметр 4,5 мм, длина 38,0 мм	3	35	$1,33 \pm 0,50$
11.	Винт канюлированный, диаметр 4,5 мм, длина 40,0 мм	3	35	$1,39 \pm 0,50$
12.	Винт канюлированный, диаметр 4,5 мм, длина 42,0 мм	3	35	$1,45 \pm 0,50$
13.	Винт канюлированный, диаметр 4,5 мм, длина 44,0 мм	3	35	$1,51 \pm 0,50$
14.	Винт канюлированный, диаметр 4,5 мм, длина 46,0 мм	3	35	$1,58 \pm 0,50$
15.	Винт канюлированный, диаметр 4,5 мм, длина 48,0 мм	3	35	$1,64 \pm 0,50$
16.	Винт канюлированный, диаметр 4,5 мм, длина 50,0 мм	3	35	$1,70 \pm 0,50$
17.	Винт канюлированный, диаметр 4,5 мм, длина 52,0 мм	3	35	$1,76 \pm 0,50$
18.	Винт канюлированный, диаметр 4,5 мм, длина 54,0 мм	3	35	$1,82 \pm 0,50$
19.	Винт канюлированный, диаметр 4,5 мм, длина 56,0 мм	3	35	$1,89 \pm 0,50$
20.	Винт канюлированный, диаметр 4,5 мм, длина 58,0 мм	3	35	$1,95 \pm 0,50$
21.	Винт канюлированный, диаметр 4,5 мм, длина 60,0 мм	3	35	$2,01 \pm 0,50$
22.	Винт канюлированный, диаметр 4,5 мм, длина 62,0 мм	3	35	$2,07 \pm 0,50$
23.	Винт канюлированный, диаметр 4,5 мм, длина 64,0 мм	3	35	$2,13 \pm 0,50$
24.	Винт канюлированный, диаметр 4,5 мм, длина 66,0 мм	3	35	$2,20 \pm 0,50$
25.	Винт канюлированный, диаметр 4,5 мм, длина 68,0 мм	3	35	$2,26 \pm 0,50$
26.	Винт канюлированный, диаметр 4,5 мм, длина 70,0 мм	3	35	$2,32 \pm 0,50$

Для использования вместе с винтом предусмотрена следующая шайба:
- Шайба для канюлированного винта, диаметр 6,0 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.25 настоящего документа).

4.4.5. Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 6,5 мм

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.

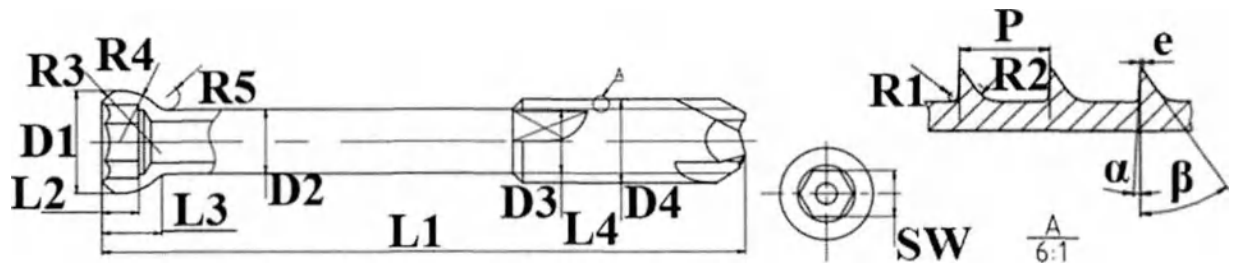


Таблица 4.4.5а – Характеристики изделия

№	Наименование	L, мм	L2, мм	L3, мм
1.	Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 45,0 мм	45,00 ± 0,30	2,80 ± 0,10	4,50 ± 0,10
2.	Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 50,0 мм	50,00 ± 0,30	2,80 ± 0,10	4,50 ± 0,10
3.	Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 55,0 мм	55,00 ± 0,30	2,80 ± 0,10	4,50 ± 0,10
4.	Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 60,0 мм	60,00 ± 0,30	2,80 ± 0,10	4,50 ± 0,10
5.	Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 65,0 мм	65,00 ± 0,30	2,80 ± 0,10	4,50 ± 0,10
6.	Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 70,0 мм	70,00 ± 0,30	2,80 ± 0,10	4,50 ± 0,10
7.	Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 75,0 мм	75,00 ± 0,30	2,80 ± 0,10	4,50 ± 0,10
8.	Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 80,0 мм	80,00 ± 0,30	2,80 ± 0,10	4,50 ± 0,10
9.	Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 85,0 мм	85,00 ± 0,30	2,80 ± 0,10	4,50 ± 0,10
10.	Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 90,0 мм	90,00 ± 0,30	2,80 ± 0,10	4,50 ± 0,10
11.	Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 95,0 мм	95,00 ± 0,30	2,80 ± 0,10	4,50 ± 0,10
12.	Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 100,0 мм	100,00 ± 0,30	2,80 ± 0,10	4,50 ± 0,10
13.	Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 105,0 мм	105,00 ± 0,30	2,80 ± 0,10	4,50 ± 0,10
14.	Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 110,0 мм	110,00 ± 0,30	2,80 ± 0,10	4,50 ± 0,10
15.	Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 115,0 мм	115,00 ± 0,30	2,80 ± 0,10	4,50 ± 0,10

Таблица 4.4.5б – Характеристики изделия

№	Наименование	D1, мм	D2, мм	D3, мм
1.	Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 45,0 мм	7,95 ± 0,20	5,00 ± 0,20	5,00 ± 0,20
2.	Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 50,0 мм	7,95 ± 0,20	5,00 ± 0,20	5,00 ± 0,20
3.	Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 55,0 мм	7,95 ± 0,20	5,00 ± 0,20	5,00 ± 0,20
4.	Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 60,0 мм	7,95 ± 0,20	5,00 ± 0,20	5,00 ± 0,20

№	Наименование	D1, мм	D2, мм	D3, мм
5.	Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 65,0 мм	7,95 ± 0,20	5,00 ± 0,20	5,00 ± 0,20
6.	Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 70,0 мм	7,95 ± 0,20	5,00 ± 0,20	5,00 ± 0,20
7.	Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 75,0 мм	7,95 ± 0,20	5,00 ± 0,20	5,00 ± 0,20
8.	Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 80,0 мм	7,95 ± 0,20	5,00 ± 0,20	5,00 ± 0,20
9.	Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 85,0 мм	7,95 ± 0,20	5,00 ± 0,20	5,00 ± 0,20
10.	Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 90,0 мм	7,95 ± 0,20	5,00 ± 0,20	5,00 ± 0,20
11.	Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 95,0 мм	7,95 ± 0,20	5,00 ± 0,20	5,00 ± 0,20
12.	Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 100,0 мм	7,95 ± 0,20	5,00 ± 0,20	5,00 ± 0,20
13.	Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 105,0 мм	7,95 ± 0,20	5,00 ± 0,20	5,00 ± 0,20
14.	Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 110,0 мм	7,95 ± 0,20	5,00 ± 0,20	5,00 ± 0,20
15.	Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 115,0 мм	7,95 ± 0,20	5,00 ± 0,20	5,00 ± 0,20

Таблица 4.4.5в – Характеристики изделия

№	Наименование	D4, мм	R1, мм	R2, мм
1.	Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 45,0 мм	6,50 ± 0,20	0,15	0,80
2.	Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 50,0 мм	6,50 ± 0,20	0,15	0,80
3.	Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 55,0 мм	6,50 ± 0,20	0,15	0,80
4.	Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 60,0 мм	6,50 ± 0,20	0,15	0,80
5.	Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 65,0 мм	6,50 ± 0,20	0,15	0,80
6.	Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 70,0 мм	6,50 ± 0,20	0,15	0,80
7.	Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 75,0 мм	6,50 ± 0,20	0,15	0,80
8.	Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 80,0 мм	6,50 ± 0,20	0,15	0,80
9.	Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 85,0 мм	6,50 ± 0,20	0,15	0,80
10.	Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 90,0 мм	6,50 ± 0,20	0,15	0,80
11.	Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 95,0 мм	6,50 ± 0,20	0,15	0,80
12.	Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 100,0 мм	6,50 ± 0,20	0,15	0,80
13.	Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 105,0 мм	6,50 ± 0,20	0,15	0,80
14.	Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 110,0 мм	6,50 ± 0,20	0,15	0,80
15.	Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 115,0 мм	6,50 ± 0,20	0,15	0,80

Таблица 4.4.5г – Характеристики изделия

№	Наименование	R3, мм	R4, мм	R5, мм
1.	Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 45,0 мм	6,00	4,00	1,00
2.	Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 50,0 мм	6,00	4,00	1,00
3.	Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 55,0 мм	6,00	4,00	1,00
4.	Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 60,0 мм	6,00	4,00	1,00
5.	Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 65,0 мм	6,00	4,00	1,00
6.	Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 70,0 мм	6,00	4,00	1,00
7.	Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 75,0 мм	6,00	4,00	1,00
8.	Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 80,0 мм	6,00	4,00	1,00
9.	Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 85,0 мм	6,00	4,00	1,00
10.	Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 90,0 мм	6,00	4,00	1,00
11.	Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 95,0 мм	6,00	4,00	1,00
12.	Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 100,0 мм	6,00	4,00	1,00
13.	Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 105,0 мм	6,00	4,00	1,00
14.	Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 110,0 мм	6,00	4,00	1,00
15.	Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 115,0 мм	6,00	4,00	1,00

Таблица 4.4.5д – Характеристики изделия

№	Наименование	SW, мм	P, мм	e, мм
1.	Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 45,0 мм	5,00 ± 0,10	2,75	0,10
2.	Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 50,0 мм	5,00 ± 0,10	2,75	0,10
3.	Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 55,0 мм	5,00 ± 0,10	2,75	0,10
4.	Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 60,0 мм	5,00 ± 0,10	2,75	0,10
5.	Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 65,0 мм	5,00 ± 0,10	2,75	0,10
6.	Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 70,0 мм	5,00 ± 0,10	2,75	0,10
7.	Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 75,0 мм	5,00 ± 0,10	2,75	0,10
8.	Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 80,0 мм	5,00 ± 0,10	2,75	0,10
9.	Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 85,0 мм	5,00 ± 0,10	2,75	0,10
10.	Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 90,0 мм	5,00 ± 0,10	2,75	0,10
11.	Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 95,0 мм	5,00 ± 0,10	2,75	0,10
12.	Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 100,0 мм	5,00 ± 0,10	2,75	0,10
13.	Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 105,0 мм	5,00 ± 0,10	2,75	0,10

№	Наименование	SW, мм	P, мм	e, мм
	6,5 мм, длина 105,0 мм			
14.	Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 110,0 мм	$5,00 \pm 0,10$	2,75	0,10
15.	Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 115,0 мм	$5,00 \pm 0,10$	2,75	0,10

Таблица 4.4.5e – Характеристики изделия

№	Наименование	α (°)	β (°)	Масса, г
1.	Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 45,0 мм	3	35	$2,49 \pm 0,50$
2.	Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 50,0 мм	3	35	$2,76 \pm 0,50$
3.	Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 55,0 мм	3	35	$3,02 \pm 1,00$
4.	Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 60,0 мм	3	35	$3,29 \pm 1,00$
5.	Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 65,0 мм	3	35	$3,56 \pm 1,00$
6.	Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 70,0 мм	3	35	$3,83 \pm 1,00$
7.	Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 75,0 мм	3	35	$4,10 \pm 1,00$
8.	Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 80,0 мм	3	35	$4,36 \pm 1,00$
9.	Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 85,0 мм	3	35	$4,63 \pm 1,00$
10.	Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 90,0 мм	3	35	$4,90 \pm 1,00$
11.	Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 95,0 мм	3	35	$5,17 \pm 2,00$
12.	Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 100,0 мм	3	35	$5,44 \pm 2,00$
13.	Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 105,0 мм	3	35	$5,70 \pm 2,00$
14.	Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 110,0 мм	3	35	$5,97 \pm 2,00$
15.	Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 115,0 мм	3	35	$6,24 \pm 2,00$

Для использования вместе с винтом предусмотрена следующая шайба:

- Шайба для канюлированного винта, диаметр 7,0 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.25 настоящего документа).

4.4.6. Винт канюлированный, с длинной резьбой, диаметр 6,5 мм

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.

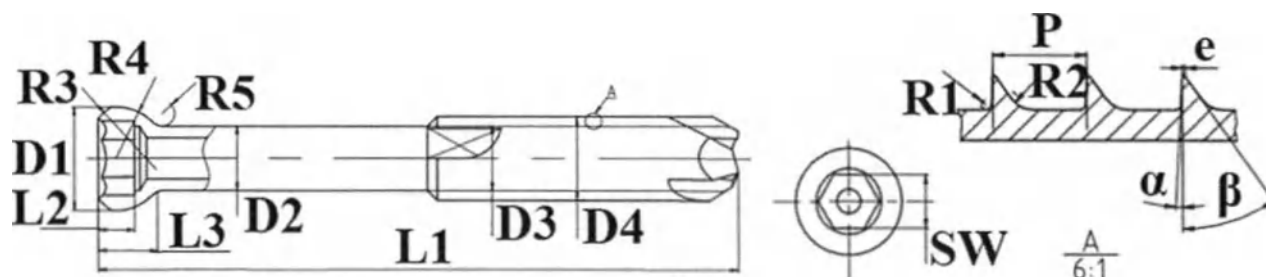


Таблица 4.4.6а – Характеристики изделия

№	Наименование	L1, мм	L2, мм	L3, мм
1.	Винт канюлированный, с длинной резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 45,0 мм	45,00 ± 0,30	2,80 ± 0,10	4,50 ± 0,10
2.	Винт канюлированный, с длинной резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 50,0 мм	50,00 ± 0,30	2,80 ± 0,10	4,50 ± 0,10
3.	Винт канюлированный, с длинной резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 55,0 мм	55,00 ± 0,30	2,80 ± 0,10	4,50 ± 0,10
4.	Винт канюлированный, с длинной резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 60,0 мм	60,00 ± 0,30	2,80 ± 0,10	4,50 ± 0,10
5.	Винт канюлированный, с длинной резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 65,0 мм	65,00 ± 0,30	2,80 ± 0,10	4,50 ± 0,10
6.	Винт канюлированный, с длинной резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 70,0 мм	70,00 ± 0,30	2,80 ± 0,10	4,50 ± 0,10
7.	Винт канюлированный, с длинной резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 75,0 мм	75,00 ± 0,30	2,80 ± 0,10	4,50 ± 0,10
8.	Винт канюлированный, с длинной резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 80,0 мм	80,00 ± 0,30	2,80 ± 0,10	4,50 ± 0,10
9.	Винт канюлированный, с длинной резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 85,0 мм	85,00 ± 0,30	2,80 ± 0,10	4,50 ± 0,10
10.	Винт канюлированный, с длинной резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 90,0 мм	90,00 ± 0,30	2,80 ± 0,10	4,50 ± 0,10
11.	Винт канюлированный, с длинной резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 95,0 мм	95,00 ± 0,30	2,80 ± 0,10	4,50 ± 0,10
12.	Винт канюлированный, с длинной резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 100,0 мм	100,00 ± 0,30	2,80 ± 0,10	4,50 ± 0,10
13.	Винт канюлированный, с длинной резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 105,0 мм	105,00 ± 0,30	2,80 ± 0,10	4,50 ± 0,10
14.	Винт канюлированный, с длинной резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 110,0 мм	110,00 ± 0,30	2,80 ± 0,10	4,50 ± 0,10
15.	Винт канюлированный, с длинной резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 115,0 мм	115,00 ± 0,30	2,80 ± 0,10	4,50 ± 0,10

Таблица 4.4.6б – Характеристики изделия

№	Наименование	D1, мм	D2, мм	D3, мм	D4, мм
1.	Винт канюлированный, с длинной резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 45,0 мм	7,95 ± 0,20	5,00 ± 0,20	5,00 ± 0,20	6,50 ± 0,20
2.	Винт канюлированный, с длинной резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 50,0 мм	7,95 ± 0,20	5,00 ± 0,20	5,00 ± 0,20	6,50 ± 0,20
3.	Винт канюлированный, с длинной резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 55,0 мм	7,95 ± 0,20	5,00 ± 0,20	5,00 ± 0,20	6,50 ± 0,20
4.	Винт канюлированный, с длинной резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 60,0 мм	7,95 ± 0,20	5,00 ± 0,20	5,00 ± 0,20	6,50 ± 0,20
5.	Винт канюлированный, с длинной резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 65,0 мм	7,95 ± 0,20	5,00 ± 0,20	5,00 ± 0,20	6,50 ± 0,20
6.	Винт канюлированный, с длинной резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 70,0 мм	7,95 ± 0,20	5,00 ± 0,20	5,00 ± 0,20	6,50 ± 0,20
7.	Винт канюлированный, с длинной резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 75,0 мм	7,95 ± 0,20	5,00 ± 0,20	5,00 ± 0,20	6,50 ± 0,20
8.	Винт канюлированный, с длинной резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 80,0 мм	7,95 ± 0,20	5,00 ± 0,20	5,00 ± 0,20	6,50 ± 0,20
9.	Винт канюлированный, с длинной резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 85,0 мм	7,95 ± 0,20	5,00 ± 0,20	5,00 ± 0,20	6,50 ± 0,20
10.	Винт канюлированный, с длинной резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 90,0 мм	7,95 ± 0,20	5,00 ± 0,20	5,00 ± 0,20	6,50 ± 0,20
11.	Винт канюлированный, с длинной резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 95,0 мм	7,95 ± 0,20	5,00 ± 0,20	5,00 ± 0,20	6,50 ± 0,20
12.	Винт канюлированный, с длинной резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 100,0 мм	7,95 ± 0,20	5,00 ± 0,20	5,00 ± 0,20	6,50 ± 0,20

№	Наименование	D1, мм	D2, мм	D3, мм	D4, мм
13.	Винт канюлированный, с длинной резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 105,0 мм	7,95 ± 0,20	5,00 ± 0,20	5,00 ± 0,20	6,50 ± 0,20
14.	Винт канюлированный, с длинной резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 110,0 мм	7,95 ± 0,20	5,00 ± 0,20	5,00 ± 0,20	6,50 ± 0,20
15.	Винт канюлированный, с длинной резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 115,0 мм	7,95 ± 0,20	5,00 ± 0,20	5,00 ± 0,20	6,50 ± 0,20

Таблица 4.4.6в– Характеристики изделия

№	Наименование	SW, мм	P, мм	e, мм	R1, мм
1.	Винт канюлированный, с длинной резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 45,0 мм	5,00 ± 0,10	2,75	0,10	0,15
2.	Винт канюлированный, с длинной резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 50,0 мм	5,00 ± 0,10	2,75	0,10	0,15
3.	Винт канюлированный, с длинной резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 55,0 мм	5,00 ± 0,10	2,75	0,10	0,15
4.	Винт канюлированный, с длинной резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 60,0 мм	5,00 ± 0,10	2,75	0,10	0,15
5.	Винт канюлированный, с длинной резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 65,0 мм	5,00 ± 0,10	2,75	0,10	0,15
6.	Винт канюлированный, с длинной резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 70,0 мм	5,00 ± 0,10	2,75	0,10	0,15
7.	Винт канюлированный, с длинной резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 75,0 мм	5,00 ± 0,10	2,75	0,10	0,15
8.	Винт канюлированный, с длинной резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 80,0 мм	5,00 ± 0,10	2,75	0,10	0,15
9.	Винт канюлированный, с длинной резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 85,0 мм	5,00 ± 0,10	2,75	0,10	0,15
10.	Винт канюлированный, с длинной резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 90,0 мм	5,00 ± 0,10	2,75	0,10	0,15
11.	Винт канюлированный, с длинной резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 95,0 мм	5,00 ± 0,10	2,75	0,10	0,15
12.	Винт канюлированный, с длинной резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 100,0 мм	5,00 ± 0,10	2,75	0,10	0,15
13.	Винт канюлированный, с длинной резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 105,0 мм	5,00 ± 0,10	2,75	0,10	0,15
14.	Винт канюлированный, с длинной резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 110,0 мм	5,00 ± 0,10	2,75	0,10	0,15
15.	Винт канюлированный, с длинной резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 115,0 мм	5,00 ± 0,10	2,75	0,10	0,15

Таблица 4.4.6г– Характеристики изделия

№	Наименование	R2, мм	R3, мм	R4, мм	R5, мм
1.	Винт канюлированный, с длинной резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 45,0 мм	0,80	6,00	4,00	1,00
2.	Винт канюлированный, с длинной резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 50,0 мм	0,80	6,00	4,00	1,00
3.	Винт канюлированный, с длинной резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 55,0 мм	0,80	6,00	4,00	1,00
4.	Винт канюлированный, с длинной резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 60,0 мм	0,80	6,00	4,00	1,00
5.	Винт канюлированный, с длинной резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 65,0 мм	0,80	6,00	4,00	1,00
6.	Винт канюлированный, с длинной резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 70,0 мм	0,80	6,00	4,00	1,00
7.	Винт канюлированный, с длинной резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 75,0 мм	0,80	6,00	4,00	1,00
8.	Винт канюлированный, с длинной резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 80,0 мм	0,80	6,00	4,00	1,00
9.	Винт канюлированный, с длинной резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 85,0 мм	0,80	6,00	4,00	1,00

№	Наименование	R2, мм	R3, мм	R4, мм	R5, мм
10.	Винт канюлированный, с длинной резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 90,0 мм	0,80	6,00	4,00	1,00
11.	Винт канюлированный, с длинной резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 95,0 мм	0,80	6,00	4,00	1,00
12.	Винт канюлированный, с длинной резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 100,0 мм	0,80	6,00	4,00	1,00
13.	Винт канюлированный, с длинной резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 105,0 мм	0,80	6,00	4,00	1,00
14.	Винт канюлированный, с длинной резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 110,0 мм	0,80	6,00	4,00	1,00
15.	Винт канюлированный, с длинной резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 115,0 мм	0,80	6,00	4,00	1,00

Таблица 4.4.6д – Характеристики изделия

№	Наименование	α (°)	β (°)	Масса, г
1.	Винт канюлированный, с длинной резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 45,0 мм	3	35	2,70 ± 0,50
2.	Винт канюлированный, с длинной резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 50,0 мм	3	35	2,96 ± 0,50
3.	Винт канюлированный, с длинной резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 55,0 мм	3	35	3,23 ± 1,00
4.	Винт канюлированный, с длинной резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 60,0 мм	3	35	3,49 ± 1,00
5.	Винт канюлированный, с длинной резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 65,0 мм	3	35	3,75 ± 1,00
6.	Винт канюлированный, с длинной резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 70,0 мм	3	35	4,01 ± 1,00
7.	Винт канюлированный, с длинной резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 75,0 мм	3	35	4,28 ± 1,00
8.	Винт канюлированный, с длинной резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 80,0 мм	3	35	4,54 ± 1,00
9.	Винт канюлированный, с длинной резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 85,0 мм	3	35	4,80 ± 1,00
10.	Винт канюлированный, с длинной резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 90,0 мм	3	35	5,07 ± 2,00
11.	Винт канюлированный, с длинной резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 95,0 мм	3	35	5,33 ± 2,00
12.	Винт канюлированный, с длинной резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 100,0 мм	3	35	5,59 ± 2,00
13.	Винт канюлированный, с длинной резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 105,0 мм	3	35	5,85 ± 2,00
14.	Винт канюлированный, с длинной резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 110,0 мм	3	35	6,12 ± 2,00
15.	Винт канюлированный, с длинной резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 115,0 мм	3	35	6,38 ± 2,00

Для использования вместе с винтом предусмотрена следующая шайба:

- Шайба для канюлированного винта, диаметр 7,0 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.25 настоящего документа).

4.4.7. Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 7,5 мм

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.

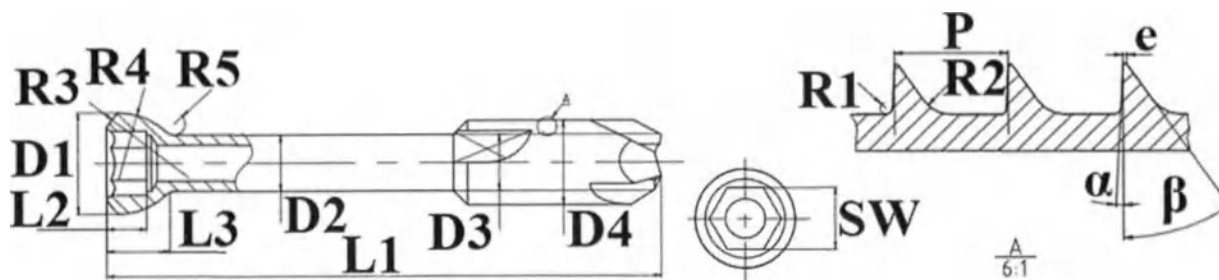


Таблица 4.4.7а – Характеристики изделия

№	Наименование	L1, мм	L2, мм	L3, мм
1.	Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 45,0 мм	45,00 ± 0,30	3,50 ± 0,10	5,50 ± 0,10
2.	Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 50,0 мм	50,00 ± 0,30	3,50 ± 0,10	5,50 ± 0,10
3.	Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 55,0 мм	55,00 ± 0,30	3,50 ± 0,10	5,50 ± 0,10
4.	Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 60,0 мм	60,00 ± 0,30	3,50 ± 0,10	5,50 ± 0,10
5.	Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 65,0 мм	65,00 ± 0,30	3,50 ± 0,10	5,50 ± 0,10
6.	Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 70,0 мм	70,00 ± 0,30	3,50 ± 0,10	5,50 ± 0,10
7.	Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 75,0 мм	75,00 ± 0,30	3,50 ± 0,10	5,50 ± 0,10
8.	Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 80,0 мм	80,00 ± 0,30	3,50 ± 0,10	5,50 ± 0,10
9.	Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 85,0 мм	85,00 ± 0,30	3,50 ± 0,10	5,50 ± 0,10
10.	Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 90,0 мм	90,00 ± 0,30	3,50 ± 0,10	5,50 ± 0,10
11.	Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 95,0 мм	95,00 ± 0,30	3,50 ± 0,10	5,50 ± 0,10
12.	Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 100,0 мм	100,00 ± 0,30	3,50 ± 0,10	5,50 ± 0,10
13.	Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 105,0 мм	105,00 ± 0,30	3,50 ± 0,10	5,50 ± 0,10
14.	Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 110,0 мм	110,00 ± 0,30	3,50 ± 0,10	5,50 ± 0,10
15.	Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 115,0 мм	115,00 ± 0,30	3,50 ± 0,10	5,50 ± 0,10
16.	Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 120,0 мм	120,00 ± 0,30	3,50 ± 0,10	5,50 ± 0,10

Таблица 4.4.7б – Характеристики изделия

№	Наименование	D1, мм	D2, мм	D3, мм	D4, мм
1.	Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 45,0 мм	8,95 ± 0,20	5,00 ± 0,20	5,00 ± 0,20	7,50 ± 0,20
2.	Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 50,0 мм	8,95 ± 0,20	5,00 ± 0,20	5,00 ± 0,20	7,50 ± 0,20
3.	Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 55,0 мм	8,95 ± 0,20	5,00 ± 0,20	5,00 ± 0,20	7,50 ± 0,20
4.	Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 60,0 мм	8,95 ± 0,20	5,00 ± 0,20	5,00 ± 0,20	7,50 ± 0,20

Конфиденциальный документ компании «Ухань Майндрэй Саиэнтифик Ко., Лтд.» / Wuhan Mindray Scientific Co., Ltd.

№	Наименование	D1, мм	D2, мм	D3, мм	D4, мм
5.	Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 65,0 мм	8,95 ± 0,20	5,00 ± 0,20	5,00 ± 0,20	7,50 ± 0,20
6.	Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 70,0 мм	8,95 ± 0,20	5,00 ± 0,20	5,00 ± 0,20	7,50 ± 0,20
7.	Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 75,0 мм	8,95 ± 0,20	5,00 ± 0,20	5,00 ± 0,20	7,50 ± 0,20
8.	Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 80,0 мм	8,95 ± 0,20	5,00 ± 0,20	5,00 ± 0,20	7,50 ± 0,20
9.	Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 85,0 мм	8,95 ± 0,20	5,00 ± 0,20	5,00 ± 0,20	7,50 ± 0,20
10.	Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 90,0 мм	8,95 ± 0,20	5,00 ± 0,20	5,00 ± 0,20	7,50 ± 0,20
11.	Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 95,0 мм	8,95 ± 0,20	5,00 ± 0,20	5,00 ± 0,20	7,50 ± 0,20
12.	Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 100,0 мм	8,95 ± 0,20	5,00 ± 0,20	5,00 ± 0,20	7,50 ± 0,20
13.	Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 105,0 мм	8,95 ± 0,20	5,00 ± 0,20	5,00 ± 0,20	7,50 ± 0,20
14.	Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 110,0 мм	8,95 ± 0,20	5,00 ± 0,20	5,00 ± 0,20	7,50 ± 0,20
15.	Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 115,0 мм	8,95 ± 0,20	5,00 ± 0,20	5,00 ± 0,20	7,50 ± 0,20
16.	Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 120,0 мм	8,95 ± 0,20	5,00 ± 0,20	5,00 ± 0,20	7,50 ± 0,20

Таблица 4.4.7в – Характеристики изделия

№	Наименование	SW, мм	P, мм	e, мм
1.	Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 45,0 мм	5,00 ± 0,10	2,75	0,10
2.	Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 50,0 мм	5,00 ± 0,10	2,75	0,10
3.	Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 55,0 мм	5,00 ± 0,10	2,75	0,10
4.	Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 60,0 мм	5,00 ± 0,10	2,75	0,10
5.	Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 65,0 мм	5,00 ± 0,10	2,75	0,10
6.	Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 70,0 мм	5,00 ± 0,10	2,75	0,10
7.	Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 75,0 мм	5,00 ± 0,10	2,75	0,10
8.	Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 80,0 мм	5,00 ± 0,10	2,75	0,10
9.	Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 85,0 мм	5,00 ± 0,10	2,75	0,10
10.	Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 90,0 мм	5,00 ± 0,10	2,75	0,10
11.	Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 95,0 мм	5,00 ± 0,10	2,75	0,10
12.	Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 100,0 мм	5,00 ± 0,10	2,75	0,10
13.	Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 105,0 мм	5,00 ± 0,10	2,75	0,10
14.	Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 110,0 мм	5,00 ± 0,10	2,75	0,10
15.	Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 115,0 мм	5,00 ± 0,10	2,75	0,10
16.	Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 120,0 мм	5,00 ± 0,10	2,75	0,10

Таблица 4.4.7г – Характеристики изделия

№	Наименование	R1, мм	R2, мм	R3, мм	R4, мм	R5, мм
1.	Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 45,0 мм	0,15	0,80	8,50	6,00	1,00
2.	Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 50,0 мм	0,15	0,80	8,50	6,00	1,00
3.	Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 55,0 мм	0,15	0,80	8,50	6,00	1,00
4.	Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 60,0 мм	0,15	0,80	8,50	6,00	1,00
5.	Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 65,0 мм	0,15	0,80	8,50	6,00	1,00
6.	Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 70,0 мм	0,15	0,80	8,50	6,00	1,00
7.	Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 75,0 мм	0,15	0,80	8,50	6,00	1,00
8.	Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 80,0 мм	0,15	0,80	8,50	6,00	1,00
9.	Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 85,0 мм	0,15	0,80	8,50	6,00	1,00
10.	Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 90,0 мм	0,15	0,80	8,50	6,00	1,00
11.	Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 95,0 мм	0,15	0,80	8,50	6,00	1,00
12.	Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 100,0 мм	0,15	0,80	8,50	6,00	1,00
13.	Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 105,0 мм	0,15	0,80	8,50	6,00	1,00
14.	Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 110,0 мм	0,15	0,80	8,50	6,00	1,00
15.	Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 115,0 мм	0,15	0,80	8,50	6,00	1,00
16.	Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 120,0 мм	0,15	0,80	8,50	6,00	1,00

Таблица 4.4.7д – Характеристики изделия

№	Наименование	α (°)	β (°)	Масса, г
1.	Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 45,0 мм	3	35	4,35 ± 1,00
2.	Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 50,0 мм	3	35	4,51 ± 1,00
3.	Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 55,0 мм	3	35	4,67 ± 1,00
4.	Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 60,0 мм	3	35	4,83 ± 1,00
5.	Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 65,0 мм	3	35	4,99 ± 1,00
6.	Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 70,0 мм	3	35	5,15 ± 2,00
7.	Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 75,0 мм	3	35	5,31 ± 2,00
8.	Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 80,0 мм	3	35	5,47 ± 2,00
9.	Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 85,0 мм	3	35	5,63 ± 2,00
10.	Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 90,0 мм	3	35	5,79 ± 2,00
11.	Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 95,0 мм	3	35	5,95 ± 2,00
12.	Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 100,0 мм	3	35	6,11 ± 2,00

Конфиденциальный документ компании «Ухань Майндрэй Саиэнтифик Ко., Лтд.» / Wuhan Mindray Scientific Co., Ltd.

№	Наименование	α (°)	β (°)	Масса, г
	диаметр 7,5 мм, длина 100,0 мм			
13.	Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 105,0 мм	3	35	$6,27 \pm 2,00$
14.	Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 110,0 мм	3	35	$6,43 \pm 2,00$
15.	Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 115,0 мм	3	35	$6,59 \pm 2,00$
16.	Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 120,0 мм	3	35	$6,75 \pm 2,00$

Для использования вместе с винтом предусмотрена следующая шайба:

- Шайба для канюлированного винта, диаметр 8,0 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.25 настоящего документа).

4.4.8. Винт канюлированный, с длинной резьбой, диаметр 7,5 мм

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.

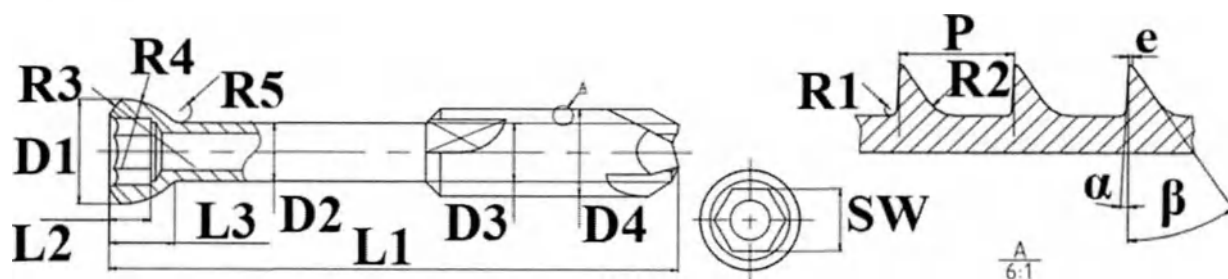


Таблица 4.4.8а – Характеристики изделия

№	Наименование	L1, мм	L2, мм	L3, мм
1.	Винт канюлированный, с длинной резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 45,0 мм	$45,00 \pm 0,30$	$3,50 \pm 0,10$	$5,50 \pm 0,10$
2.	Винт канюлированный, с длинной резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 50,0 мм	$50,00 \pm 0,30$	$3,50 \pm 0,10$	$5,50 \pm 0,10$
3.	Винт канюлированный, с длинной резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 55,0 мм	$55,00 \pm 0,30$	$3,50 \pm 0,10$	$5,50 \pm 0,10$
4.	Винт канюлированный, с длинной резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 60,0 мм	$60,00 \pm 0,30$	$3,50 \pm 0,10$	$5,50 \pm 0,10$
5.	Винт канюлированный, с длинной резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 65,0 мм	$65,00 \pm 0,30$	$3,50 \pm 0,10$	$5,50 \pm 0,10$
6.	Винт канюлированный, с длинной резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 70,0 мм	$70,00 \pm 0,30$	$3,50 \pm 0,10$	$5,50 \pm 0,10$
7.	Винт канюлированный, с длинной резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 75,0 мм	$75,00 \pm 0,30$	$3,50 \pm 0,10$	$5,50 \pm 0,10$
8.	Винт канюлированный, с длинной резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 80,0 мм	$80,00 \pm 0,30$	$3,50 \pm 0,10$	$5,50 \pm 0,10$
9.	Винт канюлированный, с длинной резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 85,0 мм	$85,00 \pm 0,30$	$3,50 \pm 0,10$	$5,50 \pm 0,10$
10.	Винт канюлированный, с длинной резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 90,0 мм	$90,00 \pm 0,30$	$3,50 \pm 0,10$	$5,50 \pm 0,10$
11.	Винт канюлированный, с длинной резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 95,0 мм	$95,00 \pm 0,30$	$3,50 \pm 0,10$	$5,50 \pm 0,10$
12.	Винт канюлированный, с длинной резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 100,0 мм	$100,00 \pm 0,30$	$3,50 \pm 0,10$	$5,50 \pm 0,10$
13.	Винт канюлированный, с длинной резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 105,0 мм	$105,00 \pm 0,30$	$3,50 \pm 0,10$	$5,50 \pm 0,10$
14.	Винт канюлированный, с длинной резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 110,0 мм	$110,00 \pm 0,30$	$3,50 \pm 0,10$	$5,50 \pm 0,10$
15.	Винт канюлированный, с длинной резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 115,0 мм	$115,00 \pm 0,30$	$3,50 \pm 0,10$	$5,50 \pm 0,10$

№	Наименование	L1, мм	L2, мм	L3, мм
16.	Винт канюлированный, с длинной резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 120,0 мм	120,00 ± 0,30	3,50 ± 0,10	5,50 ± 0,10

Таблица 4.4.8б – Характеристики изделия

№	Наименование	D1, мм	D2, мм	D3, мм	D4, мм
1.	Винт канюлированный, с длинной резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 45,0 мм	8,95 ± 0,20	5,00 ± 0,20	5,00 ± 0,20	6,50 ± 0,20
2.	Винт канюлированный, с длинной резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 50,0 мм	8,95 ± 0,20	5,00 ± 0,20	5,00 ± 0,20	6,50 ± 0,20
3.	Винт канюлированный, с длинной резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 55,0 мм	8,95 ± 0,20	5,00 ± 0,20	5,00 ± 0,20	6,50 ± 0,20
4.	Винт канюлированный, с длинной резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 60,0 мм	8,95 ± 0,20	5,00 ± 0,20	5,00 ± 0,20	6,50 ± 0,20
5.	Винт канюлированный, с длинной резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 65,0 мм	8,95 ± 0,20	5,00 ± 0,20	5,00 ± 0,20	6,50 ± 0,20
6.	Винт канюлированный, с длинной резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 70,0 мм	8,95 ± 0,20	5,00 ± 0,20	5,00 ± 0,20	6,50 ± 0,20
7.	Винт канюлированный, с длинной резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 75,0 мм	8,95 ± 0,20	5,00 ± 0,20	5,00 ± 0,20	6,50 ± 0,20
8.	Винт канюлированный, с длинной резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 80,0 мм	8,95 ± 0,20	5,00 ± 0,20	5,00 ± 0,20	6,50 ± 0,20
9.	Винт канюлированный, с длинной резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 85,0 мм	8,95 ± 0,20	5,00 ± 0,20	5,00 ± 0,20	6,50 ± 0,20
10.	Винт канюлированный, с длинной резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 90,0 мм	8,95 ± 0,20	5,00 ± 0,20	5,00 ± 0,20	6,50 ± 0,20
11.	Винт канюлированный, с длинной резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 95,0 мм	8,95 ± 0,20	5,00 ± 0,20	5,00 ± 0,20	6,50 ± 0,20
12.	Винт канюлированный, с длинной резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 100,0 мм	8,95 ± 0,20	5,00 ± 0,20	5,00 ± 0,20	6,50 ± 0,20
13.	Винт канюлированный, с длинной резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 105,0 мм	8,95 ± 0,20	5,00 ± 0,20	5,00 ± 0,20	6,50 ± 0,20
14.	Винт канюлированный, с длинной резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 110,0 мм	8,95 ± 0,20	5,00 ± 0,20	5,00 ± 0,20	6,50 ± 0,20
15.	Винт канюлированный, с длинной резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 115,0 мм	8,95 ± 0,20	5,00 ± 0,20	5,00 ± 0,20	6,50 ± 0,20
16.	Винт канюлированный, с длинной резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 120,0 мм	8,95 ± 0,20	5,00 ± 0,20	5,00 ± 0,20	6,50 ± 0,20

Таблица 4.4.8в – Характеристики изделия

№	Наименование	SW, мм	P, мм	e, мм
1.	Винт канюлированный, с длинной резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 45,0 мм	5,00 ± 0,10	2,75	0,10
2.	Винт канюлированный, с длинной резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 50,0 мм	5,00 ± 0,10	2,75	0,10
3.	Винт канюлированный, с длинной резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 55,0 мм	5,00 ± 0,10	2,75	0,10
4.	Винт канюлированный, с длинной резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 60,0 мм	5,00 ± 0,10	2,75	0,10
5.	Винт канюлированный, с длинной резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 65,0 мм	5,00 ± 0,10	2,75	0,10
6.	Винт канюлированный, с длинной резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 70,0 мм	5,00 ± 0,10	2,75	0,10
7.	Винт канюлированный, с длинной резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 75,0 мм	5,00 ± 0,10	2,75	0,10
8.	Винт канюлированный, с длинной резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 80,0 мм	5,00 ± 0,10	2,75	0,10
9.	Винт канюлированный, с длинной резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 85,0 мм	5,00 ± 0,10	2,75	0,10
10.	Винт канюлированный, с длинной резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 90,0 мм	5,00 ± 0,10	2,75	0,10

№	Наименование	SW, мм	P, мм	e, мм
11.	Винт канюлированный, с длинной резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 95,0 мм	5,00 ± 0,10	2,75	0,10
12.	Винт канюлированный, с длинной резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 100,0 мм	5,00 ± 0,10	2,75	0,10
13.	Винт канюлированный, с длинной резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 105,0 мм	5,00 ± 0,10	2,75	0,10
14.	Винт канюлированный, с длинной резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 110,0 мм	5,00 ± 0,10	2,75	0,10
15.	Винт канюлированный, с длинной резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 115,0 мм	5,00 ± 0,10	2,75	0,10
16.	Винт канюлированный, с длинной резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 120,0 мм	5,00 ± 0,10	2,75	0,10

Таблица 4.4.8г– Характеристики изделия

№	Наименование	R1, мм	R2, мм	R3, мм	R4, мм	R5, мм
1.	Винт канюлированный, с длинной резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 45,0 мм	0,15	0,80	8,50	6,00	1,00
2.	Винт канюлированный, с длинной резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 50,0 мм	0,15	0,80	8,50	6,00	1,00
3.	Винт канюлированный, с длинной резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 55,0 мм	0,15	0,80	8,50	6,00	1,00
4.	Винт канюлированный, с длинной резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 60,0 мм	0,15	0,80	8,50	6,00	1,00
5.	Винт канюлированный, с длинной резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 65,0 мм	0,15	0,80	8,50	6,00	1,00
6.	Винт канюлированный, с длинной резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 70,0 мм	0,15	0,80	8,50	6,00	1,00
7.	Винт канюлированный, с длинной резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 75,0 мм	0,15	0,80	8,50	6,00	1,00
8.	Винт канюлированный, с длинной резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 80,0 мм	0,15	0,80	8,50	6,00	1,00
9.	Винт канюлированный, с длинной резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 85,0 мм	0,15	0,80	8,50	6,00	1,00
10.	Винт канюлированный, с длинной резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 90,0 мм	0,15	0,80	8,50	6,00	1,00
11.	Винт канюлированный, с длинной резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 95,0 мм	0,15	0,80	8,50	6,00	1,00
12.	Винт канюлированный, с длинной резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 100,0 мм	0,15	0,80	8,50	6,00	1,00
13.	Винт канюлированный, с длинной резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 105,0 мм	0,15	0,80	8,50	6,00	1,00
14.	Винт канюлированный, с длинной резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 110,0 мм	0,15	0,80	8,50	6,00	1,00
15.	Винт канюлированный, с длинной резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 115,0 мм	0,15	0,80	8,50	6,00	1,00
16.	Винт канюлированный, с длинной резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 120,0 мм	0,15	0,80	8,50	6,00	1,00

Таблица 4.4.8д – Характеристики изделия

№	Наименование	α (°)	β (°)	Масса, г
1.	Винт канюлированный, с длинной резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 45,0 мм	3	35	4,63 ± 1,00
2.	Винт канюлированный, с длинной резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 50,0 мм	3	35	4,75 ± 1,00
3.	Винт канюлированный, с длинной резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 55,0 мм	3	35	4,95 ± 1,00
4.	Винт канюлированный, с длинной резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 60,0 мм	3	35	5,11 ± 2,00
5.	Винт канюлированный, с длинной резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 65,0 мм	3	35	5,27 ± 2,00

№	Наименование	α (°)	β (°)	Масса, г
6.	Винт канюлированный, с длинной резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 70,0 мм	3	35	$5,43 \pm 2,00$
7.	Винт канюлированный, с длинной резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 75,0 мм	3	35	$5,59 \pm 2,00$
8.	Винт канюлированный, с длинной резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 80,0 мм	3	35	$5,75 \pm 2,00$
9.	Винт канюлированный, с длинной резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 85,0 мм	3	35	$5,91 \pm 2,00$
10.	Винт канюлированный, с длинной резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 90,0 мм	3	35	$6,07 \pm 2,00$
11.	Винт канюлированный, с длинной резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 95,0 мм	3	35	$6,23 \pm 2,00$
12.	Винт канюлированный, с длинной резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 100,0 мм	3	35	$6,39 \pm 2,00$
13.	Винт канюлированный, с длинной резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 105,0 мм	3	35	$6,55 \pm 2,00$
14.	Винт канюлированный, с длинной резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 110,0 мм	3	35	$6,71 \pm 2,00$
15.	Винт канюлированный, с длинной резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 115,0 мм	3	35	$6,87 \pm 2,00$
16.	Винт канюлированный, с длинной резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 120,0 мм	3	35	$7,03 \pm 2,00$

Для использования вместе с винтом предусмотрена следующая шайба:

- Шайба для канюлированного винта, диаметр 8,0 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.25 настоящего документа).

4.4.9. Винт блокирующий, диаметр 2,7 мм

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.

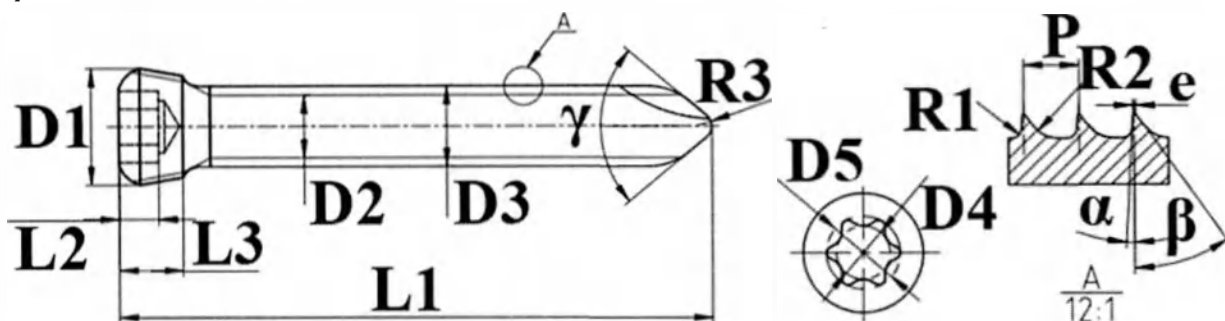


Таблица 4.4.9а – Характеристики изделия

№	Наименование	L1, мм	L2, мм	L3, мм
1.	Винт блокирующий, диаметр 2,7 мм, длина 8,0 мм	$8,00 \pm 0,30$	$1,30 \pm 0,10$	$2,10 \pm 0,10$
2.	Винт блокирующий, диаметр 2,7 мм, длина 10,0 мм	$10,00 \pm 0,30$	$1,30 \pm 0,10$	$2,10 \pm 0,10$
3.	Винт блокирующий, диаметр 2,7 мм, длина 12,0 мм	$12,00 \pm 0,30$	$1,30 \pm 0,10$	$2,10 \pm 0,10$
4.	Винт блокирующий, диаметр 2,7 мм, длина 14,0 мм	$14,00 \pm 0,30$	$1,30 \pm 0,10$	$2,10 \pm 0,10$
5.	Винт блокирующий, диаметр 2,7 мм, длина 16,0 мм	$16,00 \pm 0,30$	$1,30 \pm 0,10$	$2,10 \pm 0,10$
6.	Винт блокирующий, диаметр 2,7 мм, длина 18,0 мм	$18,00 \pm 0,30$	$1,30 \pm 0,10$	$2,10 \pm 0,10$
7.	Винт блокирующий, диаметр 2,7 мм, длина 20,0 мм	$20,00 \pm 0,30$	$1,30 \pm 0,10$	$2,10 \pm 0,10$
8.	Винт блокирующий, диаметр 2,7 мм, длина 22,0 мм	$22,00 \pm 0,30$	$1,30 \pm 0,10$	$2,10 \pm 0,10$
9.	Винт блокирующий, диаметр 2,7 мм, длина 24,0 мм	$24,00 \pm 0,30$	$1,30 \pm 0,10$	$2,10 \pm 0,10$
10.	Винт блокирующий, диаметр 2,7 мм, длина 26,0 мм	$26,00 \pm 0,30$	$1,30 \pm 0,10$	$2,10 \pm 0,10$
11.	Винт блокирующий, диаметр 2,7 мм, длина 28,0 мм	$28,00 \pm 0,30$	$1,30 \pm 0,10$	$2,10 \pm 0,10$
12.	Винт блокирующий, диаметр 2,7 мм, длина 30,0 мм	$30,00 \pm 0,30$	$1,30 \pm 0,10$	$2,10 \pm 0,10$
13.	Винт блокирующий, диаметр 2,7 мм, длина 40,0 мм	$40,00 \pm 0,30$	$1,30 \pm 0,10$	$2,10 \pm 0,10$
14.	Винт блокирующий, диаметр 2,7 мм, длина 35,0 мм	$35,00 \pm 0,30$	$1,30 \pm 0,10$	$2,10 \pm 0,10$
15.	Винт блокирующий, диаметр 2,7 мм, длина 45,0 мм	$45,00 \pm 0,30$	$1,30 \pm 0,10$	$2,10 \pm 0,10$

№	Наименование	L1, мм	L2, мм	L3, мм
16.	Винт блокирующий, диаметр 2,7 мм, длина 50,0 мм	50,00 ± 0,30	1,30 ± 0,10	2,10 ± 0,10
17.	Винт блокирующий, диаметр 2,7 мм, длина 55,0 мм	55,00 ± 0,30	1,30 ± 0,10	2,10 ± 0,10
18.	Винт блокирующий, диаметр 2,7 мм, длина 60,0 мм	60,00 ± 0,30	1,30 ± 0,10	2,10 ± 0,10

Таблица 4.4.9б – Характеристики изделия

№	Наименование	D1, мм	D2, мм	D3, мм
1.	Винт блокирующий, диаметр 2,7 мм, длина 8,0 мм	3,95 ± 0,20	2,10 ± 0,20	2,70 ± 0,20
2.	Винт блокирующий, диаметр 2,7 мм, длина 10,0 мм	3,95 ± 0,20	2,10 ± 0,20	2,70 ± 0,20
3.	Винт блокирующий, диаметр 2,7 мм, длина 12,0 мм	3,95 ± 0,20	2,10 ± 0,20	2,70 ± 0,20
4.	Винт блокирующий, диаметр 2,7 мм, длина 14,0 мм	3,95 ± 0,20	2,10 ± 0,20	2,70 ± 0,20
5.	Винт блокирующий, диаметр 2,7 мм, длина 16,0 мм	3,95 ± 0,20	2,10 ± 0,20	2,70 ± 0,20
6.	Винт блокирующий, диаметр 2,7 мм, длина 18,0 мм	3,95 ± 0,20	2,10 ± 0,20	2,70 ± 0,20
7.	Винт блокирующий, диаметр 2,7 мм, длина 20,0 мм	3,95 ± 0,20	2,10 ± 0,20	2,70 ± 0,20
8.	Винт блокирующий, диаметр 2,7 мм, длина 22,0 мм	3,95 ± 0,20	2,10 ± 0,20	2,70 ± 0,20
9.	Винт блокирующий, диаметр 2,7 мм, длина 24,0 мм	3,95 ± 0,20	2,10 ± 0,20	2,70 ± 0,20
10.	Винт блокирующий, диаметр 2,7 мм, длина 26,0 мм	3,95 ± 0,20	2,10 ± 0,20	2,70 ± 0,20
11.	Винт блокирующий, диаметр 2,7 мм, длина 28,0 мм	3,95 ± 0,20	2,10 ± 0,20	2,70 ± 0,20
12.	Винт блокирующий, диаметр 2,7 мм, длина 30,0 мм	3,95 ± 0,20	2,10 ± 0,20	2,70 ± 0,20
13.	Винт блокирующий, диаметр 2,7 мм, длина 40,0 мм	3,95 ± 0,20	2,10 ± 0,20	2,70 ± 0,20
14.	Винт блокирующий, диаметр 2,7 мм, длина 35,0 мм	3,95 ± 0,20	2,10 ± 0,20	2,70 ± 0,20
15.	Винт блокирующий, диаметр 2,7 мм, длина 45,0 мм	3,95 ± 0,20	2,10 ± 0,20	2,70 ± 0,20
16.	Винт блокирующий, диаметр 2,7 мм, длина 50,0 мм	3,95 ± 0,20	2,10 ± 0,20	2,70 ± 0,20
17.	Винт блокирующий, диаметр 2,7 мм, длина 55,0 мм	3,95 ± 0,20	2,10 ± 0,20	2,70 ± 0,20
18.	Винт блокирующий, диаметр 2,7 мм, длина 60,0 мм	3,95 ± 0,20	2,10 ± 0,20	2,70 ± 0,20

Таблица 4.4.9в – Характеристики изделия

№	Наименование	D4, мм	D5, мм	P, мм
1.	Винт блокирующий, диаметр 2,7 мм, длина 8,0 мм	1,75 ± 0,10	2,40 ± 0,10	0,60
2.	Винт блокирующий, диаметр 2,7 мм, длина 10,0 мм	1,75 ± 0,10	2,40 ± 0,10	0,60
3.	Винт блокирующий, диаметр 2,7 мм, длина 12,0 мм	1,75 ± 0,10	2,40 ± 0,10	0,60
4.	Винт блокирующий, диаметр 2,7 мм, длина 14,0 мм	1,75 ± 0,10	2,40 ± 0,10	0,60
5.	Винт блокирующий, диаметр 2,7 мм, длина 16,0 мм	1,75 ± 0,10	2,40 ± 0,10	0,60
6.	Винт блокирующий, диаметр 2,7 мм, длина 18,0 мм	1,75 ± 0,10	2,40 ± 0,10	0,60
7.	Винт блокирующий, диаметр 2,7 мм, длина 20,0 мм	1,75 ± 0,10	2,40 ± 0,10	0,60
8.	Винт блокирующий, диаметр 2,7 мм, длина 22,0 мм	1,75 ± 0,10	2,40 ± 0,10	0,60
9.	Винт блокирующий, диаметр 2,7 мм, длина 24,0 мм	1,75 ± 0,10	2,40 ± 0,10	0,60
10.	Винт блокирующий, диаметр 2,7 мм, длина 26,0 мм	1,75 ± 0,10	2,40 ± 0,10	0,60
11.	Винт блокирующий, диаметр 2,7 мм, длина 28,0 мм	1,75 ± 0,10	2,40 ± 0,10	0,60
12.	Винт блокирующий, диаметр 2,7 мм, длина 30,0 мм	1,75 ± 0,10	2,40 ± 0,10	0,60
13.	Винт блокирующий, диаметр 2,7 мм, длина 40,0 мм	1,75 ± 0,10	2,40 ± 0,10	0,60
14.	Винт блокирующий, диаметр 2,7 мм, длина 35,0 мм	1,75 ± 0,10	2,40 ± 0,10	0,60
15.	Винт блокирующий, диаметр 2,7 мм, длина 45,0 мм	1,75 ± 0,10	2,40 ± 0,10	0,60
16.	Винт блокирующий, диаметр 2,7 мм, длина 50,0 мм	1,75 ± 0,10	2,40 ± 0,10	0,60
17.	Винт блокирующий, диаметр 2,7 мм, длина 55,0 мм	1,75 ± 0,10	2,40 ± 0,10	0,60
18.	Винт блокирующий, диаметр 2,7 мм, длина 60,0 мм	1,75 ± 0,10	2,40 ± 0,10	0,60

Таблица 4.4.9г – Характеристики изделия

№	Наименование	R1, мм	R2, мм	R3, мм
1.	Винт блокирующий, диаметр 2,7 мм, длина 8,0 мм	0,10	0,30	0,50
2.	Винт блокирующий, диаметр 2,7 мм, длина 10,0 мм	0,10	0,30	0,50
3.	Винт блокирующий, диаметр 2,7 мм, длина 12,0 мм	0,10	0,30	0,50
4.	Винт блокирующий, диаметр 2,7 мм, длина 14,0 мм	0,10	0,30	0,50
5.	Винт блокирующий, диаметр 2,7 мм, длина 16,0 мм	0,10	0,30	0,50
6.	Винт блокирующий, диаметр 2,7 мм, длина 18,0 мм	0,10	0,30	0,50
7.	Винт блокирующий, диаметр 2,7 мм, длина 20,0 мм	0,10	0,30	0,50
8.	Винт блокирующий, диаметр 2,7 мм, длина 22,0 мм	0,10	0,30	0,50
9.	Винт блокирующий, диаметр 2,7 мм, длина 24,0 мм	0,10	0,30	0,50

№	Наименование	R1, мм	R2, мм	R3, мм
10.	Винт блокирующий, диаметр 2,7 мм, длина 26,0 мм	0,10	0,30	0,50
11.	Винт блокирующий, диаметр 2,7 мм, длина 28,0 мм	0,10	0,30	0,50
12.	Винт блокирующий, диаметр 2,7 мм, длина 30,0 мм	0,10	0,30	0,50
13.	Винт блокирующий, диаметр 2,7 мм, длина 40,0 мм	0,10	0,30	0,50
14.	Винт блокирующий, диаметр 2,7 мм, длина 35,0 мм	0,10	0,30	0,50
15.	Винт блокирующий, диаметр 2,7 мм, длина 45,0 мм	0,10	0,30	0,50
16.	Винт блокирующий, диаметр 2,7 мм, длина 50,0 мм	0,10	0,30	0,50
17.	Винт блокирующий, диаметр 2,7 мм, длина 55,0 мм	0,10	0,30	0,50
18.	Винт блокирующий, диаметр 2,7 мм, длина 60,0 мм	0,10	0,30	0,50

Таблица 4.4.9д – Характеристики изделия

№	Наименование	α (°)	β (°)	γ (°)
1.	Винт блокирующий, диаметр 2,7 мм, длина 8,0 мм	10	35	90
2.	Винт блокирующий, диаметр 2,7 мм, длина 10,0 мм	10	35	90
3.	Винт блокирующий, диаметр 2,7 мм, длина 12,0 мм	10	35	90
4.	Винт блокирующий, диаметр 2,7 мм, длина 14,0 мм	10	35	90
5.	Винт блокирующий, диаметр 2,7 мм, длина 16,0 мм	10	35	90
6.	Винт блокирующий, диаметр 2,7 мм, длина 18,0 мм	10	35	90
7.	Винт блокирующий, диаметр 2,7 мм, длина 20,0 мм	10	35	90
8.	Винт блокирующий, диаметр 2,7 мм, длина 22,0 мм	10	35	90
9.	Винт блокирующий, диаметр 2,7 мм, длина 24,0 мм	10	35	90
10.	Винт блокирующий, диаметр 2,7 мм, длина 26,0 мм	10	35	90
11.	Винт блокирующий, диаметр 2,7 мм, длина 28,0 мм	10	35	90
12.	Винт блокирующий, диаметр 2,7 мм, длина 30,0 мм	10	35	90
13.	Винт блокирующий, диаметр 2,7 мм, длина 40,0 мм	10	35	90
14.	Винт блокирующий, диаметр 2,7 мм, длина 35,0 мм	10	35	90
15.	Винт блокирующий, диаметр 2,7 мм, длина 45,0 мм	10	35	90
16.	Винт блокирующий, диаметр 2,7 мм, длина 50,0 мм	10	35	90
17.	Винт блокирующий, диаметр 2,7 мм, длина 55,0 мм	10	35	90
18.	Винт блокирующий, диаметр 2,7 мм, длина 60,0 мм	10	35	90

Таблица 4.4.9е – Характеристики изделия

№	Наименование	е, мм	Масса, г
1.	Винт блокирующий, диаметр 2,7 мм, длина 8,0 мм	0,04	0,14 ± 0,05
2.	Винт блокирующий, диаметр 2,7 мм, длина 10,0 мм	0,04	0,18 ± 0,05
3.	Винт блокирующий, диаметр 2,7 мм, длина 12,0 мм	0,04	0,22 ± 0,05
4.	Винт блокирующий, диаметр 2,7 мм, длина 14,0 мм	0,04	0,26 ± 0,05
5.	Винт блокирующий, диаметр 2,7 мм, длина 16,0 мм	0,04	0,30 ± 0,05
6.	Винт блокирующий, диаметр 2,7 мм, длина 18,0 мм	0,04	0,34 ± 0,10
7.	Винт блокирующий, диаметр 2,7 мм, длина 20,0 мм	0,04	0,37 ± 0,10
8.	Винт блокирующий, диаметр 2,7 мм, длина 22,0 мм	0,04	0,41 ± 0,10
9.	Винт блокирующий, диаметр 2,7 мм, длина 24,0 мм	0,04	0,45 ± 0,10
10.	Винт блокирующий, диаметр 2,7 мм, длина 26,0 мм	0,04	0,49 ± 0,10
11.	Винт блокирующий, диаметр 2,7 мм, длина 28,0 мм	0,04	0,53 ± 0,20
12.	Винт блокирующий, диаметр 2,7 мм, длина 30,0 мм	0,04	0,56 ± 0,20
13.	Винт блокирующий, диаметр 2,7 мм, длина 40,0 мм	0,04	0,76 ± 0,20
14.	Винт блокирующий, диаметр 2,7 мм, длина 35,0 мм	0,04	0,66 ± 0,20
15.	Винт блокирующий, диаметр 2,7 мм, длина 45,0 мм	0,04	0,86 ± 0,20
16.	Винт блокирующий, диаметр 2,7 мм, длина 50,0 мм	0,04	0,95 ± 0,20
17.	Винт блокирующий, диаметр 2,7 мм, длина 55,0 мм	0,04	1,05 ± 0,50
18.	Винт блокирующий, диаметр 2,7 мм, длина 60,0 мм	0,04	1,15 ± 0,50

Винт рассчитан на использование вместе с соответствующими пластинами, перечисленными в разделе 4.3 настоящего документа.

4.4.10. Винт блокирующий, диаметр 3,5 мм

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.

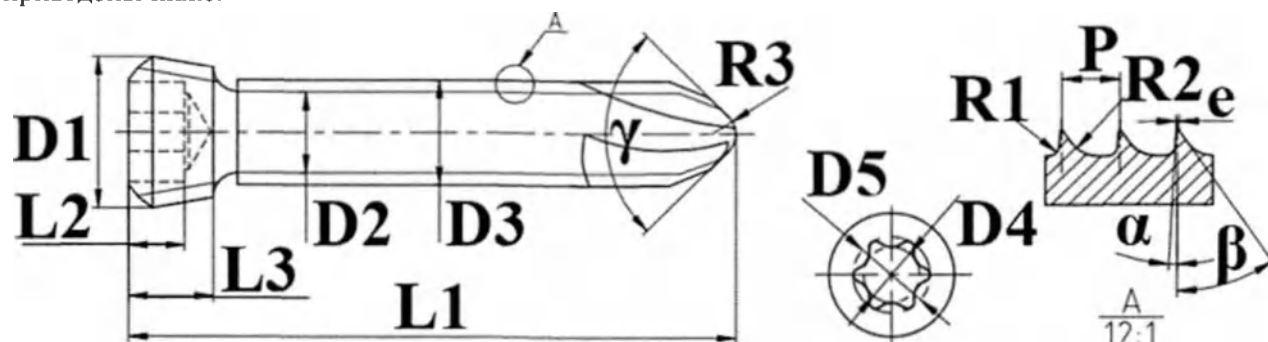


Таблица 4.4.10а – Характеристики изделия

№	Наименование	L1, мм	L2, мм	L3, мм
1.	Винт блокирующий, диаметр 3,5 мм, длина 10,0 мм	10,00 ± 0,30	1,80 ± 0,10	2,77 ± 0,10
2.	Винт блокирующий, диаметр 3,5 мм, длина 12,0 мм	12,00 ± 0,30	1,80 ± 0,10	2,77 ± 0,10
3.	Винт блокирующий, диаметр 3,5 мм, длина 14,0 мм	14,00 ± 0,30	1,80 ± 0,10	2,77 ± 0,10
4.	Винт блокирующий, диаметр 3,5 мм, длина 16,0 мм	16,00 ± 0,30	1,80 ± 0,10	2,77 ± 0,10
5.	Винт блокирующий, диаметр 3,5 мм, длина 18,0 мм	18,00 ± 0,30	1,80 ± 0,10	2,77 ± 0,10
6.	Винт блокирующий, диаметр 3,5 мм, длина 20,0 мм	20,00 ± 0,30	1,80 ± 0,10	2,77 ± 0,10
7.	Винт блокирующий, диаметр 3,5 мм, длина 22,0 мм	22,00 ± 0,30	1,80 ± 0,10	2,77 ± 0,10
8.	Винт блокирующий, диаметр 3,5 мм, длина 24,0 мм	24,00 ± 0,30	1,80 ± 0,10	2,77 ± 0,10
9.	Винт блокирующий, диаметр 3,5 мм, длина 26,0 мм	26,00 ± 0,30	1,80 ± 0,10	2,77 ± 0,10
10.	Винт блокирующий, диаметр 3,5 мм, длина 28,0 мм	28,00 ± 0,30	1,80 ± 0,10	2,77 ± 0,10
11.	Винт блокирующий, диаметр 3,5 мм, длина 30,0 мм	30,00 ± 0,30	1,80 ± 0,10	2,77 ± 0,10
12.	Винт блокирующий, диаметр 3,5 мм, длина 32,0 мм	32,00 ± 0,30	1,80 ± 0,10	2,77 ± 0,10
13.	Винт блокирующий, диаметр 3,5 мм, длина 34,0 мм	34,00 ± 0,30	1,80 ± 0,10	2,77 ± 0,10
14.	Винт блокирующий, диаметр 3,5 мм, длина 36,0 мм	36,00 ± 0,30	1,80 ± 0,10	2,77 ± 0,10
15.	Винт блокирующий, диаметр 3,5 мм, длина 38,0 мм	38,00 ± 0,30	1,80 ± 0,10	2,77 ± 0,10
16.	Винт блокирующий, диаметр 3,5 мм, длина 40,0 мм	40,00 ± 0,30	1,80 ± 0,10	2,77 ± 0,10
17.	Винт блокирующий, диаметр 3,5 мм, длина 42,0 мм	42,00 ± 0,30	1,80 ± 0,10	2,77 ± 0,10
18.	Винт блокирующий, диаметр 3,5 мм, длина 44,0 мм	44,00 ± 0,30	1,80 ± 0,10	2,77 ± 0,10
19.	Винт блокирующий, диаметр 3,5 мм, длина 46,0 мм	46,00 ± 0,30	1,80 ± 0,10	2,77 ± 0,10
20.	Винт блокирующий, диаметр 3,5 мм, длина 48,0 мм	48,00 ± 0,30	1,80 ± 0,10	2,77 ± 0,10
21.	Винт блокирующий, диаметр 3,5 мм, длина 50,0 мм	50,00 ± 0,30	1,80 ± 0,10	2,77 ± 0,10

Таблица 4.4.10б – Характеристики изделия

№	Наименование	D1, мм	D2, мм	D3, мм	D4, мм	D5, мм
1.	Винт блокирующий, диаметр 3,5 мм, длина 10,0 мм	5,00 ± 0,20	2,70 ± 0,20	3,50 ± 0,20	2,50 ± 0,10	3,30 ± 0,10
2.	Винт блокирующий, диаметр 3,5 мм, длина 12,0 мм	5,00 ± 0,20	2,70 ± 0,20	3,50 ± 0,20	2,50 ± 0,10	3,30 ± 0,10
3.	Винт блокирующий, диаметр 3,5 мм, длина 14,0 мм	5,00 ± 0,20	2,70 ± 0,20	3,50 ± 0,20	2,50 ± 0,10	3,30 ± 0,10
4.	Винт блокирующий, диаметр 3,5 мм, длина 16,0 мм	5,00 ± 0,20	2,70 ± 0,20	3,50 ± 0,20	2,50 ± 0,10	3,30 ± 0,10
5.	Винт блокирующий, диаметр 3,5 мм, длина 18,0 мм	5,00 ± 0,20	2,70 ± 0,20	3,50 ± 0,20	2,50 ± 0,10	3,30 ± 0,10
6.	Винт блокирующий, диаметр 3,5 мм, длина 20,0 мм	5,00 ± 0,20	2,70 ± 0,20	3,50 ± 0,20	2,50 ± 0,10	3,30 ± 0,10
7.	Винт блокирующий, диаметр 3,5 мм, длина 22,0 мм	5,00 ± 0,20	2,70 ± 0,20	3,50 ± 0,20	2,50 ± 0,10	3,30 ± 0,10
8.	Винт блокирующий, диаметр 3,5 мм, длина 24,0 мм	5,00 ± 0,20	2,70 ± 0,20	3,50 ± 0,20	2,50 ± 0,10	3,30 ± 0,10
9.	Винт блокирующий, диаметр 3,5 мм, длина 26,0 мм	5,00 ± 0,20	2,70 ± 0,20	3,50 ± 0,20	2,50 ± 0,10	3,30 ± 0,10
10.	Винт блокирующий, диаметр 3,5 мм, длина 28,0 мм	5,00 ± 0,20	2,70 ± 0,20	3,50 ± 0,20	2,50 ± 0,10	3,30 ± 0,10
11.	Винт блокирующий, диаметр 3,5 мм, длина 30,0 мм	5,00 ± 0,20	2,70 ± 0,20	3,50 ± 0,20	2,50 ± 0,10	3,30 ± 0,10
12.	Винт блокирующий, диаметр 3,5 мм, длина 32,0 мм	5,00 ± 0,20	2,70 ± 0,20	3,50 ± 0,20	2,50 ± 0,10	3,30 ± 0,10
13.	Винт блокирующий, диаметр 3,5 мм, длина 34,0 мм	5,00 ± 0,20	2,70 ± 0,20	3,50 ± 0,20	2,50 ± 0,10	3,30 ± 0,10
14.	Винт блокирующий, диаметр 3,5 мм, длина 36,0 мм	5,00 ± 0,20	2,70 ± 0,20	3,50 ± 0,20	2,50 ± 0,10	3,30 ± 0,10
15.	Винт блокирующий, диаметр 3,5 мм, длина 38,0 мм	5,00 ± 0,20	2,70 ± 0,20	3,50 ± 0,20	2,50 ± 0,10	3,30 ± 0,10
16.	Винт блокирующий, диаметр 3,5 мм, длина 40,0 мм	5,00 ± 0,20	2,70 ± 0,20	3,50 ± 0,20	2,50 ± 0,10	3,30 ± 0,10
17.	Винт блокирующий, диаметр 3,5 мм, длина 42,0 мм	5,00 ± 0,20	2,70 ± 0,20	3,50 ± 0,20	2,50 ± 0,10	3,30 ± 0,10
18.	Винт блокирующий, диаметр 3,5 мм, длина 44,0 мм	5,00 ± 0,20	2,70 ± 0,20	3,50 ± 0,20	2,50 ± 0,10	3,30 ± 0,10
19.	Винт блокирующий, диаметр 3,5 мм, длина 46,0 мм	5,00 ± 0,20	2,70 ± 0,20	3,50 ± 0,20	2,50 ± 0,10	3,30 ± 0,10
20.	Винт блокирующий, диаметр 3,5 мм, длина 48,0 мм	5,00 ± 0,20	2,70 ± 0,20	3,50 ± 0,20	2,50 ± 0,10	3,30 ± 0,10
21.	Винт блокирующий, диаметр 3,5 мм, длина 50,0 мм	5,00 ± 0,20	2,70 ± 0,20	3,50 ± 0,20	2,50 ± 0,10	3,30 ± 0,10

Таблица 4.4.10в – Характеристики изделия

№	Наименование	R1, мм	R2, мм	R3, мм	P, мм
1.	Винт блокирующий, диаметр 3,5 мм, длина 10,0 мм	0,20	0,40	0,80	0,80
2.	Винт блокирующий, диаметр 3,5 мм, длина 12,0 мм	0,20	0,40	0,80	0,80
3.	Винт блокирующий, диаметр 3,5 мм, длина 14,0 мм	0,20	0,40	0,80	0,80
4.	Винт блокирующий, диаметр 3,5 мм, длина 16,0 мм	0,20	0,40	0,80	0,80
5.	Винт блокирующий, диаметр 3,5 мм, длина 18,0 мм	0,20	0,40	0,80	0,80
6.	Винт блокирующий, диаметр 3,5 мм, длина 20,0 мм	0,20	0,40	0,80	0,80

№	Наименование	R1, мм	R2, мм	R3, мм	P, мм
7.	Винт блокирующий, диаметр 3,5 мм, длина 22,0 мм	0,20	0,40	0,80	0,80
8.	Винт блокирующий, диаметр 3,5 мм, длина 24,0 мм	0,20	0,40	0,80	0,80
9.	Винт блокирующий, диаметр 3,5 мм, длина 26,0 мм	0,20	0,40	0,80	0,80
10.	Винт блокирующий, диаметр 3,5 мм, длина 28,0 мм	0,20	0,40	0,80	0,80
11.	Винт блокирующий, диаметр 3,5 мм, длина 30,0 мм	0,20	0,40	0,80	0,80
12.	Винт блокирующий, диаметр 3,5 мм, длина 32,0 мм	0,20	0,40	0,80	0,80
13.	Винт блокирующий, диаметр 3,5 мм, длина 34,0 мм	0,20	0,40	0,80	0,80
14.	Винт блокирующий, диаметр 3,5 мм, длина 36,0 мм	0,20	0,40	0,80	0,80
15.	Винт блокирующий, диаметр 3,5 мм, длина 38,0 мм	0,20	0,40	0,80	0,80
16.	Винт блокирующий, диаметр 3,5 мм, длина 40,0 мм	0,20	0,40	0,80	0,80
17.	Винт блокирующий, диаметр 3,5 мм, длина 42,0 мм	0,20	0,40	0,80	0,80
18.	Винт блокирующий, диаметр 3,5 мм, длина 44,0 мм	0,20	0,40	0,80	0,80
19.	Винт блокирующий, диаметр 3,5 мм, длина 46,0 мм	0,20	0,40	0,80	0,80
20.	Винт блокирующий, диаметр 3,5 мм, длина 48,0 мм	0,20	0,40	0,80	0,80
21.	Винт блокирующий, диаметр 3,5 мм, длина 50,0 мм	0,20	0,40	0,80	0,80

Таблица 4.4.10г – Характеристики изделия

№	Наименование	e, мм	α (°)	β (°)	γ (°)	Масса, г
1.	Винт блокирующий, диаметр 3,5 мм, длина 10,0 мм	0,07	3	35	90	0,27 ± 0,05
2.	Винт блокирующий, диаметр 3,5 мм, длина 12,0 мм	0,07	3	35	90	0,33 ± 0,10
3.	Винт блокирующий, диаметр 3,5 мм, длина 14,0 мм	0,07	3	35	90	0,38 ± 0,10
4.	Винт блокирующий, диаметр 3,5 мм, длина 16,0 мм	0,07	3	35	90	0,44 ± 0,10
5.	Винт блокирующий, диаметр 3,5 мм, длина 18,0 мм	0,07	3	35	90	0,50 ± 0,20
6.	Винт блокирующий, диаметр 3,5 мм, длина 20,0 мм	0,07	3	35	90	0,56 ± 0,20
7.	Винт блокирующий, диаметр 3,5 мм, длина 22,0 мм	0,07	3	35	90	0,61 ± 0,20
8.	Винт блокирующий, диаметр 3,5 мм, длина 24,0 мм	0,07	3	35	90	0,67 ± 0,20
9.	Винт блокирующий, диаметр 3,5 мм, длина 26,0 мм	0,07	3	35	90	0,73 ± 0,20
10.	Винт блокирующий, диаметр 3,5 мм, длина 28,0 мм	0,07	3	35	90	0,78 ± 0,20
11.	Винт блокирующий, диаметр 3,5 мм, длина 30,0 мм	0,07	3	35	90	0,84 ± 0,20
12.	Винт блокирующий, диаметр 3,5 мм, длина 32,0 мм	0,07	3	35	90	0,90 ± 0,20
13.	Винт блокирующий, диаметр 3,5 мм, длина 34,0 мм	0,07	3	35	90	0,95 ± 0,20
14.	Винт блокирующий, диаметр 3,5 мм, длина 36,0 мм	0,07	3	35	90	1,01 ± 0,50

№	Наименование	e, мм	α (°)	β (°)	γ (°)	Масса, г
15.	Винт блокирующий, диаметр 3,5 мм, длина 38,0 мм	0,07	3	35	90	$1,07 \pm 0,50$
16.	Винт блокирующий, диаметр 3,5 мм, длина 40,0 мм	0,07	3	35	90	$1,13 \pm 0,50$
17.	Винт блокирующий, диаметр 3,5 мм, длина 42,0 мм	0,07	3	35	90	$1,18 \pm 0,50$
18.	Винт блокирующий, диаметр 3,5 мм, длина 44,0 мм	0,07	3	35	90	$1,24 \pm 0,50$
19.	Винт блокирующий, диаметр 3,5 мм, длина 46,0 мм	0,07	3	35	90	$1,30 \pm 0,50$
20.	Винт блокирующий, диаметр 3,5 мм, длина 48,0 мм	0,07	3	35	90	$1,35 \pm 0,50$
21.	Винт блокирующий, диаметр 3,5 мм, длина 50,0 мм	0,07	3	35	90	$1,41 \pm 0,50$

Винт рассчитан на использование вместе с соответствующими пластинами, перечисленными в разделе 4.3 настоящего документа.

4.4.11. Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.

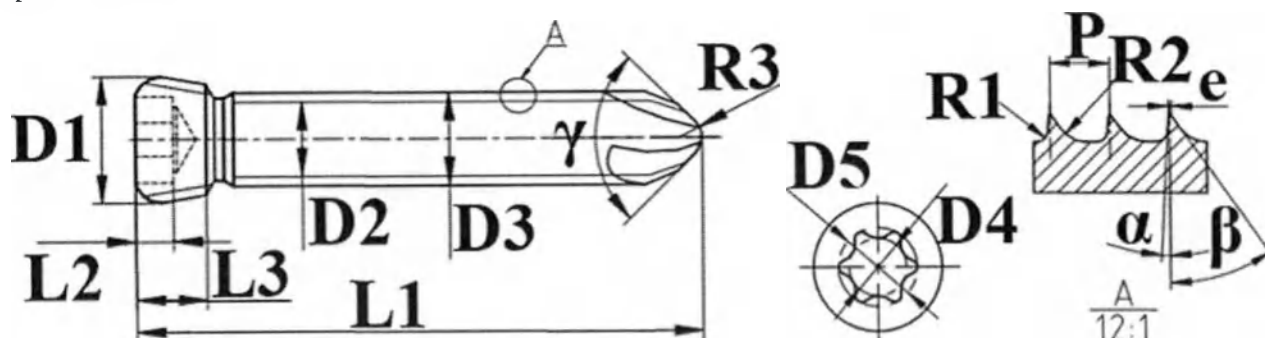


Таблица 4.4.11a – Характеристики изделия

№	Наименование	L1, мм	L2, мм	L3, мм
1.	Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина 18,0 мм	$18,00 \pm 0,30$	$2,00 \pm 0,10$	$3,77 \pm 0,10$
2.	Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина 20,0 мм	$20,00 \pm 0,30$	$2,00 \pm 0,10$	$3,77 \pm 0,10$
3.	Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина 22,0 мм	$22,00 \pm 0,30$	$2,00 \pm 0,10$	$3,77 \pm 0,10$
4.	Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина 24,0 мм	$24,00 \pm 0,30$	$2,00 \pm 0,10$	$3,77 \pm 0,10$
5.	Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина 26,0 мм	$26,00 \pm 0,30$	$2,00 \pm 0,10$	$3,77 \pm 0,10$
6.	Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина 28,0 мм	$28,00 \pm 0,30$	$2,00 \pm 0,10$	$3,77 \pm 0,10$
7.	Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина 30,0 мм	$30,00 \pm 0,30$	$2,00 \pm 0,10$	$3,77 \pm 0,10$
8.	Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина 32,0 мм	$32,00 \pm 0,30$	$2,00 \pm 0,10$	$3,77 \pm 0,10$
9.	Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина 34,0 мм	$34,00 \pm 0,30$	$2,00 \pm 0,10$	$3,77 \pm 0,10$
10.	Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина 36,0 мм	$36,00 \pm 0,30$	$2,00 \pm 0,10$	$3,77 \pm 0,10$
11.	Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина 38,0 мм	$38,00 \pm 0,30$	$2,00 \pm 0,10$	$3,77 \pm 0,10$
12.	Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина 40,0 мм	$40,00 \pm 0,30$	$2,00 \pm 0,10$	$3,77 \pm 0,10$

№	Наименование	L1, мм	L2, мм	L3, мм
13.	Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина 42,0 мм	42,00 ± 0,30	2,00 ± 0,10	3,77 ± 0,10
14.	Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина 44,0 мм	44,00 ± 0,30	2,00 ± 0,10	3,77 ± 0,10
15.	Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина 46,0 мм	46,00 ± 0,30	2,00 ± 0,10	3,77 ± 0,10
16.	Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина 48,0 мм	48,00 ± 0,30	2,00 ± 0,10	3,77 ± 0,10
17.	Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина 50,0 мм	50,00 ± 0,30	2,00 ± 0,10	3,77 ± 0,10
18.	Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина 52,0 мм	52,00 ± 0,30	2,00 ± 0,10	3,77 ± 0,10
19.	Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина 54,0 мм	54,00 ± 0,30	2,00 ± 0,10	3,77 ± 0,10
20.	Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина 56,0 мм	56,00 ± 0,30	2,00 ± 0,10	3,77 ± 0,10
21.	Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина 58,0 мм	58,0 ± 0,30	2,00 ± 0,10	3,77 ± 0,10
22.	Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина 60,0 мм	60,00 ± 0,30	2,00 ± 0,10	3,77 ± 0,10
23.	Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина 62,0 мм	62,00 ± 0,30	2,00 ± 0,10	3,77 ± 0,10
24.	Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина 64,0 мм	64,00 ± 0,30	2,00 ± 0,10	3,77 ± 0,10
25.	Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина 66,0 мм	66,00 ± 0,30	2,00 ± 0,10	3,77 ± 0,10
26.	Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина 68,0 мм	68,00 ± 0,30	2,00 ± 0,10	3,77 ± 0,10
27.	Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина 70,0 мм	70,00 ± 0,30	2,00 ± 0,10	3,77 ± 0,10
28.	Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина 72,0 мм	72,00 ± 0,30	2,00 ± 0,10	3,77 ± 0,10
29.	Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина 74,0 мм	74,00 ± 0,30	2,00 ± 0,10	3,77 ± 0,10
30.	Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина 76,0 мм	76,00 ± 0,30	2,00 ± 0,10	3,77 ± 0,10
31.	Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина 78,0 мм	78,00 ± 0,30	2,00 ± 0,10	3,77 ± 0,10
32.	Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина 80,0 мм	80,00 ± 0,30	2,00 ± 0,10	3,77 ± 0,10
33.	Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина 82,0 мм	82,00 ± 0,30	2,00 ± 0,10	3,77 ± 0,10
34.	Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина 84,0 мм	84,00 ± 0,30	2,00 ± 0,10	3,77 ± 0,10
35.	Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина 86,0 мм	86,00 ± 0,30	2,00 ± 0,10	3,77 ± 0,10
36.	Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина 88,0 мм	88,00 ± 0,30	2,00 ± 0,10	3,77 ± 0,10
37.	Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина 90,0 мм	90,00 ± 0,30	2,00 ± 0,10	3,77 ± 0,10
38.	Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина 92,0 мм	92,00 ± 0,30	2,00 ± 0,10	3,77 ± 0,10
39.	Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина 94,0 мм	94,00 ± 0,30	2,00 ± 0,10	3,77 ± 0,10
40.	Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина 96,0 мм	96,00 ± 0,30	2,00 ± 0,10	3,77 ± 0,10
41.	Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина 98,0 мм	98,00 ± 0,30	2,00 ± 0,10	3,77 ± 0,10
42.	Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина 100,0 мм	100,00 ± 0,30	2,00 ± 0,10	3,77 ± 0,10

Таблица 4.4.116 – Характеристики изделия

№	Наименование	D1, мм	D2, мм	D3, мм	D4, мм	D5, мм
1.	Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина 18,0 мм	$6,79 \pm 0,20$	$4,00 \pm 0,20$	$5,00 \pm 0,20$	$2,50 \pm 0,10$	$4,60 \pm 0,10$
2.	Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина 20,0 мм	$6,79 \pm 0,20$	$4,00 \pm 0,20$	$5,00 \pm 0,20$	$2,50 \pm 0,10$	$4,60 \pm 0,10$
3.	Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина 22,0 мм	$6,79 \pm 0,20$	$4,00 \pm 0,20$	$5,00 \pm 0,20$	$2,50 \pm 0,10$	$4,60 \pm 0,10$
4.	Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина 24,0 мм	$6,79 \pm 0,20$	$4,00 \pm 0,20$	$5,00 \pm 0,20$	$2,50 \pm 0,10$	$4,60 \pm 0,10$
5.	Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина 26,0 мм	$6,79 \pm 0,20$	$4,00 \pm 0,20$	$5,00 \pm 0,20$	$2,50 \pm 0,10$	$4,60 \pm 0,10$
6.	Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина 28,0 мм	$6,79 \pm 0,20$	$4,00 \pm 0,20$	$5,00 \pm 0,20$	$2,50 \pm 0,10$	$4,60 \pm 0,10$
7.	Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина 30,0 мм	$6,79 \pm 0,20$	$4,00 \pm 0,20$	$5,00 \pm 0,20$	$2,50 \pm 0,10$	$4,60 \pm 0,10$
8.	Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина 32,0 мм	$6,79 \pm 0,20$	$4,00 \pm 0,20$	$5,00 \pm 0,20$	$2,50 \pm 0,10$	$4,60 \pm 0,10$
9.	Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина 34,0 мм	$6,79 \pm 0,20$	$4,00 \pm 0,20$	$5,00 \pm 0,20$	$2,50 \pm 0,10$	$4,60 \pm 0,10$
10.	Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина 36,0 мм	$6,79 \pm 0,20$	$4,00 \pm 0,20$	$5,00 \pm 0,20$	$2,50 \pm 0,10$	$4,60 \pm 0,10$
11.	Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина 38,0 мм	$6,79 \pm 0,20$	$4,00 \pm 0,20$	$5,00 \pm 0,20$	$2,50 \pm 0,10$	$4,60 \pm 0,10$
12.	Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина 40,0 мм	$6,79 \pm 0,20$	$4,00 \pm 0,20$	$5,00 \pm 0,20$	$2,50 \pm 0,10$	$4,60 \pm 0,10$
13.	Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина 42,0 мм	$6,79 \pm 0,20$	$4,00 \pm 0,20$	$5,00 \pm 0,20$	$2,50 \pm 0,10$	$4,60 \pm 0,10$
14.	Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина 44,0 мм	$6,79 \pm 0,20$	$4,00 \pm 0,20$	$5,00 \pm 0,20$	$2,50 \pm 0,10$	$4,60 \pm 0,10$
15.	Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина 46,0 мм	$6,79 \pm 0,20$	$4,00 \pm 0,20$	$5,00 \pm 0,20$	$2,50 \pm 0,10$	$4,60 \pm 0,10$
16.	Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина 48,0 мм	$6,79 \pm 0,20$	$4,00 \pm 0,20$	$5,00 \pm 0,20$	$2,50 \pm 0,10$	$4,60 \pm 0,10$
17.	Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина 50,0 мм	$6,79 \pm 0,20$	$4,00 \pm 0,20$	$5,00 \pm 0,20$	$2,50 \pm 0,10$	$4,60 \pm 0,10$
18.	Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина 52,0 мм	$6,79 \pm 0,20$	$4,00 \pm 0,20$	$5,00 \pm 0,20$	$2,50 \pm 0,10$	$4,60 \pm 0,10$
19.	Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина 54,0 мм	$6,79 \pm 0,20$	$4,00 \pm 0,20$	$5,00 \pm 0,20$	$2,50 \pm 0,10$	$4,60 \pm 0,10$
20.	Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина 56,0 мм	$6,79 \pm 0,20$	$4,00 \pm 0,20$	$5,00 \pm 0,20$	$2,50 \pm 0,10$	$4,60 \pm 0,10$
21.	Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина 58,0 мм	$6,79 \pm 0,20$	$4,00 \pm 0,20$	$5,00 \pm 0,20$	$2,50 \pm 0,10$	$4,60 \pm 0,10$
22.	Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина 60,0 мм	$6,79 \pm 0,20$	$4,00 \pm 0,20$	$5,00 \pm 0,20$	$2,50 \pm 0,10$	$4,60 \pm 0,10$
23.	Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина 62,0 мм	$6,79 \pm 0,20$	$4,00 \pm 0,20$	$5,00 \pm 0,20$	$2,50 \pm 0,10$	$4,60 \pm 0,10$
24.	Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина 64,0 мм	$6,79 \pm 0,20$	$4,00 \pm 0,20$	$5,00 \pm 0,20$	$2,50 \pm 0,10$	$4,60 \pm 0,10$
25.	Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина 66,0 мм	$6,79 \pm 0,20$	$4,00 \pm 0,20$	$5,00 \pm 0,20$	$2,50 \pm 0,10$	$4,60 \pm 0,10$
26.	Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина 68,0 мм	$6,79 \pm 0,20$	$4,00 \pm 0,20$	$5,00 \pm 0,20$	$2,50 \pm 0,10$	$4,60 \pm 0,10$
27.	Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина 70,0 мм	$6,79 \pm 0,20$	$4,00 \pm 0,20$	$5,00 \pm 0,20$	$2,50 \pm 0,10$	$4,60 \pm 0,10$
28.	Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина 72,0 мм	$6,79 \pm 0,20$	$4,00 \pm 0,20$	$5,00 \pm 0,20$	$2,50 \pm 0,10$	$4,60 \pm 0,10$
29.	Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина 74,0 мм	$6,79 \pm 0,20$	$4,00 \pm 0,20$	$5,00 \pm 0,20$	$2,50 \pm 0,10$	$4,60 \pm 0,10$
30.	Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина	$6,79 \pm 0,20$	$4,00 \pm 0,20$	$5,00 \pm 0,20$	$2,50 \pm 0,10$	$4,60 \pm 0,10$

№	Наименование	D1, мм	D2, мм	D3, мм	D4, мм	D5, мм
	76,0 мм					
31.	Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина 78,0 мм	$6,79 \pm 0,20$	$4,00 \pm 0,20$	$5,00 \pm 0,20$	$2,50 \pm 0,10$	$4,60 \pm 0,10$
32.	Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина 80,0 мм	$6,79 \pm 0,20$	$4,00 \pm 0,20$	$5,00 \pm 0,20$	$2,50 \pm 0,10$	$4,60 \pm 0,10$
33.	Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина 82,0 мм	$6,79 \pm 0,20$	$4,00 \pm 0,20$	$5,00 \pm 0,20$	$2,50 \pm 0,10$	$4,60 \pm 0,10$
34.	Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина 84,0 мм	$6,79 \pm 0,20$	$4,00 \pm 0,20$	$5,00 \pm 0,20$	$2,50 \pm 0,10$	$4,60 \pm 0,10$
35.	Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина 86,0 мм	$6,79 \pm 0,20$	$4,00 \pm 0,20$	$5,00 \pm 0,20$	$2,50 \pm 0,10$	$4,60 \pm 0,10$
36.	Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина 88,0 мм	$6,79 \pm 0,20$	$4,00 \pm 0,20$	$5,00 \pm 0,20$	$2,50 \pm 0,10$	$4,60 \pm 0,10$
37.	Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина 90,0 мм	$6,79 \pm 0,20$	$4,00 \pm 0,20$	$5,00 \pm 0,20$	$2,50 \pm 0,10$	$4,60 \pm 0,10$
38.	Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина 92,0 мм	$6,79 \pm 0,20$	$4,00 \pm 0,20$	$5,00 \pm 0,20$	$2,50 \pm 0,10$	$4,60 \pm 0,10$
39.	Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина 94,0 мм	$6,79 \pm 0,20$	$4,00 \pm 0,20$	$5,00 \pm 0,20$	$2,50 \pm 0,10$	$4,60 \pm 0,10$
40.	Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина 96,0 мм	$6,79 \pm 0,20$	$4,00 \pm 0,20$	$5,00 \pm 0,20$	$2,50 \pm 0,10$	$4,60 \pm 0,10$
41.	Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина 98,0 мм	$6,79 \pm 0,20$	$4,00 \pm 0,20$	$5,00 \pm 0,20$	$2,50 \pm 0,10$	$4,60 \pm 0,10$
42.	Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина 100,0 мм	$6,79 \pm 0,20$	$4,00 \pm 0,20$	$5,00 \pm 0,20$	$2,50 \pm 0,10$	$4,60 \pm 0,10$

Таблица 4.4.11в – Характеристики изделия

№	Наименование	R1, мм	R2, мм	R3, мм	P, мм	e, мм
1.	Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина 18,0 мм	0,20	0,50	1,20	1,20	0,07
2.	Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина 20,0 мм	0,20	0,50	1,20	1,20	0,07
3.	Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина 22,0 мм	0,20	0,50	1,20	1,20	0,07
4.	Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина 24,0 мм	0,20	0,50	1,20	1,20	0,07
5.	Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина 26,0 мм	0,20	0,50	1,20	1,20	0,07
6.	Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина 28,0 мм	0,20	0,50	1,20	1,20	0,07
7.	Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина 30,0 мм	0,20	0,50	1,20	1,20	0,07
8.	Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина 32,0 мм	0,20	0,50	1,20	1,20	0,07
9.	Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина 34,0 мм	0,20	0,50	1,20	1,20	0,07
10.	Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина 36,0 мм	0,20	0,50	1,20	1,20	0,07
11.	Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина 38,0 мм	0,20	0,50	1,20	1,20	0,07
12.	Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина 40,0 мм	0,20	0,50	1,20	1,20	0,07
13.	Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина 42,0 мм	0,20	0,50	1,20	1,20	0,07
14.	Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина 44,0 мм	0,20	0,50	1,20	1,20	0,07
15.	Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина 46,0 мм	0,20	0,50	1,20	1,20	0,07
16.	Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина 48,0 мм	0,20	0,50	1,20	1,20	0,07
17.	Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина	0,20	0,50	1,20	1,20	0,07

№	Наименование	R1, мм	R2, мм	R3, мм	P, мм	e, мм
	50,0 мм					
18.	Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина 52,0 мм	0,20	0,50	1,20	1,20	0,07
19.	Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина 54,0 мм	0,20	0,50	1,20	1,20	0,07
20.	Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина 56,0 мм	0,20	0,50	1,20	1,20	0,07
21.	Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина 58,0 мм	0,20	0,50	1,20	1,20	0,07
22.	Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина 60,0 мм	0,20	0,50	1,20	1,20	0,07
23.	Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина 62,0 мм	0,20	0,50	1,20	1,20	0,07
24.	Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина 64,0 мм	0,20	0,50	1,20	1,20	0,07
25.	Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина 66,0 мм	0,20	0,50	1,20	1,20	0,07
26.	Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина 68,0 мм	0,20	0,50	1,20	1,20	0,07
27.	Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина 70,0 мм	0,20	0,50	1,20	1,20	0,07
28.	Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина 72,0 мм	0,20	0,50	1,20	1,20	0,07
29.	Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина 74,0 мм	0,20	0,50	1,20	1,20	0,07
30.	Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина 76,0 мм	0,20	0,50	1,20	1,20	0,07
31.	Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина 78,0 мм	0,20	0,50	1,20	1,20	0,07
32.	Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина 80,0 мм	0,20	0,50	1,20	1,20	0,07
33.	Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина 82,0 мм	0,20	0,50	1,20	1,20	0,07
34.	Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина 84,0 мм	0,20	0,50	1,20	1,20	0,07
35.	Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина 86,0 мм	0,20	0,50	1,20	1,20	0,07
36.	Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина 88,0 мм	0,20	0,50	1,20	1,20	0,07
37.	Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина 90,0 мм	0,20	0,50	1,20	1,20	0,07
38.	Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина 92,0 мм	0,20	0,50	1,20	1,20	0,07
39.	Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина 94,0 мм	0,20	0,50	1,20	1,20	0,07
40.	Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина 96,0 мм	0,20	0,50	1,20	1,20	0,07
41.	Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина 98,0 мм	0,20	0,50	1,20	1,20	0,07
42.	Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина 100,0 мм	0,20	0,50	1,20	1,20	0,07

Таблица 4.4.11г – Характеристики изделия

№	Наименование	α (°)	β (°)	γ (°)	Масса, г
1.	Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина 18,0 мм	3	35	90	$1,12 \pm 0,50$
2.	Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина 20,0 мм	3	35	90	$1,24 \pm 0,50$
3.	Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина 22,0 мм	3	35	90	$1,36 \pm 0,50$

№	Наименование	α (°)	β (°)	γ (°)	Масса, г
4.	Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина 24,0 мм	3	35	90	$1,49 \pm 0,50$
5.	Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина 26,0 мм	3	35	90	$1,61 \pm 0,50$
6.	Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина 28,0 мм	3	35	90	$1,73 \pm 0,50$
7.	Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина 30,0 мм	3	35	90	$1,86 \pm 0,50$
8.	Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина 32,0 мм	3	35	90	$1,98 \pm 0,50$
9.	Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина 34,0 мм	3	35	90	$2,10 \pm 0,50$
10.	Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина 36,0 мм	3	35	90	$2,22 \pm 0,50$
11.	Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина 38,0 мм	3	35	90	$2,35 \pm 0,50$
12.	Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина 40,0 мм	3	35	90	$2,47 \pm 0,50$
13.	Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина 42,0 мм	3	35	90	$2,59 \pm 0,50$
14.	Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина 44,0 мм	3	35	90	$2,72 \pm 0,50$
15.	Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина 46,0 мм	3	35	90	$2,84 \pm 0,50$
16.	Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина 48,0 мм	3	35	90	$2,96 \pm 0,50$
17.	Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина 50,0 мм	3	35	90	$3,09 \pm 1,00$
18.	Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина 52,0 мм	3	35	90	$3,21 \pm 1,00$
19.	Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина 54,0 мм	3	35	90	$3,33 \pm 1,00$
20.	Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина 56,0 мм	3	35	90	$3,45 \pm 1,00$
21.	Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина 58,0 мм	3	35	90	$3,58 \pm 1,00$
22.	Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина 60,0 мм	3	35	90	$3,70 \pm 1,00$
23.	Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина 62,0 мм	3	35	90	$3,82 \pm 1,00$
24.	Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина 64,0 мм	3	35	90	$3,95 \pm 1,00$
25.	Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина 66,0 мм	3	35	90	$4,07 \pm 1,00$
26.	Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина 68,0 мм	3	35	90	$4,19 \pm 1,00$
27.	Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина 70,0 мм	3	35	90	$4,32 \pm 1,00$
28.	Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина 72,0 мм	3	35	90	$4,44 \pm 1,00$
29.	Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина 74,0 мм	3	35	90	$4,56 \pm 1,00$
30.	Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина 76,0 мм	3	35	90	$4,68 \pm 1,00$
31.	Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина 78,0 мм	3	35	90	$4,81 \pm 1,00$
32.	Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина 80,0 мм	3	35	90	$4,93 \pm 1,00$
33.	Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина 82,0 мм	3	35	90	$5,05 \pm 2,00$
34.	Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина 84,0 мм	3	35	90	$5,18 \pm 2,00$

№	Наименование	α (°)	β (°)	γ (°)	Масса, г
35.	Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина 86,0 мм	3	35	90	$5,30 \pm 2,00$
36.	Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина 88,0 мм	3	35	90	$5,42 \pm 2,00$
37.	Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина 90,0 мм	3	35	90	$5,55 \pm 2,00$
38.	Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина 92,0 мм	3	35	90	$5,67 \pm 2,00$
39.	Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина 94,0 мм	3	35	90	$5,79 \pm 2,00$
40.	Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина 96,0 мм	3	35	90	$5,91 \pm 2,00$
41.	Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина 98,0 мм	3	35	90	$6,04 \pm 2,00$
42.	Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина 100,0 мм	3	35	90	$6,16 \pm 2,00$

Винт рассчитан на использование вместе с соответствующими пластинами, перечисленными в разделе 4.3 настоящего документа.

4.4.12. Винт блокирующий, канюлированный, диаметр 6,5 мм

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.

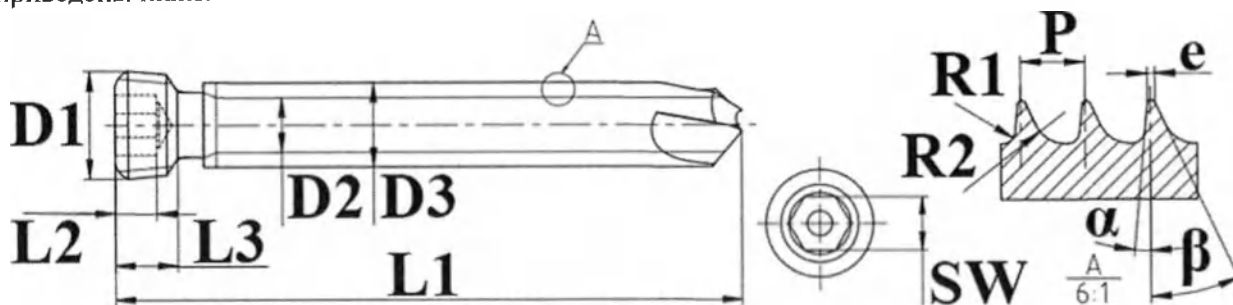


Таблица 4.4.12а – Характеристики изделия

№	Наименование	L1, мм	L2, мм	L3, мм	SW, мм
1.	Винт блокирующий, канюлированный, диаметр 6,5 мм, длина 60,0 мм	$60,00 \pm 0,30$	$3,20 \pm 0,10$	$4,80 \pm 0,10$	$4,50 \pm 0,10$
2.	Винт блокирующий, канюлированный, диаметр 6,5 мм, длина 65,0 мм	$65,00 \pm 0,30$	$3,20 \pm 0,10$	$4,80 \pm 0,10$	$4,50 \pm 0,10$
3.	Винт блокирующий, канюлированный, диаметр 6,5 мм, длина 70,0 мм	$70,00 \pm 0,30$	$3,20 \pm 0,10$	$4,80 \pm 0,10$	$4,50 \pm 0,10$
4.	Винт блокирующий, канюлированный, диаметр 6,5 мм, длина 75,0 мм	$75,00 \pm 0,30$	$3,20 \pm 0,10$	$4,80 \pm 0,10$	$4,50 \pm 0,10$
5.	Винт блокирующий, канюлированный, диаметр 6,5 мм, длина 80,0 мм	$80,00 \pm 0,30$	$3,20 \pm 0,10$	$4,80 \pm 0,10$	$4,50 \pm 0,10$
6.	Винт блокирующий, канюлированный, диаметр 6,5 мм, длина 85,0 мм	$85,00 \pm 0,30$	$3,20 \pm 0,10$	$4,80 \pm 0,10$	$4,50 \pm 0,10$
7.	Винт блокирующий, канюлированный, диаметр 6,5 мм, длина 90,0 мм	$90,00 \pm 0,30$	$3,20 \pm 0,10$	$4,80 \pm 0,10$	$4,50 \pm 0,10$
8.	Винт блокирующий, канюлированный, диаметр 6,5 мм, длина 95,0 мм	$95,00 \pm 0,30$	$3,20 \pm 0,10$	$4,80 \pm 0,10$	$4,50 \pm 0,10$
9.	Винт блокирующий, канюлированный, диаметр 6,5 мм, длина 100,0 мм	$100,00 \pm 0,30$	$3,20 \pm 0,10$	$4,80 \pm 0,10$	$4,50 \pm 0,10$
10.	Винт блокирующий, канюлированный, диаметр 6,5 мм, длина 105,0 мм	$105,00 \pm 0,30$	$3,20 \pm 0,10$	$4,80 \pm 0,10$	$4,50 \pm 0,10$
11.	Винт блокирующий, канюлированный, диаметр 6,5 мм, длина 110,0 мм	$110,00 \pm 0,30$	$3,20 \pm 0,10$	$4,80 \pm 0,10$	$4,50 \pm 0,10$

№	Наименование	L1, мм	L2, мм	L3, мм	SW, мм
12.	Винт блокирующий, канюлированный, диаметр 6,5 мм, длина 115,0 мм	115,00 ± 0,30	3,20 ± 0,10	4,80 ± 0,10	4,50 ± 0,10
13.	Винт блокирующий, канюлированный, диаметр 6,5 мм, длина 120,0 мм	120,00 ± 0,30	3,20 ± 0,10	4,80 ± 0,10	4,50 ± 0,10
14.	Винт блокирующий, канюлированный, диаметр 6,5 мм, длина 125,0 мм	125,00 ± 0,40	3,20 ± 0,10	4,80 ± 0,10	4,50 ± 0,10
15.	Винт блокирующий, канюлированный, диаметр 6,5 мм, длина 130,0 мм	130,00 ± 0,40	3,20 ± 0,10	4,80 ± 0,10	4,50 ± 0,10
16.	Винт блокирующий, канюлированный, диаметр 6,5 мм, длина 135,0 мм	135,00 ± 0,40	3,20 ± 0,10	4,80 ± 0,10	4,50 ± 0,10

Таблица 4.4.126 – Характеристики изделия

№	Наименование	D1, мм	D2, мм	D3, мм	P, мм
1.	Винт блокирующий, канюлированный, диаметр 6,5 мм, длина 60,0 мм	8,30 ± 0,20	4,20 ± 0,20	6,50 ± 0,20	1,60
2.	Винт блокирующий, канюлированный, диаметр 6,5 мм, длина 65,0 мм	8,30 ± 0,20	4,20 ± 0,20	6,50 ± 0,20	1,60
3.	Винт блокирующий, канюлированный, диаметр 6,5 мм, длина 70,0 мм	8,30 ± 0,20	4,20 ± 0,20	6,50 ± 0,20	1,60
4.	Винт блокирующий, канюлированный, диаметр 6,5 мм, длина 75,0 мм	8,30 ± 0,20	4,20 ± 0,20	6,50 ± 0,20	1,60
5.	Винт блокирующий, канюлированный, диаметр 6,5 мм, длина 80,0 мм	8,30 ± 0,20	4,20 ± 0,20	6,50 ± 0,20	1,60
6.	Винт блокирующий, канюлированный, диаметр 6,5 мм, длина 85,0 мм	8,30 ± 0,20	4,20 ± 0,20	6,50 ± 0,20	1,60
7.	Винт блокирующий, канюлированный, диаметр 6,5 мм, длина 90,0 мм	8,30 ± 0,20	4,20 ± 0,20	6,50 ± 0,20	1,60
8.	Винт блокирующий, канюлированный, диаметр 6,5 мм, длина 95,0 мм	8,30 ± 0,20	4,20 ± 0,20	6,50 ± 0,20	1,60
9.	Винт блокирующий, канюлированный, диаметр 6,5 мм, длина 100,0 мм	8,30 ± 0,20	4,20 ± 0,20	6,50 ± 0,20	1,60
10.	Винт блокирующий, канюлированный, диаметр 6,5 мм, длина 105,0 мм	8,30 ± 0,20	4,20 ± 0,20	6,50 ± 0,20	1,60
11.	Винт блокирующий, канюлированный, диаметр 6,5 мм, длина 110,0 мм	8,30 ± 0,20	4,20 ± 0,20	6,50 ± 0,20	1,60
12.	Винт блокирующий, канюлированный, диаметр 6,5 мм, длина 115,0 мм	8,30 ± 0,20	4,20 ± 0,20	6,50 ± 0,20	1,60
13.	Винт блокирующий, канюлированный, диаметр 6,5 мм, длина 120,0 мм	8,30 ± 0,20	4,20 ± 0,20	6,50 ± 0,20	1,60
14.	Винт блокирующий, канюлированный, диаметр 6,5 мм, длина 125,0 мм	8,30 ± 0,20	4,20 ± 0,20	6,50 ± 0,20	1,60
15.	Винт блокирующий, канюлированный, диаметр 6,5 мм, длина 130,0 мм	8,30 ± 0,20	4,20 ± 0,20	6,50 ± 0,20	1,60
16.	Винт блокирующий, канюлированный, диаметр 6,5 мм, длина 135,0 мм	8,30 ± 0,20	4,20 ± 0,20	6,50 ± 0,20	1,60

Таблица 4.4.12в – Характеристики изделия

№	Наименование	R1, мм	R2, мм	e, мм	α (°)	β (°)	Масса, г
1.	Винт блокирующий, канюлированный, диаметр 6,5 мм, длина 60,0 мм	0,30	0,80	0,10	5	25	4,18 ± 1,00
2.	Винт блокирующий, канюлированный, диаметр 6,5 мм, длина 65,0 мм	0,30	0,80	0,10	5	25	4,56 ± 1,00
3.	Винт блокирующий, канюлированный, диаметр 6,5 мм, длина 70,0 мм	0,30	0,80	0,10	5	25	4,95 ± 1,00
4.	Винт блокирующий, канюлированный, диаметр 6,5 мм, длина 75,0 мм	0,30	0,80	0,10	5	25	5,34 ± 2,00
5.	Винт блокирующий, канюлированный, диаметр 6,5 мм, длина 80,0 мм	0,30	0,80	0,10	5	25	5,72 ± 2,00

№	Наименование	R1, мм	R2, мм	e, мм	α (°)	β (°)	Масса, г
6.	Винт блокирующий, канюлированный, диаметр 6,5 мм, длина 85,0 мм	0,30	0,80	0,10	5	25	$6,11 \pm 2,00$
7.	Винт блокирующий, канюлированный, диаметр 6,5 мм, длина 90,0 мм	0,30	0,80	0,10	5	25	$6,49 \pm 2,00$
8.	Винт блокирующий, канюлированный, диаметр 6,5 мм, длина 95,0 мм	0,30	0,80	0,10	5	25	$6,88 \pm 2,00$
9.	Винт блокирующий, канюлированный, диаметр 6,5 мм, длина 100,0 мм	0,30	0,80	0,10	5	25	$7,27 \pm 2,00$
10.	Винт блокирующий, канюлированный, диаметр 6,5 мм, длина 105,0 мм	0,30	0,80	0,10	5	25	$7,65 \pm 2,00$
11.	Винт блокирующий, канюлированный, диаметр 6,5 мм, длина 110,0 мм	0,30	0,80	0,10	5	25	$8,04 \pm 2,00$
12.	Винт блокирующий, канюлированный, диаметр 6,5 мм, длина 115,0 мм	0,30	0,80	0,10	5	25	$8,43 \pm 2,00$
13.	Винт блокирующий, канюлированный, диаметр 6,5 мм, длина 120,0 мм	0,30	0,80	0,10	5	25	$8,81 \pm 2,00$
14.	Винт блокирующий, канюлированный, диаметр 6,5 мм, длина 125,0 мм	0,30	0,80	0,10	5	25	$9,20 \pm 2,00$
15.	Винт блокирующий, канюлированный, диаметр 6,5 мм, длина 130,0 мм	0,30	0,80	0,10	5	25	$9,59 \pm 2,00$
16.	Винт блокирующий, канюлированный, диаметр 6,5 мм, длина 135,0 мм	0,30	0,80	0,10	5	25	$9,97 \pm 2,00$

Винт рассчитан на использование вместе с соответствующими пластинами, перечисленными в разделе 4.3 настоящего документа.

4.4.13. Винт стягивающий DHS/DCS, диаметр 12,0 мм

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.

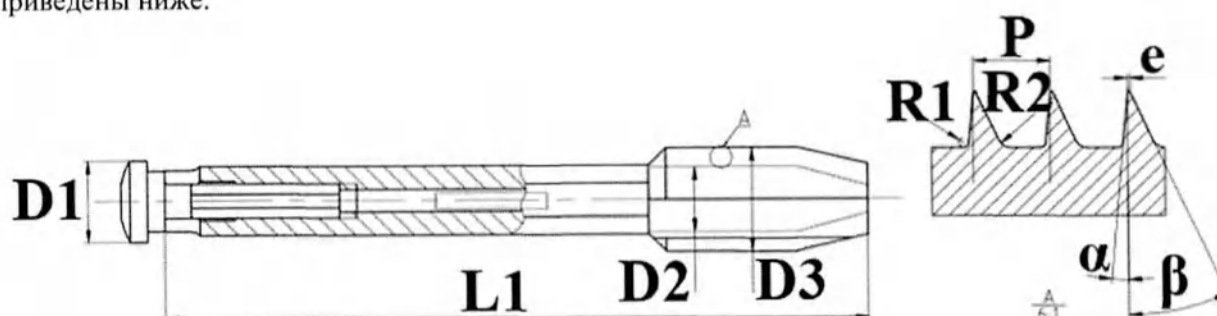


Таблица 4.4.13а – Характеристики изделия

№	Наименование	L1, мм	D1, мм	D2, мм	D3, мм
1.	Винт стягивающий DHS/DCS, диаметр 12,0 мм, длина 55,0 мм	$55,00 \pm 0,30$	$9,50 \pm 0,20$	$7,50 \pm 0,20$	$12,00 \pm 0,20$
2.	Винт стягивающий DHS/DCS, диаметр 12,0 мм, длина 60,0 мм	$60,00 \pm 0,30$	$9,50 \pm 0,20$	$7,50 \pm 0,20$	$12,00 \pm 0,20$
3.	Винт стягивающий DHS/DCS, диаметр 12,0 мм, длина 65,0 мм	$65,00 \pm 0,30$	$9,50 \pm 0,20$	$7,50 \pm 0,20$	$12,00 \pm 0,20$
4.	Винт стягивающий DHS/DCS, диаметр 12,0 мм, длина 70,0 мм	$70,00 \pm 0,30$	$9,50 \pm 0,20$	$7,50 \pm 0,20$	$12,00 \pm 0,20$
5.	Винт стягивающий DHS/DCS, диаметр 12,0 мм, длина 75,0 мм	$75,00 \pm 0,30$	$9,50 \pm 0,20$	$7,50 \pm 0,20$	$12,00 \pm 0,20$
6.	Винт стягивающий DHS/DCS, диаметр 12,0 мм, длина 80,0 мм	$80,00 \pm 0,30$	$9,50 \pm 0,20$	$7,50 \pm 0,20$	$12,00 \pm 0,20$
7.	Винт стягивающий DHS/DCS, диаметр 12,0 мм, длина 85,0 мм	$85,00 \pm 0,30$	$9,50 \pm 0,20$	$7,50 \pm 0,20$	$12,00 \pm 0,20$
8.	Винт стягивающий DHS/DCS, диаметр 12,0 мм, длина 90,0 мм	$90,00 \pm 0,30$	$9,50 \pm 0,20$	$7,50 \pm 0,20$	$12,00 \pm 0,20$
9.	Винт стягивающий DHS/DCS, диаметр 12,0 мм, длина 95,0 мм	$95,00 \pm 0,30$	$9,50 \pm 0,20$	$7,50 \pm 0,20$	$12,00 \pm 0,20$

№	Наименование	L1, мм	D1, мм	D2, мм	D3, мм
10.	Винт стягивающий DHS/DCS, диаметр 12,0 мм, длина 100,0 мм	100,00 ± 0,30	9,50 ± 0,20	7,50 ± 0,20	12,00 ± 0,20

Таблица 4.4.136 – Характеристики изделия

№	Наименование	α (°)	β (°)	P, мм	e, мм	R1, мм	R2, мм	Масса, г
1.	Винт стягивающий DHS/DCS, диаметр 12,0 мм, длина 55,0 мм	5	25	3,00	0,10	0,20	0,50	11,60 ± 4,00
2.	Винт стягивающий DHS/DCS, диаметр 12,0 мм, длина 60,0 мм	5	25	3,00	0,10	0,20	0,50	12,50 ± 4,00
3.	Винт стягивающий DHS/DCS, диаметр 12,0 мм, длина 65,0 мм	5	25	3,00	0,10	0,20	0,50	13,40 ± 4,00
4.	Винт стягивающий DHS/DCS, диаметр 12,0 мм, длина 70,0 мм	5	25	3,00	0,10	0,20	0,50	14,30 ± 4,00
5.	Винт стягивающий DHS/DCS, диаметр 12,0 мм, длина 75,0 мм	5	25	3,00	0,10	0,20	0,50	15,20 ± 4,00
6.	Винт стягивающий DHS/DCS, диаметр 12,0 мм, длина 80,0 мм	5	25	3,00	0,10	0,20	0,50	16,10 ± 4,00
7.	Винт стягивающий DHS/DCS, диаметр 12,0 мм, длина 85,0 мм	5	25	3,00	0,10	0,20	0,50	17,00 ± 4,00
8.	Винт стягивающий DHS/DCS, диаметр 12,0 мм, длина 90,0 мм	5	25	3,00	0,10	0,20	0,50	17,90 ± 4,00
9.	Винт стягивающий DHS/DCS, диаметр 12,0 мм, длина 95,0 мм	5	25	3,00	0,10	0,20	0,50	18,80 ± 4,00
10.	Винт стягивающий DHS/DCS, диаметр 12,0 мм, длина 100,0 мм	5	25	3,00	0,10	0,20	0,50	19,70 ± 4,00

Винт рассчитан на использование вместе с соответствующими пластинами, перечисленными в разделе 4.3 настоящего документа.

4.4.14. Винт самосверлящий самонарезающий, кортикальный, диаметр 1,5 мм

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.

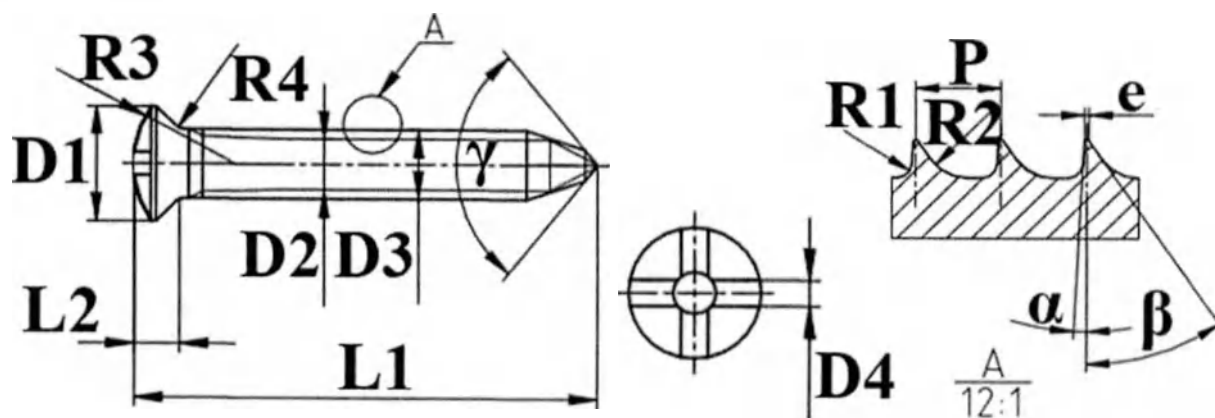


Таблица 4.4.14a – Характеристики изделия

№	Наименование	L1, мм	L2, мм	P, мм	e, мм
1.	Винт самосверлящий самонарезающий, кортикальный, диаметр 1,5 мм, длина 6,0 мм	6,00 ± 0,30	1,00 ± 0,10	0,75	0,03
2.	Винт самосверлящий самонарезающий, кортикальный, диаметр 1,5 мм, длина 8,0 мм	8,00 ± 0,30	1,00 ± 0,10	0,75	0,03
3.	Винт самосверлящий самонарезающий, кортикальный, диаметр 1,5 мм, длина 10,0 мм	10,00 ± 0,30	1,00 ± 0,10	0,75	0,03

Таблица 4.4.14б – Характеристики изделия

№	Наименование	D1, мм	D2, мм	D3, мм	D4, мм
1.	Винт самосверлящий самонарезающий, кортикальный, диаметр 1,5 мм, длина 6,0 мм	$2,50 \pm 0,20$	$1,10 \pm 0,20$	$1,50 \pm 0,20$	$0,50 \pm 0,20$
2.	Винт самосверлящий самонарезающий, кортикальный, диаметр 1,5 мм, длина 8,0 мм	$2,50 \pm 0,20$	$1,10 \pm 0,20$	$1,50 \pm 0,20$	$0,50 \pm 0,20$
3.	Винт самосверлящий самонарезающий, кортикальный, диаметр 1,5 мм, длина 10,0 мм	$2,50 \pm 0,20$	$1,10 \pm 0,20$	$1,50 \pm 0,20$	$0,50 \pm 0,20$

Таблица 4.4.14в – Характеристики изделия

№	Наименование	R1, мм	R2, мм	R3, мм	R4, мм
1.	Винт самосверлящий самонарезающий, кортикальный, диаметр 1,5 мм, длина 6,0 мм	0,10	0,25	2,20	0,20
2.	Винт самосверлящий самонарезающий, кортикальный, диаметр 1,5 мм, длина 8,0 мм	0,10	0,25	2,20	0,20
3.	Винт самосверлящий самонарезающий, кортикальный, диаметр 1,5 мм, длина 10,0 мм	0,10	0,25	2,20	0,20

Таблица 4.4.14г – Характеристики изделия

№	Наименование	α (°)	β (°)	γ (°)	Масса, г
1.	Винт самосверлящий самонарезающий, кортикальный, диаметр 1,5 мм, длина 6,0 мм	3	35	102	не более 0,10
2.	Винт самосверлящий самонарезающий, кортикальный, диаметр 1,5 мм, длина 8,0 мм	3	35	102	не более 0,10
3.	Винт самосверлящий самонарезающий, кортикальный, диаметр 1,5 мм, длина 10,0 мм	3	35	102	не более 0,10

Винт рассчитан на использование вместе с соответствующими пластинами, перечисленными в разделе 4.3 настоящего документа.

4.4.15. Винт самосверлящий самонарезающий, кортикальный, диаметр 2,0 мм

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.

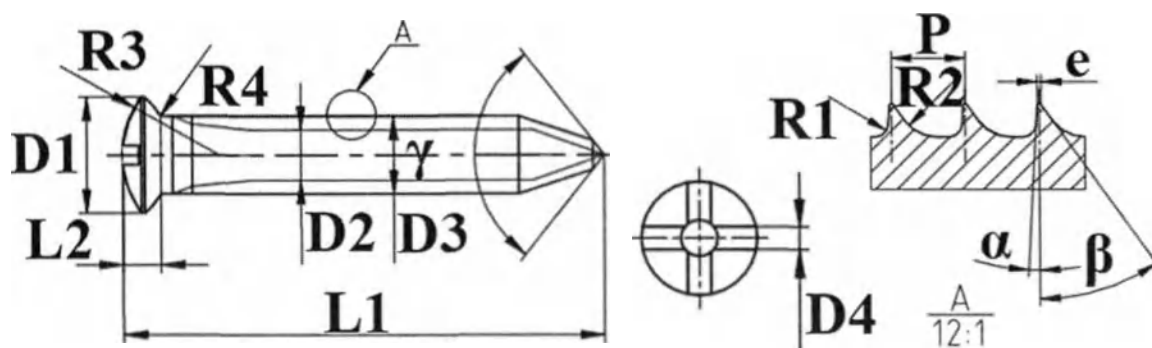


Таблица 4.4.15а – Характеристики изделия

№	Наименование	L1, мм	L2, мм	P, мм	e, мм
1.	Винт самосверлящий самонарезающий, кортикальный, диаметр 2,0 мм, длина 6,0 мм	$6,00 \pm 0,30$	$1,00 \pm 0,10$	0,80	0,03
2.	Винт самосверлящий самонарезающий, кортикальный, диаметр 2,0 мм, длина 8,0 мм	$8,00 \pm 0,30$	$1,00 \pm 0,10$	0,80	0,03
3.	Винт самосверлящий самонарезающий, кортикальный, диаметр 2,0 мм, длина 10,0 мм	$10,00 \pm 0,30$	$1,00 \pm 0,10$	0,80	0,03
4.	Винт самосверлящий самонарезающий, кортикальный, диаметр 2,0 мм, длина 12,0 мм	$12,00 \pm 0,30$	$1,00 \pm 0,10$	0,80	0,03

№	Наименование	L1, мм	L2, мм	P, мм	e, мм
5.	Винт самосверлящий самонарезающий, кортикальный, диаметр 2,0 мм, длина 14,0 мм	14,00 ± 0,30	1,00 ± 0,10	0,80	0,03
6.	Винт самосверлящий самонарезающий, кортикальный, диаметр 2,0 мм, длина 16,0 мм	16,00 ± 0,30	1,00 ± 0,10	0,80	0,03

Таблица 4.4.15б -- Характеристики изделия

№	Наименование	D1, мм	D2, мм	D3, мм	D4, мм
1.	Винт самосверлящий самонарезающий, кортикальный, диаметр 2,0 мм, длина 6,0 мм	3,00 ± 0,20	1,30 ± 0,20	2,00 ± 0,20	0,50 ± 0,20
2.	Винт самосверлящий самонарезающий, кортикальный, диаметр 2,0 мм, длина 8,0 мм	3,00 ± 0,20	1,30 ± 0,20	2,00 ± 0,20	0,50 ± 0,20
3.	Винт самосверлящий самонарезающий, кортикальный, диаметр 2,0 мм, длина 10,0 мм	3,00 ± 0,20	1,30 ± 0,20	2,00 ± 0,20	0,50 ± 0,20
4.	Винт самосверлящий самонарезающий, кортикальный, диаметр 2,0 мм, длина 12,0 мм	3,00 ± 0,20	1,30 ± 0,20	2,00 ± 0,20	0,50 ± 0,20
5.	Винт самосверлящий самонарезающий, кортикальный, диаметр 2,0 мм, длина 14,0 мм	3,00 ± 0,20	1,30 ± 0,20	2,00 ± 0,20	0,50 ± 0,20
6.	Винт самосверлящий самонарезающий, кортикальный, диаметр 2,0 мм, длина 16,0 мм	3,00 ± 0,20	1,30 ± 0,20	2,00 ± 0,20	0,50 ± 0,20

Таблица 4.4.15в -- Характеристики изделия

№	Наименование	R1, мм	R2, мм	R3, мм
1.	Винт самосверлящий самонарезающий, кортикальный, диаметр 2,0 мм, длина 6,0 мм	0,15	0,30	2,50
2.	Винт самосверлящий самонарезающий, кортикальный, диаметр 2,0 мм, длина 8,0 мм	0,15	0,30	2,50
3.	Винт самосверлящий самонарезающий, кортикальный, диаметр 2,0 мм, длина 10,0 мм	0,15	0,30	2,50
4.	Винт самосверлящий самонарезающий, кортикальный, диаметр 2,0 мм, длина 12,0 мм	0,15	0,30	2,50
5.	Винт самосверлящий самонарезающий, кортикальный, диаметр 2,0 мм, длина 14,0 мм	0,15	0,30	2,50
6.	Винт самосверлящий самонарезающий, кортикальный, диаметр 2,0 мм, длина 16,0 мм	0,15	0,30	2,50

Таблица 4.4.15г -- Характеристики изделия

№	Наименование	α (°)	β (°)	γ (°)	Масса, г
1.	Винт самосверлящий самонарезающий, кортикальный, диаметр 2,0 мм, длина 6,0 мм	5	35	105	не более 0,10
2.	Винт самосверлящий самонарезающий, кортикальный, диаметр 2,0 мм, длина 8,0 мм	5	35	105	не более 0,10
3.	Винт самосверлящий самонарезающий, кортикальный, диаметр 2,0 мм, длина 10,0 мм	5	35	105	0,10 ± 0,05
4.	Винт самосверлящий самонарезающий, кортикальный, диаметр 2,0 мм, длина 12,0 мм	5	35	105	0,12 ± 0,05
5.	Винт самосверлящий самонарезающий, кортикальный, диаметр 2,0 мм, длина 14,0 мм	5	35	105	0,13 ± 0,05
6.	Винт самосверлящий самонарезающий, кортикальный, диаметр 2,0 мм, длина 16,0 мм	5	35	105	0,14 ± 0,05

Винт рассчитан на использование вместе с соответствующими пластинами, перечисленными в разделе 4.3 настоящего документа.

4.4.16. Винт самонарезающий, кортикальный, диаметр 1,5 мм

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.

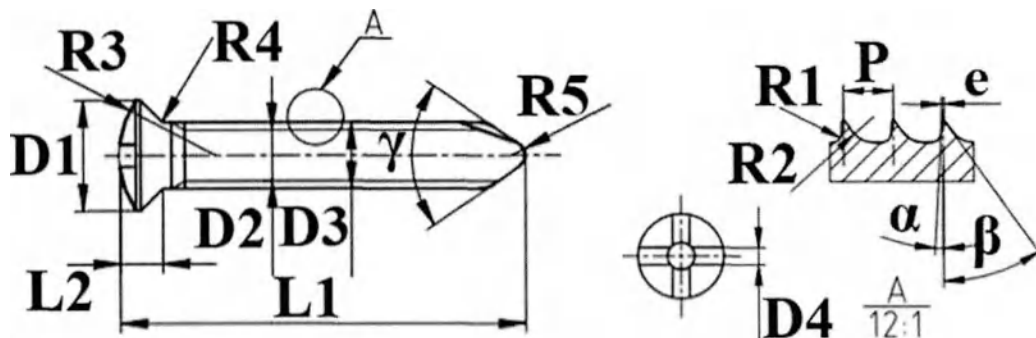


Таблица 4.4.16а – Характеристики изделия

№	Наименование	L1, мм	L2, мм
1.	Винт самонарезающий, кортикальный, диаметр 1,5 мм, длина 4,0 мм	4,00 ± 0,20	1,00 ± 0,10
2.	Винт самонарезающий, кортикальный, диаметр 1,5 мм, длина 5,0 мм	5,00 ± 0,20	1,00 ± 0,10
3.	Винт самонарезающий, кортикальный, диаметр 1,5 мм, длина 6,0 мм	6,00 ± 0,20	1,00 ± 0,10
4.	Винт самонарезающий, кортикальный, диаметр 1,5 мм, длина 7,0 мм	7,00 ± 0,20	1,00 ± 0,10
5.	Винт самонарезающий, кортикальный, диаметр 1,5 мм, длина 8,0 мм	8,00 ± 0,20	1,00 ± 0,10
6.	Винт самонарезающий, кортикальный, диаметр 1,5 мм, длина 10,0 мм	10,00 ± 0,20	1,00 ± 0,10
7.	Винт самонарезающий, кортикальный, диаметр 1,5 мм, длина 12,0 мм	12,00 ± 0,20	1,00 ± 0,10
8.	Винт самонарезающий, кортикальный, диаметр 1,5 мм, длина 14,0 мм	14,00 ± 0,20	1,00 ± 0,10
9.	Винт самонарезающий, кортикальный, диаметр 1,5 мм, длина 16,0 мм	16,00 ± 0,20	1,00 ± 0,10
10.	Винт самонарезающий, кортикальный, диаметр 1,5 мм, длина 18,0 мм	18,00 ± 0,20	1,00 ± 0,10
11.	Винт самонарезающий, кортикальный, диаметр 1,5 мм, длина 20,0 мм	20,00 ± 0,20	1,00 ± 0,10

Таблица 4.4.16б – Характеристики изделия

№	Наименование	P, мм	e, мм
1.	Винт самонарезающий, кортикальный, диаметр 1,5 мм, длина 4,0 мм	0,50	0,03
2.	Винт самонарезающий, кортикальный, диаметр 1,5 мм, длина 5,0 мм	0,50	0,03
3.	Винт самонарезающий, кортикальный, диаметр 1,5 мм, длина 6,0 мм	0,50	0,03
4.	Винт самонарезающий, кортикальный, диаметр 1,5 мм, длина 7,0 мм	0,50	0,03
5.	Винт самонарезающий, кортикальный, диаметр 1,5 мм, длина 8,0 мм	0,50	0,03
6.	Винт самонарезающий, кортикальный, диаметр 1,5 мм, длина 10,0 мм	0,50	0,03
7.	Винт самонарезающий, кортикальный, диаметр 1,5 мм, длина 12,0 мм	0,50	0,03
8.	Винт самонарезающий, кортикальный, диаметр 1,5 мм, длина 14,0 мм	0,50	0,03
9.	Винт самонарезающий, кортикальный, диаметр 1,5 мм, длина 16,0 мм	0,50	0,03
10.	Винт самонарезающий, кортикальный, диаметр 1,5 мм, длина 18,0 мм	0,50	0,03
11.	Винт самонарезающий, кортикальный, диаметр 1,5 мм, длина 20,0 мм	0,50	0,03

Таблица 4.4.16в – Характеристики изделия

№	Наименование	D1, мм	D2, мм
1.	Винт самонарезающий, кортикальный, диаметр 1,5 мм, длина 4,0 мм	2,50 ± 0,20	1,15 ± 0,20
2.	Винт самонарезающий, кортикальный, диаметр 1,5 мм, длина 5,0 мм	2,50 ± 0,20	1,15 ± 0,20
3.	Винт самонарезающий, кортикальный, диаметр 1,5 мм, длина 6,0 мм	2,50 ± 0,20	1,15 ± 0,20
4.	Винт самонарезающий, кортикальный, диаметр 1,5 мм, длина 7,0 мм	2,50 ± 0,20	1,15 ± 0,20
5.	Винт самонарезающий, кортикальный, диаметр 1,5 мм, длина 8,0 мм	2,50 ± 0,20	1,15 ± 0,20
6.	Винт самонарезающий, кортикальный, диаметр 1,5 мм, длина 10,0 мм	2,50 ± 0,20	1,15 ± 0,20
7.	Винт самонарезающий, кортикальный, диаметр 1,5 мм, длина 12,0 мм	2,50 ± 0,20	1,15 ± 0,20
8.	Винт самонарезающий, кортикальный, диаметр 1,5 мм, длина 14,0 мм	2,50 ± 0,20	1,15 ± 0,20
9.	Винт самонарезающий, кортикальный, диаметр 1,5 мм, длина 16,0 мм	2,50 ± 0,20	1,15 ± 0,20
10.	Винт самонарезающий, кортикальный, диаметр 1,5 мм, длина 18,0 мм	2,50 ± 0,20	1,15 ± 0,20
11.	Винт самонарезающий, кортикальный, диаметр 1,5 мм, длина 20,0 мм	2,50 ± 0,20	1,15 ± 0,20

Таблица 4.4.16г – Характеристики изделия

№	Наименование	D3, мм	D4, мм
1.	Винт самонарезающий, кортикальный, диаметр 1,5 мм, длина 4,0 мм	1,50 ± 0,20	0,50 ± 0,20
2.	Винт самонарезающий, кортикальный, диаметр 1,5 мм, длина 5,0 мм	1,50 ± 0,20	0,50 ± 0,20
3.	Винт самонарезающий, кортикальный, диаметр 1,5 мм, длина 6,0 мм	1,50 ± 0,20	0,50 ± 0,20
4.	Винт самонарезающий, кортикальный, диаметр 1,5 мм, длина 7,0 мм	1,50 ± 0,20	0,50 ± 0,20
5.	Винт самонарезающий, кортикальный, диаметр 1,5 мм, длина 8,0 мм	1,50 ± 0,20	0,50 ± 0,20
6.	Винт самонарезающий, кортикальный, диаметр 1,5 мм, длина 10,0 мм	1,50 ± 0,20	0,50 ± 0,20
7.	Винт самонарезающий, кортикальный, диаметр 1,5 мм, длина 12,0 мм	1,50 ± 0,20	0,50 ± 0,20
8.	Винт самонарезающий, кортикальный, диаметр 1,5 мм, длина 14,0 мм	1,50 ± 0,20	0,50 ± 0,20
9.	Винт самонарезающий, кортикальный, диаметр 1,5 мм, длина 16,0 мм	1,50 ± 0,20	0,50 ± 0,20
10.	Винт самонарезающий, кортикальный, диаметр 1,5 мм, длина 18,0 мм	1,50 ± 0,20	0,50 ± 0,20
11.	Винт самонарезающий, кортикальный, диаметр 1,5 мм, длина 20,0 мм	1,50 ± 0,20	0,50 ± 0,20

Таблица 4.4.16д – Характеристики изделия

№	Наименование	R1, мм	R2, мм
1.	Винт самонарезающий, кортикальный, диаметр 1,5 мм, длина 4,0 мм	0,10	0,30
2.	Винт самонарезающий, кортикальный, диаметр 1,5 мм, длина 5,0 мм	0,10	0,30
3.	Винт самонарезающий, кортикальный, диаметр 1,5 мм, длина 6,0 мм	0,10	0,30
4.	Винт самонарезающий, кортикальный, диаметр 1,5 мм, длина 7,0 мм	0,10	0,30
5.	Винт самонарезающий, кортикальный, диаметр 1,5 мм, длина 8,0 мм	0,10	0,30
6.	Винт самонарезающий, кортикальный, диаметр 1,5 мм, длина 10,0 мм	0,10	0,30
7.	Винт самонарезающий, кортикальный, диаметр 1,5 мм, длина 12,0 мм	0,10	0,30
8.	Винт самонарезающий, кортикальный, диаметр 1,5 мм, длина 14,0 мм	0,10	0,30
9.	Винт самонарезающий, кортикальный, диаметр 1,5 мм, длина 16,0 мм	0,10	0,30
10.	Винт самонарезающий, кортикальный, диаметр 1,5 мм, длина 18,0 мм	0,10	0,30
11.	Винт самонарезающий, кортикальный, диаметр 1,5 мм, длина 20,0 мм	0,10	0,30

Таблица 4.4.16е – Характеристики изделия

№	Наименование	R3, мм	R4, мм	R5, мм
1.	Винт самонарезающий, кортикальный, диаметр 1,5 мм, длина 4,0 мм	2,20	0,10	0,30
2.	Винт самонарезающий, кортикальный, диаметр 1,5 мм, длина 5,0 мм	2,20	0,10	0,30
3.	Винт самонарезающий, кортикальный, диаметр 1,5 мм, длина 6,0 мм	2,20	0,10	0,30
4.	Винт самонарезающий, кортикальный, диаметр 1,5 мм, длина 7,0 мм	2,20	0,10	0,30
5.	Винт самонарезающий, кортикальный, диаметр 1,5 мм, длина 8,0 мм	2,20	0,10	0,30
6.	Винт самонарезающий, кортикальный, диаметр 1,5 мм, длина 10,0 мм	2,20	0,10	0,30
7.	Винт самонарезающий, кортикальный, диаметр 1,5 мм, длина 12,0 мм	2,20	0,10	0,30
8.	Винт самонарезающий, кортикальный, диаметр 1,5 мм, длина 14,0 мм	2,20	0,10	0,30
9.	Винт самонарезающий, кортикальный, диаметр 1,5 мм, длина 16,0 мм	2,20	0,10	0,30
10.	Винт самонарезающий, кортикальный, диаметр 1,5 мм, длина 18,0 мм	2,20	0,10	0,30
11.	Винт самонарезающий, кортикальный, диаметр 1,5 мм, длина 20,0 мм	2,20	0,10	0,30

Таблица 4.4.16ж – Характеристики изделия

№	Наименование	α (°)	β (°)
1.	Винт самонарезающий, кортикальный, диаметр 1,5 мм, длина 4,0 мм	3	35
2.	Винт самонарезающий, кортикальный, диаметр 1,5 мм, длина 5,0 мм	3	35
3.	Винт самонарезающий, кортикальный, диаметр 1,5 мм, длина 6,0 мм	3	35
4.	Винт самонарезающий, кортикальный, диаметр 1,5 мм, длина 7,0 мм	3	35
5.	Винт самонарезающий, кортикальный, диаметр 1,5 мм, длина 8,0 мм	3	35
6.	Винт самонарезающий, кортикальный, диаметр 1,5 мм, длина 10,0 мм	3	35
7.	Винт самонарезающий, кортикальный, диаметр 1,5 мм, длина 12,0 мм	3	35
8.	Винт самонарезающий, кортикальный, диаметр 1,5 мм, длина 14,0 мм	3	35
9.	Винт самонарезающий, кортикальный, диаметр 1,5 мм, длина 16,0 мм	3	35
10.	Винт самонарезающий, кортикальный, диаметр 1,5 мм, длина 18,0 мм	3	35
11.	Винт самонарезающий, кортикальный, диаметр 1,5 мм, длина 20,0 мм	3	35

Таблица 4.4.163 – Характеристики изделия

№	Наименование	γ (°)	Масса, г
1.	Винт самонарезающий, кортикальный, диаметр 1,5 мм, длина 4,0 мм	70	не более 0,10
2.	Винт самонарезающий, кортикальный, диаметр 1,5 мм, длина 5,0 мм	70	не более 0,10
3.	Винт самонарезающий, кортикальный, диаметр 1,5 мм, длина 6,0 мм	70	не более 0,10
4.	Винт самонарезающий, кортикальный, диаметр 1,5 мм, длина 7,0 мм	70	не более 0,10
5.	Винт самонарезающий, кортикальный, диаметр 1,5 мм, длина 8,0 мм	70	не более 0,10
6.	Винт самонарезающий, кортикальный, диаметр 1,5 мм, длина 10,0 мм	70	не более 0,10
7.	Винт самонарезающий, кортикальный, диаметр 1,5 мм, длина 12,0 мм	70	не более 0,10
8.	Винт самонарезающий, кортикальный, диаметр 1,5 мм, длина 14,0 мм	70	не более 0,10
9.	Винт самонарезающий, кортикальный, диаметр 1,5 мм, длина 16,0 мм	70	не более 0,10
10.	Винт самонарезающий, кортикальный, диаметр 1,5 мм, длина 18,0 мм	70	не более 0,10
11.	Винт самонарезающий, кортикальный, диаметр 1,5 мм, длина 20,0 мм	70	0,10 ± 0,05

Винт рассчитан на использование вместе с соответствующими пластинами, перечисленными в разделе 4.3 настоящего документа.

4.4.17. Винт самонарезающий, кортикальный, диаметр 2,0 мм

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.

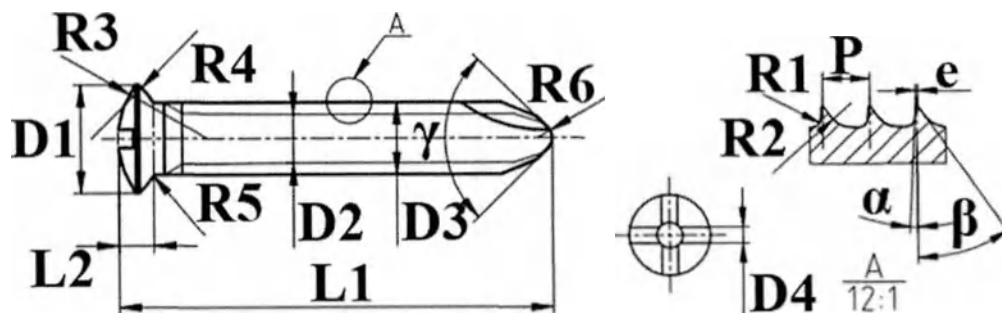


Таблица 4.4.17a – Характеристики изделия

№	Наименование	L1, мм	L2, мм	P, мм	e, мм
1.	Винт самонарезающий, кортикальный, диаметр 2,0 мм, длина 6,0 мм	6,00 ± 0,30	1,10 ± 0,10	0,80	0,03
2.	Винт самонарезающий, кортикальный, диаметр 2,0 мм, длина 8,0 мм	8,00 ± 0,30	1,10 ± 0,10	0,80	0,03
3.	Винт самонарезающий, кортикальный, диаметр 2,0 мм, длина 10,0 мм	10,00 ± 0,30	1,10 ± 0,10	0,80	0,03
4.	Винт самонарезающий, кортикальный, диаметр 2,0 мм, длина 12,0 мм	12,00 ± 0,30	1,10 ± 0,10	0,80	0,03
5.	Винт самонарезающий, кортикальный, диаметр 2,0 мм, длина 14,0 мм	14,00 ± 0,30	1,10 ± 0,10	0,80	0,03
6.	Винт самонарезающий, кортикальный, диаметр 2,0 мм, длина 16,0 мм	16,00 ± 0,30	1,10 ± 0,10	0,80	0,03
7.	Винт самонарезающий, кортикальный, диаметр 2,0 мм, длина 18,0 мм	18,00 ± 0,30	1,10 ± 0,10	0,80	0,03
8.	Винт самонарезающий, кортикальный, диаметр 2,0 мм, длина 20,0 мм	20,00 ± 0,30	1,10 ± 0,10	0,80	0,03
9.	Винт самонарезающий, кортикальный, диаметр 2,0 мм, длина 22,0 мм	22,00 ± 0,30	1,10 ± 0,10	0,80	0,03
10.	Винт самонарезающий, кортикальный, диаметр 2,0 мм, длина 24,0 мм	24,00 ± 0,30	1,10 ± 0,10	0,80	0,03
11.	Винт самонарезающий, кортикальный, диаметр 2,0 мм, длина 26,0 мм	26,00 ± 0,30	1,10 ± 0,10	0,80	0,03
12.	Винт самонарезающий, кортикальный, диаметр 2,0 мм, длина 28,0 мм	28,00 ± 0,30	1,10 ± 0,10	0,80	0,03

Таблица 4.4.17б – Характеристики изделия

№	Наименование	D1, мм	D2, мм	D3, мм	D4, мм
1.	Винт самонарезающий, кортикальный, диаметр 2,0 мм, длина 6,0 мм	3,00 ± 0,20	1,35 ± 0,20	2,00 ± 0,20	0,50 ± 0,20
2.	Винт самонарезающий, кортикальный, диаметр 2,0 мм, длина 8,0 мм	3,00 ± 0,20	1,35 ± 0,20	2,00 ± 0,20	0,50 ± 0,20
3.	Винт самонарезающий, кортикальный, диаметр 2,0 мм, длина 10,0 мм	3,00 ± 0,20	1,35 ± 0,20	2,00 ± 0,20	0,50 ± 0,20
4.	Винт самонарезающий, кортикальный, диаметр 2,0 мм, длина 12,0 мм	3,00 ± 0,20	1,35 ± 0,20	2,00 ± 0,20	0,50 ± 0,20
5.	Винт самонарезающий, кортикальный, диаметр 2,0 мм, длина 14,0 мм	3,00 ± 0,20	1,35 ± 0,20	2,00 ± 0,20	0,50 ± 0,20
6.	Винт самонарезающий, кортикальный, диаметр 2,0 мм, длина 16,0 мм	3,00 ± 0,20	1,35 ± 0,20	2,00 ± 0,20	0,50 ± 0,20
7.	Винт самонарезающий, кортикальный, диаметр 2,0 мм, длина 18,0 мм	3,00 ± 0,20	1,35 ± 0,20	2,00 ± 0,20	0,50 ± 0,20
8.	Винт самонарезающий, кортикальный, диаметр 2,0 мм, длина 20,0 мм	3,00 ± 0,20	1,35 ± 0,20	2,00 ± 0,20	0,50 ± 0,20
9.	Винт самонарезающий, кортикальный, диаметр 2,0 мм, длина 22,0 мм	3,00 ± 0,20	1,35 ± 0,20	2,00 ± 0,20	0,50 ± 0,20
10.	Винт самонарезающий, кортикальный, диаметр 2,0 мм, длина 24,0 мм	3,00 ± 0,20	1,35 ± 0,20	2,00 ± 0,20	0,50 ± 0,20
11.	Винт самонарезающий, кортикальный, диаметр 2,0 мм, длина 26,0 мм	3,00 ± 0,20	1,35 ± 0,20	2,00 ± 0,20	0,50 ± 0,20
12.	Винт самонарезающий, кортикальный, диаметр 2,0 мм, длина 28,0 мм	3,00 ± 0,20	1,35 ± 0,20	2,00 ± 0,20	0,50 ± 0,20

Таблица 4.4.17в – Характеристики изделия

№	Наименование	R1, мм	R2, мм	R3, мм	R4, мм	R5, мм	R6, мм
1.	Винт самонарезающий, кортикальный, диаметр 2,0 мм, длина 6,0 мм	0,15	0,30	2,50	2	0,10	0,50
2.	Винт самонарезающий, кортикальный, диаметр 2,0 мм, длина 8,0 мм	0,15	0,30	2,50	2	0,10	0,50
3.	Винт самонарезающий, кортикальный, диаметр 2,0 мм, длина 10,0 мм	0,15	0,30	2,50	2	0,10	0,50
4.	Винт самонарезающий, кортикальный, диаметр 2,0 мм, длина 12,0 мм	0,15	0,30	2,50	2	0,10	0,50
5.	Винт самонарезающий, кортикальный, диаметр 2,0 мм, длина 14,0 мм	0,15	0,30	2,50	2	0,10	0,50
6.	Винт самонарезающий, кортикальный, диаметр 2,0 мм, длина 16,0 мм	0,15	0,30	2,50	2	0,10	0,50
7.	Винт самонарезающий, кортикальный, диаметр 2,0 мм, длина 18,0 мм	0,15	0,30	2,50	2	0,10	0,50
8.	Винт самонарезающий, кортикальный, диаметр 2,0 мм, длина 20,0 мм	0,15	0,30	2,50	2	0,10	0,50
9.	Винт самонарезающий, кортикальный, диаметр 2,0 мм, длина 22,0 мм	0,15	0,30	2,50	2	0,10	0,50
10.	Винт самонарезающий, кортикальный, диаметр 2,0 мм, длина 24,0 мм	0,15	0,30	2,50	2	0,10	0,50
11.	Винт самонарезающий, кортикальный, диаметр 2,0 мм, длина 26,0 мм	0,15	0,30	2,50	2	0,10	0,50
12.	Винт самонарезающий, кортикальный, диаметр 2,0 мм, длина 28,0 мм	0,15	0,30	2,50	2	0,10	0,50

Таблица 4.4.17г – Характеристики изделия

№	Наименование	α (°)	β (°)	γ (°)	Масса, г
1.	Винт самонарезающий, кортикальный, диаметр 2,0 мм, длина 6,0 мм	5	35	90	не более 0,10
2.	Винт самонарезающий, кортикальный, диаметр 2,0 мм, длина 8,0 мм	5	35	90	не более 0,10

№	Наименование	α (°)	β (°)	γ (°)	Масса, г
	длина 8,0 мм				
3.	Винт самонарезающий, кортикальный, диаметр 2,0 мм, длина 10,0 мм	5	35	90	$0,10 \pm 0,05$
4.	Винт самонарезающий, кортикальный, диаметр 2,0 мм, длина 12,0 мм	5	35	90	$0,12 \pm 0,05$
5.	Винт самонарезающий, кортикальный, диаметр 2,0 мм, длина 14,0 мм	5	35	90	$0,13 \pm 0,05$
6.	Винт самонарезающий, кортикальный, диаметр 2,0 мм, длина 16,0 мм	5	35	90	$0,15 \pm 0,05$
7.	Винт самонарезающий, кортикальный, диаметр 2,0 мм, длина 18,0 мм	5	35	90	$0,16 \pm 0,05$
8.	Винт самонарезающий, кортикальный, диаметр 2,0 мм, длина 20,0 мм	5	35	90	$0,18 \pm 0,05$
9.	Винт самонарезающий, кортикальный, диаметр 2,0 мм, длина 22,0 мм	5	35	90	$0,19 \pm 0,05$
10.	Винт самонарезающий, кортикальный, диаметр 2,0 мм, длина 24,0 мм	5	35	90	$0,20 \pm 0,05$
11.	Винт самонарезающий, кортикальный, диаметр 2,0 мм, длина 26,0 мм	5	35	90	$0,22 \pm 0,05$
12.	Винт самонарезающий, кортикальный, диаметр 2,0 мм, длина 28,0 мм	5	35	90	$0,23 \pm 0,05$

Винт рассчитан на использование вместе с соответствующими пластинами, перечисленными в разделе 4.3 настоящего документа.

4.4.18. Винт кортикальный, диаметр 2,5 мм

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.

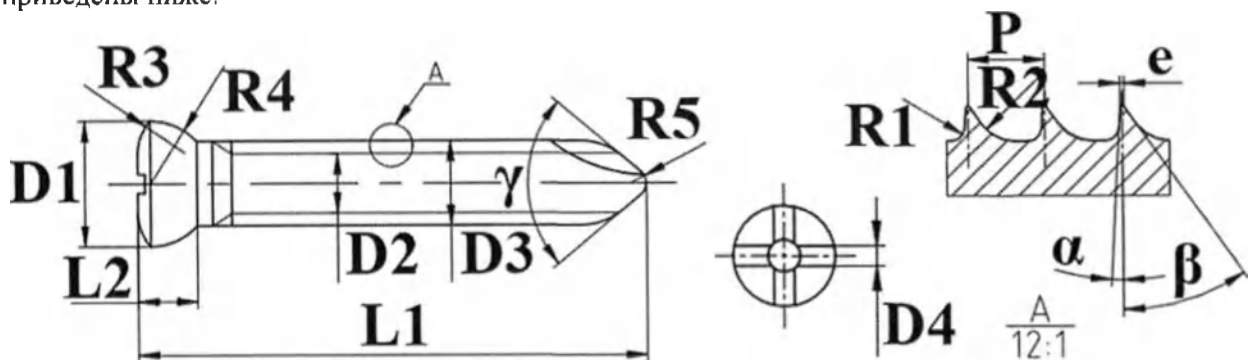


Таблица 4.4.18а – Характеристики изделия

№	Наименование	L1, мм	L2, мм	P, мм
1.	Винт кортикальный, диаметр 2,5 мм, длина 8,0 мм	$8,00 \pm 0,30$	$1,90 \pm 0,10$	1,00
2.	Винт кортикальный, диаметр 2,5 мм, длина 10,0 мм	$10,00 \pm 0,30$	$1,90 \pm 0,10$	1,00
3.	Винт кортикальный, диаметр 2,5 мм, длина 12,0 мм	$12,00 \pm 0,30$	$1,90 \pm 0,10$	1,00
4.	Винт кортикальный, диаметр 2,5 мм, длина 14,0 мм	$14,00 \pm 0,30$	$1,90 \pm 0,10$	1,00
5.	Винт кортикальный, диаметр 2,5 мм, длина 16,0 мм	$16,00 \pm 0,30$	$1,90 \pm 0,10$	1,00
6.	Винт кортикальный, диаметр 2,5 мм, длина 18,0 мм	$18,00 \pm 0,30$	$1,90 \pm 0,10$	1,00
7.	Винт кортикальный, диаметр 2,5 мм, длина 20,0 мм	$20,00 \pm 0,30$	$1,90 \pm 0,10$	1,00
8.	Винт кортикальный, диаметр 2,5 мм, длина 22,0 мм	$22,00 \pm 0,30$	$1,90 \pm 0,10$	1,00
9.	Винт кортикальный, диаметр 2,5 мм, длина 24,0 мм	$24,00 \pm 0,30$	$1,90 \pm 0,10$	1,00
10.	Винт кортикальный, диаметр 2,5 мм, длина 26,0 мм	$26,00 \pm 0,30$	$1,90 \pm 0,10$	1,00
11.	Винт кортикальный, диаметр 2,5 мм, длина 28,0 мм	$28,00 \pm 0,30$	$1,90 \pm 0,10$	1,00
12.	Винт кортикальный, диаметр 2,5 мм, длина 30,0 мм	$30,00 \pm 0,30$	$1,90 \pm 0,10$	1,00

Таблица 4.4.186 – Характеристики изделия

№	Наименование	D1, мм	D2, мм	D3, мм	D4, мм
1.	Винт кортикальный, диаметр 2,5 мм, длина 8,0 мм	4,00 ± 0,20	1,90 ± 0,20	2,50 ± 0,20	0,60 ± 0,20
2.	Винт кортикальный, диаметр 2,5 мм, длина 10,0 мм	4,00 ± 0,20	1,90 ± 0,20	2,50 ± 0,20	0,60 ± 0,20
3.	Винт кортикальный, диаметр 2,5 мм, длина 12,0 мм	4,00 ± 0,20	1,90 ± 0,20	2,50 ± 0,20	0,60 ± 0,20
4.	Винт кортикальный, диаметр 2,5 мм, длина 14,0 мм	4,00 ± 0,20	1,90 ± 0,20	2,50 ± 0,20	0,60 ± 0,20
5.	Винт кортикальный, диаметр 2,5 мм, длина 16,0 мм	4,00 ± 0,20	1,90 ± 0,20	2,50 ± 0,20	0,60 ± 0,20
6.	Винт кортикальный, диаметр 2,5 мм, длина 18,0 мм	4,00 ± 0,20	1,90 ± 0,20	2,50 ± 0,20	0,60 ± 0,20
7.	Винт кортикальный, диаметр 2,5 мм, длина 20,0 мм	4,00 ± 0,20	1,90 ± 0,20	2,50 ± 0,20	0,60 ± 0,20
8.	Винт кортикальный, диаметр 2,5 мм, длина 22,0 мм	4,00 ± 0,20	1,90 ± 0,20	2,50 ± 0,20	0,60 ± 0,20
9.	Винт кортикальный, диаметр 2,5 мм, длина 24,0 мм	4,00 ± 0,20	1,90 ± 0,20	2,50 ± 0,20	0,60 ± 0,20
10.	Винт кортикальный, диаметр 2,5 мм, длина 26,0 мм	4,00 ± 0,20	1,90 ± 0,20	2,50 ± 0,20	0,60 ± 0,20
11.	Винт кортикальный, диаметр 2,5 мм, длина 28,0 мм	4,00 ± 0,20	1,90 ± 0,20	2,50 ± 0,20	0,60 ± 0,20
12.	Винт кортикальный, диаметр 2,5 мм, длина 30,0 мм	4,00 ± 0,20	1,90 ± 0,20	2,50 ± 0,20	0,60 ± 0,20

Таблица 4.4.18в – Характеристики изделия

№	Наименование	e, мм	R1, мм	R2, мм	R3, мм
1.	Винт кортикальный, диаметр 2,5 мм, длина 8,0 мм	0,03	0,20	0,60	1,50
2.	Винт кортикальный, диаметр 2,5 мм, длина 10,0 мм	0,03	0,20	0,60	1,50
3.	Винт кортикальный, диаметр 2,5 мм, длина 12,0 мм	0,03	0,20	0,60	1,50
4.	Винт кортикальный, диаметр 2,5 мм, длина 14,0 мм	0,03	0,20	0,60	1,50
5.	Винт кортикальный, диаметр 2,5 мм, длина 16,0 мм	0,03	0,20	0,60	1,50
6.	Винт кортикальный, диаметр 2,5 мм, длина 18,0 мм	0,03	0,20	0,60	1,50
7.	Винт кортикальный, диаметр 2,5 мм, длина 20,0 мм	0,03	0,20	0,60	1,50
8.	Винт кортикальный, диаметр 2,5 мм, длина 22,0 мм	0,03	0,20	0,60	1,50
9.	Винт кортикальный, диаметр 2,5 мм, длина 24,0 мм	0,03	0,20	0,60	1,50
10.	Винт кортикальный, диаметр 2,5 мм, длина 26,0 мм	0,03	0,20	0,60	1,50
11.	Винт кортикальный, диаметр 2,5 мм, длина 28,0 мм	0,03	0,20	0,60	1,50
12.	Винт кортикальный, диаметр 2,5 мм, длина 30,0 мм	0,03	0,20	0,60	1,50

Таблица 4.4.18г – Характеристики изделия

№	Наименование	R4, мм	R5, мм
1.	Винт кортикальный, диаметр 2,5 мм, длина 8,0 мм	2,00	0,50
2.	Винт кортикальный, диаметр 2,5 мм, длина 10,0 мм	2,00	0,50
3.	Винт кортикальный, диаметр 2,5 мм, длина 12,0 мм	2,00	0,50
4.	Винт кортикальный, диаметр 2,5 мм, длина 14,0 мм	2,00	0,50
5.	Винт кортикальный, диаметр 2,5 мм, длина 16,0 мм	2,00	0,50
6.	Винт кортикальный, диаметр 2,5 мм, длина 18,0 мм	2,00	0,50
7.	Винт кортикальный, диаметр 2,5 мм, длина 20,0 мм	2,00	0,50
8.	Винт кортикальный, диаметр 2,5 мм, длина 22,0 мм	2,00	0,50
9.	Винт кортикальный, диаметр 2,5 мм, длина 24,0 мм	2,00	0,50
10.	Винт кортикальный, диаметр 2,5 мм, длина 26,0 мм	2,00	0,50
11.	Винт кортикальный, диаметр 2,5 мм, длина 28,0 мм	2,00	0,50
12.	Винт кортикальный, диаметр 2,5 мм, длина 30,0 мм	2,00	0,50

Таблица 4.4.18д – Характеристики изделия

№	Наименование	α (°)	β (°)	γ (°)	Масса, г
1.	Винт кортикальный, диаметр 2,5 мм, длина 8,0 мм	10	35	80	0,30 ± 0,10
2.	Винт кортикальный, диаметр 2,5 мм, длина 10,0 мм	10	35	80	0,31 ± 0,10
3.	Винт кортикальный, диаметр 2,5 мм, длина 12,0 мм	10	35	80	0,32 ± 0,10
4.	Винт кортикальный, диаметр 2,5 мм, длина 14,0 мм	10	35	80	0,34 ± 0,10
5.	Винт кортикальный, диаметр 2,5 мм, длина 16,0 мм	10	35	80	0,35 ± 0,10
6.	Винт кортикальный, диаметр 2,5 мм, длина 18,0 мм	10	35	80	0,36 ± 0,10
7.	Винт кортикальный, диаметр 2,5 мм, длина 20,0 мм	10	35	80	0,38 ± 0,10
8.	Винт кортикальный, диаметр 2,5 мм, длина 22,0 мм	10	35	80	0,39 ± 0,10
9.	Винт кортикальный, диаметр 2,5 мм, длина 24,0 мм	10	35	80	0,40 ± 0,10

№	Наименование	α (°)	β (°)	γ (°)	Масса, г
10.	Винт кортикальный, диаметр 2,5 мм, длина 26,0 мм	10	35	80	$0,42 \pm 0,10$
11.	Винт кортикальный, диаметр 2,5 мм, длина 28,0 мм	10	35	80	$0,43 \pm 0,10$
12.	Винт кортикальный, диаметр 2,5 мм, длина 30,0 мм	10	35	80	$0,45 \pm 0,10$

Винт рассчитан на использование вместе с соответствующими пластинами, перечисленными в разделе 4.3 настоящего документа.

4.4.19. Винт кортикальный, диаметр 2,7 мм

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.

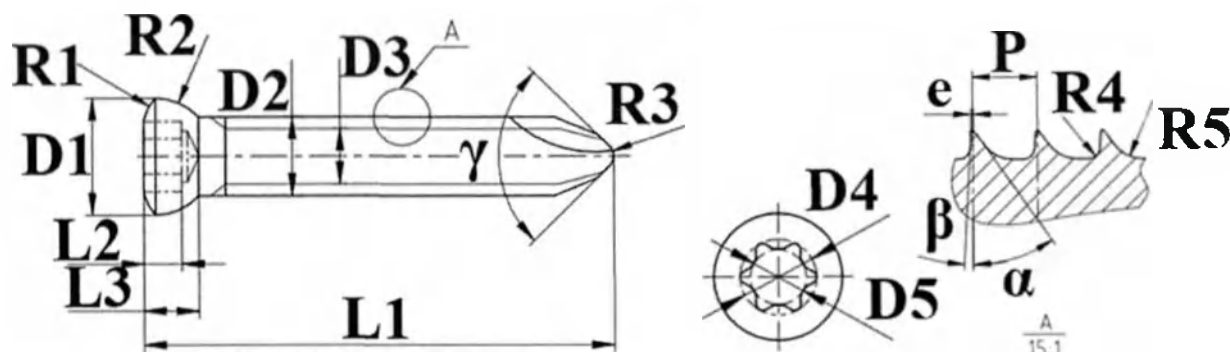


Таблица 4.4.19a – Характеристики изделия

№	Наименование	L1, мм	L2, мм	L3, мм
1.	Винт кортикальный, диаметр 2,7 мм, длина 6,0 мм	$6,00 \pm 0,20$	$1,50 \pm 0,10$	$1,90 \pm 0,10$
2.	Винт кортикальный, диаметр 2,7 мм, длина 8,0 мм	$8,00 \pm 0,20$	$1,50 \pm 0,10$	$1,90 \pm 0,10$
3.	Винт кортикальный, диаметр 2,7 мм, длина 10,0 мм	$10,00 \pm 0,20$	$1,50 \pm 0,10$	$1,90 \pm 0,10$
4.	Винт кортикальный, диаметр 2,7 мм, длина 12,0 мм	$12,00 \pm 0,20$	$1,50 \pm 0,10$	$1,90 \pm 0,10$
5.	Винт кортикальный, диаметр 2,7 мм, длина 14,0 мм	$14,00 \pm 0,30$	$1,50 \pm 0,10$	$1,90 \pm 0,10$
6.	Винт кортикальный, диаметр 2,7 мм, длина 16,0 мм	$16,00 \pm 0,20$	$1,50 \pm 0,10$	$1,90 \pm 0,10$
7.	Винт кортикальный, диаметр 2,7 мм, длина 18,0 мм	$18,00 \pm 0,20$	$1,50 \pm 0,10$	$1,90 \pm 0,10$
8.	Винт кортикальный, диаметр 2,7 мм, длина 20,0 мм	$20,00 \pm 0,20$	$1,50 \pm 0,10$	$1,90 \pm 0,10$
9.	Винт кортикальный, диаметр 2,7 мм, длина 22,0 мм	$22,00 \pm 0,20$	$1,50 \pm 0,10$	$1,90 \pm 0,10$
10.	Винт кортикальный, диаметр 2,7 мм, длина 24,0 мм	$24,00 \pm 0,20$	$1,50 \pm 0,10$	$1,90 \pm 0,10$
11.	Винт кортикальный, диаметр 2,7 мм, длина 26,0 мм	$26,00 \pm 0,20$	$1,50 \pm 0,10$	$1,90 \pm 0,10$
12.	Винт кортикальный, диаметр 2,7 мм, длина 28,0 мм	$28,00 \pm 0,20$	$1,50 \pm 0,10$	$1,90 \pm 0,10$
13.	Винт кортикальный, диаметр 2,7 мм, длина 30,0 мм	$30,00 \pm 0,20$	$1,50 \pm 0,10$	$1,90 \pm 0,10$
14.	Винт кортикальный, диаметр 2,7 мм, длина 32,0 мм	$32,00 \pm 0,30$	$1,50 \pm 0,10$	$1,90 \pm 0,10$
15.	Винт кортикальный, диаметр 2,7 мм, длина 34,0 мм	$34,00 \pm 0,30$	$1,50 \pm 0,10$	$1,90 \pm 0,10$
16.	Винт кортикальный, диаметр 2,7 мм, длина 36,0 мм	$36,00 \pm 0,30$	$1,50 \pm 0,10$	$1,90 \pm 0,10$
17.	Винт кортикальный, диаметр 2,7 мм, длина 38,0 мм	$38,00 \pm 0,30$	$1,50 \pm 0,10$	$1,90 \pm 0,10$
18.	Винт кортикальный, диаметр 2,7 мм, длина 40,0 мм	$40,00 \pm 0,30$	$1,50 \pm 0,10$	$1,90 \pm 0,10$

Таблица 4.4.19б – Характеристики изделия

№	Наименование	D1, мм	D2, мм	D3, мм
1.	Винт кортикальный, диаметр 2,7 мм, длина 6,0 мм	$4,00 \pm 0,20$	$2,70 \pm 0,20$	$1,90 \pm 0,20$
2.	Винт кортикальный, диаметр 2,7 мм, длина 8,0 мм	$4,00 \pm 0,20$	$2,70 \pm 0,20$	$1,90 \pm 0,20$
3.	Винт кортикальный, диаметр 2,7 мм, длина 10,0 мм	$4,00 \pm 0,20$	$2,70 \pm 0,20$	$1,90 \pm 0,20$
4.	Винт кортикальный, диаметр 2,7 мм, длина 12,0 мм	$4,00 \pm 0,20$	$2,70 \pm 0,20$	$1,90 \pm 0,20$
5.	Винт кортикальный, диаметр 2,7 мм, длина 14,0 мм	$4,00 \pm 0,20$	$2,70 \pm 0,20$	$1,90 \pm 0,20$
6.	Винт кортикальный, диаметр 2,7 мм, длина 16,0 мм	$4,00 \pm 0,20$	$2,70 \pm 0,20$	$1,90 \pm 0,20$
7.	Винт кортикальный, диаметр 2,7 мм, длина 18,0 мм	$4,00 \pm 0,20$	$2,70 \pm 0,20$	$1,90 \pm 0,20$
8.	Винт кортикальный, диаметр 2,7 мм, длина 20,0 мм	$4,00 \pm 0,20$	$2,70 \pm 0,20$	$1,90 \pm 0,20$
9.	Винт кортикальный, диаметр 2,7 мм, длина 22,0 мм	$4,00 \pm 0,20$	$2,70 \pm 0,20$	$1,90 \pm 0,20$
10.	Винт кортикальный, диаметр 2,7 мм, длина 24,0 мм	$4,00 \pm 0,20$	$2,70 \pm 0,20$	$1,90 \pm 0,20$
11.	Винт кортикальный, диаметр 2,7 мм, длина 26,0 мм	$4,00 \pm 0,20$	$2,70 \pm 0,20$	$1,90 \pm 0,20$

№	Наименование	D1, мм	D2, мм	D3, мм
12.	Винт кортикальный, диаметр 2,7 мм, длина 28,0 мм	4,00 ± 0,20	2,70 ± 0,20	1,90 ± 0,20
13.	Винт кортикальный, диаметр 2,7 мм, длина 30,0 мм	4,00 ± 0,20	2,70 ± 0,20	1,90 ± 0,20
14.	Винт кортикальный, диаметр 2,7 мм, длина 32,0 мм	4,00 ± 0,20	2,70 ± 0,20	1,90 ± 0,20
15.	Винт кортикальный, диаметр 2,7 мм, длина 34,0 мм	4,00 ± 0,20	2,70 ± 0,20	1,90 ± 0,20
16.	Винт кортикальный, диаметр 2,7 мм, длина 36,0 мм	4,00 ± 0,20	2,70 ± 0,20	1,90 ± 0,20
17.	Винт кортикальный, диаметр 2,7 мм, длина 38,0 мм	4,00 ± 0,20	2,70 ± 0,20	1,90 ± 0,20
18.	Винт кортикальный, диаметр 2,7 мм, длина 40,0 мм	4,00 ± 0,20	2,70 ± 0,20	1,90 ± 0,20

Таблица 4.4.19в – Характеристики изделия

№	Наименование	D4, мм	D5, мм	P, мм
1.	Винт кортикальный, диаметр 2,7 мм, длина 6,0 мм	2,40 ± 0,10	1,80 ± 0,10	1,00
2.	Винт кортикальный, диаметр 2,7 мм, длина 8,0 мм	2,40 ± 0,10	1,80 ± 0,10	1,00
3.	Винт кортикальный, диаметр 2,7 мм, длина 10,0 мм	2,40 ± 0,10	1,80 ± 0,10	1,00
4.	Винт кортикальный, диаметр 2,7 мм, длина 12,0 мм	2,40 ± 0,10	1,80 ± 0,10	1,00
5.	Винт кортикальный, диаметр 2,7 мм, длина 14,0 мм	2,40 ± 0,10	1,80 ± 0,10	1,00
6.	Винт кортикальный, диаметр 2,7 мм, длина 16,0 мм	2,40 ± 0,10	1,80 ± 0,10	1,00
7.	Винт кортикальный, диаметр 2,7 мм, длина 18,0 мм	2,40 ± 0,10	1,80 ± 0,10	1,00
8.	Винт кортикальный, диаметр 2,7 мм, длина 20,0 мм	2,40 ± 0,10	1,80 ± 0,10	1,00
9.	Винт кортикальный, диаметр 2,7 мм, длина 22,0 мм	2,40 ± 0,10	1,80 ± 0,10	1,00
10.	Винт кортикальный, диаметр 2,7 мм, длина 24,0 мм	2,40 ± 0,10	1,80 ± 0,10	1,00
11.	Винт кортикальный, диаметр 2,7 мм, длина 26,0 мм	2,40 ± 0,10	1,80 ± 0,10	1,00
12.	Винт кортикальный, диаметр 2,7 мм, длина 28,0 мм	2,40 ± 0,10	1,80 ± 0,10	1,00
13.	Винт кортикальный, диаметр 2,7 мм, длина 30,0 мм	2,40 ± 0,10	1,80 ± 0,10	1,00
14.	Винт кортикальный, диаметр 2,7 мм, длина 32,0 мм	2,40 ± 0,10	1,80 ± 0,10	1,00
15.	Винт кортикальный, диаметр 2,7 мм, длина 34,0 мм	2,40 ± 0,10	1,80 ± 0,10	1,00
16.	Винт кортикальный, диаметр 2,7 мм, длина 36,0 мм	2,40 ± 0,10	1,80 ± 0,10	1,00
17.	Винт кортикальный, диаметр 2,7 мм, длина 38,0 мм	2,40 ± 0,10	1,80 ± 0,10	1,00
18.	Винт кортикальный, диаметр 2,7 мм, длина 40,0 мм	2,40 ± 0,10	1,80 ± 0,10	1,00

Таблица 4.4.19г – Характеристики изделия

№	Наименование	e, мм	R1, мм	R2, мм
1.	Винт кортикальный, диаметр 2,7 мм, длина 6,0 мм	0,03	1,50	2,00
2.	Винт кортикальный, диаметр 2,7 мм, длина 8,0 мм	0,03	1,50	2,00
3.	Винт кортикальный, диаметр 2,7 мм, длина 10,0 мм	0,03	1,50	2,00
4.	Винт кортикальный, диаметр 2,7 мм, длина 12,0 мм	0,03	1,50	2,00
5.	Винт кортикальный, диаметр 2,7 мм, длина 14,0 мм	0,03	1,50	2,00
6.	Винт кортикальный, диаметр 2,7 мм, длина 16,0 мм	0,03	1,50	2,00
7.	Винт кортикальный, диаметр 2,7 мм, длина 18,0 мм	0,03	1,50	2,00
8.	Винт кортикальный, диаметр 2,7 мм, длина 20,0 мм	0,03	1,50	2,00
9.	Винт кортикальный, диаметр 2,7 мм, длина 22,0 мм	0,03	1,50	2,00
10.	Винт кортикальный, диаметр 2,7 мм, длина 24,0 мм	0,03	1,50	2,00
11.	Винт кортикальный, диаметр 2,7 мм, длина 26,0 мм	0,03	1,50	2,00
12.	Винт кортикальный, диаметр 2,7 мм, длина 28,0 мм	0,03	1,50	2,00
13.	Винт кортикальный, диаметр 2,7 мм, длина 30,0 мм	0,03	1,50	2,00
14.	Винт кортикальный, диаметр 2,7 мм, длина 32,0 мм	0,03	1,50	2,00
15.	Винт кортикальный, диаметр 2,7 мм, длина 34,0 мм	0,03	1,50	2,00
16.	Винт кортикальный, диаметр 2,7 мм, длина 36,0 мм	0,03	1,50	2,00
17.	Винт кортикальный, диаметр 2,7 мм, длина 38,0 мм	0,03	1,50	2,00
18.	Винт кортикальный, диаметр 2,7 мм, длина 40,0 мм	0,03	1,50	2,00

Таблица 4.4.19д – Характеристики изделия

№	Наименование	R3, мм	R4, мм	R5, мм
1.	Винт кортикальный, диаметр 2,7 мм, длина 6,0 мм	0,50	0,20	0,60
2.	Винт кортикальный, диаметр 2,7 мм, длина 8,0 мм	0,50	0,20	0,60
3.	Винт кортикальный, диаметр 2,7 мм, длина 10,0 мм	0,50	0,20	0,60
4.	Винт кортикальный, диаметр 2,7 мм, длина 12,0 мм	0,50	0,20	0,60
5.	Винт кортикальный, диаметр 2,7 мм, длина 14,0 мм	0,50	0,20	0,60

№	Наименование	R3, мм	R4, мм	R5, мм
6.	Винт кортикальный, диаметр 2,7 мм, длина 16,0 мм	0,50	0,20	0,60
7.	Винт кортикальный, диаметр 2,7 мм, длина 18,0 мм	0,50	0,20	0,60
8.	Винт кортикальный, диаметр 2,7 мм, длина 20,0 мм	0,50	0,20	0,60
9.	Винт кортикальный, диаметр 2,7 мм, длина 22,0 мм	0,50	0,20	0,60
10.	Винт кортикальный, диаметр 2,7 мм, длина 24,0 мм	0,50	0,20	0,60
11.	Винт кортикальный, диаметр 2,7 мм, длина 26,0 мм	0,50	0,20	0,60
12.	Винт кортикальный, диаметр 2,7 мм, длина 28,0 мм	0,50	0,20	0,60
13.	Винт кортикальный, диаметр 2,7 мм, длина 30,0 мм	0,50	0,20	0,60
14.	Винт кортикальный, диаметр 2,7 мм, длина 32,0 мм	0,50	0,20	0,60
15.	Винт кортикальный, диаметр 2,7 мм, длина 34,0 мм	0,50	0,20	0,60
16.	Винт кортикальный, диаметр 2,7 мм, длина 36,0 мм	0,50	0,20	0,60
17.	Винт кортикальный, диаметр 2,7 мм, длина 38,0 мм	0,50	0,20	0,60
18.	Винт кортикальный, диаметр 2,7 мм, длина 40,0 мм	0,50	0,20	0,60

Таблица 4.4.19е – Характеристики изделия

№	Наименование	α (°)	β (°)	γ (°)	Масса, г
1.	Винт кортикальный, диаметр 2,7 мм, длина 6,0 мм	35	3	90	$0,10 \pm 0,05$
2.	Винт кортикальный, диаметр 2,7 мм, длина 8,0 мм	35	3	90	$0,14 \pm 0,05$
3.	Винт кортикальный, диаметр 2,7 мм, длина 10,0 мм	35	3	90	$0,17 \pm 0,05$
4.	Винт кортикальный, диаметр 2,7 мм, длина 12,0 мм	35	3	90	$0,21 \pm 0,05$
5.	Винт кортикальный, диаметр 2,7 мм, длина 14,0 мм	35	3	90	$0,25 \pm 0,05$
6.	Винт кортикальный, диаметр 2,7 мм, длина 16,0 мм	35	3	90	$0,29 \pm 0,05$
7.	Винт кортикальный, диаметр 2,7 мм, длина 18,0 мм	35	3	90	$0,33 \pm 0,10$
8.	Винт кортикальный, диаметр 2,7 мм, длина 20,0 мм	35	3	90	$0,37 \pm 0,10$
9.	Винт кортикальный, диаметр 2,7 мм, длина 22,0 мм	35	3	90	$0,41 \pm 0,10$
10.	Винт кортикальный, диаметр 2,7 мм, длина 24,0 мм	35	3	90	$0,45 \pm 0,10$
11.	Винт кортикальный, диаметр 2,7 мм, длина 26,0 мм	35	3	90	$0,49 \pm 0,10$
12.	Винт кортикальный, диаметр 2,7 мм, длина 28,0 мм	35	3	90	$0,53 \pm 0,20$
13.	Винт кортикальный, диаметр 2,7 мм, длина 30,0 мм	35	3	90	$0,57 \pm 0,20$
14.	Винт кортикальный, диаметр 2,7 мм, длина 32,0 мм	35	3	90	$0,60 \pm 0,20$
15.	Винт кортикальный, диаметр 2,7 мм, длина 34,0 мм	35	3	90	$0,64 \pm 0,20$
16.	Винт кортикальный, диаметр 2,7 мм, длина 36,0 мм	35	3	90	$0,68 \pm 0,20$
17.	Винт кортикальный, диаметр 2,7 мм, длина 38,0 мм	35	3	90	$0,72 \pm 0,20$
18.	Винт кортикальный, диаметр 2,7 мм, длина 40,0 мм	35	3	90	$0,76 \pm 0,20$

Винт рассчитан на использование вместе с соответствующими пластинами, перечисленными в разделе 4.3 настоящего документа.

4.4.20. Винт кортикальный, диаметр 3,5 мм

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.

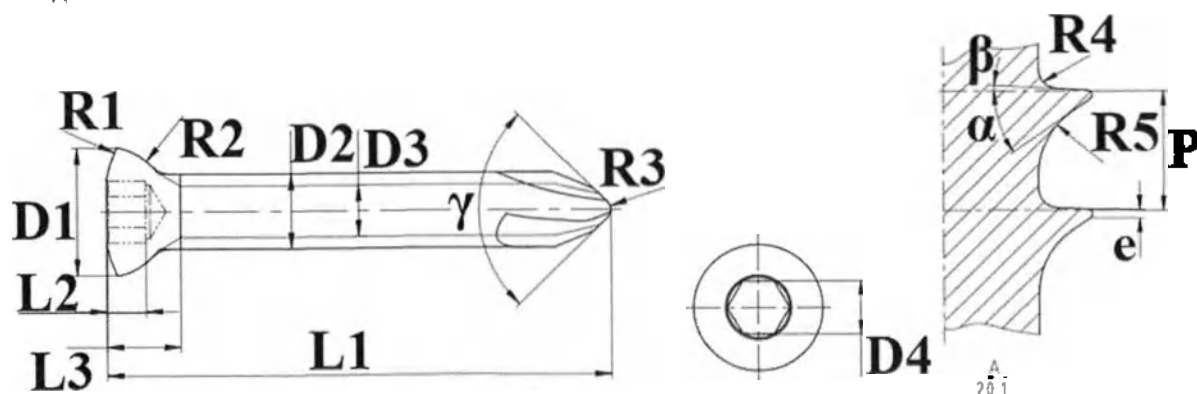


Таблица 4.4.20а – Характеристики изделия

№	Наименование	L1, мм	L2, мм	L3, мм
---	--------------	--------	--------	--------

№	Наименование	L1, мм	L2, мм	L3, мм
1.	Винт кортикальный, диаметр 3,5 мм, длина 10,0 мм	10,00 ± 0,20	18,00 ^{+0,1} ₀	2,40 ± 0,10
2.	Винт кортикальный, диаметр 3,5 мм, длина 12,0 мм	12,00 ± 0,20	18,00 ^{+0,1} ₀	2,40 ± 0,10
3.	Винт кортикальный, диаметр 3,5 мм, длина 14,0 мм	14,00 ± 0,20	18,00 ^{+0,1} ₀	2,40 ± 0,10
4.	Винт кортикальный, диаметр 3,5 мм, длина 16,0 мм	16,00 ± 0,20	18,00 ^{+0,1} ₀	2,40 ± 0,10
5.	Винт кортикальный, диаметр 3,5 мм, длина 18,0 мм	18,00 ± 0,20	18,00 ^{+0,1} ₀	2,40 ± 0,10
6.	Винт кортикальный, диаметр 3,5 мм, длина 20,0 мм	20,00 ± 0,20	18,00 ^{+0,1} ₀	2,40 ± 0,10
7.	Винт кортикальный, диаметр 3,5 мм, длина 22,0 мм	22,00 ± 0,20	18,00 ^{+0,1} ₀	2,40 ± 0,10
8.	Винт кортикальный, диаметр 3,5 мм, длина 24,0 мм	24,00 ± 0,20	18,00 ^{+0,1} ₀	2,40 ± 0,10
9.	Винт кортикальный, диаметр 3,5 мм, длина 26,0 мм	26,00 ± 0,20	18,00 ^{+0,1} ₀	2,40 ± 0,10
10.	Винт кортикальный, диаметр 3,5 мм, длина 28,0 мм	28,00 ± 0,20	18,00 ^{+0,1} ₀	2,40 ± 0,10
11.	Винт кортикальный, диаметр 3,5 мм, длина 30,0 мм	30,00 ± 0,20	18,00 ^{+0,1} ₀	2,40 ± 0,10
12.	Винт кортикальный, диаметр 3,5 мм, длина 32,0 мм	32,00 ± 0,30	18,00 ^{+0,1} ₀	2,40 ± 0,10
13.	Винт кортикальный, диаметр 3,5 мм, длина 34,0 мм	34,00 ± 0,30	18,00 ^{+0,1} ₀	2,40 ± 0,10
14.	Винт кортикальный, диаметр 3,5 мм, длина 36,0 мм	36,00 ± 0,30	18,00 ^{+0,1} ₀	2,40 ± 0,10
15.	Винт кортикальный, диаметр 3,5 мм, длина 38,0 мм	38,00 ± 0,30	18,00 ^{+0,1} ₀	2,40 ± 0,10
16.	Винт кортикальный, диаметр 3,5 мм, длина 40,0 мм	40,00 ± 0,30	18,00 ^{+0,1} ₀	2,40 ± 0,10
17.	Винт кортикальный, диаметр 3,5 мм, длина 42,0 мм	42,00 ± 0,30	18,00 ^{+0,1} ₀	2,40 ± 0,10
18.	Винт кортикальный, диаметр 3,5 мм, длина 44,0 мм	44,00 ± 0,30	18,00 ^{+0,1} ₀	2,40 ± 0,10
19.	Винт кортикальный, диаметр 3,5 мм, длина 46,0 мм	46,00 ± 0,30	18,00 ^{+0,1} ₀	2,40 ± 0,10
20.	Винт кортикальный, диаметр 3,5 мм, длина 48,0 мм	48,00 ± 0,30	18,00 ^{+0,1} ₀	2,40 ± 0,10
21.	Винт кортикальный, диаметр 3,5 мм, длина 50,0 мм	50,00 ± 0,30	18,00 ^{+0,1} ₀	2,40 ± 0,10

Таблица 4.4.20б – Характеристики изделия

№	Наименование	P, мм	e, мм
1.	Винт кортикальный, диаметр 3,5 мм, длина 10,0 мм	1,25	0,10
2.	Винт кортикальный, диаметр 3,5 мм, длина 12,0 мм	1,25	0,10
3.	Винт кортикальный, диаметр 3,5 мм, длина 14,0 мм	1,25	0,10
4.	Винт кортикальный, диаметр 3,5 мм, длина 16,0 мм	1,25	0,10
5.	Винт кортикальный, диаметр 3,5 мм, длина 18,0 мм	1,25	0,10
6.	Винт кортикальный, диаметр 3,5 мм, длина 20,0 мм	1,25	0,10
7.	Винт кортикальный, диаметр 3,5 мм, длина 22,0 мм	1,25	0,10
8.	Винт кортикальный, диаметр 3,5 мм, длина 24,0 мм	1,25	0,10
9.	Винт кортикальный, диаметр 3,5 мм, длина 26,0 мм	1,25	0,10
10.	Винт кортикальный, диаметр 3,5 мм, длина 28,0 мм	1,25	0,10
11.	Винт кортикальный, диаметр 3,5 мм, длина 30,0 мм	1,25	0,10
12.	Винт кортикальный, диаметр 3,5 мм, длина 32,0 мм	1,25	0,10
13.	Винт кортикальный, диаметр 3,5 мм, длина 34,0 мм	1,25	0,10
14.	Винт кортикальный, диаметр 3,5 мм, длина 36,0 мм	1,25	0,10
15.	Винт кортикальный, диаметр 3,5 мм, длина 38,0 мм	1,25	0,10
16.	Винт кортикальный, диаметр 3,5 мм, длина 40,0 мм	1,25	0,10
17.	Винт кортикальный, диаметр 3,5 мм, длина 42,0 мм	1,25	0,10
18.	Винт кортикальный, диаметр 3,5 мм, длина 44,0 мм	1,25	0,10
19.	Винт кортикальный, диаметр 3,5 мм, длина 46,0 мм	1,25	0,10
20.	Винт кортикальный, диаметр 3,5 мм, длина 48,0 мм	1,25	0,10
21.	Винт кортикальный, диаметр 3,5 мм, длина 50,0 мм	1,25	0,10

Таблица 4.4.20в – Характеристики изделия

№	Наименование	D1, мм	D2, мм	D3, мм	D4, мм
1.	Винт кортикальный, диаметр 3,5 мм, длина 10,0 мм	5,95 ± 0,20	3,50 ± 0,20	2,40 ± 0,20	2,50 ± 0,10
2.	Винт кортикальный, диаметр 3,5 мм, длина 12,0 мм	5,95 ± 0,20	3,50 ± 0,20	2,40 ± 0,20	2,50 ± 0,10
3.	Винт кортикальный, диаметр 3,5 мм, длина 14,0 мм	5,95 ± 0,20	3,50 ± 0,20	2,40 ± 0,20	2,50 ± 0,10
4.	Винт кортикальный, диаметр 3,5 мм, длина 16,0 мм	5,95 ± 0,20	3,50 ± 0,20	2,40 ± 0,20	2,50 ± 0,10
5.	Винт кортикальный, диаметр 3,5 мм, длина 18,0 мм	5,95 ± 0,20	3,50 ± 0,20	2,40 ± 0,20	2,50 ± 0,10
6.	Винт кортикальный, диаметр 3,5 мм, длина 20,0 мм	5,95 ± 0,20	3,50 ± 0,20	2,40 ± 0,20	2,50 ± 0,10
7.	Винт кортикальный, диаметр 3,5 мм, длина 22,0 мм	5,95 ± 0,20	3,50 ± 0,20	2,40 ± 0,20	2,50 ± 0,10

№	Наименование	D1, мм	D2, мм	D3, мм	D4, мм
8.	Винт кортикальный, диаметр 3,5 мм, длина 24,0 мм	5,95 ± 0,20	3,50 ± 0,20	2,40 ± 0,20	2,50 ± 0,10
9.	Винт кортикальный, диаметр 3,5 мм, длина 26,0 мм	5,95 ± 0,20	3,50 ± 0,20	2,40 ± 0,20	2,50 ± 0,10
10.	Винт кортикальный, диаметр 3,5 мм, длина 28,0 мм	5,95 ± 0,20	3,50 ± 0,20	2,40 ± 0,20	2,50 ± 0,10
11.	Винт кортикальный, диаметр 3,5 мм, длина 30,0 мм	5,95 ± 0,20	3,50 ± 0,20	2,40 ± 0,20	2,50 ± 0,10
12.	Винт кортикальный, диаметр 3,5 мм, длина 32,0 мм	5,95 ± 0,20	3,50 ± 0,20	2,40 ± 0,20	2,50 ± 0,10
13.	Винт кортикальный, диаметр 3,5 мм, длина 34,0 мм	5,95 ± 0,20	3,50 ± 0,20	2,40 ± 0,20	2,50 ± 0,10
14.	Винт кортикальный, диаметр 3,5 мм, длина 36,0 мм	5,95 ± 0,20	3,50 ± 0,20	2,40 ± 0,20	2,50 ± 0,10
15.	Винт кортикальный, диаметр 3,5 мм, длина 38,0 мм	5,95 ± 0,20	3,50 ± 0,20	2,40 ± 0,20	2,50 ± 0,10
16.	Винт кортикальный, диаметр 3,5 мм, длина 40,0 мм	5,95 ± 0,20	3,50 ± 0,20	2,40 ± 0,20	2,50 ± 0,10
17.	Винт кортикальный, диаметр 3,5 мм, длина 42,0 мм	5,95 ± 0,20	3,50 ± 0,20	2,40 ± 0,20	2,50 ± 0,10
18.	Винт кортикальный, диаметр 3,5 мм, длина 44,0 мм	5,95 ± 0,20	3,50 ± 0,20	2,40 ± 0,20	2,50 ± 0,10
19.	Винт кортикальный, диаметр 3,5 мм, длина 46,0 мм	5,95 ± 0,20	3,50 ± 0,20	2,40 ± 0,20	2,50 ± 0,10
20.	Винт кортикальный, диаметр 3,5 мм, длина 48,0 мм	5,95 ± 0,20	3,50 ± 0,20	2,40 ± 0,20	2,50 ± 0,10
21.	Винт кортикальный, диаметр 3,5 мм, длина 50,0 мм	5,95 ± 0,20	3,50 ± 0,20	2,40 ± 0,20	2,50 ± 0,10

Таблица 4.4.20г – Характеристики изделия

№	Наименование	R1, мм	R2, мм	R3, мм	R4, мм	R5, мм
1.	Винт кортикальный, диаметр 3,5 мм, длина 10,0 мм	6,00	3,00	0,50	0,20	0,80
2.	Винт кортикальный, диаметр 3,5 мм, длина 12,0 мм	6,00	3,00	0,50	0,20	0,80
3.	Винт кортикальный, диаметр 3,5 мм, длина 14,0 мм	6,00	3,00	0,50	0,20	0,80
4.	Винт кортикальный, диаметр 3,5 мм, длина 16,0 мм	6,00	3,00	0,50	0,20	0,80
5.	Винт кортикальный, диаметр 3,5 мм, длина 18,0 мм	6,00	3,00	0,50	0,20	0,80
6.	Винт кортикальный, диаметр 3,5 мм, длина 20,0 мм	6,00	3,00	0,50	0,20	0,80
7.	Винт кортикальный, диаметр 3,5 мм, длина 22,0 мм	6,00	3,00	0,50	0,20	0,80
8.	Винт кортикальный, диаметр 3,5 мм, длина 24,0 мм	6,00	3,00	0,50	0,20	0,80
9.	Винт кортикальный, диаметр 3,5 мм, длина 26,0 мм	6,00	3,00	0,50	0,20	0,80
10.	Винт кортикальный, диаметр 3,5 мм, длина 28,0 мм	6,00	3,00	0,50	0,20	0,80
11.	Винт кортикальный, диаметр 3,5 мм, длина 30,0 мм	6,00	3,00	0,50	0,20	0,80
12.	Винт кортикальный, диаметр 3,5 мм, длина 32,0 мм	6,00	3,00	0,50	0,20	0,80
13.	Винт кортикальный, диаметр 3,5 мм, длина 34,0 мм	6,00	3,00	0,50	0,20	0,80
14.	Винт кортикальный, диаметр 3,5 мм, длина 36,0 мм	6,00	3,00	0,50	0,20	0,80
15.	Винт кортикальный, диаметр 3,5 мм, длина 38,0 мм	6,00	3,00	0,50	0,20	0,80
16.	Винт кортикальный, диаметр 3,5 мм, длина 40,0 мм	6,00	3,00	0,50	0,20	0,80
17.	Винт кортикальный, диаметр 3,5 мм, длина 42,0 мм	6,00	3,00	0,50	0,20	0,80
18.	Винт кортикальный, диаметр 3,5 мм, длина 44,0 мм	6,00	3,00	0,50	0,20	0,80
19.	Винт кортикальный, диаметр 3,5 мм, длина 46,0 мм	6,00	3,00	0,50	0,20	0,80
20.	Винт кортикальный, диаметр 3,5 мм, длина 48,0 мм	6,00	3,00	0,50	0,20	0,80
21.	Винт кортикальный, диаметр 3,5 мм, длина 50,0 мм	6,00	3,00	0,50	0,20	0,80

Таблица 4.4.20д – Характеристики изделия

№	Наименование	α (°)	β (°)	γ (°)	Масса, г
1.	Винт кортикальный, диаметр 3,5 мм, длина 10,0 мм	35	3	90	0,36 ± 0,10
2.	Винт кортикальный, диаметр 3,5 мм, длина 12,0 мм	35	3	90	0,41 ± 0,10
3.	Винт кортикальный, диаметр 3,5 мм, длина 14,0 мм	35	3	90	0,46 ± 0,10
4.	Винт кортикальный, диаметр 3,5 мм, длина 16,0 мм	35	3	90	0,51 ± 0,20
5.	Винт кортикальный, диаметр 3,5 мм, длина 18,0 мм	35	3	90	0,56 ± 0,20
6.	Винт кортикальный, диаметр 3,5 мм, длина 20,0 мм	35	3	90	0,61 ± 0,20
7.	Винт кортикальный, диаметр 3,5 мм, длина 22,0 мм	35	3	90	0,66 ± 0,20
8.	Винт кортикальный, диаметр 3,5 мм, длина 24,0 мм	35	3	90	0,71 ± 0,20
9.	Винт кортикальный, диаметр 3,5 мм, длина 26,0 мм	35	3	90	0,76 ± 0,20
10.	Винт кортикальный, диаметр 3,5 мм, длина 28,0 мм	35	3	90	0,81 ± 0,20
11.	Винт кортикальный, диаметр 3,5 мм, длина 30,0 мм	35	3	90	0,86 ± 0,20
12.	Винт кортикальный, диаметр 3,5 мм, длина 32,0 мм	35	3	90	0,91 ± 0,20
13.	Винт кортикальный, диаметр 3,5 мм, длина 34,0 мм	35	3	90	0,96 ± 0,20
14.	Винт кортикальный, диаметр 3,5 мм, длина 36,0 мм	35	3	90	1,01 ± 0,50
15.	Винт кортикальный, диаметр 3,5 мм, длина 38,0 мм	35	3	90	1,06 ± 0,50
16.	Винт кортикальный, диаметр 3,5 мм, длина 40,0 мм	35	3	90	1,11 ± 0,50
17.	Винт кортикальный, диаметр 3,5 мм, длина 42,0 мм	35	3	90	1,16 ± 0,50

№	Наименование	α (°)	β (°)	γ (°)	Масса, г
18.	Винт кортикальный, диаметр 3,5 мм, длина 44,0 мм	35	3	90	$1,21 \pm 0,50$
19.	Винт кортикальный, диаметр 3,5 мм, длина 46,0 мм	35	3	90	$1,26 \pm 0,50$
20.	Винт кортикальный, диаметр 3,5 мм, длина 48,0 мм	35	3	90	$1,31 \pm 0,50$
21.	Винт кортикальный, диаметр 3,5 мм, длина 50,0 мм	35	3	90	$1,37 \pm 0,50$

Винт рассчитан на использование вместе с соответствующими пластинами, перечисленными в разделе 4.3 настоящего документа.

4.4.21. Винт кортикальный, диаметр 4,5 мм

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.

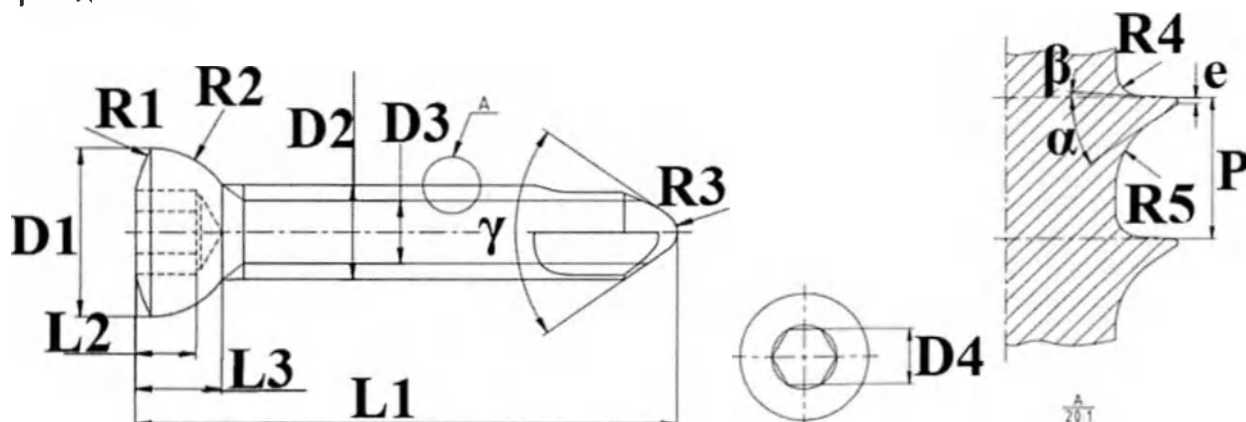


Таблица 4.4.21а – Характеристики изделия

№	Наименование	L1, мм	L2, мм	L3, мм
1.	Винт кортикальный, диаметр 4,5 мм, длина 18,0 мм	$18,00 \pm 0,20$	$2,80^{+0,1}_n$	$4,00 \pm 0,10$
2.	Винт кортикальный, диаметр 4,5 мм, длина 20,0 мм	$20,00 \pm 0,20$	$2,80^{+0,1}_n$	$4,00 \pm 0,10$
3.	Винт кортикальный, диаметр 4,5 мм, длина 22,0 мм	$22,00 \pm 0,20$	$2,80^{+0,1}_n$	$4,00 \pm 0,10$
4.	Винт кортикальный, диаметр 4,5 мм, длина 24,0 мм	$24,00 \pm 0,20$	$2,80^{+0,1}_n$	$4,00 \pm 0,10$
5.	Винт кортикальный, диаметр 4,5 мм, длина 26,0 мм	$26,00 \pm 0,20$	$2,80^{+0,1}_n$	$4,00 \pm 0,10$
6.	Винт кортикальный, диаметр 4,5 мм, длина 28,0 мм	$28,00 \pm 0,20$	$2,80^{+0,1}_n$	$4,00 \pm 0,10$
7.	Винт кортикальный, диаметр 4,5 мм, длина 30,0 мм	$30,00 \pm 0,20$	$2,80^{+0,1}_n$	$4,00 \pm 0,10$
8.	Винт кортикальный, диаметр 4,5 мм, длина 32,0 мм	$32,00 \pm 0,30$	$2,80^{+0,1}_n$	$4,00 \pm 0,10$
9.	Винт кортикальный, диаметр 4,5 мм, длина 34,0 мм	$34,00 \pm 0,30$	$2,80^{+0,1}_n$	$4,00 \pm 0,10$
10.	Винт кортикальный, диаметр 4,5 мм, длина 36,0 мм	$36,00 \pm 0,30$	$2,80^{+0,1}_n$	$4,00 \pm 0,10$
11.	Винт кортикальный, диаметр 4,5 мм, длина 38,0 мм	$38,00 \pm 0,30$	$2,80^{+0,1}_n$	$4,00 \pm 0,10$
12.	Винт кортикальный, диаметр 4,5 мм, длина 40,0 мм	$40,00 \pm 0,30$	$2,80^{+0,1}_n$	$4,00 \pm 0,10$
13.	Винт кортикальный, диаметр 4,5 мм, длина 42,0 мм	$42,00 \pm 0,30$	$2,80^{+0,1}_n$	$4,00 \pm 0,10$
14.	Винт кортикальный, диаметр 4,5 мм, длина 44,0 мм	$44,00 \pm 0,30$	$2,80^{+0,1}_n$	$4,00 \pm 0,10$
15.	Винт кортикальный, диаметр 4,5 мм, длина 46,0 мм	$46,00 \pm 0,30$	$2,80^{+0,1}_n$	$4,00 \pm 0,10$
16.	Винт кортикальный, диаметр 4,5 мм, длина 48,0 мм	$48,00 \pm 0,30$	$2,80^{+0,1}_n$	$4,00 \pm 0,10$
17.	Винт кортикальный, диаметр 4,5 мм, длина 50,0 мм	$50,00 \pm 0,30$	$2,80^{+0,1}_n$	$4,00 \pm 0,10$
18.	Винт кортикальный, диаметр 4,5 мм, длина 52,0 мм	$52,00 \pm 0,30$	$2,80^{+0,1}_n$	$4,00 \pm 0,10$
19.	Винт кортикальный, диаметр 4,5 мм, длина 54,0 мм	$54,00 \pm 0,30$	$2,80^{+0,1}_n$	$4,00 \pm 0,10$
20.	Винт кортикальный, диаметр 4,5 мм, длина 56,0 мм	$56,00 \pm 0,30$	$2,80^{+0,1}_n$	$4,00 \pm 0,10$
21.	Винт кортикальный, диаметр 4,5 мм, длина 58,0 мм	$58,00 \pm 0,30$	$2,80^{+0,1}_n$	$4,00 \pm 0,10$
22.	Винт кортикальный, диаметр 4,5 мм, длина 60,0 мм	$60,00 \pm 0,30$	$2,80^{+0,1}_n$	$4,00 \pm 0,10$

Таблица 4.4.21б – Характеристики изделия

№	Наименование	D1, мм	D2, мм	D3, мм	D4, мм
1.	Винт кортикальный, диаметр 4,5 мм, длина 18,0 мм	$7,95 \pm 0,20$	$4,50 \pm 0,20$	$3,00 \pm 0,20$	$3,50 \pm 0,10$

№	Наименование	D1, мм	D2, мм	D3, мм	D4, мм
2.	Винт кортикальный, диаметр 4,5 мм, длина 20,0 мм	7,95 ± 0,20	4,50 ± 0,20	3,00 ± 0,20	3,50 ± 0,10
3.	Винт кортикальный, диаметр 4,5 мм, длина 22,0 мм	7,95 ± 0,20	4,50 ± 0,20	3,00 ± 0,20	3,50 ± 0,10
4.	Винт кортикальный, диаметр 4,5 мм, длина 24,0 мм	7,95 ± 0,20	4,50 ± 0,20	3,00 ± 0,20	3,50 ± 0,10
5.	Винт кортикальный, диаметр 4,5 мм, длина 26,0 мм	7,95 ± 0,20	4,50 ± 0,20	3,00 ± 0,20	3,50 ± 0,10
6.	Винт кортикальный, диаметр 4,5 мм, длина 28,0 мм	7,95 ± 0,20	4,50 ± 0,20	3,00 ± 0,20	3,50 ± 0,10
7.	Винт кортикальный, диаметр 4,5 мм, длина 30,0 мм	7,95 ± 0,20	4,50 ± 0,20	3,00 ± 0,20	3,50 ± 0,10
8.	Винт кортикальный, диаметр 4,5 мм, длина 32,0 мм	7,95 ± 0,20	4,50 ± 0,20	3,00 ± 0,20	3,50 ± 0,10
9.	Винт кортикальный, диаметр 4,5 мм, длина 34,0 мм	7,95 ± 0,20	4,50 ± 0,20	3,00 ± 0,20	3,50 ± 0,10
10.	Винт кортикальный, диаметр 4,5 мм, длина 36,0 мм	7,95 ± 0,20	4,50 ± 0,20	3,00 ± 0,20	3,50 ± 0,10
11.	Винт кортикальный, диаметр 4,5 мм, длина 38,0 мм	7,95 ± 0,20	4,50 ± 0,20	3,00 ± 0,20	3,50 ± 0,10
12.	Винт кортикальный, диаметр 4,5 мм, длина 40,0 мм	7,95 ± 0,20	4,50 ± 0,20	3,00 ± 0,20	3,50 ± 0,10
13.	Винт кортикальный, диаметр 4,5 мм, длина 42,0 мм	7,95 ± 0,20	4,50 ± 0,20	3,00 ± 0,20	3,50 ± 0,10
14.	Винт кортикальный, диаметр 4,5 мм, длина 44,0 мм	7,95 ± 0,20	4,50 ± 0,20	3,00 ± 0,20	3,50 ± 0,10
15.	Винт кортикальный, диаметр 4,5 мм, длина 46,0 мм	7,95 ± 0,20	4,50 ± 0,20	3,00 ± 0,20	3,50 ± 0,10
16.	Винт кортикальный, диаметр 4,5 мм, длина 48,0 мм	7,95 ± 0,20	4,50 ± 0,20	3,00 ± 0,20	3,50 ± 0,10
17.	Винт кортикальный, диаметр 4,5 мм, длина 50,0 мм	7,95 ± 0,20	4,50 ± 0,20	3,00 ± 0,20	3,50 ± 0,10
18.	Винт кортикальный, диаметр 4,5 мм, длина 52,0 мм	7,95 ± 0,20	4,50 ± 0,20	3,00 ± 0,20	3,50 ± 0,10
19.	Винт кортикальный, диаметр 4,5 мм, длина 54,0 мм	7,95 ± 0,20	4,50 ± 0,20	3,00 ± 0,20	3,50 ± 0,10
20.	Винт кортикальный, диаметр 4,5 мм, длина 56,0 мм	7,95 ± 0,20	4,50 ± 0,20	3,00 ± 0,20	3,50 ± 0,10
21.	Винт кортикальный, диаметр 4,5 мм, длина 58,0 мм	7,95 ± 0,20	4,50 ± 0,20	3,00 ± 0,20	3,50 ± 0,10
22.	Винт кортикальный, диаметр 4,5 мм, длина 60,0 мм	7,95 ± 0,20	4,50 ± 0,20	3,00 ± 0,20	3,50 ± 0,10

Таблица 4.4.21в – Характеристики изделия

№	Наименование	R1, мм	R2, мм	R3, мм	R4, мм	R5, мм
1.	Винт кортикальный, диаметр 4,5 мм, длина 18,0 мм	8,50	4,00	1,00	0,30	1,00
2.	Винт кортикальный, диаметр 4,5 мм, длина 20,0 мм	8,50	4,00	1,00	0,30	1,00
3.	Винт кортикальный, диаметр 4,5 мм, длина 22,0 мм	8,50	4,00	1,00	0,30	1,00
4.	Винт кортикальный, диаметр 4,5 мм, длина 24,0 мм	8,50	4,00	1,00	0,30	1,00
5.	Винт кортикальный, диаметр 4,5 мм, длина 26,0 мм	8,50	4,00	1,00	0,30	1,00
6.	Винт кортикальный, диаметр 4,5 мм, длина 28,0 мм	8,50	4,00	1,00	0,30	1,00
7.	Винт кортикальный, диаметр 4,5 мм, длина 30,0 мм	8,50	4,00	1,00	0,30	1,00
8.	Винт кортикальный, диаметр 4,5 мм, длина 32,0 мм	8,50	4,00	1,00	0,30	1,00
9.	Винт кортикальный, диаметр 4,5 мм, длина 34,0 мм	8,50	4,00	1,00	0,30	1,00
10.	Винт кортикальный, диаметр 4,5 мм, длина 36,0 мм	8,50	4,00	1,00	0,30	1,00
11.	Винт кортикальный, диаметр 4,5 мм, длина 38,0 мм	8,50	4,00	1,00	0,30	1,00
12.	Винт кортикальный, диаметр 4,5 мм, длина 40,0 мм	8,50	4,00	1,00	0,30	1,00
13.	Винт кортикальный, диаметр 4,5 мм, длина 42,0 мм	8,50	4,00	1,00	0,30	1,00
14.	Винт кортикальный, диаметр 4,5 мм, длина 44,0 мм	8,50	4,00	1,00	0,30	1,00
15.	Винт кортикальный, диаметр 4,5 мм, длина 46,0 мм	8,50	4,00	1,00	0,30	1,00
16.	Винт кортикальный, диаметр 4,5 мм, длина 48,0 мм	8,50	4,00	1,00	0,30	1,00
17.	Винт кортикальный, диаметр 4,5 мм, длина 50,0 мм	8,50	4,00	1,00	0,30	1,00
18.	Винт кортикальный, диаметр 4,5 мм, длина 52,0 мм	8,50	4,00	1,00	0,30	1,00
19.	Винт кортикальный, диаметр 4,5 мм, длина 54,0 мм	8,50	4,00	1,00	0,30	1,00
20.	Винт кортикальный, диаметр 4,5 мм, длина 56,0 мм	8,50	4,00	1,00	0,30	1,00
21.	Винт кортикальный, диаметр 4,5 мм, длина 58,0 мм	8,50	4,00	1,00	0,30	1,00
22.	Винт кортикальный, диаметр 4,5 мм, длина 60,0 мм	8,50	4,00	1,00	0,30	1,00

Таблица 4.4.21г – Характеристики изделия

№	Наименование	P, мм	e, мм	α (°)	β (°)	γ (°)	Масса, г
1.	Винт кортикальный, диаметр 4,5 мм, длина 18,0 мм	1,75	0,10	35	3	90	1,15 ± 0,50
2.	Винт кортикальный, диаметр 4,5 мм, длина 20,0 мм	1,75	0,10	35	3	90	1,23 ± 0,50
3.	Винт кортикальный, диаметр 4,5 мм, длина 22,0 мм	1,75	0,10	35	3	90	1,31 ± 0,50
4.	Винт кортикальный, диаметр 4,5 мм, длина 24,0 мм	1,75	0,10	35	3	90	1,39 ± 0,50
5.	Винт кортикальный, диаметр 4,5 мм, длина 26,0 мм	1,75	0,10	35	3	90	1,48 ± 0,50
6.	Винт кортикальный, диаметр 4,5 мм, длина 28,0 мм	1,75	0,10	35	3	90	1,56 ± 0,50
7.	Винт кортикальный, диаметр 4,5 мм, длина 30,0 мм	1,75	0,10	35	3	90	1,64 ± 0,50
8.	Винт кортикальный, диаметр 4,5 мм, длина 32,0 мм	1,75	0,10	35	3	90	1,72 ± 0,50
9.	Винт кортикальный, диаметр 4,5 мм, длина 34,0 мм	1,75	0,10	35	3	90	1,80 ± 0,50

№	Наименование	P, мм	e, мм	α (°)	β (°)	γ (°)	Масса, г
10.	Винт кортикальный, диаметр 4,5 мм, длина 36,0 мм	1,75	0,10	35	3	90	$1,89 \pm 0,50$
11.	Винт кортикальный, диаметр 4,5 мм, длина 38,0 мм	1,75	0,10	35	3	90	$1,97 \pm 0,50$
12.	Винт кортикальный, диаметр 4,5 мм, длина 40,0 мм	1,75	0,10	35	3	90	$2,05 \pm 0,50$
13.	Винт кортикальный, диаметр 4,5 мм, длина 42,0 мм	1,75	0,10	35	3	90	$2,13 \pm 0,50$
14.	Винт кортикальный, диаметр 4,5 мм, длина 44,0 мм	1,75	0,10	35	3	90	$2,21 \pm 0,50$
15.	Винт кортикальный, диаметр 4,5 мм, длина 46,0 мм	1,75	0,10	35	3	90	$2,29 \pm 0,50$
16.	Винт кортикальный, диаметр 4,5 мм, длина 48,0 мм	1,75	0,10	35	3	90	$2,38 \pm 0,50$
17.	Винт кортикальный, диаметр 4,5 мм, длина 50,0 мм	1,75	0,10	35	3	90	$2,46 \pm 0,50$
18.	Винт кортикальный, диаметр 4,5 мм, длина 52,0 мм	1,75	0,10	35	3	90	$2,54 \pm 0,50$
19.	Винт кортикальный, диаметр 4,5 мм, длина 54,0 мм	1,75	0,10	35	3	90	$2,62 \pm 0,50$
20.	Винт кортикальный, диаметр 4,5 мм, длина 56,0 мм	1,75	0,10	35	3	90	$2,70 \pm 0,50$
21.	Винт кортикальный, диаметр 4,5 мм, длина 58,0 мм	1,75	0,10	35	3	90	$2,78 \pm 0,50$
22.	Винт кортикальный, диаметр 4,5 мм, длина 60,0 мм	1,75	0,10	35	3	90	$2,87 \pm 0,50$

Винт рассчитан на использование вместе с соответствующими пластинами, перечисленными в разделе 4.3 настоящего документа.

4.4.22. Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.

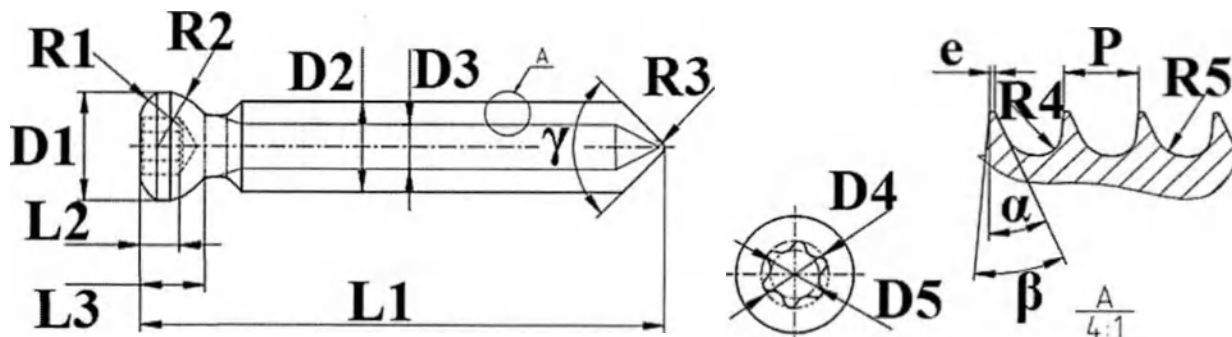


Таблица 4.4.22а – Характеристики изделия

№	Наименование	L1, мм	L2, мм	L3, мм	P, мм
1.	Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм, длина 20,0 мм	$20,00 \pm 0,20$	$2,80^{+0,1}_0$	$4,60 \pm 0,10$	2,75
2.	Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм, длина 25,0 мм	$25,00 \pm 0,20$	$2,80^{+0,1}_0$	$4,60 \pm 0,10$	2,75
3.	Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм, длина 30,0 мм	$30,00 \pm 0,20$	$2,80^{+0,1}_0$	$4,60 \pm 0,10$	2,75
4.	Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм, длина 35,0 мм	$35,00 \pm 0,30$	$2,80^{+0,1}_0$	$4,60 \pm 0,10$	2,75
5.	Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм, длина 40,0 мм	$40,00 \pm 0,30$	$2,80^{+0,1}_0$	$4,60 \pm 0,10$	2,75
6.	Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм, длина 45,0 мм	$45,00 \pm 0,30$	$2,80^{+0,1}_0$	$4,60 \pm 0,10$	2,75
7.	Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм, длина 50,0 мм	$50,00 \pm 0,30$	$2,80^{+0,1}_0$	$4,60 \pm 0,10$	2,75
8.	Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм, длина 55,0 мм	$55,00 \pm 0,30$	$2,80^{+0,1}_0$	$4,60 \pm 0,10$	2,75
9.	Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм, длина 60,0 мм	$60,00 \pm 0,30$	$2,80^{+0,1}_0$	$4,60 \pm 0,10$	2,75
10.	Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм, длина 65,0 мм	$65,00 \pm 0,30$	$2,80^{+0,1}_0$	$4,60 \pm 0,10$	2,75
11.	Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм, длина 70,0 мм	$70,00 \pm 0,30$	$2,80^{+0,1}_0$	$4,60 \pm 0,10$	2,75
12.	Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм, длина 75,0 мм	$75,00 \pm 0,30$	$2,80^{+0,1}_0$	$4,60 \pm 0,10$	2,75

№	Наименование	L1, мм	L2, мм	L3, мм	P, мм
13.	Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм, длина 80,0 мм	80,00 ± 0,30	2,80 ^{+0,1} ₀	4,60 ± 0,10	2,75
14.	Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм, длина 85,0 мм	85,00 ± 0,30	2,80 ^{+0,1} ₀	4,60 ± 0,10	2,75
15.	Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм, длина 90,0 мм	90,00 ± 0,30	2,80 ^{+0,1} ₀	4,60 ± 0,10	2,75
16.	Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм, длина 95,0 мм	95,00 ± 0,30	2,80 ^{+0,1} ₀	4,60 ± 0,10	2,75
17.	Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм, длина 100,0 мм	100,00 ± 0,30	2,80 ^{+0,1} ₀	4,60 ± 0,10	2,75
18.	Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм, длина 105,0 мм	105,00 ± 0,30	2,80 ^{+0,1} ₀	4,60 ± 0,10	2,75
19.	Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм, длина 110,0 мм	110,00 ± 0,30	2,80 ^{+0,1} ₀	4,60 ± 0,10	2,75

Таблица 4.4.22б – Характеристики изделия

№	Наименование	D1, мм	D2, мм
1.	Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм, длина 20,0 мм	7,90 ± 0,20	6,50 ± 0,20
2.	Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм, длина 25,0 мм	7,90 ± 0,20	6,50 ± 0,20
3.	Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм, длина 30,0 мм	7,90 ± 0,20	6,50 ± 0,20
4.	Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм, длина 35,0 мм	7,90 ± 0,20	6,50 ± 0,20
5.	Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм, длина 40,0 мм	7,90 ± 0,20	6,50 ± 0,20
6.	Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм, длина 45,0 мм	7,90 ± 0,20	6,50 ± 0,20
7.	Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм, длина 50,0 мм	7,90 ± 0,20	6,50 ± 0,20
8.	Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм, длина 55,0 мм	7,90 ± 0,20	6,50 ± 0,20
9.	Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм, длина 60,0 мм	7,90 ± 0,20	6,50 ± 0,20
10.	Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм, длина 65,0 мм	7,90 ± 0,20	6,50 ± 0,20
11.	Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм, длина 70,0 мм	7,90 ± 0,20	6,50 ± 0,20
12.	Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм, длина 75,0 мм	7,90 ± 0,20	6,50 ± 0,20
13.	Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм, длина 80,0 мм	7,90 ± 0,20	6,50 ± 0,20
14.	Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм, длина 85,0 мм	7,90 ± 0,20	6,50 ± 0,20
15.	Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм, длина 90,0 мм	7,90 ± 0,20	6,50 ± 0,20
16.	Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм, длина 95,0 мм	7,90 ± 0,20	6,50 ± 0,20
17.	Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм, длина 100,0 мм	7,90 ± 0,20	6,50 ± 0,20
18.	Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм, длина 105,0 мм	7,90 ± 0,20	6,50 ± 0,20
19.	Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм, длина 110,0 мм	7,90 ± 0,20	6,50 ± 0,20

Таблица 4.4.22в – Характеристики изделия

№	Наименование	D3, мм	D4, мм	D5, мм
---	--------------	--------	--------	--------

№	Наименование	D3, мм	D4, мм	D5, мм
1.	Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм, длина 20,0 мм	3,20 ± 0,20	4,55 ± 0,10	3,27 ± 0,10
2.	Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм, длина 25,0 мм	3,20 ± 0,20	4,55 ± 0,10	3,27 ± 0,10
3.	Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм, длина 30,0 мм	3,20 ± 0,20	4,55 ± 0,10	3,27 ± 0,10
4.	Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм, длина 35,0 мм	3,20 ± 0,20	4,55 ± 0,10	3,27 ± 0,10
5.	Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм, длина 40,0 мм	3,20 ± 0,20	4,55 ± 0,10	3,27 ± 0,10
6.	Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм, длина 45,0 мм	3,20 ± 0,20	4,55 ± 0,10	3,27 ± 0,10
7.	Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм, длина 50,0 мм	3,20 ± 0,20	4,55 ± 0,10	3,27 ± 0,10
8.	Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм, длина 55,0 мм	3,20 ± 0,20	4,55 ± 0,10	3,27 ± 0,10
9.	Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм, длина 60,0 мм	3,20 ± 0,20	4,55 ± 0,10	3,27 ± 0,10
10.	Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм, длина 65,0 мм	3,20 ± 0,20	4,55 ± 0,10	3,27 ± 0,10
11.	Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм, длина 70,0 мм	3,20 ± 0,20	4,55 ± 0,10	3,27 ± 0,10
12.	Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм, длина 75,0 мм	3,20 ± 0,20	4,55 ± 0,10	3,27 ± 0,10
13.	Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм, длина 80,0 мм	3,20 ± 0,20	4,55 ± 0,10	3,27 ± 0,10
14.	Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм, длина 85,0 мм	3,20 ± 0,20	4,55 ± 0,10	3,27 ± 0,10
15.	Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм, длина 90,0 мм	3,20 ± 0,20	4,55 ± 0,10	3,27 ± 0,10
16.	Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм, длина 95,0 мм	3,20 ± 0,20	4,55 ± 0,10	3,27 ± 0,10
17.	Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм, длина 100,0 мм	3,20 ± 0,20	4,55 ± 0,10	3,27 ± 0,10
18.	Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм, длина 105,0 мм	3,20 ± 0,20	4,55 ± 0,10	3,27 ± 0,10
19.	Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм, длина 110,0 мм	3,20 ± 0,20	4,55 ± 0,10	3,27 ± 0,10

Таблица 4.4.22г – Характеристики изделия

№	Наименование	R1, мм	R2, мм	R3, мм	R4, мм	R5, мм	e, мм
1.	Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм, длина 20,0 мм	2,80	4,00	0,50	0,80	1,20	0,20
2.	Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм, длина 25,0 мм	2,80	4,00	0,50	0,80	1,20	0,20
3.	Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм, длина 30,0 мм	2,80	4,00	0,50	0,80	1,20	0,20
4.	Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм, длина 35,0 мм	2,80	4,00	0,50	0,80	1,20	0,20
5.	Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм, длина 40,0 мм	2,80	4,00	0,50	0,80	1,20	0,20
6.	Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм, длина 45,0 мм	2,80	4,00	0,50	0,80	1,20	0,20
7.	Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм, длина 50,0 мм	2,80	4,00	0,50	0,80	1,20	0,20
8.	Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм, длина 55,0 мм	2,80	4,00	0,50	0,80	1,20	0,20
9.	Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм, длина 60,0 мм	2,80	4,00	0,50	0,80	1,20	0,20
10.	Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм, длина 65,0 мм	2,80	4,00	0,50	0,80	1,20	0,20

№	Наименование	R1, мм	R2, мм	R3, мм	R4, мм	R5, мм	e, мм
11.	Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм, длина 70,0 мм	2,80	4,00	0,50	0,80	1,20	0,20
12.	Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм, длина 75,0 мм	2,80	4,00	0,50	0,80	1,20	0,20
13.	Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм, длина 80,0 мм	2,80	4,00	0,50	0,80	1,20	0,20
14.	Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм, длина 85,0 мм	2,80	4,00	0,50	0,80	1,20	0,20
15.	Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм, длина 90,0 мм	2,80	4,00	0,50	0,80	1,20	0,20
16.	Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм, длина 95,0 мм	2,80	4,00	0,50	0,80	1,20	0,20
17.	Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм, длина 100,0 мм	2,80	4,00	0,50	0,80	1,20	0,20
18.	Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм, длина 105,0 мм	2,80	4,00	0,50	0,80	1,20	0,20
19.	Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм, длина 110,0 мм	2,80	4,00	0,50	0,80	1,20	0,20

Таблица 4.4.22д – Характеристики изделия

№	Наименование	α (°)	β (°)	γ (°)	Масса, г
1.	Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм, длина 20,0 мм	25	30	90	1,58 ± 0,50
2.	Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм, длина 25,0 мм	25	30	90	1,88 ± 0,50
3.	Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм, длина 30,0 мм	25	30	90	2,19 ± 0,50
4.	Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм, длина 35,0 мм	25	30	90	2,50 ± 0,50
5.	Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм, длина 40,0 мм	25	30	90	2,81 ± 0,50
6.	Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм, длина 45,0 мм	25	30	90	3,11 ± 1,00
7.	Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм, длина 50,0 мм	25	30	90	3,42 ± 1,00
8.	Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм, длина 55,0 мм	25	30	90	3,73 ± 1,00
9.	Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм, длина 60,0 мм	25	30	90	4,04 ± 1,00
10.	Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм, длина 65,0 мм	25	30	90	4,34 ± 1,00
11.	Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм, длина 70,0 мм	25	30	90	4,65 ± 1,00
12.	Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм, длина 75,0 мм	25	30	90	4,96 ± 1,00
13.	Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм, длина 80,0 мм	25	30	90	5,27 ± 2,00
14.	Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм, длина 85,0 мм	25	30	90	5,57 ± 2,00
15.	Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм, длина 90,0 мм	25	30	90	5,88 ± 2,00
16.	Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм, длина 95,0 мм	25	30	90	6,19 ± 2,00
17.	Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм, длина 100,0 мм	25	30	90	6,50 ± 2,00
18.	Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм, длина 105,0 мм	25	30	90	6,80 ± 2,00
19.	Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм, длина 110,0 мм	25	30	90	7,11 ± 2,00

Винт рассчитан на использование вместе с соответствующими пластинами, перечисленными

в разделе 4.3 настоящего документа.

4.4.23. Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.

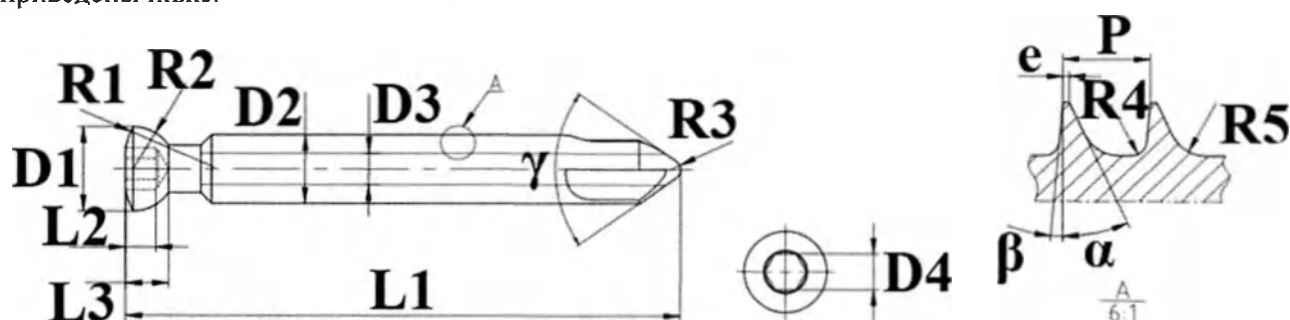


Таблица 4.4.23а – Характеристики изделия

№	Наименование	L1, мм	L2, мм
1.	Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм, длина 40,0 мм	40,00 ± 0,30	2,80 ± 0,10
2.	Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм, длина 45,0 мм	45,00 ± 0,30	2,80 ± 0,10
3.	Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм, длина 50,0 мм	50,00 ± 0,30	2,80 ± 0,10
4.	Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм, длина 55,0 мм	55,00 ± 0,30	2,80 ± 0,10
5.	Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм, длина 60,0 мм	60,00 ± 0,30	2,80 ± 0,10
6.	Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм, длина 65,0 мм	65,00 ± 0,30	2,80 ± 0,10
7.	Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм, длина 70,0 мм	70,00 ± 0,30	2,80 ± 0,10
8.	Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм, длина 75,0 мм	75,00 ± 0,30	2,80 ± 0,10
9.	Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм, длина 80,0 мм	80,00 ± 0,30	2,80 ± 0,10
10.	Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм, длина 85,0 мм	85,00 ± 0,30	2,80 ± 0,10
11.	Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм, длина 90,0 мм	90,00 ± 0,30	2,80 ± 0,10
12.	Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм, длина 95,0 мм	95,00 ± 0,30	2,80 ± 0,10
13.	Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм, длина 100,0 мм	100,00 ± 0,30	2,80 ± 0,10
14.	Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм, длина 105,0 мм	105,00 ± 0,30	2,80 ± 0,10
15.	Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм, длина 110,0 мм	110,00 ± 0,30	2,80 ± 0,10
16.	Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм, длина 115,0 мм	115,00 ± 0,30	2,80 ± 0,10
17.	Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм, длина 120,0 мм	120,00 ± 0,30	2,80 ± 0,10

Таблица 4.4.23б – Характеристики изделия

№	Наименование	L3, мм	P, мм	e, мм
1.	Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм, длина 40,0 мм	4,00 ± 0,10	2,75	0,20
2.	Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм, длина 45,0 мм	4,00 ± 0,10	2,75	0,20

№	Наименование	L3, мм	P, мм	e, мм
3.	Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм, длина 50,0 мм	4,00 ± 0,10	2,75	0,20
4.	Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм, длина 55,0 мм	4,00 ± 0,10	2,75	0,20
5.	Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм, длина 60,0 мм	4,00 ± 0,10	2,75	0,20
6.	Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм, длина 65,0 мм	4,00 ± 0,10	2,75	0,20
7.	Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм, длина 70,0 мм	4,00 ± 0,10	2,75	0,20
8.	Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм, длина 75,0 мм	4,00 ± 0,10	2,75	0,20
9.	Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм, длина 80,0 мм	4,00 ± 0,10	2,75	0,20
10.	Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм, длина 85,0 мм	4,00 ± 0,10	2,75	0,20
11.	Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм, длина 90,0 мм	4,00 ± 0,10	2,75	0,20
12.	Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм, длина 95,0 мм	4,00 ± 0,10	2,75	0,20
13.	Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм, длина 100,0 мм	4,00 ± 0,10	2,75	0,20
14.	Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм, длина 105,0 мм	4,00 ± 0,10	2,75	0,20
15.	Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм, длина 110,0 мм	4,00 ± 0,10	2,75	0,20
16.	Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм, длина 115,0 мм	4,00 ± 0,10	2,75	0,20
17.	Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм, длина 120,0 мм	4,00 ± 0,10	2,75	0,20

Таблица 4.4.23в – Характеристики изделия

№	Наименование	D1, мм	D2, мм	D3, мм	D4, мм
1.	Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм, длина 40,0 мм	7,95 ± 0,20	6,50 ± 0,20	3,00 ± 0,20	3,50 ± 0,10
2.	Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм, длина 45,0 мм	7,95 ± 0,20	6,50 ± 0,20	3,00 ± 0,20	3,50 ± 0,10
3.	Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм, длина 50,0 мм	7,95 ± 0,20	6,50 ± 0,20	3,00 ± 0,20	3,50 ± 0,10
4.	Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм, длина 55,0 мм	7,95 ± 0,20	6,50 ± 0,20	3,00 ± 0,20	3,50 ± 0,10
5.	Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм, длина 60,0 мм	7,95 ± 0,20	6,50 ± 0,20	3,00 ± 0,20	3,50 ± 0,10
6.	Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм, длина 65,0 мм	7,95 ± 0,20	6,50 ± 0,20	3,00 ± 0,20	3,50 ± 0,10
7.	Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм, длина 70,0 мм	7,95 ± 0,20	6,50 ± 0,20	3,00 ± 0,20	3,50 ± 0,10
8.	Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм, длина 75,0 мм	7,95 ± 0,20	6,50 ± 0,20	3,00 ± 0,20	3,50 ± 0,10
9.	Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм, длина 80,0 мм	7,95 ± 0,20	6,50 ± 0,20	3,00 ± 0,20	3,50 ± 0,10
10.	Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм, длина 85,0 мм	7,95 ± 0,20	6,50 ± 0,20	3,00 ± 0,20	3,50 ± 0,10
11.	Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм, длина 90,0 мм	7,95 ± 0,20	6,50 ± 0,20	3,00 ± 0,20	3,50 ± 0,10
12.	Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм, длина 95,0 мм	7,95 ± 0,20	6,50 ± 0,20	3,00 ± 0,20	3,50 ± 0,10
13.	Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм, длина 100,0 мм	7,95 ± 0,20	6,50 ± 0,20	3,00 ± 0,20	3,50 ± 0,10
14.	Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм, длина 105,0 мм	7,95 ± 0,20	6,50 ± 0,20	3,00 ± 0,20	3,50 ± 0,10

№	Наименование	D1, мм	D2, мм	D3, мм	D4, мм
15.	Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм, длина 110,0 мм	7,95 ± 0,20	6,50 ± 0,20	3,00 ± 0,20	3,50 ± 0,10
16.	Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм, длина 115,0 мм	7,95 ± 0,20	6,50 ± 0,20	3,00 ± 0,20	3,50 ± 0,10
17.	Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм, длина 120,0 мм	7,95 ± 0,20	6,50 ± 0,20	3,00 ± 0,20	3,50 ± 0,10

Таблица 4.4.23г – Характеристики изделия

№	Наименование	R1, мм	R2, мм	R3, мм	R4, мм	R5, мм
1.	Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм, длина 40,0 мм	8,50	4,00	1,00	0,50	1,20
2.	Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм, длина 45,0 мм	8,50	4,00	1,00	0,50	1,20
3.	Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм, длина 50,0 мм	8,50	4,00	1,00	0,50	1,20
4.	Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм, длина 55,0 мм	8,50	4,00	1,00	0,50	1,20
5.	Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм, длина 60,0 мм	8,50	4,00	1,00	0,50	1,20
6.	Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм, длина 65,0 мм	8,50	4,00	1,00	0,50	1,20
7.	Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм, длина 70,0 мм	8,50	4,00	1,00	0,50	1,20
8.	Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм, длина 75,0 мм	8,50	4,00	1,00	0,50	1,20
9.	Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм, длина 80,0 мм	8,50	4,00	1,00	0,50	1,20
10.	Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм, длина 85,0 мм	8,50	4,00	1,00	0,50	1,20
11.	Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм, длина 90,0 мм	8,50	4,00	1,00	0,50	1,20
12.	Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм, длина 95,0 мм	8,50	4,00	1,00	0,50	1,20
13.	Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм, длина 100,0 мм	8,50	4,00	1,00	0,50	1,20
14.	Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм, длина 105,0 мм	8,50	4,00	1,00	0,50	1,20
15.	Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм, длина 110,0 мм	8,50	4,00	1,00	0,50	1,20
16.	Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм, длина 115,0 мм	8,50	4,00	1,00	0,50	1,20
17.	Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм, длина 120,0 мм	8,50	4,00	1,00	0,50	1,20

Таблица 4.4.23д – Характеристики изделия

№	Наименование	α (°)	β (°)	γ (°)	Масса, г
1.	Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм, длина 40,0 мм	25	5	70	$2,40 \pm 0,50$
2.	Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм, длина 45,0 мм	25	5	70	$2,73 \pm 0,50$
3.	Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм, длина 50,0 мм	25	5	70	$3,07 \pm 1,00$
4.	Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм, длина 55,0 мм	25	5	70	$3,41 \pm 1,00$
5.	Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм, длина 60,0 мм	25	5	70	$3,74 \pm 1,00$
6.	Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм, длина 65,0 мм	25	5	70	$4,08 \pm 1,00$
7.	Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм, длина 70,0 мм	25	5	70	$4,42 \pm 1,00$
8.	Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм, длина 75,0 мм	25	5	70	$4,75 \pm 1,00$
9.	Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм, длина 80,0 мм	25	5	70	$5,09 \pm 2,00$
10.	Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм, длина 85,0 мм	25	5	70	$5,43 \pm 2,00$
11.	Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм, длина 90,0 мм	25	5	70	$5,77 \pm 2,00$
12.	Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм, длина 95,0 мм	25	5	70	$6,10 \pm 2,00$
13.	Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм, длина 100,0 мм	25	5	70	$6,44 \pm 2,00$
14.	Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм, длина 105,0 мм	25	5	70	$6,78 \pm 2,00$
15.	Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм, длина 110,0 мм	25	5	70	$7,11 \pm 2,00$
16.	Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм, длина 115,0 мм	25	5	70	$7,45 \pm 2,00$
17.	Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм, длина 120,0 мм	25	5	70	$7,79 \pm 2,00$

Винт рассчитан на использование вместе с соответствующими пластинами пластинами, перечисленными в разделе 4.3 настоящего документа.

4.4.24. Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 6,5 мм

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.

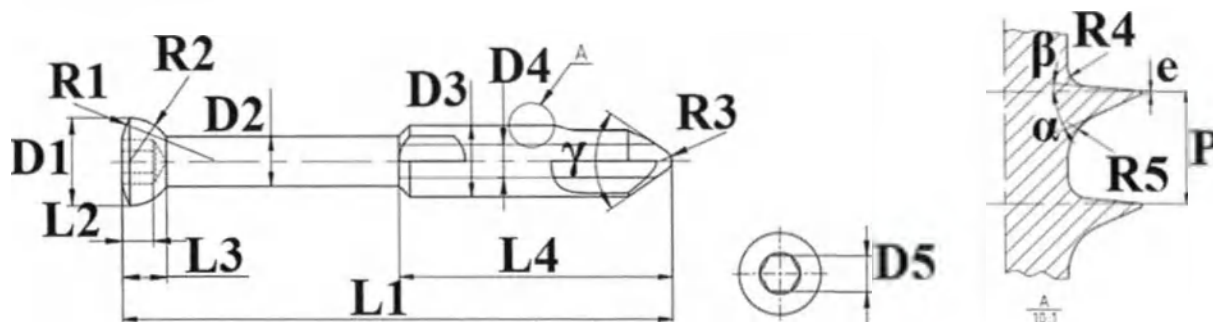


Таблица 4.4.24а – Характеристики изделия

№	Наименование	L1, мм	L2, мм	L3, мм	L4, мм
1.	Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 40,0 мм	40,00 ± 0,30	2,80 ± 0,10	4,00 ± 0,10	20,00 ± 0,50
2.	Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 45,0 мм	45,00 ± 0,30	2,80 ± 0,10	4,00 ± 0,10	20,00 ± 0,50
3.	Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 50,0 мм	50,00 ± 0,30	2,80 ± 0,10	4,00 ± 0,10	20,00 ± 0,50
4.	Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 55,0 мм	55,00 ± 0,30	2,80 ± 0,10	4,00 ± 0,10	25,00 ± 0,50
5.	Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 60,0 мм	60,00 ± 0,30	2,80 ± 0,10	4,00 ± 0,10	25,00 ± 0,50
6.	Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 65,0 мм	65,00 ± 0,30	2,80 ± 0,10	4,00 ± 0,10	25,00 ± 0,50
7.	Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 70,0 мм	70,00 ± 0,30	2,80 ± 0,10	4,00 ± 0,10	30,00 ± 0,50
8.	Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 75,0 мм	75,00 ± 0,30	2,80 ± 0,10	4,00 ± 0,10	30,00 ± 0,50
9.	Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 80,0 мм	80,00 ± 0,30	2,80 ± 0,10	4,00 ± 0,10	30,00 ± 0,50
10.	Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 85,0 мм	85,00 ± 0,30	2,80 ± 0,10	4,00 ± 0,10	40,00 ± 0,50
11.	Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 90,0 мм	90,00 ± 0,30	2,80 ± 0,10	4,00 ± 0,10	40,00 ± 0,50
12.	Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 95,0 мм	95,00 ± 0,30	2,80 ± 0,10	4,00 ± 0,10	40,00 ± 0,50
13.	Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 100,0 мм	100,00 ± 0,30	2,80 ± 0,10	4,00 ± 0,10	40,00 ± 0,50
14.	Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 105,0 мм	105,00 ± 0,30	2,80 ± 0,10	4,00 ± 0,10	50,00 ± 0,50
15.	Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 110,0 мм	110,00 ± 0,30	2,80 ± 0,10	4,00 ± 0,10	50,00 ± 0,50
16.	Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 115,0 мм	115,00 ± 0,30	2,80 ± 0,10	4,00 ± 0,10	50,00 ± 0,50
17.	Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 120,0 мм	120,00 ± 0,30	2,80 ± 0,10	4,00 ± 0,10	50,00 ± 0,50

Таблица 4.4.24б – Характеристики изделия

№	Наименование	D1, мм	D2, мм
1.	Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 40,0 мм	7,95 ± 0,20	4,50 ± 0,20
2.	Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 45,0 мм	7,95 ± 0,20	4,50 ± 0,20
3.	Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 50,0 мм	7,95 ± 0,20	4,50 ± 0,20
4.	Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 55,0 мм	7,95 ± 0,20	4,50 ± 0,20
5.	Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 60,0 мм	7,95 ± 0,20	4,50 ± 0,20
6.	Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 65,0 мм	7,95 ± 0,20	4,50 ± 0,20
7.	Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 70,0 мм	7,95 ± 0,20	4,50 ± 0,20
8.	Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 75,0 мм	7,95 ± 0,20	4,50 ± 0,20
9.	Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 80,0 мм	7,95 ± 0,20	4,50 ± 0,20
10.	Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 85,0 мм	7,95 ± 0,20	4,50 ± 0,20
11.	Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 90,0 мм	7,95 ± 0,20	4,50 ± 0,20

Конфиденциальный документ компании «Ухань Майндрэй Саиэнтифик Ко., Лтд.» / Wuhan Mindray Scientific Co., Ltd.

№	Наименование	D1, мм	D2, мм
	диаметр 6,5 мм, длина 90,0 мм		
12.	Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 95,0 мм	7,95 ± 0,20	4,50 ± 0,20
13.	Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 100,0 мм	7,95 ± 0,20	4,50 ± 0,20
14.	Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 105,0 мм	7,95 ± 0,20	4,50 ± 0,20
15.	Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 110,0 мм	7,95 ± 0,20	4,50 ± 0,20
16.	Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 115,0 мм	7,95 ± 0,20	4,50 ± 0,20
17.	Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 120,0 мм	7,95 ± 0,20	4,50 ± 0,20

Таблица 4.4.24в – Характеристики изделия

№	Наименование	D3, мм	D4, мм	D5, мм
1.	Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 40,0 мм	6,50 ± 0,20	3,00 ± 0,20	3,50 ± 0,10
2.	Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 45,0 мм	6,50 ± 0,20	3,00 ± 0,20	3,50 ± 0,10
3.	Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 50,0 мм	6,50 ± 0,20	3,00 ± 0,20	3,50 ± 0,10
4.	Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 55,0 мм	6,50 ± 0,20	3,00 ± 0,20	3,50 ± 0,10
5.	Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 60,0 мм	6,50 ± 0,20	3,00 ± 0,20	3,50 ± 0,10
6.	Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 65,0 мм	6,50 ± 0,20	3,00 ± 0,20	3,50 ± 0,10
7.	Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 70,0 мм	6,50 ± 0,20	3,00 ± 0,20	3,50 ± 0,10
8.	Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 75,0 мм	6,50 ± 0,20	3,00 ± 0,20	3,50 ± 0,10
9.	Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 80,0 мм	6,50 ± 0,20	3,00 ± 0,20	3,50 ± 0,10
10.	Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 85,0 мм	6,50 ± 0,20	3,00 ± 0,20	3,50 ± 0,10
11.	Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 90,0 мм	6,50 ± 0,20	3,00 ± 0,20	3,50 ± 0,10
12.	Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 95,0 мм	6,50 ± 0,20	3,00 ± 0,20	3,50 ± 0,10
13.	Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 100,0 мм	6,50 ± 0,20	3,00 ± 0,20	3,50 ± 0,10
14.	Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 105,0 мм	6,50 ± 0,20	3,00 ± 0,20	3,50 ± 0,10
15.	Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 110,0 мм	6,50 ± 0,20	3,00 ± 0,20	3,50 ± 0,10
16.	Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 115,0 мм	6,50 ± 0,20	3,00 ± 0,20	3,50 ± 0,10
17.	Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 120,0 мм	6,50 ± 0,20	3,00 ± 0,20	3,50 ± 0,10

Таблица 4.4.24г – Характеристики изделия

№	Наименование	P, мм	e, мм
1.	Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 40,0 мм	2,75	0,20
2.	Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 45,0 мм	2,75	0,20
3.	Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 50,0 мм	2,75	0,20

№	Наименование	P, мм	e, мм
4.	Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 55,0 мм	2,75	0,20
5.	Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 60,0 мм	2,75	0,20
6.	Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 65,0 мм	2,75	0,20
7.	Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 70,0 мм	2,75	0,20
8.	Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 75,0 мм	2,75	0,20
9.	Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 80,0 мм	2,75	0,20
10.	Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 85,0 мм	2,75	0,20
11.	Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 90,0 мм	2,75	0,20
12.	Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 95,0 мм	2,75	0,20
13.	Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 100,0 мм	2,75	0,20
14.	Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 105,0 мм	2,75	0,20
15.	Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 110,0 мм	2,75	0,20
16.	Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 115,0 мм	2,75	0,20
17.	Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 120,0 мм	2,75	0,20

Таблица 4.4.24д – Характеристики изделия

№	Наименование	R1, мм	R2, мм	R3, мм	R4, мм	R5, мм
1.	Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 40,0 мм	8,50	4,00	1,00	0,50	1,20
2.	Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 45,0 мм	8,50	4,00	1,00	0,50	1,20
3.	Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 50,0 мм	8,50	4,00	1,00	0,50	1,20
4.	Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 55,0 мм	8,50	4,00	1,00	0,50	1,20
5.	Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 60,0 мм	8,50	4,00	1,00	0,50	1,20
6.	Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 65,0 мм	8,50	4,00	1,00	0,50	1,20
7.	Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 70,0 мм	8,50	4,00	1,00	0,50	1,20
8.	Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 75,0 мм	8,50	4,00	1,00	0,50	1,20
9.	Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 80,0 мм	8,50	4,00	1,00	0,50	1,20
10.	Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 85,0 мм	8,50	4,00	1,00	0,50	1,20
11.	Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 90,0 мм	8,50	4,00	1,00	0,50	1,20
12.	Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 95,0 мм	8,50	4,00	1,00	0,50	1,20
13.	Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 100,0 мм	8,50	4,00	1,00	0,50	1,20
14.	Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 105,0 мм	8,50	4,00	1,00	0,50	1,20
15.	Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 110,0 мм	8,50	4,00	1,00	0,50	1,20

№	Наименование	R1, мм	R2, мм	R3, мм	R4, мм	R5, мм
16.	Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 115,0 мм	8,50	4,00	1,00	0,50	1,20
17.	Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 120,0 мм	8,50	4,00	1,00	0,50	1,20

Таблица 4.4.24е – Характеристики изделия

№	Наименование	α (°)	β (°)	γ (°)	Масса, г
1.	Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 40,0 мм	25	5	70	2,70 ± 0,50
2.	Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 45,0 мм	25	5	70	3,02 ± 1,00
3.	Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 50,0 мм	25	5	70	3,35 ± 1,00
4.	Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 55,0 мм	25	5	70	3,67 ± 1,00
5.	Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 60,0 мм	25	5	70	4,00 ± 1,00
6.	Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 65,0 мм	25	5	70	4,32 ± 1,00
7.	Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 70,0 мм	25	5	70	4,65 ± 1,00
8.	Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 75,0 мм	25	5	70	4,97 ± 1,00
9.	Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 80,0 мм	25	5	70	5,30 ± 2,00
10.	Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 85,0 мм	25	5	70	5,62 ± 2,00
11.	Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 90,0 мм	25	5	70	5,95 ± 2,00
12.	Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 95,0 мм	25	5	70	6,27 ± 2,00
13.	Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 100,0 мм	25	5	70	6,60 ± 2,00
14.	Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 105,0 мм	25	5	70	6,92 ± 2,00
15.	Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 110,0 мм	25	5	70	7,25 ± 2,00
16.	Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 115,0 мм	25	5	70	7,57 ± 2,00
17.	Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 120,0 мм	25	5	70	7,90 ± 2,00

Винт рассчитан на использование вместе с соответствующими пластинами, перечисленными в разделе 4.3 настоящего документа.

4.4.25. Шайба для канюлированного винта

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.

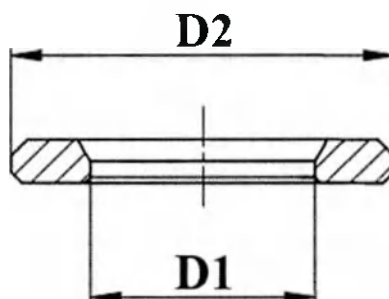


Таблица 4.4.25 – Характеристики изделия

№	Наименование	D1, мм	D2, мм	Масса, г
1.	Шайба для канюлированного винта, диаметр 4,0 мм	$4,10 \pm 0,20$	$7,00 \pm 0,20$	не более 0,10
2.	Шайба для канюлированного винта, диаметр 6,0 мм	$6,00 \pm 0,20$	$11,00 \pm 0,20$	$0,40 \pm 0,10$
3.	Шайба для канюлированного винта, диаметр 7,0 мм	$7,20 \pm 0,20$	$12,00 \pm 0,20$	$0,56 \pm 0,20$
4.	Шайба для канюлированного винта, диаметр 8,0 мм	$8,00 \pm 0,20$	$13,00 \pm 0,20$	$0,71 \pm 0,20$

Шайбы соответствующих номинальных размеров используются вместе со следующими винтами:

- Шайба для канюлированного винта, диаметр 4,0 мм: Винт канюлированный, диаметр 3,5 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.3 настоящего документа);

- Шайба для канюлированного винта, диаметр 6,0 мм: Винт канюлированный, диаметр 4,5 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.4 настоящего документа);

- Шайба для канюлированного винта, диаметр 7,0 мм: Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 6,5 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.5 настоящего документа) и Винт канюлированный, с длинной резьбой, диаметр 6,5 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.6 настоящего документа);

- Шайба для канюлированного винта, диаметр 8,0 мм: Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 7,5 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.7 настоящего документа) и Винт канюлированный, с длинной резьбой, диаметр 7,5 мм (описание и характеристики приведены в п. 4.4.8 настоящего документа).

4.4.26. Винт блокирующий MR, диаметр 2,0 мм

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.

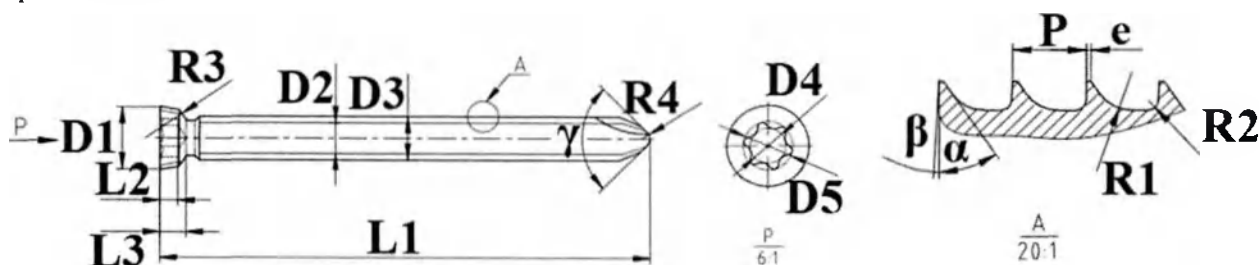


Таблица 4.4.26а – Характеристики изделия

№	Наименование	L1, мм	L2, мм	L3, мм
1.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,0 мм, длина 6,0 мм	$6,00 \pm 0,20$	$0,80^{+0,1}_0$	$1,17 \pm 0,10$
2.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,0 мм, длина 7,0 мм	$7,00 \pm 0,20$	$0,80^{+0,1}_0$	$1,17 \pm 0,10$
3.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,0 мм, длина 8,0 мм	$8,00 \pm 0,20$	$0,80^{+0,1}_0$	$1,17 \pm 0,10$

№	Наименование	L1, мм	L2, мм	L3, мм
	длина 8,0 мм			
4.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,0 мм, длина 9,0 мм	9,00 ± 0,20	$0,80_0^{+0,1}$	1,17 ± 0,10
5.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,0 мм, длина 10,0 мм	10,00 ± 0,20	$0,80_0^{+0,1}$	1,17 ± 0,10
6.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,0 мм, длина 11,0 мм	11,00 ± 0,20	$0,80_0^{+0,1}$	1,17 ± 0,10
7.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,0 мм, длина 12,0 мм	12,00 ± 0,20	$0,80_0^{+0,1}$	1,17 ± 0,10
8.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,0 мм, длина 13,0 мм	13,00 ± 0,20	$0,80_0^{+0,1}$	1,17 ± 0,10
9.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,0 мм, длина 14,0 мм	14,00 ± 0,20	$0,80_0^{+0,1}$	1,17 ± 0,10
10.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,0 мм, длина 16,0 мм	16,00 ± 0,20	$0,80_0^{+0,1}$	1,17 ± 0,10
11.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,0 мм, длина 18,0 мм	18,00 ± 0,20	$0,80_0^{+0,1}$	1,17 ± 0,10
12.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,0 мм, длина 20,0 мм	20,00 ± 0,20	$0,80_0^{+0,1}$	1,17 ± 0,10
13.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,0 мм, длина 22,0 мм	22,00 ± 0,20	$0,80_0^{+0,1}$	1,17 ± 0,10
14.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,0 мм, длина 24,0 мм	24,00 ± 0,20	$0,80_0^{+0,1}$	1,17 ± 0,10
15.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,0 мм, длина 26,0 мм	26,00 ± 0,20	$0,80_0^{+0,1}$	1,17 ± 0,10
16.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,0 мм, длина 28,0 мм	28,00 ± 0,20	$0,80_0^{+0,1}$	1,17 ± 0,10
17.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,0 мм, длина 30,0 мм	30,00 ± 0,20	$0,80_0^{+0,1}$	1,17 ± 0,10

Таблица 4.4.266 – Характеристики изделия

№	Наименование	D1, мм	D2, мм	D3, мм	D4, мм	D5, мм
1.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,0 мм, длина 6,0 мм	2,90 ± 0,20	1,40 ± 0,20	2,00 ± 0,20	1,26 ± 0,10	1,75 ± 0,10
2.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,0 мм, длина 7,0 мм	2,90 ± 0,20	1,40 ± 0,20	2,00 ± 0,20	1,26 ± 0,10	1,75 ± 0,10
3.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,0 мм, длина 8,0 мм	2,90 ± 0,20	1,40 ± 0,20	2,00 ± 0,20	1,26 ± 0,10	1,75 ± 0,10
4.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,0 мм, длина 9,0 мм	2,90 ± 0,20	1,40 ± 0,20	2,00 ± 0,20	1,26 ± 0,10	1,75 ± 0,10
5.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,0 мм, длина 10,0 мм	2,90 ± 0,20	1,40 ± 0,20	2,00 ± 0,20	1,26 ± 0,10	1,75 ± 0,10
6.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,0 мм, длина 11,0 мм	2,90 ± 0,20	1,40 ± 0,20	2,00 ± 0,20	1,26 ± 0,10	1,75 ± 0,10
7.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,0 мм, длина 12,0 мм	2,90 ± 0,20	1,40 ± 0,20	2,00 ± 0,20	1,26 ± 0,10	1,75 ± 0,10
8.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,0 мм, длина 13,0 мм	2,90 ± 0,20	1,40 ± 0,20	2,00 ± 0,20	1,26 ± 0,10	1,75 ± 0,10
9.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,0 мм, длина 14,0 мм	2,90 ± 0,20	1,40 ± 0,20	2,00 ± 0,20	1,26 ± 0,10	1,75 ± 0,10
10.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,0 мм, длина 16,0 мм	2,90 ± 0,20	1,40 ± 0,20	2,00 ± 0,20	1,26 ± 0,10	1,75 ± 0,10
11.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,0 мм, длина 18,0 мм	2,90 ± 0,20	1,40 ± 0,20	2,00 ± 0,20	1,26 ± 0,10	1,75 ± 0,10
12.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,0 мм, длина 20,0 мм	2,90 ± 0,20	1,40 ± 0,20	2,00 ± 0,20	1,26 ± 0,10	1,75 ± 0,10
13.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,0 мм, длина 22,0 мм	2,90 ± 0,20	1,40 ± 0,20	2,00 ± 0,20	1,26 ± 0,10	1,75 ± 0,10
14.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,0 мм, длина 24,0 мм	2,90 ± 0,20	1,40 ± 0,20	2,00 ± 0,20	1,26 ± 0,10	1,75 ± 0,10

№	Наименование	D1, мм	D2, мм	D3, мм	D4, мм	D5, мм
15.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,0 мм, длина 26,0 мм	2,90 ± 0,20	1,40 ± 0,20	2,00 ± 0,20	1,26 ± 0,10	1,75 ± 0,10
16.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,0 мм, длина 28,0 мм	2,90 ± 0,20	1,40 ± 0,20	2,00 ± 0,20	1,26 ± 0,10	1,75 ± 0,10
17.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,0 мм, длина 30,0 мм	2,90 ± 0,20	1,40 ± 0,20	2,00 ± 0,20	1,26 ± 0,10	1,75 ± 0,10

Таблица 4.4.26в – Характеристики изделия

№	Наименование	R1, мм	R2, мм	R3, мм	R4, мм	P, мм
1.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,0 мм, длина 6,0 мм	0,40	0,10	2,00	0,40	0,75
2.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,0 мм, длина 7,0 мм	0,40	0,10	2,00	0,40	0,75
3.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,0 мм, длина 8,0 мм	0,40	0,10	2,00	0,40	0,75
4.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,0 мм, длина 9,0 мм	0,40	0,10	2,00	0,40	0,75
5.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,0 мм, длина 10,0 мм	0,40	0,10	2,00	0,40	0,75
6.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,0 мм, длина 11,0 мм	0,40	0,10	2,00	0,40	0,75
7.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,0 мм, длина 12,0 мм	0,40	0,10	2,00	0,40	0,75
8.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,0 мм, длина 13,0 мм	0,40	0,10	2,00	0,40	0,75
9.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,0 мм, длина 14,0 мм	0,40	0,10	2,00	0,40	0,75
10.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,0 мм, длина 16,0 мм	0,40	0,10	2,00	0,40	0,75
11.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,0 мм, длина 18,0 мм	0,40	0,10	2,00	0,40	0,75
12.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,0 мм, длина 20,0 мм	0,40	0,10	2,00	0,40	0,75
13.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,0 мм, длина 22,0 мм	0,40	0,10	2,00	0,40	0,75
14.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,0 мм, длина 24,0 мм	0,40	0,10	2,00	0,40	0,75
15.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,0 мм, длина 26,0 мм	0,40	0,10	2,00	0,40	0,75
16.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,0 мм, длина 28,0 мм	0,40	0,10	2,00	0,40	0,75
17.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,0 мм, длина 30,0 мм	0,40	0,10	2,00	0,40	0,75

Таблица 4.4.26г – Характеристики изделия

№	Наименование	e, мм	α (°)	β (°)	γ (°)	Масса, г
1.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,0 мм, длина 6,0 мм	0,05	35	3	90	не более 0,10
2.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,0 мм, длина 7,0 мм	0,05	35	3	90	не более 0,10
3.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,0 мм, длина 8,0 мм	0,05	35	3	90	не более 0,10
4.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,0 мм, длина 9,0 мм	0,05	35	3	90	не более 0,10
5.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,0 мм, длина 10,0 мм	0,05	35	3	90	не более 0,10
6.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,0 мм, длина 11,0 мм	0,05	35	3	90	не более 0,10

№	Наименование	е, мм	α (°)	β (°)	γ (°)	Масса, г
7.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,0 мм, длина 12,0 мм	0,05	35	3	90	не более 0,10
8.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,0 мм, длина 13,0 мм	0,05	35	3	90	не более 0,10
9.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,0 мм, длина 14,0 мм	0,05	35	3	90	$0,10 \pm 0,05$
10.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,0 мм, длина 16,0 мм	0,05	35	3	90	$0,12 \pm 0,05$
11.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,0 мм, длина 18,0 мм	0,05	35	3	90	$0,13 \pm 0,05$
12.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,0 мм, длина 20,0 мм	0,05	35	3	90	$0,15 \pm 0,05$
13.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,0 мм, длина 22,0 мм	0,05	35	3	90	$0,17 \pm 0,05$
14.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,0 мм, длина 24,0 мм	0,05	35	3	90	$0,18 \pm 0,05$
15.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,0 мм, длина 26,0 мм	0,05	35	3	90	$0,20 \pm 0,05$
16.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,0 мм, длина 28,0 мм	0,05	35	3	90	$0,22 \pm 0,05$
17.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,0 мм, длина 30,0 мм	0,05	35	3	90	$0,23 \pm 0,05$

Винт рассчитан на использование вместе с соответствующими пластинами, перечисленными в разделе 4.3 настоящего документа.

4.4.27. Винт блокирующий MR, диаметр 2,4 мм

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.

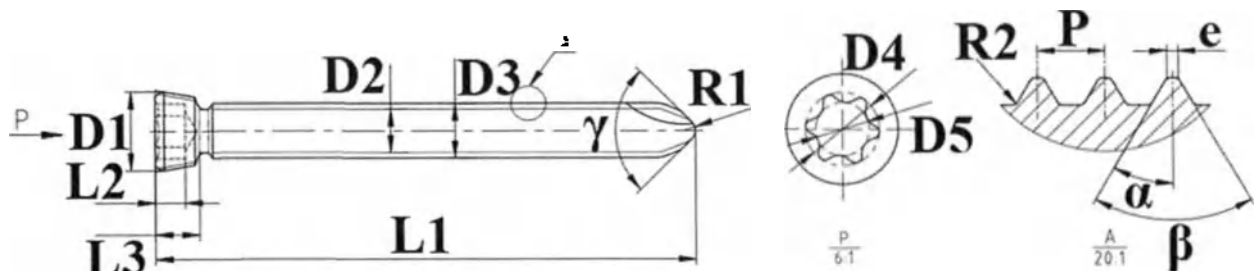


Таблица 4.4.27а – Характеристики изделия

№	Наименование	L1, мм	L2, мм
1.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,4 мм, длина 6,0 мм	$6,00 \pm 0,20$	$1,30^{+0,1}_0$
2.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,4 мм, длина 7,0 мм	$7,00 \pm 0,20$	$1,30^{+0,1}_0$
3.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,4 мм, длина 8,0 мм	$8,00 \pm 0,20$	$1,30^{+0,1}_0$
4.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,4 мм, длина 9,0 мм	$9,00 \pm 0,20$	$1,30^{+0,1}_0$
5.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,4 мм, длина 10,0 мм	$10,00 \pm 0,20$	$1,30^{+0,1}_0$
6.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,4 мм, длина 11,0 мм	$11,00 \pm 0,20$	$1,30^{+0,1}_0$
7.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,4 мм, длина 12,0 мм	$12,00 \pm 0,20$	$1,30^{+0,1}_0$
8.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,4 мм, длина 13,0 мм	$13,00 \pm 0,20$	$1,30^{+0,1}_0$
9.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,4 мм, длина 14,0 мм	$14,00 \pm 0,20$	$1,30^{+0,1}_0$
10.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,4 мм, длина 16,0 мм	$16,00 \pm 0,20$	$1,30^{+0,1}_0$
11.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,4 мм, длина 18,0 мм	$18,00 \pm 0,20$	$1,30^{+0,1}_0$
12.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,4 мм, длина 20,0 мм	$20,00 \pm 0,20$	$1,30^{+0,1}_0$
13.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,4 мм, длина 22,0 мм	$22,00 \pm 0,20$	$1,30^{+0,1}_0$
14.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,4 мм, длина 24,0 мм	$24,00 \pm 0,20$	$1,30^{+0,1}_0$
15.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,4 мм, длина 26,0 мм	$26,00 \pm 0,20$	$1,30^{+0,1}_0$

№	Наименование	L1, мм	L2, мм
16.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,4 мм, длина 28,0 мм	28,00 ± 0,20	1,30 ^{+0,1} ₀
17.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,4 мм, длина 30,0 мм	30,00 ± 0,20	1,30 ^{+0,1} ₀

Таблица 4.4.27б – Характеристики изделия

№	Наименование	L3, мм	P, мм	e, мм
1.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,4 мм, длина 6,0 мм	1,90 ± 0,10	0,60	0,10
2.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,4 мм, длина 7,0 мм	1,90 ± 0,10	0,60	0,10
3.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,4 мм, длина 8,0 мм	1,90 ± 0,10	0,60	0,10
4.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,4 мм, длина 9,0 мм	1,90 ± 0,10	0,60	0,10
5.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,4 мм, длина 10,0 мм	1,90 ± 0,10	0,60	0,10
6.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,4 мм, длина 11,0 мм	1,90 ± 0,10	0,60	0,10
7.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,4 мм, длина 12,0 мм	1,90 ± 0,10	0,60	0,10
8.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,4 мм, длина 13,0 мм	1,90 ± 0,10	0,60	0,10
9.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,4 мм, длина 14,0 мм	1,90 ± 0,10	0,60	0,10
10.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,4 мм, длина 16,0 мм	1,90 ± 0,10	0,60	0,10
11.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,4 мм, длина 18,0 мм	1,90 ± 0,10	0,60	0,10
12.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,4 мм, длина 20,0 мм	1,90 ± 0,10	0,60	0,10
13.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,4 мм, длина 22,0 мм	1,90 ± 0,10	0,60	0,10
14.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,4 мм, длина 24,0 мм	1,90 ± 0,10	0,60	0,10
15.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,4 мм, длина 26,0 мм	1,90 ± 0,10	0,60	0,10
16.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,4 мм, длина 28,0 мм	1,90 ± 0,10	0,60	0,10
17.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,4 мм, длина 30,0 мм	1,90 ± 0,10	0,60	0,10

Таблица 4.4.27в – Характеристики изделия

№	Наименование	D1, мм	D2, мм
1.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,4 мм, длина 6,0 мм	3,50 ± 0,20	1,90 ± 0,20
2.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,4 мм, длина 7,0 мм	3,50 ± 0,20	1,90 ± 0,20
3.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,4 мм, длина 8,0 мм	3,50 ± 0,20	1,90 ± 0,20
4.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,4 мм, длина 9,0 мм	3,50 ± 0,20	1,90 ± 0,20
5.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,4 мм, длина 10,0 мм	3,50 ± 0,20	1,90 ± 0,20
6.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,4 мм, длина 11,0 мм	3,50 ± 0,20	1,90 ± 0,20
7.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,4 мм, длина 12,0 мм	3,50 ± 0,20	1,90 ± 0,20
8.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,4 мм, длина 13,0 мм	3,50 ± 0,20	1,90 ± 0,20
9.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,4 мм, длина 14,0 мм	3,50 ± 0,20	1,90 ± 0,20
10.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,4 мм, длина 16,0 мм	3,50 ± 0,20	1,90 ± 0,20
11.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,4 мм, длина 18,0 мм	3,50 ± 0,20	1,90 ± 0,20
12.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,4 мм, длина 20,0 мм	3,50 ± 0,20	1,90 ± 0,20
13.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,4 мм, длина 22,0 мм	3,50 ± 0,20	1,90 ± 0,20
14.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,4 мм, длина 24,0 мм	3,50 ± 0,20	1,90 ± 0,20
15.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,4 мм, длина 26,0 мм	3,50 ± 0,20	1,90 ± 0,20
16.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,4 мм, длина 28,0 мм	3,50 ± 0,20	1,90 ± 0,20
17.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,4 мм, длина 30,0 мм	3,50 ± 0,20	1,90 ± 0,20

Таблица 4.4.27г – Характеристики изделия

№	Наименование	D3, мм	D4, мм	D5, мм
1.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,4 мм, длина 6,0 мм	2,40 ± 0,20	2,38 ± 0,10	1,72 ± 0,10
2.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,4 мм, длина 7,0 мм	2,40 ± 0,20	2,38 ± 0,10	1,72 ± 0,10
3.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,4 мм, длина 8,0 мм	2,40 ± 0,20	2,38 ± 0,10	1,72 ± 0,10
4.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,4 мм, длина 9,0 мм	2,40 ± 0,20	2,38 ± 0,10	1,72 ± 0,10
5.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,4 мм, длина 10,0 мм	2,40 ± 0,20	2,38 ± 0,10	1,72 ± 0,10
6.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,4 мм, длина 11,0 мм	2,40 ± 0,20	2,38 ± 0,10	1,72 ± 0,10
7.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,4 мм, длина 12,0 мм	2,40 ± 0,20	2,38 ± 0,10	1,72 ± 0,10
8.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,4 мм, длина 13,0 мм	2,40 ± 0,20	2,38 ± 0,10	1,72 ± 0,10
9.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,4 мм, длина 14,0 мм	2,40 ± 0,20	2,38 ± 0,10	1,72 ± 0,10
10.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,4 мм, длина 16,0 мм	2,40 ± 0,20	2,38 ± 0,10	1,72 ± 0,10
11.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,4 мм, длина 18,0 мм	2,40 ± 0,20	2,38 ± 0,10	1,72 ± 0,10
12.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,4 мм, длина 20,0 мм	2,40 ± 0,20	2,38 ± 0,10	1,72 ± 0,10

№	Наименование	D3, мм	D4, мм	D5, мм
13.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,4 мм, длина 22,0 мм	2,40 ± 0,20	2,38 ± 0,10	1,72 ± 0,10
14.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,4 мм, длина 24,0 мм	2,40 ± 0,20	2,38 ± 0,10	1,72 ± 0,10
15.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,4 мм, длина 26,0 мм	2,40 ± 0,20	2,38 ± 0,10	1,72 ± 0,10
16.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,4 мм, длина 28,0 мм	2,40 ± 0,20	2,38 ± 0,10	1,72 ± 0,10
17.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,4 мм, длина 30,0 мм	2,40 ± 0,20	2,38 ± 0,10	1,72 ± 0,10

Таблица 4.4.27д – Характеристики изделия

№	Наименование	R1, мм	R2, мм	α (°)
1.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,4 мм, длина 6,0 мм	0,50	0,05	30
2.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,4 мм, длина 7,0 мм	0,50	0,05	30
3.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,4 мм, длина 8,0 мм	0,50	0,05	30
4.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,4 мм, длина 9,0 мм	0,50	0,05	30
5.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,4 мм, длина 10,0 мм	0,50	0,05	30
6.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,4 мм, длина 11,0 мм	0,50	0,05	30
7.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,4 мм, длина 12,0 мм	0,50	0,05	30
8.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,4 мм, длина 13,0 мм	0,50	0,05	30
9.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,4 мм, длина 14,0 мм	0,50	0,05	30
10.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,4 мм, длина 16,0 мм	0,50	0,05	30
11.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,4 мм, длина 18,0 мм	0,50	0,05	30
12.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,4 мм, длина 20,0 мм	0,50	0,05	30
13.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,4 мм, длина 22,0 мм	0,50	0,05	30
14.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,4 мм, длина 24,0 мм	0,50	0,05	30
15.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,4 мм, длина 26,0 мм	0,50	0,05	30
16.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,4 мм, длина 28,0 мм	0,50	0,05	30
17.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,4 мм, длина 30,0 мм	0,50	0,05	30

Таблица 4.4.27е – Характеристики изделия

№	Наименование	β (°)	γ (°)	Масса, г
1.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,4 мм, длина 6,0 мм	60	90	не более 0,10
2.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,4 мм, длина 7,0 мм	60	90	не более 0,10
3.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,4 мм, длина 8,0 мм	60	90	0,10 ± 0,05
4.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,4 мм, длина 9,0 мм	60	90	0,12 ± 0,05
5.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,4 мм, длина 10,0 мм	60	90	0,13 ± 0,05
6.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,4 мм, длина 11,0 мм	60	90	0,15 ± 0,05
7.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,4 мм, длина 12,0 мм	60	90	0,17 ± 0,05
8.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,4 мм, длина 13,0 мм	60	90	0,18 ± 0,05
9.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,4 мм, длина 14,0 мм	60	90	0,20 ± 0,05
10.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,4 мм, длина 16,0 мм	60	90	0,23 ± 0,05
11.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,4 мм, длина 18,0 мм	60	90	0,26 ± 0,05
12.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,4 мм, длина 20,0 мм	60	90	0,29 ± 0,05
13.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,4 мм, длина 22,0 мм	60	90	0,32 ± 0,10
14.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,4 мм, длина 24,0 мм	60	90	0,35 ± 0,10
15.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,4 мм, длина 26,0 мм	60	90	0,38 ± 0,10
16.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,4 мм, длина 28,0 мм	60	90	0,41 ± 0,10
17.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,4 мм, длина 30,0 мм	60	90	0,45 ± 0,10

Винт рассчитан на использование вместе с соответствующими пластинами, перечисленными в разделе 4.3 настоящего документа.

4.4.28. Винт блокирующий MR, диаметр 2,7 мм

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.

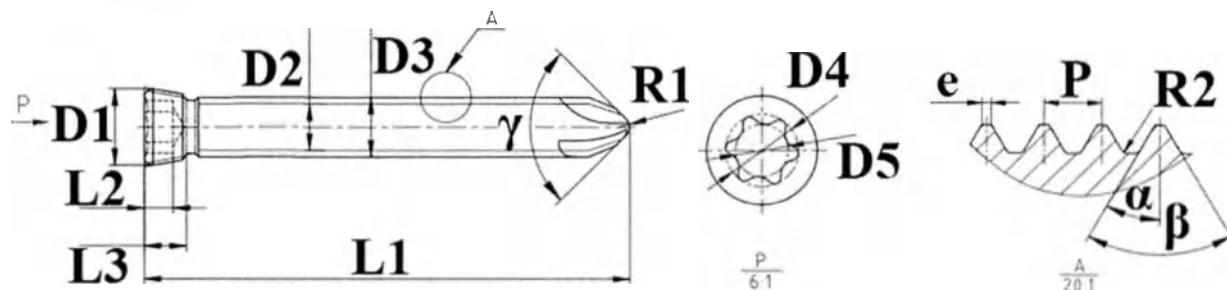


Таблица 4.4.28а – Характеристики изделия

№	Наименование	L1, мм	L2, мм	L3, мм
1.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,7 мм, длина 6,0 мм	6,00 ± 0,20	1,30 ^{+0,1} ₀	1,90 ± 0,10
2.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,7 мм, длина 7,0 мм	7,00 ± 0,20	1,30 ^{+0,1} ₀	1,90 ± 0,10
3.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,7 мм, длина 8,0 мм	8,00 ± 0,20	1,30 ^{+0,1} ₀	1,90 ± 0,10
4.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,7 мм, длина 9,0 мм	9,00 ± 0,20	1,30 ^{+0,1} ₀	1,90 ± 0,10
5.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,7 мм, длина 10,0 мм	10,00 ± 0,20	1,30 ^{+0,1} ₀	1,90 ± 0,10
6.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,7 мм, длина 11,0 мм	11,00 ± 0,20	1,30 ^{+0,1} ₀	1,90 ± 0,10
7.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,7 мм, длина 12,0 мм	12,00 ± 0,20	1,30 ^{+0,1} ₀	1,90 ± 0,10
8.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,7 мм, длина 13,0 мм	13,00 ± 0,20	1,30 ^{+0,1} ₀	1,90 ± 0,10
9.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,7 мм, длина 14,0 мм	14,00 ± 0,20	1,30 ^{+0,1} ₀	1,90 ± 0,10
10.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,7 мм, длина 16,0 мм	16,00 ± 0,20	1,30 ^{+0,1} ₀	1,90 ± 0,10
11.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,7 мм, длина 18,0 мм	18,00 ± 0,20	1,30 ^{+0,1} ₀	1,90 ± 0,10
12.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,7 мм, длина 20,0 мм	20,00 ± 0,20	1,30 ^{+0,1} ₀	1,90 ± 0,10
13.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,7 мм, длина 22,0 мм	22,00 ± 0,20	1,30 ^{+0,1} ₀	1,90 ± 0,10
14.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,7 мм, длина 24,0 мм	24,00 ± 0,20	1,30 ^{+0,1} ₀	1,90 ± 0,10
15.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,7 мм, длина 26,0 мм	26,00 ± 0,20	1,30 ^{+0,1} ₀	1,90 ± 0,10
16.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,7 мм, длина 28,0 мм	28,00 ± 0,20	1,30 ^{+0,1} ₀	1,90 ± 0,10
17.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,7 мм, длина 30,0 мм	30,00 ± 0,20	1,30 ^{+0,1} ₀	1,90 ± 0,10
18.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,7 мм, длина 32,0 мм	32,00 ± 0,30	1,30 ^{+0,1} ₀	1,90 ± 0,10
19.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,7 мм, длина 34,0 мм	34,00 ± 0,30	1,30 ^{+0,1} ₀	1,90 ± 0,10
20.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,7 мм, длина 36,0 мм	36,00 ± 0,30	1,30 ^{+0,1} ₀	1,90 ± 0,10
21.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,7 мм, длина 38,0 мм	38,00 ± 0,30	1,30 ^{+0,1} ₀	1,90 ± 0,10
22.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,7 мм, длина 40,0 мм	40,00 ± 0,30	1,30 ^{+0,1} ₀	1,90 ± 0,10
23.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,7 мм, длина 42,0 мм	42,00 ± 0,30	1,30 ^{+0,1} ₀	1,90 ± 0,10
24.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,7 мм, длина 44,0 мм	44,00 ± 0,30	1,30 ^{+0,1} ₀	1,90 ± 0,10
25.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,7 мм, длина 46,0 мм	46,00 ± 0,30	1,30 ^{+0,1} ₀	1,90 ± 0,10
26.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,7 мм, длина 48,0 мм	48,00 ± 0,30	1,30 ^{+0,1} ₀	1,90 ± 0,10
27.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,7 мм, длина 50,0 мм	50,00 ± 0,30	1,30 ^{+0,1} ₀	1,90 ± 0,10
28.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,7 мм, длина 55,0 мм	55,00 ± 0,30	1,30 ^{+0,1} ₀	1,90 ± 0,10
29.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,7 мм, длина 60,0 мм	60,00 ± 0,30	1,30 ^{+0,1} ₀	1,90 ± 0,10

Таблица 4.4.28б – Характеристики изделия

№	Наименование	D1, мм	D2, мм	D3, мм
1.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,7 мм, длина 6,0 мм	3,50 ± 0,20	2,10 ± 0,20	2,70 ± 0,20
2.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,7 мм, длина 7,0 мм	3,50 ± 0,20	2,10 ± 0,20	2,70 ± 0,20
3.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,7 мм, длина 8,0 мм	3,50 ± 0,20	2,10 ± 0,20	2,70 ± 0,20
4.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,7 мм, длина 9,0 мм	3,50 ± 0,20	2,10 ± 0,20	2,70 ± 0,20
5.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,7 мм, длина 10,0 мм	3,50 ± 0,20	2,10 ± 0,20	2,70 ± 0,20

№	Наименование	D1, мм	D2, мм	D3, мм
6.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,7 мм, длина 11,0 мм	3,50 ± 0,20	2,10 ± 0,20	2,70 ± 0,20
7.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,7 мм, длина 12,0 мм	3,50 ± 0,20	2,10 ± 0,20	2,70 ± 0,20
8.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,7 мм, длина 13,0 мм	3,50 ± 0,20	2,10 ± 0,20	2,70 ± 0,20
9.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,7 мм, длина 14,0 мм	3,50 ± 0,20	2,10 ± 0,20	2,70 ± 0,20
10.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,7 мм, длина 16,0 мм	3,50 ± 0,20	2,10 ± 0,20	2,70 ± 0,20
11.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,7 мм, длина 18,0 мм	3,50 ± 0,20	2,10 ± 0,20	2,70 ± 0,20
12.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,7 мм, длина 20,0 мм	3,50 ± 0,20	2,10 ± 0,20	2,70 ± 0,20
13.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,7 мм, длина 22,0 мм	3,50 ± 0,20	2,10 ± 0,20	2,70 ± 0,20
14.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,7 мм, длина 24,0 мм	3,50 ± 0,20	2,10 ± 0,20	2,70 ± 0,20
15.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,7 мм, длина 26,0 мм	3,50 ± 0,20	2,10 ± 0,20	2,70 ± 0,20
16.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,7 мм, длина 28,0 мм	3,50 ± 0,20	2,10 ± 0,20	2,70 ± 0,20
17.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,7 мм, длина 30,0 мм	3,50 ± 0,20	2,10 ± 0,20	2,70 ± 0,20
18.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,7 мм, длина 32,0 мм	3,50 ± 0,20	2,10 ± 0,20	2,70 ± 0,20
19.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,7 мм, длина 34,0 мм	3,50 ± 0,20	2,10 ± 0,20	2,70 ± 0,20
20.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,7 мм, длина 36,0 мм	3,50 ± 0,20	2,10 ± 0,20	2,70 ± 0,20
21.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,7 мм, длина 38,0 мм	3,50 ± 0,20	2,10 ± 0,20	2,70 ± 0,20
22.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,7 мм, длина 40,0 мм	3,50 ± 0,20	2,10 ± 0,20	2,70 ± 0,20
23.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,7 мм, длина 42,0 мм	3,50 ± 0,20	2,10 ± 0,20	2,70 ± 0,20
24.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,7 мм, длина 44,0 мм	3,50 ± 0,20	2,10 ± 0,20	2,70 ± 0,20
25.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,7 мм, длина 46,0 мм	3,50 ± 0,20	2,10 ± 0,20	2,70 ± 0,20
26.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,7 мм, длина 48,0 мм	3,50 ± 0,20	2,10 ± 0,20	2,70 ± 0,20
27.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,7 мм, длина 50,0 мм	3,50 ± 0,20	2,10 ± 0,20	2,70 ± 0,20
28.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,7 мм, длина 55,0 мм	3,50 ± 0,20	2,10 ± 0,20	2,70 ± 0,20
29.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,7 мм, длина 60,0 мм	3,50 ± 0,20	2,10 ± 0,20	2,70 ± 0,20

Таблица 4.4.28в – Характеристики изделия

№	Наименование	D4, мм	D5, мм	P, мм
1.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,7 мм, длина 6,0 мм	2,38 ± 0,10	1,72 ± 0,10	0,60
2.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,7 мм, длина 7,0 мм	2,38 ± 0,10	1,72 ± 0,10	0,60
3.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,7 мм, длина 8,0 мм	2,38 ± 0,10	1,72 ± 0,10	0,60
4.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,7 мм, длина 9,0 мм	2,38 ± 0,10	1,72 ± 0,10	0,60
5.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,7 мм, длина 10,0 мм	2,38 ± 0,10	1,72 ± 0,10	0,60
6.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,7 мм, длина 11,0 мм	2,38 ± 0,10	1,72 ± 0,10	0,60
7.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,7 мм, длина 12,0 мм	2,38 ± 0,10	1,72 ± 0,10	0,60
8.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,7 мм, длина 13,0 мм	2,38 ± 0,10	1,72 ± 0,10	0,60
9.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,7 мм, длина 14,0 мм	2,38 ± 0,10	1,72 ± 0,10	0,60
10.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,7 мм, длина 16,0 мм	2,38 ± 0,10	1,72 ± 0,10	0,60
11.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,7 мм, длина 18,0 мм	2,38 ± 0,10	1,72 ± 0,10	0,60
12.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,7 мм, длина 20,0 мм	2,38 ± 0,10	1,72 ± 0,10	0,60
13.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,7 мм, длина 22,0 мм	2,38 ± 0,10	1,72 ± 0,10	0,60
14.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,7 мм, длина 24,0 мм	2,38 ± 0,10	1,72 ± 0,10	0,60
15.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,7 мм, длина 26,0 мм	2,38 ± 0,10	1,72 ± 0,10	0,60
16.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,7 мм, длина 28,0 мм	2,38 ± 0,10	1,72 ± 0,10	0,60
17.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,7 мм, длина 30,0 мм	2,38 ± 0,10	1,72 ± 0,10	0,60
18.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,7 мм, длина 32,0 мм	2,38 ± 0,10	1,72 ± 0,10	0,60
19.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,7 мм, длина 34,0 мм	2,38 ± 0,10	1,72 ± 0,10	0,60
20.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,7 мм, длина 36,0 мм	2,38 ± 0,10	1,72 ± 0,10	0,60
21.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,7 мм, длина 38,0 мм	2,38 ± 0,10	1,72 ± 0,10	0,60
22.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,7 мм, длина 40,0 мм	2,38 ± 0,10	1,72 ± 0,10	0,60
23.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,7 мм, длина 42,0 мм	2,38 ± 0,10	1,72 ± 0,10	0,60
24.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,7 мм, длина 44,0 мм	2,38 ± 0,10	1,72 ± 0,10	0,60
25.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,7 мм, длина 46,0 мм	2,38 ± 0,10	1,72 ± 0,10	0,60
26.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,7 мм, длина 48,0 мм	2,38 ± 0,10	1,72 ± 0,10	0,60
27.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,7 мм, длина 50,0 мм	2,38 ± 0,10	1,72 ± 0,10	0,60
28.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,7 мм, длина 55,0 мм	2,38 ± 0,10	1,72 ± 0,10	0,60
29.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,7 мм, длина 60,0 мм	2,38 ± 0,10	1,72 ± 0,10	0,60

Таблица 4.4.28г – Характеристики изделия

№	Наименование	е, мм	R1, мм	R2, мм
1.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,7 мм, длина 6,0 мм	0,10	0,50	0,05
2.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,7 мм, длина 7,0 мм	0,10	0,50	0,05
3.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,7 мм, длина 8,0 мм	0,10	0,50	0,05
4.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,7 мм, длина 9,0 мм	0,10	0,50	0,05
5.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,7 мм, длина 10,0 мм	0,10	0,50	0,05
6.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,7 мм, длина 11,0 мм	0,10	0,50	0,05
7.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,7 мм, длина 12,0 мм	0,10	0,50	0,05
8.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,7 мм, длина 13,0 мм	0,10	0,50	0,05
9.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,7 мм, длина 14,0 мм	0,10	0,50	0,05
10.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,7 мм, длина 16,0 мм	0,10	0,50	0,05
11.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,7 мм, длина 18,0 мм	0,10	0,50	0,05
12.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,7 мм, длина 20,0 мм	0,10	0,50	0,05
13.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,7 мм, длина 22,0 мм	0,10	0,50	0,05
14.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,7 мм, длина 24,0 мм	0,10	0,50	0,05
15.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,7 мм, длина 26,0 мм	0,10	0,50	0,05
16.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,7 мм, длина 28,0 мм	0,10	0,50	0,05
17.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,7 мм, длина 30,0 мм	0,10	0,50	0,05
18.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,7 мм, длина 32,0 мм	0,10	0,50	0,05
19.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,7 мм, длина 34,0 мм	0,10	0,50	0,05
20.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,7 мм, длина 36,0 мм	0,10	0,50	0,05
21.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,7 мм, длина 38,0 мм	0,10	0,50	0,05
22.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,7 мм, длина 40,0 мм	0,10	0,50	0,05
23.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,7 мм, длина 42,0 мм	0,10	0,50	0,05
24.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,7 мм, длина 44,0 мм	0,10	0,50	0,05
25.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,7 мм, длина 46,0 мм	0,10	0,50	0,05
26.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,7 мм, длина 48,0 мм	0,10	0,50	0,05
27.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,7 мм, длина 50,0 мм	0,10	0,50	0,05
28.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,7 мм, длина 55,0 мм	0,10	0,50	0,05
29.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,7 мм, длина 60,0 мм	0,10	0,50	0,05

Таблица 4.4.28д – Характеристики изделия

№	Наименование	α (°)	β (°)	γ (°)	Масса, г
1.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,7 мм, длина 6,0 мм	30	60	90	0,10 ± 0,05
2.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,7 мм, длина 7,0 мм	30	60	90	0,12 ± 0,05
3.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,7 мм, длина 8,0 мм	30	60	90	0,14 ± 0,05
4.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,7 мм, длина 9,0 мм	30	60	90	0,16 ± 0,05
5.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,7 мм, длина 10,0 мм	30	60	90	0,17 ± 0,05
6.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,7 мм, длина 11,0 мм	30	60	90	0,19 ± 0,05
7.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,7 мм, длина 12,0 мм	30	60	90	0,21 ± 0,05
8.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,7 мм, длина 13,0 мм	30	60	90	0,23 ± 0,05
9.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,7 мм, длина 14,0 мм	30	60	90	0,25 ± 0,05
10.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,7 мм, длина 16,0 мм	30	60	90	0,29 ± 0,05
11.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,7 мм, длина 18,0 мм	30	60	90	0,33 ± 0,10
12.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,7 мм, длина 20,0 мм	30	60	90	0,37 ± 0,10
13.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,7 мм, длина 22,0 мм	30	60	90	0,41 ± 0,10
14.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,7 мм, длина 24,0 мм	30	60	90	0,45 ± 0,10
15.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,7 мм, длина 26,0 мм	30	60	90	0,49 ± 0,10
16.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,7 мм, длина 28,0 мм	30	60	90	0,53 ± 0,20
17.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,7 мм, длина 30,0 мм	30	60	90	0,56 ± 0,20
18.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,7 мм, длина 32,0 мм	30	60	90	0,60 ± 0,20
19.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,7 мм, длина 34,0 мм	30	60	90	0,64 ± 0,20
20.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,7 мм, длина 36,0 мм	30	60	90	0,68 ± 0,20
21.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,7 мм, длина 38,0 мм	30	60	90	0,72 ± 0,20
22.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,7 мм, длина 40,0 мм	30	60	90	0,76 ± 0,20
23.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,7 мм, длина 42,0 мм	30	60	90	0,80 ± 0,20
24.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,7 мм, длина 44,0 мм	30	60	90	0,84 ± 0,20

№	Наименование	α (°)	β (°)	γ (°)	Масса, г
25.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,7 мм, длина 46,0 мм	30	60	90	$0,88 \pm 0,20$
26.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,7 мм, длина 48,0 мм	30	60	90	$0,92 \pm 0,20$
27.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,7 мм, длина 50,0 мм	30	60	90	$0,95 \pm 0,20$
28.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,7 мм, длина 55,0 мм	30	60	90	$1,05 \pm 0,50$
29.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,7 мм, длина 60,0 мм	30	60	90	$1,15 \pm 0,50$

Винт рассчитан на использование вместе с соответствующими пластинами, перечисленными в разделе 4.3 настоящего документа.

4.4.29. Винт блокирующий MR, диаметр 3,5 мм

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.

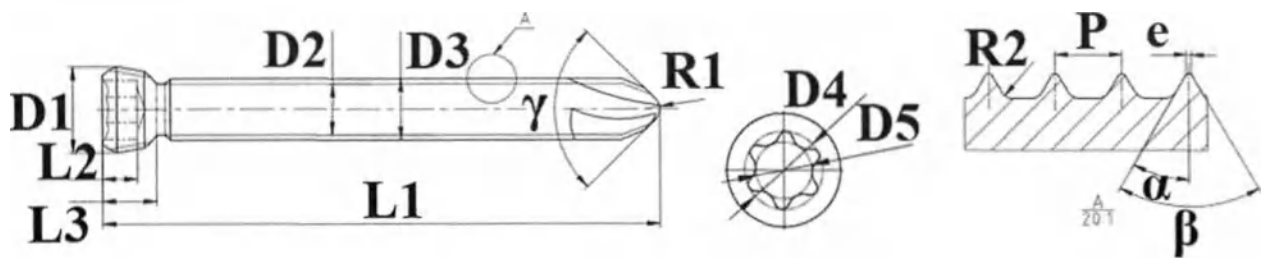


Таблица 4.4.29а – Характеристики изделия

№	Наименование	L1, мм	L2, мм	L3, мм
1.	Винт блокирующий MR, диаметр 3,5 мм, длина 10,0 мм	$10,00 \pm 0,20$	$2,00^{+0,1}_0$	$2,66 \pm 0,10$
2.	Винт блокирующий MR, диаметр 3,5 мм, длина 12,0 мм	$12,00 \pm 0,20$	$2,00^{+0,1}_0$	$2,66 \pm 0,10$
3.	Винт блокирующий MR, диаметр 3,5 мм, длина 14,0 мм	$14,00 \pm 0,20$	$2,00^{+0,1}_0$	$2,66 \pm 0,10$
4.	Винт блокирующий MR, диаметр 3,5 мм, длина 16,0 мм	$16,00 \pm 0,20$	$2,00^{+0,1}_0$	$2,66 \pm 0,10$
5.	Винт блокирующий MR, диаметр 3,5 мм, длина 18,0 мм	$18,00 \pm 0,20$	$2,00^{+0,1}_0$	$2,66 \pm 0,10$
6.	Винт блокирующий MR, диаметр 3,5 мм, длина 20,0 мм	$20,00 \pm 0,20$	$2,00^{+0,1}_0$	$2,66 \pm 0,10$
7.	Винт блокирующий MR, диаметр 3,5 мм, длина 22,0 мм	$22,00 \pm 0,20$	$2,00^{+0,1}_0$	$2,66 \pm 0,10$
8.	Винт блокирующий MR, диаметр 3,5 мм, длина 24,0 мм	$24,00 \pm 0,20$	$2,00^{+0,1}_0$	$2,66 \pm 0,10$
9.	Винт блокирующий MR, диаметр 3,5 мм, длина 26,0 мм	$26,00 \pm 0,20$	$2,00^{+0,1}_0$	$2,66 \pm 0,10$
10.	Винт блокирующий MR, диаметр 3,5 мм, длина 28,0 мм	$28,00 \pm 0,20$	$2,00^{+0,1}_0$	$2,66 \pm 0,10$
11.	Винт блокирующий MR, диаметр 3,5 мм, длина 30,0 мм	$30,00 \pm 0,20$	$2,00^{+0,1}_0$	$2,66 \pm 0,10$
12.	Винт блокирующий MR, диаметр 3,5 мм, длина 32,0 мм	$32,00 \pm 0,30$	$2,00^{+0,1}_0$	$2,66 \pm 0,10$
13.	Винт блокирующий MR, диаметр 3,5 мм, длина 34,0 мм	$34,00 \pm 0,30$	$2,00^{+0,1}_0$	$2,66 \pm 0,10$
14.	Винт блокирующий MR, диаметр 3,5 мм, длина 35,0 мм	$35,00 \pm 0,30$	$2,00^{+0,1}_0$	$2,66 \pm 0,10$
15.	Винт блокирующий MR, диаметр 3,5 мм, длина 36,0 мм	$36,00 \pm 0,30$	$2,00^{+0,1}_0$	$2,66 \pm 0,10$
16.	Винт блокирующий MR, диаметр 3,5 мм, длина 38,0 мм	$38,00 \pm 0,30$	$2,00^{+0,1}_0$	$2,66 \pm 0,10$
17.	Винт блокирующий MR, диаметр 3,5 мм, длина 40,0 мм	$40,00 \pm 0,30$	$2,00^{+0,1}_0$	$2,66 \pm 0,10$

№	Наименование	L1, мм	L2, мм	L3, мм
18.	Винт блокирующий MR, диаметр 3,5 мм, длина 42,0 мм	42,00 ± 0,30	2,00 ^{+0,1} ₀	2,66 ± 0,10
19.	Винт блокирующий MR, диаметр 3,5 мм, длина 44,0 мм	44,00 ± 0,30	2,00 ^{+0,1} ₀	2,66 ± 0,10
20.	Винт блокирующий MR, диаметр 3,5 мм, длина 45,0 мм	45,00 ± 0,30	2,00 ^{+0,1} ₀	2,66 ± 0,10
21.	Винт блокирующий MR, диаметр 3,5 мм, длина 46,0 мм	46,00 ± 0,30	2,00 ^{+0,1} ₀	2,66 ± 0,10
22.	Винт блокирующий MR, диаметр 3,5 мм, длина 48,0 мм	48,00 ± 0,30	2,00 ^{+0,1} ₀	2,66 ± 0,10
23.	Винт блокирующий MR, диаметр 3,5 мм, длина 50,0 мм	50,00 ± 0,30	2,00 ^{+0,1} ₀	2,66 ± 0,10
24.	Винт блокирующий MR, диаметр 3,5 мм, длина 52,0 мм	52,00 ± 0,30	2,00 ^{+0,1} ₀	2,66 ± 0,10
25.	Винт блокирующий MR, диаметр 3,5 мм, длина 54,0 мм	54,00 ± 0,30	2,00 ^{+0,1} ₀	2,66 ± 0,10
26.	Винт блокирующий MR, диаметр 3,5 мм, длина 55,0 мм	55,00 ± 0,30	2,00 ^{+0,1} ₀	2,66 ± 0,10
27.	Винт блокирующий MR, диаметр 3,5 мм, длина 56,0 мм	56,00 ± 0,30	2,00 ^{+0,1} ₀	2,66 ± 0,10
28.	Винт блокирующий MR, диаметр 3,5 мм, длина 58,0 мм	58,00 ± 0,30	2,00 ^{+0,1} ₀	2,66 ± 0,10
29.	Винт блокирующий MR, диаметр 3,5 мм, длина 60,0 мм	60,00 ± 0,30	2,00 ^{+0,1} ₀	2,66 ± 0,10
30.	Винт блокирующий MR, диаметр 3,5 мм, длина 65,0 мм	65,00 ± 0,30	2,00 ^{+0,1} ₀	2,66 ± 0,10
31.	Винт блокирующий MR, диаметр 3,5 мм, длина 70,0 мм	70,00 ± 0,30	2,00 ^{+0,1} ₀	2,66 ± 0,10
32.	Винт блокирующий MR, диаметр 3,5 мм, длина 75,0 мм	75,00 ± 0,30	2,00 ^{+0,1} ₀	2,66 ± 0,10
33.	Винт блокирующий MR, диаметр 3,5 мм, длина 80,0 мм	80,00 ± 0,30	2,00 ^{+0,1} ₀	2,66 ± 0,10
34.	Винт блокирующий MR, диаметр 3,5 мм, длина 85,0 мм	85,00 ± 0,30	2,00 ^{+0,1} ₀	2,66 ± 0,10
35.	Винт блокирующий MR, диаметр 3,5 мм, длина 90,0 мм	90,00 ± 0,30	2,00 ^{+0,1} ₀	2,66 ± 0,10
36.	Винт блокирующий MR, диаметр 3,5 мм, длина 95,0 мм	95,00 ± 0,30	2,00 ^{+0,1} ₀	2,66 ± 0,10

Таблица 4.4.296 – Характеристики изделия

№	Наименование	D1, мм	D2, мм	D3, мм	D4, мм	D5, мм
1.	Винт блокирующий MR, диаметр 3,5 мм, длина 10,0 мм	4,95 ± 0,20	2,90 ± 0,20	3,50 ± 0,20	3,37 ± 0,10	2,43 ± 0,10
2.	Винт блокирующий MR, диаметр 3,5 мм, длина 12,0 мм	4,95 ± 0,20	2,90 ± 0,20	3,50 ± 0,20	3,37 ± 0,10	2,43 ± 0,10
3.	Винт блокирующий MR, диаметр 3,5 мм, длина 14,0 мм	4,95 ± 0,20	2,90 ± 0,20	3,50 ± 0,20	3,37 ± 0,10	2,43 ± 0,10
4.	Винт блокирующий MR, диаметр 3,5 мм, длина 16,0 мм	4,95 ± 0,20	2,90 ± 0,20	3,50 ± 0,20	3,37 ± 0,10	2,43 ± 0,10
5.	Винт блокирующий MR, диаметр 3,5 мм, длина 18,0 мм	4,95 ± 0,20	2,90 ± 0,20	3,50 ± 0,20	3,37 ± 0,10	2,43 ± 0,10
6.	Винт блокирующий MR, диаметр 3,5 мм, длина 20,0 мм	4,95 ± 0,20	2,90 ± 0,20	3,50 ± 0,20	3,37 ± 0,10	2,43 ± 0,10
7.	Винт блокирующий MR, диаметр 3,5 мм, длина 22,0 мм	4,95 ± 0,20	2,90 ± 0,20	3,50 ± 0,20	3,37 ± 0,10	2,43 ± 0,10
8.	Винт блокирующий MR, диаметр 3,5 мм, длина 24,0 мм	4,95 ± 0,20	2,90 ± 0,20	3,50 ± 0,20	3,37 ± 0,10	2,43 ± 0,10
9.	Винт блокирующий MR, диаметр 3,5 мм, длина 26,0 мм	4,95 ± 0,20	2,90 ± 0,20	3,50 ± 0,20	3,37 ± 0,10	2,43 ± 0,10
10.	Винт блокирующий MR, диаметр 3,5 мм, длина 28,0 мм	4,95 ± 0,20	2,90 ± 0,20	3,50 ± 0,20	3,37 ± 0,10	2,43 ± 0,10

№	Наименование	D1, мм	D2, мм	D3, мм	D4, мм	D5, мм
11.	Винт блокирующий MR, диаметр 3,5 мм, длина 30,0 мм	4,95 ± 0,20	2,90 ± 0,20	3,50 ± 0,20	3,37 ± 0,10	2,43 ± 0,10
12.	Винт блокирующий MR, диаметр 3,5 мм, длина 32,0 мм	4,95 ± 0,20	2,90 ± 0,20	3,50 ± 0,20	3,37 ± 0,10	2,43 ± 0,10
13.	Винт блокирующий MR, диаметр 3,5 мм, длина 34,0 мм	4,95 ± 0,20	2,90 ± 0,20	3,50 ± 0,20	3,37 ± 0,10	2,43 ± 0,10
14.	Винт блокирующий MR, диаметр 3,5 мм, длина 35,0 мм	4,95 ± 0,20	2,90 ± 0,20	3,50 ± 0,20	3,37 ± 0,10	2,43 ± 0,10
15.	Винт блокирующий MR, диаметр 3,5 мм, длина 36,0 мм	4,95 ± 0,20	2,90 ± 0,20	3,50 ± 0,20	3,37 ± 0,10	2,43 ± 0,10
16.	Винт блокирующий MR, диаметр 3,5 мм, длина 38,0 мм	4,95 ± 0,20	2,90 ± 0,20	3,50 ± 0,20	3,37 ± 0,10	2,43 ± 0,10
17.	Винт блокирующий MR, диаметр 3,5 мм, длина 40,0 мм	4,95 ± 0,20	2,90 ± 0,20	3,50 ± 0,20	3,37 ± 0,10	2,43 ± 0,10
18.	Винт блокирующий MR, диаметр 3,5 мм, длина 42,0 мм	4,95 ± 0,20	2,90 ± 0,20	3,50 ± 0,20	3,37 ± 0,10	2,43 ± 0,10
19.	Винт блокирующий MR, диаметр 3,5 мм, длина 44,0 мм	4,95 ± 0,20	2,90 ± 0,20	3,50 ± 0,20	3,37 ± 0,10	2,43 ± 0,10
20.	Винт блокирующий MR, диаметр 3,5 мм, длина 45,0 мм	4,95 ± 0,20	2,90 ± 0,20	3,50 ± 0,20	3,37 ± 0,10	2,43 ± 0,10
21.	Винт блокирующий MR, диаметр 3,5 мм, длина 46,0 мм	4,95 ± 0,20	2,90 ± 0,20	3,50 ± 0,20	3,37 ± 0,10	2,43 ± 0,10
22.	Винт блокирующий MR, диаметр 3,5 мм, длина 48,0 мм	4,95 ± 0,20	2,90 ± 0,20	3,50 ± 0,20	3,37 ± 0,10	2,43 ± 0,10
23.	Винт блокирующий MR, диаметр 3,5 мм, длина 50,0 мм	4,95 ± 0,20	2,90 ± 0,20	3,50 ± 0,20	3,37 ± 0,10	2,43 ± 0,10
24.	Винт блокирующий MR, диаметр 3,5 мм, длина 52,0 мм	4,95 ± 0,20	2,90 ± 0,20	3,50 ± 0,20	3,37 ± 0,10	2,43 ± 0,10
25.	Винт блокирующий MR, диаметр 3,5 мм, длина 54,0 мм	4,95 ± 0,20	2,90 ± 0,20	3,50 ± 0,20	3,37 ± 0,10	2,43 ± 0,10
26.	Винт блокирующий MR, диаметр 3,5 мм, длина 55,0 мм	4,95 ± 0,20	2,90 ± 0,20	3,50 ± 0,20	3,37 ± 0,10	2,43 ± 0,10
27.	Винт блокирующий MR, диаметр 3,5 мм, длина 56,0 мм	4,95 ± 0,20	2,90 ± 0,20	3,50 ± 0,20	3,37 ± 0,10	2,43 ± 0,10
28.	Винт блокирующий MR, диаметр 3,5 мм, длина 58,0 мм	4,95 ± 0,20	2,90 ± 0,20	3,50 ± 0,20	3,37 ± 0,10	2,43 ± 0,10
29.	Винт блокирующий MR, диаметр 3,5 мм, длина 60,0 мм	4,95 ± 0,20	2,90 ± 0,20	3,50 ± 0,20	3,37 ± 0,10	2,43 ± 0,10
30.	Винт блокирующий MR, диаметр 3,5 мм, длина 65,0 мм	4,95 ± 0,20	2,90 ± 0,20	3,50 ± 0,20	3,37 ± 0,10	2,43 ± 0,10
31.	Винт блокирующий MR, диаметр 3,5 мм, длина 70,0 мм	4,95 ± 0,20	2,90 ± 0,20	3,50 ± 0,20	3,37 ± 0,10	2,43 ± 0,10
32.	Винт блокирующий MR, диаметр 3,5 мм, длина 75,0 мм	4,95 ± 0,20	2,90 ± 0,20	3,50 ± 0,20	3,37 ± 0,10	2,43 ± 0,10
33.	Винт блокирующий MR, диаметр 3,5 мм, длина 80,0 мм	4,95 ± 0,20	2,90 ± 0,20	3,50 ± 0,20	3,37 ± 0,10	2,43 ± 0,10
34.	Винт блокирующий MR, диаметр 3,5 мм, длина 85,0 мм	4,95 ± 0,20	2,90 ± 0,20	3,50 ± 0,20	3,37 ± 0,10	2,43 ± 0,10
35.	Винт блокирующий MR, диаметр 3,5 мм, длина 90,0 мм	4,95 ± 0,20	2,90 ± 0,20	3,50 ± 0,20	3,37 ± 0,10	2,43 ± 0,10
36.	Винт блокирующий MR, диаметр 3,5 мм, длина 95,0 мм	4,95 ± 0,20	2,90 ± 0,20	3,50 ± 0,20	3,37 ± 0,10	2,43 ± 0,10

Таблица 4.4.29в – Характеристики изделия

№	Наименование	R1, мм	R2, мм	P, мм	e, мм
1.	Винт блокирующий MR, диаметр 3,5 мм, длина 10,0 мм	0,80	0,16	0,80	0,10
2.	Винт блокирующий MR, диаметр 3,5 мм, длина 12,0 мм	0,80	0,16	0,80	0,10
3.	Винт блокирующий MR, диаметр 3,5 мм, длина 14,0 мм	0,80	0,16	0,80	0,10

№	Наименование	R1, мм	R2, мм	P, мм	e, мм
4.	Винт блокирующий MR, диаметр 3,5 мм, длина 16,0 мм	0,80	0,16	0,80	0,10
5.	Винт блокирующий MR, диаметр 3,5 мм, длина 18,0 мм	0,80	0,16	0,80	0,10
6.	Винт блокирующий MR, диаметр 3,5 мм, длина 20,0 мм	0,80	0,16	0,80	0,10
7.	Винт блокирующий MR, диаметр 3,5 мм, длина 22,0 мм	0,80	0,16	0,80	0,10
8.	Винт блокирующий MR, диаметр 3,5 мм, длина 24,0 мм	0,80	0,16	0,80	0,10
9.	Винт блокирующий MR, диаметр 3,5 мм, длина 26,0 мм	0,80	0,16	0,80	0,10
10.	Винт блокирующий MR, диаметр 3,5 мм, длина 28,0 мм	0,80	0,16	0,80	0,10
11.	Винт блокирующий MR, диаметр 3,5 мм, длина 30,0 мм	0,80	0,16	0,80	0,10
12.	Винт блокирующий MR, диаметр 3,5 мм, длина 32,0 мм	0,80	0,16	0,80	0,10
13.	Винт блокирующий MR, диаметр 3,5 мм, длина 34,0 мм	0,80	0,16	0,80	0,10
14.	Винт блокирующий MR, диаметр 3,5 мм, длина 35,0 мм	0,80	0,16	0,80	0,10
15.	Винт блокирующий MR, диаметр 3,5 мм, длина 36,0 мм	0,80	0,16	0,80	0,10
16.	Винт блокирующий MR, диаметр 3,5 мм, длина 38,0 мм	0,80	0,16	0,80	0,10
17.	Винт блокирующий MR, диаметр 3,5 мм, длина 40,0 мм	0,80	0,16	0,80	0,10
18.	Винт блокирующий MR, диаметр 3,5 мм, длина 42,0 мм	0,80	0,16	0,80	0,10
19.	Винт блокирующий MR, диаметр 3,5 мм, длина 44,0 мм	0,80	0,16	0,80	0,10
20.	Винт блокирующий MR, диаметр 3,5 мм, длина 45,0 мм	0,80	0,16	0,80	0,10
21.	Винт блокирующий MR, диаметр 3,5 мм, длина 46,0 мм	0,80	0,16	0,80	0,10
22.	Винт блокирующий MR, диаметр 3,5 мм, длина 48,0 мм	0,80	0,16	0,80	0,10
23.	Винт блокирующий MR, диаметр 3,5 мм, длина 50,0 мм	0,80	0,16	0,80	0,10
24.	Винт блокирующий MR, диаметр 3,5 мм, длина 52,0 мм	0,80	0,16	0,80	0,10
25.	Винт блокирующий MR, диаметр 3,5 мм, длина 54,0 мм	0,80	0,16	0,80	0,10
26.	Винт блокирующий MR, диаметр 3,5 мм, длина 55,0 мм	0,80	0,16	0,80	0,10
27.	Винт блокирующий MR, диаметр 3,5 мм, длина 56,0 мм	0,80	0,16	0,80	0,10
28.	Винт блокирующий MR, диаметр 3,5 мм, длина 58,0 мм	0,80	0,16	0,80	0,10
29.	Винт блокирующий MR, диаметр 3,5 мм, длина 60,0 мм	0,80	0,16	0,80	0,10
30.	Винт блокирующий MR, диаметр 3,5 мм, длина 65,0 мм	0,80	0,16	0,80	0,10
31.	Винт блокирующий MR, диаметр 3,5 мм, длина 70,0 мм	0,80	0,16	0,80	0,10
32.	Винт блокирующий MR, диаметр 3,5 мм, длина 75,0 мм	0,80	0,16	0,80	0,10
33.	Винт блокирующий MR, диаметр 3,5 мм, длина 80,0 мм	0,80	0,16	0,80	0,10
34.	Винт блокирующий MR, диаметр 3,5 мм, длина 85,0 мм	0,80	0,16	0,80	0,10

№	Наименование	R1, мм	R2, мм	P, мм	e, мм
35.	Винт блокирующий MR, диаметр 3,5 мм, длина 90,0 мм	0,80	0,16	0,80	0,10
36.	Винт блокирующий MR, диаметр 3,5 мм, длина 95,0 мм	0,80	0,16	0,80	0,10

Таблица 4.4.29г – Характеристики изделия

№	Наименование	α (°)	β (°)	γ (°)	Масса, г
1.	Винт блокирующий MR, диаметр 3,5 мм, длина 10,0 мм	30	60	90	0,36 ± 0,10
2.	Винт блокирующий MR, диаметр 3,5 мм, длина 12,0 мм	30	60	90	0,42 ± 0,10
3.	Винт блокирующий MR, диаметр 3,5 мм, длина 14,0 мм	30	60	90	0,48 ± 0,10
4.	Винт блокирующий MR, диаметр 3,5 мм, длина 16,0 мм	30	60	90	0,55 ± 0,20
5.	Винт блокирующий MR, диаметр 3,5 мм, длина 18,0 мм	30	60	90	0,61 ± 0,20
6.	Винт блокирующий MR, диаметр 3,5 мм, длина 20,0 мм	30	60	90	0,68 ± 0,20
7.	Винт блокирующий MR, диаметр 3,5 мм, длина 22,0 мм	30	60	90	0,74 ± 0,20
8.	Винт блокирующий MR, диаметр 3,5 мм, длина 24,0 мм	30	60	90	0,81 ± 0,20
9.	Винт блокирующий MR, диаметр 3,5 мм, длина 26,0 мм	30	60	90	0,87 ± 0,20
10.	Винт блокирующий MR, диаметр 3,5 мм, длина 28,0 мм	30	60	90	0,94 ± 0,20
11.	Винт блокирующий MR, диаметр 3,5 мм, длина 30,0 мм	30	60	90	1,00 ± 0,50
12.	Винт блокирующий MR, диаметр 3,5 мм, длина 32,0 мм	30	60	90	1,06 ± 0,50
13.	Винт блокирующий MR, диаметр 3,5 мм, длина 34,0 мм	30	60	90	1,13 ± 0,50
14.	Винт блокирующий MR, диаметр 3,5 мм, длина 35,0 мм	30	60	90	1,16 ± 0,50
15.	Винт блокирующий MR, диаметр 3,5 мм, длина 36,0 мм	30	60	90	1,19 ± 0,50
16.	Винт блокирующий MR, диаметр 3,5 мм, длина 38,0 мм	30	60	90	1,26 ± 0,50
17.	Винт блокирующий MR, диаметр 3,5 мм, длина 40,0 мм	30	60	90	1,32 ± 0,50
18.	Винт блокирующий MR, диаметр 3,5 мм, длина 42,0 мм	30	60	90	1,39 ± 0,50
19.	Винт блокирующий MR, диаметр 3,5 мм, длина 44,0 мм	30	60	90	1,45 ± 0,50
20.	Винт блокирующий MR, диаметр 3,5 мм, длина 45,0 мм	30	60	90	1,48 ± 0,50
21.	Винт блокирующий MR, диаметр 3,5 мм, длина 46,0 мм	30	60	90	1,52 ± 0,50
22.	Винт блокирующий MR, диаметр 3,5 мм, длина 48,0 мм	30	60	90	1,58 ± 0,50
23.	Винт блокирующий MR, диаметр 3,5 мм, длина 50,0 мм	30	60	90	1,65 ± 0,50
24.	Винт блокирующий MR, диаметр 3,5 мм, длина 52,0 мм	30	60	90	1,71 ± 0,50
25.	Винт блокирующий MR, диаметр 3,5 мм, длина 54,0 мм	30	60	90	1,77 ± 0,50
26.	Винт блокирующий MR, диаметр 3,5 мм, длина 55,0 мм	30	60	90	1,81 ± 0,50
27.	Винт блокирующий MR, диаметр 3,5 мм, длина 56,0 мм	30	60	90	1,84 ± 0,50

№	Наименование	α (°)	β (°)	γ (°)	Масса, г
28.	Винт блокирующий MR, диаметр 3,5 мм, длина 58,0 мм	30	60	90	$1,90 \pm 0,50$
29.	Винт блокирующий MR, диаметр 3,5 мм, длина 60,0 мм	30	60	90	$1,97 \pm 0,50$
30.	Винт блокирующий MR, диаметр 3,5 мм, длина 65,0 мм	30	60	90	$2,13 \pm 0,50$
31.	Винт блокирующий MR, диаметр 3,5 мм, длина 70,0 мм	30	60	90	$2,29 \pm 0,50$
32.	Винт блокирующий MR, диаметр 3,5 мм, длина 75,0 мм	30	60	90	$2,45 \pm 0,50$
33.	Винт блокирующий MR, диаметр 3,5 мм, длина 80,0 мм	30	60	90	$2,61 \pm 0,50$
34.	Винт блокирующий MR, диаметр 3,5 мм, длина 85,0 мм	30	60	90	$2,77 \pm 0,50$
35.	Винт блокирующий MR, диаметр 3,5 мм, длина 90,0 мм	30	60	90	$2,94 \pm 0,50$
36.	Винт блокирующий MR, диаметр 3,5 мм, длина 95,0 мм	30	60	90	$3,10 \pm 1,00$

Винт рассчитан на использование вместе с соответствующими пластинами, перечисленными в разделе 4.3 настоящего документа.

4.4.30. Винт блокирующий MR, диаметр 5,0 мм

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.

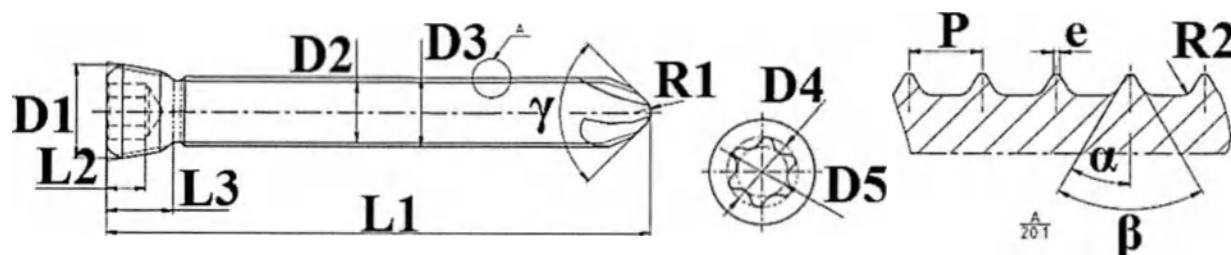


Таблица 4.4.30а – Характеристики изделия

№	Наименование	L1, мм	L2, мм	L3, мм
1.	Винт блокирующий MR, диаметр 5,0 мм, длина 14,0 мм	$14,00 \pm 0,20$	$2,80^{+0,1}_0$	$4,80 \pm 0,10$
2.	Винт блокирующий MR, диаметр 5,0 мм, длина 16,0 мм	$16,00 \pm 0,20$	$2,80^{+0,1}_0$	$4,80 \pm 0,10$
3.	Винт блокирующий MR, диаметр 5,0 мм, длина 18,0 мм	$18,00 \pm 0,20$	$2,80^{+0,1}_0$	$4,80 \pm 0,10$
4.	Винт блокирующий MR, диаметр 5,0 мм, длина 20,0 мм	$20,00 \pm 0,20$	$2,80^{+0,1}_0$	$4,80 \pm 0,10$
5.	Винт блокирующий MR, диаметр 5,0 мм, длина 22,0 мм	$22,00 \pm 0,20$	$2,80^{+0,1}_0$	$4,80 \pm 0,10$
6.	Винт блокирующий MR, диаметр 5,0 мм, длина 24,0 мм	$24,00 \pm 0,20$	$2,80^{+0,1}_0$	$4,80 \pm 0,10$
7.	Винт блокирующий MR, диаметр 5,0 мм, длина 26,0 мм	$26,00 \pm 0,20$	$2,80^{+0,1}_0$	$4,80 \pm 0,10$
8.	Винт блокирующий MR, диаметр 5,0 мм, длина 28,0 мм	$28,00 \pm 0,20$	$2,80^{+0,1}_0$	$4,80 \pm 0,10$
9.	Винт блокирующий MR, диаметр 5,0 мм, длина 30,0 мм	$30,00 \pm 0,20$	$2,80^{+0,1}_0$	$4,80 \pm 0,10$
10.	Винт блокирующий MR, диаметр 5,0 мм, длина 32,0 мм	$32,00 \pm 0,30$	$2,80^{+0,1}_0$	$4,80 \pm 0,10$
11.	Винт блокирующий MR, диаметр 5,0 мм, длина 34,0 мм	$34,00 \pm 0,30$	$2,80^{+0,1}_0$	$4,80 \pm 0,10$

№	Наименование	L1, мм	L2, мм	L3, мм
12.	Винт блокирующий MR, диаметр 5,0 мм, длина 36,0 мм	$36,00 \pm 0,30$	$2,80^{+0,1}_0$	$4,80 \pm 0,10$
13.	Винт блокирующий MR, диаметр 5,0 мм, длина 38,0 мм	$38,00 \pm 0,30$	$2,80^{+0,1}_0$	$4,80 \pm 0,10$
14.	Винт блокирующий MR, диаметр 5,0 мм, длина 40,0 мм	$40,00 \pm 0,30$	$2,80^{+0,1}_0$	$4,80 \pm 0,10$
15.	Винт блокирующий MR, диаметр 5,0 мм, длина 42,0 мм	$42,00 \pm 0,30$	$2,80^{+0,1}_0$	$4,80 \pm 0,10$
16.	Винт блокирующий MR, диаметр 5,0 мм, длина 44,0 мм	$44,00 \pm 0,30$	$2,80^{+0,1}_0$	$4,80 \pm 0,10$
17.	Винт блокирующий MR, диаметр 5,0 мм, длина 46,0 мм	$46,00 \pm 0,30$	$2,80^{+0,1}_0$	$4,80 \pm 0,10$
18.	Винт блокирующий MR, диаметр 5,0 мм, длина 48,0 мм	$48,00 \pm 0,30$	$2,80^{+0,1}_0$	$4,80 \pm 0,10$
19.	Винт блокирующий MR, диаметр 5,0 мм, длина 50,0 мм	$50,00 \pm 0,30$	$2,80^{+0,1}_0$	$4,80 \pm 0,10$
20.	Винт блокирующий MR, диаметр 5,0 мм, длина 55,0 мм	$55,00 \pm 0,30$	$2,80^{+0,1}_0$	$4,80 \pm 0,10$
21.	Винт блокирующий MR, диаметр 5,0 мм, длина 60,0 мм	$60,00 \pm 0,30$	$2,80^{+0,1}_0$	$4,80 \pm 0,10$
22.	Винт блокирующий MR, диаметр 5,0 мм, длина 65,0 мм	$65,00 \pm 0,30$	$2,80^{+0,1}_0$	$4,80 \pm 0,10$
23.	Винт блокирующий MR, диаметр 5,0 мм, длина 70,0 мм	$70,00 \pm 0,30$	$2,80^{+0,1}_0$	$4,80 \pm 0,10$
24.	Винт блокирующий MR, диаметр 5,0 мм, длина 75,0 мм	$75,00 \pm 0,30$	$2,80^{+0,1}_0$	$4,80 \pm 0,10$
25.	Винт блокирующий MR, диаметр 5,0 мм, длина 80,0 мм	$80,00 \pm 0,30$	$2,80^{+0,1}_0$	$4,80 \pm 0,10$
26.	Винт блокирующий MR, диаметр 5,0 мм, длина 85,0 мм	$85,00 \pm 0,30$	$2,80^{+0,1}_0$	$4,80 \pm 0,10$
27.	Винт блокирующий MR, диаметр 5,0 мм, длина 90,0 мм	$90,00 \pm 0,30$	$2,80^{+0,1}_0$	$4,80 \pm 0,10$

Таблица 4.4.306 – Характеристики изделия

№	Наименование	D1, мм	D2, мм	D3, мм	D4, мм	D5, мм
1.	Винт блокирующий MR, диаметр 5,0 мм, длина 14,0 мм	$6,80 \pm 0,20$	$4,40 \pm 0,20$	$5,00 \pm 0,20$	$4,55 \pm 0,10$	$3,27 \pm 0,10$
2.	Винт блокирующий MR, диаметр 5,0 мм, длина 16,0 мм	$6,80 \pm 0,20$	$4,40 \pm 0,20$	$5,00 \pm 0,20$	$4,55 \pm 0,10$	$3,27 \pm 0,10$
3.	Винт блокирующий MR, диаметр 5,0 мм, длина 18,0 мм	$6,80 \pm 0,20$	$4,40 \pm 0,20$	$5,00 \pm 0,20$	$4,55 \pm 0,10$	$3,27 \pm 0,10$
4.	Винт блокирующий MR, диаметр 5,0 мм, длина 20,0 мм	$6,80 \pm 0,20$	$4,40 \pm 0,20$	$5,00 \pm 0,20$	$4,55 \pm 0,10$	$3,27 \pm 0,10$
5.	Винт блокирующий MR, диаметр 5,0 мм, длина 22,0 мм	$6,80 \pm 0,20$	$4,40 \pm 0,20$	$5,00 \pm 0,20$	$4,55 \pm 0,10$	$3,27 \pm 0,10$
6.	Винт блокирующий MR, диаметр 5,0 мм, длина 24,0 мм	$6,80 \pm 0,20$	$4,40 \pm 0,20$	$5,00 \pm 0,20$	$4,55 \pm 0,10$	$3,27 \pm 0,10$
7.	Винт блокирующий MR, диаметр 5,0 мм, длина 26,0 мм	$6,80 \pm 0,20$	$4,40 \pm 0,20$	$5,00 \pm 0,20$	$4,55 \pm 0,10$	$3,27 \pm 0,10$
8.	Винт блокирующий MR, диаметр 5,0 мм, длина 28,0 мм	$6,80 \pm 0,20$	$4,40 \pm 0,20$	$5,00 \pm 0,20$	$4,55 \pm 0,10$	$3,27 \pm 0,10$
9.	Винт блокирующий MR, диаметр 5,0 мм, длина 30,0 мм	$6,80 \pm 0,20$	$4,40 \pm 0,20$	$5,00 \pm 0,20$	$4,55 \pm 0,10$	$3,27 \pm 0,10$
10.	Винт блокирующий MR, диаметр 5,0 мм, длина 32,0 мм	$6,80 \pm 0,20$	$4,40 \pm 0,20$	$5,00 \pm 0,20$	$4,55 \pm 0,10$	$3,27 \pm 0,10$
11.	Винт блокирующий MR, диаметр 5,0 мм, длина 34,0 мм	$6,80 \pm 0,20$	$4,40 \pm 0,20$	$5,00 \pm 0,20$	$4,55 \pm 0,10$	$3,27 \pm 0,10$
12.	Винт блокирующий MR, диаметр 5,0 мм, длина 36,0 мм	$6,80 \pm 0,20$	$4,40 \pm 0,20$	$5,00 \pm 0,20$	$4,55 \pm 0,10$	$3,27 \pm 0,10$
13.	Винт блокирующий MR, диаметр 5,0 мм, длина 38,0 мм	$6,80 \pm 0,20$	$4,40 \pm 0,20$	$5,00 \pm 0,20$	$4,55 \pm 0,10$	$3,27 \pm 0,10$

№	Наименование	D1, мм	D2, мм	D3, мм	D4, мм	D5, мм
14.	Винт блокирующий MR, диаметр 5,0 мм, длина 40,0 мм	6,80 ± 0,20	4,40 ± 0,20	5,00 ± 0,20	4,55 ± 0,10	3,27 ± 0,10
15.	Винт блокирующий MR, диаметр 5,0 мм, длина 42,0 мм	6,80 ± 0,20	4,40 ± 0,20	5,00 ± 0,20	4,55 ± 0,10	3,27 ± 0,10
16.	Винт блокирующий MR, диаметр 5,0 мм, длина 44,0 мм	6,80 ± 0,20	4,40 ± 0,20	5,00 ± 0,20	4,55 ± 0,10	3,27 ± 0,10
17.	Винт блокирующий MR, диаметр 5,0 мм, длина 46,0 мм	6,80 ± 0,20	4,40 ± 0,20	5,00 ± 0,20	4,55 ± 0,10	3,27 ± 0,10
18.	Винт блокирующий MR, диаметр 5,0 мм, длина 48,0 мм	6,80 ± 0,20	4,40 ± 0,20	5,00 ± 0,20	4,55 ± 0,10	3,27 ± 0,10
19.	Винт блокирующий MR, диаметр 5,0 мм, длина 50,0 мм	6,80 ± 0,20	4,40 ± 0,20	5,00 ± 0,20	4,55 ± 0,10	3,27 ± 0,10
20.	Винт блокирующий MR, диаметр 5,0 мм, длина 55,0 мм	6,80 ± 0,20	4,40 ± 0,20	5,00 ± 0,20	4,55 ± 0,10	3,27 ± 0,10
21.	Винт блокирующий MR, диаметр 5,0 мм, длина 60,0 мм	6,80 ± 0,20	4,40 ± 0,20	5,00 ± 0,20	4,55 ± 0,10	3,27 ± 0,10
22.	Винт блокирующий MR, диаметр 5,0 мм, длина 65,0 мм	6,80 ± 0,20	4,40 ± 0,20	5,00 ± 0,20	4,55 ± 0,10	3,27 ± 0,10
23.	Винт блокирующий MR, диаметр 5,0 мм, длина 70,0 мм	6,80 ± 0,20	4,40 ± 0,20	5,00 ± 0,20	4,55 ± 0,10	3,27 ± 0,10
24.	Винт блокирующий MR, диаметр 5,0 мм, длина 75,0 мм	6,80 ± 0,20	4,40 ± 0,20	5,00 ± 0,20	4,55 ± 0,10	3,27 ± 0,10
25.	Винт блокирующий MR, диаметр 5,0 мм, длина 80,0 мм	6,80 ± 0,20	4,40 ± 0,20	5,00 ± 0,20	4,55 ± 0,10	3,27 ± 0,10
26.	Винт блокирующий MR, диаметр 5,0 мм, длина 85,0 мм	6,80 ± 0,20	4,40 ± 0,20	5,00 ± 0,20	4,55 ± 0,10	3,27 ± 0,10
27.	Винт блокирующий MR, диаметр 5,0 мм, длина 90,0 мм	6,80 ± 0,20	4,40 ± 0,20	5,00 ± 0,20	4,55 ± 0,10	3,27 ± 0,10

Таблица 4.4.30в – Характеристики изделия

№	Наименование	R1, мм	R2, мм	P, мм	e, мм
1.	Винт блокирующий MR, диаметр 5,0 мм, длина 14,0 мм	1,20	0,20	1,00	0,10
2.	Винт блокирующий MR, диаметр 5,0 мм, длина 16,0 мм	1,20	0,20	1,00	0,10
3.	Винт блокирующий MR, диаметр 5,0 мм, длина 18,0 мм	1,20	0,20	1,00	0,10
4.	Винт блокирующий MR, диаметр 5,0 мм, длина 20,0 мм	1,20	0,20	1,00	0,10
5.	Винт блокирующий MR, диаметр 5,0 мм, длина 22,0 мм	1,20	0,20	1,00	0,10
6.	Винт блокирующий MR, диаметр 5,0 мм, длина 24,0 мм	1,20	0,20	1,00	0,10
7.	Винт блокирующий MR, диаметр 5,0 мм, длина 26,0 мм	1,20	0,20	1,00	0,10
8.	Винт блокирующий MR, диаметр 5,0 мм, длина 28,0 мм	1,20	0,20	1,00	0,10
9.	Винт блокирующий MR, диаметр 5,0 мм, длина 30,0 мм	1,20	0,20	1,00	0,10
10.	Винт блокирующий MR, диаметр 5,0 мм, длина 32,0 мм	1,20	0,20	1,00	0,10
11.	Винт блокирующий MR, диаметр 5,0 мм, длина 34,0 мм	1,20	0,20	1,00	0,10
12.	Винт блокирующий MR, диаметр 5,0 мм, длина 36,0 мм	1,20	0,20	1,00	0,10
13.	Винт блокирующий MR, диаметр 5,0 мм, длина 38,0 мм	1,20	0,20	1,00	0,10
14.	Винт блокирующий MR, диаметр 5,0 мм, длина 40,0 мм	1,20	0,20	1,00	0,10
15.	Винт блокирующий MR, диаметр 5,0 мм, длина 42,0 мм	1,20	0,20	1,00	0,10

№	Наименование	R1, мм	R2, мм	P, мм	e, мм
16.	Винт блокирующий MR, диаметр 5,0 мм, длина 44,0 мм	1,20	0,20	1,00	0,10
17.	Винт блокирующий MR, диаметр 5,0 мм, длина 46,0 мм	1,20	0,20	1,00	0,10
18.	Винт блокирующий MR, диаметр 5,0 мм, длина 48,0 мм	1,20	0,20	1,00	0,10
19.	Винт блокирующий MR, диаметр 5,0 мм, длина 50,0 мм	1,20	0,20	1,00	0,10
20.	Винт блокирующий MR, диаметр 5,0 мм, длина 55,0 мм	1,20	0,20	1,00	0,10
21.	Винт блокирующий MR, диаметр 5,0 мм, длина 60,0 мм	1,20	0,20	1,00	0,10
22.	Винт блокирующий MR, диаметр 5,0 мм, длина 65,0 мм	1,20	0,20	1,00	0,10
23.	Винт блокирующий MR, диаметр 5,0 мм, длина 70,0 мм	1,20	0,20	1,00	0,10
24.	Винт блокирующий MR, диаметр 5,0 мм, длина 75,0 мм	1,20	0,20	1,00	0,10
25.	Винт блокирующий MR, диаметр 5,0 мм, длина 80,0 мм	1,20	0,20	1,00	0,10
26.	Винт блокирующий MR, диаметр 5,0 мм, длина 85,0 мм	1,20	0,20	1,00	0,10
27.	Винт блокирующий MR, диаметр 5,0 мм, длина 90,0 мм	1,20	0,20	1,00	0,10

Таблица 4.4.30г – Характеристики изделия

№	Наименование	α (°)	β (°)	γ (°)	Масса, г
1.	Винт блокирующий MR, диаметр 5,0 мм, длина 14,0 мм	30	60	90	0,86 ± 0,20
2.	Винт блокирующий MR, диаметр 5,0 мм, длина 16,0 мм	30	60	90	1,01 ± 0,50
3.	Винт блокирующий MR, диаметр 5,0 мм, длина 18,0 мм	30	60	90	1,16 ± 0,50
4.	Винт блокирующий MR, диаметр 5,0 мм, длина 20,0 мм	30	60	90	1,30 ± 0,50
5.	Винт блокирующий MR, диаметр 5,0 мм, длина 22,0 мм	30	60	90	1,45 ± 0,50
6.	Винт блокирующий MR, диаметр 5,0 мм, длина 24,0 мм	30	60	90	1,59 ± 0,50
7.	Винт блокирующий MR, диаметр 5,0 мм, длина 26,0 мм	30	60	90	1,74 ± 0,50
8.	Винт блокирующий MR, диаметр 5,0 мм, длина 28,0 мм	30	60	90	1,89 ± 0,50
9.	Винт блокирующий MR, диаметр 5,0 мм, длина 30,0 мм	30	60	90	2,03 ± 0,50
10.	Винт блокирующий MR, диаметр 5,0 мм, длина 32,0 мм	30	60	90	2,18 ± 0,50
11.	Винт блокирующий MR, диаметр 5,0 мм, длина 34,0 мм	30	60	90	2,32 ± 0,50
12.	Винт блокирующий MR, диаметр 5,0 мм, длина 36,0 мм	30	60	90	2,47 ± 0,50
13.	Винт блокирующий MR, диаметр 5,0 мм, длина 38,0 мм	30	60	90	2,62 ± 0,50
14.	Винт блокирующий MR, диаметр 5,0 мм, длина 40,0 мм	30	60	90	2,76 ± 0,50
15.	Винт блокирующий MR, диаметр 5,0 мм, длина 42,0 мм	30	60	90	2,91 ± 0,50
16.	Винт блокирующий MR, диаметр 5,0 мм, длина 44,0 мм	30	60	90	3,05 ± 1,00
17.	Винт блокирующий MR, диаметр 5,0 мм, длина 46,0 мм	30	60	90	3,20 ± 1,00

№	Наименование	α (°)	β (°)	γ (°)	Масса, г
18.	Винт блокирующий MR, диаметр 5,0 мм, длина 48,0 мм	30	60	90	$3,35 \pm 1,00$
19.	Винт блокирующий MR, диаметр 5,0 мм, длина 50,0 мм	30	60	90	$3,49 \pm 1,00$
20.	Винт блокирующий MR, диаметр 5,0 мм, длина 55,0 мм	30	60	90	$3,86 \pm 1,00$
21.	Винт блокирующий MR, диаметр 5,0 мм, длина 60,0 мм	30	60	90	$4,22 \pm 1,00$
22.	Винт блокирующий MR, диаметр 5,0 мм, длина 65,0 мм	30	60	90	$4,59 \pm 1,00$
23.	Винт блокирующий MR, диаметр 5,0 мм, длина 70,0 мм	30	60	90	$4,95 \pm 1,00$
24.	Винт блокирующий MR, диаметр 5,0 мм, длина 75,0 мм	30	60	90	$5,32 \pm 2,00$
25.	Винт блокирующий MR, диаметр 5,0 мм, длина 80,0 мм	30	60	90	$5,68 \pm 2,00$
26.	Винт блокирующий MR, диаметр 5,0 мм, длина 85,0 мм	30	60	90	$6,05 \pm 2,00$
27.	Винт блокирующий MR, диаметр 5,0 мм, длина 90,0 мм	30	60	90	$6,41 \pm 2,00$

Винт рассчитан на использование вместе с соответствующими пластинами, перечисленными в разделе 4.3 настоящего документа.

4.4.31. Винт блокирующий, самонарезающий MR-VA, диаметр 2,4 мм

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.

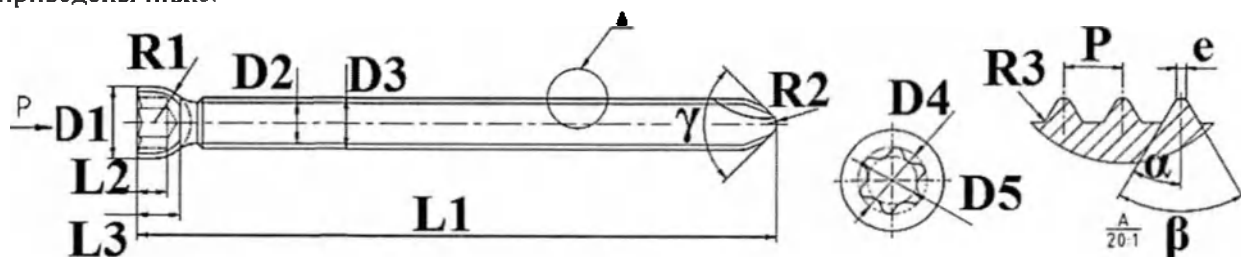


Таблица 4.4.31а – Характеристики изделия

№	Наименование	L1, мм	L2, мм	L3, мм
1.	Винт блокирующий, самонарезающий MR-VA, диаметр 2,4 мм, длина 6,0 мм	$6,00 \pm 0,20$	$1,40^{+0,1}_0$	$2,00 \pm 0,10$
2.	Винт блокирующий, самонарезающий MR-VA, диаметр 2,4 мм, длина 8,0 мм	$8,00 \pm 0,20$	$1,40^{+0,1}_0$	$2,00 \pm 0,10$
3.	Винт блокирующий, самонарезающий MR-VA, диаметр 2,4 мм, длина 10,0 мм	$10,00 \pm 0,20$	$1,40^{+0,1}_0$	$2,00 \pm 0,10$
4.	Винт блокирующий, самонарезающий MR-VA, диаметр 2,4 мм, длина 12,0 мм	$12,00 \pm 0,20$	$1,40^{+0,1}_0$	$2,00 \pm 0,10$
5.	Винт блокирующий, самонарезающий MR-VA, диаметр 2,4 мм, длина 14,0 мм	$14,00 \pm 0,20$	$1,40^{+0,1}_0$	$2,00 \pm 0,10$
6.	Винт блокирующий, самонарезающий MR-VA, диаметр 2,4 мм, длина 16,0 мм	$16,00 \pm 0,20$	$1,40^{+0,1}_0$	$2,00 \pm 0,10$
7.	Винт блокирующий, самонарезающий MR-VA, диаметр 2,4 мм, длина 18,0 мм	$18,00 \pm 0,20$	$1,40^{+0,1}_0$	$2,00 \pm 0,10$
8.	Винт блокирующий, самонарезающий MR-VA, диаметр 2,4 мм, длина 20,0 мм	$20,00 \pm 0,20$	$1,40^{+0,1}_0$	$2,00 \pm 0,10$
9.	Винт блокирующий, самонарезающий MR-VA, диаметр 2,4 мм, длина 22,0 мм	$22,00 \pm 0,20$	$1,40^{+0,1}_0$	$2,00 \pm 0,10$
10.	Винт блокирующий, самонарезающий MR-VA, диаметр 2,4 мм, длина 24,0 мм	$24,00 \pm 0,20$	$1,40^{+0,1}_0$	$2,00 \pm 0,10$

№	Наименование	L1, мм	L2, мм	L3, мм
11.	Винт блокирующий, самонарезающий MR-VA, диаметр 2,4 мм, длина 26,0 мм	26,00 ± 0,20	1,40 ^{+0,1} ₀	2,00 ± 0,10
12.	Винт блокирующий, самонарезающий MR-VA, диаметр 2,4 мм, длина 28,0 мм	28,00 ± 0,20	1,40 ^{+0,1} ₀	2,00 ± 0,10
13.	Винт блокирующий, самонарезающий MR-VA, диаметр 2,4 мм, длина 30,0 мм	30,00 ± 0,20	1,40 ^{+0,1} ₀	2,00 ± 0,10

Таблица 4.4.31б – Характеристики изделия

№	Наименование	D1, мм	D2, мм	D3, мм
1.	Винт блокирующий, самонарезающий MR-VA, диаметр 2,4 мм, длина 6,0 мм	3,40 ± 0,20	1,90 ± 0,20	2,40 ± 0,20
2.	Винт блокирующий, самонарезающий MR-VA, диаметр 2,4 мм, длина 8,0 мм	3,40 ± 0,20	1,90 ± 0,20	2,40 ± 0,20
3.	Винт блокирующий, самонарезающий MR-VA, диаметр 2,4 мм, длина 10,0 мм	3,40 ± 0,20	1,90 ± 0,20	2,40 ± 0,20
4.	Винт блокирующий, самонарезающий MR-VA, диаметр 2,4 мм, длина 12,0 мм	3,40 ± 0,20	1,90 ± 0,20	2,40 ± 0,20
5.	Винт блокирующий, самонарезающий MR-VA, диаметр 2,4 мм, длина 14,0 мм	3,40 ± 0,20	1,90 ± 0,20	2,40 ± 0,20
6.	Винт блокирующий, самонарезающий MR-VA, диаметр 2,4 мм, длина 16,0 мм	3,40 ± 0,20	1,90 ± 0,20	2,40 ± 0,20
7.	Винт блокирующий, самонарезающий MR-VA, диаметр 2,4 мм, длина 18,0 мм	3,40 ± 0,20	1,90 ± 0,20	2,40 ± 0,20
8.	Винт блокирующий, самонарезающий MR-VA, диаметр 2,4 мм, длина 20,0 мм	3,40 ± 0,20	1,90 ± 0,20	2,40 ± 0,20
9.	Винт блокирующий, самонарезающий MR-VA, диаметр 2,4 мм, длина 22,0 мм	3,40 ± 0,20	1,90 ± 0,20	2,40 ± 0,20
10.	Винт блокирующий, самонарезающий MR-VA, диаметр 2,4 мм, длина 24,0 мм	3,40 ± 0,20	1,90 ± 0,20	2,40 ± 0,20
11.	Винт блокирующий, самонарезающий MR-VA, диаметр 2,4 мм, длина 26,0 мм	3,40 ± 0,20	1,90 ± 0,20	2,40 ± 0,20
12.	Винт блокирующий, самонарезающий MR-VA, диаметр 2,4 мм, длина 28,0 мм	3,40 ± 0,20	1,90 ± 0,20	2,40 ± 0,20
13.	Винт блокирующий, самонарезающий MR-VA, диаметр 2,4 мм, длина 30,0 мм	3,40 ± 0,20	1,90 ± 0,20	2,40 ± 0,20

Таблица 4.4.31в – Характеристики изделия

№	Наименование	D4, мм	D5, мм	P, мм	e, мм
1.	Винт блокирующий, самонарезающий MR-VA, диаметр 2,4 мм, длина 6,0 мм	2,38 ± 0,10	1,72 ± 0,10	0,60	0,10
2.	Винт блокирующий, самонарезающий MR-VA, диаметр 2,4 мм, длина 8,0 мм	2,38 ± 0,10	1,72 ± 0,10	0,60	0,10
3.	Винт блокирующий, самонарезающий MR-VA, диаметр 2,4 мм, длина 10,0 мм	2,38 ± 0,10	1,72 ± 0,10	0,60	0,10
4.	Винт блокирующий, самонарезающий MR-VA, диаметр 2,4 мм, длина 12,0 мм	2,38 ± 0,10	1,72 ± 0,10	0,60	0,10
5.	Винт блокирующий, самонарезающий MR-VA, диаметр 2,4 мм, длина 14,0 мм	2,38 ± 0,10	1,72 ± 0,10	0,60	0,10
6.	Винт блокирующий, самонарезающий MR-VA, диаметр 2,4 мм, длина 16,0 мм	2,38 ± 0,10	1,72 ± 0,10	0,60	0,10
7.	Винт блокирующий, самонарезающий MR-VA, диаметр 2,4 мм, длина 18,0 мм	2,38 ± 0,10	1,72 ± 0,10	0,60	0,10
8.	Винт блокирующий, самонарезающий MR-VA, диаметр 2,4 мм, длина 20,0 мм	2,38 ± 0,10	1,72 ± 0,10	0,60	0,10
9.	Винт блокирующий, самонарезающий MR-VA, диаметр 2,4 мм, длина 22,0 мм	2,38 ± 0,10	1,72 ± 0,10	0,60	0,10
10.	Винт блокирующий, самонарезающий MR-VA, диаметр 2,4 мм, длина 24,0 мм	2,38 ± 0,10	1,72 ± 0,10	0,60	0,10

№	Наименование	D4, мм	D5, мм	P, мм	e, мм
11.	Винт блокирующий, самонарезающий MR-VA, диаметр 2,4 мм, длина 26,0 мм	2,38 ± 0,10	1,72 ± 0,10	0,60	0,10
12.	Винт блокирующий, самонарезающий MR-VA, диаметр 2,4 мм, длина 28,0 мм	2,38 ± 0,10	1,72 ± 0,10	0,60	0,10
13.	Винт блокирующий, самонарезающий MR-VA, диаметр 2,4 мм, длина 30,0 мм	2,38 ± 0,10	1,72 ± 0,10	0,60	0,10

Таблица 4.4.31г – Характеристики изделия

№	Наименование	R1, мм	R2, мм	R3, мм
1.	Винт блокирующий, самонарезающий MR-VA, диаметр 2,4 мм, длина 6,0 мм	1,70	0,50	0,05
2.	Винт блокирующий, самонарезающий MR-VA, диаметр 2,4 мм, длина 8,0 мм	1,70	0,50	0,05
3.	Винт блокирующий, самонарезающий MR-VA, диаметр 2,4 мм, длина 10,0 мм	1,70	0,50	0,05
4.	Винт блокирующий, самонарезающий MR-VA, диаметр 2,4 мм, длина 12,0 мм	1,70	0,50	0,05
5.	Винт блокирующий, самонарезающий MR-VA, диаметр 2,4 мм, длина 14,0 мм	1,70	0,50	0,05
6.	Винт блокирующий, самонарезающий MR-VA, диаметр 2,4 мм, длина 16,0 мм	1,70	0,50	0,05
7.	Винт блокирующий, самонарезающий MR-VA, диаметр 2,4 мм, длина 18,0 мм	1,70	0,50	0,05
8.	Винт блокирующий, самонарезающий MR-VA, диаметр 2,4 мм, длина 20,0 мм	1,70	0,50	0,05
9.	Винт блокирующий, самонарезающий MR-VA, диаметр 2,4 мм, длина 22,0 мм	1,70	0,50	0,05
10.	Винт блокирующий, самонарезающий MR-VA, диаметр 2,4 мм, длина 24,0 мм	1,70	0,50	0,05
11.	Винт блокирующий, самонарезающий MR-VA, диаметр 2,4 мм, длина 26,0 мм	1,70	0,50	0,05
12.	Винт блокирующий, самонарезающий MR-VA, диаметр 2,4 мм, длина 28,0 мм	1,70	0,50	0,05
13.	Винт блокирующий, самонарезающий MR-VA, диаметр 2,4 мм, длина 30,0 мм	1,70	0,50	0,05

Таблица 4.4.31д – Характеристики изделия

№	Наименование	α (°)	β (°)	γ (°)	Масса, г
1.	Винт блокирующий, самонарезающий MR-VA, диаметр 2,4 мм, длина 6,0 мм	30	60	90	0,12 ± 0,05
2.	Винт блокирующий, самонарезающий MR-VA, диаметр 2,4 мм, длина 8,0 мм	30	60	90	0,14 ± 0,05
3.	Винт блокирующий, самонарезающий MR-VA, диаметр 2,4 мм, длина 10,0 мм	30	60	90	0,17 ± 0,05
4.	Винт блокирующий, самонарезающий MR-VA, диаметр 2,4 мм, длина 12,0 мм	30	60	90	0,20 ± 0,05
5.	Винт блокирующий, самонарезающий MR-VA, диаметр 2,4 мм, длина 14,0 мм	30	60	90	0,22 ± 0,05
6.	Винт блокирующий, самонарезающий MR-VA, диаметр 2,4 мм, длина 16,0 мм	30	60	90	0,25 ± 0,05
7.	Винт блокирующий, самонарезающий MR-VA, диаметр 2,4 мм, длина 18,0 мм	30	60	90	0,28 ± 0,05
8.	Винт блокирующий, самонарезающий MR-VA, диаметр 2,4 мм, длина 20,0 мм	30	60	90	0,31 ± 0,10
9.	Винт блокирующий, самонарезающий MR-VA, диаметр 2,4 мм, длина 22,0 мм	30	60	90	0,33 ± 0,10
10.	Винт блокирующий, самонарезающий MR-VA, диаметр 2,4 мм, длина 24,0 мм	30	60	90	0,36 ± 0,10

№	Наименование	α (°)	β (°)	γ (°)	Масса, г
11.	Винт блокирующий, самонарезающий MR-VA, диаметр 2,4 мм, длина 26,0 мм	30	60	90	$0,39 \pm 0,10$
12.	Винт блокирующий, самонарезающий MR-VA, диаметр 2,4 мм, длина 28,0 мм	30	60	90	$0,41 \pm 0,10$
13.	Винт блокирующий, самонарезающий MR-VA, диаметр 2,4 мм, длина 30,0 мм	30	60	90	$0,44 \pm 0,10$

Винт рассчитан на использование вместе с соответствующими пластинами, перечисленными в разделе 4.3 настоящего документа.

4.4.32. Винт блокирующий, самонарезающий MR-VA, диаметр 2,7 мм

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.

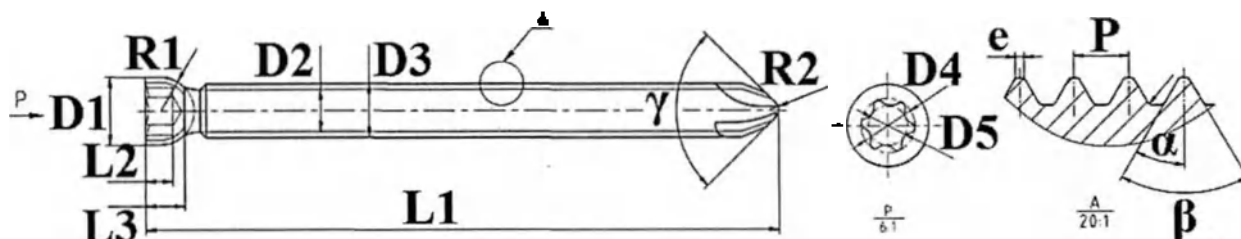


Таблица 4.4.32а – Характеристики изделия

№	Наименование	L1, мм	L2, мм	L3, мм
1.	Винт блокирующий, самонарезающий MR-VA, диаметр 2,7 мм, длина 10,0 мм	$10,00 \pm 0,20$	$1,40_0^{+0,1}$	$2,00 \pm 0,10$
2.	Винт блокирующий, самонарезающий MR-VA, диаметр 2,7 мм, длина 12,0 мм	$12,00 \pm 0,20$	$1,40_0^{+0,1}$	$2,00 \pm 0,10$
3.	Винт блокирующий, самонарезающий MR-VA, диаметр 2,7 мм, длина 14,0 мм	$14,00 \pm 0,20$	$1,40_0^{+0,1}$	$2,00 \pm 0,10$
4.	Винт блокирующий, самонарезающий MR-VA, диаметр 2,7 мм, длина 16,0 мм	$16,00 \pm 0,20$	$1,40_0^{+0,1}$	$2,00 \pm 0,10$
5.	Винт блокирующий, самонарезающий MR-VA, диаметр 2,7 мм, длина 18,0 мм	$18,00 \pm 0,20$	$1,40_0^{+0,1}$	$2,00 \pm 0,10$
6.	Винт блокирующий, самонарезающий MR-VA, диаметр 2,7 мм, длина 20,0 мм	$20,00 \pm 0,20$	$1,40_0^{+0,1}$	$2,00 \pm 0,10$
7.	Винт блокирующий, самонарезающий MR-VA, диаметр 2,7 мм, длина 22,0 мм	$22,00 \pm 0,20$	$1,40_0^{+0,1}$	$2,00 \pm 0,10$
8.	Винт блокирующий, самонарезающий MR-VA, диаметр 2,7 мм, длина 24,0 мм	$24,00 \pm 0,20$	$1,40_0^{+0,1}$	$2,00 \pm 0,10$
9.	Винт блокирующий, самонарезающий MR-VA, диаметр 2,7 мм, длина 26,0 мм	$26,00 \pm 0,20$	$1,40_0^{+0,1}$	$2,00 \pm 0,10$
10.	Винт блокирующий, самонарезающий MR-VA, диаметр 2,7 мм, длина 28,0 мм	$28,00 \pm 0,20$	$1,40_0^{+0,1}$	$2,00 \pm 0,10$
11.	Винт блокирующий, самонарезающий MR-VA, диаметр 2,7 мм, длина 30,0 мм	$30,00 \pm 0,20$	$1,40_0^{+0,1}$	$2,00 \pm 0,10$
12.	Винт блокирующий, самонарезающий MR-VA, диаметр 2,7 мм, длина 32,0 мм	$32,00 \pm 0,30$	$1,40_0^{+0,1}$	$2,00 \pm 0,10$
13.	Винт блокирующий, самонарезающий MR-VA, диаметр 2,7 мм, длина 34,0 мм	$34,00 \pm 0,30$	$1,40_0^{+0,1}$	$2,00 \pm 0,10$
14.	Винт блокирующий, самонарезающий MR-VA, диаметр 2,7 мм, длина 36,0 мм	$36,00 \pm 0,30$	$1,40_0^{+0,1}$	$2,00 \pm 0,10$
15.	Винт блокирующий, самонарезающий MR-VA, диаметр 2,7 мм, длина 38,0 мм	$38,00 \pm 0,30$	$1,40_0^{+0,1}$	$2,00 \pm 0,10$
16.	Винт блокирующий, самонарезающий MR-VA, диаметр 2,7 мм, длина 40,0 мм	$40,00 \pm 0,30$	$1,40_0^{+0,1}$	$2,00 \pm 0,10$
17.	Винт блокирующий, самонарезающий MR-VA, диаметр 2,7 мм, длина 42,0 мм	$42,00 \pm 0,30$	$1,40_0^{+0,1}$	$2,00 \pm 0,10$

№	Наименование	L1, мм	L2, мм	L3, мм
18.	Винт блокирующий, самонарезающий MR-VA, диаметр 2,7 мм, длина 44,0 мм	44,00 ± 0,30	1,40 ^{+0,1} ₀	2,00 ± 0,10
19.	Винт блокирующий, самонарезающий MR-VA, диаметр 2,7 мм, длина 46,0 мм	46,00 ± 0,30	1,40 ^{+0,1} ₀	2,00 ± 0,10
20.	Винт блокирующий, самонарезающий MR-VA, диаметр 2,7 мм, длина 48,0 мм	48,00 ± 0,30	1,40 ^{+0,1} ₀	2,00 ± 0,10
21.	Винт блокирующий, самонарезающий MR-VA, диаметр 2,7 мм, длина 50,0 мм	50,00 ± 0,30	1,40 ^{+0,1} ₀	2,00 ± 0,10
22.	Винт блокирующий, самонарезающий MR-VA, диаметр 2,7 мм, длина 52,0 мм	52,00 ± 0,30	1,40 ^{+0,1} ₀	2,00 ± 0,10
23.	Винт блокирующий, самонарезающий MR-VA, диаметр 2,7 мм, длина 54,0 мм	54,00 ± 0,30	1,40 ^{+0,1} ₀	2,00 ± 0,10
24.	Винт блокирующий, самонарезающий MR-VA, диаметр 2,7 мм, длина 56,0 мм	56,00 ± 0,30	1,40 ^{+0,1} ₀	2,00 ± 0,10
25.	Винт блокирующий, самонарезающий MR-VA, диаметр 2,7 мм, длина 58,0 мм	58,00 ± 0,30	1,40 ^{+0,1} ₀	2,00 ± 0,10
26.	Винт блокирующий, самонарезающий MR-VA, диаметр 2,7 мм, длина 60,0 мм	60,00 ± 0,30	1,40 ^{+0,1} ₀	2,00 ± 0,10

Таблица 4.4.326 – Характеристики изделия

№	Наименование	D1, мм	D2, мм	D3, мм	D4, мм	D5, мм
1.	Винт блокирующий, самонарезающий MR-VA, диаметр 2,7 мм, длина 10,0 мм	3,40 ± 0,20	2,10 ± 0,20	2,70 ± 0,20	2,38 ± 0,10	1,72 ± 0,10
2.	Винт блокирующий, самонарезающий MR-VA, диаметр 2,7 мм, длина 12,0 мм	3,40 ± 0,20	2,10 ± 0,20	2,70 ± 0,20	2,38 ± 0,10	1,72 ± 0,10
3.	Винт блокирующий, самонарезающий MR-VA, диаметр 2,7 мм, длина 14,0 мм	3,40 ± 0,20	2,10 ± 0,20	2,70 ± 0,20	2,38 ± 0,10	1,72 ± 0,10
4.	Винт блокирующий, самонарезающий MR-VA, диаметр 2,7 мм, длина 16,0 мм	3,40 ± 0,20	2,10 ± 0,20	2,70 ± 0,20	2,38 ± 0,10	1,72 ± 0,10
5.	Винт блокирующий, самонарезающий MR-VA, диаметр 2,7 мм, длина 18,0 мм	3,40 ± 0,20	2,10 ± 0,20	2,70 ± 0,20	2,38 ± 0,10	1,72 ± 0,10
6.	Винт блокирующий, самонарезающий MR-VA, диаметр 2,7 мм, длина 20,0 мм	3,40 ± 0,20	2,10 ± 0,20	2,70 ± 0,20	2,38 ± 0,10	1,72 ± 0,10
7.	Винт блокирующий, самонарезающий MR-VA, диаметр 2,7 мм, длина 22,0 мм	3,40 ± 0,20	2,10 ± 0,20	2,70 ± 0,20	2,38 ± 0,10	1,72 ± 0,10
8.	Винт блокирующий, самонарезающий MR-VA, диаметр 2,7 мм, длина 24,0 мм	3,40 ± 0,20	2,10 ± 0,20	2,70 ± 0,20	2,38 ± 0,10	1,72 ± 0,10
9.	Винт блокирующий, самонарезающий MR-VA, диаметр 2,7 мм, длина 26,0 мм	3,40 ± 0,20	2,10 ± 0,20	2,70 ± 0,20	2,38 ± 0,10	1,72 ± 0,10
10.	Винт блокирующий, самонарезающий MR-VA, диаметр 2,7 мм, длина 28,0 мм	3,40 ± 0,20	2,10 ± 0,20	2,70 ± 0,20	2,38 ± 0,10	1,72 ± 0,10
11.	Винт блокирующий, самонарезающий MR-VA, диаметр 2,7 мм, длина 30,0 мм	3,40 ± 0,20	2,10 ± 0,20	2,70 ± 0,20	2,38 ± 0,10	1,72 ± 0,10
12.	Винт блокирующий, самонарезающий MR-VA, диаметр 2,7 мм, длина 32,0 мм	3,40 ± 0,20	2,10 ± 0,20	2,70 ± 0,20	2,38 ± 0,10	1,72 ± 0,10
13.	Винт блокирующий, самонарезающий MR-VA, диаметр 2,7 мм, длина 34,0 мм	3,40 ± 0,20	2,10 ± 0,20	2,70 ± 0,20	2,38 ± 0,10	1,72 ± 0,10
14.	Винт блокирующий, самонарезающий MR-VA, диаметр 2,7 мм, длина 36,0 мм	3,40 ± 0,20	2,10 ± 0,20	2,70 ± 0,20	2,38 ± 0,10	1,72 ± 0,10
15.	Винт блокирующий, самонарезающий MR-VA, диаметр 2,7 мм, длина 38,0 мм	3,40 ± 0,20	2,10 ± 0,20	2,70 ± 0,20	2,38 ± 0,10	1,72 ± 0,10
16.	Винт блокирующий, самонарезающий MR-VA, диаметр 2,7 мм, длина 40,0 мм	3,40 ± 0,20	2,10 ± 0,20	2,70 ± 0,20	2,38 ± 0,10	1,72 ± 0,10
17.	Винт блокирующий, самонарезающий MR-VA, диаметр 2,7 мм, длина 42,0 мм	3,40 ± 0,20	2,10 ± 0,20	2,70 ± 0,20	2,38 ± 0,10	1,72 ± 0,10
18.	Винт блокирующий, самонарезающий MR-VA, диаметр 2,7 мм, длина 44,0 мм	3,40 ± 0,20	2,10 ± 0,20	2,70 ± 0,20	2,38 ± 0,10	1,72 ± 0,10
19.	Винт блокирующий, самонарезающий MR-VA, диаметр 2,7 мм, длина 46,0 мм	3,40 ± 0,20	2,10 ± 0,20	2,70 ± 0,20	2,38 ± 0,10	1,72 ± 0,10
20.	Винт блокирующий, самонарезающий MR-VA, диаметр 2,7 мм, длина 48,0 мм	3,40 ± 0,20	2,10 ± 0,20	2,70 ± 0,20	2,38 ± 0,10	1,72 ± 0,10

№	Наименование	D1, мм	D2, мм	D3, мм	D4, мм	D5, мм
21.	Винт блокирующий, самонарезающий MR-VA, диаметр 2,7 мм, длина 50,0 мм	3,40 ± 0,20	2,10 ± 0,20	2,70 ± 0,20	2,38 ± 0,10	1,72 ± 0,10
22.	Винт блокирующий, самонарезающий MR-VA, диаметр 2,7 мм, длина 52,0 мм	3,40 ± 0,20	2,10 ± 0,20	2,70 ± 0,20	2,38 ± 0,10	1,72 ± 0,10
23.	Винт блокирующий, самонарезающий MR-VA, диаметр 2,7 мм, длина 54,0 мм	3,40 ± 0,20	2,10 ± 0,20	2,70 ± 0,20	2,38 ± 0,10	1,72 ± 0,10
24.	Винт блокирующий, самонарезающий MR-VA, диаметр 2,7 мм, длина 56,0 мм	3,40 ± 0,20	2,10 ± 0,20	2,70 ± 0,20	2,38 ± 0,10	1,72 ± 0,10
25.	Винт блокирующий, самонарезающий MR-VA, диаметр 2,7 мм, длина 58,0 мм	3,40 ± 0,20	2,10 ± 0,20	2,70 ± 0,20	2,38 ± 0,10	1,72 ± 0,10
26.	Винт блокирующий, самонарезающий MR-VA, диаметр 2,7 мм, длина 60,0 мм	3,40 ± 0,20	2,10 ± 0,20	2,70 ± 0,20	2,38 ± 0,10	1,72 ± 0,10

Таблица 4.4.32в – Характеристики изделия

№	Наименование	R1, мм	R2, мм	R3, мм	P, мм
1.	Винт блокирующий, самонарезающий MR-VA, диаметр 2,7 мм, длина 10,0 мм	1,70	0,50	0,05	0,60
2.	Винт блокирующий, самонарезающий MR-VA, диаметр 2,7 мм, длина 12,0 мм	1,70	0,50	0,05	0,60
3.	Винт блокирующий, самонарезающий MR-VA, диаметр 2,7 мм, длина 14,0 мм	1,70	0,50	0,05	0,60
4.	Винт блокирующий, самонарезающий MR-VA, диаметр 2,7 мм, длина 16,0 мм	1,70	0,50	0,05	0,60
5.	Винт блокирующий, самонарезающий MR-VA, диаметр 2,7 мм, длина 18,0 мм	1,70	0,50	0,05	0,60
6.	Винт блокирующий, самонарезающий MR-VA, диаметр 2,7 мм, длина 20,0 мм	1,70	0,50	0,05	0,60
7.	Винт блокирующий, самонарезающий MR-VA, диаметр 2,7 мм, длина 22,0 мм	1,70	0,50	0,05	0,60
8.	Винт блокирующий, самонарезающий MR-VA, диаметр 2,7 мм, длина 24,0 мм	1,70	0,50	0,05	0,60
9.	Винт блокирующий, самонарезающий MR-VA, диаметр 2,7 мм, длина 26,0 мм	1,70	0,50	0,05	0,60
10.	Винт блокирующий, самонарезающий MR-VA, диаметр 2,7 мм, длина 28,0 мм	1,70	0,50	0,05	0,60
11.	Винт блокирующий, самонарезающий MR-VA, диаметр 2,7 мм, длина 30,0 мм	1,70	0,50	0,05	0,60
12.	Винт блокирующий, самонарезающий MR-VA, диаметр 2,7 мм, длина 32,0 мм	1,70	0,50	0,05	0,60
13.	Винт блокирующий, самонарезающий MR-VA, диаметр 2,7 мм, длина 34,0 мм	1,70	0,50	0,05	0,60
14.	Винт блокирующий, самонарезающий MR-VA, диаметр 2,7 мм, длина 36,0 мм	1,70	0,50	0,05	0,60
15.	Винт блокирующий, самонарезающий MR-VA, диаметр 2,7 мм, длина 38,0 мм	1,70	0,50	0,05	0,60
16.	Винт блокирующий, самонарезающий MR-VA, диаметр 2,7 мм, длина 40,0 мм	1,70	0,50	0,05	0,60
17.	Винт блокирующий, самонарезающий MR-VA, диаметр 2,7 мм, длина 42,0 мм	1,70	0,50	0,05	0,60
18.	Винт блокирующий, самонарезающий MR-VA, диаметр 2,7 мм, длина 44,0 мм	1,70	0,50	0,05	0,60
19.	Винт блокирующий, самонарезающий MR-VA, диаметр 2,7 мм, длина 46,0 мм	1,70	0,50	0,05	0,60
20.	Винт блокирующий, самонарезающий MR-VA, диаметр 2,7 мм, длина 48,0 мм	1,70	0,50	0,05	0,60
21.	Винт блокирующий, самонарезающий MR-VA, диаметр 2,7 мм, длина 50,0 мм	1,70	0,50	0,05	0,60
22.	Винт блокирующий, самонарезающий MR-VA, диаметр 2,7 мм, длина 52,0 мм	1,70	0,50	0,05	0,60
23.	Винт блокирующий, самонарезающий MR-VA, диаметр 2,7 мм, длина 54,0 мм	1,70	0,50	0,05	0,60

№	Наименование	R1, мм	R2, мм	R3, мм	P, мм
24.	Винт блокирующий, самонарезающий MR-VA, диаметр 2,7 мм, длина 56,0 мм	1,70	0,50	0,05	0,60
25.	Винт блокирующий, самонарезающий MR-VA, диаметр 2,7 мм, длина 58,0 мм	1,70	0,50	0,05	0,60
26.	Винт блокирующий, самонарезающий MR-VA, диаметр 2,7 мм, длина 60,0 мм	1,70	0,50	0,05	0,60

Таблица 4.4.32г – Характеристики изделия

№	Наименование	e, мм	α (°)	β (°)	γ (°)	Масса, г
1.	Винт блокирующий, самонарезающий MR-VA, диаметр 2,7 мм, длина 10,0 мм	0,10	30	60	90	0,14 ± 0,05
2.	Винт блокирующий, самонарезающий MR-VA, диаметр 2,7 мм, длина 12,0 мм	0,10	30	60	90	0,18 ± 0,05
3.	Винт блокирующий, самонарезающий MR-VA, диаметр 2,7 мм, длина 14,0 мм	0,10	30	60	90	0,22 ± 0,05
4.	Винт блокирующий, самонарезающий MR-VA, диаметр 2,7 мм, длина 16,0 мм	0,10	30	60	90	0,26 ± 0,05
5.	Винт блокирующий, самонарезающий MR-VA, диаметр 2,7 мм, длина 18,0 мм	0,10	30	60	90	0,30 ± 0,10
6.	Винт блокирующий, самонарезающий MR-VA, диаметр 2,7 мм, длина 20,0 мм	0,10	30	60	90	0,34 ± 0,10
7.	Винт блокирующий, самонарезающий MR-VA, диаметр 2,7 мм, длина 22,0 мм	0,10	30	60	90	0,38 ± 0,10
8.	Винт блокирующий, самонарезающий MR-VA, диаметр 2,7 мм, длина 24,0 мм	0,10	30	60	90	0,42 ± 0,10
9.	Винт блокирующий, самонарезающий MR-VA, диаметр 2,7 мм, длина 26,0 мм	0,10	30	60	90	0,46 ± 0,10
10.	Винт блокирующий, самонарезающий MR-VA, диаметр 2,7 мм, длина 28,0 мм	0,10	30	60	90	0,50 ± 0,20
11.	Винт блокирующий, самонарезающий MR-VA, диаметр 2,7 мм, длина 30,0 мм	0,10	30	60	90	0,54 ± 0,20
12.	Винт блокирующий, самонарезающий MR-VA, диаметр 2,7 мм, длина 32,0 мм	0,10	30	60	90	0,58 ± 0,20
13.	Винт блокирующий, самонарезающий MR-VA, диаметр 2,7 мм, длина 34,0 мм	0,10	30	60	90	0,62 ± 0,20
14.	Винт блокирующий, самонарезающий MR-VA, диаметр 2,7 мм, длина 36,0 мм	0,10	30	60	90	0,66 ± 0,20
15.	Винт блокирующий, самонарезающий MR-VA, диаметр 2,7 мм, длина 38,0 мм	0,10	30	60	90	0,70 ± 0,20
16.	Винт блокирующий, самонарезающий MR-VA, диаметр 2,7 мм, длина 40,0 мм	0,10	30	60	90	0,74 ± 0,20
17.	Винт блокирующий, самонарезающий MR-VA, диаметр 2,7 мм, длина 42,0 мм	0,10	30	60	90	0,78 ± 0,20
18.	Винт блокирующий, самонарезающий MR-VA, диаметр 2,7 мм, длина 44,0 мм	0,10	30	60	90	0,82 ± 0,20
19.	Винт блокирующий, самонарезающий MR-VA, диаметр 2,7 мм, длина 46,0 мм	0,10	30	60	90	0,86 ± 0,20
20.	Винт блокирующий, самонарезающий MR-VA, диаметр 2,7 мм, длина 48,0 мм	0,10	30	60	90	0,90 ± 0,20
21.	Винт блокирующий, самонарезающий MR-VA, диаметр 2,7 мм, длина 50,0 мм	0,10	30	60	90	0,95 ± 0,20
22.	Винт блокирующий, самонарезающий MR-VA, диаметр 2,7 мм, длина 52,0 мм	0,10	30	60	90	0,99 ± 0,20
23.	Винт блокирующий, самонарезающий MR-VA, диаметр 2,7 мм, длина 54,0 мм	0,10	30	60	90	1,03 ± 0,50
24.	Винт блокирующий, самонарезающий MR-VA, диаметр 2,7 мм, длина 56,0 мм	0,10	30	60	90	1,07 ± 0,50
25.	Винт блокирующий, самонарезающий MR-VA, диаметр 2,7 мм, длина 58,0 мм	0,10	30	60	90	1,11 ± 0,50
26.	Винт блокирующий, самонарезающий MR-VA, диаметр 2,7 мм, длина 60,0 мм	0,10	30	60	90	1,15 ± 0,50

Винт рассчитан на использование вместе с соответствующими пластинами, перечисленными в разделе 4.3 настоящего документа.

4.4.33. Винт блокирующий, канюлированный MR, диаметр 6,5 мм

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.

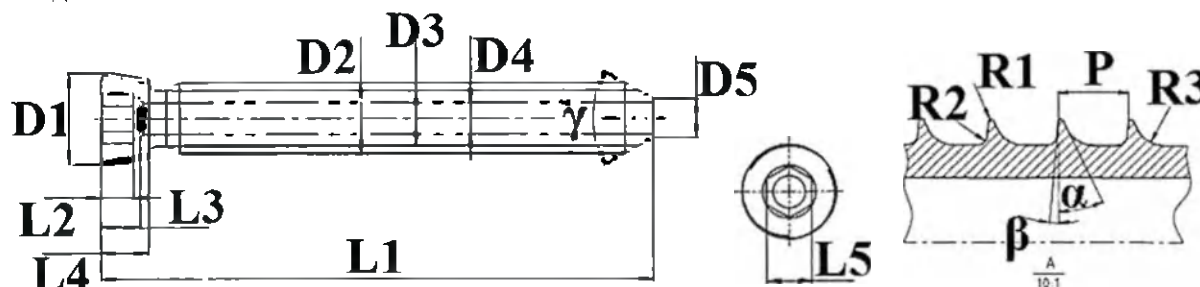


Таблица 4.4.33а – Характеристики изделия

№	Наименование	L1, мм	L2, мм	L3, мм	L4, мм	L5, мм
1.	Винт блокирующий, канюлированный MR, диаметр 6,5 мм, длина 60,0 мм	60,00 ± 0,30	2,90 ± 0,10	3,50 ± 0,10	4,30 ± 0,10	4,00 ± 0,10
2.	Винт блокирующий, канюлированный MR, диаметр 6,5 мм, длина 65,0 мм	65,00 ± 0,30	2,90 ± 0,10	3,50 ± 0,10	4,30 ± 0,10	4,00 ± 0,10
3.	Винт блокирующий, канюлированный MR, диаметр 6,5 мм, длина 70,0 мм	70,00 ± 0,30	2,90 ± 0,10	3,50 ± 0,10	4,30 ± 0,10	4,00 ± 0,10
4.	Винт блокирующий, канюлированный MR, диаметр 6,5 мм, длина 75,0 мм	75,00 ± 0,30	2,90 ± 0,10	3,50 ± 0,10	4,30 ± 0,10	4,00 ± 0,10
5.	Винт блокирующий, канюлированный MR, диаметр 6,5 мм, длина 80,0 мм	80,00 ± 0,30	2,90 ± 0,10	3,50 ± 0,10	4,30 ± 0,10	4,00 ± 0,10
6.	Винт блокирующий, канюлированный MR, диаметр 6,5 мм, длина 85,0 мм	85,00 ± 0,30	2,90 ± 0,10	3,50 ± 0,10	4,30 ± 0,10	4,00 ± 0,10
7.	Винт блокирующий, канюлированный MR, диаметр 6,5 мм, длина 90,0 мм	90,00 ± 0,30	2,90 ± 0,10	3,50 ± 0,10	4,30 ± 0,10	4,00 ± 0,10
8.	Винт блокирующий, канюлированный MR, диаметр 6,5 мм, длина 95,0 мм	95,00 ± 0,30	2,90 ± 0,10	3,50 ± 0,10	4,30 ± 0,10	4,00 ± 0,10
9.	Винт блокирующий, канюлированный MR, диаметр 6,5 мм, длина 100,0 мм	100,00 ± 0,30	2,90 ± 0,10	3,50 ± 0,10	4,30 ± 0,10	4,00 ± 0,10
10.	Винт блокирующий, канюлированный MR, диаметр 6,5 мм, длина 105,0 мм	105,00 ± 0,30	2,90 ± 0,10	3,50 ± 0,10	4,30 ± 0,10	4,00 ± 0,10
11.	Винт блокирующий, канюлированный MR, диаметр 6,5 мм, длина 110,0 мм	110,00 ± 0,30	2,90 ± 0,10	3,50 ± 0,10	4,30 ± 0,10	4,00 ± 0,10
12.	Винт блокирующий, канюлированный MR, диаметр 6,5 мм, длина 115,0 мм	115,00 ± 0,30	2,90 ± 0,10	3,50 ± 0,10	4,30 ± 0,10	4,00 ± 0,10
13.	Винт блокирующий, канюлированный MR, диаметр 6,5 мм, длина 120,0 мм	120,00 ± 0,30	2,90 ± 0,10	3,50 ± 0,10	4,30 ± 0,10	4,00 ± 0,10
14.	Винт блокирующий, канюлированный MR, диаметр 6,5 мм, длина 125,0 мм	125,00 ± 0,50	2,90 ± 0,10	3,50 ± 0,10	4,30 ± 0,10	4,00 ± 0,10
15.	Винт блокирующий, канюлированный MR, диаметр 6,5 мм, длина 130,0 мм	130,00 ± 0,50	2,90 ± 0,10	3,50 ± 0,10	4,30 ± 0,10	4,00 ± 0,10

Таблица 4.4.33б – Характеристики изделия

№	Наименование	D1, мм	D2, мм	D3, мм	D4, мм	D5, мм
1.	Винт блокирующий, канюлированный MR, диаметр 6,5 мм, длина 60,0 мм	8,40 ± 0,20	6,50 ± 0,20	5,10 ± 0,20	2,90 ± 0,20	3,60 ± 0,20
2.	Винт блокирующий, канюлированный MR, диаметр 6,5 мм, длина 65,0 мм	8,40 ± 0,20	6,50 ± 0,20	5,10 ± 0,20	2,90 ± 0,20	3,60 ± 0,20
3.	Винт блокирующий, канюлированный MR, диаметр 6,5 мм, длина 70,0 мм	8,40 ± 0,20	6,50 ± 0,20	5,10 ± 0,20	2,90 ± 0,20	3,60 ± 0,20

№	Наименование	D1, мм	D2, мм	D3, мм	D4, мм	D5, мм
4.	Винт блокирующий, канюлированный MR, диаметр 6,5 мм, длина 75,0 мм	8,40 ± 0,20	6,50 ± 0,20	5,10 ± 0,20	2,90 ± 0,20	3,60 ± 0,20
5.	Винт блокирующий, канюлированный MR, диаметр 6,5 мм, длина 80,0 мм	8,40 ± 0,20	6,50 ± 0,20	5,10 ± 0,20	2,90 ± 0,20	3,60 ± 0,20
6.	Винт блокирующий, канюлированный MR, диаметр 6,5 мм, длина 85,0 мм	8,40 ± 0,20	6,50 ± 0,20	5,10 ± 0,20	2,90 ± 0,20	3,60 ± 0,20
7.	Винт блокирующий, канюлированный MR, диаметр 6,5 мм, длина 90,0 мм	8,40 ± 0,20	6,50 ± 0,20	5,10 ± 0,20	2,90 ± 0,20	3,60 ± 0,20
8.	Винт блокирующий, канюлированный MR, диаметр 6,5 мм, длина 95,0 мм	8,40 ± 0,20	6,50 ± 0,20	5,10 ± 0,20	2,90 ± 0,20	3,60 ± 0,20
9.	Винт блокирующий, канюлированный MR, диаметр 6,5 мм, длина 100,0 мм	8,40 ± 0,20	6,50 ± 0,20	5,10 ± 0,20	2,90 ± 0,20	3,60 ± 0,20
10.	Винт блокирующий, канюлированный MR, диаметр 6,5 мм, длина 105,0 мм	8,40 ± 0,20	6,50 ± 0,20	5,10 ± 0,20	2,90 ± 0,20	3,60 ± 0,20
11.	Винт блокирующий, канюлированный MR, диаметр 6,5 мм, длина 110,0 мм	8,40 ± 0,20	6,50 ± 0,20	5,10 ± 0,20	2,90 ± 0,20	3,60 ± 0,20
12.	Винт блокирующий, канюлированный MR, диаметр 6,5 мм, длина 115,0 мм	8,40 ± 0,20	6,50 ± 0,20	5,10 ± 0,20	2,90 ± 0,20	3,60 ± 0,20
13.	Винт блокирующий, канюлированный MR, диаметр 6,5 мм, длина 120,0 мм	8,40 ± 0,20	6,50 ± 0,20	5,10 ± 0,20	2,90 ± 0,20	3,60 ± 0,20
14.	Винт блокирующий, канюлированный MR, диаметр 6,5 мм, длина 125,0 мм	8,40 ± 0,20	6,50 ± 0,20	5,10 ± 0,20	2,90 ± 0,20	3,60 ± 0,20
15.	Винт блокирующий, канюлированный MR, диаметр 6,5 мм, длина 130,0 мм	8,40 ± 0,20	6,50 ± 0,20	5,10 ± 0,20	2,90 ± 0,20	3,60 ± 0,20

Таблица 4.4.33в – Характеристики изделия

№	Наименование	R1, мм	R2, мм	R3, мм	P, мм
1.	Винт блокирующий, канюлированный MR, диаметр 6,5 мм, длина 60,0 мм	0,05	0,20	0,80	1,80
2.	Винт блокирующий, канюлированный MR, диаметр 6,5 мм, длина 65,0 мм	0,05	0,20	0,80	1,80
3.	Винт блокирующий, канюлированный MR, диаметр 6,5 мм, длина 70,0 мм	0,05	0,20	0,80	1,80
4.	Винт блокирующий, канюлированный MR, диаметр 6,5 мм, длина 75,0 мм	0,05	0,20	0,80	1,80
5.	Винт блокирующий, канюлированный MR, диаметр 6,5 мм, длина 80,0 мм	0,05	0,20	0,80	1,80
6.	Винт блокирующий, канюлированный MR, диаметр 6,5 мм, длина 85,0 мм	0,05	0,20	0,80	1,80
7.	Винт блокирующий, канюлированный MR, диаметр 6,5 мм, длина 90,0 мм	0,05	0,20	0,80	1,80
8.	Винт блокирующий, канюлированный MR, диаметр 6,5 мм, длина 95,0 мм	0,05	0,20	0,80	1,80
9.	Винт блокирующий, канюлированный MR, диаметр 6,5 мм, длина 100,0 мм	0,05	0,20	0,80	1,80
10.	Винт блокирующий, канюлированный MR, диаметр 6,5 мм, длина 105,0 мм	0,05	0,20	0,80	1,80
11.	Винт блокирующий, канюлированный MR, диаметр 6,5 мм, длина 110,0 мм	0,05	0,20	0,80	1,80
12.	Винт блокирующий, канюлированный MR, диаметр 6,5 мм, длина 115,0 мм	0,05	0,20	0,80	1,80
13.	Винт блокирующий, канюлированный MR, диаметр 6,5 мм, длина 120,0 мм	0,05	0,20	0,80	1,80
14.	Винт блокирующий, канюлированный MR, диаметр 6,5 мм, длина 125,0 мм	0,05	0,20	0,80	1,80
15.	Винт блокирующий, канюлированный MR, диаметр 6,5 мм, длина 130,0 мм	0,05	0,20	0,80	1,80

Таблица 4.4.33г – Характеристики изделия

№	Наименование	α (°)	β (°)	γ (°)	Масса, г
1.	Винт блокирующий, канюлированный MR, диаметр 6,5 мм, длина 60,0 мм	35	3	60	$4,29 \pm 1,00$
2.	Винт блокирующий, канюлированный MR, диаметр 6,5 мм, длина 65,0 мм	35	3	60	$4,66 \pm 1,00$
3.	Винт блокирующий, канюлированный MR, диаметр 6,5 мм, длина 70,0 мм	35	3	60	$5,03 \pm 2,00$
4.	Винт блокирующий, канюлированный MR, диаметр 6,5 мм, длина 75,0 мм	35	3	60	$5,39 \pm 2,00$
5.	Винт блокирующий, канюлированный MR, диаметр 6,5 мм, длина 80,0 мм	35	3	60	$5,76 \pm 2,00$
6.	Винт блокирующий, канюлированный MR, диаметр 6,5 мм, длина 85,0 мм	35	3	60	$6,13 \pm 2,00$
7.	Винт блокирующий, канюлированный MR, диаметр 6,5 мм, длина 90,0 мм	35	3	60	$6,50 \pm 2,00$
8.	Винт блокирующий, канюлированный MR, диаметр 6,5 мм, длина 95,0 мм	35	3	60	$6,87 \pm 2,00$
9.	Винт блокирующий, канюлированный MR, диаметр 6,5 мм, длина 100,0 мм	35	3	60	$7,24 \pm 2,00$
10.	Винт блокирующий, канюлированный MR, диаметр 6,5 мм, длина 105,0 мм	35	3	60	$7,61 \pm 2,00$
11.	Винт блокирующий, канюлированный MR, диаметр 6,5 мм, длина 110,0 мм	35	3	60	$7,98 \pm 2,00$
12.	Винт блокирующий, канюлированный MR, диаметр 6,5 мм, длина 115,0 мм	35	3	60	$8,34 \pm 2,00$
13.	Винт блокирующий, канюлированный MR, диаметр 6,5 мм, длина 120,0 мм	35	3	60	$8,71 \pm 2,00$
14.	Винт блокирующий, канюлированный MR, диаметр 6,5 мм, длина 125,0 мм	35	3	60	$9,08 \pm 2,00$
15.	Винт блокирующий, канюлированный MR, диаметр 6,5 мм, длина 130,0 мм	35	3	60	$9,45 \pm 2,00$

Винт рассчитан на использование вместе с соответствующими пластинами, перечисленными в разделе 4.3 настоящего документа.

4.4.34. Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,0 мм

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.

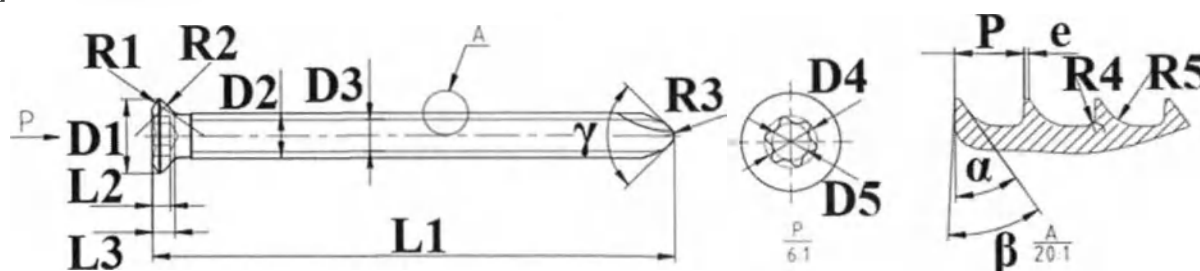


Таблица 4.4.34а – Характеристики изделия

№	Наименование	L1, мм	L2, мм	L3, мм
1.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,0 мм, длина 6,0 мм	$6,00 \pm 0,20$	$0,80^{+0,1}_0$	$1,00 \pm 0,10$
2.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,0 мм, длина 7,0 мм	$7,00 \pm 0,20$	$0,80^{+0,1}_0$	$1,00 \pm 0,10$
3.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,0 мм, длина 8,0 мм	$8,00 \pm 0,20$	$0,80^{+0,1}_0$	$1,00 \pm 0,10$

№	Наименование	L1, мм	L2, мм	L3, мм
4.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,0 мм, длина 9,0 мм	9,00 ± 0,20	0,80 ^{+0,1} ₀	1,00 ± 0,10
5.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,0 мм, длина 10,0 мм	10,00 ± 0,20	0,80 ^{+0,1} ₀	1,00 ± 0,10
6.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,0 мм, длина 11,0 мм	11,00 ± 0,20	0,80 ^{+0,1} ₀	1,00 ± 0,10
7.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,0 мм, длина 12,0 мм	12,00 ± 0,20	0,80 ^{+0,1} ₀	1,00 ± 0,10
8.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,0 мм, длина 13,0 мм	13,00 ± 0,20	0,80 ^{+0,1} ₀	1,00 ± 0,10
9.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,0 мм, длина 14,0 мм	14,00 ± 0,20	0,80 ^{+0,1} ₀	1,00 ± 0,10
10.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,0 мм, длина 16,0 мм	16,00 ± 0,20	0,80 ^{+0,1} ₀	1,00 ± 0,10
11.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,0 мм, длина 18,0 мм	18,00 ± 0,20	0,80 ^{+0,1} ₀	1,00 ± 0,10
12.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,0 мм, длина 20,0 мм	20,00 ± 0,20	0,80 ^{+0,1} ₀	1,00 ± 0,10
13.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,0 мм, длина 22,0 мм	22,00 ± 0,20	0,80 ^{+0,1} ₀	1,00 ± 0,10
14.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,0 мм, длина 24,0 мм	24,00 ± 0,20	0,80 ^{+0,1} ₀	1,00 ± 0,10
15.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,0 мм, длина 26,0 мм	26,00 ± 0,20	0,80 ^{+0,1} ₀	1,00 ± 0,10
16.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,0 мм, длина 28,0 мм	28,00 ± 0,20	0,80 ^{+0,1} ₀	1,00 ± 0,10
17.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,0 мм, длина 30,0 мм	30,00 ± 0,20	0,80 ^{+0,1} ₀	1,00 ± 0,10
18.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,0 мм, длина 32,0 мм	32,00 ± 0,30	0,80 ^{+0,1} ₀	1,00 ± 0,10
19.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,0 мм, длина 34,0 мм	34,00 ± 0,30	0,80 ^{+0,1} ₀	1,00 ± 0,10
20.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,0 мм, длина 36,0 мм	36,00 ± 0,30	0,80 ^{+0,1} ₀	1,00 ± 0,10
21.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,0 мм, длина 38,0 мм	38,00 ± 0,30	0,80 ^{+0,1} ₀	1,00 ± 0,10
22.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,0 мм, длина 40,0 мм	40,00 ± 0,30	0,80 ^{+0,1} ₀	1,00 ± 0,10

Таблица 4.4.346 – Характеристики изделия

№	Наименование	D1, мм	D2, мм	D3, мм
1.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,0 мм, длина 6,0 мм	3,30 ± 0,20	2,00 ± 0,20	1,40 ± 0,20
2.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,0 мм, длина 7,0 мм	3,30 ± 0,20	2,00 ± 0,20	1,40 ± 0,20
3.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,0 мм, длина 8,0 мм	3,30 ± 0,20	2,00 ± 0,20	1,40 ± 0,20
4.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,0 мм, длина 9,0 мм	3,30 ± 0,20	2,00 ± 0,20	1,40 ± 0,20
5.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,0 мм, длина 10,0 мм	3,30 ± 0,20	2,00 ± 0,20	1,40 ± 0,20
6.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,0 мм, длина 11,0 мм	3,30 ± 0,20	2,00 ± 0,20	1,40 ± 0,20
7.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,0 мм, длина 12,0 мм	3,30 ± 0,20	2,00 ± 0,20	1,40 ± 0,20
8.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,0 мм, длина 13,0 мм	3,30 ± 0,20	2,00 ± 0,20	1,40 ± 0,20
9.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,0 мм, длина 14,0 мм	3,30 ± 0,20	2,00 ± 0,20	1,40 ± 0,20
10.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,0 мм, длина 16,0 мм	3,30 ± 0,20	2,00 ± 0,20	1,40 ± 0,20

№	Наименование	D1, мм	D2, мм	D3, мм
11.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,0 мм, длина 18,0 мм	3,30 ± 0,20	2,00 ± 0,20	1,40 ± 0,20
12.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,0 мм, длина 20,0 мм	3,30 ± 0,20	2,00 ± 0,20	1,40 ± 0,20
13.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,0 мм, длина 22,0 мм	3,30 ± 0,20	2,00 ± 0,20	1,40 ± 0,20
14.	Винт самонарезающий кортикальный MR, диаметр 2,0 мм, длина 24,0 мм	3,30 ± 0,20	2,00 ± 0,20	1,40 ± 0,20
15.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,0 мм, длина 26,0 мм	3,30 ± 0,20	2,00 ± 0,20	1,40 ± 0,20
16.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,0 мм, длина 28,0 мм	3,30 ± 0,20	2,00 ± 0,20	1,40 ± 0,20
17.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,0 мм, длина 30,0 мм	3,30 ± 0,20	2,00 ± 0,20	1,40 ± 0,20
18.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,0 мм, длина 32,0 мм	3,30 ± 0,20	2,00 ± 0,20	1,40 ± 0,20
19.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,0 мм, длина 34,0 мм	3,30 ± 0,20	2,00 ± 0,20	1,40 ± 0,20
20.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,0 мм, длина 36,0 мм	3,30 ± 0,20	2,00 ± 0,20	1,40 ± 0,20
21.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,0 мм, длина 38,0 мм	3,30 ± 0,20	2,00 ± 0,20	1,40 ± 0,20
22.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,0 мм, длина 40,0 мм	3,30 ± 0,20	2,00 ± 0,20	1,40 ± 0,20

Таблица 4.4.34в – Характеристики изделия

№	Наименование	D4, мм	D5, мм	P, мм
1.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,0 мм, длина 6,0 мм	1,75 ± 0,10	1,26 ± 0,10	0,75
2.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,0 мм, длина 7,0 мм	1,75 ± 0,10	1,26 ± 0,10	0,75
3.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,0 мм, длина 8,0 мм	1,75 ± 0,10	1,26 ± 0,10	0,75
4.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,0 мм, длина 9,0 мм	1,75 ± 0,10	1,26 ± 0,10	0,75
5.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,0 мм, длина 10,0 мм	1,75 ± 0,10	1,26 ± 0,10	0,75
6.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,0 мм, длина 11,0 мм	1,75 ± 0,10	1,26 ± 0,10	0,75
7.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,0 мм, длина 12,0 мм	1,75 ± 0,10	1,26 ± 0,10	0,75
8.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,0 мм, длина 13,0 мм	1,75 ± 0,10	1,26 ± 0,10	0,75
9.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,0 мм, длина 14,0 мм	1,75 ± 0,10	1,26 ± 0,10	0,75
10.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,0 мм, длина 16,0 мм	1,75 ± 0,10	1,26 ± 0,10	0,75
11.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,0 мм, длина 18,0 мм	1,75 ± 0,10	1,26 ± 0,10	0,75
12.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,0 мм, длина 20,0 мм	1,75 ± 0,10	1,26 ± 0,10	0,75
13.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,0 мм, длина 22,0 мм	1,75 ± 0,10	1,26 ± 0,10	0,75
14.	Винт самонарезающий кортикальный MR, диаметр 2,0 мм, длина 24,0 мм	1,75 ± 0,10	1,26 ± 0,10	0,75
15.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,0 мм, длина 26,0 мм	1,75 ± 0,10	1,26 ± 0,10	0,75
16.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,0 мм, длина 28,0 мм	1,75 ± 0,10	1,26 ± 0,10	0,75
17.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,0 мм, длина 30,0 мм	1,75 ± 0,10	1,26 ± 0,10	0,75

№	Наименование	D4, мм	D5, мм	P, мм
18.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,0 мм, длина 32,0 мм	1,75± 0,10	1,26 ± 0,10	0,75
19.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,0 мм, длина 34,0 мм	1,75± 0,10	1,26 ± 0,10	0,75
20.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,0 мм, длина 36,0 мм	1,75± 0,10	1,26 ± 0,10	0,75
21.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,0 мм, длина 38,0 мм	1,75± 0,10	1,26 ± 0,10	0,75
22.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,0 мм, длина 40,0 мм	1,75± 0,10	1,26 ± 0,10	0,75

Таблица 4.4.34г – Характеристики изделия

№	Наименование	е, мм	R1, мм	R2, мм	R3, мм	R4, мм	R5, мм
1.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,0 мм, длина 6,0 мм	0,05	2,60	2,00	0,40	0,10	0,40
2.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,0 мм, длина 7,0 мм	0,05	2,60	2,00	0,40	0,10	0,40
3.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,0 мм, длина 8,0 мм	0,05	2,60	2,00	0,40	0,10	0,40
4.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,0 мм, длина 9,0 мм	0,05	2,60	2,00	0,40	0,10	0,40
5.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,0 мм, длина 10,0 мм	0,05	2,60	2,00	0,40	0,10	0,40
6.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,0 мм, длина 11,0 мм	0,05	2,60	2,00	0,40	0,10	0,40
7.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,0 мм, длина 12,0 мм	0,05	2,60	2,00	0,40	0,10	0,40
8.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,0 мм, длина 13,0 мм	0,05	2,60	2,00	0,40	0,10	0,40
9.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,0 мм, длина 14,0 мм	0,05	2,60	2,00	0,40	0,10	0,40
10.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,0 мм, длина 16,0 мм	0,05	2,60	2,00	0,40	0,10	0,40
11.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,0 мм, длина 18,0 мм	0,05	2,60	2,00	0,40	0,10	0,40
12.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,0 мм, длина 20,0 мм	0,05	2,60	2,00	0,40	0,10	0,40
13.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,0 мм, длина 22,0 мм	0,05	2,60	2,00	0,40	0,10	0,40
14.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,0 мм, длина 24,0 мм	0,05	2,60	2,00	0,40	0,10	0,40
15.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,0 мм, длина 26,0 мм	0,05	2,60	2,00	0,40	0,10	0,40
16.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,0 мм, длина 28,0 мм	0,05	2,60	2,00	0,40	0,10	0,40
17.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,0 мм, длина 30,0 мм	0,05	2,60	2,00	0,40	0,10	0,40
18.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,0 мм, длина 32,0 мм	0,05	2,60	2,00	0,40	0,10	0,40
19.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,0 мм, длина 34,0 мм	0,05	2,60	2,00	0,40	0,10	0,40
20.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,0 мм, длина 36,0 мм	0,05	2,60	2,00	0,40	0,10	0,40
21.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,0 мм, длина 38,0 мм	0,05	2,60	2,00	0,40	0,10	0,40
22.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,0 мм, длина 40,0 мм	0,05	2,60	2,00	0,40	0,10	0,40

Таблица 4.4.34д – Характеристики изделия

№	Наименование	α (°)	β (°)	γ (°)	Масса, г
1.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,0 мм, длина 6,0 мм	35	38	90	не более 0,10
2.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,0 мм, длина 7,0 мм	35	38	90	не более 0,10
3.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,0 мм, длина 8,0 мм	35	38	90	не более 0,10
4.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,0 мм, длина 9,0 мм	35	38	90	не более 0,10
5.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,0 мм, длина 10,0 мм	35	38	90	не более 0,10
6.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,0 мм, длина 11,0 мм	35	38	90	$0,10 \pm 0,05$
7.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,0 мм, длина 12,0 мм	35	38	90	$0,11 \pm 0,05$
8.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,0 мм, длина 13,0 мм	35	38	90	$0,11 \pm 0,05$
9.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,0 мм, длина 14,0 мм	35	38	90	$0,12 \pm 0,05$
10.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,0 мм, длина 16,0 мм	35	38	90	$0,14 \pm 0,05$
11.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,0 мм, длина 18,0 мм	35	38	90	$0,15 \pm 0,05$
12.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,0 мм, длина 20,0 мм	35	38	90	$0,17 \pm 0,05$
13.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,0 мм, длина 22,0 мм	35	38	90	$0,19 \pm 0,05$
14.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,0 мм, длина 24,0 мм	35	38	90	$0,20 \pm 0,05$
15.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,0 мм, длина 26,0 мм	35	38	90	$0,22 \pm 0,05$
16.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,0 мм, длина 28,0 мм	35	38	90	$0,23 \pm 0,05$
17.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,0 мм, длина 30,0 мм	35	38	90	$0,25 \pm 0,05$
18.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,0 мм, длина 32,0 мм	35	38	90	$0,27 \pm 0,05$
19.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,0 мм, длина 34,0 мм	35	38	90	$0,28 \pm 0,05$
20.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,0 мм, длина 36,0 мм	35	38	90	$0,30 \pm 0,10$
21.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,0 мм, длина 38,0 мм	35	38	90	$0,31 \pm 0,10$
22.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,0 мм, длина 40,0 мм	35	38	90	$0,33 \pm 0,10$

Винт рассчитан на использование вместе с соответствующими пластинами, перечисленными в разделе 4.3 настоящего документа.

4.4.35. Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,4 мм

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.

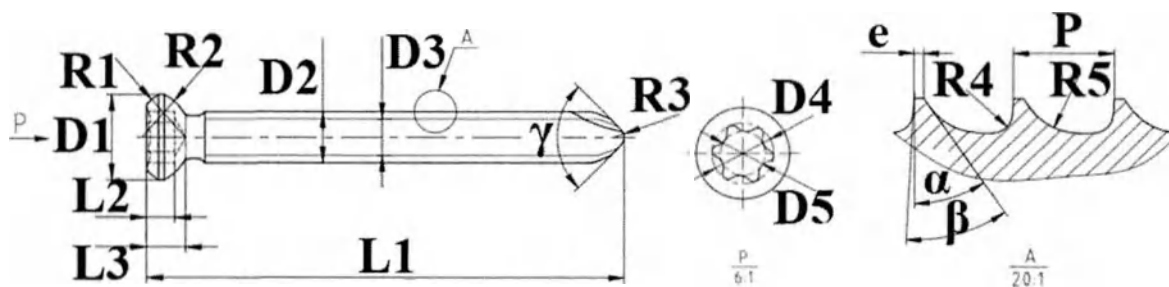


Таблица 4.4.35а – Характеристики изделия

№	Наименование	L1, мм	L2, мм	L3, мм
1.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,4 мм, длина 6,0 мм	6,00 ± 0,20	1,30 ^{+0,1} ₀	1,80 ± 0,10
2.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,4 мм, длина 7,0 мм	7,00 ± 0,20	1,30 ^{+0,1} ₀	1,80 ± 0,10
3.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,4 мм, длина 8,0 мм	8,00 ± 0,20	1,30 ^{+0,1} ₀	1,80 ± 0,10
4.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,4 мм, длина 9,0 мм	9,00 ± 0,20	1,30 ^{+0,1} ₀	1,80 ± 0,10
5.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,4 мм, длина 10,0 мм	10,00 ± 0,20	1,30 ^{+0,1} ₀	1,80 ± 0,10
6.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,4 мм, длина 11,0 мм	11,00 ± 0,20	1,30 ^{+0,1} ₀	1,80 ± 0,10
7.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,4 мм, длина 12,0 мм	12,00 ± 0,20	1,30 ^{+0,1} ₀	1,80 ± 0,10
8.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,4 мм, длина 13,0 мм	13,00 ± 0,20	1,30 ^{+0,1} ₀	1,80 ± 0,10
9.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,4 мм, длина 14,0 мм	14,00 ± 0,20	1,30 ^{+0,1} ₀	1,80 ± 0,10
10.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,4 мм, длина 16,0 мм	16,00 ± 0,20	1,30 ^{+0,1} ₀	1,80 ± 0,10
11.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,4 мм, длина 18,0 мм	18,00 ± 0,20	1,30 ^{+0,1} ₀	1,80 ± 0,10
12.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,4 мм, длина 20,0 мм	20,00 ± 0,20	1,30 ^{+0,1} ₀	1,80 ± 0,10
13.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,4 мм, длина 22,0 мм	22,00 ± 0,20	1,30 ^{+0,1} ₀	1,80 ± 0,10
14.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,4 мм, длина 24,0 мм	24,00 ± 0,20	1,30 ^{+0,1} ₀	1,80 ± 0,10
15.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,4 мм, длина 26,0 мм	26,00 ± 0,20	1,30 ^{+0,1} ₀	1,80 ± 0,10
16.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,4 мм, длина 28,0 мм	28,00 ± 0,20	1,30 ^{+0,1} ₀	1,80 ± 0,10
17.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,4 мм, длина 30,0 мм	30,00 ± 0,20	1,30 ^{+0,1} ₀	1,80 ± 0,10
18.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,4 мм, длина 32,0 мм	32,00 ± 0,30	1,30 ^{+0,1} ₀	1,80 ± 0,10
19.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,4 мм, длина 34,0 мм	34,00 ± 0,30	1,30 ^{+0,1} ₀	1,80 ± 0,10
20.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,4 мм, длина 36,0 мм	36,00 ± 0,30	1,30 ^{+0,1} ₀	1,80 ± 0,10
21.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,4 мм, длина 38,0 мм	38,00 ± 0,30	1,30 ^{+0,1} ₀	1,80 ± 0,10
22.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,4 мм, длина 40,0 мм	40,00 ± 0,30	1,30 ^{+0,1} ₀	1,80 ± 0,10

Таблица 4.4.35б – Характеристики изделия

№	Наименование	D1, мм	D2, мм	D3, мм
1.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,4 мм, длина 6,0 мм	$4,00 \pm 0,20$	$2,40 \pm 0,20$	$1,70 \pm 0,20$
2.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,4 мм, длина 7,0 мм	$4,00 \pm 0,20$	$2,40 \pm 0,20$	$1,70 \pm 0,20$
3.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,4 мм, длина 8,0 мм	$4,00 \pm 0,20$	$2,40 \pm 0,20$	$1,70 \pm 0,20$
4.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,4 мм, длина 9,0 мм	$4,00 \pm 0,20$	$2,40 \pm 0,20$	$1,70 \pm 0,20$
5.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,4 мм, длина 10,0 мм	$4,00 \pm 0,20$	$2,40 \pm 0,20$	$1,70 \pm 0,20$
6.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,4 мм, длина 11,0 мм	$4,00 \pm 0,20$	$2,40 \pm 0,20$	$1,70 \pm 0,20$
7.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,4 мм, длина 12,0 мм	$4,00 \pm 0,20$	$2,40 \pm 0,20$	$1,70 \pm 0,20$
8.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,4 мм, длина 13,0 мм	$4,00 \pm 0,20$	$2,40 \pm 0,20$	$1,70 \pm 0,20$
9.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,4 мм, длина 14,0 мм	$4,00 \pm 0,20$	$2,40 \pm 0,20$	$1,70 \pm 0,20$
10.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,4 мм, длина 16,0 мм	$4,00 \pm 0,20$	$2,40 \pm 0,20$	$1,70 \pm 0,20$
11.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,4 мм, длина 18,0 мм	$4,00 \pm 0,20$	$2,40 \pm 0,20$	$1,70 \pm 0,20$
12.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,4 мм, длина 20,0 мм	$4,00 \pm 0,20$	$2,40 \pm 0,20$	$1,70 \pm 0,20$
13.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,4 мм, длина 22,0 мм	$4,00 \pm 0,20$	$2,40 \pm 0,20$	$1,70 \pm 0,20$
14.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,4 мм, длина 24,0 мм	$4,00 \pm 0,20$	$2,40 \pm 0,20$	$1,70 \pm 0,20$
15.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,4 мм, длина 26,0 мм	$4,00 \pm 0,20$	$2,40 \pm 0,20$	$1,70 \pm 0,20$
16.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,4 мм, длина 28,0 мм	$4,00 \pm 0,20$	$2,40 \pm 0,20$	$1,70 \pm 0,20$
17.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,4 мм, длина 30,0 мм	$4,00 \pm 0,20$	$2,40 \pm 0,20$	$1,70 \pm 0,20$
18.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,4 мм, длина 32,0 мм	$4,00 \pm 0,20$	$2,40 \pm 0,20$	$1,70 \pm 0,20$
19.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,4 мм, длина 34,0 мм	$4,00 \pm 0,20$	$2,40 \pm 0,20$	$1,70 \pm 0,20$
20.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,4 мм, длина 36,0 мм	$4,00 \pm 0,20$	$2,40 \pm 0,20$	$1,70 \pm 0,20$
21.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,4 мм, длина 38,0 мм	$4,00 \pm 0,20$	$2,40 \pm 0,20$	$1,70 \pm 0,20$
22.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,4 мм, длина 40,0 мм	$4,00 \pm 0,20$	$2,40 \pm 0,20$	$1,70 \pm 0,20$

Таблица 4.4.35в – Характеристики изделия

№	Наименование	D4, мм	D5, мм	P, мм
1.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,4 мм, длина 6,0 мм	$2,38 \pm 0,10$	$1,72 \pm 0,10$	1,00
2.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,4 мм, длина 7,0 мм	$2,38 \pm 0,10$	$1,72 \pm 0,10$	1,00
3.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,4 мм, длина 8,0 мм	$2,38 \pm 0,10$	$1,72 \pm 0,10$	1,00
4.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,4 мм, длина 9,0 мм	$2,38 \pm 0,10$	$1,72 \pm 0,10$	1,00
5.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,4 мм, длина 10,0 мм	$2,38 \pm 0,10$	$1,72 \pm 0,10$	1,00

№	Наименование	D4, мм	D5, мм	P, мм
6.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,4 мм, длина 11,0 мм	2,38 ± 0,10	1,72 ± 0,10	1,00
7.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,4 мм, длина 12,0 мм	2,38 ± 0,10	1,72 ± 0,10	1,00
8.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,4 мм, длина 13,0 мм	2,38 ± 0,10	1,72 ± 0,10	1,00
9.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,4 мм, длина 14,0 мм	2,38 ± 0,10	1,72 ± 0,10	1,00
10.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,4 мм, длина 16,0 мм	2,38 ± 0,10	1,72 ± 0,10	1,00
11.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,4 мм, длина 18,0 мм	2,38 ± 0,10	1,72 ± 0,10	1,00
12.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,4 мм, длина 20,0 мм	2,38 ± 0,10	1,72 ± 0,10	1,00
13.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,4 мм, длина 22,0 мм	2,38 ± 0,10	1,72 ± 0,10	1,00
14.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,4 мм, длина 24,0 мм	2,38 ± 0,10	1,72 ± 0,10	1,00
15.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,4 мм, длина 26,0 мм	2,38 ± 0,10	1,72 ± 0,10	1,00
16.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,4 мм, длина 28,0 мм	2,38 ± 0,10	1,72 ± 0,10	1,00
17.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,4 мм, длина 30,0 мм	2,38 ± 0,10	1,72 ± 0,10	1,00
18.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,4 мм, длина 32,0 мм	2,38 ± 0,10	1,72 ± 0,10	1,00
19.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,4 мм, длина 34,0 мм	2,38 ± 0,10	1,72 ± 0,10	1,00
20.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,4 мм, длина 36,0 мм	2,38 ± 0,10	1,72 ± 0,10	1,00
21.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,4 мм, длина 38,0 мм	2,38 ± 0,10	1,72 ± 0,10	1,00
22.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,4 мм, длина 40,0 мм	2,38 ± 0,10	1,72 ± 0,10	1,00

Таблица 4.4.35г – Характеристики изделия

№	Наименование	e, мм	R1, мм	R2, мм	R3, мм	R4, мм	R5, мм
1.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,4 мм, длина 6,0 мм	0,10	2,35	2,25	0,50	0,20	0,60
2.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,4 мм, длина 7,0 мм	0,10	2,35	2,25	0,50	0,20	0,60
3.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,4 мм, длина 8,0 мм	0,10	2,35	2,25	0,50	0,20	0,60
4.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,4 мм, длина 9,0 мм	0,10	2,35	2,25	0,50	0,20	0,60
5.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,4 мм, длина 10,0 мм	0,10	2,35	2,25	0,50	0,20	0,60
6.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,4 мм, длина 11,0 мм	0,10	2,35	2,25	0,50	0,20	0,60
7.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,4 мм, длина 12,0 мм	0,10	2,35	2,25	0,50	0,20	0,60
8.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,4 мм, длина 13,0 мм	0,10	2,35	2,25	0,50	0,20	0,60
9.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,4 мм, длина 14,0 мм	0,10	2,35	2,25	0,50	0,20	0,60
10.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,4 мм, длина 16,0 мм	0,10	2,35	2,25	0,50	0,20	0,60
11.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,4 мм, длина 18,0 мм	0,10	2,35	2,25	0,50	0,20	0,60
12.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,4 мм, длина 20,0 мм	0,10	2,35	2,25	0,50	0,20	0,60

№	Наименование	е, мм	R1, мм	R2, мм	R3, мм	R4, мм	R5, мм
13.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,4 мм, длина 22,0 мм	0,10	2,35	2,25	0,50	0,20	0,60
14.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,4 мм, длина 24,0 мм	0,10	2,35	2,25	0,50	0,20	0,60
15.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,4 мм, длина 26,0 мм	0,10	2,35	2,25	0,50	0,20	0,60
16.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,4 мм, длина 28,0 мм	0,10	2,35	2,25	0,50	0,20	0,60
17.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,4 мм, длина 30,0 мм	0,10	2,35	2,25	0,50	0,20	0,60
18.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,4 мм, длина 32,0 мм	0,10	2,35	2,25	0,50	0,20	0,60
19.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,4 мм, длина 34,0 мм	0,10	2,35	2,25	0,50	0,20	0,60
20.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,4 мм, длина 36,0 мм	0,10	2,35	2,25	0,50	0,20	0,60
21.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,4 мм, длина 38,0 мм	0,10	2,35	2,25	0,50	0,20	0,60
22.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,4 мм, длина 40,0 мм	0,10	2,35	2,25	0,50	0,20	0,60

Таблица 4.4.35д – Характеристики изделия

№	Наименование	α (°)	β (°)	γ (°)	Масса, г
1.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,4 мм, длина 6,0 мм	35	38	90	не более 0,10
2.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,4 мм, длина 7,0 мм	35	38	90	0,10 ± 0,05
3.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,4 мм, длина 8,0 мм	35	38	90	0,11 ± 0,05
4.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,4 мм, длина 9,0 мм	35	38	90	0,13 ± 0,05
5.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,4 мм, длина 10,0 мм	35	38	90	0,14 ± 0,05
6.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,4 мм, длина 11,0 мм	35	38	90	0,15 ± 0,05
7.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,4 мм, длина 12,0 мм	35	38	90	0,17 ± 0,05
8.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,4 мм, длина 13,0 мм	35	38	90	0,18 ± 0,05
9.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,4 мм, длина 14,0 мм	35	38	90	0,19 ± 0,05
10.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,4 мм, длина 16,0 мм	35	38	90	0,22 ± 0,05
11.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,4 мм, длина 18,0 мм	35	38	90	0,24 ± 0,05
12.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,4 мм, длина 20,0 мм	35	38	90	0,27 ± 0,05
13.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,4 мм, длина 22,0 мм	35	38	90	0,30 ± 0,10
14.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,4 мм, длина 24,0 мм	35	38	90	0,32 ± 0,10
15.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,4 мм, длина 26,0 мм	35	38	90	0,35 ± 0,10
16.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,4 мм, длина 28,0 мм	35	38	90	0,38 ± 0,10
17.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,4 мм, длина 30,0 мм	35	38	90	0,40 ± 0,10
18.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,4 мм, длина 32,0 мм	35	38	90	0,43 ± 0,10
19.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,4 мм, длина 34,0 мм	35	38	90	0,45 ± 0,10

№	Наименование	α (°)	β (°)	γ (°)	Масса, г
20.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,4 мм, длина 36,0 мм	35	38	90	$0,48 \pm 0,10$
21.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,4 мм, длина 38,0 мм	35	38	90	$0,51 \pm 0,20$
22.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,4 мм, длина 40,0 мм	35	38	90	$0,53 \pm 0,20$

Винт рассчитан на использование вместе с соответствующими пластинами, перечисленными в разделе 4.3 настоящего документа.

4.4.36. Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,7 мм

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.

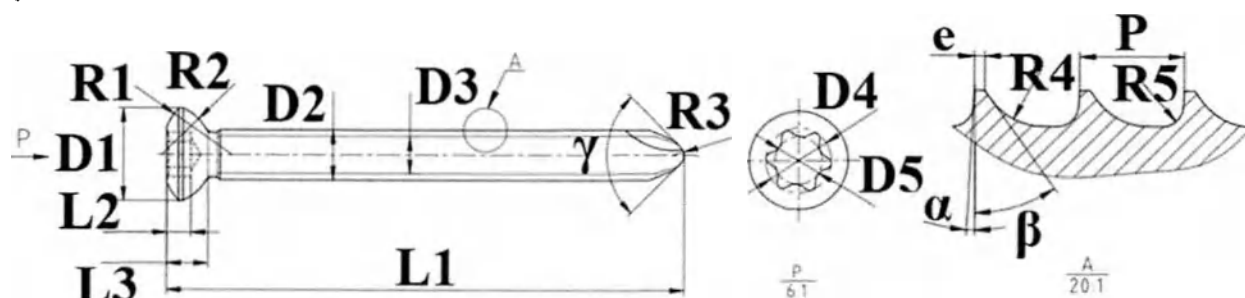


Таблица 4.4.36а – Характеристики изделия

№	Наименование	L1, мм	L2, мм	L3, мм
1.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,7 мм, длина 6,0 мм	$6,00 \pm 0,20$	$1,30_0^{+0,1}$	$2,20 \pm 0,10$
2.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,7 мм, длина 8,0 мм	$8,00 \pm 0,20$	$1,30_0^{+0,1}$	$2,20 \pm 0,10$
3.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,7 мм, длина 10,0 мм	$10,00 \pm 0,20$	$1,30_0^{+0,1}$	$2,20 \pm 0,10$
4.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,7 мм, длина 12,0 мм	$12,00 \pm 0,20$	$1,30_0^{+0,1}$	$2,20 \pm 0,10$
5.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,7 мм, длина 14,0 мм	$14,00 \pm 0,20$	$1,30_0^{+0,1}$	$2,20 \pm 0,10$
6.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,7 мм, длина 16,0 мм	$16,00 \pm 0,20$	$1,30_0^{+0,1}$	$2,20 \pm 0,10$
7.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,7 мм, длина 18,0 мм	$18,00 \pm 0,20$	$1,30_0^{+0,1}$	$2,20 \pm 0,10$
8.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,7 мм, длина 20,0 мм	$20,00 \pm 0,20$	$1,30_0^{+0,1}$	$2,20 \pm 0,10$
9.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,7 мм, длина 22,0 мм	$22,00 \pm 0,20$	$1,30_0^{+0,1}$	$2,20 \pm 0,10$
10.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,7 мм, длина 24,0 мм	$24,00 \pm 0,20$	$1,30_0^{+0,1}$	$2,20 \pm 0,10$
11.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,7 мм, длина 26,0 мм	$26,00 \pm 0,20$	$1,30_0^{+0,1}$	$2,20 \pm 0,10$
12.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,7 мм, длина 28,0 мм	$28,00 \pm 0,20$	$1,30_0^{+0,1}$	$2,20 \pm 0,10$
13.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,7 мм, длина 30,0 мм	$30,00 \pm 0,20$	$1,30_0^{+0,1}$	$2,20 \pm 0,10$
14.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,7 мм, длина 32,0 мм	$32,00 \pm 0,30$	$1,30_0^{+0,1}$	$2,20 \pm 0,10$
15.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,7 мм, длина 34,0 мм	$34,00 \pm 0,30$	$1,30_0^{+0,1}$	$2,20 \pm 0,10$
16.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,7 мм, длина 36,0 мм	$36,00 \pm 0,30$	$1,30_0^{+0,1}$	$2,20 \pm 0,10$

№	Наименование	L1, мм	L2, мм	L3, мм
17.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,7 мм, длина 38,0 мм	38,00 ± 0,30	1,30 ^{+0,1} ₀	2,20 ± 0,10
18.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,7 мм, длина 40,0 мм	40,00 ± 0,30	1,30 ^{+0,1} ₀	2,20 ± 0,10
19.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,7 мм, длина 42,0 мм	42,00 ± 0,30	1,30 ^{+0,1} ₀	2,20 ± 0,10
20.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,7 мм, длина 44,0 мм	44,00 ± 0,30	1,30 ^{+0,1} ₀	2,20 ± 0,10
21.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,7 мм, длина 45,0 мм	45,00 ± 0,30	1,30 ^{+0,1} ₀	2,20 ± 0,10
22.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,7 мм, длина 46,0 мм	46,00 ± 0,30	1,30 ^{+0,1} ₀	2,20 ± 0,10
23.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,7 мм, длина 48,0 мм	48,00 ± 0,30	1,30 ^{+0,1} ₀	2,20 ± 0,10
24.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,7 мм, длина 50,0 мм	50,00 ± 0,30	1,30 ^{+0,1} ₀	2,20 ± 0,10
25.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,7 мм, длина 55,0 мм	55,00 ± 0,30	1,30 ^{+0,1} ₀	2,20 ± 0,10
26.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,7 мм, длина 60,0 мм	60,00 ± 0,30	1,30 ^{+0,1} ₀	2,20 ± 0,10

Таблица 4.4.366 – Характеристики изделия

№	Наименование	D1, мм	D2, мм	D3, мм	D4, мм	D5, мм
1.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,7 мм, длина 6,0 мм	5,00 ± 0,20	2,70 ± 0,20	2,00 ± 0,20	2,38 ± 0,10	1,72 ± 0,10
2.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,7 мм, длина 8,0 мм	5,00 ± 0,20	2,70 ± 0,20	2,00 ± 0,20	2,38 ± 0,10	1,72 ± 0,10
3.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,7 мм, длина 10,0 мм	5,00 ± 0,20	2,70 ± 0,20	2,00 ± 0,20	2,38 ± 0,10	1,72 ± 0,10
4.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,7 мм, длина 12,0 мм	5,00 ± 0,20	2,70 ± 0,20	2,00 ± 0,20	2,38 ± 0,10	1,72 ± 0,10
5.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,7 мм, длина 14,0 мм	5,00 ± 0,20	2,70 ± 0,20	2,00 ± 0,20	2,38 ± 0,10	1,72 ± 0,10
6.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,7 мм, длина 16,0 мм	5,00 ± 0,20	2,70 ± 0,20	2,00 ± 0,20	2,38 ± 0,10	1,72 ± 0,10
7.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,7 мм, длина 18,0 мм	5,00 ± 0,20	2,70 ± 0,20	2,00 ± 0,20	2,38 ± 0,10	1,72 ± 0,10
8.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,7 мм, длина 20,0 мм	5,00 ± 0,20	2,70 ± 0,20	2,00 ± 0,20	2,38 ± 0,10	1,72 ± 0,10
9.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,7 мм, длина 22,0 мм	5,00 ± 0,20	2,70 ± 0,20	2,00 ± 0,20	2,38 ± 0,10	1,72 ± 0,10
10.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,7 мм, длина 24,0 мм	5,00 ± 0,20	2,70 ± 0,20	2,00 ± 0,20	2,38 ± 0,10	1,72 ± 0,10
11.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,7 мм, длина 26,0 мм	5,00 ± 0,20	2,70 ± 0,20	2,00 ± 0,20	2,38 ± 0,10	1,72 ± 0,10
12.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,7 мм, длина 28,0 мм	5,00 ± 0,20	2,70 ± 0,20	2,00 ± 0,20	2,38 ± 0,10	1,72 ± 0,10
13.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,7 мм, длина 30,0 мм	5,00 ± 0,20	2,70 ± 0,20	2,00 ± 0,20	2,38 ± 0,10	1,72 ± 0,10
14.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,7 мм, длина 32,0 мм	5,00 ± 0,20	2,70 ± 0,20	2,00 ± 0,20	2,38 ± 0,10	1,72 ± 0,10
15.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,7 мм, длина 34,0 мм	5,00 ± 0,20	2,70 ± 0,20	2,00 ± 0,20	2,38 ± 0,10	1,72 ± 0,10
16.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,7 мм, длина 36,0 мм	5,00 ± 0,20	2,70 ± 0,20	2,00 ± 0,20	2,38 ± 0,10	1,72 ± 0,10
17.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,7 мм, длина 38,0 мм	5,00 ± 0,20	2,70 ± 0,20	2,00 ± 0,20	2,38 ± 0,10	1,72 ± 0,10
18.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,7 мм, длина 40,0 мм	5,00 ± 0,20	2,70 ± 0,20	2,00 ± 0,20	2,38 ± 0,10	1,72 ± 0,10
19.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,7 мм, длина 42,0 мм	5,00 ± 0,20	2,70 ± 0,20	2,00 ± 0,20	2,38 ± 0,10	1,72 ± 0,10

№	Наименование	D1, мм	D2, мм	D3, мм	D4, мм	D5, мм
20.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,7 мм, длина 44,0 мм	5,00 ± 0,20	2,70 ± 0,20	2,00 ± 0,20	2,38 ± 0,10	1,72 ± 0,10
21.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,7 мм, длина 45,0 мм	5,00 ± 0,20	2,70 ± 0,20	2,00 ± 0,20	2,38 ± 0,10	1,72 ± 0,10
22.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,7 мм, длина 46,0 мм	5,00 ± 0,20	2,70 ± 0,20	2,00 ± 0,20	2,38 ± 0,10	1,72 ± 0,10
23.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,7 мм, длина 48,0 мм	5,00 ± 0,20	2,70 ± 0,20	2,00 ± 0,20	2,38 ± 0,10	1,72 ± 0,10
24.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,7 мм, длина 50,0 мм	5,00 ± 0,20	2,70 ± 0,20	2,00 ± 0,20	2,38 ± 0,10	1,72 ± 0,10
25.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,7 мм, длина 55,0 мм	5,00 ± 0,20	2,70 ± 0,20	2,00 ± 0,20	2,38 ± 0,10	1,72 ± 0,10
26.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,7 мм, длина 60,0 мм	5,00 ± 0,20	2,70 ± 0,20	2,00 ± 0,20	2,38 ± 0,10	1,72 ± 0,10

Таблица 4.4.36в – Характеристики изделия

№	Наименование	R1, мм	R2, мм	R3, мм	R4, мм	R5, мм
1.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,7 мм, длина 6,0 мм	3,80	2,75	0,60	0,60	0,20
2.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,7 мм, длина 8,0 мм	3,80	2,75	0,60	0,60	0,20
3.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,7 мм, длина 10,0 мм	3,80	2,75	0,60	0,60	0,20
4.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,7 мм, длина 12,0 мм	3,80	2,75	0,60	0,60	0,20
5.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,7 мм, длина 14,0 мм	3,80	2,75	0,60	0,60	0,20
6.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,7 мм, длина 16,0 мм	3,80	2,75	0,60	0,60	0,20
7.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,7 мм, длина 18,0 мм	3,80	2,75	0,60	0,60	0,20
8.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,7 мм, длина 20,0 мм	3,80	2,75	0,60	0,60	0,20
9.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,7 мм, длина 22,0 мм	3,80	2,75	0,60	0,60	0,20
10.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,7 мм, длина 24,0 мм	3,80	2,75	0,60	0,60	0,20
11.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,7 мм, длина 26,0 мм	3,80	2,75	0,60	0,60	0,20
12.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,7 мм, длина 28,0 мм	3,80	2,75	0,60	0,60	0,20
13.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,7 мм, длина 30,0 мм	3,80	2,75	0,60	0,60	0,20
14.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,7 мм, длина 32,0 мм	3,80	2,75	0,60	0,60	0,20
15.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,7 мм, длина 34,0 мм	3,80	2,75	0,60	0,60	0,20
16.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,7 мм, длина 36,0 мм	3,80	2,75	0,60	0,60	0,20
17.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,7 мм, длина 38,0 мм	3,80	2,75	0,60	0,60	0,20
18.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,7 мм, длина 40,0 мм	3,80	2,75	0,60	0,60	0,20
19.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,7 мм, длина 42,0 мм	3,80	2,75	0,60	0,60	0,20
20.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,7 мм, длина 44,0 мм	3,80	2,75	0,60	0,60	0,20
21.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,7 мм, длина 45,0 мм	3,80	2,75	0,60	0,60	0,20
22.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,7 мм, длина 46,0 мм	3,80	2,75	0,60	0,60	0,20

№	Наименование	R1, мм	R2, мм	R3, мм	R4, мм	R5, мм
23.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,7 мм, длина 48,0 мм	3,80	2,75	0,60	0,60	0,20
24.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,7 мм, длина 50,0 мм	3,80	2,75	0,60	0,60	0,20
25.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,7 мм, длина 55,0 мм	3,80	2,75	0,60	0,60	0,20
26.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,7 мм, длина 60,0 мм	3,80	2,75	0,60	0,60	0,20

Таблица 4.4.36г – Характеристики изделия

№	Наименование	P, мм	е, мм	α (°)	β (°)	γ (°)	Масса, г
1.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,7 мм, длина 6,0 мм	1,00	0,10	35	3	90	0,16 ± 0,05
2.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,7 мм, длина 8,0 мм	1,00	0,10	35	3	90	0,19 ± 0,05
3.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,7 мм, длина 10,0 мм	1,00	0,10	35	3	90	0,22 ± 0,05
4.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,7 мм, длина 12,0 мм	1,00	0,10	35	3	90	0,25 ± 0,05
5.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,7 мм, длина 14,0 мм	1,00	0,10	35	3	90	0,28 ± 0,05
6.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,7 мм, длина 16,0 мм	1,00	0,10	35	3	90	0,32 ± 0,10
7.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,7 мм, длина 18,0 мм	1,00	0,10	35	3	90	0,35 ± 0,10
8.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,7 мм, длина 20,0 мм	1,00	0,10	35	3	90	0,38 ± 0,10
9.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,7 мм, длина 22,0 мм	1,00	0,10	35	3	90	0,41 ± 0,10
10.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,7 мм, длина 24,0 мм	1,00	0,10	35	3	90	0,44 ± 0,10
11.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,7 мм, длина 26,0 мм	1,00	0,10	35	3	90	0,48 ± 0,10
12.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,7 мм, длина 28,0 мм	1,00	0,10	35	3	90	0,51 ± 0,20
13.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,7 мм, длина 30,0 мм	1,00	0,10	35	3	90	0,54 ± 0,20
14.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,7 мм, длина 32,0 мм	1,00	0,10	35	3	90	0,57 ± 0,20
15.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,7 мм, длина 34,0 мм	1,00	0,10	35	3	90	0,60 ± 0,20
16.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,7 мм, длина 36,0 мм	1,00	0,10	35	3	90	0,64 ± 0,20
17.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,7 мм, длина 38,0 мм	1,00	0,10	35	3	90	0,67 ± 0,20
18.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,7 мм, длина 40,0 мм	1,00	0,10	35	3	90	0,70 ± 0,20
19.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,7 мм, длина 42,0 мм	1,00	0,10	35	3	90	0,73 ± 0,20
20.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,7 мм, длина 44,0 мм	1,00	0,10	35	3	90	0,76 ± 0,20
21.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,7 мм, длина 45,0 мм	1,00	0,10	35	3	90	0,80 ± 0,20
22.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,7 мм, длина 46,0 мм	1,00	0,10	35	3	90	0,83 ± 0,20
23.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,7 мм, длина 48,0 мм	1,00	0,10	35	3	90	0,86 ± 0,20
24.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,7 мм, длина 50,0 мм	1,00	0,10	35	3	90	0,89 ± 0,20
25.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,7 мм, длина 55,0 мм	1,00	0,10	35	3	90	0,92 ± 0,20

№	Наименование	P, мм	e, мм	α (°)	β (°)	γ (°)	Масса, г
26.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,7 мм, длина 60,0 мм	1,00	0,10	35	3	90	0,96 ± 0,20

Винт рассчитан на использование вместе с соответствующими пластинами, перечисленными в разделе 4.3 настоящего документа.

4.4.37. Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.

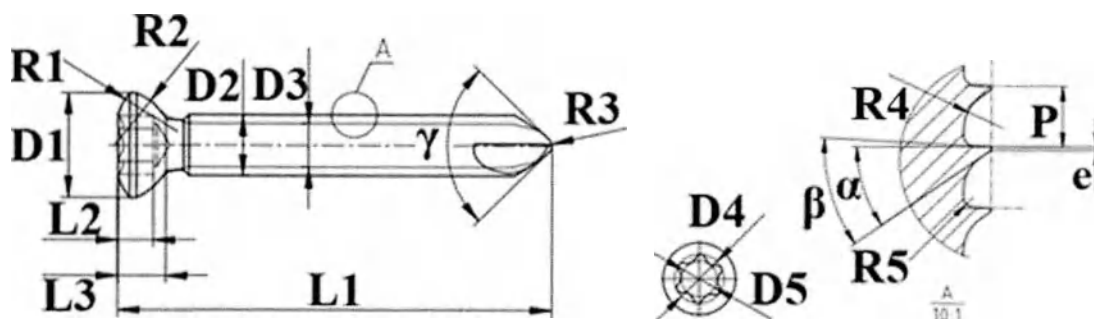


Таблица 4.4.37а – Характеристики изделия

№	Наименование	L1, мм	L2, мм	L3, мм
1.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 10,0 мм	10,00 ± 0,20	2,00 ^{+0,1} ₀	2,70 ± 0,10
2.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 12,0 мм	12,00 ± 0,20	2,00 ^{+0,1} ₀	2,70 ± 0,10
3.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 14,0 мм	14,00 ± 0,20	2,00 ^{+0,1} ₀	2,70 ± 0,10
4.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 16,0 мм	16,00 ± 0,20	2,00 ^{+0,1} ₀	2,70 ± 0,10
5.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 18,0 мм	18,00 ± 0,20	2,00 ^{+0,1} ₀	2,70 ± 0,10
6.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 20,0 мм	20,00 ± 0,20	2,00 ^{+0,1} ₀	2,70 ± 0,10
7.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 22,0 мм	22,00 ± 0,20	2,00 ^{+0,1} ₀	2,70 ± 0,10
8.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 24,0 мм	24,00 ± 0,20	2,00 ^{+0,1} ₀	2,70 ± 0,10
9.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 26,0 мм	26,00 ± 0,20	2,00 ^{+0,1} ₀	2,70 ± 0,10
10.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 28,0 мм	28,00 ± 0,20	2,00 ^{+0,1} ₀	2,70 ± 0,10
11.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 30,0 мм	30,00 ± 0,20	2,00 ^{+0,1} ₀	2,70 ± 0,10
12.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 32,0 мм	32,00 ± 0,30	2,00 ^{+0,1} ₀	2,70 ± 0,10
13.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 34,0 мм	34,00 ± 0,30	2,00 ^{+0,1} ₀	2,70 ± 0,10
14.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 36,0 мм	36,00 ± 0,30	2,00 ^{+0,1} ₀	2,70 ± 0,10
15.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 38,0 мм	38,00 ± 0,30	2,00 ^{+0,1} ₀	2,70 ± 0,10
16.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 40,0 мм	40,00 ± 0,30	2,00 ^{+0,1} ₀	2,70 ± 0,10
17.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 42,0 мм	42,00 ± 0,30	2,00 ^{+0,1} ₀	2,70 ± 0,10
18.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 44,0 мм	44,00 ± 0,30	2,00 ^{+0,1} ₀	2,70 ± 0,10

№	Наименование	L1, мм	L2, мм	L3, мм
19.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 45,0 мм	45,00 ± 0,30	2,00 ^{+0,1} ₀	2,70 ± 0,10
20.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 46,0 мм	46,00 ± 0,30	2,00 ^{+0,1} ₀	2,70 ± 0,10
21.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 48,0 мм	48,00 ± 0,30	2,00 ^{+0,1} ₀	2,70 ± 0,10
22.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 50,0 мм	50,00 ± 0,30	2,00 ^{+0,1} ₀	2,70 ± 0,10
23.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 55,0 мм	55,00 ± 0,30	2,00 ^{+0,1} ₀	2,70 ± 0,10
24.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 60,0 мм	60,00 ± 0,30	2,00 ^{+0,1} ₀	2,70 ± 0,10
25.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 65,0 мм	65,00 ± 0,30	2,00 ^{+0,1} ₀	2,70 ± 0,10
26.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 70,0 мм	70,00 ± 0,30	2,00 ^{+0,1} ₀	2,70 ± 0,10
27.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 75,0 мм	75,00 ± 0,30	2,00 ^{+0,1} ₀	2,70 ± 0,10
28.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 80,0 мм	80,00 ± 0,30	2,00 ^{+0,1} ₀	2,70 ± 0,10
29.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 85,0 мм	85,00 ± 0,30	2,00 ^{+0,1} ₀	2,70 ± 0,10
30.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 90,0 мм	90,00 ± 0,30	2,00 ^{+0,1} ₀	2,70 ± 0,10
31.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 95,0 мм	95,00 ± 0,30	2,00 ^{+0,1} ₀	2,70 ± 0,10
32.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 100,0 мм	100,00 ± 0,30	2,00 ^{+0,1} ₀	2,70 ± 0,10
33.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 105,0 мм	105,00 ± 0,30	2,00 ^{+0,1} ₀	2,70 ± 0,10
34.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 110,0 мм	110,00 ± 0,30	2,00 ^{+0,1} ₀	2,70 ± 0,10
35.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 115,0 мм	115,00 ± 0,30	2,00 ^{+0,1} ₀	2,70 ± 0,10
36.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 120,0 мм	120,00 ± 0,30	2,00 ^{+0,1} ₀	2,70 ± 0,10
37.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 125,0 мм	125,00 ± 0,50	2,00 ^{+0,1} ₀	2,70 ± 0,10
38.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 130,0 мм	130,00 ± 0,50	2,00 ^{+0,1} ₀	2,70 ± 0,10
39.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 135,0 мм	135,00 ± 0,50	2,00 ^{+0,1} ₀	2,70 ± 0,10
40.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 140,0 мм	140,00 ± 0,50	2,00 ^{+0,1} ₀	2,70 ± 0,10
41.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 145,0 мм	145,00 ± 0,50	2,00 ^{+0,1} ₀	2,70 ± 0,10
42.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 150,0 мм	150,00 ± 0,50	2,00 ^{+0,1} ₀	2,70 ± 0,10

Таблица 4.4.376 – Характеристики изделия

№	Наименование	D1, мм	D2, мм	D3, мм
1.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 10,0 мм	6,00 ± 0,20	3,50 ± 0,20	2,40 ± 0,20
2.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 12,0 мм	6,00 ± 0,20	3,50 ± 0,20	2,40 ± 0,20
3.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 14,0 мм	6,00 ± 0,20	3,50 ± 0,20	2,40 ± 0,20
4.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 16,0 мм	6,00 ± 0,20	3,50 ± 0,20	2,40 ± 0,20
5.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 18,0 мм	6,00 ± 0,20	3,50 ± 0,20	2,40 ± 0,20

№	Наименование	D1, мм	D2, мм	D3, мм
6.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 20,0 мм	6,00 ± 0,20	3,50 ± 0,20	2,40 ± 0,20
7.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 22,0 мм	6,00 ± 0,20	3,50 ± 0,20	2,40 ± 0,20
8.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 24,0 мм	6,00 ± 0,20	3,50 ± 0,20	2,40 ± 0,20
9.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 26,0 мм	6,00 ± 0,20	3,50 ± 0,20	2,40 ± 0,20
10.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 28,0 мм	6,00 ± 0,20	3,50 ± 0,20	2,40 ± 0,20
11.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 30,0 мм	6,00 ± 0,20	3,50 ± 0,20	2,40 ± 0,20
12.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 32,0 мм	6,00 ± 0,20	3,50 ± 0,20	2,40 ± 0,20
13.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 34,0 мм	6,00 ± 0,20	3,50 ± 0,20	2,40 ± 0,20
14.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 36,0 мм	6,00 ± 0,20	3,50 ± 0,20	2,40 ± 0,20
15.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 38,0 мм	6,00 ± 0,20	3,50 ± 0,20	2,40 ± 0,20
16.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 40,0 мм	6,00 ± 0,20	3,50 ± 0,20	2,40 ± 0,20
17.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 42,0 мм	6,00 ± 0,20	3,50 ± 0,20	2,40 ± 0,20
18.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 44,0 мм	6,00 ± 0,20	3,50 ± 0,20	2,40 ± 0,20
19.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 45,0 мм	6,00 ± 0,20	3,50 ± 0,20	2,40 ± 0,20
20.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 46,0 мм	6,00 ± 0,20	3,50 ± 0,20	2,40 ± 0,20
21.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 48,0 мм	6,00 ± 0,20	3,50 ± 0,20	2,40 ± 0,20
22.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 50,0 мм	6,00 ± 0,20	3,50 ± 0,20	2,40 ± 0,20
23.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 55,0 мм	6,00 ± 0,20	3,50 ± 0,20	2,40 ± 0,20
24.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 60,0 мм	6,00 ± 0,20	3,50 ± 0,20	2,40 ± 0,20
25.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 65,0 мм	6,00 ± 0,20	3,50 ± 0,20	2,40 ± 0,20
26.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 70,0 мм	6,00 ± 0,20	3,50 ± 0,20	2,40 ± 0,20
27.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 75,0 мм	6,00 ± 0,20	3,50 ± 0,20	2,40 ± 0,20
28.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 80,0 мм	6,00 ± 0,20	3,50 ± 0,20	2,40 ± 0,20
29.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 85,0 мм	6,00 ± 0,20	3,50 ± 0,20	2,40 ± 0,20
30.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 90,0 мм	6,00 ± 0,20	3,50 ± 0,20	2,40 ± 0,20
31.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 95,0 мм	6,00 ± 0,20	3,50 ± 0,20	2,40 ± 0,20
32.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 100,0 мм	6,00 ± 0,20	3,50 ± 0,20	2,40 ± 0,20
33.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 105,0 мм	6,00 ± 0,20	3,50 ± 0,20	2,40 ± 0,20
34.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 110,0 мм	6,00 ± 0,20	3,50 ± 0,20	2,40 ± 0,20
35.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 115,0 мм	6,00 ± 0,20	3,50 ± 0,20	2,40 ± 0,20
36.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 120,0 мм	6,00 ± 0,20	3,50 ± 0,20	2,40 ± 0,20

№	Наименование	D1, мм	D2, мм	D3, мм
37.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 125,0 мм	6,00 ± 0,20	3,50 ± 0,20	2,40 ± 0,20
38.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 130,0 мм	6,00 ± 0,20	3,50 ± 0,20	2,40 ± 0,20
39.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 135,0 мм	6,00 ± 0,20	3,50 ± 0,20	2,40 ± 0,20
40.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 140,0 мм	6,00 ± 0,20	3,50 ± 0,20	2,40 ± 0,20
41.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 145,0 мм	6,00 ± 0,20	3,50 ± 0,20	2,40 ± 0,20
42.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 150,0 мм	6,00 ± 0,20	3,50 ± 0,20	2,40 ± 0,20

Таблица 4.4.37в – Характеристики изделия

№	Наименование	D4, мм	D5, мм	P, мм
1.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 10,0 мм	3,37 ± 0,10	2,43 ± 0,10	1,25
2.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 12,0 мм	3,37 ± 0,10	2,43 ± 0,10	1,25
3.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 14,0 мм	3,37 ± 0,10	2,43 ± 0,10	1,25
4.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 16,0 мм	3,37 ± 0,10	2,43 ± 0,10	1,25
5.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 18,0 мм	3,37 ± 0,10	2,43 ± 0,10	1,25
6.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 20,0 мм	3,37 ± 0,10	2,43 ± 0,10	1,25
7.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 22,0 мм	3,37 ± 0,10	2,43 ± 0,10	1,25
8.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 24,0 мм	3,37 ± 0,10	2,43 ± 0,10	1,25
9.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 26,0 мм	3,37 ± 0,10	2,43 ± 0,10	1,25
10.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 28,0 мм	3,37 ± 0,10	2,43 ± 0,10	1,25
11.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 30,0 мм	3,37 ± 0,10	2,43 ± 0,10	1,25
12.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 32,0 мм	3,37 ± 0,10	2,43 ± 0,10	1,25
13.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 34,0 мм	3,37 ± 0,10	2,43 ± 0,10	1,25
14.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 36,0 мм	3,37 ± 0,10	2,43 ± 0,10	1,25
15.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 38,0 мм	3,37 ± 0,10	2,43 ± 0,10	1,25
16.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 40,0 мм	3,37 ± 0,10	2,43 ± 0,10	1,25
17.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 42,0 мм	3,37 ± 0,10	2,43 ± 0,10	1,25
18.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 44,0 мм	3,37 ± 0,10	2,43 ± 0,10	1,25
19.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 45,0 мм	3,37 ± 0,10	2,43 ± 0,10	1,25
20.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 46,0 мм	3,37 ± 0,10	2,43 ± 0,10	1,25
21.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 48,0 мм	3,37 ± 0,10	2,43 ± 0,10	1,25
22.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 50,0 мм	3,37 ± 0,10	2,43 ± 0,10	1,25
23.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 55,0 мм	3,37 ± 0,10	2,43 ± 0,10	1,25

№	Наименование	D4, мм	D5, мм	P, мм
24.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 60,0 мм	3,37 ± 0,10	2,43 ± 0,10	1,25
25.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 65,0 мм	3,37 ± 0,10	2,43 ± 0,10	1,25
26.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 70,0 мм	3,37 ± 0,10	2,43 ± 0,10	1,25
27.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 75,0 мм	3,37 ± 0,10	2,43 ± 0,10	1,25
28.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 80,0 мм	3,37 ± 0,10	2,43 ± 0,10	1,25
29.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 85,0 мм	3,37 ± 0,10	2,43 ± 0,10	1,25
30.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 90,0 мм	3,37 ± 0,10	2,43 ± 0,10	1,25
31.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 95,0 мм	3,37 ± 0,10	2,43 ± 0,10	1,25
32.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 100,0 мм	3,37 ± 0,10	2,43 ± 0,10	1,25
33.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 105,0 мм	3,37 ± 0,10	2,43 ± 0,10	1,25
34.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 110,0 мм	3,37 ± 0,10	2,43 ± 0,10	1,25
35.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 115,0 мм	3,37 ± 0,10	2,43 ± 0,10	1,25
36.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 120,0 мм	3,37 ± 0,10	2,43 ± 0,10	1,25
37.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 125,0 мм	3,37 ± 0,10	2,43 ± 0,10	1,25
38.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 130,0 мм	3,37 ± 0,10	2,43 ± 0,10	1,25
39.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 135,0 мм	3,37 ± 0,10	2,43 ± 0,10	1,25
40.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 140,0 мм	3,37 ± 0,10	2,43 ± 0,10	1,25
41.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 145,0 мм	3,37 ± 0,10	2,43 ± 0,10	1,25
42.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 150,0 мм	3,37 ± 0,10	2,43 ± 0,10	1,25

Таблица 4.4.37г – Характеристики изделия

№	Наименование	e, мм	R1, мм	R2, мм	R3, мм	R4, мм	R5, мм
1.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 10,0 мм	0,10	3,50	3,25	0,50	0,80	0,20
2.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 12,0 мм	0,10	3,50	3,25	0,50	0,80	0,20
3.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 14,0 мм	0,10	3,50	3,25	0,50	0,80	0,20
4.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 16,0 мм	0,10	3,50	3,25	0,50	0,80	0,20
5.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 18,0 мм	0,10	3,50	3,25	0,50	0,80	0,20
6.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 20,0 мм	0,10	3,50	3,25	0,50	0,80	0,20
7.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 22,0 мм	0,10	3,50	3,25	0,50	0,80	0,20
8.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 24,0 мм	0,10	3,50	3,25	0,50	0,80	0,20
9.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 26,0 мм	0,10	3,50	3,25	0,50	0,80	0,20
10.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 28,0 мм	0,10	3,50	3,25	0,50	0,80	0,20

№	Наименование	e, мм	R1, мм	R2, мм	R3, мм	R4, мм	R5, мм
11.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 30,0 мм	0,10	3,50	3,25	0,50	0,80	0,20
12.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 32,0 мм	0,10	3,50	3,25	0,50	0,80	0,20
13.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 34,0 мм	0,10	3,50	3,25	0,50	0,80	0,20
14.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 36,0 мм	0,10	3,50	3,25	0,50	0,80	0,20
15.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 38,0 мм	0,10	3,50	3,25	0,50	0,80	0,20
16.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 40,0 мм	0,10	3,50	3,25	0,50	0,80	0,20
17.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 42,0 мм	0,10	3,50	3,25	0,50	0,80	0,20
18.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 44,0 мм	0,10	3,50	3,25	0,50	0,80	0,20
19.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 45,0 мм	0,10	3,50	3,25	0,50	0,80	0,20
20.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 46,0 мм	0,10	3,50	3,25	0,50	0,80	0,20
21.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 48,0 мм	0,10	3,50	3,25	0,50	0,80	0,20
22.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 50,0 мм	0,10	3,50	3,25	0,50	0,80	0,20
23.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 55,0 мм	0,10	3,50	3,25	0,50	0,80	0,20
24.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 60,0 мм	0,10	3,50	3,25	0,50	0,80	0,20
25.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 65,0 мм	0,10	3,50	3,25	0,50	0,80	0,20
26.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 70,0 мм	0,10	3,50	3,25	0,50	0,80	0,20
27.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 75,0 мм	0,10	3,50	3,25	0,50	0,80	0,20
28.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 80,0 мм	0,10	3,50	3,25	0,50	0,80	0,20
29.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 85,0 мм	0,10	3,50	3,25	0,50	0,80	0,20
30.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 90,0 мм	0,10	3,50	3,25	0,50	0,80	0,20
31.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 95,0 мм	0,10	3,50	3,25	0,50	0,80	0,20
32.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 100,0 мм	0,10	3,50	3,25	0,50	0,80	0,20
33.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 105,0 мм	0,10	3,50	3,25	0,50	0,80	0,20
34.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 110,0 мм	0,10	3,50	3,25	0,50	0,80	0,20
35.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 115,0 мм	0,10	3,50	3,25	0,50	0,80	0,20
36.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 120,0 мм	0,10	3,50	3,25	0,50	0,80	0,20
37.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 125,0 мм	0,10	3,50	3,25	0,50	0,80	0,20
38.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 130,0 мм	0,10	3,50	3,25	0,50	0,80	0,20
39.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 135,0 мм	0,10	3,50	3,25	0,50	0,80	0,20
40.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 140,0 мм	0,10	3,50	3,25	0,50	0,80	0,20
41.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 145,0 мм	0,10	3,50	3,25	0,50	0,80	0,20

№	Наименование	е, мм	R1, мм	R2, мм	R3, мм	R4, мм	R5, мм
42.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 150,0 мм	0,10	3,50	3,25	0,50	0,80	0,20

Таблица 4.4.37д – Характеристики изделия

№	Наименование	α (°)	β (°)	γ (°)	Масса, г
1.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 10,0 мм	35	38	90	$0,32 \pm 0,10$
2.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 12,0 мм	35	38	90	$0,37 \pm 0,10$
3.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 14,0 мм	35	38	90	$0,42 \pm 0,10$
4.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 16,0 мм	35	38	90	$0,47 \pm 0,10$
5.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 18,0 мм	35	38	90	$0,52 \pm 0,20$
6.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 20,0 мм	35	38	90	$0,57 \pm 0,20$
7.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 22,0 мм	35	38	90	$0,62 \pm 0,20$
8.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 24,0 мм	35	38	90	$0,67 \pm 0,20$
9.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 26,0 мм	35	38	90	$0,72 \pm 0,20$
10.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 28,0 мм	35	38	90	$0,77 \pm 0,20$
11.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 30,0 мм	35	38	90	$0,82 \pm 0,20$
12.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 32,0 мм	35	38	90	$0,87 \pm 0,20$
13.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 34,0 мм	35	38	90	$0,92 \pm 0,20$
14.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 36,0 мм	35	38	90	$0,97 \pm 0,20$
15.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 38,0 мм	35	38	90	$1,02 \pm 0,50$
16.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 40,0 мм	35	38	90	$1,07 \pm 0,50$
17.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 42,0 мм	35	38	90	$1,12 \pm 0,50$
18.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 44,0 мм	35	38	90	$1,17 \pm 0,50$
19.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 45,0 мм	35	38	90	$1,22 \pm 0,50$
20.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 46,0 мм	35	38	90	$1,27 \pm 0,50$
21.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 48,0 мм	35	38	90	$1,32 \pm 0,50$
22.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 50,0 мм	35	38	90	$1,37 \pm 0,50$
23.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 55,0 мм	35	38	90	$1,50 \pm 0,50$
24.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 60,0 мм	35	38	90	$1,62 \pm 0,50$
25.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 65,0 мм	35	38	90	$1,75 \pm 0,50$
26.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 70,0 мм	35	38	90	$1,87 \pm 0,50$
27.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 75,0 мм	35	38	90	$2,00 \pm 0,50$
28.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 80,0 мм	35	38	90	$2,12 \pm 0,50$

№	Наименование	α (°)	β (°)	γ (°)	Масса, г
29.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 85,0 мм	35	38	90	$2,25 \pm 0,50$
30.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 90,0 мм	35	38	90	$2,37 \pm 0,50$
31.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 95,0 мм	35	38	90	$2,50 \pm 0,50$
32.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 100,0 мм	35	38	90	$2,63 \pm 0,50$
33.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 105,0 мм	35	38	90	$2,75 \pm 0,50$
34.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 110,0 мм	35	38	90	$2,88 \pm 0,50$
35.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 115,0 мм	35	38	90	$3,00 \pm 1,00$
36.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 120,0 мм	35	38	90	$3,13 \pm 1,00$
37.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 125,0 мм	35	38	90	$3,25 \pm 1,00$
38.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 130,0 мм	35	38	90	$3,38 \pm 1,00$
39.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 135,0 мм	35	38	90	$3,50 \pm 1,00$
40.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 140,0 мм	35	38	90	$3,63 \pm 1,00$
41.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 145,0 мм	35	38	90	$3,76 \pm 1,00$
42.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 150,0 мм	35	38	90	$3,88 \pm 1,00$

Винт рассчитан на использование вместе с соответствующими пластинами, перечисленными в разделе 4.3 настоящего документа.

4.4.38. Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 4,5 мм

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.

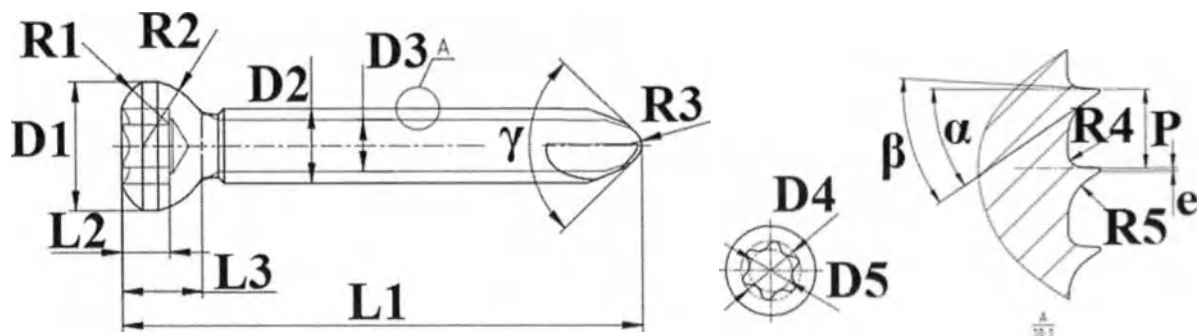


Таблица 4.4.38а – Характеристики изделия

№	Наименование	L1, мм	L2, мм	L3, мм
1.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 4,5 мм, длина 14,0 мм	$14,00 \pm 0,20$	$2,80^{+0,1}_0$	$4,80 \pm 0,10$
2.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 4,5 мм, длина 16,0 мм	$16,00 \pm 0,20$	$2,80^{+0,1}_0$	$4,80 \pm 0,10$
3.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 4,5 мм, длина 18,0 мм	$18,00 \pm 0,20$	$2,80^{+0,1}_0$	$4,80 \pm 0,10$
4.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 4,5 мм, длина 20,0 мм	$20,00 \pm 0,20$	$2,80^{+0,1}_0$	$4,80 \pm 0,10$
5.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 4,5 мм, длина 22,0 мм	$22,00 \pm 0,20$	$2,80^{+0,1}_0$	$4,80 \pm 0,10$

№	Наименование	L1, мм	L2, мм	L3, мм
6.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 4,5 мм, длина 24,0 мм	24,00 ± 0,20	2,80 ^{+0,1} ₀	4,80 ± 0,10
7.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 4,5 мм, длина 26,0 мм	26,00 ± 0,20	2,80 ^{+0,1} ₀	4,80 ± 0,10
8.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 4,5 мм, длина 28,0 мм	28,00 ± 0,20	2,80 ^{+0,1} ₀	4,80 ± 0,10
9.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 4,5 мм, длина 30,0 мм	30,00 ± 0,20	2,80 ^{+0,1} ₀	4,80 ± 0,10
10.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 4,5 мм, длина 32,0 мм	32,00 ± 0,30	2,80 ^{+0,1} ₀	4,80 ± 0,10
11.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 4,5 мм, длина 34,0 мм	34,00 ± 0,30	2,80 ^{+0,1} ₀	4,80 ± 0,10
12.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 4,5 мм, длина 36,0 мм	36,00 ± 0,30	2,80 ^{+0,1} ₀	4,80 ± 0,10
13.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 4,5 мм, длина 38,0 мм	38,00 ± 0,30	2,80 ^{+0,1} ₀	4,80 ± 0,10
14.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 4,5 мм, длина 40,0 мм	40,00 ± 0,30	2,80 ^{+0,1} ₀	4,80 ± 0,10
15.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 4,5 мм, длина 42,0 мм	42,00 ± 0,30	2,80 ^{+0,1} ₀	4,80 ± 0,10
16.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 4,5 мм, длина 44,0 мм	44,00 ± 0,30	2,80 ^{+0,1} ₀	4,80 ± 0,10
17.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 4,5 мм, длина 46,0 мм	46,00 ± 0,30	2,80 ^{+0,1} ₀	4,80 ± 0,10
18.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 4,5 мм, длина 48,0 мм	48,00 ± 0,30	2,80 ^{+0,1} ₀	4,80 ± 0,10
19.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 4,5 мм, длина 50,0 мм	50,00 ± 0,30	2,80 ^{+0,1} ₀	4,80 ± 0,10
20.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 4,5 мм, длина 52,0 мм	52,00 ± 0,30	2,80 ^{+0,1} ₀	4,80 ± 0,10
21.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 4,5 мм, длина 54,0 мм	54,00 ± 0,30	2,80 ^{+0,1} ₀	4,80 ± 0,10
22.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 4,5 мм, длина 56,0 мм	56,00 ± 0,30	2,80 ^{+0,1} ₀	4,80 ± 0,10
23.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 4,5 мм, длина 58,0 мм	58,00 ± 0,30	2,80 ^{+0,1} ₀	4,80 ± 0,10
24.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 4,5 мм, длина 60,0 мм	60,00 ± 0,30	2,80 ^{+0,1} ₀	4,80 ± 0,10
25.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 4,5 мм, длина 62,0 мм	62,00 ± 0,30	2,80 ^{+0,1} ₀	4,80 ± 0,10
26.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 4,5 мм, длина 64,0 мм	64,00 ± 0,30	2,80 ^{+0,1} ₀	4,80 ± 0,10
27.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 4,5 мм, длина 66,0 мм	66,00 ± 0,30	2,80 ^{+0,1} ₀	4,80 ± 0,10
28.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 4,5 мм, длина 68,0 мм	68,00 ± 0,30	2,80 ^{+0,1} ₀	4,80 ± 0,10
29.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 4,5 мм, длина 70,0 мм	70,00 ± 0,30	2,80 ^{+0,1} ₀	4,80 ± 0,10
30.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 4,5 мм, длина 72,0 мм	72,00 ± 0,30	2,80 ^{+0,1} ₀	4,80 ± 0,10
31.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 4,5 мм, длина 76,0 мм	76,00 ± 0,30	2,80 ^{+0,1} ₀	4,80 ± 0,10
32.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 4,5 мм, длина 80,0 мм	80,00 ± 0,30	2,80 ^{+0,1} ₀	4,80 ± 0,10
33.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 4,5 мм, длина 85,0 мм	85,00 ± 0,30	2,80 ^{+0,1} ₀	4,80 ± 0,10
34.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 4,5 мм, длина 90,0 мм	90,00 ± 0,30	2,80 ^{+0,1} ₀	4,80 ± 0,10

Таблица 4.4.386 – Характеристики изделия

№	Наименование	D1, мм	D2, мм	D3, мм
1.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 4,5 мм, длина 14,0 мм	7,90 ± 0,20	4,50 ± 0,20	3,10 ± 0,20
2.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 4,5 мм, длина 16,0 мм	7,90 ± 0,20	4,50 ± 0,20	3,10 ± 0,20
3.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 4,5 мм, длина 18,0 мм	7,90 ± 0,20	4,50 ± 0,20	3,10 ± 0,20
4.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 4,5 мм, длина 20,0 мм	7,90 ± 0,20	4,50 ± 0,20	3,10 ± 0,20
5.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 4,5 мм, длина 22,0 мм	7,90 ± 0,20	4,50 ± 0,20	3,10 ± 0,20
6.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 4,5 мм, длина 24,0 мм	7,90 ± 0,20	4,50 ± 0,20	3,10 ± 0,20
7.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 4,5 мм, длина 26,0 мм	7,90 ± 0,20	4,50 ± 0,20	3,10 ± 0,20
8.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 4,5 мм, длина 28,0 мм	7,90 ± 0,20	4,50 ± 0,20	3,10 ± 0,20
9.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 4,5 мм, длина 30,0 мм	7,90 ± 0,20	4,50 ± 0,20	3,10 ± 0,20
10.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 4,5 мм, длина 32,0 мм	7,90 ± 0,20	4,50 ± 0,20	3,10 ± 0,20
11.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 4,5 мм, длина 34,0 мм	7,90 ± 0,20	4,50 ± 0,20	3,10 ± 0,20
12.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 4,5 мм, длина 36,0 мм	7,90 ± 0,20	4,50 ± 0,20	3,10 ± 0,20
13.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 4,5 мм, длина 38,0 мм	7,90 ± 0,20	4,50 ± 0,20	3,10 ± 0,20
14.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 4,5 мм, длина 40,0 мм	7,90 ± 0,20	4,50 ± 0,20	3,10 ± 0,20
15.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 4,5 мм, длина 42,0 мм	7,90 ± 0,20	4,50 ± 0,20	3,10 ± 0,20
16.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 4,5 мм, длина 44,0 мм	7,90 ± 0,20	4,50 ± 0,20	3,10 ± 0,20
17.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 4,5 мм, длина 46,0 мм	7,90 ± 0,20	4,50 ± 0,20	3,10 ± 0,20
18.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 4,5 мм, длина 48,0 мм	7,90 ± 0,20	4,50 ± 0,20	3,10 ± 0,20
19.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 4,5 мм, длина 50,0 мм	7,90 ± 0,20	4,50 ± 0,20	3,10 ± 0,20
20.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 4,5 мм, длина 52,0 мм	7,90 ± 0,20	4,50 ± 0,20	3,10 ± 0,20
21.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 4,5 мм, длина 54,0 мм	7,90 ± 0,20	4,50 ± 0,20	3,10 ± 0,20
22.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 4,5 мм, длина 56,0 мм	7,90 ± 0,20	4,50 ± 0,20	3,10 ± 0,20
23.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 4,5 мм, длина 58,0 мм	7,90 ± 0,20	4,50 ± 0,20	3,10 ± 0,20
24.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 4,5 мм, длина 60,0 мм	7,90 ± 0,20	4,50 ± 0,20	3,10 ± 0,20
25.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 4,5 мм, длина 62,0 мм	7,90 ± 0,20	4,50 ± 0,20	3,10 ± 0,20
26.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 4,5 мм, длина 64,0 мм	7,90 ± 0,20	4,50 ± 0,20	3,10 ± 0,20
27.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 4,5 мм, длина 66,0 мм	7,90 ± 0,20	4,50 ± 0,20	3,10 ± 0,20
28.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 4,5 мм, длина 68,0 мм	7,90 ± 0,20	4,50 ± 0,20	3,10 ± 0,20
29.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 4,5 мм, длина 70,0 мм	7,90 ± 0,20	4,50 ± 0,20	3,10 ± 0,20

№	Наименование	D1, мм	D2, мм	D3, мм
30.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 4,5 мм, длина 72,0 мм	7,90 ± 0,20	4,50 ± 0,20	3,10 ± 0,20
31.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 4,5 мм, длина 76,0 мм	7,90 ± 0,20	4,50 ± 0,20	3,10 ± 0,20
32.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 4,5 мм, длина 80,0 мм	7,90 ± 0,20	4,50 ± 0,20	3,10 ± 0,20
33.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 4,5 мм, длина 85,0 мм	7,90 ± 0,20	4,50 ± 0,20	3,10 ± 0,20
34.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 4,5 мм, длина 90,0 мм	7,90 ± 0,20	4,50 ± 0,20	3,10 ± 0,20

Таблица 4.4.38в – Характеристики изделия

№	Наименование	D4, мм	D5, мм	P, мм
1.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 4,5 мм, длина 14,0 мм	4,55± 0,10	3,27 ± 0,10	1,75
2.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 4,5 мм, длина 16,0 мм	4,55± 0,10	3,27 ± 0,10	1,75
3.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 4,5 мм, длина 18,0 мм	4,55± 0,10	3,27 ± 0,10	1,75
4.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 4,5 мм, длина 20,0 мм	4,55± 0,10	3,27 ± 0,10	1,75
5.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 4,5 мм, длина 22,0 мм	4,55± 0,10	3,27 ± 0,10	1,75
6.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 4,5 мм, длина 24,0 мм	4,55± 0,10	3,27 ± 0,10	1,75
7.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 4,5 мм, длина 26,0 мм	4,55± 0,10	3,27 ± 0,10	1,75
8.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 4,5 мм, длина 28,0 мм	4,55± 0,10	3,27 ± 0,10	1,75
9.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 4,5 мм, длина 30,0 мм	4,55± 0,10	3,27 ± 0,10	1,75
10.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 4,5 мм, длина 32,0 мм	4,55± 0,10	3,27 ± 0,10	1,75
11.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 4,5 мм, длина 34,0 мм	4,55± 0,10	3,27 ± 0,10	1,75
12.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 4,5 мм, длина 36,0 мм	4,55± 0,10	3,27 ± 0,10	1,75
13.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 4,5 мм, длина 38,0 мм	4,55± 0,10	3,27 ± 0,10	1,75
14.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 4,5 мм, длина 40,0 мм	4,55± 0,10	3,27 ± 0,10	1,75
15.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 4,5 мм, длина 42,0 мм	4,55± 0,10	3,27 ± 0,10	1,75
16.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 4,5 мм, длина 44,0 мм	4,55± 0,10	3,27 ± 0,10	1,75
17.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 4,5 мм, длина 46,0 мм	4,55± 0,10	3,27 ± 0,10	1,75
18.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 4,5 мм, длина 48,0 мм	4,55± 0,10	3,27 ± 0,10	1,75
19.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 4,5 мм, длина 50,0 мм	4,55± 0,10	3,27 ± 0,10	1,75
20.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 4,5 мм, длина 52,0 мм	4,55± 0,10	3,27 ± 0,10	1,75
21.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 4,5 мм, длина 54,0 мм	4,55± 0,10	3,27 ± 0,10	1,75
22.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 4,5 мм, длина 56,0 мм	4,55± 0,10	3,27 ± 0,10	1,75
23.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 4,5 мм, длина 58,0 мм	4,55± 0,10	3,27 ± 0,10	1,75
24.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 4,5 мм, длина 60,0 мм	4,55± 0,10	3,27 ± 0,10	1,75

№	Наименование	D4, мм	D5, мм	P, мм
25.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 4,5 мм, длина 62,0 мм	4,55± 0,10	3,27 ± 0,10	1,75
26.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 4,5 мм, длина 64,0 мм	4,55± 0,10	3,27 ± 0,10	1,75
27.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 4,5 мм, длина 66,0 мм	4,55± 0,10	3,27 ± 0,10	1,75
28.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 4,5 мм, длина 68,0 мм	4,55± 0,10	3,27 ± 0,10	1,75
29.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 4,5 мм, длина 70,0 мм	4,55± 0,10	3,27 ± 0,10	1,75
30.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 4,5 мм, длина 72,0 мм	4,55± 0,10	3,27 ± 0,10	1,75
31.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 4,5 мм, длина 76,0 мм	4,55± 0,10	3,27 ± 0,10	1,75
32.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 4,5 мм, длина 80,0 мм	4,55± 0,10	3,27 ± 0,10	1,75
33.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 4,5 мм, длина 85,0 мм	4,55± 0,10	3,27 ± 0,10	1,75
34.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 4,5 мм, длина 90,0 мм	4,55± 0,10	3,27 ± 0,10	1,75

Таблица 4.4.38г – Характеристики изделия

№	Наименование	e, мм	R1, мм	R2, мм	R3, мм	R4, мм	R5, мм
1.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 4,5 мм, длина 14,0 мм	0,10	3,00	4,00	1,00	0,30	1,00
2.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 4,5 мм, длина 16,0 мм	0,10	3,00	4,00	1,00	0,30	1,00
3.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 4,5 мм, длина 18,0 мм	0,10	3,00	4,00	1,00	0,30	1,00
4.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 4,5 мм, длина 20,0 мм	0,10	3,00	4,00	1,00	0,30	1,00
5.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 4,5 мм, длина 22,0 мм	0,10	3,00	4,00	1,00	0,30	1,00
6.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 4,5 мм, длина 24,0 мм	0,10	3,00	4,00	1,00	0,30	1,00
7.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 4,5 мм, длина 26,0 мм	0,10	3,00	4,00	1,00	0,30	1,00
8.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 4,5 мм, длина 28,0 мм	0,10	3,00	4,00	1,00	0,30	1,00
9.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 4,5 мм, длина 30,0 мм	0,10	3,00	4,00	1,00	0,30	1,00
10.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 4,5 мм, длина 32,0 мм	0,10	3,00	4,00	1,00	0,30	1,00
11.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 4,5 мм, длина 34,0 мм	0,10	3,00	4,00	1,00	0,30	1,00
12.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 4,5 мм, длина 36,0 мм	0,10	3,00	4,00	1,00	0,30	1,00
13.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 4,5 мм, длина 38,0 мм	0,10	3,00	4,00	1,00	0,30	1,00
14.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 4,5 мм, длина 40,0 мм	0,10	3,00	4,00	1,00	0,30	1,00
15.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 4,5 мм, длина 42,0 мм	0,10	3,00	4,00	1,00	0,30	1,00
16.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 4,5 мм, длина 44,0 мм	0,10	3,00	4,00	1,00	0,30	1,00
17.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 4,5 мм, длина 46,0 мм	0,10	3,00	4,00	1,00	0,30	1,00
18.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 4,5 мм, длина 48,0 мм	0,10	3,00	4,00	1,00	0,30	1,00
19.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 4,5 мм, длина 50,0 мм	0,10	3,00	4,00	1,00	0,30	1,00

№	Наименование	e, мм	R1, мм	R2, мм	R3, мм	R4, мм	R5, мм
20.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 4,5 мм, длина 52,0 мм	0,10	3,00	4,00	1,00	0,30	1,00
21.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 4,5 мм, длина 54,0 мм	0,10	3,00	4,00	1,00	0,30	1,00
22.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 4,5 мм, длина 56,0 мм	0,10	3,00	4,00	1,00	0,30	1,00
23.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 4,5 мм, длина 58,0 мм	0,10	3,00	4,00	1,00	0,30	1,00
24.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 4,5 мм, длина 60,0 мм	0,10	3,00	4,00	1,00	0,30	1,00
25.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 4,5 мм, длина 62,0 мм	0,10	3,00	4,00	1,00	0,30	1,00
26.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 4,5 мм, длина 64,0 мм	0,10	3,00	4,00	1,00	0,30	1,00
27.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 4,5 мм, длина 66,0 мм	0,10	3,00	4,00	1,00	0,30	1,00
28.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 4,5 мм, длина 68,0 мм	0,10	3,00	4,00	1,00	0,30	1,00
29.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 4,5 мм, длина 70,0 мм	0,10	3,00	4,00	1,00	0,30	1,00
30.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 4,5 мм, длина 72,0 мм	0,10	3,00	4,00	1,00	0,30	1,00
31.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 4,5 мм, длина 76,0 мм	0,10	3,00	4,00	1,00	0,30	1,00
32.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 4,5 мм, длина 80,0 мм	0,10	3,00	4,00	1,00	0,30	1,00
33.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 4,5 мм, длина 85,0 мм	0,10	3,00	4,00	1,00	0,30	1,00
34.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 4,5 мм, длина 90,0 мм	0,10	3,00	4,00	1,00	0,30	1,00

Таблица 4.4.38д – Характеристики изделия

№	Наименование	α (°)	β (°)	γ (°)	Масса, г
1.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 4,5 мм, длина 14,0 мм	35	38	90	0,99 ± 0,20
2.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 4,5 мм, длина 16,0 мм	35	38	90	1,07 ± 0,50
3.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 4,5 мм, длина 18,0 мм	35	38	90	1,15 ± 0,50
4.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 4,5 мм, длина 20,0 мм	35	38	90	1,24 ± 0,50
5.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 4,5 мм, длина 22,0 мм	35	38	90	1,32 ± 0,50
6.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 4,5 мм, длина 24,0 мм	35	38	90	1,40 ± 0,50
7.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 4,5 мм, длина 26,0 мм	35	38	90	1,48 ± 0,50
8.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 4,5 мм, длина 28,0 мм	35	38	90	1,56 ± 0,50
9.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 4,5 мм, длина 30,0 мм	35	38	90	1,64 ± 0,50
10.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 4,5 мм, длина 32,0 мм	35	38	90	1,73 ± 0,50
11.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 4,5 мм, длина 34,0 мм	35	38	90	1,81 ± 0,50
12.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 4,5 мм, длина 36,0 мм	35	38	90	1,89 ± 0,50
13.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 4,5 мм, длина 38,0 мм	35	38	90	1,97 ± 0,50
14.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 4,5 мм, длина 40,0 мм	35	38	90	2,05 ± 0,50

№	Наименование	α (°)	β (°)	γ (°)	Масса, г
15.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 4,5 мм, длина 42,0 мм	35	38	90	$2,14 \pm 0,50$
16.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 4,5 мм, длина 44,0 мм	35	38	90	$2,22 \pm 0,50$
17.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 4,5 мм, длина 46,0 мм	35	38	90	$2,30 \pm 0,50$
18.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 4,5 мм, длина 48,0 мм	35	38	90	$2,38 \pm 0,50$
19.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 4,5 мм, длина 50,0 мм	35	38	90	$2,46 \pm 0,50$
20.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 4,5 мм, длина 52,0 мм	35	38	90	$2,54 \pm 0,50$
21.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 4,5 мм, длина 54,0 мм	35	38	90	$2,63 \pm 0,50$
22.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 4,5 мм, длина 56,0 мм	35	38	90	$2,71 \pm 0,50$
23.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 4,5 мм, длина 58,0 мм	35	38	90	$2,79 \pm 0,50$
24.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 4,5 мм, длина 60,0 мм	35	38	90	$2,87 \pm 0,50$
25.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 4,5 мм, длина 62,0 мм	35	38	90	$2,95 \pm 0,50$
26.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 4,5 мм, длина 64,0 мм	35	38	90	$3,04 \pm 1,00$
27.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 4,5 мм, длина 66,0 мм	35	38	90	$3,12 \pm 1,00$
28.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 4,5 мм, длина 68,0 мм	35	38	90	$3,20 \pm 1,00$
29.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 4,5 мм, длина 70,0 мм	35	38	90	$3,28 \pm 1,00$
30.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 4,5 мм, длина 72,0 мм	35	38	90	$3,36 \pm 1,00$
31.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 4,5 мм, длина 76,0 мм	35	38	90	$3,53 \pm 1,00$
32.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 4,5 мм, длина 80,0 мм	35	38	90	$3,69 \pm 1,00$
33.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 4,5 мм, длина 85,0 мм	35	38	90	$3,90 \pm 1,00$
34.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 4,5 мм, длина 90,0 мм	35	38	90	$4,10 \pm 1,00$

Винт рассчитан на использование вместе с соответствующими пластинами, перечисленными в разделе 4.3 настоящего документа.

4.4.39. Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.

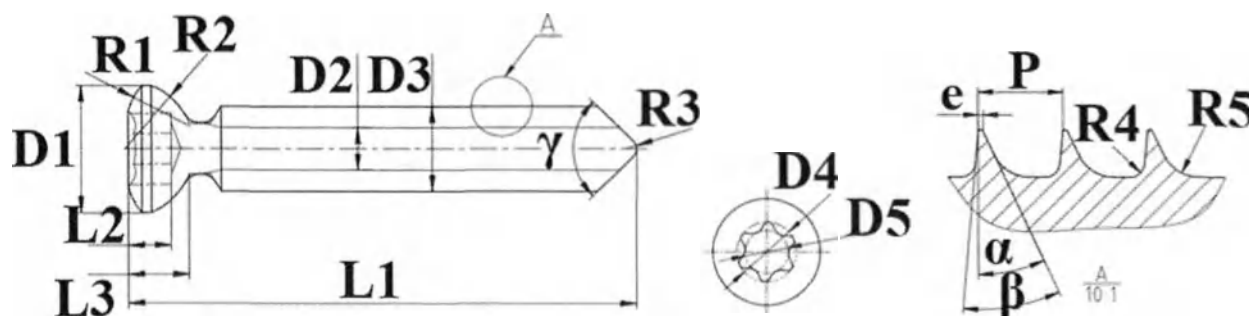


Таблица 4.4.39а – Характеристики изделия

№	Наименование	L1, мм	L2, мм	L3, мм
1.	Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм, длина 10,0 мм	10,00 ± 0,20	2,00 ^{+0,1} ₀	2,80 ± 0,10
2.	Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм, длина 12,0 мм	12,00 ± 0,20	2,00 ^{+0,1} ₀	2,80 ± 0,10
3.	Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм, длина 14,0 мм	14,00 ± 0,20	2,00 ^{+0,1} ₀	2,80 ± 0,10
4.	Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм, длина 16,0 мм	16,00 ± 0,20	2,00 ^{+0,1} ₀	2,80 ± 0,10
5.	Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм, длина 18,0 мм	18,00 ± 0,20	2,00 ^{+0,1} ₀	2,80 ± 0,10
6.	Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм, длина 20,0 мм	20,00 ± 0,20	2,00 ^{+0,1} ₀	2,80 ± 0,10
7.	Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм, длина 22,0 мм	22,00 ± 0,20	2,00 ^{+0,1} ₀	2,80 ± 0,10
8.	Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм, длина 24,0 мм	24,00 ± 0,20	2,00 ^{+0,1} ₀	2,80 ± 0,10
9.	Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм, длина 26,0 мм	26,00 ± 0,20	2,00 ^{+0,1} ₀	2,80 ± 0,10
10.	Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм, длина 28,0 мм	28,00 ± 0,20	2,00 ^{+0,1} ₀	2,80 ± 0,10
11.	Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм, длина 30,0 мм	30,00 ± 0,20	2,00 ^{+0,1} ₀	2,80 ± 0,10
12.	Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм, длина 32,0 мм	32,00 ± 0,30	2,00 ^{+0,1} ₀	2,80 ± 0,10
13.	Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм, длина 35,0 мм	35,00 ± 0,30	2,00 ^{+0,1} ₀	2,80 ± 0,10
14.	Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм, длина 40,0 мм	40,00 ± 0,30	2,00 ^{+0,1} ₀	2,80 ± 0,10
15.	Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм, длина 45,0 мм	45,00 ± 0,30	2,00 ^{+0,1} ₀	2,80 ± 0,10
16.	Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм, длина 50,0 мм	50,00 ± 0,30	2,00 ^{+0,1} ₀	2,80 ± 0,10
17.	Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм, длина 55,0 мм	55,00 ± 0,30	2,00 ^{+0,1} ₀	2,80 ± 0,10
18.	Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм, длина 60,0 мм	60,00 ± 0,30	2,00 ^{+0,1} ₀	2,80 ± 0,10

Таблица 4.4.39б – Характеристики изделия

№	Наименование	D1, мм	D2, мм	D3, мм
1.	Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм, длина 10,0 мм	6,00 ± 0,20	2,00 ± 0,20	4,00 ± 0,20
2.	Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм, длина 12,0 мм	6,00 ± 0,20	2,00 ± 0,20	4,00 ± 0,20
3.	Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм, длина 14,0 мм	6,00 ± 0,20	2,00 ± 0,20	4,00 ± 0,20
4.	Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм, длина 16,0 мм	6,00 ± 0,20	2,00 ± 0,20	4,00 ± 0,20
5.	Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм, длина 18,0 мм	6,00 ± 0,20	2,00 ± 0,20	4,00 ± 0,20
6.	Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм, длина 20,0 мм	6,00 ± 0,20	2,00 ± 0,20	4,00 ± 0,20
7.	Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм, длина 22,0 мм	6,00 ± 0,20	2,00 ± 0,20	4,00 ± 0,20
8.	Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм, длина 24,0 мм	6,00 ± 0,20	2,00 ± 0,20	4,00 ± 0,20
9.	Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм, длина 26,0 мм	6,00 ± 0,20	2,00 ± 0,20	4,00 ± 0,20

№	Наименование	D1, мм	D2, мм	D3, мм
10.	Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм, длина 28,0 мм	6,00 ± 0,20	2,00 ± 0,20	4,00 ± 0,20
11.	Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм, длина 30,0 мм	6,00 ± 0,20	2,00 ± 0,20	4,00 ± 0,20
12.	Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм, длина 32,0 мм	6,00 ± 0,20	2,00 ± 0,20	4,00 ± 0,20
13.	Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм, длина 35,0 мм	6,00 ± 0,20	2,00 ± 0,20	4,00 ± 0,20
14.	Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм, длина 40,0 мм	6,00 ± 0,20	2,00 ± 0,20	4,00 ± 0,20
15.	Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм, длина 45,0 мм	6,00 ± 0,20	2,00 ± 0,20	4,00 ± 0,20
16.	Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм, длина 50,0 мм	6,00 ± 0,20	2,00 ± 0,20	4,00 ± 0,20
17.	Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм, длина 55,0 мм	6,00 ± 0,20	2,00 ± 0,20	4,00 ± 0,20
18.	Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм, длина 60,0 мм	6,00 ± 0,20	2,00 ± 0,20	4,00 ± 0,20

Таблица 4.4.39в – Характеристики изделия

№	Наименование	D4, мм	D5, мм	P, мм
1.	Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм, длина 10,0 мм	3,37 ± 0,10	2,43 ± 0,10	1,75
2.	Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм, длина 12,0 мм	3,37 ± 0,10	2,43 ± 0,10	1,75
3.	Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм, длина 14,0 мм	3,37 ± 0,10	2,43 ± 0,10	1,75
4.	Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм, длина 16,0 мм	3,37 ± 0,10	2,43 ± 0,10	1,75
5.	Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм, длина 18,0 мм	3,37 ± 0,10	2,43 ± 0,10	1,75
6.	Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм, длина 20,0 мм	3,37 ± 0,10	2,43 ± 0,10	1,75
7.	Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм, длина 22,0 мм	3,37 ± 0,10	2,43 ± 0,10	1,75
8.	Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм, длина 24,0 мм	3,37 ± 0,10	2,43 ± 0,10	1,75
9.	Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм, длина 26,0 мм	3,37 ± 0,10	2,43 ± 0,10	1,75
10.	Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм, длина 28,0 мм	3,37 ± 0,10	2,43 ± 0,10	1,75
11.	Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм, длина 30,0 мм	3,37 ± 0,10	2,43 ± 0,10	1,75
12.	Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм, длина 32,0 мм	3,37 ± 0,10	2,43 ± 0,10	1,75
13.	Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм, длина 35,0 мм	3,37 ± 0,10	2,43 ± 0,10	1,75
14.	Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм, длина 40,0 мм	3,37 ± 0,10	2,43 ± 0,10	1,75
15.	Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм, длина 45,0 мм	3,37 ± 0,10	2,43 ± 0,10	1,75
16.	Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм, длина 50,0 мм	3,37 ± 0,10	2,43 ± 0,10	1,75
17.	Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм, длина 55,0 мм	3,37 ± 0,10	2,43 ± 0,10	1,75
18.	Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм, длина 60,0 мм	3,37 ± 0,10	2,43 ± 0,10	1,75

Таблица 4.4.39г – Характеристики изделия

№	Наименование	e, мм	R1, мм	R2, мм	R3, мм	R4, мм	R5, мм
1.	Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм, длина 10,0 мм	0,10	3,00	3,25	0,50	0,30	0,80
2.	Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм, длина 12,0 мм	0,10	3,00	3,25	0,50	0,30	0,80
3.	Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм, длина 14,0 мм	0,10	3,00	3,25	0,50	0,30	0,80
4.	Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм, длина 16,0 мм	0,10	3,00	3,25	0,50	0,30	0,80
5.	Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм, длина 18,0 мм	0,10	3,00	3,25	0,50	0,30	0,80
6.	Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм, длина 20,0 мм	0,10	3,00	3,25	0,50	0,30	0,80
7.	Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм, длина 22,0 мм	0,10	3,00	3,25	0,50	0,30	0,80
8.	Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм, длина 24,0 мм	0,10	3,00	3,25	0,50	0,30	0,80
9.	Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм, длина 26,0 мм	0,10	3,00	3,25	0,50	0,30	0,80
10.	Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм, длина 28,0 мм	0,10	3,00	3,25	0,50	0,30	0,80
11.	Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм, длина 30,0 мм	0,10	3,00	3,25	0,50	0,30	0,80
12.	Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм, длина 32,0 мм	0,10	3,00	3,25	0,50	0,30	0,80
13.	Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм, длина 35,0 мм	0,10	3,00	3,25	0,50	0,30	0,80
14.	Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм, длина 40,0 мм	0,10	3,00	3,25	0,50	0,30	0,80
15.	Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм, длина 45,0 мм	0,10	3,00	3,25	0,50	0,30	0,80
16.	Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм, длина 50,0 мм	0,10	3,00	3,25	0,50	0,30	0,80
17.	Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм, длина 55,0 мм	0,10	3,00	3,25	0,50	0,30	0,80
18.	Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм, длина 60,0 мм	0,10	3,00	3,25	0,50	0,30	0,80

Таблица 4.4.39д – Характеристики изделия

№	Наименование	α (°)	β (°)	γ (°)	Масса, г
1.	Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм, длина 10,0 мм	25	30	90	0,34 ± 0,10
2.	Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм, длина 12,0 мм	25	30	90	0,38 ± 0,10
3.	Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм, длина 14,0 мм	25	30	90	0,43 ± 0,10
4.	Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм, длина 16,0 мм	25	30	90	0,47 ± 0,10
5.	Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм, длина 18,0 мм	25	30	90	0,51 ± 0,20
6.	Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм, длина 20,0 мм	25	30	90	0,56 ± 0,20
7.	Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм, длина 22,0 мм	25	30	90	0,60 ± 0,20
8.	Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм, длина 24,0 мм	25	30	90	0,65 ± 0,20
9.	Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм, длина 26,0 мм	25	30	90	0,69 ± 0,20

№	Наименование	α (°)	β (°)	γ (°)	Масса, г
10.	Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм, длина 28,0 мм	25	30	90	$0,73 \pm 0,20$
11.	Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм, длина 30,0 мм	25	30	90	$0,78 \pm 0,20$
12.	Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм, длина 32,0 мм	25	30	90	$0,82 \pm 0,20$
13.	Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм, длина 35,0 мм	25	30	90	$0,89 \pm 0,20$
14.	Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм, длина 40,0 мм	25	30	90	$1,00 \pm 0,50$
15.	Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм, длина 45,0 мм	25	30	90	$1,11 \pm 0,50$
16.	Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм, длина 50,0 мм	25	30	90	$1,22 \pm 0,50$
17.	Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм, длина 55,0 мм	25	30	90	$1,33 \pm 0,50$
18.	Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм, длина 60,0 мм	25	30	90	$1,44 \pm 0,50$

Винт рассчитан на использование вместе с соответствующими пластинами, перечисленными в разделе 4.3 настоящего документа.

4.4.40. Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.

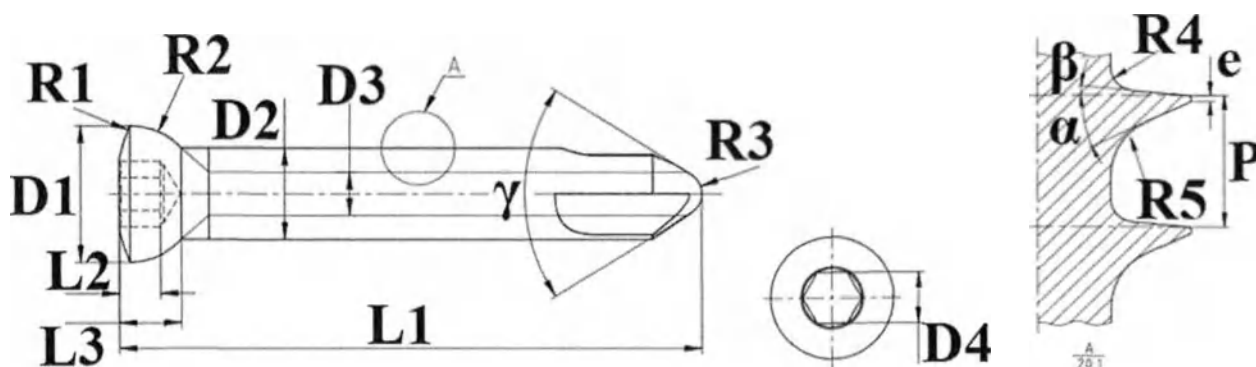


Таблица 4.4.40а – Характеристики изделия

№	Наименование	L1, мм	L2, мм	L3, мм
1.	Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм, длина 16,0 мм	$16,00 \pm 0,20$	$1,80^{+0,1}_0$	$2,70 \pm 0,10$
2.	Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм, длина 18,0 мм	$18,00 \pm 0,20$	$1,80^{+0,1}_0$	$2,70 \pm 0,10$
3.	Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм, длина 20,0 мм	$20,00 \pm 0,20$	$1,80^{+0,1}_0$	$2,70 \pm 0,10$
4.	Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм, длина 22,0 мм	$22,00 \pm 0,20$	$1,80^{+0,1}_0$	$2,70 \pm 0,10$
5.	Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм, длина 24,0 мм	$24,00 \pm 0,20$	$1,80^{+0,1}_0$	$2,70 \pm 0,10$
6.	Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм, длина 26,0 мм	$26,00 \pm 0,20$	$1,80^{+0,1}_0$	$2,70 \pm 0,10$
7.	Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм, длина 28,0 мм	$28,00 \pm 0,20$	$1,80^{+0,1}_0$	$2,70 \pm 0,10$
8.	Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм, длина 30,0 мм	$30,00 \pm 0,20$	$1,80^{+0,1}_0$	$2,70 \pm 0,10$
9.	Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм, длина 32,0 мм	$32,00 \pm 0,30$	$1,80^{+0,1}_0$	$2,70 \pm 0,10$

№	Наименование	L1, мм	L2, мм	L3, мм
10.	Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм, длина 34,0 мм	34,00 ± 0,30	1,80 ₀ ^{+0,1}	2,70 ± 0,10
11.	Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм, длина 36,0 мм	36,00 ± 0,30	1,80 ₀ ^{+0,1}	2,70 ± 0,10
12.	Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм, длина 38,0 мм	38,00 ± 0,30	1,80 ₀ ^{+0,1}	2,70 ± 0,10
13.	Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм, длина 40,0 мм	40,00 ± 0,30	1,80 ₀ ^{+0,1}	2,70 ± 0,10
14.	Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм, длина 42,0 мм	42,00 ± 0,30	1,80 ₀ ^{+0,1}	2,70 ± 0,10
15.	Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм, длина 44,0 мм	44,00 ± 0,30	1,80 ₀ ^{+0,1}	2,70 ± 0,10
16.	Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм, длина 46,0 мм	46,00 ± 0,30	1,80 ₀ ^{+0,1}	2,70 ± 0,10
17.	Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм, длина 48,0 мм	48,00 ± 0,30	1,80 ₀ ^{+0,1}	2,70 ± 0,10
18.	Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм, длина 50,0 мм	50,00 ± 0,30	1,80 ₀ ^{+0,1}	2,70 ± 0,10

Таблица 4.4.406 – Характеристики изделия

№	Наименование	D1, мм	D2, мм	D3, мм
1.	Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм, длина 16,0 мм	5,95 ± 0,20	4,00 ± 0,20	1,90 ± 0,20
2.	Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм, длина 18,0 мм	5,95 ± 0,20	4,00 ± 0,20	1,90 ± 0,20
3.	Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм, длина 20,0 мм	5,95 ± 0,20	4,00 ± 0,20	1,90 ± 0,20
4.	Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм, длина 22,0 мм	5,95 ± 0,20	4,00 ± 0,20	1,90 ± 0,20
5.	Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм, длина 24,0 мм	5,95 ± 0,20	4,00 ± 0,20	1,90 ± 0,20
6.	Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм, длина 26,0 мм	5,95 ± 0,20	4,00 ± 0,20	1,90 ± 0,20
7.	Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм, длина 28,0 мм	5,95 ± 0,20	4,00 ± 0,20	1,90 ± 0,20
8.	Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм, длина 30,0 мм	5,95 ± 0,20	4,00 ± 0,20	1,90 ± 0,20
9.	Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм, длина 32,0 мм	5,95 ± 0,20	4,00 ± 0,20	1,90 ± 0,20
10.	Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм, длина 34,0 мм	5,95 ± 0,20	4,00 ± 0,20	1,90 ± 0,20
11.	Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм, длина 36,0 мм	5,95 ± 0,20	4,00 ± 0,20	1,90 ± 0,20
12.	Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм, длина 38,0 мм	5,95 ± 0,20	4,00 ± 0,20	1,90 ± 0,20
13.	Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм, длина 40,0 мм	5,95 ± 0,20	4,00 ± 0,20	1,90 ± 0,20
14.	Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм, длина 42,0 мм	5,95 ± 0,20	4,00 ± 0,20	1,90 ± 0,20
15.	Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм, длина 44,0 мм	5,95 ± 0,20	4,00 ± 0,20	1,90 ± 0,20
16.	Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм, длина 46,0 мм	5,95 ± 0,20	4,00 ± 0,20	1,90 ± 0,20
17.	Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм, длина 48,0 мм	5,95 ± 0,20	4,00 ± 0,20	1,90 ± 0,20
18.	Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм, длина 50,0 мм	5,95 ± 0,20	4,00 ± 0,20	1,90 ± 0,20

Таблица 4.4.40в – Характеристики изделия

№	Наименование	D4, мм	P, мм
1.	Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм, длина 16,0 мм	2,50 ± 0,10	1,75
2.	Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм, длина 18,0 мм	2,50 ± 0,10	1,75
3.	Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм, длина 20,0 мм	2,50 ± 0,10	1,75
4.	Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм, длина 22,0 мм	2,50 ± 0,10	1,75
5.	Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм, длина 24,0 мм	2,50 ± 0,10	1,75
6.	Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм, длина 26,0 мм	2,50 ± 0,10	1,75
7.	Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм, длина 28,0 мм	2,50 ± 0,10	1,75
8.	Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм, длина 30,0 мм	2,50 ± 0,10	1,75
9.	Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм, длина 32,0 мм	2,50 ± 0,10	1,75
10.	Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм, длина 34,0 мм	2,50 ± 0,10	1,75
11.	Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм, длина 36,0 мм	2,50 ± 0,10	1,75
12.	Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм, длина 38,0 мм	2,50 ± 0,10	1,75
13.	Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм, длина 40,0 мм	2,50 ± 0,10	1,75
14.	Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм, длина 42,0 мм	2,50 ± 0,10	1,75
15.	Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм, длина 44,0 мм	2,50 ± 0,10	1,75
16.	Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм, длина 46,0 мм	2,50 ± 0,10	1,75
17.	Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм, длина 48,0 мм	2,50 ± 0,10	1,75
18.	Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм, длина 50,0 мм	2,50 ± 0,10	1,75

Таблица 4.4.40г – Характеристики изделия

№	Наименование	e, мм	R1, мм	R2, мм	R3, мм	R4, мм	R5, мм
1.	Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм, длина 16,0 мм	0,10	7,50	3,00	1,00	0,30	0,80
2.	Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм, длина 18,0 мм	0,10	7,50	3,00	1,00	0,30	0,80
3.	Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм, длина 20,0 мм	0,10	7,50	3,00	1,00	0,30	0,80
4.	Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм, длина 22,0 мм	0,10	7,50	3,00	1,00	0,30	0,80
5.	Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм, длина 24,0 мм	0,10	7,50	3,00	1,00	0,30	0,80
6.	Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм, длина 26,0 мм	0,10	7,50	3,00	1,00	0,30	0,80
7.	Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм, длина 28,0 мм	0,10	7,50	3,00	1,00	0,30	0,80
8.	Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм, длина 30,0 мм	0,10	7,50	3,00	1,00	0,30	0,80
9.	Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм, длина 32,0 мм	0,10	7,50	3,00	1,00	0,30	0,80

№	Наименование	е, мм	R1, мм	R2, мм	R3, мм	R4, мм	R5, мм
10.	Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм, длина 34,0 мм	0,10	7,50	3,00	1,00	0,30	0,80
11.	Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм, длина 36,0 мм	0,10	7,50	3,00	1,00	0,30	0,80
12.	Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм, длина 38,0 мм	0,10	7,50	3,00	1,00	0,30	0,80
13.	Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм, длина 40,0 мм	0,10	7,50	3,00	1,00	0,30	0,80
14.	Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм, длина 42,0 мм	0,10	7,50	3,00	1,00	0,30	0,80
15.	Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм, длина 44,0 мм	0,10	7,50	3,00	1,00	0,30	0,80
16.	Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм, длина 46,0 мм	0,10	7,50	3,00	1,00	0,30	0,80
17.	Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм, длина 48,0 мм	0,10	7,50	3,00	1,00	0,30	0,80
18.	Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм, длина 50,0 мм	0,10	7,50	3,00	1,00	0,30	0,80

Таблица 4.4.40д – Характеристики изделия

№	Наименование	α (°)	β (°)	γ (°)	Масса, г
1.	Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм, длина 16,0 мм	25	5	70	0,47 ± 0,10
2.	Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм, длина 18,0 мм	25	5	70	0,51 ± 0,20
3.	Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм, длина 20,0 мм	25	5	70	0,55 ± 0,20
4.	Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм, длина 22,0 мм	25	5	70	0,60 ± 0,20
5.	Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм, длина 24,0 мм	25	5	70	0,64 ± 0,20
6.	Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм, длина 26,0 мм	25	5	70	0,69 ± 0,20
7.	Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм, длина 28,0 мм	25	5	70	0,73 ± 0,20
8.	Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм, длина 30,0 мм	25	5	70	0,77 ± 0,20
9.	Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм, длина 32,0 мм	25	5	70	0,82 ± 0,20
10.	Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм, длина 34,0 мм	25	5	70	0,86 ± 0,20
11.	Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм, длина 36,0 мм	25	5	70	0,91 ± 0,20
12.	Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм, длина 38,0 мм	25	5	70	0,95 ± 0,20
13.	Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм, длина 40,0 мм	25	5	70	0,99 ± 0,20
14.	Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм, длина 42,0 мм	25	5	70	1,04 ± 0,50
15.	Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм, длина 44,0 мм	25	5	70	1,08 ± 0,50
16.	Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм, длина 46,0 мм	25	5	70	1,13 ± 0,50
17.	Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм, длина 48,0 мм	25	5	70	1,17 ± 0,50
18.	Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм, длина 50,0 мм	25	5	70	1,21 ± 0,50

Винт рассчитан на использование вместе с соответствующими пластинами, перечисленными в разделе 4.3 настоящего документа.

4.4.41. Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.

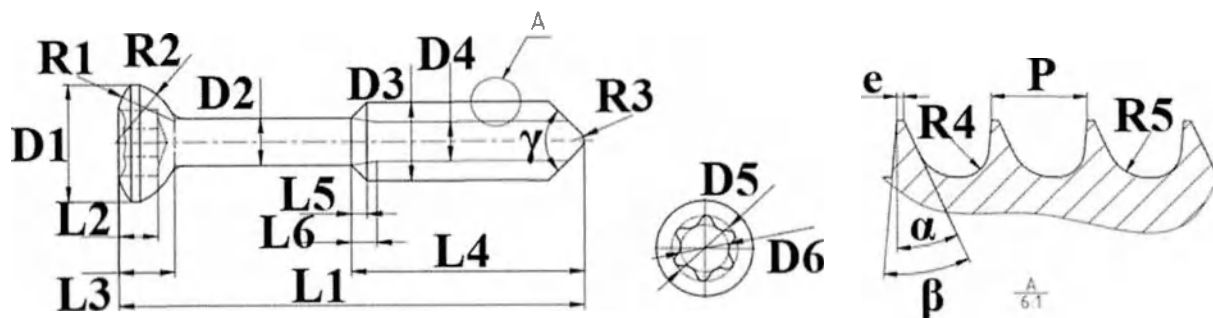


Таблица 4.4.41а – Характеристики изделия

№	Наименование	L1, мм	L2, мм	L3, мм	L4, мм	L5, мм	L6, мм
1.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм, длина 10,0 мм	10,00 ± 0,20	2,00 ^{+0,1} ₀	2,80 ± 0,10	5,00 ± 0,50	0,80 ± 0,20	1,30 ± 0,20
2.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм, длина 12,0 мм	12,00 ± 0,20	2,00 ^{+0,1} ₀	2,80 ± 0,10	5,00 ± 0,50	0,80 ± 0,20	1,30 ± 0,20
3.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм, длина 14,0 мм	14,00 ± 0,20	2,00 ^{+0,1} ₀	2,80 ± 0,10	5,00 ± 0,50	0,80 ± 0,20	1,30 ± 0,20
4.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм, длина 16,0 мм	16,00 ± 0,20	2,00 ^{+0,1} ₀	2,80 ± 0,10	6,00 ± 0,50	0,80 ± 0,20	1,30 ± 0,20
5.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм, длина 18,0 мм	18,00 ± 0,20	2,00 ^{+0,1} ₀	2,80 ± 0,10	7,00 ± 0,50	0,80 ± 0,20	1,30 ± 0,20
6.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм, длина 20,0 мм	20,00 ± 0,20	2,00 ^{+0,1} ₀	2,80 ± 0,10	8,00 ± 0,50	0,80 ± 0,20	1,30 ± 0,20
7.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм, длина 22,0 мм	22,00 ± 0,20	2,00 ^{+0,1} ₀	2,80 ± 0,10	9,00 ± 0,50	0,80 ± 0,20	1,30 ± 0,20
8.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм, длина 24,0 мм	24,00 ± 0,20	2,00 ^{+0,1} ₀	2,80 ± 0,10	10,00 ± 0,50	0,80 ± 0,20	1,30 ± 0,20
9.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм, длина 26,0 мм	26,00 ± 0,20	2,00 ^{+0,1} ₀	2,80 ± 0,10	12,00 ± 0,50	0,80 ± 0,20	1,30 ± 0,20
10.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм, длина 28,0 мм	28,00 ± 0,20	2,00 ^{+0,1} ₀	2,80 ± 0,10	14,00 ± 0,50	0,80 ± 0,20	1,30 ± 0,20
11.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм, длина 30,0 мм	30,00 ± 0,20	2,00 ^{+0,1} ₀	2,80 ± 0,10	14,00 ± 0,50	0,80 ± 0,20	1,30 ± 0,20
12.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм, длина 35,0 мм	35,00 ± 0,30	2,00 ^{+0,1} ₀	2,80 ± 0,10	14,00 ± 0,50	0,80 ± 0,20	1,30 ± 0,20
13.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм, длина 40,0 мм	40,00 ± 0,30	2,00 ^{+0,1} ₀	2,80 ± 0,10	14,00 ± 0,50	0,80 ± 0,20	1,30 ± 0,20
14.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм, длина 45,0 мм	45,00 ± 0,30	2,00 ^{+0,1} ₀	2,80 ± 0,10	15,00 ± 0,50	0,80 ± 0,20	1,30 ± 0,20

№	Наименование	L1, мм	L2, мм	L3, мм	L4, мм	L5, мм	L6, мм
15.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм, длина 50,0 мм	50,00 ± 0,30	2,00 ^{+0,1} ₀	2,80 ± 0,10	15,00 ± 0,50	0,80 ± 0,20	1,30 ± 0,20
16.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм, длина 55,0 мм	55,00 ± 0,30	2,00 ^{+0,1} ₀	2,80 ± 0,10	16,00 ± 0,50	0,80 ± 0,20	1,30 ± 0,20
17.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм, длина 60,0 мм	60,00 ± 0,30	2,00 ^{+0,1} ₀	2,80 ± 0,10	16,00 ± 0,50	0,80 ± 0,20	1,30 ± 0,20

Таблица 4.4.41б – Характеристики изделия

№	Наименование	D1, мм	D2, мм	D3, мм	D4, мм	D5, мм	D6, мм
1.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм, длина 10,0 мм	6,00 ± 0,20	2,40 ± 0,20	4,00 ± 0,20	2,00 ± 0,20	3,37 ± 0,10	2,43 ± 0,10
2.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм, длина 12,0 мм	6,00 ± 0,20	2,40 ± 0,20	4,00 ± 0,20	2,00 ± 0,20	3,37 ± 0,10	2,43 ± 0,10
3.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм, длина 14,0 мм	6,00 ± 0,20	2,40 ± 0,20	4,00 ± 0,20	2,00 ± 0,20	3,37 ± 0,10	2,43 ± 0,10
4.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм, длина 16,0 мм	6,00 ± 0,20	2,40 ± 0,20	4,00 ± 0,20	2,00 ± 0,20	3,37 ± 0,10	2,43 ± 0,10
5.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм, длина 18,0 мм	6,00 ± 0,20	2,40 ± 0,20	4,00 ± 0,20	2,00 ± 0,20	3,37 ± 0,10	2,43 ± 0,10
6.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм, длина 20,0 мм	6,00 ± 0,20	2,40 ± 0,20	4,00 ± 0,20	2,00 ± 0,20	3,37 ± 0,10	2,43 ± 0,10
7.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм, длина 22,0 мм	6,00 ± 0,20	2,40 ± 0,20	4,00 ± 0,20	2,00 ± 0,20	3,37 ± 0,10	2,43 ± 0,10
8.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм, длина 24,0 мм	6,00 ± 0,20	2,40 ± 0,20	4,00 ± 0,20	2,00 ± 0,20	3,37 ± 0,10	2,43 ± 0,10
9.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм, длина 26,0 мм	6,00 ± 0,20	2,40 ± 0,20	4,00 ± 0,20	2,00 ± 0,20	3,37 ± 0,10	2,43 ± 0,10
10.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм, длина 28,0 мм	6,00 ± 0,20	2,40 ± 0,20	4,00 ± 0,20	2,00 ± 0,20	3,37 ± 0,10	2,43 ± 0,10
11.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм, длина 30,0 мм	6,00 ± 0,20	2,40 ± 0,20	4,00 ± 0,20	2,00 ± 0,20	3,37 ± 0,10	2,43 ± 0,10
12.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм, длина 35,0 мм	6,00 ± 0,20	2,40 ± 0,20	4,00 ± 0,20	2,00 ± 0,20	3,37 ± 0,10	2,43 ± 0,10
13.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм, длина 40,0 мм	6,00 ± 0,20	2,40 ± 0,20	4,00 ± 0,20	2,00 ± 0,20	3,37 ± 0,10	2,43 ± 0,10
14.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм, длина 45,0 мм	6,00 ± 0,20	2,40 ± 0,20	4,00 ± 0,20	2,00 ± 0,20	3,37 ± 0,10	2,43 ± 0,10
15.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм, длина 50,0 мм	6,00 ± 0,20	2,40 ± 0,20	4,00 ± 0,20	2,00 ± 0,20	3,37 ± 0,10	2,43 ± 0,10
16.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм, длина 55,0 мм	6,00 ± 0,20	2,40 ± 0,20	4,00 ± 0,20	2,00 ± 0,20	3,37 ± 0,10	2,43 ± 0,10

№	Наименование	D1, мм	D2, мм	D3, мм	D4, мм	D5, мм	D6, мм
17.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм, длина 60,0 мм	6,00 ± 0,20	2,40 ± 0,20	4,00 ± 0,20	2,00 ± 0,20	3,37 ± 0,10	2,43 ± 0,10

Таблица 4.4.41в – Характеристики изделия

№	Наименование	R1, мм	R2, мм	R3, мм	R4, мм	R5, мм
1.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм, длина 10,0 мм	3,00	3,25	0,50	0,30	0,80
2.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм, длина 12,0 мм	3,00	3,25	0,50	0,30	0,80
3.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм, длина 14,0 мм	3,00	3,25	0,50	0,30	0,80
4.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм, длина 16,0 мм	3,00	3,25	0,50	0,30	0,80
5.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм, длина 18,0 мм	3,00	3,25	0,50	0,30	0,80
6.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм, длина 20,0 мм	3,00	3,25	0,50	0,30	0,80
7.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм, длина 22,0 мм	3,00	3,25	0,50	0,30	0,80
8.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм, длина 24,0 мм	3,00	3,25	0,50	0,30	0,80
9.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм, длина 26,0 мм	3,00	3,25	0,50	0,30	0,80
10.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм, длина 28,0 мм	3,00	3,25	0,50	0,30	0,80
11.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм, длина 30,0 мм	3,00	3,25	0,50	0,30	0,80
12.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм, длина 35,0 мм	3,00	3,25	0,50	0,30	0,80
13.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм, длина 40,0 мм	3,00	3,25	0,50	0,30	0,80
14.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм, длина 45,0 мм	3,00	3,25	0,50	0,30	0,80
15.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм, длина 50,0 мм	3,00	3,25	0,50	0,30	0,80
16.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм, длина 55,0 мм	3,00	3,25	0,50	0,30	0,80
17.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм, длина 60,0 мм	3,00	3,25	0,50	0,30	0,80

Таблица 4.4.41г – Характеристики изделия

№	Наименование	P, мм	e, мм	α (°)	β (°)	γ (°)	Масса, г
1.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм, длина 10,0 мм	1,75	0,10	25	30	90	0,23 ± 0,05
2.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм, длина 12,0 мм	1,75	0,10	25	30	90	0,28 ± 0,05
3.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм, длина 14,0 мм	1,75	0,10	25	30	90	0,33 ± 0,10
4.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм, длина 16,0 мм	1,75	0,10	25	30	90	0,37 ± 0,10
5.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм, длина 18,0 мм	1,75	0,10	25	30	90	0,42 ± 0,10
6.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм, длина 20,0 мм	1,75	0,10	25	30	90	0,47 ± 0,10
7.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм, длина 22,0 мм	1,75	0,10	25	30	90	0,51 ± 0,20
8.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм, длина 24,0 мм	1,75	0,10	25	30	90	0,56 ± 0,20
9.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм, длина 26,0 мм	1,75	0,10	25	30	90	0,61 ± 0,20
10.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм, длина 28,0 мм	1,75	0,10	25	30	90	0,65 ± 0,20
11.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм, длина 30,0 мм	1,75	0,10	25	30	90	0,70 ± 0,20
12.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм, длина 35,0 мм	1,75	0,10	25	30	90	0,82 ± 0,20
13.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм, длина 40,0 мм	1,75	0,10	25	30	90	0,93 ± 0,20
14.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм, длина 45,0 мм	1,75	0,10	25	30	90	1,05 ± 0,50
15.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм, длина 50,0 мм	1,75	0,10	25	30	90	1,17 ± 0,50
16.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм, длина 55,0 мм	1,75	0,10	25	30	90	1,28 ± 0,50
17.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм, длина 60,0 мм	1,75	0,10	25	30	90	1,40 ± 0,50

Винт рассчитан на использование вместе с соответствующими пластинами, перечисленными в разделе 4.3 настоящего документа.

4.4.42. Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.

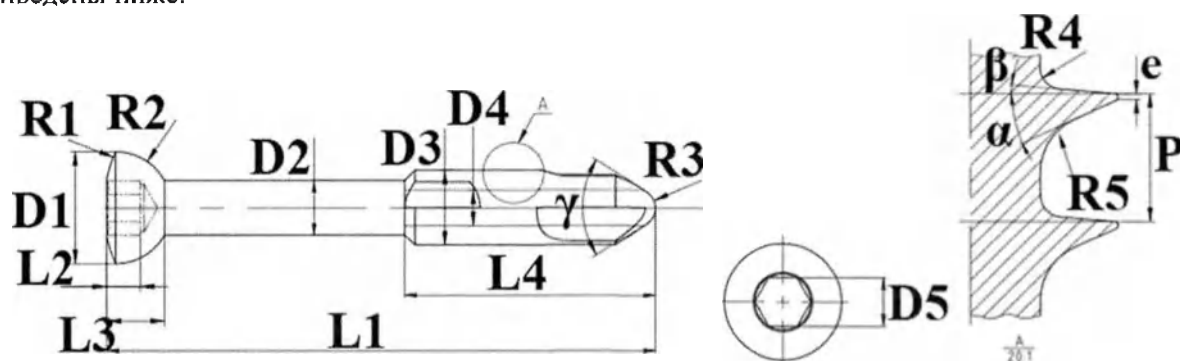


Таблица 4.4.42а – Характеристики изделия

№	Наименование	L1, мм	L2, мм	L3, мм	L4, мм
1.	Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм, длина 16,0 мм	16,00 ± 0,20	1,80 ^{+0,1} ₀	3,10 ± 0,10	8,00 ± 0,50
2.	Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм, длина 18,0 мм	18,00 ± 0,20	1,80 ^{+0,1} ₀	3,10 ± 0,10	9,00 ± 0,50
3.	Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм, длина 20,0 мм	20,00 ± 0,20	1,80 ^{+0,1} ₀	3,10 ± 0,10	10,00 ± 0,50
4.	Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм, длина 22,0 мм	22,00 ± 0,20	1,80 ^{+0,1} ₀	3,10 ± 0,10	11,00 ± 0,50
5.	Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм, длина 24,0 мм	24,00 ± 0,20	1,80 ^{+0,1} ₀	3,10 ± 0,10	12,00 ± 0,50
6.	Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм, длина 26,0 мм	26,00 ± 0,20	1,80 ^{+0,1} ₀	3,10 ± 0,10	13,00 ± 0,50
7.	Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм, длина 28,0 мм	28,00 ± 0,20	1,80 ^{+0,1} ₀	3,10 ± 0,10	14,00 ± 0,50
8.	Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм, длина 30,0 мм	30,00 ± 0,20	1,80 ^{+0,1} ₀	3,10 ± 0,10	15,00 ± 0,50
9.	Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм, длина 32,0 мм	32,00 ± 0,30	1,80 ^{+0,1} ₀	3,10 ± 0,10	16,00 ± 0,50
10.	Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм, длина 34,0 мм	34,00 ± 0,30	1,80 ^{+0,1} ₀	3,10 ± 0,10	17,00 ± 0,50
11.	Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм, длина 36,0 мм	36,00 ± 0,30	1,80 ^{+0,1} ₀	3,10 ± 0,10	18,00 ± 0,50
12.	Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм, длина 38,0 мм	38,00 ± 0,30	1,80 ^{+0,1} ₀	3,10 ± 0,10	19,00 ± 0,50
13.	Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм, длина 40,0 мм	40,00 ± 0,30	1,80 ^{+0,1} ₀	3,10 ± 0,10	20,00 ± 0,50
14.	Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм, длина 42,0 мм	42,00 ± 0,30	1,80 ^{+0,1} ₀	3,10 ± 0,10	21,00 ± 0,50
15.	Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм, длина 44,0 мм	44,00 ± 0,30	1,80 ^{+0,1} ₀	3,10 ± 0,10	22,00 ± 0,50
16.	Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм, длина 46,0 мм	46,00 ± 0,30	1,80 ^{+0,1} ₀	3,10 ± 0,10	23,00 ± 0,50
17.	Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм, длина 48,0 мм	48,00 ± 0,30	1,80 ^{+0,1} ₀	3,10 ± 0,10	24,00 ± 0,50
18.	Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм, длина 50,0 мм	50,00 ± 0,30	1,80 ^{+0,1} ₀	3,10 ± 0,10	25,00 ± 0,50

Таблица 4.4.42б – Характеристики изделия

№	Наименование	D1, мм	D2, мм	D3, мм	D4, мм	D5, мм
1.	Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм, длина 16,0 мм	5,95 ± 0,20	2,90 ± 0,20	4,00 ± 0,20	1,90 ± 0,20	2,50 ± 0,10

№	Наименование	D1, мм	D2, мм	D3, мм	D4, мм	D5, мм
2.	Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм, длина 18,0 мм	5,95 ± 0,20	2,90 ± 0,20	4,00 ± 0,20	1,90 ± 0,20	2,50 ± 0,10
3.	Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм, длина 20,0 мм	5,95 ± 0,20	2,90 ± 0,20	4,00 ± 0,20	1,90 ± 0,20	2,50 ± 0,10
4.	Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм, длина 22,0 мм	5,95 ± 0,20	2,90 ± 0,20	4,00 ± 0,20	1,90 ± 0,20	2,50 ± 0,10
5.	Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм, длина 24,0 мм	5,95 ± 0,20	2,90 ± 0,20	4,00 ± 0,20	1,90 ± 0,20	2,50 ± 0,10
6.	Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм, длина 26,0 мм	5,95 ± 0,20	2,90 ± 0,20	4,00 ± 0,20	1,90 ± 0,20	2,50 ± 0,10
7.	Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм, длина 28,0 мм	5,95 ± 0,20	2,90 ± 0,20	4,00 ± 0,20	1,90 ± 0,20	2,50 ± 0,10
8.	Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм, длина 30,0 мм	5,95 ± 0,20	2,90 ± 0,20	4,00 ± 0,20	1,90 ± 0,20	2,50 ± 0,10
9.	Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм, длина 32,0 мм	5,95 ± 0,20	2,90 ± 0,20	4,00 ± 0,20	1,90 ± 0,20	2,50 ± 0,10
10.	Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм, длина 34,0 мм	5,95 ± 0,20	2,90 ± 0,20	4,00 ± 0,20	1,90 ± 0,20	2,50 ± 0,10
11.	Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм, длина 36,0 мм	5,95 ± 0,20	2,90 ± 0,20	4,00 ± 0,20	1,90 ± 0,20	2,50 ± 0,10
12.	Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм, длина 38,0 мм	5,95 ± 0,20	2,90 ± 0,20	4,00 ± 0,20	1,90 ± 0,20	2,50 ± 0,10
13.	Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм, длина 40,0 мм	5,95 ± 0,20	2,90 ± 0,20	4,00 ± 0,20	1,90 ± 0,20	2,50 ± 0,10
14.	Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм, длина 42,0 мм	5,95 ± 0,20	2,90 ± 0,20	4,00 ± 0,20	1,90 ± 0,20	2,50 ± 0,10
15.	Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм, длина 44,0 мм	5,95 ± 0,20	2,90 ± 0,20	4,00 ± 0,20	1,90 ± 0,20	2,50 ± 0,10
16.	Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм, длина 46,0 мм	5,95 ± 0,20	2,90 ± 0,20	4,00 ± 0,20	1,90 ± 0,20	2,50 ± 0,10
17.	Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм, длина 48,0 мм	5,95 ± 0,20	2,90 ± 0,20	4,00 ± 0,20	1,90 ± 0,20	2,50 ± 0,10
18.	Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм, длина 50,0 мм	5,95 ± 0,20	2,90 ± 0,20	4,00 ± 0,20	1,90 ± 0,20	2,50 ± 0,10

Таблица 4.4.42в – Характеристики изделия

№	Наименование	R1, мм	R2, мм	R3, мм	R4, мм	R5, мм
1.	Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм, длина 16,0 мм	7,50	3,00	1,00	0,30	0,80
2.	Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм, длина 18,0 мм	7,50	3,00	1,00	0,30	0,80
3.	Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм, длина 20,0 мм	7,50	3,00	1,00	0,30	0,80
4.	Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм, длина 22,0 мм	7,50	3,00	1,00	0,30	0,80
5.	Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм, длина 24,0 мм	7,50	3,00	1,00	0,30	0,80
6.	Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм, длина 26,0 мм	7,50	3,00	1,00	0,30	0,80
7.	Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм, длина 28,0 мм	7,50	3,00	1,00	0,30	0,80
8.	Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм, длина 30,0 мм	7,50	3,00	1,00	0,30	0,80
9.	Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм, длина 32,0 мм	7,50	3,00	1,00	0,30	0,80
10.	Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм, длина 34,0 мм	7,50	3,00	1,00	0,30	0,80
11.	Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм, длина 36,0 мм	7,50	3,00	1,00	0,30	0,80
12.	Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм, длина 38,0 мм	7,50	3,00	1,00	0,30	0,80

№	Наименование	R1, мм	R2, мм	R3, мм	R4, мм	R5, мм
13.	Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм, длина 40,0 мм	7,50	3,00	1,00	0,30	0,80
14.	Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм, длина 42,0 мм	7,50	3,00	1,00	0,30	0,80
15.	Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм, длина 44,0 мм	7,50	3,00	1,00	0,30	0,80
16.	Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм, длина 46,0 мм	7,50	3,00	1,00	0,30	0,80
17.	Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм, длина 48,0 мм	7,50	3,00	1,00	0,30	0,80
18.	Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм, длина 50,0 мм	7,50	3,00	1,00	0,30	0,80

Таблица 4.4.42г – Характеристики изделия

№	Наименование	P, мм	е, мм	α (°)	β (°)	γ (°)	Масса, г
1.	Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм, длина 16,0 мм	1,75	0,10	25	5	90	$0,46 \pm 0,10$
2.	Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм, длина 18,0 мм	1,75	0,10	25	5	90	$0,50 \pm 0,20$
3.	Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм, длина 20,0 мм	1,75	0,10	25	5	90	$0,54 \pm 0,20$
4.	Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм, длина 22,0 мм	1,75	0,10	25	5	90	$0,58 \pm 0,20$
5.	Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм, длина 24,0 мм	1,75	0,10	25	5	90	$0,62 \pm 0,20$
6.	Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм, длина 26,0 мм	1,75	0,10	25	5	90	$0,67 \pm 0,20$
7.	Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм, длина 28,0 мм	1,75	0,10	25	5	90	$0,71 \pm 0,20$
8.	Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм, длина 30,0 мм	1,75	0,10	25	5	90	$0,75 \pm 0,20$
9.	Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм, длина 32,0 мм	1,75	0,10	25	5	90	$0,79 \pm 0,20$
10.	Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм, длина 34,0 мм	1,75	0,10	25	5	90	$0,83 \pm 0,20$
11.	Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм, длина 36,0 мм	1,75	0,10	25	5	90	$0,87 \pm 0,20$
12.	Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм, длина 38,0 мм	1,75	0,10	25	5	90	$0,91 \pm 0,20$
13.	Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм, длина 40,0 мм	1,75	0,10	25	5	90	$0,95 \pm 0,20$
14.	Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм, длина 42,0 мм	1,75	0,10	25	5	90	$0,99 \pm 0,20$
15.	Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм, длина 44,0 мм	1,75	0,10	25	5	90	$1,03 \pm 0,50$
16.	Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм, длина 46,0 мм	1,75	0,10	25	5	90	$1,08 \pm 0,50$
17.	Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм, длина 48,0 мм	1,75	0,10	25	5	90	$1,12 \pm 0,50$
18.	Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм, длина 50,0 мм	1,75	0,10	25	5	90	$1,16 \pm 0,50$

Винт рассчитан на использование вместе с соответствующими пластинами, перечисленными в разделе 4.3 настоящего документа.

4.4.43. Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 16,0 мм, диаметр 6,5 мм

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.

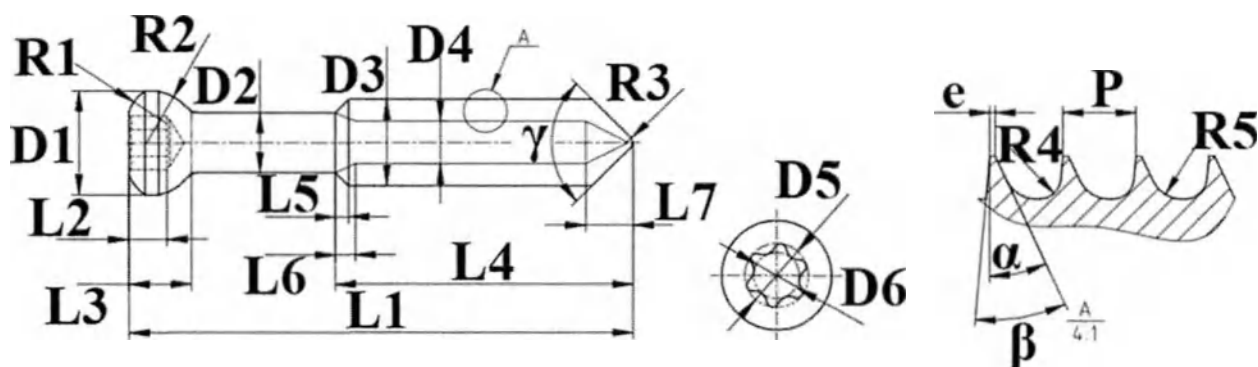


Таблица 4.4.43а – Характеристики изделия

№	Наименование	L1, мм	L2, мм	L3, мм
1.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 16,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 30,0 мм	30,00 ± 0,30	2,80 ^{+0,1} ₀	4,60 ± 0,10
2.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 16,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 35,0 мм	35,00 ± 0,30	2,80 ^{+0,1} ₀	4,60 ± 0,10
3.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 16,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 40,0 мм	40,00 ± 0,30	2,80 ^{+0,1} ₀	4,60 ± 0,10
4.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 16,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 45,0 мм	45,00 ± 0,30	2,80 ^{+0,1} ₀	4,60 ± 0,10
5.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 16,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 50,0 мм	50,00 ± 0,30	2,80 ^{+0,1} ₀	4,60 ± 0,10
6.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 16,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 55,0 мм	55,00 ± 0,30	2,80 ^{+0,1} ₀	4,60 ± 0,10
7.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 16,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 60,0 мм	60,00 ± 0,30	2,80 ^{+0,1} ₀	4,60 ± 0,10
8.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 16,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 65,00 мм	65,00 ± 0,30	2,80 ^{+0,1} ₀	4,60 ± 0,10
9.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 16,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 70,0 мм	70,00 ± 0,30	2,80 ^{+0,1} ₀	4,60 ± 0,10
10.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 16,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 75,0 мм	75,00 ± 0,30	2,80 ^{+0,1} ₀	4,60 ± 0,10
11.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 16,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 80,0 мм	80,00 ± 0,30	2,80 ^{+0,1} ₀	4,60 ± 0,10
12.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 16,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 85,0 мм	85,00 ± 0,30	2,80 ^{+0,1} ₀	4,60 ± 0,10
13.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 16,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 90,0 мм	90,00 ± 0,30	2,80 ^{+0,1} ₀	4,60 ± 0,10
14.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 16,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 95,0 мм	95,00 ± 0,30	2,80 ^{+0,1} ₀	4,60 ± 0,10
15.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 16,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 100,0 мм	100,00 ± 0,30	2,80 ^{+0,1} ₀	4,60 ± 0,10
16.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 16,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 105,0 мм	105,00 ± 0,30	2,80 ^{+0,1} ₀	4,60 ± 0,10
17.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 16,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 110,0 мм	110,00 ± 0,30	2,80 ^{+0,1} ₀	4,60 ± 0,10
18.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 16,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 115,0 мм	115,00 ± 0,30	2,80 ^{+0,1} ₀	4,60 ± 0,10
19.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 16,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 120,0 мм	120,00 ± 0,30	2,80 ^{+0,1} ₀	4,60 ± 0,10

Таблица 4.4.43б – Характеристики изделия

№	Наименование	L4, мм	L5, мм	L6, мм	L7, мм
1.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 16,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 30,0 мм	16,00 ± 0,50	1,00 ± 0,20	1,50 ± 0,20	3,50 ± 0,20
2.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 16,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 35,0 мм	16,00 ± 0,50	1,00 ± 0,20	1,50 ± 0,20	3,50 ± 0,20
3.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 16,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 40,0 мм	16,00 ± 0,50	1,00 ± 0,20	1,50 ± 0,20	3,50 ± 0,20
4.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 16,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 45,0 мм	16,00 ± 0,50	1,00 ± 0,20	1,50 ± 0,20	3,50 ± 0,20
5.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 16,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 50,0 мм	16,00 ± 0,50	1,00 ± 0,20	1,50 ± 0,20	3,50 ± 0,20
6.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 16,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 55,0 мм	16,00 ± 0,50	1,00 ± 0,20	1,50 ± 0,20	3,50 ± 0,20
7.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 16,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 60,0 мм	16,00 ± 0,50	1,00 ± 0,20	1,50 ± 0,20	3,50 ± 0,20
8.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 16,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 65,00 мм	16,00 ± 0,50	1,00 ± 0,20	1,50 ± 0,20	3,50 ± 0,20
9.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 16,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 70,0 мм	16,00 ± 0,50	1,00 ± 0,20	1,50 ± 0,20	3,50 ± 0,20
10.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 16,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 75,0 мм	16,00 ± 0,50	1,00 ± 0,20	1,50 ± 0,20	3,50 ± 0,20
11.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 16,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 80,0 мм	16,00 ± 0,50	1,00 ± 0,20	1,50 ± 0,20	3,50 ± 0,20
12.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 16,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 85,0 мм	16,00 ± 0,50	1,00 ± 0,20	1,50 ± 0,20	3,50 ± 0,20
13.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 16,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 90,0 мм	16,00 ± 0,50	1,00 ± 0,20	1,50 ± 0,20	3,50 ± 0,20
14.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 16,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 95,0 мм	16,00 ± 0,50	1,00 ± 0,20	1,50 ± 0,20	3,50 ± 0,20
15.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 16,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 100,0 мм	16,00 ± 0,50	1,00 ± 0,20	1,50 ± 0,20	3,50 ± 0,20
16.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 16,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 105,0 мм	16,00 ± 0,50	1,00 ± 0,20	1,50 ± 0,20	3,50 ± 0,20
17.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 16,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 110,0 мм	16,00 ± 0,50	1,00 ± 0,20	1,50 ± 0,20	3,50 ± 0,20
18.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 16,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 115,0 мм	16,00 ± 0,50	1,00 ± 0,20	1,50 ± 0,20	3,50 ± 0,20
19.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 16,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 120,0 мм	16,00 ± 0,50	1,00 ± 0,20	1,50 ± 0,20	3,50 ± 0,20

Таблица 4.4.43в – Характеристики изделия

№	Наименование	P, мм	D1, мм	D2, мм	D3, мм
1.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 16,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 30,0 мм	2,75	7,90 ± 0,20	4,50 ± 0,20	6,50 ± 0,20
2.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 16,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 35,0 мм	2,75	7,90 ± 0,20	4,50 ± 0,20	6,50 ± 0,20
3.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 16,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 40,0 мм	2,75	7,90 ± 0,20	4,50 ± 0,20	6,50 ± 0,20
4.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 16,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 45,0 мм	2,75	7,90 ± 0,20	4,50 ± 0,20	6,50 ± 0,20
5.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 16,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 50,0 мм	2,75	7,90 ± 0,20	4,50 ± 0,20	6,50 ± 0,20
6.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 16,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 55,0 мм	2,75	7,90 ± 0,20	4,50 ± 0,20	6,50 ± 0,20
7.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 16,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 60,0 мм	2,75	7,90 ± 0,20	4,50 ± 0,20	6,50 ± 0,20
8.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 16,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 65,00 мм	2,75	7,90 ± 0,20	4,50 ± 0,20	6,50 ± 0,20

№	Наименование	P, мм	D1, мм	D2, мм	D3, мм
9.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 16,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 70,0 мм	2,75	7,90 ± 0,20	4,50 ± 0,20	6,50 ± 0,20
10.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 16,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 75,0 мм	2,75	7,90 ± 0,20	4,50 ± 0,20	6,50 ± 0,20
11.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 16,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 80,0 мм	2,75	7,90 ± 0,20	4,50 ± 0,20	6,50 ± 0,20
12.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 16,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 85,0 мм	2,75	7,90 ± 0,20	4,50 ± 0,20	6,50 ± 0,20
13.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 16,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 90,0 мм	2,75	7,90 ± 0,20	4,50 ± 0,20	6,50 ± 0,20
14.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 16,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 95,0 мм	2,75	7,90 ± 0,20	4,50 ± 0,20	6,50 ± 0,20
15.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 16,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 100,0 мм	2,75	7,90 ± 0,20	4,50 ± 0,20	6,50 ± 0,20
16.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 16,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 105,0 мм	2,75	7,90 ± 0,20	4,50 ± 0,20	6,50 ± 0,20
17.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 16,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 110,0 мм	2,75	7,90 ± 0,20	4,50 ± 0,20	6,50 ± 0,20
18.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 16,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 115,0 мм	2,75	7,90 ± 0,20	4,50 ± 0,20	6,50 ± 0,20
19.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 16,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 120,0 мм	2,75	7,90 ± 0,20	4,50 ± 0,20	6,50 ± 0,20

Таблица 4.4.43г – Характеристики изделия

№	Наименование	D4, мм	D5, мм	D6, мм
1.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 16,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 30,0 мм	3,20 ± 0,20	4,55 ± 0,10	3,27 ± 0,10
2.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 16,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 35,0 мм	3,20 ± 0,20	4,55 ± 0,10	3,27 ± 0,10
3.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 16,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 40,0 мм	3,20 ± 0,20	4,55 ± 0,10	3,27 ± 0,10
4.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 16,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 45,0 мм	3,20 ± 0,20	4,55 ± 0,10	3,27 ± 0,10
5.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 16,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 50,0 мм	3,20 ± 0,20	4,55 ± 0,10	3,27 ± 0,10
6.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 16,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 55,0 мм	3,20 ± 0,20	4,55 ± 0,10	3,27 ± 0,10
7.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 16,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 60,0 мм	3,20 ± 0,20	4,55 ± 0,10	3,27 ± 0,10
8.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 16,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 65,00 мм	3,20 ± 0,20	4,55 ± 0,10	3,27 ± 0,10
9.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 16,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 70,0 мм	3,20 ± 0,20	4,55 ± 0,10	3,27 ± 0,10
10.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 16,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 75,0 мм	3,20 ± 0,20	4,55 ± 0,10	3,27 ± 0,10
11.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 16,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 80,0 мм	3,20 ± 0,20	4,55 ± 0,10	3,27 ± 0,10
12.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 16,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 85,0 мм	3,20 ± 0,20	4,55 ± 0,10	3,27 ± 0,10
13.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 16,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 90,0 мм	3,20 ± 0,20	4,55 ± 0,10	3,27 ± 0,10
14.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 16,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 95,0 мм	3,20 ± 0,20	4,55 ± 0,10	3,27 ± 0,10
15.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 16,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 100,0 мм	3,20 ± 0,20	4,55 ± 0,10	3,27 ± 0,10
16.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 16,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 105,0 мм	3,20 ± 0,20	4,55 ± 0,10	3,27 ± 0,10
17.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 16,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 110,0 мм	3,20 ± 0,20	4,55 ± 0,10	3,27 ± 0,10
18.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 16,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 115,0 мм	3,20 ± 0,20	4,55 ± 0,10	3,27 ± 0,10

№	Наименование	D4, мм	D5, мм	D6, мм
19	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 16,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 120,0 мм	3,20 ± 0,20	4,55 ± 0,10	3,27 ± 0,10

Таблица 4.4.43д – Характеристики изделия

№	Наименование	R1, мм	R2, мм	R3, мм	R4, мм	R5, мм
1.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 16,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 30,0 мм	2,80	4,00	0,50	0,80	1,20
2.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 16,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 35,0 мм	2,80	4,00	0,50	0,80	1,20
3.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 16,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 40,0 мм	2,80	4,00	0,50	0,80	1,20
4.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 16,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 45,0 мм	2,80	4,00	0,50	0,80	1,20
5.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 16,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 50,0 мм	2,80	4,00	0,50	0,80	1,20
6.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 16,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 55,0 мм	2,80	4,00	0,50	0,80	1,20
7.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 16,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 60,0 мм	2,80	4,00	0,50	0,80	1,20
8.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 16,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 65,00 мм	2,80	4,00	0,50	0,80	1,20
9.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 16,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 70,0 мм	2,80	4,00	0,50	0,80	1,20
10.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 16,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 75,0 мм	2,80	4,00	0,50	0,80	1,20
11.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 16,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 80,0 мм	2,80	4,00	0,50	0,80	1,20
12.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 16,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 85,0 мм	2,80	4,00	0,50	0,80	1,20
13.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 16,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 90,0 мм	2,80	4,00	0,50	0,80	1,20
14.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 16,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 95,0 мм	2,80	4,00	0,50	0,80	1,20
15.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 16,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 100,0 мм	2,80	4,00	0,50	0,80	1,20
16.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 16,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 105,0 мм	2,80	4,00	0,50	0,80	1,20
17.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 16,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 110,0 мм	2,80	4,00	0,50	0,80	1,20
18.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 16,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 115,0 мм	2,80	4,00	0,50	0,80	1,20
19.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 16,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 120,0 мм	2,80	4,00	0,50	0,80	1,20

Таблица 4.4.43е – Характеристики изделия

№	Наименование	e, мм	α (°)	β (°)	γ (°)	Масса, г
1.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 16,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 30,0 мм	0,20	25	30	90	2,18 ± 0,50
2.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 16,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 35,0 мм	0,20	25	30	90	2,53 ± 0,50
3.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 16,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 40,0 мм	0,20	25	30	90	2,87 ± 0,50
4.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 16,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 45,0 мм	0,20	25	30	90	3,22 ± 1,00
5.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 16,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 50,0 мм	0,20	25	30	90	3,56 ± 1,00
6.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 16,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 55,0 мм	0,20	25	30	90	3,91 ± 1,00

№	Наименование	e, мм	α (°)	β (°)	γ (°)	Масса, г
7.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 16,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 60,0 мм	0,20	25	30	90	$4,25 \pm 1,00$
8.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 16,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 65,00 мм	0,20	25	30	90	$4,59 \pm 1,00$
9.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 16,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 70,0 мм	0,20	25	30	90	$4,94 \pm 1,00$
10.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 16,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 75,0 мм	0,20	25	30	90	$5,28 \pm 2,00$
11.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 16,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 80,0 мм	0,20	25	30	90	$5,63 \pm 2,00$
12.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 16,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 85,0 мм	0,20	25	30	90	$5,97 \pm 2,00$
13.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 16,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 90,0 мм	0,20	25	30	90	$6,32 \pm 2,00$
14.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 16,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 95,0 мм	0,20	25	30	90	$6,66 \pm 2,00$
15.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 16,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 100,0 мм	0,20	25	30	90	$7,01 \pm 2,00$
16.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 16,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 105,0 мм	0,20	25	30	90	$7,35 \pm 2,00$
17.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 16,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 110,0 мм	0,20	25	30	90	$7,69 \pm 2,00$
18.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 16,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 115,0 мм	0,20	25	30	90	$8,04 \pm 2,00$
19.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 16,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 120,0 мм	0,20	25	30	90	$8,38 \pm 2,00$

Винт рассчитан на использование вместе с соответствующими пластинами, перечисленными в разделе 4.3 настоящего документа.

4.4.44. Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 32,0 мм, диаметр 6,5 мм

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.

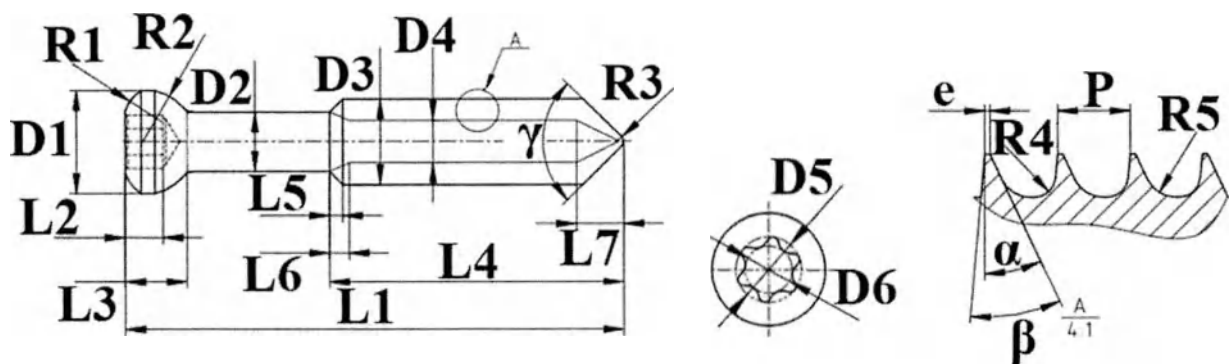


Таблица 4.4.44а – Характеристики изделия

№	Наименование	L1, мм	L2, мм
1.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 32,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 45,0 мм	$45,00 \pm 0,30$	$2,80^{+0,1}_0$
2.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 32,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 50,0 мм	$50,00 \pm 0,30$	$2,80^{+0,1}_0$
3.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 32,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 55,0 мм	$55,00 \pm 0,30$	$2,80^{+0,1}_0$
4.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 32,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 60,0 мм	$60,00 \pm 0,30$	$2,80^{+0,1}_0$
5.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 32,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 65,00 мм	$65,00 \pm 0,30$	$2,80^{+0,1}_0$

№	Наименование	L1, мм	L2, мм
6.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 32,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 70,0 мм	70,00 ± 0,30	2,80 ^{+0,1} ₀
7.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 32,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 75,0 мм	75,00 ± 0,30	2,80 ^{+0,1} ₀
8.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 32,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 80,0 мм	80,00 ± 0,30	2,80 ^{+0,1} ₀
9.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 32,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 85,0 мм	85,00 ± 0,30	2,80 ^{+0,1} ₀
10.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 32,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 90,0 мм	90,00 ± 0,30	2,80 ^{+0,1} ₀
11.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 32,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 95,0 мм	95,00 ± 0,30	2,80 ^{+0,1} ₀
12.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 32,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 100,0 мм	100,00 ± 0,30	2,80 ^{+0,1} ₀
13.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 32,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 105,0 мм	105,00 ± 0,30	2,80 ^{+0,1} ₀
14.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 32,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 110,0 мм	110,00 ± 0,30	2,80 ^{+0,1} ₀
15.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 32,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 115,0 мм	115,00 ± 0,30	2,80 ^{+0,1} ₀
16.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 32,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 120,0 мм	120,00 ± 0,30	2,80 ^{+0,1} ₀
17.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 32,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 125,0 мм	125,00 ± 0,50	2,80 ^{+0,1} ₀
18.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 32,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 130,0 мм	130,00 ± 0,50	2,80 ^{+0,1} ₀
19.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 32,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 135,0 мм	135,00 ± 0,50	2,80 ^{+0,1} ₀
20.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 32,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 140,0 мм	140,00 ± 0,50	2,80 ^{+0,1} ₀
21.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 32,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 145,0 мм	145,00 ± 0,50	2,80 ^{+0,1} ₀
22.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 32,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 150,0 мм	150,00 ± 0,50	2,80 ^{+0,1} ₀

Таблица 4.4.446 – Характеристики изделия

№	Наименование	L3, мм	L4, мм
1.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 32,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 45,0 мм	4,60 ± 0,10	32,00 ± 0,50
2.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 32,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 50,0 мм	4,60 ± 0,10	32,00 ± 0,50
3.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 32,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 55,0 мм	4,60 ± 0,10	32,00 ± 0,50
4.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 32,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 60,0 мм	4,60 ± 0,10	32,00 ± 0,50
5.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 32,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 65,0 мм	4,60 ± 0,10	32,00 ± 0,50
6.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 32,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 70,0 мм	4,60 ± 0,10	32,00 ± 0,50
7.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 32,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 75,0 мм	4,60 ± 0,10	32,00 ± 0,50
8.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 32,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 80,0 мм	4,60 ± 0,10	32,00 ± 0,50
9.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 32,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 85,0 мм	4,60 ± 0,10	32,00 ± 0,50
10.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 32,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 90,0 мм	4,60 ± 0,10	32,00 ± 0,50
11.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 32,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 95,0 мм	4,60 ± 0,10	32,00 ± 0,50
12.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 32,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 100,0 мм	4,60 ± 0,10	32,00 ± 0,50

№	Наименование	L3, мм	L4, мм
13.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 32,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 105,0 мм	4,60 ± 0,10	32,00 ± 0,50
14.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 32,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 110,0 мм	4,60 ± 0,10	32,00 ± 0,50
15.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 32,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 115,0 мм	4,60 ± 0,10	32,00 ± 0,50
16.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 32,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 120,0 мм	4,60 ± 0,10	32,00 ± 0,50
17.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 32,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 125,0 мм	4,60 ± 0,10	32,00 ± 0,50
18.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 32,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 130,0 мм	4,60 ± 0,10	32,00 ± 0,50
19.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 32,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 135,0 мм	4,60 ± 0,10	32,00 ± 0,50
20.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 32,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 140,0 мм	4,60 ± 0,10	32,00 ± 0,50
21.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 32,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 145,0 мм	4,60 ± 0,10	32,00 ± 0,50
22.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 32,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 150,0 мм	4,60 ± 0,10	32,00 ± 0,50

Таблица 4.4.44в – Характеристики изделия

№	Наименование	L5, мм	L6, мм	L7, мм
1.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 32,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 45,0 мм	1,00 ± 0,20	1,50 ± 0,20	3,50 ± 0,20
2.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 32,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 50,0 мм	1,00 ± 0,20	1,50 ± 0,20	3,50 ± 0,20
3.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 32,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 55,0 мм	1,00 ± 0,20	1,50 ± 0,20	3,50 ± 0,20
4.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 32,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 60,0 мм	1,00 ± 0,20	1,50 ± 0,20	3,50 ± 0,20
5.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 32,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 65,00 мм	1,00 ± 0,20	1,50 ± 0,20	3,50 ± 0,20
6.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 32,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 70,0 мм	1,00 ± 0,20	1,50 ± 0,20	3,50 ± 0,20
7.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 32,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 75,0 мм	1,00 ± 0,20	1,50 ± 0,20	3,50 ± 0,20
8.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 32,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 80,0 мм	1,00 ± 0,20	1,50 ± 0,20	3,50 ± 0,20
9.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 32,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 85,0 мм	1,00 ± 0,20	1,50 ± 0,20	3,50 ± 0,20
10.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 32,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 90,0 мм	1,00 ± 0,20	1,50 ± 0,20	3,50 ± 0,20
11.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 32,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 95,0 мм	1,00 ± 0,20	1,50 ± 0,20	3,50 ± 0,20
12.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 32,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 100,0 мм	1,00 ± 0,20	1,50 ± 0,20	3,50 ± 0,20
13.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 32,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 105,0 мм	1,00 ± 0,20	1,50 ± 0,20	3,50 ± 0,20
14.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 32,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 110,0 мм	1,00 ± 0,20	1,50 ± 0,20	3,50 ± 0,20
15.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 32,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 115,0 мм	1,00 ± 0,20	1,50 ± 0,20	3,50 ± 0,20
16.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 32,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 120,0 мм	1,00 ± 0,20	1,50 ± 0,20	3,50 ± 0,20
17.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 32,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 125,0 мм	1,00 ± 0,20	1,50 ± 0,20	3,50 ± 0,20
18.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 32,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 130,0 мм	1,00 ± 0,20	1,50 ± 0,20	3,50 ± 0,20
19.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 32,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 135,0 мм	1,00 ± 0,20	1,50 ± 0,20	3,50 ± 0,20

№	Наименование	L5, мм	L6, мм	L7, мм
20.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 32,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 140,0 мм	1,00 ± 0,20	1,50 ± 0,20	3,50 ± 0,20
21.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 32,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 145,0 мм	1,00 ± 0,20	1,50 ± 0,20	3,50 ± 0,20
22.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 32,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 150,0 мм	1,00 ± 0,20	1,50 ± 0,20	3,50 ± 0,20

Таблица 4.4.44г – Характеристики изделия

№	Наименование	D1, мм	D2, мм
1.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 32,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 45,0 мм	7,90 ± 0,20	4,50 ± 0,20
2.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 32,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 50,0 мм	7,90 ± 0,20	4,50 ± 0,20
3.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 32,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 55,0 мм	7,90 ± 0,20	4,50 ± 0,20
4.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 32,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 60,0 мм	7,90 ± 0,20	4,50 ± 0,20
5.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 32,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 65,00 мм	7,90 ± 0,20	4,50 ± 0,20
6.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 32,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 70,0 мм	7,90 ± 0,20	4,50 ± 0,20
7.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 32,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 75,0 мм	7,90 ± 0,20	4,50 ± 0,20
8.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 32,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 80,0 мм	7,90 ± 0,20	4,50 ± 0,20
9.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 32,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 85,0 мм	7,90 ± 0,20	4,50 ± 0,20
10.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 32,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 90,0 мм	7,90 ± 0,20	4,50 ± 0,20
11.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 32,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 95,0 мм	7,90 ± 0,20	4,50 ± 0,20
12.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 32,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 100,0 мм	7,90 ± 0,20	4,50 ± 0,20
13.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 32,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 105,0 мм	7,90 ± 0,20	4,50 ± 0,20
14.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 32,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 110,0 мм	7,90 ± 0,20	4,50 ± 0,20
15.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 32,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 115,0 мм	7,90 ± 0,20	4,50 ± 0,20
16.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 32,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 120,0 мм	7,90 ± 0,20	4,50 ± 0,20
17.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 32,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 125,0 мм	7,90 ± 0,20	4,50 ± 0,20
18.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 32,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 130,0 мм	7,90 ± 0,20	4,50 ± 0,20
19.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 32,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 135,0 мм	7,90 ± 0,20	4,50 ± 0,20
20.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 32,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 140,0 мм	7,90 ± 0,20	4,50 ± 0,20
21.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 32,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 145,0 мм	7,90 ± 0,20	4,50 ± 0,20
22.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 32,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 150,0 мм	7,90 ± 0,20	4,50 ± 0,20

Таблица 4.4.44д – Характеристики изделия

№	Наименование	D3, мм	D4, мм	D5, мм	D6, мм
1.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 32,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 45,0 мм	6,50 ± 0,20	3,20 ± 0,20	4,55 ± 0,10	3,27 ± 0,10

№	Наименование	D3, мм	D4, мм	D5, мм	D6, мм
2.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 32,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 50,0 мм	6,50 ± 0,20	3,20 ± 0,20	4,55 ± 0,10	3,27 ± 0,10
3.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 32,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 55,0 мм	6,50 ± 0,20	3,20 ± 0,20	4,55 ± 0,10	3,27 ± 0,10
4.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 32,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 60,0 мм	6,50 ± 0,20	3,20 ± 0,20	4,55 ± 0,10	3,27 ± 0,10
5.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 32,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 65,00 мм	6,50 ± 0,20	3,20 ± 0,20	4,55 ± 0,10	3,27 ± 0,10
6.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 32,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 70,0 мм	6,50 ± 0,20	3,20 ± 0,20	4,55 ± 0,10	3,27 ± 0,10
7.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 32,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 75,0 мм	6,50 ± 0,20	3,20 ± 0,20	4,55 ± 0,10	3,27 ± 0,10
8.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 32,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 80,0 мм	6,50 ± 0,20	3,20 ± 0,20	4,55 ± 0,10	3,27 ± 0,10
9.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 32,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 85,0 мм	6,50 ± 0,20	3,20 ± 0,20	4,55 ± 0,10	3,27 ± 0,10
10.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 32,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 90,0 мм	6,50 ± 0,20	3,20 ± 0,20	4,55 ± 0,10	3,27 ± 0,10
11.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 32,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 95,0 мм	6,50 ± 0,20	3,20 ± 0,20	4,55 ± 0,10	3,27 ± 0,10
12.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 32,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 100,0 мм	6,50 ± 0,20	3,20 ± 0,20	4,55 ± 0,10	3,27 ± 0,10
13.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 32,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 105,0 мм	6,50 ± 0,20	3,20 ± 0,20	4,55 ± 0,10	3,27 ± 0,10
14.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 32,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 110,0 мм	6,50 ± 0,20	3,20 ± 0,20	4,55 ± 0,10	3,27 ± 0,10
15.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 32,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 115,0 мм	6,50 ± 0,20	3,20 ± 0,20	4,55 ± 0,10	3,27 ± 0,10
16.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 32,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 120,0 мм	6,50 ± 0,20	3,20 ± 0,20	4,55 ± 0,10	3,27 ± 0,10
17.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 32,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 125,0 мм	6,50 ± 0,20	3,20 ± 0,20	4,55 ± 0,10	3,27 ± 0,10
18.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 32,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 130,0 мм	6,50 ± 0,20	3,20 ± 0,20	4,55 ± 0,10	3,27 ± 0,10
19.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 32,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 135,0 мм	6,50 ± 0,20	3,20 ± 0,20	4,55 ± 0,10	3,27 ± 0,10
20.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 32,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 140,0 мм	6,50 ± 0,20	3,20 ± 0,20	4,55 ± 0,10	3,27 ± 0,10
21.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 32,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 145,0 мм	6,50 ± 0,20	3,20 ± 0,20	4,55 ± 0,10	3,27 ± 0,10
22.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 32,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 150,0 мм	6,50 ± 0,20	3,20 ± 0,20	4,55 ± 0,10	3,27 ± 0,10

Таблица 4.4.44e – Характеристики изделия

№	Наименование	P, мм	e, мм
1.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 32,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 45,0 мм	2,75	0,20
2.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 32,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 50,0 мм	2,75	0,20
3.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 32,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 55,0 мм	2,75	0,20
4.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 32,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 60,0 мм	2,75	0,20
5.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 32,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 65,00 мм	2,75	0,20
6.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 32,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 70,0 мм	2,75	0,20
7.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 32,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 75,0 мм	2,75	0,20
8.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 32,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 80,0 мм	2,75	0,20

№	Наименование	P, мм	e, мм
9.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 32,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 85,0 мм	2,75	0,20
10.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 32,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 90,0 мм	2,75	0,20
11.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 32,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 95,0 мм	2,75	0,20
12.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 32,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 100,0 мм	2,75	0,20
13.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 32,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 105,0 мм	2,75	0,20
14.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 32,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 110,0 мм	2,75	0,20
15.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 32,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 115,0 мм	2,75	0,20
16.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 32,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 120,0 мм	2,75	0,20
17.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 32,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 125,0 мм	2,75	0,20
18.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 32,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 130,0 мм	2,75	0,20
19.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 32,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 135,0 мм	2,75	0,20
20.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 32,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 140,0 мм	2,75	0,20
21.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 32,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 145,0 мм	2,75	0,20
22.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 32,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 150,0 мм	2,75	0,20

Таблица 4.4.44ж – Характеристики изделия

№	Наименование	R1, мм	R2, мм	R3, мм	R4, мм	R5, мм
1.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 32,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 45,0 мм	2,80	4,00	0,50	0,80	1,20
2.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 32,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 50,0 мм	2,80	4,00	0,50	0,80	1,20
3.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 32,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 55,0 мм	2,80	4,00	0,50	0,80	1,20
4.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 32,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 60,0 мм	2,80	4,00	0,50	0,80	1,20
5.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 32,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 65,00 мм	2,80	4,00	0,50	0,80	1,20
6.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 32,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 70,0 мм	2,80	4,00	0,50	0,80	1,20
7.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 32,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 75,0 мм	2,80	4,00	0,50	0,80	1,20
8.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 32,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 80,0 мм	2,80	4,00	0,50	0,80	1,20
9.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 32,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 85,0 мм	2,80	4,00	0,50	0,80	1,20
10.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 32,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 90,0 мм	2,80	4,00	0,50	0,80	1,20
11.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 32,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 95,0 мм	2,80	4,00	0,50	0,80	1,20
12.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 32,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 100,0 мм	2,80	4,00	0,50	0,80	1,20
13.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 32,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 105,0 мм	2,80	4,00	0,50	0,80	1,20
14.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 32,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 110,0 мм	2,80	4,00	0,50	0,80	1,20
15.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 32,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 115,0 мм	2,80	4,00	0,50	0,80	1,20

№	Наименование	R1, мм	R2, мм	R3, мм	R4, мм	R5, мм
16.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 32,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 120,0 мм	2,80	4,00	0,50	0,80	1,20
17.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 32,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 125,0 мм	2,80	4,00	0,50	0,80	1,20
18.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 32,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 130,0 мм	2,80	4,00	0,50	0,80	1,20
19.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 32,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 135,0 мм	2,80	4,00	0,50	0,80	1,20
20.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 32,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 140,0 мм	2,80	4,00	0,50	0,80	1,20
21.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 32,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 145,0 мм	2,80	4,00	0,50	0,80	1,20
22.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 32,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 150,0 мм	2,80	4,00	0,50	0,80	1,20

Таблица 4.4.44з – Характеристики изделия

№	Наименование	α (°)	β (°)	γ (°)	Масса, г
1.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 32,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 45,0 мм	25	30	90	3,06 ± 1,00
2.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 32,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 50,0 мм	25	30	90	3,41 ± 1,00
3.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 32,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 55,0 мм	25	30	90	3,75 ± 1,00
4.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 32,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 60,0 мм	25	30	90	4,10 ± 1,00
5.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 32,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 65,00 мм	25	30	90	4,44 ± 1,00
6.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 32,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 70,0 мм	25	30	90	4,78 ± 1,00
7.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 32,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 75,0 мм	25	30	90	5,13 ± 2,00
8.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 32,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 80,0 мм	25	30	90	5,47 ± 2,00
9.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 32,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 85,0 мм	25	30	90	5,82 ± 2,00
10.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 32,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 90,0 мм	25	30	90	6,16 ± 2,00
11.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 32,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 95,0 мм	25	30	90	6,51 ± 2,00
12.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 32,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 100,0 мм	25	30	90	6,85 ± 2,00
13.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 32,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 105,0 мм	25	30	90	7,20 ± 2,00
14.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 32,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 110,0 мм	25	30	90	7,54 ± 2,00
15.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 32,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 115,0 мм	25	30	90	7,88 ± 2,00
16.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 32,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 120,0 мм	25	30	90	8,23 ± 2,00
17.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 32,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 125,0 мм	25	30	90	8,57 ± 2,00
18.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 32,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 130,0 мм	25	30	90	8,92 ± 2,00
19.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 32,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 135,0 мм	25	30	90	9,26 ± 2,00
20.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 32,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 140,0 мм	25	30	90	9,61 ± 2,00
21.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 32,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 145,0 мм	25	30	90	9,95 ± 2,00
22.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 32,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 150,0 мм	25	30	90	10,30 ± 4,00

Винт рассчитан на использование вместе с соответствующими пластинами, перечисленными в разделе 4.3 настоящего документа.

4.4.45. Винт канюлированный, конический MR, диаметр 6,5 мм

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.

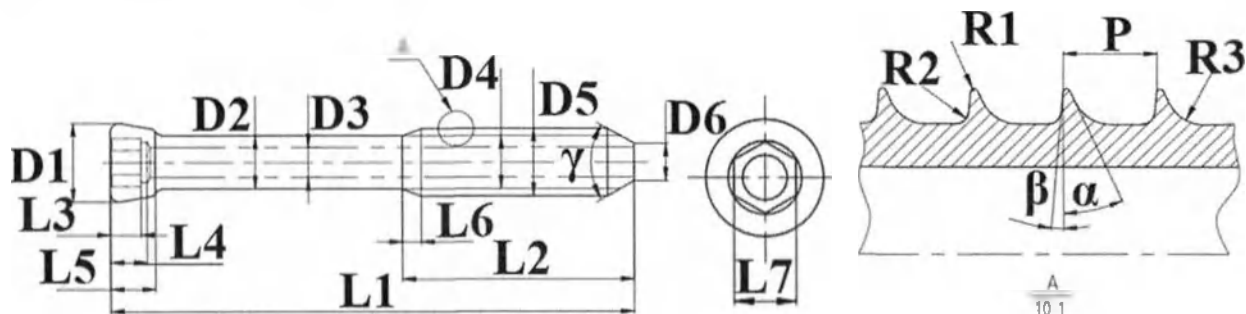


Таблица 4.4.45а – Характеристики изделия

№	Наименование	L1, мм	L2, мм	L3, мм	L4, мм
1.	Винт канюлированный, конический MR, диаметр 6,5 мм, длина 60,0 мм	60,00 ± 0,30	22,00 ± 0,50	2,90 ± 0,10	3,50 ± 0,10
2.	Винт канюлированный, конический MR, диаметр 6,5 мм, длина 65,0 мм	65,00 ± 0,30	22,00 ± 0,50	2,90 ± 0,10	3,50 ± 0,10
3.	Винт канюлированный, конический MR, диаметр 6,5 мм, длина 70,0 мм	70,00 ± 0,30	22,00 ± 0,50	2,90 ± 0,10	3,50 ± 0,10
4.	Винт канюлированный, конический MR, диаметр 6,5 мм, длина 75,0 мм	75,00 ± 0,30	22,00 ± 0,50	2,90 ± 0,10	3,50 ± 0,10
5.	Винт канюлированный, конический MR, диаметр 6,5 мм, длина 80,0 мм	80,00 ± 0,30	22,00 ± 0,50	2,90 ± 0,10	3,50 ± 0,10
6.	Винт канюлированный, конический MR, диаметр 6,5 мм, длина 85,0 мм	85,00 ± 0,30	22,00 ± 0,50	2,90 ± 0,10	3,50 ± 0,10
7.	Винт канюлированный, конический MR, диаметр 6,5 мм, длина 90,0 мм	90,00 ± 0,30	22,00 ± 0,50	2,90 ± 0,10	3,50 ± 0,10
8.	Винт канюлированный, конический MR, диаметр 6,5 мм, длина 95,0 мм	95,00 ± 0,30	22,00 ± 0,50	2,90 ± 0,10	3,50 ± 0,10
9.	Винт канюлированный, конический MR, диаметр 6,5 мм, длина 100,0 мм	100,00 ± 0,30	22,00 ± 0,50	2,90 ± 0,10	3,50 ± 0,10
10.	Винт канюлированный, конический MR, диаметр 6,5 мм, длина 105,0 мм	105,00 ± 0,30	22,00 ± 0,50	2,90 ± 0,10	3,50 ± 0,10
11.	Винт канюлированный, конический MR, диаметр 6,5 мм, длина 110,0 мм	110,00 ± 0,30	22,00 ± 0,50	2,90 ± 0,10	3,50 ± 0,10
12.	Винт канюлированный, конический MR, диаметр 6,5 мм, длина 115,0 мм	115,00 ± 0,30	22,00 ± 0,50	2,90 ± 0,10	3,50 ± 0,10
13.	Винт канюлированный, конический MR, диаметр 6,5 мм, длина 120,0 мм	120,00 ± 0,30	22,00 ± 0,50	2,90 ± 0,10	3,50 ± 0,10
14.	Винт канюлированный, конический MR, диаметр 6,5 мм, длина 125,0 мм	125,00 ± 0,50	22,00 ± 0,50	2,90 ± 0,10	3,50 ± 0,10
15.	Винт канюлированный, конический MR, диаметр 6,5 мм, длина 130,0 мм	130,00 ± 0,50	22,00 ± 0,50	2,90 ± 0,10	3,50 ± 0,10

Таблица 4.4.45б – Характеристики изделия

№	Наименование	L5, мм	L6, мм	L7, мм
1.	Винт канюлированный, конический MR, диаметр 6,5 мм, длина 60,0 мм	4,30 ± 0,10	1,80 ± 0,10	4,00 ± 0,10
2.	Винт канюлированный, конический MR, диаметр 6,5 мм, длина 65,0 мм	4,30 ± 0,10	1,80 ± 0,10	4,00 ± 0,10

№	Наименование	L5, мм	L6, мм	L7, мм
3.	Винт канюлированный, конический MR, диаметр 6,5 мм, длина 70,0 мм	4,30 ± 0,10	1,80 ± 0,10	4,00 ± 0,10
4.	Винт канюлированный, конический MR, диаметр 6,5 мм, длина 75,0 мм	4,30 ± 0,10	1,80 ± 0,10	4,00 ± 0,10
5.	Винт канюлированный, конический MR, диаметр 6,5 мм, длина 80,0 мм	4,30 ± 0,10	1,80 ± 0,10	4,00 ± 0,10
6.	Винт канюлированный, конический MR, диаметр 6,5 мм, длина 85,0 мм	4,30 ± 0,10	1,80 ± 0,10	4,00 ± 0,10
7.	Винт канюлированный, конический MR, диаметр 6,5 мм, длина 90,0 мм	4,30 ± 0,10	1,80 ± 0,10	4,00 ± 0,10
8.	Винт канюлированный, конический MR, диаметр 6,5 мм, длина 95,0 мм	4,30 ± 0,10	1,80 ± 0,10	4,00 ± 0,10
9.	Винт канюлированный, конический MR, диаметр 6,5 мм, длина 100,0 мм	4,30 ± 0,10	1,80 ± 0,10	4,00 ± 0,10
10.	Винт канюлированный, конический MR, диаметр 6,5 мм, длина 105,0 мм	4,30 ± 0,10	1,80 ± 0,10	4,00 ± 0,10
11.	Винт канюлированный, конический MR, диаметр 6,5 мм, длина 110,0 мм	4,30 ± 0,10	1,80 ± 0,10	4,00 ± 0,10
12.	Винт канюлированный, конический MR, диаметр 6,5 мм, длина 115,0 мм	4,30 ± 0,10	1,80 ± 0,10	4,00 ± 0,10
13.	Винт канюлированный, конический MR, диаметр 6,5 мм, длина 120,0 мм	4,30 ± 0,10	1,80 ± 0,10	4,00 ± 0,10
14.	Винт канюлированный, конический MR, диаметр 6,5 мм, длина 125,0 мм	4,30 ± 0,10	1,80 ± 0,10	4,00 ± 0,10
15.	Винт канюлированный, конический MR, диаметр 6,5 мм, длина 130,0 мм	4,30 ± 0,10	1,80 ± 0,10	4,00 ± 0,10

Таблица 4.4.45в – Характеристики изделия

№	Наименование	D1, мм	D2, мм	D3, мм
1.	Винт канюлированный, конический MR, диаметр 6,5 мм, длина 60,0 мм	7,60 ± 0,20	5,10 ± 0,20	2,90 ± 0,20
2.	Винт канюлированный, конический MR, диаметр 6,5 мм, длина 65,0 мм	7,60 ± 0,20	5,10 ± 0,20	2,90 ± 0,20
3.	Винт канюлированный, конический MR, диаметр 6,5 мм, длина 70,0 мм	7,60 ± 0,20	5,10 ± 0,20	2,90 ± 0,20
4.	Винт канюлированный, конический MR, диаметр 6,5 мм, длина 75,0 мм	7,60 ± 0,20	5,10 ± 0,20	2,90 ± 0,20
5.	Винт канюлированный, конический MR, диаметр 6,5 мм, длина 80,0 мм	7,60 ± 0,20	5,10 ± 0,20	2,90 ± 0,20
6.	Винт канюлированный, конический MR, диаметр 6,5 мм, длина 85,0 мм	7,60 ± 0,20	5,10 ± 0,20	2,90 ± 0,20
7.	Винт канюлированный, конический MR, диаметр 6,5 мм, длина 90,0 мм	7,60 ± 0,20	5,10 ± 0,20	2,90 ± 0,20
8.	Винт канюлированный, конический MR, диаметр 6,5 мм, длина 95,0 мм	7,60 ± 0,20	5,10 ± 0,20	2,90 ± 0,20
9.	Винт канюлированный, конический MR, диаметр 6,5 мм, длина 100,0 мм	7,60 ± 0,20	5,10 ± 0,20	2,90 ± 0,20
10.	Винт канюлированный, конический MR, диаметр 6,5 мм, длина 105,0 мм	7,60 ± 0,20	5,10 ± 0,20	2,90 ± 0,20
11.	Винт канюлированный, конический MR, диаметр 6,5 мм, длина 110,0 мм	7,60 ± 0,20	5,10 ± 0,20	2,90 ± 0,20
12.	Винт канюлированный, конический MR, диаметр 6,5 мм, длина 115,0 мм	7,60 ± 0,20	5,10 ± 0,20	2,90 ± 0,20
13.	Винт канюлированный, конический MR, диаметр 6,5 мм, длина 120,0 мм	7,60 ± 0,20	5,10 ± 0,20	2,90 ± 0,20
14.	Винт канюлированный, конический MR, диаметр 6,5 мм, длина 125,0 мм	7,60 ± 0,20	5,10 ± 0,20	2,90 ± 0,20
15.	Винт канюлированный, конический MR, диаметр 6,5 мм, длина 130,0 мм	7,60 ± 0,20	5,10 ± 0,20	2,90 ± 0,20

Таблица 4.4.45г – Характеристики изделия

№	Наименование	D4, мм	D5, мм	D6, мм
1.	Винт канюлированный, конический MR, диаметр 6,5 мм, длина 60,0 мм	5,10 ± 0,20	6,50 ± 0,20	3,60 ± 0,20
2.	Винт канюлированный, конический MR, диаметр 6,5 мм, длина 65,0 мм	5,10 ± 0,20	6,50 ± 0,20	3,60 ± 0,20
3.	Винт канюлированный, конический MR, диаметр 6,5 мм, длина 70,0 мм	5,10 ± 0,20	6,50 ± 0,20	3,60 ± 0,20
4.	Винт канюлированный, конический MR, диаметр 6,5 мм, длина 75,0 мм	5,10 ± 0,20	6,50 ± 0,20	3,60 ± 0,20
5.	Винт канюлированный, конический MR, диаметр 6,5 мм, длина 80,0 мм	5,10 ± 0,20	6,50 ± 0,20	3,60 ± 0,20
6.	Винт канюлированный, конический MR, диаметр 6,5 мм, длина 85,0 мм	5,10 ± 0,20	6,50 ± 0,20	3,60 ± 0,20
7.	Винт канюлированный, конический MR, диаметр 6,5 мм, длина 90,0 мм	5,10 ± 0,20	6,50 ± 0,20	3,60 ± 0,20
8.	Винт канюлированный, конический MR, диаметр 6,5 мм, длина 95,0 мм	5,10 ± 0,20	6,50 ± 0,20	3,60 ± 0,20
9.	Винт канюлированный, конический MR, диаметр 6,5 мм, длина 100,0 мм	5,10 ± 0,20	6,50 ± 0,20	3,60 ± 0,20
10.	Винт канюлированный, конический MR, диаметр 6,5 мм, длина 105,0 мм	5,10 ± 0,20	6,50 ± 0,20	3,60 ± 0,20
11.	Винт канюлированный, конический MR, диаметр 6,5 мм, длина 110,0 мм	5,10 ± 0,20	6,50 ± 0,20	3,60 ± 0,20
12.	Винт канюлированный, конический MR, диаметр 6,5 мм, длина 115,0 мм	5,10 ± 0,20	6,50 ± 0,20	3,60 ± 0,20
13.	Винт канюлированный, конический MR, диаметр 6,5 мм, длина 120,0 мм	5,10 ± 0,20	6,50 ± 0,20	3,60 ± 0,20
14.	Винт канюлированный, конический MR, диаметр 6,5 мм, длина 125,0 мм	5,10 ± 0,20	6,50 ± 0,20	3,60 ± 0,20
15.	Винт канюлированный, конический MR, диаметр 6,5 мм, длина 130,0 мм	5,10 ± 0,20	6,50 ± 0,20	3,60 ± 0,20

Таблица 4.4.45д – Характеристики изделия

№	Наименование	R1, мм	R2, мм	R3, мм	P, мм
1.	Винт канюлированный, конический MR, диаметр 6,5 мм, длина 60,0 мм	0,05	0,20	0,80	1,80
2.	Винт канюлированный, конический MR, диаметр 6,5 мм, длина 65,0 мм	0,05	0,20	0,80	1,80
3.	Винт канюлированный, конический MR, диаметр 6,5 мм, длина 70,0 мм	0,05	0,20	0,80	1,80
4.	Винт канюлированный, конический MR, диаметр 6,5 мм, длина 75,0 мм	0,05	0,20	0,80	1,80
5.	Винт канюлированный, конический MR, диаметр 6,5 мм, длина 80,0 мм	0,05	0,20	0,80	1,80
6.	Винт канюлированный, конический MR, диаметр 6,5 мм, длина 85,0 мм	0,05	0,20	0,80	1,80
7.	Винт канюлированный, конический MR, диаметр 6,5 мм, длина 90,0 мм	0,05	0,20	0,80	1,80
8.	Винт канюлированный, конический MR, диаметр 6,5 мм, длина 95,0 мм	0,05	0,20	0,80	1,80
9.	Винт канюлированный, конический MR, диаметр 6,5 мм, длина 100,0 мм	0,05	0,20	0,80	1,80
10.	Винт канюлированный, конический MR, диаметр 6,5 мм, длина 105,0 мм	0,05	0,20	0,80	1,80
11.	Винт канюлированный, конический MR, диаметр 6,5 мм, длина 110,0 мм	0,05	0,20	0,80	1,80
12.	Винт канюлированный, конический MR, диаметр 6,5 мм, длина 115,0 мм	0,05	0,20	0,80	1,80

№	Наименование	R1, мм	R2, мм	R3, мм	P, мм
13.	Винт канюлированный, конический MR, диаметр 6,5 мм, длина 120,0 мм	0,05	0,20	0,80	1,80
14.	Винт канюлированный, конический MR, диаметр 6,5 мм, длина 125,0 мм	0,05	0,20	0,80	1,80
15.	Винт канюлированный, конический MR, диаметр 6,5 мм, длина 130,0 мм	0,05	0,20	0,80	1,80

Таблица 4.4.45е – Характеристики изделия

№	Наименование	α (°)	β (°)	γ (°)	Масса, г
1.	Винт канюлированный, конический MR, диаметр 6,5 мм, длина 60,0 мм	35	3	60	$2,53 \pm 0,50$
2.	Винт канюлированный, конический MR, диаметр 6,5 мм, длина 65,0 мм	35	3	60	$2,93 \pm 0,50$
3.	Винт канюлированный, конический MR, диаметр 6,5 мм, длина 70,0 мм	35	3	60	$3,33 \pm 1,00$
4.	Винт канюлированный, конический MR, диаметр 6,5 мм, длина 75,0 мм	35	3	60	$3,73 \pm 1,00$
5.	Винт канюлированный, конический MR, диаметр 6,5 мм, длина 80,0 мм	35	3	60	$4,13 \pm 1,00$
6.	Винт канюлированный, конический MR, диаметр 6,5 мм, длина 85,0 мм	35	3	60	$4,53 \pm 1,00$
7.	Винт канюлированный, конический MR, диаметр 6,5 мм, длина 90,0 мм	35	3	60	$4,93 \pm 1,00$
8.	Винт канюлированный, конический MR, диаметр 6,5 мм, длина 95,0 мм	35	3	60	$5,33 \pm 2,00$
9.	Винт канюлированный, конический MR, диаметр 6,5 мм, длина 100,0 мм	35	3	60	$5,73 \pm 2,00$
10.	Винт канюлированный, конический MR, диаметр 6,5 мм, длина 105,0 мм	35	3	60	$6,13 \pm 2,00$
11.	Винт канюлированный, конический MR, диаметр 6,5 мм, длина 110,0 мм	35	3	60	$6,53 \pm 2,00$
12.	Винт канюлированный, конический MR, диаметр 6,5 мм, длина 115,0 мм	35	3	60	$6,93 \pm 2,00$
13.	Винт канюлированный, конический MR, диаметр 6,5 мм, длина 120,0 мм	35	3	60	$7,33 \pm 2,00$
14.	Винт канюлированный, конический MR, диаметр 6,5 мм, длина 125,0 мм	35	3	60	$7,73 \pm 2,00$
15.	Винт канюлированный, конический MR, диаметр 6,5 мм, длина 130,0 мм	35	3	60	$8,13 \pm 2,00$

Винт рассчитан на использование вместе с канюлированными коническими MR винтами аналогичного или других размеров, перечисленными в разделе 4.4. настоящего документа.

4.4.46. Винт блокирующий самонарезающий, диаметр 2,4 мм

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.

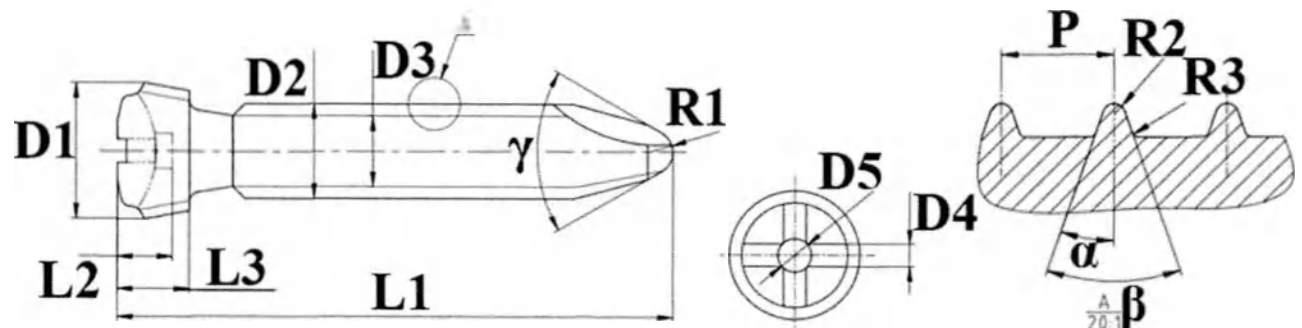


Таблица 4.4.46а – Характеристики изделия

№	Наименование	L1, мм	L2, мм	L3, мм
1.	Винт блокирующий самонарезающий, диаметр 2,4 мм, длина 8,0 мм	8,00 ± 0,20	1,40 ^{+0,1} ₀	1,80 ± 0,10
2.	Винт блокирующий самонарезающий, диаметр 2,4 мм, длина 10,0 мм	10,00 ± 0,20	1,40 ^{+0,1} ₀	1,80 ± 0,10
3.	Винт блокирующий самонарезающий, диаметр 2,4 мм, длина 12,0 мм	12,00 ± 0,20	1,40 ^{+0,1} ₀	1,80 ± 0,10
4.	Винт блокирующий самонарезающий, диаметр 2,4 мм, длина 14,0 мм	14,00 ± 0,20	1,40 ^{+0,1} ₀	1,80 ± 0,10

Таблица 4.4.46б – Характеристики изделия

№	Наименование	D1, мм	D2, мм	D3, мм
1.	Винт блокирующий самонарезающий, диаметр 2,4 мм, длина 8,0 мм	3,50 ± 0,20	2,40 ± 0,20	1,80 ± 0,20
2.	Винт блокирующий самонарезающий, диаметр 2,4 мм, длина 10,0 мм	3,50 ± 0,20	2,40 ± 0,20	1,80 ± 0,20
3.	Винт блокирующий самонарезающий, диаметр 2,4 мм, длина 12,0 мм	3,50 ± 0,20	2,40 ± 0,20	1,80 ± 0,20
4.	Винт блокирующий самонарезающий, диаметр 2,4 мм, длина 14,0 мм	3,50 ± 0,20	2,40 ± 0,20	1,80 ± 0,20

Таблица 4.4.46в – Характеристики изделия

№	Наименование	D4, мм	D5, мм	P, мм
1.	Винт блокирующий самонарезающий, диаметр 2,4 мм, длина 8,0 мм	0,60 ± 0,10	0,90 ± 0,10	1,00
2.	Винт блокирующий самонарезающий, диаметр 2,4 мм, длина 10,0 мм	0,60 ± 0,10	0,90 ± 0,10	1,00
3.	Винт блокирующий самонарезающий, диаметр 2,4 мм, длина 12,0 мм	0,60 ± 0,10	0,90 ± 0,10	1,00
4.	Винт блокирующий самонарезающий, диаметр 2,4 мм, длина 14,0 мм	0,60 ± 0,10	0,90 ± 0,10	1,00

Таблица 4.4.46г – Характеристики изделия

№	Наименование	R1, мм	R2, мм	R3, мм
1.	Винт блокирующий самонарезающий, диаметр 2,4 мм, длина 8,0 мм	0,60	0,10	0,05
2.	Винт блокирующий самонарезающий, диаметр 2,4 мм, длина 10,0 мм	0,60	0,10	0,05
3.	Винт блокирующий самонарезающий, диаметр 2,4 мм, длина 12,0 мм	0,60	0,10	0,05
4.	Винт блокирующий самонарезающий, диаметр 2,4 мм, длина 14,0 мм	0,60	0,10	0,05

Таблица 4.4.46д – Характеристики изделия

№	Наименование	α (°)	β (°)	γ (°)	Масса, г
1.	Винт канюлированный, конический MR, диаметр 6,5 мм, длина 60,0 мм	19	38	60	не более 0,10
2.	Винт канюлированный, конический MR, диаметр 6,5 мм, длина 65,0 мм	19	38	60	0,12 ± 0,05
3.	Винт канюлированный, конический MR, диаметр 6,5 мм, длина 70,0 мм	19	38	60	0,15 ± 0,05
4.	Винт канюлированный, конический MR, диаметр 6,5 мм, длина 75,0 мм	19	38	60	0,18 ± 0,05

Винт рассчитан на использование вместе с соответствующими пластинами, перечисленными в разделе 4.3 настоящего документа.

4.4.47. Винт блокирующий MR, диаметр 1,5 мм

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.

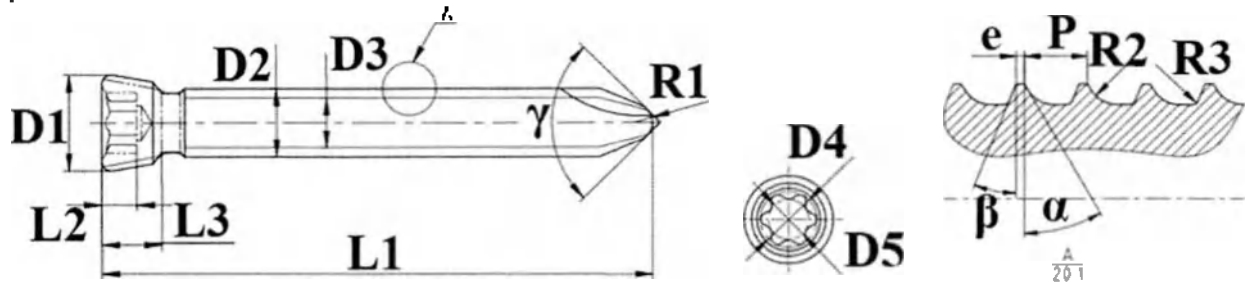


Таблица 4.4.47a – Характеристики изделия

№	Наименование	L1, мм	L2, мм	L3, мм
1.	Винт блокирующий MR, диаметр 1,5 мм, длина 6,0 мм	6,00 ± 0,20	0,75 ^{+0,1} ₀	1,30 ± 0,10
2.	Винт блокирующий MR, диаметр 1,5 мм, длина 7,0 мм	7,00 ± 0,20	0,75 ^{+0,1} ₀	1,30 ± 0,10
3.	Винт блокирующий MR, диаметр 1,5 мм, длина 8,0 мм	8,00 ± 0,20	0,75 ^{+0,1} ₀	1,30 ± 0,10
4.	Винт блокирующий MR, диаметр 1,5 мм, длина 9,0 мм	9,00 ± 0,20	0,75 ^{+0,1} ₀	1,30 ± 0,10
5.	Винт блокирующий MR, диаметр 1,5 мм, длина 10,0 мм	10,00 ± 0,20	0,75 ^{+0,1} ₀	1,30 ± 0,10
6.	Винт блокирующий MR, диаметр 1,5 мм, длина 11,0 мм	11,00 ± 0,20	0,75 ^{+0,1} ₀	1,30 ± 0,10
7.	Винт блокирующий MR, диаметр 1,5 мм, длина 12,0 мм	12,00 ± 0,20	0,75 ^{+0,1} ₀	1,30 ± 0,10
8.	Винт блокирующий MR, диаметр 1,5 мм, длина 13,0 мм	13,00 ± 0,20	0,75 ^{+0,1} ₀	1,30 ± 0,10
9.	Винт блокирующий MR, диаметр 1,5 мм, длина 14,0 мм	14,00 ± 0,20	0,75 ^{+0,1} ₀	1,30 ± 0,10
10.	Винт блокирующий MR, диаметр 1,5 мм, длина 15,0 мм	15,00 ± 0,20	0,75 ^{+0,1} ₀	1,30 ± 0,10
11.	Винт блокирующий MR, диаметр 1,5 мм, длина 16,0 мм	16,00 ± 0,20	0,75 ^{+0,1} ₀	1,30 ± 0,10
12.	Винт блокирующий MR, диаметр 1,5 мм, длина 18,0 мм	18,00 ± 0,20	0,75 ^{+0,1} ₀	1,30 ± 0,10
13.	Винт блокирующий MR, диаметр 1,5 мм, длина 20,0 мм	20,00 ± 0,20	0,75 ^{+0,1} ₀	1,30 ± 0,10
14.	Винт блокирующий MR, диаметр 1,5 мм, длина 22,0 мм	22,00 ± 0,20	0,75 ^{+0,1} ₀	1,30 ± 0,10
15.	Винт блокирующий MR, диаметр 1,5 мм, длина 24,0 мм	24,00 ± 0,20	0,75 ^{+0,1} ₀	1,30 ± 0,10

Таблица 4.4.47б – Характеристики изделия

№	Наименование	D1, мм	D2, мм	D3, мм
1.	Винт блокирующий MR, диаметр 1,5 мм, длина 6,0 мм	2,15 ± 0,20	1,50 ± 0,20	1,10 ± 0,20
2.	Винт блокирующий MR, диаметр 1,5 мм, длина 7,0 мм	2,15 ± 0,20	1,50 ± 0,20	1,10 ± 0,20
3.	Винт блокирующий MR, диаметр 1,5 мм, длина 8,0 мм	2,15 ± 0,20	1,50 ± 0,20	1,10 ± 0,20
4.	Винт блокирующий MR, диаметр 1,5 мм, длина 9,0 мм	2,15 ± 0,20	1,50 ± 0,20	1,10 ± 0,20
5.	Винт блокирующий MR, диаметр 1,5 мм, длина 10,0 мм	2,15 ± 0,20	1,50 ± 0,20	1,10 ± 0,20
6.	Винт блокирующий MR, диаметр 1,5 мм, длина 11,0 мм	2,15 ± 0,20	1,50 ± 0,20	1,10 ± 0,20
7.	Винт блокирующий MR, диаметр 1,5 мм, длина 12,0 мм	2,15 ± 0,20	1,50 ± 0,20	1,10 ± 0,20
8.	Винт блокирующий MR, диаметр 1,5 мм, длина 13,0 мм	2,15 ± 0,20	1,50 ± 0,20	1,10 ± 0,20
9.	Винт блокирующий MR, диаметр 1,5 мм, длина 14,0 мм	2,15 ± 0,20	1,50 ± 0,20	1,10 ± 0,20
10.	Винт блокирующий MR, диаметр 1,5 мм, длина 15,0 мм	2,15 ± 0,20	1,50 ± 0,20	1,10 ± 0,20
11.	Винт блокирующий MR, диаметр 1,5 мм, длина 16,0 мм	2,15 ± 0,20	1,50 ± 0,20	1,10 ± 0,20
12.	Винт блокирующий MR, диаметр 1,5 мм, длина 18,0 мм	2,15 ± 0,20	1,50 ± 0,20	1,10 ± 0,20
13.	Винт блокирующий MR, диаметр 1,5 мм, длина 20,0 мм	2,15 ± 0,20	1,50 ± 0,20	1,10 ± 0,20
14.	Винт блокирующий MR, диаметр 1,5 мм, длина 22,0 мм	2,15 ± 0,20	1,50 ± 0,20	1,10 ± 0,20
15.	Винт блокирующий MR, диаметр 1,5 мм, длина 24,0 мм	2,15 ± 0,20	1,50 ± 0,20	1,10 ± 0,20

Таблица 4.4.47в – Характеристики изделия

№	Наименование	D4, мм	D5, мм	P, мм
1.	Винт блокирующий MR, диаметр 1,5 мм, длина 6,0 мм	1,34 ± 0,10	0,96 ± 0,10	0,60
2.	Винт блокирующий MR, диаметр 1,5 мм, длина 7,0 мм	1,34 ± 0,10	0,96 ± 0,10	0,60
3.	Винт блокирующий MR, диаметр 1,5 мм, длина 8,0 мм	1,34 ± 0,10	0,96 ± 0,10	0,60
4.	Винт блокирующий MR, диаметр 1,5 мм, длина 9,0 мм	1,34 ± 0,10	0,96 ± 0,10	0,60
5.	Винт блокирующий MR, диаметр 1,5 мм, длина 10,0 мм	1,34 ± 0,10	0,96 ± 0,10	0,60
6.	Винт блокирующий MR, диаметр 1,5 мм, длина 11,0 мм	1,34 ± 0,10	0,96 ± 0,10	0,60
7.	Винт блокирующий MR, диаметр 1,5 мм, длина 12,0 мм	1,34 ± 0,10	0,96 ± 0,10	0,60
8.	Винт блокирующий MR, диаметр 1,5 мм, длина 13,0 мм	1,34 ± 0,10	0,96 ± 0,10	0,60
9.	Винт блокирующий MR, диаметр 1,5 мм, длина 14,0 мм	1,34 ± 0,10	0,96 ± 0,10	0,60
10.	Винт блокирующий MR, диаметр 1,5 мм, длина 15,0 мм	1,34 ± 0,10	0,96 ± 0,10	0,60
11.	Винт блокирующий MR, диаметр 1,5 мм, длина 16,0 мм	1,34 ± 0,10	0,96 ± 0,10	0,60
12.	Винт блокирующий MR, диаметр 1,5 мм, длина 18,0 мм	1,34 ± 0,10	0,96 ± 0,10	0,60
13.	Винт блокирующий MR, диаметр 1,5 мм, длина 20,0 мм	1,34 ± 0,10	0,96 ± 0,10	0,60
14.	Винт блокирующий MR, диаметр 1,5 мм, длина 22,0 мм	1,34 ± 0,10	0,96 ± 0,10	0,60
15.	Винт блокирующий MR, диаметр 1,5 мм, длина 24,0 мм	1,34 ± 0,10	0,96 ± 0,10	0,60

Таблица 4.4.47г– Характеристики изделия

№	Наименование	e, мм	R1, мм	R2, мм	R3, мм
1.	Винт блокирующий MR, диаметр 1,5 мм, длина 6,0 мм	0,80	0,40	0,30	0,05
2.	Винт блокирующий MR, диаметр 1,5 мм, длина 7,0 мм	0,80	0,40	0,30	0,05
3.	Винт блокирующий MR, диаметр 1,5 мм, длина 8,0 мм	0,80	0,40	0,30	0,05
4.	Винт блокирующий MR, диаметр 1,5 мм, длина 9,0 мм	0,80	0,40	0,30	0,05
5.	Винт блокирующий MR, диаметр 1,5 мм, длина 10,0 мм	0,80	0,40	0,30	0,05
6.	Винт блокирующий MR, диаметр 1,5 мм, длина 11,0 мм	0,80	0,40	0,30	0,05
7.	Винт блокирующий MR, диаметр 1,5 мм, длина 12,0 мм	0,80	0,40	0,30	0,05
8.	Винт блокирующий MR, диаметр 1,5 мм, длина 13,0 мм	0,80	0,40	0,30	0,05
9.	Винт блокирующий MR, диаметр 1,5 мм, длина 14,0 мм	0,80	0,40	0,30	0,05
10.	Винт блокирующий MR, диаметр 1,5 мм, длина 15,0 мм	0,80	0,40	0,30	0,05
11.	Винт блокирующий MR, диаметр 1,5 мм, длина 16,0 мм	0,80	0,40	0,30	0,05
12.	Винт блокирующий MR, диаметр 1,5 мм, длина 18,0 мм	0,80	0,40	0,30	0,05
13.	Винт блокирующий MR, диаметр 1,5 мм, длина 20,0 мм	0,80	0,40	0,30	0,05
14.	Винт блокирующий MR, диаметр 1,5 мм, длина 22,0 мм	0,80	0,40	0,30	0,05
15.	Винт блокирующий MR, диаметр 1,5 мм, длина 24,0 мм	0,80	0,40	0,30	0,05

Таблица 4.4.47д– Характеристики изделия

№	Наименование	α (°)	β (°)	γ (°)	Масса, г
1.	Винт блокирующий MR, диаметр 1,5 мм, длина 6,0 мм	30	22	90	не более 0,10
2.	Винт блокирующий MR, диаметр 1,5 мм, длина 7,0 мм	30	22	90	не более 0,10
3.	Винт блокирующий MR, диаметр 1,5 мм, длина 8,0 мм	30	22	90	не более 0,10
4.	Винт блокирующий MR, диаметр 1,5 мм, длина 9,0 мм	30	22	90	не более 0,10
5.	Винт блокирующий MR, диаметр 1,5 мм, длина 10,0 мм	30	22	90	не более 0,10
6.	Винт блокирующий MR, диаметр 1,5 мм, длина 11,0 мм	30	22	90	не более 0,10
7.	Винт блокирующий MR, диаметр 1,5 мм, длина 12,0 мм	30	22	90	не более 0,10
8.	Винт блокирующий MR, диаметр 1,5 мм, длина 13,0 мм	30	22	90	не более 0,10
9.	Винт блокирующий MR, диаметр 1,5 мм, длина 14,0 мм	30	22	90	не более 0,10
10.	Винт блокирующий MR, диаметр 1,5 мм, длина 15,0 мм	30	22	90	не более 0,10
11.	Винт блокирующий MR, диаметр 1,5 мм, длина 16,0 мм	30	22	90	не более 0,10
12.	Винт блокирующий MR, диаметр 1,5 мм, длина 18,0 мм	30	22	90	не более 0,10
13.	Винт блокирующий MR, диаметр 1,5 мм, длина 20,0 мм	30	22	90	0,10 ± 0,05
14.	Винт блокирующий MR, диаметр 1,5 мм, длина 22,0 мм	30	22	90	0,11 ± 0,05
15.	Винт блокирующий MR, диаметр 1,5 мм, длина 24,0 мм	30	22	90	0,12 ± 0,05

Винт рассчитан на использование вместе с соответствующими пластинами, перечисленными в разделе 4.3 настоящего документа.

4.4.48. Винт кортикальный MR, диаметр 1,5 мм

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.

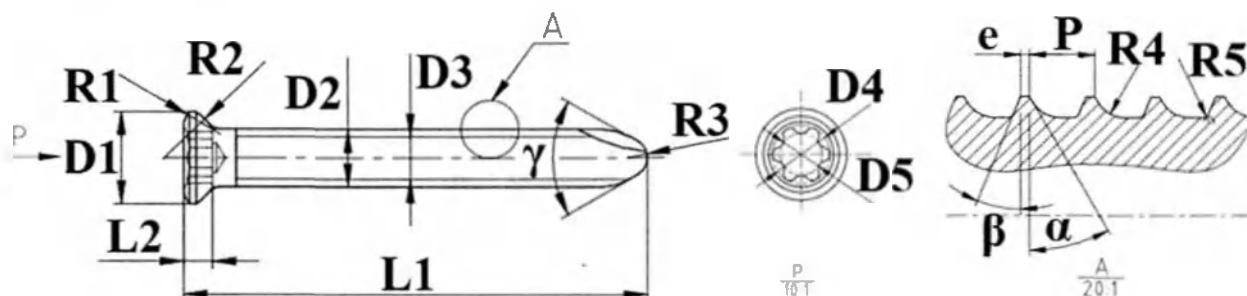


Таблица 4.4.48а – Характеристики изделия

№	Наименование	L1, мм	L2, мм	D1, мм
1.	Винт кортикальный MR, диаметр 1,5 мм, длина 6,0 мм	6,00 ± 0,20	0,75 ^{+0,1} ₀	2,40 ± 0,20
2.	Винт кортикальный MR, диаметр 1,5 мм, длина 7,0 мм	7,00 ± 0,20	0,75 ^{+0,1} ₀	2,40 ± 0,20
3.	Винт кортикальный MR, диаметр 1,5 мм, длина 8,0 мм	8,00 ± 0,20	0,75 ^{+0,1} ₀	2,40 ± 0,20
4.	Винт кортикальный MR, диаметр 1,5 мм, длина 9,0 мм	9,00 ± 0,20	0,75 ^{+0,1} ₀	2,40 ± 0,20
5.	Винт кортикальный MR, диаметр 1,5 мм, длина 10,0 мм	10,00 ± 0,20	0,75 ^{+0,1} ₀	2,40 ± 0,20
6.	Винт кортикальный MR, диаметр 1,5 мм, длина 11,0 мм	11,00 ± 0,20	0,75 ^{+0,1} ₀	2,40 ± 0,20
7.	Винт кортикальный MR, диаметр 1,5 мм, длина 12,0 мм	12,00 ± 0,20	0,75 ^{+0,1} ₀	2,40 ± 0,20
8.	Винт кортикальный MR, диаметр 1,5 мм, длина 13,0 мм	13,00 ± 0,20	0,75 ^{+0,1} ₀	2,40 ± 0,20
9.	Винт кортикальный MR, диаметр 1,5 мм, длина 14,0 мм	14,00 ± 0,20	0,75 ^{+0,1} ₀	2,40 ± 0,20
10.	Винт кортикальный MR, диаметр 1,5 мм, длина 15,0 мм	15,00 ± 0,20	0,75 ^{+0,1} ₀	2,40 ± 0,20
11.	Винт кортикальный MR, диаметр 1,5 мм, длина 16,0 мм	16,00 ± 0,20	0,75 ^{+0,1} ₀	2,40 ± 0,20
12.	Винт кортикальный MR, диаметр 1,5 мм, длина 18,0 мм	18,00 ± 0,20	0,75 ^{+0,1} ₀	2,40 ± 0,20
13.	Винт кортикальный MR, диаметр 1,5 мм, длина 20,0 мм	20,00 ± 0,20	0,75 ^{+0,1} ₀	2,40 ± 0,20
14.	Винт кортикальный MR, диаметр 1,5 мм, длина 22,0 мм	22,00 ± 0,20	0,75 ^{+0,1} ₀	2,40 ± 0,20
15.	Винт кортикальный MR, диаметр 1,5 мм, длина 24,0 мм	24,00 ± 0,20	0,75 ^{+0,1} ₀	2,40 ± 0,20

Таблица 4.4.48б – Характеристики изделия

№	Наименование	D2, мм	D3, мм	D4, мм
1.	Винт кортикальный MR, диаметр 1,5 мм, длина 6,0 мм	1,50 ± 0,20	1,10 ± 0,20	1,34 ± 0,10
2.	Винт кортикальный MR, диаметр 1,5 мм, длина 7,0 мм	1,50 ± 0,20	1,10 ± 0,20	1,34 ± 0,10
3.	Винт кортикальный MR, диаметр 1,5 мм, длина 8,0 мм	1,50 ± 0,20	1,10 ± 0,20	1,34 ± 0,10
4.	Винт кортикальный MR, диаметр 1,5 мм, длина 9,0 мм	1,50 ± 0,20	1,10 ± 0,20	1,34 ± 0,10
5.	Винт кортикальный MR, диаметр 1,5 мм, длина 10,0 мм	1,50 ± 0,20	1,10 ± 0,20	1,34 ± 0,10
6.	Винт кортикальный MR, диаметр 1,5 мм, длина 11,0 мм	1,50 ± 0,20	1,10 ± 0,20	1,34 ± 0,10
7.	Винт кортикальный MR, диаметр 1,5 мм, длина 12,0 мм	1,50 ± 0,20	1,10 ± 0,20	1,34 ± 0,10
8.	Винт кортикальный MR, диаметр 1,5 мм, длина 13,0 мм	1,50 ± 0,20	1,10 ± 0,20	1,34 ± 0,10
9.	Винт кортикальный MR, диаметр 1,5 мм, длина 14,0 мм	1,50 ± 0,20	1,10 ± 0,20	1,34 ± 0,10
10.	Винт кортикальный MR, диаметр 1,5 мм, длина 15,0 мм	1,50 ± 0,20	1,10 ± 0,20	1,34 ± 0,10
11.	Винт кортикальный MR, диаметр 1,5 мм, длина 16,0 мм	1,50 ± 0,20	1,10 ± 0,20	1,34 ± 0,10
12.	Винт кортикальный MR, диаметр 1,5 мм, длина 18,0 мм	1,50 ± 0,20	1,10 ± 0,20	1,34 ± 0,10
13.	Винт кортикальный MR, диаметр 1,5 мм, длина 20,0 мм	1,50 ± 0,20	1,10 ± 0,20	1,34 ± 0,10
14.	Винт кортикальный MR, диаметр 1,5 мм, длина 22,0 мм	1,50 ± 0,20	1,10 ± 0,20	1,34 ± 0,10
15.	Винт кортикальный MR, диаметр 1,5 мм, длина 24,0 мм	1,50 ± 0,20	1,10 ± 0,20	1,34 ± 0,10

Таблица 4.4.48в – Характеристики изделия

№	Наименование	D5, мм	P, мм	е, мм	R1, мм
1.	Винт кортикальный MR, диаметр 1,5 мм, длина 6,0 мм	0,96± 0,10	0,60	0,08	0,50
2.	Винт кортикальный MR, диаметр 1,5 мм, длина 7,0 мм	0,96± 0,10	0,60	0,08	0,50
3.	Винт кортикальный MR, диаметр 1,5 мм, длина 8,0 мм	0,96± 0,10	0,60	0,08	0,50
4.	Винт кортикальный MR, диаметр 1,5 мм, длина 9,0 мм	0,96± 0,10	0,60	0,08	0,50
5.	Винт кортикальный MR, диаметр 1,5 мм, длина 10,0 мм	0,96± 0,10	0,60	0,08	0,50
6.	Винт кортикальный MR, диаметр 1,5 мм, длина 11,0 мм	0,96± 0,10	0,60	0,08	0,50
7.	Винт кортикальный MR, диаметр 1,5 мм, длина 12,0 мм	0,96± 0,10	0,60	0,08	0,50
8.	Винт кортикальный MR, диаметр 1,5 мм, длина 13,0 мм	0,96± 0,10	0,60	0,08	0,50
9.	Винт кортикальный MR, диаметр 1,5 мм, длина 14,0 мм	0,96± 0,10	0,60	0,08	0,50
10.	Винт кортикальный MR, диаметр 1,5 мм, длина 15,0 мм	0,96± 0,10	0,60	0,08	0,50
11.	Винт кортикальный MR, диаметр 1,5 мм, длина 16,0 мм	0,96± 0,10	0,60	0,08	0,50
12.	Винт кортикальный MR, диаметр 1,5 мм, длина 18,0 мм	0,96± 0,10	0,60	0,08	0,50
13.	Винт кортикальный MR, диаметр 1,5 мм, длина 20,0 мм	0,96± 0,10	0,60	0,08	0,50
14.	Винт кортикальный MR, диаметр 1,5 мм, длина 22,0 мм	0,96± 0,10	0,60	0,08	0,50
15.	Винт кортикальный MR, диаметр 1,5 мм, длина 24,0 мм	0,96± 0,10	0,60	0,08	0,50

Таблица 4.4.48г– Характеристики изделия

№	Наименование	R2, мм	R3, мм	R4, мм	R5, мм
1.	Винт кортикальный MR, диаметр 1,5 мм, длина 6,0 мм	1,50	0,50	0,30	0,05
2.	Винт кортикальный MR, диаметр 1,5 мм, длина 7,0 мм	1,50	0,50	0,30	0,05
3.	Винт кортикальный MR, диаметр 1,5 мм, длина 8,0 мм	1,50	0,50	0,30	0,05
4.	Винт кортикальный MR, диаметр 1,5 мм, длина 9,0 мм	1,50	0,50	0,30	0,05
5.	Винт кортикальный MR, диаметр 1,5 мм, длина 10,0 мм	1,50	0,50	0,30	0,05
6.	Винт кортикальный MR, диаметр 1,5 мм, длина 11,0 мм	1,50	0,50	0,30	0,05
7.	Винт кортикальный MR, диаметр 1,5 мм, длина 12,0 мм	1,50	0,50	0,30	0,05
8.	Винт кортикальный MR, диаметр 1,5 мм, длина 13,0 мм	1,50	0,50	0,30	0,05
9.	Винт кортикальный MR, диаметр 1,5 мм, длина 14,0 мм	1,50	0,50	0,30	0,05
10.	Винт кортикальный MR, диаметр 1,5 мм, длина 15,0 мм	1,50	0,50	0,30	0,05
11.	Винт кортикальный MR, диаметр 1,5 мм, длина 16,0 мм	1,50	0,50	0,30	0,05
12.	Винт кортикальный MR, диаметр 1,5 мм, длина 18,0 мм	1,50	0,50	0,30	0,05
13.	Винт кортикальный MR, диаметр 1,5 мм, длина 20,0 мм	1,50	0,50	0,30	0,05
14.	Винт кортикальный MR, диаметр 1,5 мм, длина 22,0 мм	1,50	0,50	0,30	0,05
15.	Винт кортикальный MR, диаметр 1,5 мм, длина 24,0 мм	1,50	0,50	0,30	0,05

Таблица 4.4.48д– Характеристики изделия

№	Наименование	α (°)	β (°)	γ (°)	Масса, г
1.	Винт кортикальный MR, диаметр 1,5 мм, длина 6,0 мм	30	22	60	не более 0,10
2.	Винт кортикальный MR, диаметр 1,5 мм, длина 7,0 мм	30	22	60	не более 0,10
3.	Винт кортикальный MR, диаметр 1,5 мм, длина 8,0 мм	30	22	60	не более 0,10
4.	Винт кортикальный MR, диаметр 1,5 мм, длина 9,0 мм	30	22	60	не более 0,10
5.	Винт кортикальный MR, диаметр 1,5 мм, длина 10,0 мм	30	22	60	не более 0,10
6.	Винт кортикальный MR, диаметр 1,5 мм, длина 11,0 мм	30	22	60	не более 0,10
7.	Винт кортикальный MR, диаметр 1,5 мм, длина 12,0 мм	30	22	60	не более 0,10
8.	Винт кортикальный MR, диаметр 1,5 мм, длина 13,0 мм	30	22	60	не более 0,10
9.	Винт кортикальный MR, диаметр 1,5 мм, длина 14,0 мм	30	22	60	не более 0,10
10.	Винт кортикальный MR, диаметр 1,5 мм, длина 15,0 мм	30	22	60	не более 0,10
11.	Винт кортикальный MR, диаметр 1,5 мм, длина 16,0 мм	30	22	60	не более 0,10
12.	Винт кортикальный MR, диаметр 1,5 мм, длина 18,0 мм	30	22	60	0,10 ± 0,05
13.	Винт кортикальный MR, диаметр 1,5 мм, длина 20,0 мм	30	22	60	0,11 ± 0,05
14.	Винт кортикальный MR, диаметр 1,5 мм, длина 22,0 мм	30	22	60	0,12 ± 0,05
15.	Винт кортикальный MR, диаметр 1,5 мм, длина 24,0 мм	30	22	60	0,13 ± 0,05

Винт рассчитан на использование вместе с соответствующими пластинами, перечисленными в разделе 4.3 настоящего документа.

4.4.49. Винт блокирующий, самонарезающий, диаметр 2,0 мм

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.

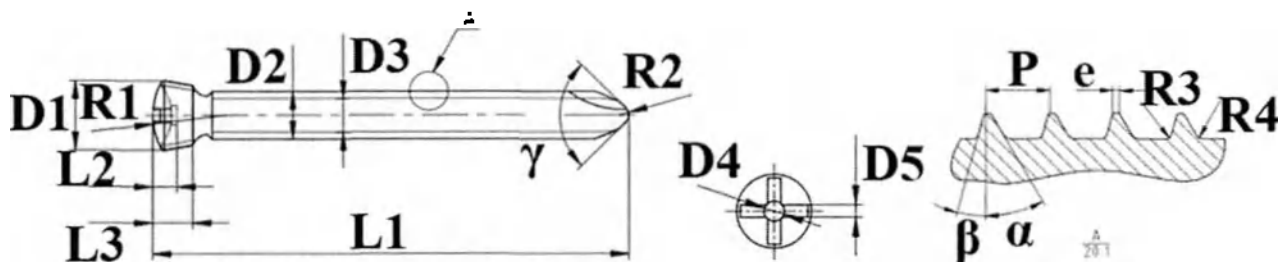


Таблица 4.4.49а – Характеристики изделия

№	Наименование	L1, мм	L2, мм	L3, мм
1.	Винт блокирующий, самонарезающий, диаметр 2,0 мм, длина 6,0 мм	6,00 ± 0,20	1,00 ^{+0,1} ₀	1,60 ± 0,10
2.	Винт блокирующий, самонарезающий, диаметр 2,0 мм, длина 8,0 мм	8,00 ± 0,20	1,00 ^{+0,1} ₀	1,60 ± 0,10
3.	Винт блокирующий, самонарезающий, диаметр 2,0 мм, длина 10,0 мм	10,00 ± 0,20	1,00 ^{+0,1} ₀	1,60 ± 0,10
4.	Винт блокирующий, самонарезающий, диаметр 2,0 мм, длина 12,0 мм	12,00 ± 0,20	1,00 ^{+0,1} ₀	1,60 ± 0,10

Таблица 4.4.49б – Характеристики изделия

№	Наименование	D1, мм	D2, мм	D3, мм	D4, мм
1.	Винт блокирующий, самонарезающий, диаметр 2,0 мм, длина 6,0 мм	2,90 ± 0,20	2,00 ± 0,20	1,40 ± 0,20	0,80 ± 0,10
2.	Винт блокирующий, самонарезающий, диаметр 2,0 мм, длина 8,0 мм	2,90 ± 0,20	2,00 ± 0,20	1,40 ± 0,20	0,80 ± 0,10
3.	Винт блокирующий, самонарезающий, диаметр 2,0 мм, длина 10,0 мм	2,90 ± 0,20	2,00 ± 0,20	1,40 ± 0,20	0,80 ± 0,10
4.	Винт блокирующий, самонарезающий, диаметр 2,0 мм, длина 12,0 мм	2,90 ± 0,20	2,00 ± 0,20	1,40 ± 0,20	0,80 ± 0,10

Таблица 4.4.49в – Характеристики изделия

№	Наименование	D5, мм	P, мм	e, мм
1.	Винт блокирующий, самонарезающий, диаметр 2,0 мм, длина 6,0 мм	0,50 ± 0,10	0,75	0,10
2.	Винт блокирующий, самонарезающий, диаметр 2,0 мм, длина 8,0 мм	0,50 ± 0,10	0,75	0,10
3.	Винт блокирующий, самонарезающий, диаметр 2,0 мм, длина 10,0 мм	0,50 ± 0,10	0,75	0,10
4.	Винт блокирующий, самонарезающий, диаметр 2,0 мм, длина 12,0 мм	0,50 ± 0,10	0,75	0,10

Таблица 4.4.49г – Характеристики изделия

№	Наименование	R1, мм	R2, мм	R3, мм	R4, мм
1.	Винт блокирующий, самонарезающий, диаметр 2,0 мм, длина 6,0 мм	3,00	0,50	0,05	0,08
2.	Винт блокирующий, самонарезающий, диаметр 2,0 мм, длина 8,0 мм	3,00	0,50	0,05	0,08
3.	Винт блокирующий, самонарезающий, диаметр 2,0 мм, длина 10,0 мм	3,00	0,50	0,05	0,08

№	Наименование	R1, мм	R2, мм	R3, мм	R4, мм
4.	Винт блокирующий, самонарезающий, диаметр 2,0 мм, длина 12,0 мм	3,00	0,50	0,05	0,08

Таблица 4.4.49д – Характеристики изделия

№	Наименование	α (°)	β (°)	γ (°)	Масса, г
1.	Винт блокирующий, самонарезающий, диаметр 2,0 мм, длина 6,0 мм	30	15	90	не более 0,10
2.	Винт блокирующий, самонарезающий, диаметр 2,0 мм, длина 8,0 мм	30	15	90	не более 0,10
3.	Винт блокирующий, самонарезающий, диаметр 2,0 мм, длина 10,0 мм	30	15	90	не более 0,10
4.	Винт блокирующий, самонарезающий, диаметр 2,0 мм, длина 12,0 мм	30	15	90	0,10 ± 0,05

Винт рассчитан на использование вместе с соответствующими пластинами, перечисленными в разделе 4.3 настоящего документа.

5. Маркировка, упаковка, комплект поставки

5.1. Маркировка медицинского изделия

Маркировка изделия выполняется путём нанесения сведений на изделие, на основную и дополнительную этикетку, прикрепляемую к индивидуальной упаковке, а также на этикетку, прикрепляемую к внешней (транспортной) упаковке.

а) Маркировка пластины выполняется на её поверхности. Маркировка содержит:

- маркировку CE, с указанием номера нотифицированного органа;
- условное обозначение изделия, присвоенное производителем;
- серийный номер изделия;
- номер изделия по каталогу;
- типоразмер изделия – обозначения количества отверстий и, если применимо, длины и ориентации пластины (буквы «L» – левая или «R» – правая, при наличии ориентации). В форматах (в зависимости от изделия):

- «XXholes» (XXотверстий);
- «XXholes X» (XXотверстий X);
- «XXholes*XXXmm» (XXотверстий*XXXмм);
- «XXholes*XXXmm X» (XXотверстий*XXXмм X).

б) Маркировка на винте (кроме стягивающего винта DHS/DCS) выполняется на его головке или, при отсутствии достаточного места – на его стержне. Маркировка содержит:

- условное обозначение изделия, присвоенное производителем;
- серийный номер изделия;
- типоразмер изделия – обозначения диаметра и длины в формате «ØXX×XXмм».

Маркировка стягивающего винта DHS/DCS выполняется на его боковой части. Маркировка содержит:

- маркировку CE, с указанием номера нотифицированного органа;
- условное обозначение изделия, присвоенное производителем;
- серийный номер изделия;
- номер изделия по каталогу;
- типоразмер изделия – обозначения диаметра и длины в формате «ØXX×XXмм».

в) Маркировка на шайбе для канюлированного винта выполняется на её стороне. Маркировка содержит:

- условное обозначение изделия, присвоенное производителем;
- серийный номер изделия;
- типоразмер изделия – обозначения диаметра и длины в формате «ØXX×XXмм».

г) Основная этикетка с маркировкой крепится на непрозрачной стороне индивидуальной упаковки изделия. Этикетка содержит:

- наименование изделия;
- типоразмер изделия;
- символ «Номер по каталогу» по ГОСТ Р ИСО 15223-1 и номер по каталогу изделия,

присвоенный производителем;

- символ «Серийный номер» по ГОСТ Р ИСО 15223-1 и серийный номер изделия, присвоенный производителем;

- количество изделий в упаковке;

- материал, из которого изготовлено изделие;

- символ «Дата изготовления» по ГОСТ Р ИСО 15223-1 и дату изготовления изделия в формате ГГГГ-ММ-ДД;

- штрих-код и/или QR-код;

- маркировку CE, с указанием номера нотифицированного органа;

- символ «Осторожно!» по ГОСТ Р ИСО 15223-1;

- символ «Запрет на повторное применение» по ГОСТ Р ИСО 15223-1;

- символ «Нестерильно» по ГОСТ Р ИСО 15223-1;

- символ «Обратитесь к инструкции по применению» по ГОСТ Р ИСО 15223-1;

- символ «Уполномоченный представитель в Европейском сообществе» по ГОСТ Р ИСО 15223-1, с указанием наименования и адреса уполномоченного представителя производителя;

- логотип производителя;

- символ «Изготовитель» по ГОСТ Р ИСО 15223-1, с указанием наименования, адреса и телефона производителя.

д) Дополнительная этикетка крепится на непрозрачной стороне индивидуальной упаковки изделия. Этикетка содержит:

- наименование изделия;

- типоразмер изделия;

- единый знак обращения продукции на рынке Евразийского экономического союза (после прохождения процедуры оценки соответствия предусмотренной для соответствующей формы оценки соответствия в Евразийском экономическом союзе);

- номер и дата регистрационного удостоверения на медицинское изделие (после государственной регистрации медицинского изделия в Российской Федерации).

- символ «Изготовитель» по ГОСТ Р ИСО 15223-1, с указанием наименования и адреса производителя;

- символ «Предел температуры» по ГОСТ Р ИСО 15223-1, с указанием соответствующего диапазона климатических значений транспортирования и хранения изделия;

- символ «Диапазон влажности» по ГОСТ Р ИСО 15223-1, с указанием соответствующего диапазона климатических значений транспортирования и хранения изделия;

- символ «Не допускать воздействия солнечного света» по ГОСТ Р ИСО 15223-1;

- символ «Беречь от влаги» по ГОСТ Р ИСО 15223-1;

- надпись «Сделано в Китае»;

- наименование, адрес и телефон уполномоченного представителя производителя в Российской Федерации.

е) Этикетка на внешней (транспортной) упаковке изделия содержит следующие сведения:

- количество упаковок/общее количество упаковок данного заказа;

- наименование государства-получателя;

- количество изделий в упаковке;

- габаритные размеры упаковки;

- масса нетто изделий;

- масса брутто изделий;

- символ «Изготовитель» по ГОСТ Р ИСО 15223-1, с указанием наименования, адреса и телефона производителя;

- логотип производителя;

- символ «Предел температуры» по ГОСТ Р ИСО 15223-1, с указанием соответствующего диапазона климатических значений транспортирования и хранения изделия;

- символ «Диапазон влажности» по ГОСТ Р ИСО 15223-1, с указанием соответствующего диапазона климатических значений транспортирования и хранения изделия;

- символ «Не допускать воздействия солнечного света» по ГОСТ Р ИСО 15223-1;

- символ «Беречь от влаги» по ГОСТ Р ИСО 15223-1;

- манипуляционные знаки «Верх» и «Предел по количеству ярусов в штабеле».

5.2. Упаковка медицинского изделия

Изделия в количестве 1 штука упаковываются в индивидуальную упаковку – бумажно-полиэтиленовые пакеты, которые с лицевой стороны изготовлены из прозрачной композитной пленки (полиэтилентерефталат (PET)/литьевой полипропилен (СРР)), с обратной стороны – из глазированной бумаги марки Б 60 г белого цвета.

На непрозрачной стороне бумажно-полиэтиленового пакета нанесена надпись «mindray».

Ширина бумажно-полиэтиленовых пакетов (внешний размер): от 55,00 до 75,00 мм. Длина бумажно-полиэтиленовых пакетов достаточна для полного упаковывания изделия соответствующей длины. Бумажно-полиэтиленовый пакет закрывается при помощи термической запайки. Ширина закрывающего шва: не менее 8,00 мм.

Изделия малых размеров и изделия с острыми частями (кромками, концами, гранями) перед укладкой в индивидуальную упаковку помещаются в блистер из прозрачной формованной полиэтилентерефталатной пленки толщиной от 0,50 до 1,00 мм. Длина блистера: не более 60,00 мм. Ширина блистера: не более 40,00 мм.

Индивидуальная упаковка изделия не предназначена для стерилизации. Для того чтобы стерилизовать изделие перед применением потребителю следует извлечь его из всех заводских упаковок и упаковать в соответствии с инструкциями по стерилизации, приведенными в эксплуатационной документации.

Изделия в необходимом количестве оборачиваются в полиэтиленовую пленку или укладываются полиэтиленовый в пакет, а затем помещаются во внешнюю (транспортную) упаковку, изготовленную из ячеистого картона толщиной $7,1 \pm 1,0$ мм. В упаковку также вкладывается упаковочный лист с указанием наименования, количества и номера партии изделия. Свободное пространство внутри упаковки заполняется прокладками из вспененного полиэтилена, препятствующими непреднамеренному перемещению изделий внутри упаковки, и защищающими изделия от механических воздействий в процессе транспортирования. Внешняя упаковка с изделиями оклеивается полиэтиленовой лентой с липким слоем.

5.3. Комплект поставки медицинского изделия

В комплект поставки медицинского изделия входит:

Наименование изделия	Количество
Набор имплантатов для остеосинтеза, в составе:	
1. Пластины в вариантах исполнения:	
1.1. Пластина одного варианта исполнения и одного типоразмера	не более 3000 шт.
2. Винты и шайбы в вариантах исполнения:	
2.1. Винт, совместимый с пластиной, в необходимом варианте исполнения, типоразмере и количестве (в зависимости от пластины), и/или шайба для канюлированного винта и канюлированный винт, совместимый с шайбой, и/или компрессионный винт без головки, в необходимом варианте исполнения, типоразмере и количестве	не более 3000 шт.

Каждый комплект заказанных изделий сопровождается одним экземпляром инструкции по применению и паспорта на бумажном носителе.

6. Техническое обслуживание и ремонт

Набор имплантатов для остеосинтеза является изделием однократного применения.

Изделия набора не подлежат техническому обслуживанию и ремонту в процессе эксплуатации.

В случае обнаружения любых неисправностей такие изделия не следует использовать на пациенте, их следует утилизировать.

После извлечения изделия из тела пациента такое изделие нельзя использовать повторно, его следует утилизировать в соответствии с местными регламентами.

Приложение А.

Наименование медицинского изделия (с указанием принадлежностей, необходимых для применения медицинского изделия по назначению), с указанием товарного знака и иных средств индивидуализации медицинского изделия в случае их нанесения на упаковку медицинского изделия

Набор имплантатов для остеосинтеза, в составе:

1. Пластины – не более 3000 шт., в вариантах исполнения:

1.1. Пластина блокируемая, большая, пяточная MR, следующих типов: 15 отверстий × 76 мм (левая); 15 отверстий × 76 мм (правая) – не более 3000 шт. (при необходимости).

1.2. Пластина блокируемая, сверхмалая, пяточная MR, следующих типов: 15 отверстий × 64 мм (левая); 15 отверстий × 64 мм (правая) – не более 3000 шт. (при необходимости).

1.3. Пластина LCP, широкая, следующих типов: 6 отверстий × 134 мм; 7 отверстий × 154 мм; 8 отверстий × 174 мм; 9 отверстий × 194 мм; 10 отверстий × 215 мм; 12 отверстий × 254 мм – не более 3000 шт. (при необходимости).

1.4. Пластина LCP, изогнутая, широкая, следующих типов: 7 отверстий × 168 мм; 8 отверстий × 189 мм; 9 отверстий × 211 мм; 10 отверстий × 233 мм; 12 отверстий × 276 мм – не более 3000 шт. (при необходимости).

1.5. Пластина LCP, узкая, следующих типов: 6 отверстий × 134 мм; 7 отверстий × 154 мм; 8 отверстий × 174 мм; 9 отверстий × 194 мм; 10 отверстий × 214 мм; 12 отверстий × 254 мм; 14 отверстий × 294 мм – не более 3000 шт. (при необходимости).

1.6. Пластина LCP, реконструктивная, следующих типов: 4 отверстия × 65 мм; 5 отверстий × 80 мм; 6 отверстий × 95 мм; 7 отверстий × 110 мм; 8 отверстий × 125 мм; 9 отверстий × 140 мм; 10 отверстий × 155 мм; 12 отверстий × 185 мм – не более 3000 шт. (при необходимости).

1.7. Пластина блокируемая, реконструктивная, следующих типов: 4 отверстия × 48 мм; 5 отверстий × 60 мм; 6 отверстий × 72 мм; 7 отверстий × 84 мм; 8 отверстий × 96 мм; 10 отверстий × 120 мм; 12 отверстий × 144 мм – не более 3000 шт. (при необходимости).

1.8. Пластина блокируемая, 1/3 трубки, следующих типов: 4 отверстия × 50 мм; 5 отверстий × 62 мм; 6 отверстий × 74 мм; 7 отверстий × 86 мм; 8 отверстий × 98 мм; 10 отверстий × 122 мм – не более 3000 шт. (при необходимости).

1.9. Пластина LCP, дистальная, бедренная, следующих типов: 4 отверстия × 140 мм (левая); 4 отверстия × 140 мм (правая); 5 отверстий × 160 мм (левая); 5 отверстий × 160 мм (правая); 6 отверстий × 180 мм (левая); 6 отверстий × 180 мм (правая); 7 отверстий × 200 мм (левая); 7 отверстий × 200 мм (правая); 8 отверстий × 220 мм (левая); 8 отверстий × 220 мм (правая); 9 отверстий × 240 мм (левая); 9 отверстий × 240 мм (правая); 11 отверстий × 280 мм (левая); 11 отверстий × 280 мм (правая); 13 отверстий × 320 мм (левая); 13 отверстий × 320 мм (правая) – не более 3000 шт. (при необходимости).

1.10. Пластина LCP, проксимальная, латеральная, большеберцовая, следующих типов: 5 отверстий × 146 мм (левая); 5 отверстий × 146 мм (правая); 6 отверстий × 166 мм (левая); 6 отверстий × 166 мм (правая); 7 отверстий × 186 мм (левая); 7 отверстий × 186 мм (правая); 8 отверстий × 206 мм (левая); 8 отверстий × 206 мм (правая); 9 отверстий × 226 мм (левая); 9 отверстий × 226 мм (правая); 11 отверстий × 266 мм (левая); 11 отверстий × 266 мм (правая); 13 отверстий × 306 мм (левая); 13 отверстий × 306 мм (правая) – не более 3000 шт. (при необходимости).

1.11. Пластина LCP, дистальная, медиальная, большеберцовая, следующих типов: 5 отверстий × 136 мм (левая); 5 отверстий × 136 мм (правая); 6 отверстий × 146 мм (левая); 6 отверстий × 146 мм (правая); 8 отверстий × 174 мм (левая); 8 отверстий × 174 мм (правая); 10 отверстий × 202 мм (левая); 10 отверстий × 202 мм (правая); 12 отверстий × 230 мм (левая); 12 отверстий × 230 мм (правая); 14 отверстий × 258 мм (левая); 14 отверстий × 258 мм (правая) – не более 3000 шт. (при необходимости).

1.12. Пластина LCP, дистальная, медиальная, большеберцовая (П), следующих типов: 6 отверстий × 140 мм (левая); 6 отверстий × 140 мм (правая); 8 отверстий × 168 мм (левая); 8 отверстий × 168 мм (правая); 10 отверстий × 196 мм (левая); 10 отверстий × 196 мм (правая); 12 отверстий × 224 мм (левая); 12 отверстий × 224 мм (правая) – не более 3000 шт. (при необходимости).

1.13. Пластина LCP, проксимальная, латеральная, плечевая, следующих типов: 3 отверстия × 93 мм; 4 отверстия × 107 мм; 5 отверстий × 121 мм; 6 отверстий × 135 мм; 7 отверстий × 149 мм; 8 отверстий × 163 мм; 10 отверстий × 191 мм; 12 отверстий × 219 мм – не более 3000 шт. (при необходимости).

1.14. Пластина LCP, проксимальная, медиальная, большеберцовая, следующих типов: 5 отверстий × 124 мм (левая); 5 отверстий × 124 мм (правая); 6 отверстий × 142 мм (левая); 6 отверстий × 142 мм (правая); 7 отверстий × 160 мм (левая); 7 отверстий × 160 мм (правая); 8 отверстий × 178 мм (левая); 8 отверстий × 178 мм (правая); 10 отверстий × 214 мм (левая); 10 отверстий × 214 мм (правая) – не более 3000 шт. (при необходимости).

1.15. Пластина блокируемая, реконструктивная, ключичная, следующих типов: 6 отверстий × 67 мм (левая); 6 отверстий × 67 мм (правая); 7 отверстий × 78 мм (левая); 7 отверстий × 78 мм (правая); 8 отверстий × 90 мм (левая); 8 отверстий × 90 мм (правая); 9 отверстий × 104 мм (левая); 9 отверстий × 104 мм (правая); 10 отверстий × 113 мм (левая); 10 отверстий × 113 мм (правая); 12 отверстий × 136 мм (левая); 12 отверстий × 136 мм (правая) – не более 3000 шт. (при необходимости).

1.16. Пластина LCP, реконструктивная, ключичная, следующих типов: 6 отверстий × 95 мм (левая); 6 отверстий × 95 мм (правая); 7 отверстий × 108 мм (левая); 7 отверстий × 108 мм (правая); 8 отверстий × 120

мм (левая); 8 отверстий × 120 мм (правая) – не более 3000 шт. (при необходимости).

1.17. Пластина LCP динамического бедренного винта (DHS), следующих типов: 3 отверстия × 90 мм; 4 отверстия × 110 мм; 5 отверстий × 130 мм; 6 отверстий × 150 мм; 7 отверстий × 170 мм; 8 отверстий × 190 мм; 10 отверстий × 230 мм; 12 отверстий × 270 мм; 14 отверстий × 310 мм – не более 3000 шт. (при необходимости).

1.18. Пластина блокируемая, с крючком, ключичная, следующих типов: 4 отверстия × 62 мм (левая); 4 отверстия × 62 мм (правая); 5 отверстий × 73 мм (левая); 5 отверстий × 73 мм (правая); 6 отверстий × 84 мм (левая); 6 отверстий × 84 мм (правая); 7 отверстий × 95 мм (левая); 7 отверстий × 95 мм (правая) – не более 3000 шт. (при необходимости).

1.19. Пластина LCP, с крючком, ключичная, следующих типов: 4 отверстия × 70 мм (левая); 4 отверстия × 70 мм (правая); 5 отверстий × 85 мм (левая); 5 отверстий × 85 мм (правая); 6 отверстий × 99 мм (левая); 6 отверстий × 99 мм (правая); 7 отверстий × 113 мм (левая); 7 отверстий × 113 мм (правая); 8 отверстий × 126 мм (левая); 8 отверстий × 126 мм (правая) – не более 3000 шт. (при необходимости).

1.20. Пластина блокируемая, дистальная, латеральная, большеберцовая, следующих типов: 5 отверстий × 129 мм (левая); 5 отверстий × 129 мм (правая); 6 отверстий × 149 мм (левая); 6 отверстий × 149 мм (правая); 7 отверстий × 169 мм (левая); 7 отверстий × 169 мм (правая); 9 отверстий × 209 мм (левая); 9 отверстий × 209 мм (правая); 8 отверстий × 189 мм (левая); 8 отверстий × 189 мм (правая); 11 отверстий × 249 мм (левая); 11 отверстий × 249 мм (правая) – не более 3000 шт. (при необходимости).

1.21. Пластина блокируемая, пяточная, 15 отверстий, следующих типов: 15 отверстий левая; 15 отверстий правая – не более 3000 шт. (при необходимости).

1.22. Пластина LCP, Т-образная, скошенная, следующих типов: 3 отверстия × 53 мм (левая); 3 отверстия × 53 мм (правая); 4 отверстия × 64 мм (левая); 4 отверстия × 64 мм (правая); 5 отверстий × 75 мм (левая); 5 отверстий × 75 мм (правая); 6 отверстий × 86 мм (левая); 6 отверстий × 86 мм (правая); 8 отверстий × 108 мм (левая); 8 отверстий × 108 мм (правая) – не более 3000 шт. (при необходимости).

1.23. Пластина LCP, Т-образная, следующих типов: 3 отверстия × 51 мм; 4 отверстия × 62 мм; 5 отверстий × 73 мм; 6 отверстий × 84 мм; 8 отверстий × 104 мм – не более 3000 шт. (при необходимости).

1.24. Пластина LCP, дистальная, медиальная, плечевая, следующих типов: 4 отверстия × 69 мм (левая); 4 отверстия × 69 мм (правая); 5 отверстий × 83 мм (левая); 5 отверстий × 83 мм (правая); 7 отверстий × 111 мм (левая); 7 отверстий × 111 мм (правая); 9 отверстий × 139 мм (левая); 9 отверстий × 139 мм (правая); 10 отверстий × 153 мм (левая); 10 отверстий × 153 мм (правая); 12 отверстий × 181 мм (левая); 12 отверстий × 181 мм (правая) – не более 3000 шт. (при необходимости).

1.25. Пластина LCP, локтевая, следующих типов: 3 отверстия × 98 мм (левая); 3 отверстия × 98 мм (правая); 4 отверстия × 111 мм (левая); 4 отверстия × 111 мм (правая); 6 отверстий × 138 мм (левая); 6 отверстий × 138 мм (правая); 8 отверстий × 165 мм (левая); 8 отверстий × 165 мм (правая); 9 отверстий × 178 мм (левая); 9 отверстий × 178 мм (правая) – не более 3000 шт. (при необходимости).

1.26. Пластина блокируемая, реконструктивная, изогнутая, следующих типов: 6 отверстий × 75 мм; 8 отверстий × 100 мм; 10 отверстий × 126 мм; 12 отверстий × 151 мм; 14 отверстий × 176 мм; 16 отверстий × 201 мм – не более 3000 шт. (при необходимости).

1.27. Пластина реконструктивная, следующих типов: 4 отверстия × 48 мм; 5 отверстий × 60 мм; 6 отверстий × 72 мм; 7 отверстий × 84 мм; 8 отверстий × 96 мм; 10 отверстий × 120 мм; 12 отверстий × 144 мм; 14 отверстий × 168 мм – не более 3000 шт. (при необходимости).

1.28. Пластина 1/3 трубки, следующих типов: 4 отверстия × 50 мм; 5 отверстий × 62 мм; 6 отверстий × 74 мм; 7 отверстий × 86 мм; 8 отверстий × 98 мм; 10 отверстий × 122 мм – не более 3000 шт. (при необходимости).

1.29. Пластина LC-DCP, широкая, следующих типов: 4 отверстия × 64 мм; 5 отверстий × 80 мм; 6 отверстий × 96 мм; 7 отверстий × 112 мм; 8 отверстий × 128 мм; 9 отверстий × 144 мм; 10 отверстий × 160 мм; 12 отверстий × 192 мм; 14 отверстий × 224 мм; 16 отверстий × 256 мм – не более 3000 шт. (при необходимости).

1.30. Пластина LC-DCP, узкая, следующих типов: 4 отверстия × 64 мм; 5 отверстий × 80 мм; 6 отверстий × 96 мм; 7 отверстий × 112 мм; 8 отверстий × 128 мм; 9 отверстий × 144 мм; 10 отверстий × 160 мм; 12 отверстий × 192 мм; 14 отверстий × 224 мм – не более 3000 шт. (при необходимости).

1.31. Пластина LC-DCP, малая, для плечевой кости, следующих типов: 4 отверстия × 48 мм; 5 отверстий × 60 мм; 6 отверстий × 72 мм; 7 отверстий × 84 мм; 8 отверстий × 96 мм; 9 отверстий × 108 мм; 10 отверстий × 120 мм; 12 отверстий × 144 мм – не более 3000 шт. (при необходимости).

1.32. Пластина LC-DCP малая, для локтевой и лучевой кости, следующих типов: 4 отверстия × 48 мм; 5 отверстий × 60 мм; 6 отверстий × 72 мм; 7 отверстий × 84 мм; 8 отверстий × 96 мм; 9 отверстий × 108 мм; 10 отверстий × 120 мм – не более 3000 шт. (при необходимости).

1.33. Пластина DHS, следующих типов: 3 отверстия × 72 мм; 4 отверстия × 88 мм; 5 отверстий × 104 мм; 6 отверстий × 120 мм; 7 отверстий × 136 мм; 8 отверстий × 152 мм; 10 отверстий × 184 мм; 12 отверстий × 216 мм; 14 отверстий × 248 мм – не более 3000 шт. (при необходимости).

1.34. Пластина DCS, следующих типов: 4 отверстия × 80 мм; 5 отверстий × 96 мм; 6 отверстий × 112 мм; 7 отверстий × 128 мм; 8 отверстий × 144 мм; 10 отверстий × 176 мм; 12 отверстий × 208 мм; 14 отверстий × 240 мм – не более 3000 шт. (при необходимости).

1.35. Пластина реконструктивная, изогнутая, следующих типов: 4 отверстия × 51 мм; 5 отверстий × 63 мм; 6 отверстий × 76 мм; 7 отверстий × 88 мм; 8 отверстий × 101 мм; 10 отверстий × 126 мм; 12 отверстий × 164 мм; 14 отверстий × 176 мм; 16 отверстий × 201 мм; 18 отверстий × 227 мм – не более 3000 шт. (при необходимости).

1.36. Пластина проксимальная, медиальная, большеберцовая, следующих типов: 6 отверстий × 116 мм;

8 отверстий × 148 мм; 10 отверстий × 180 мм – не более 3000 шт. (при необходимости).

1.37. Пластина проксимальная, большеберцовая, следующих типов: 4 отверстия × 84 мм (левая); 4 отверстия × 84 мм (правая); 5 отверстий × 100 мм (левая); 5 отверстий × 100 мм (правая); 6 отверстий × 116 мм (левая); 6 отверстий × 116 мм (правая); 8 отверстий × 148 мм (левая); 8 отверстий × 148 мм (правая); 10 отверстий × 180 мм (левая); 10 отверстий × 180 мм (правая) – не более 3000 шт. (при необходимости).

1.38. Пластина крючковидная, ключичная, следующих типов: 4 отверстия × 62 мм (левая); 4 отверстия × 62 мм (правая); 5 отверстий × 73 мм (левая); 5 отверстий × 73 мм (правая); 6 отверстий × 84 мм (левая); 6 отверстий × 84 мм (правая); 7 отверстий × 95 мм (левая); 7 отверстий × 95 мм (правая) – не более 3000 шт. (при необходимости).

1.39. Пластина проксимальная, плечевая, следующих типов: 4 отверстия × 88 мм (левая); 4 отверстия × 88 мм (правая); 5 отверстий × 100 мм (левая); 5 отверстий × 100 мм (правая); 6 отверстий × 112 мм (левая); 6 отверстий × 112 мм (правая); 7 отверстий × 124 мм (левая); 7 отверстий × 124 мм (правая); 8 отверстий × 136 мм (левая); 8 отверстий × 136 мм (правая); 10 отверстий × 160 мм (левая); 10 отверстий × 160 мм (правая) – не более 3000 шт. (при необходимости).

1.40. Пластина дистальная, медиальная, большеберцовая, следующих типов: 4 отверстия × 118 мм (левая); 4 отверстия × 118 мм (правая); 5 отверстий × 134 мм (левая); 5 отверстий × 134 мм (правая); 6 отверстий × 150 мм (левая); 6 отверстий × 150 мм (правая); 7 отверстий × 166 мм (левая); 7 отверстий × 166 мм (правая); 8 отверстий × 182 мм (левая); 8 отверстий × 182 мм (правая); 10 отверстий × 214 мм (левая); 10 отверстий × 214 мм (правая); 12 отверстий × 246 мм (левая); 12 отверстий × 246 мм (правая) – не более 3000 шт. (при необходимости).

1.41. Пластина дистальная, латеральная, большеберцовая, следующих типов: 5 отверстий × 120 мм (левая); 5 отверстий × 120 мм (правая); 6 отверстий × 139 мм (левая); 6 отверстий × 139 мм (правая); 7 отверстий × 158 мм (левая); 7 отверстий × 158 мм (правая); 8 отверстий × 177 мм (левая); 8 отверстий × 177 мм (правая); 9 отверстий × 196 мм (левая); 9 отверстий × 196 мм (правая); 11 отверстий × 234 мм (левая); 11 отверстий × 234 мм (правая); 13 отверстий × 272 мм (левая); 13 отверстий × 272 мм (правая) – не более 3000 шт. (при необходимости).

1.42. Пластина проксимальная, латеральная, большеберцовая, следующих типов: 4 отверстия × 109 мм (левая); 4 отверстия × 109 мм (правая); 5 отверстий × 125 мм (левая); 5 отверстий × 125 мм (правая); 6 отверстий × 141 мм (левая); 6 отверстий × 141 мм (правая); 7 отверстий × 157 мм (левая); 7 отверстий × 157 мм (правая); 8 отверстий × 173 мм (левая); 8 отверстий × 173 мм (правая); 9 отверстий × 189 мм (левая); 9 отверстий × 189 мм (правая); 11 отверстий × 221 мм (левая); 11 отверстий × 221 мм (правая); 13 отверстий × 253 мм (левая); 13 отверстий × 253 мм (правая) – не более 3000 шт. (при необходимости).

1.43. Пластина дистальная, латеральная, бедренная, следующих типов: 4 отверстия × 113 мм (левая); 4 отверстия × 113 мм (правая); 5 отверстий × 130 мм (левая); 5 отверстий × 130 мм (правая); 6 отверстий × 147 мм (левая); 6 отверстий × 147 мм (правая); 7 отверстий × 164 мм (левая); 7 отверстий × 164 мм (правая); 8 отверстий × 181 мм (левая); 8 отверстий × 181 мм (правая); 9 отверстий × 198 мм (левая); 9 отверстий × 198 мм (правая); 11 отверстий × 232 мм (левая); 11 отверстий × 232 мм (правая); 13 отверстий × 266 мм (левая); 13 отверстий × 266 мм (правая) – не более 3000 шт. (при необходимости).

1.44. Пластина Т-образная, скошенная, следующих типов: 3 отверстия × 53 мм (левая); 3 отверстия × 53 мм (правая); 4 отверстия × 64 мм (левая); 4 отверстия × 64 мм (правая); 5 отверстий × 75 мм (левая); 5 отверстий × 75 мм (правая); 6 отверстий × 86 мм (левая); 6 отверстий × 86 мм (правая) – не более 3000 шт. (при необходимости).

1.45. Пластина Т-образная (I), следующих типов: 3 отверстия × 46 мм; 4 отверстия × 57 мм; 5 отверстий × 68 мм; 6 отверстий × 79 мм – не более 3000 шт. (при необходимости).

1.46. Пластина Т-образная (II), следующих типов: 3 отверстия × 46 мм; 4 отверстия × 57 мм; 5 отверстий × 68 мм; 6 отверстий × 79 мм – не более 3000 шт. (при необходимости).

1.47. Пластина локтевая, следующих типов: 3 отверстия × 57 мм; 4 отверстия × 69 мм; 5 отверстий × 81 мм; 6 отверстий × 93 мм; 7 отверстий × 105 мм – не более 3000 шт. (при необходимости).

1.48. Пластина реконструктивная, ключичная, следующих типов: 6 отверстий × 67 мм (левая); 6 отверстий × 67 мм (правая); 7 отверстий × 78 мм (левая); 7 отверстий × 78 мм (правая); 8 отверстий × 90 мм (левая); 8 отверстий × 90 мм (правая); 9 отверстий × 102 мм (левая); 9 отверстий × 102 мм (правая); 10 отверстий × 113 мм (левая); 10 отверстий × 113 мм (правая); 12 отверстий × 136 мм (левая); 12 отверстий × 136 мм (правая) – не более 3000 шт. (при необходимости).

1.49. Пластина дистальная, медиальная, плечевая, следующих типов: 10 отверстий × 120 мм; 12 отверстий × 144 мм; 14 отверстий × 168 мм; 16 отверстий × 192 мм – не более 3000 шт. (при необходимости).

1.50. Пластина дистальная, латеральная, плечевая, следующих типов: 6 отверстий × 71 мм (левая); 6 отверстий × 71 мм (правая); 7 отверстий × 83 мм (левая); 7 отверстий × 83 мм (правая); 8 отверстий × 95 мм (левая); 8 отверстий × 95 мм (правая); 9 отверстий × 107 мм (левая); 9 отверстий × 107 мм (правая) – не более 3000 шт. (при необходимости).

1.51. Пластина дистальная, латеральная, малоберцовая, следующих типов: 3 отверстия × 68 мм (левая); 3 отверстия × 68 мм (правая); 4 отверстия × 80 мм (левая); 4 отверстия × 80 мм (правая); 5 отверстий × 92 мм (левая); 5 отверстий × 92 мм (правая); 6 отверстий × 104 мм (левая); 6 отверстий × 104 мм (правая); 7 отверстий × 116 мм (левая); 7 отверстий × 116 мм (правая) – не более 3000 шт. (при необходимости).

1.52. Пластина пяточная (I), 8 отверстий – не более 3000 шт. (при необходимости).

1.53. Пластина пяточная (I), 10 отверстий – не более 3000 шт. (при необходимости).

1.54. Пластина пяточная (II), 11 отверстий – не более 3000 шт. (при необходимости).

1.55. Пластина пяточная (II), 13 отверстий, длинная – не более 3000 шт. (при необходимости).

- 1.56. Пластина пяточная (II), 13 отверстий – не более 3000 шт. (при необходимости).
1.57. Пластина пяточная (II), 14 отверстий – не более 3000 шт. (при необходимости).
1.58. Пластина пяточная (II), 15 отверстий, длинная – не более 3000 шт. (при необходимости).
1.59. Микропластина прямая, 4 отверстия × 18 мм – не более 3000 шт. (при необходимости).
1.60. Микропластина прямая II, следующих типов: 4 отверстия × 16 мм; 6 отверстий × 24 мм; 8 отверстий × 32 мм; 12 отверстий × 48 мм – не более 3000 шт. (при необходимости).
1.61. Микропластина Y-образная, 5 отверстий × 18 мм – не более 3000 шт. (при необходимости).
1.62. Микропластина Y-образная, двойная, 6 отверстий × 17 мм – не более 3000 шт. (при необходимости).
1.63. Микропластина T-образная, 5 отверстий × 17 мм – не более 3000 шт. (при необходимости).
1.64. Микропластина L-образная, следующих типов: 5 отверстий × 18 мм (левая); 5 отверстий × 18 мм (правая); 6 отверстий × 25 мм (левая); 6 отверстий × 25 мм (правая) – не более 3000 шт. (при необходимости).
1.65. Минипластина прямая, следующих типов: 4 отверстия × 28 мм; 6 отверстий × 40 мм – не более 3000 шт. (при необходимости).
1.66. Минипластина прямая (II), следующих типов: 4 отверстия × 23 мм; 6 отверстий × 35 мм; 8 отверстий × 47 мм; 12 отверстий × 71 мм – не более 3000 шт. (при необходимости).
1.67. Минипластина L-образная, следующих типов: 4 отверстия × 19 мм (левая); 4 отверстия × 19 мм (правая) – не более 3000 шт. (при необходимости).
1.68. Минипластина L-образная, 100°, следующих типов: 8 отверстий × 34 мм (левая); 8 отверстий × 34 мм (правая) – не более 3000 шт. (при необходимости).
1.69. Минипластина L-образная, длинная, следующих типов: 4 отверстия × 23 мм (левая); 4 отверстия × 23 мм (правая) – не более 3000 шт. (при необходимости).
1.70. Минипластина T-образная, 6 отверстий × 23 мм – не более 3000 шт. (при необходимости).
1.71. Минипластина Y-образная, двойная, 6 отверстий × 26 мм – не более 3000 шт. (при необходимости).
1.72. Минипластина Y-образная, следующих типов: 5 отверстий × 21 мм; 8 отверстий × 33 мм – не более 3000 шт. (при необходимости).
1.73. Пластина, изогнутая, с поддерживающей частью, 6 отверстий × 28 мм – не более 3000 шт. (при необходимости).
1.74. Пластина изогнутая, следующих типов: 10 отверстий × 40 мм; 12 отверстий × 54 мм – не более 3000 шт. (при необходимости).
1.75. Пластина нижнечелюстная, следующих типов: 11 отверстий × 108 мм; 17 отверстий × 168 мм – не более 3000 шт. (при необходимости).
1.76. Пластина реконструктивная, нижнечелюстная, следующих типов: 13 отверстий × 110 мм (левая); 13 отверстий × 110 мм (правая); 15 отверстий × 129 мм (левая); 15 отверстий × 129 мм (правая); 19 отверстий × 163 мм (левая); 19 отверстий × 163 мм (правая); 22 отверстия × 188 мм (левая); 22 отверстия × 188 мм (правая) – не более 3000 шт. (при необходимости).
1.77. Пластина прямая (I), следующих типов: 4 отверстия × 23 мм; 5 отверстий × 29 мм; 6 отверстий × 35 мм; 8 отверстий × 47 мм – не более 3000 шт. (при необходимости).
1.78. Пластина прямая (II), следующих типов: 4 отверстия × 29 мм; 5 отверстий × 35 мм; 6 отверстий × 41 мм; 8 отверстий × 53 мм – не более 3000 шт. (при необходимости).
1.79. Пластина T-образная (головка с 2 отверстиями), следующих типов: 3 отверстия × 23 мм; 4 отверстия × 29 мм – не более 3000 шт. (при необходимости).
1.80. Пластина T-образная, прямая (II), следующих типов: 3 отверстия × 25 мм; 4 отверстия × 31 мм; 6 отверстий × 43 мм – не более 3000 шт. (при необходимости).
1.81. Пластина T-образная (головка с 3 отверстиями), 4 отверстия × 29 мм – не более 3000 шт. (при необходимости).
1.82. Пластина L-образная, скошенная (I), следующих типов: 4 отверстия × 34 мм (левая); 4 отверстия × 34 мм (правая) – не более 3000 шт. (при необходимости).
1.83. Пластина T-образная, скошенная (I), следующих типов: 4 отверстия × 31 мм (левая); 4 отверстия × 31 мм (правая) – не более 3000 шт. (при необходимости).
1.84. Пластина T-образная, скошенная (II), следующих типов: 4 отверстия × 33 мм (левая); 4 отверстия × 33 мм (правая) – не более 3000 шт. (при необходимости).
1.85. Пластина L-образная (I), следующих типов: 4 отверстия × 29 мм (левая); 4 отверстия × 29 мм (правая) – не более 3000 шт. (при необходимости).
1.86. Пластина L-образная (II), следующих типов: 4 отверстия × 31 мм (левая); 4 отверстия × 31 мм (правая) – не более 3000 шт. (при необходимости).
1.87. Пластина Z-образная, 4 отверстия × 33 мм – не более 3000 шт. (при необходимости).
1.88. Пластина опорная, следующих типов: 6 отверстий × 23 мм; 8 отверстий × 28 мм – не более 3000 шт. (при необходимости).
1.89. Пластина Y-образная, 5 отверстий × 36 мм – не более 3000 шт. (при необходимости).
1.90. Пластина LCP, дистальная, латеральная, большеберцовая (II), следующих типов: 4 отверстия × 112 мм (левая); 4 отверстия × 112 мм (правая); 5 отверстий × 128 мм (левая); 5 отверстий × 128 мм (правая); 6 отверстий × 144 мм (левая); 6 отверстий × 144 мм (правая); 8 отверстий × 176 мм (левая); 8 отверстий × 176 мм (правая); 10 отверстий × 208 мм (левая); 10 отверстий × 208 мм (правая); 12 отверстий × 240 мм (левая); 12 отверстий × 240 мм (правая) – не более 3000 шт. (при необходимости).
1.91. Пластина LCP, дистальная, лучевая (I), следующих типов: 3 отверстия × 43 мм (левая);

3 отверстия × 43 мм (правая); 5 отверстий × 61 мм (левая); 5 отверстий × 61 мм (правая) – не более 3000 шт. (при необходимости).

1.92. Пластина LCP, дистальная, лучевая (II), следующих типов: 5 отверстий × 50 мм; 6 отверстий × 59 мм – не более 3000 шт. (при необходимости).

1.93. Пластина LCP, дистальная, лучевая (III), следующих типов: 3 отверстия × 40 мм (левая); 3 отверстия × 40 мм (правая); 4 отверстия × 49 мм (левая); 4 отверстия × 49 мм (правая) – не более 3000 шт. (при необходимости).

1.94. Пластина LCP, дистальная, лучевая (IV), следующих типов: 3 отверстия × 48 мм (левая); 3 отверстия × 48 мм (правая); 5 отверстий × 66 мм (левая); 5 отверстий × 66 мм (правая) – не более 3000 шт. (при необходимости).

1.95. Пластина LCP, дистальная, волярная, лучевая, следующих типов: 3 отверстия × 49 мм (левая); 3 отверстия × 49 мм (правая); 4 отверстия × 58 мм (левая); 4 отверстия × 58 мм (правая); 5 отверстий × 67 мм (левая); 5 отверстий × 67 мм (правая) – не более 3000 шт. (при необходимости).

1.96. Пластина блокируемая, пяточная (I), следующих типов: 8 отверстий (левая); 8 отверстий (правая) – не более 3000 шт. (при необходимости).

1.97. Пластина блокируемая, пяточная (II), следующих типов: 12 отверстий (левая); 12 отверстий (правая) – не более 3000 шт. (при необходимости).

1.98. Пластина LCP, дистальная, латеральная, плечевая, следующих типов: 4 отверстия × 80 мм (левая); 4 отверстия × 80 мм (правая); 6 отверстий × 108 мм (левая); 6 отверстий × 108 мм (правая); 8 отверстий × 136 мм (левая); 8 отверстий × 136 мм (правая); 10 отверстий × 164 мм (левая); 10 отверстий × 164 мм (правая) – не более 3000 шт. (при необходимости).

1.99. Пластина LCP, дистальная, латеральная, малоберцовая, следующих типов: 3 отверстия × 74 мм (левая); 3 отверстия × 74 мм (правая); 4 отверстия × 87 мм (левая); 4 отверстия × 87 мм (правая); 5 отверстий × 100 мм (левая); 5 отверстий × 100 мм (правая); 6 отверстий × 113 мм (левая); 6 отверстий × 113 мм (правая); 7 отверстий × 126 мм (левая); 7 отверстий × 126 мм (правая) – не более 3000 шт. (при необходимости).

1.100. Пластина LCP, проксимальная, большеберцовая, следующих типов: 5 отверстий × 104 мм (левая); 5 отверстий × 104 мм (правая); 6 отверстий × 124 мм (левая); 6 отверстий × 124 мм (правая); 7 отверстий × 144 мм (левая); 7 отверстий × 144 мм (правая); 8 отверстий × 164 мм (левая); 8 отверстий × 164 мм (правая); 10 отверстий × 204 мм (левая); 10 отверстий × 204 мм (правая) – не более 3000 шт. (при необходимости).

1.101. Пластина LCP, малая, для плечевой кости, следующих типов: 4 отверстия × 70 мм; 5 отверстий × 86 мм; 6 отверстий × 102 мм; 7 отверстий × 118 мм; 8 отверстий × 134 мм; 9 отверстий × 150 мм; 10 отверстий × 166 мм; 12 отверстий × 198 мм – не более 3000 шт. (при необходимости).

1.102. Пластина LCP, малая, для локтевой и лучевой кости, следующих типов: 5 отверстий × 74 мм; 6 отверстий × 86 мм; 7 отверстий × 98 мм; 8 отверстий × 110 мм; 9 отверстий × 122 мм; 10 отверстий × 134 мм; 12 отверстий × 158 мм – не более 3000 шт. (при необходимости).

1.103. Пластина LCP, крючковидная, следующих типов: 3 отверстия × 62 мм; 4 отверстия × 80 мм; 5 отверстий × 98 мм – не более 3000 шт. (при необходимости).

1.104. Пластина блокируемая, проксимальная, бедренная, следующих типов: 4 отверстия × 144 мм (левая); 4 отверстия × 144 мм (правая); 5 отверстий × 162 мм (левая); 5 отверстий × 162 мм (правая); 6 отверстий × 180 мм (левая); 6 отверстий × 180 мм (правая); 7 отверстий × 198 мм (левая); 7 отверстий × 198 мм (правая); 8 отверстий × 216 мм (левая); 8 отверстий × 216 мм (правая); 9 отверстий × 234 мм (левая); 9 отверстий × 234 мм (правая); 10 отверстий × 252 мм (левая); 10 отверстий × 252 мм (правая); 12 отверстий × 288 мм (левая); 12 отверстий × 288 мм (правая); 14 отверстий × 324 мм (левая); 14 отверстий × 324 мм (правая) – не более 3000 шт. (при необходимости).

1.105. Пластина блокируемая, изогнутая, с диаметром отверстий 1,5 мм, 6 отверстий × 24,6 мм – не более 3000 шт. (при необходимости).

1.106. Пластина блокируемая, прямая, с диаметром отверстий 1,5 мм, следующих типов: 2 отверстия × 11 мм; 2 отверстия × 16 мм – не более 3000 шт. (при необходимости).

1.107. Пластина LCP, «Пилон» MR, следующих типов: 7 отверстий × 147 мм; 9 отверстий × 173 мм – не более 3000 шт. (при необходимости).

1.108. Пластина LCP, метафизарная MR, следующих типов: 3 отверстия × 118 мм; 4 отверстия × 136 мм; 5 отверстий × 154 мм; 6 отверстий × 172 мм; 7 отверстий × 190 мм; 8 отверстий × 208 мм; 9 отверстий × 226 мм; 11 отверстий × 262 мм; 13 отверстий × 298 мм; 15 отверстий × 334 мм – не более 3000 шт. (при необходимости).

1.109. Пластина LCP, проксимальная, заднемедиальная, большеберцовая MR, следующих типов: 1 отверстие × 69 мм; 2 отверстия × 79 мм; 4 отверстия × 105 мм; 6 отверстий × 131 мм; 8 отверстий × 157 мм; 10 отверстий × 183 мм – не более 3000 шт. (при необходимости).

1.110. Пластина MR-VA, блокируемая, дистальная, медиальная, плечевая, следующих типов: 1 отверстие × 69 мм (левая); 2 отверстия × 82 мм (левая); 4 отверстия × 108 мм (левая); 6 отверстий × 134 мм (левая); 8 отверстий × 160 мм (левая); 10 отверстий × 186 мм (левая); 1 отверстие × 69 мм (правая); 2 отверстия × 82 мм (правая); 4 отверстия × 108 мм (правая); 6 отверстий × 134 мм (правая); 8 отверстий × 160 мм (правая); 10 отверстий × 186 мм (правая) – не более 3000 шт. (при необходимости).

1.111. Пластина MR-VA, M, блокируемая, волярная, дистальная, лучевая, следующих типов: 2 отверстия × 45 мм (левая); 3 отверстия × 54 мм (левая); 4 отверстия × 66 мм (левая); 5 отверстий × 75 мм (левая); 2 отверстия × 45 мм (правая); 3 отверстия × 54 мм (правая); 4 отверстия × 66 мм (правая); 5 отверстий × 75 мм (правая) – не более 3000 шт. (при необходимости).

1.112. Пластина MR-VA, N, блокируемая, волярная, дистальная, лучевая, следующих типов: 2 отверстия × 42 мм (левая); 3 отверстия × 51 мм (левая); 4 отверстия × 63 мм (левая); 5 отверстий × 72 мм (левая); 2 отверстия × 42 мм (правая); 3 отверстия × 51 мм (правая); 4 отверстия × 63 мм (правая); 5 отверстий × 72 мм (правая) – не более 3000 шт. (при необходимости).

1.113. Пластина MR-VA, B, блокируемая, волярная, дистальная, лучевая, следующих типов: 2 отверстия × 47 мм (левая); 3 отверстия × 56 мм (левая); 4 отверстия × 68 мм (левая); 5 отверстий × 77 мм (левая); 2 отверстия × 47 мм (правая); 3 отверстия × 56 мм (правая); 4 отверстия × 68 мм (правая); 5 отверстий × 77 мм (правая) – не более 3000 шт. (при необходимости).

1.114. Пластина LISS, проксимальная, большеберцовая MR, следующих типов: 5 отверстий × 140 мм (левая); 7 отверстий × 180 мм (левая); 9 отверстий × 220 мм (левая); 11 отверстий × 260 мм (левая); 13 отверстий × 300 мм (левая); 5 отверстий × 140 мм (правая); 7 отверстий × 180 мм (правая); 9 отверстий × 220 мм (правая); 11 отверстий × 260 мм (правая); 13 отверстий × 300 мм (правая) – не более 3000 шт. (при необходимости).

1.115. Пластина LISS, дистальная, бедренная MR, следующих типов: 5 отверстий × 156 мм (левая); 7 отверстий × 196 мм (левая); 9 отверстий × 236 мм (левая); 11 отверстий × 276 мм (левая); 13 отверстий × 316 мм (левая); 5 отверстий × 156 мм (правая); 7 отверстий × 196 мм (правая); 9 отверстий × 236 мм (правая); 11 отверстий × 276 мм (правая); 13 отверстий × 316 мм (правая) – не более 3000 шт. (при необходимости).

1.116. Пластина LISS, проксимальная, бедренная MR, следующих типов: 2 отверстия × 99 мм (левая); 4 отверстия × 144 мм (левая); 6 отверстий × 180 мм (левая); 9 отверстий × 234 мм (левая); 12 отверстий × 288 мм (левая); 15 отверстий × 342 мм (левая); 18 отверстий × 396 мм (левая); 2 отверстия × 99 мм (правая); 4 отверстия × 144 мм (правая); 6 отверстий × 180 мм (правая); 9 отверстий × 234 мм (правая); 12 отверстий × 288 мм (правая); 15 отверстий × 342 мм (правая); 18 отверстий × 396 мм (правая) – не более 3000 шт. (при необходимости).

1.117. Пластина MR-VA, блокируемая, дистальная, латеральная, плечевая, следующих типов: 3 отверстия × 75 мм (левая); 4 отверстия × 88 мм (левая); 7 отверстий × 127 мм (левая); 9 отверстий × 153 мм (левая); 11 отверстий × 179 мм (левая); 13 отверстий × 205 мм (левая); 3 отверстия × 75 мм (правая); 4 отверстия × 88 мм (правая); 7 отверстий × 127 мм (правая); 9 отверстий × 153 мм (правая); 11 отверстий × 179 мм (правая); 13 отверстий × 205 мм (правая) – не более 3000 шт. (при необходимости).

1.118. Пластина MR-VA, блокируемая, передняя, ключичная, следующих типов: 7 отверстий × 77 мм; 9 отверстий × 89 мм; 10 отверстий × 101 мм; 11 отверстий × 113 мм; 12 отверстий × 124 мм – не более 3000 шт. (при необходимости).

1.119. Пластина LCP, с малым изгибом, с диаметром отверстий 3,5 мм, проксимальная, большеберцовая MR, следующих типов: 4 отверстия × 76 мм (левая); 4 отверстия × 76 мм (правая); 6 отверстий × 102 мм (левая); 6 отверстий × 102 мм (правая); 8 отверстий × 128 мм (левая); 8 отверстий × 128 мм (правая); 10 отверстий × 154 мм (левая); 10 отверстий × 154 мм (правая); 12 отверстий × 180 мм (левая); 12 отверстий × 180 мм (правая); 14 отверстий × 206 мм (левая); 14 отверстий × 206 мм (правая); 16 отверстий × 232 мм (левая); 16 отверстий × 232 мм (правая) – не более 3000 шт. (при необходимости).

1.120. Пластина LCP, прямая, с диаметром отверстий 2,0 мм MR, следующих типов: 4 отверстия × 31 мм; 5 отверстий × 38 мм; 6 отверстий × 45 мм; 7 отверстий × 52 мм; 8 отверстий × 59 мм – не более 3000 шт. (при необходимости).

1.121. Пластина LCP, прямая, с диаметром отверстий 2,4 мм MR, следующих типов: 4 отверстия × 35,5 мм; 5 отверстий × 43,5 мм; 6 отверстий × 51,5 мм; 7 отверстий × 59,5 мм; 8 отверстий × 67,5 мм; 10 отверстий × 83,5 мм – не более 3000 шт. (при необходимости).

1.122. Пластина LCP, Т-образная, с диаметром отверстий 2,7 мм MR, следующих типов: 3 отверстия × 32 мм; 4 отверстия × 39,5 мм – не более 3000 шт. (при необходимости).

1.123. Пластина LCP, L-образная, скошенная, с диаметром отверстий 2,7 мм MR, следующих типов: 3 отверстия × 34,7 мм (левая); 3 отверстия × 34,7 мм (правая); 4 отверстия × 42,2 мм (левая); 4 отверстия × 42,2 мм (правая) – не более 3000 шт. (при необходимости).

1.124. Пластина LCP, L-образная, с диаметром отверстий 2,7 мм MR, следующих типов: 3 отверстия × 32,2 мм (левая); 3 отверстия × 32,2 мм (правая); 4 отверстия × 39,7 мм (левая); 4 отверстия × 39,7 мм (правая) – не более 3000 шт. (при необходимости).

1.125. Пластина LCP, прямая, с диаметром отверстий 2,7 мм MR, следующих типов: 4 отверстия × 40 мм; 5 отверстий × 49 мм; 6 отверстий × 58 мм; 7 отверстий × 67 мм; 8 отверстий × 76 мм; 10 отверстий × 94 мм – не более 3000 шт. (при необходимости).

1.126. Пластина MR-VA, блокируемая, дистальная, лучевая, следующих типов: 5 отверстий × 46,7 мм; 6 отверстий × 57 мм – не более 3000 шт. (при необходимости).

1.127. Пластина LCP, с диаметром отверстий 3,5 мм, проксимальная, медиальная, большеберцовая MR, следующих типов: 4 отверстия × 93 мм (левая); 4 отверстия × 93 мм (правая); 6 отверстий × 119 мм (левая); 6 отверстий × 119 мм (правая); 8 отверстий × 145 мм (левая); 8 отверстий × 145 мм (правая); 10 отверстий × 171 мм (левая); 10 отверстий × 171 мм (правая); 12 отверстий × 197 мм (левая); 12 отверстий × 197 мм (правая); 14 отверстий × 223 мм (левая); 14 отверстий × 223 мм (правая); 16 отверстий × 249 мм (левая); 16 отверстий × 249 мм (правая); 18 отверстий × 275 мм (левая); 18 отверстий × 275 мм (правая); 20 отверстий × 301 мм (левая); 20 отверстий × 301 мм (правая) – не более 3000 шт. (при необходимости).

1.128. Пластина блокируемая, H-образная MR, с диаметром отверстий 2,7 мм, следующих типов: 5 отверстий × 27 мм; 8 отверстий × 45 мм – не более 3000 шт. (при необходимости).

1.129. Пластина LCP, дистальная, переднелатеральная, большеберцовая MR, следующих типов: 5 отверстий × 80 мм (левая); 5 отверстий × 80 мм (правая); 7 отверстий × 106 мм (левая); 7 отверстий × 106

мм (правая); 9 отверстий × 132 мм (левая); 9 отверстий × 132 мм (правая); 11 отверстий × 158 мм (левая); 11 отверстий × 158 мм (правая); 13 отверстий × 184 мм (левая); 13 отверстий × 184 мм (правая); 15 отверстий × 210 мм (левая); 15 отверстий × 210 мм (правая); 17 отверстий × 236 мм (левая); 17 отверстий × 236 мм (правая); 19 отверстий × 262 мм (левая); 19 отверстий × 262 мм (правая); 21 отверстие × 288 мм (левая); 21 отверстие × 288 мм (правая) – не более 3000 шт. (при необходимости).

1.130. Пластина MR-VA, блокируемая, локтевая, следующих типов: 2 отверстия × 90 мм (левая); 4 отверстия × 116 мм (левая); 6 отверстий × 142 мм (левая); 8 отверстий × 168 мм (левая); 2 отверстия × 90 мм (правая); 4 отверстия × 116 мм (правая); 6 отверстий × 142 мм (правая); 8 отверстий × 168 мм (правая) – не более 3000 шт. (при необходимости).

1.131. Пластина LCP, дистальная, заднелатеральная, малоберцовая MR, следующих типов: 3 отверстия × 77 мм (левая); 3 отверстия × 77 мм (правая); 4 отверстия × 90 мм (левая); 4 отверстия × 90 мм (правая); 5 отверстий × 103 мм (левая); 5 отверстий × 103 мм (правая); 6 отверстий × 116 мм (левая); 6 отверстий × 116 мм (правая); 7 отверстий × 129 мм (левая); 7 отверстий × 129 мм (правая); 9 отверстий × 155 мм (левая); 9 отверстий × 155 мм (правая); 11 отверстий × 181 мм (левая); 11 отверстий × 181 мм (правая); 13 отверстий × 207 мм (левая); 13 отверстий × 207 мм (правая); 15 отверстий × 233 мм (левая); 15 отверстий × 233 мм (правая) – не более 3000 шт. (при необходимости).

1.132. Пластина LCP, дистальная, латеральная, малоберцовая MR, следующих типов: 3 отверстия × 73 мм (левая); 3 отверстия × 73 мм (правая); 4 отверстия × 86 мм (левая); 4 отверстия × 86 мм (правая); 5 отверстий × 99 мм (левая); 5 отверстий × 99 мм (правая); 6 отверстий × 112 мм (левая); 6 отверстий × 112 мм (правая); 7 отверстий × 125 мм (левая); 7 отверстий × 125 мм (правая); 9 отверстий × 151 мм (левая); 9 отверстий × 151 мм (правая); 11 отверстий × 177 мм (левая); 11 отверстий × 177 мм (правая); 13 отверстий × 203 мм (левая); 13 отверстий × 203 мм (правая); 15 отверстий × 229 мм (левая); 15 отверстий × 229 мм (правая) – не более 3000 шт. (при необходимости).

1.133. Пластина LCP, проксимальная, плечевая MR, следующих типов: 3 отверстия × 90 мм; 5 отверстий × 114 мм – не более 3000 шт. (при необходимости).

1.134. Пластина LCP, длинная, проксимальная, плечевая MR, следующих типов: 3 отверстия × 106 мм; 4 отверстия × 124 мм; 5 отверстий × 142 мм; 6 отверстий × 160 мм; 7 отверстий × 178 мм; 8 отверстий × 196 мм; 9 отверстий × 214 мм; 10 отверстий × 232 мм; 11 отверстий × 250 мм; 13 отверстий × 286 мм – не более 3000 шт. (при необходимости).

1.135. Пластина LCP, с малым изгибом, дистальная, медиальная, большеберцовая MR, следующих типов: 4 отверстия × 109 мм (левая); 4 отверстия × 109 мм (правая); 6 отверстий × 135 мм (левая); 6 отверстий × 135 мм (правая); 8 отверстий × 161 мм (левая); 8 отверстий × 161 мм (правая); 10 отверстий × 187 мм (левая); 10 отверстий × 187 мм (правая); 12 отверстий × 213 мм (левая); 12 отверстий × 213 мм (правая); 14 отверстий × 239 мм (левая); 14 отверстий × 239 мм (правая) – не более 3000 шт. (при необходимости).

1.136. Пластина LCP, передняя, ключичная MR, следующих типов: 6 отверстий × 77 мм; 7 отверстий × 90 мм; 8 отверстий × 103 мм – не более 3000 шт. (при необходимости).

1.137. Пластина блокируемая, сверхбольшая, пяточная MR, следующих типов: 15 отверстий × 81 мм (левая); 15 отверстий × 81 мм (правая) – не более 3000 шт. (при необходимости).

1.138. Пластина блокируемая, малая, пяточная MR, следующих типов: 15 отверстий × 69 мм (левая); 15 отверстий × 69 мм (правая) – не более 3000 шт. (при необходимости).

1.139. Пластина LCP, диафизарная/метафизарная, волярная, дистальная, лучевая MR, следующих типов: 3 отверстия × 48 мм (левая); 5 отверстий × 66 мм (левая); 3 отверстия × 48 мм (правая); 5 отверстий × 66 мм (правая) – не более 3000 шт. (при необходимости).

1.140. Пластина LCP, дистальная, лучевая, внесуставная MR, следующих типов: 3 отверстия × 47 мм (левая); 5 отверстий × 65 мм (левая); 3 отверстия × 47 мм (правая); 5 отверстий × 65 мм (правая) – не более 3000 шт. (при необходимости).

1.141. Пластина MR-OSTO, дистальная, латеральная, бедренная, следующих типов: 4 отверстия × 141 мм (левая); 4 отверстия × 141 мм (правая) – не более 3000 шт. (при необходимости).

1.142. Пластина MR-OSTO, высокая, латеральная, большеберцовая, следующих типов: 3 отверстия × 102 мм (левая); 3 отверстия × 102 мм (правая) – не более 3000 шт. (при необходимости).

1.143. Пластина MR-OSTO, высокая, медиальная, большеберцовая, 4 отверстия × 115 мм – не более 3000 шт. (при необходимости).

1.144. Пластина LCP, с расширением, ключичная MR, следующих типов: 3 отверстия × 69 мм (левая); 3 отверстия × 69 мм (правая); 4 отверстия × 81 мм (левая); 4 отверстия × 81 мм (правая); 5 отверстий × 94 мм (левая); 5 отверстий × 94 мм (правая); 6 отверстий × 110 мм (левая); 6 отверстий × 110 мм (правая); 7 отверстий × 124 мм (левая); 7 отверстий × 124 мм (правая); 8 отверстий × 136 мм (левая); 8 отверстий × 136 мм (правая) – не более 3000 шт. (при необходимости).

1.145. Пластина LCP, верхняя, ключичная MR, следующих типов: 6 отверстий × 94 мм (левая); 6 отверстий × 94 мм (правая); 7 отверстий × 110 мм (левая); 7 отверстий × 110 мм (правая); 8 отверстий × 123 мм (левая); 8 отверстий × 123 мм (правая) – не более 3000 шт. (при необходимости).

1.146. Пластина MR-VA, L-образная, скошенная, с диаметром отверстий 2,4 мм, дистальная, лучевая, следующих типов: 3 отверстия × 41 мм (левая); 3 отверстия × 41 мм (правая); 5 отверстий × 55 мм (левая); 5 отверстий × 55 мм (правая) – не более 3000 шт. (при необходимости).

1.147. Пластина MR-VA, L-образная, головка с 2 отверстиями, дистальная, лучевая, следующих типов: 3 отверстия × 37 мм (левая); 3 отверстия × 37 мм (правая); 5 отверстий × 51 мм (левая); 5 отверстий × 51 мм (правая) – не более 3000 шт. (при необходимости).

1.148. Пластина MR-VA, L-образная, головка с 3 отверстиями, дистальная, лучевая, следующих типов:

3 отверстия × 37 мм (левая); 3 отверстия × 37 мм (правая); 5 отверстий × 51 мм (левая); 5 отверстий × 51 мм (правая) – не более 3000 шт. (при необходимости).

1.149. Пластина LCP, метафизарная для дистального отдела большеберцовой кости MR, следующих типов: 4 отверстия × 123 мм (левая); 5 отверстий × 141 мм (левая); 6 отверстий × 159 мм (левая); 7 отверстий × 177 мм (левая); 8 отверстий × 195 мм (левая); 9 отверстий × 213 мм (левая); 10 отверстий × 231 мм (левая); 12 отверстий × 267 мм (левая); 14 отверстий × 303 мм (левая); 16 отверстий × 339 мм (левая); 18 отверстий × 375 мм (левая); 20 отверстий × 411 мм (левая); 4 отверстия × 123 мм (правая); 5 отверстий × 141 мм (правая); 6 отверстий × 159 мм (правая); 7 отверстий × 177 мм (правая); 8 отверстий × 195 мм (правая); 9 отверстий × 213 мм (правая); 10 отверстий × 231 мм (правая); 12 отверстий × 267 мм (правая); 14 отверстий × 303 мм (правая); 16 отверстий × 339 мм (правая); 18 отверстий × 375 мм (правая); 20 отверстий × 411 мм (правая) – не более 3000 шт. (при необходимости).

1.150. Пластина MR-OSTO, малая, высокая, медиальная, большеберцовая, 4 отверстия × 112 мм – не более 3000 шт. (при необходимости).

1.151. Пластина MR-OSTO, дистальная, медиальная, бедренная, следующих типов: 4 отверстия × 114 мм (левая); 4 отверстия × 114 мм (правая) – не более 3000 шт. (при необходимости).

1.152. Пластина LCP, крючковидная, с глубиной крючка 12 мм, ключичная MR, следующих типов: 4 отверстия × 67,5 мм (левая); 4 отверстия × 67,5 мм (правая); 5 отверстий × 82,5 мм (левая); 5 отверстий × 82,5 мм (правая) – не более 3000 шт. (при необходимости).

1.153. Пластина LCP, крючковидная, с глубиной крючка 15 мм, ключичная MR, следующих типов: 4 отверстия × 67,5 мм (левая); 4 отверстия × 67,5 мм (правая); 5 отверстий × 82,5 мм (левая); 5 отверстий × 82,5 мм (правая); 6 отверстий × 97,5 мм (левая); 6 отверстий × 97,5 мм (правая); 7 отверстий × 112,5 мм (левая); 7 отверстий × 112,5 мм (правая) – не более 3000 шт. (при необходимости).

1.154. Пластина LCP, крючковидная, с глубиной крючка 18 мм, ключичная MR, следующих типов: 4 отверстия × 67,5 мм (левая); 4 отверстия × 67,5 мм (правая); 5 отверстий × 82,5 мм (левая); 5 отверстий × 82,5 мм (правая); 6 отверстий × 97,5 мм (левая); 6 отверстий × 97,5 мм (правая); 7 отверстий × 112,5 мм (левая); 7 отверстий × 112,5 мм (правая) – не более 3000 шт. (при необходимости).

1.155. Пластина LCP, с диаметром отверстий 2,4 мм, волярная, дистальная, лучевая MR, следующих типов: 3 отверстия × 49 мм (левая); 4 отверстия × 58 мм (левая); 5 отверстий × 67 мм (левая); 3 отверстия × 49 мм (правая); 4 отверстия × 58 мм (правая); 5 отверстий × 67 мм (правая) – не более 3000 шт. (при необходимости).

1.156. Пластина блокируемая, реконструктивная, с диаметром отверстий 3,5 мм MR, следующих типов: 5 отверстий × 69,5 мм; 6 отверстий × 84 мм; 7 отверстий × 98,5 мм; 8 отверстий × 113 мм; 9 отверстий × 127,5 мм; 10 отверстий × 142 мм; 12 отверстий × 171 мм; 14 отверстий × 200 мм; 16 отверстий × 229 мм; 18 отверстий × 258 мм; 20 отверстий × 287 мм; 22 отверстия × 316 мм – не более 3000 шт. (при необходимости).

1.157. Пластина, блокируемая, реконструктивная, с диаметром отверстий 4,5/5,0 мм MR, следующих типов: 3 отверстия × 56 мм; 4 отверстия × 75 мм; 5 отверстий × 94 мм; 6 отверстий × 113 мм; 7 отверстий × 132 мм; 8 отверстий × 151 мм; 9 отверстий × 170 мм; 10 отверстий × 189 мм; 11 отверстий × 208 мм; 12 отверстий × 227 мм; 13 отверстий × 246 мм; 14 отверстий × 265 мм; 15 отверстий × 284 мм; 16 отверстий × 303 мм – не более 3000 шт. (при необходимости).

1.158. Пластина LCP, с диаметром отверстий 5,0 мм, медиальная, проксимальная, большеберцовая MR, следующих типов: 4 отверстия × 104,7 мм (левая); 6 отверстий × 140,7 мм (левая); 8 отверстий × 176,7 мм (левая); 10 отверстий × 212,7 мм (левая); 12 отверстий × 248,7 мм (левая); 14 отверстий × 284,7 мм (левая); 16 отверстий × 320,7 мм (левая); 4 отверстия × 104,7 мм (правая); 6 отверстий × 140,7 мм (правая); 8 отверстий × 176,7 мм (правая); 10 отверстий × 212,7 мм (правая); 12 отверстий × 248,7 мм (правая); 14 отверстий × 284,7 мм (правая); 16 отверстий × 320,7 мм (правая) – не более 3000 шт. (при необходимости).

1.159. Пластина LCP, с диаметром отверстий 5,0 мм, проксимальная, большеберцовая MR, следующих типов: 4 отверстия × 82 мм (левая); 6 отверстий × 118 мм (левая); 8 отверстий × 154 мм (левая); 10 отверстий × 190 мм (левая); 12 отверстий × 226 мм (левая); 14 отверстий × 262 мм (левая); 4 отверстия × 82 мм (правая); 6 отверстий × 118 мм (правая); 8 отверстий × 154 мм (правая); 10 отверстий × 190 мм (правая); 12 отверстий × 226 мм (правая); 14 отверстий × 262 мм (правая) – не более 3000 шт. (при необходимости).

1.160. Пластина LCP, дистальная, заднелатеральная, большеберцовая MR, следующих типов: 4 отверстия × 72 мм; 6 отверстий × 90 мм – не более 3000 шт. (при необходимости).

1.161. Пластина LCP, крючковидная MR, 3 отверстия × 62,6 мм – не более 3000 шт. (при необходимости).

1.162. Пластина LCP, малая, с диаметром отверстий 3,5 мм MR, следующих типов: 4 отверстия × 59 мм; 5 отверстий × 72 мм; 6 отверстий × 85 мм; 7 отверстий × 98 мм; 8 отверстий × 111 мм; 9 отверстий × 124 мм; 10 отверстий × 137 мм; 11 отверстий × 150 мм; 12 отверстий × 163 мм – не более 3000 шт. (при необходимости).

1.163. Пластина LCP, прямая, с диаметром отверстий 1,5 мм MR, следующих типов: 4 отверстия × 23 мм; 6 отверстий × 36 мм – не более 3000 шт. (при необходимости).

1.164. Пластина LCP, блокируемая, прямая, с диаметром отверстий 1,5 мм MR, следующих типов: 6 отверстий × 29,3 мм; 7 отверстий × 34,3 мм; 8 отверстий × 39,3 мм; 9 отверстий × 44,3 мм; 10 отверстий × 49,3 мм – не более 3000 шт. (при необходимости).

1.165. Пластина блокируемая, Т-образная, головка с 3 отверстиями, с диаметром отверстий 1,5 мм MR, следующих типов: 4 отверстия × 24,5 мм; 5 отверстий × 29,5 мм; 6 отверстий × 34,5 мм; 7 отверстий × 39,5 мм – не более 3000 шт. (при необходимости).

1.166. Пластина блокируемая, Т-образная, головка с 4 отверстиями, с диаметром отверстий 1,5 мм MR,

следующих типов: 4 отверстия × 24,5 мм; 5 отверстий × 29,5 мм; 6 отверстий × 34,5 мм; 7 отверстий × 39,5 мм – не более 3000 шт. (при необходимости).

1.167. Пластина блокируемая, опорная, с диаметром отверстий 1,5 мм, следующих типов: 8 отверстий × 23,3 мм (левая); 8 отверстий × 23,3 мм (правая) – не более 3000 шт. (при необходимости).

1.168. Пластина блокируемая, Y-образная, с диаметром отверстий 1,5 мм MR, следующих типов: 4 отверстия × 26,4 мм; 5 отверстий × 31,4 мм; 6 отверстий × 36,4 мм; 7 отверстий × 41,4 мм; 8 отверстий × 46,4 мм – не более 3000 шт. (при необходимости).

1.169. Пластина блокируемая, мышечковая, с диаметром отверстий 1,5 мм MR, следующих типов: 4 отверстия × 26,3 мм; 5 отверстий × 31,3 мм – не более 3000 шт. (при необходимости).

1.170. Пластина блокируемая, прямая MR, с диаметром отверстий 2,0 мм, следующих типов: 4 отверстия × 20 мм; 6 отверстий × 30,4 мм – не более 3000 шт. (при необходимости).

1.171. Пластина блокируемая, прямая, с диаметром отверстий 2,0 мм (II), следующих типов: 12 отверстий × 70,4 мм; 16 отверстий × 94,4 мм; 20 отверстий × 118,4 мм – не более 3000 шт. (при необходимости).

1.172. Пластина блокируемая, прямая, с диаметром отверстий 2,0 мм, следующих типов: 2 отверстия × 15,5 мм; 4 отверстия × 27,5 мм; 6 отверстий × 39,5 мм – не более 3000 шт. (при необходимости).

1.173. Пластина блокируемая, изогнутая, с диаметром отверстий 2,0 мм, следующих типов: 8 отверстий × 36,1 мм; 10 отверстий × 44 мм; 12 отверстий × 51 мм – не более 3000 шт. (при необходимости).

1.174. Пластина блокируемая, L-образная, скошенная, с диаметром отверстий 2,0 мм, следующих типов: 5 отверстий × 21,6 мм (левая); 7 отверстий × 26,2 мм (левая); 10 отверстий × 35,4 мм (левая); 5 отверстий × 21,6 мм (правая); 7 отверстий × 26,2 мм (правая); 10 отверстий × 35,4 мм (правая) – не более 3000 шт. (при необходимости).

1.175. Пластина блокируемая, L-образная, с диаметром отверстий 2,0 мм, следующих типов: 5 отверстий × 25,7 мм (левая); 5 отверстий × 25,7 мм (правая) – не более 3000 шт. (при необходимости).

1.176. Пластина блокируемая, опорная, с диаметром отверстий 2,0 мм, 8 отверстий × 32 мм – не более 3000 шт. (при необходимости).

1.177. Пластина блокируемая, с диаметром отверстий 2,0 мм, нижнечелюстная, 6 отверстий × 52,6 мм – не более 3000 шт. (при необходимости).

1.178. Пластина блокируемая, с диаметром отверстий 2,0 мм, нижнечелюстная, следующих типов: 6 отверстий × 46,6 мм; 12 отверстий × 94,6 мм; 20 отверстий × 158,6 мм – не более 3000 шт. (при необходимости).

1.179. Пластина блокируемая, серповидная, с диаметром отверстий 2,0 мм, нижнечелюстная, 6 отверстий × 49,7 мм – не более 3000 шт. (при необходимости).

1.180. Пластина блокируемая, угловая, с диаметром отверстий 2,0 мм, нижнечелюстная, следующих типов: 6 отверстий × 51,5 мм; 8 отверстий × 65,4 мм – не более 3000 шт. (при необходимости).

1.181. Пластина блокируемая, с диаметром отверстий 2,4 мм, нижнечелюстная, следующих типов: 12 отверстий × 96,2 мм; 14 отверстий × 112,2 мм; 20 отверстий × 160,2 мм – не более 3000 шт. (при необходимости).

1.182. Пластина LCP, 1/3 трубки MR, следующих типов: 4 отверстия × 55 мм; 5 отверстий × 67 мм; 6 отверстий × 79 мм; 7 отверстий × 91 мм; 8 отверстий × 103 мм; 10 отверстий × 127 мм – не более 3000 шт. (при необходимости).

1.183. Пластина блокируемая, с диаметром отверстий 2,7/3,5 мм, дистальная, малоберцовая, следующих типов: 3 отверстия × 77 мм; 4 отверстия × 89 мм; 5 отверстий × 101 мм; 6 отверстий × 113 мм; 7 отверстий × 125 мм; 8 отверстий × 137 мм – не более 3000 шт. (при необходимости).

1.184. Пластина блокируемая, узкая, дистальная, лучевая MR, следующих типов: 3 отверстия × 45 мм (левая); 4 отверстия × 57 мм (левая); 5 отверстий × 66 мм (левая); 6 отверстий × 75 мм (левая); 3 отверстия × 45 мм (правая); 4 отверстия × 57 мм (правая); 5 отверстий × 66 мм (правая); 6 отверстий × 75 мм (правая) – не более 3000 шт. (при необходимости).

1.185. Пластина блокируемая, стандартная, дистальная, лучевая MR, следующих типов: 3 отверстия × 45 мм (левая); 4 отверстия × 57 мм (левая); 5 отверстий × 66 мм (левая); 6 отверстий × 75 мм (левая); 9 отверстий × 102 мм (левая); 12 отверстий × 129 мм (левая); 3 отверстия × 45 мм (правая); 4 отверстия × 57 мм (правая); 5 отверстий × 66 мм (правая); 6 отверстий × 75 мм (правая); 9 отверстий × 102 мм (правая); 12 отверстий × 129 мм (правая) – не более 3000 шт. (при необходимости).

1.186. Пластина блокируемая, широкая, дистальная, лучевая MR, следующих типов: 3 отверстия × 45 мм (левая); 4 отверстия × 57 мм (левая); 5 отверстий × 66 мм (левая); 6 отверстий × 75 мм (левая); 3 отверстия × 45 мм (правая); 4 отверстия × 57 мм (правая); 5 отверстий × 66 мм (правая); 6 отверстий × 75 мм (правая) – не более 3000 шт. (при необходимости).

1.187. Пластина LCP, T-образная, с диаметром отверстий 2,0 мм, адаптивная MR, следующих типов: 3 отверстия × 25,3 мм; 4 отверстия × 32,1 мм; 5 отверстий × 38,9 мм; 6 отверстий × 45,7 мм; 7 отверстий × 52,5 мм – не более 3000 шт. (при необходимости).

1.188. Пластина LCP, T-образная, с диаметром отверстий 2,0 мм MR, следующих типов: 3 отверстия × 25,2 мм; 4 отверстия × 32,0 мм; 5 отверстий × 38,8 мм; 6 отверстий × 45,6 мм; 7 отверстий × 52,4 мм – не более 3000 шт. (при необходимости).

1.189. Пластина LCP, мышечковая, с диаметром отверстий 2,0 мм MR, следующих типов: 3 отверстия × 26,8 мм; 4 отверстия × 33,6 мм; 5 отверстий × 40,4 мм; 6 отверстий × 47,2 мм; 7 отверстий × 54,0 мм – не более 3000 шт. (при необходимости).

1.190. Пластина LCP, Y-образная, с диаметром отверстий 2,0 мм, адаптивная MR, следующих типов: 3 отверстия × 27,5 мм; 4 отверстия × 34,3 мм; 5 отверстий × 41,1 мм; 6 отверстий × 47,9 мм; 7 отверстий ×

54,7 мм – не более 3000 шт. (при необходимости).

1.191. Пластина LCP, Т-образная, с диаметром отверстий 2,4 мм, адаптивная MR, следующих типов: 3 отверстия × 29,00 мм; 4 отверстия × 36,25 мм; 5 отверстий × 43,50 мм; 6 отверстий × 50,75 мм; 7 отверстий × 58,00 мм – не более 3000 шт. (при необходимости).

1.192. Пластина LCP, Т-образная, с диаметром отверстий 2,4 мм MR, следующих типов: 3 отверстия × 28,40 мм; 4 отверстия × 35,65 мм; 5 отверстий × 42,90 мм; 6 отверстий × 50,15 мм; 7 отверстий × 57,40 мм – не более 3000 шт. (при необходимости).

1.193. Пластина LCP, с диаметром отверстий 2,4 мм, мышечковая MR, следующих типов: 3 отверстия × 29,70 мм; 4 отверстия × 36,95 мм; 5 отверстий × 44,20 мм; 6 отверстий × 51,45 мм; 7 отверстий × 58,70 мм – не более 3000 шт. (при необходимости).

1.194. Пластина LCP, Y-образная, с диаметром отверстий 2,4 мм, адаптивная MR, следующих типов: 3 отверстия × 31,00 мм; 4 отверстия × 38,25 мм; 5 отверстий × 45,50 мм; 6 отверстий × 52,75 мм; 7 отверстий × 60,00 мм – не более 3000 шт. (при необходимости).

1.195. Пластина LCP, с диаметром отверстий 2,7 мм, мышечковая MR, следующих типов: 3 отверстия × 33,6 мм; 4 отверстия × 41,6 мм; 5 отверстий × 49,6 мм; 6 отверстий × 57,6 мм; 7 отверстий × 65,6 мм – не более 3000 шт. (при необходимости).

2. Винты и шайбы – не более 3000 шт., в вариантах исполнения:

2.1. Винт компрессионный, без головки, диаметр 3,0 мм, длина: 14,0; 16,0; 18,0; 20,0; 22,0; 24,0; 26,0; 28,0; 30,0; 32,0; 34,0; 36,0; 38,0; 40,0 мм – не более 3000 шт. (при необходимости).

2.2. Винт компрессионный, без головки, диаметр 4,5 мм, длина: 30,0; 32,0; 34,0; 36,0; 38,0; 40,0; 42,0; 44,0; 46,0; 48,0; 50,0; 52,0; 54,0; 56,0; 58,0; 60,0; 62,0; 64,0; 66,0; 68,0 мм – не более 3000 шт. (при необходимости).

2.3. Винт канюлированный, диаметр 3,5 мм, длина: 10,0; 12,0; 14,0; 16,0; 18,0; 20,0; 22,0; 24,0; 26,0; 28,0; 30,0; 32,0; 34,0; 36,0; 38,0; 40,0; 42,0; 44,0; 46,0; 48,0; 50,0 мм – не более 3000 шт. (при необходимости).

2.4. Винт канюлированный, диаметр 4,5 мм, длина: 20,0; 22,0; 24,0; 26,0; 28,0; 30,0; 32,0; 34,0; 36,0; 38,0; 40,0; 42,0; 44,0; 46,0; 48,0; 50,0; 52,0; 54,0; 56,0; 58,0; 60,0; 62,0; 64,0; 66,0; 68,0; 70,0 мм – не более 3000 шт. (при необходимости).

2.5. Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 6,5 мм, длина: 45,0; 50,0; 55,0; 60,0; 65,0; 70,0; 75,0; 80,0; 85,0; 90,0; 95,0; 100,0; 105,0; 110,0; 115,0 мм – не более 3000 шт. (при необходимости).

2.6. Винт канюлированный, с длинной резьбой, диаметр 6,5 мм, длина: 45,0; 50,0; 55,0; 60,0; 65,0; 70,0; 75,0; 80,0; 85,0; 90,0; 95,0; 100,0; 105,0; 110,0; 115,0 мм – не более 3000 шт. (при необходимости).

2.7. Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 7,5 мм, длина: 45,0; 50,0; 55,0; 60,0; 65,0; 70,0; 75,0; 80,0; 85,0; 90,0; 95,0; 100,0; 105,0; 110,0; 115,0; 120,0 мм – не более 3000 шт. (при необходимости).

2.8. Винт канюлированный, с длинной резьбой, диаметр 7,5 мм, длина: 45,0; 50,0; 55,0; 60,0; 65,0; 70,0; 75,0; 80,0; 85,0; 90,0; 95,0; 100,0; 105,0; 110,0; 115,0; 120,0 мм – не более 3000 шт. (при необходимости).

2.9. Винт блокирующий, диаметр 2,7 мм, длина: 8,0; 10,0; 12,0; 14,0; 16,0; 18,0; 20,0; 22,0; 24,0; 26,0; 28,0; 30,0; 32,0; 34,0; 36,0; 38,0; 40,0; 42,0; 44,0; 46,0; 48,0; 50,0; 52,0; 54,0; 56,0; 58,0; 60,0; 62,0; 64,0; 66,0; 68,0; 70,0; 72,0; 74,0; 76,0; 78,0; 80,0; 82,0; 84,0; 86,0; 88,0; 90,0; 92,0; 94,0; 96,0; 98,0; 100,0 мм – не более 3000 шт. (при необходимости).

2.10. Винт блокирующий, диаметр 3,5 мм, длина: 10,0; 12,0; 14,0; 16,0; 18,0; 20,0; 22,0; 24,0; 26,0; 28,0; 30,0; 32,0; 34,0; 36,0; 38,0; 40,0; 42,0; 44,0; 46,0; 48,0; 50,0 мм – не более 3000 шт. (при необходимости).

2.11. Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина: 18,0; 20,0; 22,0; 24,0; 26,0; 28,0; 30,0; 32,0; 34,0; 36,0; 38,0; 40,0; 42,0; 44,0; 46,0; 48,0; 50,0; 52,0; 54,0; 56,0; 58,0; 60,0; 62,0; 64,0; 66,0; 68,0; 70,0; 72,0; 74,0; 76,0; 78,0; 80,0; 82,0; 84,0; 86,0; 88,0; 90,0; 92,0; 94,0; 96,0; 98,0; 100,0 мм – не более 3000 шт. (при необходимости).

2.12. Винт блокирующий, канюлированный, диаметр 6,5 мм, длина: 60,0; 65,0; 70,0; 75,0; 80,0; 85,0; 90,0; 95,0; 100,0; 105,0; 110,0; 115,0; 120,0; 125,0; 130,0; 135,0 мм – не более 3000 шт. (при необходимости).

2.13. Винт стягивающий DHS/DCS, диаметр 12,0 мм, длина: 55,0; 60,0; 65,0; 70,0; 75,0; 80,0; 85,0; 90,0; 95,0; 100,0 мм – не более 3000 шт. (при необходимости).

2.14. Винт самосверлящий самонарезающий, кортикальный, диаметр 1,5 мм, длина: 6,0; 8,0; 10,0 мм – не более 3000 шт. (при необходимости).

2.15. Винт самосверлящий самонарезающий, кортикальный, диаметр 2,0 мм, длина: 6,0; 8,0; 10,0; 12,0; 14,0; 16,0 мм – не более 3000 шт. (при необходимости).

2.16. Винт самонарезающий, кортикальный, диаметр 1,5 мм, длина: 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 10,0; 12,0; 14,0; 16,0; 18,0; 20,0 мм – не более 3000 шт. (при необходимости).

2.17. Винт самонарезающий, кортикальный, диаметр 2,0 мм, длина: 6,0; 8,0; 10,0; 12,0; 14,0; 16,0; 18,0; 20,0; 22,0; 24,0; 26,0; 28,0 мм – не более 3000 шт. (при необходимости).

2.18. Винт кортикальный, диаметр 2,5 мм, длина: 8,0; 10,0; 12,0; 14,0; 16,0; 18,0; 20,0; 22,0; 24,0; 26,0; 28,0; 30,0 мм – не более 3000 шт. (при необходимости).

2.19. Винт кортикальный, диаметр 2,7 мм, длина: 6,0; 8,0; 10,0; 12,0; 14,0; 16,0; 18,0; 20,0; 22,0; 24,0; 26,0; 28,0; 30,0; 32,0; 34,0; 36,0; 38,0; 40,0 мм – не более 3000 шт. (при необходимости).

2.20. Винт кортикальный, диаметр 3,5 мм, длина: 10,0; 12,0; 14,0; 16,0; 18,0; 20,0; 22,0; 24,0; 26,0; 28,0; 30,0; 32,0; 34,0; 36,0; 38,0; 40,0; 42,0; 44,0; 46,0; 48,0; 50,0 мм – не более 3000 шт. (при необходимости).

2.21. Винт кортикальный, диаметр 4,5 мм, длина: 18,0; 20,0; 22,0; 24,0; 26,0; 28,0; 30,0; 32,0; 34,0; 36,0; 38,0; 40,0; 42,0; 44,0; 46,0; 48,0; 50,0; 52,0; 54,0; 56,0; 58,0; 60,0 мм – не более 3000 шт. (при необходимости).

2.22. Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм, длина: 20,0; 25,0; 30,0; 35,0; 40,0; 45,0; 50,0; 55,0; 60,0; 65,0; 70,0; 75,0; 80,0; 85,0; 90,0; 95,0; 100,0; 105,0; 110,0 мм – не более 3000 шт. (при необходимости).

2.23. Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм, длина: 40,0; 45,0; 50,0; 55,0; 60,0;

65,0; 70,0; 75,0; 80,0; 85,0; 90,0; 95,0; 100,0; 105,0; 110,0; 115,0; 120,0 мм – не более 3000 шт. (при необходимости).

2.24. Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 6,5 мм, длина: 40,0; 45,0; 50,0; 55,0; 60,0; 65,0; 70,0; 75,0; 80,0; 85,0; 90,0; 95,0; 100,0; 105,0; 110,0; 115,0; 120,0 мм – не более 3000 шт. (при необходимости).

2.25. Шайба для канюлированного винта, диаметр: 4,0; 6,0; 7,0; 8,0 мм – не более 3000 шт. (при необходимости).

2.26. Винт блокирующий MR, диаметр 2,0 мм, длина: 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 11,0; 12,0; 13,0; 14,0; 16,0; 18,0; 20,0; 22,0; 24,0; 26,0; 28,0; 30,0 мм – не более 3000 шт. (при необходимости).

2.27. Винт блокирующий MR, диаметр 2,4 мм, длина: 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 11,0; 12,0; 13,0; 14,0; 16,0; 18,0; 20,0; 22,0; 24,0; 26,0; 28,0; 30,0 мм – не более 3000 шт. (при необходимости).

2.28. Винт блокирующий MR, диаметр 2,7 мм, длина: 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 11,0; 12,0; 13,0; 14,0; 16,0; 18,0; 20,0; 22,0; 24,0; 26,0; 28,0; 30,0; 32,0; 34,0; 36,0; 38,0; 40,0; 42,0; 44,0; 46,0; 48,0; 50,0; 55,0; 60,0 мм – не более 3000 шт. (при необходимости).

2.29. Винт блокирующий MR, диаметр 3,5 мм, длина: 10,0; 12,0; 14,0; 16,0; 18,0; 20,0; 22,0; 24,0; 26,0; 28,0; 30,0; 32,0; 34,0; 35,0; 36,0; 38,0; 40,0; 42,0; 44,0; 45,0; 46,0; 48,0; 50,0; 52,0; 54,0; 55,0; 56,0; 58,0; 60,0; 65,0; 70,0; 75,0; 80,0; 85,0; 90,0; 95,0 мм – не более 3000 шт. (при необходимости).

2.30. Винт блокирующий MR, диаметр 5,0 мм, длина: 14,0; 16,0; 18,0; 20,0; 22,0; 24,0; 26,0; 28,0; 30,0; 32,0; 34,0; 36,0; 38,0; 40,0; 42,0; 44,0; 46,0; 48,0; 50,0; 55,0; 60,0; 65,0; 70,0; 75,0; 80,0; 85,0; 90,0 мм – не более 3000 шт. (при необходимости).

2.31. Винт блокирующий, самонарезающий MR-VA, диаметр 2,4 мм, длина: 6,0; 8,0; 10,0; 12,0; 14,0; 16,0; 18,0; 20,0; 22,0; 24,0; 26,0; 28,0; 30,0 мм – не более 3000 шт. (при необходимости).

2.32. Винт блокирующий, самонарезающий MR-VA, диаметр 2,7 мм, длина: 10,0; 12,0; 14,0; 16,0; 18,0; 20,0; 22,0; 24,0; 26,0; 28,0; 30,0; 32,0; 34,0; 36,0; 38,0; 40,0; 42,0; 44,0; 46,0; 48,0; 50,0; 52,0; 54,0; 56,0; 58,0; 60,0 мм – не более 3000 шт. (при необходимости).

2.33. Винт блокирующий, канюлированный MR, диаметр 6,5 мм, длина: 60,0; 65,0; 70,0; 75,0; 80,0; 85,0; 90,0; 95,0; 100,0; 105,0; 110,0; 115,0; 120,0; 125,0; 130,0 мм – не более 3000 шт. (при необходимости).

2.34. Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,0 мм, длина: 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 11,0; 12,0; 13,0; 14,0; 16,0; 18,0; 20,0; 22,0; 24,0; 26,0; 28,0; 30,0; 32,0; 34,0; 36,0; 38,0; 40,0 мм – не более 3000 шт. (при необходимости).

2.35. Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,4 мм, длина: 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 11,0; 12,0; 13,0; 14,0; 16,0; 18,0; 20,0; 22,0; 24,0; 26,0; 28,0; 30,0; 32,0; 34,0; 36,0; 38,0; 40,0 мм – не более 3000 шт. (при необходимости).

2.36. Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,7 мм, длина: 6,0; 8,0; 10,0; 12,0; 14,0; 16,0; 18,0; 20,0; 22,0; 24,0; 26,0; 28,0; 30,0; 32,0; 34,0; 36,0; 38,0; 40,0; 42,0; 44,0; 45,0; 46,0; 48,0; 50,0; 55,0; 60,0 мм – не более 3000 шт. (при необходимости).

2.37. Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина: 10,0; 12,0; 14,0; 16,0; 18,0; 20,0; 22,0; 24,0; 26,0; 28,0; 30,0; 32,0; 34,0; 36,0; 38,0; 40,0; 42,0; 44,0; 45,0; 46,0; 48,0; 50,0; 55,0; 60,0; 65,0; 70,0; 75,0; 80,0; 85,0; 90,0; 95,0; 100,0; 105,0; 110,0; 115,0; 120,0; 125,0; 130,0; 135,0; 140,0; 145,0; 150,0 мм – не более 3000 шт. (при необходимости).

2.38. Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 4,5 мм, длина: 14,0; 16,0; 18,0; 20,0; 22,0; 24,0; 26,0; 28,0; 30,0; 32,0; 34,0; 36,0; 38,0; 40,0; 42,0; 44,0; 46,0; 48,0; 50,0; 52,0; 54,0; 56,0; 58,0; 60,0; 62,0; 64,0; 66,0; 68,0; 70,0; 72,0; 76,0; 80,0; 85,0; 90,0 мм – не более 3000 шт. (при необходимости).

2.39. Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм, длина: 10,0; 12,0; 14,0; 16,0; 18,0; 20,0; 22,0; 24,0; 26,0; 28,0; 30,0; 32,0; 35,0; 40,0; 45,0; 50,0; 55,0; 60,0 мм – не более 3000 шт. (при необходимости).

2.40. Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм, длина: 16,0; 18,0; 20,0; 22,0; 24,0; 26,0; 28,0; 30,0; 32,0; 34,0; 36,0; 38,0; 40,0; 42,0; 44,0; 46,0; 48,0; 50,0 мм – не более 3000 шт. (при необходимости).

2.41. Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм, длина: 10,0; 12,0; 14,0; 16,0; 18,0; 20,0; 22,0; 24,0; 26,0; 28,0; 30,0; 35,0; 40,0; 45,0; 50,0; 55,0; 60,0 мм – не более 3000 шт. (при необходимости).

2.42. Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм, длина: 16,0; 18,0; 20,0; 22,0; 24,0; 26,0; 28,0; 30,0; 32,0; 34,0; 36,0; 38,0; 40,0; 42,0; 44,0; 46,0; 48,0; 50,0 мм – не более 3000 шт. (при необходимости).

2.43. Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 16,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина: 30,0; 35,0; 40,0; 45,0; 50,0; 55,0; 60,0; 65,0; 70,0; 75,0; 80,0; 85,0; 90,0; 95,0; 100,0; 105,0; 110,0; 115,0; 120,0 мм – не более 3000 шт. (при необходимости).

2.44. Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 32,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина: 45,0; 50,0; 55,0; 60,0; 65,0; 70,0; 75,0; 80,0; 85,0; 90,0; 95,0; 100,0; 105,0; 110,0; 115,0; 120,0; 125,0; 130,0; 135,0; 140,0; 145,0; 150,0 мм – не более 3000 шт. (при необходимости).

2.45. Винт канюлированный, конический MR, диаметр 6,5 мм, длина: 60,0; 65,0; 70,0; 75,0; 80,0; 85,0; 90,0; 95,0; 100,0; 105,0; 110,0; 115,0; 120,0; 125,0; 130,0 мм – не более 3000 шт. (при необходимости).

2.46. Винт блокирующий самонарезающий, диаметр 2,4 мм, длина: 8,0; 10,0; 12,0; 14,0 мм – не более 3000 шт. (при необходимости).

2.47. Винт блокирующий MR, диаметр 1,5 мм, длина: 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 11,0; 12,0; 13,0; 14,0; 15,0; 16,0; 18,0; 20,0; 22,0; 24,0 мм – не более 3000 шт. (при необходимости).

2.48. Винт кортикальный MR, диаметр 1,5 мм, длина: 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 11,0; 12,0; 13,0; 14,0; 15,0; 16,0; 18,0; 20,0; 22,0; 24,0 мм – не более 3000 шт. (при необходимости).

2.49. Винт блокирующий, самонарезающий, диаметр 2,0 мм, длина: 6,0; 8,0; 10,0; 12,0 мм – не более 3000 шт. (при необходимости).

Приложение Б.
Данные о механической прочности пластин и винтов

Б.1. Механическая прочность пластин

Прочность пластин при изгибе и эквивалентная жесткость пластин на изгиб сформулированы и классифицированы в зависимости от номинальной толщины костных пластин. Критерии приемлемости для одного и того же диапазона номинальной толщины пластин идентичны. Изделия классифицированы в зависимости от диапазонов толщины, перечисленных далее.

Таблица Б.1.а – Классификация пластин в зависимости от диапазонов толщины

Диапазон толщины	Прочность при изгибе	Эквивалентная жесткость на изгиб
Свыше 1,00 до 2,00 мм включительно	Не менее 0,33 Н·м	$0,07 \leq E \leq 1,13 \text{ Н} \cdot \text{м}^2$
Свыше 2,00 до 3,00 мм включительно	Не менее 1,21 Н·м	$0,42 \leq E \leq 4,35 \text{ Н} \cdot \text{м}^2$
Свыше 3,00 до 4,00 мм включительно	Не менее 2,94 Н·м	$1,13 \leq E \leq 7,82 \text{ Н} \cdot \text{м}^2$
Свыше 4,00 до 5,00 мм включительно	Не менее 5,80 Н·м	$3,30 \leq E \leq 13,83 \text{ Н} \cdot \text{м}^2$
Свыше 5,00 мм	Не менее 17,75 Н·м	$11,08 \leq E \leq 35,49 \text{ Н} \cdot \text{м}^2$

Если номинальное значение толщины пластины с учётом допустимого отклонения позволяет отнести её к двум диапазонам толщин, то значения механической прочности следует выбирать из диапазона, соответствующего фактической толщине испытываемой пластины.

Определение прочности при изгибе и эквивалентной жесткости на изгиб стандартизированным методом можно выполнить в отношении пластин с небольшой заданной кривизной, прямого участка пластин согнутых под углом и не рекомендуется для пластин длиной менее 50 мм. Поэтому требования прочности при изгибе и эквивалентной жесткости на изгиб применимы только к пластинам, перечисленным далее. При определении применимости требований также следует учитывать геометрические характеристики типоразмеров перечисленных пластин.

Таблица Б.1.б – Прочность пластин при изгибе и эквивалентная жесткость пластин на изгиб

Наименование пластины*	Диапазон толщины*	Прочность при изгибе	Эквивалентная жесткость на изгиб
Пластина LCP, прямая, с диаметром отверстий 2,4 мм MR	Св. 1,00 до 2,00 мм включ.	Не менее 0,33 Н·м	$0,07 \leq E \leq 1,13 \text{ Н} \cdot \text{м}^2$
Пластина блокируемая, 1/3 трубки	Св. 1,00 до 2,00 мм включ.	Не менее 0,33 Н·м	$0,07 \leq E \leq 1,13 \text{ Н} \cdot \text{м}^2$
Пластина LCP, 1/3 трубки MR	Св. 1,00 до 2,00 мм включ.	Не менее 0,33 Н·м	$0,07 \leq E \leq 1,13 \text{ Н} \cdot \text{м}^2$
Пластина LCP, Т-образная, скошенная	Св. 1,00 до 2,00 мм включ.	Не менее 0,33 Н·м	$0,07 \leq E \leq 1,13 \text{ Н} \cdot \text{м}^2$
Пластина LCP, Т-образная	Св. 1,00 до 2,00 мм включ.	Не менее 0,33 Н·м	$0,07 \leq E \leq 1,13 \text{ Н} \cdot \text{м}^2$
Пластина LCP, крючковидная	Св. 1,00 до 2,00 мм включ.	Не менее 0,33 Н·м	$0,07 \leq E \leq 1,13 \text{ Н} \cdot \text{м}^2$
Пластина LCP, дистальная, лучевая (IV)	Св. 1,00 до 2,00 мм включ.	Не менее 0,33 Н·м	$0,07 \leq E \leq 1,13 \text{ Н} \cdot \text{м}^2$
Пластина LCP, с диаметром отверстий 2,7 мм, мышечковая MR	Св. 1,00 до 2,00 мм включ.	Не менее 0,33 Н·м	$0,07 \leq E \leq 1,13 \text{ Н} \cdot \text{м}^2$
Пластина MR-VA, N, блокируемая, волярная, дистальная, лучевая	Св. 1,00 до 2,00 мм включ.	Не менее 0,33 Н·м	$0,07 \leq E \leq 1,13 \text{ Н} \cdot \text{м}^2$
Пластина MR-VA, M, блокируемая, волярная, дистальная, лучевая	Св. 1,00 до 2,00 мм включ.	Не менее 0,33 Н·м	$0,07 \leq E \leq 1,13 \text{ Н} \cdot \text{м}^2$
Пластина MR-VA, B, блокируемая, волярная, дистальная, лучевая	Св. 1,00 до 2,00 мм включ.	Не менее 0,33 Н·м	$0,07 \leq E \leq 1,13 \text{ Н} \cdot \text{м}^2$
Пластина блокируемая, с диаметром отверстий	Св. 1,00 до	Не менее	$0,07 \leq E \leq 1,13 \text{ Н} \cdot \text{м}^2$

Наименование пластины*	Диапазон толщины*	Прочность при изгибе	Эквивалентная жесткость на изгиб
2,0 мм, нижнечелюстная	2,00 мм включ.	0,33 Н·м	
Пластина блокируемая, с диаметром отверстий 2,0 мм, нижнечелюстная, 6 отверстий × 52,6 мм	Св. 1,00 до 2,00 мм включ.	Не менее 0,33 Н·м	$0,07 \leq E \leq 1,13 \text{ Н·м}^2$
Пластина LCP, диафизарная/метафизарная, волярная, дистальная, лучевая MR	Св. 1,00 до 2,00 мм включ.	Не менее 0,33 Н·м	$0,07 \leq E \leq 1,13 \text{ Н·м}^2$
Пластина LCP, дистальная, лучевая, внесуставная MR	Св. 1,00 до 2,00 мм включ.	Не менее 0,33 Н·м	$0,07 \leq E \leq 1,13 \text{ Н·м}^2$
Пластина LCP, с диаметром отверстий 2,4 мм, волярная, дистальная, лучевая MR	Св. 1,00 до 2,00 мм включ.	Не менее 0,33 Н·м	$0,07 \leq E \leq 1,13 \text{ Н·м}^2$
Пластина LCP, дистальная, заднелатеральная, большеберцовая MR	Св. 1,00 до 2,00 мм включ.	Не менее 0,33 Н·м	$0,07 \leq E \leq 1,13 \text{ Н·м}^2$
Пластина LCP, дистальная, волярная, лучевая	Св. 1,00 до 2,00 мм включ.	Не менее 0,33 Н·м	$0,07 \leq E \leq 1,13 \text{ Н·м}^2$
Пластина 1/3 трубки	Св. 1,00 до 2,00 мм включ.	Не менее 0,33 Н·м	$0,07 \leq E \leq 1,13 \text{ Н·м}^2$
Пластина Т-образная, скошенная	Св. 1,00 до 2,00 мм включ.	Не менее 0,33 Н·м	$0,07 \leq E \leq 1,13 \text{ Н·м}^2$
Пластина Т-образная (I)	Св. 1,00 до 2,00 мм включ.	Не менее 0,33 Н·м	$0,07 \leq E \leq 1,13 \text{ Н·м}^2$
Пластина Т-образная (II)	Св. 1,00 до 2,00 мм включ.	Не менее 0,33 Н·м	$0,07 \leq E \leq 1,13 \text{ Н·м}^2$
Пластина MR-VA, блокируемая, дистальная, лучевая	Св. 1,00 до 2,00 мм включ.	Не менее 0,33 Н·м	$0,07 \leq E \leq 1,13 \text{ Н·м}^2$
Пластина блокируемая, с диаметром отверстий 2,7/3,5 мм, дистальная, малоберцовая	Св. 1,00 до 2,00 мм включ.	Не менее 0,33 Н·м	$0,07 \leq E \leq 1,13 \text{ Н·м}^2$
Пластина локтевая	Св. 1,00 до 2,00 мм включ.	Не менее 0,33 Н·м	$0,07 \leq E \leq 1,13 \text{ Н·м}^2$
Пластина дистальная, латеральная, малоберцовая	Св. 1,00 до 2,00 мм включ.	Не менее 0,33 Н·м	$0,07 \leq E \leq 1,13 \text{ Н·м}^2$
Пластина LCP, прямая, с диаметром отверстий 2,7 мм MR	Св. 2,00 до 3,00 мм включ.	Не менее 1,21 Н·м	$0,42 \leq E \leq 4,35 \text{ Н·м}^2$
Пластина LCP, проксимальная, латеральная, плечевая	Св. 2,00 до 3,00 мм включ.	Не менее 1,21 Н·м	$0,42 \leq E \leq 4,35 \text{ Н·м}^2$
Пластина LCP, проксимальная, плечевая MR	Св. 2,00 до 3,00 мм включ.	Не менее 1,21 Н·м	$0,42 \leq E \leq 4,35 \text{ Н·м}^2$
Пластина LCP, дистальная, медиальная, плечевая	Св. 2,00 до 3,00 мм включ.	Не менее 1,21 Н·м	$0,42 \leq E \leq 4,35 \text{ Н·м}^2$
Пластина LCP, дистальная, латеральная, плечевая	Св. 2,00 до 3,00 мм включ.	Не менее 1,21 Н·м	$0,42 \leq E \leq 4,35 \text{ Н·м}^2$
Пластина LCP, локтевая	Св. 2,00 до 3,00 мм включ.	Не менее 1,21 Н·м	$0,42 \leq E \leq 4,35 \text{ Н·м}^2$
Пластина LCP, дистальная, латеральная, малоберцовая	Св. 2,00 до 3,00 мм включ.	Не менее 1,21 Н·м	$0,42 \leq E \leq 4,35 \text{ Н·м}^2$
Пластина LCP, дистальная, латеральная, малоберцовая MR	Св. 2,00 до 3,00 мм включ.	Не менее 1,21 Н·м	$0,42 \leq E \leq 4,35 \text{ Н·м}^2$
Пластина LCP, дистальная, заднелатеральная, малоберцовая MR	Св. 2,00 до 3,00 мм включ.	Не менее 1,21 Н·м	$0,42 \leq E \leq 4,35 \text{ Н·м}^2$
Пластина блокируемая, реконструктивная, с диаметром отверстий 3,5 мм MR	Св. 2,00 до 3,00 мм включ.	Не менее 1,21 Н·м	$0,42 \leq E \leq 4,35 \text{ Н·м}^2$
Пластина блокируемая, с диаметром отверстий 2,4 мм, нижнечелюстная	Св. 2,00 до 3,00 мм включ.	Не менее 1,21 Н·м	$0,42 \leq E \leq 4,35 \text{ Н·м}^2$
Пластина MR-OSTO, высокая, медиальная, большеберцовая	Св. 2,00 до 3,00 мм включ.	Не менее 1,21 Н·м	$0,42 \leq E \leq 4,35 \text{ Н·м}^2$
Пластина LCP, передняя, ключичная MR	Св. 2,00 до 3,00 мм включ.	Не менее 1,21 Н·м	$0,42 \leq E \leq 4,35 \text{ Н·м}^2$
Пластина MR-VA, блокируемая, дистальная, латеральная, плечевая MR, следующих типов: 3 отверстия × 75 мм (левая); 4 отверстия × 88 мм (левая); 3 отверстия × 75 мм (правая); 4 отверстия × 88 мм (правая)	Св. 2,00 до 3,00 мм включ.	Не менее 1,21 Н·м	$0,42 \leq E \leq 4,35 \text{ Н·м}^2$
Пластина MR-VA, блокируемая, передняя	Св. 2,00 до	Не менее	$0,42 \leq E \leq 4,35 \text{ Н·м}^2$

Наименование пластины*	Диапазон толщины*	Прочность при изгибе	Эквивалентная жесткость на изгиб
ключичная	3,00 мм включ.	1,21 Н·м	
Пластина реконструктивная	Св. 2,00 до 3,00 мм включ.	Не менее 1,21 Н·м	$0,42 \leq E \leq 4,35 \text{ Н} \cdot \text{м}^2$
Пластина LC-DCP малая, для локтевой и лучевой кости	Св. 2,00 до 3,00 мм включ.	Не менее 1,21 Н·м	$0,42 \leq E \leq 4,35 \text{ Н} \cdot \text{м}^2$
Пластина проксимальная, плечевая	Св. 2,00 до 3,00 мм включ.	Не менее 1,21 Н·м	$0,42 \leq E \leq 4,35 \text{ Н} \cdot \text{м}^2$
Пластина дистальная, медиальная, большеберцовая	Св. 2,00 до 3,00 мм включ.	Не менее 1,21 Н·м	$0,42 \leq E \leq 4,35 \text{ Н} \cdot \text{м}^2$
Пластина дистальная, медиальная, плечевая	Св. 2,00 до 3,00 мм включ.	Не менее 1,21 Н·м	$0,42 \leq E \leq 4,35 \text{ Н} \cdot \text{м}^2$
Пластина дистальная, латеральная, плечевая	Св. 2,00 до 3,00 мм включ.	Не менее 1,21 Н·м	$0,42 \leq E \leq 4,35 \text{ Н} \cdot \text{м}^2$
Пластина нижнечелюстная	Св. 2,00 до 3,00 мм включ.	Не менее 1,21 Н·м	$0,42 \leq E \leq 4,35 \text{ Н} \cdot \text{м}^2$
Пластина LCP, малая, для локтевой и лучевой кости	Св. 2,00 до 3,00 мм включ.	Не менее 1,21 Н·м	$0,42 \leq E \leq 4,35 \text{ Н} \cdot \text{м}^2$
Пластина блокируемая, узкая, дистальная, лучевая MR	Св. 2,00 до 3,00 мм включ.	Не менее 1,21 Н·м	$0,42 \leq E \leq 4,35 \text{ Н} \cdot \text{м}^2$
Пластина блокируемая, стандартная, дистальная, лучевая MR	Св. 2,00 до 3,00 мм включ.	Не менее 1,21 Н·м	$0,42 \leq E \leq 4,35 \text{ Н} \cdot \text{м}^2$
Пластина блокируемая, широкая, дистальная, лучевая MR	Св. 2,00 до 3,00 мм включ.	Не менее 1,21 Н·м	$0,42 \leq E \leq 4,35 \text{ Н} \cdot \text{м}^2$
Пластина реконструктивная, нижнечелюстная	Св. 2,00 до 3,00 мм включ.	Не менее 1,21 Н·м	$0,42 \leq E \leq 4,35 \text{ Н} \cdot \text{м}^2$
Пластина LCP, малая, для плечевой кости	Св. 3,00 до 4,00 мм включ.	Не менее 2,94 Н·м	$1,13 \leq E \leq 7,82 \text{ Н} \cdot \text{м}^2$
Пластина LCP, длинная, проксимальная, плечевая MR	Св. 3,00 до 4,00 мм включ.	Не менее 2,94 Н·м	$1,13 \leq E \leq 7,82 \text{ Н} \cdot \text{м}^2$
Пластина MR-VA, блокируемая, дистальная, латеральная, плечевая, следующих типов: 7 отверстий × 127 мм (левая); 9 отверстий × 153 мм (левая); 11 отверстий × 179 мм (левая); 13 отверстий × 205 мм (левая); 7 отверстий × 127 мм (правая); 9 отверстий × 153 мм (правая); 11 отверстий × 179 мм (правая); 13 отверстий × 205 мм (правая)	Св. 3,00 до 4,00 мм включ.	Не менее 2,94 Н·м	$1,13 \leq E \leq 7,82 \text{ Н} \cdot \text{м}^2$
Пластина LCP, проксимальная, медиальная, большеберцовая	Св. 3,00 до 4,00 мм включ.	Не менее 2,94 Н·м	$1,13 \leq E \leq 7,82 \text{ Н} \cdot \text{м}^2$
Пластина LCP, проксимальная, большеберцовая	Св. 3,00 до 4,00 мм включ.	Не менее 2,94 Н·м	$1,13 \leq E \leq 7,82 \text{ Н} \cdot \text{м}^2$
Пластина LCP, дистальная, медиальная, большеберцовая	Св. 3,00 до 4,00 мм включ.	Не менее 2,94 Н·м	$1,13 \leq E \leq 7,82 \text{ Н} \cdot \text{м}^2$
Пластина блокируемая, дистальная, латеральная, большеберцовая	Св. 3,00 до 4,00 мм включ.	Не менее 2,94 Н·м	$1,13 \leq E \leq 7,82 \text{ Н} \cdot \text{м}^2$
Пластина LCP, с малым изгибом, дистальная, медиальная, большеберцовая MR	Св. 3,00 до 4,00 мм включ.	Не менее 2,94 Н·м	$1,13 \leq E \leq 7,82 \text{ Н} \cdot \text{м}^2$
Пластина LCP, дистальная, медиальная, большеберцовая (II)	Св. 3,00 до 4,00 мм включ.	Не менее 2,94 Н·м	$1,13 \leq E \leq 7,82 \text{ Н} \cdot \text{м}^2$
Пластина LCP, дистальная, латеральная, большеберцовая (II)	Св. 3,00 до 4,00 мм включ.	Не менее 2,94 Н·м	$1,13 \leq E \leq 7,82 \text{ Н} \cdot \text{м}^2$
Пластина LCP, с малым изгибом, с диаметром отверстий 3,5 мм, проксимальная, большеберцовая MR	Св. 3,00 до 4,00 мм включ.	Не менее 2,94 Н·м	$1,13 \leq E \leq 7,82 \text{ Н} \cdot \text{м}^2$
Пластина LCP, с диаметром отверстий 3,5 мм, проксимальная, медиальная, большеберцовая MR	Св. 3,00 до 4,00 мм включ.	Не менее 2,94 Н·м	$1,13 \leq E \leq 7,82 \text{ Н} \cdot \text{м}^2$
Пластина LCP, «Пилон» MR	Св. 3,00 до 4,00 мм включ.	Не менее 2,94 Н·м	$1,13 \leq E \leq 7,82 \text{ Н} \cdot \text{м}^2$
Пластина LCP, проксимальная, заднемедиальная, большеберцовая MR	Св. 3,00 до 4,00 мм включ.	Не менее 2,94 Н·м	$1,13 \leq E \leq 7,82 \text{ Н} \cdot \text{м}^2$
Пластина MR-VA, блокируемая, локтевая	Св. 3,00 до 4,00 мм включ.	Не менее 2,94 Н·м	$1,13 \leq E \leq 7,82 \text{ Н} \cdot \text{м}^2$

Наименование пластины*	Диапазон толщины*	Прочность при изгибе	Эквивалентная жесткость на изгиб
Пластина LCP, дистальная, переднеслатеральная, большеберцовая MR	Св. 3,00 до 4,00 мм включ.	Не менее 2,94 Н·м	$1,13 \leq E \leq 7,82 \text{ Н} \cdot \text{м}^2$
Пластина MR-VA, блокируемая, дистальная, медиальная, плечевая	Св. 3,00 до 4,00 мм включ.	Не менее 2,94 Н·м	$1,13 \leq E \leq 7,82 \text{ Н} \cdot \text{м}^2$
Пластина LCP, малая, с диаметром отверстий 3,5 мм MR	Св. 3,00 до 4,00 мм включ.	Не менее 2,94 Н·м	$1,13 \leq E \leq 7,82 \text{ Н} \cdot \text{м}^2$
Пластина MR-OSTO, малая, высокая, медиальная, большеберцовая	Св. 3,00 до 4,00 мм включ.	Не менее 2,94 Н·м	$1,13 \leq E \leq 7,82 \text{ Н} \cdot \text{м}^2$
Пластина блокируемая, реконструктивная	Св. 3,00 до 4,00 мм включ.	Не менее 2,94 Н·м	$1,13 \leq E \leq 7,82 \text{ Н} \cdot \text{м}^2$
Пластина MR-OSTO, дистальная, медиальная, бедренная	Св. 3,00 до 4,00 мм включ.	Не менее 2,94 Н·м	$1,13 \leq E \leq 7,82 \text{ Н} \cdot \text{м}^2$
Пластина LCP, с диаметром отверстий 5,0 мм, медиальная, проксимальная, большеберцовая MR	Св. 3,00 до 4,00 мм включ.	Не менее 2,94 Н·м	$1,13 \leq E \leq 7,82 \text{ Н} \cdot \text{м}^2$
Пластина LCP, с диаметром отверстий 5,0 мм, проксимальная, большеберцовая MR	Св. 3,00 до 4,00 мм включ.	Не менее 2,94 Н·м	$1,13 \leq E \leq 7,82 \text{ Н} \cdot \text{м}^2$
Пластина LC-DCP, малая, для плечевой кости	Св. 3,00 до 4,00 мм включ.	Не менее 2,94 Н·м	$1,13 \leq E \leq 7,82 \text{ Н} \cdot \text{м}^2$
Пластина проксимальная, медиальная, большеберцовая	Св. 3,00 до 4,00 мм включ.	Не менее 2,94 Н·м	$1,13 \leq E \leq 7,82 \text{ Н} \cdot \text{м}^2$
Пластина проксимальная, большеберцовая	Св. 3,00 до 4,00 мм включ.	Не менее 2,94 Н·м	$1,13 \leq E \leq 7,82 \text{ Н} \cdot \text{м}^2$
Пластина LCP, реконструктивная	Св. 3,00 до 4,00 мм включ.	Не менее 2,94 Н·м	$1,13 \leq E \leq 7,82 \text{ Н} \cdot \text{м}^2$
Пластина, блокируемая, реконструктивная, с диаметром отверстий 4,5/5,0 мм MR	Св. 3,00 до 4,00 мм включ.	Не менее 2,94 Н·м	$1,13 \leq E \leq 7,82 \text{ Н} \cdot \text{м}^2$
Пластина дистальная, латеральная, большеберцовая	Св. 3,00 до 4,00 мм включ.	Не менее 2,94 Н·м	$1,13 \leq E \leq 7,82 \text{ Н} \cdot \text{м}^2$
Пластина LCP, узкая	Св. 4,00 до 5,00 мм включ.	Не менее 5,80 Н·м	$3,30 \leq E \leq 13,83 \text{ Н} \cdot \text{м}^2$
Пластина LCP, метафизарная MR	Св. 4,00 до 5,00 мм включ.	Не менее 5,80 Н·м	$3,30 \leq E \leq 13,83 \text{ Н} \cdot \text{м}^2$
Пластина LCP, проксимальная, латеральная, большеберцовая	Св. 4,00 до 5,00 мм включ.	Не менее 5,80 Н·м	$3,30 \leq E \leq 13,83 \text{ Н} \cdot \text{м}^2$
Пластина LISS, проксимальная, большеберцовая MR	Св. 4,00 до 5,00 мм включ.	Не менее 5,80 Н·м	$3,30 \leq E \leq 13,83 \text{ Н} \cdot \text{м}^2$
Пластина LCP, метафизарная для дистального отдела большеберцовой кости MR	Св. 4,00 до 5,00 мм включ.	Не менее 5,80 Н·м	$3,30 \leq E \leq 13,83 \text{ Н} \cdot \text{м}^2$
Пластина LC-DCP, узкая	Св. 4,00 до 5,00 мм включ.	Не менее 5,80 Н·м	$3,30 \leq E \leq 13,83 \text{ Н} \cdot \text{м}^2$
Пластина MR-OSTO, высокая, латеральная, большеберцовая	Св. 4,00 до 5,00 мм включ.	Не менее 5,80 Н·м	$3,30 \leq E \leq 13,83 \text{ Н} \cdot \text{м}^2$
Пластина проксимальная, латеральная, большеберцовая	Св. 4,00 до 5,00 мм включ.	Не менее 5,80 Н·м	$3,30 \leq E \leq 13,83 \text{ Н} \cdot \text{м}^2$
Пластина LCP, широкая	Св. 5,00 мм	Не менее 17,75 Н·м	$11,08 \leq E \leq 35,49 \text{ Н} \cdot \text{м}^2$
Пластина LCP динамического бедренного винта (DHS)	Св. 5,00 мм	Не менее 17,75 Н·м	$11,08 \leq E \leq 35,49 \text{ Н} \cdot \text{м}^2$
Пластина LCP, дистальная, бедренная	Св. 5,00 мм	Не менее 17,75 Н·м	$11,08 \leq E \leq 35,49 \text{ Н} \cdot \text{м}^2$
Пластина LISS, проксимальная, бедренная MR	Св. 5,00 мм	Не менее 17,75 Н·м	$11,08 \leq E \leq 35,49 \text{ Н} \cdot \text{м}^2$
Пластина LISS, дистальная, бедренная MR	Св. 5,00 мм	Не менее 17,75 Н·м	$11,08 \leq E \leq 35,49 \text{ Н} \cdot \text{м}^2$
Пластина LCP, изогнутая, широкая	Св. 5,00 мм	Не менее 17,75 Н·м	$11,08 \leq E \leq 35,49 \text{ Н} \cdot \text{м}^2$
Пластина MR-OSTO, дистальная, латеральная, бедренная	Св. 5,00 мм	Не менее 17,75 Н·м	$11,08 \leq E \leq 35,49 \text{ Н} \cdot \text{м}^2$
Пластина LC-DCP, широкая	Св. 5,00 мм	Не менее 17,75 Н·м	$11,08 \leq E \leq 35,49 \text{ Н} \cdot \text{м}^2$
Пластина DHS	Св. 5,00 мм	Не менее 17,75 Н·м	$11,08 \leq E \leq 35,49 \text{ Н} \cdot \text{м}^2$

Наименование пластины*	Диапазон толщины*	Прочность при изгибе	Эквивалентная жесткость на изгиб
		17,75 Н·м	
Пластина DCS	Св. 5,00 мм	Не менее 17,75 Н·м	$11,08 \leq E \leq 35,49 \text{ Н·м}^2$
Пластина блокируемая, проксимальная, бедренная	Св. 5,00 мм	Не менее 17,75 Н·м	$11,08 \leq E \leq 35,49 \text{ Н·м}^2$
Пластина дистальная, латеральная, бедренная	Св. 5,00 мм	Не менее 17,75 Н·м	$11,08 \leq E \leq 35,49 \text{ Н·м}^2$

* Примечание – Если номинальное значение толщины пластины с учётом допустимого отклонения позволяет отнести её к двум диапазонам толщин, то значения механической прочности следует выбирать из диапазона, соответствующего фактической толщине испытываемой пластины.
При определении применимости требований также следует учитывать геометрические характеристики типоразмеров перечисленных пластин.

Б.2. Механическая прочность винтов

Винты имеют специальную конструкцию, поэтому нормированные величины разрывающего крутящего момента и угла поворота до разрушения костного винта, определяемые стандартизированными методами, классифицированы в зависимости от конструкции конкретного винта и его диаметра.

Таблица Б.2 – Разрывающий крутящий момент и угол поворота до разрушения винта

Наименование изделия	Минимальный крутящий момент на разрыв	Минимальный угол поворота при повреждении
Винт кортикальный MR, диаметр 1,5 мм	0,16 Н·м	80°
Винт самосверлящий самонарезающий, кортикальный, диаметр 1,5 мм	0,16 Н·м	80°
Винт самонарезающий, кортикальный, диаметр 1,5 мм	0,16 Н·м	80°
Винт самосверлящий самонарезающий, кортикальный, диаметр 2,0 мм	0,30 Н·м	80°
Винт самонарезающий, кортикальный, диаметр 2,0 мм	0,30 Н·м	80°
Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,0 мм	0,30 Н·м	80°
Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,4 мм	0,60 Н·м	80°
Винт кортикальный, диаметр 2,5 мм	0,90 Н·м	90°
Винт кортикальный, диаметр 2,7 мм	0,80 Н·м	90°
Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,7 мм	0,80 Н·м	90°
Винт кортикальный, диаметр 3,5 мм	2,40 Н·м	90°
Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм	2,40 Н·м	90°
Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм	1,10 Н·м	90°
Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм	1,10 Н·м	90°
Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм	1,10 Н·м	90°
Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм	1,10 Н·м	90°
Винт кортикальный, диаметр 4,5 мм	3,40 Н·м	150°
Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 4,5 мм	3,40 Н·м	150°
Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм	3,00 Н·м	90°
Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм	3,00 Н·м	90°
Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 6,5 мм	3,00 Н·м	90°
Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 16,0 мм, диаметр 6,5 мм	3,00 Н·м	90°
Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 32,0 мм, диаметр 6,5 мм	3,00 Н·м	90°
Винт блокирующий MR, диаметр 1,5 мм	0,12 Н·м	30°
Винт блокирующий MR, диаметр 2,0 мм	0,27 Н·м	30°
Винт блокирующий, самонарезающий, диаметр 2,0 мм	0,27 Н·м	30°

Наименование изделия	Минимальный крутящий момент на разрыв	Минимальный угол поворота при повреждении
Винт блокирующий MR, диаметр 2,4 мм	0,70 Н·м	80°
Винт блокирующий самонарезающий, диаметр 2,4 мм	0,72 Н·м	100°
Винт блокирующий, диаметр 2,7 мм	1,20 Н·м	100°
Винт блокирующий MR, диаметр 2,7 мм	1,20 Н·м	100°
Винт блокирующий, диаметр 3,5 мм	2,00 Н·м	100°
Винт блокирующий MR, диаметр 3,5 мм	2,00 Н·м	100°
Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм	6,00 Н·м	120°
Винт блокирующий MR, диаметр 5,0 мм	6,00 Н·м	120°
Винт блокирующий, канюлированный, диаметр 6,5 мм	5,00 Н·м	60°
Винт блокирующий, канюлированный MR, диаметр 6,5 мм	5,00 Н·м	60°
Винт блокирующий, самонарезающий MR-VA, диаметр 2,4 мм	0,70 Н·м	80°
Винт блокирующий, самонарезающий MR-VA, диаметр 2,7 мм	1,20 Н·м	100°
Винт компрессионный, без головки, диаметр 3,0 мм	0,25 Н·м	88°
Винт канюлированный, диаметр 3,5 мм	0,33 Н·м	86°
Винт канюлированный, диаметр 4,5 мм	0,70 Н·м	84°
Винт компрессионный, без головки, диаметр 4,5 мм	0,74 Н·м	99°
Винт канюлированный, с длинной резьбой, диаметр 6,5 мм	2,92 Н·м	20°
Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 6,5 мм	15,54 Н·м	986°
Винт канюлированный, конический MR, диаметр 6,5 мм	2,14 Н·м	55°
Винт канюлированный, с длинной резьбой, диаметр 7,5 мм	14,99 Н·м	773°
Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 7,5 мм	15,07 Н·м	1215°
Винт стягивающий DHS/DCS, диаметр 12,0 мм	29,78 Н·м	1970°

Сертификат

/Логотип: ССРІТ

Китайский комитет содействия международной торговле/

/Печать, оттиск: Китайский комитет
содействия международной торговле
Сертификация
Специальная печать для
коммерческих сертификатов
ССРІТ
(25)/

Китайский комитет содействия международной торговле является Международной торговой
палатой Китая

01444995

Китайский комитет содействия международной торговле
Международная торговая палата Китая

/Логотип
ССРПТ/

Сертификат

QR-код
Номер № 224201A0/002051

НАСТОЯЩИМ ПОДТВЕРЖДАЕТСЯ ЧТО: печать компании «УХАНЬ МАЙНДРЭЙ
САИЭНТИФИК КО., ЛТД.» (WUHAN MINDRAY SCIENTIFIC CO., LTD.), на приложенном
ДОКУМЕНТЕ является подлинной.

/Печать: Китайский комитет содействия
международной торговле
Сертификация
Специальная печать для коммерческих
сертификатов
ССРПТ
(25)/

ССРПТ ССОІС

/Выпуклая печать: Китайский комитет содействия международной торговле
Сертификация
Специальная печать для коммерческих сертификатов
ССРПТ
(25)/

Китайский комитет содействия международной торговле
/Печать: Китайский комитет содействия
международной торговле
Сертификация
Специальная печать для коммерческих
сертификатов
ССРПТ
(25)/

Полномочная подпись: /Подпись: Сюй Цянь (Xu Qian)/
Дата: 08 декабря 2022 года

Веб-сайт для проверки сертификата: <http://www.rzccpit.com/validate.html>

/Логотип: Майндрэй (Mindray)/

28-11-2022

Тем, кого это может касаться,

Декларация

Мы, Компания «Ухань Майндрэй Саиэнтифик Ко., Лтд.» (Wuhan Mindray Scientific Co., Ltd.), производитель следующего медицинского изделия:

Набор имплантатов для остеосинтеза

/Печать: «Ухань
Майндрэй
Саиэнтифик Ко.,
Лтд.» (Wuhan
Mindray
Scientific Co.,
Ltd.)

настоящим заявляем, что

1. приложенное содержимое с титульным листом на документе
**«ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ. ПАСПОРТ
медицинского изделия - Набор имплантатов для остеосинтеза»**
используется для регистрации медицинского изделия в России; этот
файл содержит основную информацию о медицинском изделии,
технические характеристики медицинского изделия и гарантии
производителя.

42011110036965/

2. приложенное содержимое используется только для регистрации медицинского изделия в
России, и требуется для нотариального подтверждения в соответствии с официальными
российскими правилами.

Искренне Ваш,

/Печать: Китайский
комитет содействия
международной
торговле
Сертификация
Специальная печать
для коммерческих
сертификатов
ССРПТ (25)/

/Подпись: Гуань Чжияон (Guan Zhiyong)/
Господин Гуань Чжияон (Guan Zhiyong)
Заместитель Генерального Директора Компании
**Компания «Ухань Майндрэй Саиэнтифик
Ко., Лтд.» (Wuhan Mindray Scientific Co., Ltd.)**

/Печать: «Ухань
Майндрэй
Саиэнтифик Ко.,
Лтд.» (Wuhan
Mindray Scientific
Co., Ltd.)
42011110036965/

/Печать, оттиск: Китайский комитет
содействия международной торговле
Сертификация
Специальная печать для
коммерческих сертификатов
ССРПТ
(25)/

Компания «Ухань Майндрэй Саиэнтифик Ко., Лтд.» (Wuhan Mindray Scientific Co., Ltd.)
Адрес: No.18, Qinglinghe Road, Hongshan District, Wuhan City,
430065, Hubei Province, Китайская Народная Республика
Телефон: +86-27-88309090
Факс: +86-27-88309082
Веб-сайт: www.mindray.com

/Логотип: Майндрэй (Mindray)/

No.18, Qinglinghe Road, Hongshan District, Wuhan City,
430065, Hubei Province, Китайская Народная Республика
Телефон: +86-27-88309090,
Факс: +86-27-88309082
<http://www.mindray.com>

/Печать: «Ухань Майндрэй Саиэнтифик Ко.,
Лтд.» (Wuhan Mindray Scientific Co., Ltd.)
42011110036965/

/Подпись Гуань Чжияюн (Guan Zhiyong)/

/Печать: «Ухань
Майндрэй Саиэнтифик
Ко., Лтд.»
(Wuhan Mindray
Scientific Co., Ltd.)
42011110036965/

/Текст на русском языке/

/Печать: Китайский комитет содействия
международной торговле
Сертификация
Специальная печать для коммерческих
сертификатов
ССРП
(25)/

/Печать, оттиск: Китайский комитет
содействия международной торговле
Сертификация
Специальная печать для
коммерческих сертификатов
ССРП
(25)/

М

Российская Федерация
Город Москва

Двадцать второго февраля две тысячи двадцать третьего года

Я, Мартынова Наталия Андреевна, временно исполняющая обязанности нотариуса города Москвы Акимов Глеба Борисовича, свидетельствую подлинность подписи переводчика Кокиной Марии Олеговны.

Подпись сделана в моем присутствии.

Личность подписавшего документ установлена.

Зарегистрировано в реестре: № 77/09 – н/77 – 2023 – 15 388

Уплачено за совершение нотариального действия: 400 руб. 00 коп.



Н.А. Мартынова

Пронумеровано, пронумеровано
и скреплено печатью 205 лист(-а,-ов).

ВРИО нотариуса:

Л