

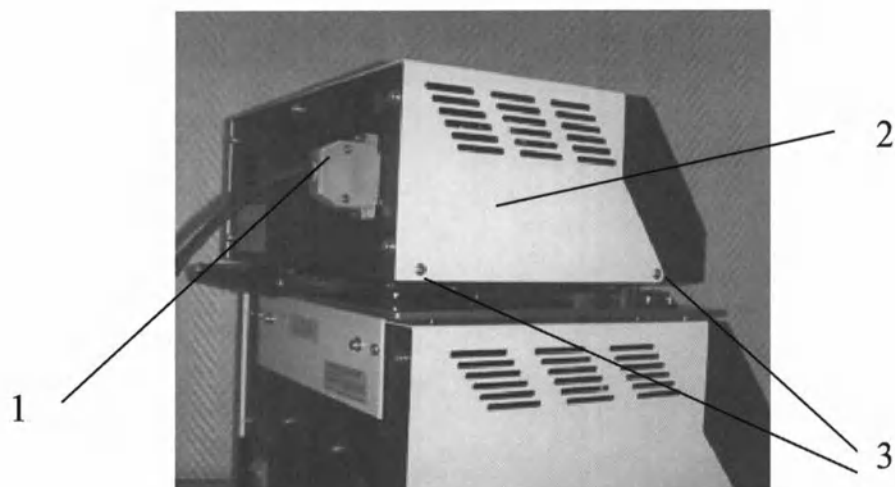


Рисунок 11.2

- снять кожух 1 с лампы, предварительно ослабив винт 2 (рисунок 11.3);
- открутить два винта 1 (рисунок 11.4);
- вынуть лампу с патроном 2, при необходимости поддев край патрона отвёрткой (рисунок 11.4);
- вынуть наконечники проводов 1 из патрона, предварительно ослабив винты 2 (рисунок 11.5);

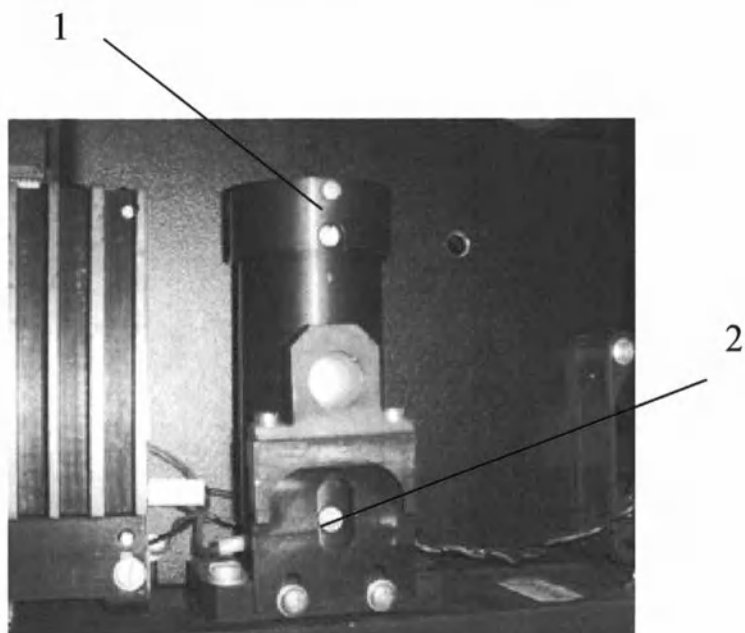


Рисунок 11.3

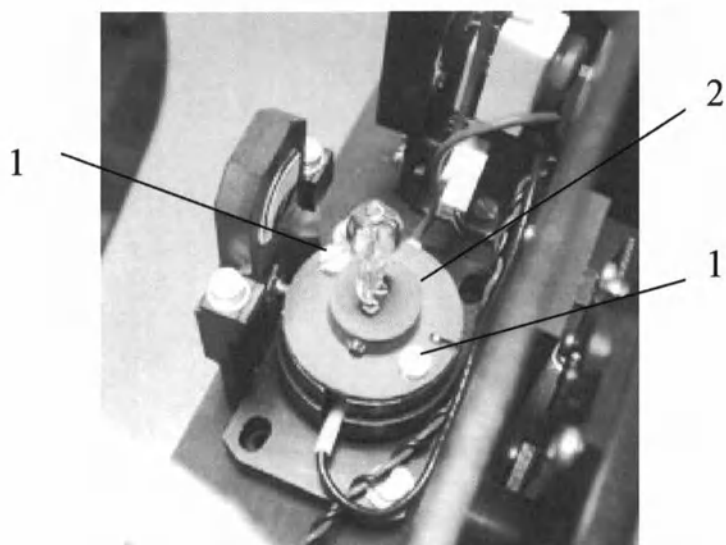


Рисунок 11.4

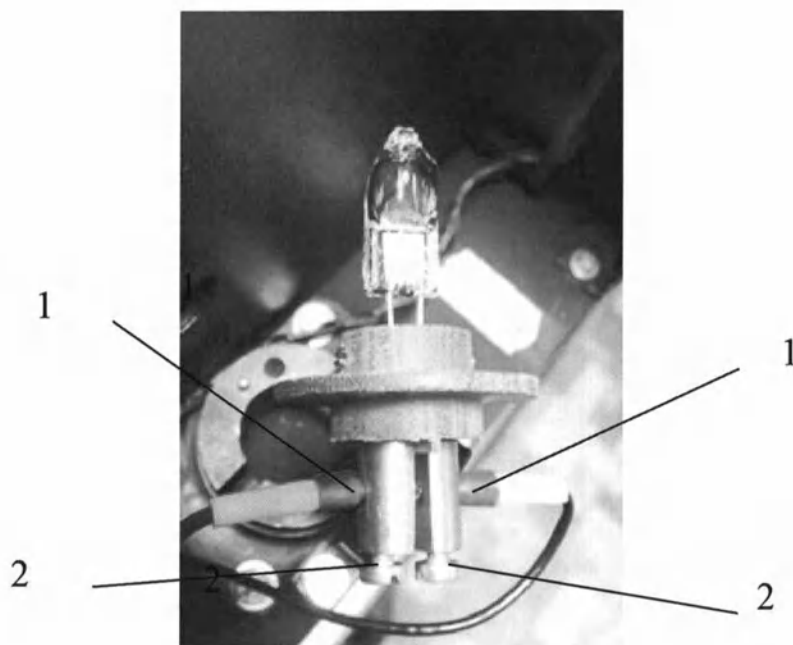


Рисунок 11.5

- взять новую лампу в патроне;
- закрепить наконечники проводов в патроне;
- установить патрон с лампой на место;
- установить и закрепить кожух лампы;
- установить общий кожух;
- присоединить разъём.