



УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
АО "Медтест"

И.П. Котченко

«15» ноября 2019 г.


**Фотографические изображения
общего вида медицинского изделия**

«Индикаторы химические многорежимные одноразового применения
для контроля режимов паровой стерилизации снаружи и внутри изделий и упаковок
по ТУ 20.59.52-015-53262326-2017»

Фотографическое изображение

Индикатор химический многорежимный одноразового применения «Стеримаг-П-01» для контроля паровой стерилизации снаружи и внутри изделий и упаковок в режимах «120°C/45мин», «126°C/30мин», «132°C/20 мин»

ЖУРНАЛ
контроля работы стерили-
воздушного, парового (ав

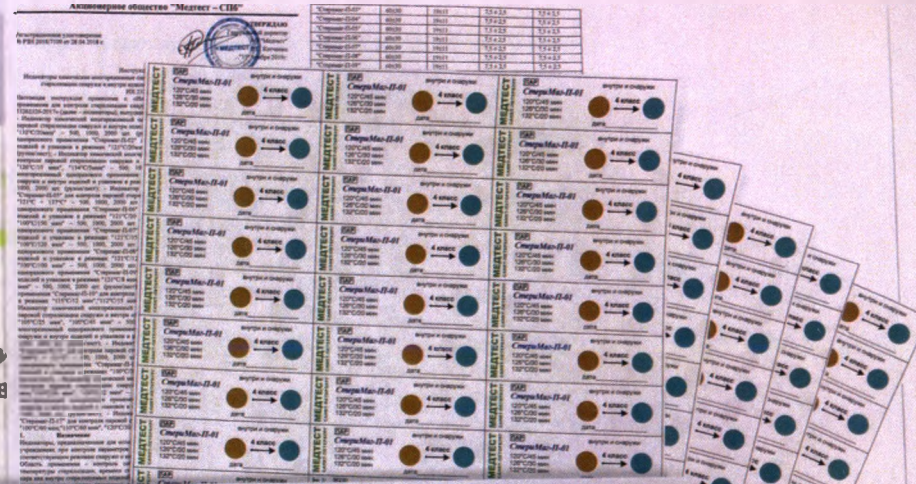

МЕДТЕСТ®
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

ПАР



Индикатор химический многорежимный
одноразового применения для контроля режима паровой
стерилизации снаружи и внутри изделий и упаковок
по ТУ 20.99.52-015-53262326-2017 в варианте
исполнения:

Индикатор химический многорежимный
одноразового применения «Стеримаг-П-01» для
контроля паровой стерилизации снаружи и внутри
изделий и упаковок в режимах «120°C/45мин»,
«126°C/30мин», «132°C/20мин»;
в листе, количестве: 500 шт.


РУ № Р/В 2018/7109 от 28.04.2018 г.

Партия/дата изготовления
Годен до

011119
11. 2023

Класс по ГОСТ ISO 11140

4



Фотографическое изображение

Индикатор химический многорежимный одноразового применения «Стеримаг-П-02» для контроля паровой стерилизации снаружи и внутри изделий и упаковок в режимах «121°C/20мин», «126°C/10мин», «134°C/5 мин».

[illegible]

МЕДТЕСТ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

ПАР



Индикатор химический многорезультатный
однофазового применения для контроля режимов паровой
стерилизации снаружи и внутри изделий и упаковок
по ТУ 20.59.52-015-53262326-2017 в комплекте
использования:

Индикатор химический многорежимный одноразового применения "Стеримех-П-02" для контроля паровой стерилизации снаружи и внутри изделий и упаковок в режимах «121°С/20мин», «126°С/10 мин», «134°С/5мин» в пакете, количество: 500 шт.

РР № РИИ 2018/7109 от 28.04.2018 г.

Класс по ГОСТ ISO 11140

4

Партия/дата изготовления
Годен до

011119
11. 202

Фотографическое изображение

Индикатор химический многорежимный одноразового применения «Стеримаг-П-03» для контроля паровой стерилизации снаружи и внутри изделий и упаковок в режимах «121°C/15мин», «126°C/10мин», «134°C/5 мин».

Акционерное общество "Медстек - СПб"

Регистрационные удостоверения
№ РГН 0187109 от 28-04-2016 г.

Исходящий по приложению

Информация о выпуске облигаций для выпуска облигаций с ипотечным покрытием в соответствии с условиями выпуска облигаций с ипотечным покрытием от 17.09.2016 № 03-03-030220-001

Исполнительная копия

ИП

[illegible]

The image displays a grid of 48 technical cards, each featuring a mechanical drawing and its specifications. The cards are organized into 4 rows and 12 columns. Each card includes a header with a part name (e.g., 'Cenpa-Max-12-01'), a drawing of the part, and a list of dimensions. The cards are labeled 'MATEC' in the top left corner. The drawings show various mechanical components, including what appear to be pistons, valves, and connecting rods, with dimensions listed in millimeters (mm).

ПАР



Индикатор химический многорежимный
одноразового применения для контроля режимов паровой
стерилизации снаружи и внутри изделий и упаковок:
по ТУ 20.59.52-015-53262326-2017 в варианте
использования:

Индикатор химический многорезультатный одноразового применения "Стеримаг-П-03" для контроля паровой стерилизации снаружи и внутри изделий в упаковках в режимах «121°С/15 мин», «126°С/10 мин», «134°С/5 мин» в листах, количество: 500 шт.

PV № P3H 2018/7109 от 28.04.2018 г.

Класс по ГОСТ ISO 11140

Партия/дата изготвяния
Годен до

011119
11. 2023

Фотографическое изображение

Индикатор химический многорежимный одноразового применения «Стеримаг-П-04» для контроля паровой стерилизации снаружи и внутри изделий и упаковок в режимах «121°C/20мин», «126°C/10мин», «134°C /7 мин».

ЖУРНАЛ

контроля работы стерилизации
воздушного, парового

МЕДТЕСТ®
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

ПАР



Индикатор химический многорежимный
одноразового применения для контроля режима паровой
стерилизации снаружи и внутри изделий и упаковок
по ТУ 20.59.52-018-51262126-2017 в варианте
исполнения:

Индикатор химический многорежимный
одноразового применения «Стеримаг-П-04» для
контроля паровой стерилизации снаружи и
внутри изделий и упаковок в режимах
«121°C/20мин», «126°C/10 мин», «134°C/7мин»
в листе, количество: 500 шт.

РУ № РИИ 2018/109 от 28.04.2018 г.

Класс по ГОСТ ISO 11140

4



Партия/Дата изготовления
Год/мес

011115
11. 2023

Фотографическое изображение
Индикатор химический многорежимный одноразового применения «Стеримаг-П-05» для контроля паровой стерилизации снаружи и внутри изделий и упаковок в режимах «121°C ÷ 137°C»



Фотографическое изображение

Индикатор химический многорежимный одноразового применения «Стеримаг-П-06» для контроля паровой стерилизации снаружи и внутри изделий и упаковок в режимах «121°C/20мин», «115°C/35мин», «112°C/45 мин», «105°C/100 мин», «100°C/150 мин».

ЖУРНАЛ
контроля работы стерилизации
воздушного, парового

МЕДТЕСТ®
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

ПАР




Индикатор химический многорежимный одноразового применения для контроля паровой стерилизации снаружи и внутри изделий и упаковок по ТУ 20.99.02-01-5-0262.026-2017 в режиме «121°C/20 мин».

Индикатор химический многорежимный одноразового применения «Стеримаг-П-06» для контроля паровой стерилизации снаружи и внутри изделий и упаковок в режимах «121°C/20 мин», «115°C/35 мин», «112°C/45 мин», «105°C/100 мин», «100°C/150 мин» в жидкой среде, количество 300 шт.

ТУ 20.99.02-01-5-0262.026-2017 от 28.04.2018 г.

Класс по ГОСТ ISO 11140

4



Параметры идентификации
Годен до

011119

11. 2023

Фотографическое изображение

Индикатор химический многорежимный одноразового применения «Стеримаг-П-07» для контроля паровой стерилизации снаружи и внутри изделий и упаковок в режимах «121°C/15мин», «115°C/30мин», «112°C/35 мин», «105°C/75 мин», «100°C/120 мин».

ЖУРНАЛ
контроля работы ст
воздушного, парово

МЕДТЕСТ®
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

ПАР



Индикатор химический многорежимный
одноразового применения для контроля паровой
стерилизации снаружи и внутри изделий и упаковок
по ТУ 20.50.52-015-5326236-2017 в режиме
использования.

Индикатор химический многорежимный
одноразового применения «Стеримаг-П-07» для
контроля паровой стерилизации снаружи и внутри
изделий и упаковок в режимах «121°C/15 мин»,
«115°C/30 мин», «112°C/35 мин», «105°C/75 мин»,
«100°C/120 мин».

в листе, количество: 500 шт.


РУ № РИ 2018/7109 от 28.04.2018 г.

Параметры изготовления
Гарантия

011119
11. 2023

Класс по ГОСТ ISO 11140

4



Фотографическое изображение
Индикатор химический многорежимный одноразового применения «Стеримаг-П-08» для контроля паровой стерилизации снаружи и внутри изделий и упаковок в режимах «121°C/12мин», «115°C/20мин», «112°C/30 мин», «105°C/60 мин», «100°C/100 мин».

ЖУРНАЛ
контроля работы сте-
воздушного, парового



Фотографическое изображение


Индикатор химический многорежимный одноразового применения «Стеримаг-П-09» для контроля паровой стерилизации снаружи и внутри и упаковок в режимах «121°C/8мин», «115°C/15мин», «112°C/20 мин», «105°C/45мин», «100°C/60 мин».

ЖУРНАЛ
контроля работы стерилизации
воздушного, парового

МЕДТЕСТ®
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ



Класс по ГОСТ ISO 11140



4

ПАР

Индикатор химический многорежимный одноразового применения для контроля режимов паровой стерилизации снаружи и внутри изделий и упаковок по ТУ 20.59.52-015-53262326-2017 в соответствии:

Индикатор химический многорежимный одноразового применения «Стеримаг-П-09» для контроля паровой стерилизации снаружи и внутри изделий и упаковок в режимах «121°C/8 мин», «115°C/15 мин», «112°C/20 мин», «105°C/45 мин», «100°C/60 мин» в листках, количество: 500 шт.

РУ № РИ1 2018/7109 от 28.04.2018 г.

Партия/дата изготовления
Годов. дп

011119
м. - 11. 2023

Индикатор химический

многорезжимный одноразового применения «Стеримаг-П-10» для контроля паровой стерилизации снаружи и внутри изделий и упаковок в режимах «115°C/12мин», «112°C/15мин», «105°C/30 мин».

ЖУРНАЛ

контроля работы стерилизаторов
воздушного, парового (

INVESTIGACIÓN NACIONAL

INVESTIGACIÓN NACIONAL

ИЗДАТЕЛЬСТВО «МОДЕРН»
Адрес: Москва, ул. Мясницкая, 28
119002, Россия, г. Санкт-Петербург, ул.
И. Ф. 7 (812) 575-55-95, 710-51-50
moderndev@yandex.ru, www.moderndev.ru

4

ПАР

Индикатор химический многорезиновый
одноразового применения для контроля режимов паровой
стерилизации снаружи и внутри изделий и упаковок
по ТУ 20.59.52-015-53262326-2017 в варианте
использования:

Индикатор химический многорежимный однократного применения "Стеримат-П-10" для контроля паровой стерилизации снаружи и внутри изделий и упаковок в режимах "115°C/12 мин", "112°C/15 мин", "105°C/30 мин" в листах, количество: 500 шт.

PV № P3H 2018/7109 от 28.04.2018 г.

Партия/дата изготовления
Годен до

011119
- 11. 2023

Фотографическое изображение

Индикатор химический многорежимный одноразового применения «Стеримаг-П-11» для контроля паровой стерилизации снаружи и внутри изделий и упаковок в режимах «115°C/10мин», «112°C/12мин», «105°C/25 мин», «100°C/45 мин».

ЖУРНАЛ
контроля работы стер
воздушного, парового

МЕДТЕСТ®
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

ПАР



Индикатор химический многорежимный
одноразового применения для контроля режимов паровой
стерилизации снаружи и внутри изделий и упаковок
по ТУ 20.59.52-015-51262126-2017 в комплекте
использования:

Индикатор химический многорежимный
одноразового применения «Стеримаг-П-11» для
контроля паровой стерилизации снаружи и
внутри изделий и упаковок в режимах «115°C/10
мин», «112°C/12 мин»,
«105°C/25 мин», «100°C/45 мин»
в листов, количество: 500 шт.

ПУ № РР1 2018/7109 от 28.04.2018 г.

Партия/дата изготовления
Годен до

011119
11. 2023

Класс по ГОСТ ISO 11140

4



Фотографическое изображение
Индикатор химический многорежимный одноразового применения «Стеримаг-П-12» для контроля паровой стерилизации снаружи и внутри изделий и упаковок в режимах «112°C/8мин», «105°C/20мин», «100°C/30 мин».

ЖУРНАЛ
контроля работы стерилизации
воздушного, парового (а

Аккредитованное общество "Медтест - СПб"

Степень стерилизации	Время стерилизации, мин	Температура, °C	Степень стерилизации	Время стерилизации, мин	Температура, °C
1	10	121	1	10	121
2	20	121	2	20	121
3	30	121	3	30	121
4	40	121	4	40	121
5	50	121	5	50	121
6	60	121	6	60	121
7	70	121	7	70	121
8	80	121	8	80	121
9	90	121	9	90	121
10	100	121	10	100	121
11	110	121	11	110	121
12	120	121	12	120	121

Индикатор химический многорежимный одноразового применения «Стеримаг-П-12» для контроля паровой стерилизации снаружи и внутри изделий и упаковок в режимах «112°C/8мин», «105°C/20мин», «100°C/30 мин».

МЕДТЕСТ®
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

ПАР

ОТК

Индикатор химический многорежимный одноразового применения для контроля режимов паровой стерилизации снаружи и внутри изделий и упаковок по ТУ 20.59.52-015-5726236-2017 в соответствии с требованиями:

Индикатор химический многорежимный одноразового применения «Стеримаг-П-12» для контроля паровой стерилизации снаружи и внутри изделий и упаковок в режимах «112°C/8 мин», «105°C/20 мин», «100°C/30 мин», в упаковке, количество: 500 шт.

РФ № РБН 2016/7109 от 28.04.2018 г.

Партнерские отношения
Годен до

011119
11.2023

Класс по ГОСТ ISO 11140 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Фотографическое изображение
Индикатор химический многорежимный одноразового применения «Стеримаг-П-13» для контроля паровой стерилизации снаружи и внутри изделий и упаковок в режимах «100°C ÷ 121°C».

ЖУРНАЛ
контроля работы стерилизации
воздушного, парового (ав



Индикатор химический многорежимный одноразового применения «Стеримаг-П-14» для контроля паровой стерилизации снаружи и внутри изделий и упаковок в режимах «100°C/30мин», «110°C/15мин», «120°C /8 мин».

ЖУРНАЛ
контроля работы стерили-
воздушного, парового (авт

Код формы по ОКУД
Код учреждения по ОКПО

Министерство здравоохранения РФ

МЕДТЕСТ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

ПАР

Индикатор химический многоцелевой
одноразового применения для контроля режимов паровой
стерилизации снаружи и внутри изделий и упаковок
по ТУ 20.59.52-01 5-53262326-2017 в варианте
использования:

Индикатор химический многорежимный
одноразового применения "Стеримат-11-14" для
контроля паровой стерилизации снаружи и
внутри изделий и упаковок в режимах: "100°С/30
мин", "110°С/15 мин",
"120°С/8 мин"

РФ № ПЗН 2018/7109 от 28.04.2018 г.

Партия/дата изготовления
Годен до

011119

— 11. 2023

Класс по ГОСТ ISO 11140



Фотографическое изображение

Акционерное общество "Мастер - СПб"

Регистрационный номер: 10207000350 от 28.04.2012 г.

Местонахождение: Санкт-Петербург, ул. Пискаревский проспект, д. 10, к. 1, лит. А, этаж 10, кв. 1001

Местонахождение: Санкт-Петербург, ул. Пискаревский проспект, д. 10, к. 1, лит. А, этаж 10, кв. 1001

Акционерное общество "Мастер - СПб"

Регистрационный номер: 10207000350 от 28.04.2012 г.

Местонахождение: Санкт-Петербург, ул. Пискаревский проспект, д. 10, к. 1, лит. А, этаж 10, кв. 1001

Местонахождение: Санкт-Петербург, ул. Пискаревский проспект, д. 10, к. 1, лит. А, этаж 10, кв. 1001

Акционерное общество "Мастер - СПб"

Регистрационный номер: 10207000350 от 28.04.2012 г.

Местонахождение: Санкт-Петербург, ул. Пискаревский проспект, д. 10, к. 1, лит. А, этаж 10, кв. 1001

Местонахождение: Санкт-Петербург, ул. Пискаревский проспект, д. 10, к. 1, лит. А, этаж 10, кв. 1001

Акционерное общество "Мастер - СПб"

Регистрационный номер: 10207000350 от 28.04.2012 г.

Местонахождение: Санкт-Петербург, ул. Пискаревский проспект, д. 10, к. 1, лит. А, этаж 10, кв. 1001

Местонахождение: Санкт-Петербург, ул. Пискаревский проспект, д. 10, к. 1, лит. А, этаж 10, кв. 1001

Акционерное общество "Мастер - СПб"

Регистрационный номер: 10207000350 от 28.04.2012 г.

Местонахождение: Санкт-Петербург, ул. Пискаревский проспект, д. 10, к. 1, лит. А, этаж 10, кв. 1001

Местонахождение: Санкт-Петербург, ул. Пискаревский проспект, д. 10, к. 1, лит. А, этаж 10, кв. 1001

Акционерное общество "Мастер - СПб"

Регистрационный номер: 10207000350 от 28.04.2012 г.

Местонахождение: Санкт-Петербург, ул. Пискаревский проспект, д. 10, к. 1, лит. А, этаж 10, кв. 1001

Местонахождение: Санкт-Петербург, ул. Пискаревский проспект, д. 10, к. 1, лит. А, этаж 10, кв. 1001

ПАР

Код формы по ОКУД
Код учреждения по ОКПО

Министерство здравоохранения РФ
Федеральное учреждение «Федеральный центр экспертизы средств медицинского назначения»



Индикатор химический многорезиновый
одноразового применения для контроля режимов паровой
стерилизации снаружи и внутри изделий и упаковок
по ТУ 20.59.52-015-53262326-2017 в варианте
использования:

Индикатор химический многорежимный
одноразового применения "Стеримаг-П-15" для
контроля паровой стерилизации снаружи и
внутри изделий и упаковок в режимах "100°C/45
мин, "110°C/20 мин", "120°C/12 мин"
в листе, количество: 500 шт.

РР № РЗН 2018/7109 от 28.04.2018 г.

Класс по ГОСТ ISO 11140

4

Партия/дата изготовления
Горен до

011119

11. 2023



Фотографическое изображение

Индикатор химический многорежимный одноразового применения «Стеримаг-П-16» для контроля паровой стерилизации снаружи и внутри изделий и упаковок в режимах «100°C/60мин», «110°C/30мин», «120°C/15 мин».

ЖУРНАЛ
контроля работы стерилизационного
воздушного, парового (авт

МЕДТЕСТ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

ПАР



Индикатор химический многорежимный
одноразового применения для контроля режимов паровой
стерилизации снаружи и внутри изделий и упаковок
по ТУ 20.55.52-015-3396236-2017 в режиме
использования:

Индикатор химический многорежимный
одноразового применения «Стеримаг-П-16» для
контроля паровой стерилизации снаружи и
внутри изделий и упаковок в режимах «100°C/60
мин», «110°C/30 мин»,
«120°C/15 мин»

в листах, количество: 500 шт.


РУ № РЗН 2018/7109 от 28.04.2018 г.

Партия/дата изготовления
Гарант дп

011119
11. 2023

Класс по ГОСТ ISO 11140

4



Фотографическое изображение
Индикатор химический многорежимный одноразового применения «Стеримаг-П-17» для контроля паровой стерилизации снаружи и внутри изделий и упаковок в режимах «100°C/60мин», «110°C/60мин», «120°C/30 мин».

ЖУРНАЛ
контроля работы стерили:
воздушного, парового (авт

МЕДТЕСТ®
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ



Индикатор химический многорежимный
одноразового применения для контроля паровой
стерилизации снаружи и внутри изделий и упаковок
по ТУ 26.59.52.015-01.2002/26-2017 в формате
исполнения:

Индикатор химический многорежимный
одноразового применения «Стеримаг-П-17» для
контроля паровой стерилизации снаружи и
внутри изделий и упаковок в режимах «100°C/60
мин», «110°C/60 мин»,
«120°C/30 мин»
в листах, количество: 500 шт.


ТУ № РН 2018/7109 от 28.04.2018 г.

Партномер/дата изготовления
Годен до

011119
- 11. 2023

Класс по ГОСТ ISO 11140

4



ПАР

Фотографическое изображение

Маркировка медицинского изделия на примере:

Индикатор химический многорежимный одноразового применения «Стеримаг-П-02» для контроля паровой стерилизации снаружи и внутри изделий и упаковок в режимах «121°C/20мин», «126°C/10мин», «134°C /5 мин».



Фотографическое изображение

Индикатор химический многорежимный одноразового применения «Стеримаг-П-01» для контроля паровой стерилизации снаружи и внутри изделий и упаковок в режимах «120°C/45мин», «126°C/30мин», «132°C/20 мин». Вариант оформления потребительской упаковки.

 **МЕДТЕСТ®**
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

ПАР

ИНДИКАТОРЫ ХИМИЧЕСКИЕ МНОГОРЕЖИМНЫЕ
ОДНОРАЗОВОГО ПРИМЕНЕНИЯ
ДЛЯ КОНТРОЛЯ РЕЖИМОВ ПАРОВОЙ СТЕРИЛИЗАЦИИ
СНАРУЖИ И ВНУТРИ ИЗДЕЛИЙ И УПАКОВОК
ПО ТУ 20.59.52-015-53262326-2017



Индикатор химический многорежимный
одноразового применения для контроля режимов паровой
стерилизации снаружи и внутри изделий и упаковок
по ТУ 20.59.52-015-53262326-2017 в варианте
исполнения:


Индикатор химический многорежимный
одноразового применения "Стеримаг-П-01" для
контроля паровой стерилизации снаружи и внутри
изделий и упаковок в режимах "120°C/45мин",
"126°C/30мин", "132°C/20мин",
в листах, количество: 500 шт.

ПУ № РЗН 2018/7109 от 28.04.2018 г.
партия/дата изготовления 011119
годен до 11.2023

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ АО "МЕДТЕСТ"
Акционерное общество "Медтест-ПБ"
191002, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Ратеевская, д.5, лит. А, пом. 34Н-В
Место производства: 190642, Россия, г. Санкт-Петербург,
пос. Петергоф-Славия, Промышленная зона 2, лит. А и лит. Б
телефон: +7 (812) 572-23-91, *10-81-70
mailto:info@medtest.ru, www.medtest.ru

Класс потенциального риска
применения - 1
Класс по ГОСТ ISO 11140

4



Фотографическое изображение

Индикатор химический многорежимный одноразового применения «Стеримаг-П-01» для контроля паровой стерилизации снаружи и внутри изделий и упаковок в режимах «120°C/45мин», «126°C/30мин», «132°C /20 мин». Вариант оформления потребительской упаковки.





Пронумеровано и прошнуровано

21.08.2017

Листа/ов

Ген. директор

Р.Г. Коваленко