



Общество с ограниченной ответственностью «МН Медикал»

ИНН 7717762527, КПП 771701001, ОГРН 1137746837810

Адрес: 129085, г. Москва, Проспект Мира, дом 101, стр.1, офис 1011

Тел.: +7 495 617 61 86, факс: +7 495 617 61 87, e-mail: info@mnmedical.ru

ПОДТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ООО «МН Медикал»


И.А. Станкевич

« 03.05.2023 » 2023 г.



ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МИ

*Система контроля позиционирования пациента навигационная для планирования
и проведения сеанса лучевой терапии с принадлежностями*

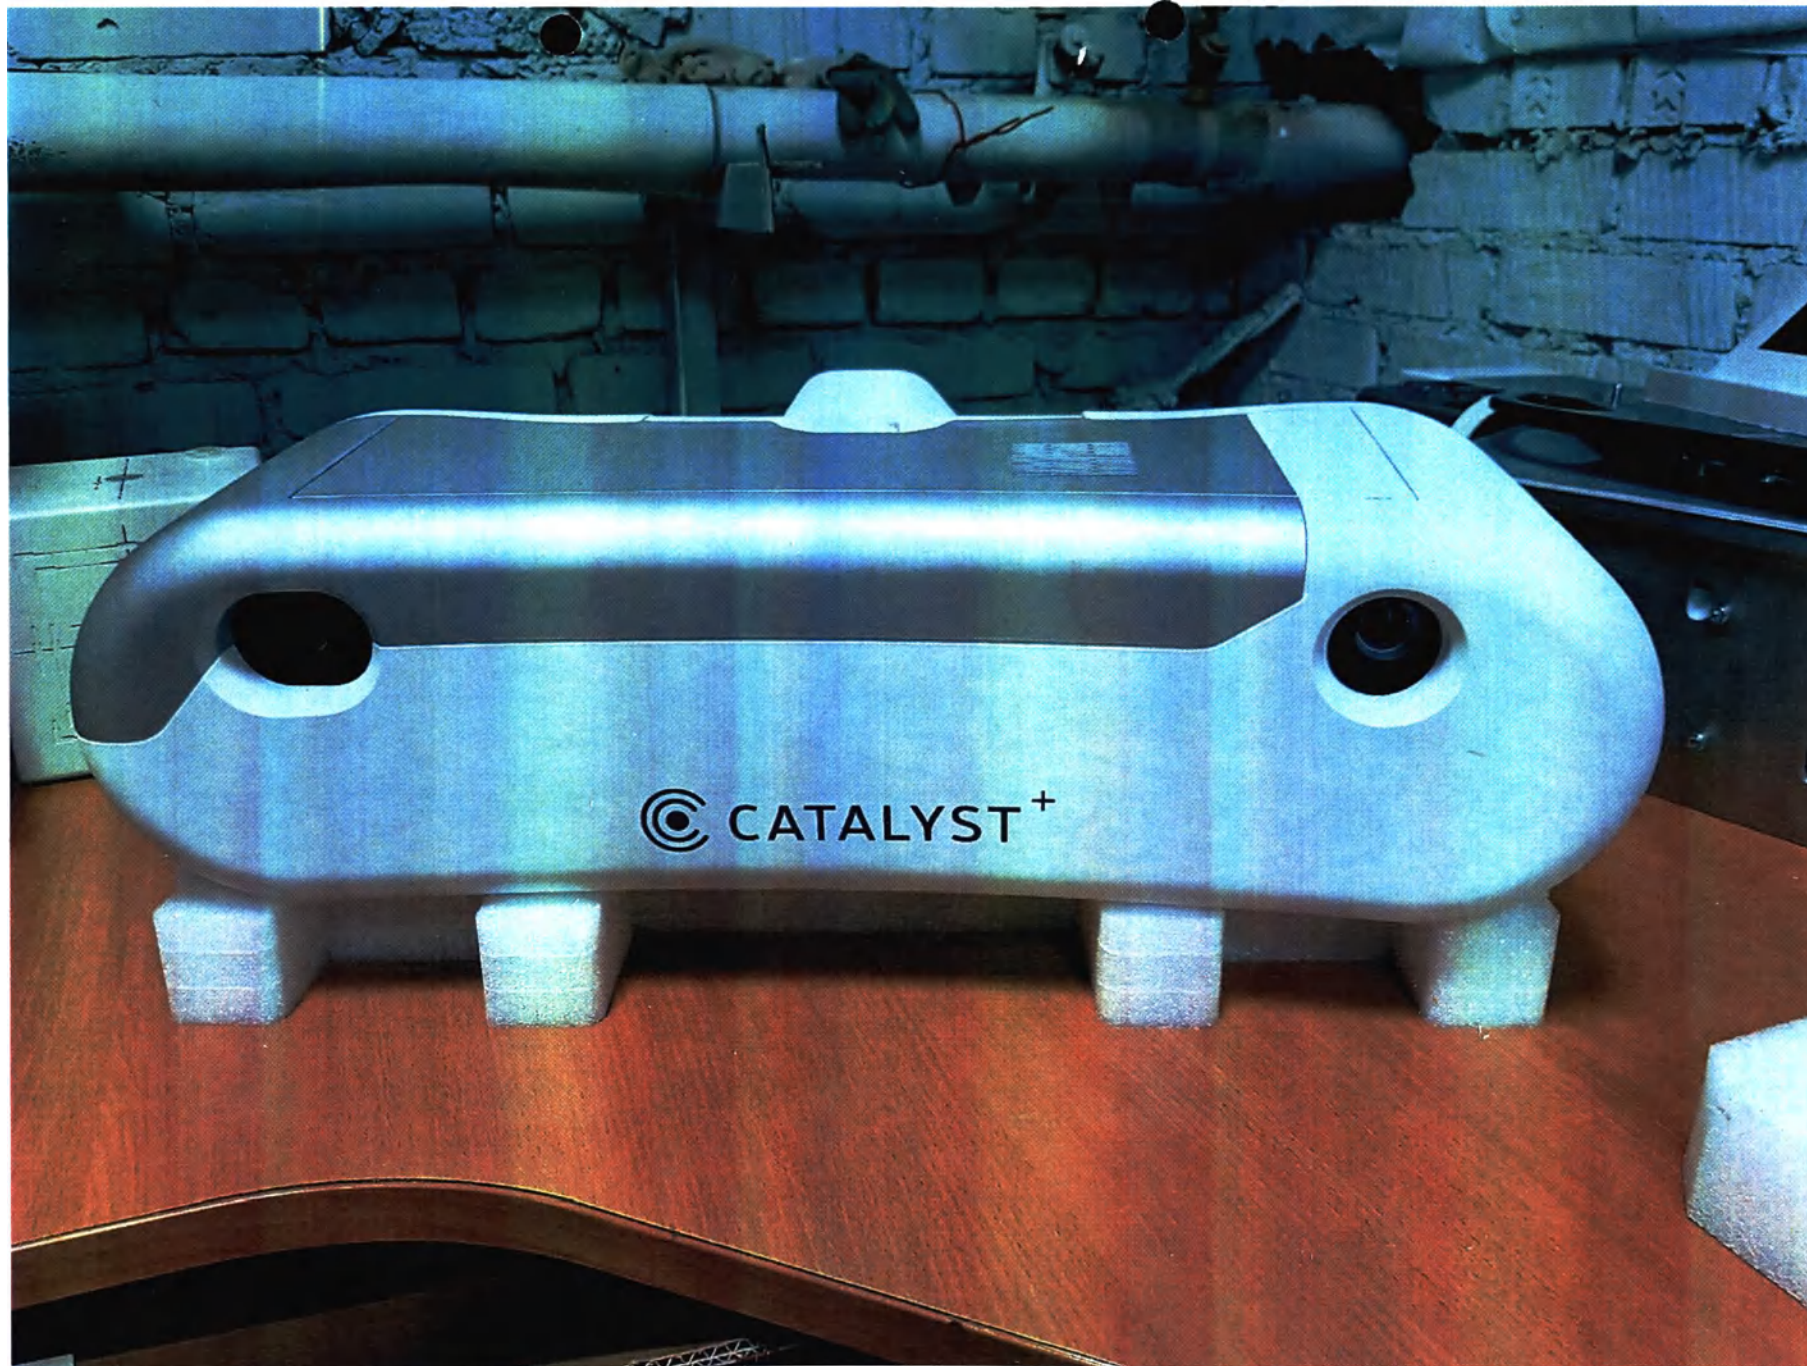

Сканер Catalyst+ (для конфигурации Catalyst+), в составе: сканер Catalyst+



**Сканер Catalyst+ (для конфигурации Catalyst+), в составе: сканер Catalyst+
(вид сверху)**



Сканер Catalyst+ (для конфигурации Catalyst+), в составе: сканер Catalyst+
(вид сзади)



**Сканер Catalyst+ (для конфигурации Catalyst+), в составе: сканер Catalyst+
(вид в коробке)**

Catalyst+
Patient positioning system

C-RAD



(01) 1 7350005 28004 5
(11) 201021
(21) HY-005.01-0204

REF SP-003

SN HY-005.01-0204

2020-10-21

MD



Rx Only



C-RAD Positioning AB
Sjukhusvagen 12K
SE-753 09 Uppsala
SWEDEN

CE 0123

ETL CLASSIFIED



Intertek
5005466

CONFORMS TO
ANSI/AAMI STD ES60601-1
IEC STD 60825-1
IEC STD 60601-1-6
CERTIFIED TO CAN/CSA
STD C22.2 No. 60601-1


Сканер Catalyst+ (для конфигурации Catalyst+), в составе: сканер Catalyst+
(маркировка)



Сканер Catalyst+ (для конфигурации Catalyst+), в составе: сканер Catalyst+
(потребительская упаковка)



Сканер Catalyst+ (для конфигурации Catalyst+ HD), в составе: сканер Catalyst+

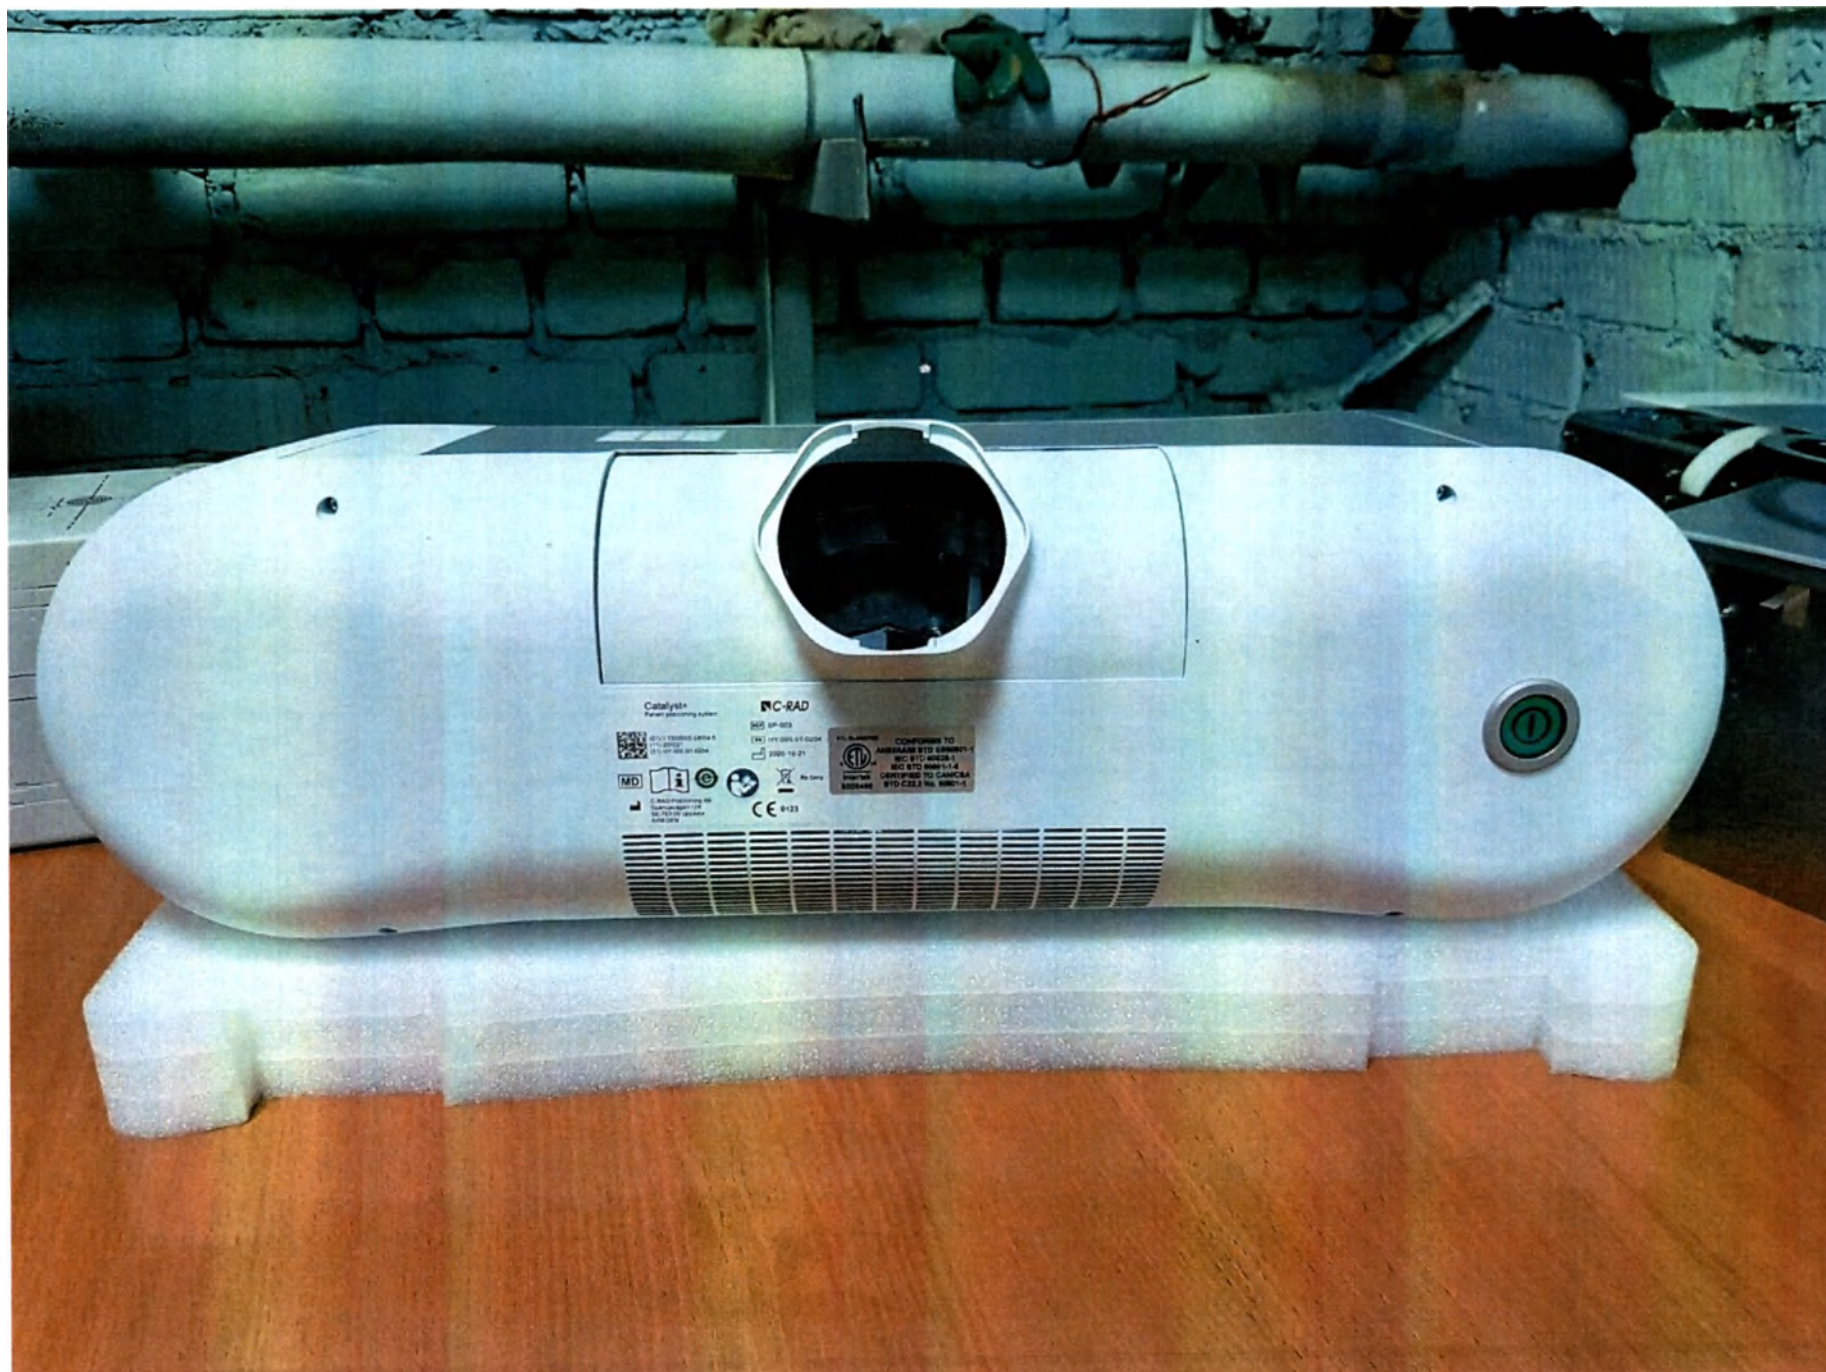



**Сканер Catalyst+ (для конфигурации Catalyst+ HD), в составе: сканер Catalyst+
(вид в коробке)**

Type: OEM zSnapper®
DLS 405
S/N: zdx2020/2269

ViALUX GmbH



XP Power
www.xppower.com



E139109



LISTED
I.T.E POWER SUPPLY
46JV

E146893

IP22



GND Auf der Höhe 2,
28357 Bremen,
Germany

STOCK NO.: AHM150PS19
MODEL NO.: AHM150PS19

PN: 10009788 M

SN: V20030090



INPUT: 100 - 240V ~1.8A, 50/60Hz
OUTPUT: 19V --- 7.89A

MADE IN VIETNAM

Сканер Catalyst+ в составе: блок питания с кабелем модель AHM150PS19 производитель XP Power, Великобритания,



Сканер Catalyst+ в составе: блок питания с кабелем модель АКМ45US24 производитель XP Power, Великобритания




Сканер Catalyst+ в составе: коробка переключения передач Catalyst



Пульт дистанционного управления Catalyst, в составе: пульт, батарейки типа AAA (вид спереди)



Пульт дистанционного управления Catalyst, в составе: пульт, батарейки типа AAA (вид сзади)

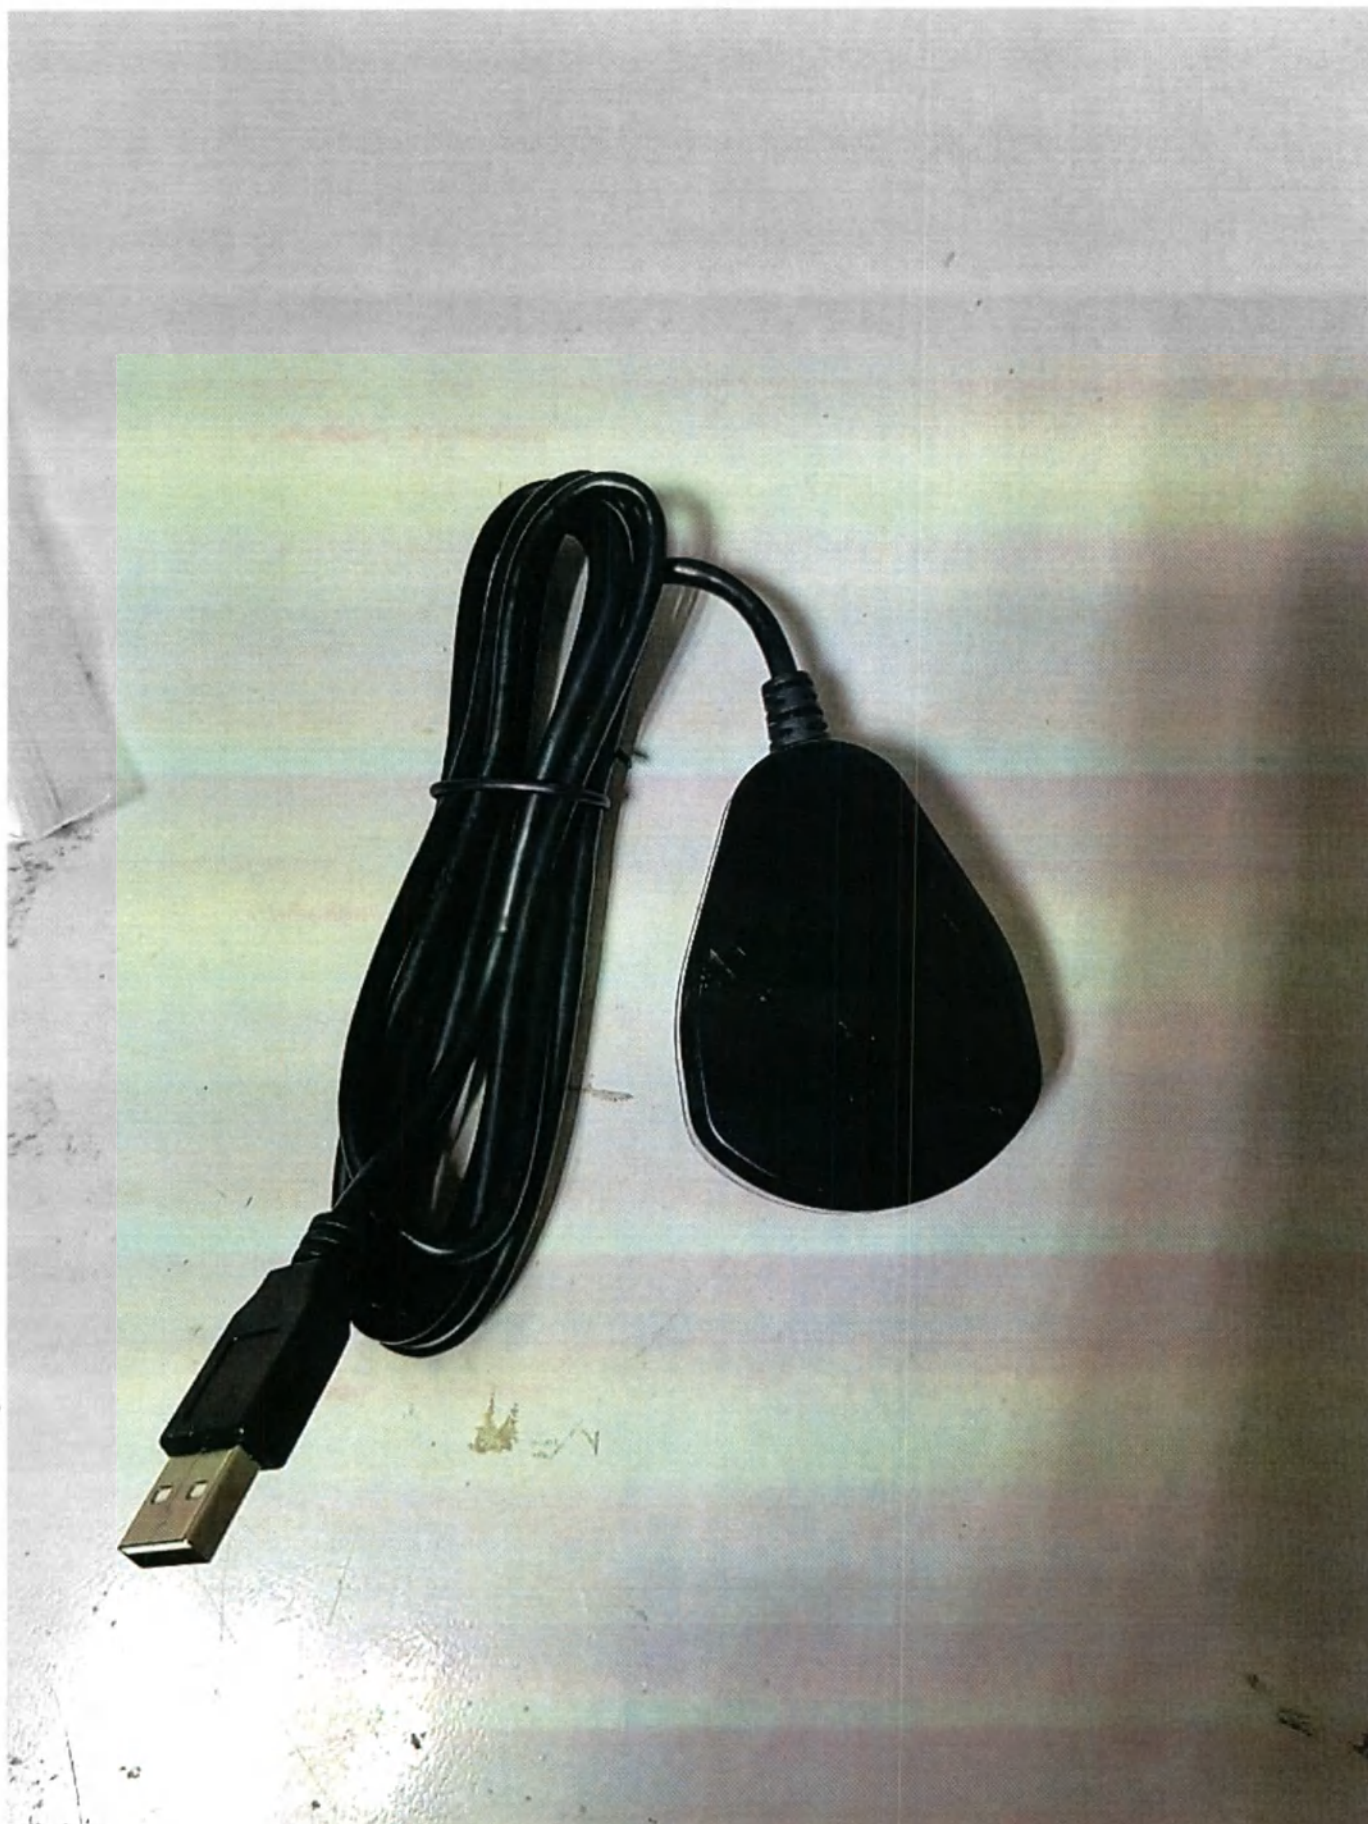

Пульт дистанционного управления Catalyst, в составе: ИК-приемник с кабелем USB




Комплекты для крепления на тросе, в составе: металлический трос, крепежные элементы



Оптоволоконные расширители EX-1447 производитель Exsys, Польша, в составе: модуль оптоволоконного расширителя – 2 шт., кабель USB – 2шт. (вид сверху в коробке)



Оптоволоконные расширители EX-1447 производитель Exsys, Польша, в составе:
модуль оптоволоконного расширителя – 2 шт., кабель USB – 2шт. (модуль с кабелем USB)

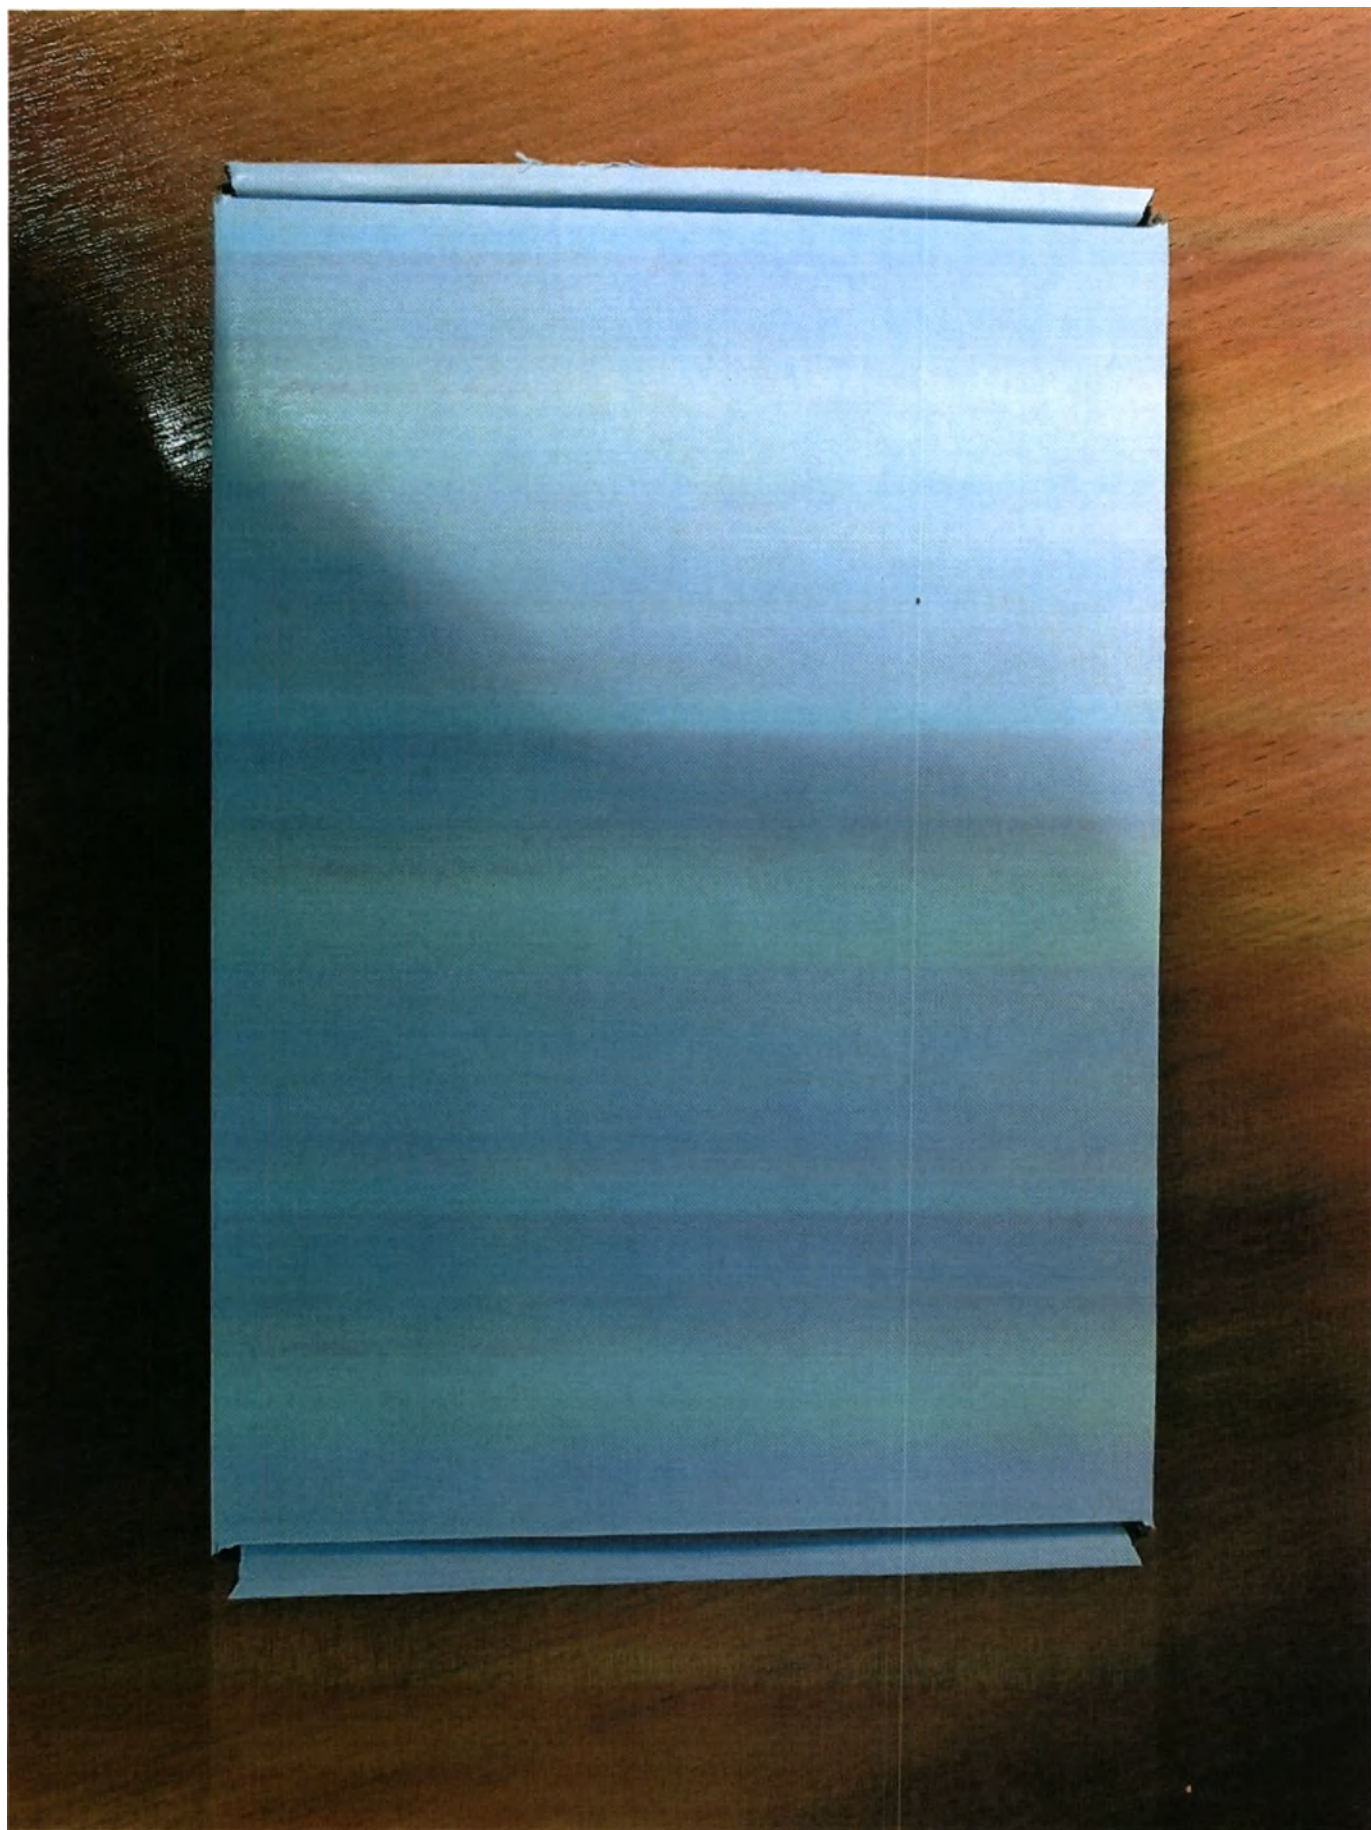


Оптоволоконные расширители EX-1447 производитель Exsys, Польша (потребительская упаковка)

DIREKTRONIK

www.direktronik.se +46(0)8-52400700

Direktronik is a fiber cable specialist, providing fiber cables of all types, lengths and colours, even custom made of any kind.

- 3D/Interferometer-tested
- Certified and serial numbering for easy traceability
- LSZH (Low Smoke Zero Halogen)



Order NO: 1002570
P/N: 117-0050
LC/UPC-LC/UPC-OM2-DX-3.0-LSZH-Orange
3M

ILA1:	0.03 (dB)	RLA1:	26.9 (dB)
ILA2:	0.11 (dB)	RLA2:	28.3 (dB)
ILB1:	0.05 (dB)	RLB1:	29.4 (dB)
ILB2:	0.17 (dB)	RLB2:	27.1 (dB)

S/N: 202008160119

DIREKTRONIK

www.direktronik.se +46(0)8-52400700

Direktronik is a fiber cable specialist, providing fiber cables of all types, lengths and colours, even custom made of any kind.

- 3D/Interferometer-tested
- Certified and serial numbering for easy traceability
- LSZH (Low Smoke Zero Halogen)



Order NO: 1002570
P/N: 117-0050
LC/UPC-LC/UPC-OM2-DX-3.0-LSZH-Orange
3M

ILA1:	0.12 (dB)	RLA1:	28.6 (dB)
ILA2:	0.21 (dB)	RLA2:	28.9 (dB)
ILB1:	0.11 (dB)	RLB1:	29.5 (dB)
ILB2:	0.07 (dB)	RLB2:	25.1 (dB)

S/N: 202008160105


Комплект кабелей соединительных (вид спереди)



Комплект кабелей соединительных (вид сзади)



Комплект кабелей сетевых; Сканер Catalyst+, в составе: блок питания с кабелем модель AHM150PS19 производитель XP Power, Великобритания;
блок питания с кабелем модель AKM45US24 производитель XP Power, Великобритания

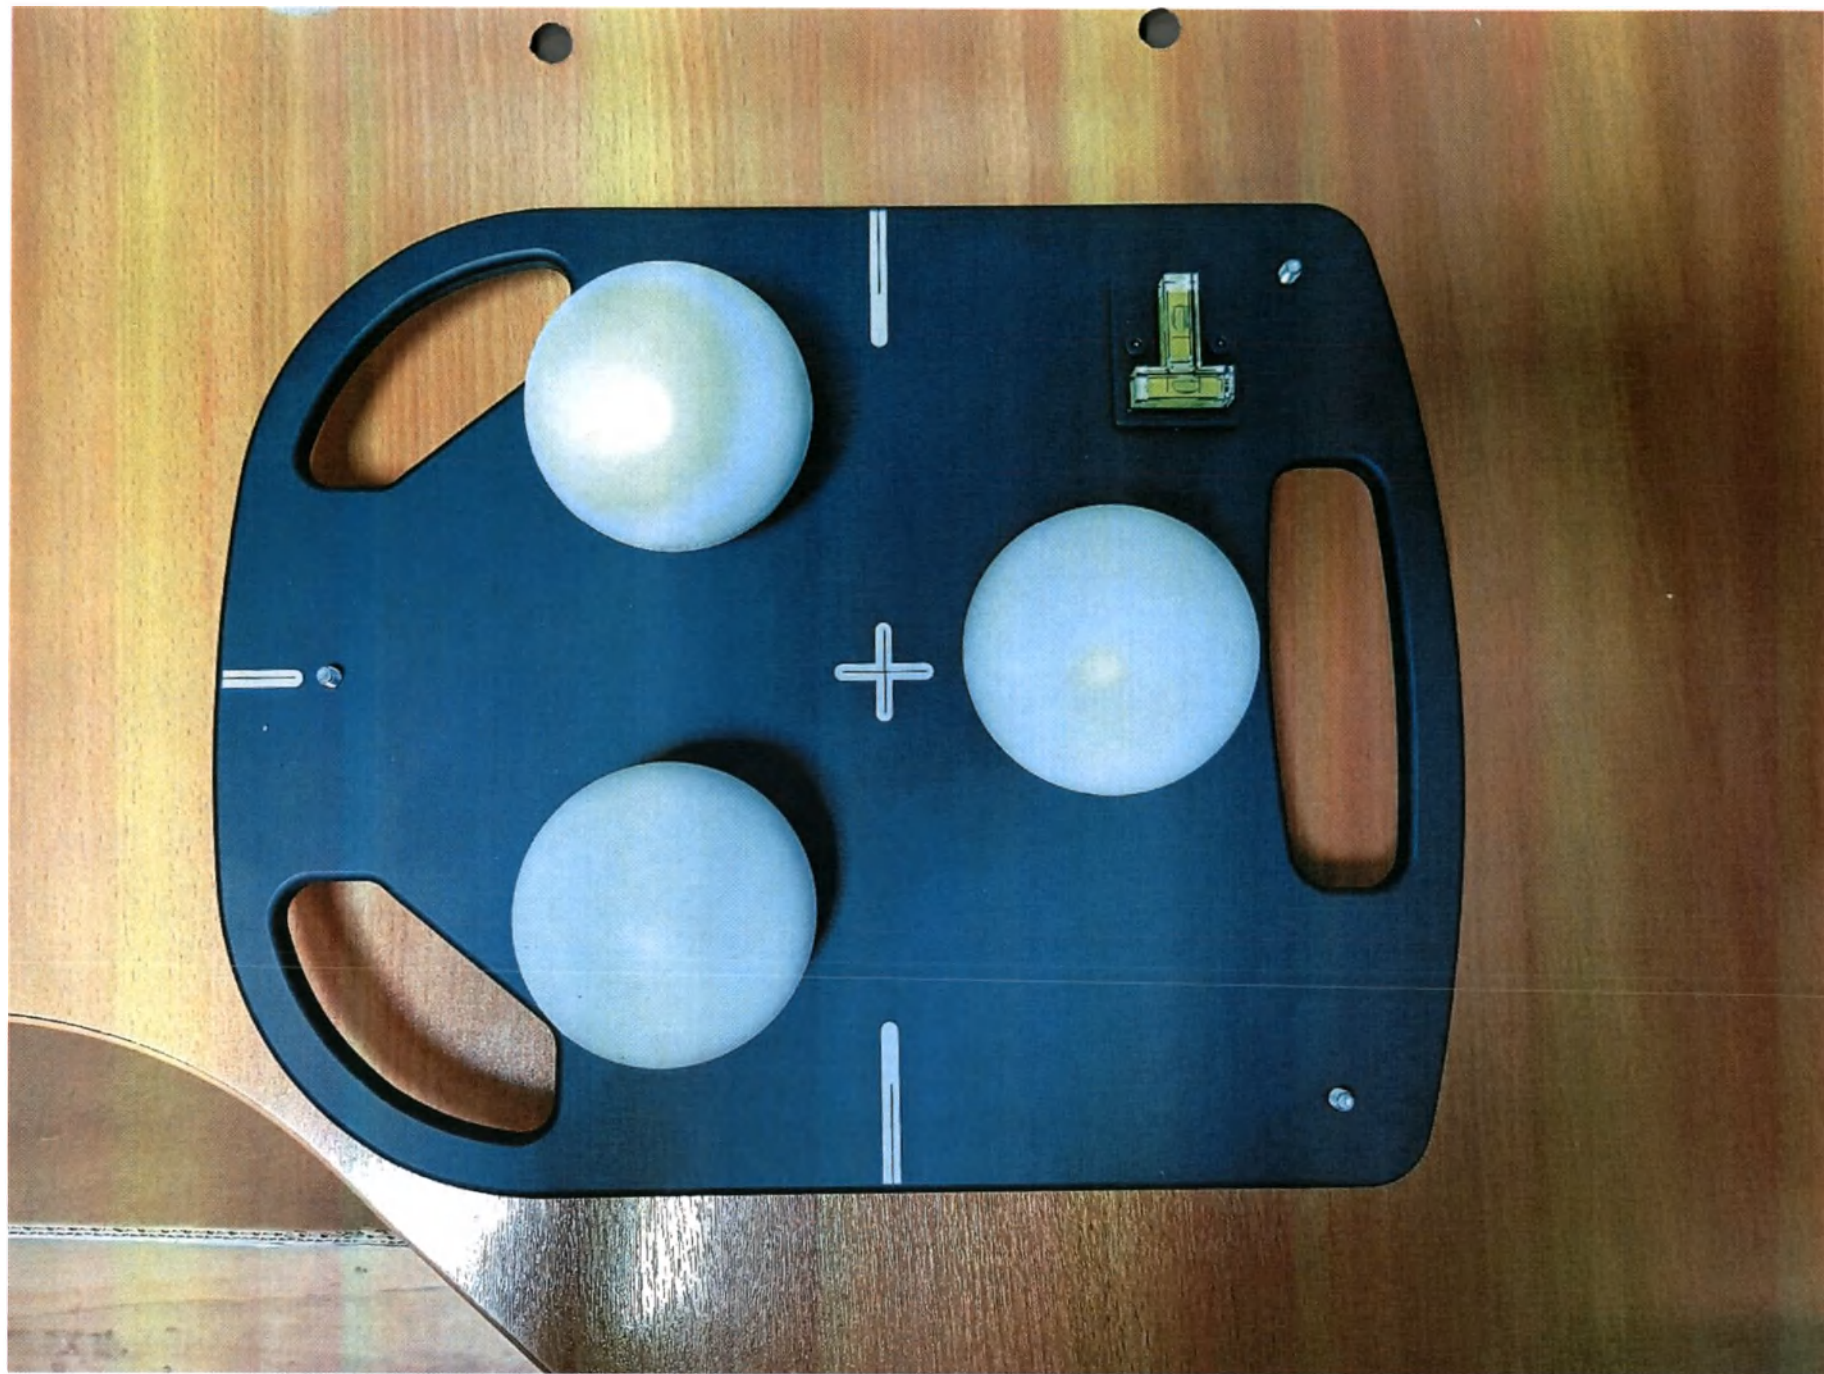

Устройство для ежедневной проверки Daily Check Device (вид сверху)



Устройство для ежедневной проверки Daily Check Device (вид снизу)



Daily check device HZ-023.01



C-RAD Positioning AB
Sjukhusvägen 12K,
SE-75309



UPPSALA, SWEDEN
2020-10-23



CE 0123

SN



(21) HZ-023.01-0688



Устройство для ежедневной проверки Daily Check Device (маркировка)



Комплекты для предварительной установки Catalyst+, в составе: аудиокабель - 1 шт.; кабель акустический - 1 шт.; кабель управления - 1 шт.; кабель сетевой - 2 шт.; волоконно-оптический кабель - 2 шт.; кронштейн для трубы - 1 шт.; соединительная муфта - 1 шт.; крепежные элементы – не более 100 шт.; лента крепежная – 1 шт.



Комплекты для предварительной установки Catalyst+, в составе: аудиокабель - 1 шт.; кабель акустический - 1 шт.; кабель управления- 1 шт.; кабель сетевой - 2 шт.; волоконно-оптический кабель - 2 шт.;



Комплекты для предварительной установки Catalyst+, в составе: кронштейн для трубы - 1 шт.; соединительная муфта - 1 шт.; потолочное крепление - 1 шт.; крепежные элементы – не более 100 шт.; лента крепежная – 1шт.





IT пакет Catalyst/ IT пакет Sentinel, в составе: система акустическая, марки PreSonus



IT пакет Catalyst/ IT пакет Sentinel, в составе: система акустическая, марки PreSonus



IT пакет Catalyst/ IT пакет Sentinel/ IT пакет сAccessory, в составе: KVM расширитель, марки Black Box



**IT пакет Catalyst/ IT пакет Sentinel/ IT пакет сAccessory, в составе: манипулятор «мышь», марки Dell;
комплект кабелей сетевых**



IT пакет Catalyst/ IT пакет Sentinel/ IT пакет сAccessory, в составе: рабочая станция, марки Dell модели Precision



IT пакет Catalyst/ IT пакет Sentinel/ IT пакет сAccessory, в составе: клавиатура марки Dell




IT пакет Catalyst/ IT пакет Sentinel/ IT пакет сAccessory, в составе: монитор 19" или 22" марки Dell модели Dell 19 Monitor, или Dell 22 Monitor

**REF**

Система контроля позиционирования пациента навигационная для планирования и проведения сеанса лучевой терапии с принадлежностями.

Система контроля позиционирования пациента для планирования и проведения сеанса лучевой терапии, в составе:

Система навигационная лазерная для проведения сеанса лучевой терапии Catalyst+.

SN

ДД.ММ.ГГГГ

MD**Rx Only**

Уполномоченный представитель в РФ:

Общество с ограниченной ответственностью «МН Медикал»

129085, г. Москва, Проспект Мира, дом 101 строение 1, помещение 1011

Тел.: +7 (495) 617-61-86

E-mail: info@mnmedical.ru

Условия эксплуатации

Температура: от +10°C до +35°C

Относительная влажность: от 20% до 80%

Атмосферное давление: от 900 гПа до 1050 гПа

Производитель:



C-RAD Positioning AB, Sjukhusvägen 12K, SE-753 09 Uppsala, Sweden

Web: www.c-rad.se

E-mail: info@c-rad.com

Условия транспортирования и хранения:

Температура: от -10°C до +50°C


Относительная влажность: от 15% до 90%

Атмосферное давление: от 50 кПа до 106 кПа

Регистрационное удостоверение № XXXXXX от ДД.ММ.ГГГГ

Срок действия бессрочно

Макет русскоязычной маркировки упаковки «Система контроля позиционирования пациента для планирования и проведения сеанса лучевой терапии, в составе: Система навигационная лазерная для проведения сеанса лучевой терапии Catalyst+».

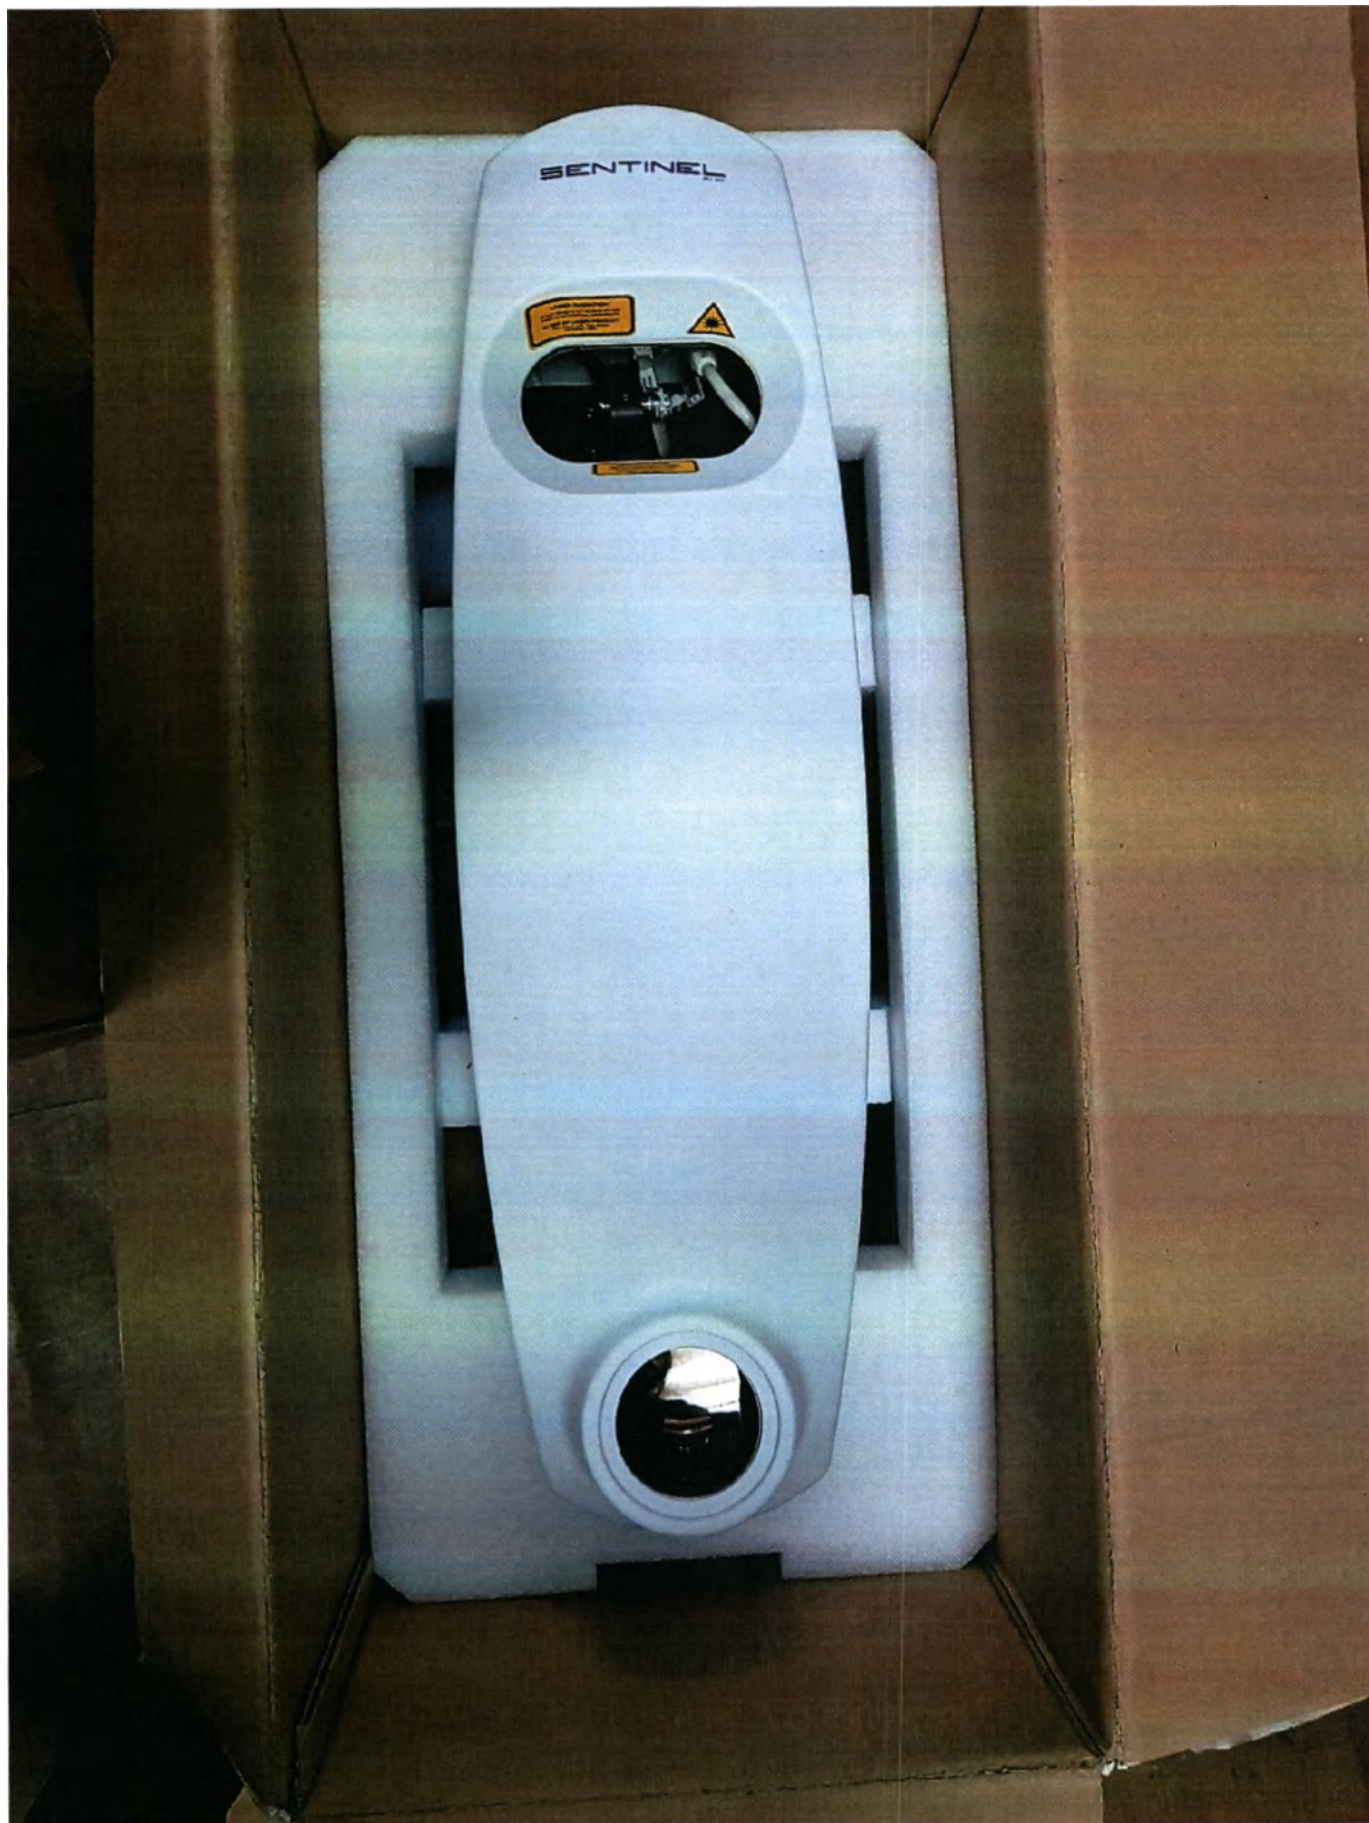

Сканер Sentinel LS200, в составе: сканер Sentinel LS200 (вид сверху)



Сканер Sentinel LS200, в составе: сканер Sentinel LS200 (вид сзади)



Сканер Sentinel LS200, в составе: блок питания с кабелем модель PCM50UD08 производитель XP Power, Великобритания;

Sentinel
Patient positioning system

C-RAD



(01) 0 7350005 28001 7
(11) 201117
(21) HY-002.04-0424

REF


SP-001

SN

HY-002.04-0424



2020-11-17



C-RAD Positioning AB
Sjukhusvägen 12K
SE-753 09 Uppsala
Sweden
Made in Finland



Rx Only


MD

CE 0123

Сканер Sentinel LS200 (маркировка)



Сканер Sentinel LS200 (потребительская упаковка)

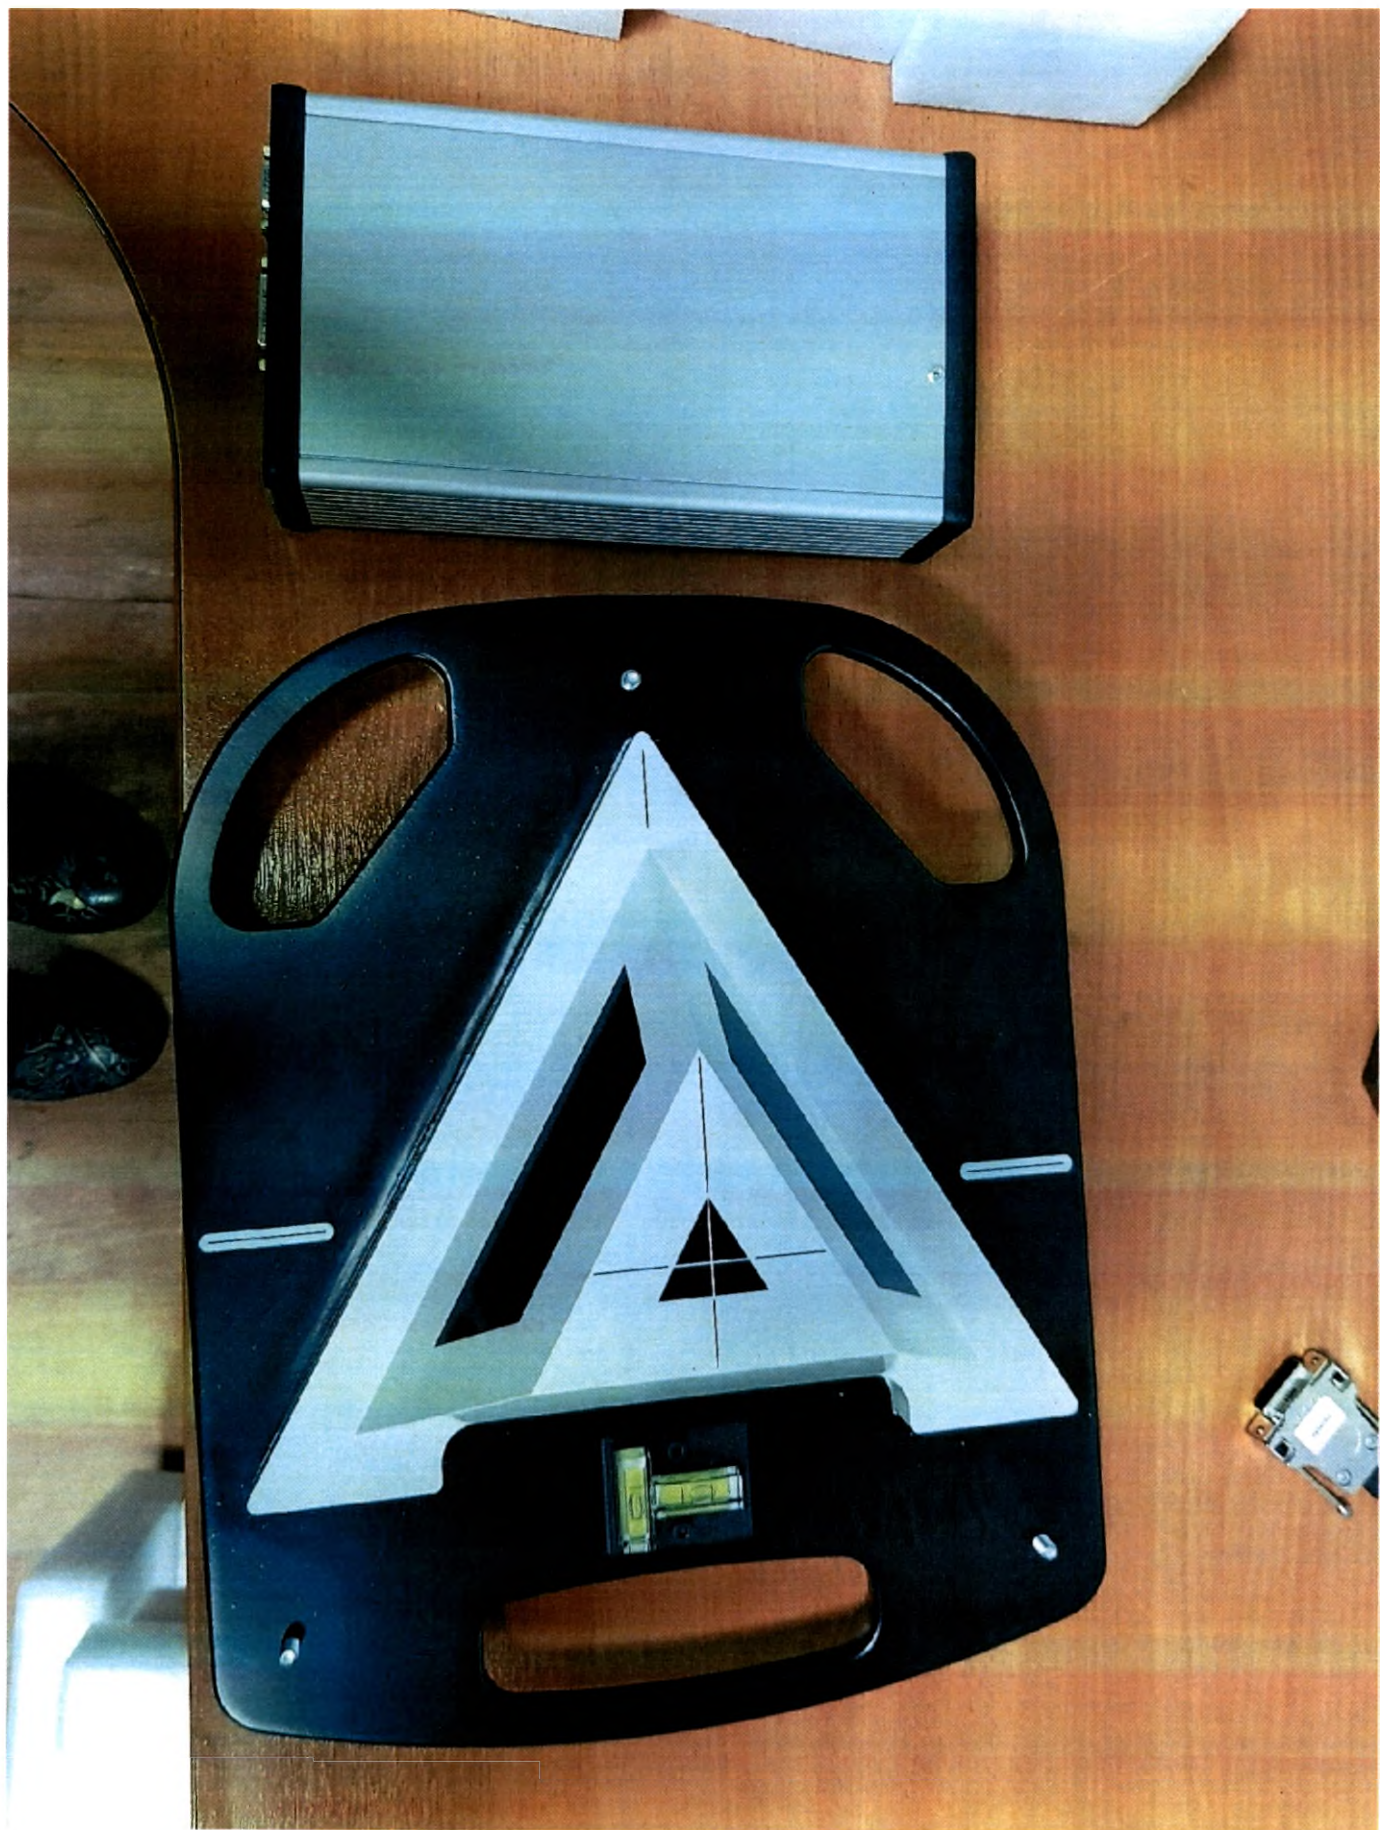

Устройство ежедневной проверки Daily Check Device



Устройство ежедневной проверки Daily Check Device



Устройство управления терапевтическим столом с лазерной системой контроля Laser Control Box



Колонка элеваторная лазерная Laser Elevator Column, в составе: колонка элеваторная лазерная Laser Elevator Column (вид спереди)



Колонка элеваторная лазерная Laser Elevator Column, в составе: колонка элеваторная лазерная Laser Elevator Column (вид сзади)



Колонка элеваторная лазерная Laser Elevator Column, в составе: мобильные лазеры HIT




Комплект для предварительной установки Sentinel. в составе: кронштейн для трубы - 1 шт.; соединительная муфта - 1 шт.; потолочное крепление - 1 шт.; крепежные элементы – не более 100 шт.; лента крепежная – 1 шт.



Комплект для предварительной установки Sentinel, в составе: аудиокабель - 1 шт.; кабель акустический - 1 шт.; кабель управления - 1 шт.; кабель сетевой - 2 шт.; волоконно-оптический кабель - 2 шт.; кронштейн для трубы - 1 шт.; соединительная муфта - 1 шт.; крепежные элементы – не более 100 шт.; лента крепежная – 1 шт.




Программное обеспечение с4D на компакт диске

**REF**

Система контроля позиционирования пациента навигационная для планирования и проведения сеанса лучевой терапии с принадлежностями.

Система контроля позиционирования пациента для планирования и проведения сеанса лучевой терапии, в составе:

Система сканирования поверхности с возможностями реконструкции 4Д-КТ и гейтинга для проведения сеанса лучевой терапии Sentinel

SN

ДД.ММ.ГГГГ

MD**Rx Only**

Уполномоченный представитель в РФ:

Общество с ограниченной ответственностью «МН Медикал»

129085, г. Москва, Проспект Мира, дом 101 строение 1, помещение 1011

Тел.: +7 (495) 617-61-86

E-mail: info@mmmedical.ru

Производитель:



C-RAD Positioning AB, Sjukhusvägen 12K, SE-753 09 Uppsala, Sweden

Web: www.c-rad.se

E-mail: info@c-rad.com

Регистрационное удостоверение № XXXXXX от ДД.ММ.ГГГГ

Срок действия бессрочно

Условия эксплуатации

Температура: от +10°C до +40°C

Относительная влажность: от 20% до 80%


Атмосферное давление: от 900 гПа до 1050 гПа

Условия транспортирования и хранения:


Температура: от -10°C до +50°C

Относительная влажность: от 15% до 90%


Атмосферное давление: от 50 кПа до 106 кПа

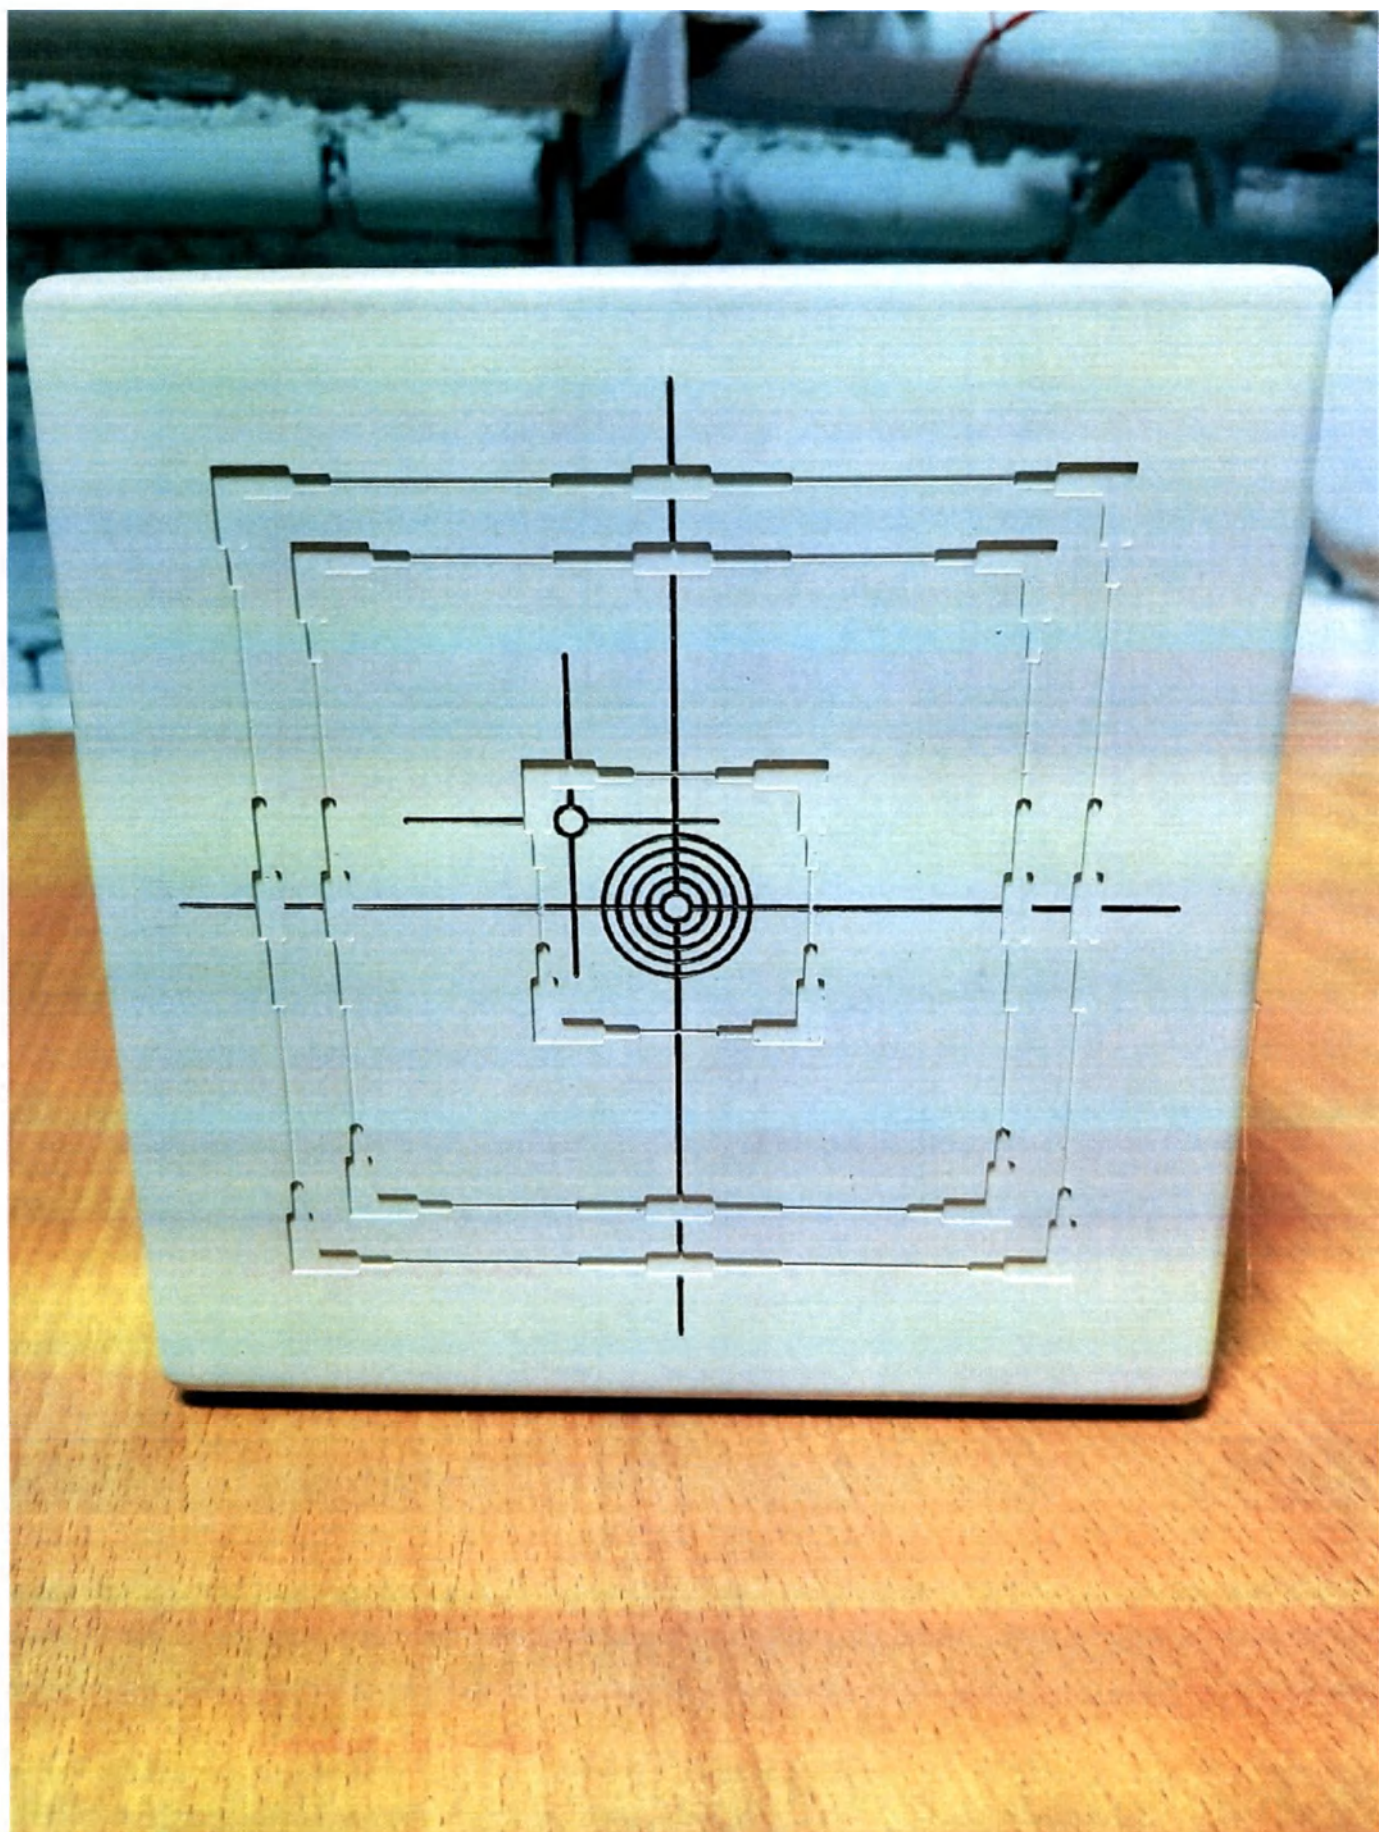

Фантом для верификации кВ и мВ изображений Routine QA модель Pental, производитель Modus Medical Devices Inc., Канада

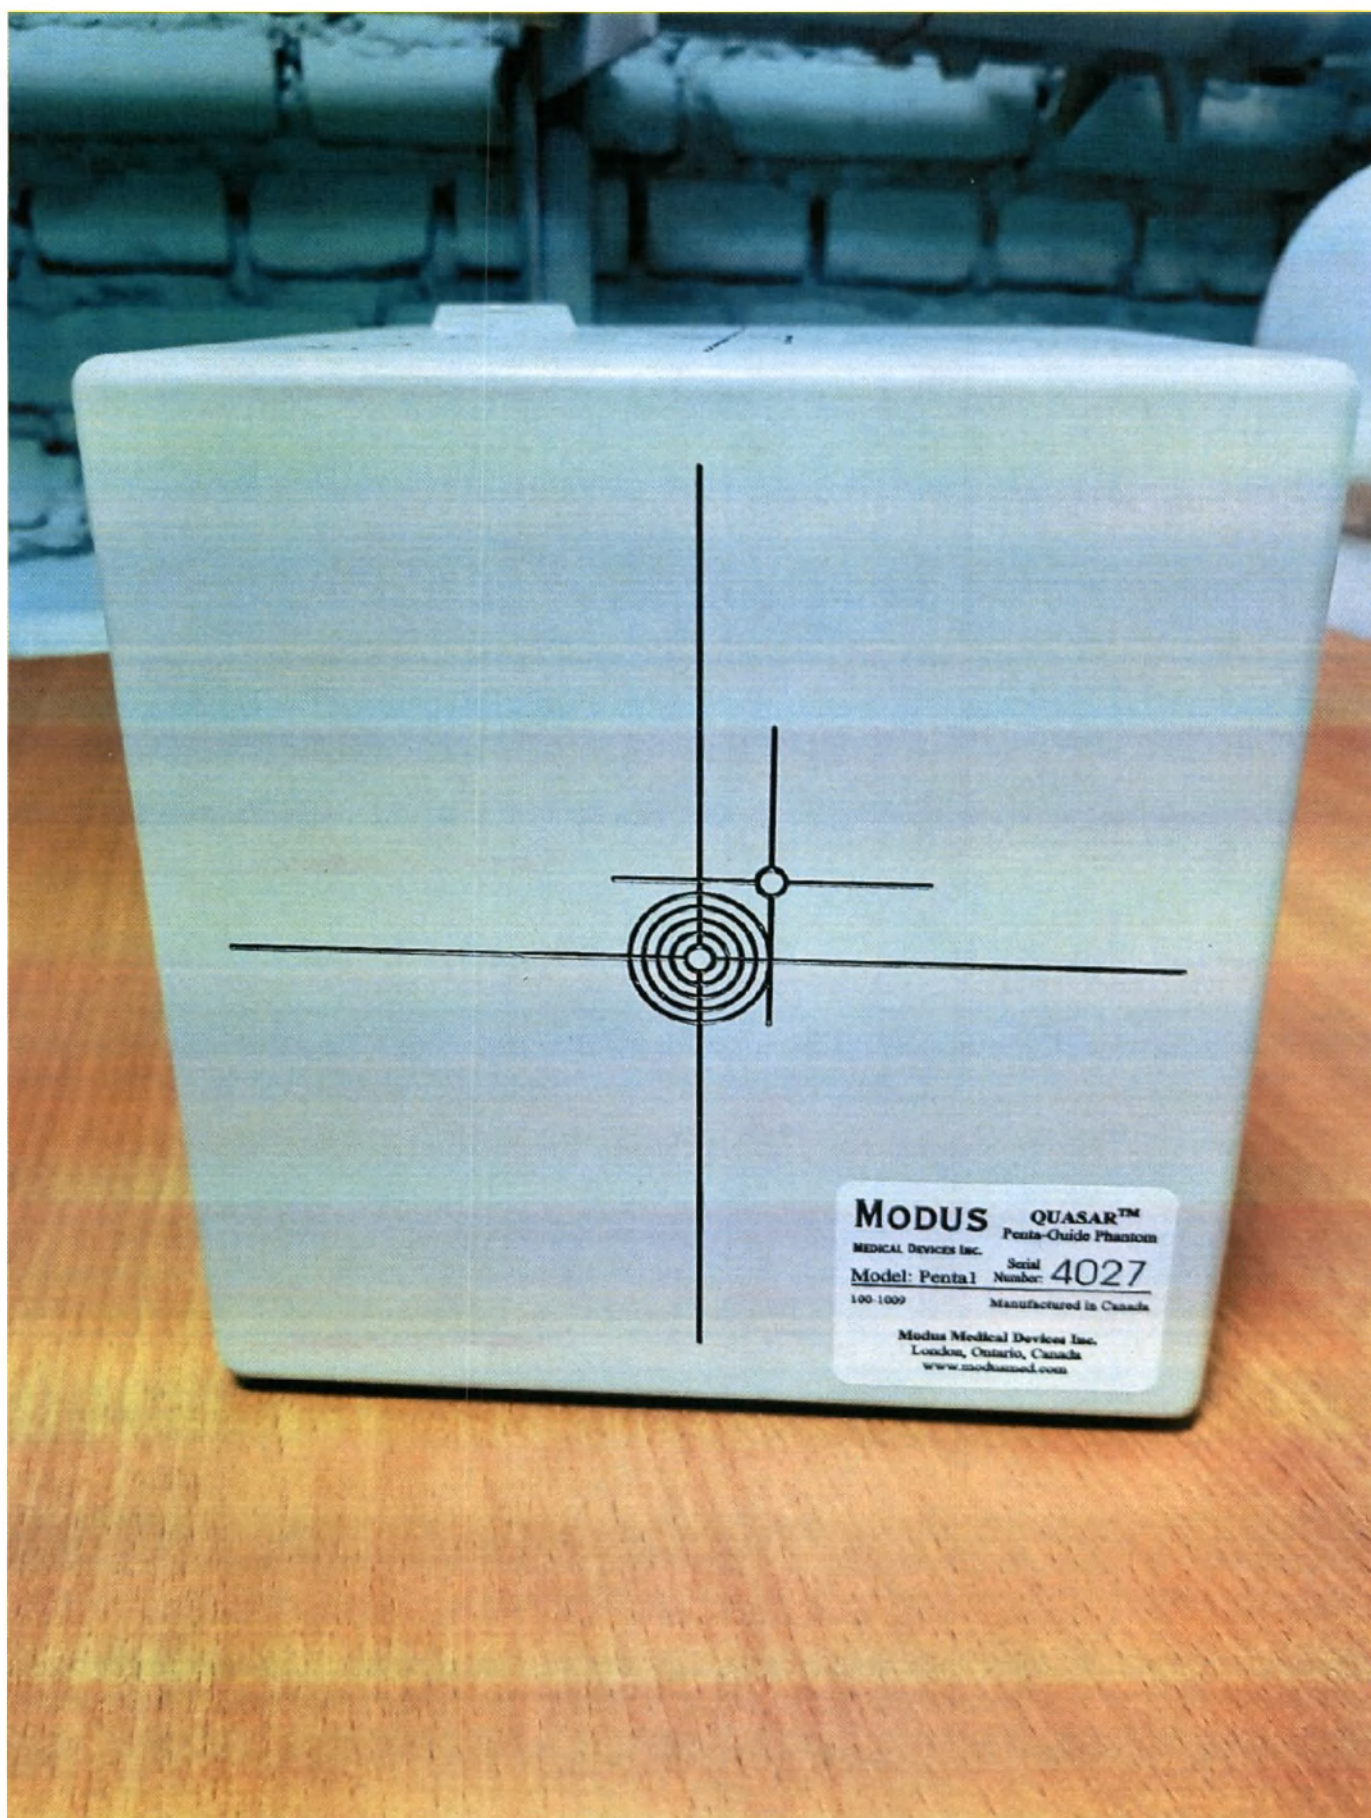

Фантом для верификации кВ и мВ изображений Routine QA модель Pental, производитель Modus Medical Devices Inc., Канада

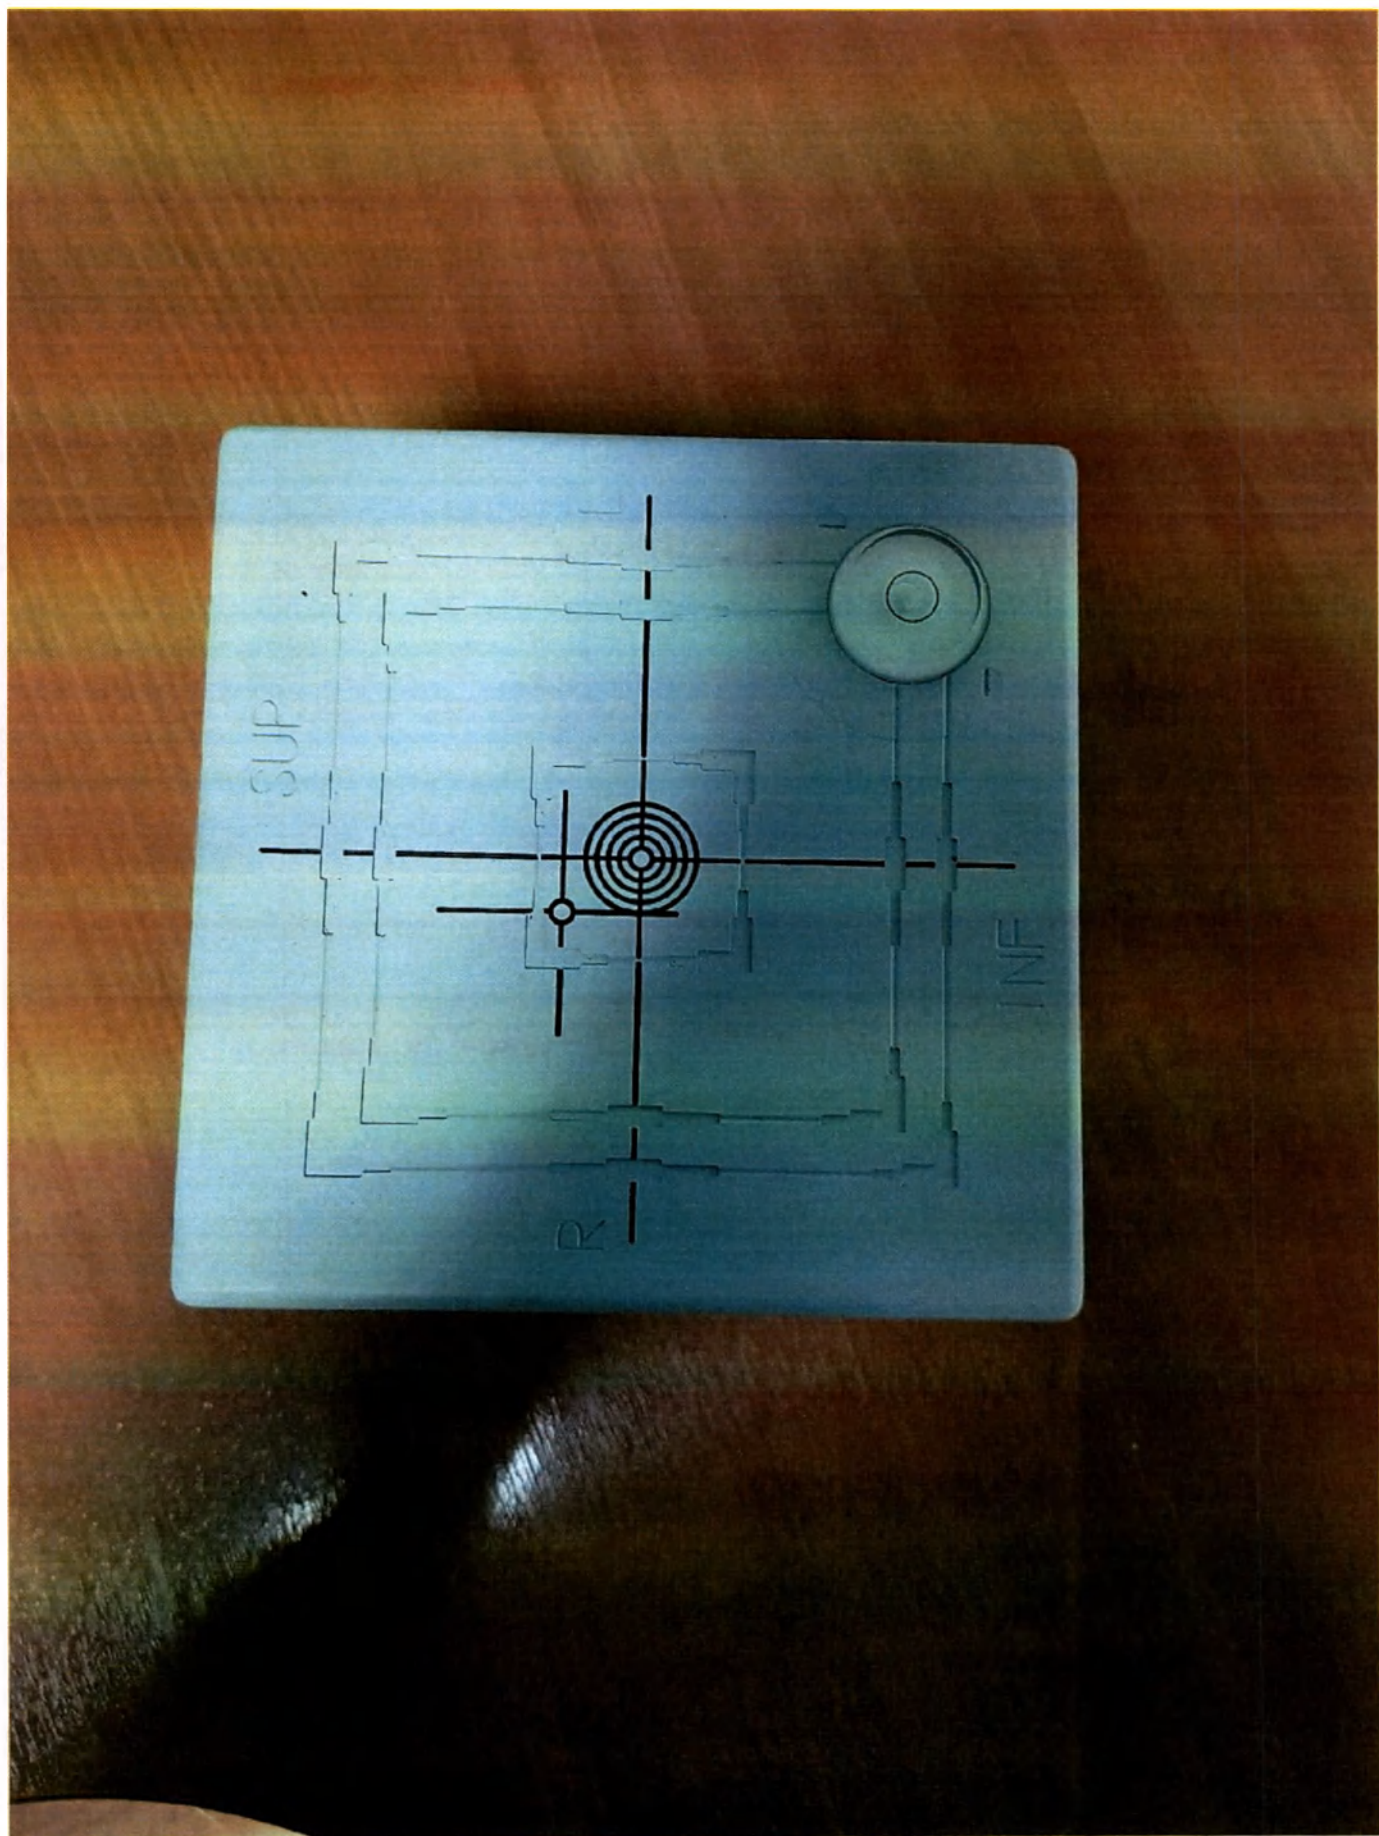

Фантом для верификации кВ и мВ изображений Routine QA модель Pental, производитель Modus Medical Devices Inc., Канада



Очки для визуальной подготовки с контрольным устройством и USB-адаптером Visual Coaching Googles модель Moverio, производитель Epson, Япония



Очки для визуальной подготовки с контрольным устройством и USB-адаптером Visual Coaching Google
модель Moverio, производитель Epson, Япония (Контрольное устройство)



Очки для визуальной подготовки с контрольным устройством и USB-адаптером Visual Coaching Googles модель Moverio, производитель Epson, Япония (индивидуальная упаковка)



Планшет для визуальной подготовки с гибким креплением и USB-адаптером Visual Coaching Tablet Device
модель Tab, производитель Lenovo, Китай



Планшет для визуальной подготовки с гибким креплением и USB-адаптером Visual Coaching Tablet Device модель Tab, производитель Lenovo,



Световые панели визуального отслеживания Visual Coaching Light Panels

Световые панели визуального отслеживания Visual Coaching Light Panels (маркировка)





Система управления световыми панелями, в составе: DMX-декодер



Система управления световыми панелями, в составе: PC-адаптер





Система управления световыми панелями, в составе: блок питания модель AHM180PS24, производитель XP Power, Великобритания




Система управления световыми панелями, в составе: комплект кабелей сетевых



Система управления световыми панелями, в составе: комплект кабелей соединительных

DELTACO
PRIME

Active
USB extension cable

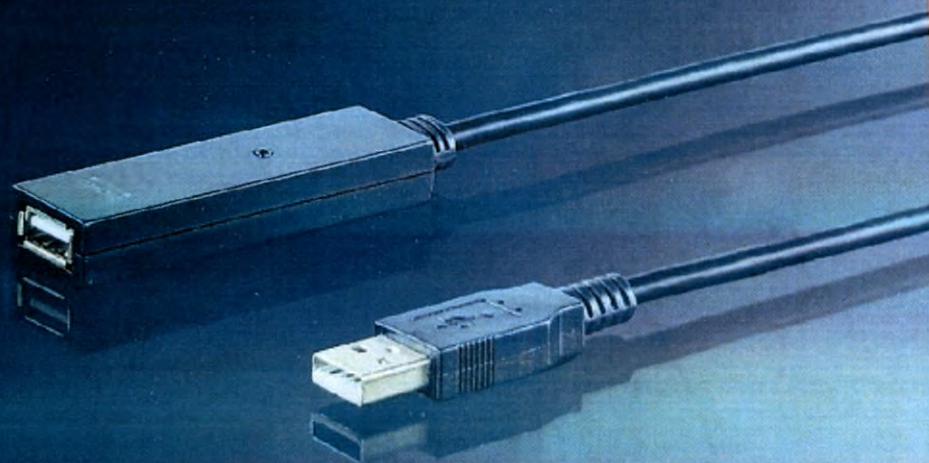

20m


**USB
2.0**

Free support!
SE FI DK NO

Пакет cEleкта Response модель USB2-EX20M, производитель DELTACO, Швеция (кабель-удлинитель USB)



Модуль синхронизации Gating Box Philips BigBore

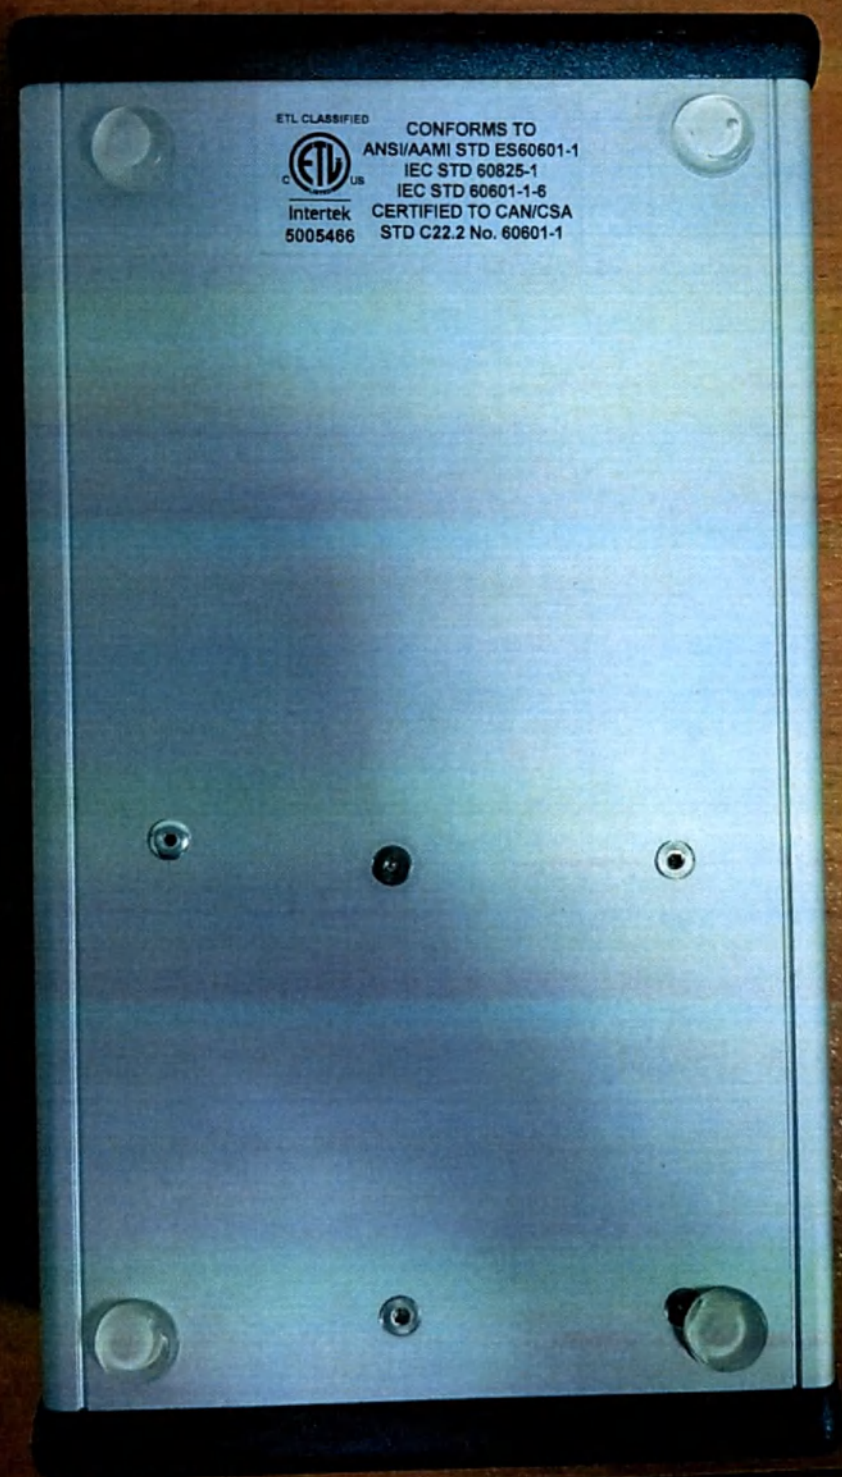

ETL CLASSIFIED



Intertek
5005466

CONFORMS TO
ANSI/AAMI STD ES60601-1
IEC STD 60625-1
IEC STD 60601-1-8
CERTIFIED TO CAN/CSA
STD C22.2 No. 60601-1

Модель синхронизации на примере Gating Box Siemens Open




Маркировка изделия Модуль синхронизации на примере Gating Box Siemens Open



Модуль синхронизации на примере Gating Box Siemens Open (упаковка)



Модуль синхронизации Gating Box Toshiba

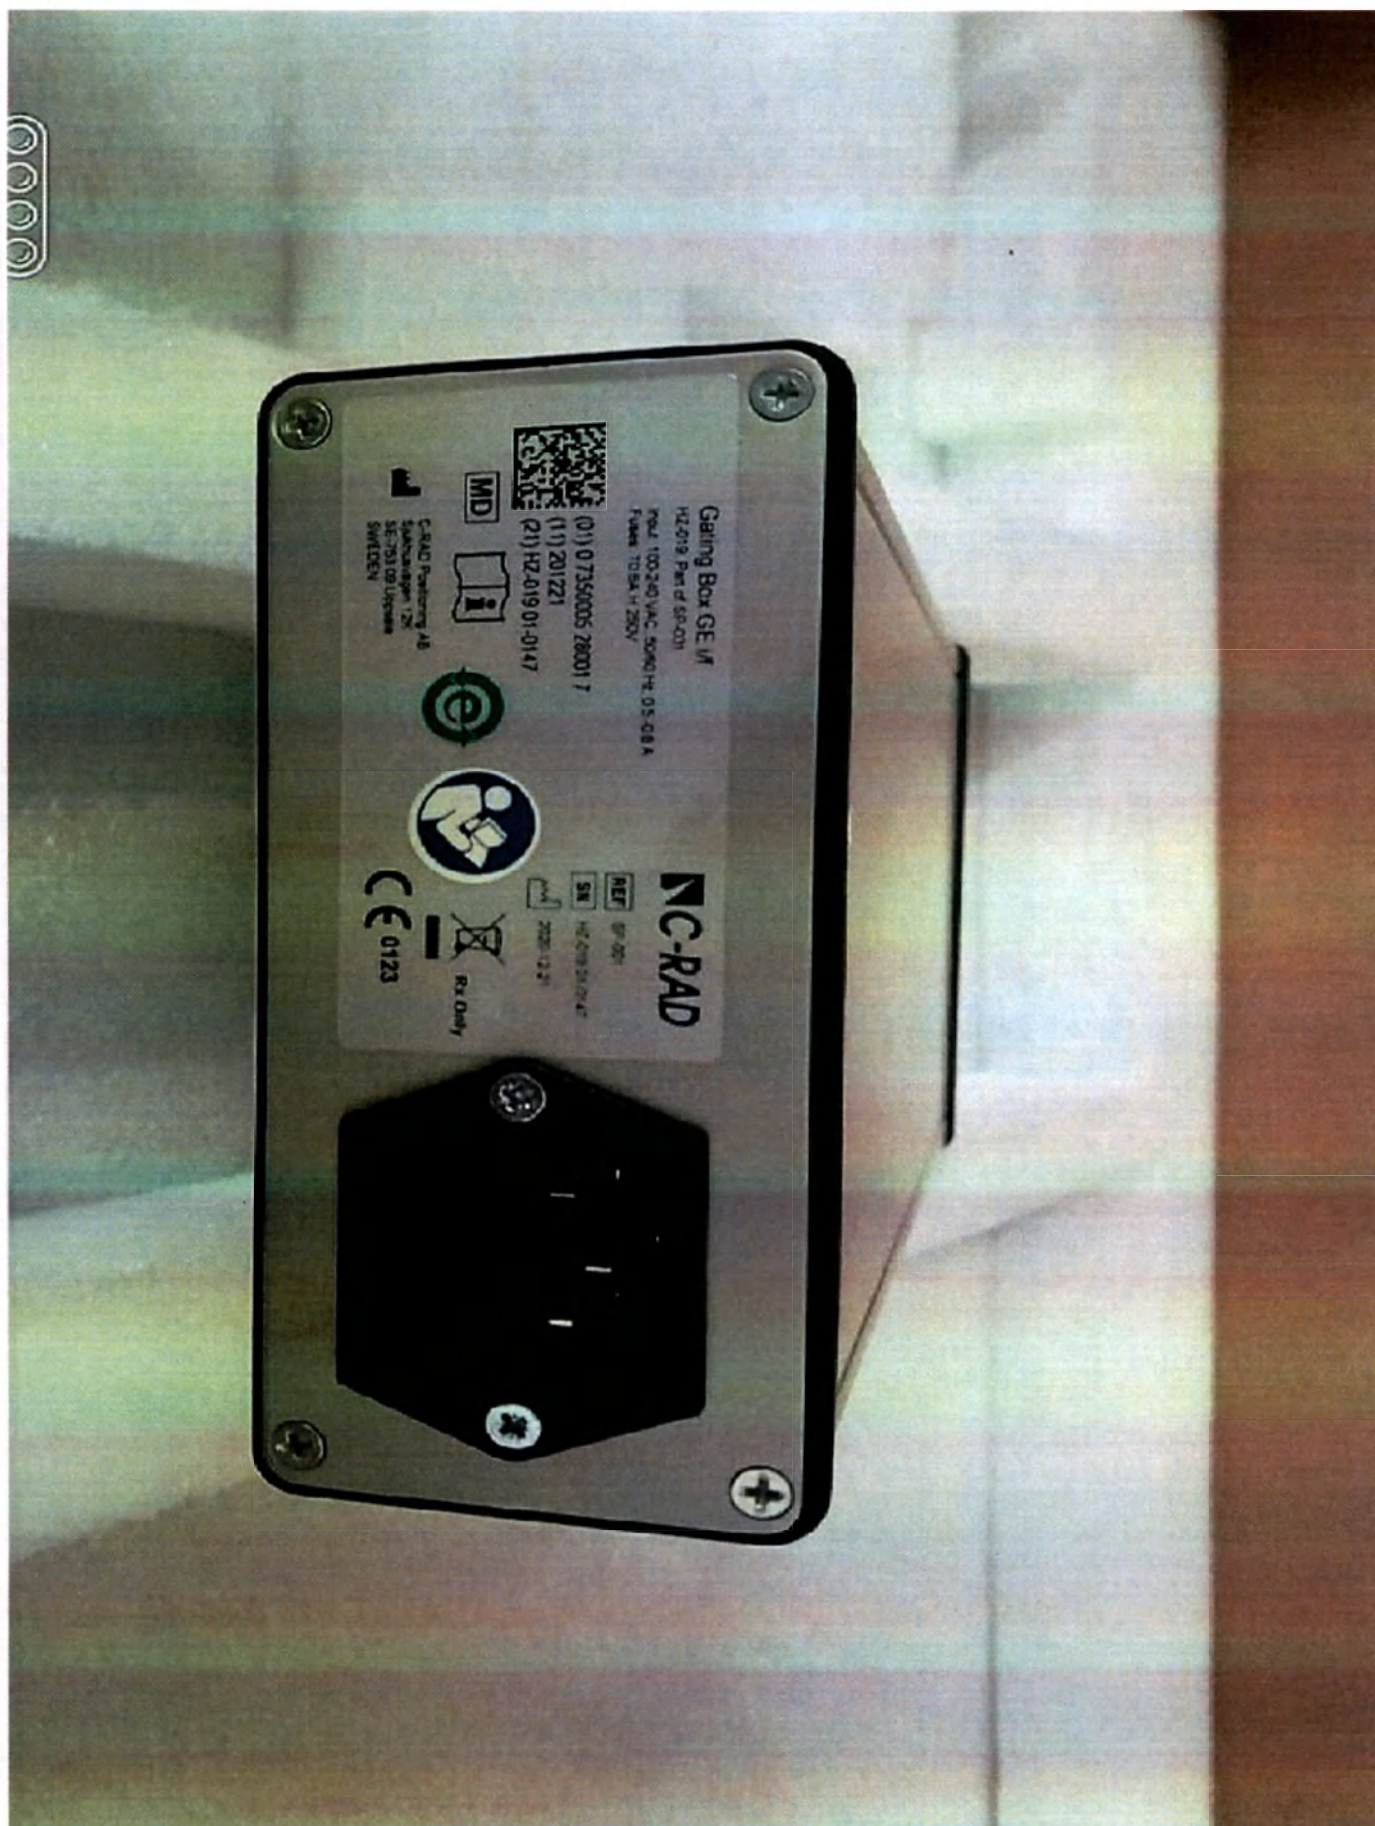

Модуль синхронизации Gating Box GE



Модуль синхронизации Gating Box TrueBeam



Модуль синхронизации Gating Box IBA



**Модуль синхронизации Gating Box Philips BigBore/ Модуль синхронизации Gating Box Siemens Open /
Модуль синхронизации Gating Box Toshiba/Модуль синхронизации Gating Box GE/Модуль
синхронизации Gating Box TrueBeam/Модуль синхронизации Gating Box IBA, в составе: кабель питания,
соединительный кабель.**




Устройство регистрации, валидации фиксирующих средств пациента сAccessory, в составе: антенна RFID марки Alien Technology



Устройство регистрации, валидации фиксирующих средств пациента sAccessory, в составе: считыватель RFID марки Alien Technology




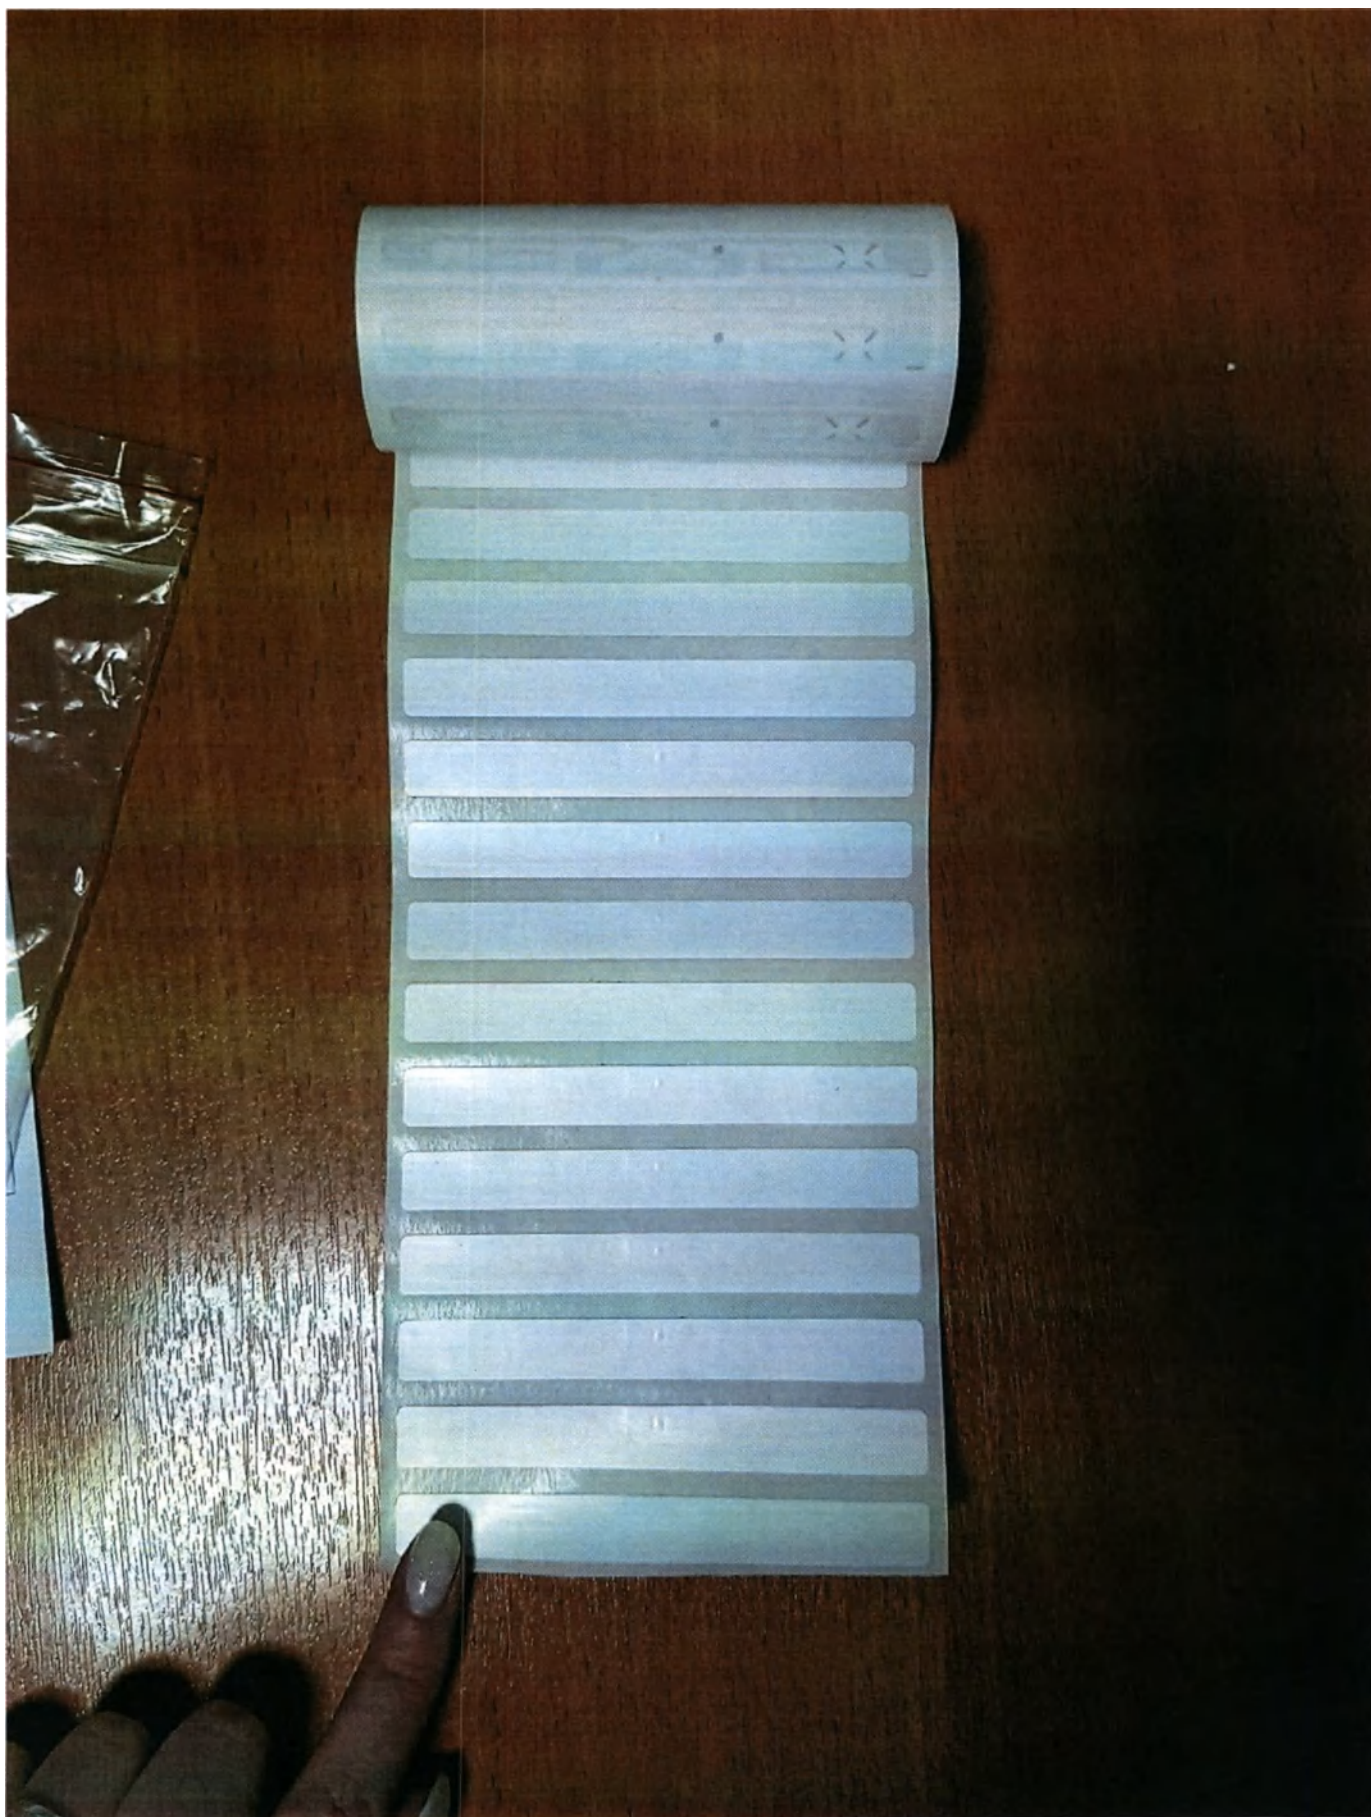

Устройство регистрации, валидации фиксирующих средств пациента сAccessory, в составе: метки RFID марки Alien Technology



Устройство регистрации, валидации фиксирующих средств пациента сAccessory, в составе: метки RFID марки Alien Technology

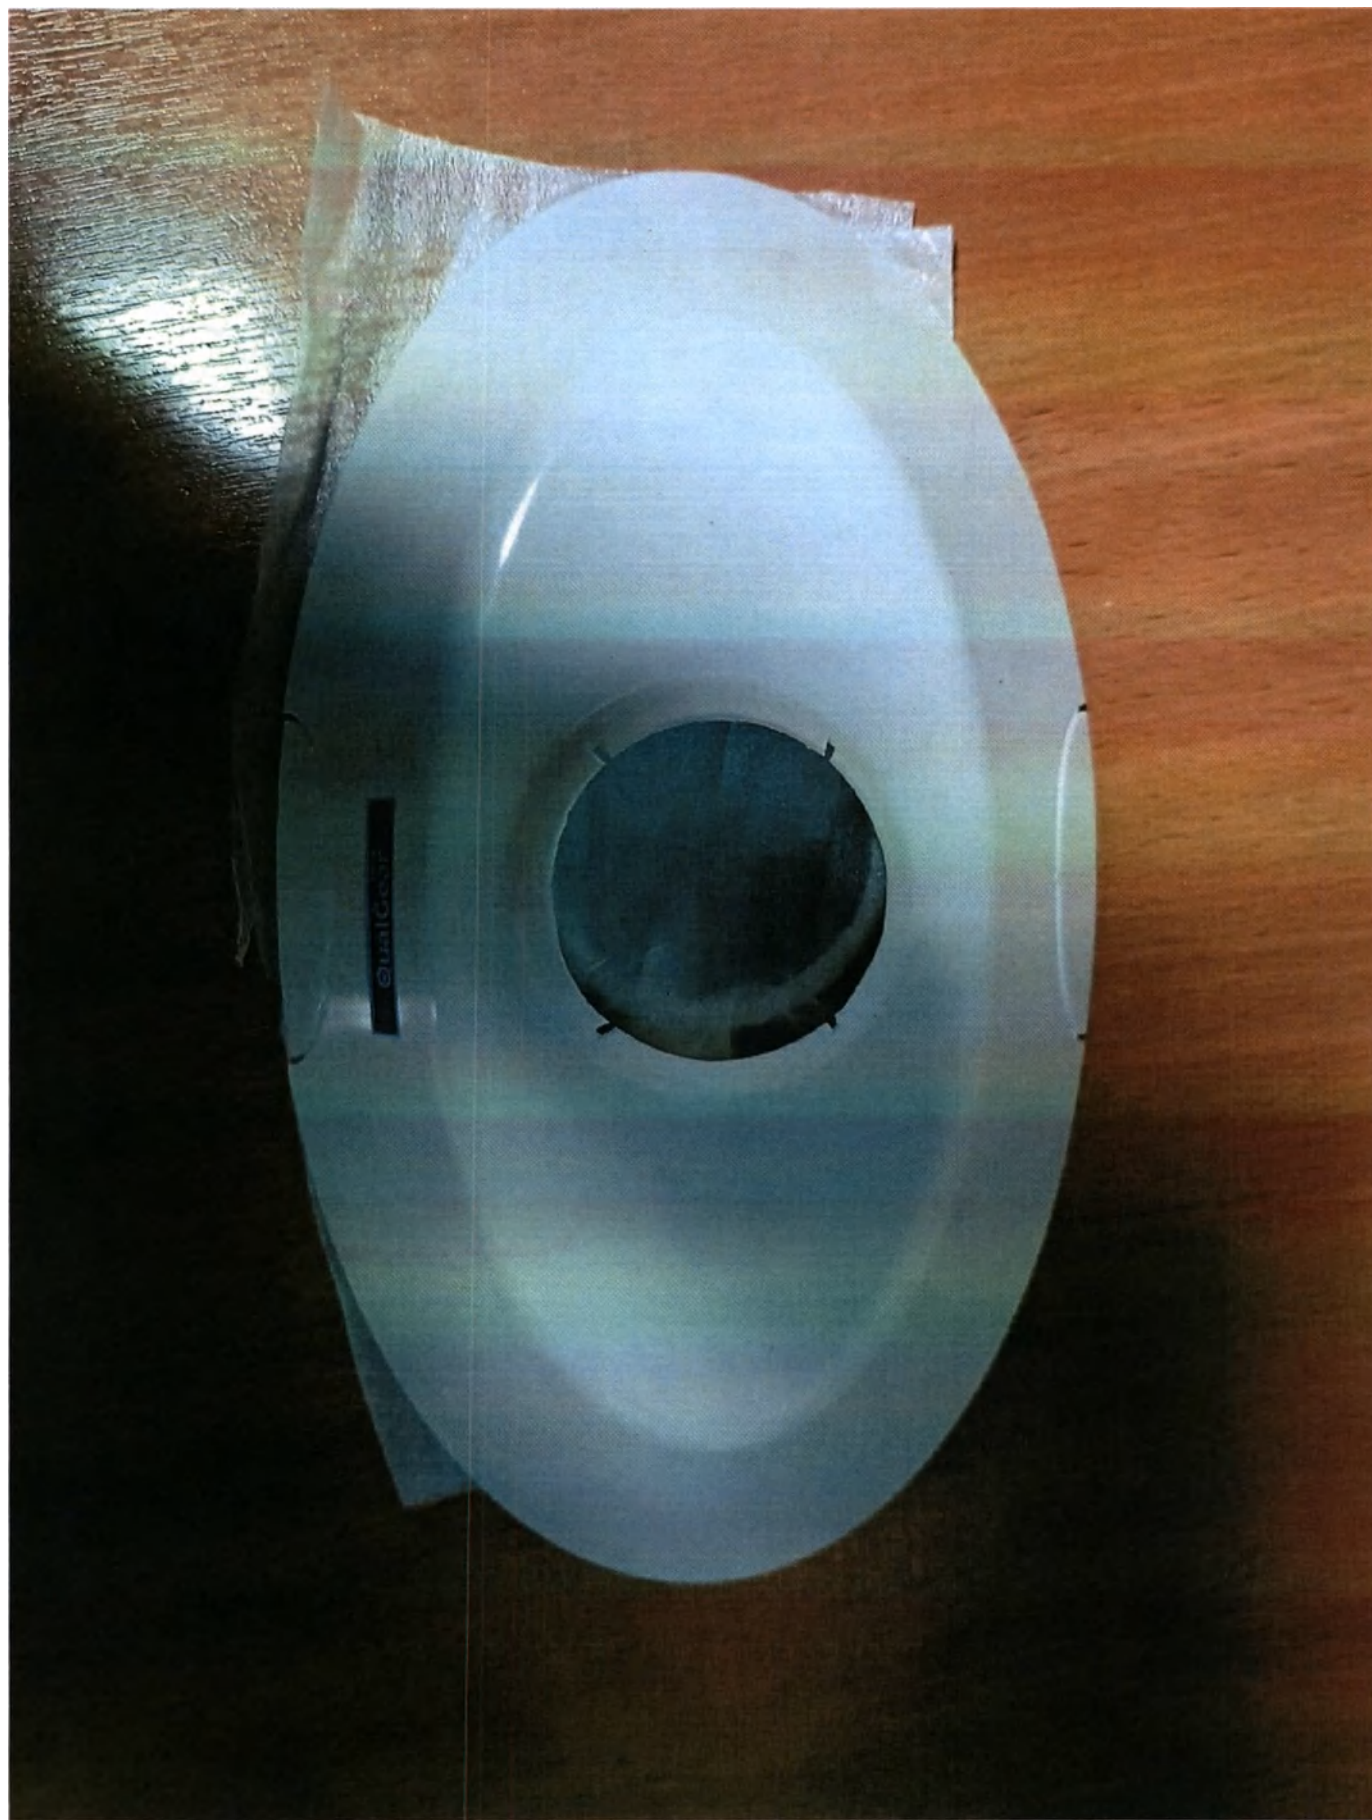


**Устройство регистрации, валидации фиксирующих средств пациента сAccessory, в составе: комплекты
потолочного монтажа**



Устройство регистрации, валидации фиксирующих средств пациента сAccessory, в составе: комплекты
потолочного монтажа



Устройство регистрации, валидации фиксирующих средств пациента сAccessory, в составе: кронштейн для крепления

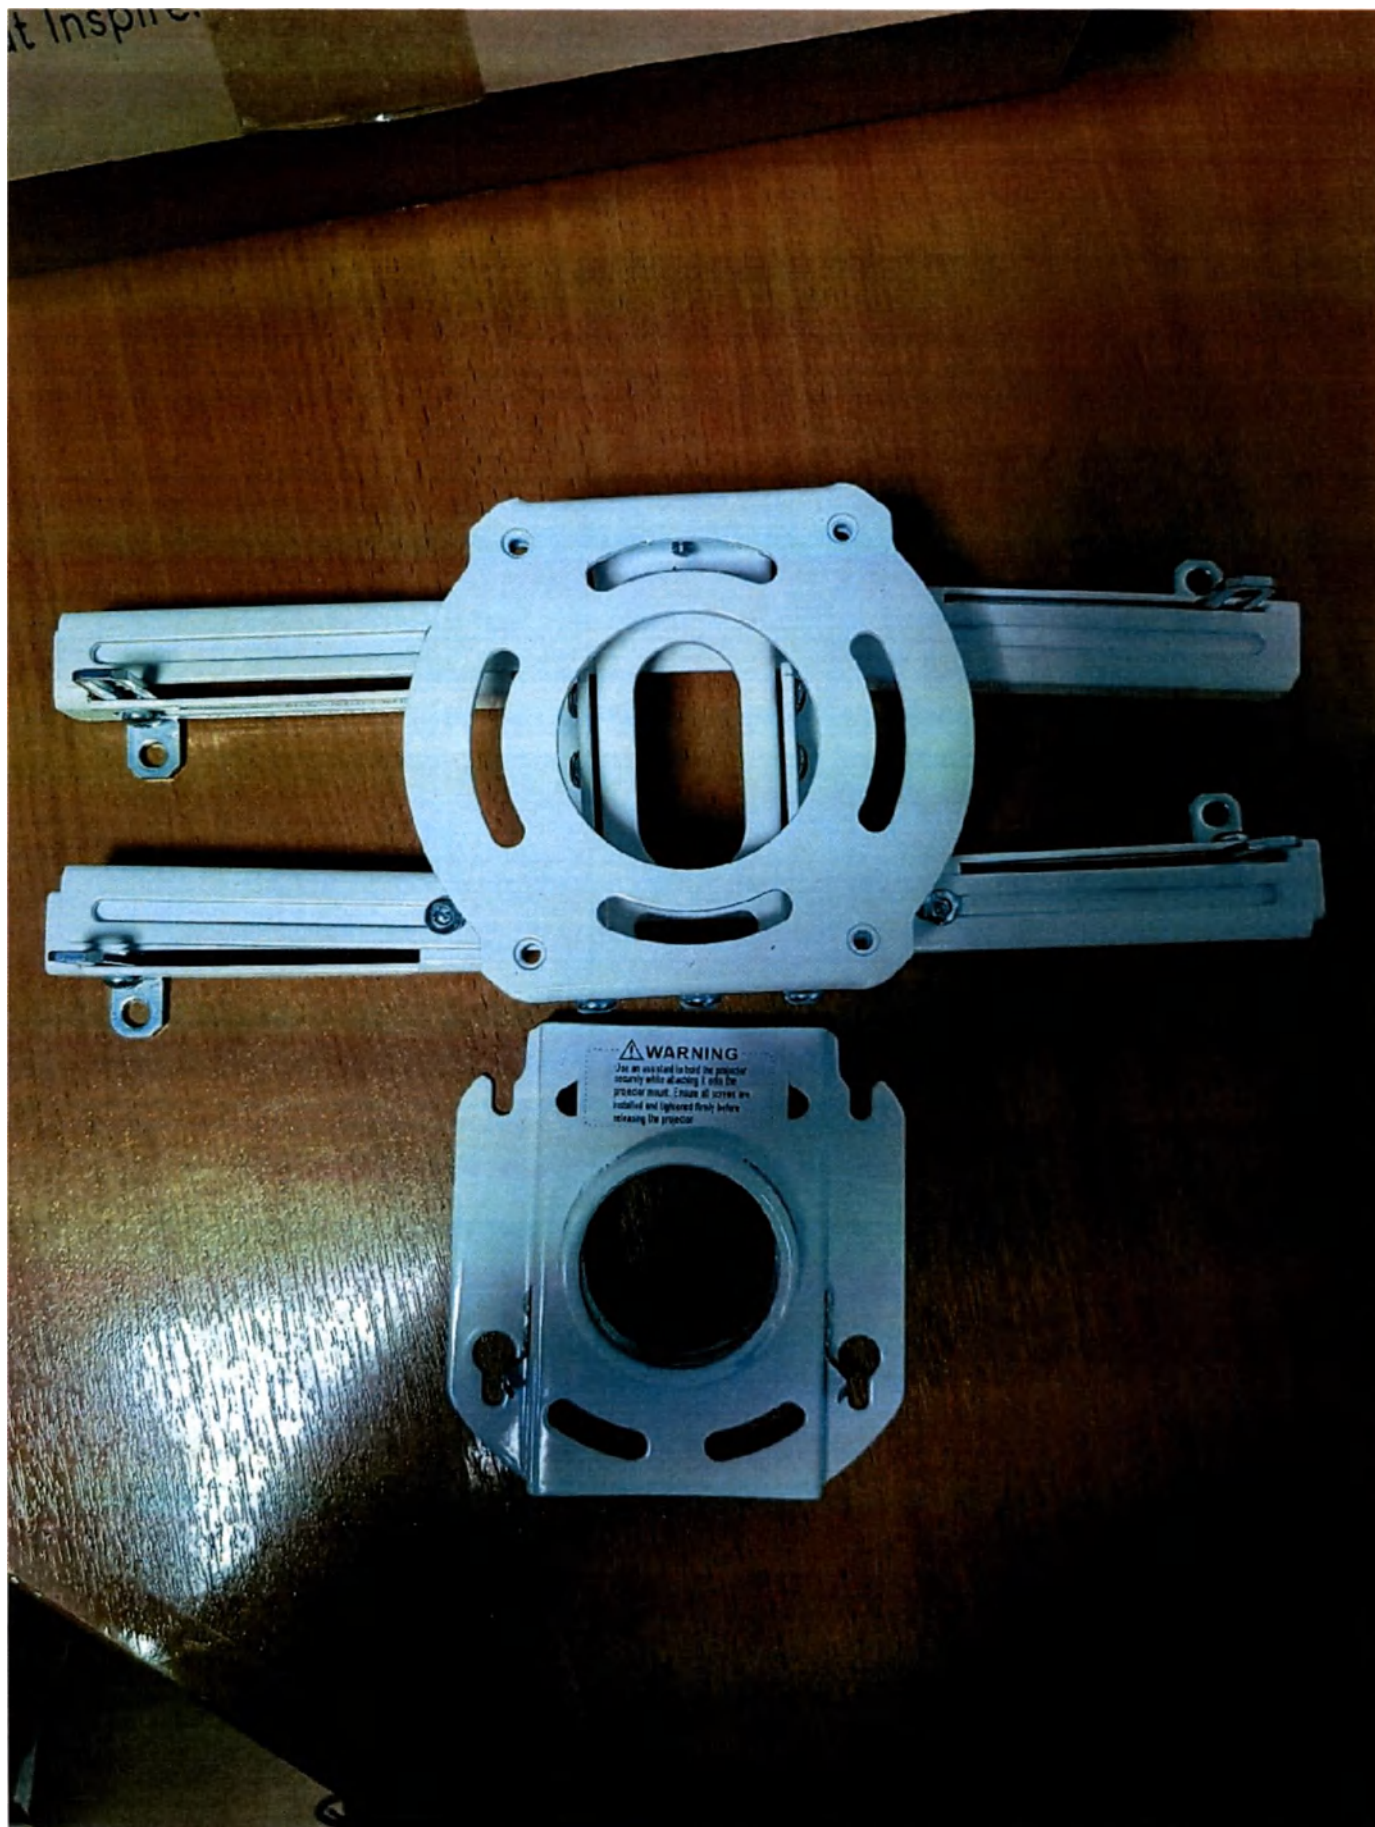

Устройство регистрации, валидации фиксирующих средств пациента сAccessory, в составе: крепление универсальное



Устройство регистрации, валидации фиксирующих средств пациента сAccessory, в составе: крепление универсальное



Устройство регистрации, валидации фиксирующих средств пациента сAccessory, в составе: комплект крепления на тросе



Устройство регистрации, валидации фиксирующих средств пациента сAccessory, в составе: комплект кабелей экранированных

**Устройство регистрации, валидации фиксирующих
средств пациента сAccessory**

REF

XXXX

SN

XXXX



XX.XX.XXXX



Rx Only



C-RAD Positioning AB,

(«Си-РАД Позিশнинг ЭйБи»)

Sjukhusvägen 12K, SE-753 09 Uppsala, Sweden

Условия эксплуатации

Температура: от -20°C до +50°C

Относительная влажность: от 20% до 80%

Атмосферное давление: от 900 гПа до 1050 гПа

Условия транспортирования и хранения:

Температура: от -20°C до +50°C

Относительная влажность: от 15% до 90%

Атмосферное давление: от 50 кПа до 106 кПа

Уполномоченный представитель производителя на территории РФ:


ООО "МН Медикал"

Россия, 129085, г. Москва, Проспект Мира, дом 101 строение 1, помещение 1011


Тел./факс: +7 (495) 617-61-86; e-mail: info@mnmedical.ru

РУ № _____ **от** _____ **г.**

Макет русскоязычной маркировки упаковки «Устройство регистрации, валидации фиксирующих средств пациента сAccessory».

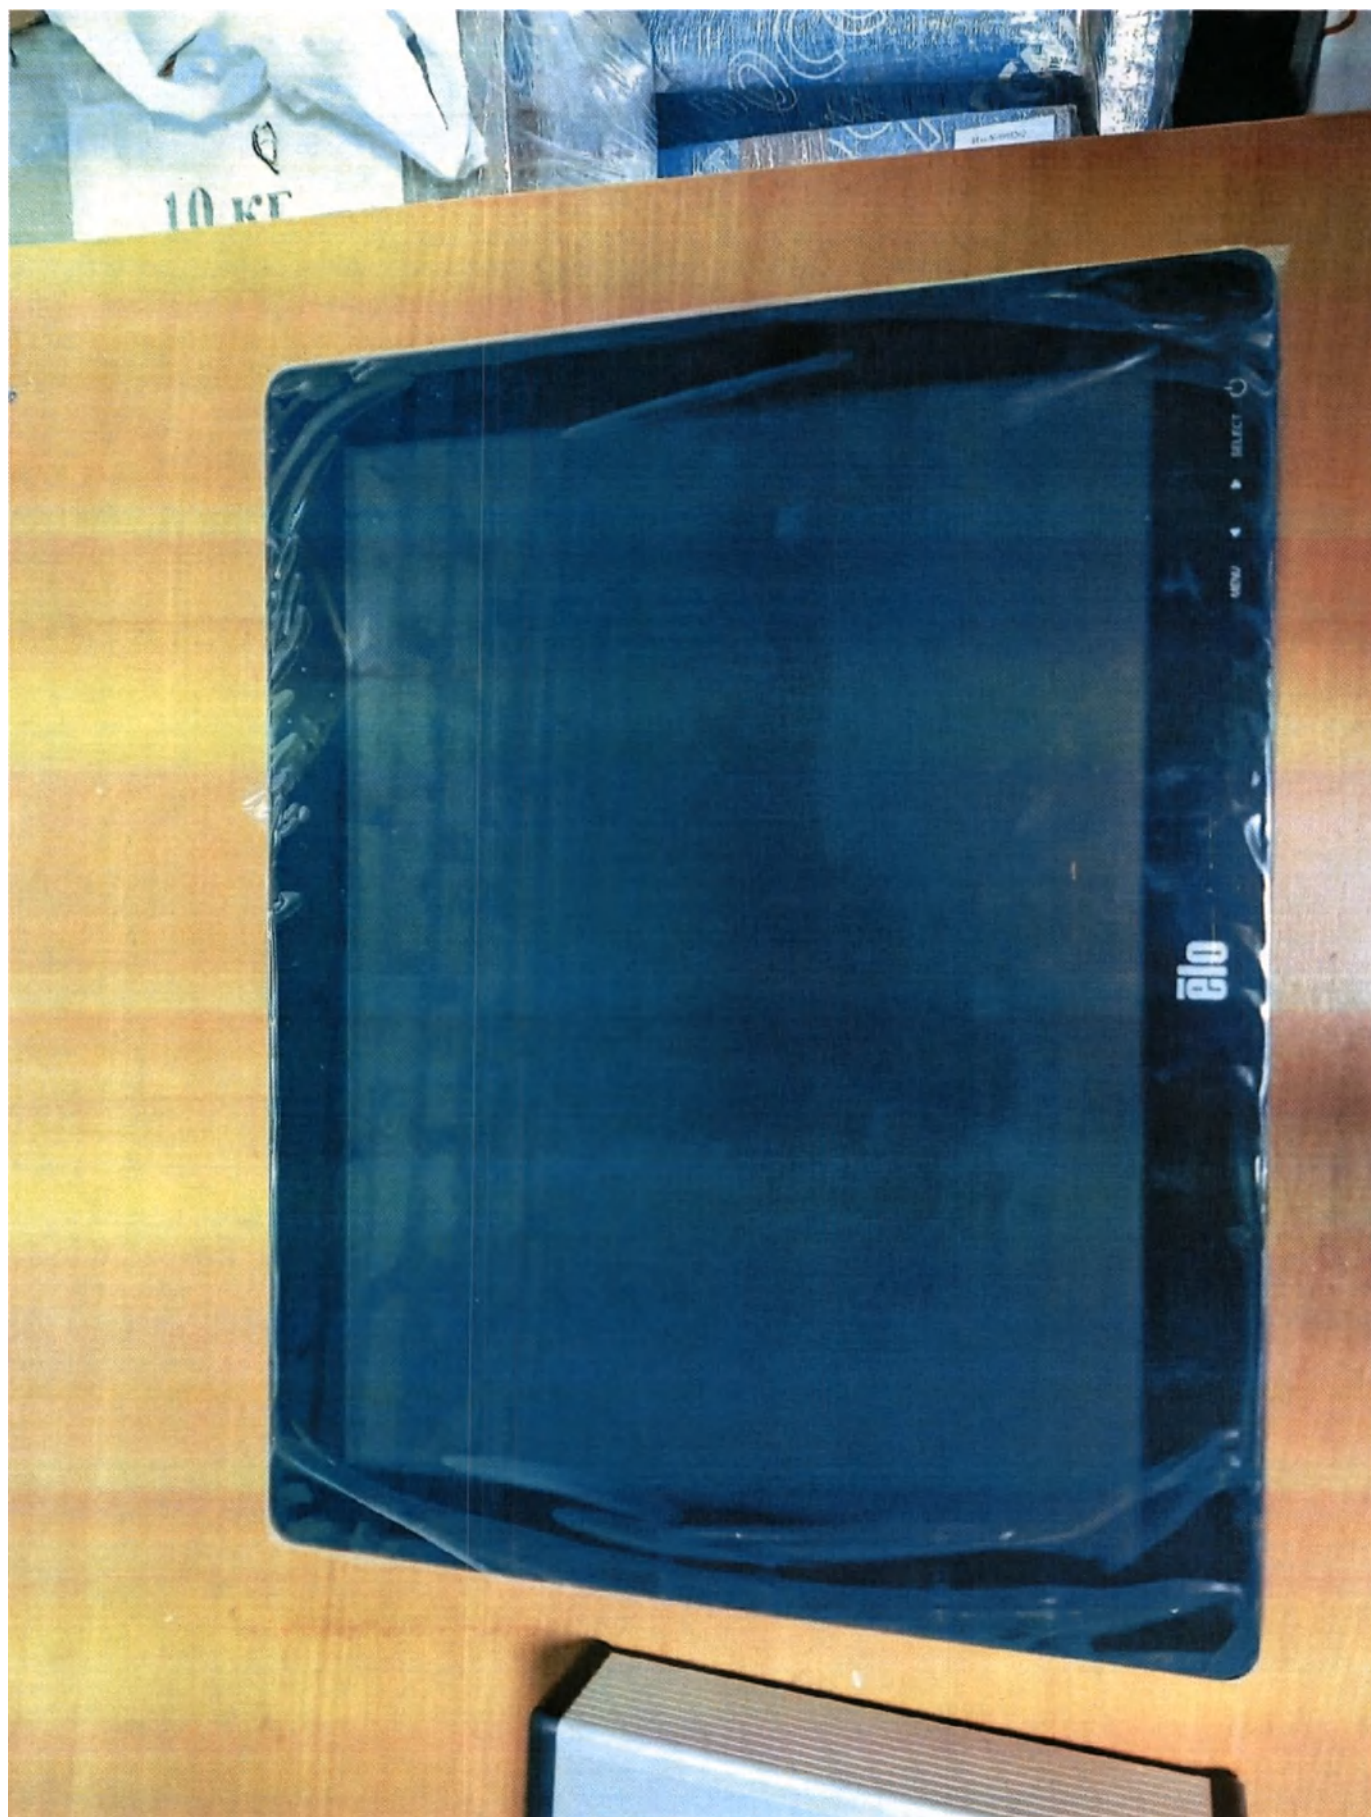

Устройство бесконтактной идентификации пациента по лицу cPatient, в составе: дисплей рабочей станции 15" модели ET, производитель Elo Touch Solutions, Китай





Устройство бесконтактной идентификации пациента по лицу cPatient, в составе: IP-камера PoE, марки Axis





Устройство бесконтактной идентификации пациента по лицу sPatient (упаковка)



Устройство бесконтактной идентификации пациента по лицу sPatient, в составе: комплект кабелей соединительных



Устройство бесконтактной идентификации пациента по лицу сPatient, в составе: комплект кабелей сетевых

Устройство бесконтактной идентификации пациента по лицу cPatient

REF

XXXX

SN

XXXX



XX.XX.XXXX



Rx Only



C-RAD Positioning AB,
(«Си-РАД Позিশнинг ЭйБи»)
Sjukhusvägen 12K, SE-753 09 Uppsala, Sweden

Условия эксплуатации

Температура: от 0°C до +45°C

Относительная влажность: от 15% до 90%

Атмосферное давление: от 900 гПа до 1050 гПа

Условия транспортирования и хранения:

Температура: от -20°C до +50°C

Относительная влажность: от 15% до 90%

Атмосферное давление: от 50 кПа до 106 кПа

Уполномоченный представитель производителя на территории РФ:

ООО "МН Медикал"

Россия, 129085, г. Москва, Проспект Мира, дом 101 строение 1, помещение 1011

Тел./факс: +7 (495) 617-61-86; e-mail: info@mnmedical.ru

РУ № _____ от _____ г.

Макет русскоязычной маркировки упаковки «Устройство бесконтактной идентификации пациента по лицу cPatient».

Пронумеровано, прошито и
скреплено печатью на 51

(пятьдесят один) листах

