



Стерилизатор плазменный низкотемпературный «DGM», вариант исполнения DGM Z-40



Стерилизатор плазменный низкотемпературный «DGM», вариант исполнения DGM Z-40



Стерилизатор плазменный низкотемпературный «DGM», вариант исполнения DGM Z-150



Стерилизатор плазменный низкотемпературный «DGM», вариант исполнения DGM Z-150



06/09/2016 03:13 PM

Стерилизатор плазменный низкотемпературный «DGM», вариант исполнения DGM Z-220



Low Temperature Plasma Sterilizer

Model: DGM Z-40

Power Voltage : AC 220 V Frequency : 50 Hz Power: 2.3 kW

Product NO. : 1640813 Date : 2016 Year 8 Month

Made in China

Фотография маркировки «Стерилизатор плазменный низкотемпературный «DGM», вариант исполнения DGM Z-40»



Low Temperature Plasma Sterilizer

Model: DGM Z-150

Power Voltage : AC 380 V Frequency : 50 Hz Power: 3 kW

Product NO. : 1640810 Date : 2016 Year 8 Month

Made in China

Фотография маркировки «Стерилизатор плазменный низкотемпературный «DGM», вариант исполнения DGM Z-150»



Low Temperature Plasma Sterilizer


Model: DGM Z-220

Power Voltage : AC 380 V Frequency : 50 Hz Power: 3.5 kW


Product NO. : 1640905 Date : 2016 Year 9 Month

Made in China


Фотография маркировки «Стерилизатор плазменный низкотемпературный «DGM», вариант исполнения DGM Z-220»

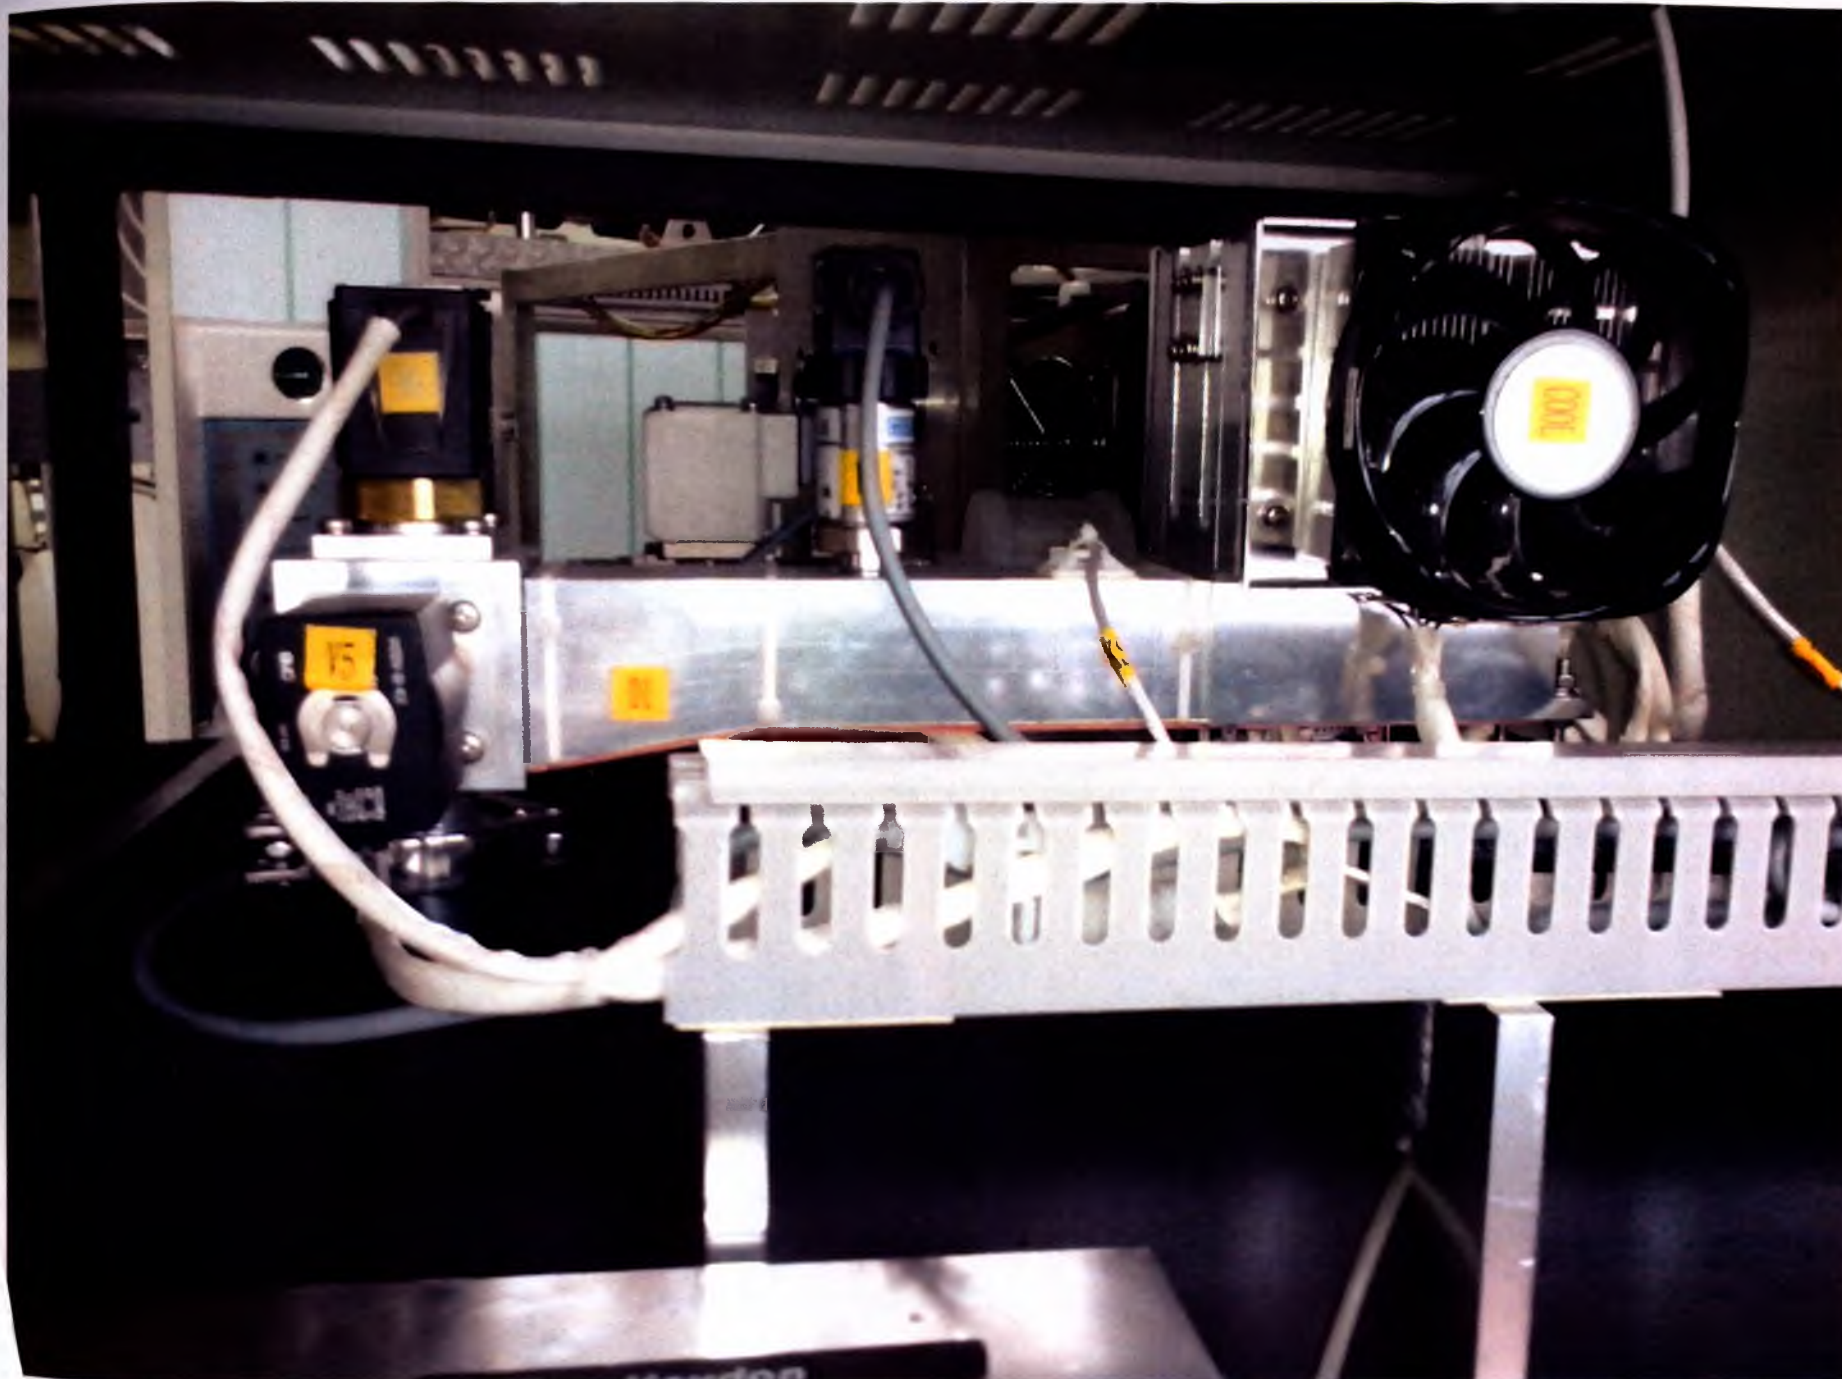


Испаритель

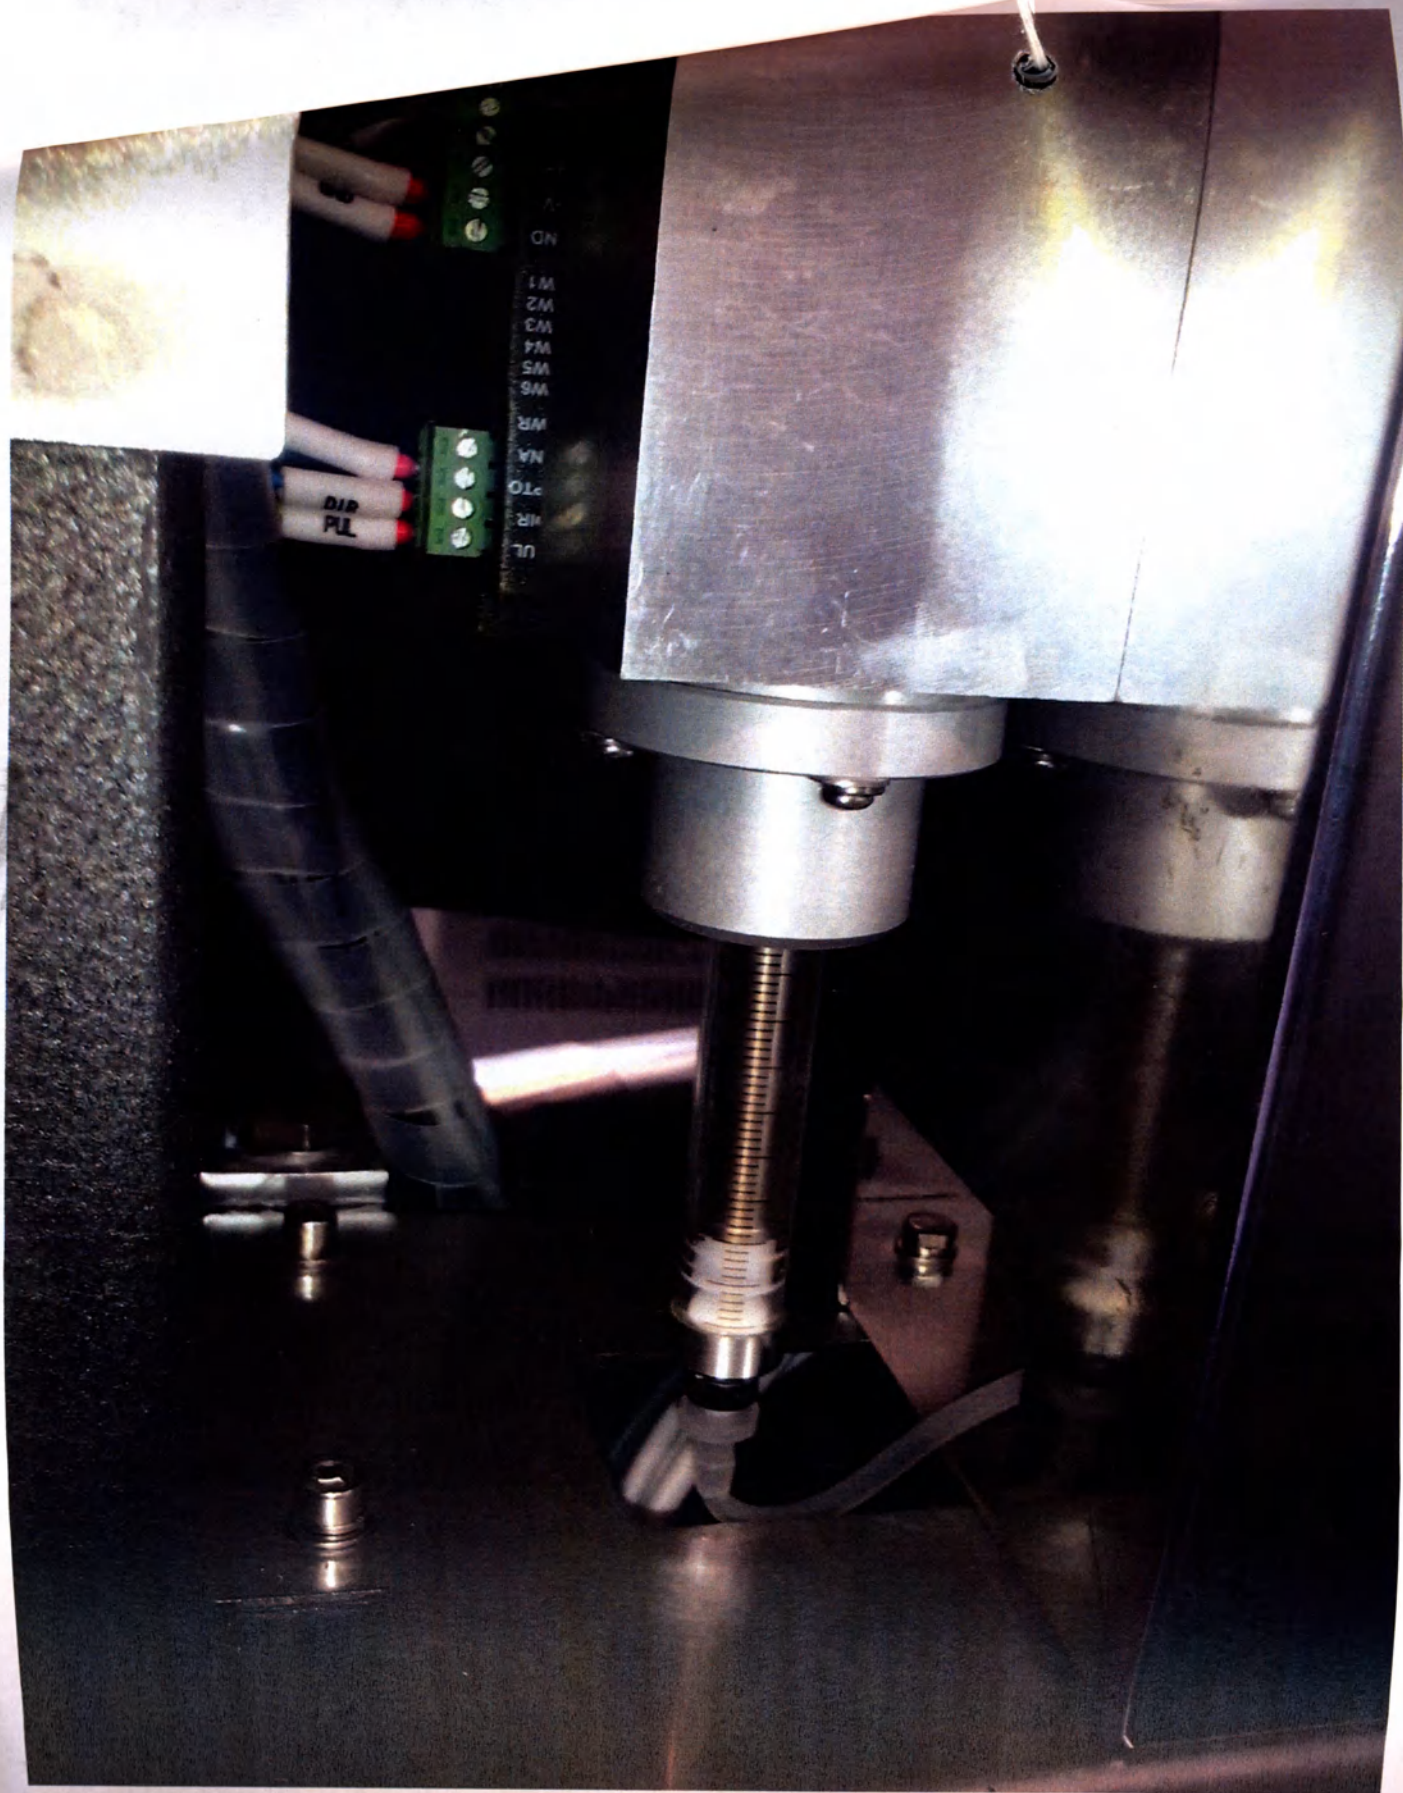

Уплотнения, корпус, поршень инжекционного насоса

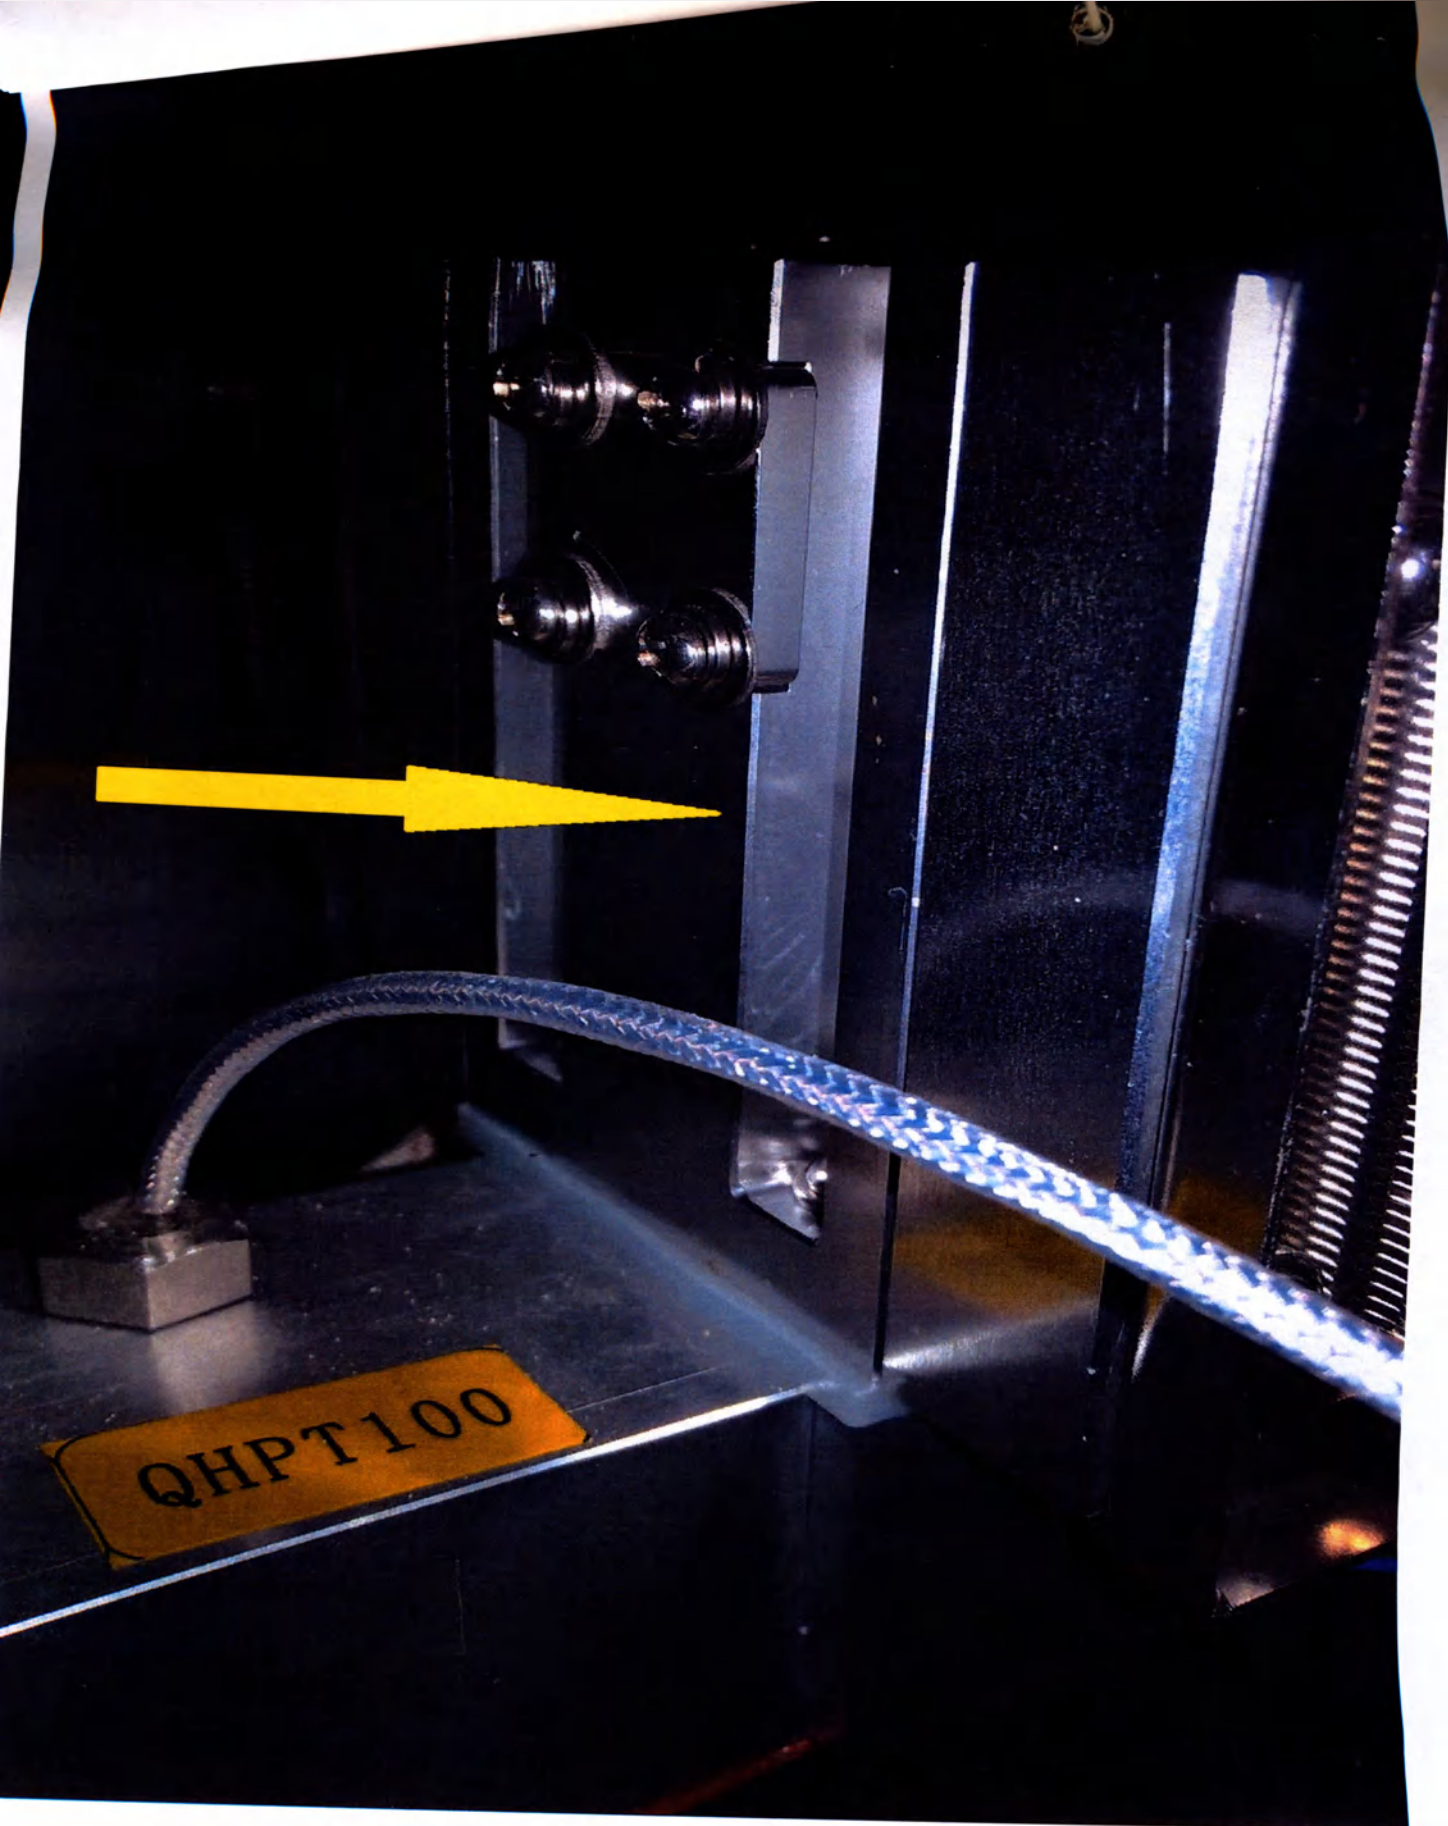

Корпус конденсатора

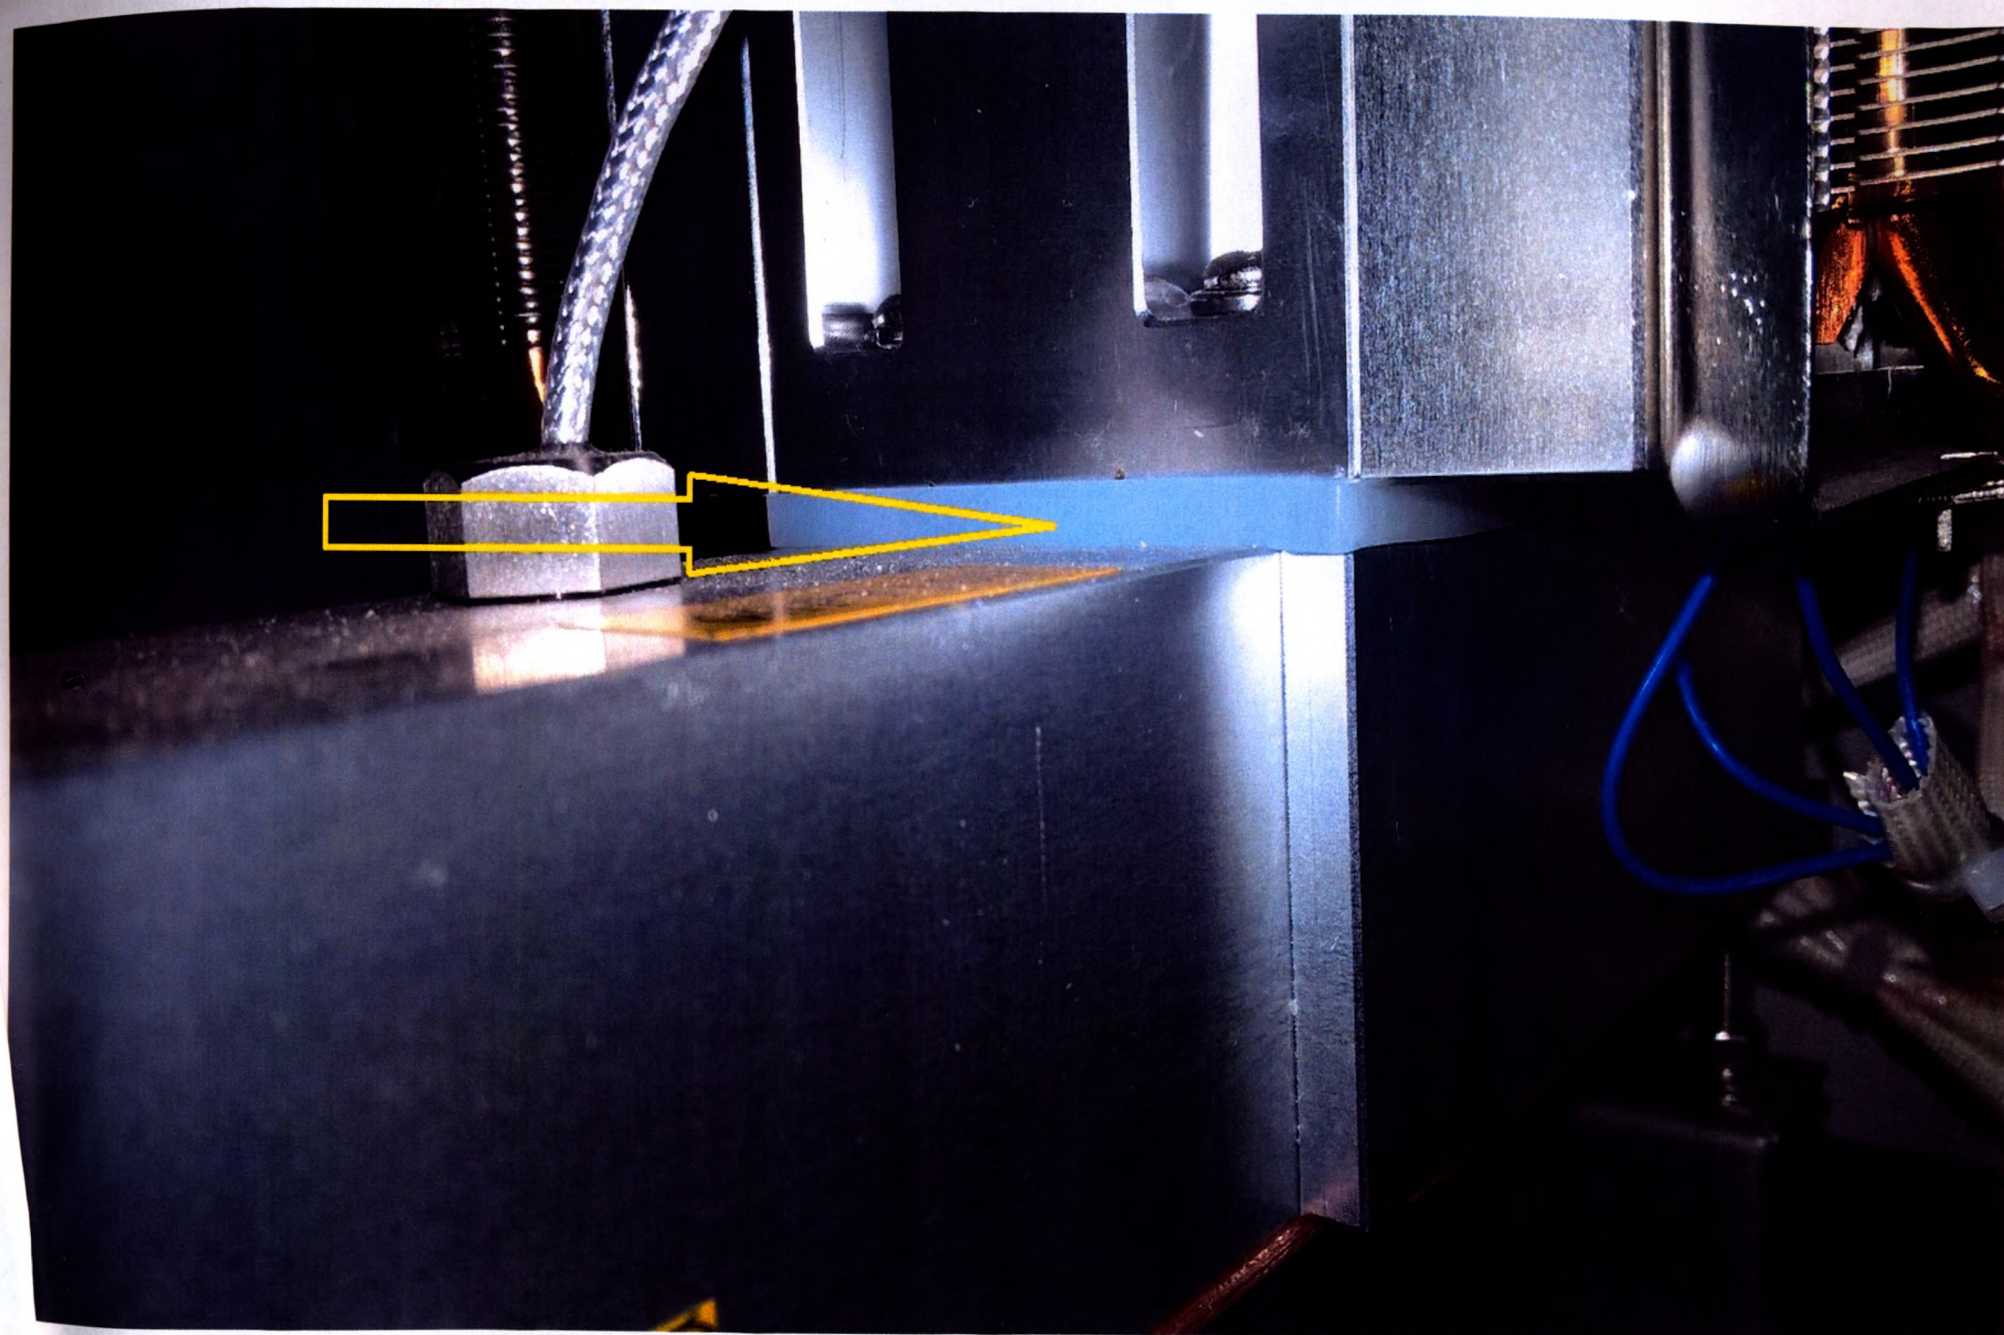



Диафрагма конденсатора



Уплотнение из силиконовой резины

конденсаторы

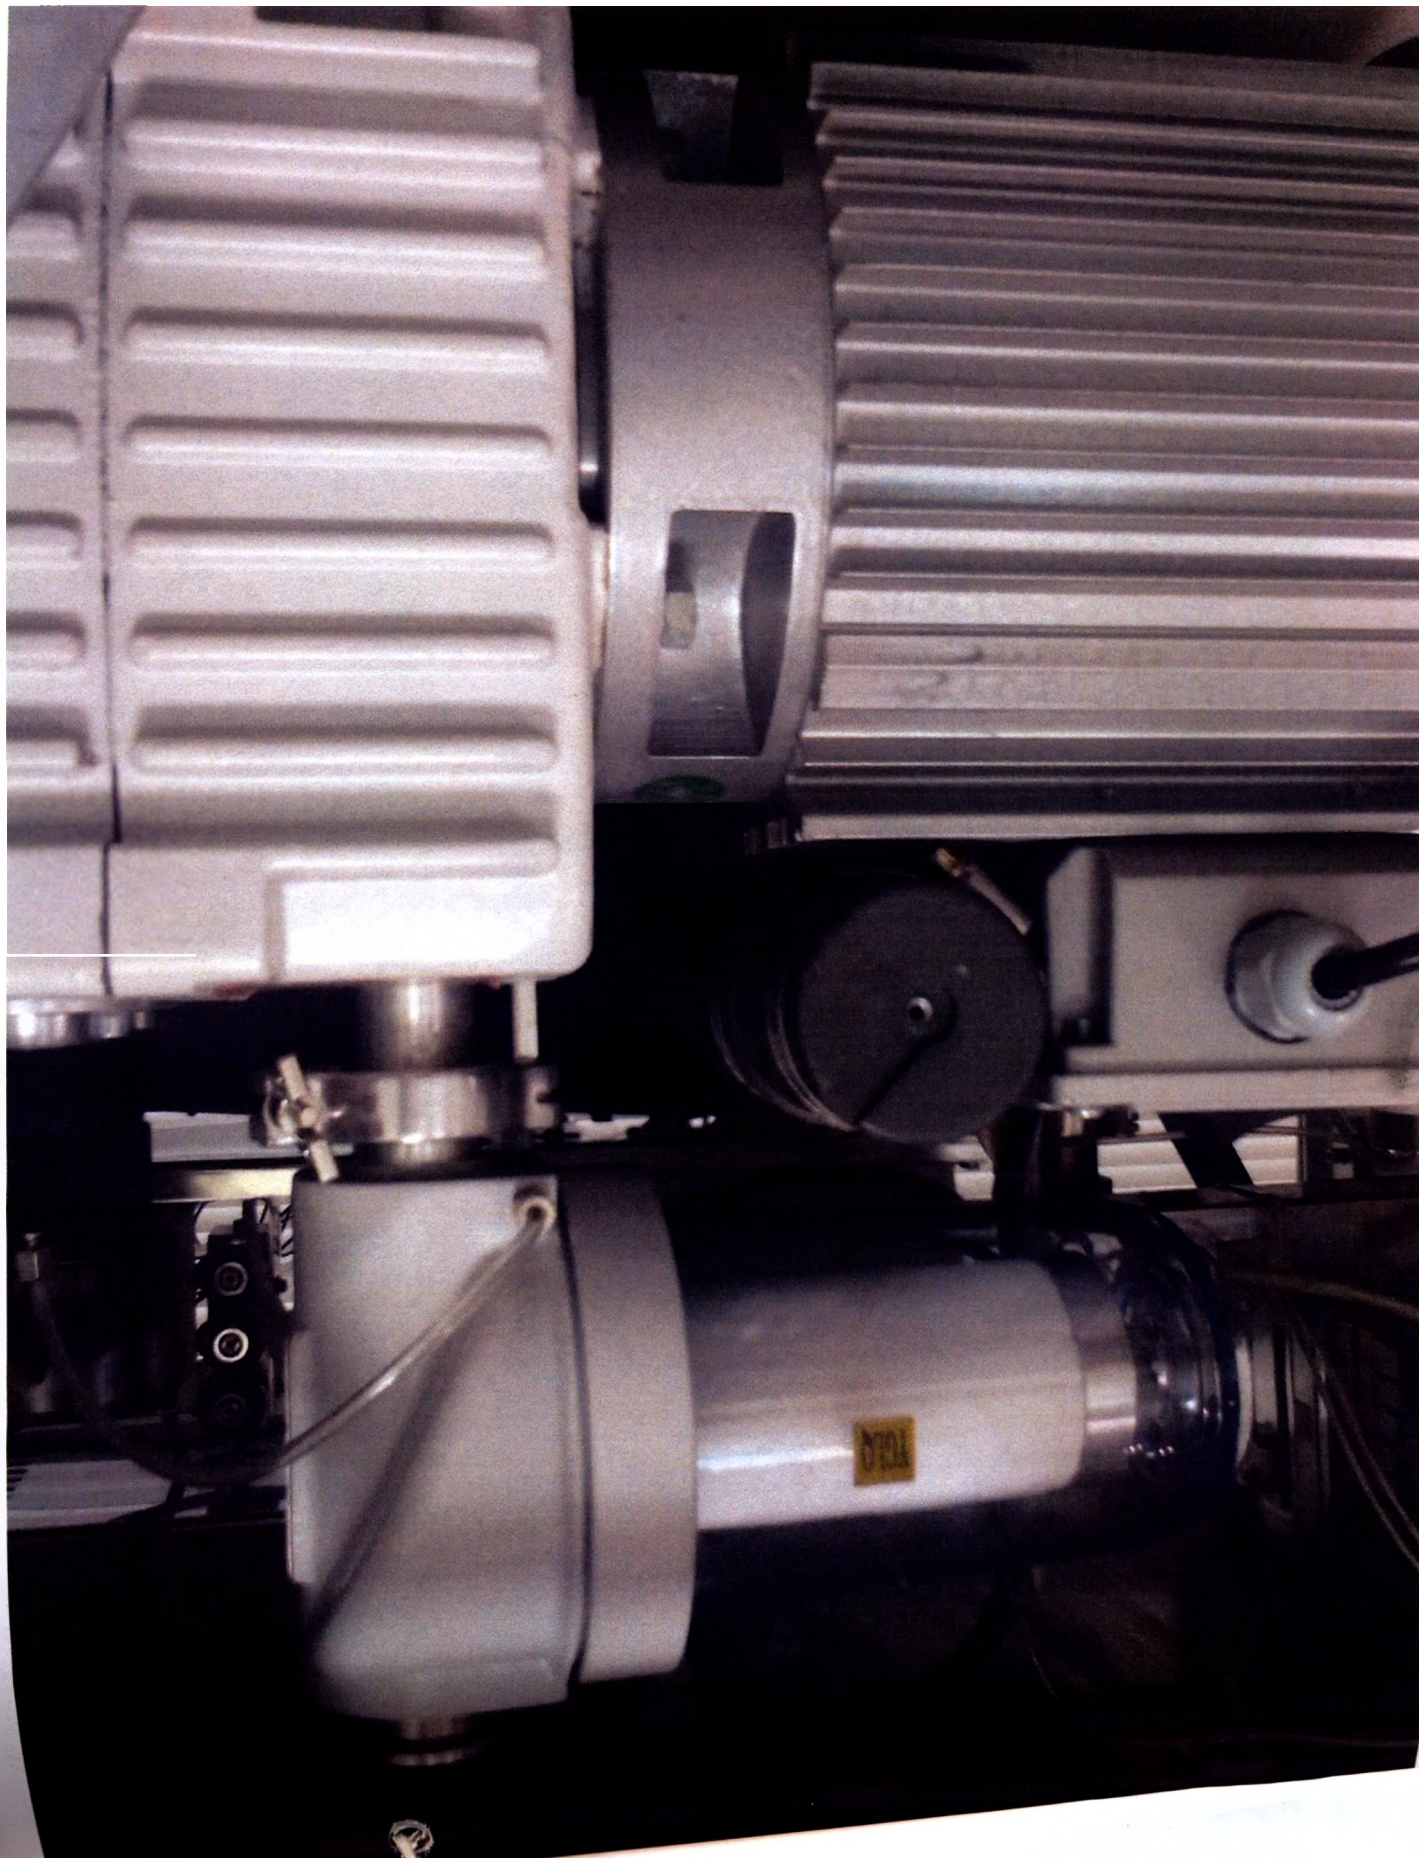

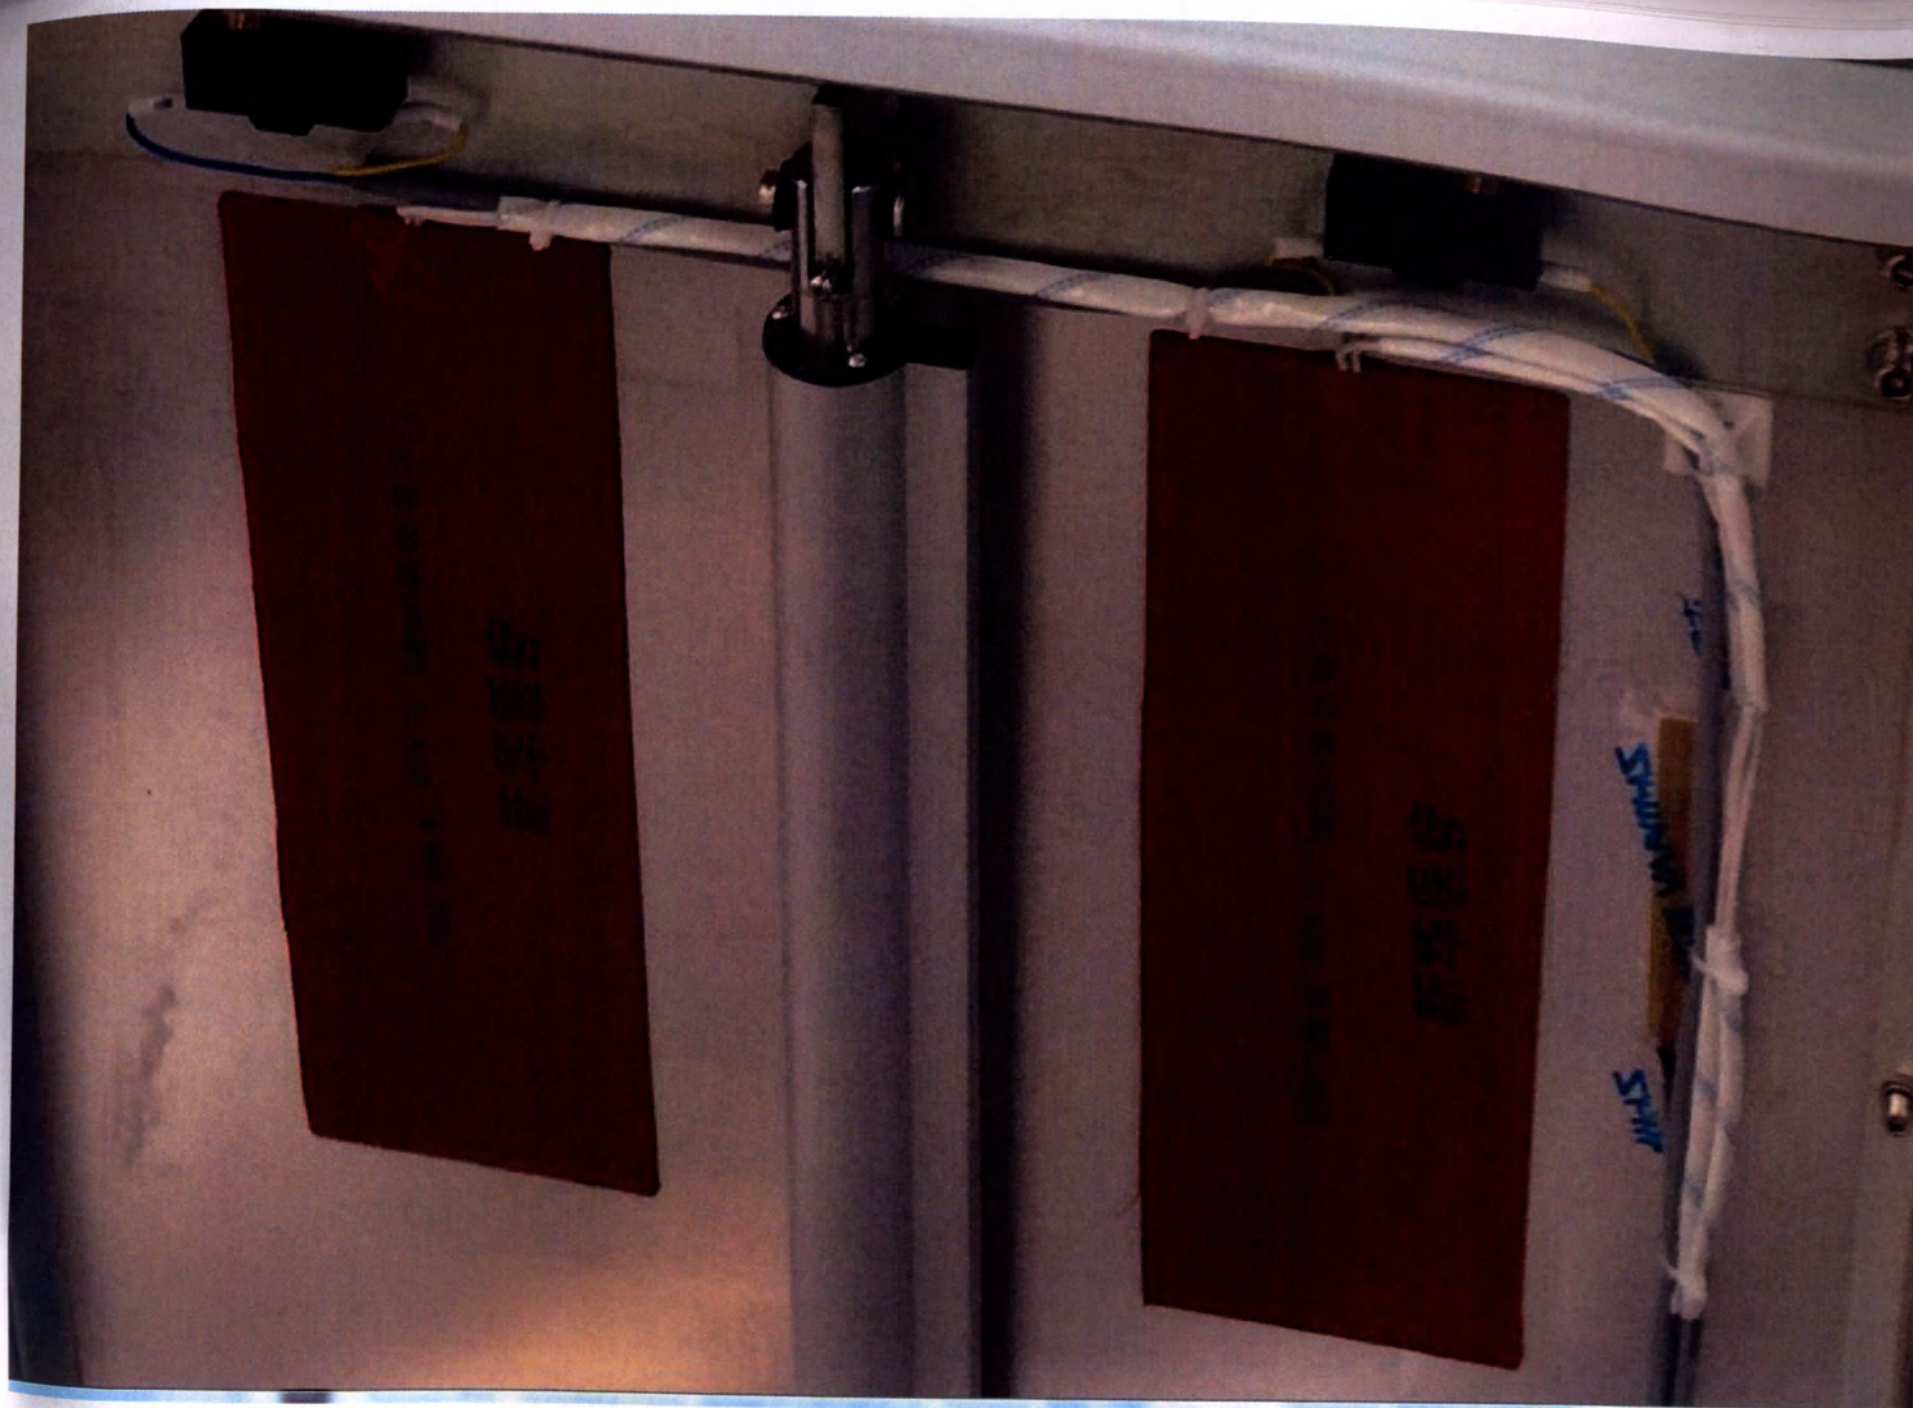

Мембраны из кремнегеля



Принтер специальный



Твердотельное реле



Реле



Контроллер температуры



Оптоэлектронный выключатель



Концевой выключатель



Датчик движения



Трехпозиционный пневматический распределитель



Полупроводниковый холодильник



Электромагнитный вакуумный дроссельный клапан (Дроссельный клапан вакуумного насоса)



Выключатель температурный контрольный

P > 2700.0 Pa T = 045.7 °C 15/03/18 16:37:26

Главное меню

Режим

Монитор

Результат инкубации

Установки

Дверь


Сенсорный экран




Преобразователь давления




Контроллер

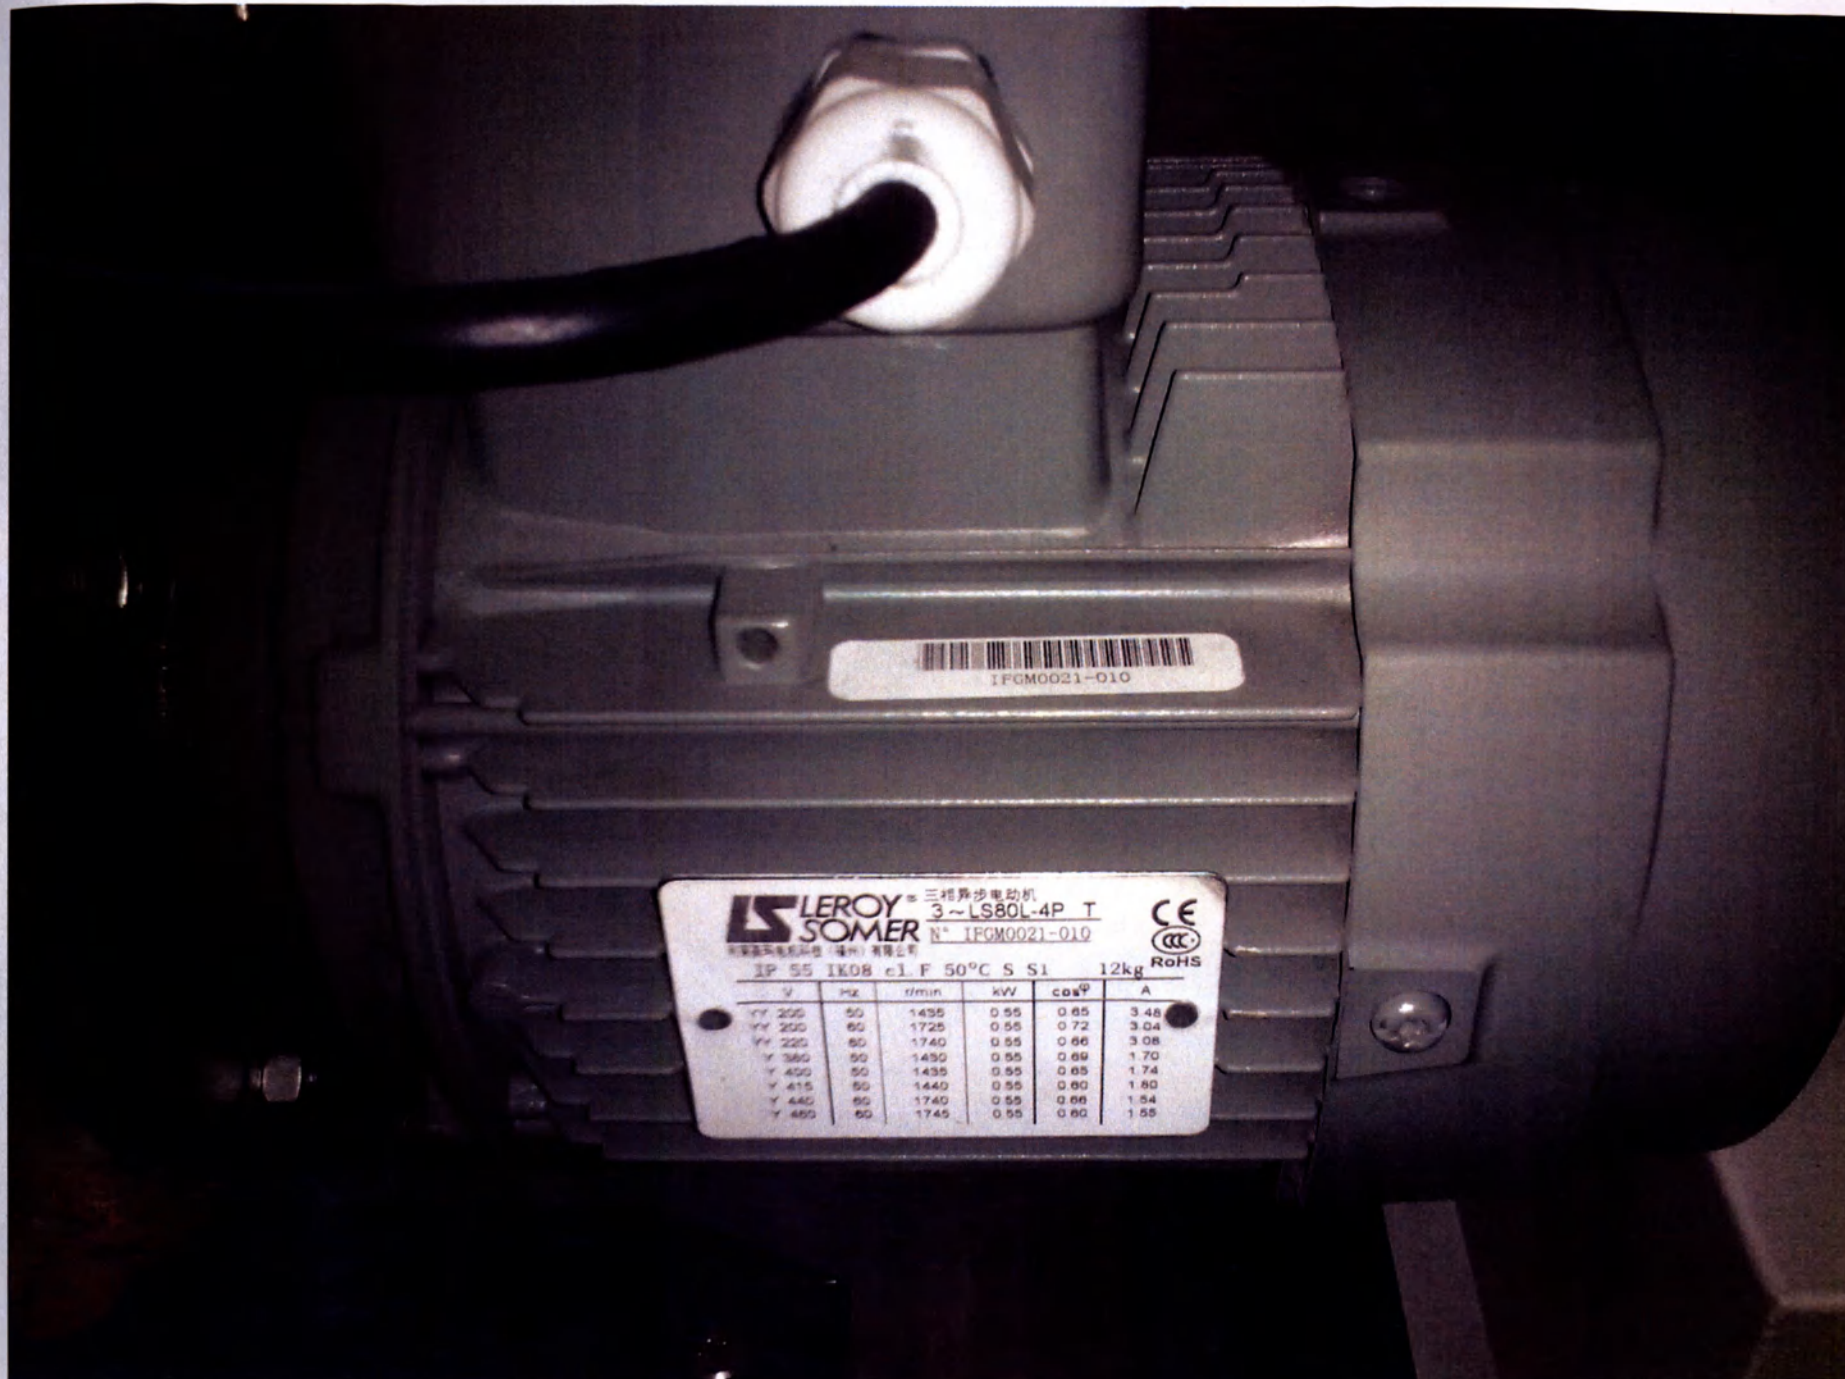

Электродвигатель

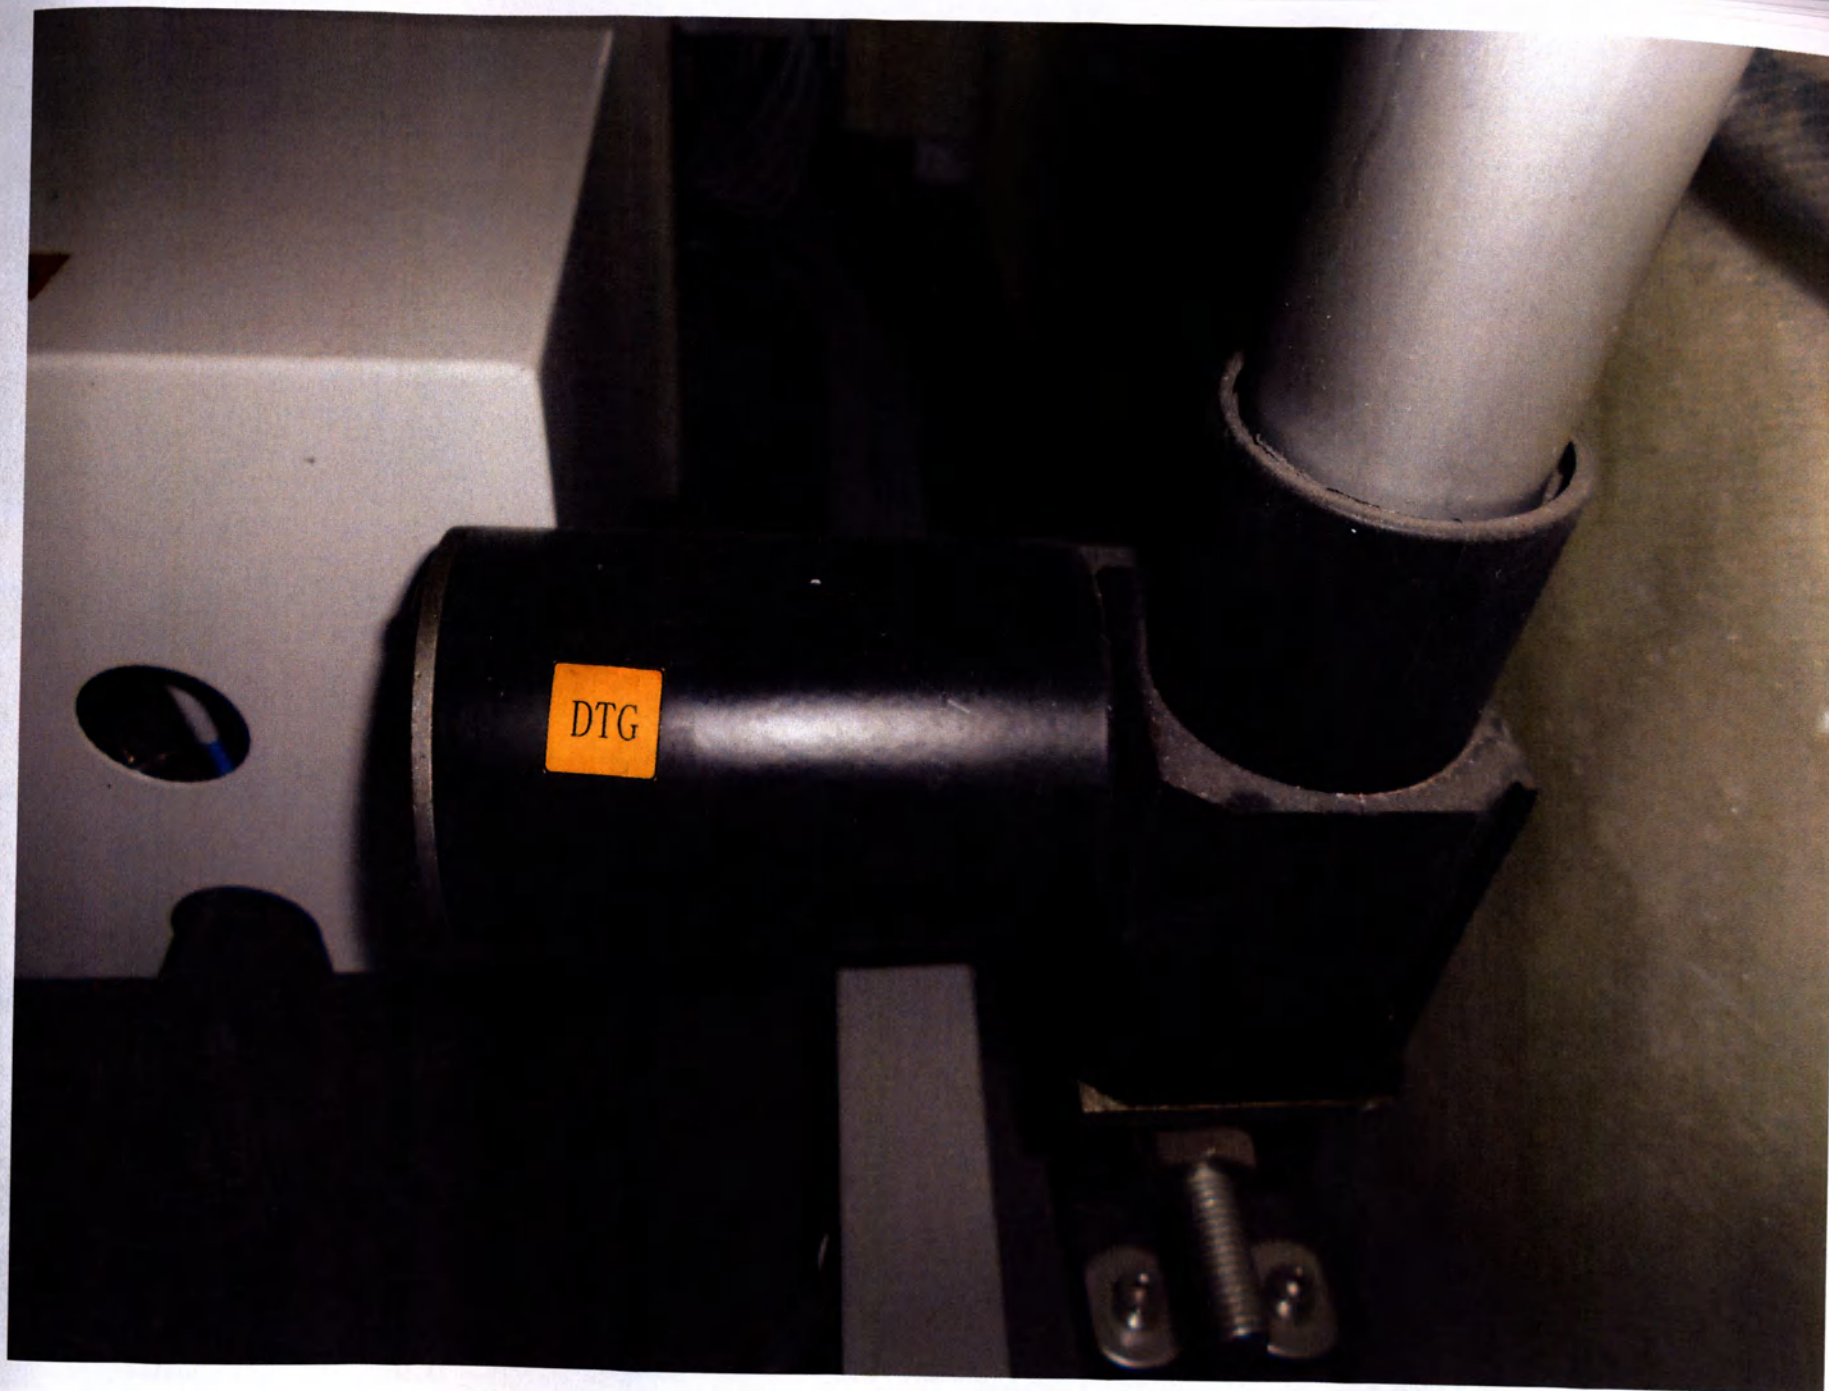


Привод

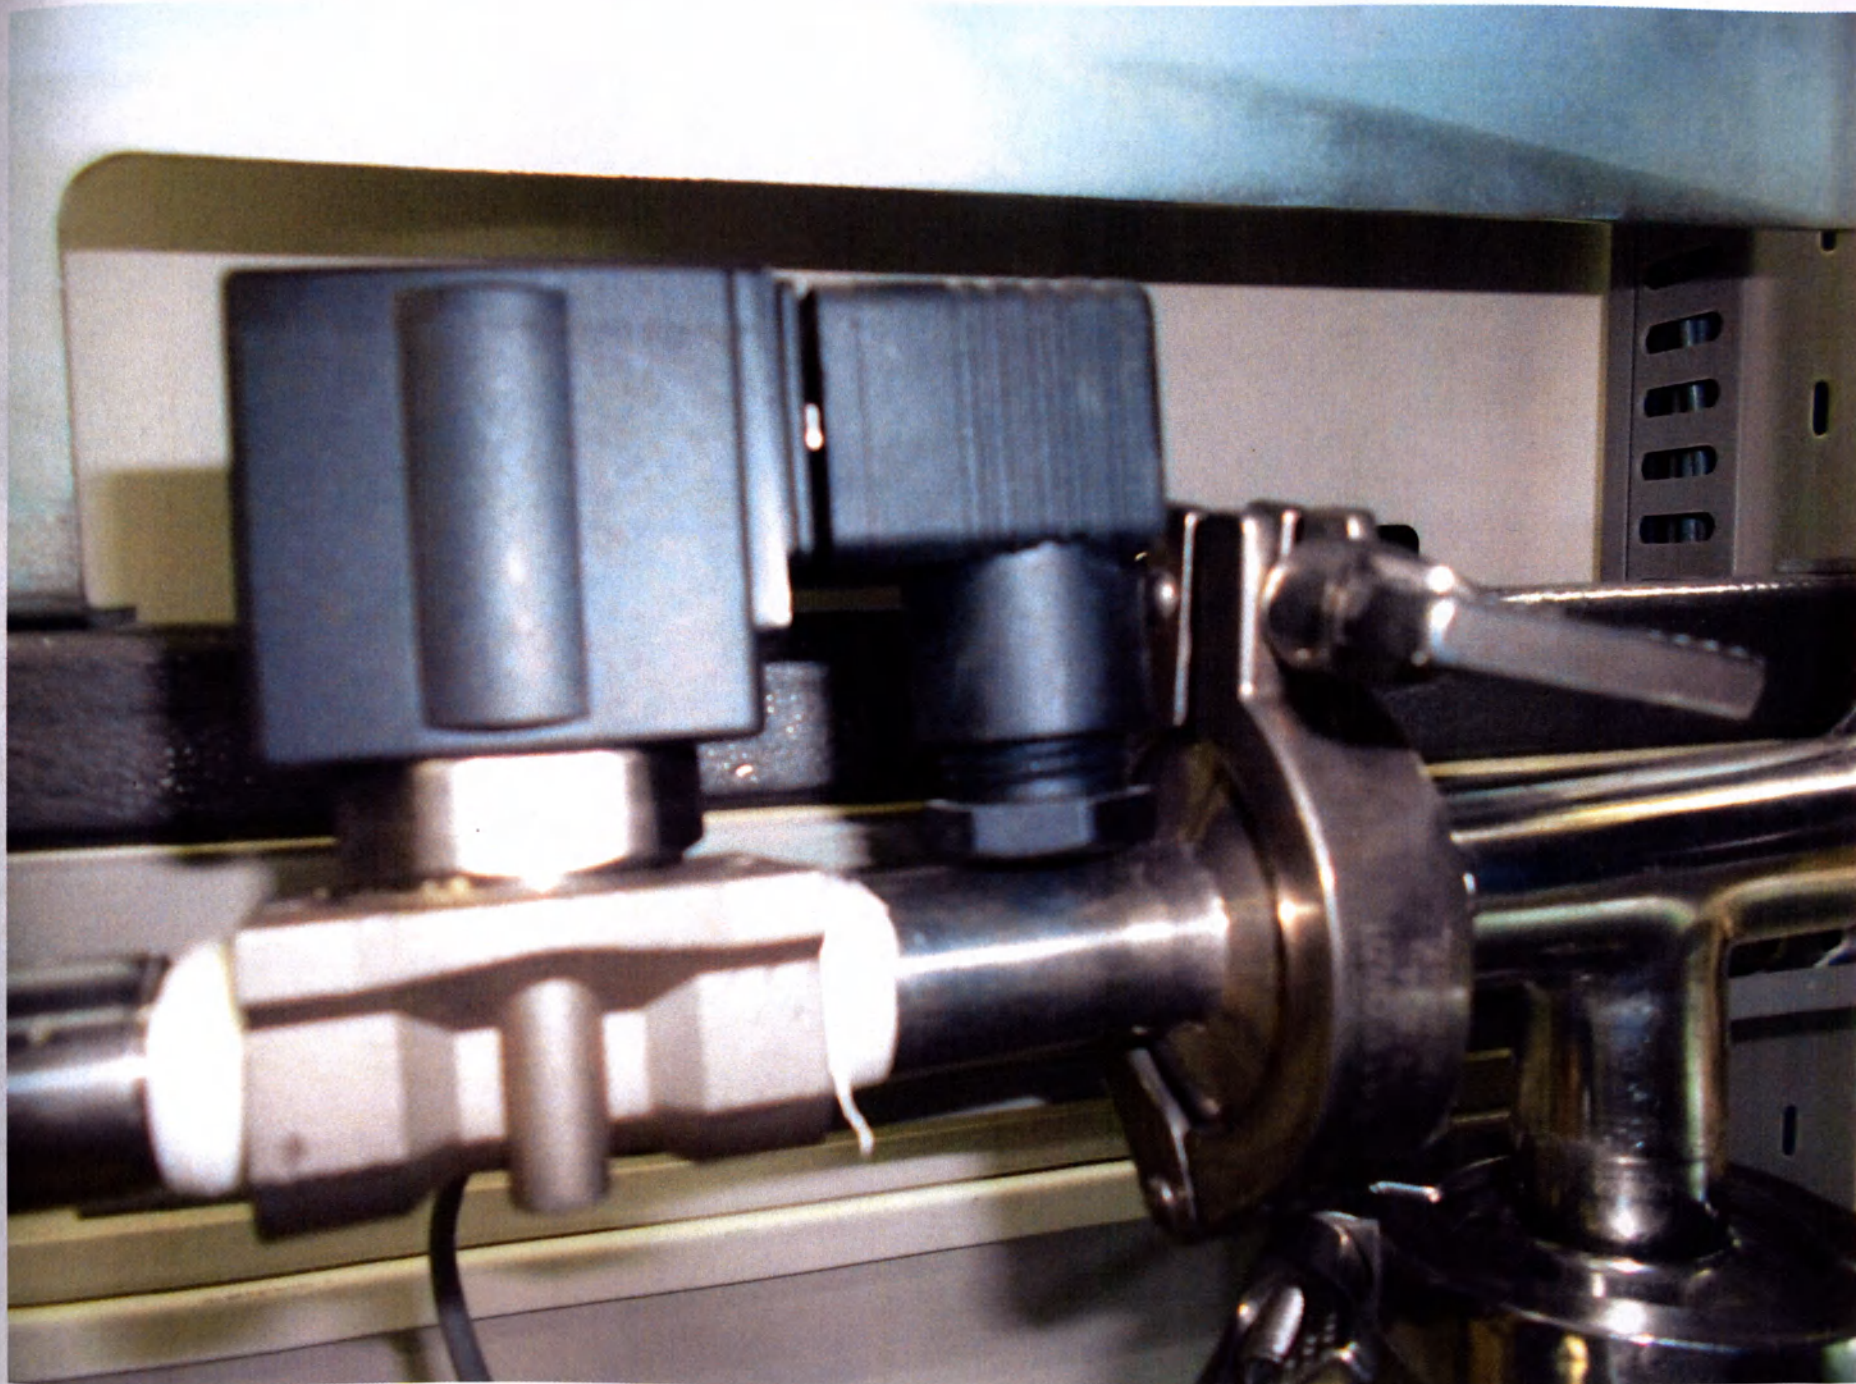


Клапан соленоидный



Выпрямительный мост

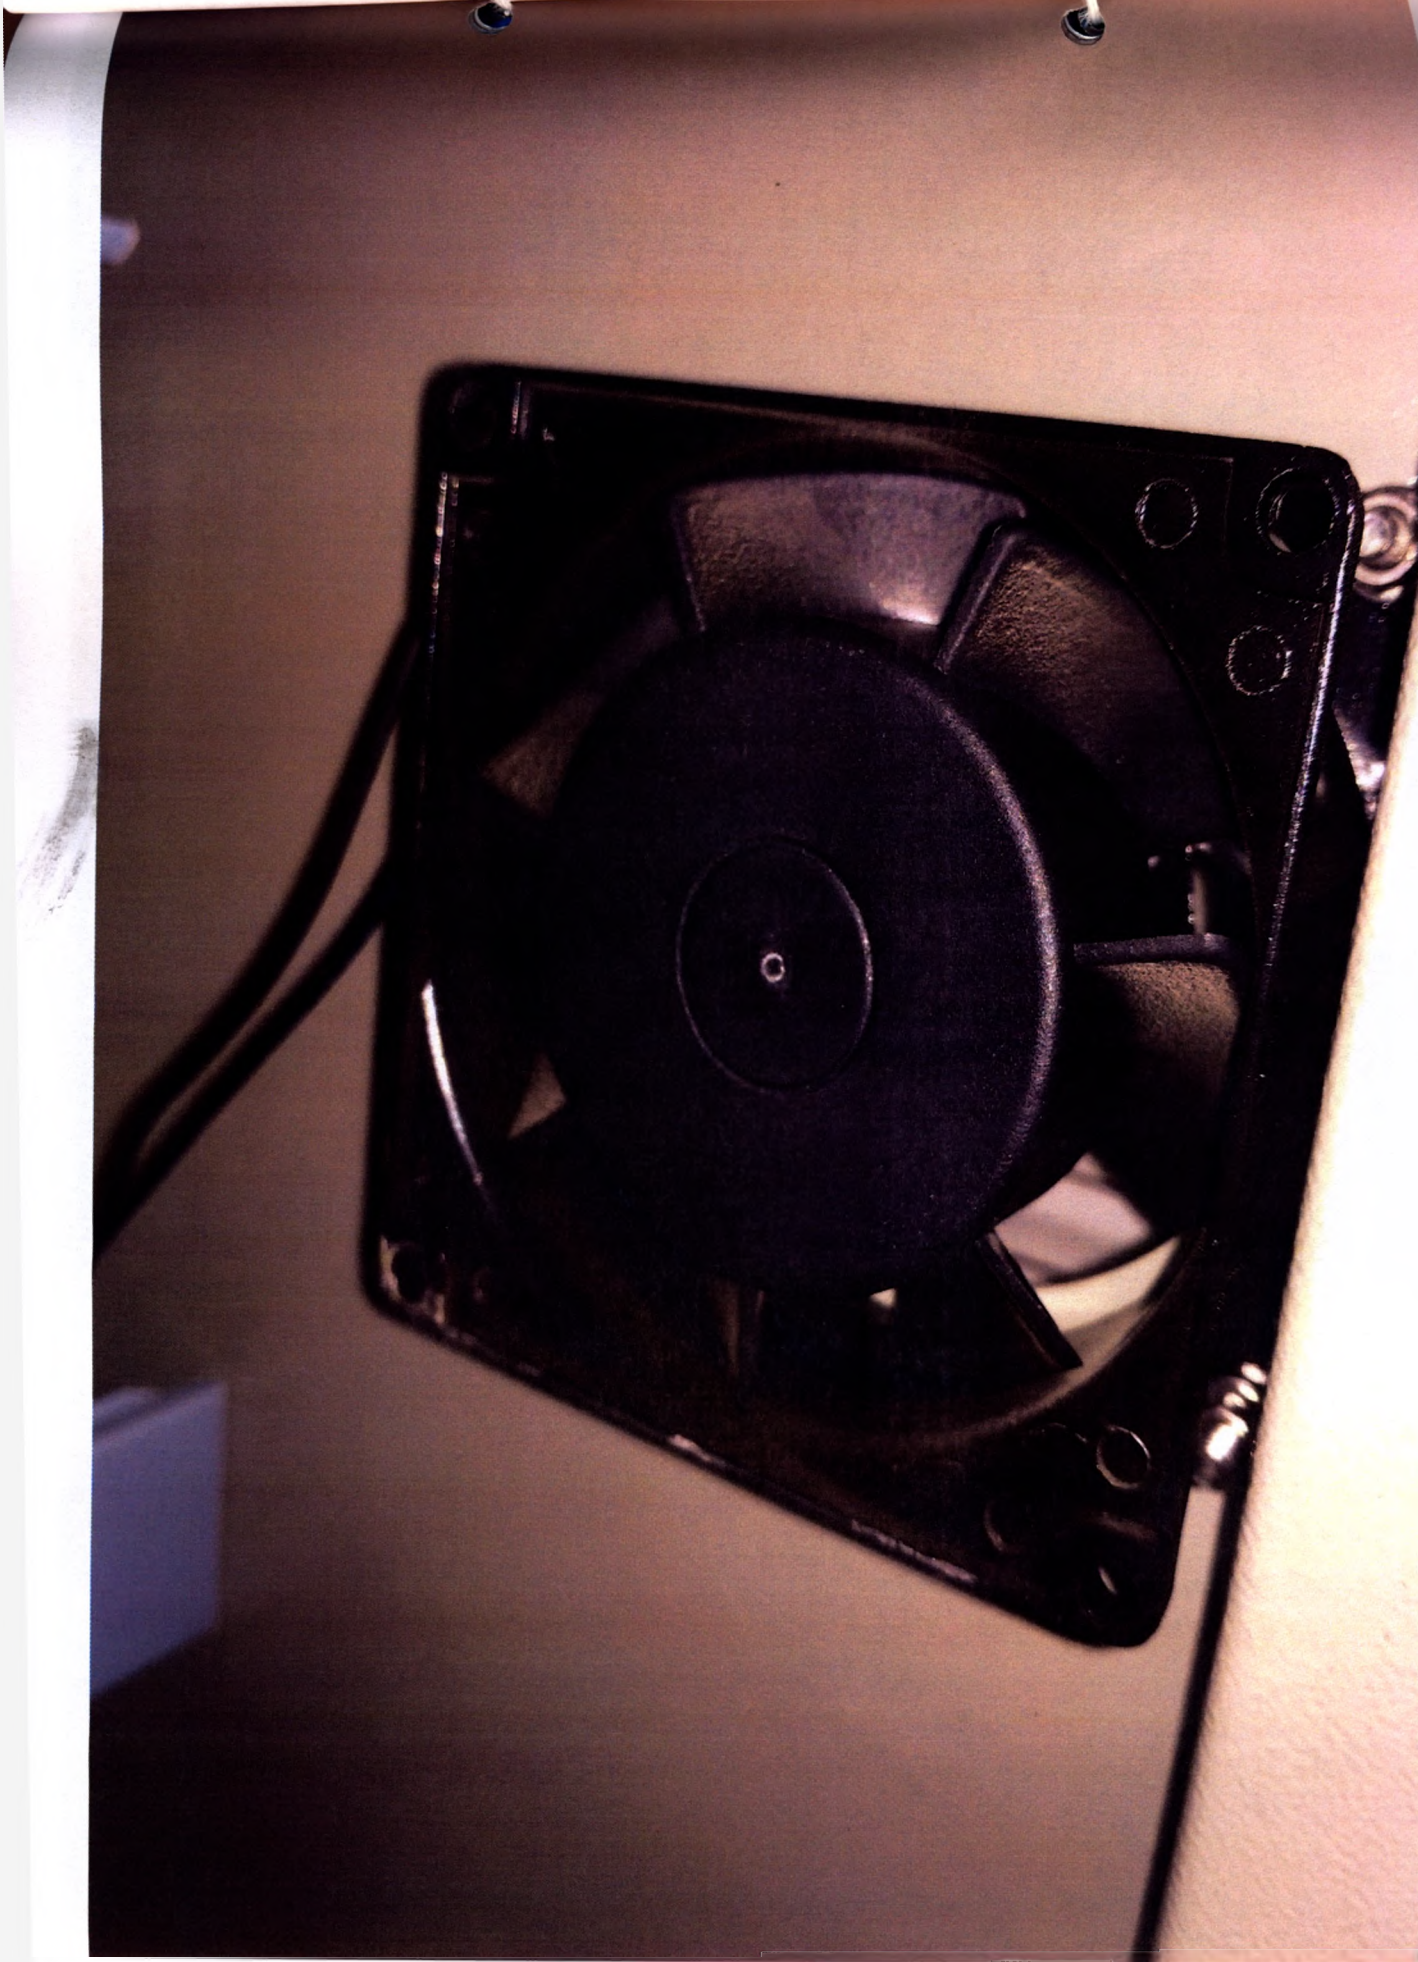


Вентилятор для блока электрики

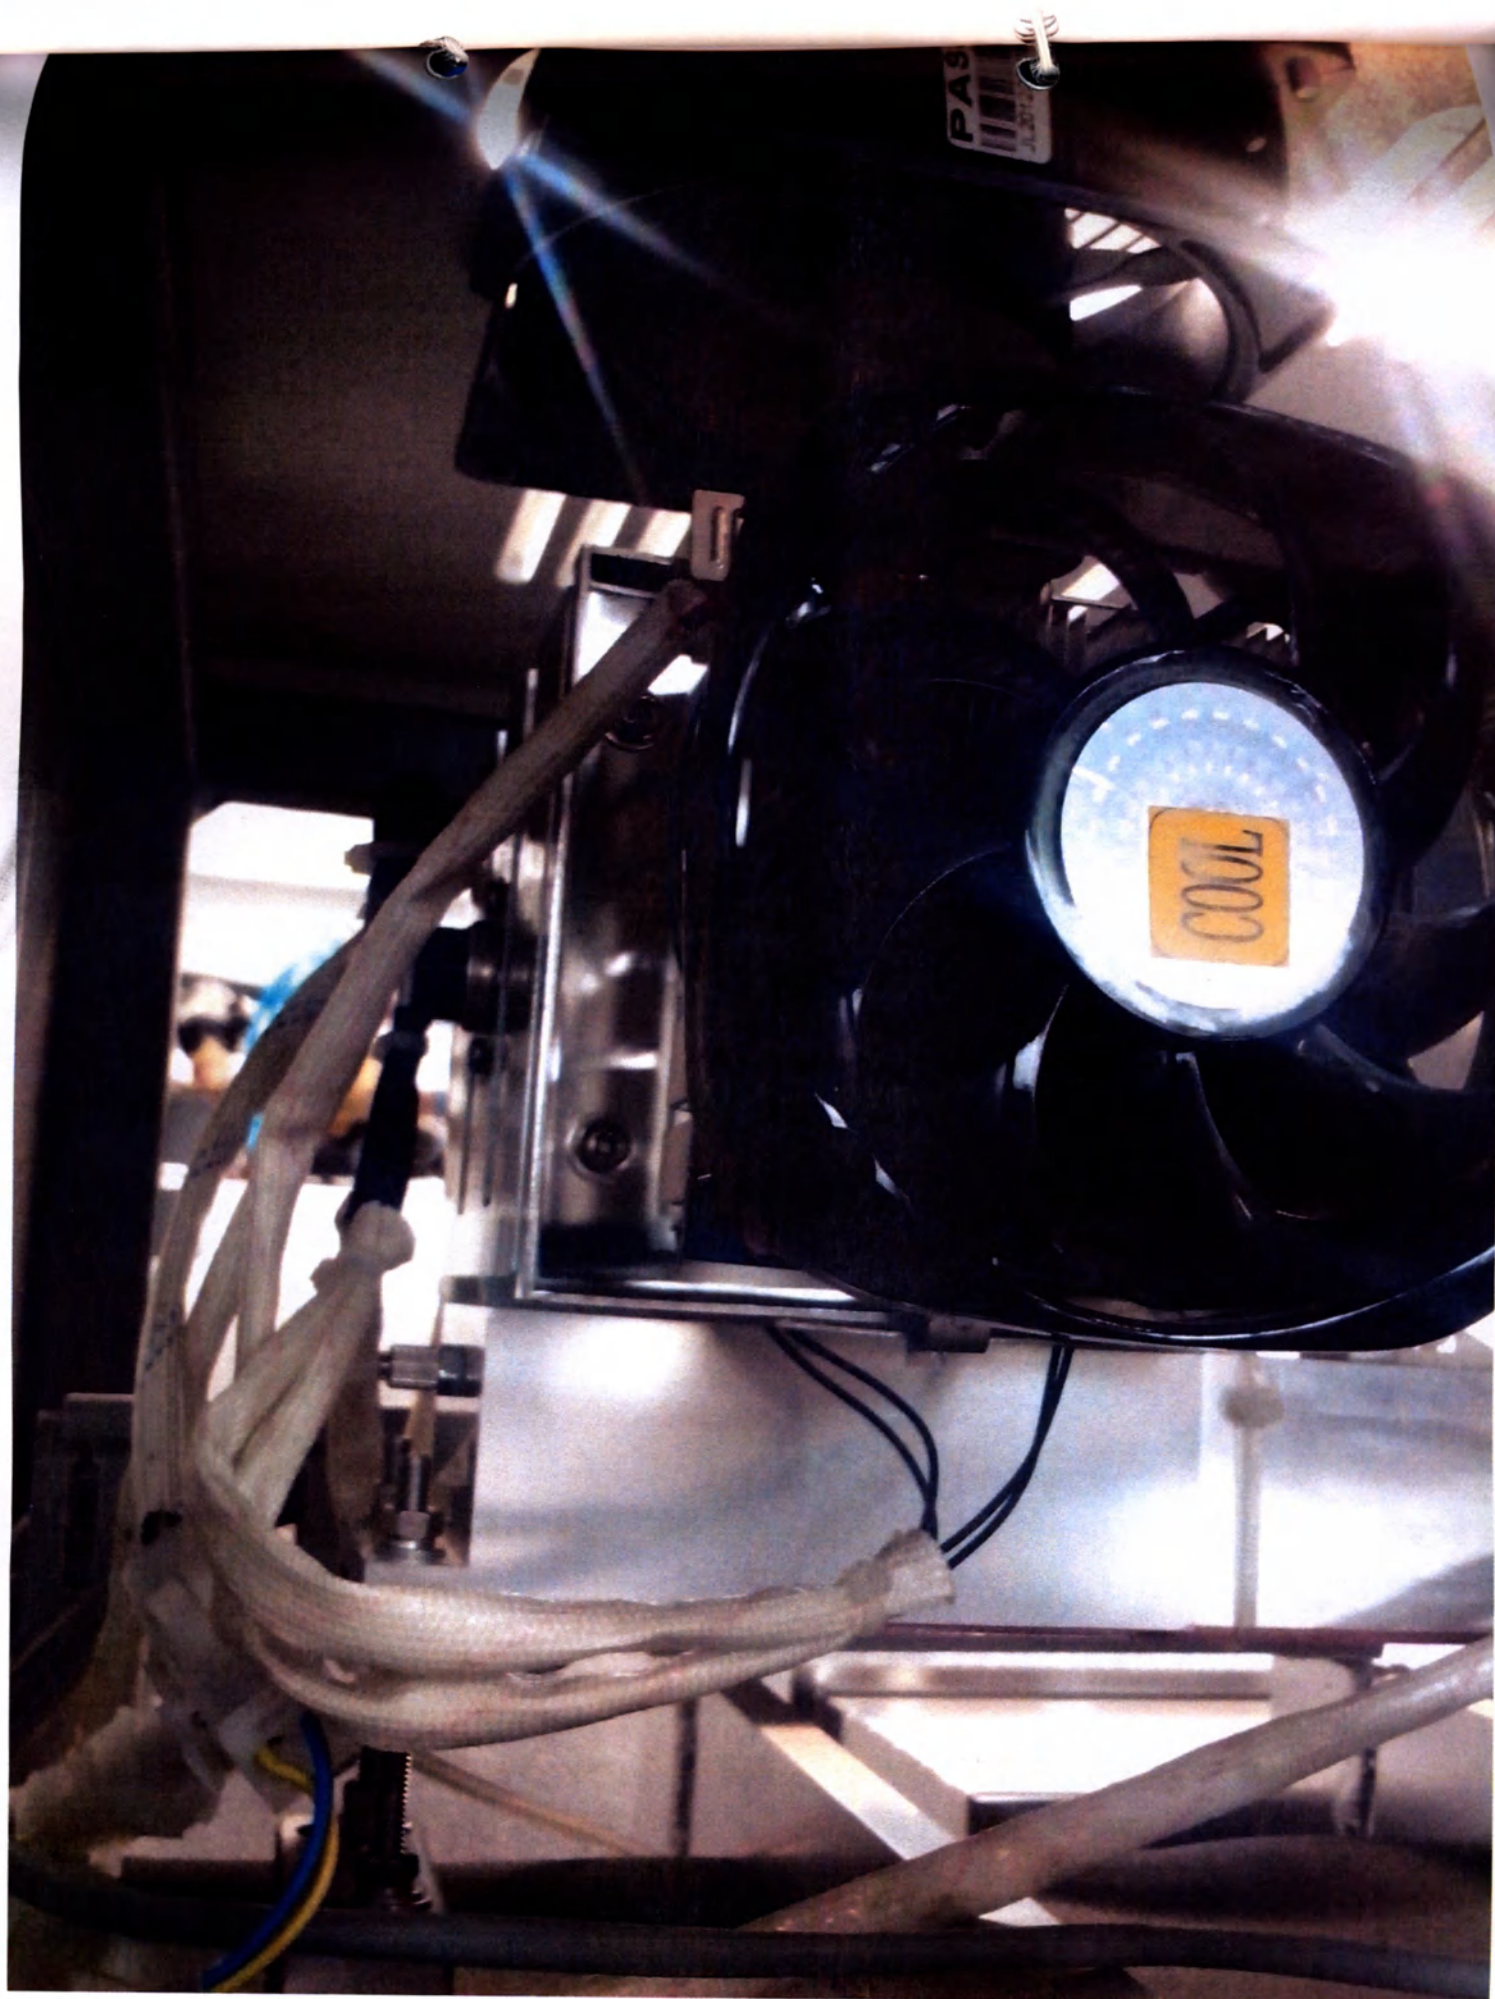


Аксиальный вентилятор




Преобразователь давления

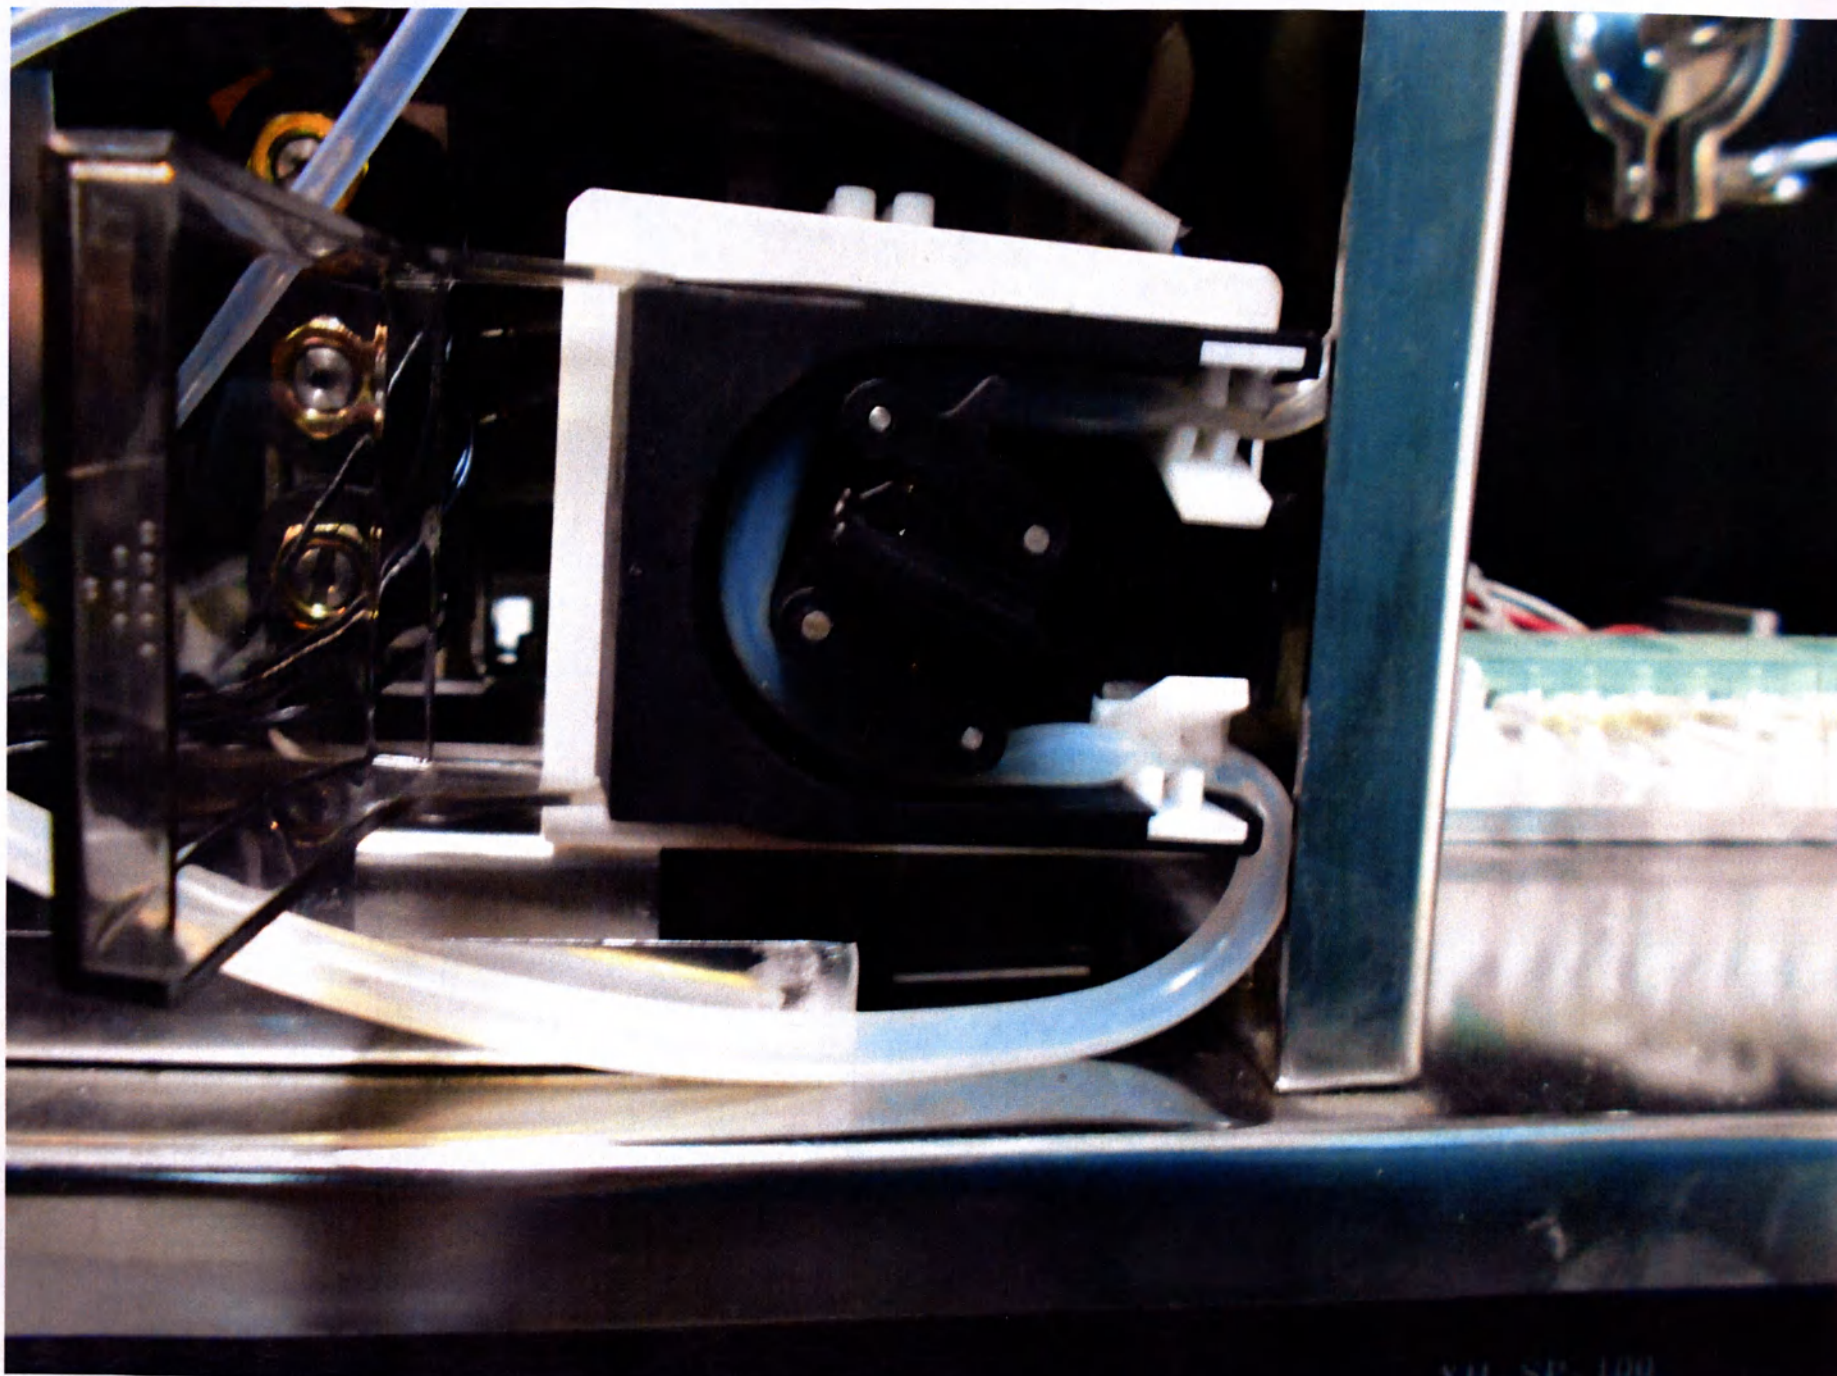


Плунжерный насос

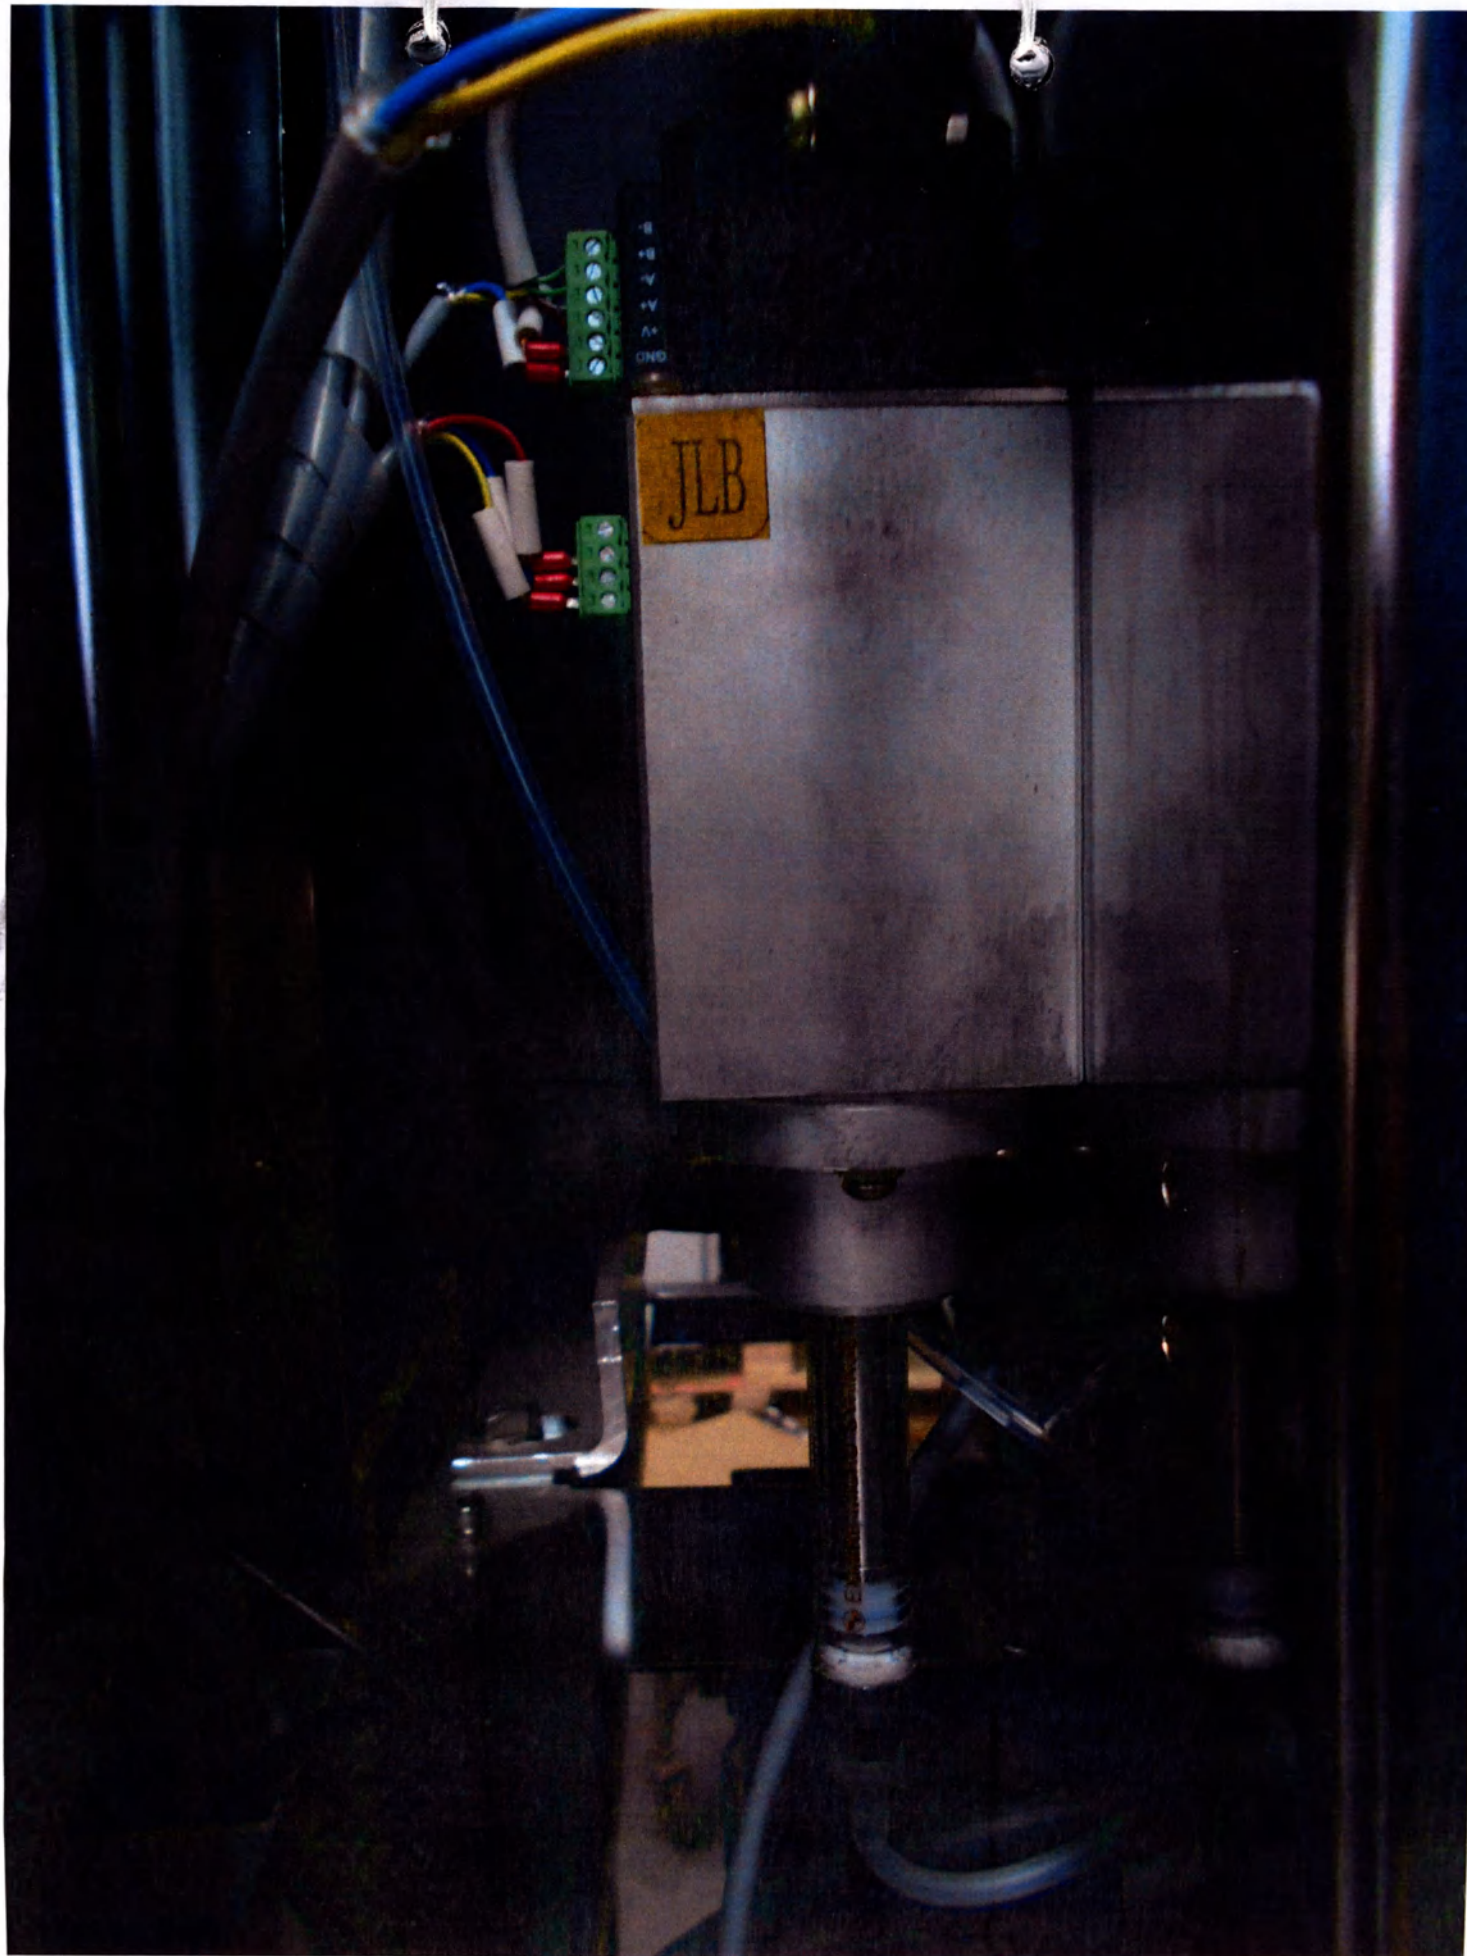


Система дозирочного насоса (Устройство дозирования)

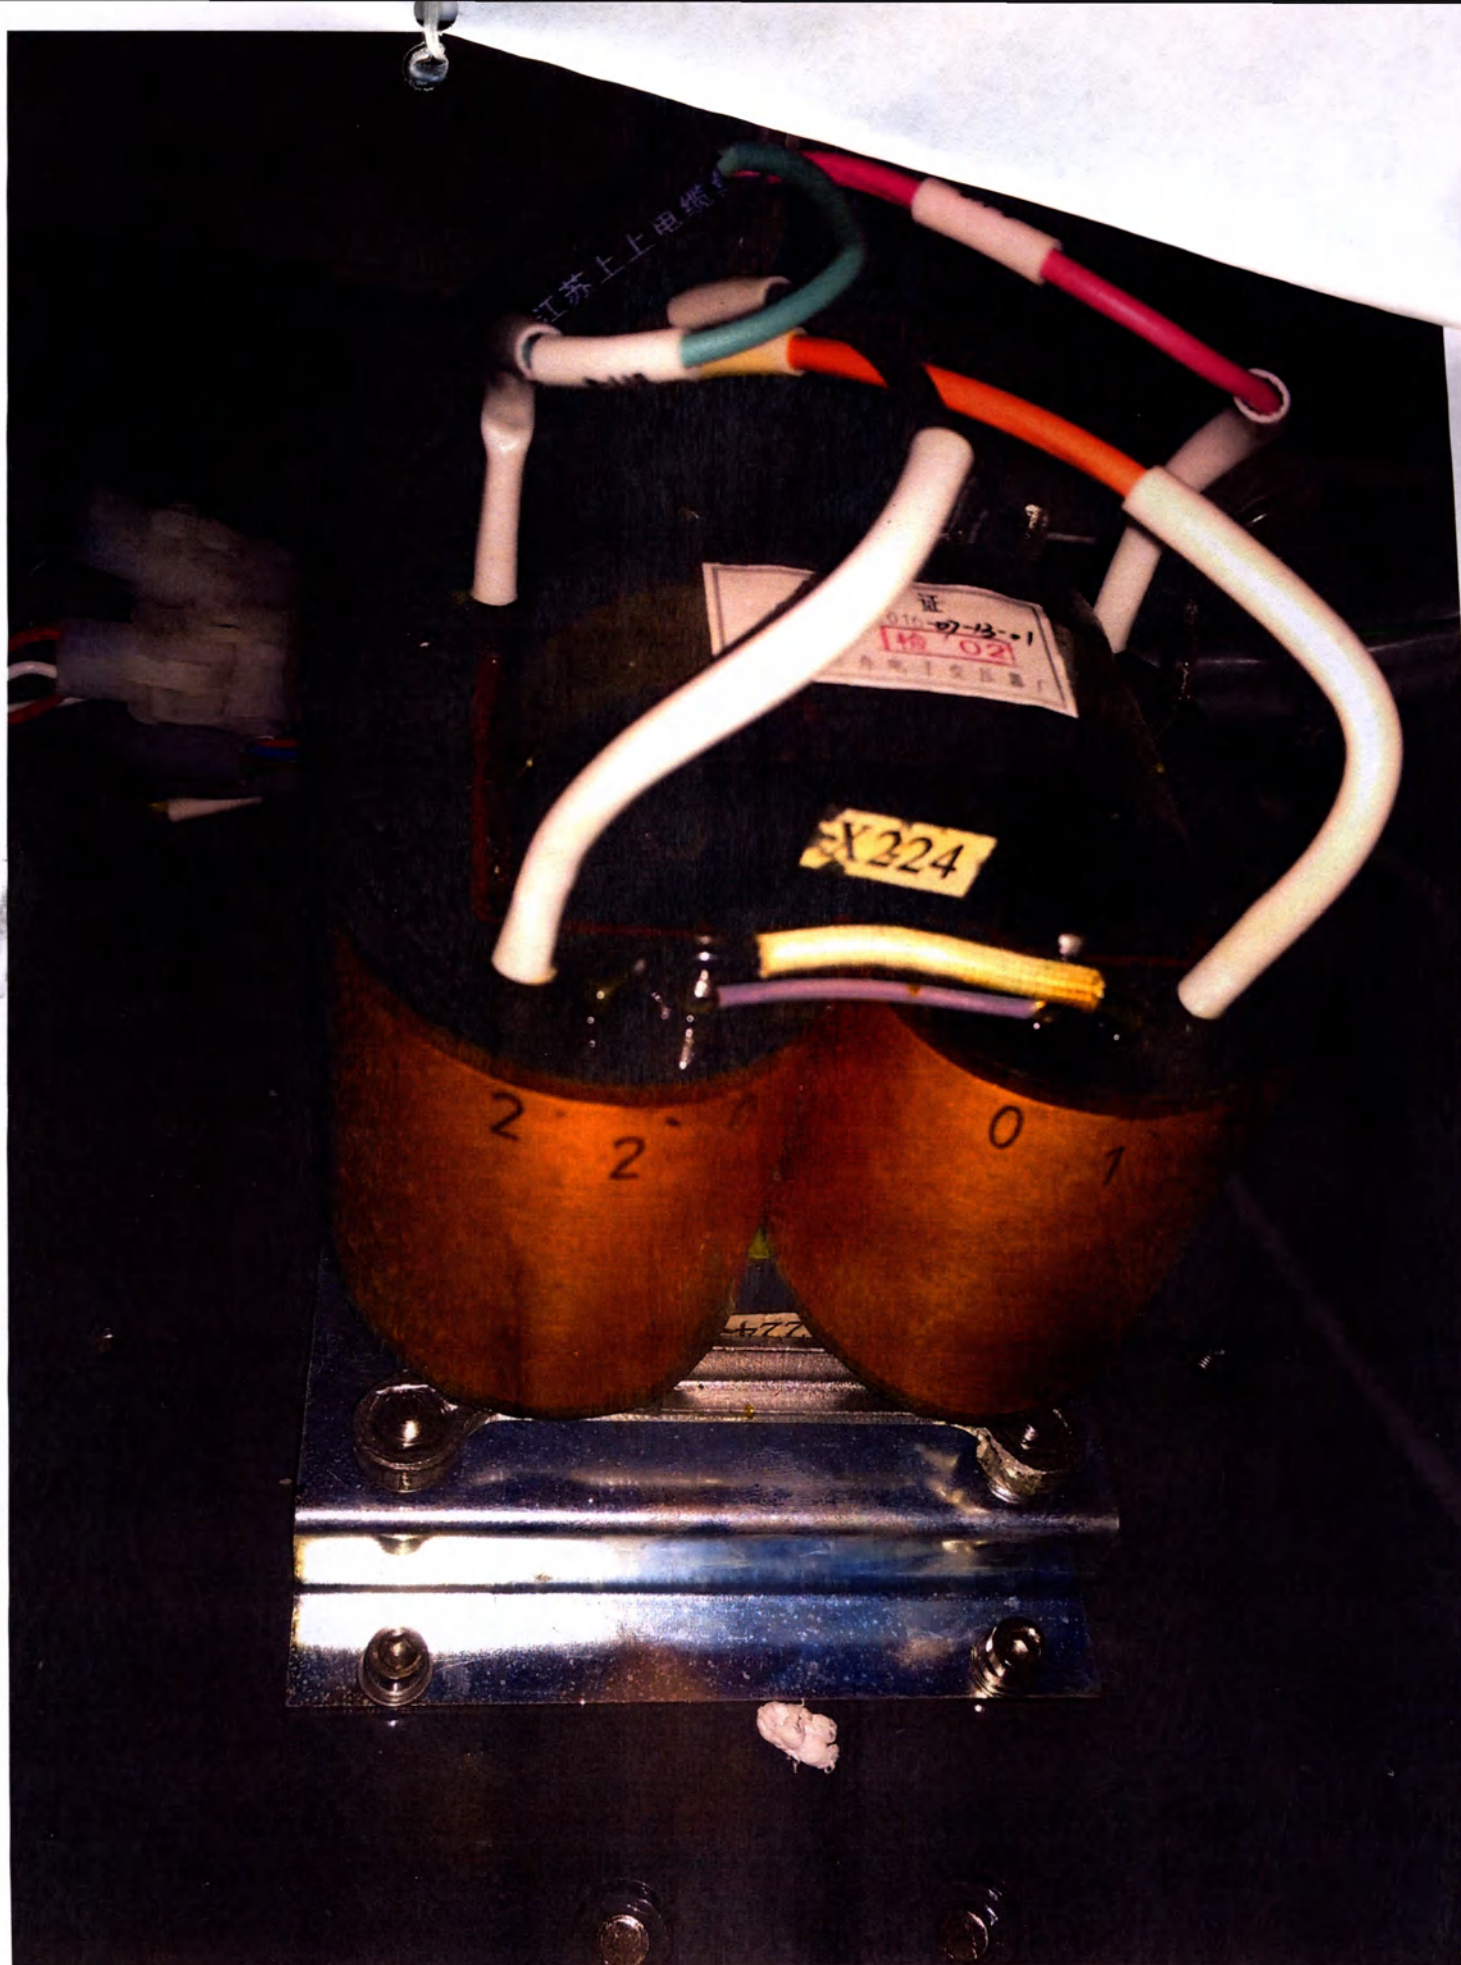

Трансформатор переменного тока

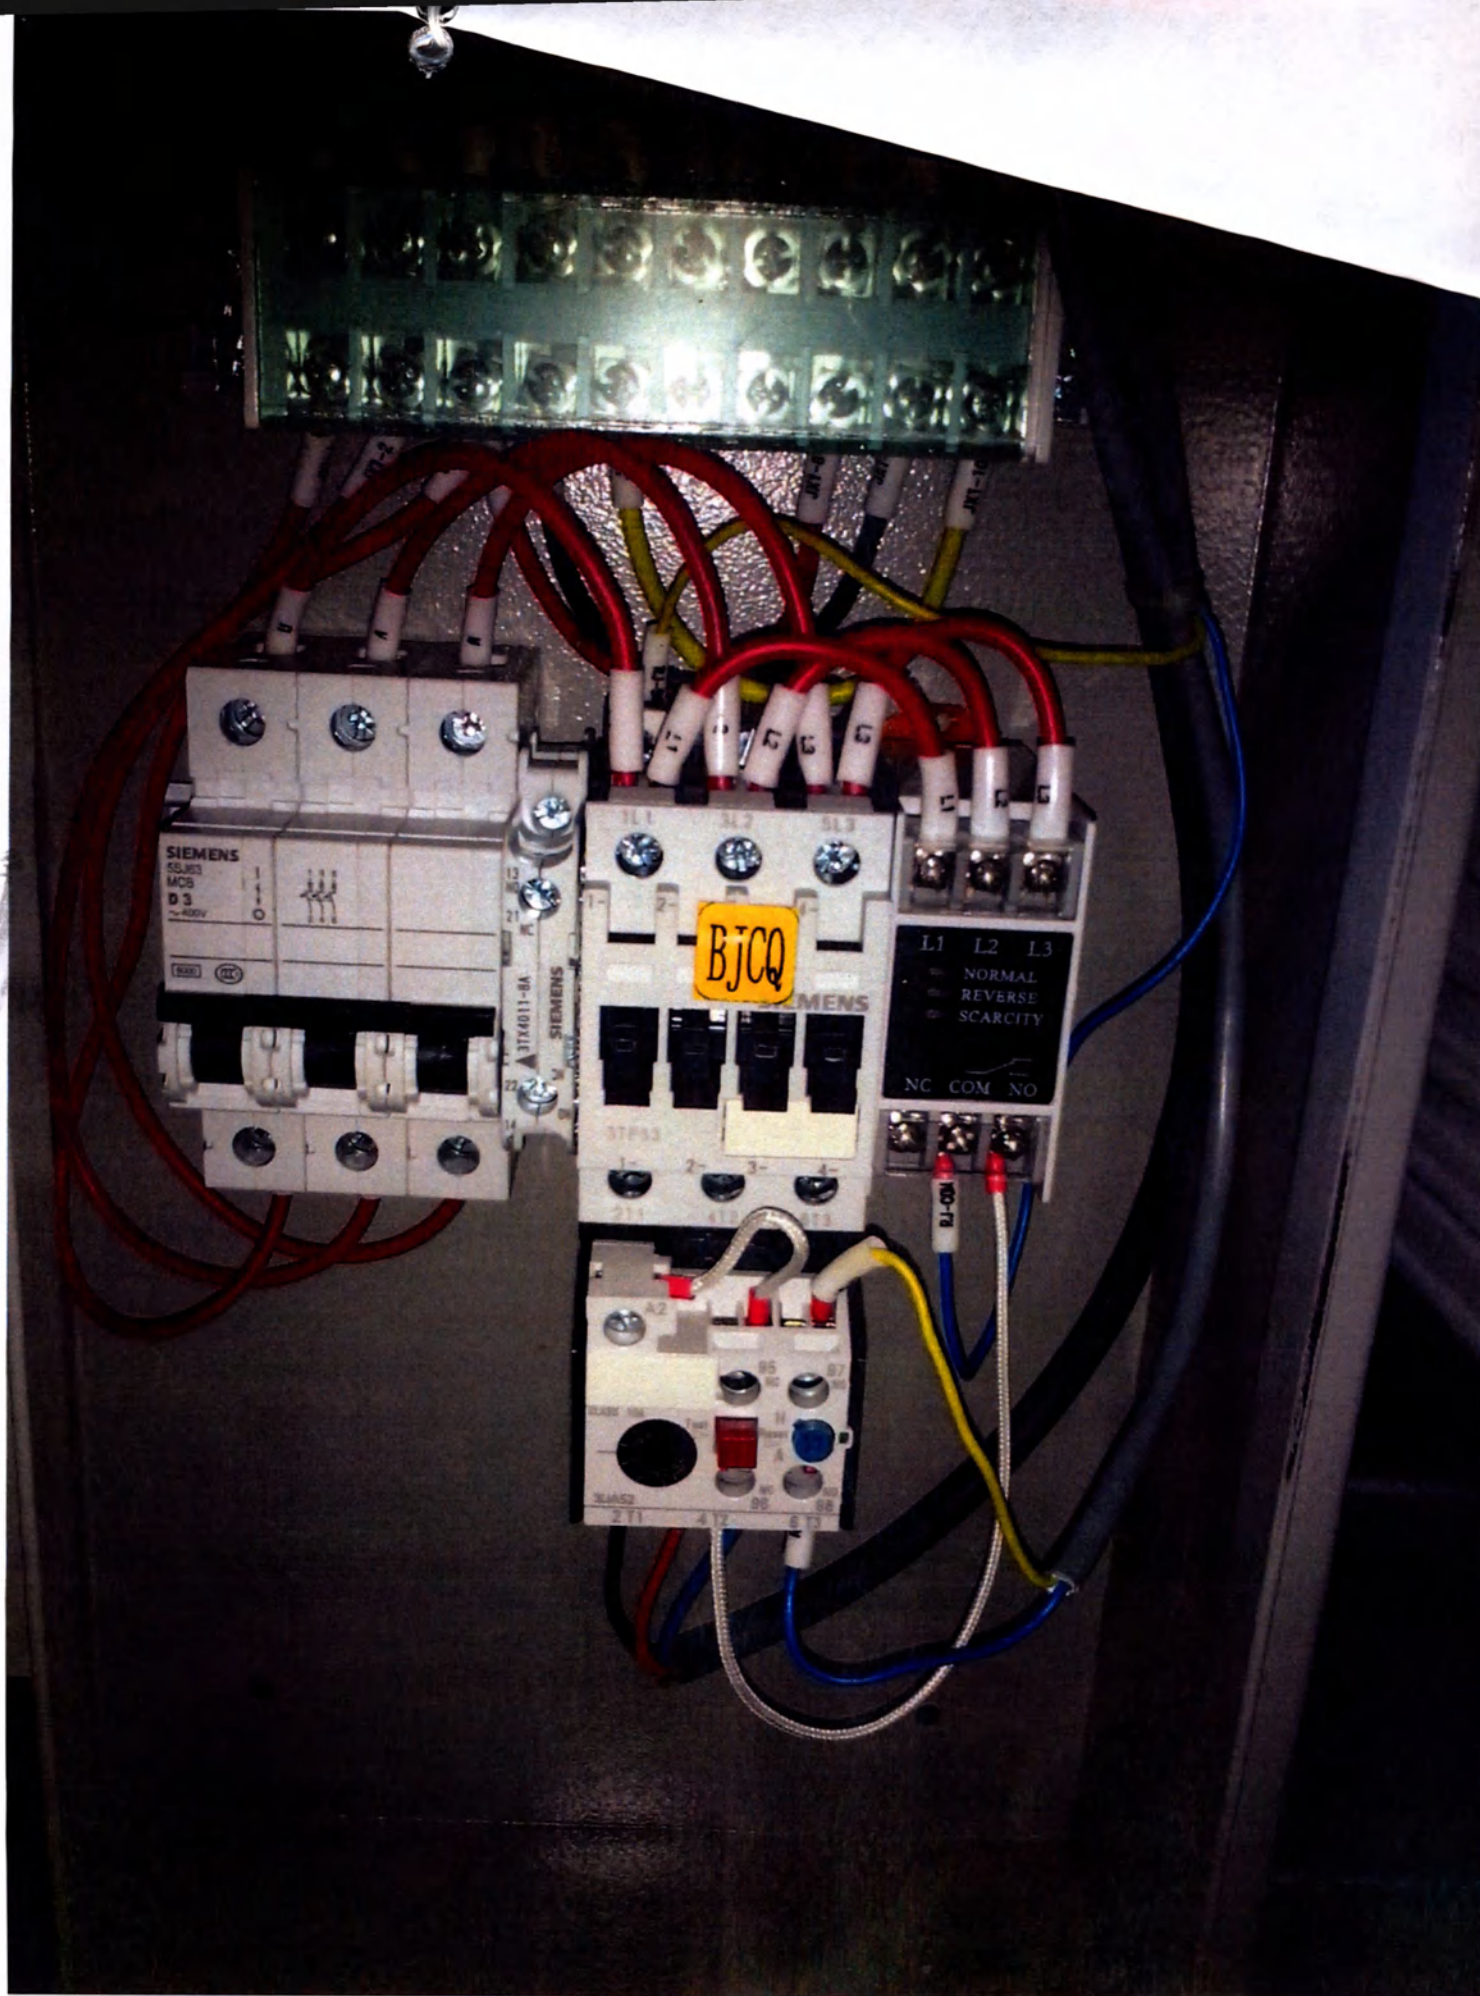

Устройство защиты от смены фаз

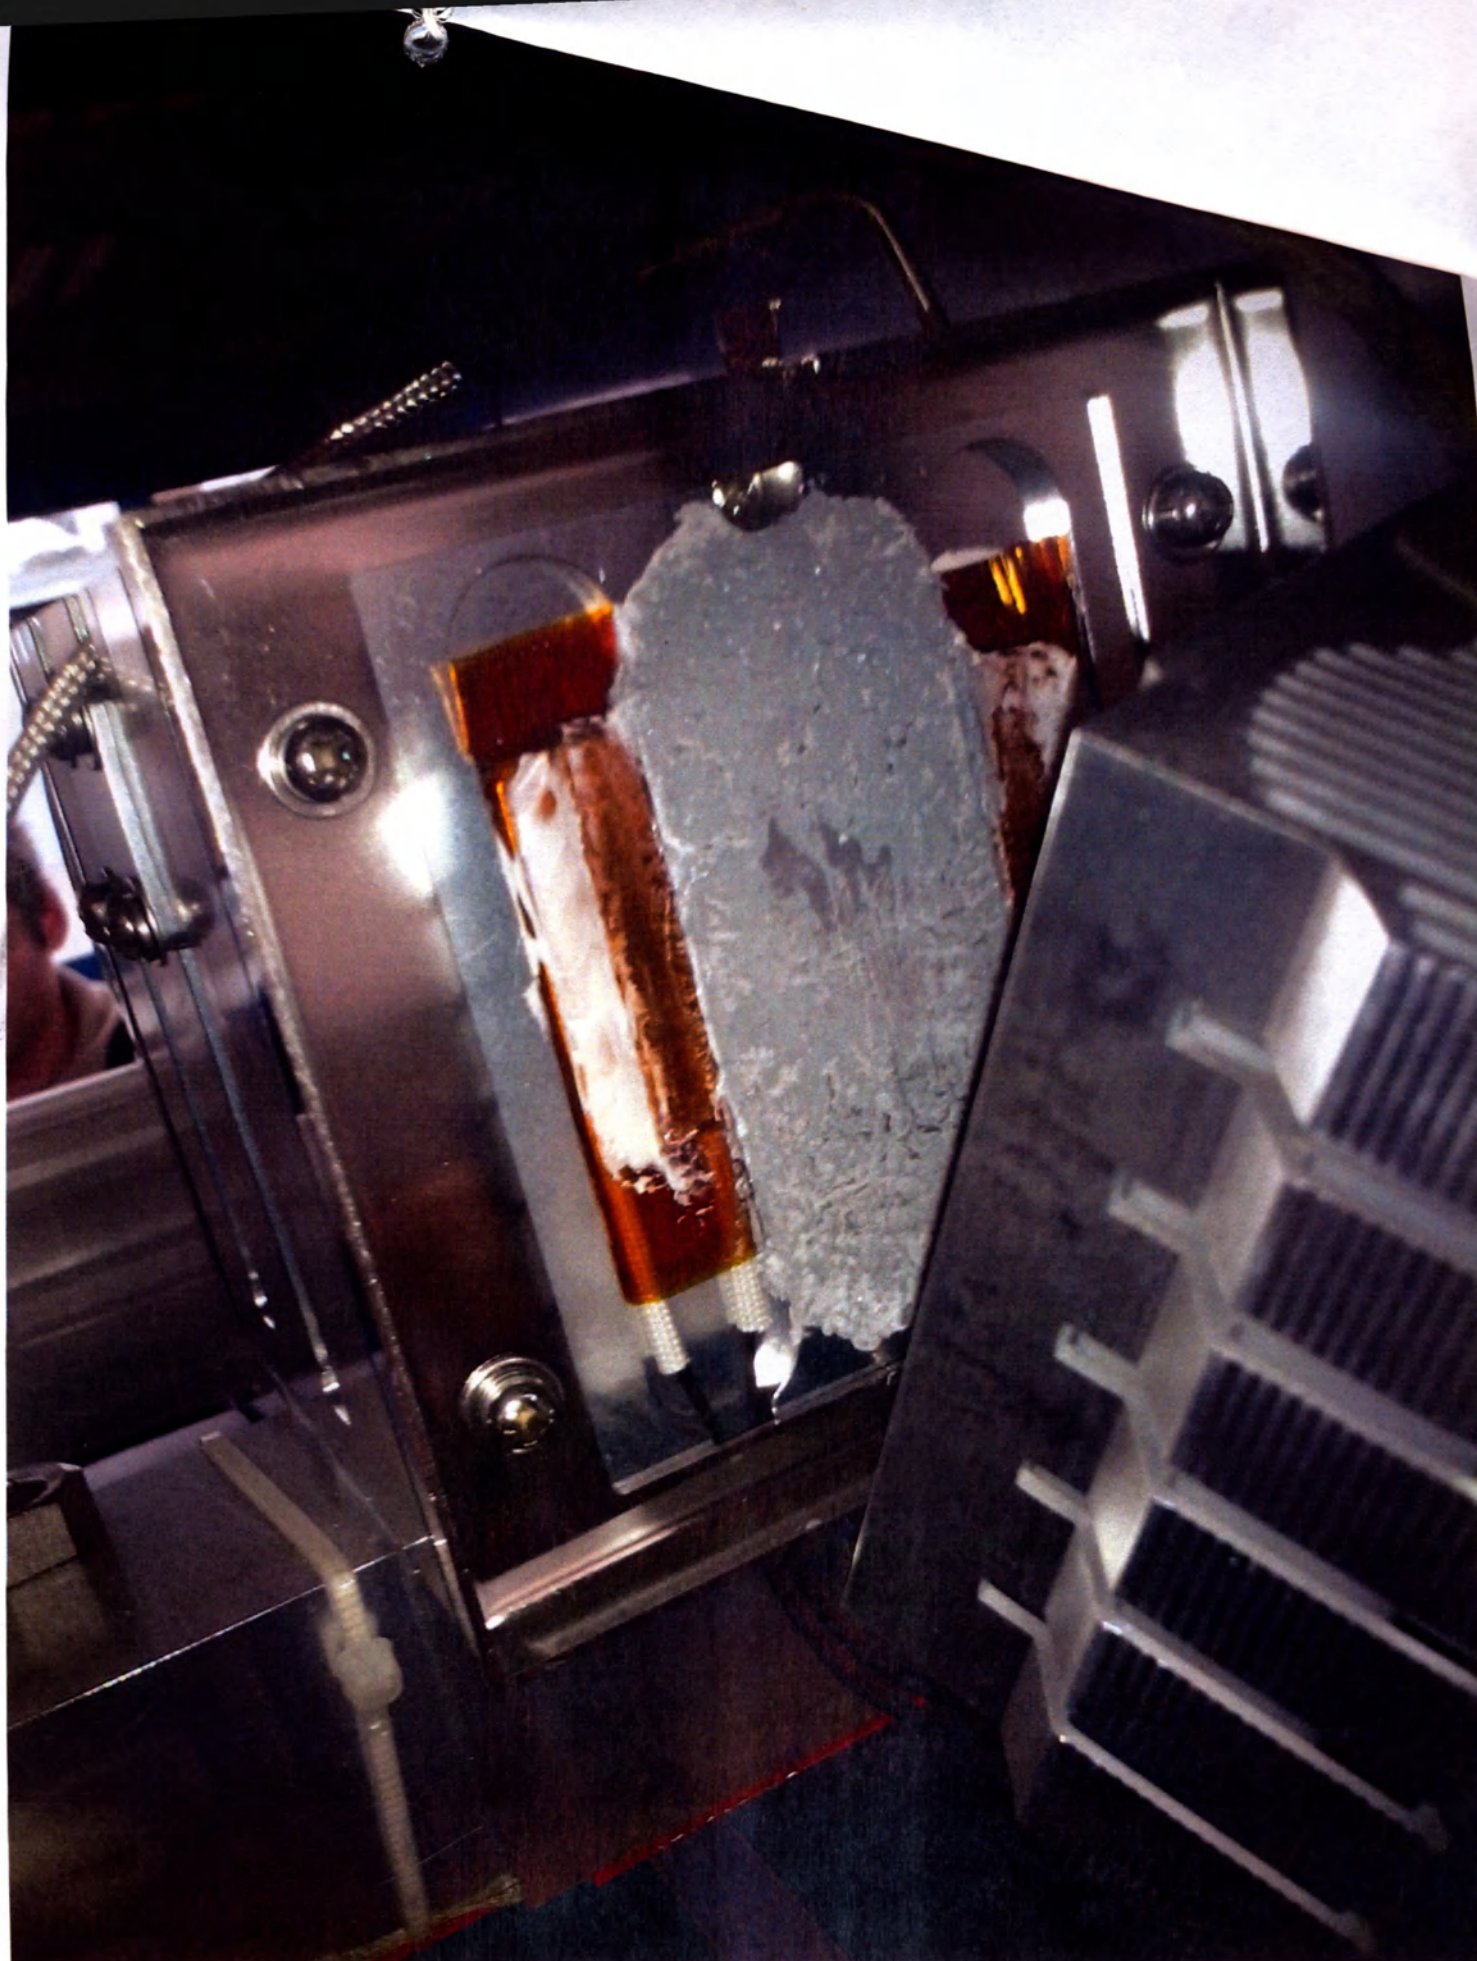


Теплообменник



Датчик температуры




Инкубатор

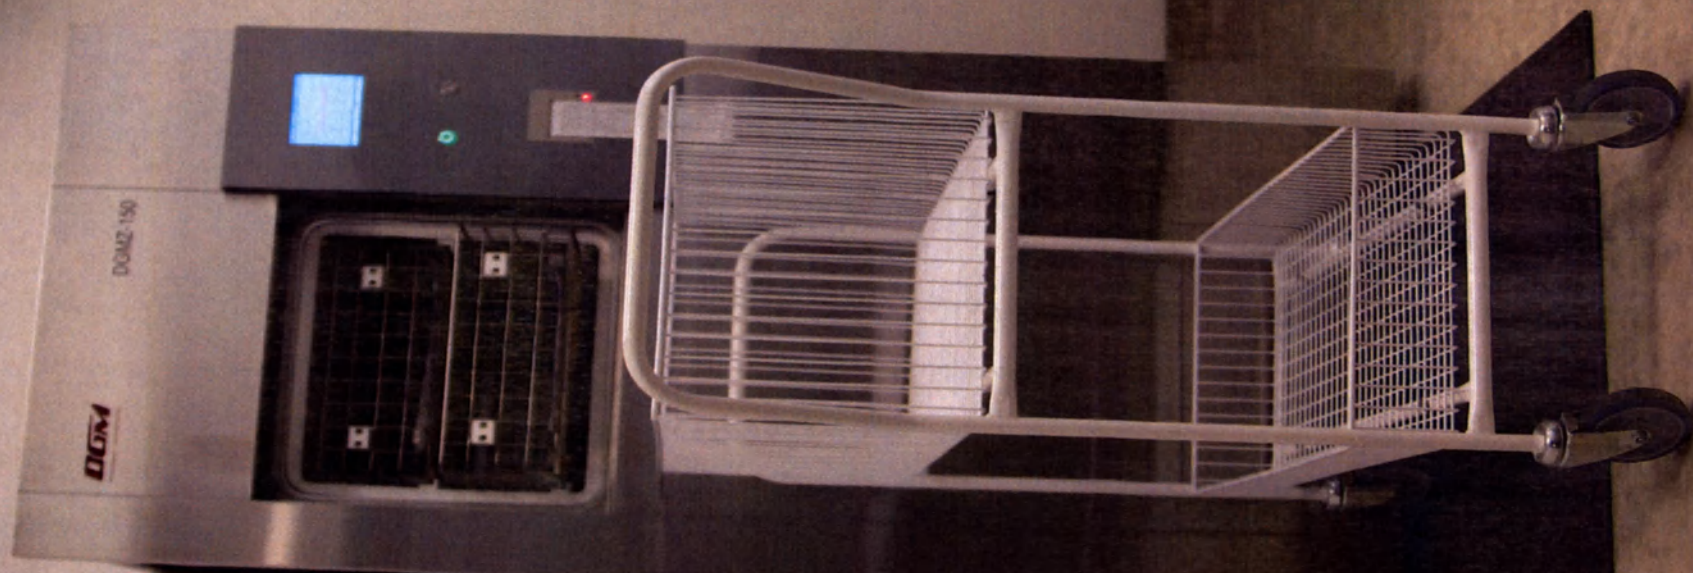


Транспортная тележка




Контейнеры пластиковые для стер. Средства

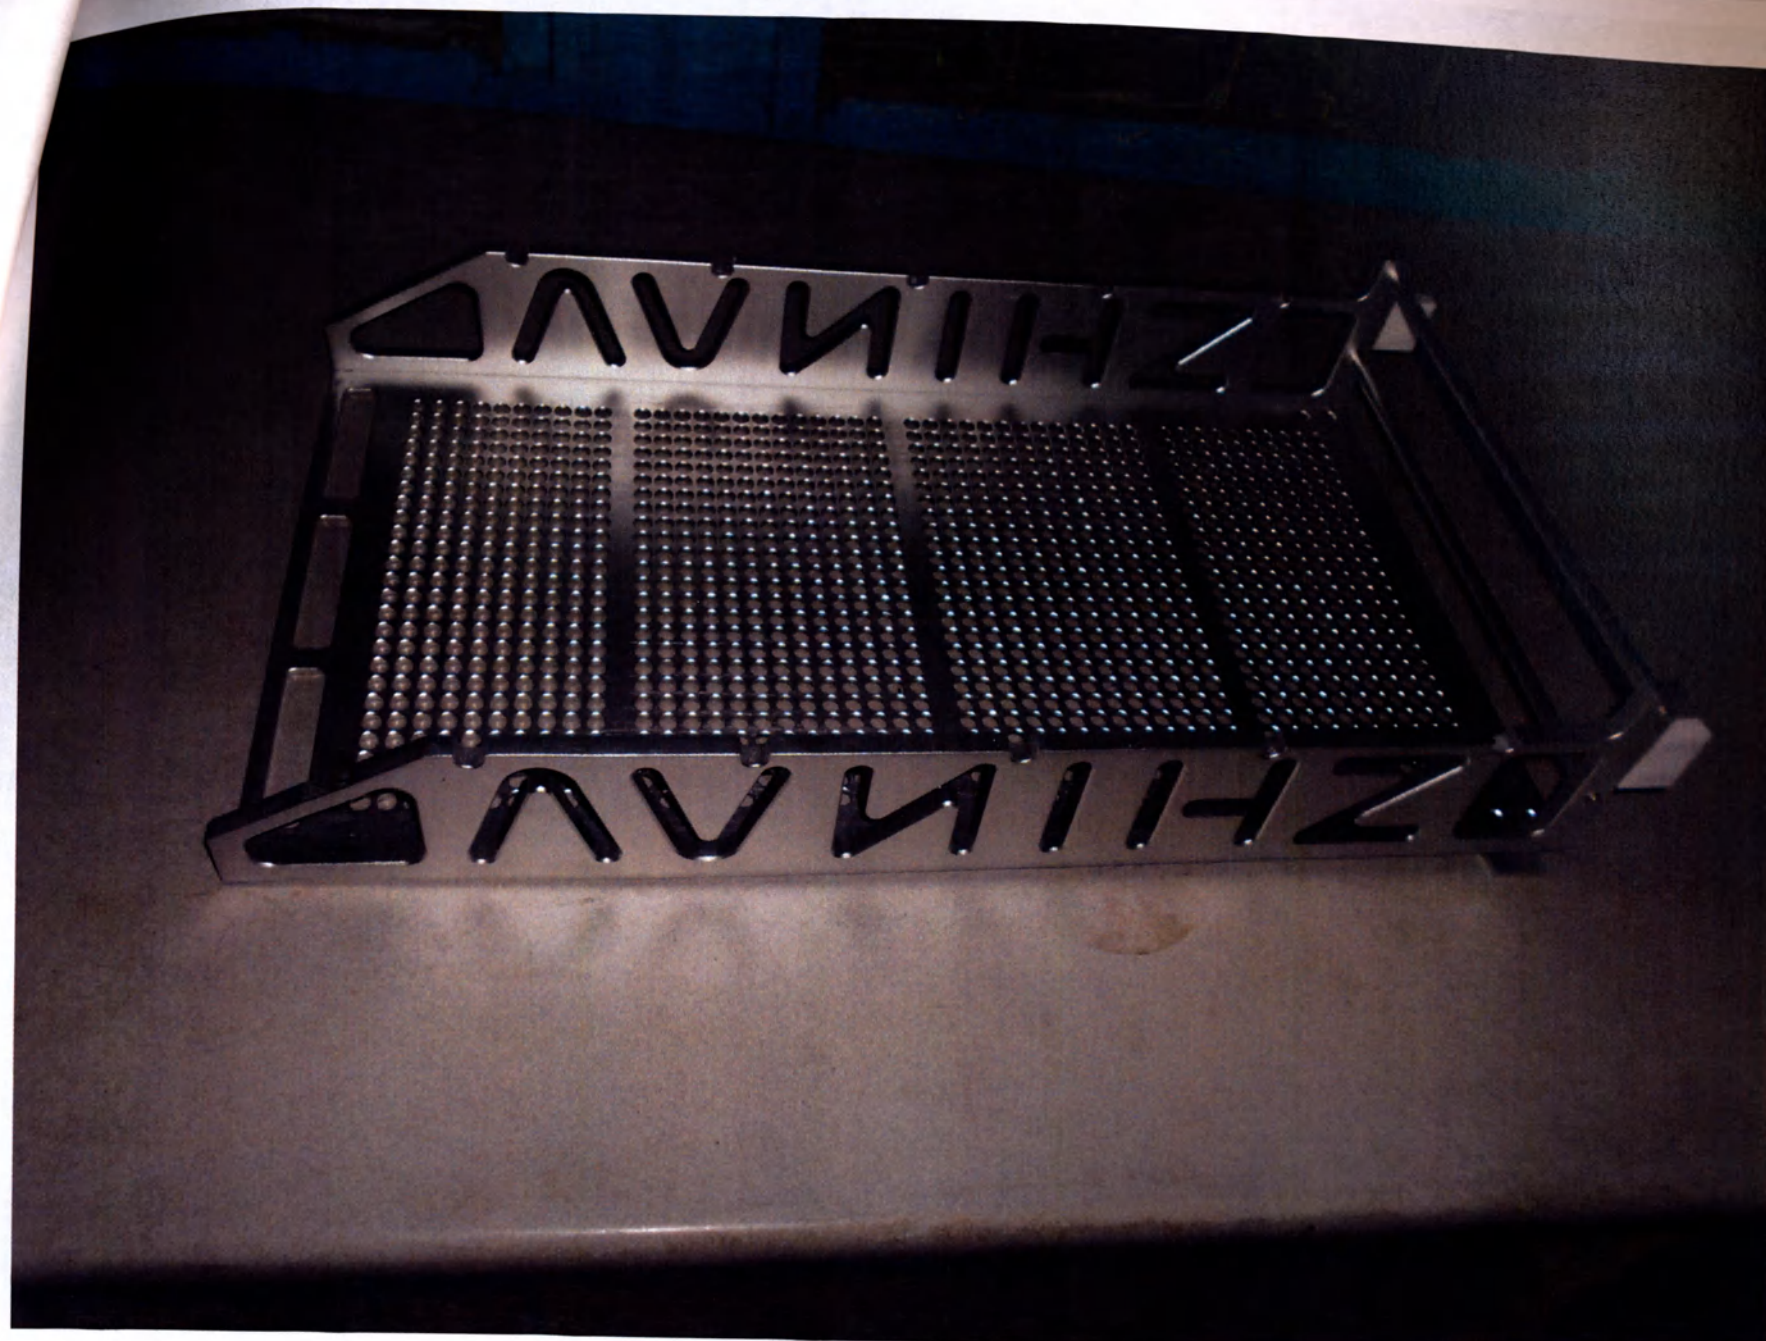

Корзины стерилизационные

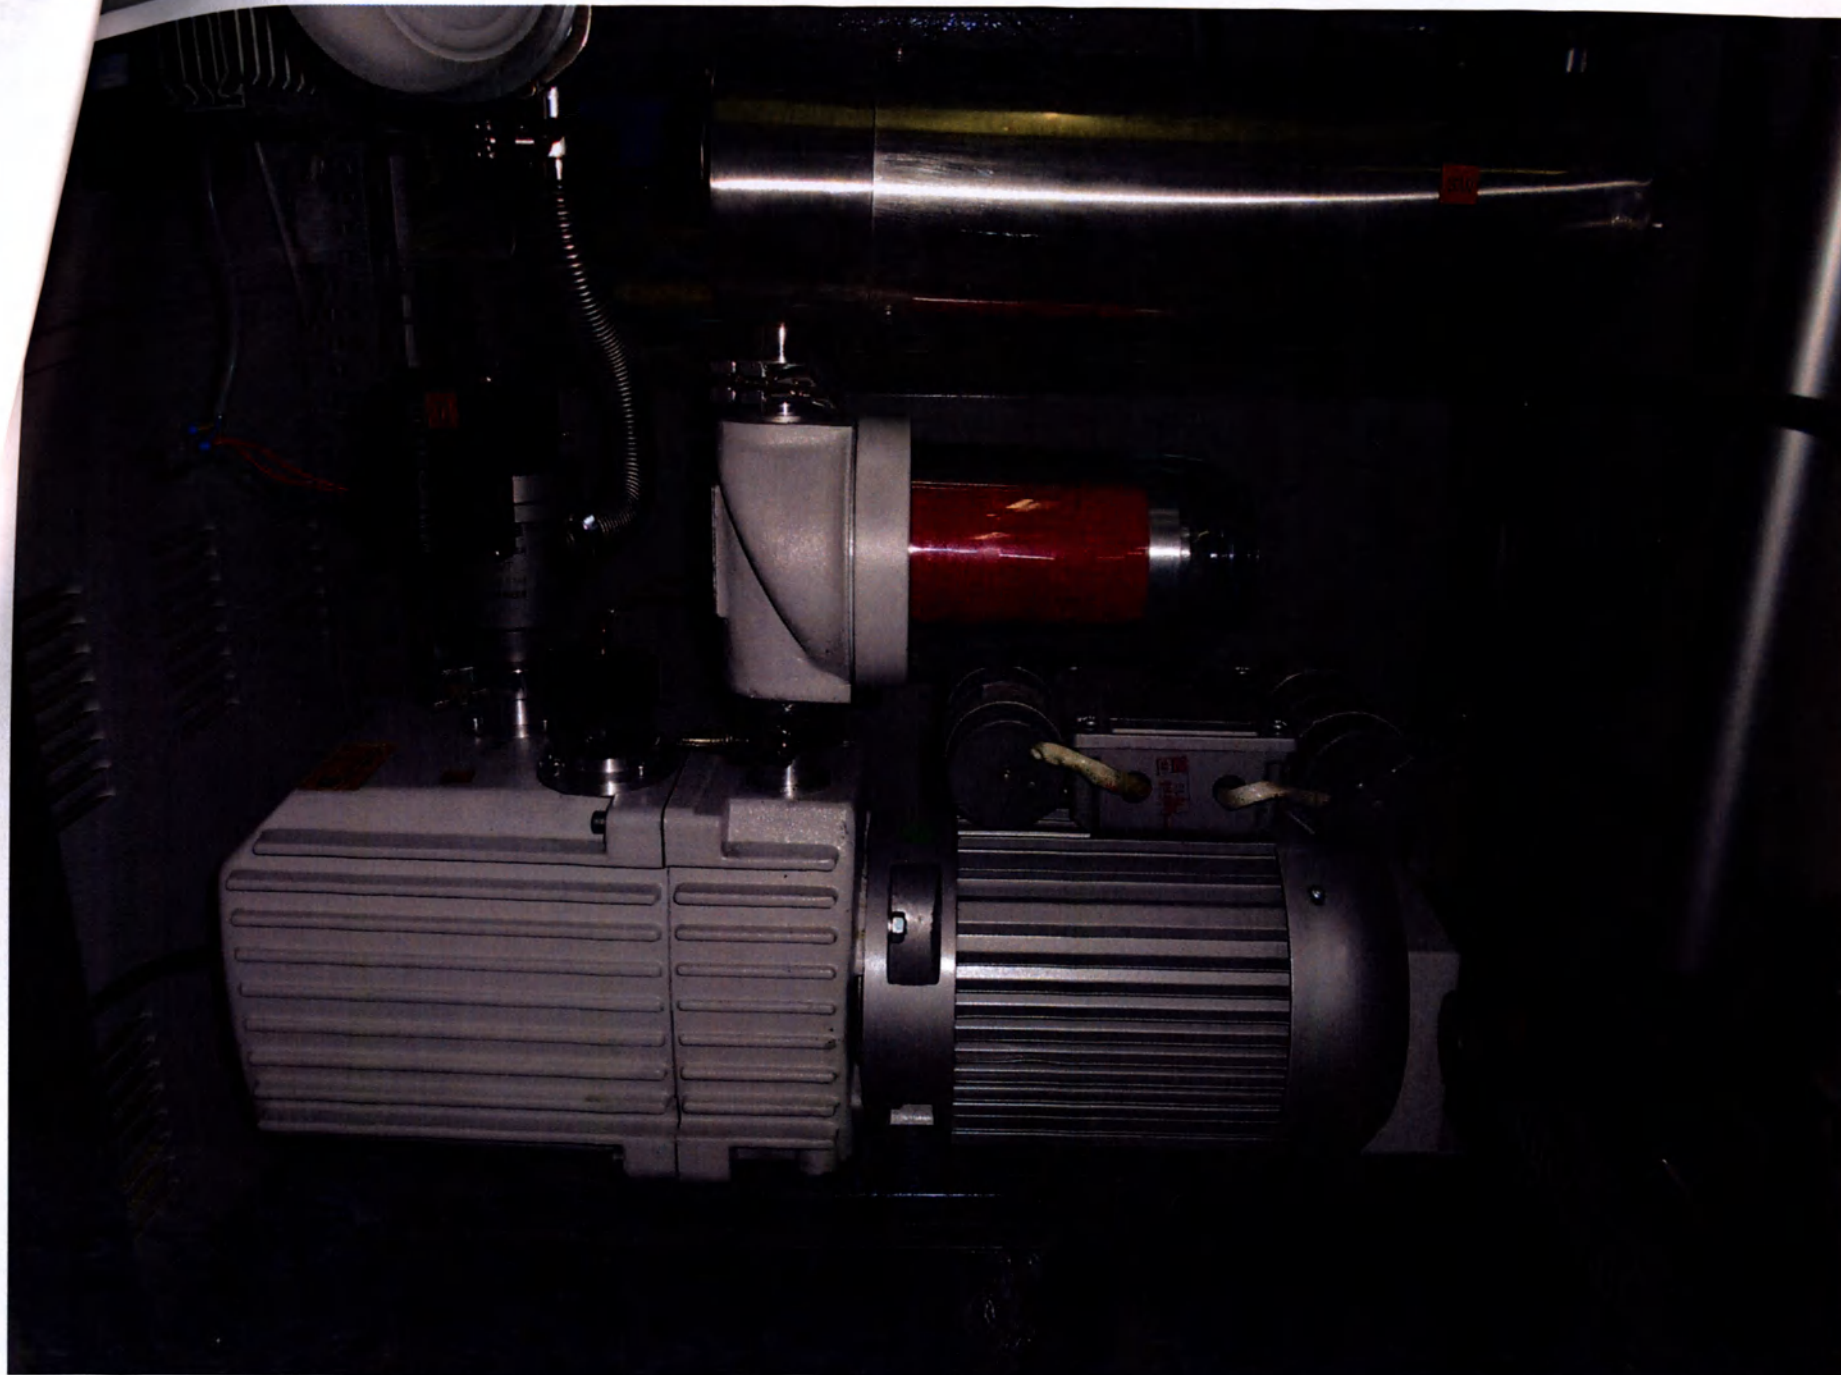


Вакуумный нанос

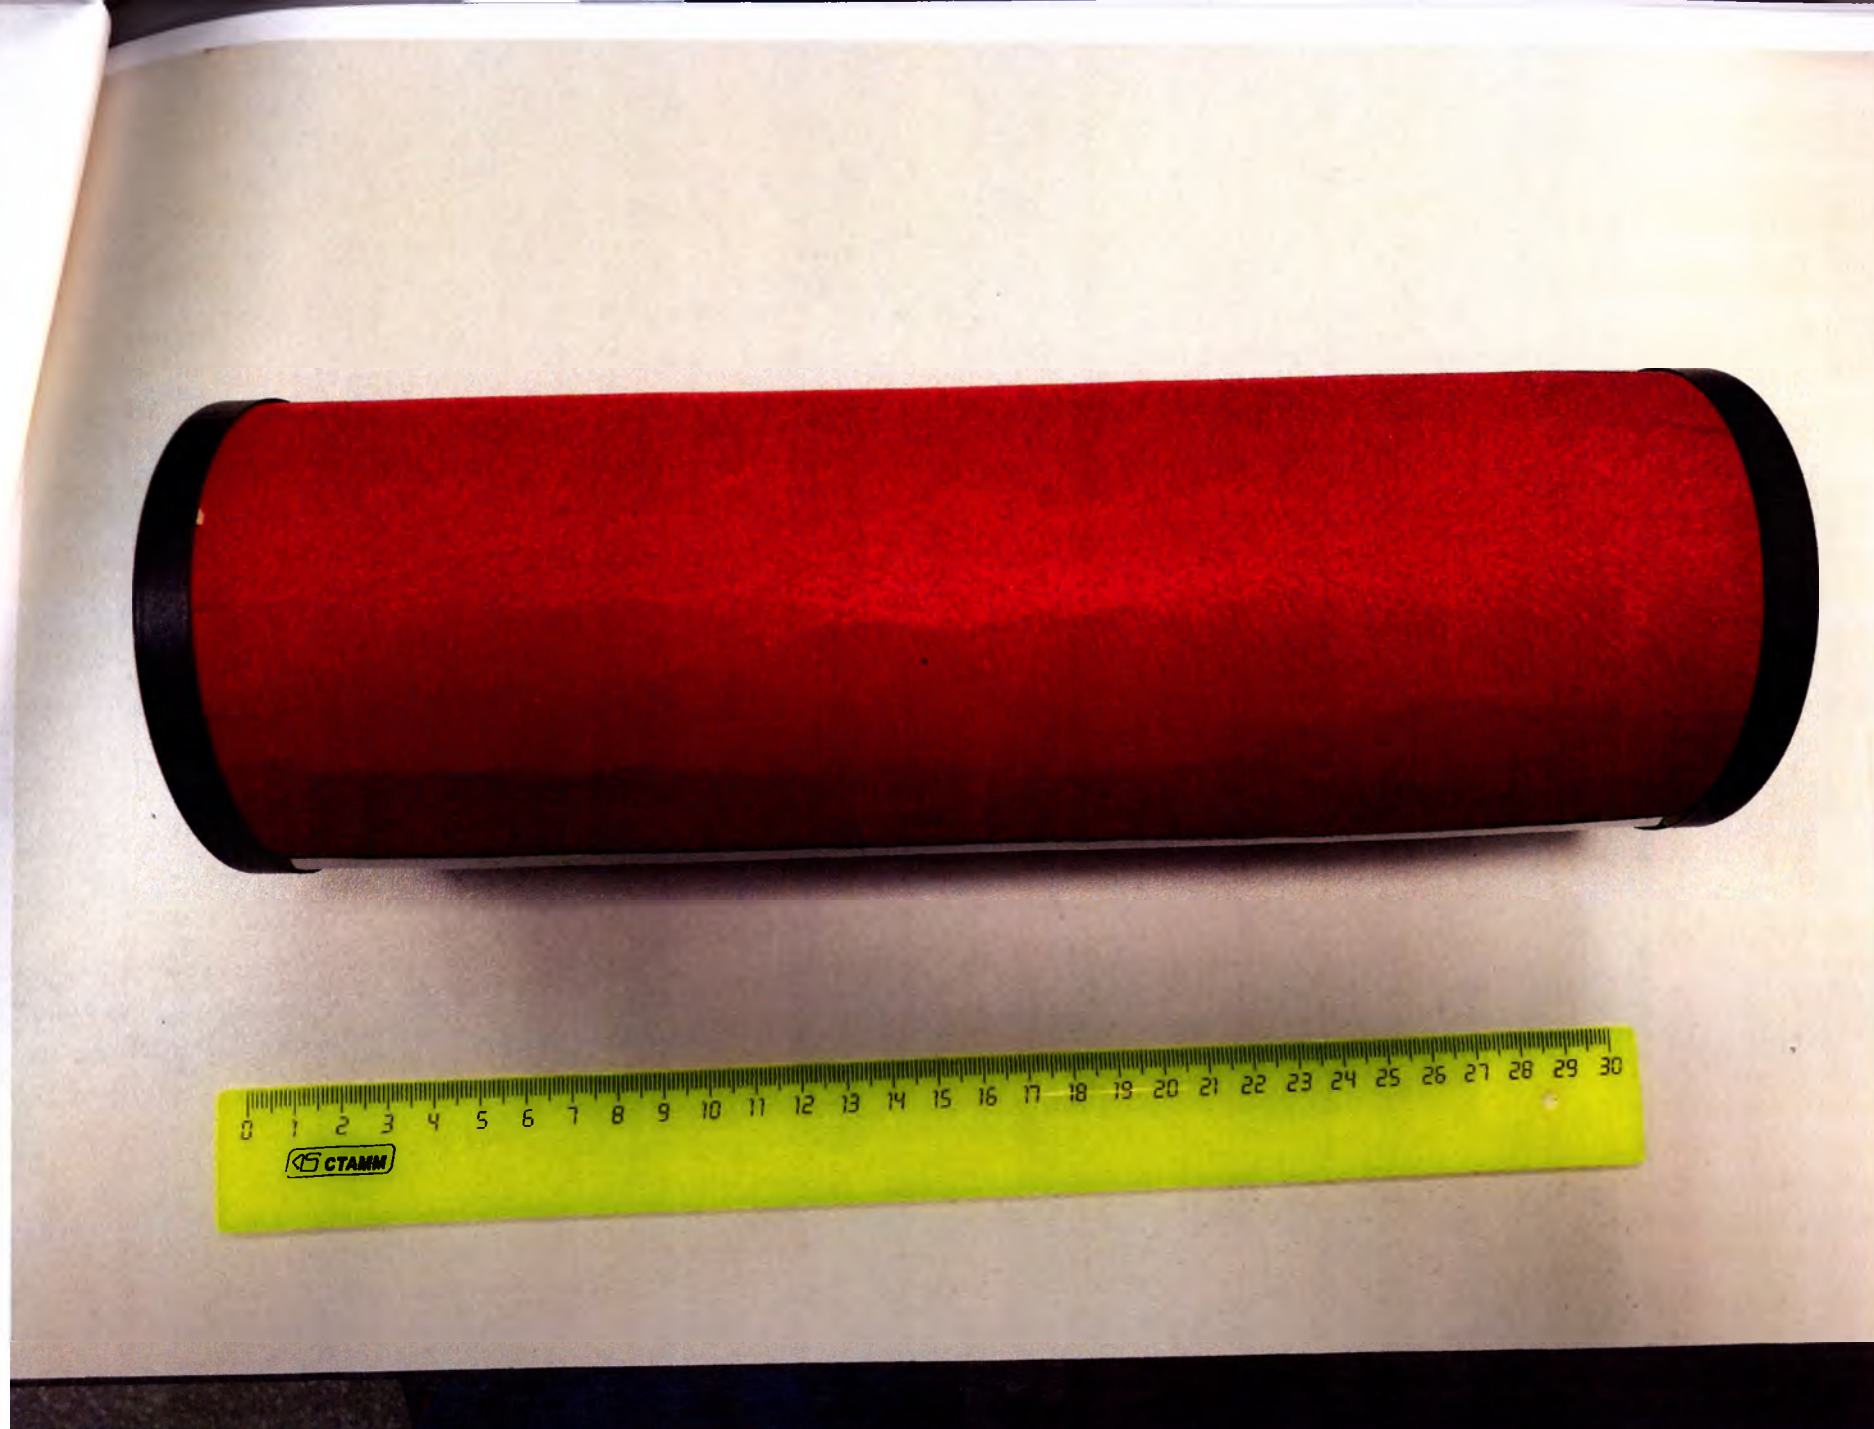

фильтр воздушно-вакуумный



Фильтр воздушный

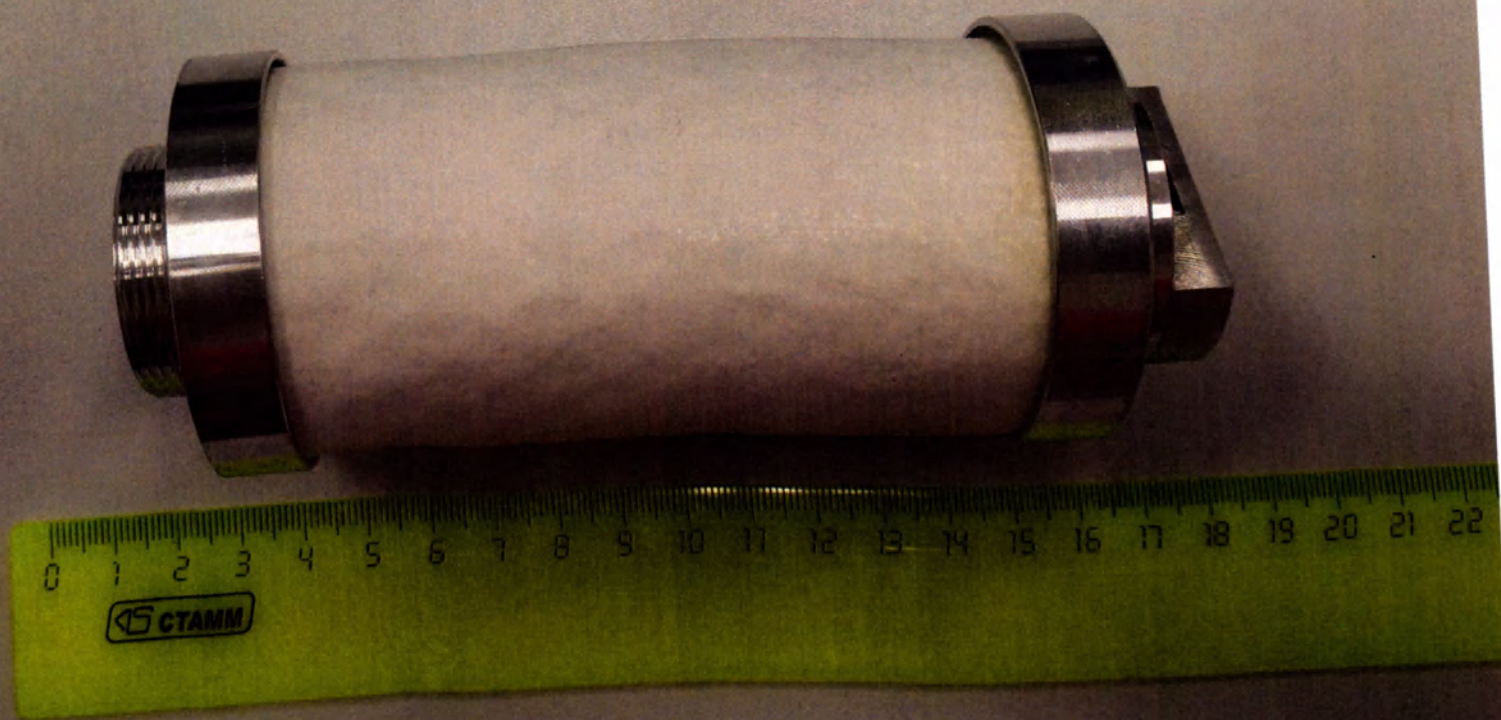

фильтр масляный



® 全系列开关电源
型号: AT120-24005
输入: AC 160~264V 50/60Hz
输出: DC 24V 5A
山东凯华电源有限责任公司

Блок питания

P > 2700.0 Pa T = 045.7 °C 15/03/18 16:37:26

Главное меню

Режим

Монитор

Результат инкубации

Установки

Дверь



Кнопка вкл/выкл







Фронт. внешняя обшивка




Корпус стер. Камеры




Погрузочная рамка




Дроссель

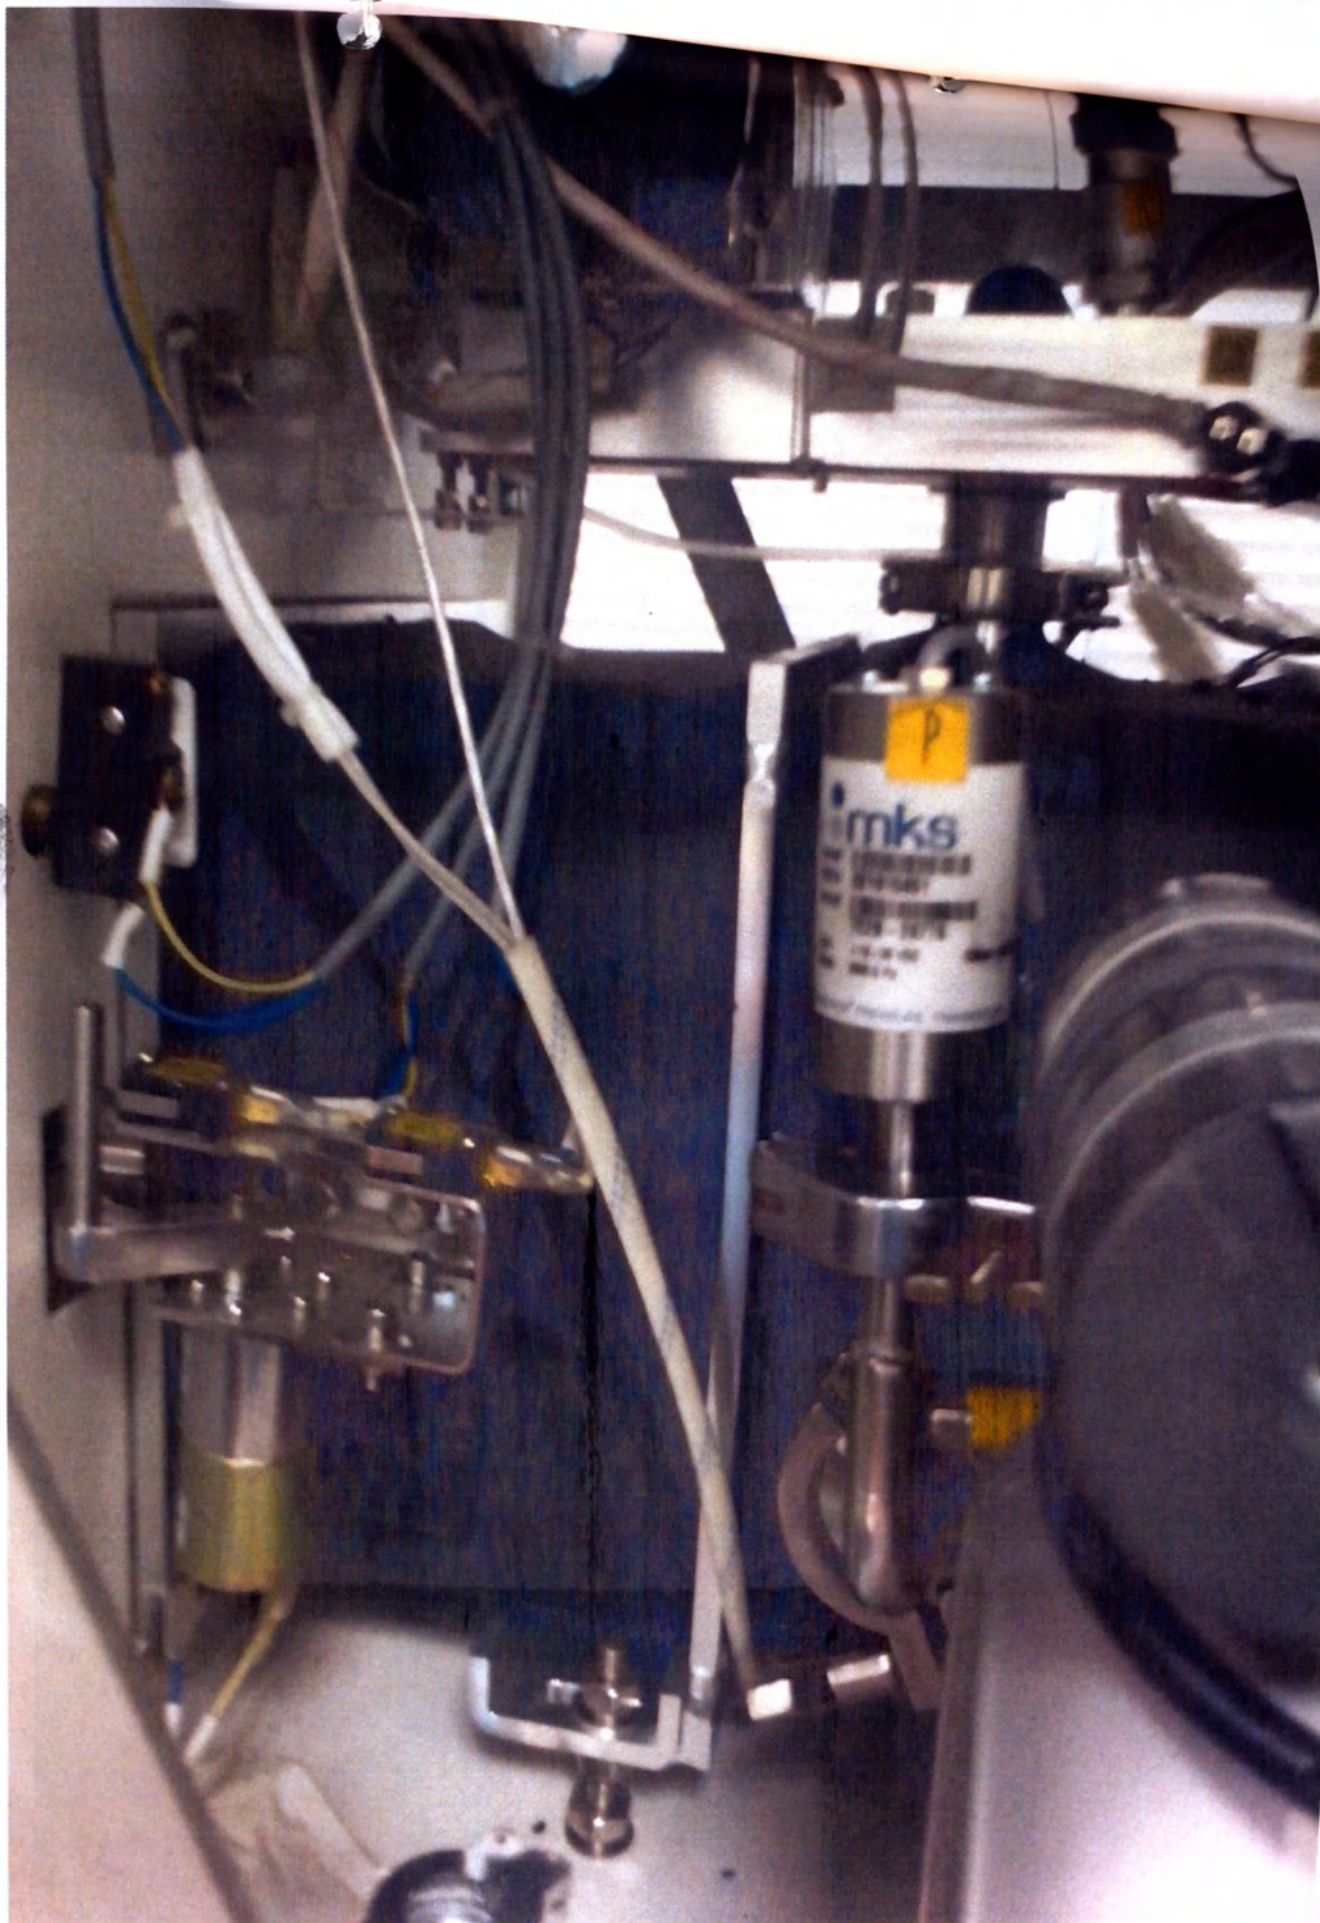


Вариантор давления

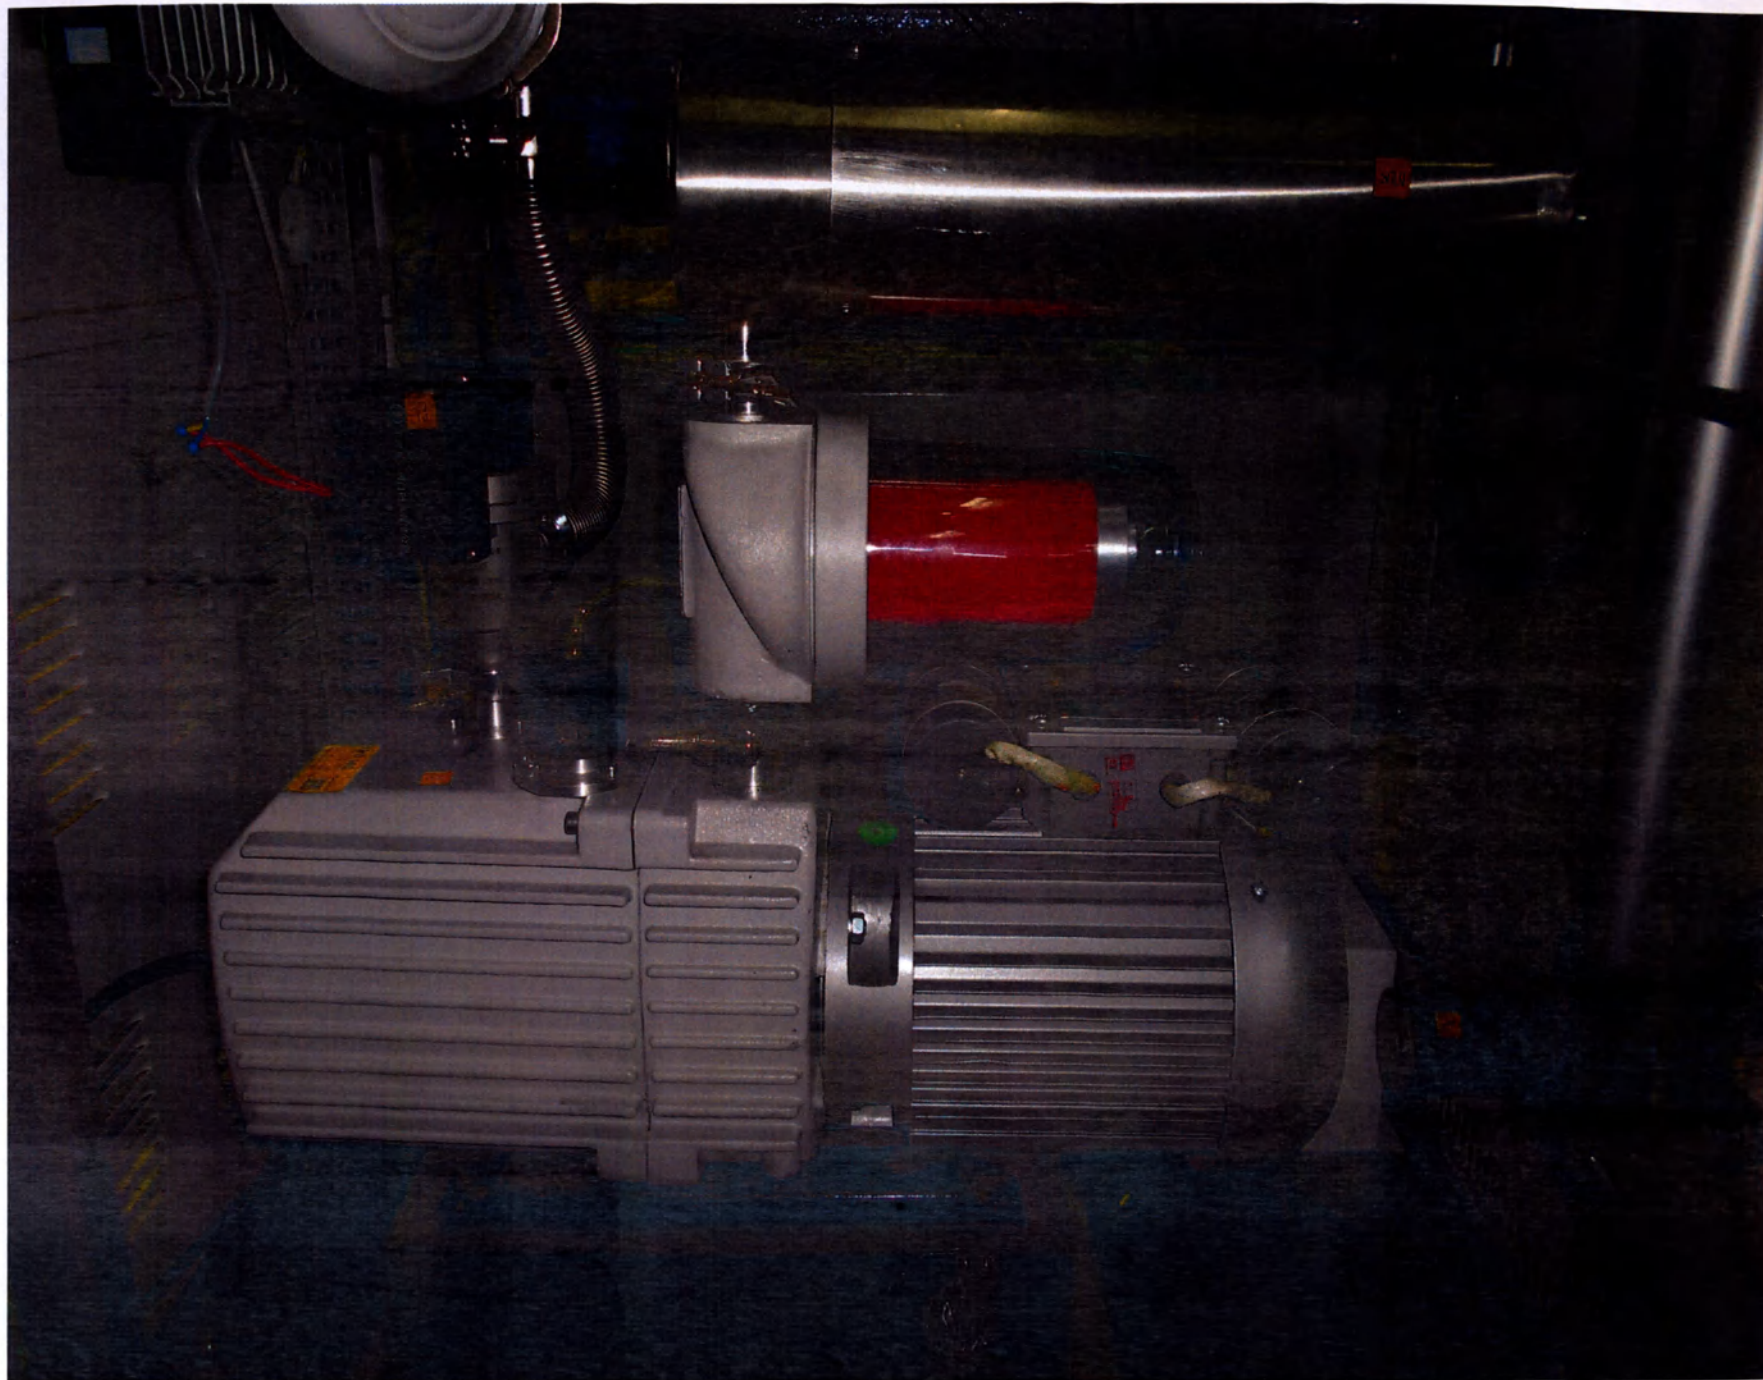


Вакуумная помпа

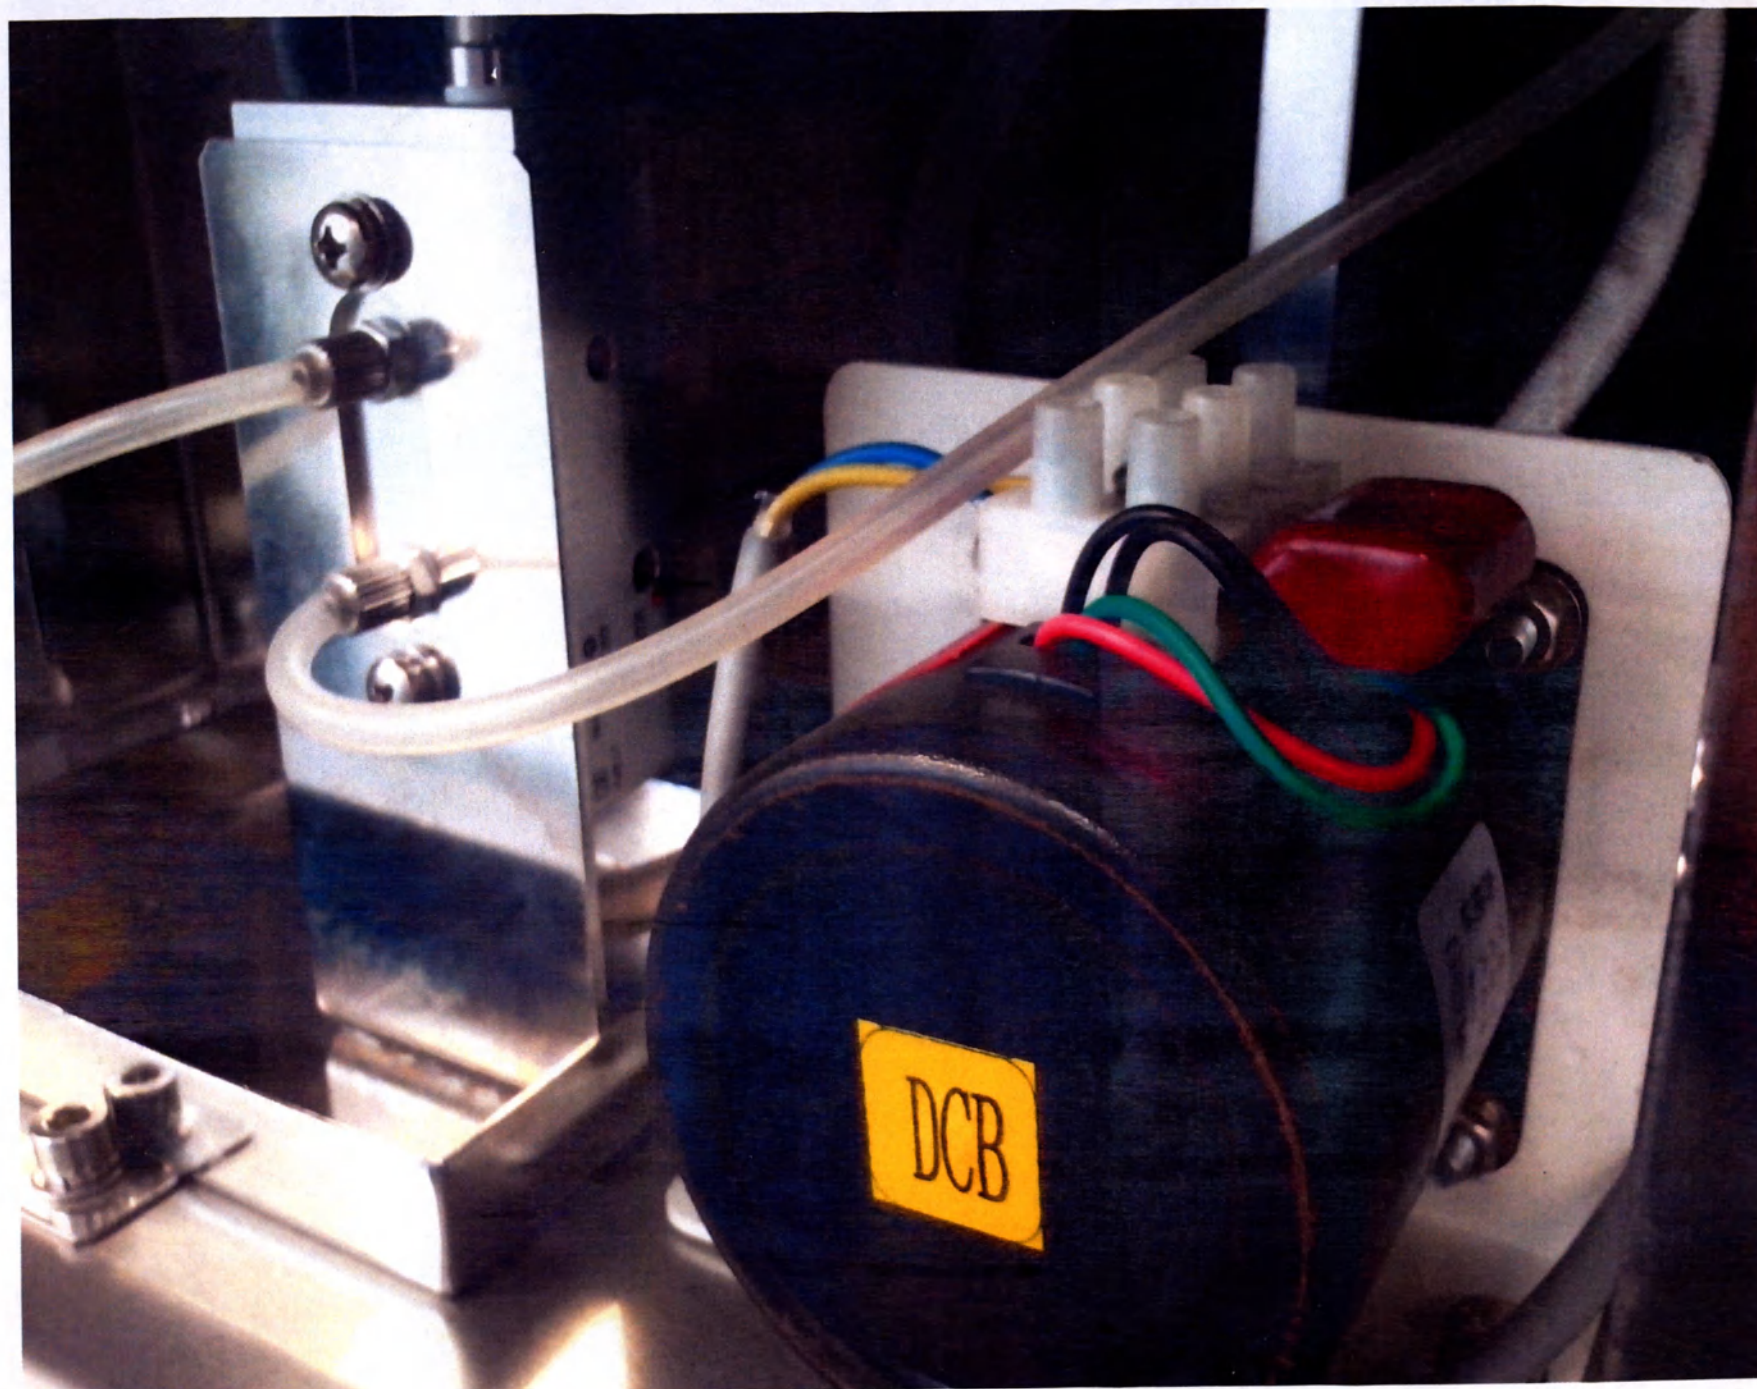

Система добавления гидроперекиси

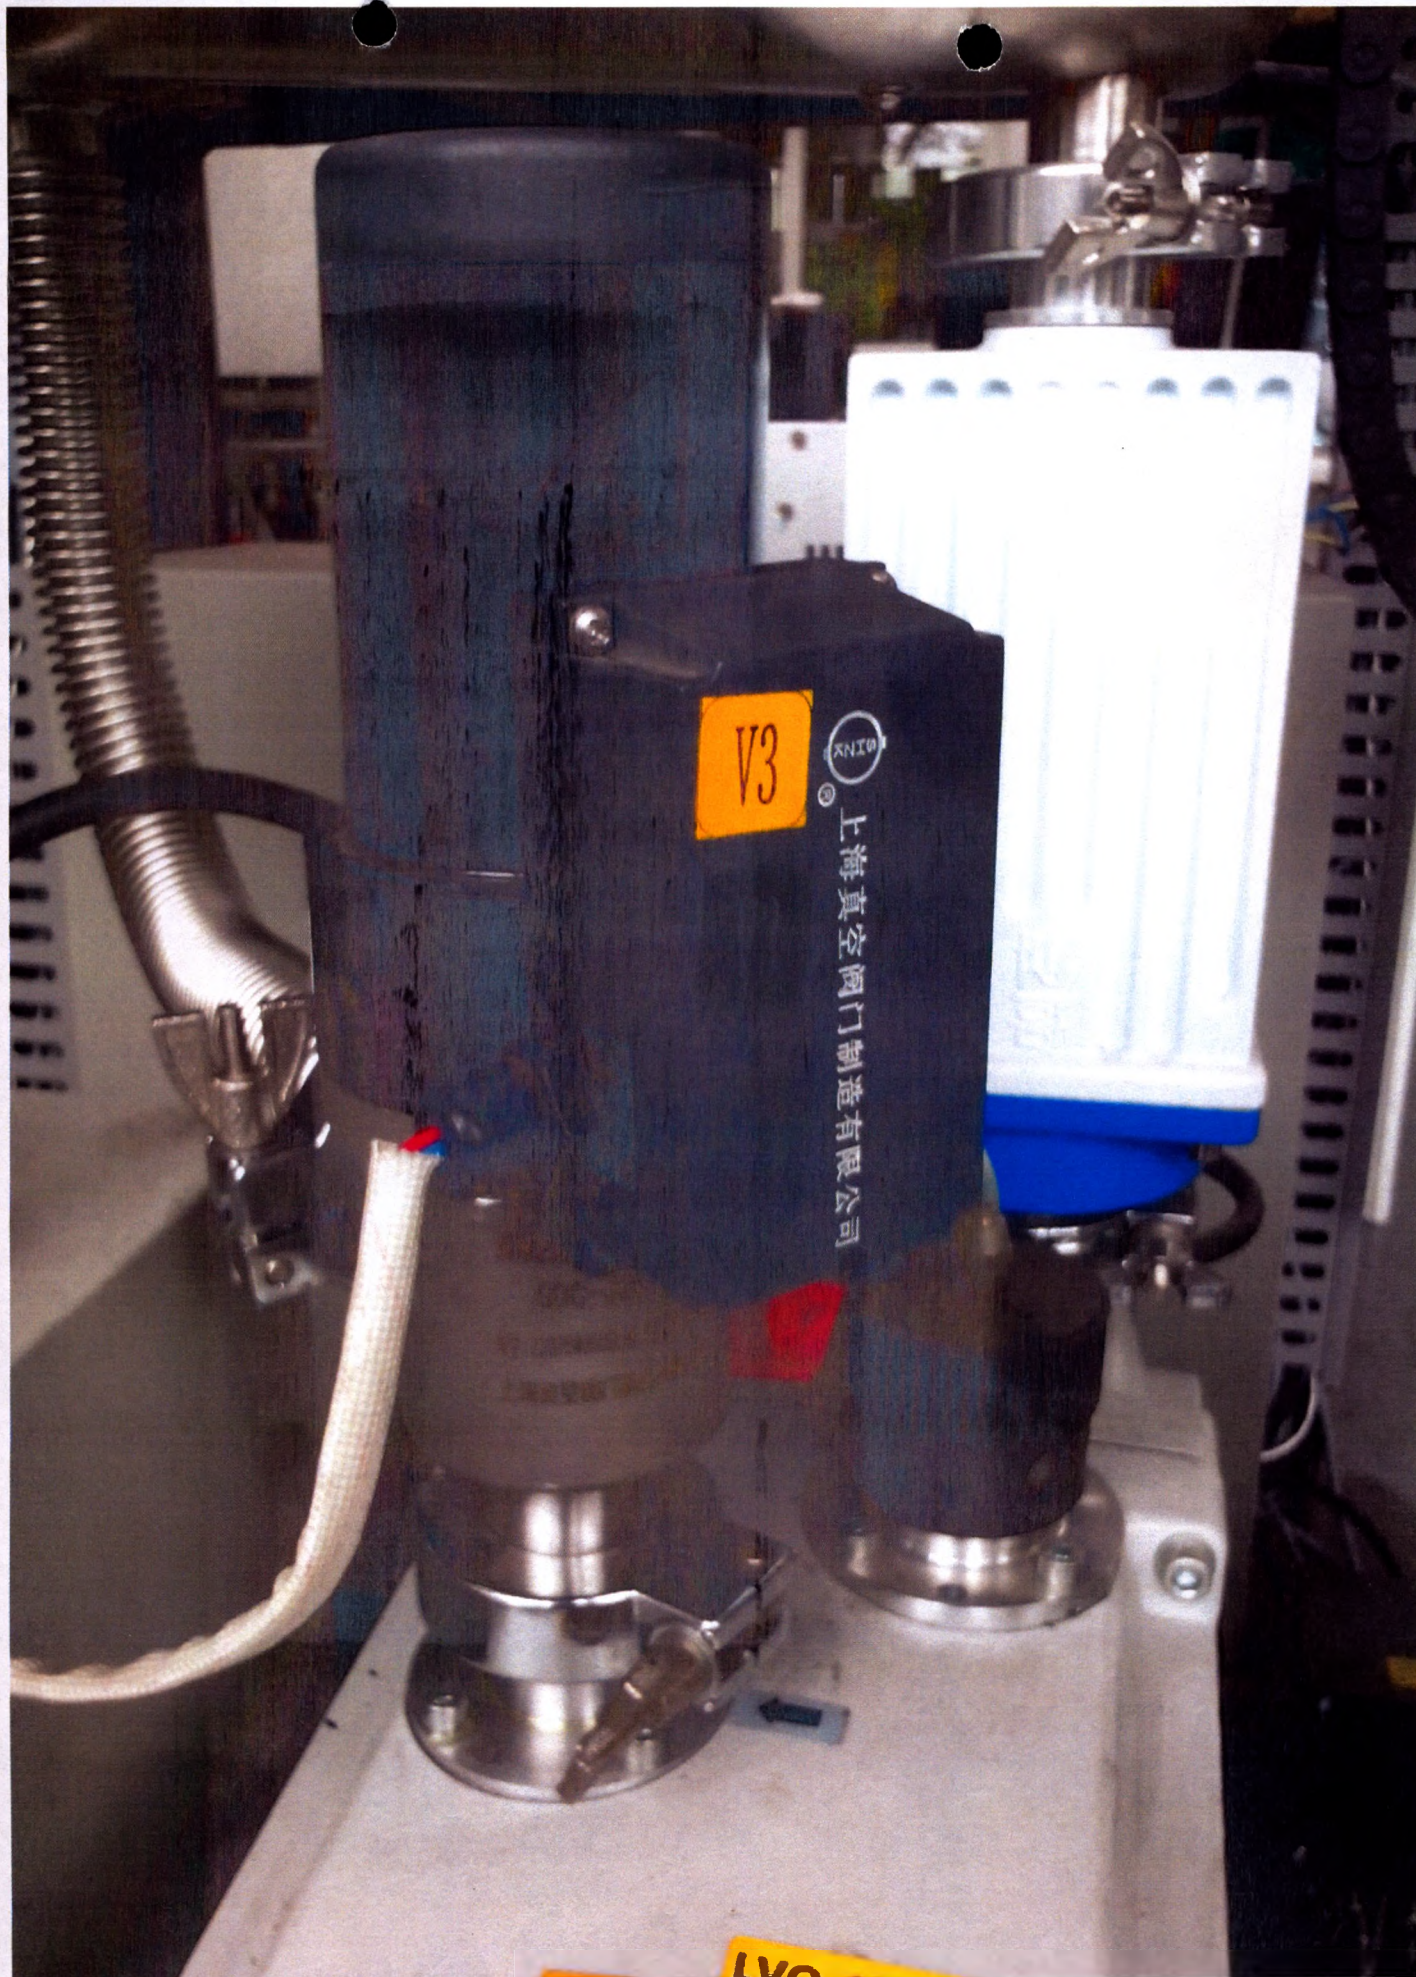

Дроссельный контроллер

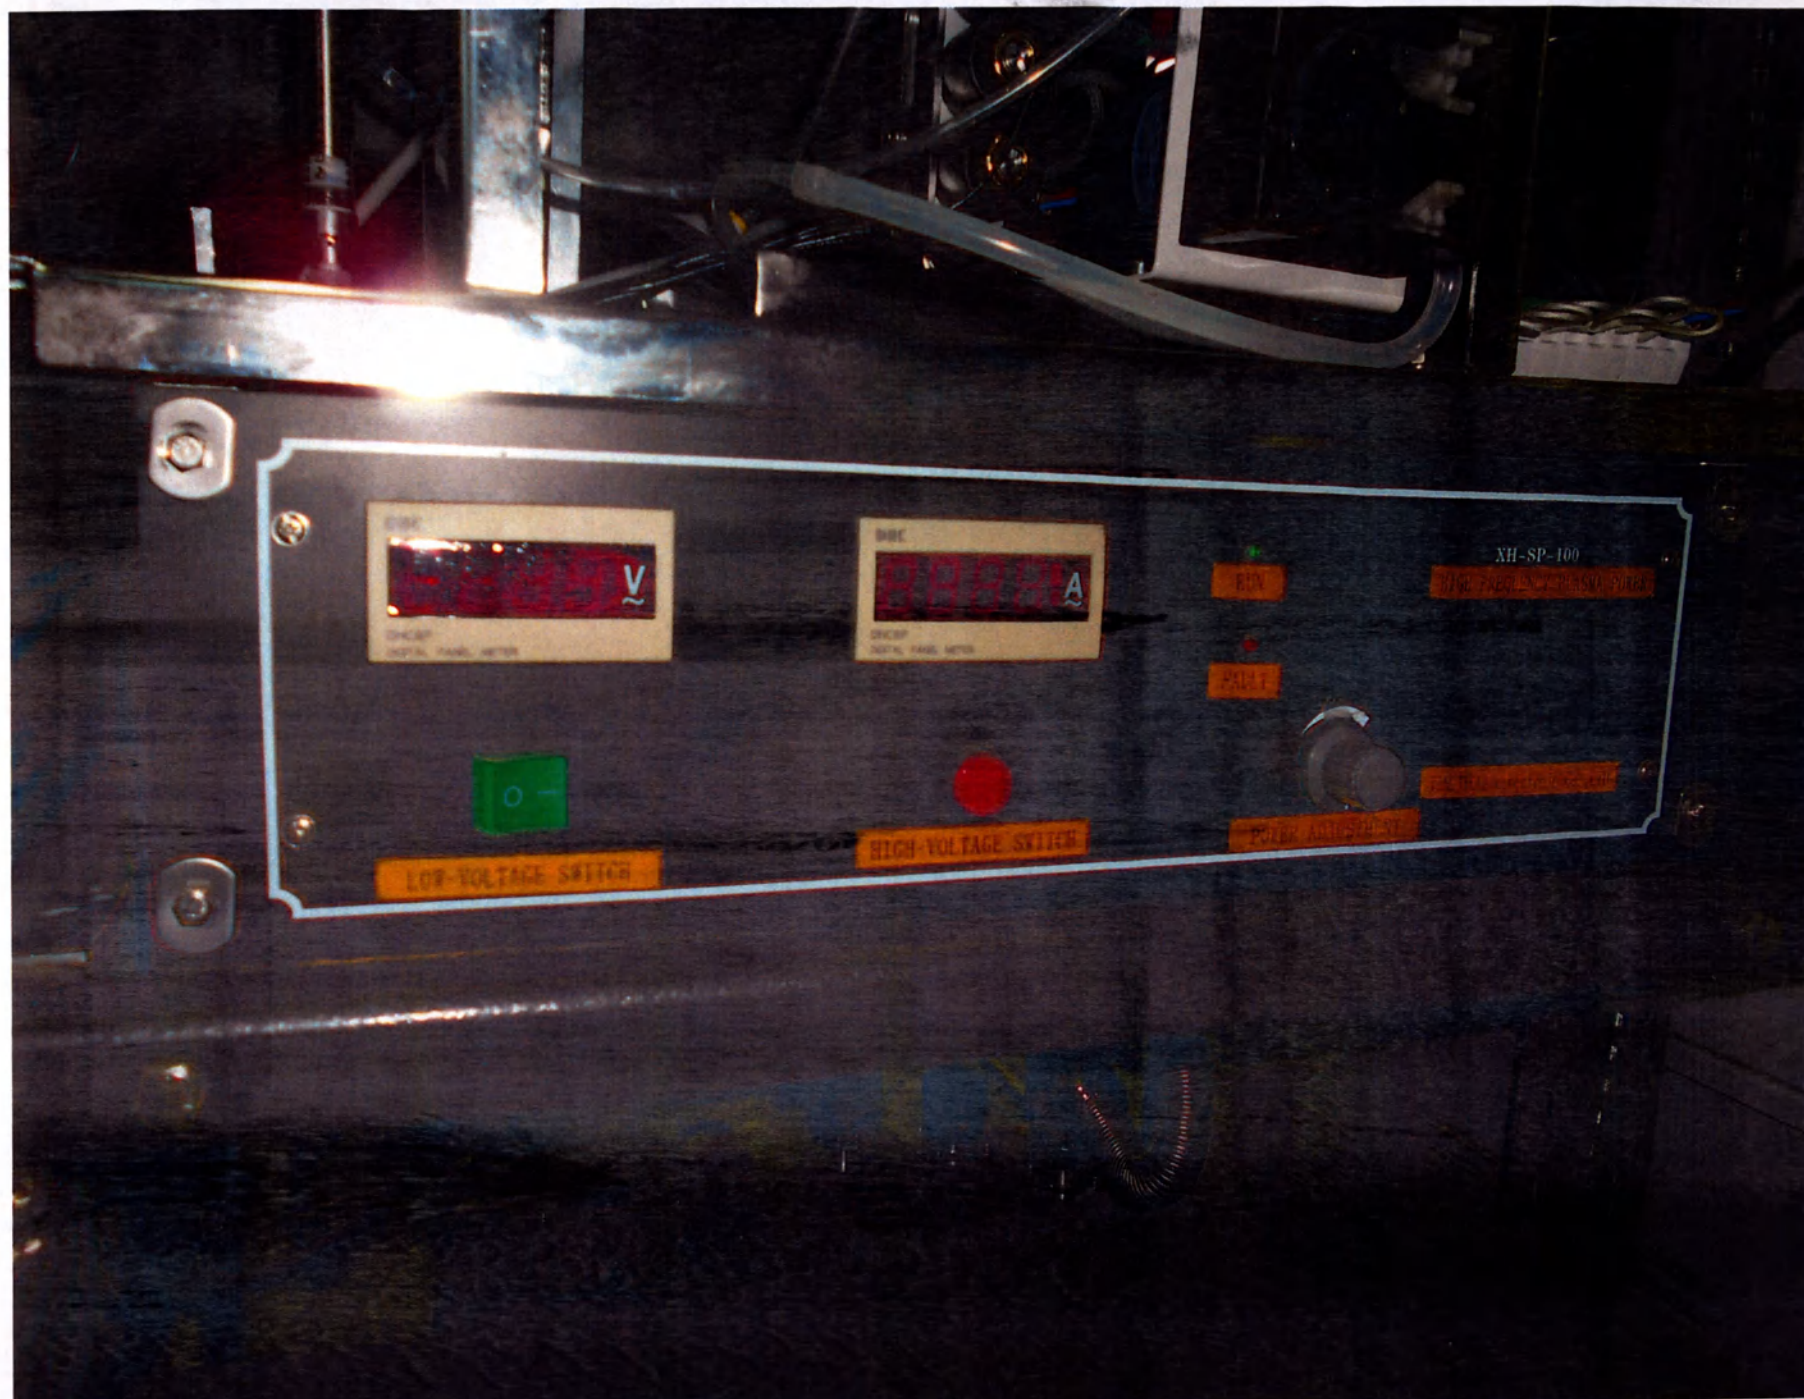

Источник электрического тока высокой частоты

USB

LAN

Gateway Control Unit

24V GND

+5V	GND	A-1	B-1	GND	A-2	B-2	GND	TXB	TXB
+5V	GND	TXE	RXE	GND	TXC	RXC	GND	TXF	RXF



Устройство сопряжения



Платформенный ролик



Электрическая распределительная коробка



Электрический толкатель