

Фотографические изображения изделия

**Роботизированный тренажер с БОС для восстановления навыков ходьбы со
встроенной системой синхронизированной электростимуляции "Экзоскелет для
реабилитации E-Helper-FES" по ТУ 32.50.50-020-68709709-2022**

ООО НПФ «Реабилитационные технологии»

Роботизированный тренажер с БОС
для восстановления навыков ходьбы
со встроенной системой синхронизированной электростимуляции
"Экзоскелет для реабилитации E-Helper-FES"
по ТУ 32.50.50-020-68709709-2022

Модификация 16-К

Опция: ☐ К ☐ С

Режим работы: рабочий цикл 8 ч / 1 ч (непрерывная работа / пауза)
С периодичностью 45 мин / 15 мин (работа / перерыв)



Максимальная масса пациента: 110 кг

Изделие с внутренним источником питания
Параметры зарядного устройства: — 43.8 В / 1.65 А

Заводской номер:


001



05 2022

IP10



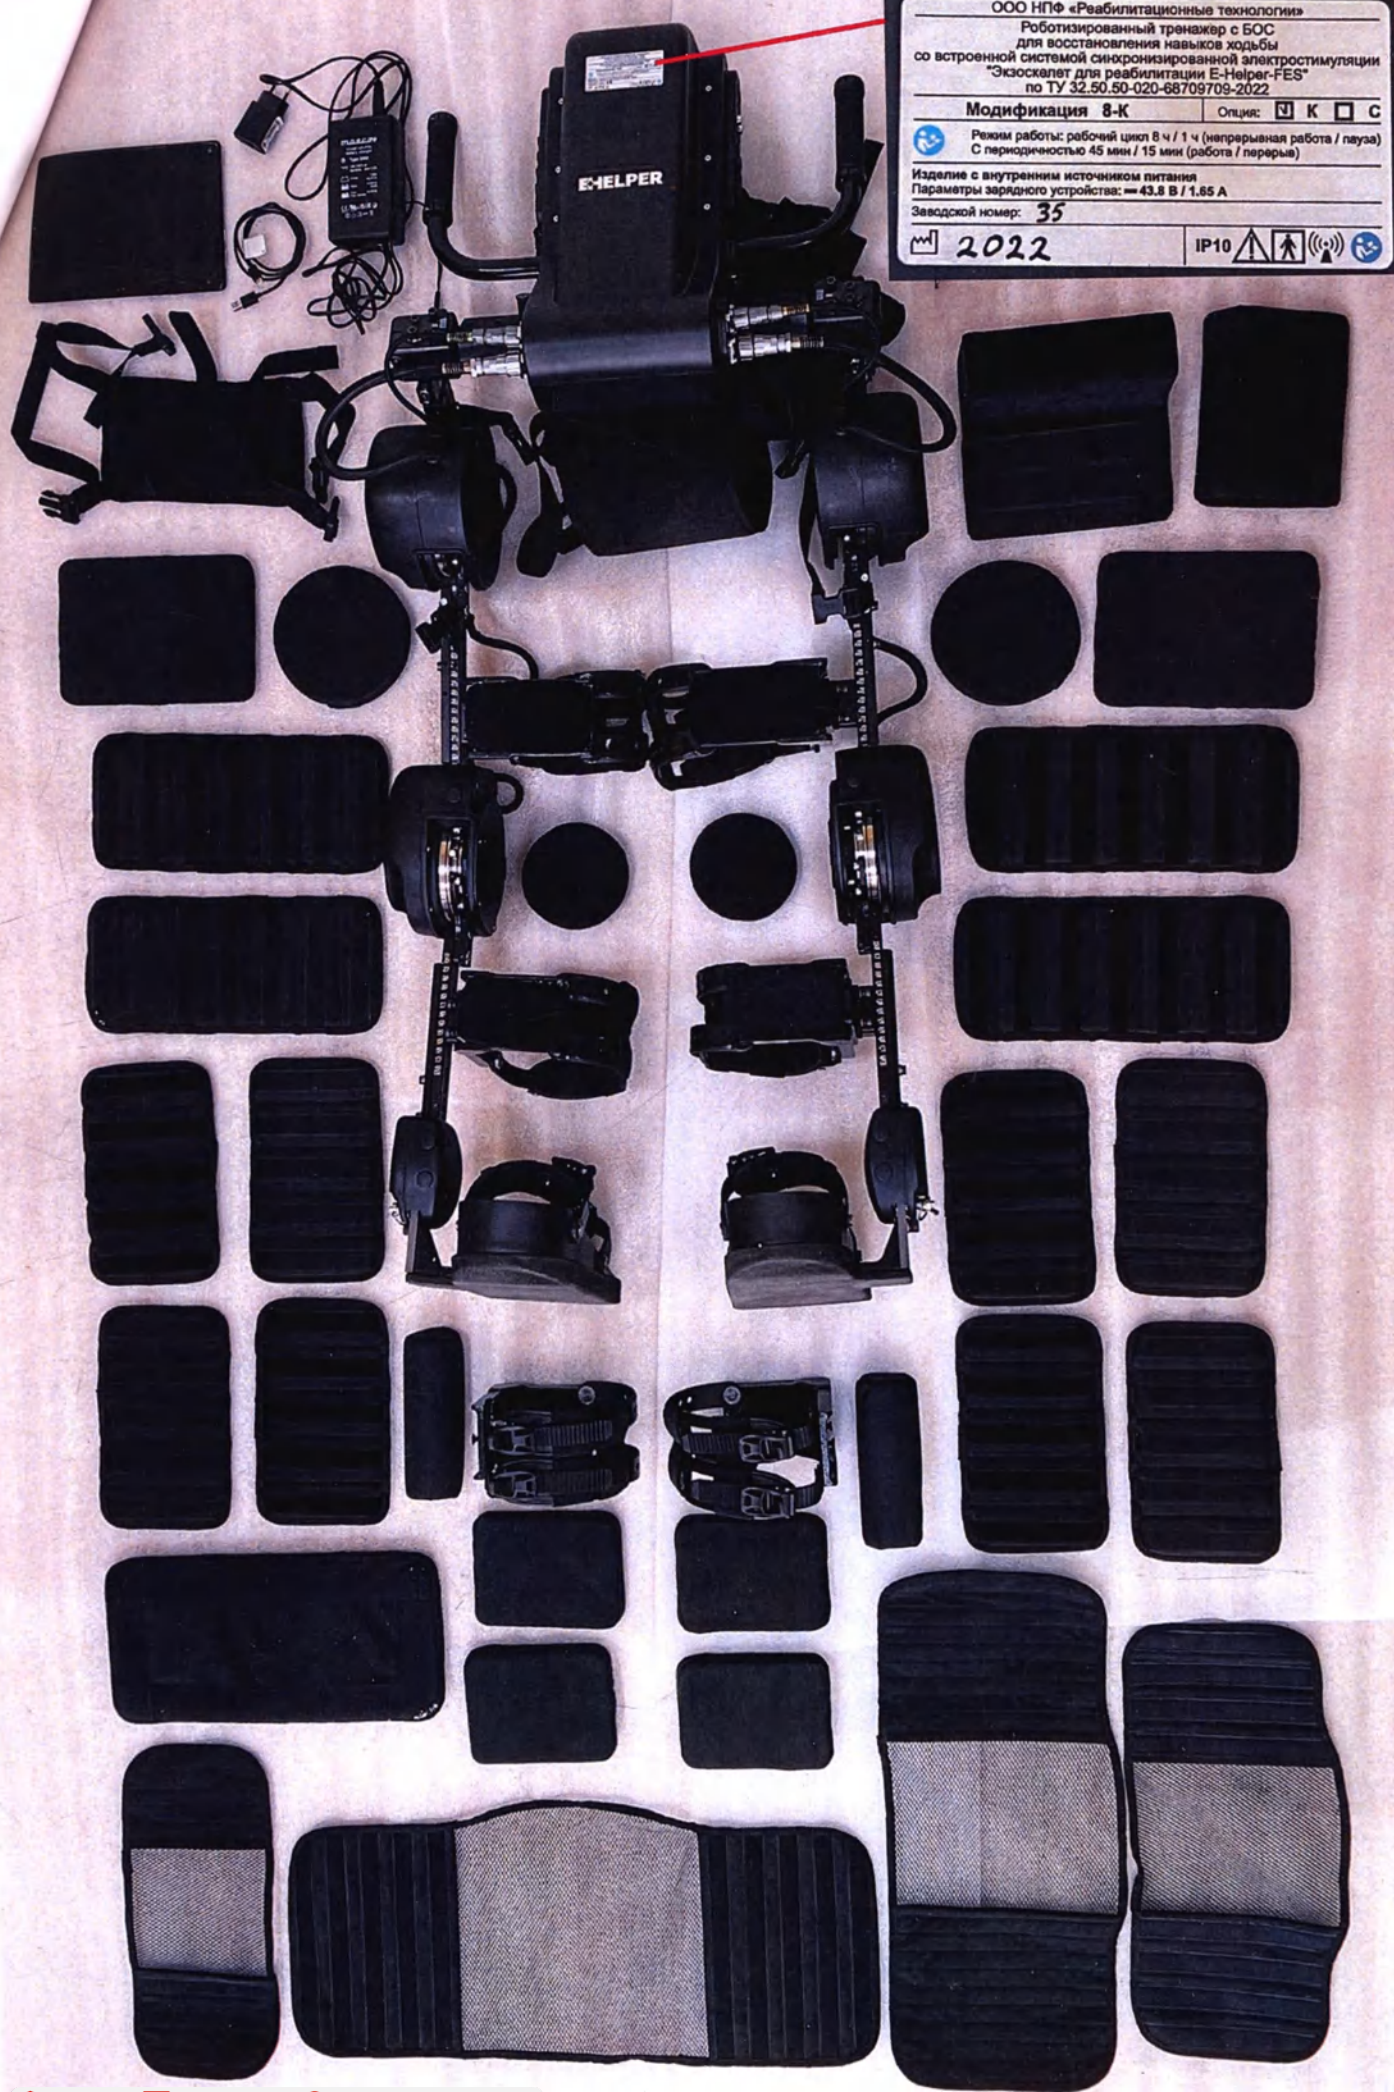

ООО НПФ «Реабилитационные технологии»
Роботизированный тренажер с БОС
для восстановления навыков ходьбы
со встроенной системой синхронизированной электростимуляции
"Экзоскелет для реабилитации E-Helper-FES"
по ТУ 32.50.50-020-68709709-2022

Модификация 8-К	Опции: ☒ К ☐ С
-----------------	---

Режим работы: рабочий цикл 8 ч / 1 ч (непрерывная работа / пауза)
С периодичностью 45 мин / 15 мин (работа / перерыв)

Изделие с внутренним источником питания
Параметры зарядного устройства: $\approx 43.8 \text{ В} / 1.65 \text{ А}$

Заводской номер: 35

2022

IP10



ООО НПФ «Реабилитационные технологии»
 Роботизированный тренажер с БОС
 для восстановления навыков ходьбы
 со встроенной системой синхронизированной электростимуляции
 "Экзоскелет для реабилитации E-Helper-FES"
 по ТУ 32.50.50-020-68709709-2022

Модификация 8-К	Опция: ☐ К ☐ С
-----------------	--


Режим работы: рабочий цикл 8 ч / 1 ч (непрерывная работа / пауза)
 С периодичностью 45 мин / 15 мин (работа / перерыв)

Изделие с внутренним источником питания
 Параметры зарядного устройства: ~43,8 В / 1,65 А

Заводской номер: 34

2022

IP10

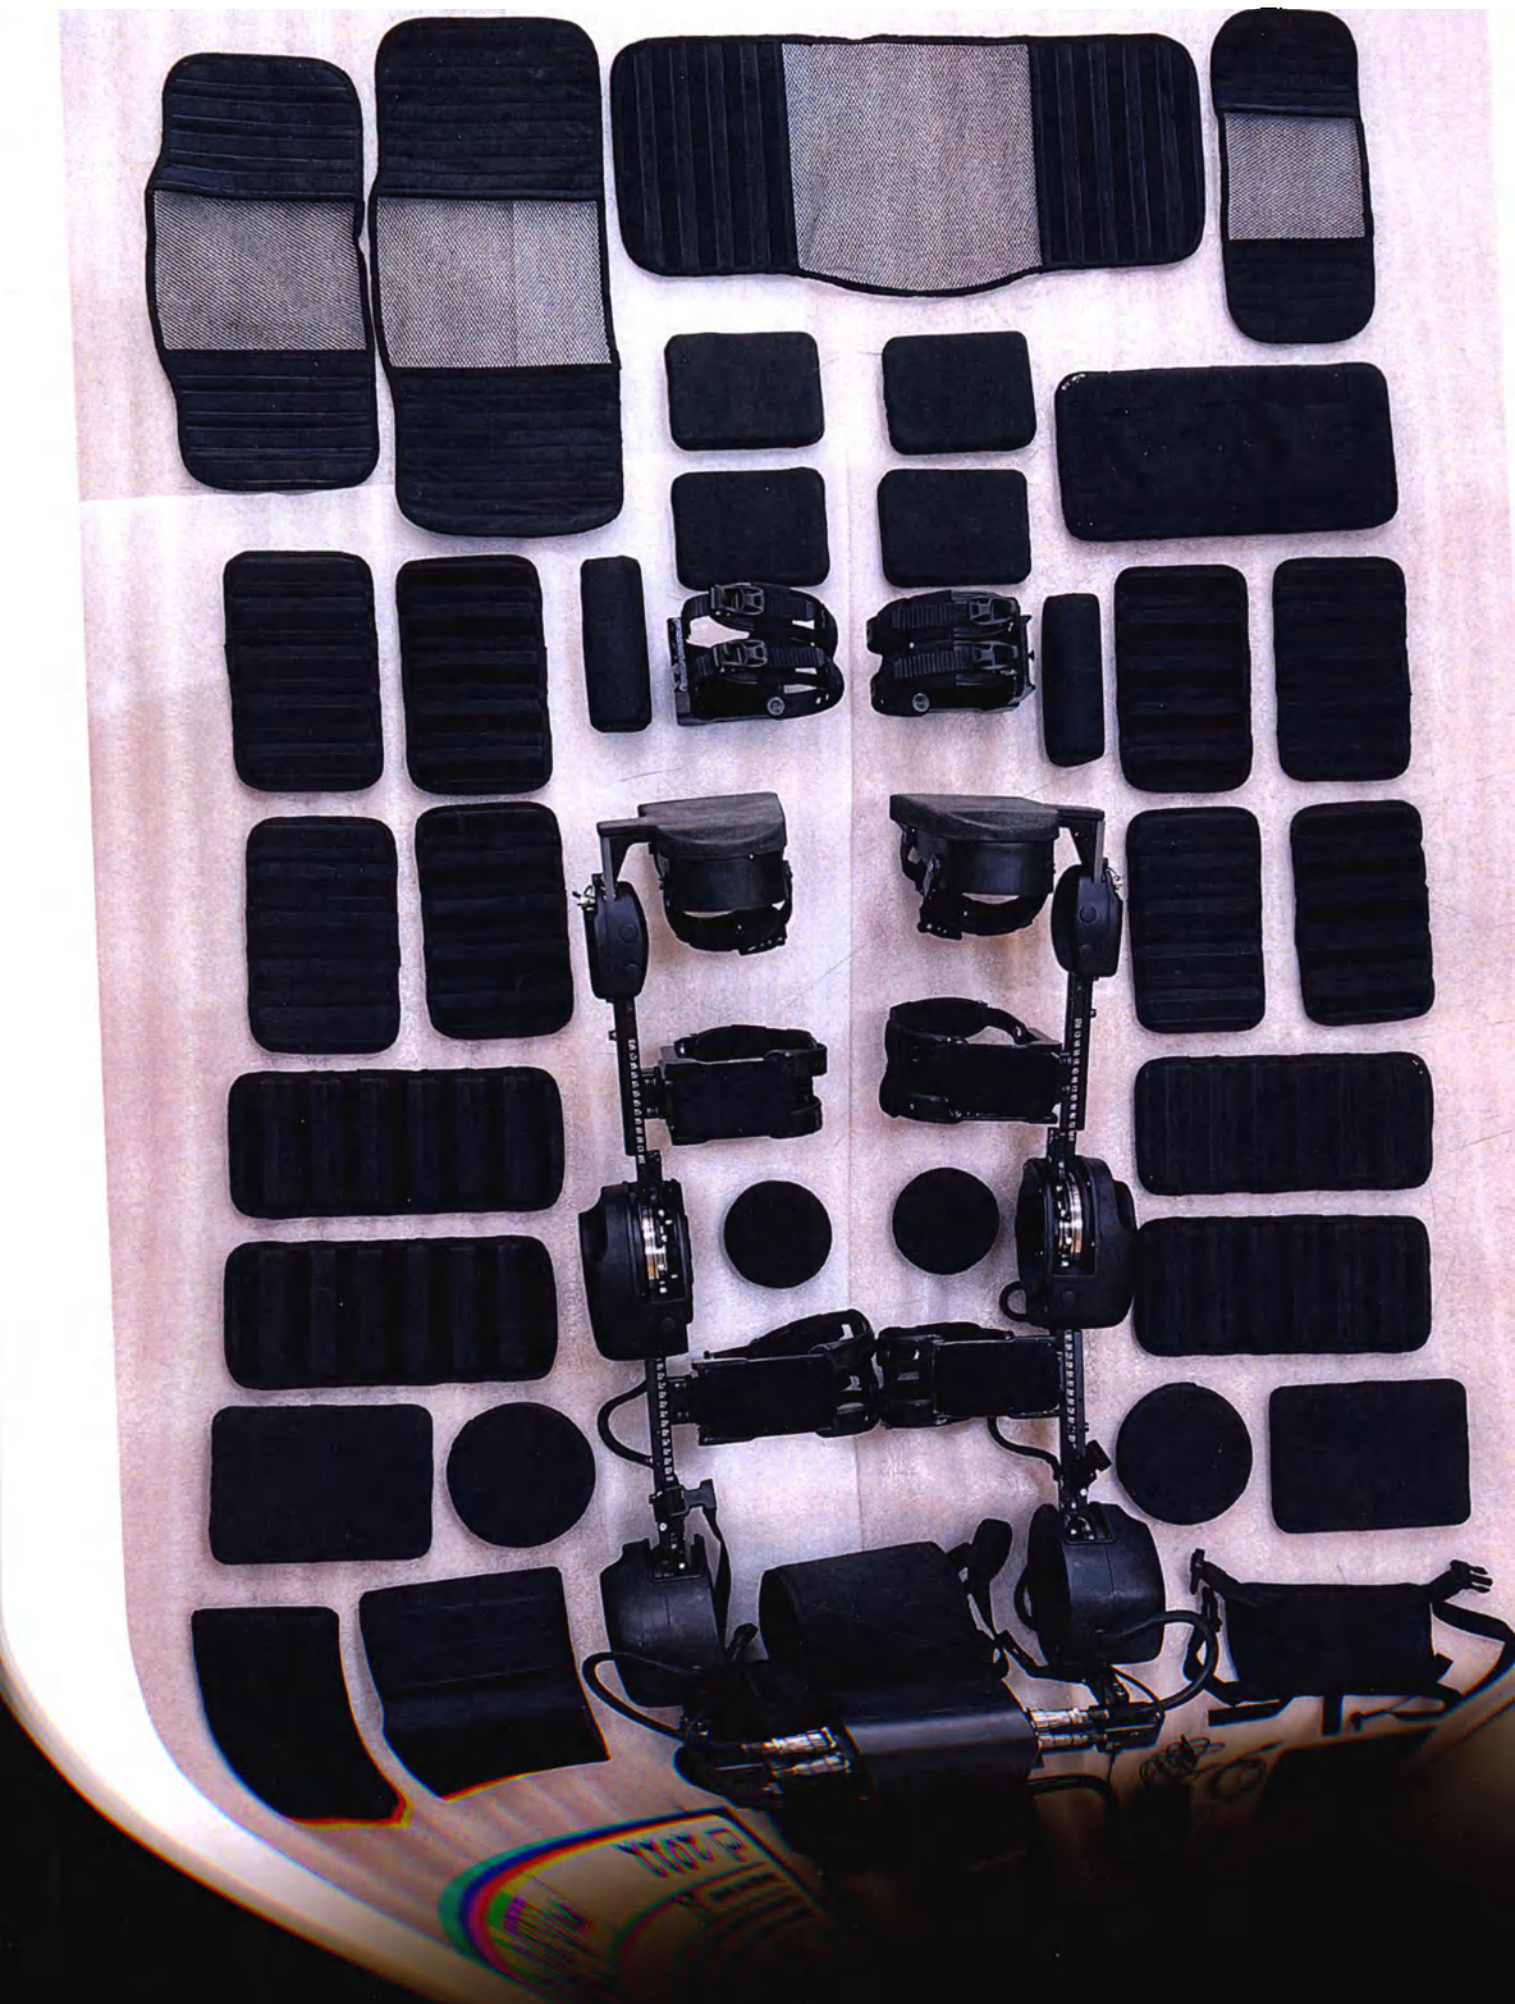



ООО НПФ «Ревитационные технологии»
 Роботизированный тренажер с БОС
 для восстановления навыков ходьбы
 со встроенной системой синхронизированной электростимуляции
 "Экзоскелет для реабилитации E-Helper-FES"
 по ТУ 32.50.50-020-68709709-2022

Модификация 16-К	Опция: ☒ К ☐ С
------------------	---

Режим работы: рабочий цикл 8 ч / 1 ч (непрерывная работа / пауза)
 С периодичностью 45 мин / 15 мин (работа / перерыв)

Изделие с внутренним источником питания
 Параметры зарядного устройства: $\approx 43.8 \text{ В} / 1.55 \text{ А}$

Заводской номер: 32

2022

IP10





Пульт костыля





**Выносная кнопка
для ручного пульта**

**Выносная кнопка
для ручного пульта**



Зарядное
устройство
экзоскелета

Вход: ~ 100-240 В
50-60 Гц
макс. 1.6 А

Выход: = 43.8 В
1.65 А



**Тазовый (седалищный)
ремень**



стирка с вещами,
схожими по цвету



**Подушка для живота
размер 1**



стирка с вещами,
схожими по цвету *



**Подушка для живота
размер 2**



стирка с вещами,
схожими по цвету





**Подушка для живота
размер 3**



стирка с вещами,
схожими по цвету

**Подушка для живота
размер 4**




стирка с вещами,
схожими по цвету



Спинальная подушка



стирка с вещами,
схожими по цвету

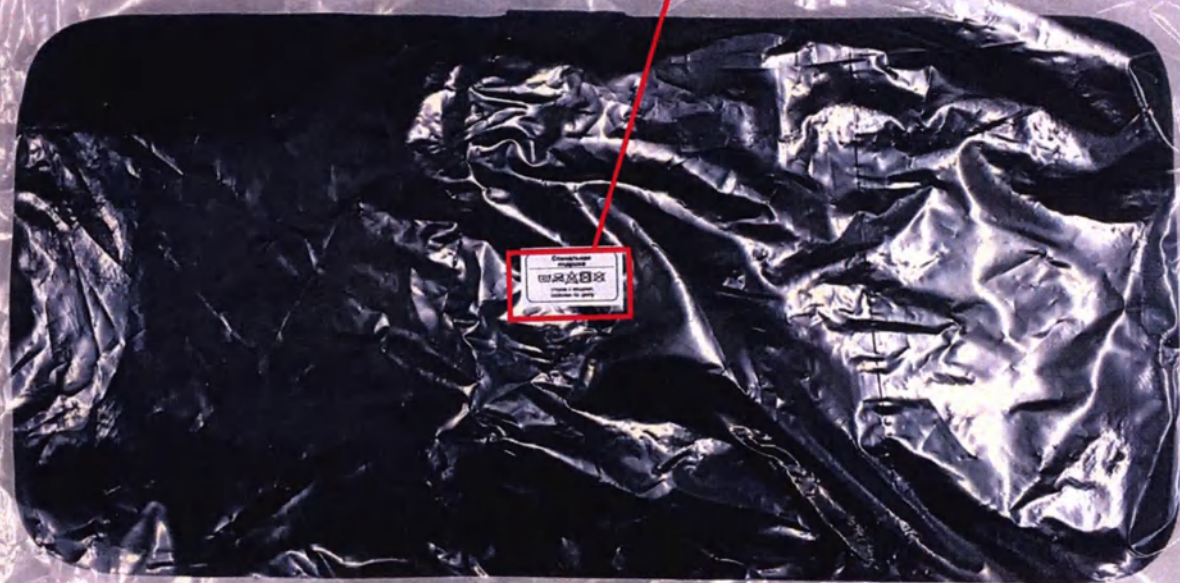

**Поясничная
подушка**



стирка с вещами,
схожими по цвету



**Суставная подушка
бедренная**



стирка с вещами,
схожими по цвету



**Суставная подушка
коленная**



стирка с вещами,
схожими по цвету





**Лонгет для ноги
размер 1**




Лонгет для ноги
размер 2

**Подушка лонгета
передняя, размер 1**

Подушка лонгета
передняя, размер 1

**Подушка лонгета
передняя, размер 2**

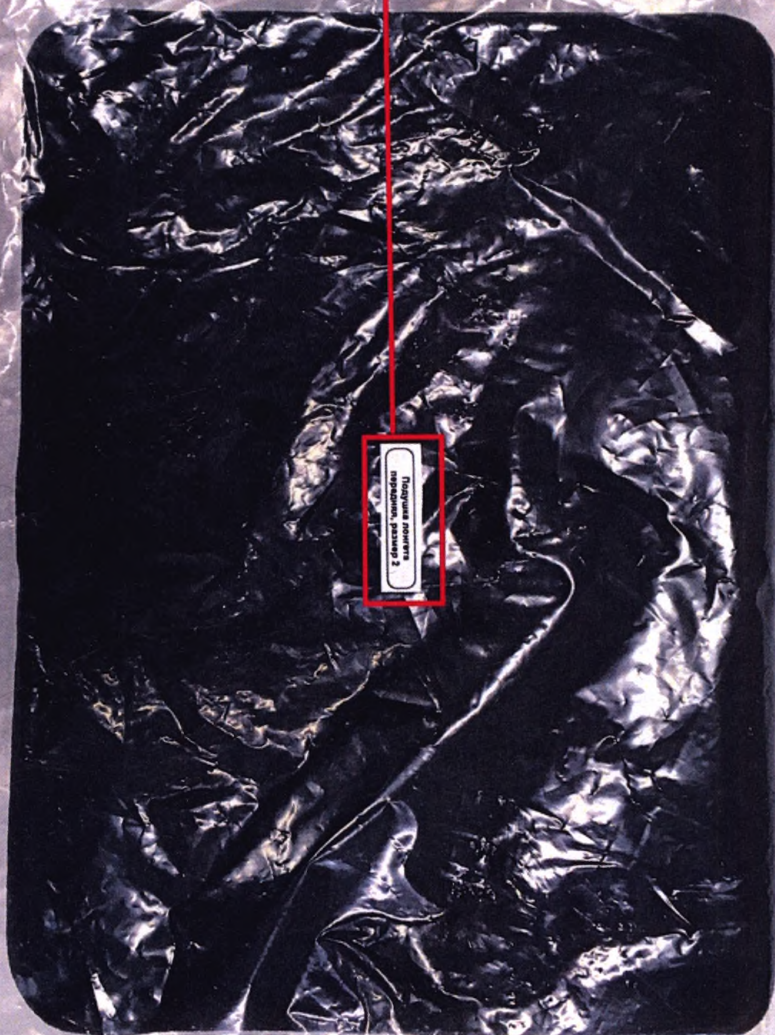

**Подушка лонгета
внутренняя, размер 1**



**Подушка лонгета
внутренняя, размер 2**





Беспроводное
устройство управления



 ООО НПФ «Реабилитационные технологии»		
 Зарядное устройство 		
Ном. частота напряжения питания 50 Гц	Ном. напряжение питания 220 В ~	Макс. потребляемая мощность 20 В · А



 ООО НПФ «Реабилитационные технологии»		
 Зарядное устройство 		
Ном. частота напряжения питания 50 Гц	Ном. напряжение питания 220 В ~	Макс. потребляемая мощность 20 В · А



Кронштейн крепления пульта костыля





Костыль с опорой под локоть, модель CA851L5,
изготовитель CareMax Rehabilitation Equipment Co.Ltd,
Китай, РУ ФСЗ 2010/08463



Костыль с опорой под локоть, модель CA851L2,
изготовитель CareMax Rehabilitation Equipment Co.Ltd,
Китай, РУ ФСЗ 2010/08463



Локтевой костыль Экстраланг, модель 104,
изготовитель REBOTEC Rehabilitationsmittel GmbH,
Германия, РУ ФСЗ 2009/04930

**Отвертка Т-образная
с шестигранными битами
3мм, 4мм, 5мм и 6 мм**

Отвертка Т-образная
с шестигранными битами
3мм, 4мм, 5мм и 6 мм



JTC-72506 Ключ шестигранный
образный 6мм HEX удлиненный
L=135мм JTC

Инструмент слесарно-монтажный
Производитель: ДЖЕИТИСИ ТУЛС КО., ЛТД JTC TOOLS CO., LTD.
Адрес: Тайвань, Тайбэй, Уит Дистрикт, Дунг Гуанг Ян Роад
№149, No 149, DUNG GUANG YUAN ROAD, E. DISTRICT, TAIPEI, TAIWAN
Импортёр и поставщик: ООО "АвтоОптТорг", Россия
117120 г. Москва, ул. Намёткина, д. 14, корп. 2, этаж 5
Тел.: +7 (495) 2-22-1347
Товар не подлежит обязательной сертификации
Внимание! Использовать только по назначению
Сделано в Тайване
Срок годности не ограничен



Ключ шестигранный 6 мм

Ключ шестигранный 6 мм



**Клин
лордоза**

**Клин лордоза
увеличенный**



Кабель ФЭС
тип БН размер 1

Кабель ФЭС
тип БН размер 2

Кабель ФЭС
тип КР размер 1





Кабель ФЭС
тип КН размер 1


Кабель ФЭС
тип КН размер 2



**Кабель ФЭС
тип КН-3 размер 1**

Кабель ФЭС
тип КН-3 размер 2

Лента фиксирующая
для электродов размер 1




стирка с вещами,
сложными по цвету

Лента фиксирующая
для электродов размер 2

🧺 ✂️ ⚠️ 🚫 🚫

стирка с вещами,
скожими по цвету

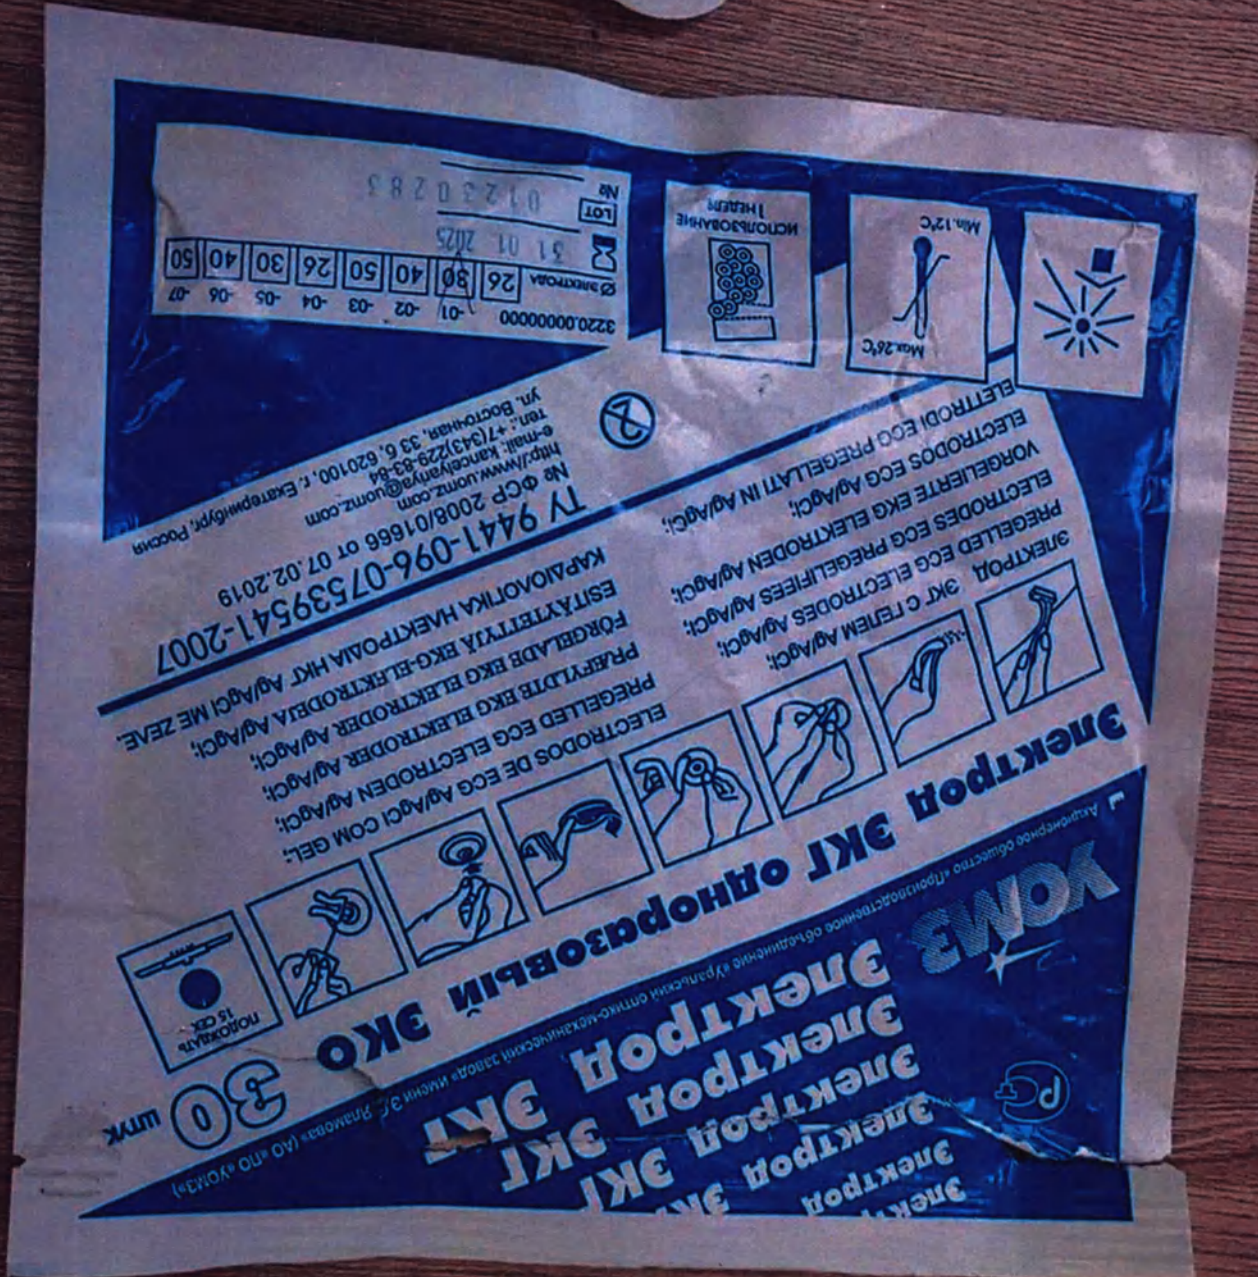



УОМЗ

Акционерное общество "Промышленное объединение "Уральский оптико-механический завод имени Э.С.Лавочкина" (АО "ПО УОМЗ")

Электрод ЭКГ одноразовый ЭКО

30 шт




ЭЛЕКТРОД ЭКГ С ГЕЛЕМ Ag/AgCl;
PREGELLED ECG ELECTRODES Ag/AgCl;
ELECTRODES ECG PREGELIFIED Ag/AgCl;
VORGELIERTE EKG ELEKTRODEN Ag/AgCl;
ELECTRODOS ECG PREGELATI IN Ag/AgCl;



№ 9441-096-07539541-2007
№ ФССП 2008/01686 от 07.02.2019
<http://www.uomz.com>
e-mail: info@uomz.com
тел. +7(343)223-8334
ул. Бочкова, 33 б. 620100, г. Екатеринбург, Россия

ELECTRODOS DE ECG Ag/AgCl COM GEL;
PREGELLED ECG ELECTRODER Ag/AgCl;
PRÆFYLDEDE EKG ELEKTRODER Ag/AgCl;
FORGELADE EKG-ELEKTRODER Ag/AgCl;
ΕΣΤΗΧΤΕΤΤΥΛΙΑ ΕΚΓ-ΕΛΕΚΤΡΟΔΕΙΑ Ag/AgCl ME ZEΛ;
КАРАМОЛКА НАЕКТПОДНА НКТ Ag/AgCl ME ZEΛ.



Max. 26°C
Min. 12°C

ИСПОЛЗОВАНИЕ
1 НЕДЕЛЮ

3220.00000000 -01 -02 -03 -04 -05 -06 -07

Электрод 26 30 50 26 30 40 50

31.01.2025

№ 01230283



Электрод ЭКГ
Электрод ЭКГ
Электрод ЭКГ
Электрод ЭКГ
Электрод ЭКГ

Актинерное общество «Производственное объединение «Уральский оптико-механический завод» имени Э.С. Ялмозова» (АО «ПО «УОМЗ»)


30 штук

Электрод ЭКГ одноразовый ЭКО

ЭЛЕКТРОД ЭКГ С ГЕЛЕМ Ag/AgCl;
 PREGELLED ECG ELECTRODES Ag/AgCl;
 ELECTRODES ECG PREGELIFIEES Ag/AgCl;
 VORGELEIETER EKG ELEKTRODEN Ag/AgCl;
 ELECTRODOS ECG Ag/AgCl;
 ELETTRODI ECG PREGELLATI IN Ag/AgCl;

ELECTRODOS DE ECG Ag/AgCl COM GEL;
 PREGELLED ECG ELECTRODEN Ag/AgCl;
 PRÆFYLDTE EKG ELEKTRODER Ag/AgCl;
 FÖRGELADE EKG ELEKTRODER Ag/AgCl;
 ESTÄYTETTYJÄ EKG-ELEKTRODEJA Ag/AgCl;
 KARDIOLOGIKA ELEKTRODIA HKK Ag/AgCl ME ZELE.

TV 9441-096-07539541-2007
 № ФСР 2008/01666 от 07.02.2019
<http://www.uomz.com>
 e-mail: kancelariya@uomz.com
 тел.: +7(343)229-83-84
 ул. Восточная, 33 б. 620100, г. Екатеринбург, Россия



3220.00000000	-01	-02	-03	-04	-05	-06	-07	
ЭЛЕКТРОДА	26	30	40	50	26	30	40	50
31.01.2025								
LOT								
No								





ЭЛЕКТРОТОНУС

REF CN3200S

LOT B200105

04/2023



Срок эксплуатации электродов – не более 30 циклов.
Гарантийный срок хранения – 2 года со дня изготовления.



ООО «МТЦ «Электротонус»
400105, г. Волгоград, ул. Хользунова, д. 18/1;
<http://elektrotonus.ru>; info@elektrotonus.ru
тел.: (8442) 50-20-16, факс: (8442) 28-80-33.

ТУ 26.60.13-001-64660538-2018

ПУ № РЗН 2019/9021 от 07.10.2019г.

Декларация о соответствии № РОСС RU.Д-РУ.ИМ18.В.00371/19

Срок действия: 12.11.2019г. – 11.11.2022г.

Электрод адгезивный самоклеящийся
для низкочастотной электротерапии
круглый диаметром 32 мм.

кнопочный контакт

Для индивидуального пользования


Количество в упаковке: 4 шт.



ЭЛЕКТРОТОНУС

REF CN5050S

02/2023



**Электрод адгезивный самоклеящийся
для низкочастотной электротерапии
квадратный 50x50 мм.**

кнопочный контакт

Для индивидуального пользования

Количество в упаковке: 4 шт.

Срок эксплуатации электродов – не более 30 циклов.
Гарантийный срок хранения – 2 года со дня изготовления.



ООО «МТЦ «Электротонус»
400105, г. Волгоград, ул. Хользунова, д. 18/1;
<http://elektrotonus.ru>; info@elektrotonus.ru
тел.: (8442) 50-20-16, факс: (8442) 28-80-33.

ТУ 26.60.13-001-64660538-2018
ПУ № РЗН 2019/9021 от 07.10.2019г.
Декларация о соответствии № РОСС RU Д-РУ.ИМ18.В.00371/19
Срок действия: 12.11.2019г. – 11.11.2022г.

тел.: (8442) 50-20-16, факс: (8442) 28-80-33

ТУ 26.60.13-001-64660538-2018
ПУ № РЗН 2019/9021 от 07.10.2019г.
Декларация о соответствии № РОСС RU Д-РУ.ИМ18.В.00371/19
Срок действия: 12.11.2019г. – 11.11.2022г.



ЭЛЕКТРОТОНУС

REF

CN50100S

LOT

B200105



04/2023



-25 +22°C

Срок эксплуатации электродов – не более 30 циклов.
Гарантийный срок хранения – 2 года со дня изготовления.



ООО «МТЦ «Электротонус»
400105, г. Волгоград, ул. Хользунова, д. 18/1;
<http://elektrotonus.ru>; info@elektrotonus.ru
тел.: (8442) 50-20-16, Факс: (8442) 28-80-33.

ТУ 26.60.13-001-64660538-2018
Регистрационное удостоверение № РЗН 2019/9021 от 07.10.2019г.

**Электрод адгезивный самоклеящийся
для низкочастотной электротерапии
прямоугольный 50x100 мм.**

кнопочный контакт

Для индивидуального пользования
Количество в упаковке: 4 шт.




ЭЛЕКТРОТОНУС

Электрод физиотерапевтический с токопроводящей углеродной тканью

не стерильно



347



10/2022

Гарантийный срок хранения – 2 года со
дня изготовления при хранении в закрытых
помещениях при температуре от -50 до $+40^{\circ}\text{C}$ и влажности 98% (при 25°C).



ООО «МТЦ «Электротонус»
400105, г. Волгоград, ул. Хользунова, д. 18/1;
<http://elektrotonus.ru>; info@elektrotonus.ru
тел.: (8442) 50-20-16, факс: (8442) 28-80-33.

ТУ 9398-001-64660538-2014
ПУ № РЗН 2015/3490 от 31.12.2015г.

Упаковщик № 4		
Наименование	Размер	Кол-во
Прямоугольный	Ø 50	32
Глазной		
Полумаска Бергонье		
Ушной		
Воротниковый		
Горловой		



Упаковщик №4		
Наименование	Размер	Кол-во
Прямоугольный	40x50	16
Глазной		
Полумаска Бергонье		
Ушной		
Воротниковый		
Горловой		

Упаковщик №

Наименование	Размер	
Прямоугольный	30 x 60	
Глазной		
Полумаска Бергонье		
Ушной		
Воротниковый		
Горловой		

Упаковщик №		
Наименование	Размер	Кол-во
Прямоугольный	40 x 100	2
Глазной		
Полумаска Бергонье		
Ушной		
Воротниковый		
Горловой		

Упаковщик №		
Наименование	Размер	Кол-во
Прямоугольный	50x100	2
Глазной		
Полумаска Бергонье		
Ушной		
Воротниковый		
Горловой		

Всё зафиксировано.

СДЕЛАНО В РОССИИ



ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ
ФИКСИРУЮЩИЙ
для фиксации предметов и
материалов медицинского
назначения

Ролепласт

на нетканой основе

10 см x 10 м
1 штука



Способ применения: 1. Извлечь из упаковки. 2. Отрезать с помощью ножниц кусок нужного размера. 3. Снять защитный слой. 4. Зафиксировать лейкопластырем предметы или материалы медицинского назначения.

Противопоказания:

Индивидуальная непереносимость компонентов/материалов изделия.

Лейкопластырь фиксирующий, нестерильный «Ролепласт» по
ТУ 21.20.24-004-74639918-2020

Регистрационное удостоверение РУ ФСР 2007/00789 от 28.10.2020

Условия хранения: 2(С) ГОСТ 15150-69 (при температуре от -50°C до +40°C и относительной влажности воздуха не более 98%)

Условия транспортирования: по условиям хранения 5(ОЖ4) ГОСТ 15150-69

Утилизация: в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10 для класса А опасности.

10 см x 10 м

1 штука



4 607021 270625



ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ
фиксирующий, нестерильный, «Ролепласт»
по ТУ 21.20.24-004-74639918-2020;
РУ № ФСР 2007/00789 от 05.07.2021г.

Вид подложки	нетканая основа
Размер	15см x 10м
Количество	1шт.
Дата изготовления	02 05 22
Серия №	020522МЗ
Использовать до	05 2025

НАЗНАЧЕНИЕ: предназначен для фиксации предметов и материалов медицинского назначения.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: Извлечь из упаковки, отрезать с помощью ножниц кусок нужного размера, снять защитный слой, зафиксировать предметы или материалы медицинского назначения.

СОСТАВ: полотно перфорированное нетканое, прерывный клеевой слой, бумага антиадгезионная

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: индивидуальная непереносимость компонентов/материалов.

УТИЛИЗАЦИЯ: в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 для класса А опасности

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: 2(С) ГОСТ 15150-69. (при температуре от -50°C до +40°C и относительной влажности воздуха не более 98%.)

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ: по условиям хранения 5 (ОЖ4) ГОСТ 15150-69

Беречь изделие от влаги и прямых солнечных лучей. Не применять повторно.

Произведено для ООО «БИОТЕКФАРМ»

Производитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новые Перевязочные Материалы» Россия, 141351, Московская обл., Сергиево-Посадский г. о, д. Жучки, д.2и. Тел: +7(495)984-58-79

Отдел продаж: тел: +7(495)780-92-36

«Все заживет»®










Применение: наносится на электрод или тестовую поверхность для обеспечения контакта с кожей. Гелевую жидкость снимается салфеткой, смоченной водой.

г. Москва, 1-й Варшавский проезд, д. 10, тел.: +7(495) 956-93-66.

ИД № 000-76063983-2005. Пер. уд. № 000-76063983-2005 от 15.05.2005
Температура от +5°C до +40°C
Классификация по классу А (СанПиН 2.1.7.2810-10)

Ремень для подвеса



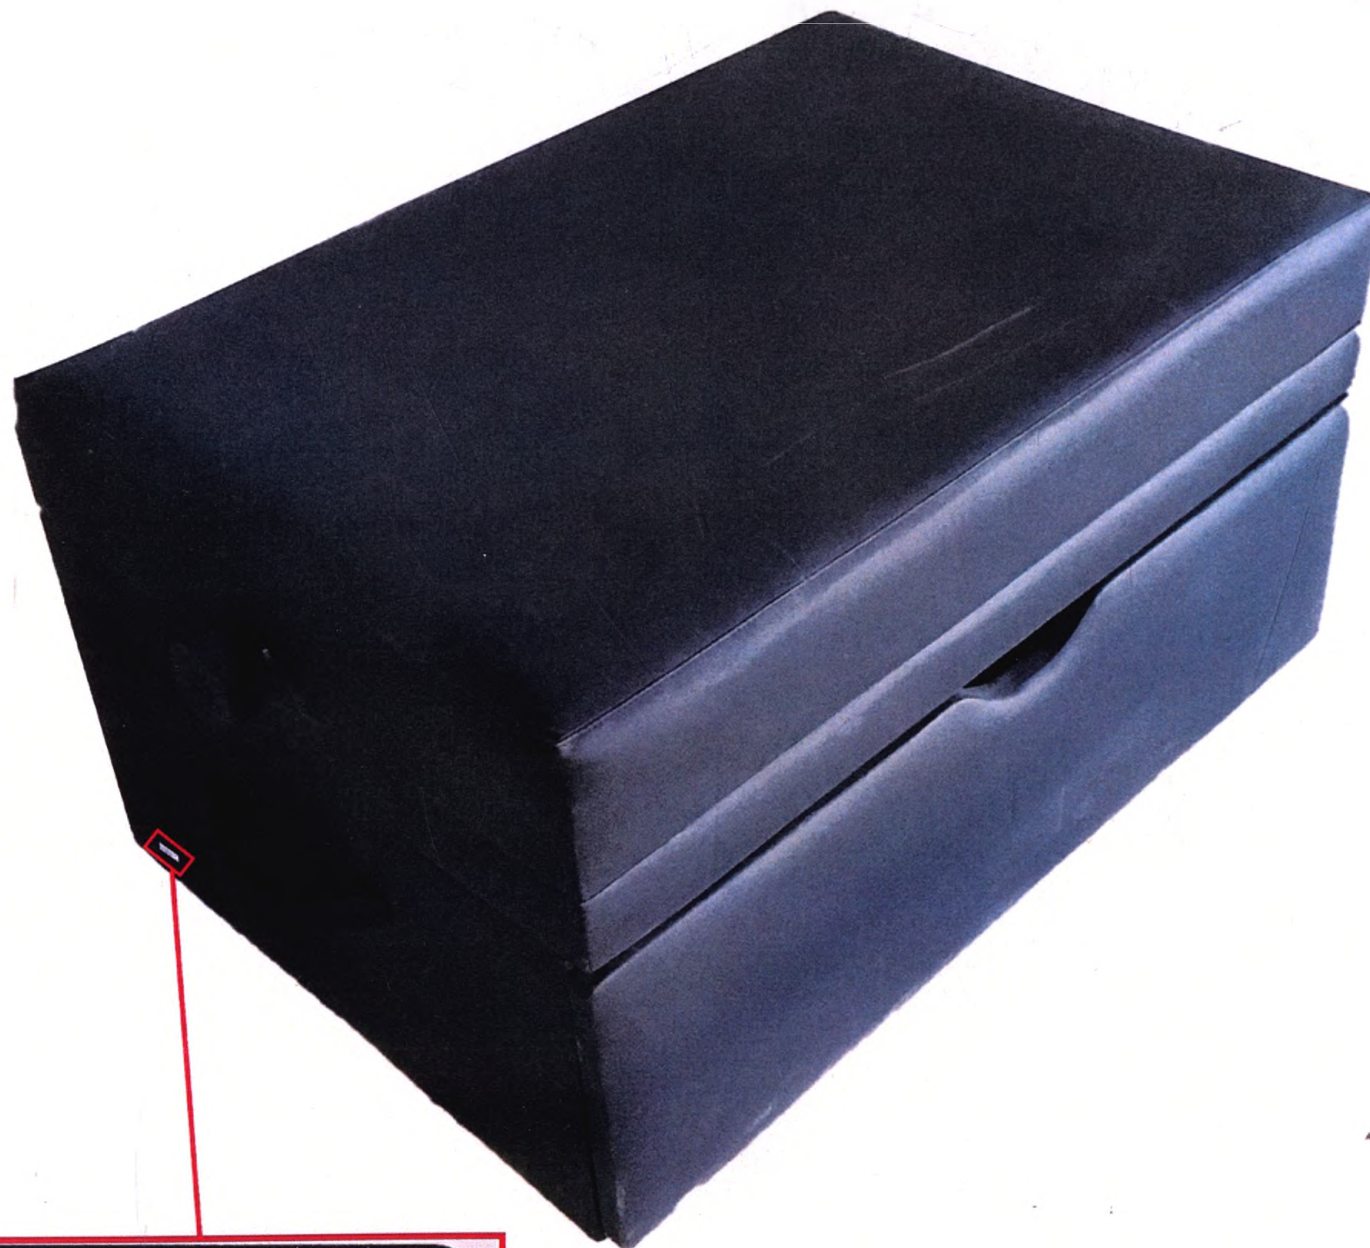

**Сиденье
с ящиком**

**Крепление
для беспроводного
устройства управления**



[illegible]

7K30CKBNETN

Жзоскелл

Feb. 30.

Директор ООО «НПФ
Реабилитационные технологии»
Емельянов А.В.



что, пронумеровано, скреплено
71 лист(ов)