












Камеры холодильные специальные медицинские «Tantec»


Холодильная камера KSM 1.1
Для хранения 1 тела на 1 уровне
1 дверь
Отделка: окрашенная сталь/нержавеющая сталь

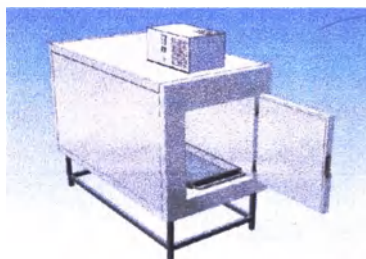

Холодильная камера KSM 2.2
Для хранения 2 тел на 2 уровнях
1 дверь
80 мм изоляция
Отделка: окрашенная сталь/нержавеющая сталь



Холодильная камера KSM 4.2
Для хранения 4 тел на 2 уровнях
2 двери
80 мм изоляция
Отделка: окрашенная сталь/нержавеющая сталь

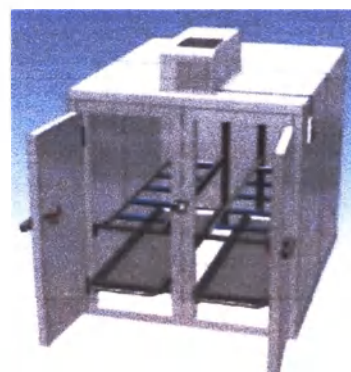

tel: +7(495)5049561

fax: +7(495)5456573

ООО «Тантек»

Россия

www.tantec.ru

office@tantec.ru

Камеры холодильные специальные медицинские «Tantec»


Холодильная камера KSM 02.2
Для хранения 2 тел на 2 уровнях
2 двери
80 мм изоляция
Отделка: окрашенная сталь/нержавеющая сталь




Холодильная камера KSM 04.2
Для хранения 4 тел на 2 уровнях
4 двери
80 мм изоляция
Отделка: окрашенная сталь/нержавеющая сталь




Холодильная камера KSM 06.2
Для хранения 6 тел на 2 уровнях
6 дверей
80 мм изоляция
Отделка: окрашенная сталь/нержавеющая сталь

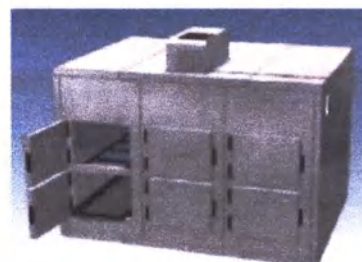

Холодильная камера KSM 08.2
Для хранения 8 тел на 2 уровнях
8 дверей
80 мм изоляция
Отделка: окрашенная сталь/нержавеющая сталь

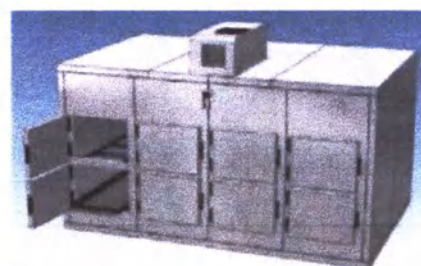

Холодильная камера KSM 010.2
Для хранения 10 тел на 2 уровнях
10 дверей
80 мм изоляция
Отделка: окрашенная сталь/нержавеющая сталь

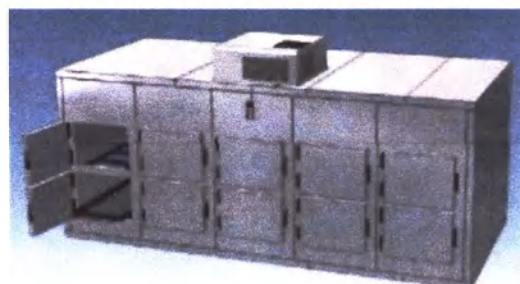

tel: +7(495)5049561

fax: +7(495)5456573

ООО «Тантек»

Россия

www.tantec.ru


office@tantec.ru

Камеры холодильные специальные медицинские «Tantec»


Холодильная камера KSM 3.3
Для хранения 3 тел на 3 уровнях
1 дверь
80 мм изоляция
Отделка: окрашенная сталь/нержавеющая сталь




Холодильная камера KSM 6.3
Для хранения 6 тел на 3 уровнях
2 двери
80 мм изоляция
Отделка: окрашенная сталь/нержавеющая сталь
Размер Ш/Г/В: 1910 x 2260 x 1960



Холодильная камера KSM 9.3
Для хранения 9 тел на 3 уровнях
3 двери
80 мм изоляция
Отделка: окрашенная сталь/нержавеющая сталь

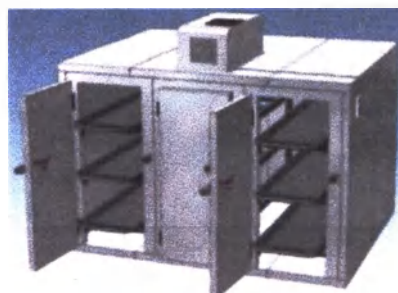

Холодильная камера KSM 12.3
Для хранения 12 тел на 3 уровнях
4 двери
80 мм изоляция
Отделка: окрашенная сталь/нержавеющая сталь

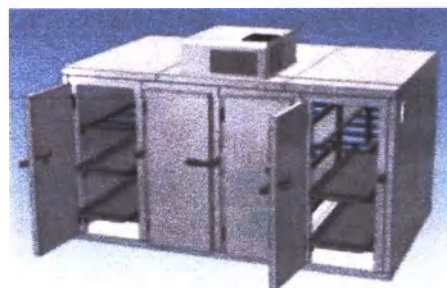

tel: +7(495)5049561

fax: +7(495)5456573

ООО «Тантек»

Россия

www.tantec.ru


office@tantec.ru

Камеры холодильные специальные медицинские «Tantec»


Холодильная камера KSM 03.3
Для хранения 3 тел на 3 уровнях
3 двери
80 мм изоляция
Отделка: окрашенная сталь/нержавеющая сталь




Холодильная камера KSM 06.3
Для хранения 6 тел на 3 уровнях
6 дверей
80 мм изоляция
Отделка: окрашенная сталь/нержавеющая сталь




Холодильная камера KSM 09.3
Для хранения 9 тел на 3 уровнях
9 дверей
80 мм изоляция
Отделка: окрашенная сталь/нержавеющая сталь

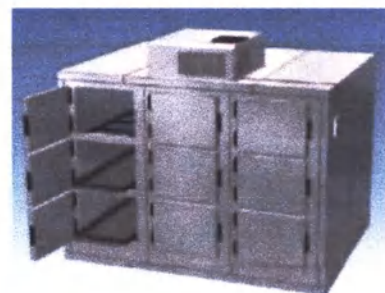

Холодильная камера KSM 012.3
Для хранения 12 тел на 3 уровнях
12 дверей
80 мм изоляция
Отделка: окрашенная сталь/нержавеющая сталь

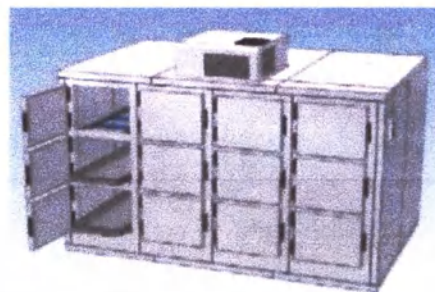

Холодильная камера KSM 015.3
Для хранения 15 тел на 3 уровнях
15 дверей
80 мм изоляция
Отделка: окрашенная сталь/нержавеющая сталь

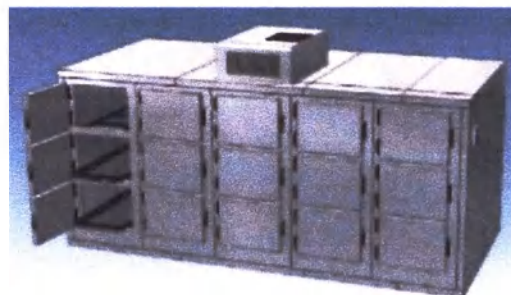

tel: +7(495)5049561

fax: +7(495)5456573

ООО «Тантек»


Россия

www.tantec.ru


office@tantec.ru

Камеры холодильные специальные медицинские «Tantec»


Холодильная камера KSM 4.4
Для хранения 4 тел на 4 уровнях
1 дверь
80 мм изоляция
Отделка: окрашенная сталь/нержавеющая сталь




Холодильная камера KSM 8.4
Для хранения 8 тел на 4 уровнях
2 двери
80 мм изоляция
Отделка: окрашенная сталь/нержавеющая сталь



Холодильная камера KSM 12.4
Для хранения 12 тел на 4 уровнях
3 Двери
80 мм изоляция
Отделка: окрашенная сталь/нержавеющая сталь

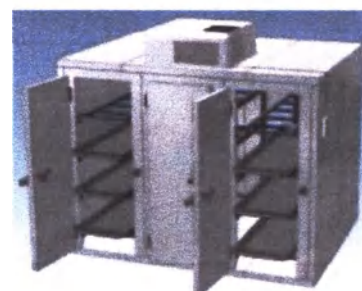

Холодильная камера KSM 16.4
Для хранения 16 тел на 4 уровнях
4 Двери
80 мм изоляция
Отделка: окрашенная сталь/нержавеющая сталь

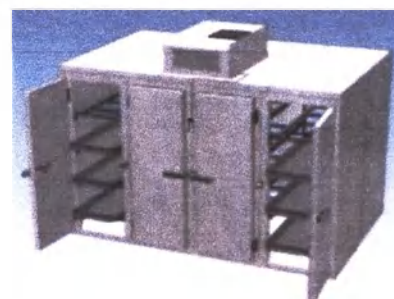

tel: +7(495)5049561

fax: +7(495)5456573

ООО «Тантек»

Россия

www.tantec.ru


office@tantec.ru

Камеры холодильные специальные медицинские «Tantec»


Холодильная камера KSM 04.4
Для хранения 4 тел на 4 уровнях
4 двери
80 мм изоляция
Отделка: окрашенная
сталь/нержавеющая сталь



Холодильная камера KSM 08.4
Для хранения 8 тел на 4 уровнях
8 дверей
80 мм изоляция
Отделка: окрашенная
сталь/нержавеющая сталь

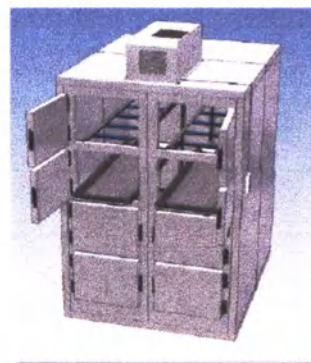

Холодильная камера KSM 020.4
Для хранения 20 тел на 4 уровнях
20 дверей
80 мм изоляция
Отделка: окрашенная
сталь/нержавеющая сталь

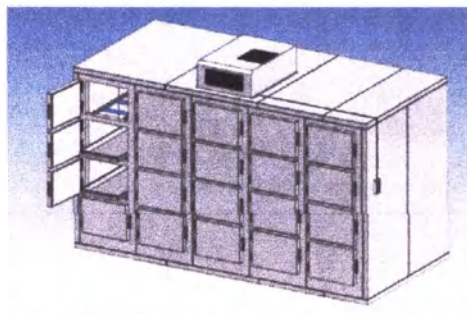

tel: +7(495)5049561

fax: +7(495)5456573

ООО «Тантек»

Россия

www.tantec.ru

office@tantec.ru

Камеры холодильные специальные медицинские «Tantec»

Холодильная камера KSM 5.5
Для хранения 5 тел на 5 уровнях
1 дверь
80 мм изоляция
Отделка: окрашенная сталь/нержавеющая сталь



Холодильная камера KSM 10.5
Для хранения 8 тел на 4 уровнях
2 двери
80 мм изоляция
Отделка: окрашенная сталь/нержавеющая сталь



Холодильная камера KSM 15.5
Для хранения 15 тел на 5 уровнях
3 Двери
80 мм изоляция
Отделка: окрашенная сталь/нержавеющая сталь



Холодильная камера KSM 20.5
Для хранения 20 тел на 5 уровнях
4 Двери
80 мм изоляция
Отделка: окрашенная сталь/нержавеющая сталь



Холодильная камера KSM 25.5
Для хранения 25 тел на 5 уровнях
5 Дверей
80 мм изоляция
Отделка: окрашенная сталь/нержавеющая сталь



Холодильная камера KSM 30.5
Для хранения 30 тел на 5 уровнях
6 Дверей
80 мм изоляция
Отделка: окрашенная сталь/нержавеющая сталь

Холодильная камера KSM 35.5
Для хранения 35 тел на 5 уровнях
7 Дверей
80 мм изоляция
Отделка: окрашенная сталь/нержавеющая сталь

Холодильная камера KSM 40.5
Для хранения 30 тел на 5 уровнях
8 Дверей
80 мм изоляция
Отделка: окрашенная сталь/нержавеющая сталь



ООО «Тантек»

Россия

www.tantec.ru


office@tantec.ru

tel: +7(495)5049561


fax: +7(495)5456573

Камеры холодильные специальные медицинские «Tantec»


Холодильная камера KSM В 1
Для хранения 1 тела с боковой загрузкой
1 дверь
80 мм изоляция
Отделка: окрашенная
сталь/нержавеющая сталь



Холодильная камера KSM В 2
Для хранения 2 тел с боковой загрузкой
2 двери
80 мм изоляция
Отделка: окрашенная
сталь/нержавеющая сталь



Холодильная камера KSM В 3
Для хранения 3 тел с боковой загрузкой
3 двери
80 мм изоляция
Отделка: окрашенная
сталь/нержавеющая сталь



tel: +7(495)5049561

fax: +7(495)5456573


ООО «Тантек»

Россия

www.tantec.ru

office@tantec.ru

Подголовник анатомическая

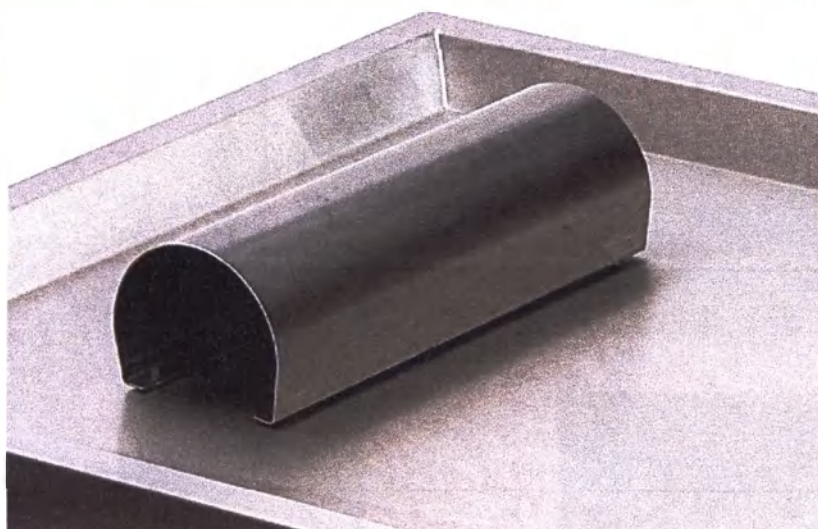

Подкладка анатомическая предназначена для подъема головы, тела и конечностей трупа при хранении или вскрытии.

Шестипозиционная подкладка может быть выставлена на уровнях 75мм, 90мм, 95мм, 110мм, 145мм, 150мм

Технические данные:

Размер Д/Ш/В:

Грузоподъемность:

Вес:

Материал:

Тип:

Подкладка из нержавеющей стали

350 x 100 x 100 мм

max. 30 кг

около 2 кг

Нержавеющая сталь (материал No. 1.4301 – ANSI 304)

Пластик (черный, серый)

PK NS из нержавеющей стали

Технические данные:

Размер Д/Ш/В:

Грузоподъемность:

Вес:

Материал:

Тип:

Подкладка под шею пластиковая 6 позиционная

150 x 115 x 130 мм

max. 10 кг

около 0,5 кг

пластик (черный, серый)

PK 6

**MADE IN
RUSSIA**

tel: +7(495)5049561

fax: +7(495)5456573

ООО «Тантек»

Россия

www.tantec.ru

office@tantec.ru

Designed by
Germany

**KUGEL
medical**



Поддоны для тел



Поддоны служат для хранения и транспортировки тела покойного. Глубокие, прочные без шва из нержавеющей стали (материальный Номер 1.4301-ANSI 304) без сваренных углов и граней на внутренней части гарантирует хорошую очистку. Два закрытых рельса у основания носилок служат для лёгкой транспортировки на роликах подъемника и транспортировки на тележке или на стеллажах, и предотвращают боковое соскальзывание. Большая ручка на торцах носилок. Носилки являются стойкими к реактивам для уборки и дезинфицирующим средствам. Размер: Д/Ш/В 2080 x 620 x 90 мм, Грузоподъемность: максимальный 250-килограмм

Технические данные:

Размер Д/Ш/В:	2080 x 620 x 90 мм
Грузоподъемность:	max. 250 кг
Вес:	около 22 кг
Материал:	Нержавеющая сталь (материал No. 1.4301 – ANSI 304)
Тип:	PD1R PD1W

Носилки со сливом

Размер Д/Ш/В:	2080 x 620 x 90 мм
Грузоподъемность:	max. 250 кг
Вес: около	около 22 кг
Материал:	Нержавеющая сталь (материал No. 1.4301 – ANSI 304)
Тип:	PD2R PD2W

Носилки для боковой загрузки

Размер Д/Ш/В:	1900 x 620 x 100 мм
Грузоподъемность:	max. 200 кг
Вес: около	около . 22 кг
Материал:	Нержавеющая сталь (материал No. 1.4301 – ANSI 304)
Тип:	PD3R PD3W

**MADE IN
RUSSIA**

tel: +7(495)5049561 fax: +7(495)5456573

ООО «Тантек»

Россия

www.tantec.ru



office@tantec.ru

Designed by
Germany

KUGEL
medical



Поддоны для тел в гробах

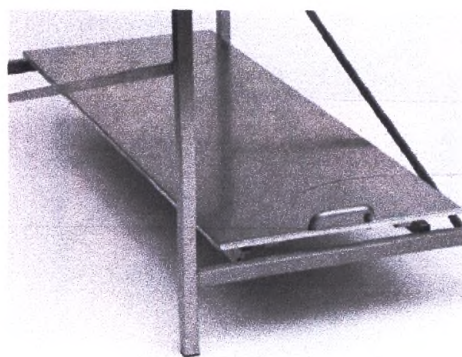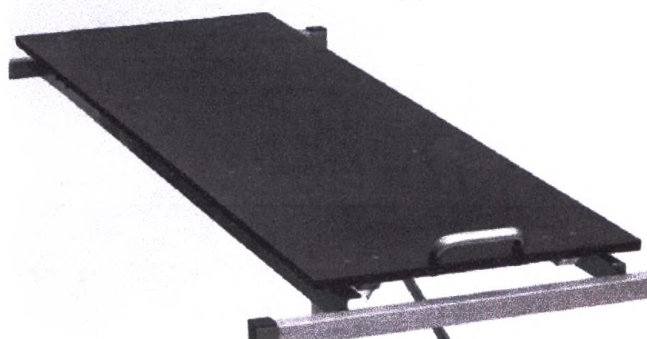

Предназначен для адаптации роллерной системы в холодильных камерах, стойках и тележках под установку гробов разных типов и размеров. Таким образом нет необходимости постоянно перемещать гроб. Укрепленная и усиленная конструкция с двумя полозьями для перемещения по роликам и предотвращения соскальзывания вбок. Поддон оборудован ручкой для одной руки.

Технические данные:

Размер Д/Ш/В:

Грузоподъемность:

Вес:

Материал:

Тип:

Поддон нержавеющей сталь

1950 x 700 x 45 мм

max. 250 кг

около 25 кг

Нержавеющая сталь (материал No. 1.4301 – ANSI 304)

PD4 (для роллерной системы)

PD4W (для рельсовой системы)

Технические данные:

Размер Д/Ш/В:

Грузоподъемность:

Вес:

Материал:

Тип:

Поддон ламинированный

1950 x 700 x 45 мм

max. 250 кг

около 16 кг

ламинированная доска

PD5 (для роллерной системы)

PD5W (для рельсовой системы)

**MADE IN
RUSSIA**

tel: +7(495)5049561

fax: +7(495)5456573

ООО «Тантек»

Россия

www.tantec.ru

office@tantec.ru

Designed by
Germany

**KUGEL
medical**



Стеллаж стационарный



Стеллажи предназначены для хранения тел и устанавливаются внутрь холодильной комнаты, предсекционной, комнате приёма трупов. Стойки загружаются с тележек и подъемников. Конструкция полностью выполнена из нержавеющей стали (1.4301 -ANSI 304) с пятью роликами из коррозионностойкого материала (софт-пластик) для облегчения загрузки с не обслуживаемыми подшипниками и стопором. Несколько стоек могут быть расположены рядом друг с другом без проблем. Конструкция поставляется в разобранном виде и собирается на месте.

Технические данные:

Стойки	2-уровня	3-уровня	4-уровня	5-уровней
Размеры:Ш/Д/В мм	900 x 2080 x 985	900 x 2080 x 1240	900 x 2080 x 1570	2080 x 900 x 1880
Грузоподъемность:	max. 400 кг	max. 600 кг	max. 800 кг	max. 1000 kg
Вес:	60 кг	90 кг	120кг	approx. 150 кг
Материал:	Нерж. сталь	Нерж. сталь	Нерж. сталь	Нерж. сталь
Тип:	ST2	ST3	ST4	ST5

**MADE IN
RUSSIA**

ООО «Тантек»

Россия

www.tantec.ru

office@tantec.ru

Designed by
Germany

KUGEL
medical
■■■■

tel: +7(495)5049561 fax: +7(495)5456573

СТЕЛЛАЖ

передвижной



Стеллаж предназначен для длительного хранения тел и устанавливаются в холодильную камеру или для временного хранения в смежных помещениях. Стеллажи загружаются с тележек и подъемников. Конструкция выполнена из нержавеющей стали (1.4301 -ANSI 304), полки для поддонов с пятью роликами для облегчения загрузки с необслуживаемыми подшипниками и стопорной планкой.и могут быть сняты. 4 колеса 150мм: 2 фиксированных, 2 вращающихся с тормозом снабжены бесшумными не обслуживаемыми подшипниками.

Технические данные:

Стеллажи	2-уровня	3-уровня	4-уровня	5-уровней
Размеры:Ш/Д/В мм	750 x 2075 x 1010	750 x 2075 x 1265	750 x 2075 x 1595	2075 x 750 x 1885
Грузоподъемность:	max. 400 кг	max. 600 кг	max. 800 кг	max. 1000 кг
Вес:	80 кг	110кг	140 кг	180 кг
Материал:	Нерж. сталь	Нерж. сталь	Нерж. сталь	Нерж. сталь
Тип:	STM 2	STM 3	STM 4	STM 5

**MADE IN
RUSSIA**

tel: +7(495)5049561 fax: +7(495)5456573

ООО «Тантек»

Россия

www.tantec.ru



office@tantec.ru

Designed by
Germany

KUGEL
medical



Поддоны для биологических тканей

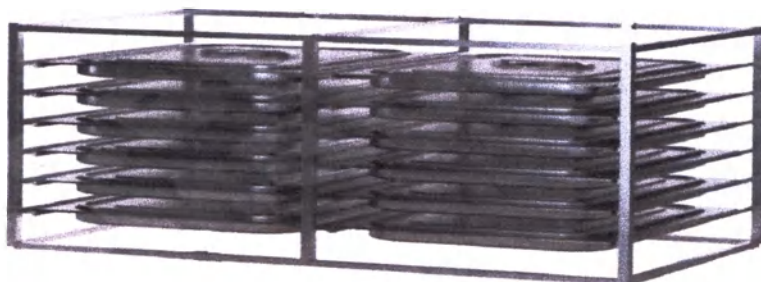

Предназначен временного хранения биологических тканей (биопсийного и аутопсийного материала) в холодильных камерах, до момента утилизации. Представляет из себя комплекс направляющих для ёмкостей из нержавеющей стали с крышкой.

Технические данные:

Размер Д/Ш/В:

Грузоподъемность:

Вес:

Материал:

Тип:

Поддон для биоматериала

1950 x 650 x 450 мм

max. 250 кг

около 30 кг

Нержавеющая сталь (материал No. 1.4301 – ANSI 304)

PD6 (для роллерной системы)

PD6W (для рельсовой системы)

Технические данные:

Размер Д/Ш/В:

Объем

Материал:

Ёмкость с крышкой

530x325x40,65,100,150,200мм

8,5,13,3,20,26,5л

Нержавеющая сталь (материал No. 1.4301 – ANSI 304)

**MADE IN
RUSSIA**

tel: +7(495)5049561 fax: +7(495)5456573

ООО «Тантек»

Россия

www.tantec.ru


office@tantec.ru

Designed by
Germany

KUGEL
medical



Холодильный агрегат сплит-система

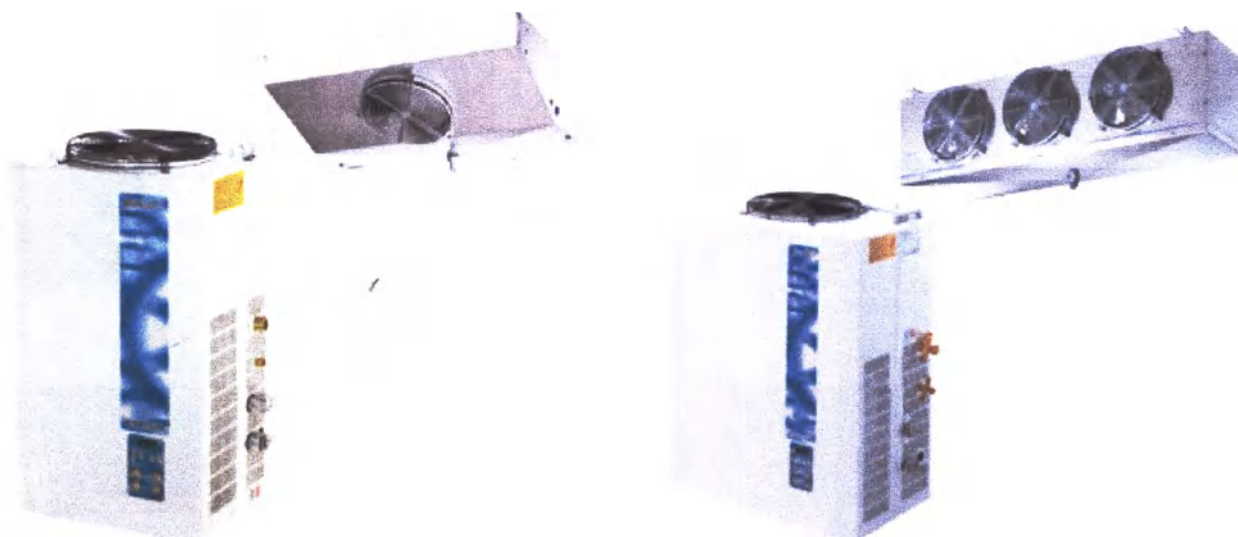

Сплит-система - это холодильный агрегат, предназначенный для раздельного монтажа. Применяется в случае невозможности монтажа потолочного или настенного моноблока, чаще всего когда камера встраивается в нишу.

Среднетемпературная серия ST — для поддержания температуры в камере в диапазоне +2-+4С
Низкотемпературная серия NT -для хранения при температуре от -15 до -25С

**MADE IN
RUSSIA**

tel: +7(495)5049561 fax: +7(495)5456573


ООО «Тантек»

Россия Designed by
Germany
www.tantec.ru

office@tantec.ru

KUGEL
medical
■■■■

Холодильный агрегат настенного монтажа

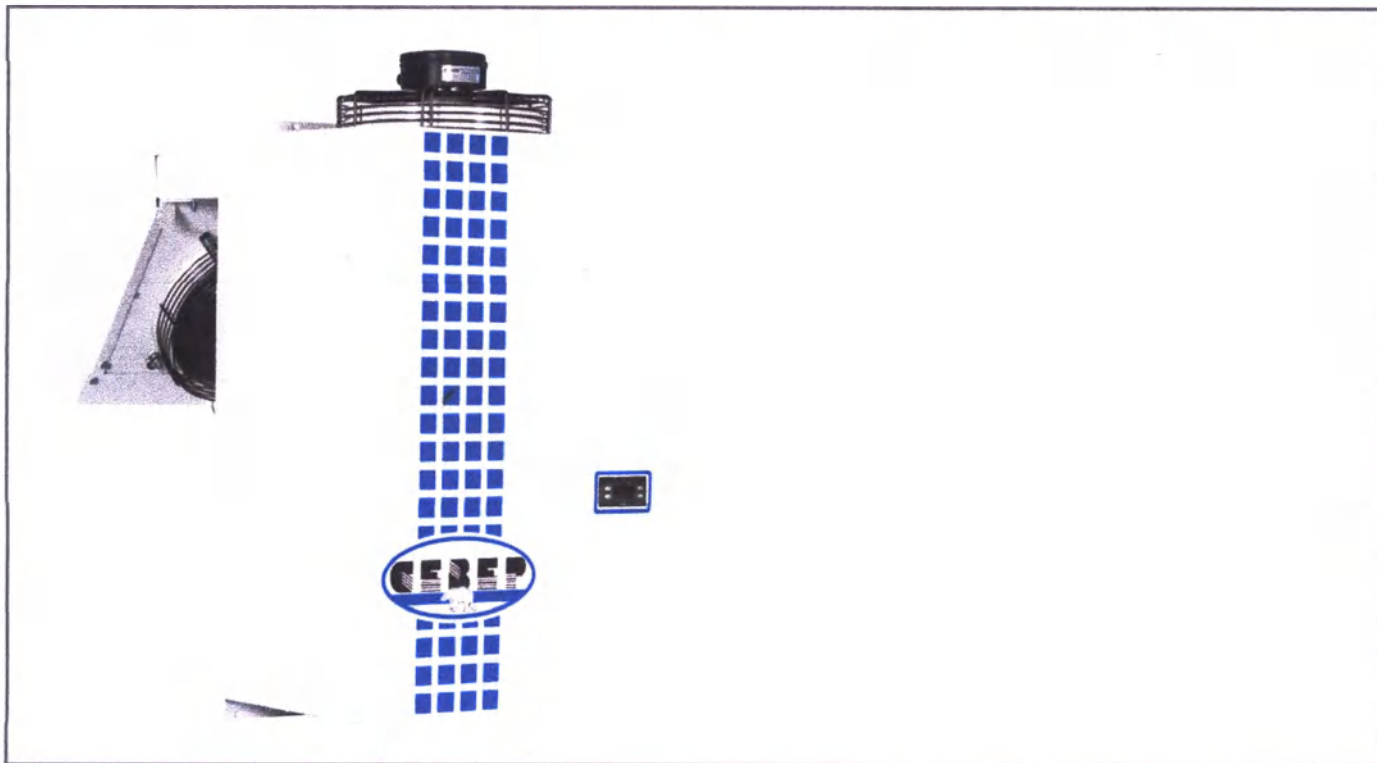

Настенный холодильный моноблок ТМ «Север» - это агрегат, предназначенный для теплоизолированных холодильных камер малого и среднего размера. Мы предлагаем на выбор среднетемпературную и низкотемпературную модификацию. Моноблок представляет собой компактный холодильный прибор, отличающийся:

- оптимальной конструкцией;
- простотой монтажа и полной готовностью к подключению электропитания;
- легким доступом к внутренним элементам;
- удобством и максимальной безопасностью в эксплуатации.

Холодильные моноблоки данного типа не сложно обслуживать. Техническое обслуживание проводится быстро и совершенно безопасно для мастера.

Среднетемпературная серия ST — для поддержания температуры в камере в диапазоне +2-+4С

Низкотемпературная серия NT -для хранения при температуре от -15 до -25С

**MADE IN
RUSSIA**

ООО «Тантек»


Россия

www.tantec.ru

office@tantec.ru

tel: +7(495)5049561 fax: +7(495)5456573

Холодильный агрегат потолочного монтажа

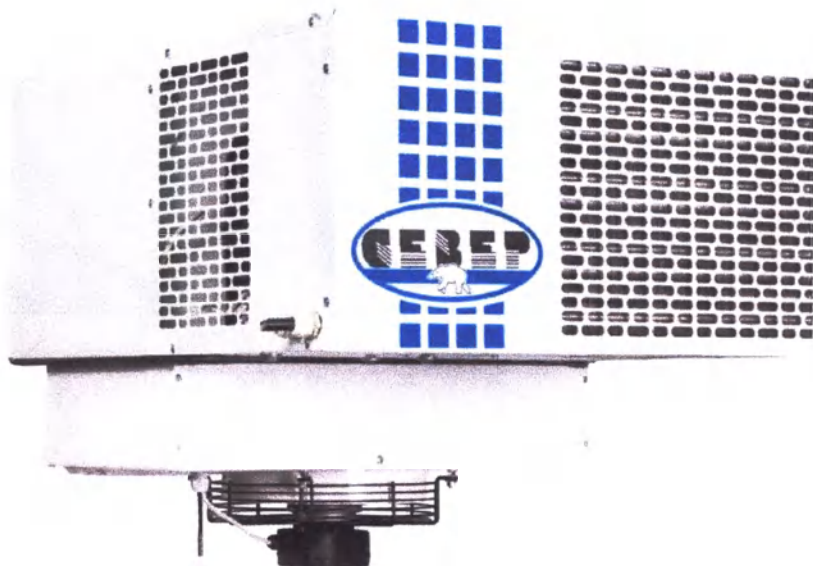

Преимущества и особенности конструкции

Моноблок представляет собой компактный холодильный агрегат, обладающий оптимальной конструкцией;

простотой монтажа и полной готовностью к эксплуатации; легким доступом при обслуживании.

Данный вид моноблока состоит из компрессорно-конденсаторного и испарительного блоков, установленного заводом-изготовителем выносного пульта управления (ВПУ). Наличие последнего значительно облегчает повседневную эксплуатацию холодильной машины и регламентированное обслуживание специалистами, учитывая особенности размещения на камере.

Работа системы компрессоров герметичного типа основана на использовании хладагента R404. ВСЕ АГРЕГАТЫ ПОСТАВЛЯЮТСЯ ЗАПРАВЛЕННЫЕ ХЛАДОГЕНТОМ И МАСЛОМ.

Холодильные моноблоки данного типа не сложно обслуживать. Техническое обслуживание проводится быстро и совершенно безопасно для мастера

Среднетемпературная серия ST — для поддержания температуры в камере в диапазоне +2-+4С

Низкотемпературная серия NT -для хранения при температуре от -15 до -25С



tel: +7(495)5049561 fax: +7(495)5456573


ООО «Тантек»

Россия

www.tantec.ru

office@tantec.ru

Регистратор для ячейки

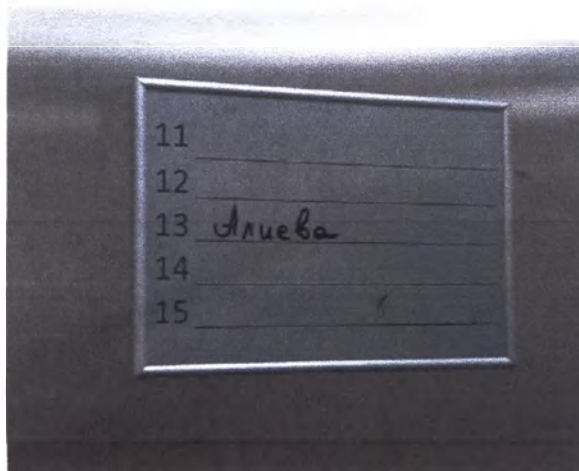

Регистратор предназначен для регистрации загрузки ячейки, указания ФИО и иных данных необходимых для ячейки.

Технические данные:

Размер Д/Ш/В:

Формат:

Материал:

Регистратор на несколько ячеек

210 x 295 x 10 мм

A4 для записей маркером

Пластик (серый), металл, серый

Технические данные:

Размер Д/Ш/В:

Формат:

Материал:

Регистратор для одной ячейки

100 x 100 x 5 мм

для листов бумаги 9x9мм

нержавеющая сталь

**MADE IN
RUSSIA**

tel: +7(495)5049561 fax: +7(495)5456573

ООО «Тантек»

Россия

www.tantec.ru

office@tantec.ru

Designed by
Germany

KUGEL
medical



**Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью**

24 (двадцать четыре) листов
цифрами прописью

Генеральный директор ООО "ТАНТЕК"

Подпись [подпись] Дёмшин А.В.

« 14 » 09 20 23 г.

М.П.

