



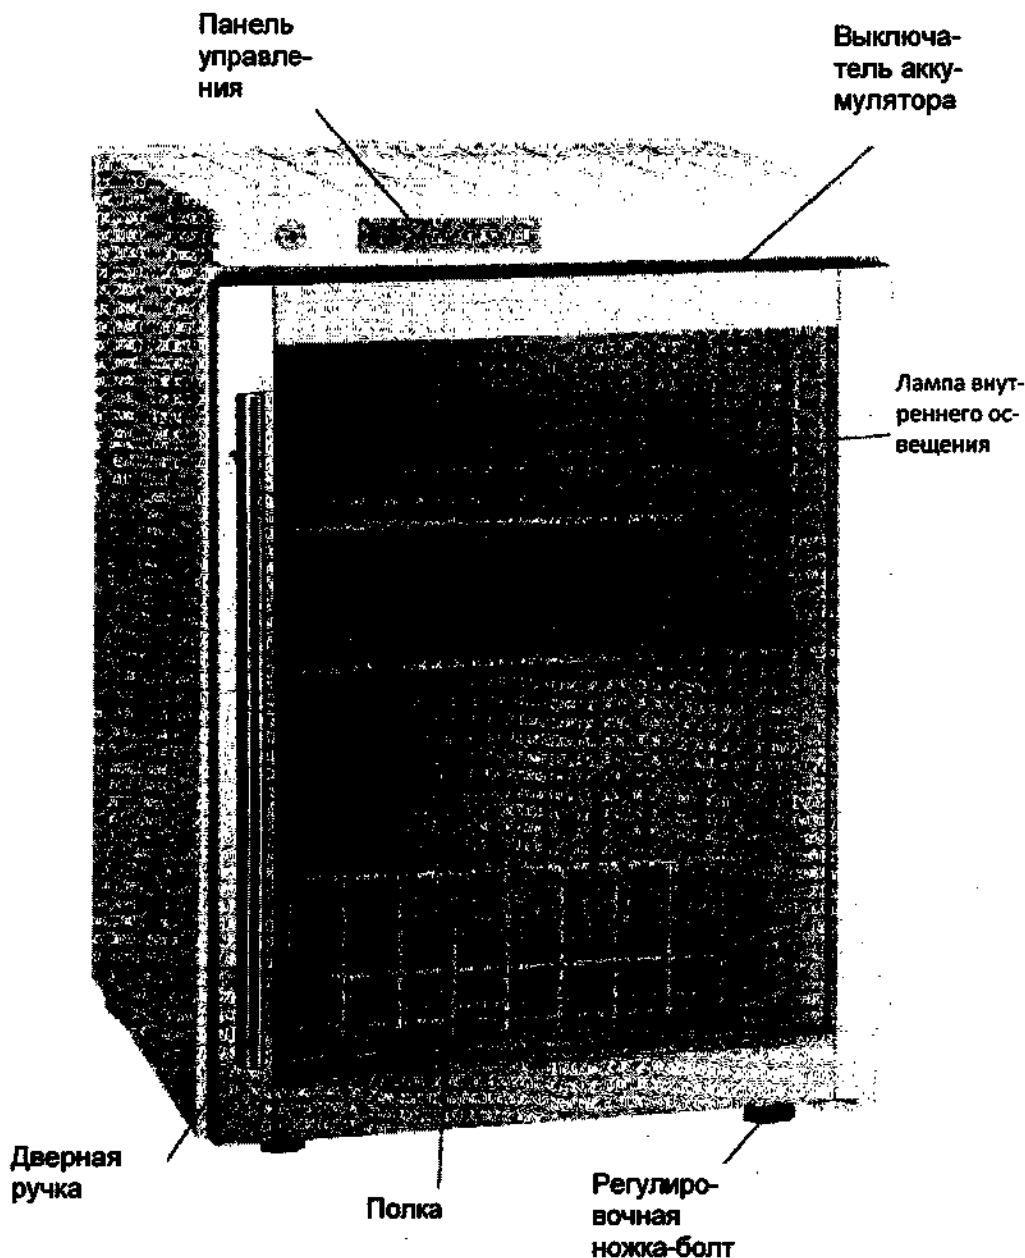

1. **Панель управления**
На панели управления показывается рабочий режим холодильника и температура. При нажатии кнопки на панели управления появляются показания температуры на этот момент и данные сигнализации.
2. **Выключатель аккумулятора**
Включает аккумуляторную батарею при прерывании электропитания. Положение 1 – «Вкл.» (On), положение 0 – «Выкл.» (Off).
Примечание: При работе холодильника в обычном режиме выключатель должен находиться в положении «Вкл.».
Примечание: Если холодильник не работает продолжительное время, поставьте выключатель в положение «Выкл.».
3. **Дверная ручка**
Элегантный дизайн и особая отделка.
4. **Регулировочная ножка-болт**
С помощью регулировочных ножек холодильник выставляется по горизонтали.
5. **Внутреннее освещение**
Светодиодное.

НУС-68(А)

Производитель: Haier

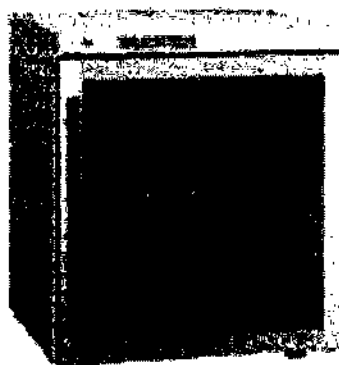

НУС-68А

Предназначен для аптек, санитарно-эпидемиологических служб, центров контроля качества лекарственных средств и т.п.

Технические характеристики

- Управление температурой:

Осуществляется микропроцессором, наличие большого цифрового дисплея облегчает считывание показаний. Контрольная панель позволяет оператору задавать рабочие параметры вручную.

Наличие принудительной циркуляции воздуха в холодильной камере позволяет стабильно поддерживать температуру в диапазоне $+2^{\circ}\text{C} \div +8^{\circ}\text{C}$.

- Система сигнализации:

При отклонении температуры от заданной, неисправности датчиков, незакрытой в течение длительного времени двери система подает световой и звуковой сигналы.

- Система охлаждения:

- Удобство использования

Высота полок может регулироваться пользователем по своему усмотрению.

Внутреннее покрытие камеры устойчиво к коррозии и легко очищается.

Предусмотрена возможность включения подсветки холодильной камеры не открывая двери, что позволяет визуально оценивать состояние содержимого, не нарушая установившийся температурный режим.

Замок исключает несанкционированный доступ.

Высота ножек регулируется пользователем.


Длина ручки соответствует высоте двери.

Технические параметры

Номер модели	НУС-68	НУС-68А
Дверь	Сплотная	Стеклопанель
Параметры тока	220В/50 Гц	
Рабочая температура окружающей среды	$+10^{\circ}\text{C} \div +35^{\circ}\text{C}$	
Входная мощность	84 Вт	
Температурный диапазон	$+2^{\circ}\text{C} \div +8^{\circ}\text{C}$	
Емкость	68 л	
Вес нетто/брутто	38/40 кг	
Полки/корзины	2/1	
Внутренние размеры, ш×г×в	425×351×314 мм	
Наружные размеры, ш×г×в	500×490×640 мм	

НУС-940 (+2°C ÷ +14°C)

Производитель: Haier

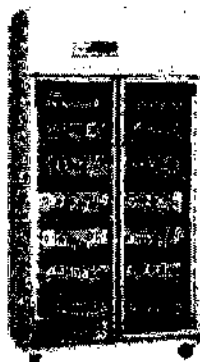

С успехом используются для хранения фармацевтических препаратов в аптеках, лабораториях, клиниках и на фармацевтических предприятиях.

Технические характеристики

Диапазон рабочих температур +2°C ÷ +14°C, имеется легко читаемый цифровой дисплей и дополнительный индикатор включенного питания.

- Система охлаждения:

Система принудительной циркуляции воздуха и воздушные каналы особой конструкции обеспечивают поддержание равномерной стабильной температуры внутри шкафа в диапазоне +2°C ÷ +14°C.

Особая конструкция испарителя обеспечивает эффективное равномерное понижение температуры в камере.

- Безопасность работы:

При отклонении рабочей температуры от заданной и при неисправности датчика система подает звуковой и световой сигналы. Предусмотрена возможность принудительного отключения звуковой сигнализации.

Имеется встроенный резервный аккумулятор, при отключении электричества система управления (дисплей, сигнализация) работает в автономном режиме до 72 часов.

- Удобство использования:

Полки имеют возможность регулировки по высоте, облегчая размещение фармацевтических препаратов с различными размерами упаковки.

Наличие замка исключает возможность несанкционированного доступа.

Большой дисплей облегчает считывание рабочих параметров.

Пенополиуретановая изоляция и дверь с встроенным стеклопакетом обеспечивают надежную термозащиту.

Имеется подсветка холодильной камеры.

Благодаря роликам с фиксаторами холодильник без усилий перемещается с места на место.

Технические характеристики

Модель		НУС-940
Объем, л		940
Диапазон температуры		2°C ÷ 14°C
Исполнение		вертикальное
Размеры, дхгхв, мм	Наружные	1130×760×1980
	Внутренние	1025×563×1423
Полки		12
Внутренние двери		0
Потребляемая мощность, Вт		900
Вес нетто, кг		227
Вес брутто, кг		279
Электропитание		