Рекламные материалы

Производитель: **Haier HYC – 610 (слева); HYC – 1378 (справа)**

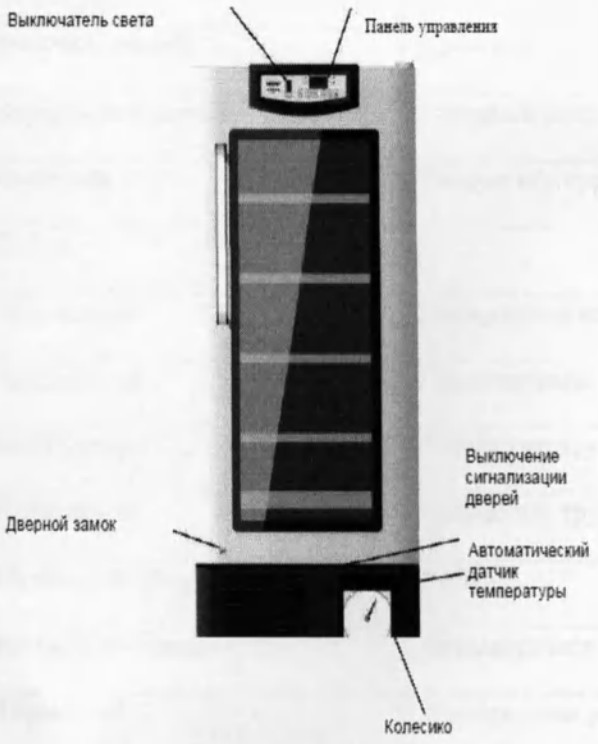

С успехом используются для хранения фармацевтических препаратов и биологических материалов в аптеках, лабораториях, клиниках и на фармацевтических предприятиях.

Технические характеристики

Диапазон рабочих температур +2°С ÷ +8°С, имеется легко читаемый цифровой дисплей и дополнительный индикатор включенного питания.

Принадлежности:

1. Полки (до 12 шт.)
2. Регистратор температуры (1 шт.)
3. Бумага для регистратора температуры (1 упаковка)
4. Маркер для регистратора температуры (1 шт.)

- Система охлаждения:
  Система принудительной циркуляции воздуха и воздушные каналы особой конструкции обеспечивают поддержание равномерной стабильной температуры внутри шкафа в диапазоне +2°С ÷ +8°С.
  Особая конструкция испарителя обеспечивает эффективное равномерное понижение температуры в камере.
- Безопасность работы:
  При отклонении рабочей температуры от заданной и при неисправности датчика система подает звуковой и световой сигналы.
  Предусмотрена возможность принудительного отключения звуковой сигнализации.
  Имеется встроенный резервный аккумулятор, при отключении электричества система управления (дисплей, сигнализация) работает в автономном режиме до 72 часов.
- Удобство использования:
  Полки имеют возможность регулировки по высоте, облегчая размещение фармацевтических препаратов с различными размерами упаковки.
  Наличие замка исключает возможность несанкционированного доступа.
  Большой дисплей облегчает считывание рабочих параметров.
  Пенополиуретановая изоляция и дверь с встроенным стеклопакетом обеспечивают надежную термоизоляцию.
  Имеется подсветка холодильной камеры.
  Благодаря роликам с фиксаторами холодильник без усилий перемещается с места на место.

Технические характеристики

Продукция	Фармацевтический холодильник для хранения лекарственных средств и вакцин

ЭЛЕКТРОННАЯ КОПИЯ ОФОРМЛЕНА ЦЕНТРОМ ИСПЫТАНИЙ И РЕГИСТРАЦИИ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ

Модель	HYC-610	HYC-1387
Вместимость	610 л	1387 л
Внешняя панель	Стальной лист с напылением	
Внутренняя панель	Стальной лист с напылением	
Изоляция	Стирол полиуретановая пена	
Полки	6	12
Охлаждение	Циркуляция воздуха	
Компрессор	Герметичный	
Конденсор	Ребристые трубки	
Испаритель	Ребристые трубки	
Охлаждающее вещество	R134a	
Размораживание	Автоматическое	
Термостат	Электронная управляющая система	
Сигнал высокой температуры	Мигание датчика с вибрацией и удаленным предупреждающим сигналом	
Сигнал низкой температуры	Мигание датчика без удаленного сигнал	
Предупреждения дверной системы	Дверной предупреждающий датчик включен с отсрочкой сигнала 10 минут.	
Хранение запасных деталей	Стандартное долговременное хранение	
Лампа	Лампа 15Вт х 2	Лампа 15Вт х 1
Дополнительное оборудование и аксессуары	Полки (до 12 шт.); Регистратор температуры (1 шт.); Бумага для регистратора температуры (1 упаковка); Маркер для регистратора температуры (1 шт.)	
Масса нетто	204	310
Зарядные батареи	UN7.0-8(8V7.0AH)	
Мощность	490	800

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU