

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «КАТЭРВИЛ»

И.А. Невзоров

16.01.2024 г.




Фотографические изображения
КРЕСЛО-КОЛЯСКА С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ
CATERWIL ULTRA
по ТУ 30.92.20-011-06833623-2022

Вид спереди



Вид сбоку



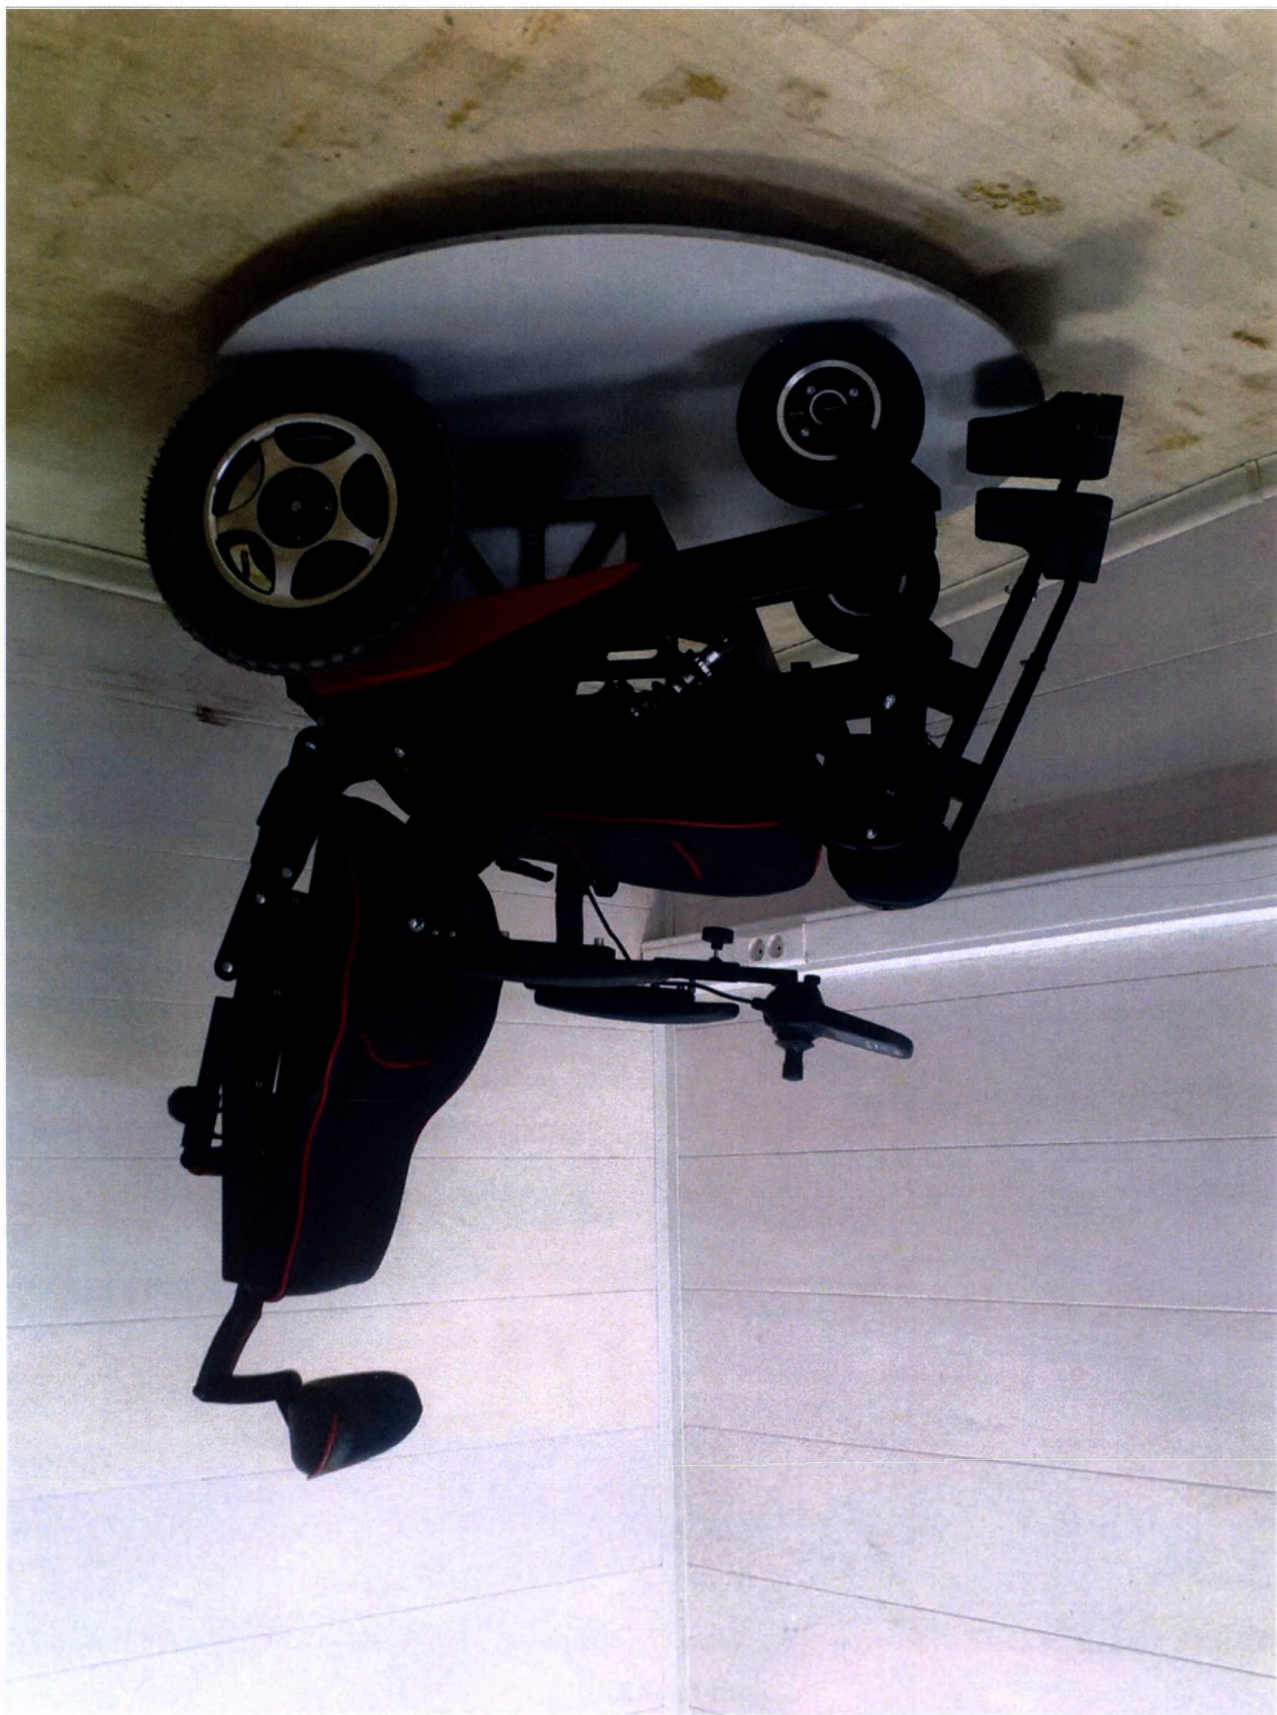


Вид сзади



Пульт управления



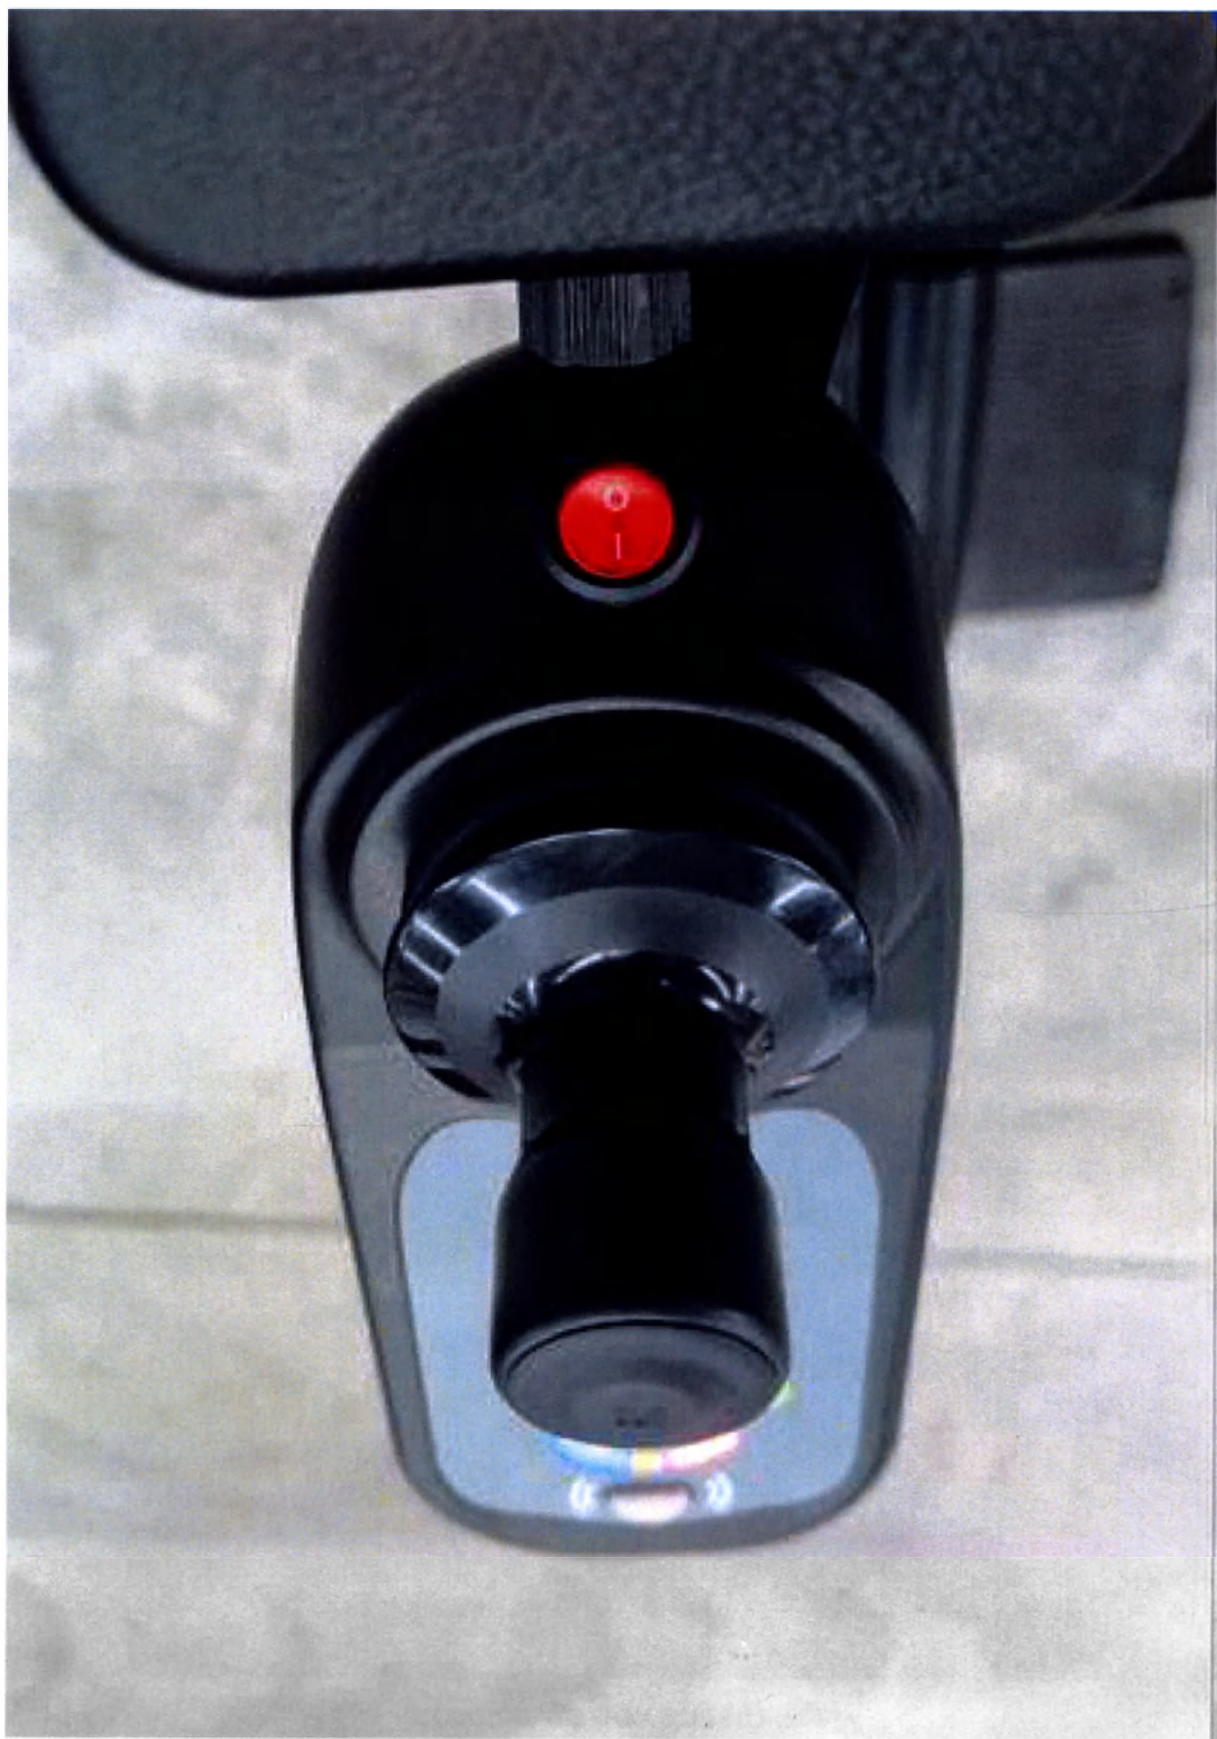

Маркировка кресло-коляски



Кресло-коляска с электроприводом

Caterwil Ultra

по ТУ 30.92.20-011-06833623-2022

SN U-002

Максимальная скорость **10** км/ч
Maximum speed **10** km/h

Максимальный вес пользователя **125** кг
Maximum user weight **125** kg

Масса изделия **60** кг
Net weight **60** kg

Сделано в России

Made in Russia



02.06.2022



ООО Катэर्वил
Caterwil, LLC

IP44

г. Москва, тер. Сколково Инновационного Центра,
ул. Луговая, д. 4, стр. 3, часть пом. 4


Маркировка шин переднего колеса




Маркировка шин заднего колеса



Зарядное устройство

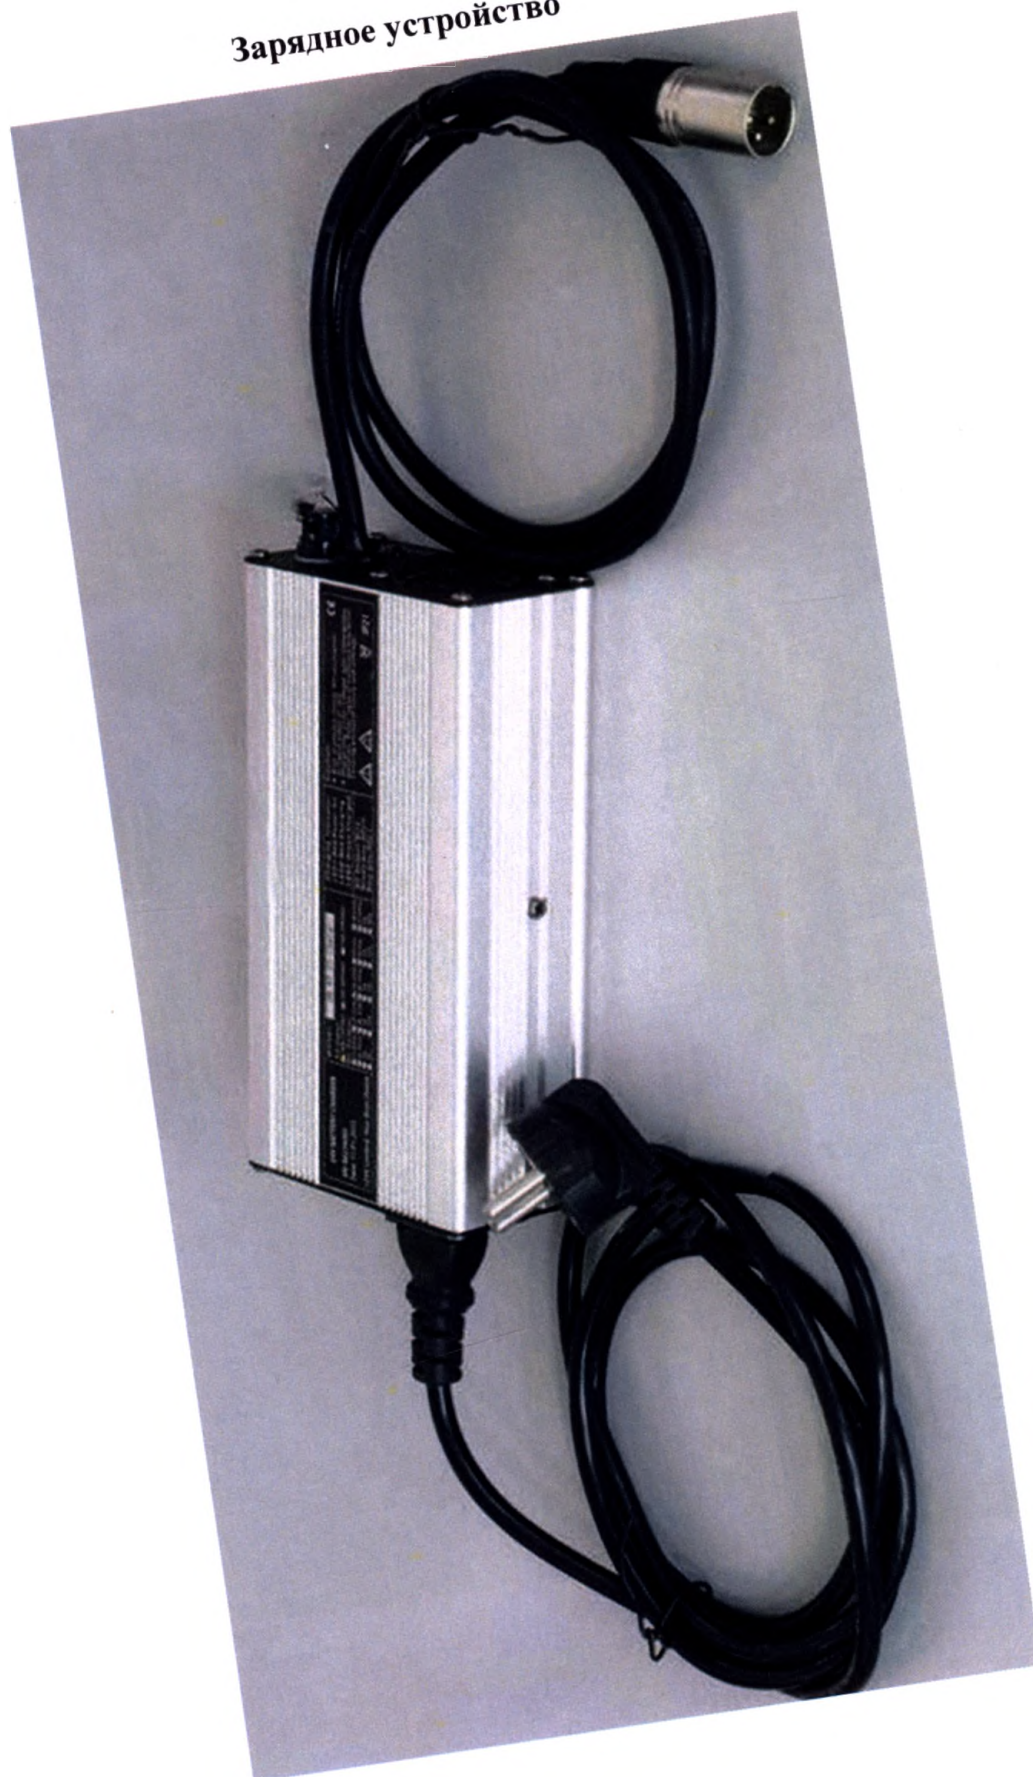

Маркировка зарядного устройства

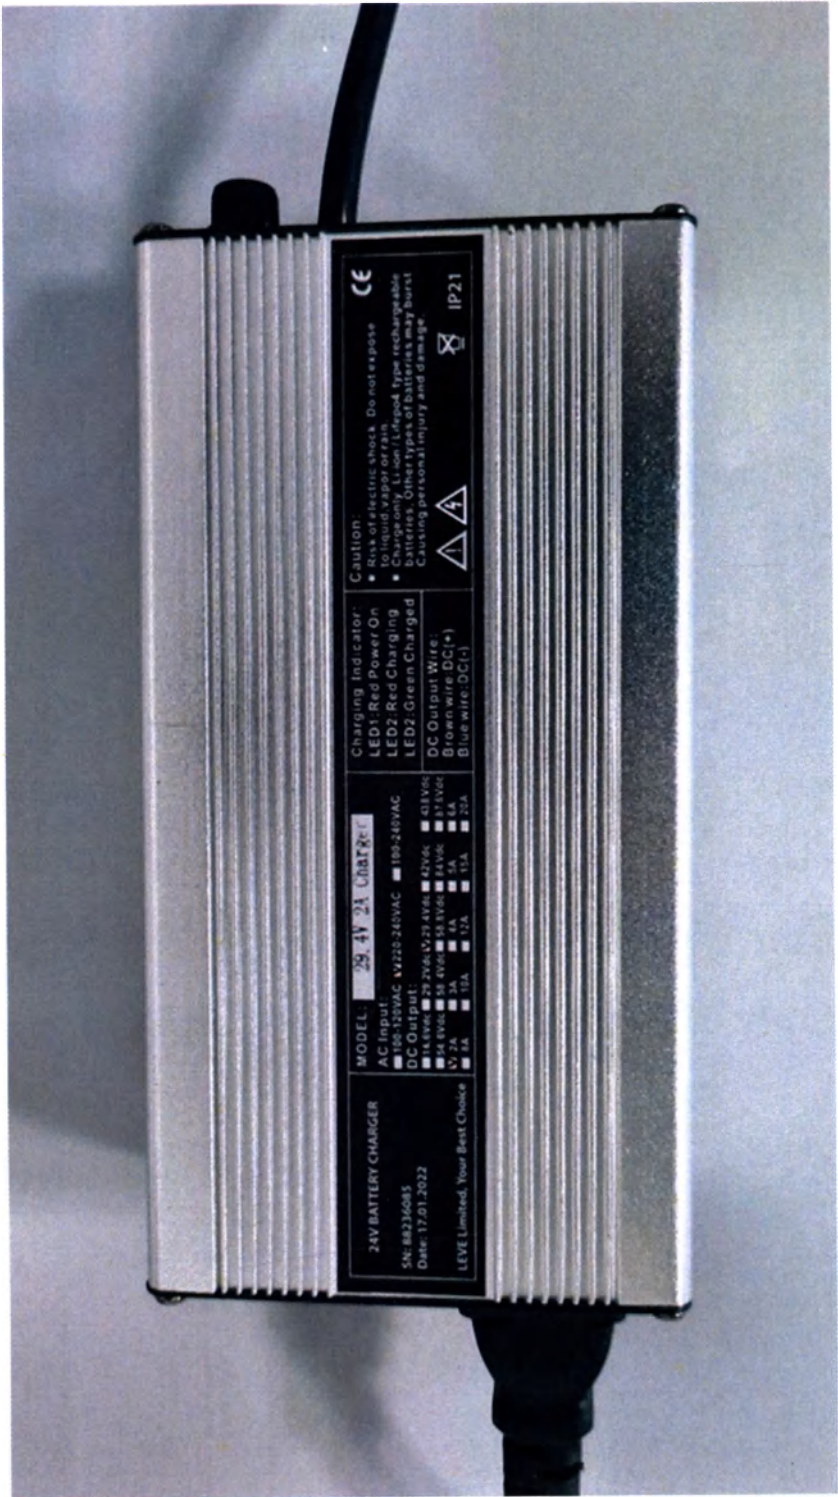

ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО 24В Сер. №: 88236085 Дата: 17.01.2022 ЛЕВЕ Лимитед, Ваш лучший выбор	МОДЕЛЬ: Зарядное устройство 29.4В 2А		Индикатор зарядки: Индикатор LED1: Красный - питание вкл. Индикатор LED2: Красный - выполняется зарядка Индикатор LED3: Зеленый - зарядка завершена	Предостережение: Риск поражения электрическим током Не допускать попадания жидкости, защищать от воздействия пара или дождя. Предназначено для зарядки только перезаряжаемых литий-ионных аккумуляторов / аккумуляторов типа Lifepo4. Аккумуляторы других типов могут взрываться с нанесением травм и повреждений.
	Входной перем. ток: ☐ 100-120 В перем.тока ☒ 220-240 В перем.тока ☐ 100-240 В перем.тока			
	Входной перем. ток:		Выходной провод пост. тока: Коричневый: пост. ток (+) Синий: пост. ток (-)	
	☐ 14,6 В пост. тока ☐ 54,6 В пост. тока ☒ 2 А ☐ 8 А	☐ 29,2 В пост. тока ☐ 58,4 В пост. тока ☐ 3 А ☐ 10 А		

Транспортная упаковка



Маркировка транспортной упаковки



Условия хранения 1 по ГОСТ 15150
Получатель: ООО «Катэрвил», г. Москва
Габаритные размеры: 100x80x120 см
Масса нетто: 60 кг
Масса брутто: 105 кг
Страна изготовитель: РФ
Пункт отправления: г. Новосибирск
Отправитель: ООО «Катэрвил»

Маркировка аккумуляторных батарей



Перевод маркировки аккумуляторных батарей

MN3®
BATTERY

MM33-12
12B33A-ч/20ч

Дата производства: 25.04.2022

Необслуживаемая герметичная свинцово-кислотная аккумуляторная батарея

Зарядка при постоянном напряжении (25 °C)

Тип	Регулировка напряжения	Начальный ток
Буферный режим	13,50-13,80 В	Менее 8,25 А
Циклический режим	14,40-14,70 В	Менее 8,25 А

- Меры предосторожности:
- Не допускать короткого замыкания
 - Не заряжать в герметически закрытом контейнере
 - Держать вдали от источников искрения, пламени
 - Перезаряжаемая после использования
 - Утилизировать в соответствии с установленными нормами

Предупреждение: существует опасность возгорания, взрыва или ожогов.
Не разбирать, не нагревать выше 50 °C, не сжигать.

Всего прошито пронумеровано и скреплено
печатью 16 (шестидесять)
листа(ов).

ООО «КАТЭРВИЛ»

Генеральный директор Невзоров И.А.

