
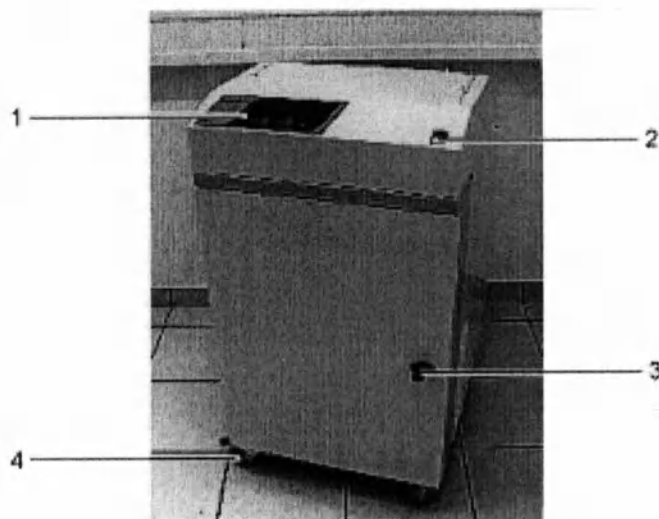


1.3. Состав

1.3.1 Вид спереди.

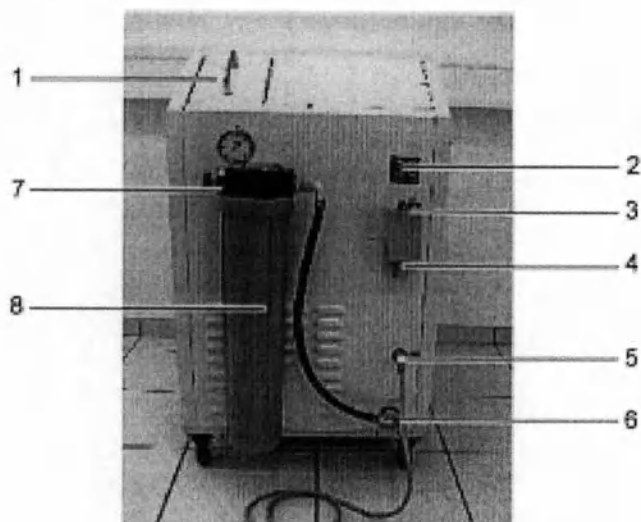


1. Дисплей и клавиши контроля
2. Кнопка включения/ выключения аппарата.
3. Замок дверцы.
4. Ролик кожуха.

1.3.2. Вид сзади


1. Отверстие для дополнительной подачи соли.
2. Подача раствора
Возврат раствора
3. Отвод для дренажа
4. Дренаж
5. Шнур электропитания
6. Соединительное устройство для подачи воды
7. 20 μm предварительный фильтр (факультативный)
8. Соединительное устройство для подачи воды в случае установки факультативного предварительного фильтра.

1.3.3. Вид внутри, фронтальная часть.

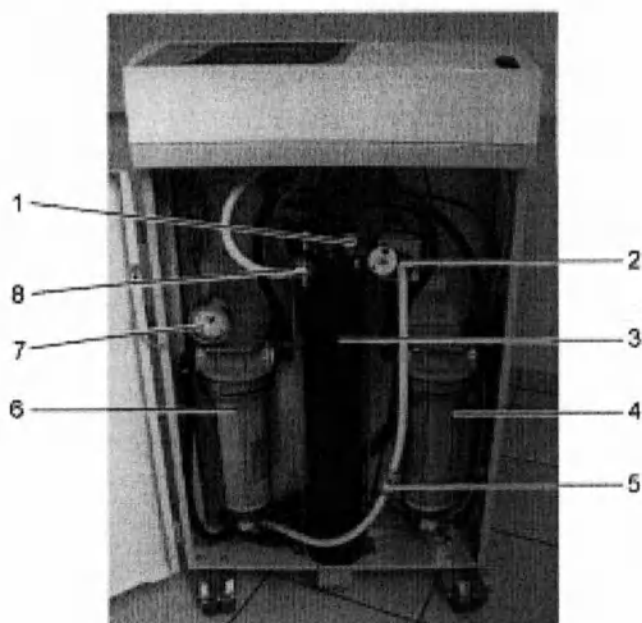

1. Преобразователь давления р/tw
2. Соединительное устройство С1 со шлангом (дезинфекция)
3. Разделяющий резервуар
4. Фильтр F2 из активированного угля
5. Контрольный клапан VR 1
6. Предварительный фильтр F1
7. Прибор для измерения уровня давления
8. Деаэрационный клапан V 6.


1.3.4. Вид внутри, левая часть

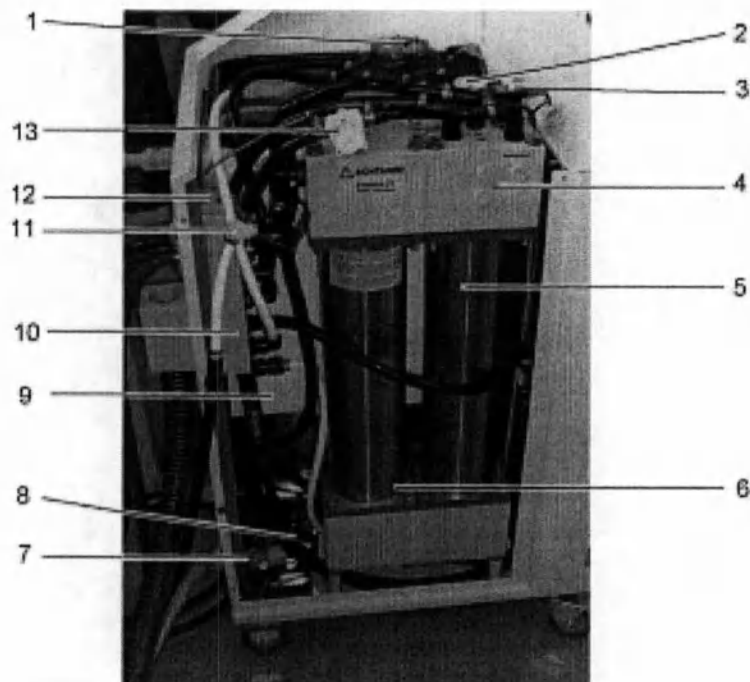

1. Смягчитель (сзади)
2. Прибор для измерения уровня давления Pkonz
3. Соленоидный клапан V4.
4. Головка модуля, верхушка контрольного клапана D1.
5. Трубка модуля с мембраной.
6. Насос (сзади)
7. Соленоидный клапан V1.
8. Определитель скорости течения воды FLRW
9. Клапан P 2 жидкостной форсунки
10. Дренажный блок
11. Дренажный клапан V3
12. Блок удаления раствора от проводимого элемента LFT
13. Измеритель скорости течения воды FLkonz

1.3.5. Мониторы, контрольные приспособления и индикаторы

Рис.: контрольная панель

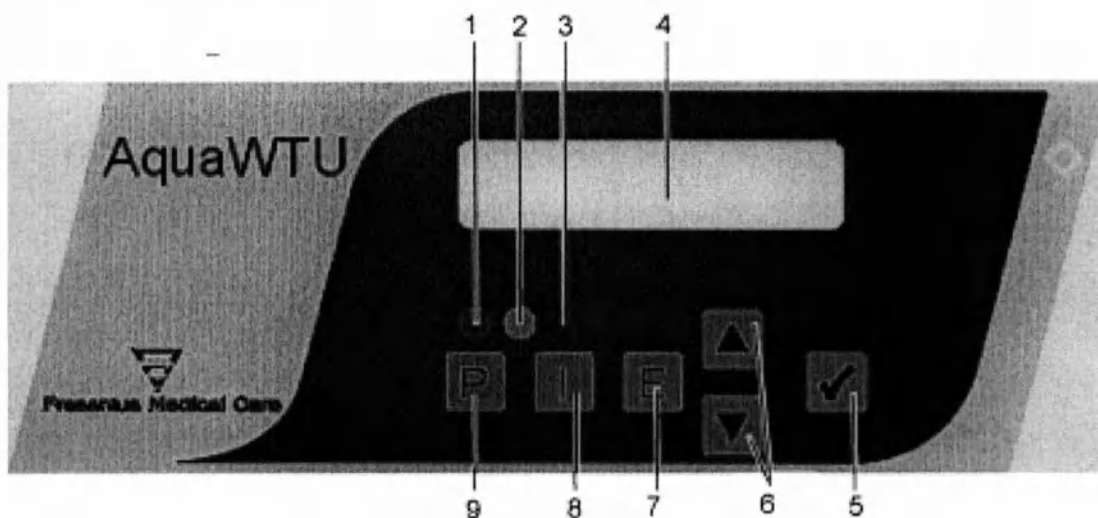

1. Зеленый индикатор : НОРМАЛЬНО
2. Желтый индикатор : ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, ВНИМАНИЕ
3. Красный индикатор: НАРУШЕНИЕ ФУНКЦИИ
4. Дисплей: 2 линии с 16 значками на каждой
5. ✓ - клавиша подтверждения (Подтверждение/ Действие)
6. ↓↑ Клавиши регулировки
7. Клавиша загрузки E
8. Клавиша информации I
9. Клавиша программы P