

Фотографии медицинского изделия:

«Облучатели - рециркуляторы медицинские «АРМЕД» по ТУ 9451-006-13391002-2014»,

производство: ООО «НПЦ МТ «АРМЕД», Россия


Варианты исполнения:


1. СН 111-115 М;
2. СН 111-115 М/1;
3. СН 111-115 МД;
4. СН 111-115 П;
5. СН 111-130 М;
6. СН 111-130 М/1;
7. СН 111-130 МД;
8. СН 111-130 П;
9. СН 211-115 М;
10. СН 211-115 М/1;
11. СН 211-115 МД;
12. СН 211-115 П;
13. СН 211-130 М;
14. СН 211-130 М/1;
15. СН 211-130 МД;
16. СН 211-130 П;
17. СН 311-115 М;
18. СН 311-115 М/1;
19. СН 311-115 МД;
20. СН 311-115 П;
21. СН 311-130 М;
22. СН 311-130 МД;
23. СН 411-115 М;
24. СН 411-115 П;
25. СН 411-130 М;
26. СН 411-130 П;
27. СН 511-115 М;
28. СН 511-115 П.

Генеральный директор
ООО «НПЦ МТ «АРМЕД»





/ А.А. Щукарев /

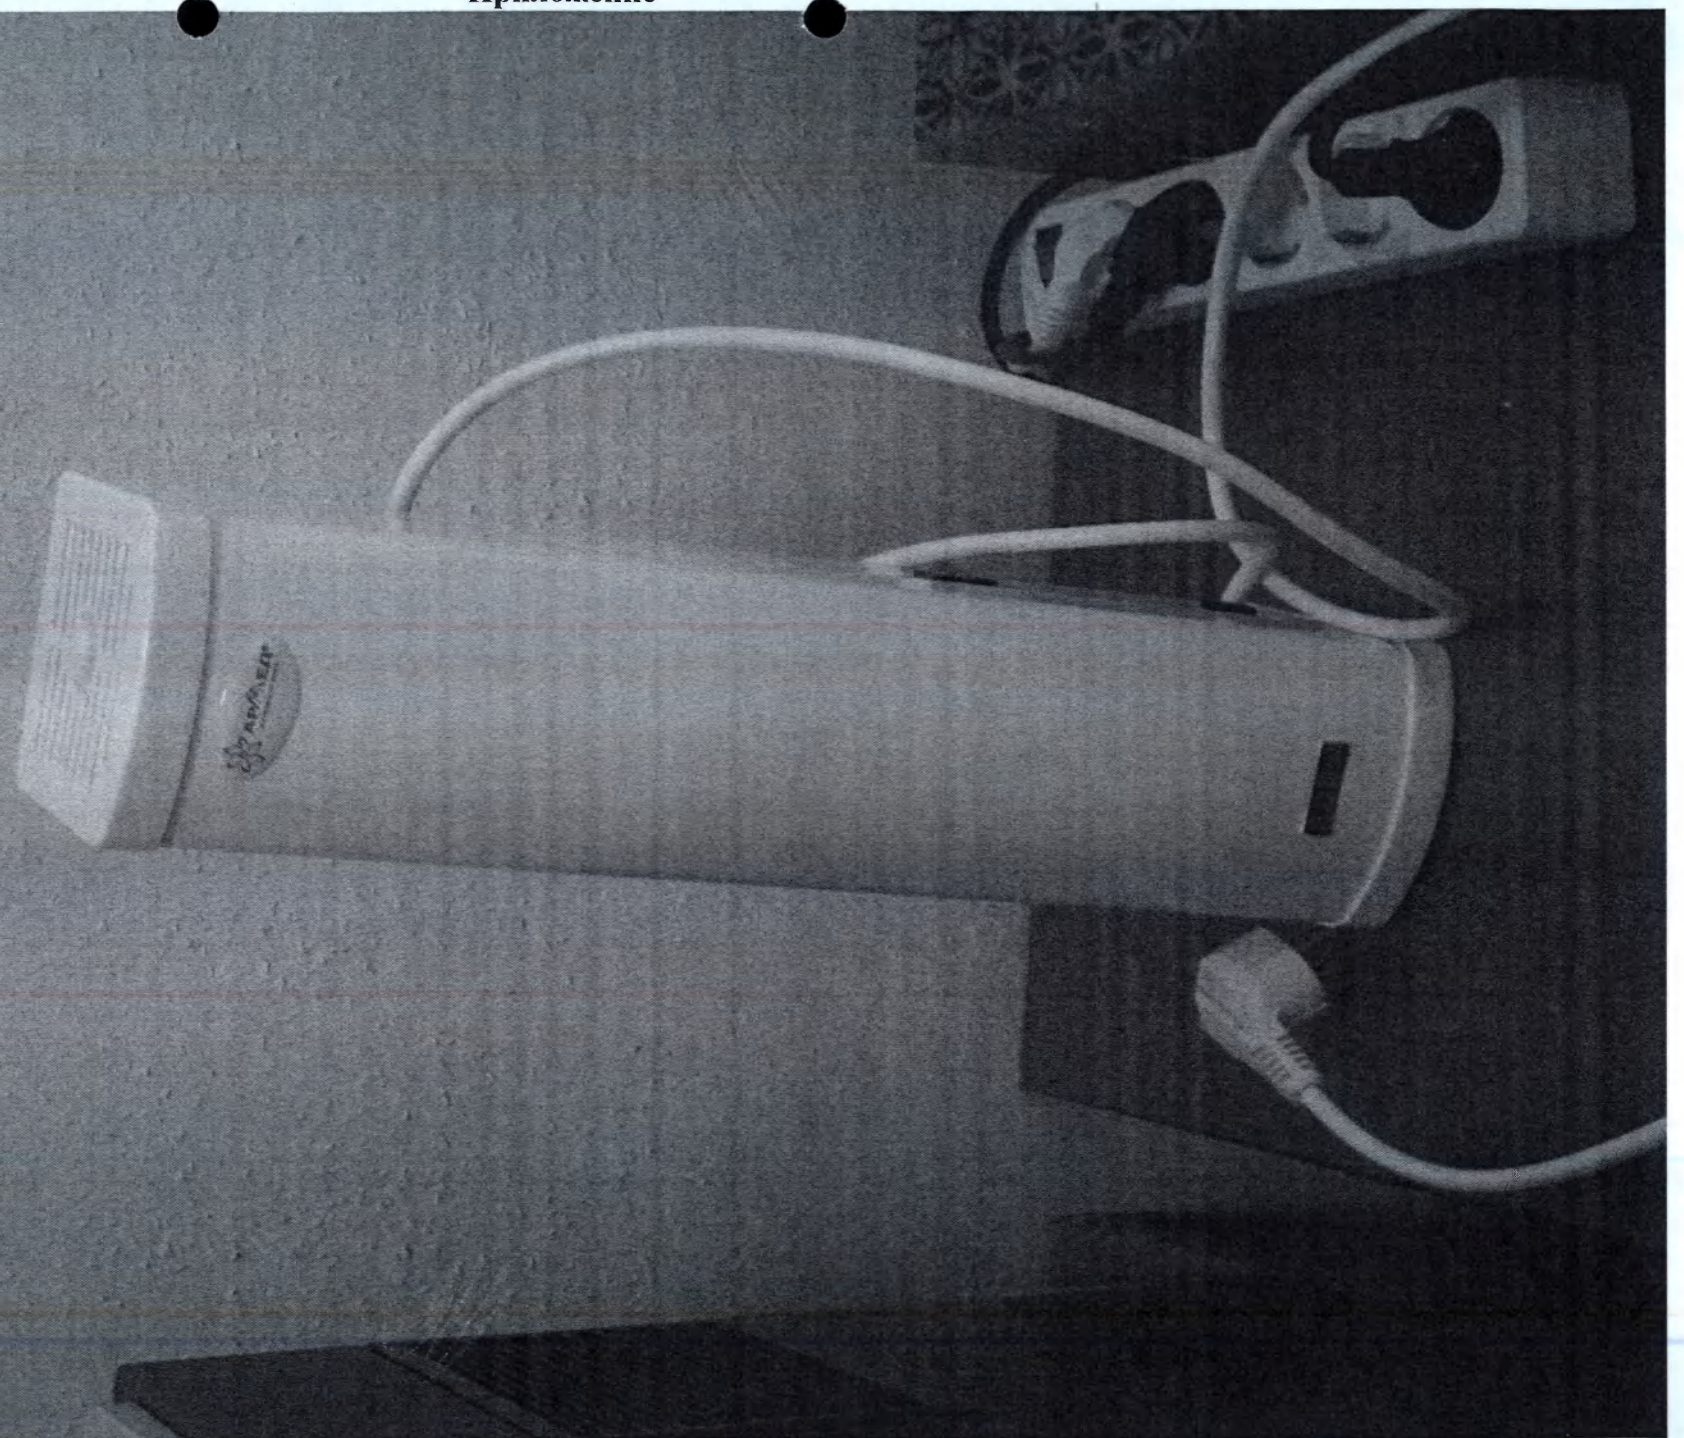

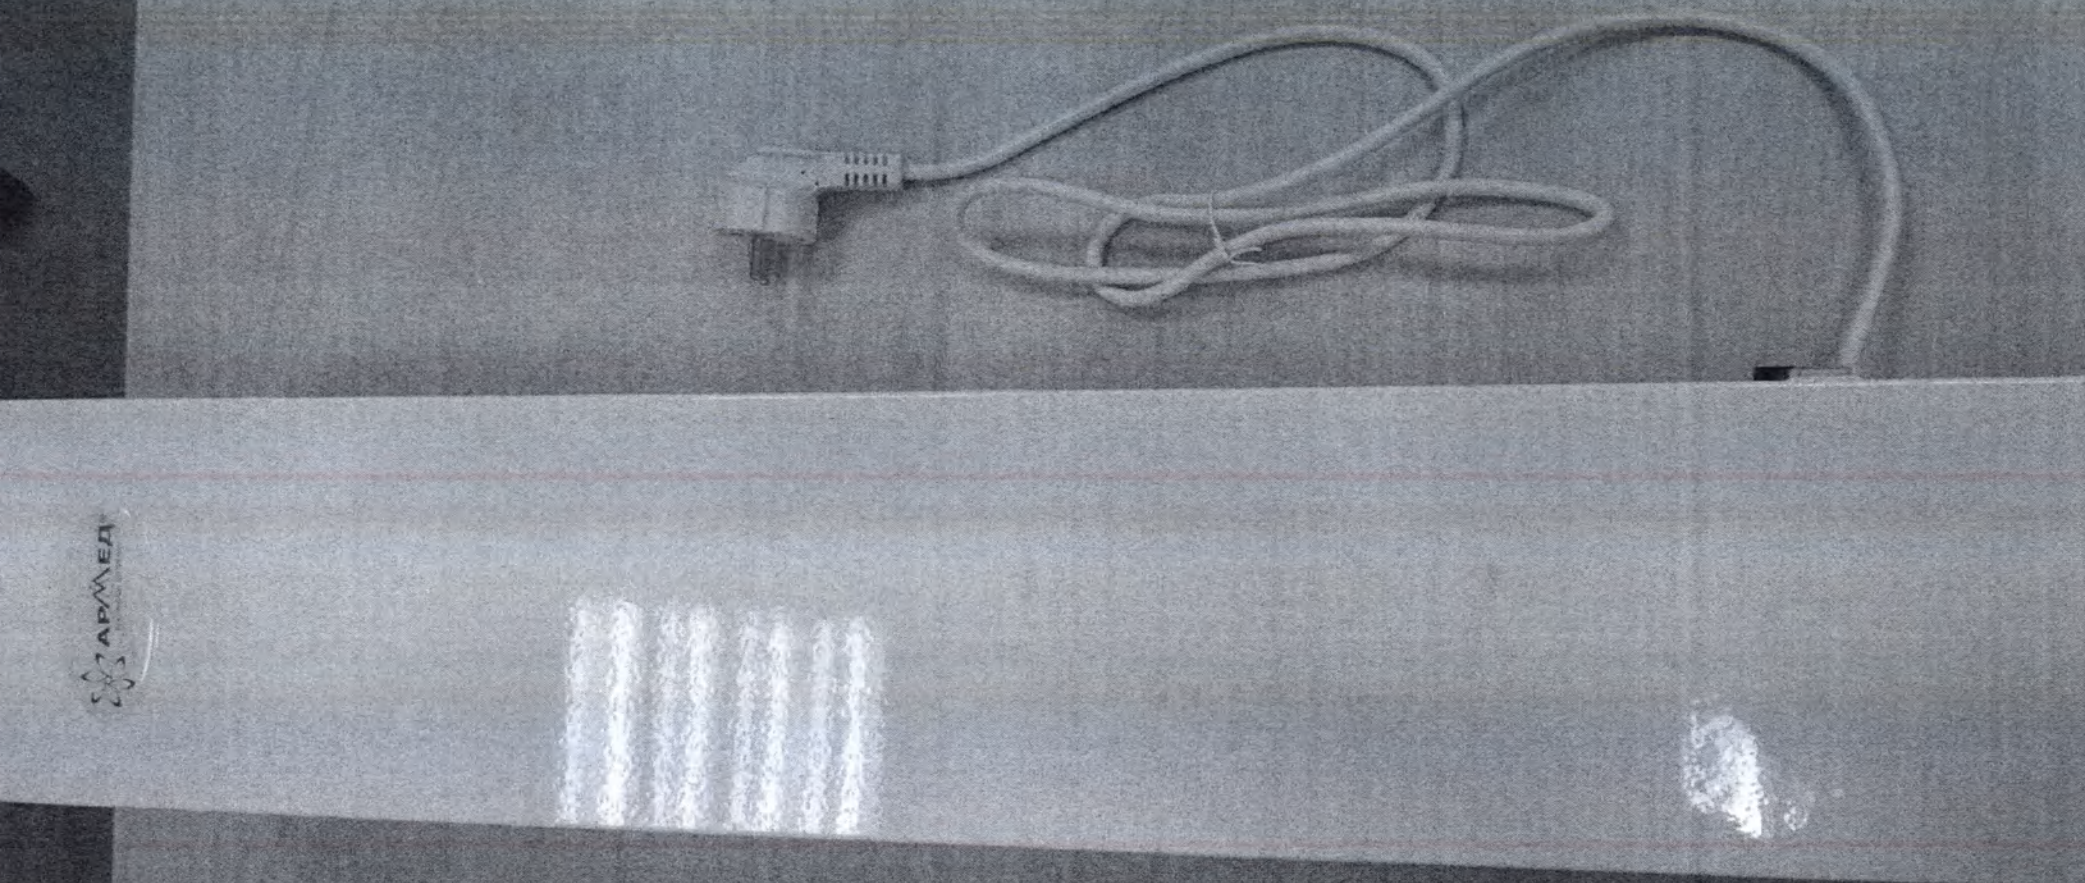





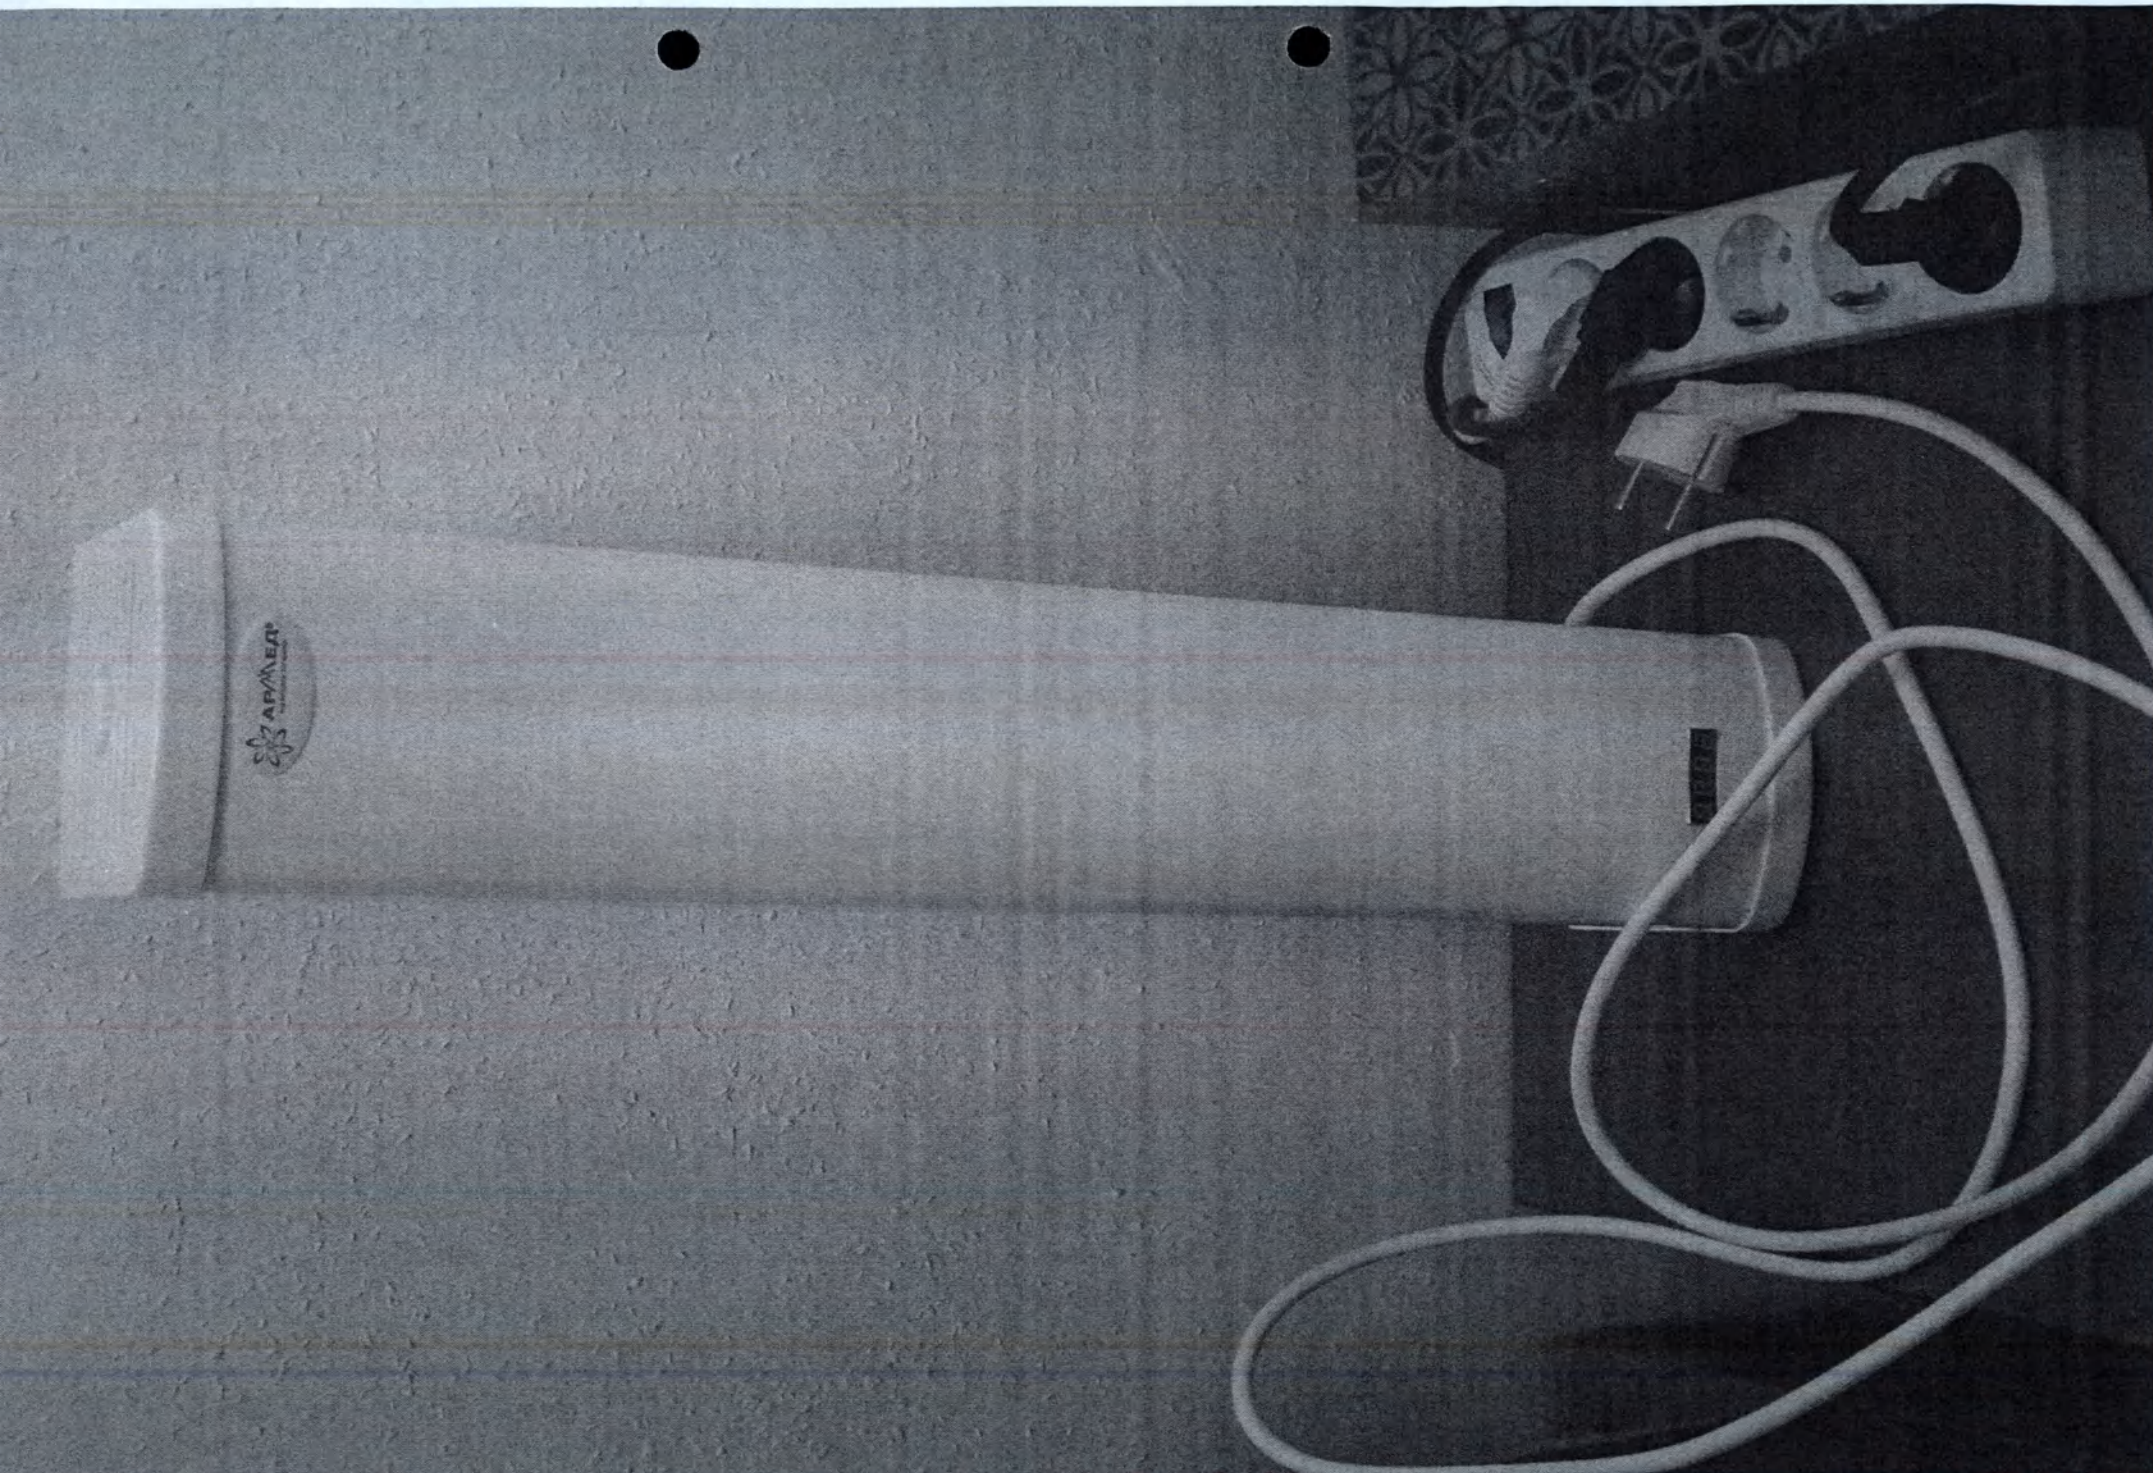


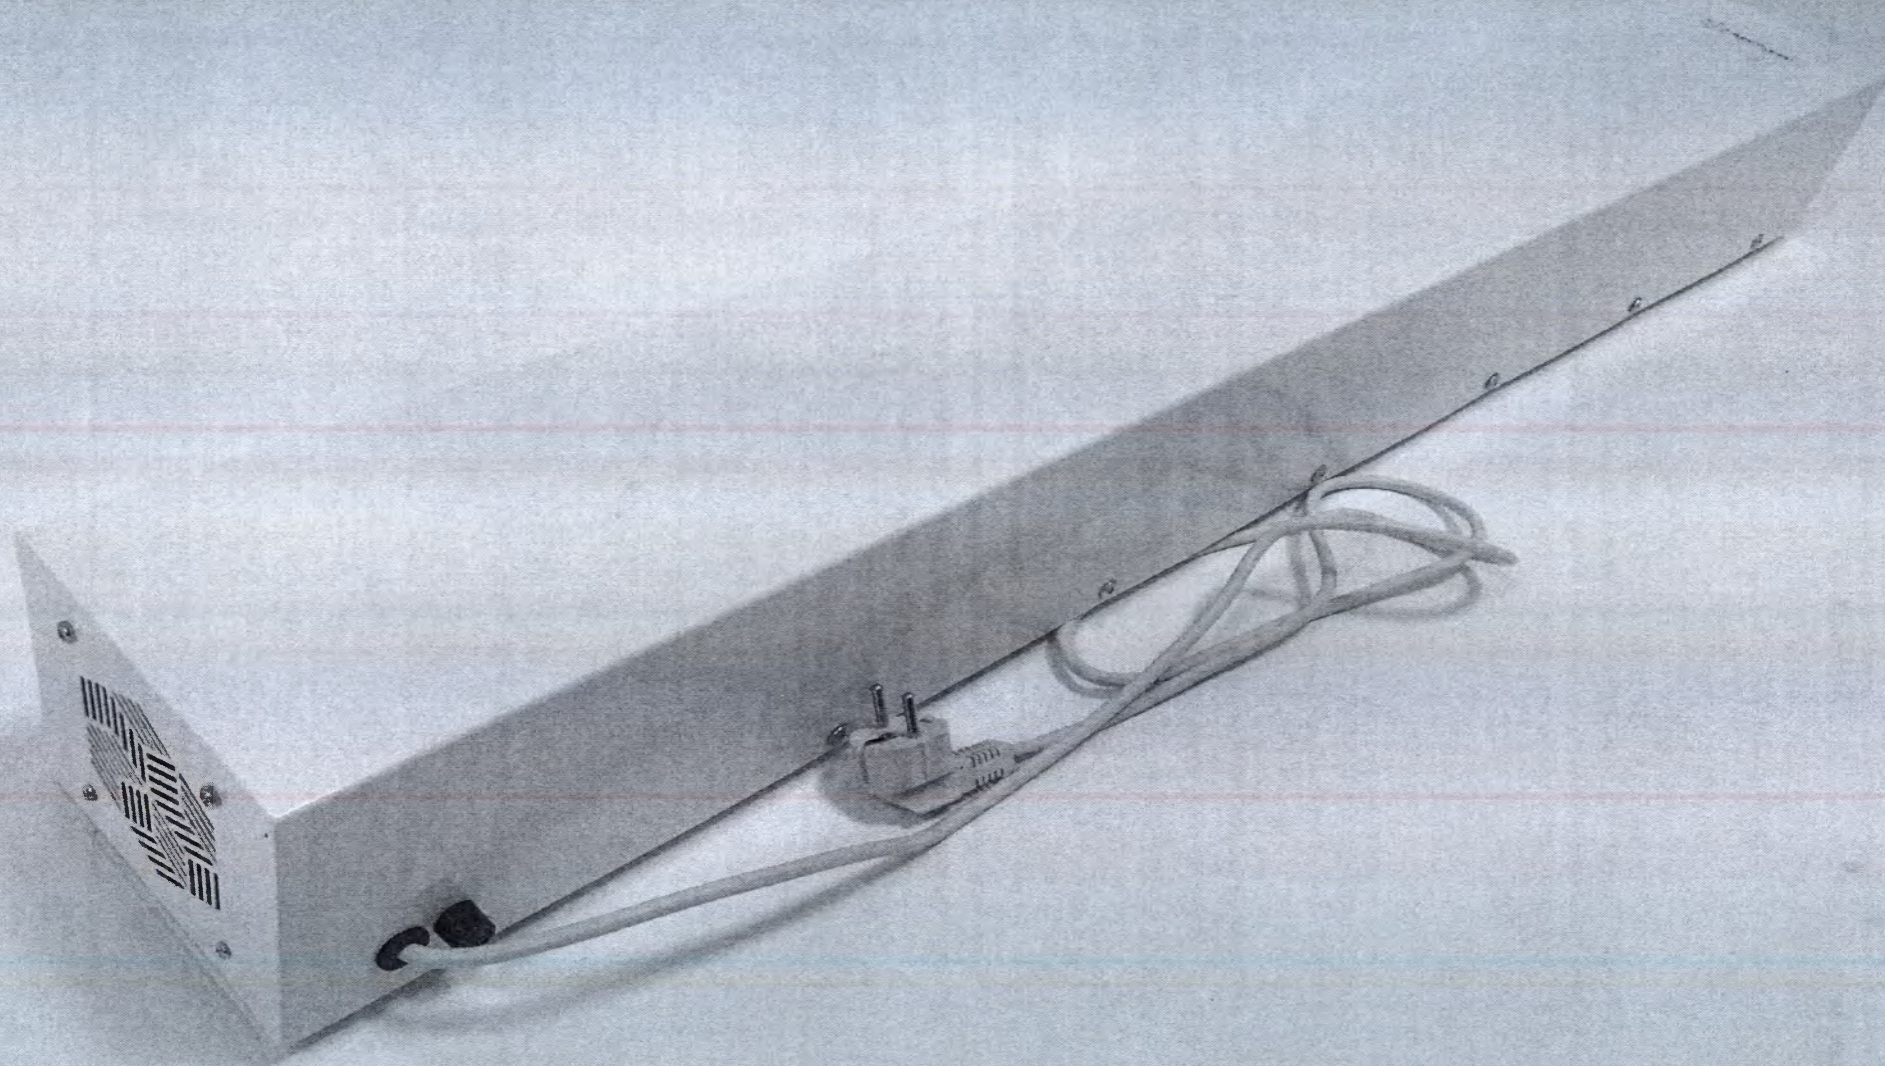



«АРМЕД»

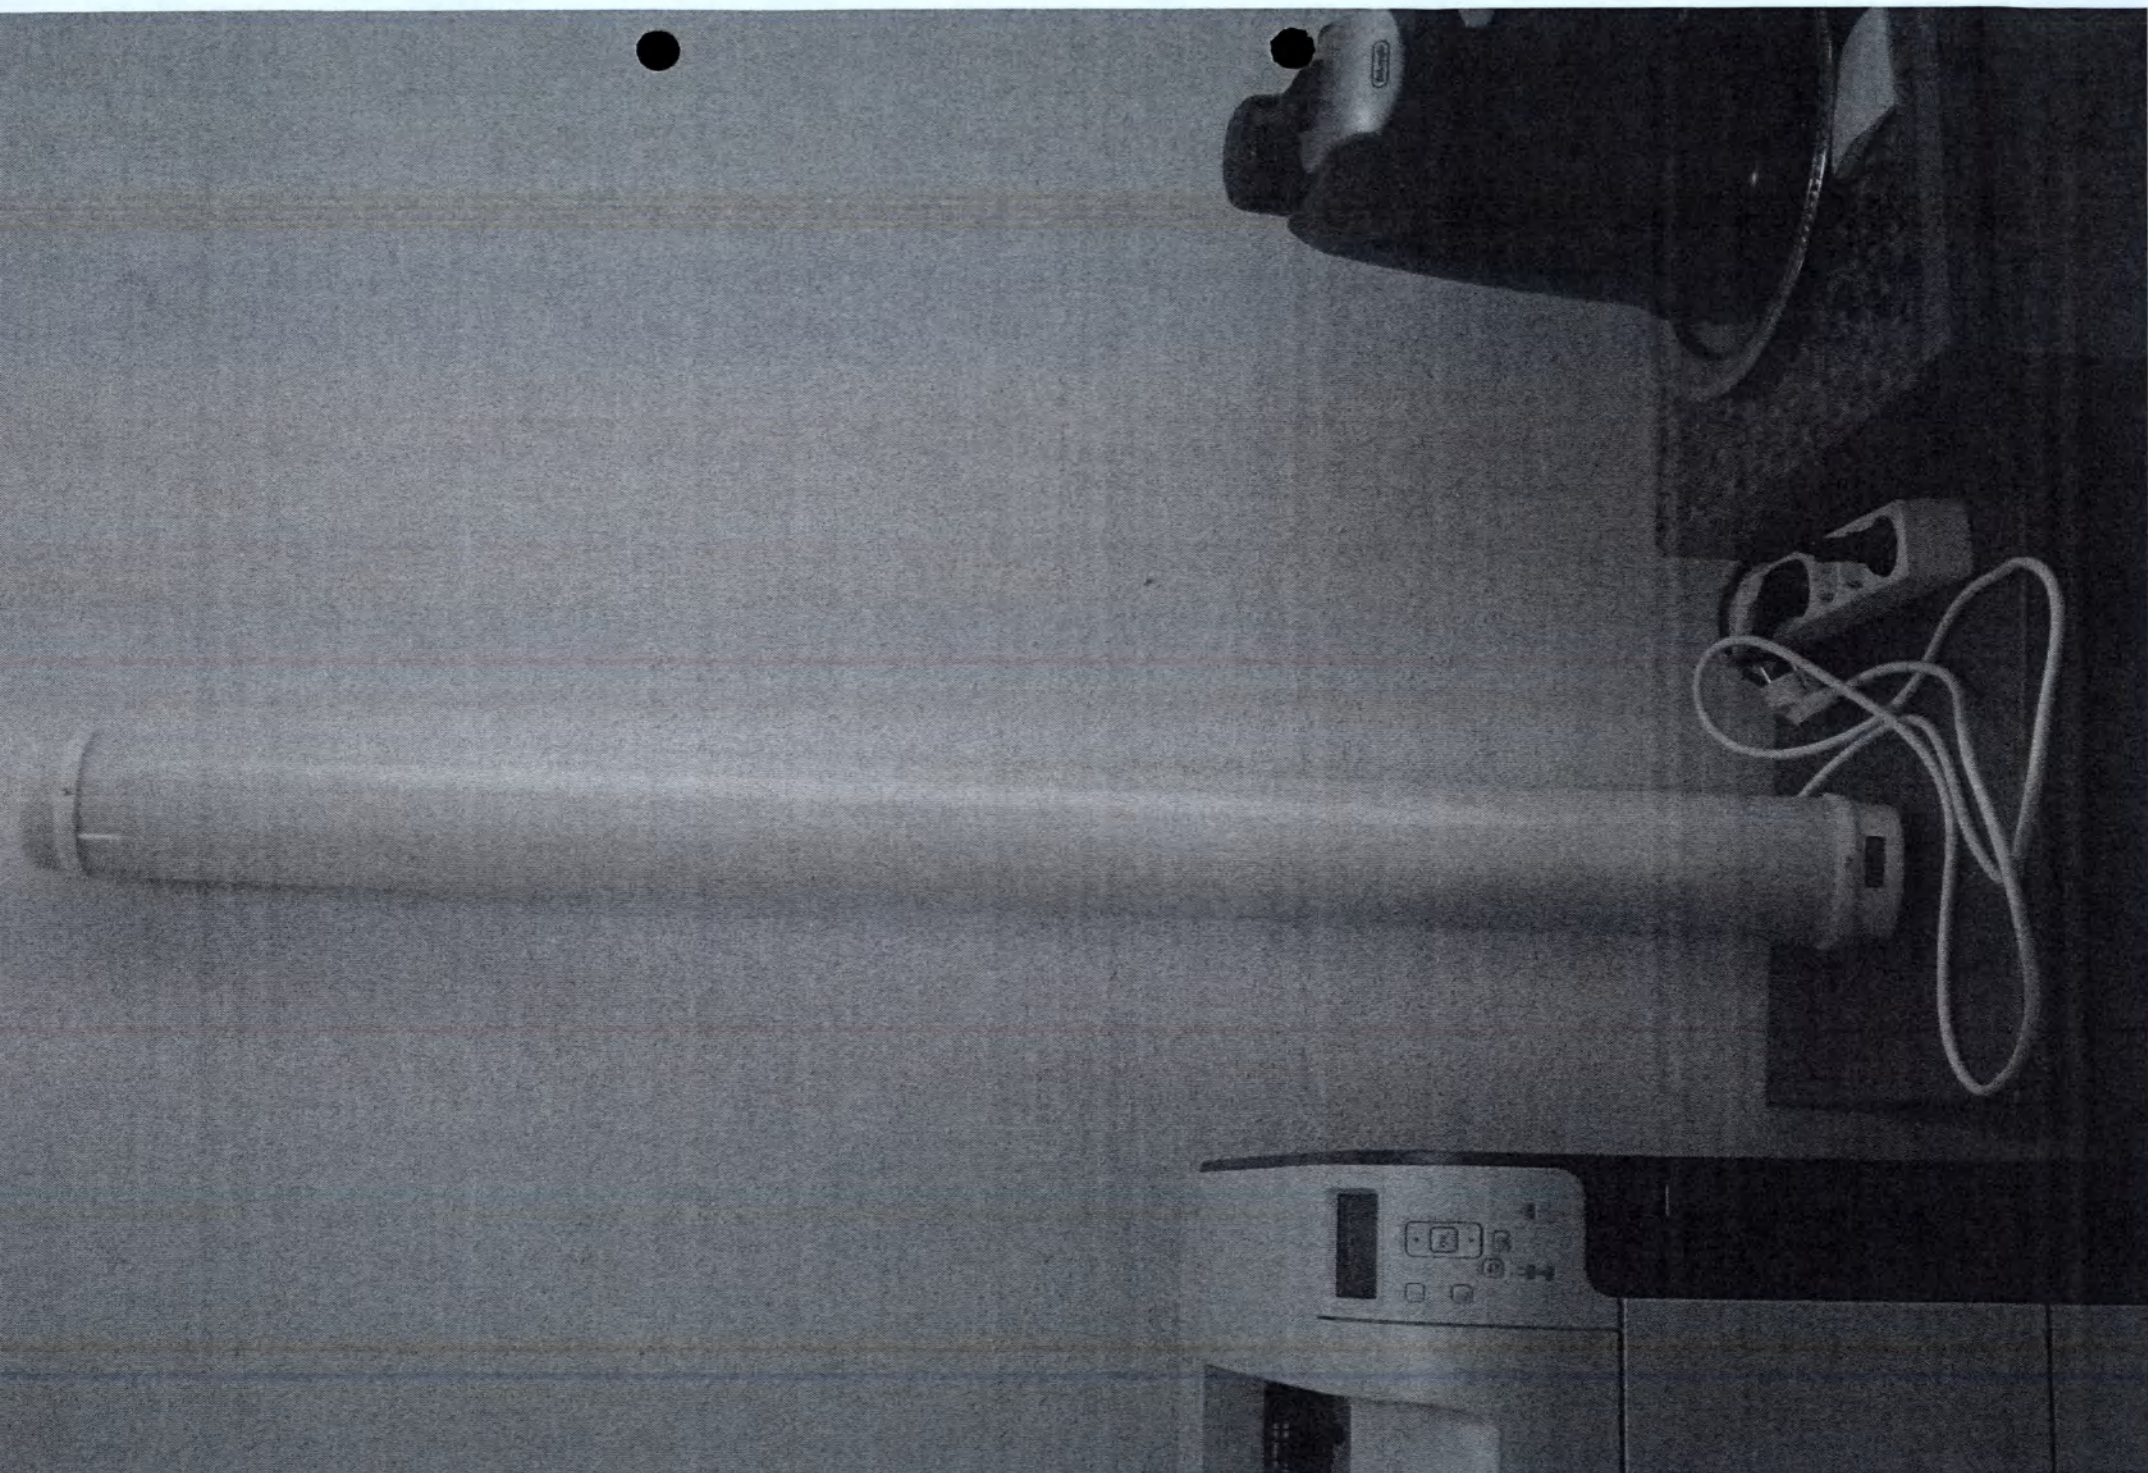


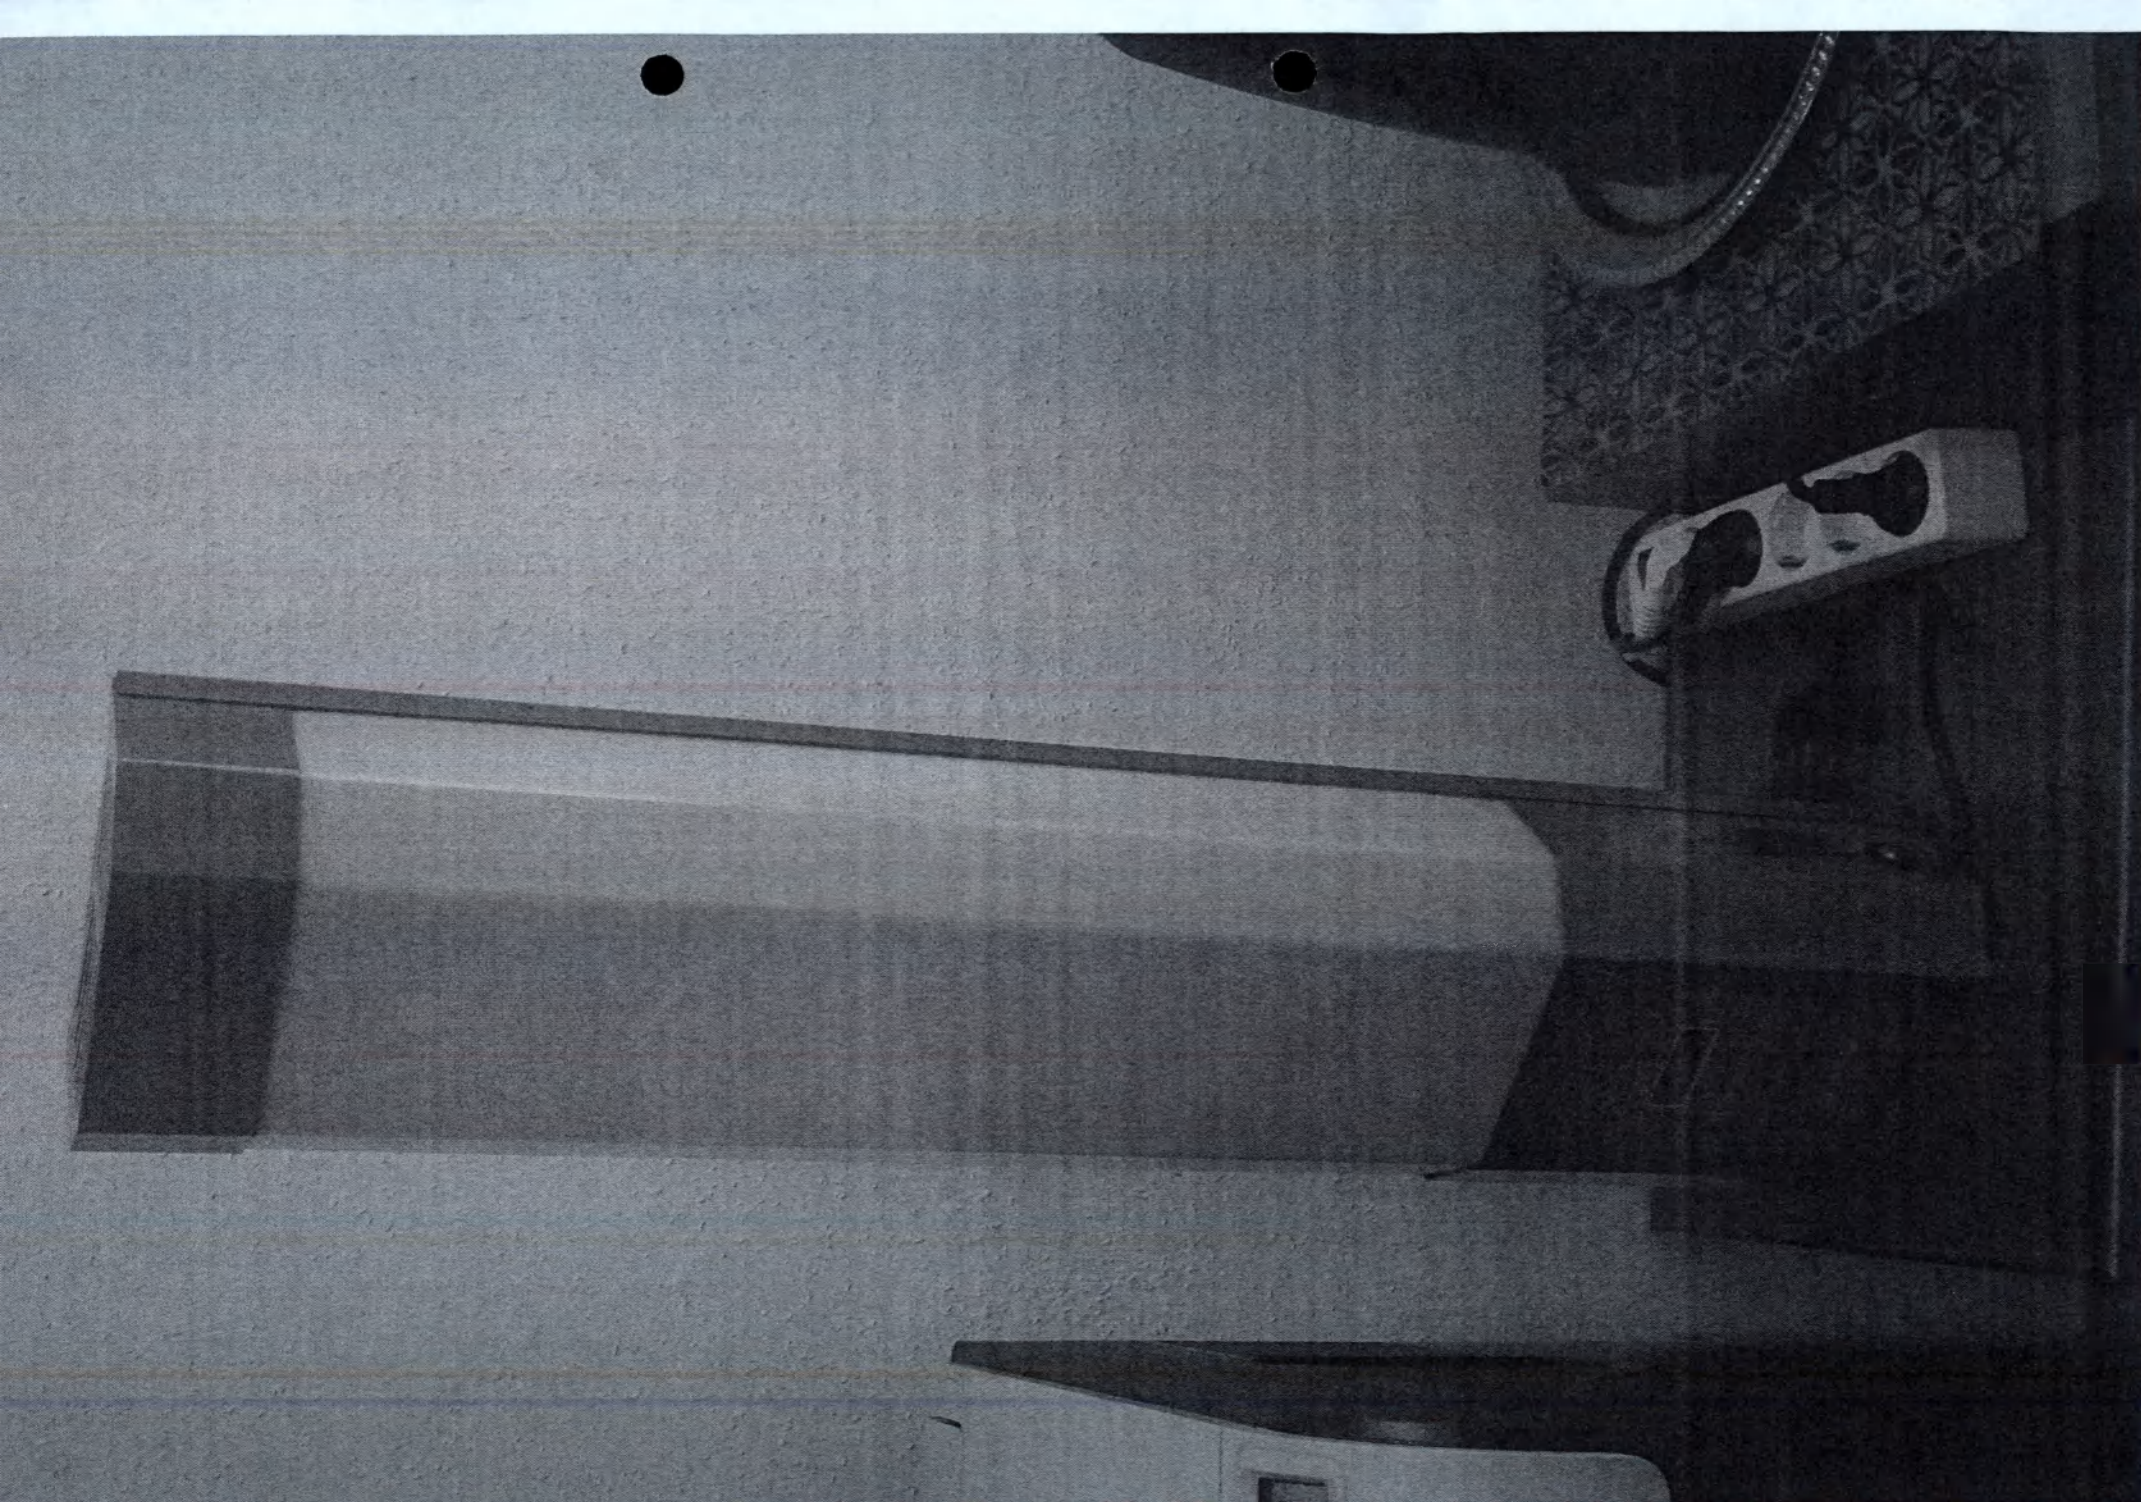


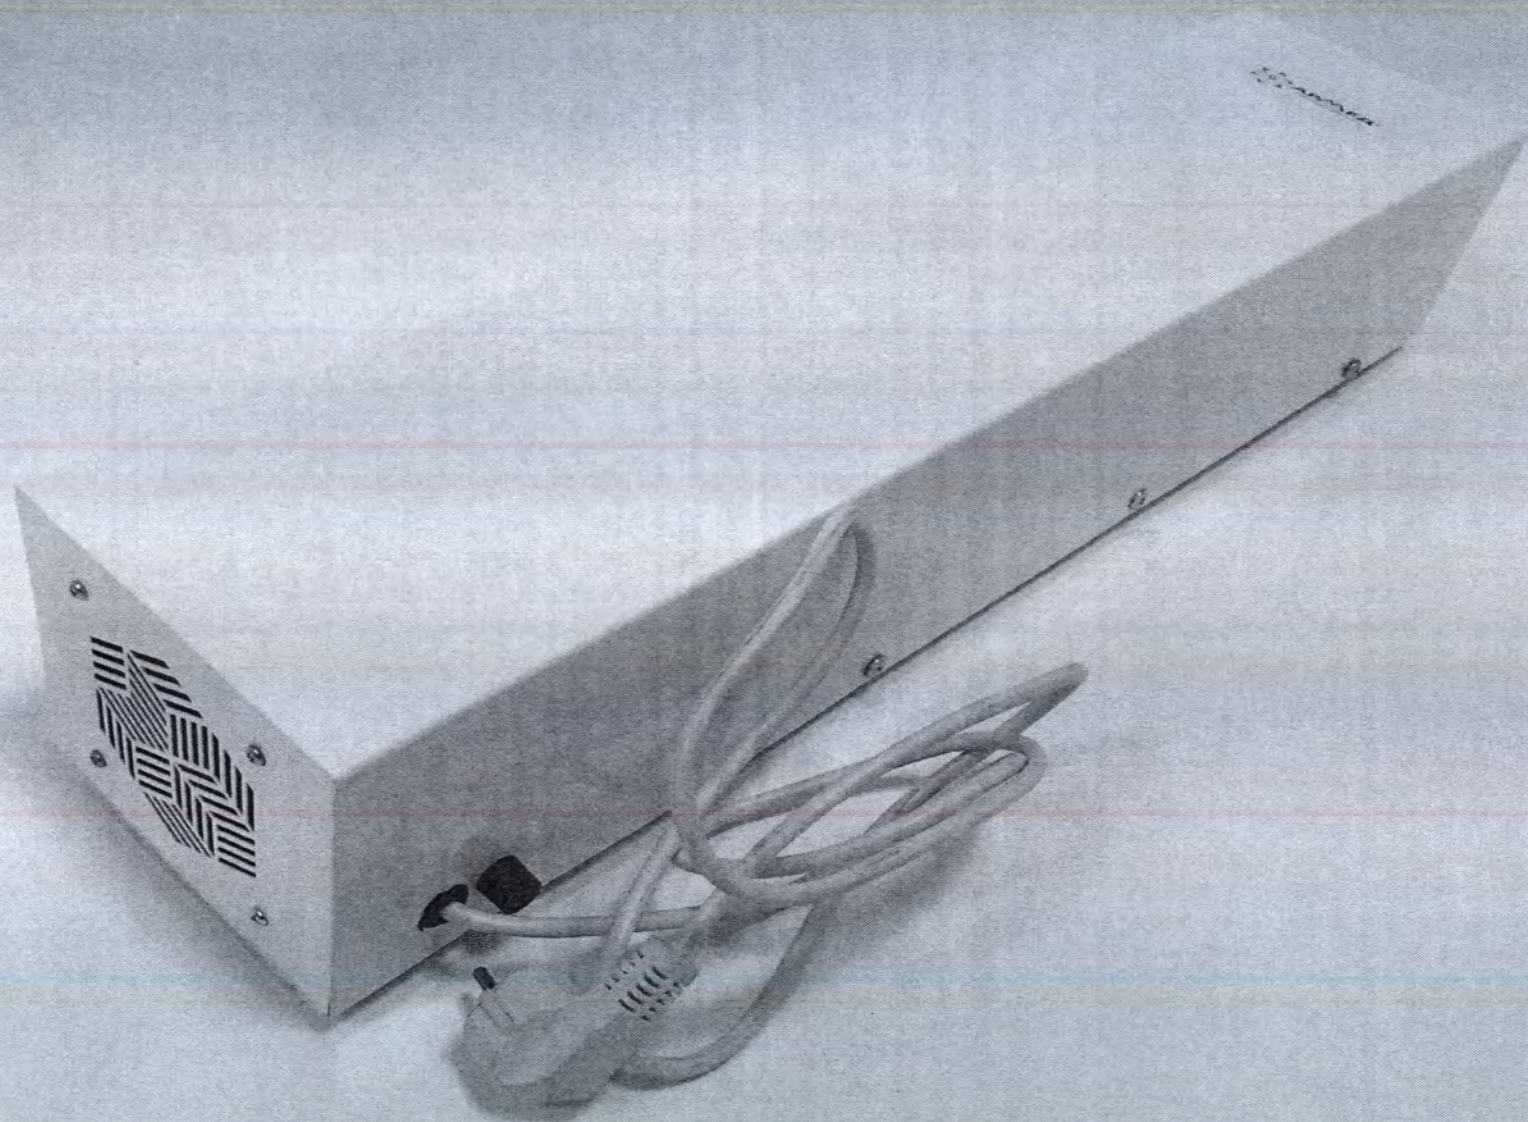

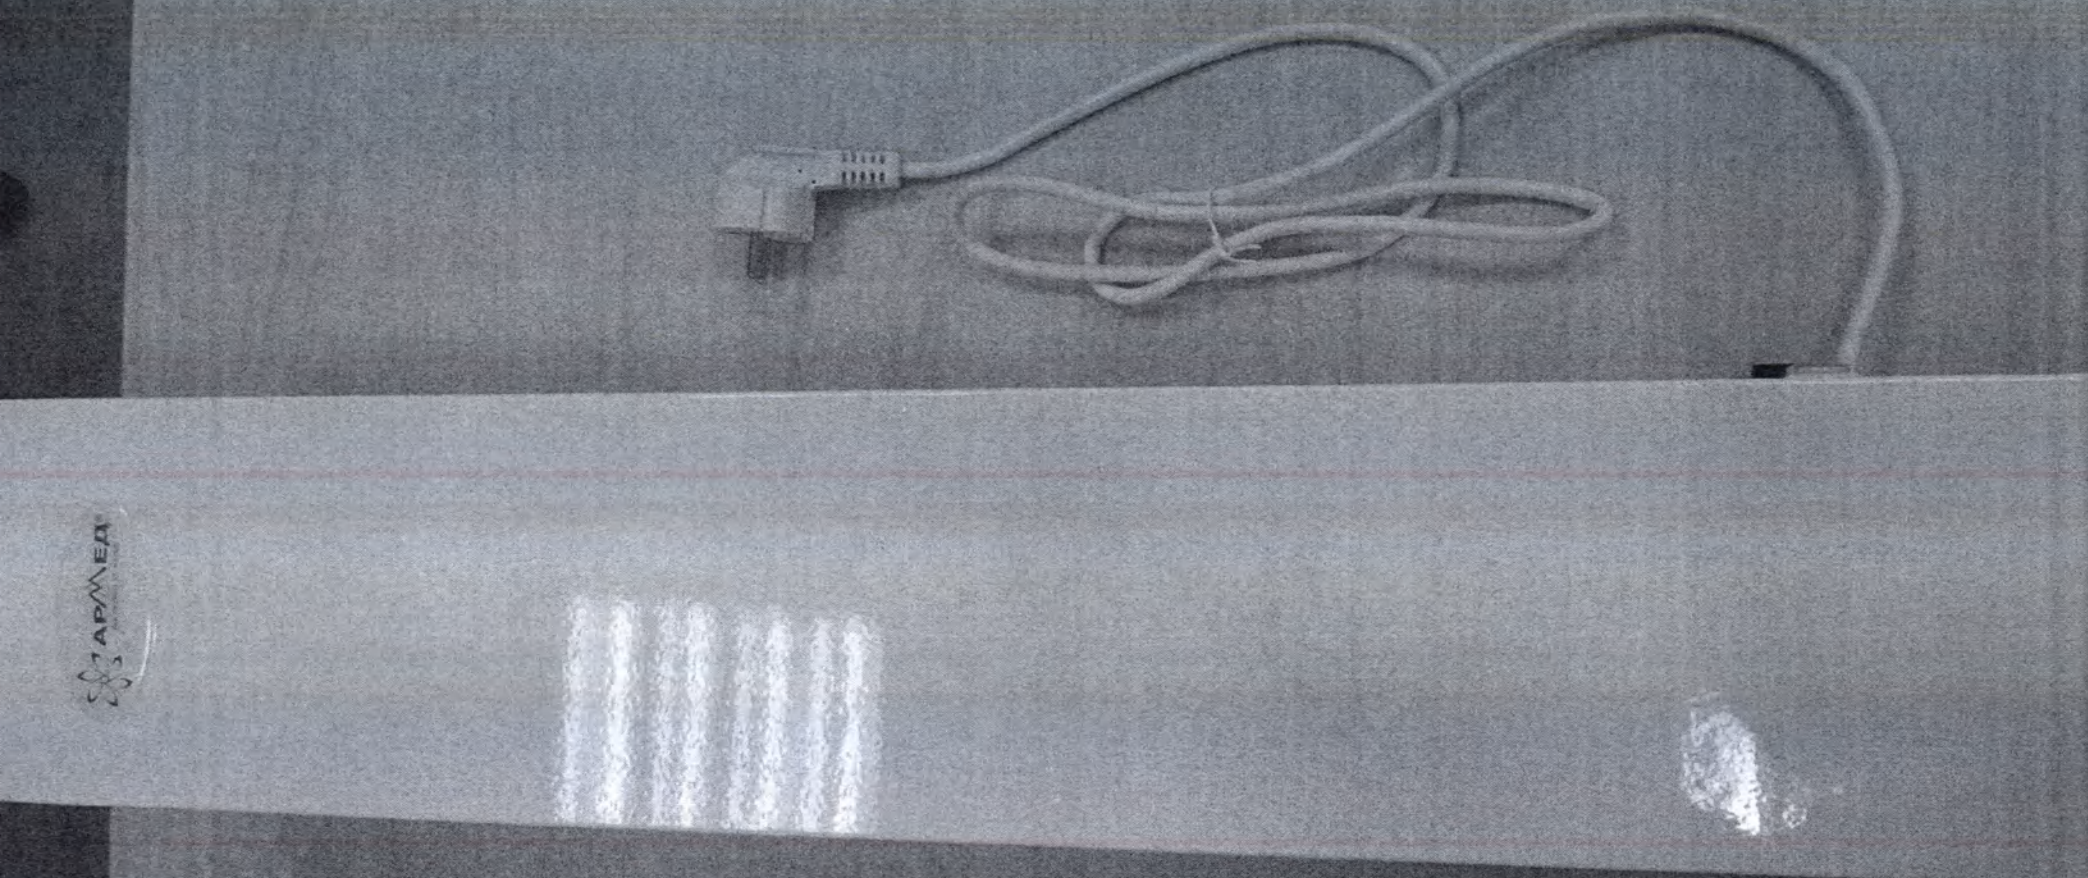


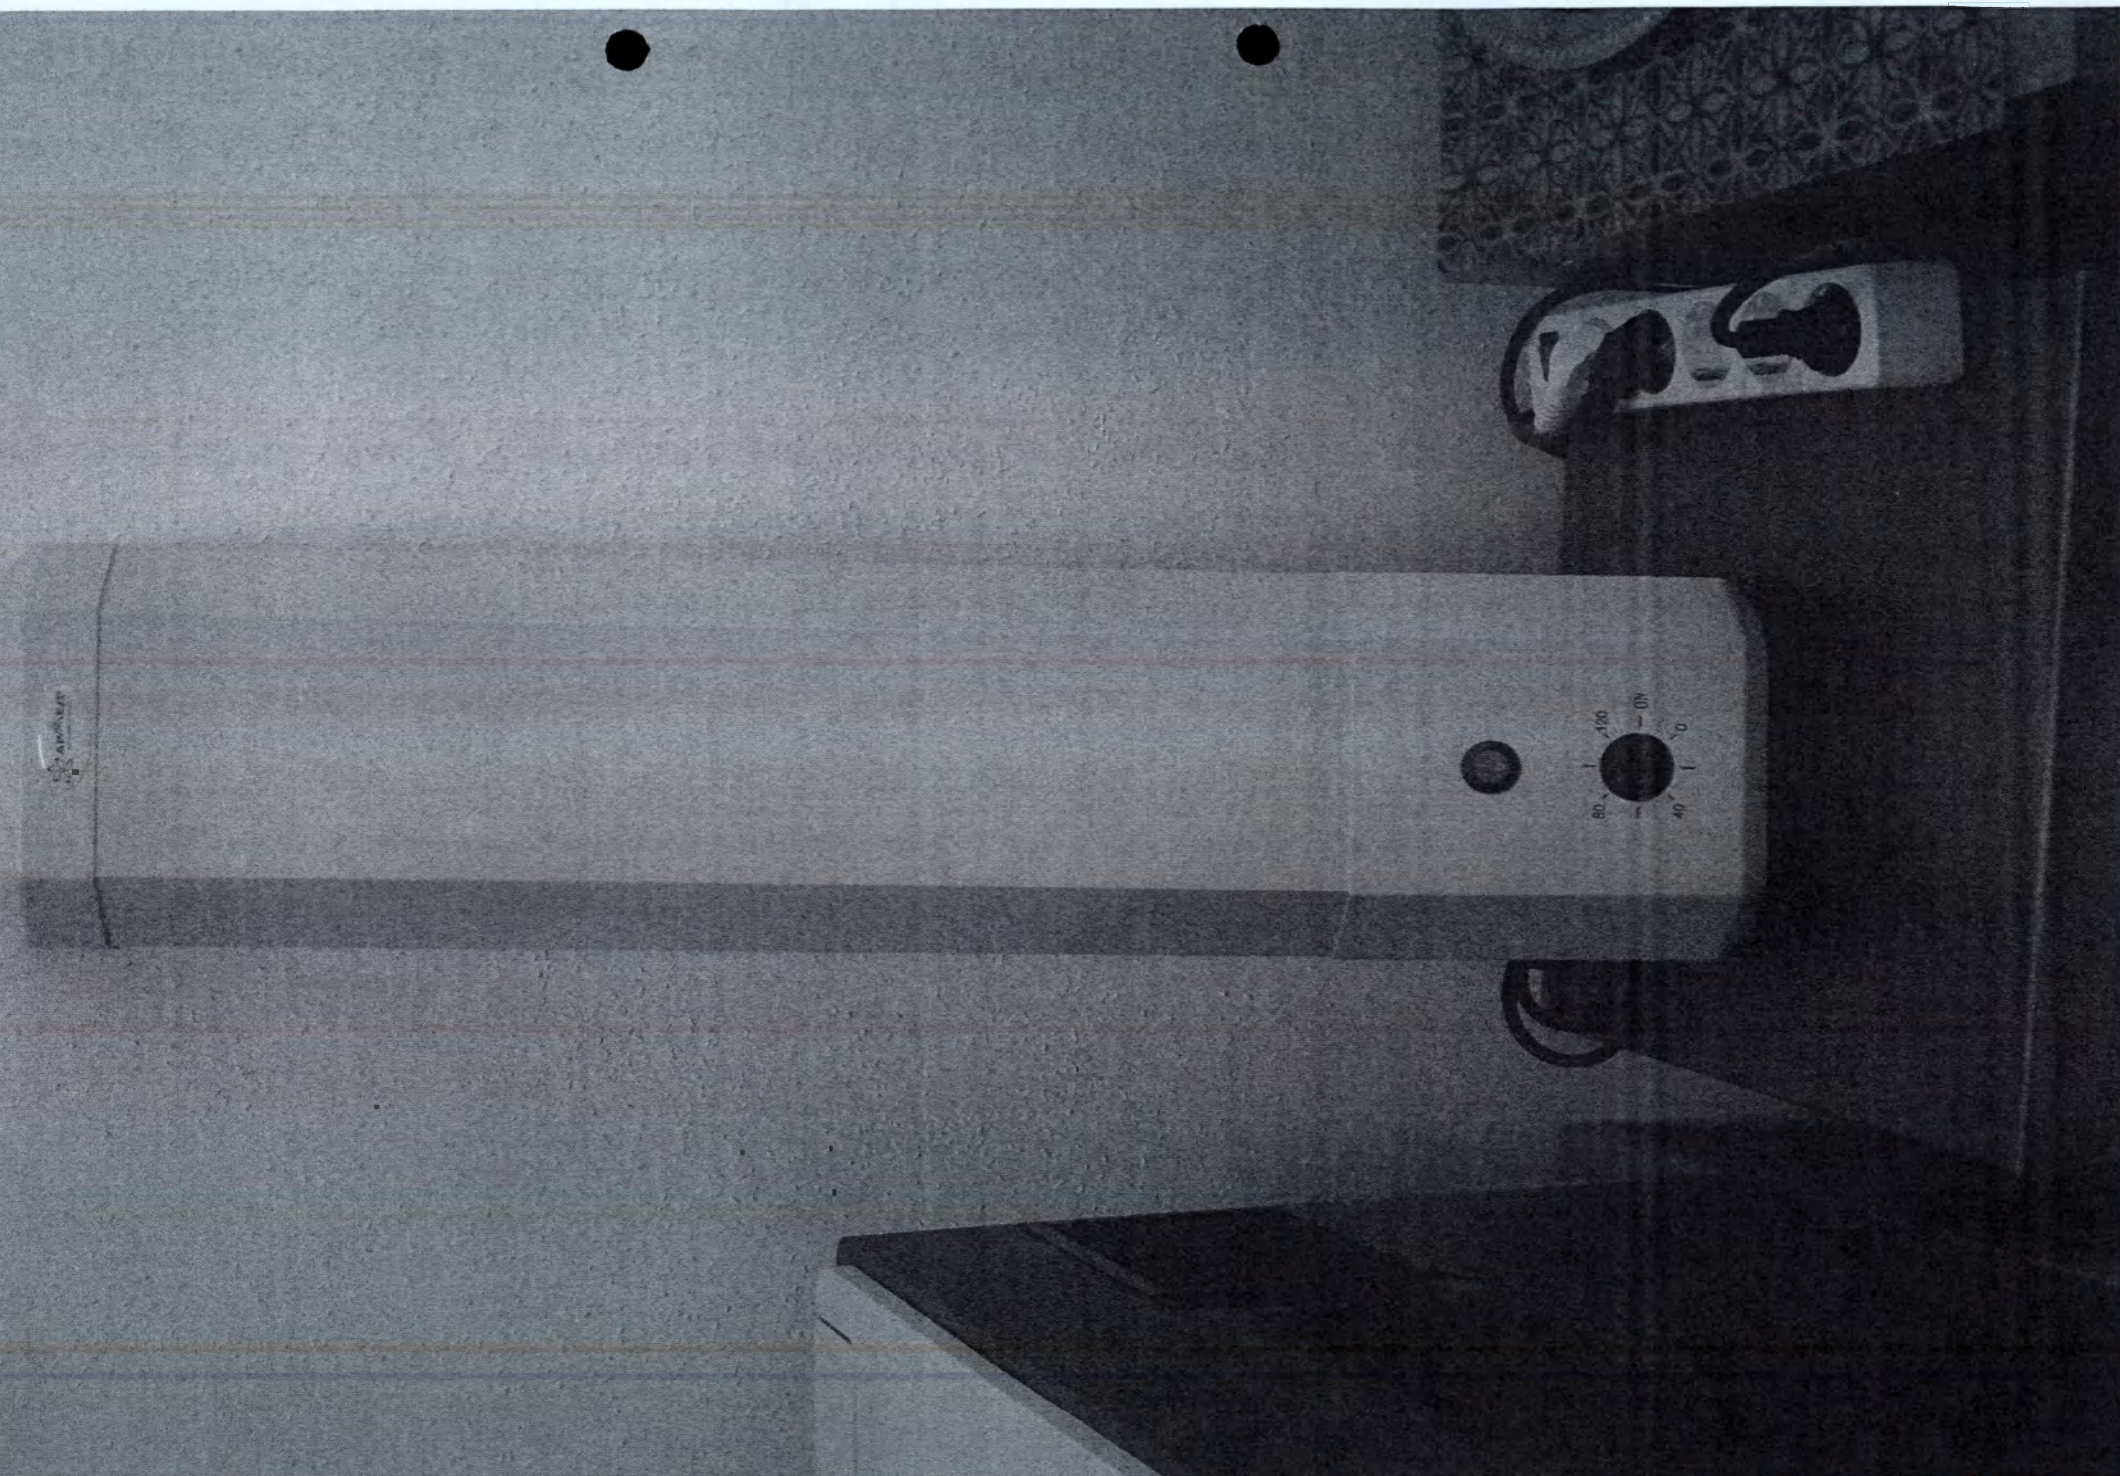


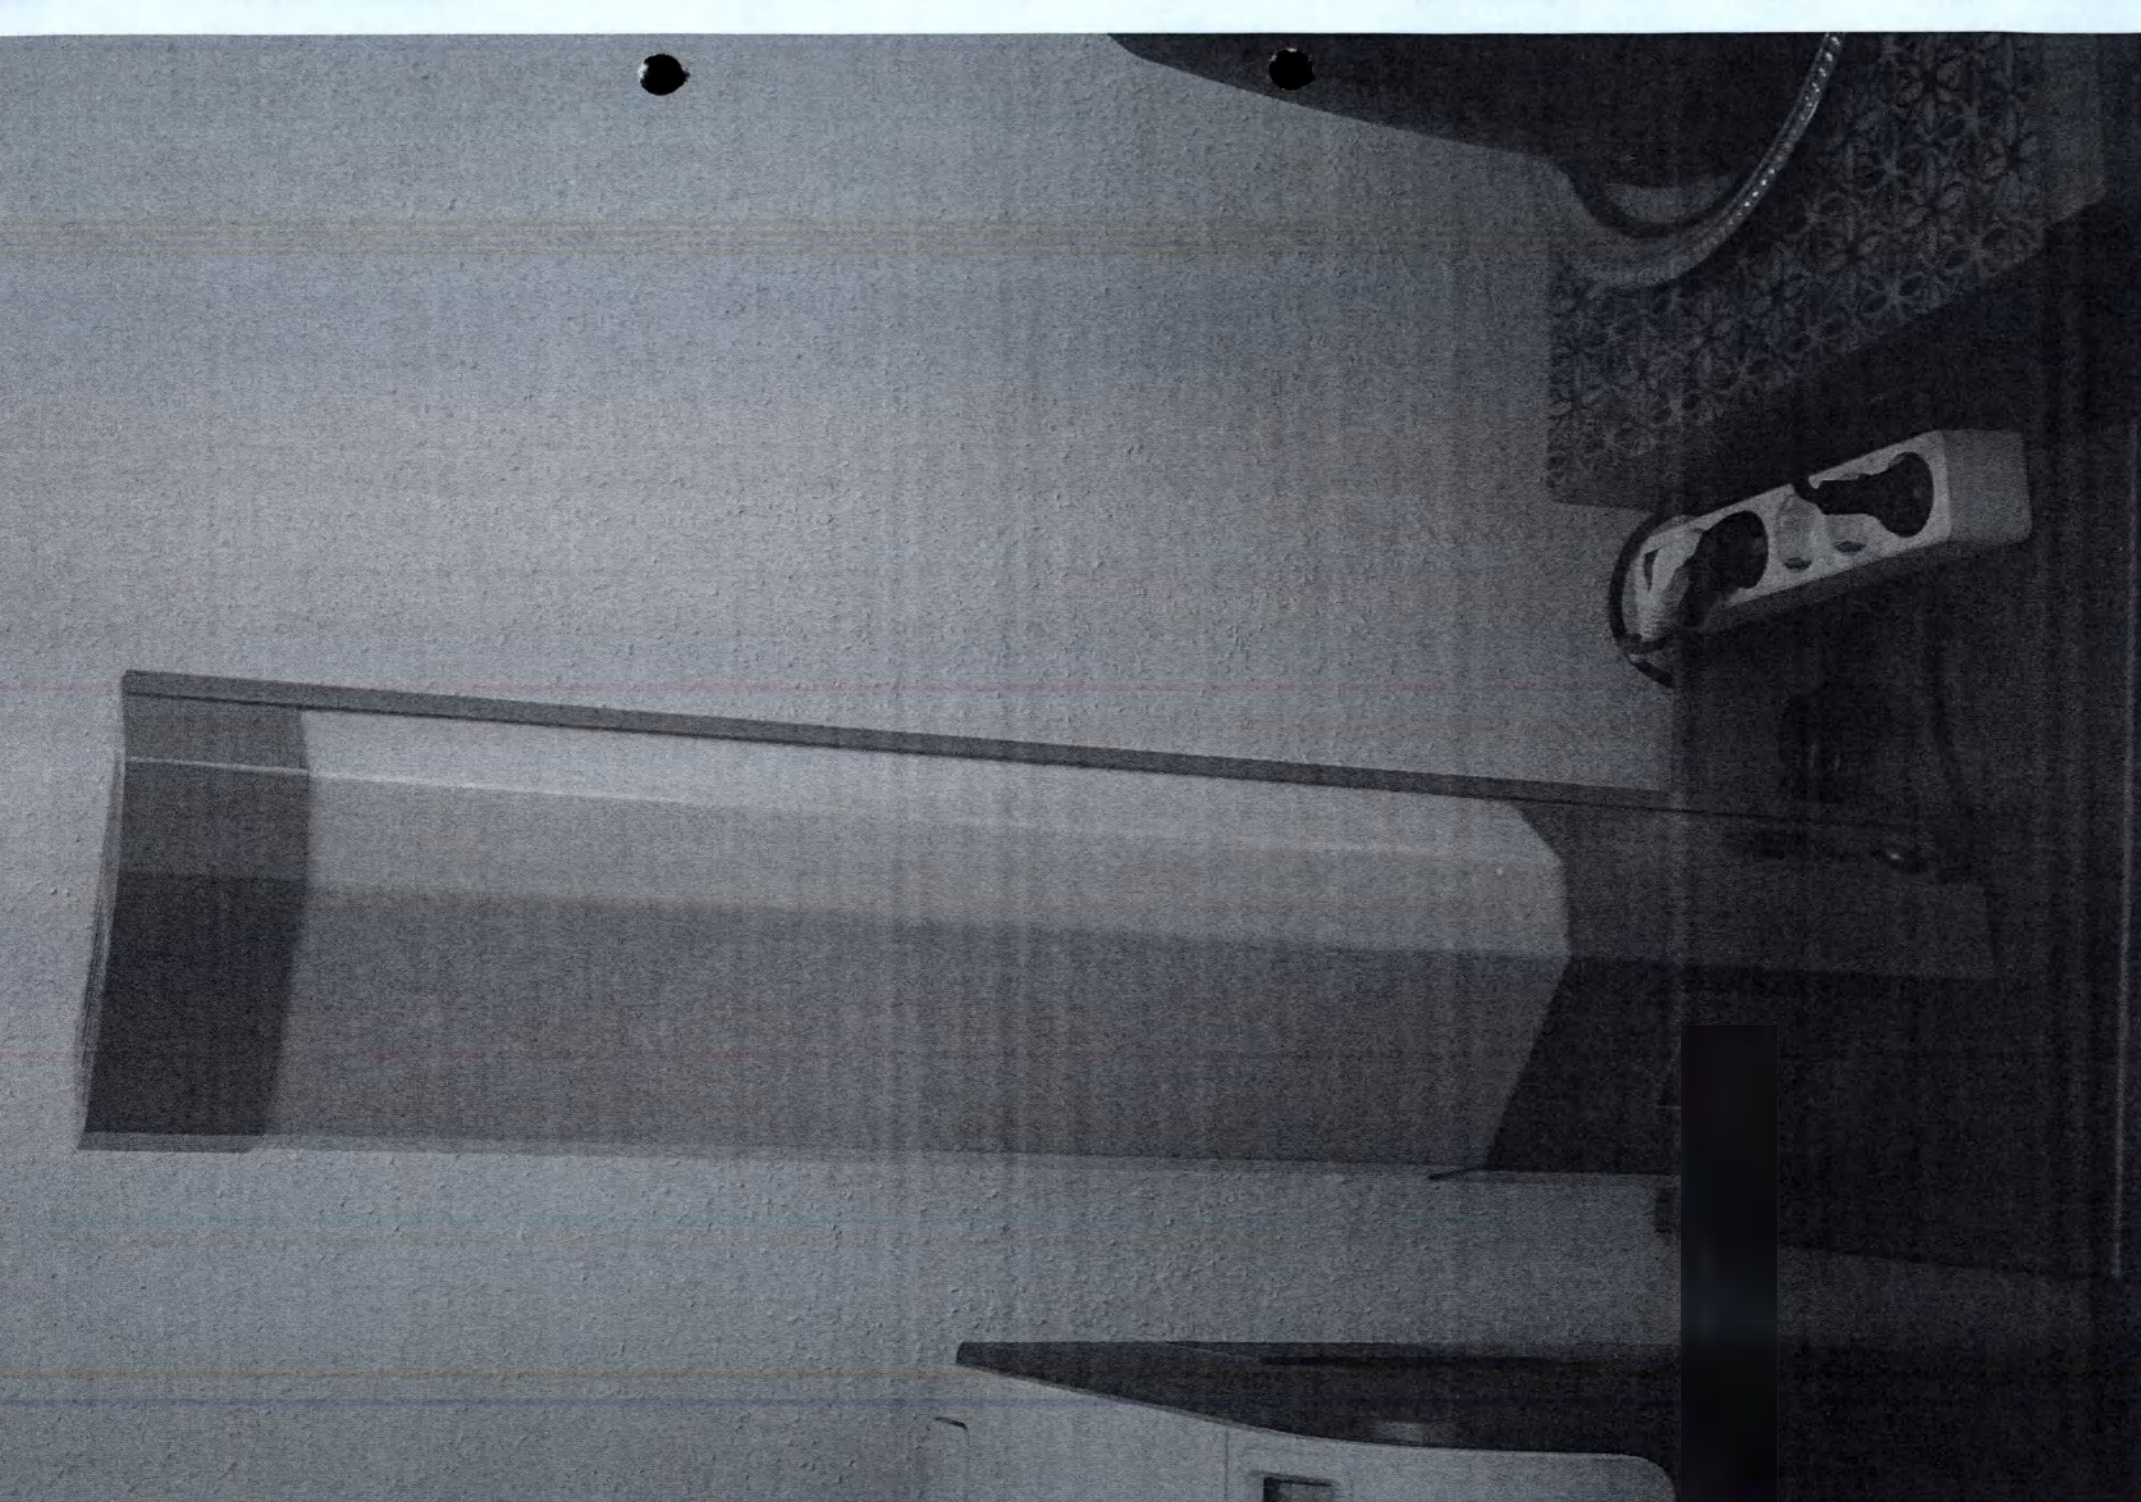


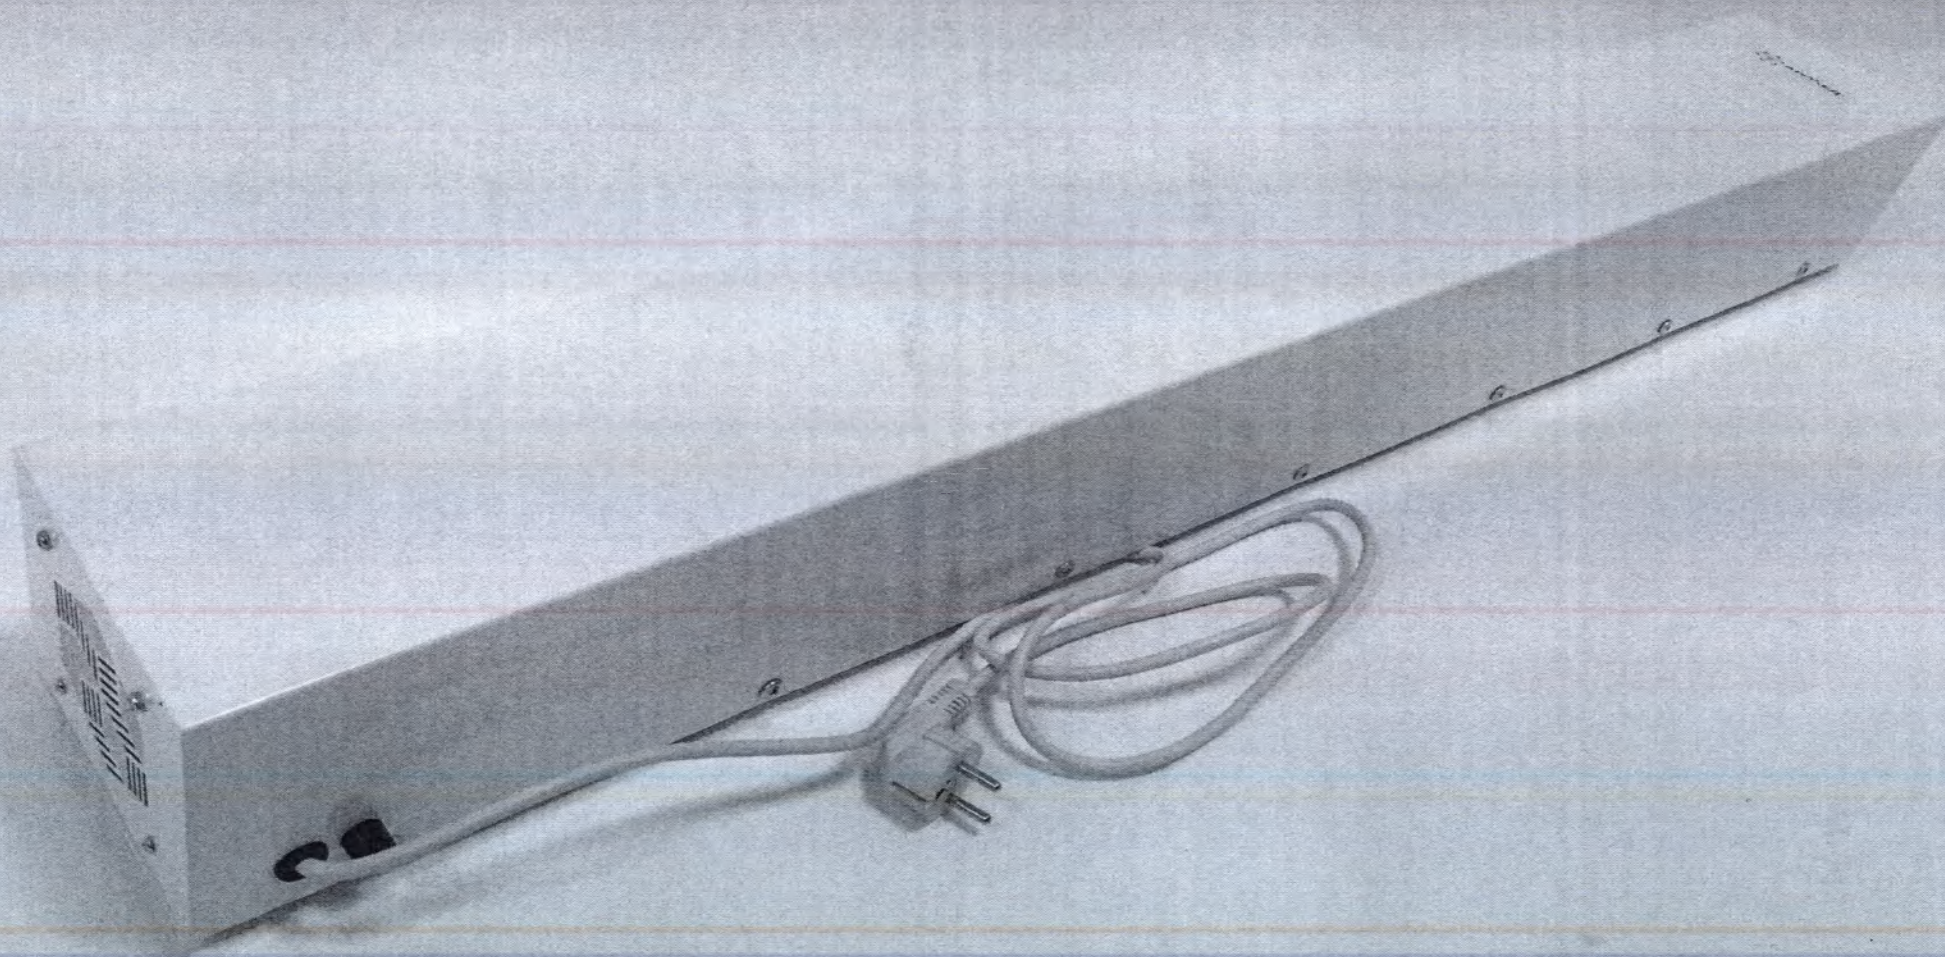



СЗАРМЕД

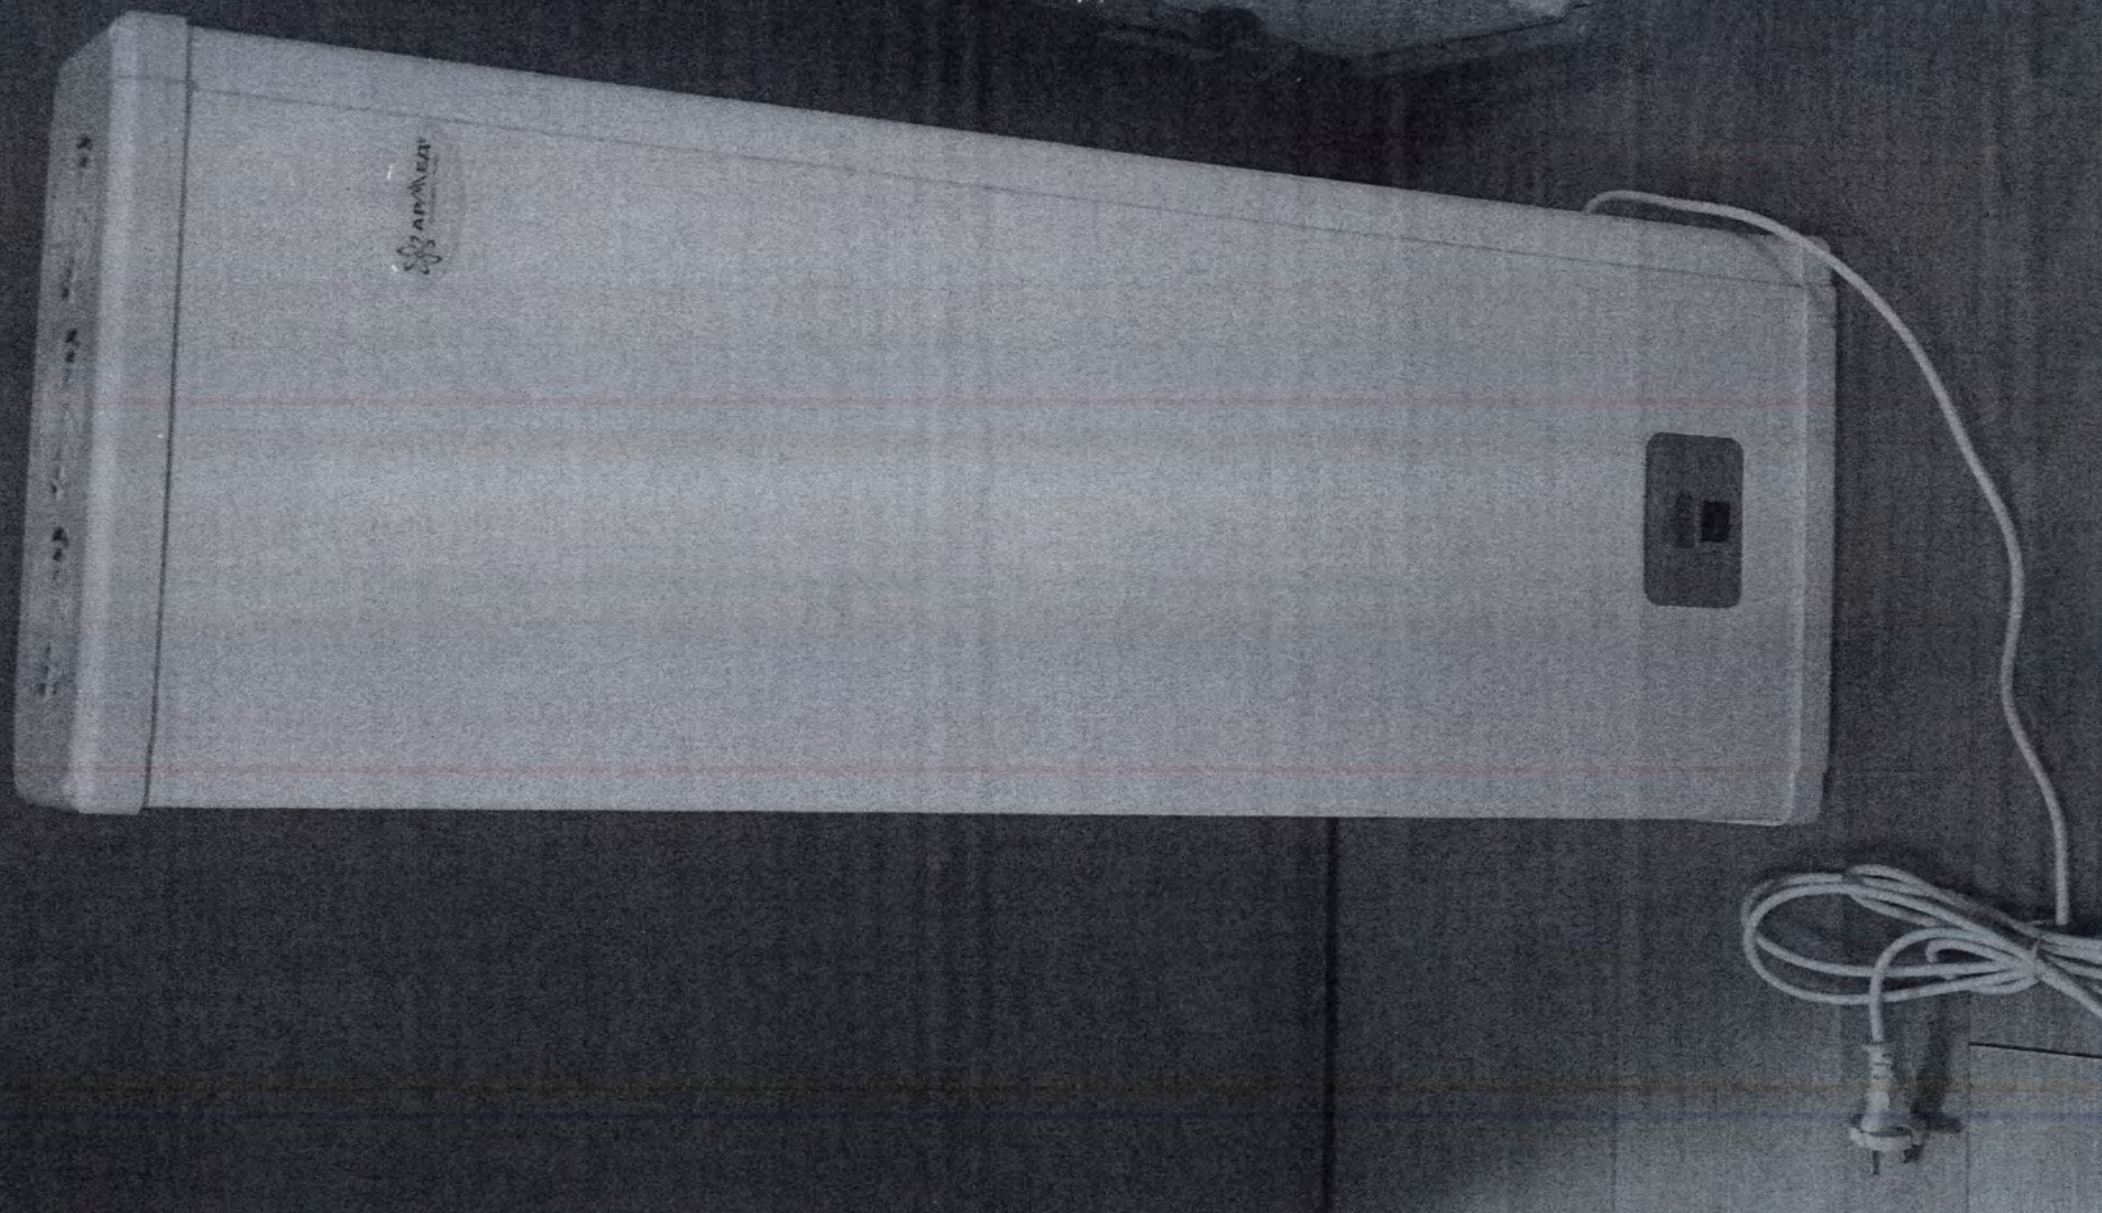

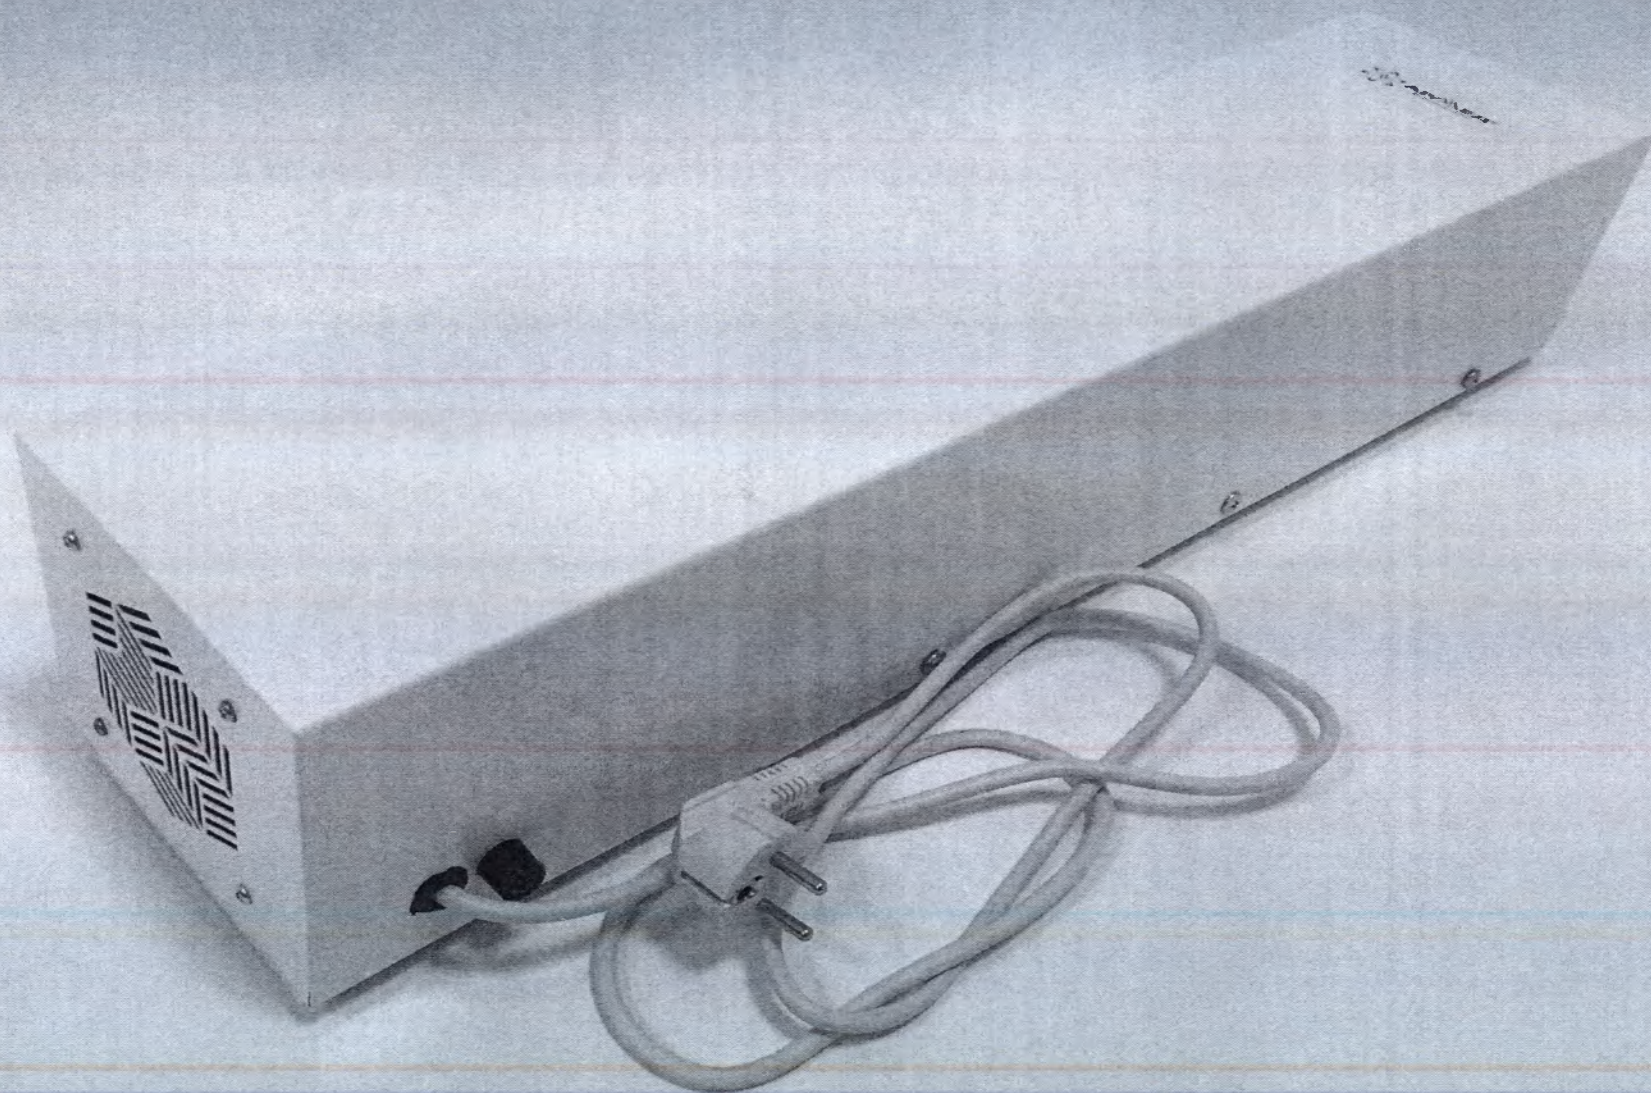


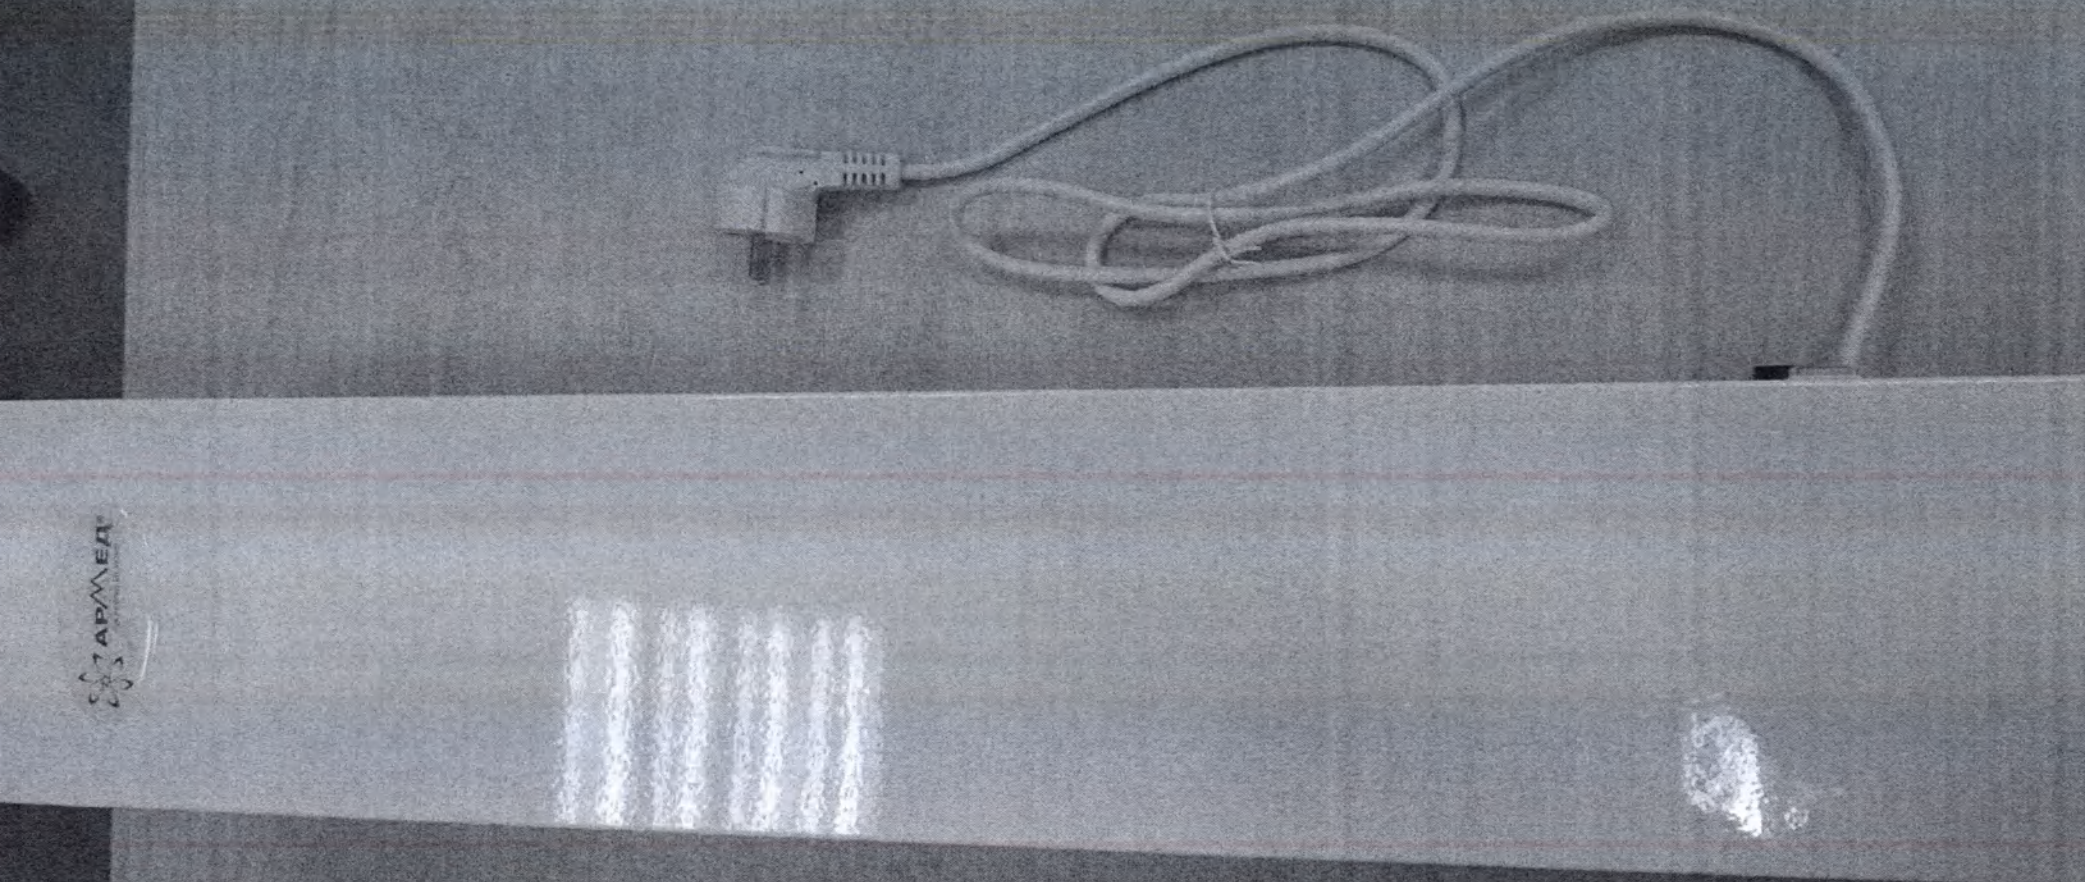


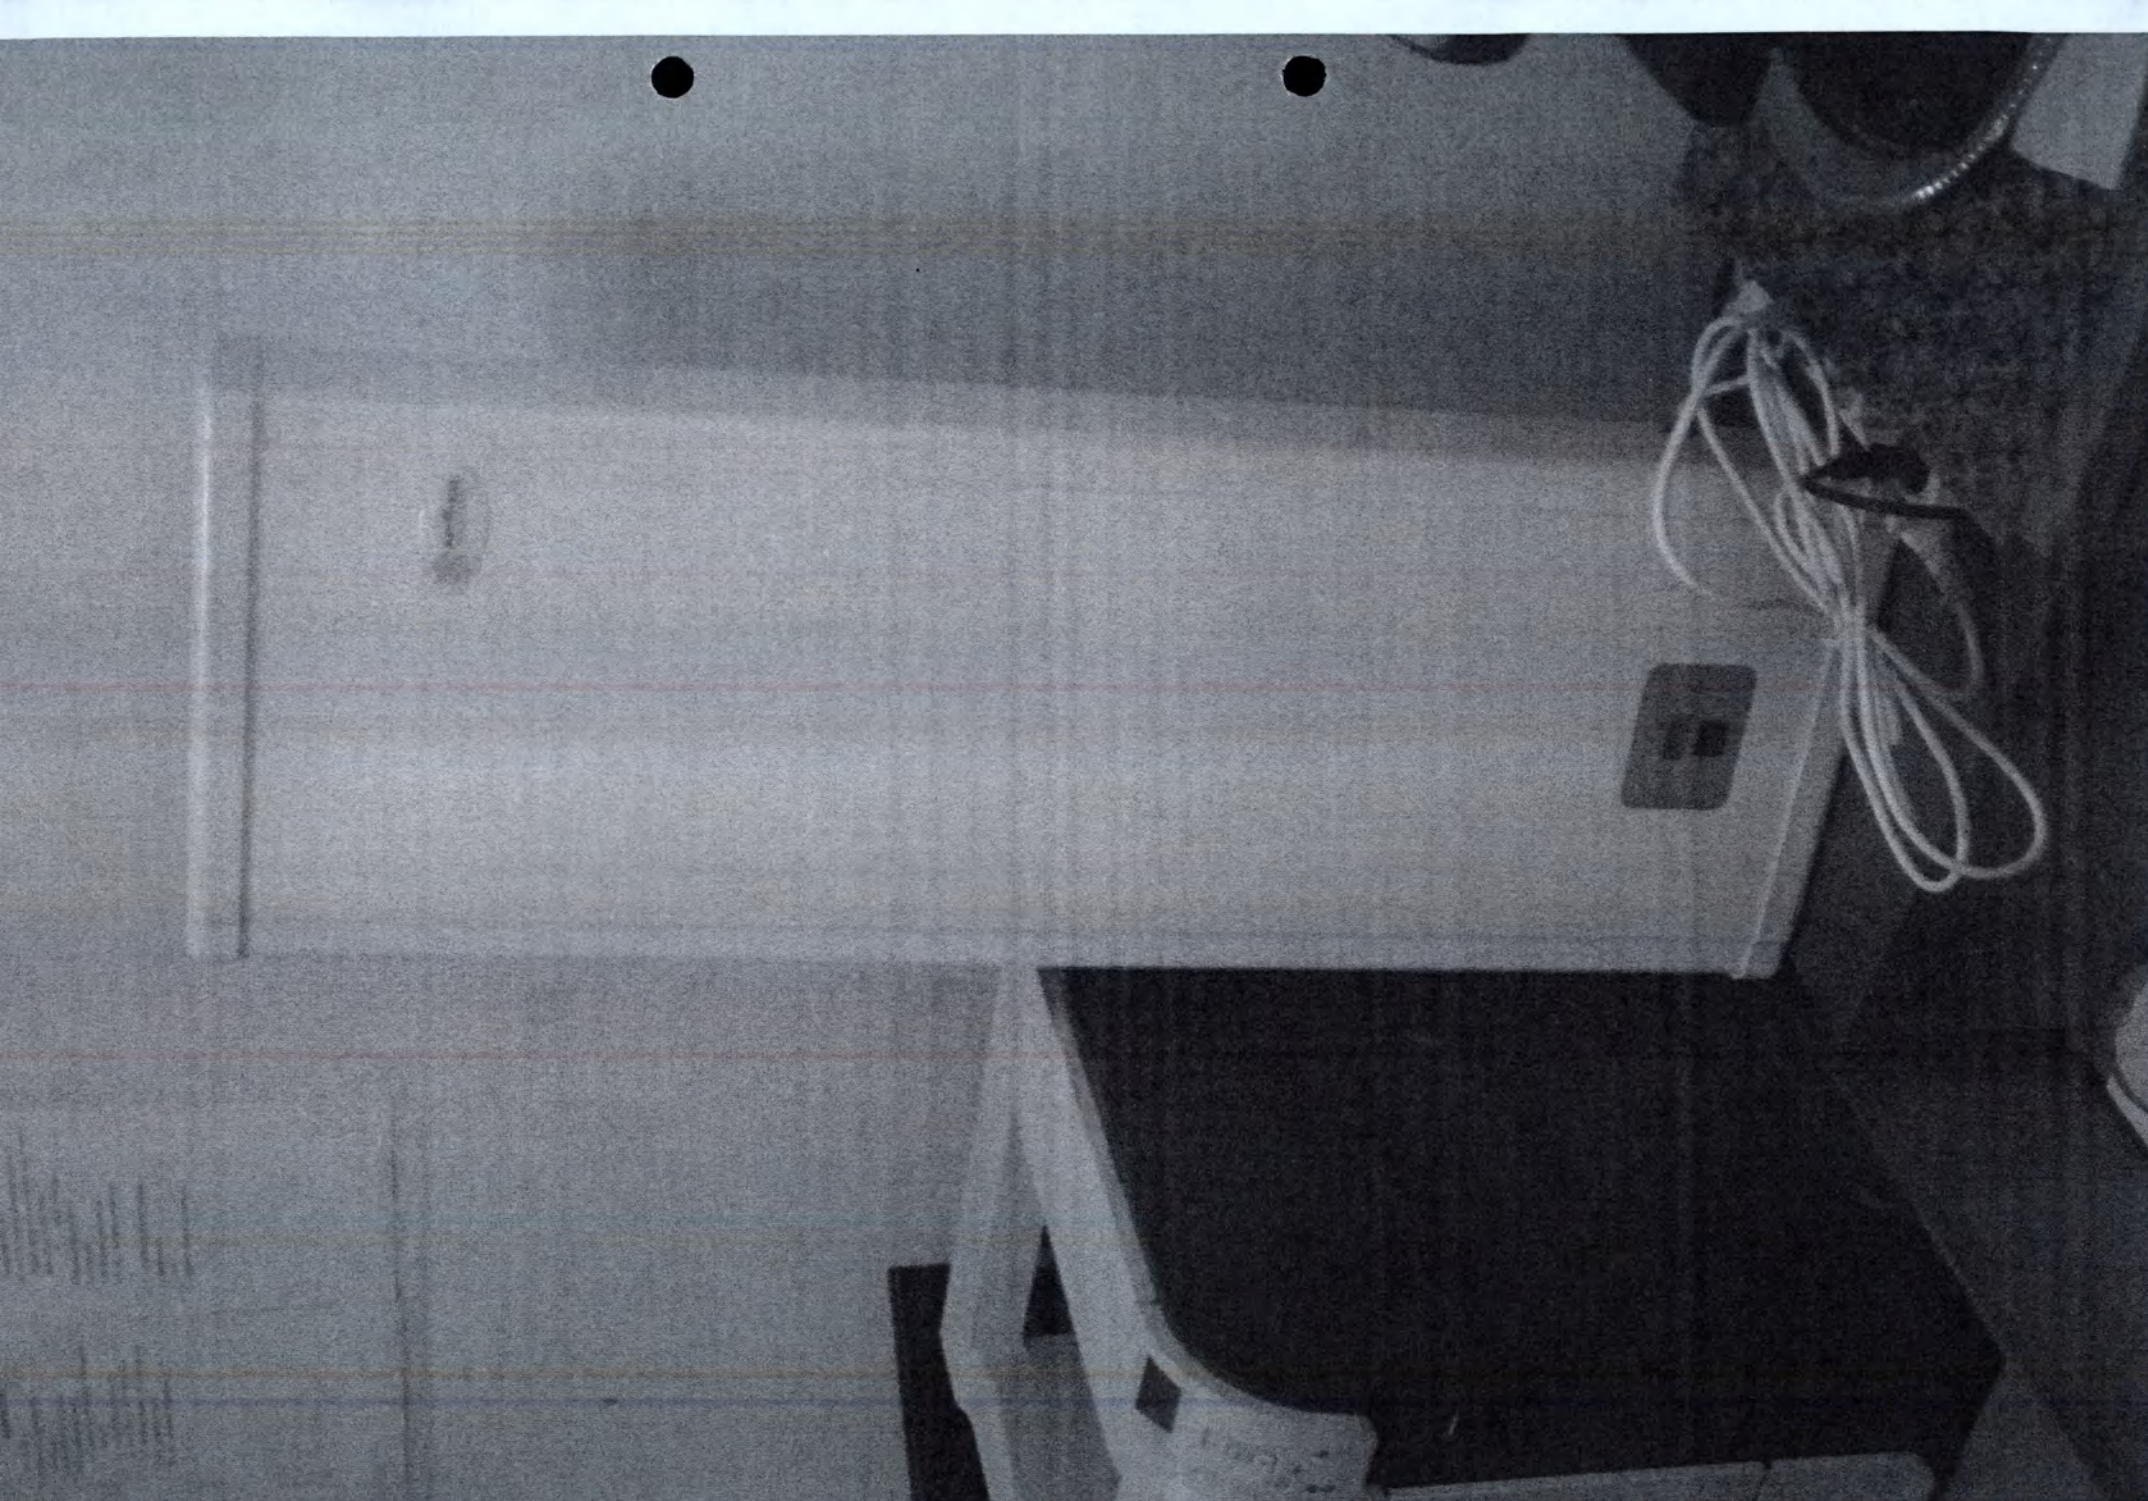


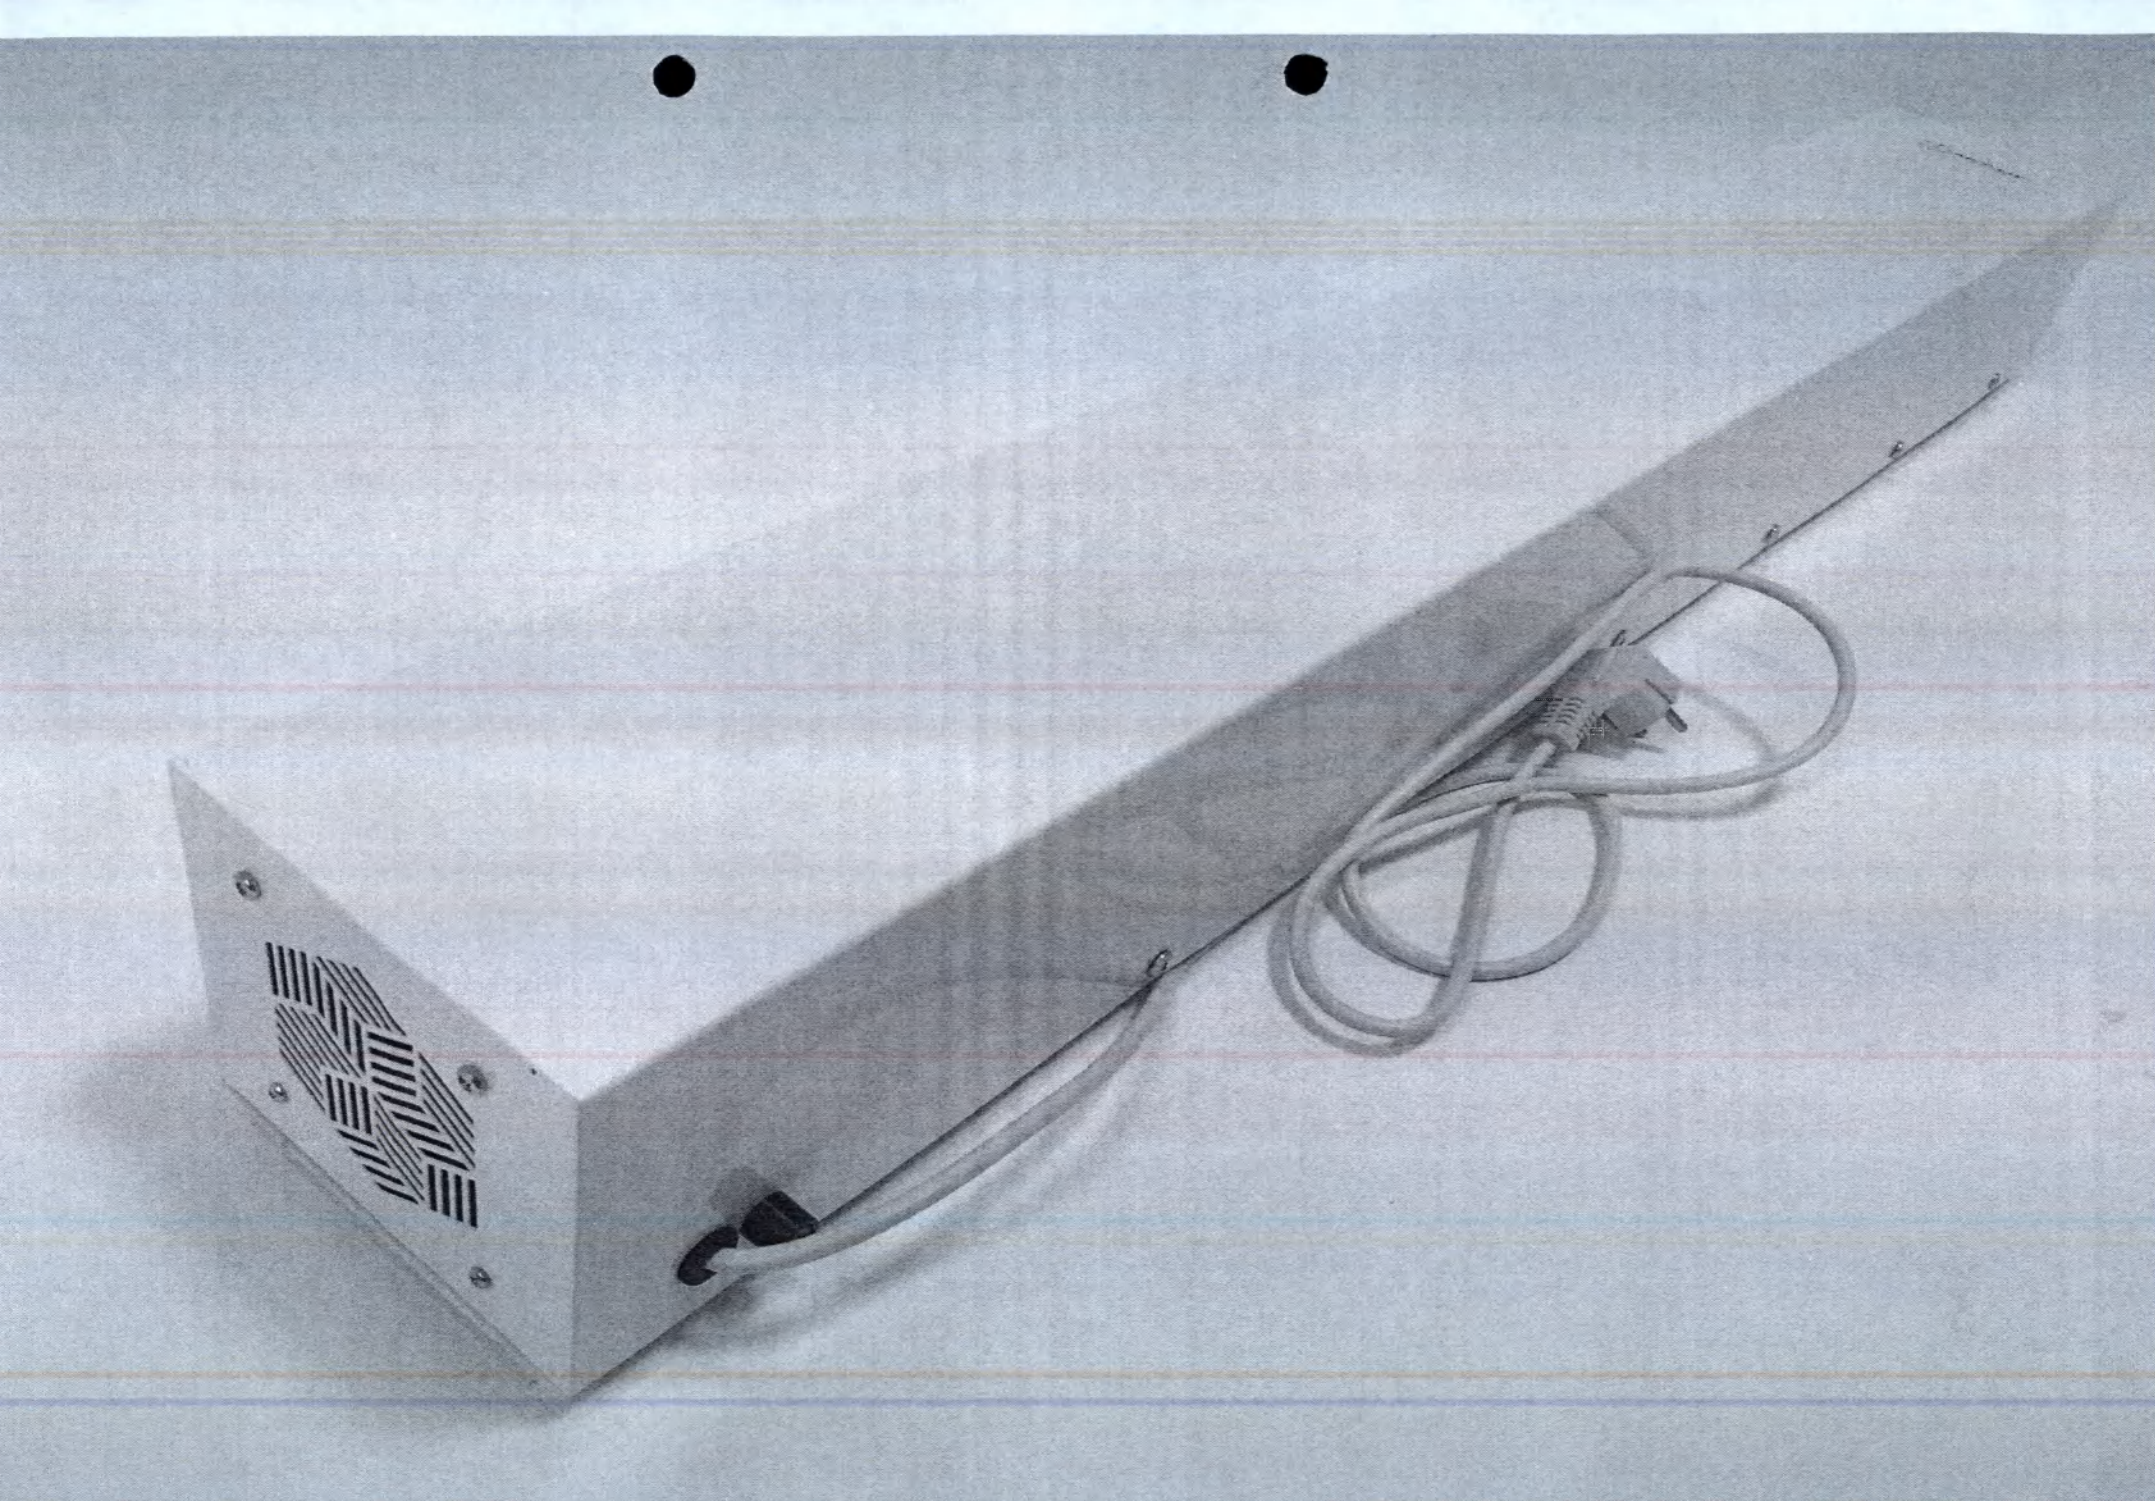

АПМЕД

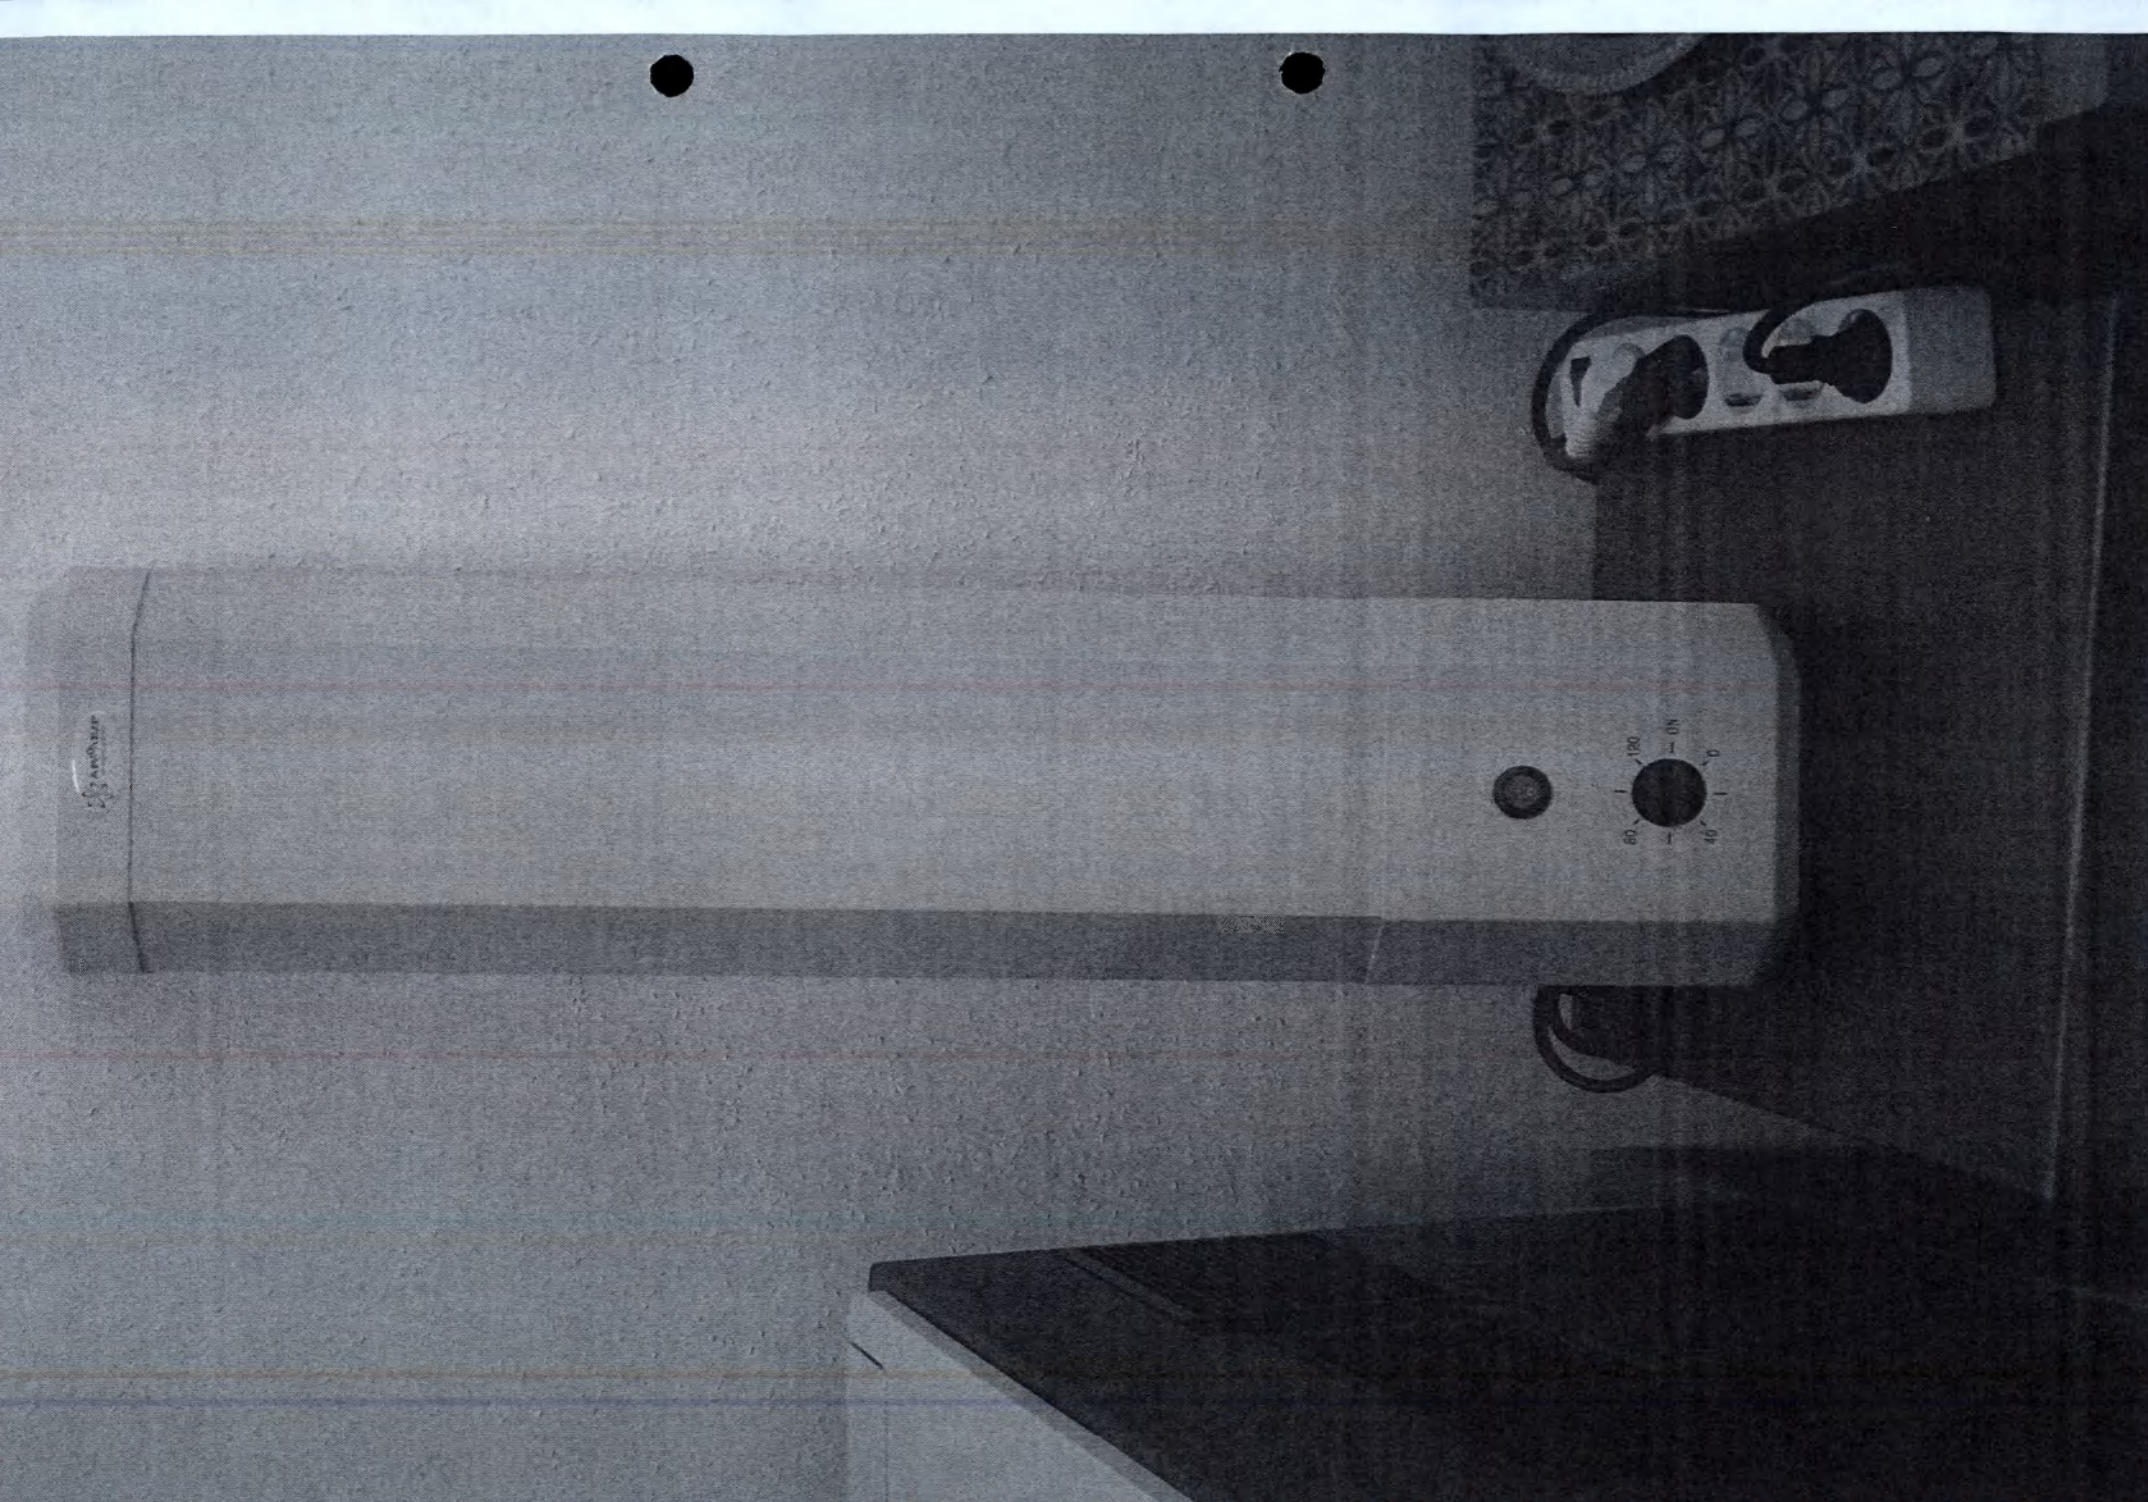

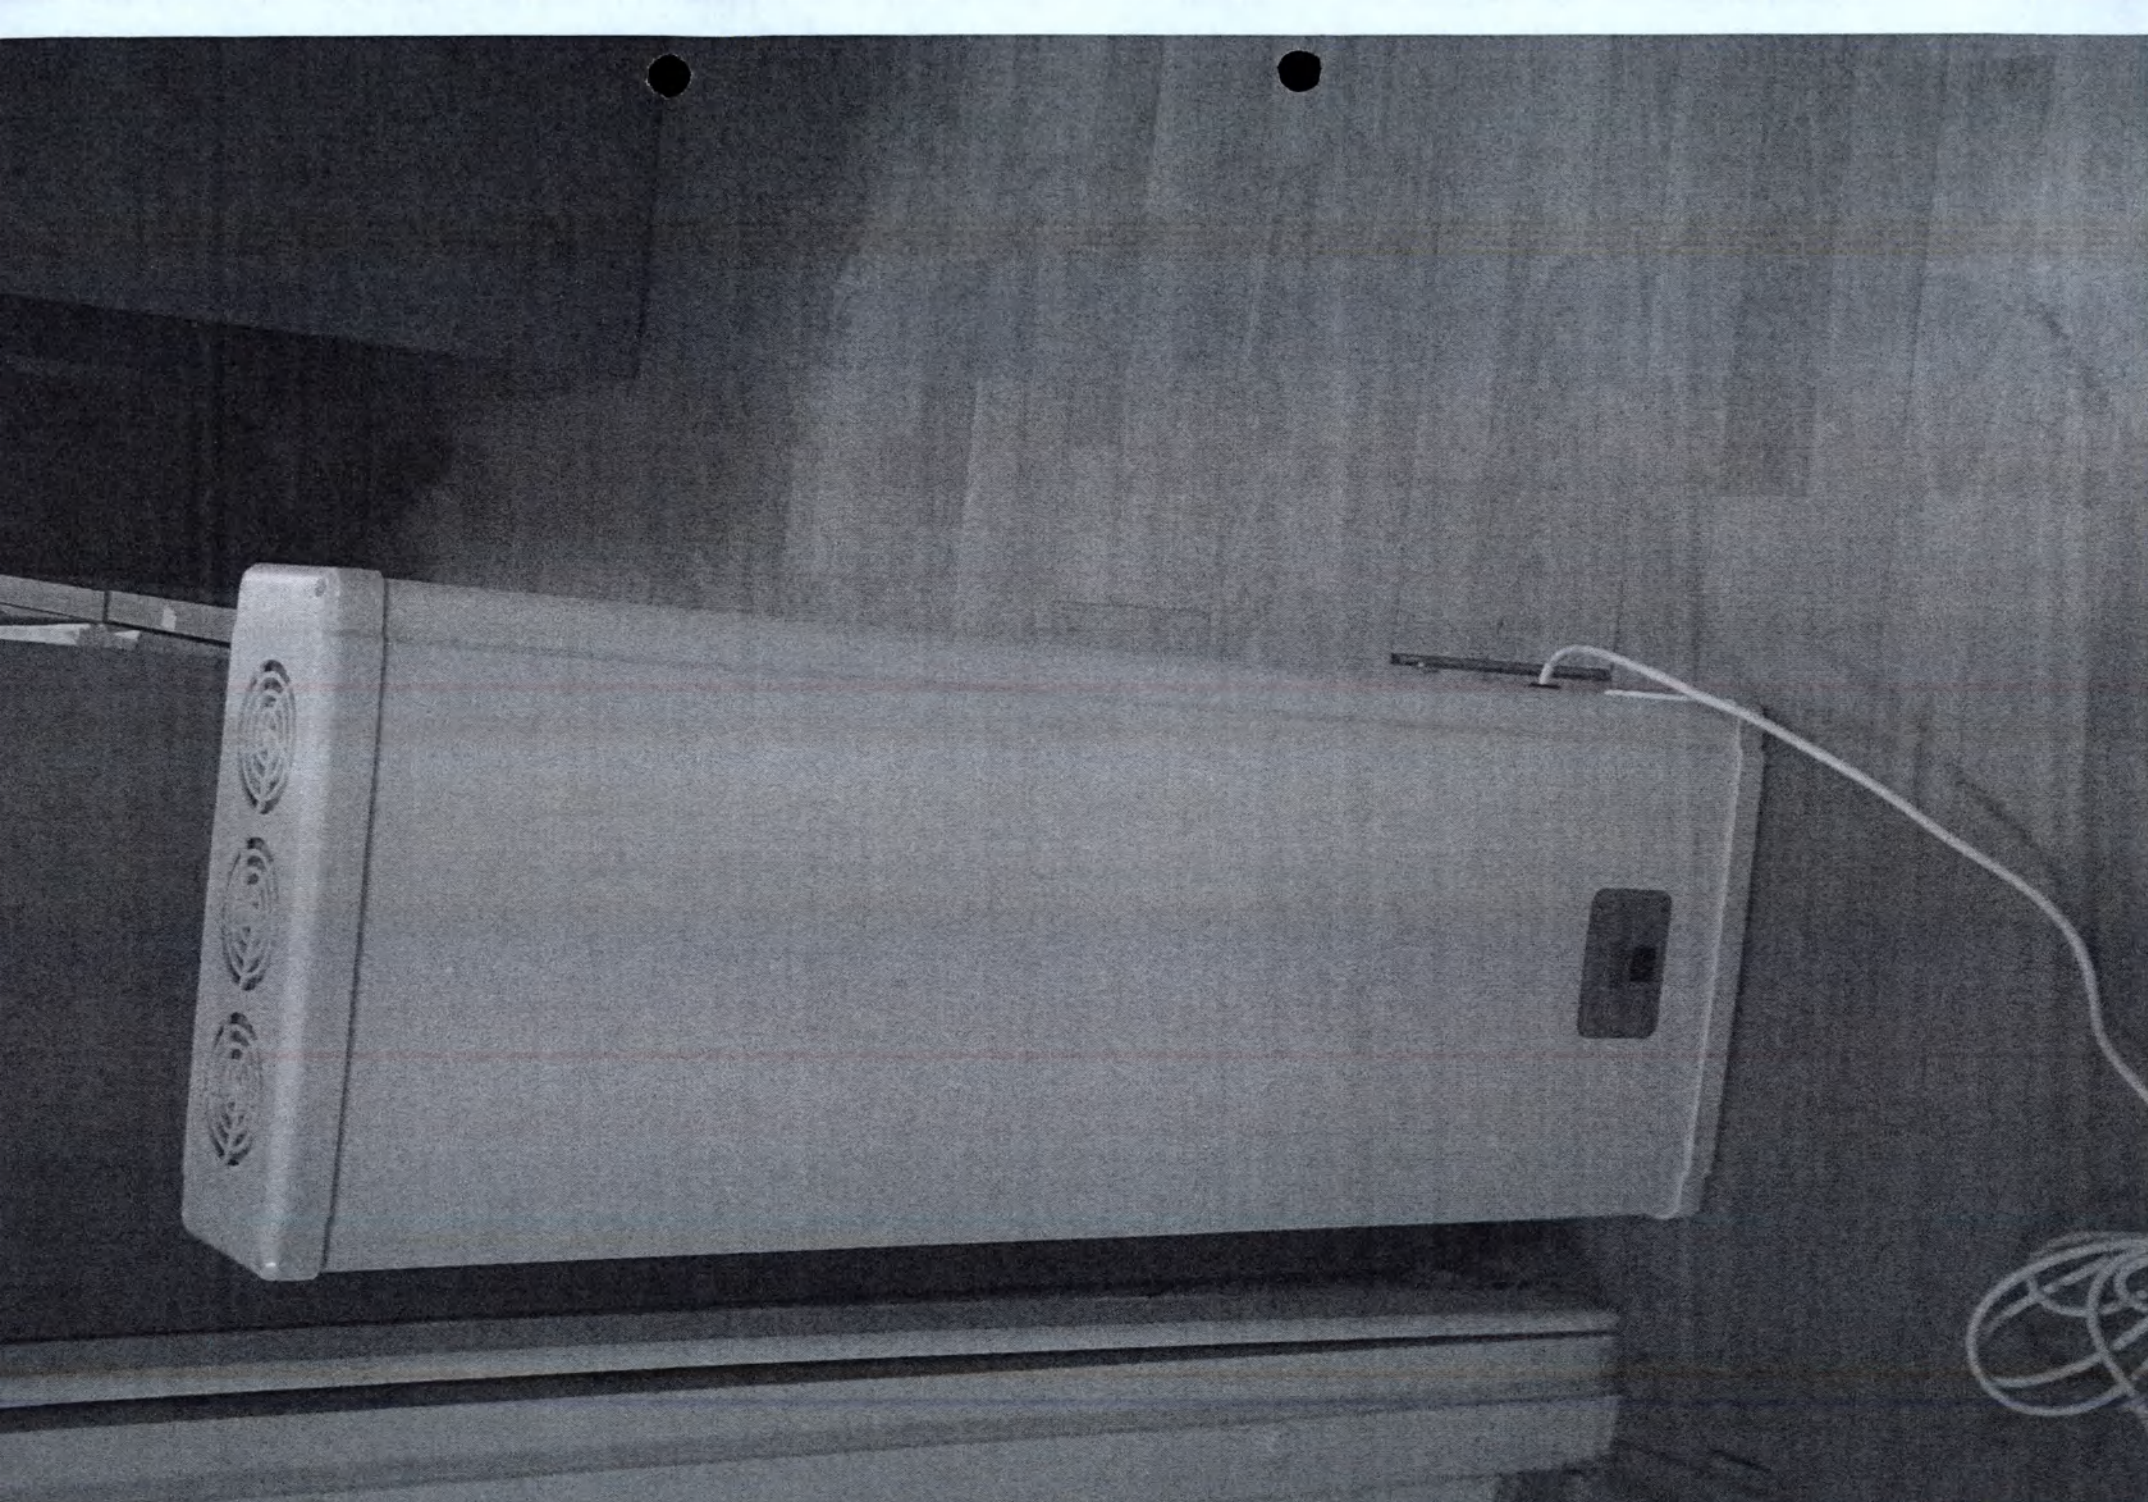

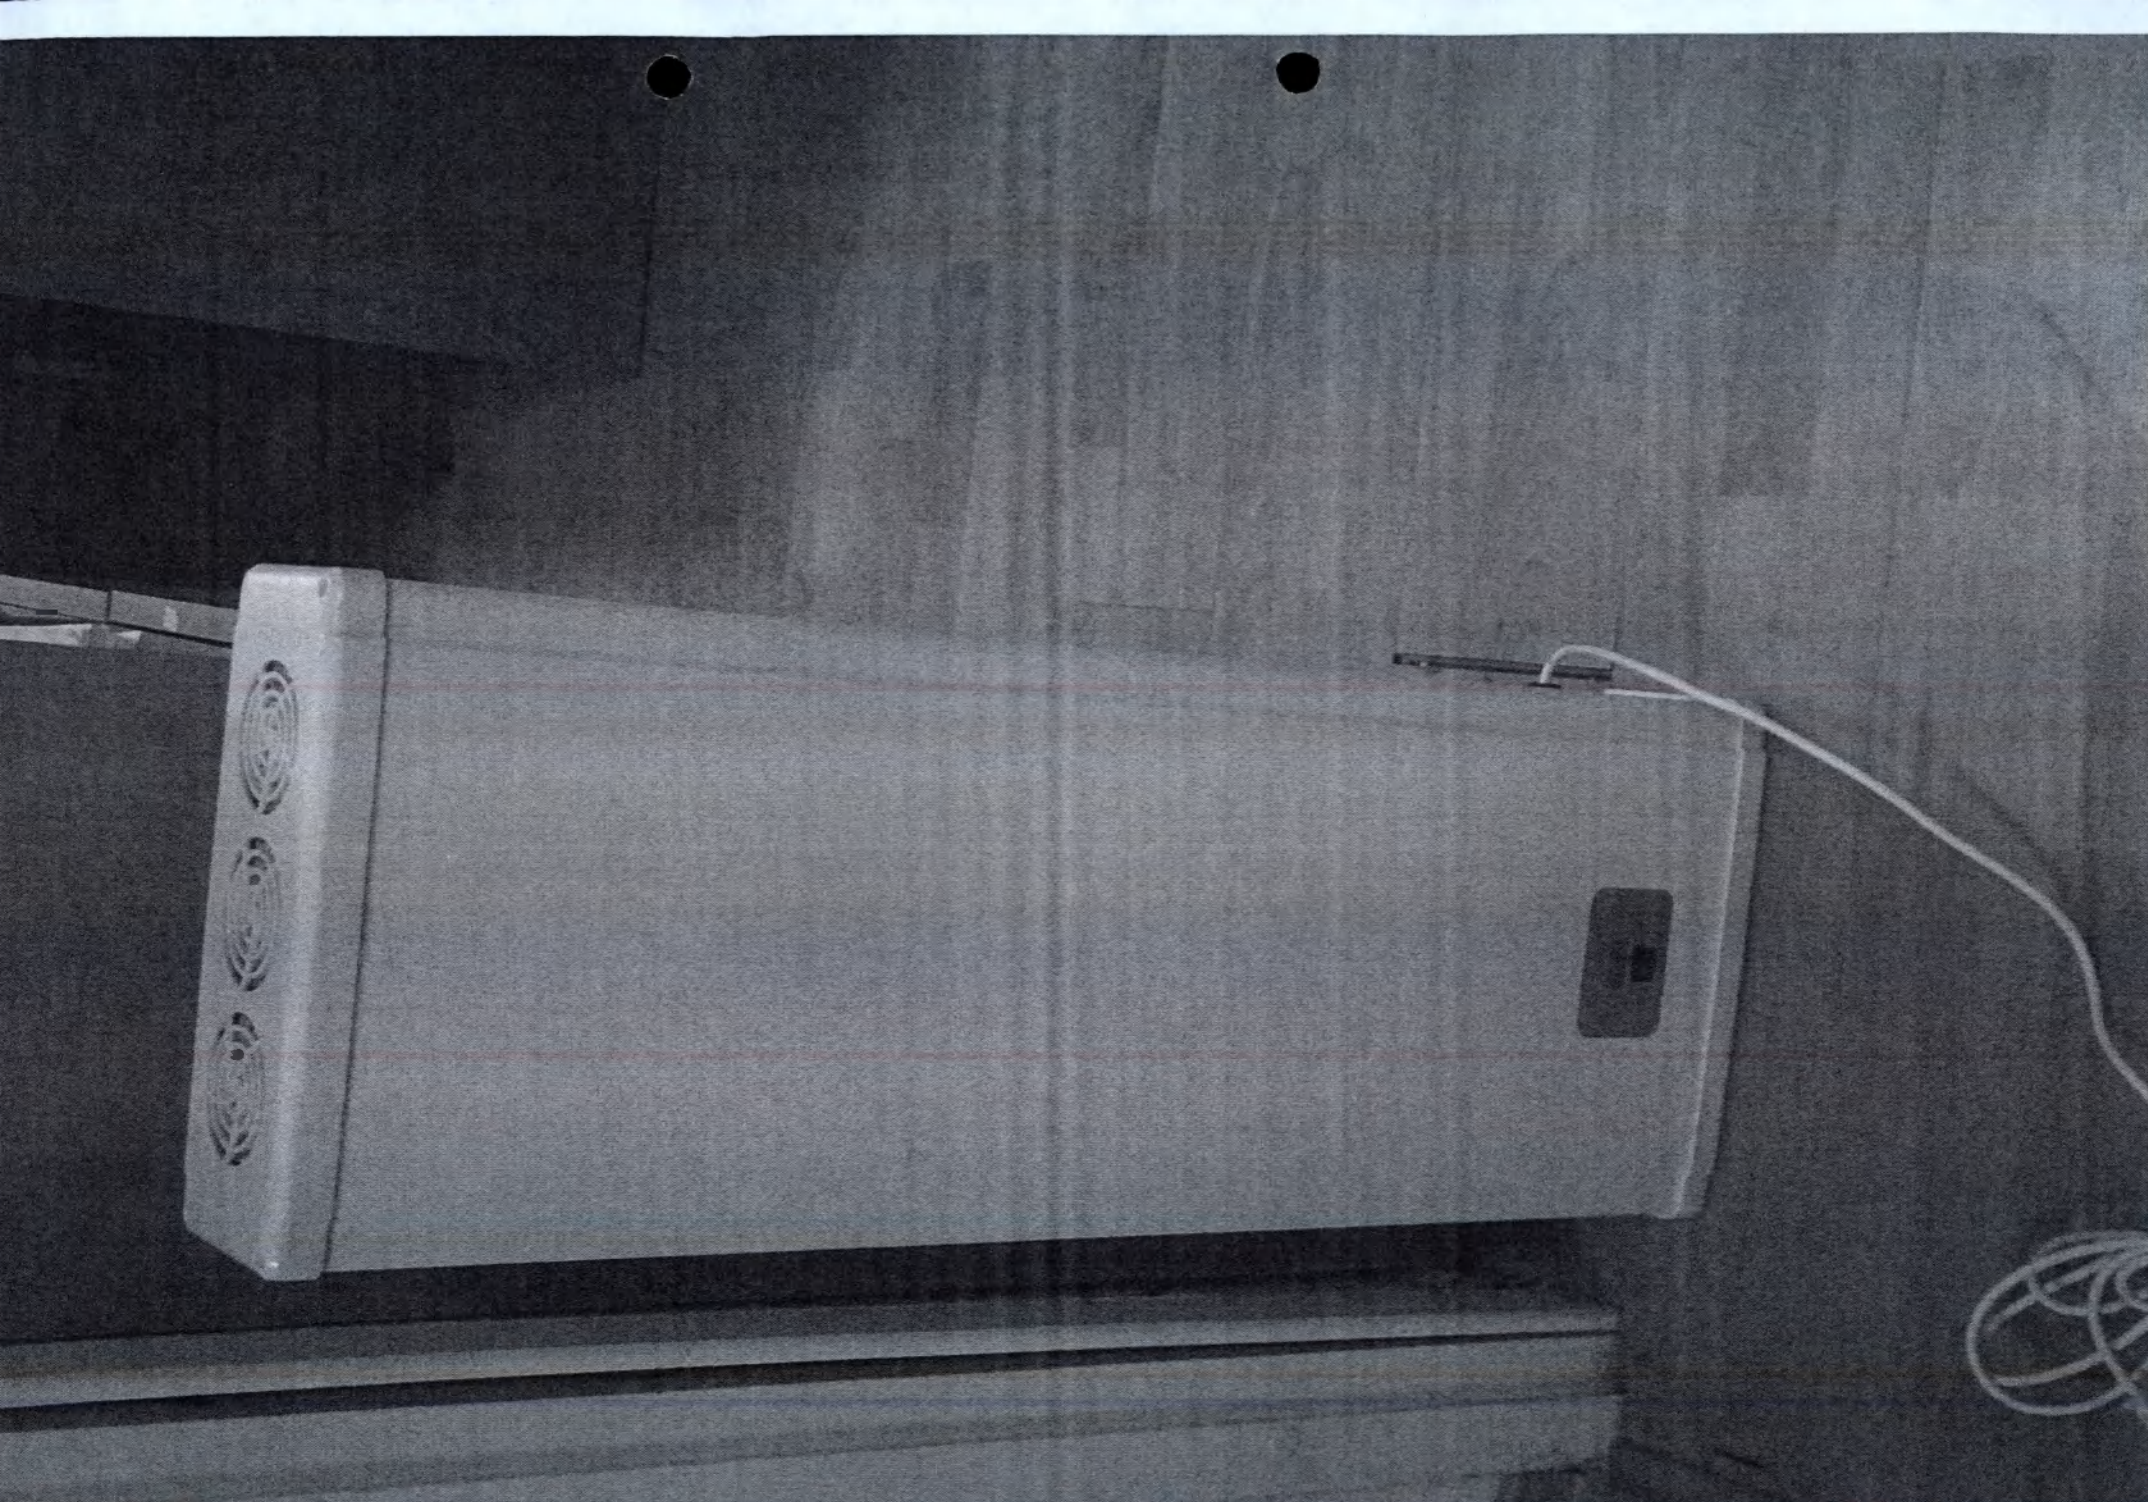



**Облучатель-рециркулятор медицинский «АРМЕД»
по ТУ 9451-006-13391002-2014
РУ № РЗН 2015/3221 от 16.09.2019**

Вариант исполнения: СН 111-115 М/1

Произведено: ООО «Научно-производственный центр медицинской техники «АРМЕД», Россия

Адрес: Россия, 143912, Московская обл., г. Балашиха, ш. Энтузиастов, Западная коммунальная зона, вл. 1А, пом. 1/1

Потребляемая мощность не более: 20 Вт.

Напряжение сети: ~220 В ± 22 В

Частота сети: 50 Гц ± 1 Гц

Дата выпуска 04.2020

Серийный номер 0684684

IP20

блучатель-рециркулятор медицинский "АРМЕД"

ТУ 9451-006-13391002-2014, вариант исполнения: □ СН 111-130 М/1

□ СН 111-130 М/1



□ СН 311-130 М



□ СН 211-130 М/1



Производитель: ООО «Научно-производственный центр медицинской техники «АРМЕД»
Адрес: 143812, Московская область, г. Балашиха, ш. Энтузиастов, Западная коммунальная зона, владение 1А, пом. 1/1
Р/№ РОС 201973221 от 18 сентября 2019 г.


Номинальное напряжение сети: (220±20) В
Номинальная частота питающей сети: (50±1) Гц

Под и время выпуска рециркулятора:

Габаритные размеры при номинальном режиме работы: СН 111-130 М/1 - не более 90 Вм, СН 211-130 М/1 - не более 90 Вм, СН 311-130 М - не более 90 Вм



Линейные размеры конструкции указаны с учетом максимальных нагрузок
Руководство по эксплуатации



Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью *32*
(*тридцать два*) листа

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ООО «НПЦ МТ «АРМЕД»
ЩУКАРЕВ А А

