

2024 г.

ЭЛЕКТРОННАЯ КОПИЯ ОФОРМЛЕНА ЦЕНТРОМ ИСПЫТАНИЙ И РЕГИСТРАЦИИ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ

## ОГЛАВЛЕНИЕ

Проектор знаков для проверки остроты зрения АСР в составе:

1. Проектор знаков для проверки остроты зрения АСР-1000, в составе:

- 1.1. Блок основной – 1 шт.
- 1.2. Кабель электропитания – 1 шт.
- 1.3. Чехол пылезащитный – 1 шт.
- 1.4. Руководство по эксплуатации – 1 шт.
- 1.5. Кронштейн для фороптера – 1 шт. (при необходимости).
- 1.6. Источник света сменный – не более 5 шт. (при необходимости).
- 1.7. Пульт дистанционного управления – 1 шт. (при необходимости).

2. Проектор знаков для проверки остроты зрения АСР-7, в составе:

- 2.1. Блок основной – 1 шт.
- 2.2. Экран металлический настенный поляризованный – 1 шт.
- 2.3. Оправа с поляризационными линзами - 1 шт.
- 2.4. Пульт дистанционного управления – 1 шт.
- 2.5. Предохранитель сменный – 2 шт.
- 2.6. Кабель электропитания – 1 шт.
- 2.7. Чехол пылезащитный – 1 шт.
- 2.8. Руководство по эксплуатации – 1 шт.
- 2.9. Подставка для настольного размещения – 1 шт. (при необходимости).
- 2.10. Источник света сменный – не более 5 шт. (при необходимости).

3. Проектор знаков для проверки остроты зрения АСР-60, в составе:

- 3.1. Блок основной – 1 шт.
- 3.2. Пульт дистанционного управления – 1 шт.
- 3.3. Кабель электропитания – 1 шт.
- 3.4. Руководство по эксплуатации – 1 шт.


4. Проектор знаков для проверки остроты зрения АСР-60S, в составе:

- 4.1. Блок основной – 1 шт.
- 4.2. Пульт дистанционного управления – 1 шт.
- 4.3. Кабель электропитания с адаптером – 1 шт.
- 4.4. Руководство по эксплуатации – 1 шт.
- 4.5. Подставка для настольного размещения – 1 шт. (при необходимости).

1. Проектор знаков для проверки остроты зрения ACP-1000.




■ Фото маркировки и разъемов

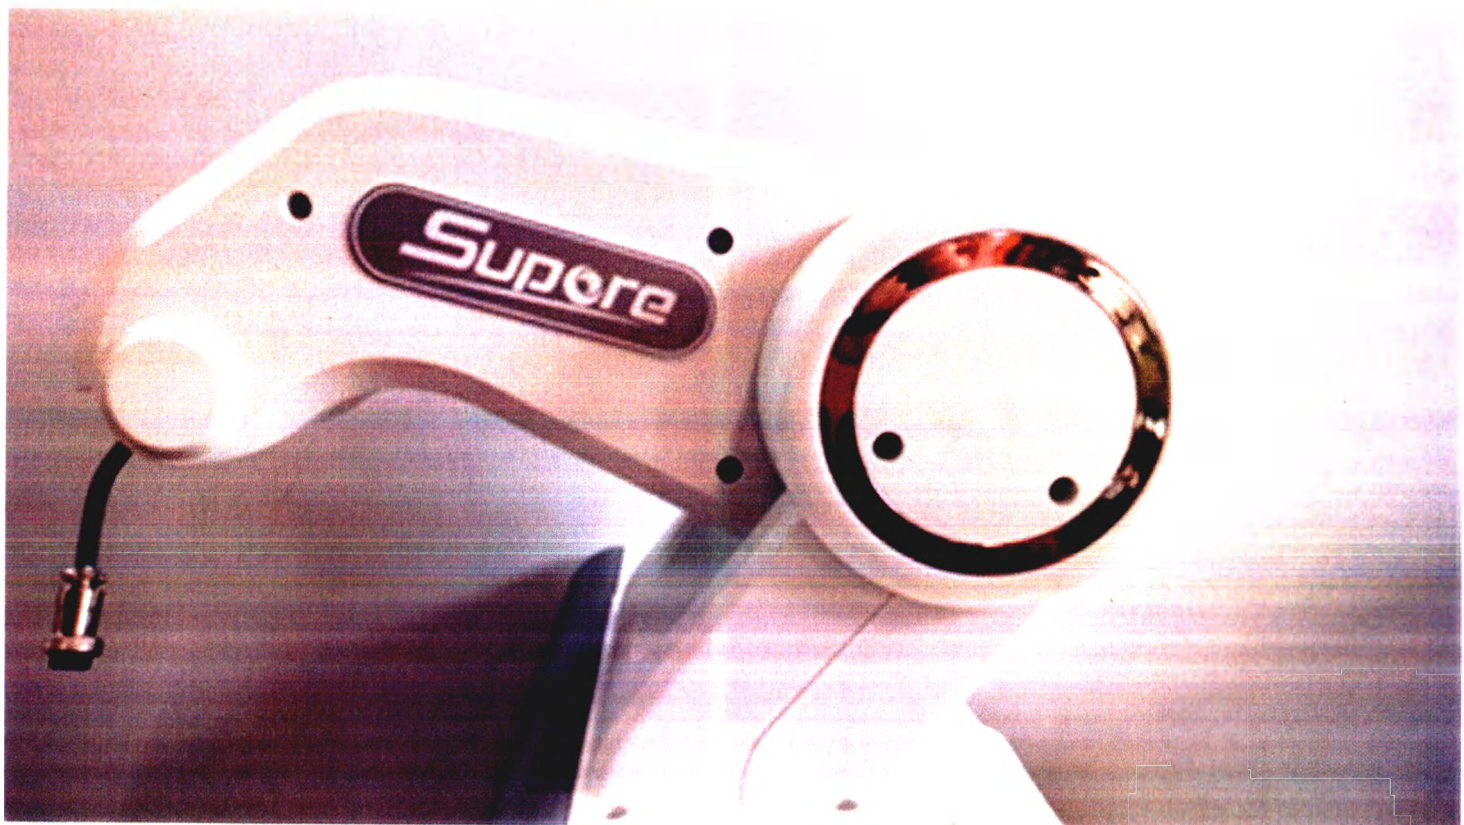




- 1.1.4 Блок основной – 1 шт.

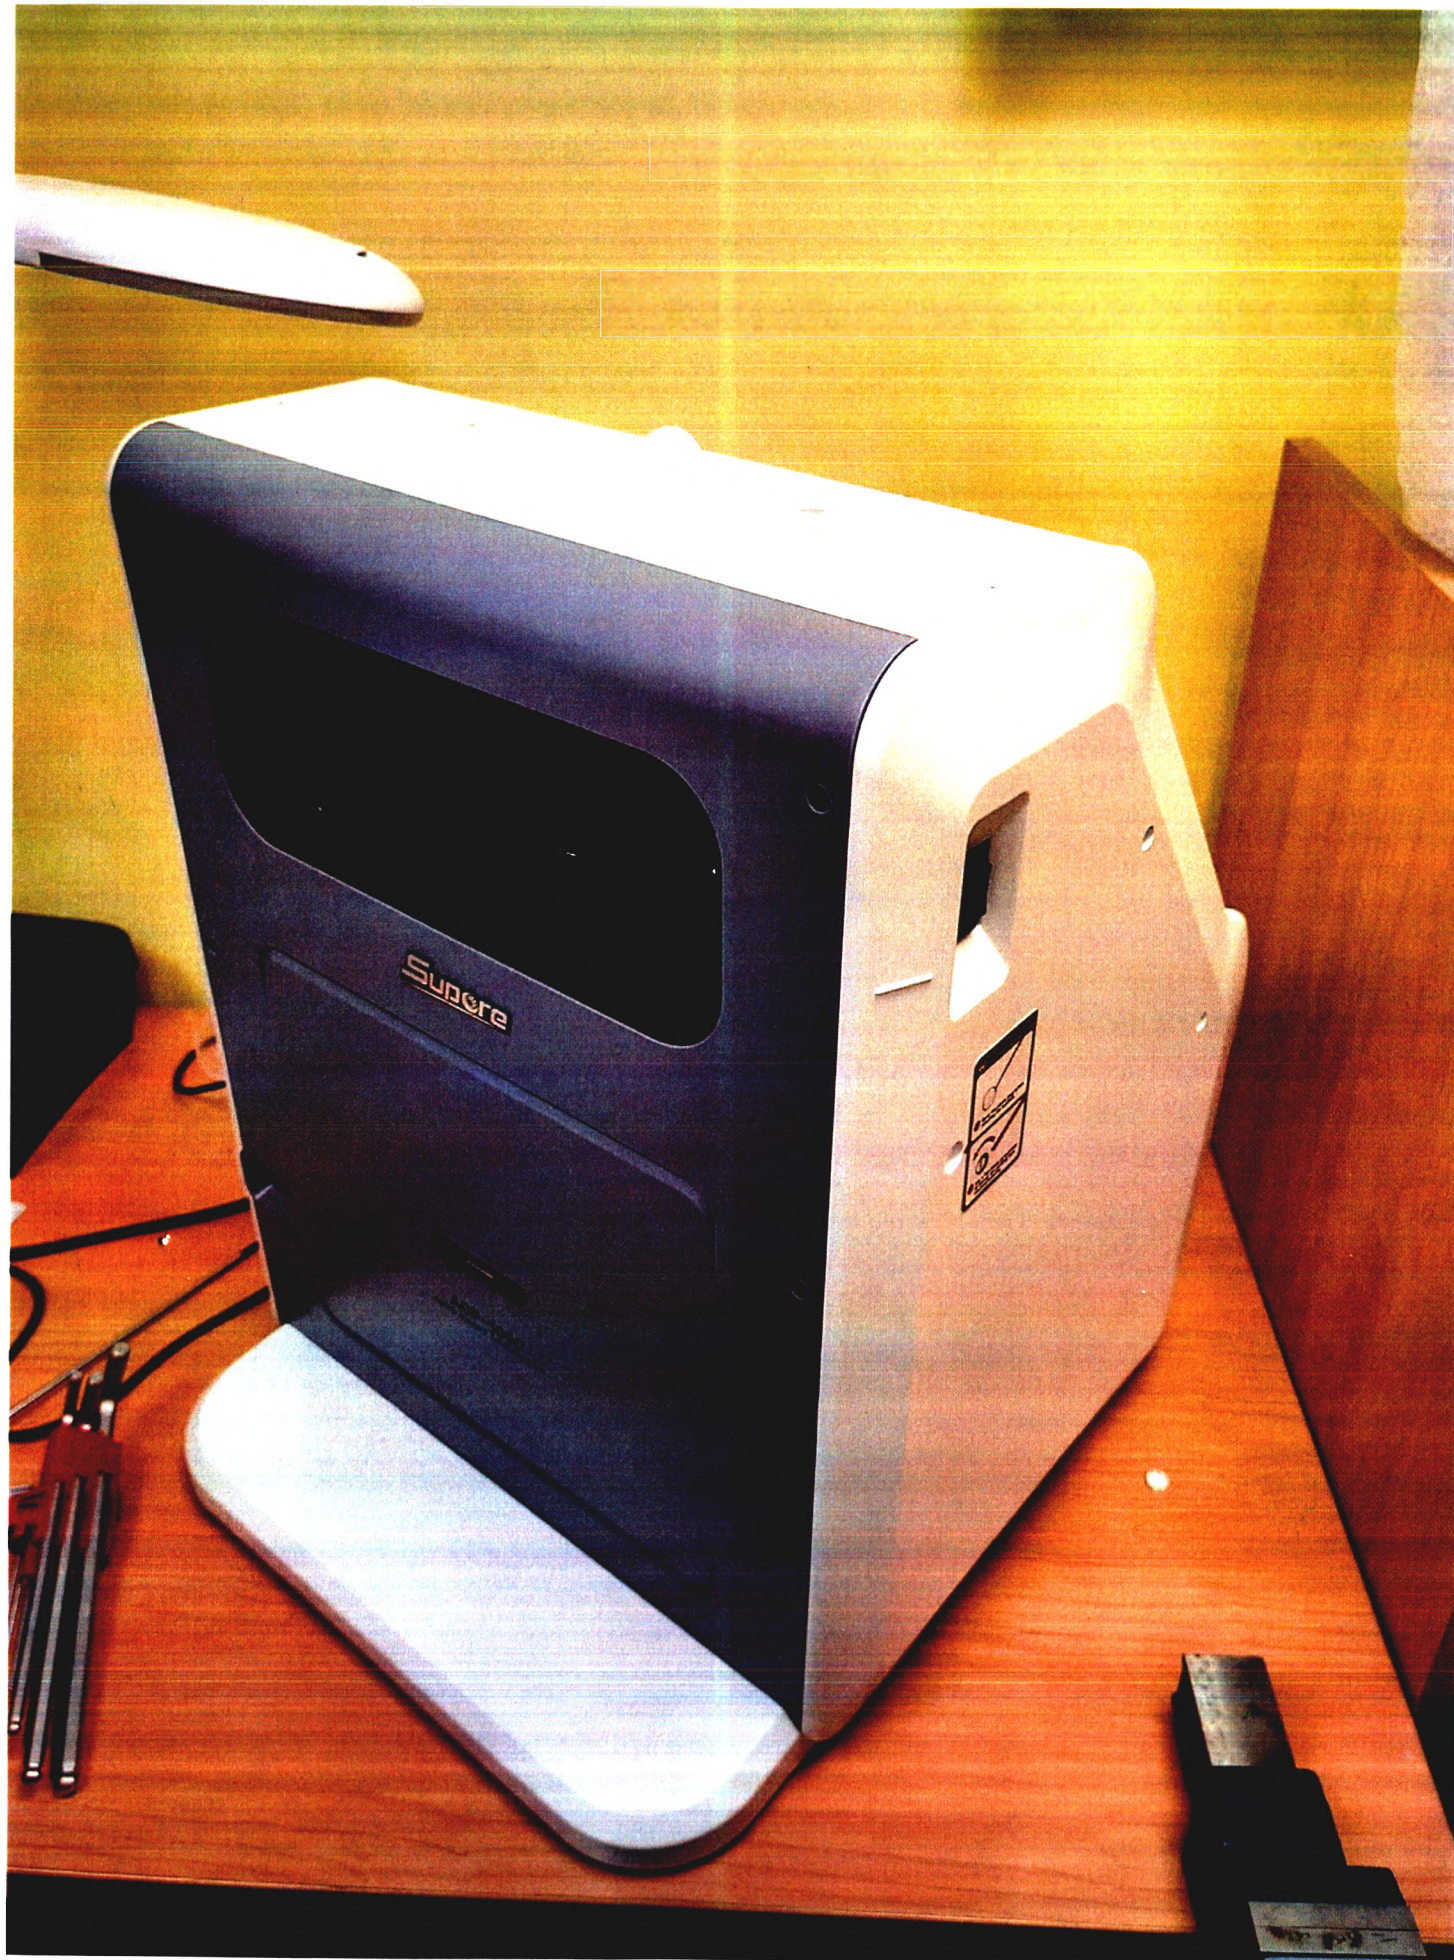

- 1.2.\* Кабель электропитания – 1 шт.



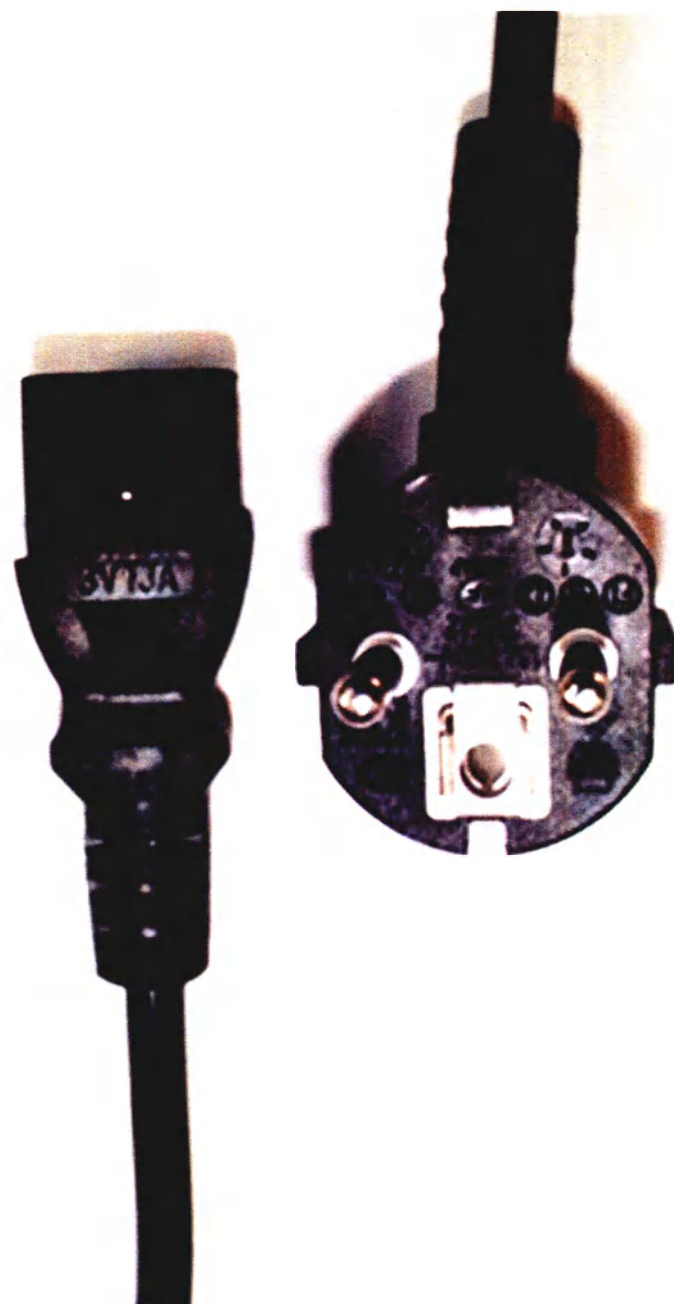

1.3. Чехол пылезащитный – 1 шт.



- 1.4. • Руководство по эксплуатации – 1 шт.

Supore

## **РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

### **медицинского изделия**

#### **Проектор знаков для проверки остроты зрения АСР** (для применения на территории Российской Федерации)


Производитель:  
Shanghai Supore Instruments Co., Ltd.

2022


- 1.5. Кронштейн для фороптера – 1 шт. (при необходимости).




- 1.6. Источник света сменный – не более 5 шт. (при необходимости).

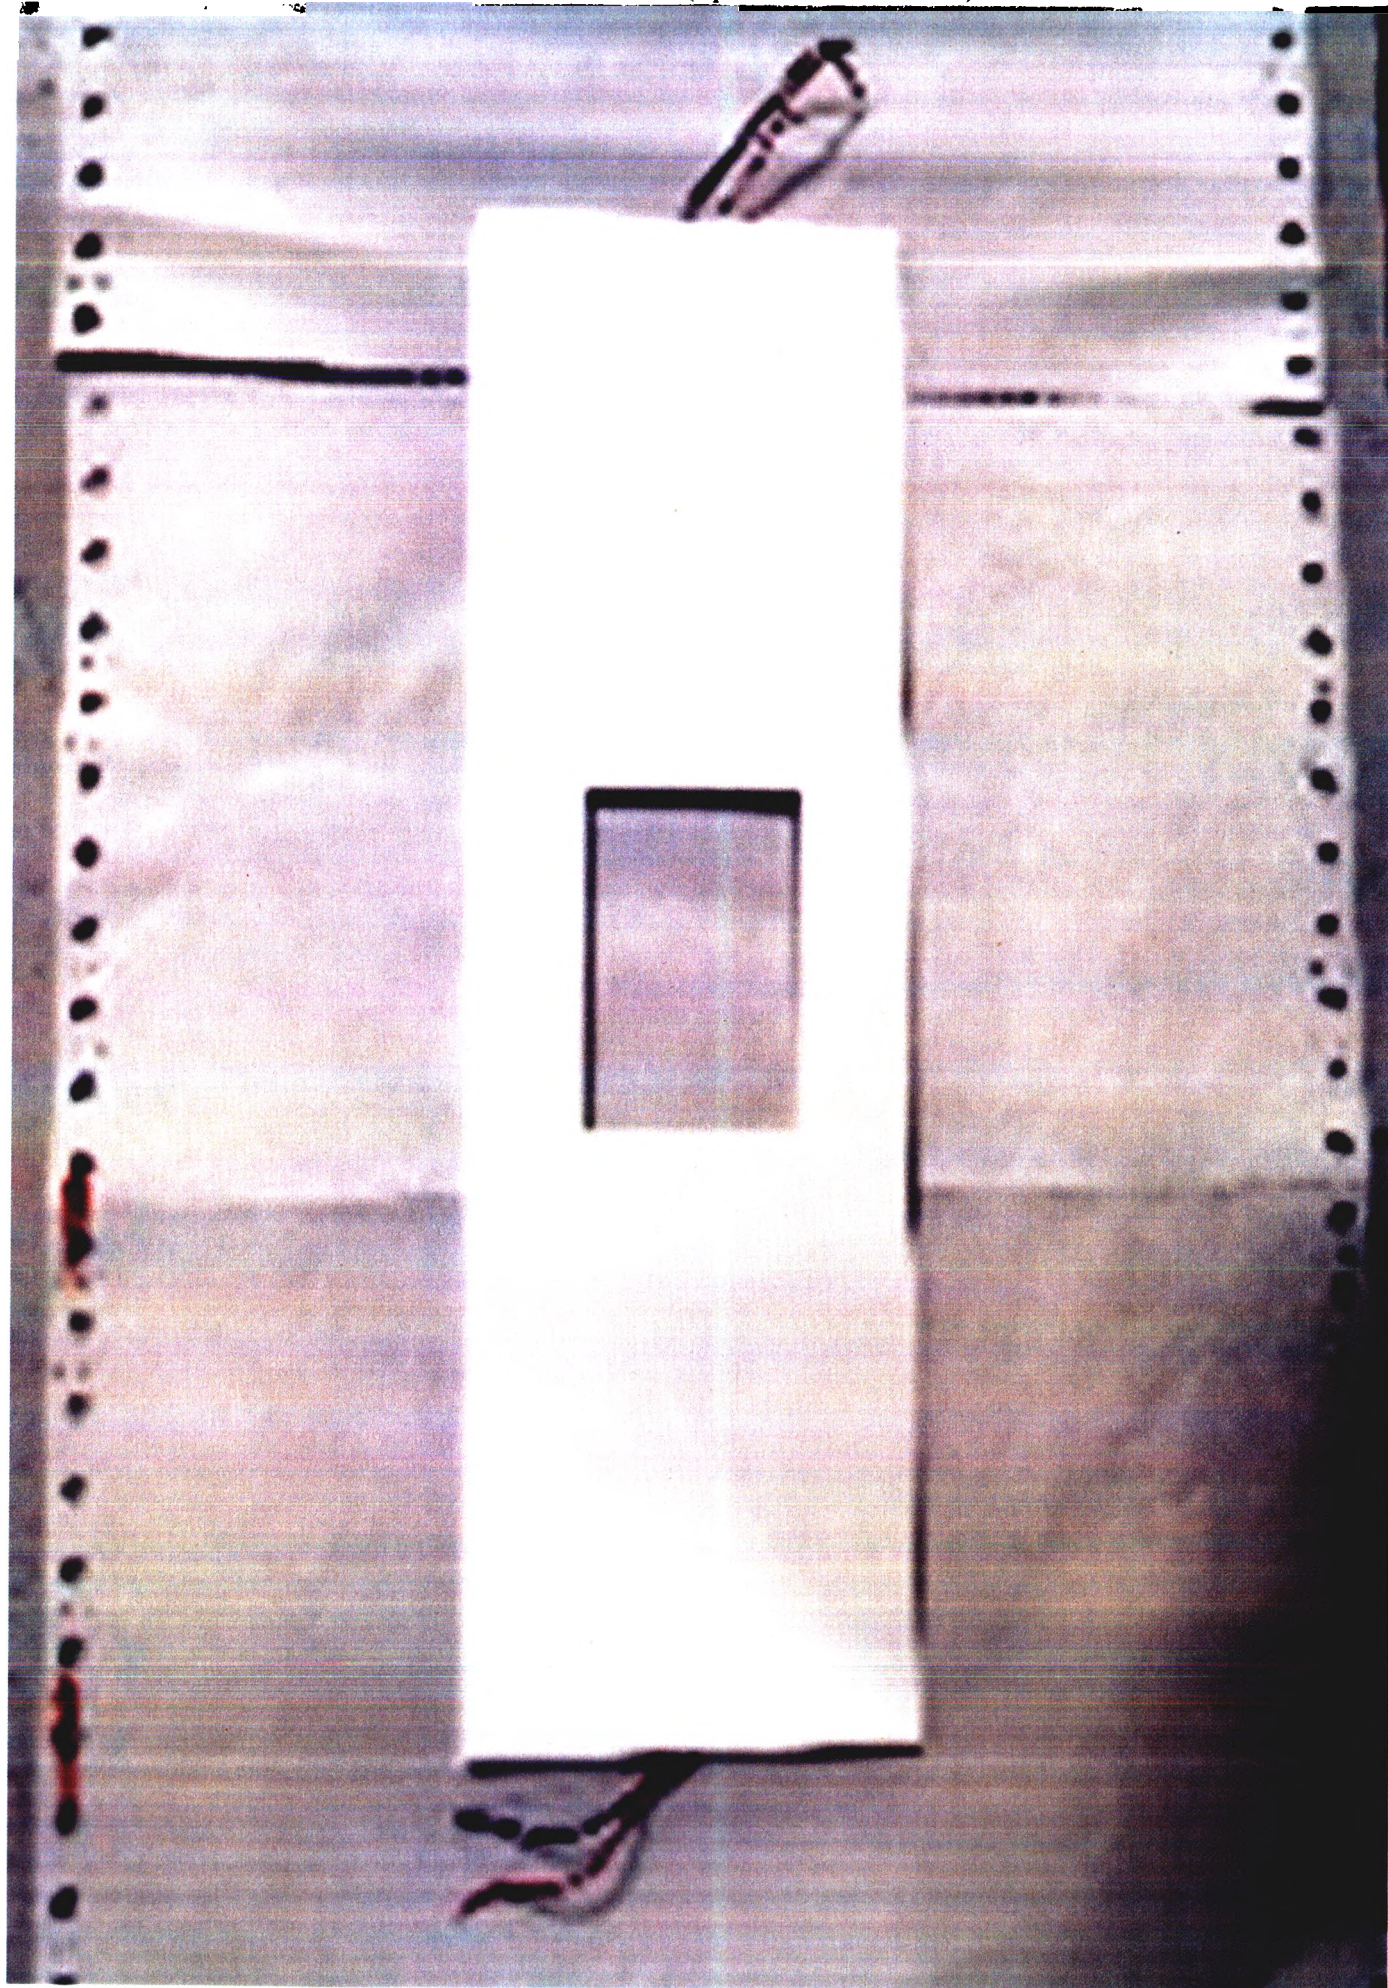



- 1.7. Пульт дистанционного управления – 1 шт. (при необходимости).

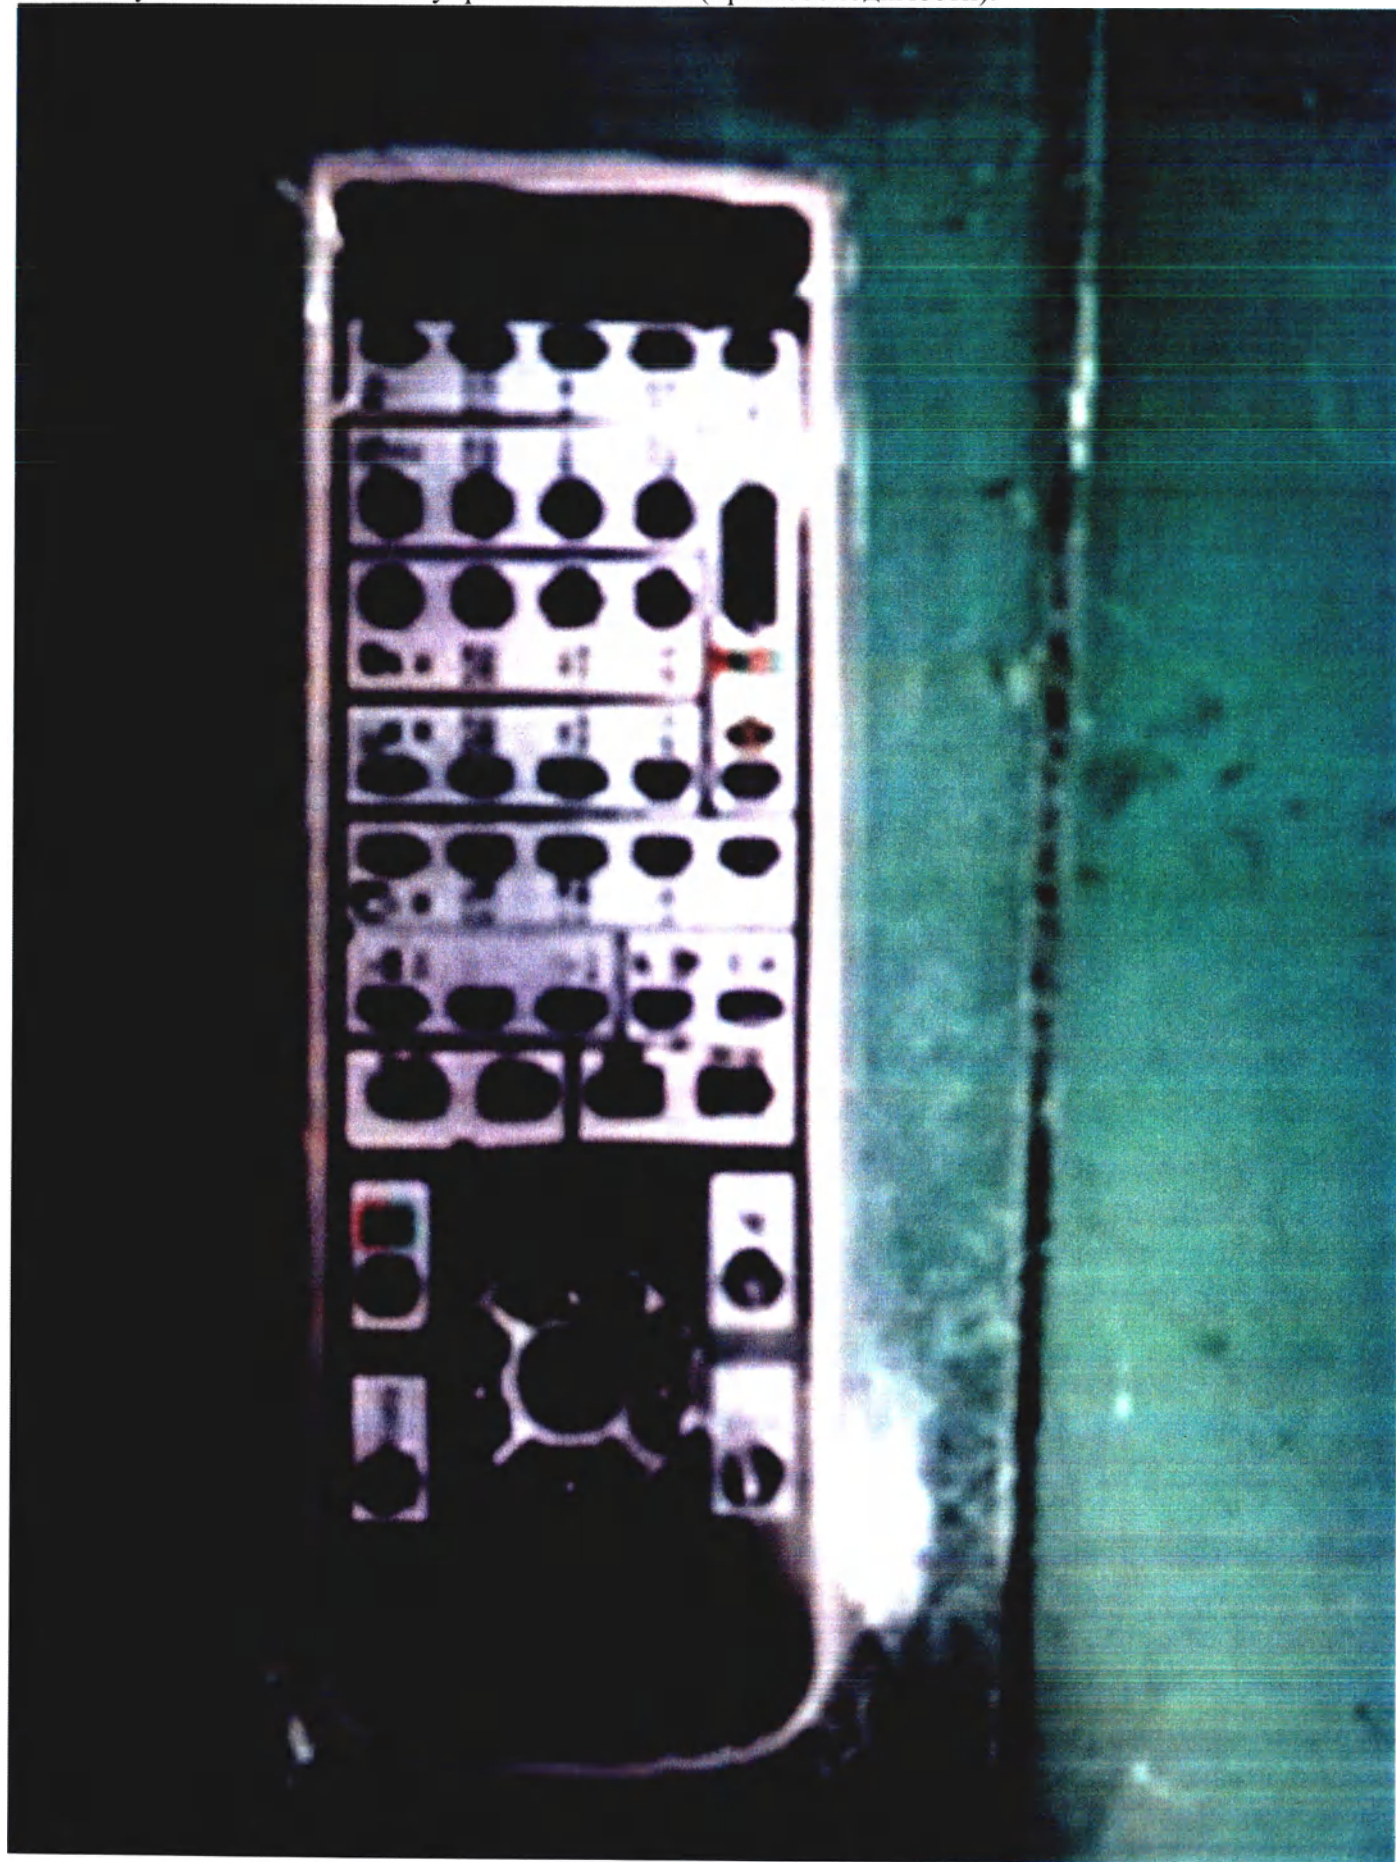

2. Проектор знаков для проверки остроты зрения АСР-7, в составе:

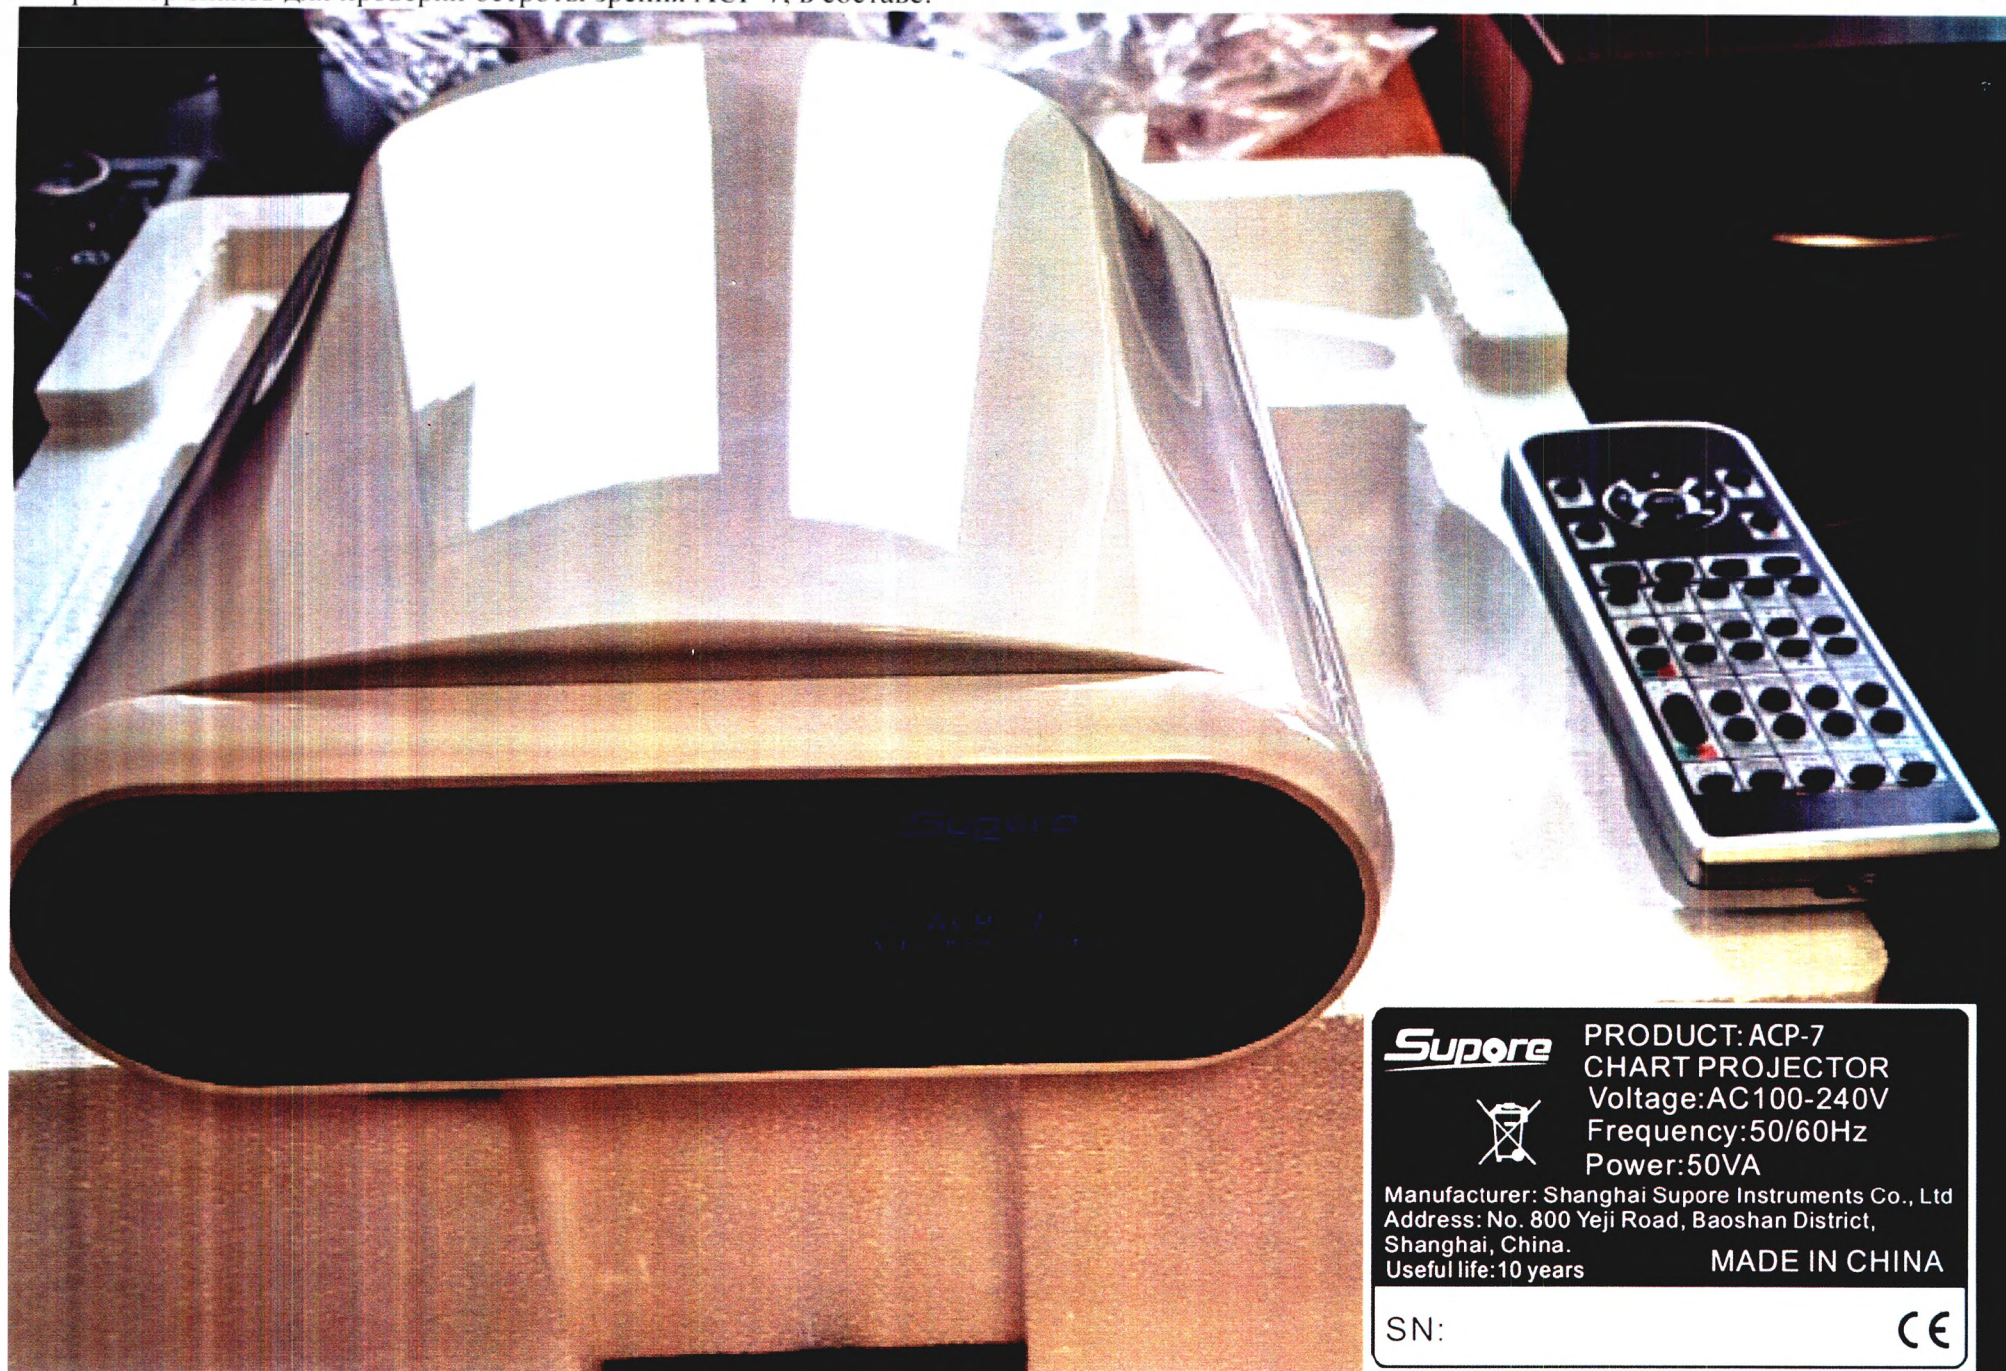

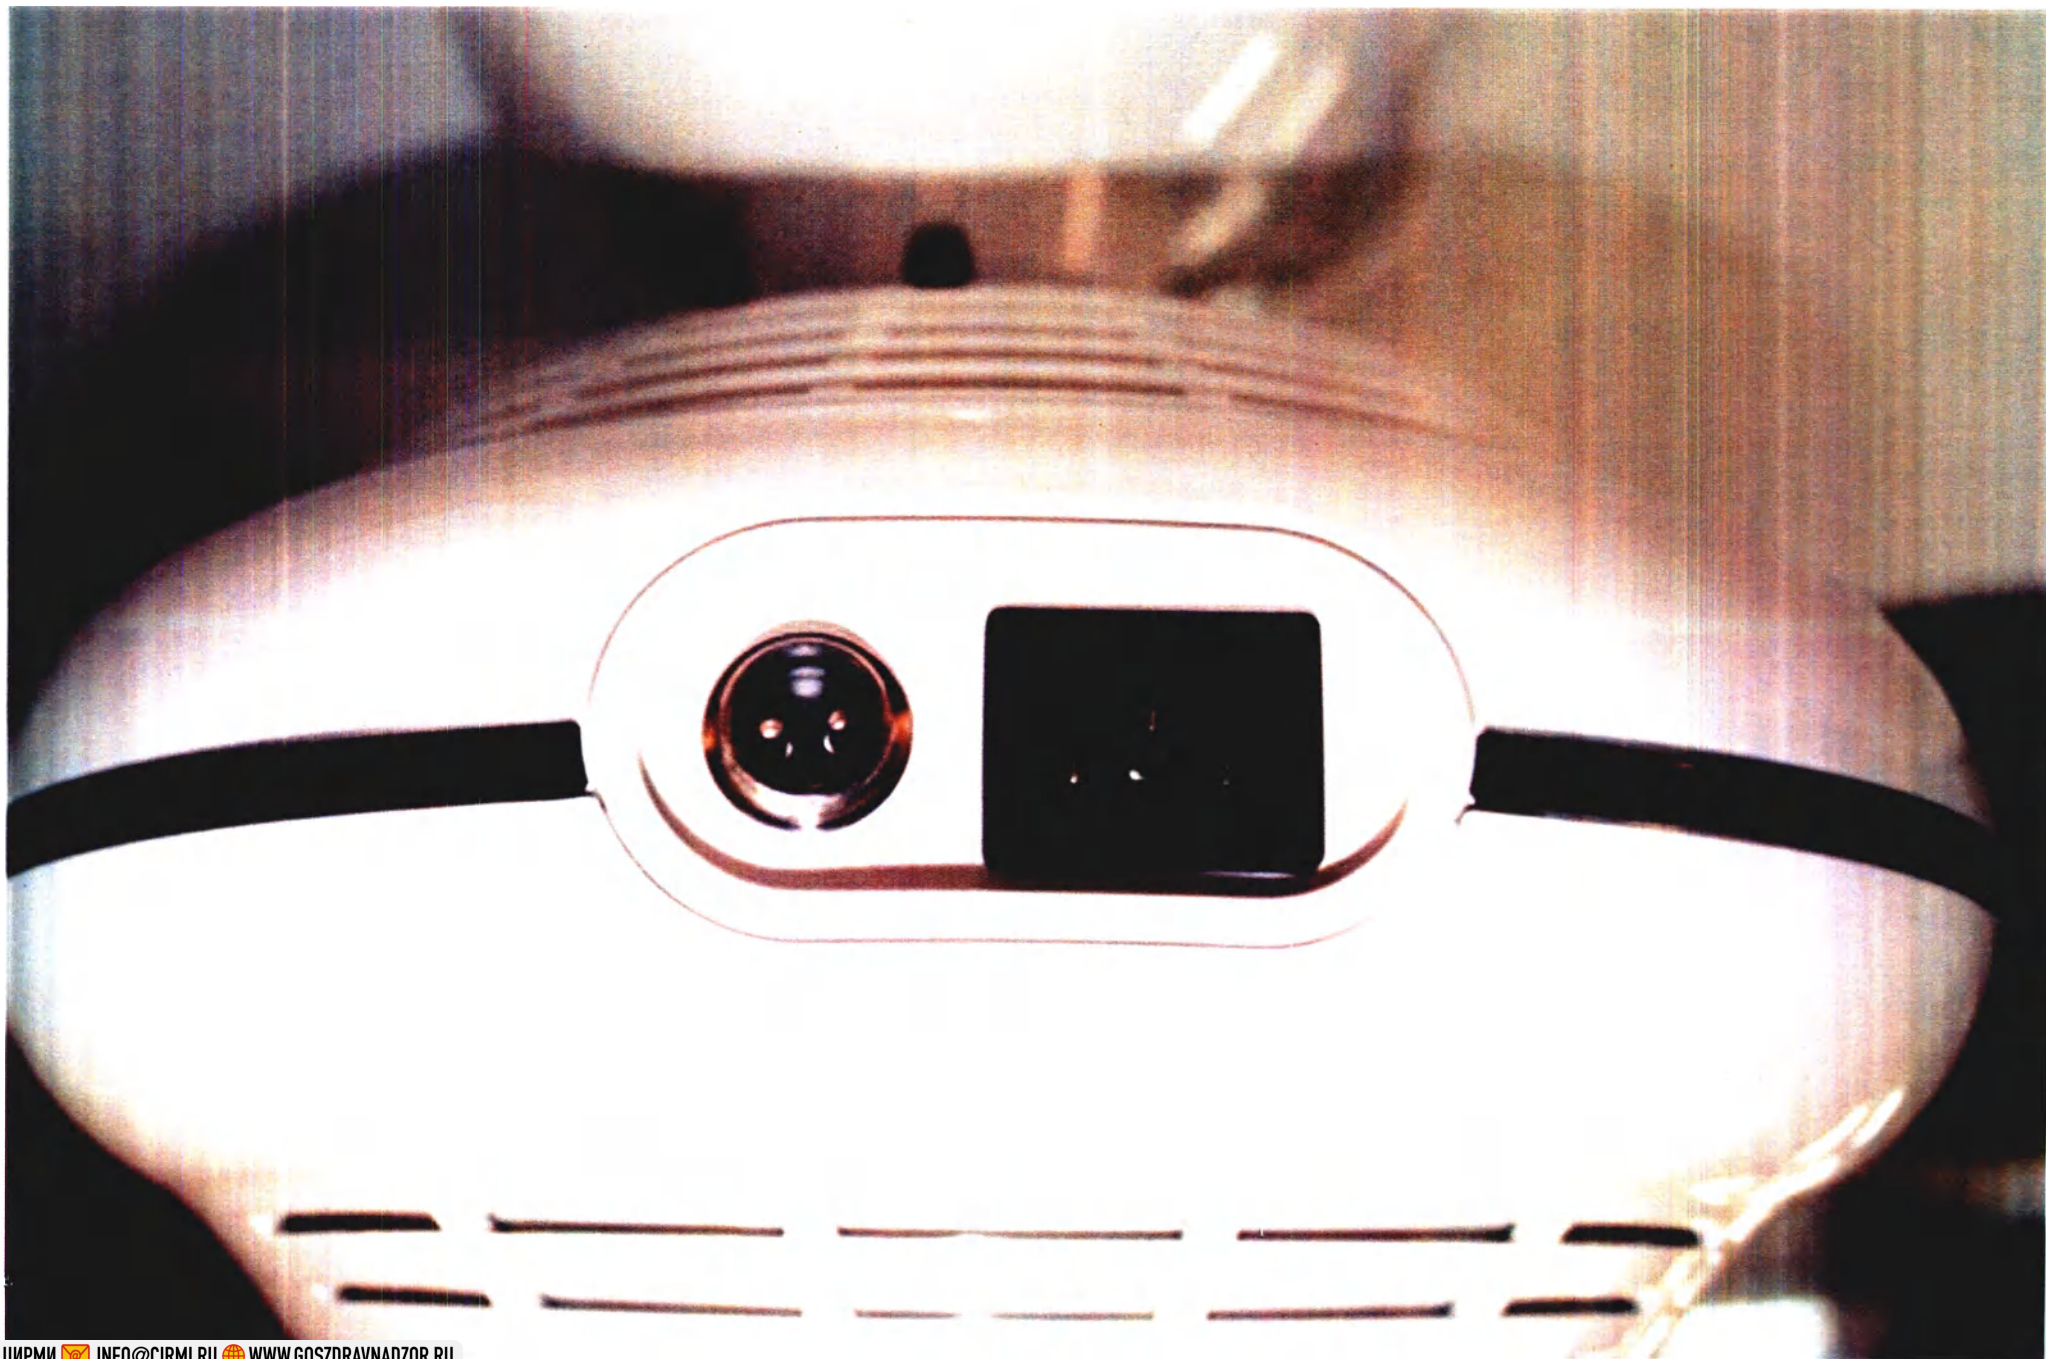

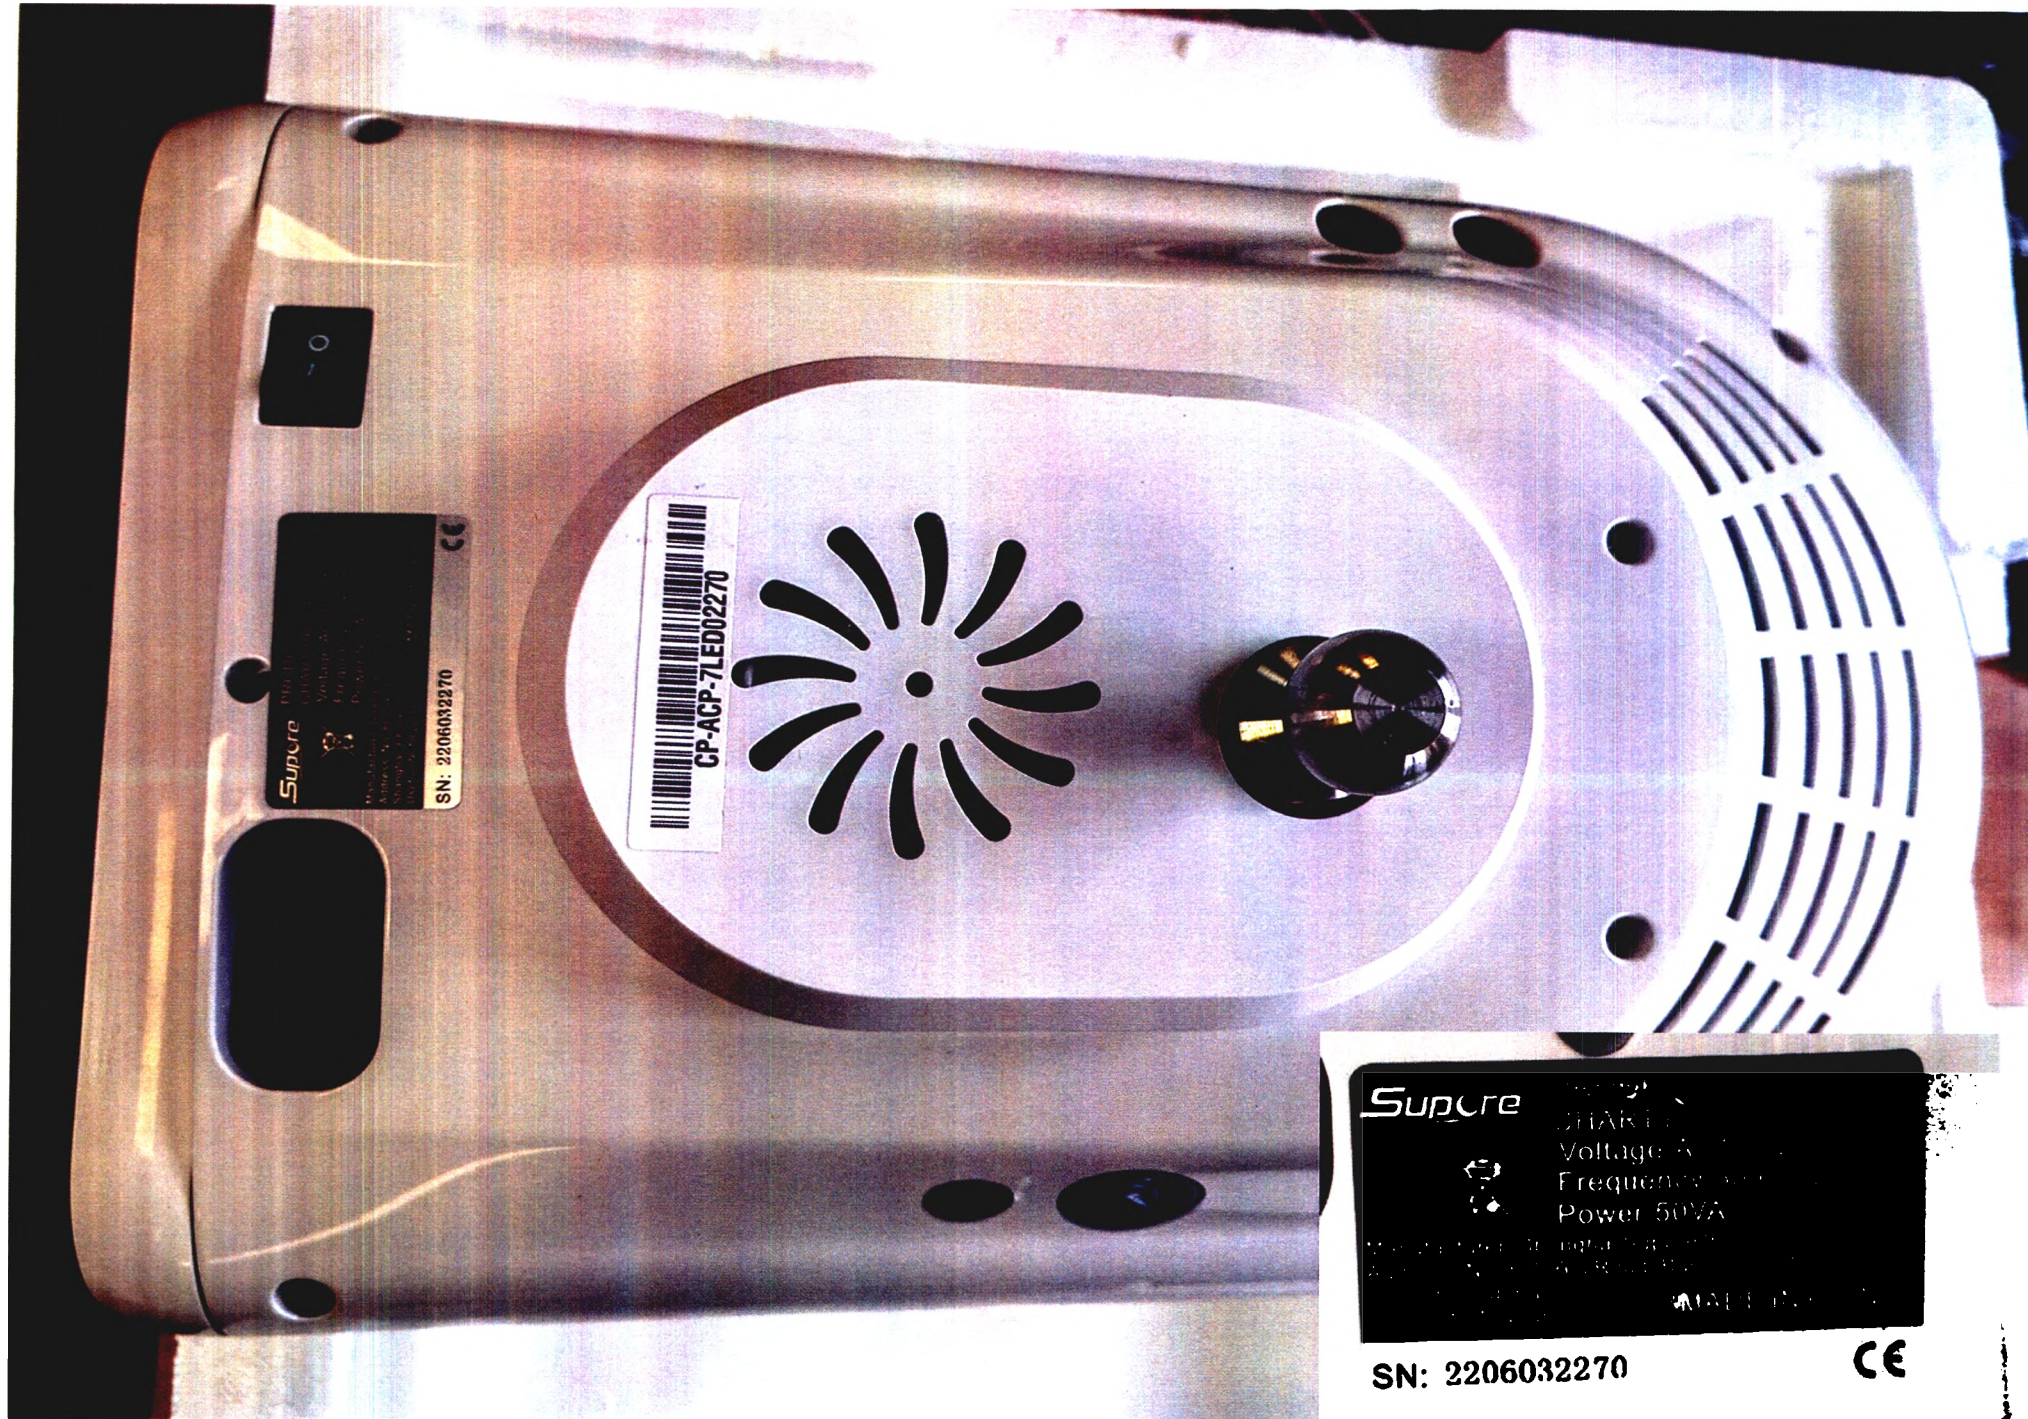

Barcode  
CP-ACP-7LED02270

Supcre  
Model: CP-ACP-7LED02270  
Voltage: 220V  
Frequency: 50Hz  
Power: 50W  
SN: 2206032270  
CE

Supcre  
Model: CP-ACP-7LED02270  
Voltage: 220V  
Frequency: 50Hz  
Power: 50W  
MADE IN CHINA


SN: 2206032270

CE


2.1. Блок основной – 1 шт.



2.2. Экран металлический настенный поляризованный – 1 шт.

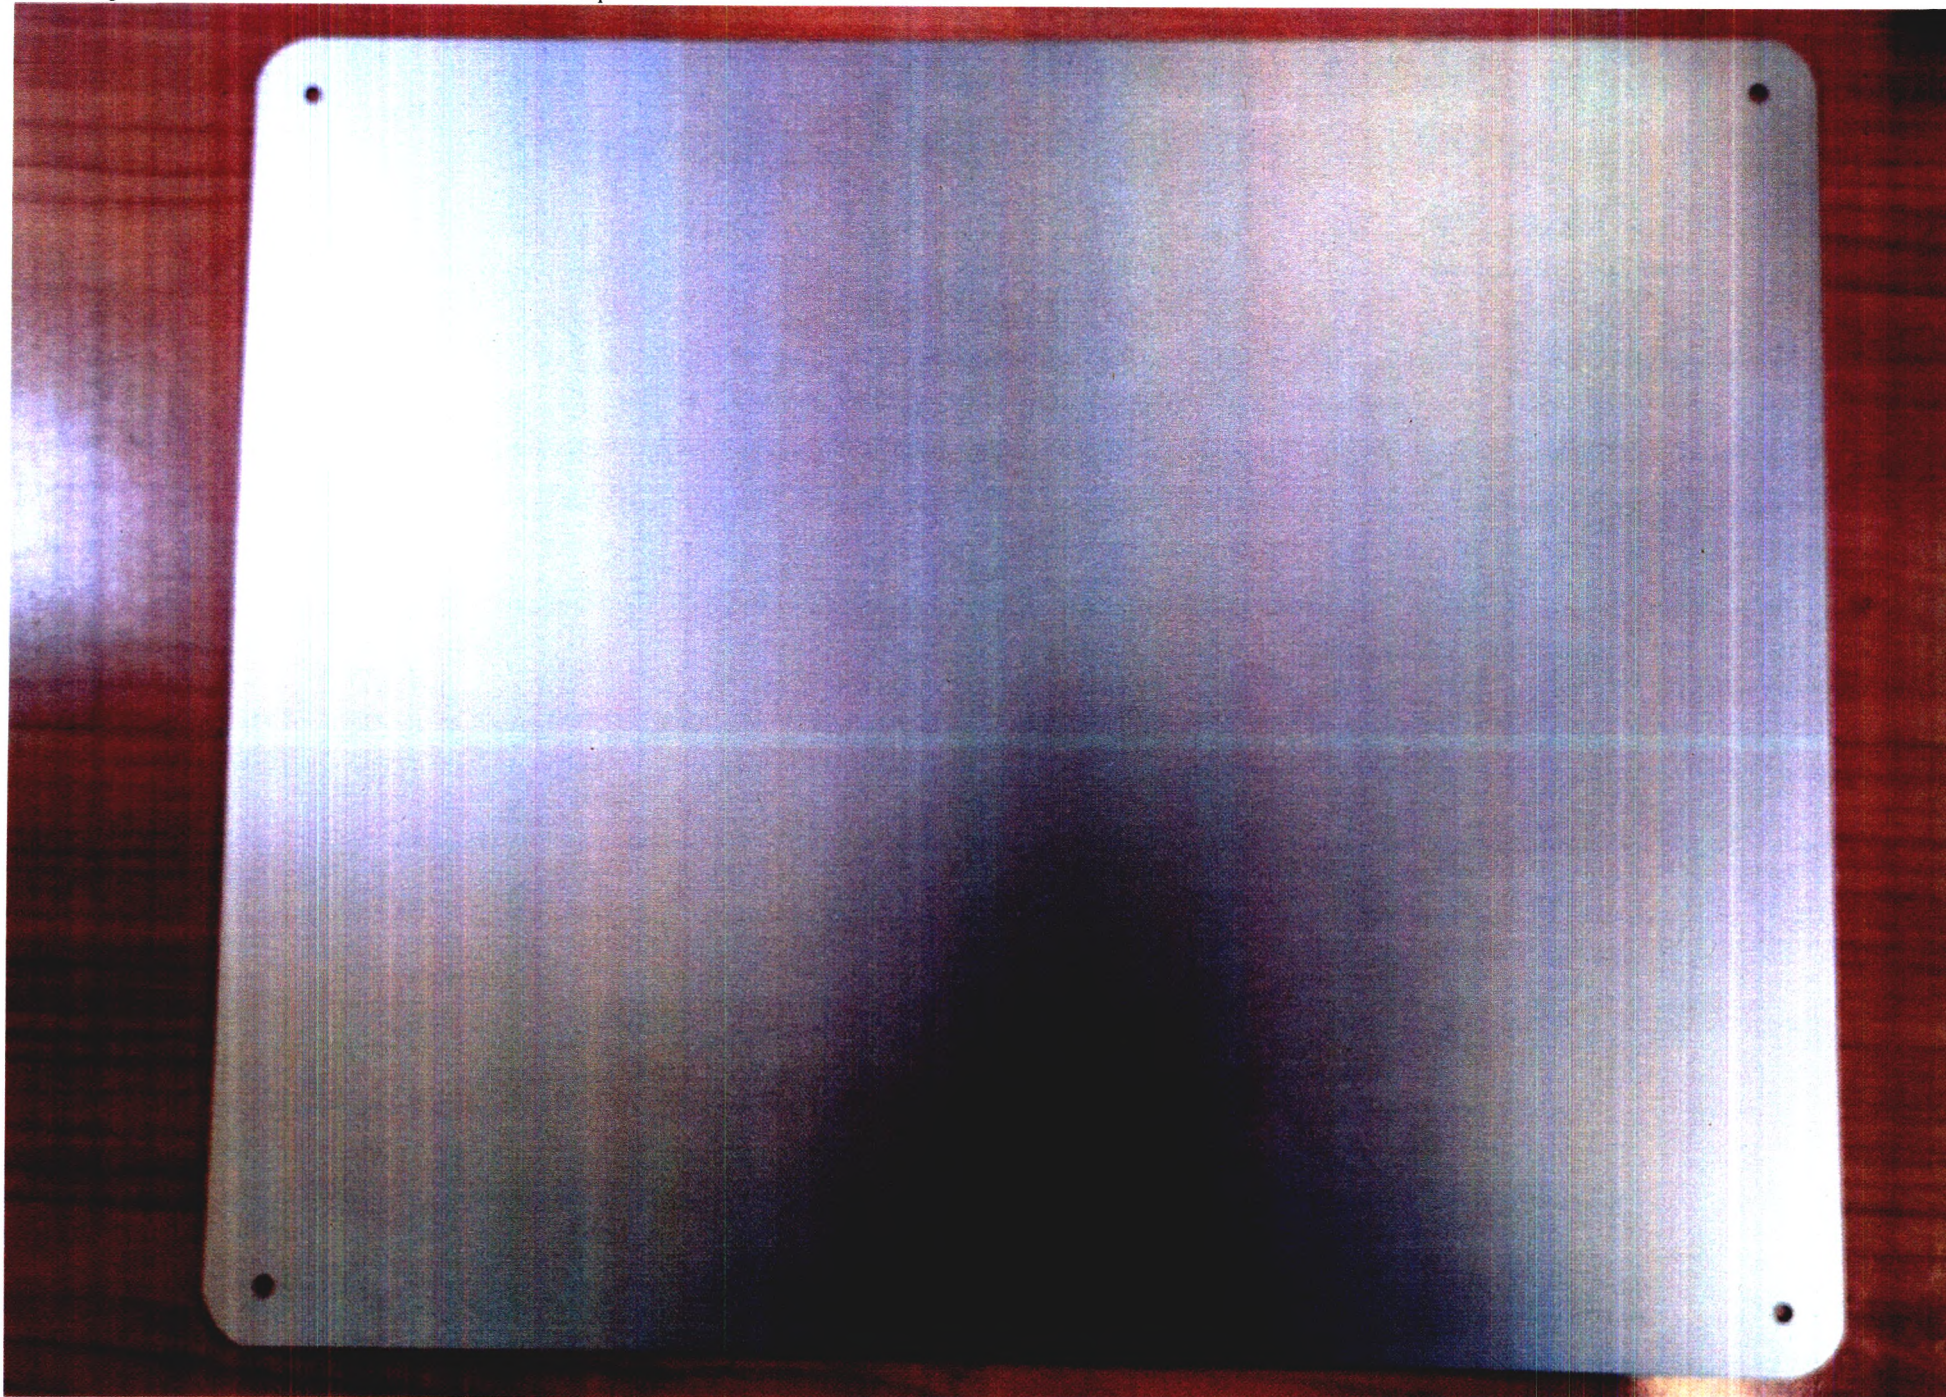


2.3. Оправа с поляризационными линзами - 1 шт.

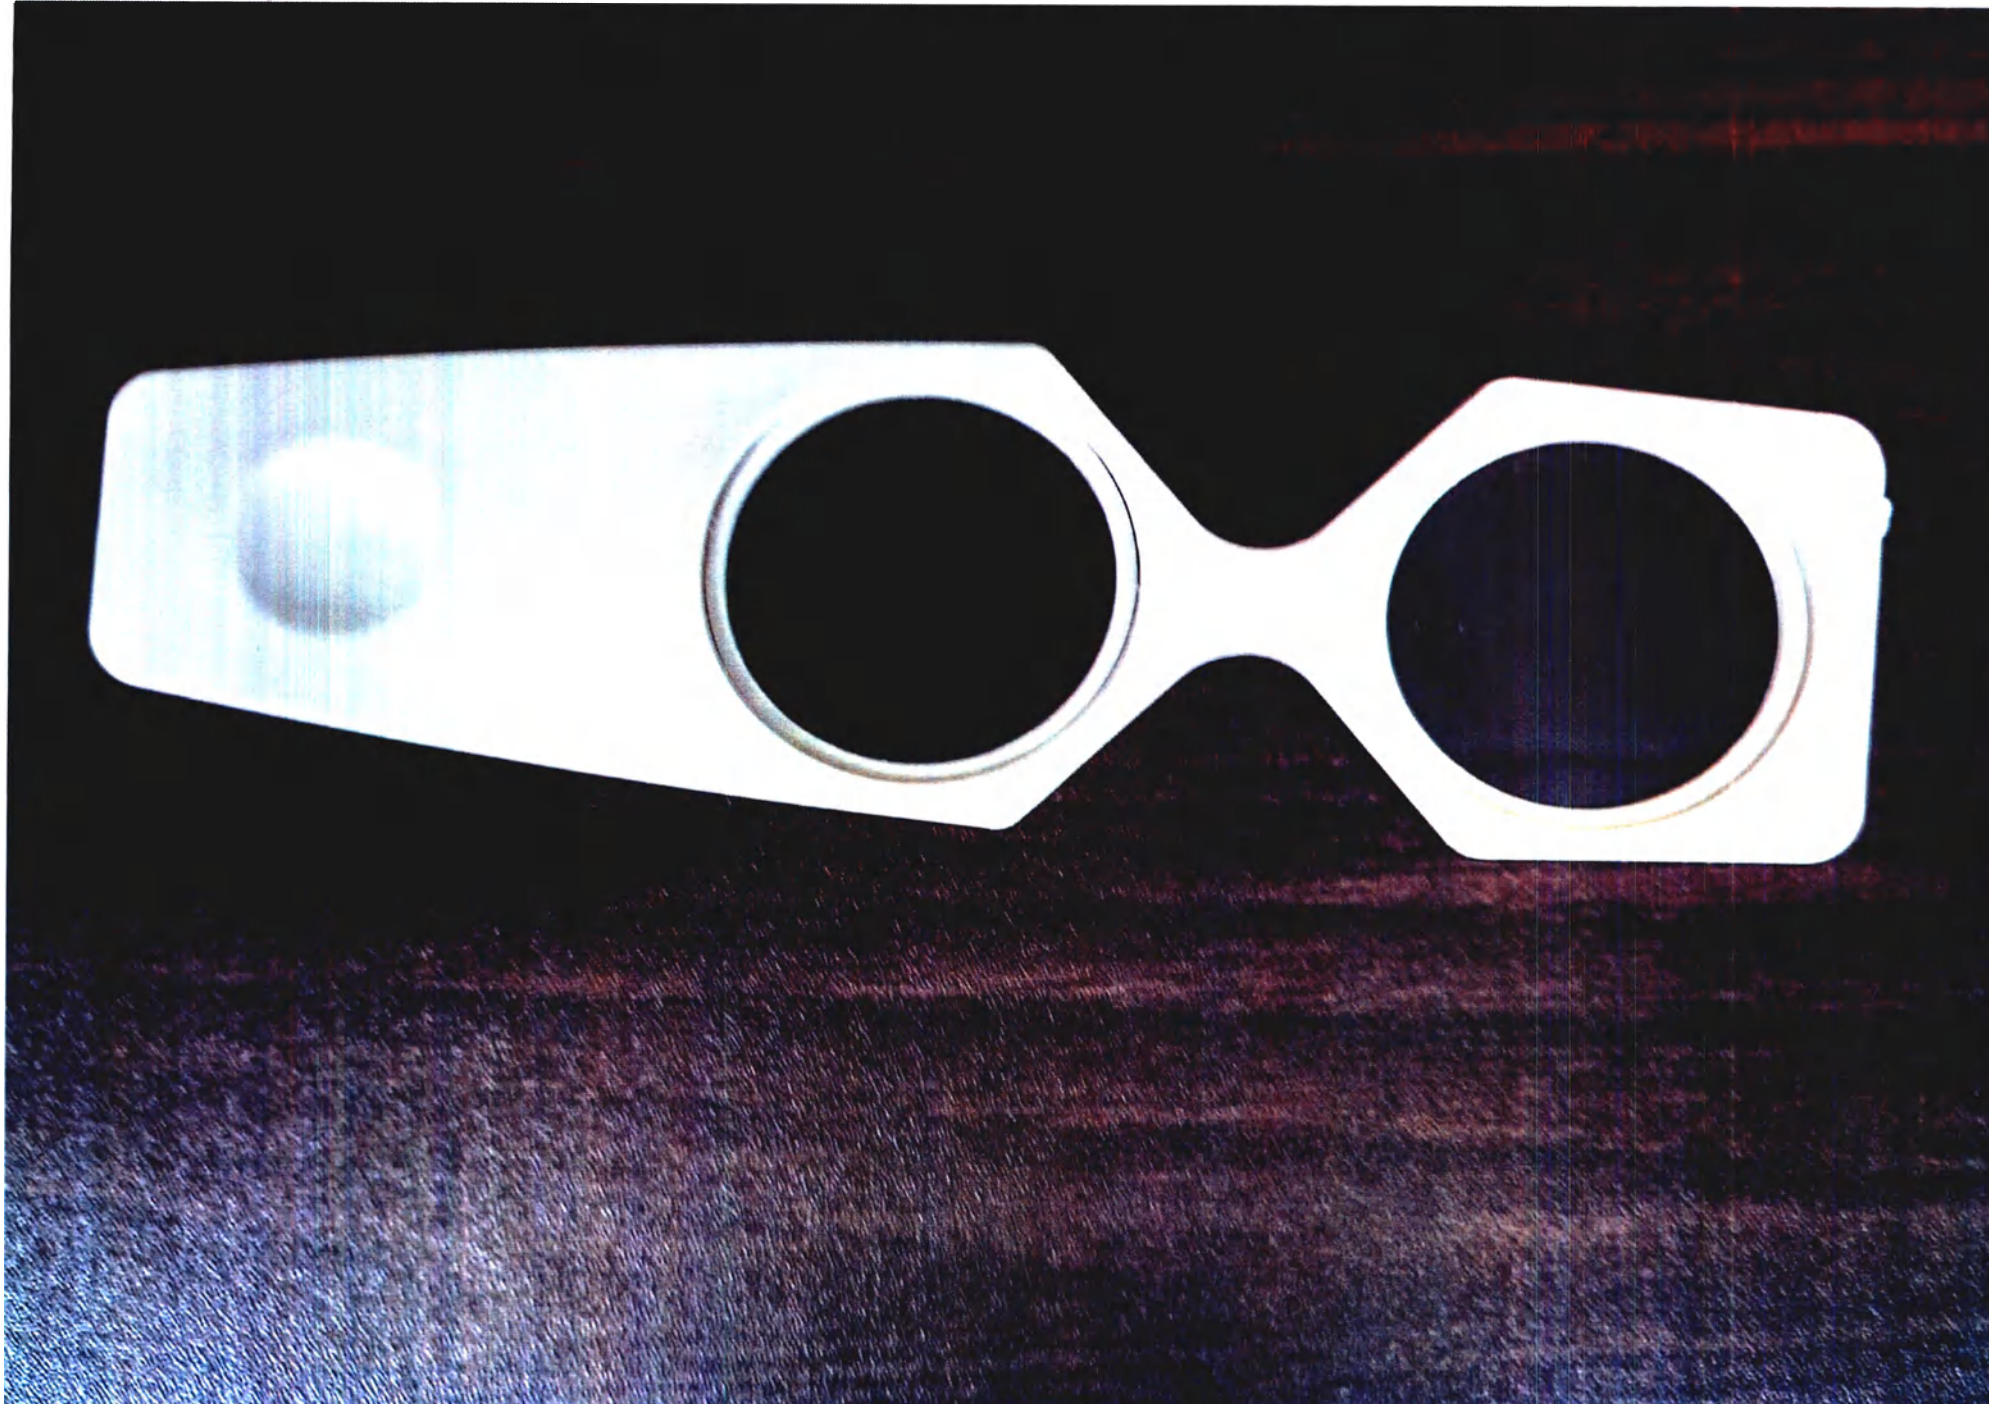

2.4. Пульт дистанционного управления – 1 шт.




2.5. Предохранитель сменный – 2 шт.

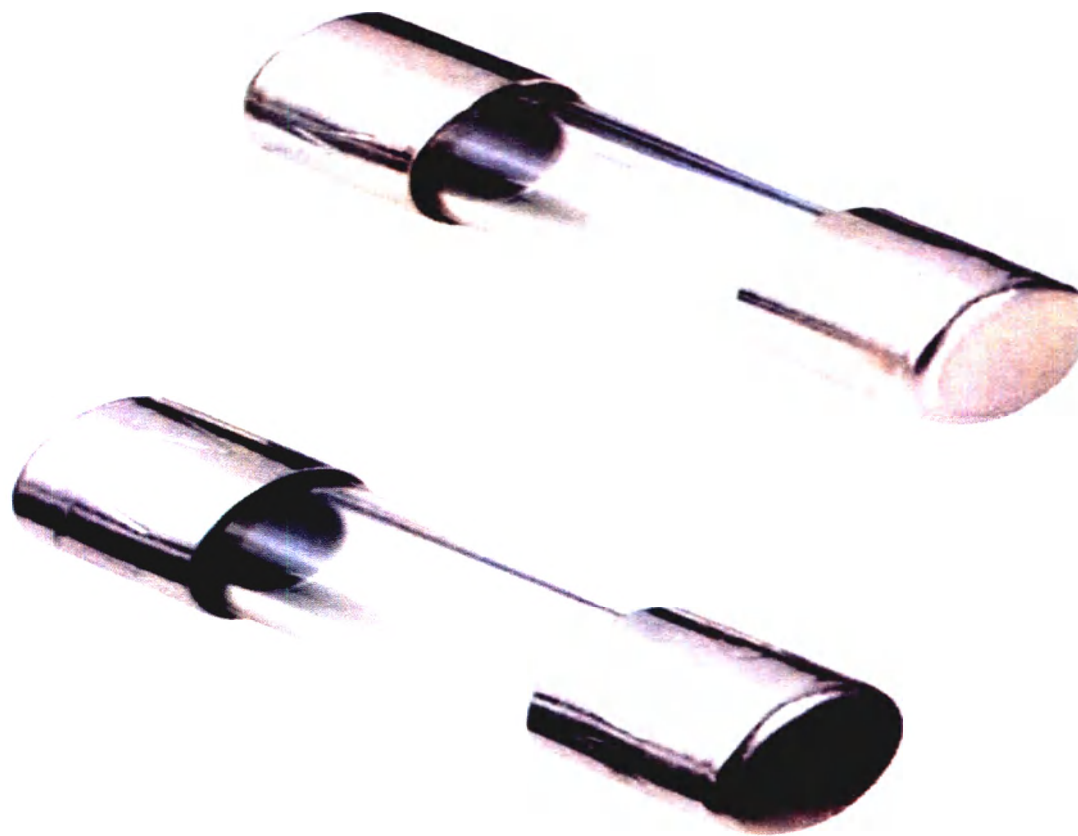

2.6. Кабель электропитания – 1 шт.



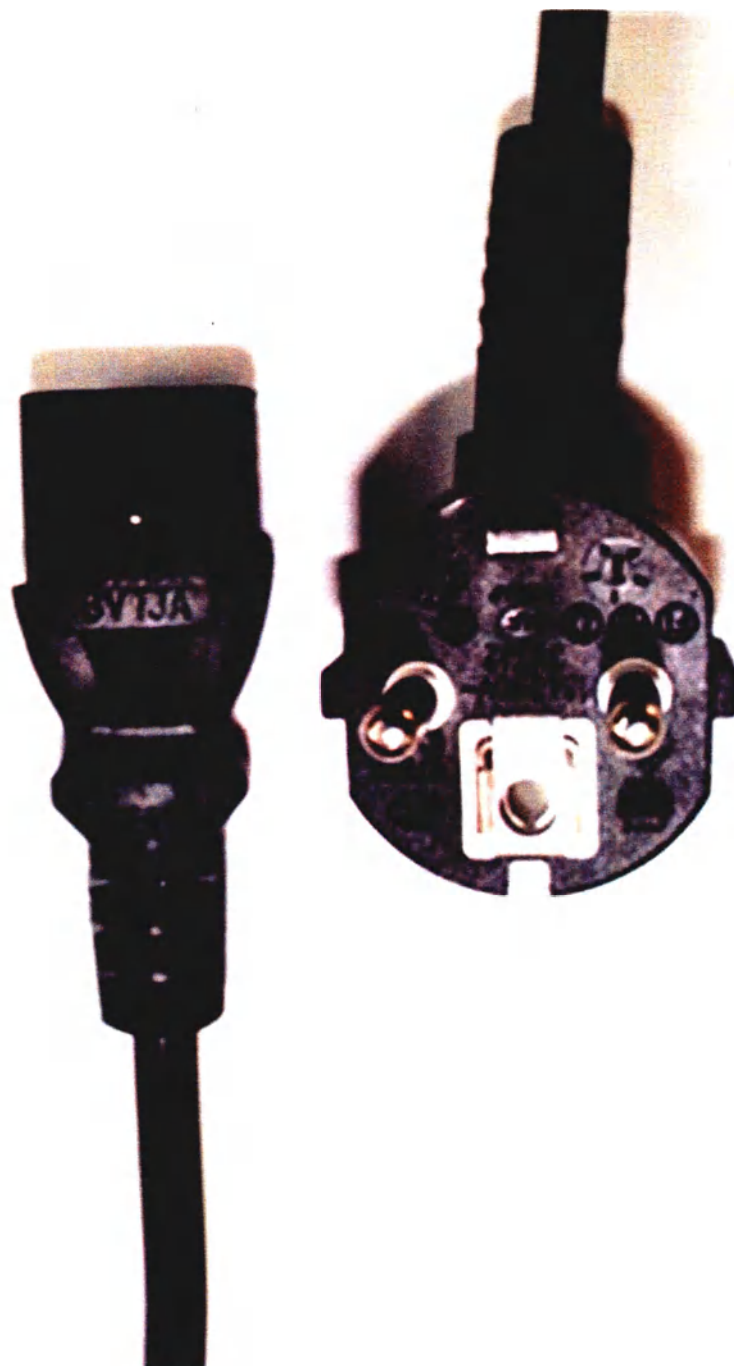

2.7. Чехол пылезащитный – 1 шт.



Supore

## **РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**


### **медицинского изделия**

#### **Проектор знаков для проверки остроты зрения АСР (для применения на территории Российской Федерации)**

Производитель:  
Shanghai Supore Instruments Co., Ltd

2022

2.9. Подставка для настольного размещения – 1 шт. (при необходимости).

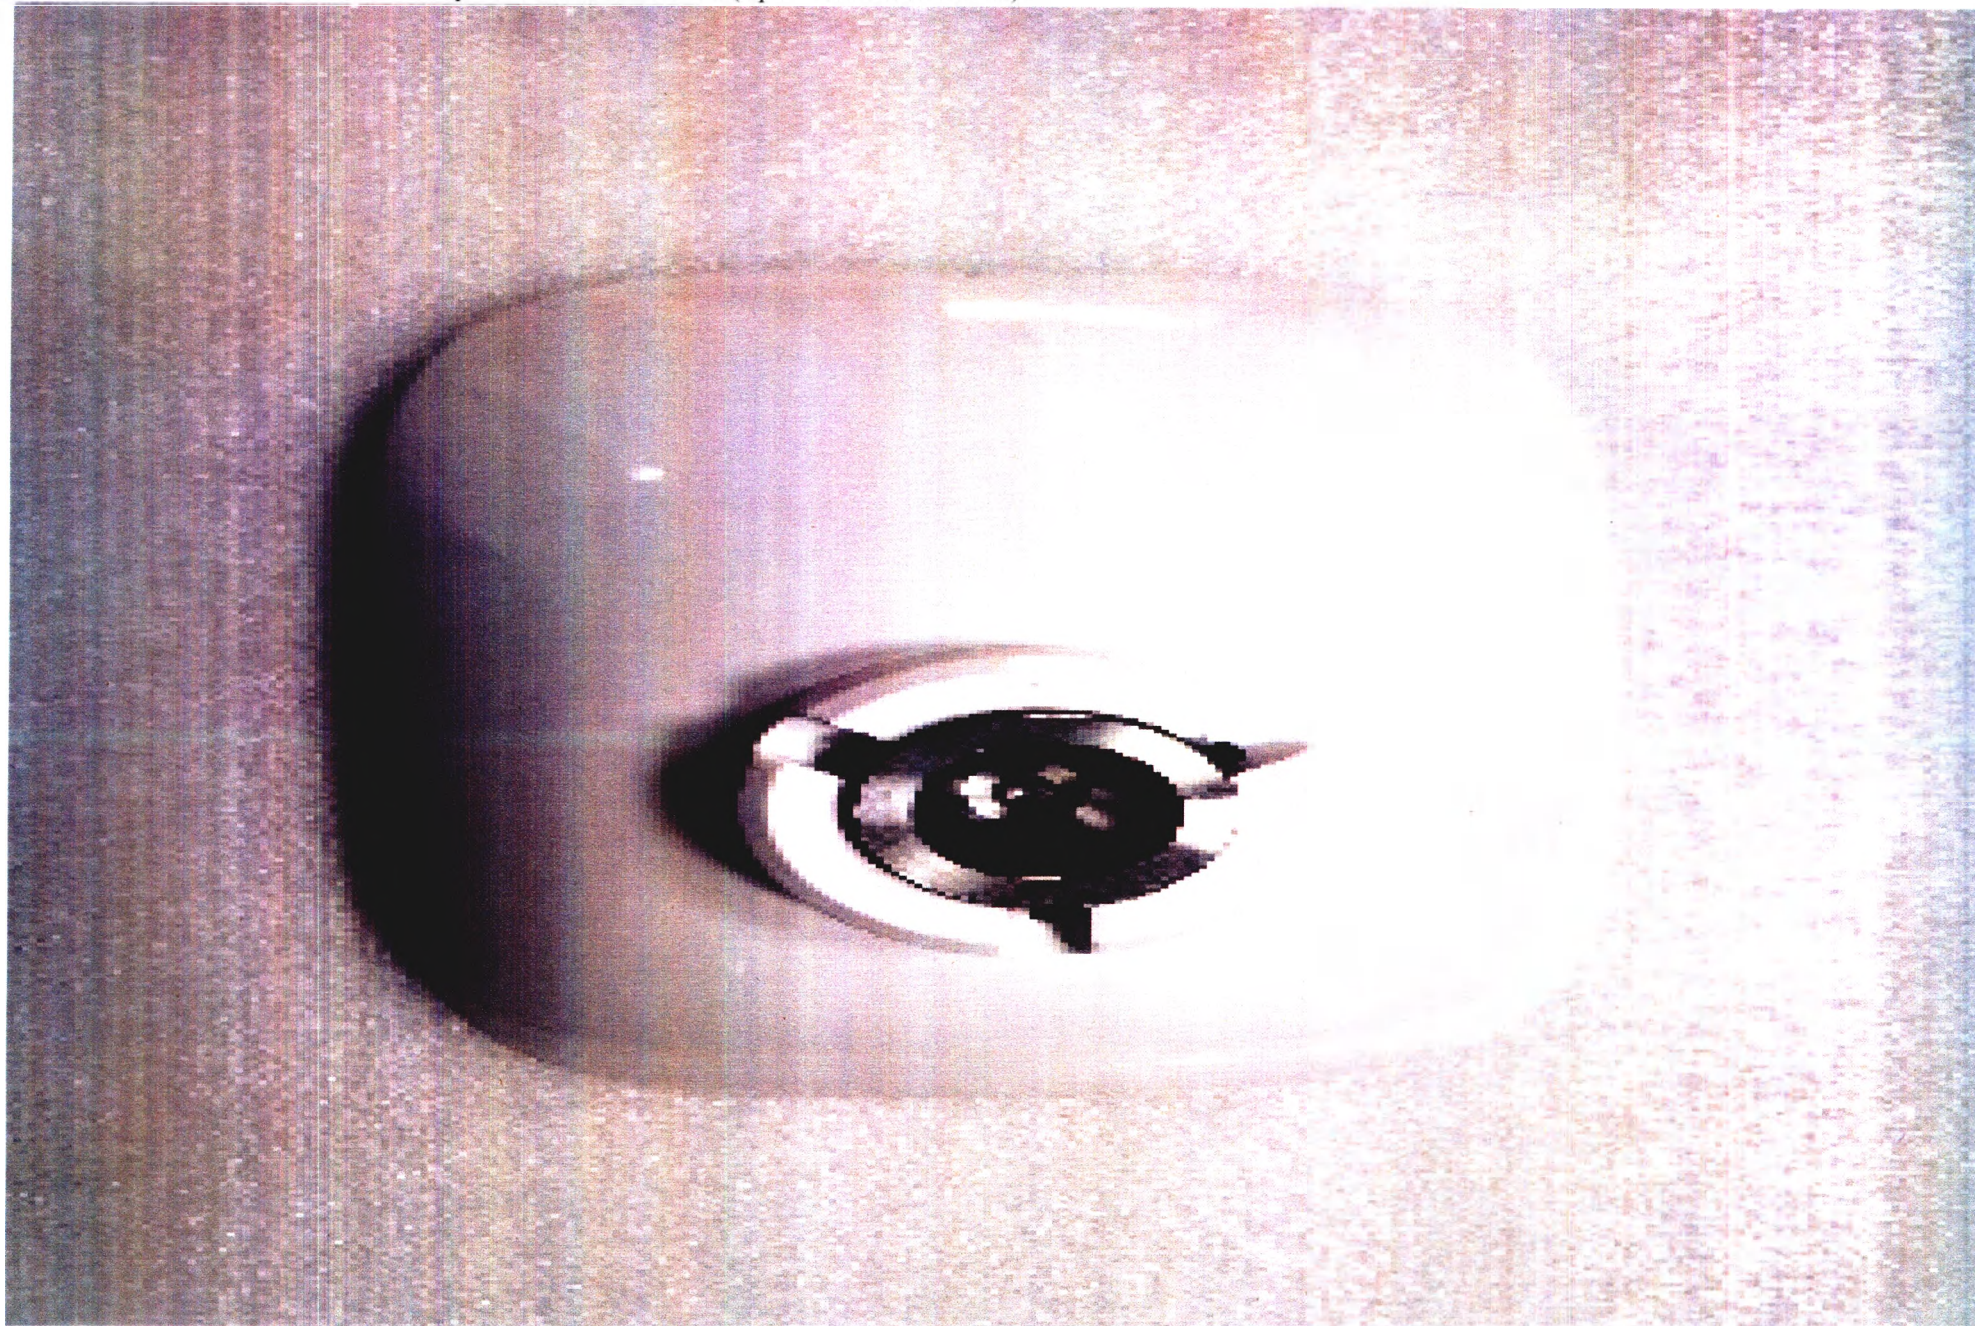


2.10.


Источник света сменный – не более 5 шт. (при необходимости).




3. Проектор знаков для проверки остроты зрения АСР-60, в составе:

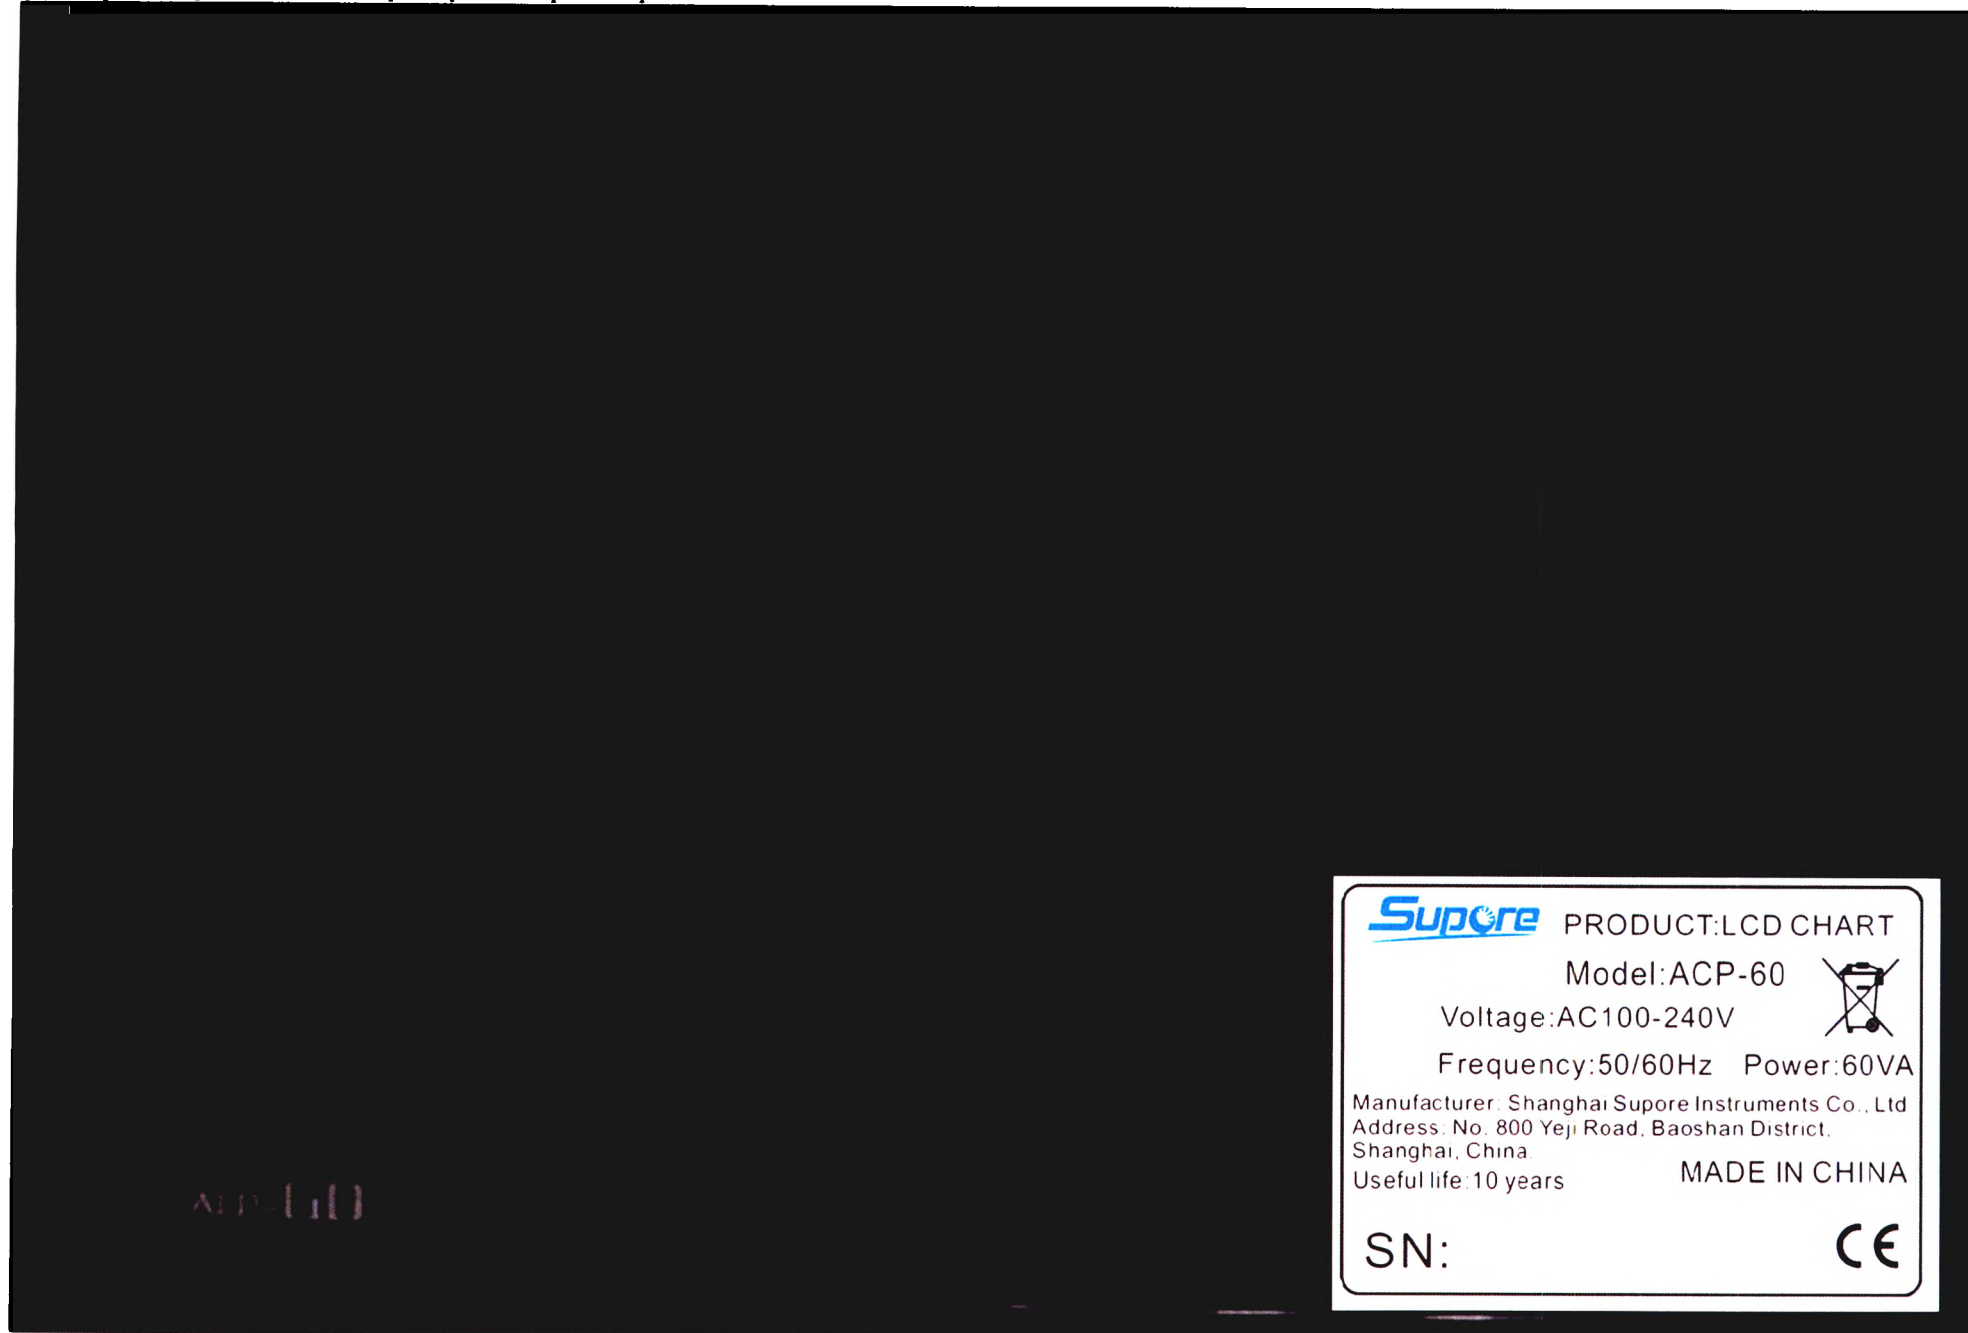



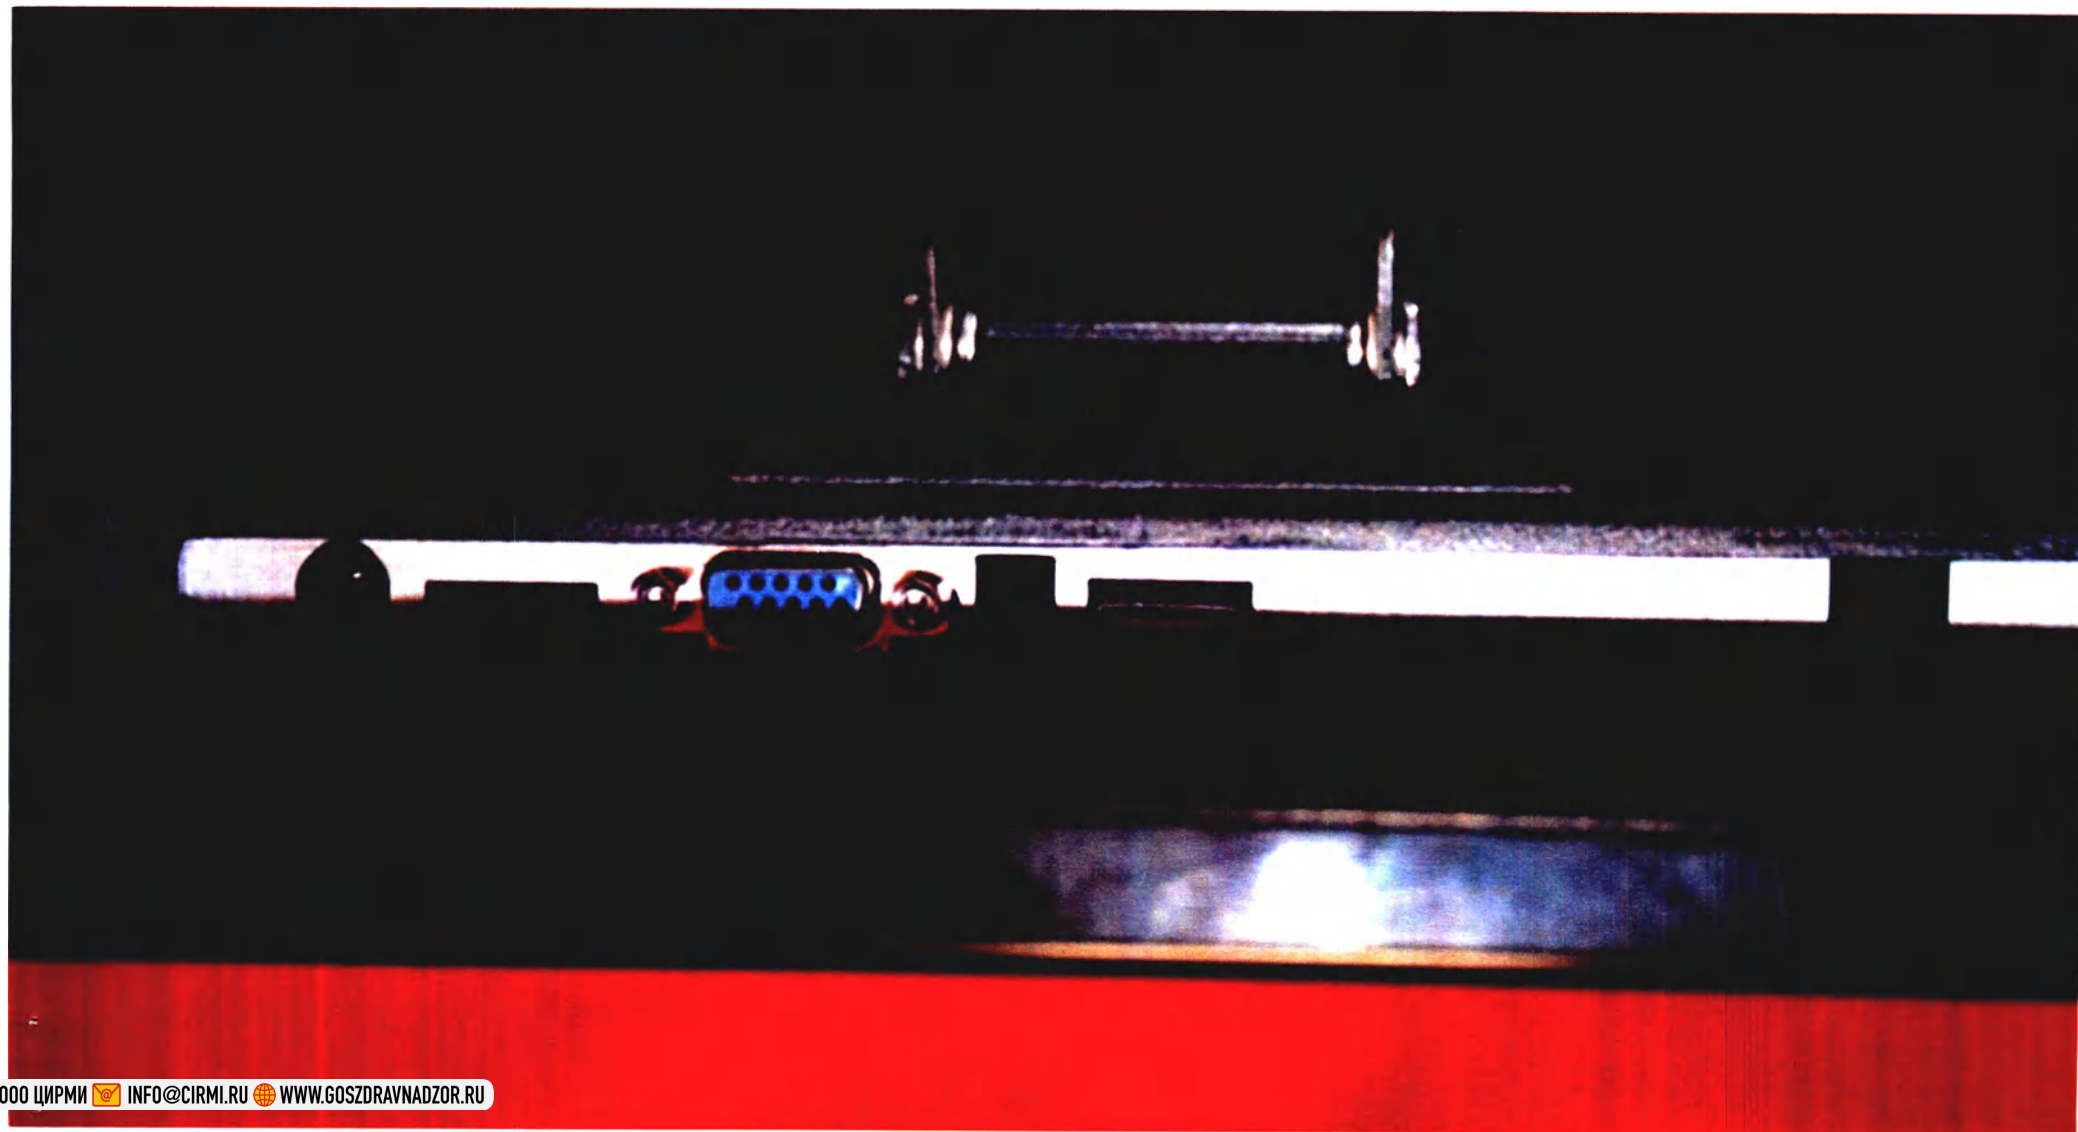

3.1. Блок основной – 1 шт.




3.2. Пульт дистанционного управления – 1 шт.



### 3.3. Кабель электропитания – 1 шт.



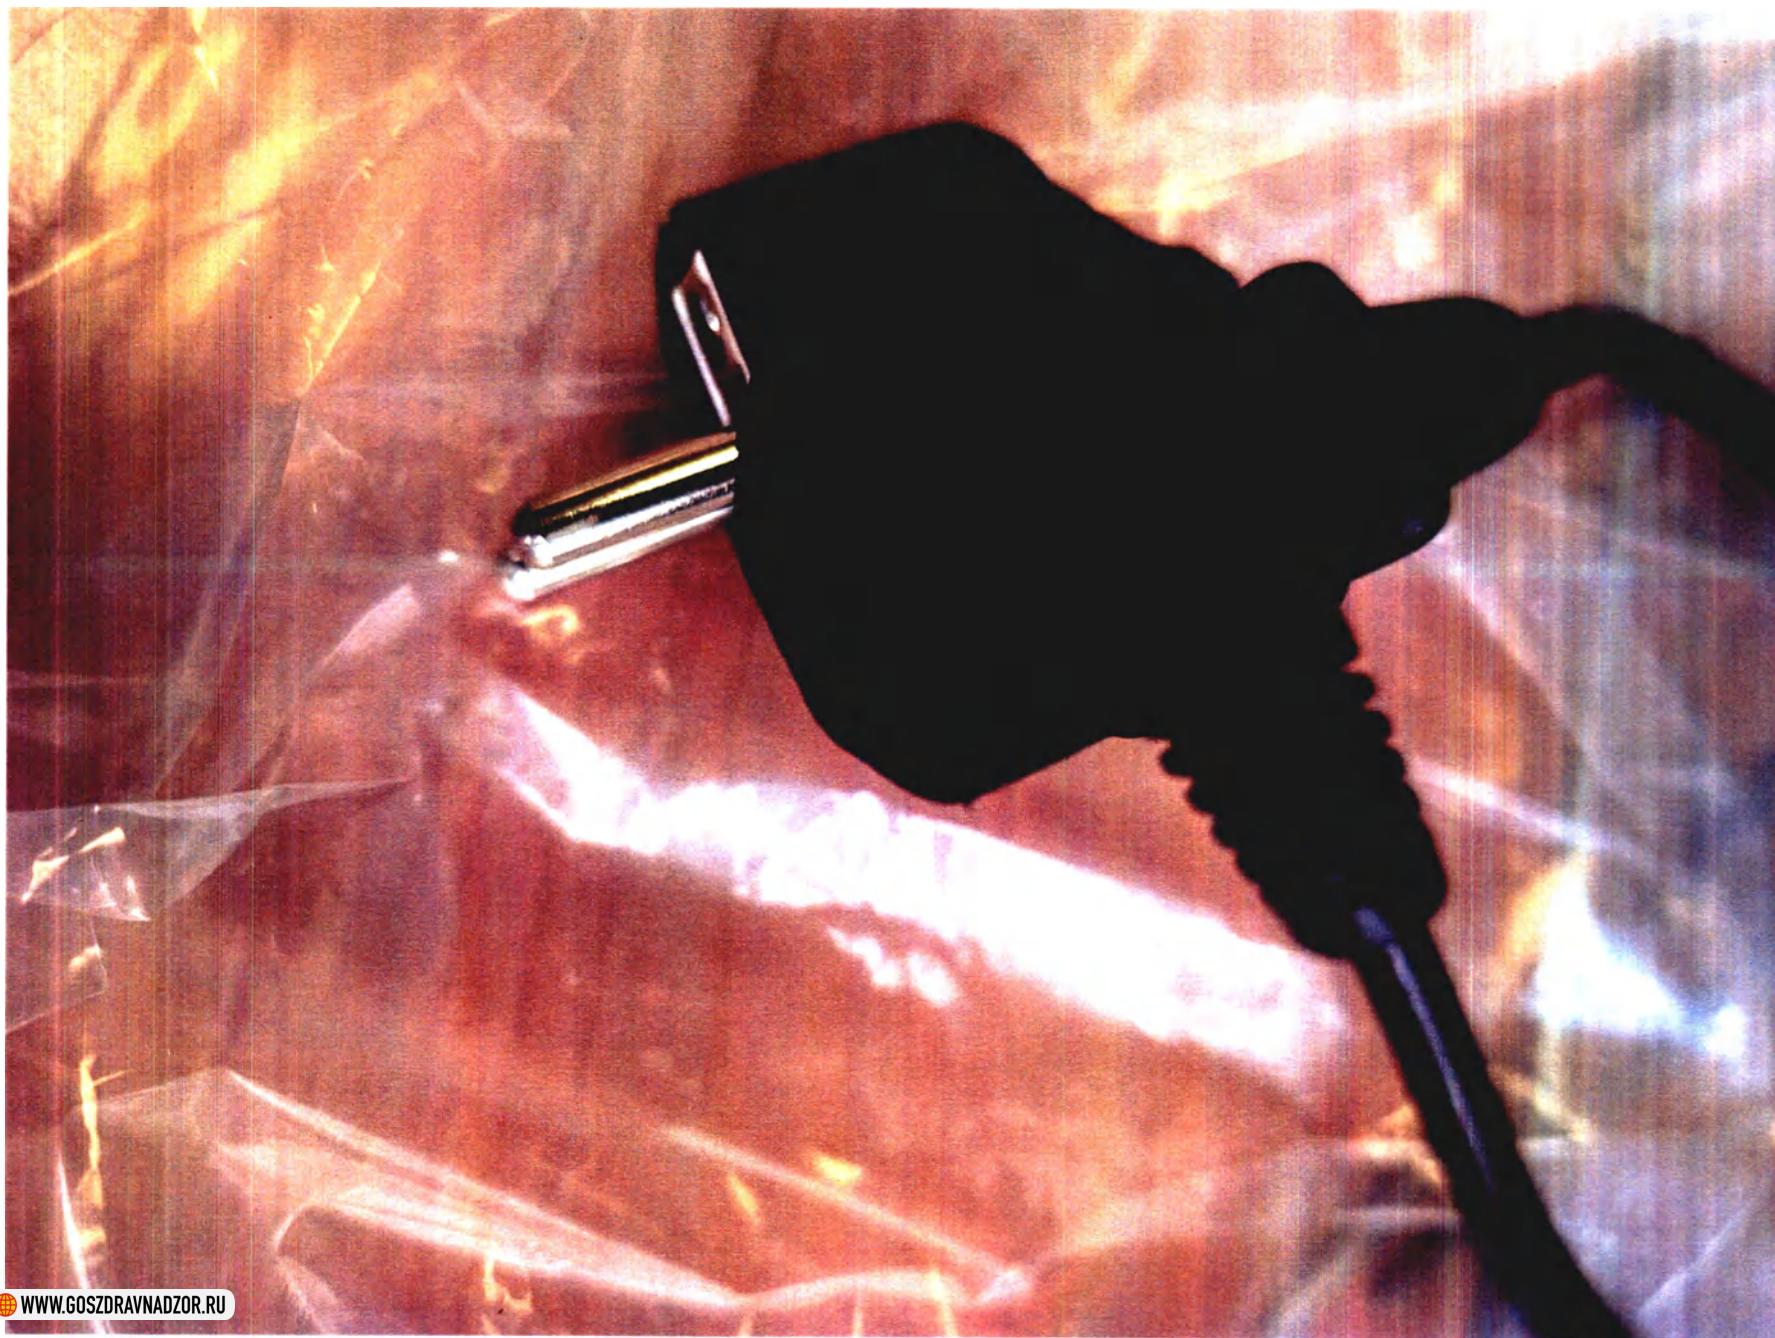

Supore

## **РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

### **медицинского изделия**

#### **Проектор знаков для проверки остроты зрения АСР (для применения на территории Российской Федерации)**

Производитель:  
Shanghai Supore Instruments Co., Ltd.

2022

4. Проектор знаков для проверки остроты зрения АСР-60S. в составе:




**Supore** PRODUCT: LCD CHART  
Model: ACP-60S  
Voltage: AC 100-240V  
Frequency: 50/60Hz Power: 60VA  
Manufacturer: Shanghai Supore Instruments Co., Ltd  
Address: No. 800 Yeji Road, Baoshan District,  
Shanghai, China.  
Useful life: 10 years  
MADE IN CHINA  
SN: CE


4.1. Блок основной – 1 шт.





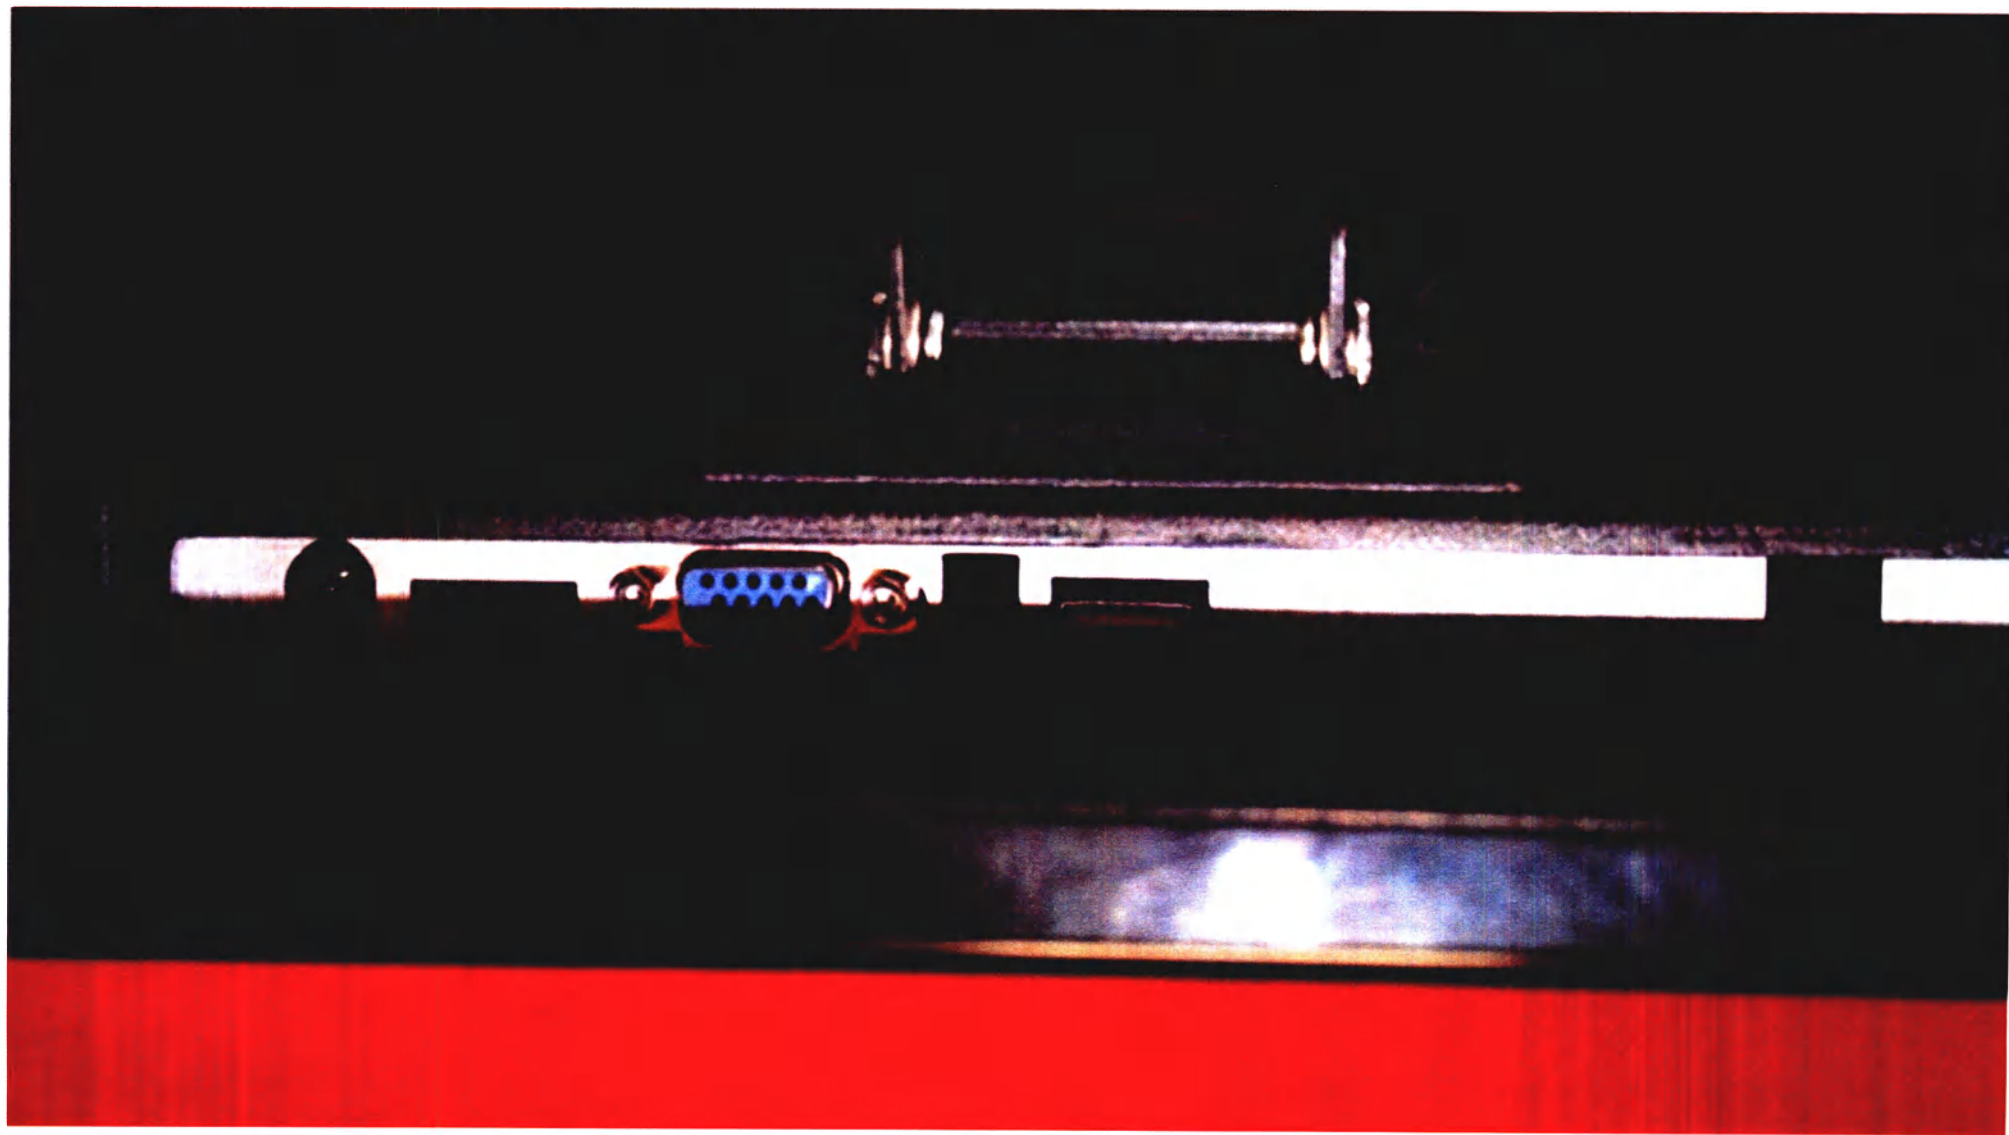



4.2. Пульт дистанционного управления – 1 шт.

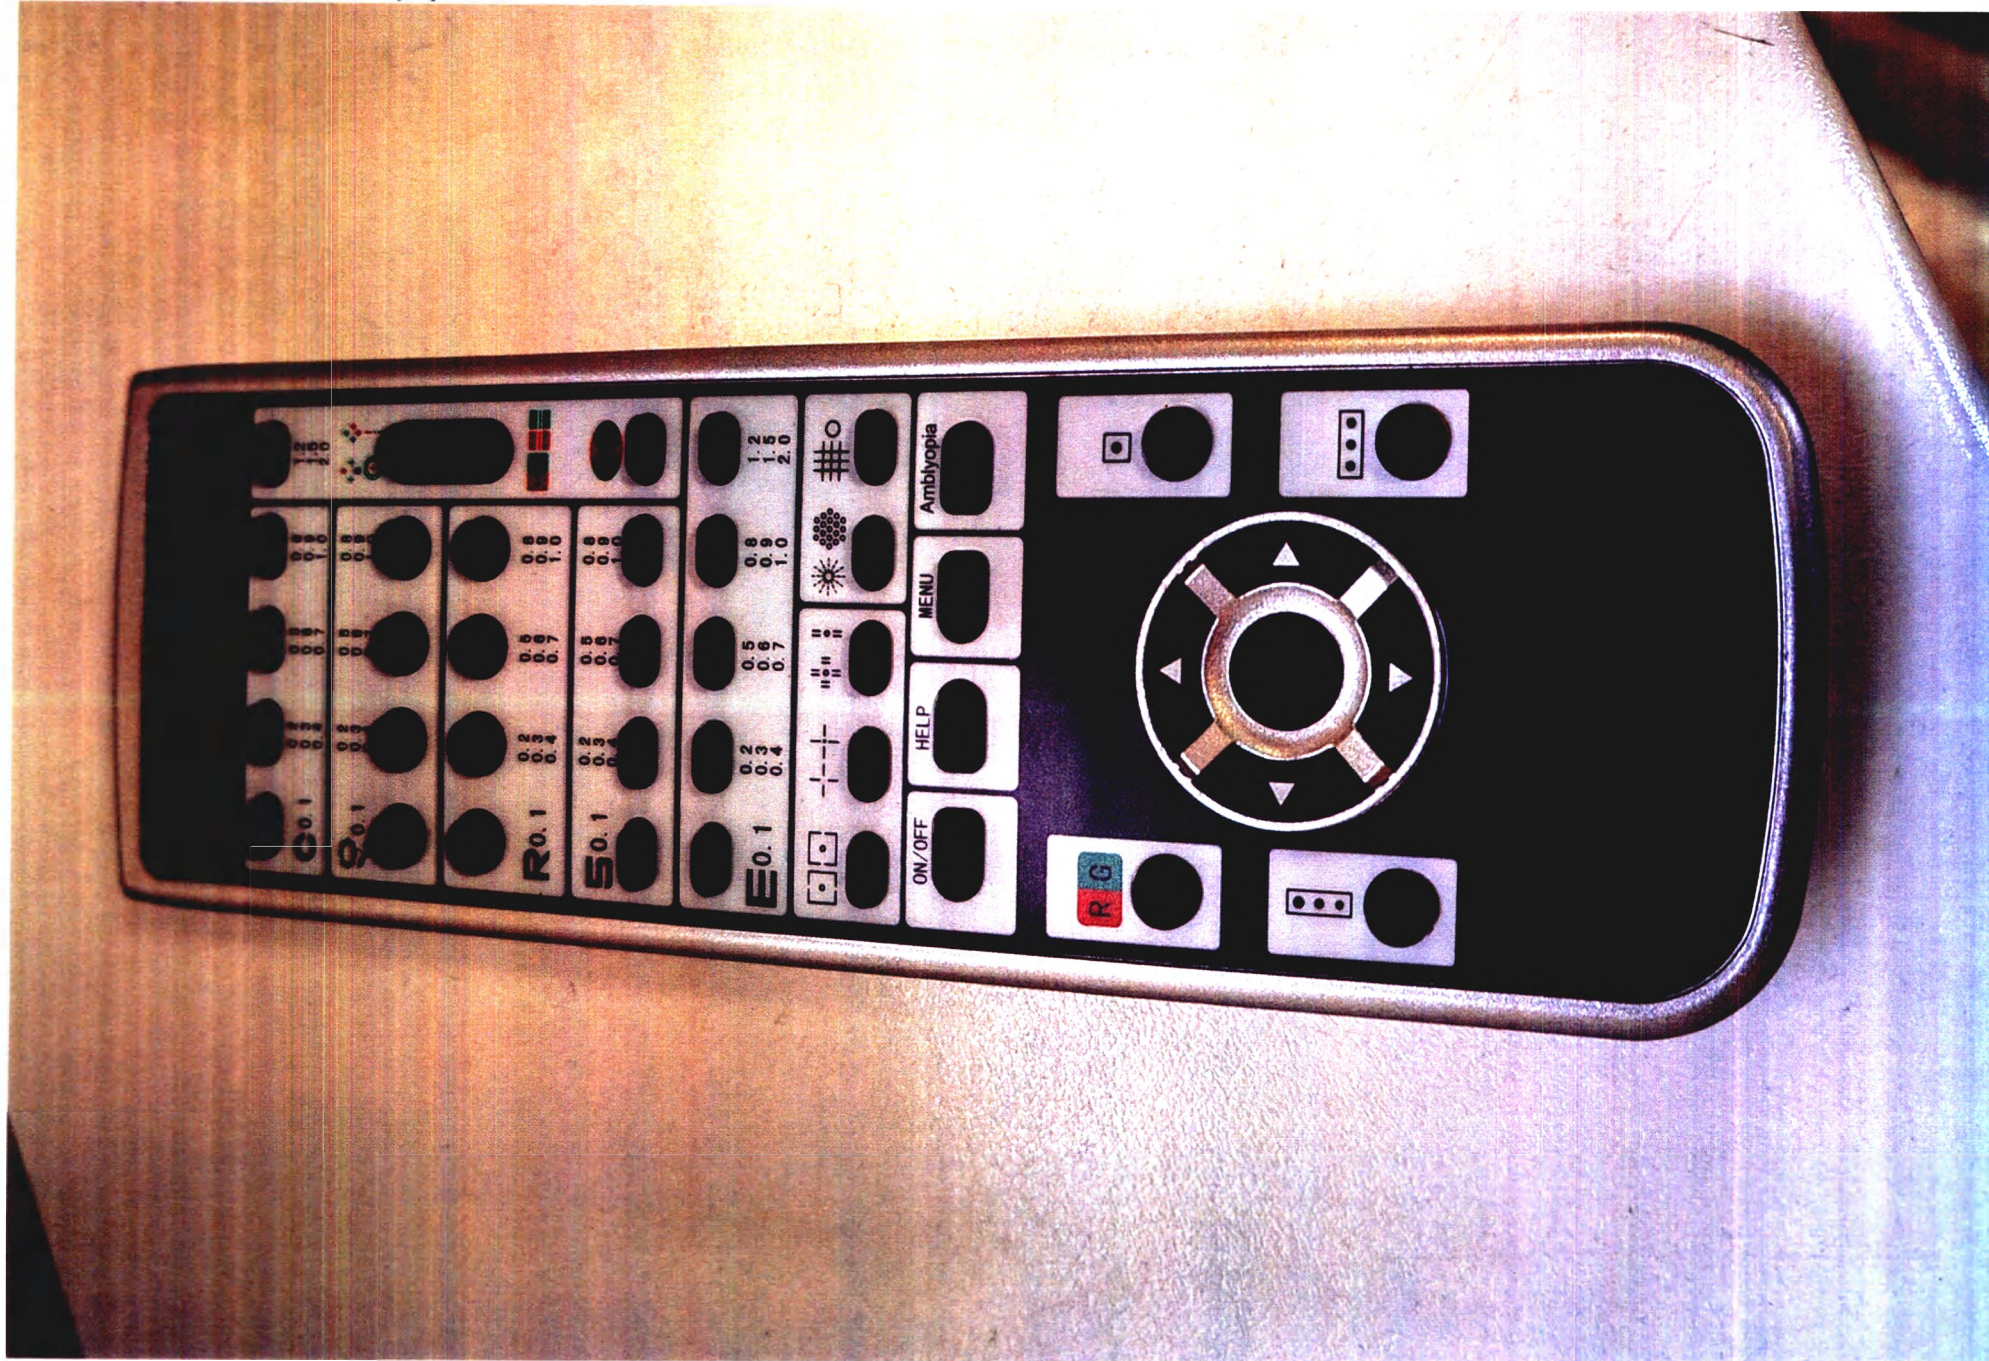

4.3. Кабель электропитания с адаптером – 1 шт.



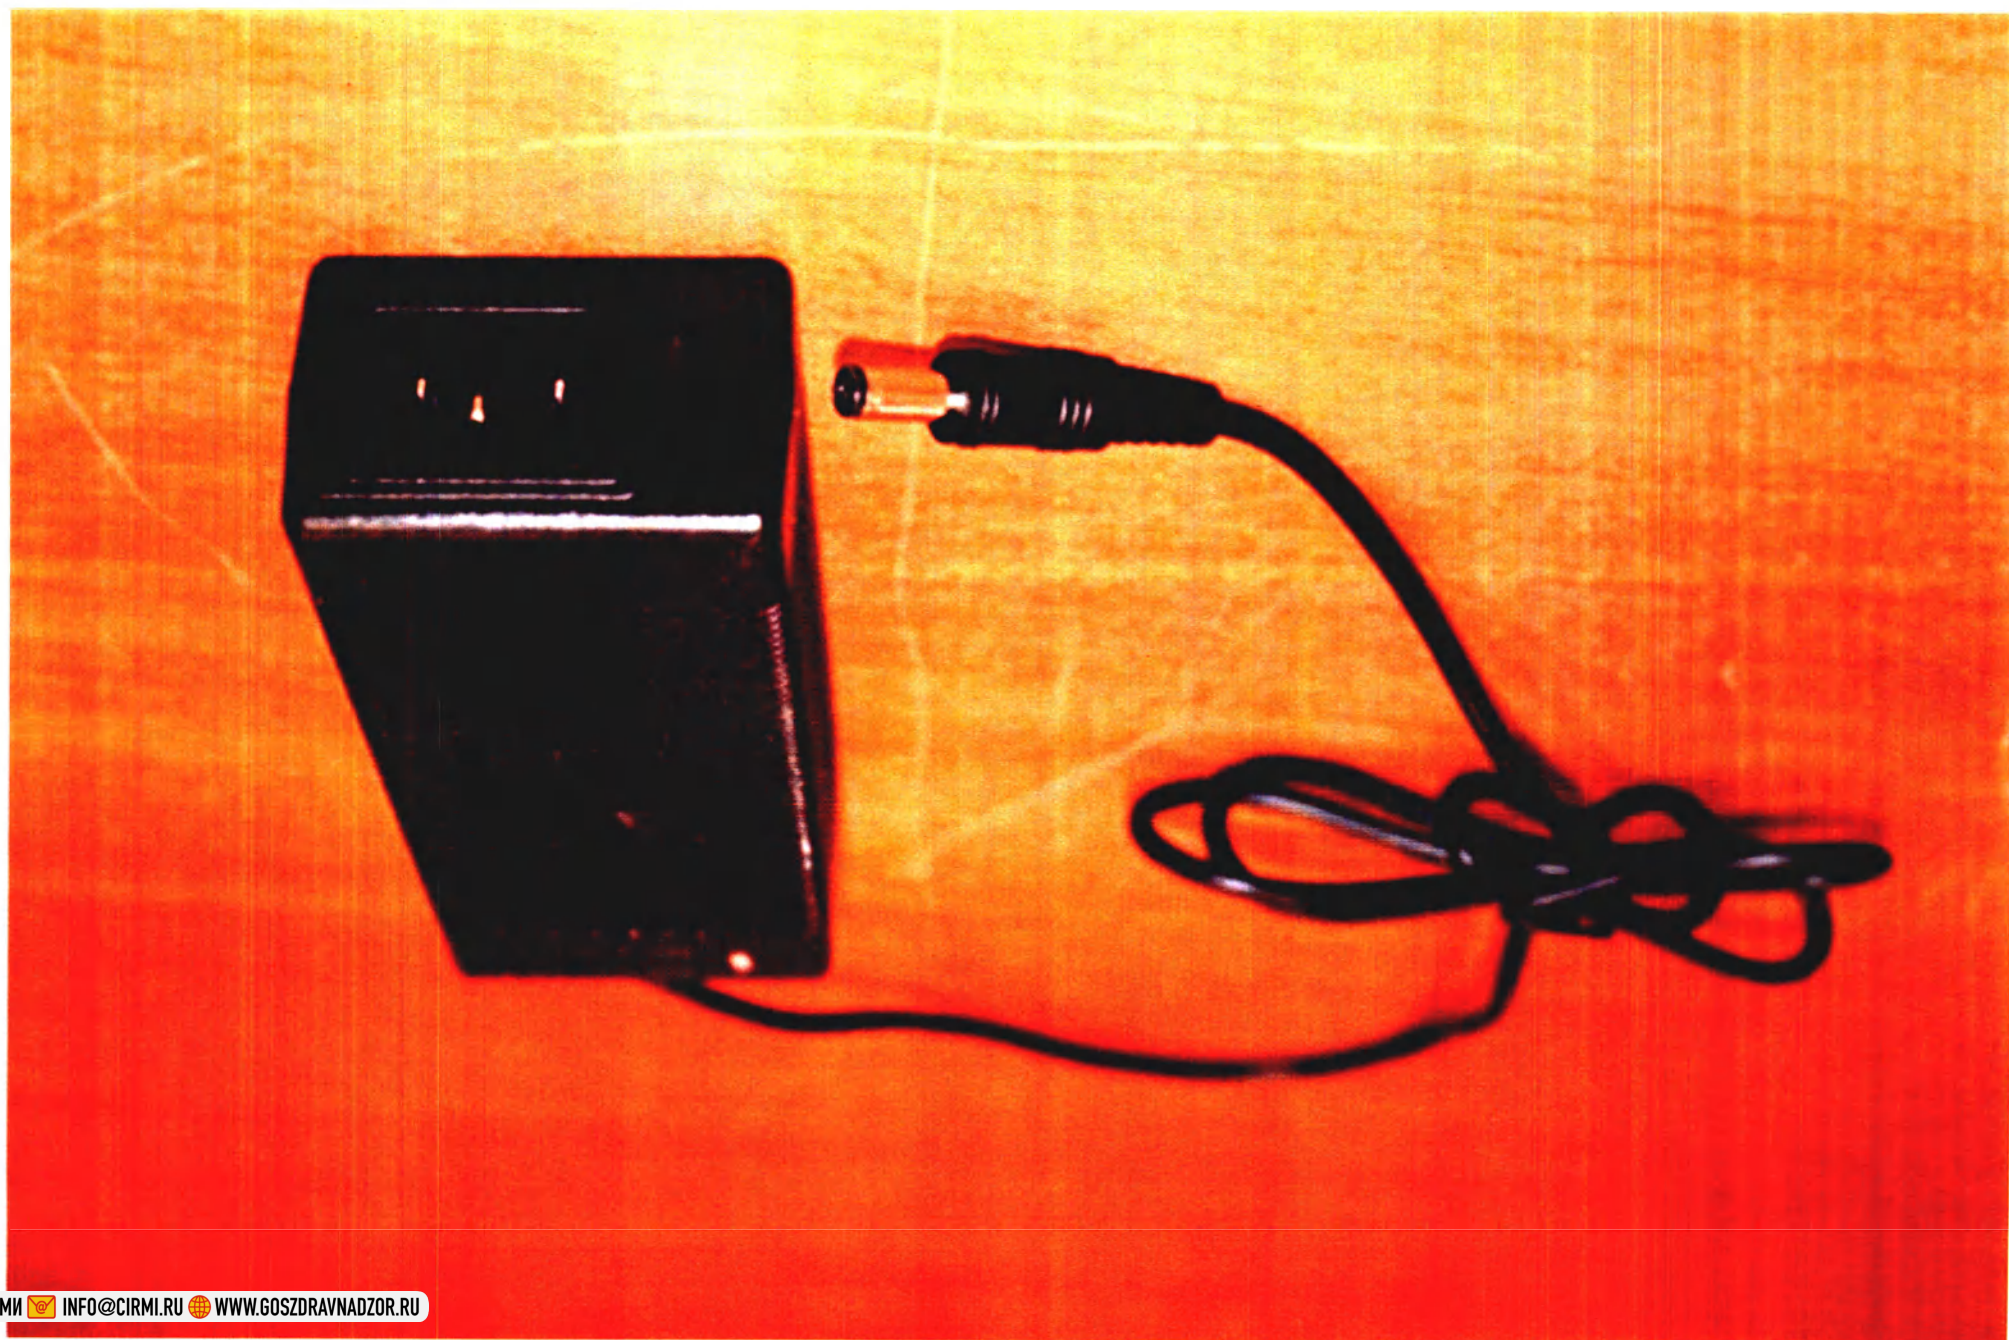

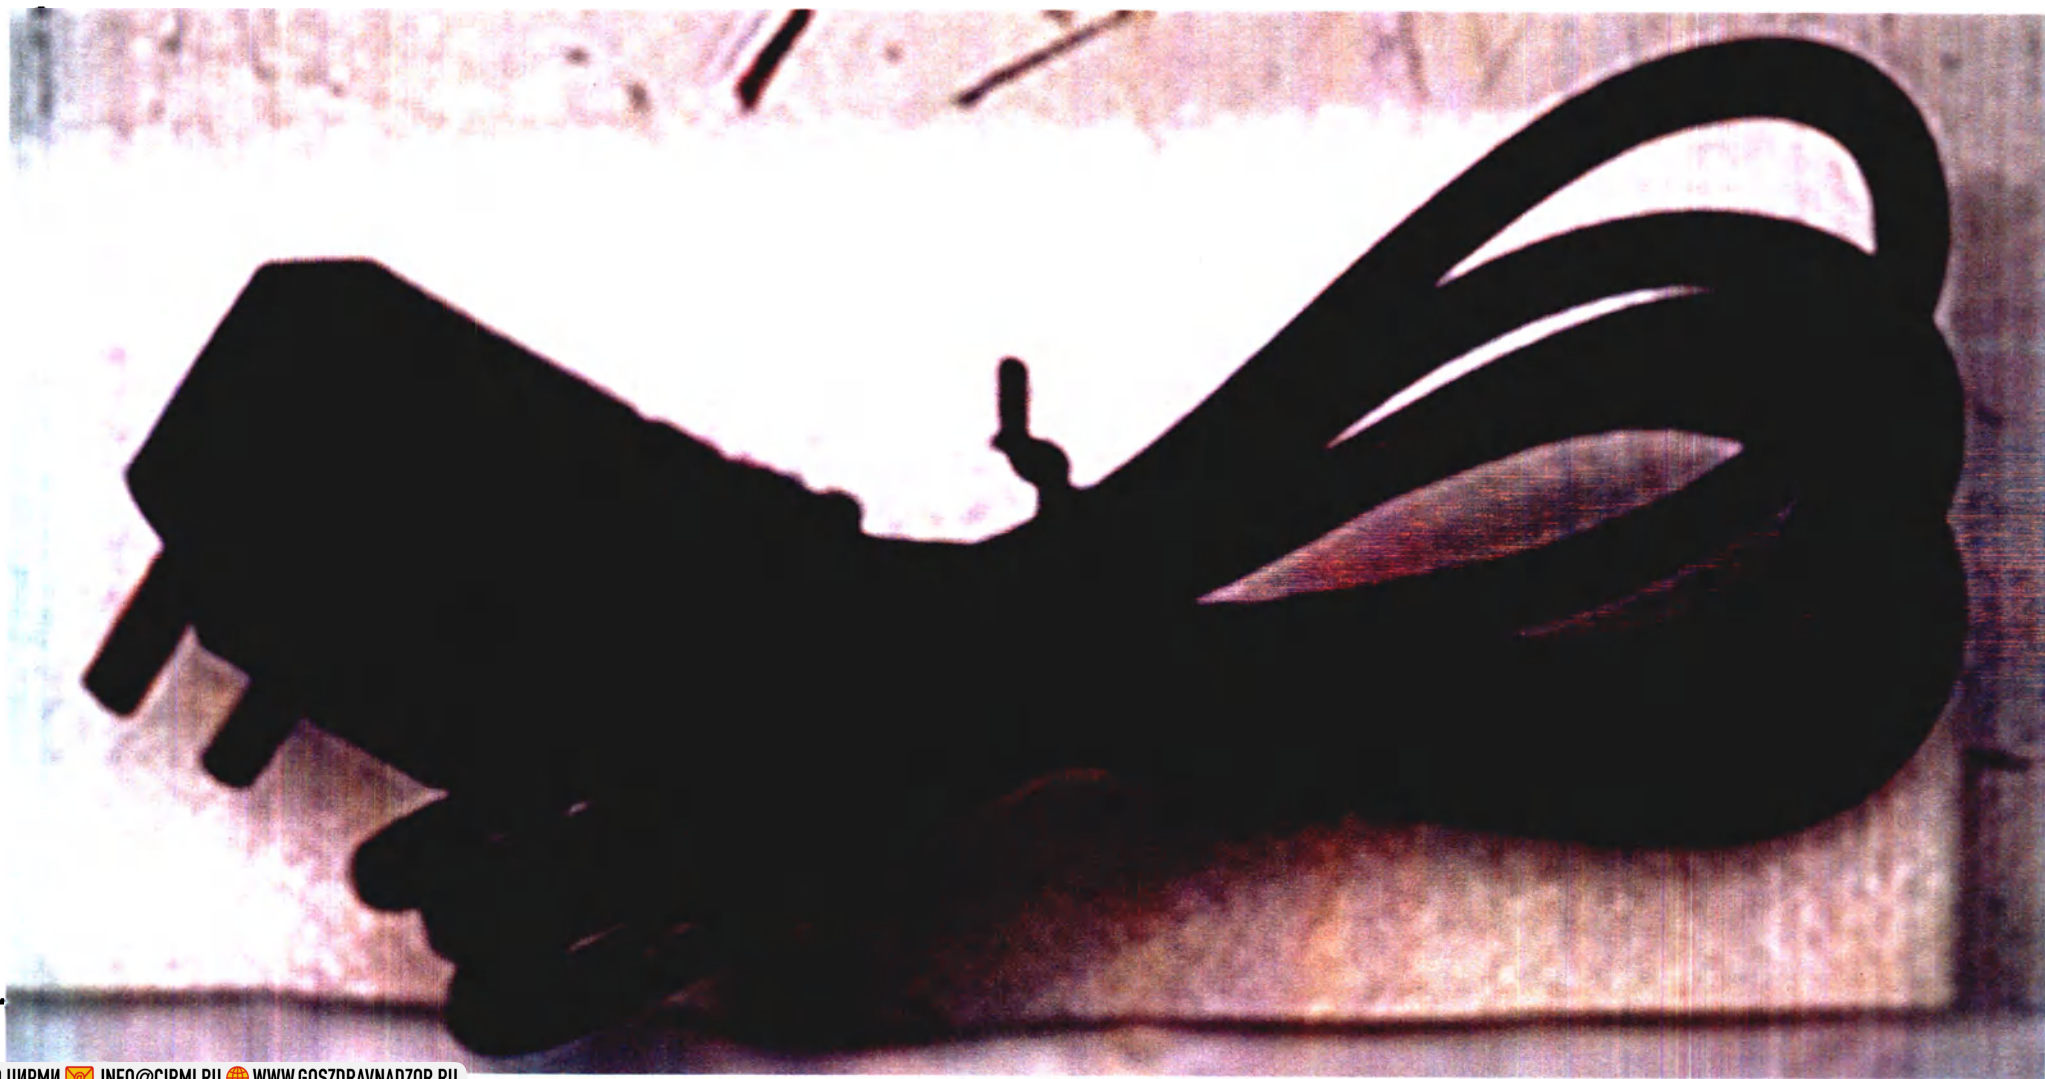



*Supore*

## **РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

### **медицинского изделия**

#### **Проектор знаков для проверки остроты зрения АСР (для применения на территории Российской Федерации)**

Производитель:  
Shanghai Supore Instruments Co., Ltd

2022

4.5. Подставка для настольного размещения – 1 шт. (при необходимости).



Маркировка будет представлена в форме русскоязычных стикеров, содержащих дополнительную информацию в соответствии с законодательством России.

а) Проектор знаков для проверки остроты зрения АСР

Вариант исполнения:

Проектор знаков для проверки остроты зрения АСР-1000:

| Проектор знаков для проверки остроты зрения АСР-1000: Блок основной                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Производитель:</b><br><br>Shanghai Supore Instruments Co., Ltd<br>(Шанхай Супор Инструментс Ко., Лтд)<br><b>Место производства:</b><br>No. 800, Yeji Road, Baoshan District,<br>Shanghai, China<br>Телефон: +86-21-36162800-887<br>Факс: +86-21-36162990<br><a href="http://en.supore.com/sale05@supore.com">http://en.supore.com/sale05@supore.com</a><br> | <b>Уполномоченный представитель в РФ:</b><br>Общество с ограниченной ответственностью<br>«Тринити Медикал Системс»<br>ООО «ТМС»<br>ИНН: 7733856412<br>109004, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный<br>округ Таганский, ул. Никольямская, д. 40, стр. 1,<br>помещ. I, ком. 8 (этаж 5)<br>Телефон: +7 (495) 182-20-98<br><a href="mailto:info@trinityms.ru">info@trinityms.ru</a> |
| <b>Степень защиты от поражения электрическим током</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | класс I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Режим работы:</b><br>IP21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Продолжительный<br>Срок службы: 10 лет                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Предохранитель</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1A 250В; F2AL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Условия эксплуатации</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Температура окружающей среды</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | от +10°C до +40 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Относительная влажность воздуха</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | от 20 до 80%, без конденсации                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Давление окружающей среды</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 700-1060 гПа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Регистрационное удостоверение № _____ от _____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

б) Проектор знаков для проверки остроты зрения АСР

Вариант исполнения:

Проектор знаков для проверки остроты зрения АСР-7:

| Проектор знаков для проверки остроты зрения АСР-7: Блок основной                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Производитель:</b><br><br>Shanghai Supore Instruments Co., Ltd<br>(Шанхай Супор Инструментс Ко., Лтд)<br><b>Место производства:</b><br>No. 800, Yeji Road, Baoshan District,<br>Shanghai, China | <b>Уполномоченный представитель в РФ:</b><br>Общество с ограниченной ответственностью<br>«Тринити Медикал Системс»<br>ООО «ТМС»<br>ИНН: 7733856412<br>109004, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный<br>округ Таганский, ул. Никольямская, д. 40, стр. 1,<br>помещ. I, ком. 8 (этаж 5)<br>Телефон: +7 (495) 182-20-98 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------|
| Телефон: +86-21-36162800-887<br>Факс: +86-21-36162990<br><a href="http://en.supore.com/">http://en.supore.com/</a><br><a href="mailto:sale05@supore.com">sale05@supore.com</a><br> |  | <a href="mailto:info@trinityms.ru">info@trinityms.ru</a> |
| <b>Степень защиты от поражения электрическим током</b>                                                                                                                                                                                                              |  | класс I                                                  |
| <b>Режим работы:</b>                                                                                                                                                                                                                                                |  | Продолжительный                                          |
| IP21                                                                                                                                                                                                                                                                |  | Срок службы: 10 лет                                      |
| <b>Предохранитель</b>                                                                                                                                                                                                                                               |  | 1A 250В; F2AL                                            |
| <b>Условия эксплуатации</b>                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                          |
| Температура окружающей среды                                                                                                                                                                                                                                        |  | от +10°C до +40 °C                                       |
| Относительная влажность воздуха                                                                                                                                                                                                                                     |  | от 20 до 80%, без конденсации                            |
| Давление окружающей среды                                                                                                                                                                                                                                           |  | 700-1060 гПа                                             |
| Регистрационное удостоверение № _____ от _____                                                                                                                                                                                                                      |  |                                                          |

- с) Проектор знаков для проверки остроты зрения АСР  
 Вариант исполнения:  
 Проектор знаков для проверки остроты зрения АСР-60:

| Проектор знаков для проверки остроты зрения АСР-60: Блок основной                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Производитель:</b><br><br>Shanghai Supore Instruments Co., Ltd<br>(Шанхай Супор Инструментс Ко., Лтд)<br><b>Место производства:</b><br>No. 800, Yeji Road, Baoshan District,<br>Shanghai, China<br>Телефон: +86-21-36162800-887<br>Факс: +86-21-36162990<br><a href="http://en.supore.com/">http://en.supore.com/</a><br><a href="mailto:sale05@supore.com">sale05@supore.com</a><br> | <b>Уполномоченный представитель в РФ:</b><br>Общество с ограниченной ответственностью<br>«Тринити Медикал Системс»<br>ООО «ТМС»<br>ИНН: 7733856412<br>109004, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный<br>округ Таганский, ул. Николоямская, д. 40, стр. 1,<br>помещ. I, ком. 8 (этаж 5)<br>Телефон: +7 (495) 182-20-98<br><a href="mailto:info@trinityms.ru">info@trinityms.ru</a> |
| <b>Степень защиты от поражения электрическим током</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| класс I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Режим работы:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Продолжительный                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| IP21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Срок службы: 10 лет                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Условия эксплуатации</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Температура окружающей среды                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| от +10°C до +40 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Относительная влажность воздуха                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| от 20 до 80%, без конденсации                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Давление окружающей среды                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 700-1060 гПа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Регистрационное удостоверение № _____ от _____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

- d) Проектор знаков для проверки остроты зрения АСР  
 Вариант исполнения:  
 Проектор знаков для проверки остроты зрения АСР-60S:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Проектор знаков для проверки остроты зрения АСР-60S: Блок основной</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Производитель:</b><br><br>Shanghai Supore Instruments Co., Ltd<br>(Шанхай Супор Инструментс Ко., Лтд)<br><b>Место производства:</b><br>No. 800, Yeji Road, Baoshan District,<br>Shanghai, China<br>Телефон: +86-21-36162800-887<br>Факс: +86-21-36162990<br><a href="http://en.supore.com/">http://en.supore.com/</a><br><a href="mailto:sale05@supore.com">sale05@supore.com</a><br> | <b>Уполномоченный представитель в РФ:</b><br>Общество с ограниченной ответственностью<br>«Тринити Медикал Системс»<br>ООО «ТМС»<br>ИНН: 7733856412<br>109004, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный<br>округ Таганский, ул. Николоямская, д. 40, стр. 1,<br>помещ. I, ком. 8 (этаж 5)<br>Телефон: +7 (495) 182-20-98<br><a href="mailto:info@trinityms.ru">info@trinityms.ru</a> |
| <b>Степень защиты от поражения электрическим током</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | класс I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Режим работы:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Продолжительный                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>IP21</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Срок службы: 10 лет                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Условия эксплуатации</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Температура окружающей среды</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | от +10°C до +40 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Относительная влажность воздуха</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | от 20 до 80%, без конденсации                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Давление окружающей среды</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 700-1060 гПа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Регистрационное удостоверение № _____ от _____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

**Требования к маркировке для каждого компонента (основных функциональных элементов/частей):**

Отдельные маркировки для каждого компонента, входящего в состав регистрируемого медицинского изделия – не предусмотрены и не требуются. Индивидуальное маркирование нецелесообразно. Все компоненты упаковываются в одну упаковку вместе с основным блоком МИ. Информация о компонентах нанесена на индивидуальную упаковку медицинского изделия.

**Макет и требования к маркировке индивидуальной упаковки медицинского изделия**

**Требования к маркировке индивидуальной упаковки медицинского изделия:**

Полное наименование медицинского изделия (с указанием варианта исполнения и состава); Место для указания реквизитов регистрационного удостоверения,

Наименование и товарный знак, а также контактная информацию изготовителя,

Серийный номер,

Дата изготовления,

Информация об уполномоченном производителе,

Классификационные символы по Р МЭК 60601-1,

Характеристики питания,

- Условия хранения.

## Макет маркировки индивидуальной упаковки медицинского изделия:

а) Проектор знаков для проверки остроты зрения АСР

Вариант исполнения:

Проектор знаков для проверки остроты зрения АСР-1000:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>Проектор знаков для проверки остроты зрения АСР-1000</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Проектор знаков для проверки остроты зрения АСР-1000, в составе:<br>Блок основной – 1 шт.<br>Кабель электропитания – 1 шт.<br>Чехол пылезащитный – 1 шт.<br>Руководство по эксплуатации – 1 шт.<br>Кронштейн для фороптера – 1 шт. *<br>Источник света сменный – Х шт. *.<br>Пульт дистанционного управления – 1 шт. *.                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|  SN<br>xxxxxx                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  xxxxxx                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|  Shanghai Supore Instruments Co., Ltd<br>(Шанхай Супор Инструментс Ко., Лтд)<br><b>Место производства:</b><br>No. 800, Yeji Road, Baoshan District, Shanghai, China<br>Телефон: +86-21-36162800-887<br>Факс: +86-21-36162990<br><a href="http://en.supore.com/">http://en.supore.com/</a><br><a href="mailto:sale05@supore.com">sale05@supore.com</a> | <b>Уполномоченный представитель в РФ:</b><br>Общество с ограниченной ответственностью «Тринити Медикал Системс»<br>ООО «ТМС»<br>ИНН: 7733856412<br>109004, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул. Никольямская, д. 40, стр. 1, помещ. I, ком. 8 (этаж 5)<br>Телефон: +7 (495) 182-20-98<br><a href="mailto:info@trinityms.ru">info@trinityms.ru</a> |
| Степень защиты от поражения электрическим током                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | класс I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Режим работы:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Продолжительный                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| IP21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Срок службы: 10 лет                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Электропитание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 100-240 В переменного тока с частотой от 50 до 60 Гц                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Макс. Потребление электроэнергии, В·А, ±10% (Потребляемая мощность)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 148                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Предохранитель                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1A 250В; F2AL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Условия транспортирования и хранения:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Температура окружающей среды                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | от -20°C до +85°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Относительная влажность воздуха                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | от 20 до 80%, без конденсации                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Давление окружающей среды                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 700-1060 гПа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Регистрационное удостоверение № _____ от _____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

б) Проектор знаков для проверки остроты зрения АСР

Вариант исполнения:

Проектор знаков для проверки остроты зрения АСП-7:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | <b>Проектор знаков для проверки остроты зрения АСП-7</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| <p>Проектор знаков для проверки остроты зрения АСП-7, в составе:</p> <p>Блок основной – 1 шт.</p> <p>Экран металлический настенный поляризованный – 1 шт.</p> <p>Оправа с поляризационными линзами - 1 шт.</p> <p>Пульт дистанционного управления – 1 шт.</p> <p>Предохранитель сменный – 2 шт.</p> <p>Кабель электропитания – 1 шт.</p> <p>Чехол пылезащитный – 1 шт.</p> <p>Руководство по эксплуатации – 1 шт.</p> <p>Подставка для настольного размещения – 1 шт. *</p> <p>Источник света сменный – X шт. *</p> |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|  SN<br>XXXXXX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  XXXXXX                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|  <p>Shanghai Supore Instruments Co., Ltd<br/>(Шанхай Супор Инструментс Ко., Лтд)<br/><b>Место производства:</b><br/>No. 800, Yeji Road, Baoshan District, Shanghai, China<br/>Телефон: +86-21-36162800-887<br/>Факс: +86-21-36162990<br/><a href="http://en.supore.com/">http://en.supore.com/</a><br/><a href="mailto:sale05@supore.com">sale05@supore.com</a></p>                                                               |  | <p><b>Уполномоченный представитель в РФ:</b><br/>Общество с ограниченной ответственностью «Тринити Медикал Системс»<br/>ООО «ТМС»<br/>ИНН: 7733856412<br/>109004, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул. Никольямская, д. 40, стр. 1, помещ. I, ком. 8 (этаж 5)<br/>Телефон: +7 (495) 182-20-98<br/><a href="mailto:info@trinityms.ru">info@trinityms.ru</a></p> |  |
| <b>Степень защиты от поражения электрическим током</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | класс I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| <b>Режим работы:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | Продолжительный                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| <b>IP21</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | Срок службы: 10 лет                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| <b>Электропитание</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | 100-240 В переменного тока<br>с частотой от 50 до 60 Гц                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| <b>Макс. Потребление электроэнергии, В·А, ±10% (Потребляемая мощность)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| <b>Предохранитель</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | 1A 250В; F2AL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| <b>Условия транспортирования и хранения:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| <b>Температура окружающей среды</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | от –20°С до +85°С                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| <b>Относительная влажность воздуха</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | от 20 до 80%, без конденсации                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| <b>Давление окружающей среды</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | 700-1060 гПа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| Регистрационное удостоверение № _____ от _____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |

с) Проектор знаков для проверки остроты зрения АСП

Вариант исполнения:

Проектор знаков для проверки остроты зрения АСП-60:



## Проектор знаков для проверки остроты зрения АСР-60

Проектор знаков для проверки остроты зрения АСР-60, в составе:

Блок основной – 1 шт.

Пульт дистанционного управления – 1 шт.

Кабель электропитания – 1 шт.

Руководство по эксплуатации – 1 шт.



XXXXXX



XXXXXX



Shanghai Supore Instruments  
Co., Ltd  
(Шанхай Супор Инструментс  
Ко., Лтд)

**Место производства:**

No. 800, Yeji Road, Baoshan District, Shanghai,  
China

Телефон: +86-21-36162800-887

Факс: +86-21-36162990

<http://en.supore.com/>

[sale05@supore.com](mailto:sale05@supore.com)

**Уполномоченный представитель в РФ:**

Общество с ограниченной ответственностью  
«Тринити Медикал Системс»

ООО «ТМС»

ИНН: 7733856412

109004, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный  
округ Таганский, ул. Никольямская, д. 40, стр.  
1, помещ. I, ком. 8 (этаж 5)

Телефон: +7 (495) 182-20-98

[info@trinityms.ru](mailto:info@trinityms.ru)

Степень защиты от поражения  
электрическим током

класс I

Режим работы:

Продолжительный

IP21

Срок службы: 10 лет

Электропитание

100-240 В переменного тока  
с частотой от 50 до 60 Гц

Макс. Потребление электроэнергии, В·А,  
±10% (Потребляемая мощность)

60

Условия транспортирования и хранения:

Температура окружающей среды

от -20°C до +85°C

Относительная влажность воздуха

от 20 до 80%, без конденсации

Давление окружающей среды

700-1060 гПа

Регистрационное удостоверение № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

d) Проектор знаков для проверки остроты зрения АСР

Вариант исполнения:

Проектор знаков для проверки остроты зрения АСР-60S:



## Проектор знаков для проверки остроты зрения АСР-60S


Проектор знаков для проверки остроты зрения АСР-60S, в составе:

Блок основной – 1 шт.

Пульт дистанционного управления – 1 шт.

Кабель электропитания с адаптером – 1 шт.

Руководство по эксплуатации – 1 шт.  
Подставка для настольного размещения – 1 шт. \*

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  SN<br>xxxxxxx                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  xxxxxx                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|  Shanghai Supore Instruments Co., Ltd<br>(Шанхай Супор Инструментс Ко., Лтд)<br><b>Место производства:</b><br>No. 800, Yeji Road, Baoshan District, Shanghai, China<br>Телефон: +86-21-36162800-887<br>Факс: +86-21-36162990<br><a href="http://en.supore.com/">http://en.supore.com/</a><br><a href="mailto:sale05@supore.com">sale05@supore.com</a> | <b>Уполномоченный представитель в РФ:</b><br>Общество с ограниченной ответственностью «Тринити Медикал Системс»<br>ООО «ТМС»<br>ИНН: 7733856412<br>109004, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул. Никольямская, д. 40, стр. 1, помещ. I, ком. 8 (этаж 5)<br>Телефон: +7 (495) 182-20-98<br><a href="mailto:info@trinityms.ru">info@trinityms.ru</a> |
| <b>Степень защиты от поражения электрическим током</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | класс I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Режим работы:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Продолжительный                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>IP21</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Срок службы: 10 лет                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Электропитание</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 100-240 В переменного тока                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | с частотой от 50 до 60 Гц                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Макс. Потребление электроэнергии, В·А, ±10% (Потребляемая мощность)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Условия транспортирования и хранения:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Температура окружающей среды</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | от –20°С до +85°С                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Относительная влажность воздуха</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | от 20 до 80%, без конденсации                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Давление окружающей среды</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 700-1060 гПа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Регистрационное удостоверение № _____ от _____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

\* Позиции состава с пометкой “при необходимости” поставляются по желанию заказчика. Позиция и её количество (X) указывается в зависимости от наличия по заказу.

Транспортная упаковка (коробка) МИ

| Вариант исполнения                                          | Транспортная маркировка                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Проектор знаков для проверки остроты зрения ACP-1000</p> | <div data-bbox="392 264 1423 1003">  <p><b>Shanghai Supore Instruments Co., Ltd</b><br/> No. 800, Yeji Road, Baoshan District, Shanghai, China.<br/> t: +86-21-36162800-887,<br/> f: +86-21-36162990,<br/> <a href="http://en.supore.com/">http://en.supore.com/</a><br/> <a href="mailto:sale05@supore.com">sale05@supore.com</a></p>  <p><b>Projector for testing visual acuity ACP-1000</b></p>  <p>yyyy-mm-dd</p> <div data-bbox="456 611 589 696"> <b>SN</b> </div> <p>XXXXXX</p> <p>Storage and transportation conditions:</p> <div data-bbox="435 763 675 987"> <p>80%<br/>20%</p> </div> <div data-bbox="702 763 973 987"> <p>1060 hPa<br/>700 hPa</p> </div> <div data-bbox="1103 792 1361 981"> <p>+85°C<br/>-20°C</p> </div> </div>             |
| <p>Проектор знаков для проверки остроты зрения ACP-7</p>    | <div data-bbox="392 1025 1423 1765">  <p><b>Shanghai Supore Instruments Co., Ltd</b><br/> No. 800, Yeji Road, Baoshan District, Shanghai, China.<br/> t: +86-21-36162800-887,<br/> f: +86-21-36162990,<br/> <a href="http://en.supore.com/">http://en.supore.com/</a><br/> <a href="mailto:sale05@supore.com">sale05@supore.com</a></p>  <p><b>Projector for testing visual acuity ACP-7</b></p>  <p>yyyy-mm-dd</p> <div data-bbox="456 1377 589 1462"> <b>SN</b> </div> <p>XXXXXX</p> <p>Storage and transportation conditions:</p> <div data-bbox="435 1529 675 1753"> <p>80%<br/>20%</p> </div> <div data-bbox="702 1529 973 1753"> <p>1060 hPa<br/>700 hPa</p> </div> <div data-bbox="1103 1559 1361 1747"> <p>+85°C<br/>-20°C</p> </div> </div> |

Проектор знаков  
для проверки  
остроты зрения  
ACP-60



**Shanghai Supore  
Instruments Co., Ltd**  
No. 800, Yeji Road, Baoshan  
District, Shanghai, China,  
t: +86-21-36162800-887,  
f: +86-21-36162990,  
<http://en.supore.com/>  
[sale05@supore.com](mailto:sale05@supore.com)

**Supore**

**Projector for testing  
visual acuity ACP-60**






yyyy-mm-dd

**SN**

XXXXXX

**Storage and transportation conditions:**

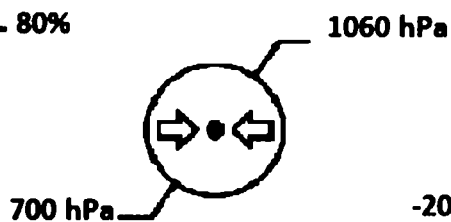

Проектор знаков  
для проверки  
остроты зрения  
ACP-60S



**Shanghai Supore  
Instruments Co., Ltd**  
No. 800, Yeji Road, Baoshan  
District, Shanghai, China,  
t: +86-21-36162800-887,  
f: +86-21-36162990,  
<http://en.supore.com/>  
[sale05@supore.com](mailto:sale05@supore.com)

**Supore**

**Projector for testing  
visual acuity ACP-60S**






yyyy-mm-dd

**SN**

XXXXXX

**Storage and transportation conditions:**

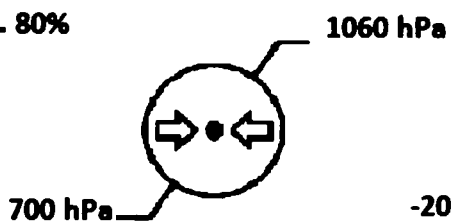



Генеральный директор  
ООО «ТМС»

Серегин Р.В.

(подпись)

М.П.

55 листов