

ОКПД2 32.50.13.190

УТВЕРЖДАЮ



Генеральный директор
ООО «ЭНДОСФЕРА»

/Е.В. Реукова/

« 3 » июня 2024

МАКЕТ МАРКИРОВКИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

**Аппарат линейный сшивающий (степлер) Эндоспейс, одноразовый,
стерильный со сменными кассетами со скобками, в вариантах исполнения
по ТУ 32.50.13-004-99842425-2023**

Производства: Общество с ограниченной ответственностью «ЭНДОСФЕРА»
249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново,
пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Балабаново,
2024

1 Индивидуальная упаковка

Аппарат линейный сшивающий (степпер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками, в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-004-99842425-2023

Аппарат сшивающий линейный «Линстич» с кассетой двухрядной сменной со скобками, цвет синий, длина шва 30 мм, высота скобок 3,5 мм, артикул ЛС30Б – 1 штука.



ООО «ЭНДОСФЕРА»

Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Адрес места
производства: BM Medical Technology Co., Ltd. No.11 Nancun Industrial Park, Yangjian Town, Xishan District, Wuxi
City, 214107 Jiangsu P.R. China



XX.XX.XXXX



XXXXXXXX



XX.XX.XXXX



XXXXXXXX

Нетоксично



Апирогенно



Стерильно, стерилизация оксидом этилена

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давление от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Утилизация: Степлеры, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а степлеры с истёкшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.

РУ №от.....



Эндоспейс

**Аппарат линейный сшивающий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками,
в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-004-99842425-2023**

Аппарат сшивающий линейный «Линстич» с кассетой двухрядной сменной со скобками, цвет синий, длина шва 30 мм, высота скобок 3,5 мм, артикул ЛС30Б – 1 штука.



ООО «ЭНДОСФЕРА»

Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Адрес места производства: 249000, Калужская область, р-н Боровский, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

BM Medical Technology Co., Ltd. No.11 Nancun Industrial Park, Yangjian Town, Xishan District, Wuxi City, 214107 Jiangsu P.R. China



XX.XX.XXXX

LOT

XXXXXXXX



XX.XX.XXXX

SN

XXXXXXXX

Нетоксично



Апирогенно



Стерильно, стерилизация оксидом этилена

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давление от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Утилизация: Степлеры, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а степлеры с истёкшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.



Эндоспейс

РУ №от.....

**Аппарат линейный швигающий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками,
в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-004-99842425-2023**

Аппарат швигающий линейный «Линстич» с кассетой двухрядной сменной со скобками, цвет зеленый, длина шва 30 мм, высота скобок 4,8 мм, артикул ЛС30Г – 1 штука.



ООО «ЭНДОСФЕРА»

Адрес: 249000, Калужская область. м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50
лет Октября, д. 5, офис 7

Адрес места производства: BM Medical Technology Co., Ltd. No.11 Nancun Industrial Park, Yangjian Town, Xishan District, Wuxi
City, 214107 Jiangsu P.R. China



XX.XX.XXXX



XXXXXXXX



XX.XX.XXXX



XXXXXXXX

Нетоксично



Апирогенно



Стерильно, стерилизация оксидом этилена

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давление от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Утилизация: Степлеры, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а степлеры с истекшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.

РУ №от.....



Эндоспейс

**Аппарат линейный сшивающий (степпер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками,
в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-004-99842425-2023**

Аппарат сшивающий линейный «Линстич» с кассетой двухрядной сменной со скобками, цвет зеленый, длина шва 30 мм, высота скобок 4,8 мм, артикул ЛС30Г – 1 штука.



ООО «ЭНДОСФЕРА»

Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Адрес места производства: 249000, Калужская область, р-н Боровский, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

BM Medical Technology Co., Ltd. No.11 Nancun Industrial Park, Yangjian Town, Xishan District, Wuxi City, 214107 Jiangsu P.R. China



XX.XX.XXXX



XXXXXXXX



XX.XX.XXXX



XXXXXXXX

Нетоксично



Апирогенно



Стерильно, стерилизация оксидом этилена

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давление от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Утилизация: Степлеры, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а степлеры с истекшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.



Эндоспейс

РУ №от.....

**Аппарат линейный шивающий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками,
в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-004-99842425-2023**

Аппарат шивающий линейный «Линстич» с кассетой двухрядной сменной со скобками, цвет синий, длина шва 45 мм, высота скобок 3,5 мм, артикул ЛС45Б – 1 штука.



ООО «ЭНДОСФЕРА»

Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Адрес места производства: BM Medical Technology Co., Ltd. No.11 Nancun Industrial Park, Yangjian Town, Xishan District, Wuxi City, 214107 Jiangsu P.R. China



XX.XX.XXXX



XXXXXXXX



XX.XX.XXXX



XXXXXXXX

Нетоксично



Апирогенно



Стерильно, стерилизация оксидом этилена

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давление от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Утилизация: Степлеры, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а степлеры с истёкшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.

РУ №от.....



Эндоспейс

**Аппарат линейный сшивающий (степпер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками,
в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-004-99842425-2023**

Аппарат сшивающий линейный «Линстич» с кассетой двухрядной сменной со скобками, цвет синий, длина шва 45 мм, высота скобок 3,5 мм, артикул ЛС45Б – 1 штука.



ООО «ЭНДОСФЕРА»

Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Адрес места производства: 249000, Калужская область, р-н Боровский, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

BM Medical Technology Co., Ltd. No.11 Nancun Industrial Park, Yangjian Town, Xishan District, Wuxi City, 214107 Jiangsu P.R. China



XX.XX.XXXX



XXXXXXXX



XX.XX.XXXX



XXXXXXXX

Нетоксично



Апирогенно



Стерильно, стерилизация оксидом этилена

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давление от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Утилизация: Степлеры, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а степлеры с истёкшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.



Эндоспейс

РУ №от.....

**Аппарат линейный швигачный (сшиватель) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками,
в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-004-99842425-2023**

Аппарат швигачный линейный «Линстич» с кассетой двухрядной сменной со скобками, цвет зеленый, длина шва 45 мм, высота скобок 4,8 мм, артикул ЛС45Г – 1 штука.



ООО «ЭНДОСФЕРА»

Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50
лет Октября, д. 5, офис 7

Адрес места
производства: BM Medical Technology Co., Ltd. No.11 Nancun Industrial Park, Yangjian Town, Xishan District, Wuxi
City, 214107 Jiangsu P.R. China



XX.XX.XXXX



XXXXXXXX



XX.XX.XXXX



XXXXXXXX

Нетоксично



Апирогенно



Стерильно, стерилизация оксидом этилена

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давление от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Утилизация: Сшиватели, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а сшиватели с истекшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.

РУ №от.....



Эндоспейс

**Аппарат линейный сшивающий (степпер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками,
в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-004-99842425-2023**

Аппарат сшивающий линейный «Линстич» с кассетой двухрядной сменной со скобками, цвет зеленый, длина шва 45 мм, высота скобок 4,8 мм, артикул ЛС45Г – 1 штука.



ООО «ЭНДОСФЕРА»

Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Адрес места
производства:

249000, Калужская область, р-н Боровский, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7
BM Medical Technology Co., Ltd. No.11 Nancun Industrial Park, Yangjian Town, Xishan District, Wuxi
City, 214107 Jiangsu P.R. China



XX.XX.XXXX



XXXXXXXX



XX.XX.XXXX



XXXXXXXX

Нетоксично



Апирогенно



Стерильно, стерилизация оксидом этилена

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давление от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Утилизация: Степперы, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а степперы с истекшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.



Эндоспейс

РУ №от.....

**Аппарат линейный швигачный (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками,
в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-004-99842425-2023**

Аппарат швигачный линейный «Линстич» с кассетой двухрядной сменной со скобками, цвет синий, длина шва 60 мм, высота скобок 3,5 мм, артикул ЛС60Б – 1 штука.



ООО «ЭНДОСФЕРА»

Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50
лет Октября, д. 5, офис 7

Адрес места производства: BM Medical Technology Co., Ltd. No.11 Nancun Industrial Park, Yangjian Town, Xishan District, Wuxi
City, 214107 Jiangsu P.R. China



XX.XX.XXXX



XXXXXXXX



XX.XX.XXXX



XXXXXXXX

Нетоксично



Апирогенно



Стерильно, стерилизация оксидом этилена

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давление от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Утилизация: Степлеры, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а степлеры с истекшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.

РУ №от.....



Эндоспейс

**Аппарат линейный шивающий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками,
в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-004-99842425-2023**

Аппарат шивающий линейный «Линстич» с кассетой двухрядной сменной со скобками, цвет синий, длина шва 60 мм, высота скобок 3,5 мм, артикул ЛС60Б – 1 штука.



ООО «ЭНДОСФЕРА»

Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Адрес места производства: 249000, Калужская область, р-н Боровский, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

BM Medical Technology Co., Ltd. No.11 Nancun Industrial Park, Yangjian Town, Xishan District, Wuxi City, 214107 Jiangsu P.R. China



XX.XX.XXXX



XXXXXXXX



XX.XX.XXXX



XXXXXXXX

Нетоксично



Апирогенно



Стерильно, стерилизация оксидом этилена

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давление от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Д) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Утилизация: Степлеры, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а степлеры с истёкшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.



Эндоспейс

РУ №от.....

**Аппарат линейный сшивающий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками,
в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-004-99842425-2023**

Аппарат сшивающий линейный «Линстич» с кассетой двухрядной сменной со скобками, цвет зеленый, длина шва 60 мм, высота скобок 4,8 мм, артикул ЛС60Г – 1 штука.



ООО «ЭНДОСФЕРА»

Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Адрес места производства: BM Medical Technology Co., Ltd. No.11 Nancun Industrial Park, Yangjian Town, Xishan District, Wuxi City, 214107 Jiangsu P.R. China



XX.XX.XXXX



XXXXXXXX



XX.XX.XXXX



XXXXXXXX

Нетоксично



Апирогенно



Стерильно, стерилизация оксидом этилена

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давление от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Утилизация: Степлеры, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а степлеры с истекшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.

РУ №от.....



Эндоспейс

**Аппарат линейный сшивающий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками,
в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-004-99842425-2023**

Аппарат сшивающий линейный «Линстич» с кассетой двухрядной сменной со скобками, цвет зеленый, длина шва 60 мм, высота скобок 4,8 мм, артикул ЛС60Г – 1 штука.



ООО «ЭНДОСФЕРА»

Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Адрес места производства: 249000, Калужская область, р-н Боровский, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

BM Medical Technology Co., Ltd. No.11 Nancun Industrial Park, Yangjian Town, Xishan District, Wuxi City, 214107 Jiangsu P.R. China



XX.XX.XXXX



XXXXXXXX



XX.XX.XXXX



XXXXXXXX

Нетоксично



Апирогенно



Стерильно, стерилизация оксидом этилена

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давление от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Утилизация: Степлеры, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а степлеры с истекшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.



Эндоспейс

РУ №от.....

**Аппарат линейный шивающий (степпер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками,
в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-004-99842425-2023**

Кассета двухрядная сменная со скобками к аппарату шивающему линейному «Линстич», стартовый набор:

- цвет синий, длина шва 30 мм, высота скобок 3,5 мм, артикул ЛСР30Б – 1 штука.



ООО «ЭНДОСФЕРА»

Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50
лет Октября, д. 5, офис 7

Адрес места производства: BM Medical Technology Co., Ltd. No.11 Nancun Industrial Park, Yangjian Town, Xishan District, Wuxi
City, 214107 Jiangsu P.R. China



XX.XX.XXXX



XXXXXXXX



XX.XX.XXXX



XXXXXXXX

Нетоксично



Апирогенно



Стерильно, стерилизация оксидом этилена

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давление от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Утилизация: Степлеры, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а степлеры с истёкшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.



Эндоспейс

РУ №от.....

**Аппарат линейный сшивающий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками,
в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-004-99842425-2023**

Кассета двухрядная сменная со скобками к аппарату сшивающему линейному «Линстич», стартовый набор:

- цвет синий, длина шва 30 мм, высота скобок 3,5 мм, артикул ЛСР30Б – 1 штука.



ООО «ЭНДОСФЕРА»

Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Адрес места 249000, Калужская область, р-н Боровский, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

производства: BM Medical Technology Co., Ltd. No.11 Nancun Industrial Park, Yangjian Town, Xishan District, Wuxi City, 214107 Jiangsu P.R. China



XX.XX.XXXX



XXXXXXXX



XX.XX.XXXX



XXXXXXXX

Нетоксично



Апирогенно



Стерильно, стерилизация оксидом этилена

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давление от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Утилизация: Степлеры, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а степлеры с истекшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.



РУ №от.....

Эндоспейс

**Аппарат линейный сшивающий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками,
в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-004-99842425-2023**

Кассета двухрядная сменная со скобками к аппарату сшивающему линейному «Линстич», стартовый набор:

- цвет зеленый, длина шва 30 мм, высота скобок 4,8 мм, артикул ЛСР30Г – 1 штука.



ООО «ЭНДОСФЕРА»

Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50
лет Октября, д. 5, офис 7

Адрес места BM Medical Technology Co., Ltd. No.11 Nancun Industrial Park, Yangjian Town, Xishan District, Wuxi
производства: City, 214107 Jiangsu P.R. China



XX.XX.XXXX



XXXXXXXX



XX.XX.XXXX



XXXXXXXX

Нетоксично



Апирогенно



Стерильно, стерилизация оксидом этилена

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давление от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы I (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Утилизация: Степлеры, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а степлеры с истёкшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.



РУ №от.....



Эндоспейс

**Аппарат линейный сшивающий (степпер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками,
в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-004-99842425-2023**

Кассета двухрядная сменная со скобками к аппарату сшивающему линейному «Линстич», стартовый набор:

- цвет зеленый, длина шва 30 мм, высота скобок 4,8 мм, артикул ЛСР30Г – 1 штука.



ООО «ЭНДОСФЕРА»

Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Адрес места

249000, Калужская область, р-н Боровский, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

производства:

BM Medical Technology Co., Ltd. No.11 Nancun Industrial Park, Yangjian Town, Xishan District, Wuxi City, 214107 Jiangsu P.R. China



XX.XX.XXXX



XXXXXXXX



XX.XX.XXXX



XXXXXXXX

Нетоксично



Апирогенно



Стерильно, стерилизация оксидом этилена

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давления от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Утилизация: Степлеры, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а степлеры с истекшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.



Эндоспейс

РУ №от.....

**Аппарат линейный сшивающий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками,
в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-004-99842425-2023**

Кассета двухрядная сменная со скобками к аппарату сшивающему линейному «Линстич», стартовый набор:

- цвет синий, длина шва 45 мм, высота скобок 3,5 мм, артикул ЛСР45Б – 1 штука.



ООО «ЭНДОСФЕРА»

Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50
лет Октября, д. 5, офис 7

Адрес места производства: BM Medical Technology Co., Ltd. No.11 Nancun Industrial Park, Yangjian Town, Xishan District, Wuxi
City, 214107 Jiangsu P.R. China



XX.XX.XXXX



XXXXXXXX



XX.XX.XXXX



XXXXXXXX

Нетоксично



Апирогенно



Стерильно, стерилизация оксидом этилена

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давление от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы I (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Утилизация: Степлеры, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а степлеры с истёкшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.



Эндоспейс

РУ №от.....

**Аппарат линейный сшивающий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками,
в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-004-99842425-2023**

Кассета двухрядная сменная со скобками к аппарату сшивающему линейному «Линстич», стартовый набор:

- цвет синий, длина шва 45 мм, высота скобок 3,5 мм, артикул ЛСР45Б – 1 штука.



ООО «ЭНДОСФЕРА»

Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Адрес места производства: 249000, Калужская область, р-н Боровский, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

BM Medical Technology Co., Ltd. No.11 Nancun Industrial Park, Yangjian Town, Xishan District, Wuxi City, 214107 Jiangsu P.R. China



XX.XX.XXXX



XXXXXXXX



XX.XX.XXXX



XXXXXXXX

Нетоксично



Апирогенно



Стерильно, стерилизация оксидом этилена

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давление от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (II) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Утилизация: Степлеры, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а степлеры с истекшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.



РУ №от.....

Эндоспейс

**Аппарат линейный сшивающий (степпер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками,
в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-004-99842425-2023**

Кассета двухрядная сменная со скобками к аппарату сшивающему линейному «Линстич», стартовый набор:

- цвет зеленый, длина шва 45 мм, высота скобок 4,8 мм, артикул ЛСР45Г – 1 штука.



ООО «ЭНДОСФЕРА»

Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50
лет Октября, д. 5, офис 7

Адрес места производства: BM Medical Technology Co., Ltd. No.11 Nancun Industrial Park, Yangjian Town, Xishan District, Wuxi
City, 214107 Jiangsu P.R. China



XX.XX.XXXX



XXXXXXXX



XX.XX.XXXX



XXXXXXXX

Нетоксично



Апирогенно



Стерильно, стерилизация оксидом этилена

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давление от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Утилизация: Степлеры, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а степлеры с истёкшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.



РУ №от.....



Эндоспейс

**Аппарат линейный сшивающий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками,
в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-004-99842425-2023**

Кассета двухрядная сменная со скобками к аппарату сшивающему линейному «Линстич», стартовый набор:

- цвет зеленый, длина шва 45 мм, высота скобок 4,8 мм, артикул ЛСР45Г – 1 штука.



ООО «ЭНДОСФЕРА»

Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Адрес места 249000, Калужская область, р-н Боровский, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

производства: BM Medical Technology Co., Ltd. No.11 Nancun Industrial Park, Yangjian Town, Xishan District, Wuxi City, 214107 Jiangsu P.R. China



XX.XX.XXXX



XXXXXXXX



XX.XX.XXXX



XXXXXXXX

Нетоксично



Апирогенно



Стерильно, стерилизация оксидом этилена

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давление от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Утилизация: Степлеры, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а степлеры с истекшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.



Эндоспейс

РУ №от.....

**Аппарат линейный шнвяющий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками,
в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-004-99842425-2023**

Кассета двухрядная сменная со скобками к аппарату шнвяющему линейному «Линстич», стартовый набор:

- цвет синий, длина шва 60 мм, высота скобок 3,5 мм, артикул ЛСР60Б – 1 штука.



ООО «ЭНДОСФЕРА»

Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50
лет Октября, д. 5, офис 7

Адрес места производства: BM Medical Technology Co., Ltd. No.11 Nancun Industrial Park, Yangjian Town, Xishan District, Wuxi
City, 214107 Jiangsu P.R. China



XX.XX.XXXX



XXXXXXXX



XX.XX.XXXX



XXXXXXXX

Нетоксично



Апирогенно



Стерильно, стерилизация оксидом этилена

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давление от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Утилизация: Степлеры, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а степлеры с истёкшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.

РУ №от.....



Эндоспейс

**Аппарат линейный сшивающий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками,
в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-004-99842425-2023**

Кассета двухрядная сменная со скобками к аппарату сшивающему линейному «Линстич», стартовый набор:

- цвет синий, длина шва 60 мм, высота скобок 3,5 мм, артикул ЛСР60Б – 1 штука.



ООО «ЭНДОСФЕРА»

Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Адрес места производства: 249000, Калужская область, р-н Боровский, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

BM Medical Technology Co., Ltd. No.11 Nancun Industrial Park, Yangjian Town, Xishan District, Wuxi City, 214107 Jiangsu P.R. China



XX.XX.XXXX



XXXXXXXX



XX.XX.XXXX



XXXXXXXX

Нетоксично



Апирогенно



Стерильно, стерилизация оксидом этилена

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давление от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Утилизация: Степлеры, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а степлеры с истекшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.



Эндоспейс

РУ №от.....

**Аппарат линейный сшивающий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками,
в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-004-99842425-2023**

Кассета двухрядная сменная со скобками к аппарату сшивающему линейному «Линстич», стартовый набор:

- цвет зеленый, длина шва 60 мм, высота скобок 4,8 мм, артикул ЛСР60Г – 1 штука.



ООО «ЭНДОСФЕРА»

Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50
лет Октября, д. 5, офис 7

Адрес места производства: BM Medical Technology Co., Ltd. No.11 Nancun Industrial Park, Yangjian Town, Xishan District, Wuxi
City, 214107 Jiangsu P.R. China



XX.XX.XXXX



XXXXXXXX



XX.XX.XXXX



XXXXXXXX

Нетоксично



Апирогенно



Стерильно, стерилизация оксидом этилена

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давление от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Утилизация: Степлеры, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а степлеры с истёкшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.



Эндоспейс

РУ №от.....

**Аппарат линейный шнвующий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками,
в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-004-99842425-2023**

Кассета двухрядная сменная со скобками к аппарату шнвующему линейному «Линстич», стартовый набор:

- цвет зеленый, длина шва 60 мм, высота скобок 4,8 мм, артикул ЛСР60Г – 1 штука.



ООО «ЭНДОСФЕРА»

Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Адрес места 249000, Калужская область, р-н Боровский, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

производства: BM Medical Technology Co., Ltd. No.11 Nancun Industrial Park, Yangjian Town, Xishan District, Wuxi City, 214107 Jiangsu P.R. China



XX.XX.XXXX



XXXXXXXX



XX.XX.XXXX



XXXXXXXX

Нетоксично



Апирогенно



Стерильно, стерилизация оксидом этилена

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давление от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Утилизация: Степлеры, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а степлеры с истекшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.



РУ №от.....

Эндоспейс

**Аппарат линейный шнвующий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками,
в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-004-99842425-2023**

Аппарат шнвующий линейный (степлер) «Лин 2» с кассетой трехрядной сменной со скобками, цвет белый, длина шва 32 мм, высота скобок 2,5 мм, артикул СЛ30В – 1 штука.



ООО «ЭНДОСФЕРА»

Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Адрес места производства: Suzhou Lantex Medical Technology Company Limited., Building 7, 58 Xinting Road, High-tech Industrial Zone 215151 Suzhou PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA



XX.XX.XXXX



XXXXXXXX



XX.XX.XXXX



XXXXXXXX

Нетоксично



Апирогенно



Стерильно, радиационная стерилизация

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давление от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы I (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Утилизация: Степлеры, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а степлеры с истекшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.

РУ №от.....



Эндоспейс

**Аппарат линейный сшивающий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками,
в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-004-99842425-2023**

Аппарат сшивающий линейный (степлер) «Лин 2» с кассетой трехрядной сменной со скобками, цвет белый, длина шва 32 мм, высота скобок 2,5 мм, артикул СЛ30В – 1 штука.



ООО «ЭНДОСФЕРА»

Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Адрес места
производства:

249000, Калужская область, р-н Боровский, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7
Suzhou Lantex Medical Technology Company Limited., Building 7, 58 Xinting Road, High-tech Industrial
Zone 215151 Suzhou PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA



XX.XX.XXXX



XXXXXXX



XX.XX.XXXX



XXXXXXX

Нетоксично



Апирогенно



Стерильно, радиационная стерилизация

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давление от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Утилизация: Степлеры, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а степлеры с истёкшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.

РУ №от.....



Эндоспейс

**Аппарат линейный сшивающий (степпер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками,
в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-004-99842425-2023**

Аппарат сшивающий линейный (степпер) «Лин 2» с кассетой двухрядной сменной со скобками, цвет синий, длина шва 32 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул СЛ30Б – 1 штука.



ООО «ЭНДОСФЕРА»

Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50
лет Октября, д. 5, офис 7

Адрес места
производства:

Suzhou Lantex Medical Technology Company Limited., Building 7, 58 Xinting Road, High-tech Industrial
Zone 215151 Suzhou PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA



XX.XX.XXXX



XXXXXXXX



XX.XX.XXXX



XXXXXXXX

Нетоксично



Апирогенно



Стерильно, радиационная стерилизация

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давление от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Утилизация: Степлеры, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а степлеры с истёкшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.

РУ №от.....



Эндоспейс

**Аппарат линейный шивающий (степпер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками,
в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-004-99842425-2023**

Аппарат шивающий линейный (степпер) «Лин 2» с кассетой двухрядной сменной со скобками, цвет синий, длина шва 32 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул СЛ30Б – 1 штука.



ООО «ЭНДОСФЕРА»

Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Адрес места
производства:

249000, Калужская область, р-н Боровский, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7
Suzhou Lantex Medical Technology Company Limited., Building 7, 58 Xinting Road, High-tech Industrial
Zone 215151 Suzhou PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA



XX.XX.XXXX [LOT] XXXXXXXX



XX.XX.XXXX [SN] XXXXXXXX

Нетоксично



Апирогенно



Стерильно, радиационная стерилизация

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давление от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Утилизация: Степперы, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а степперы с истекшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.

РУ №от.....



Эндоспейс

**Аппарат линейный шивающий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками,
в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-004-99842425-2023**

Аппарат шивающий линейный (степлер) «Лин 2» с кассетой двухрядной сменной со скобками, цвет зеленый, длина шва 32 мм, высота скобок 4,5 мм, артикул СЛ30Г – 1 штука.



ООО «ЭНДОСФЕРА»

Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Адрес места производства: Suzhou Lantex Medical Technology Company Limited., Building 7, 58 Xinting Road, High-tech Industrial Zone 215151 Suzhou PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA



XX.XX.XXXX



XXXXXXXX



XX.XX.XXXX



XXXXXXXX

Нетоксично



Апирогенно



Стерильно, радиационная стерилизация

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давление от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Утилизация: Степлеры, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а степлеры с истёкшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.

РУ №от.....



Эндоспейс

**Аппарат линейный шнвующий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками,
в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-004-99842425-2023**

Аппарат шнвующий линейный (степлер) «Лин 2» с кассетой двухрядной сменной со скобками, цвет зеленый, длина шва 32 мм, высота скобок 4,5 мм, артикул СЛ30Г – 1 штука.



ООО «ЭНДОСФЕРА»

Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Адрес места
производства:

249000, Калужская область, р-н Боровский, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7
Suzhou Lantex Medical Technology Company Limited., Building 7, 58 Xinting Road, High-tech Industrial
Zone 215151 Suzhou PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA



XX.XX.XXXX



XXXXXXXX



XX.XX.XXXX



XXXXXXXX

Нетоксично



Апирогенно



Стерильно, радиационная стерилизация

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давление от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Утилизация: Степлеры, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а степлеры с истекшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.

РУ №от.....



Эндоспейс

**Аппарат линейный шивающий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками,
в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-004-99842425-2023**

Аппарат шивающий линейный (степлер) «Лин 2» с кассетой двухрядной сменной со скобками, цвет синий, длина шва 46 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул СЛ45Б – 1 штука.



ООО «ЭНДОСФЕРА»

Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Адрес места производства: Suzhou Lantex Medical Technology Company Limited., Building 7, 58 Xinting Road, High-tech Industrial Zone 215151 Suzhou PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA



XX.XX.XXXX



XXXXXXXX



XX.XX.XXXX



XXXXXXXX

Нетоксично



Апирогенно



Стерильно, радиационная стерилизация

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давление от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Утилизация: Степлеры, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а степлеры с истёкшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.

РУ №от.....



Эндоспейс

**Аппарат линейный сшивающий (степпер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками,
в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-004-99842425-2023**

Аппарат сшивающий линейный (степпер) «Лин 2» с кассетой двухрядной сменной со скобками, цвет синий, длина шва 46 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул СЛ45Б – 1 штука.



ООО «ЭНДОСФЕРА»

Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Адрес места
производства:

249000, Калужская область, р-н Боровский, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7
Suzhou Lantex Medical Technology Company Limited., Building 7, 58 Xinting Road, High-tech Industrial
Zone 215151 Suzhou PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA



XX.XX.XXXX



XXXXXXXX



XX.XX.XXXX



XXXXXXXX

Нетоксично



Апирогенно



Стерильно, радиационная стерилизация

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давление от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Утилизация: Степлеры, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а степлеры с истёкшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.

РУ №от.....



Эндоспейс

**Аппарат линейный швающий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками,
в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-004-99842425-2023**

Аппарат швающий линейный (степлер) «Лин 2» с кассетой двухрядной сменной со скобками, цвет зеленый, длина шва 46 мм, высота скобок 4,5 мм, артикул СЛ45Г – 1 штука.



ООО «ЭНДОСФЕРА»

Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Адрес места производства: Suzhou Lantex Medical Technology Company Limited., Building 7, 58 Xinting Road, High-tech Industrial Zone 215151 Suzhou PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA



XX.XX.XXXX



XXXXXXXX



XX.XX.XXXX



XXXXXXXX

Нетоксично



Апирогенно



Стерильно, радиационная стерилизация

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давление от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы I (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Утилизация: Степлеры, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а степлеры с истёкшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.

РУ №от.....



Эндоспейс

**Аппарат линейный шивающий (степпер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками,
в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-004-99842425-2023**

Аппарат шивающий линейный (степпер) «Лин 2» с кассетой двухрядной сменной со скобками, цвет зеленый, длина шва 46 мм, высота скобок 4,5 мм, артикул СЛ45Г – 1 штука.



ООО «ЭНДОСФЕРА»

Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Адрес места
производства:

249000, Калужская область, р-н Боровский, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7
Suzhou Lantex Medical Technology Company Limited., Building 7, 58 Xinting Road, High-tech Industrial
Zone 215151 Suzhou PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA



XX.XX.XXXX



XXXXXXXX



XX.XX.XXXX



XXXXXXXX

Нетоксично



Апирогенно



Стерильно, радиационная стерилизация

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давление от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Утилизация: Степлеры, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а степлеры с истёкшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.

РУ №от.....



Эндоспейс

**Аппарат линейный шьющий (степпер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками,
в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-004-99842425-2023**

Аппарат шьющий линейный (степпер) «Лин 2» с кассетой двухрядной сменной со скобками, цвет синий, длина шва 60 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул СЛ60Б – 1 штука.



ООО «ЭНДОСФЕРА»

Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50
лет Октября, д. 5, офис 7

Адрес места производства: Suzhou Lantex Medical Technology Company Limited., Building 7, 58 Xinting Road, High-tech Industrial
Zone 215151 Suzhou PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA



XX.XX.XXXX



XXXXXXXX



XX.XX.XXXX



XXXXXXXX

Нетоксично



Апирогенно



Стерильно, радиационная стерилизация

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давление от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Утилизация: Степлеры, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а степлеры с истёкшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.

РУ №от.....



Эндоспейс

**Аппарат линейный шьющий (степпер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками,
в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-004-99842425-2023**

Аппарат шьющий линейный (степпер) «Лин 2» с кассетой двухрядной сменной со скобками, цвет синий, длина шва 60 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул СЛ60Б – 1 штука.



ООО «ЭНДОСФЕРА»

Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Адрес места производства: 249000, Калужская область, р-н Боровский, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7
Suzhou Lantex Medical Technology Company Limited., Building 7, 58 Xinting Road, High-tech Industrial Zone 215151 Suzhou PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA



XX.XX.XXXX



XXXXXXXX



XX.XX.XXXX



XXXXXXXX

Нетоксично



Апирогенно



Стерильно, радиационная стерилизация

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давление от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Утилизация: Степлеры, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а степлеры с истекшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.

РУ №от.....



Эндоспейс

**Аппарат линейный сшивающий (степпер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками,
в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-004-99842425-2023**

Аппарат сшивающий линейный (степпер) «Лин 2» с кассетой двухрядной сменной со скобками, цвет зеленый, длина шва 60 мм, высота скобок 4,5 мм, артикул СЛ60Г – 1 штука.



ООО «ЭНДОСФЕРА»

Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50
лет Октября, д. 5, офис 7

Адрес места
производства:

Suzhou Lantex Medical Technology Company Limited., Building 7, 58 Xinting Road, High-tech Industrial
Zone 215151 Suzhou PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA



XX.XX.XXXX

LOT

XXXXXXXX



XX.XX.XXXX

SN

XXXXXXXX

Нетоксично



Апирогенно



Стерильно, радиационная стерилизация

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давление от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Утилизация: Степлеры, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а степлеры с истекшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.

РУ №от.....



Эндоспейс

**Аппарат линейный шнвующий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками,
в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-004-99842425-2023**

Аппарат шнвующий линейный (степлер) «Лин 2» с кассетой двухрядной сменной со скобками, цвет зеленый, длина шва 60 мм, высота скобок 4,5 мм, артикул СЛ60Г – 1 штука.



ООО «ЭНДОСФЕРА»

Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Адрес места производства: 249000, Калужская область, р-н Боровский, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Suzhou Lantex Medical Technology Company Limited., Building 7, 58 Xinting Road, High-tech Industrial Zone 215151 Suzhou PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA



XX.XX.XXXX



XXXXXXXX



XX.XX.XXXX



XXXXXXXX

Нетоксично



Апирогенно



Стерильно, радиационная стерилизация

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давление от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Утилизация: Степлеры, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а степлеры с истекшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.

РУ №от.....



Эндоспейс

**Аппарат линейный шивающий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками,
в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-004-99842425-2023**

Аппарат шивающий линейный (степлер) «Лин 2» с кассетой двухрядной сменной со скобками, цвет синий, длина шва 88 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул СЛ90Б – 1 штука.



ООО «ЭНДОСФЕРА»

Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Адрес места производства: Suzhou Lantex Medical Technology Company Limited., Building 7, 58 Xinting Road, High-tech Industrial Zone 215151 Suzhou PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA



XX.XX.XXXX



XXXXXXXX



XX.XX.XXXX



XXXXXXXX

Нетоксично



Апирогенно



Стерильно, радиационная стерилизация

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давление от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Утилизация: Степлеры, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а степлеры с истёкшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.

РУ №от.....



Эндоспейс

**Аппарат линейный швигачий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками,
в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-004-99842425-2023**

Аппарат швигачий линейный (степлер) «Лин 2» с кассетой двухрядной сменной со скобками, цвет синий, длина шва 88 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул СЛ90Б – 1 штука.



ООО «ЭНДОСФЕРА»

Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Адрес места производства: 249000, Калужская область, р-н Боровский, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Suzhou Lantex Medical Technology Company Limited., Building 7, 58 Xinting Road, High-tech Industrial Zone 215151 Suzhou PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA



XX.XX.XXXX

LOT

XXXXXXXX



XX.XX.XXXX

SN

XXXXXXXX

Нетоксично



Апирогенно



Стерильно, радиационная стерилизация

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давление от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Утилизация: Степлеры, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а степлеры с истекшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.

РУ №от.....



Эндоспейс

**Аппарат линейный сшивающий (степпер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками,
в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-004-99842425-2023**

Аппарат сшивающий линейный (степпер) «Лин 2» с кассетой двухрядной сменной со скобками, цвет зеленый, длина шва 88 мм, высота скобок 4,5 мм, артикул СЛ90Г – 1 штука.



ООО «ЭНДОСФЕРА»

Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Адрес места производства: Suzhou Lantex Medical Technology Company Limited., Building 7, 58 Xinting Road, High-tech Industrial Zone 215151 Suzhou PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA



XX.XX.XXXX



XXXXXXXX



XX.XX.XXXX



XXXXXXXX

Нетоксично



Апирогенно



Стерильно, радиационная стерилизация

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давление от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Утилизация: Степлеры, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а степлеры с истекшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.

РУ №от.....



Эндоспейс

**Аппарат линейный швающий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками,
в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-004-99842425-2023**

Аппарат швающий линейный (степлер) «Лин 2» с кассетой двухрядной сменной со скобками, цвет зеленый, длина шва 88 мм, высота скобок 4,5 мм, артикул СЛ90Г – 1 штука.



ООО «ЭНДОСФЕРА»

Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Адрес места
производства:

249000, Калужская область, р-н Боровский, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7
Suzhou Lantex Medical Technology Company Limited., Building 7, 58 Xinting Road, High-tech Industrial
Zone 215151 Suzhou PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA



XX.XX.XXXX



XXXXXXXX



XX.XX.XXXX



XXXXXXXX

Нетоксично



Апирогенно



Стерильно, радиационная стерилизация

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давление от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Утилизация: Степлеры, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а степлеры с истекшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.

РУ №от.....



Эндоспейс

**Аппарат линейный шивающий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками,
в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-004-99842425-2023**

Кассета трехрядная сменная со скобками к аппарату шивающему линейному (степлеру) «Лин 2», цвет белый, длина шва 32 мм, высота скобок 2,5 мм, артикул СЛР30В – 1 штука.



ООО «ЭНДОСФЕРА»

Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50
лет Октября, д. 5, офис 7

Адрес места

Suzhou Lantex Medical Technology Company Limited., Building 7, 58 Xinting Road, High-tech Industrial

производства:

Zone 215151 Suzhou PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA



XX.XX.XXXX



XXXXXXXX



XX.XX.XXXX



XXXXXXXX

Нетоксично



Апирогенно



Стерильно, радиационная стерилизация

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давление от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Утилизация: Степлеры, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а степлеры с истёкшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.



РУ №от.....



Эндоспейс

**Аппарат линейный сшивающий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками,
в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-004-99842425-2023**

Кассета трехрядная сменная со скобками к аппарату сшивающему линейному (степлеру) «Лин 2», цвет белый, длина шва 32 мм, высота скобок 2,5 мм, артикул СЛР30В – 1 штука.



ООО «ЭНДОСФЕРА»

Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Адрес места

249000, Калужская область, р-н Боровский, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

производства:

Suzhou Lantex Medical Technology Company Limited., Building 7, 58 Xinting Road, High-tech Industrial Zone 215151 Suzhou PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA



XX.XX.XXXX



XXXXXXXX



XX.XX.XXXX



XXXXXXXX

Нетоксично



Апирогенно



Стерильно, радиационная стерилизация

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давление от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Утилизация: Степлеры, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а степлеры с истёкшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.



РУ №от.....



Эндоспейс

**Аппарат линейный сшивающий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками,
в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-004-99842425-2023**

Кассета двухрядная сменная со скобками к аппарату сшивающему линейному (степлеру) «Лин 2», стартовый набор:

- цвет синий, длина шва 32 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул СЛР30Б – 1 штука.



ООО «ЭНДОСФЕРА»

Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50
лет Октября, д. 5, офис 7

Адрес места
производства:

Suzhou Lantex Medical Technology Company Limited., Building 7, 58 Xinting Road, High-tech Industrial
Zone 215151 Suzhou PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA



XX.XX.XXXX



XXXXXXXX



XX.XX.XXXX



XXXXXXXX

Нетоксично



Апирогенно



Стерильно, радиационная стерилизация

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давление от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Утилизация: Степлеры, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а степлеры с истёкшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.



РУ №от.....



Эндоспейс

**Аппарат линейный сшивающий (степпер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками,
в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-004-99842425-2023**

Кассета двухрядная сменная со скобками к аппарату сшивающему линейному (степперу) «Лин 2», стартовый набор:

- цвет синий, длина шва 32 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул СЛР30Б – 1 штука.



ООО «ЭНДОСФЕРА»

Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Адрес места

249000, Калужская область, р-н Боровский, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

производства:

Suzhou Lantex Medical Technology Company Limited., Building 7, 58 Xinting Road, High-tech Industrial Zone 215151 Suzhou PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA



XX.XX.XXXX



XXXXXXXX



XX.XX.XXXX



XXXXXXXX

Нетоксично



Апирогенно



Стерильно, радиационная стерилизация

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давление от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Утилизация: Степперы, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а степперы с истёкшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.



РУ №от.....



Эндоспейс

**Аппарат линейный сшивающий (степпер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками,
в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-004-99842425-2023**

Кассета двухрядная сменная со скобками к аппарату сшивающему линейному (степперу) «Лин 2», стартовый набор:

- цвет зеленый, длина шва 32 мм, высота скобок 4,5 мм, артикул СЛР30Г – 1 штука.



ООО «ЭНДОСФЕРА»

Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50
лет Октября, д. 5, офис 7

Адрес места
производства:

Suzhou Lantex Medical Technology Company Limited., Building 7, 58 Xinting Road, High-tech Industrial
Zone 215151 Suzhou PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA



XX.XX.XXXX



XXXXXXXX



XX.XX.XXXX



XXXXXXXX

Нетоксично



Апирогенно



Стерильно, радиационная стерилизация

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давление от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от +5 °С до +40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Утилизация: Степлеры, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а степлеры с истекшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.



РУ №от.....



Эндоспейс

**Аппарат линейный сшивающий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками,
в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-004-99842425-2023**

Кассета двухрядная сменная со скобками к аппарату сшивающему линейному (степлеру) «Лин 2», стартовый набор:

- цвет зеленый, длина шва 32 мм, высота скобок 4,5 мм, артикул СЛР30Г – 1 штука.



ООО «ЭНДОСФЕРА»

Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Адрес места

249000, Калужская область, р-н Боровский, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

производства:

Suzhou Lantex Medical Technology Company Limited., Building 7, 58 Xinting Road, High-tech Industrial Zone 215151 Suzhou PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA



XX.XX.XXXX



XXXXXXXX



XX.XX.XXXX



XXXXXXXX

Нетоксично



Апирогенно



Стерильно, радиационная стерилизация

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давление от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Утилизация: Степлеры, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а степлеры с истёкшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.



РУ №от.....



Эндоспейс

**Аппарат линейный сшивающий (степпер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками,
в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-004-99842425-2023**

Кассета двухрядная сменная со скобками к аппарату сшивающему линейному (степперу) «Лин 2», стартовый набор:

- цвет синий, длина шва 46 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул СЛР45Б – 1 штука.



ООО «ЭНДОСФЕРА»

Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50
лет Октября, д. 5, офис 7

Адрес места производства: Suzhou Lantex Medical Technology Company Limited., Building 7, 58 Xinting Road, High-tech Industrial
Zone 215151 Suzhou PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA



XX.XX.XXXX



XXXXXXXX



XX.XX.XXXX



XXXXXXXX

Нетоксично



Апирогенно



Стерильно, радиационная стерилизация

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давление от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Утилизация: Степперы, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а степперы с истёкшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.



РУ №от.....



Эндоспейс

**Аппарат линейный сшивающий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками,
в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-004-99842425-2023**

Кассета двухрядная сменная со скобками к аппарату сшивающему линейному (степлеру) «Лин 2», стартовый набор:

- цвет синий, длина шва 46 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул СЛР45Б – 1 штука.



ООО «ЭНДОСФЕРА»

Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Адрес места
производства:

249000, Калужская область, р-н Боровский, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7
Suzhou Lantex Medical Technology Company Limited., Building 7, 58 Xinting Road, High-tech Industrial
Zone 215151 Suzhou PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA



XX.XX.XXXX



XXXXXXXX



XX.XX.XXXX



XXXXXXXX

Нетоксично



Апирогенно



Стерильно, радиационная стерилизация

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давление от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Утилизация: Степлеры, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а степлеры с истёкшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.



РУ №от.....



Эндоспейс

**Аппарат линейный шивающий (степпер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками,
в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-004-99842425-2023**

Кассета двухрядная сменная со скобками к аппарату шивающему линейному (степперу) «Лин 2», стартовый набор:

- цвет зеленый, длина шва 46 мм, высота скобок 4,5 мм, артикул СЛР45Г – 1 штука.



ООО «ЭНДОСПЕЙС»

Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50
лет Октября, д. 5, офис 7

Адрес места
производства:

Suzhou Lantex Medical Technology Company Limited., Building 7, 58 Xinting Road, High-tech Industrial
Zone 215151 Suzhou PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA



XX.XX.XXXX



XXXXXXXX



XX.XX.XXXX



XXXXXXXX

Нетоксично



Апирогенно



Стерильно, радиационная стерилизация

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давление от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Утилизация: Степперы, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а степперы с истёкшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.



РУ №от.....



Эндоспейс

**Аппарат линейный сшивающий (степпер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками,
в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-004-99842425-2023**

Кассета двухрядная сменная со скобками к аппарату сшивающему линейному (степперу) «Лин 2», стартовый набор:

- цвет зеленый, длина шва 46 мм, высота скобок 4,5 мм, артикул СЛР45Г – 1 штука.



ООО «ЭНДОСПЕЙС»

Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Адрес места
производства:

249000, Калужская область, р-н Боровский, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7
Suzhou Lantex Medical Technology Company Limited., Building 7, 58 Xinting Road, High-tech Industrial
Zone 215151 Suzhou PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA



XX.XX.XXXX

LOT

XXXXXXXX



XX.XX.XXXX

SN

XXXXXXXX

Нетоксично



Апирогенно



Стерильно, радиационная стерилизация

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давление от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Утилизация: Степлеры, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а степлеры с истёкшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.



РУ №от.....



Эндоспейс

**Аппарат линейный сшивающий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками,
в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-004-99842425-2023**

Кассета двухрядная сменная со скобками к аппарату сшивающему линейному (степлеру) «Лин 2», стартовый набор:

- цвет синий, длина шва 60 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул СЛР60Б – 1 штука.



ООО «ЭНДОСФЕРА»

Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50
лет Октября, д. 5, офис 7

Адрес места
производства:

Suzhou Lantex Medical Technology Company Limited., Building 7, 58 Xinting Road, High-tech Industrial
Zone 215151 Suzhou PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA



XX.XX.XXXX



XXXXXXXX



XX.XX.XXXX



XXXXXXXX

Нетоксично



Апирогенно



Стерильно, радиационная стерилизация

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давление от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Утилизация: Степлеры, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а степлеры с истёкшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.



Эндоспейс

РУ №от.....

**Аппарат линейный сшивающий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками,
в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-004-99842425-2023**

Кассета двухрядная сменная со скобками к аппарату сшивающему линейному (степлеру) «Лин 2», стартовый набор:

- цвет синий, длина шва 60 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул СЛР60Б – 1 штука.



ООО «ЭНДОСФЕРА»

Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Адрес места
производства:

249000, Калужская область, р-н Боровский, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7
Suzhou Lantex Medical Technology Company Limited., Building 7, 58 Xinting Road, High-tech Industrial
Zone 215151 Suzhou PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA



XX.XX.XXXX



XXXXXXXX



XX.XX.XXXX



XXXXXXXX

Нетоксично



Апирогенно



Стерильно, радиационная стерилизация

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давление от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Утилизация: Степлеры, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а степлеры с истёкшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.



РУ №от.....



Эндоспейс

**Аппарат линейный сшивающий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками,
в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-004-99842425-2023**

Кассета двухрядная сменная со скобками к аппарату сшивающему линейному (степлеру) «Лин 2», стартовый набор:

- цвет зеленый, длина шва 60 мм, высота скобок 4,5 мм, артикул СЛР60Г – 1 штука.



ООО «ЭНДОСФЕРА»

Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50
лет Октября, д. 5, офис 7

Адрес места производства: Suzhou Lantex Medical Technology Company Limited., Building 7, 58 Xinting Road, High-tech Industrial
Zone 215151 Suzhou PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA



XX.XX.XXXX



XXXXXXXX



XX.XX.XXXX



XXXXXXXX

Нетоксично



Апирогенно



Стерильно, радиационная стерилизация

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давление от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Утилизация: Степлеры, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а степлеры с истёкшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.



РУ №от.....



Эндоспейс

**Аппарат линейный сшивающий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками,
в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-004-99842425-2023**

Кассета двухрядная сменная со скобками к аппарату сшивающему линейному (степлеру) «Лин 2», стартовый набор:

- цвет зеленый, длина шва 60 мм, высота скобок 4,5 мм, артикул СЛР60Г – 1 штука.



ООО «ЭНДОСФЕРА»

Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Адрес места
производства:

249000, Калужская область, р-н Боровский, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7
Suzhou Lantex Medical Technology Company Limited., Building 7, 58 Xinting Road, High-tech Industrial
Zone 215151 Suzhou PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA



XX.XX.XXXX

LOT

XXXXXXXX



XX.XX.XXXX

SN

XXXXXXXX

Нетоксично



Апирогенно



Стерильно, радиационная стерилизация

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давление от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Утилизация: Степлеры, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а степлеры с истёкшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.



РУ №от.....



Эндоспейс

**Аппарат линейный швающий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками,
в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-004-99842425-2023**

Кассета двухрядная сменная со скобками к аппарату швающему линейному (степлеру) «Лин 2», стартовый набор:

- цвет синий, длина шва 88 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул СЛР90Б – 1 штука.



ООО «ЭНДОСПЕЙС»

Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50
лет Октября, д. 5, офис 7

Адрес места
производства: Suzhou Lantex Medical Technology Company Limited., Building 7, 58 Xinting Road, High-tech Industrial
Zone 215151 Suzhou PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA



XX.XX.XXXX



XXXXXXXX



XX.XX.XXXX



XXXXXXXX

Нетоксично



Апирогенно



Стерильно, радиационная стерилизация

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давление от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Утилизация: Степлеры, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а степлеры с истёкшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.



РУ №от.....



Эндоспейс

**Аппарат линейный шивающий (степпер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками,
в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-004-99842425-2023**

Кассета двухрядная сменная со скобками к аппарату шивающему линейному (степперу) «Лин 2», стартовый набор:

- цвет синий, длина шва 88 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул СЛР90Б – 1 штука.



ООО «ЭНДОСФЕРА»

Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Адрес места
производства:

249000, Калужская область, р-н Боровский, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7
Suzhou Lantex Medical Technology Company Limited., Building 7, 58 Xinting Road, High-tech Industrial
Zone 215151 Suzhou PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA



XX.XX.XXXX



XXXXXXXX



XX.XX.XXXX



XXXXXXXX

Нетоксично



Апирогенно



Стерильно, радиационная стерилизация

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давление от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Утилизация: Степперы, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а степперы с истёкшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.



РУ №от.....



Эндоспейс

**Аппарат линейный сшивающий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками,
в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-004-99842425-2023**

Кассета двухрядная сменная со скобками к аппарату сшивающему линейному (степлеру) «Лин 2», стартовый набор:

- цвет зеленый, длина шва 88 мм, высота скобок 4,5 мм, артикул СЛР90Г – 1 штука.



ООО «ЭНДОСФЕРА»

Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50
лет Октября, д. 5, офис 7

Адрес места производства: Suzhou Lantex Medical Technology Company Limited., Building 7, 58 Xinting Road, High-tech Industrial
Zone 215151 Suzhou PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA



XX.XX.XXXX



XXXXXXXX



XX.XX.XXXX



XXXXXXXX

Нетоксично



Апирогенно



Стерильно, радиационная стерилизация

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давление от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (II) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Утилизация: Степлеры, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а степлеры с истёкшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.



РУ №от.....



Эндоспейс

**Аппарат линейный сшивающий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками,
в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-004-99842425-2023**

Кассета двухрядная сменная со скобками к аппарату сшивающему линейному (степлеру) «Лин 2», стартовый набор:

- цвет зеленый, длина шва 88 мм, высота скобок 4,5 мм, артикул СЛР90Г – 1 штука.



ООО «ЭНДОСФЕРА»

Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Адрес места
производства:

249000, Калужская область, р-н Боровский, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7
Suzhou Lantex Medical Technology Company Limited., Building 7, 58 Xinting Road, High-tech Industrial
Zone 215151 Suzhou PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA



XX.XX.XXXX



XXXXXXXX



XX.XX.XXXX



XXXXXXXX

Нетоксично



Апирогенно



Стерильно, радиационная стерилизация

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давление от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Утилизация: Степлеры, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а степлеры с истекшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.



РУ №от.....



Эндоспейс

2 Потребительская упаковка

Аппарат линейный сшивающий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками, в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-004-99842425-2023

Аппарат сшивающий линейный «Линстич» с кассетой двухрядной сменной со скобками, цвет синий, длина шва 30 мм, высота скобок 3,5 мм, артикул ЛС30Б – 1 штука.



ООО «ЭНДОСФЕРА»

Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Адрес места производства: BM Medical Technology Co., Ltd. No.11 Nancun Industrial Park, Yangjian Town, Xishan District, Wuxi City, 214107 Jiangsu P.R. China



XX.XX.XXXX



XXXXXXXX



XX.XX.XXXX



XXXXXXXX

Нетоксично



Апирогенно



Стерильно, стерилизация оксидом этилена

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давление от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Условия транспортирования: температура окружающего воздуха от – 50 °С до + 50 °С и относительная влажность не более 100% при 25 °С, транспортирование осуществлять всеми видами крытого транспорта, при условии их защиты от загрязнений и механических повреждений.

Утилизация: Степлеры, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а степлеры с истекшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.

РУ №от.....



Эндоспейс

**Аппарат линейный шивающий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками,
в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-004-99842425-2023**

Аппарат шивающий линейный «Линстич» с кассетой двухрядной сменной со скобками, цвет синий, длина шва 30 мм, высота скобок 3,5 мм. артикул ЛС30Б – 1 штука.



ООО «ЭНДОСФЕРА»

Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Адрес места
производства:

249000, Калужская область, р-н Боровский, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7
BM Medical Technology Co., Ltd. No.11 Nancun Industrial Park, Yangjian Town, Xishan District, Wuxi
City, 214107 Jiangsu P.R. China



XX.XX.XXXX



XXXXXXXX



XX.XX.XXXX



XXXXXXXX

Нетоксично



Апирогенно



Стерильно, стерилизация оксидом этилена

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давление от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Условия транспортирования: температура окружающего воздуха от – 50 °С до + 50 °С и относительная влажность не более 100% при 25 °С, транспортирование осуществлять всеми видами крытого транспорта, при условии их защиты от загрязнений и механических повреждений.

Утилизация: Степлеры, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а степлеры с истекшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.



Эндоспейс

РУ №от.....

**Аппарат линейный сшивающий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками,
в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-004-99842425-2023**

Аппарат сшивающий линейный «Линстич» с кассетой двухрядной сменной со скобками, цвет зеленый, длина шва 30 мм, высота скобок 4,8 мм, артикул ЛС30Г – 1 штука.



ООО «ЭНДОСФЕРА»

Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Адрес места производства: BM Medical Technology Co., Ltd. No.11 Nancun Industrial Park, Yangjian Town, Xishan District, Wuxi City, 214107 Jiangsu P.R. China



XX.XX.XXXX



XXXXXXXX



XX.XX.XXXX



XXXXXXXX

Нетоксично



Апирогенно



Стерильно, стерилизация оксидом этилена

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давление от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Условия транспортирования: температура окружающего воздуха от – 50 °С до + 50 °С и относительная влажность не более 100% при 25 °С, транспортирование осуществлять всеми видами крытого транспорта, при условии их защиты от загрязнений и механических повреждений.

Утилизация: Степлеры, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а степлеры с истекшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.

РУ №от.....



Эндоспейс

**Аппарат линейный швающий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками,
в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-004-99842425-2023**

Аппарат швающий линейный «Линстич» с кассетой двухрядной сменной со скобками, цвет зеленый, длина шва 30 мм, высота скобок 4,8 мм, артикул ЛС30Г – 1 штука.



ООО «ЭНДОСФЕРА»

Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Адрес места производства: 249000, Калужская область, р-н Боровский, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

BM Medical Technology Co., Ltd. No.11 Nancun Industrial Park, Yangjian Town, Xishan District, Wuxi City, 214107 Jiangsu P.R. China



XX.XX.XXXX



XXXXXXXX



XX.XX.XXXX



XXXXXXXX

Нетоксично



Апирогенно



Стерильно, стерилизация оксидом этилена

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давление от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Условия транспортирования: температура окружающего воздуха от – 50 °С до + 50 °С и относительная влажность не более 100% при 25 °С, транспортирование осуществлять всеми видами крытого транспорта, при условии их защиты от загрязнений и механических повреждений.

Утилизация: Степлеры, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а степлеры с истекшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.



Эндоспейс

РУ №от.....

**Аппарат линейный сшивающий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками,
в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-004-99842425-2023**

Аппарат сшивающий линейный «Линстич» с кассетой двухрядной сменной со скобками, цвет синий, длина шва 45 мм, высота скобок 3,5 мм, артикул ЛС45Б – 1 штука.



ООО «ЭНДОСФЕРА»

Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Адрес места производства: BM Medical Technology Co., Ltd. No.11 Nancun Industrial Park, Yangjian Town, Xishan District, Wuxi City, 214107 Jiangsu P.R. China



XX.XX.XXXX



XXXXXXXX



XX.XX.XXXX



XXXXXXXX

Нетоксично



Апирогенно



Стерильно, стерилизация оксидом этилена

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давление от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Условия транспортирования: температура окружающего воздуха от – 50 °С до + 50 °С и относительная влажность не более 100% при 25 °С, транспортирование осуществлять всеми видами крытого транспорта, при условии их защиты от загрязнений и механических повреждений.

Утилизация: Степлеры, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а степлеры с истекшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.

РУ №от.....



Эндоспейс

**Аппарат линейный сшивающий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками,
в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-004-99842425-2023**

Аппарат сшивающий линейный «Линстич» с кассетой двухрядной сменной со скобками, цвет синий, длина шва 45 мм, высота скобок 3.5 мм, артикул ЛС45Б – 1 штука.



ООО «ЭНДОСФЕРА»

Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Адрес места
производства:

249000, Калужская область, р-н Боровский, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7
BM Medical Technology Co., Ltd. No.11 Nancun Industrial Park, Yangjian Town, Xishan District, Wuxi
City, 214107 Jiangsu P.R. China



XX.XX.XXXX



XXXXXXXX



XX.XX.XXXX



XXXXXXXX

Нетоксично



Апирогенно



Стерильно, стерилизация оксидом этилена

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давление от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Условия транспортирования: температура окружающего воздуха от – 50 °С до + 50 °С и относительная влажность не более 100% при 25 °С, транспортирование осуществлять всеми видами крытого транспорта, при условии их защиты от загрязнений и механических повреждений.

Утилизация: Степлеры, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а степлеры с истекшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.



Эндоспейс

РУ №от.....

**Аппарат линейный сшивающий (степпер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками,
в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-004-99842425-2023**

Аппарат сшивающий линейный «Линстич» с кассетой двухрядной сменной со скобками, цвет зеленый, длина шва 45 мм, высота скобок 4,8 мм, артикул ЛС45Г – 1 штука.



ООО «ЭНДОСФЕРА»

Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Адрес места производства: BM Medical Technology Co., Ltd. No.11 Nancun Industrial Park, Yangjian Town, Xishan District, Wuxi City, 214107 Jiangsu P.R. China



XX.XX.XXXX



XXXXXXXX



XX.XX.XXXX



XXXXXXXX

Нетоксично



Апирогенно



Стерильно, стерилизация оксидом этилена

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давление от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Условия транспортирования: температура окружающего воздуха от – 50 °С до + 50 °С и относительная влажность не более 100% при 25 °С, транспортирование осуществлять всеми видами крытого транспорта, при условии их защиты от загрязнений и механических повреждений.

Утилизация: Степлеры, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а степлеры с истекшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.

РУ №от.....



Эндоспейс

**Аппарат линейный сшивающий (степпер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками,
в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-004-99842425-2023**

Аппарат сшивающий линейный «Линстич» с кассетой двухрядной сменной со скобками, цвет зеленый, длина шва 45 мм, высота скобок 4,8 мм, артикул ЛС45Г – 1 штука.



ООО «ЭНДОСФЕРА»

Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Адрес места производства: 249000, Калужская область, р-н Боровский, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

BM Medical Technology Co., Ltd. No.11 Nancun Industrial Park, Yangjian Town, Xishan District, Wuxi City, 214107 Jiangsu P.R. China



XX.XX.XXXX



XXXXXXXX



XX.XX.XXXX



XXXXXXXX

Нетоксично



Апирогенно



Стерильно, стерилизация оксидом этилена

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давление от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Условия транспортирования: температура окружающего воздуха от – 50 °С до + 50 °С и относительная влажность не более 100% при 25 °С. транспортирование осуществлять всеми видами крытого транспорта, при условии их защиты от загрязнений и механических повреждений.

Утилизация: Степлеры, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а степлеры с истёкшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.



Эндоспейс

РУ №от.....

**Аппарат линейный сшивающий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками,
в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-004-99842425-2023**

Аппарат сшивающий линейный «Линстич» с кассетой двухрядной сменной со скобками, цвет синий, длина шва 60 мм, высота скобок 3,5 мм, артикул ЛС60Б – 1 штука.



ООО «ЭНДОСФЕРА»

Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Адрес места производства: BM Medical Technology Co., Ltd. No.11 Nancun Industrial Park, Yangjian Town, Xishan District, Wuxi City, 214107 Jiangsu P.R. China



XX.XX.XXXX



XXXXXXXX



XX.XX.XXXX



XXXXXXXX

Нетоксично



Апирогенно



Стерильно, стерилизация оксидом этилена

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давление от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Условия транспортирования: температура окружающего воздуха от – 50 °С до + 50 °С и относительная влажность не более 100% при 25 °С, транспортирование осуществлять всеми видами крытого транспорта, при условии их защиты от загрязнений и механических повреждений.

Утилизация: Степлеры, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а степлеры с истекшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.

PY №от.....



Эндоспейс

**Аппарат линейный сшивающий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками,
в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-004-99842425-2023**

Аппарат сшивающий линейный «Линстич» с кассетой двухрядной сменной со скобками, цвет синий, длина шва 60 мм, высота скобок 3,5 мм, артикул ЛС60Б – 1 штука.



ООО «ЭНДОСФЕРА»

Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Адрес места производства: 249000, Калужская область, р-н Боровский, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

BM Medical Technology Co., Ltd. No.11 Nancun Industrial Park, Yangjian Town, Xishan District, Wuxi City, 214107 Jiangsu P.R. China



XX.XX.XXXX



XXXXXXXX



XX.XX.XXXX



XXXXXXXX

Нетоксично



Апирогенно



Стерильно, стерилизация оксидом этилена

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давление от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Условия транспортирования: температура окружающего воздуха от – 50 °С до + 50 °С и относительная влажность не более 100% при 25 °С, транспортирование осуществлять всеми видами крытого транспорта, при условии их защиты от загрязнений и механических повреждений.

Утилизация: Степлеры, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а степлеры с истёкшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.



Эндоспейс

РУ №от.....

**Аппарат линейный сшивающий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками,
в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-004-99842425-2023**

Аппарат сшивающий линейный «Линстич» с кассетой двухрядной сменной со скобками, цвет зеленый, длина шва 60 мм, высота скобок 4,8 мм, артикул ЛС60Г – 1 штука.



ООО «ЭНДОСФЕРА»

Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Адрес места производства: BM Medical Technology Co., Ltd. No.11 Nancun Industrial Park, Yangjian Town, Xishan District, Wuxi

City, 214107 Jiangsu P.R. China



XX.XX.XXXX



XXXXXXXX



XX.XX.XXXX



XXXXXXXX

Нетоксично



Апирогенно



Стерильно, стерилизация оксидом этилена

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давление от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Условия транспортирования: температура окружающего воздуха от – 50 °С до + 50 °С и относительная влажность не более 100% при 25 °С, транспортирование осуществлять всеми видами крытого транспорта, при условии их защиты от загрязнений и механических повреждений.

Утилизация: Степлеры, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а степлеры с истёкшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.

РУ №от.....



Эндоспейс

**Аппарат линейный швигачный (сеплер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками,
в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-004-99842425-2023**

Аппарат швигачный линейный «Линстич» с кассетой двухрядной сменной со скобками, цвет зеленый, длина шва 60 мм, высота скобок 4,8 мм, артикул ЛС60Г – 1 штука.



ООО «ЭНДОСФЕРА»

Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Адрес места
производства:

249000, Калужская область, р-н Боровский, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7
BM Medical Technology Co., Ltd. No.11 Nancun Industrial Park, Yangjian Town, Xishan District, Wuxi
City, 214107 Jiangsu P.R. China



XX.XX.XXXX



XXXXXXXX



XX.XX.XXXX



XXXXXXXX

Нетоксично



Апирогенно



Стерильно, стерилизация оксидом этилена

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давление от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Условия транспортирования: температура окружающего воздуха от – 50 °С до + 50 °С и относительная влажность не более 100% при 25 °С, транспортирование осуществлять всеми видами крытого транспорта, при условии их защиты от загрязнений и механических повреждений.

Утилизация: Сеплеры, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а сеплеры с истекшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.



Эндоспейс

РУ №от.....

**Аппарат линейный сшивающий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками,
в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-004-99842425-2023**

Кассета двухрядная сменная со скобками к аппарату сшивающему линейному «Линстич», стартовый набор:

- цвет синий, длина шва 30 мм, высота скобок 3,5 мм, артикул ЛСР30Б – 18 штук.



ООО «ЭНДОСФЕРА»

Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50
лет Октября, д. 5, офис 7

Адрес места производства: BM Medical Technology Co., Ltd. No.11 Nancun Industrial Park, Yangjian Town, Xishan District, Wuxi
City, 214107 Jiangsu P.R. China



XX.XX.XXXX



XXXXXXXX



XX.XX.XXXX



XXXXXXXX

Нетоксично



Апирогенно



Стерильно, стерилизация оксидом этилена

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давление от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С. на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Условия транспортирования: температура окружающего воздуха от – 50 °С до + 50 °С и относительная влажность не более 100% при 25 °С, транспортирование осуществлять всеми видами крытого транспорта, при условии их защиты от загрязнений и механических повреждений.

Утилизация: Степлеры, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а степлеры с истекшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.

РУ №от.....



Эндоспейс

**Аппарат линейный сшивающий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками,
в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-004-99842425-2023**

Кассета двухрядная сменная со скобками к аппарату сшивающему линейному «Линстич», стартовый набор:

- цвет синий, длина шва 30 мм, высота скобок 3,5 мм, артикул ЛСР30Б – 18 штук.



ООО «ЭНДОСФЕРА»

Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Адрес места 249000, Калужская область, р-н Боровский, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

производства: BM Medical Technology Co., Ltd. No.11 Nancun Industrial Park, Yangjian Town, Xishan District, Wuxi City, 214107 Jiangsu P.R. China



XX.XX.XXXX



XXXXXXXX



XX.XX.XXXX



XXXXXXXX

Нетоксично



Апирогенно



Стерильно, стерилизация оксидом этилена

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давление от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Условия транспортирования: температура окружающего воздуха от – 50 °С до + 50 °С и относительная влажность не более 100% при 25 °С, транспортирование осуществлять всеми видами крытого транспорта, при условии их защиты от загрязнений и механических повреждений.

Утилизация: Степлеры, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а степлеры с истекшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.

РУ №от.....



Эндоспейс

**Аппарат линейный сшивающий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками,
в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-004-99842425-2023**

Кассета двухрядная сменная со скобками к аппарату сшивающему линейному «Линстич», стартовый набор:

- цвет зеленый, длина шва 30 мм, высота скобок 4,8 мм, артикул ЛСР30Г – 18 штук.



ООО «ЭНДОСФЕРА»

Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50
лет Октября, д. 5. офис 7

Адрес места производства: BM Medical Technology Co., Ltd. No.11 Nancun Industrial Park, Yangjian Town, Xishan District, Wuxi
City, 214107 Jiangsu P.R. China



XX.XX.XXXX



XXXXXXXX



XX.XX.XXXX



XXXXXXXX

Нетоксично



Апирогенно



Стерильно, стерилизация оксидом этилена

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давление от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Условия транспортирования: температура окружающего воздуха от – 50 °С до + 50 °С и относительная влажность не более 100% при 25 °С, транспортирование осуществлять всеми видами крытого транспорта, при условии их защиты от загрязнений и механических повреждений.

Утилизация: Степлеры, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а степлеры с истекшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.

РУ №от.....



Эндоспейс

**Аппарат линейный сшивающий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками,
в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-004-99842425-2023**

Кассета двухрядная сменная со скобками к аппарату сшивающему линейному «Линстич», стартовый набор:

- цвет зеленый, длина шва 30 мм, высота скобок 4,8 мм, артикул ЛСР30Г – 18 штук.



ООО «ЭНДОСФЕРА»

Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Адрес места производства: 249000, Калужская область, р-н Боровский, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

BM Medical Technology Co., Ltd. No.11 Nancun Industrial Park, Yangjian Town, Xishan District, Wuxi City, 214107 Jiangsu P.R. China



XX.XX.XXXX



XXXXXXXX



XX.XX.XXXX



XXXXXXXX

Нетоксично



Апирогенно



Стерильно, стерилизация оксидом этилена

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давление от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Условия транспортирования: температура окружающего воздуха от – 50 °С до + 50 °С и относительная влажность не более 100% при 25 °С, транспортирование осуществлять всеми видами крытого транспорта, при условии их защиты от загрязнений и механических повреждений.

Утилизация: Степлеры, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а степлеры с истёкшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.



Эндоспейс

РУ №от.....

**Аппарат линейный шивающий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками,
в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-004-99842425-2023**

Кассета двухрядная сменная со скобками к аппарату шивающему линейному «Линстич», стартовый набор:

- цвет синий, длина шва 45 мм, высота скобок 3,5 мм, артикул ЛСР45Б – 18 штук.



ООО «ЭНДОСФЕРА»

Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50
лет Октября, д. 5, офис 7

Адрес места
производства: BM Medical Technology Co., Ltd. No.11 Nancun Industrial Park, Yangjian Town, Xishan District, Wuxi
City, 214107 Jiangsu P.R. China



XX.XX.XXXX



XXXXXXXX



XX.XX.XXXX



XXXXXXXX

Нетоксично



Апирогенно



Стерильно, стерилизация оксидом этилена

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давление от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Условия транспортирования: температура окружающего воздуха от – 50 °С до + 50 °С и относительная влажность не более 100% при 25 °С, транспортирование осуществлять всеми видами крытого транспорта, при условии их защиты от загрязнений и механических повреждений.

Утилизация: Степлеры, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а степлеры с истёкшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.

РУ №от.....



Эндоспейс

**Аппарат линейный сшивающий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками,
в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-004-99842425-2023**

Кассета двухрядная сменная со скобками к аппарату сшивающему линейному «Линстич», стартовый набор:

- цвет синий, длина шва 45 мм, высота скобок 3,5 мм, артикул ЛСР45Б – 18 штук.



ООО «ЭНДОСФЕРА»

Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Адрес места производства: 249000, Калужская область, р-н Боровский, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

BM Medical Technology Co., Ltd. No.11 Nancun Industrial Park, Yangjian Town, Xishan District, Wuxi City, 214107 Jiangsu P.R. China



XX.XX.XXXX



XXXXXXXX



XX.XX.XXXX



XXXXXXXX

Нетоксично



Апирогенно



Стерильно, стерилизация оксидом этилена

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давление от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Условия транспортирования: температура окружающего воздуха от – 50 °С до + 50 °С и относительная влажность не более 100% при 25 °С, транспортирование осуществлять всеми видами крытого транспорта, при условии их защиты от загрязнений и механических повреждений.

Утилизация: Степлеры, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а степлеры с истекшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.



РУ №от.....



Эндоспейс

**Аппарат линейный сшивающий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками,
в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-004-99842425-2023**

Кассета двухрядная сменная со скобками к аппарату сшивающему линейному «Линстич», стартовый набор:

- цвет зеленый, длина шва 45 мм, высота скобок 4,8 мм, артикул ЛСР45Г – 18 штук.



ООО «ЭНДОСФЕРА»

Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50
лет Октября, д. 5, офис 7

Адрес места производства: BM Medical Technology Co., Ltd. No.11 Nancun Industrial Park, Yangjian Town, Xishan District, Wuxi
City, 214107 Jiangsu P.R. China



XX.XX.XXXX



XXXXXXXX



XX.XX.XXXX



XXXXXXXX

Нетоксично



Апирогенно



Стерильно, стерилизация оксидом этилена

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давление от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Условия транспортирования: температура окружающего воздуха от – 50 °С до + 50 °С и относительная влажность не более 100% при 25 °С, транспортирование осуществлять всеми видами крытого транспорта, при условии их защиты от загрязнений и механических повреждений.

Утилизация: Степлеры, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а степлеры с истекшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.

РУ №от.....



Эндоспейс

**Аппарат линейный сшивающий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками,
в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-004-99842425-2023**

Кассета двухрядная сменная со скобками к аппарату сшивающему линейному «Линстич», стартовый набор:

- цвет зеленый, длина шва 45 мм, высота скобок 4,8 мм, артикул ЛСР45Г – 18 штук.



ООО «ЭНДОСФЕРА»

Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Адрес места производства: 249000, Калужская область, р-н Боровский, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

BM Medical Technology Co., Ltd. No.11 Nancun Industrial Park, Yangjian Town, Xishan District, Wuxi City, 214107 Jiangsu P.R. China



XX.XX.XXXX



XXXXXXXX



XX.XX.XXXX



XXXXXXXX

Нетоксично



Апирогенно



Стерильно, стерилизация оксидом этилена

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давление от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Условия транспортирования: температура окружающего воздуха от – 50 °С до + 50 °С и относительная влажность не более 100% при 25 °С, транспортирование осуществлять всеми видами крытого транспорта, при условии их защиты от загрязнений и механических повреждений.

Утилизация: Степлеры, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а степлеры с истекшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.



Эндоспейс

РУ №от.....

**Аппарат линейный сшивающий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками,
в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-004-99842425-2023**

Кассета двухрядная сменная со скобками к аппарату сшивающему линейному «Линстич», стартовый набор:

- цвет синий, длина шва 60 мм, высота скобок 3,5 мм, артикул ЛСР60Б – 18 штук.



ООО «ЭНДОСФЕРА»

Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Адрес места BM Medical Technology Co., Ltd. No.11 Nancun Industrial Park, Yangjian Town, Xishan District, Wuxi

производства: City, 214107 Jiangsu P.R. China



XX.XX.XXXX



XXXXXXXX



XX.XX.XXXX



XXXXXXXX

Нетоксично



Апирогенно



Стерильно, стерилизация оксидом этилена

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давление от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы I (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Условия транспортирования: температура окружающего воздуха от – 50 °С до + 50 °С и относительная влажность не более 100% при 25 °С, транспортирование осуществлять всеми видами крытого транспорта, при условии их защиты от загрязнений и механических повреждений.

Утилизация: Степлеры, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а степлеры с истекшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.

РУ №от.....



Эндоспейс

**Аппарат линейный сшивающий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками,
в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-004-99842425-2023**

Кассета двухрядная сменная со скобками к аппарату сшивающему линейному «Линстич», стартовый набор:

- цвет синий, длина шва 60 мм, высота скобок 3,5 мм, артикул ЛСР60Б – 18 штук.



ООО «ЭНДОСФЕРА»

Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Адрес места 249000, Калужская область, р-н Боровский, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

производства: BM Medical Technology Co., Ltd. No.11 Nancun Industrial Park, Yangjian Town, Xishan District, Wuxi City, 214107 Jiangsu P.R. China



XX.XX.XXXX



XXXXXXXX



XX.XX.XXXX



XXXXXXXX

Нетоксично



Апирогенно



Стерильно, стерилизация оксидом этилена

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давление от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Условия транспортирования: температура окружающего воздуха от – 50 °С до + 50 °С и относительная влажность не более 100% при 25 °С, транспортирование осуществлять всеми видами крытого транспорта, при условии их защиты от загрязнений и механических повреждений.

Утилизация: Степлеры, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а степлеры с истекшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.



Эндоспейс

РУ №от.....

**Аппарат линейный сшивающий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками,
в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-004-99842425-2023**

Кассета двухрядная сменная со скобками к аппарату сшивающему линейному «Линстич», стартовый набор:

- цвет зеленый, длина шва 60 мм, высота скобок 4,8 мм, артикул ЛСР60Г – 18 штук.



ООО «ЭНДОСФЕРА»

Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Адрес места производства: BM Medical Technology Co., Ltd. No.11 Nancun Industrial Park, Yangjian Town, Xishan District, Wuxi City, 214107 Jiangsu P.R. China



XX.XX.XXXX



XXXXXXXX



XX.XX.XXXX



XXXXXXXX

Нетоксично



Апирогенно



Стерильно, стерилизация оксидом этилена

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давление от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Условия транспортирования: температура окружающего воздуха от – 50 °С до + 50 °С и относительная влажность не более 100% при 25 °С, транспортирование осуществлять всеми видами крытого транспорта, при условии их защиты от загрязнений и механических повреждений.

Утилизация: Степлеры, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а степлеры с истекшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.

РУ №от.....



Эндоспейс

**Аппарат линейный сшивающий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками,
в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-004-99842425-2023**

Кассета двухрядная сменная со скобками к аппарату сшивающему линейному «Линстич», стартовый набор:

- цвет зеленый, длина шва 60 мм, высота скобок 4,8 мм, артикул ЛСР60Г – 18 штук.



ООО «ЭНДОСПЕЙС»

Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Адрес места 249000, Калужская область, р-н Боровский, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

производства: BM Medical Technology Co., Ltd. No.11 Nancun Industrial Park, Yangjian Town, Xishan District, Wuxi City, 214107 Jiangsu P.R. China



XX.XX.XXXX



XXXXXXXX



XX.XX.XXXX



XXXXXXXX

Нетоксично



Апирогенно



Стерильно, стерилизация оксидом этилена

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давление от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Условия транспортирования: температура окружающего воздуха от – 50 °С до + 50 °С и относительная влажность не более 100% при 25 °С, транспортирование осуществлять всеми видами крытого транспорта, при условии их защиты от загрязнений и механических повреждений.

Утилизация: Степлеры, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а степлеры с истекшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.



Эндоспейс

РУ №ОТ.....

**Аппарат линейный шивающий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками,
в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-004-99842425-2023**

Аппарат шивающий линейный (степлер) «Лин 2» с кассетой трехрядной сменной со скобками, цвет белый, длина шва 32 мм, высота скобок 2,5 мм, артикул СЛ30В – 1 штука.



ООО «ЭНДОСФЕРА»

Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Адрес места
производства:

Suzhou Lantex Medical Technology Company Limited., Building 7, 58 Xinting Road, High-tech Industrial
Zone 215151 Suzhou PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA



XX.XX.XXXX



XXXXXXXX



XX.XX.XXXX



XXXXXXXX

Нетоксично



Апирогенно



Стерильно, радиационная стерилизация

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давление от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Условия транспортирования: температура окружающего воздуха от – 50 °С до + 50 °С и относительная влажность не более 100% при 25 °С, транспортирование осуществлять всеми видами крытого транспорта, при условии их защиты от загрязнений и механических повреждений.

Утилизация: Степлеры, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а степлеры с истёкшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.

РУ №от.....



Эндоспейс

**Аппарат линейный сшивающий (степпер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками,
в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-004-99842425-2023**

Аппарат сшивающий линейный (степпер) «Лин 2» с кассетой трехрядной сменной со скобками, цвет белый, длина шва 32 мм, высота скобок 2.5 мм, артикул СЛ30В – 1 штука.



ООО «ЭНДОСФЕРА»

Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Адрес места
производства:

249000, Калужская область, р-н Боровский, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7
Suzhou Lantex Medical Technology Company Limited., Building 7, 58 Xinting Road, High-tech Industrial
Zone 215151 Suzhou PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA



XX.XX.XXXX



XXXXXXXX



XX.XX.XXXX



XXXXXXXX

Нетоксично



Апирогенно



Стерильно, радиационная стерилизация

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давление от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Условия транспортирования: температура окружающего воздуха от – 50 °С до + 50 °С и относительная влажность не более 100% при 25 °С, транспортирование осуществлять всеми видами крытого транспорта, при условии их защиты от загрязнений и механических повреждений.

Утилизация: Степлеры, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а степлеры с истёкшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.

РУ №от.....



Эндоспейс

**Аппарат линейный сшивающий (степпер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками,
в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-004-99842425-2023**

Аппарат сшивающий линейный (степпер) «Лин 2» с кассетой двухрядной сменной со скобками, цвет синий, длина шва 32 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул СЛ30Б – 1 штука.



ООО «ЭНДОСФЕРА»

Адрес: 249000. Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Адрес места производства: Suzhou Lantex Medical Technology Company Limited., Building 7, 58 Xinting Road, High-tech Industrial Zone 215151 Suzhou PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA



XX.XX.XXXX



XXXXXXXX



XX.XX.XXXX



XXXXXXXX

Нетоксично



Апирогенно



Стерильно, радиационная стерилизация

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давление от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Условия транспортирования: температура окружающего воздуха от – 50 °С до + 50 °С и относительная влажность не более 100% при 25 °С, транспортирование осуществлять всеми видами крытого транспорта, при условии их защиты от загрязнений и механических повреждений.

Утилизация: Степперы, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а степперы с истекшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.

РУ №от.....



Эндоспейс

**Аппарат линейный сшивающий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками,
в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-004-99842425-2023**

Аппарат сшивающий линейный (степлер) «Лин 2» с кассетой двухрядной сменной со скобками, цвет синий, длина шва 32 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул СЛ30Б – 1 штука.



ООО «ЭНДОСФЕРА»

Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Адрес места
производства:

249000, Калужская область, р-н Боровский, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7
Suzhou Lantex Medical Technology Company Limited., Building 7, 58 Xinting Road, High-tech Industrial
Zone 215151 Suzhou PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA



XX.XX.XXXX



XXXXXXXX



XX.XX.XXXX



XXXXXXXX

Нетоксично



Апирогенно



Стерильно, радиационная стерилизация

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давление от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Условия транспортирования: температура окружающего воздуха от – 50 °С до + 50 °С и относительная влажность не более 100% при 25 °С, транспортирование осуществлять всеми видами крытого транспорта, при условии их защиты от загрязнений и механических повреждений.

Утилизация: Степлеры, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а степлеры с истекшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.

РУ №от.....



Эндоспейс

**Аппарат линейный шивающий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками,
в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-004-99842425-2023**

Аппарат шивающий линейный (степлер) «Лин 2» с кассетой двухрядной сменной со скобками, цвет зеленый, длина шва 32 мм, высота скобок 4,5 мм, артикул СЛ30Г – 1 штука.



ООО «ЭНДОСФЕРА»

Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Адрес места производства: Suzhou Lantex Medical Technology Company Limited., Building 7, 58 Xinting Road, High-tech Industrial Zone 215151 Suzhou PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA



XX.XX.XXXX



XXXXXXXX



XX.XX.XXXX



XXXXXXXX

Нетоксично



Апирогенно



Стерильно, радиационная стерилизация

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давление от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Условия транспортирования: температура окружающего воздуха от – 50 °С до + 50 °С и относительная влажность не более 100% при 25 °С, транспортирование осуществлять всеми видами крытого транспорта, при условии их защиты от загрязнений и механических повреждений.

Утилизация: Степлеры, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а степлеры с истёкшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.

РУ №от.....



Эндоспейс

**Аппарат линейный сшивающий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками,
в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-004-99842425-2023**

Аппарат сшивающий линейный (степлер) «Лин 2» с кассетой двухрядной сменной со скобками, цвет зеленый, длина шва 32 мм, высота скобок 4,5 мм, артикул СЛ30Г – 1 штука.



ООО «ЭНДОСФЕРА»

Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Адрес места
производства:

249000, Калужская область, р-н Боровский, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7
Suzhou Lantex Medical Technology Company Limited., Building 7, 58 Xinting Road, High-tech Industrial
Zone 215151 Suzhou PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA



XX.XX.XXXX

LOT

XXXXXXXX



XX.XX.XXXX

SN

XXXXXXXX

Нетоксично



Апирогенно



Стерильно, радиационная стерилизация

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давление от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Условия транспортирования: температура окружающего воздуха от – 50 °С до + 50 °С и относительная влажность не более 100% при 25 °С. транспортирование осуществлять всеми видами крытого транспорта, при условии их защиты от загрязнений и механических повреждений.

Утилизация: Степлеры, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а степлеры с истёкшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.

РУ №от.....



Эндоспейс

**Аппарат линейный сшивающий (степпер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками,
в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-004-99842425-2023**

Аппарат сшивающий линейный (степпер) «Лин 2» с кассетой двухрядной сменной со скобками, цвет синий, длина шва 46 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул СЛ45Б – 1 штука.



ООО «ЭНДОСФЕРА»

Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Адрес места производства: Suzhou Lantex Medical Technology Company Limited., Building 7, 58 Xinting Road, High-tech Industrial Zone 215151 Suzhou PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA



XX.XX.XXXX



XXXXXXXX



XX.XX.XXXX



XXXXXXXX

Нетоксично



Апирогенно



Стерильно, радиационная стерилизация

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давление от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Условия транспортирования: температура окружающего воздуха от – 50 °С до + 50 °С и относительная влажность не более 100% при 25 °С, транспортирование осуществлять всеми видами крытого транспорта, при условии их защиты от загрязнений и механических повреждений.

Утилизация: Степлеры, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а степлеры с истёкшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.

РУ №от.....



Эндоспейс

**Аппарат линейный сшивающий (степпер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками,
в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-004-99842425-2023**

Аппарат сшивающий линейный (степпер) «Лин 2» с кассетой двухрядной сменной со скобками, цвет синий, длина шва 46 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул СЛ45Б – 1 штука.



ООО «ЭНДОСФЕРА»

Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Адрес места
производства:

249000, Калужская область, р-н Боровский, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7
Suzhou Lantex Medical Technology Company Limited., Building 7, 58 Xinting Road, High-tech Industrial
Zone 215151 Suzhou PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA



XX.XX.XXXX

LOT

XXXXXXXX



XX.XX.XXXX

SN

XXXXXXXX

Нетоксично



Апирогенно



Стерильно, радиационная стерилизация

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давление от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Условия транспортирования: температура окружающего воздуха от – 50 °С до + 50 °С и относительная влажность не более 100% при 25 °С, транспортирование осуществлять всеми видами крытого транспорта, при условии их защиты от загрязнений и механических повреждений.

Утилизация: Степлеры, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а степлеры с истёкшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.

РУ №от.....



Эндоспейс

**Аппарат линейный сшивающий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками,
в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-004-99842425-2023**

Аппарат сшивающий линейный (степлер) «Лин 2» с кассетой двухрядной сменной со скобками, цвет зеленый, длина шва 46 мм, высота скобок 4,5 мм, артикул СЛ45Г – 1 штука.



ООО «ЭНДОСФЕРА»

Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Адрес места производства: Suzhou Lantex Medical Technology Company Limited., Building 7, 58 Xinting Road, High-tech Industrial Zone 215151 Suzhou PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA



XX.XX.XXXX



XXXXXXXX



XX.XX.XXXX



XXXXXXXX

Нетоксично



Апирогенно



Стерильно, радиационная стерилизация

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давление от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Условия транспортирования: температура окружающего воздуха от – 50 °С до + 50 °С и относительная влажность не более 100% при 25 °С, транспортирование осуществлять всеми видами крытого транспорта, при условии их защиты от загрязнений и механических повреждений.

Утилизация: Степлеры, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а степлеры с истёкшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.

РУ №от.....



Эндоспейс

**Аппарат линейный сшивающий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками,
в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-004-99842425-2023**

Аппарат сшивающий линейный (степлер) «Лин 2» с кассетой двухрядной сменной со скобками, цвет зеленый, длина шва 46 мм, высота скобок 4,5 мм, артикул СЛ45Г – 1 штука.



ООО «ЭНДОСФЕРА»

Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Адрес места
производства:

249000, Калужская область, р-н Боровский, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7
Suzhou Lantex Medical Technology Company Limited., Building 7, 58 Xinting Road, High-tech Industrial
Zone 215151 Suzhou PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA



XX.XX.XXXX



XXXXXXXX



XX.XX.XXXX



XXXXXXXX

Нетоксично



Апирогенно



Стерильно, радиационная стерилизация

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давление от 86 до 106.7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Условия транспортирования: температура окружающего воздуха от – 50 °С до + 50 °С и относительная влажность не более 100% при 25 °С. транспортирование осуществлять всеми видами крытого транспорта, при условии их защиты от загрязнений и механических повреждений.

Утилизация: Степлеры, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а степлеры с истёкшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.

РУ №от.....



Эндоспейс

**Аппарат линейный сшивающий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками,
в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-004-99842425-2023**

Аппарат сшивающий линейный (степлер) «Лин 2» с кассетой двухрядной сменной со скобками, цвет синий, длина шва 60 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул СЛ60Б – 1 штука.



ООО «ЭНДОСФЕРА»

Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Адрес места производства: Suzhou Lantex Medical Technology Company Limited., Building 7, 58 Xinting Road, High-tech Industrial Zone 215151 Suzhou PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA



XX.XX.XXXX



XXXXXXXX



XX.XX.XXXX



XXXXXXXX

Нетоксично



Апирогенно



Стерильно, радиационная стерилизация

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давление от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Условия транспортирования: температура окружающего воздуха от – 50 °С до + 50 °С и относительная влажность не более 100% при 25 °С, транспортирование осуществлять всеми видами крытого транспорта, при условии их защиты от загрязнений и механических повреждений.

Утилизация: Степлеры, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а степлеры с истёкшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.

РУ №от.....



Эндоспейс

**Аппарат линейный шнвнующий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками,
в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-004-99842425-2023**

Аппарат шнвнующий линейный (степлер) «Лин 2» с кассетой двухрядной сменной со скобками, цвет синий, длина шва 60 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул СЛ60Б – 1 штука.



ООО «ЭНДОСФЕРА»

Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Адрес места
производства:

249000, Калужская область, р-н Боровский, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7
Suzhou Lantex Medical Technology Company Limited., Building 7, 58 Xinting Road, High-tech Industrial
Zone 215151 Suzhou PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA



XX.XX.XXXX [LOT] XXXXXXXX



XX.XX.XXXX [SN] XXXXXXXX

Нетоксично



Апирогенно



Стерильно, радиационная стерилизация

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давление от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Условия транспортирования: температура окружающего воздуха от – 50 °С до + 50 °С и относительная влажность не более 100% при 25 °С, транспортирование осуществлять всеми видами крытого транспорта, при условии их защиты от загрязнений и механических повреждений.

Утилизация: Степлеры, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а степлеры с истекшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.

РУ №от.....



Эндоспейс

**Аппарат линейный сшивающий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками,
в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-004-99842425-2023**

Аппарат сшивающий линейный (степлер) «Лин 2» с кассетой двухрядной сменной со скобками, цвет зеленый, длина шва 60 мм, высота скобок 4,5 мм, артикул СЛ60Г – 1 штука.



ООО «ЭНДОСФЕРА»

Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Адрес места
производства:

Suzhou Lantex Medical Technology Company Limited., Building 7, 58 Xinting Road, High-tech Industrial
Zone 215151 Suzhou PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA



XX.XX.XXXX



XXXXXXXX



XX.XX.XXXX



XXXXXXXX

Нетоксично



Апирогенно



Стерильно, радиационная стерилизация

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давление от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Условия транспортирования: температура окружающего воздуха от – 50 °С до + 50 °С и относительная влажность не более 100% при 25 °С, транспортирование осуществлять всеми видами крытого транспорта, при условии их защиты от загрязнений и механических повреждений.

Утилизация: Степлеры, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а степлеры с истекшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.

РУ №от.....



Эндоспейс

**Аппарат линейный сшивающий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками,
в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-004-99842425-2023**

Аппарат сшивающий линейный (степлер) «Лин 2» с кассетой двухрядной сменной со скобками, цвет зеленый, длина шва 60 мм, высота скобок 4,5 мм, артикул СЛ60Г – 1 штука.



ООО «ЭНДОСФЕРА»

Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Адрес места
производства:

249000, Калужская область, р-н Боровский, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7
Suzhou Lantex Medical Technology Company Limited., Building 7, 58 Xinting Road, High-tech Industrial
Zone 215151 Suzhou PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA



XX.XX.XXXX



XXXXXXXX



XX.XX.XXXX



XXXXXXXX

Нетоксично



Апирогенно



Стерильно, радиационная стерилизация

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давление от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Условия транспортирования: температура окружающего воздуха от – 50 °С до + 50 °С и относительная влажность не более 100% при 25 °С, транспортирование осуществлять всеми видами крытого транспорта, при условии их защиты от загрязнений и механических повреждений.

Утилизация: Степлеры, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а степлеры с истёкшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.

РУ №от.....



Эндоспейс

**Аппарат линейный швигачий (сеплер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками,
в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-004-99842425-2023**

Аппарат швигачий линейный (сеплер) «Лин 2» с кассетой двухрядной сменной со скобками, цвет синий, длина шва 88 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул СЛ90Б – 1 штука.



ООО «ЭНДОСФЕРА»

Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Адрес места производства: Suzhou Lantex Medical Technology Company Limited., Building 7, 58 Xinting Road, High-tech Industrial Zone 215151 Suzhou PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA



XX.XX.XXXX

LOT

XXXXXXXX



XX.XX.XXXX

SN

XXXXXXXX

Нетоксично



Апирогенно



Стерильно, радиационная стерилизация

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давление от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Условия транспортирования: температура окружающего воздуха от – 50 °С до + 50 °С и относительная влажность не более 100% при 25 °С, транспортирование осуществлять всеми видами крытого транспорта, при условии их защиты от загрязнений и механических повреждений.

Утилизация: Сеплеры, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а сеплеры с истекшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.

РУ №от.....



Эндоспейс

**Аппарат линейный сшивающий (степпер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками,
в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-004-99842425-2023**

Аппарат сшивающий линейный (степпер) «Лин 2» с кассетой двухрядной сменной со скобками, цвет синий, длина шва 88 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул СЛ90Б – 1 штука.



ООО «ЭНДОСФЕРА»

Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Адрес места
производства:

249000, Калужская область, р-н Боровский, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7
Suzhou Lantex Medical Technology Company Limited., Building 7, 58 Xinting Road, High-tech Industrial
Zone 215151 Suzhou PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA



XX.XX.XXXX [LOT] XXXXXXXX



XX.XX.XXXX [SN] XXXXXXXX

Нетоксично



Апирогенно



Стерильно, радиационная стерилизация

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давление от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Условия транспортирования: температура окружающего воздуха от – 50 °С до + 50 °С и относительная влажность не более 100% при 25 °С, транспортирование осуществлять всеми видами крытого транспорта, при условии их защиты от загрязнений и механических повреждений.

Утилизация: Степлеры, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а степлеры с истёкшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.

РУ №от.....



Эндоспейс

**Аппарат линейный шнвующий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками,
в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-004-99842425-2023**

Аппарат шнвующий линейный (степлер) «Лин 2» с кассетой двухрядной сменной со скобками, цвет зеленый, длина шва 88 мм, высота скобок 4,5 мм, артикул СЛ90Г – 1 штука.



ООО «ЭНДОСФЕРА»

Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Адрес места производства: Suzhou Lantex Medical Technology Company Limited., Building 7, 58 Xinting Road, High-tech Industrial Zone 215151 Suzhou PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA



XX.XX.XXXX



XXXXXXXX



XX.XX.XXXX



XXXXXXXX

Нетоксично



Апирогенно



Стерильно, радиационная стерилизация

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давление от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Условия транспортирования: температура окружающего воздуха от – 50 °С до + 50 °С и относительная влажность не более 100% при 25 °С, транспортирование осуществлять всеми видами крытого транспорта, при условии их защиты от загрязнений и механических повреждений.

Утилизация: Степлеры, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а степлеры с истёкшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.

РУ №от.....



Эндоспейс

**Аппарат линейный шивающий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками,
в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-004-99842425-2023**

Аппарат шивающий линейный (степлер) «Лин 2» с кассетой двухрядной сменной со скобками, цвет зеленый, длина шва 88 мм, высота скобок 4,5 мм, артикул СЛ90Г – 1 штука.



ООО «ЭНДОСФЕРА»

Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Адрес места
производства:

249000, Калужская область, р-н Боровский, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7
Suzhou Lantex Medical Technology Company Limited., Building 7, 58 Xinting Road, High-tech Industrial
Zone 215151 Suzhou PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA



XX.XX.XXXX



XXXXXXXX



XX.XX.XXXX



XXXXXXXX

Нетоксично



Апирогенно



Стерильно, радиационная стерилизация

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давление от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Условия транспортирования: температура окружающего воздуха от – 50 °С до + 50 °С и относительная влажность не более 100% при 25 °С, транспортирование осуществлять всеми видами крытого транспорта, при условии их защиты от загрязнений и механических повреждений.

Утилизация: Степлеры, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а степлеры с истёкшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.

РУ №от.....



Эндоспейс

**Аппарат линейный сшивающий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками,
в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-004-99842425-2023**

Кассета трехрядная сменная со скобками к аппарату сшивающему линейному (степлеру) «Лин 2», цвет белый, длина шва 32 мм, высота скобок 2,5 мм, артикул СЛР30В – 12 штук.



ООО «ЭНДОСФЕРА»

Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50
лет Октября, д. 5, офис 7

Адрес места

Suzhou Lantex Medical Technology Company Limited., Building 7, 58 Xinting Road, High-tech Industrial

производства:

Zone 215151 Suzhou PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA



XX.XX.XXXX



XXXXXXXX



XX.XX.XXXX



XXXXXXXX

Нетоксично



Апирогенно



Стерильно, радиационная стерилизация

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давление от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Условия транспортирования: температура окружающего воздуха от – 50 °С до + 50 °С и относительная влажность не более 100% при 25 °С, транспортирование осуществлять всеми видами крытого транспорта, при условии их защиты от загрязнений и механических повреждений.

Утилизация: Степлеры, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а степлеры с истекшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.



РУ №от.....



Эндоспейс

**Аппарат линейный сшивающий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками,
в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-004-99842425-2023**

Кассета трехрядная сменная со скобками к аппарату сшивающему линейному (степлеру) «Лин 2», цвет белый, длина шва 32 мм, высота скобок 2,5 мм, артикул СЛР30В – 12 штук.



ООО «ЭНДОСПЕЙС»

Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Адрес места
производства:

249000, Калужская область, р-н Боровский, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7
Suzhou Lantex Medical Technology Company Limited., Building 7, 58 Xinting Road, High-tech Industrial
Zone 215151 Suzhou PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA



XX.XX.XXXX



XXXXXXXX



XX.XX.XXXX



XXXXXXXX

Нетоксично



Апирогенно



Стерильно, радиационная стерилизация

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давление от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Условия транспортирования: температура окружающего воздуха от – 50 °С до + 50 °С и относительная влажность не более 100% при 25 °С, транспортирование осуществлять всеми видами крытого транспорта, при условии их защиты от загрязнений и механических повреждений.

Утилизация: Степлеры, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а степлеры с истёкшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.

РУ №от.....



Эндоспейс

**Аппарат линейный шивающий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками,
в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-004-99842425-2023**

Кассета двухрядная сменная со скобками к аппарату шивающему линейному (степлеру) «Лин 2», стартовый набор:

- цвет синий, длина шва 32 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул СЛР30Б – 12 штук.



ООО «ЭНДОСФЕРА»

Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50
лет Октября, д. 5, офис 7

Адрес места
производства:

Suzhou Lantex Medical Technology Company Limited., Building 7, 58 Xinting Road, High-tech Industrial
Zone 215151 Suzhou PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA



XX.XX.XXXX



XXXXXXXX



XX.XX.XXXX



XXXXXXXX

Нетоксично



Апирогенно



Стерильно, радиационная стерилизация

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давление от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Условия транспортирования: температура окружающего воздуха от – 50 °С до + 50 °С и относительная влажность не более 100% при 25 °С, транспортирование осуществлять всеми видами крытого транспорта, при условии их защиты от загрязнений и механических повреждений.

Утилизация: Степлеры, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а степлеры с истекшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.



РУ №от.....



Эндоспейс

**Аппарат линейный сшивающий (степпер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками,
в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-004-99842425-2023**

Кассета двухрядная сменная со скобками к аппарату сшивающему линейному (степперу) «Лин 2», стартовый набор:

- цвет синий, длина шва 32 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул СЛР30Б – 12 штук.



ООО «ЭНДОСФЕРА»

Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Адрес места
производства:

249000, Калужская область, р-н Боровский, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7
Suzhou Lantex Medical Technology Company Limited., Building 7, 58 Xinting Road, High-tech Industrial
Zone 215151 Suzhou PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA



XX.XX.XXXX



XXXXXXXX



XX.XX.XXXX



XXXXXXXX

Нетоксично



Апирогенно



Стерильно, радиационная стерилизация

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давление от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Условия транспортирования: температура окружающего воздуха от – 50 °С до + 50 °С и относительная влажность не более 100% при 25 °С, транспортирование осуществлять всеми видами крытого транспорта, при условии их защиты от загрязнений и механических повреждений.

Утилизация: Степперы, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а степлеры с истекшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.

РУ №от.....



Эндоспейс

**Аппарат линейный швейный (степпер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками,
в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-004-99842425-2023**

Кассета двухрядная сменная со скобками к аппарату швейному линейному (степперу) «Лин 2», стартовый набор:

- цвет зеленый, длина шва 32 мм, высота скобок 4,5 мм, артикул СЛР30Г – 12 штук.



ООО «ЭНДОСФЕРА»

Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50
лет Октября, д. 5, офис 7

Адрес места производства: Suzhou Lantex Medical Technology Company Limited., Building 7, 58 Xinting Road, High-tech Industrial
Zone 215151 Suzhou PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA



XX.XX.XXXX

LOT

XXXXXXXX



XX.XX.XXXX

SN

XXXXXXXX

Нетоксично



Апирогенно



Стерильно, радиационная стерилизация

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давление от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы I (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Условия транспортирования: температура окружающего воздуха от – 50 °С до + 50 °С и относительная влажность не более 100% при 25 °С, транспортирование осуществлять всеми видами крытого транспорта, при условии их защиты от загрязнений и механических повреждений.

Утилизация: Степперы, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а степлеры с истекшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.



РУ №от.....



Эндоспейс

**Аппарат линейный сшивающий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками,
в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-004-99842425-2023**

Кассета двухрядная сменная со скобками к аппарату сшивающему линейному (степлеру) «Лин 2», стартовый набор:

- цвет зеленый, длина шва 32 мм, высота скобок 4,5 мм, артикул СЛР30Г – 12 штук.



ООО «ЭНДОСФЕРА»

Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Адрес места
производства:

249000, Калужская область, р-н Боровский, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7
Suzhou Lantex Medical Technology Company Limited., Building 7, 58 Xinting Road, High-tech Industrial
Zone 215151 Suzhou PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA



XX.XX.XXXX



XXXXXXXX



XX.XX.XXXX



XXXXXXXX

Нетоксично



Апирогенно



Стерильно, радиационная стерилизация

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давление от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Условия транспортирования: температура окружающего воздуха от – 50 °С до + 50 °С и относительная влажность не более 100% при 25 °С, транспортирование осуществлять всеми видами крытого транспорта, при условии их защиты от загрязнений и механических повреждений.

Утилизация: Степлеры, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а степлеры с истекшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.



РУ №от.....



Эндоспейс

**Аппарат линейный шивающий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками,
в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-004-99842425-2023**

Кассета двухрядная сменная со скобками к аппарату шивающему линейному (степлеру) «Лин 2», стартовый набор:

- цвет синий, длина шва 46 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул СЛР45Б – 12 штук.



ООО «ЭНДОСФЕРА»

Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50
лет Октября, д. 5, офис 7

Адрес места производства: Suzhou Lantex Medical Technology Company Limited., Building 7, 58 Xinting Road, High-tech Industrial
Zone 215151 Suzhou PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA



XX.XX.XXXX



XXXXXXXX



XX.XX.XXXX



XXXXXXXX

Нетоксично



Апирогенно



Стерильно, радиационная стерилизация

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давление от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы I (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Условия транспортирования: температура окружающего воздуха от – 50 °С до + 50 °С и относительная влажность не более 100% при 25 °С, транспортирование осуществлять всеми видами крытого транспорта, при условии их защиты от загрязнений и механических повреждений.

Утилизация: Степлеры, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а степлеры с истекшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.



РУ №от.....



Эндоспейс

**Аппарат линейный шнвяющий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками,
в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-004-99842425-2023**

Кассета двухрядная сменная со скобками к аппарату шнвяющему линейному (степлеру) «Лин 2», стартовый набор:

- цвет синий, длина шва 46 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул СЛР45Б – 12 штук.



ООО «ЭНДОСФЕРА»

Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Адрес места
производства:

249000, Калужская область, р-н Боровский, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7
Suzhou Lantex Medical Technology Company Limited., Building 7, 58 Xinting Road, High-tech Industrial
Zone 215151 Suzhou PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA



XX.XX.XXXX



XXXXXXXX



XX.XX.XXXX



XXXXXXXX

Нетоксично



Апирогенно



Стерильно, радиационная стерилизация

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давление от 86 до 106.7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Условия транспортирования: температура окружающего воздуха от – 30 °С до + 50 °С и относительная влажность не более 100% при 25 °С, транспортирование осуществлять всеми видами крытого транспорта, при условии их защиты от загрязнений и механических повреждений.

Утилизация: Степлеры, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а степлеры с истекшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.

РУ №от.....



Эндоспейс

**Аппарат линейный шивающий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками,
в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-004-99842425-2023**

Кассета двухрядная сменная со скобками к аппарату шивающему линейному (степлеру) «Лин 2», стартовый набор:

- цвет зеленый, длина шва 46 мм, высота скобок 4,5 мм, артикул СЛР45Г – 12 штук.



ООО «ЭНДОСФЕРА»

Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50
лет Октября, д. 5, офис 7

Адрес места

Suzhou Lantex Medical Technology Company Limited., Building 7, 58 Xinting Road, High-tech Industrial

производства:

Zone 215151 Suzhou PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA



XX.XX.XXXX



XXXXXXXX



XX.XX.XXXX



XXXXXXXX

Нетоксично



Апирогенно



Стерильно, радиационная стерилизация

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давление от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Условия транспортирования: температура окружающего воздуха от – 50 °С до + 50 °С и относительная влажность не более 100% при 25 °С, транспортирование осуществлять всеми видами крытого транспорта, при условии их защиты от загрязнений и механических повреждений.

Утилизация: Степлеры, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а степлеры с истекшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.

РУ №от.....



Эндоспейс

**Аппарат линейный шнвнующий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками,
в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-004-99842425-2023**

Кассета двухрядная сменная со скобками к аппарату шнвнующему линейному (степлеру) «Лин 2», стартовый набор:

- цвет зеленый, длина шва 46 мм, высота скобок 4,5 мм, артикул СЛР45Г – 12 штук.



ООО «ЭНДОСФЕРА»

Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Адрес места

249000, Калужская область, р-н Боровский, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

производства:

Suzhou Lantex Medical Technology Company Limited., Building 7, 58 Xinting Road, High-tech Industrial Zone 215151 Suzhou PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA



XX.XX.XXXX

LOT

XXXXXXXX



XX.XX.XXXX

SN

XXXXXXXX

Нетоксично



Апирогенно



Стерильно, радиационная стерилизация

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давление от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Условия транспортирования: температура окружающего воздуха от – 50 °С до + 50 °С и относительная влажность не более 100% при 25 °С, транспортирование осуществлять всеми видами крытого транспорта, при условии их защиты от загрязнений и механических повреждений.

Утилизация: Степлеры, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а степлеры с истекшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.



РУ №от.....



Эндоспейс

**Аппарат линейный сшивающий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками,
в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-004-99842425-2023**

Кассета двухрядная сменная со скобками к аппарату сшивающему линейному (степлеру) «Лин 2», стартовый набор:

- цвет синий, длина шва 60 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул СЛР60Б – 12 штук.



ООО «ЭНДОСФЕРА»

Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50
лет Октября, д. 5, офис 7

Адрес места

Suzhou Lantex Medical Technology Company Limited., Building 7, 58 Xinting Road, High-tech Industrial

производства:

Zone 215151 Suzhou PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA



XX.XX.XXXX

LOT

XXXXXXXX



XX.XX.XXXX

SN

XXXXXXXX

Нетоксично



Апирогенно



Стерильно, радиационная стерилизация

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давление от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Условия транспортирования: температура окружающего воздуха от – 50 °С до + 50 °С и относительная влажность не более 100% при 25 °С, транспортирование осуществлять всеми видами крытого транспорта, при условии их защиты от загрязнений и механических повреждений.

Утилизация: Степлеры, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а степлеры с истекшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.

РУ №от.....



Эндоспейс

**Аппарат линейный сшивающий (степпер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками,
в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-004-99842425-2023**

Кассета двухрядная сменная со скобками к аппарату сшивающему линейному (степперу) «Лин 2», стартовый набор:

- цвет синий, длина шва 60 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул СЛР60Б – 12 штук.



ООО «ЭНДОСФЕРА»

Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Адрес места

249000, Калужская область, р-н Боровский, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

производства:

Suzhou Lantex Medical Technology Company Limited., Building 7, 58 Xinting Road, High-tech Industrial Zone 215151 Suzhou PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA



XX.XX.XXXX



XXXXXXXX



XX.XX.XXXX



XXXXXXXX

Нетоксично



Апирогенно



Стерильно, радиационная стерилизация

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давление от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Условия транспортирования: температура окружающего воздуха от – 50 °С до + 50 °С и относительная влажность не более 100% при 25 °С, транспортирование осуществлять всеми видами крытого транспорта, при условии их защиты от загрязнений и механических повреждений.

Утилизация: Степперы, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а степперы с истекшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.

РУ №от.....



Эндоспейс

**Аппарат линейный шивающий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками,
в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-004-99842425-2023**

Кассета двухрядная сменная со скобками к аппарату шивающему линейному (степлеру) «Лин 2», стартовый набор:

- цвет зеленый, длина шва 60 мм, высота скобок 4,5 мм, артикул СЛР60Г – 12 штук.



ООО «ЭНДОСФЕРА»

Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50
лет Октября, д. 5, офис 7

Адрес места

Suzhou Lantex Medical Technology Company Limited., Building 7, 58 Xinting Road, High-tech Industrial

производства:

Zone 215151 Suzhou PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA



XX.XX.XXXX



XXXXXXXX



XX.XX.XXXX



XXXXXXXX

Нетоксично



Апирогенно



Стерильно, радиационная стерилизация

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давление от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Условия транспортирования: температура окружающего воздуха от – 50 °С до + 50 °С и относительная влажность не более 100% при 25 °С, транспортирование осуществлять всеми видами крытого транспорта, при условии их защиты от загрязнений и механических повреждений.

Утилизация: Степлеры, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а степлеры с истекшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.



РУ №от.....



Эндоспейс

**Аппарат линейный сшивающий (степпер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками,
в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-004-99842425-2023**

Кассета двухрядная сменная со скобками к аппарату сшивающему линейному (степперу) «Лин 2», стартовый набор:

- цвет зеленый, длина шва 60 мм, высота скобок 4,5 мм, артикул СЛР60Г – 12 штук.



ООО «ЭНДОСФЕРА»

Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Адрес места
производства:

249000, Калужская область, р-н Боровский, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7
Suzhou Lantex Medical Technology Company Limited., Building 7, 58 Xinting Road, High-tech Industrial
Zone 215151 Suzhou PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA



XX.XX.XXXX



XXXXXXXX



XX.XX.XXXX



XXXXXXXX

Нетоксично



Апирогенно



Стерильно, радиационная стерилизация

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давление от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Условия транспортирования: температура окружающего воздуха от – 50 °С до + 50 °С и относительная влажность не более 100% при 25 °С, транспортирование осуществлять всеми видами крытого транспорта, при условии их защиты от загрязнений и механических повреждений.

Утилизация: Степперы, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а степлеры с истекшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.

РУ №от.....



Эндоспейс

**Аппарат линейный сшивающий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками,
в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-004-99842425-2023**

Кассета двухрядная сменная со скобками к аппарату сшивающему линейному (степлеру) «Лин 2», стартовый набор:

- цвет синий, длина шва 88 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул СЛР90Б – 12 штук.



ООО «ЭНДОСПЕЙС»

Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50
лет Октября, д. 5, офис 7

Адрес места
производства:

Suzhou Lantex Medical Technology Company Limited., Building 7, 58 Xinting Road, High-tech Industrial
Zone 215151 Suzhou PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA



XX.XX.XXXX



XXXXXXXX



XX.XX.XXXX



XXXXXXXX

Нетоксично



Апирогенно



Стерильно, радиационная стерилизация

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давление от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Условия транспортирования: температура окружающего воздуха от – 50 °С до + 50 °С и относительная влажность не более 100% при 25 °С, транспортирование осуществлять всеми видами крытого транспорта, при условии их защиты от загрязнений и механических повреждений.

Утилизация: Степлеры, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а степлеры с истёкшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.



Эндоспейс

РУ №от.....

**Аппарат линейный сшивающий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками,
в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-004-99842425-2023**

Кассета двухрядная сменная со скобками к аппарату сшивающему линейному (степлеру) «Лин 2», стартовый набор:

- цвет синий, длина шва 88 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул СЛР90Б – 12 штук.



ООО «ЭНДОСФЕРА»

Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Адрес места

249000, Калужская область, р-н Боровский, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

производства:

Suzhou Lantex Medical Technology Company Limited., Building 7, 58 Xinting Road, High-tech Industrial Zone 215151 Suzhou PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA



XX.XX.XXXX



XXXXXXXX



XX.XX.XXXX



XXXXXXXX

Нетоксично



Апирогенно



Стерильно, радиационная стерилизация

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давление от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Условия транспортирования: температура окружающего воздуха от – 50 °С до + 50 °С и относительная влажность не более 100% при 25 °С, транспортирование осуществлять всеми видами крытого транспорта, при условии их защиты от загрязнений и механических повреждений.

Утилизация: Степлеры, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а степлеры с истёкшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.

РУ №от.....



Эндоспейс

**Аппарат линейный сшивающий (степпер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками,
в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-004-99842425-2023**

Кассета двухрядная сменная со скобками к аппарату сшивающему линейному (степперу) «Лин 2», стартовый набор:

- цвет зеленый, длина шва 88 мм, высота скобок 4,5 мм, артикул СЛР90Г – 12 штук.



ООО «ЭНДОСФЕРА»

Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50
лет Октября, д. 5, офис 7

Адрес места

Suzhou Lantex Medical Technology Company Limited., Building 7, 58 Xinting Road, High-tech Industrial

производства:

Zone 215151 Suzhou PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA



XX.XX.XXXX



XXXXXXXX



XX.XX.XXXX



XXXXXXXX

Нетоксично



Апирогенно



Стерильно, радиационная стерилизация

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давление от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Условия транспортирования: температура окружающего воздуха от – 50 °С до + 50 °С и относительная влажность не более 100% при 25 °С, транспортирование осуществлять всеми видами крытого транспорта, при условии их защиты от загрязнений и механических повреждений.

Утилизация: Степлеры, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а степлеры с истекшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.



РУ №от.....

Эндоспейс

**Аппарат линейный шивающий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками,
в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-004-99842425-2023**

Кассета двухрядная сменная со скобками к аппарату шивающему линейному (степлеру) «Лин 2», стартовый набор:

- цвет зеленый, длина шва 88 мм, высота скобок 4,5 мм, артикул СЛР90Г – 12 штук.



ООО «ЭНДОСФЕРА»

Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Адрес места

249000, Калужская область, р-н Боровский, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

производства:

Suzhou Lantex Medical Technology Company Limited., Building 7, 58 Xinting Road, High-tech Industrial Zone 215151 Suzhou PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA



XX.XX.XXXX



XXXXXXXX



XX.XX.XXXX



XXXXXXXX

Нетоксично



Апирогенно



Стерильно, радиационная стерилизация

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давление от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Условия транспортирования: температура окружающего воздуха от – 50 °С до + 50 °С и относительная влажность не более 100% при 25 °С, транспортирование осуществлять всеми видами крытого транспорта, при условии их защиты от загрязнений и механических повреждений.

Утилизация: Степлеры, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а степлеры с истёкшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.



РУ №от.....



Эндоспейс

3 Транспортная упаковка

**Аппарат линейный сшивающий (степпер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками,
в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-004-99842425-2023**

Аппарат сшивающий линейный «Линстич» с кассетой двухрядной сменной со скобками, цвет синий, длина шва 30 мм, высота скобок 3,5 мм, артикул ЛС30Б – 3 потребительские упаковки.




ООО «ЭНДОСФЕРА»

Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Условия транспортирования: температура окружающего воздуха от – 50 °С до + 50 °С и относительная влажность не более 100% при 25 °С, транспортирование осуществлять всеми видами крытого транспорта, при условии их защиты от загрязнений и механических повреждений.



**Аппарат линейный сшивающий (степпер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками,
в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-004-99842425-2023**

Аппарат сшивающий линейный «Линстич» с кассетой двухрядной сменной со скобками, цвет зеленый, длина шва 30 мм, высота скобок 4,8 мм, артикул ЛС30Г – 3 потребительские упаковки.




ООО «ЭНДОСФЕРА»

Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Условия транспортирования: температура окружающего воздуха от – 50 °С до + 50 °С и относительная влажность не более 100% при 25 °С, транспортирование осуществлять всеми видами крытого транспорта, при условии их защиты от загрязнений и механических повреждений.



**Аппарат линейный сшивающий (степпер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками,
в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-004-99842425-2023**

Аппарат сшивающий линейный «Линстич» с кассетой двухрядной сменной со скобками, цвет синий, длина шва 45 мм, высота скобок 3,5 мм, артикул ЛС45Б – 3 потребительские упаковки.




ООО «ЭНДОСФЕРА»

Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Условия транспортирования: температура окружающего воздуха от – 50 °С до + 50 °С и относительная влажность не более 100% при 25 °С, транспортирование осуществлять всеми видами крытого транспорта, при условии их защиты от загрязнений и механических повреждений.



**Аппарат линейный сшивающий (степпер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками,
в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-004-99842425-2023**

Аппарат сшивающий линейный «Линстич» с кассетой двухрядной сменной со скобками, цвет зеленый, длина шва 45 мм, высота скобок 4,8 мм, артикул ЛС45Г – 3 потребительские упаковки.



ООО «ЭНДОСФЕРА»

Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Условия транспортирования: температура окружающего воздуха от – 50 °С до + 50 °С и относительная влажность не более 100% при 25 °С, транспортирование осуществлять всеми видами крытого транспорта, при условии их защиты от загрязнений и механических повреждений.



**Аппарат линейный сшивающий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками,
в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-004-99842425-2023**

Аппарат сшивающий линейный «Линстич» с кассетой двухрядной сменной со скобками, цвет синий, длина шва 60 мм, высота скобок 3,5 мм, артикул ЛС60Б – 3 потребительские упаковки.



ООО «ЭНДОСФЕРА»

Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Условия транспортирования: температура окружающего воздуха от – 50 °С до + 50 °С и относительная влажность не более 100% при 25 °С, транспортирование осуществлять всеми видами крытого транспорта, при условии их защиты от загрязнений и механических повреждений.

XX.XX.XXXX

XX.XX.XXXX

XXXXXXXX

XXXXXXXX



**Аппарат линейный сшивающий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками,
в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-004-99842425-2023**

Аппарат сшивающий линейный «Линстич» с кассетой двухрядной сменной со скобками, цвет зеленый, длина шва 60 мм, высота скобок 4,8 мм, артикул ЛС60Г – 3 потребительские упаковки.



ООО «ЭНДОСФЕРА»

Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Условия транспортирования: температура окружающего воздуха от – 50 °С до + 50 °С и относительная влажность не более 100% при 25 °С, транспортирование осуществлять всеми видами крытого транспорта, при условии их защиты от загрязнений и механических повреждений.

XX.XX.XXXX

XX.XX.XXXX

XXXXXXXX

XXXXXXXX



**Аппарат линейный сшивающий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками,
в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-004-99842425-2023**

Кассета двухрядная сменная со скобками к аппарату сшивающему линейному «Линстич», стартовый набор:

- цвет синий, длина шва 30 мм, высота скобок 3,5 мм, артикул ЛСР30Б – 6 потребительских упаковок.




ООО «ЭНДОСФЕРА»

Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Условия транспортирования: температура окружающего воздуха от – 50 °С до + 50 °С и относительная влажность не более 100% при 25 °С, транспортирование осуществлять всеми видами крытого транспорта, при условии их защиты от загрязнений и механических повреждений.



**Аппарат линейный сшивающий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками,
в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-004-99842425-2023**

Кассета двухрядная сменная со скобками к аппарату сшивающему линейному «Линстич», стартовый набор:

- цвет зеленый, длина шва 30 мм, высота скобок 4,8 мм, артикул ЛСР30Г – 6 потребительских упаковок.




ООО «ЭНДОСФЕРА»

Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Условия транспортирования: температура окружающего воздуха от – 50 °С до + 50 °С и относительная влажность не более 100% при 25 °С, транспортирование осуществлять всеми видами крытого транспорта, при условии их защиты от загрязнений и механических повреждений.



**Аппарат линейный сшивающий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками,
в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-004-99842425-2023**

Кассета двухрядная сменная со скобками к аппарату сшивающему линейному «Линстич», стартовый набор:

- цвет синий, длина шва 45 мм, высота скобок 3,5 мм, артикул ЛСР45Б – 6 потребительских упаковок.




ООО «ЭНДОСФЕРА»

Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Условия транспортирования: температура окружающего воздуха от – 50 °С до + 50 °С и относительная влажность не более 100% при 25 °С, транспортирование осуществлять всеми видами крытого транспорта, при условии их защиты от загрязнений и механических повреждений.



**Аппарат линейный сшивающий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками,
в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-004-99842425-2023**

Кассета двухрядная сменная со скобками к аппарату сшивающему линейному «Линстич», стартовый набор:

- цвет зеленый, длина шва 45 мм, высота скобок 4,8 мм, артикул ЛСР45Г – 6 потребительских упаковок.



ООО «ЭНДОСФЕРА»

Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Условия транспортирования: температура окружающего воздуха от – 50 °С до + 50 °С и относительная влажность не более 100% при 25 °С, транспортирование осуществлять всеми видами крытого транспорта, при условии их защиты от загрязнений и механических повреждений.



**Аппарат линейный сшивающий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками,
в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-004-99842425-2023**

Кассета двухрядная сменная со скобками к аппарату сшивающему линейному «Линстич», стартовый набор:

- цвет синий, длина шва 60 мм, высота скобок 3,5 мм, артикул ЛСР60Б – 6 потребительских упаковок.




ООО «ЭНДОСФЕРА»

Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Условия транспортирования: температура окружающего воздуха от – 50 °С до + 50 °С и относительная влажность не более 100% при 25 °С, транспортирование осуществлять всеми видами крытого транспорта, при условии их защиты от загрязнений и механических повреждений.



**Аппарат линейный сшивающий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками,
в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-004-99842425-2023**

Кассета двухрядная сменная со скобками к аппарату сшивающему линейному «Линстич», стартовый набор:

- цвет зеленый, длина шва 60 мм, высота скобок 4,8 мм, артикул ЛСР60Г – 6 потребительских упаковок.




ООО «ЭНДОСФЕРА»

Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Условия транспортирования: температура окружающего воздуха от – 50 °С до + 50 °С и относительная влажность не более 100% при 25 °С, транспортирование осуществлять всеми видами крытого транспорта, при условии их защиты от загрязнений и механических повреждений.



**Аппарат линейный сшивающий (степпер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками,
в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-004-99842425-2023**

Аппарат сшивающий линейный (степпер) «Лин 2» с кассетой трехрядной сменной со скобками, цвет белый, длина шва 32 мм, высота скобок 2,5 мм, артикул СЛ30В – 3 потребительские упаковки.




ООО «ЭНДОСФЕРА»

Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Условия транспортирования: температура окружающего воздуха от – 50 °С до + 50 °С и относительная влажность не более 100% при 25 °С, транспортирование осуществлять всеми видами крытого транспорта, при условии их защиты от загрязнений и механических повреждений.



**Аппарат линейный сшивающий (степпер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками,
в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-004-99842425-2023**

Кассета трехрядная сменная со скобками к аппарату сшивающему линейному (степперу) «Лин 2», цвет белый, длина шва 32 мм, высота скобок 2,5 мм, артикул СЛР30В – 10 потребительских упаковок.




ООО «ЭНДОСФЕРА»

Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Условия транспортирования: температура окружающего воздуха от – 50 °С до + 50 °С и относительная влажность не более 100% при 25 °С, транспортирование осуществлять всеми видами крытого транспорта, при условии их защиты от загрязнений и механических повреждений.



**Аппарат линейный сшивающий (степпер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками,
в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-004-99842425-2023**

Аппарат сшивающий линейный (степпер) «Лин 2» с кассетой двухрядной сменной со скобками, цвет синий, длина шва 32 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул СЛ30Б – 3 потребительские упаковки.



ООО «ЭНДОСФЕРА»

Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Условия транспортирования: температура окружающего воздуха от – 50 °С до + 50 °С и относительная влажность не более 100% при 25 °С, транспортирование осуществлять всеми видами крытого транспорта, при условии их защиты от загрязнений и механических повреждений.

 XX.XX.XXXX

 XX.XX.XXXX

 XXXXXXXX

 XXXXXXXX



**Аппарат линейный сшивающий (степпер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками,
в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-004-99842425-2023**

Аппарат сшивающий линейный (степпер) «Лин 2» с кассетой двухрядной сменной со скобками, цвет зеленый, длина шва 32 мм, высота скобок 4,5 мм, артикул СЛ30Г – 3 потребительские упаковки.



ООО «ЭНДОСФЕРА»

Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Условия транспортирования: температура окружающего воздуха от – 50 °С до + 50 °С и относительная влажность не более 100% при 25 °С, транспортирование осуществлять всеми видами крытого транспорта, при условии их защиты от загрязнений и механических повреждений.

 XX.XX.XXXX

 XX.XX.XXXX

 XXXXXXXX

 XXXXXXXX



**Аппарат линейный сшивающий (степпер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками,
в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-004-99842425-2023**

Аппарат сшивающий линейный (степпер) «Лин 2» с кассетой двухрядной сменной со скобками, цвет синий, длина шва 46 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул СЛ45Б – 3 потребительские упаковки.



ООО «ЭНДОСФЕРА»

Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Условия транспортирования: температура окружающего воздуха от – 50 °С до + 50 °С и относительная влажность не более 100% при 25 °С, транспортирование осуществлять всеми видами крытого транспорта, при условии их защиты от загрязнений и механических повреждений.



XX.XX.XXXX



XX.XX.XXXX



XXXXXXXX



XXXXXXXX



**Аппарат линейный сшивающий (степпер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками,
в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-004-99842425-2023**

Аппарат сшивающий линейный (степпер) «Лин 2» с кассетой двухрядной сменной со скобками, цвет зеленый, длина шва 46 мм, высота скобок 4,5 мм, артикул СЛ45Г – 3 потребительские упаковки.



ООО «ЭНДОСФЕРА»

Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Условия транспортирования: температура окружающего воздуха от – 50 °С до + 50 °С и относительная влажность не более 100% при 25 °С, транспортирование осуществлять всеми видами крытого транспорта, при условии их защиты от загрязнений и механических повреждений.



XX.XX.XXXX



XX.XX.XXXX



XXXXXXXX



XXXXXXXX



**Аппарат линейный шивающий (степпер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками,
в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-004-99842425-2023**

Аппарат шивающий линейный (степпер) «Лин 2» с кассетой двухрядной сменной со скобками, цвет синий, длина шва 60 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул СЛ60Б – 3 потребительские упаковки.




ООО «ЭНДОСФЕРА»

Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Условия транспортирования: температура окружающего воздуха от – 50 °С до + 50 °С и относительная влажность не более 100% при 25 °С, транспортирование осуществлять всеми видами крытого транспорта, при условии их защиты от загрязнений и механических повреждений.



**Аппарат линейный шивающий (степпер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками,
в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-004-99842425-2023**

Аппарат шивающий линейный (степпер) «Лин 2» с кассетой двухрядной сменной со скобками, цвет зеленый, длина шва 60 мм, высота скобок 4,5 мм, артикул СЛ60Г – 3 потребительские упаковки.




ООО «ЭНДОСФЕРА»

Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Условия транспортирования: температура окружающего воздуха от – 50 °С до + 50 °С и относительная влажность не более 100% при 25 °С, транспортирование осуществлять всеми видами крытого транспорта, при условии их защиты от загрязнений и механических повреждений.



**Аппарат линейный шивающий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками,
в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-004-99842425-2023**

Аппарат шивающий линейный (степлер) «Лин 2» с кассетой двухрядной сменной со скобками, цвет синий, длина шва 88 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул СЛ90Б – 3 потребительские упаковки.




ООО «ЭНДОСФЕРА»

Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Условия транспортирования: температура окружающего воздуха от – 50 °С до + 50 °С и относительная влажность не более 100% при 25 °С, транспортирование осуществлять всеми видами крытого транспорта, при условии их защиты от загрязнений и механических повреждений.



XX.XX.XXXX



XX.XX.XXXX



LOT XXXXXXXX



SN XXXXXXXX



**Аппарат линейный шивающий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками,
в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-004-99842425-2023**

Аппарат шивающий линейный (степлер) «Лин 2» с кассетой двухрядной сменной со скобками, цвет зеленый, длина шва 88 мм, высота скобок 4,5 мм, артикул СЛ90Г – 3 потребительские упаковки.




ООО «ЭНДОСФЕРА»

Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Условия транспортирования: температура окружающего воздуха от – 50 °С до + 50 °С и относительная влажность не более 100% при 25 °С, транспортирование осуществлять всеми видами крытого транспорта, при условии их защиты от загрязнений и механических повреждений.



XX.XX.XXXX



XX.XX.XXXX



LOT XXXXXXXX



SN XXXXXXXX



**Аппарат линейный сшивающий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками,
в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-004-99842425-2023**

Кассета двухрядная сменная со скобками к аппарату сшивающему линейному (степлеру) «Лин 2», стартовый набор:

- цвет синий, длина шва 32 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул СЛР30Б – 10 потребительских упаковок.




ООО «ЭНДОСФЕРА»

Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Условия транспортирования: температура окружающего воздуха от – 50 °С до + 50 °С и относительная влажность не более 100% при 25 °С, транспортирование осуществлять всеми видами крытого транспорта, при условии их защиты от загрязнений и механических повреждений.



**Аппарат линейный сшивающий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками,
в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-004-99842425-2023**

Кассета двухрядная сменная со скобками к аппарату сшивающему линейному (степлеру) «Лин 2», стартовый набор:

- цвет зеленый, длина шва 32 мм, высота скобок 4,5 мм, артикул СЛР30Г – 10 потребительских упаковок.




ООО «ЭНДОСФЕРА»

Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Условия транспортирования: температура окружающего воздуха от – 50 °С до + 50 °С и относительная влажность не более 100% при 25 °С, транспортирование осуществлять всеми видами крытого транспорта, при условии их защиты от загрязнений и механических повреждений.



**Аппарат линейный сшивающий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками,
в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-004-99842425-2023**

Кассета двухрядная сменная со скобками к аппарату сшивающему линейному (степлеру) «Лин 2», стартовый набор:

- цвет синий, длина шва 46 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул СЛР45Б – 10 потребительских упаковок.




ООО «ЭНДОСФЕРА»

Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Условия транспортирования: температура окружающего воздуха от – 50 °С до + 50 °С и относительная влажность не более 100% при 25 °С, транспортирование осуществлять всеми видами крытого транспорта, при условии их защиты от загрязнений и механических повреждений.



**Аппарат линейный сшивающий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками,
в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-004-99842425-2023**

Кассета двухрядная сменная со скобками к аппарату сшивающему линейному (степлеру) «Лин 2», стартовый набор:

- цвет зеленый, длина шва 46 мм, высота скобок 4,5 мм, артикул СЛР45Г – 10 потребительских упаковок.




ООО «ЭНДОСФЕРА»

Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Условия транспортирования: температура окружающего воздуха от – 50 °С до + 50 °С и относительная влажность не более 100% при 25 °С, транспортирование осуществлять всеми видами крытого транспорта, при условии их защиты от загрязнений и механических повреждений.



**Аппарат линейный сшивающий (степпер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками,
в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-004-99842425-2023**

Кассета двухрядная сменная со скобками к аппарату сшивающему линейному (степперу) «Лин 2», стартовый набор:

- цвет синий, длина шва 60 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул СЛР60Б – 10 потребительских упаковок.







ООО «ЭНДОСФЕРА»

Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Условия транспортирования: температура окружающего воздуха от – 50 °С до + 50 °С и относительная влажность не более 100% при 25 °С, транспортирование осуществлять всеми видами крытого транспорта, при условии их защиты от загрязнений и механических повреждений.



**Аппарат линейный сшивающий (степпер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками,
в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-004-99842425-2023**

Кассета двухрядная сменная со скобками к аппарату сшивающему линейному (степперу) «Лин 2», стартовый набор:

- цвет зеленый, длина шва 60 мм, высота скобок 4,5 мм, артикул СЛР60Г – 10 потребительских упаковок.





ООО «ЭНДОСФЕРА»

Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Условия транспортирования: температура окружающего воздуха от – 50 °С до + 50 °С и относительная влажность не более 100% при 25 °С, транспортирование осуществлять всеми видами крытого транспорта, при условии их защиты от загрязнений и механических повреждений.



**Аппарат линейный сшивающий (степпер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками,
в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-004-99842425-2023**

Кассета двухрядная сменная со скобками к аппарату сшивающему линейному (степперу) «Лин 2», стартовый набор:

- цвет синий, длина шва 88 мм, высота скобок 3.8 мм, артикул СЛР90Б – 10 потребительских упаковок.




ООО «ЭНДОСФЕРА»

Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Условия транспортирования: температура окружающего воздуха от – 50 °С до + 50 °С и относительная влажность не более 100% при 25 °С, транспортирование осуществлять всеми видами крытого транспорта, при условии их защиты от загрязнений и механических повреждений.



**Аппарат линейный сшивающий (степпер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками,
в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-004-99842425-2023**

Кассета двухрядная сменная со скобками к аппарату сшивающему линейному (степперу) «Лин 2», стартовый набор:

- цвет зеленый, длина шва 88 мм, высота скобок 4,5 мм, артикул СЛР90Г – 10 потребительских упаковок.





ООО «ЭНДОСФЕРА»

Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Условия транспортирования: температура окружающего воздуха от – 50 °С до + 50 °С и относительная влажность не более 100% при 25 °С, транспортирование осуществлять всеми видами крытого транспорта, при условии их защиты от загрязнений и механических повреждений.



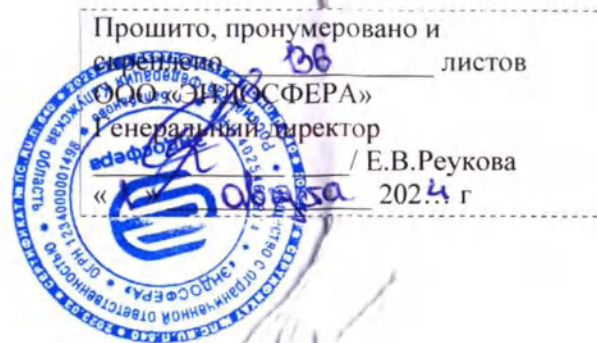

Прошито, пронумеровано и
сверено 06 листов
ООО «Фосфера»
генеральный директор
/ Е.В.Реукова
«15» 06 2024 г

ОКПД2 32.50.13.190

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ООО «ЭНДОСФЕРА»



/ Е.В. Реукова /

« 3 » июня 2024

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

**Аппарат линейный сшивающий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный
со сменными кассетами со скобками, в вариантах исполнения
по ТУ 32.50.13-004-99842425-2023**

Производства: Общество с ограниченной ответственностью «ЭНДОСФЕРА»
249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново,
пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Балабаново,
2024



Рисунок 1 – Аппарат сшивающий линейный «Линстич» с кассетой двухрядной сменной со скобками, цвет синий, длина шва 30 мм, высота скобок 3,5 мм, артикул ЛС30Б

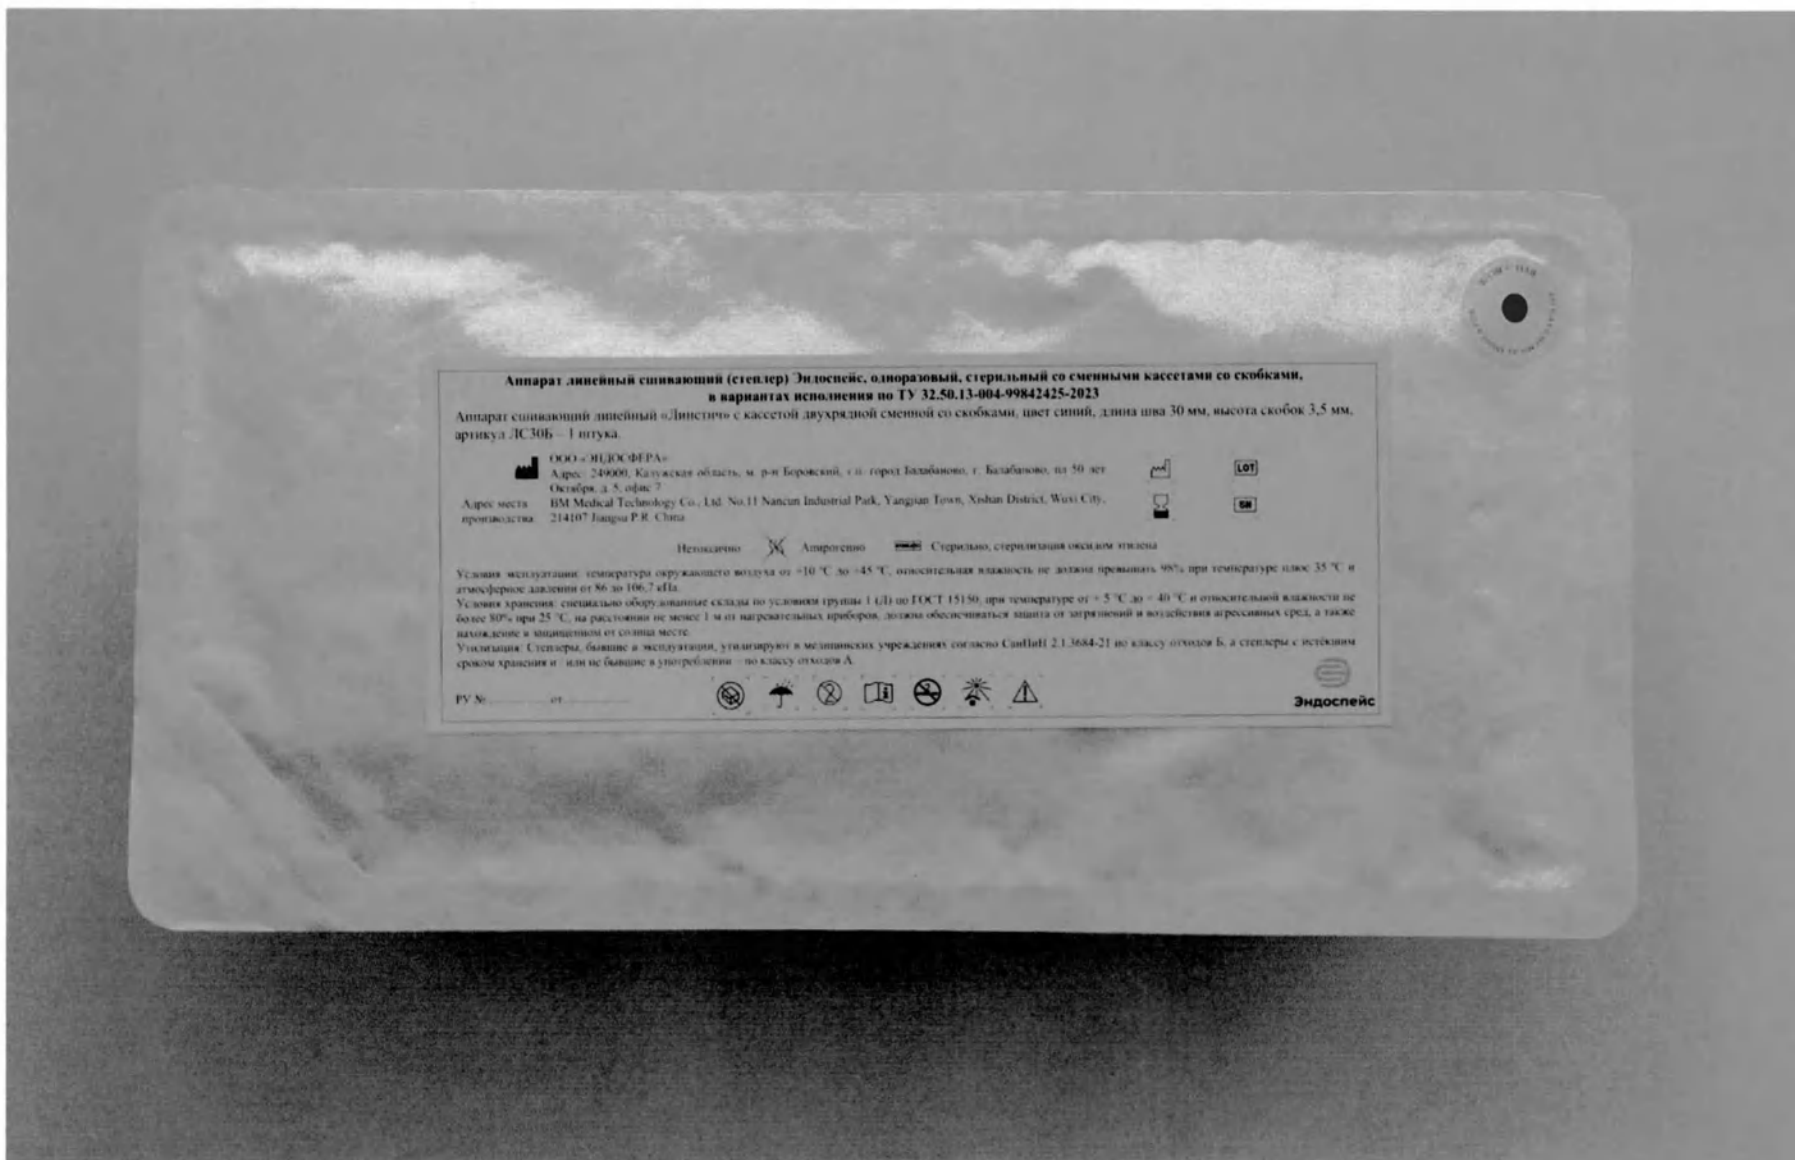


Рисунок 2 – Индивидуальная упаковка с маркировкой Аппарата сшивающего линейного «Линстич» с кассетой двухрядной сменной со скобками, цвет синий, длина шва 30 мм, высота скобок 3,5 мм, артикул ЛС30Б

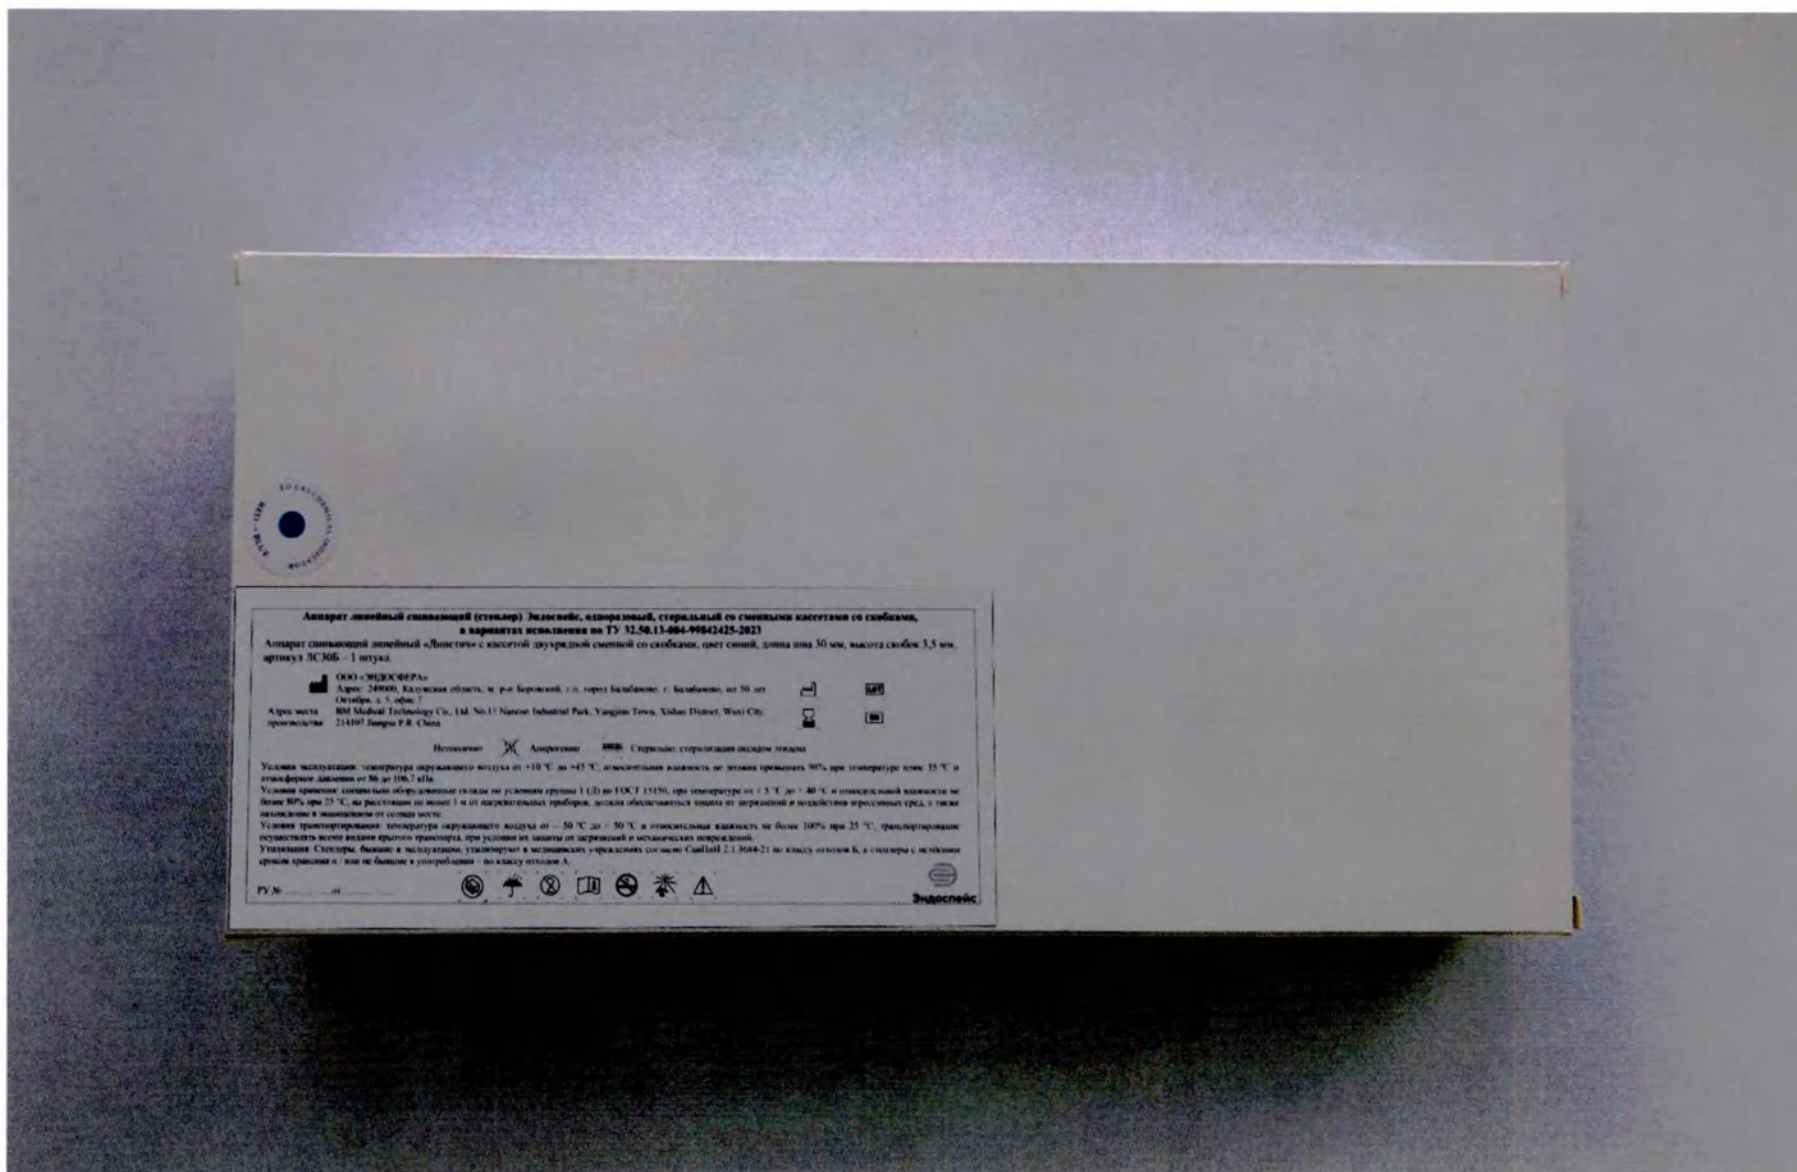


Рисунок 3 – Потребительская упаковка с маркировкой Apparata шивающего линейного «Линстич» с кассетой двухрядной сменной со скобками, цвет синий, длина шва 30 мм, высота скобок 3,5 мм, артикул ЛС30Б

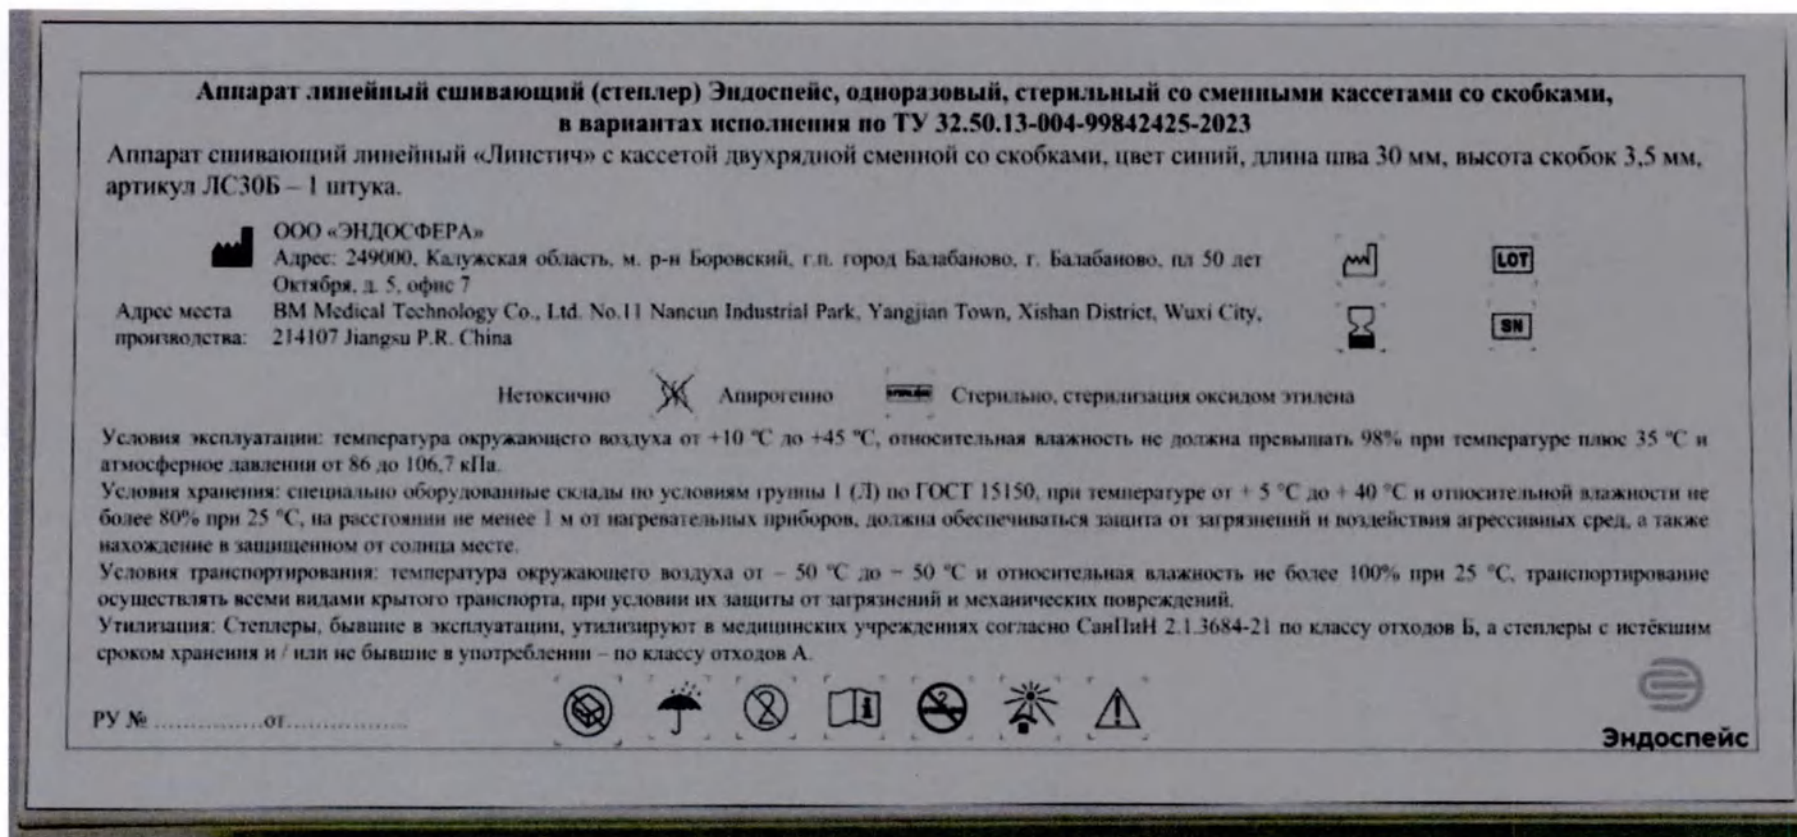


Рисунок 3А – Маркировка потребительской упаковки Аппарата сшивающего линейного «Линстич» с кассетой двухрядной сменной со скобками, цвет синий, длина шва 30 мм, высота скобок 3,5 мм, артикул ЛС30Б

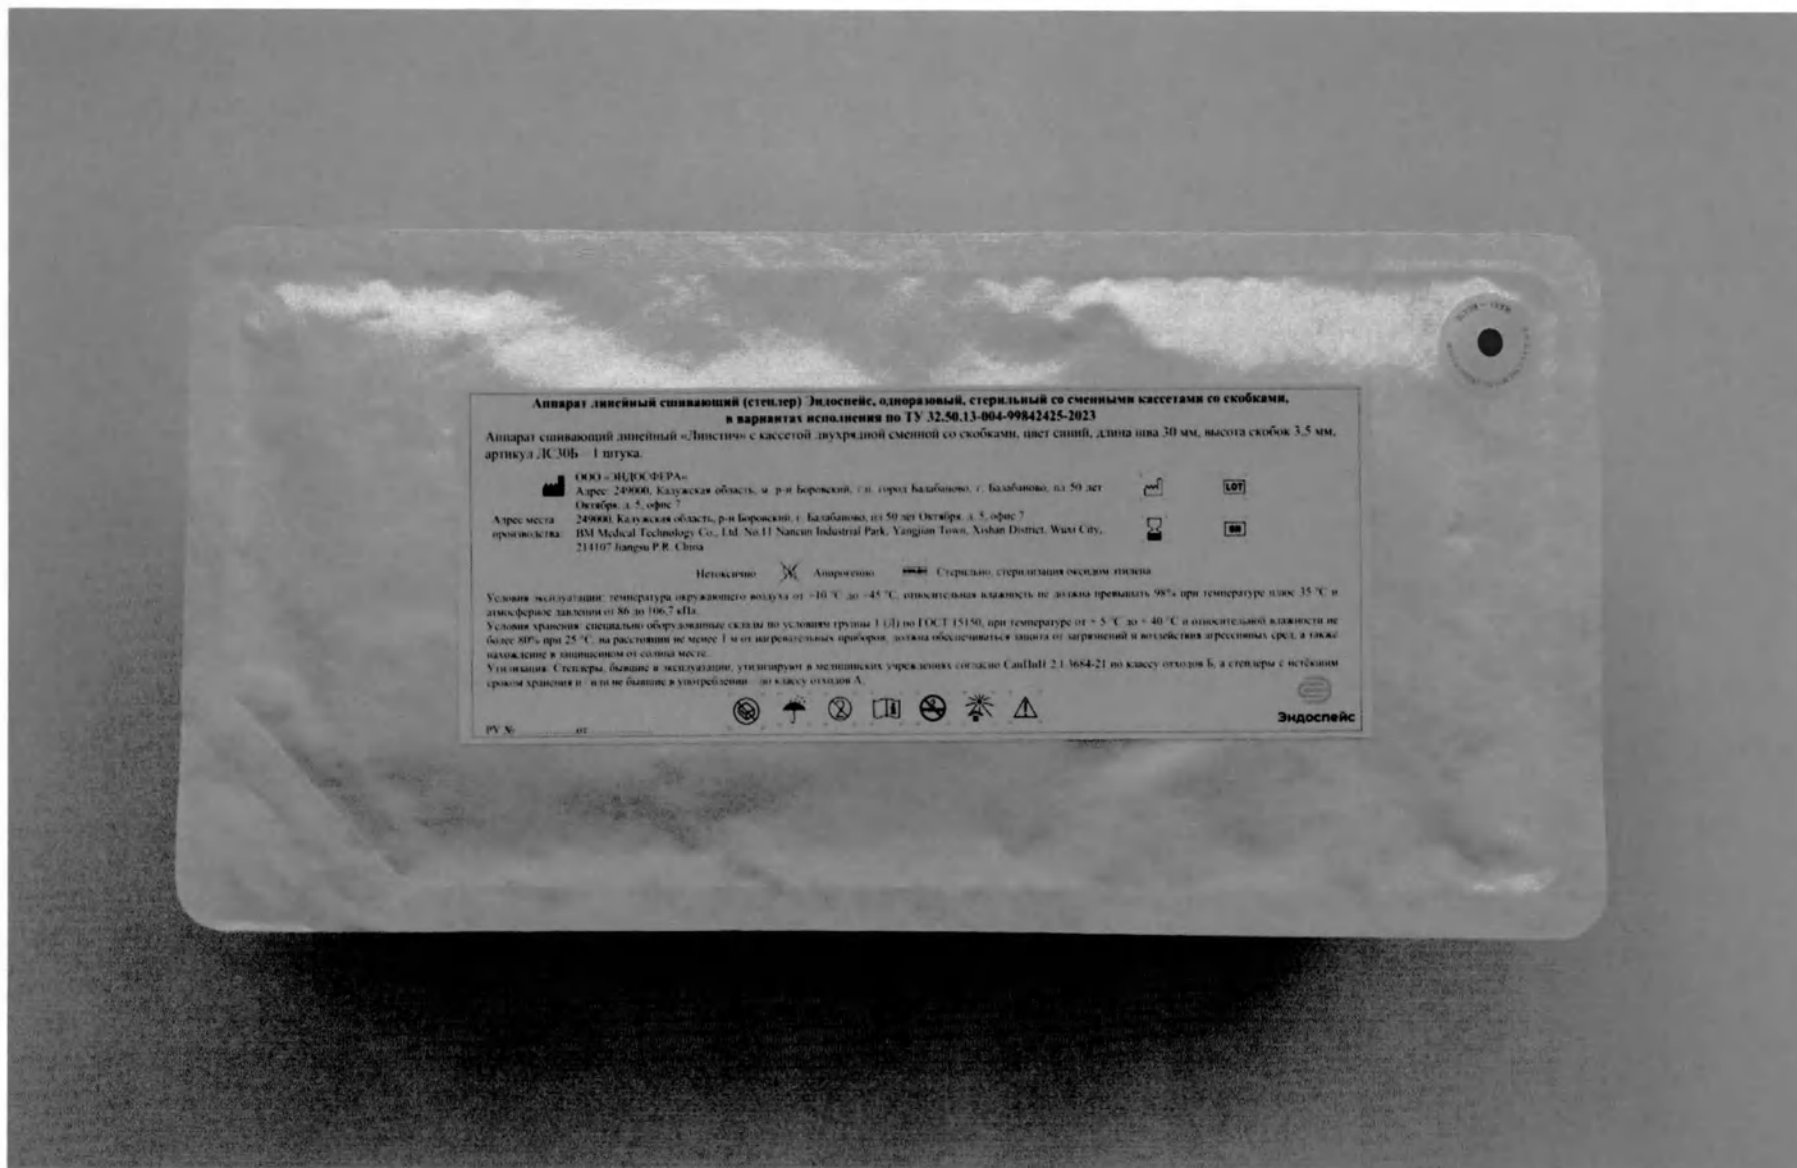


Рисунок 4 – Индивидуальная упаковка с маркировкой Аппарата сшивающего линейного «Линстич» с кассетой двухрядной сменной со скобками, цвет синий, длина шва 30 мм, высота скобок 3,5 мм, артикул ЛС30Б

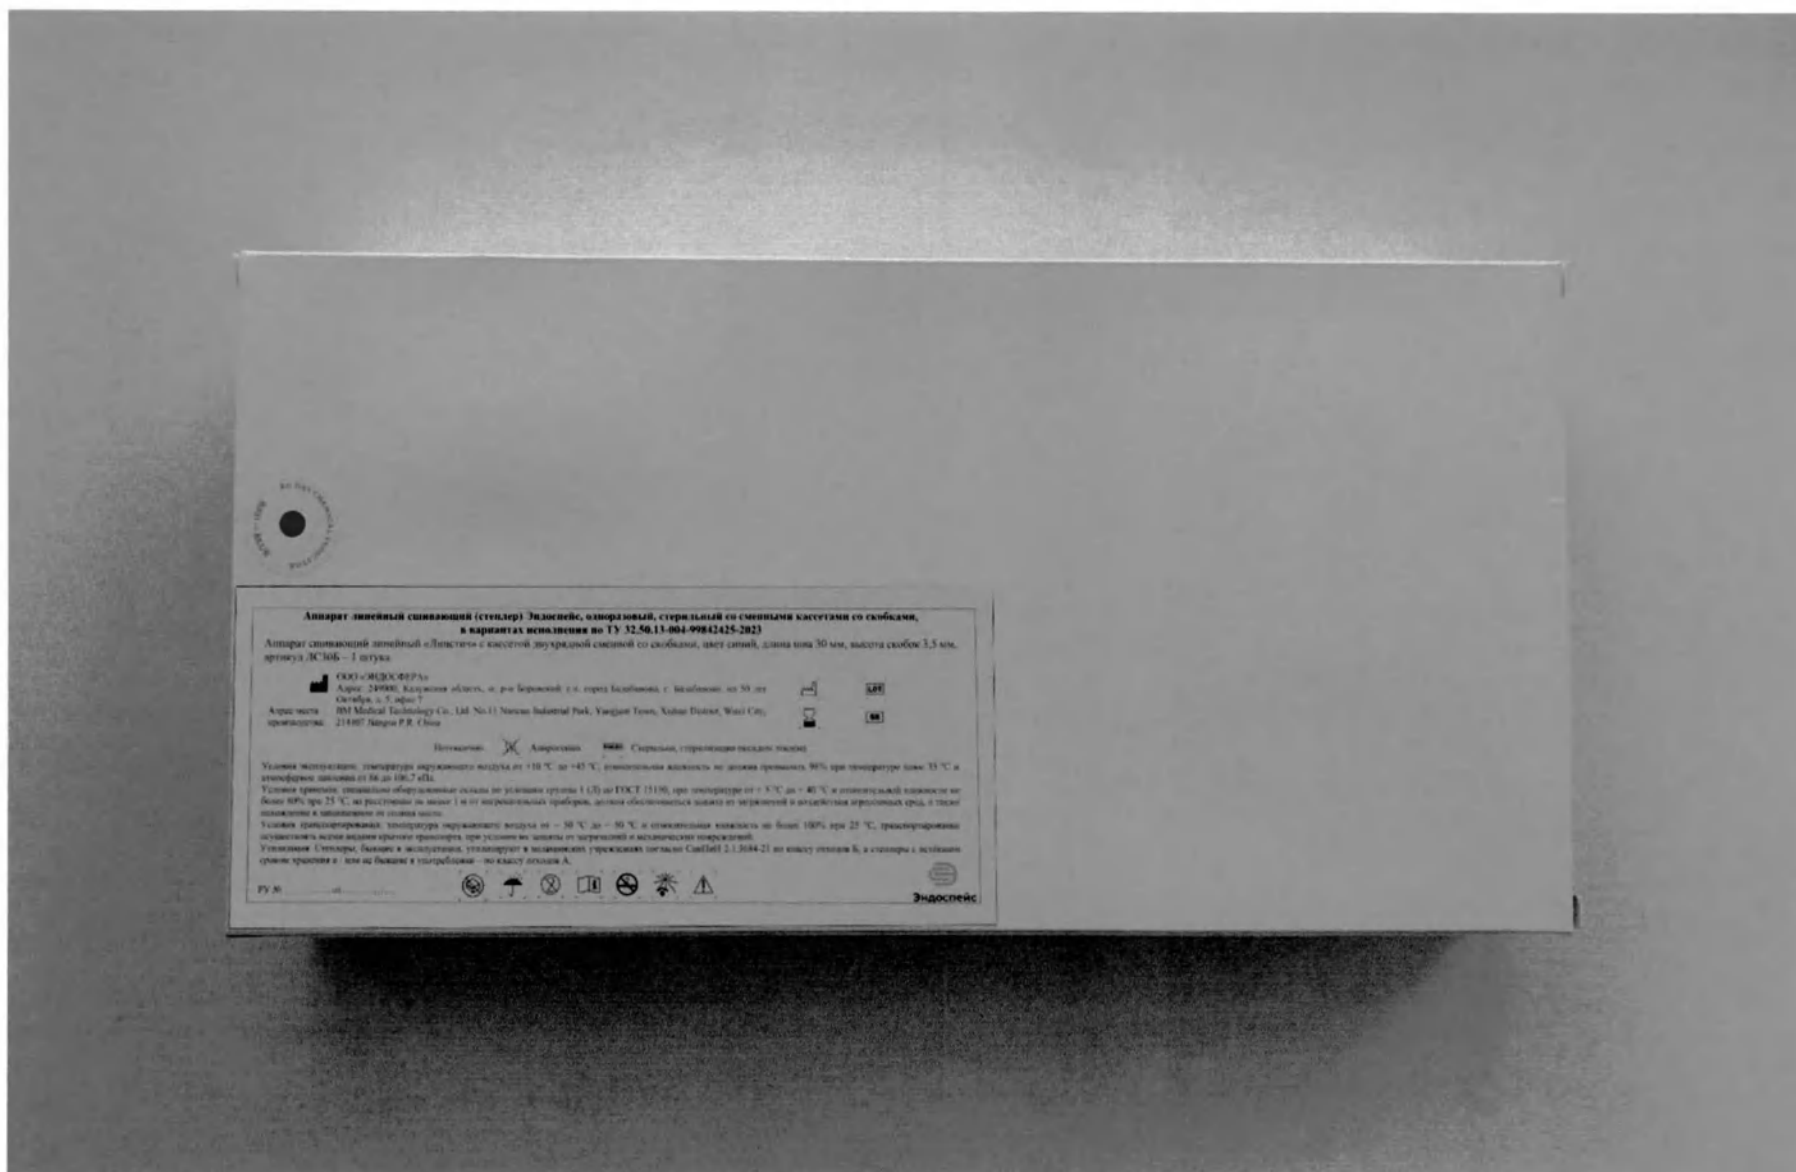


Рисунок 5 – Потребительская упаковка с маркировкой Аппарата швейного линейного «Линстич» с кассетой двухрядной сменной со скобками, цвет синий, длина шва 30 мм, высота скобок 3,5 мм, артикул ЛС30Б

**Аппарат линейный сшивающий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками,
в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-004-99842425-2023**

Аппарат сшивающий линейный «Линстич» с кассетой двухрядной сменной со скобками, цвет синий, длина шва 30 мм, высота скобок 3,5 мм, артикул ЛС30Б – 1 штука.



ООО «ЭНДОСФЕРА»

Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет
Октября, д. 5, офис 7

Адрес места
производства: BM Medical Technology Co., Ltd. No.11 Nancun Industrial Park, Yangjian Town, Xishan District, Wuxi City,
214107 Jiangsu P.R. China

LOT

BN

Нетоксично

Апирогенно

Стерильно, стерилизация оксидом этилена

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давление от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Условия транспортирования: температура окружающего воздуха от – 50 °С до – 50 °С и относительная влажность не более 100% при 25 °С, транспортирование осуществлять всеми видами крытого транспорта, при условии их защиты от загрязнений и механических повреждений.

Утилизация: Степлеры, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а степлеры с истекшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.

РУ №от.....


Эндоспейс

Рисунок 5А – Маркировка потребительской упаковки Аппарата сшивающего линейного «Линстич» с кассетой двухрядной сменной со скобками, цвет синий, длина шва 30 мм, высота скобок 3,5 мм, артикул ЛС30Б

Страница 8 из 241

ООО ЦРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



Рисунок 6 – Транспортная упаковка с маркировкой Аппарата швейного линейного «Линстич» с кассетой двухрядной сменной со скобками, цвет синий, длина шва 30 мм, высота скобок 3,5 мм, артикул ЛС30Б

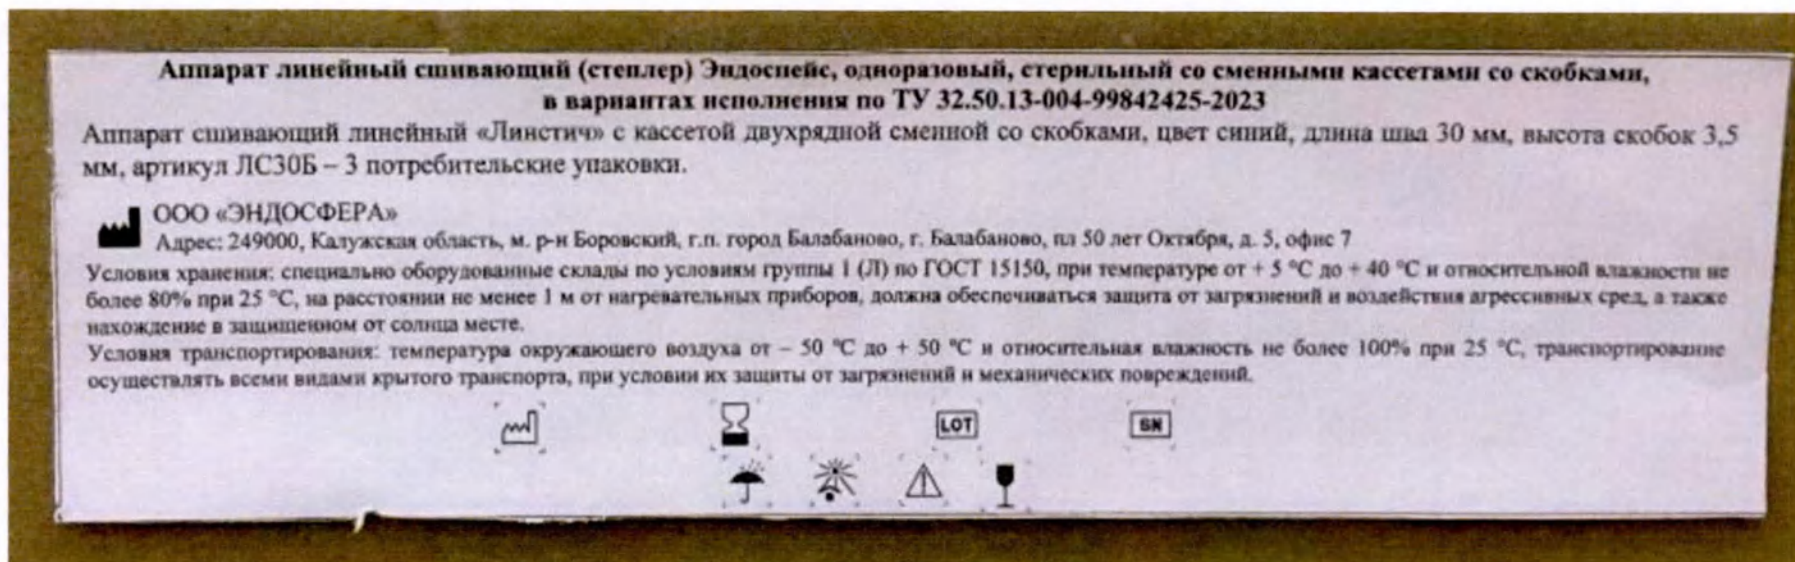


Рисунок 6А – Маркировка транспортной упаковки Аппарата шивающего линейного «Линстич» с кассетой двухрядной сменной со скобками, цвет синий, длина шва 30 мм, высота скобок 3,5 мм, артикул ЛС30Б



Рисунок 7 – Кассета двухрядная сменная со скобками к аппарату сшивающему линейному «Линстич», стартовый набор:
– цвет синий, длина шва 30 мм, высота скобок 3,5 мм, артикул ЛСР30Б

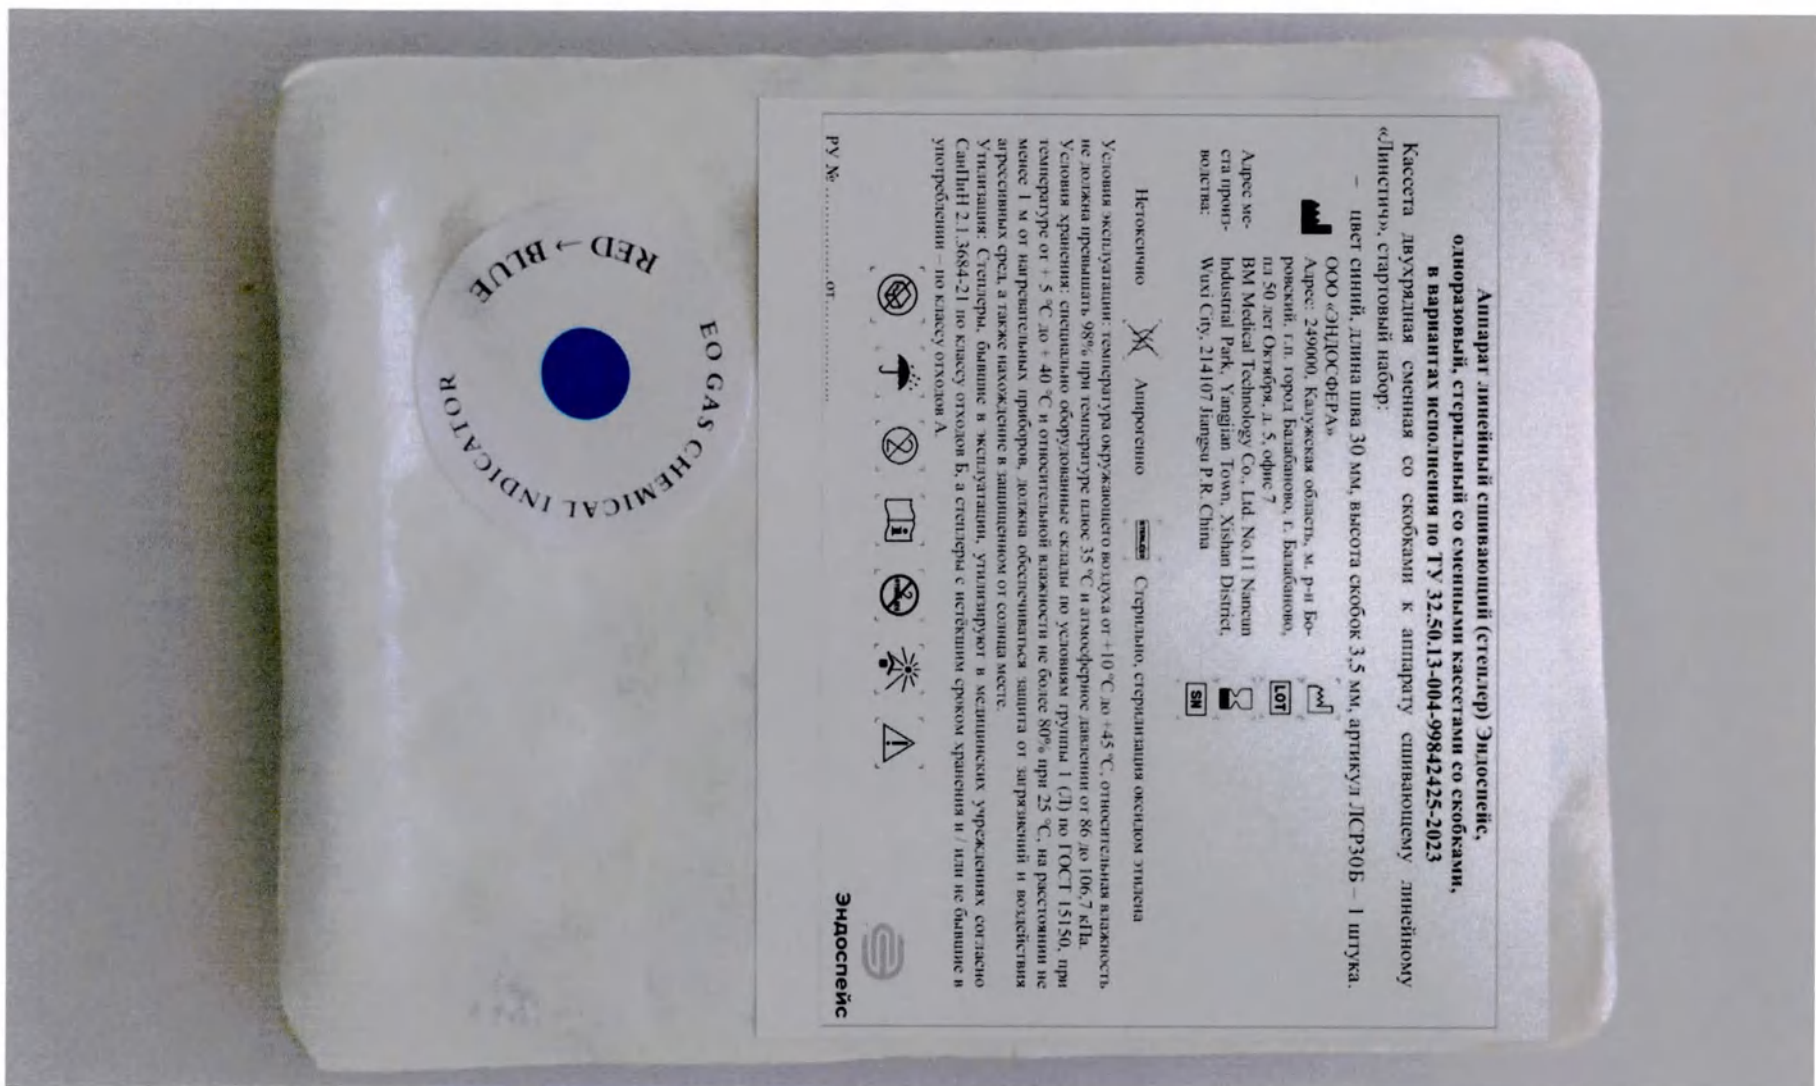


Рисунок 8 – Индивидуальная упаковка с маркировкой кассеты двухрядной сменной со скобками к аппарату сшивающему линейному «Линстич», стартовый набор:

— цвет синий, длина шва 30 мм, высота скобок 3,5 мм, артикул ЛСР30Б

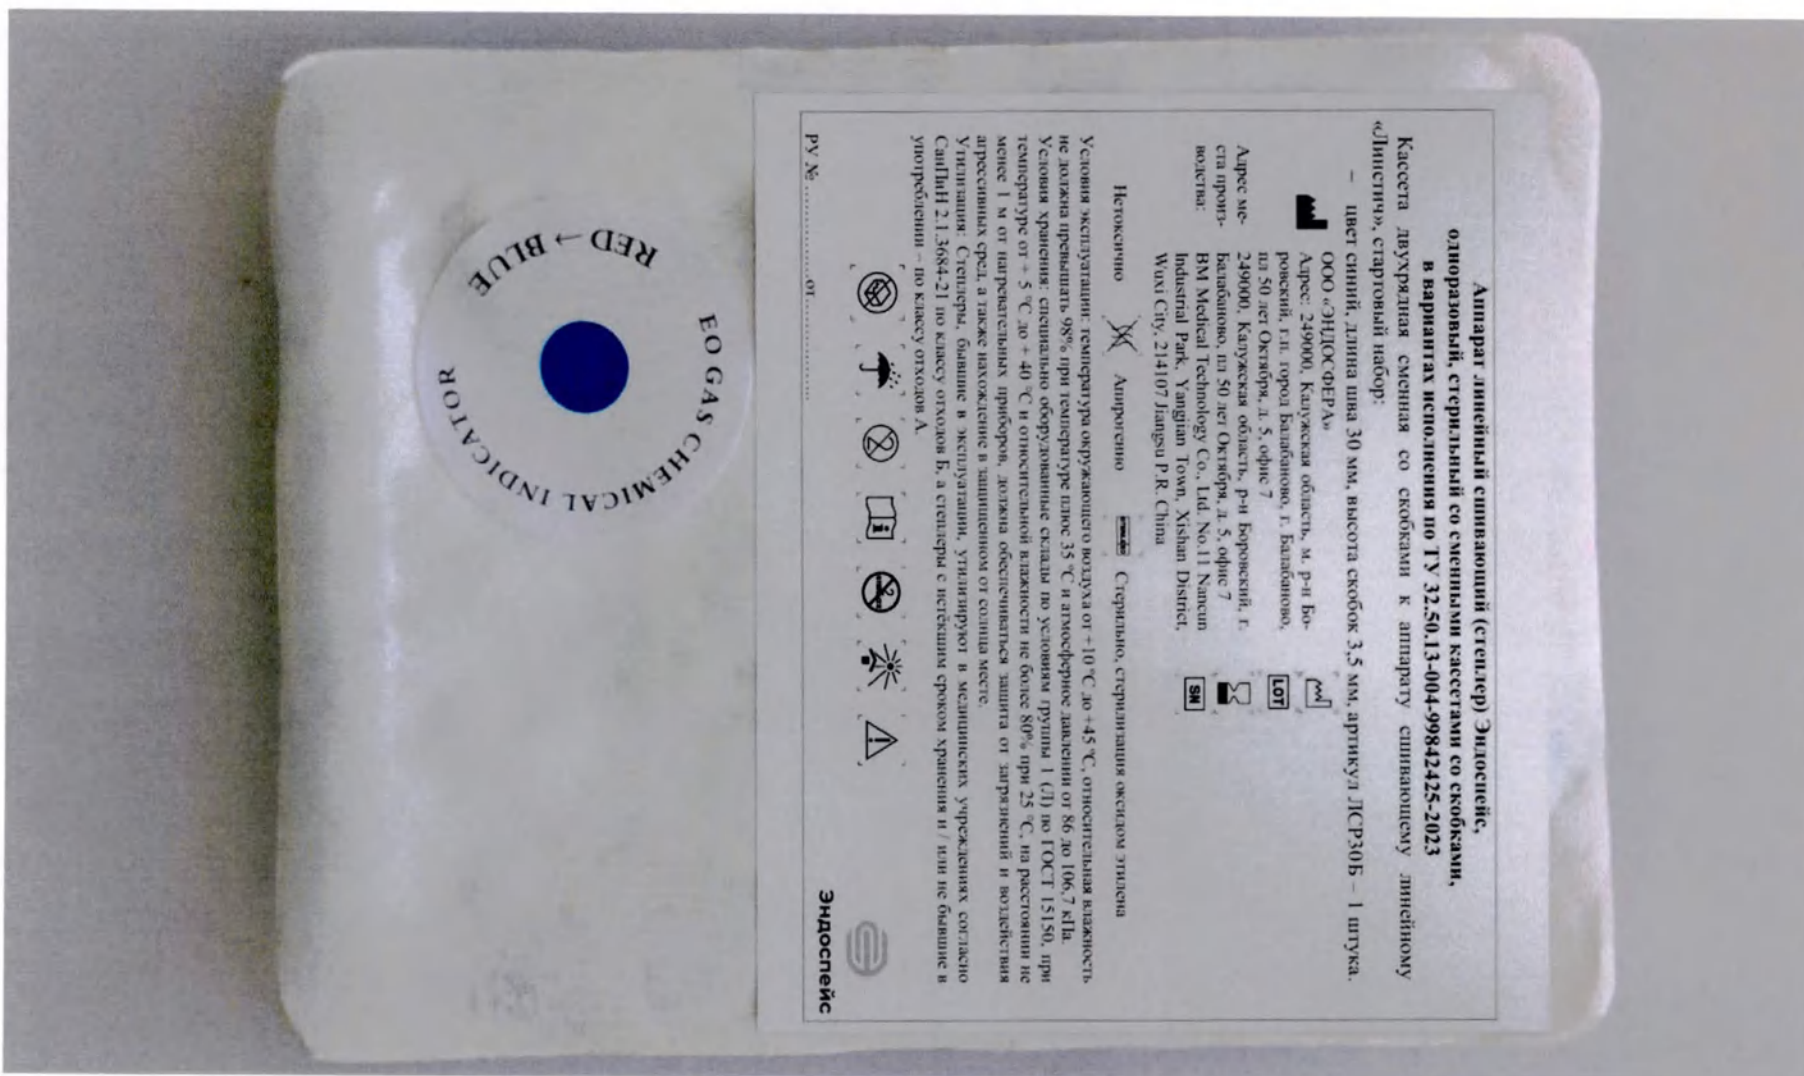


Рисунок 10 – Индивидуальная упаковка с маркировкой кассеты двухрядной сменной со скобками к аппарату сшивающему линейному «Линстич», стартовый набор:

– цвет синий, длина шва 30 мм, высота скобок 3,5 мм, артикул ЛСР30Б

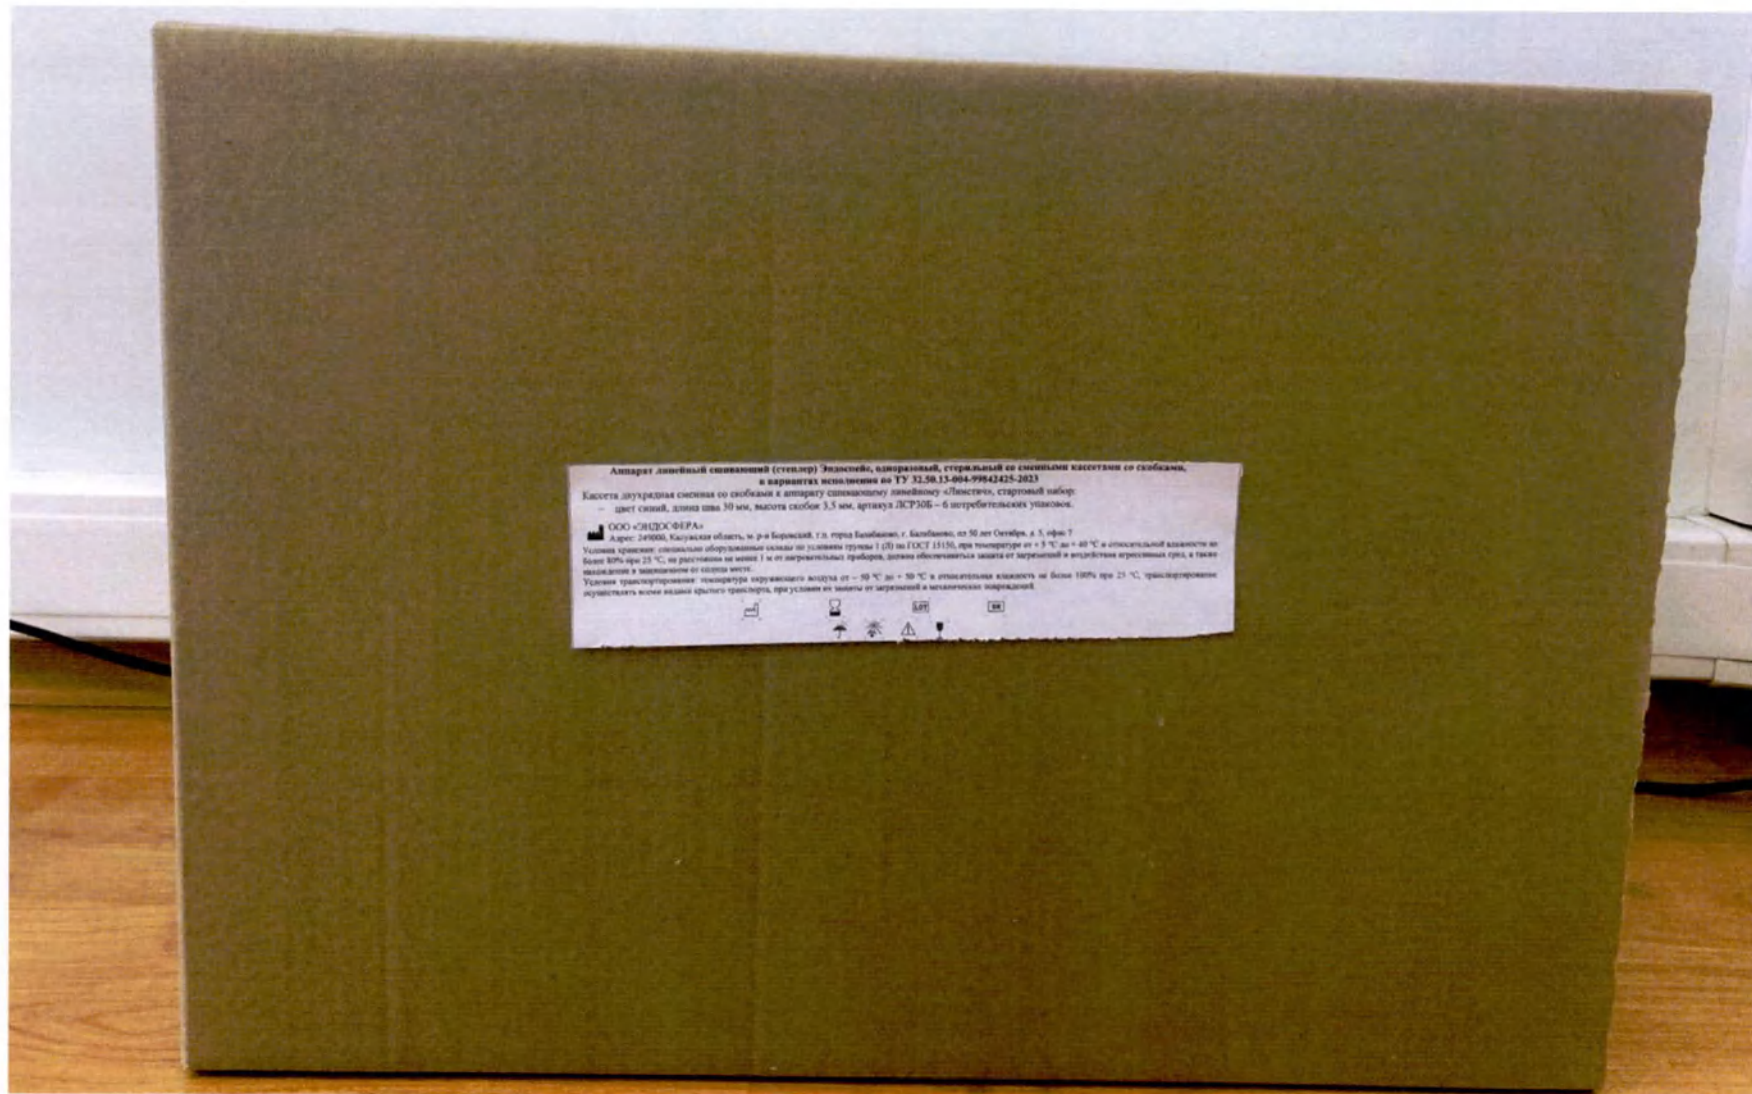


Рисунок 12 – Транспортная упаковка с маркировкой кассеты двухрядной сменной со скобками к аппарату сшивающему линейному «Линстич», стартовый набор:

— цвет синий, длина шва 30 мм, высота скобок 3,5 мм, артикул ЛСР30Б

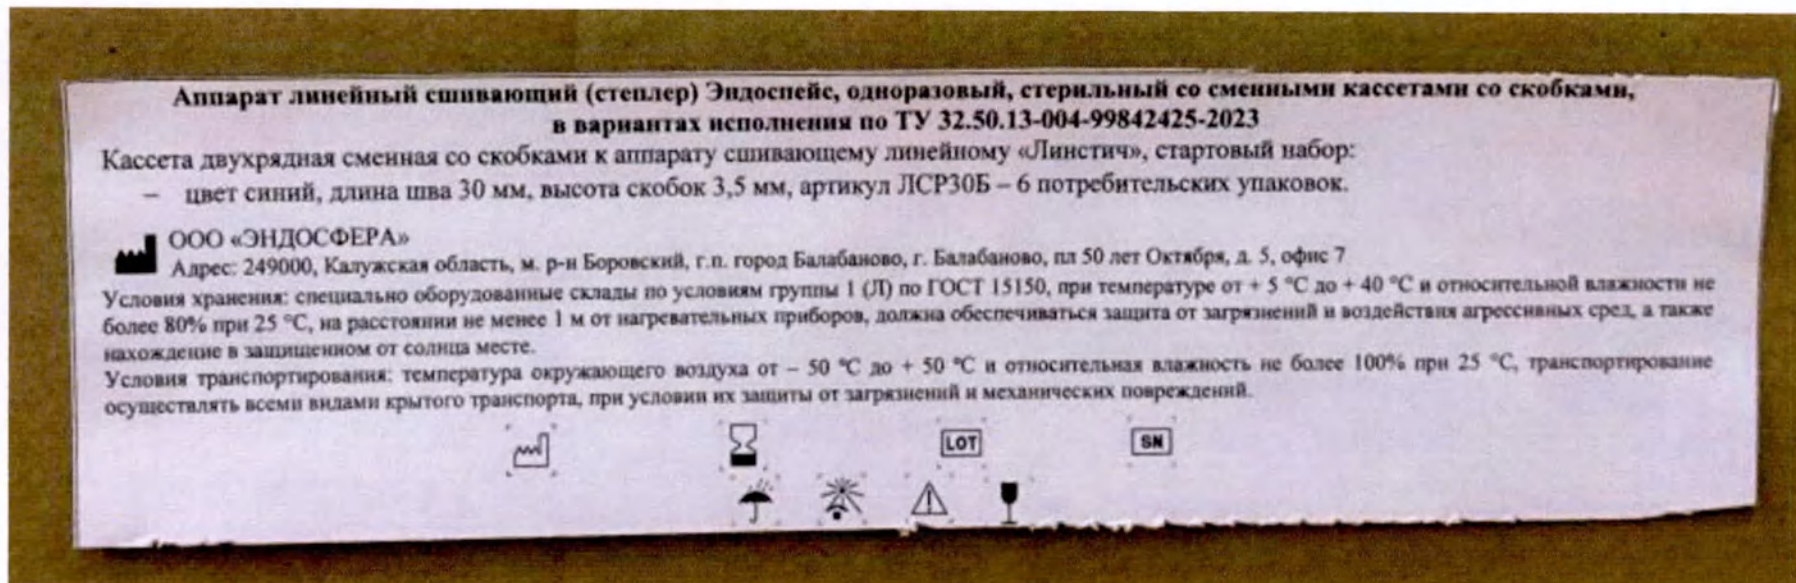


Рисунок 12А – Маркировка транспортной упаковки кассеты двухрядной сменной со скобками к аппарату сшивающему линейному «Линстич», стартовый набор:

- цвет синий, длина шва 30 мм, высота скобок 3,5 мм, артикул ЛСР30Б

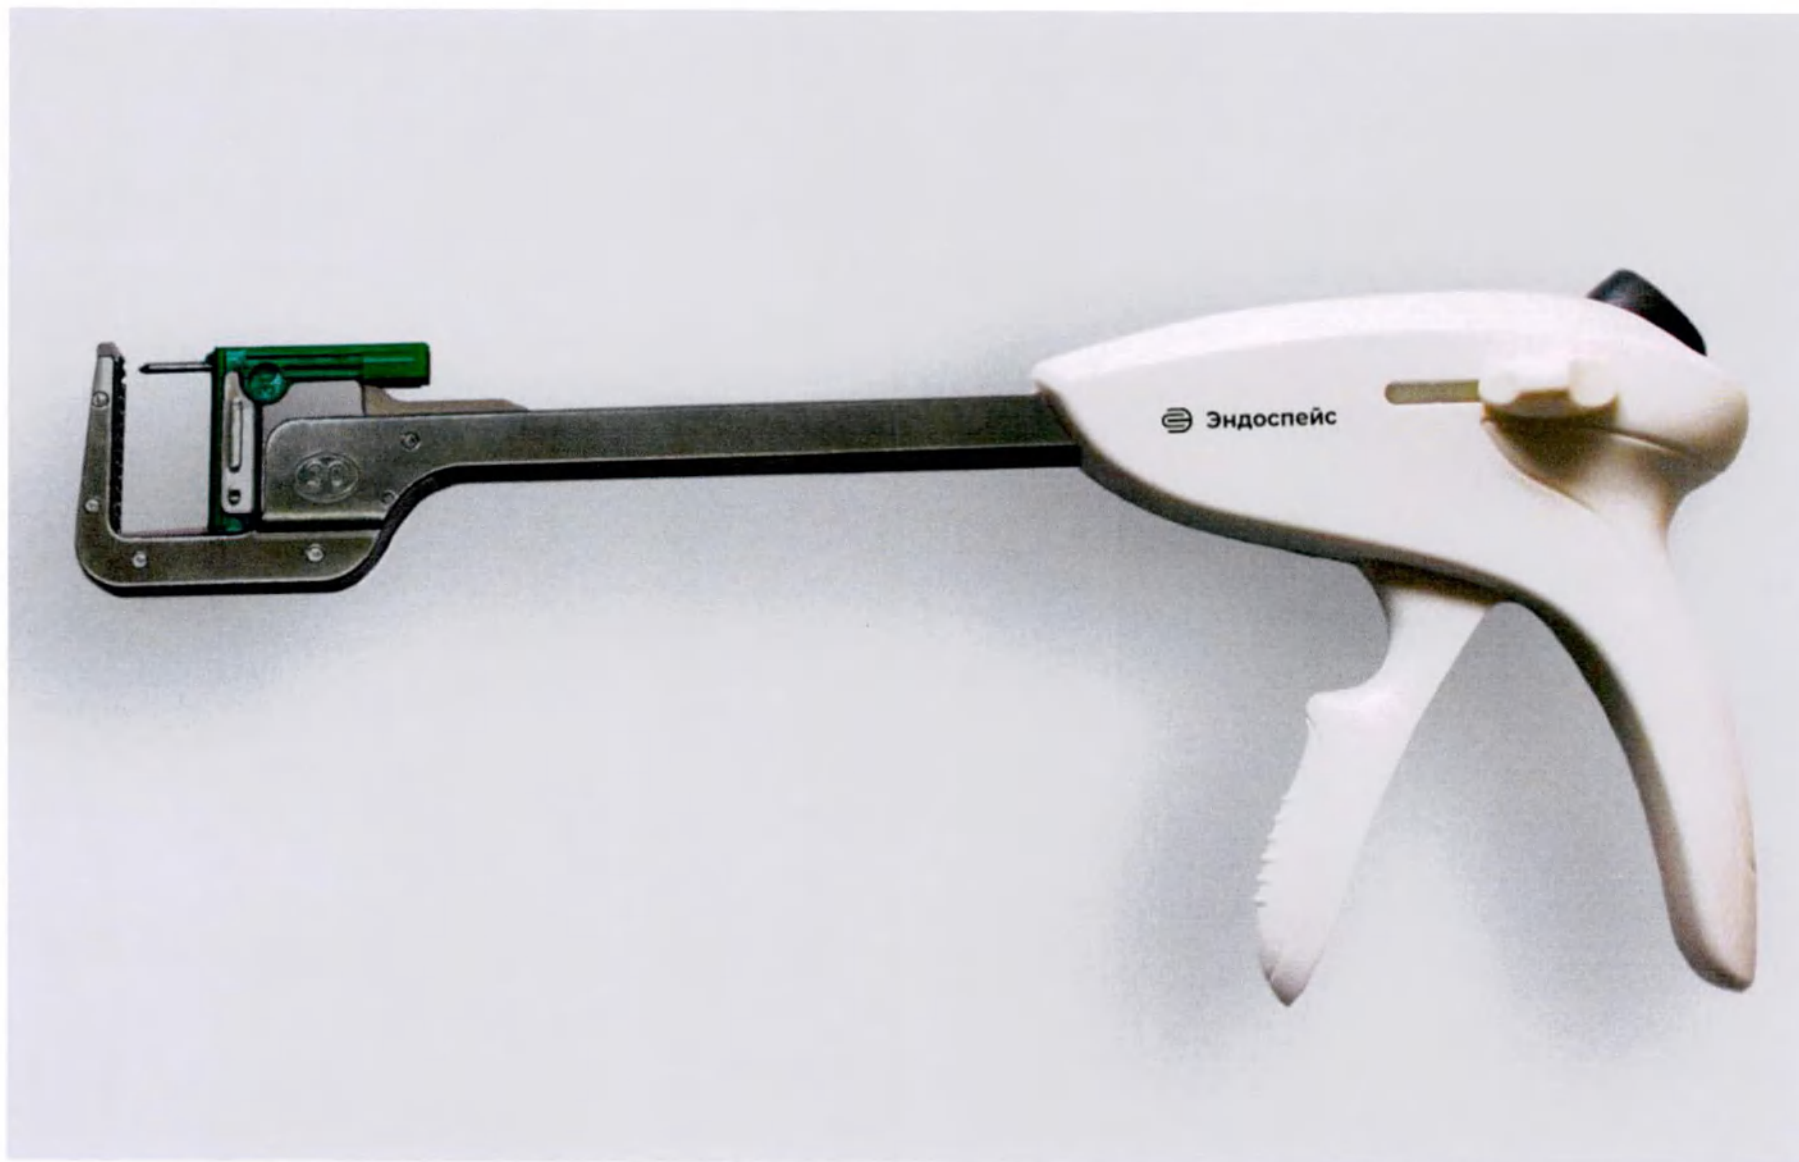


Рисунок 13 – Аппарат сшивающий линейный «Линстич» с кассетой двухрядной сменной со скобками, цвет зеленый, длина шва 30 мм, высота скобок 4,8 мм, артикул ЛС30Г

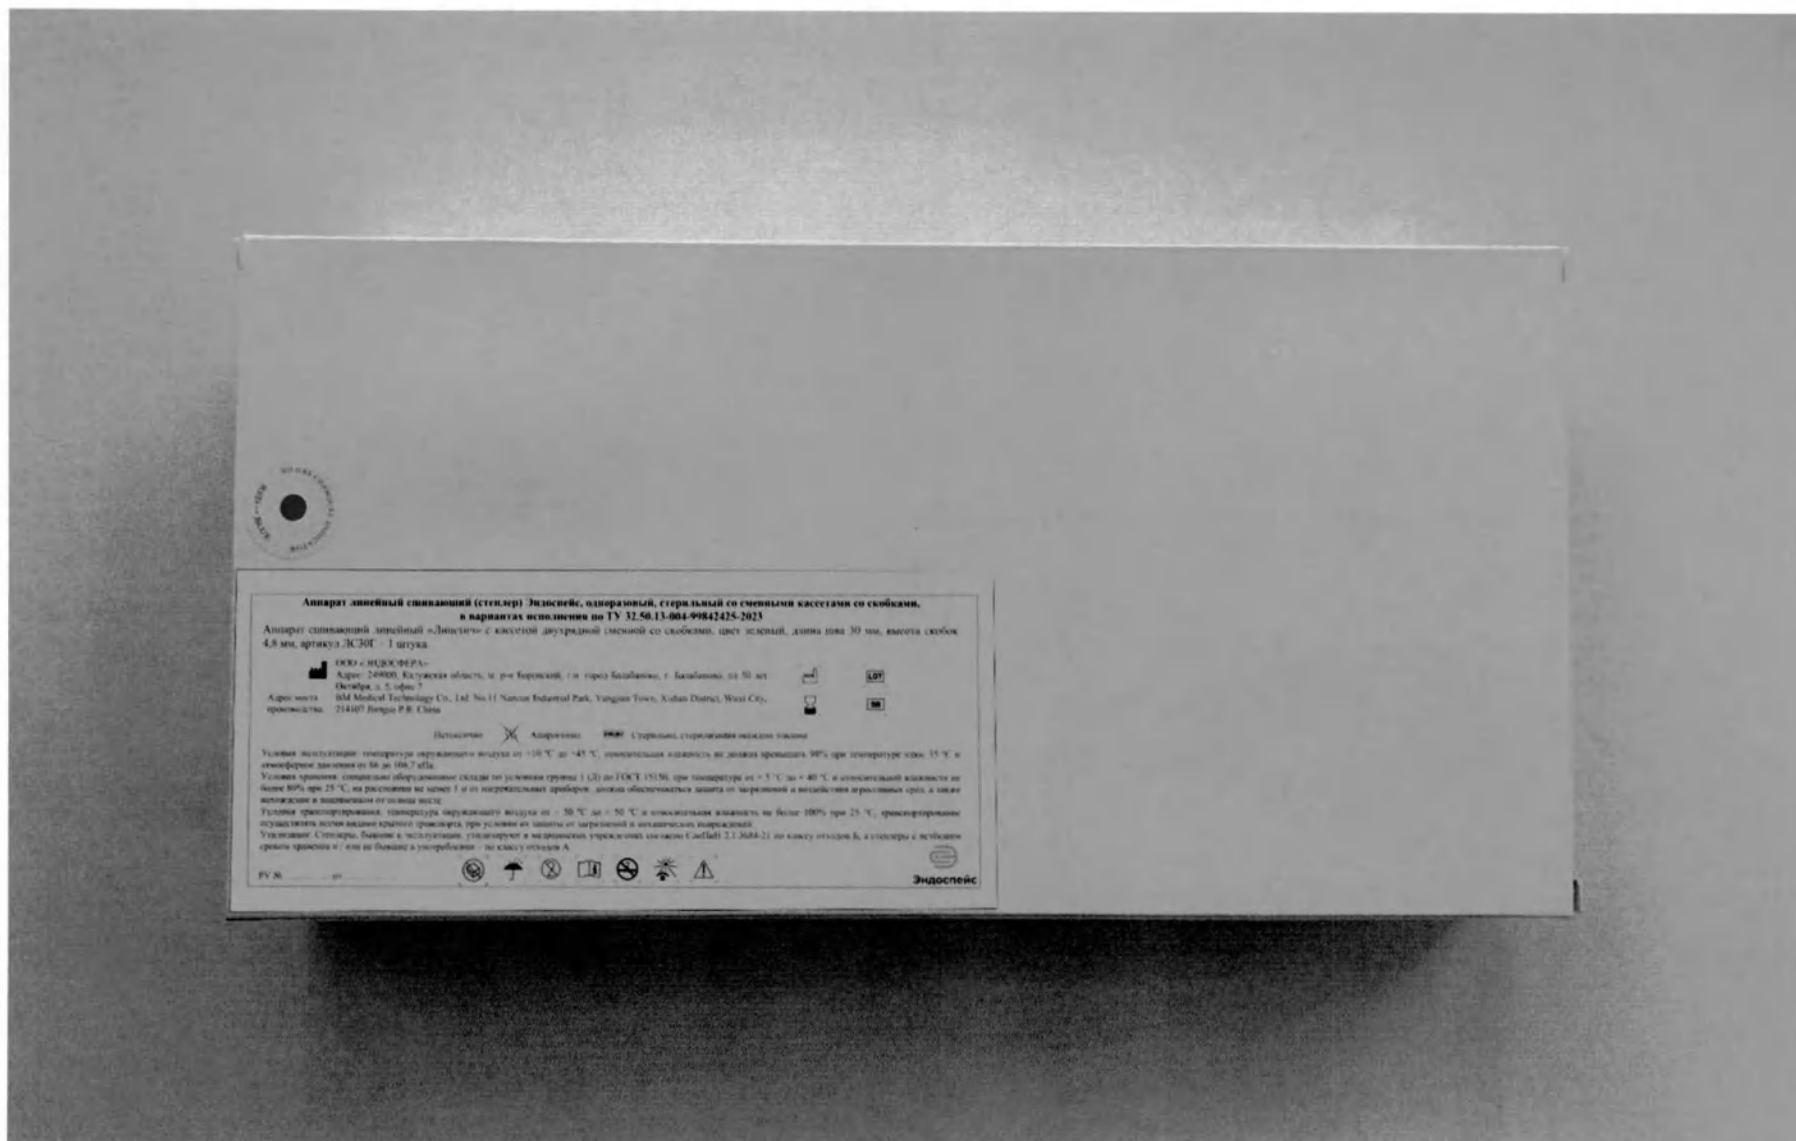


Рисунок 15 – Потребительская упаковка с маркировкой аппарата швейного линейного «Линстич» с кассетой двухрядной сменной со скобками, цвет зеленый, длина шва 30 мм, высота скобок 4,8 мм, артикул ЛС30Г

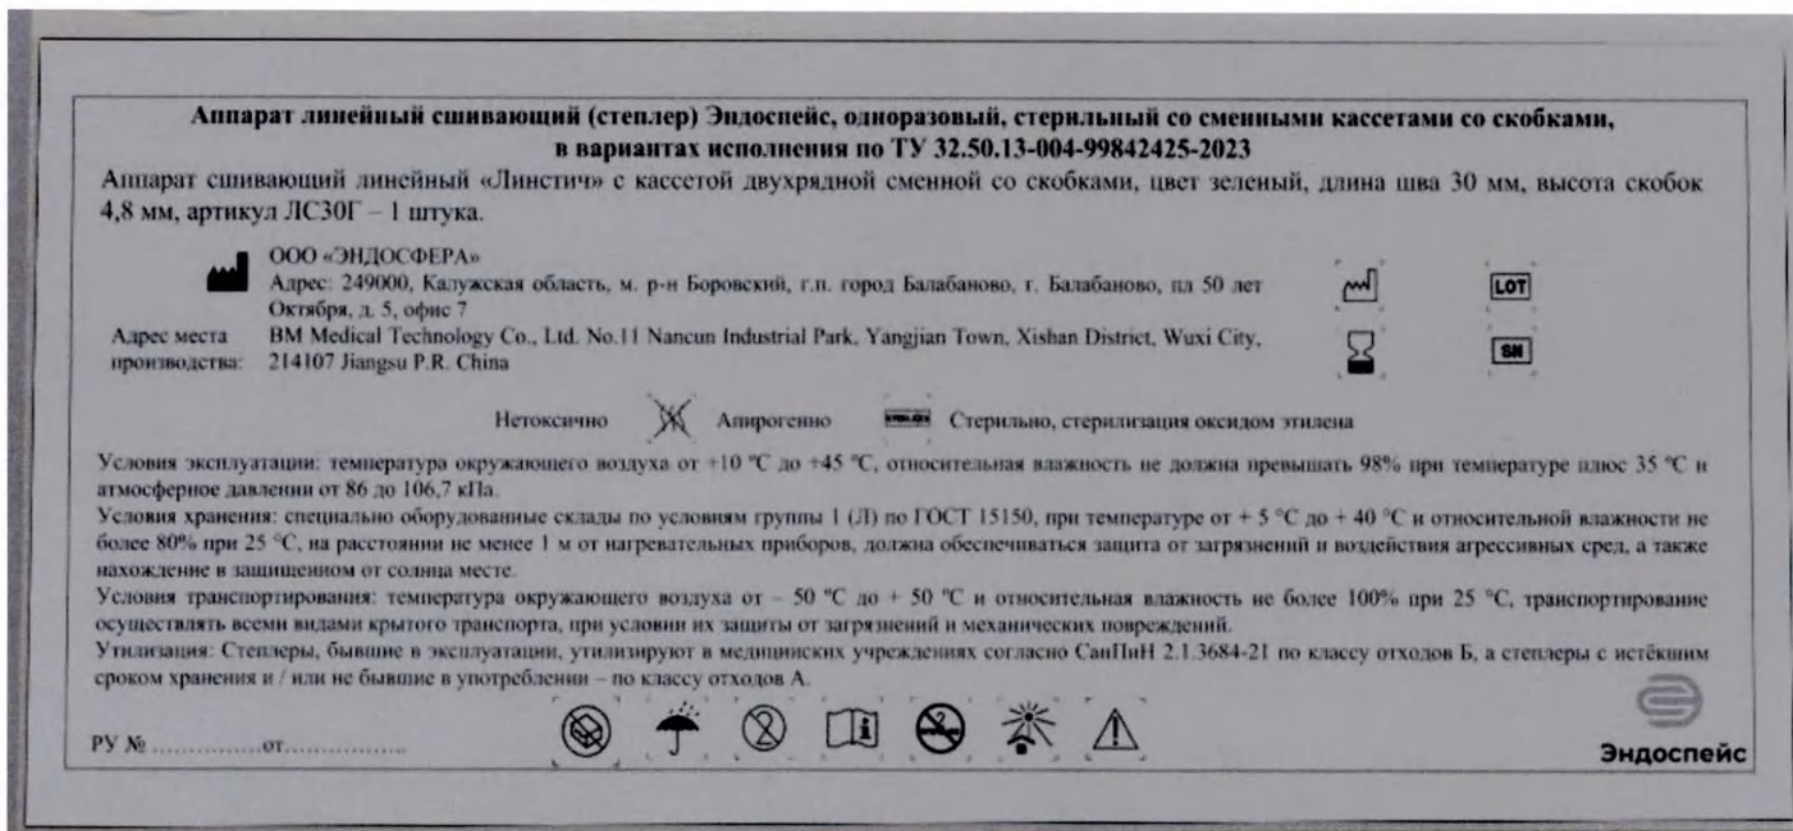


Рисунок 15А – Маркировка потребительской упаковки аппарата сшивающего линейного «Линстич» с кассетой двухрядной сменной со скобками, цвет зеленый, длина шва 30 мм, высота скобок 4,8 мм, артикул ЛС30Г

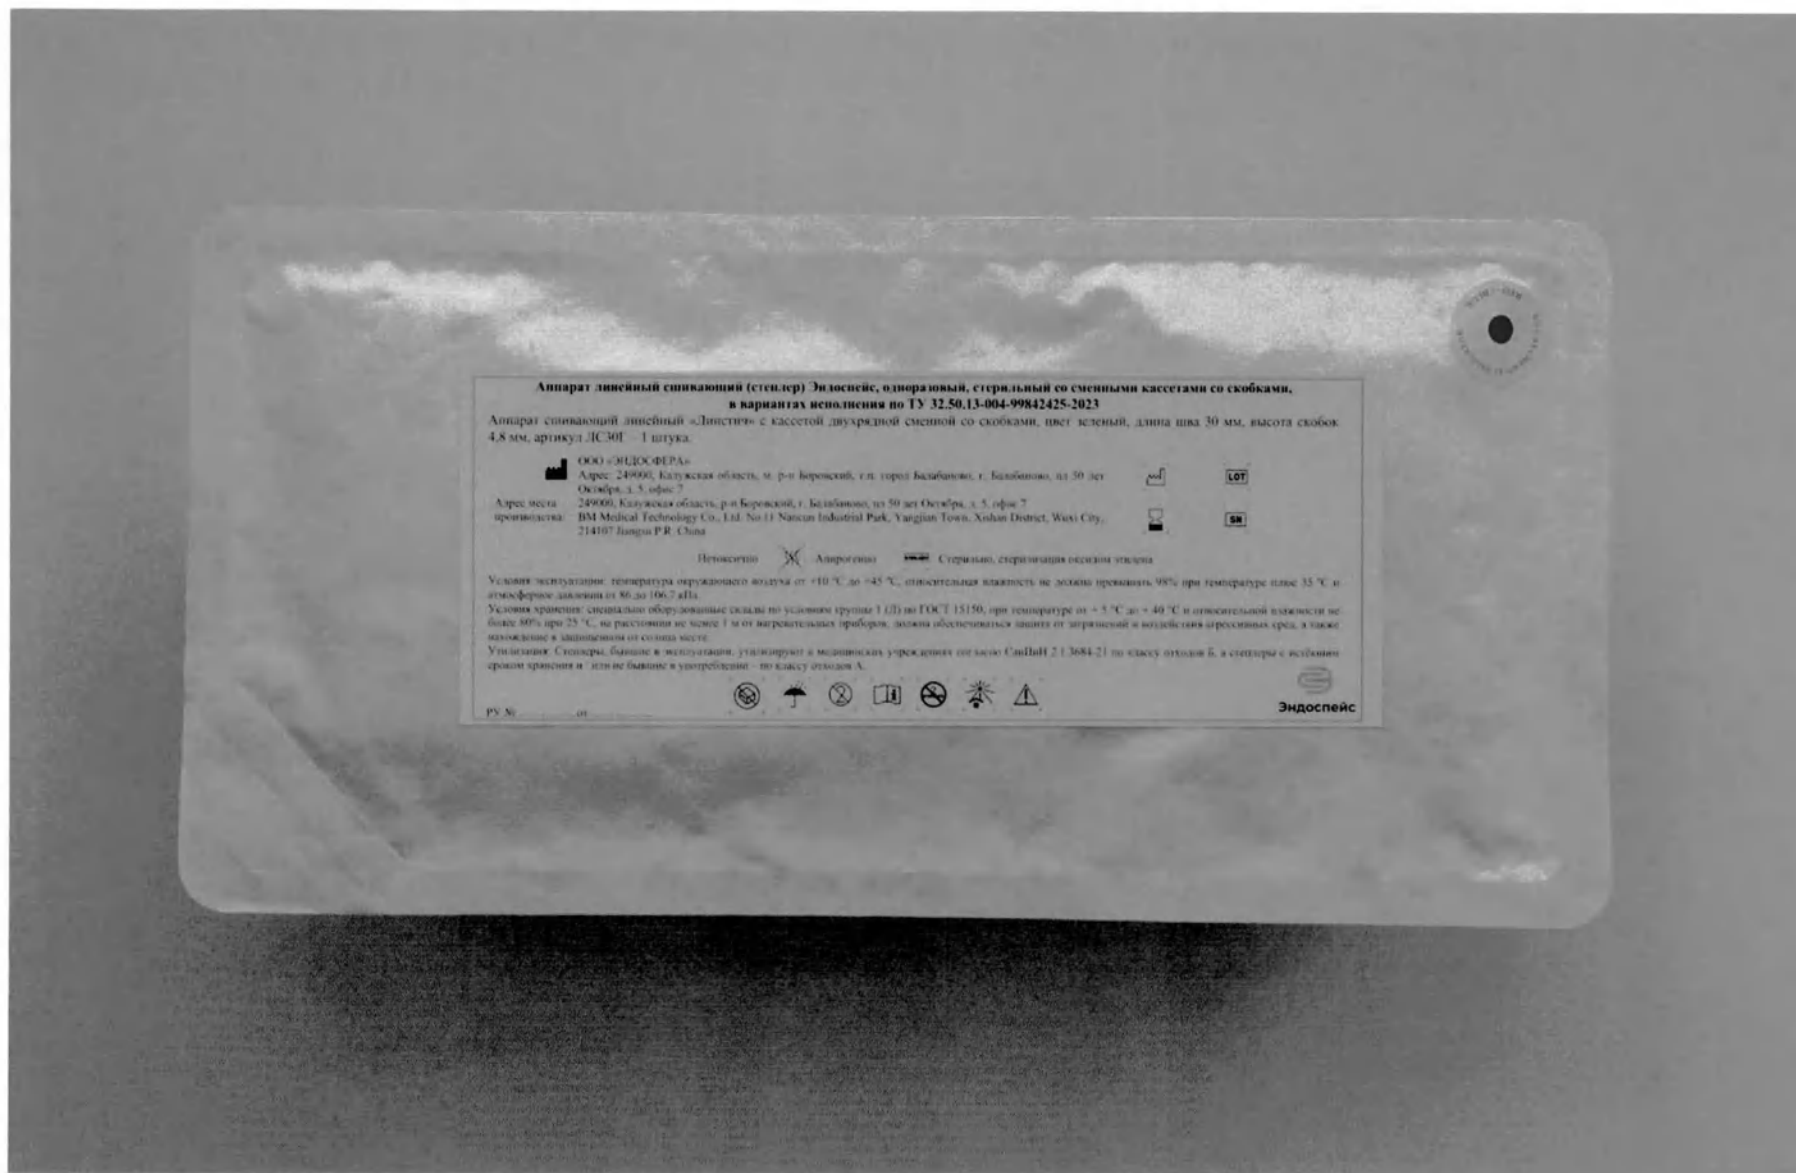


Рисунок 16 – Индивидуальная упаковка с маркировкой аппарата сшивающего линейного «Линстич» с кассетой двухрядной сменной со скобками, цвет зеленый, длина шва 30 мм, высота скобок 4,8 мм, артикул ЛС30Г

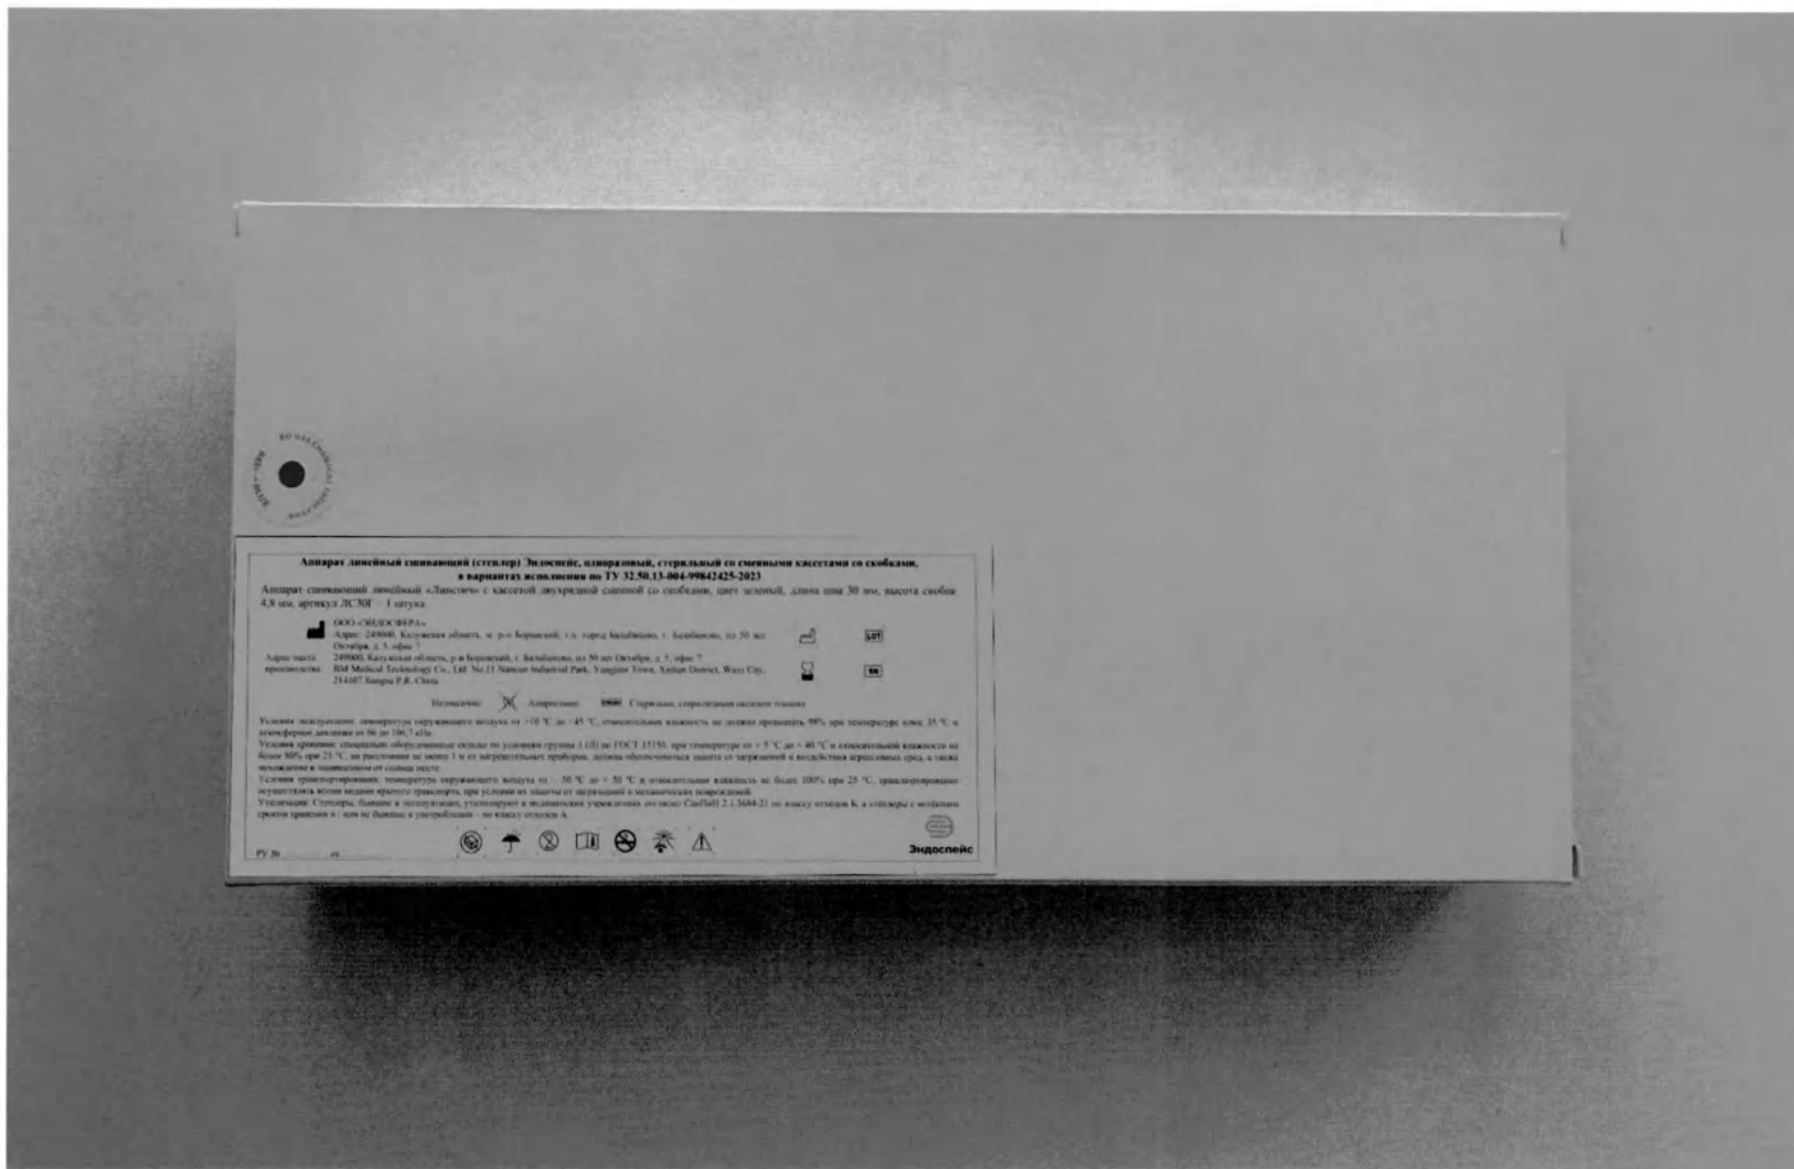


Рисунок 17 – Потребительская упаковка с маркировкой аппарата сшивающего линейного «Линстич» с кассетой двухрядной сменной со скобками, цвет зеленый, длина шва 30 мм, высота скобок 4,8 мм, артикул ЛС30Г

**Аппарат линейный шивающий (степпер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками,
в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-004-99842425-2023**

Аппарат шивающий линейный «Линстич» с кассетой двухрядной сменной со скобками, цвет зеленый, длина шва 30 мм, высота скобок 4,8 мм, артикул ЛС30Г – 1 штука.



ООО «ЭНДОСФЕРА»

Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Адрес места производства: 249000, Калужская область, р-н Боровский, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

BM Medical Technology Co., Ltd. No.11 Nancun Industrial Park, Yangjian Town, Xishan District, Wuxi City, 214107 Jiangsu P.R. China



LOT



SN

Нетоксично



Апирогенно



Стерильно, стерилизация оксидом этилена

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давление от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Условия транспортирования: температура окружающего воздуха от – 50 °С до + 50 °С и относительная влажность не более 100% при 25 °С, транспортирование осуществлять всеми видами крытого транспорта, при условии их защиты от загрязнений и механических повреждений.

Утилизация: Степперы, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а степперы с истекшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.



РУ № ОТ

Эндоспейс

Рисунок 17А – Маркировка потребительской упаковки аппарата шивающего линейного «Линстич» с кассетой двухрядной сменной со скобками, цвет зеленый, длина шва 30 мм, высота скобок 4,8 мм, артикул ЛС30Г



Рисунок 18 – Транспортная упаковка с маркировкой аппарата сшивающего линейного «Линстич» с кассетой двухрядной сменной со скобками, цвет зеленый, длина шва 30 мм, высота скобок 4,8 мм, артикул ЛС30Г

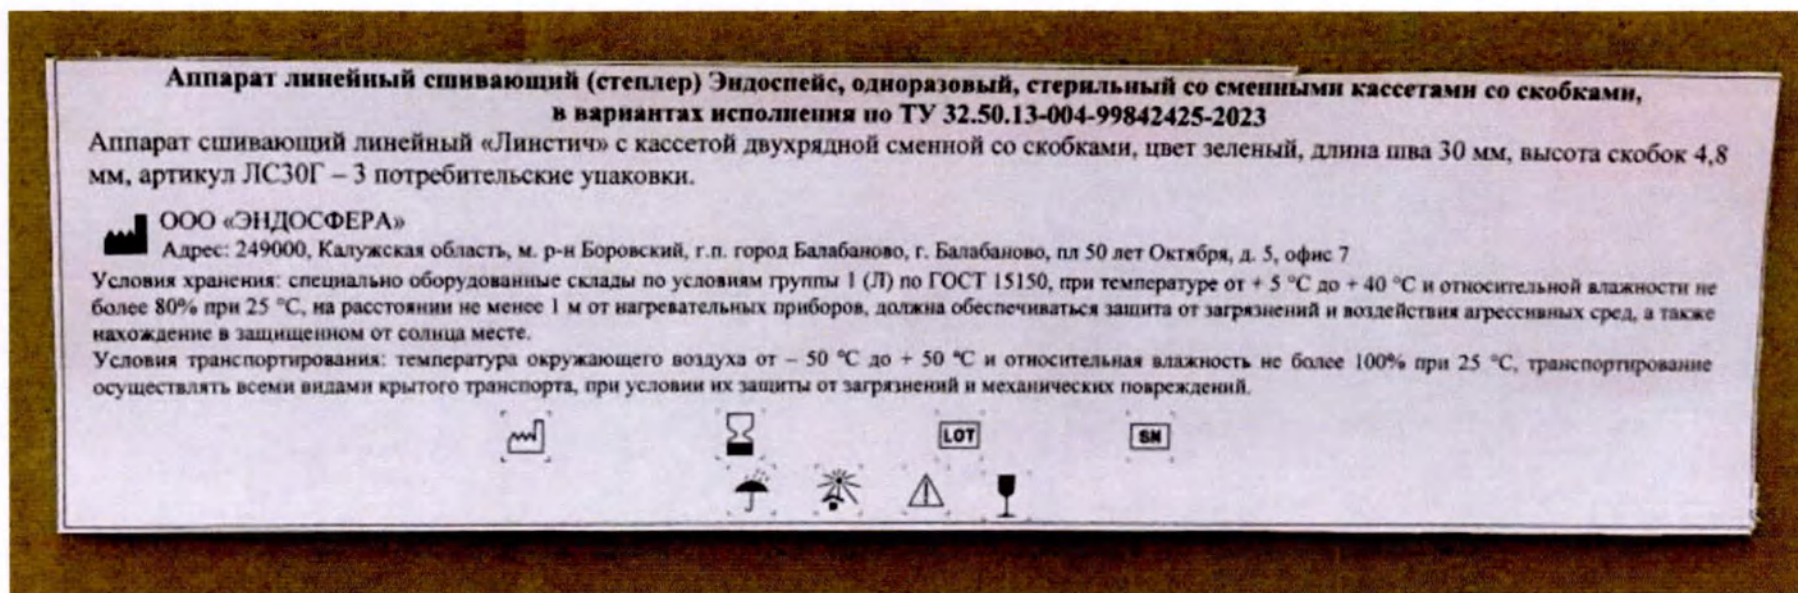


Рисунок 18А – Маркировка транспортной упаковки аппарата сшивающего линейного «Линстич» с кассетой двухрядной сменной со скобками, цвет зеленый, длина шва 30 мм, высота скобок 4,8 мм, артикул ЛС30Г



Рисунок 19 – Кассета двухрядная сменная со скобками к аппарату шивающему линейному «Линстич», стартовый набор:
– цвет зеленый, длина шва 30 мм, высота скобок 4,8 мм, артикул ЛСР30Г



Рисунок 20 – Индивидуальная упаковка с маркировкой кассеты двухрядной сменной со скобками к аппарату сшивающему линейному «Линстич», стартовый набор:
– цвет зеленый, длина шва 30 мм, высота скобок 4,8 мм, артикул ЛСР30Г



Рисунок 21 – Потребительская упаковка с маркировкой кассеты двухрядной сменной со скобками к аппарату швейному линейному «Линстич», стартовый набор:

— цвет зеленый, длина шва 30 мм, высота скобок 4,8 мм, артикул ЛСР30Г



Рисунок 22 – Индивидуальная упаковка с маркировкой кассеты двухрядной сменной со скобками к аппарату сшивающему линейному «Линстич», стартовый набор:

– цвет зеленый, длина шва 30 мм, высота скобок 4,8 мм, артикул ЛСР30Г



Рисунок 23 – Потребительская упаковка с маркировкой кассеты двухрядной сменной со скобками к аппарату шивающему линейному «Линстич», стартовый набор:

— цвет зеленый, длина шва 30 мм, высота скобок 4,8 мм, артикул ЛСР30Г



Рисунок 24 – Транспортная упаковка с маркировкой кассеты двухрядной сменной со скобками к аппарату швейному линейному «Линстич», стартовый набор:
– цвет зеленый, длина шва 30 мм, высота скобок 4,8 мм, артикул ЛСР30Г

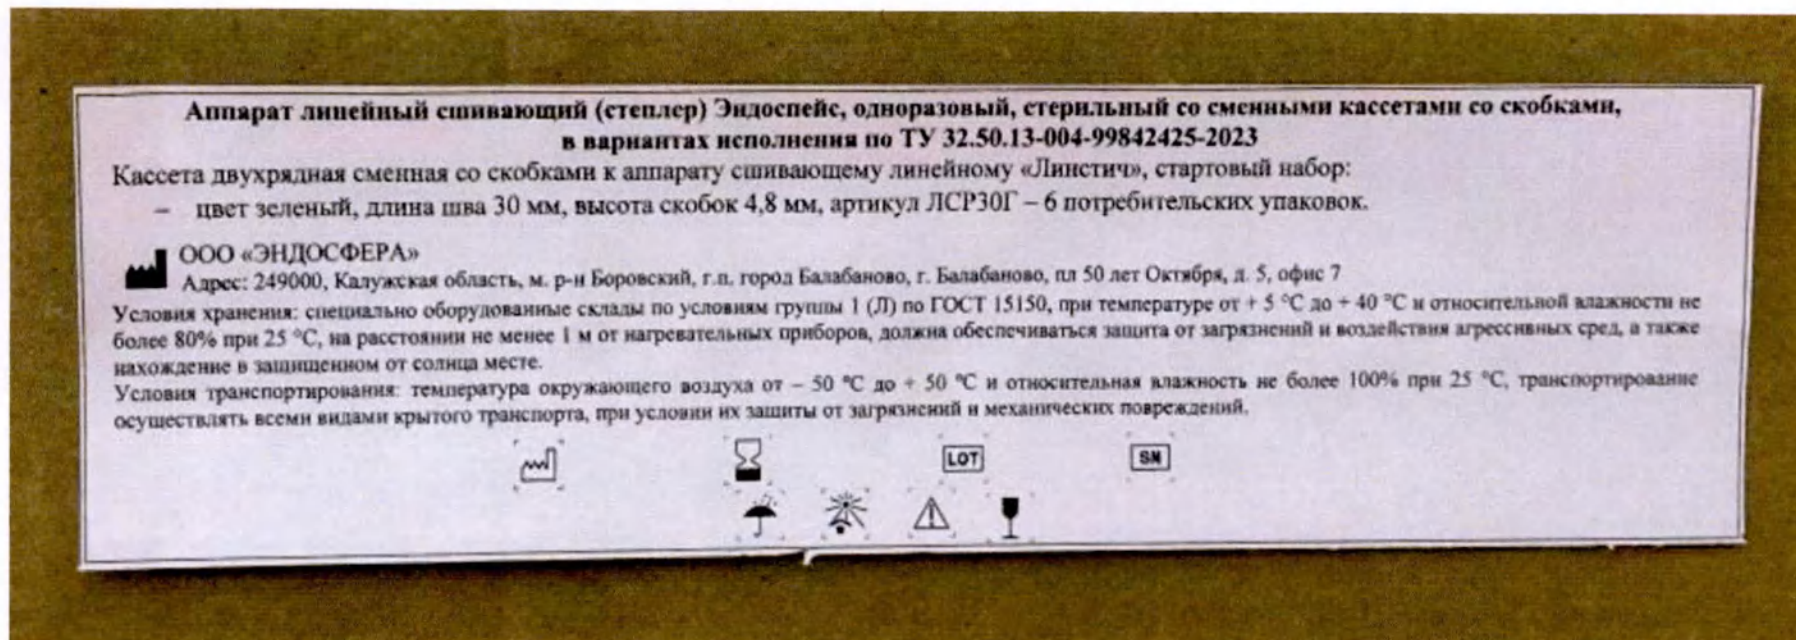


Рисунок 24А – Маркировка транспортной упаковки кассеты двухрядной сменной со скобками к аппарату сшивающему линейному «Линстич», стартовый набор:

- цвет зеленый, длина шва 30 мм, высота скобок 4,8 мм, артикул ЛСР30Г

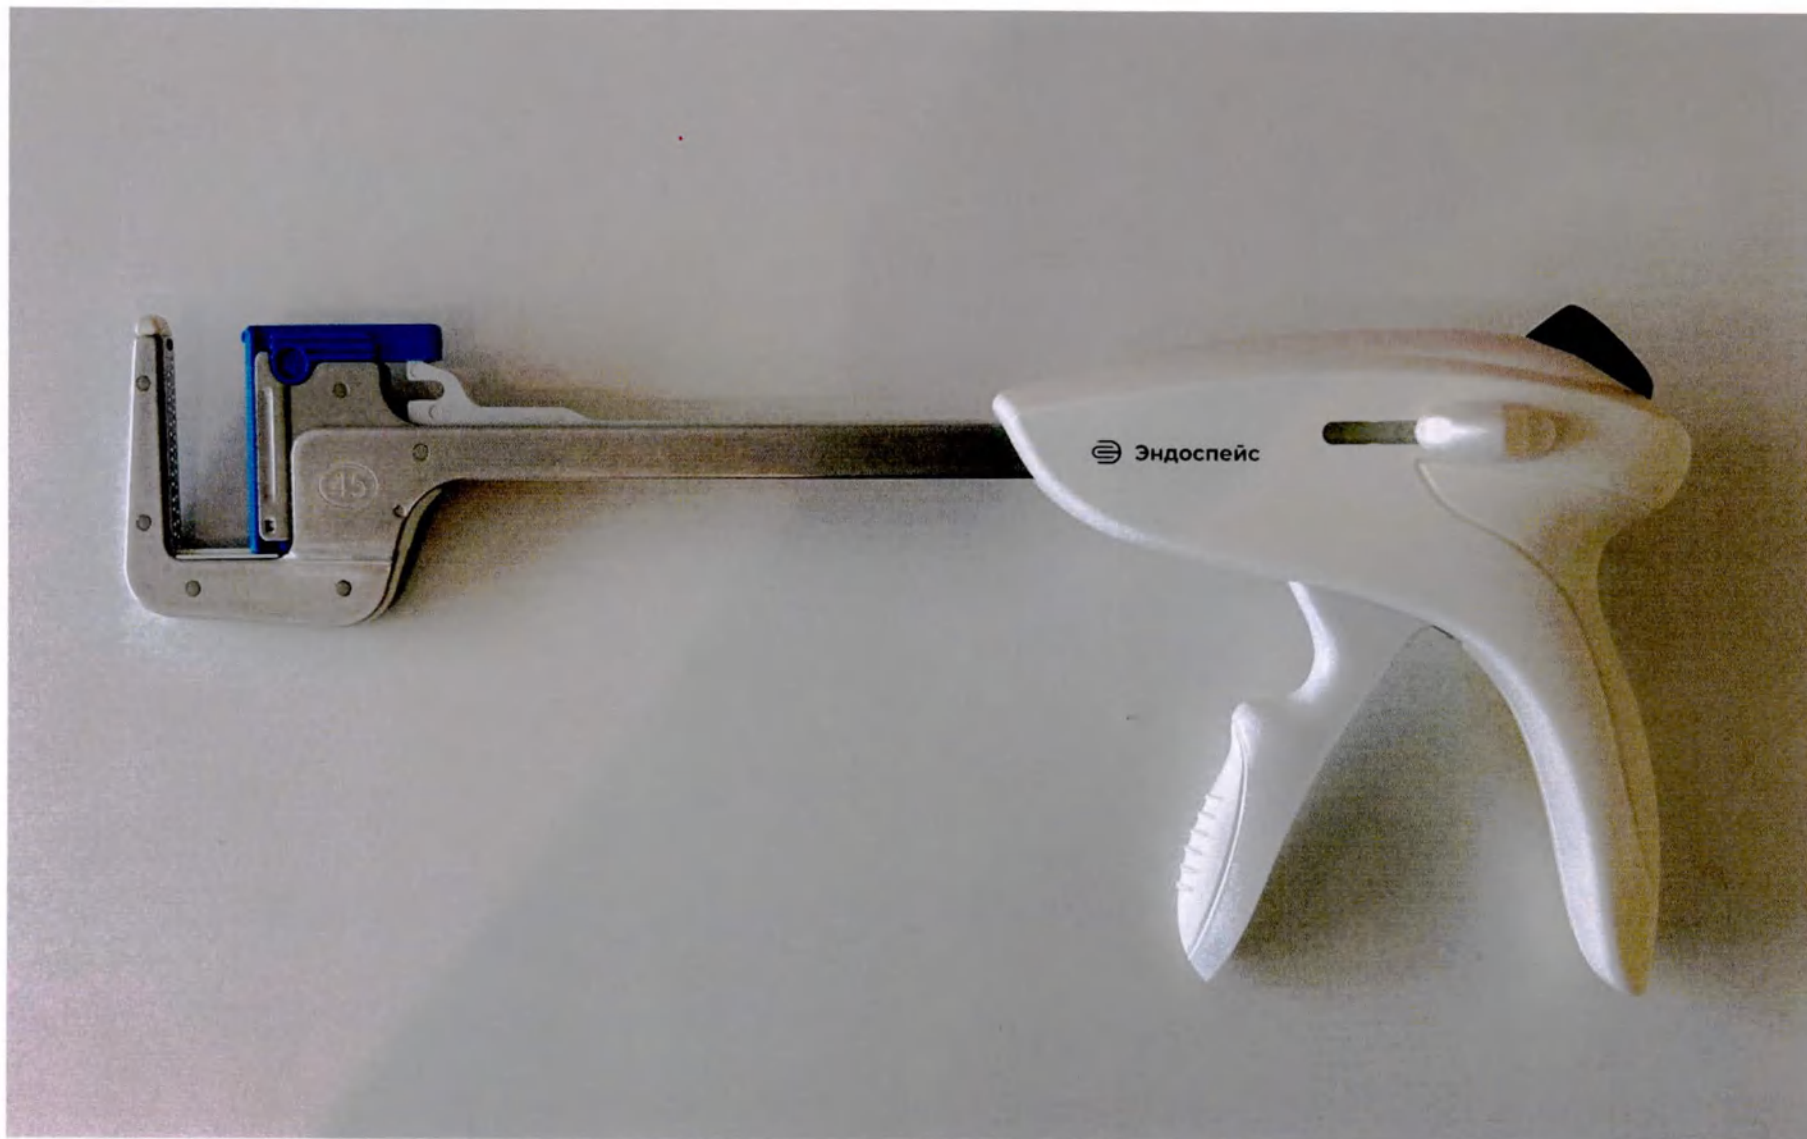


Рисунок 25 – Аппарат сшивающий линейный «Линстич» с кассетой двухрядной сменной со скобками, цвет синий, длина шва 45 мм, высота скобок 3,5 мм, артикул ЛС45Б

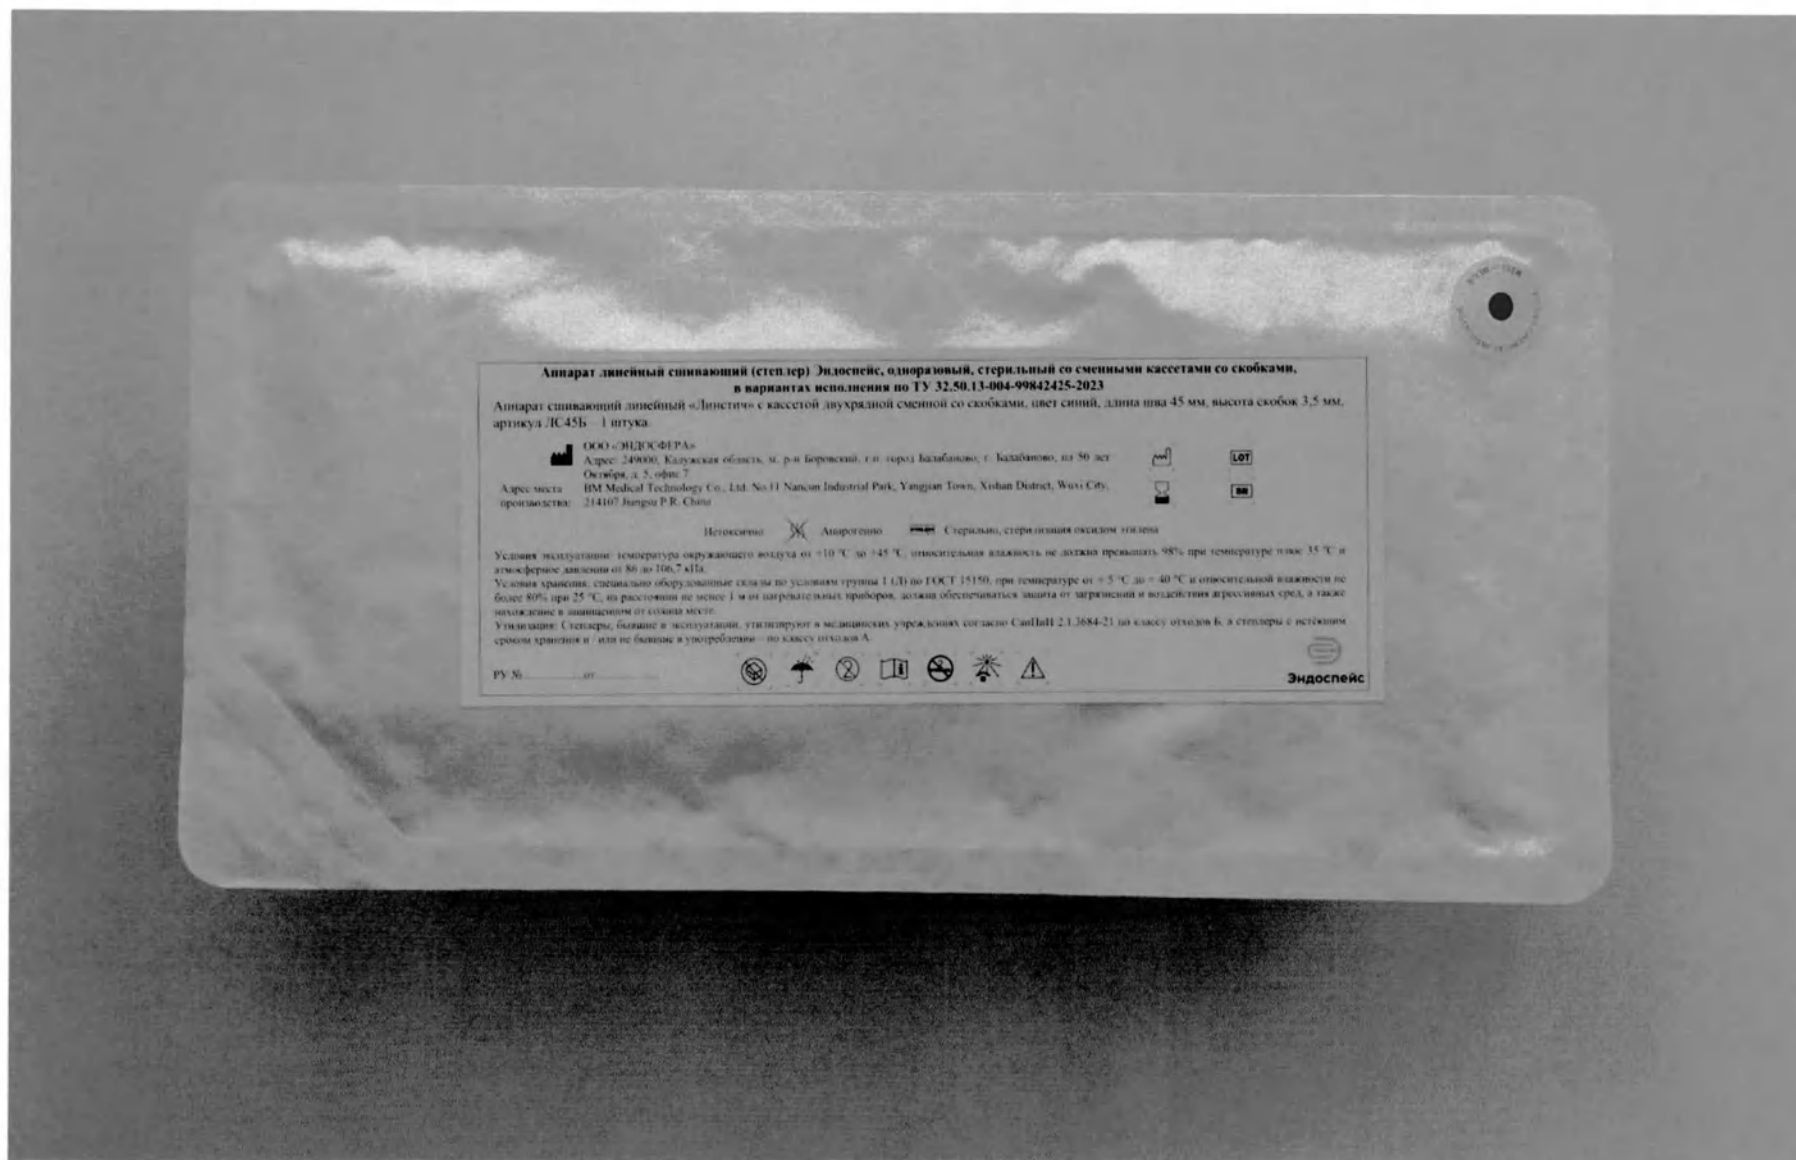


Рисунок 26 – Индивидуальная упаковка с маркировкой аппарата швейного линейного «Линстич» с кассетой двухрядной сменной со скобками, цвет синий, длина шва 45 мм, высота скобок 3,5 мм, артикул ЛС45Б

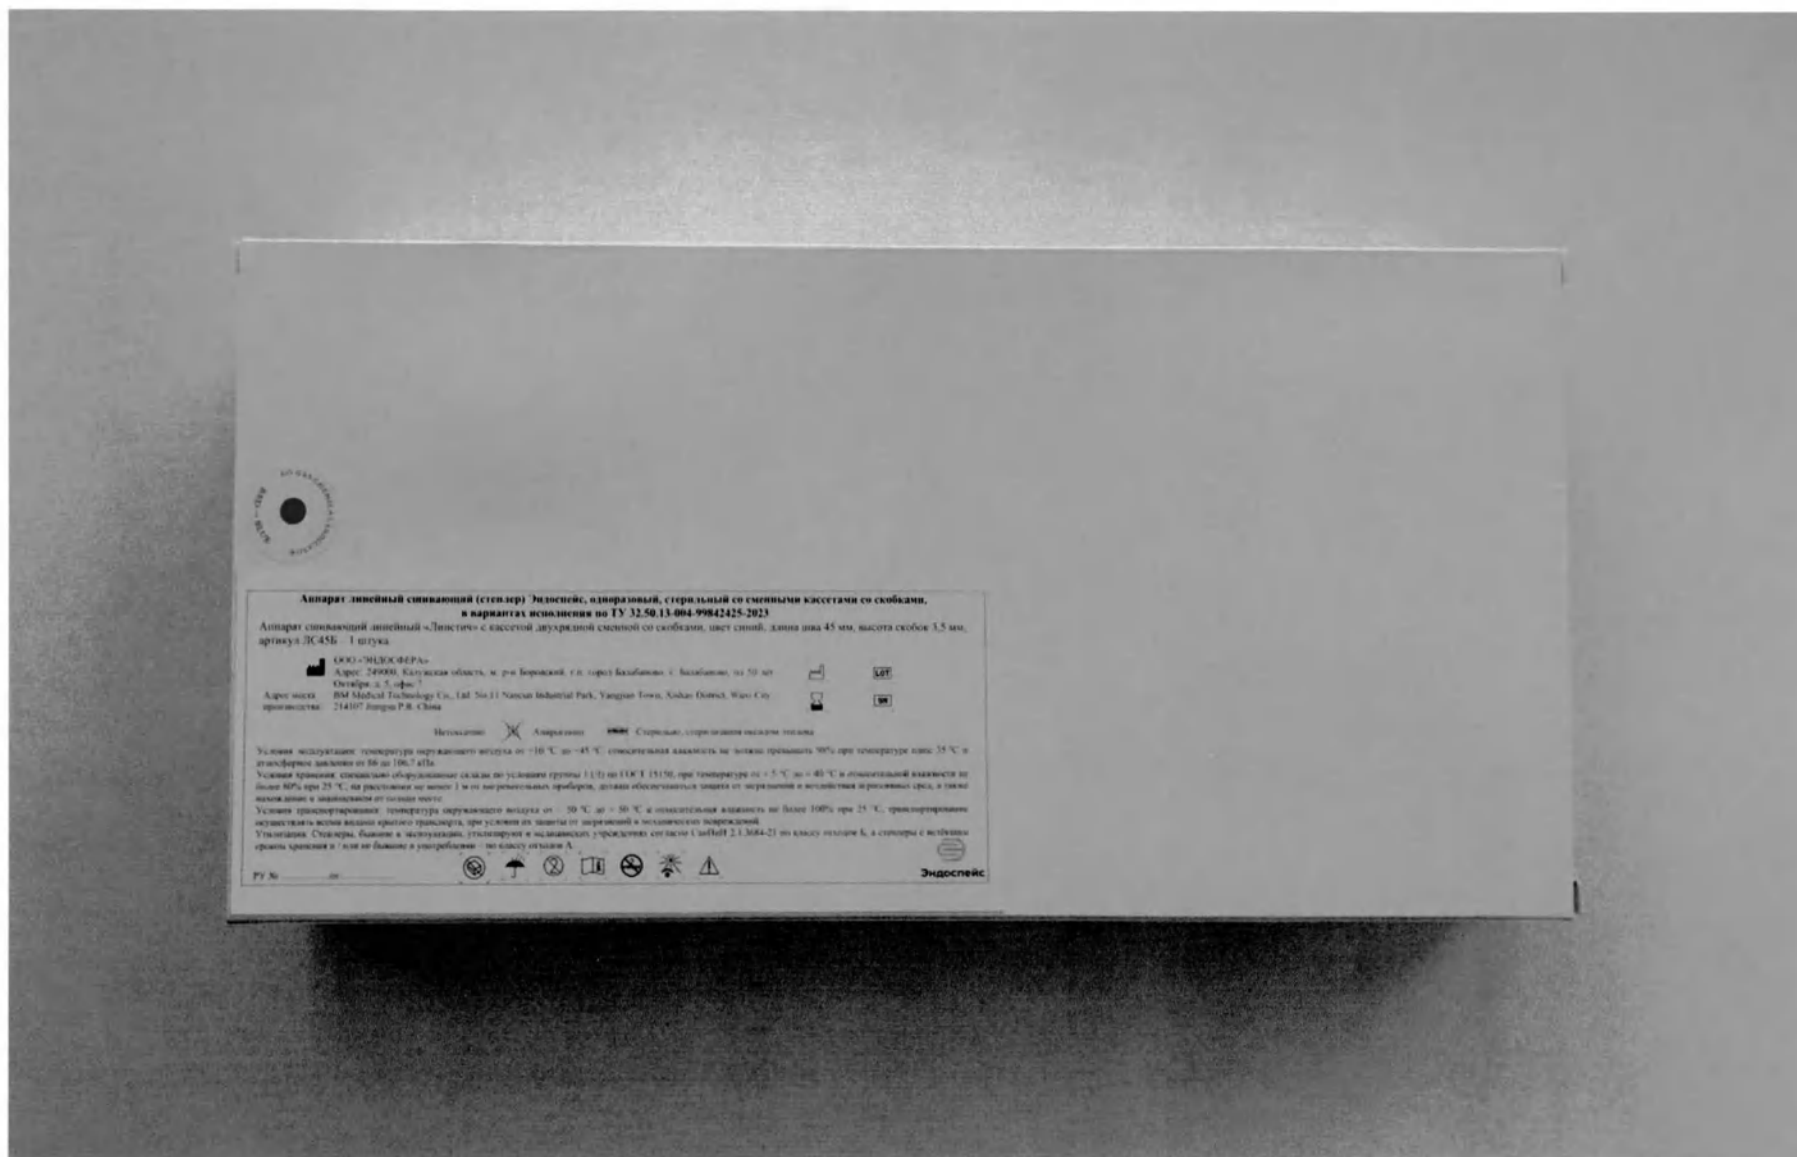


Рисунок 27 – Потребительская упаковка с маркировкой аппарата швейного линейного «Линстич» с кассетой двухрядной сменной со скобками, цвет синий, длина шва 45 мм, высота скобок 3,5 мм, артикул ЛС45Б

**Аппарат линейный шивающий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками,
в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-004-99842425-2023**

Аппарат шивающий линейный «Линстич» с кассетой двухрядной сменной со скобками, цвет синий, длина шва 45 мм, высота скобок 3,5 мм, артикул ЛС45Б – 1 штука.

 **ООО «ЭНДОСФЕРА»**
 Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет
 Октября, д. 5, офис 7
 Адрес места производства: BM Medical Technology Co., Ltd. No.11 Nancun Industrial Park, Yangjian Town, Xishan District, Wuxi City,
 214107 Jiangsu P.R. China



LOT



SN

Нетоксично  Аспирогенно  Стерильно, стерилизация оксидом этилена 


Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давление от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Условия транспортирования: температура окружающего воздуха от – 50 °С до + 50 °С и относительная влажность не более 100% при 25 °С, транспортирование осуществлять всеми видами крытого транспорта, при условии их защиты от загрязнений и механических повреждений.

Утилизация: Степлеры, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а степлеры с истёкшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.

РУ №от.....



Эндоспейс

Рисунок 27А – Маркировка потребительской упаковки аппарата шивающего линейного «Линстич» с кассетой двухрядной сменной со скобками, цвет синий, длина шва 45 мм, высота скобок 3,5 мм, артикул ЛС45Б

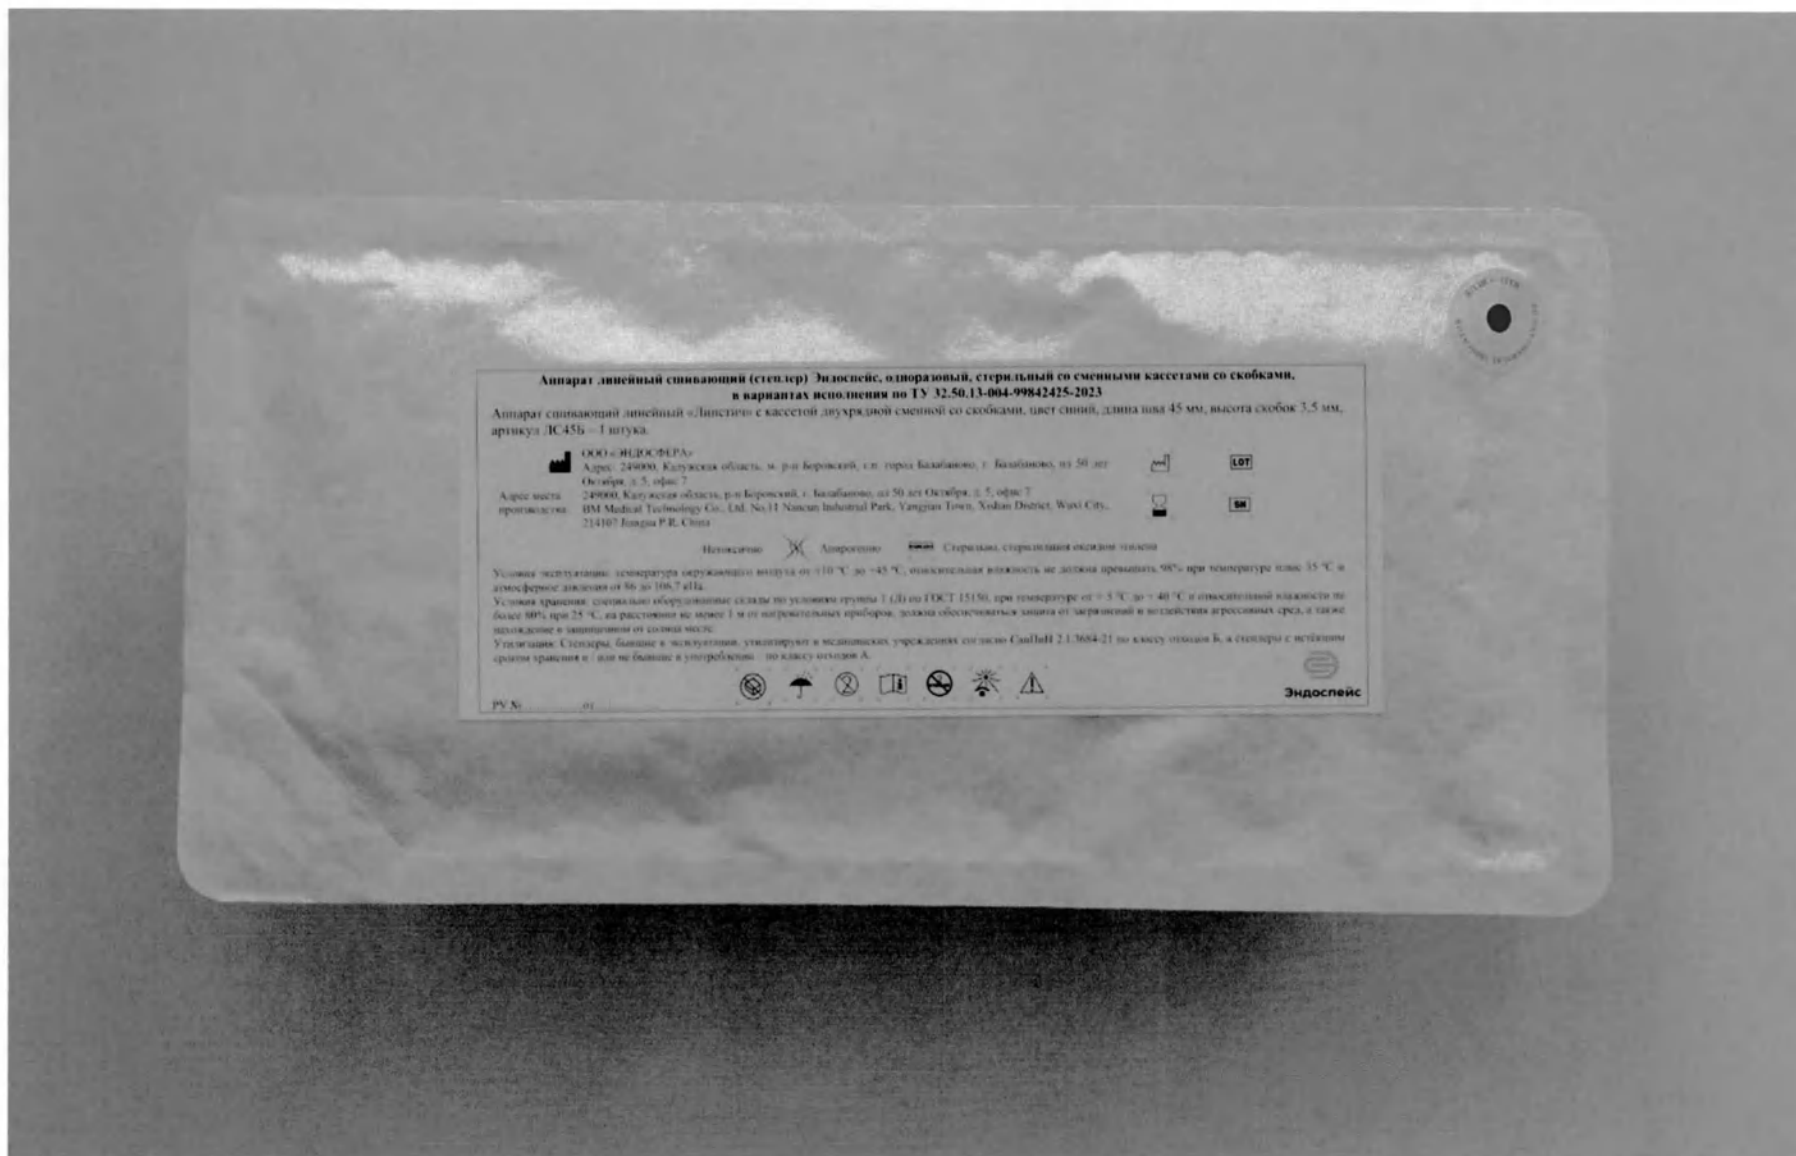


Рисунок 28 – Индивидуальная упаковка с маркировкой аппарата швейного линейного «Линстич» с кассетой двухрядной сменной со скобками, цвет синий, длина шва 45 мм, высота скобок 3,5 мм, артикул ЛС45Б

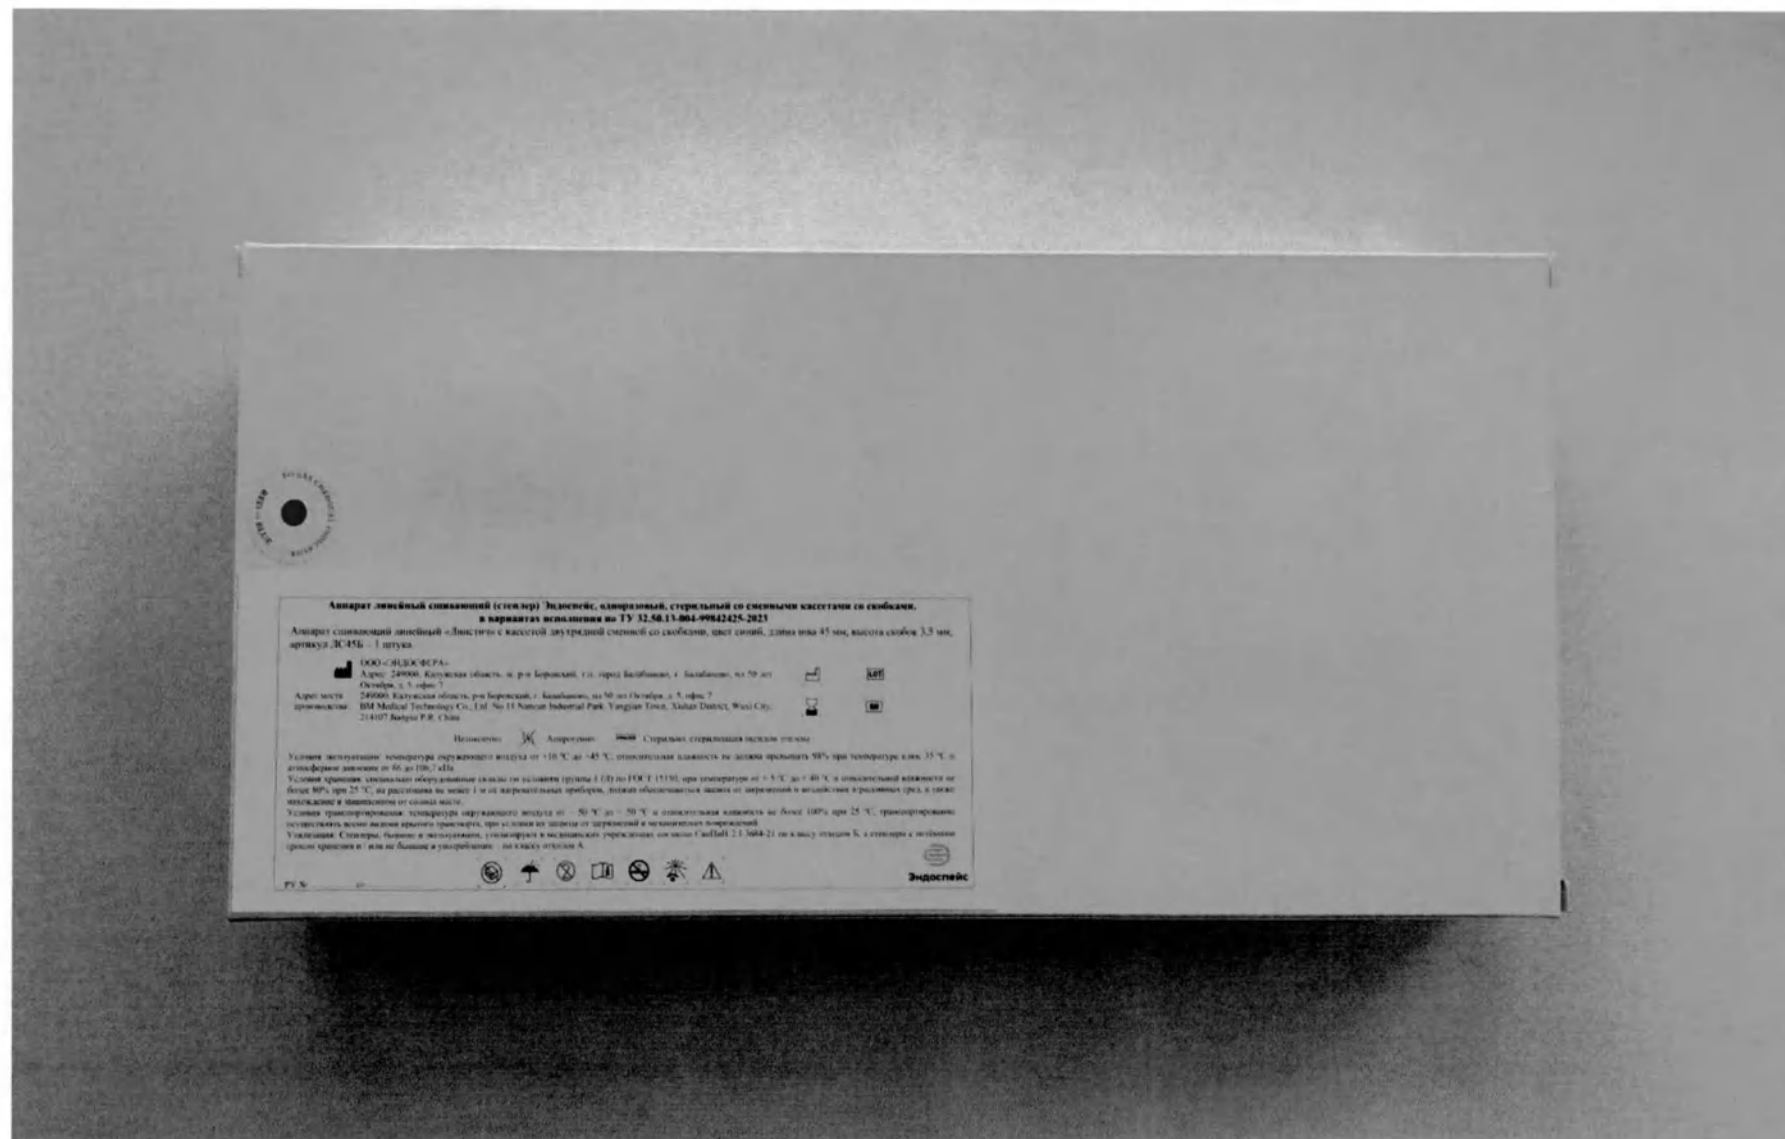


Рисунок 29 – Потребительская упаковка с маркировкой аппарата швейного линейного «Линстич» с кассетой двухрядной сменной со скобками, цвет синий, длина шва 45 мм, высота скобок 3,5 мм, артикул ЛС45Б

**Аппарат линейный сшивающий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками,
в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-004-99842425-2023**

Аппарат сшивающий линейный «Линстич» с кассетой двухрядной сменной со скобками, цвет синий, длина шва 45 мм, высота скобок 3,5 мм, артикул ЛС45Б – 1 штука.



ООО «ЭНДОСФЕРА»

Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Адрес места
производства:

249000, Калужская область, р-н Боровский, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7
BM Medical Technology Co., Ltd. No.11 Nancun Industrial Park, Yangjian Town, Xishan District, Wuxi City,
214107 Jiangsu P.R. China



LOT



SN

Нетоксично



Апирогенно



Стерильно, стерилизация оксидом этилена

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давление от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от +5 °С до +40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Условия транспортирования: температура окружающего воздуха от – 50 °С до + 50 °С и относительная влажность не более 100% при 25 °С, транспортирование осуществлять всеми видами крытого транспорта, при условии их защиты от загрязнений и механических повреждений.

Утилизация: Степлеры, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а степлеры с истекшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.



РУ № ОТ



Эндоспейс

Рисунок 29А – Маркировка потребительской упаковки аппарата сшивающего линейного «Линстич» с кассетой двухрядной сменной со скобками, цвет синий, длина шва 45 мм, высота скобок 3,5 мм, артикул ЛС45Б



Рисунок 30 – Транспортная упаковка с маркировкой аппарата сшивающего линейного «Линстич» с кассетой двухрядной сменной со скобками, цвет синий, длина шва 45 мм, высота скобок 3,5 мм, артикул ЛС45Б

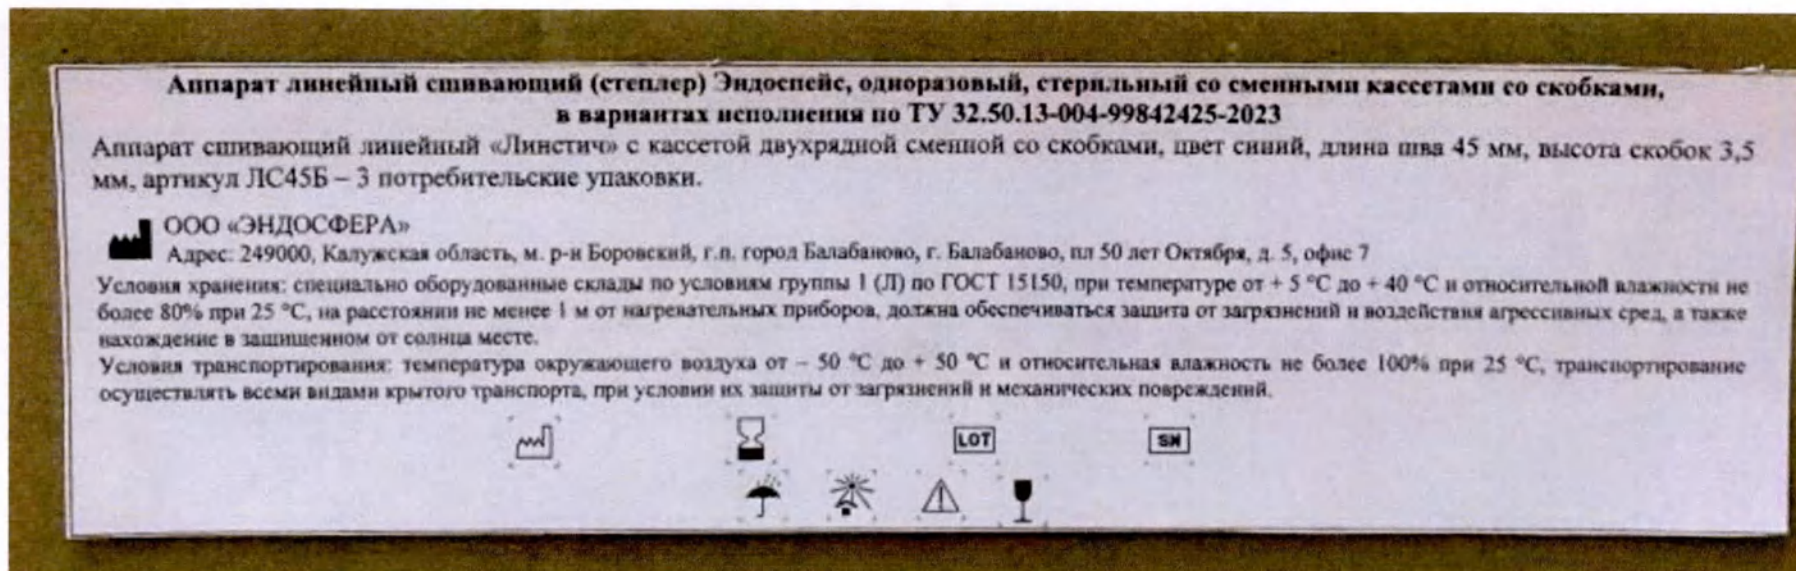


Рисунок 30А – Маркировка транспортной упаковки аппарата сшивающего линейного «Линстич» с кассетой двухрядной сменной со скобками, цвет синий, длина шва 45 мм, высота скобок 3,5 мм, артикул ЛС45Б

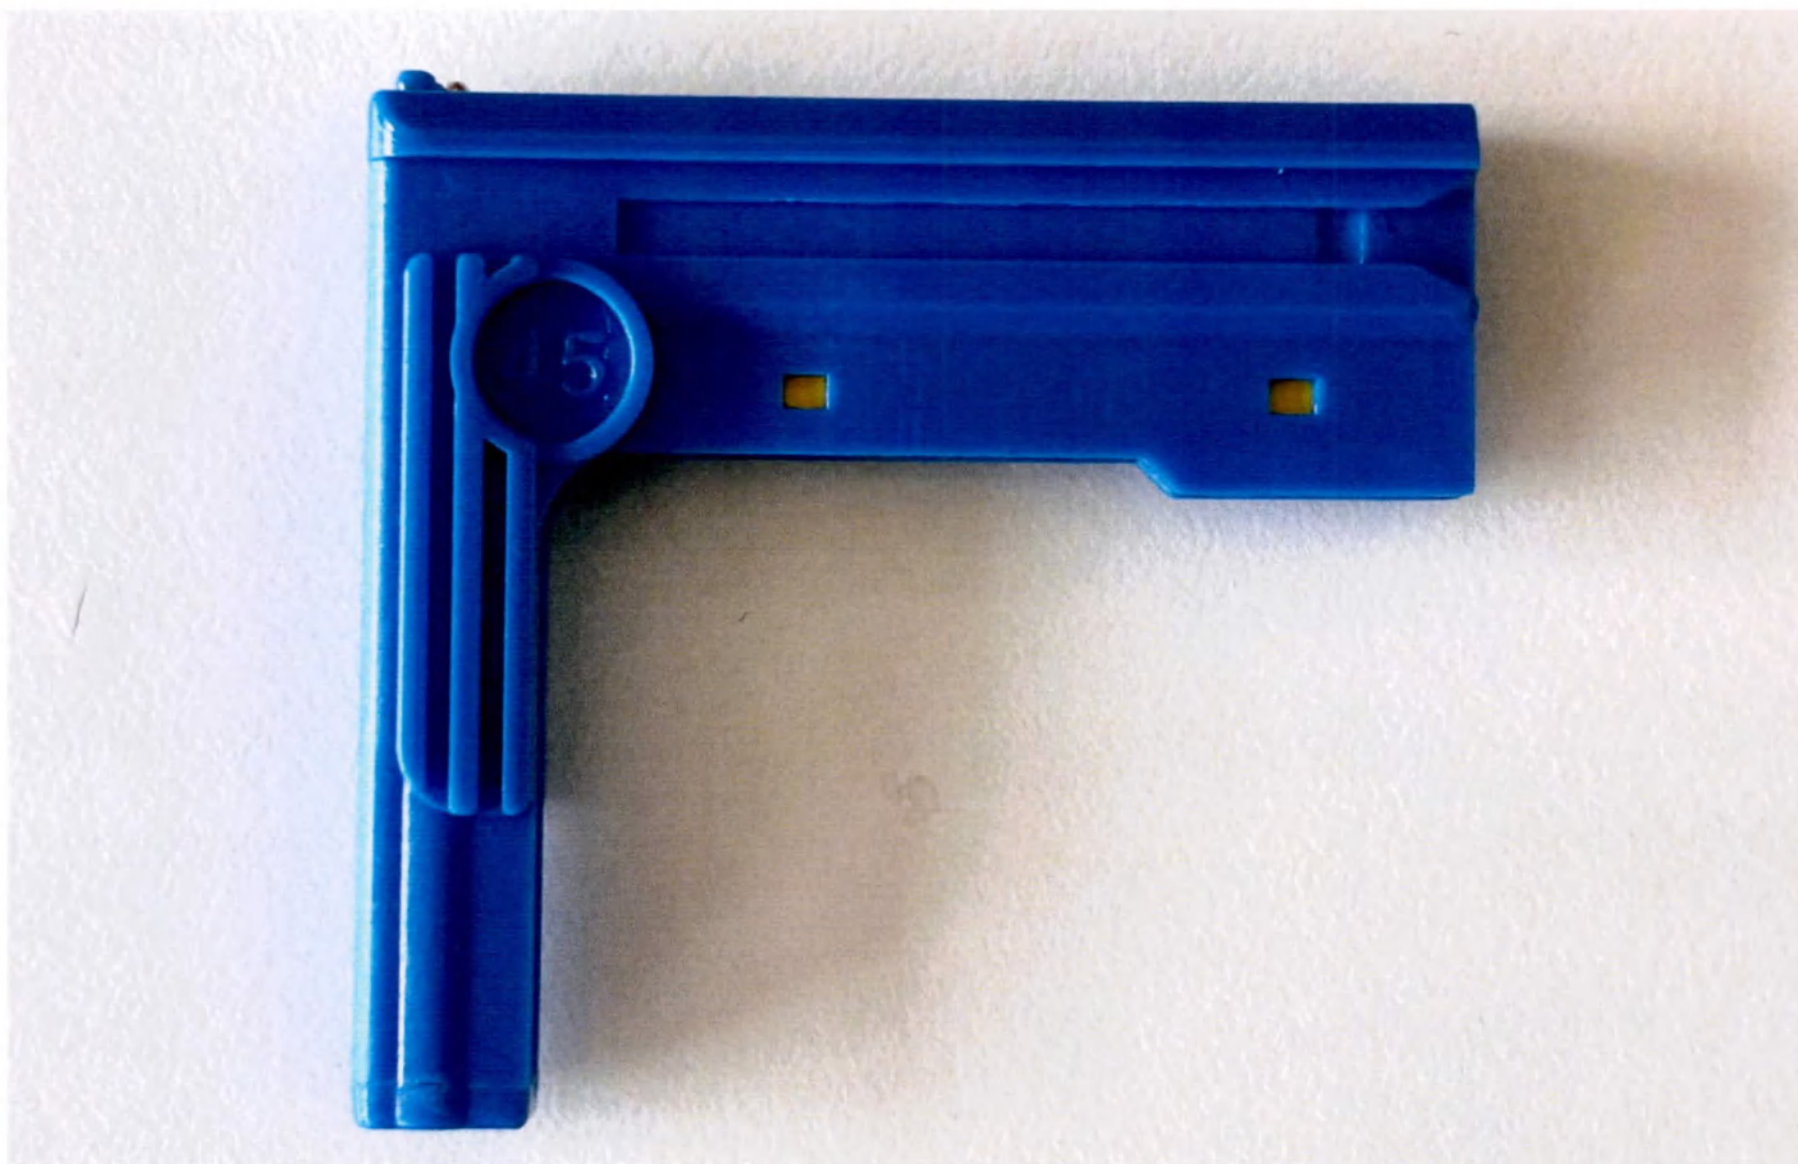


Рисунок 31 – Кассета двухрядная сменная со скобками к аппарату сшивающему линейному «Линстич», стартовый набор:
– цвет синий, длина шва 45 мм, высота скобок 3,5 мм, артикул ЛСП45Б

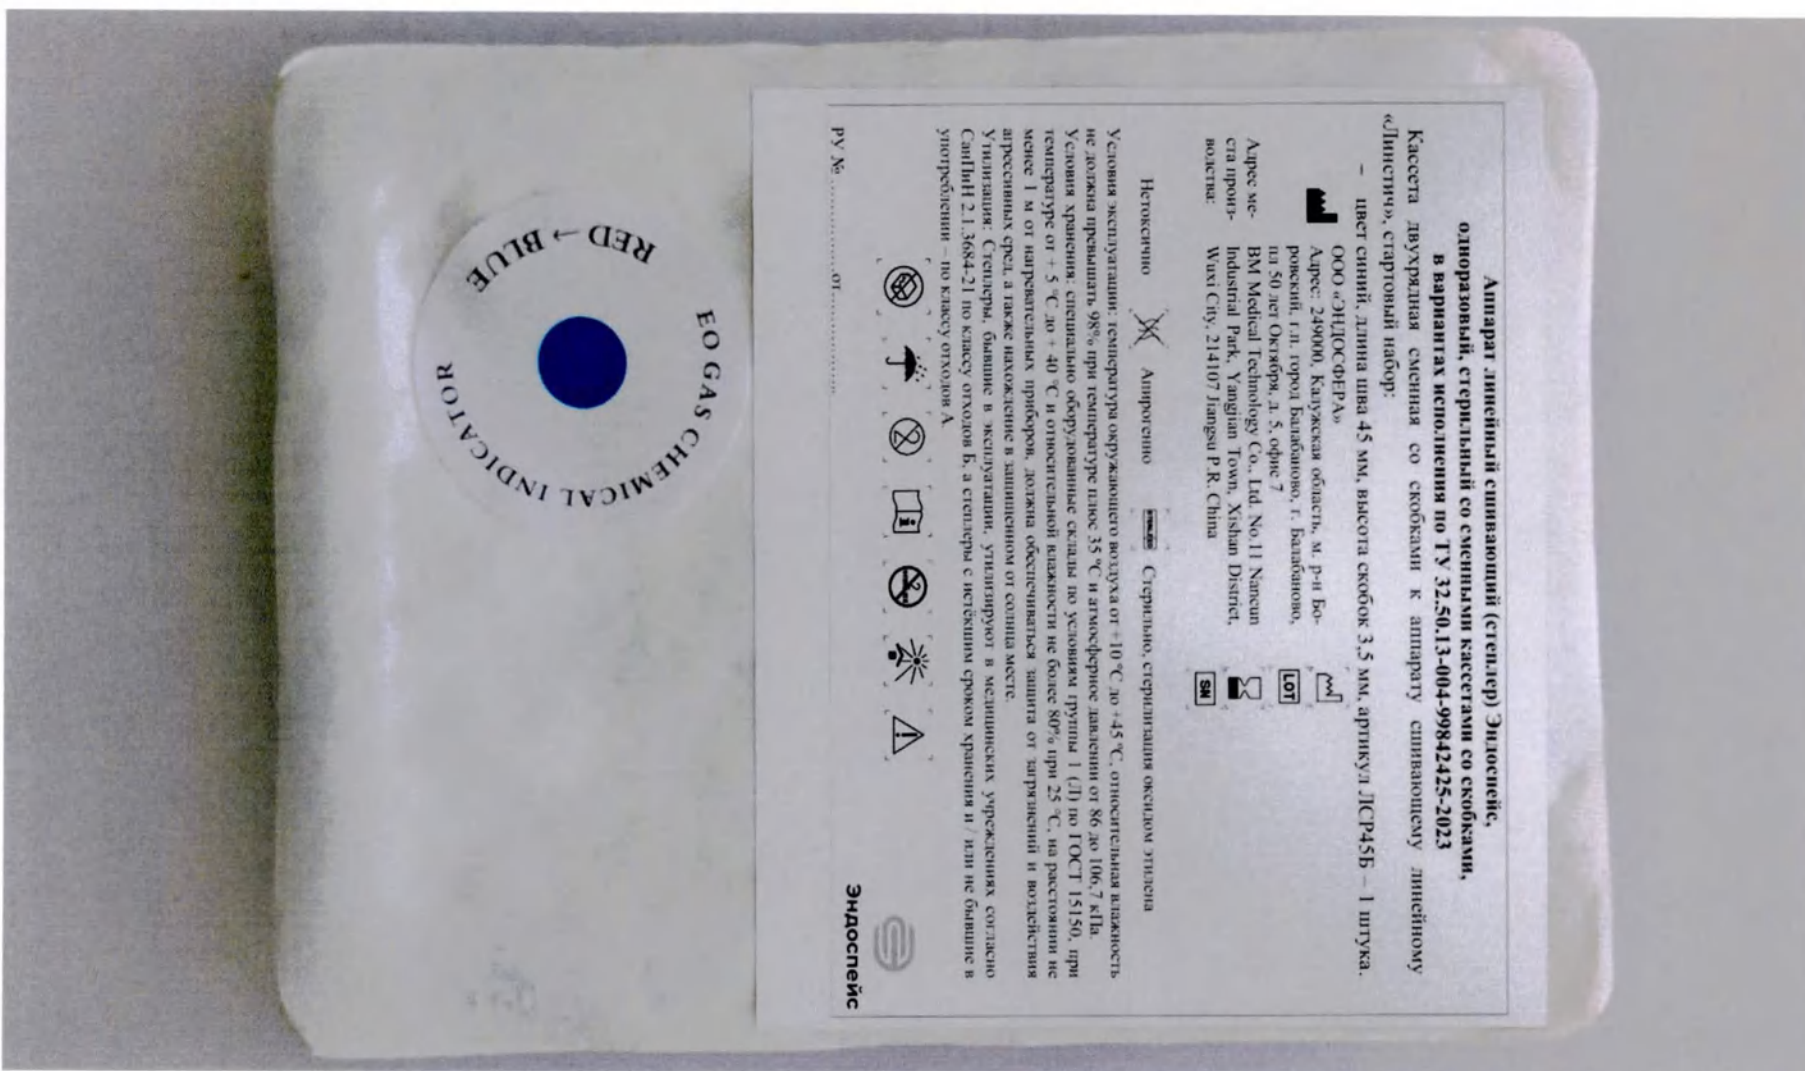


Рисунок 32 – Индивидуальная упаковка с маркировкой кассеты двухрядной сменной со скобками к аппарату швейному линейному «Линстич», стартовый набор:

— цвет синий, длина шва 45 мм, высота скобок 3,5 мм, артикул ЛСР45Б



Рисунок 33 – Потребительская упаковка с маркировкой кассеты двухрядной сменной со скобками к аппарату сшивающему линейному «Линстич», стартовый набор:

– цвет синий, длина шва 45 мм, высота скобок 3,5 мм, артикул ЛСР45Б

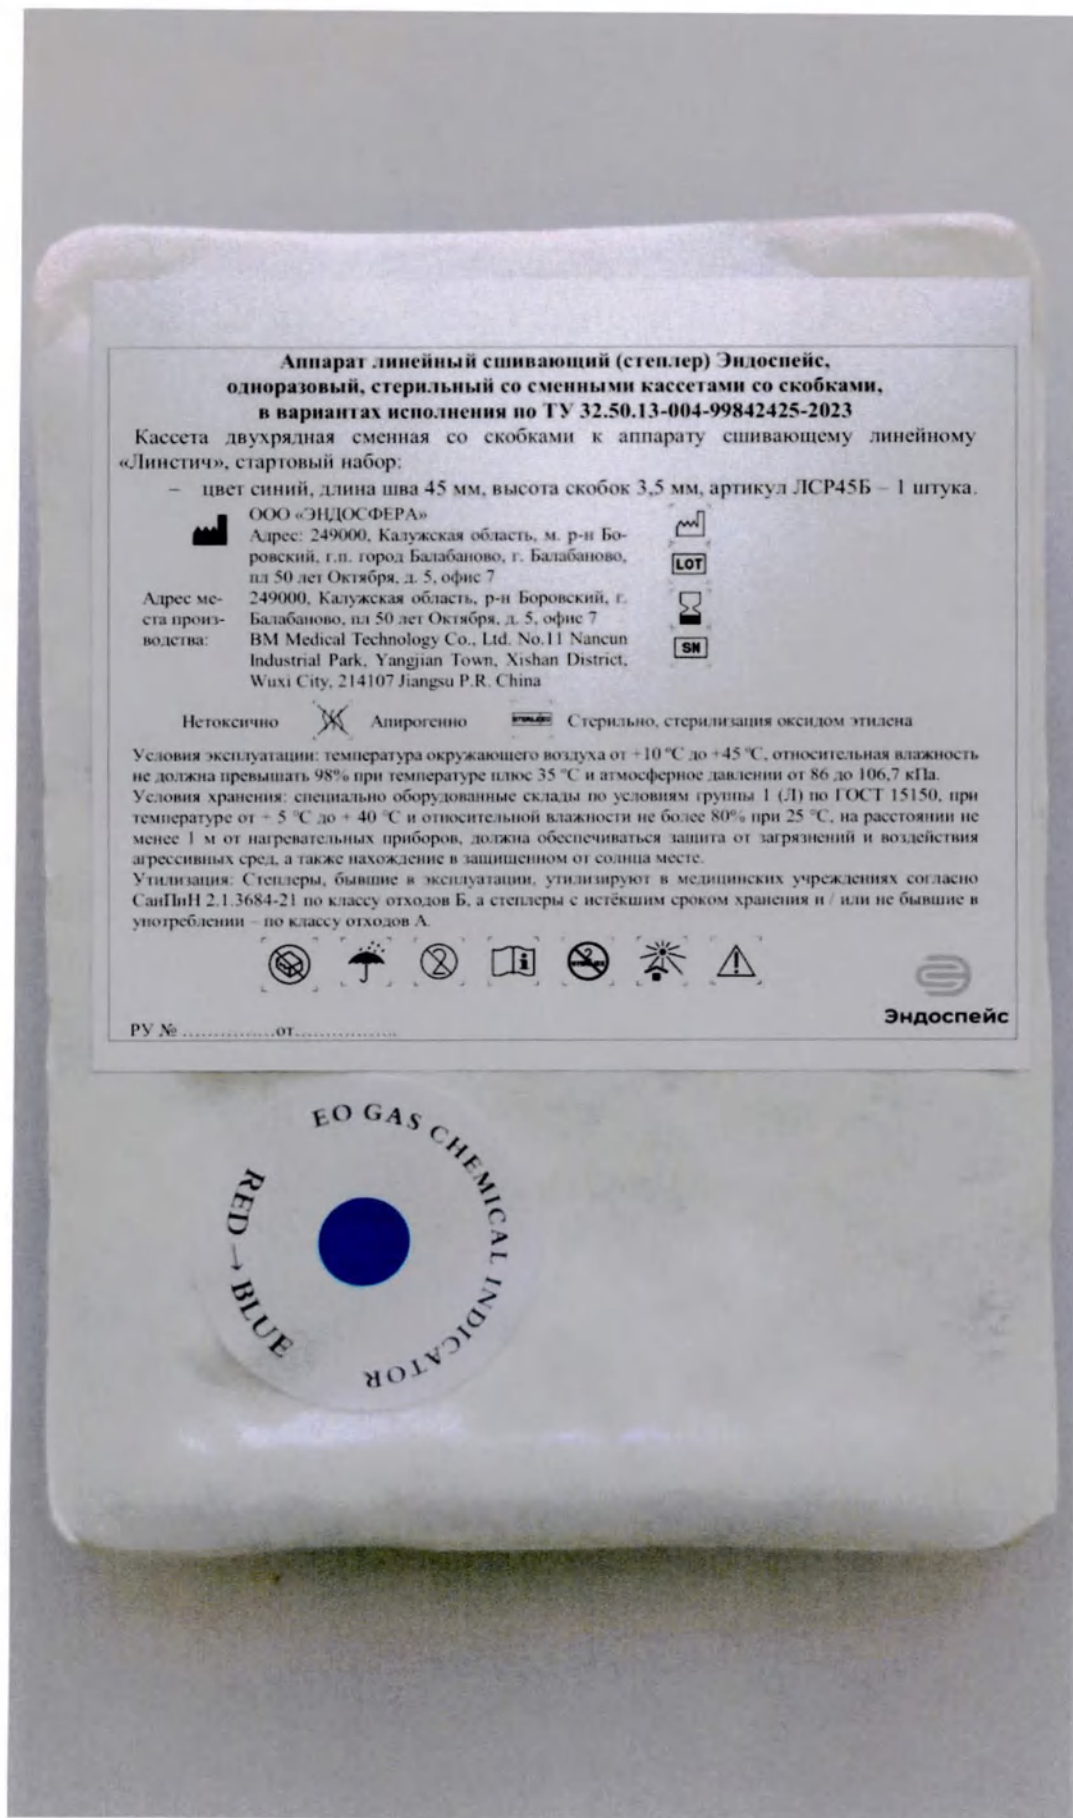


Рисунок 34 – Индивидуальная упаковка с маркировкой кассеты двухрядной сменной со скобками к аппарату сшивающему линейному

«Линстич», стартовый набор:

— цвет синий, длина шва 45 мм, высота скобок 3,5 мм, артикул ЛСР45Б

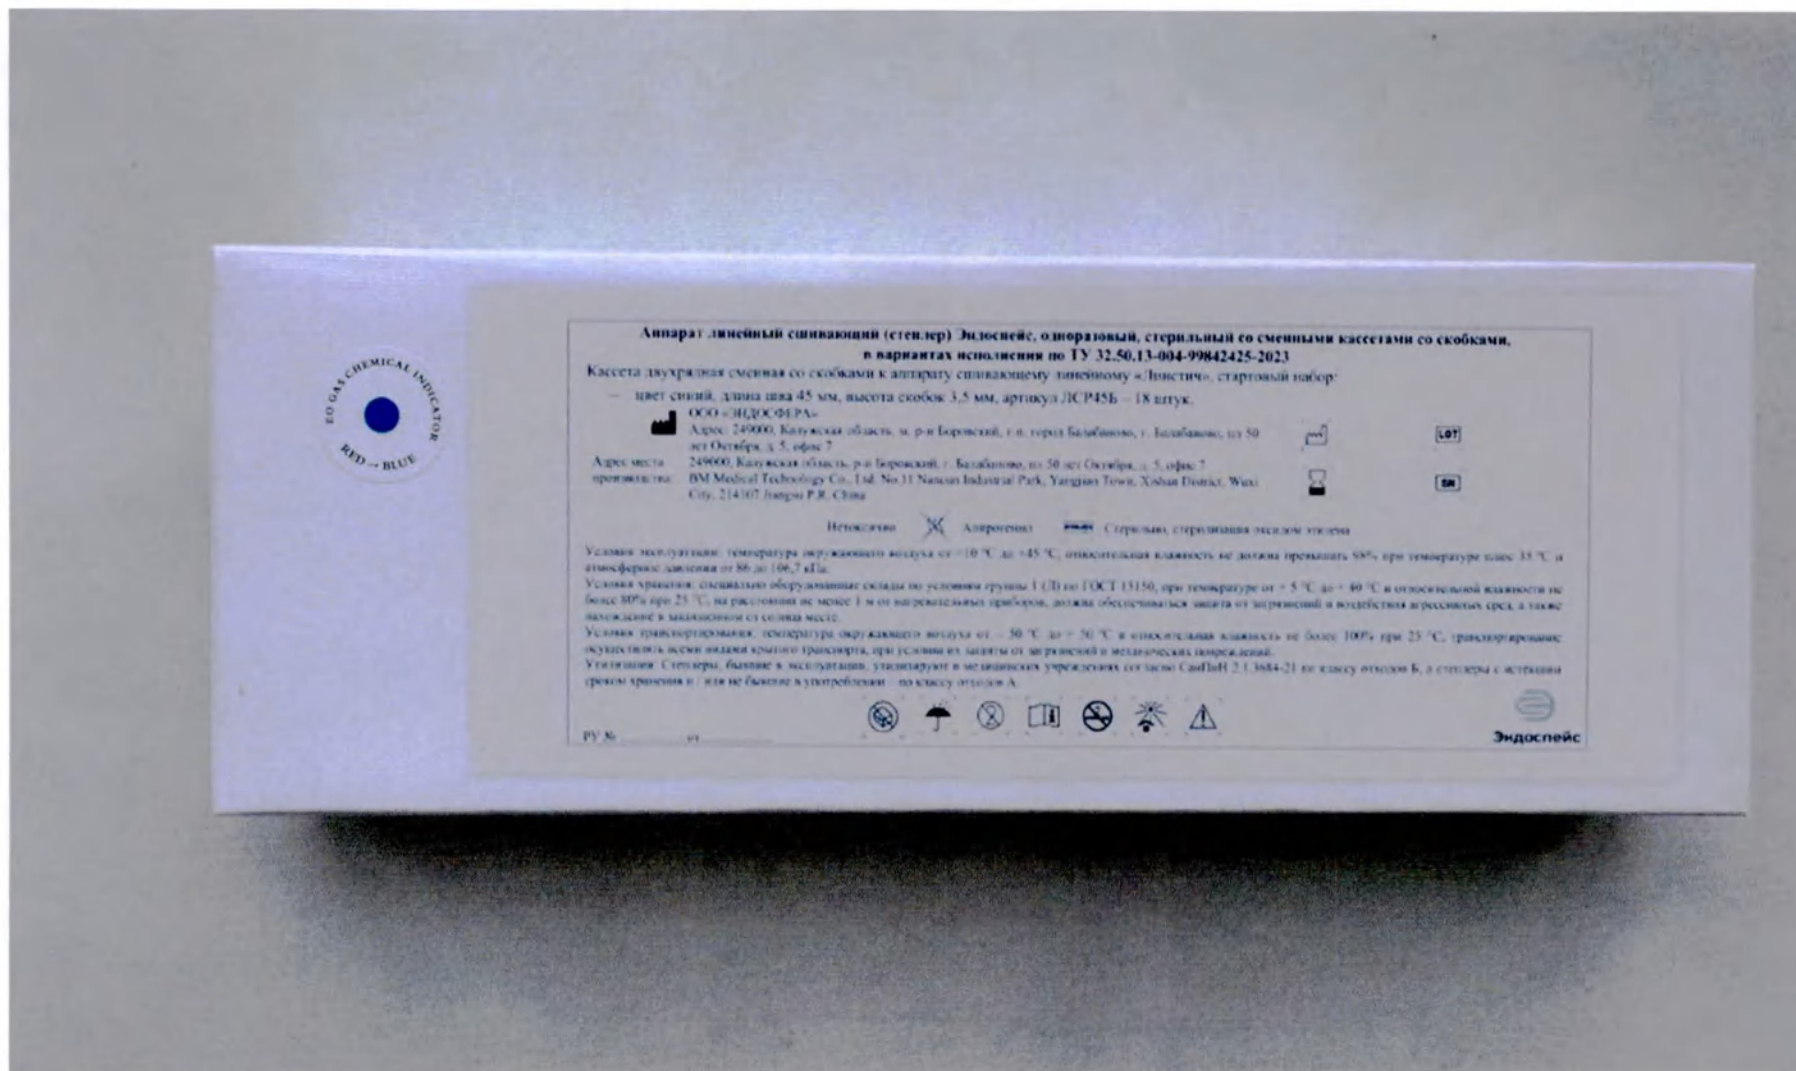


Рисунок 35 – Потребительская упаковка с маркировкой кассеты двухрядной сменной со скобками к аппарату швейному линейному «Линстич», стартовый набор:

— цвет синий, длина шва 45 мм, высота скобок 3,5 мм, артикул ЛСР45Б



Рисунок 36 – Транспортная упаковка с маркировкой кассеты двухрядной сменной со скобками к аппарату сшивающему линейному «Линстич», стартовый набор:

– цвет синий, длина шва 45 мм, высота скобок 3,5 мм, артикул ЛСР45Б

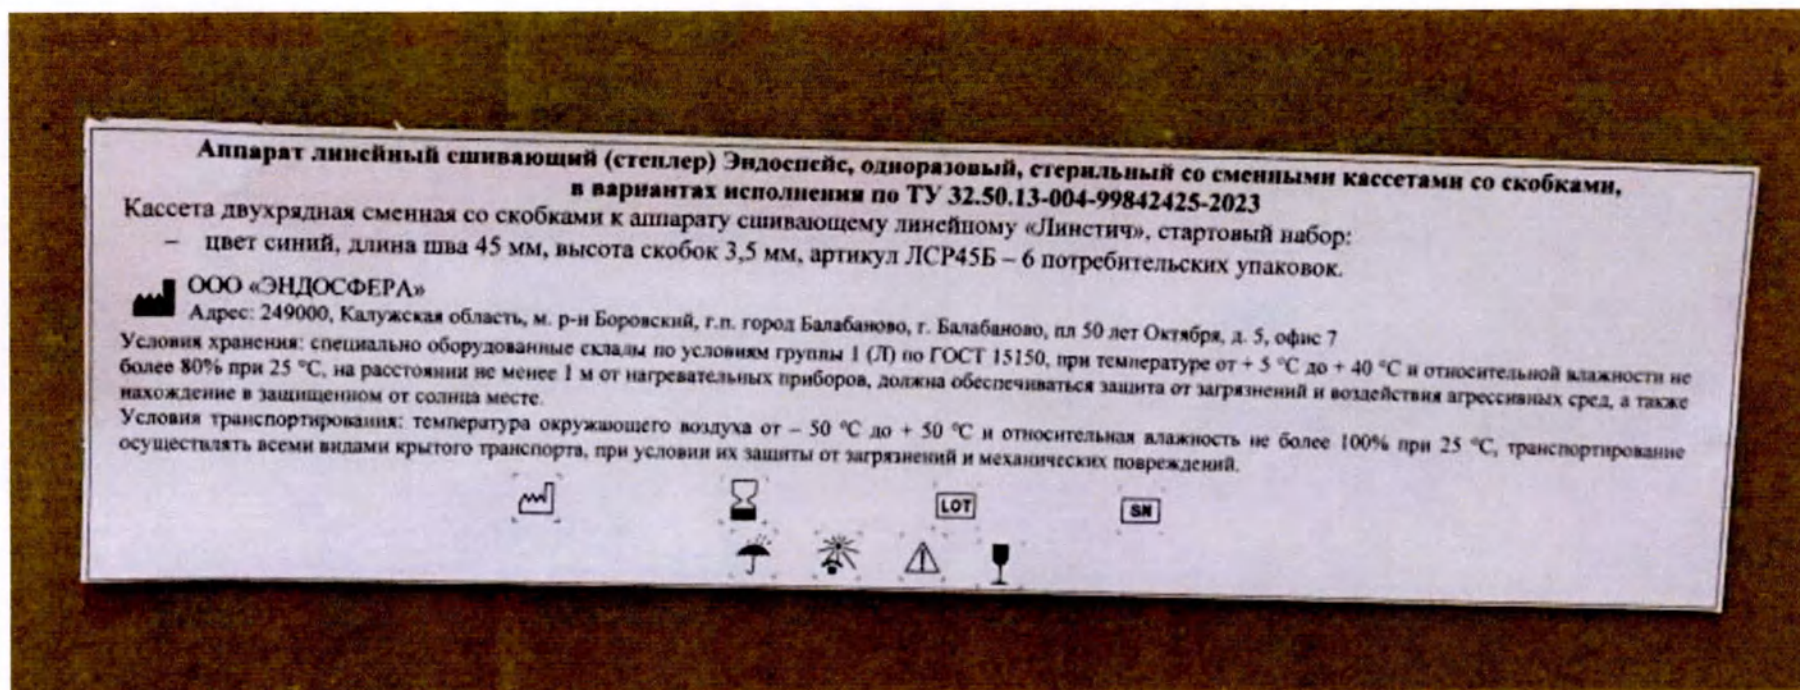


Рисунок 36А –Маркировка транспортной упаковки кассеты двухрядной сменной со скобками к аппарату сшивающему линейному «Линстич», стартовый набор:

– цвет синий, длина шва 45 мм, высота скобок 3,5 мм, артикул ЛСР45Б

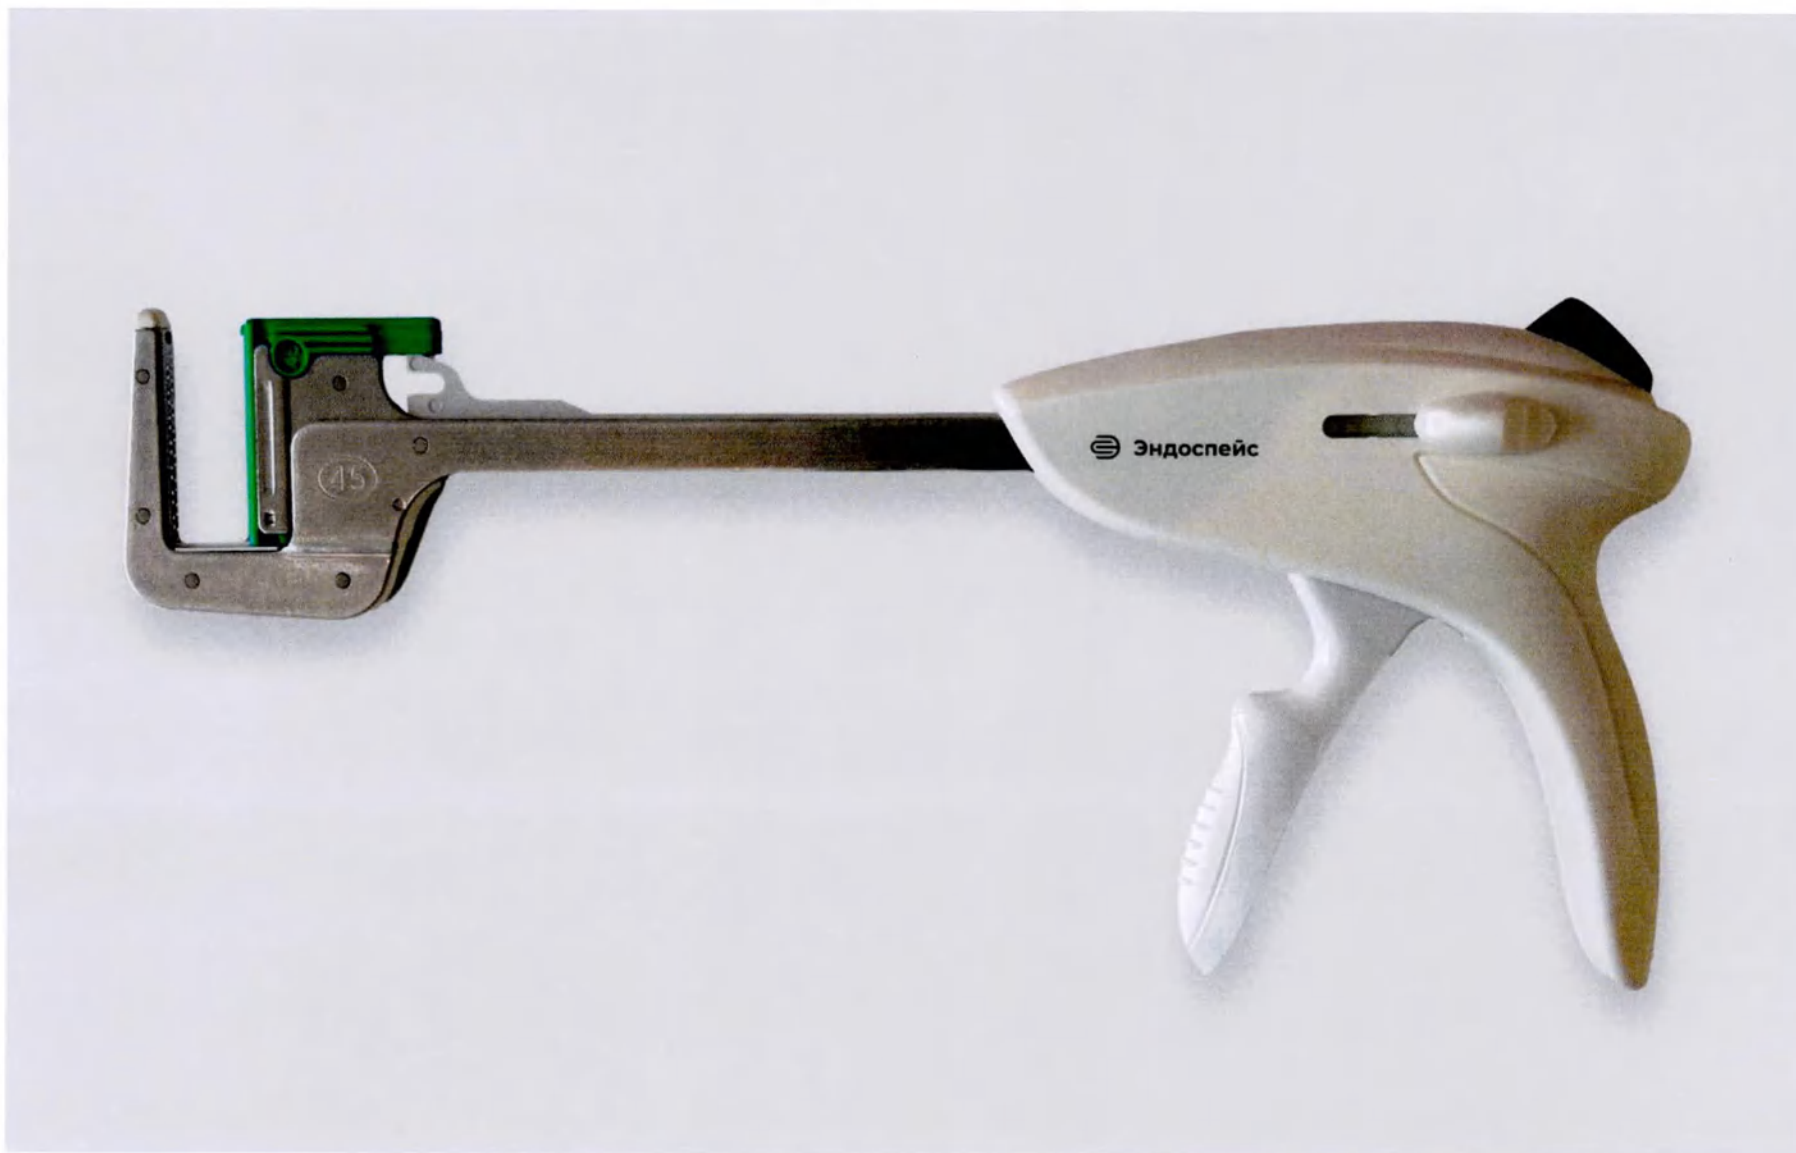


Рисунок 37 – Аппарат сшивающий линейный «Линстич» с кассетой двухрядной сменной со скобками, цвет зеленый, длина шва 45 мм, высота скобок 4,8 мм, артикул ЛС45Г

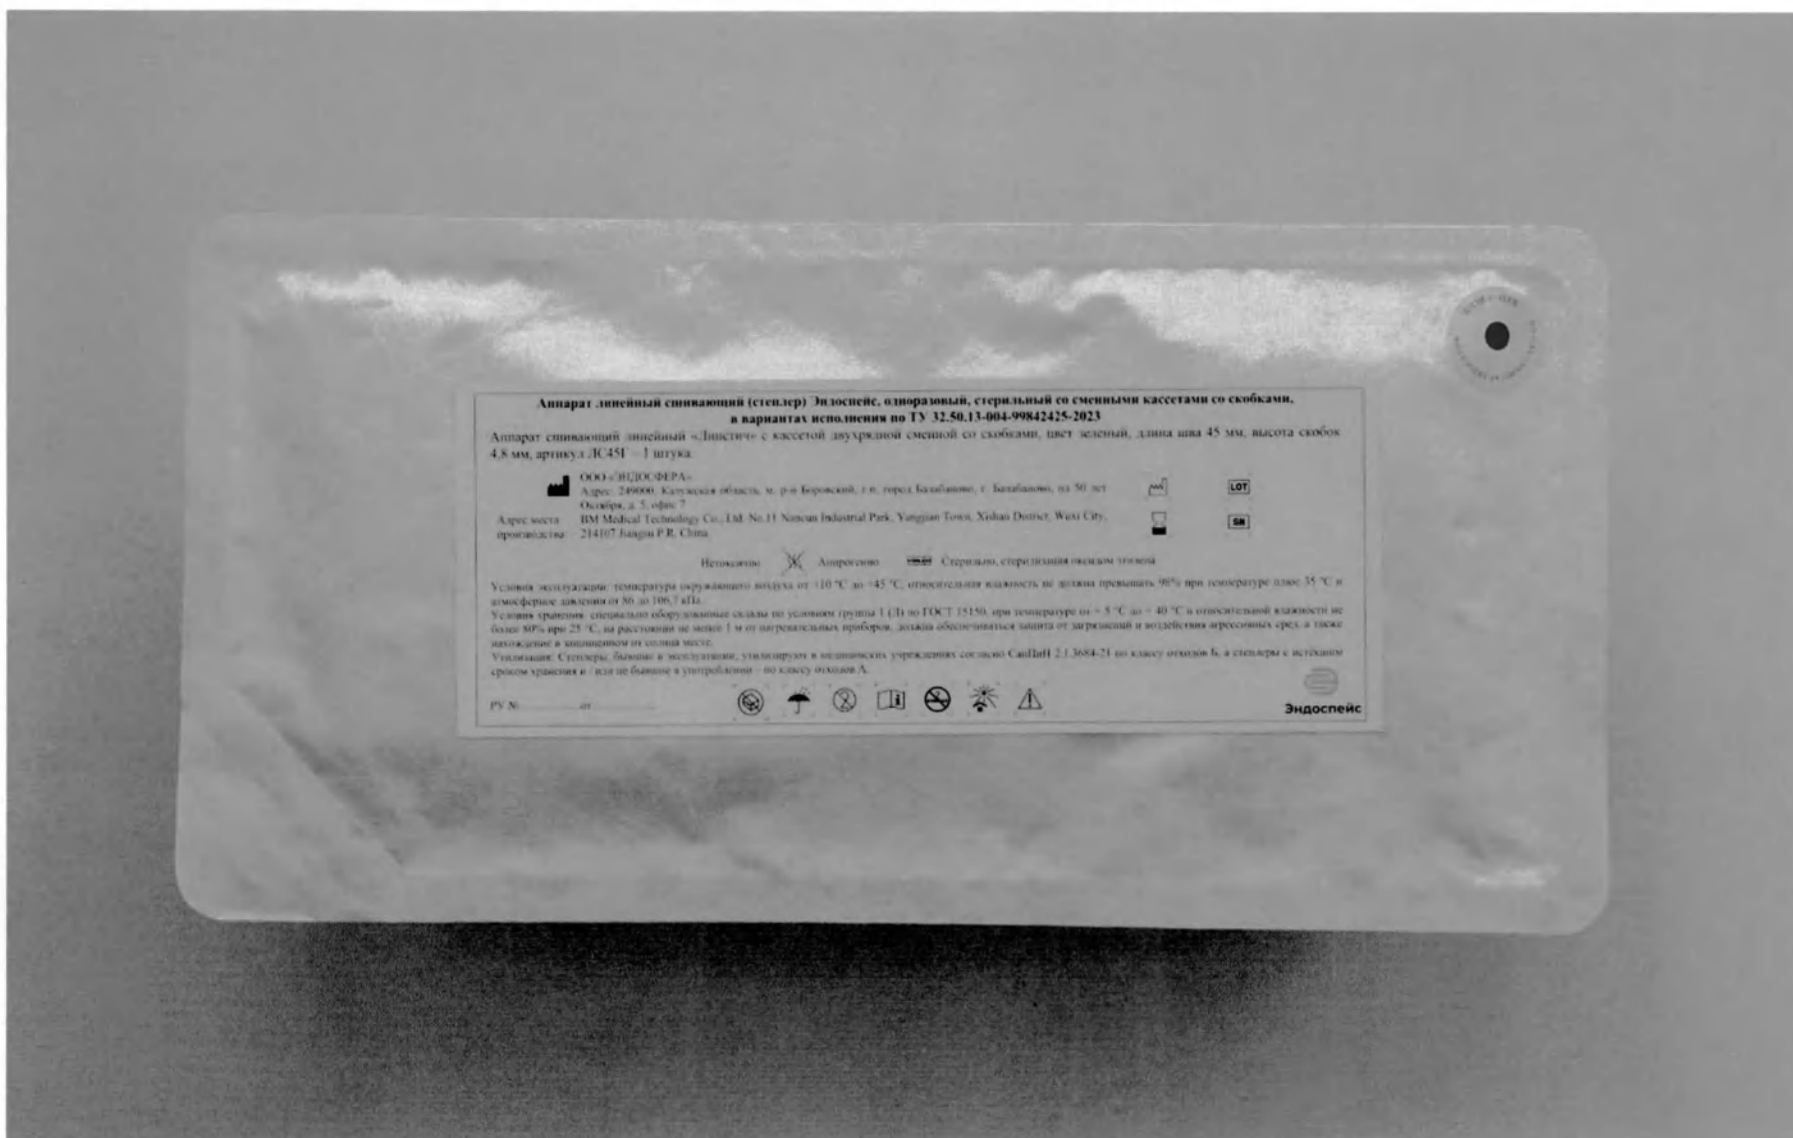


Рисунок 38 – Индивидуальная упаковка с маркировкой аппарата сшивающего линейного «Линстич» с кассетой двухрядной сменной со скобками, цвет зеленый, длина шва 45 мм, высота скобок 4,8 мм, артикул ЛС45Г

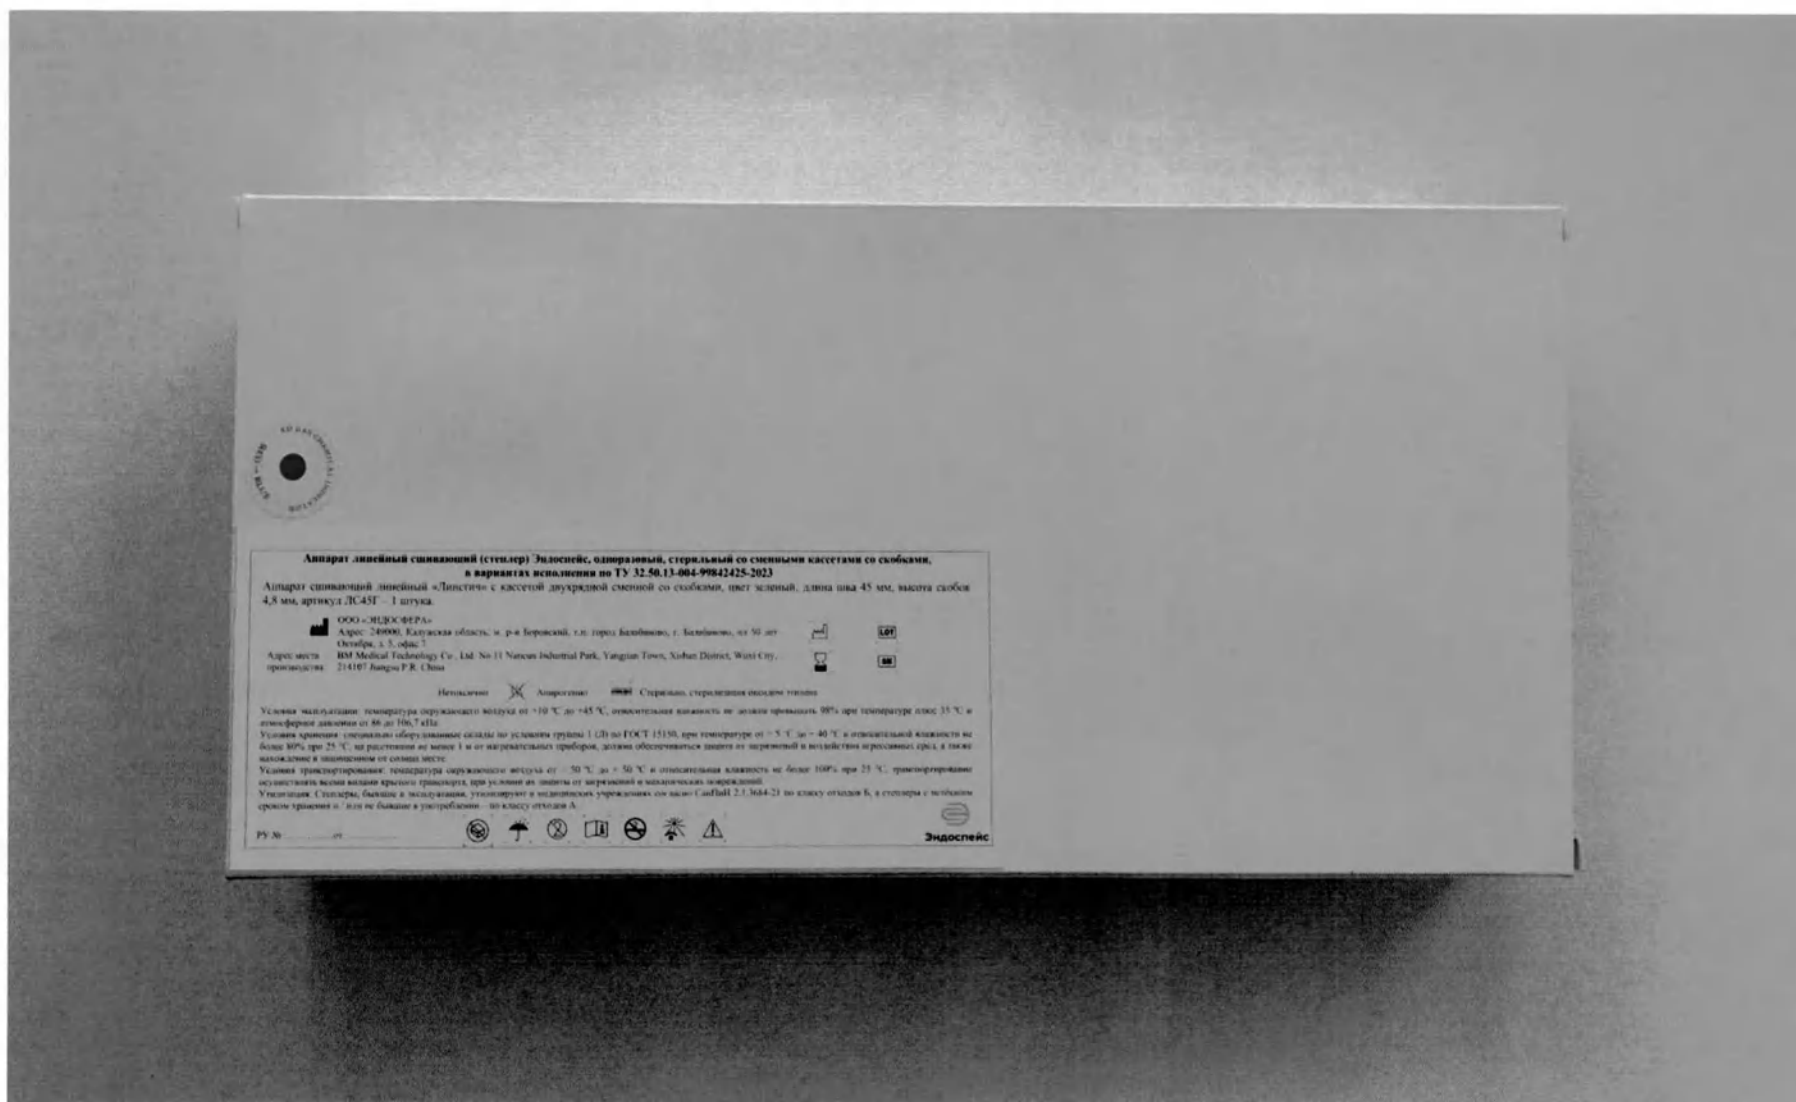


Рисунок 39 – Потребительская упаковка с маркировкой аппарата сшивающего линейного «Линстич» с кассетой двухрядной сменной со скобками, цвет зеленый, длина шва 45 мм, высота скобок 4,8 мм, артикул ЛС45Г

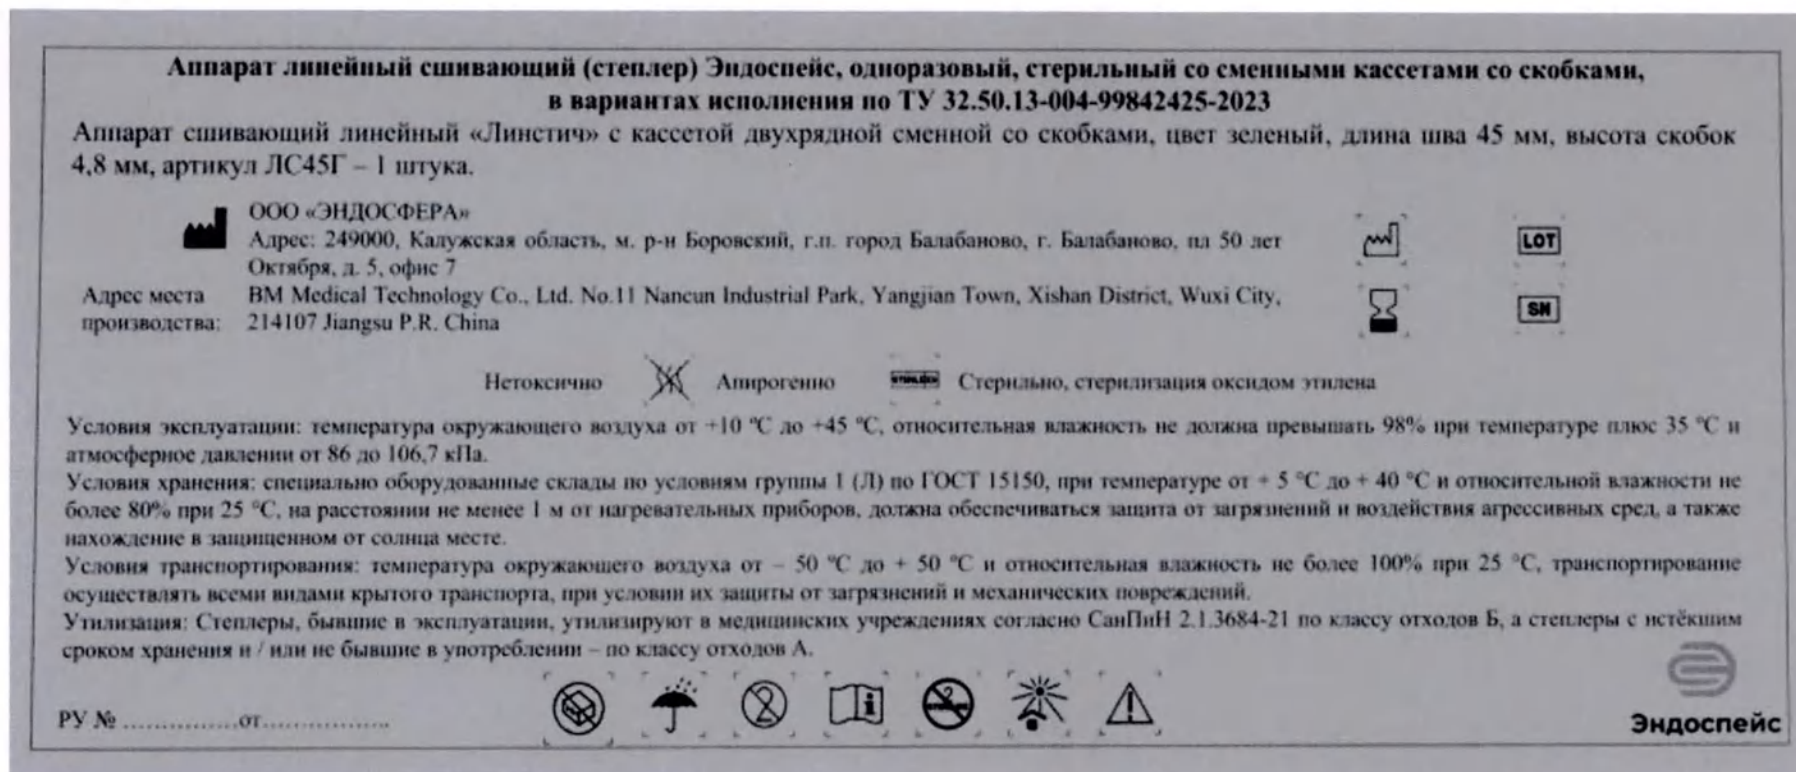


Рисунок 39А – Маркировка потребительской упаковки аппарата сшивающего линейного «Линстич» с кассетой двухрядной сменной со скобками, цвет зеленый, длина шва 45 мм, высота скобок 4,8 мм, артикул ЛС45Г

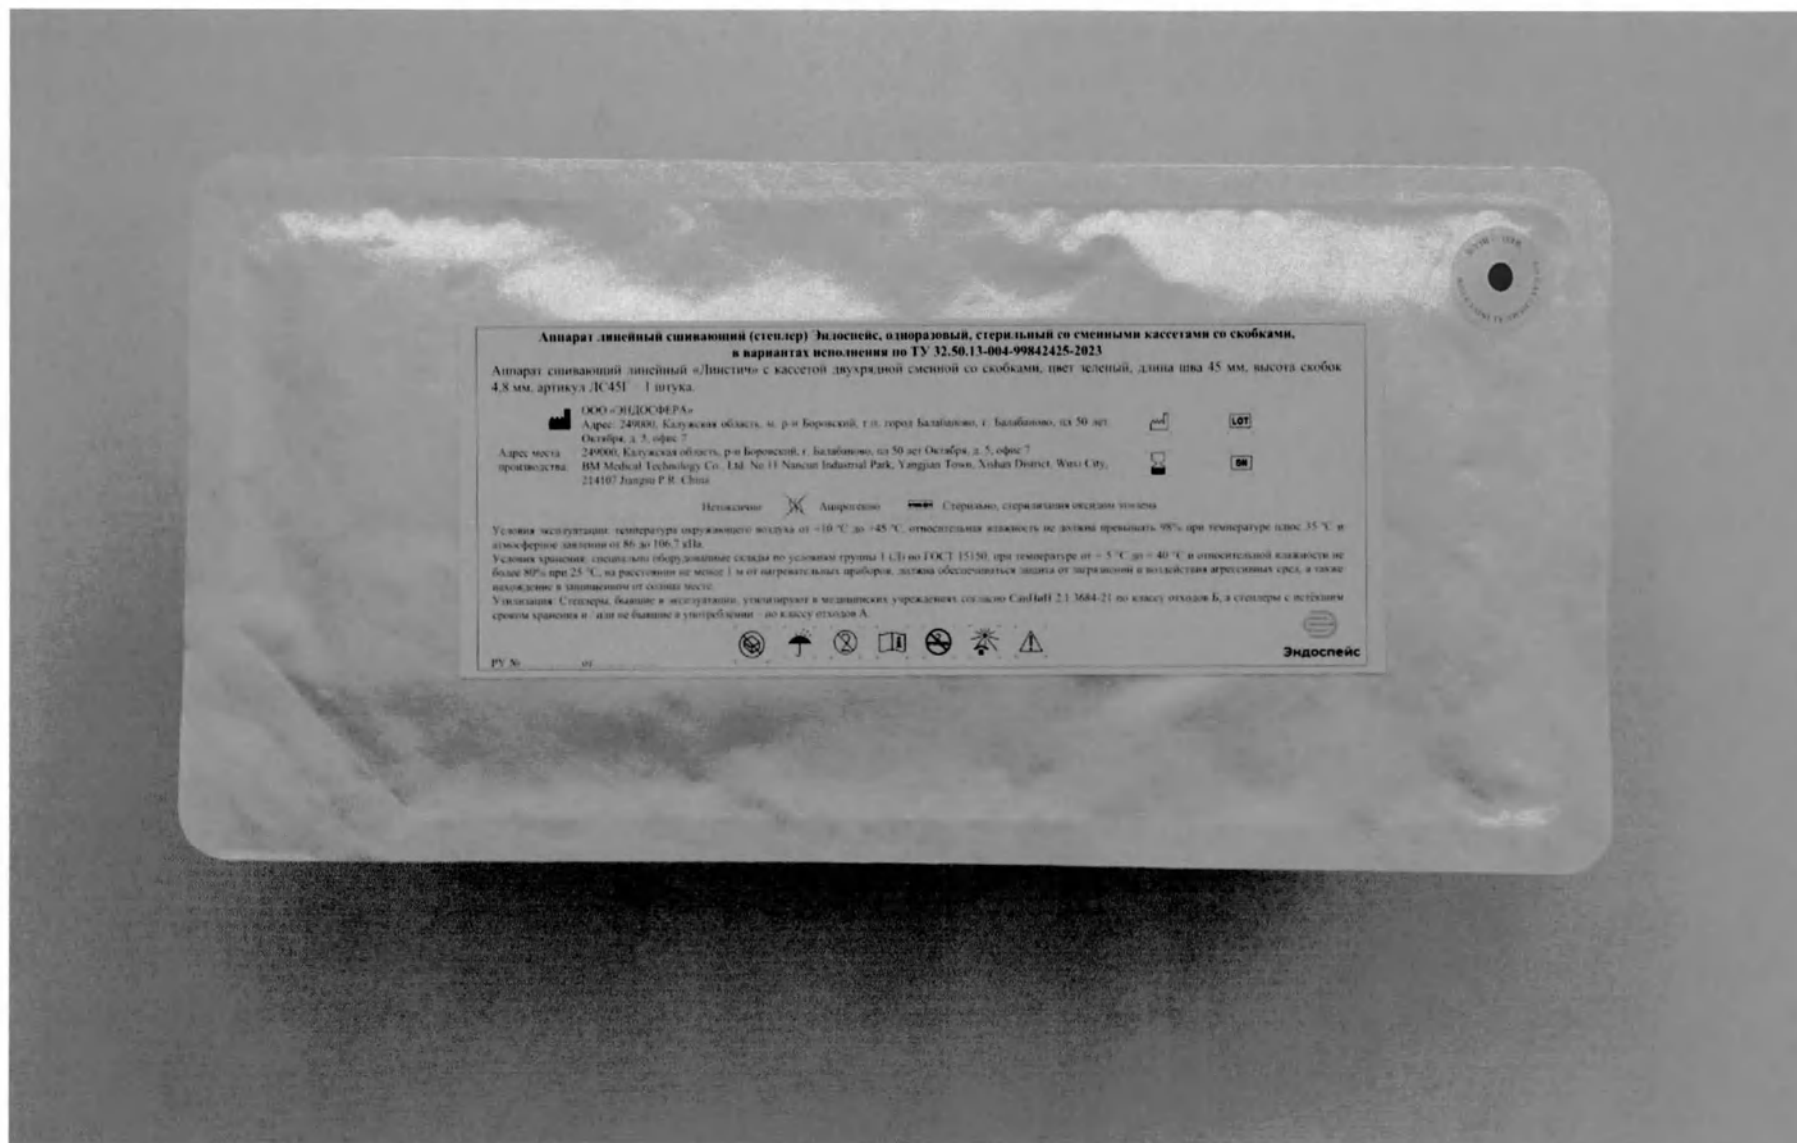


Рисунок 40 – Индивидуальная упаковка с маркировкой аппарата сшивающего линейного «Линстич» с кассетой двухрядной сменной со скобками, цвет зеленый, длина шва 45 мм, высота скобок 4,8 мм, артикул ЛС45Г

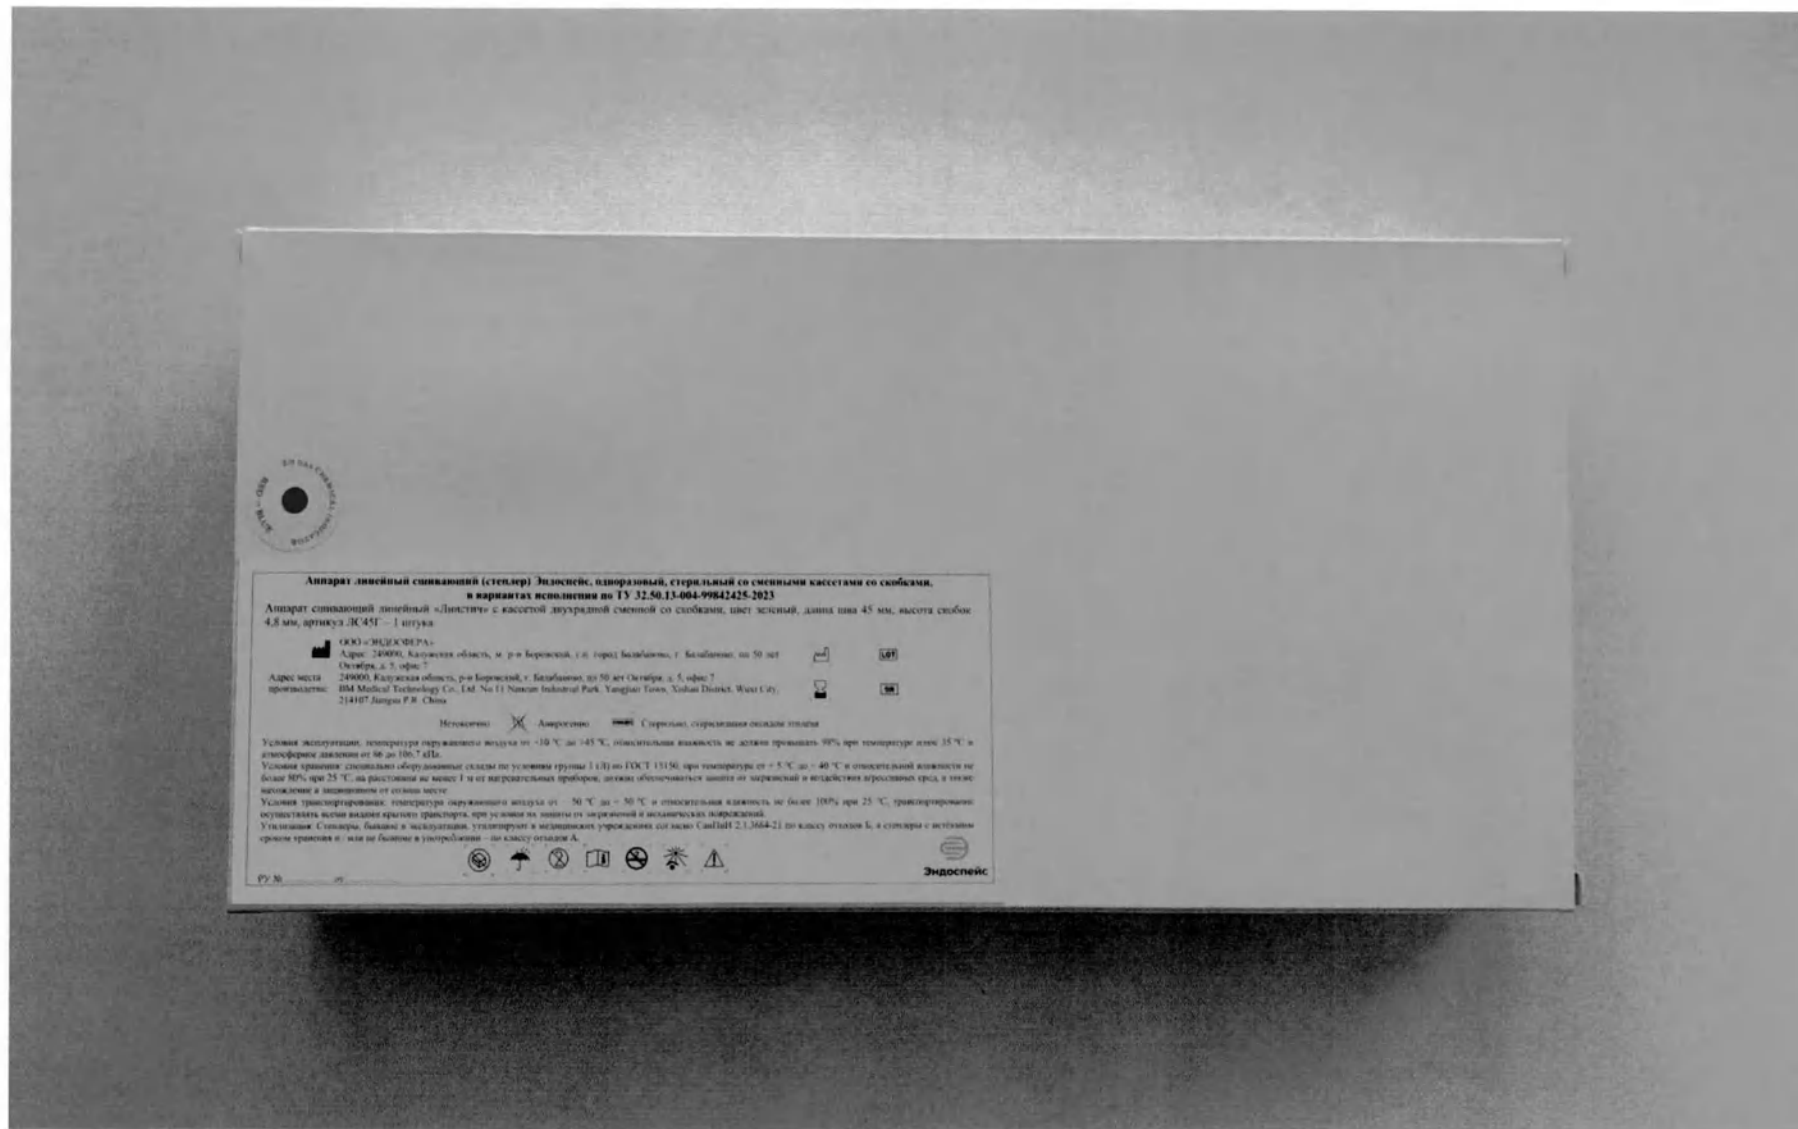


Рисунок 41 – Потребительская упаковка с маркировкой аппарата сшивающего линейного «Линстич» с кассетой двухрядной сменной со скобками, цвет зеленый, длина шва 45 мм, высота скобок 4,8 мм, артикул ЛС45Г

**Аппарат линейный сшивающий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками,
в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-004-99842425-2023**

Аппарат сшивающий линейный «Линстич» с кассетой двухрядной сменной со скобками, цвет зеленый, длина шва 45 мм, высота скобок 4,8 мм, артикул ЛС45Г – 1 штука.



ООО «ЭНДОСФЕРА»

Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Адрес места производства: 249000, Калужская область, р-н Боровский, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

BM Medical Technology Co., Ltd. No.11 Nancun Industrial Park, Yangjian Town, Xishan District, Wuxi City, 214107 Jiangsu P.R, China



LOT



SN

Нетоксично



Апирогенно



Стерильно, стерилизация оксидом этилена

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давление от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Условия транспортирования: температура окружающего воздуха от – 50 °С до + 50 °С и относительная влажность не более 100% при 25 °С, транспортирование осуществлять всеми видами крытого транспорта, при условии их защиты от загрязнений и механических повреждений.

Утилизация: Степлеры, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а степлеры с истекшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.



РУ №от.....



Эндоспейс

Рисунок 41А – Маркировка потребительской упаковки аппарата сшивающего линейного «Линстич» с кассетой двухрядной сменной со скобками, цвет зеленый, длина шва 45 мм, высота скобок 4,8 мм, артикул ЛС45Г



Рисунок 42 – Транспортная упаковка с маркировкой аппарата сшивающего линейного «Линстич» с кассетой двухрядной сменной со скобками, цвет зеленый, длина шва 45 мм, высота скобок 4,8 мм, артикул ЛС45Г

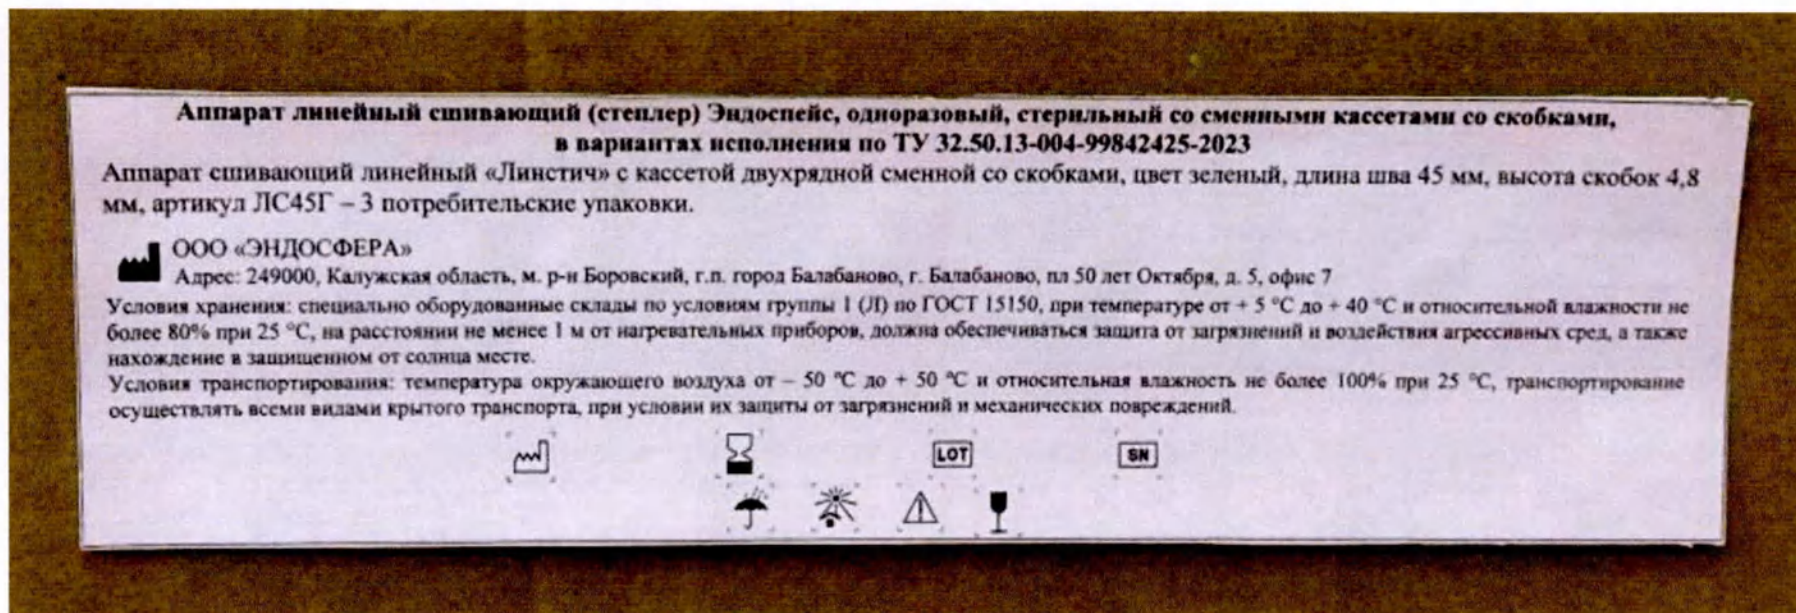


Рисунок 42А – Маркировка транспортной упаковки аппарата шивающего линейного «Линстич» с кассетой двухрядной сменной со скобками, цвет зеленый, длина шва 45 мм, высота скобок 4,8 мм, артикул ЛС45Г

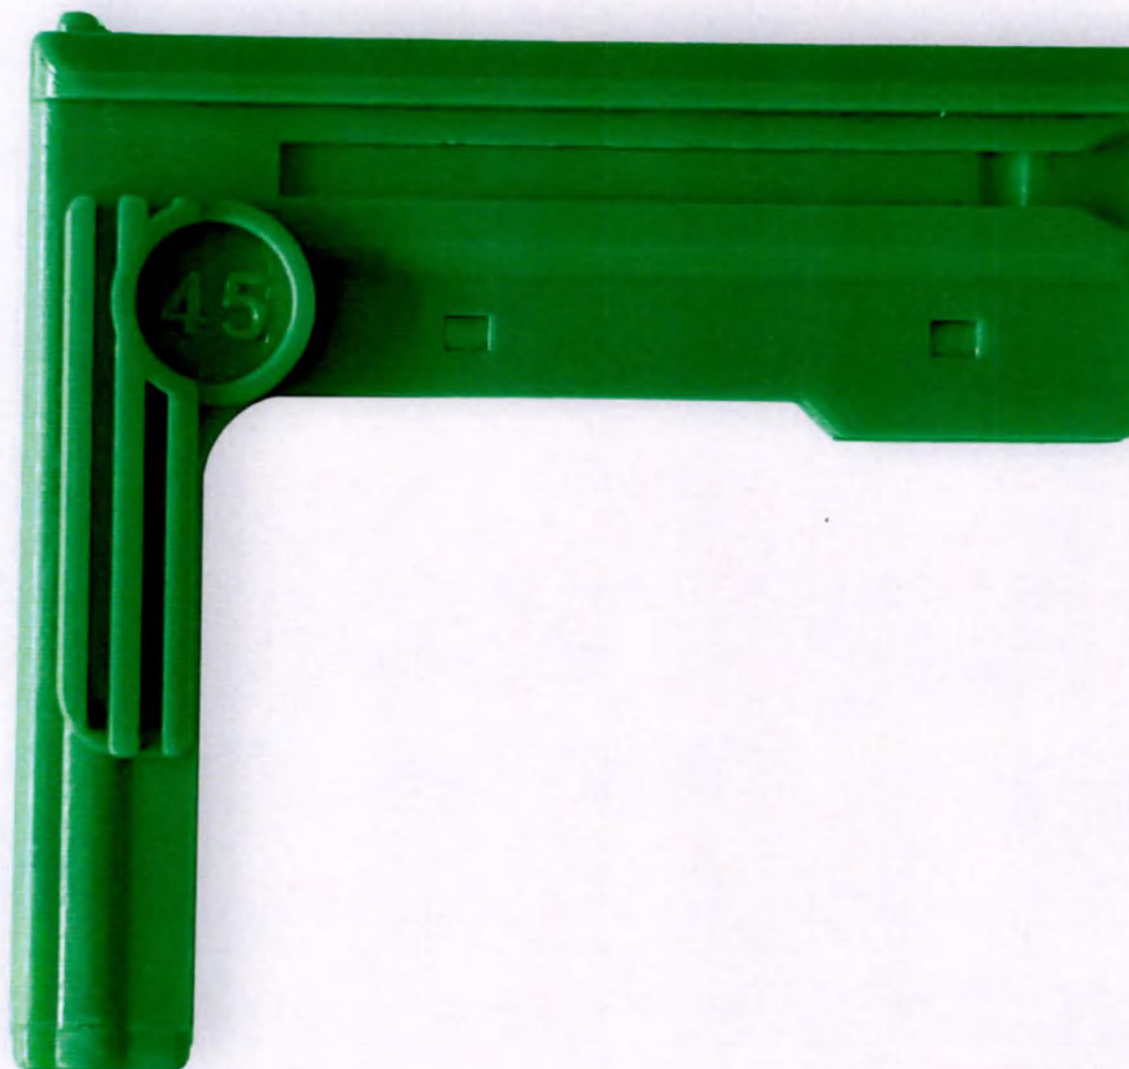
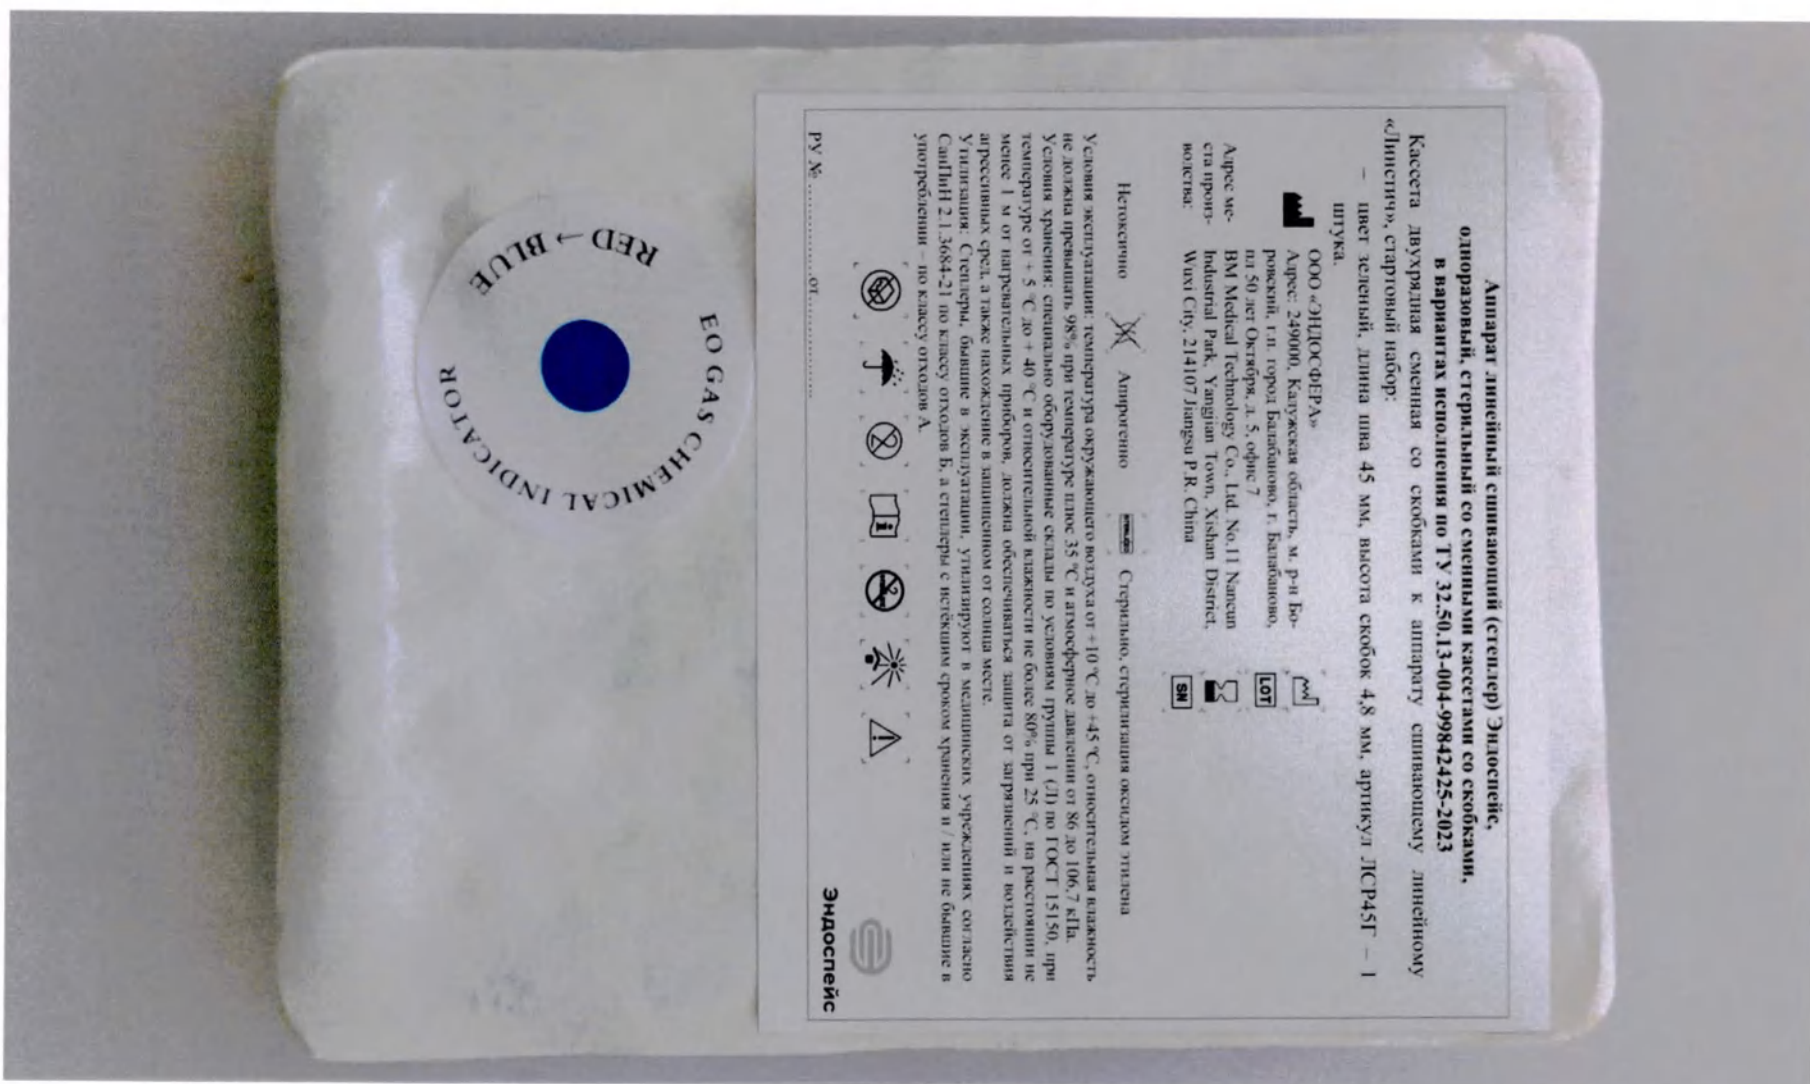


Рисунок 43 – Кассета двухрядная сменная со скобками к аппарату сшивающему линейному «Линстич», стартовый набор:

– цвет зеленый, длина шва 45 мм, высота скобок 4,8 мм, артикул ЛСР45Г



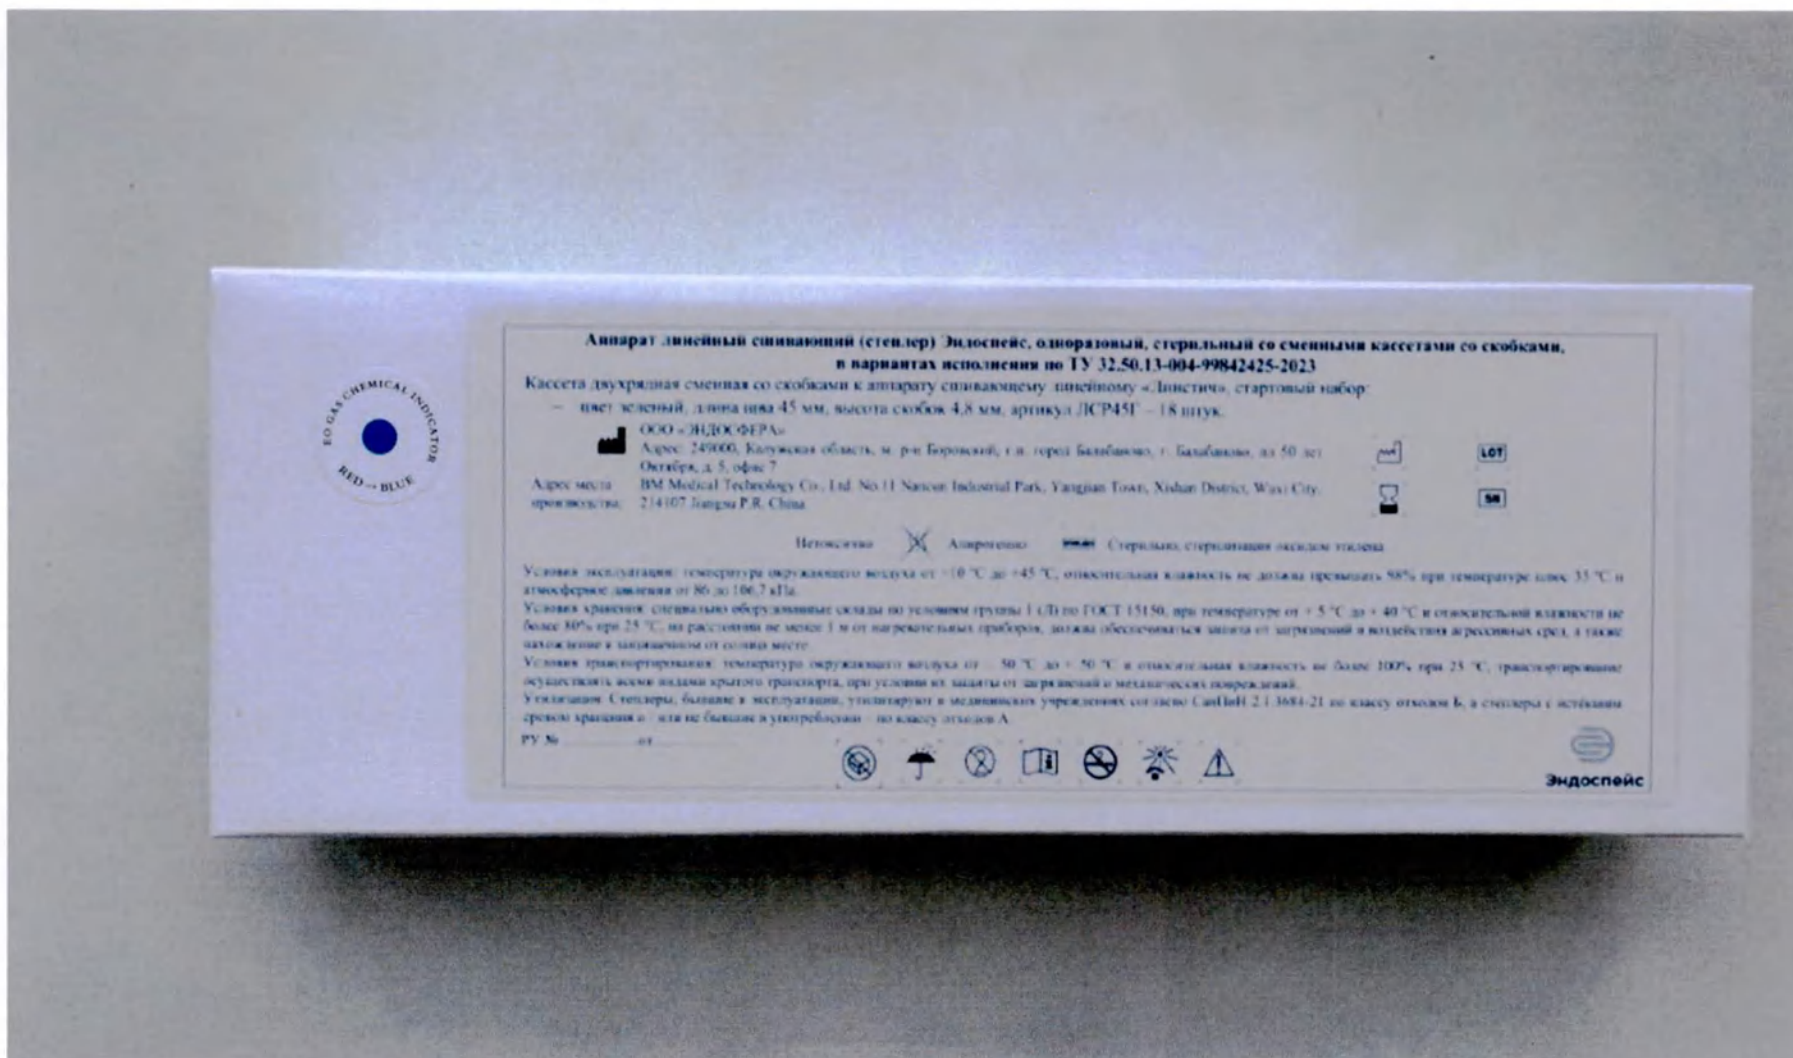


Рисунок 45 – Потребительская упаковка с маркировкой кассеты двухрядной сменной со скобками к аппарату швейному линейному «Линстич», стартовый набор:

– цвет зеленый, длина шва 45 мм, высота скобок 4,8 мм, артикул ЛСП45Г

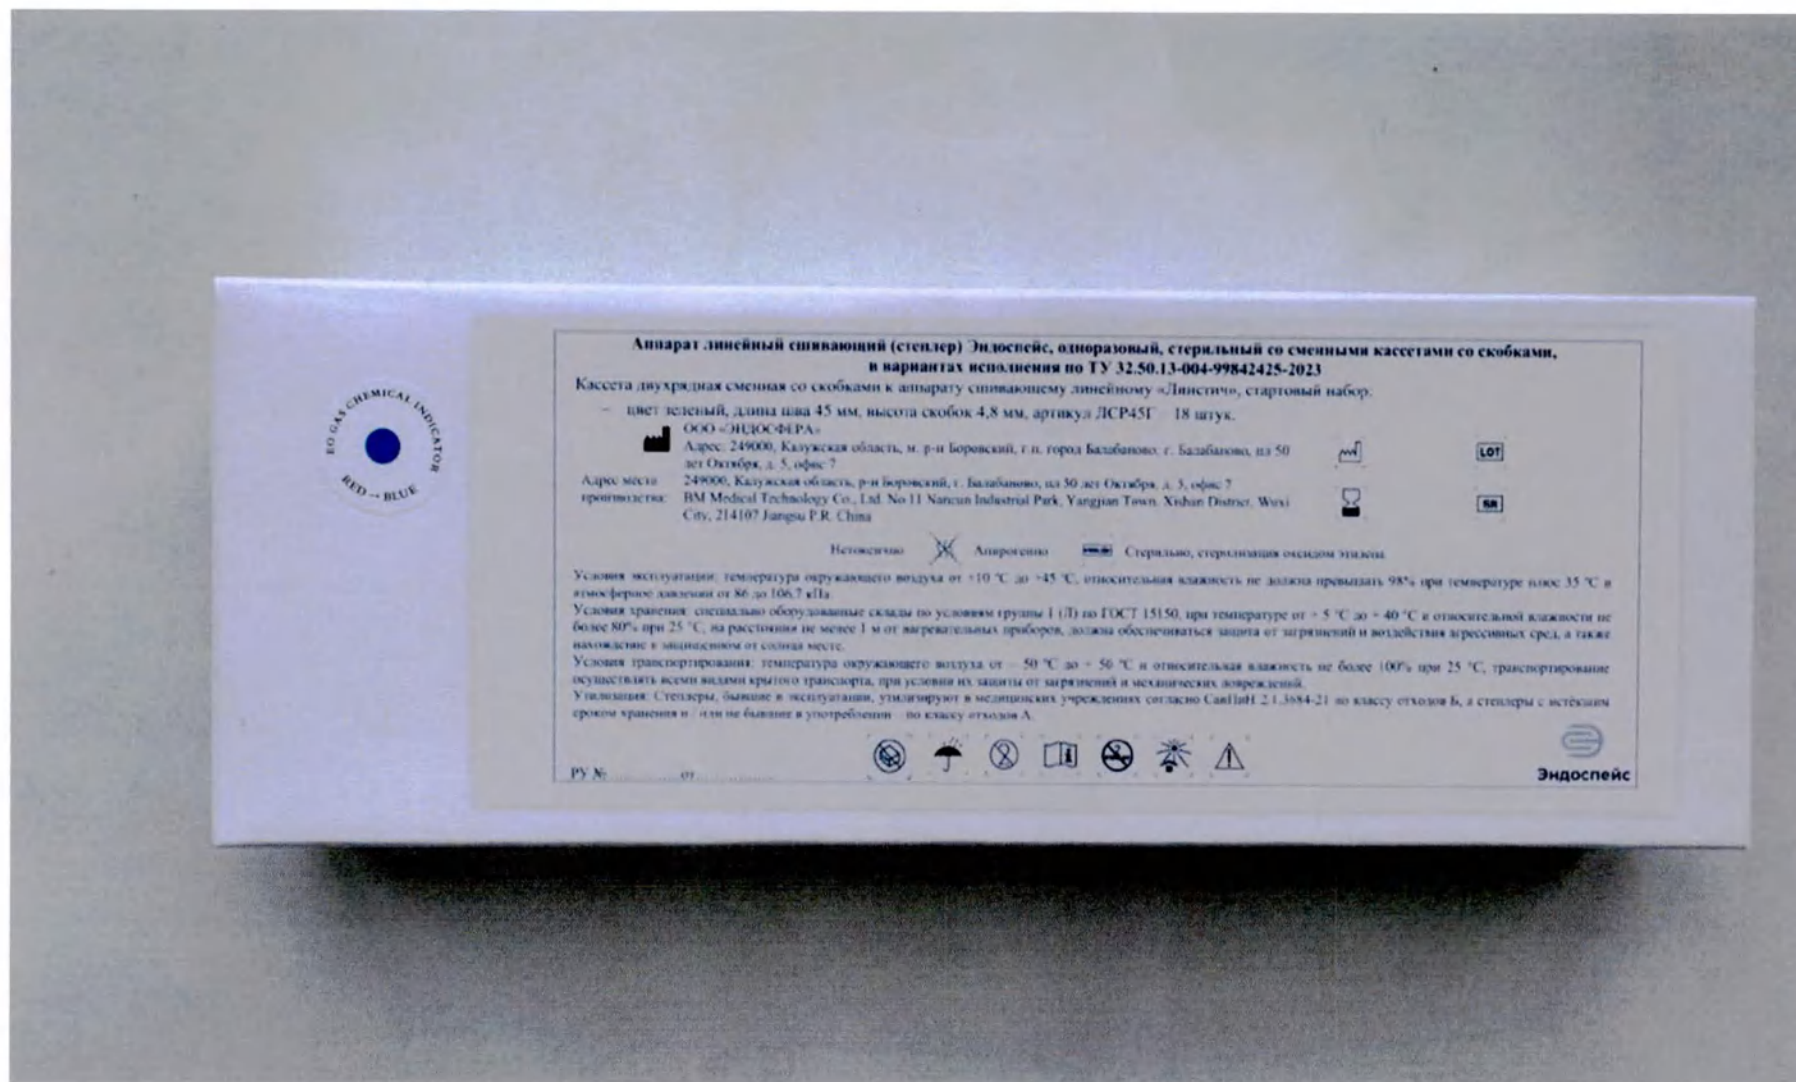


Рисунок 47 – Потребительская упаковка с маркировкой кассеты двухрядной сменной со скобками к аппарату швейному линейному «Линстич», стартовый набор:

— цвет зеленый, длина шва 45 мм, высота скобок 4,8 мм, артикул ЛСР45Г



Рисунок 48 – Транспортная упаковка с маркировкой кассеты двухрядной сменной со скобками к аппарату сшивающему линейному «Линстич», стартовый набор:

– цвет зеленый, длина шва 45 мм, высота скобок 4,8 мм, артикул ЛСР45Г

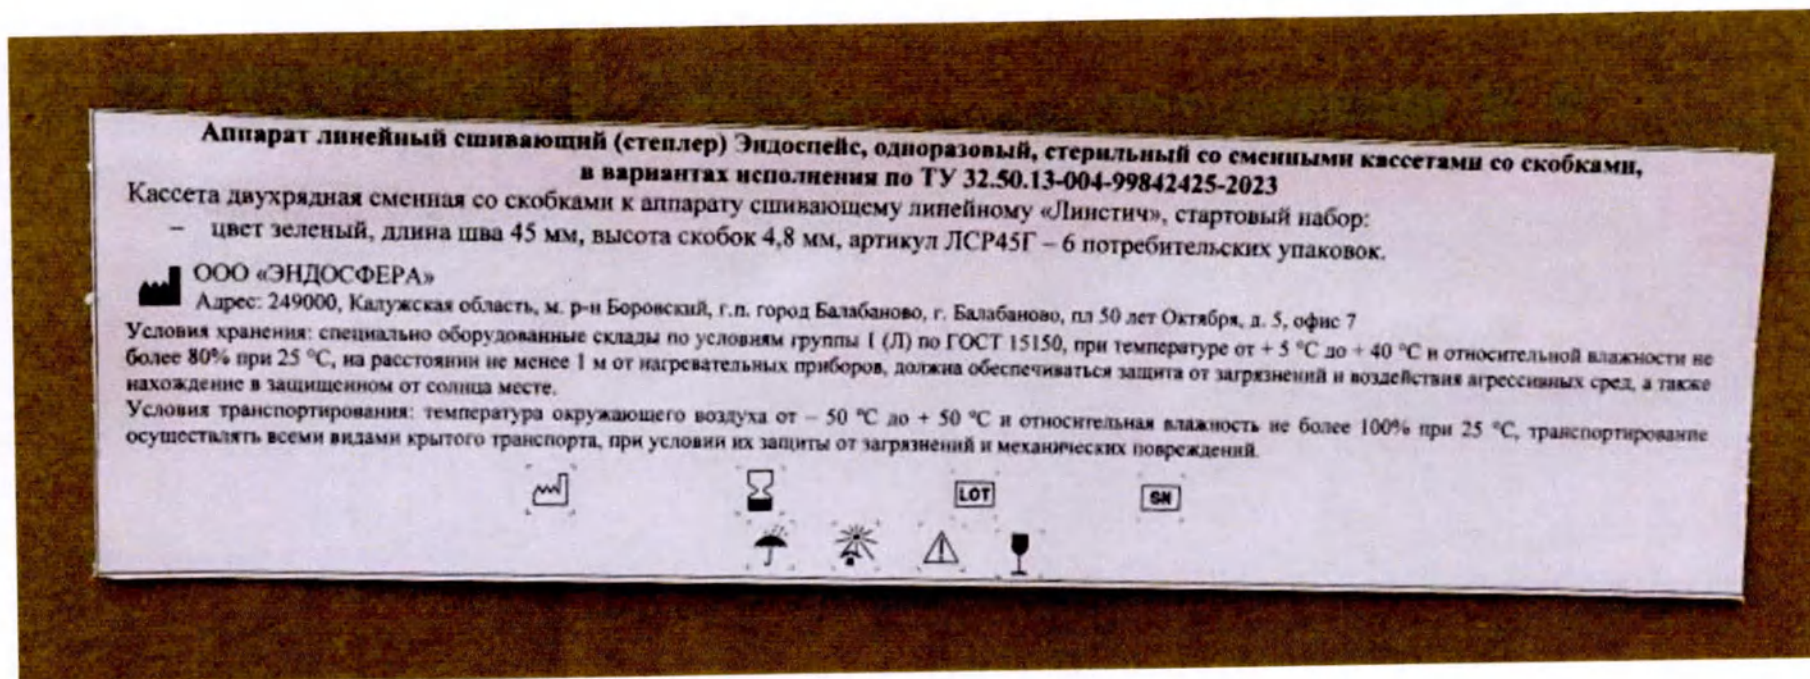


Рисунок 48А – Маркировка транспортной упаковки кассеты двухрядной сменной со скобками к аппарату сшивающему линейному «Линстич», стартовый набор:

- цвет зеленый, длина шва 45 мм, высота скобок 4,8 мм, артикул ЛСР45Г

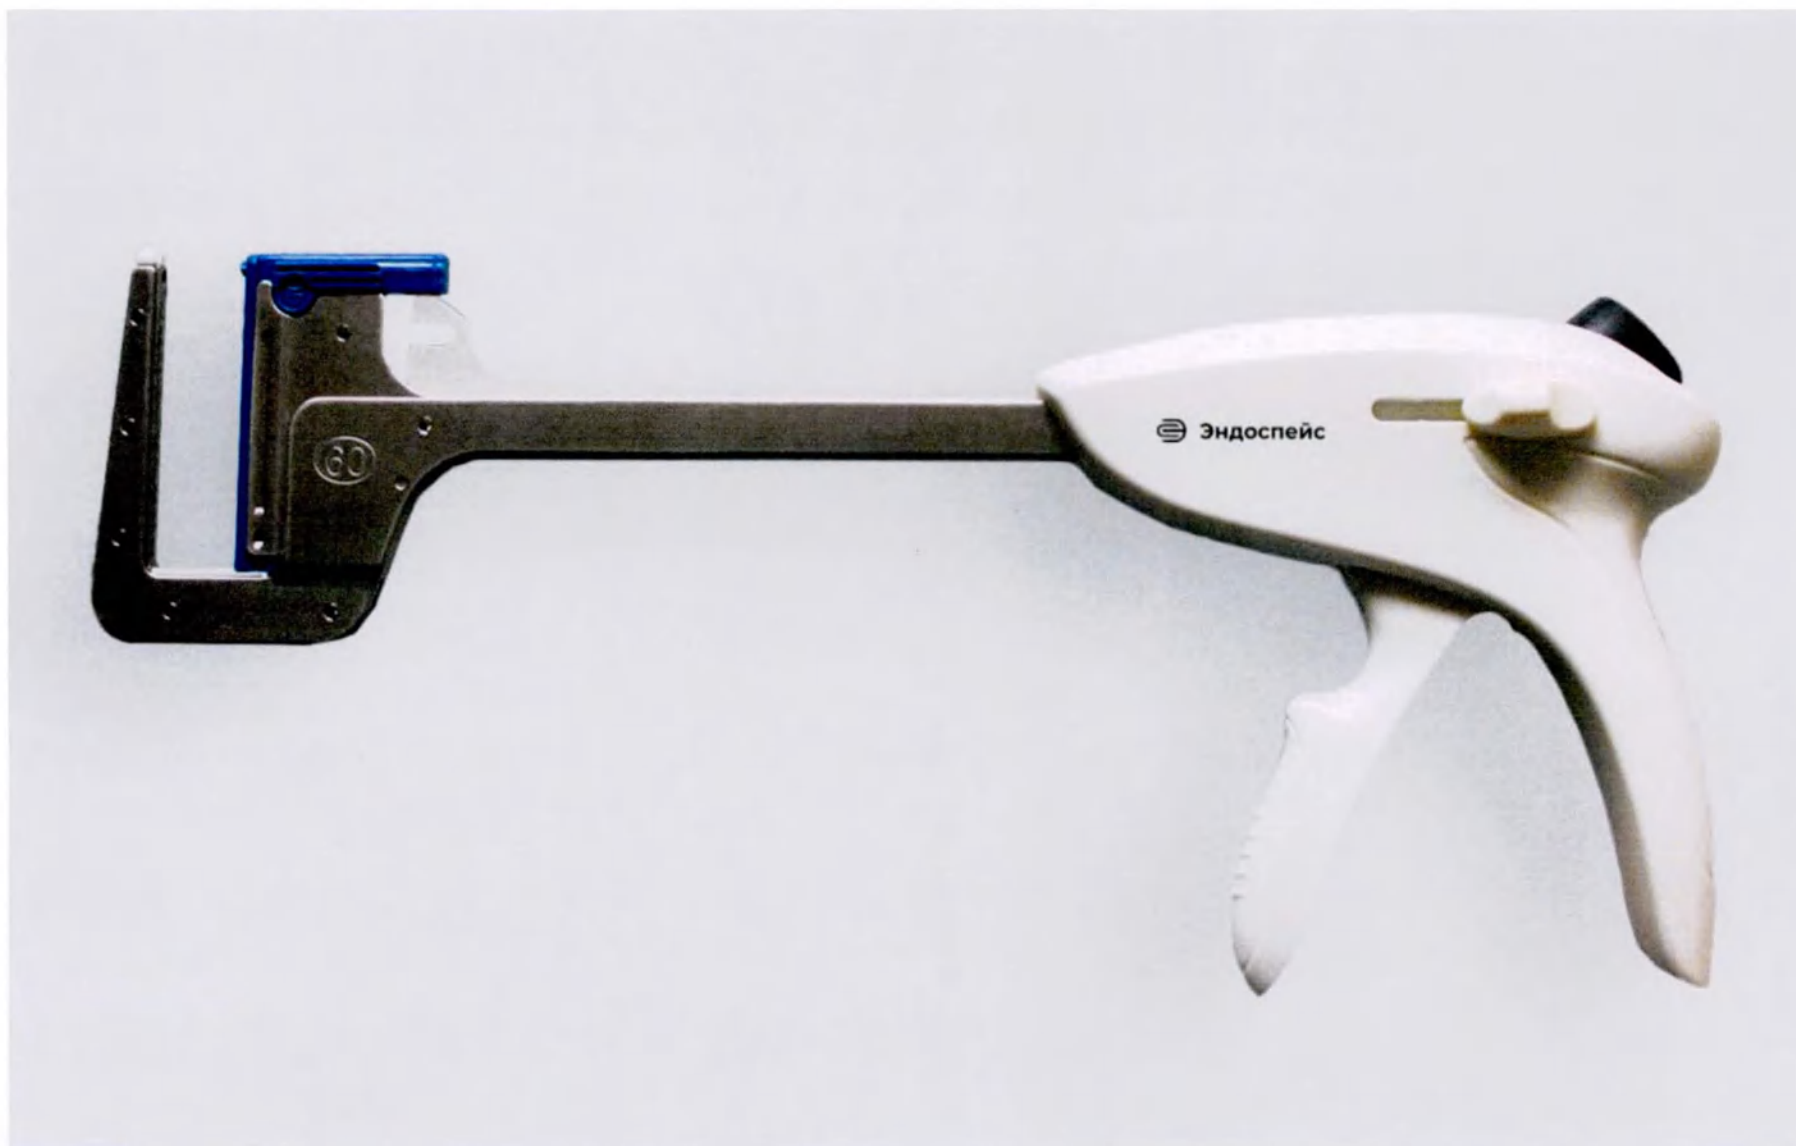


Рисунок 49 – Аппарат сшивающий линейный «Линстич» с кассетой двухрядной сменной со скобками, цвет синий, длина шва 60 мм, высота скобок 3,5 мм, артикул ЛС60Б

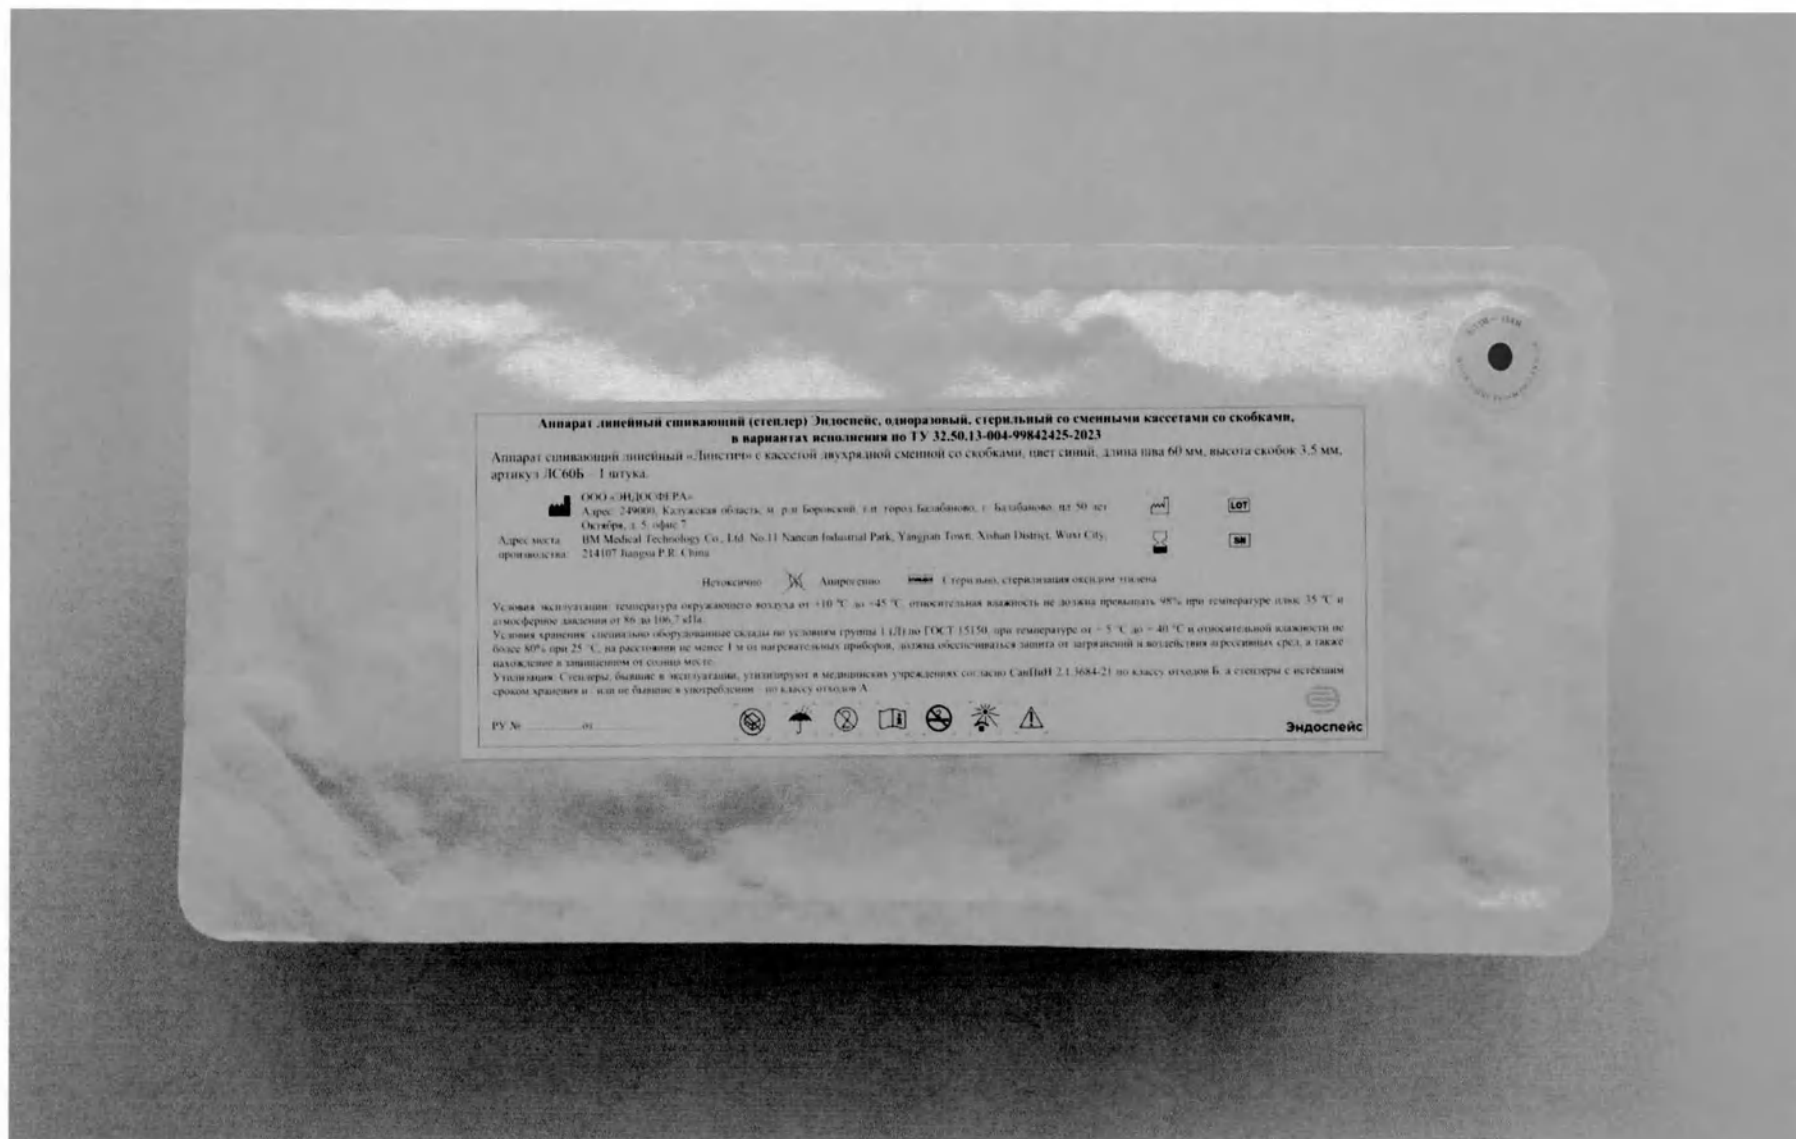


Рисунок 50 – Индивидуальная упаковка с маркировкой аппарата сшивающего линейного «Линстич» с кассетой двухрядной сменной со скобками, цвет синий, длина шва 60 мм, высота скобок 3,5 мм, артикул ЛС60Б

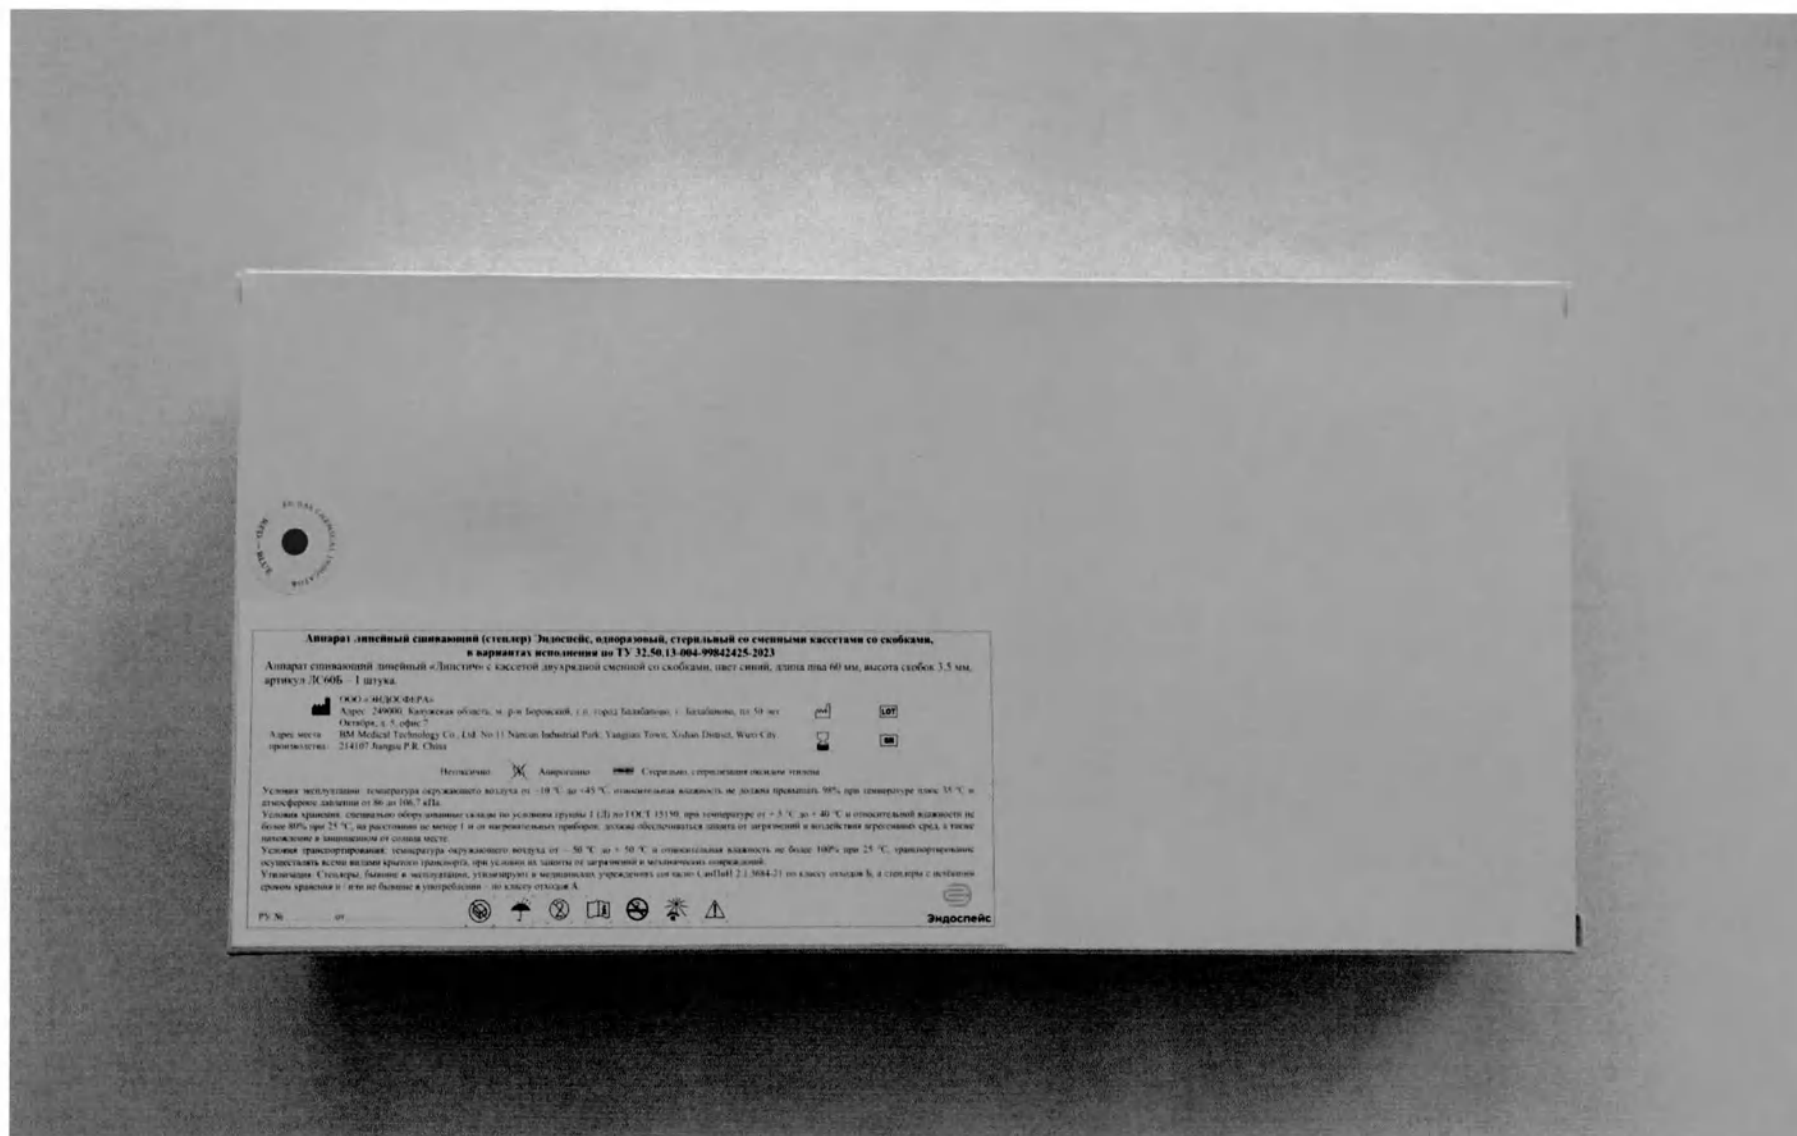


Рисунок 51 – Потребительская упаковка с маркировкой аппарата сшивающего линейного «Линстич» с кассетой двухрядной сменной со скобками, цвет синий, длина шва 60 мм, высота скобок 3,5 мм, артикул ЛС60Б

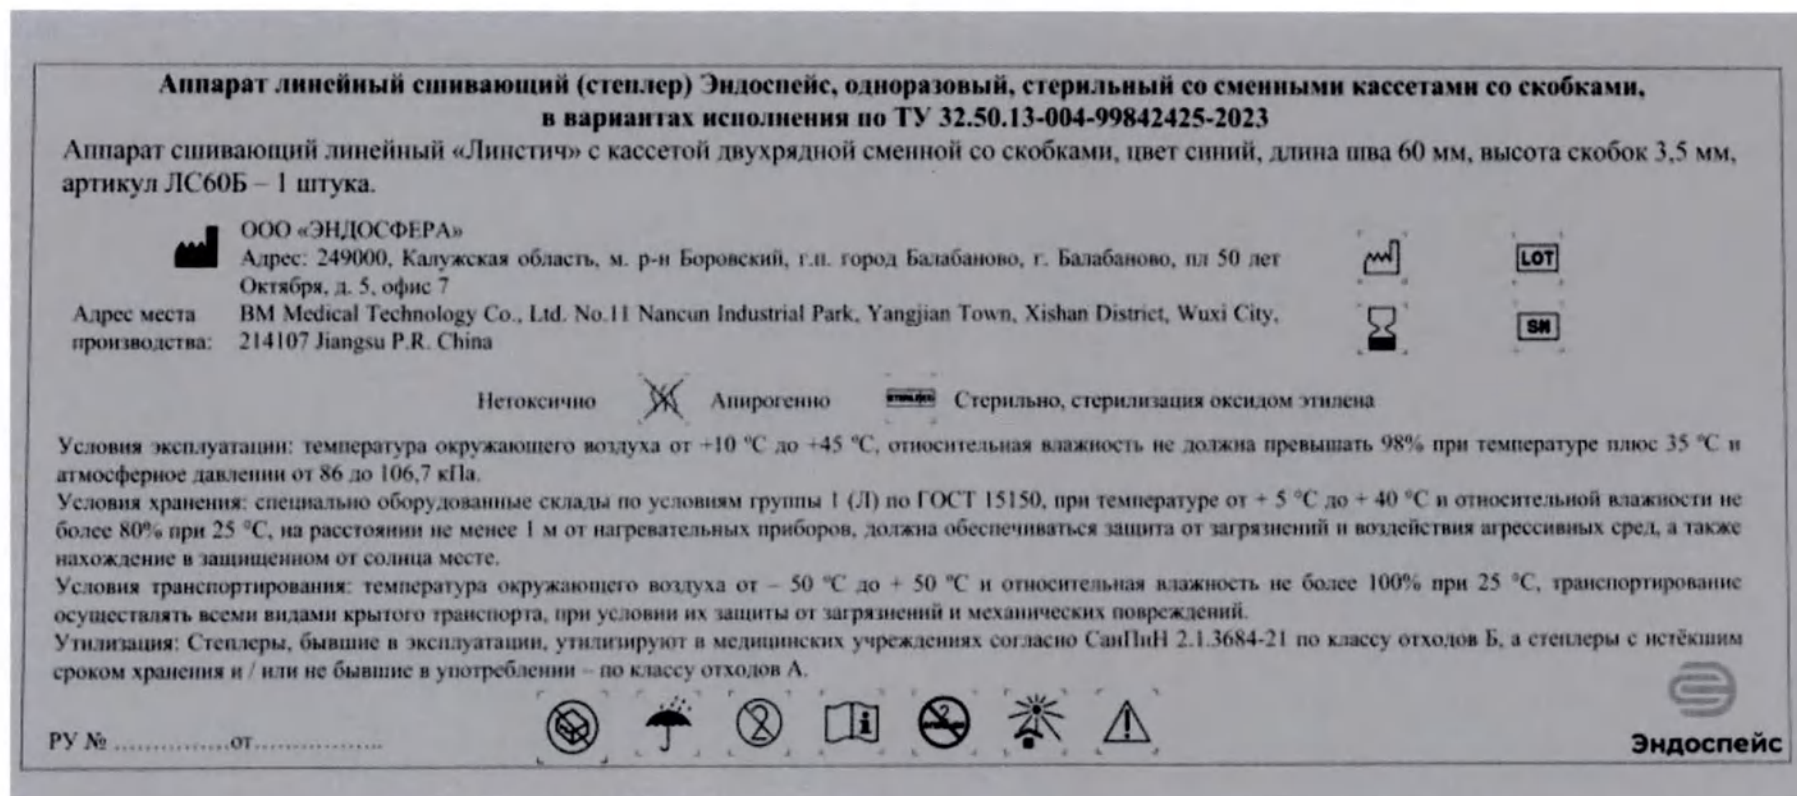


Рисунок 51А – Маркировка потребительской упаковки аппарата сшивающего линейного «Линстич» с кассетой двухрядной сменной со скобками, цвет синий, длина шва 60 мм, высота скобок 3,5 мм, артикул ЛС60Б

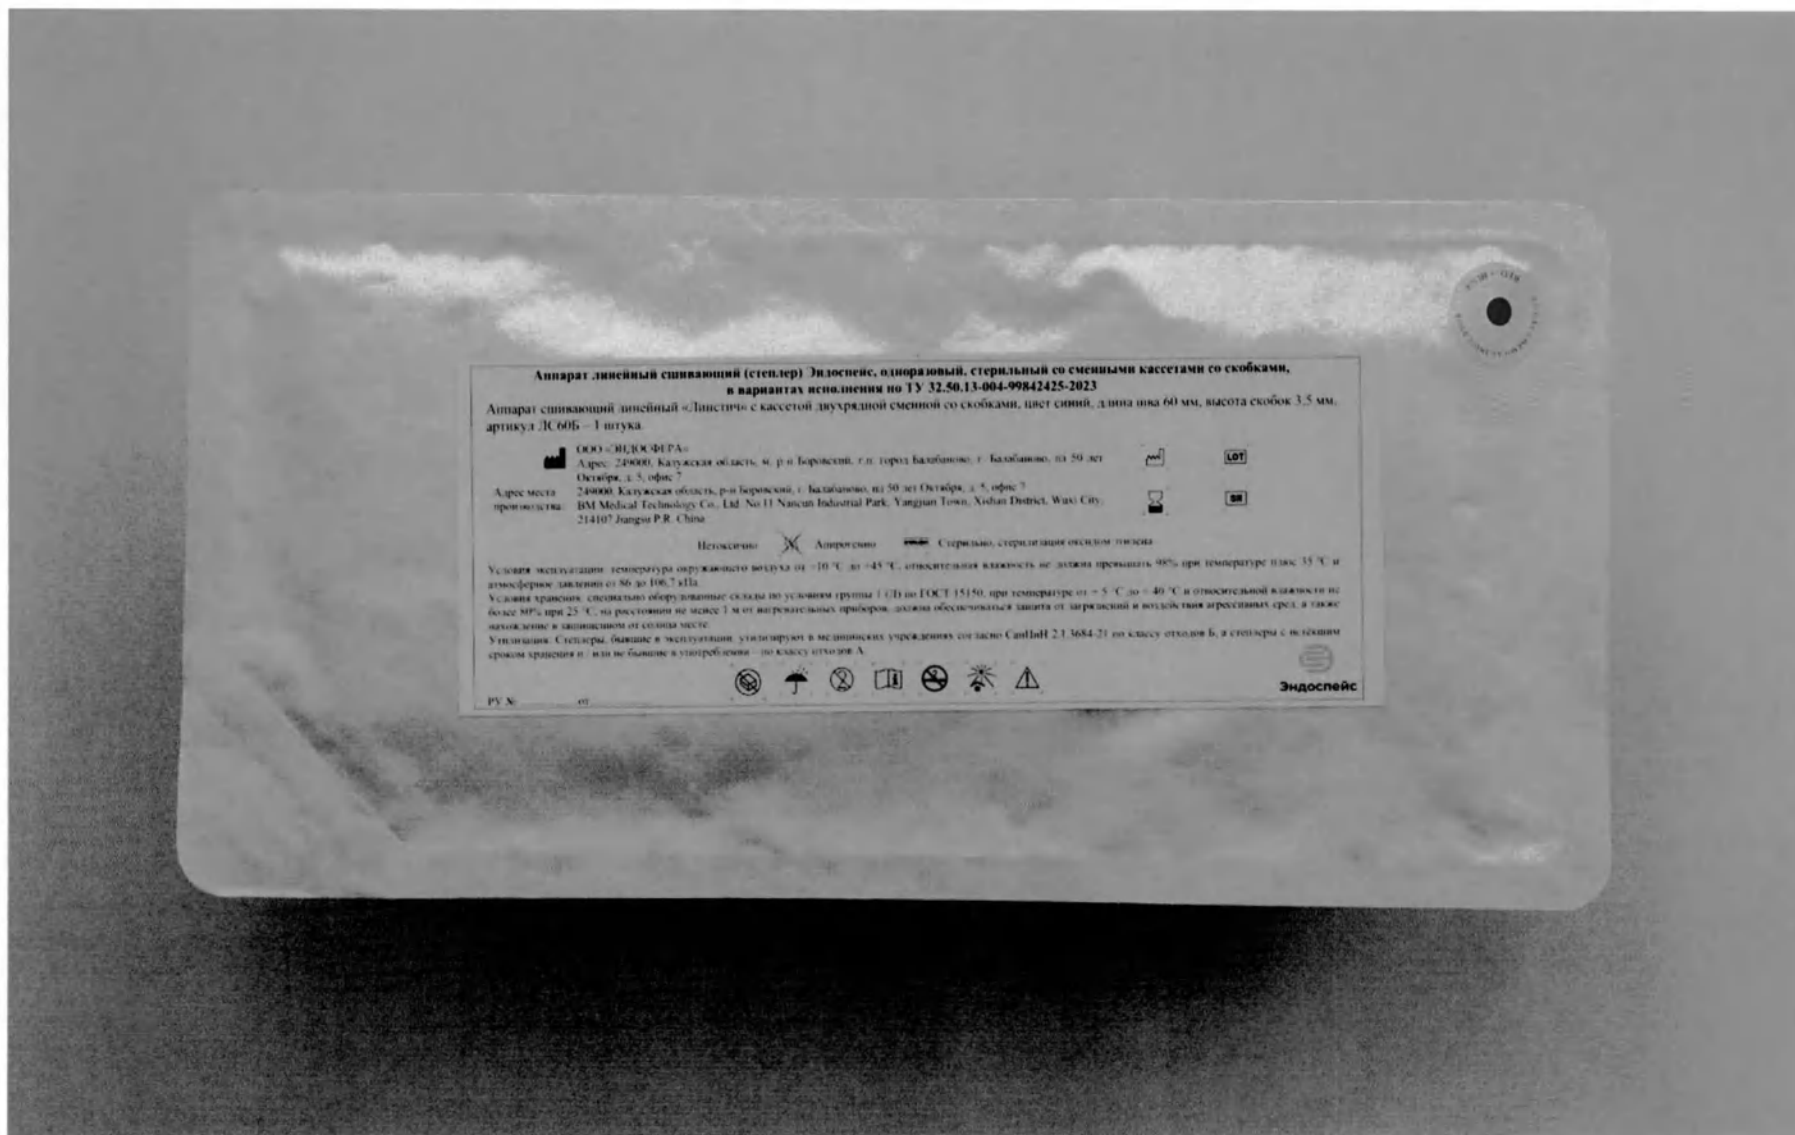


Рисунок 52 – Индивидуальная упаковка с маркировкой аппарата сшивающего линейного «Линстич» с кассетой двухрядной сменной со скобками, цвет синий, длина шва 60 мм, высота скобок 3,5 мм, артикул ЛС60Б

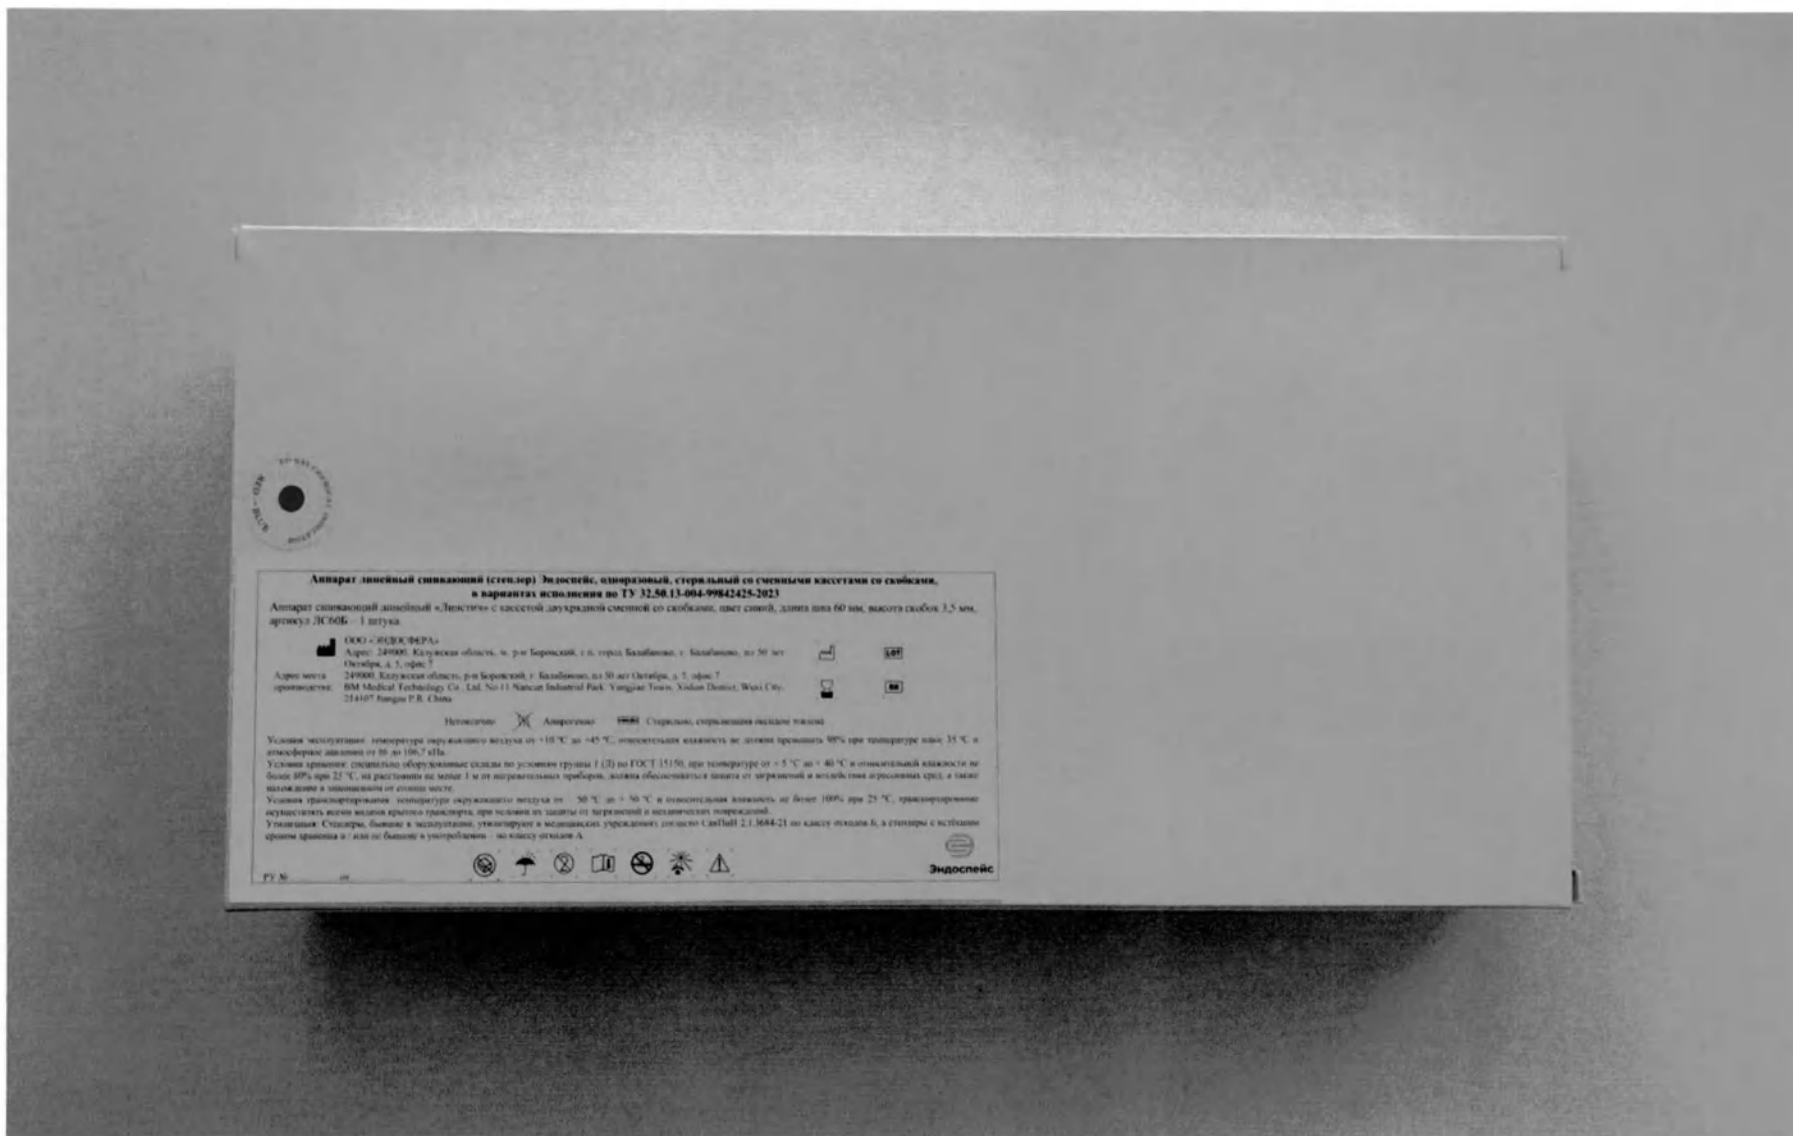


Рисунок 53 – Потребительская упаковка с маркировкой аппарата сшивающего линейного «Линстич» с кассетой двухрядной сменной со скобками, цвет синий, длина шва 60 мм, высота скобок 3,5 мм, артикул ЛС60Б

**Аппарат линейный сшивающий (степпер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками,
в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-004-99842425-2023**

Аппарат сшивающий линейный «Линстич» с кассетой двухрядной сменной со скобками, цвет синий, длина шва 60 мм, высота скобок 3,5 мм, артикул ЛС60Б – 1 штука.



ООО «ЭНДОСФЕРА»

Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Адрес места производства: 249000, Калужская область, р-н Боровский, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

BM Medical Technology Co., Ltd. No.11 Nancun Industrial Park, Yangjian Town, Xishan District, Wuxi City, 214107 Jiangsu P.R. China



LOT



SN

Нетоксично



Апирогенно



Стерильно, стерилизация оксидом этилена

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давление от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Условия транспортирования: температура окружающего воздуха от – 50 °С до + 50 °С и относительная влажность не более 100% при 25 °С, транспортирование осуществлять всеми видами крытого транспорта, при условии их защиты от загрязнений и механических повреждений.

Утилизация: Степлеры, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а степлеры с истекшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.



РУ № ОТ.....



Эндоспейс

Рисунок 53А – Маркировка потребительской упаковки аппарата сшивающего линейного «Линстич» с кассетой двухрядной сменной со скобками, цвет синий, длина шва 60 мм, высота скобок 3,5 мм, артикул ЛС60Б



Рисунок 54 – Транспортная упаковка с маркировкой аппарата швейного линейного «Линстич» с кассетой двухрядной сменной со скобками, цвет синий, длина шва 60 мм, высота скобок 3,5 мм, артикул ЛС60Б

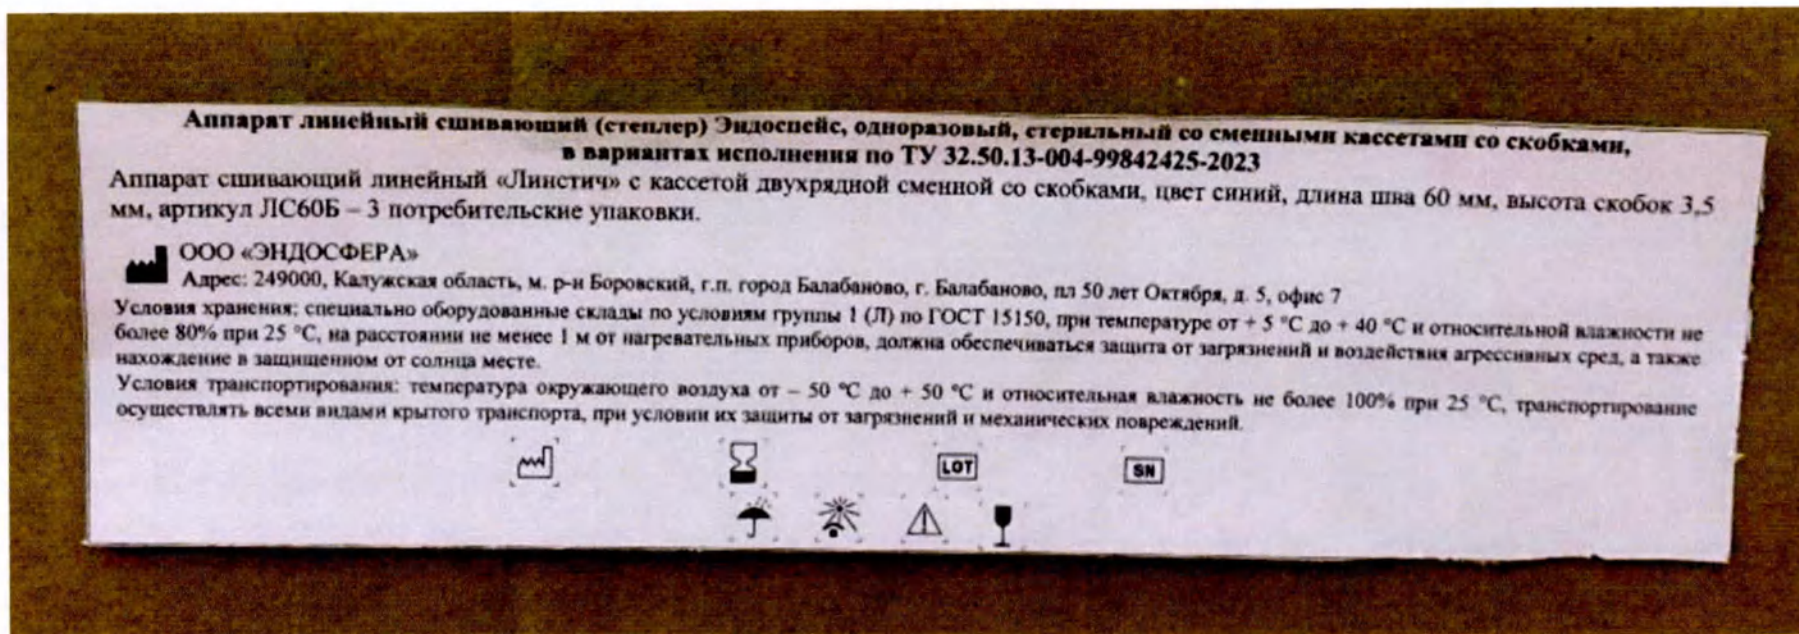


Рисунок 54А – Маркировка транспортной упаковки аппарата сшивающего линейного «Линстич» с кассетой двухрядной сменной со скобками, цвет синий, длина шва 60 мм, высота скобок 3,5 мм, артикул ЛС60Б



Рисунок 55 – Кассета двухрядная сменная со скобками к аппарату сшивающему линейному «Линстич», стартовый набор:

– цвет синий, длина шва 60 мм, высота скобок 3,5 мм, артикул ЛСР60Б

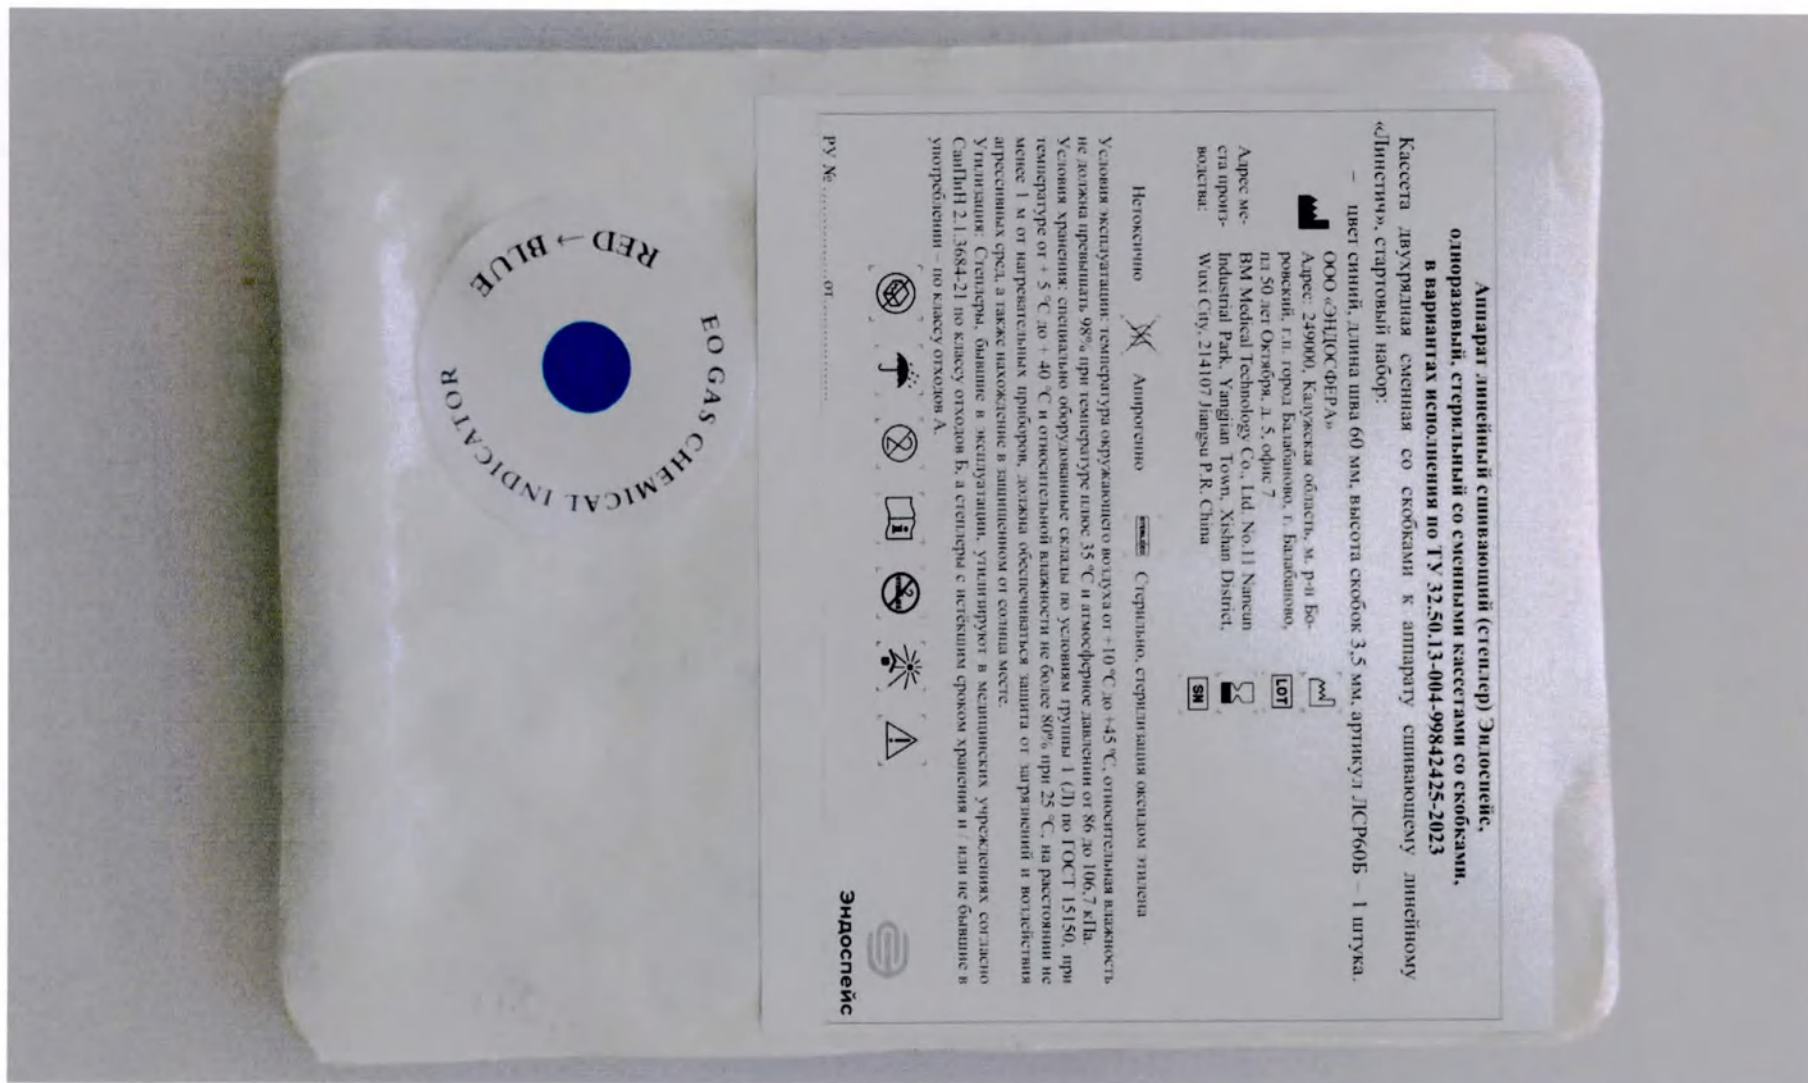


Рисунок 56 – Индивидуальная упаковка с маркировкой кассеты двухрядной сменной со скобками к аппарату сшивающему линейному
«Линстич», стартовый набор:

— цвет синий, длина шва 60 мм, высота скобок 3,5 мм, артикул ЛСР60Б

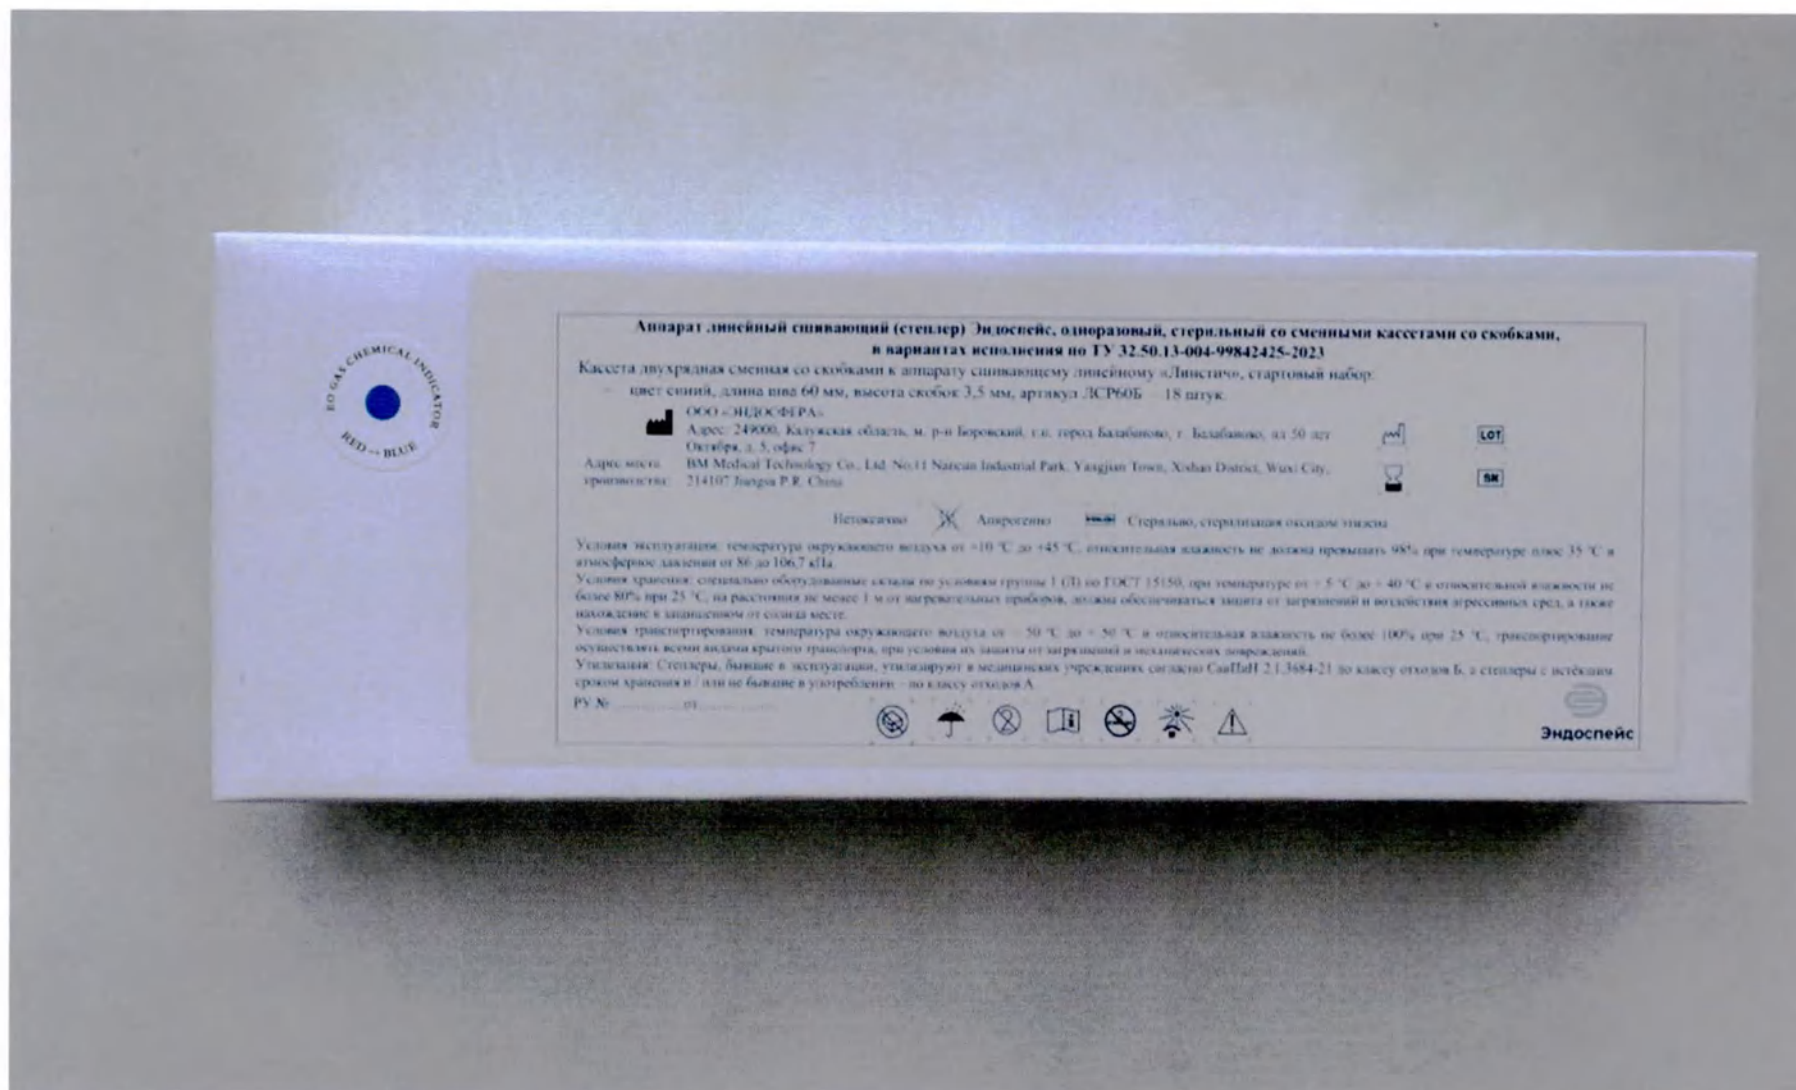


Рисунок 57 – Потребительская упаковка с маркировкой кассеты двухрядной сменной со скобками к аппарату сшивающему линейному «Линстич», стартовый набор:

— цвет синий, длина шва 60 мм, высота скобок 3,5 мм, артикул ЛСР60Б



Рисунок 58 – Индивидуальная упаковка с маркировкой кассеты двухрядной сменной со скобками к аппарату сшивающему линейному

«Линстич», стартовый набор:

— цвет синий, длина шва 60 мм, высота скобок 3,5 мм, артикул ЛСР60Б



Рисунок 59 – Потребительская упаковка с маркировкой кассеты двухрядной сменной со скобками к аппарату сшивающему линейному «Линстич», стартовый набор:

— цвет синий, длина шва 60 мм, высота скобок 3,5 мм, артикул ЛСР60Б



Рисунок 60 – Транспортная упаковка с маркировкой кассеты двухрядной сменной со скобками к аппарату швейному линейному «Линстич», стартовый набор:

– цвет синий, длина шва 60 мм, высота скобок 3,5 мм, артикул ЛСР60Б

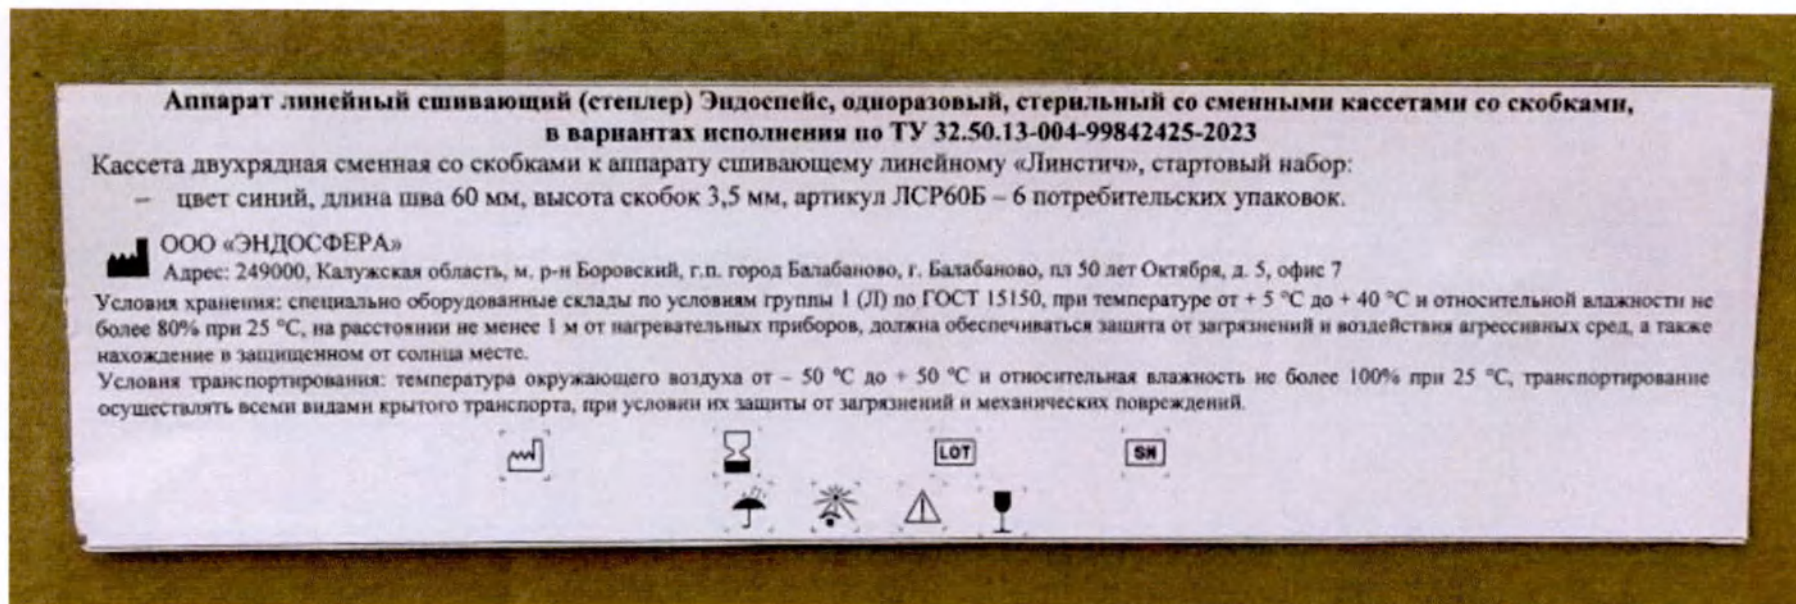


Рисунок 60А – Маркировка транспортной упаковки кассеты двухрядной сменной со скобками к аппарату сшивающему линейному «Линстич», стартовый набор:

– цвет синий, длина шва 60 мм, высота скобок 3,5 мм, артикул ЛСР60Б



Рисунок 61 – Аппарат сшивающий линейный «Линстич» с кассетой двухрядной сменной со скобками, цвет зеленый, длина шва 60 мм, высота скобок 4,8 мм, артикул ЛС60Г

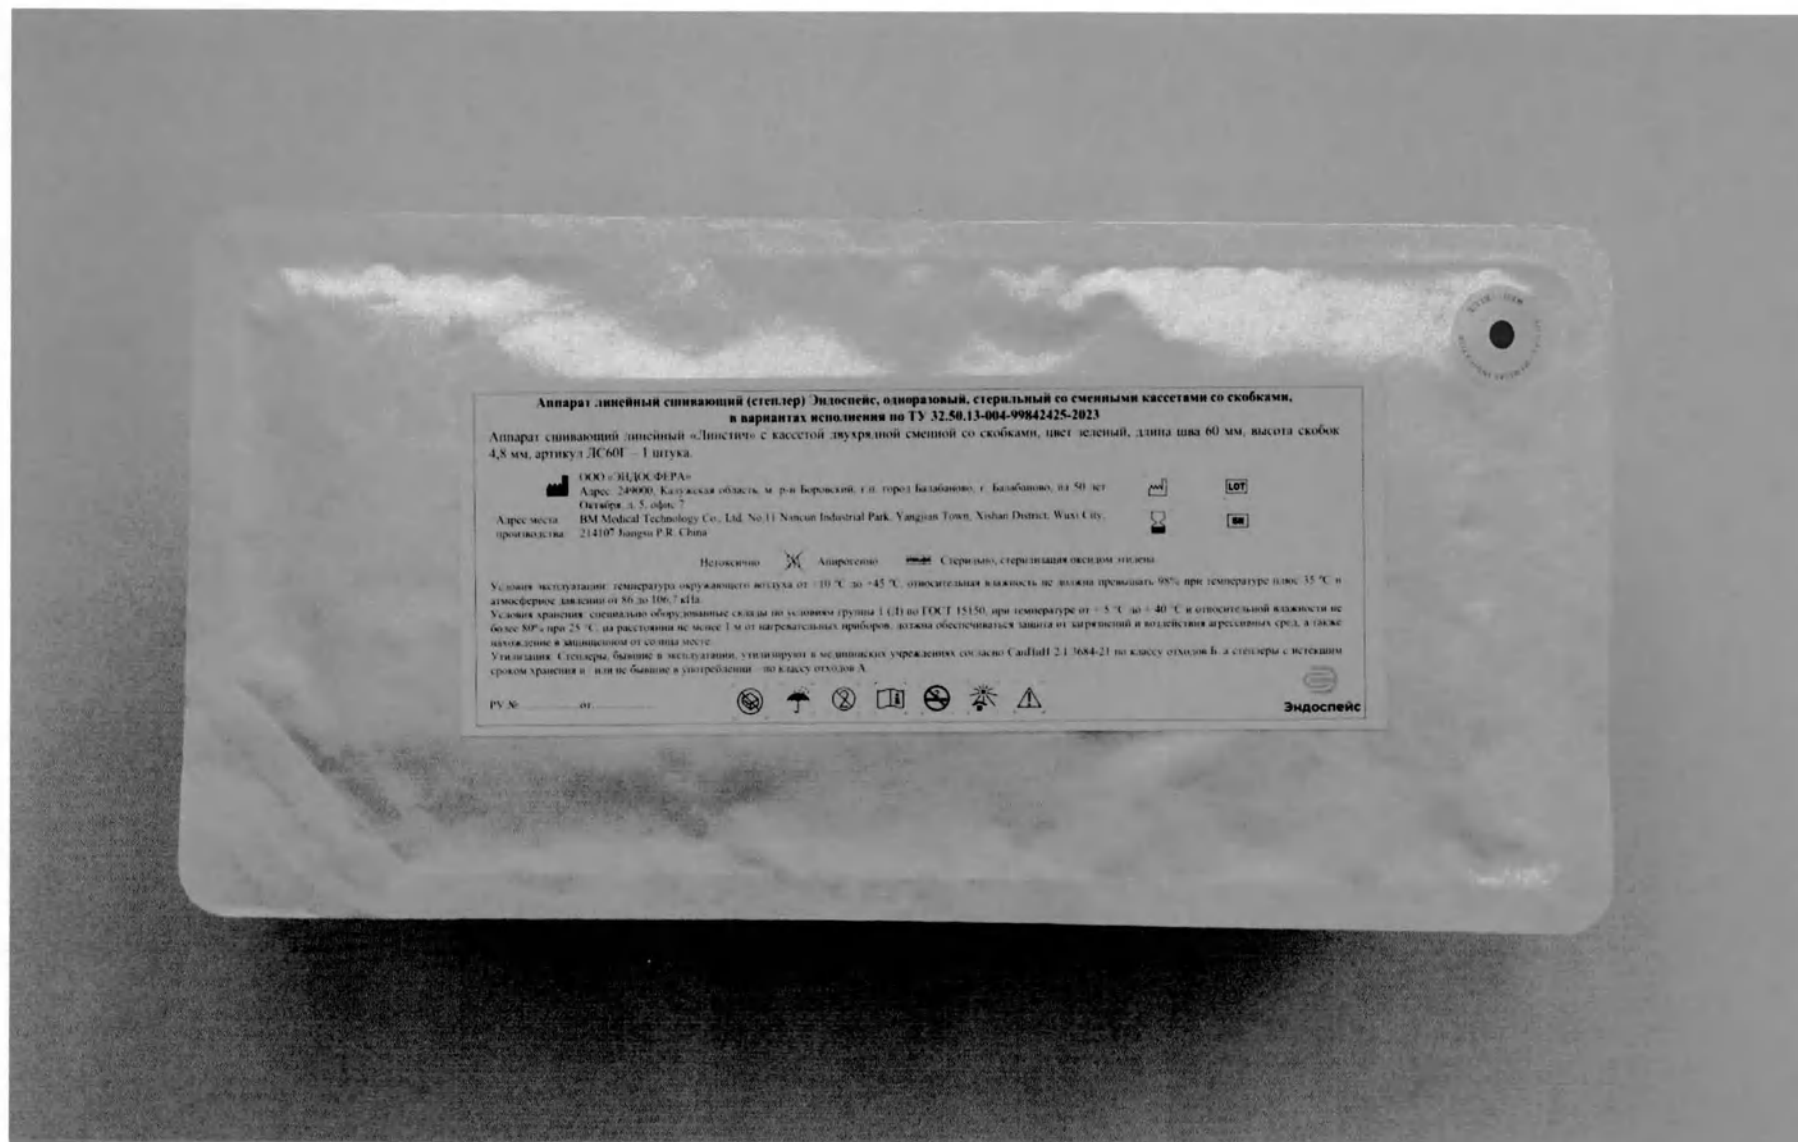


Рисунок 62 – Индивидуальная упаковка с маркировкой аппарата сшивающего линейного «Линстич» с кассетой двухрядной сменной со скобками, цвет зеленый, длина шва 60 мм, высота скобок 4,8 мм, артикул ЛС60Г

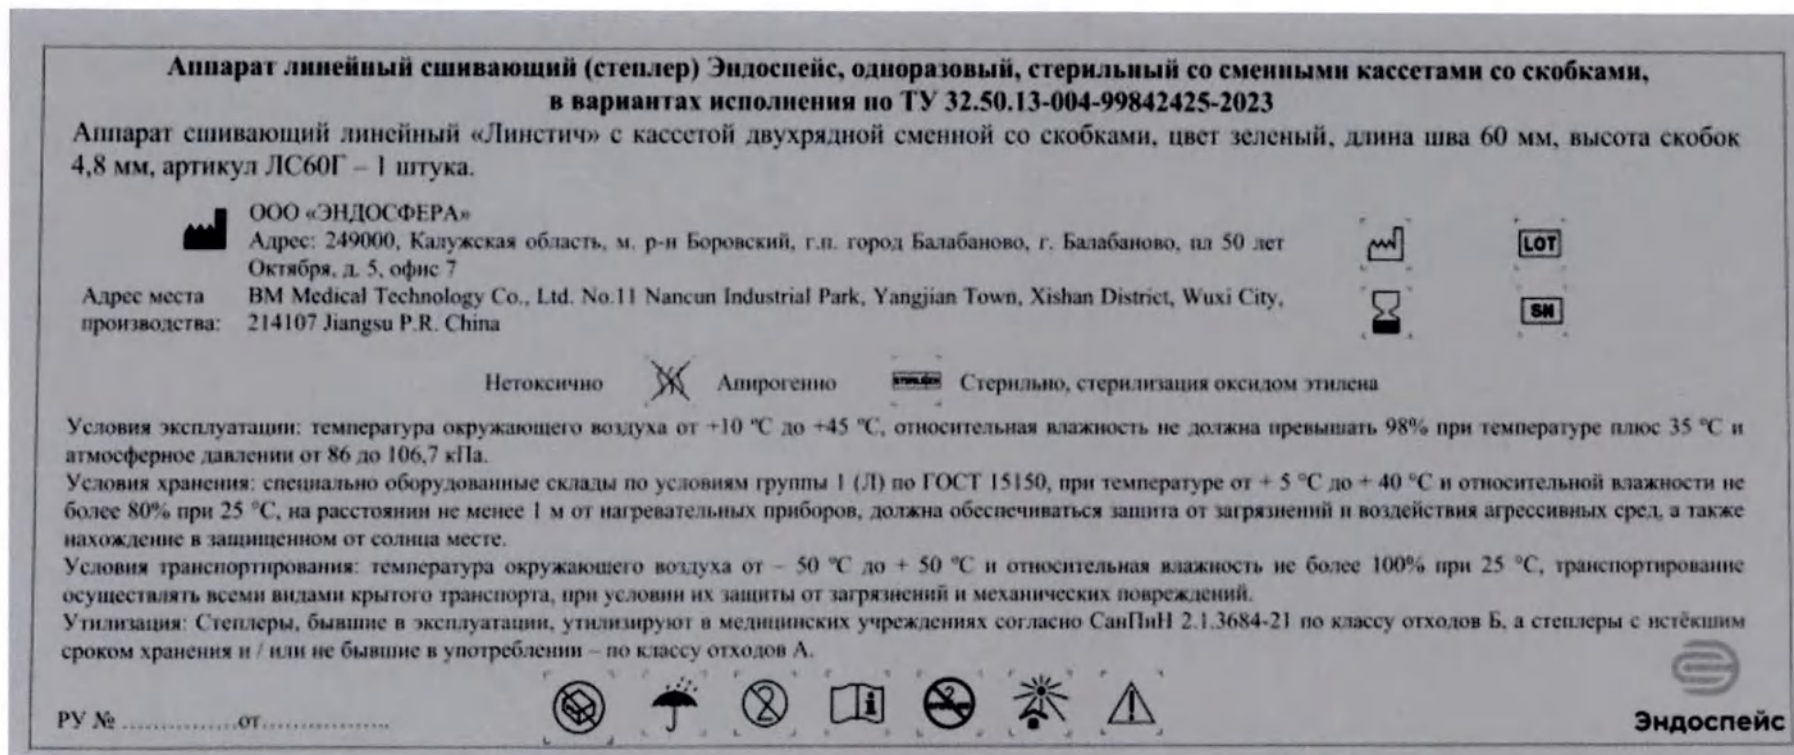


Рисунок 63А – Маркировка потребительской упаковки аппарата сшивающего линейного «Линстич» с кассетой двухрядной сменной со скобками, цвет зеленый, длина шва 60 мм, высота скобок 4,8 мм, артикул ЛС60Г

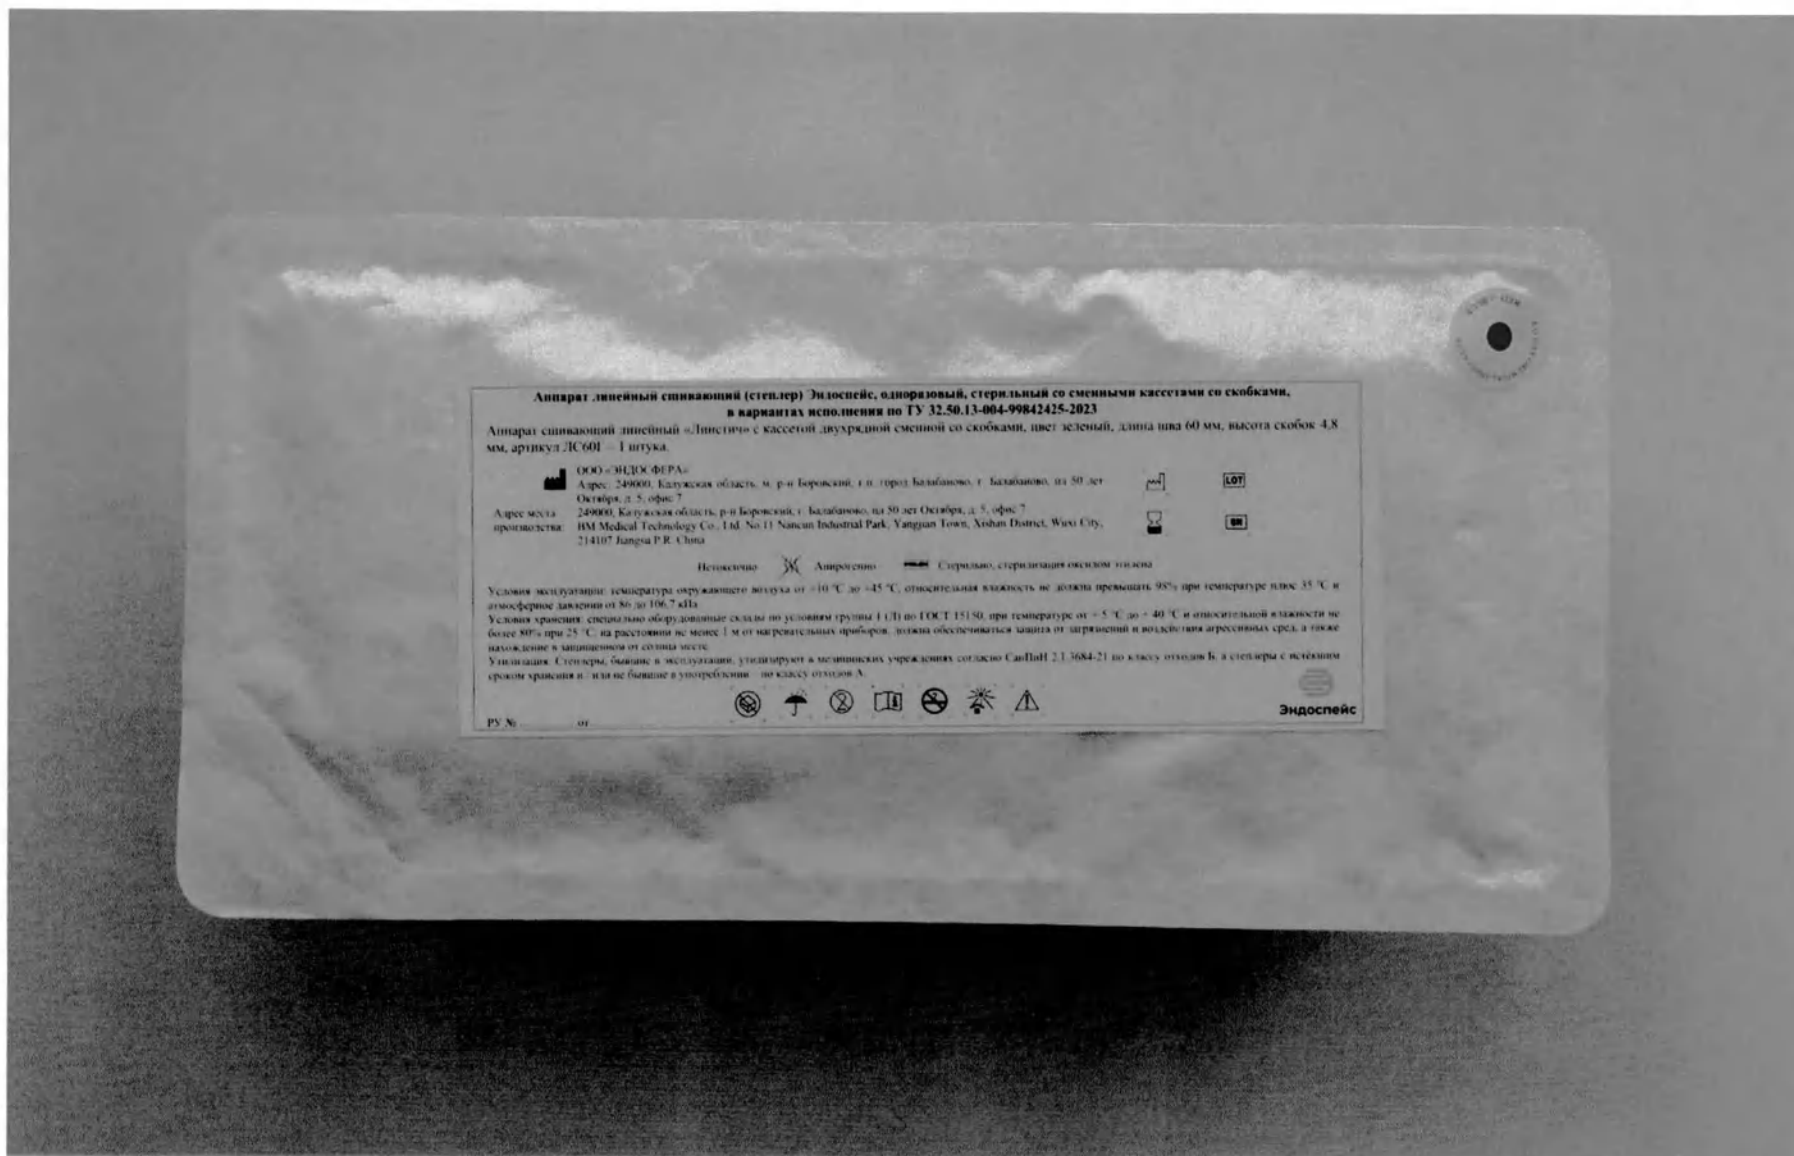


Рисунок 64 – Индивидуальная упаковка с маркировкой аппарата сшивающего линейного «Линстич» с кассетой двухрядной сменной со скобками, цвет зеленый, длина шва 60 мм, высота скобок 4,8 мм, артикул ЛС60Г

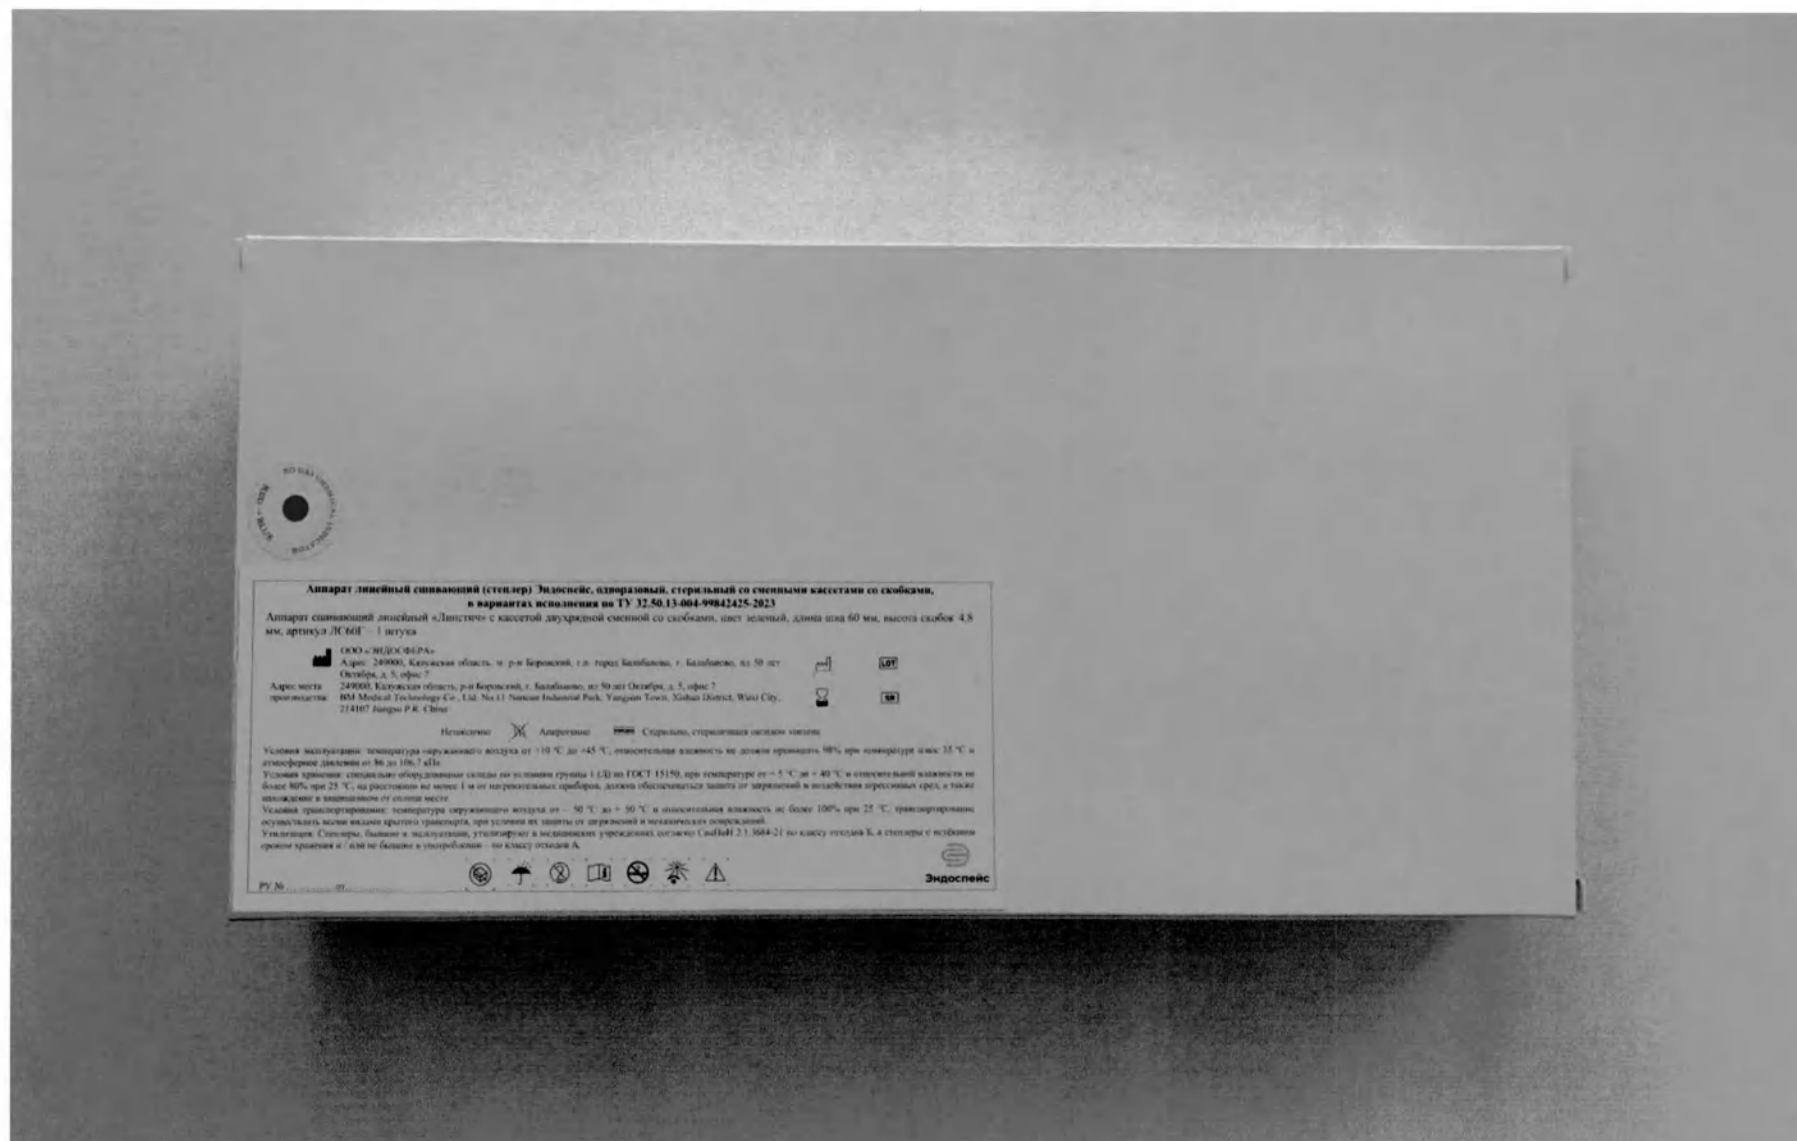


Рисунок 65 – Потребительская упаковка с маркировкой аппарата швейного линейного «Линстич» с кассетой двухрядной сменной со скобками, цвет зеленый, длина шва 60 мм, высота скобок 4,8 мм, артикул ЛС60Г

**Аппарат линейный сшивающий (степпер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками,
в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-004-99842425-2023**

Аппарат сшивающий линейный «Линстич» с кассетой двухрядной сменной со скобками, цвет зеленый, длина шва 60 мм, высота скобок 4,8 мм, артикул ЛС60Г – 1 штука.



ООО «ЭНДОСФЕРА»

Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Адрес места производства: 249000, Калужская область, р-н Боровский, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

BM Medical Technology Co., Ltd. No.11 Nancun Industrial Park, Yangjian Town, Xishan District, Wuxi City, 214107 Jiangsu P.R. China



Нетоксично



Апирогенно



Стерильно, стерилизация оксидом этилена

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давление от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Условия транспортирования: температура окружающего воздуха от – 50 °С до + 50 °С и относительная влажность не более 100% при 25 °С, транспортирование осуществлять всеми видами крытого транспорта, при условии их защиты от загрязнений и механических повреждений.

Утилизация: Степперы, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а степперы с истекшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.



РУ №от.....



Эндоспейс

Рисунок 65А – Маркировка потребительской упаковки аппарата сшивающего линейного «Линстич» с кассетой двухрядной сменной со скобками, цвет зеленый, длина шва 60 мм, высота скобок 4,8 мм, артикул ЛС60Г

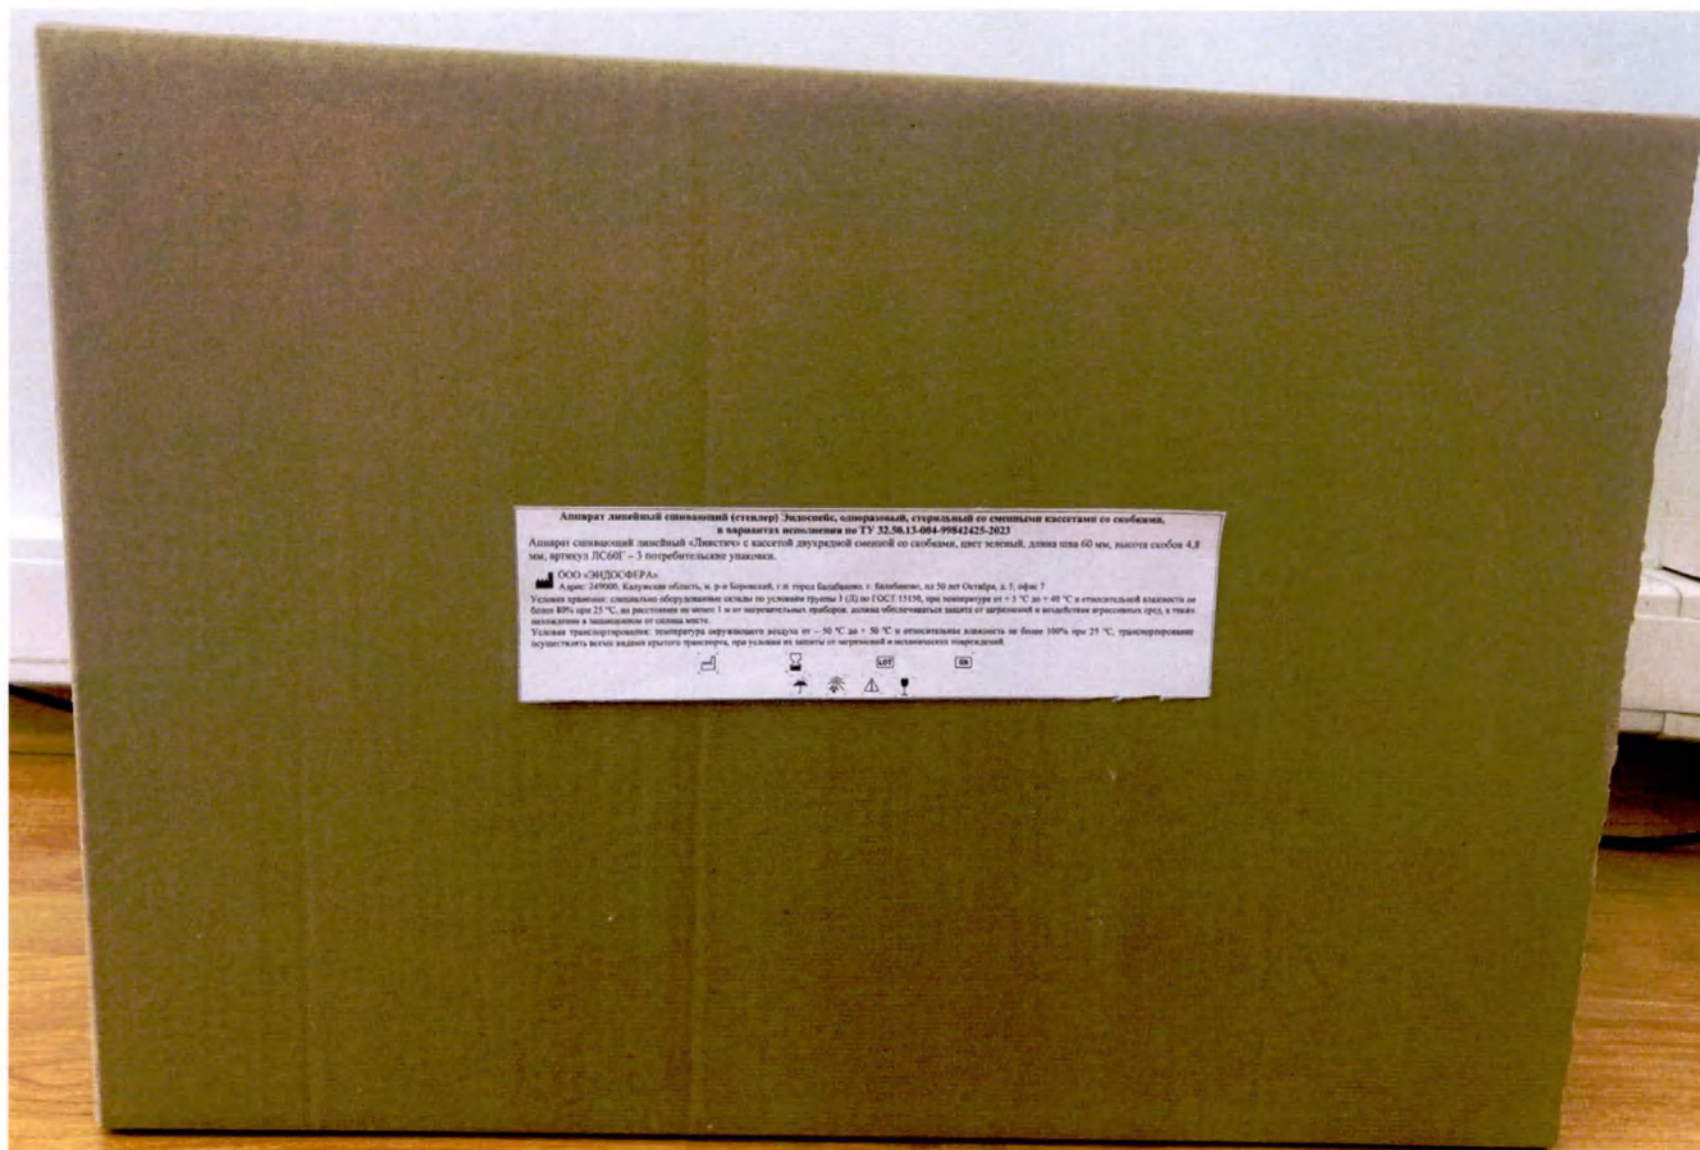


Рисунок 66 – Транспортная упаковка с маркировкой аппарата швейного линейного «Линстич» с кассетой двухрядной сменной со скобками, цвет зеленый, длина шва 60 мм, высота скобок 4,8 мм, артикул ЛС60Г

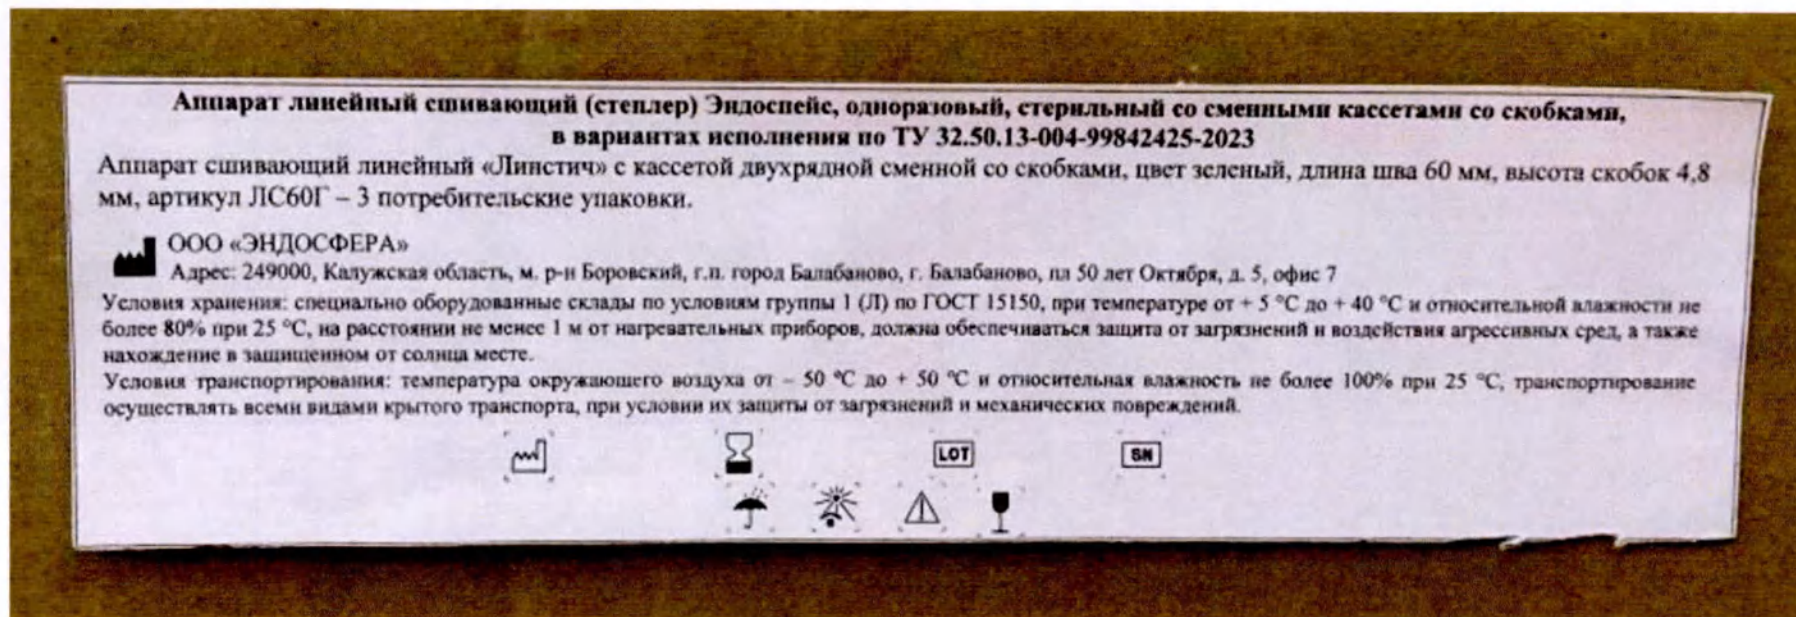


Рисунок 66А – Маркировка транспортной упаковки аппарата сшивающего линейного «Линстич» с кассетой двухрядной сменной со скобками, цвет зеленый, длина шва 60 мм, высота скобок 4,8 мм, артикул ЛС60Г

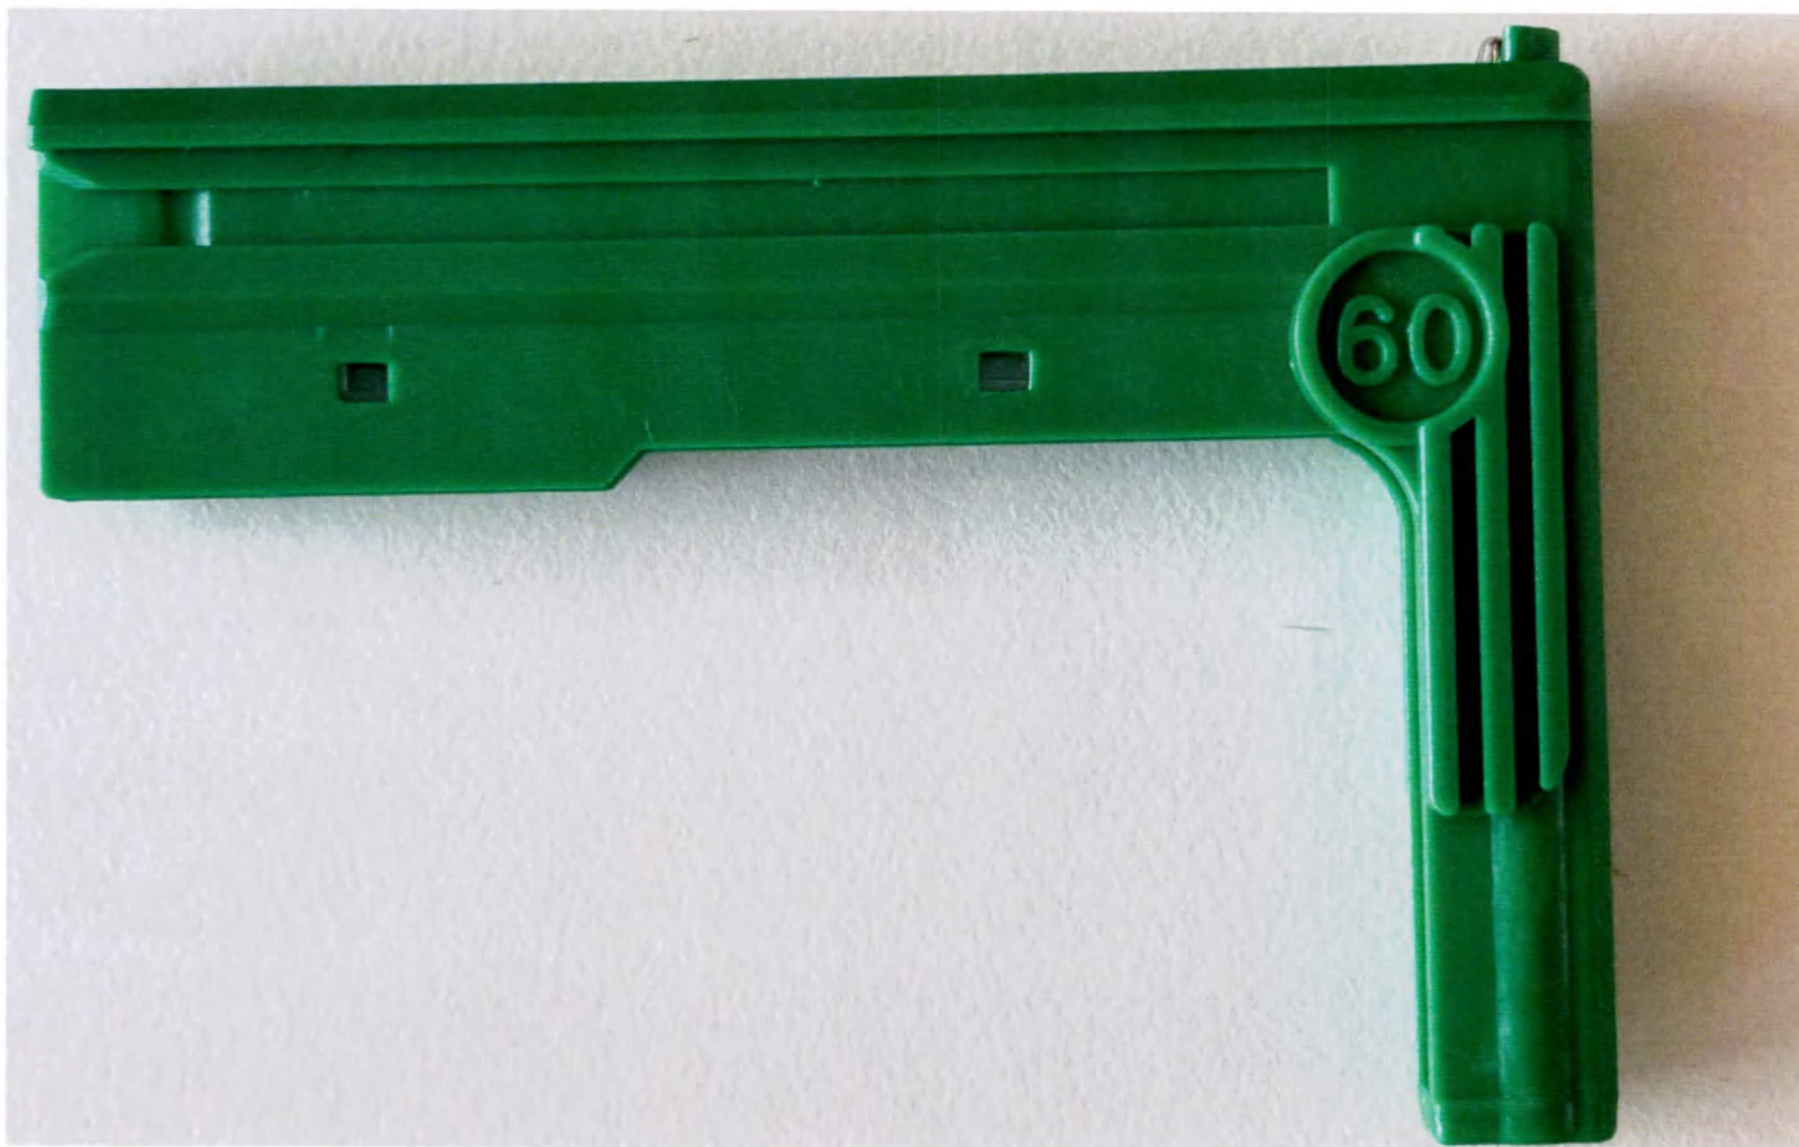


Рисунок 67 – Кассета двухрядная сменная со скобками к аппарату сшивающему линейному «Линстич», стартовый набор:

– цвет зеленый, длина шва 60 мм, высота скобок 4,8 мм, артикул ЛСП60Г

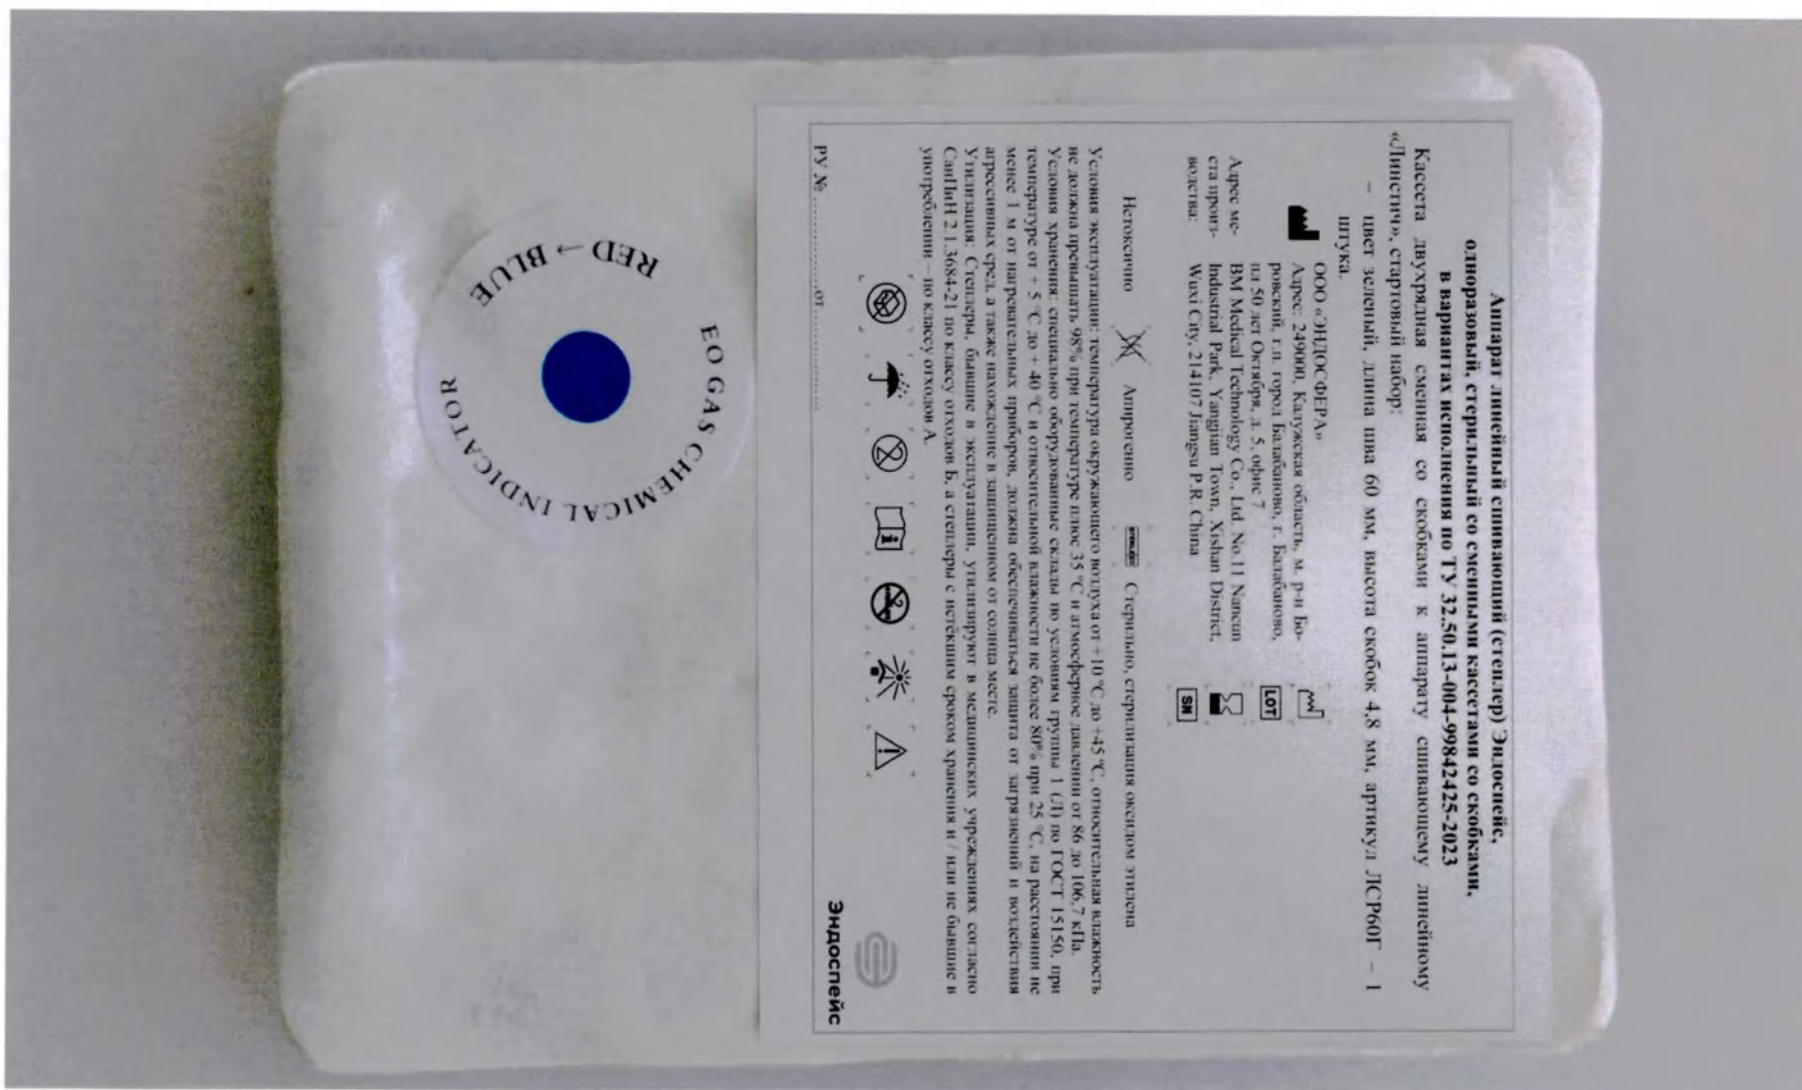


Рисунок 68 – Индивидуальная упаковка с маркировкой кассеты двухрядной сменной со скобками к аппарату сшивающему линейному «Линстич», стартовый набор:

— цвет зеленый, длина шва 60 мм, высота скобок 4,8 мм, артикул ЛСР60Г

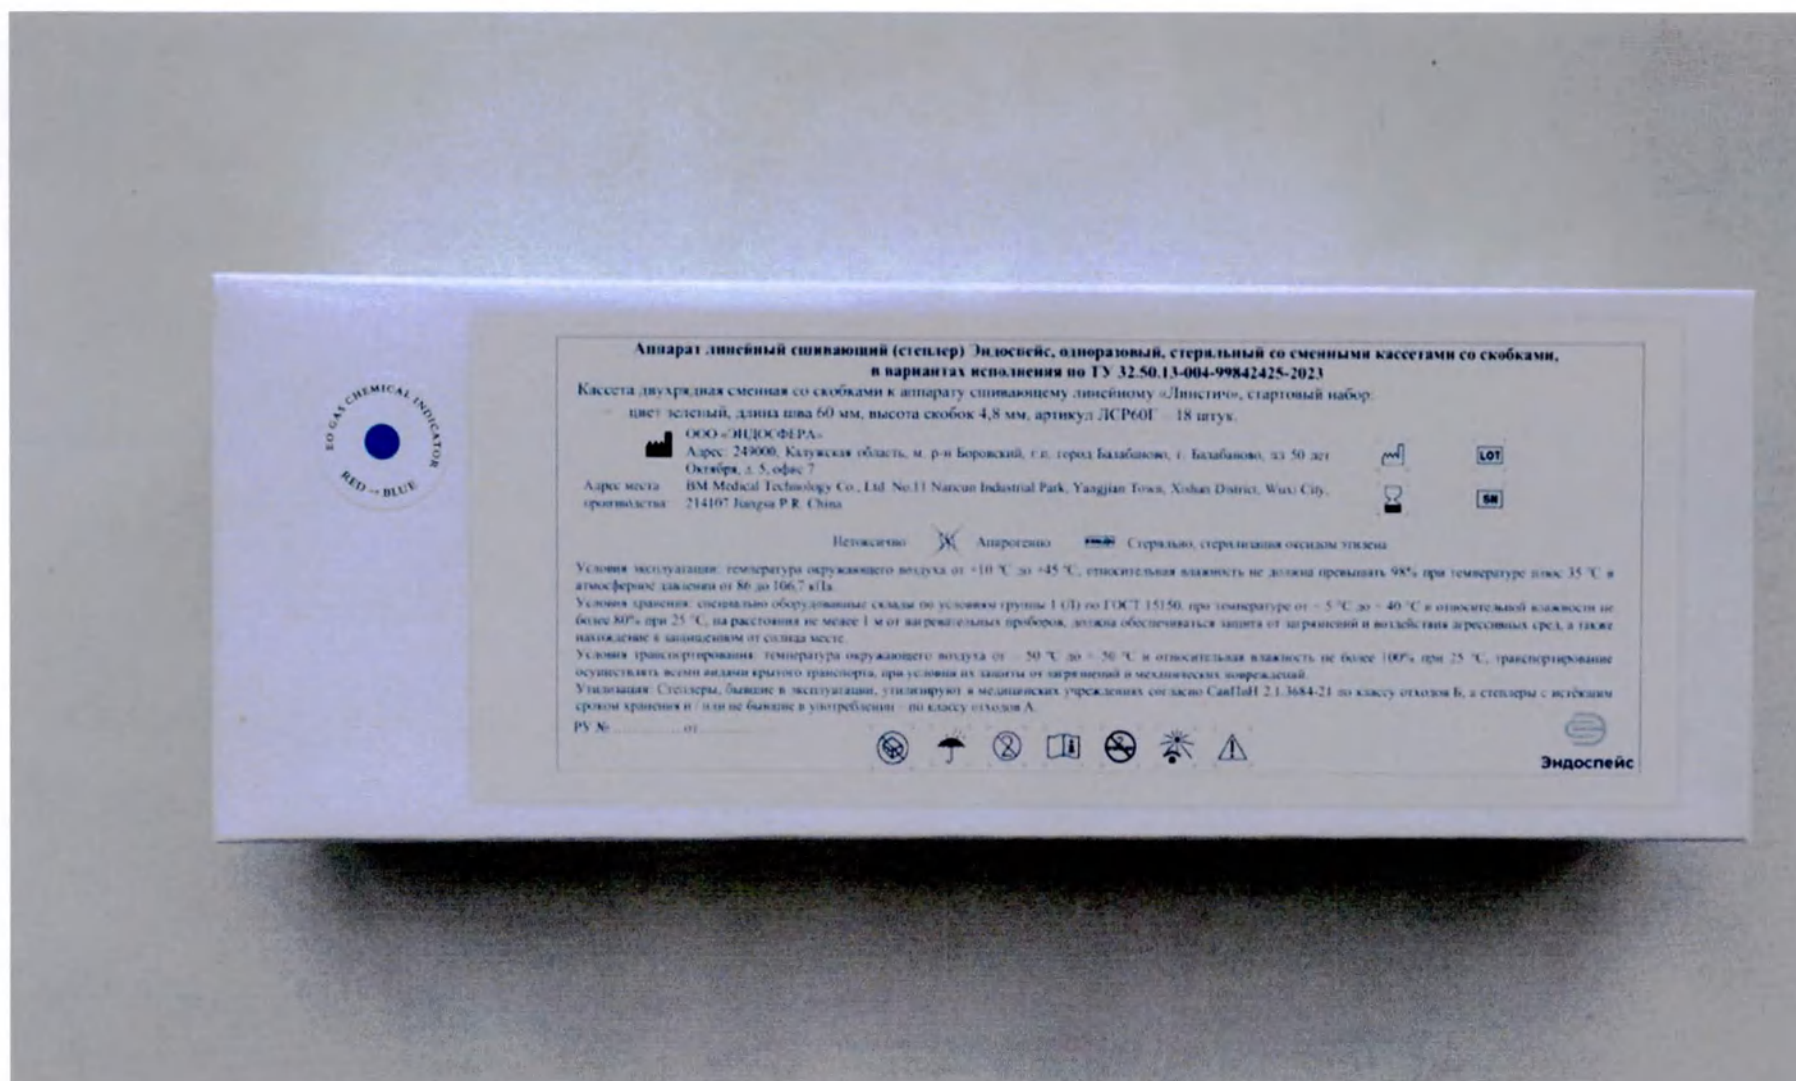


Рисунок 69 – Потребительская упаковка с маркировкой кассеты двухрядной сменной со скобками к аппарату швейному линейному «Линстич», стартовый набор:

– цвет зеленый, длина шва 60 мм, высота скобок 4,8 мм, артикул ЛСР60Г

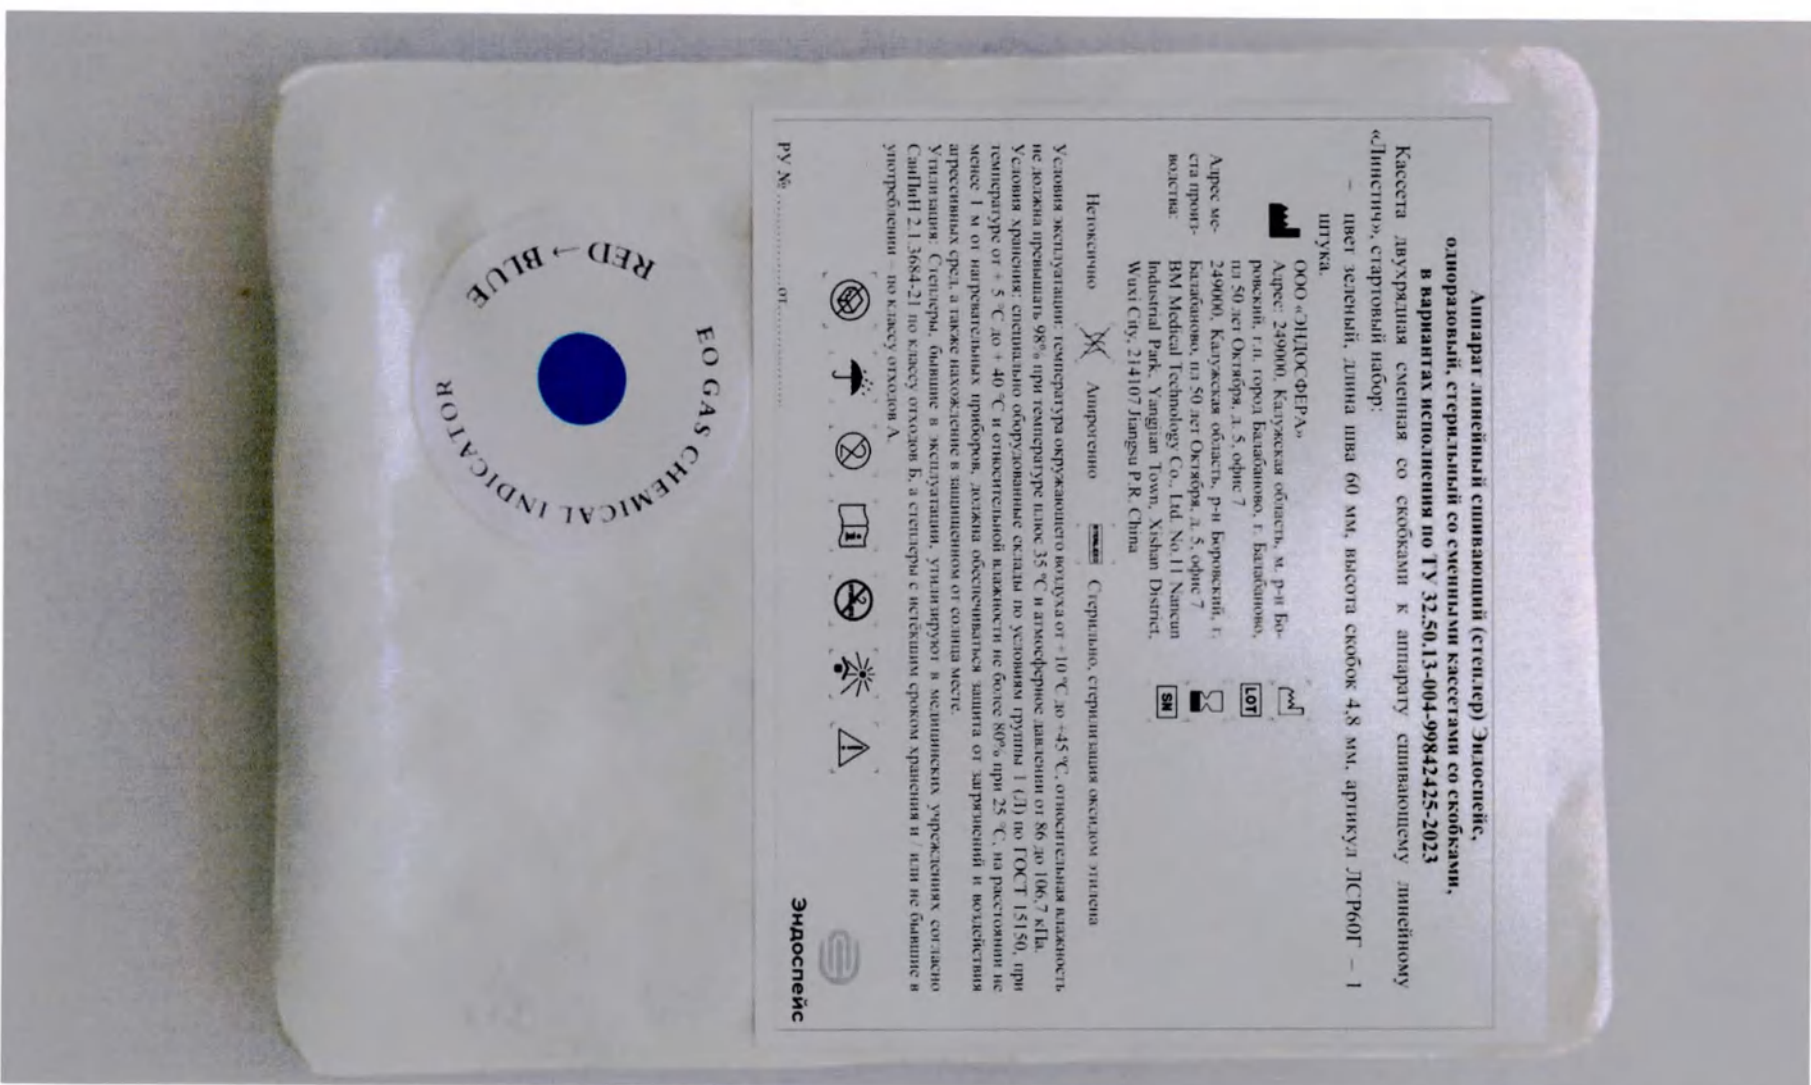


Рисунок 70 – Индивидуальная упаковка с маркировкой кассеты двухрядной сменной со скобками к аппарату швейному линейному «Линстич», стартовый набор:

– цвет зеленый, длина шва 60 мм, высота скобок 4,8 мм, артикул ЛСР60Г

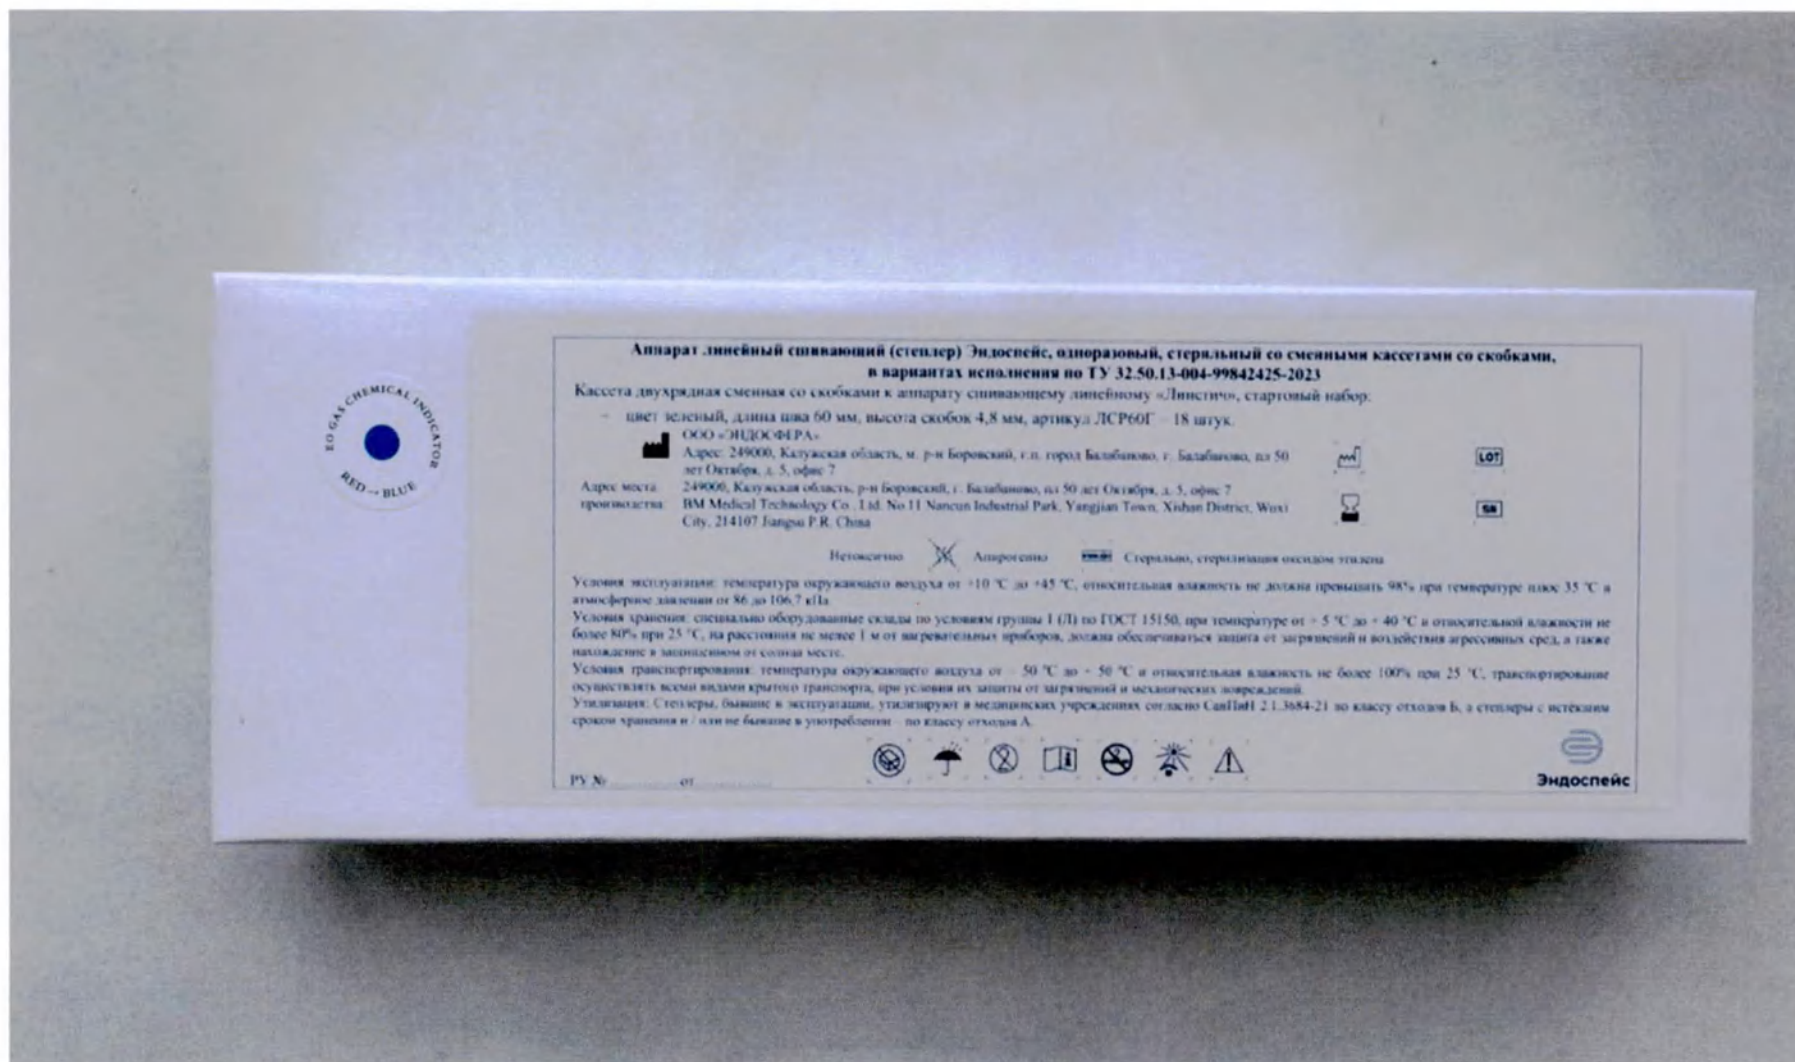


Рисунок 71 – Потребительская упаковка с маркировкой кассеты двухрядной сменной со скобками к аппарату сшивающему линейному «Линстич», стартовый набор:

— цвет зеленый, длина шва 60 мм, высота скобок 4,8 мм, артикул ЛСР60Г



Рисунок 72 – Транспортная упаковка с маркировкой кассеты двухрядной сменной со скобками к аппарату сшивающему линейному
«Линстич», стартовый набор:

— цвет зеленый, длина шва 60 мм, высота скобок 4,8 мм, артикул ЛСР60Г

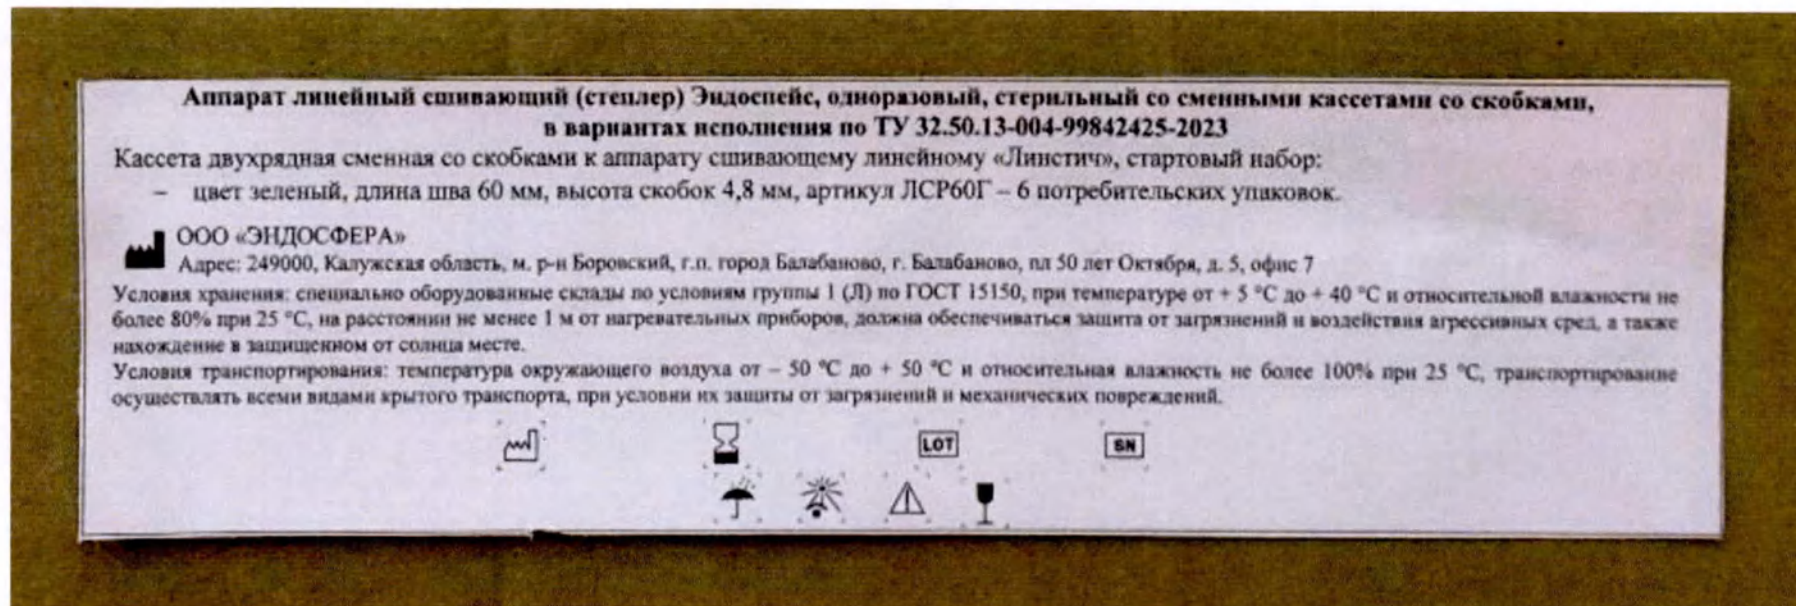


Рисунок 72А – Маркировка транспортной упаковки кассеты двухрядной сменной со скобками к аппарату сшивающему линейному «Линстич», стартовый набор:

- цвет зеленый, длина шва 60 мм, высота скобок 4,8 мм, артикул ЛСР60Г

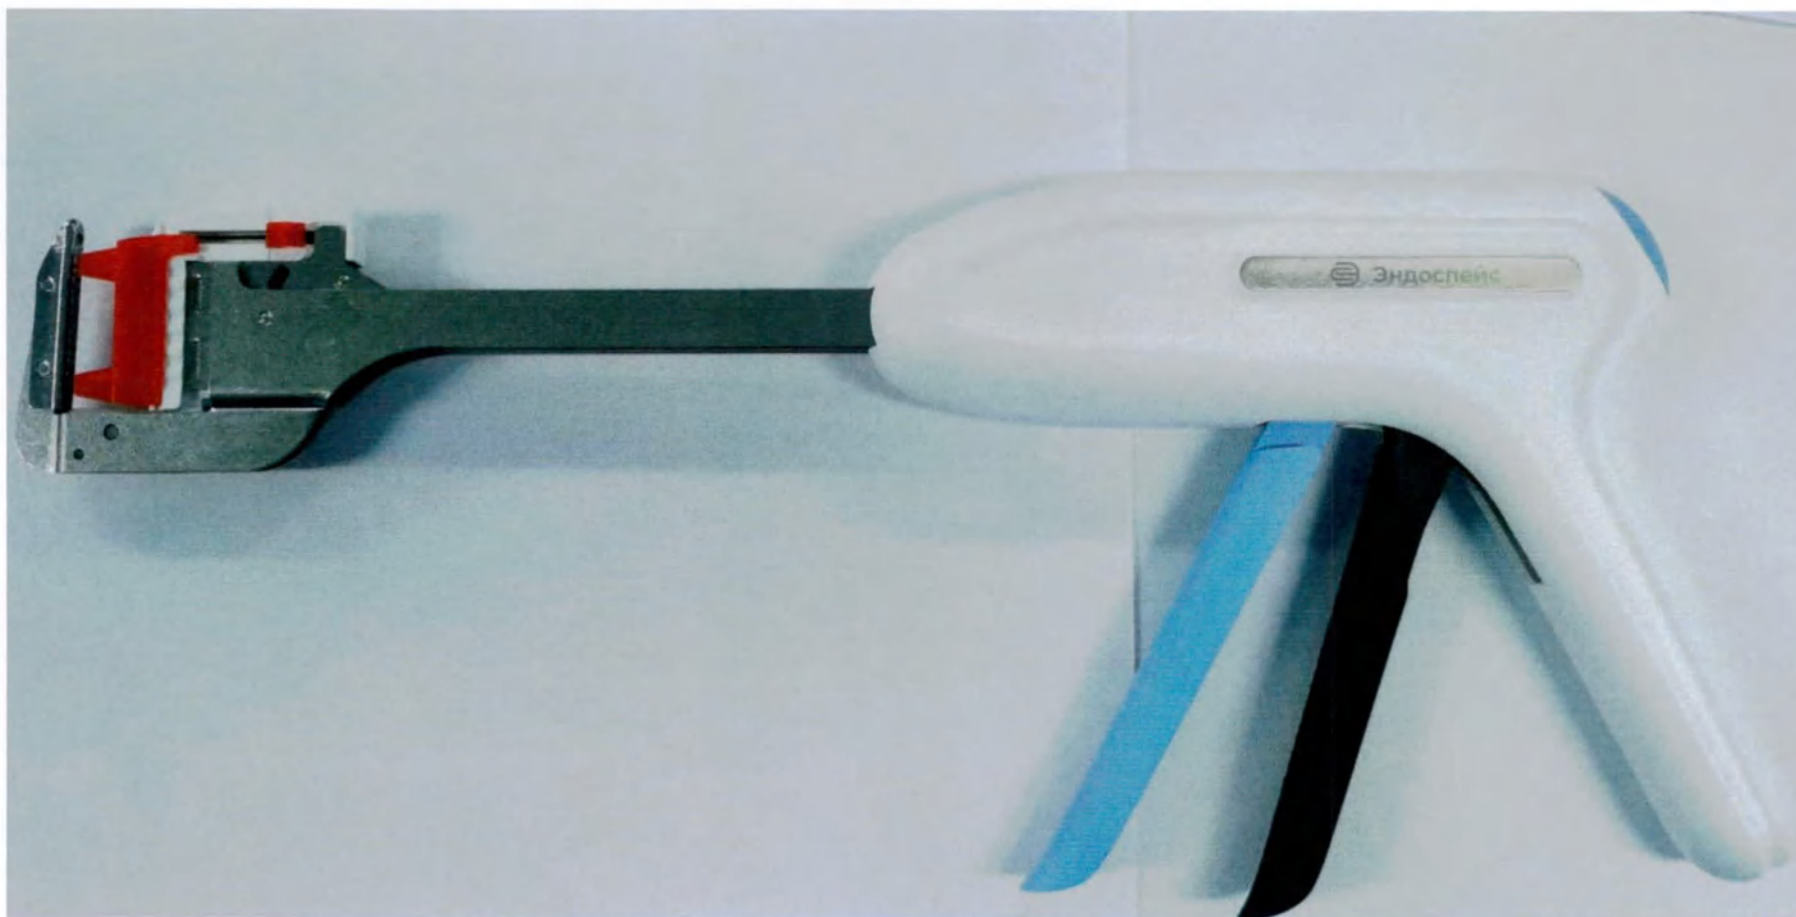


Рисунок 73 – Аппарат сшивающий линейный (степлер) «Лин 2» с кассетой трехрядной сменной со скобками, цвет белый, длина шва 32 мм, высота скобок 2,5 мм, артикул СЛ30В

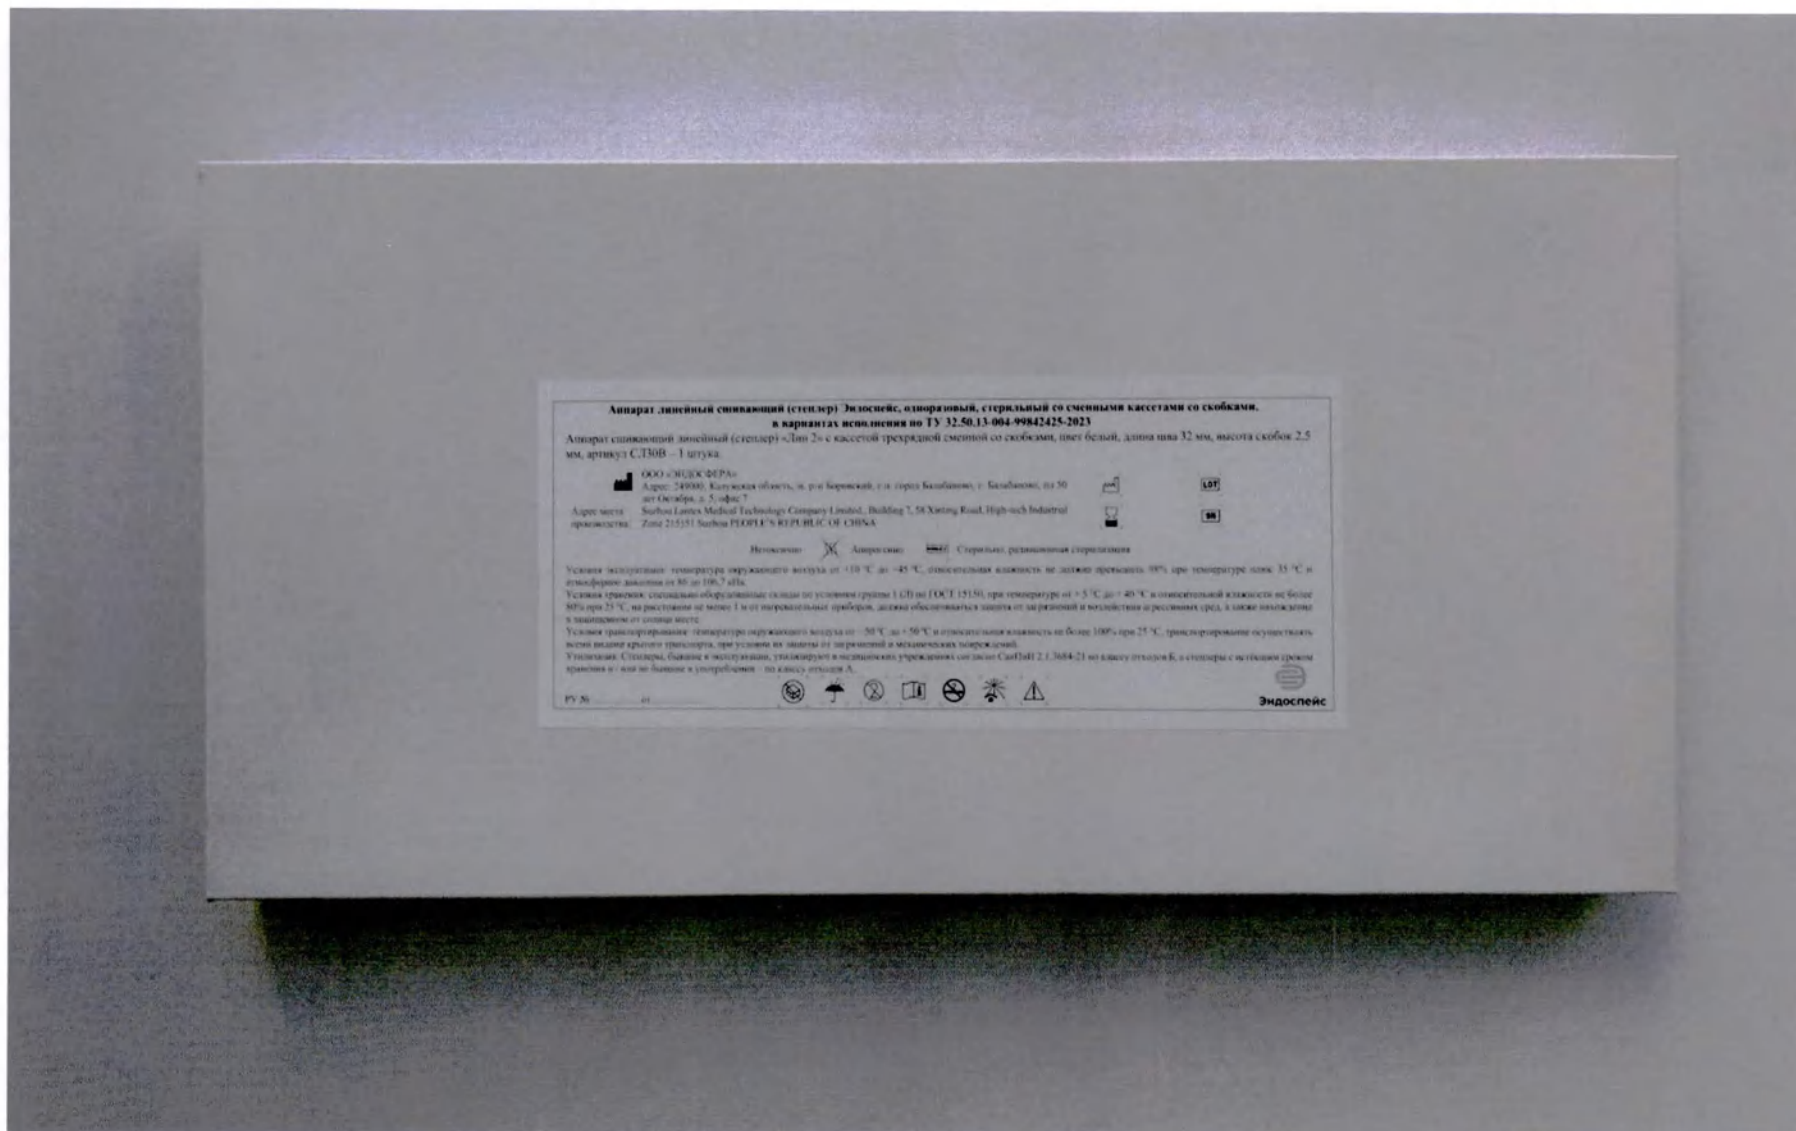


Рисунок 75 – Потребительская упаковка с маркировкой аппарата швейного линейного (степпера) «Лин 2» с кассетой трехрядной сменной со скобками, цвет белый, длина шва 32 мм, высота скобок 2,5 мм, артикул СЛ30В

**Аппарат линейный сшивающий (степпер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками,
в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-004-99842425-2023**

Аппарат сшивающий линейный (степпер) «Лин 2» с кассетой трехрядной сменной со скобками, цвет белый, длина шва 32 мм, высота скобок 2,5 мм, артикул СЛ30В – 1 штука.



ООО «ЭНДОСФЕРА»

Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Адрес места производства: Suzhou Lantex Medical Technology Company Limited., Building 7, 58 Xinting Road, High-tech Industrial Zone 215151 Suzhou PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA



Нетоксично



Апирогенно



Стерильно, радиационная стерилизация

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давление от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Условия транспортирования: температура окружающего воздуха от – 50 °С до + 50 °С и относительная влажность не более 100% при 25 °С, транспортирование осуществлять всеми видами крытого транспорта, при условии их защиты от загрязнений и механических повреждений.

Утилизация: Степперы, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а степперы с истекшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.

РУ №от.....



Эндоспейс

Рисунок 75А – Маркировка потребительской упаковки аппарата сшивающего линейного (степпера) «Лин 2» с кассетой трехрядной сменной со скобками, цвет белый, длина шва 32 мм, высота скобок 2,5 мм, артикул СЛ30В

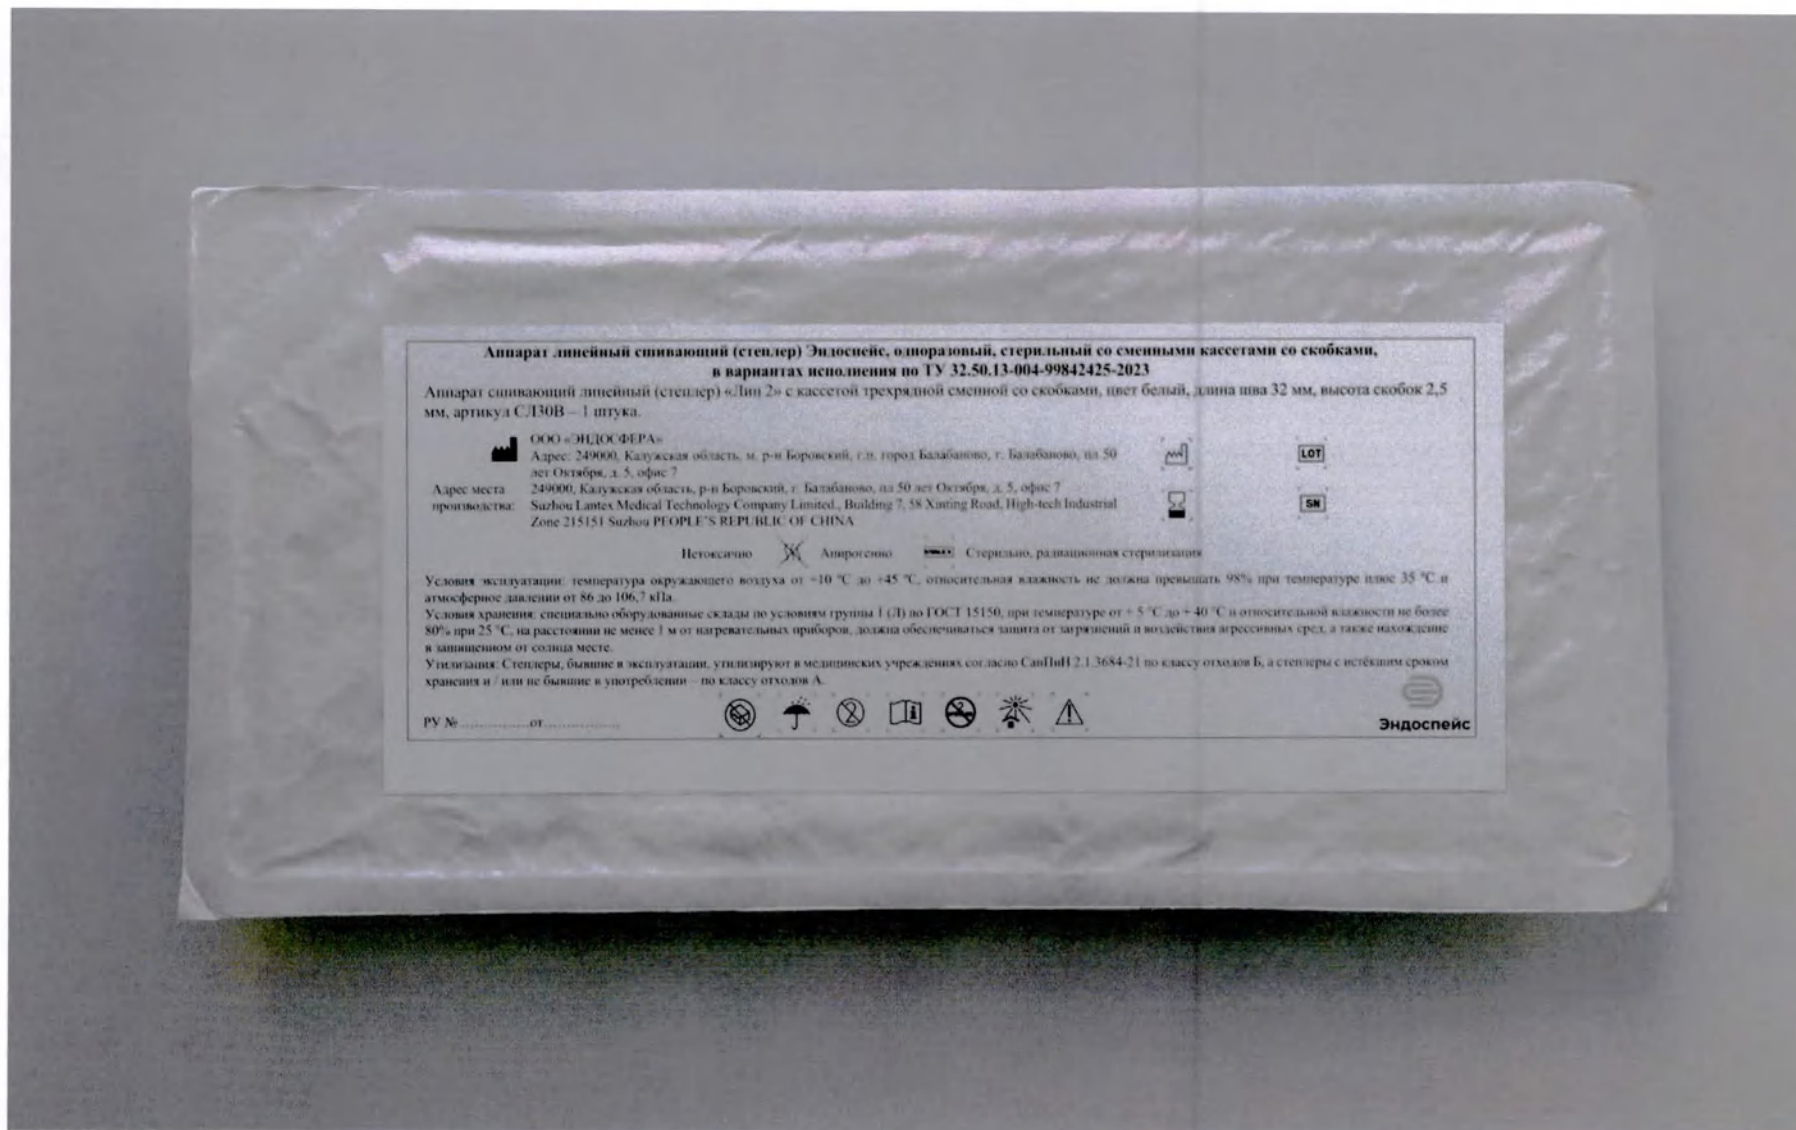


Рисунок 76 – Индивидуальная упаковка с маркировкой аппарата сшивающего линейного (степлера) «Лин 2» с кассетой трехрядной сменной со скобками, цвет белый, длина шва 32 мм, высота скобок 2,5 мм, артикул СЛ30В

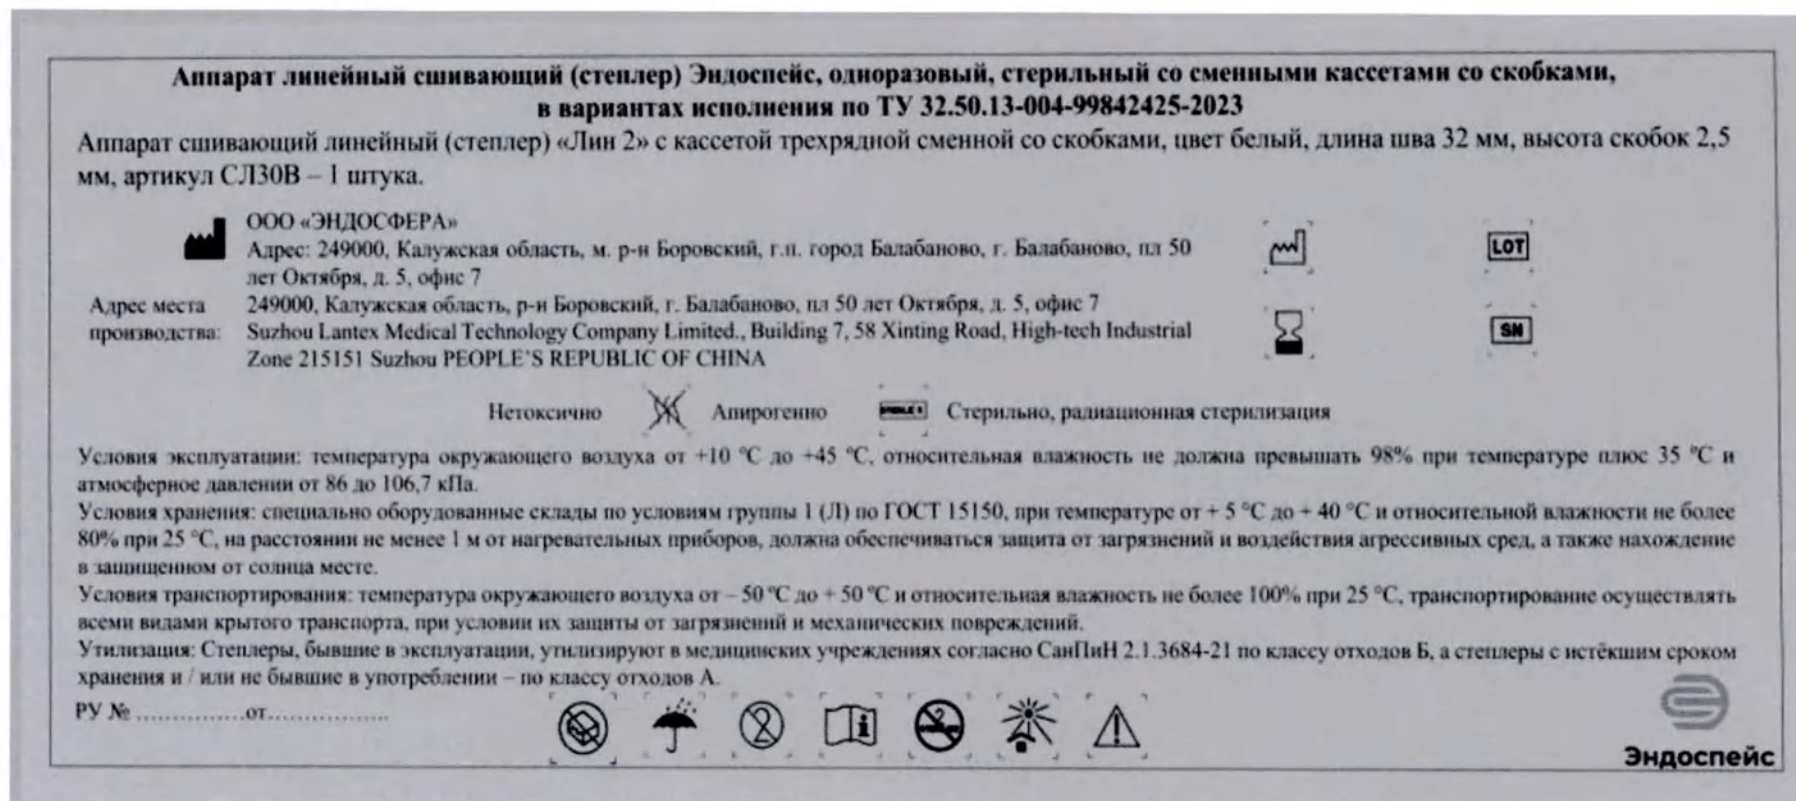


Рисунок 77А – Маркировка потребительской упаковки аппарата сшивающего линейного (степлера) «Лин 2» с кассетой трехрядной сменной со скобками, цвет белый, длина шва 32 мм, высота скобок 2,5 мм, артикул СЛ30В



Рисунок 78 – Транспортная упаковка с маркировкой аппарата сшивающего линейного (степпера) «Лин 2» с кассетой трехрядной сменной со скобками, цвет белый, длина шва 32 мм, высота скобок 2,5 мм, артикул СЛ30В

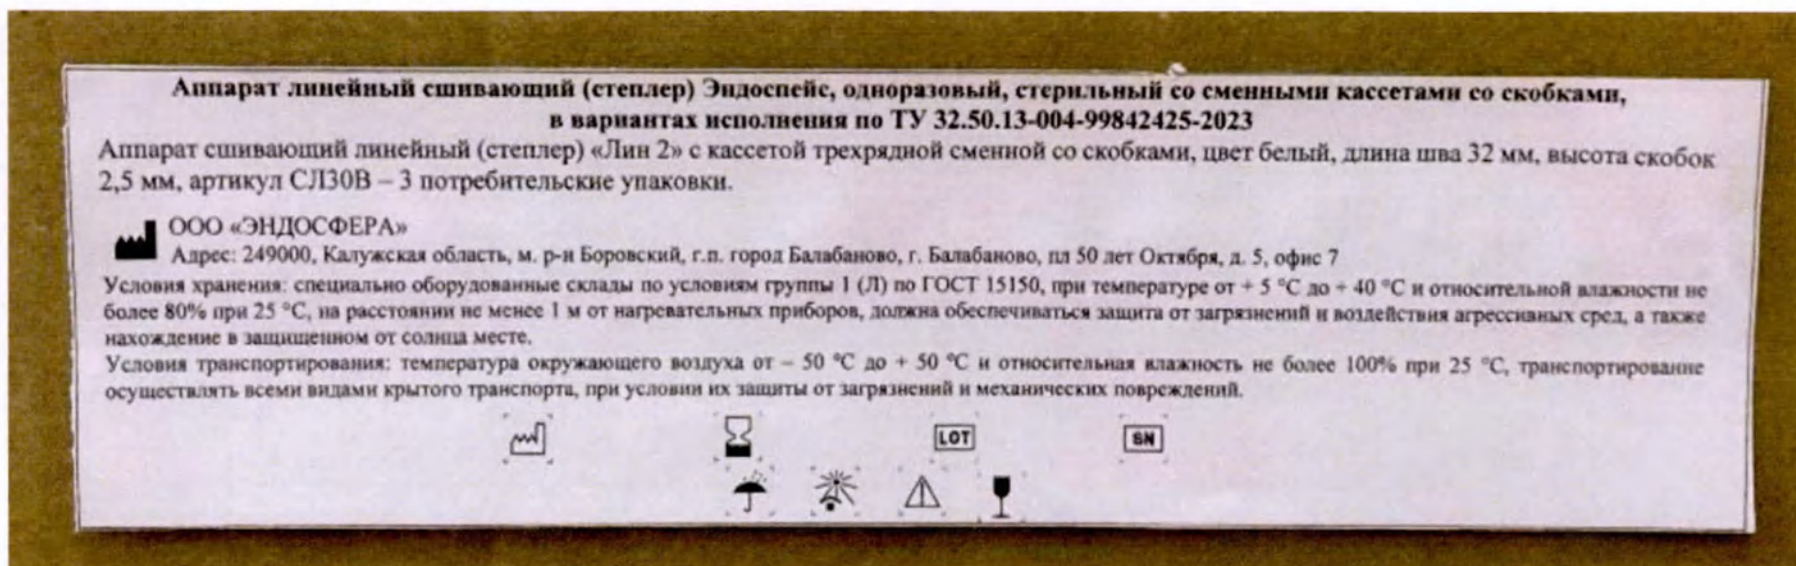


Рисунок 78А – Маркировка транспортной упаковки аппарата сшивающего линейного (степпера) «Лин 2» с кассетой трехрядной сменной со скобками, цвет белый, длина шва 32 мм, высота скобок 2,5 мм, артикул СЛЗ0В

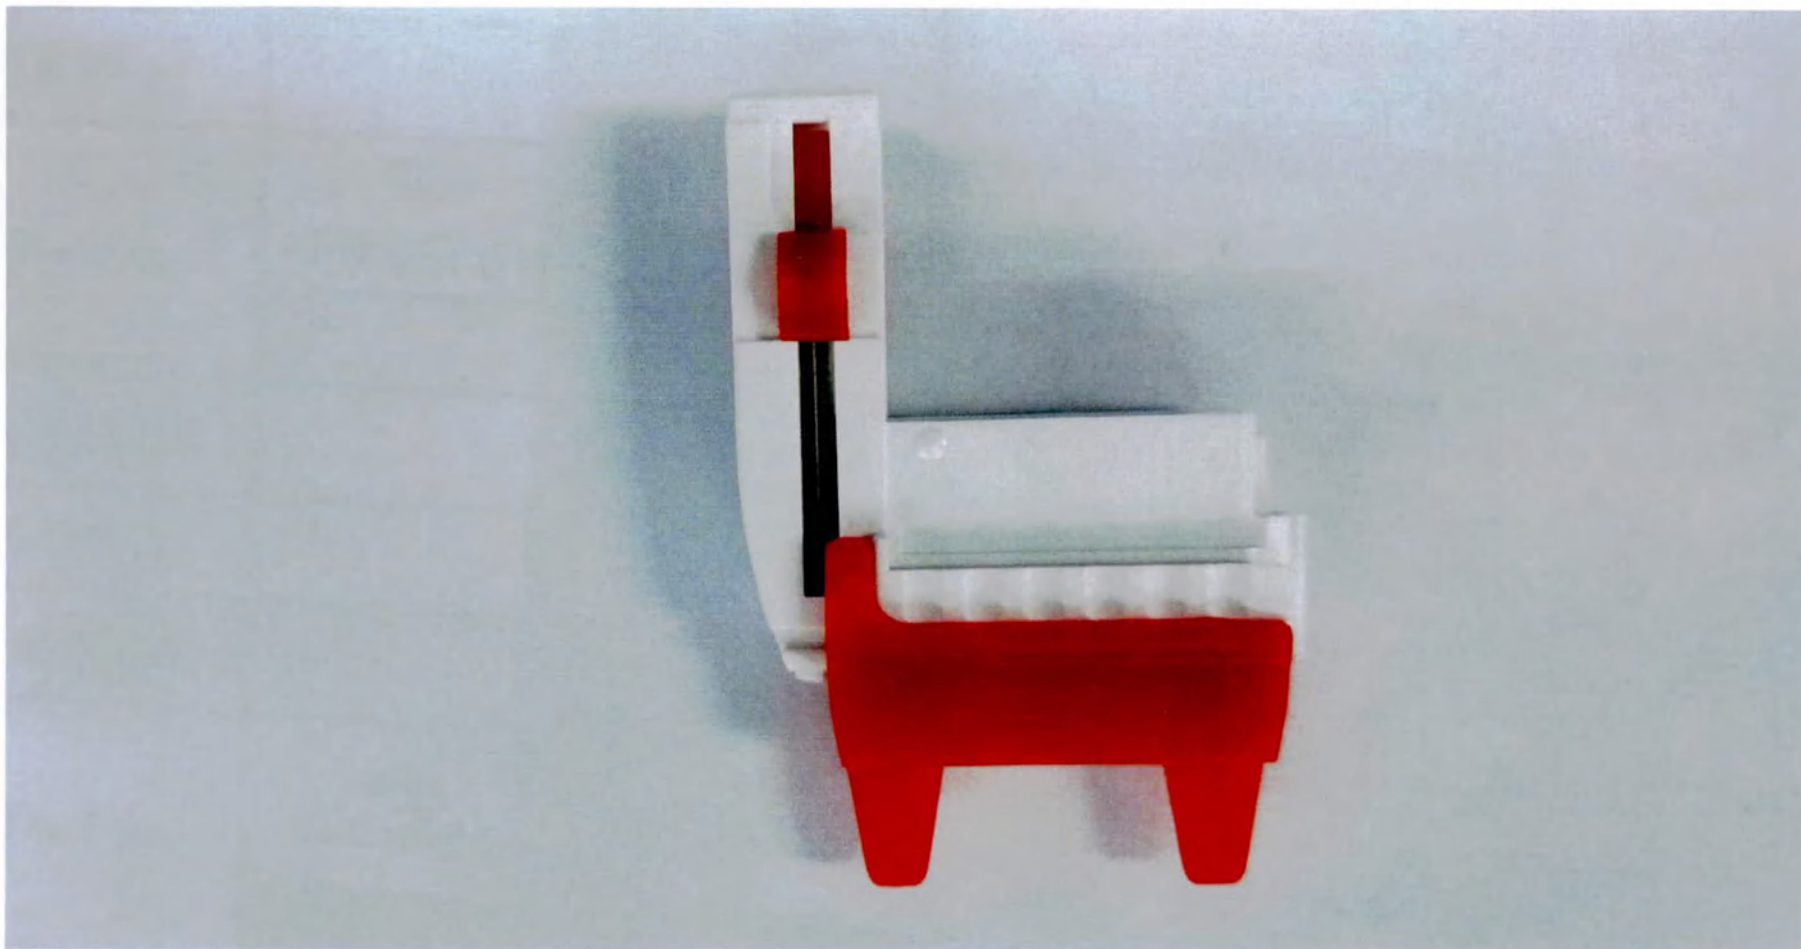


Рисунок 79 – Кассета трехрядная сменная со скобками к аппарату сшивающему линейному (степлеру) «Лин 2», цвет белый, длина шва 32 мм, высота скобок 2,5 мм, артикул СЛР30В

Аппарат линейный шьющий (степпер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками, в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-004-99842425-2023

Кассета трехрядная сменная со скобками к аппарату шьющему линейному (степперу) «Лин 2», цвет белый, длина шва 32 мм, высота скобок 2,5 мм, артикул СЛР30В – 12 штук.



ООО «ЭНДОСФЕРА»

Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Адрес места
производства:

Suzhou Lantex Medical Technology Company Limited., Building 7, 58
Xinting Road, High-tech Industrial Zone 215151 Suzhou PEOPLE'S
REPUBLIC OF CHINA



LOT



SN

Нетоксично



Апирогенно



Стерильно, радиационная стерилизация

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давление от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Условия транспортирования: температура окружающего воздуха от – 50 °С до + 50 °С и относительная влажность не более 100% при 25 °С, транспортирование осуществлять всеми видами крытого транспорта, при условии их защиты от загрязнений и механических повреждений.

Утилизация: Степперы, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а степперы с истекшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.



Эндоспейс

РУ №от.....

Рисунок 81 – Потребительская упаковка с маркировкой кассеты трехрядной сменной со скобками к аппарату шьющему линейному (степперу) «Лин 2», цвет белый, длина шва 32 мм, высота скобок 2,5 мм, артикул СЛР30В

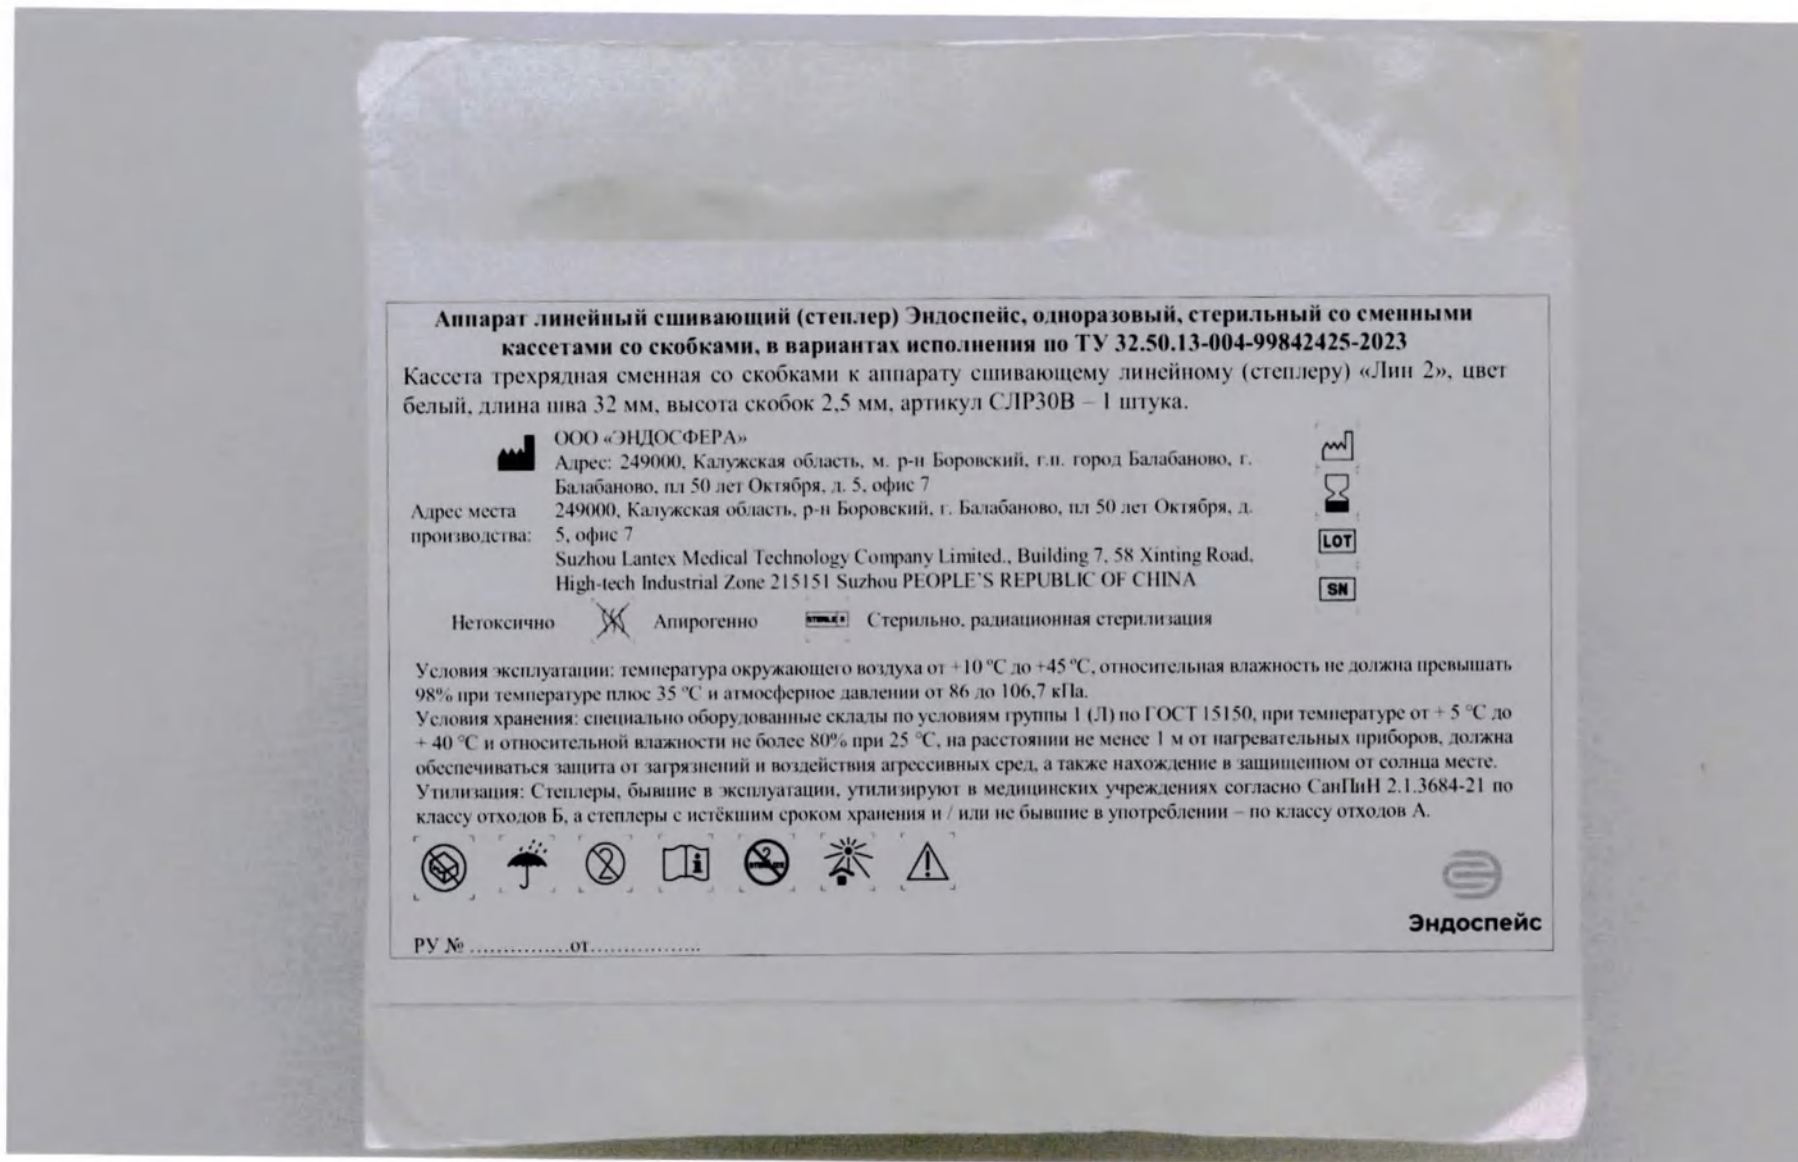


Рисунок 82 – Индивидуальная упаковка с маркировкой кассеты трехрядной сменной со скобками к аппарату сшивающему линейному (степлеру) «Лин 2», цвет белый, длина шва 32 мм, высота скобок 2,5 мм, артикул СЛР30В

Аппарат линейный сшивающий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками, в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-004-99842425-2023

Кассета трехрядная сменная со скобками к аппарату сшивающему линейному (степлеру) «Лин 2», цвет белый, длина шва 32 мм, высота скобок 2,5 мм, артикул СЛР30В – 12 штук.

 ООО «ЭНДОСФЕРА»
 Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7
 Адрес места производства: 249000, Калужская область, р-н Боровский, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7
 Suzhou Lantex Medical Technology Company Limited., Building 7, 58 Xinting Road, High-tech Industrial Zone 215151 Suzhou PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA



LOT



SN



Нетоксично  Апирогенно  Стерильно, радиационная стерилизация

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давление от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Условия транспортирования: температура окружающего воздуха от – 50 °С до + 50 °С и относительная влажность не более 100% при 25 °С, транспортирование осуществлять всеми видами крытого транспорта, при условии их защиты от загрязнений и механических повреждений.

Утилизация: Степлеры, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а степлеры с истекшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.



РУ №ОТ.....

Рисунок 83 – Потребительская упаковка с маркировкой кассеты трехрядной сменной со скобками к аппарату сшивающему линейному (степлеру) «Лин 2», цвет белый, длина шва 32 мм, высота скобок 2,5 мм, артикул СЛР30В



Рисунок 84 – Транспортная упаковка с маркировкой кассеты трехрядной сменной со скобками к аппарату сшивающему линейному (степперу) «Лин 2», цвет белый, длина шва 32 мм, высота скобок 2,5 мм, артикул СЛР30В

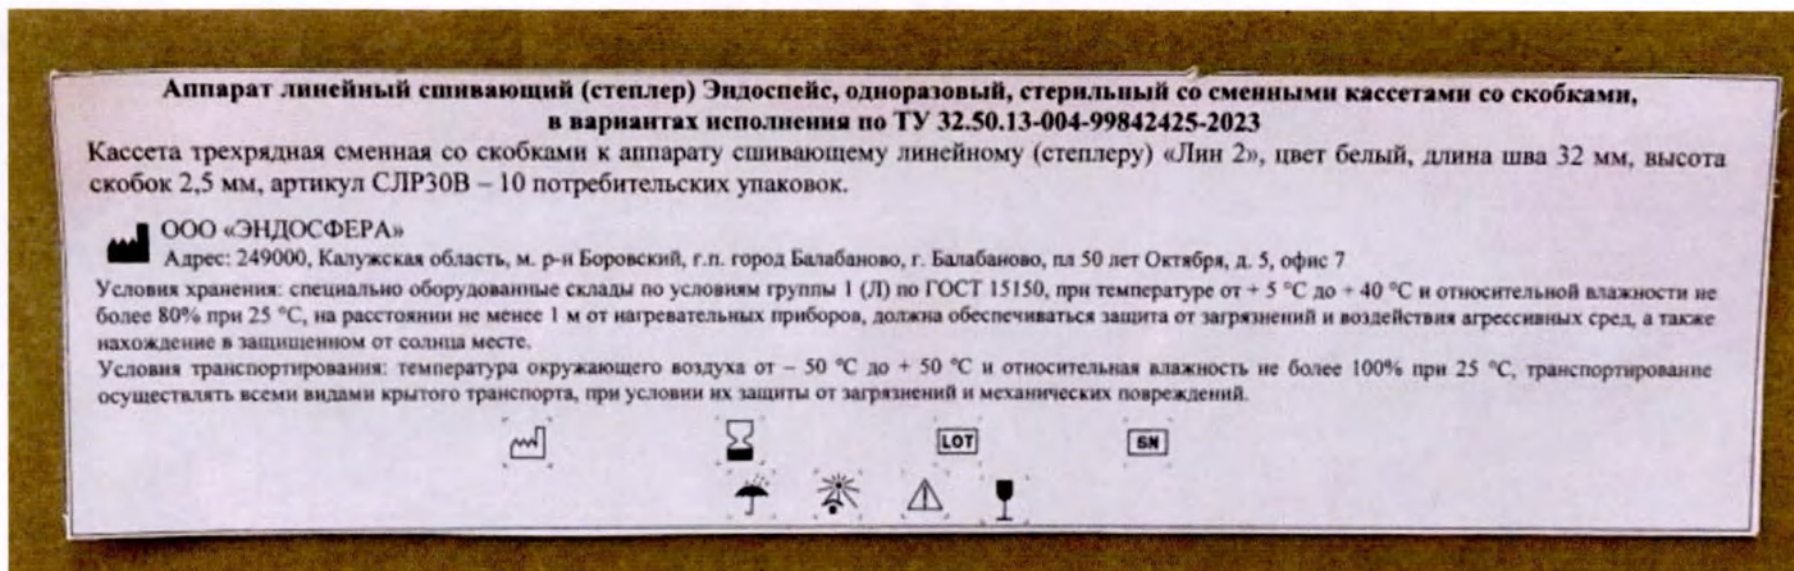


Рисунок 84А – Маркировка транспортной упаковки кассеты трехрядной сменной со скобками к аппарату сшивающему линейному (степперу) «Лин 2», цвет белый, длина шва 32 мм, высота скобок 2,5 мм, артикул СЛР30В

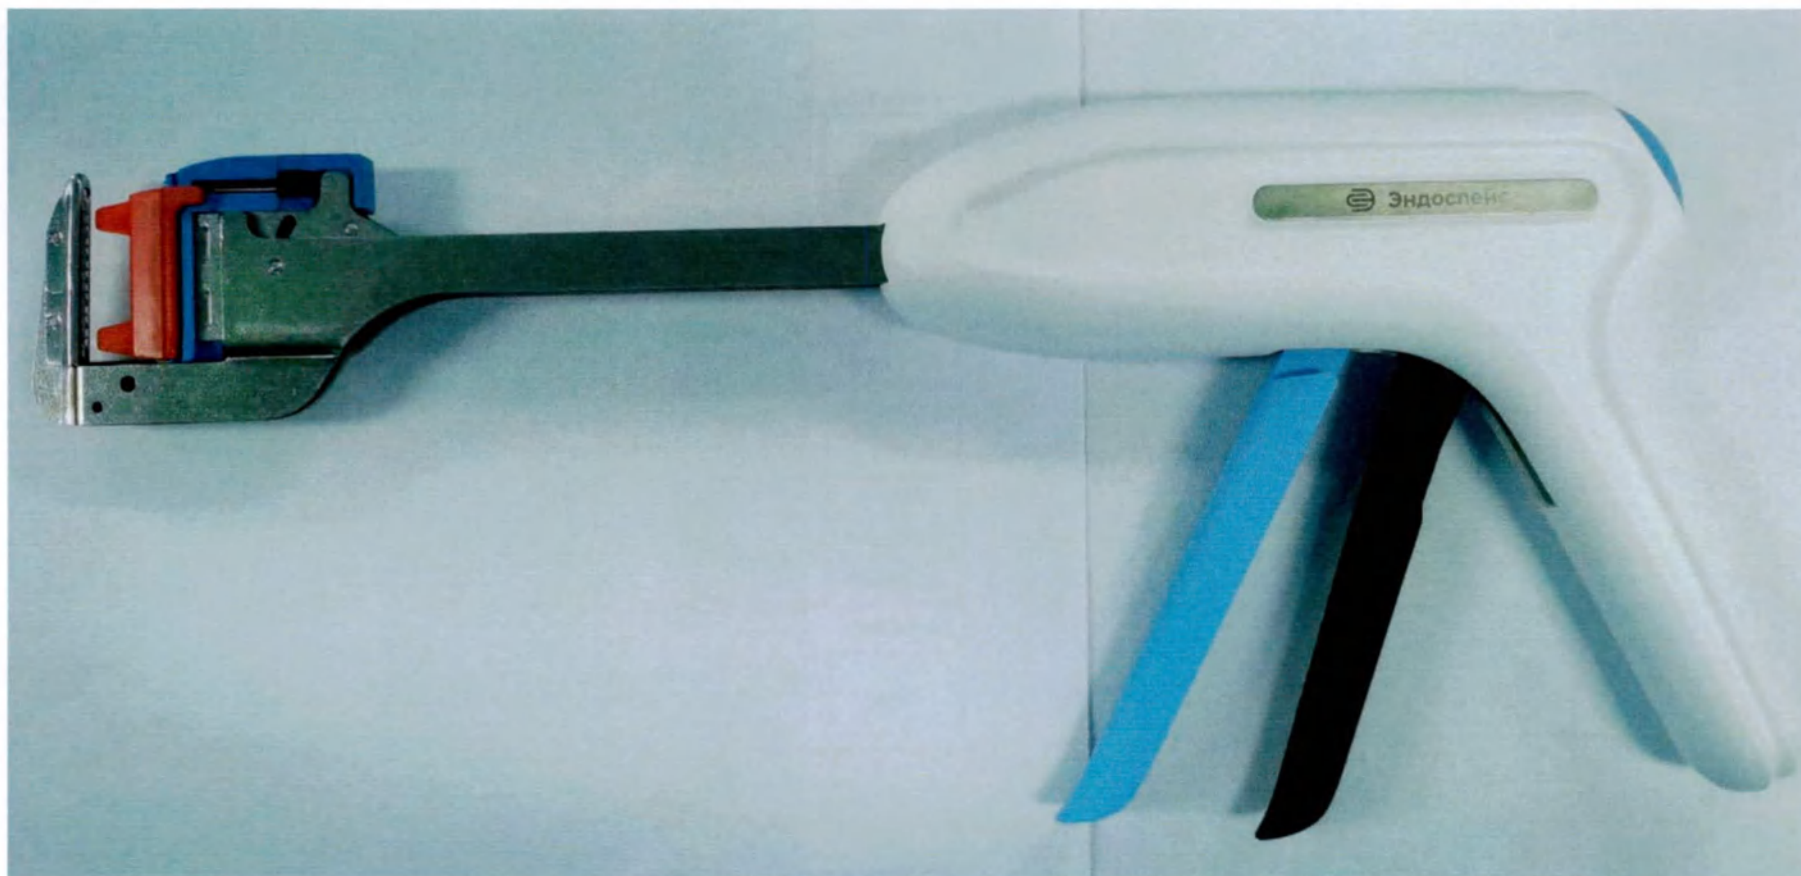


Рисунок 85 – Аппарат сшивающий линейный (степлер) «Лин 2» с кассетой двухрядной сменной со скобками, цвет синий, длина шва 32 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул СЛ30Б



Рисунок 86 – Индивидуальная упаковка с маркировкой аппарата сшивающего линейного (степлера) «Лин 2» с кассетой двухрядной сменной со скобками, цвет синий, длина шва 32 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул СЛ30Б

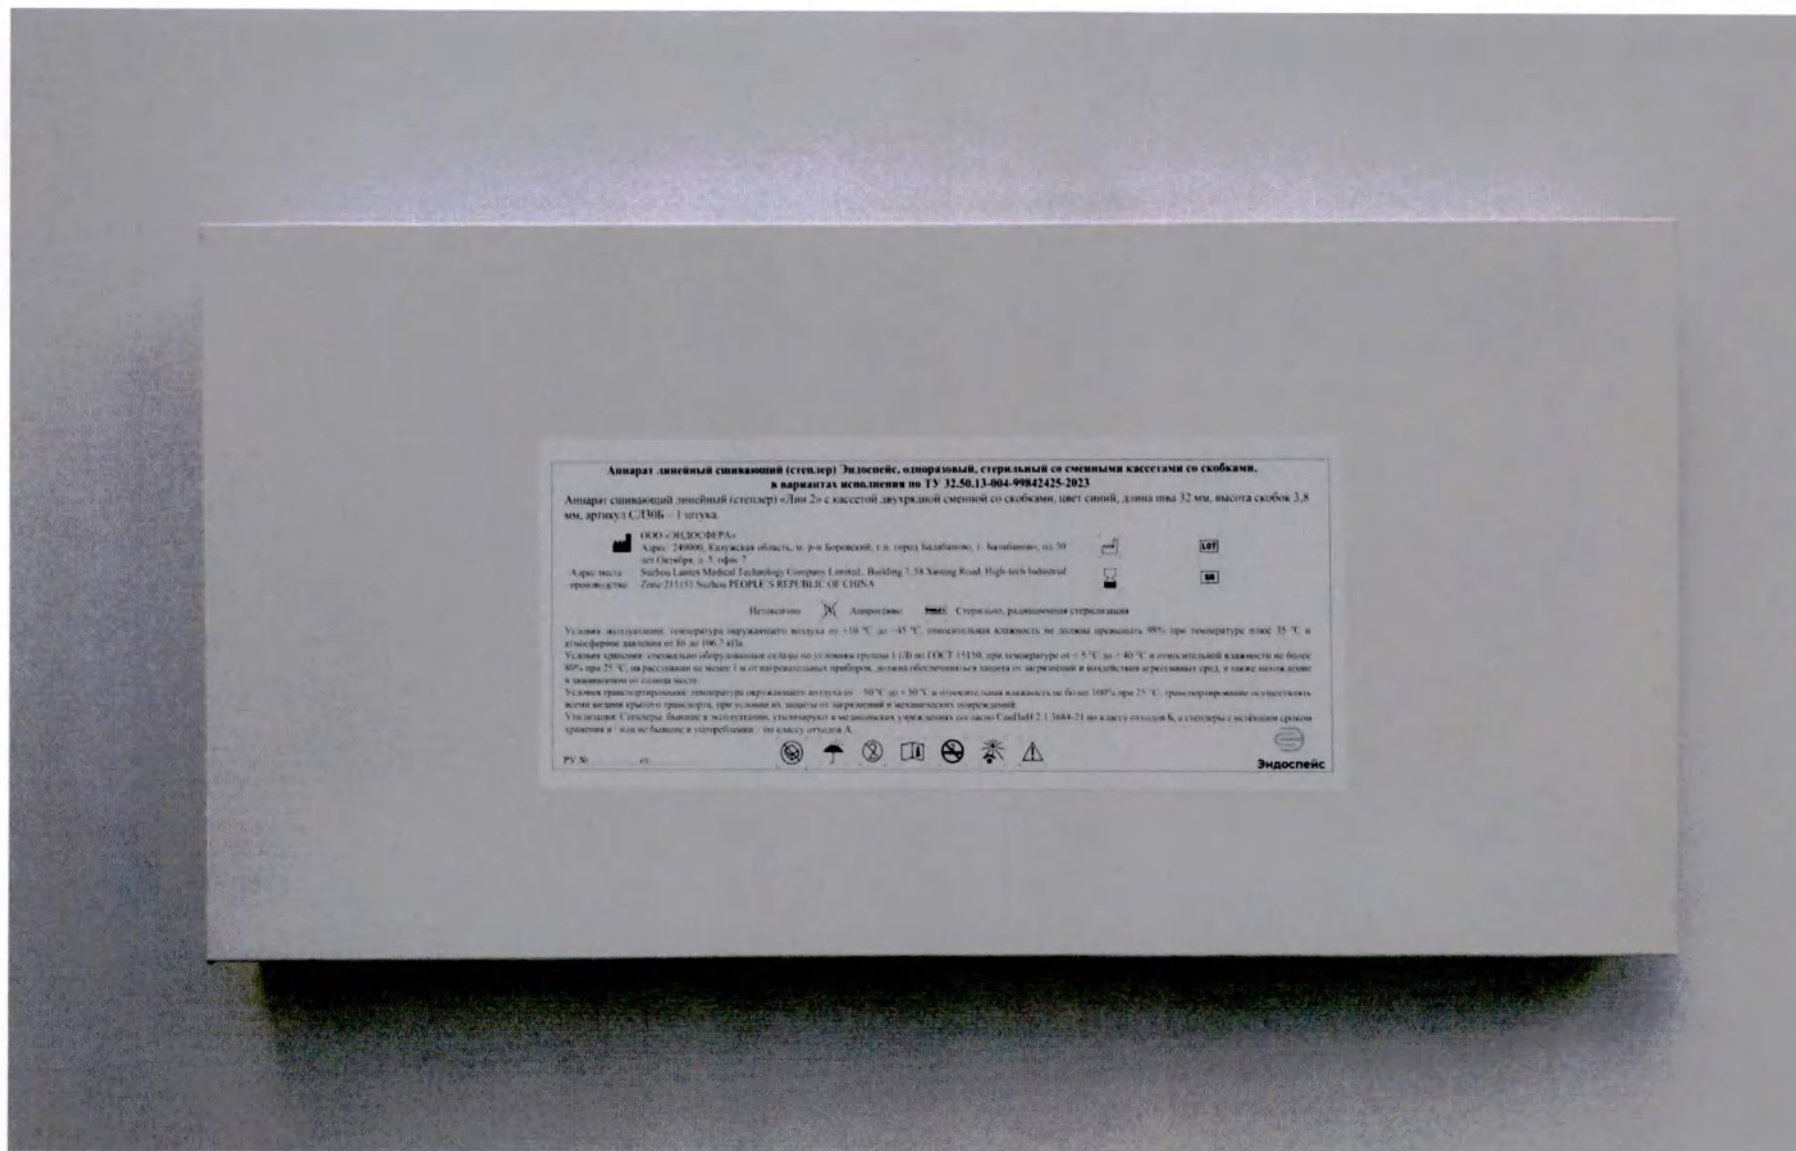


Рисунок 87 – Потребительская упаковка с маркировкой аппарата швейного линейного (степпера) «Лин 2» с кассетой двухрядной сменной со скобками, цвет синий, длина шва 32 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул СЛЗ0Б

**Аппарат линейный сшивающий (степпер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками,
в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-004-99842425-2023**

Аппарат сшивающий линейный (степпер) «Лин 2» с кассетой двухрядной сменной со скобками, цвет синий, длина шва 32 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул СЛ30Б – 1 штука.

 **ООО «ЭНДОСФЕРА»**
Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50
лет Октября, д. 5, офис 7
Адрес места производства: Suzhou Lantex Medical Technology Company Limited., Building 7, 58 Xinting Road, High-tech Industrial
Zone 215151 Suzhou PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA



LOT



SM

Нетоксично  Апиrogenно  Стерильно, радиационная стерилизация

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давление от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от +5 °С до +40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Условия транспортирования: температура окружающего воздуха от –50 °С до +50 °С и относительная влажность не более 100% при 25 °С, транспортирование осуществлять всеми видами крытого транспорта, при условии их защиты от загрязнений и механических повреждений.

Утилизация: Степперы, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а степперы с истекшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.

РУ № от



Эндоспейс

Рисунок 87А – Маркировка потребительской упаковки аппарата сшивающего линейного (степпера) «Лин 2» с кассетой двухрядной сменной со скобками, цвет синий, длина шва 32 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул СЛ30Б



Рисунок 88 – Индивидуальная упаковка с маркировкой аппарата швейного линейного (степлера) «Лин 2» с кассетой двухрядной сменной со скобками, цвет синий, длина шва 32 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул СЛ30Б

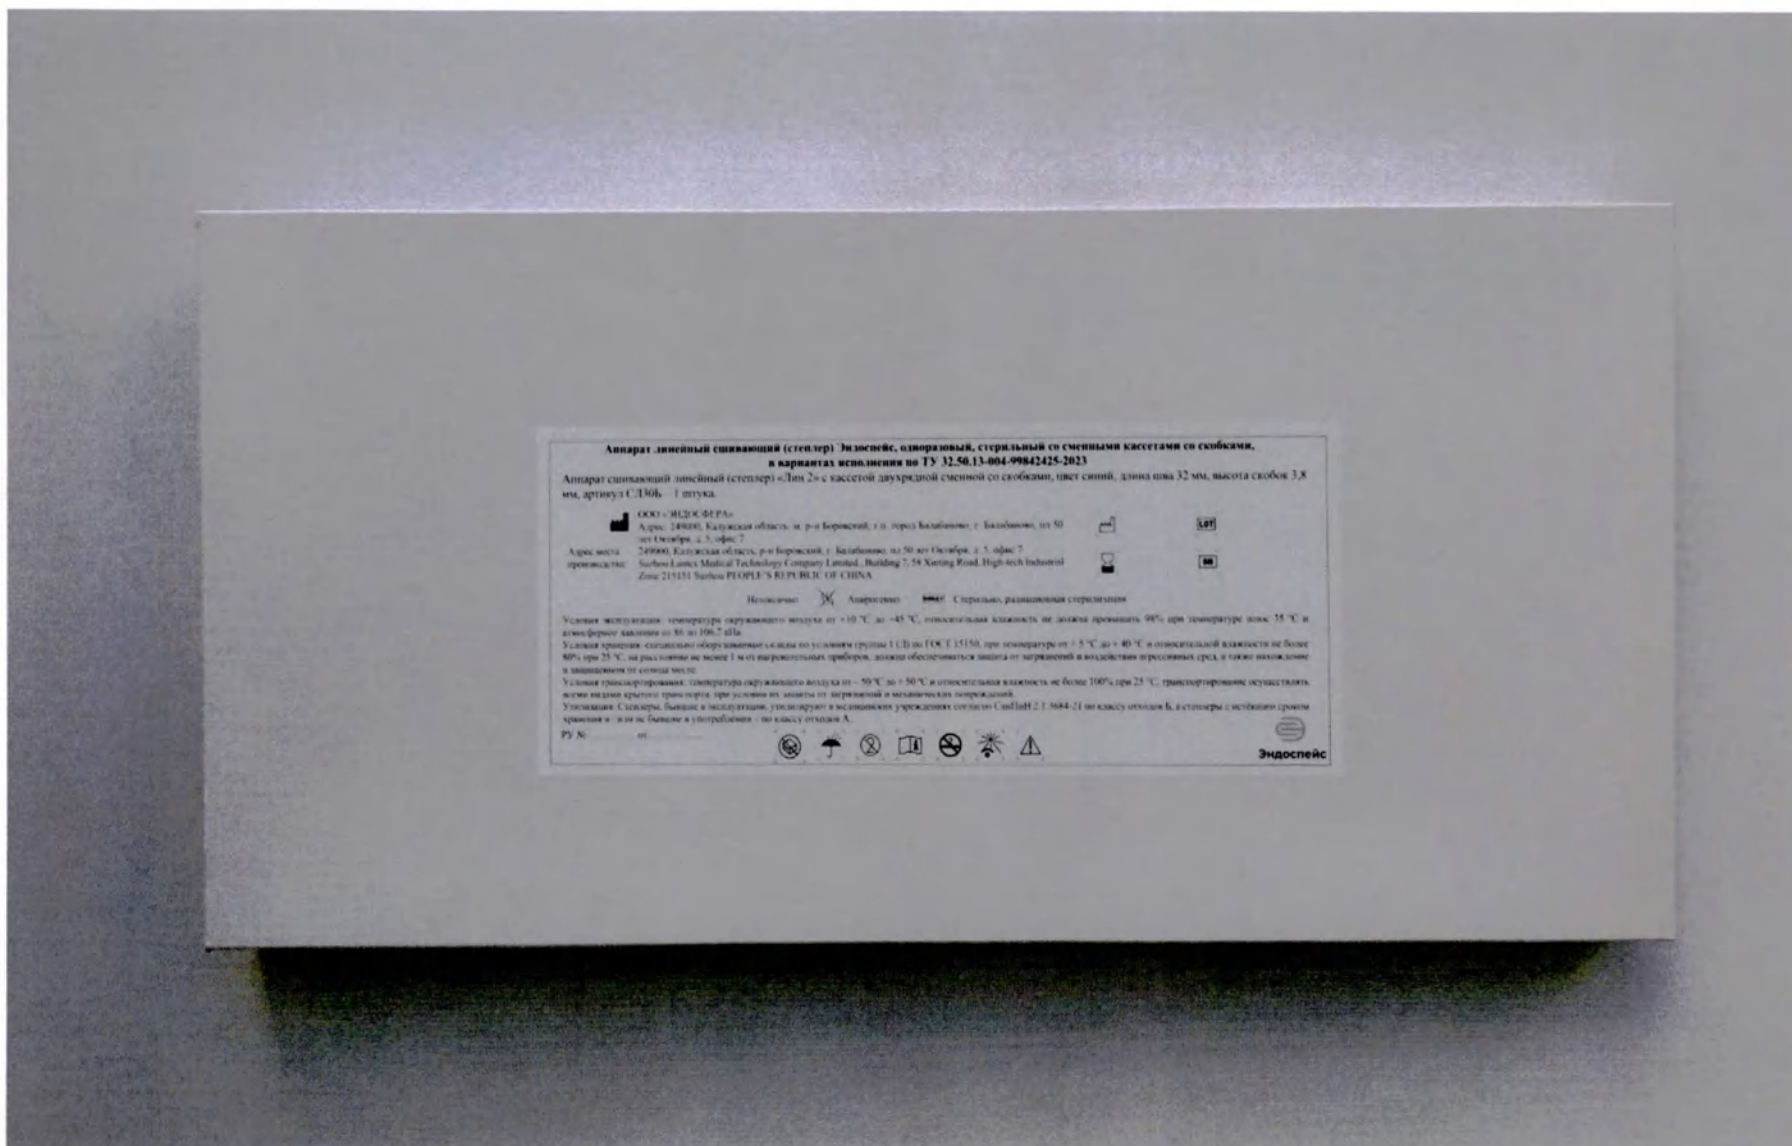


Рисунок 89 – Потребительская упаковка с маркировкой аппарата швейного линейного (степпера) «Лин 2» с кассетой двухрядной сменной со скобками, цвет синий, длина шва 32 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул СЛ30Б

**Аппарат линейный сшивающий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками,
в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-004-99842425-2023**

Аппарат сшивающий линейный (степлер) «Лин 2» с кассетой двухрядной сменной со скобками, цвет синий, длина шва 32 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул СЛ30Б – 1 штука.

 ООО «ЭНДОСФЕРА»
Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7
Адрес места производства: 249000, Калужская область, р-н Боровский, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7
Suzhou Lantex Medical Technology Company Limited., Building 7, 58 Xinting Road, High-tech Industrial Zone 215151 Suzhou PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA



LOT



SN

Нетоксично



Апирогенно



Стерильно, радиационная стерилизация

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давление от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Условия транспортирования: температура окружающего воздуха от – 50 °С до + 50 °С и относительная влажность не более 100% при 25 °С, транспортирование осуществлять всеми видами крытого транспорта, при условии их защиты от загрязнений и механических повреждений.

Утилизация: Степлеры, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а степлеры с истёкшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.

РУ №от.....



Эндоспейс

Рисунок 89А – Маркировка потребительской упаковки аппарата сшивающего линейного (степлера) «Лин 2» с кассетой двухрядной сменной со скобками, цвет синий, длина шва 32 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул СЛ30Б

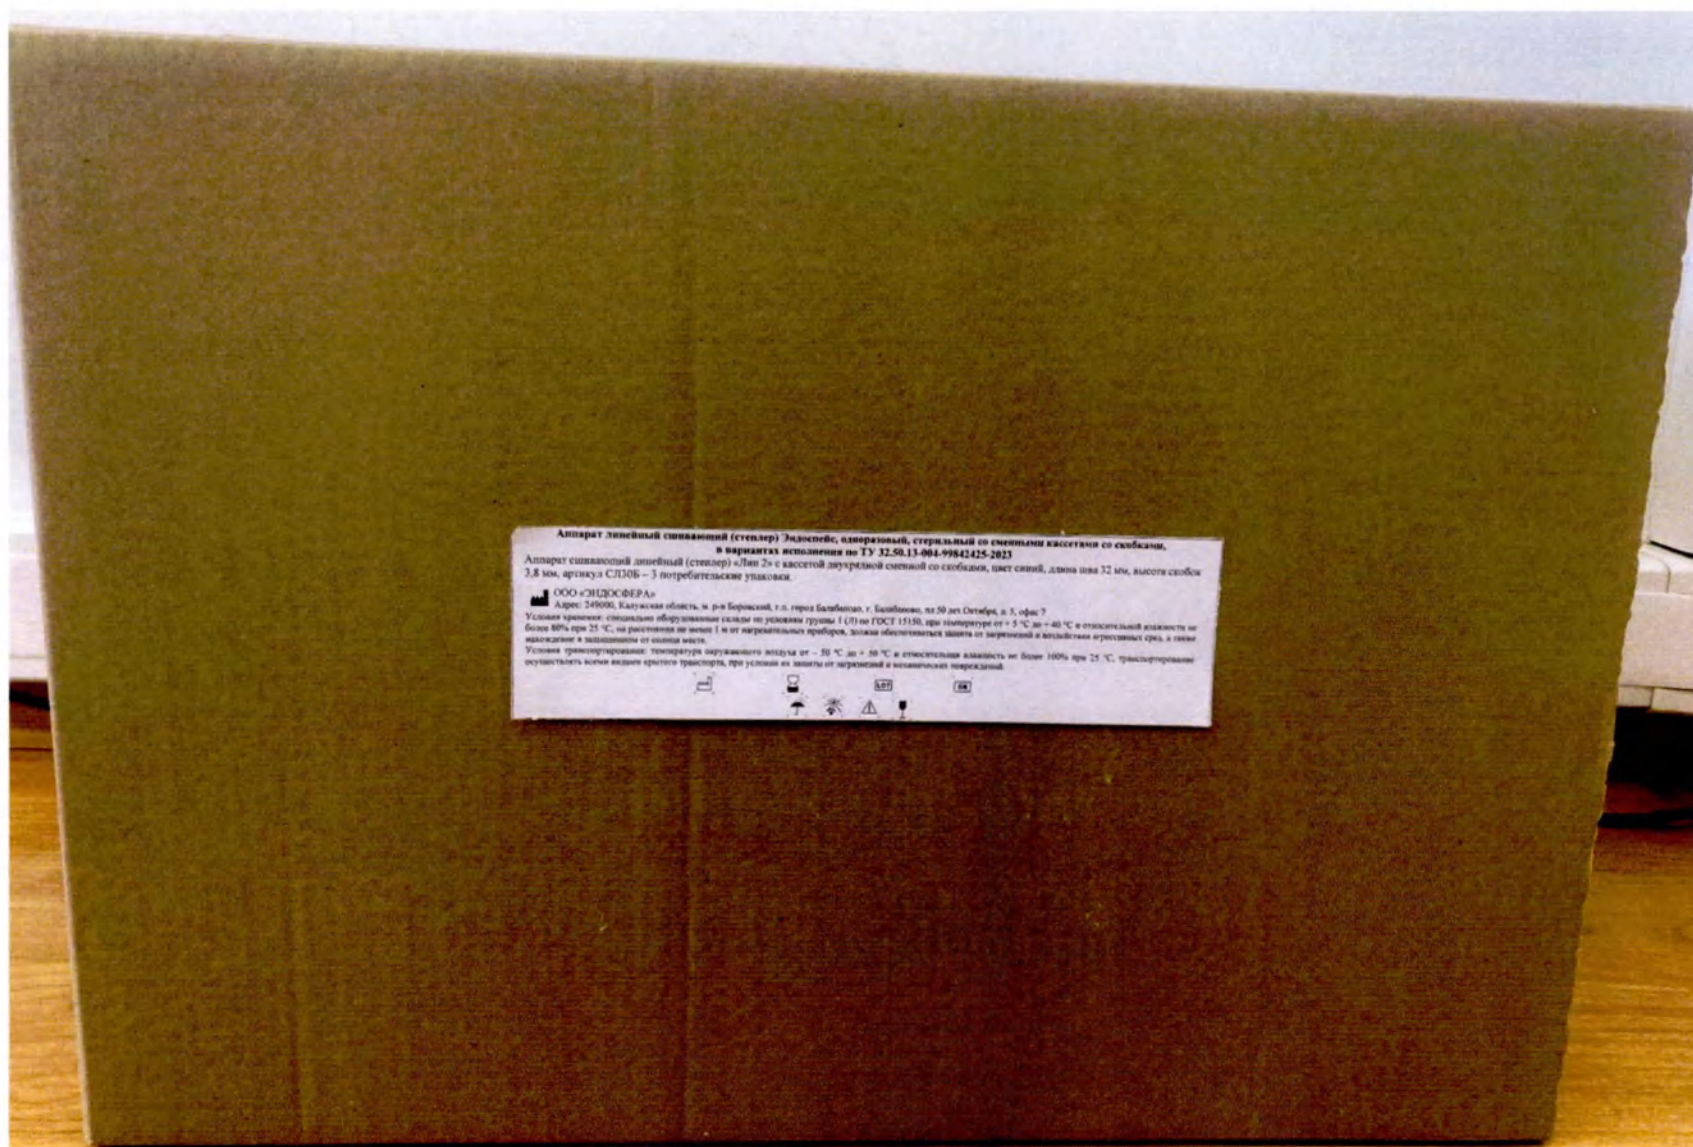


Рисунок 90 – Транспортная упаковка с маркировкой аппарата сшивающего линейного (степпера) «Лин 2» с кассетой двухрядной сменной со скобками, цвет синий, длина шва 32 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул СЛ30Б

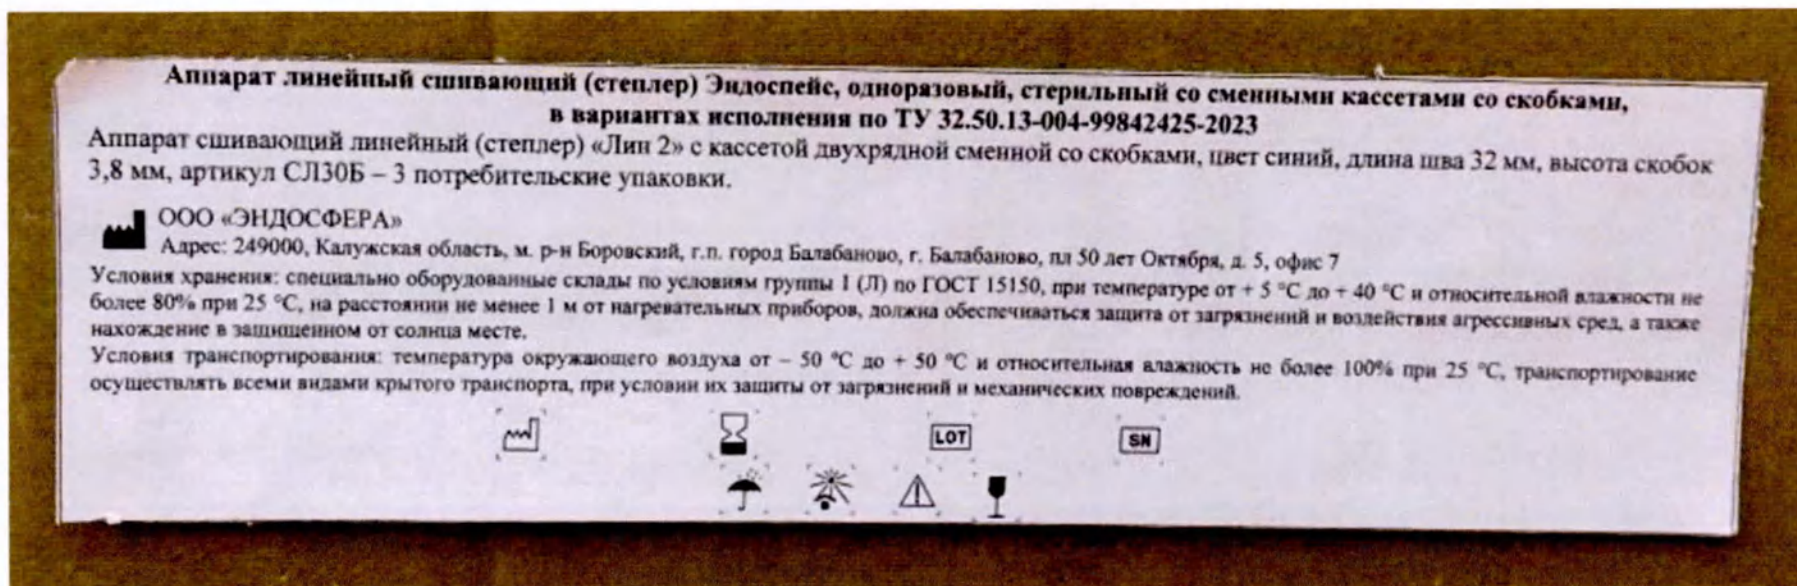


Рисунок 90А – Маркировка транспортной упаковки аппарата сшивающего линейного (степпера) «Лин 2» с кассетой двухрядной сменной со скобками, цвет синий, длина шва 32 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул СЛ30Б

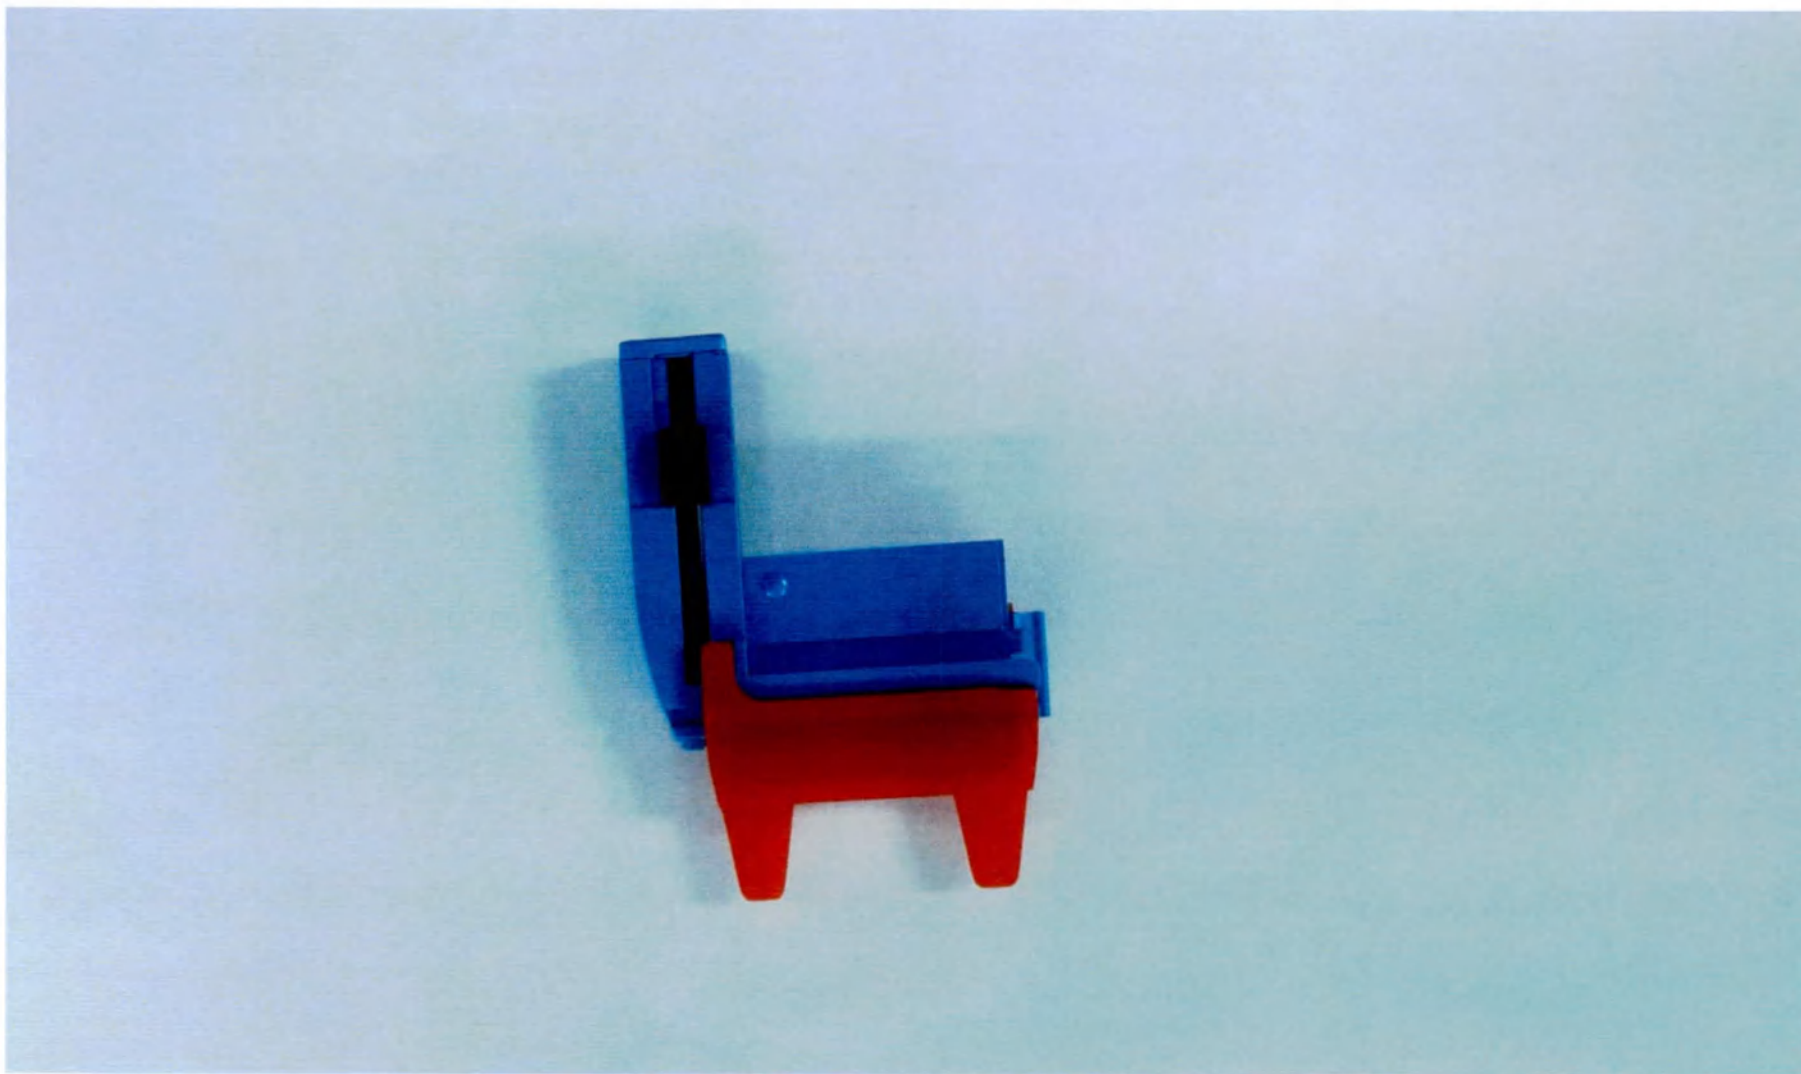


Рисунок 91 – Кассета двухрядная сменная со скобками к аппарату сшивающему линейному (степлеру) «Лин 2», стартовый набор:

– цвет синий, длина шва 32 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул СЛР30Б

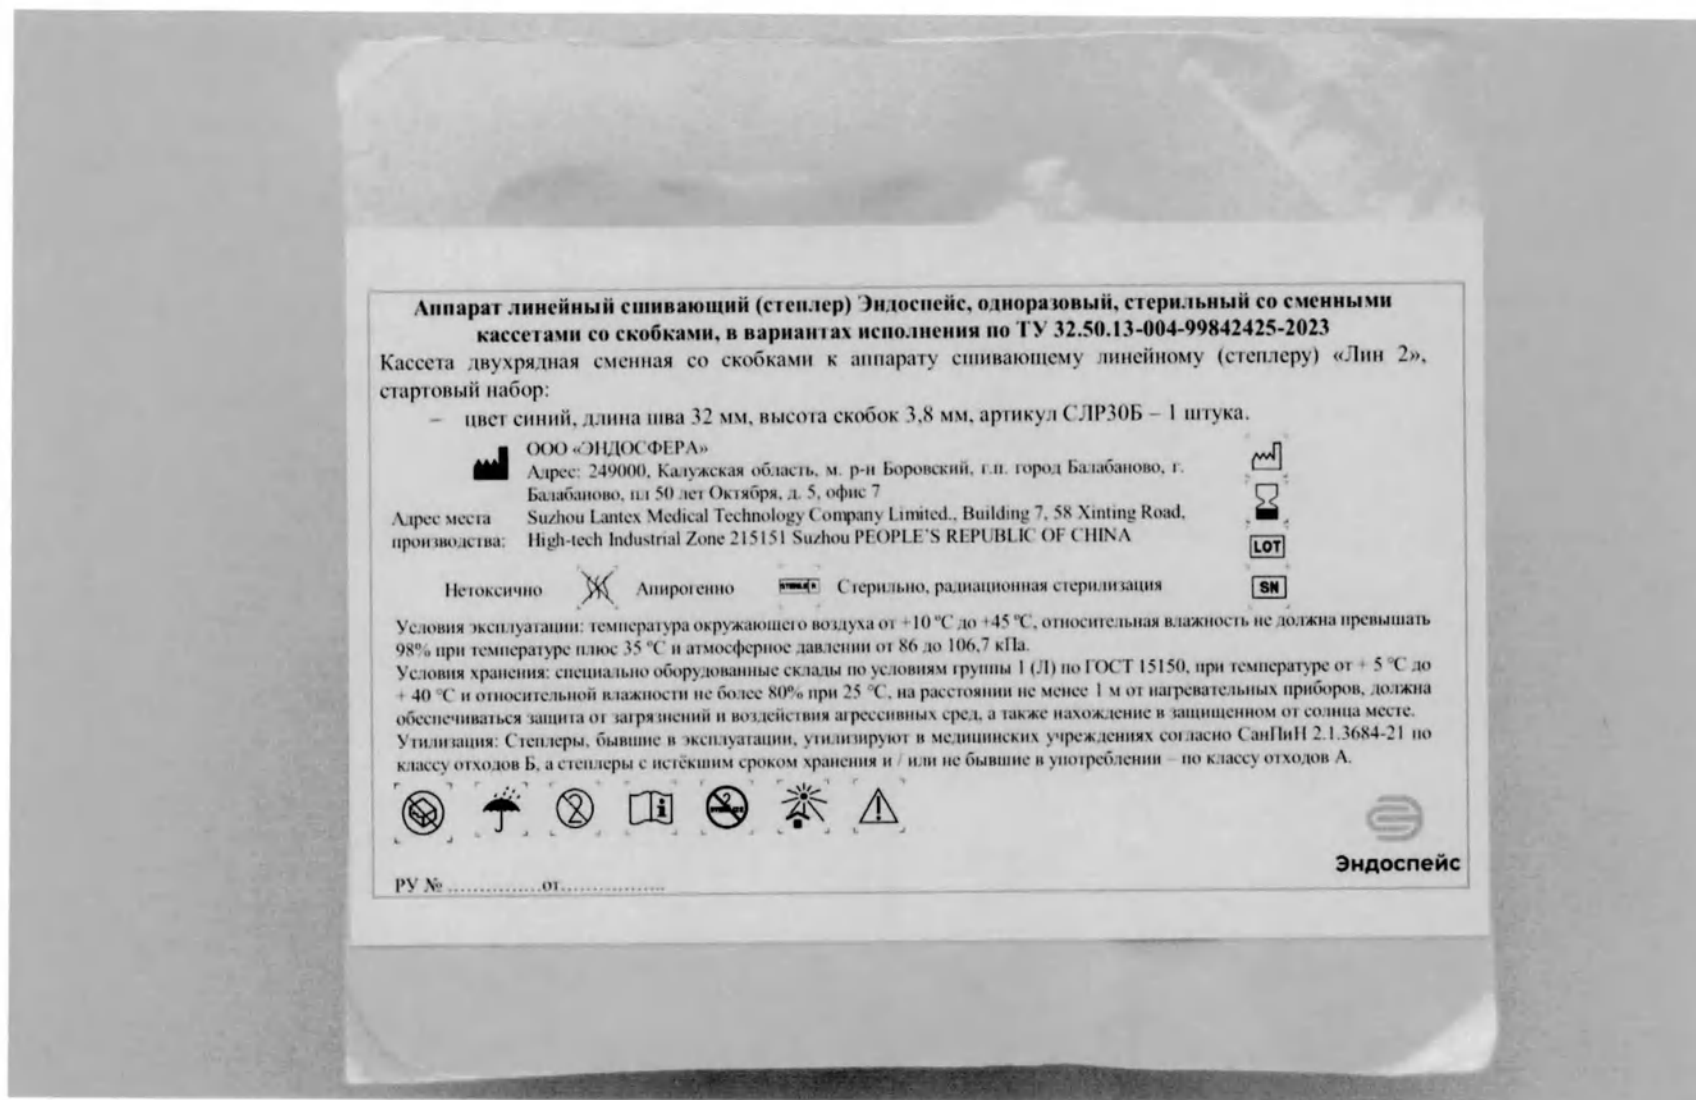


Рисунок 92 – Индивидуальная упаковка с маркировкой кассеты двухрядной сменной со скобками к аппарату сшивающему линейному (степлеру) «Лин 2», стартовый набор:

— цвет синий, длина шва 32 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул СЛР30Б

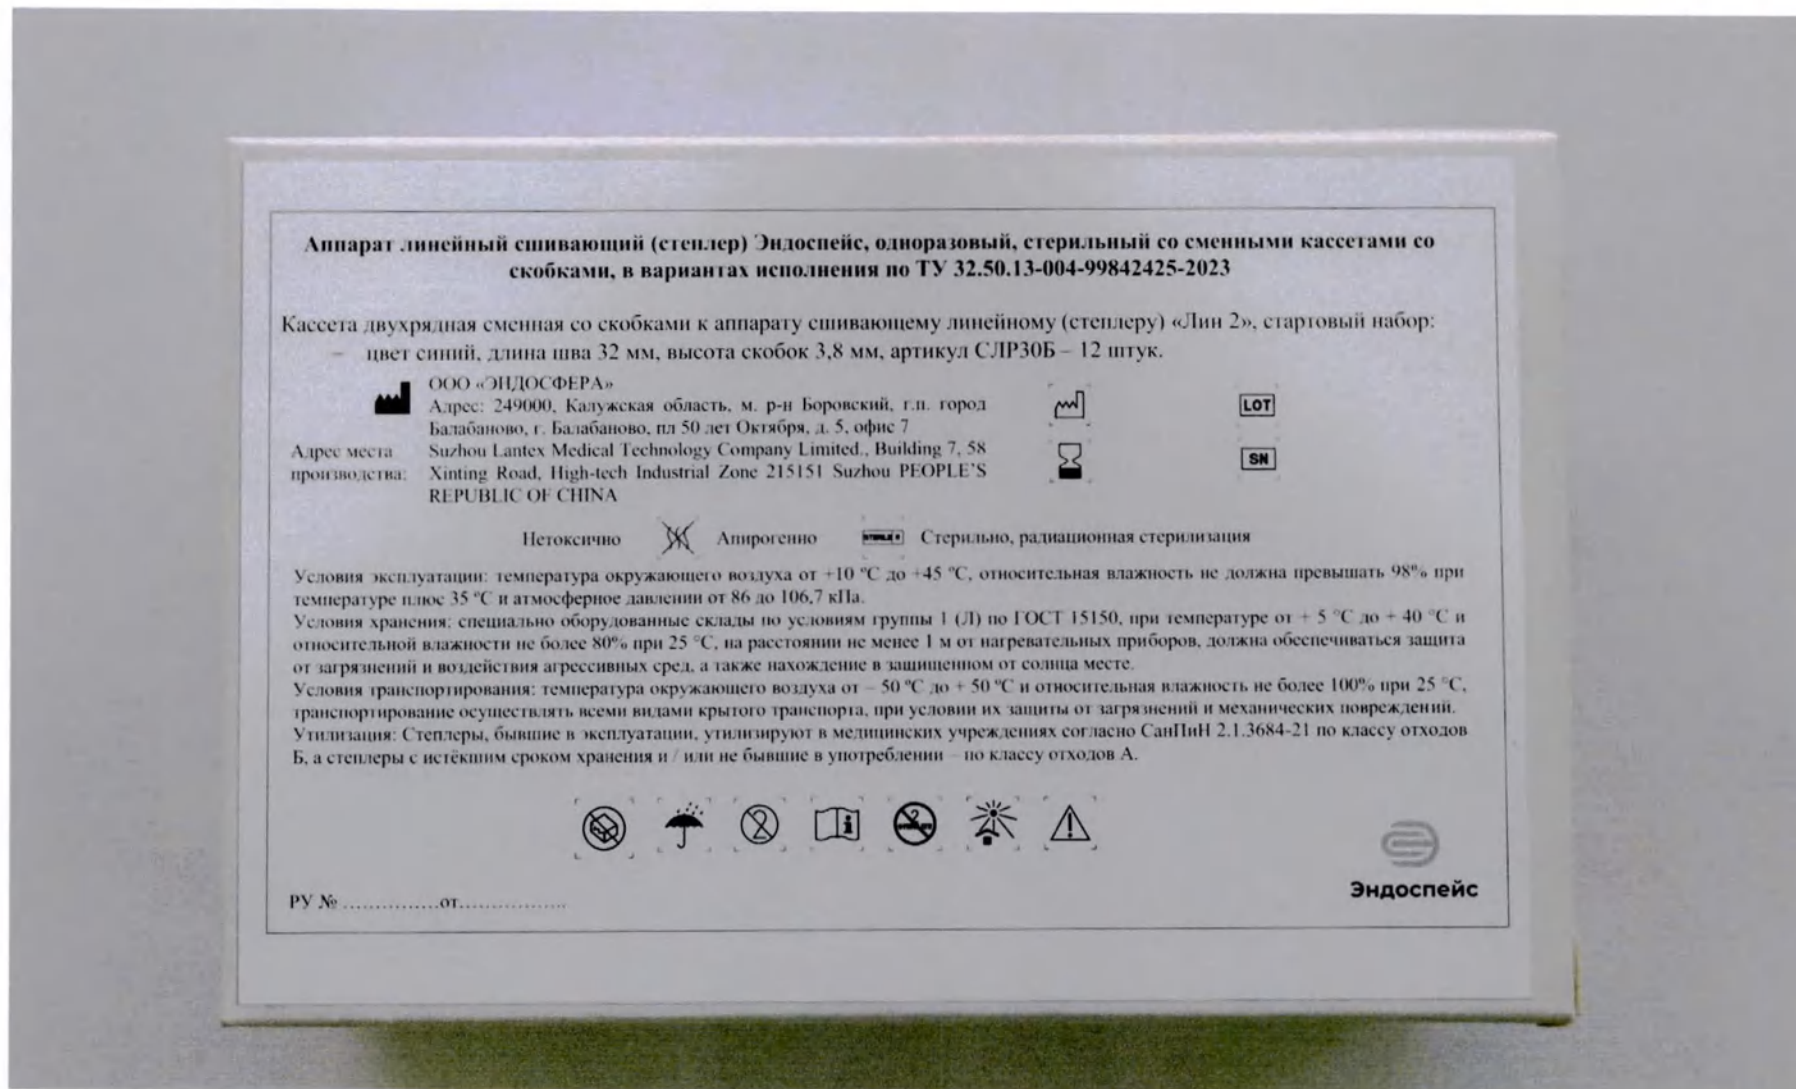


Рисунок 93 – Потребительская упаковка с маркировкой кассеты двухрядной сменной со скобками к аппарату сшивающему линейному (степперу) «Лин 2», стартовый набор:

— цвет синий, длина шва 32 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул СЛР30Б

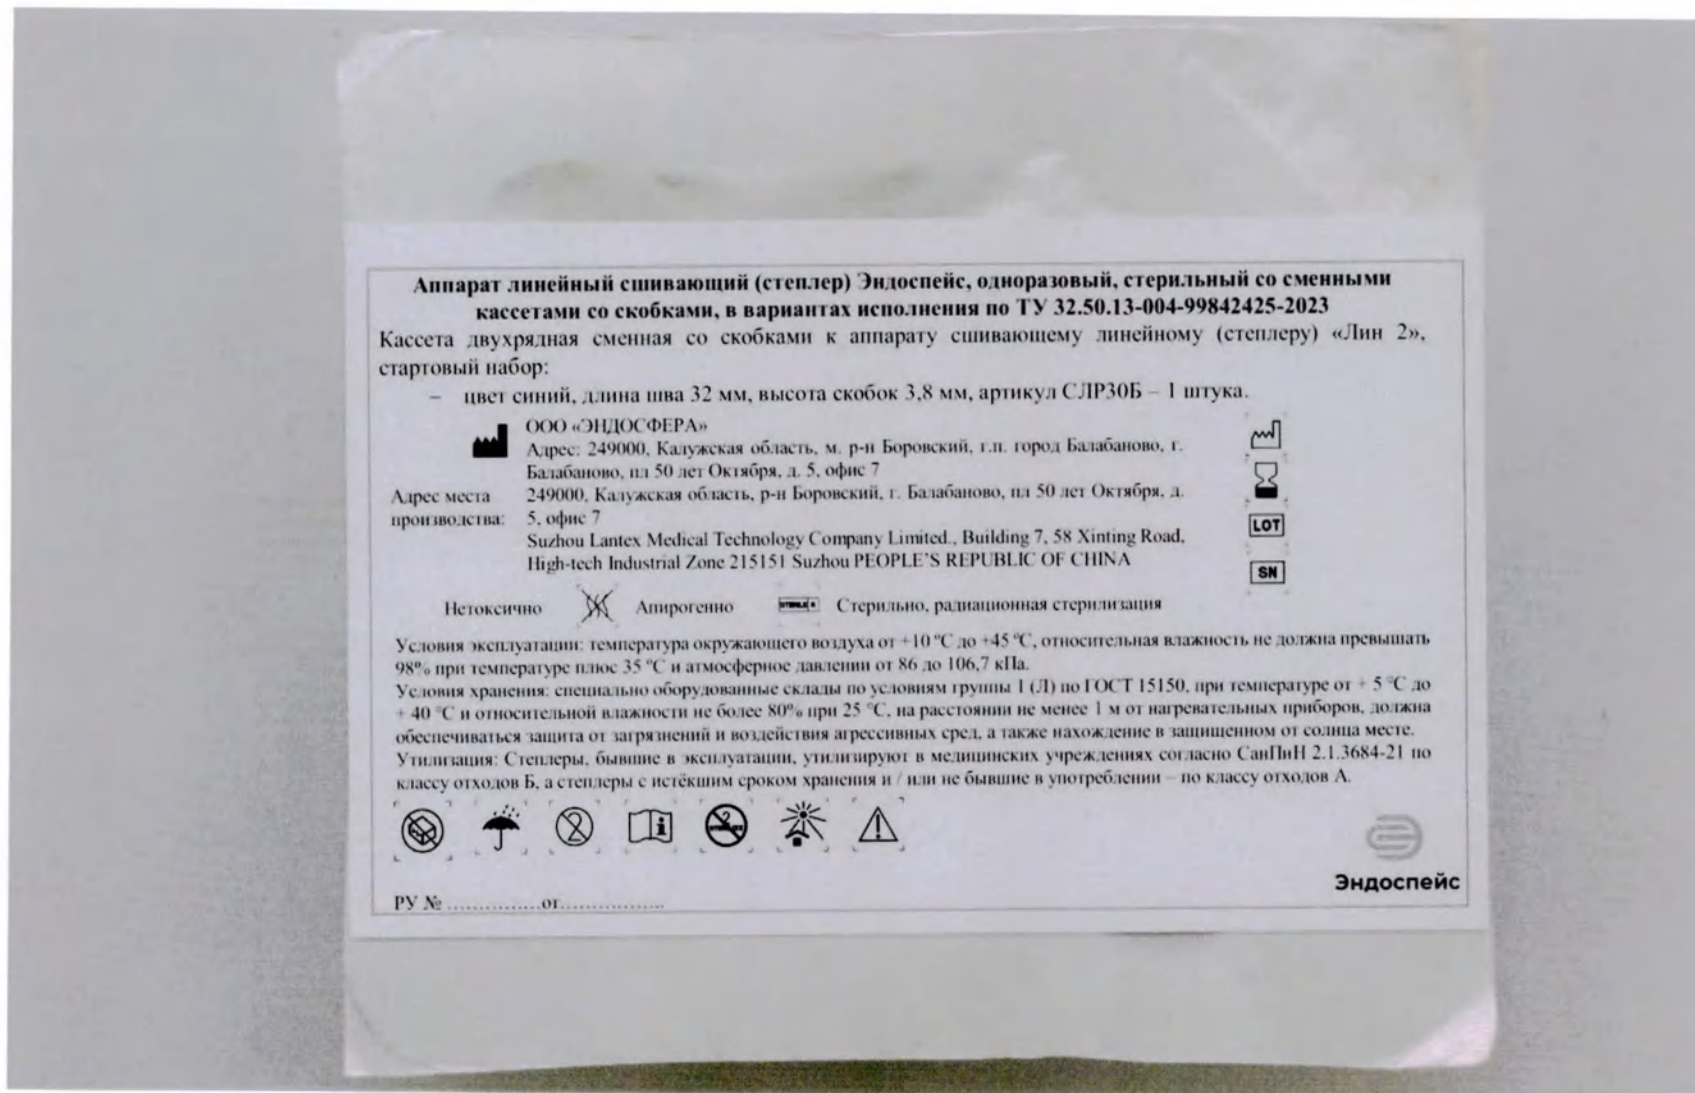


Рисунок 94 – Индивидуальная упаковка с маркировкой кассеты двухрядной сменной со скобками к аппарату сшивающему линейному (степперу) «Лин 2», стартовый набор:

- цвет синий, длина шва 32 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул СЛР30Б

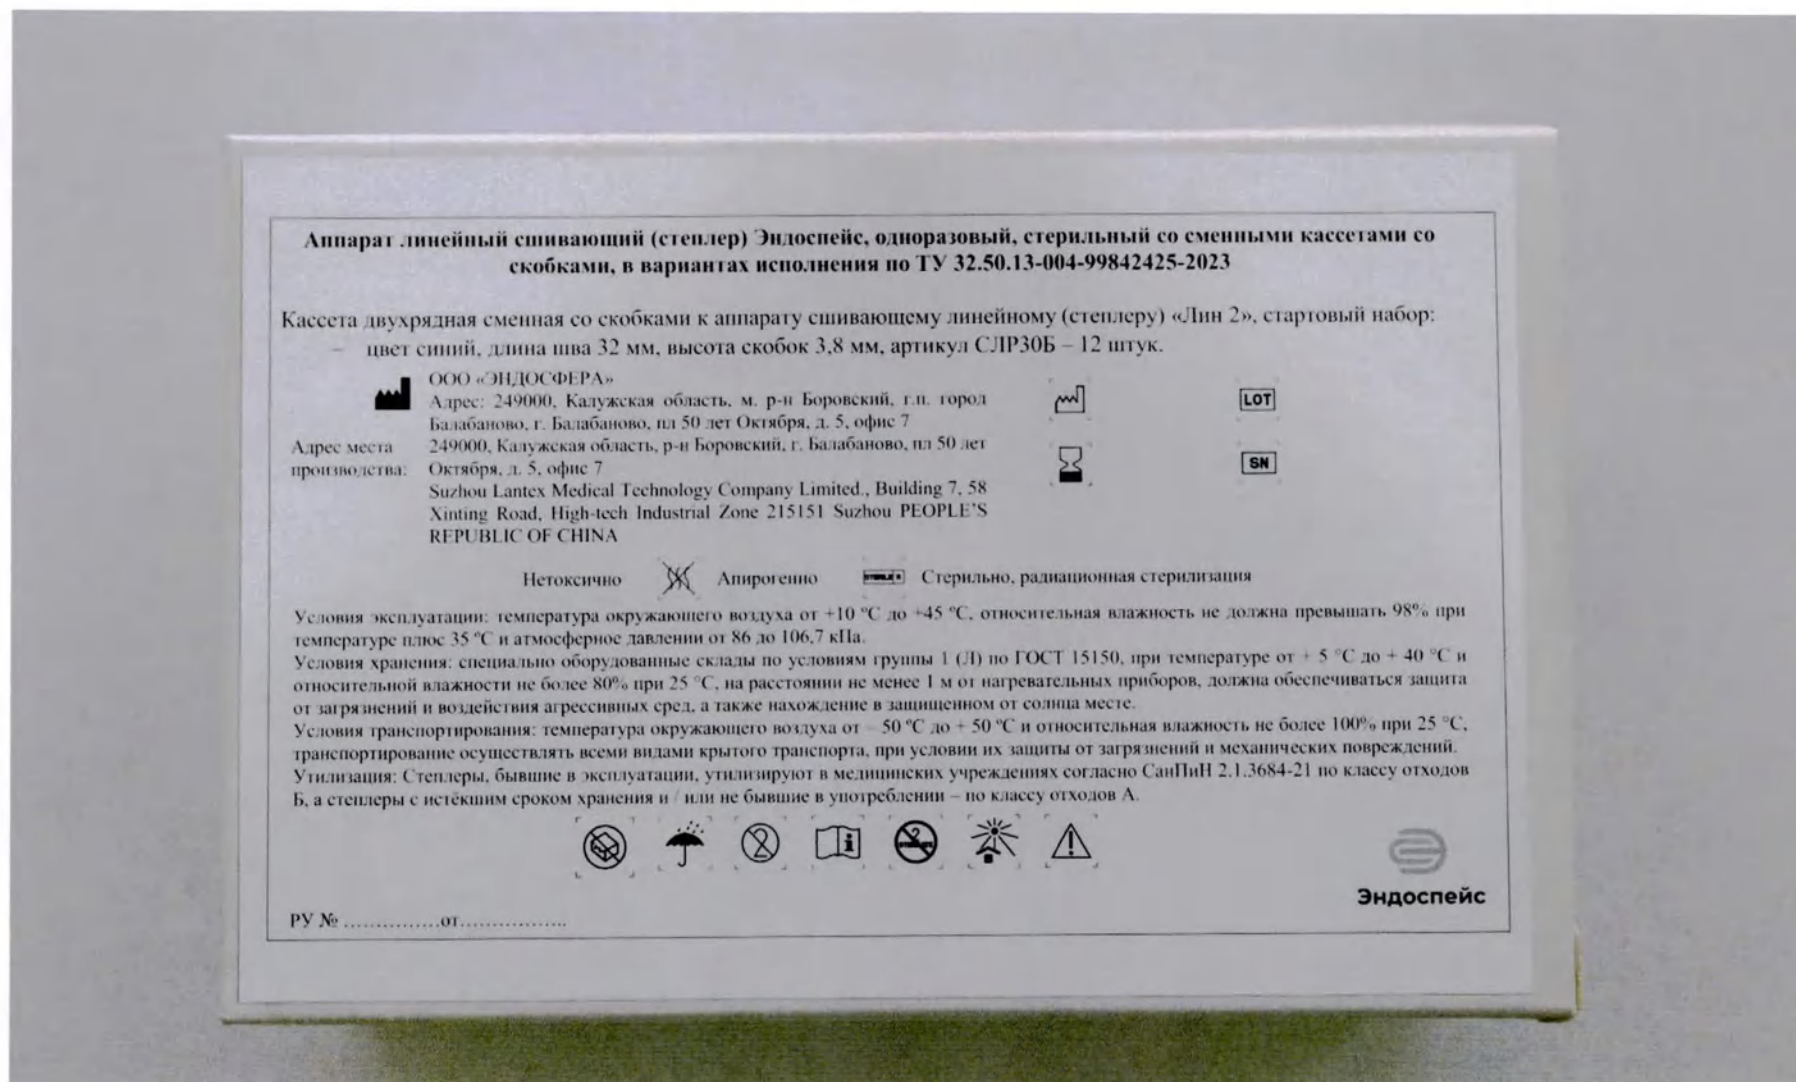


Рисунок 95 – Потребительская упаковка с маркировкой кассеты двухрядной сменной со скобками к аппарату шивающему линейному (степлеру) «Лин 2», стартовый набор:

– цвет синий, длина шва 32 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул СЛР30Б



Рисунок 96 – Транспортная упаковка с маркировкой кассеты двухрядной сменной со скобками к аппарату сшивающему линейному (степперу) «Лин 2», стартовый набор:

– цвет синий, длина шва 32 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул СЛР30Б

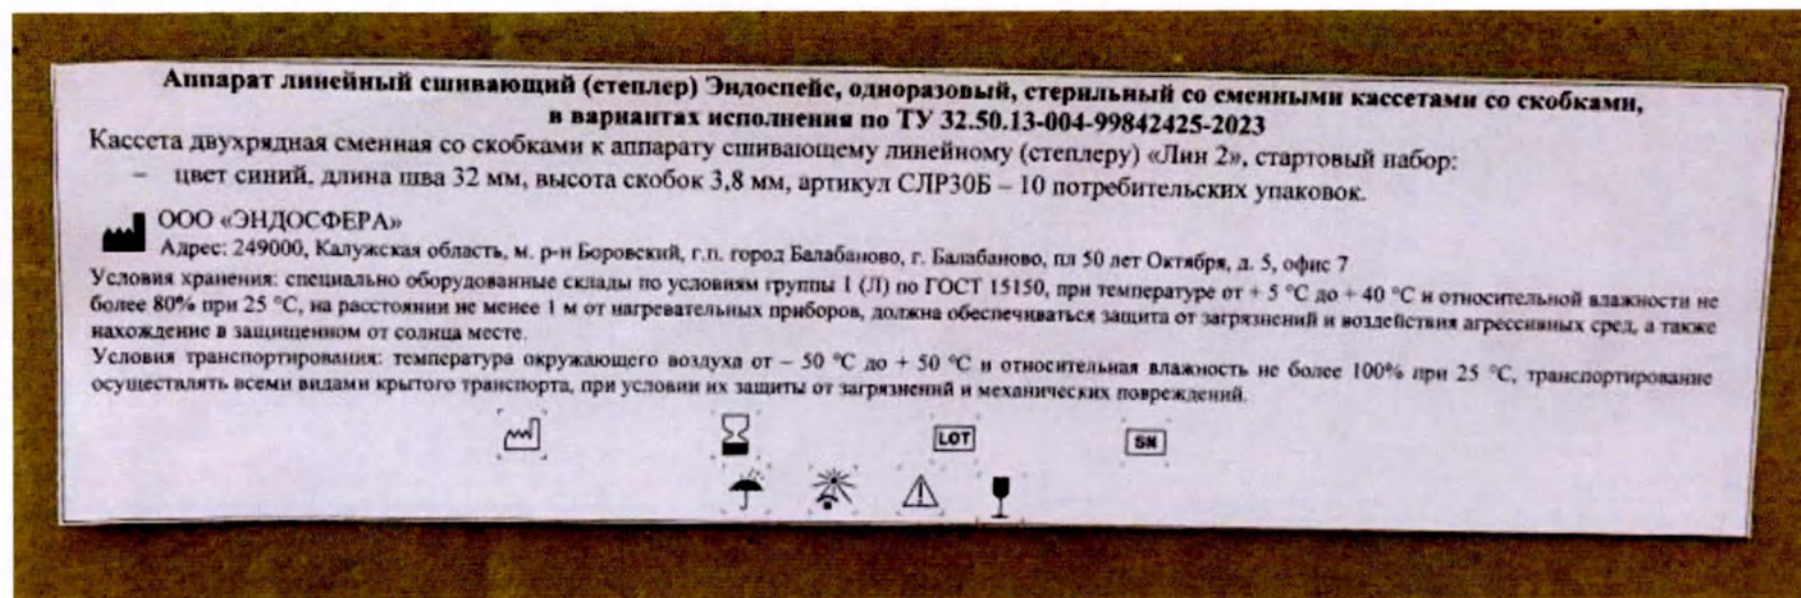


Рисунок 96А – Маркировка транспортной упаковки кассеты двухрядной сменной со скобками к аппарату сшивающему линейному (степлеру) «Лин 2», стартовый набор:

- цвет синий, длина шва 32 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул СЛР30Б

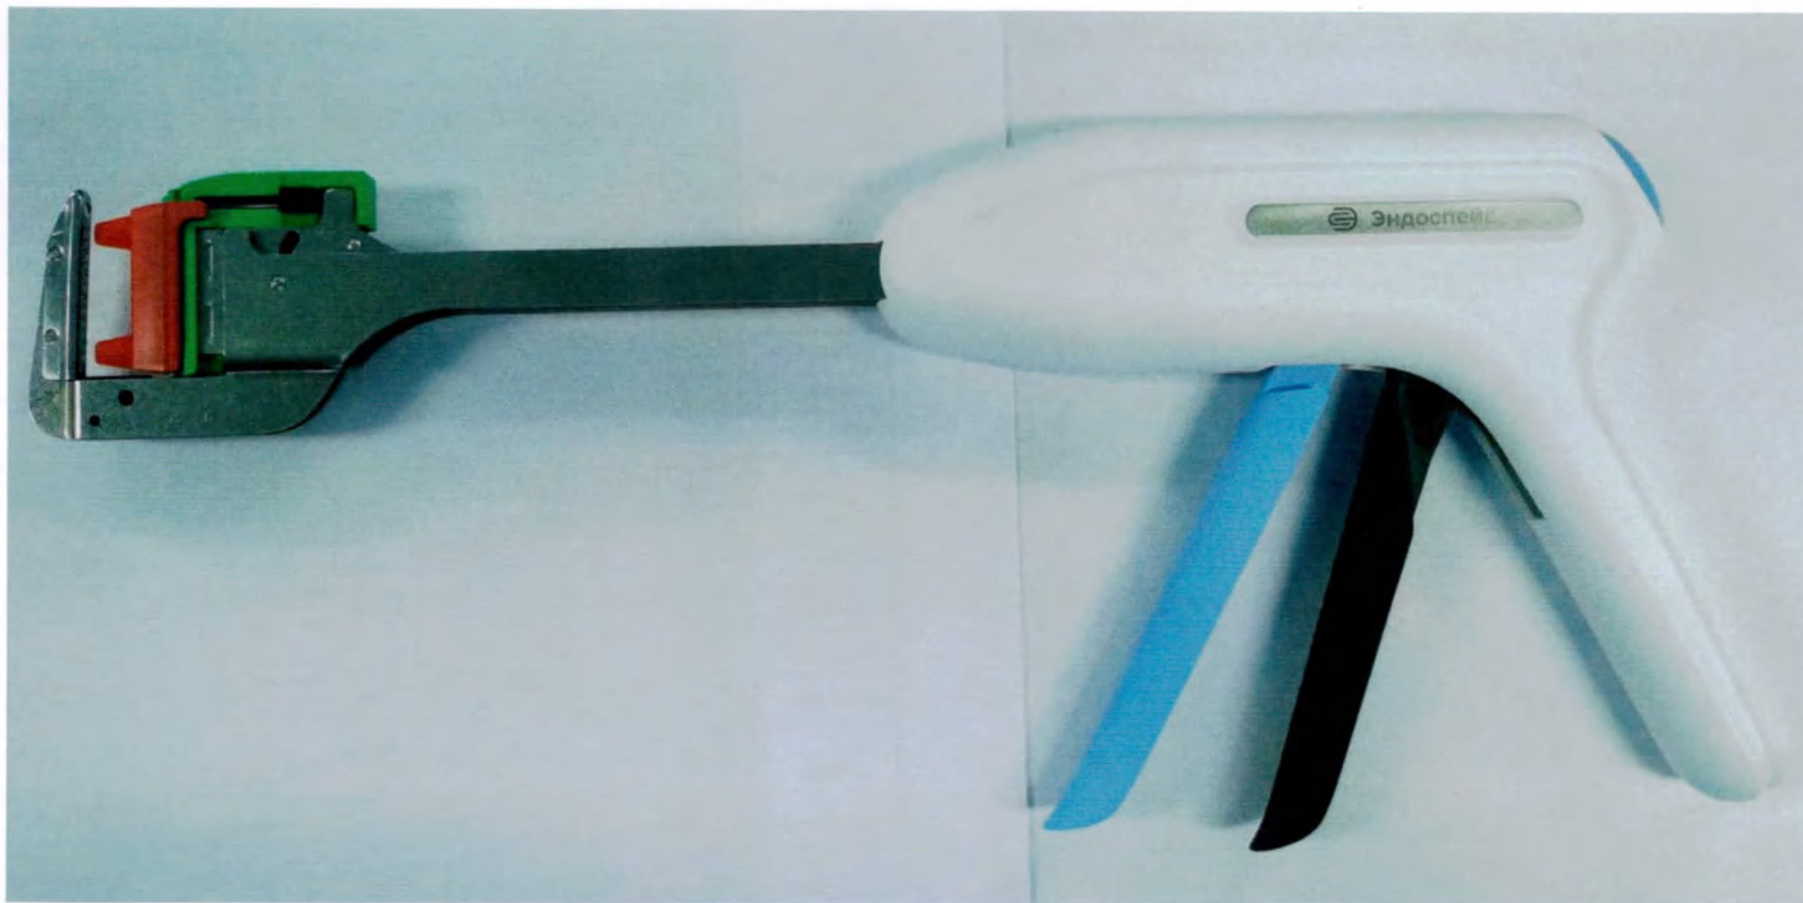


Рисунок 97 – Аппарат сшивающий линейный (степплер) «Лин 2» с кассетой двухрядной сменной со скобками, цвет зеленый, длина шва 32 мм, высота скобок 4,5 мм, артикул СЛ30Г





Рисунок 99 – Потребительская упаковка с маркировкой аппарата сшивающего линейного (степпера) «Лин 2» с кассетой двухрядной сменной со скобками, цвет зеленый, длина шва 32 мм, высота скобок 4,5 мм, артикул СЛ30Г

**Аппарат линейный шивающий (степпер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками,
в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-004-99842425-2023**

Аппарат шивающий линейный (степпер) «Лин 2» с кассетой двухрядной сменной со скобками, цвет зеленый, длина шва 32 мм, высота скобок 4,5 мм, артикул СЛ30Г – 1 штука.

 **ООО «ЭНДОСФЕРА»**
 Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50
 лет Октября, д. 5, офис 7
 Адрес места производства: Suzhou Lantex Medical Technology Company Limited., Building 7, 58 Xinting Road, High-tech Industrial
 Zone 215151 Suzhou PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA



Нетоксично  Аспирогенно  Стерильно, радиационная стерилизация


Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давление от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Условия транспортирования: температура окружающего воздуха от – 50 °С до + 50 °С и относительная влажность не более 100% при 25 °С, транспортирование осуществлять всеми видами крытого транспорта, при условии их защиты от загрязнений и механических повреждений.

Утилизация: Степперы, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а степперы с истекшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.

PY №от.....




Эндоспейс

Рисунок 99А – Маркировка потребительской упаковки аппарата шивающего линейного (степпера) «Лин 2» с кассетой двухрядной сменной со скобками, цвет зеленый, длина шва 32 мм, высота скобок 4,5 мм, артикул СЛ30Г

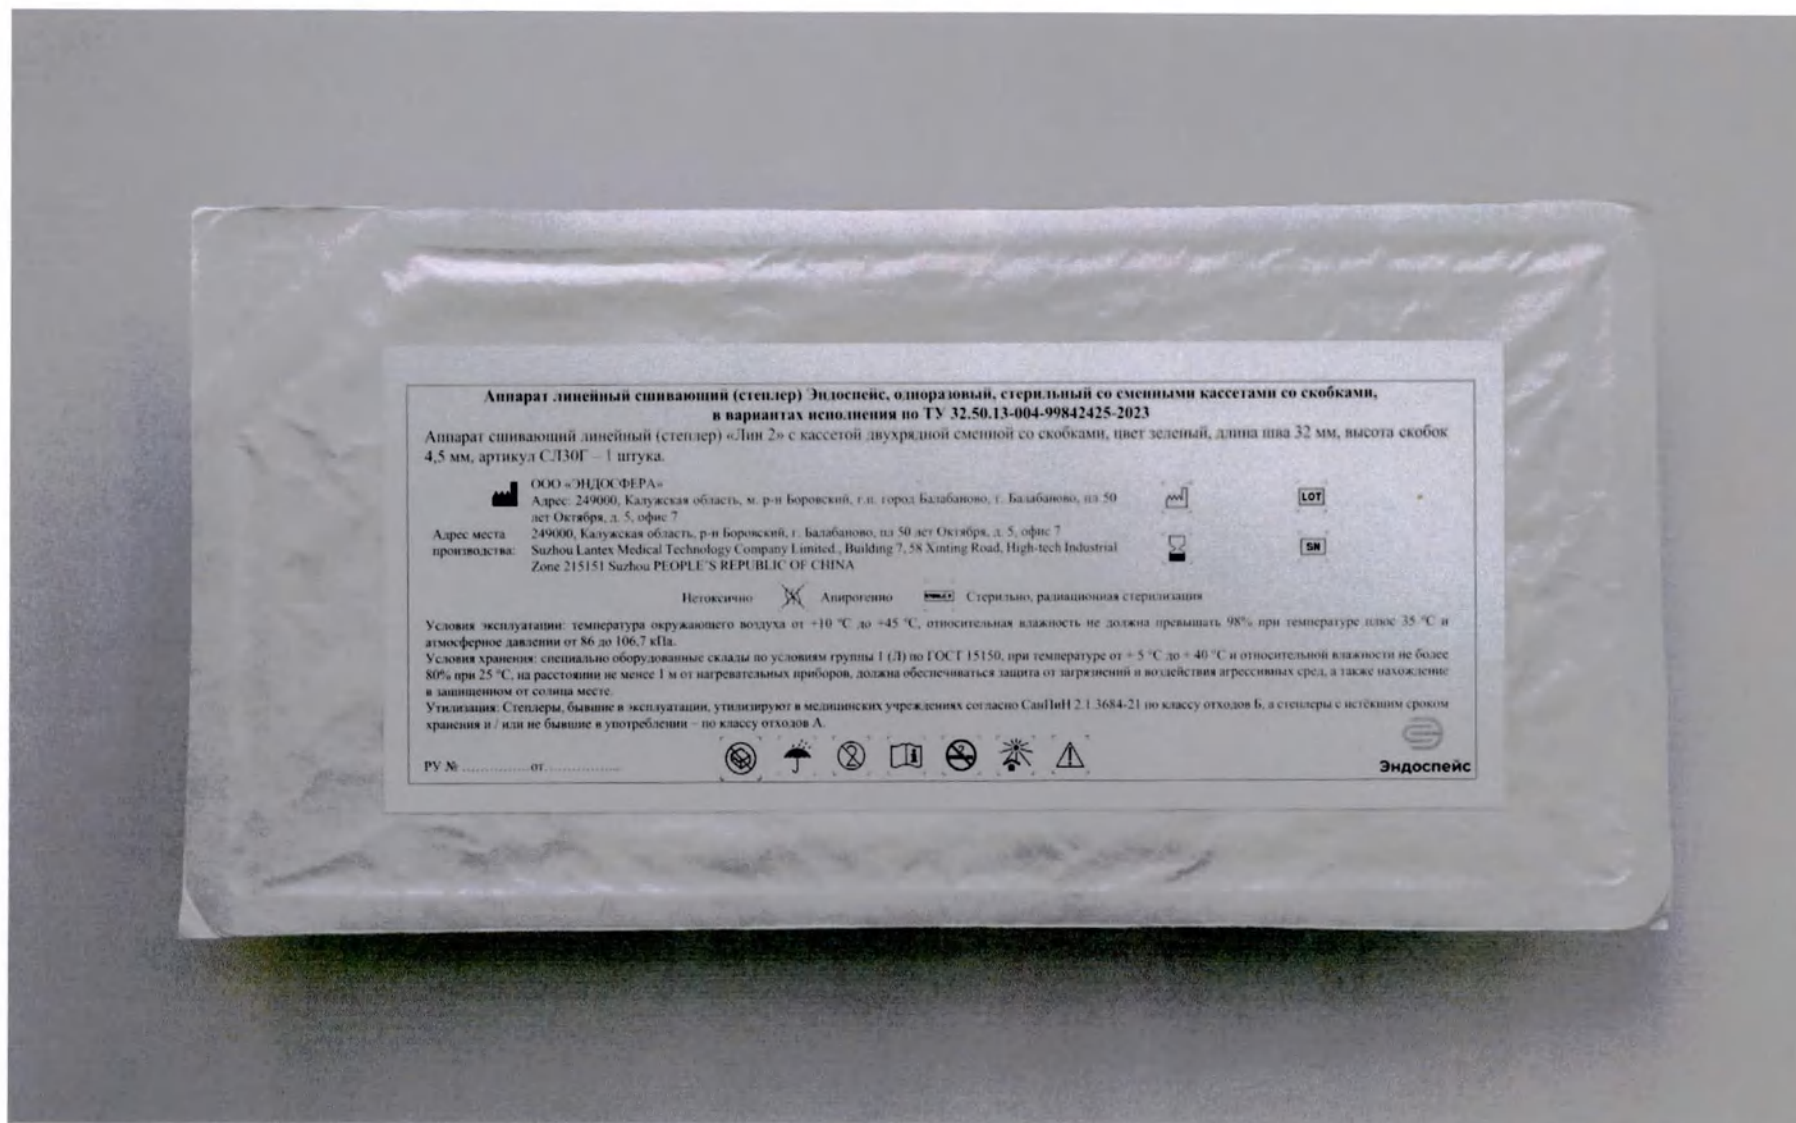


Рисунок 100 – Индивидуальная упаковка с маркировкой аппарата сшивающего линейного (степлера) «Лин 2» с кассетой двухрядной сменной со скобками, цвет зеленый, длина шва 32 мм, высота скобок 4,5 мм, артикул СЛ30Г

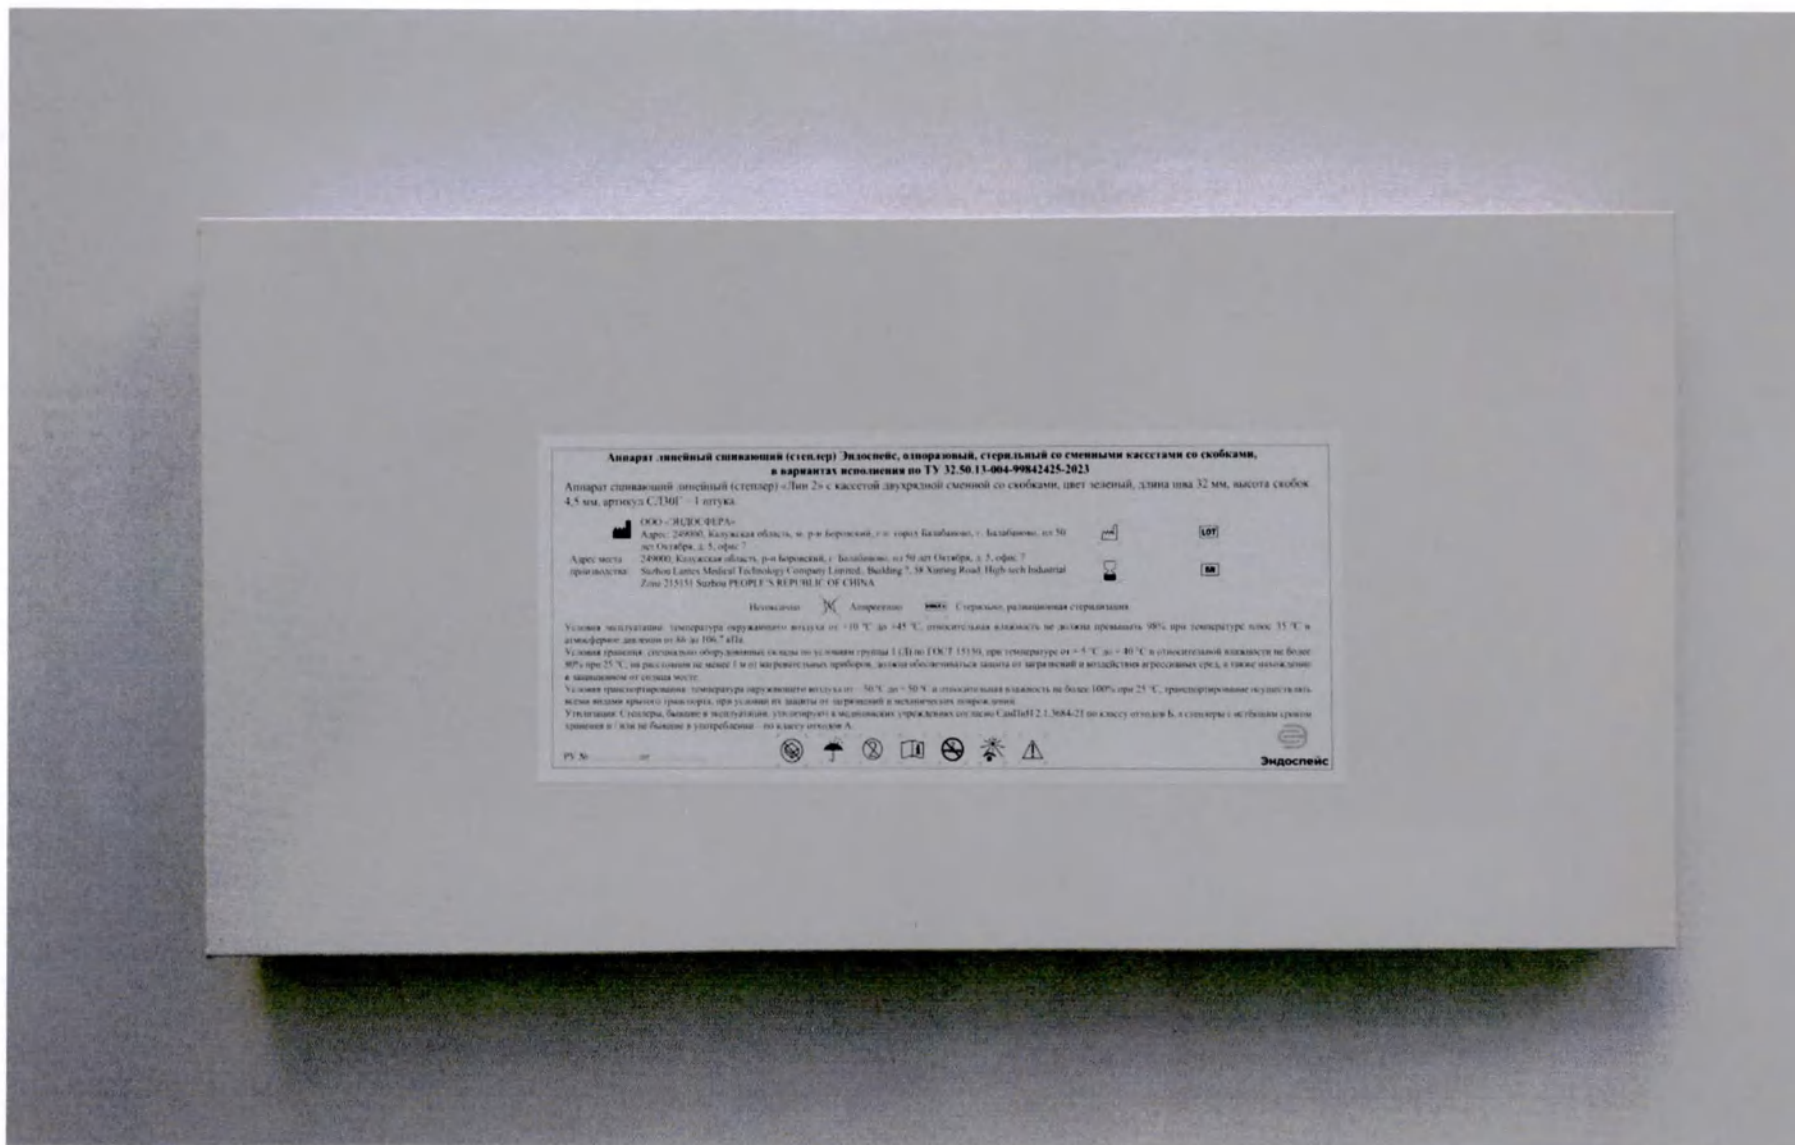


Рисунок 101 – Потребительская упаковка с маркировкой аппарата сшивающего линейного (степпера) «Лин 2» с кассетой двухрядной сменной со скобками, цвет зеленый, длина шва 32 мм, высота скобок 4,5 мм, артикул СЛ30Г

**Аппарат линейный сшивающий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками,
в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-004-99842425-2023**

Аппарат сшивающий линейный (степлер) «Лин 2» с кассетой двухрядной сменной со скобками, цвет зеленый, длина шва 32 мм, высота скобок 4,5 мм, артикул СЛ30Г – 1 штука.

 **ООО «ЭНДОСФЕРА»**
 Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7
 Адрес места производства: 249000, Калужская область, р-н Боровский, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7
 Suzhou Lantex Medical Technology Company Limited., Building 7, 58 Xinting Road, High-tech Industrial Zone 215151 Suzhou PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA



LOT



SN

Нетоксично



Апирогенно



Стерильно, радиационная стерилизация

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давление от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от +5 °С до +40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Условия транспортирования: температура окружающего воздуха от -50 °С до +50 °С и относительная влажность не более 100% при 25 °С, транспортирование осуществлять всеми видами крытого транспорта, при условии их защиты от загрязнений и механических повреждений.

Утилизация: Степлеры, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а степлеры с истёкшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.

РУ №от.....



Эндоспейс

Рисунок 101А – Маркировка потребительской упаковки аппарата сшивающего линейного (степлера) «Лин 2» с кассетой двухрядной сменной со скобками, цвет зеленый, длина шва 32 мм, высота скобок 4,5 мм, артикул СЛ30Г



Рисунок 102 – Транспортная упаковка с маркировкой аппарата сшивающего линейного (степпера) «Лин 2» с кассетой двухрядной сменной со скобками, цвет зеленый, длина шва 32 мм, высота скобок 4,5 мм, артикул СЛ30Г

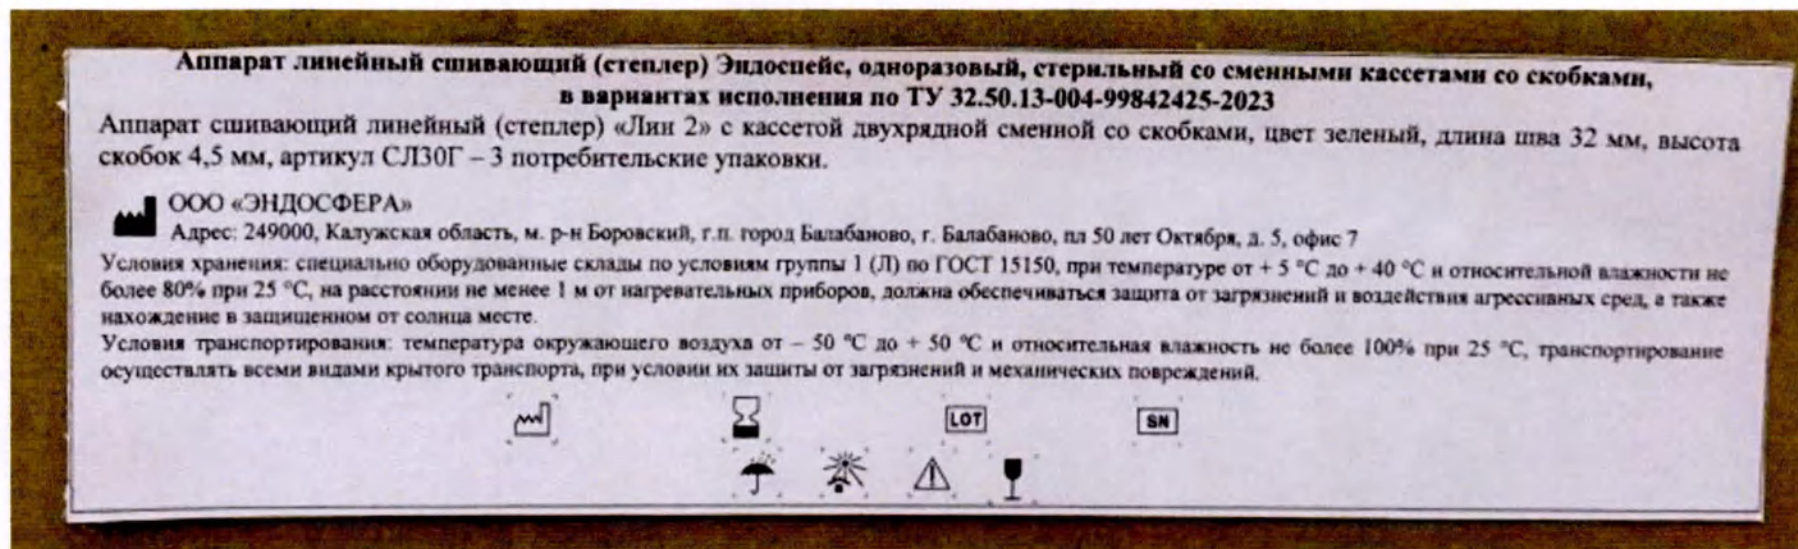


Рисунок 102А – Маркировка транспортной упаковки аппарата сшивающего линейного (степпера) «Лин 2» с кассетой двухрядной сменной со скобками, цвет зеленый, длина шва 32 мм, высота скобок 4,5 мм, артикул СЛ30Г

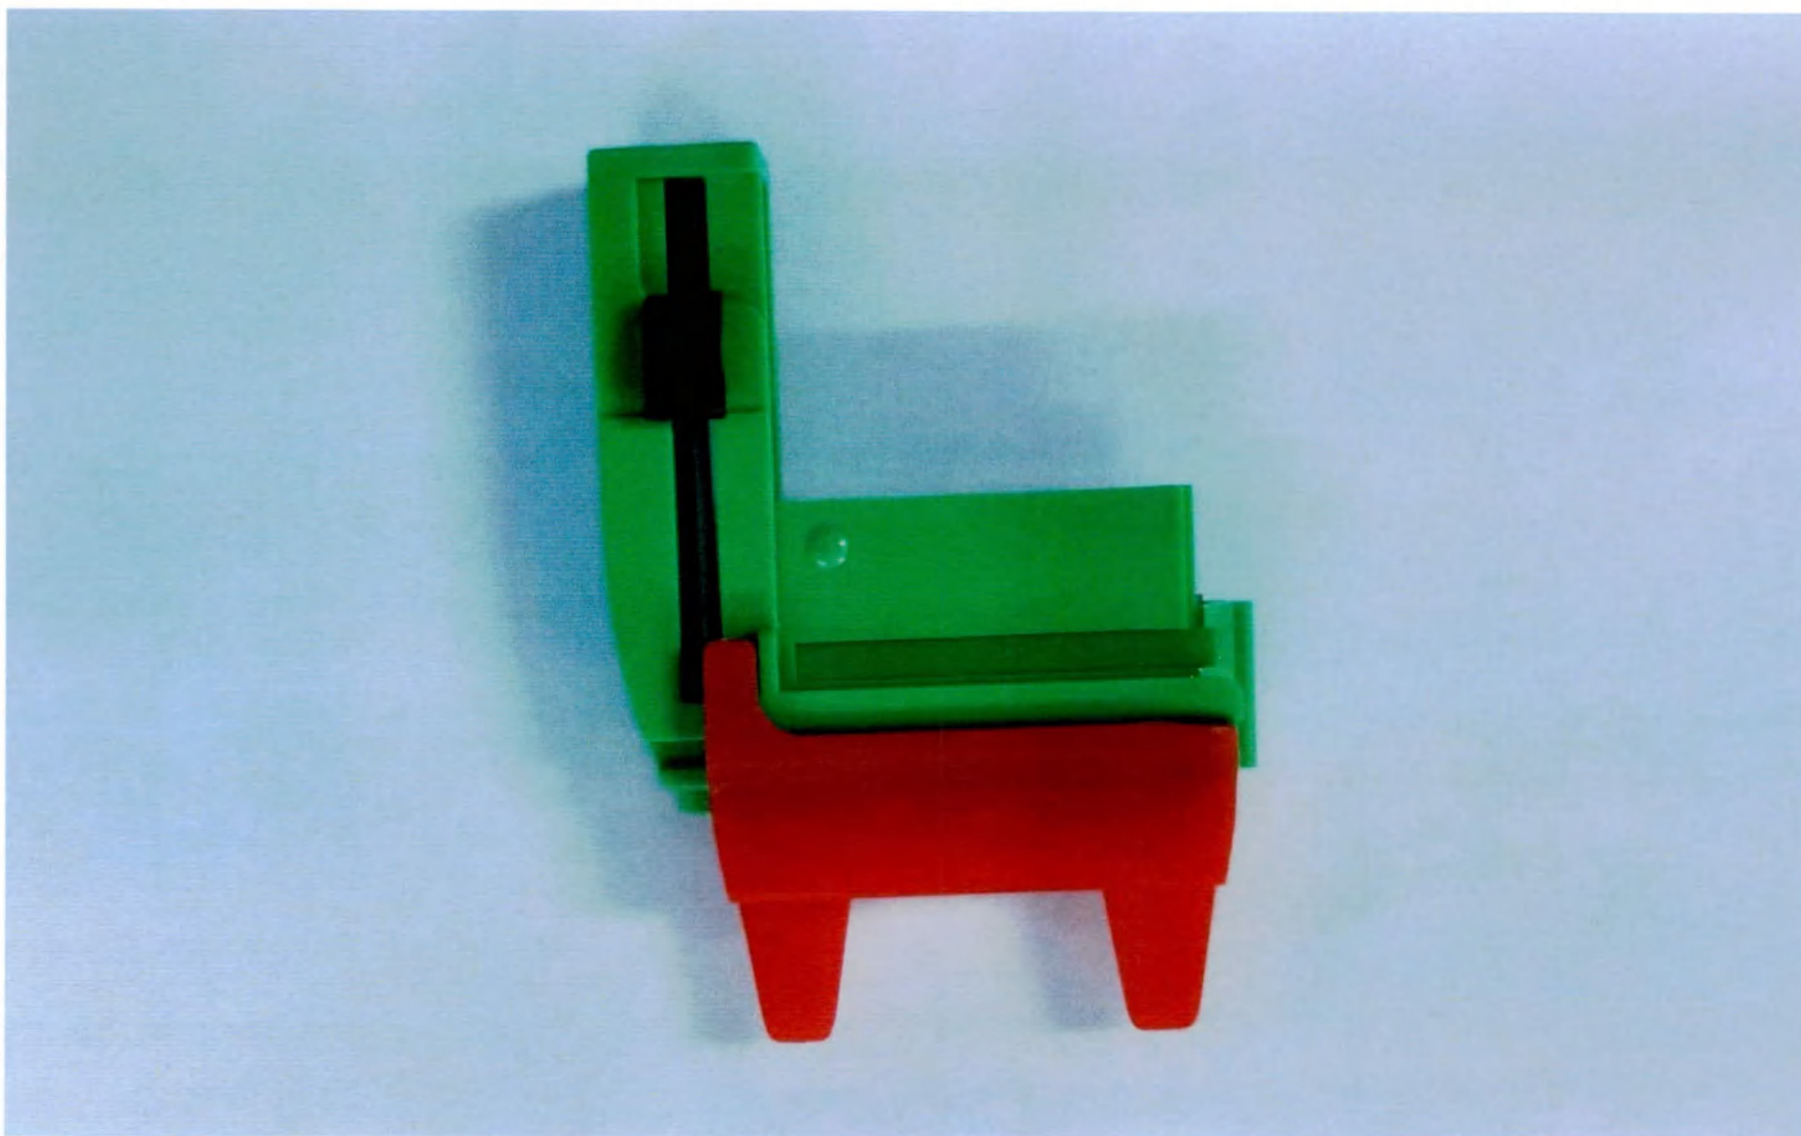


Рисунок 103 – Кассета двухрядная сменная со скобками к аппарату сшивающему линейному (степлеру) «Лин 2», стартовый набор:

– цвет зеленый, длина шва 32 мм, высота скобок 4,5 мм, артикул СЛР30Г

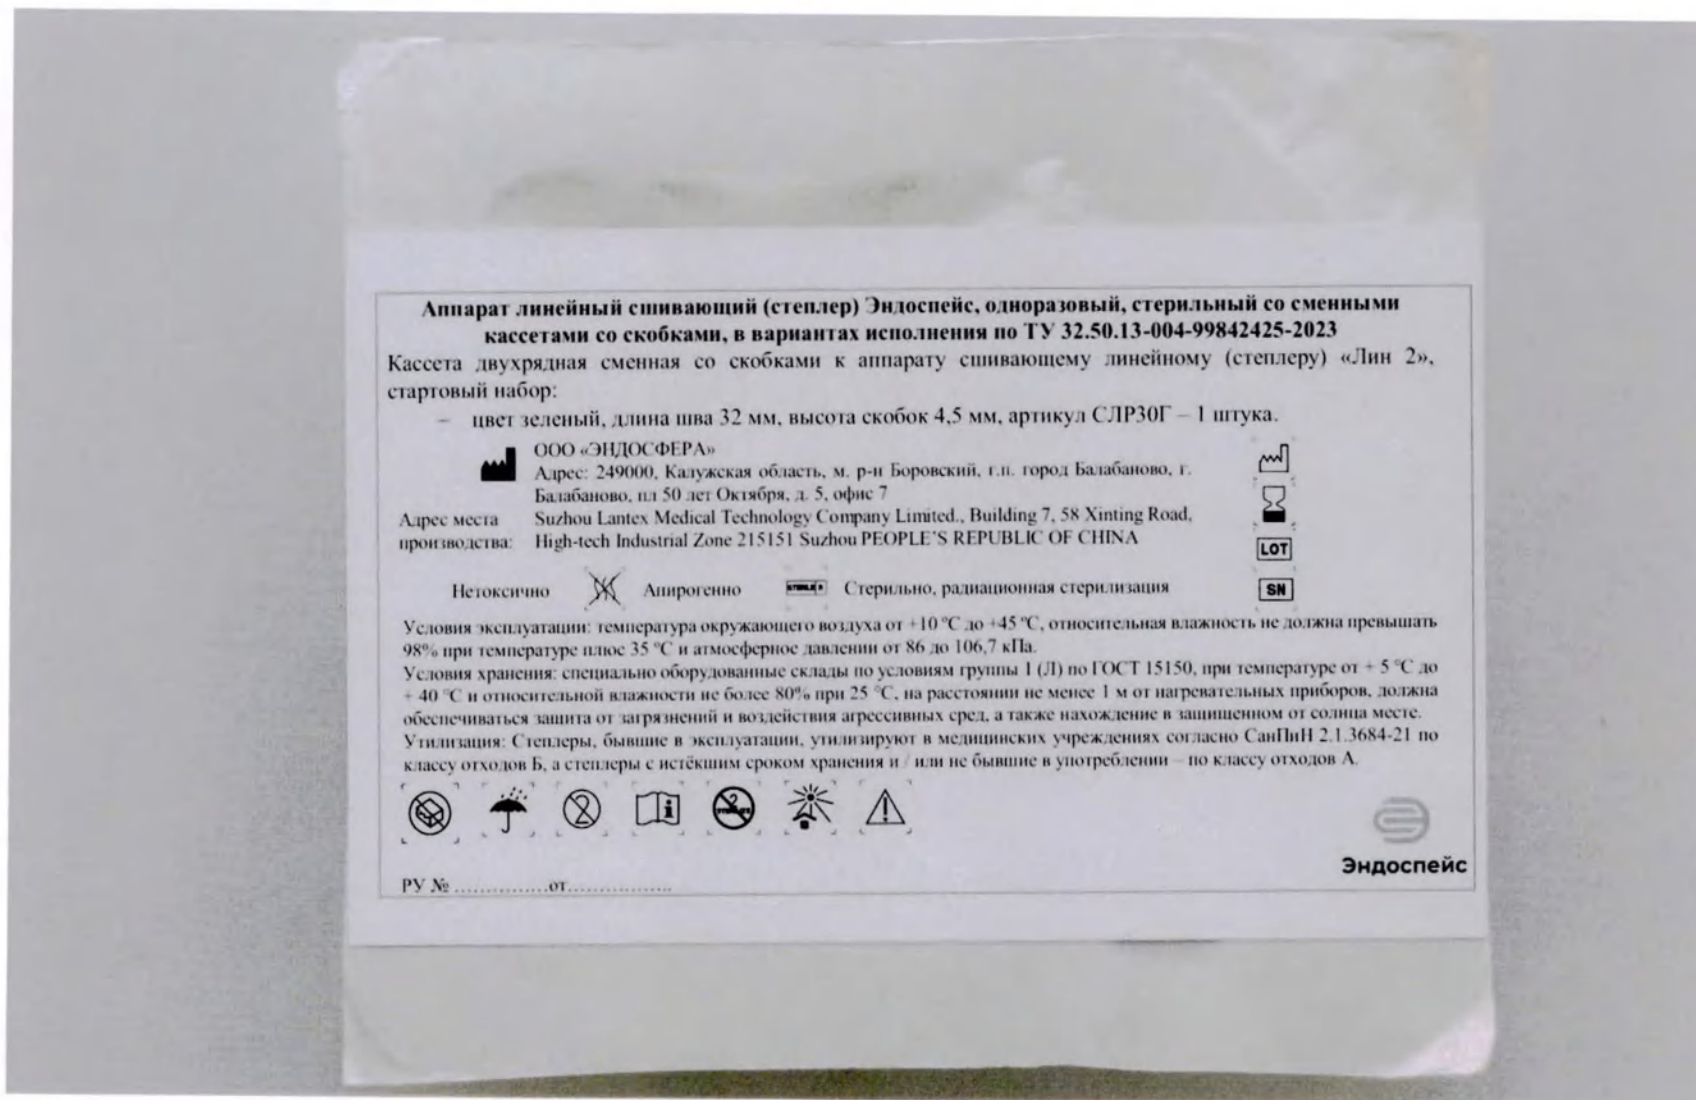


Рисунок 104 – Индивидуальная упаковка с маркировкой кассеты двухрядной сменной со скобками к аппарату сшивающему линейному (степлеру) «Лин 2», стартовый набор:

— цвет зеленый, длина шва 32 мм, высота скобок 4,5 мм, артикул СЛР30Г

Аппарат линейный сшивающий (степпер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками, в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-004-99842425-2023

Кассета двухрядная сменная со скобками к аппарату сшивающему линейному (степперу) «Лин 2», стартовый набор:
— цвет зеленый, длина шва 32 мм, высота скобок 4,5 мм, артикул СЛР30Г – 12 штук.

 ООО «ЭНДОСФЕРА»
Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7
Адрес места производства: Suzhou Lantex Medical Technology Company Limited., Building 7, 58 Xinting Road, High-tech Industrial Zone 215151 Suzhou PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA



LOT



SN

Нетоксично



Апирогенно



Стерильно, радиационная стерилизация

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давление от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от +5 °С до +40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Условия транспортирования: температура окружающего воздуха от -50 °С до +50 °С и относительная влажность не более 100% при 25 °С, транспортирование осуществлять всеми видами крытого транспорта, при условии их защиты от загрязнений и механических повреждений.

Утилизация: Степлеры, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а степлеры с истекшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.



РУ №ОТ.....


Эндоспейс

Рисунок 105 – Потребительская упаковка с маркировкой кассеты двухрядной сменной со скобками к аппарату сшивающему линейному (степперу) «Лин 2», стартовый набор:

— цвет зеленый, длина шва 32 мм, высота скобок 4,5 мм, артикул СЛР30Г

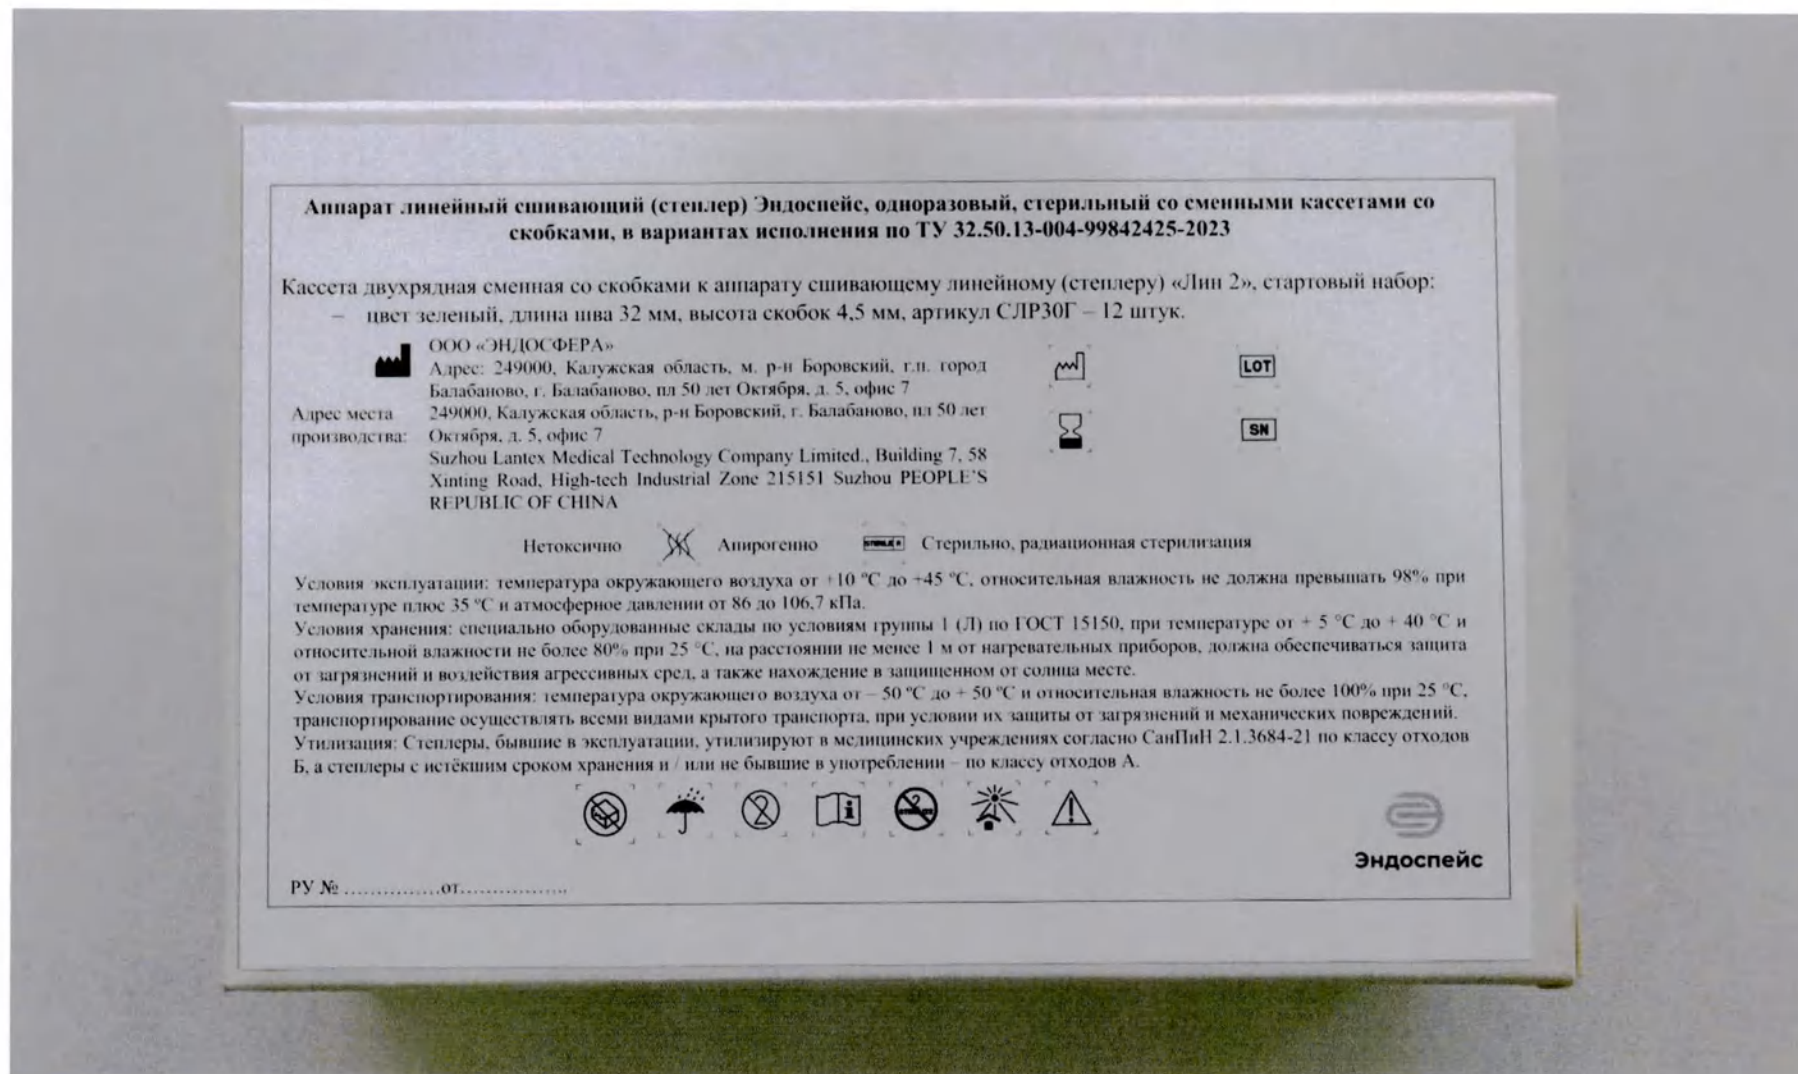


Рисунок 107 – Потребительская упаковка с маркировкой кассеты двухрядной сменной со скобками к аппарату шивающему линейному (степлеру) «Лин 2», стартовый набор:

– цвет зеленый, длина шва 32 мм, высота скобок 4,5 мм, артикул СЛР30Г



Рисунок 108 – Транспортная упаковка с маркировкой кассеты двухрядной сменной со скобками к аппарату сшивающему линейному (степперу) «Лин 2», стартовый набор:

– цвет зеленый, длина шва 32 мм, высота скобок 4,5 мм, артикул СЛР30Г

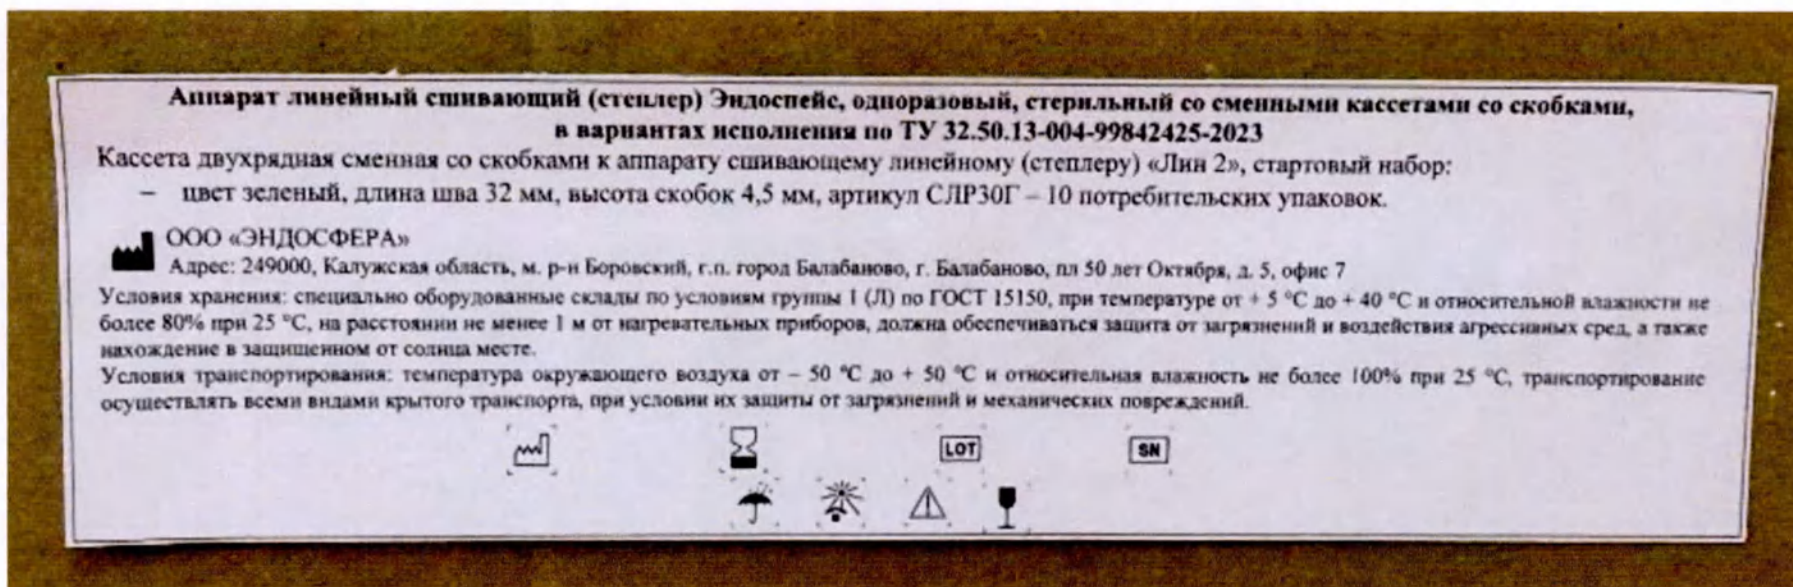


Рисунок 108А – Маркировка транспортной упаковки кассеты двухрядной сменной со скобками к аппарату сшивающему линейному (степперу) «Лин 2», стартовый набор:

— цвет зеленый, длина шва 32 мм, высота скобок 4,5 мм, артикул СЛР30Г

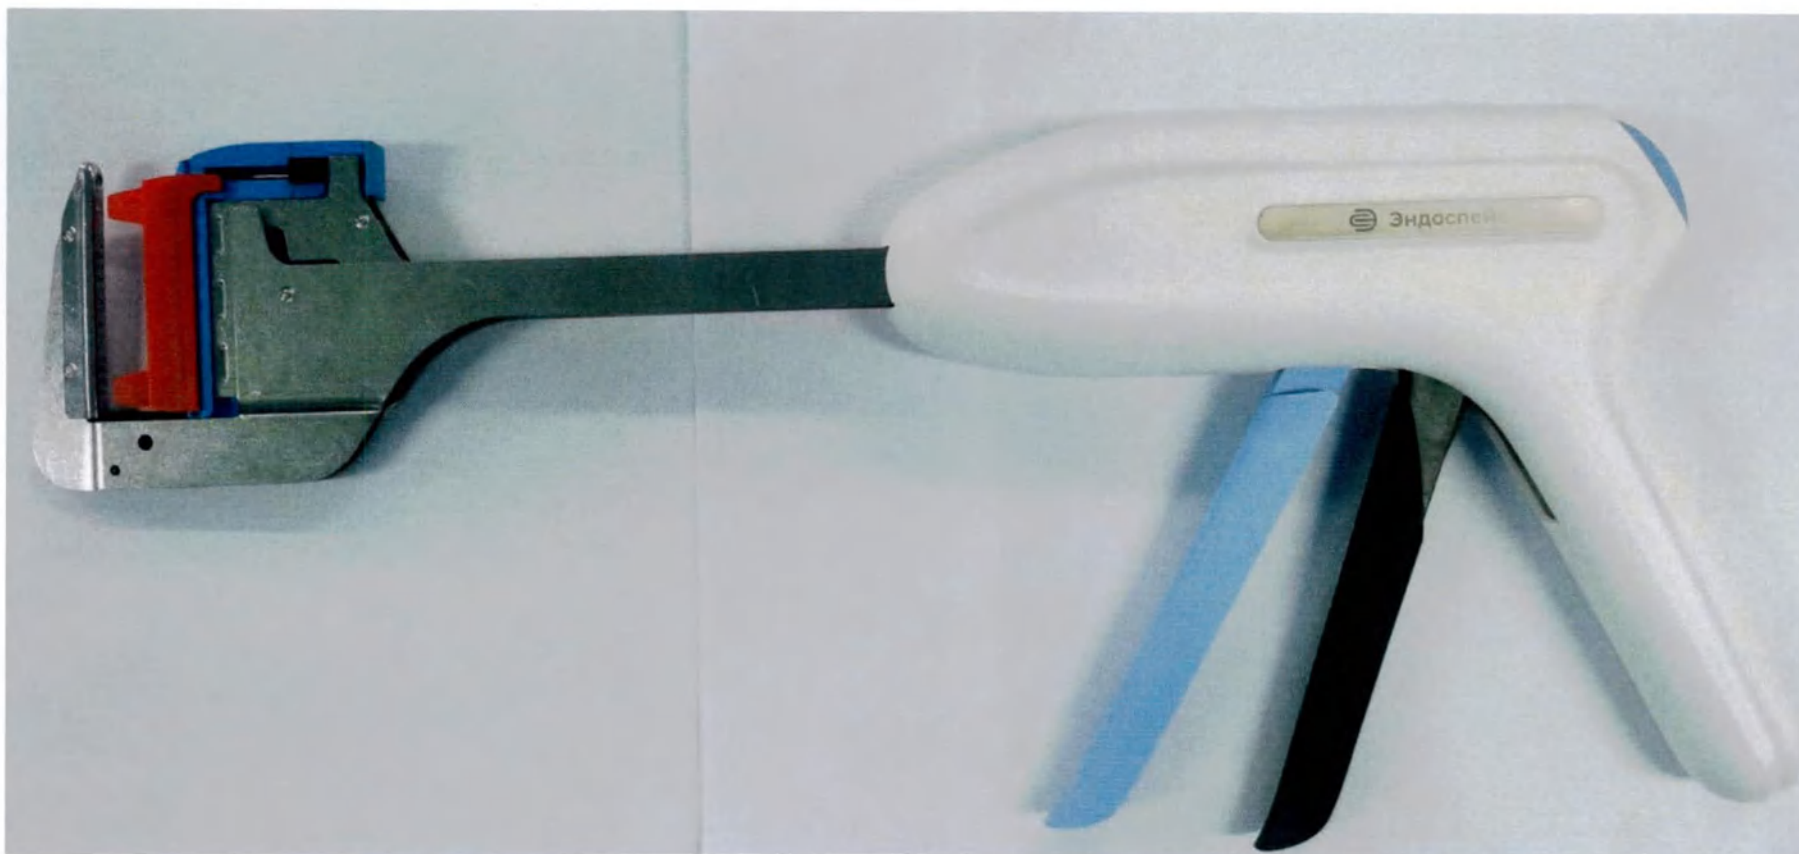


Рисунок 109 – Аппарат сшивающий линейный (степлер) «Лин 2» с кассетой двухрядной сменной со скобками, цвет синий, длина шва 46 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул СЛ45Б

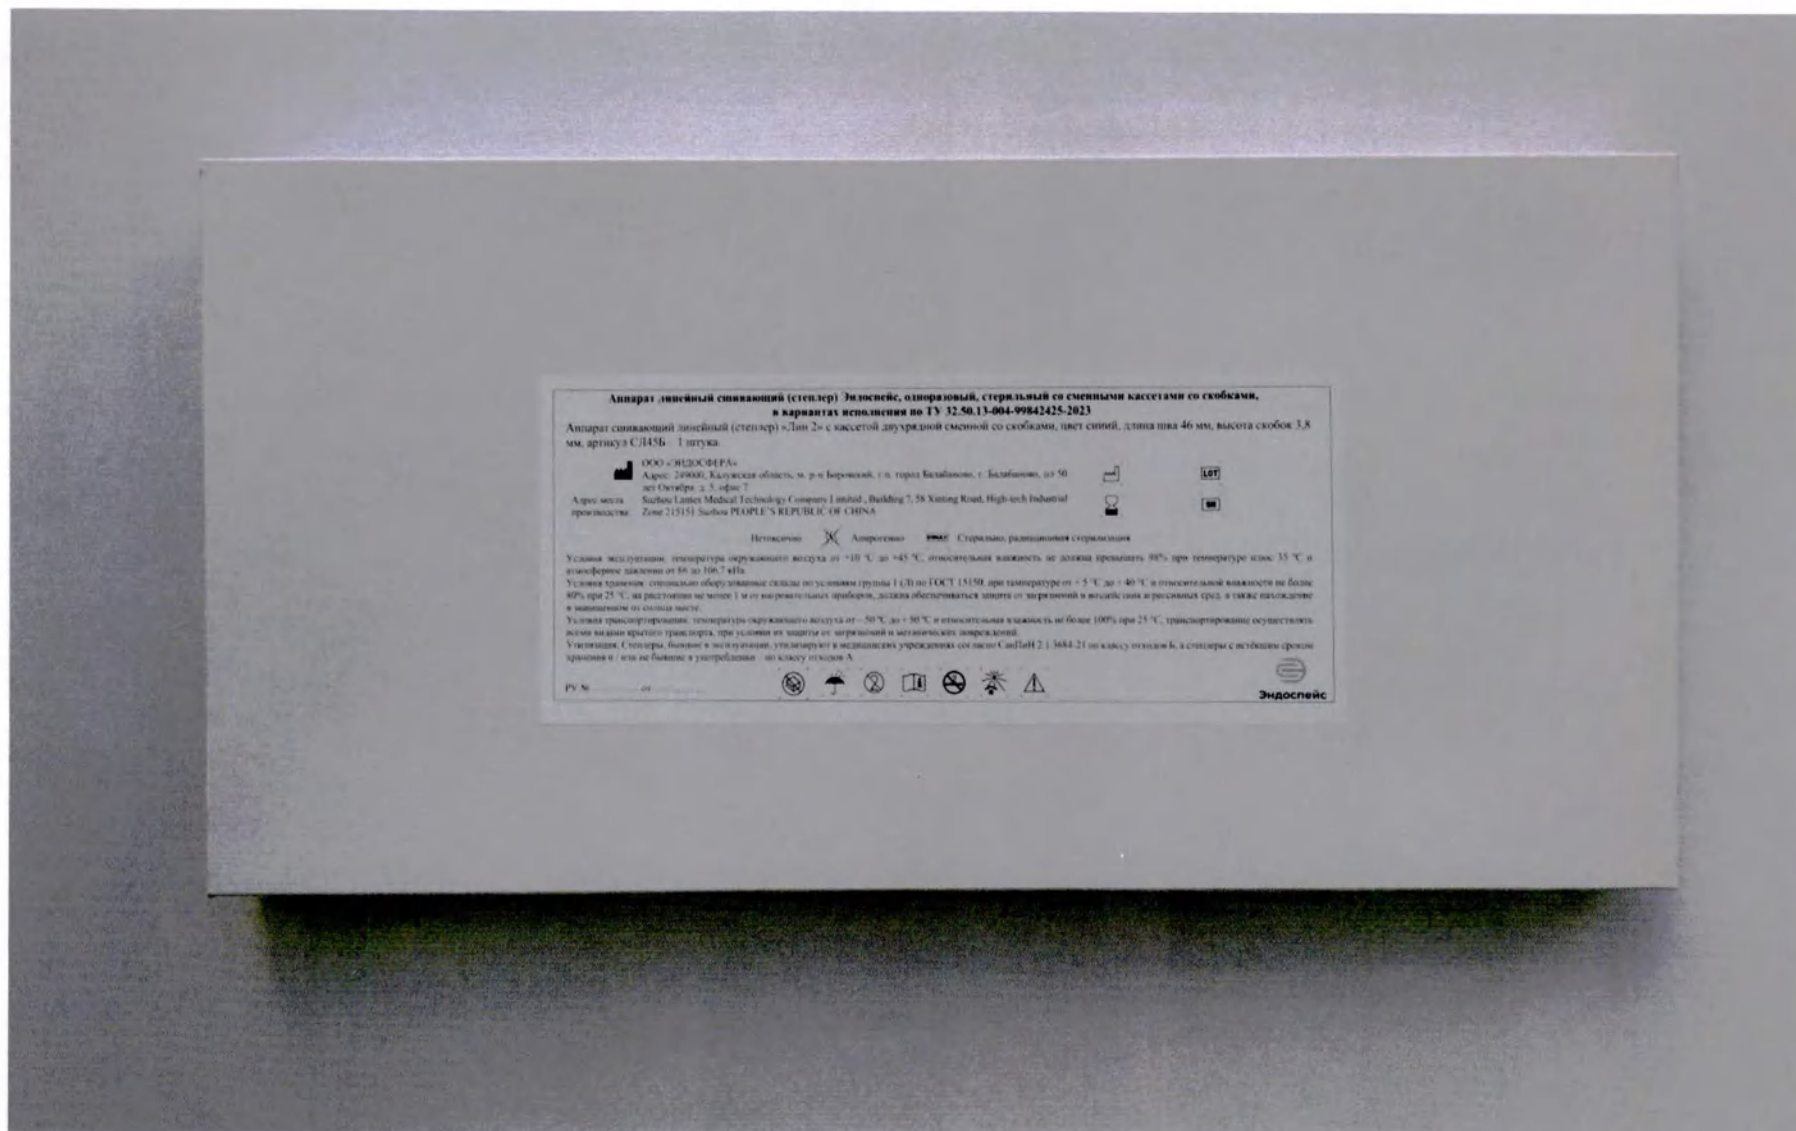


Рисунок 111 – Потребительская упаковка с маркировкой аппарата сшивающего линейного (степпера) «Лин 2» с кассетой двухрядной сменной со скобками, цвет синий, длина шва 46 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул СЛ45Б

**Аппарат линейный шивающий (степпер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками,
в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-004-99842425-2023**

Аппарат шивающий линейный (степпер) «Лин 2» с кассетой двухрядной сменной со скобками, цвет синий, длина шва 46 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул СЛ45Б – 1 штука.



ООО «ЭНДОСФЕРА»

Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Адрес места производства: Suzhou Lantex Medical Technology Company Limited., Building 7, 58 Xinting Road, High-tech Industrial Zone 215151 Suzhou PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA



LOT



SN

Нетоксично



Апирогенно



Стерильно, радиационная стерилизация

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давление от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Условия транспортирования: температура окружающего воздуха от – 50 °С до + 50 °С и относительная влажность не более 100% при 25 °С, транспортирование осуществлять всеми видами крытого транспорта, при условии их защиты от загрязнений и механических повреждений.

Утилизация: Степперы, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а степперы с истёкшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.

РУ №от.....



Эндоспейс

Рисунок 111А – Маркировка потребительской упаковки аппарата шивающего линейного (степпера) «Лин 2» с кассетой двухрядной сменной со скобками, цвет синий, длина шва 46 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул СЛ45Б

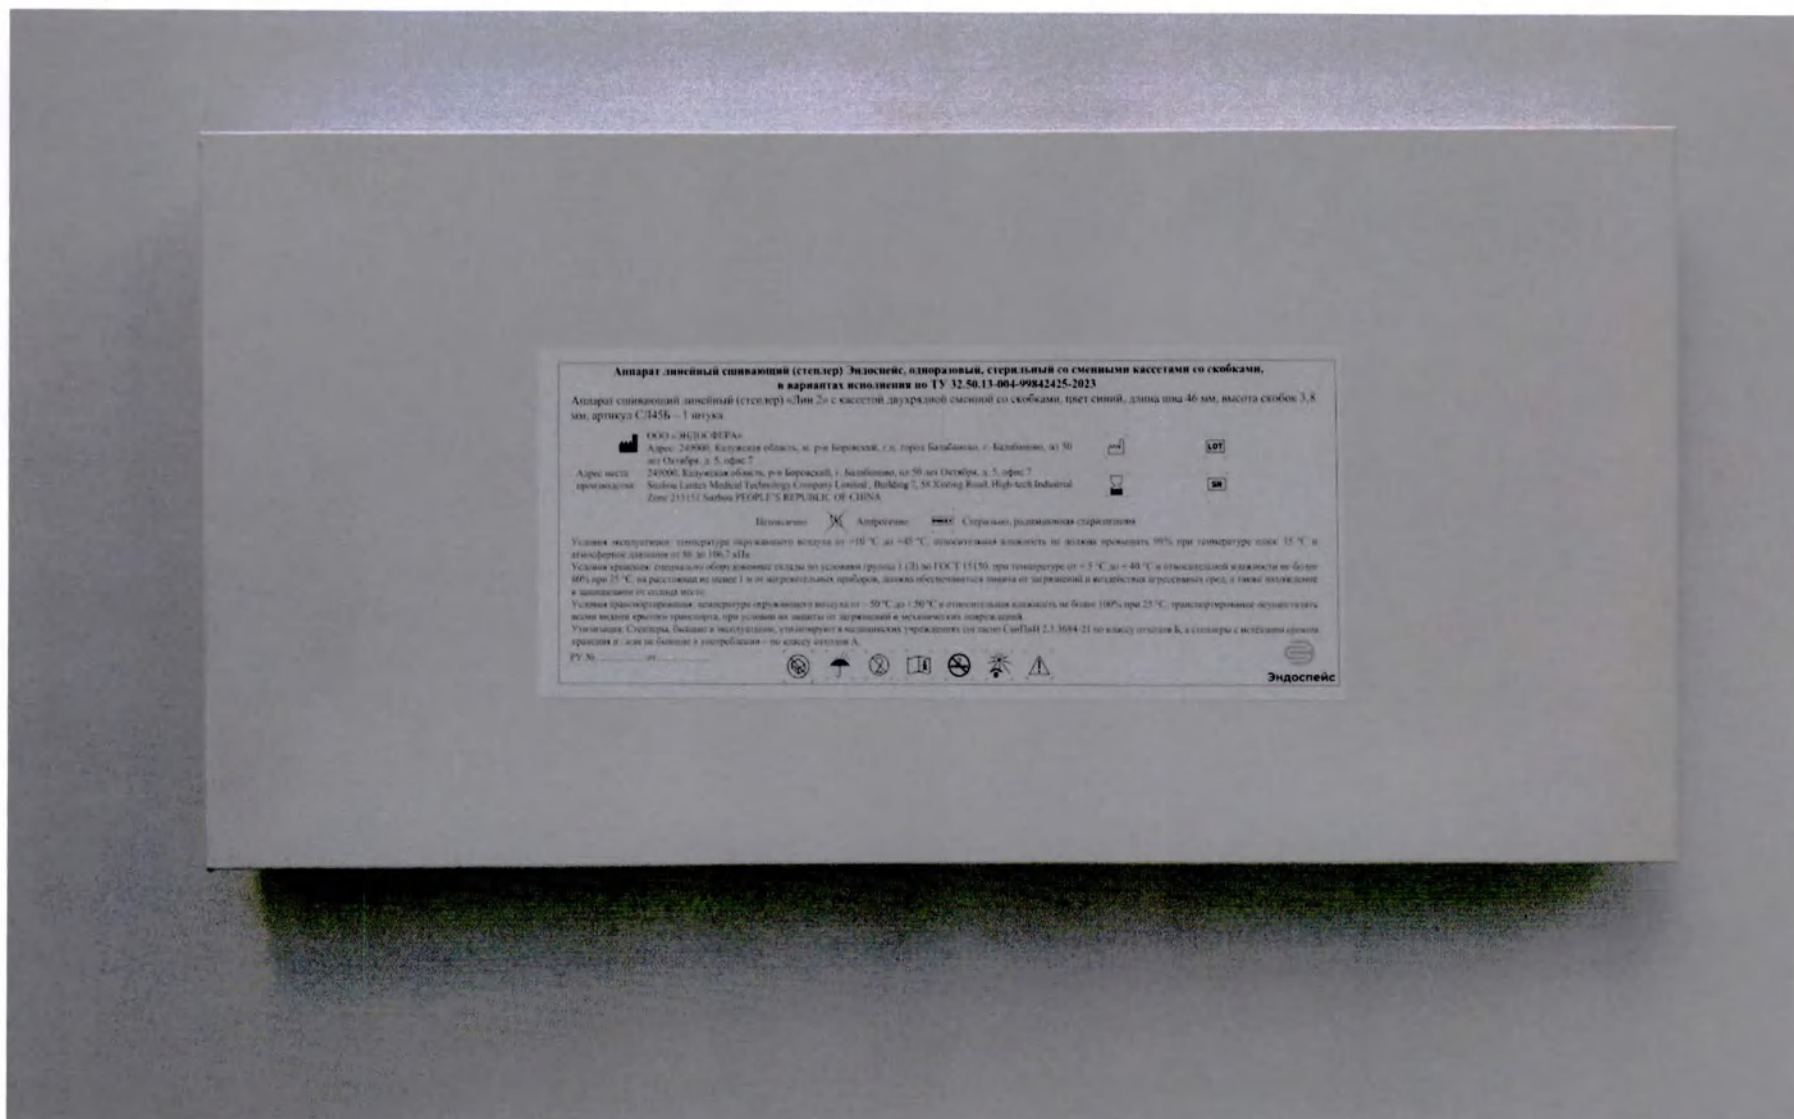


Рисунок 113 – Потребительская упаковка с маркировкой аппарата швейного линейного (степпера) «Лин 2» с кассетой двухрядной сменной со скобками, цвет синий, длина шва 46 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул СЛ45Б

**Аппарат линейный сшивающий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками,
в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-004-99842425-2023**

Аппарат сшивающий линейный (степлер) «Лин 2» с кассетой двухрядной сменной со скобками, цвет синий, длина шва 46 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул СЛ45Б – 1 штука.

 **ООО «ЭНДОСФЕРА»**
 Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7
 Адрес места производства: 249000, Калужская область, р-н Боровский, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7
 Suzhou Lantex Medical Technology Company Limited., Building 7, 58 Xinting Road, High-tech Industrial Zone 215151 Suzhou PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA



LOT



SN

Нетоксично



Апирогенно



Стерильно, радиационная стерилизация

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давление от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Условия транспортирования: температура окружающего воздуха от – 50 °С до + 50 °С и относительная влажность не более 100% при 25 °С, транспортирование осуществлять всеми видами крытого транспорта, при условии их защиты от загрязнений и механических повреждений.

Утилизация: Степлеры, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а степлеры с истекшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.

РУ №от.....



Эндоспейс

Рисунок 113А – Маркировка потребительской упаковки аппарата сшивающего линейного (степлера) «Лин 2» с кассетой двухрядной сменной со скобками, цвет синий, длина шва 46 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул СЛ45Б



Рисунок 114 – Транспортная упаковка с маркировкой аппарата сшивающего линейного (степпера) «Лин 2» с кассетой двухрядной сменной со скобками, цвет синий, длина шва 46 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул СЛ45Б

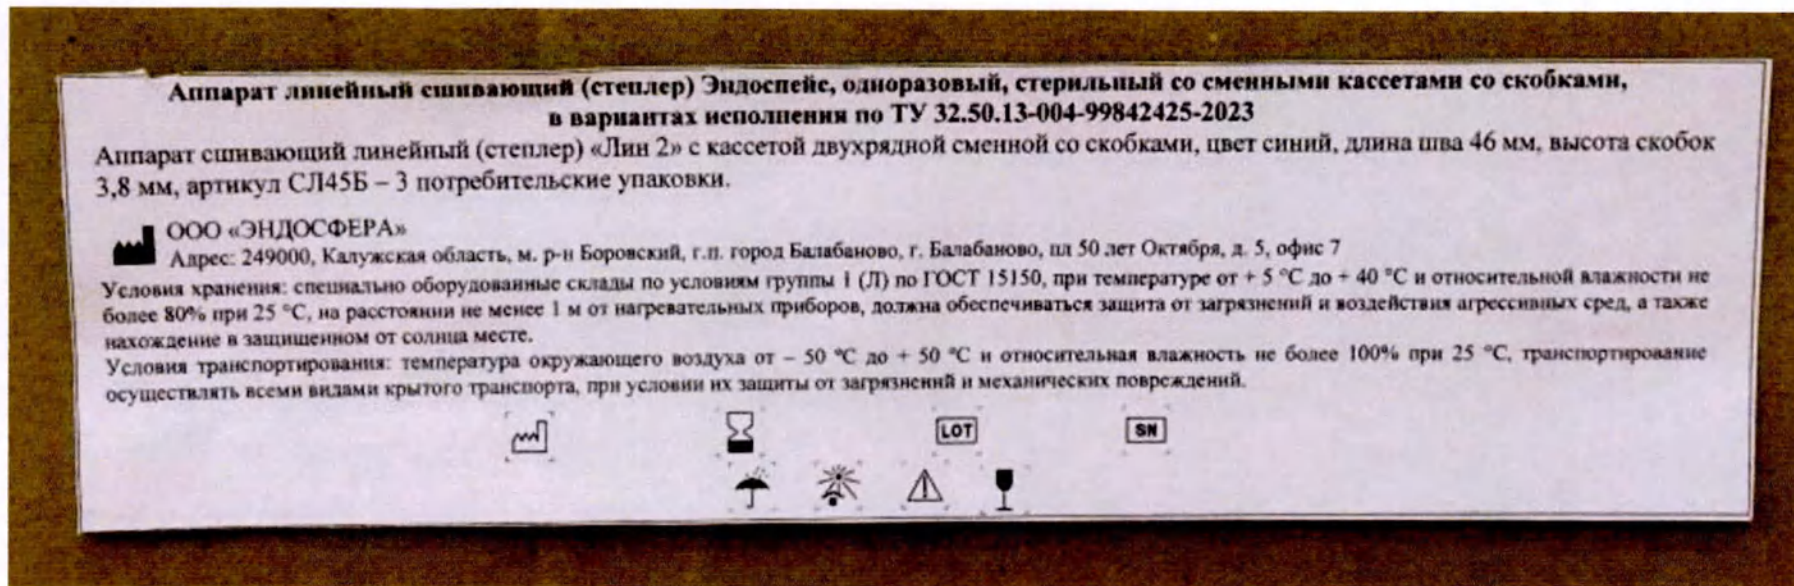


Рисунок 114А – Маркировка транспортной упаковки аппарата сшивающего линейного (степпера) «Лин 2» с кассетой двухрядной сменной со скобками, цвет синий, длина шва 46 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул СЛ45Б

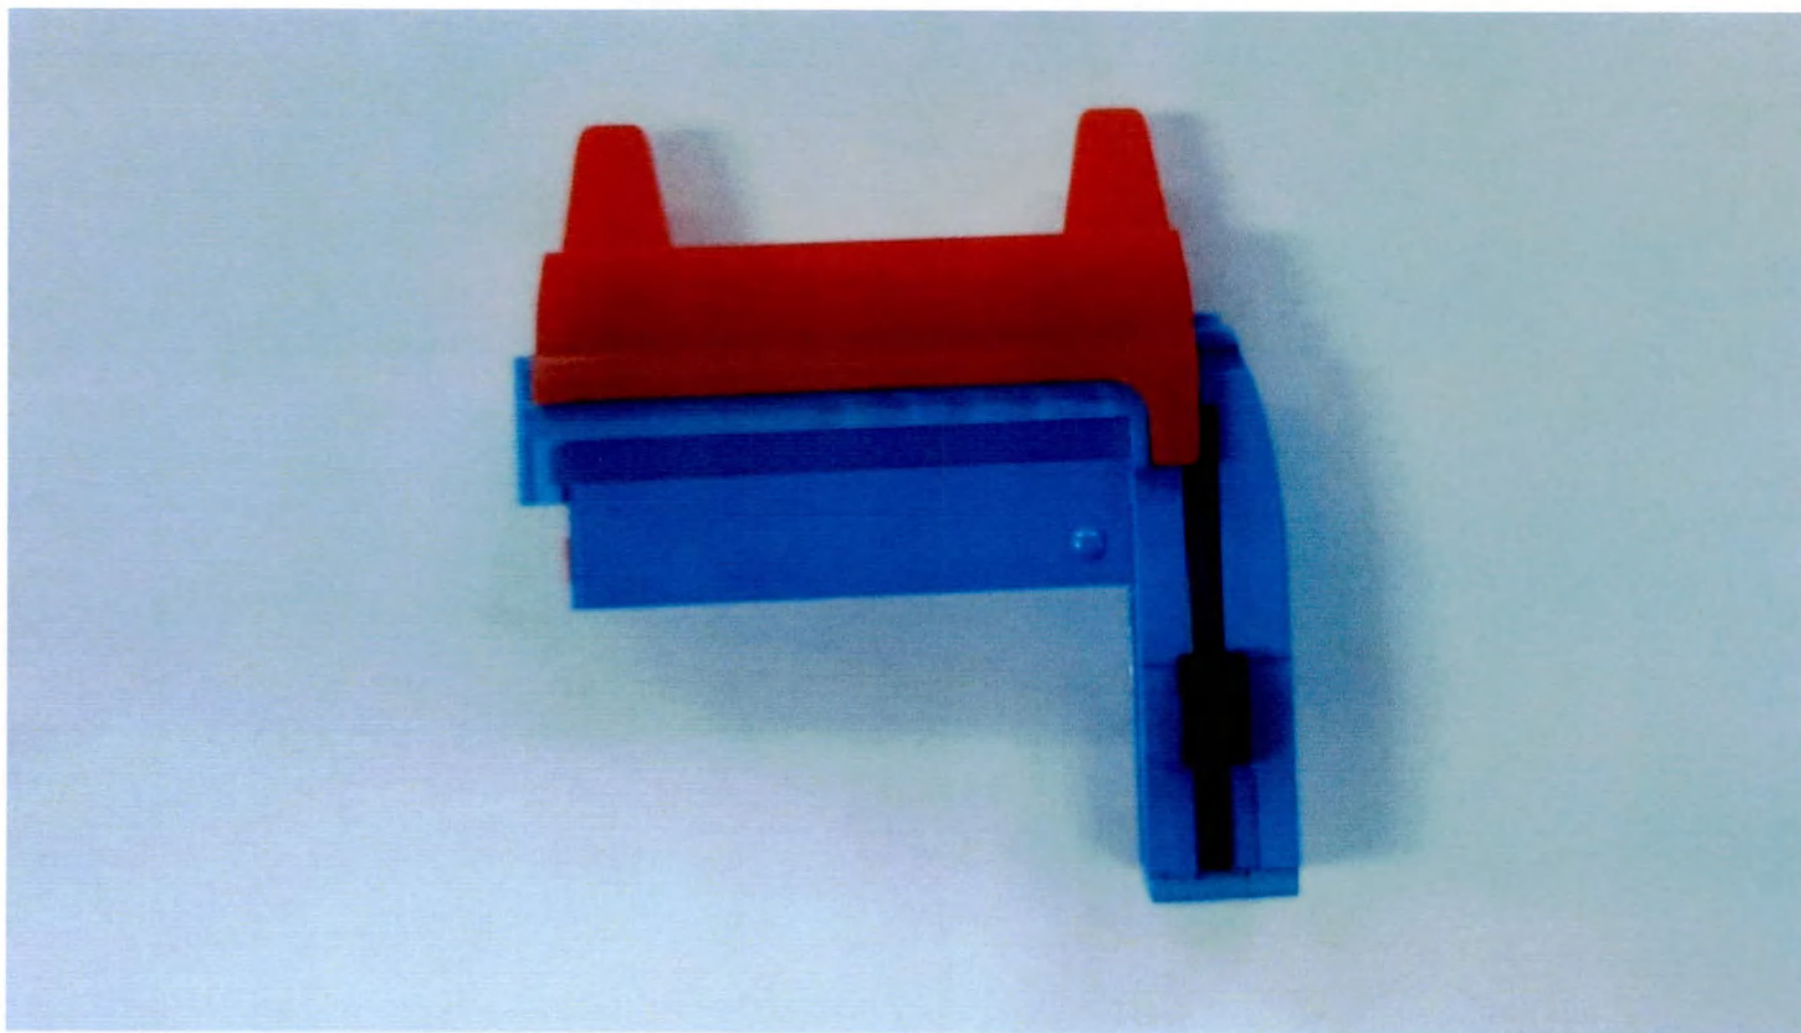


Рисунок 115 – Кассета двухрядная сменная со скобками к аппарату сшивающему линейному (степлеру) «Лин 2», стартовый набор:

– цвет синий, длина шва 46 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул СЛР45Б

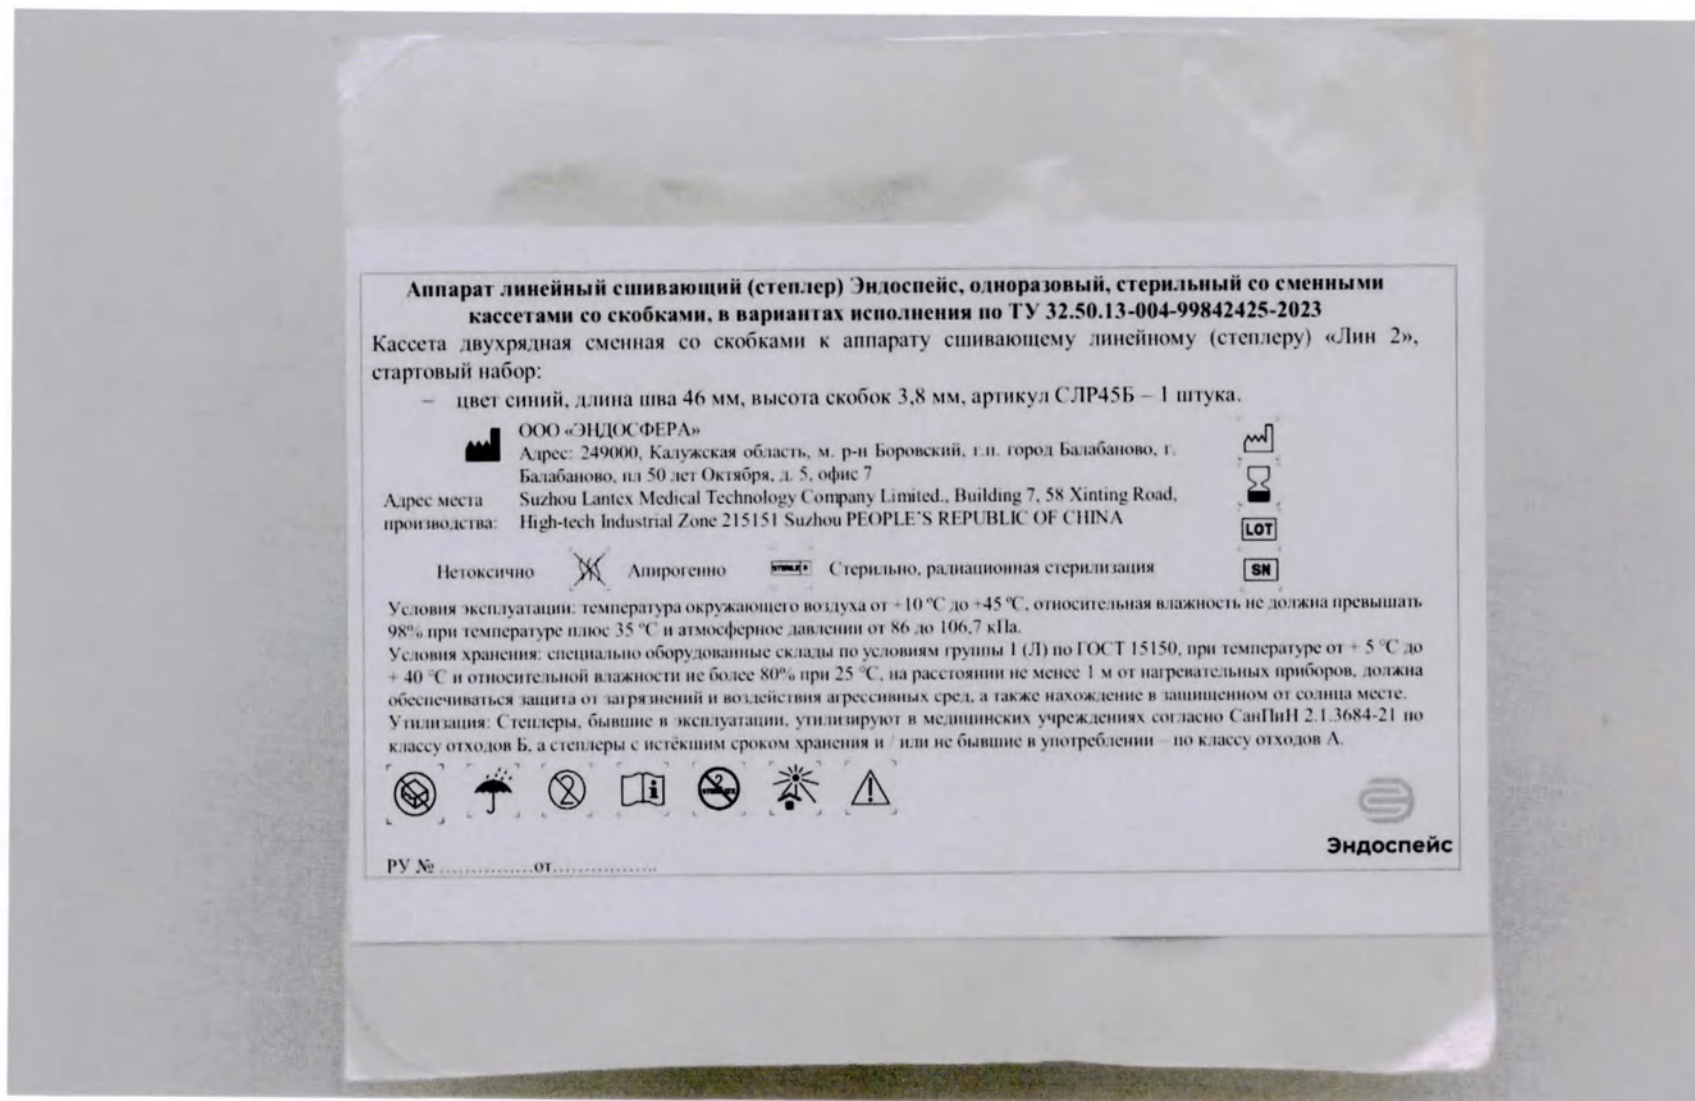


Рисунок 116 – Индивидуальная упаковка с маркировкой кассеты двухрядной сменной со скобками к аппарату сшивающему линейному (степлеру) «Лин 2», стартовый набор:

— цвет синий, длина шва 46 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул СЛР45Б

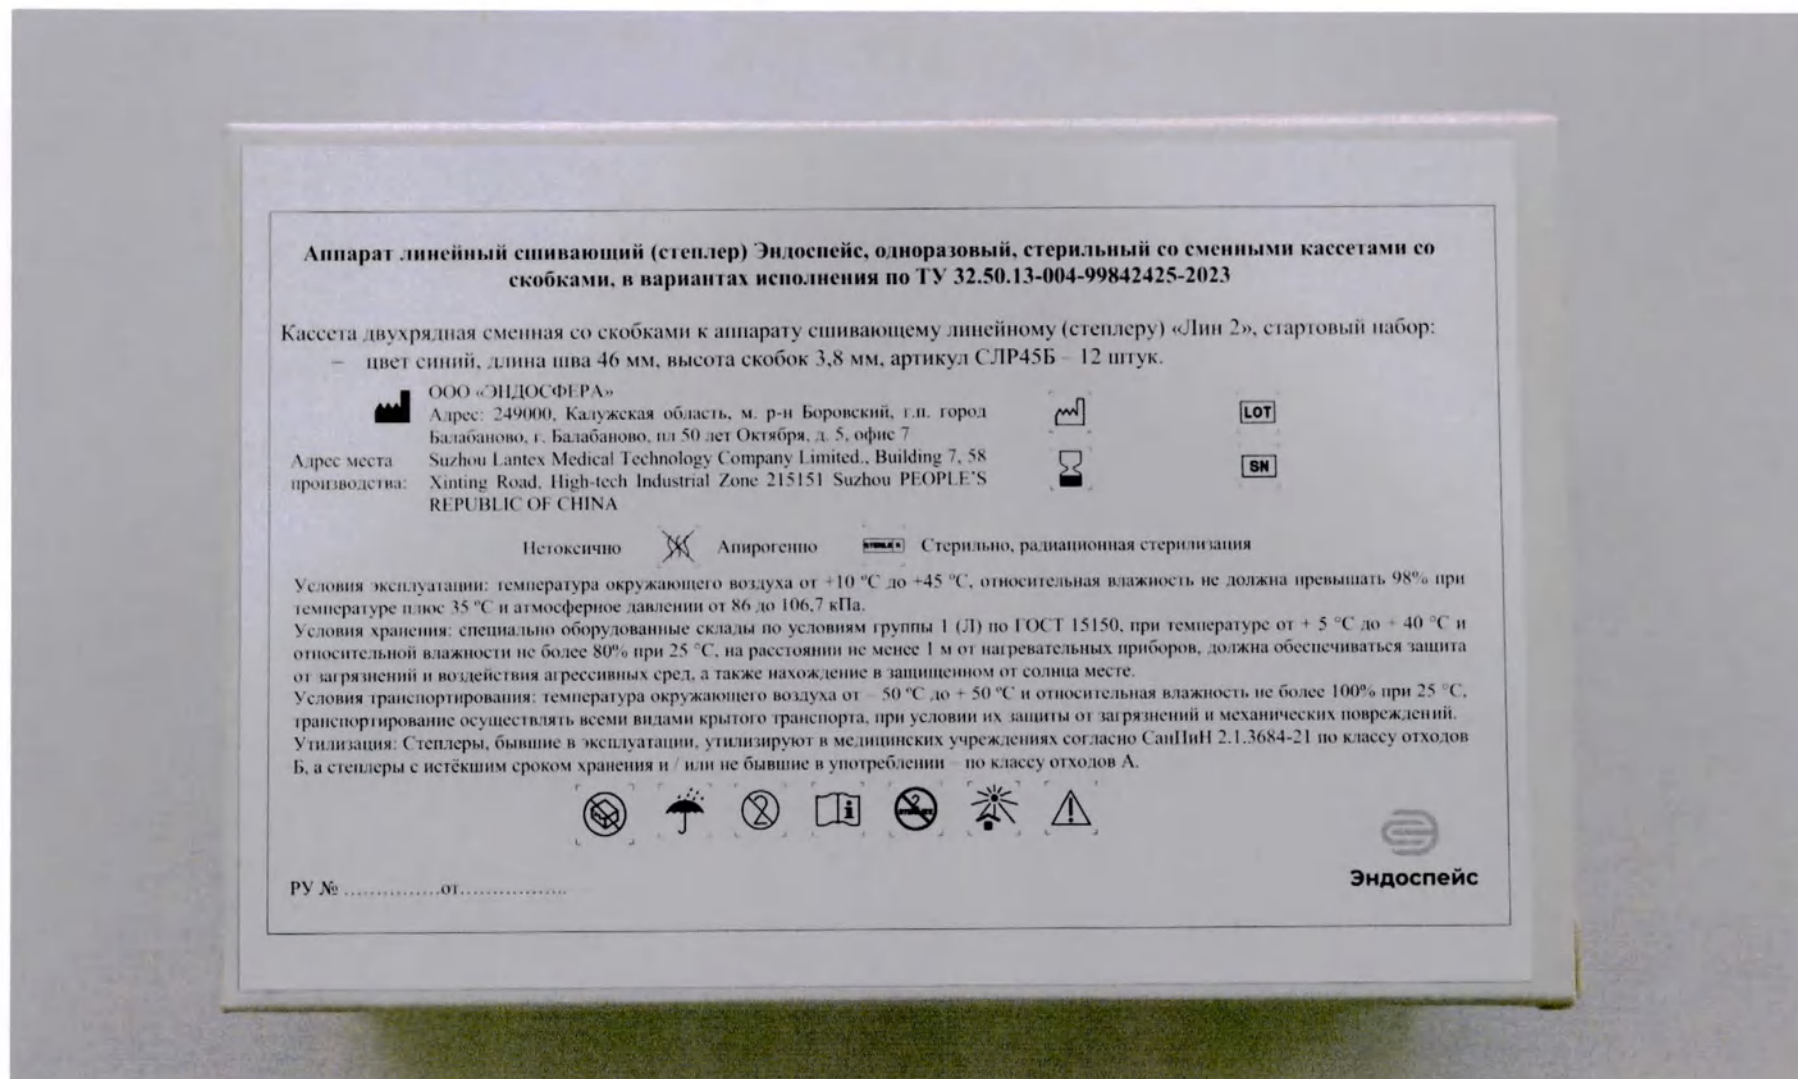


Рисунок 117 – Потребительская упаковка с маркировкой кассеты двухрядной сменной со скобками к аппарату сшивающему линейному (степлеру) «Лин 2», стартовый набор:

– цвет синий, длина шва 46 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул СЛР45Б

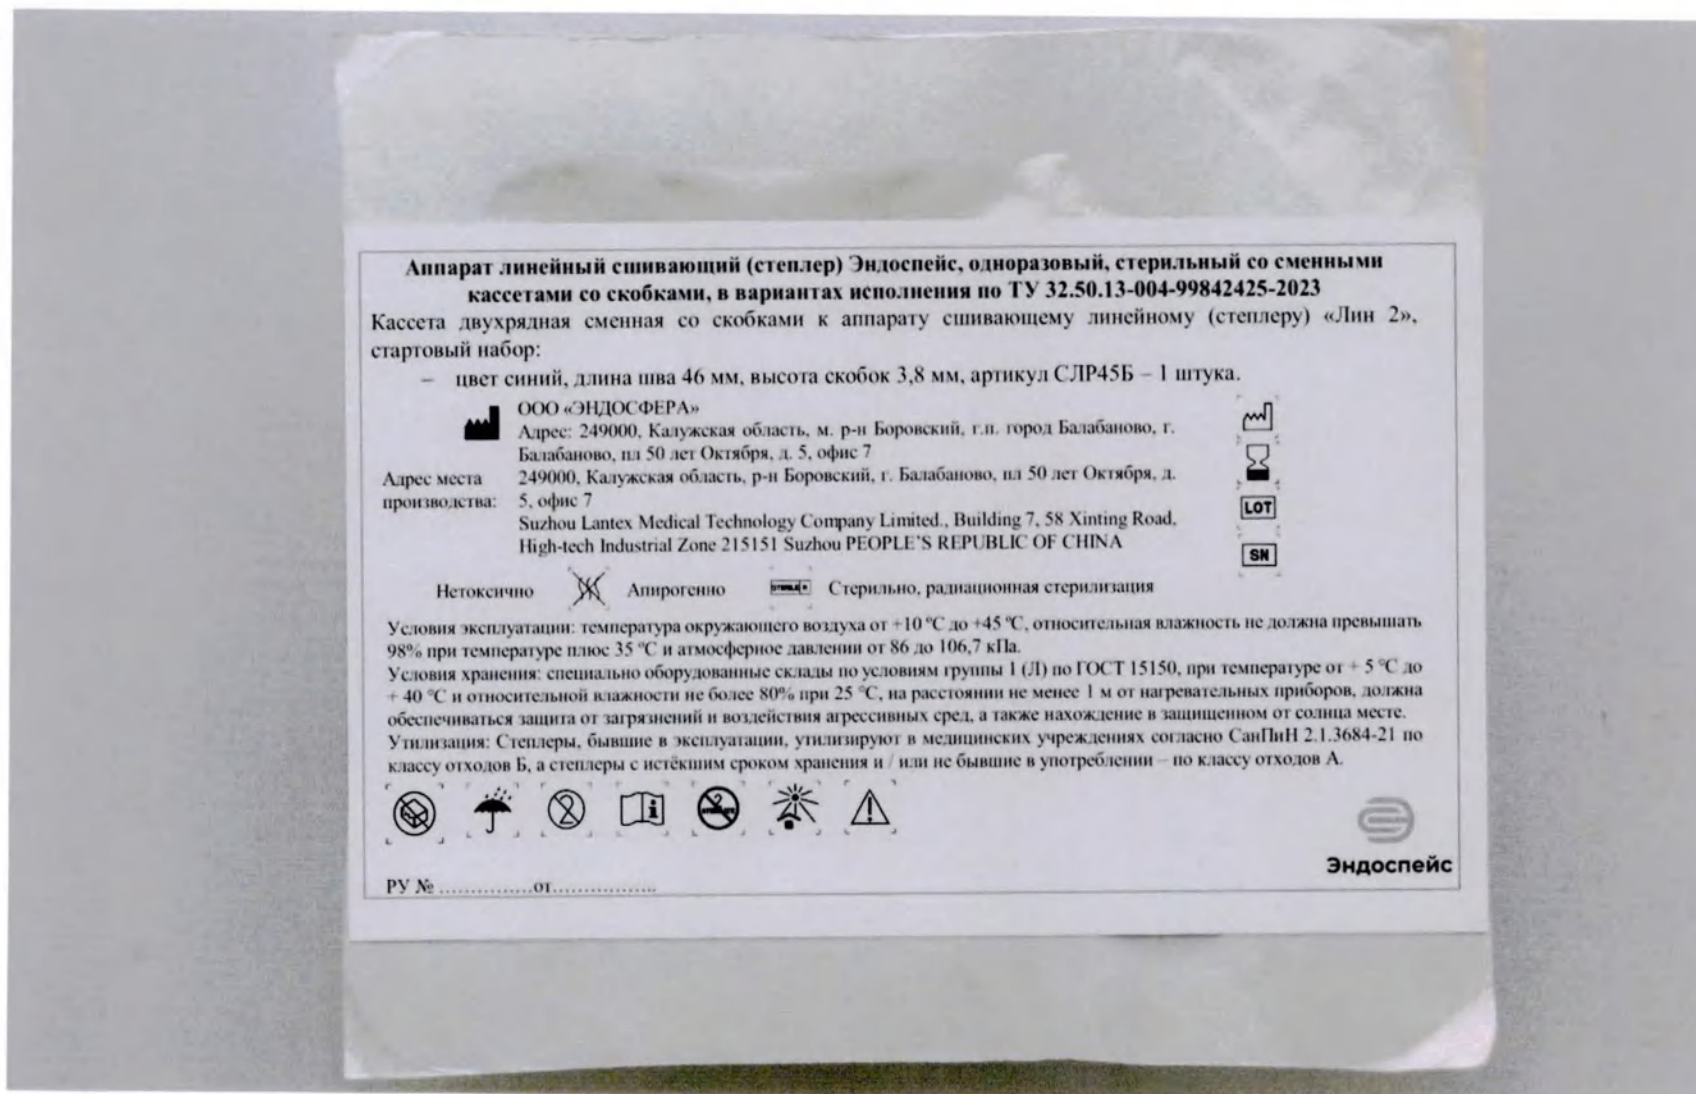


Рисунок 118 – Индивидуальная упаковка с маркировкой кассеты двухрядной сменной со скобками к аппарату сшивающему линейному (степлеру) «Лин 2», стартовый набор:

— цвет синий, длина шва 46 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул СЛР45Б

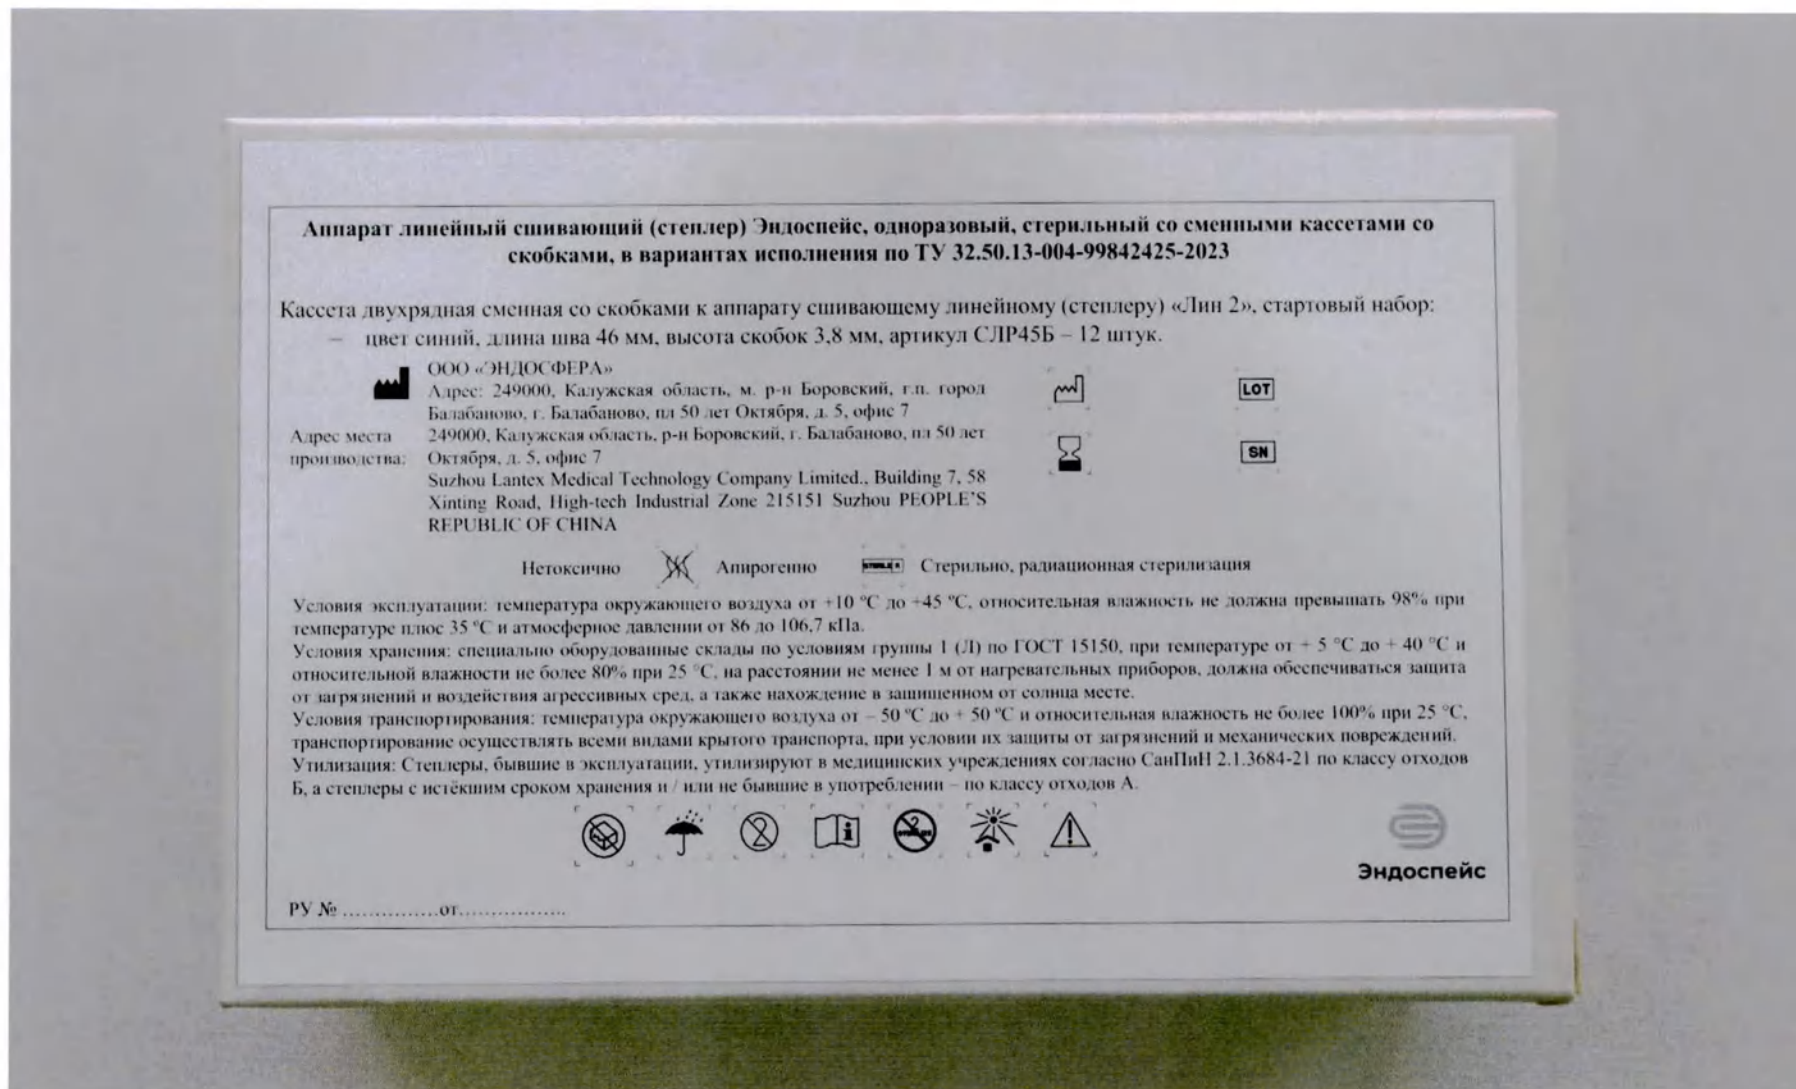


Рисунок 119 – Потребительская упаковка с маркировкой кассеты двухрядной сменной со скобками к аппарату сшивающему линейному (степлеру) «Лин 2», стартовый набор:

— цвет синий, длина шва 46 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул СЛР45Б



Рисунок 120 – Транспортная упаковка с маркировкой кассеты двухрядной сменной со скобками к аппарату шивающему линейному (степлеру) «Лин 2», стартовый набор:

– цвет синий, длина шва 46 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул СЛР45Б

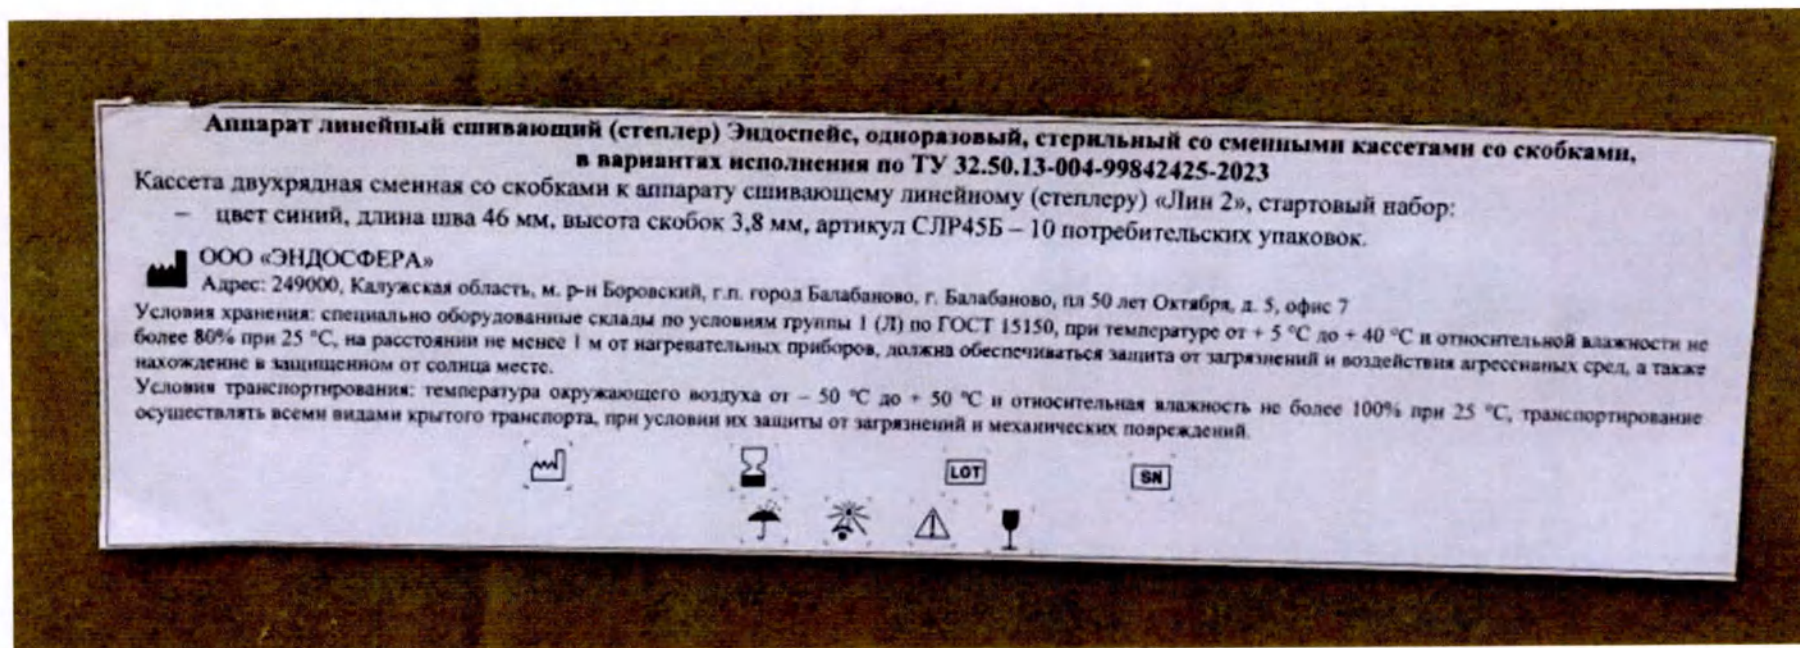


Рисунок 120А – Маркировка транспортной упаковки кассеты двухрядной сменной со скобками к аппарату шьющему линейному (степперу) «Лин 2», стартовый набор:

- цвет синий, длина шва 46 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул СЛР45Б

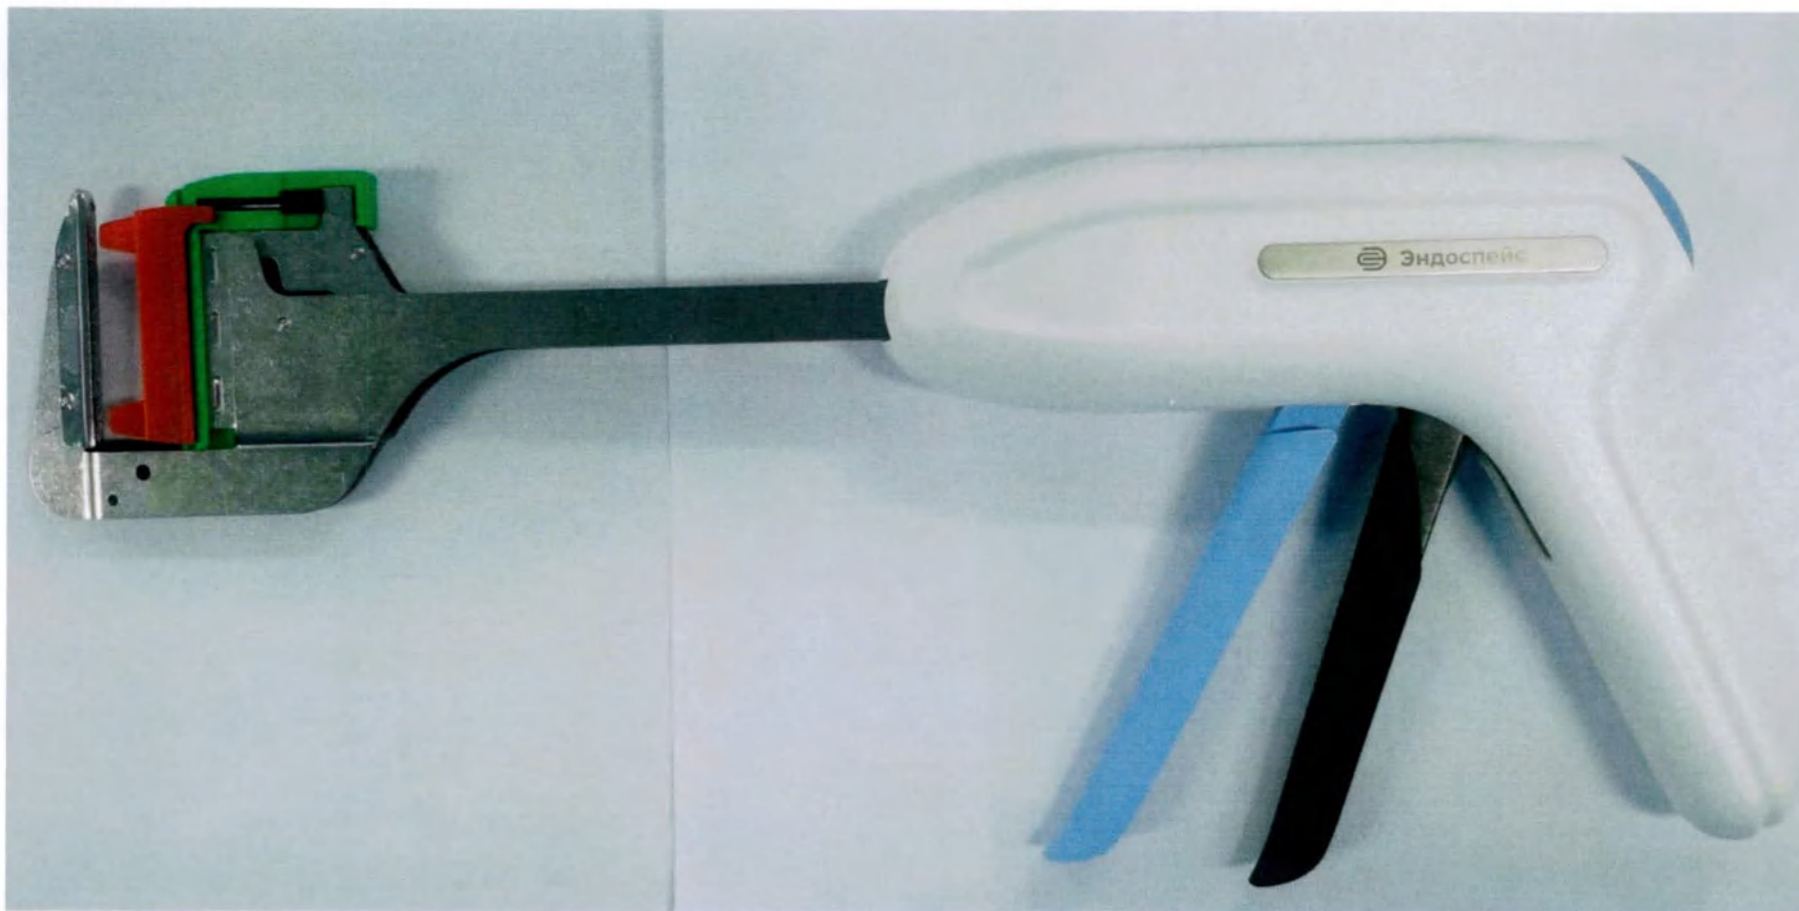


Рисунок 121 – Аппарат сшивающий линейный (степлер) «Лин 2» с кассетой двухрядной сменной со скобками, цвет зеленый, длина шва 46 мм, высота скобок 4,5 мм, артикул СЛ45Г

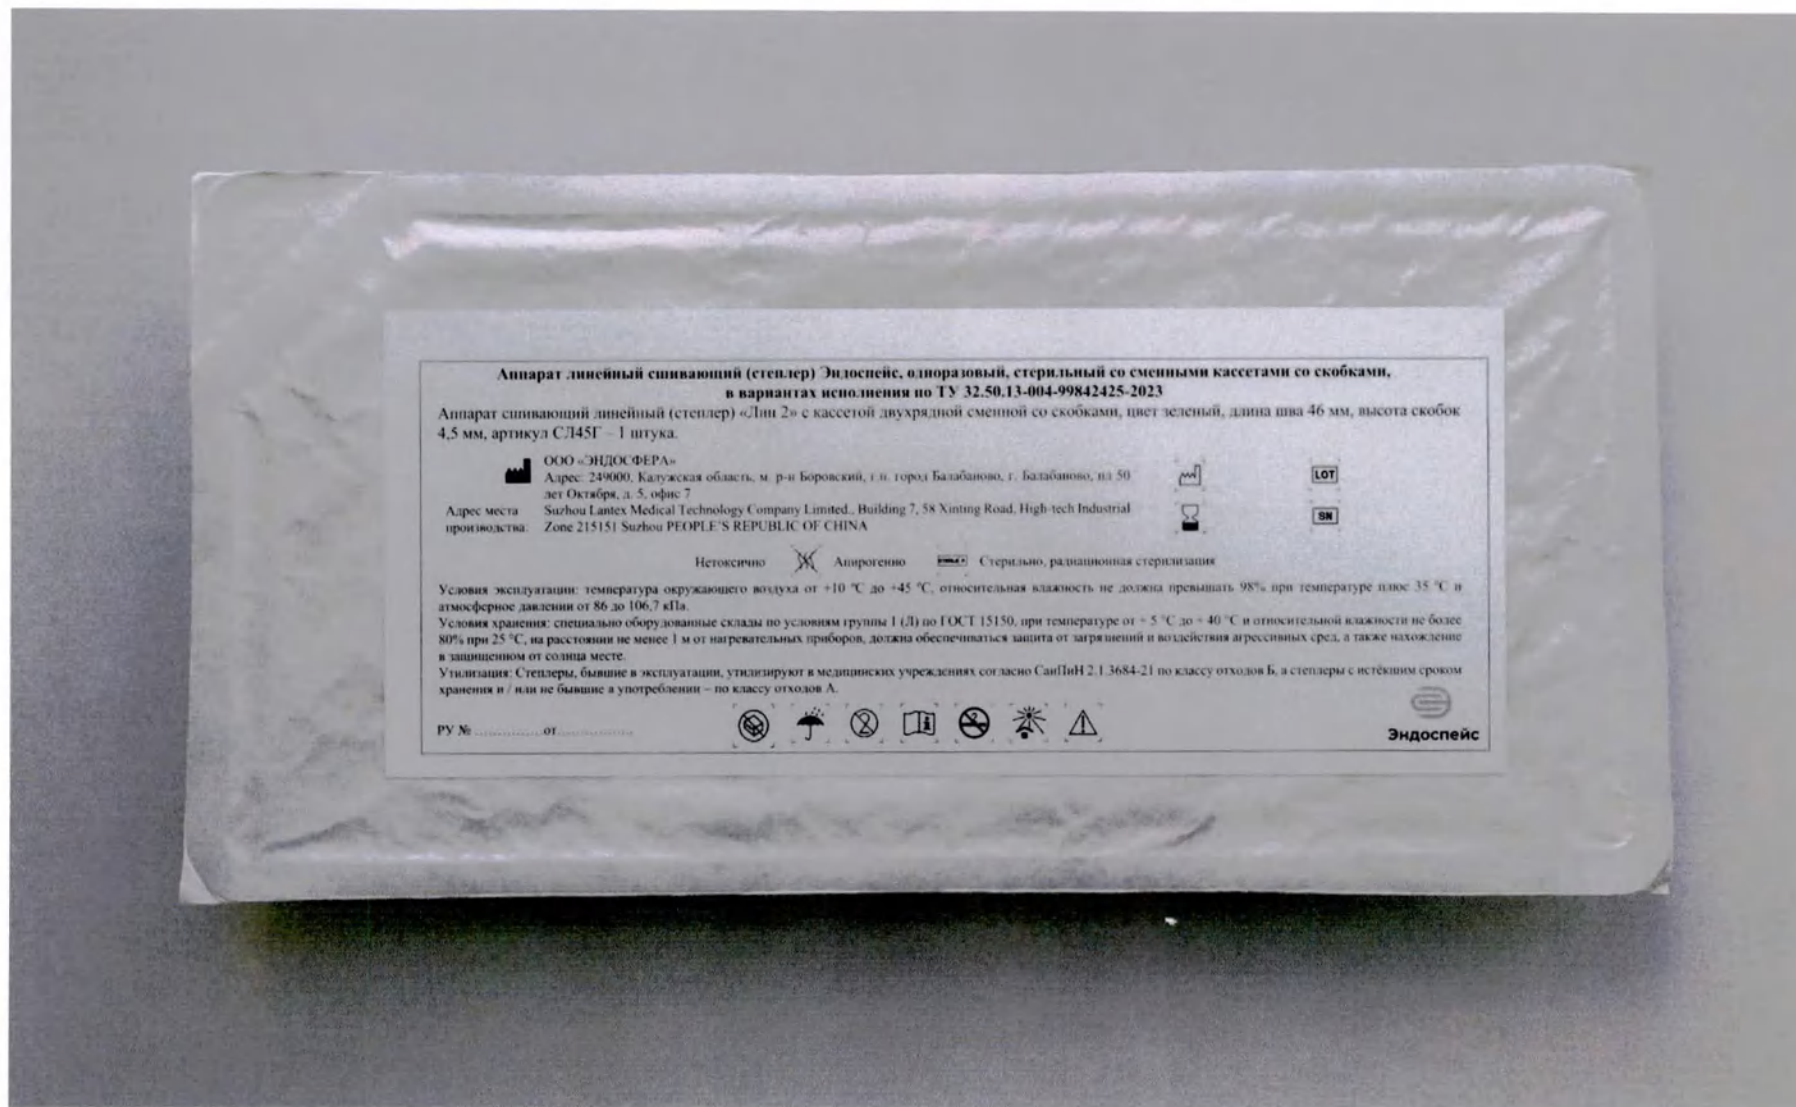


Рисунок 122 – Индивидуальная упаковка с маркировкой аппарата сшивающего линейного (степлера) «Лин 2» с кассетой двухрядной сменной со скобками, цвет зеленый, длина шва 46 мм, высота скобок 4,5 мм, артикул СЛ45Г

**Аппарат линейный шивающий (степпер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками,
в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-004-99842425-2023**

Аппарат шивающий линейный (степпер) «Лин 2» с кассетой двухрядной сменной со скобками, цвет зеленый, длина шва 46 мм, высота скобок 4,5 мм, артикул СЛ45Г – 1 штука.



ООО «ЭНДОСФЕРА»

Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Адрес места производства: Suzhou Lantex Medical Technology Company Limited., Building 7, 58 Xinting Road, High-tech Industrial Zone 215151 Suzhou PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA



LOT



SN

Нетоксично



Апирогенно



Стерильно, радиационная стерилизация

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давление от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от +5 °С до +40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Условия транспортирования: температура окружающего воздуха от –50 °С до +50 °С и относительная влажность не более 100% при 25 °С, транспортирование осуществлять всеми видами крытого транспорта, при условии их защиты от загрязнений и механических повреждений.

Утилизация: Степперы, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а степперы с истекшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.

РУ №от.....



Эндоспейс

Рисунок 123А – Маркировка потребительской упаковки аппарата шивающего линейного (степпера) «Лин 2» с кассетой двухрядной сменной со скобками, цвет зеленый, длина шва 46 мм, высота скобок 4,5 мм, артикул СЛ45Г

**Аппарат линейный сшивающий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками,
в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-004-99842425-2023**

Аппарат сшивающий линейный (степлер) «Лин 2» с кассетой двухрядной сменной со скобками, цвет зеленый, длина шва 46 мм, высота скобок 4,5 мм, артикул СЛ45Г – 1 штука.



ООО «ЭНДОСФЕРА»

Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Адрес места производства: 249000, Калужская область, р-н Боровский, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Suzhou Lantex Medical Technology Company Limited., Building 7, 58 Xinting Road, High-tech Industrial Zone 215151 Suzhou PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA



Нетоксично



Апирогенно



Стерильно, радиационная стерилизация

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давление от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от +5 °С до +40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Условия транспортирования: температура окружающего воздуха от –50 °С до +50 °С и относительная влажность не более 100% при 25 °С, транспортирование осуществлять всеми видами крытого транспорта, при условии их защиты от загрязнений и механических повреждений.

Утилизация: Степлеры, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а степлеры с истекшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.

РУ №от.....



Эндоспейс

Рисунок 125А – Маркировка потребительской упаковки аппарата сшивающего линейного (степлера) «Лин 2» с кассетой двухрядной сменной со скобками, цвет зеленый, длина шва 46 мм, высота скобок 4,5 мм, артикул СЛ45Г



Рисунок 126 – Транспортная упаковка с маркировкой аппарата сшивающего линейного (степпера) «Лин 2» с кассетой двухрядной сменной со скобками, цвет зеленый, длина шва 46 мм, высота скобок 4,5 мм, артикул СЛ45Г

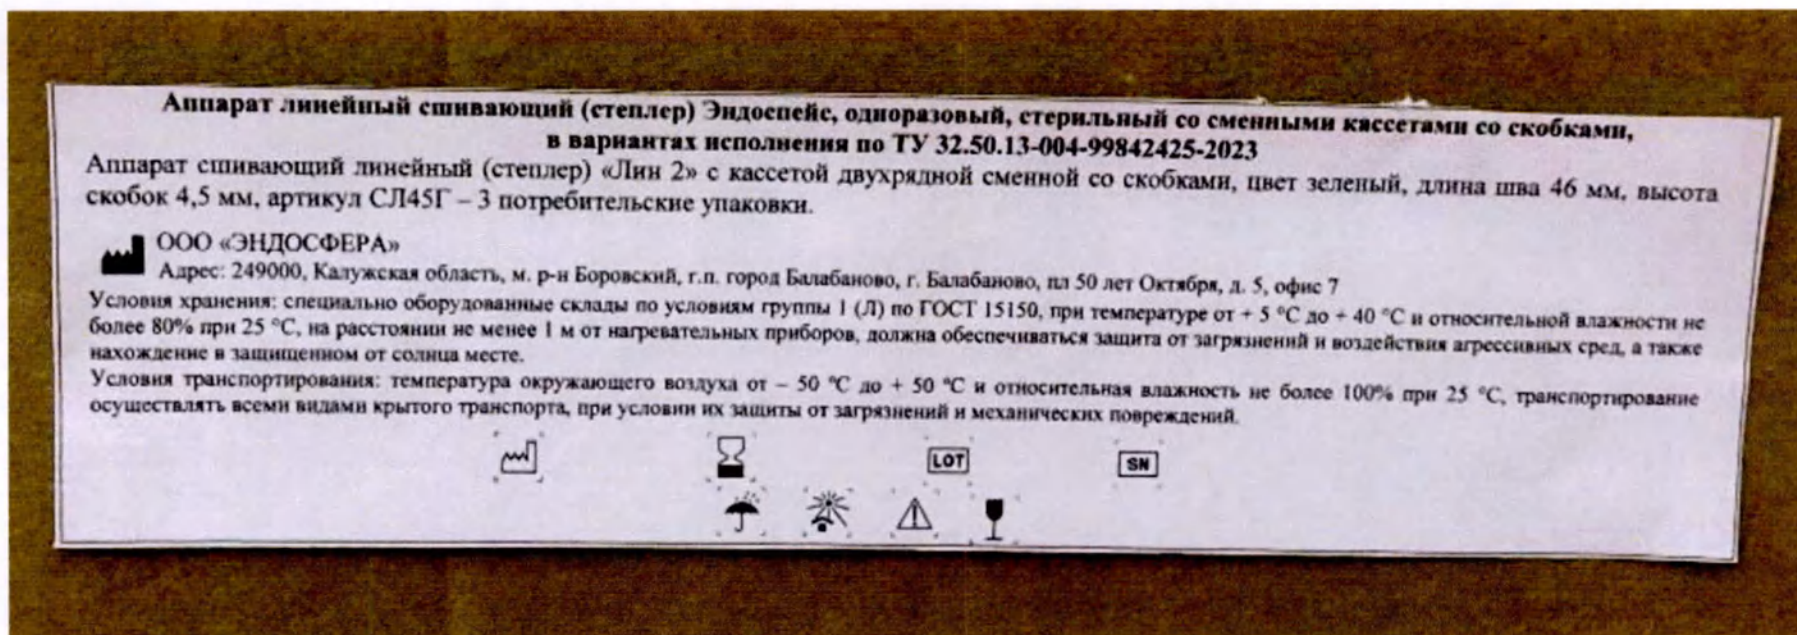


Рисунок 126А – Маркировка транспортной упаковки аппарата сшивающего линейного (степпера) «Лин 2» с кассетой двухрядной сменной со скобками, цвет зеленый, длина шва 46 мм, высота скобок 4,5 мм, артикул СЛ45Г

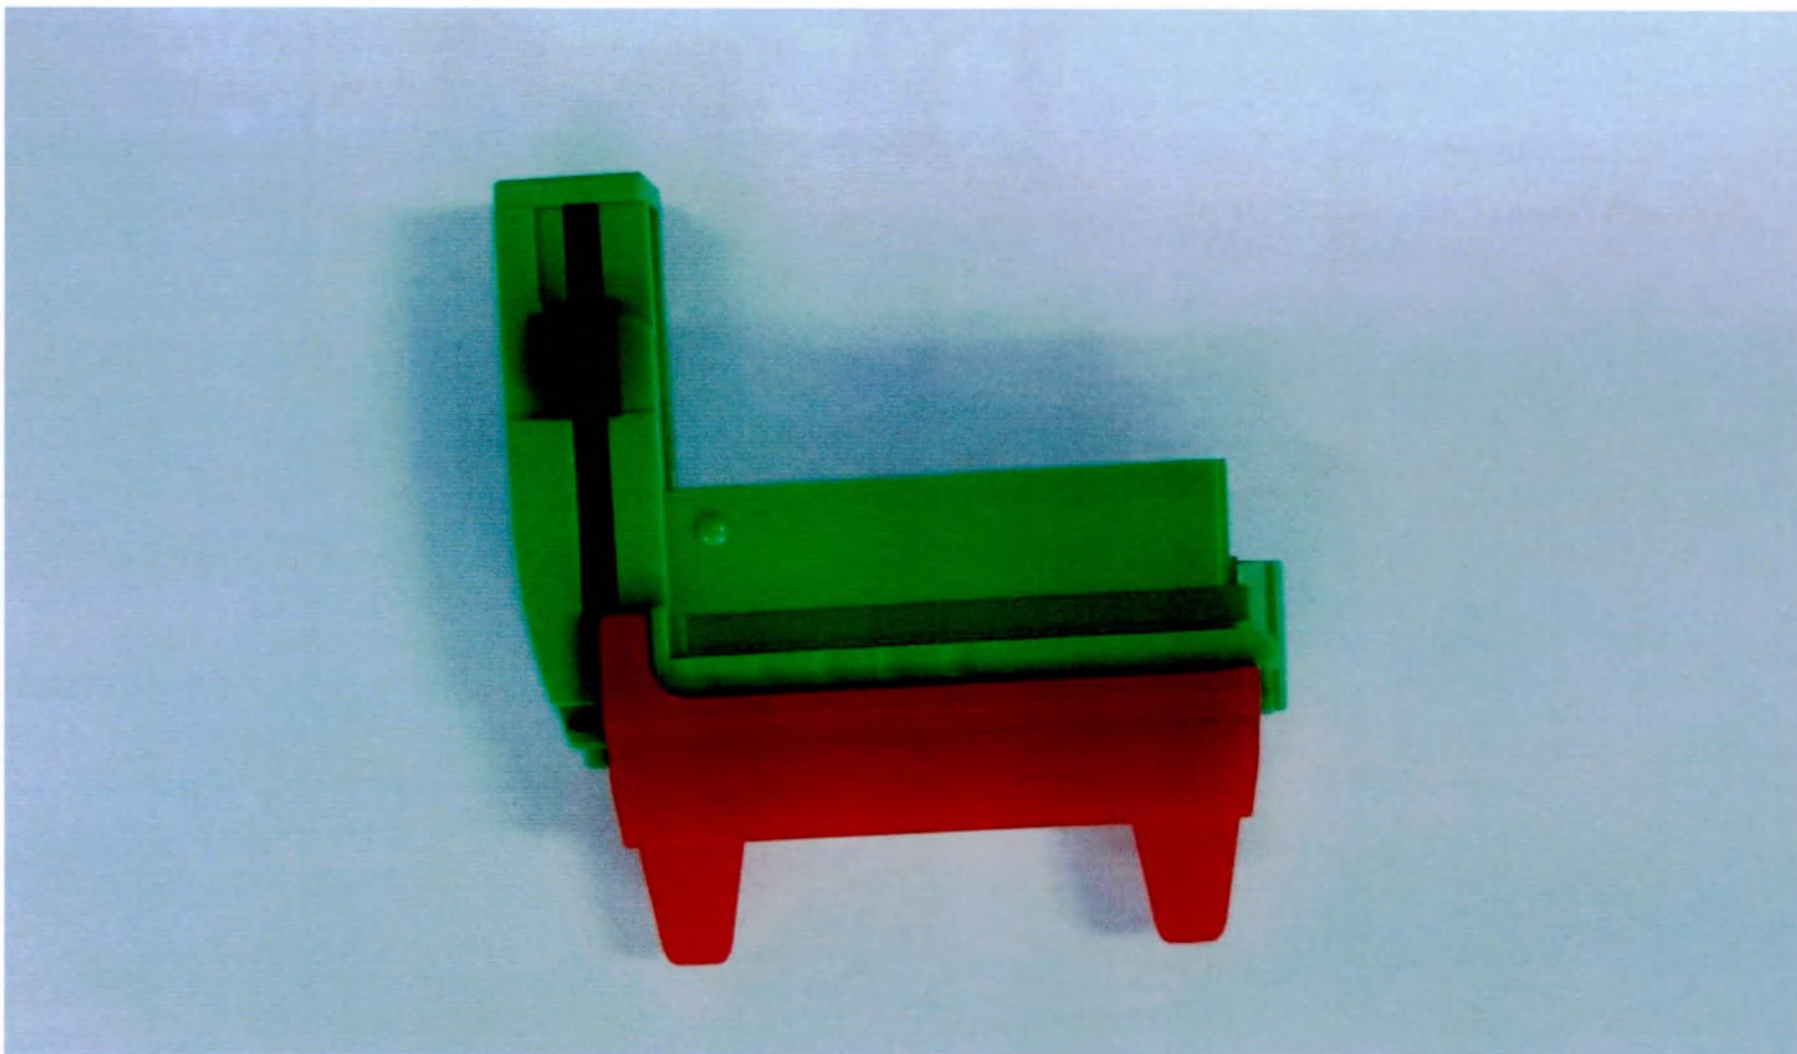


Рисунок 127 – Кассета двухрядная сменная со скобками к аппарату сшивающему линейному (степперу) «Лин 2», стартовый набор:

– цвет зеленый, длина шва 46 мм, высота скобок 4,5 мм, артикул СЛР45Г

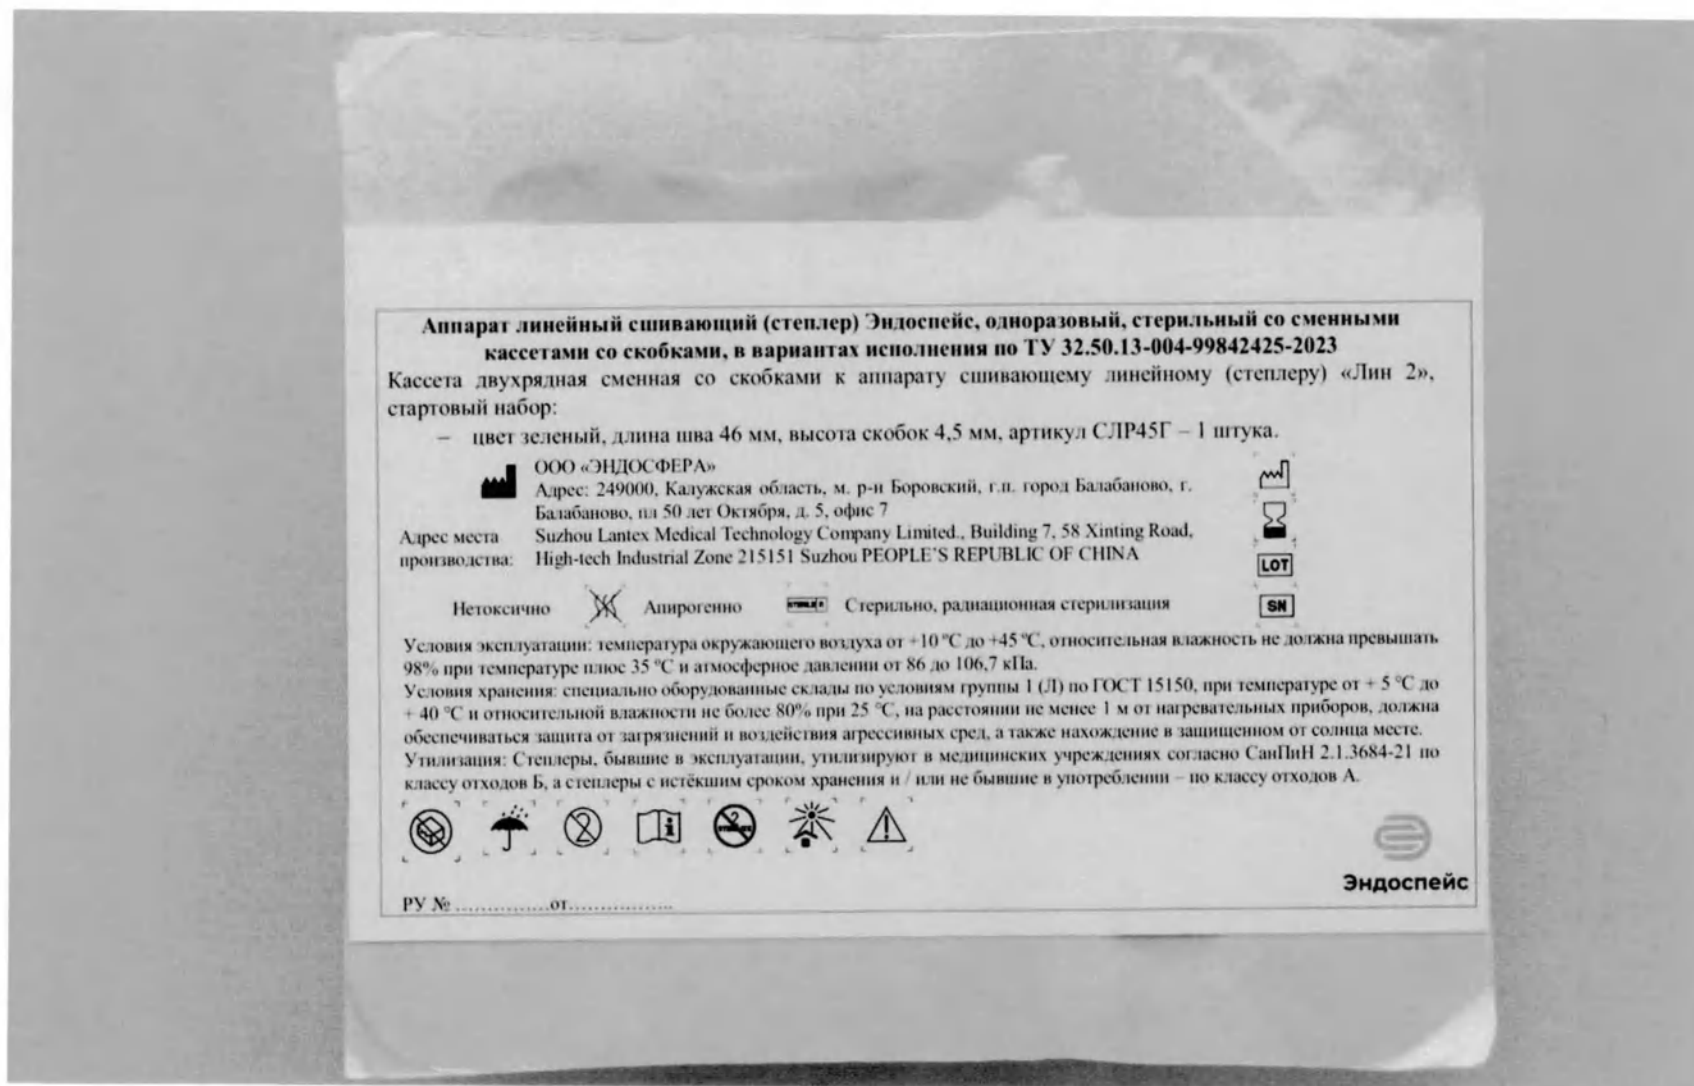


Рисунок 128 – Индивидуальная упаковка с маркировкой кассеты двухрядной сменной со скобками к аппарату сшивающему линейному (степлеру) «Лин 2», стартовый набор:

— цвет зеленый, длина шва 46 мм, высота скобок 4,5 мм, артикул СЛР45Г

Аппарат линейный сшивающий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками, в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-004-99842425-2023

Кассета двухрядная сменная со скобками к аппарату сшивающему линейному (степлеру) «Лин 2», стартовый набор:

- цвет зеленый, длина шва 46 мм, высота скобок 4,5 мм, артикул СЛР45Г – 12 штук.

 **ООО «ЭНДОСФЕРА»**
 Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город
 Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7
 Адрес места: Suzhou Lantex Medical Technology Company Limited., Building 7, 58
 производства: Xinting Road, High-tech Industrial Zone 215151 Suzhou PEOPLE'S
 REPUBLIC OF CHINA



LOT



SN

Нетоксично



Апирогенно



Стерильно, радиационная стерилизация

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давление от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Условия транспортирования: температура окружающего воздуха от – 50 °С до + 50 °С и относительная влажность не более 100% при 25 °С, транспортирование осуществлять всеми видами крытого транспорта, при условии их защиты от загрязнений и механических повреждений.

Утилизация: Степлеры, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а степлеры с истекшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.



Эндоспейс

РУ №от.....

Рисунок 129 – Потребительская упаковка с маркировкой кассеты двухрядной сменной со скобками к аппарату сшивающему линейному (степлеру) «Лин 2», стартовый набор:

- цвет зеленый, длина шва 46 мм, высота скобок 4,5 мм, артикул СЛР45Г

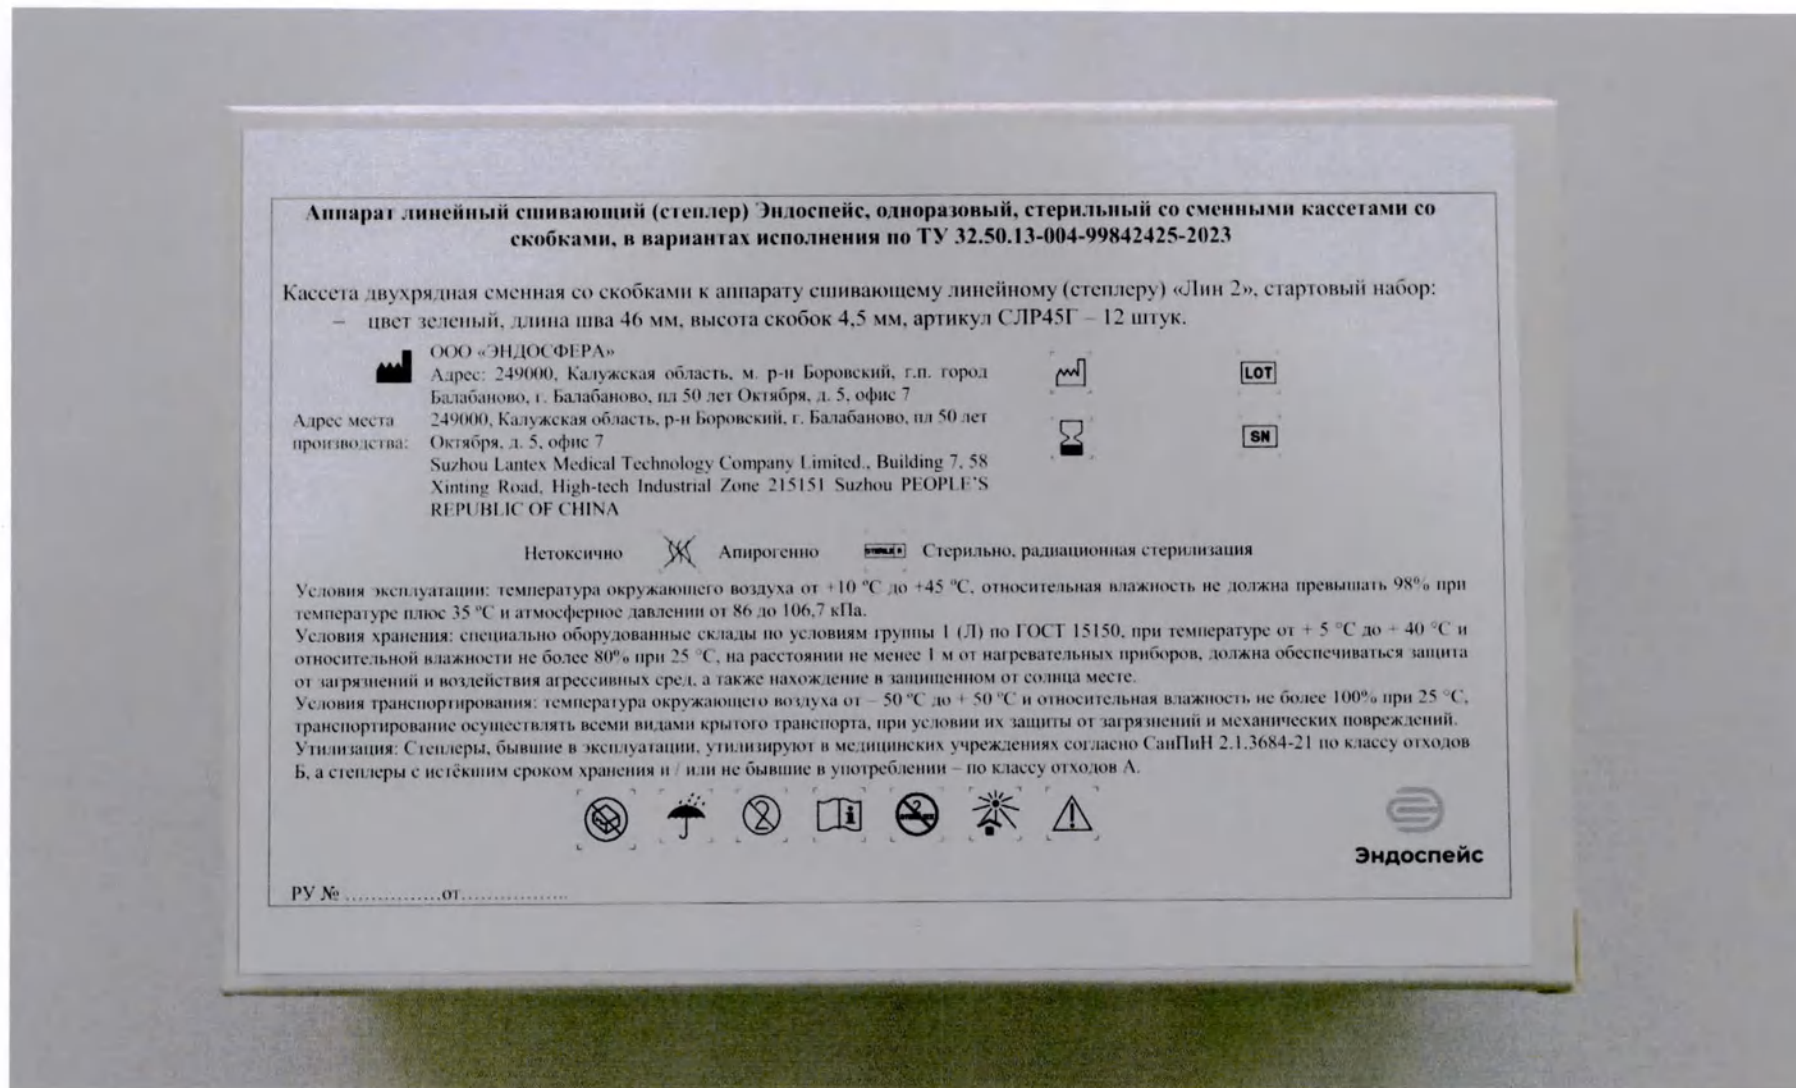


Рисунок 131 – Потребительская упаковка с маркировкой кассеты двухрядной сменной со скобками к аппарату сшивающему линейному (степперу) «Лин 2», стартовый набор:

– цвет зеленый, длина шва 46 мм, высота скобок 4,5 мм, артикул СЛР45Г



Рисунок 132 – Транспортная упаковка с маркировкой кассеты двухрядной сменной со скобками к аппарату швейному линейному (степперу) «Лин 2», стартовый набор:

– цвет зеленый, длина шва 46 мм, высота скобок 4,5 мм, артикул СЛР45Г

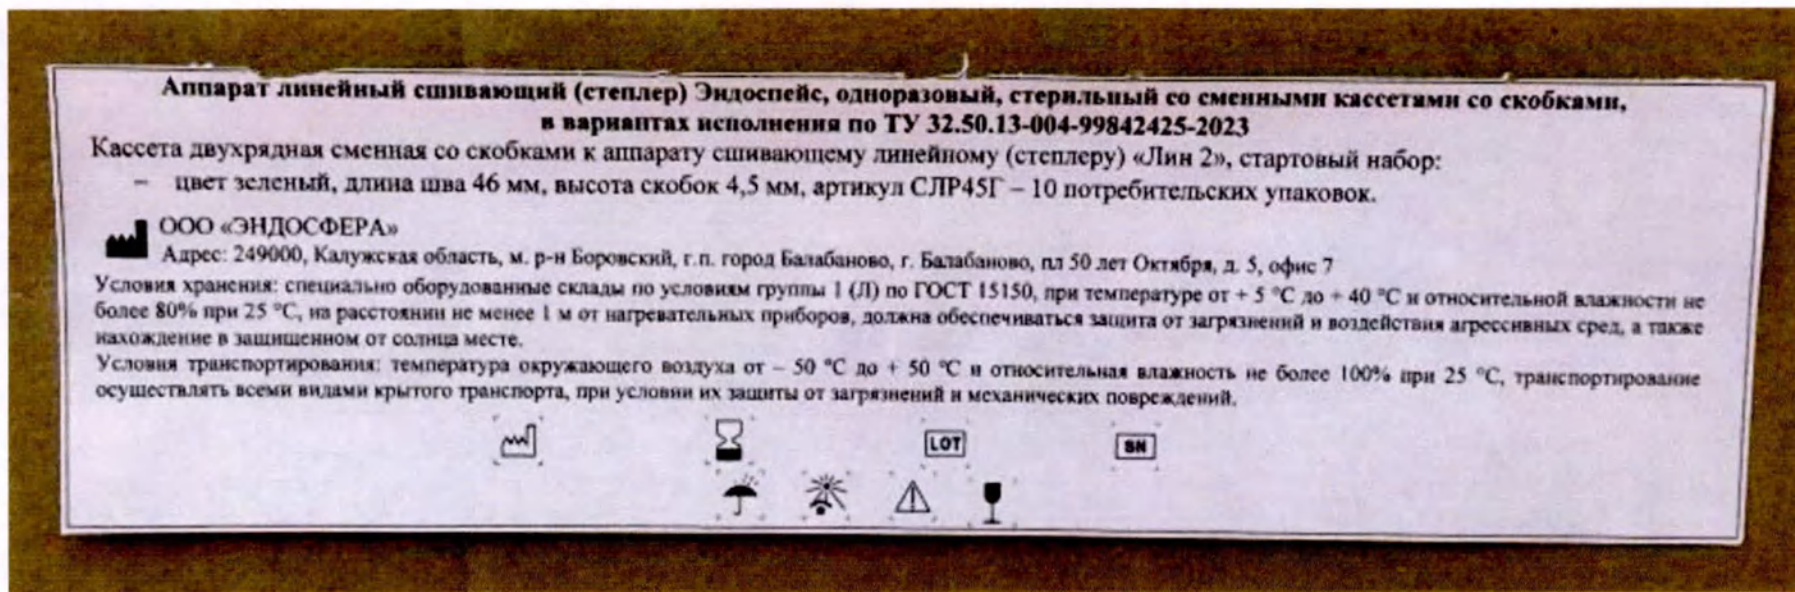


Рисунок 132А – Маркировка транспортной упаковки кассеты двухрядной сменной со скобками к аппарату шивающему линейному (степперу) «Лин 2», стартовый набор:

– цвет зеленый, длина шва 46 мм, высота скобок 4,5 мм, артикул СЛР45Г

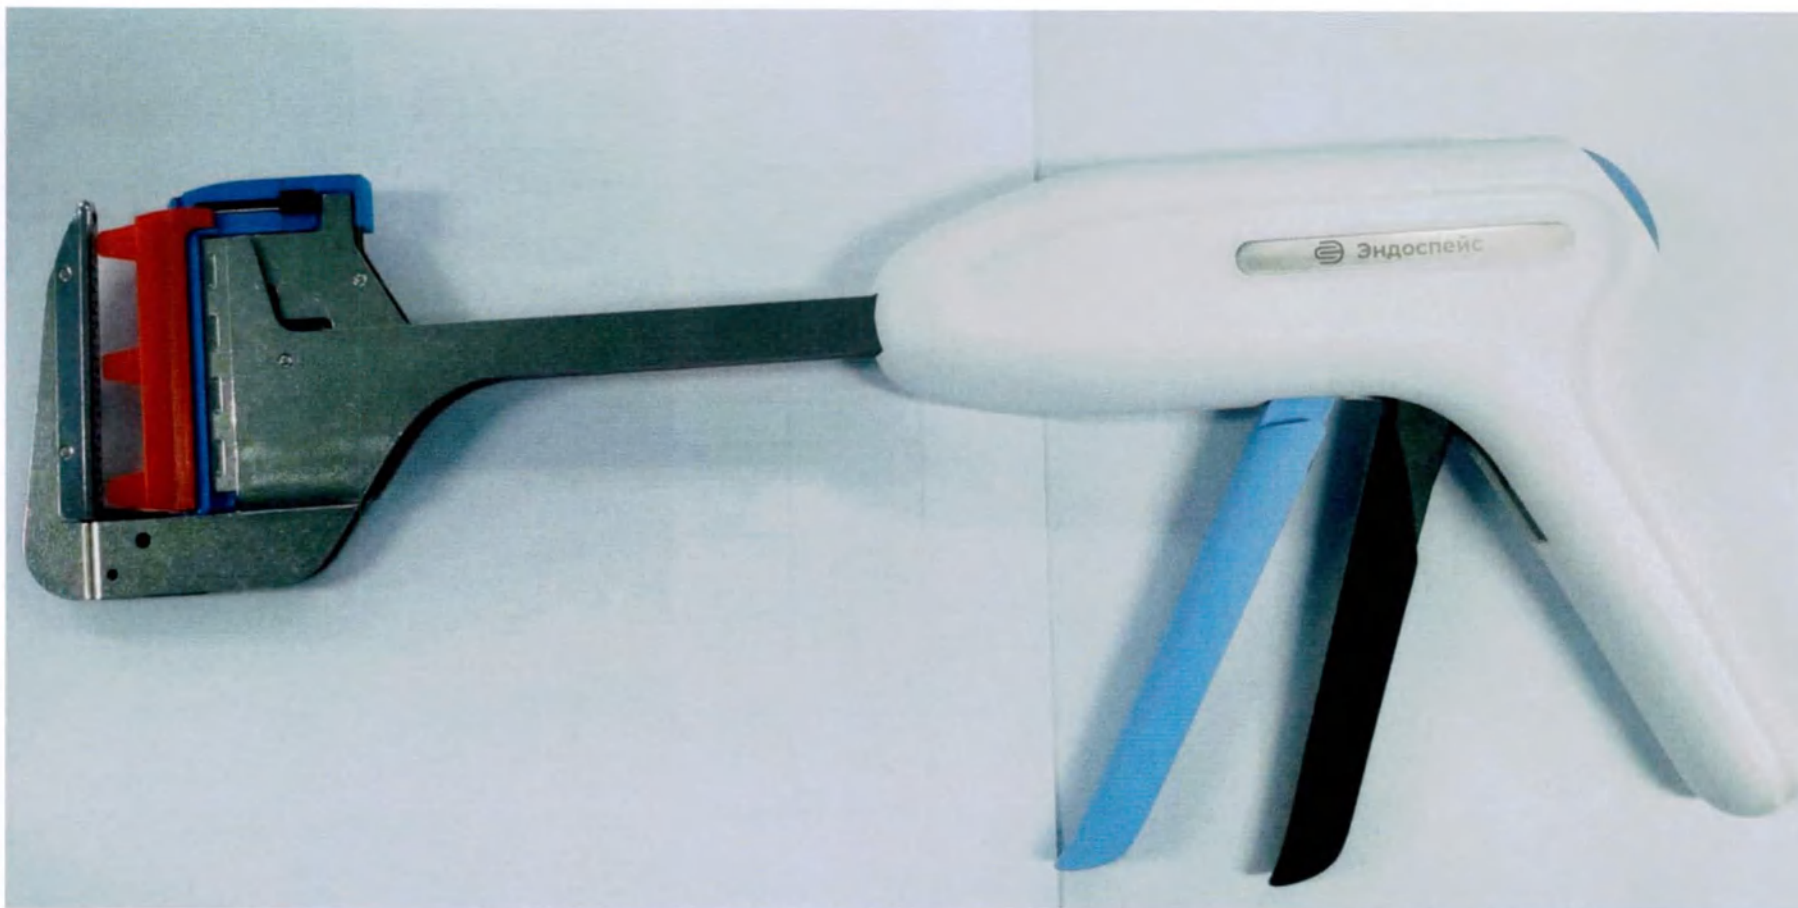


Рисунок 133 – Аппарат сшивающий линейный (степлер) «Лин 2» с кассетой двухрядной сменной со скобками, цвет синий, длина шва 60 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул СЛ60Б

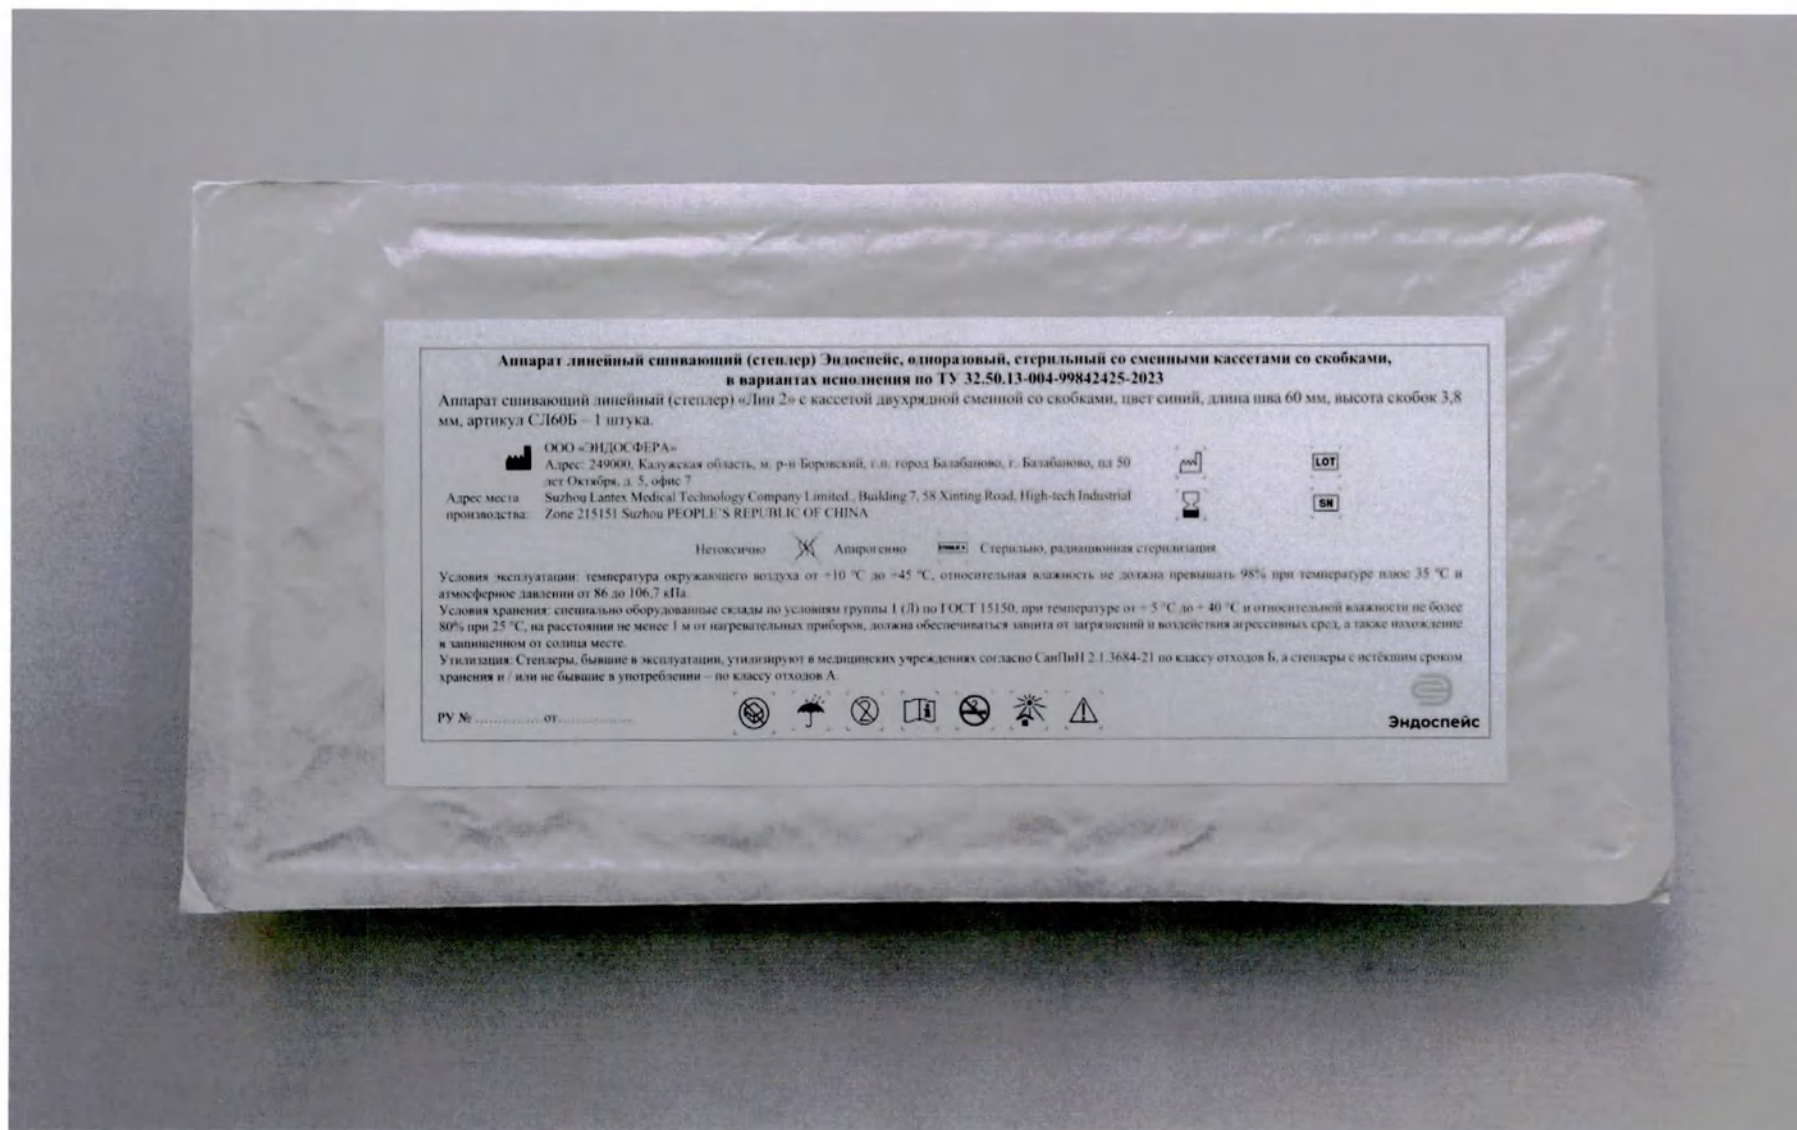


Рисунок 134 – Индивидуальная упаковка с маркировкой аппарата сшивающего линейного (степлера) «Лин 2» с кассетой двухрядной сменной со скобками, цвет синий, длина шва 60 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул СЛ60Б

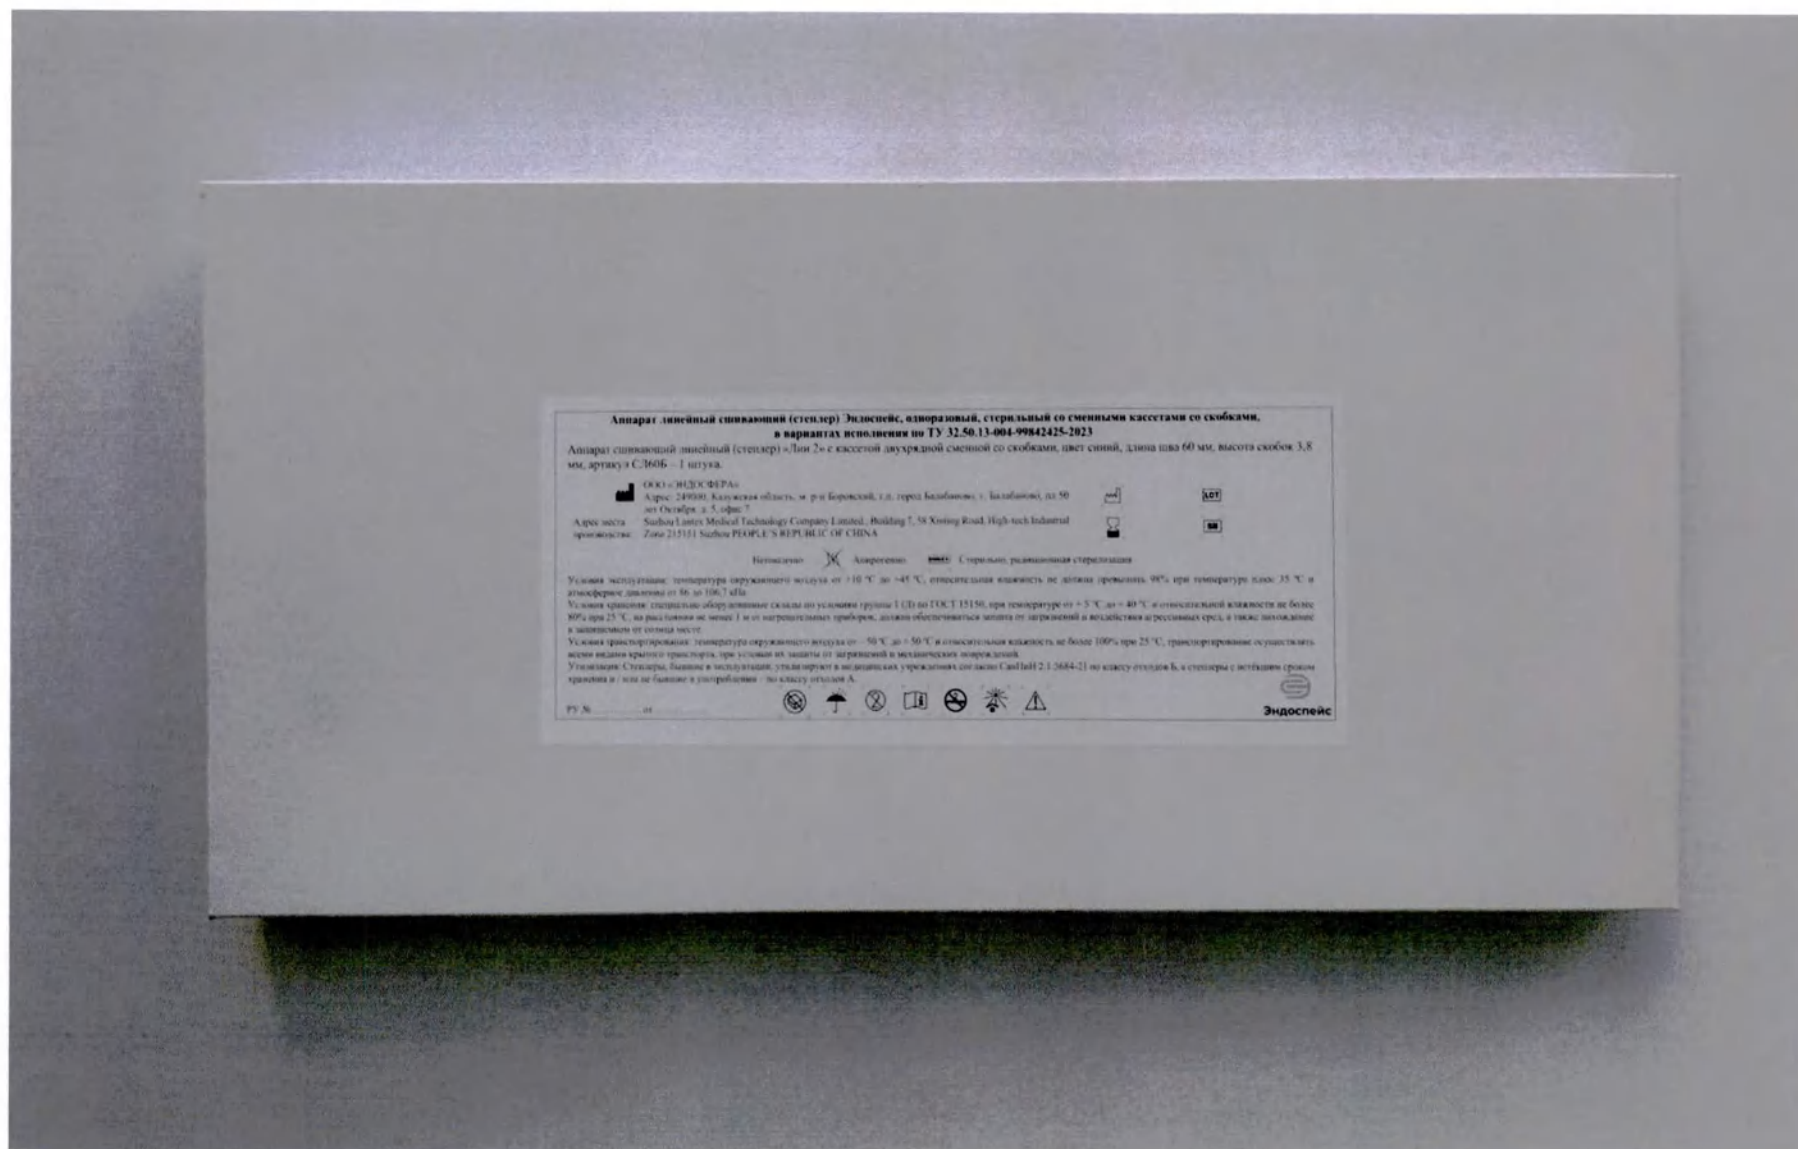


Рисунок 135 – Потребительская упаковка с маркировкой аппарата швейного линейного (степпера) «Лин 2» с кассетой двухрядной сменной со скобками, цвет синий, длина шва 60 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул СЛ60Б

**Аппарат линейный шивающий (степпер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками,
в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-004-99842425-2023**

Аппарат шивающий линейный (степпер) «Лин 2» с кассетой двухрядной сменной со скобками, цвет синий, длина шва 60 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул СЛ60Б – 1 штука.

 **ООО «ЭНДОСФЕРА»**
Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7
Адрес места производства: Suzhou Lantex Medical Technology Company Limited., Building 7, 58 Xinting Road, High-tech Industrial Zone 215151 Suzhou PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA



LOT



SN

Нетоксично



Апирогенно



Стерильно, радиационная стерилизация

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давление от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от +5 °С до +40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Условия транспортирования: температура окружающего воздуха от –50 °С до +50 °С и относительная влажность не более 100% при 25 °С, транспортирование осуществлять всеми видами крытого транспорта, при условии их защиты от загрязнений и механических повреждений.

Утилизация: Степлеры, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а степлеры с истекшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.

РУ №от.....



Эндоспейс

Рисунок 135А – Маркировка потребительской упаковки аппарата шивающего линейного (степпера) «Лин 2» с кассетой двухрядной сменной со скобками, цвет синий, длина шва 60 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул СЛ60Б

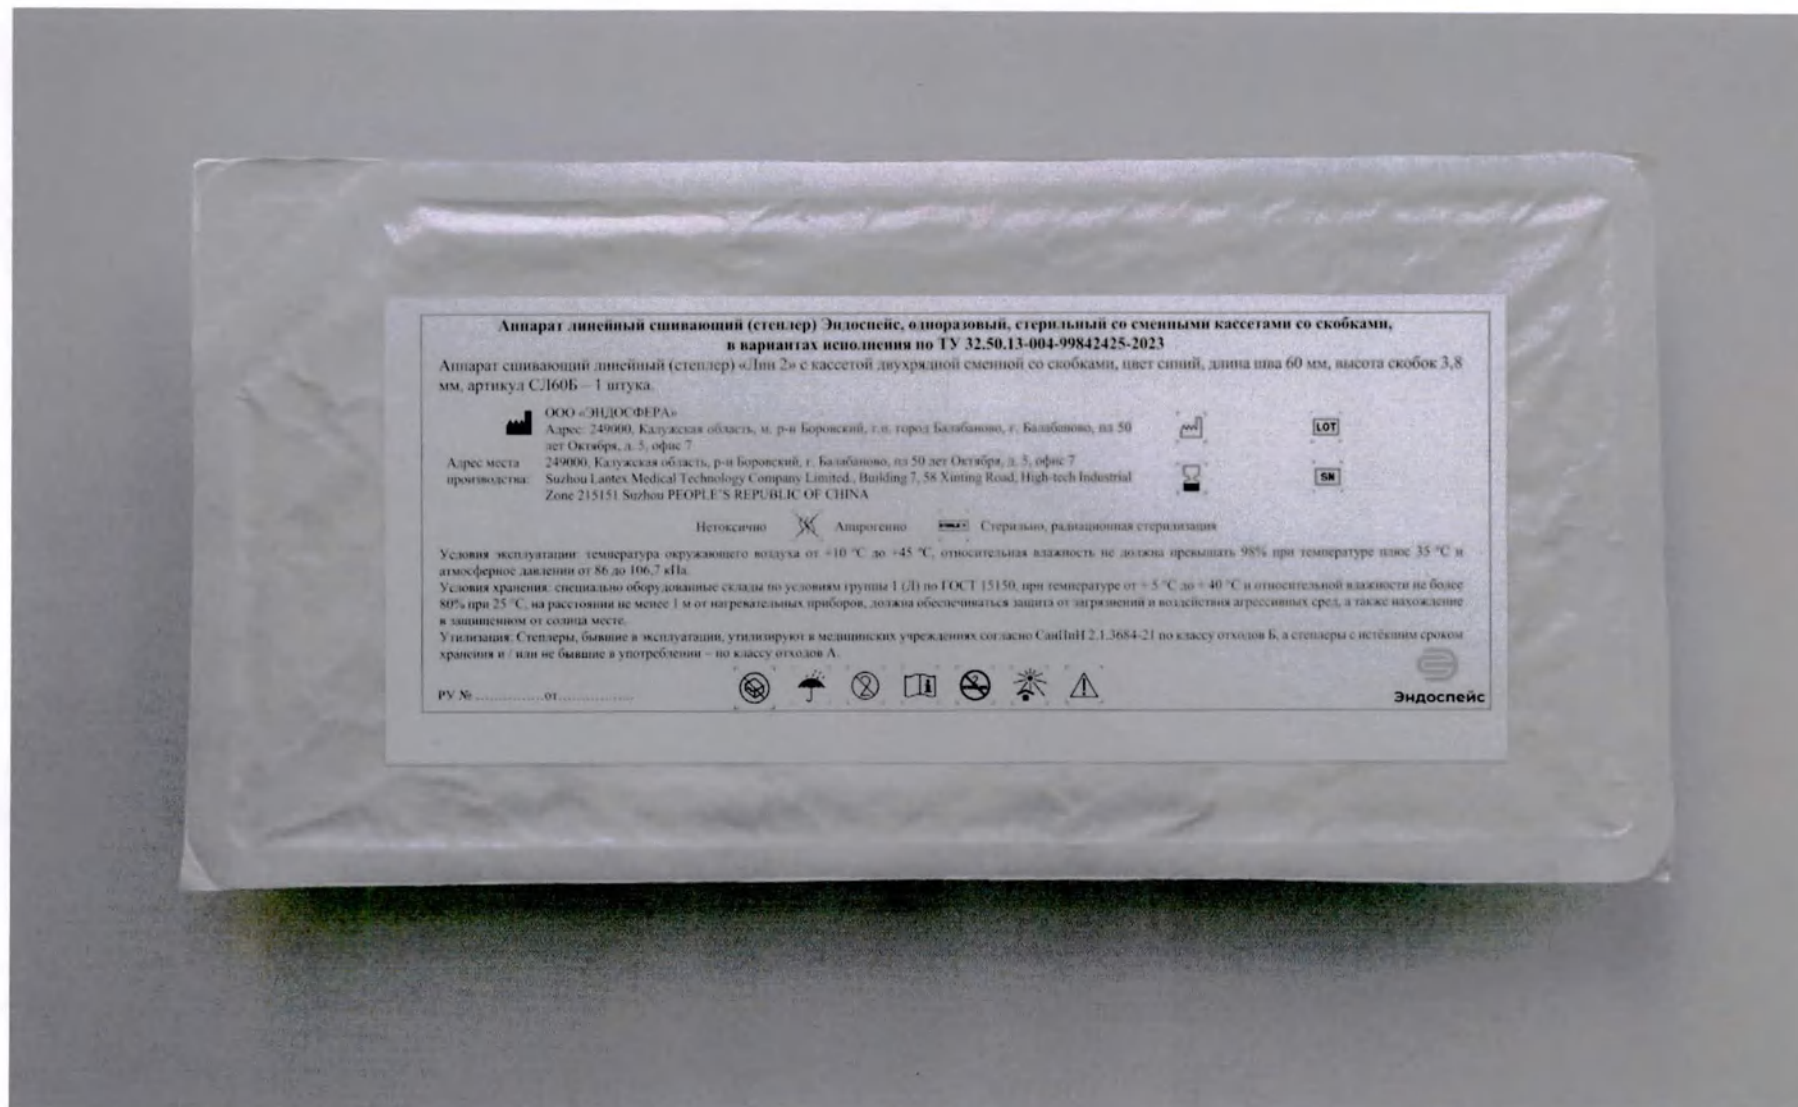


Рисунок 136 – Индивидуальная упаковка с маркировкой аппарата сшивающего линейного (степлера) «Лин 2» с кассетой двухрядной сменной со скобками, цвет синий, длина шва 60 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул СЛ60Б

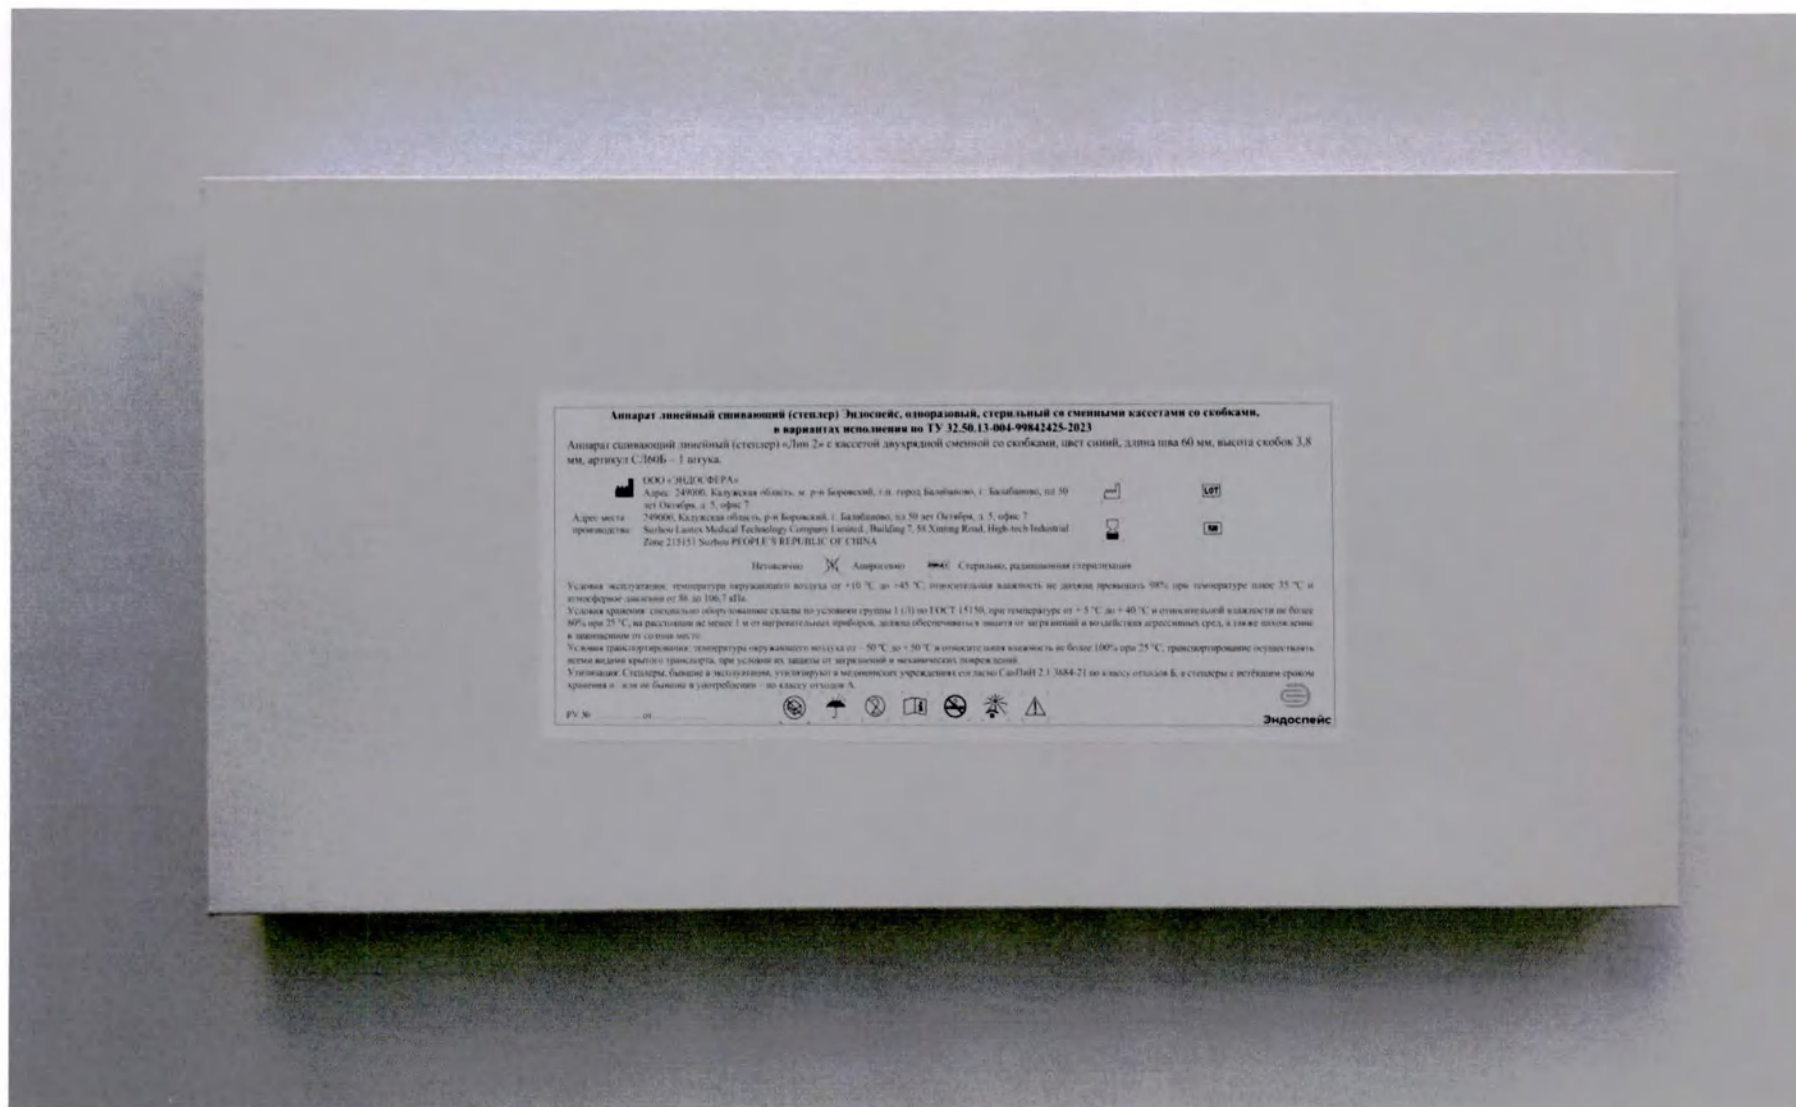


Рисунок 137 – Потребительская упаковка с маркировкой аппарата швейного линейного (степпера) «Лин 2» с кассетой двухрядной сменной со скобками, цвет синий, длина шва 60 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул СЛ60Б

**Аппарат линейный шивающий (степпер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками,
в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-004-99842425-2023**

Аппарат шивающий линейный (степпер) «Лин 2» с кассетой двухрядной сменной со скобками, цвет синий, длина шва 60 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул СЛ60Б – 1 штука.

 ООО «ЭНДОСФЕРА»
Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7
Адрес места производства: 249000, Калужская область, р-н Боровский, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7
Suzhou Lantex Medical Technology Company Limited., Building 7, 58 Xinting Road, High-tech Industrial Zone 215151 Suzhou PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA



LOT



SH

Нетоксично



Апирогенно



Стерильно, радиационная стерилизация

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давление от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Условия транспортирования: температура окружающего воздуха от – 50 °С до + 50 °С и относительная влажность не более 100% при 25 °С, транспортирование осуществлять всеми видами крытого транспорта, при условии их защиты от загрязнений и механических повреждений.

Утилизация: Степперы, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а степперы с истекшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.

РУ №от.....



Эндоспейс

Рисунок 137А – Маркировка потребительской упаковки аппарата шивающего линейного (степпера) «Лин 2» с кассетой двухрядной сменной со скобками, цвет синий, длина шва 60 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул СЛ60Б



Рисунок 138 – Транспортная упаковка с маркировкой аппарата сшивающего линейного (степпера) «Лин 2» с кассетой двухрядной сменной со скобками, цвет синий, длина шва 60 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул СЛ60Б

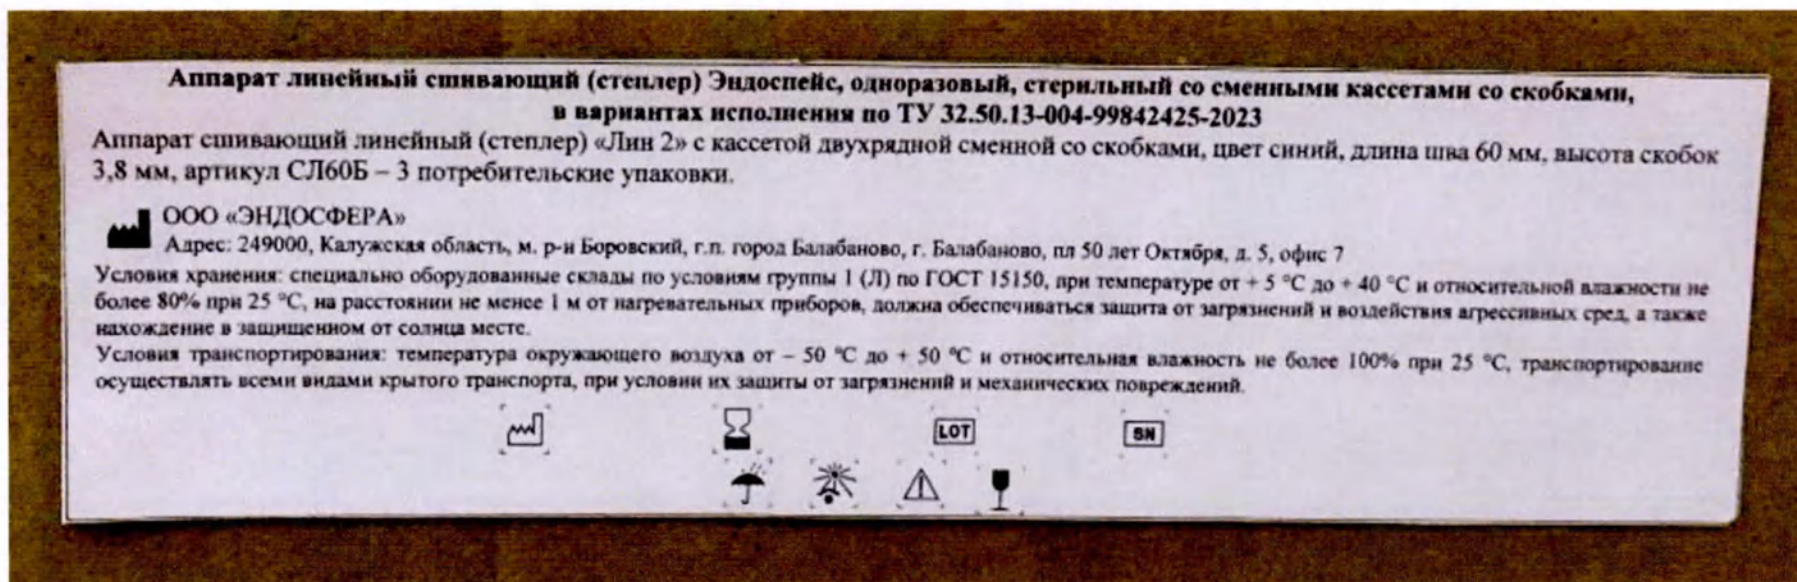


Рисунок 138А – Маркировка транспортной упаковки аппарата шивающего линейного (степпера) «Лин 2» с кассетой двухрядной сменной со скобками, цвет синий, длина шва 60 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул СЛ60Б

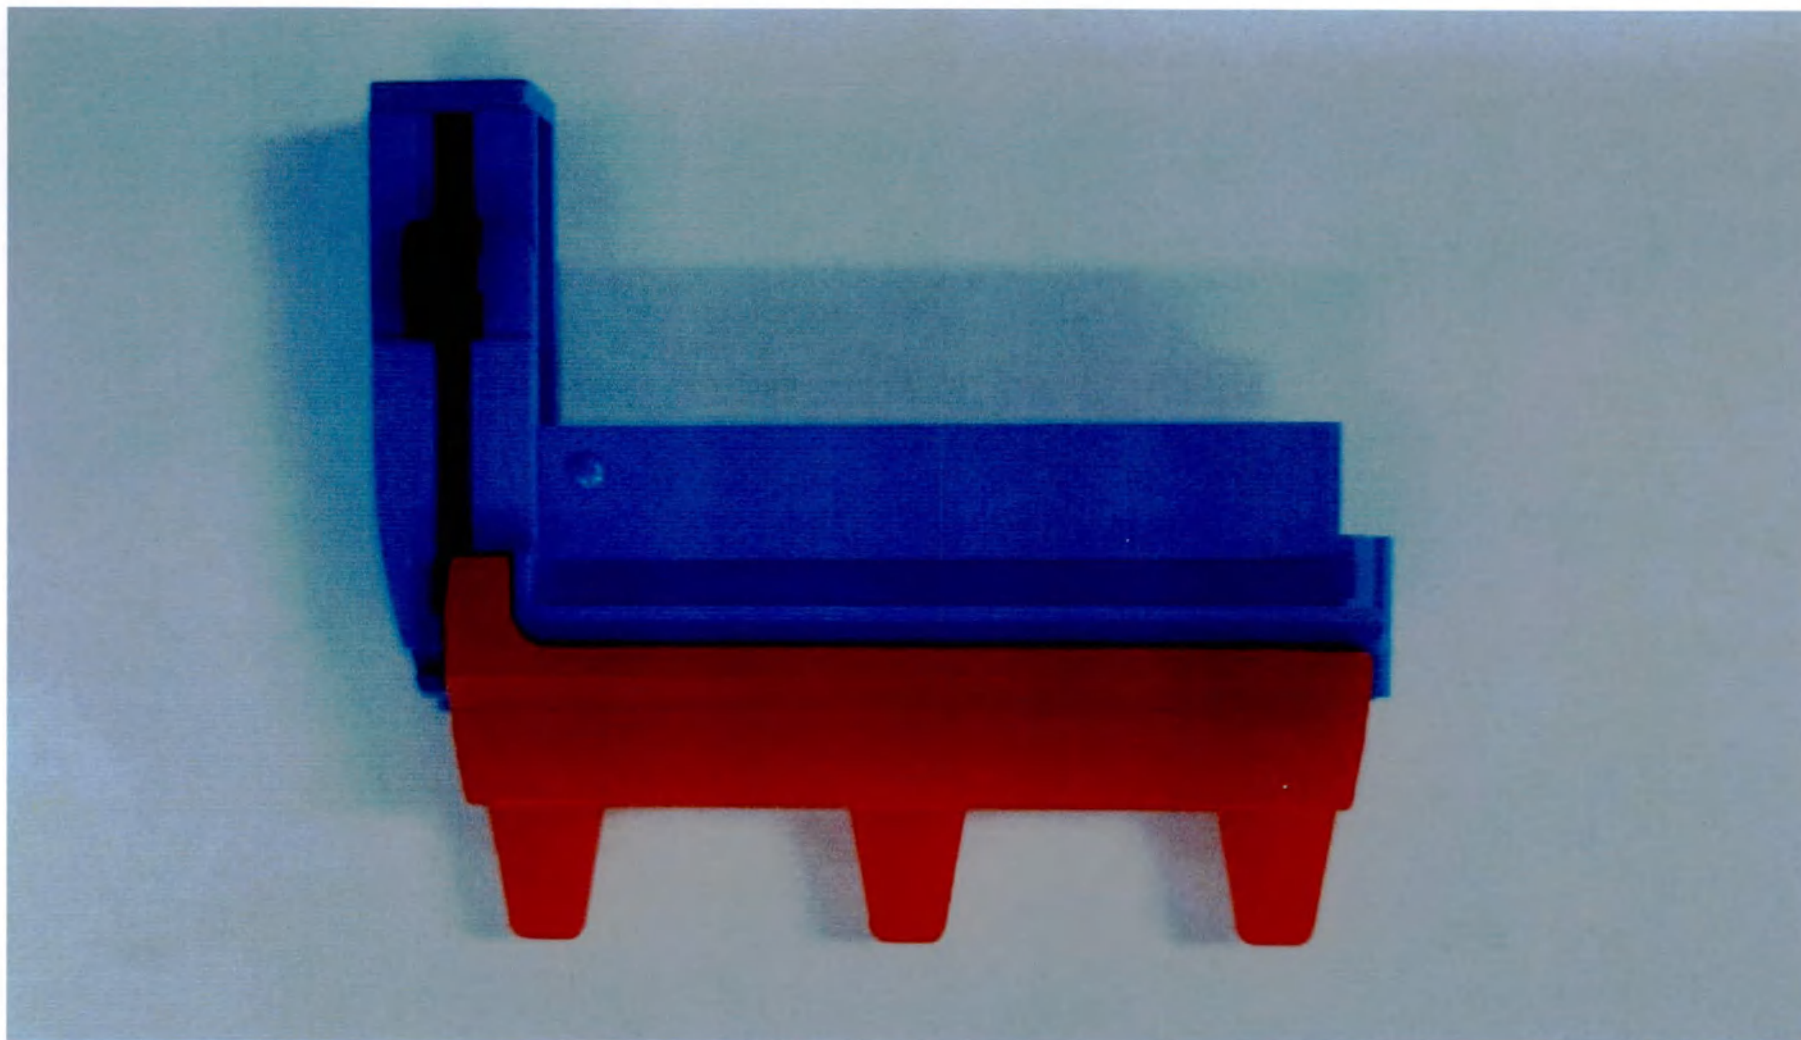


Рисунок 139 – Кассета двухрядная сменная со скобками к аппарату сшивающему линейному (степлеру) «Лин 2», стартовый набор:

– цвет синий, длина шва 60 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул СЛР60Б

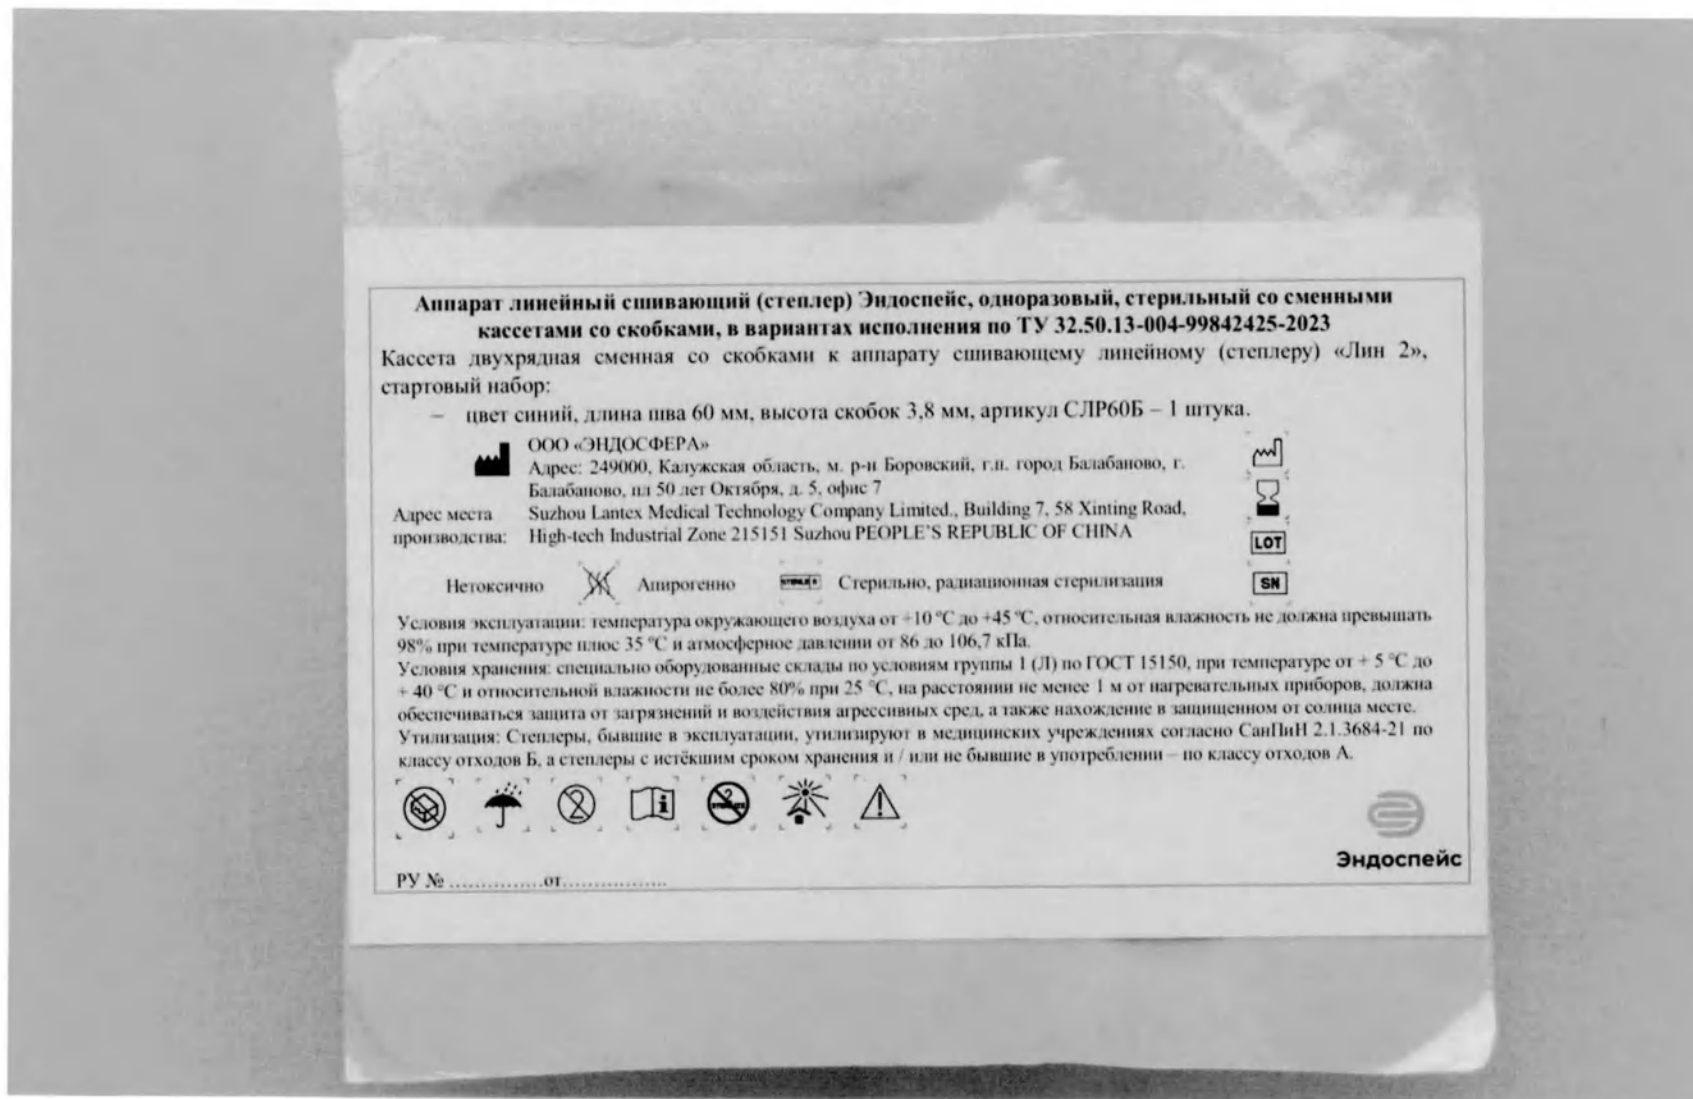


Рисунок 140 – Индивидуальная упаковка с маркировкой кассеты двухрядной сменной со скобками к аппарату шьющему линейному (степперу) «Лин 2», стартовый набор:

— цвет синий, длина шва 60 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул СЛР60Б

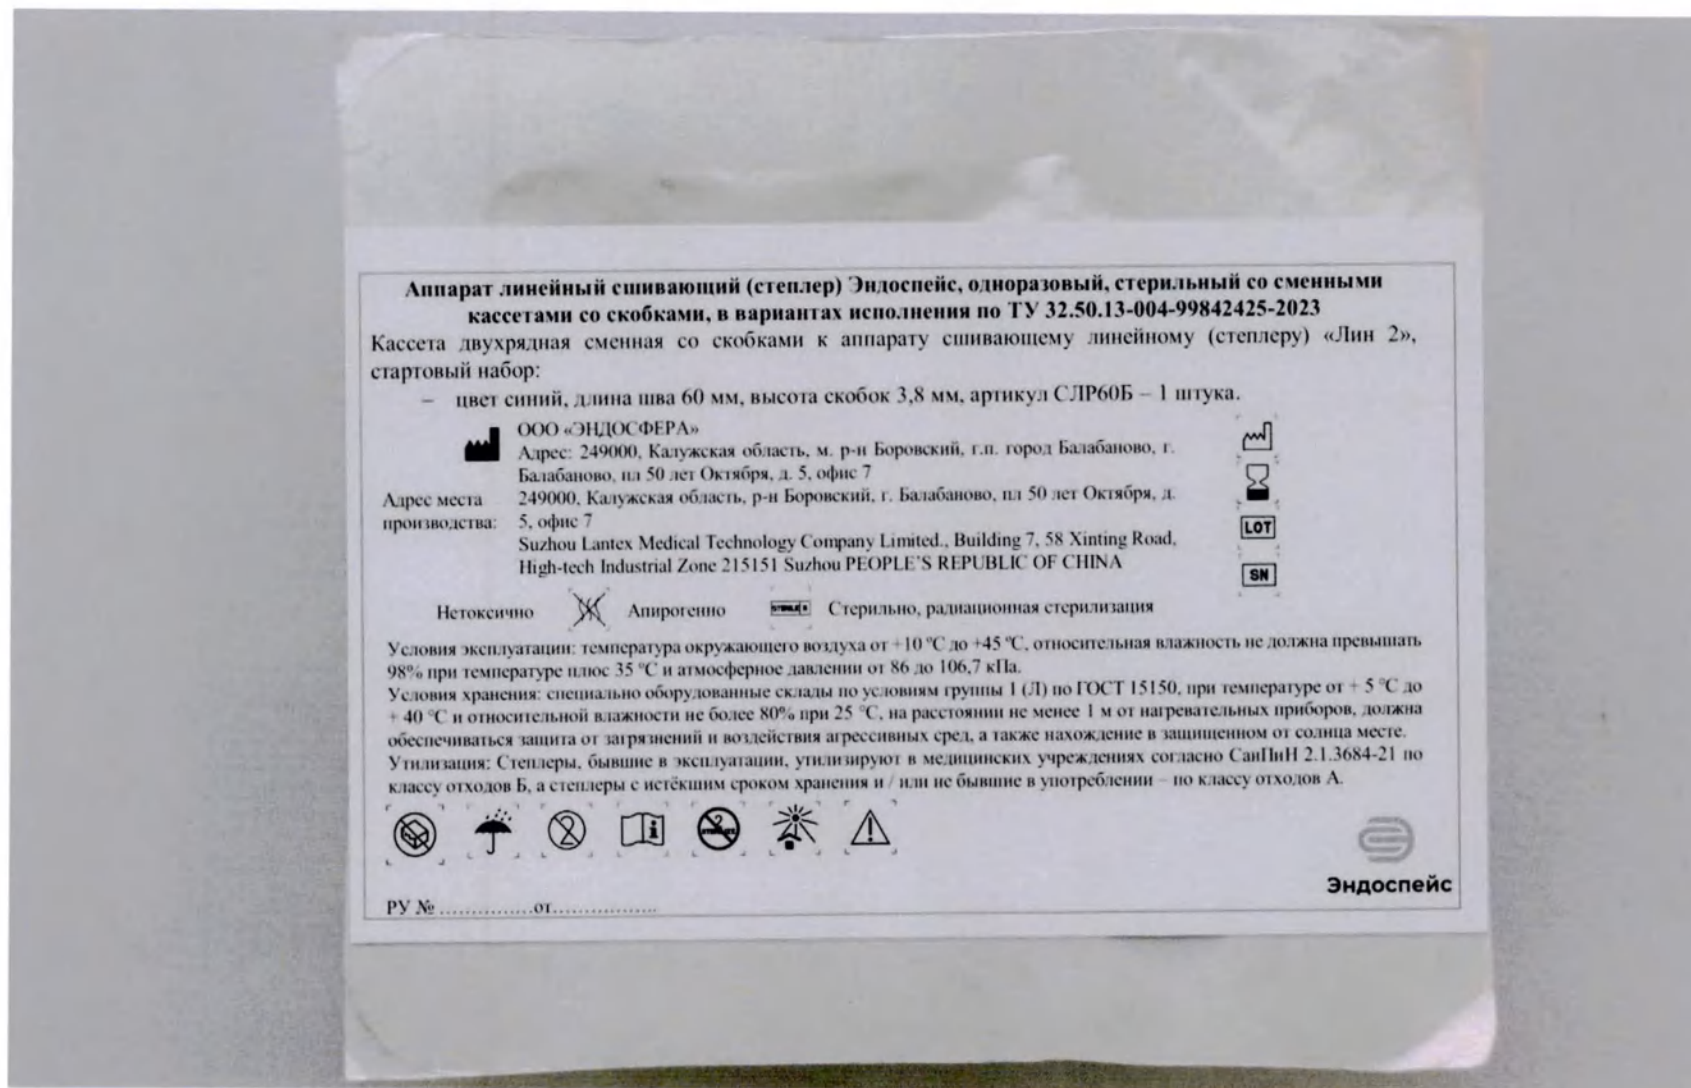


Рисунок 142 – Индивидуальная упаковка с маркировкой кассеты двухрядной сменной со скобками к аппарату сшивающему линейному (степлеру) «Лин 2», стартовый набор:

— цвет синий, длина шва 60 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул СЛР60Б

— цвет синий, длина шва 60 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул СЛР60Б – 12 штук.


ООО «ЭНДИОСФЕРА»
 Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7
 Адрес места производства: 249000, Калужская область, р-н Боровский, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7
 Suzhou Lanxet Medical Technology Company Limited., Building 7, 58 Xinting Road, High-tech Industrial Zone 215151 Suzhou PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA




LOT
 SN


Нетоксично ☒ Аспиригенно ☒ **STERILE** ☒ Стерильно, радиационная стерилизация

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давление от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Условия транспортирования: температура окружающего воздуха от – 50 °С до + 50 °С и относительная влажность не более 100% при 25 °С, транспортирование осуществлять всеми видами крытого транспорта, при условии их защиты от загрязнений и механических повреждений.

Утилизация: Стерильеры, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а стерильеры с истекшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.



Эндоспейс

Р/У № от

– цвет синий, длина шва 60 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул СЛР60Б



Рисунок 144 – Транспортная упаковка с маркировкой кассеты двухрядной сменной со скобками к аппарату швейному линейному (степперу) «Лин 2», стартовый набор:

– цвет синий, длина шва 60 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул СЛР60Б

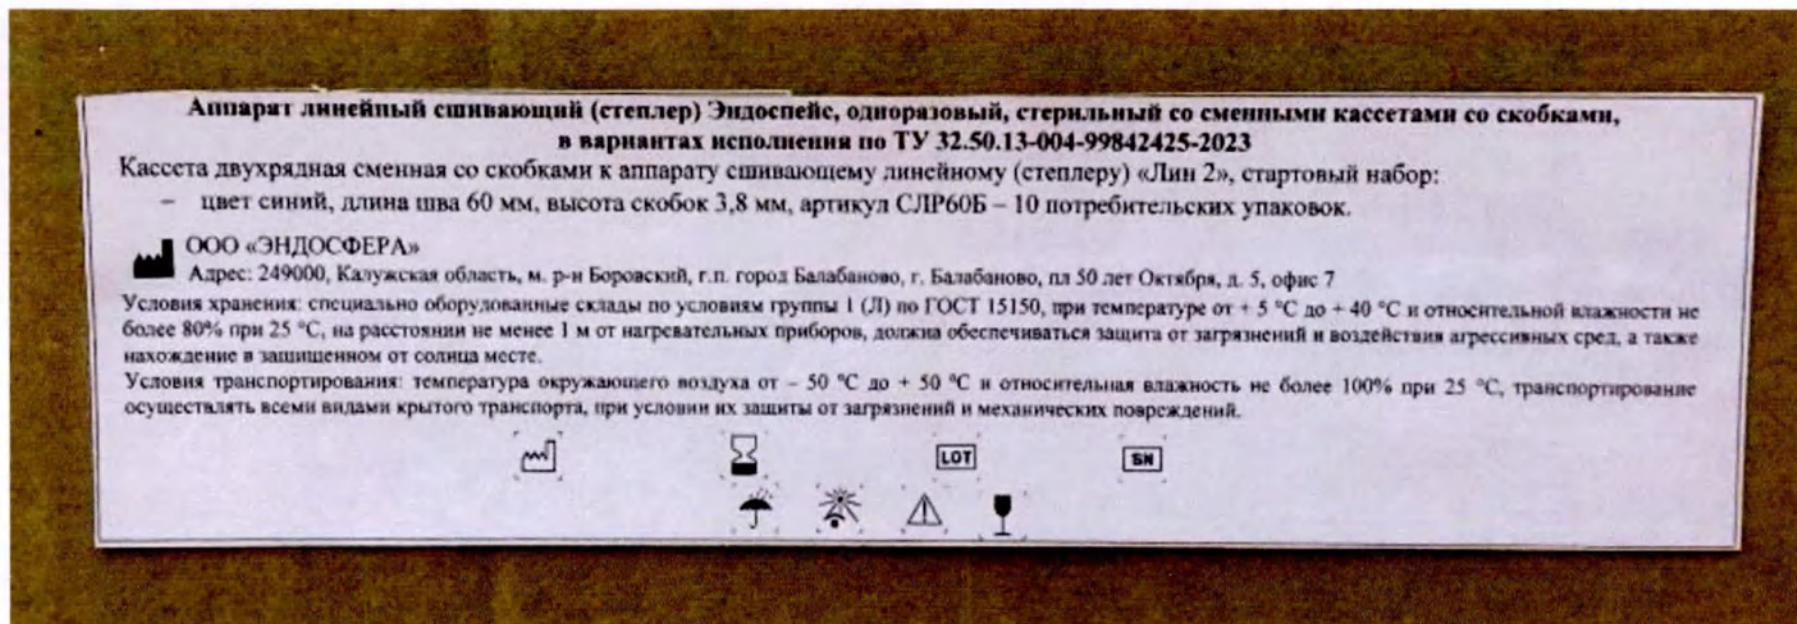


Рисунок 144А – Маркировка транспортной упаковки кассеты двухрядной сменной со скобками к аппарату шьющему линейному (степперу) «Лин 2», стартовый набор:

– цвет синий, длина шва 60 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул СЛР60Б

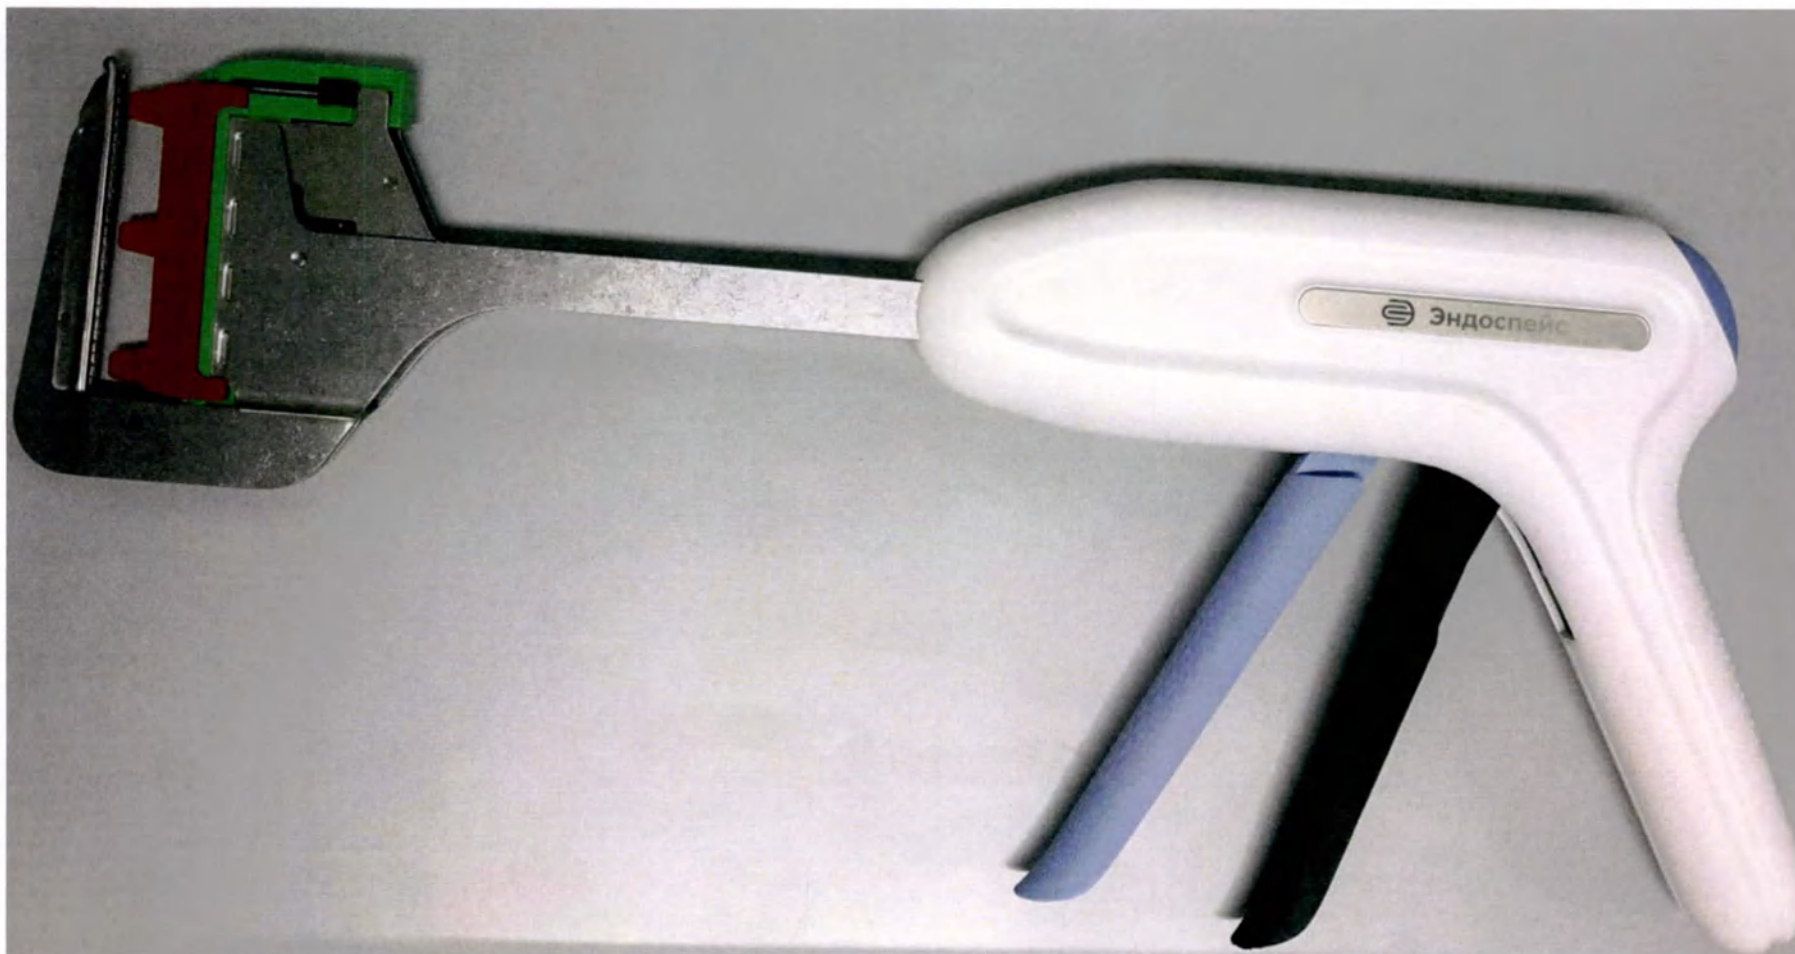


Рисунок 145 – Аппарат сшивающий линейный (степлер) «Лин 2» с кассетой двухрядной сменной со скобками, цвет зеленый, длина шва 60 мм, высота скобок 4,5 мм, артикул СЛ60Г

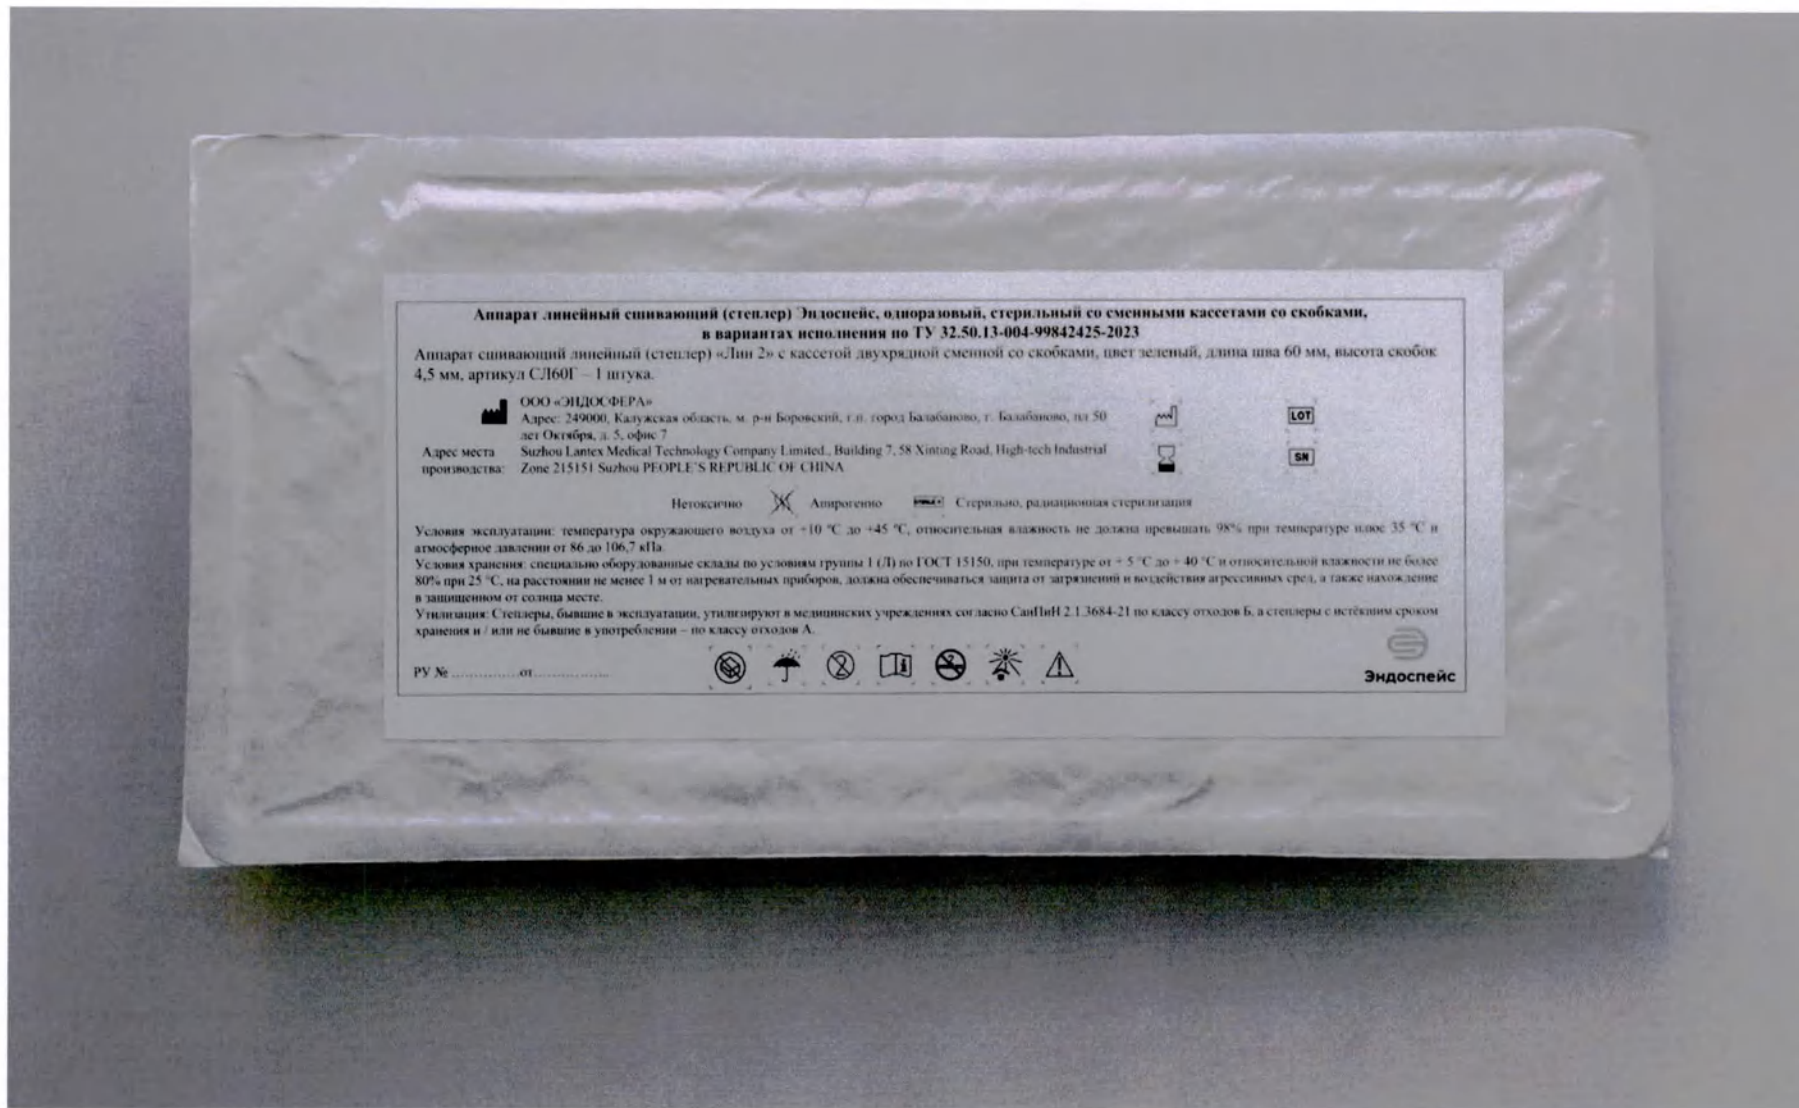


Рисунок 146 – Индивидуальная упаковка с маркировкой аппарата сшивающего линейного (степпера) «Лин 2» с кассетой двухрядной сменной со скобками, цвет зеленый, длина шва 60 мм, высота скобок 4,5 мм, артикул СЛ60Г

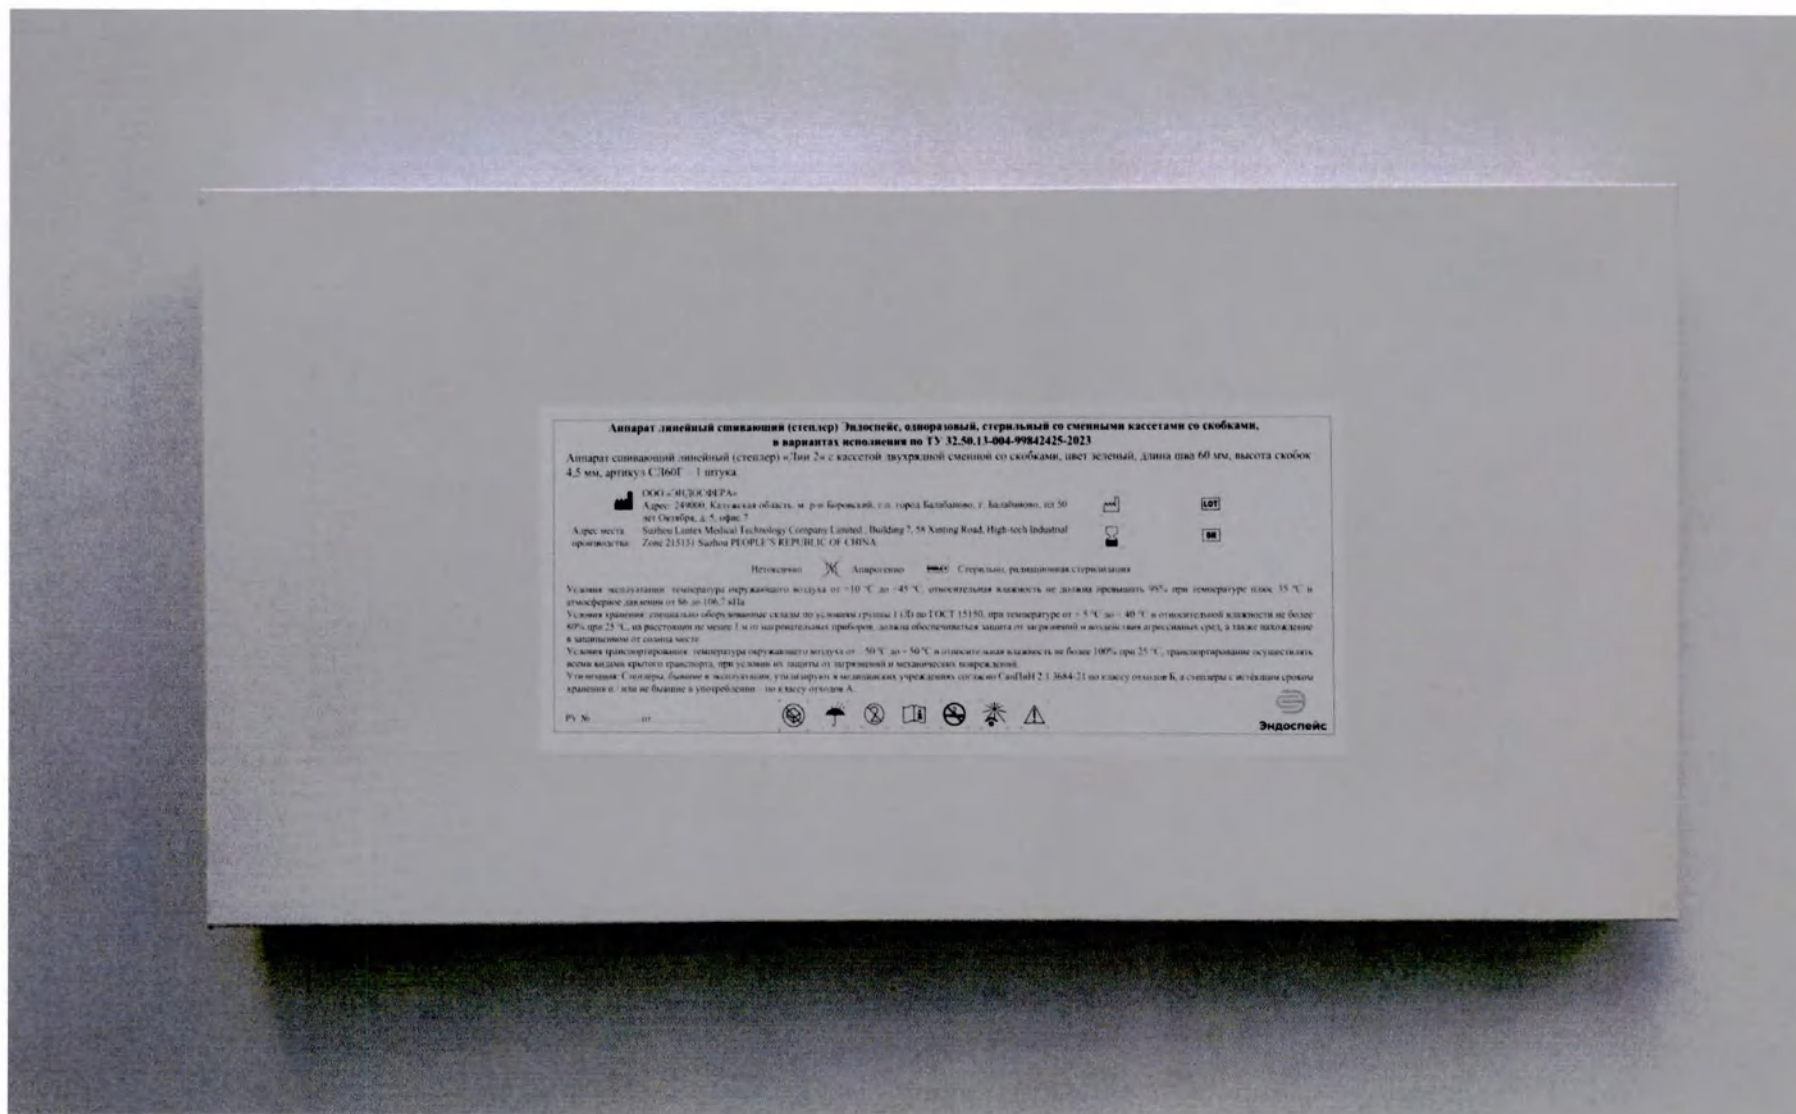


Рисунок 147 – Потребительская упаковка с маркировкой аппарата сшивающего линейного (степпера) «Лин 2» с кассетой двухрядной сменной со скобками, цвет зеленый, длина шва 60 мм, высота скобок 4,5 мм, артикул СЛ60Г

**Аппарат линейный сшивающий (степпер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками,
в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-004-99842425-2023**

Аппарат сшивающий линейный (степпер) «Лин 2» с кассетой двухрядной сменной со скобками, цвет зеленый, длина шва 60 мм, высота скобок 4,5 мм, артикул СЛ60Г – 1 штука.

 ООО «ЭНДОСФЕРА»
 Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50
 лет Октября, д. 5, офис 7
 Адрес места Suzhou Lantex Medical Technology Company Limited., Building 7, 58 Xinting Road, High-tech Industrial
 производства: Zone 215151 Suzhou PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

Нетоксично  Апирогенно  Стерильно, радиационная стерилизация

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давление от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Условия транспортирования: температура окружающего воздуха от – 50 °С до + 50 °С и относительная влажность не более 100% при 25 °С, транспортирование осуществлять всеми видами крытого транспорта, при условии их защиты от загрязнений и механических повреждений.

Утилизация: Степперы, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а степперы с истекшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.

РУ №от.....


Эндоспейс

Рисунок 147А – Маркировка потребительской упаковки аппарата сшивающего линейного (степпера) «Лин 2» с кассетой двухрядной сменной со скобками, цвет зеленый, длина шва 60 мм, высота скобок 4,5 мм, артикул СЛ60Г

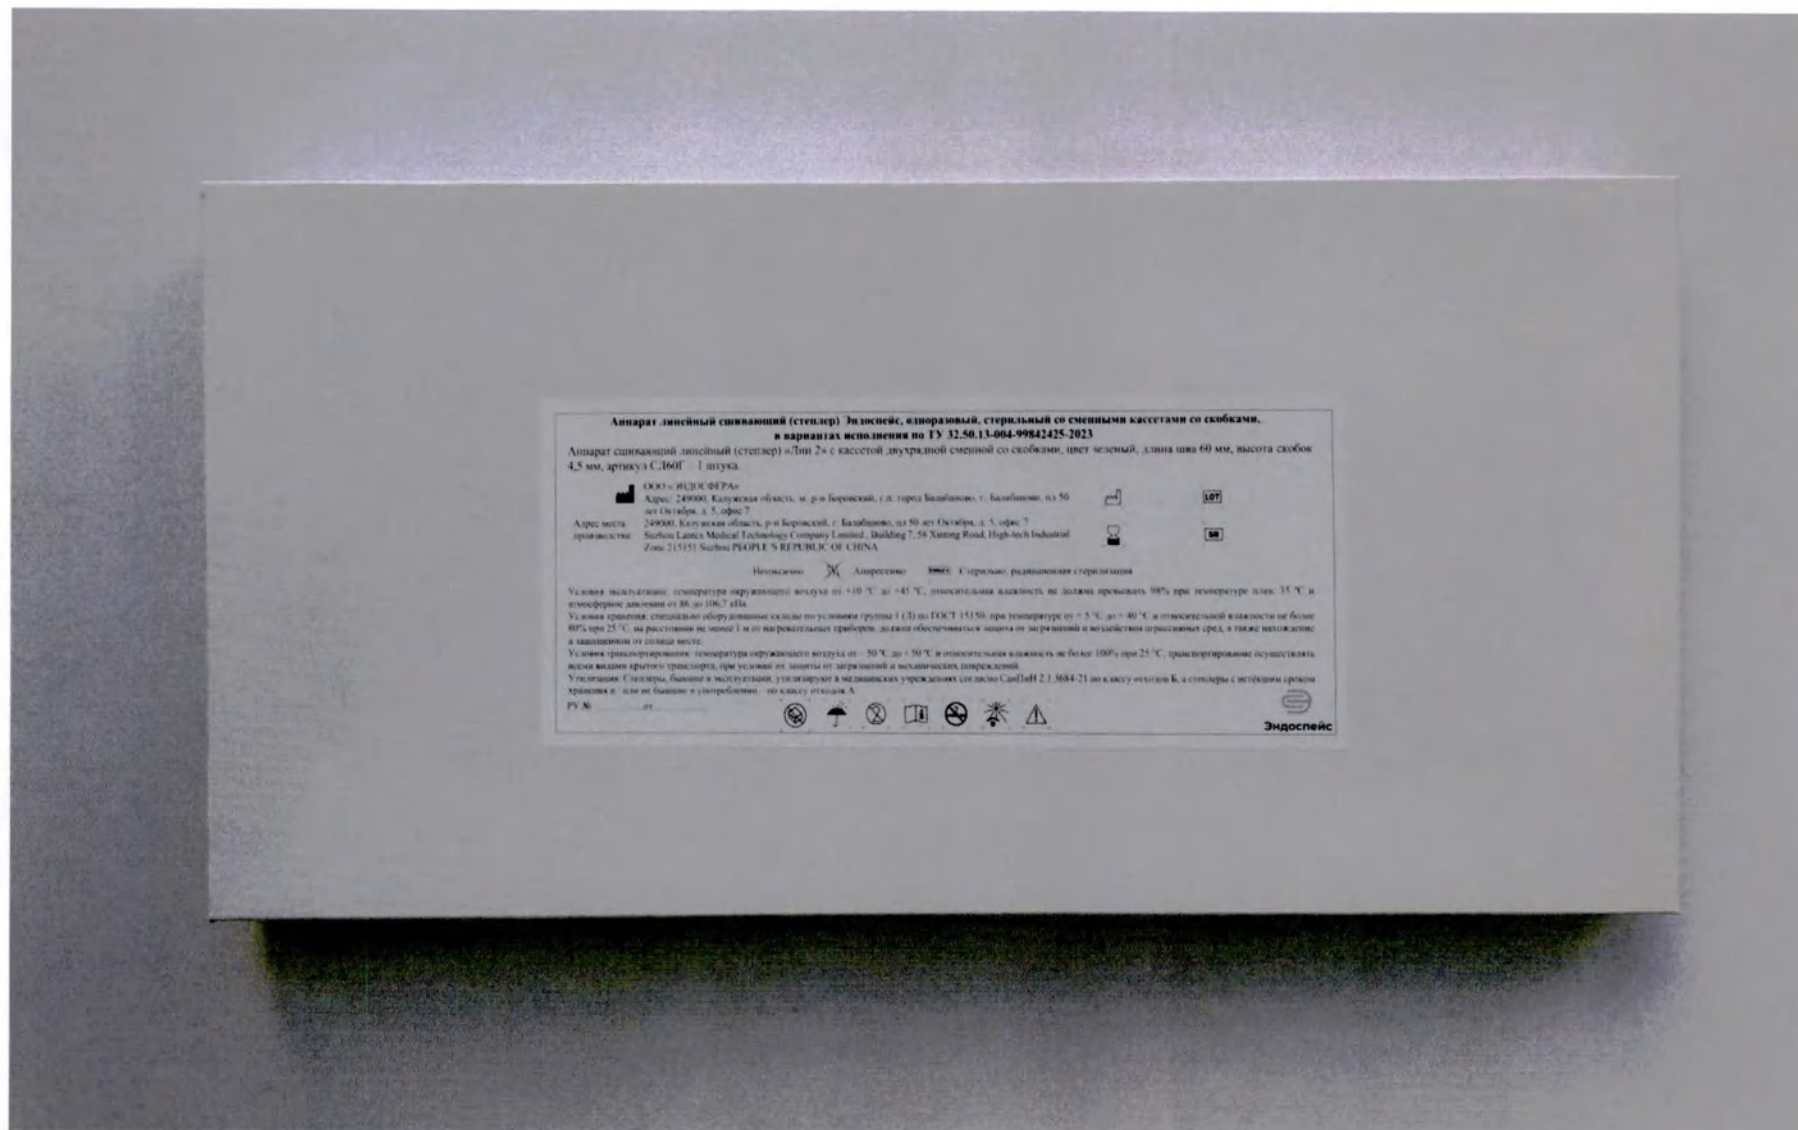


Рисунок 149 – Потребительская упаковка с маркировкой аппарата сшивающего линейного (степпера) «Лин 2» с кассетой двухрядной сменной со скобками, цвет зеленый, длина шва 60 мм, высота скобок 4,5 мм, артикул СЛ60Г

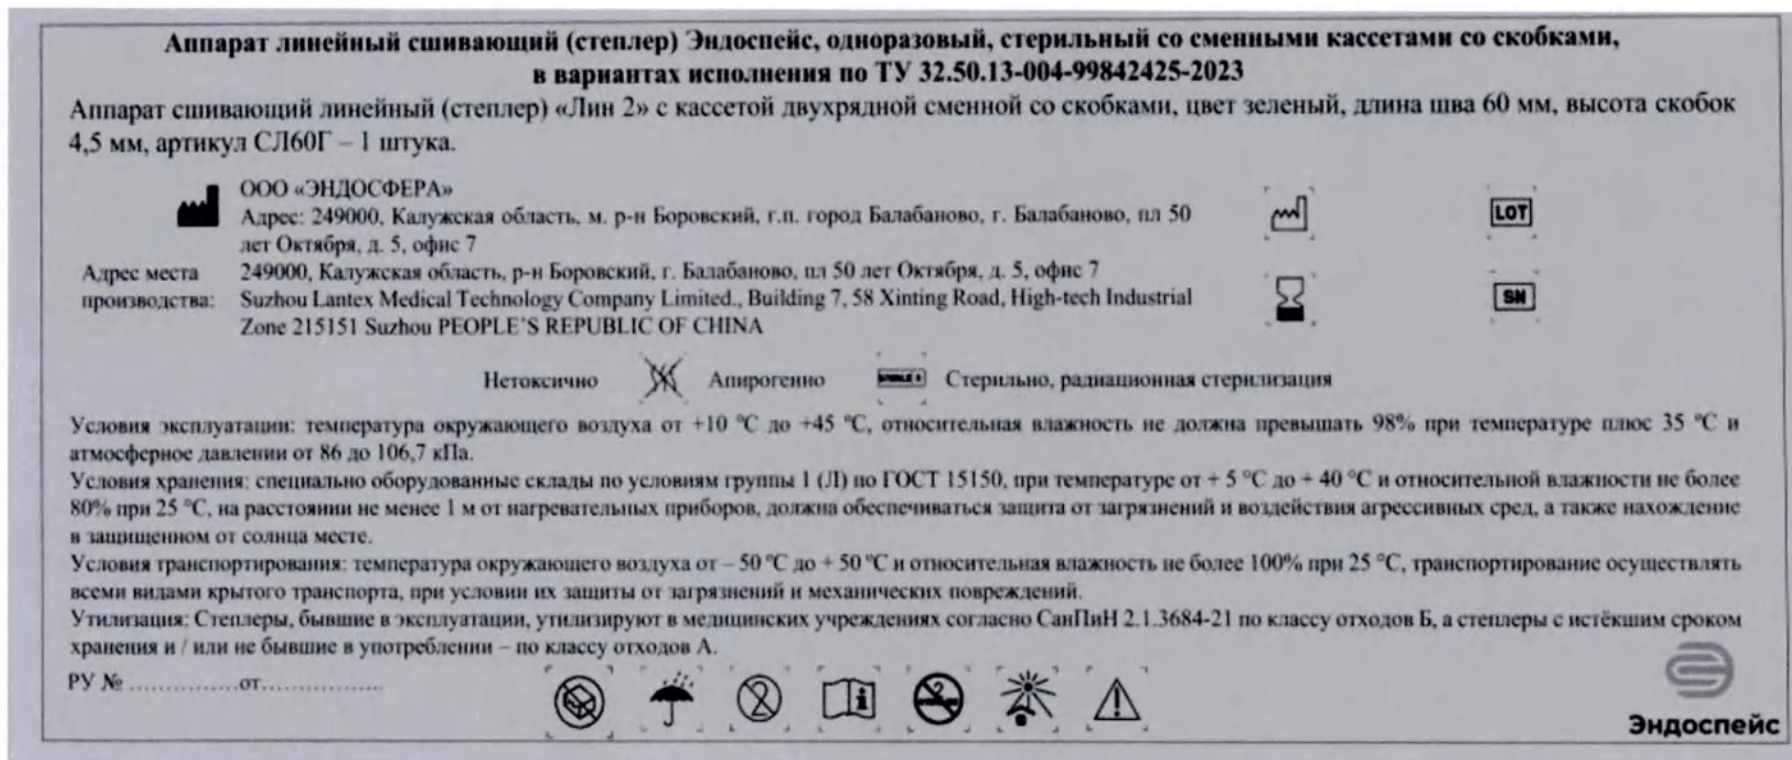


Рисунок 149А – Маркировка потребительской упаковки аппарата шивающего линейного (степпера) «Лин 2» с кассетой двухрядной сменной со скобками, цвет зеленый, длина шва 60 мм, высота скобок 4,5 мм, артикул СЛ60Г



Рисунок 150 – Транспортная упаковка с маркировкой аппарата сшивающего линейного (степпера) «Лин 2» с кассетой двухрядной сменной со скобками, цвет зеленый, длина шва 60 мм, высота скобок 4,5 мм, артикул СЛ60Г

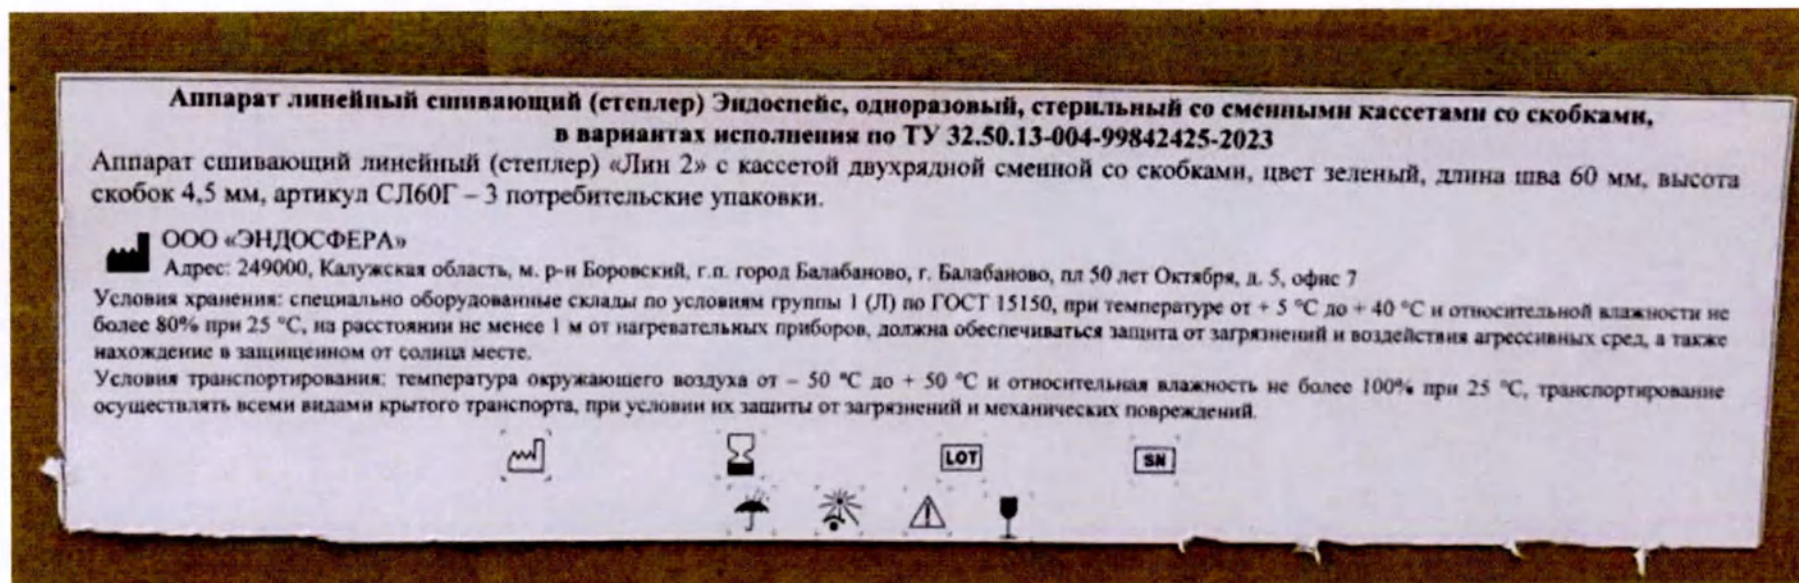


Рисунок 150А – Маркировка транспортной упаковки аппарата шьющего линейного (степпера) «Лин 2» с кассетой двухрядной сменной со скобками, цвет зеленый, длина шва 60 мм, высота скобок 4,5 мм, артикул СЛ60Г

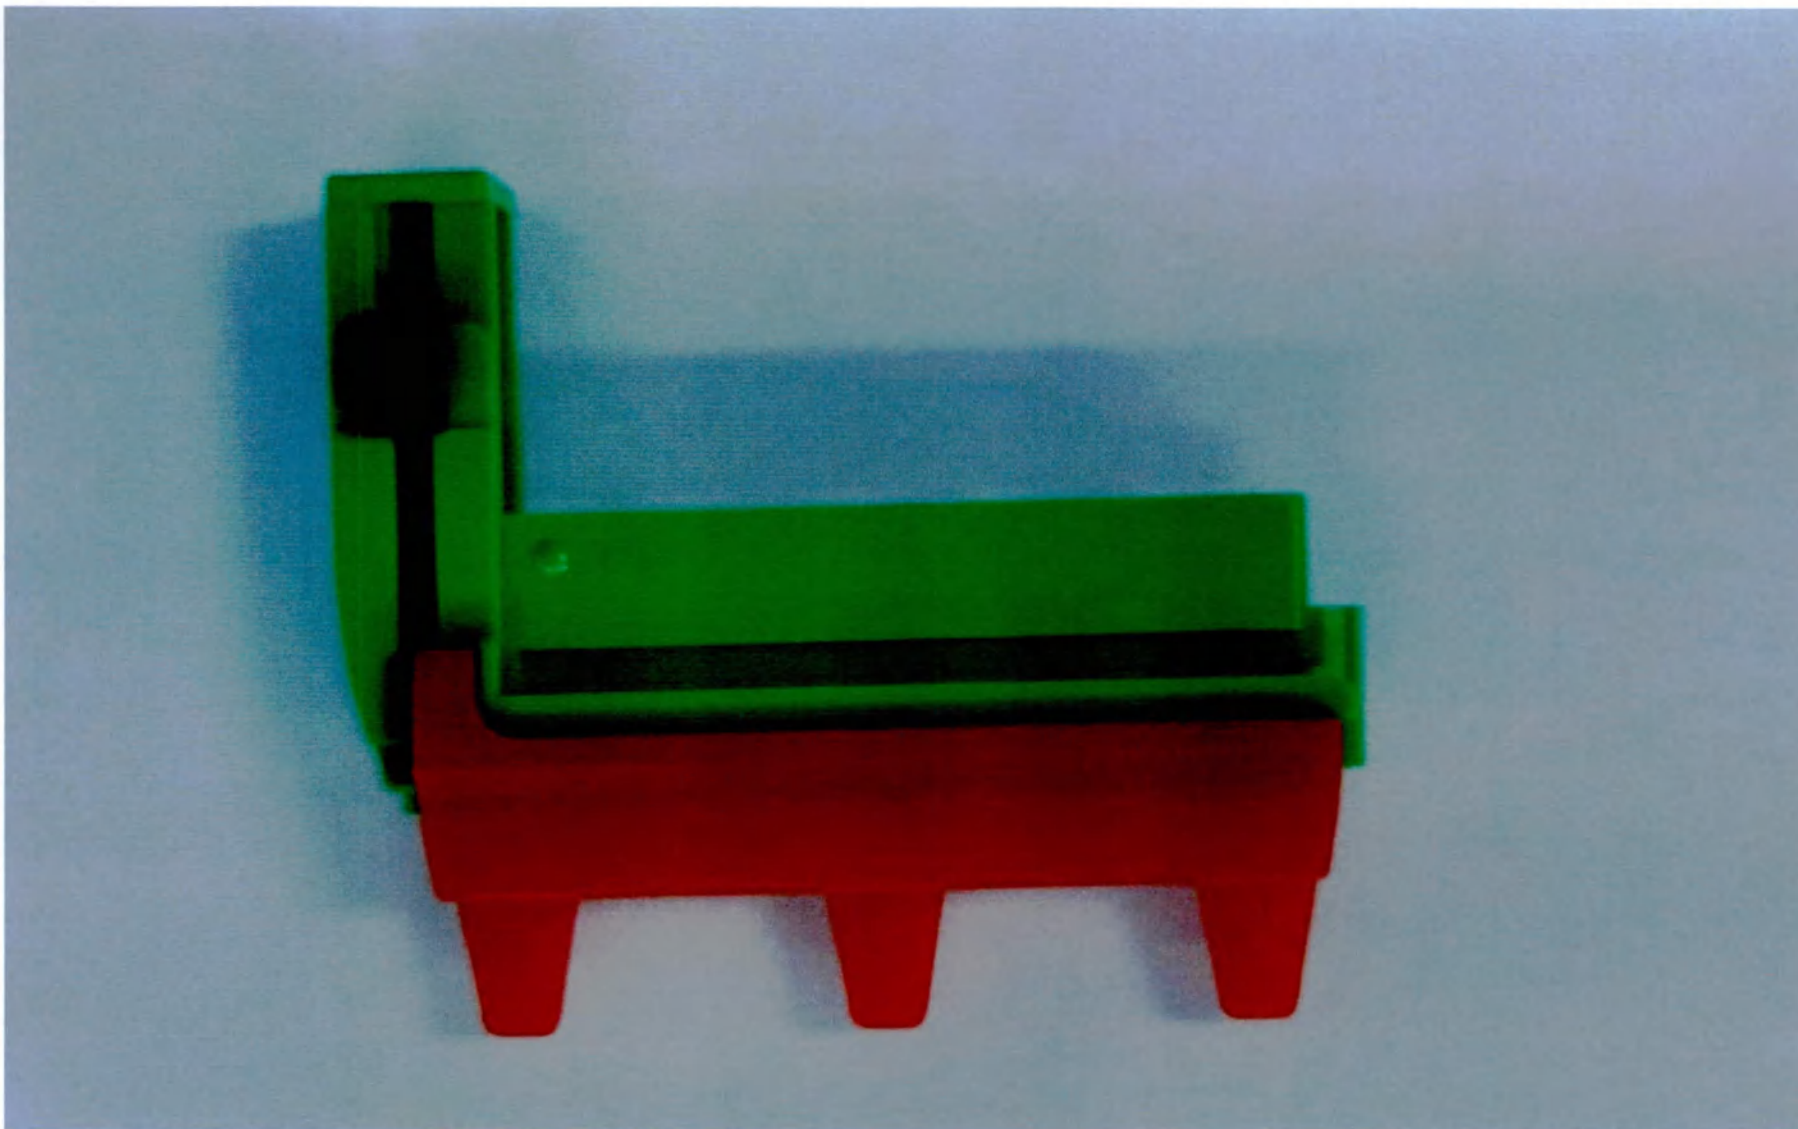


Рисунок 151 – Кассета двухрядная сменная со скобками к аппарату сшивающему линейному (степплеру) «Лин 2», стартовый набор:

– цвет зеленый, длина шва 60 мм, высота скобок 4,5 мм, артикул СЛР60Г

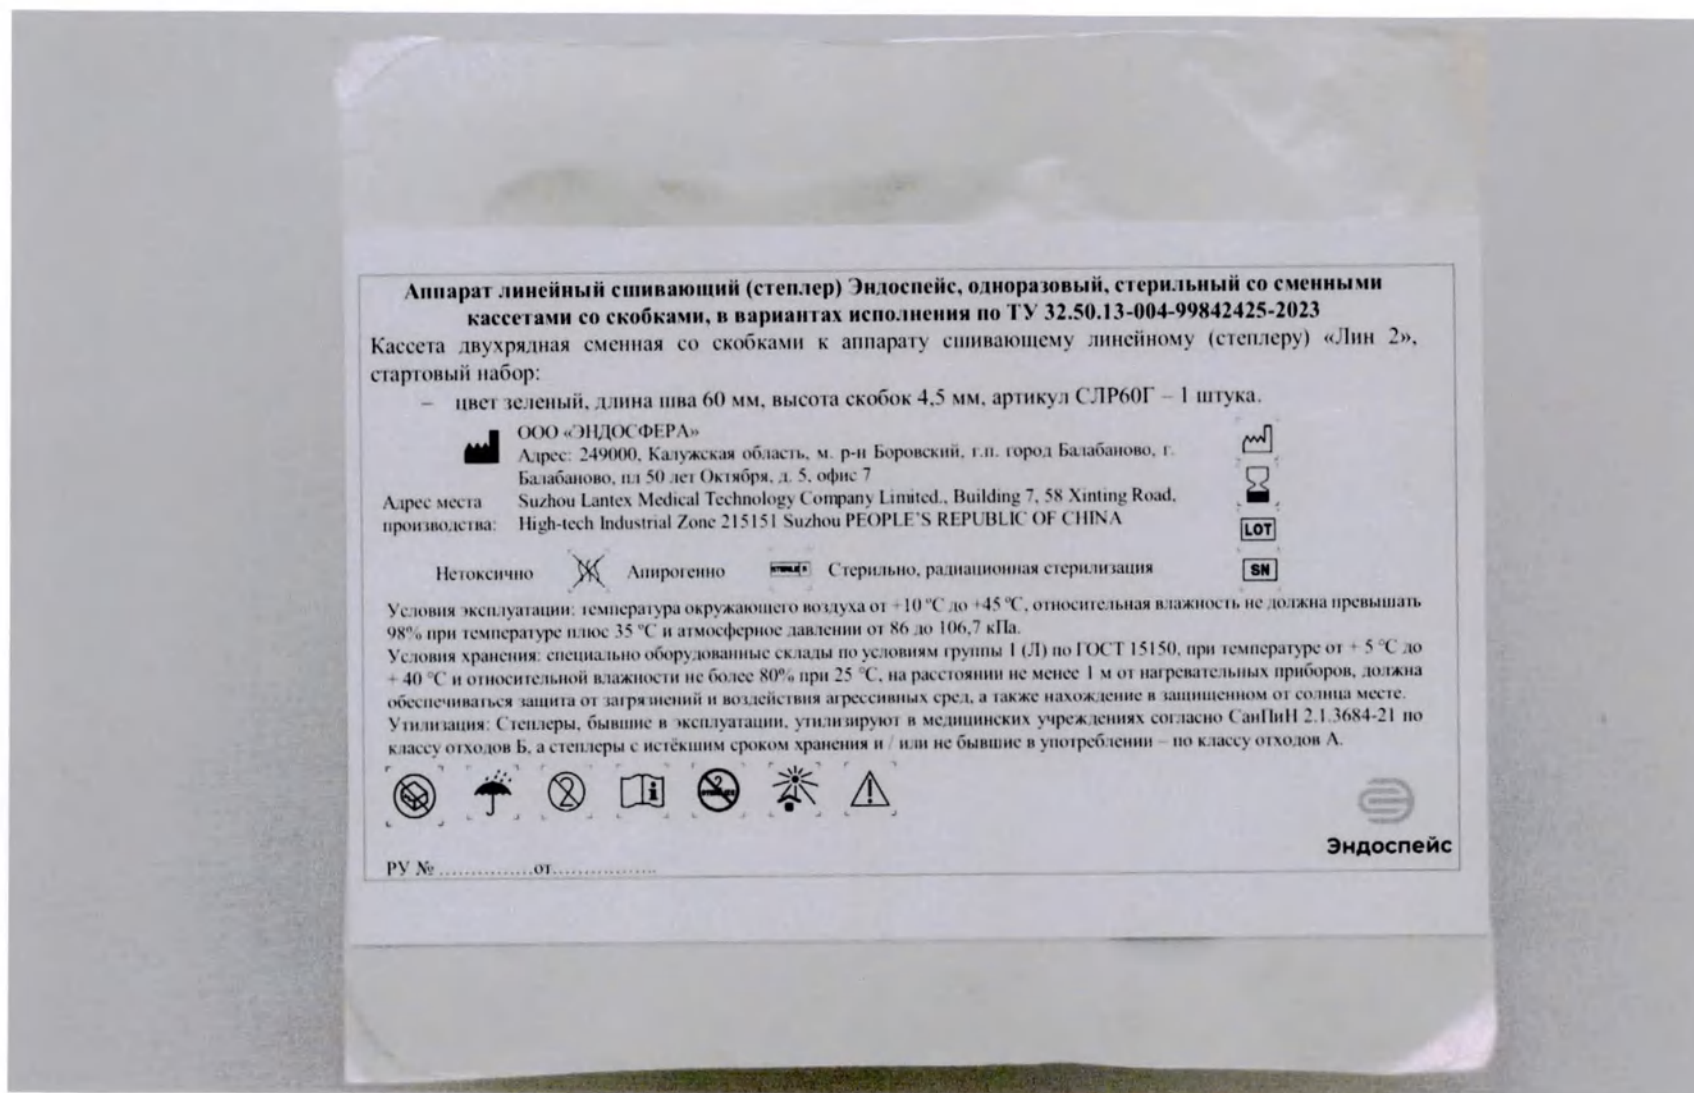


Рисунок 152 – Индивидуальная упаковка с маркировкой кассеты двухрядной сменной со скобками к аппарату шивающему линейному (степперу) «Лин 2», стартовый набор:

— цвет зеленый, длина шва 60 мм, высота скобок 4,5 мм, артикул СЛР60Г

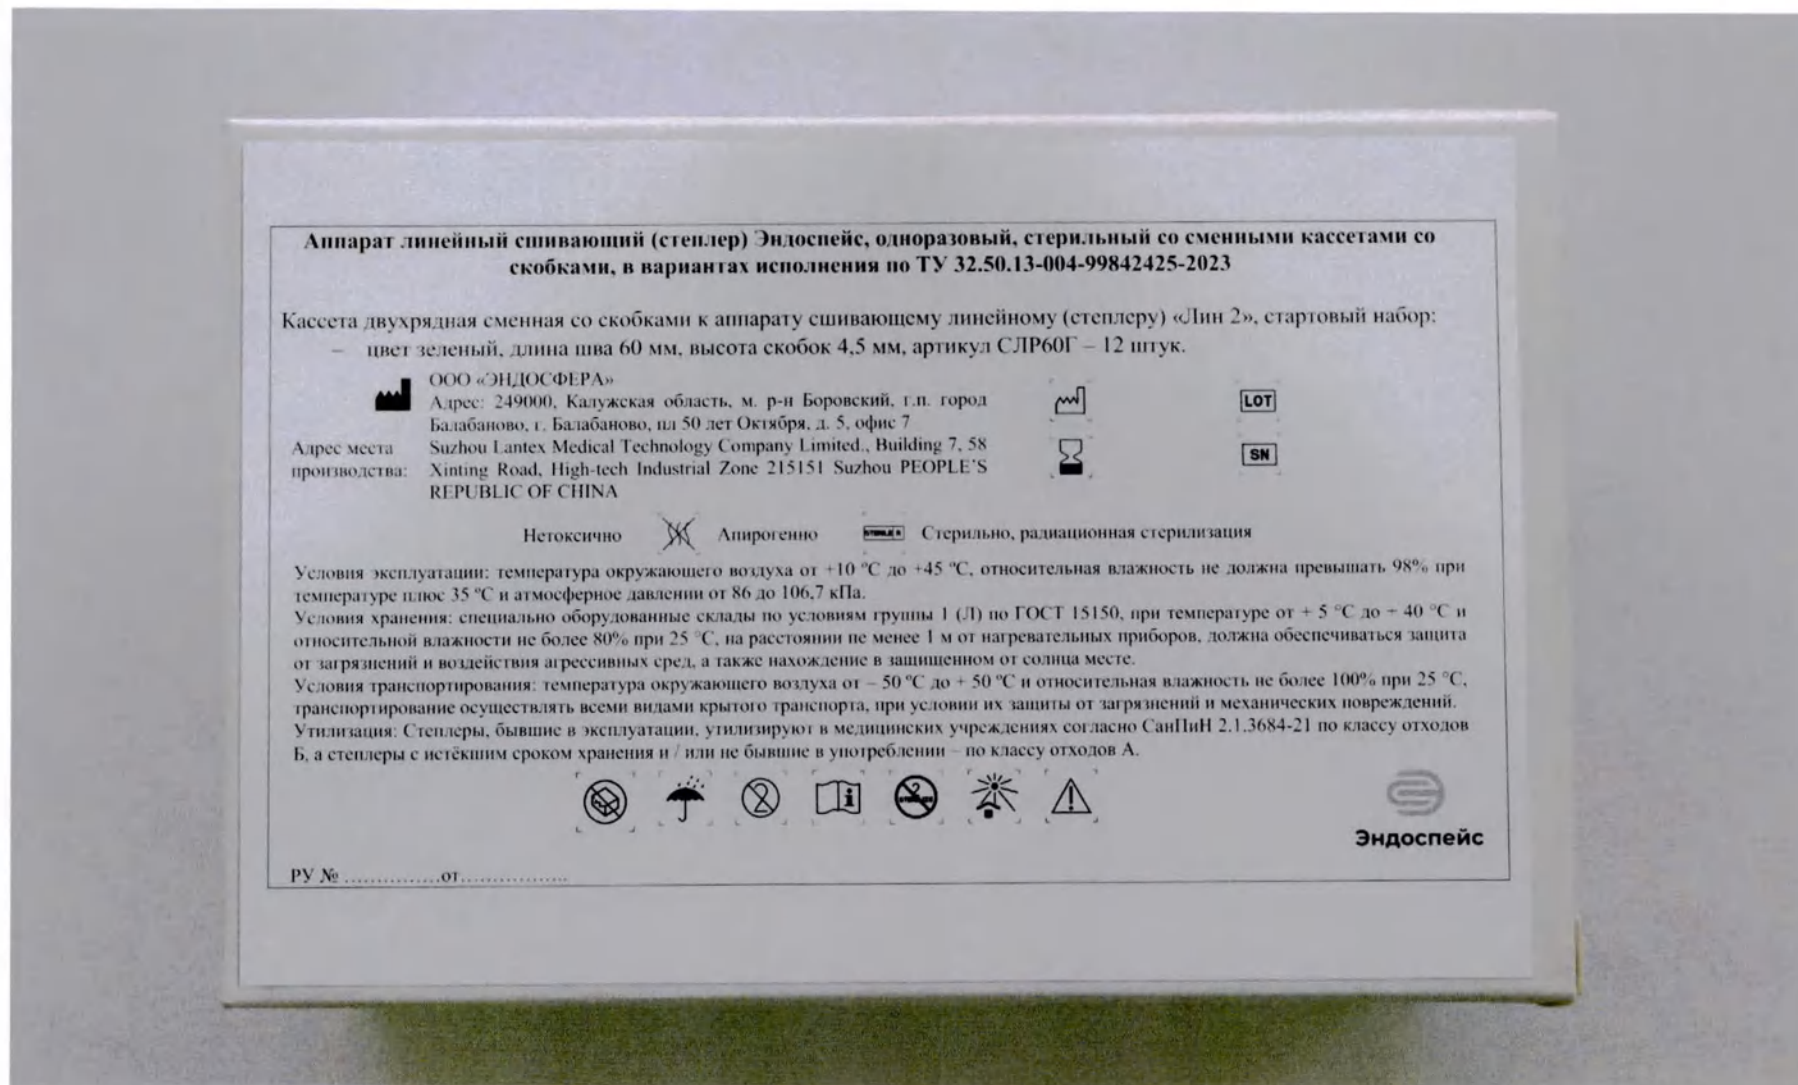


Рисунок 153 – Потребительская упаковка с маркировкой кассеты двухрядной сменной со скобками к аппарату шивающему линейному (степлеру) «Лин 2», стартовый набор:

– цвет зеленый, длина шва 60 мм, высота скобок 4,5 мм, артикул СЛР60Г

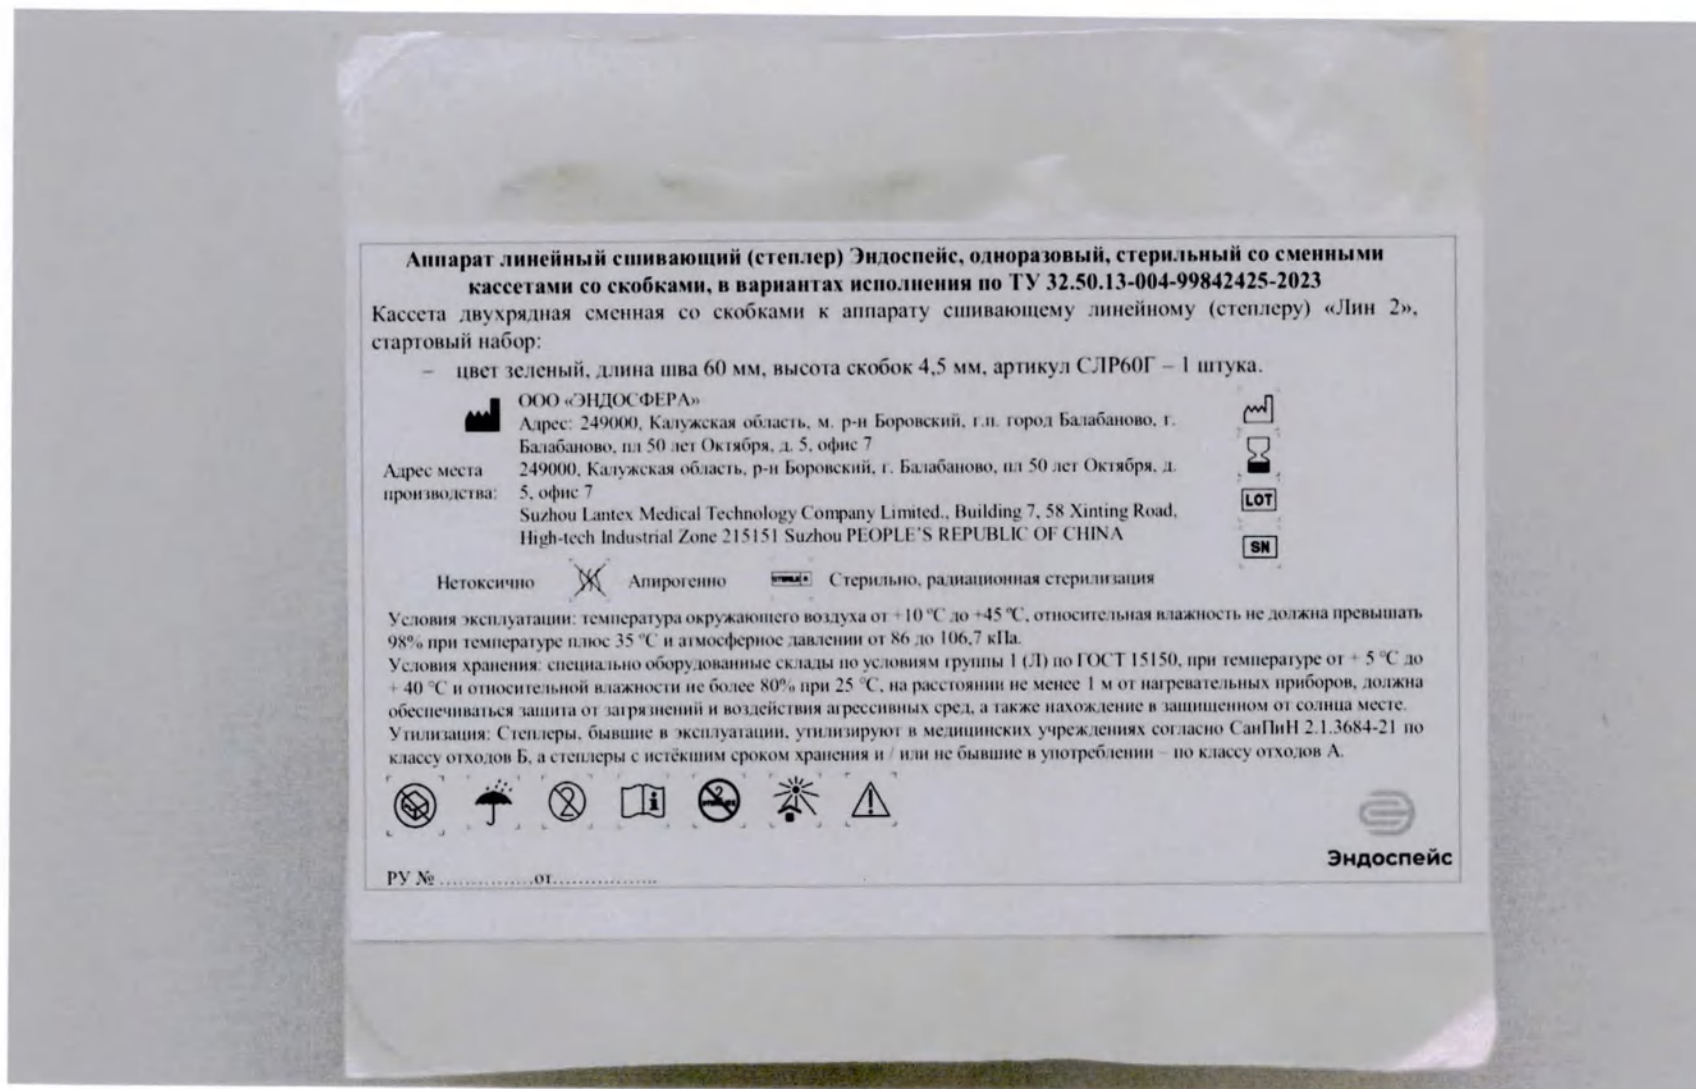


Рисунок 154 – Индивидуальная упаковка с маркировкой кассеты двухрядной сменной со скобками к аппарату сшивающему линейному (степперу) «Лин 2», стартовый набор:

— цвет зеленый, длина шва 60 мм, высота скобок 4,5 мм, артикул СЛР60Г

Аппарат линейный сшивающий (степпер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками, в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-004-99842425-2023

Кассета двухрядная сменная со скобками к аппарату сшивающему линейному (степперу) «Лин 2», стартовый набор:

- цвет зеленый, длина шва 60 мм, высота скобок 4,5 мм, артикул СЛР60Г – 12 штук.

 **ООО «ЭНДОСФЕРА»**
 Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7
 Адрес места производства: 249000, Калужская область, р-н Боровский, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7
 Suzhou Lantex Medical Technology Company Limited., Building 7, 58 Xinting Road, High-tech Industrial Zone 215151 Suzhou PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA



LOT



SN


Нетоксично  Аспиригенно  Стерильно, радиационная стерилизация

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давление от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Условия транспортирования: температура окружающего воздуха от – 50 °С до + 50 °С и относительная влажность не более 100% при 25 °С, транспортирование осуществлять всеми видами крытого транспорта, при условии их защиты от загрязнений и механических повреждений.

Утилизация: Степлеры, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а степлеры с истекшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.



Эндоспейс

РУ №ОТ.....

Рисунок 155 – Потребительская упаковка с маркировкой кассеты двухрядной сменной со скобками к аппарату сшивающему линейному (степперу) «Лин 2», стартовый набор:

- цвет зеленый, длина шва 60 мм, высота скобок 4,5 мм, артикул СЛР60Г

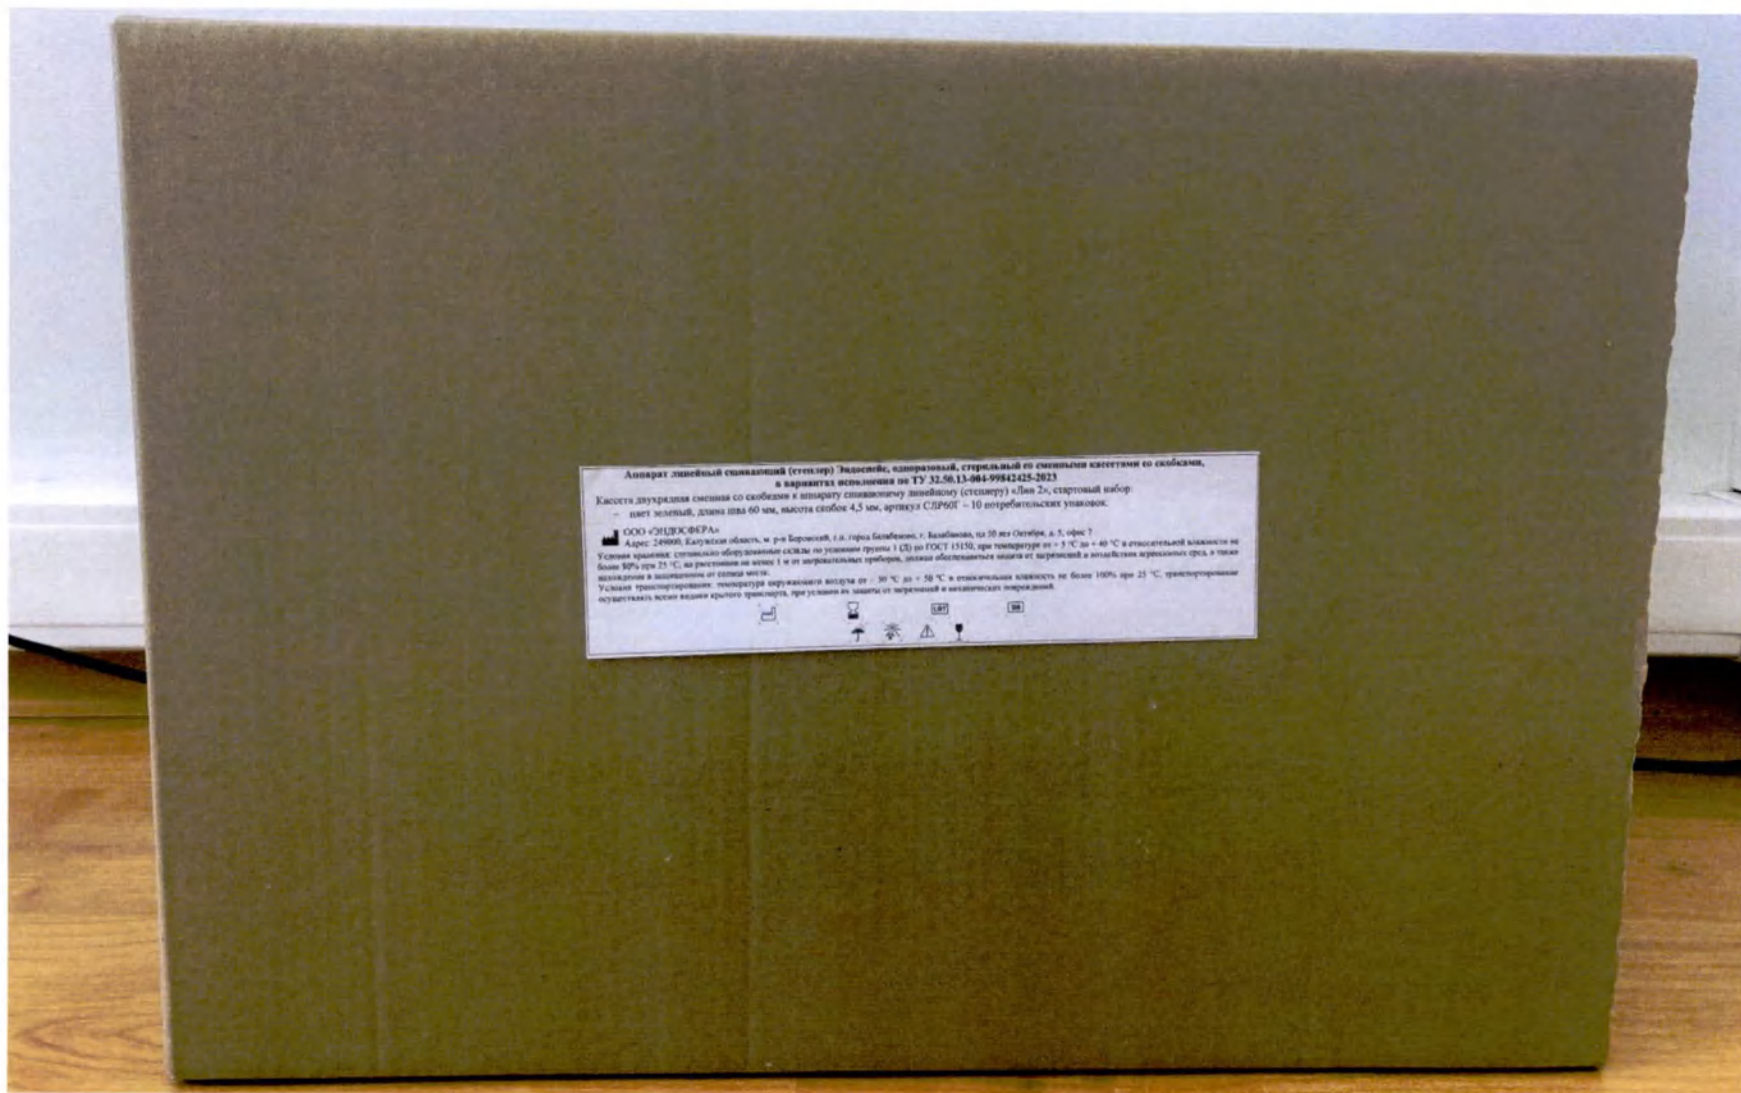


Рисунок 156 – Транспортная упаковка с маркировкой кассеты двухрядной сменной со скобками к аппарату швейному линейному (степлеру) «Лин 2», стартовый набор:

– цвет зеленый, длина шва 60 мм, высота скобок 4,5 мм, артикул СЛР60Г

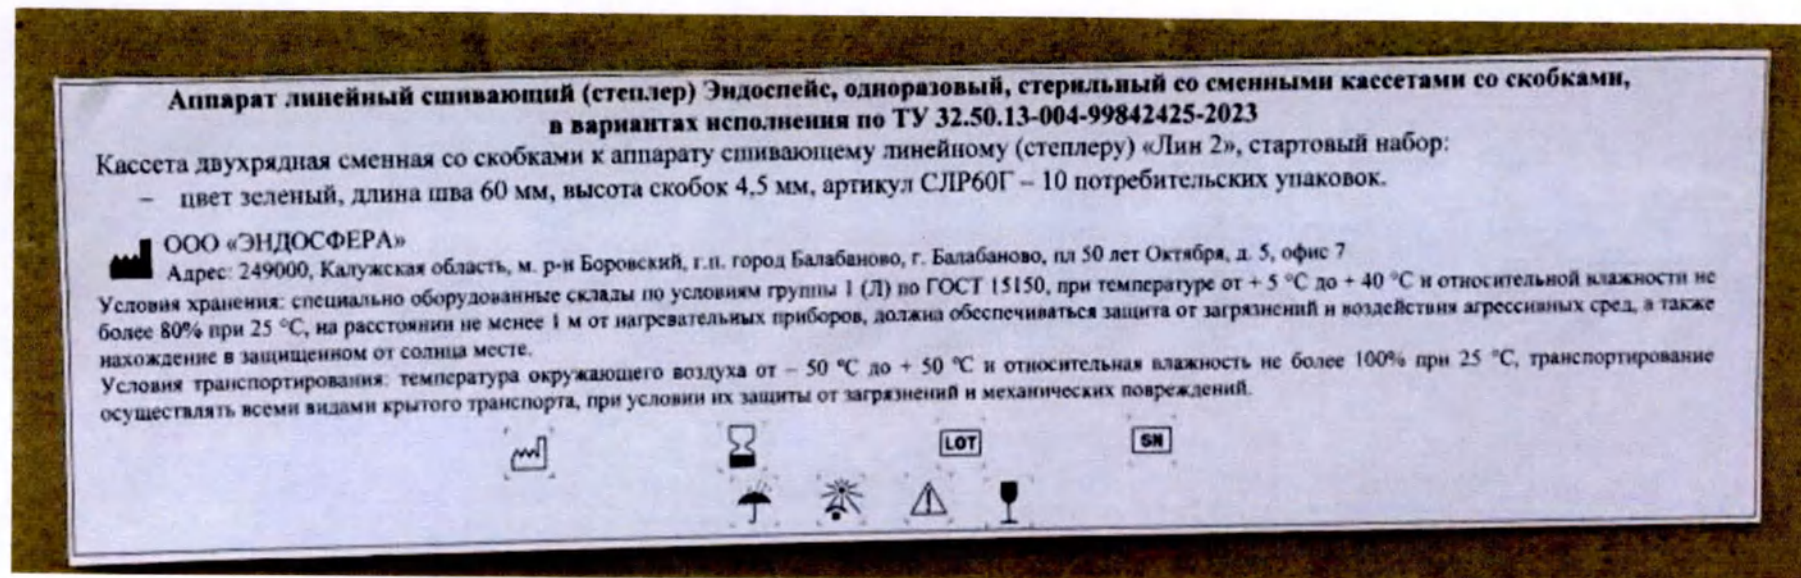


Рисунок 156А – Маркировка транспортной упаковки кассеты двухрядной сменной со скобками к аппарату сшивающему линейному (степлеру) «Лин 2», стартовый набор:

- цвет зеленый, длина шва 60 мм, высота скобок 4,5 мм, артикул СЛР60Г

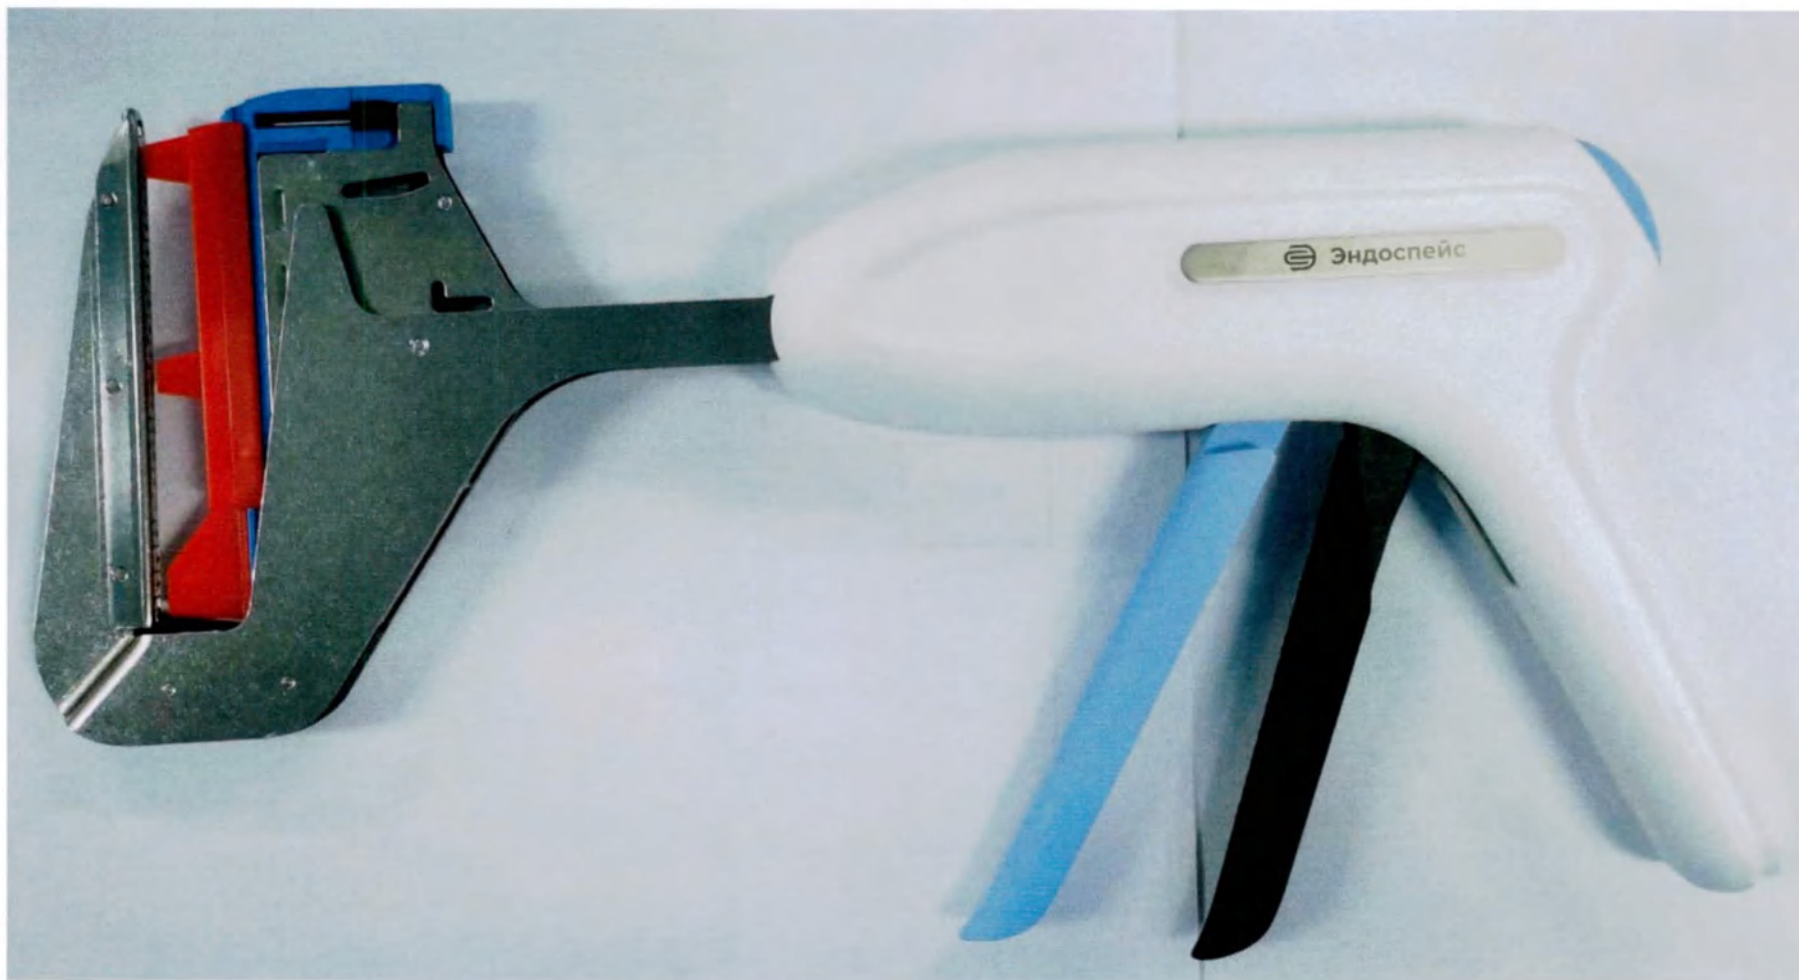


Рисунок 157 – Аппарат сшивающий линейный (степлер) «Лин 2» с кассетой двухрядной сменной со скобками, цвет синий, длина шва 88 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул СЛ90Б

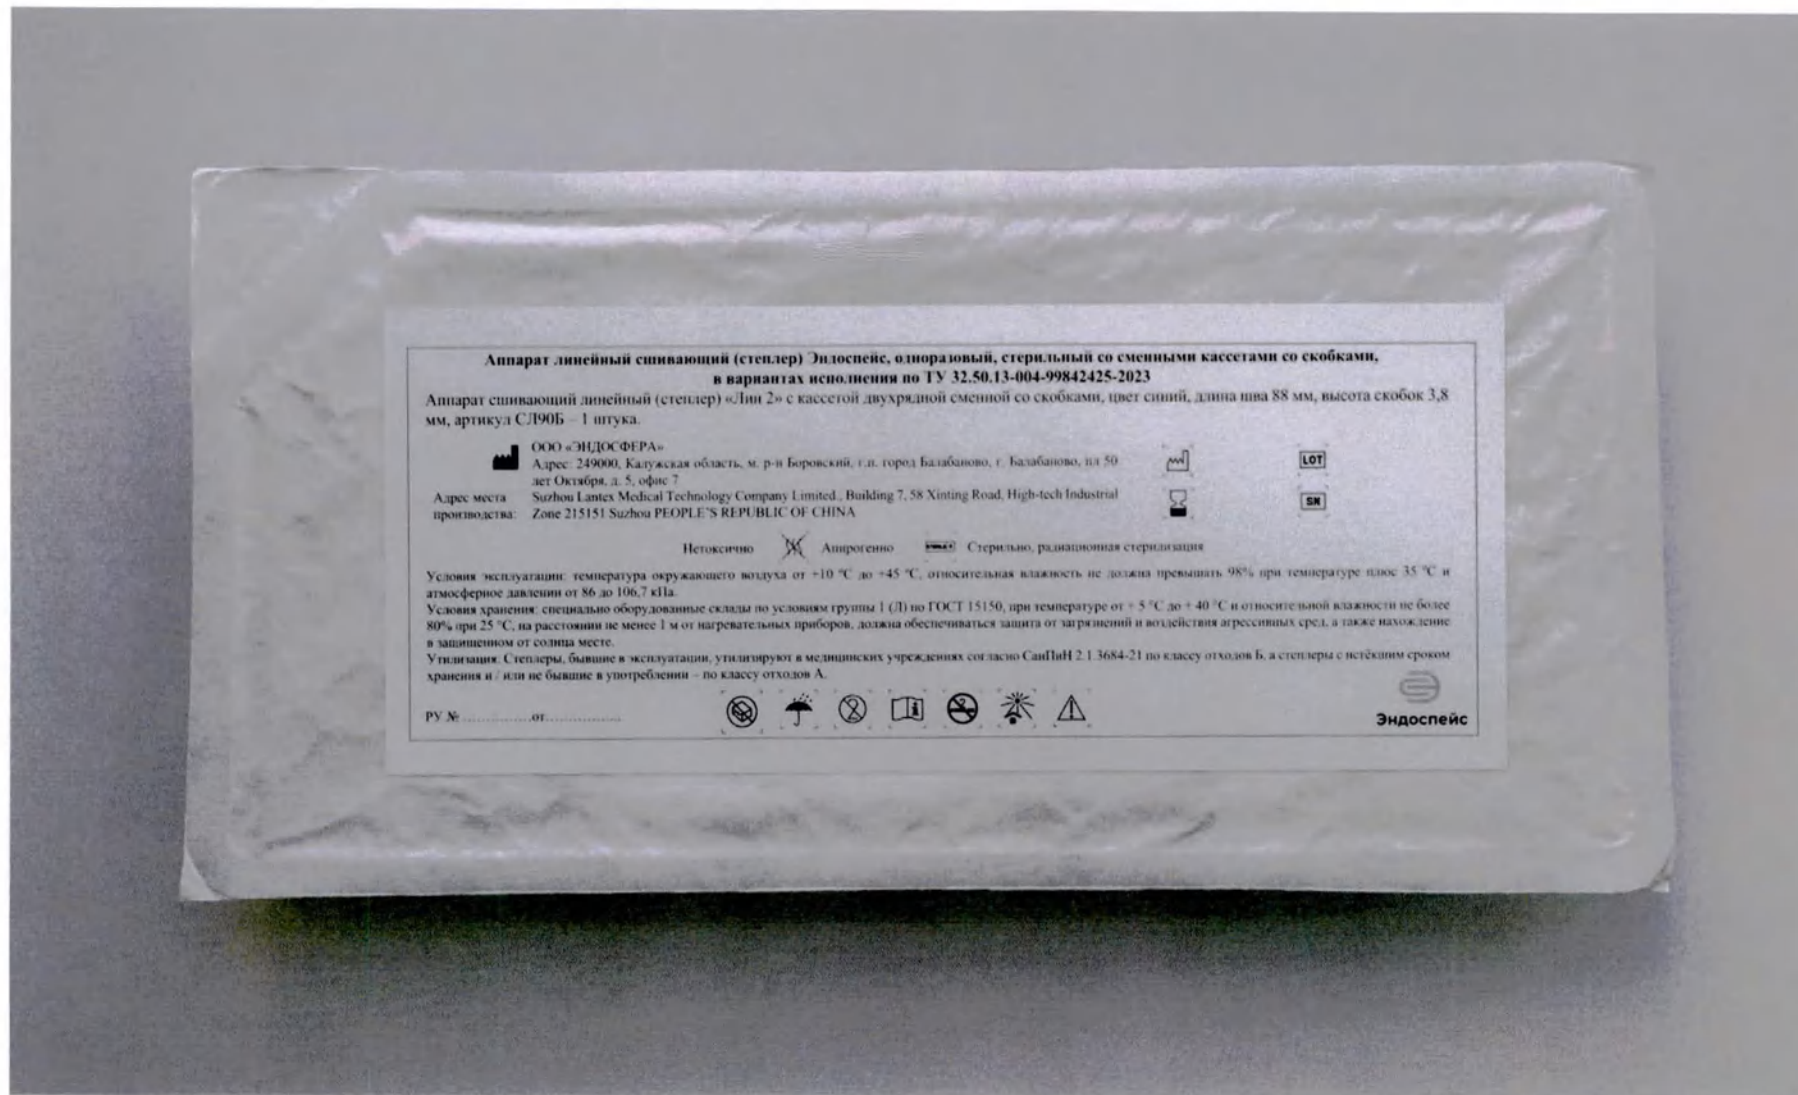


Рисунок 158 – Индивидуальная упаковка с маркировкой аппарата сшивающего линейного (степлера) «Лин 2» с кассетой двухрядной сменной со скобками, цвет синий, длина шва 88 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул СЛ90Б

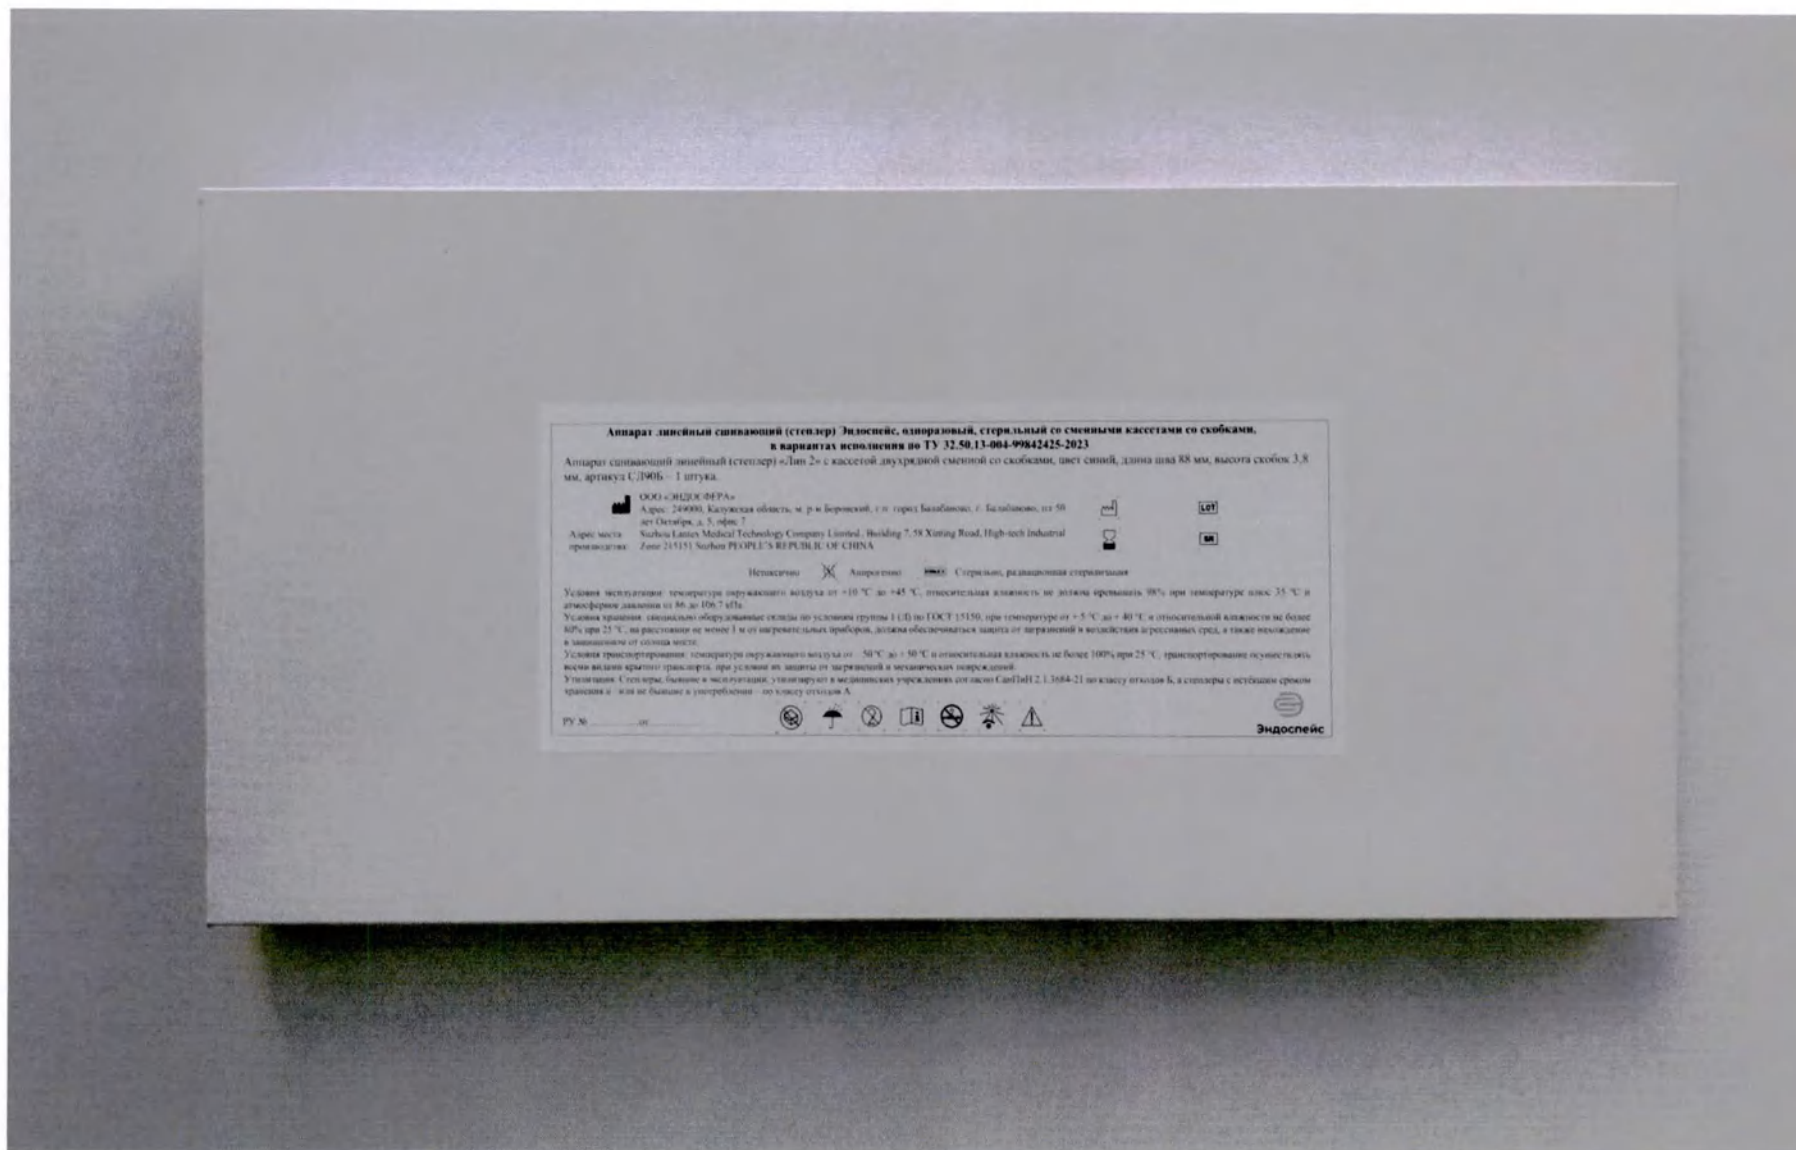


Рисунок 159 – Потребительская упаковка с маркировкой аппарата швейного линейного (степпера) «Лин 2» с кассетой двухрядной сменной со скобками, цвет синий, длина шва 88 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул СЛ90Б

**Аппарат линейный сшивающий (степпер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками,
в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-004-99842425-2023**

Аппарат сшивающий линейный (степпер) «Лин 2» с кассетой двухрядной сменной со скобками, цвет синий, длина шва 88 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул СЛ90Б – 1 штука.



ООО «ЭНДОСФЕРА»

Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Адрес места производства: Suzhou Lantex Medical Technology Company Limited., Building 7, 58 Xinting Road, High-tech Industrial Zone 215151 Suzhou PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA



Нетоксично



Апирогенно



Стерильно, радиационная стерилизация

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давление от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Условия транспортирования: температура окружающего воздуха от – 50 °С до + 50 °С и относительная влажность не более 100% при 25 °С, транспортирование осуществлять всеми видами крытого транспорта, при условии их защиты от загрязнений и механических повреждений.

Утилизация: Степперы, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а степперы с истекшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.

РУ №от.....



Эндоспейс

Рисунок 159А – Маркировка потребительской упаковки аппарата сшивающего линейного (степпера) «Лин 2» с кассетой двухрядной сменной со скобками, цвет синий, длина шва 88 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул СЛ90Б

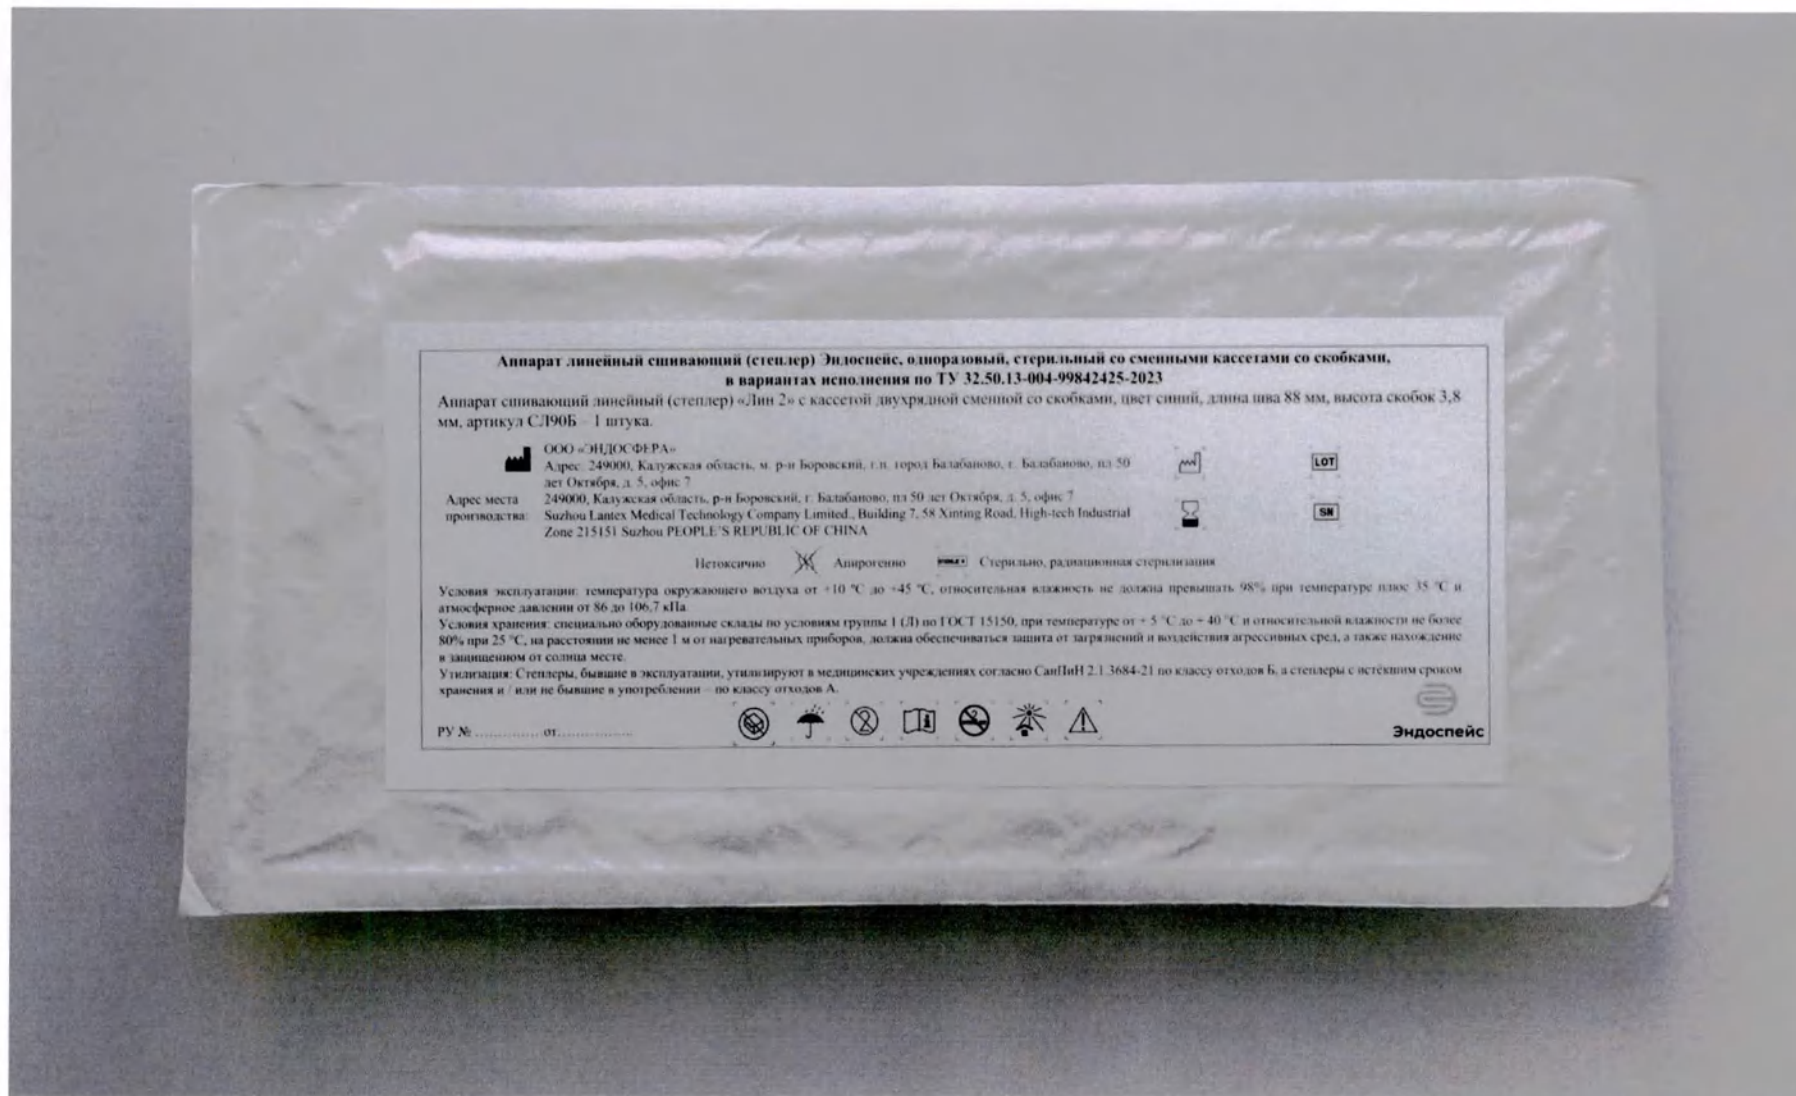


Рисунок 160 – Индивидуальная упаковка с маркировкой аппарата сшивающего линейного (степлера) «Лин 2» с кассетой двухрядной сменной со скобками, цвет синий, длина шва 88 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул СЛ90Б

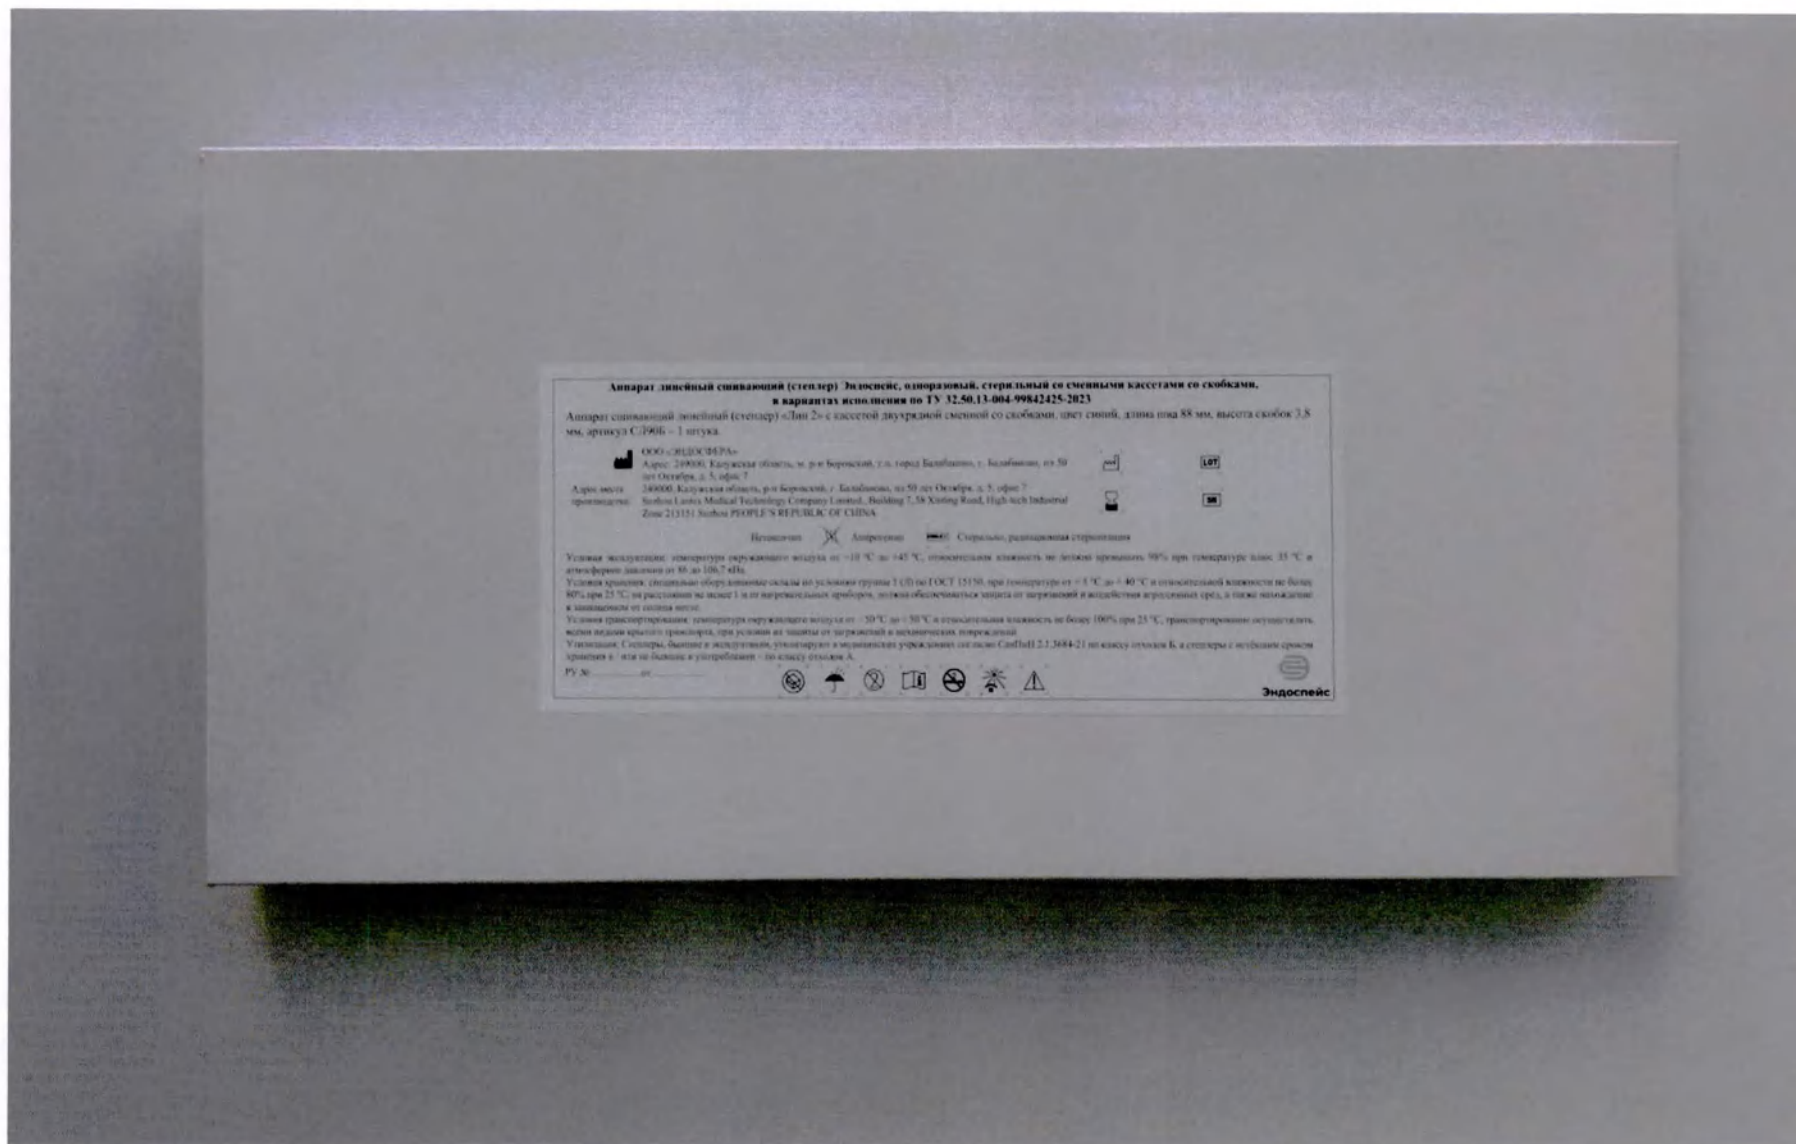


Рисунок 161 – Потребительская упаковка с маркировкой аппарата сшивающего линейного (степпера) «Лин 2» с кассетой двухрядной сменной со скобками, цвет синий, длина шва 88 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул СЛ90Б

**Аппарат линейный шивающий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками,
в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-004-99842425-2023**

Аппарат шивающий линейный (степлер) «Лин 2» с кассетой двухрядной сменной со скобками, цвет синий, длина шва 88 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул СЛ90Б – 1 штука.

 **ООО «ЭНДОСФЕРА»**
 Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7
 Адрес места производства: 249000, Калужская область, р-н Боровский, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7
 Suzhou Lantex Medical Technology Company Limited., Building 7, 58 Xinting Road, High-tech Industrial Zone 215151 Suzhou PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA



Нетоксично  Апирогенно  Стерильно, радиационная стерилизация

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давление от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Условия транспортирования: температура окружающего воздуха от – 50 °С до + 50 °С и относительная влажность не более 100% при 25 °С, транспортирование осуществлять всеми видами крытого транспорта, при условии их защиты от загрязнений и механических повреждений.

Утилизация: Степлеры, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а степлеры с истёкшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.

РУ №от.....



Эндоспейс

Рисунок 161А – Маркировка потребительской упаковки аппарата шивающего линейного (степлера) «Лин 2» с кассетой двухрядной сменной со скобками, цвет синий, длина шва 88 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул СЛ90Б

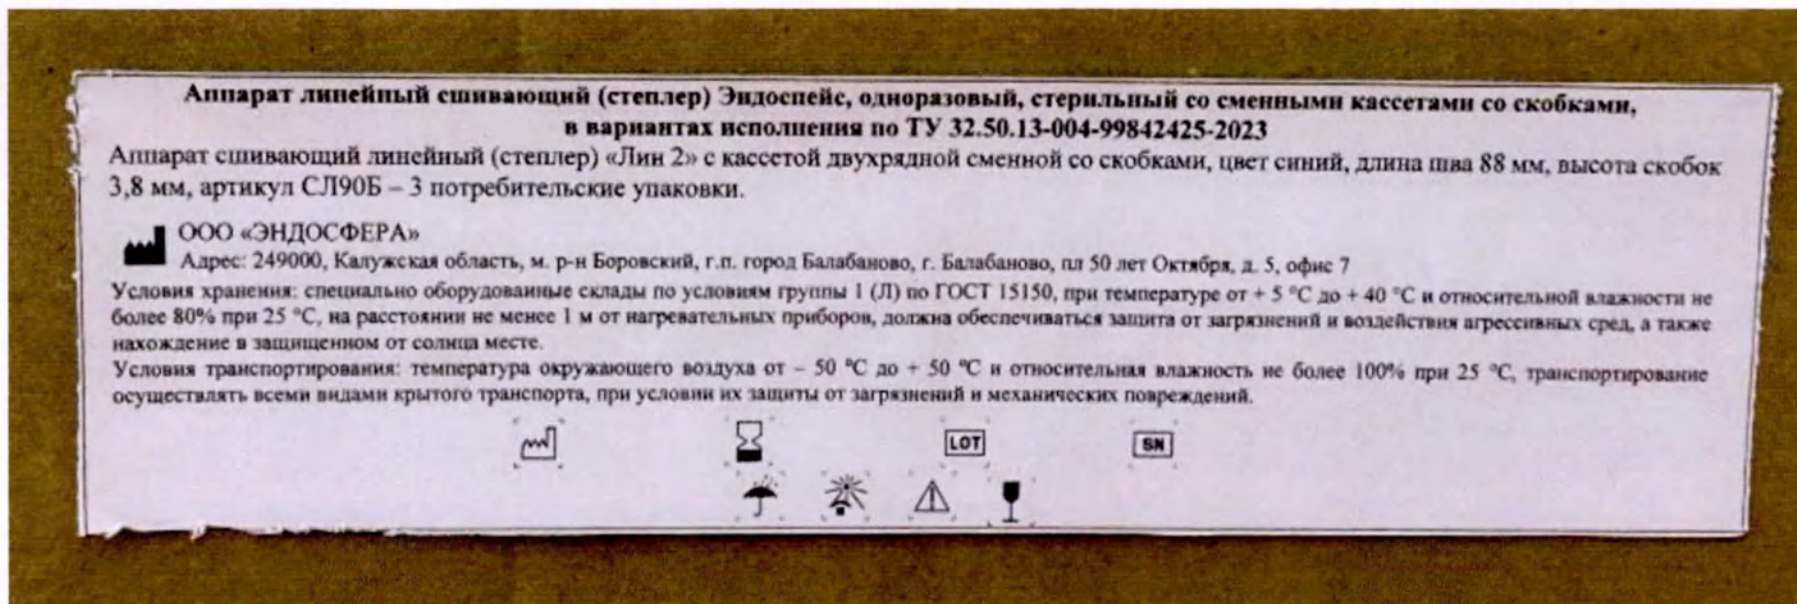


Рисунок 162А – Маркировка транспортной упаковки аппарата сшивающего линейного (степпера) «Лин 2» с кассетой двухрядной сменной со скобками, цвет синий, длина шва 88 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул СЛ90Б

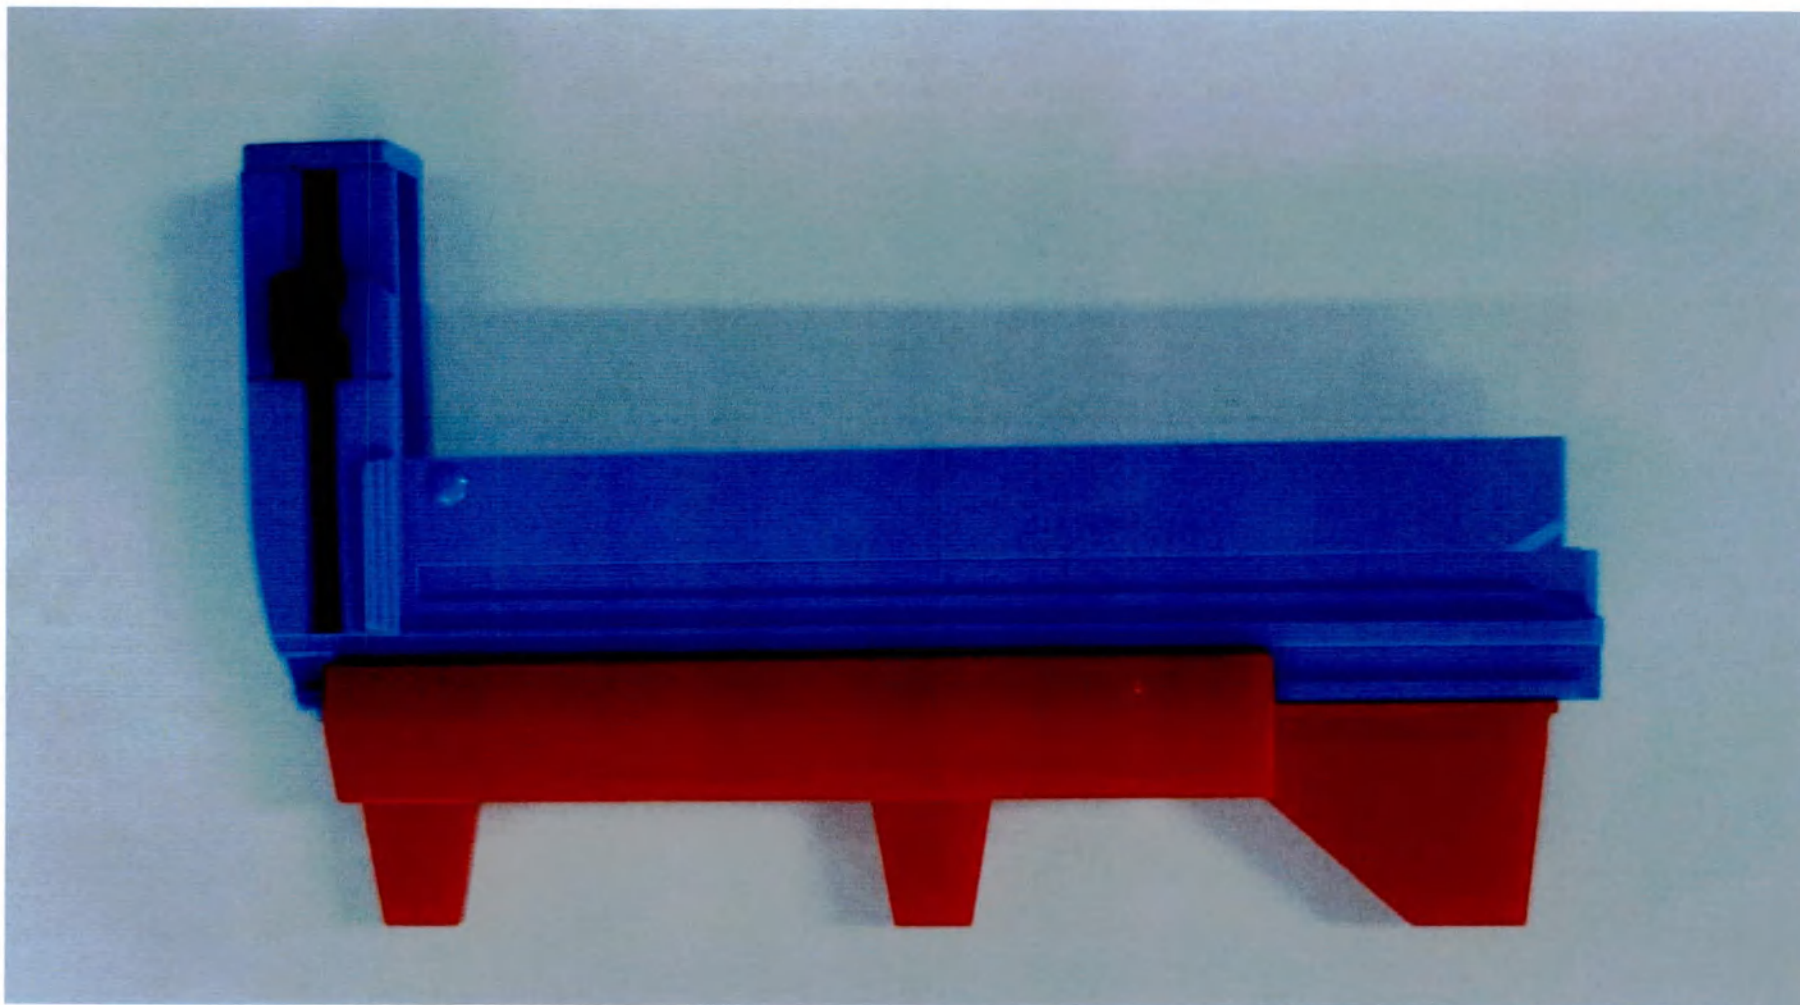


Рисунок 163 – Кассета двухрядная сменная со скобками к аппарату сшивающему линейному (степлеру) «Лин 2», стартовый набор:
– цвет синий, длина шва 88 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул СЛР90Б

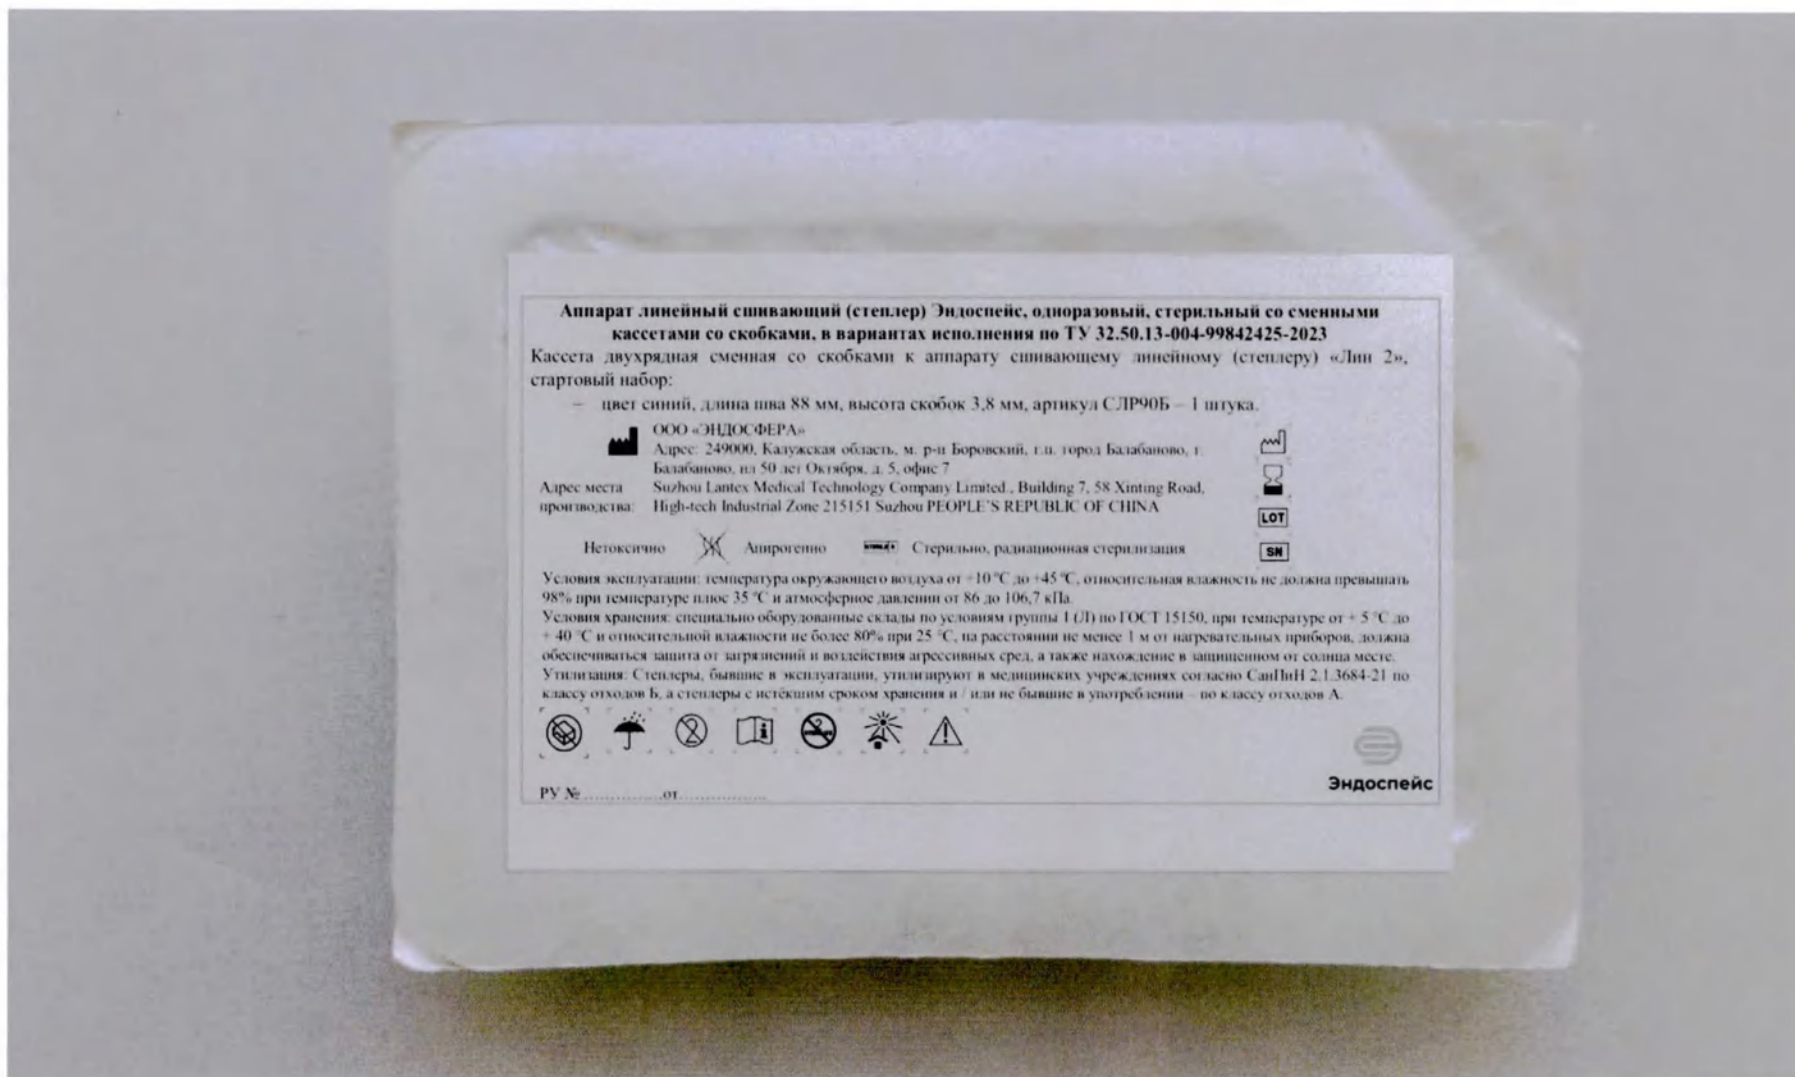


Рисунок 164 – Индивидуальная упаковка с маркировкой кассеты двухрядной сменной со скобками к аппарату сшивающему линейному (степлеру) «Лин 2», стартовый набор:

– цвет синий, длина шва 88 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул СЛР90Б

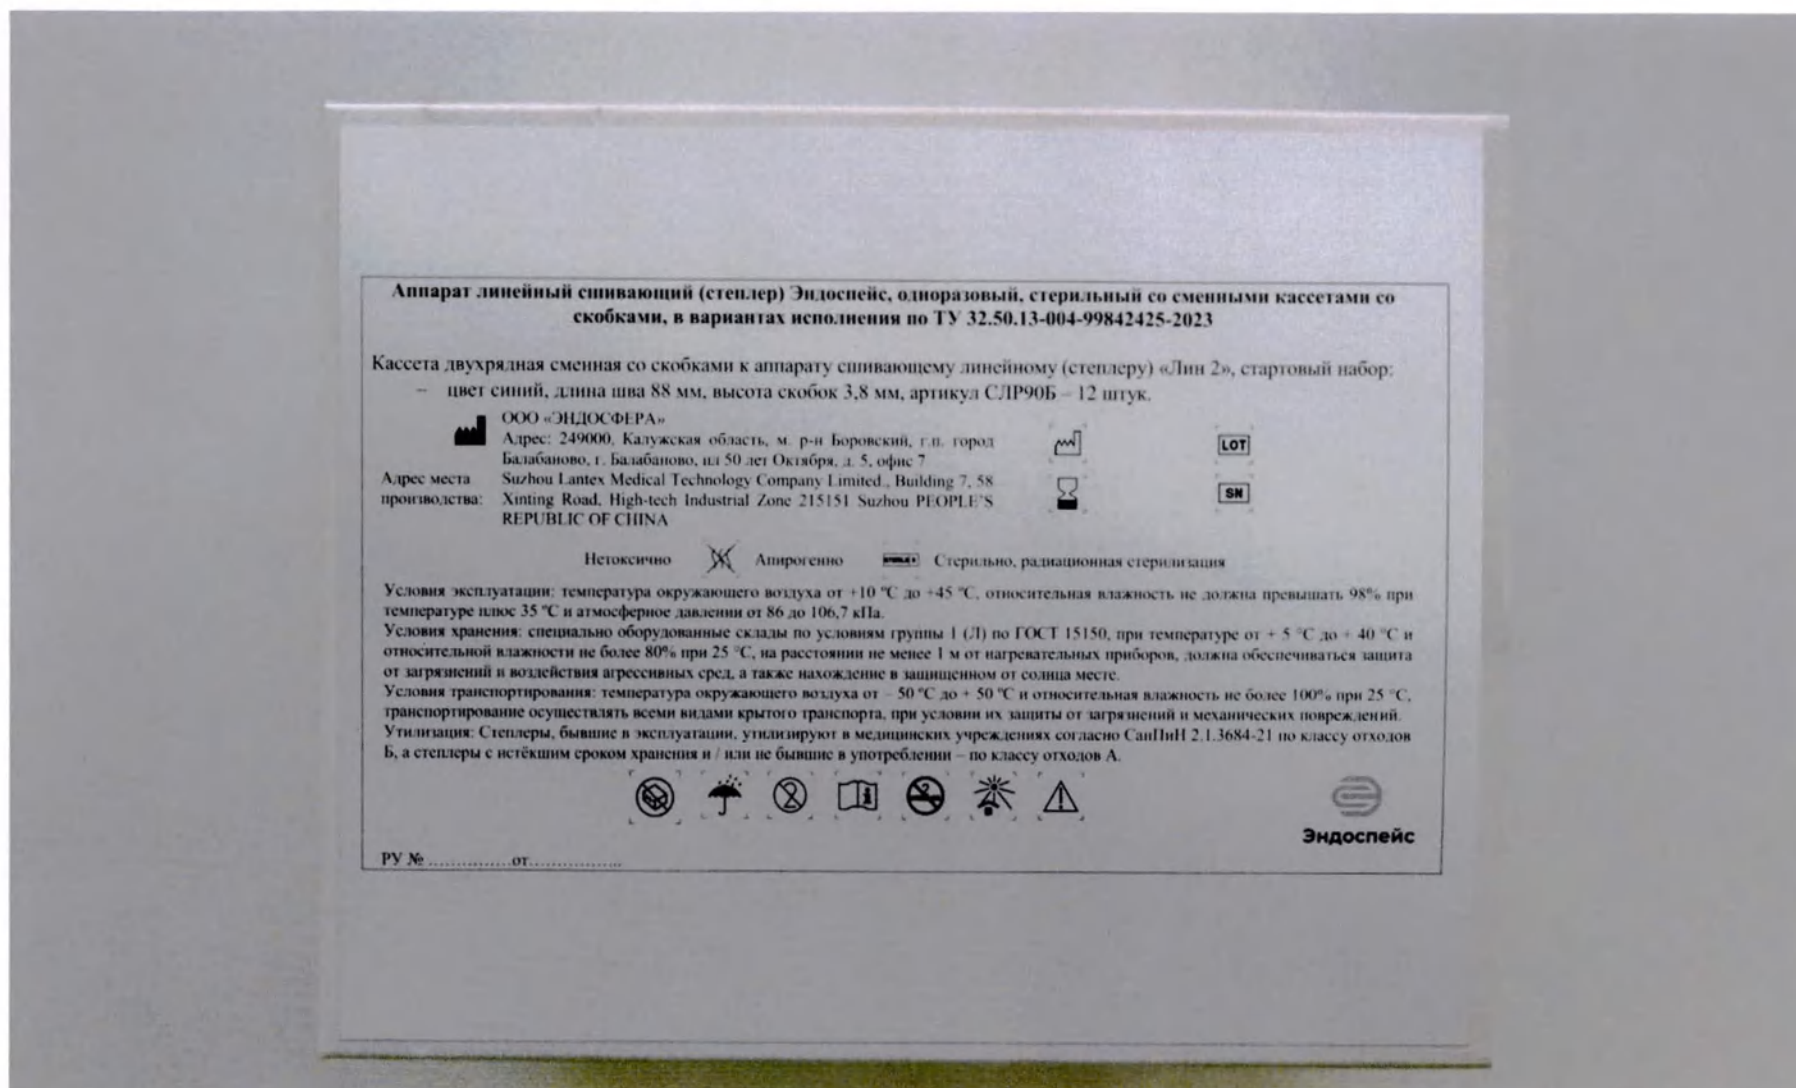


Рисунок 165 – Потребительская упаковка с маркировкой кассеты двухрядной сменной со скобками к аппарату сшивающему линейному (степлеру) «Лин 2», стартовый набор:

– цвет синий, длина шва 88 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул СЛР90Б

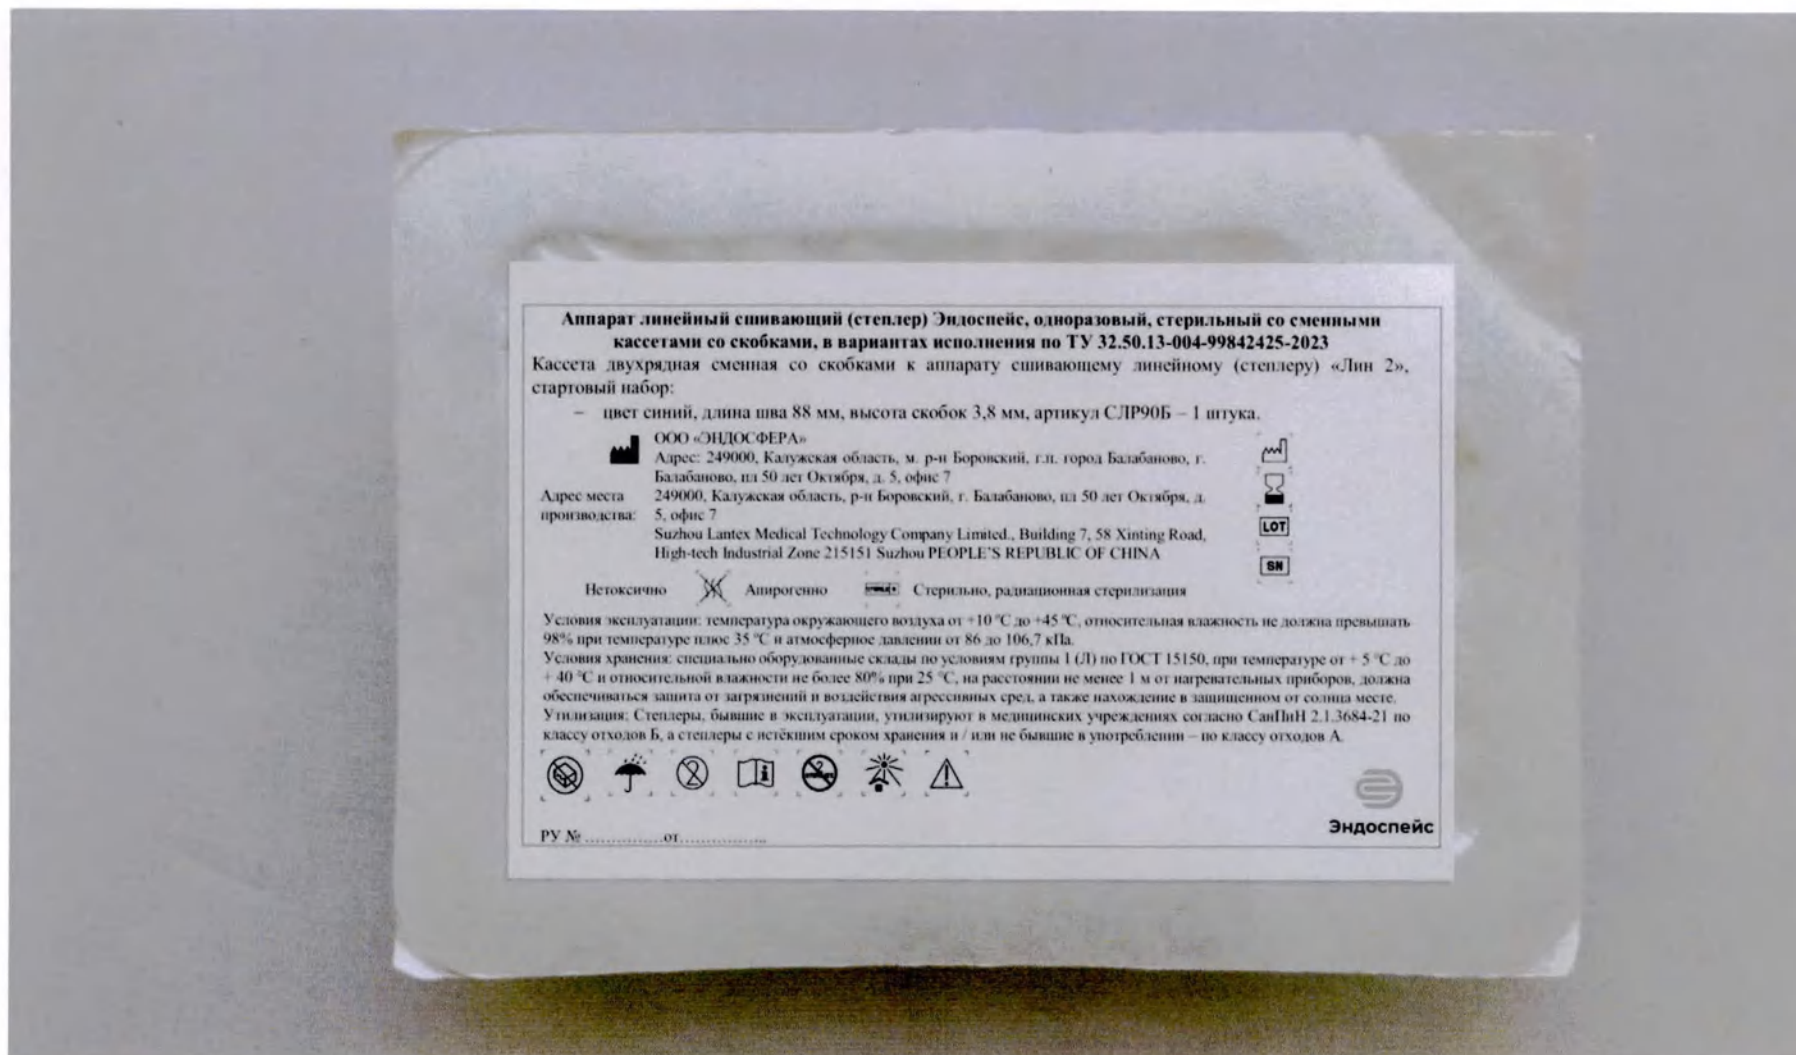


Рисунок 166 – Индивидуальная упаковка с маркировкой кассеты двухрядной сменной со скобками к аппарату швейному линейному (степперу) «Лин 2», стартовый набор:

— цвет синий, длина шва 88 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул СЛР90Б

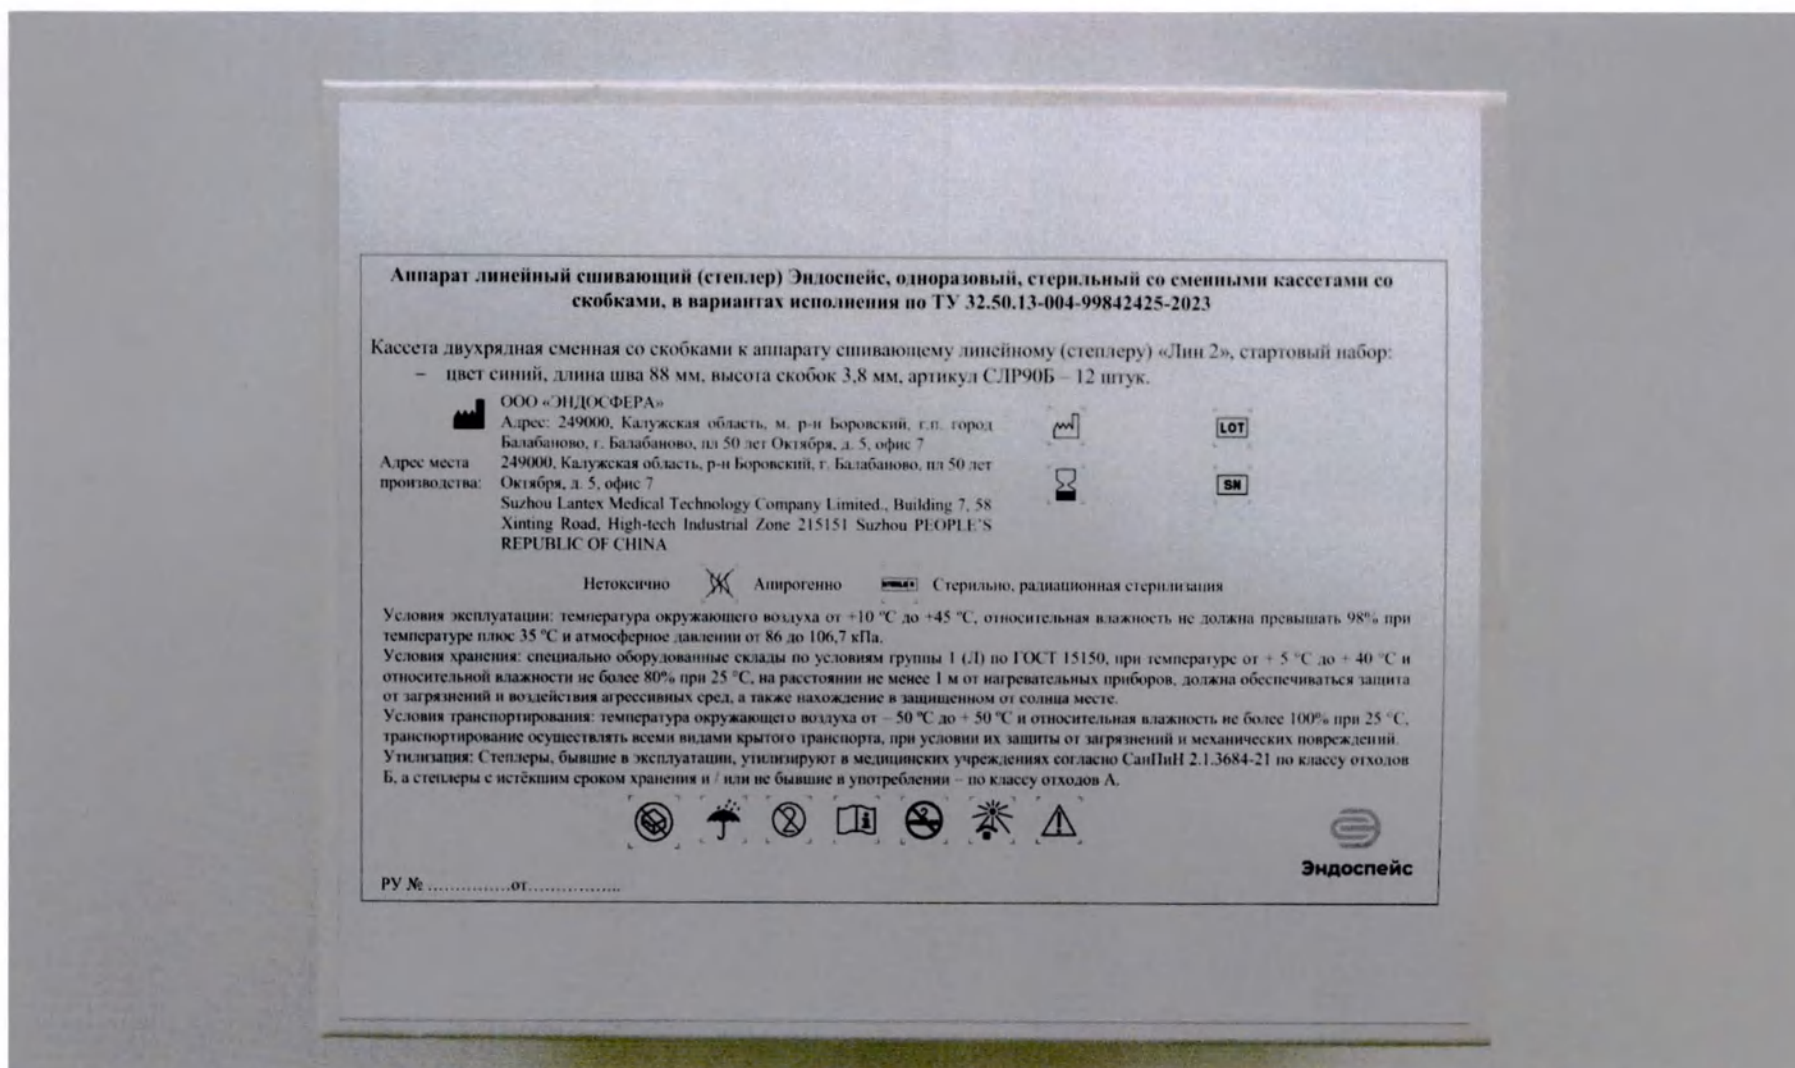


Рисунок 167 – Потребительская упаковка с маркировкой кассеты двухрядной сменной со скобками к аппарату сшивающему линейному (степлеру) «Лин 2», стартовый набор:

– цвет синий, длина шва 88 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул СЛР90Б

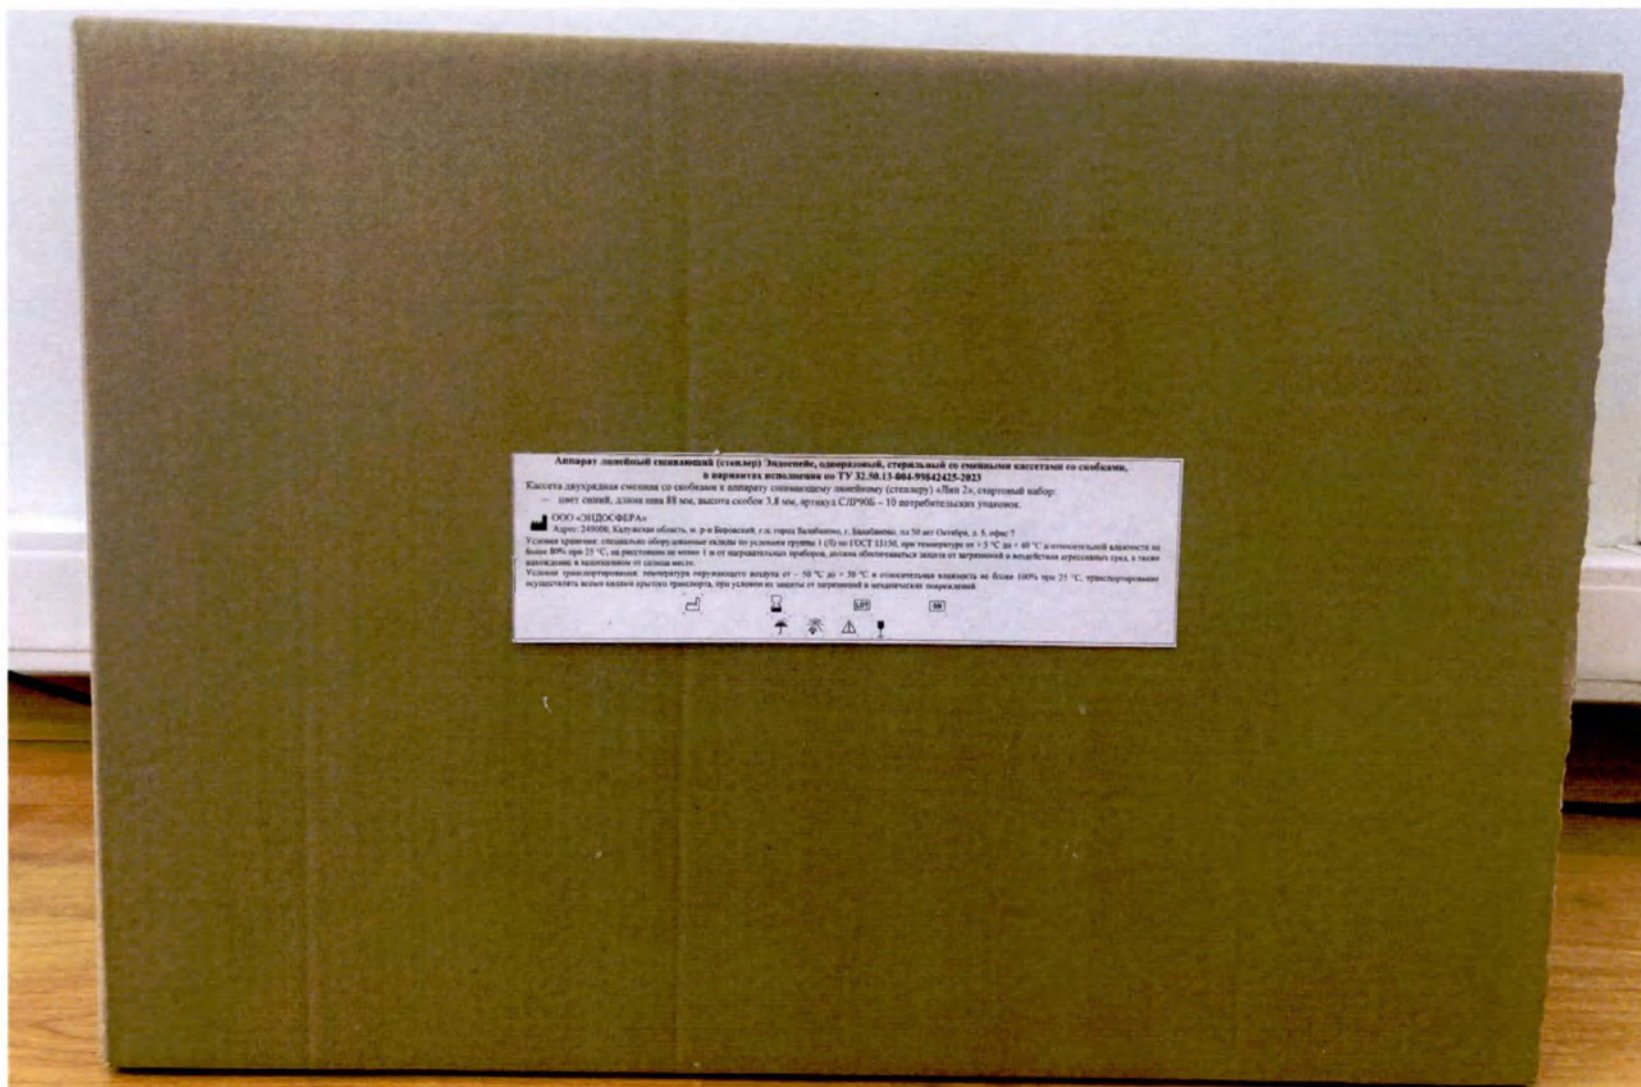


Рисунок 168 – Транспортная упаковка с маркировкой кассеты двухрядной сменной со скобками к аппарату шьющему линейному (степлеру) «Лин 2», стартовый набор:

– цвет синий, длина шва 88 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул СЛР90Б

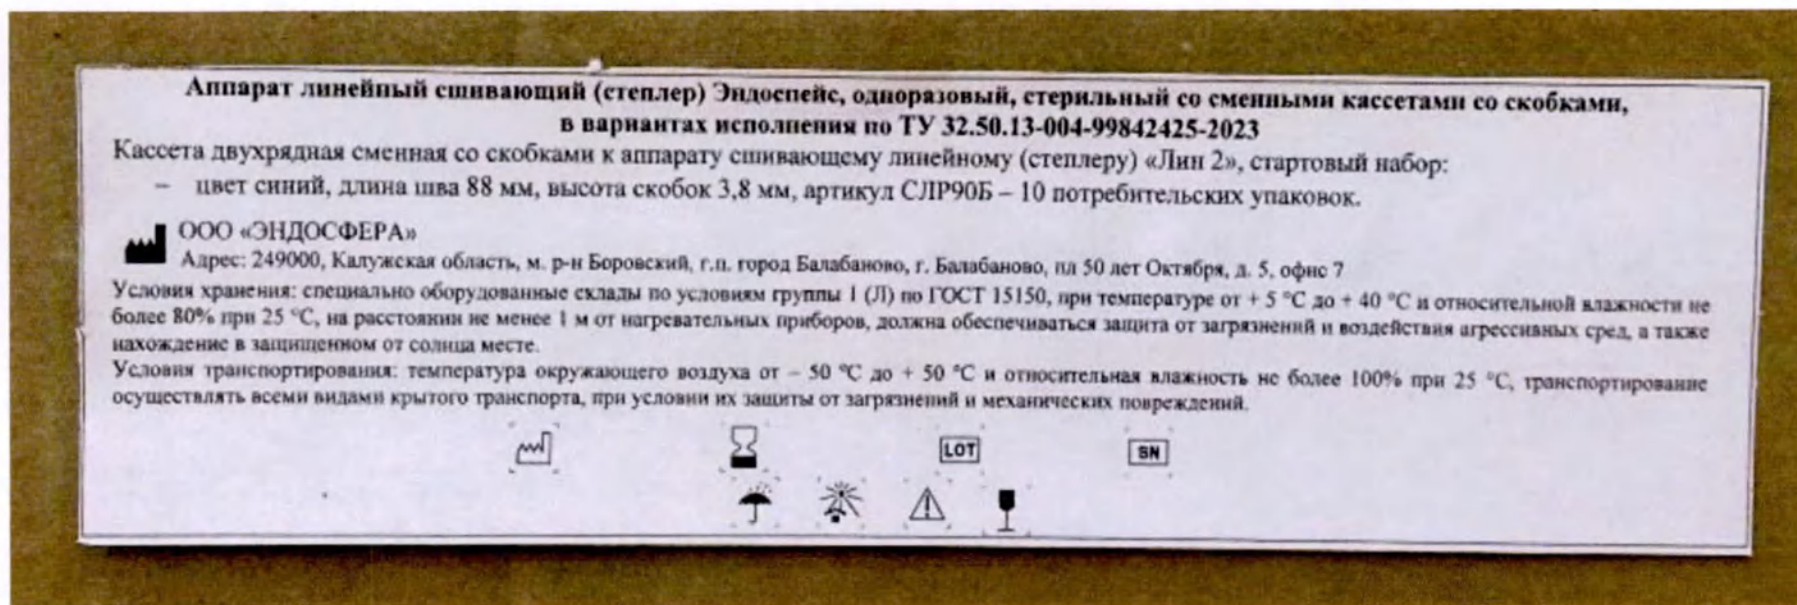


Рисунок 168А – Маркировка транспортной упаковки кассеты двухрядной сменной со скобками к аппарату шивающему линейному (степлеру) «Лин 2», стартовый набор:

- цвет синий, длина шва 88 мм, высота скобок 3,8 мм, артикул СЛР90Б

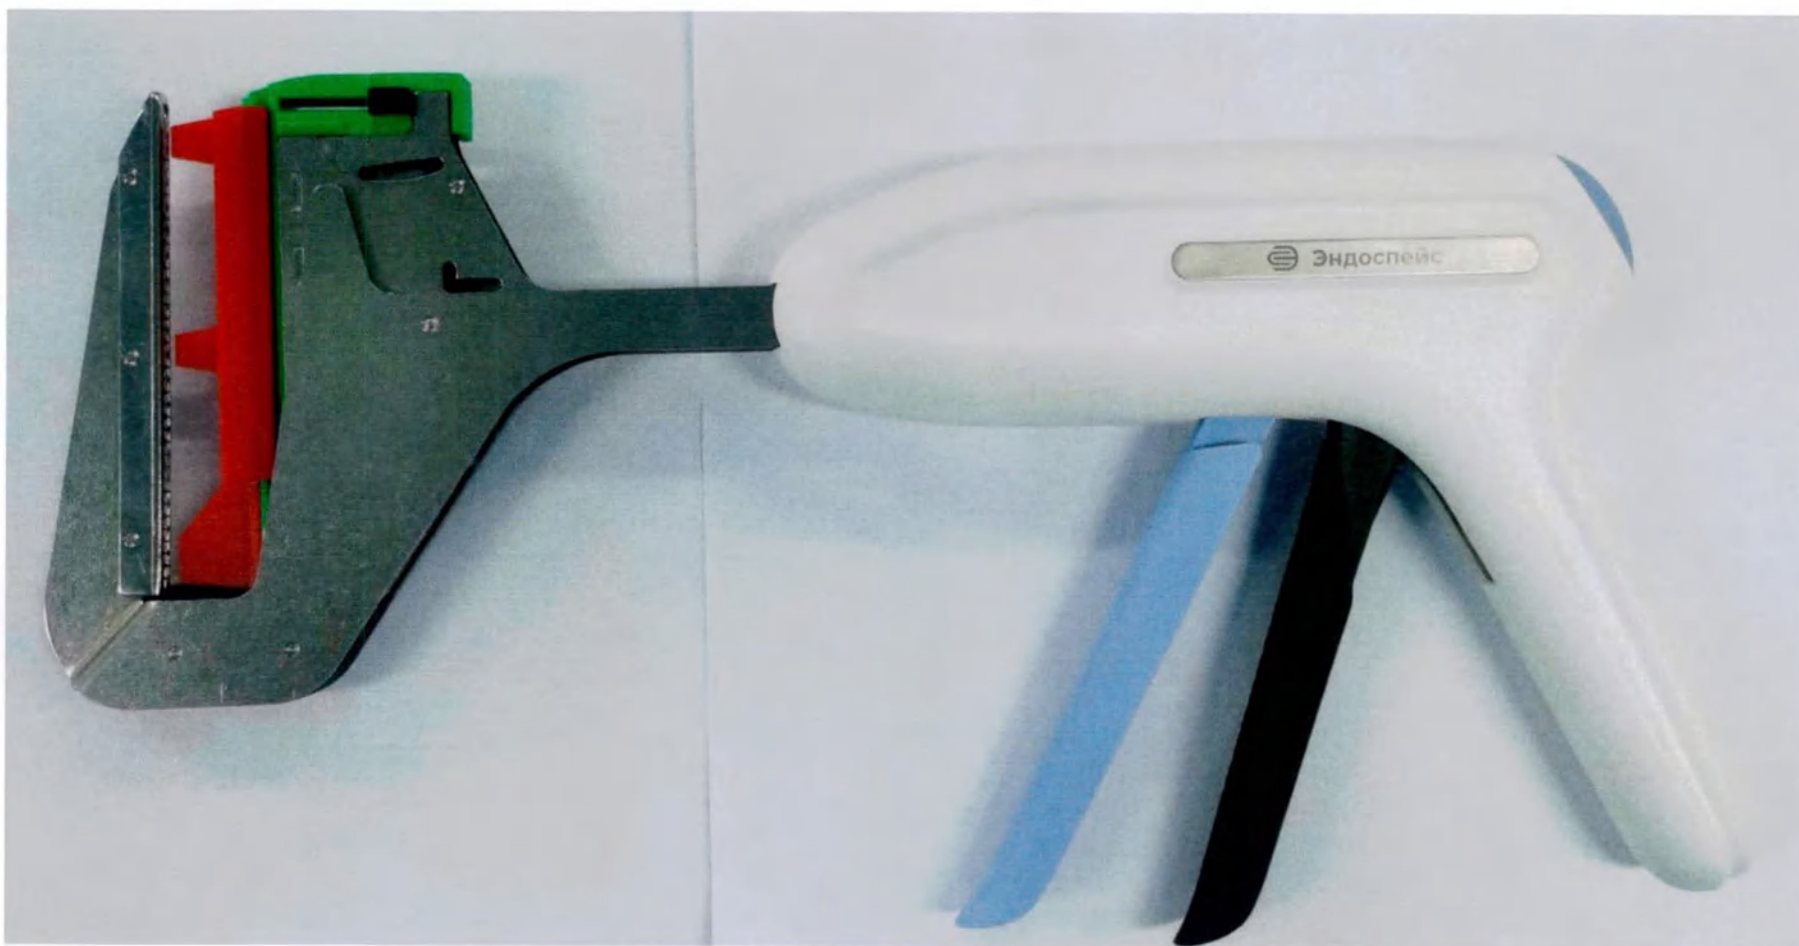


Рисунок 169 – Аппарат сшивающий линейный (степпер) «Лин 2» с кассетой двухрядной сменной со скобками, цвет зеленый, длина шва 88 мм, высота скобок 4,5 мм, артикул СЛ90Г

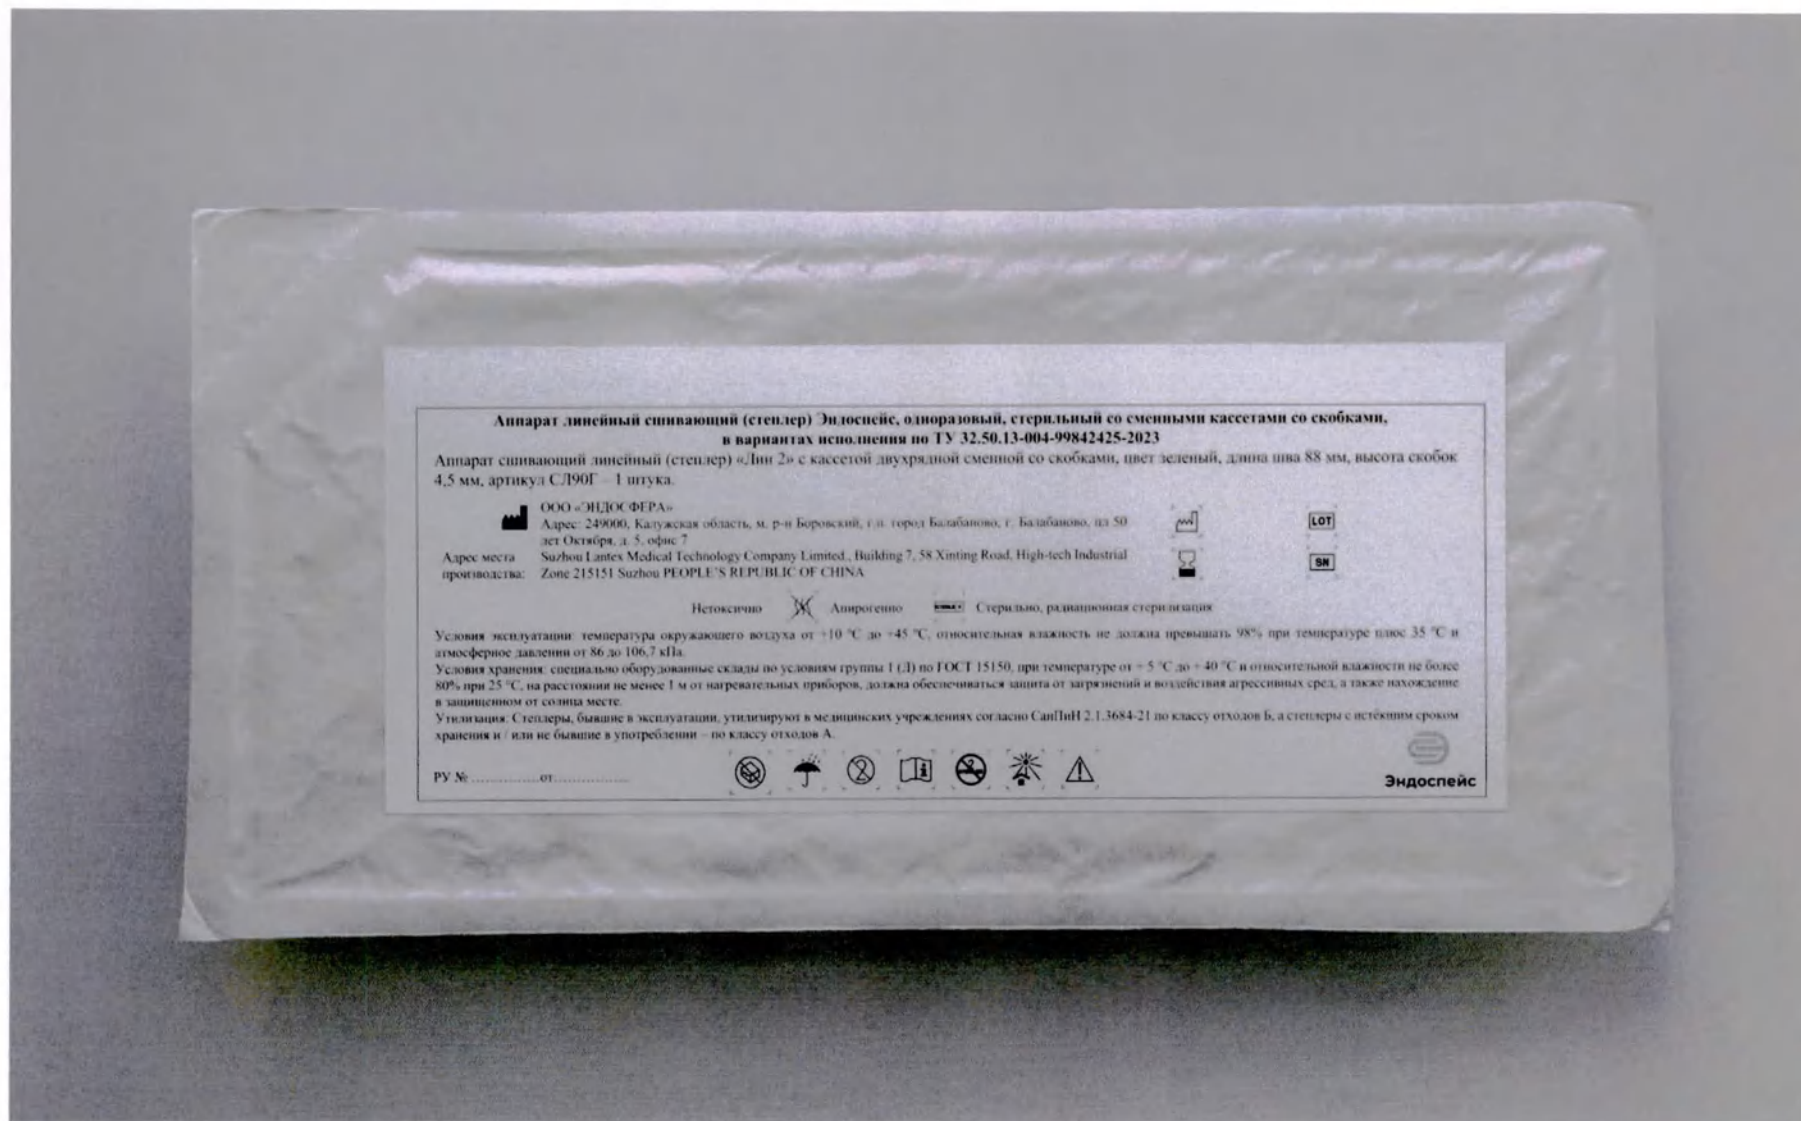


Рисунок 170 – Индивидуальная упаковка с маркировкой Аппарата сшивающего линейного (степпера) «Лин 2» с кассетой двухрядной сменной со скобками, цвет зеленый, длина шва 88 мм, высота скобок 4,5 мм, артикул СЛ90Г

**Аппарат линейный шивающий (степлер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками,
в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-004-99842425-2023**

Аппарат шивающий линейный (степлер) «Лин 2» с кассетой двухрядной сменной со скобками, цвет зеленый, длина шва 88 мм, высота скобок 4,5 мм, артикул СЛ90Г – 1 штука.



ООО «ЭНДОСФЕРА»

Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50
лет Октября, д. 5, офис 7

Адрес места
производства: Suzhou Lantex Medical Technology Company Limited., Building 7, 58 Xinting Road, High-tech Industrial
Zone 215151 Suzhou PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA



LOT



SN

Нетоксично



Апирогенно



Стерильно, радиационная стерилизация

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давление от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от +5 °С до +40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Условия транспортирования: температура окружающего воздуха от – 50 °С до +50 °С и относительная влажность не более 100% при 25 °С, транспортирование осуществлять всеми видами крытого транспорта, при условии их защиты от загрязнений и механических повреждений.

Утилизация: Степлеры, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а степлеры с истекшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.

РУ № от



Эндоспейс

Рисунок 171А – Маркировка потребительской упаковки аппарата шивающего линейного (степлера) «Лин 2» с кассетой двухрядной сменной со скобками, цвет зеленый, длина шва 88 мм, высота скобок 4,5 мм, артикул СЛ90Г

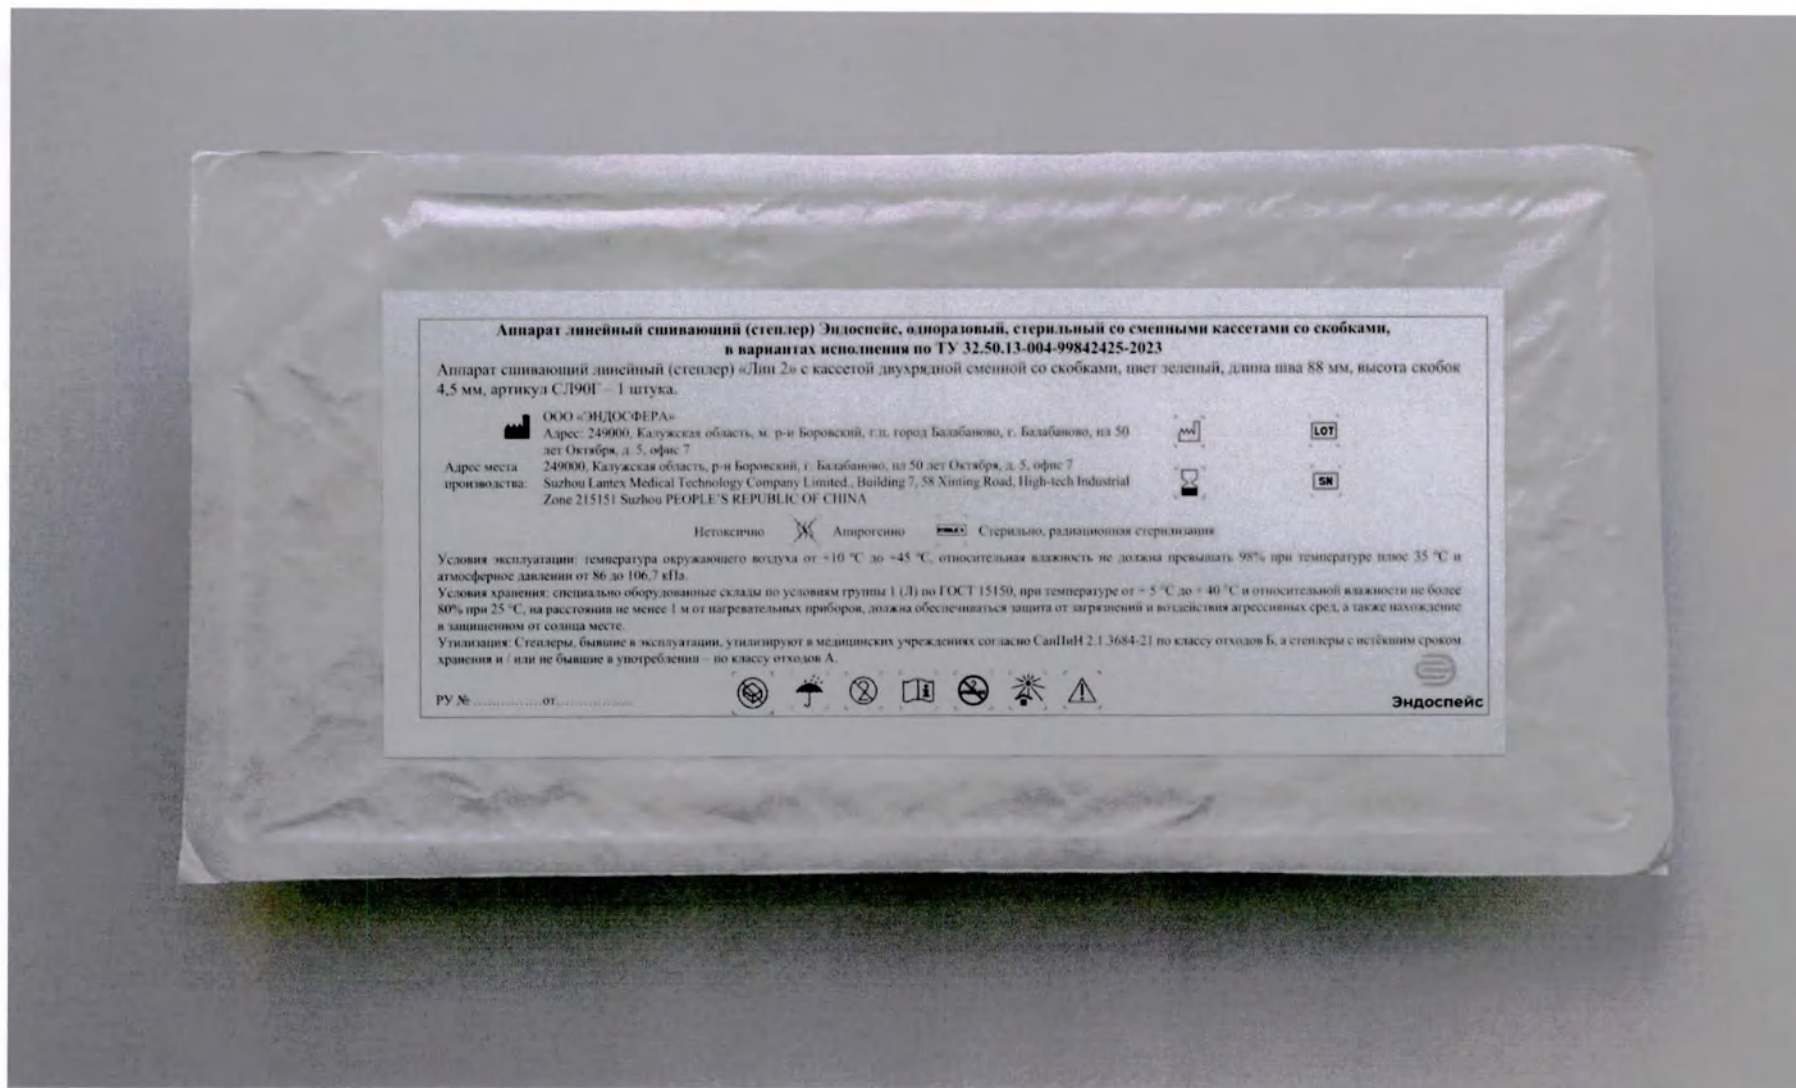


Рисунок 172 – Индивидуальная упаковка с маркировкой Аппарата сшивающего линейного (степпера) «Лин 2» с кассетой двухрядной сменной со скобками, цвет зеленый, длина шва 88 мм, высота скобок 4,5 мм, артикул СЛ90Г

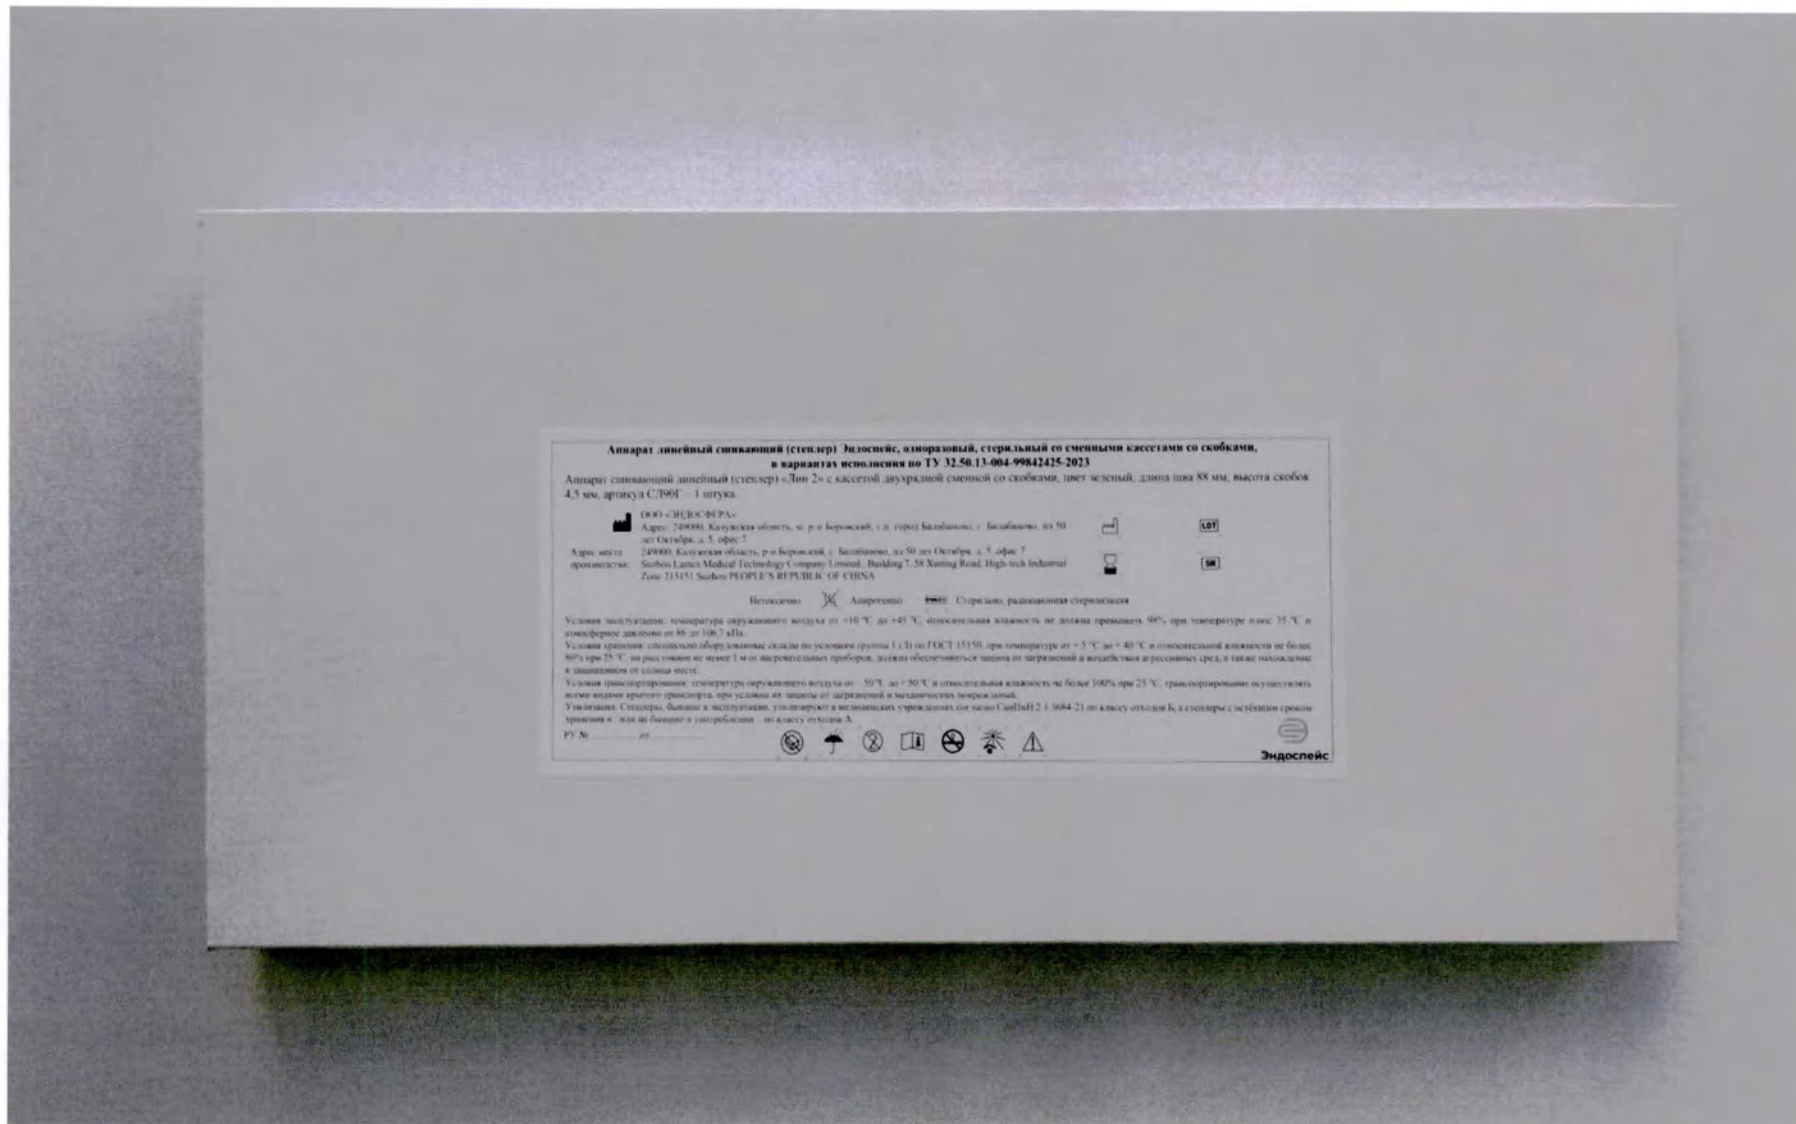


Рисунок 173 – Потребительская упаковка с маркировкой Аппарата сшивающего линейного (степпера) «Лин 2» с кассетой двухрядной сменной со скобками, цвет зеленый, длина шва 88 мм, высота скобок 4,5 мм, артикул СЛ90Г

**Аппарат линейный сшивающий (степпер) Эндоспейс, одноразовый, стерильный со сменными кассетами со скобками,
в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-004-99842425-2023**

Аппарат сшивающий линейный (степпер) «Лин 2» с кассетой двухрядной сменной со скобками, цвет зеленый, длина шва 88 мм, высота скобок 4,5 мм, артикул СЛ90Г – 1 штука.



ООО «ЭНДОСФЕРА»

Адрес: 249000, Калужская область, м. р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Адрес места производства: 249000, Калужская область, р-н Боровский, г. Балабаново, пл 50 лет Октября, д. 5, офис 7

Suzhou Lantex Medical Technology Company Limited., Building 7, 58 Xinting Road, High-tech Industrial Zone 215151 Suzhou PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA



LOT



SN

Нетоксично



Апирогенно



Стерильно, радиационная стерилизация

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давление от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от +5 °С до +40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Условия транспортирования: температура окружающего воздуха от – 50 °С до + 50 °С и относительная влажность не более 100% при 25 °С, транспортирование осуществлять всеми видами крытого транспорта, при условии их защиты от загрязнений и механических повреждений.

Утилизация: Степлеры, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а степлеры с истёкшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.

РУ №от.....



Эндоспейс

Рисунок 173А – Маркировка потребительской упаковки аппарата сшивающего линейного (степпера) «Лин 2» с кассетой двухрядной сменной со скобками, цвет зеленый, длина шва 88 мм, высота скобок 4,5 мм, артикул СЛ90Г



Рисунок 174 – Транспортная упаковка с маркировкой Apparata сшивающего линейного (степпера) «Лин 2» с кассетой двухрядной сменной со скобками, цвет зеленый, длина шва 88 мм, высота скобок 4,5 мм, артикул СЛ90Г

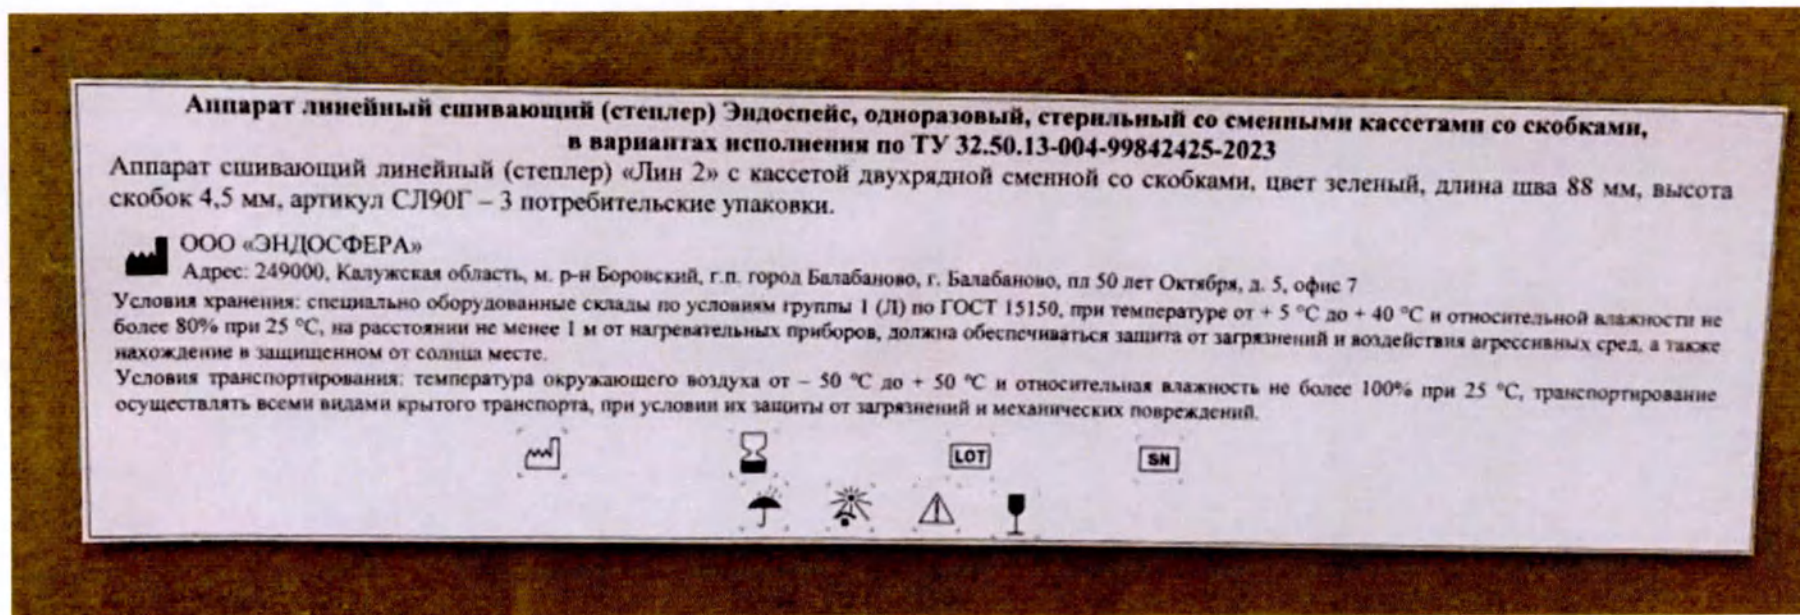


Рисунок 174А – Маркировка транспортной упаковки Аппарата сшивающего линейного (степпера) «Лин 2» с кассетой двухрядной сменной со скобками, цвет зеленый, длина шва 88 мм, высота скобок 4,5 мм, артикул СЛ90Г

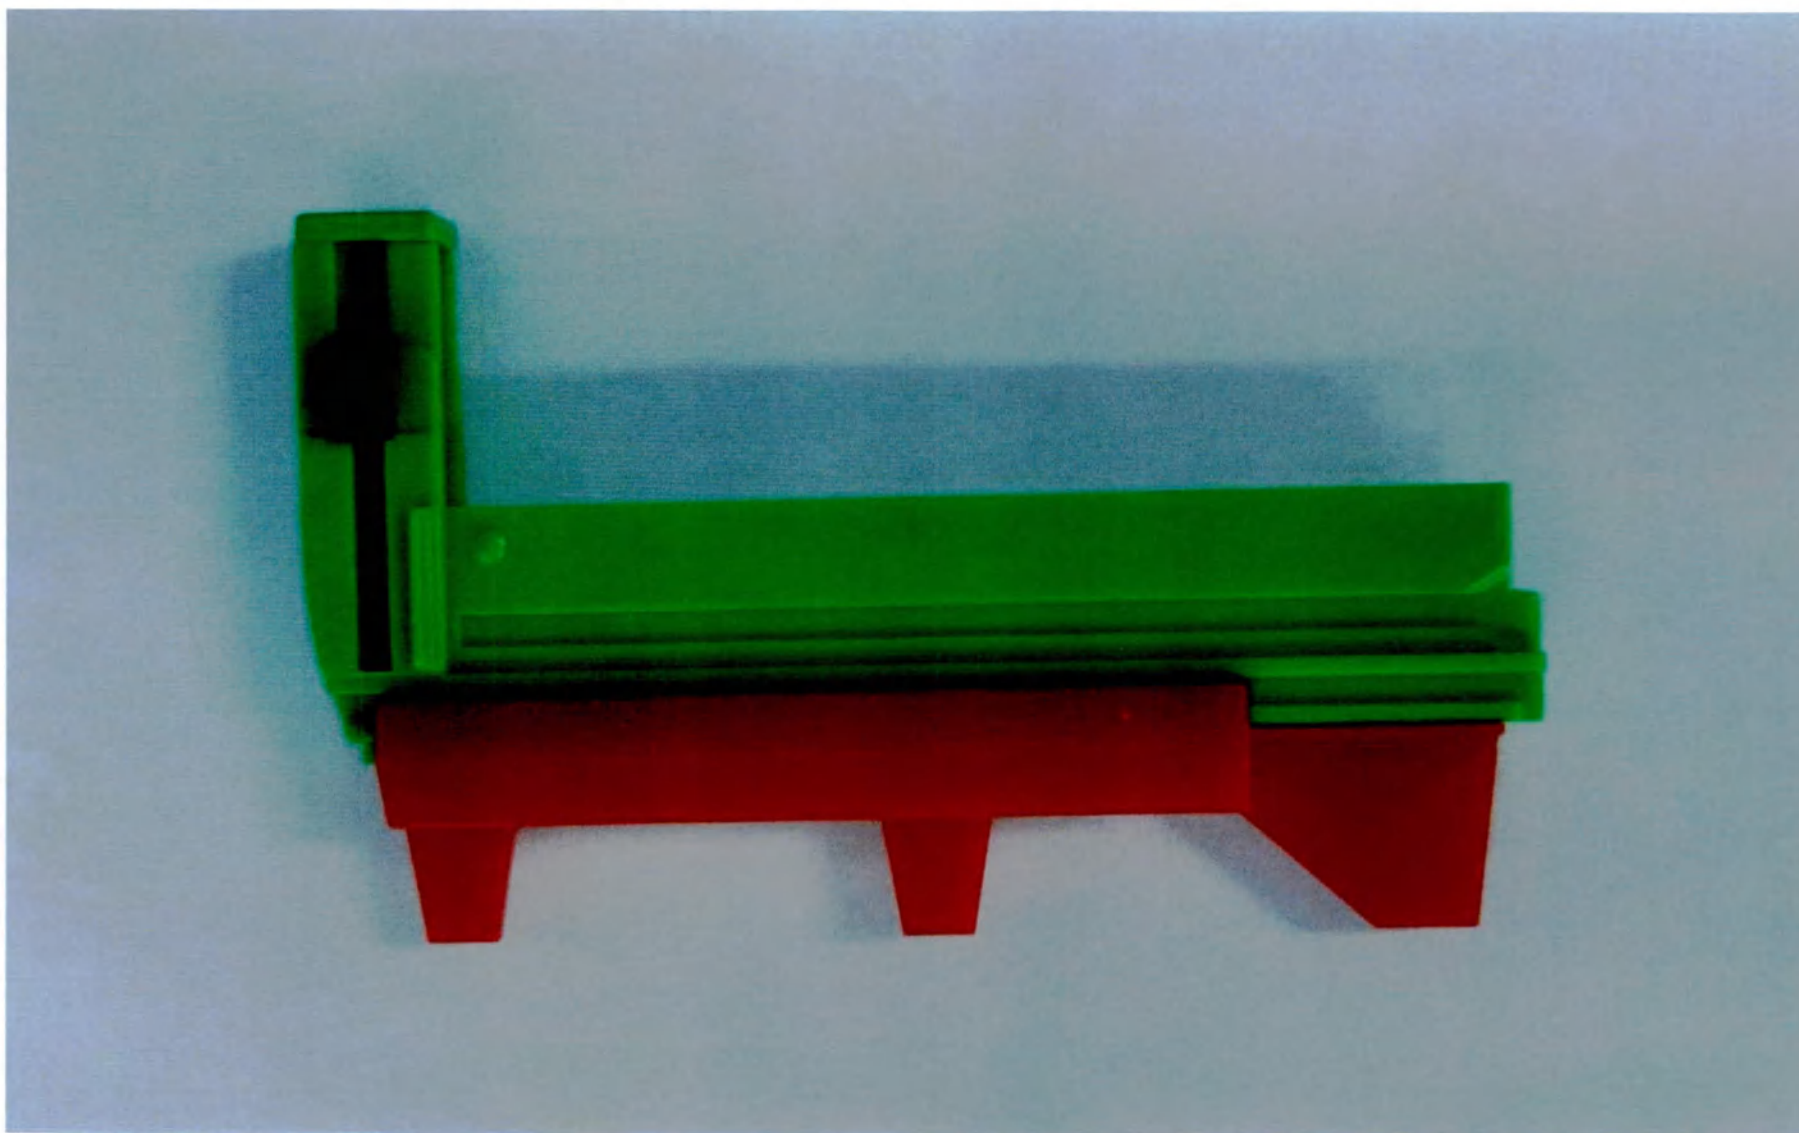


Рисунок 175 – Кассета двухрядная сменная со скобками к аппарату сшивающему линейному (степплеру) «Лин 2», стартовый набор:

– цвет зеленый, длина шва 88 мм, высота скобок 4,5 мм, артикул СЛР90Г

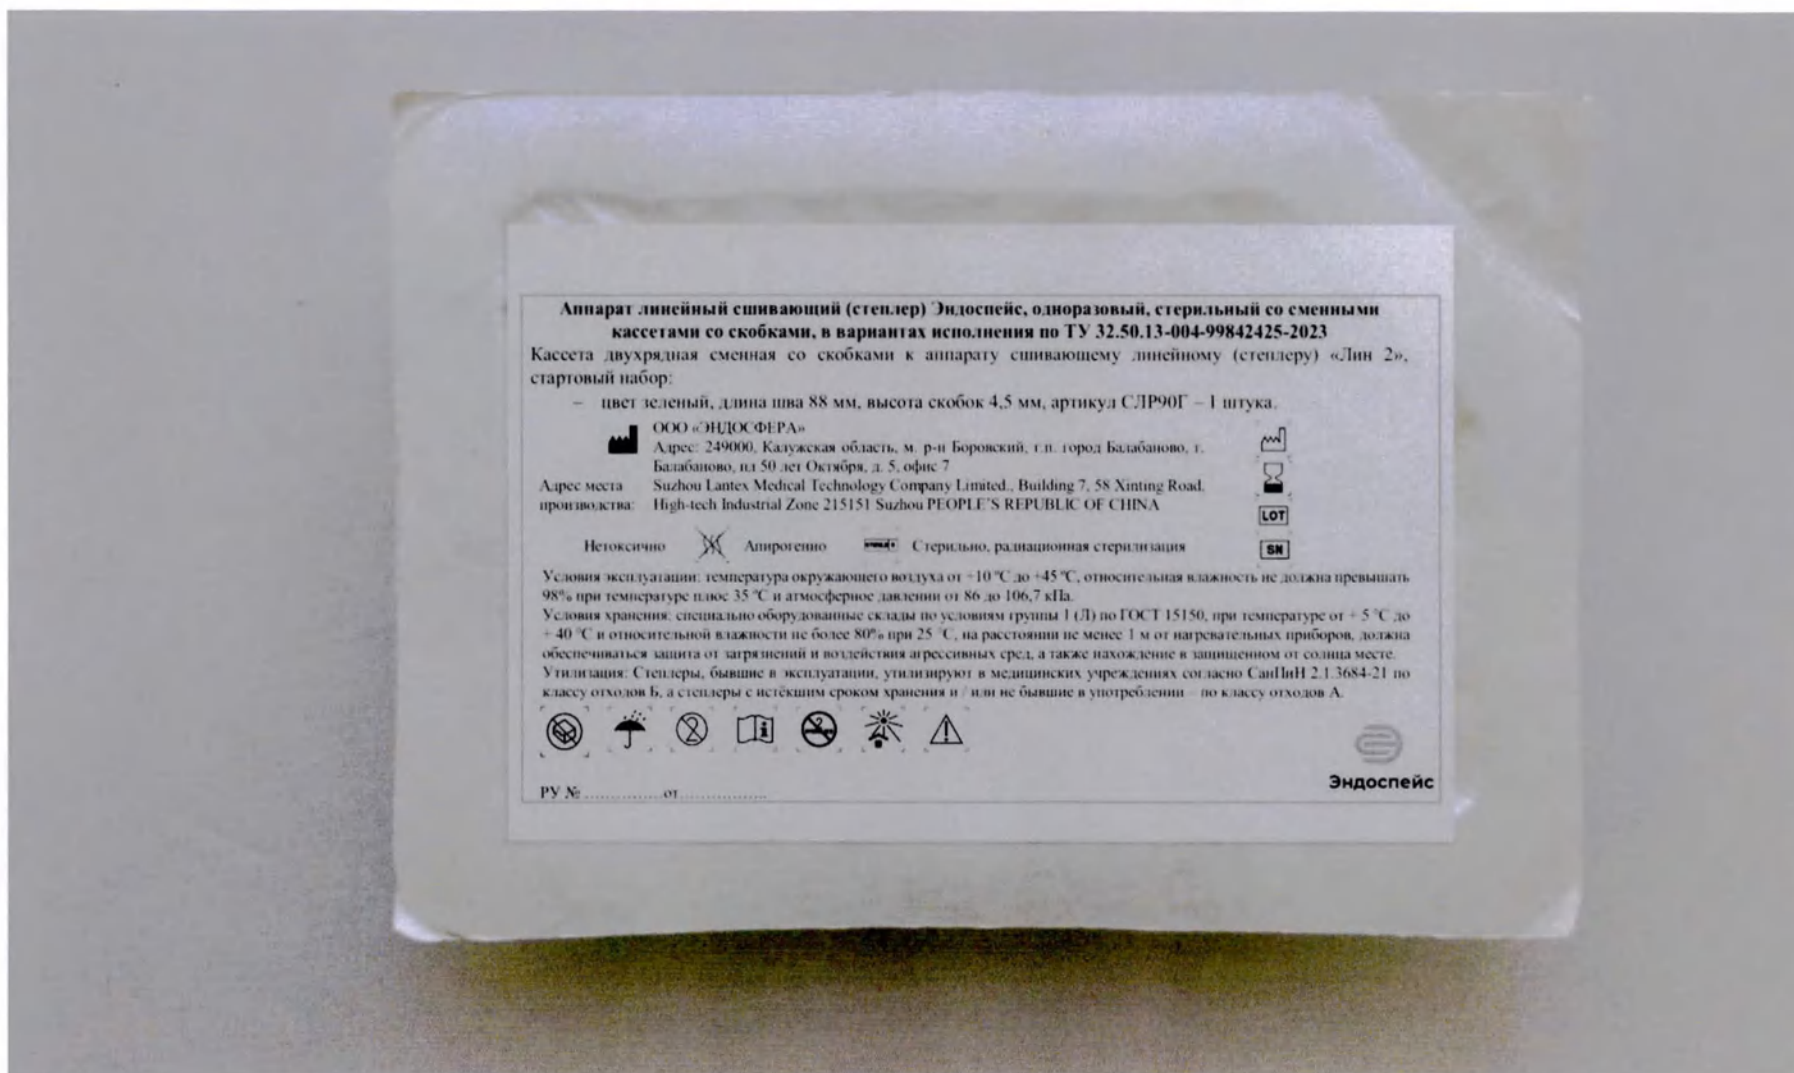


Рисунок 176 – Индивидуальная упаковка с маркировкой кассеты двухрядной сменной со скобками к аппарату шивающему линейному (степлеру) «Лин 2», стартовый набор:

— цвет зеленый, длина шва 88 мм, высота скобок 4,5 мм, артикул СЛР90Г

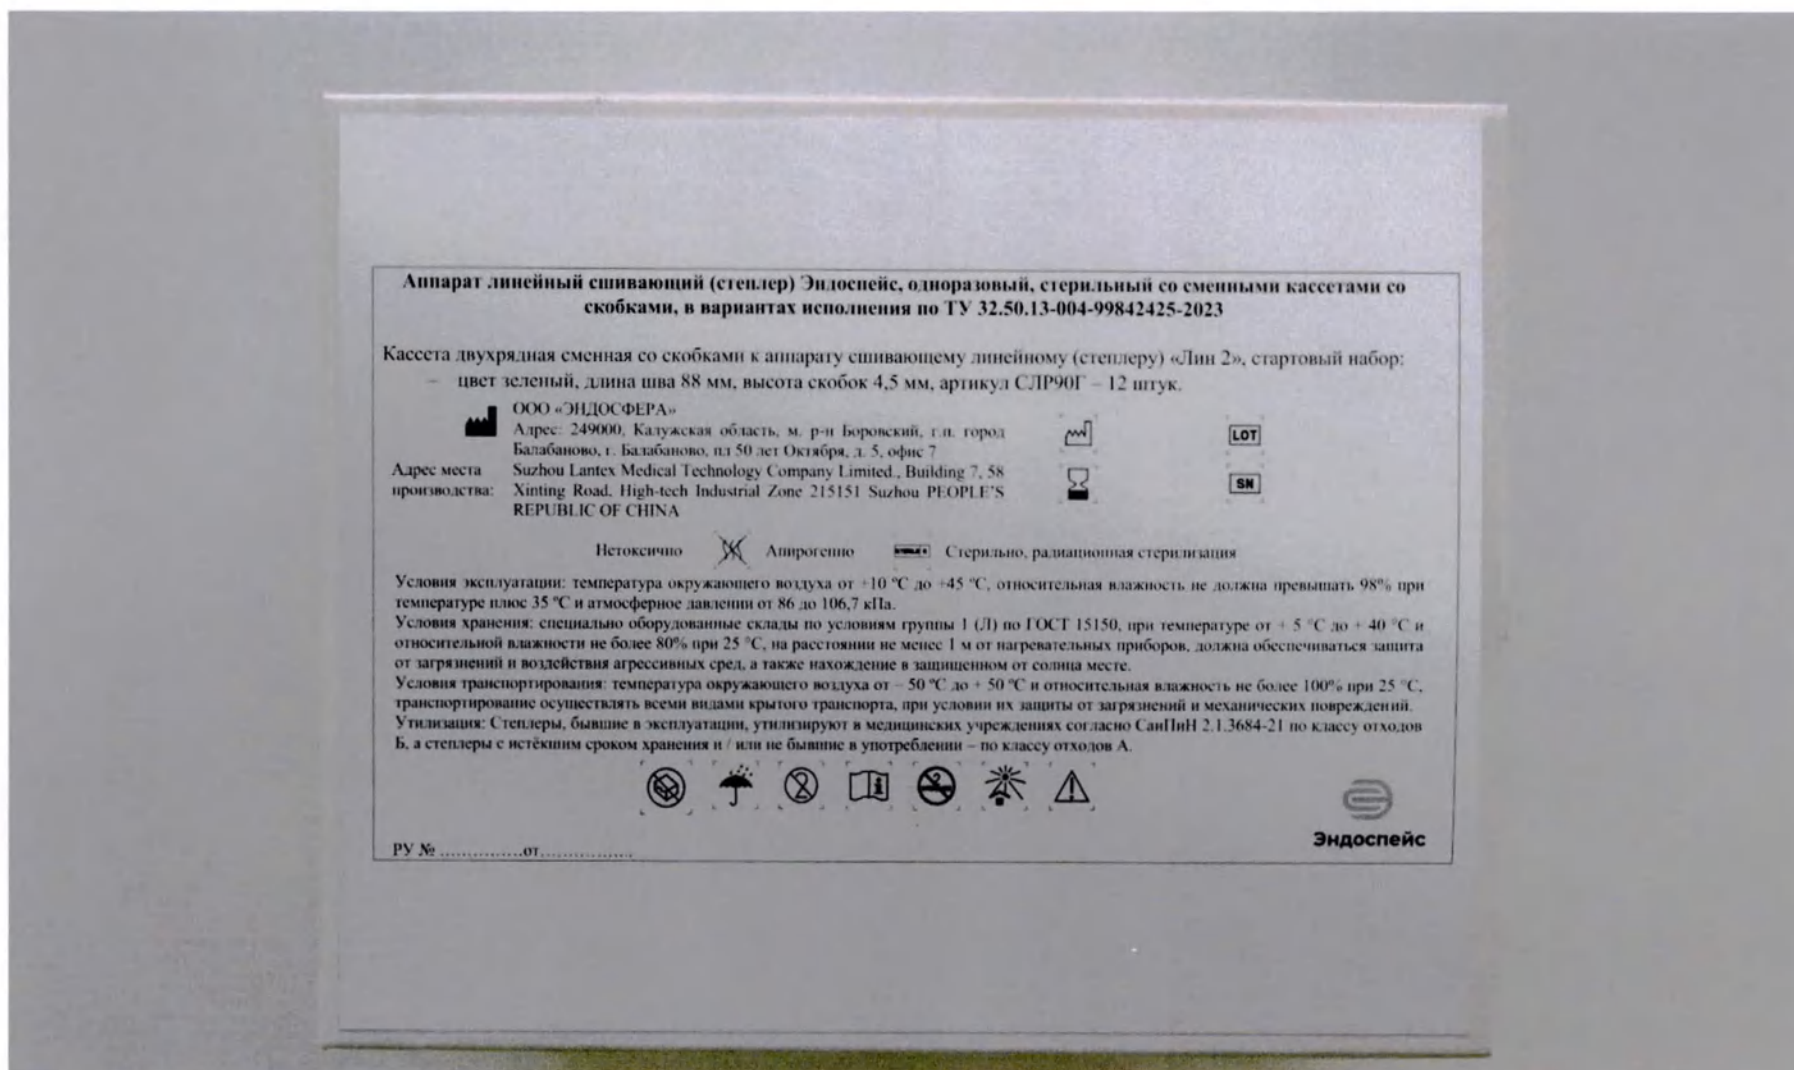


Рисунок 177 – Потребительская упаковка с маркировкой кассеты двухрядной сменной со скобками к аппарату сшивающему линейному (степперу) «Лин 2», стартовый набор:

– цвет зеленый, длина шва 88 мм, высота скобок 4,5 мм, артикул СЛР90Г

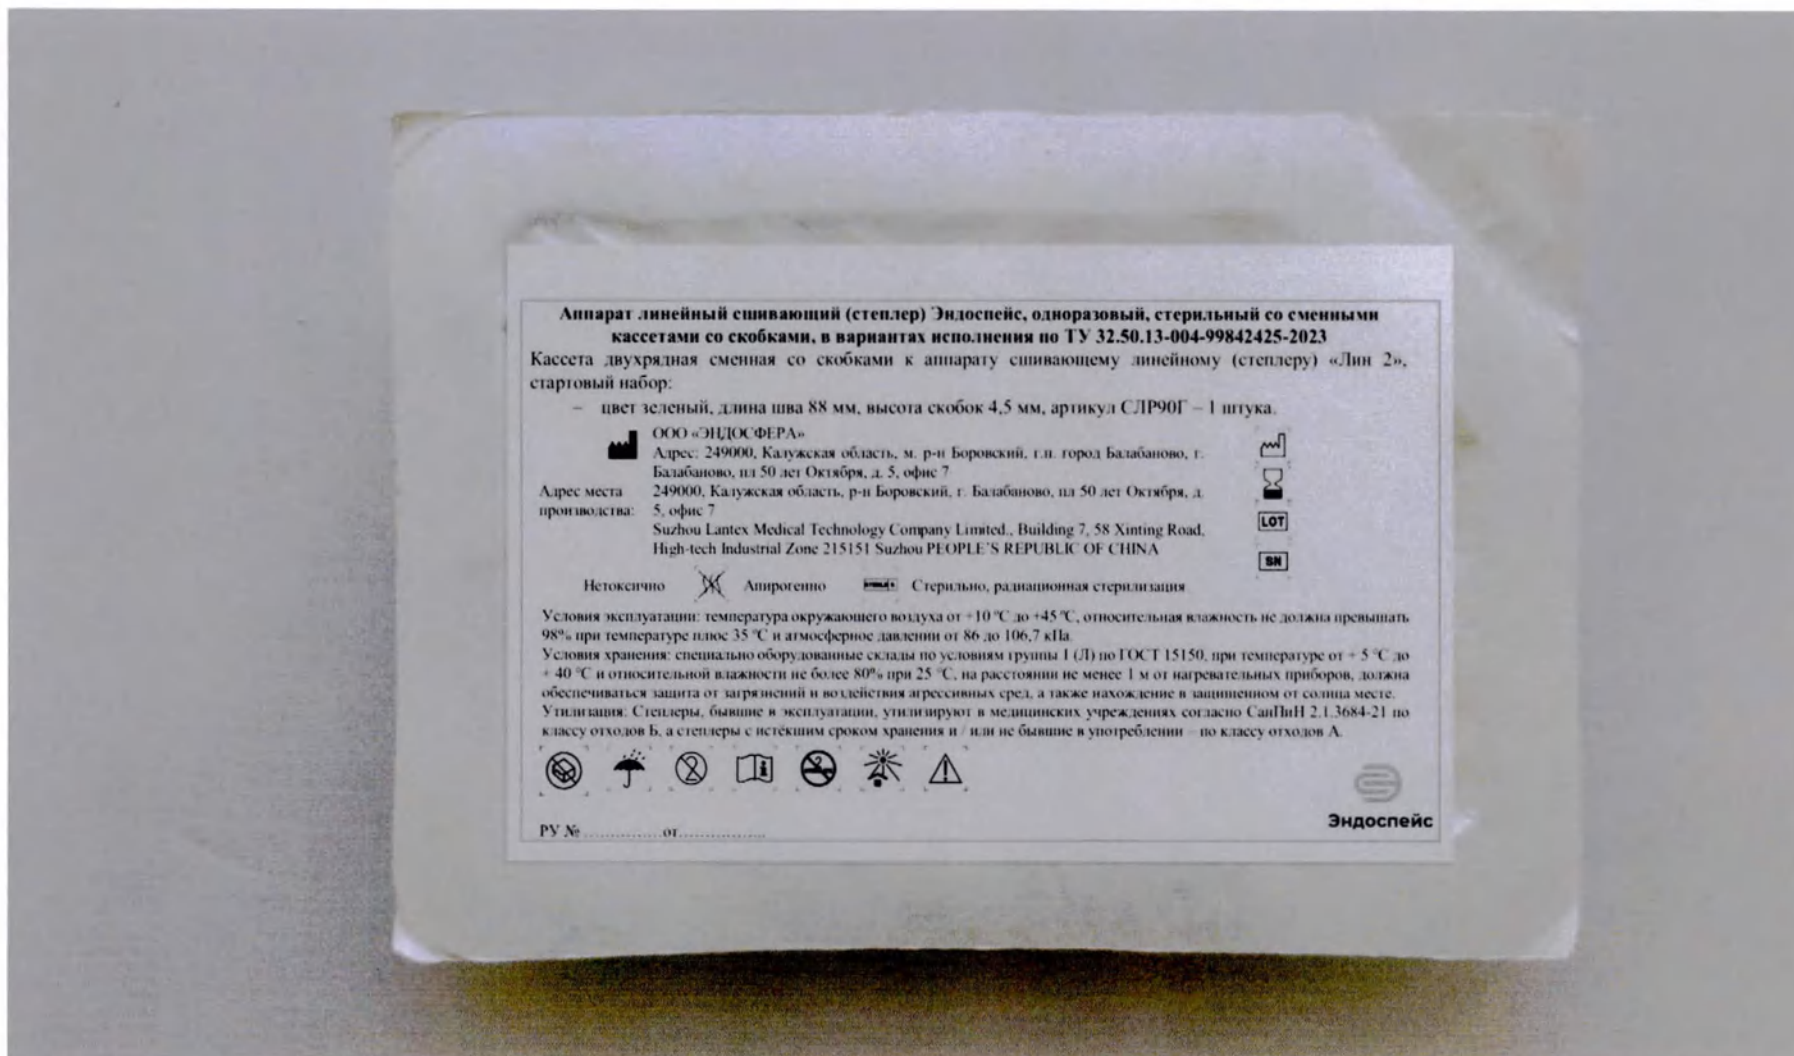


Рисунок 178 – Индивидуальная упаковка с маркировкой кассеты двухрядной сменной со скобками к аппарату сшивающему линейному (степлеру) «Лин 2», стартовый набор:

— цвет зеленый, длина шва 88 мм, высота скобок 4,5 мм, артикул СЛР90Г

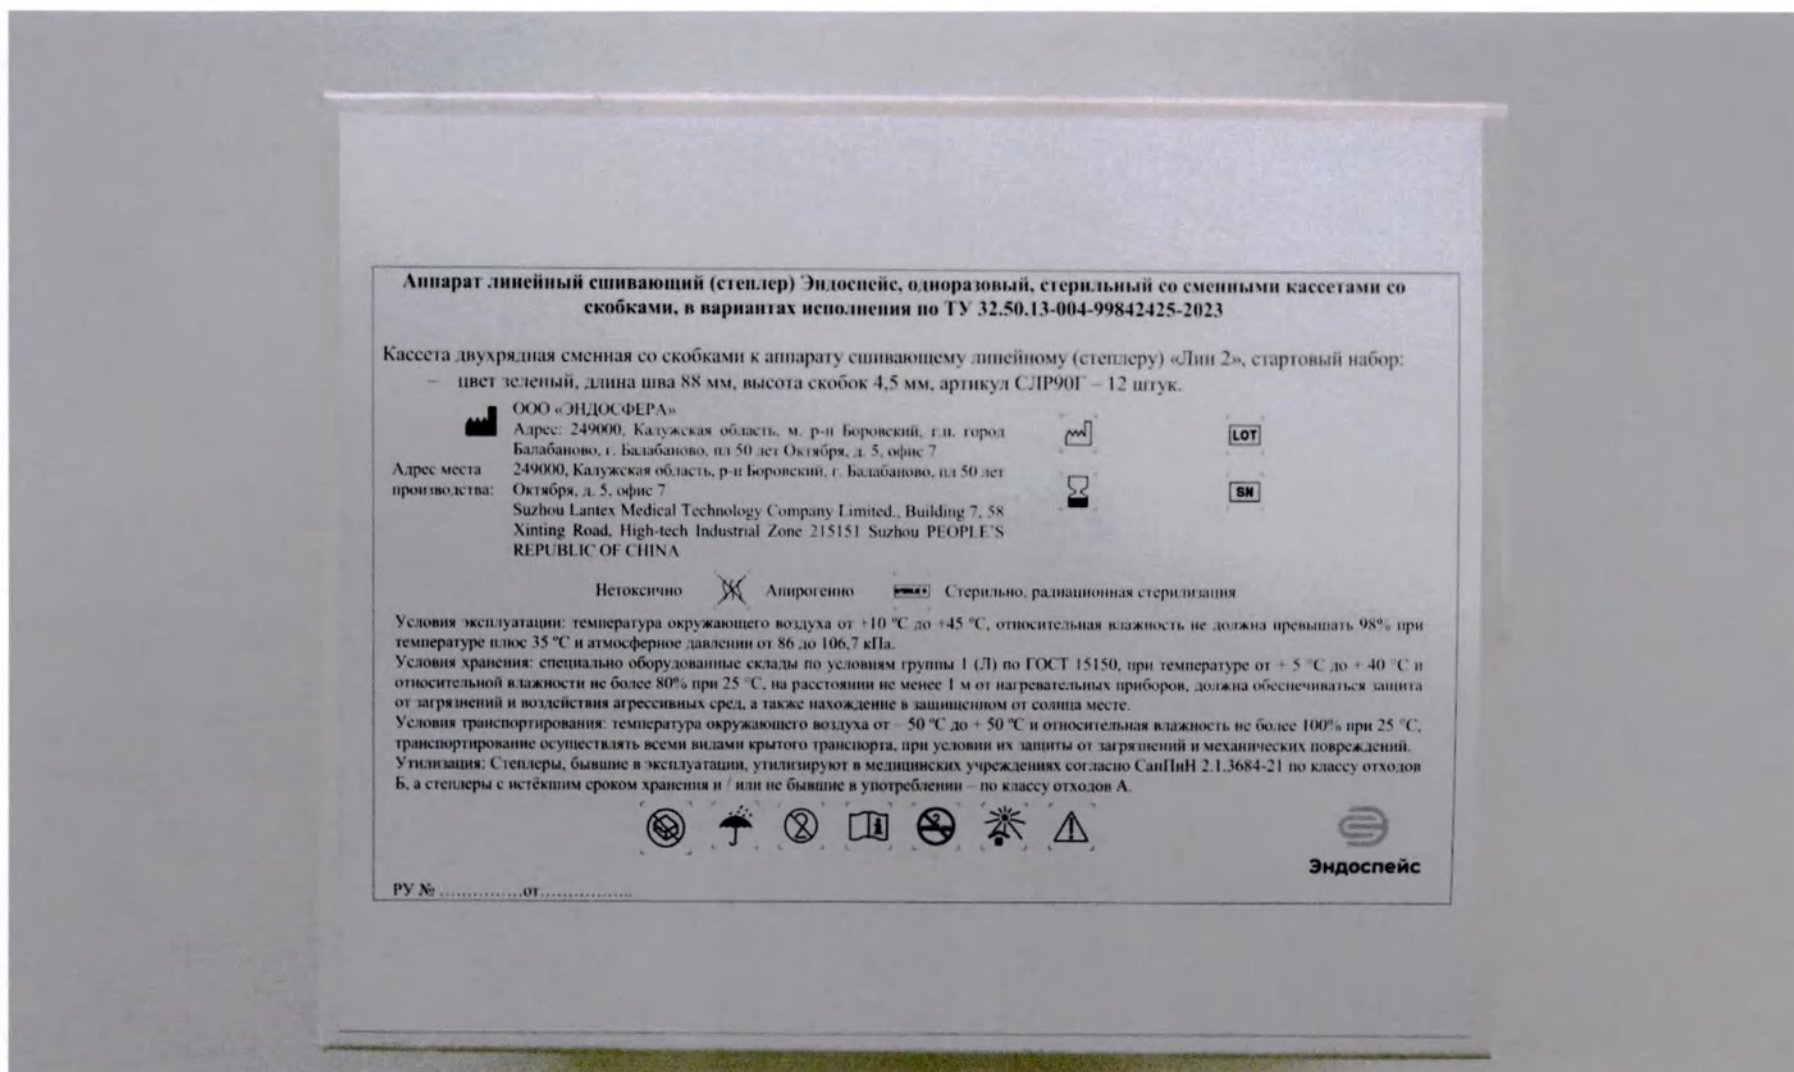


Рисунок 179 – Потребительская упаковка с маркировкой кассеты двухрядной сменной со скобками к аппарату сшивающему линейному (степперу) «Лин 2», стартовый набор:

— цвет зеленый, длина шва 88 мм, высота скобок 4,5 мм, артикул СЛР90Г



Рисунок 180 – Транспортная упаковка с маркировкой кассеты двухрядной сменной со скобками к аппарату шьющему линейному (степперу) «Лин 2», стартовый набор:

– цвет зеленый, длина шва 88 мм, высота скобок 4,5 мм, артикул СЛР90Г

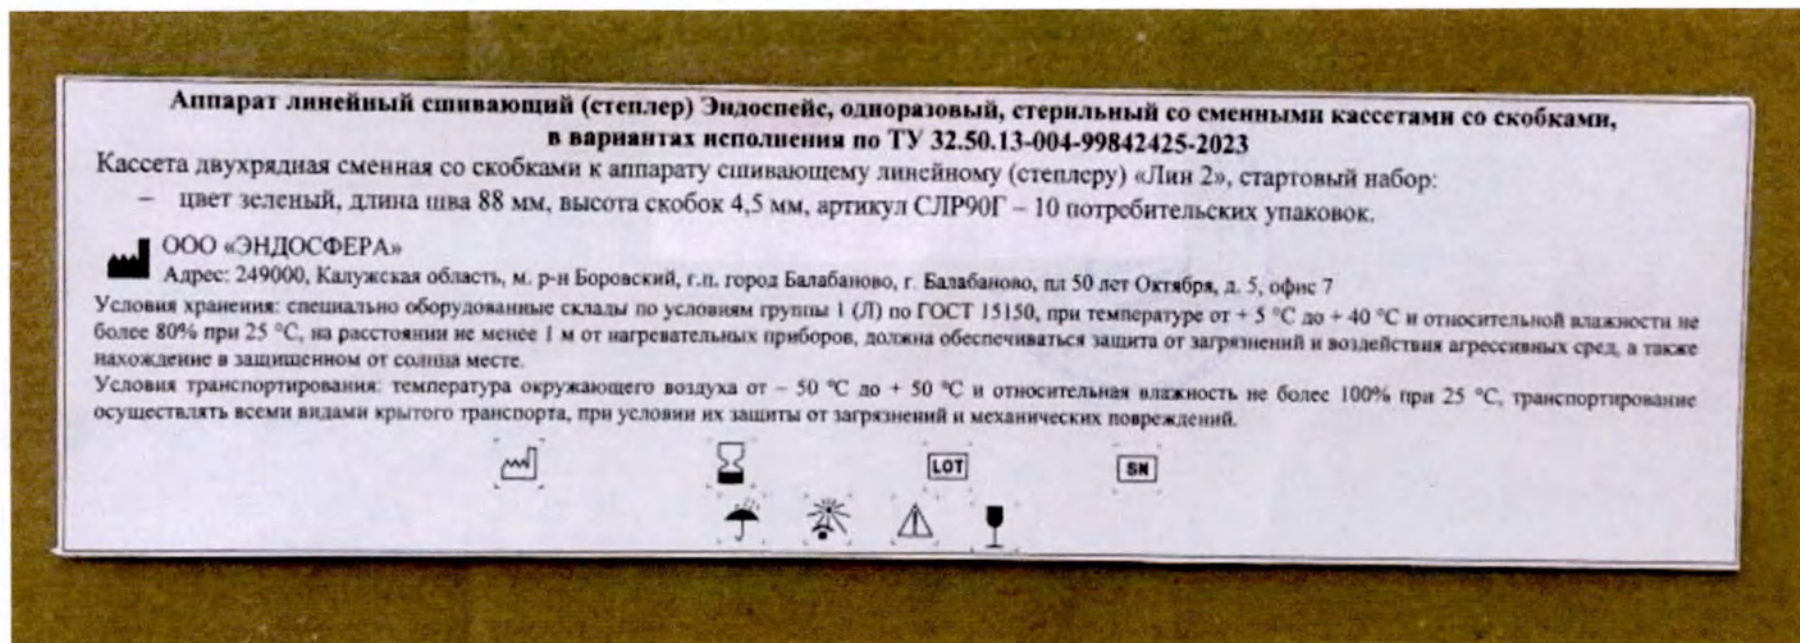


Рисунок 180А – Маркировка транспортной упаковки кассеты двухрядной сменной со скобками к аппарату шивающему линейному (степперу) «Лин 2», стартовый набор:

— цвет зеленый, длина шва 88 мм, высота скобок 4,5 мм, артикул СЛР90Г

Прошито, пронумеровано и
скреплено 241 листов

ООО «ЭНДОСФЕРА»

Генеральный директор

/ Е.В.Реукова

2024 г.

