

**Общество с ограниченной ответственностью
«МТМ КОНСАЛТИНГ»
(ООО «МТМ КОНСАЛТИНГ»)**

107143, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Метрогородок, ул. Пермская, д. 1, стр. 18, этаж 1, помещ. IV
ОГРН 1217700604043, ИНН/КПП 9718182949/771801001

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный

директор



ООО «МТМ КОНСАЛТИНГ»

Б.С. Хышиктуев

06 2024 г.

**ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ
МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ**


**Датчики SpO₂ с принадлежностями,
варианты исполнения**



Датчик SpO2, взрослый, тип клипса, технология BCI, разъем C03 9 pin, длина кабеля 0,9 м, прямое подключение/подключение через магистральный кабель (Ref. A0209-SA203PV). Общий вид и индивидуальная упаковка с маркировкой.



Датчик SpO2, взрослый, тип клипса, технология Nellcor Non-Oximax, разъем C03 7 pin, длина кабеля 0,9 м, прямое подключение/подключение через магистральный кабель (Ref. A1418-SA203PV). Общий вид и индивидуальная упаковка с маркировкой.

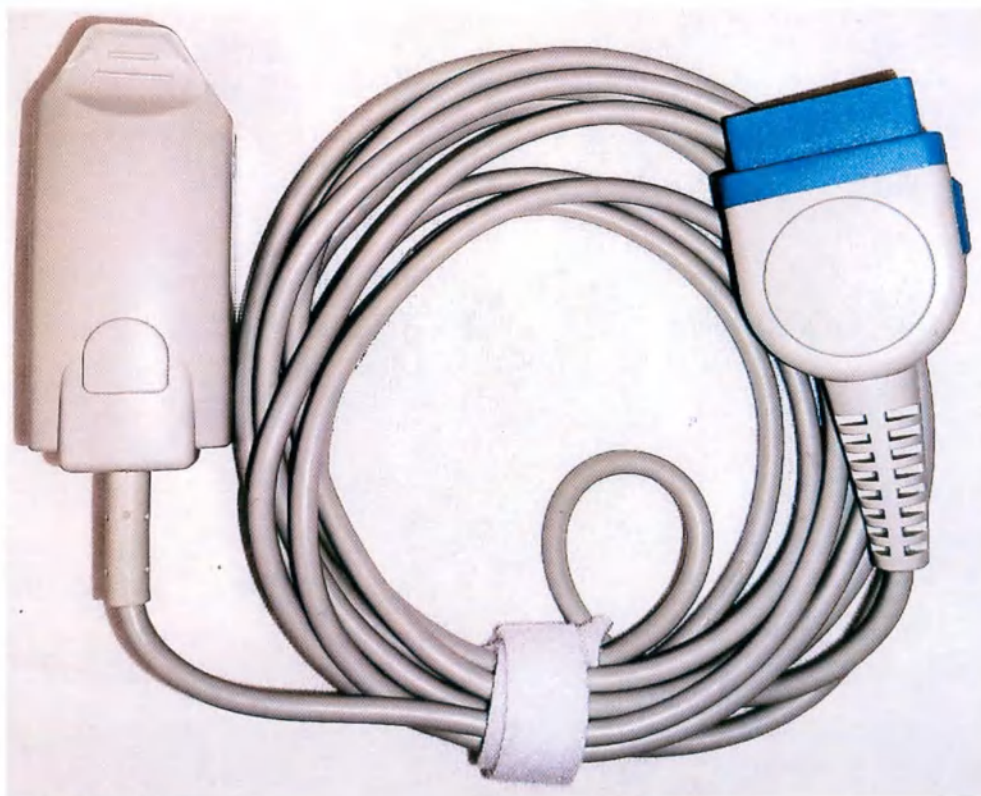

Датчик SpO₂, взрослый, тип клипса, технология GE, разъем C04 11 pin, длина кабеля 3,0 м, прямое подключение (Ref. A0705-SA104PV). Общий вид и индивидуальная упаковка с маркировкой.



Датчик SpO₂, взрослый, тип клипса, технология Philips/HP, разъем C05 12 pin, длина кабеля 3,0 м, прямое подключение (Ref. A0816-SA105PV). Общий вид и индивидуальная упаковка с маркировкой.




Датчик SpO2, взрослый, тип клипса, технология Philips/HP, разъем C06 8 pin, длина кабеля 2,6 м, подключение через магистральный кабель (Ref. A0816-SA106PV). Общий вид и индивидуальная упаковка с маркировкой.



Датчик SpO₂, взрослый, тип клипса, технология BCI, разъем C29 6 pin, длина кабеля 2,6 м, прямое подключение (Ref. A1318-SA129PV). Общий вид и индивидуальная упаковка с маркировкой.



Датчик SpO2, взрослый, тип клипса, технология BCI, разъем C40 7 pin, длина кабеля 3,0 м, прямое подключение (Ref. A1318-SA140PV). Общий вид и индивидуальная упаковка с маркировкой.

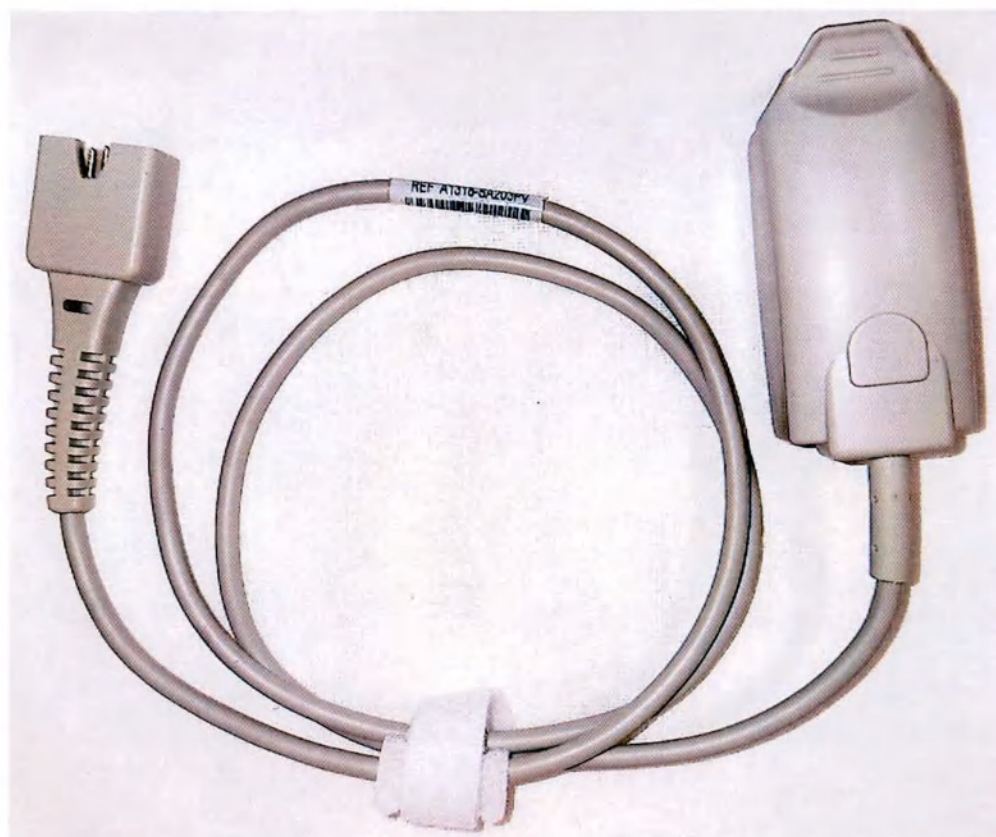

Датчик SpO₂, взрослый, тип клипса, технология Mindray, разъем C01 7 pin, длина кабеля 0,9 м, прямое подключение/подключение через магистральный кабель (Ref. A1318-SA203PV). Общий вид и индивидуальная упаковка с маркировкой.



Датчик SpO2, взрослый, тип клипса, технология Nellcor Non-Oximax, разъем C03 7 pin, длина кабеля 3,0 м, прямое подключение/подключение через магистральный кабель (Ref. A1418-SA103PV). Общий вид и индивидуальная упаковка с маркировкой.




Датчик SpO₂, взрослый, тип клипса, технология Nellcor Oximax, разъем C04 9 pin, длина кабеля 0,9 м, прямое подключение/подключение через магистральный кабель (Ref.A1418-SA203MV). Общий вид и индивидуальная упаковка с маркировкой.




Датчик SpO₂, взрослый, тип клипса, технология Nihon Kohden, разъем C36 14 pin, длина кабеля 3,0 м, прямое подключение (Ref. A1411-SA136PV). Общий вид и индивидуальная упаковка с маркировкой.



Датчик SpO₂, взрослый, тип клипса, технология Nihon Kohden, разъем C13 9 pin, длина кабеля 1,6 м, прямое подключение/подключение через магистральный кабель (Ref. A1411-SA103PV). Общий вид и индивидуальная упаковка с маркировкой.

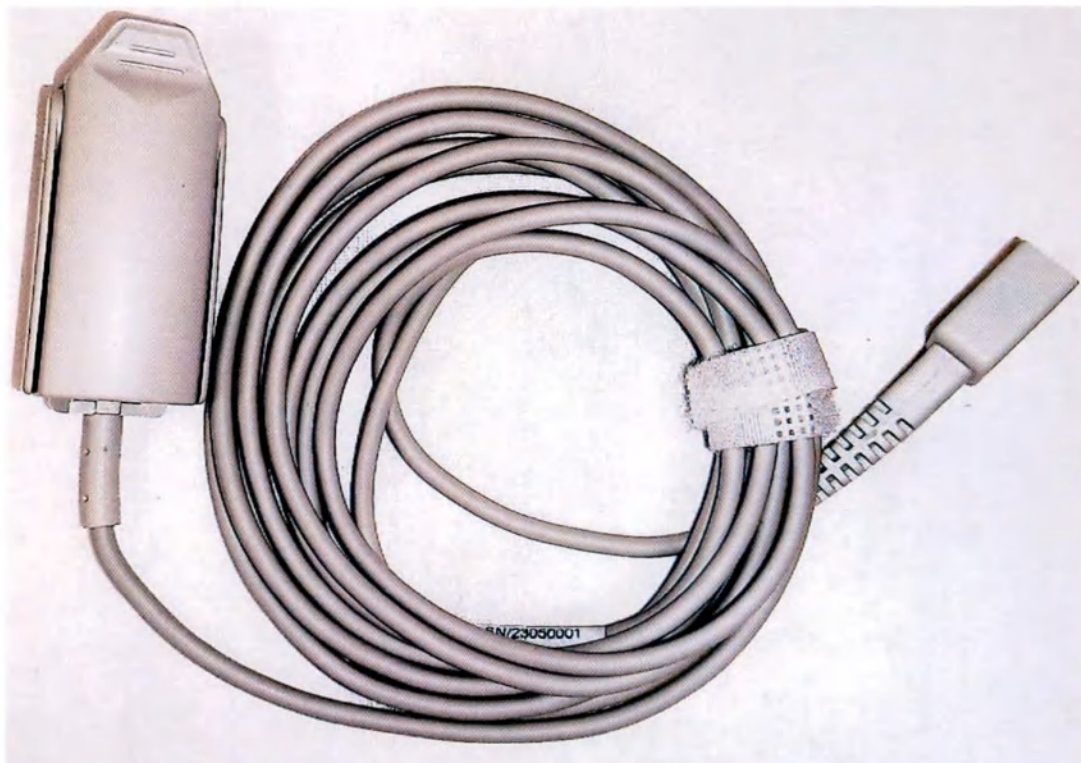


Датчик SpO2, взрослый, тип клипса, технология Nonin, разъем C03 7 pin, длина кабеля 1,6 м, прямое подключение/подключение через магистральный кабель (Ref. A1414-SA203PV). Общий вид и индивидуальная упаковка с маркировкой.

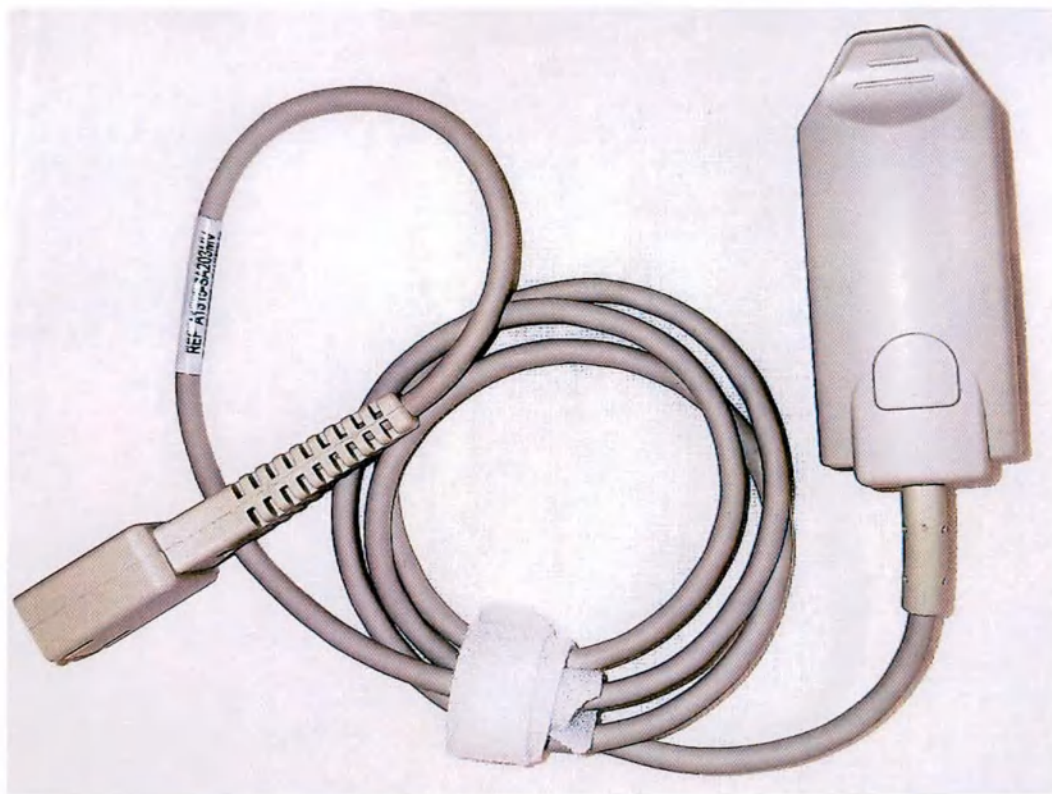


Датчик SpO2, взрослый, тип клипса, технология Masimo LNCS, разъем C33 9 pin, длина кабеля 0,9 м, прямое подключение/подключение через магистральный кабель (Ref. A1315-SA203MV). Общий вид и индивидуальная упаковка с маркировкой.



Датчик SpO₂, взрослый, тип клипса, технология Masimo, разъем C36 20 pin, длина кабеля 3,0 м, прямое подключение (Ref. A1315-SA144MV). Общий вид и индивидуальная упаковка с маркировкой.

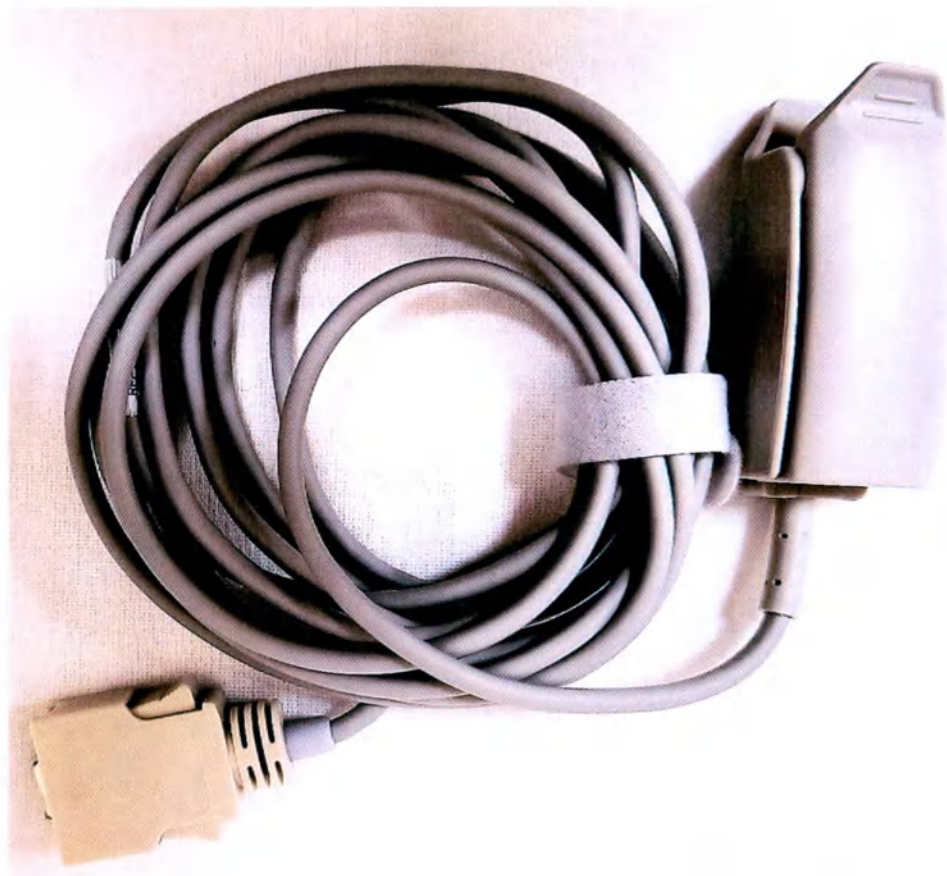

Датчик SpO₂, взрослый, тип клипса, технология Masimo LNCS, разъем C14 14 pin, длина кабеля 3,0 м, прямое подключение (Ref. A1315-SA114MV). Общий вид и индивидуальная упаковка с маркировкой.

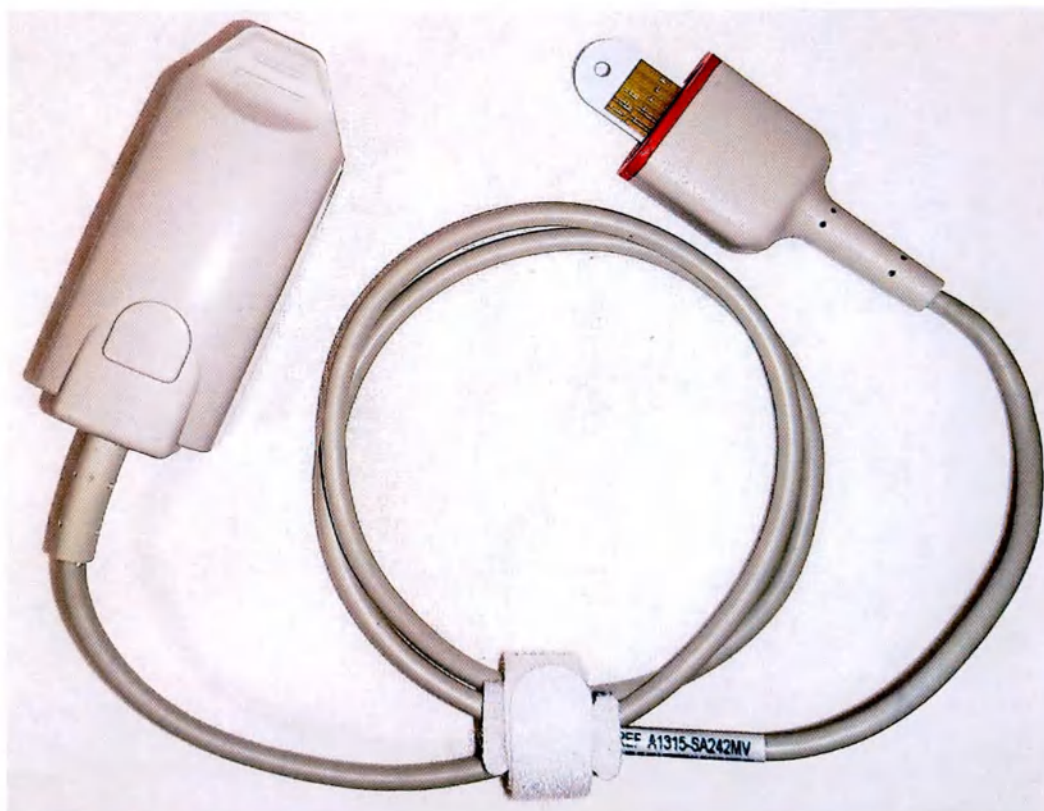


Датчик SpO2, взрослый, тип клипса, технология Masimo LNOP, разъем C42 6 pin, длина кабеля 0,9 м, подключение через магистральный кабель (Ref. A1315-SA242MV).
Общий вид и индивидуальная упаковка с маркировкой.




Датчик SpO2, взрослый, тип клипса, технология Masimo LNCS, разъем 33 9 pin, длина кабеля 3,0 м, прямое подключение/подключение через магистральный кабель (Ref. A1315-SA103MV). Общий вид и индивидуальная упаковка с маркировкой.



Датчик SpO2, взрослый, тип клипса, технология Masimo LNOP, разъем C42 6 pin, длина кабеля 2,6 м, подключение через магистральный кабель (Ref. A1315-SA142MV).
Общий вид и индивидуальная упаковка с маркировкой.

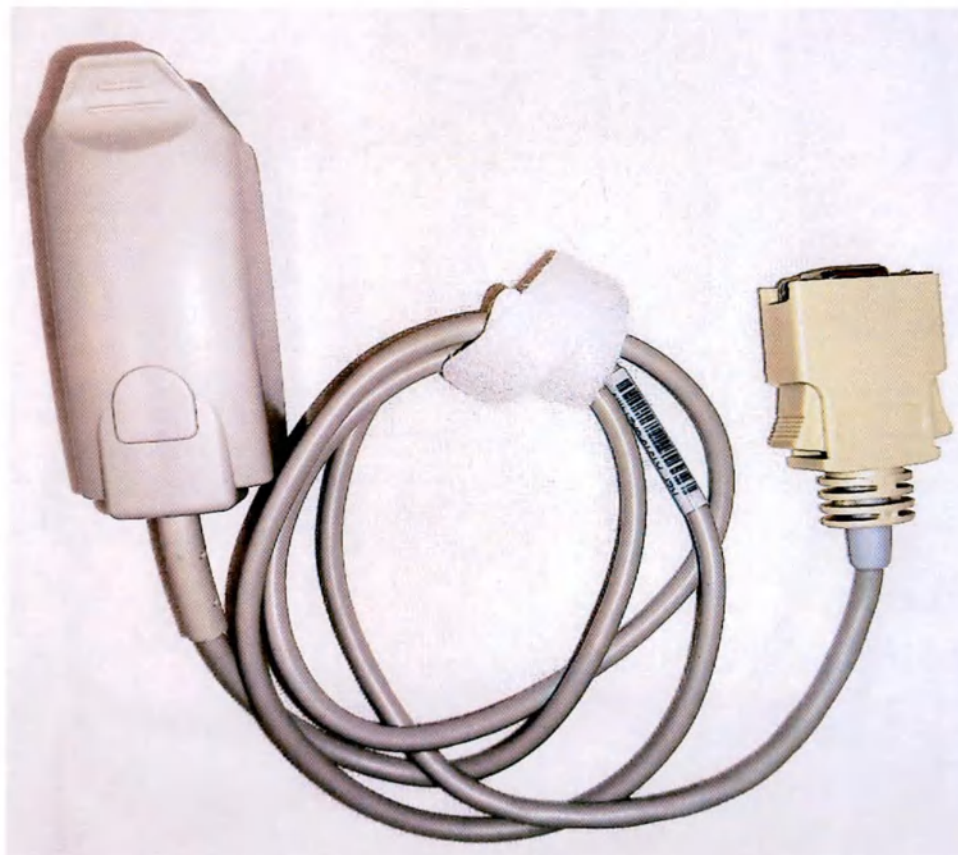

Датчик SpO₂, взрослый, тип клипса, технология Masimo LNCS, разъем C14 14 pin, длина кабеля 0,9 м, прямое подключение (Ref. A1315-SA214MV). Общий вид и индивидуальная упаковка с маркировкой.

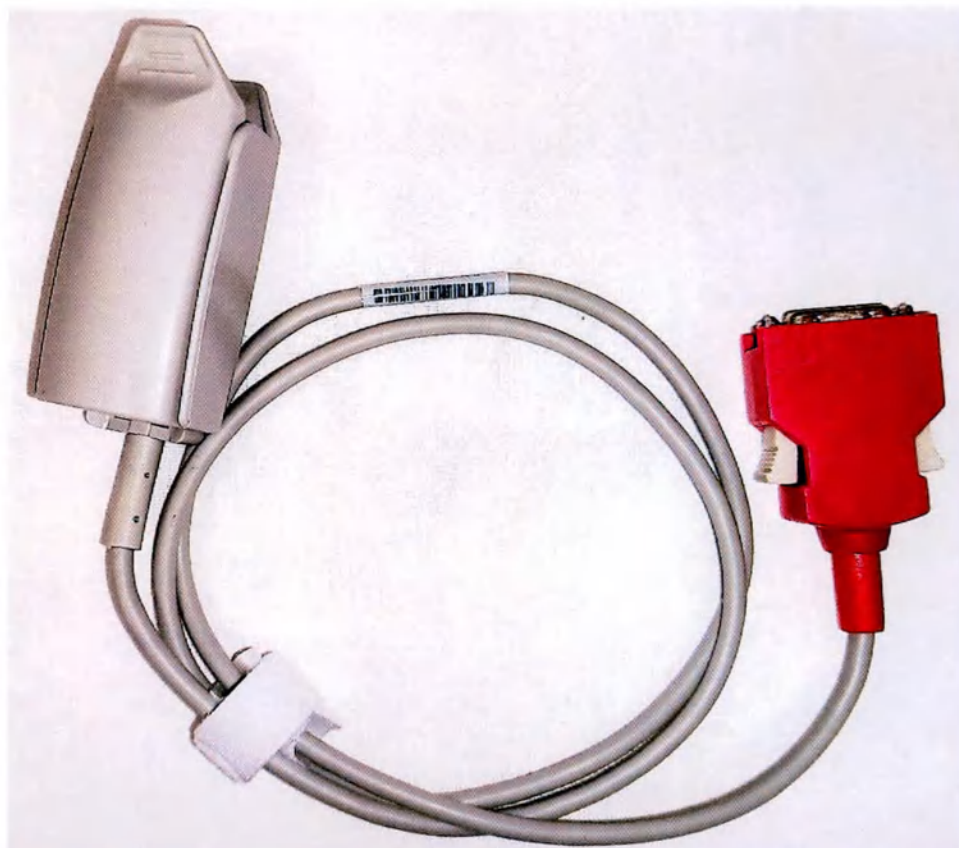

Датчик SpO2, взрослый, тип клипса, технология Masimo, разъем C36 20 pin, длина кабеля 0,9 м, прямое подключение (Ref. A1315-SA244MV). Общий вид и индивидуальная упаковка с маркировкой.



Датчик SpO2, взрослый, тип клипса, технология Biolight, разъем C25 6 pin, длина кабеля 2,6 м, прямое подключение (Ref. A0220-SA125PV). Общий вид и индивидуальная упаковка с маркировкой.



Датчик SpO2 взрослый, тип клипса, технология BCI, разъем C29 6 pin, длина кабеля 3,0 м, прямое подключение (Ref. A0916-SA129PV). Общий вид и индивидуальная упаковка с маркировкой.



Датчик SpO₂, взрослый, тип клипса, технология Biolight, разъем C03 9 pin, длина кабеля 0,9 м, прямое подключение/подключение через магистральный кабель (Ref. A0212-SA203PV). Общий вид и индивидуальная упаковка с маркировкой.



Датчик SpO2, взрослый, тип клипса, технология Comen, разъем C26 6 pin, длина кабеля 2,6 м, прямое подключение (Ref. A0916-SA163PV). Общий вид и индивидуальная упаковка с маркировкой.



Датчик SpO2, взрослый, тип варежка, технология Nellcor Oximax, разъем C04 9 pin, длина кабеля 0,9 м, прямое подключение/подключение через магистральный кабель (Ref. A1418-SA203PU). Общий вид и индивидуальная упаковка с маркировкой.



Датчик SpO2, взрослый, тип варежка, технология GE, разъем C04 11 pin, длина кабеля 2.6 м, прямое подключение (Ref. A1501-SA104PU). Общий вид и индивидуальная упаковка с маркировкой.



Датчик SpO2, взрослый, тип варежка, технология Philips/HP, разъем C05 12 pin, длина кабеля 3,0 м, прямое подключение (Ref. A0816-SA105PU). Общий вид и индивидуальная упаковка с маркировкой.



Датчик SpO2, взрослый, тип варежка, технология Philips/HP, разъем C06 8 pin, длина кабеля 2,6 м, подключение через магистральный кабель (Ref. A0816-SA106PU). Общий вид и индивидуальная упаковка с маркировкой.



Датчик SpO2, взрослый, тип варежка, технология BCI, разъем C29 6 pin, длина кабеля 2,6 м, прямое подключение (Ref. A1318-SA129PU). Общий вид и индивидуальная упаковка с маркировкой.



Датчик SpO₂, взрослый, тип варежка, технология BCI, разъем C40 7 pin, длина кабеля 3,0 м, прямое подключение (Ref. A1318-SA140PU). Общий вид и индивидуальная упаковка с маркировкой.



Датчик SpO2, взрослый, тип варежка, технология BCI, разъем C03 7 pin, длина кабеля 0,9 м, прямое подключение/подключение через магистральный кабель (Ref. A1318-SA203PU). Общий вид и индивидуальная упаковка с маркировкой.



Датчик SpO2, взрослый, тип варезка, технология Nellcor Non-Oximox, разъем C03 7 pin, длина кабеля 0,9 м, прямое подключение/подключение через магистральный кабель (Ref. A1418-SA103PU). Общий вид и индивидуальная упаковка с маркировкой.



Датчик SpO2, взрослый, тип варежка, технология Nellcor Oximax, разъем C04 9 pin, длина кабеля 0,9 м, прямое подключение/подключение через магистральный кабель (Ref. A1418-SA203MU). Общий вид и индивидуальная упаковка с маркировкой.



APK Датчик SpO2, взрослый, тип варежка, технология Nihon Kohden, разъем C36 14 pin, длина кабеля 3,0 м, прямое подключение

REF A1411-SA136PU

LOT LOT230613

156 06-2023

Per. удостоверение № _____ от _____
"Датчики SpO2 с принадлежностями"

APK Technology Co., Ltd., 6 Floor, Building B2, Industry of Hengfeng,
No. 739, Zhoushi Road, Heshou, Hangzhou Street, Baoan District,
Shenzhen, P.R.China.

ООО «МТМ Консалтинг»
107143, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Метрогородок,
ул.Пермская, д. 1, стр. 18, этаж 1, помещ. IV


ООО «НПФ «МЕДТЕХМАРКЕТ»
107150, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Метрогородок,
ул. Пермская, д. 11, стр. 5, эт./помещ. 2/221

Организация уполномоченная на принятие претензий:
Общество с ограниченной ответственностью «МТМ Консалтинг» (ООО «МТМ Консалтинг»),
107143, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Метрогородок, ул.Пермская, д. 1, стр. 18,
этаж 1, помещ. IV, адрес электронной почты: info@medtechtrade.ru

Датчик SpO2, взрослый, тип варежка, технология Nihon Kohden, разъем C36 14 pin, длина кабеля 3,0 м, прямое подключение (Ref. A1411-SA136PU). Общий вид и индивидуальная упаковка с маркировкой.



Датчик SpO₂, взрослый, тип варежка, технология Nihon Kohden, разъем C13 9 pin, длина кабеля 2,6 м, прямое подключение/подключение через магистральный кабель (Ref. A1411-SA103PU). Общий вид и индивидуальная упаковка с маркировкой.

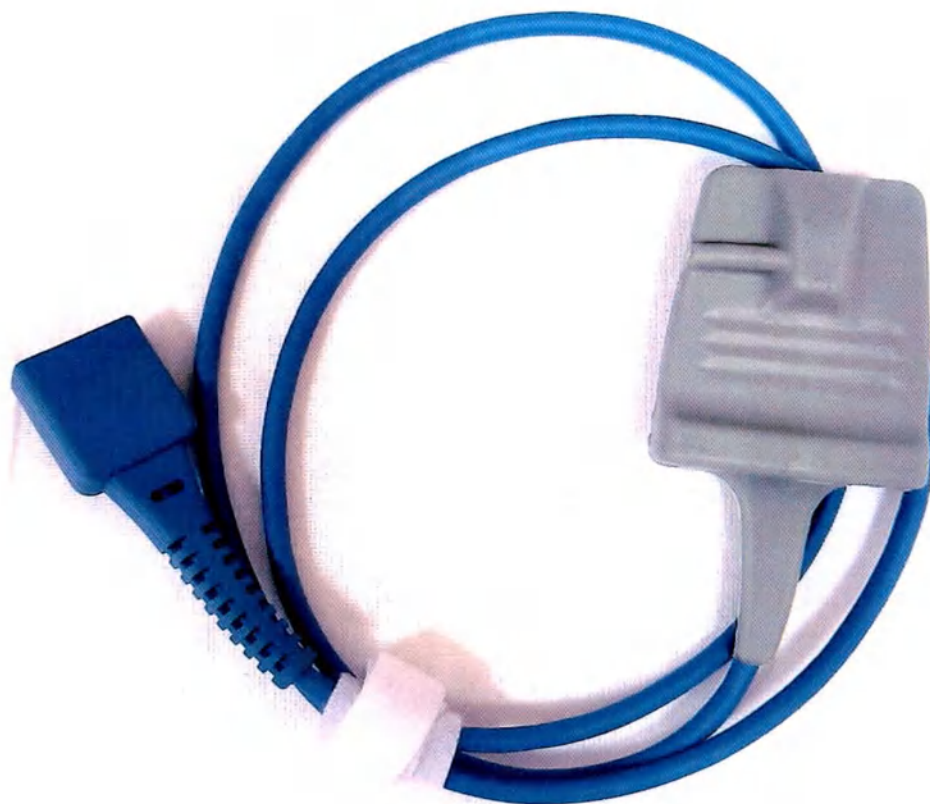

Датчик SpO2, взрослый, тип варежка, технология Nonin, разъем C03 7 pin, длина кабеля 0,9 м, прямое подключение/подключение через магистральный кабель (Ref. A1414-SA203PU). Общий вид и индивидуальная упаковка с маркировкой.



 ООО ЦПМИ  INFO@CIRMI.RU  WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU




Датчик SpO2, взрослый, тип варежка, технология Masimo LNCS, разъем C33 9 pin, длина кабеля 0,9 м, прямое подключение/подключение через магистральный кабель (Ref. A1315-SA203MU). Общий вид и индивидуальная упаковка с маркировкой.



Датчик SpO₂, взрослый, тип варежка, технология Masimo LNCS, разъем C14 14 pin, длина кабеля 2,6 м, прямое подключение (Ref. A1315-SA114MU). Общий вид и индивидуальная упаковка с маркировкой.



Датчик SpO₂, взрослый, тип варежка, технология Masimo LNCS, разъем C14 14 pin, длина кабеля 0,9 м, прямое подключение (Ref. A1315-SA214MU). Общий вид и индивидуальная упаковка с маркировкой.

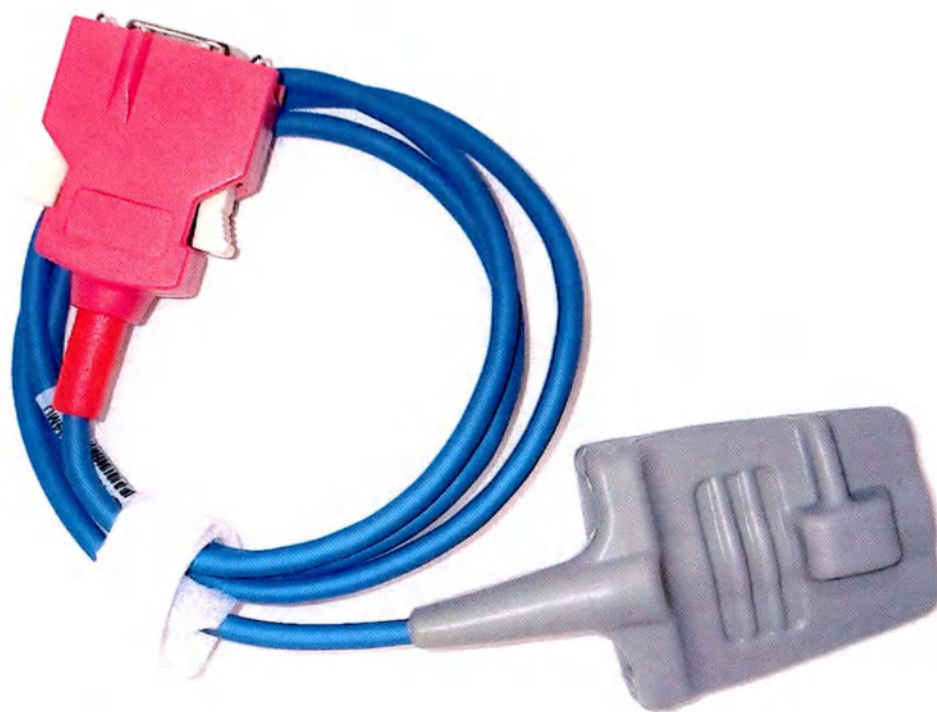

Датчик SpO2, взрослый, тип варежка, технология Masimo, разъем C36 20 pin, длина кабеля 0,9 м, прямое подключение (Ref. A1315-SA244MU). Общий вид и индивидуальная упаковка с маркировкой.



Датчик SpO2, взрослый, тип варежка, технология Masimo LNCS, разъем C33 9 pin, длина кабеля 2,6 м, прямое подключение/подключение через магистральный кабель (Ref. A1315-SA103MU). Общий вид и индивидуальная упаковка с маркировкой.




Датчик SpO2, взрослый, тип варежка, технология Masimo LNOP, разъем C42 6 pin, длина кабеля 0,9 м, подключение через магистральный кабель (Ref. A1315-SA242MU).
Общий вид и индивидуальная упаковка с маркировкой.



Датчик SpO2, взрослый, тип варежка, технология Masimo LNOP, разъем C42 6 pin, длина кабеля 2,6 м, подключение через магистральный кабель (Ref. A1315-SA142MU).
Общий вид и индивидуальная упаковка с маркировкой.



Датчик SpO2, взрослый, тип варежка, технология Biolight, разъем C03 9 pin, длина кабеля 0,9 м, прямое подключение/подключение через магистральный кабель (Ref. A0212-SA203PU). Общий вид и индивидуальная упаковка с маркировкой.

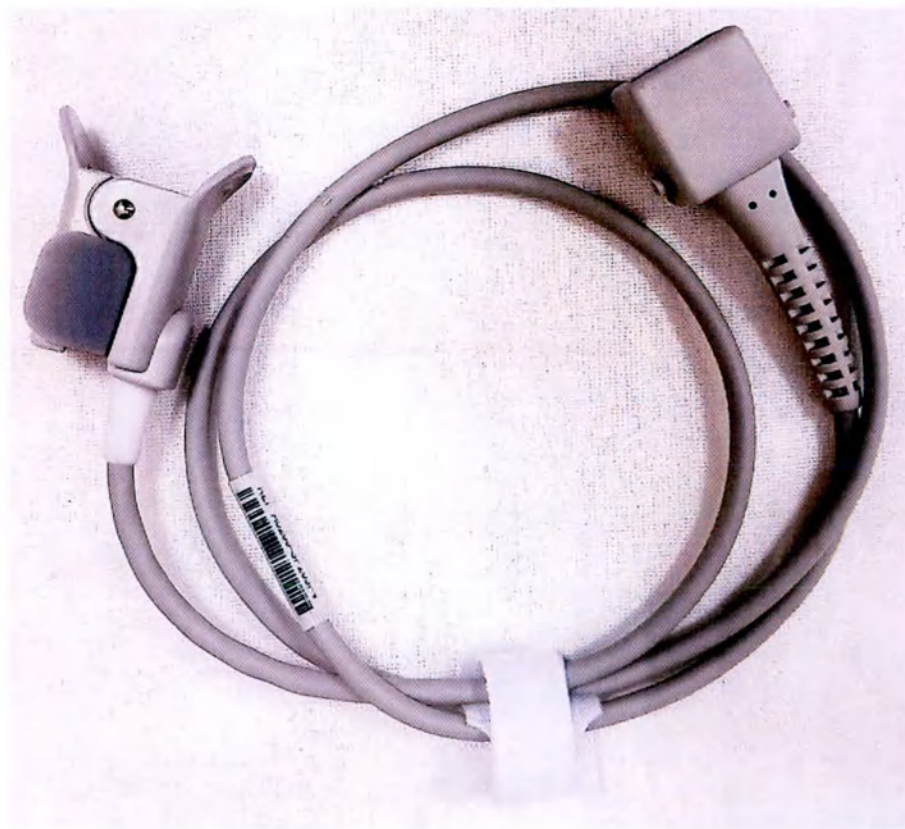

Датчик SpO2, детский, тип клипса, технология BCI, разъем C03 9 pin, длина кабеля 0,9 м, прямое подключение/подключение через магистральный кабель (Ref. A0209-SP203PV). Общий вид и индивидуальная упаковка с маркировкой.



Датчик SpO2, детский, тип клипса, технология Nellcor Non-Oximax, разъем C03 7 pin, длина кабеля 0,9 м, прямое подключение/подключение через магистральный кабель (Ref. A1418-SP203PV). Общий вид и индивидуальная упаковка с маркировкой.



Датчик SpO₂, детский, тип клипса, технология Philips/HP, разъем C05 12 pin, длина кабеля 3,0 м, прямое подключение (Ref. A0816-SP105PV). Общий вид и индивидуальная упаковка с маркировкой.



Датчик SpO2, детский, тип клипса, технология Philips/HP, разъем C06 8 pin, длина кабеля 2,6 м, подключение через магистральный кабель (Ref. A0816-SP106PV). Общий вид и индивидуальная упаковка с маркировкой.



Датчик SpO₂, детский, тип клипса, технология BCI, разъем C29 6 pin, длина кабеля 2,6 м, прямое подключение (Ref. A1318-SP129PV). Общий вид и индивидуальная упаковка с маркировкой.



Датчик SpO₂, детский, тип клипса, технология BCI, разъем C40 7 pin, длина кабеля 3,0 м, прямое подключение (Ref. A1318-SP140PV). Общий вид и индивидуальная упаковка с маркировкой.



Датчик SpO₂, детский, тип клипса, технология BCI, разъем C03 7 pin, длина кабеля 0,9 м, прямое подключение/подключение через магистральный кабель (Ref. A1318-SP203PV). Общий вид и индивидуальная упаковка с маркировкой.



APK
APK TECHNOLOGY

Датчик SpO₂, детский, тип клипса, технология Nellcor Non-Oximax, разъем C03 7 pin, длина кабеля 3,0 м, прямое подключение/подключение через магистральный кабель

REF A1418-SP103PV

LOT LOT230613

06-2023

Per. удостоверение № _____ от _____
"Датчик SpO₂ с принадлежностями"

APK Technology Co., Ltd., 6 Floor, Building B2, Industry of Hengfeng,
No. 738, Zhoushi Road, Hezhou, Hangzhou Street, Baoan District,
Shenzhen, P.R.China.

ООО «МТМ Консалтинг»
107143, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Метрогородок,
ул. Пермская, д. 1, стр. 18, этаж 1, помещ. IV

ООО «НПФ «МЕДТЕХМАРКЕТ»
107150, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Метрогородок,
ул. Пермская, д. 11, стр. 5, эт./помещ. 2/221

Организация уполномоченная на принятие претензий:
Общество с ограниченной ответственностью «МТМ Консалтинг» (ООО «МТМ Консалтинг»),
107143, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Метрогородок, ул. Пермская, д. 1, стр. 18,
этаж 1, помещ. IV, адрес электронной почты: info@metestest.ru

Датчик SpO₂, детский, тип клипса, технология Nellcor Non-Oximax, разъем C03 7 pin, длина кабеля 3,0 м, прямое подключение/подключение через магистральный кабель (Ref. A1418-SP103PV). Общий вид и индивидуальная упаковка с маркировкой.




Датчик SpO2, детский, тип клипса, технология Nellcor Oximax, разъем C04 9 pin, длина кабеля 0,9 м, прямое подключение/подключение через магистральный кабель (Ref. A1418-SP203MV). Общий вид и индивидуальная упаковка с маркировкой.



Датчик SpO₂, детский, тип клипса, технология Nihon Kohden, разъем C36 14 pin, длина кабеля 3,0 м, прямое подключение (Ref. A1411-SP136PV). Общий вид и индивидуальная упаковка с маркировкой.



Датчик SpO2, детский, тип клипса, технология Nihon Kohden, разъем C13 9 pin, длина кабеля 0,9 м, прямое подключение/подключение через магистральный кабель (Ref. A1411-SP103PV). Общий вид и индивидуальная упаковка с маркировкой.

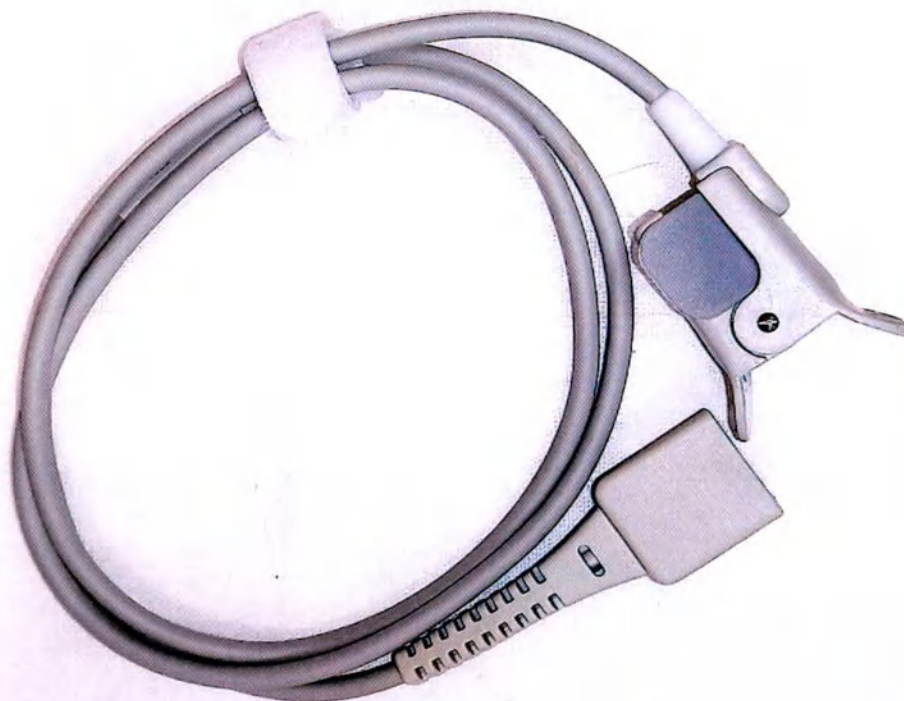

		Датчик SpO2, детский, тип клипса, технология Nonin, разъем C03 7 pin, длина кабеля 0,9 м, прямое подключение/подключение через магистральный кабель	
REF	A1414-SP203PV		
LOT	LOT230613		
	06-2023	Рег. удостоверение № _____ от _____ "Датчик SpO2 с принадлежностями"	
APK Technology Co., Ltd., 6 Floor, Building B2, Industry of Hengfeng, No. 739, Zhoushi Road, Huzhou, Hangcheng Street, Baosun District, Shenzhen, P.R.China.			
	ООО «МТМ Консалтинг» 107143, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Метрогородок, ул. Пермская, д. 1, стр. 18, этаж 1, помещ. IV		
	ООО «НПФ «МЕДТЕХМАРКЕТ» 107150, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Метрогородок, ул. Пермская, д. 11, стр. 5, эт./помещ. 2/221		
Организация уполномоченная на принятие претензий: Общество с ограниченной ответственностью «МТМ Консалтинг» (ООО «МТМ Консалтинг»), 107143, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Метрогородок, ул. Пермская, д. 1, стр. 18, этаж 1, помещ. IV, адрес электронной почты: info@medtechtrade.ru.			

Датчик SpO2, детский, тип клипса, технология Nonin, разъем C03 7 pin, длина кабеля 0,9 м, прямое подключение/подключение через магистральный кабель (Ref. A1414-SP203PV). Общий вид и индивидуальная упаковка с маркировкой.




Датчик SpO₂, детский, тип клипса, технология Masimo LNCS, разъем C33 9 pin, длина кабеля 3,0 м, прямое подключение/подключение через магистральный кабель (Ref. A1315-SP103MV) Общий вид и индивидуальная упаковка с маркировкой.



Датчик SpO₂, детский, тип клипса, технология Masimo LNCS, разъем C14 14 pin, длина кабеля 3,0 м, прямое подключение (Ref. A1315-SP114MV). Общий вид и индивидуальная упаковка с маркировкой.



Датчик SpO2, детский, тип клипса, технология Masimo LNOP, разъем C42 6 pin, длина кабеля 3,0 м, подключение через магистральный кабель (Ref. A1315-SP142MV).
Общий вид и индивидуальная упаковка с маркировкой.

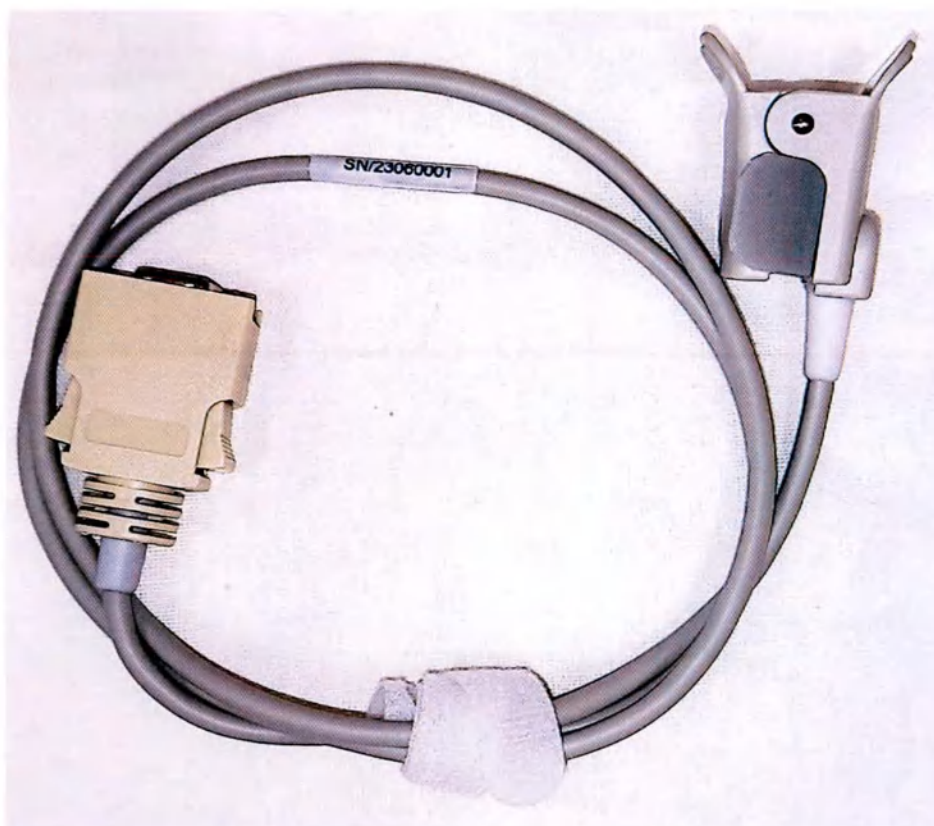

Датчик SpO₂, детский, тип клипса, технология Masimo LNCS, разъем C14 14 pin, длина кабеля 0,9 м, прямое подключение (Ref. A1315-SP214MV). Общий вид и индивидуальная упаковка с маркировкой.



Датчик SpO2, детский, тип клипса, технология Masimo LNOP, разъем C42 6 pin, длина кабеля 0,9 м, подключение через магистральный кабель (Ref. A1315-SP242MV).
Общий вид и индивидуальная упаковка с маркировкой.



Датчик SpO₂, детский, тип клипса, технология Biolight, разъем C03 9 pin, длина кабеля 0,9 м, прямое подключение/подключение через магистральный кабель (Ref. A0212-SP203PV). Общий вид и индивидуальная упаковка с маркировкой.



Датчик SpO2, детский, тип варежка, технология Nellcor Non-Oximax, разъем C03 7 pin, длина кабеля 0,9 м, прямое подключение/подключение через магистральный кабель (Ref. A1418-SP203PU). Общий вид и индивидуальная упаковка с маркировкой.




Датчик SpO₂, детский, тип варежка, технология Philips/HP, разъем C05 12 pin, длина кабеля 3,0 м, прямое подключение (Ref. A0816-SP105PU). Общий вид и индивидуальная упаковка с маркировкой.



Датчик SpO₂, детский, тип варежка, технология Philips/HP, разъем C06 8 pin, длина кабеля 3,0 м, подключение через магистральный кабель (Ref. A0816-SP106PU). Общий вид и индивидуальная упаковка с маркировкой.



Датчик SpO2, детский, тип варежка, технология BCI, разъем C40 7 pin, длина кабеля 3,0 м, прямое подключение (Ref. A1318-SP140PU). Общий вид и индивидуальная упаковка с маркировкой.

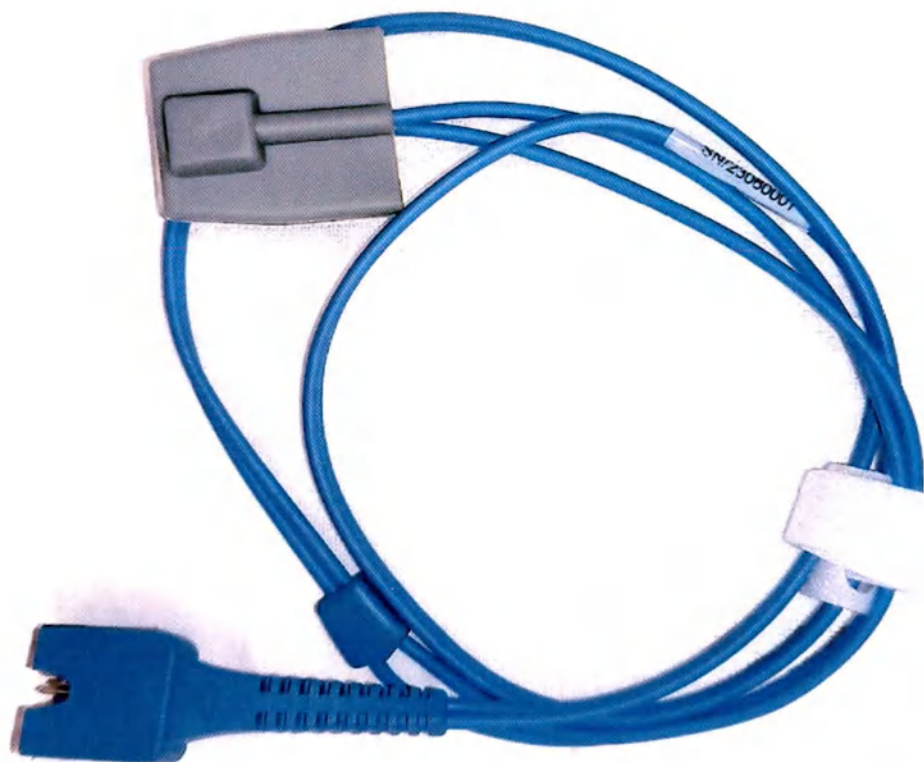

Датчик SpO₂, детский, тип варежка, технология BCI, разъем C03 7 pin, длина кабеля 0,9 м, прямое подключение/подключение через магистральный кабель (Ref. A1318-SP203PU). Общий вид и индивидуальная упаковка с маркировкой.



Датчик SpO₂, детский, тип варежка, технология Nellcor Non-Oximax, разъем C03 7 pin, длина кабеля 3,0 м, прямое подключение/подключение через магистральный кабель (Ref. A1418-SP103PU). Общий вид и индивидуальная упаковка с маркировкой.




Датчик SpO₂, детский, тип варежка, технология Nellcor Oximax, разъем C04 9 pin, длина кабеля 0,9 м, прямое подключение/подключение через магистральный кабель (Ref. A1418-SP203MU). Общий вид и индивидуальная упаковка с маркировкой.




Датчик SpO₂, детский, тип варежка, технология Nihon Kohden, разъем C36 14 pin, длина кабеля 3,0 м, прямое подключение (Ref. A1411-SP136PU). Общий вид и индивидуальная упаковка с маркировкой.




Датчик SpO2, детский, тип варежка, технология Nihon Kohden, разъем C13 9 pin, длина кабеля 0,9 м, прямое подключение/подключение через магистральный кабель (Ref. A1411-SP103PU). Общий вид и индивидуальная упаковка с маркировкой.

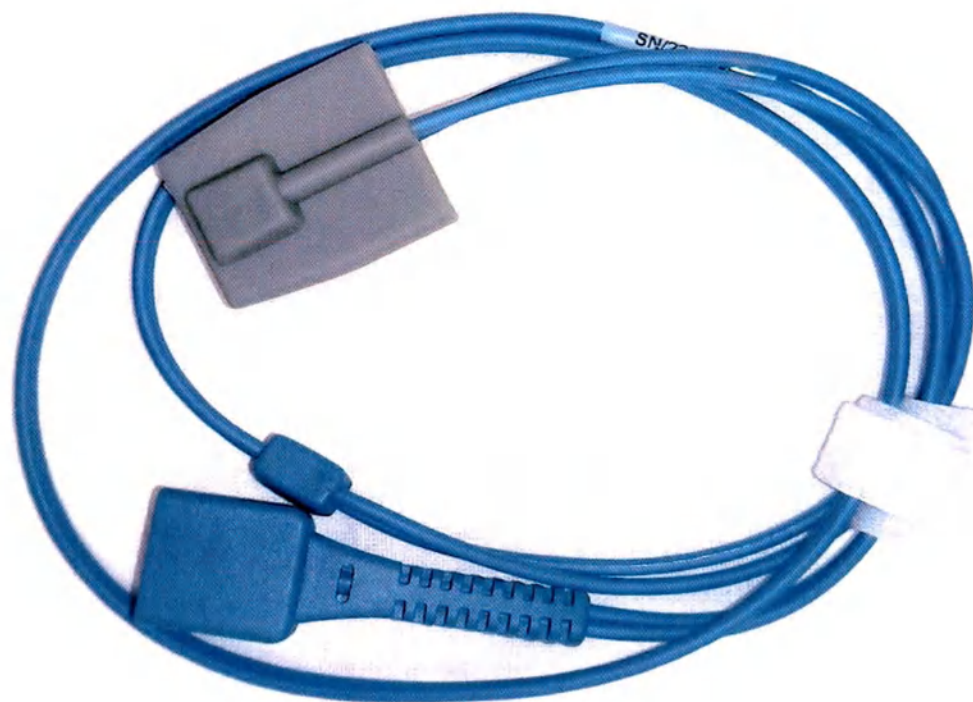

Датчик SpO2, детский, тип варежка, технология Nonin, разъем C03 7 pin, длина кабеля 0,9 м, прямое подключение/подключение через магистральный кабель (Ref. A1414-SP203PU). Общий вид и индивидуальная упаковка с маркировкой.

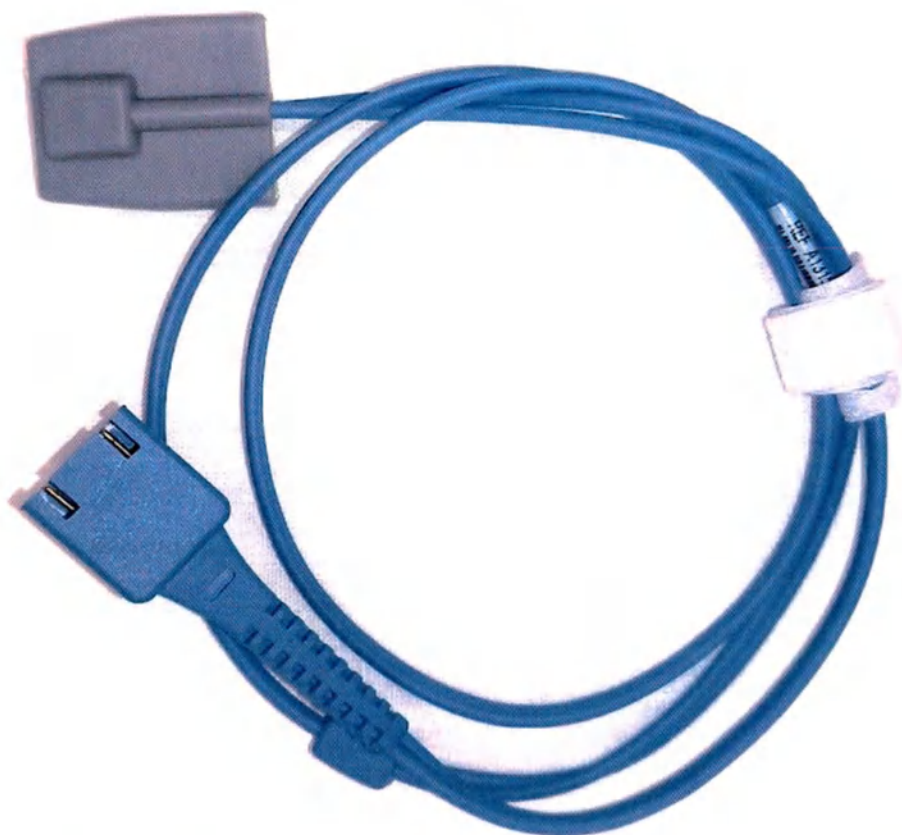

Датчик SpO2, детский, тип варежка, технология Masimo LNCS, разъем C33 9 pin, длина кабеля 0,9 м, прямое подключение/подключение через магистральный кабель (Ref. A1315-SP203MU). Общий вид и индивидуальная упаковка с маркировкой.

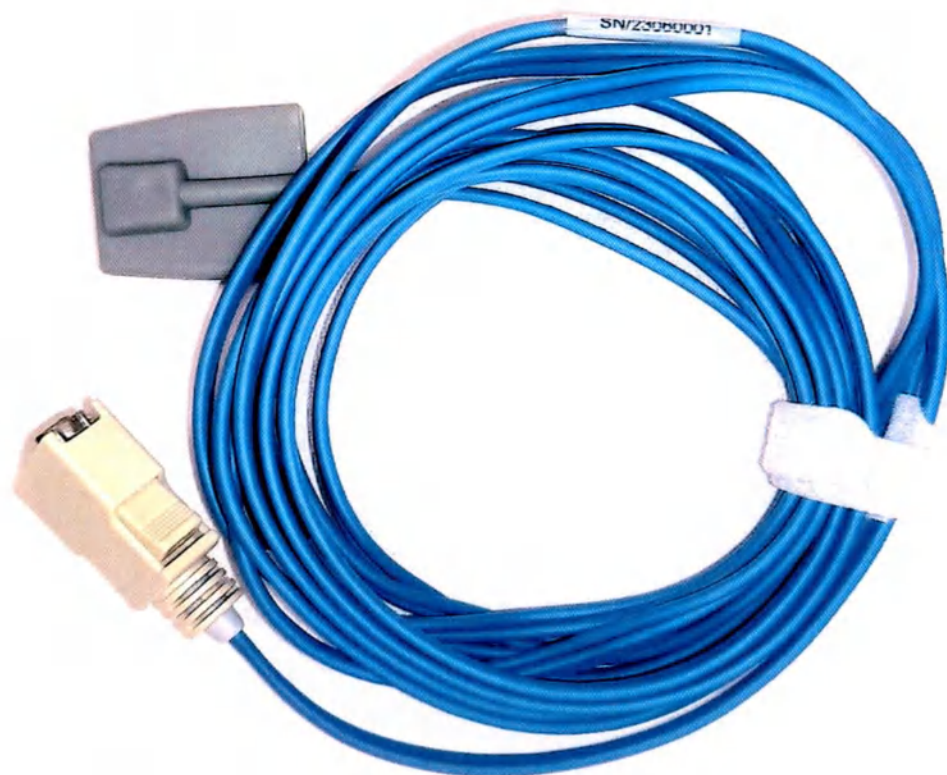

APK APK TECHNOLOGY Датчик SpO2, детский, тип варежка, технология Masimo LNCS, разъем C14 14 pin, длина кабеля 3,0 м, прямое подключение

REF A1315-SP114MU

LOT LOT230613

156 06-2023

Рег. удостоверение № _____ от _____
"Датчик SpO2 с принадлежностями"


APK Technology Co., Ltd., 6 Floor, Building B2, Industry of Hongfeng,
No. 738, Zhoushi Road, Hezhou, Hangcheng Street, Baosun District,
Shenzhen, P.R.China.

ООО «МТМ Консалтинг»
107143, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Метрогородок,
ул.Пермская, д. 1, стр. 18, этаж 1, помещ. IV

ООО «НПФ «МЕДТЕХМАРКЕТ»
107150, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Метрогородок,
ул. Пермская, д. 11, стр. 5, эт./помещ. 2/221

Организация уполномоченная на принятие претензий:
Общество с ограниченной ответственностью «МТМ Консалтинг» (ООО «МТМ Консалтинг»),
107143, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Метрогородок, ул.Пермская, д. 1, стр. 18,
этаж 1, помещ. IV, адрес электронной почты: info@medtechtrade.ru.


Датчик SpO2, детский, тип варежка, технология Masimo LNCS, разъем C14 14 pin, длина кабеля 3,0 м, прямое подключение (Ref. A1315-SP114MU). Общий вид и индивидуальная упаковка с маркировкой.

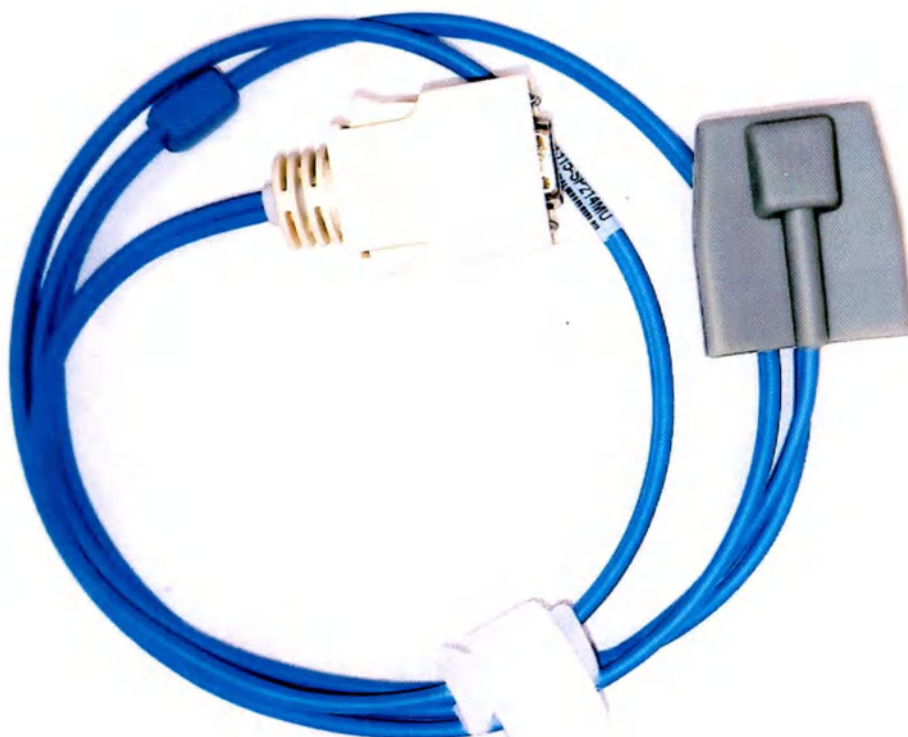

Датчик SpO₂, детский, тип варежка, технология Masimo LNCS, разъем C14 14 pin, длина кабеля 0,9 м, прямое подключение (Ref. A1315-SP214MU). Общий вид и индивидуальная упаковка с маркировкой.



Датчик SpO2, детский, тип варежка, технология Masimo, разъем C36 20 pin, длина кабеля 3,0 м, прямое подключение (Ref. A1315-SP144MU). Общий вид и индивидуальная упаковка с маркировкой.

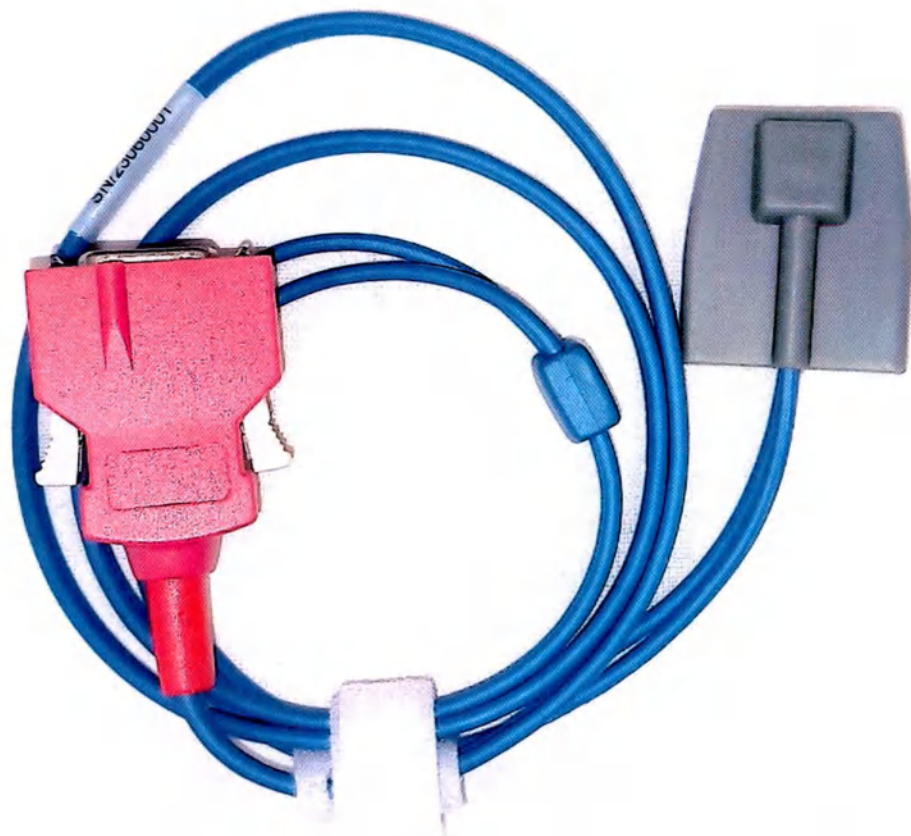

Датчик SpO2, детский, тип варежка, технология Masimo, разъем C36 20 pin, длина кабеля 0,9 м, прямое подключение (Ref. A1315-SP244MU). Общий вид и индивидуальная упаковка с маркировкой.



Датчик SpO2, детский, тип варежка, технология Masimo LNCS, разъем C33 9 pin, длина кабеля 3,0 м, прямое подключение/подключение через магистральный кабель (Ref. A1315-SP103MU). Общий вид и индивидуальная упаковка с маркировкой.



Датчик SpO2, детский, тип варежка, технология Masimo LNOP, разъем C42 6 pin, длина кабеля 3,0 м, подключение через магистральный кабель (Ref. A1315-SP242MU).
Общий вид и индивидуальная упаковка с маркировкой.



Датчик SpO₂, детский, тип варежка, технология Masimo LNOP, разъем C42 6 pin, длина кабеля 0,9 м, подключение через магистральный кабель (Ref. A1315-SP142MU).
Общий вид и индивидуальная упаковка с маркировкой.



Датчик SpO2, детский, тип варежка, технология Biolight, разъем C03 9 pin, длина кабеля 0,9 м, прямое подключение/подключение через магистральный кабель (Ref. A0212-SP203PU). Общий вид и индивидуальная упаковка с маркировкой.



Датчик SpO2, детский, тип варежка, технология Comen, разъем C26 6 pin, длина кабеля 3,0 м, прямое подключение (Ref. A0916-SP163PU). Общий вид и индивидуальная упаковка с маркировкой.



Датчик SpO2, универсальный, тип манжета, технология Nellcor Non-Oximax, разъем C03 7 pin, длина кабеля 0,9 м, прямое подключение/подключение через магистральный кабель (Ref. A1418-SW203PU). Общий вид и индивидуальная упаковка с маркировкой.



Датчик SpO2, универсальный, тип манжета, технология GE, разъем C04 11 pin, длина кабеля 3,0 м, прямое подключение (Ref. A1501-SW104PU). Общий вид и индивидуальная упаковка с маркировкой.



Датчик SpO2, универсальный, тип манжета, технология Philips/HP, разъем C05 12 pin, длина кабеля 3,0 м, прямое подключение (Ref. A0816-SW105PU). Общий вид и индивидуальная упаковка с маркировкой.



Датчик SpO2, универсальный, тип манжета, технология Philips/HP, разъем C06 8 pin, длина кабеля 2,6 м, подключение через магистральный кабель (Ref. A0816-SW106PU).
Общий вид и индивидуальная упаковка с маркировкой.



APK Датчик SpO2, универсальный, тип манжета, технология BCI, разъем C29 6 pin, длина кабеля 2,6 м, прямое подключение

REF A1318-SW129PU

LOT LOT230613

156 06-2023

Per. удостоверение № _____ от _____
"Датчик SpO2 с принадлежностями"

APK Technology Co., Ltd., 6 Floor, Building B2, Industry of Hengfeng,
No. 739, Zhoushi Road, Hezhou, Hangcheng Street, Baonan District,
Shenzhen, P.R.China.

ООО «МТМ Консалтинг»
107143, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Метрогородок,
ул. Пермская, д. 1, стр. 18, этаж 1, помещ. IV

ООО «НПФ «МЕДТЕХМАРКЕТ»
107150, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Метрогородок,
ул. Пермская, д. 11, стр. 5, эт./помещ. 2/221

Организация уполномоченная на принятие претензий:
Общество с ограниченной ответственностью «МТМ Консалтинг» (ООО «МТМ Консалтинг»),
107143, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Метрогородок, ул. Пермская, д. 1, стр. 18,
этаж 1, помещ. IV, адрес электронной почты: info@medtechtrade.ru.

Датчик SpO2, универсальный, тип манжета, технология BCI, разъем C29 6 pin, длина кабеля 2,6 м, прямое подключение (Ref. A1318-SW129PU). Общий вид и индивидуальная упаковка с маркировкой.



Датчик SpO2, универсальный, тип манжета, технология BCI, разъем C40 7 pin, длина кабеля 3,0 м, прямое подключение (Ref. A1318-SW140PU). Общий вид и индивидуальная упаковка с маркировкой.



Датчик SpO2, универсальный, тип манжета, технология BCI, разъем C03 7 pin, длина кабеля 0,9 м, прямое подключение/подключение через магистральный кабель (Ref. A1318-SW203PU). Общий вид и индивидуальная упаковка с маркировкой.



Датчик SpO2, универсальный, тип манжета, технология Nellcor Non-Oximax, разъем C03 7 pin, длина кабеля 3,0 м, прямое подключение/подключение через магистральный кабель (Ref. A1418-SW103PU). Общий вид и индивидуальная упаковка с маркировкой.



Датчик SpO₂, универсальный, тип манжета, технология Nellcor Oximax, разъем C04 9 pin, длина кабеля 0,9 м, прямое подключение/подключение через магистральный кабель (Ref. A1418-SW203MU). Общий вид и индивидуальная упаковка с маркировкой.



Датчик SpO2, универсальный, тип манжета, технология Nihon Kohden, разъем C36 14 pin, длина кабеля 3,0 м, прямое подключение (Ref. A1411-SW136PU). Общий вид и индивидуальная упаковка с маркировкой.



Датчик SpO₂, универсальный, тип манжета, технология Nihon Kohden, разъем C13 9 pin, длина кабеля 1,6 м, прямое подключение/подключение через магистральный кабель (Ref. A1411-SW103PU). Общий вид и индивидуальная упаковка с маркировкой.



APK
APK TECHNOLOGY

Датчик SpO2, универсальный, тип манжета, технология Nonin, разъем C03 7 pin, длина кабеля 0,9 м, прямое подключение/подключение через магистральный кабель

REF A1414-SW203PU

LOT LOT230613

06-2023

Рег. удостоверение № _____ от _____
"Датчики SpO2 с принадлежностями"

APK Technology Co., Ltd., 6 Floor, Building B2, Industry of Hengfeng,
No. 739, Zhoushi Road, Heshou, Hangcheng Street, Baoan District,
Shenzhen, P.R.China.

ООО «МТМ Консалтинг»
107143, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Метрогородок,
ул. Пермская, д. 1, стр. 16, этаж 1, помещ. IV

ООО «НПФ «МЕДТЕХМАРКЕТ»
107150, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Метрогородок,
ул. Пермская, д. 11, стр. 5, эт./помещ. 2/221

Организация уполномоченная на принятие претензий:
Общество с ограниченной ответственностью «МТМ Консалтинг» (ООО «МТМ Консалтинг»),
107143, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Метрогородок, ул. Пермская, д. 1, стр. 16,
этаж 1, помещ. IV, адрес электронной почты: info@medtechtrade.ru.

Датчик SpO2, универсальный, тип манжета, технология Nonin, разъем C03 7 pin, длина кабеля 0,9 м, прямое подключение/подключение через магистральный кабель (Ref. A1414-SW203PU). Общий вид и индивидуальная упаковка с маркировкой.



Датчик SpO₂, универсальный, тип манжета, технология Masimo LNCS, разъем C33 9 pin, длина кабеля 0,9 м, прямое подключение/подключение через магистральный кабель (Ref. A1315-SW203MU). Общий вид и индивидуальная упаковка с маркировкой.




Датчик SpO2, универсальный, тип манжета, технология Masimo LNCS, разъем C14 14 pin, длина кабеля 3,0 м, прямое подключение (Ref. A1315-SW114MU). Общий вид и индивидуальная упаковка с маркировкой.



Датчик SpO2, универсальный, тип манжета, технология Masimo LNCS, разъем C33 9 pin, длина кабеля 3,0 м, прямое подключение/подключение через магистральный кабель (Ref. A1315-SW103MU). Общий вид и индивидуальная упаковка с маркировкой.




Датчик SpO2, универсальный, тип манжета, технология Masimo LNOP, разъем C42 6 pin, длина кабеля 3,0 м, подключение через магистральный кабель (Ref. A1315-SW142MU).
Общий вид и индивидуальная упаковка с маркировкой.

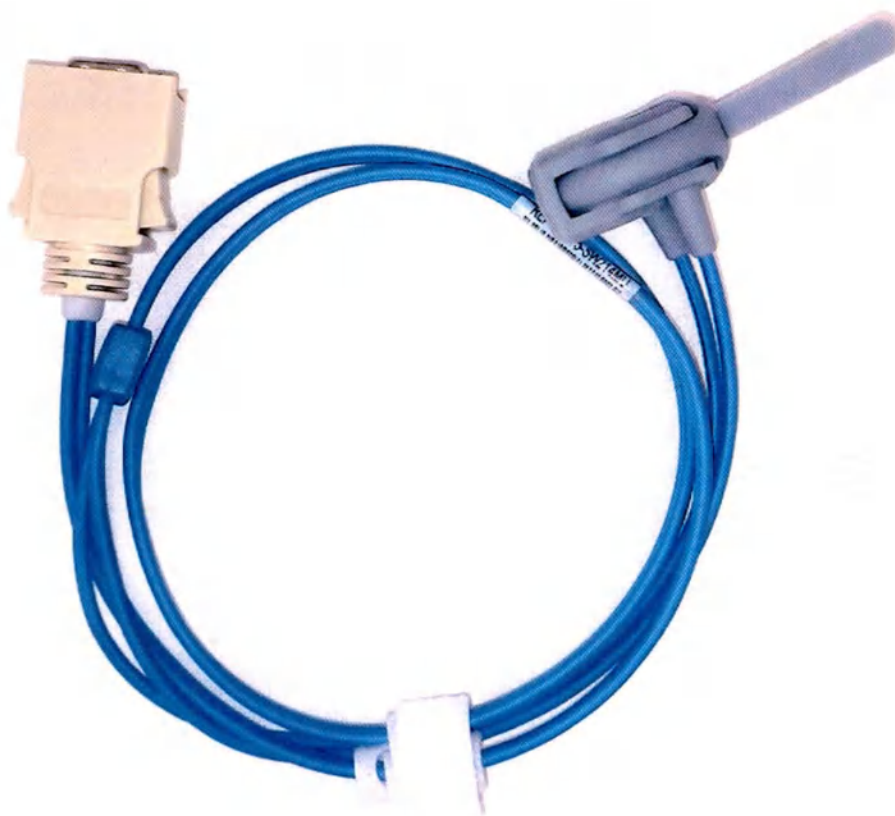

Датчик SpO2, универсальный, тип манжета, технология Masimo LNCS, разъем C14 14 pin, длина кабеля 0,9 м, прямое подключение (Ref. A1315-SW214MU). Общий вид и индивидуальная упаковка с маркировкой.



Датчик SpO2, универсальный, тип манжета, технология Masimo, разъем C36 20 pin, длина кабеля 3,0 м, прямое подключение (Ref. A1315-SW144MU). Общий вид и индивидуальная упаковка с маркировкой.

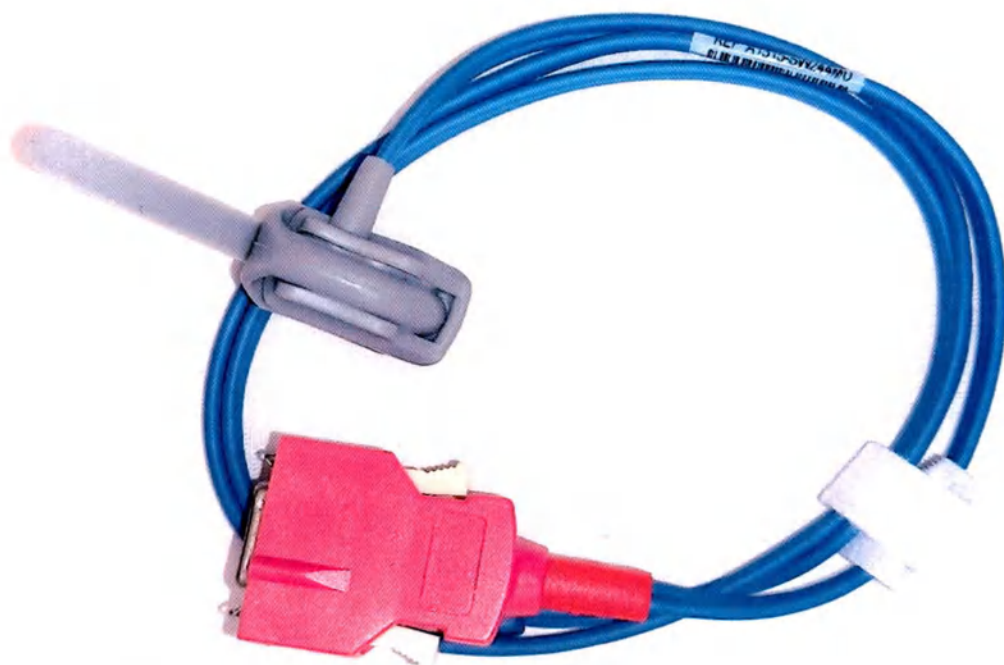

Датчик SpO2, универсальный, тип манжета, технология Masimo, разъем C36 20 pin, длина кабеля 1,6 м, прямое подключение (Ref. A1315-SW244MU). Общий вид и индивидуальная упаковка с маркировкой.



Датчик SpO₂, универсальный, тип манжета, технология Biolight, разъем C25 6 pin, длина кабеля 3,0 м, прямое подключение (Ref. A0212-SW125PU). Общий вид и индивидуальная упаковка с маркировкой.



Датчик SpO₂, универсальный, тип манжета, технология Biolight, разъем C03 9 pin, длина кабеля 1,6 м, прямое подключение/подключение через магистральный кабель (Ref. A0212-SW103PU). Общий вид и индивидуальная упаковка с маркировкой.



Датчик SpO2, универсальный, тип манжета, технология Comen, разъем C26 6 pin, длина кабеля 3,0 м, прямое подключение (Ref. A0916-SW163PU). Общий вид и индивидуальная упаковка с маркировкой.



Датчик SpO2, универсальный, тип манжета съёмная, технология Nellcor Non-Oximax, разъем C03 7 pin, длина кабеля 0,9 м, прямое подключение/подключение через магистральный кабель (Ref. A1418-SR203PU). Общий вид и индивидуальная упаковка с маркировкой.



Датчик SpO2, универсальный, тип манжета съёмная, технология Philips/HP, разъем C05 12 pin, длина кабеля 3,0 м, прямое подключение (Ref. A0816-SR105PU).
Общий вид и индивидуальная упаковка с маркировкой.



Датчик SpO2, универсальный, тип манжета съемная, технология Philips/HP, разъем C06 8 pin, длина кабеля 2,6 м, подключение через магистральный кабель (Ref. A0816-SR106PU). Общий вид и индивидуальная упаковка с маркировкой.



Датчик SpO2, универсальный, тип манжета съёмная, технология BCI, разъем C29 6 pin, длина кабеля 2,6 м, прямое подключение (Ref. A1318-SR129PU). Общий вид и индивидуальная упаковка с маркировкой.



Датчик SpO2, универсальный, тип манжета съёмная, технология BCI, разъем C40 7 pin, длина кабеля 3,0 м, прямое подключение (Ref. A1318-SR140PU). Общий вид и индивидуальная упаковка с маркировкой.



Датчик SpO2, универсальный, тип манжета съемная, технология Nellcor Non-Oximax, разъем C03 7 pin, длина кабеля 3,0 м, прямое подключение/подключение через магистральный кабель (Ref. A1418-SR103PU). Общий вид и индивидуальная упаковка с маркировкой.



Датчик SpO2, универсальный, тип манжета съемная, технология Nellcor Oximax, разъем C04 9 pin, длина кабеля 0,9 м, прямое подключение/подключение через магистральный кабель (Ref. A1418-SR203MU). Общий вид и индивидуальная упаковка с маркировкой.



Датчик SpO2, универсальный, тип манжета съемная, технология Nihon Kohden, разъем C36 14 pin, длина кабеля 3,0 м, прямое подключение (Ref. A1411-SR136PU).
Общий вид и индивидуальная упаковка с маркировкой.



Датчик SpO2, универсальный, тип манжета съемная, технология Nihon Kohden, разъем C13 9 pin, длина кабеля 1,6 м, прямое подключение/подключение через магистральный кабель (Ref. A1411-SR103PU). Общий вид и индивидуальная упаковка с маркировкой.



Датчик SpO₂, универсальный, тип манжета съемная, технология Nonin, разъем C03 7 pin, длина кабеля 0,9 м, прямое подключение/подключение через магистральный кабель (Ref. A1414-SR203PU). Общий вид и индивидуальная упаковка с маркировкой.



Датчик SpO₂, универсальный, тип манжета съёмная, технология Masimo, разъем C36 20 pin, длина кабеля 3,0 м, прямое подключение (Ref. A1315-SR144MU). Общий вид и индивидуальная упаковка с маркировкой.



Датчик SpO2, универсальный, тип манжета съемная, технология Masimo LNCS, разъем C33 9 pin, длина кабеля 0,9 м, прямое подключение/подключение через магистральный кабель (Ref. A1315-SR203MU). Общий вид и индивидуальная упаковка с маркировкой.



Датчик SpO2, универсальный, тип манжета съемная, технология Masimo LNCS, разъем C33 9 pin, длина кабеля 3,0 м, прямое подключение/подключение через магистральный кабель (Ref. A1315-SR103MU). Общий вид и индивидуальная упаковка с маркировкой.



Датчик SpO₂, универсальный, тип манжета съемная, технология Masimo LNOR, разъем C42 6 pin, длина кабеля 3,0 м, подключение через магистральный кабель (Ref. A1315-SR142MU). Общий вид и индивидуальная упаковка с маркировкой.



Датчик SpO₂, универсальный, тип манжета съемная, технология Masimo LNCS, разъем C14 14 pin, длина кабеля 3,0 м, прямое подключение (Ref. A1315-SR114MU).
Общий вид и индивидуальная упаковка с маркировкой.



Датчик SpO2, универсальный, тип манжета съёмная, технология Masimo LNCS, разъем C14 14 pin, длина кабеля 1,6 м, прямое подключение (Ref. A1315-SR214MU).
Общий вид и индивидуальная упаковка с маркировкой.



Датчик SpO₂, универсальный, тип манжета съемная, технология Masimo, разъем C36 20 pin, длина кабеля 1,6 м, прямое подключение (Ref. A1315-SR244MU). Общий вид и индивидуальная упаковка с маркировкой.

125 ЛИСТОВ

М.Т.ХОНСАЛ Б.С.Хышиктуев



**Общество с ограниченной ответственностью
«МТМ КОНСАЛТИНГ»
(ООО «МТМ КОНСАЛТИНГ»)**

107143, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Метрогородок, ул. Пермская, д. 1, стр. 18, этаж 1, помещ. IV
ОГРН 1217700604043, ИНН/КПП 9718182949/771801001

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный

директор

ООО «МТМ КОНСАЛТИНГ»

Б.С. Хышиктуев


06

2024 г.



**ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ
МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ (часть 2)**


**Датчики SpO2 с принадлежностями,
варианты исполнения**

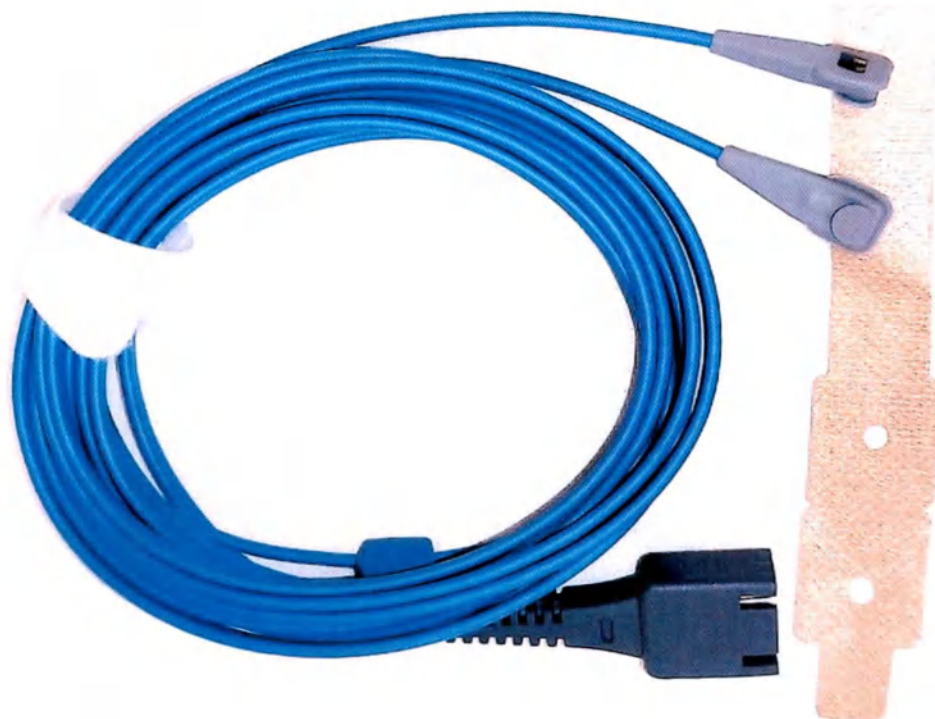


Датчик SpO2, универсальный Y-тип, технология Masimo LNCS, разъем C33 9 pin, длина кабеля 3,0 м, прямое подключение/подключение через магистральный кабель (Ref. A1315-SY103MU). Общий вид и индивидуальная упаковка с маркировкой.




Датчик SpO2, универсальный Y-тип, технология Masimo, разъем C36 20 pin, длина кабеля 3,0 м, прямое подключение (Ref. A1315-SY144MU). Общий вид и индивидуальная упаковка с маркировкой.

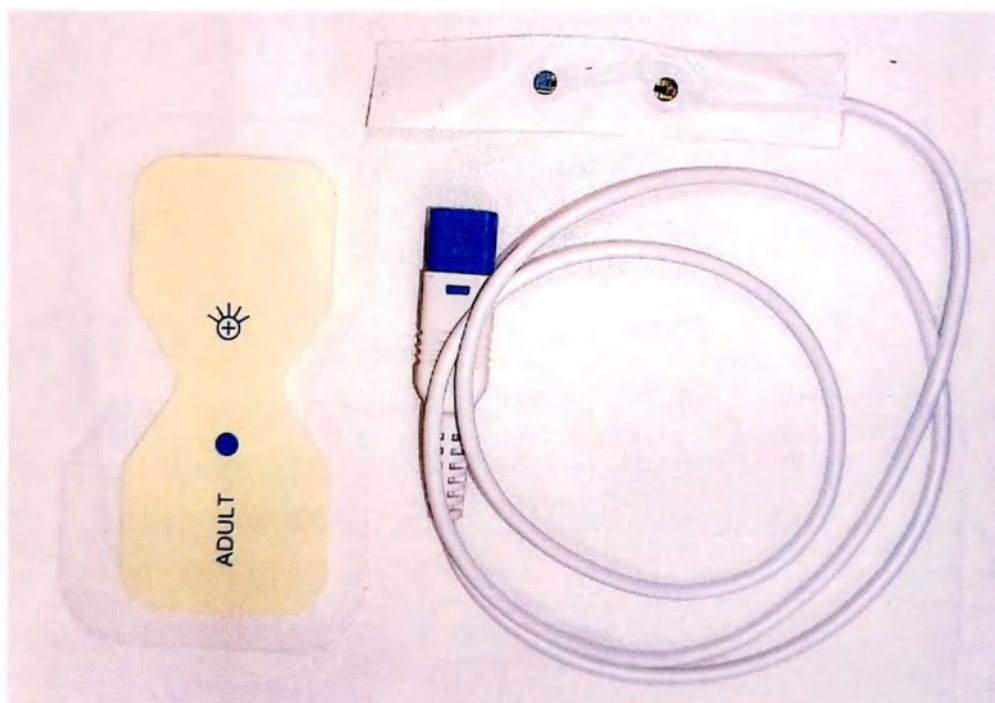


Датчик SpO2 взрослый прямой с креплением из вспененного материала типа «бабочка», технология Philips/HP, разъем C06 8 pin, длина кабеля 0,8 м, подключение через магистральный кабель (Ref. A0816-SA01). Общий вид и индивидуальная упаковка с маркировкой.

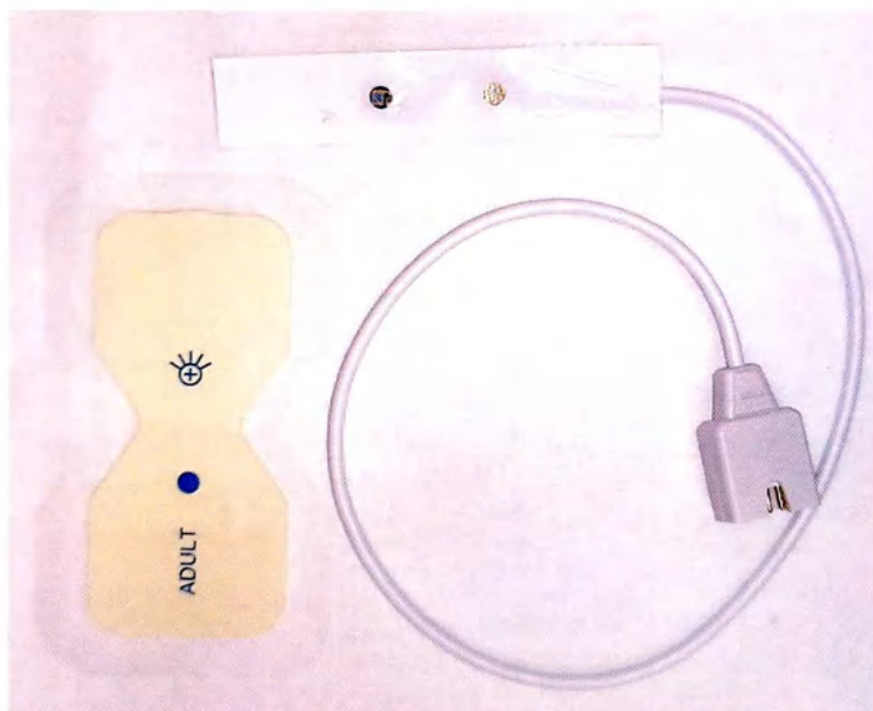


Датчик SpO2 взрослый прямой с креплением из вспененного материала типа «бабочка», технология Masimo LNCS, разъем C33 9 pin, длина кабеля 0,4 м, прямое подключение/подключение через магистральный кабель (Ref. A1315-SA01M). Общий вид и индивидуальная упаковка с маркировкой.

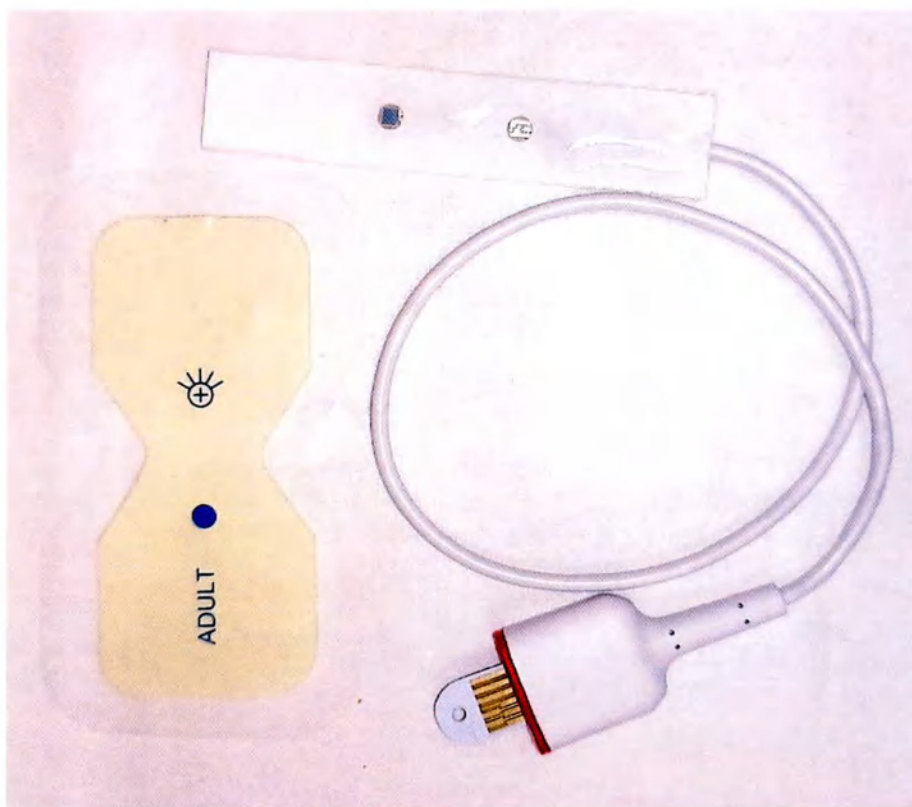


Датчик SpO2 взрослый прямой с креплением из вспененного материала типа «бабочка», технология Masimo LNOR, разъем C42 6 pin, длина кабеля 0,4 м, подключение через магистральный кабель (Ref. A1315-SA01T). Общий вид и индивидуальная упаковка с маркировкой.

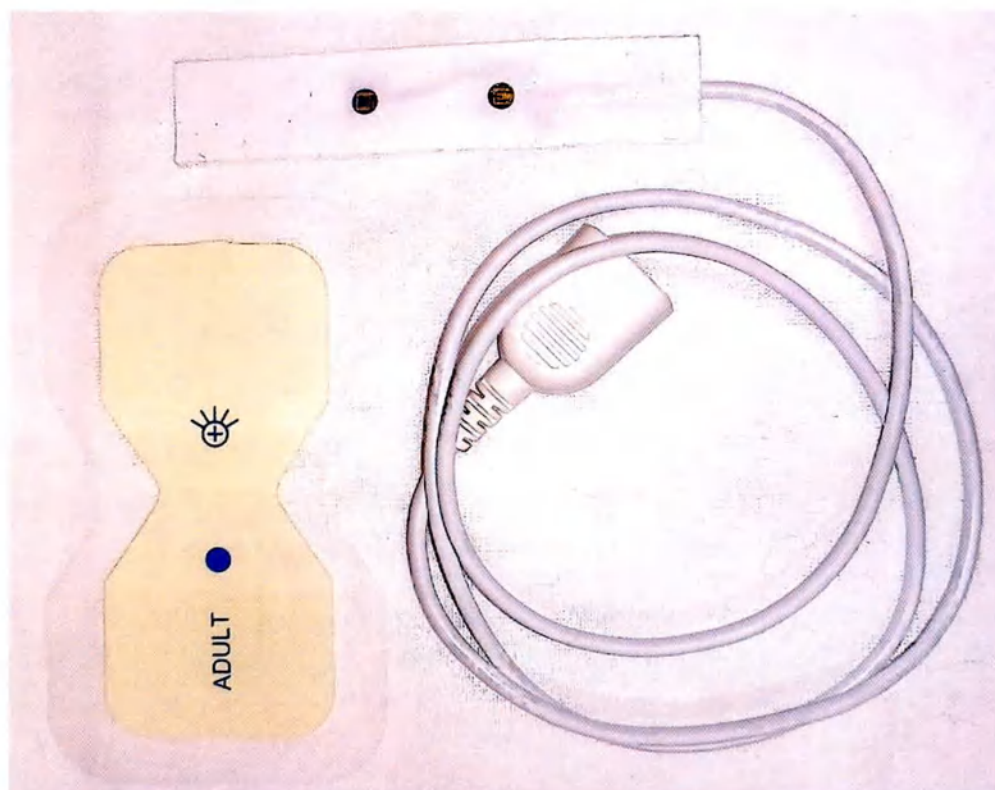


Датчик SpO2 взрослый прямой с креплением из вспененного материала типа «бабочка», технология Nihon Kohden, разъем C13 9 pin, длина кабеля 0,8 м, прямое подключение/подключение через магистральный кабель (Ref. A1411-SA01). Общий вид и индивидуальная упаковка с маркировкой.

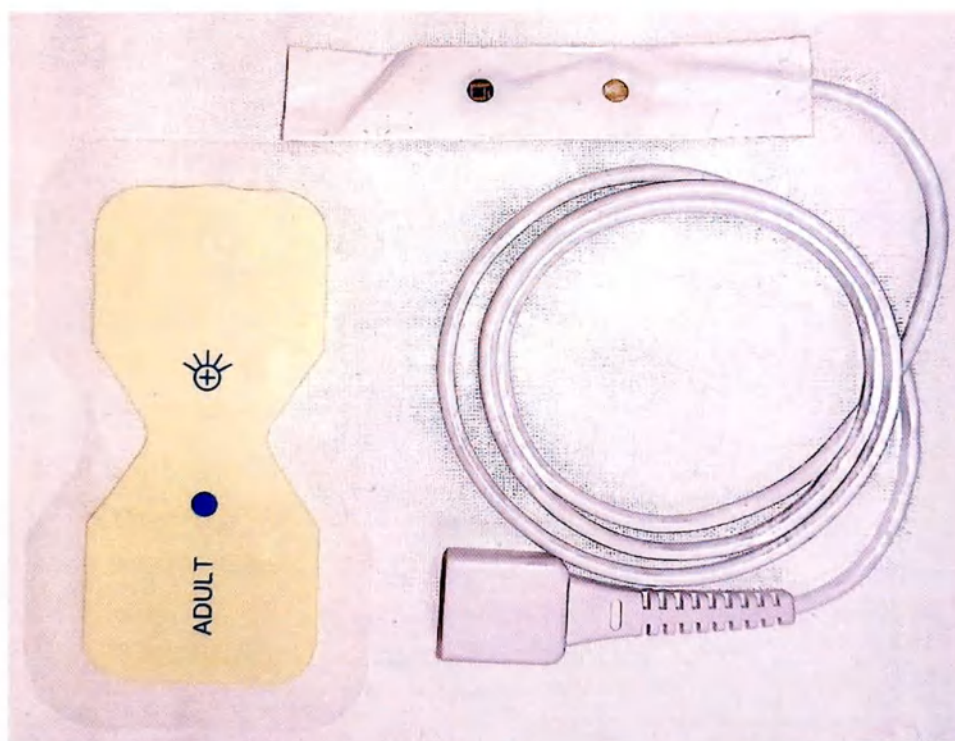


Датчик SpO2 взрослый прямой с креплением из вспененного материала типа «бабочка», технология Nonin, разъем C03 7 pin, длина кабеля 0,8 м, прямое подключение/подключение через магистральный кабель (Ref. A1414-SA01). Общий вид и индивидуальная упаковка с маркировкой.

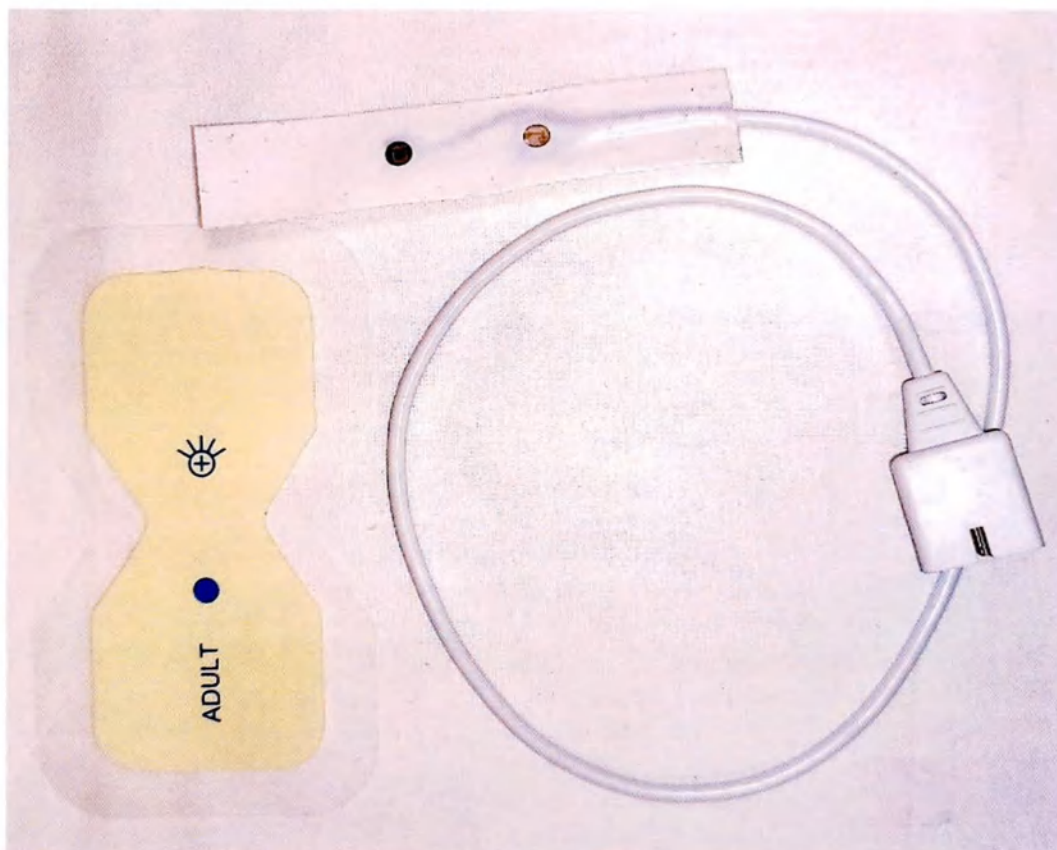


Датчик SpO2 взрослый прямой с креплением из вспененного материала типа «бабочка», технология Nellcor Non-Oximax, разъем C03 7 pin, длина кабеля 0,4 м, прямое подключение/подключение через магистральный кабель (Ref. A1418-SA01). Общий вид и индивидуальная упаковка с маркировкой.

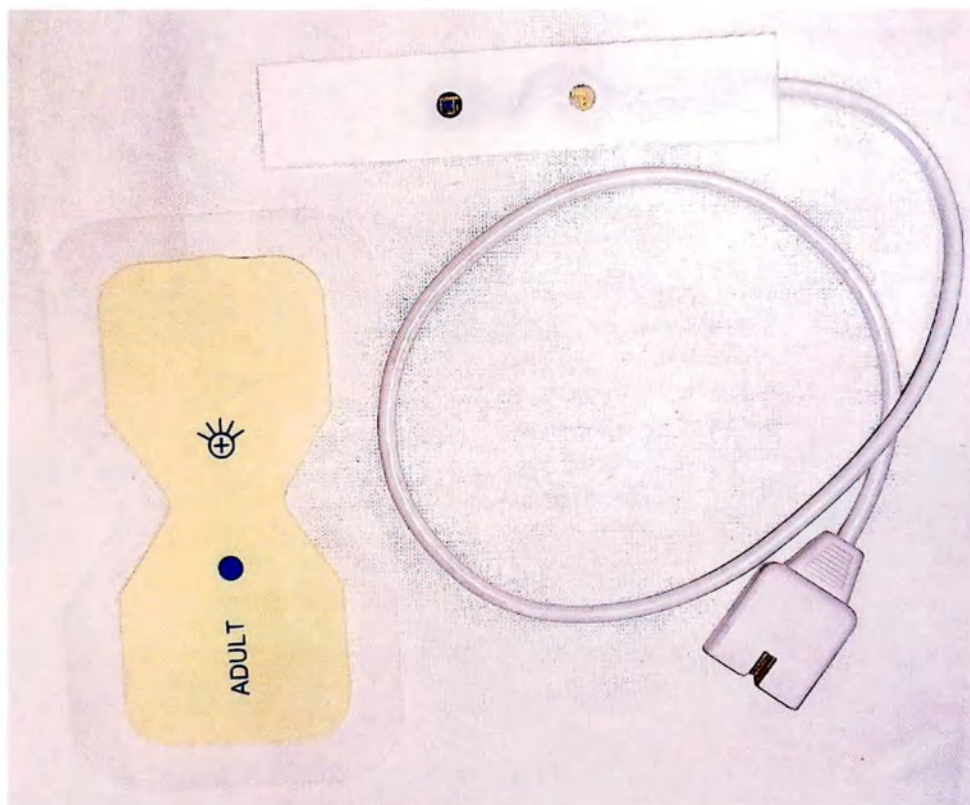


Датчик SpO2 взрослый прямой с креплением из вспененного материала типа «бабочка», технология Nellcor Oximax, разъем C04 9 pin, длина кабеля 0,4 м, прямое подключение/подключение через магистральный кабель (Ref. A1418-SA01M). Общий вид и индивидуальная упаковка с маркировкой.

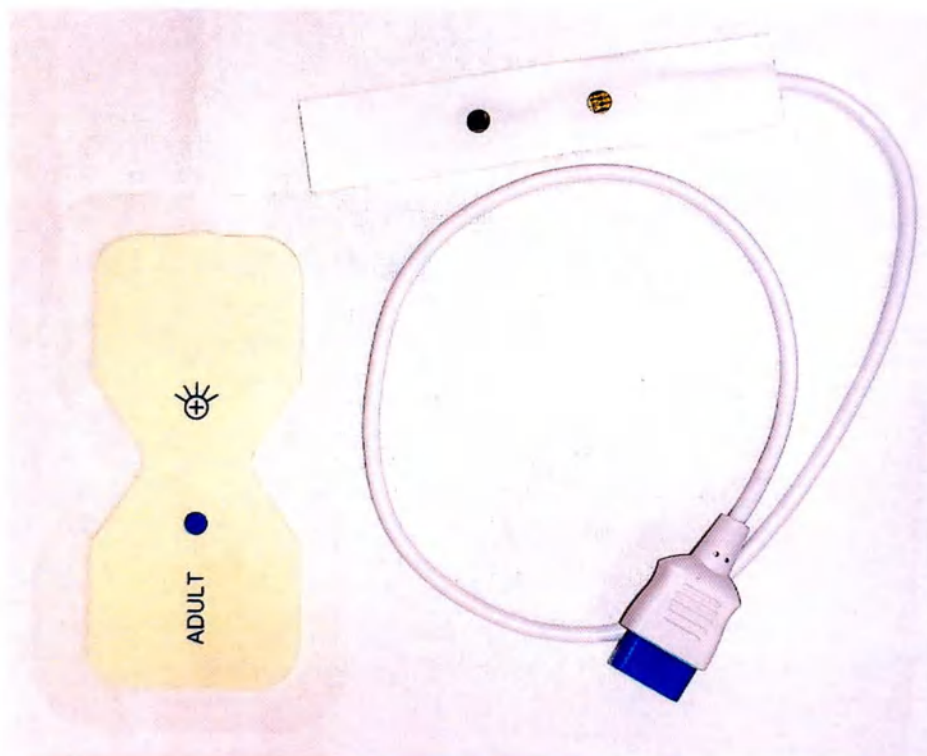

Датчик SpO2 взрослый прямой с креплением из вспененного материала типа «бабочка», технология GE, разъем C55 9 pin, длина кабеля 0,4 м, подключение через магистральный кабель (Ref. A2520-SA01). Общий вид и индивидуальная упаковка с маркировкой.

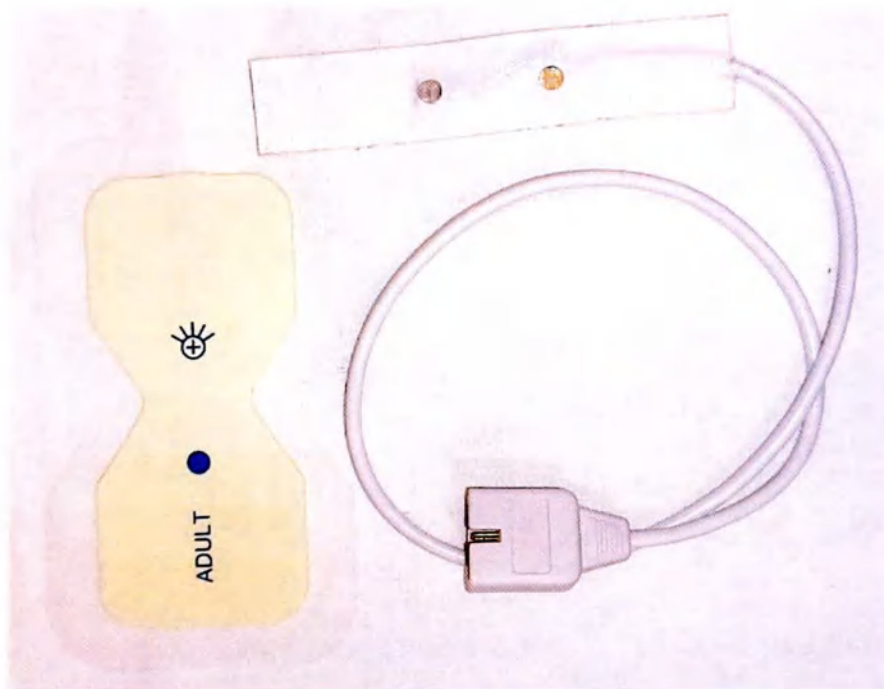


Датчик SpO2 взрослый прямой с креплением из вспененного материала типа «бабочка», технология Biolight, разъем C03 9 pin, длина кабеля 0,4 м, прямое подключение/подключение через магистральный кабель (Ref. A0212-SA01). Общий вид и индивидуальная упаковка с маркировкой.

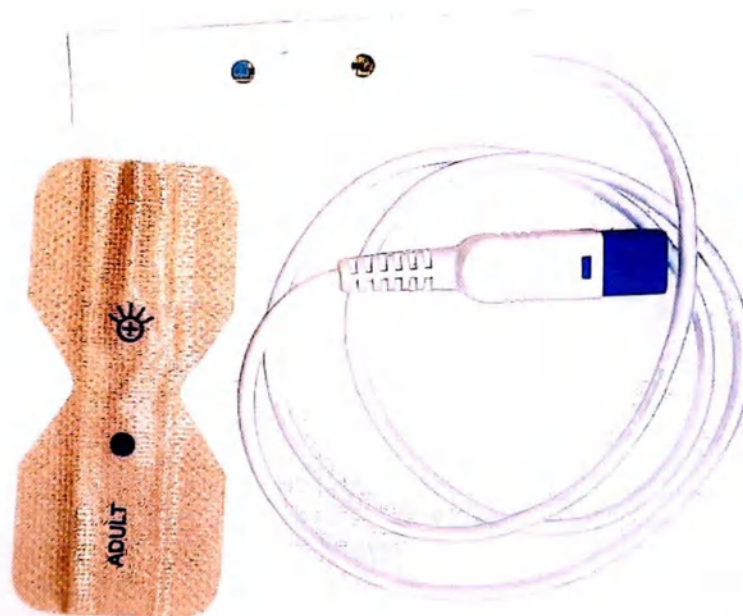


Датчик SpO2 взрослый прямой с креплением из нетканого материала типа «бабочка», технология Philips/HP, разъем C06 8 pin, длина кабеля 0,4 м, подключение через магистральный кабель (Ref. A0816-SA03). Общий вид и индивидуальная упаковка с маркировкой.




Датчик SpO2 взрослый прямой с креплением из нетканого материала типа «бабочка», технология Masimo LNCS, разъем C33 9 pin, длина кабеля 0,4 м, прямое подключение/подключение через магистральный кабель (Ref. A1315-SA03M). Общий вид и индивидуальная упаковка с маркировкой.

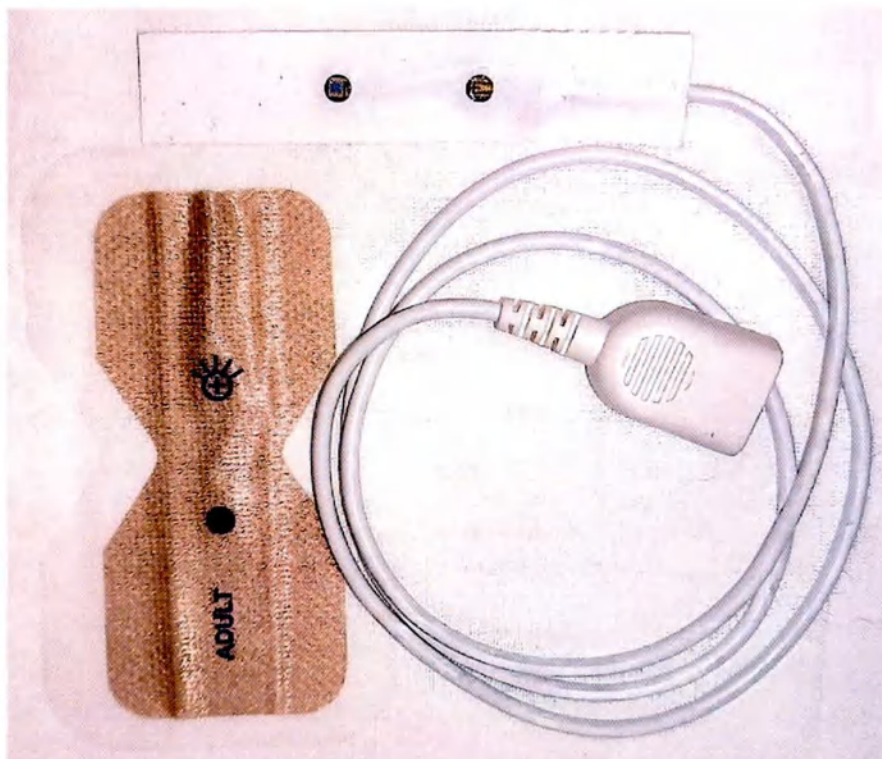


Датчик SpO2 взрослый прямой с креплением из нетканого материала типа «бабочка», технология Nihon Kohden, разъем C13 9 pin, длина кабеля 0,8 м, прямое подключение/подключение через магистральный кабель (Ref. A1411-SA03). Общий вид и индивидуальная упаковка с маркировкой.

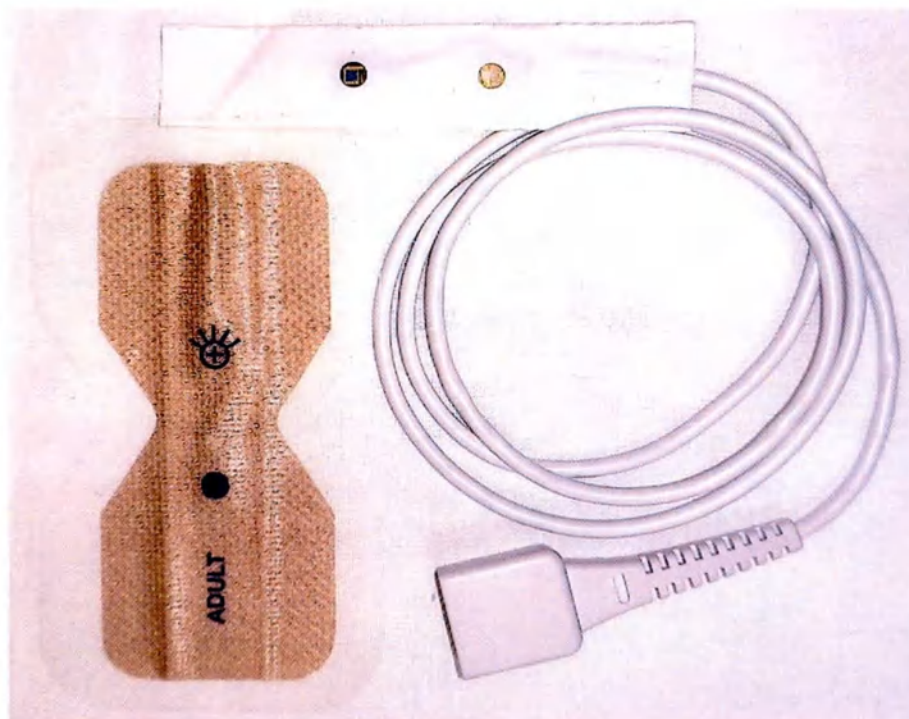


Датчик SpO₂ взрослый прямой с креплением из нетканого материала типа «бабочка», технология Nonin, разъем C03 7 pin, длина кабеля 0,8 м, прямое подключение/подключение через магистральный кабель (Ref. A1414-SA03). Общий вид и индивидуальная упаковка с маркировкой.

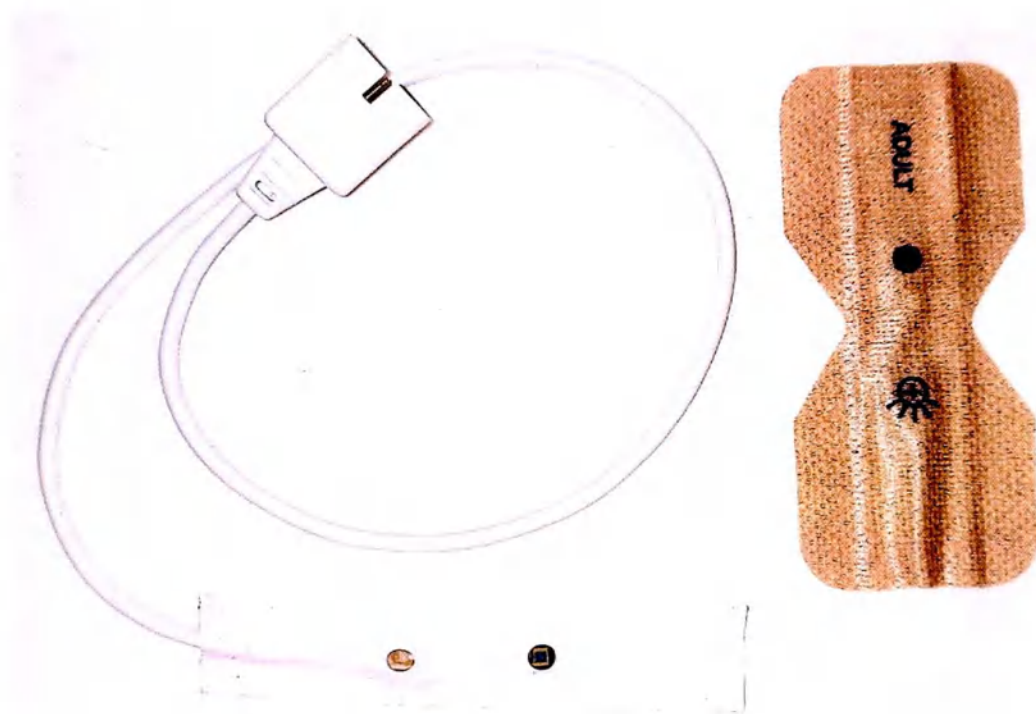


Датчик SpO2 взрослый прямой с креплением из нетканого материала типа «бабочка», технология Nellcor Non-Oximax, разъем C03 7 pin, длина кабеля 0,4 м, прямое подключение/подключение через магистральный кабель (Ref. A1418-SA03). Общий вид и индивидуальная упаковка с маркировкой.

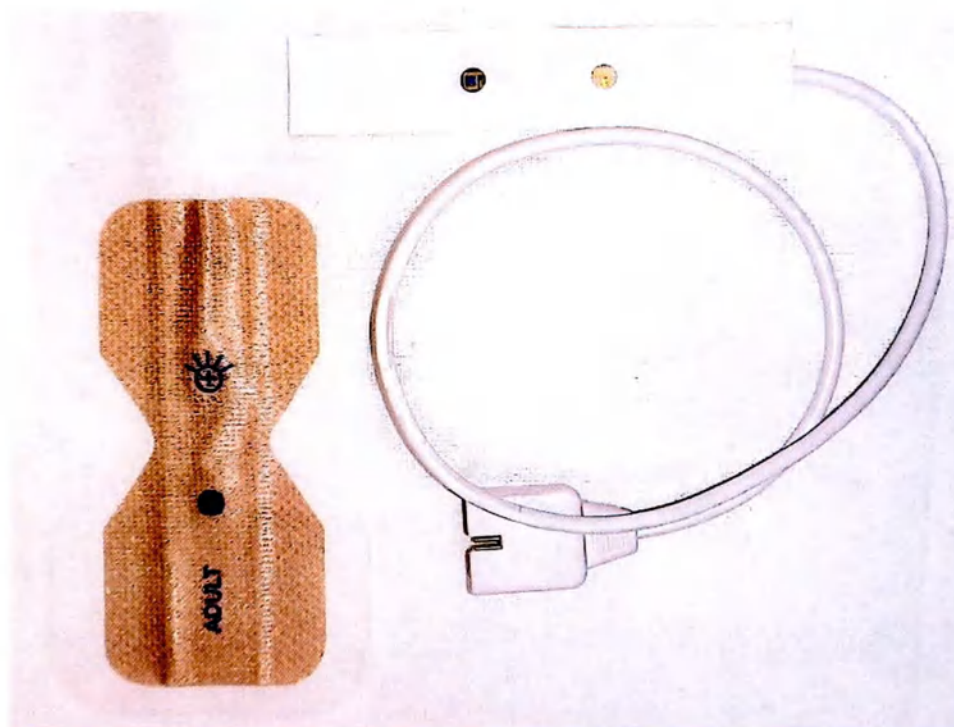


Датчик SpO2 взрослый прямой с креплением из нетканого материала типа «бабочка», технология Nellcor Oximax, разъем C04 9 pin, длина кабеля 0,4 м, прямое подключение/подключение через магистральный кабель (Ref. A1418-SA03M). Общий вид и индивидуальная упаковка с маркировкой.

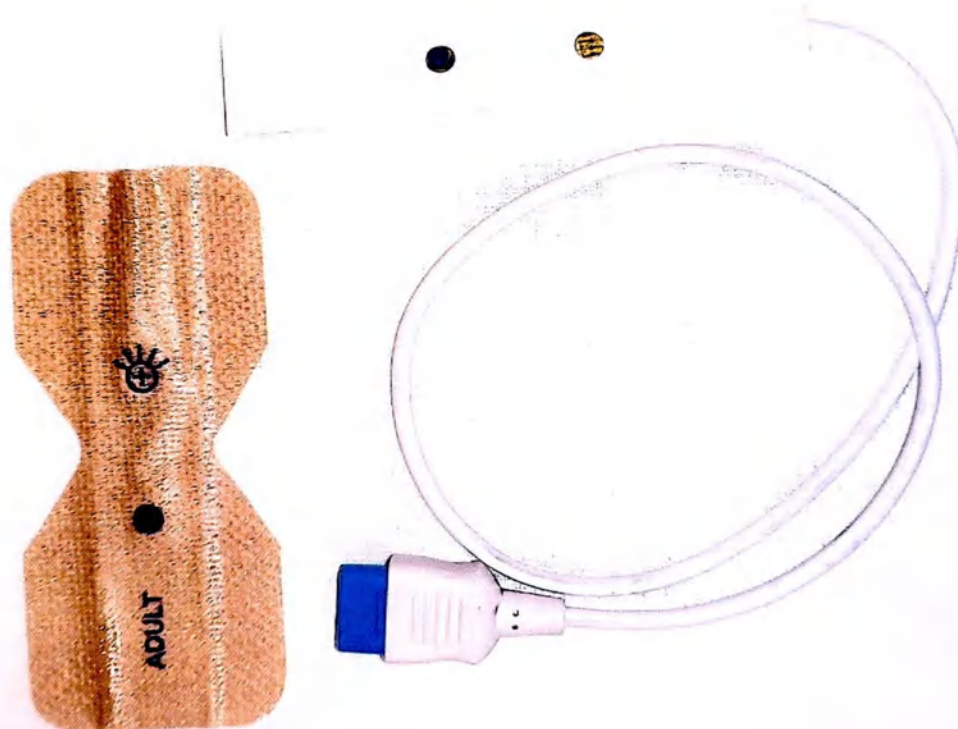


Датчик SpO2 взрослый прямой с креплением из нетканого материала типа «бабочка», технология GE, разъем C55 9 pin, длина кабеля 0,4 м, подключение через магистральный кабель (Ref. A2520-SA03). Общий вид и индивидуальная упаковка с маркировкой.

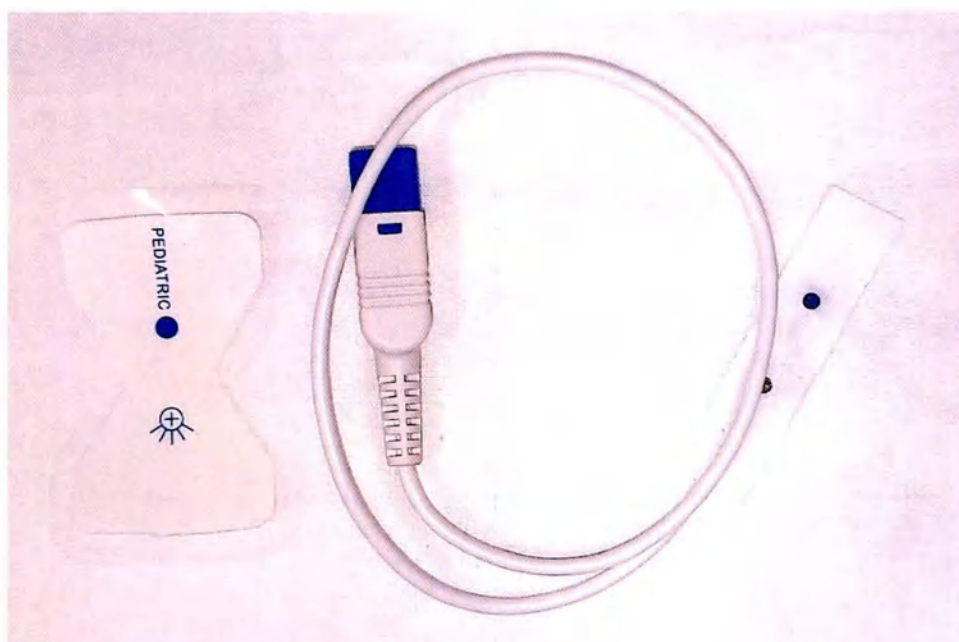

Датчик SpO2 детский прямой с креплением из вспененного материала типа «бабочка», технология Philips/HP, разъем C06 8 pin, длина кабеля 0,4 м, подключение через магистральный кабель (Ref. A0816-SP01). Общий вид и индивидуальная упаковка с маркировкой.

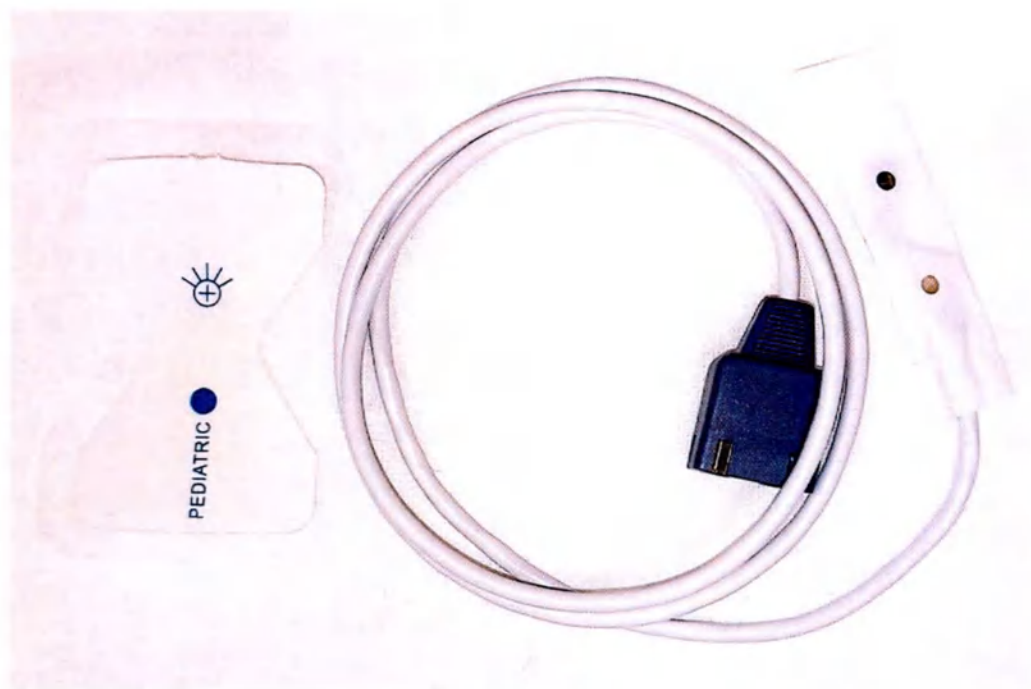


Датчик SpO2 детский прямой с креплением из вспененного материала типа «бабочка», технология Masimo LNCS, разъем C33 9 pin, длина кабеля 0,8 м, прямое подключение/подключение через магистральный кабель (Ref. A1315-SP01). Общий вид и индивидуальная упаковка с маркировкой.

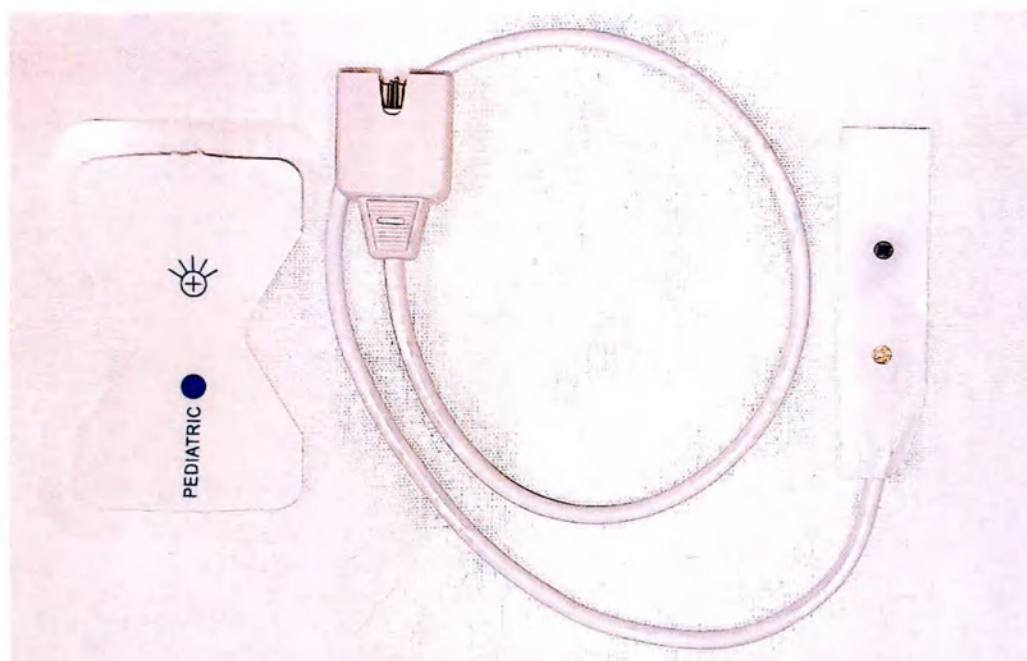


Датчик SpO2 детский прямой с креплением из вспененного материала типа «бабочка», технология Masimo LNCS, разъем C33 9 pin, длина кабеля 0,4 м, прямое подключение/подключение через магистральный кабель (Ref. A1315-SP01M). Общий вид и индивидуальная упаковка с маркировкой.




Датчик SpO₂ детский прямой с креплением из вспененного материала типа «бабочка», технология Masimo LNOP, разъем C42 6 pin, длина кабеля 0,4 м, подключение через магистральный кабель (Ref. A1315-SP01T). Общий вид и индивидуальная упаковка с маркировкой.

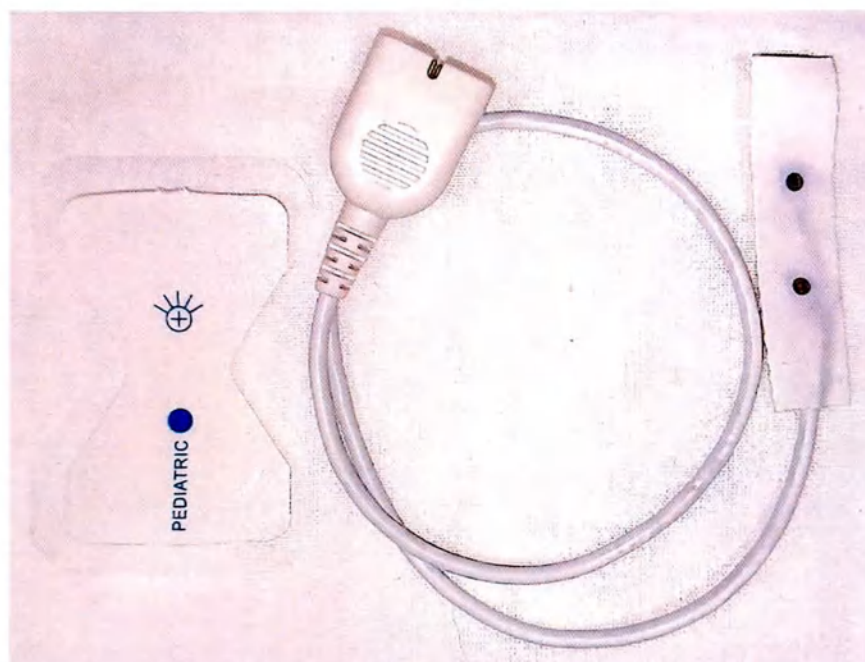


Датчик SpO2 детский прямой с креплением из вспененного материала типа «бабочка», технология Nihon Kohden, разъем C13 9 pin, длина кабеля 0,4 м, прямое подключение/подключение через магистральный кабель (Ref. A1411-SP01). Общий вид и индивидуальная упаковка с маркировкой.

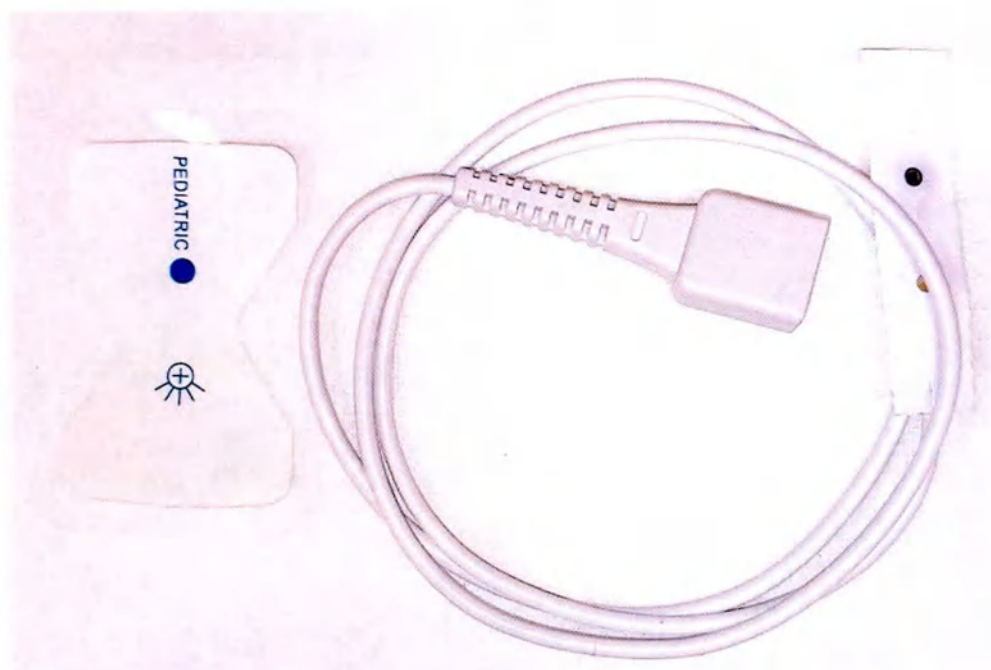



Датчик SpO2 детский прямой с креплением из нетканого материала типа «бабочка», технология Nonin, разъем C03 7 pin, длина кабеля 0,8 м, прямое подключение/подключение через магистральный кабель (Ref. A1414-SP01). Общий вид и индивидуальная упаковка с маркировкой.

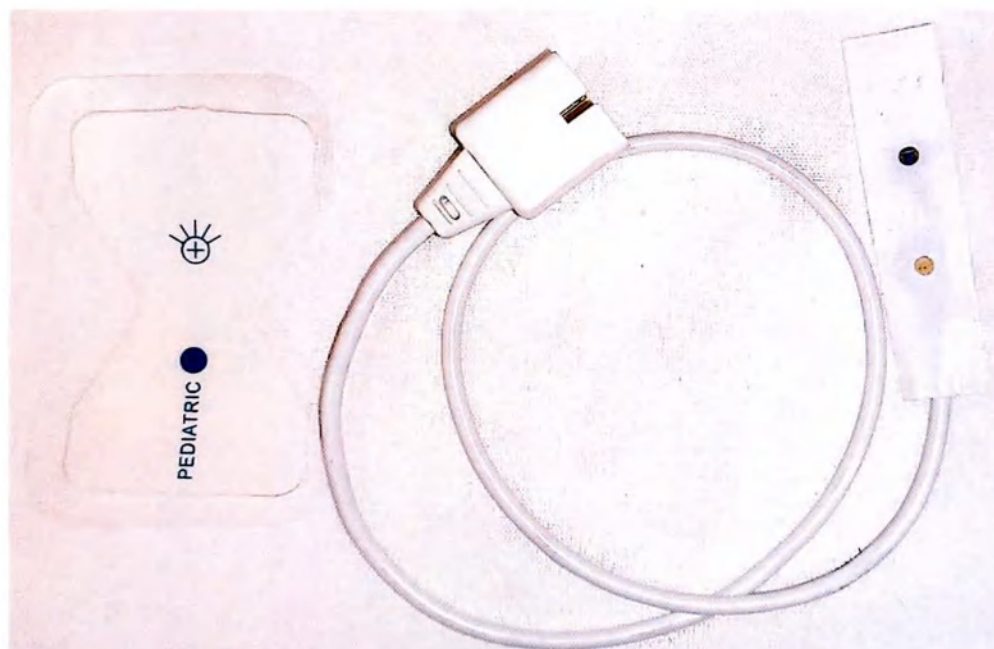


Датчик SpO2 детский прямой с креплением из вспененного материала типа «бабочка», технология Nellcor Non-Oximax, разъем C03 7 pin, длина кабеля 0,4 м, прямое подключение/подключение через магистральный кабель (Ref. A1418-SP01). Общий вид и индивидуальная упаковка с маркировкой.

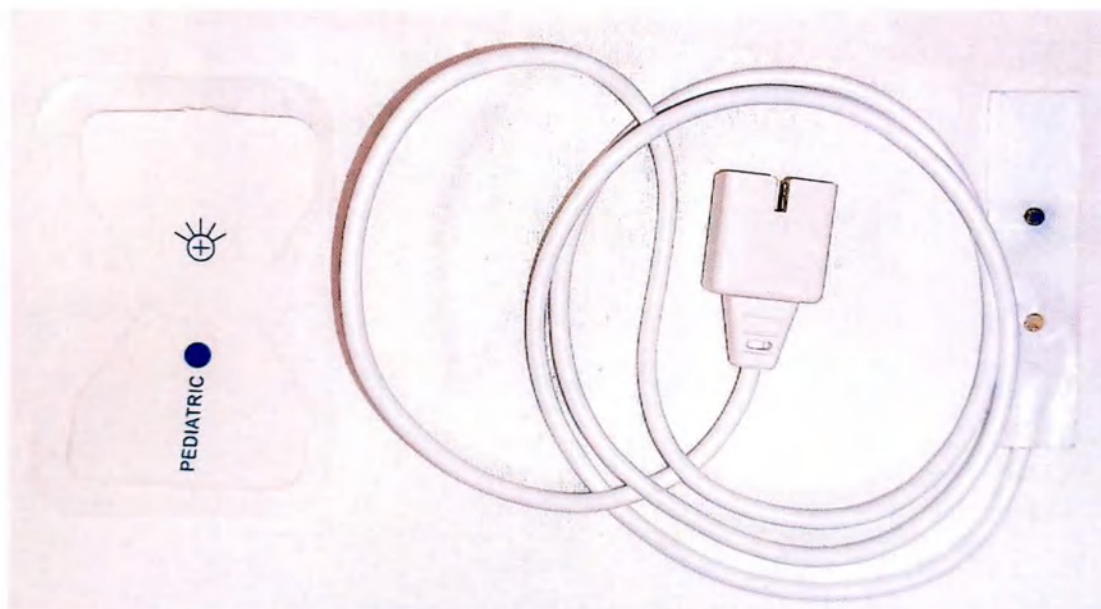


Датчик SpO2 детский прямой с креплением из вспененного материала типа «бабочка», технология Nellcor Oximax, разъем C04 9 pin, длина кабеля 0,8 м, прямое подключение/подключение через магистральный кабель (Ref. A1418-SP01M). Общий вид и индивидуальная упаковка с маркировкой.

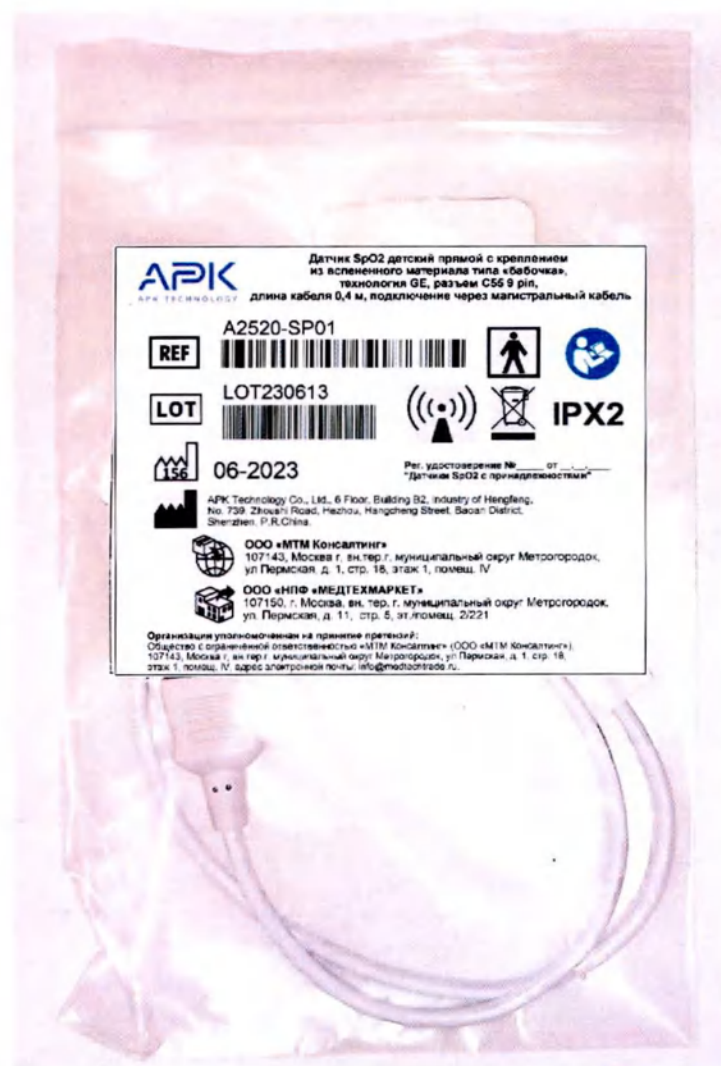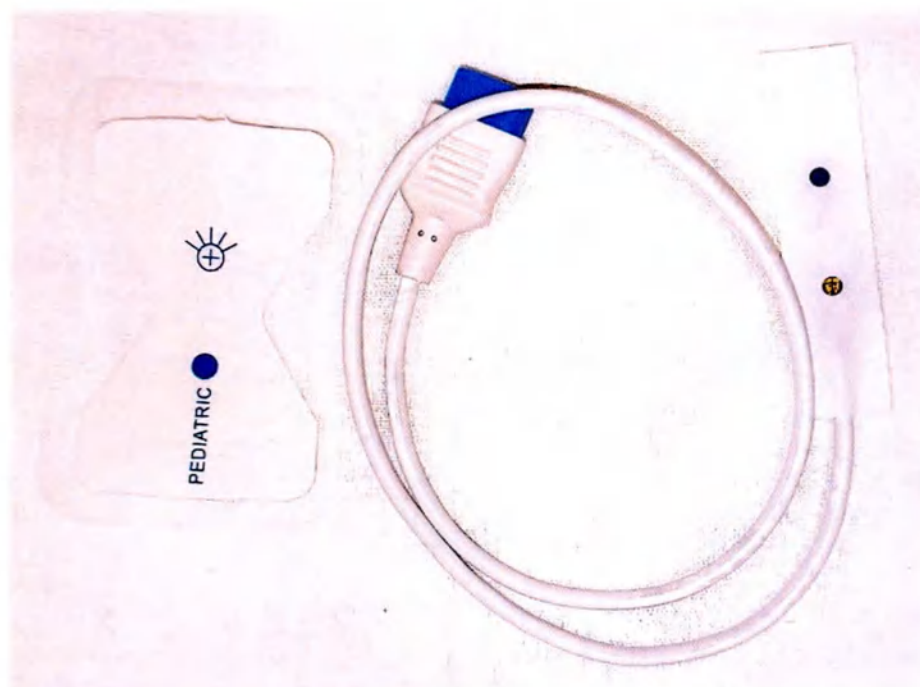


Датчик SpO₂ детский прямой с креплением из вспененного материала типа «бабочка», технология GE, разъем C55 9 pin, длина кабеля 0,4 м, подключение через магистральный кабель (Ref. A2520-SP01). Общий вид и индивидуальная упаковка с маркировкой.

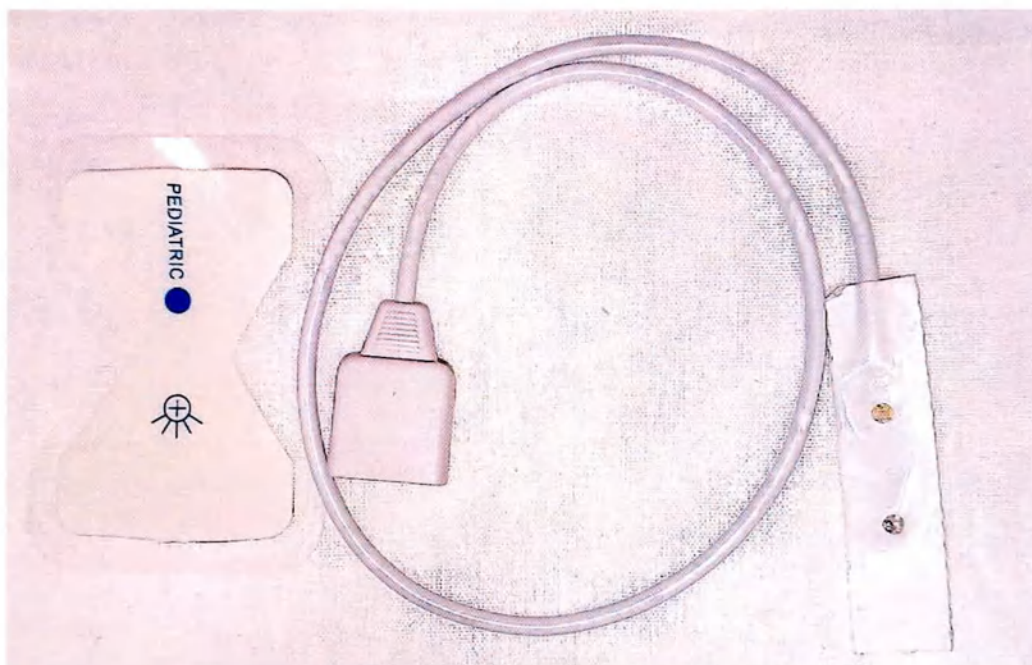

Датчик SpO2 детский прямой с креплением из вспененного материала типа «бабочка», технология Biolight, разъем C03 9 pin, длина кабеля 0,4 м, прямое подключение/подключение через магистральный кабель (Ref. A0212-SP01). Общий вид и индивидуальная упаковка с маркировкой.

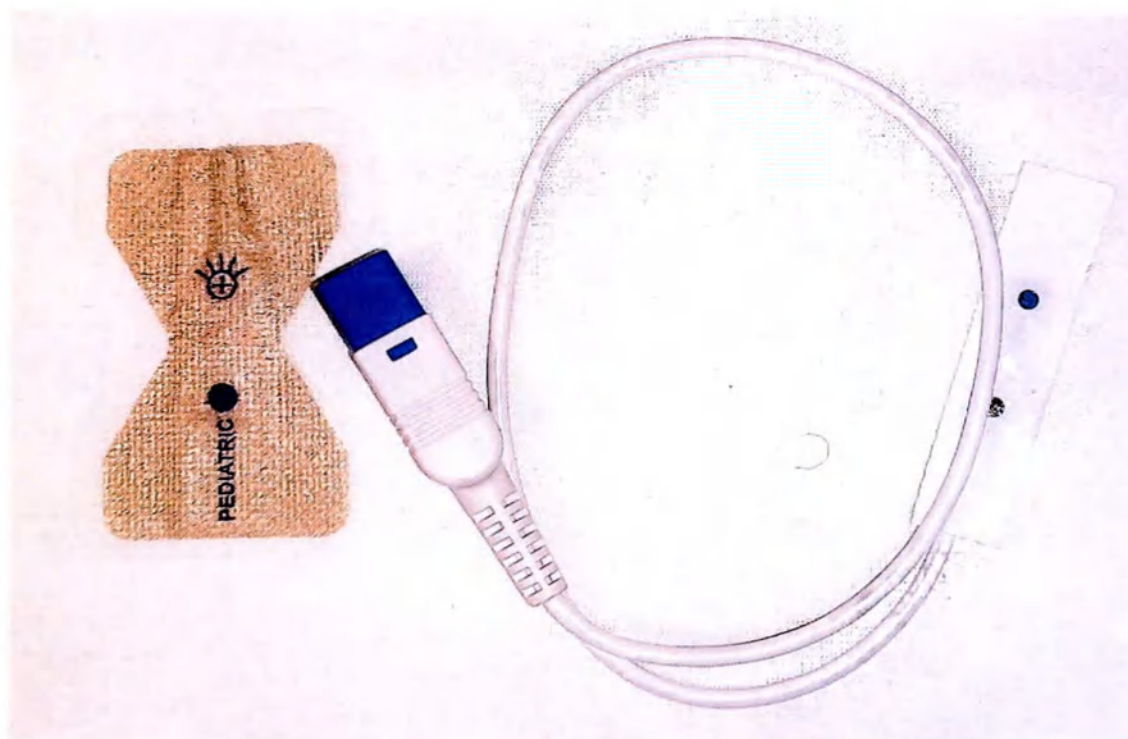


Датчик SpO2 детский прямой с креплением из нетканого материала типа «бабочка», технология Philips/HP, разъем C06 8 pin, длина кабеля 0,4 м, подключение через магистральный кабель (Ref. A0816-SP03). Общий вид и индивидуальная упаковка с маркировкой.

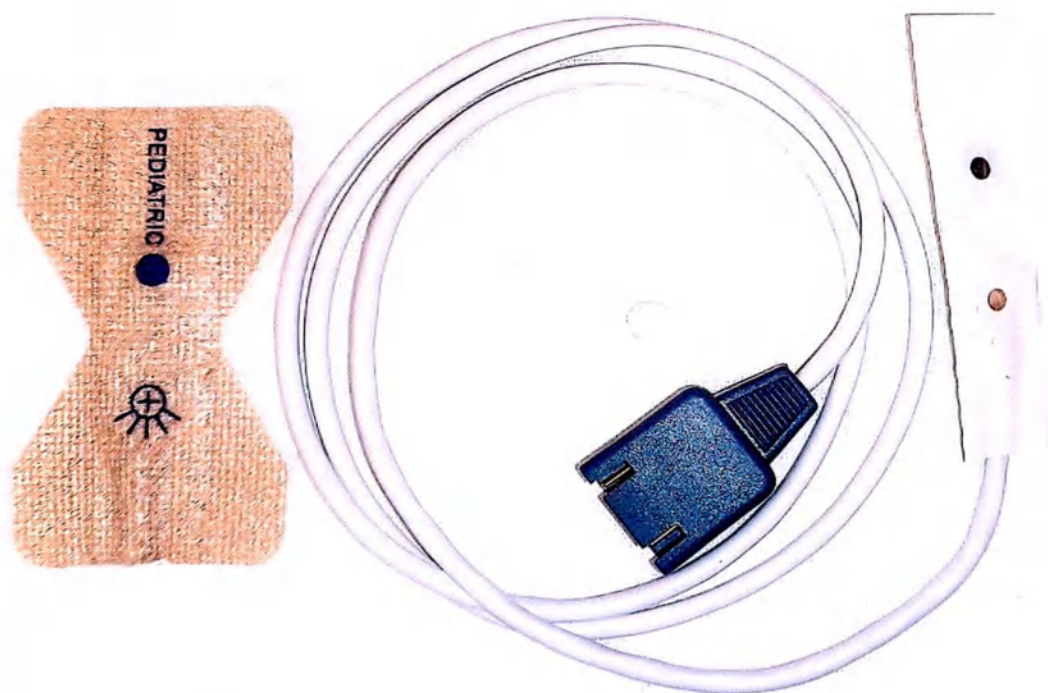


Датчик SpO2 детский прямой с креплением из нетканого материала типа «бабочка», технология Masimo LNCS, разъем C33 9 pin, длина кабеля 0,8 м, прямое подключение/подключение через магистральный кабель (Ref. A1315-SP03). Общий вид и индивидуальная упаковка с маркировкой.




Датчик SpO₂ детский прямой с креплением из нетканого материала типа «бабочка», технология Masimo LNCS, разъем C33 9 pin, длина кабеля 0,4 м, прямое подключение/подключение через магистральный кабель (Ref. A1315-SP03M). Общий вид и индивидуальная упаковка с маркировкой.

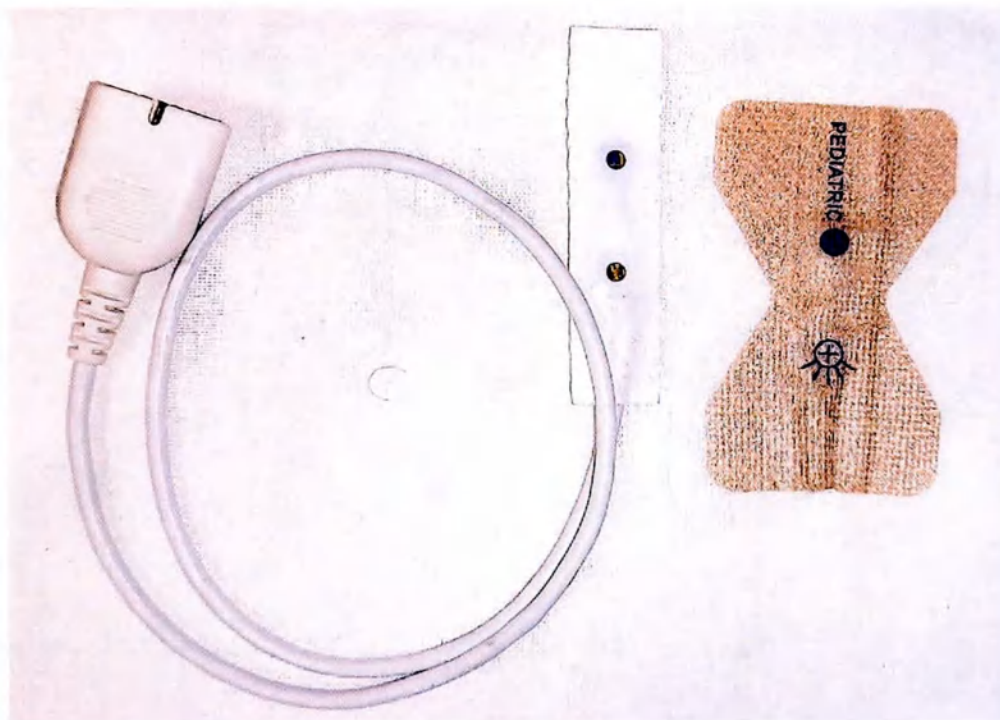


Датчик SpO₂ детский прямой с креплением из нетканого материала типа «бабочка», технология Nihon Kohden, разъем C13 9 pin, длина кабеля 0,4 м, прямое подключение/подключение через магистральный кабель (Ref. A1411-SP03). Общий вид и индивидуальная упаковка с маркировкой.

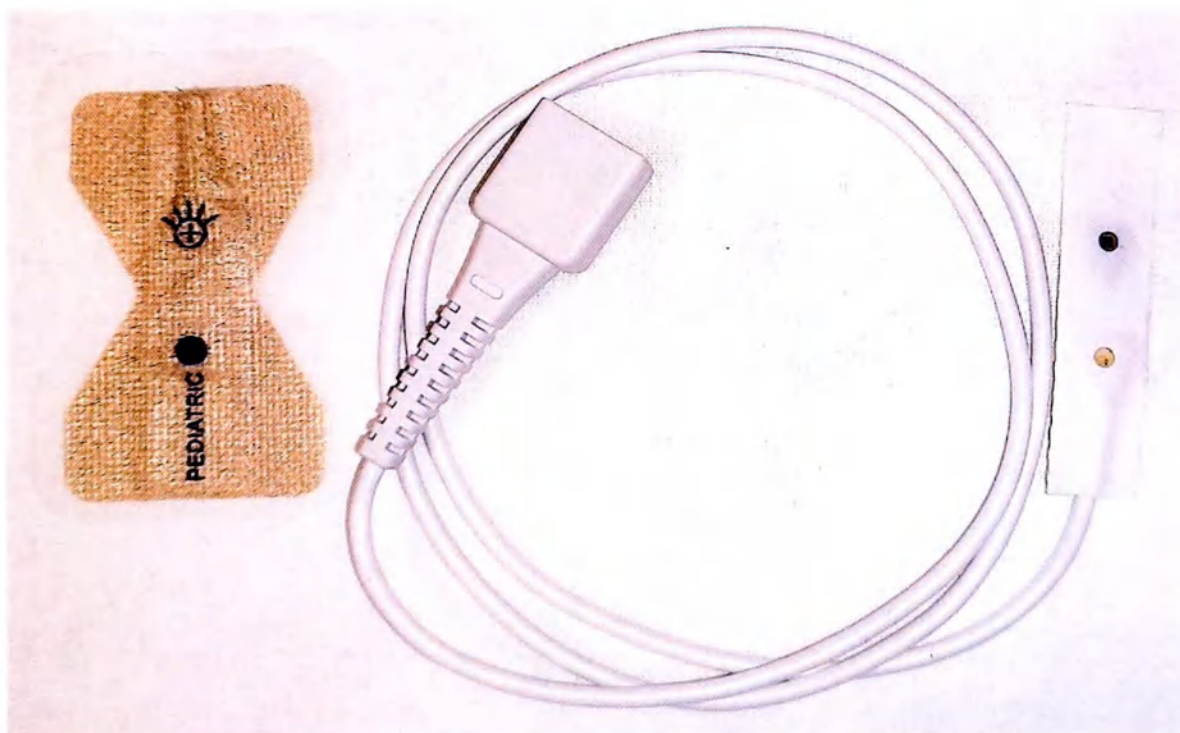


Датчик SpO₂ детский прямой с креплением из нетканого материала типа «бабочка», технология Nonin, разъем C37 7 pin, длина кабеля 0,8 м, прямое подключение/подключение через магистральный кабель (Ref. A1414-SP03). Общий вид и индивидуальная упаковка с маркировкой.

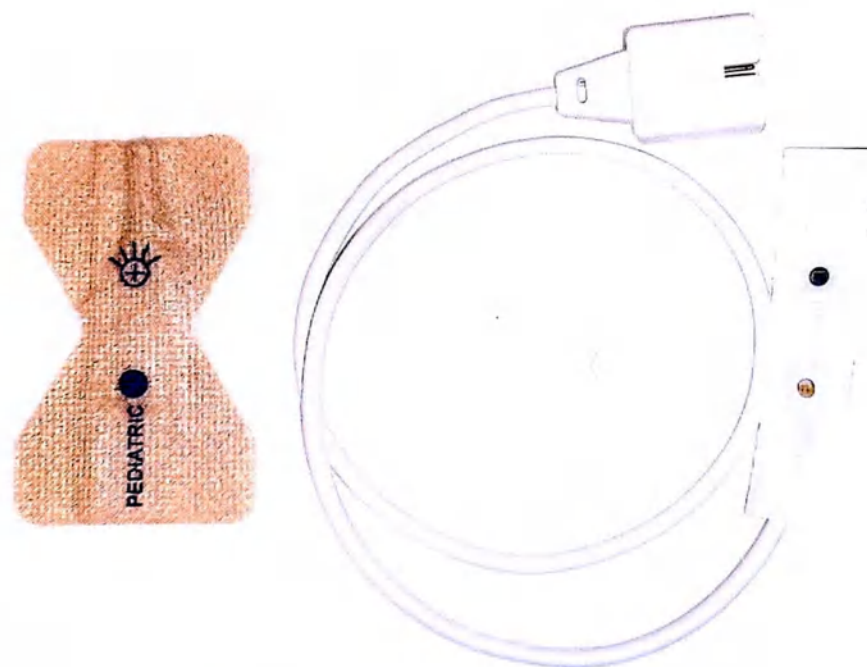

Датчик SpO₂ детский прямой с креплением из нетканого материала типа «бабочка», технология Nellcor Non-Oximax, разъем C03 7 pin, длина кабеля 0,4 м, прямое подключение/подключение через магистральный кабель (Ref. A1418-SP03). Общий вид и индивидуальная упаковка с маркировкой.

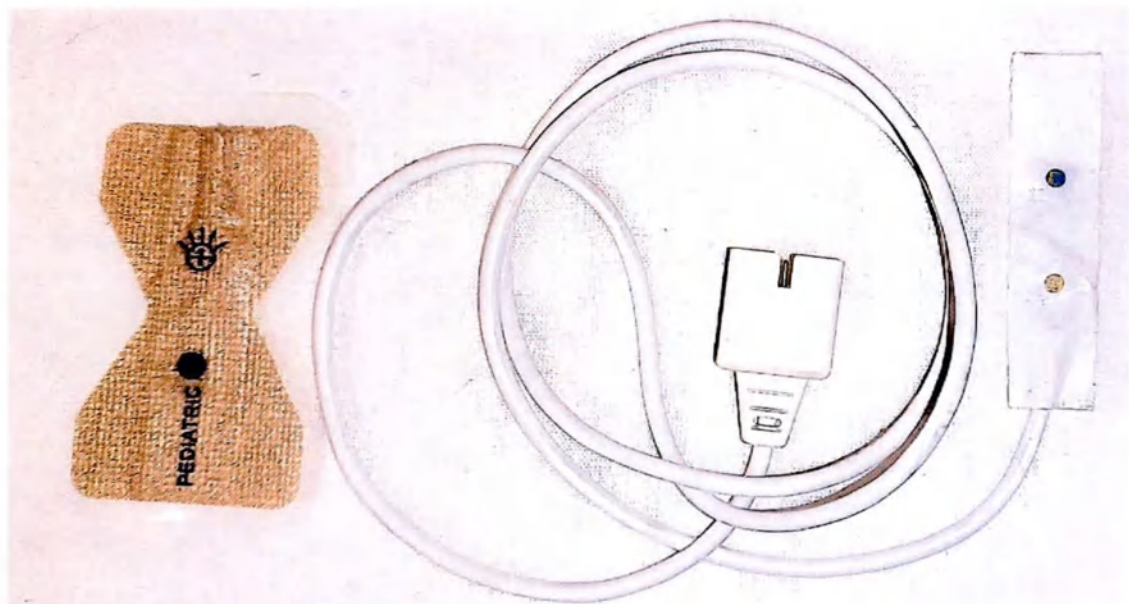


Датчик SpO2 детский прямой с креплением из нетканого материала типа «бабочка», технология Nellcor Oximax, разъем C04 9 pin, длина кабеля 0,8 м, прямое подключение/подключение через магистральный кабель (Ref. A1418-SP03M). Общий вид и индивидуальная упаковка с маркировкой.

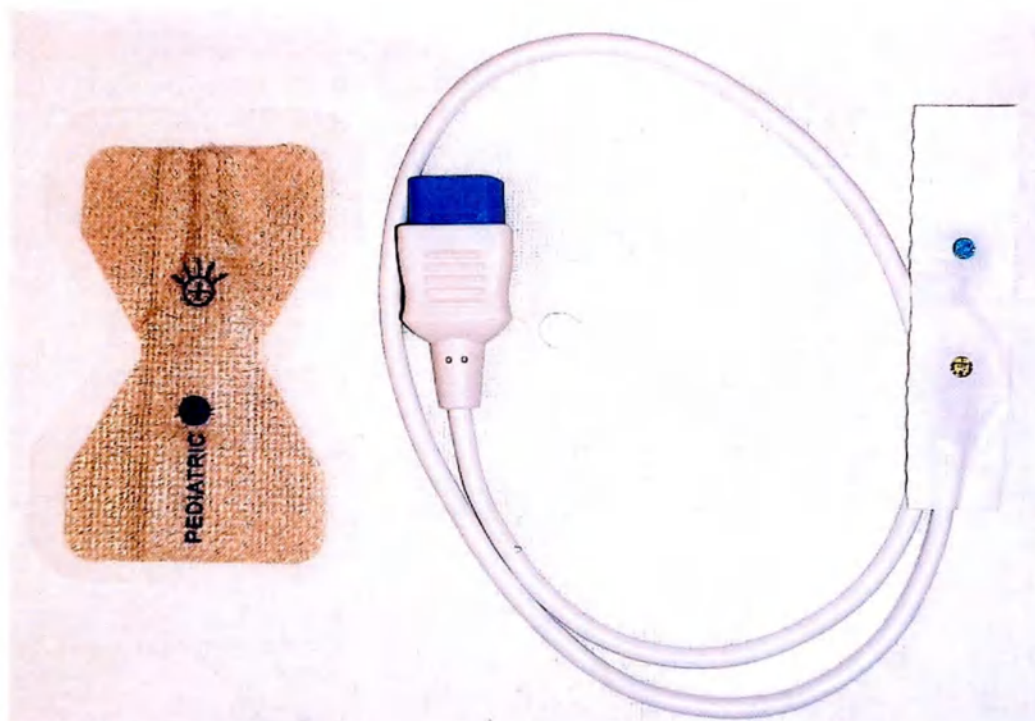

Датчик SpO₂ детский прямой с креплением из нетканого материала типа «бабочка», технология GE, разъем C55 9 pin, длина кабеля 0,4 м, подключение через магистральный кабель (Ref. A2520-SP03). Общий вид и индивидуальная упаковка с маркировкой.




Датчик SpO2 универсальный L-образный с креплением из вспененного материала, технология Philips/HP, разъем C06 8 pin, длина кабеля 0,8 м, подключение через магистральный кабель (Ref. A0816-SN01). Общий вид и индивидуальная упаковка с маркировкой.

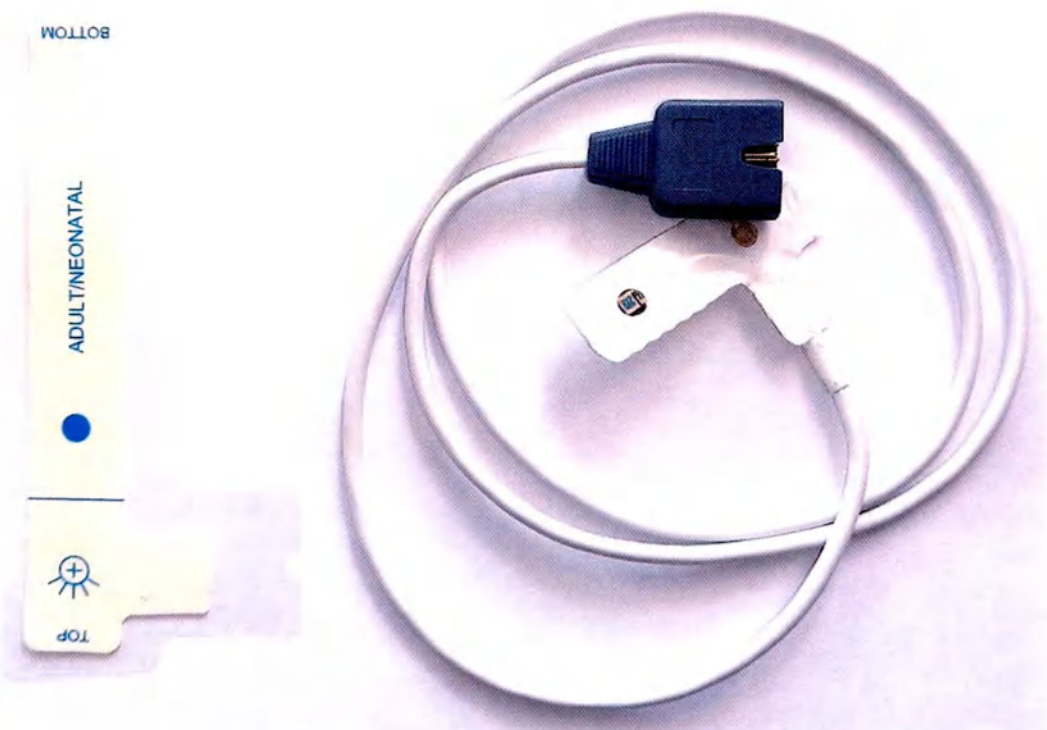


Датчик SpO₂ универсальный L-образный с креплением из вспененного материала, технология Masimo LNCS, разъем C33 9 pin, длина кабеля 0,8 м, прямое подключение/подключение через магистральный кабель (Ref. A1315-SN01M). Общий вид и индивидуальная упаковка с маркировкой.



Датчик SpO2 универсальный L-образный с креплением из вспененного материала, технология Nihon Kohden, разъем C13 9 pin, длина кабеля 0,8 м, прямое подключение/подключение через магистральный кабель (Ref. A1411-SN01). Общий вид и индивидуальная упаковка с маркировкой.

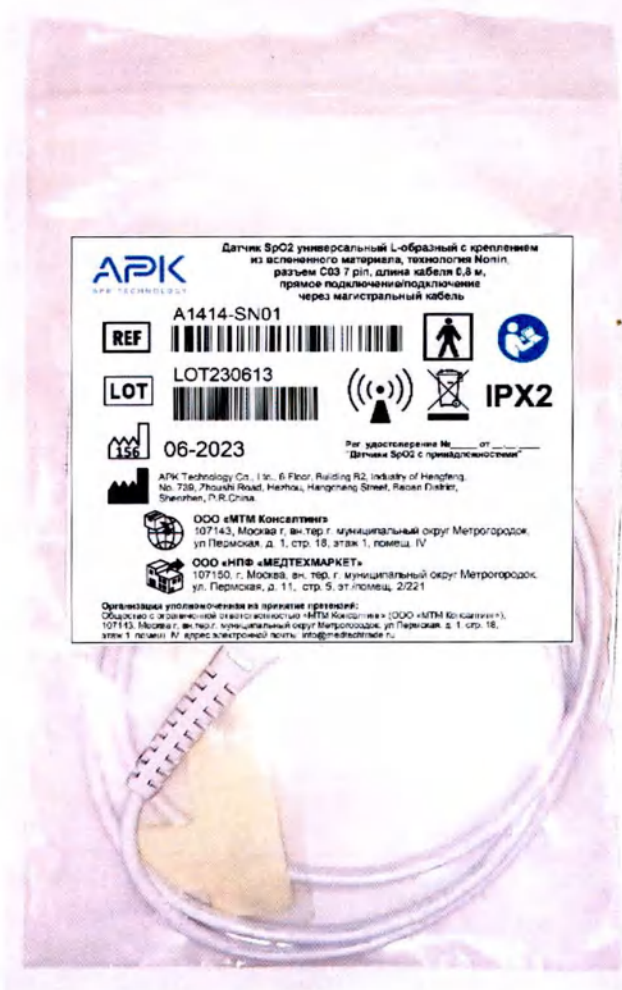


Датчик SpO2 универсальный L-образный с креплением из вспененного материала, технология Nonin, разъем C03 7 pin, длина кабеля 0,8 м, прямое подключение/подключение через магистральный кабель (Ref. A1414-SN01). Общий вид и индивидуальная упаковка с маркировкой.

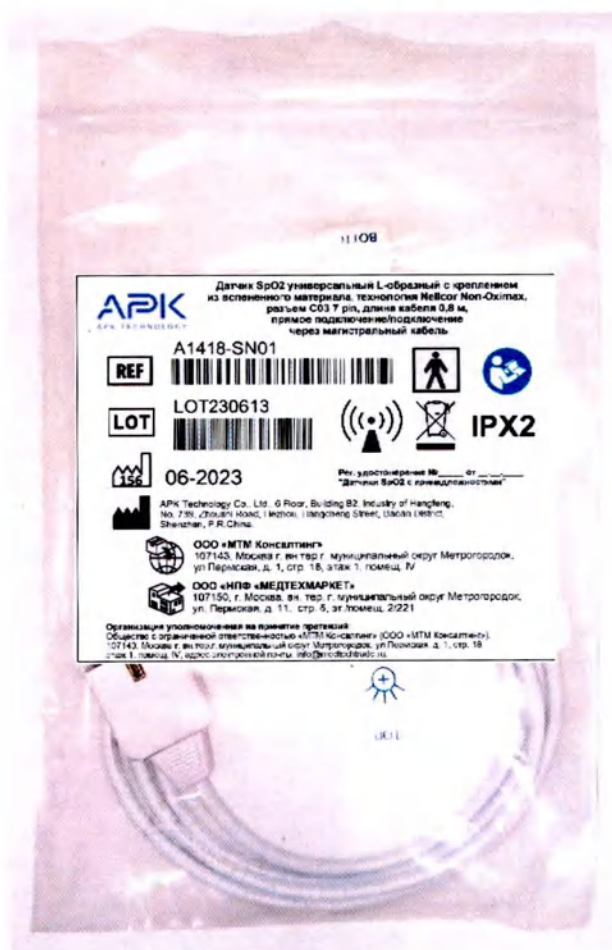


Датчик SpO2 универсальный L-образный с креплением из вспененного материала, технология Nellcor Non-Oximax, разъем C03 7 pin, длина кабеля 0,8 м, прямое подключение/подключение через магистральный кабель (Ref. A1418-SN01). Общий вид и индивидуальная упаковка с маркировкой.




Датчик SpO₂ универсальный L-образный с креплением из вспененного материала, технология Nellcor Oximax, разъем C04 9 pin, длина кабеля 0,8 м, прямое подключение/подключение через магистральный кабель (Ref. A1418-SN01M). Общий вид и индивидуальная упаковка с маркировкой.

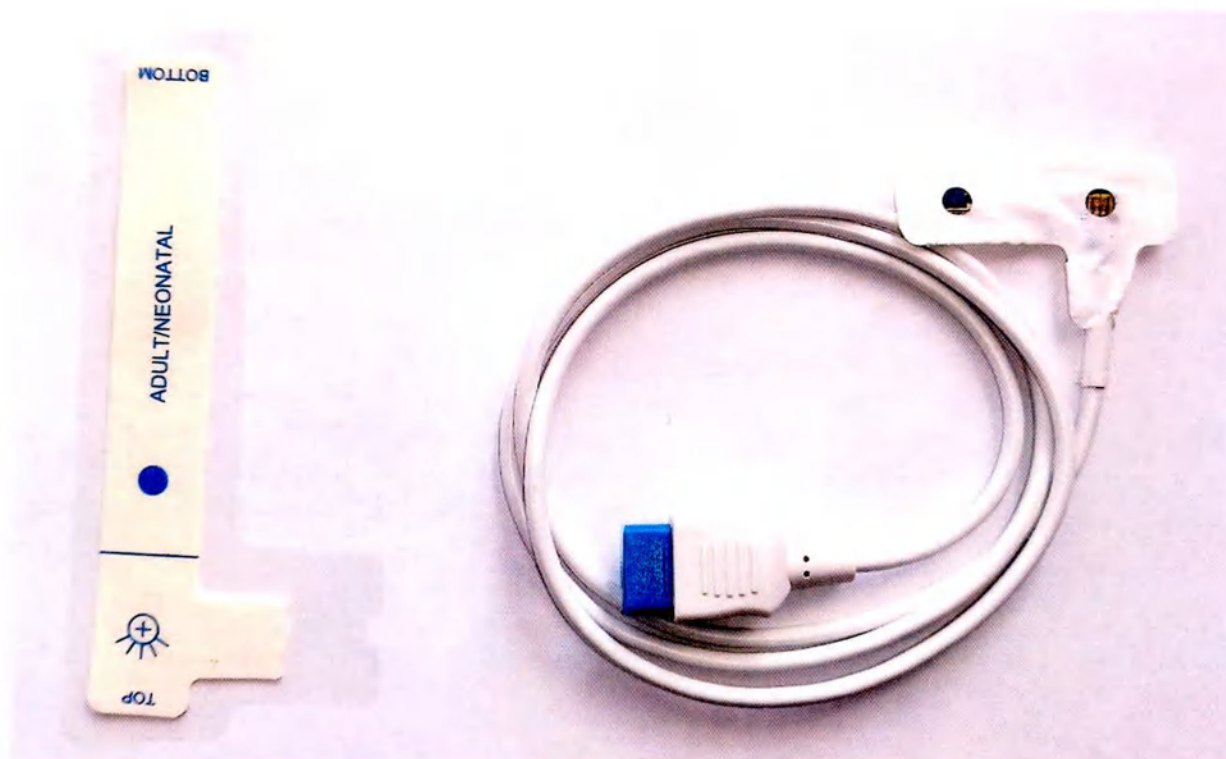


Датчик SpO2 универсальный L-образный с креплением из вспененного материала, технология GE, разъем C55 9 pin, длина кабеля 0,8 м, подключение через магистральный кабель (Ref. A2520-SN01). Общий вид и индивидуальная упаковка с маркировкой.

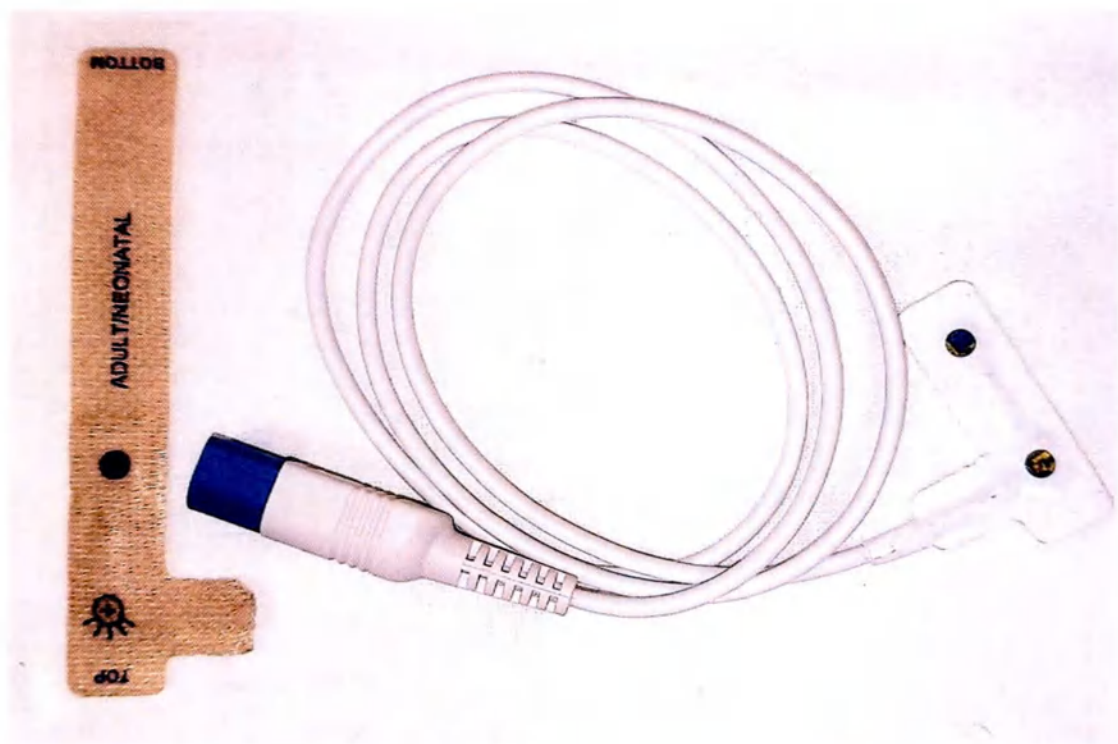


Датчик SpO2 универсальный L-образный с креплением из нетканого материала, технология Philips/HP, разъем C06 8 pin, длина кабеля 0,8 м, подключение через магистральный кабель (Ref. A0816-SN03). Общий вид и индивидуальная упаковка с маркировкой.

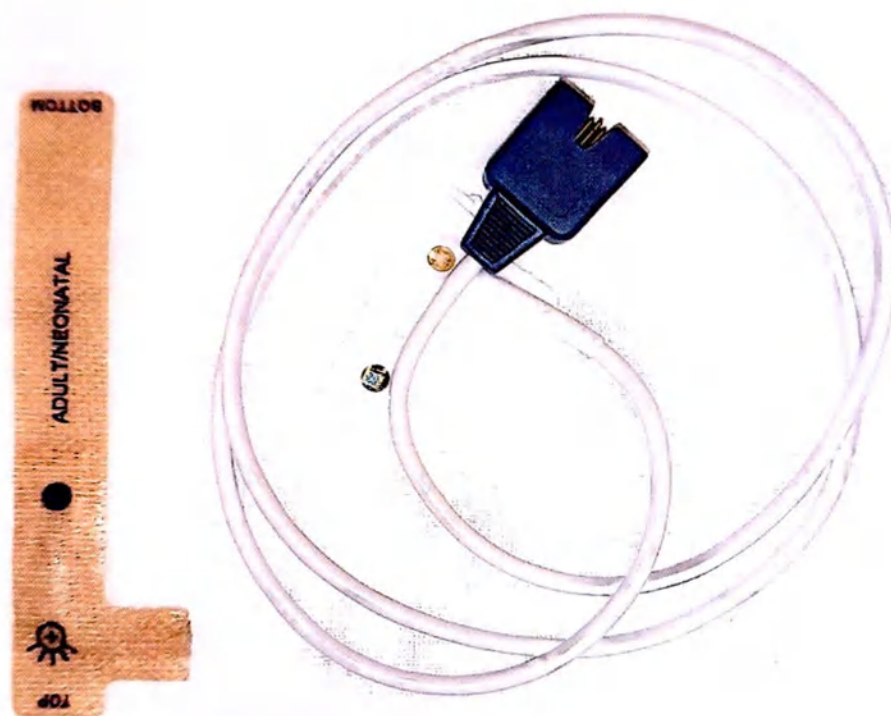

Датчик SpO2 универсальный L-образный с креплением из нетканого материала, технология Masimo LNCS, разъем C33 9 pin, длина кабеля 0,8 м, прямое подключение/подключение через магистральный кабель (Ref. A1315-SN03M). Общий вид и индивидуальная упаковка с маркировкой.

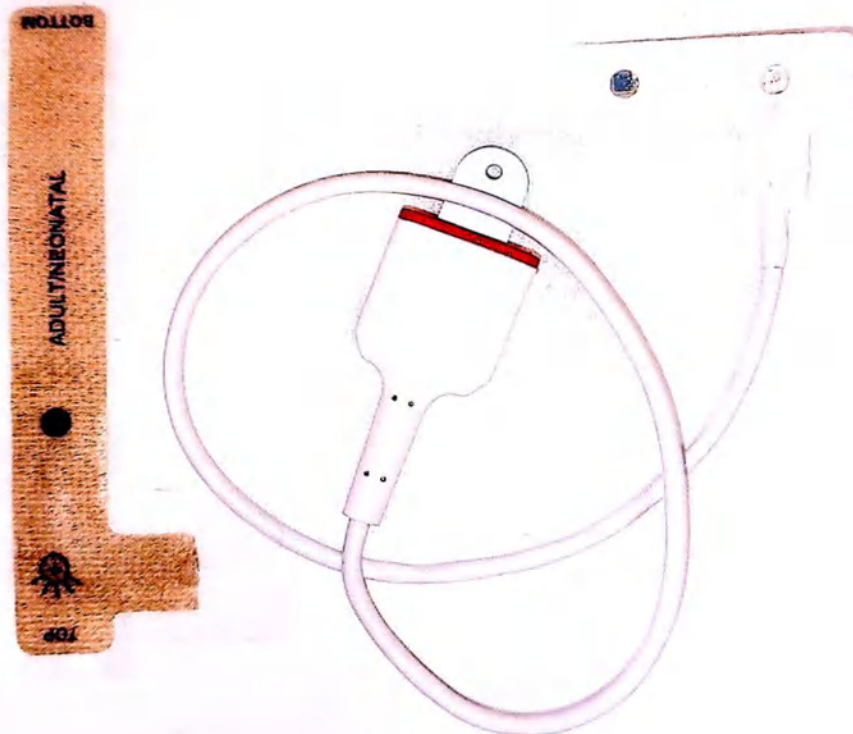


Датчик SpO₂ универсальный L-образный с креплением из нетканого материала, технология Masimo LNOP, разъем C42 6 pin, длина кабеля 0,4 м, подключение через магистральный кабель (Ref. A1315-SN03T). Общий вид и индивидуальная упаковка с маркировкой.

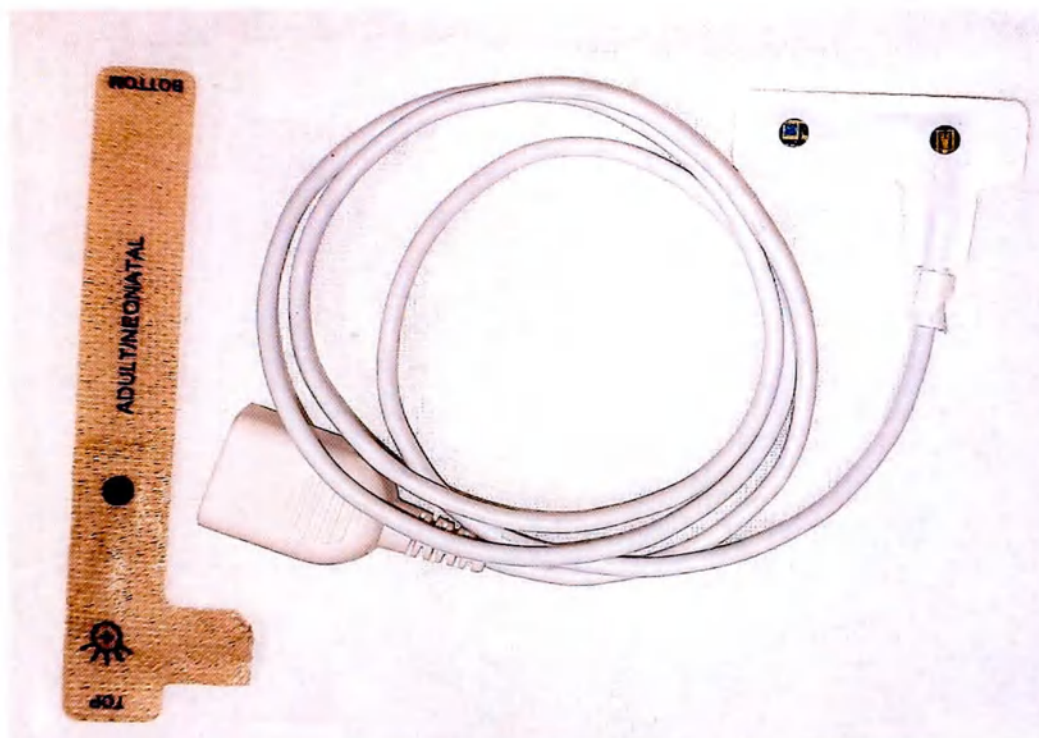


Датчик SpO2 универсальный L-образный с креплением из нетканого материала, технология Nihon Kohden, разъем C13 9 pin, длина кабеля 0,8 м, прямое подключение/подключение через магистральный кабель (Ref. A1411-SN03). Общий вид и индивидуальная упаковка с маркировкой.




Датчик SpO2 универсальный L-образный с креплением из нетканого материала, технология Nonin, разъем C03 7 pin, длина кабеля 0,8 м, прямое подключение/подключение через магистральный кабель (Ref. A1414-SN03). Общий вид и индивидуальная упаковка с маркировкой.

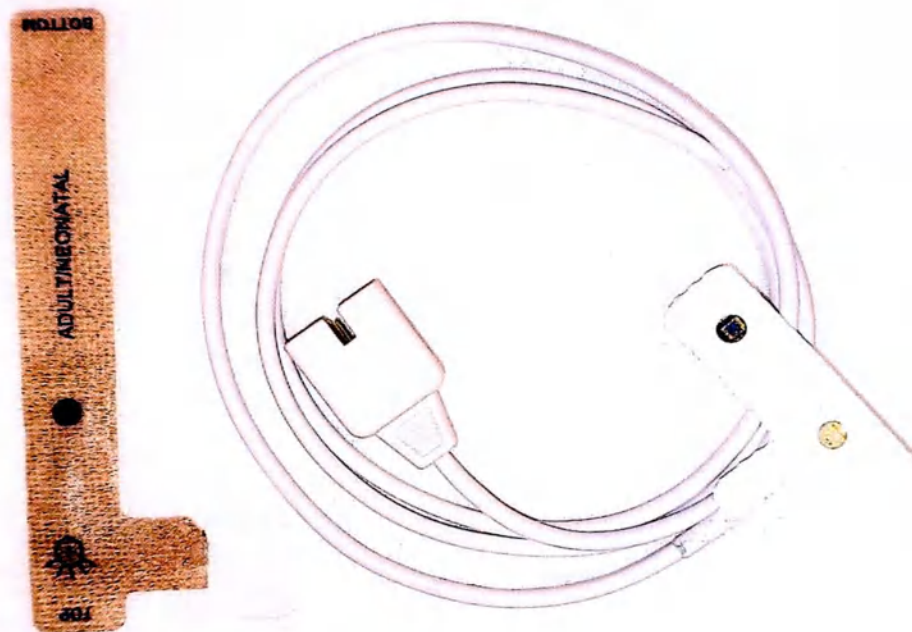


Датчик SpO2 универсальный L-образный с креплением из нетканого материала, технология Nellcor Non-Oximax, разъем C03 7 pin, длина кабеля 0,8 м, прямое подключение/подключение через магистральный кабель (Ref. A1418-SN03). Общий вид и индивидуальная упаковка с маркировкой.

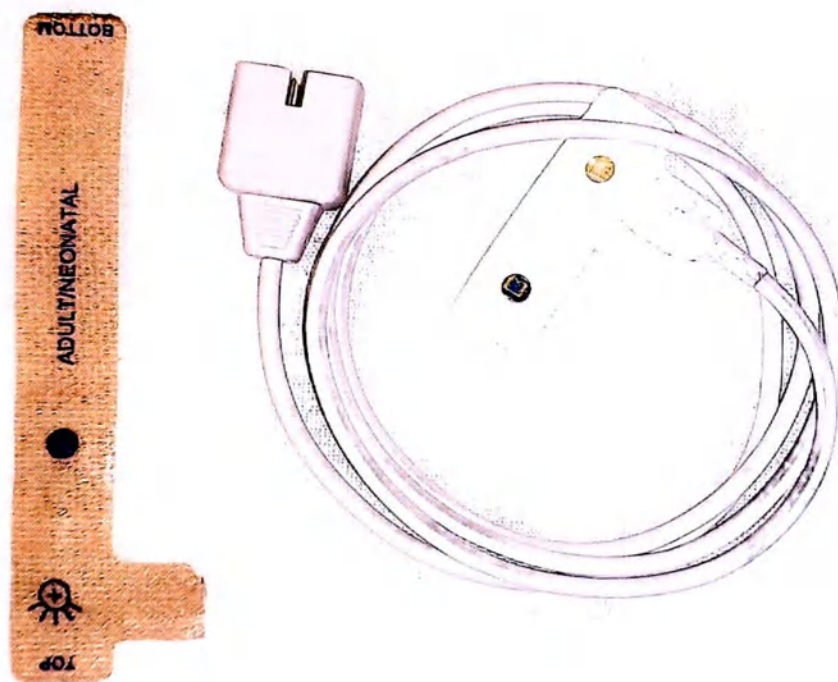



Датчик SpO2 универсальный L-образный с креплением из нетканого материала, технология Nellcor Oximax, разъем C04 9 pin, длина кабеля 0,8 м, прямое подключение/подключение через магистральный кабель (Ref. A1418-SN03M). Общий вид и индивидуальная упаковка с маркировкой.

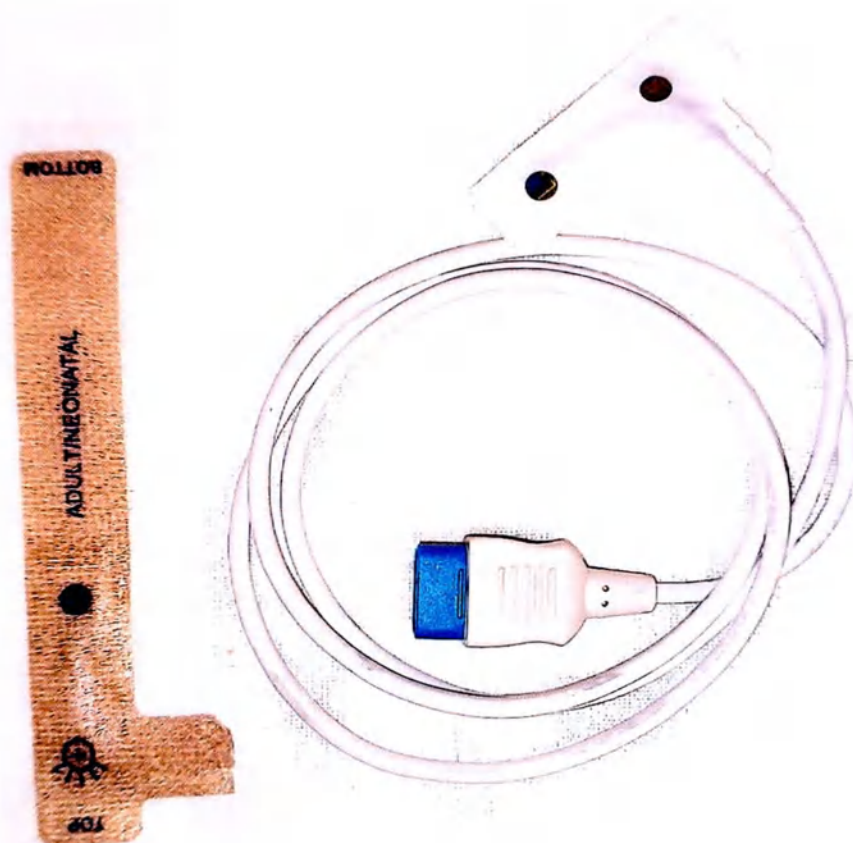


Датчик SpO₂ универсальный L-образный с креплением из нетканого материала, технология GE, разъем C55 9 pin, длина кабеля 0,8 м, подключение через магистральный кабель (Ref. A2520-SN03). Общий вид и индивидуальная упаковка с маркировкой.

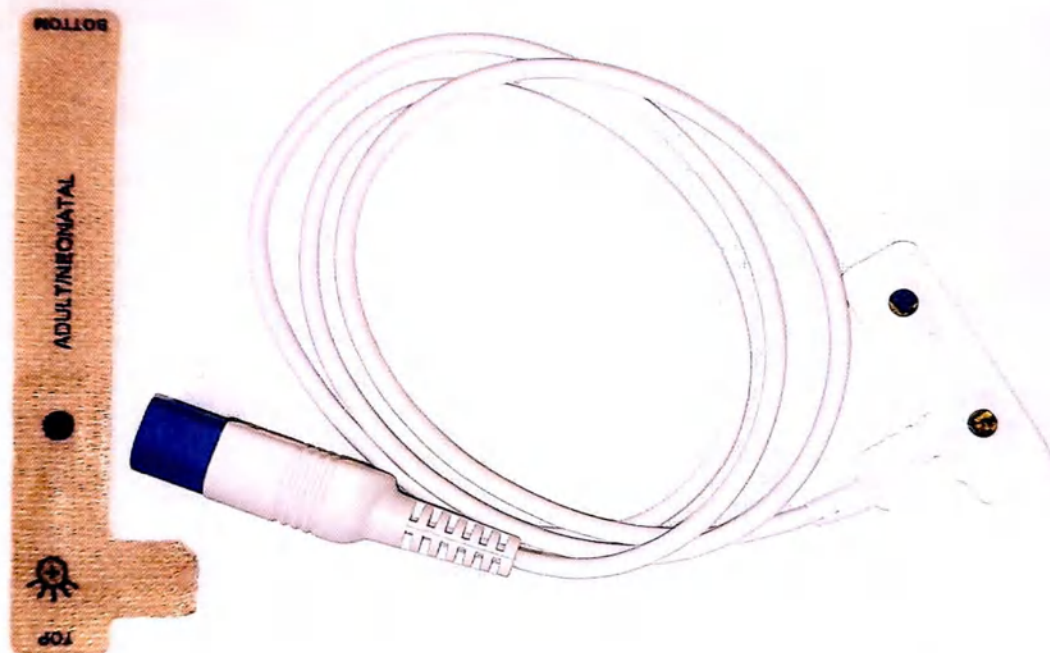


Датчик SpO2 универсальный L-образный с креплением из нетканого материала, технология Philips/HP, разъем C06 8 pin, длина кабеля 0,8 м, подключение через магистральный кабель (Ref. A0816-SN03). Общий вид и индивидуальная упаковка с маркировкой.

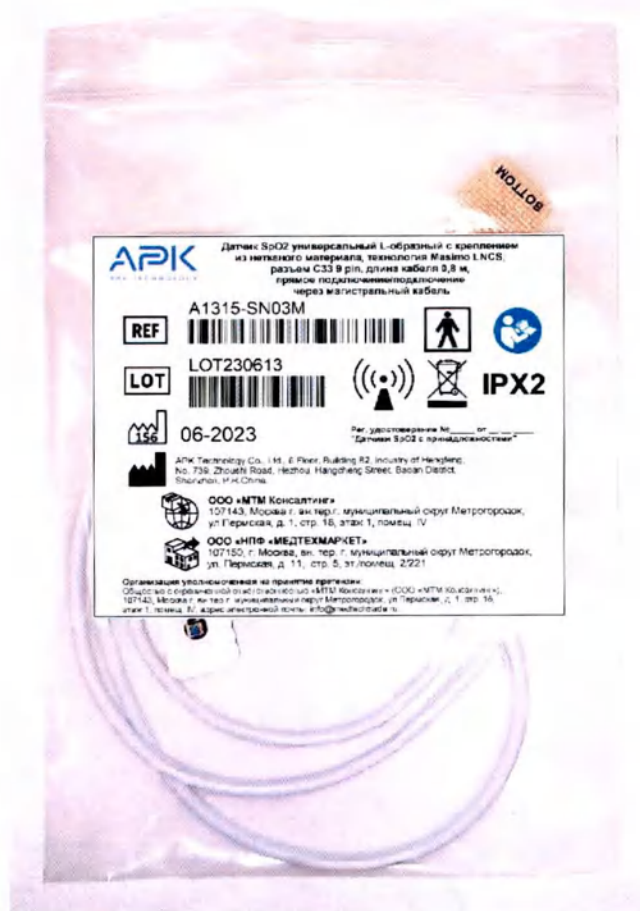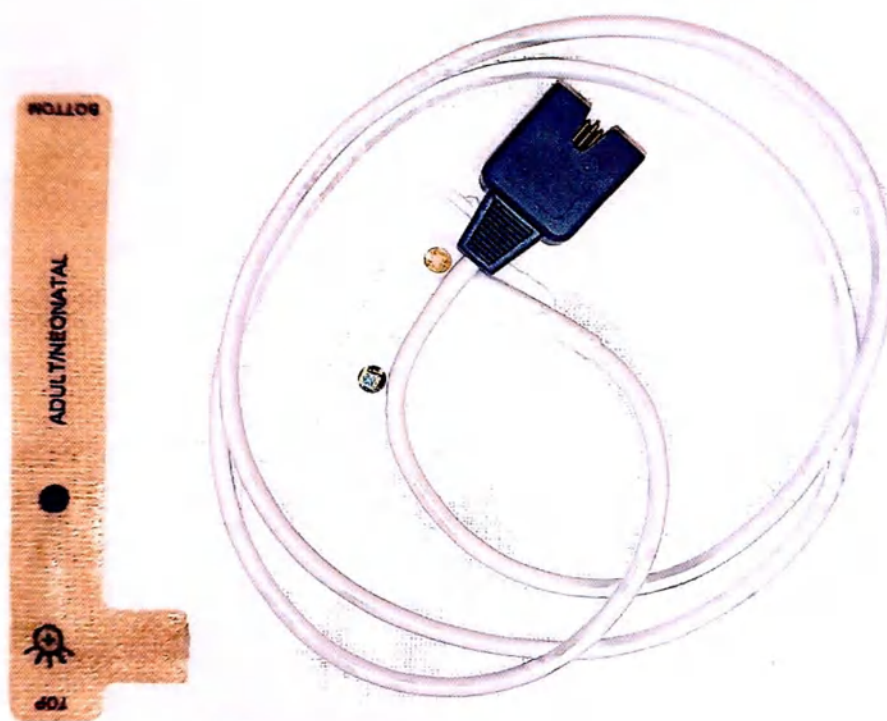

Датчик SpO2 универсальный L-образный с креплением из нетканого материала, технология Masimo LNCS, разъем C33 9 pin, длина кабеля 0,8 м, прямое подключение/подключение через магистральный кабель (Ref. A1315-SN03M). Общий вид и индивидуальная упаковка с маркировкой.

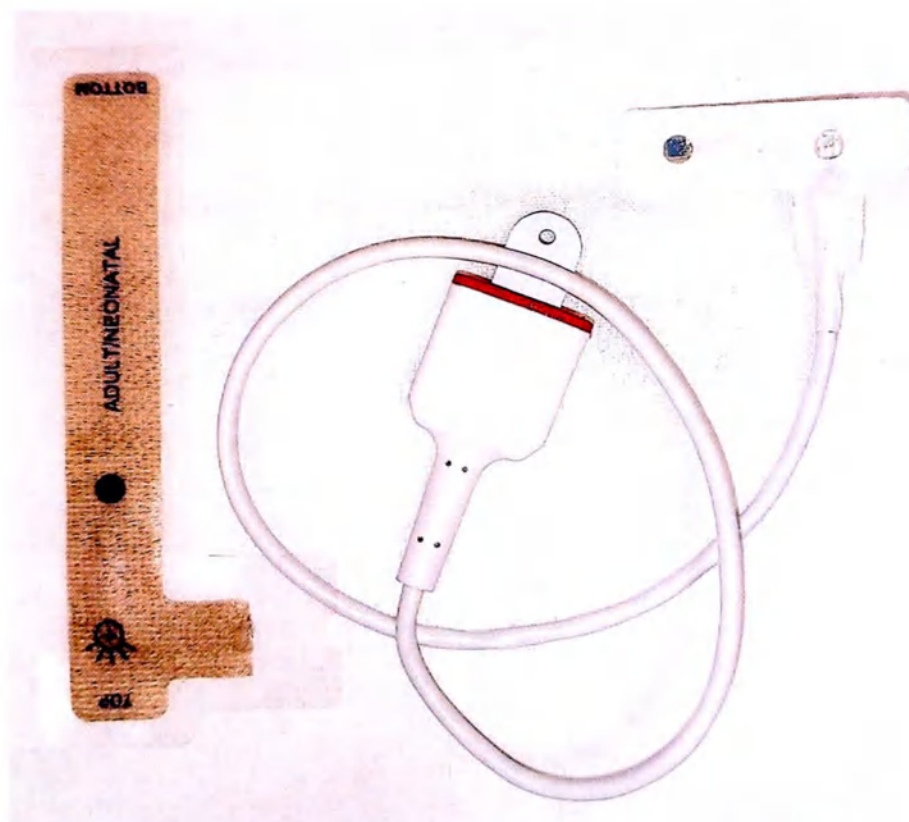


Датчик SpO₂ универсальный L-образный с креплением из нетканого материала, технология Masimo LNOP, разъем C42 6 pin, длина кабеля 0,4 м, подключение через магистральный кабель (Ref. A1315-SN03T). Общий вид и индивидуальная упаковка с маркировкой.

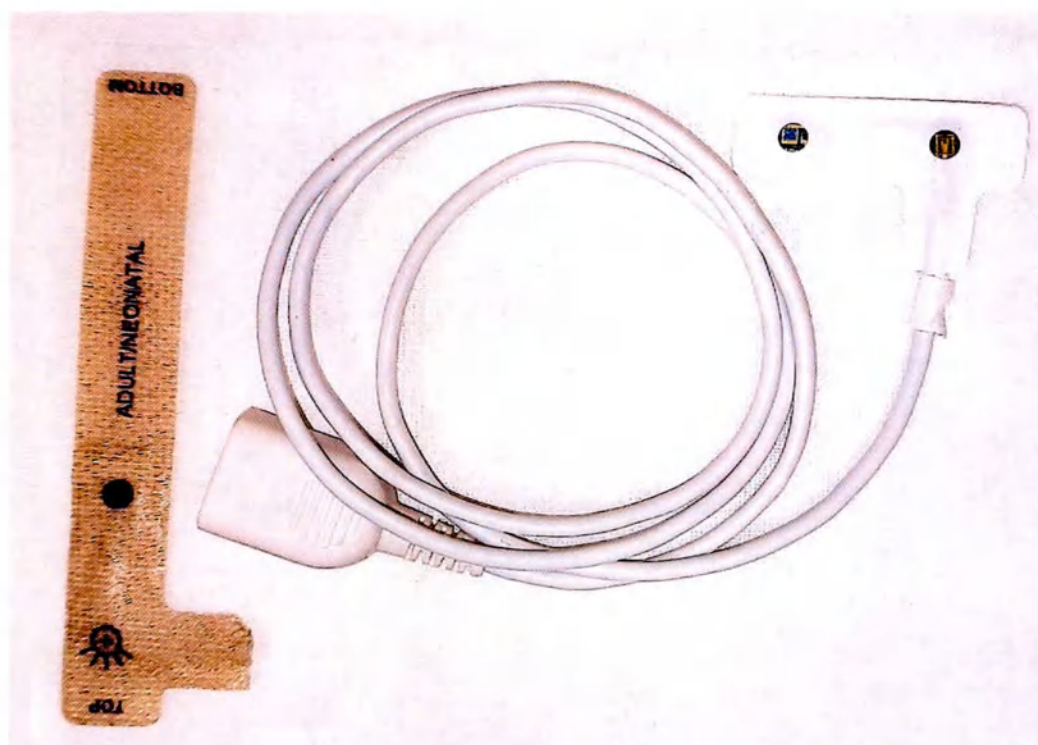


Датчик SpO2 универсальный L-образный с креплением из нетканого материала, технология Nihon Kohden, разъем C13 9 pin, длина кабеля 0,8 м, прямое подключение/подключение через магистральный кабель (Ref. A1411-SN03). Общий вид и индивидуальная упаковка с маркировкой.




Датчик SpO2 универсальный L-образный с креплением из нетканого материала, технология Nonin, разъем C03 7 pin, длина кабеля 0,8 м, прямое подключение/подключение через магистральный кабель (Ref. A1414-SN03). Общий вид и индивидуальная упаковка с маркировкой.

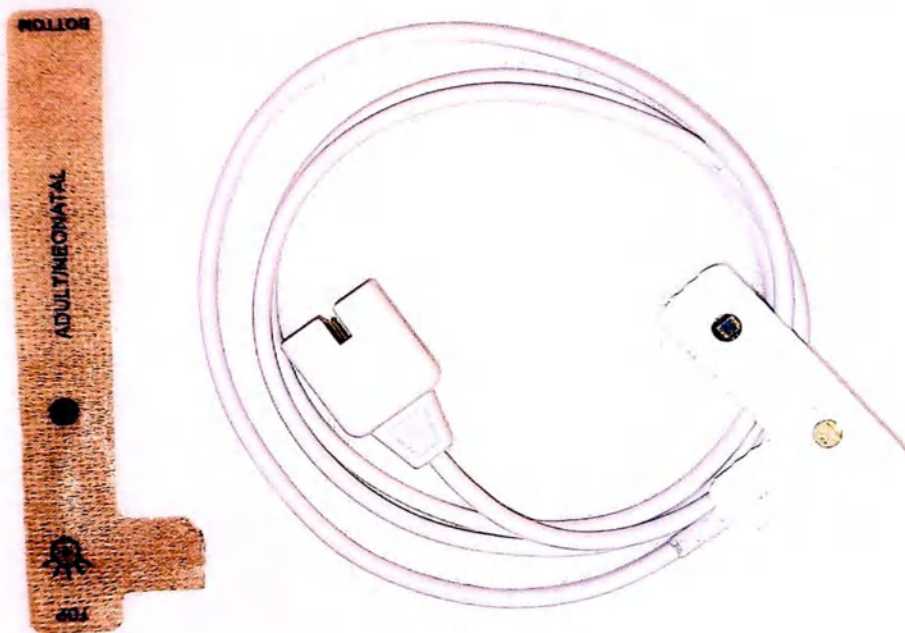


Датчик SpO2 универсальный L-образный с креплением из нетканого материала, технология Nellcor Non-Oximax, разъем C03 7 pin, длина кабеля 0,8 м, прямое подключение/подключение через магистральный кабель (Ref. A1418-SN03). Общий вид и индивидуальная упаковка с маркировкой.

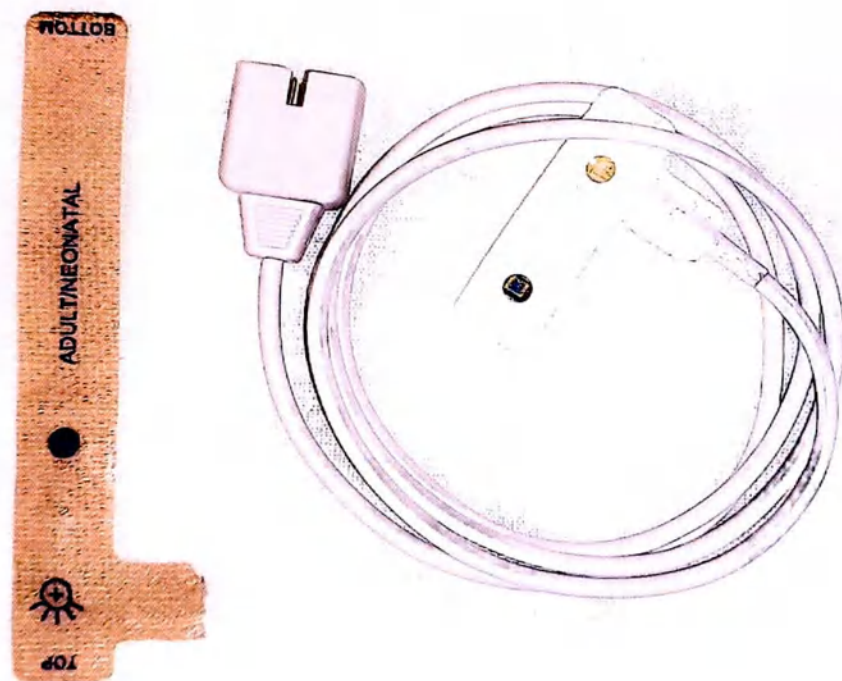


Датчик SpO₂ универсальный L-образный с креплением из нетканого материала, технология Nellcor Oximax, разъем C04 9 pin, длина кабеля 0,8 м, прямое подключение/подключение через магистральный кабель (Ref. A1418-SN03M). Общий вид и индивидуальная упаковка с маркировкой.

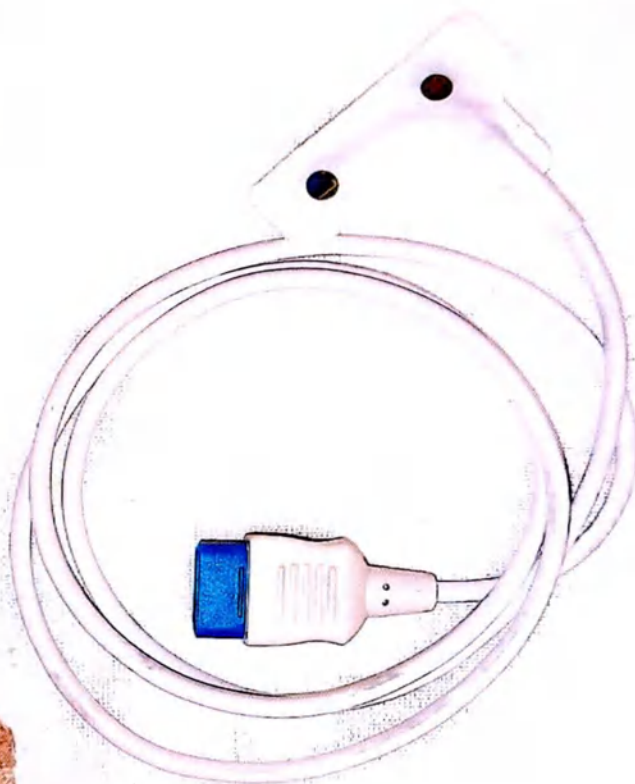

Датчик SpO2 универсальный L-образный с креплением из нетканого материала, технология GE, разъем C55 9 pin, длина кабеля 0,8 м, подключение через магистральный кабель (Ref. A2520-SN03). Общий вид и индивидуальная упаковка с маркировкой.

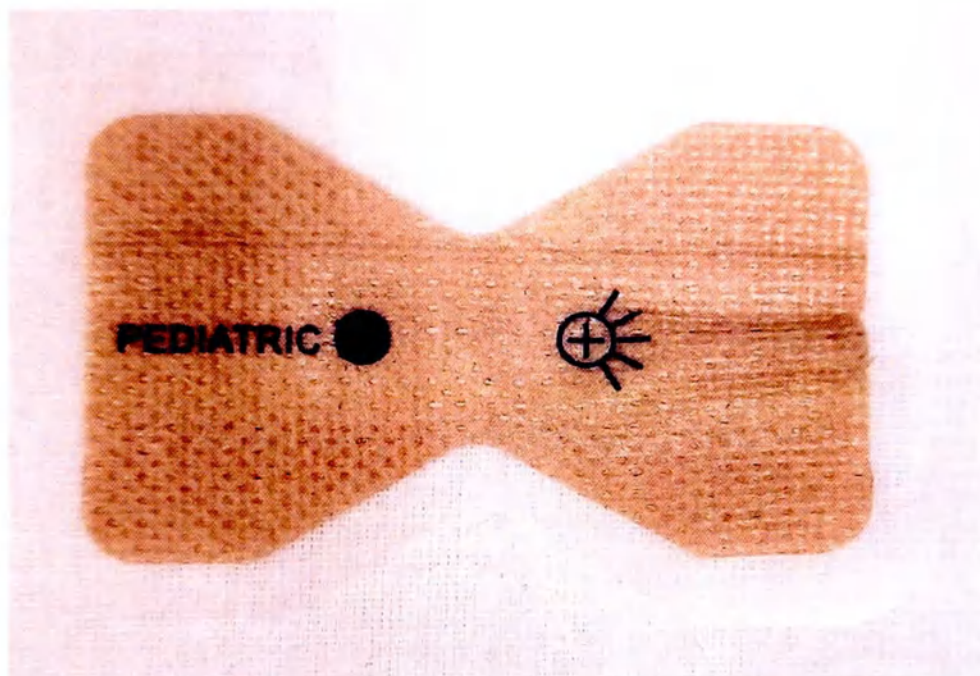

Крепление из нетканого материала типа «бабочка» для датчика SpO2 детского прямого. Общий вид и индивидуальная упаковка с маркировкой.

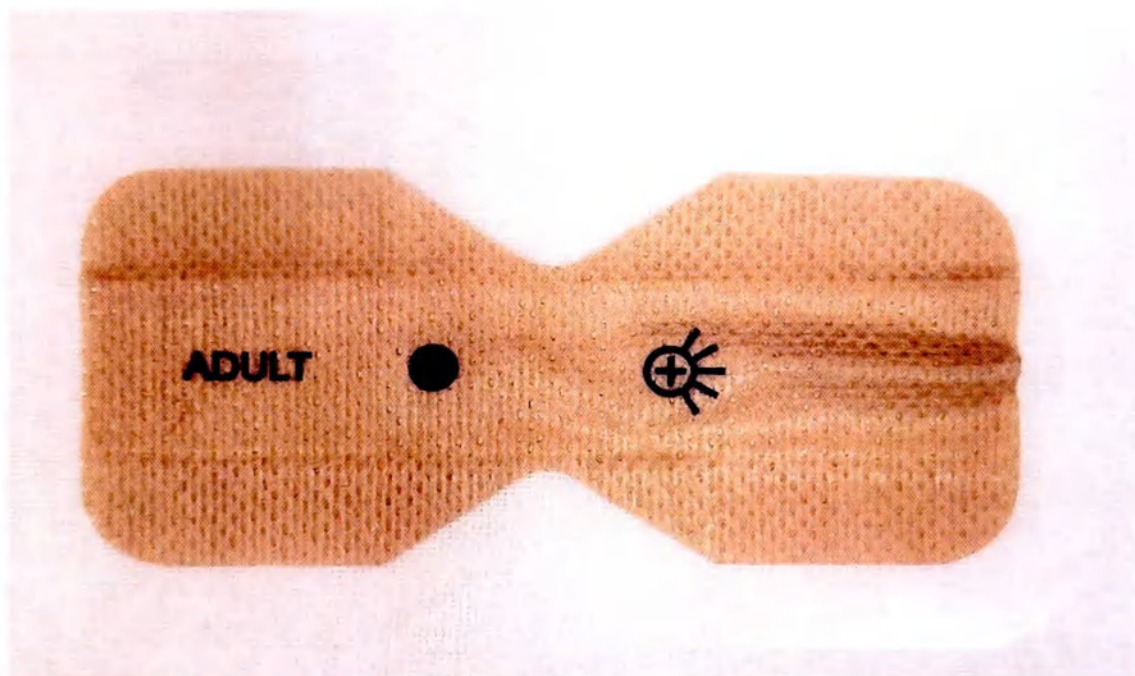


Крепление из нетканого материала типа «бабочка» для датчика SpO2 взрослого прямого. Общий вид и индивидуальная упаковка с маркировкой.





Крепление из нетканого материала для датчика SpO₂ универсального L-образного. Общий вид и индивидуальная упаковка с маркировкой.



Крепление из нетканого материала для датчика SpO2 универсального Y-типа. Общий вид и индивидуальная упаковка с маркировкой.

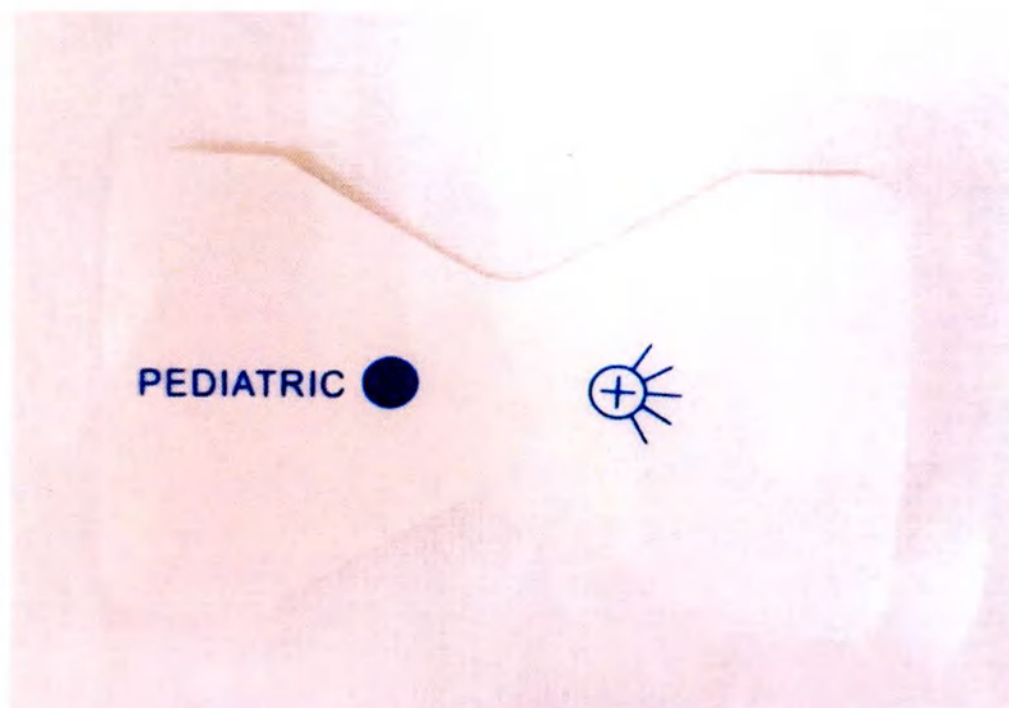

Крепление из вспененного материала типа «бабочка» для датчика SpO2 детского прямого. Общий вид и индивидуальная упаковка с маркировкой.

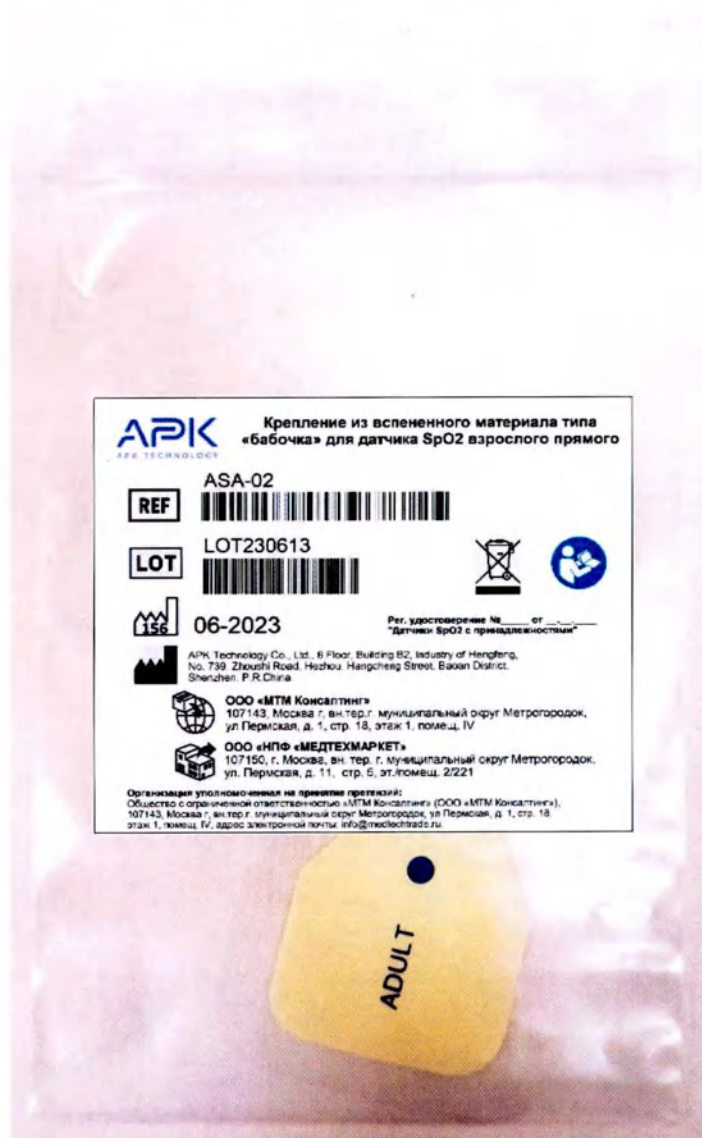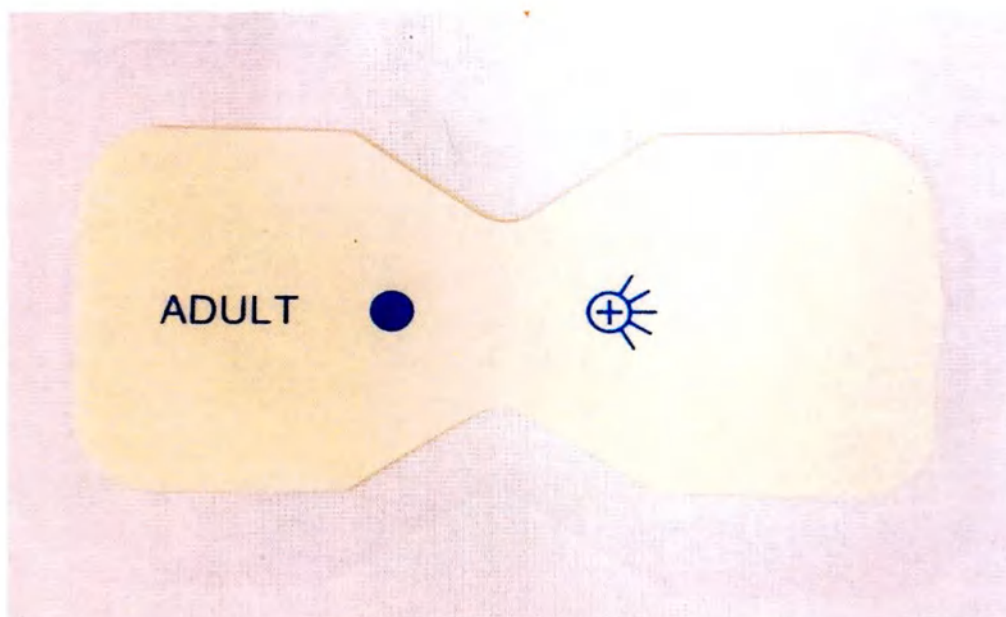

APK APK TECHNOLOGY Крепление из вспененного материала типа «бабочка» для датчика SpO2 взрослого прямого

REF ASA-02

LOT LOT230613

156 06-2023

Reg. удостоверение № _____ от _____
"Датчик SpO2 с принадлежностями"


APK Technology Co., Ltd. 6 Floor, Building B2, Industry of Hengfeng,
No. 739 Zhoushi Road, Huzhou, Hangzhou Street, Baoshan District,
Shenzhen, P.R.China

ООО «МТМ Консалтинг»
107143, Москва, г. вн.тер.г. муниципальный округ Метрогородок,
ул. Пермская, д. 1, стр. 18, этаж 1, помещ. IV


ООО «НПО «МЕДТЕХМАРКЕТ»
107150, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Метрогородок,
ул. Пермская, д. 11, стр. 6, эт.помещ. 2/221

Организация уполномоченная на принятие претензий:
Общество с ограниченной ответственностью «МТМ Консалтинг» (ООО «МТМ Консалтинг»),
107143, Москва, г. вн.тер.г. муниципальный округ Метрогородок, ул. Пермская, д. 1, стр. 18,
этаж 1, помещ. IV, адрес электронной почты: info@medtechtrade.ru

Крепление из вспененного материала типа «бабочка» для датчика SpO2 взрослого прямого. Общий вид и индивидуальная упаковка с маркировкой.

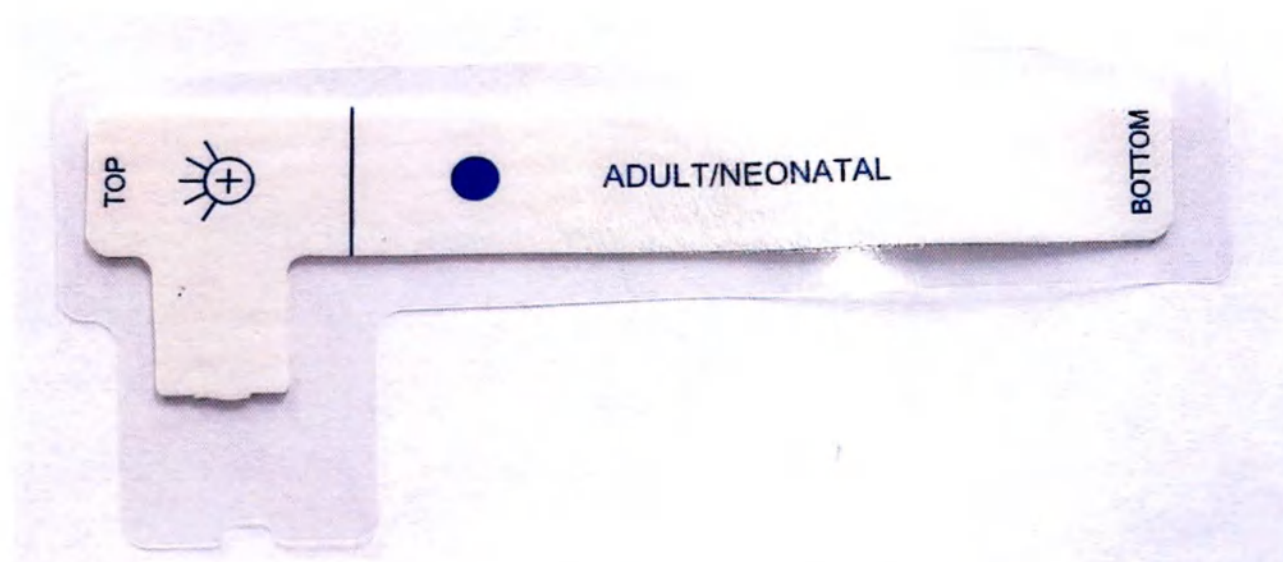

Крепление из вспененного материала для датчика SpO₂ универсального L-образного.
Общий вид и индивидуальная упаковка с маркировкой.

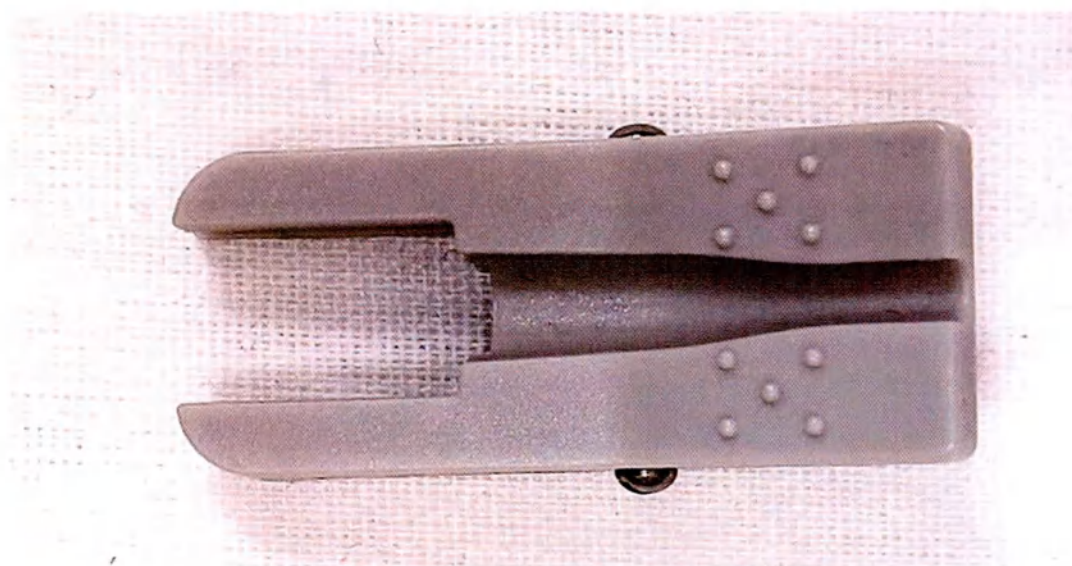

APK
APK TECHNOLOGY

Адаптер для крепления датчика SpO2
на мочке уха, универсального,
тип манжета съёмная

REF ASR-01

LOT LOT230613

06-2023

Рег. удостоверение № 01
"Датчик SpO2 с принадлежностями"



APK Technology Co., Ltd., 6 Floor, Building B2, Industry of Hanting,
No. 739, Zhoushi Road, Huzhou, Hangcheng Street, Baolan District,
Shenzhen, P.R.China.

ООО «МТМ Консалтинг»
107143, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Метрогородок,
ул. Пермская, д. 1, стр. 18, этаж 1, помещ. IV

ООО «НПФ «МЕДТЕХМАРКЕТ»
107150, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Метрогородок,
ул. Пермская, д. 11, стр. 5, эт.помещ. 2/221

Организация уполномоченная на принятие претензий:
Общество с ограниченной ответственностью «МТМ Консалтинг» (ООО «МТМ Консалтинг»),
107143, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Метрогородок ул. Пермская д. 1, стр. 18,
этаж 1, помещ. IV, адрес электронной почты: info@medtechtrade.ru.

Адаптер для крепления датчика SpO2 на мочке уха, универсального, тип манжета съёмная. Общий вид и индивидуальная упаковка с маркировкой.

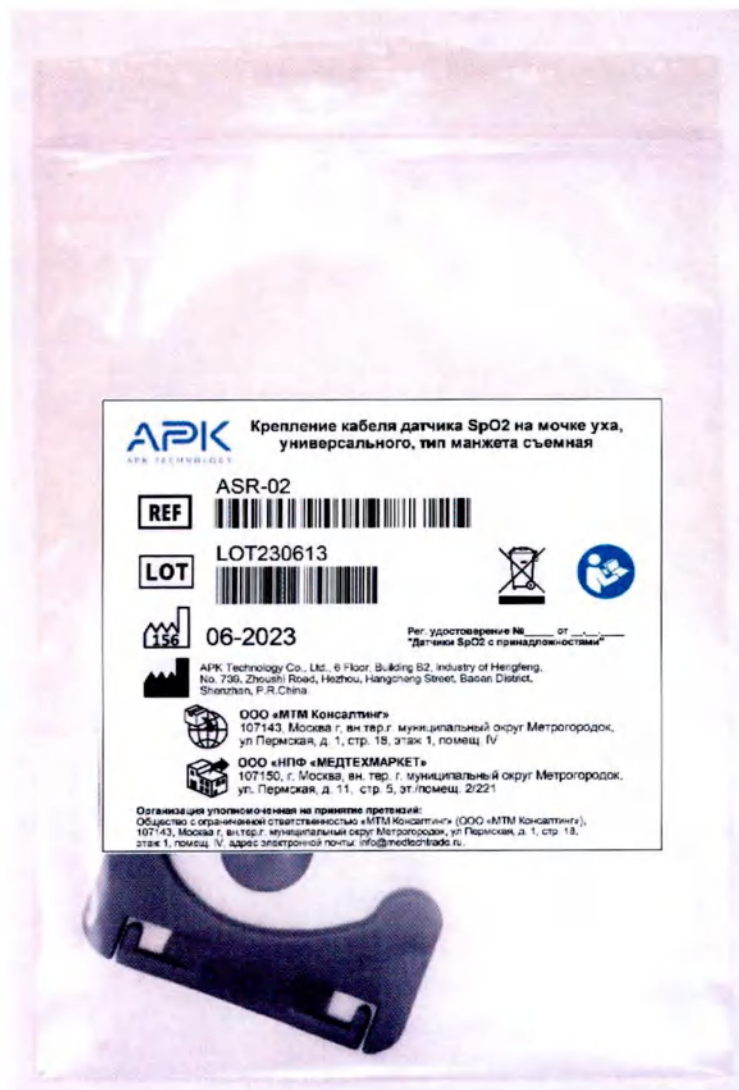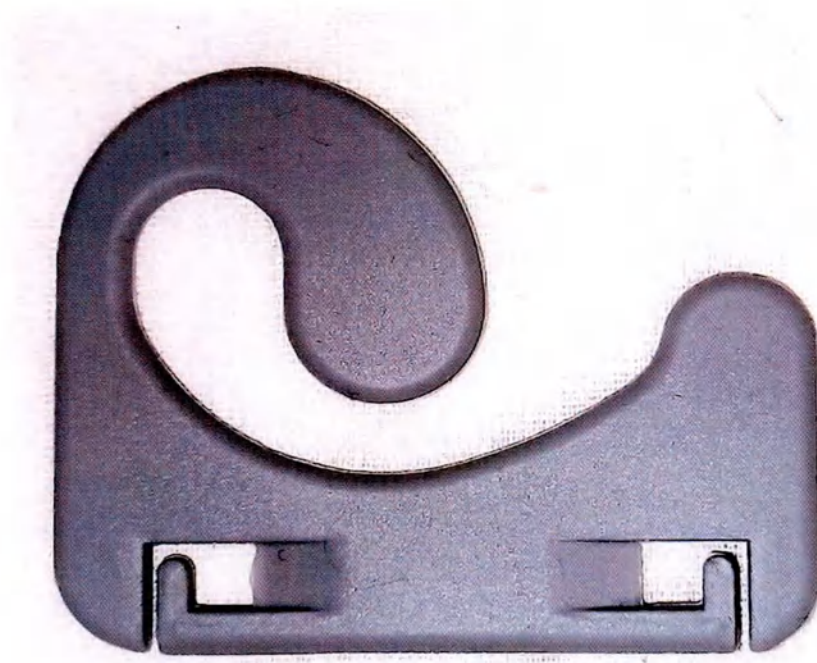

Крепление кабеля датчика SpO2 на мочке уха, универсального, тип манжета съёмная.
Общий вид и индивидуальная упаковка с маркировкой.



УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор



«APK Текнолоджи Ко., Лтд.»



София Хуанг
« 17 » июня 2024 г.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Датчики SpO2 с принадлежностями

Дата последней редакции Руководства по эксплуатации – 17.06.2024 г.

Руководство по эксплуатации для датчиков SpO2 с принадлежностями.

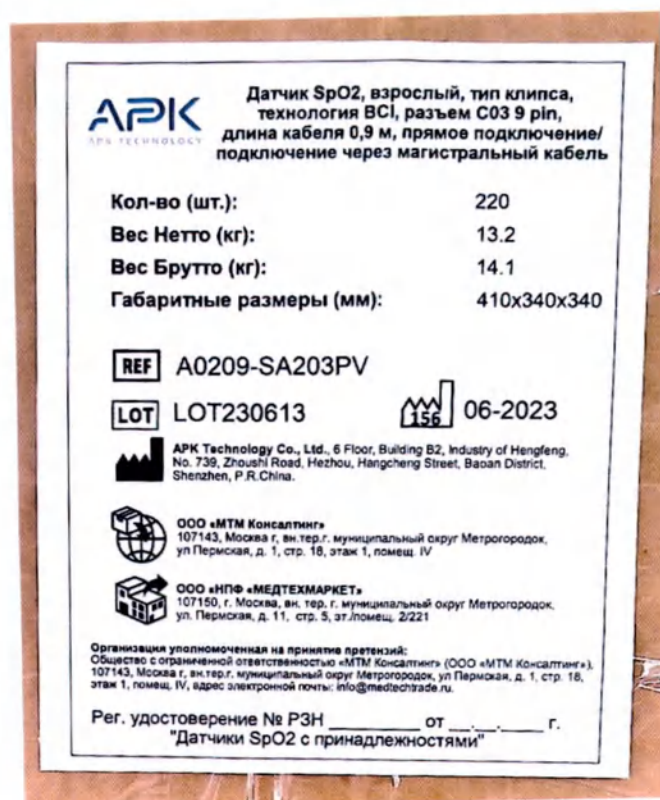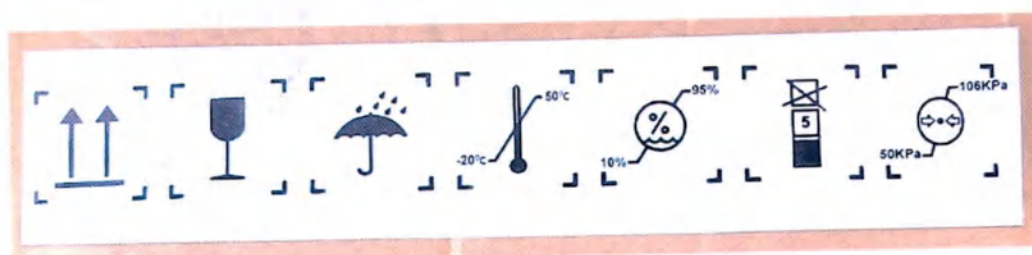

Транспортная упаковка датчика SpO2 и маркировка транспортной упаковки.

Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью

71

листов

Генеральный директор ООО

«МТМ КОНСАЛТИНГ»

Б.С. Хышиктуев

