

Справка
об медицинском изделии
«Пластины и винты для внутреннего остеосинтеза
И инструменты для их установки»



Пластины и винты для внутреннего остеосинтеза предназначены для соединения и фиксации костных отломков при различных переломах, при остеомии и лечении ложных суставов. Область применения пластин и винтов — костная хирургия в клинических отделениях стационарных специализированных лечебных учреждений, в травматологических отделениях многопрофильных больниц.

ПЛАСТИНА РЕКОНСТРУКЦИОННАЯ С ПАЗАМИ

Материал — титановый сплав

Предназначена для накостного остеосинтеза с возможностью профилирования в соответствии с конфигурацией кости.

Толщина — 2,8 мм, ширина — 10 мм, диаметр используемых винтов — $\varnothing$ 3,5 мм.



ПЛАСТИНЫ С ОГРАНИЧЕННЫМ КОНТАКТОМ

Материал — титановый сплав

Предназначены для накостного остеосинтеза длинных трубчатых костей с использованием винтов $\varnothing$ 4,5 и 3,5 мм.

Конструкция пластин способствует улучшению кровообращения, уменьшению травматизации кости и, в конечном счете, лучшему срастанию и уменьшению риска повторного перелома.



ПЛАСТИНА ПРЯМАЯ ДЛЯ БЕДРА УСИЛЕННАЯ

Материал — титановый сплав

Предназначена для накостного остеосинтеза длинных трубчатых костей с использованием винтов $\varnothing$ 4,5 мм

ПЛАСТИНА ПРЯМАЯ ДЛЯ ГОЛЕНИ

Материал — титановый сплав

Предназначена для накостного остеосинтеза длинных трубчатых костей с использованием винтов $\varnothing$ 4,5 мм

ПЛАСТИНА ПРЯМАЯ ДЛЯ ПЛЕЧА И ПРЕДПЛЕЧЬЯ (облегченная)

Материал — титановый сплав

Предназначена для накостного остеосинтеза длинных трубчатых костей с использованием винтов $\varnothing$ 3,5 мм

ВИНТЫ КОРТИКАЛЬНЫЕ

Материал — титановый сплав

Предназначены для накостного остеосинтеза, как с применением различных накостных фиксаторов, так и без них, при различных травмах и переломах.

При установке винтов рекомендуется применение сверл и метчиков.

Винты Ø 4,5 мм с внутренним шестигранником S3,5				Винты Ø 3,5 мм с внутренним шестигранником S2,5				Винты Ø 2,7 мм с внутренним шестигранником S2,5			
Код	Дл., мм	Код	Дл., мм	Код	Дл., мм	Код	Дл., мм	Код	Дл., мм	Код	Дл., мм
02.04.012	12	02.04.032	32	02.05.010	10	02.05.032	32	02.34.006	6	02.34.020	20
02.04.014	14	02.04.034	34	02.05.012	12	02.05.034	34	02.34.008	8	02.34.022	22
02.04.016	16	02.04.036	36	02.05.014	14	02.05.036	36	02.34.010	10	02.34.024	24
02.04.018	18	02.04.038	38	02.05.016	16	02.05.038	38	02.34.012	12	02.34.026	26
02.04.020	20	02.04.040	40	02.05.018	18	02.05.040	40	02.34.014	14	02.34.028	28
02.04.022	22	02.04.042	42	02.05.020	20	02.05.042	42	02.34.016	16	02.34.030	30
02.04.024	24	02.04.044	44	02.05.022	22	02.05.044	44	02.34.018	18		
02.04.026	26	02.04.046	46	02.05.024	24	02.05.046	46				
02.04.028	28	02.04.048	48	02.05.026	26	02.05.048	48				
02.04.030	30	02.04.050	50	02.05.028	28	02.05.050	50				
				02.05.030	30						

ВИНТЫ СПОНГИОЗНЫЕ

Материал — титановый сплав

Для накостного остеосинтеза при различных травмах и переломах костей

Ø 4,0 мм (с внутренним
шестигранником S=2,5)

Код	Длина, мм	Длина резьб. части, мм
02.43.4014	14	5
02.43.4016	16	6
02.43.4018	18	7
02.43.4020	20	8
02.43.4022	22	9
02.43.4024	24	10
02.43.4026	26	12
02.43.4028	28	14
02.43.4030	30	14
02.43.4035	35	14
02.43.4040	40	14
02.43.4045	45	15
02.43.4050	50	15

Ø 6,5 мм с крестообразным шлицем

Код	Длина, мм	Длина резьб. части, мм	Код	Длина, мм	Длина резьб. части, мм
*02.03.025.1	25	16	02.03.030	30	22
02.03.030.1	30	16	*02.03.035	35	27
*02.03.035.1	35	16	02.03.040	40	32
02.03.040.1	40	16	*02.03.045	45	32
*02.03.045.1	45	16	02.03.050	50	32
02.03.050.1	50	16	*02.03.055	55	32
*02.03.055.1	55	16	02.03.060	60	32
02.03.060.1	60	16	*02.03.065	65	32
*02.03.065.1	65	16	02.03.070	70	32
02.03.070.1	70	16	02.03.080	80	32
*02.03.075.1	75	16	02.03.090	90	32
02.03.080.1	80	16	02.03.100	100	32
*02.03.085.1	85	16	02.03.110	110	32
02.03.090.1	90	16			
*02.03.095.1	95	16			
02.03.100.1	100	16			
*02.03.105.1	105	16			
02.03.110.1	110	16			

Примечание: Позиции, отмеченные * изготавливаются по специальному заказу.


ОТВЕРТКА ДЛЯ ВИНТОВ



Материал рабочей части — нержавеющая сталь

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ЦИТО»


ОТВЕРТКА—ВИНТОДЕРЖАТЕЛЬ

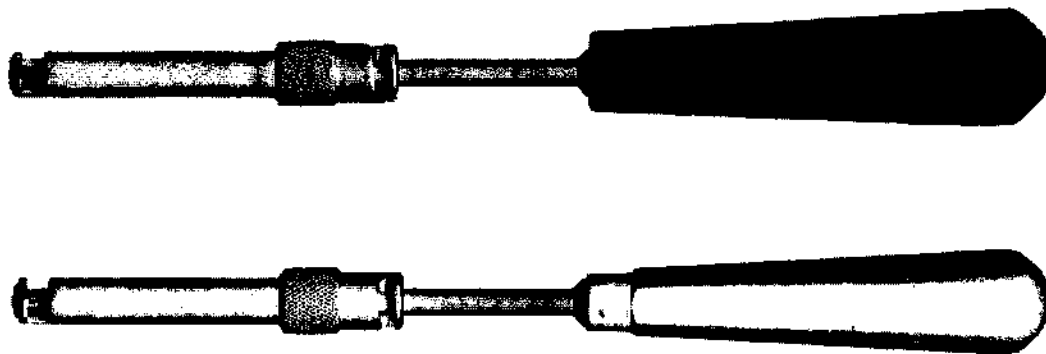

Материал рабочей части — нержавеющая сталь

ВИНТ ДЛЯ МЫШЕЛКОВ И ЛОДЫЖЕК Ø 3,5 мм

Материал — титановый сплав



ВИНТ—ШИЛО

Материал — титановый сплав


Предназначен для остеосинтеза при переломах лодыжек.

МЕТЧИКИ

02.25.3500 — Ø 3,5 мм с ручкой

02.25.4500 — Ø 4,5 мм с ручкой

Предназначены для нарезания резьбы в кости под винты для остеосинтеза.

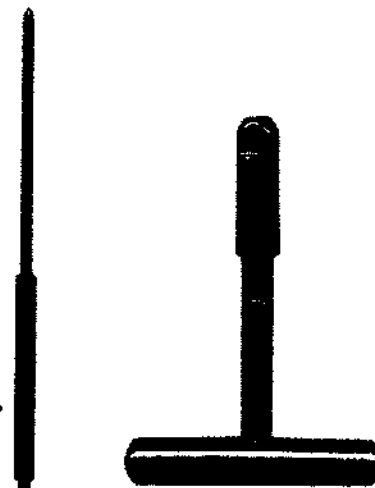

Генеральный директор

Булгаков Г.Н.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ЦИТО»