

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ПАО «МИЗ-ИМ. М. ГОРЬКОГО»

Баранов М. В.

20 24 г.



Ножницы тактические
по ТУ 32.50.13-297-07613444-2023,
в вариантах исполнения

Фотографические изображения медицинского изделия



**Рисунок 1 – Ножницы тактические по ТУ 32.50.13-297-07613444-2023, в варианте исполнения:
HT-1-1 Ножницы тактические с ребром жесткости, 145 мм**

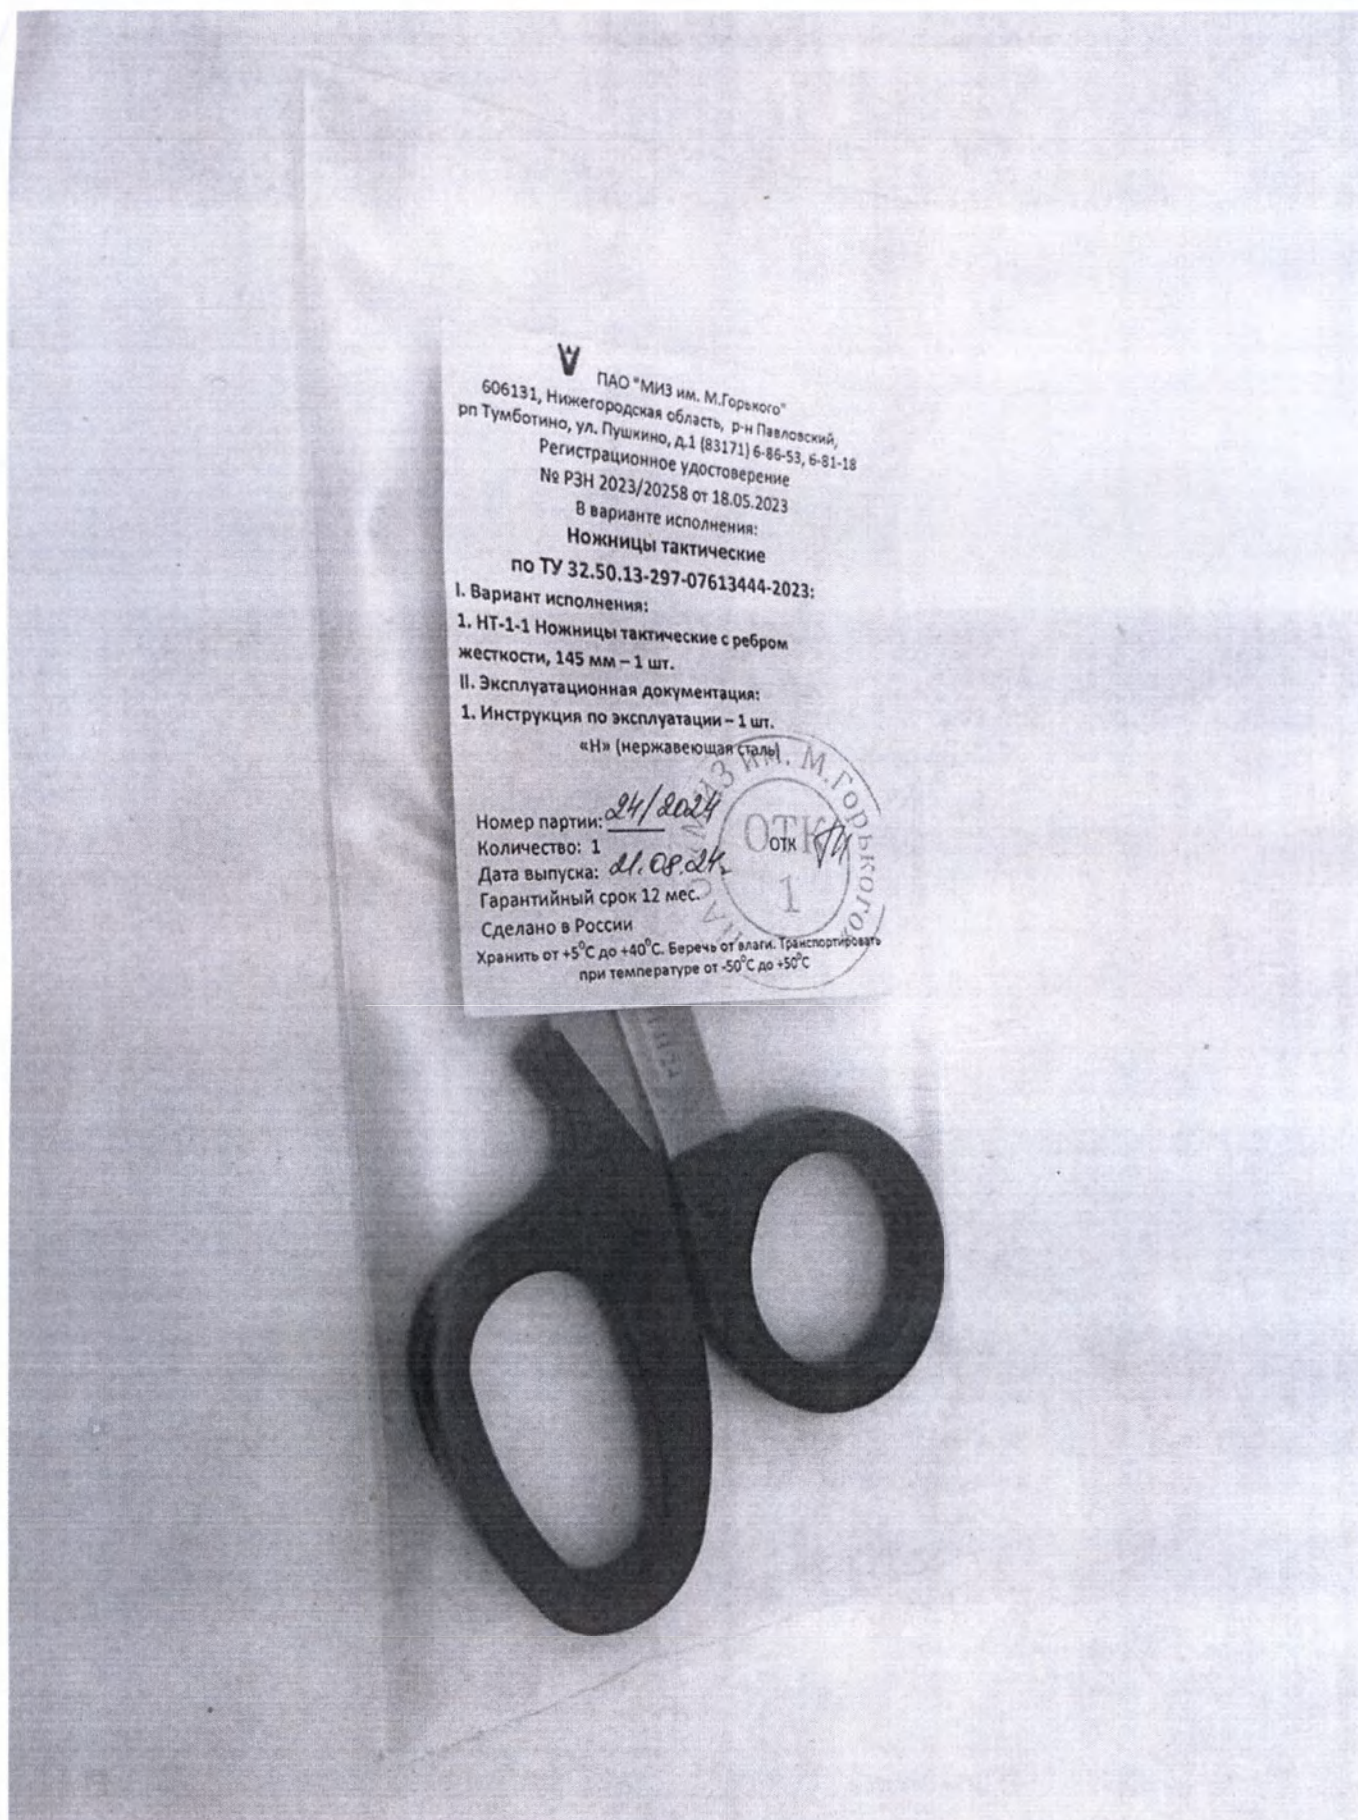


Рисунок 2 – Ножницы тактические по ТУ 32.50.13-297-07613444-2023, в варианте исполнения:
 НТ-1-1 Ножницы тактические с ребром жесткости, 145 мм
 (в индивидуальной упаковке с маркировкой)



**Рисунок 3 – Ножницы тактические по ТУ 32.50.13-297-07613444-2023, в варианте исполнения:
НТ-2-1 Ножницы тактические с ребром жесткости, 180 мм**

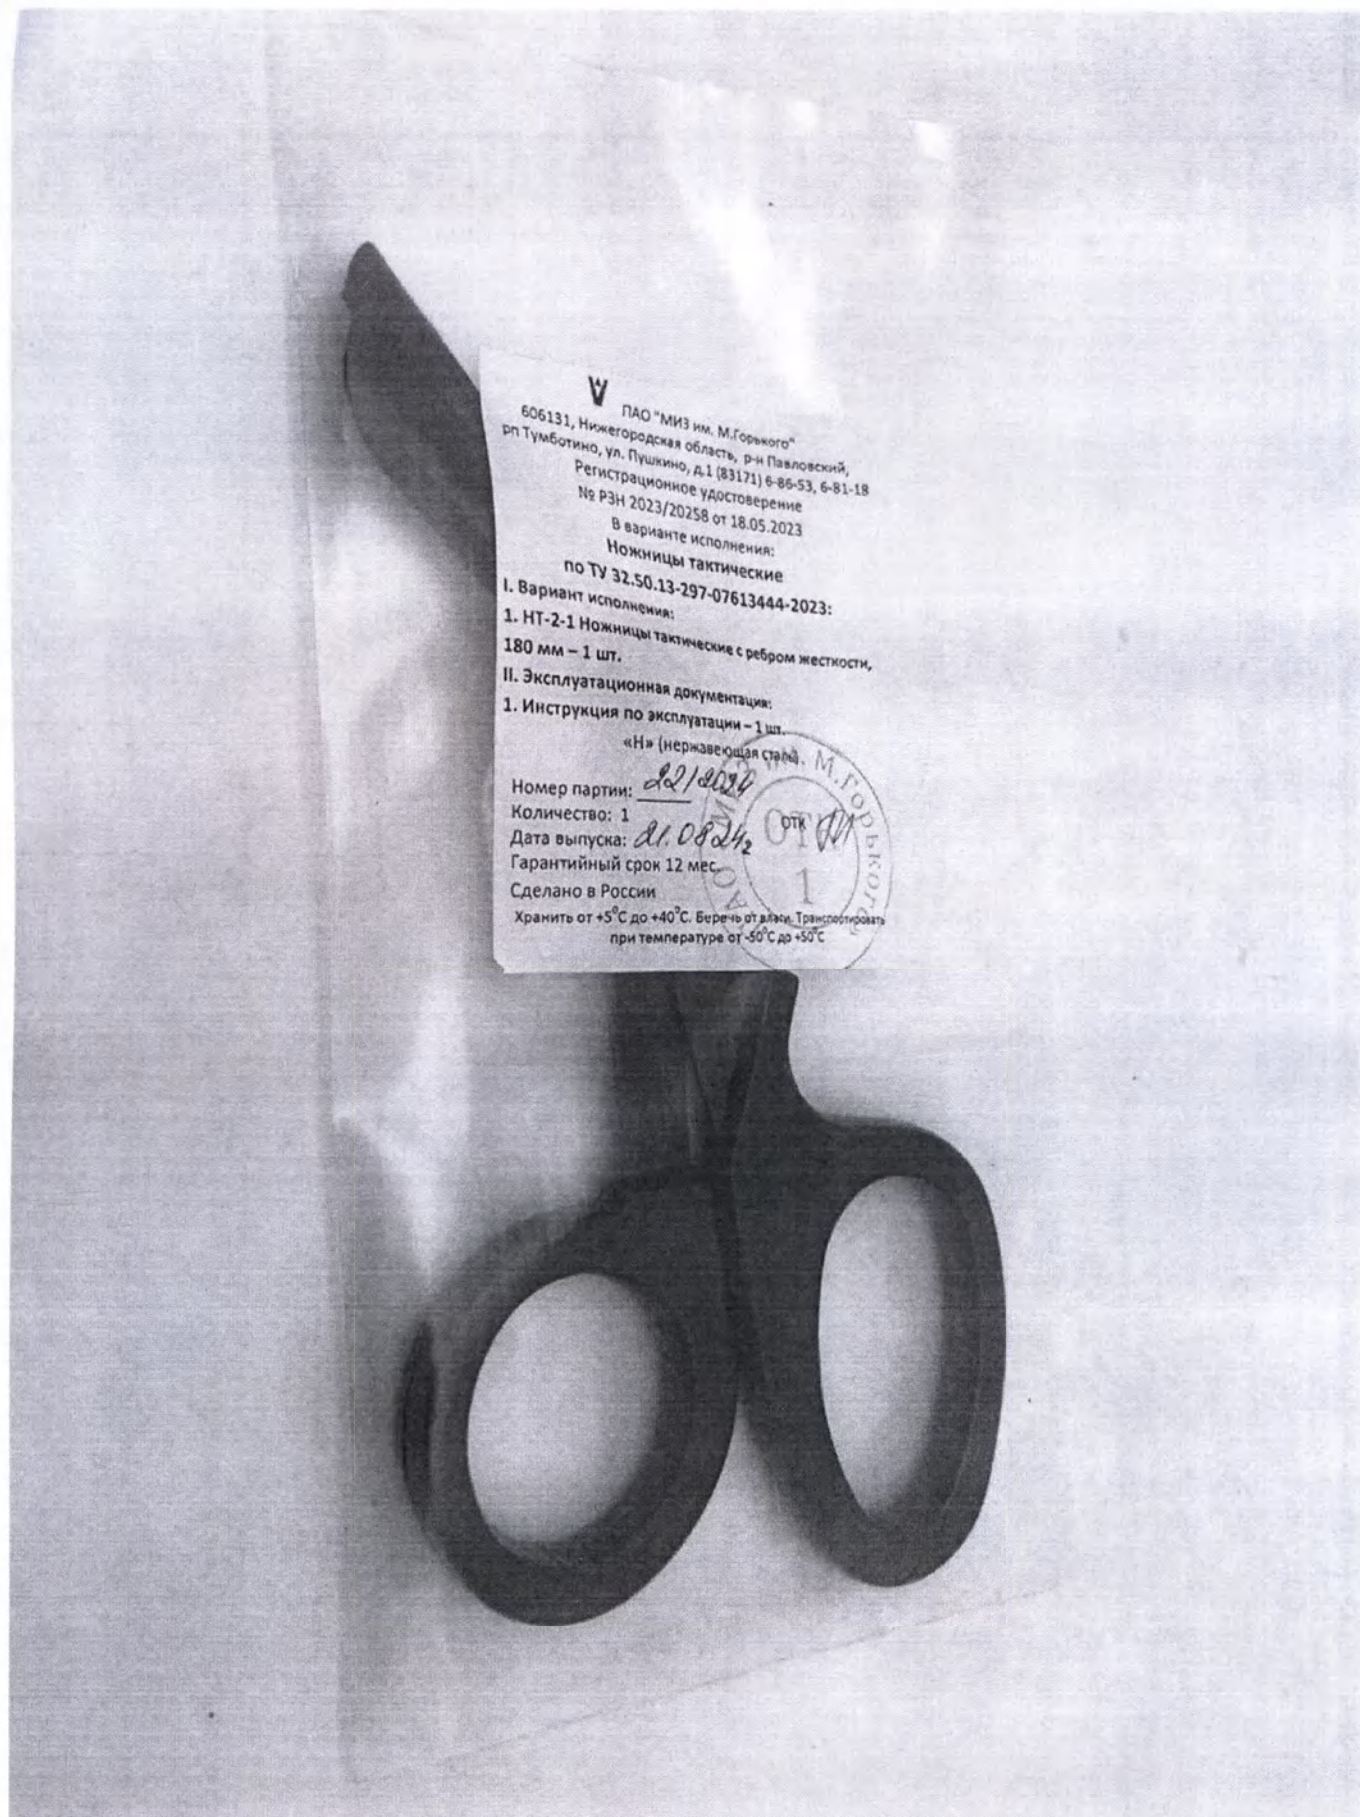


Рисунок 4 – Ножницы тактические по ТУ 32.50.13-297-07613444-2023, в варианте исполнения:
НТ-2-1 Ножницы тактические с ребром жесткости, 180 мм
(в индивидуальной упаковке с маркировкой)



**Рисунок 5 – Ножницы тактические по ТУ 32.50.13-297-07613444-2023, в варианте исполнения:
HT-1-2 Ножницы тактические, 145 мм**

W
ПАО "МИЗ им. М. Горького"
606131, Нижегородская область, р-н Павловский,
рп Тумботино, ул. Пушкино, д.1 (83171) 6-86-53, 6-81-18
Регистрационное удостоверение
№ РЗН 2023/20258 от 18.05.2023
В варианте исполнения:
Ножницы тактические
по ТУ 32.50.13-297-07613444-2023:
I. Вариант исполнения:
1. НТ-1-2 Ножницы тактические, 145 мм – 1 шт.
II. Эксплуатационная документация:
Инструкция по эксплуатации – 1 шт.
«Н» (нержавеющая сталь)
Номер партии: 23/2024
Количество: 1
Дата выпуска: 22.08.24
Гарантийный срок 12 мес.
Сделано в России
Хранить от +5°C до +40°C. Беречь от влаги. Транспортировать
при температуре от -50°C до +50°C

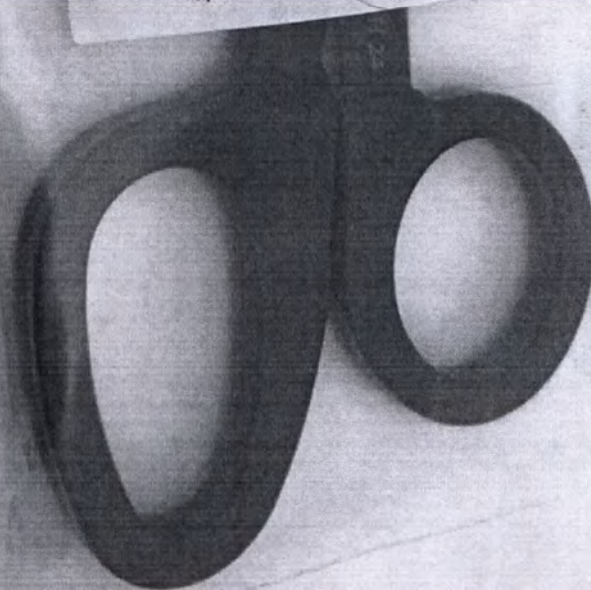


Рисунок 6 – Ножницы тактические по ТУ 32.50.13-297-07613444-2023, в варианте исполнения:
НТ-1-2 Ножницы тактические, 145 мм
(в индивидуальной упаковке с маркировкой)



Рисунок 7 – Ножницы тактические по ТУ 32.50.13-297-07613444-2023, в варианте исполнения:
HT-2-2 Ножницы тактические, 180 мм

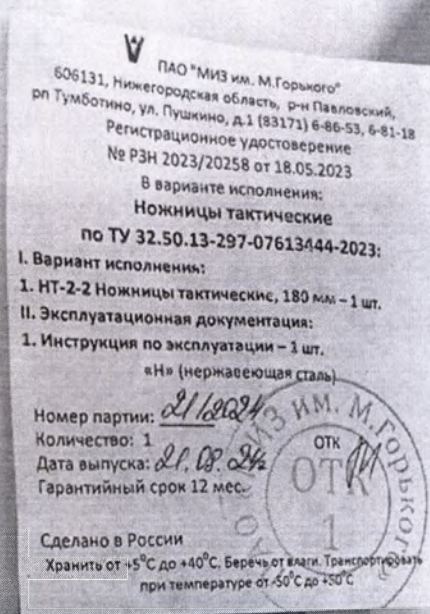


Рисунок 8 – Ножницы тактические по ТУ 32.50.13-297-07613444-2023, в варианте исполнения:
НТ-2-2 Ножницы тактические, 180 мм
(в индивидуальной упаковке с маркировкой)

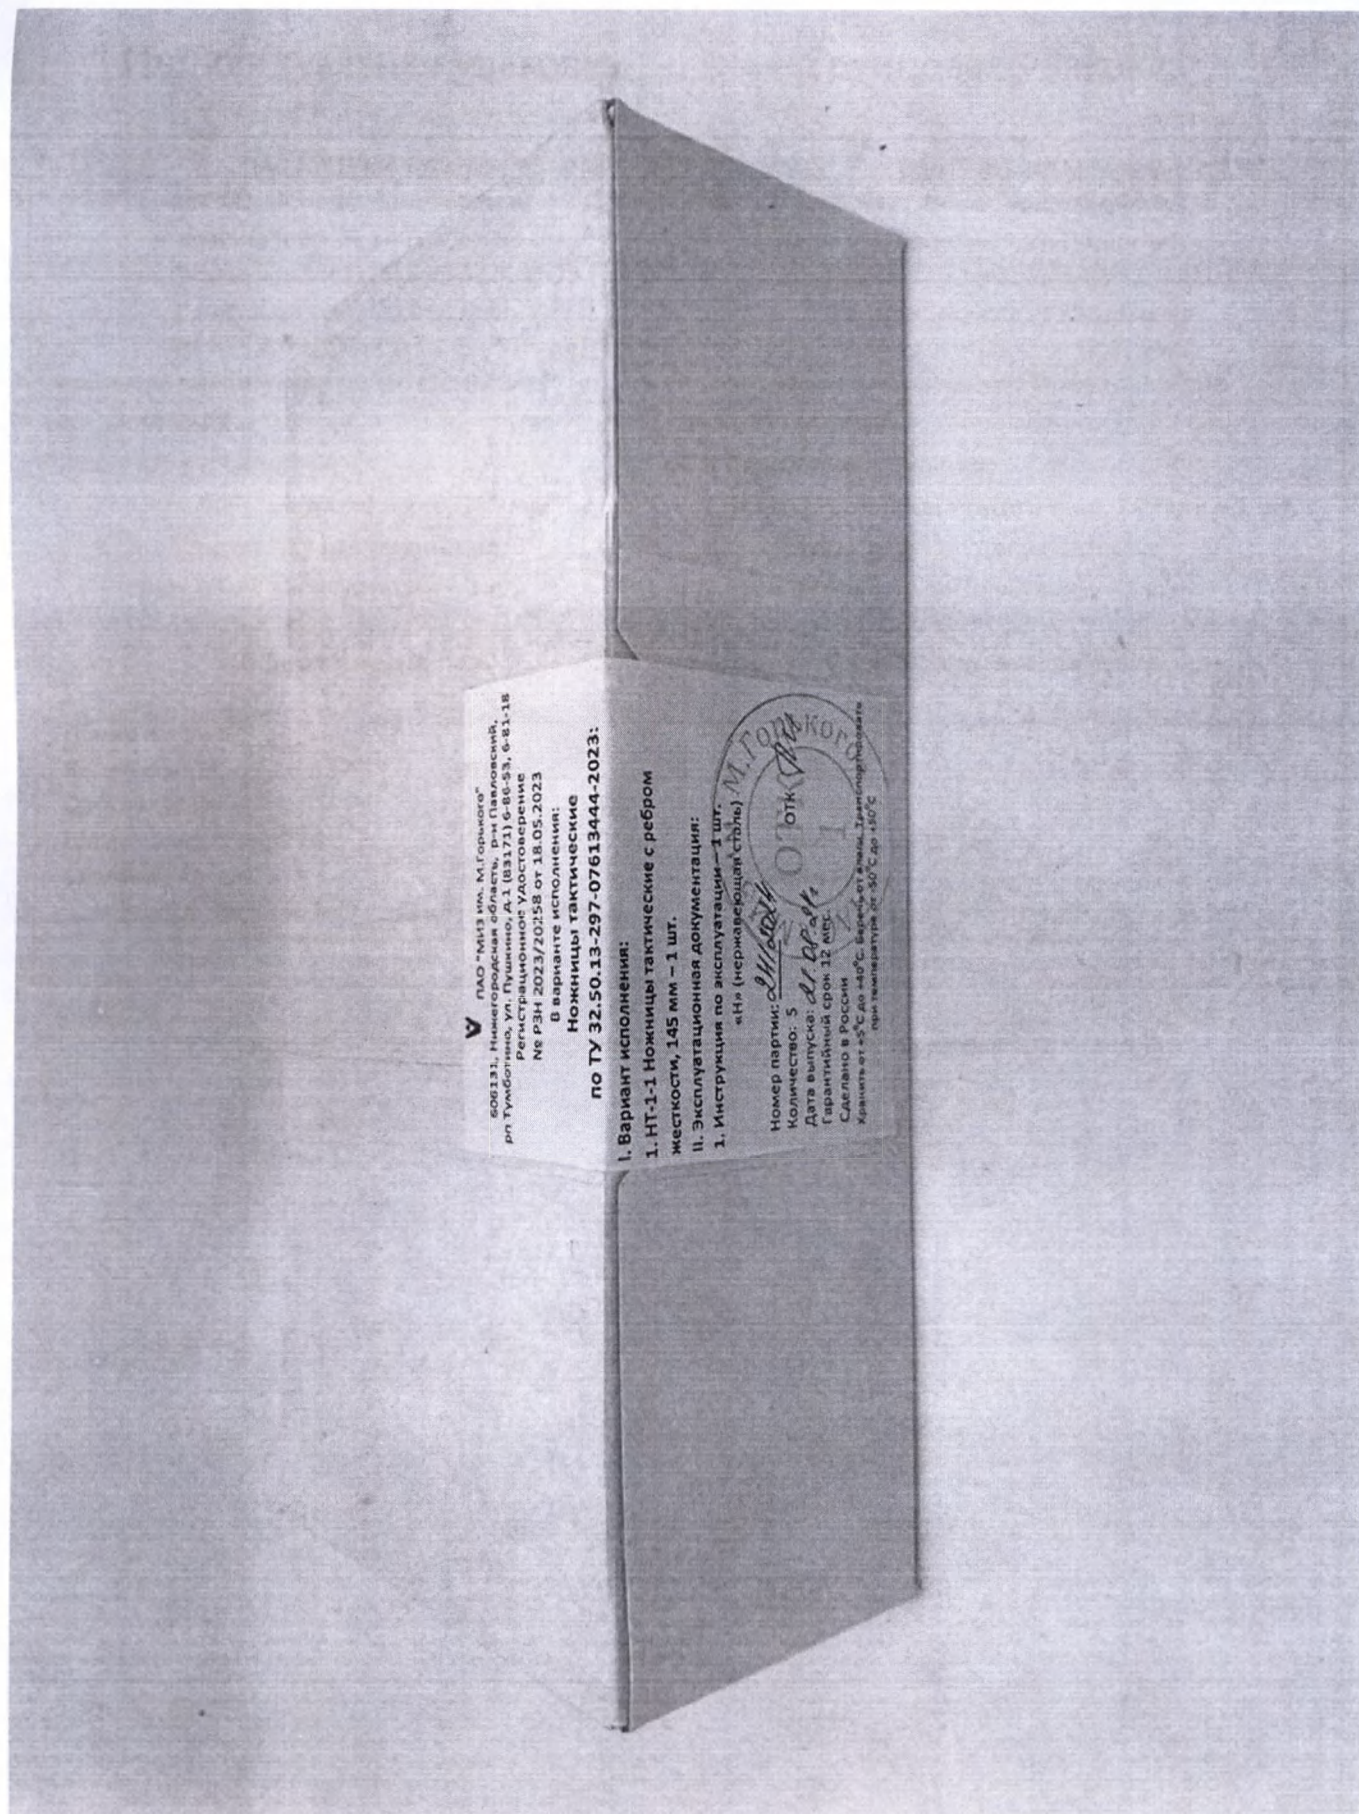


Рисунок 9 – Ножницы в групповой упаковке с маркировкой

Индивидуальная упаковка

Групповая упаковка

W ПАО "МИЗ им. М.Горького" 606131, Нижегородская область, р-н Павловский, рп Тумботино, ул. Пушкино, д.1 (83171) 6-86-53, 6-81-18 Регистрационное удостоверение № РЗН 2023/20258 от 18.05.2023 Ножницы тактические по ТУ 32.50.13-297-07613444-2023: I. Вариант исполнения: 1. НТ-1-2 Ножницы тактические, 145 мм – 1 шт. II. Эксплуатационная документация: 1. Инструкция по эксплуатации – 1 шт. «Н» (нержавеющая сталь) Номер партии: _____ Количество: 1 ОТК Дата выпуска: Гарантийный срок 12 мес. Сделано в России Хранить от +5°C до +40°C. Беречь от влаги. Транспортировать при температуре от -50°C до +50°C	W ПАО "МИЗ им. М.Горького" 606131, Нижегородская область, р-н Павловский, рп Тумботино, ул. Пушкино, д.1 (83171) 6-86-53, 6-81-18 Регистрационное удостоверение № РЗН 2023/20258 от 18.05.2023 Ножницы тактические по ТУ 32.50.13-297-07613444-2023: I. Вариант исполнения: 1. НТ-1-2 Ножницы тактические, 145 мм – 1 шт. II. Эксплуатационная документация: 1. Инструкция по эксплуатации – 1 шт. «Н» (нержавеющая сталь) Номер партии: _____ Количество: X ОТК Дата выпуска: Гарантийный срок 12 мес. Сделано в России Хранить от +5°C до +40°C. Беречь от влаги. Транспортировать при температуре от -50°C до +50°C
--	--

Рисунок 10 – Макеты маркировки индивидуальной и групповой упаковок

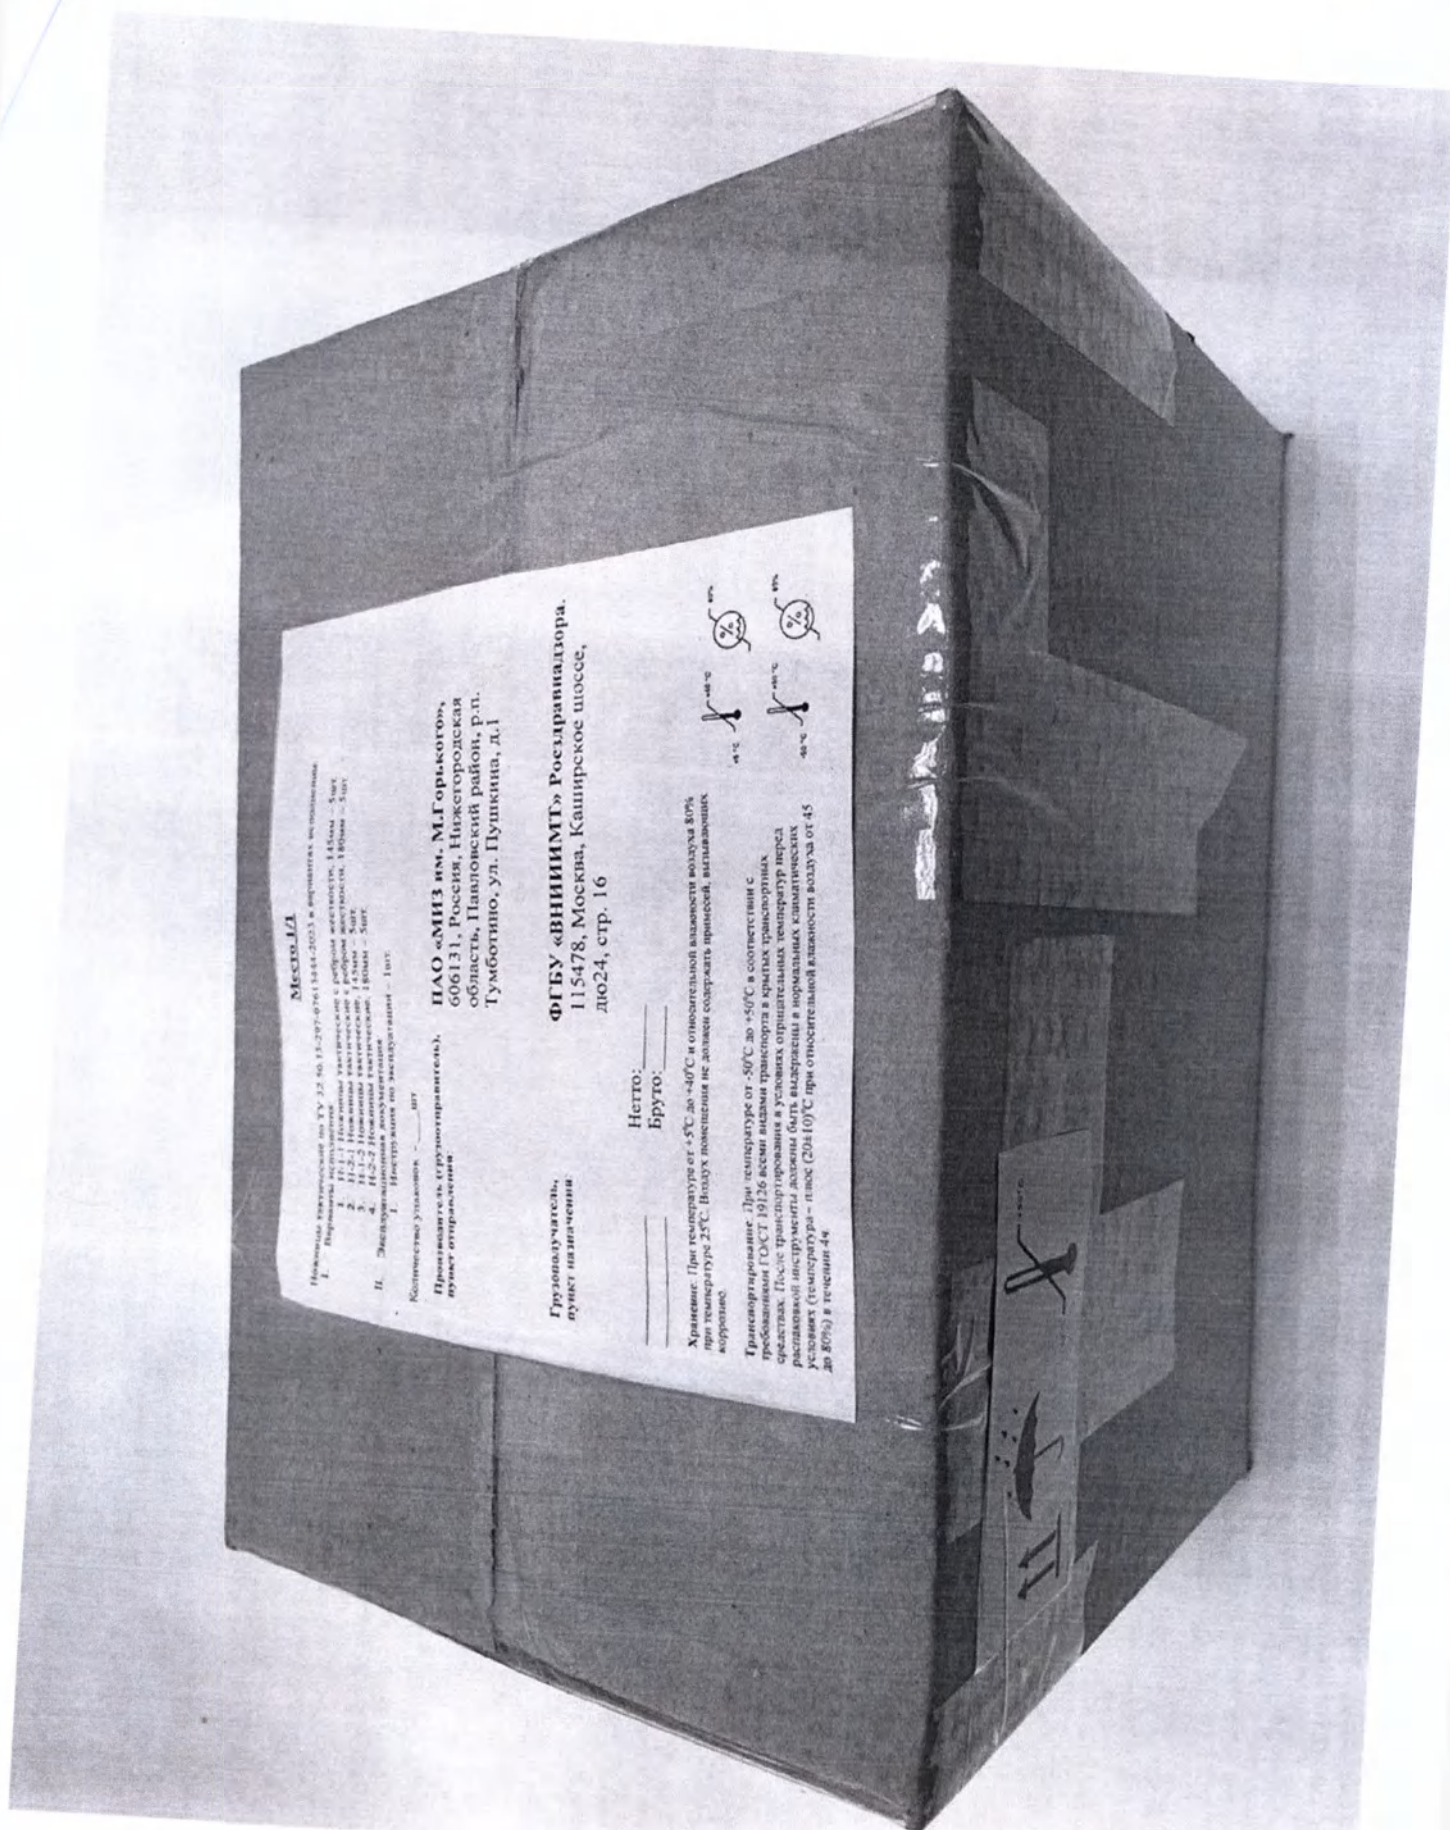


Рисунок 11 – Ножницы в транспортной упаковке с маркировкой

Место 1/1

Ножницы тактические по ТУ 32.50.13-297-07613444-2023 в вариантах исполнения:

I. Варианты исполнения:

1. Н-1-1 Ножницы тактические с ребром жесткости, 145мм – 5шт.
2. Н-2-1 Ножницы тактические с ребром жесткости, 180мм – 5шт.
3. Н-1-2 Ножницы тактические, 145мм – 5шт.
4. Н-2-2 Ножницы тактические, 180мм – 5шт.

II. Эксплуатационная документация:

1. Инструкция по эксплуатации – 1шт.

Количество упаковок - ____ шт

Производитель (грузоотправитель),
пункт отправления:

ПАО «МИЗ им. М.Горького»,
606131, Россия, Нижегородская
область, Павловский район, р.п.
Тумботино, ул. Пушкина, д.1

Грузополучатель,
пункт назначения:

ФГБУ «ВНИИИМТ» Росздравнадзора.
115478, Москва, Каширское шоссе,
д/ю24, стр. 16

$0,3 \times 0,2 \times 0,2$
 $0,012 \text{ м}^3$

Нетто: $1,05 \text{ кг}$
Бруто: $1,56 \text{ кг}$

Хранение: При температуре от $+5^{\circ}\text{C}$ до $+40^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности воздуха 80% при температуре 25°C . Воздух помещения не должен содержать примесей, вызывающих коррозию.

Транспортирование: При температуре от -50°C до $+50^{\circ}\text{C}$ в соответствии с требованиями ГОСТ 19126 всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах. После транспортирования в условиях отрицательных температур перед распаковкой инструменты должны быть выдержаны в нормальных климатических условиях (температура – плюс $(20 \pm 10)^{\circ}\text{C}$ при относительной влажности воздуха от 45 до 80%) в течении 4ч.




Рисунок 12 – Ножницы в транспортной упаковке с маркировкой

Место 1/1

Ножницы тактические по ТУ 32.50.13-297-07613444-2023, в вариантах исполнения:

I. Варианты исполнения:

1. НТ-1-1 Ножницы тактические с ребром жесткости, 145 мм – 1 шт.
2. НТ-2-1 Ножницы тактические с ребром жесткости, 180 мм – 1 шт.
3. НТ-1-2 Ножницы тактические, 145 мм – 1 шт.
4. НТ-2-2 Ножницы тактические, 180 мм – 1 шт.

II. Эксплуатационная документация:

1. Инструкция по эксплуатации – 1 шт.

Количество упаковок - ____ шт

Производитель (грузоотправитель),
пункт отправления:

Грузополучатель,
пункт назначения:

Нетто: _____

Бруто: _____

ПАО «МНЗ им. М.Горького»,
606131, Россия, Нижегородская
область, Павловский район, р.п.
Тумботино, ул. Пушкина, д.1

ФГБУ «ВНИИМТ» Росздравнадзора.
115478, Москва, Каширское шоссе,
д.24, стр.16

Хранение: При температуре от +5°C до +40°C и относительной влажности воздуха 80% при температуре 25°C. Воздух помещения не должен содержать примесей, вызывающих коррозию.

Транспортирование: При температуре от -50°C до +50°C, в соответствии с требованиями ГОСТ 19126 всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах. После транспортирования в условиях отрицательных температур перед распаковкой инструменты должны быть выдержаны в нормальных климатических условиях (температура – плюс (20 ± 10) °C при относительной влажности воздуха от 45 до 80 %) в течение 4 ч.




Рисунок 13 – Макет маркировки транспортной упаковки

Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью

14

ЛИСТОВ

Подпись

