


«УТВЕРЖДАЮ»

Менеджер отдела регистрации

ООО «Джонсон & Джонсон»

Ермолина Д.С.

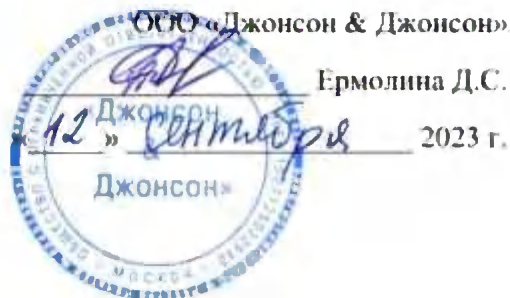


ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ

медицинского изделия

Набор инструментов хирургических нестерильных для имплантатов интрамедуллярных, с принадлежностями

Е ий вид. Сверло, Ø 4.2 мм, калиброванное, длина 34 , 3 канавки

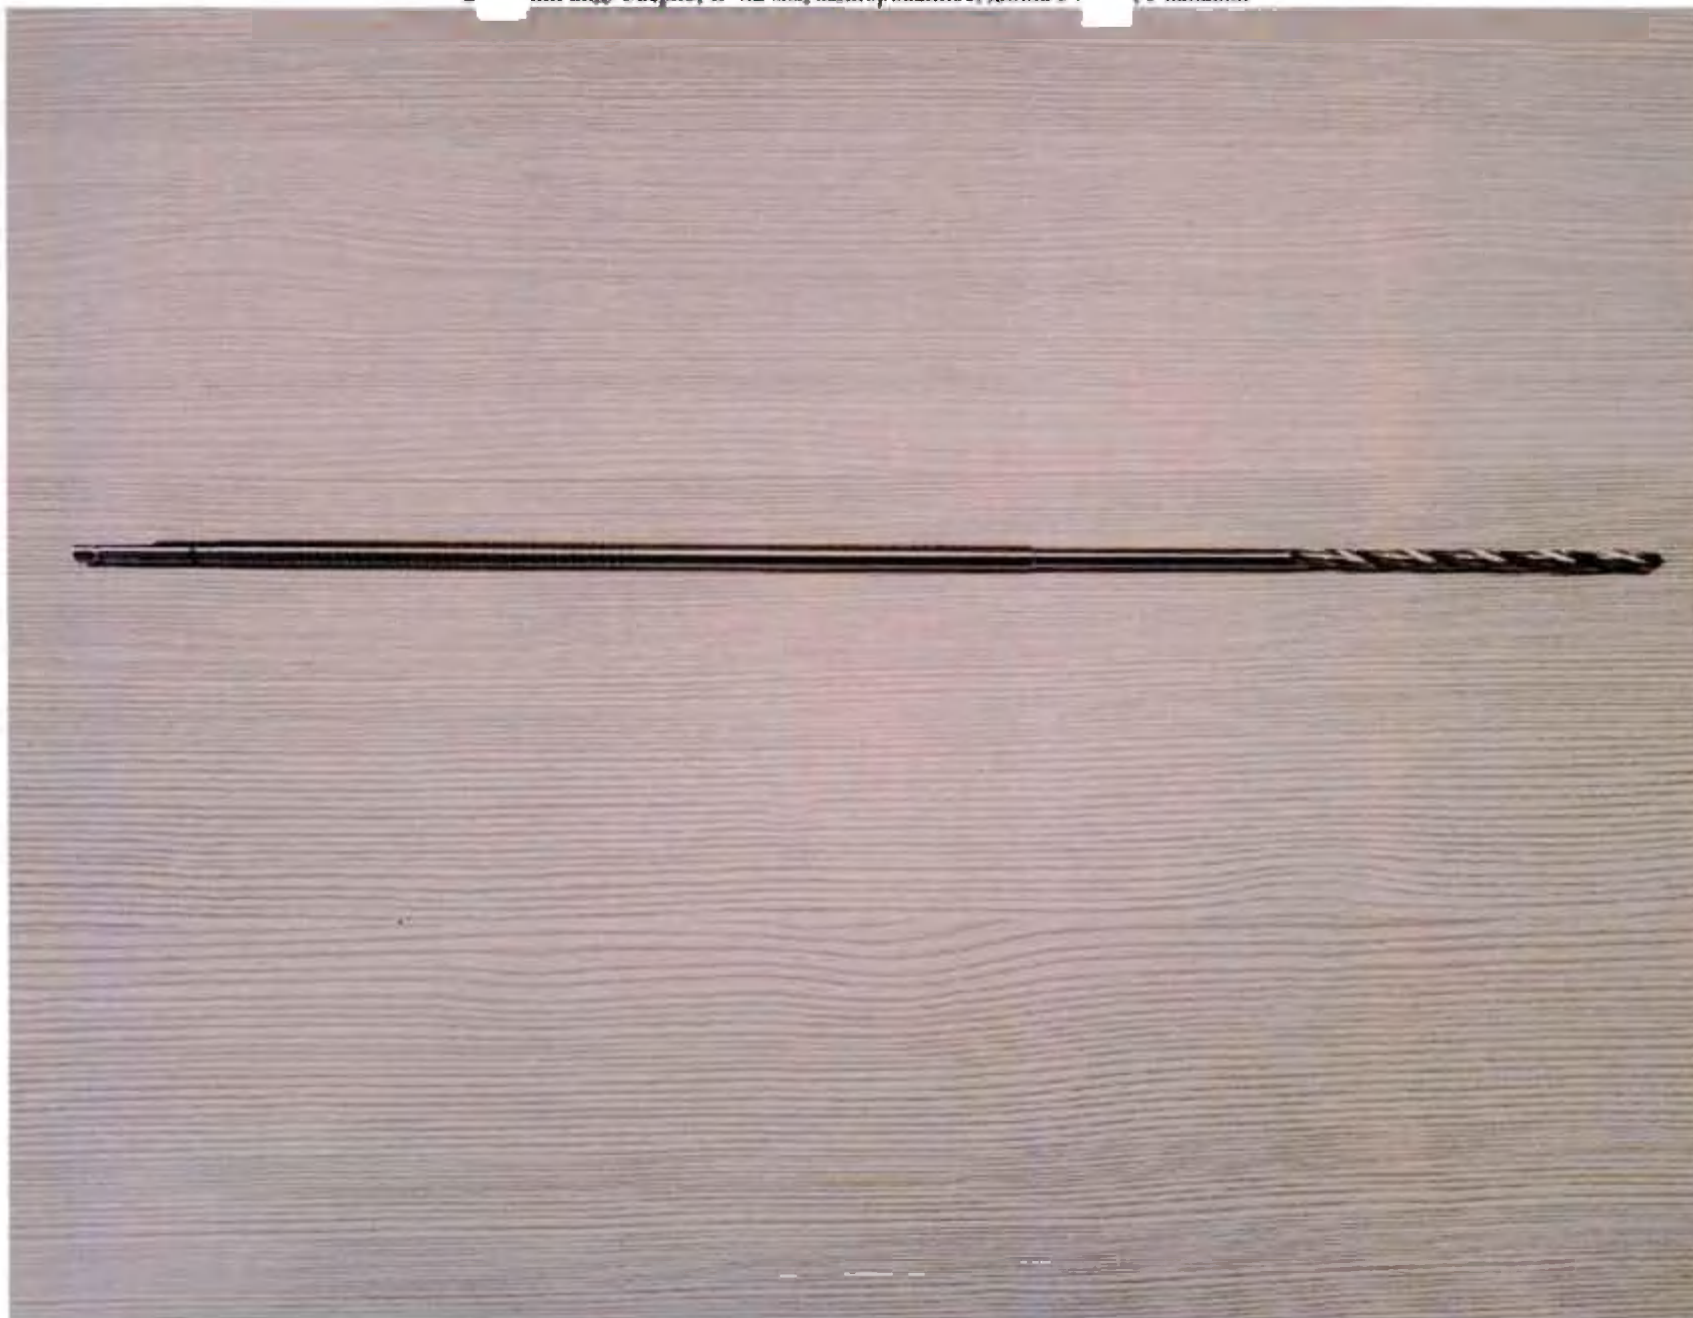

Первая упаковка. Сверло, Ø 4.2 мм, калиброванное, длина 110 мм, 3 канавки




Внешний вид. Сверло, диаметр 4,2 мм, калиброванное, длина 145 мм, 3 канавки, с отверстием для рентгенопрозрачного привода




Первичная упаковка. Сверло, диаметр 4,2 мм, калиброванное, длина 145 мм, 3 канавки, разъемом для рентгенпрозрачного привода



Внешний диаметр 4.2 мм, калиброванное, длина 145 мм, 3 канавки, с быстрым соединением

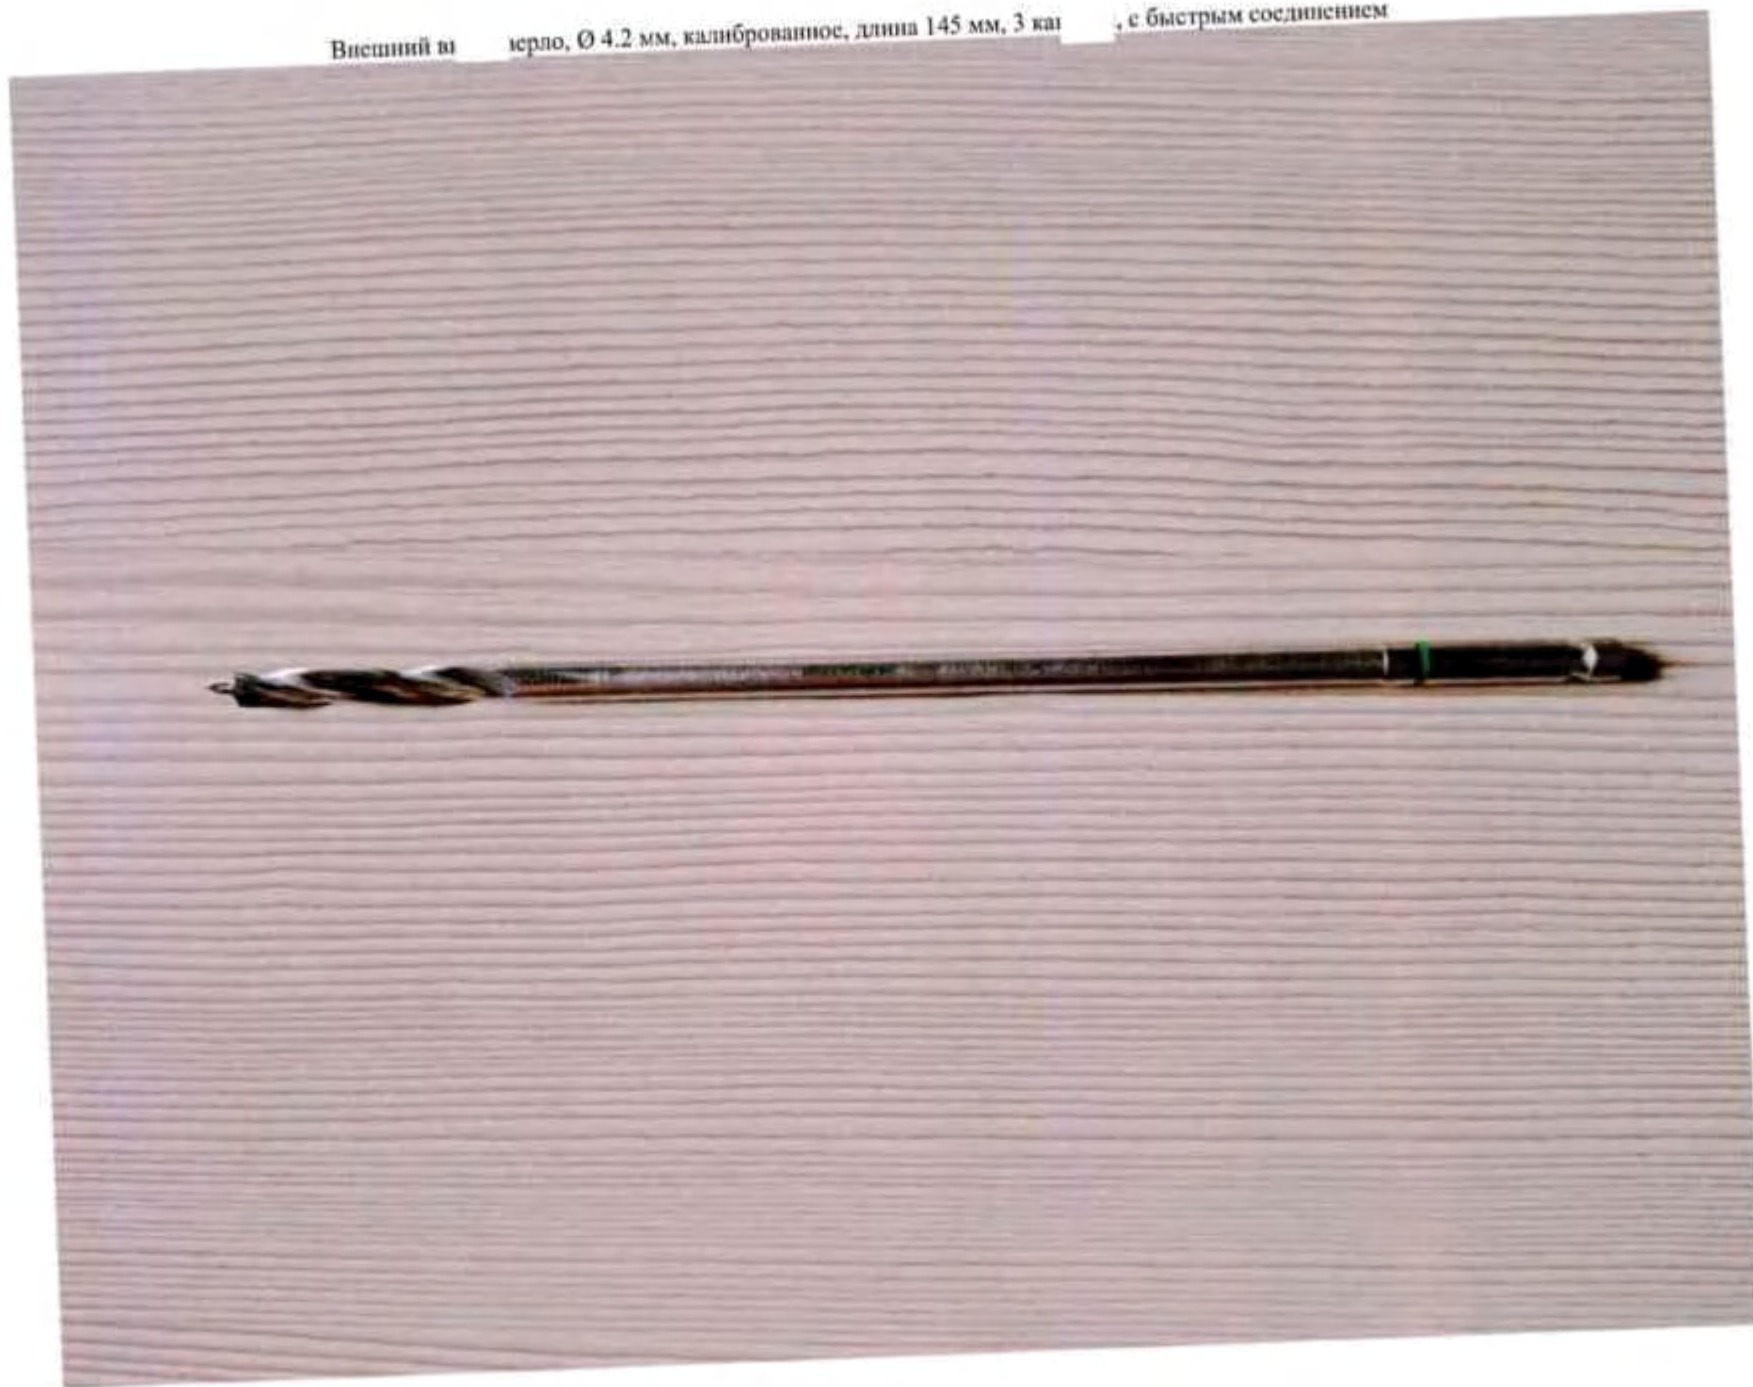

Первичная упаковка. Сверло, Ø 4.2 мм, калиброванное, длина 145 мм, 3-фланки, с быстрым соединением

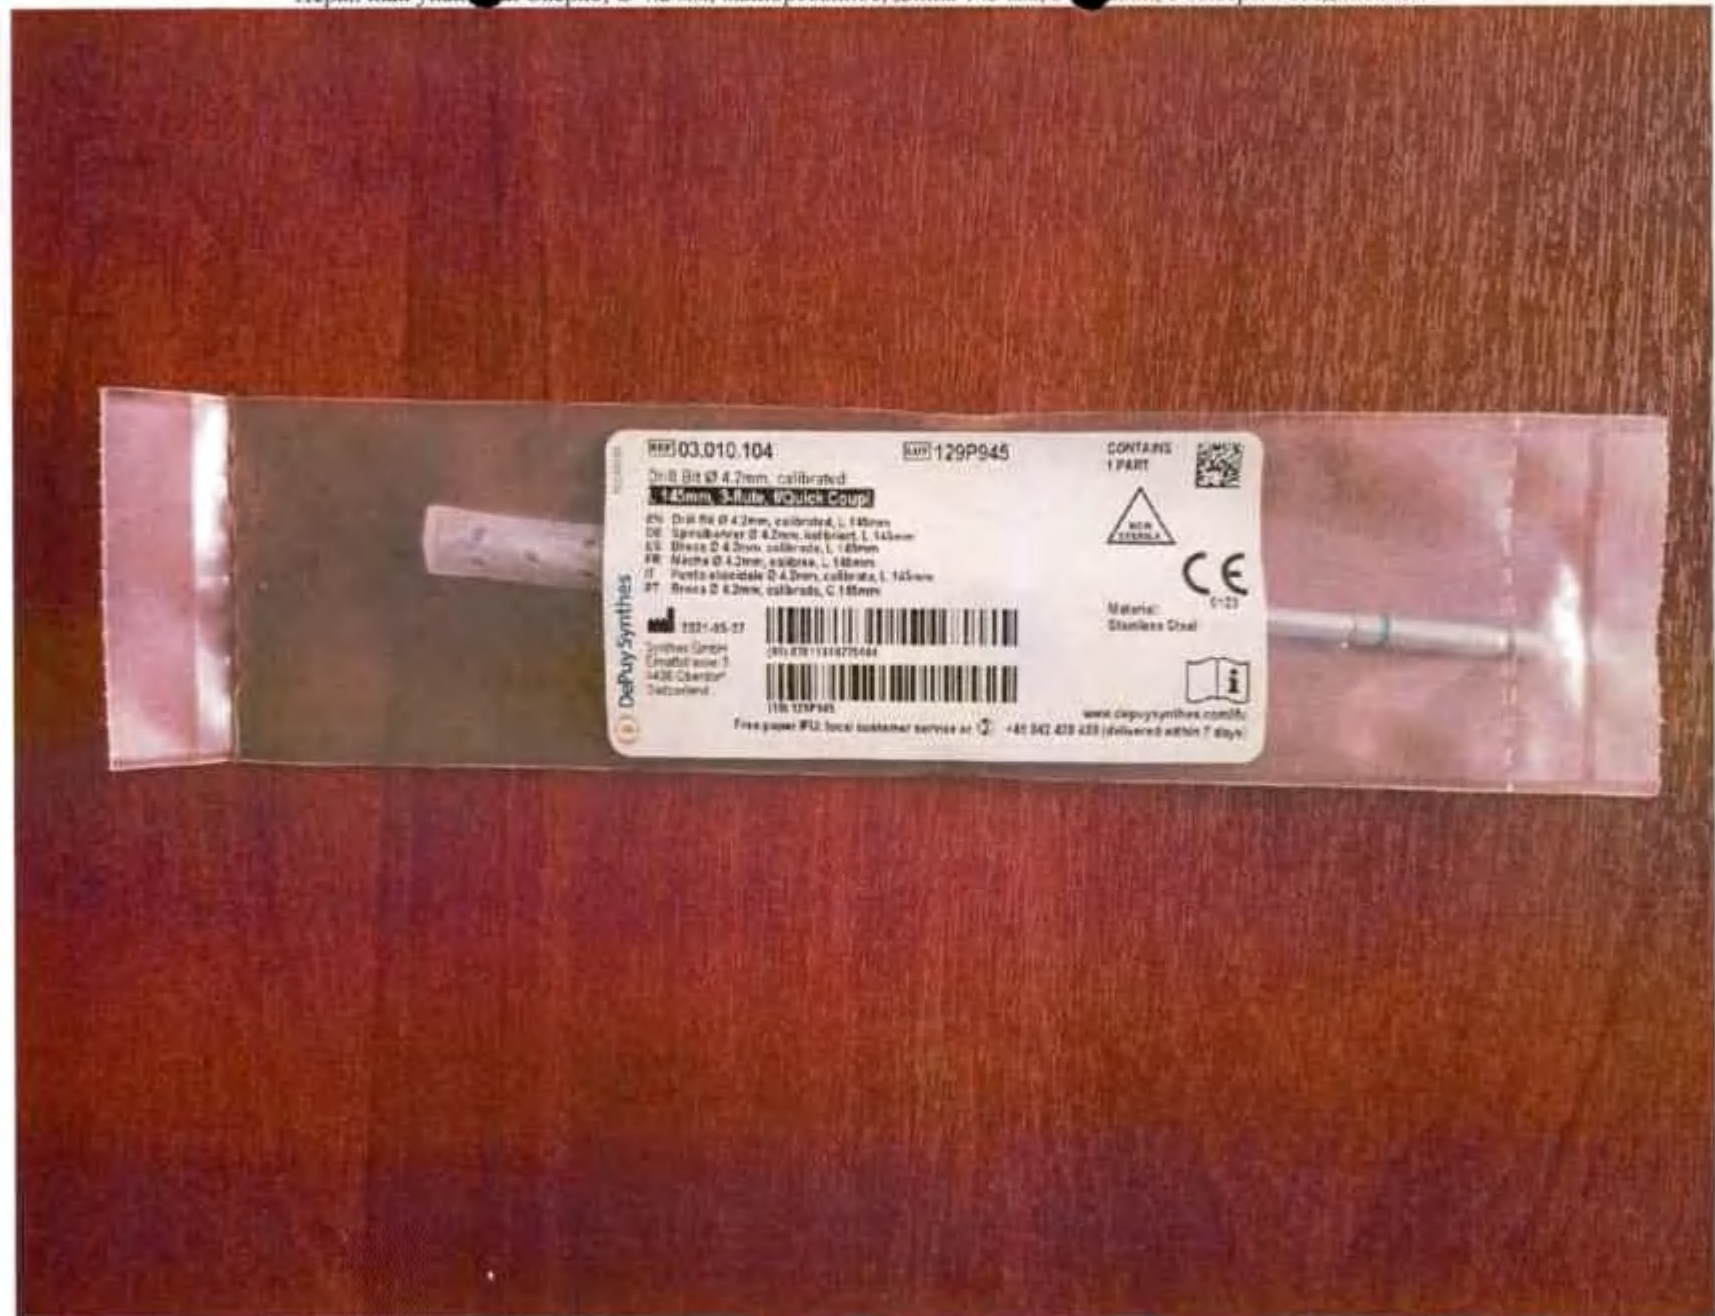


Вид 1 вид. Сверло, Ø 16 мм, гибкое, капотированное, с
рым соединением



Первичная упаковка. Сверло, Ø 16 мм, гибкое, канюлированное, с острым соединением



Вид 1. Сверло, диаметр 16 мм, хромированное, с резьбовым соединением

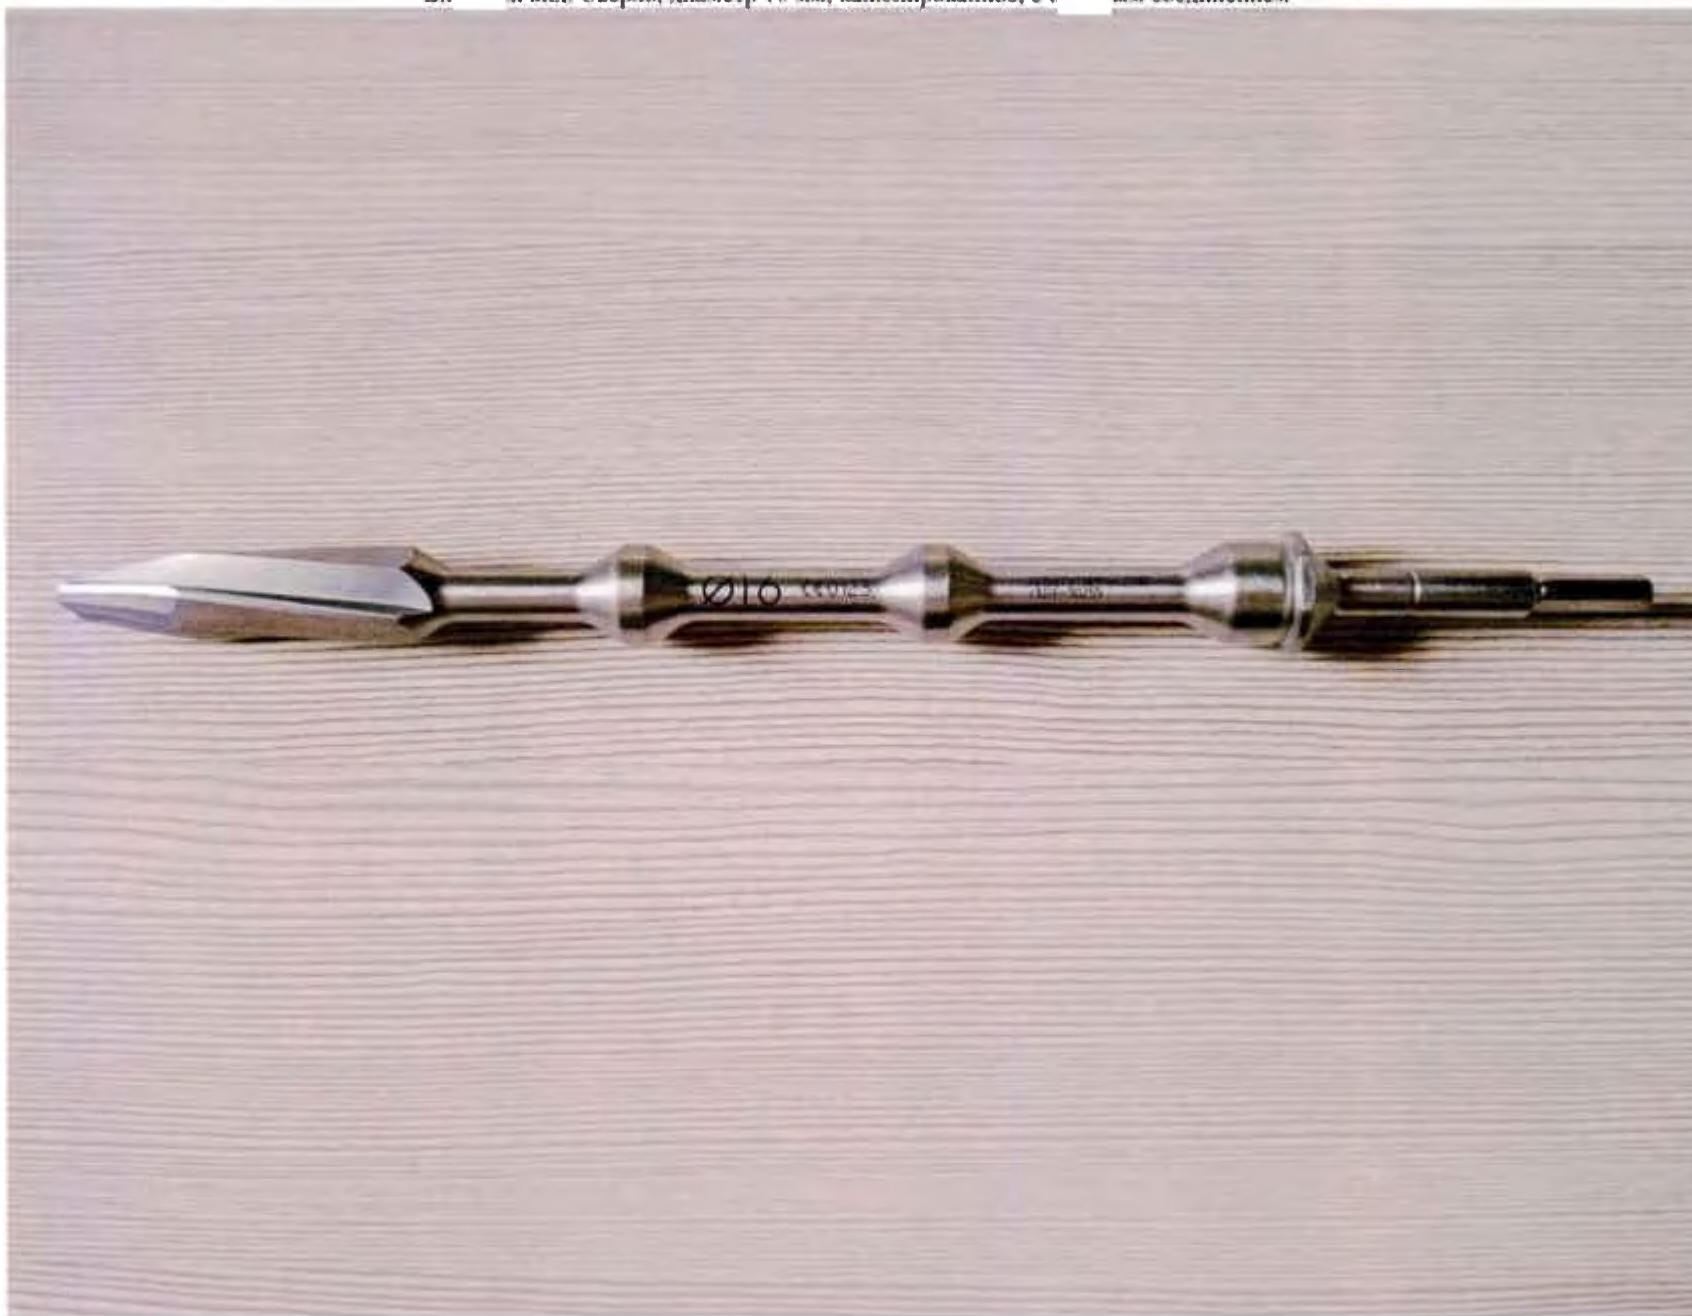

Первичная упаковка. Сверло, диаметр 16 мм, ханшированное, с быстротвердым соединением




Изделия следующих исполнений

Сверло, диаметр 16 мм, кантованное, с быстрым со- шем
Сверло, диаметр 16 мм, длинное, кантованное, с быстрым соединением
образуют типоразмерный ряд, по внешнему виду идентичны и отличаются только размерами.

Внешний вид. Сверло с ограничителем

лезвия спирального TFNA, перфорированного и в


TFNA, перфорированного, с быстрой соединением

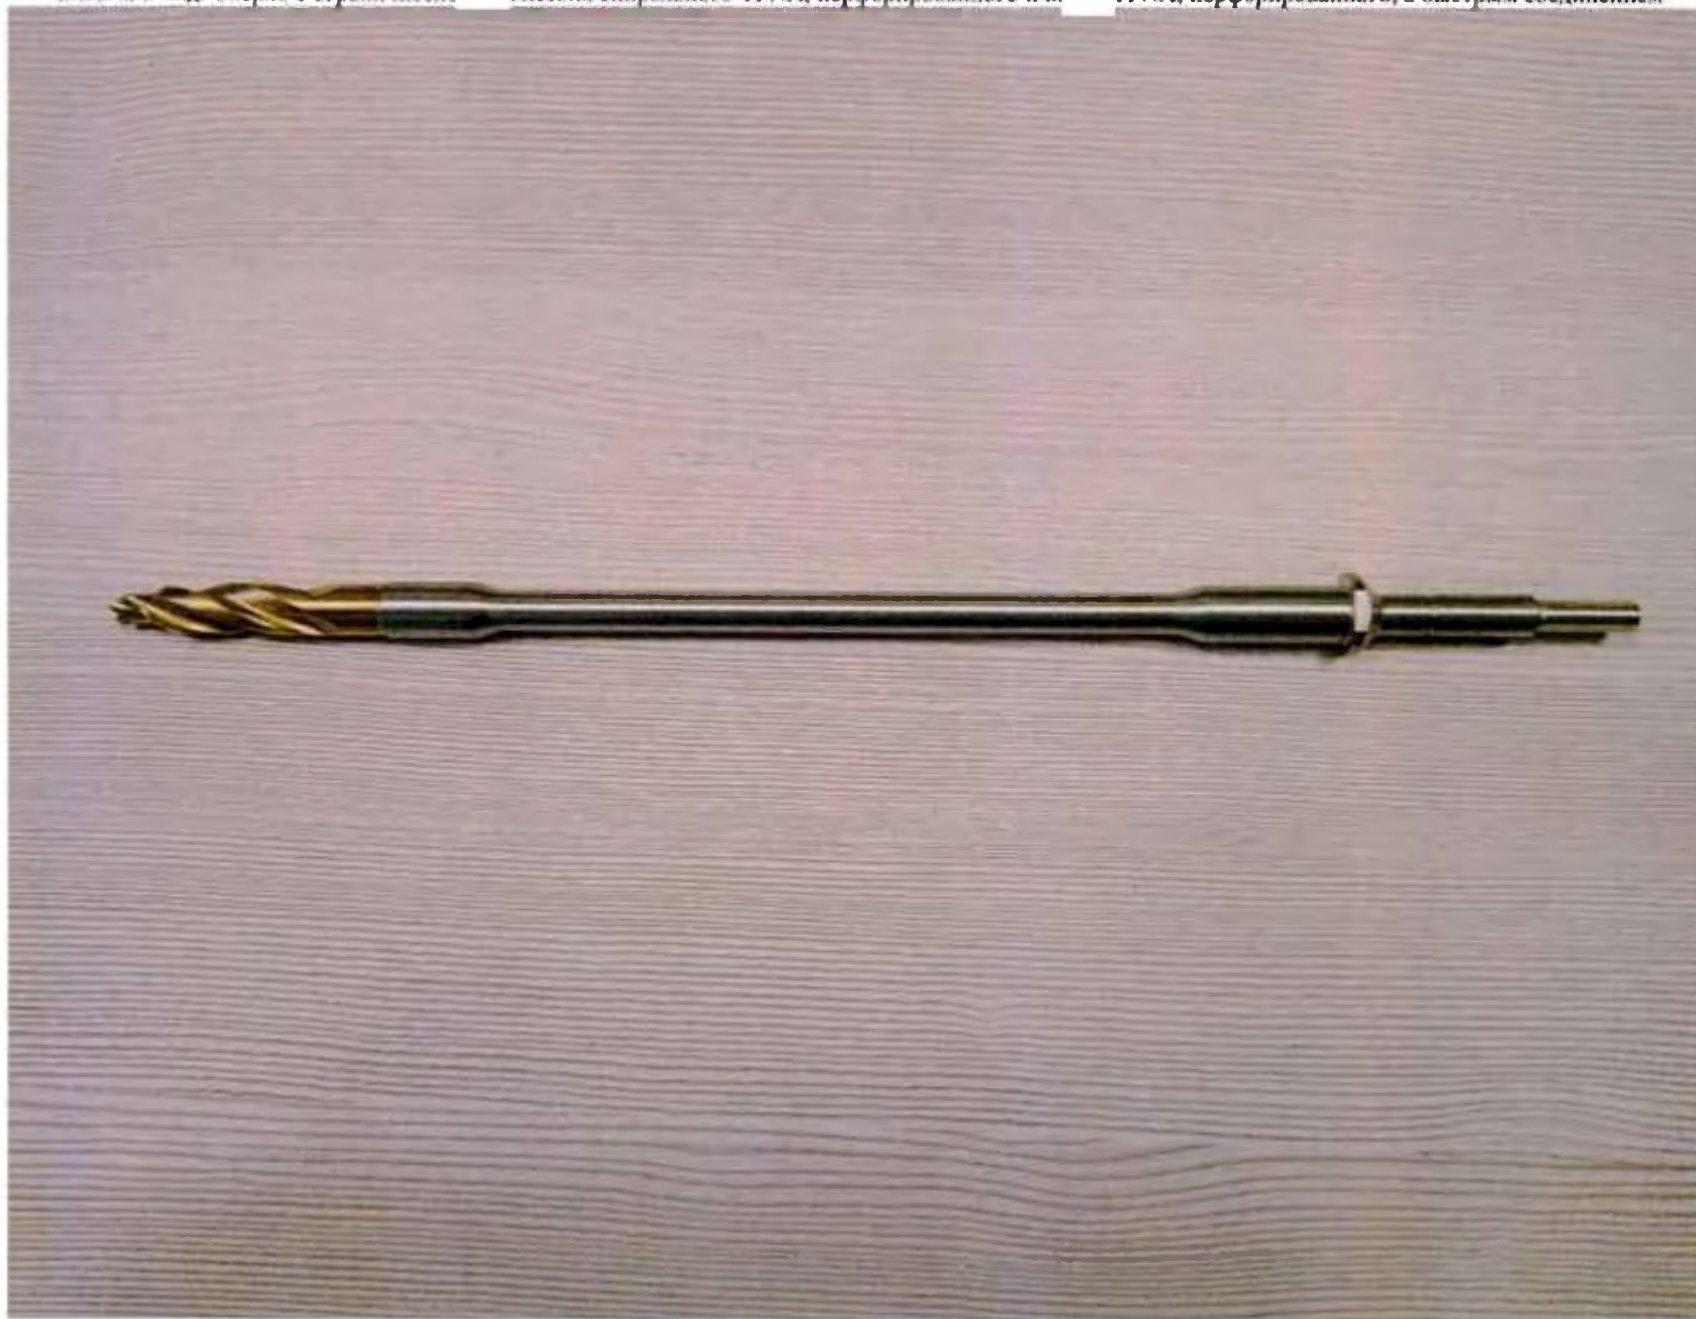

Первичная упаковка. Стерильное изделие для лезвия спирального TFNA, перфорированного, с быстрым соединением



Внешний катетер, диаметр 16 мм, длинное, гибкое, канюлированное, с быстрым соединением

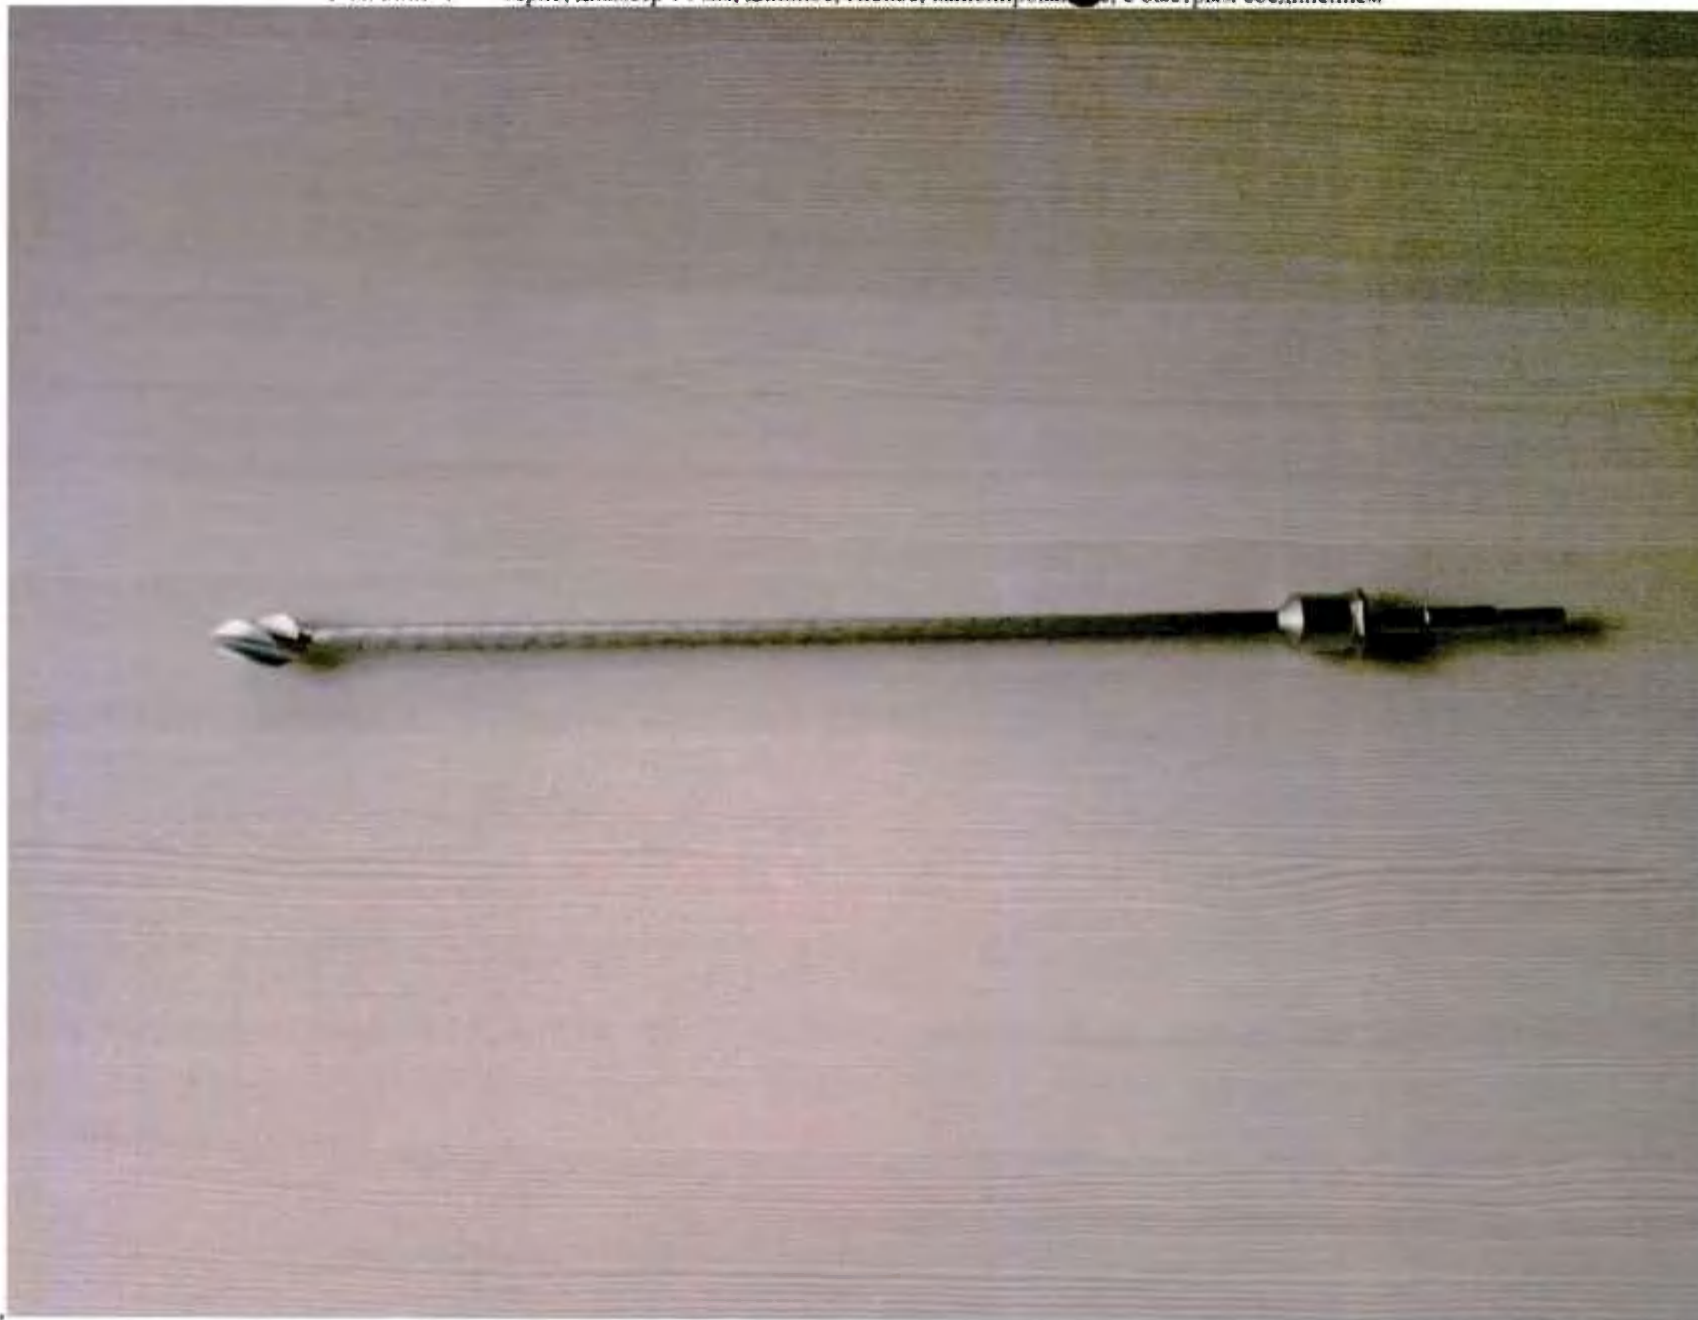

Первичная упаковка. Сверло, диаметр 16 мм, длинное, гибкое, канюлированное, с быстрым соединением



Внешн вид. Сверло полое, диаметр 16 мм, хромированное, метрым соединением




Первичная упаковка. Сверло полое, диаметр 16 мм, канюлировано, быстрое соединение



Внешний вид. Сверло ступенчатое

лезвия спирального TFNA, перфорированного и вин

TFNA, перфорированного, с быстрым соединением

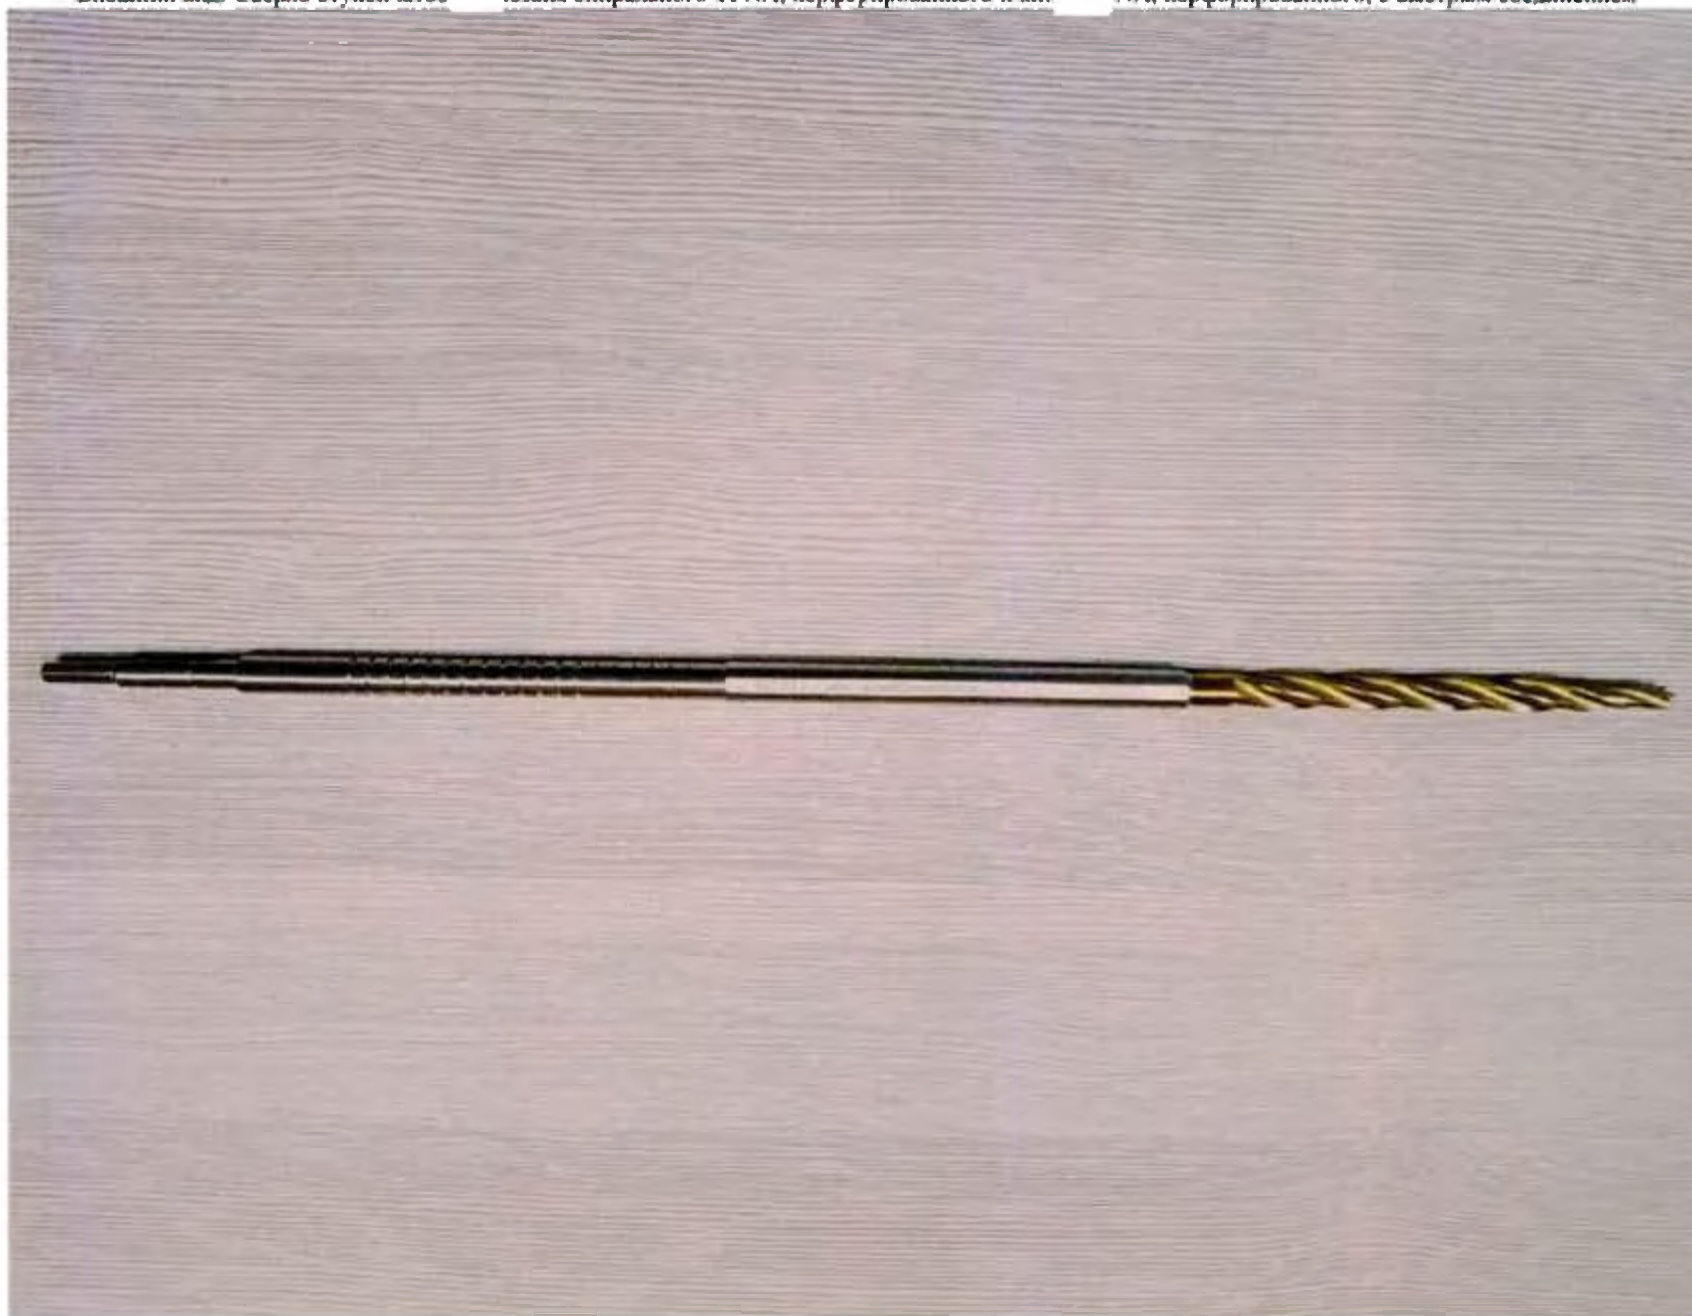

Первичная упаковка. Сверло ступенчатое для лезвия спирального TFNA, перфорированного и TFNA, перфорированного, с быстрым соединением




Внешний вид сверла. Сверло полое, диаметр 16 мм, длинное, канюлировано, с быстрым соединением



Первичная упаковка. Сверло полое, диаметр 16 мм, длинное, канюлированное, с быстрым соединением




Внешний вид. Молот комбинированный

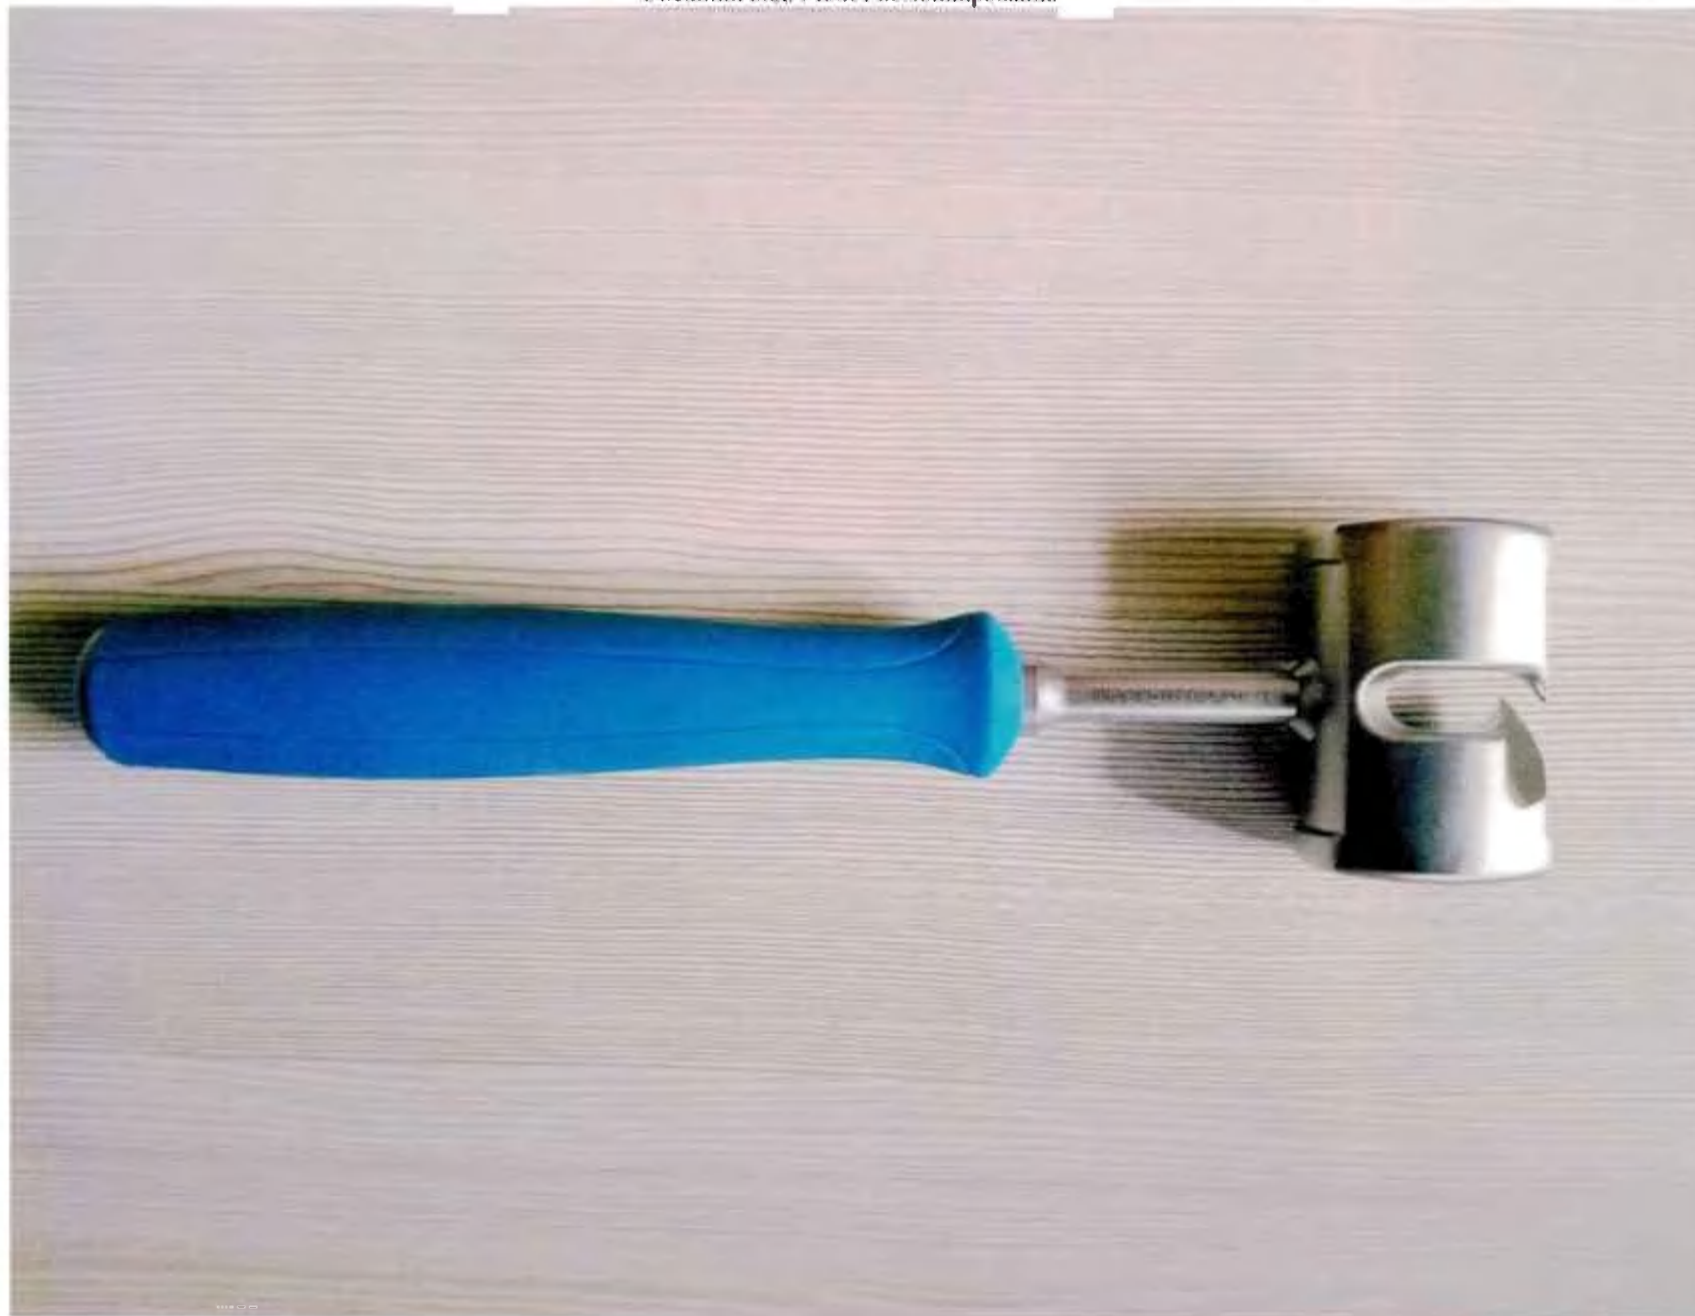



Внешний вид. Отвертка держивающая, комбинированная, Stardrive® T25 / ге
металлическая, диаметр 3,5, длина 330 мм

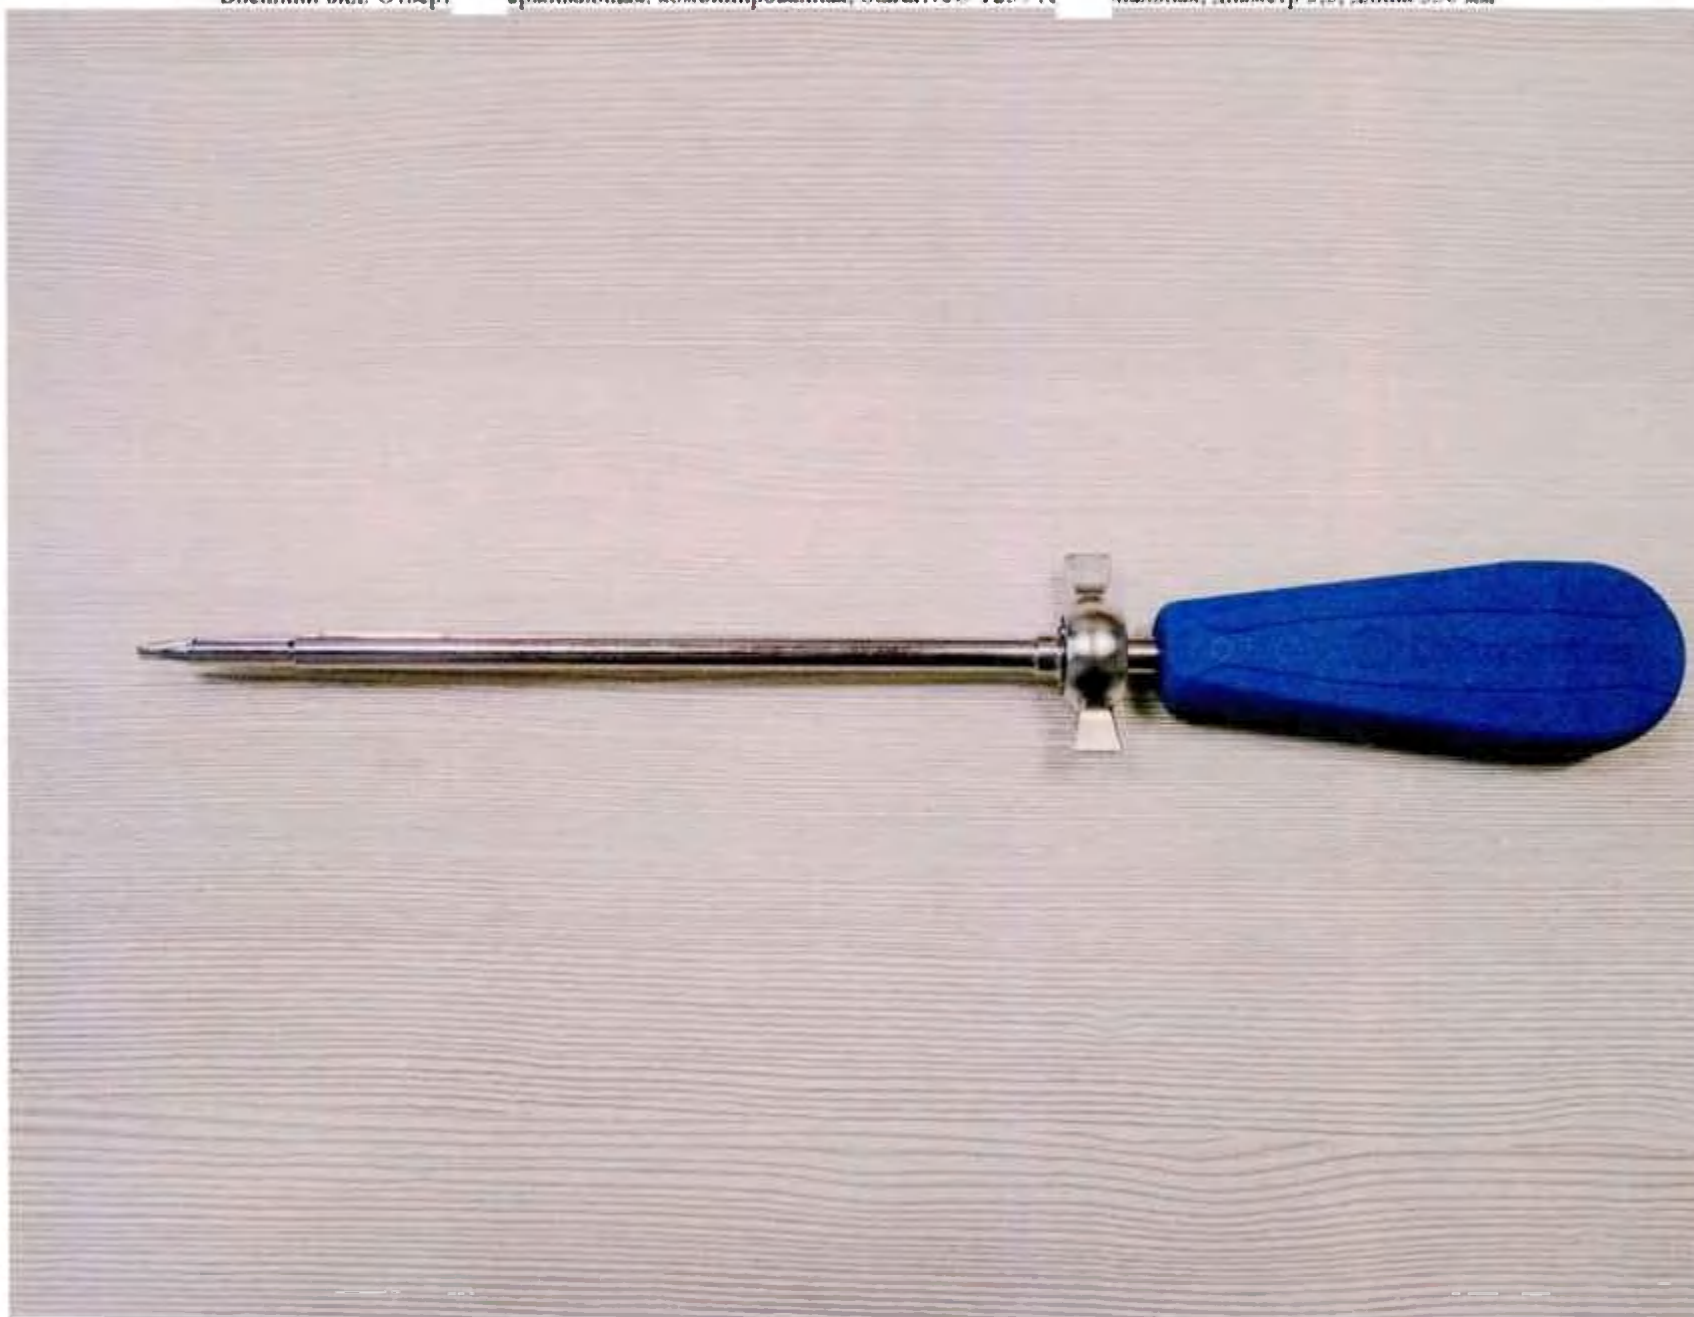

Первичная упаковка. Отв. на удерживающая, комбинированная, Stardrive® T25 сагональная, диаметр 3,5, длина 330 мм




Изделия следующих исполнений

Отвертка удерживающая, комбинированная, Stardrive® T25 / гексагональная, диаметр 3,5, длина 330 мм

Отвертка удерживающая, комбинированная, Stardrive® T25 / гексагональная, диаметр 3,5, длина 224 мм

образуют типоразмерный ряд, по внешнему виду идентичны и отличаются только размерами.

иный вид. Отвертка Stardrive®, T25, самоудерживающ... длина 250 мм

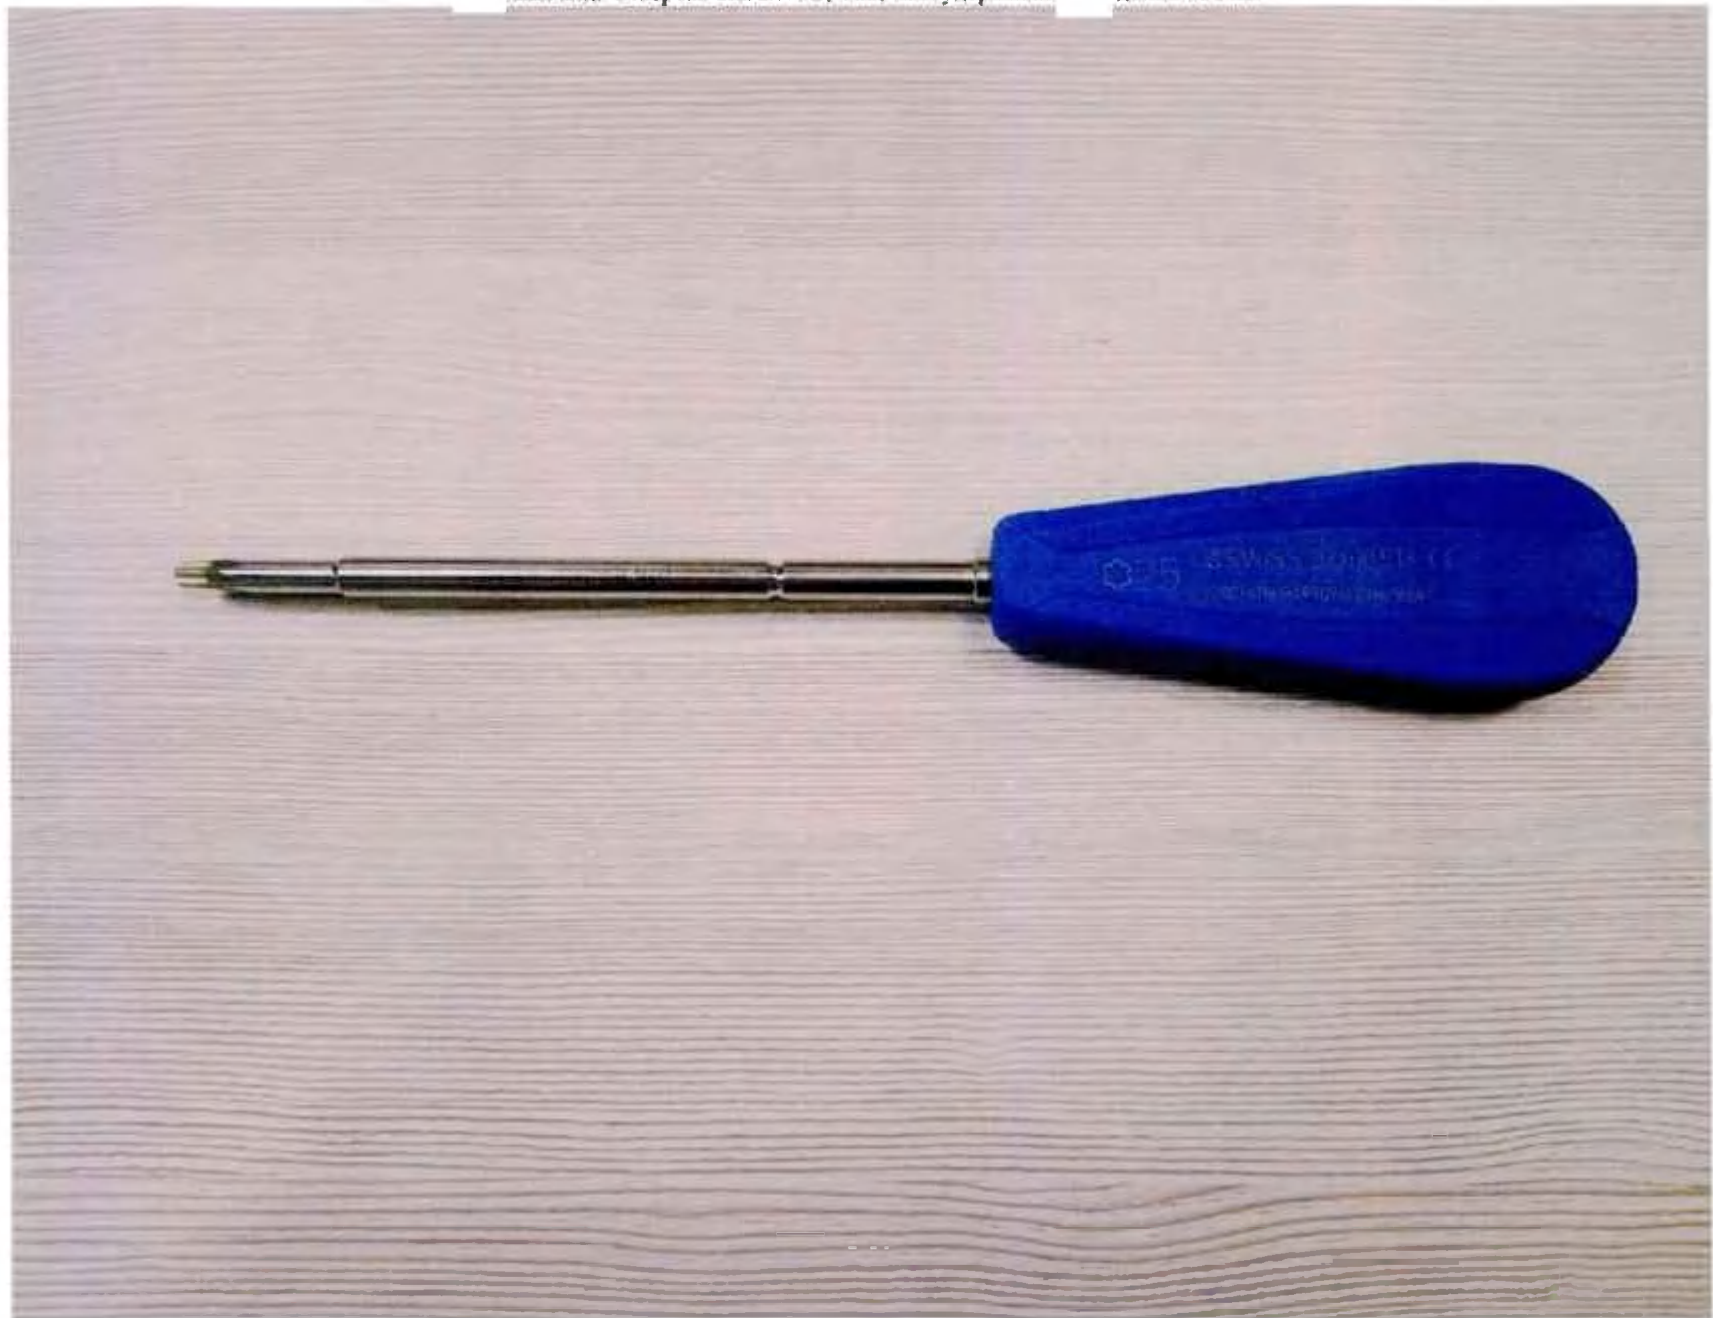




Изделия следующих исполнений

Отвертка Stardrive®, T25, самоудерживающаяся, длина 250 мм

Отвертка Stardrive®, T25, самоудерживающаяся, длина 319 мм

образуют типоразмерный ряд, по внешнему виду идентичны и отличаются только размерами.

Внешний вид. Отверстие: шестигранная, Ø 8.0 мм, с Т-образной рукояткой, с шарнирной головкой, длина 322 мм

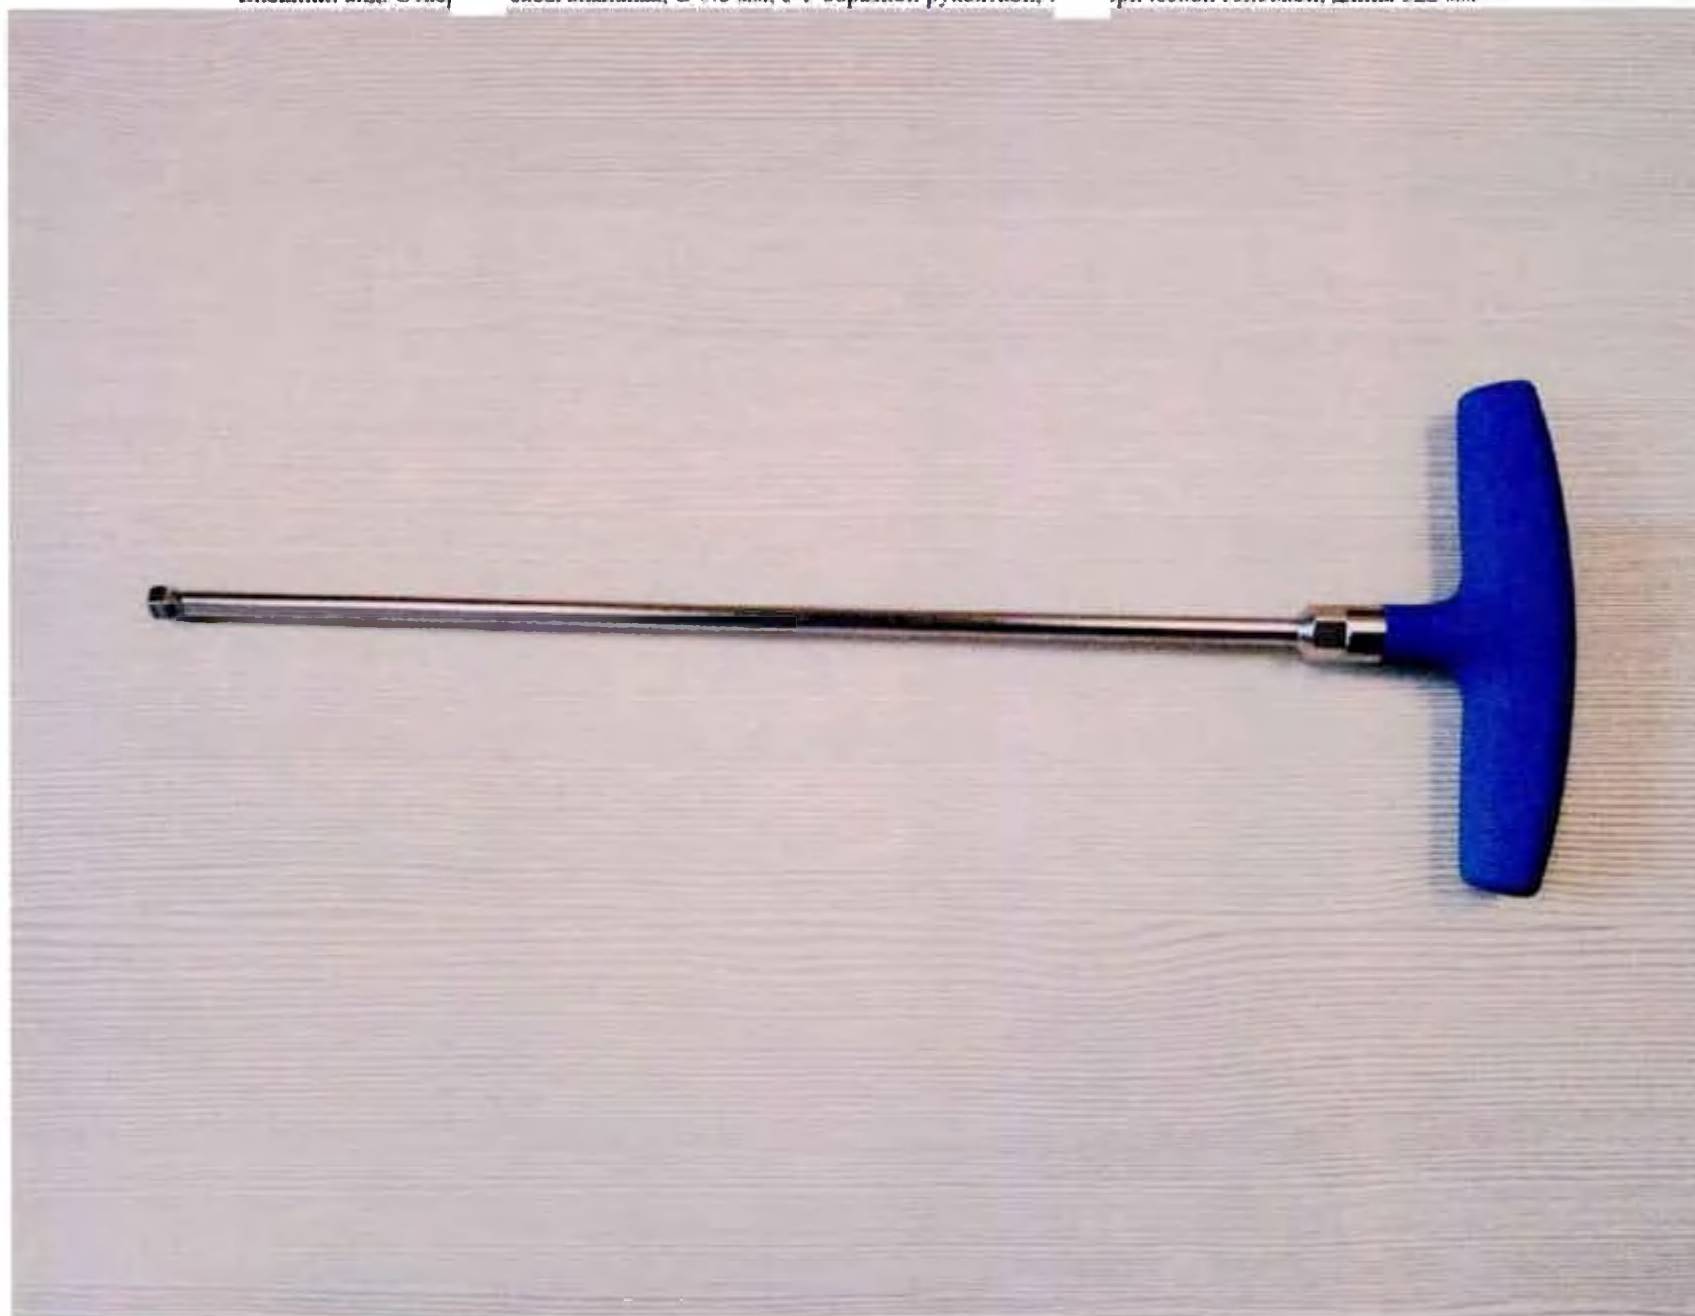

Первичная упаковка. Отвертка гексагональная, Ø 8.0 мм, с Т-образной рукояткой и сферической головкой, длина 322 мм




Внешний вид. Отвертка Stardrive®, T40, со сферической головкой, канюлированная, длина 277 мм



Первичная упаковка. Отвертка Stardrive®, T40, со сферической головкой, инвентаризованная, длина 277 мм




внешний вид. Отвертка гексагономальная 5,0 мм, гибкая, лакированная

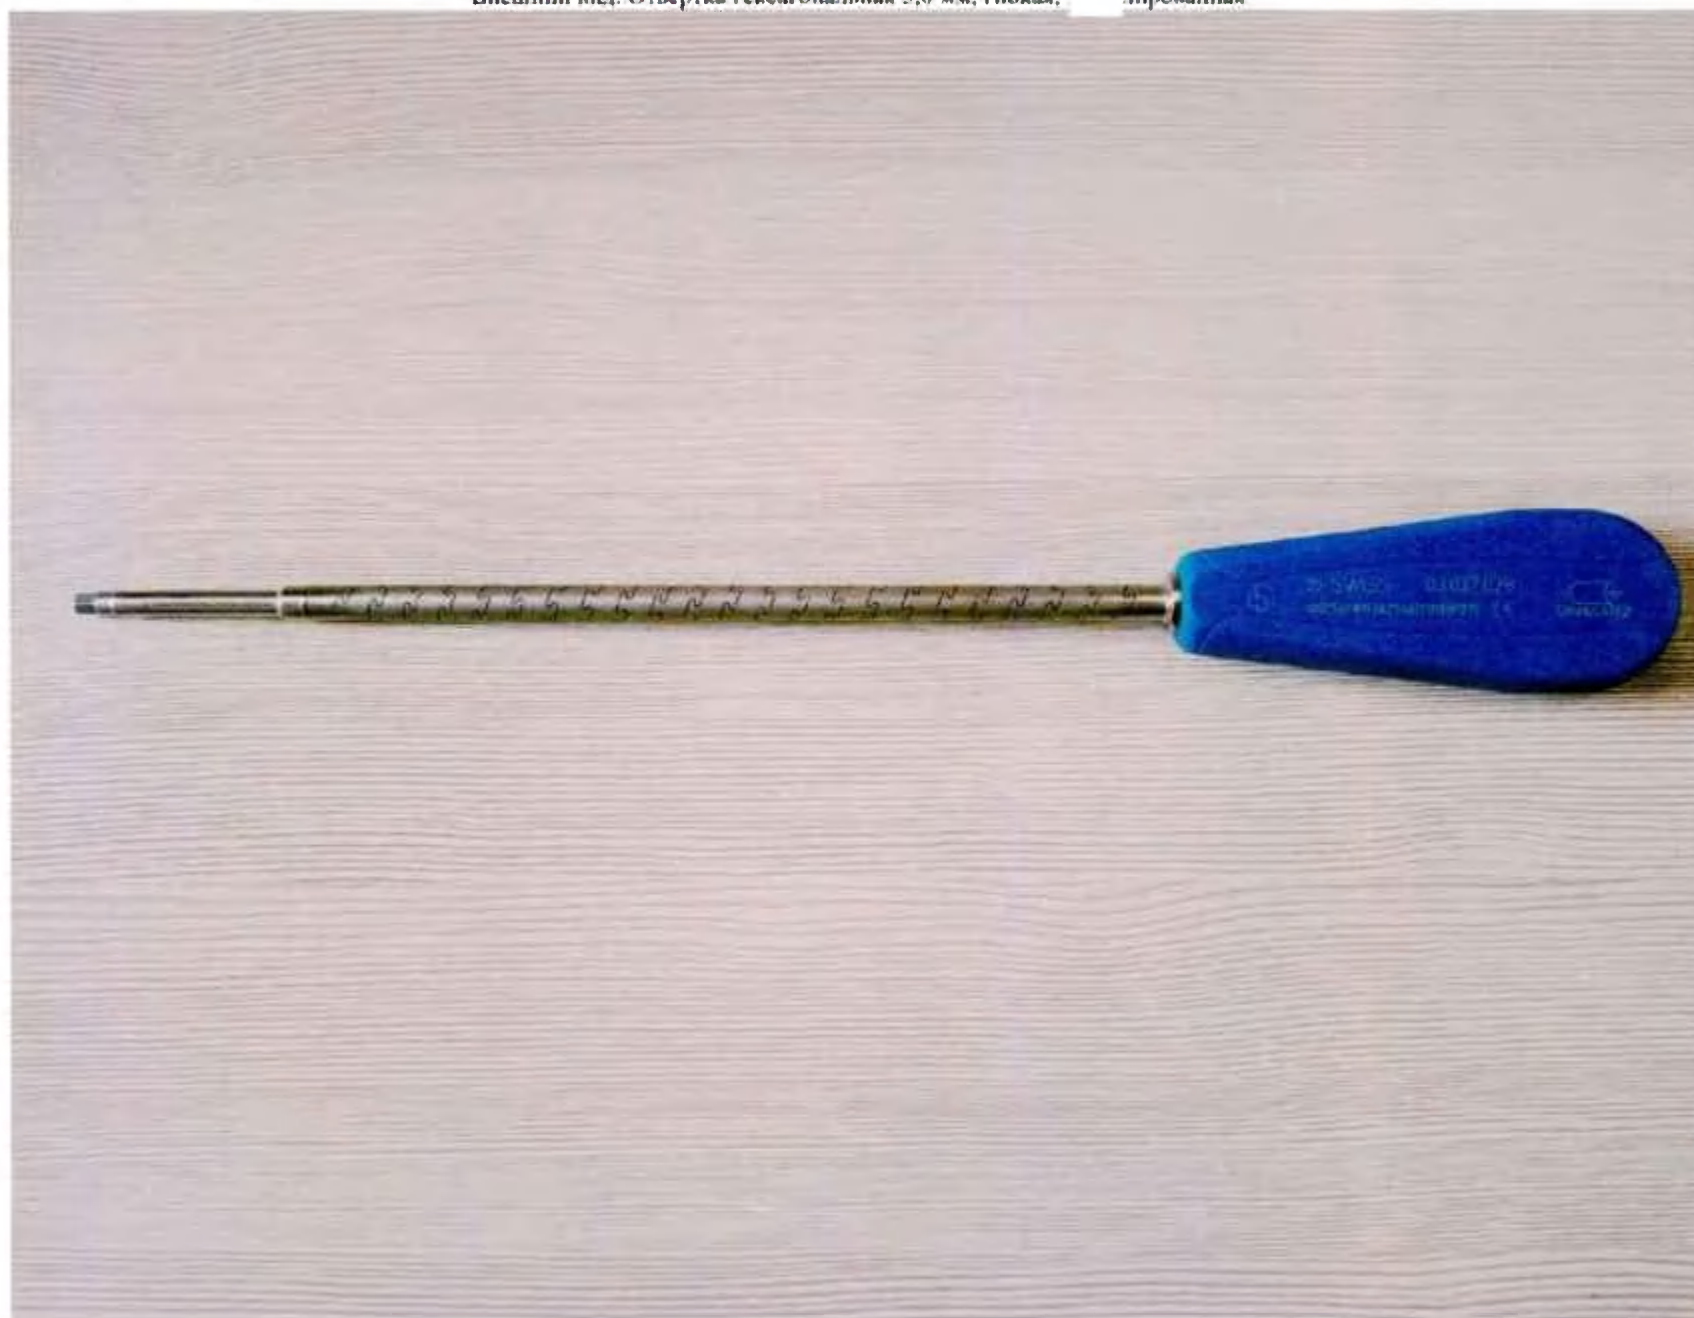

Первичная упаковка. Отвертка гексагональная 5,0 мм, гибкая, анодированная




Внешний вид. Отвертка рабочая часть, гексагональная 5,0 мм, с гексагольным соединением 6,0 мм. для статического блокирования

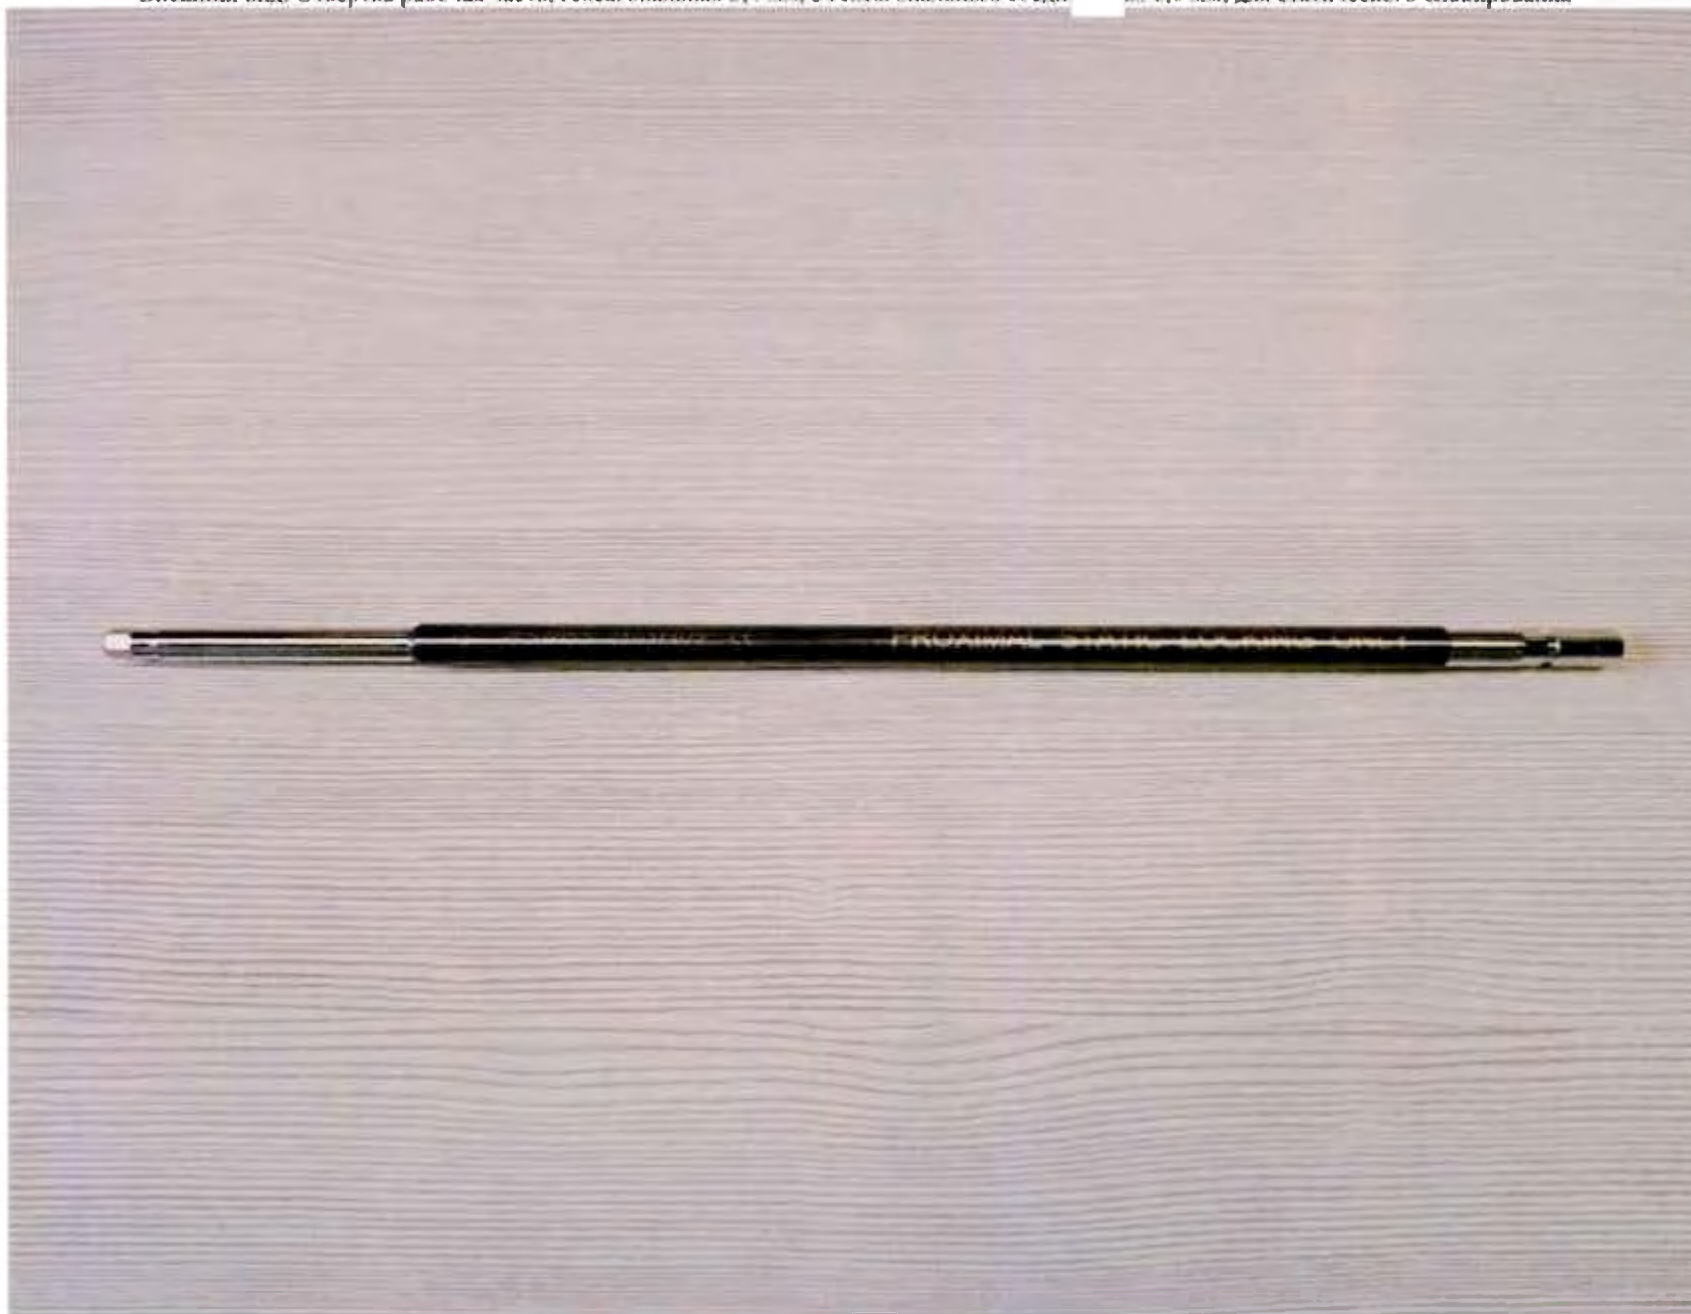

Первичная упаковка. Отвертка рабочая часть, гексагональная 5,0 мм, с гексагольным соединением 6,0 мм, для статического блокирования




Внешний вид. Метчик для винта TFNA

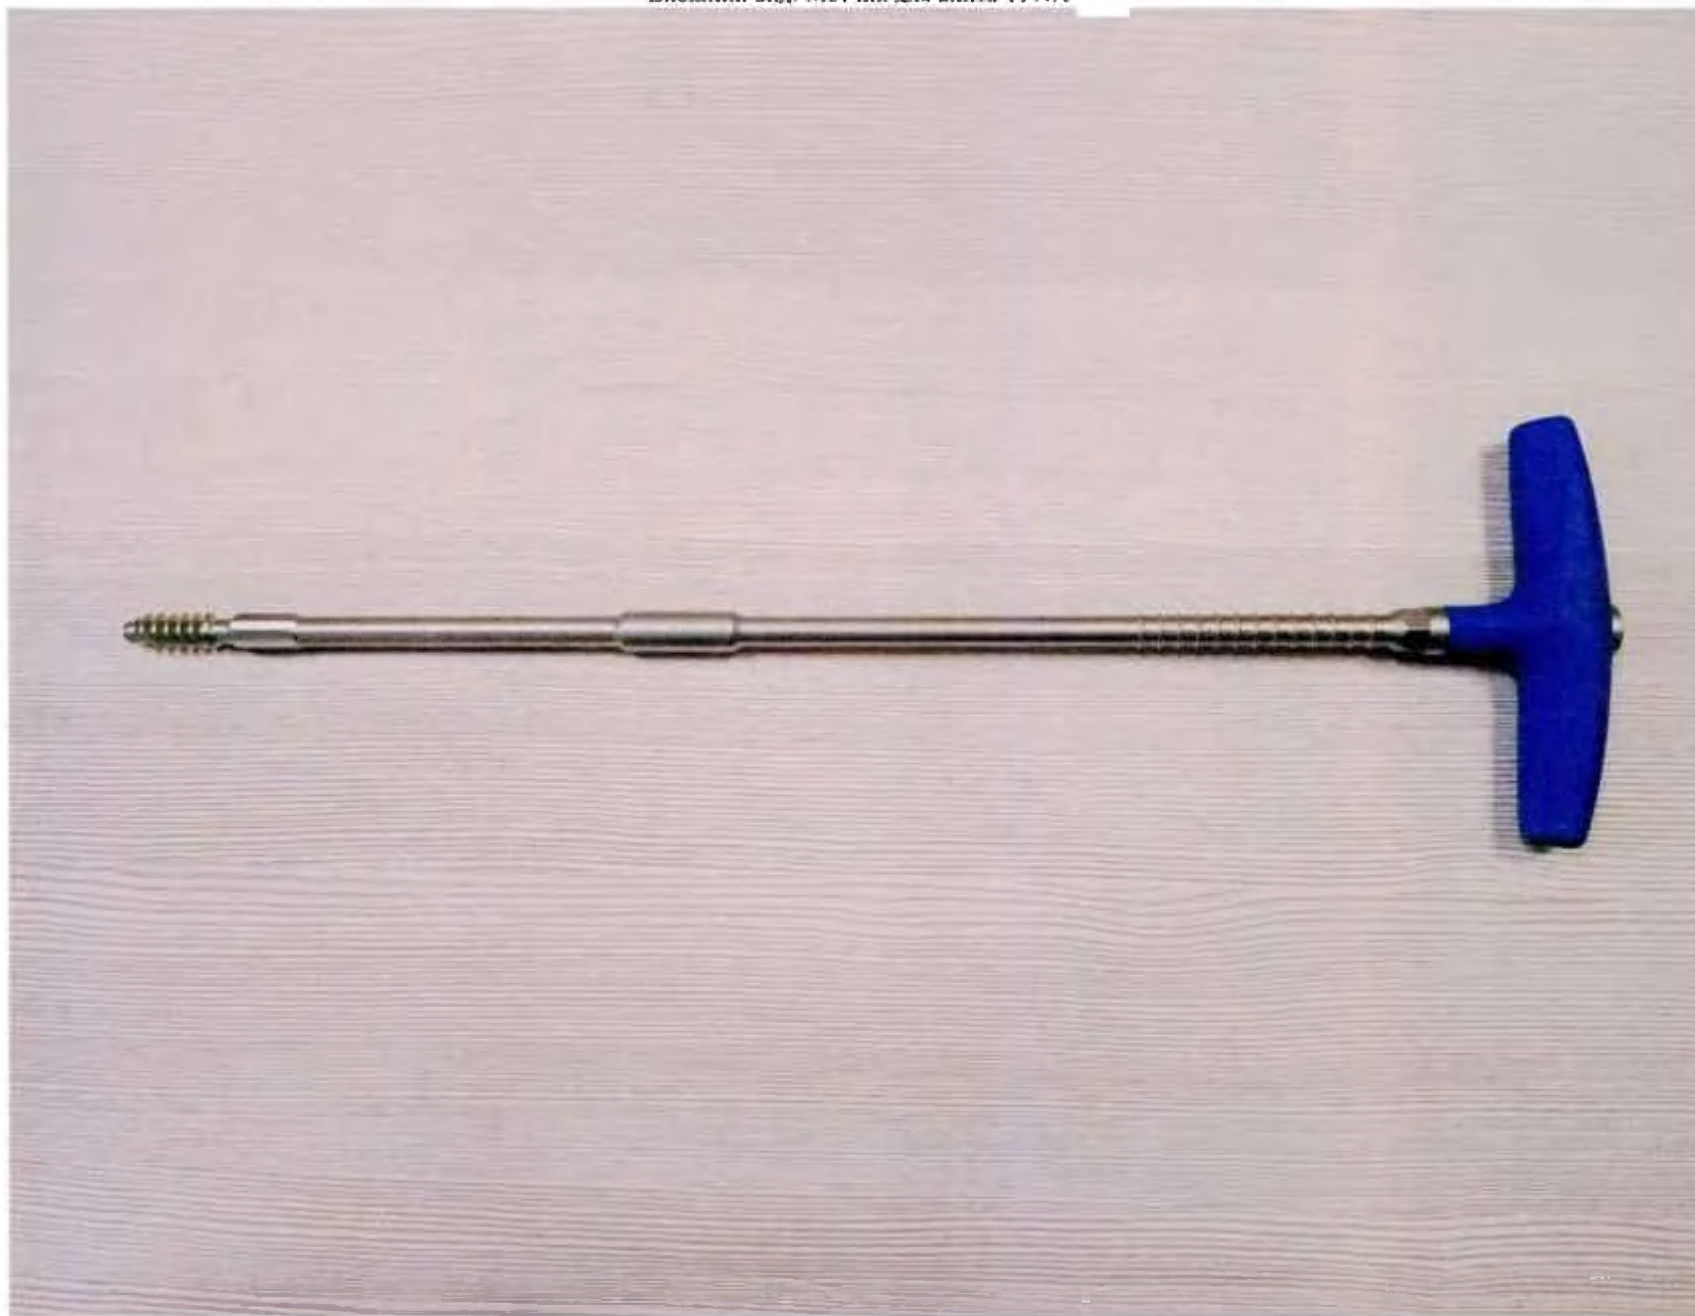



Внешний вид. Шило, диаметр 8/4,7 мм, прямое, кантованное

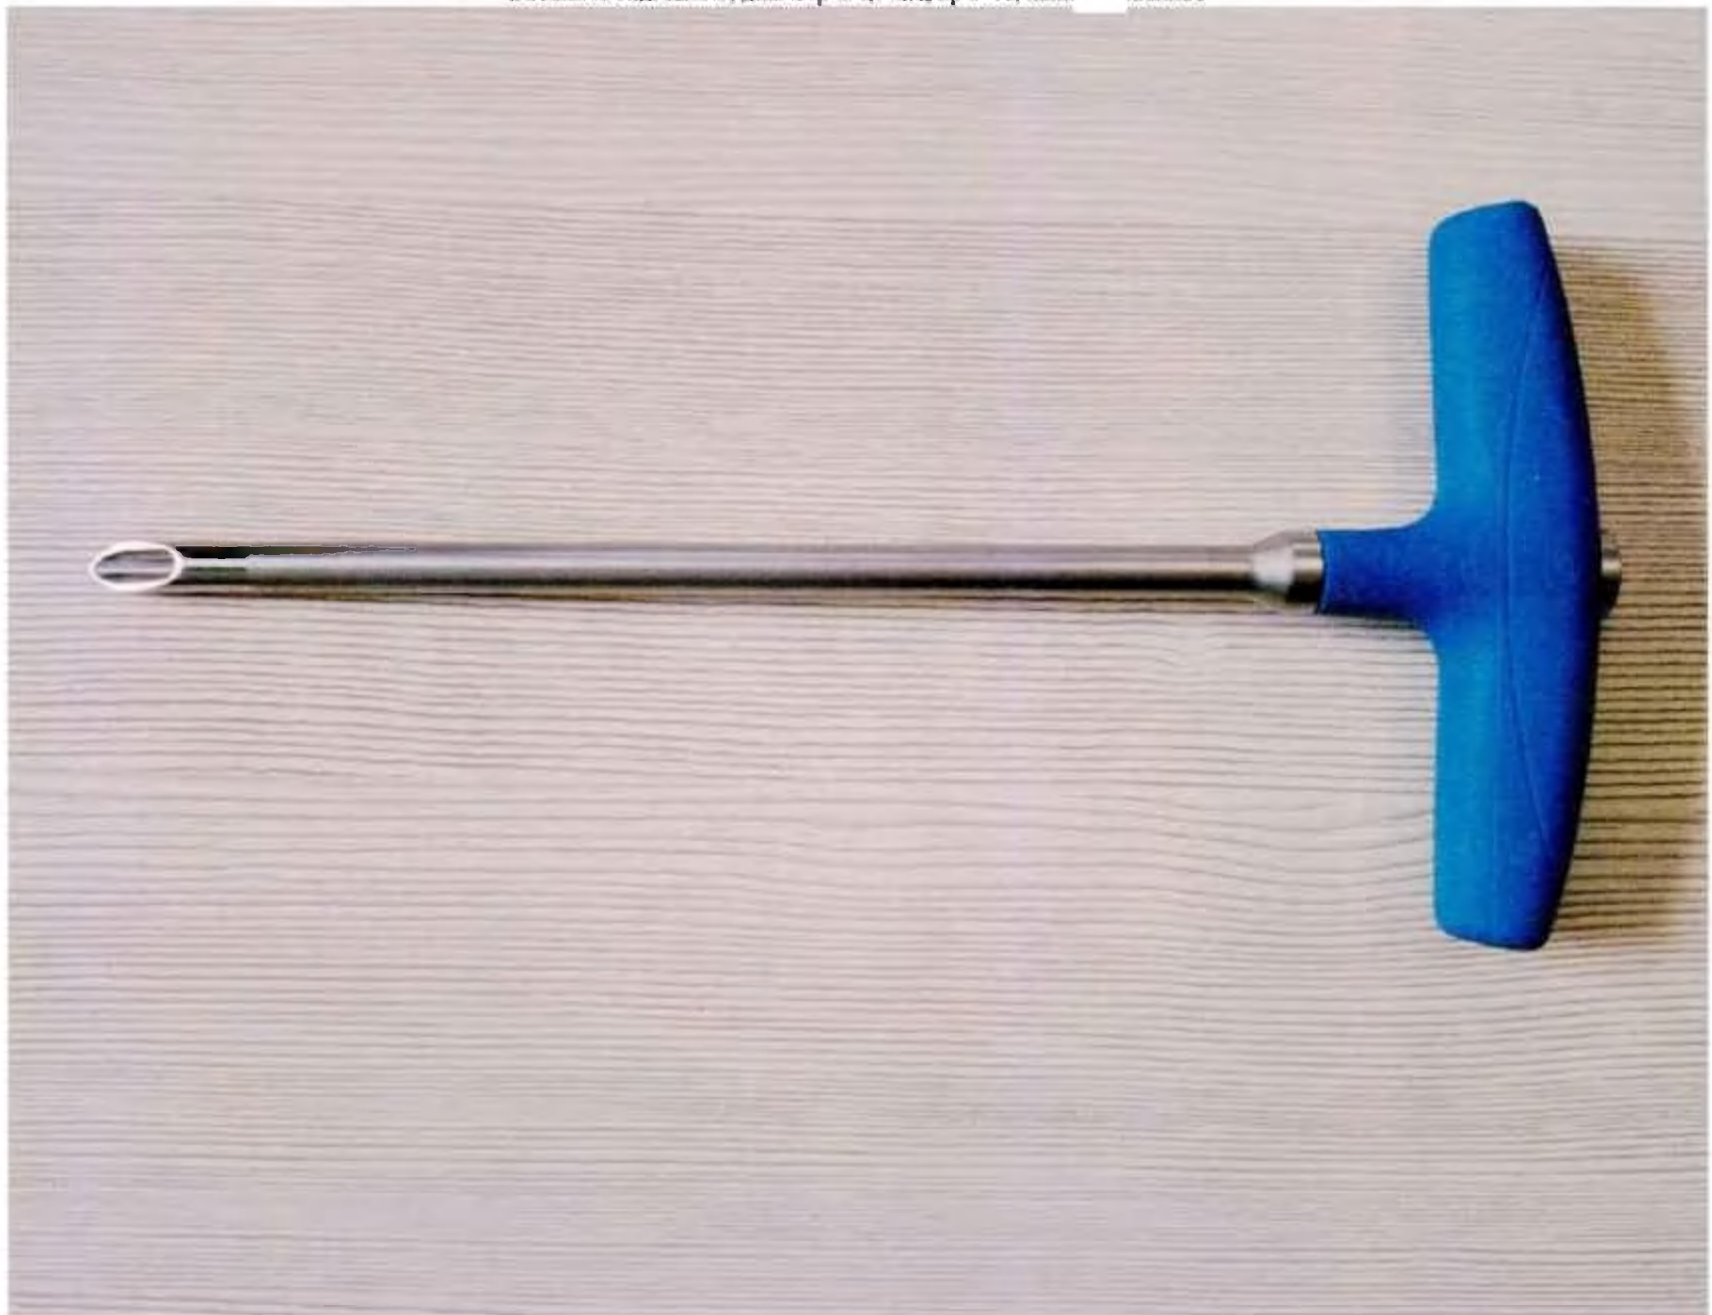

Первичная упаковка. Шило, диаметр 8/4,7 мм, прямое, клиновидное



Внешний вид. Шило, диаметр 8/4,7 мм, изогнутое, калиброванное



Первичная упаковка. Шило, диаметр 8/4,7 мм, изогнутое, ● олитованное



Внешний вид. Направитель сверла Ø 8.0/4.2



20





Первичная упаковка. Держатель, с запирающим устройством



Внешний вид. Защитник сверла Ø 16 мм









Внешний вид. Гайка компрессирующая





Внешний вид. Направитель для введения лески спирального TFNA, перфорированного и винта TFNA, перфорированного






Внешний вид. Направитель для спицы Ø 3,2 мм, дл 48 мм









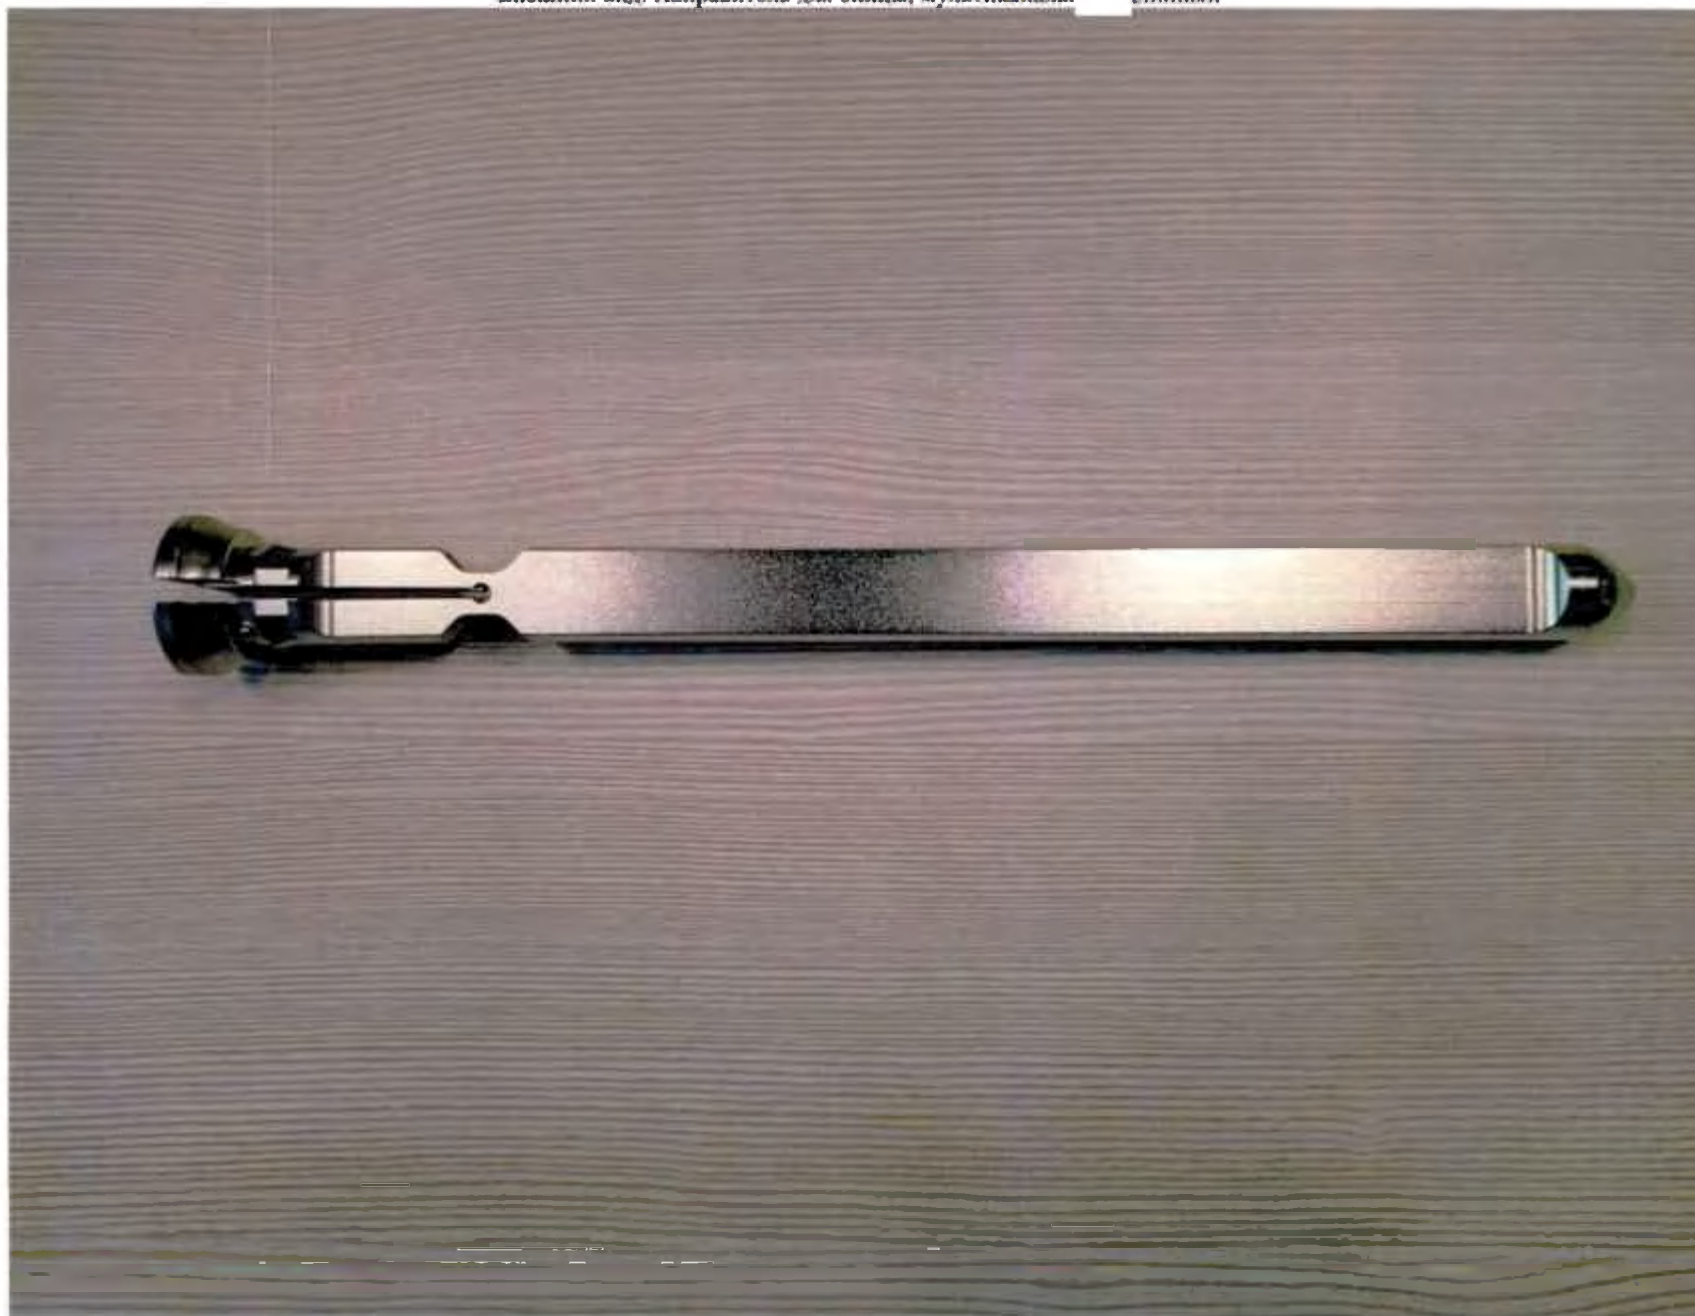

Первичная упаковка. Направитель для спицы, мультиканальный, длинный



Изделия следующих исполнений

Направитель для силицы, мультиканальный, длинный

Направитель для силицы, мультиканальный

образуют типоразмерный ряд, по внешнему виду идентичны и отличаются только размерами.

Внешний вид. Защитник сверла Ø 16 мм, длин






Внешний вид. направлять для введения шпечного винта, совместимы с направляем статическим



Первичная упаковка. Направитель для введения шестичного винта, совместим с направителем статическим

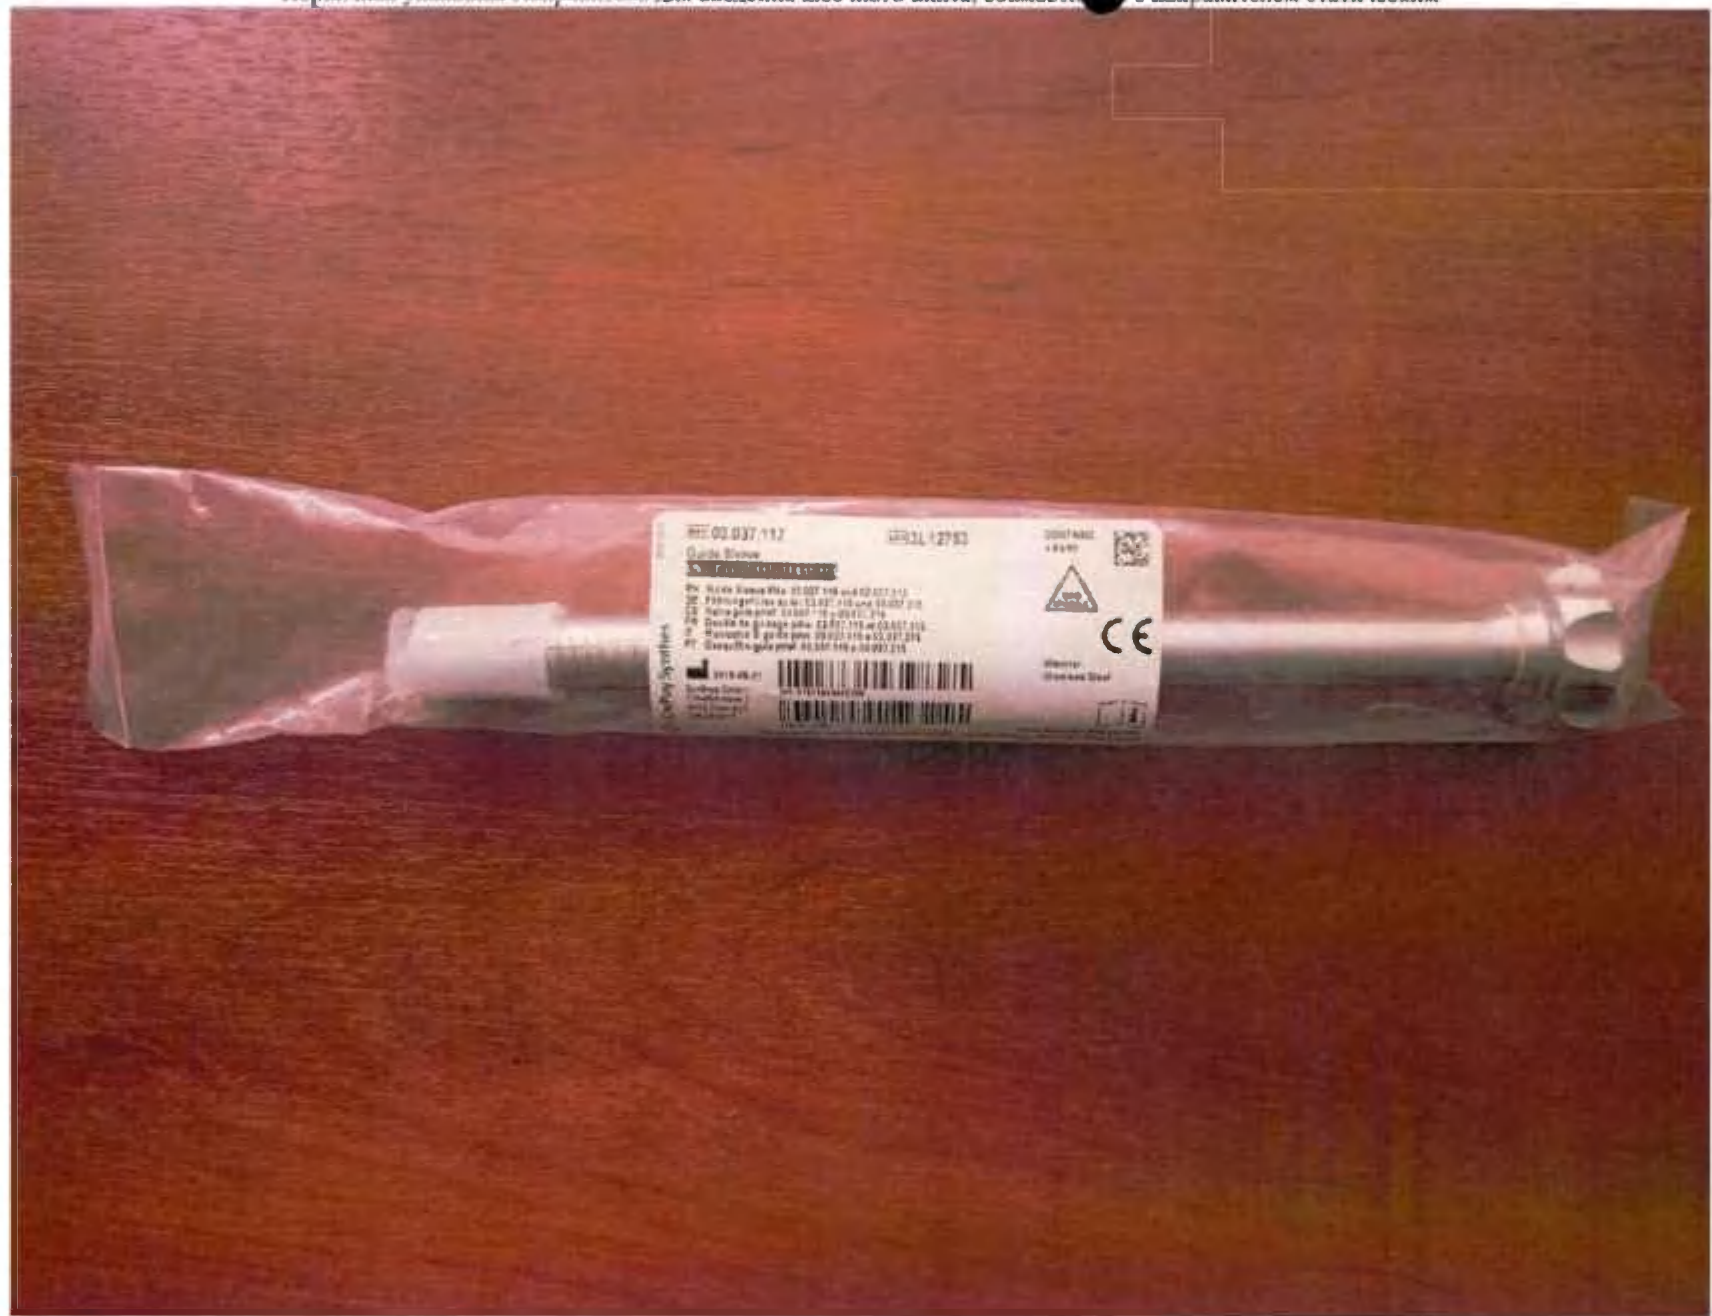

Внешний вид. Держатель, большой для отве






Внешний вид. Направитель сверла 5,6/3,2, длин 3 мм






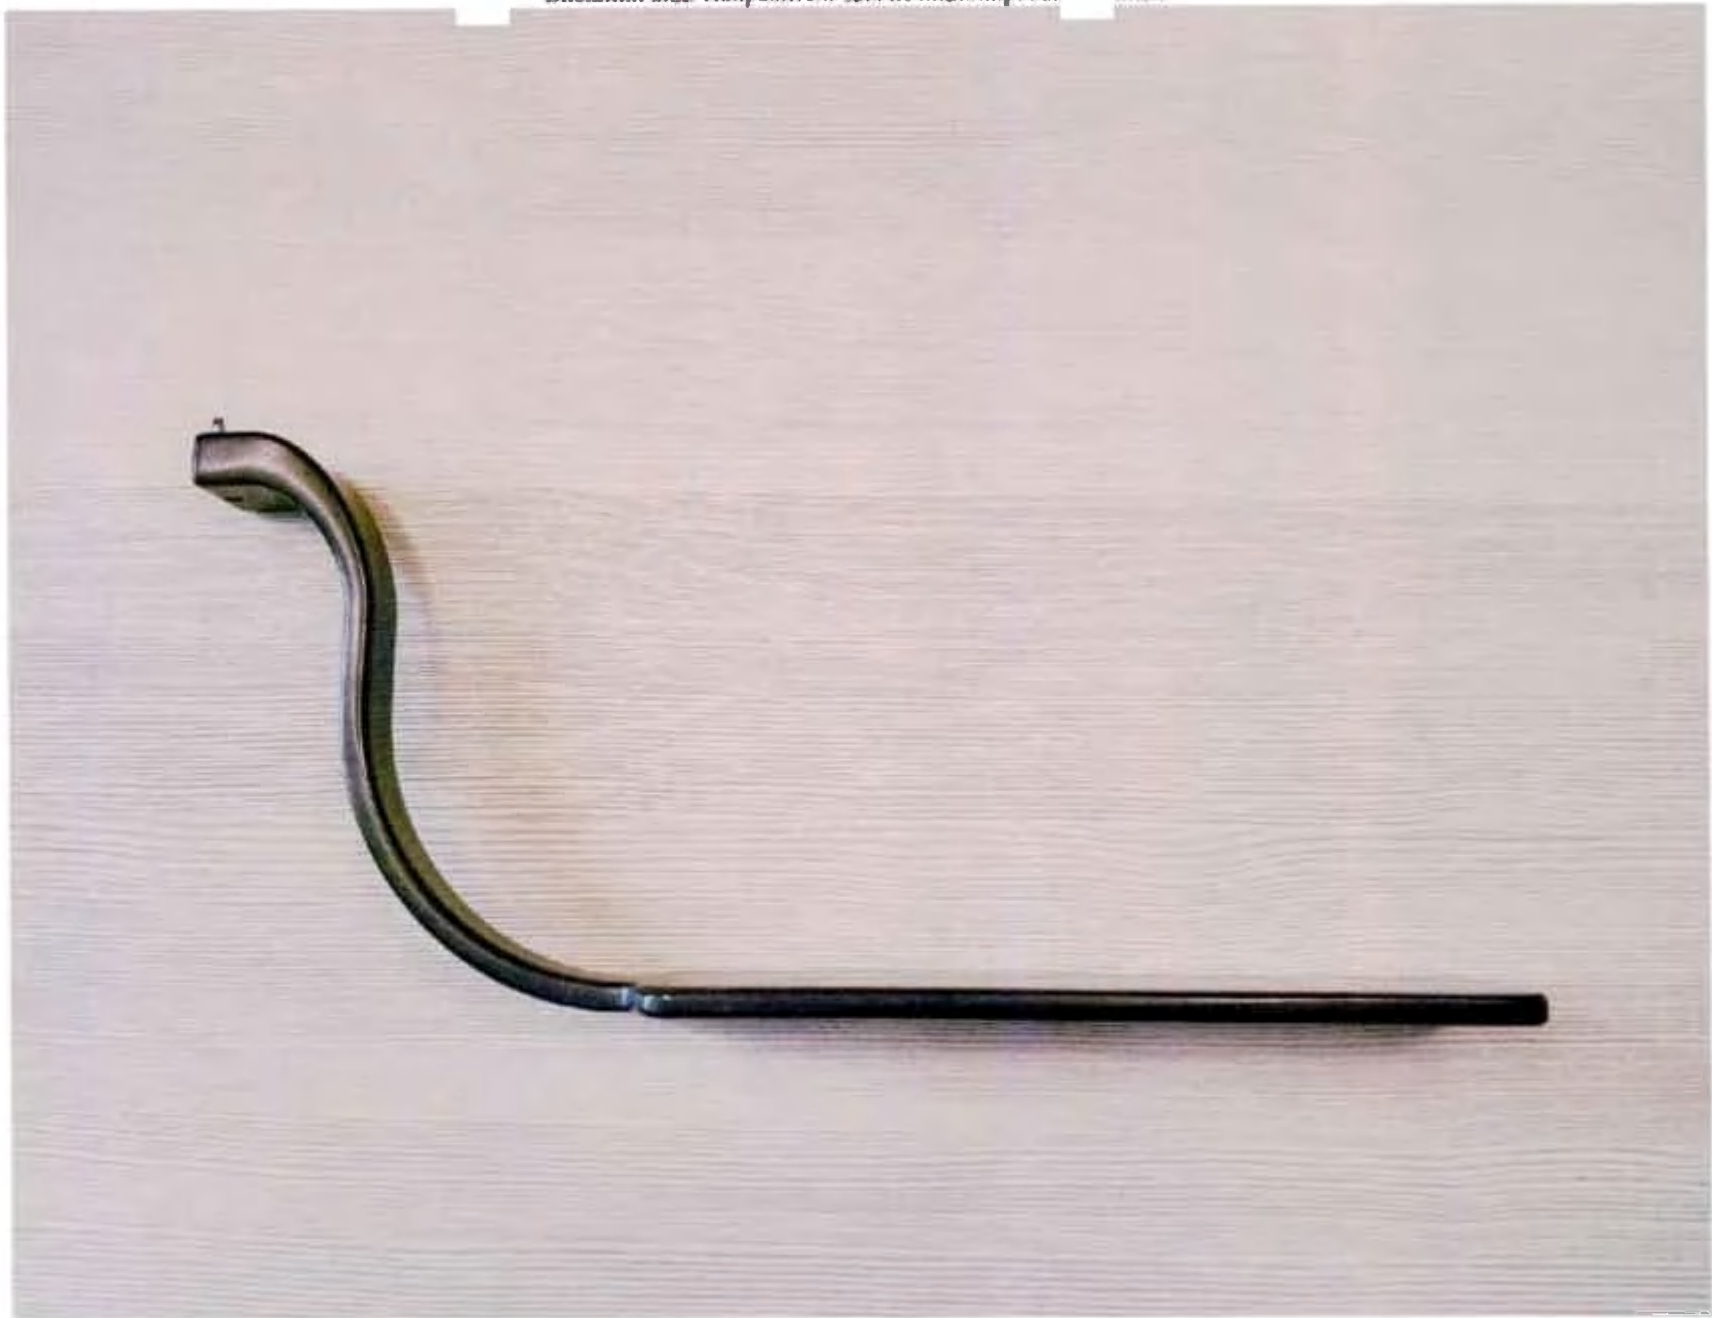

Первичная упаковка. Направитель для позиционирс я спицы



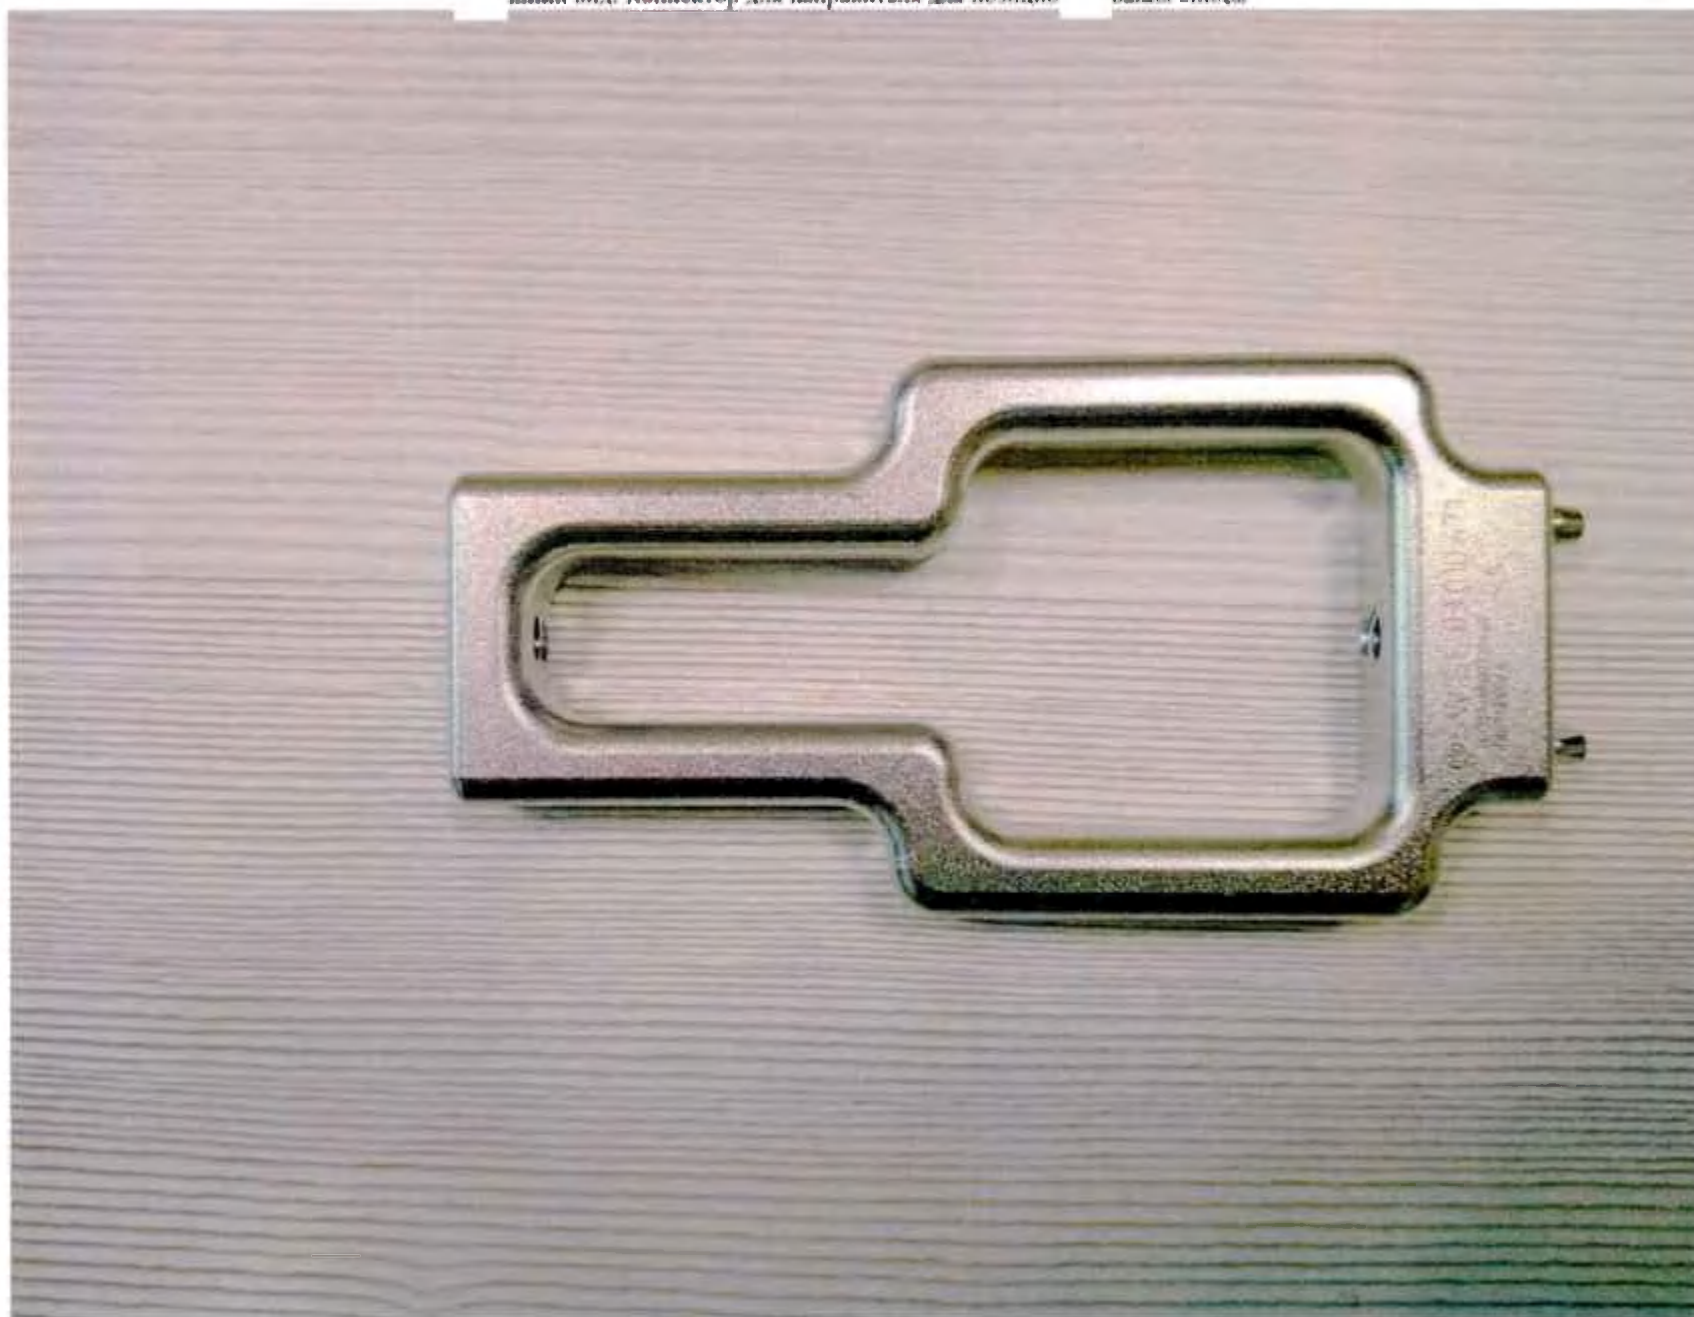







Высший вид. Рукоятка для введения, сталь







Первичная упаковка. Держатель направлятеля для введения спирали и лезвия в шеечного нити



Внешний вид. Рукоятка для введения, для







[illegible]

Изделия следующих исполнений

Направитель статический и динамический 130°

Направитель статический и динамический 125°


Направитель статический и динамический 135°

Направитель статический 130°

Направитель статический 125°

Направитель статический 135°

образуют типоразмерный ряд, по внешнему виду идентичны и отличаются только размерами.

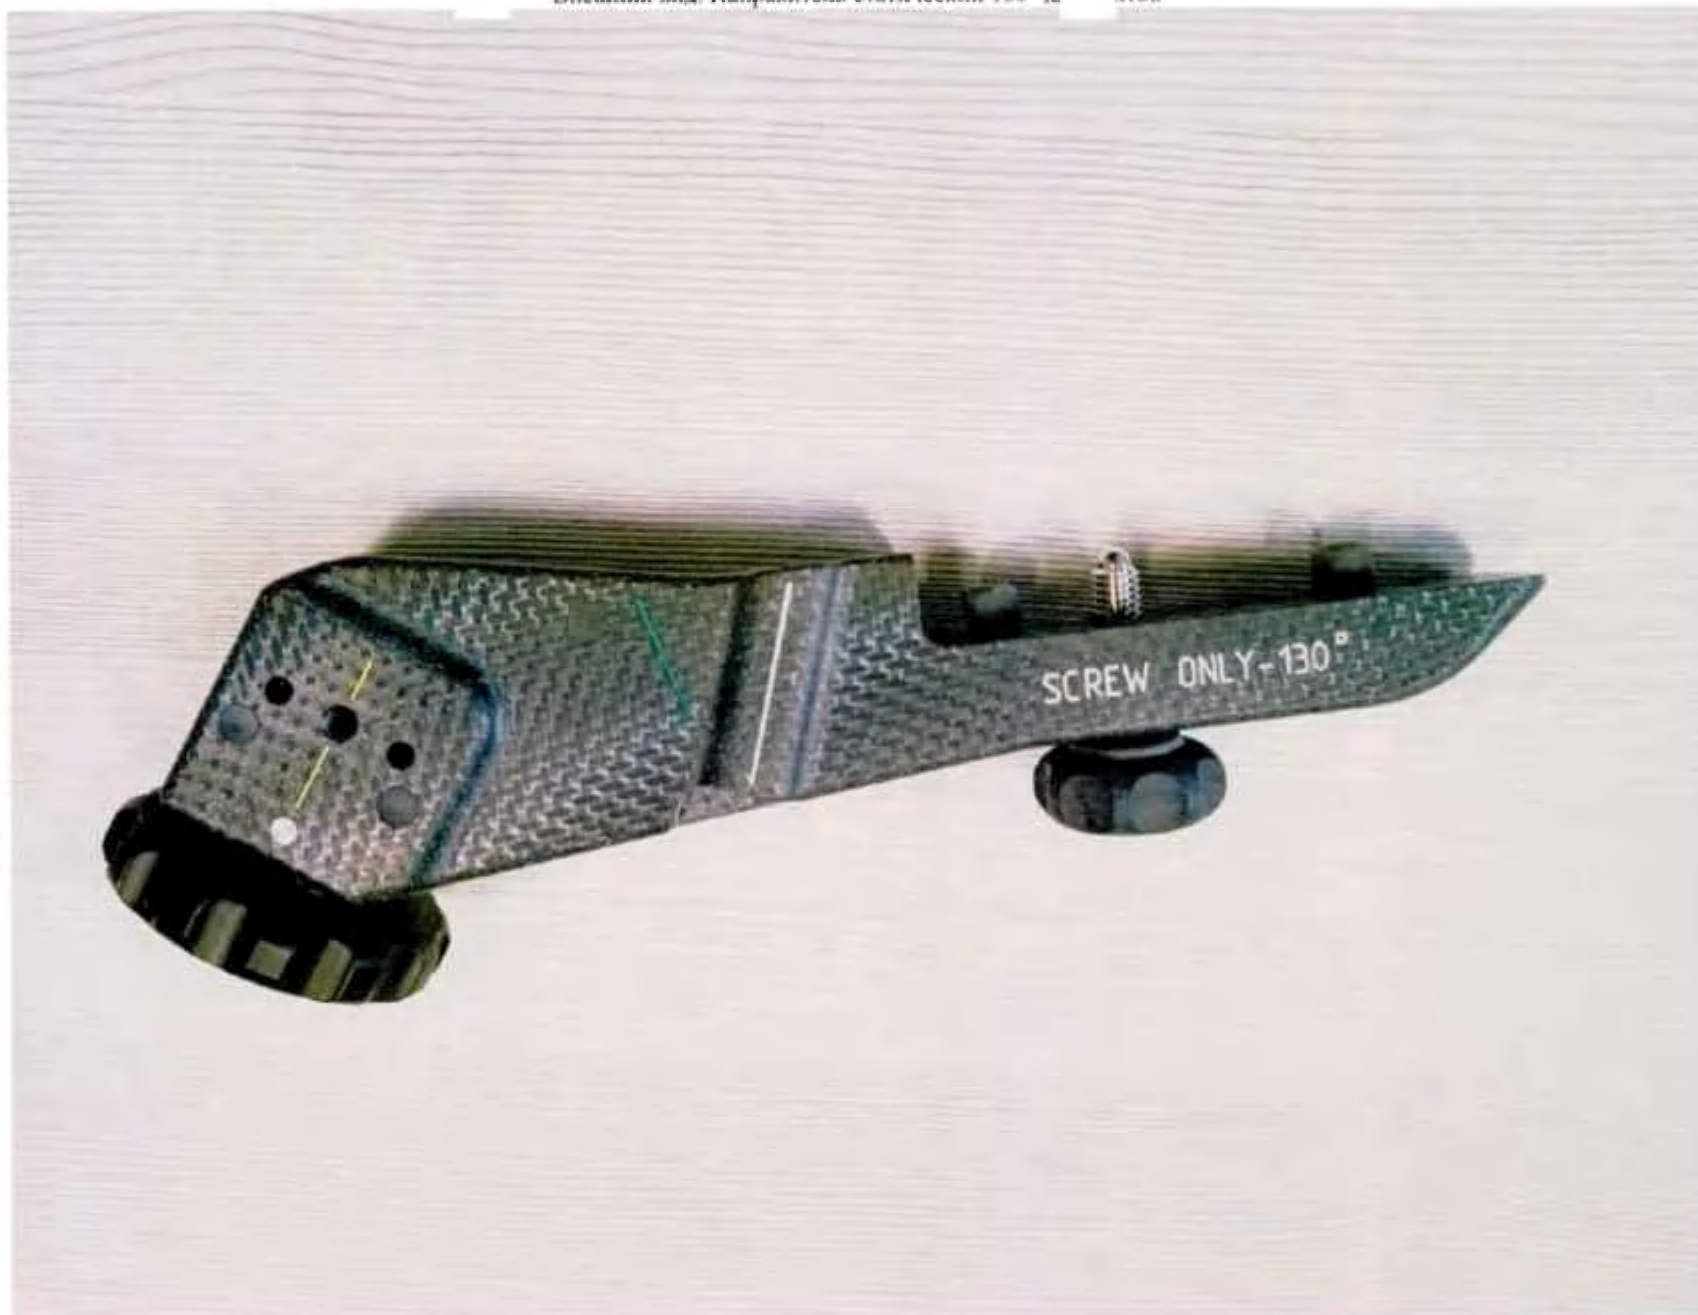



Изделия следующих исполнений

Направитель статический 130° для винтов

Направитель статический 125° для винтов

образуют типоразмерный ряд, по внешнему виду идентичны и отличаются только размерами.

Вид 1 вид. Коннектор блокирующий для направляющей скользящего для винтов





Внешний вид. | измеритель длины блокирующих винтов, шкала до 110 мм | защитника 12.0/8.0 длиной 128 мм






Внешний вид.

Измеритель длины блокирующих винтов, шкала до 110 +


мм защитника 12,0/8,0 длиной 188 мм

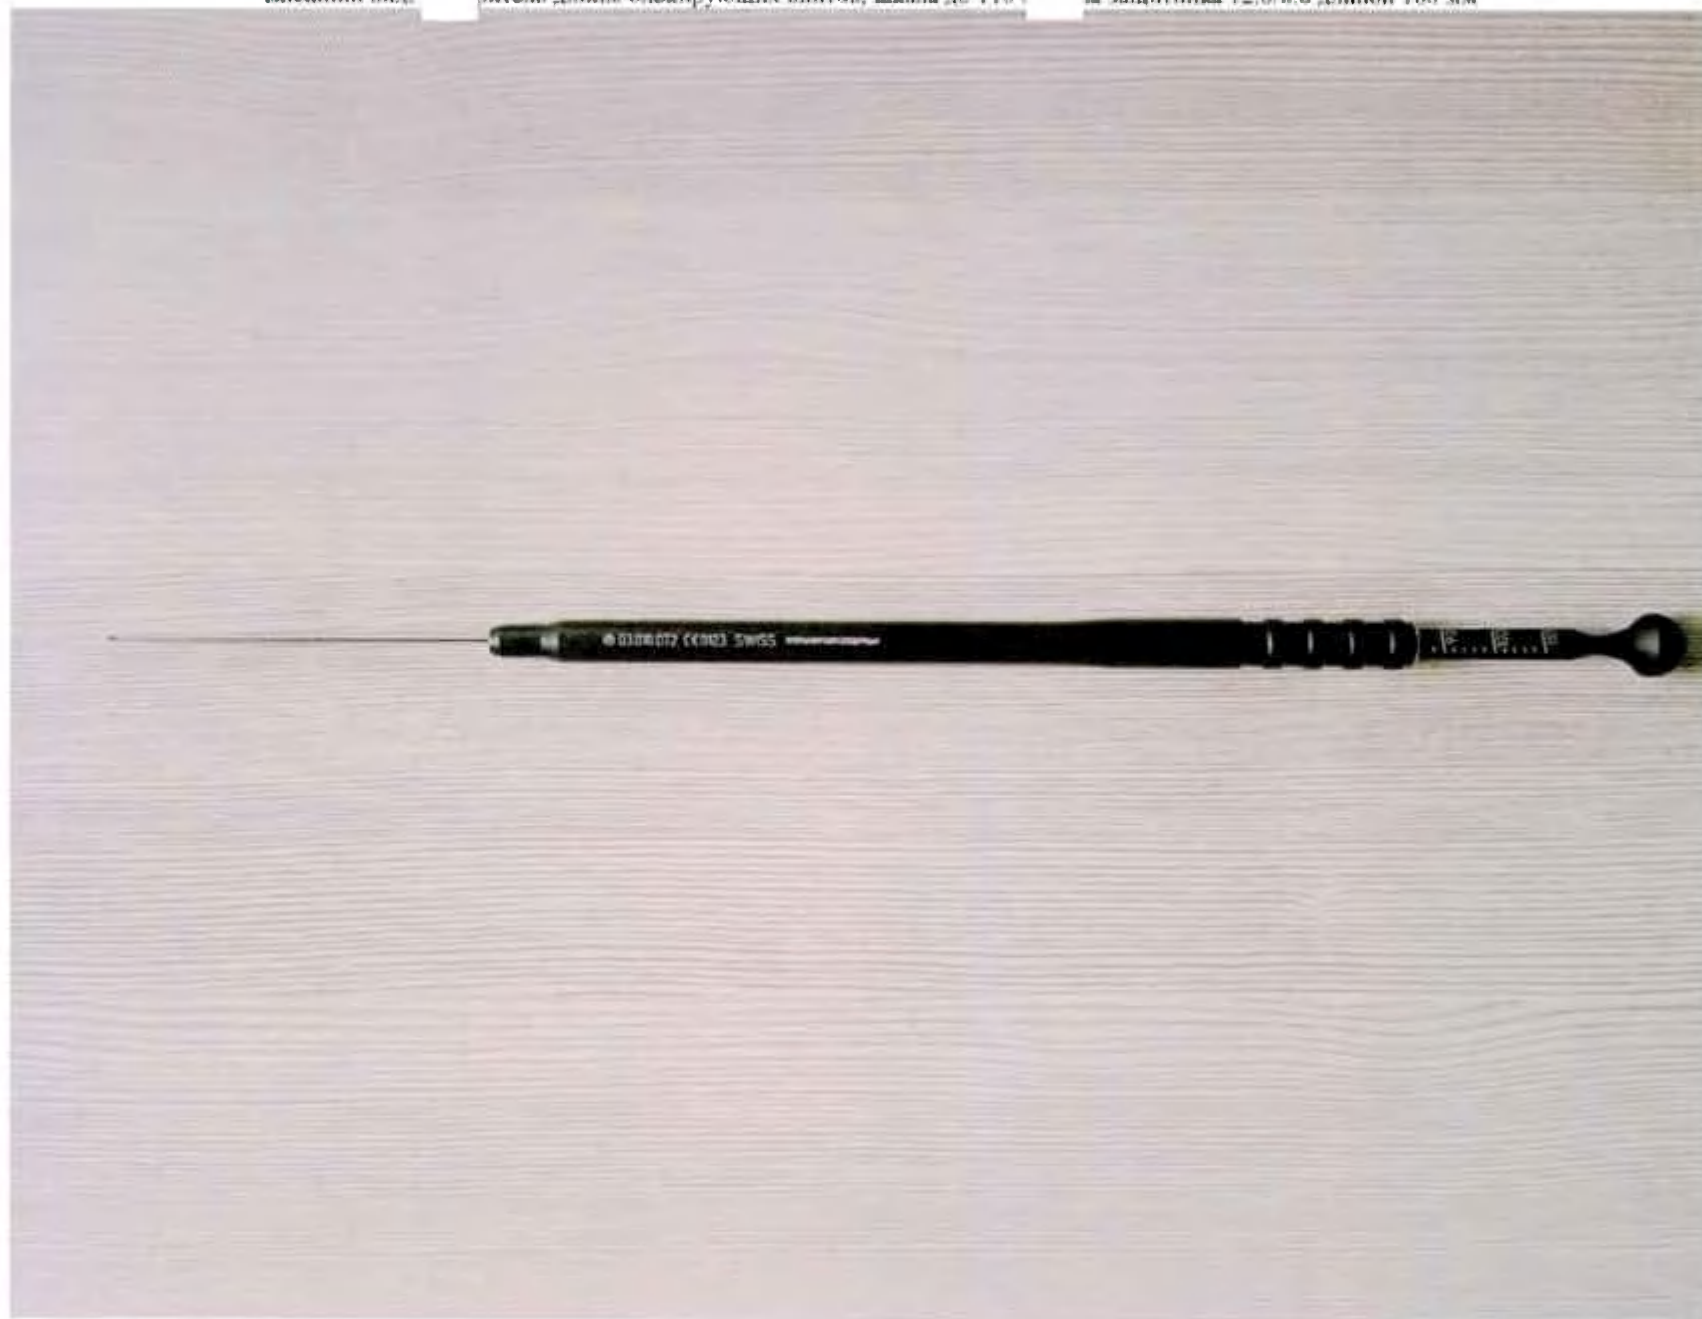

Первичная упаковка измеритель длины блокирующих винтов, шкала до 110 мм, для защитника 12.0/8.0 длиной 188 мм



Внешн ст. Измеритель для сверла 145 мм, для сверел калиб рных диаметром 3.5 и 5.0 мм

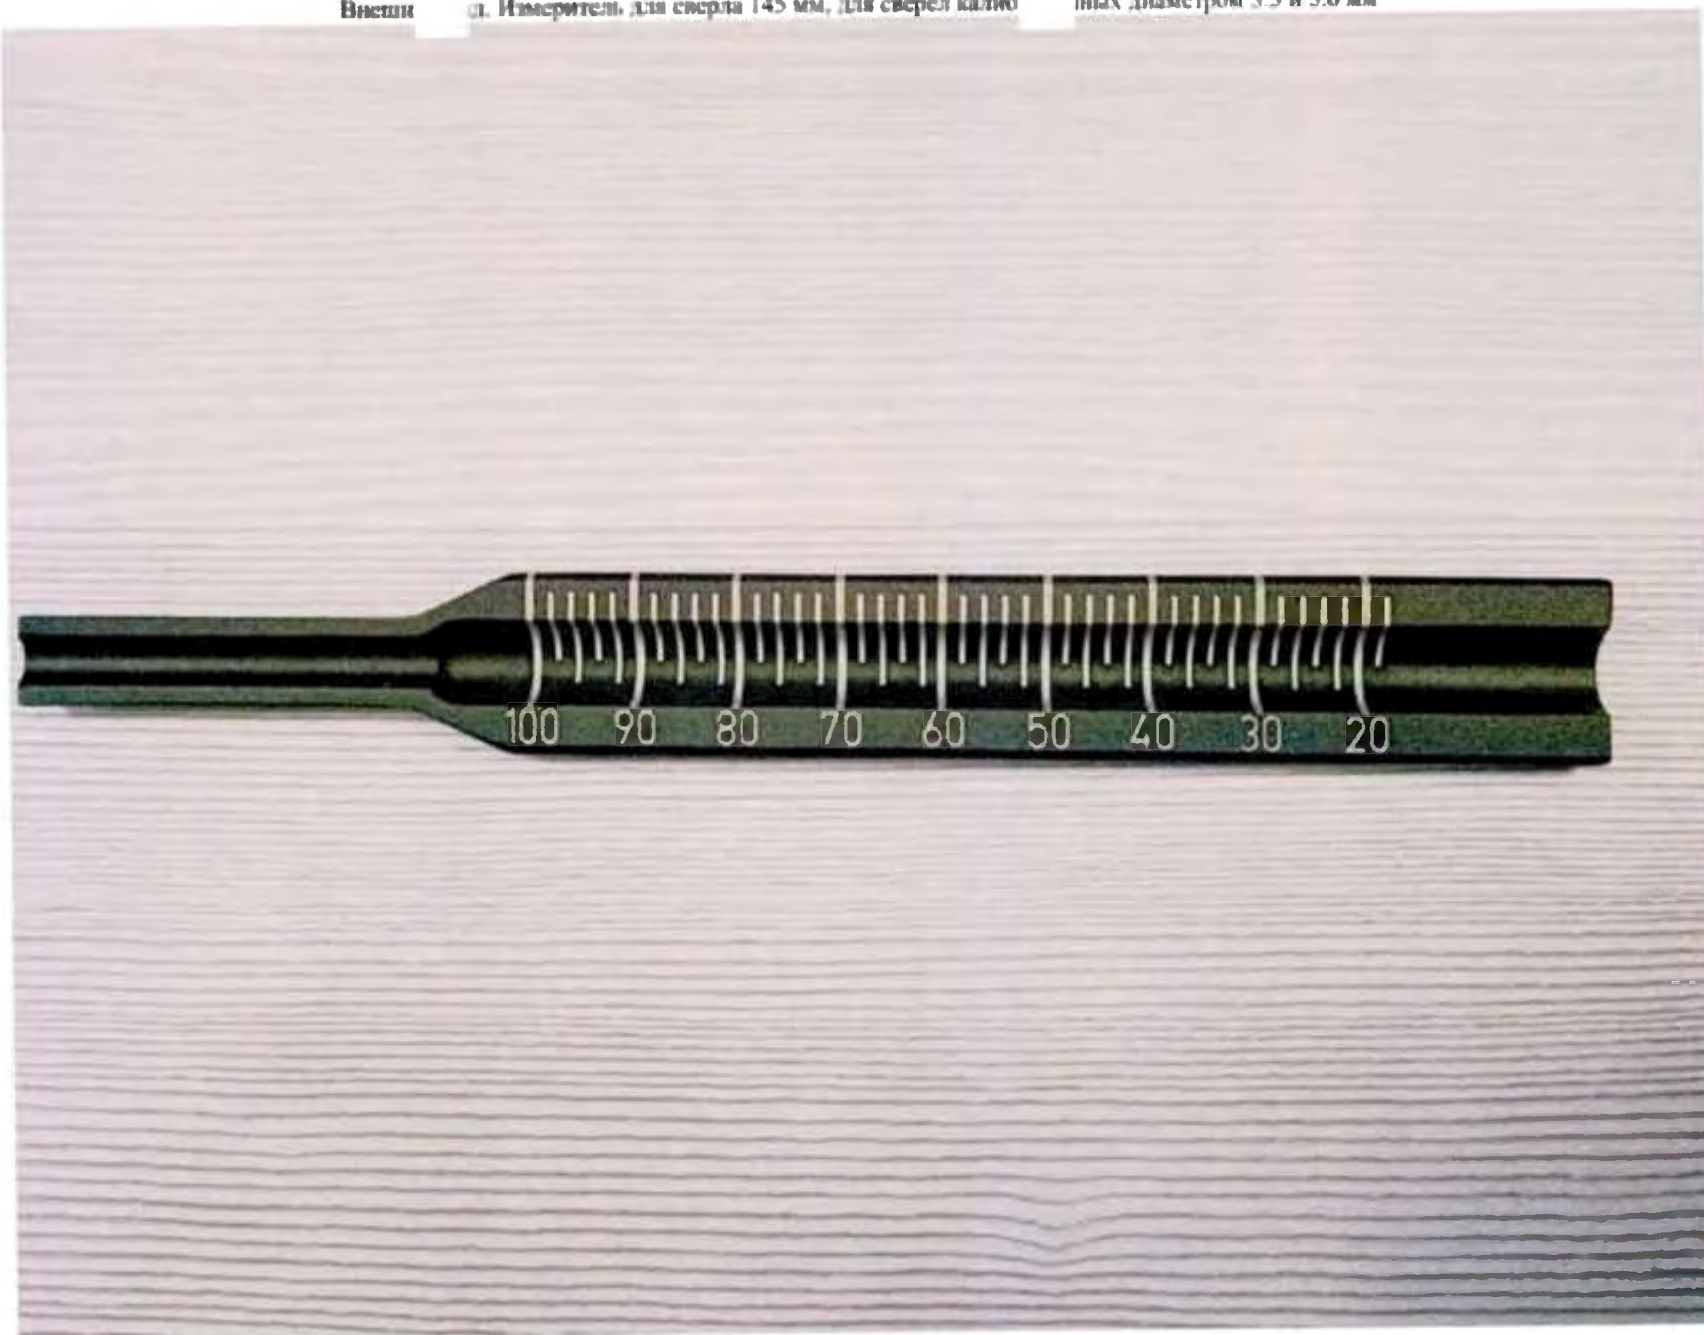


Первичная упаковка. Измеритель для сверла 145 мм, для сверел калиброванных диаметром 3.5 и 5.0 мм






вичная упаковка. Измеритель длины блокируемых катетеров, шкала до 110 мм



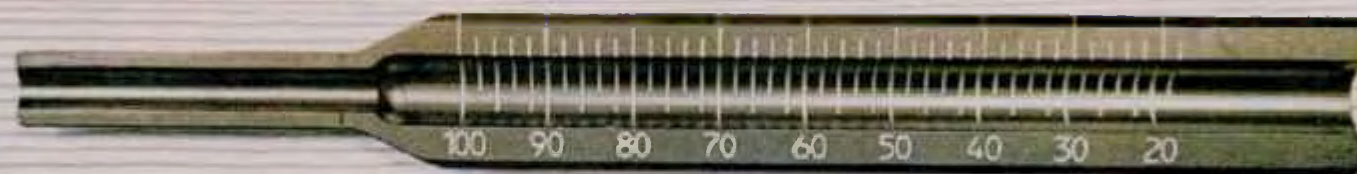


Первичная упаковка. Измеритель для сверла, 145 мм




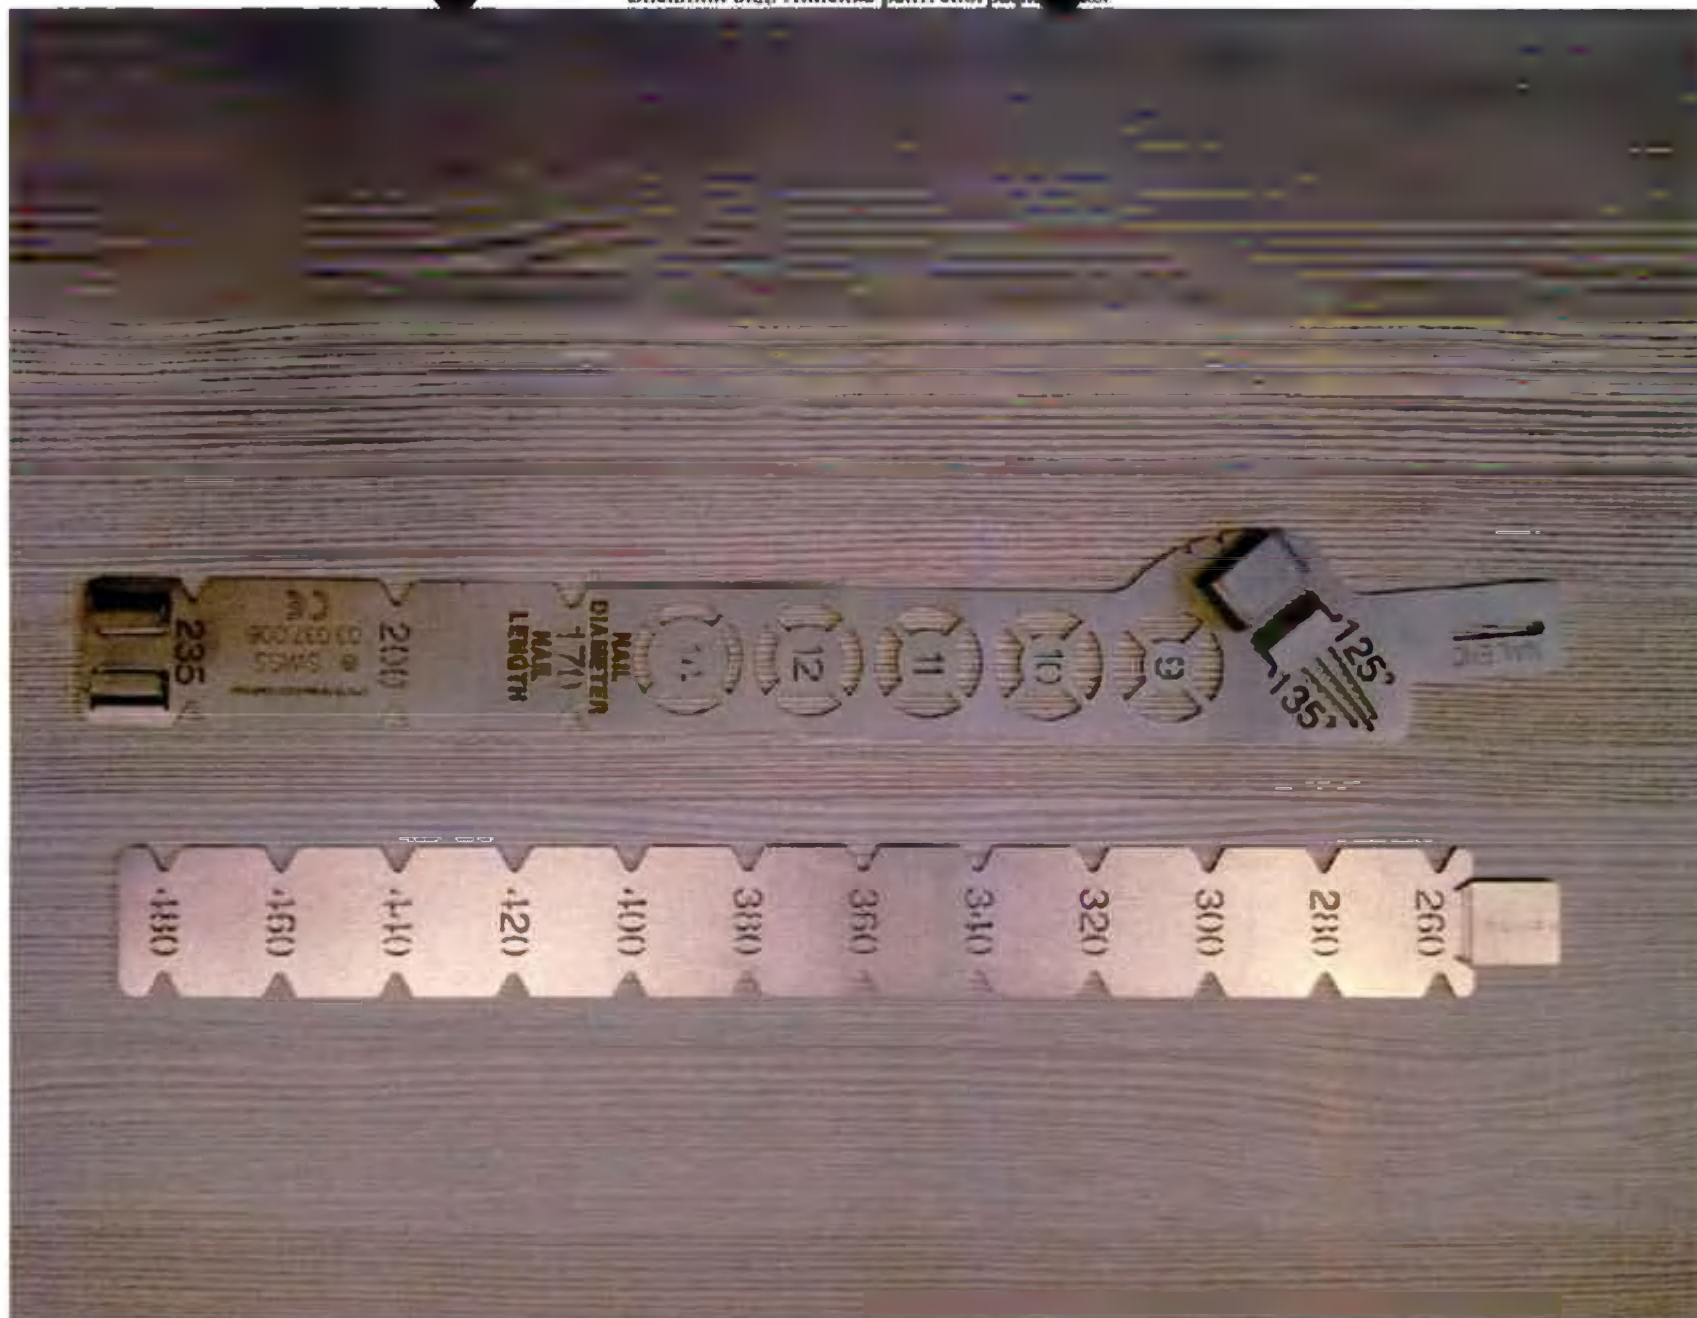





Внешний вид. Измеритель длины лезвия спирального TFNA, перфорированного то и винта TFNA, перфорированного

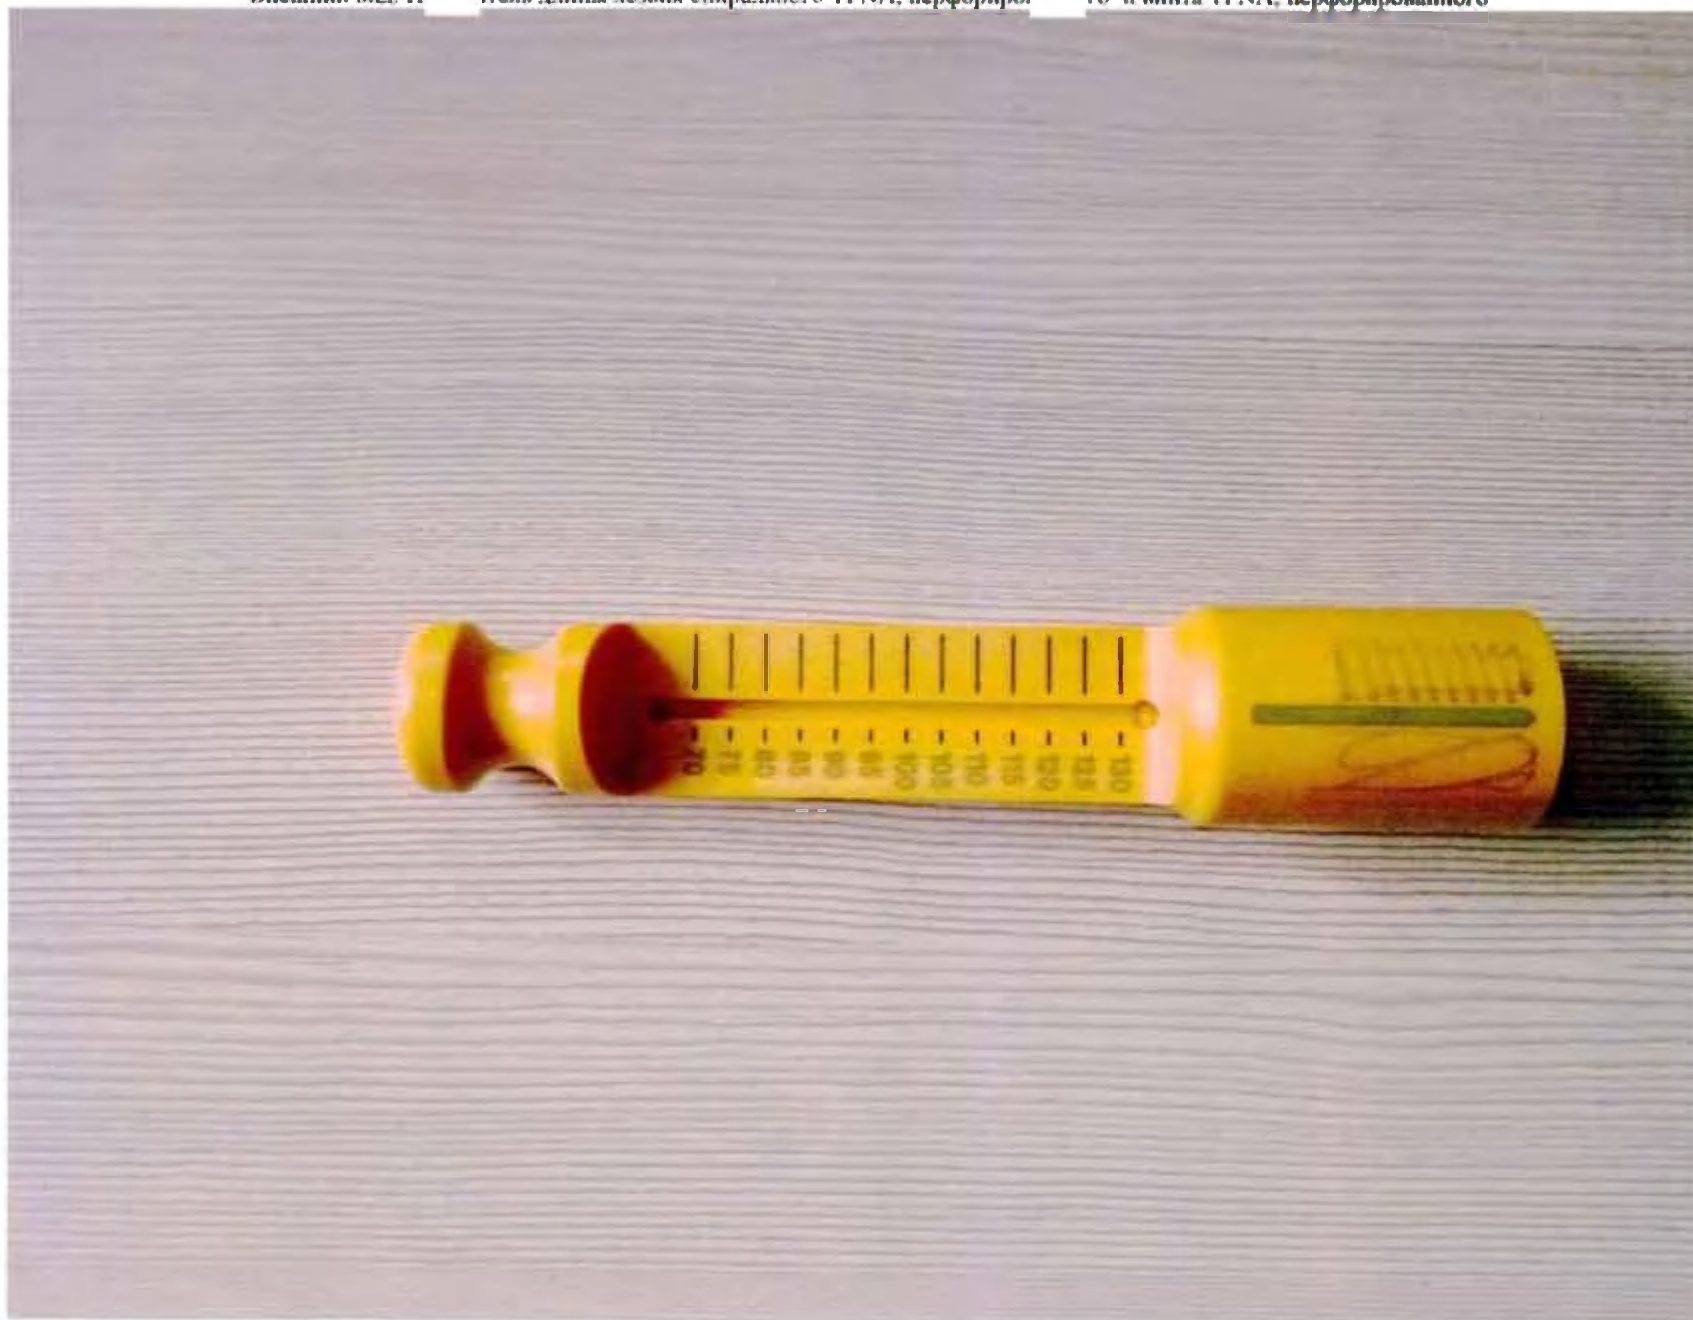

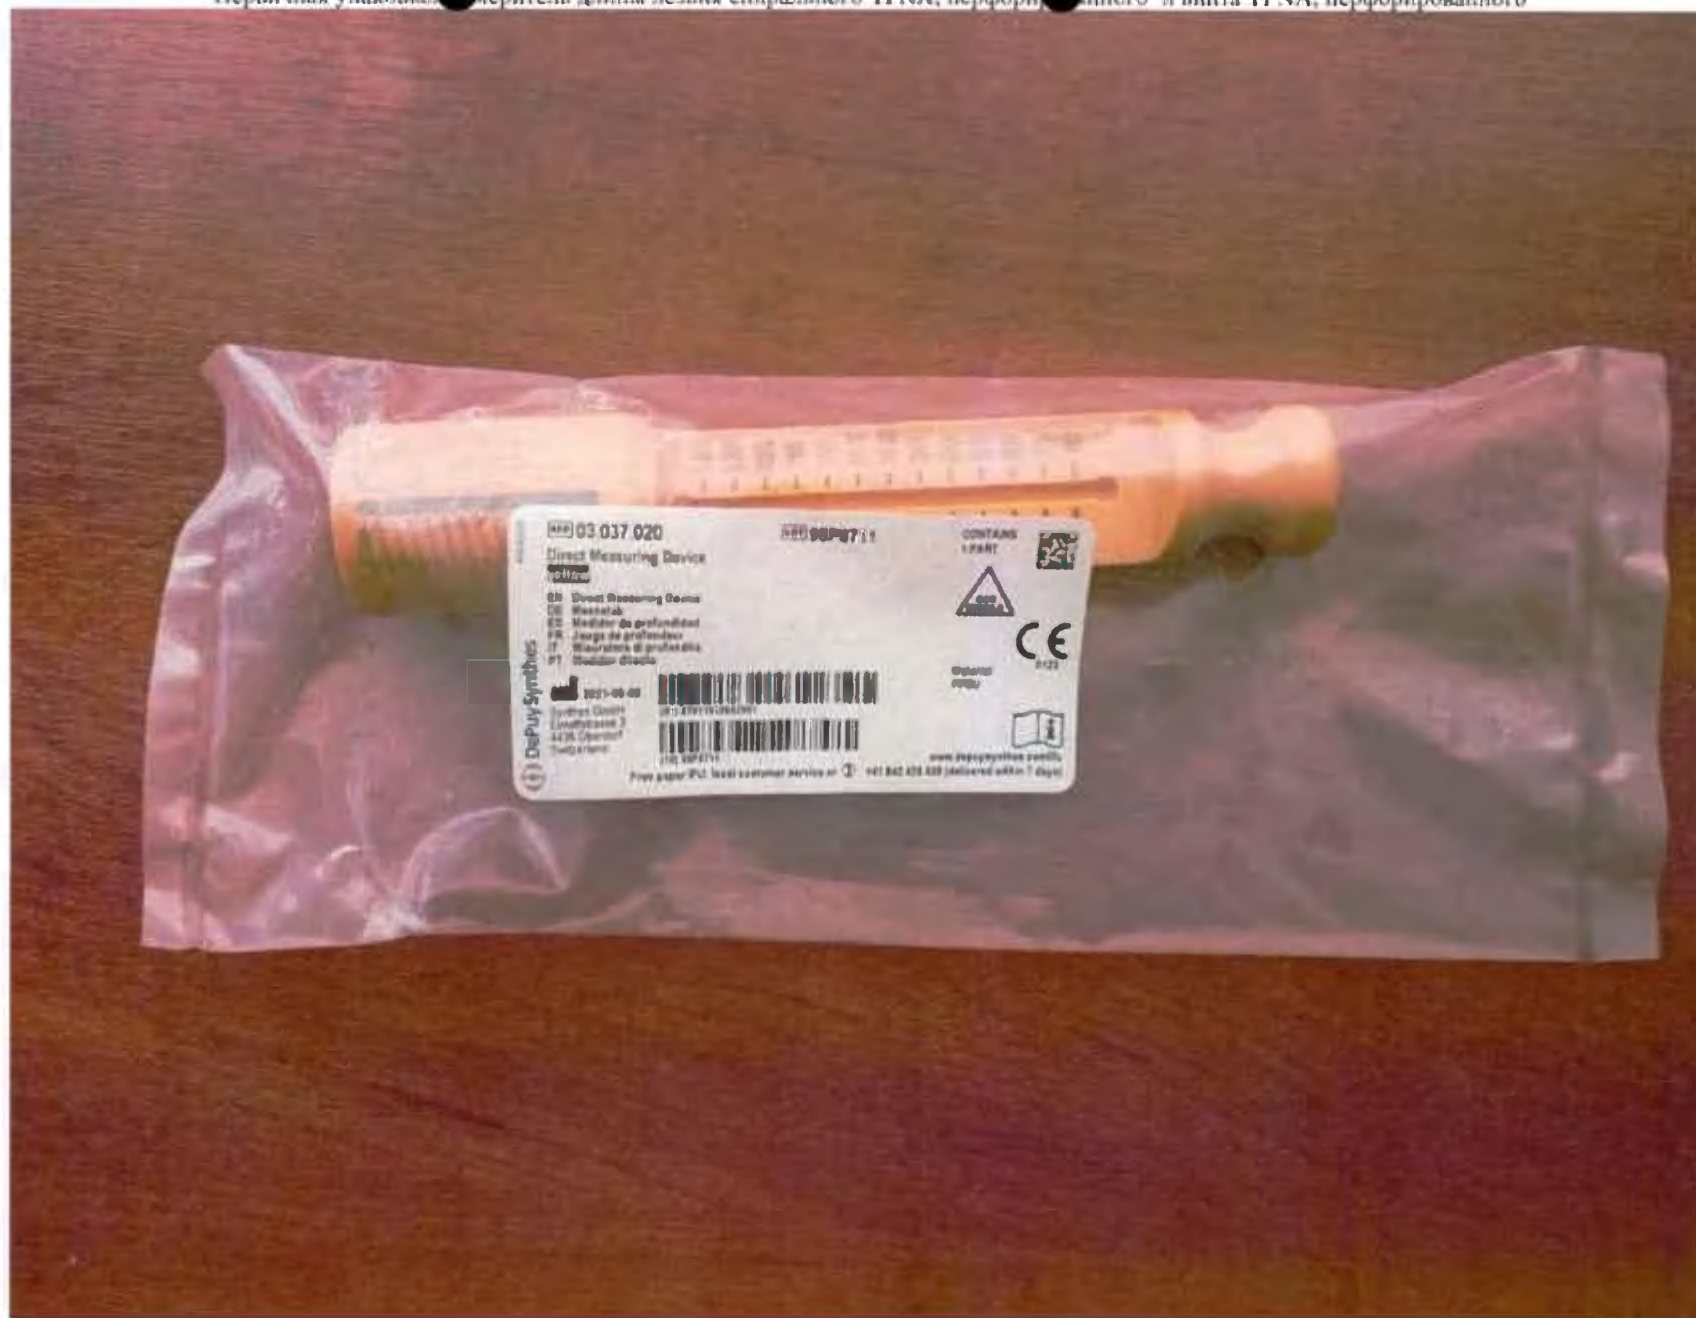

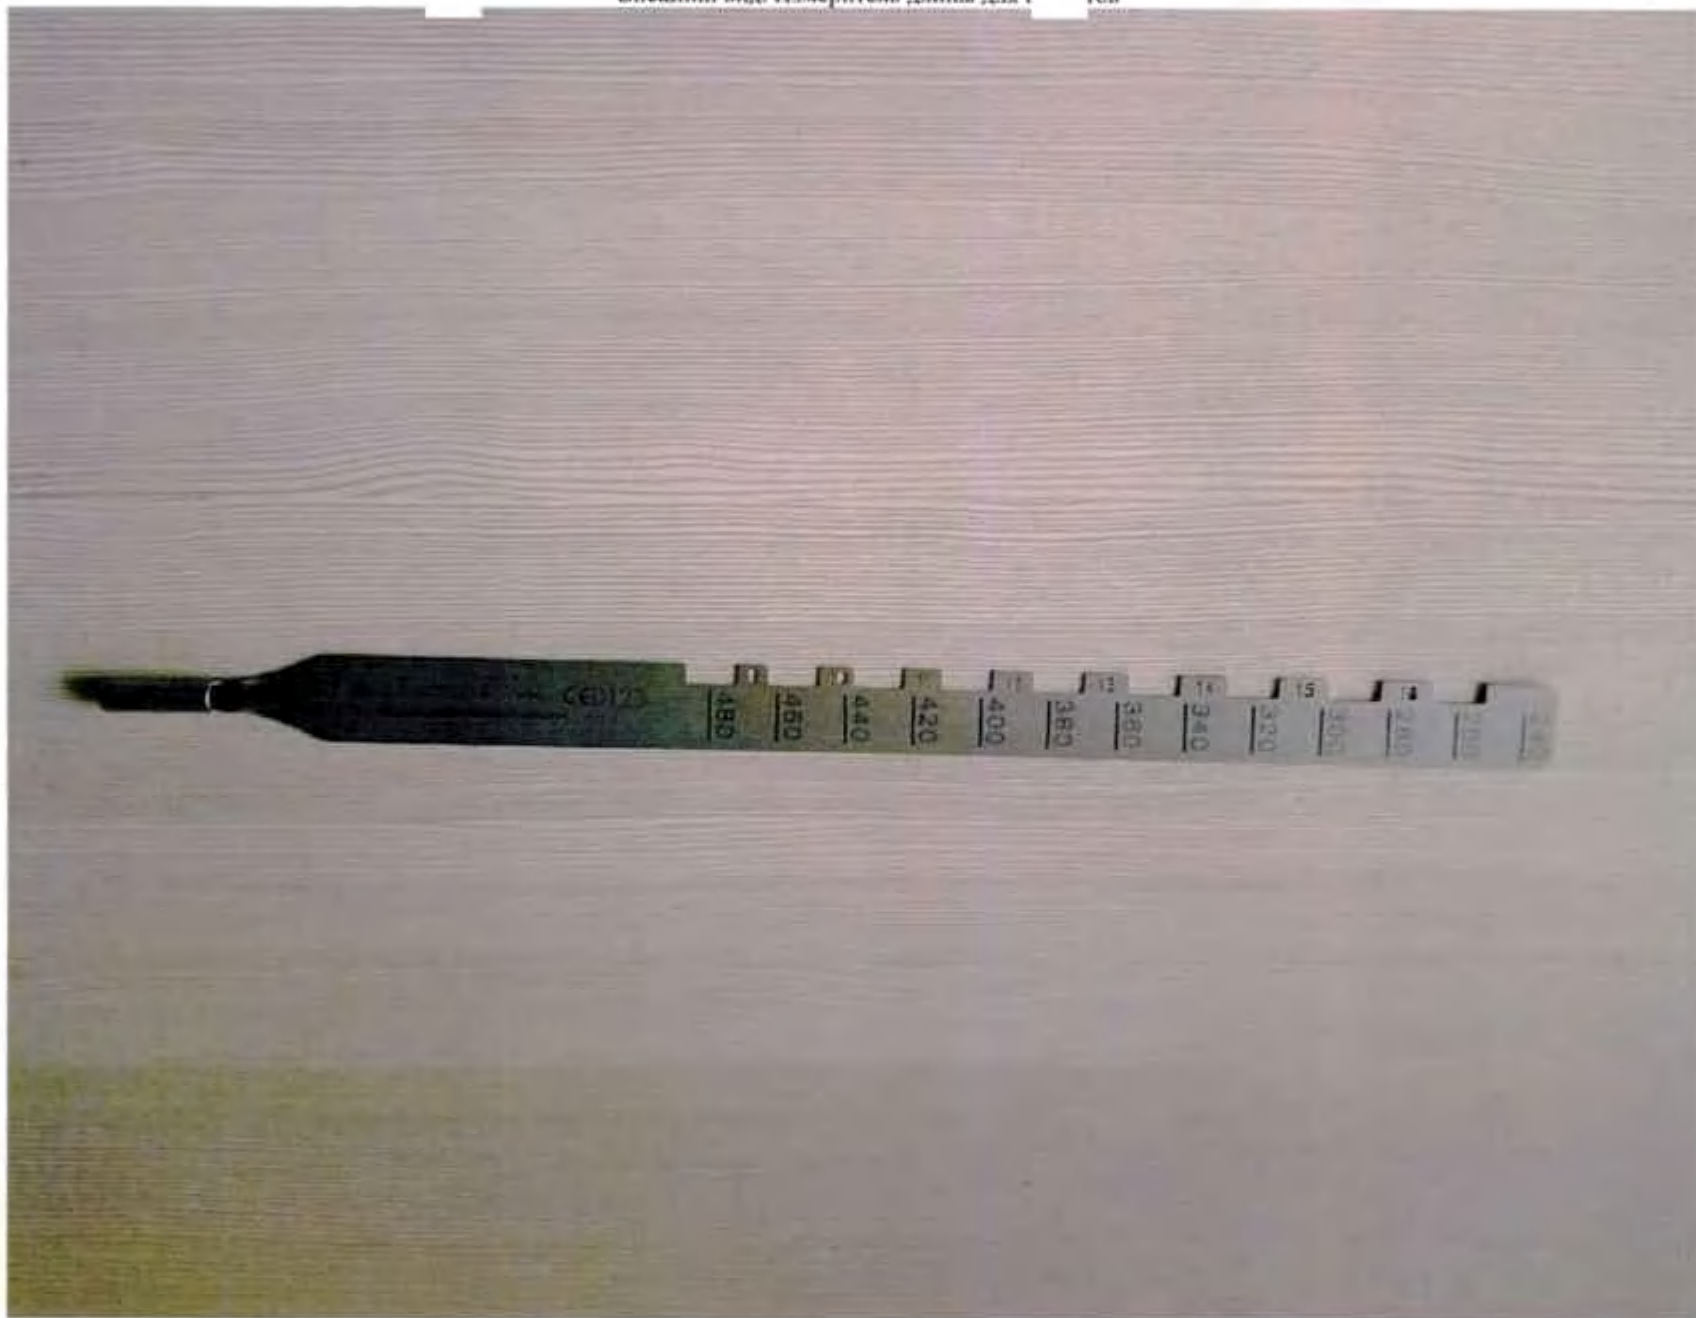



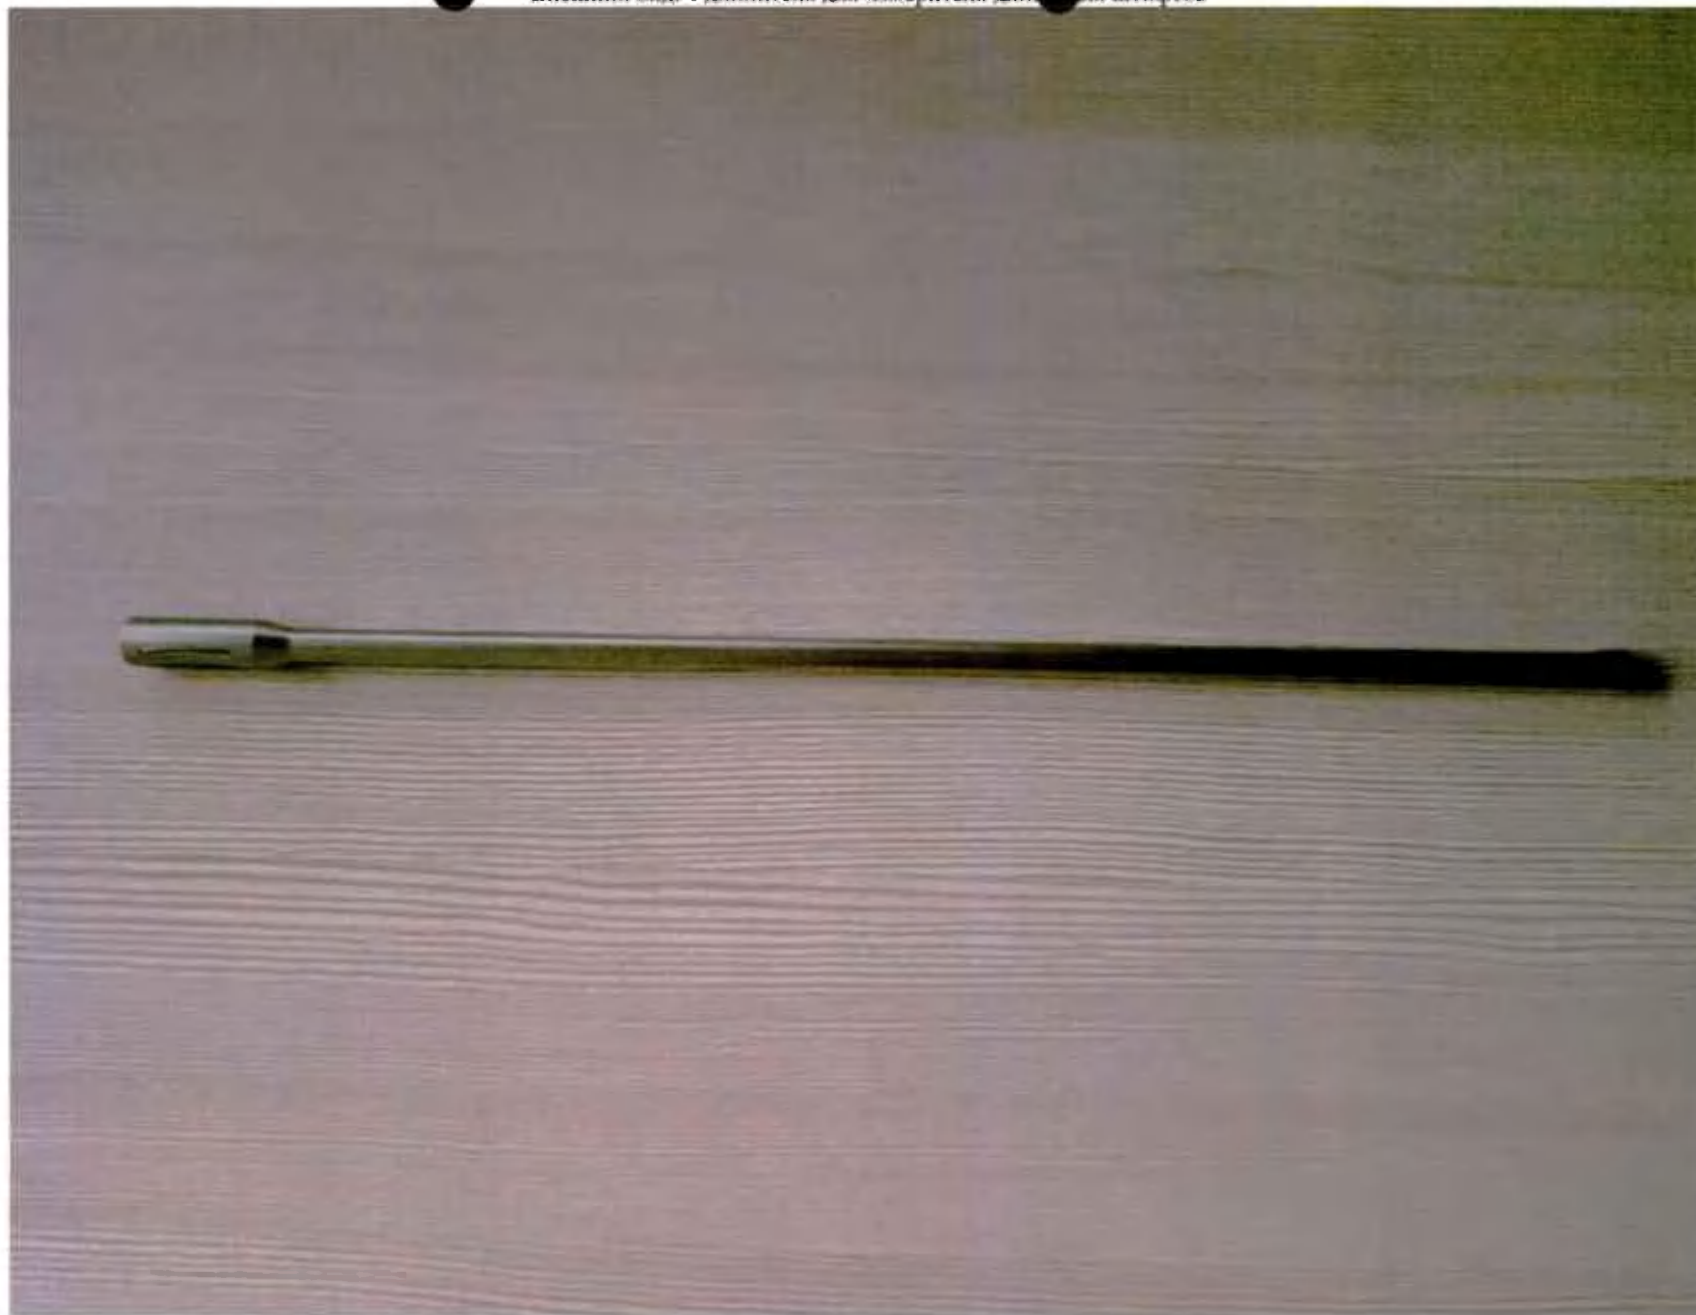








Внешний вид. Ключ стержневой, Ø 4,5 мм, л 120 мм



Первичная упаковка. Ключ стерилизаций, Ø 4,5 длина 120 мм



Внешний вид. Устройство репозиционное интрамедуллярное, изогнутое, с
рым соединением, гексагональное 12 мм

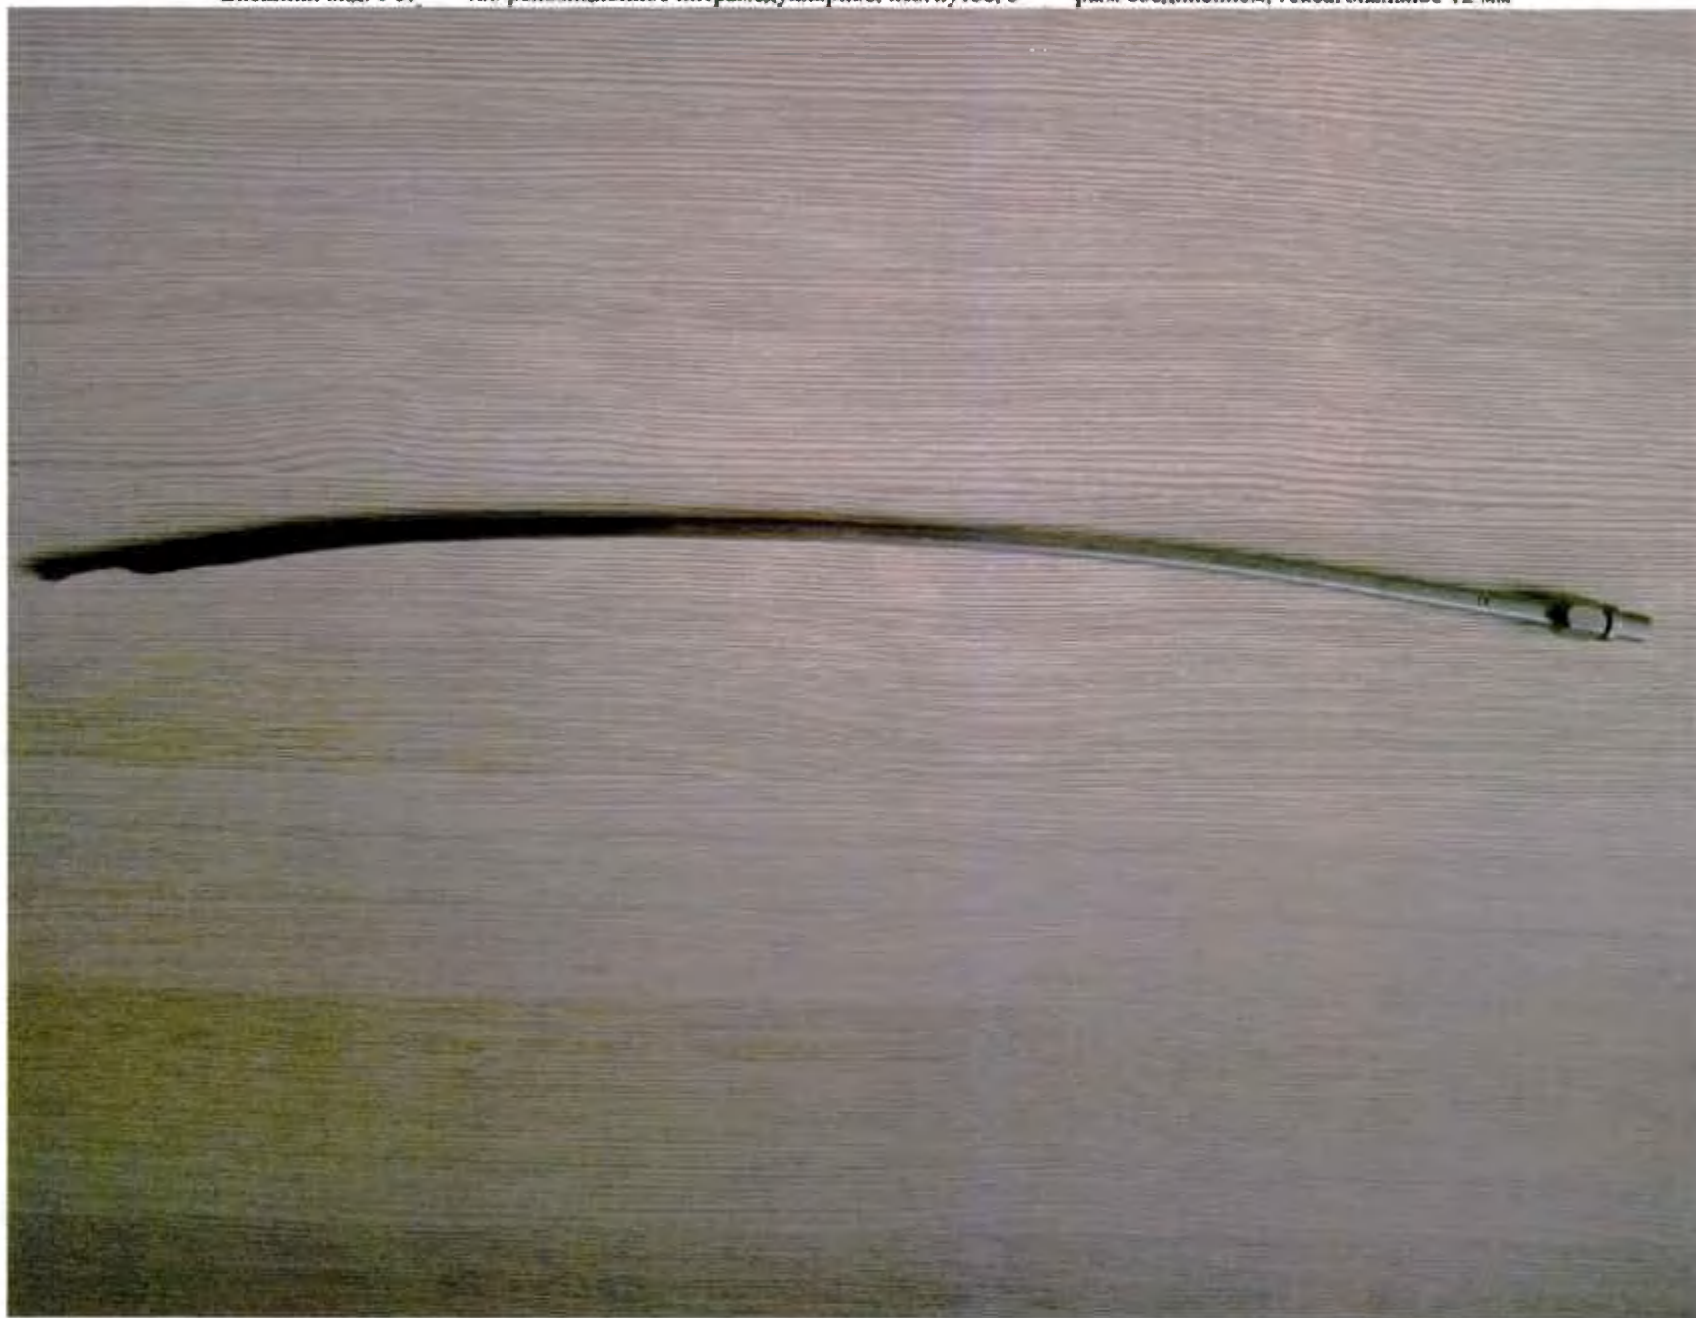

Первичная упаковка. элство репозиционное интрамедуллярное, изогнуто ыстрым соединением, гексагональное 12 мм



Внешний вид. Трокар Ø 4.2 мм, длин 1 мм



210 mm



Внешний вид. Троакар Ø 3.2 мм, длин 3 мм



Первичная упаковка. Тростар Ø 3.2 мм, д 270 мм




Внешний вид. Троакар для зашив






иный вид. Отвертка гексагональная, диаметр 8,0 мм – индикатором для спиды

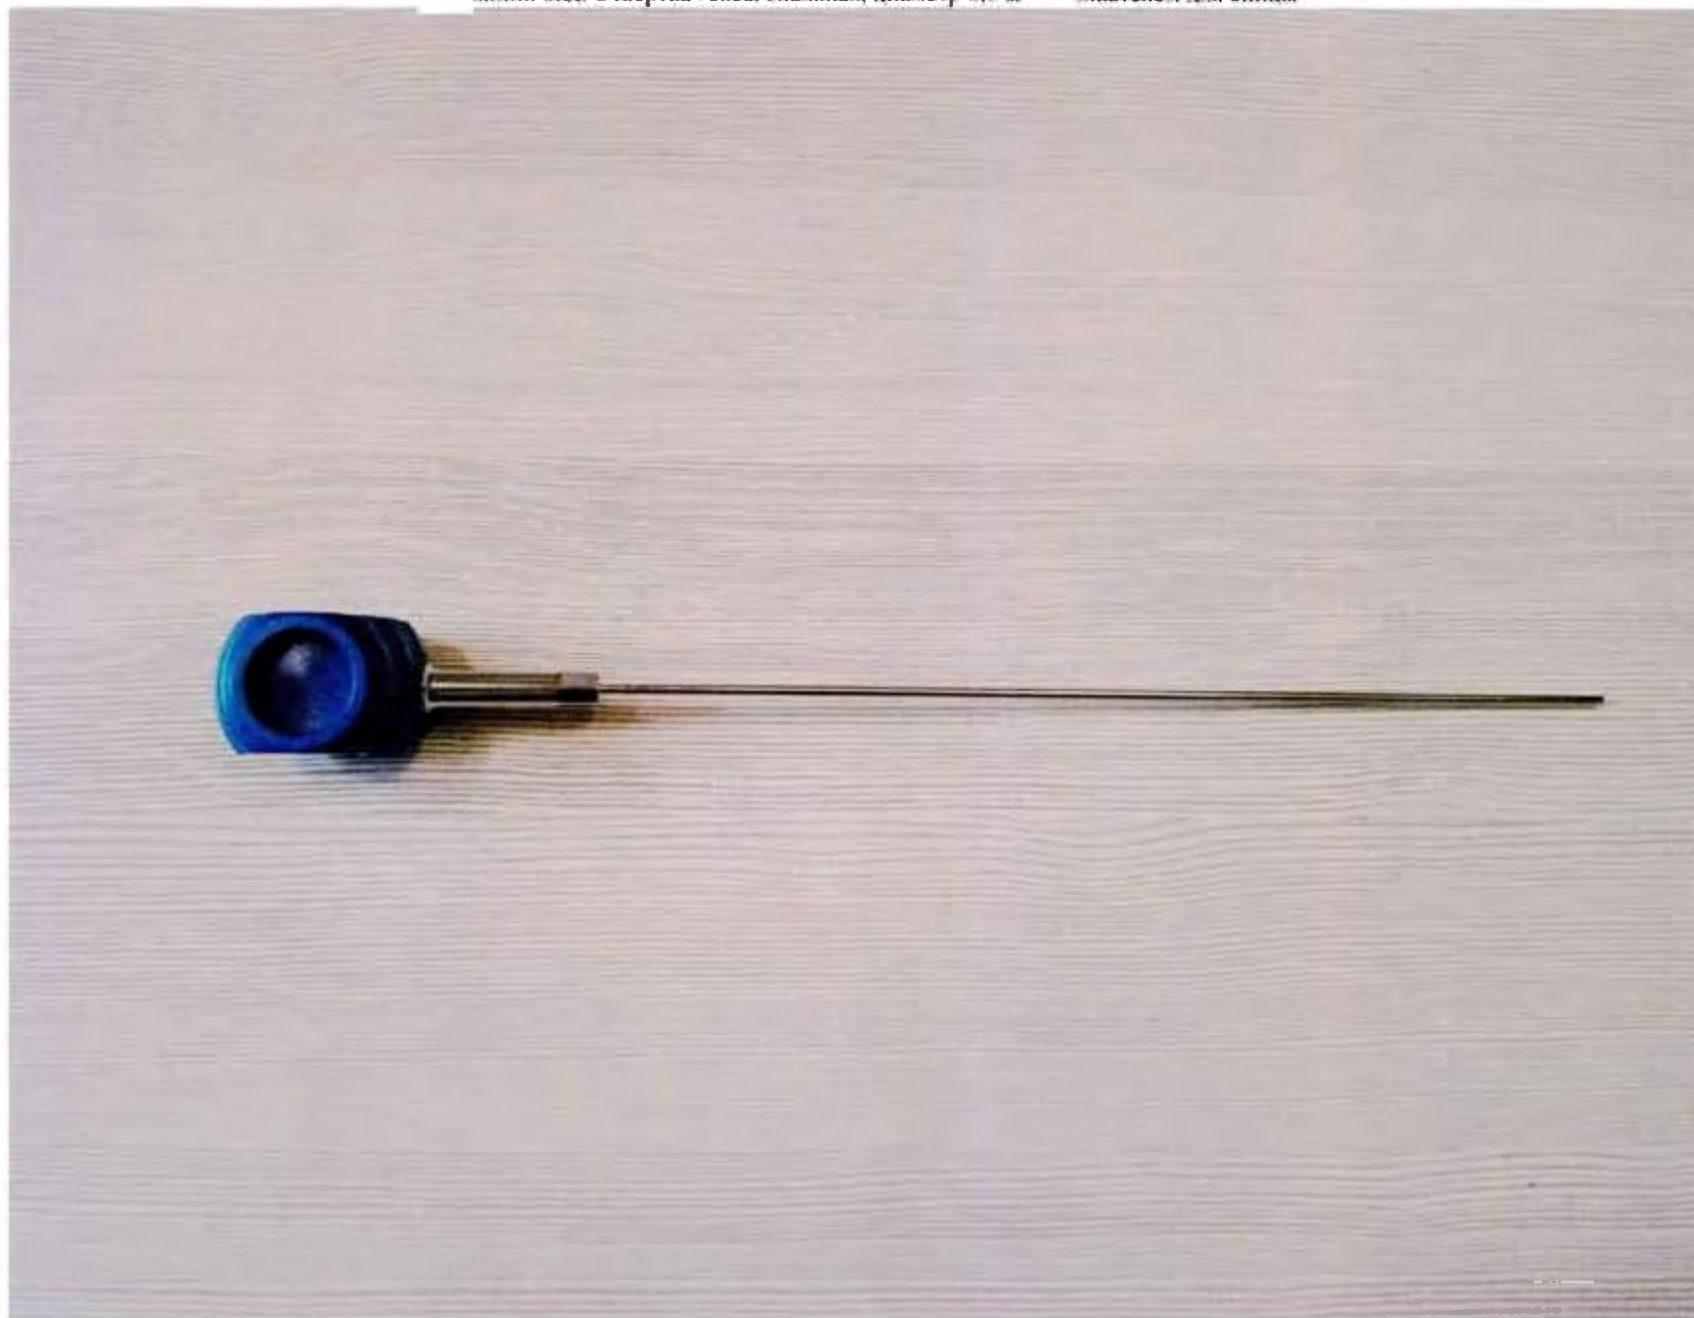


П... ная упаковка. Отвертка гексагональная, диаметр 8, ... с толкателем для спицы



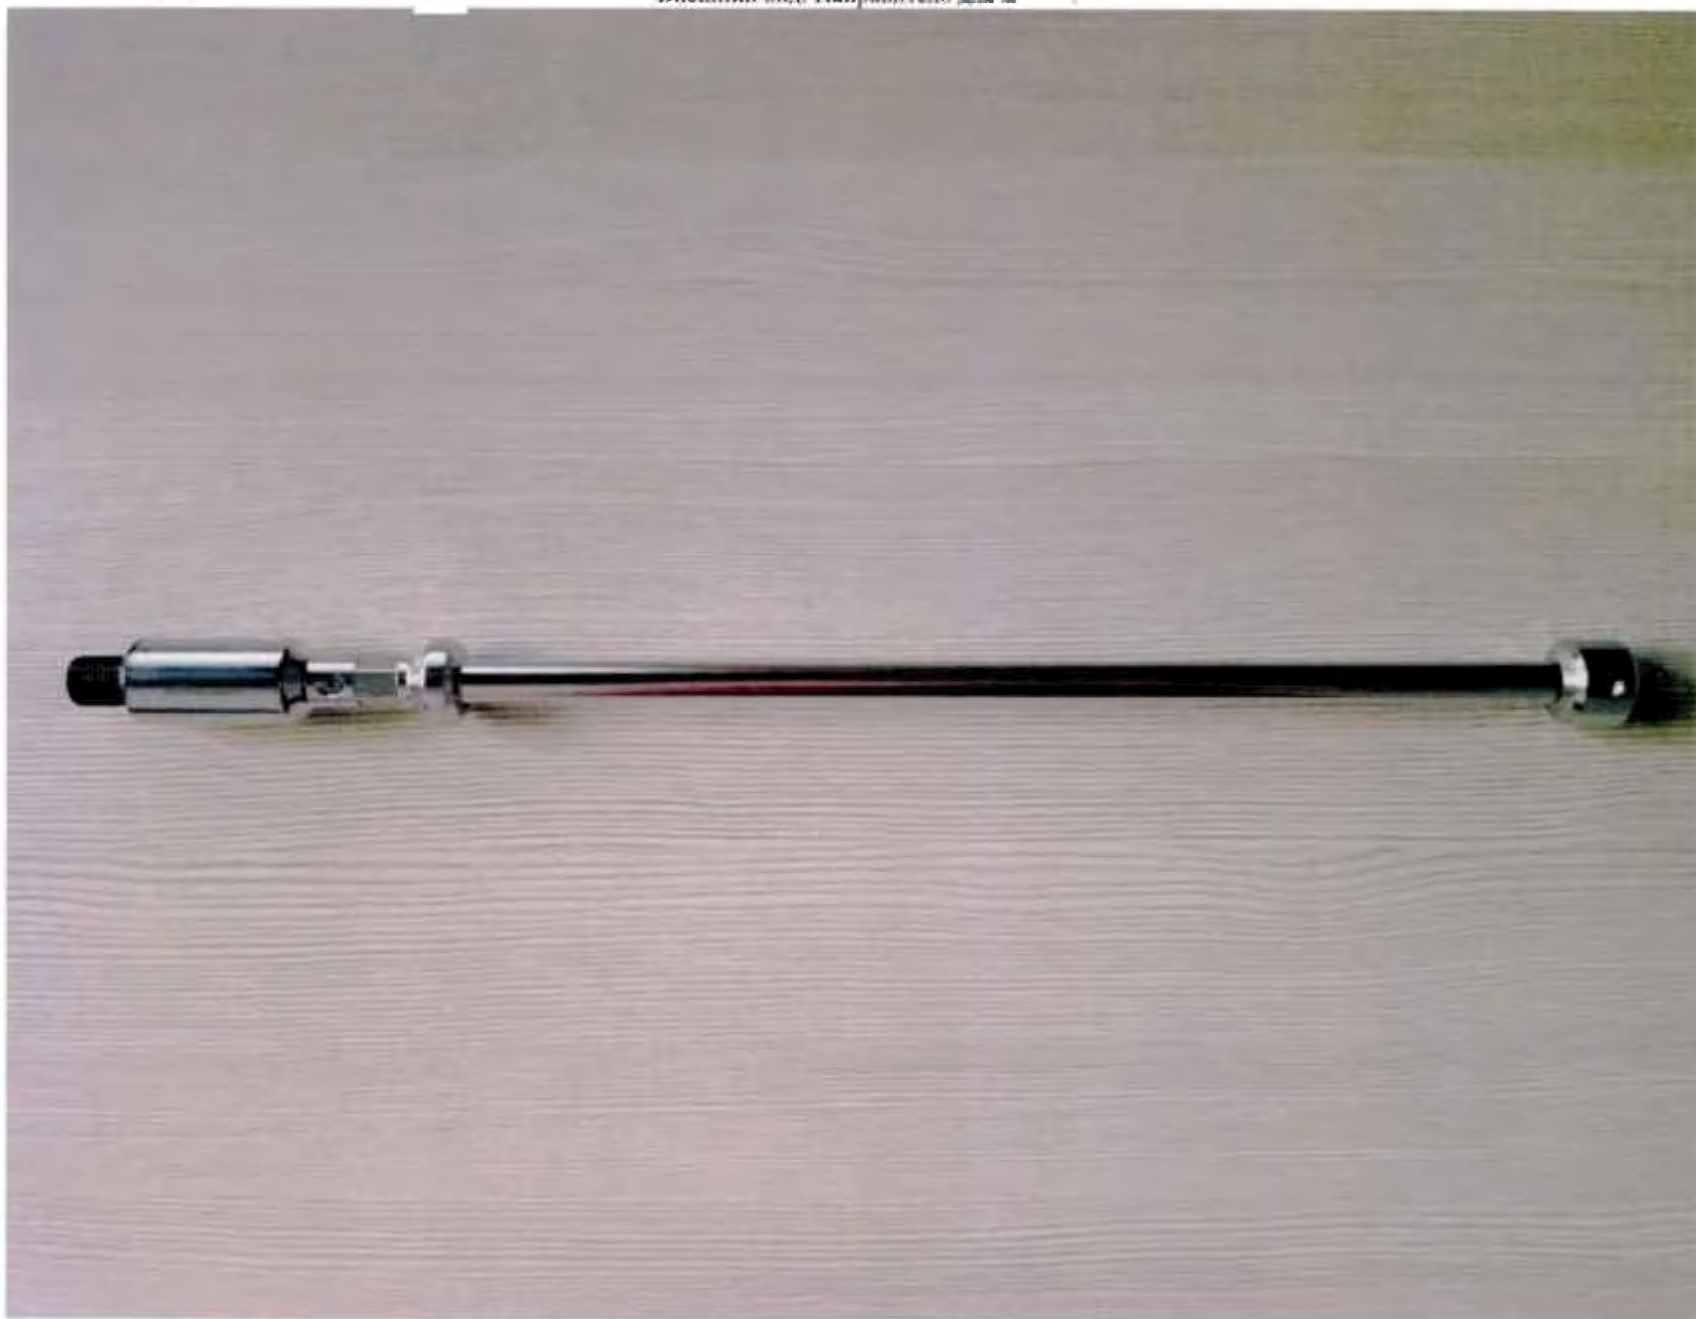




Внешний вид. Винт соединительный для напри... ля для сишцы

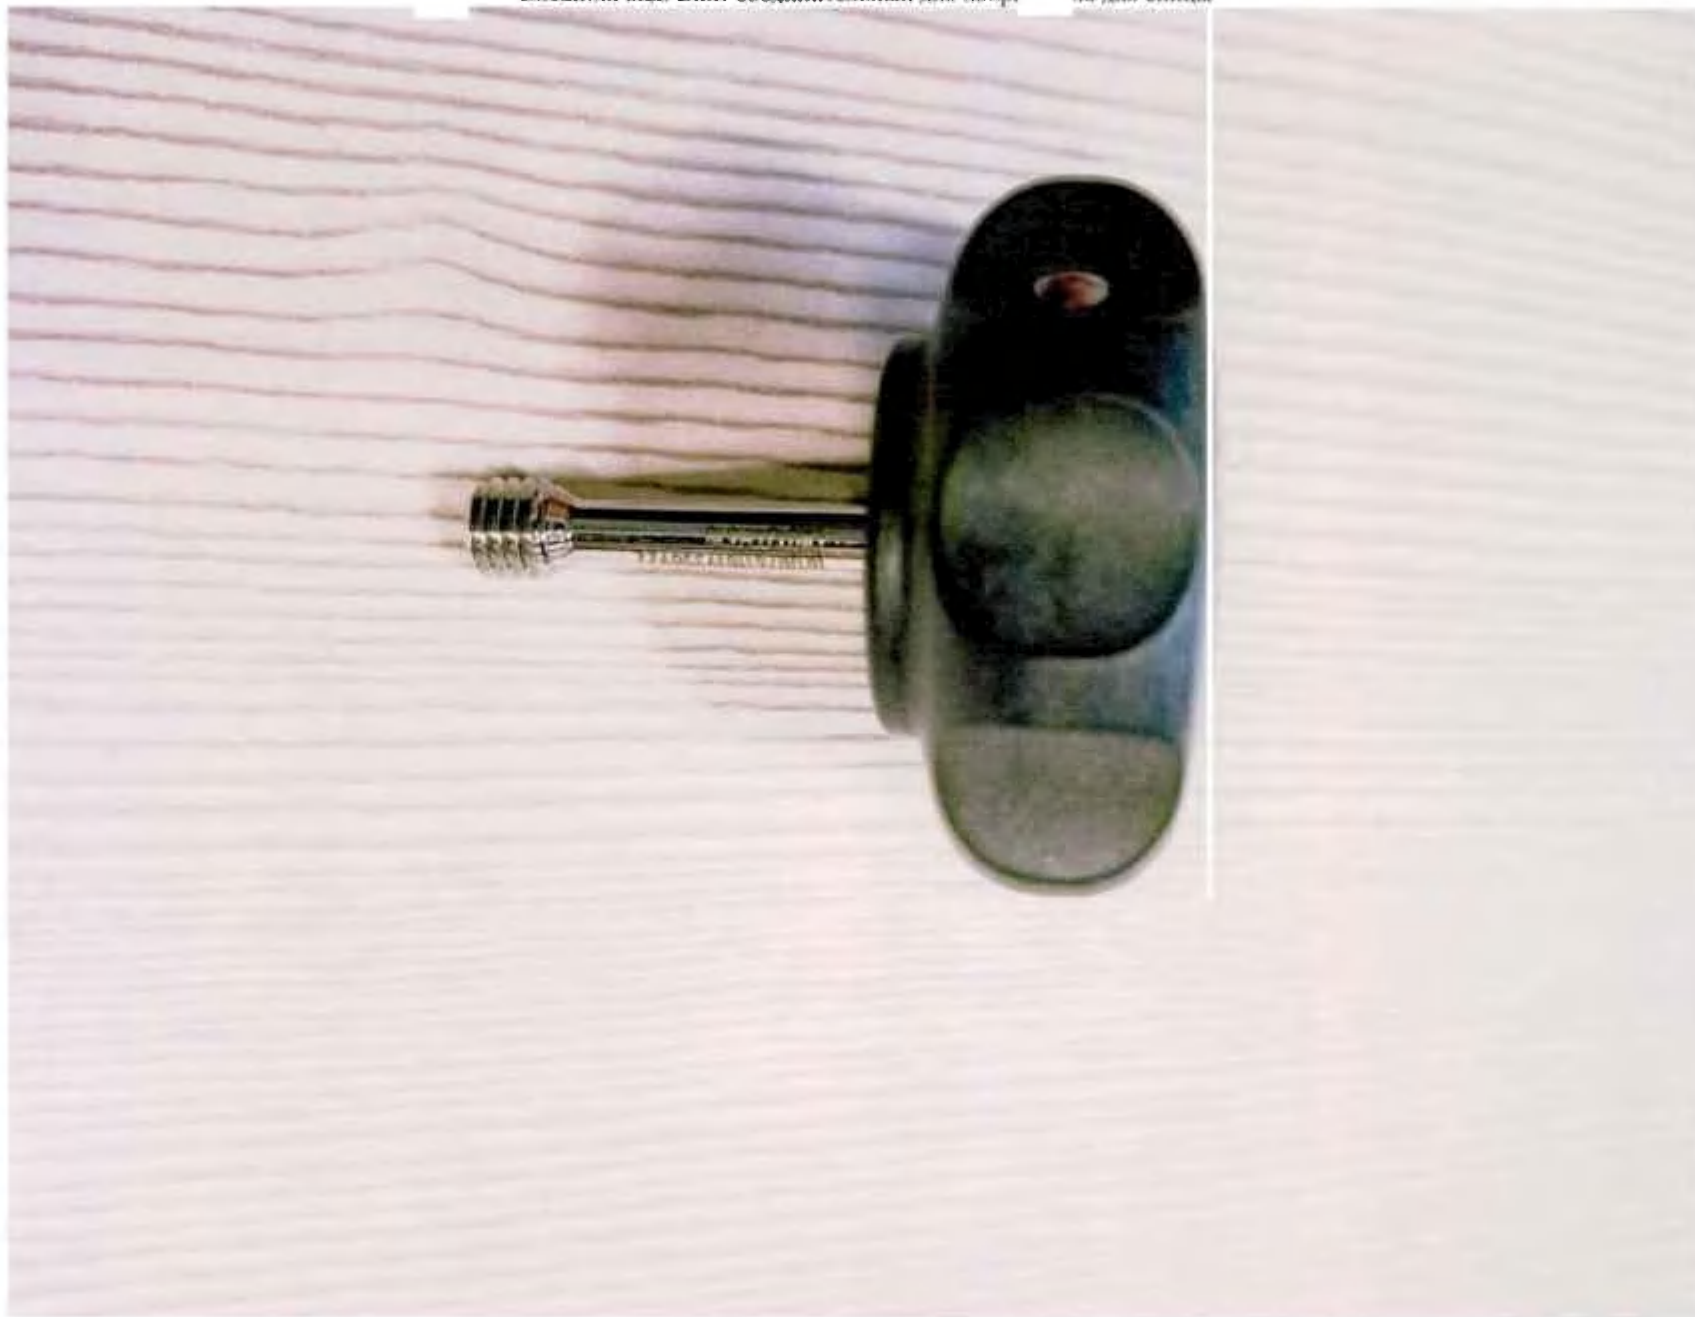



Внешний вид. Коннектор для рукоятки ледения

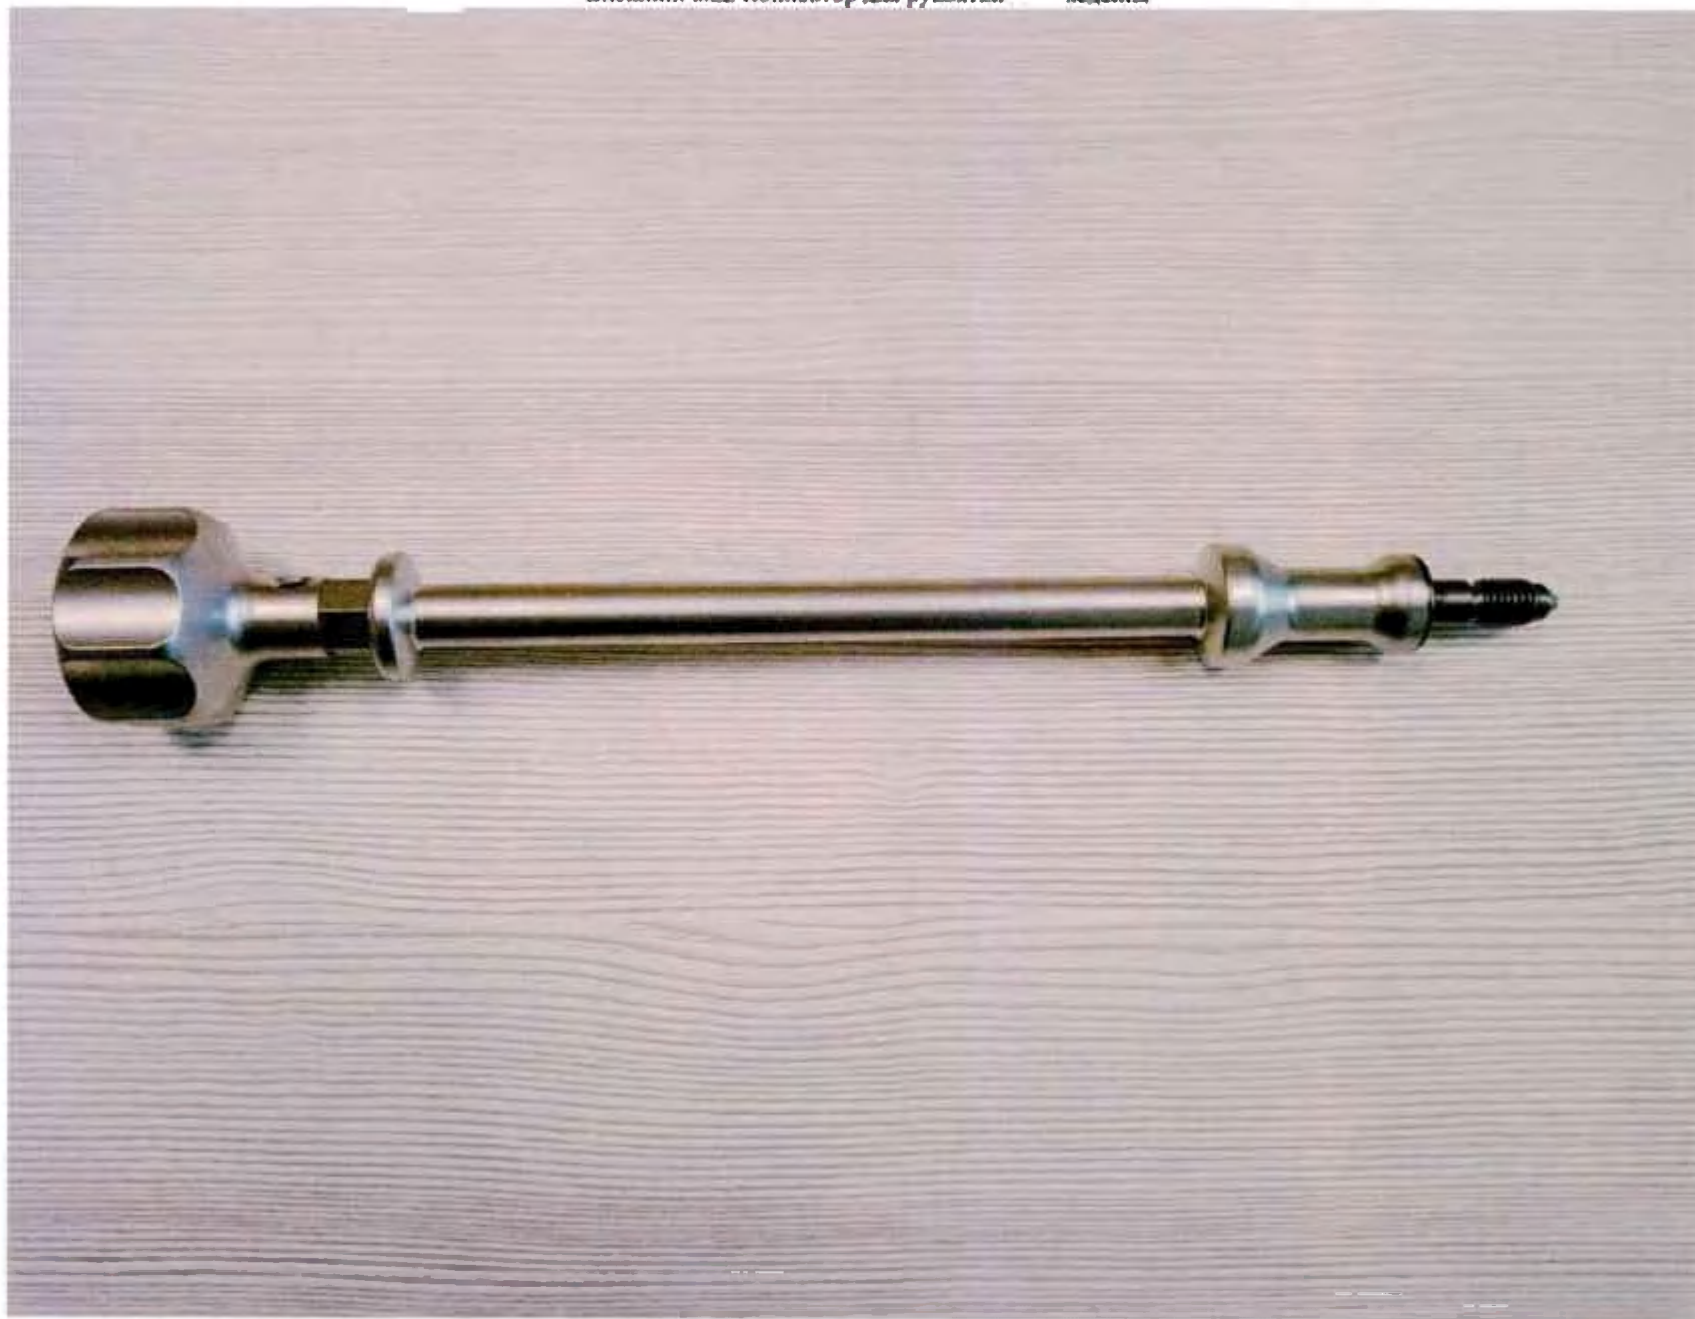




новый вид. Винт соединительный для рукоятки нап... ющей Multilos и TFNA



Передняя упаковка. Винт соединительный для рукоятки наконечника Multiloc и TFNA



Внешний вид. Винт соединительный для рук для введения

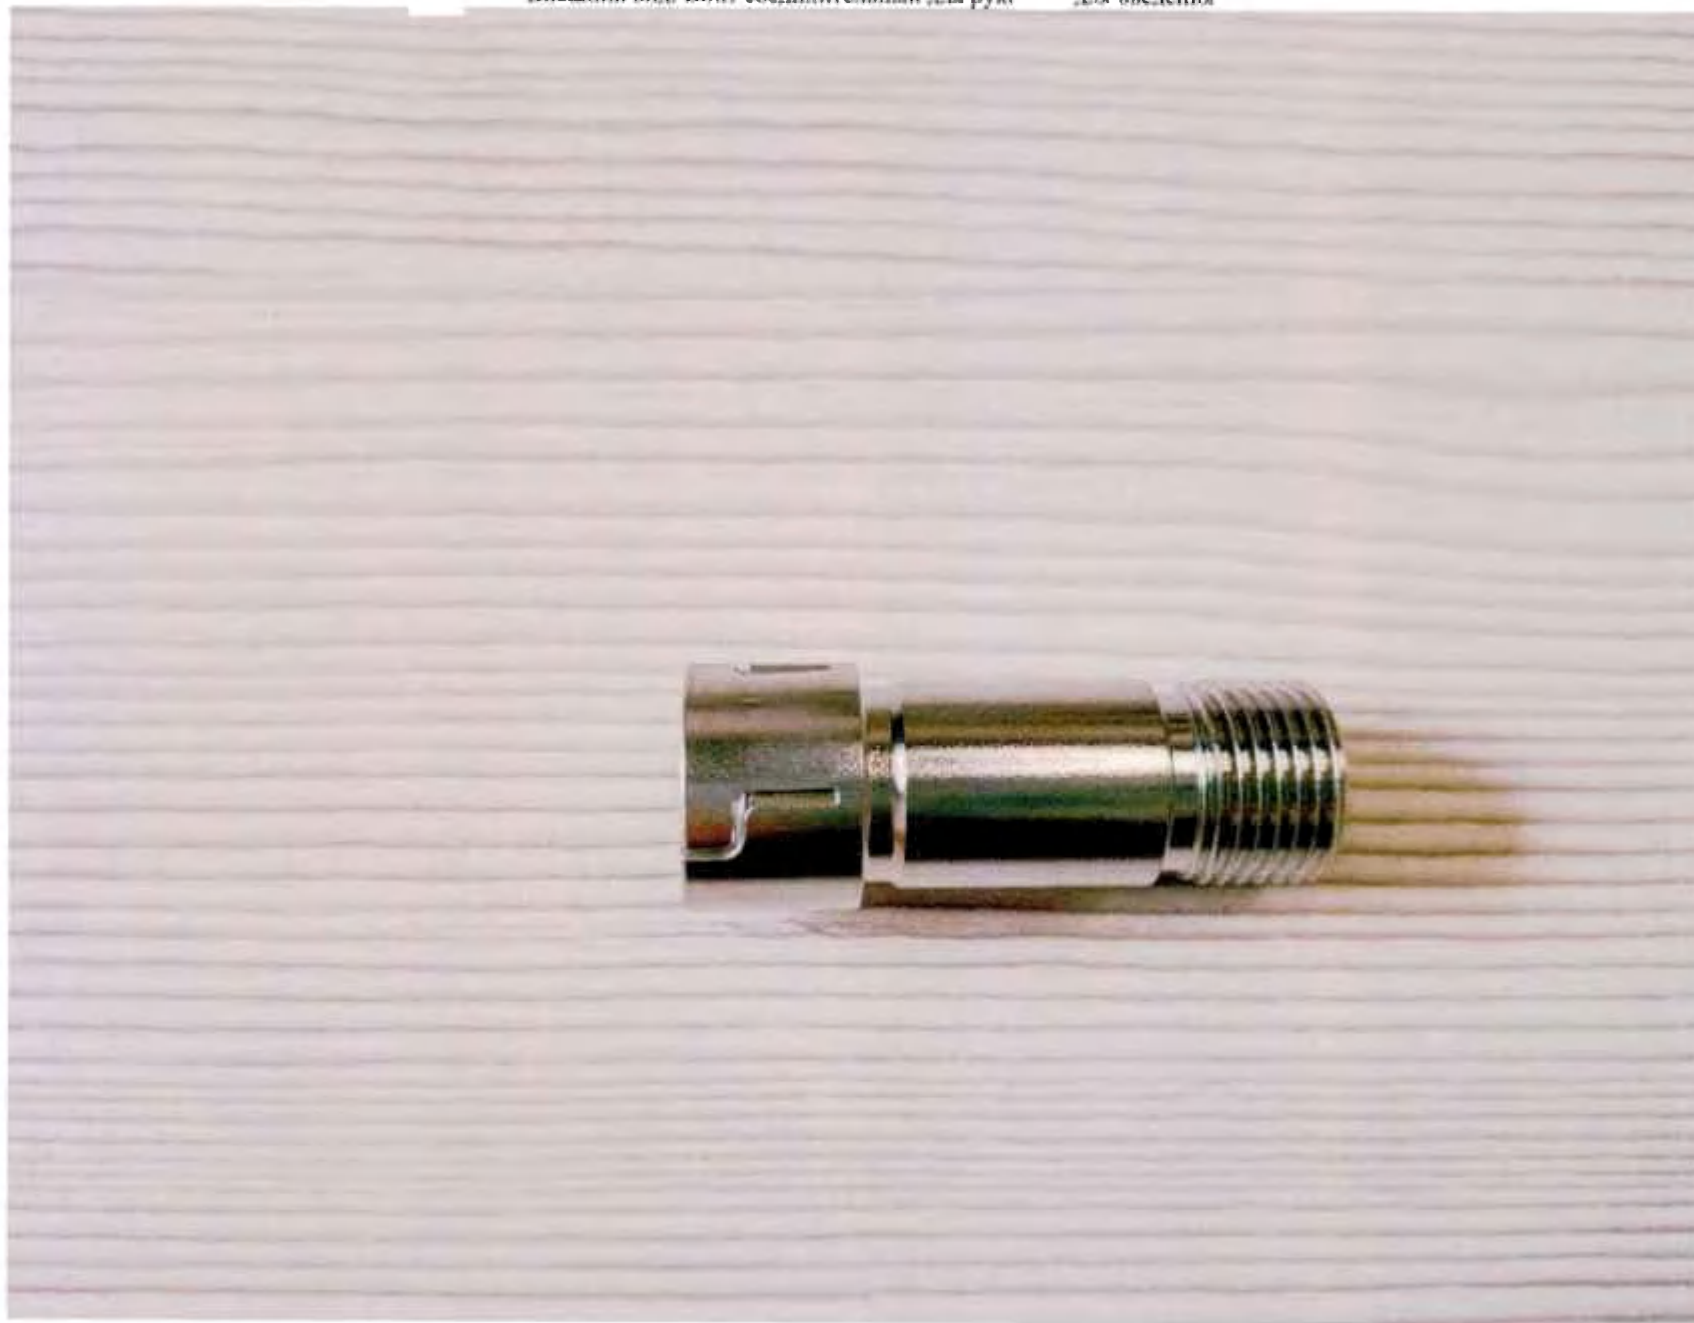

Первичная упаковка. Винт соединительный для ручки для введения



Знешний вид. Импактор для лезвия спирального ТР перфорированного



вичная упаковка. Импактор для лезвия спирального А, перфорированного.




Внешний вид. Отвертка для винта TFNA, не
прованного



Первичная упаковка. Отвертка для винта TFNA, зорированного




Внешний вид. Вид с торца для лезвия спирального TFNA, перфорированного и винта TFNA, перфорированного

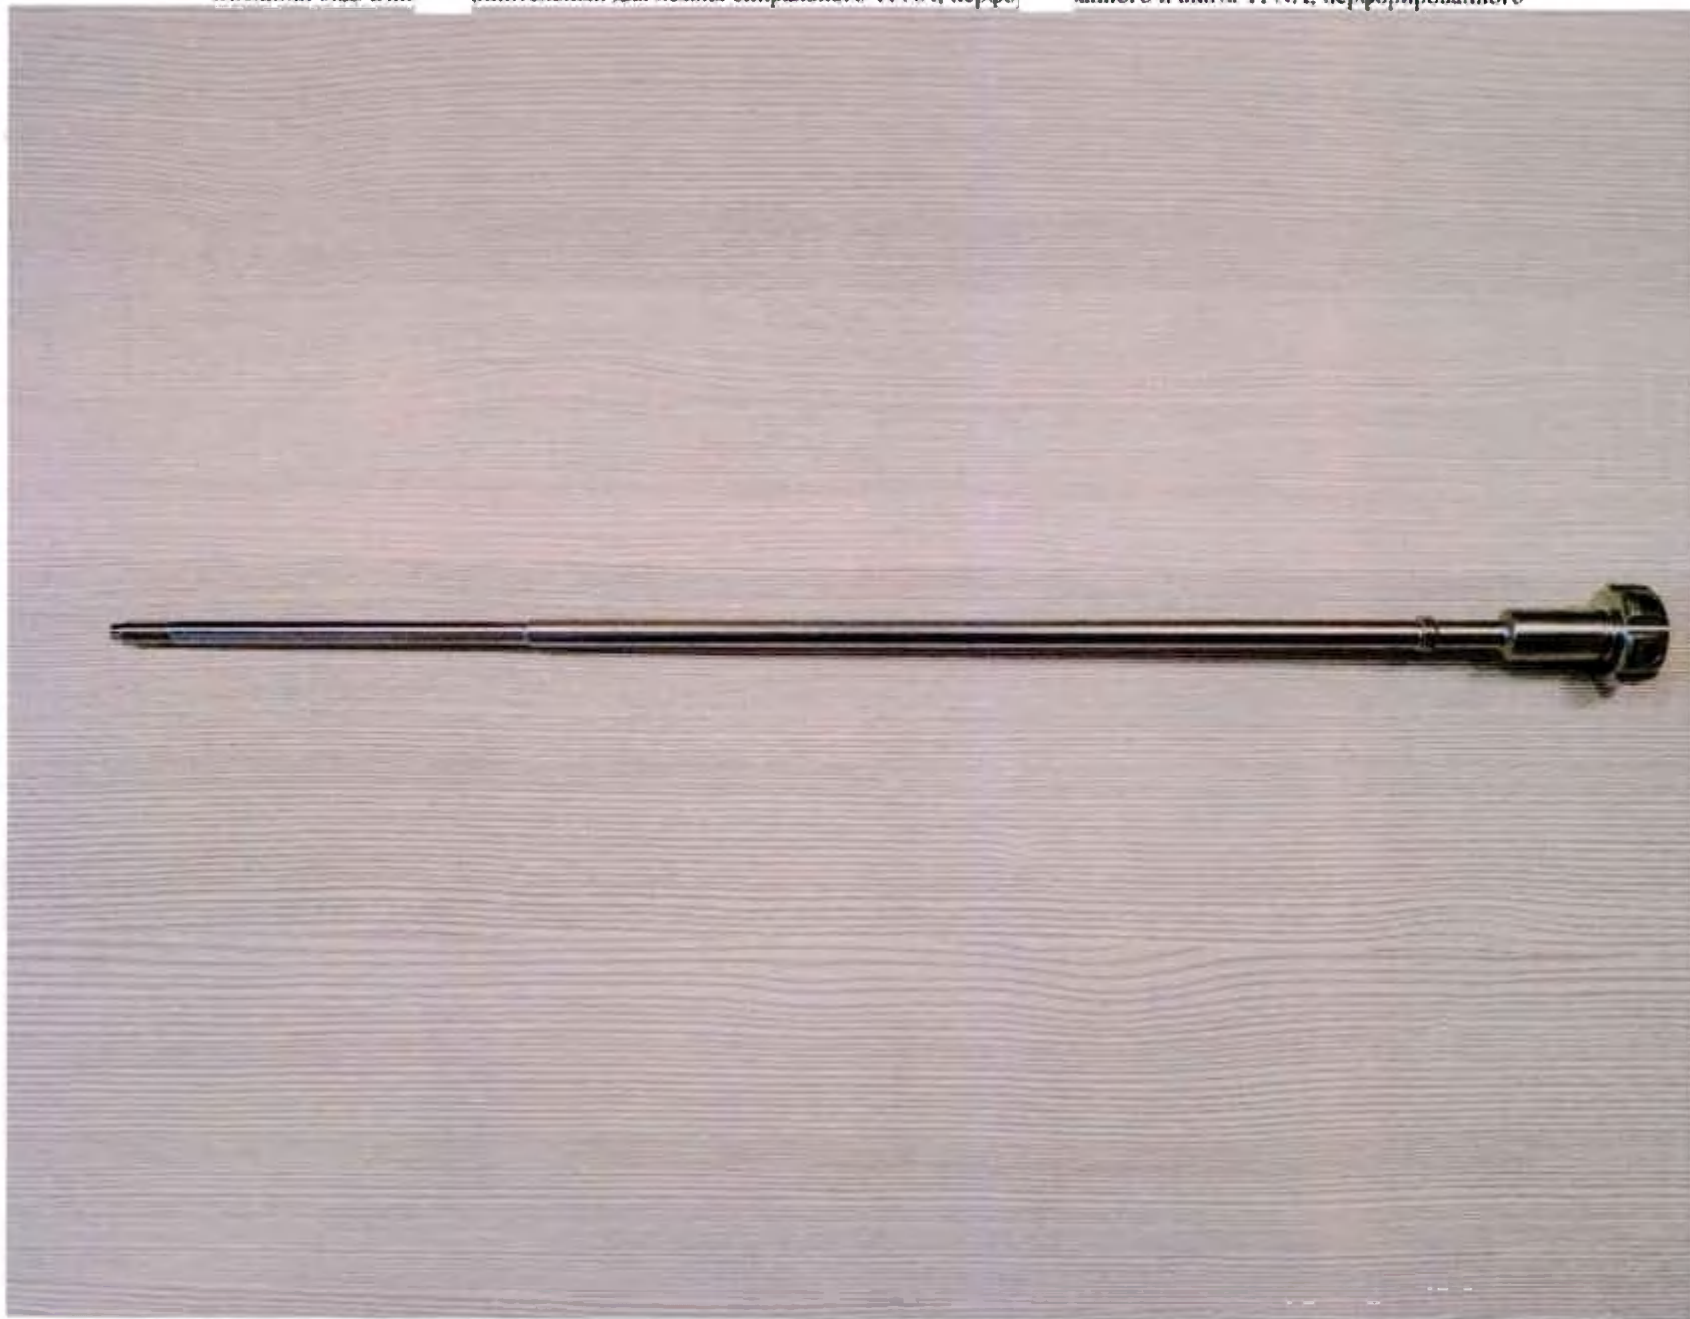

Первичная упаковка. В соединительный для лезвия спирального TFNA, перфированного и винта TFNA, перфорированного




Внешний вид. Экстрактор для спирального лезвия в
ного винта TFNA

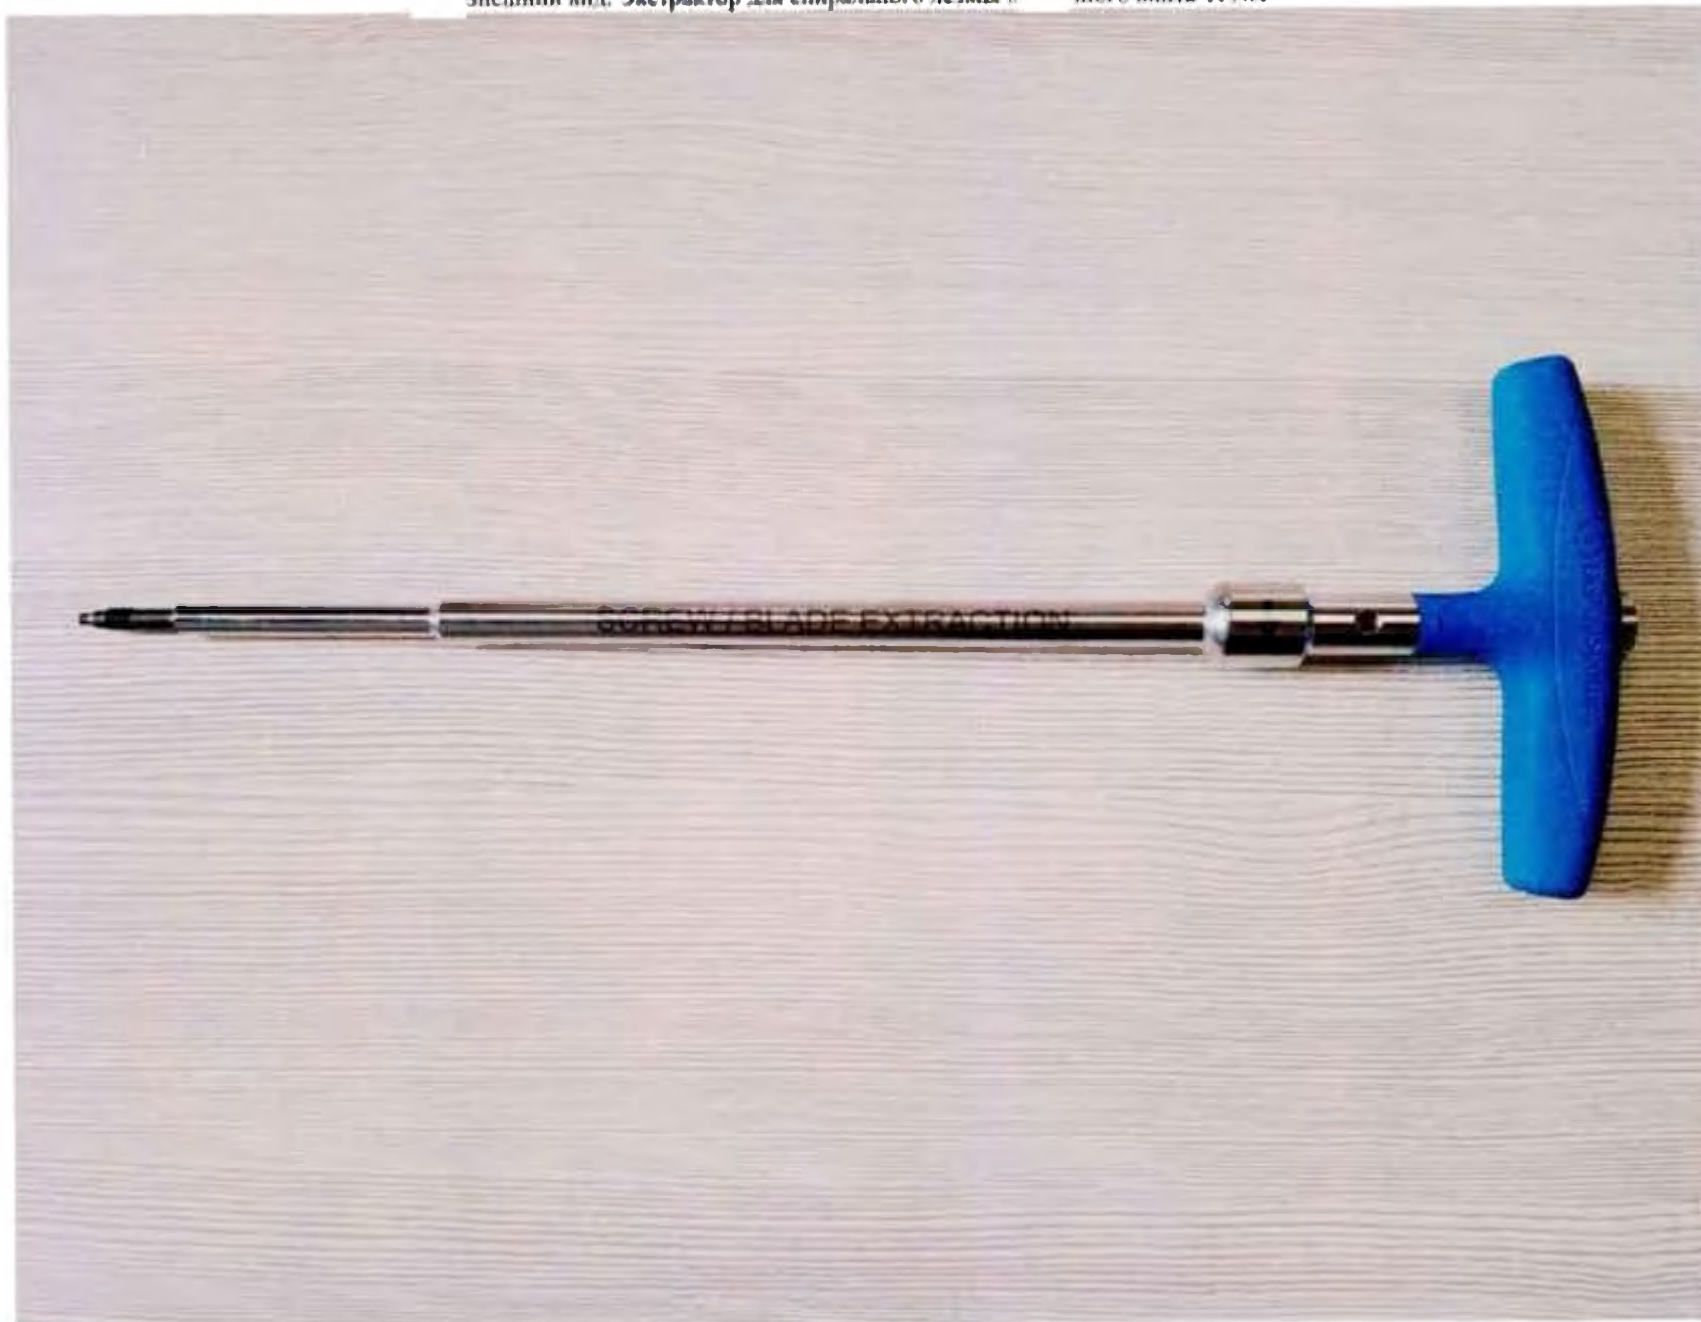




зипный вид. Отвертка гексагональная, диаметр 8,0 мм охвателем для спицы

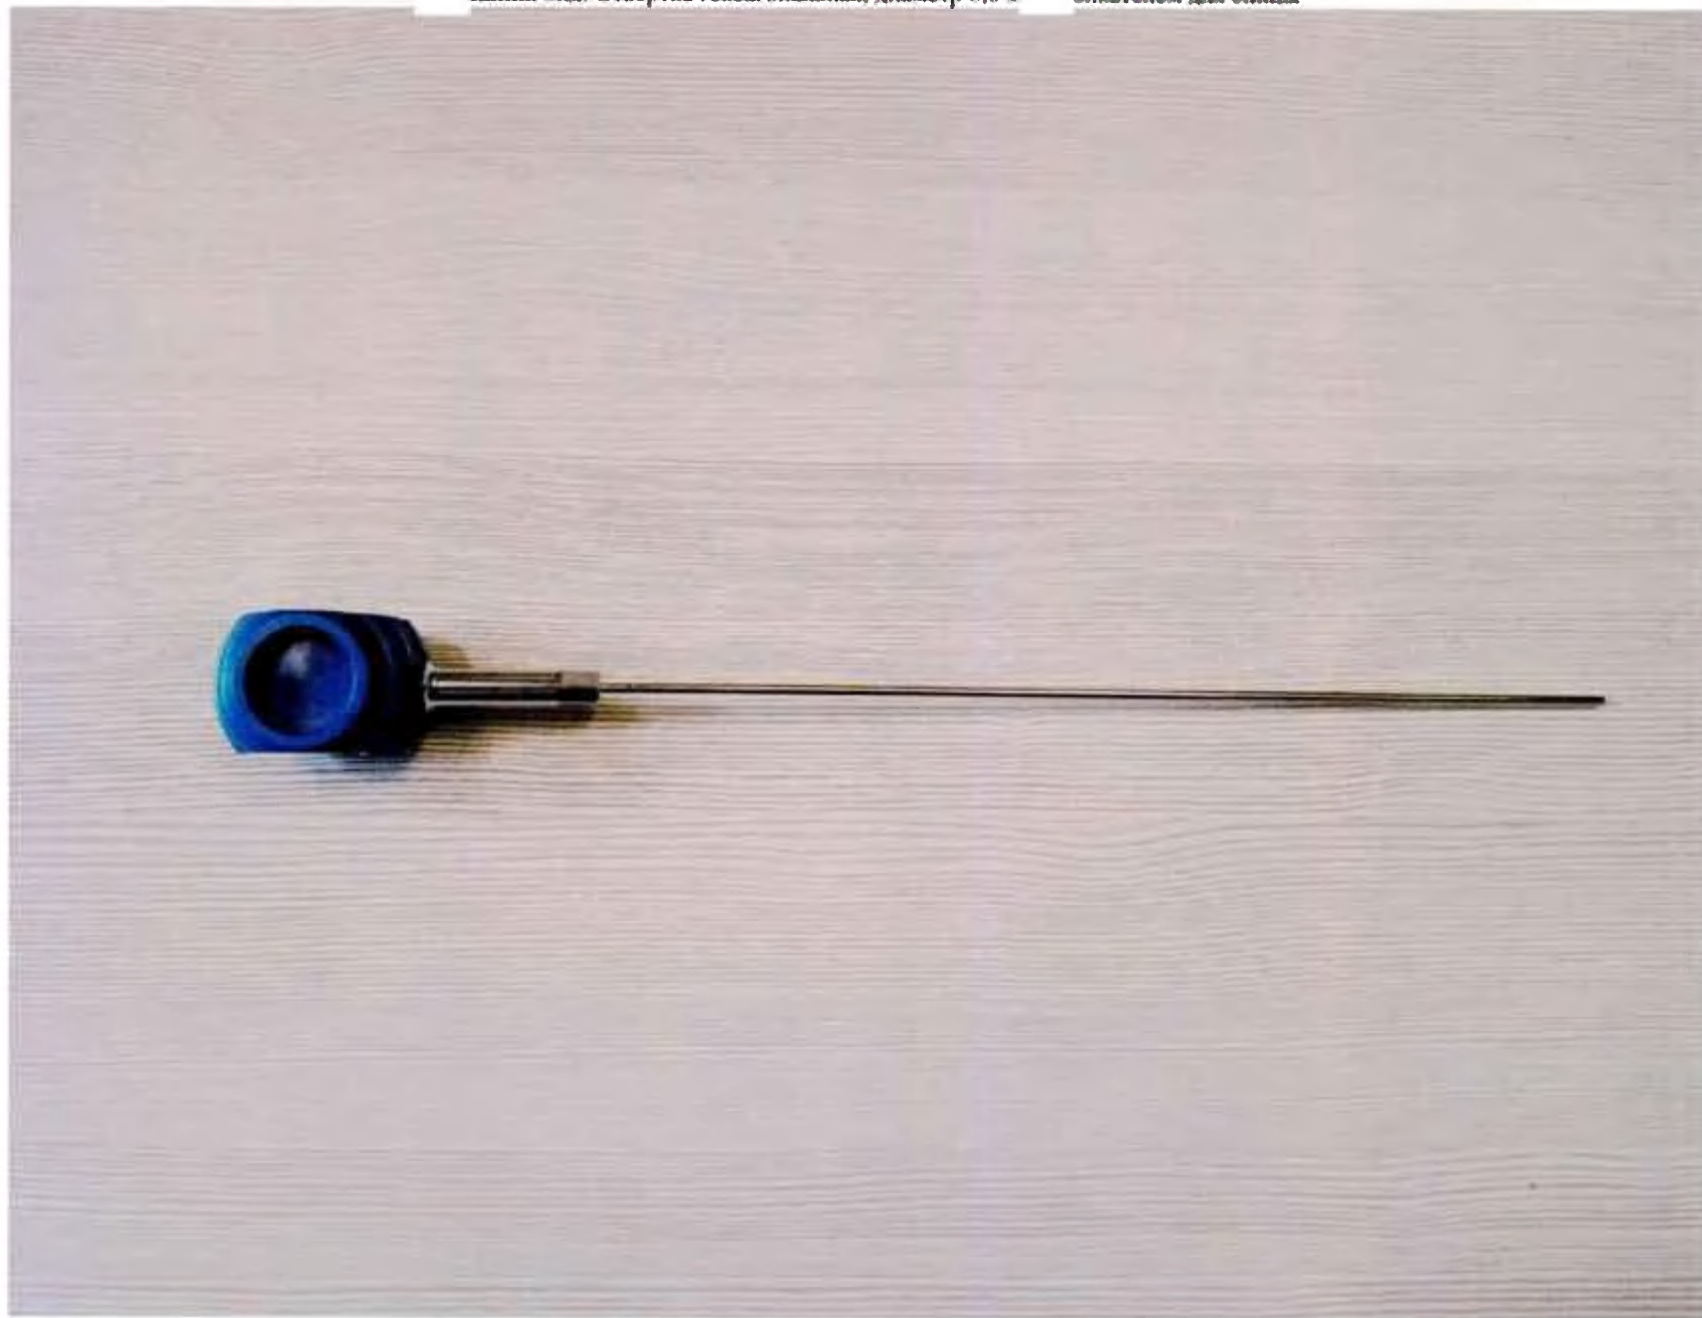


Полная упаковка. Отвертка гексагональная, диаметр 8, с толкателем для спицы



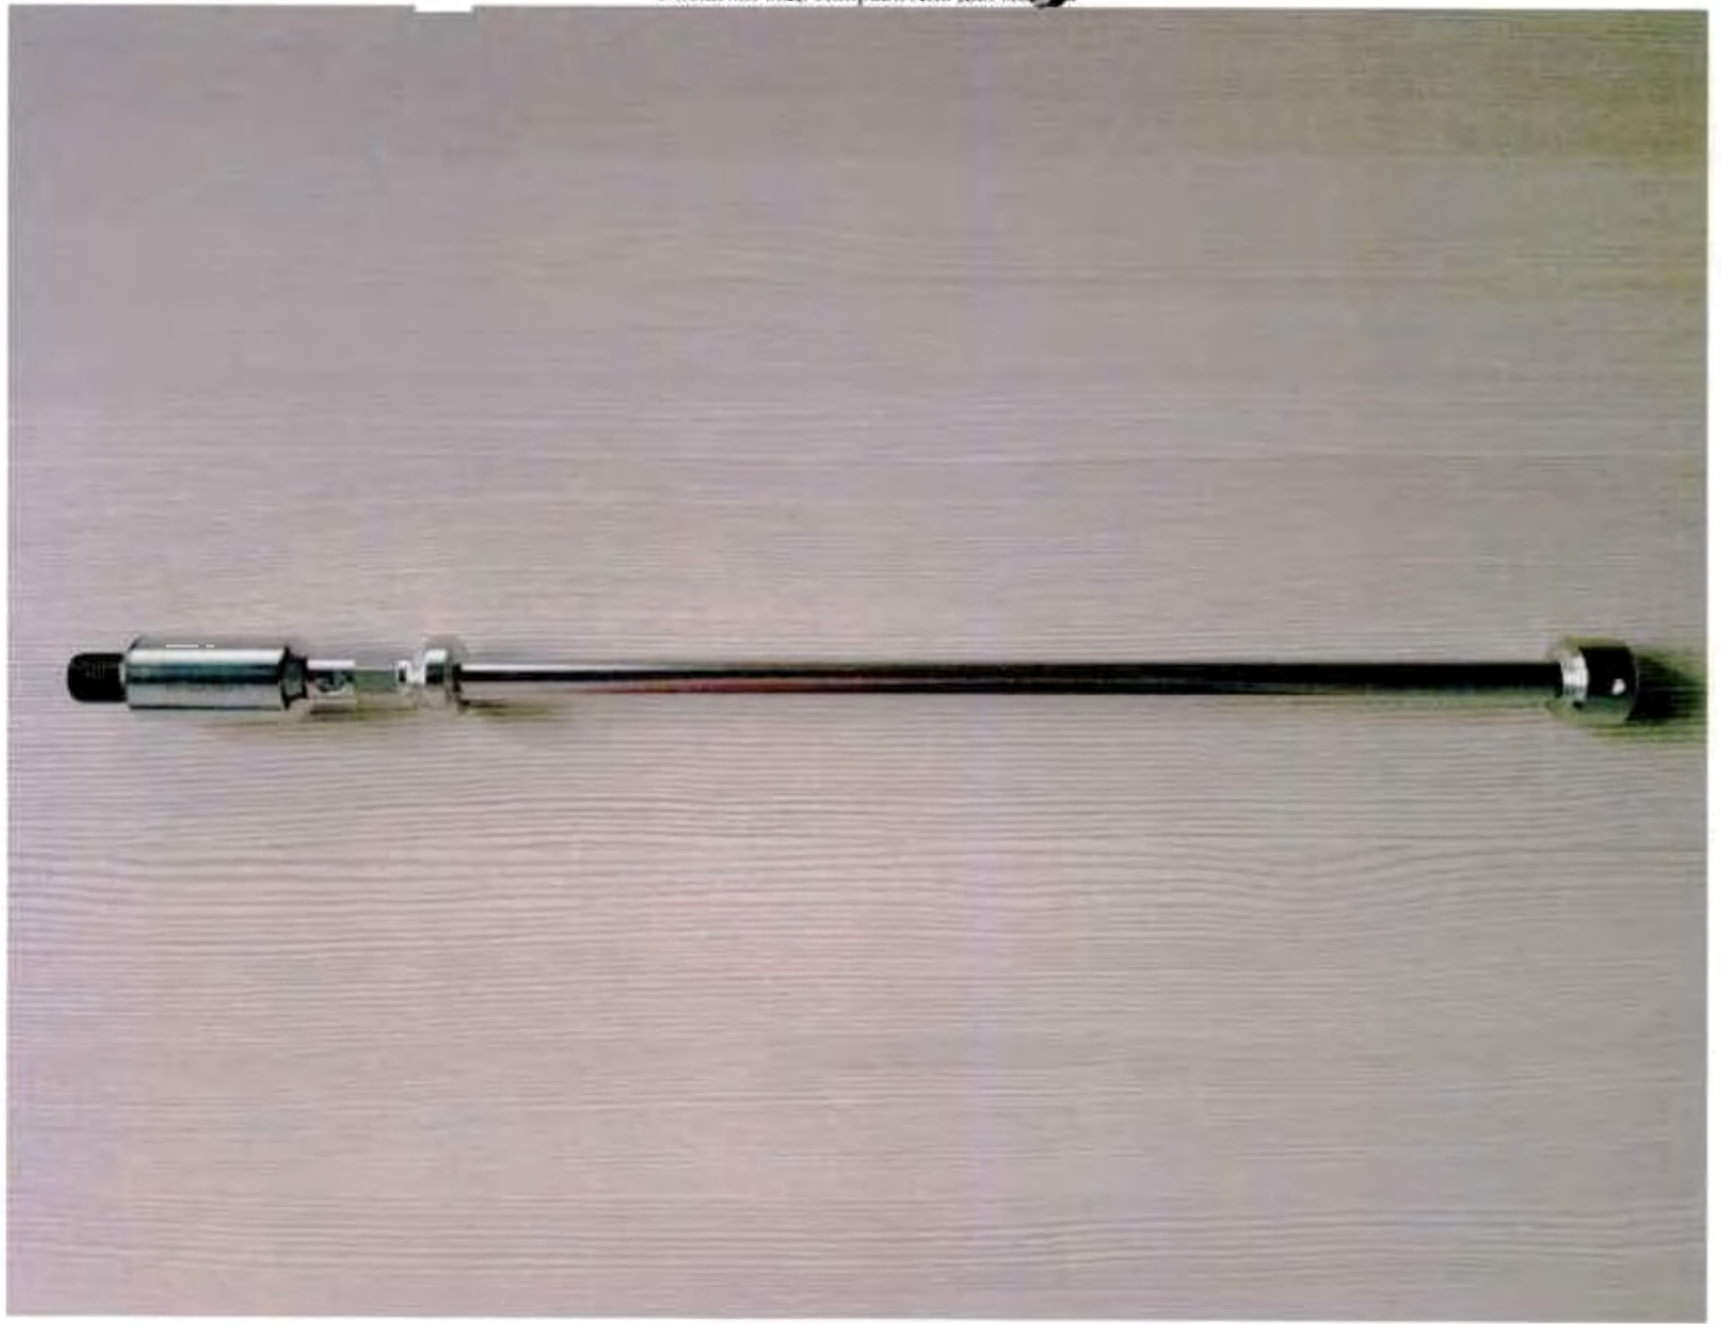



Внешний вид. Винт соединительный для шпильки для ступицы

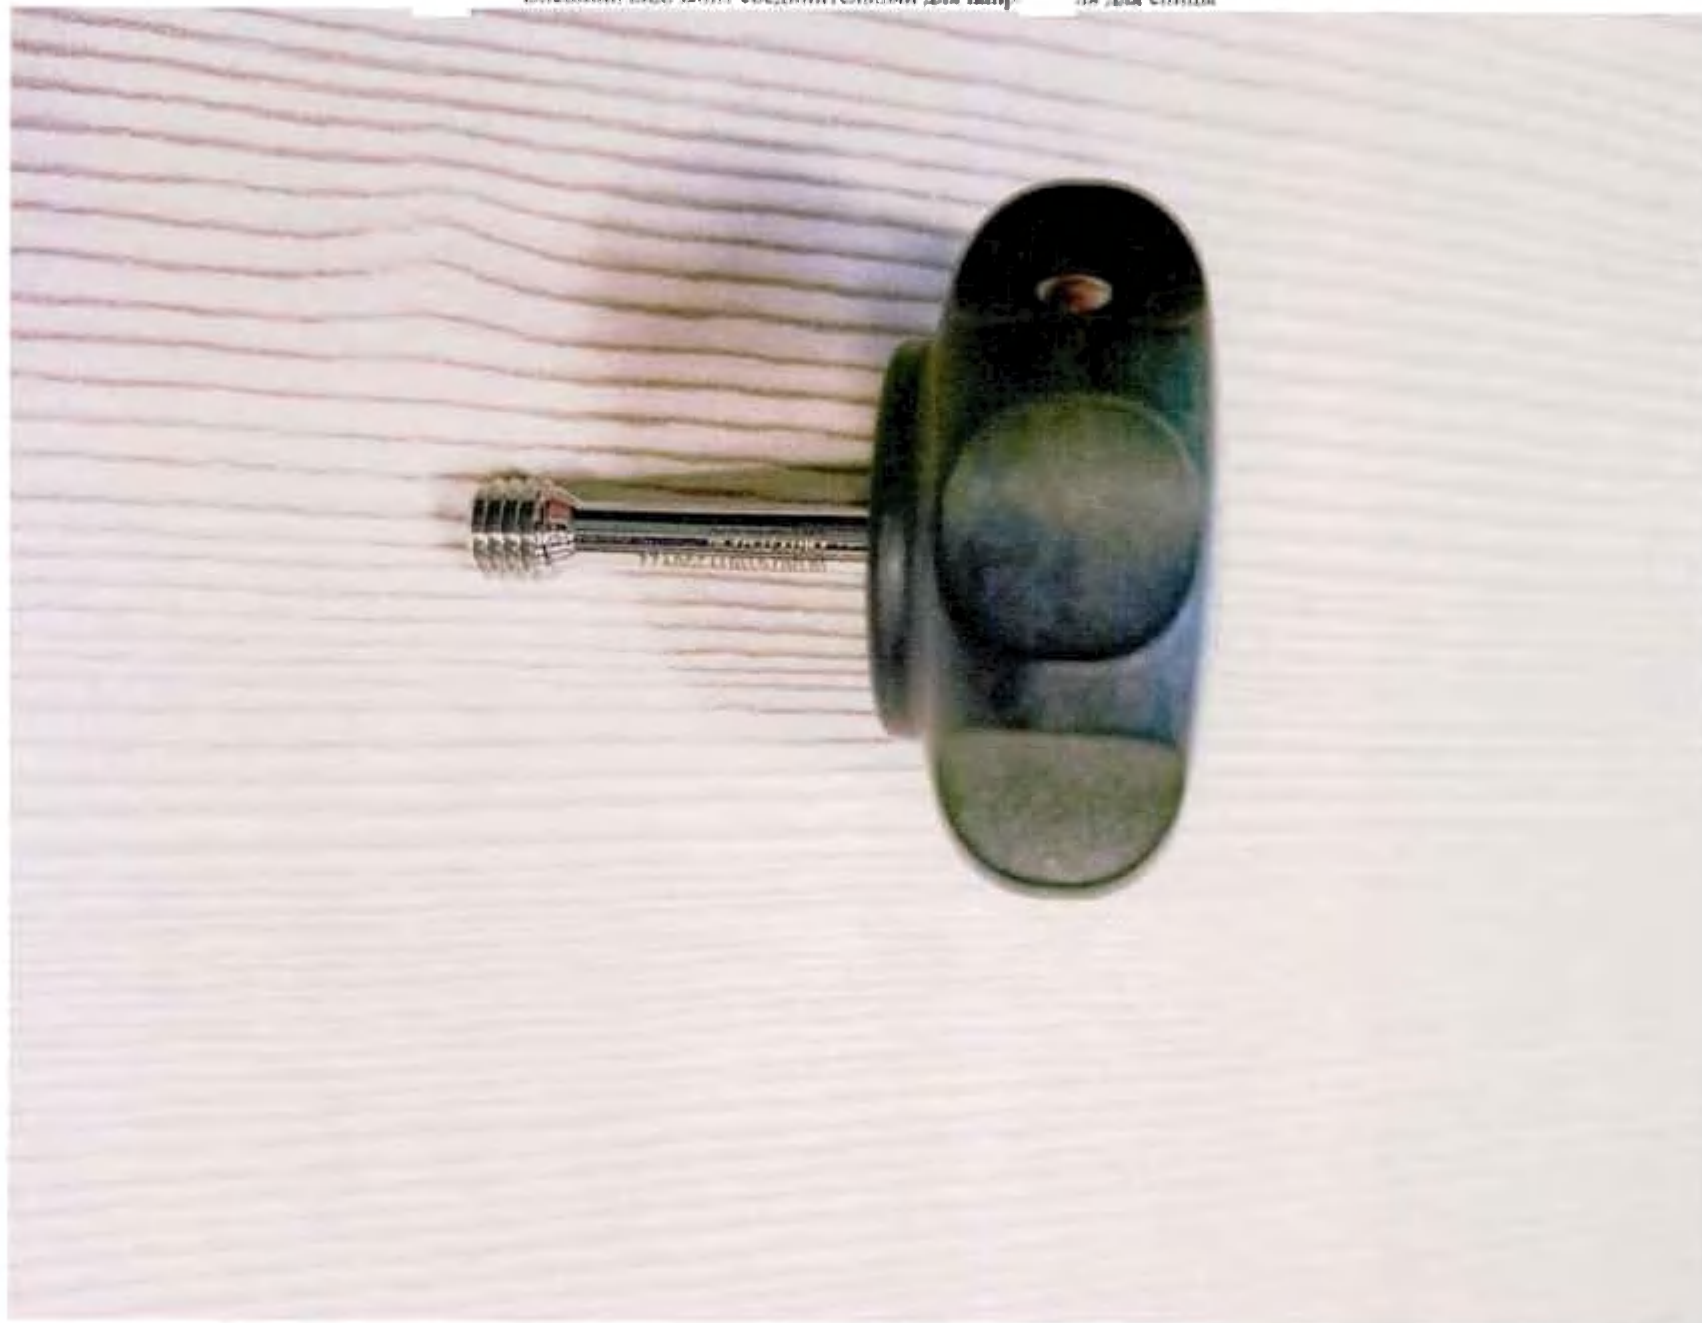



Внешний вид. Коннектор для рукоятки, седения






иный вид. Винт соединительный для рукоятки нап- ошей Multiloc и TFNA






Внешний вид. Винт соединительный для руко для введения

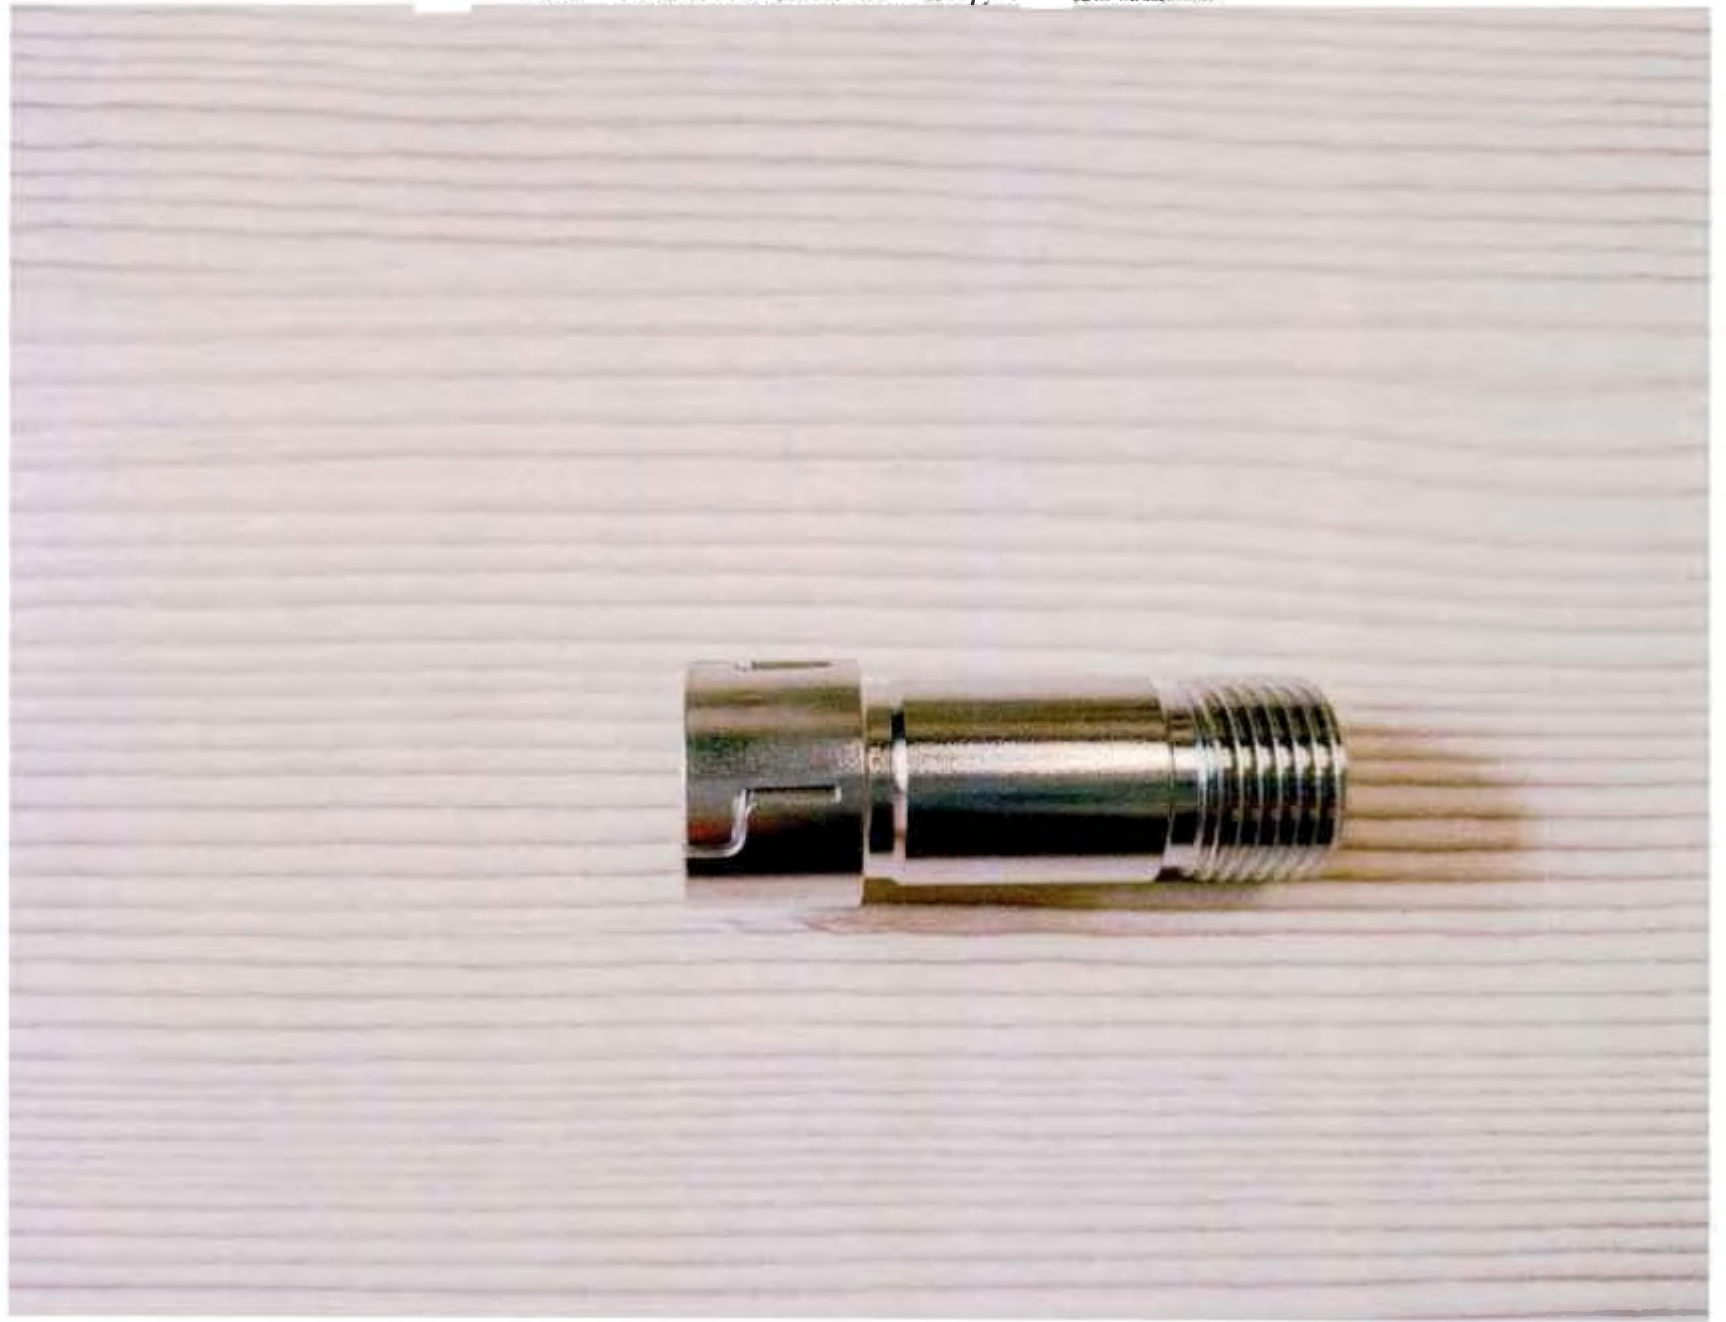

Первичная упаковка. Винт соединительный для р...ски для введения



Внешний вид. Импактор для лезвия спирального П перфорированного

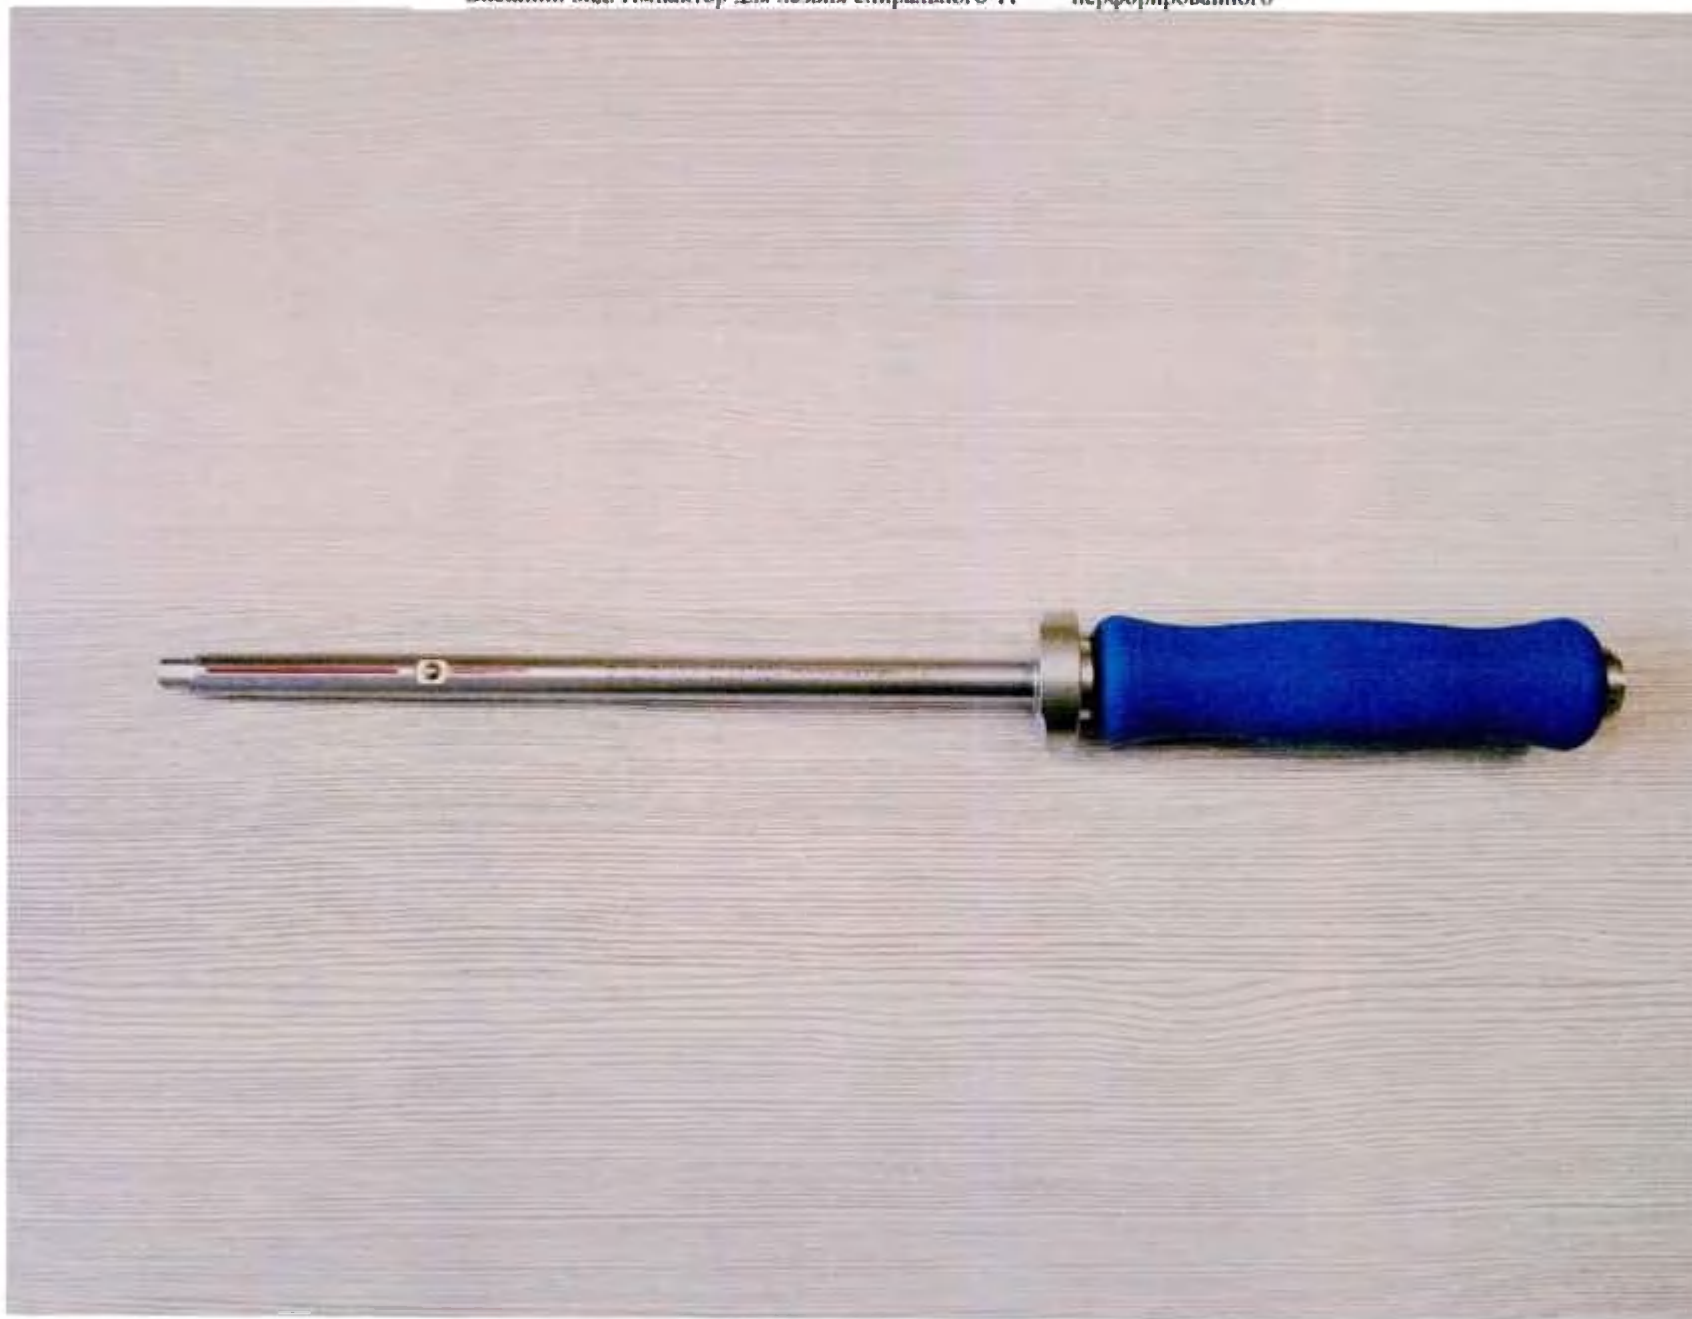




Внешний вид. Отвертка для винта TFNA, не
ированного



Первичная упаковка. Отвертка для винта TFNA фторированного




Внешний вид. Вид с длинной стороны для лезвия спирального TFNA, перфорированного и вилы TFNA, перфорированного

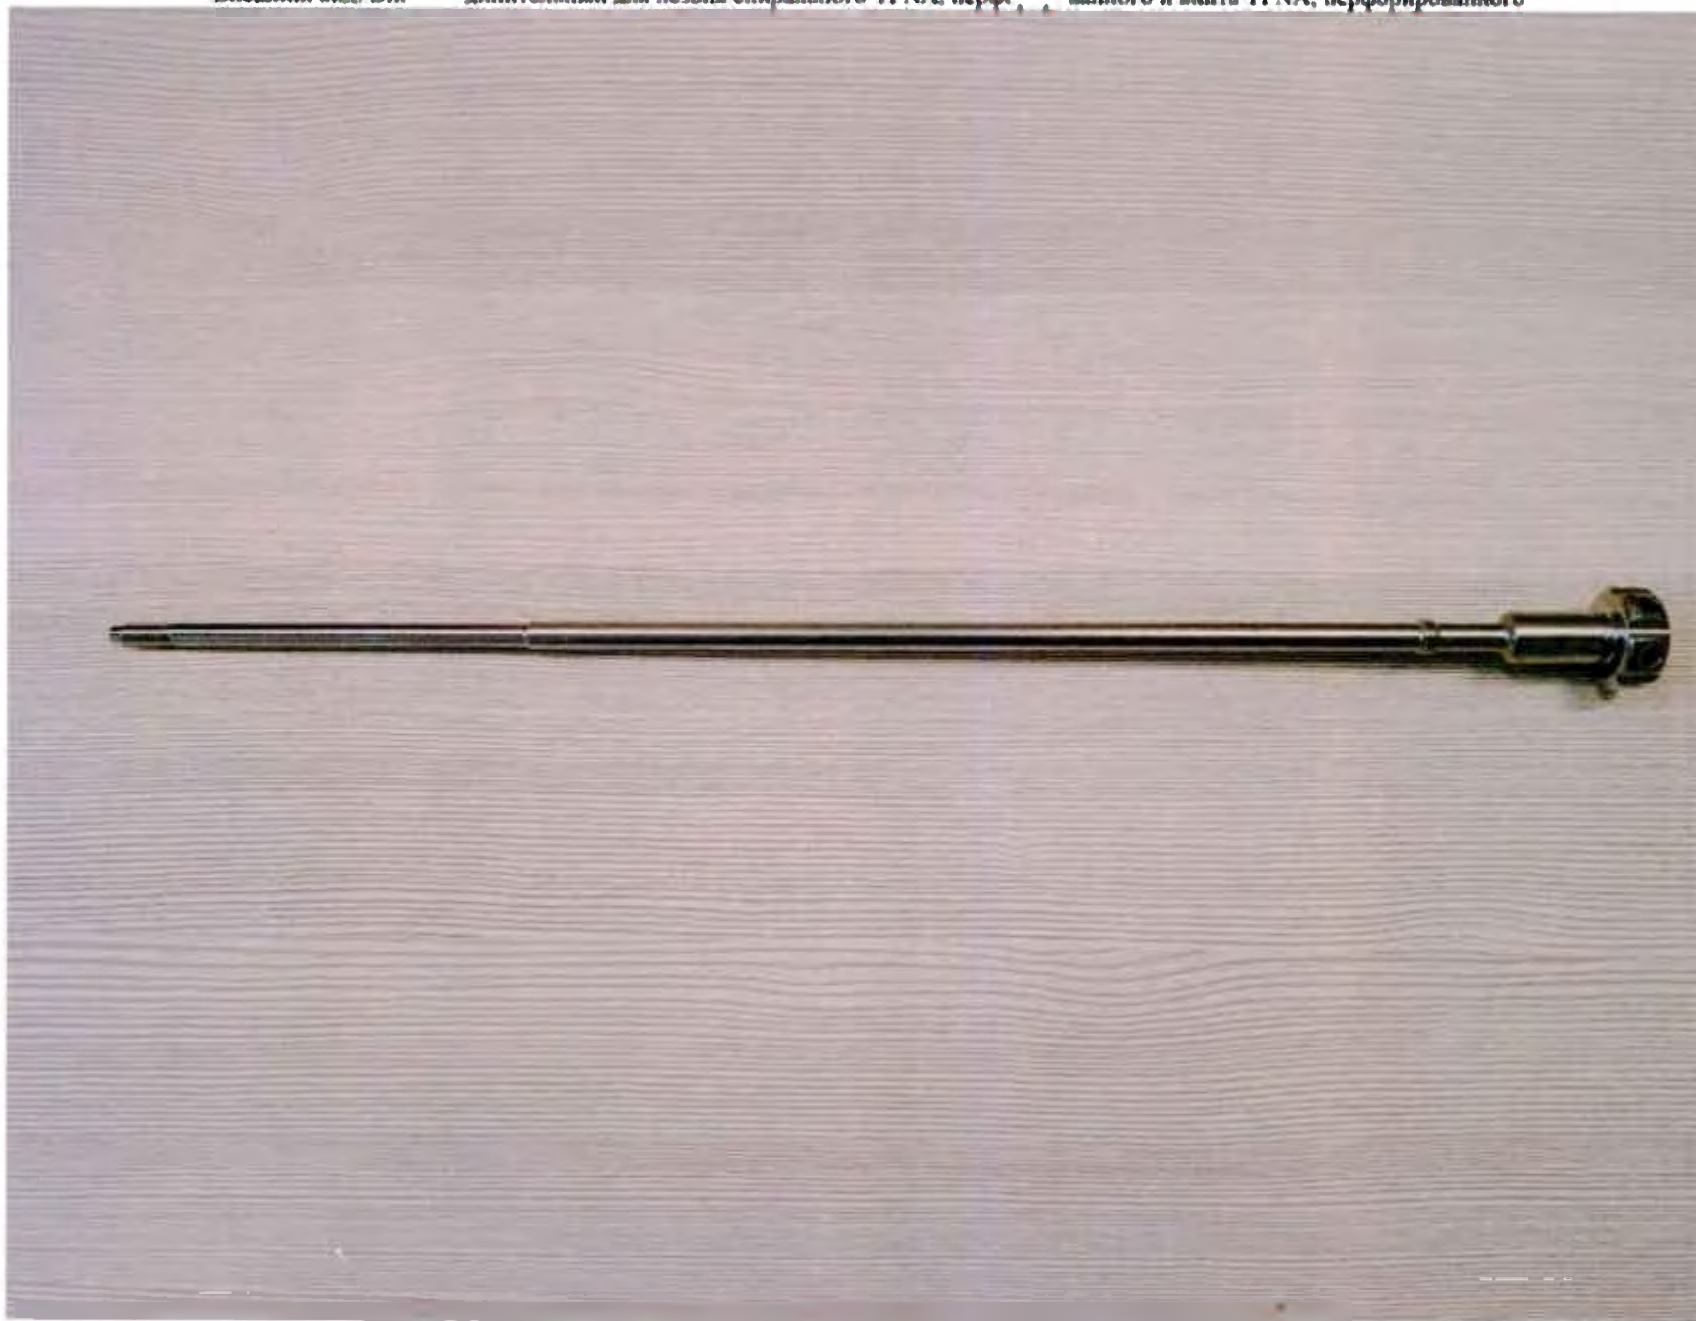

Первичная упаковка. Бесшовный соединительный для лезвия спирального TFNA, плавящего и вогнутого TFNA, перфорированного



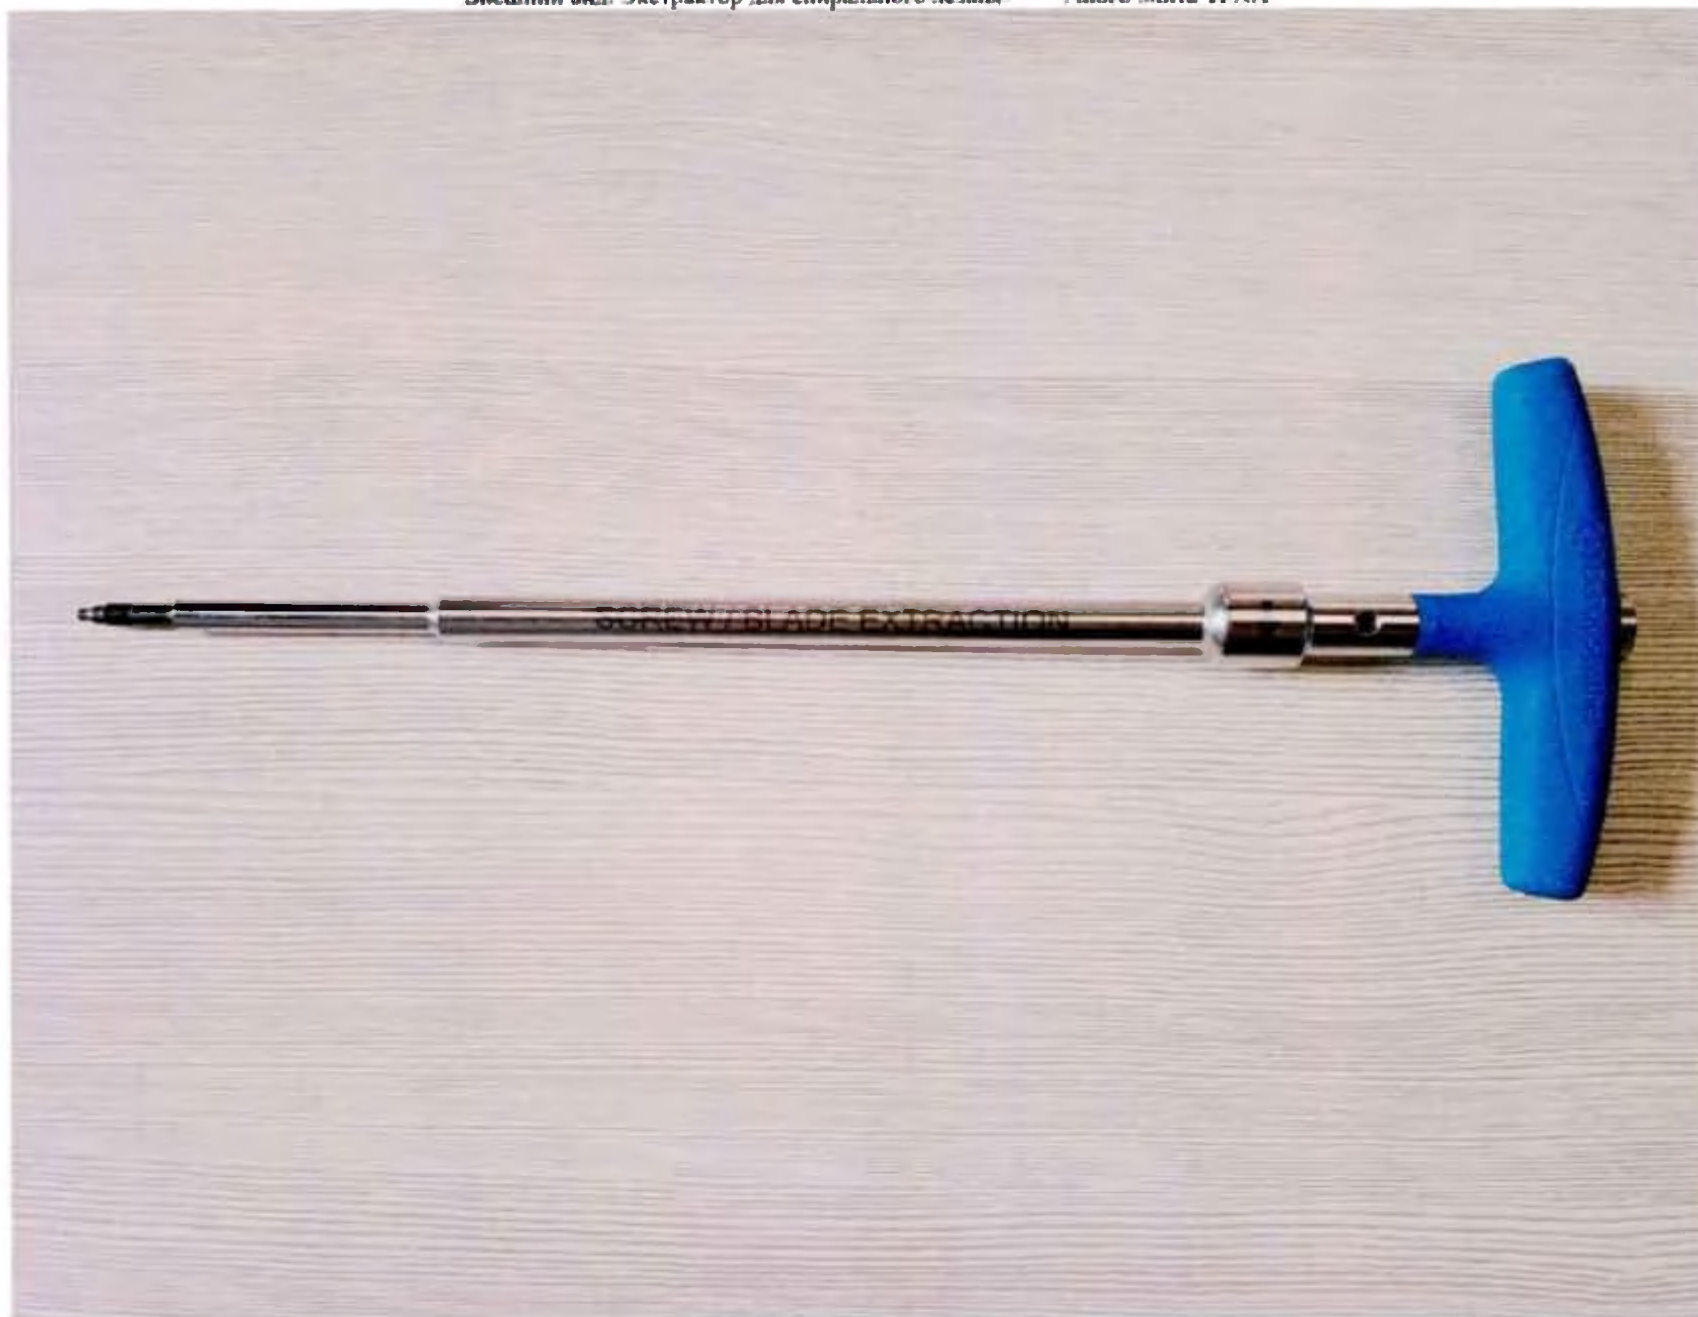

рамочная упаковка. Экстрактор для спирального лезвия
шпечного винта TFNA



Внешний вид. Экстрактор для штифтов, к.....рованный






Внешний вид. Гайка компрессирующая для имплантата TENA






Внешний вид. Коннектор для мс

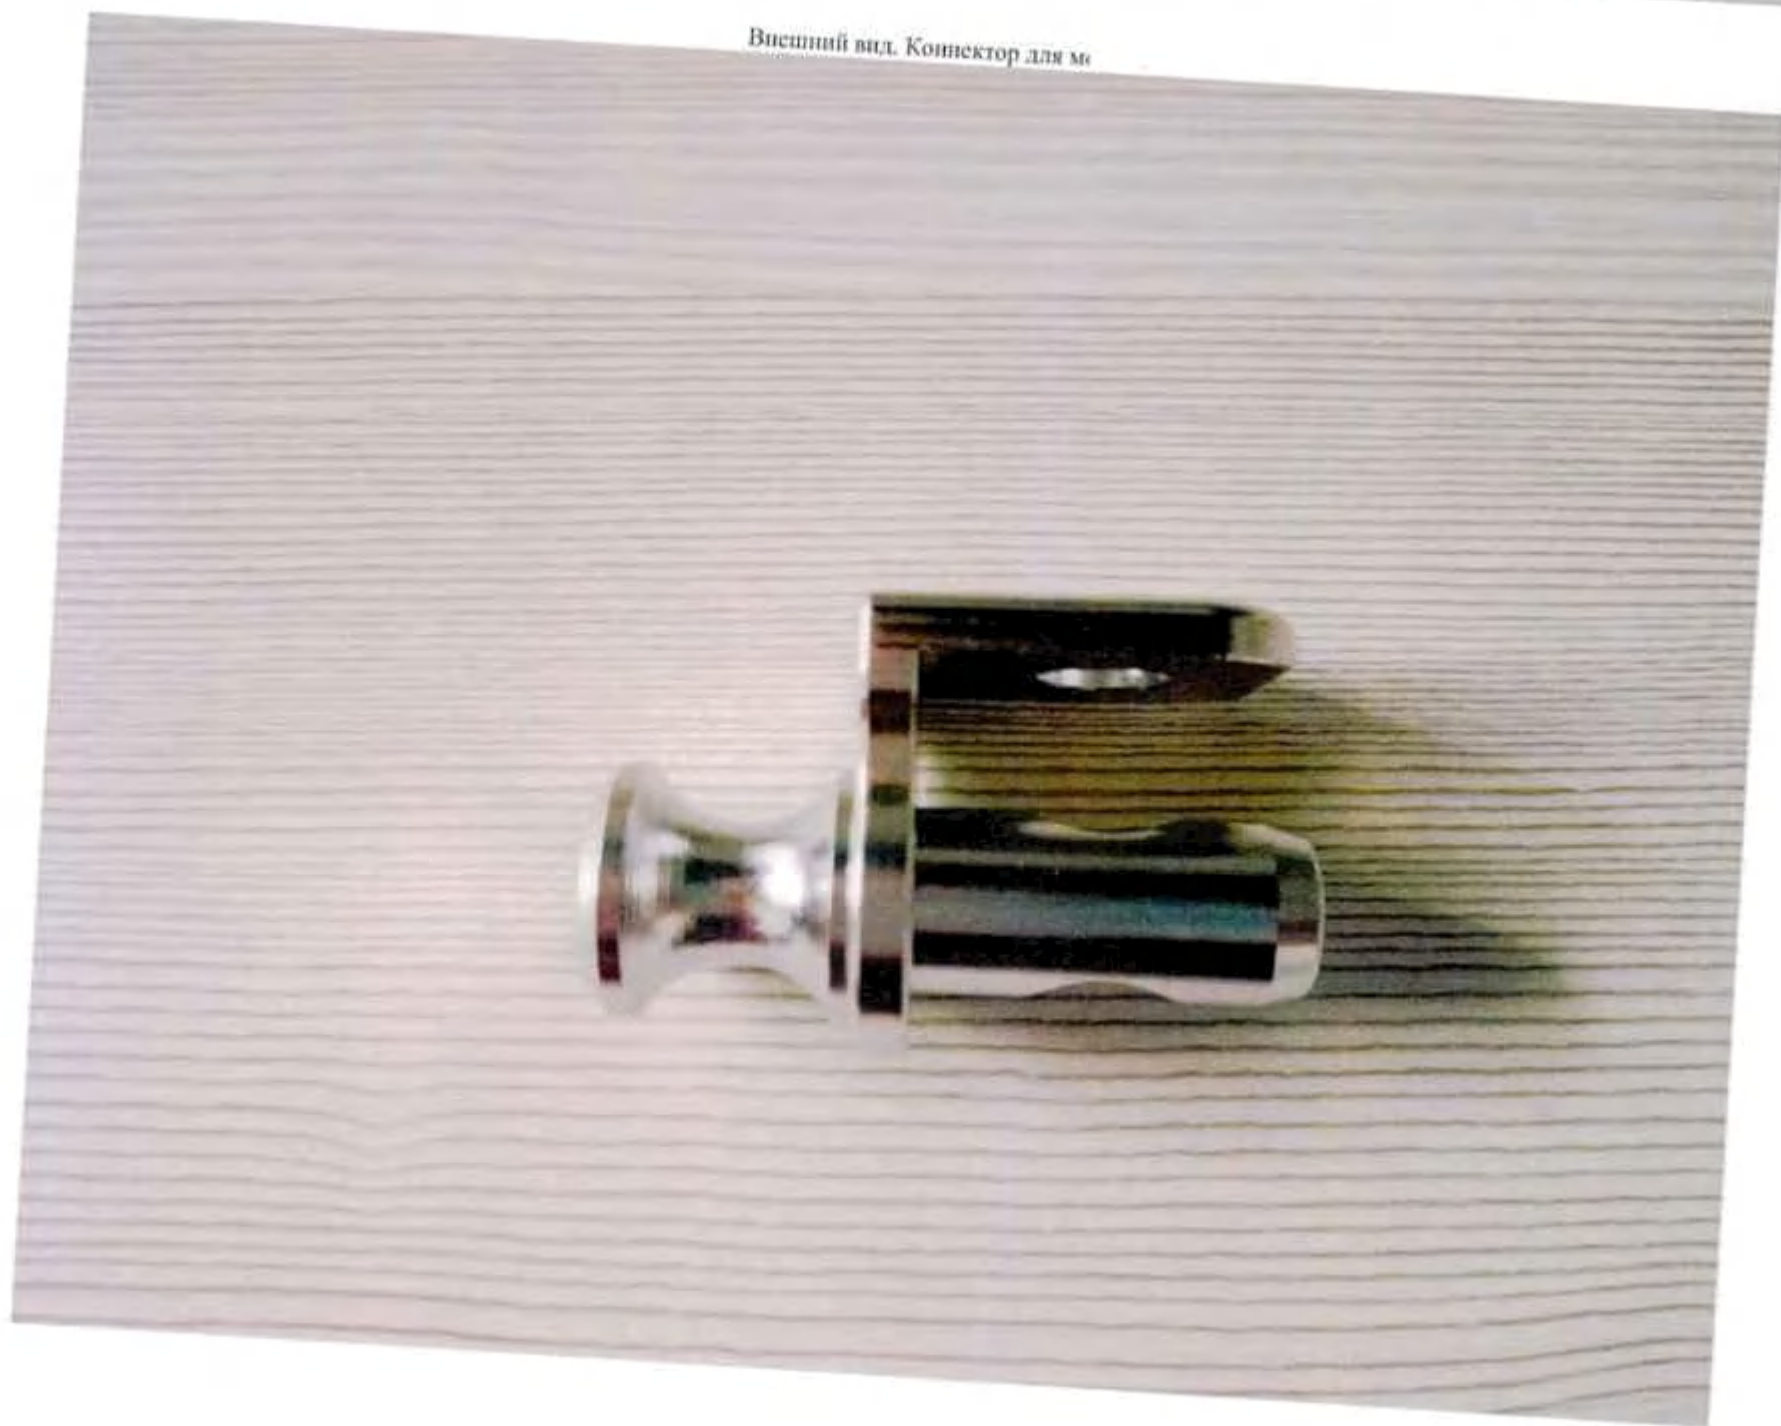



В...ый вид. Экстракт крючковидный, диаметр 3,7 мм ...канюлированных штифтов

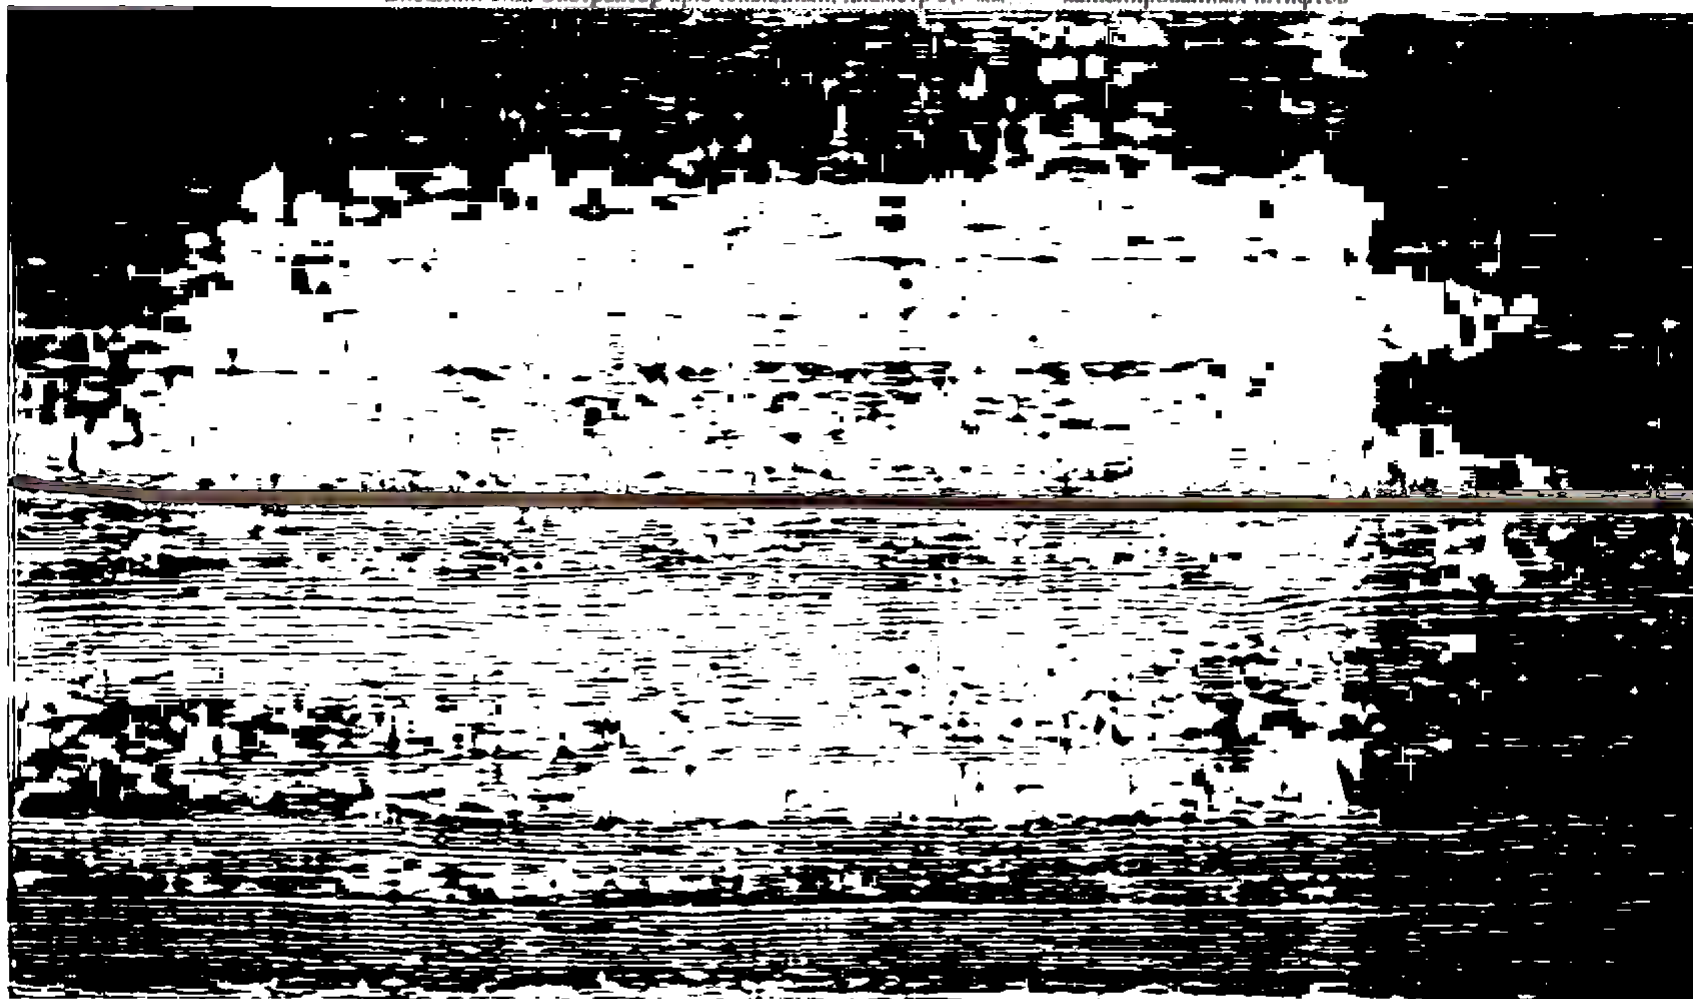

Первичная упаковка. Экстрактор крючковидный, диаметр 3,7 мм для каниюлированных штифтов




внешний вид. Отвертка гексагональная, диаметр 11,1 мм, канюлированная



...ичная упаковка. Отвертка гексагональная, диаметр ... 11,0 мм, канполированная



Внешний вид. Отвертка гексагональная, диаметр 6 мм, длина 210 мм

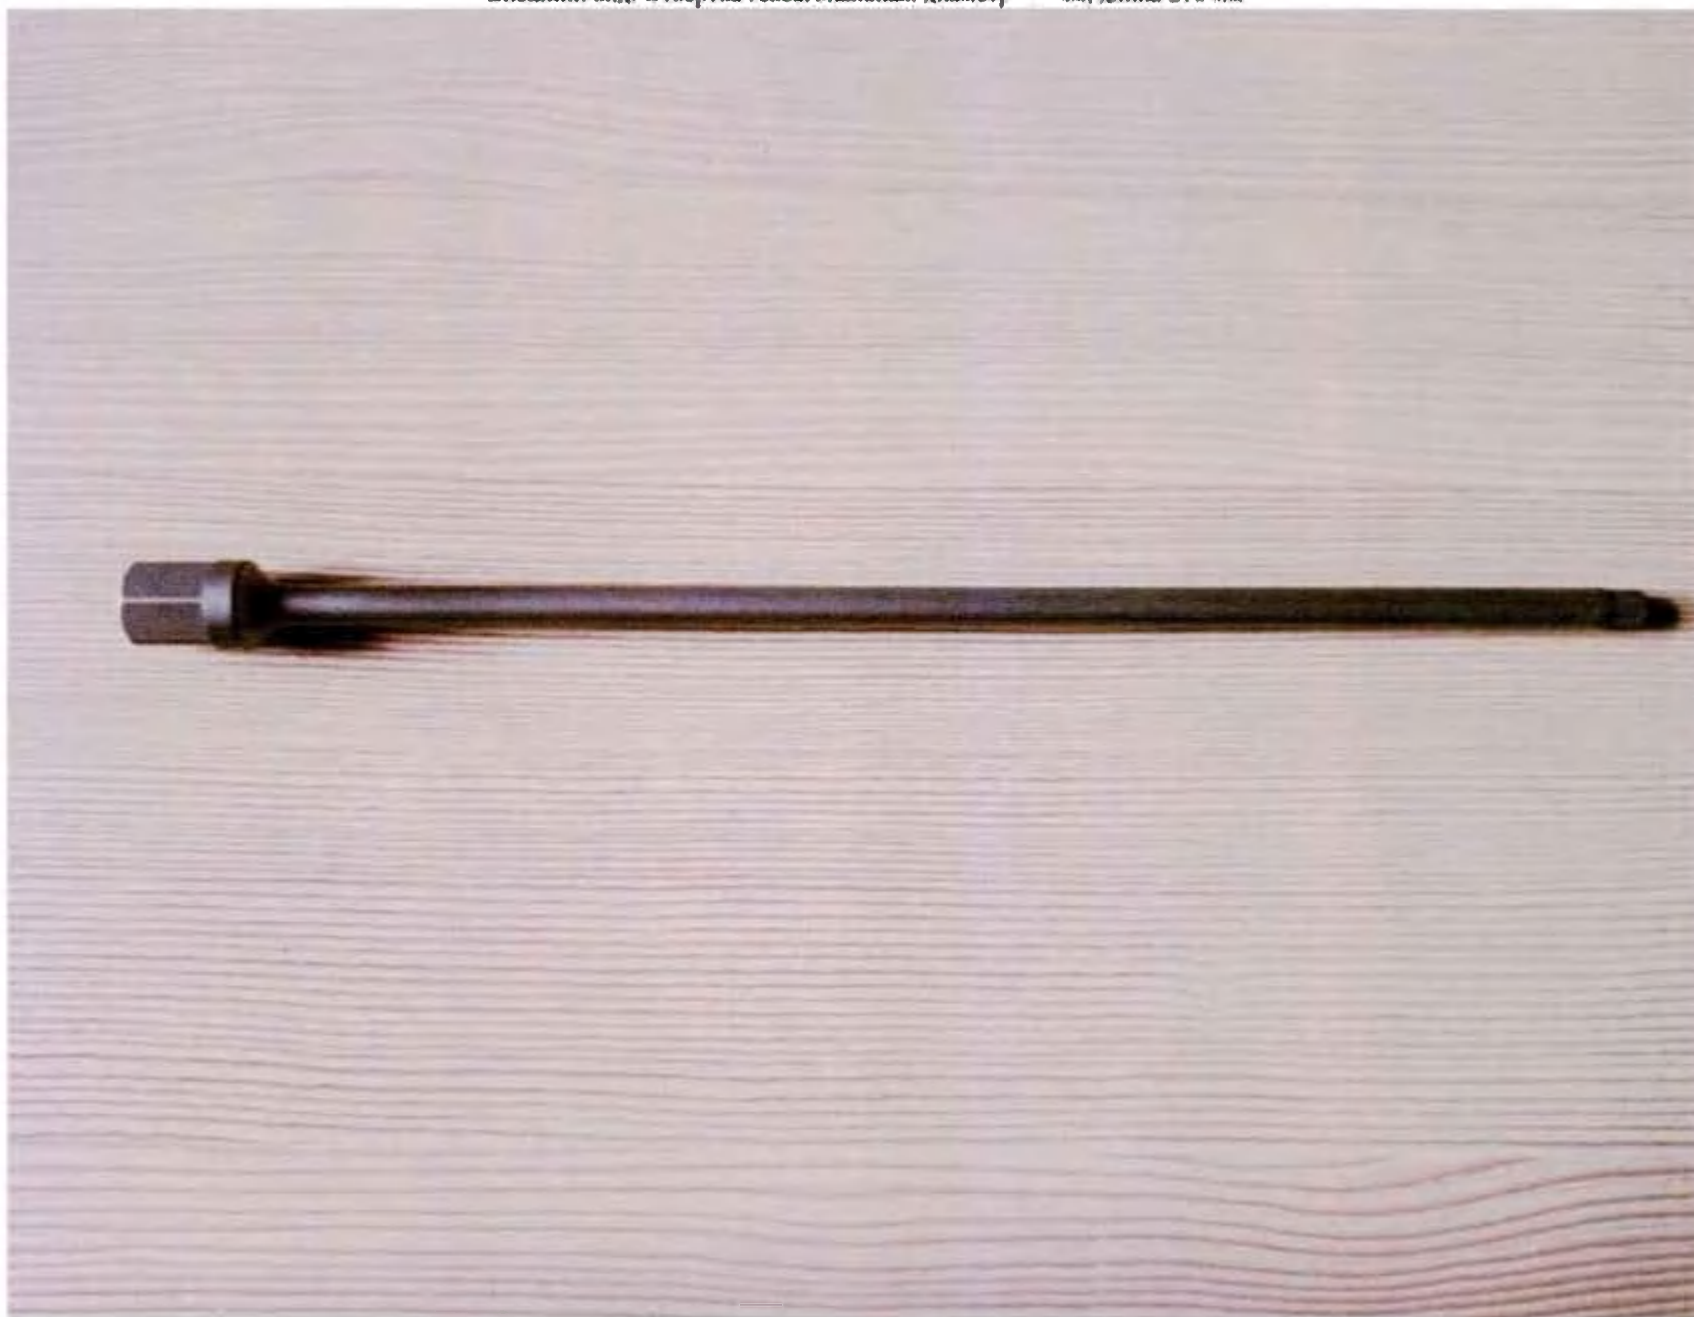

Первичная упаковка. Отвертка гексагональная, диаметр 5,0 мм, длина 210 мм







Внешний ... Ограничитель крутящего момента, 6 Нм, для быст. соединения АО/ASIF для римера



Первичнаяжка. Ограничитель крутящего момента, 6 Нм, для 6го соединения АО/ASIF для размера





DePuy Synthes

MEMBER OF THE Johnson & Johnson FAMILY OF COMPANIES

REF 03.140.023

OF010646046

CONTAINS
1 PART



Torque Limiter, 6 Nm

AO/ASIF Quick Coupling Wrench

EN: Torque Limiter, 6 Nm
DE: Drehmomentbegrenzer, 6 Nm
ES: Adaptador dinamométrico, 6 Nm
FR: Limiteur couple, 6 Nm
IT: Limitatore coppia, 6 Nm
PT: Adaptador dinamométrico, 6 Nm



CE

Material:
Stainless Steel



DePuy Synthes

2021-02-24

Synthes GmbH
Christine 2
8426 Oberdorf
Switzerland



(21) 0701101000077



(21) 07010646046

www.depuyorthos.com/ru

Free paper IFU; local customer service or ☎ +41 842 438 438 (delivered within 7 days)


внешний вид. Рукоятка Т-образная с ограничителем крутящего момента, 6 Нм



ичная упаковка. Рукоятка Т-образная с ограничите/ рутящего момента, 6 Нм



Внешний вид. Рукоятка с ограничителем крутящего момента, 6 Нм

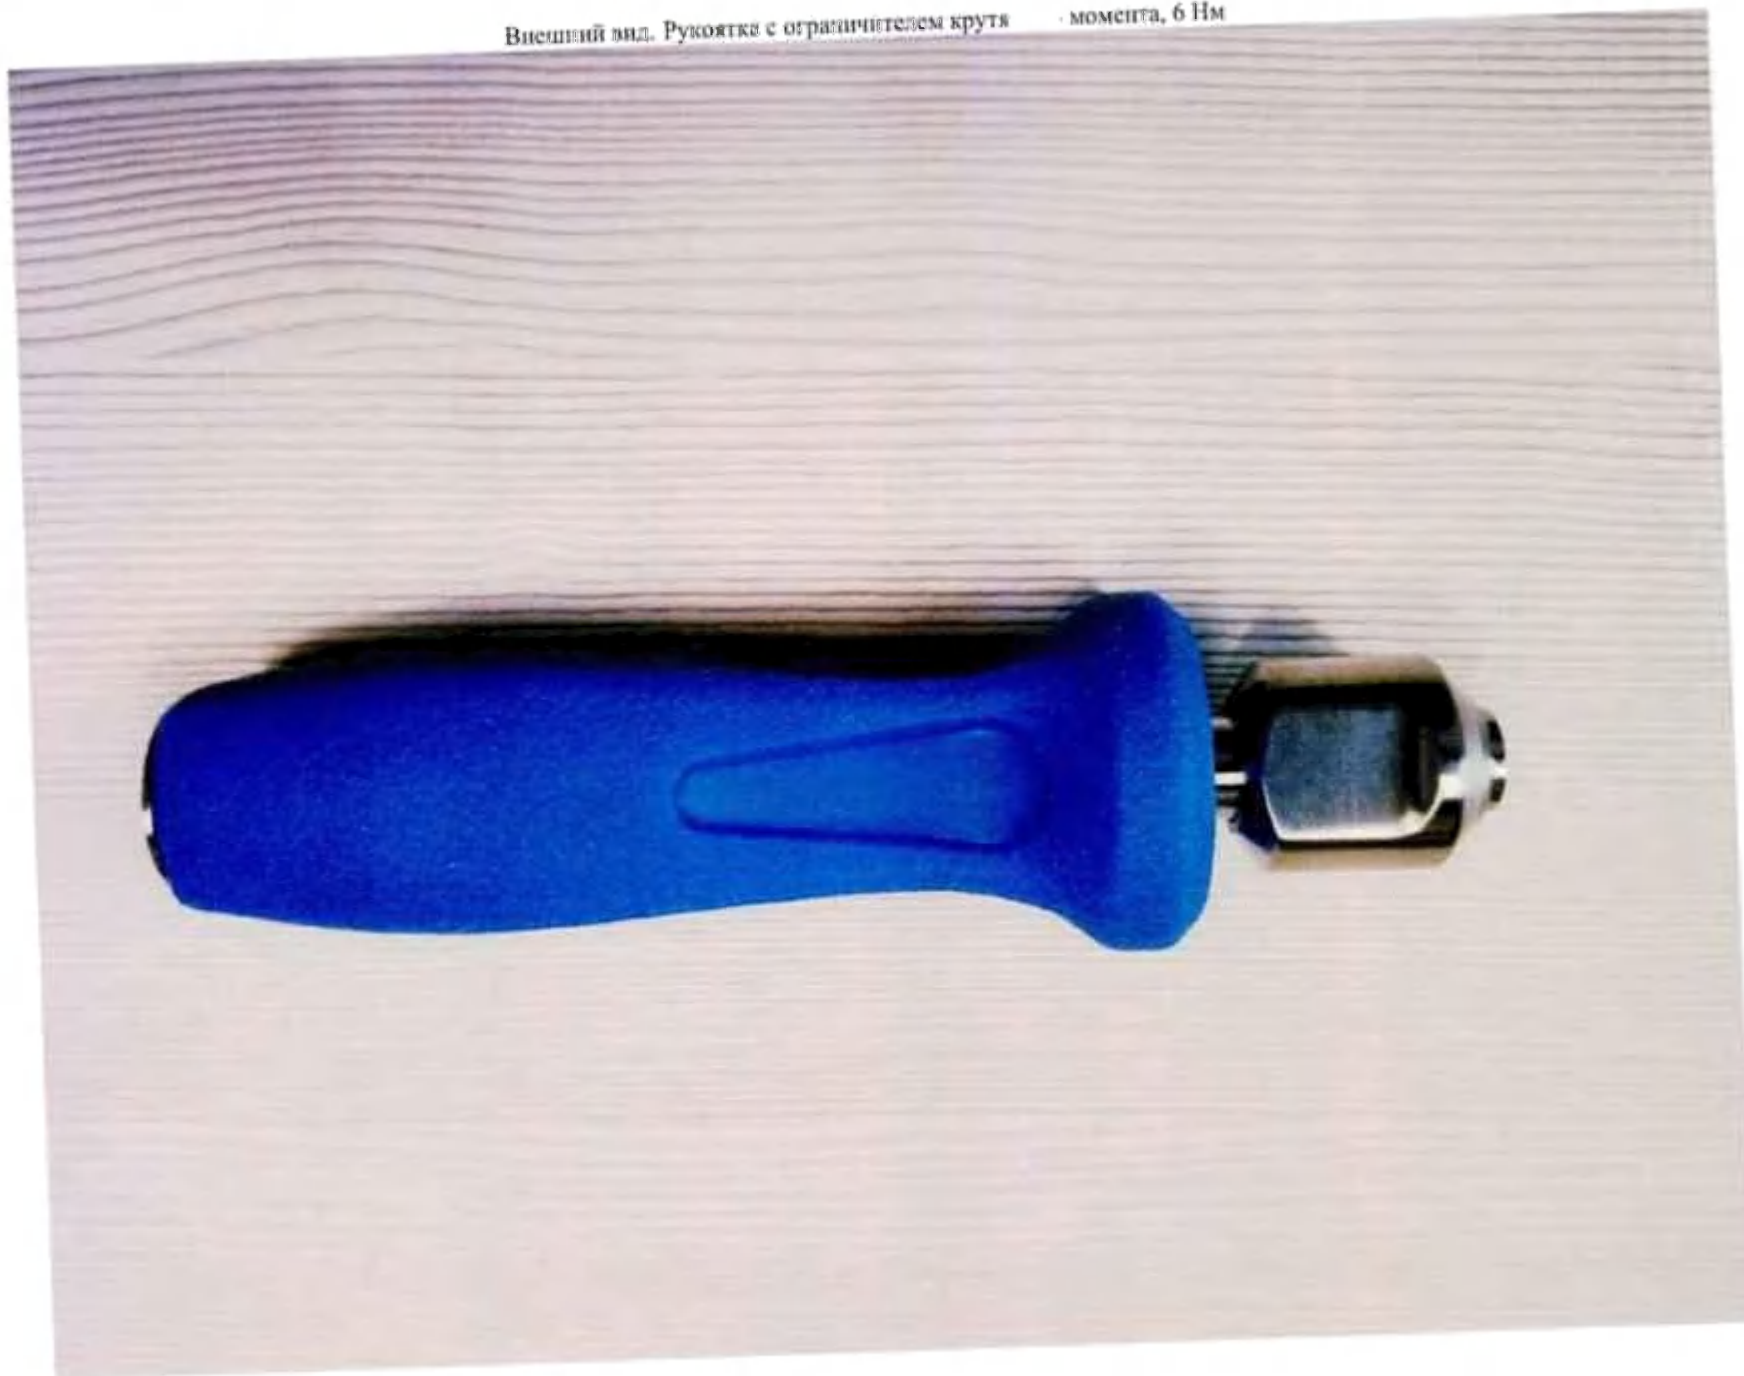

Первичная упаковка. Рукоятка с ограничителем крутящего момента, 6 Нм



Внешний вид. Рукоятка универсальная Т-
ная, малая





Внешний вид. Рукоятка, для скальпел
инная





Внешний Рукоятка Т-образная кашполированная, с АО-быстрым соединением, гексагональная, 12 мм



Первичная упаковка. Рукоятка Т-образная канюлированная, с АО-быс 1 соединением, гексагональная, 12 мм





Внешний вид. Рукоятка универсальная разная




$\hat{\cdot}$ -образная

Внешний вид. Контейнер, выст.

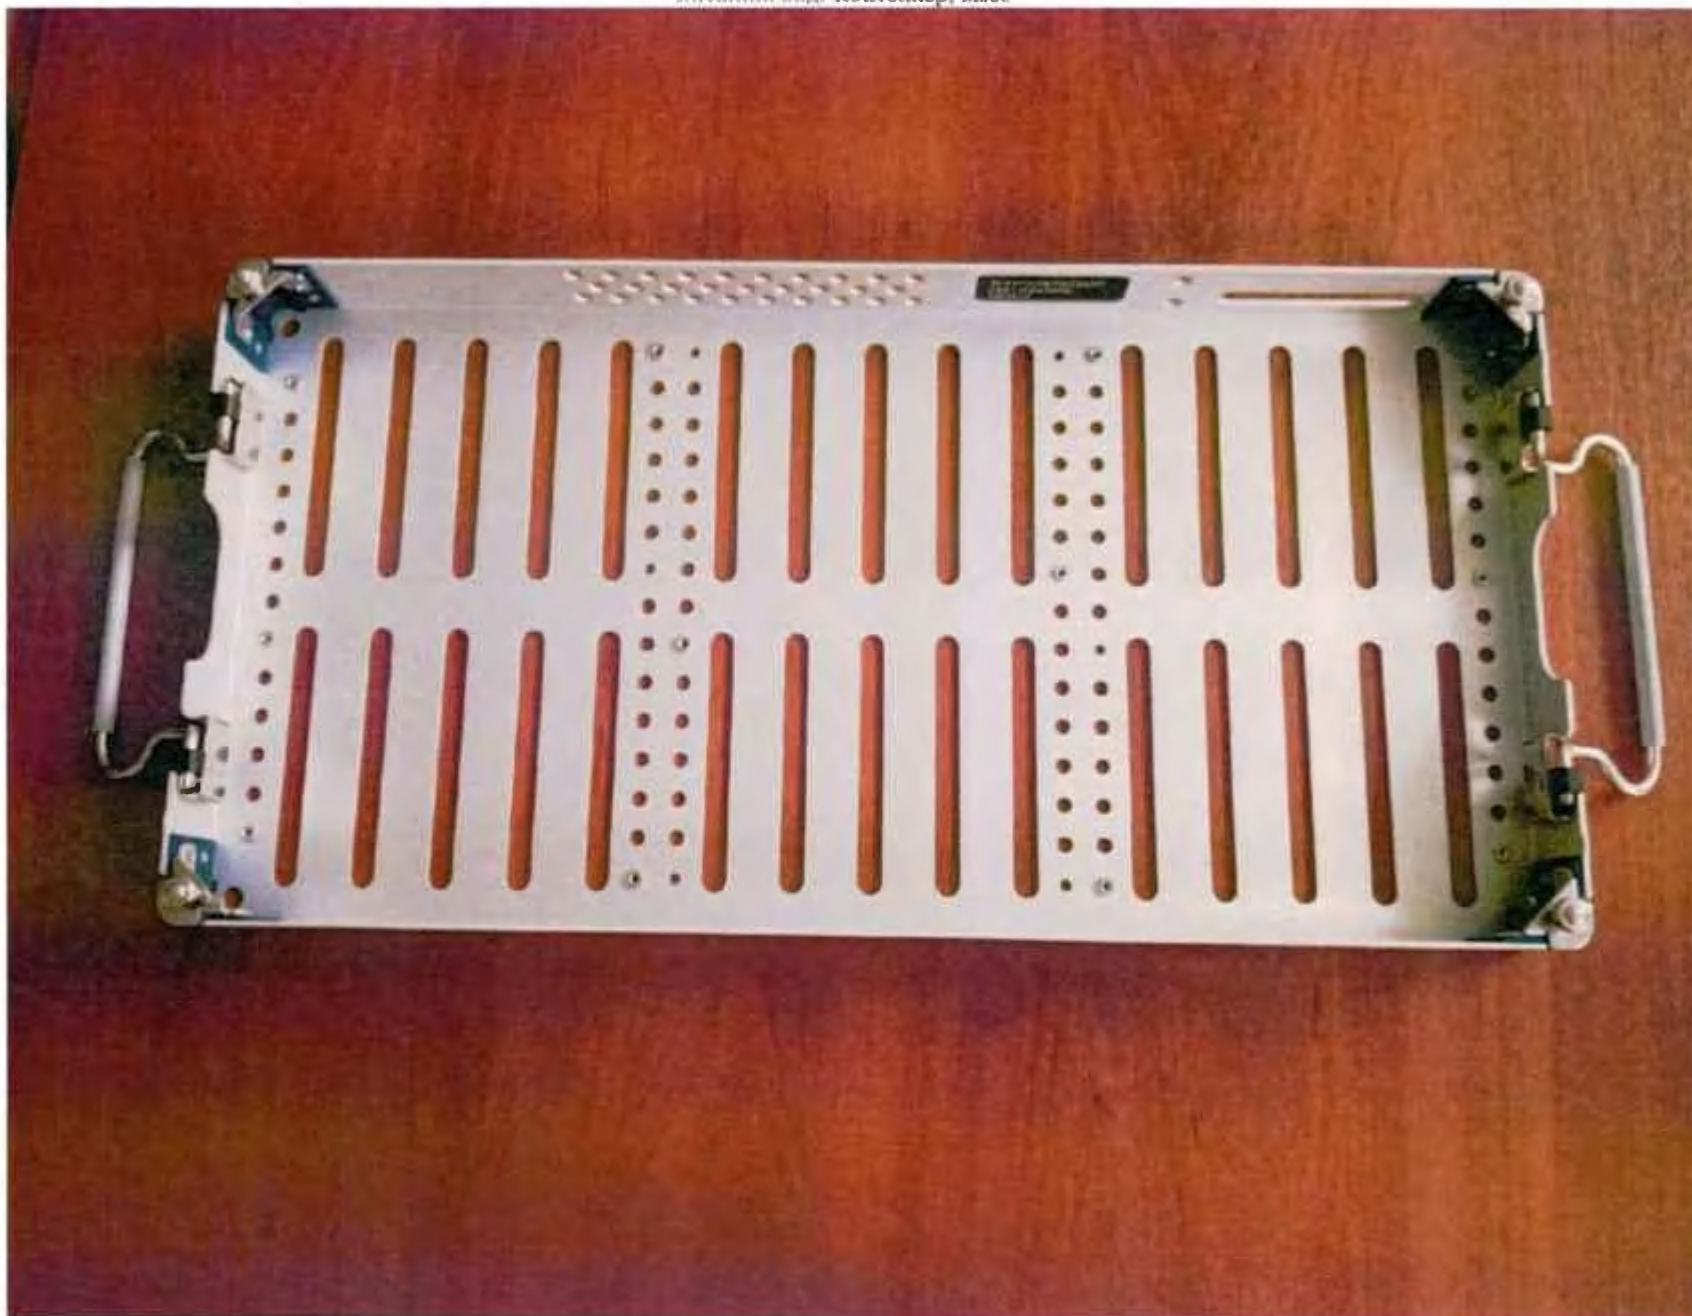

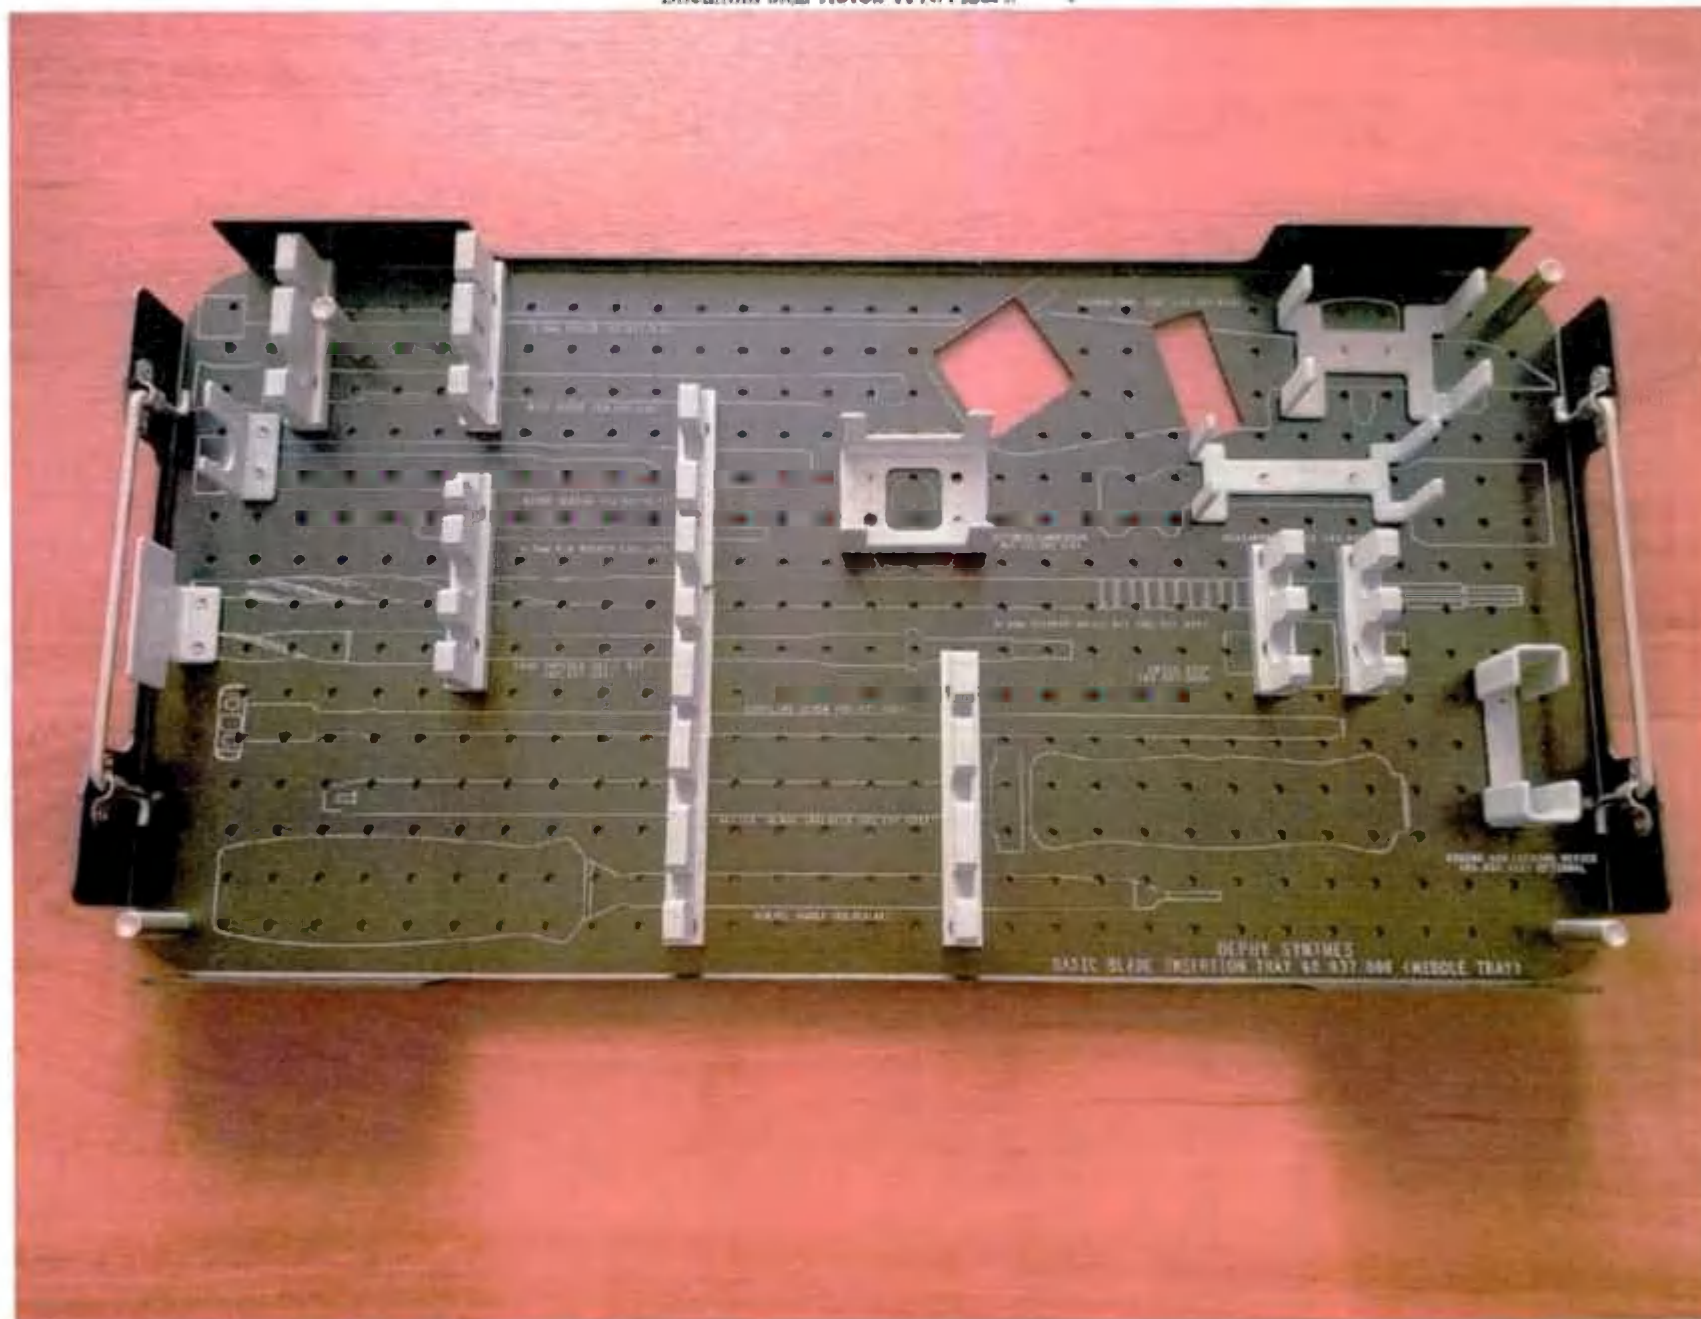


Внешний вид. Лоток TFNA для 1

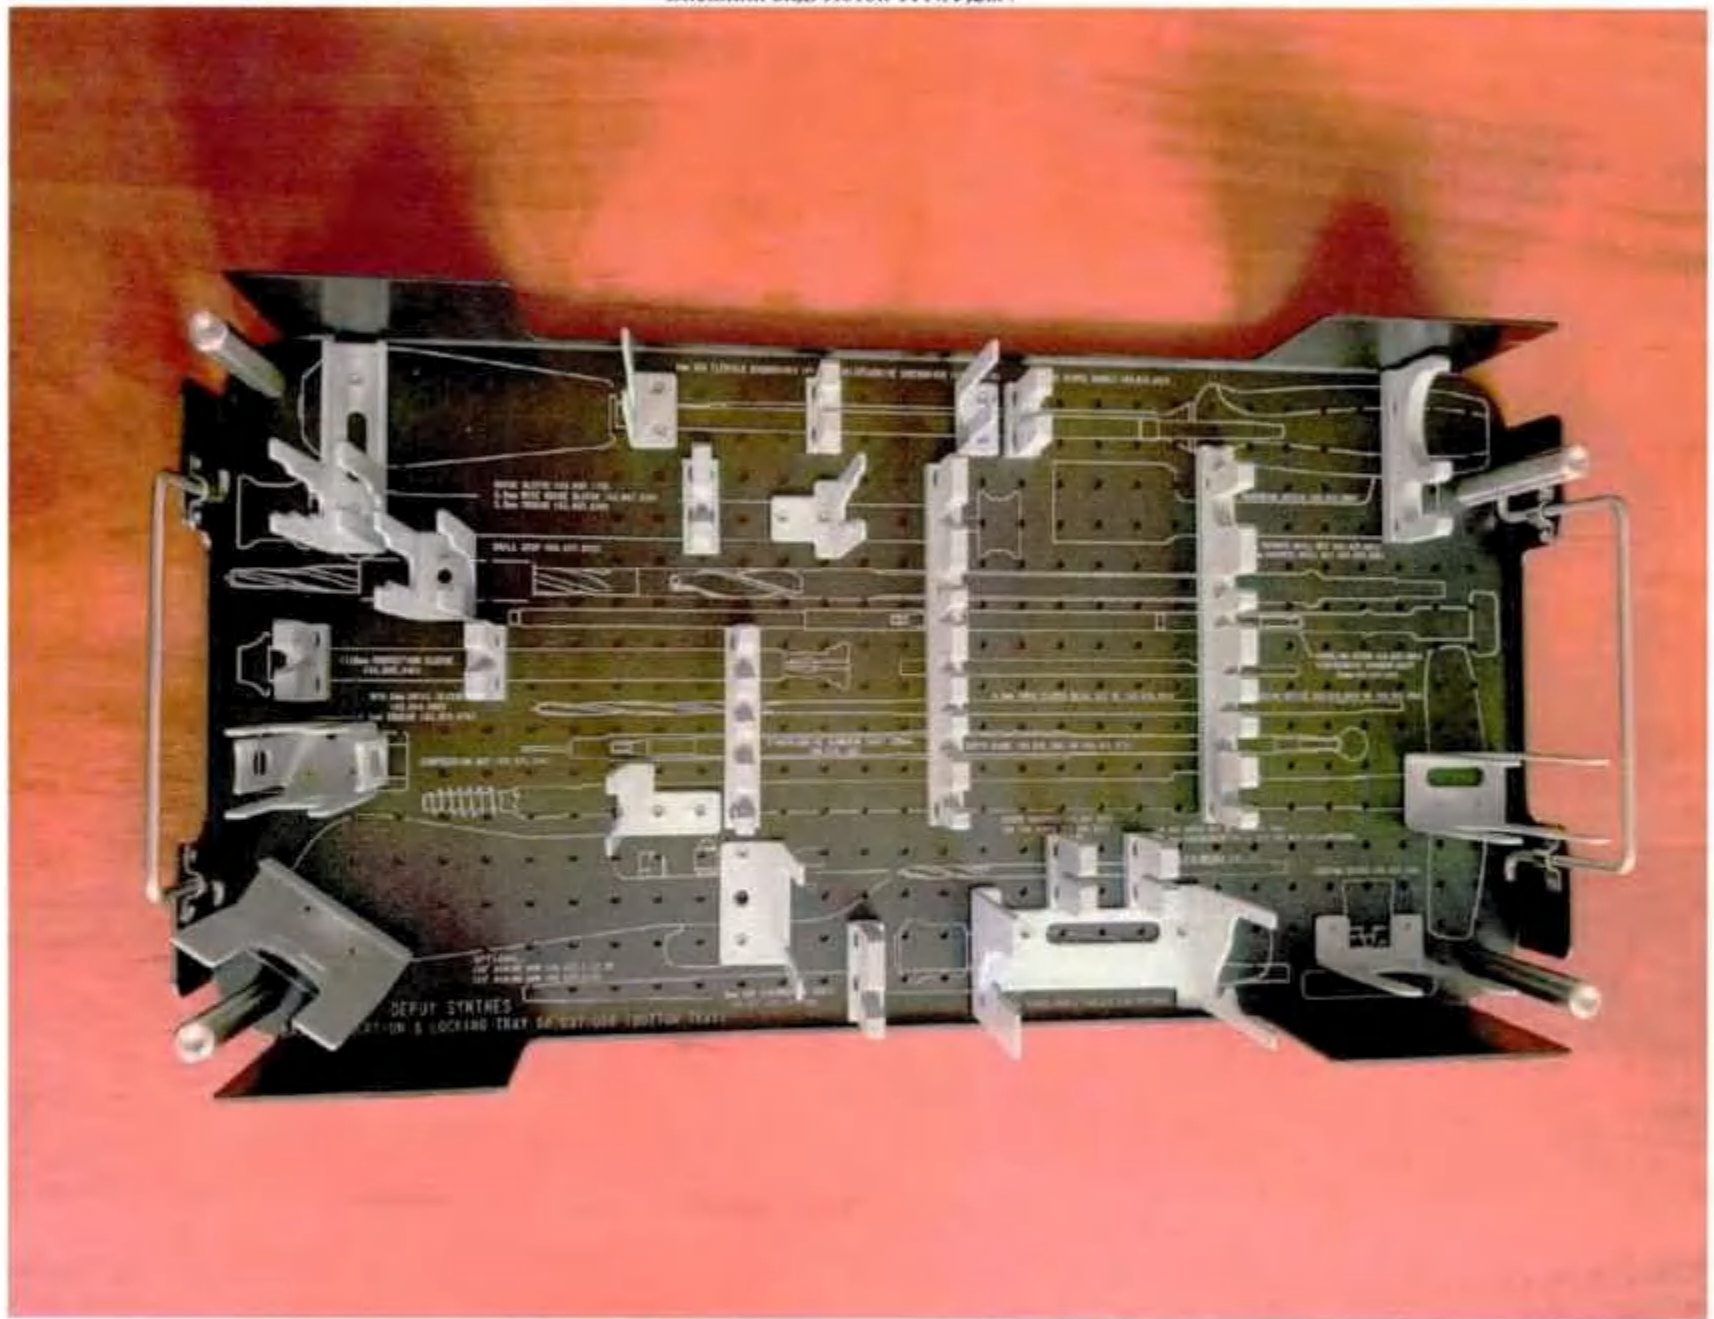





Внешний вид. Лоток TFNA для шин 1 1 каров

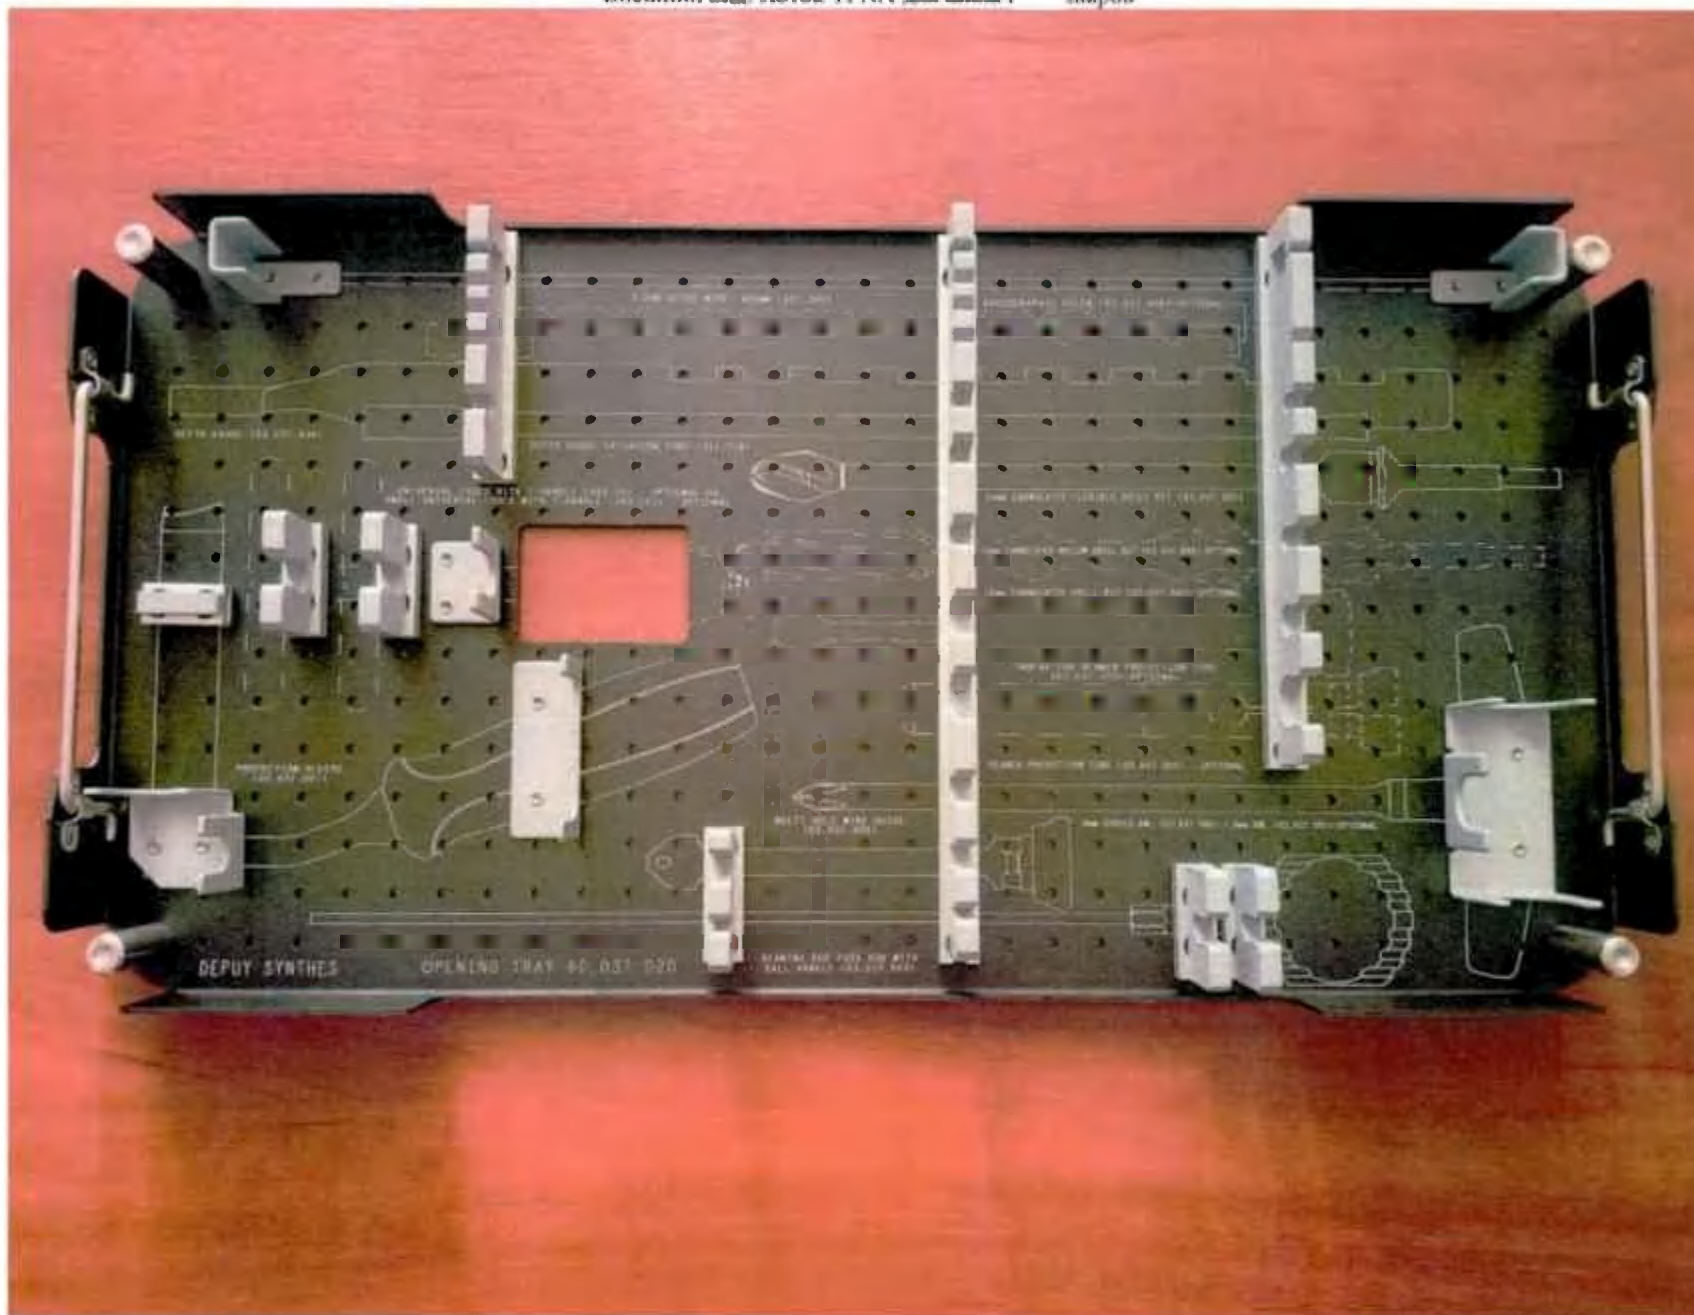



Внешний вид. Лоток TFNA для рукояток нап
эшек и сверел

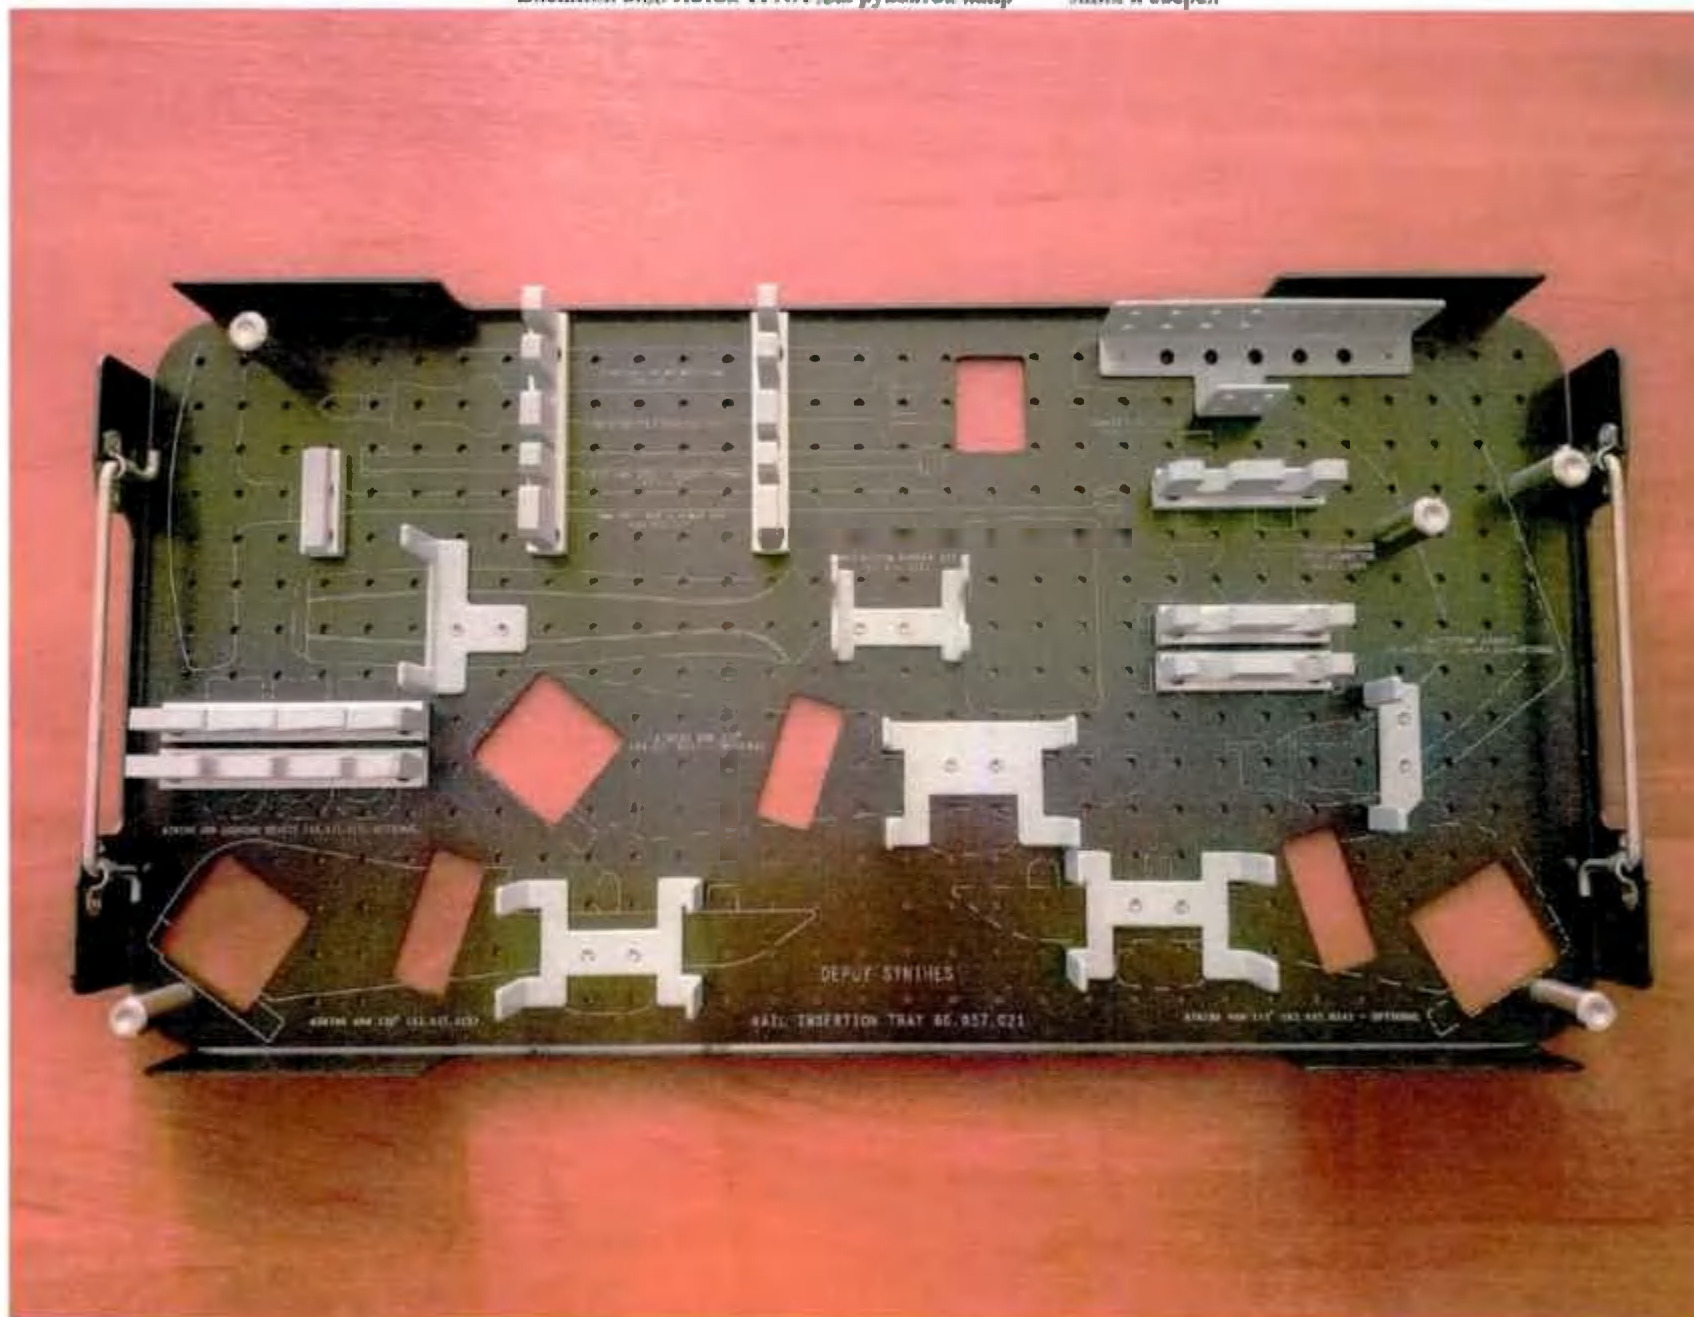




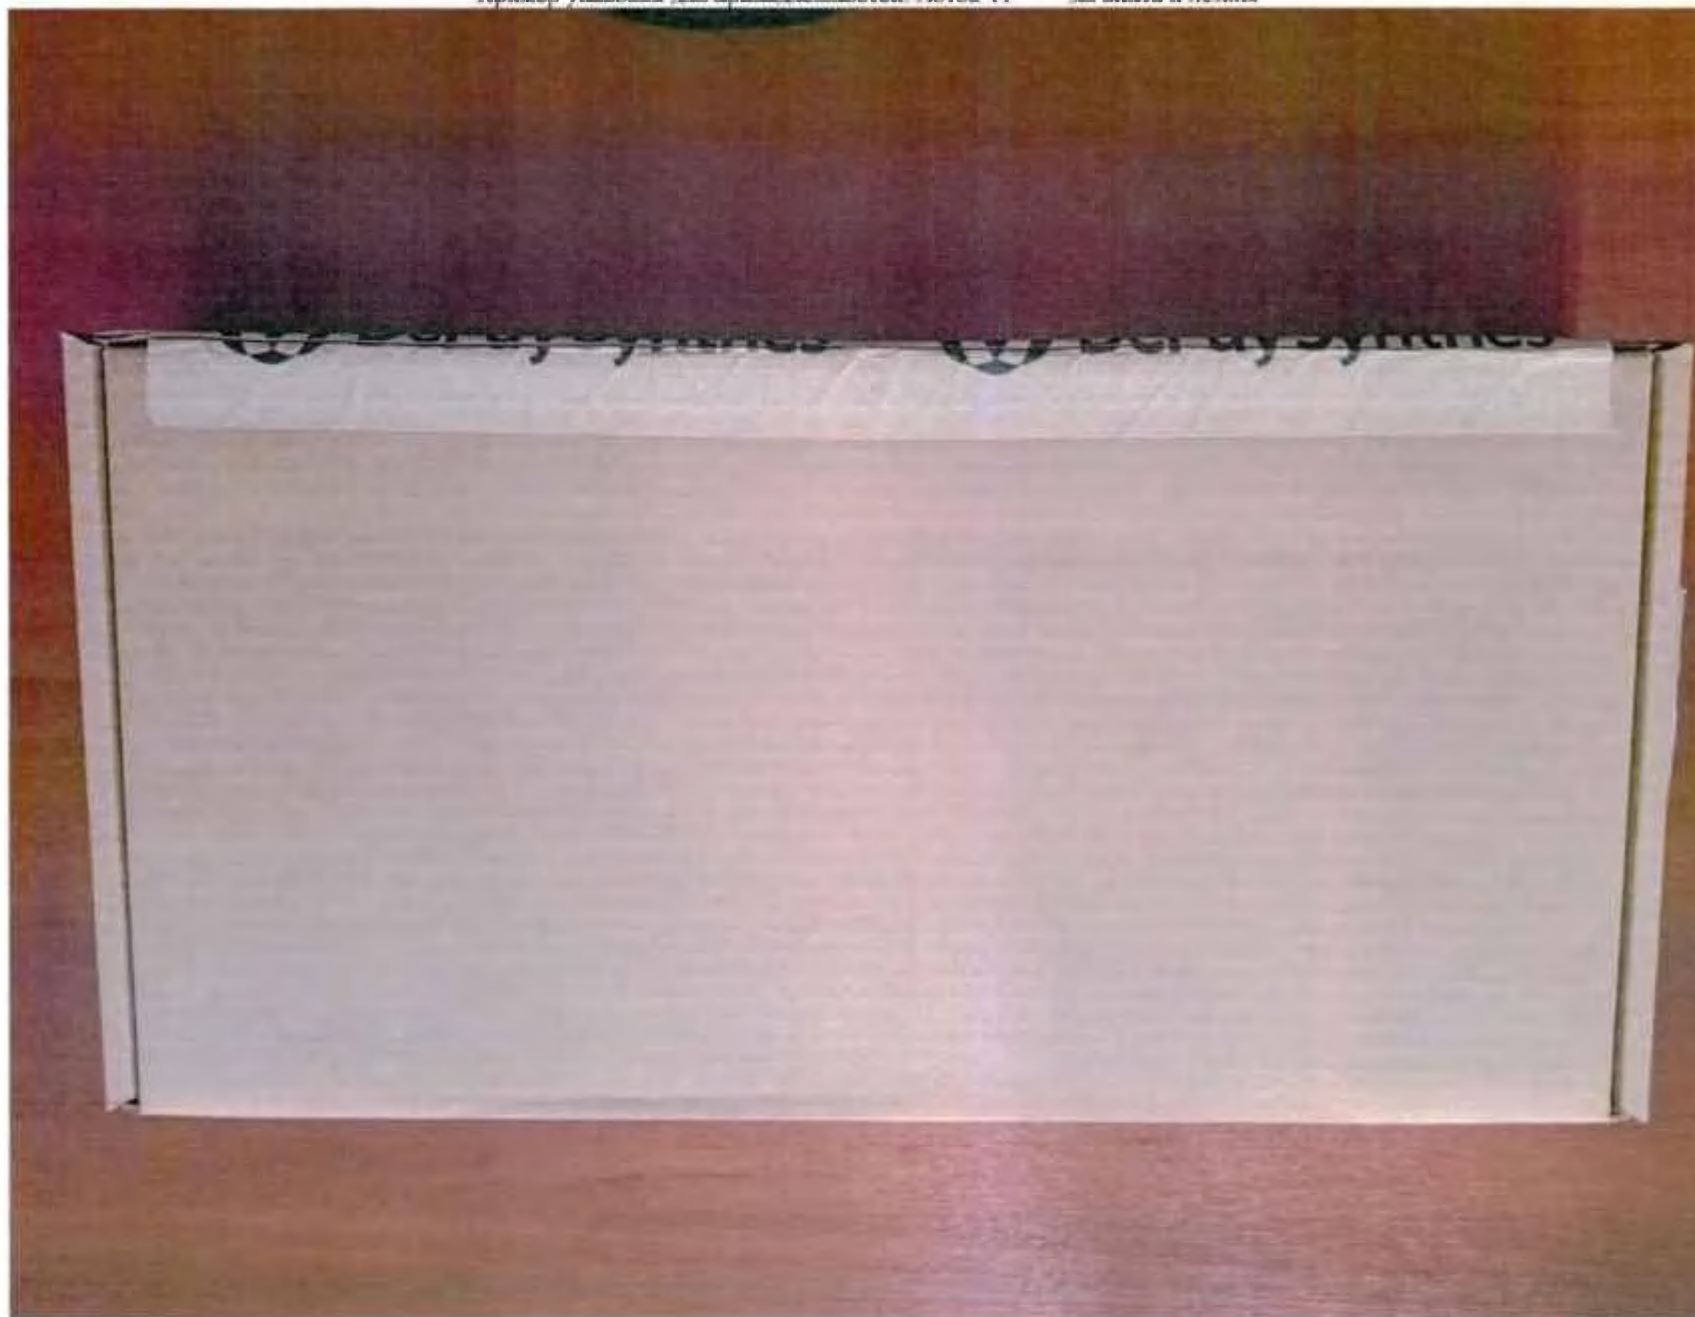

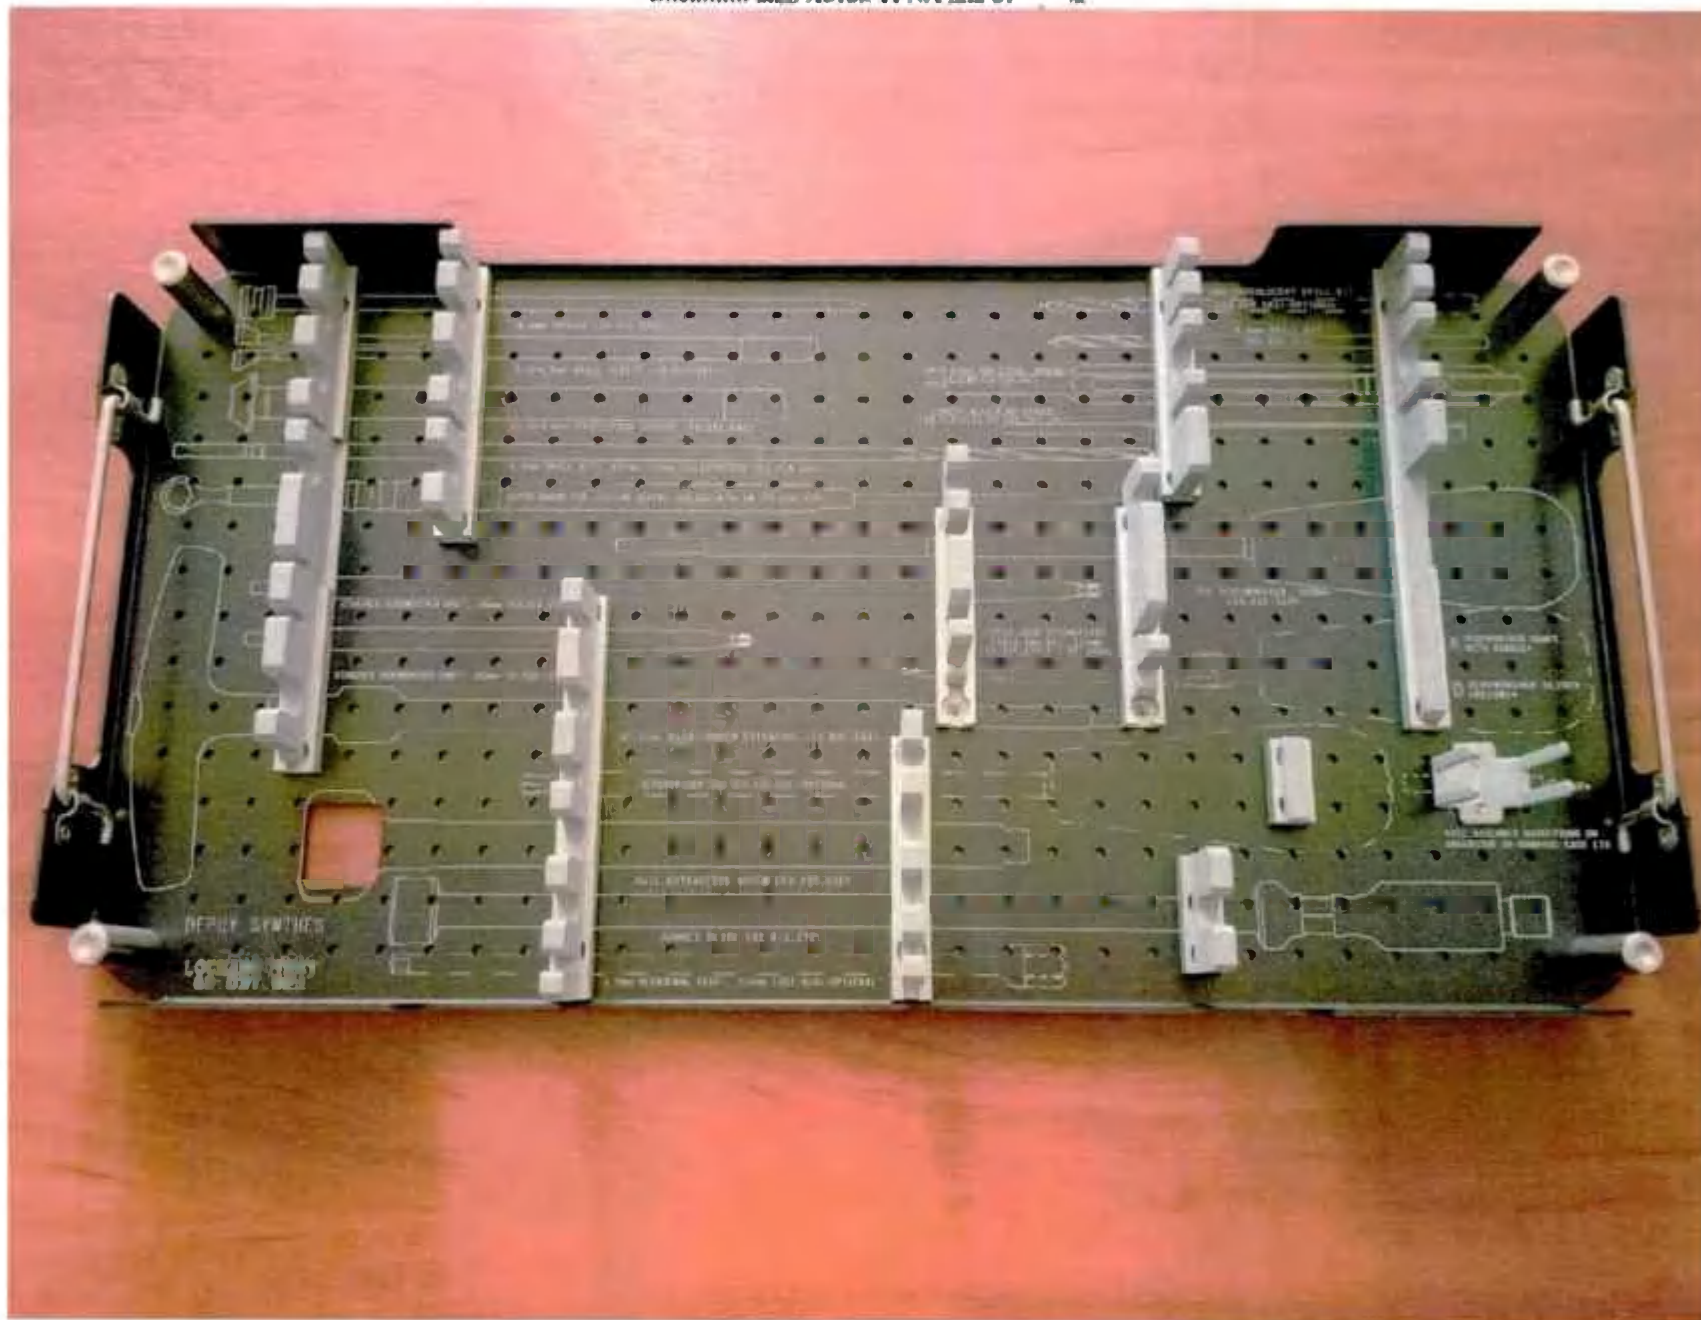


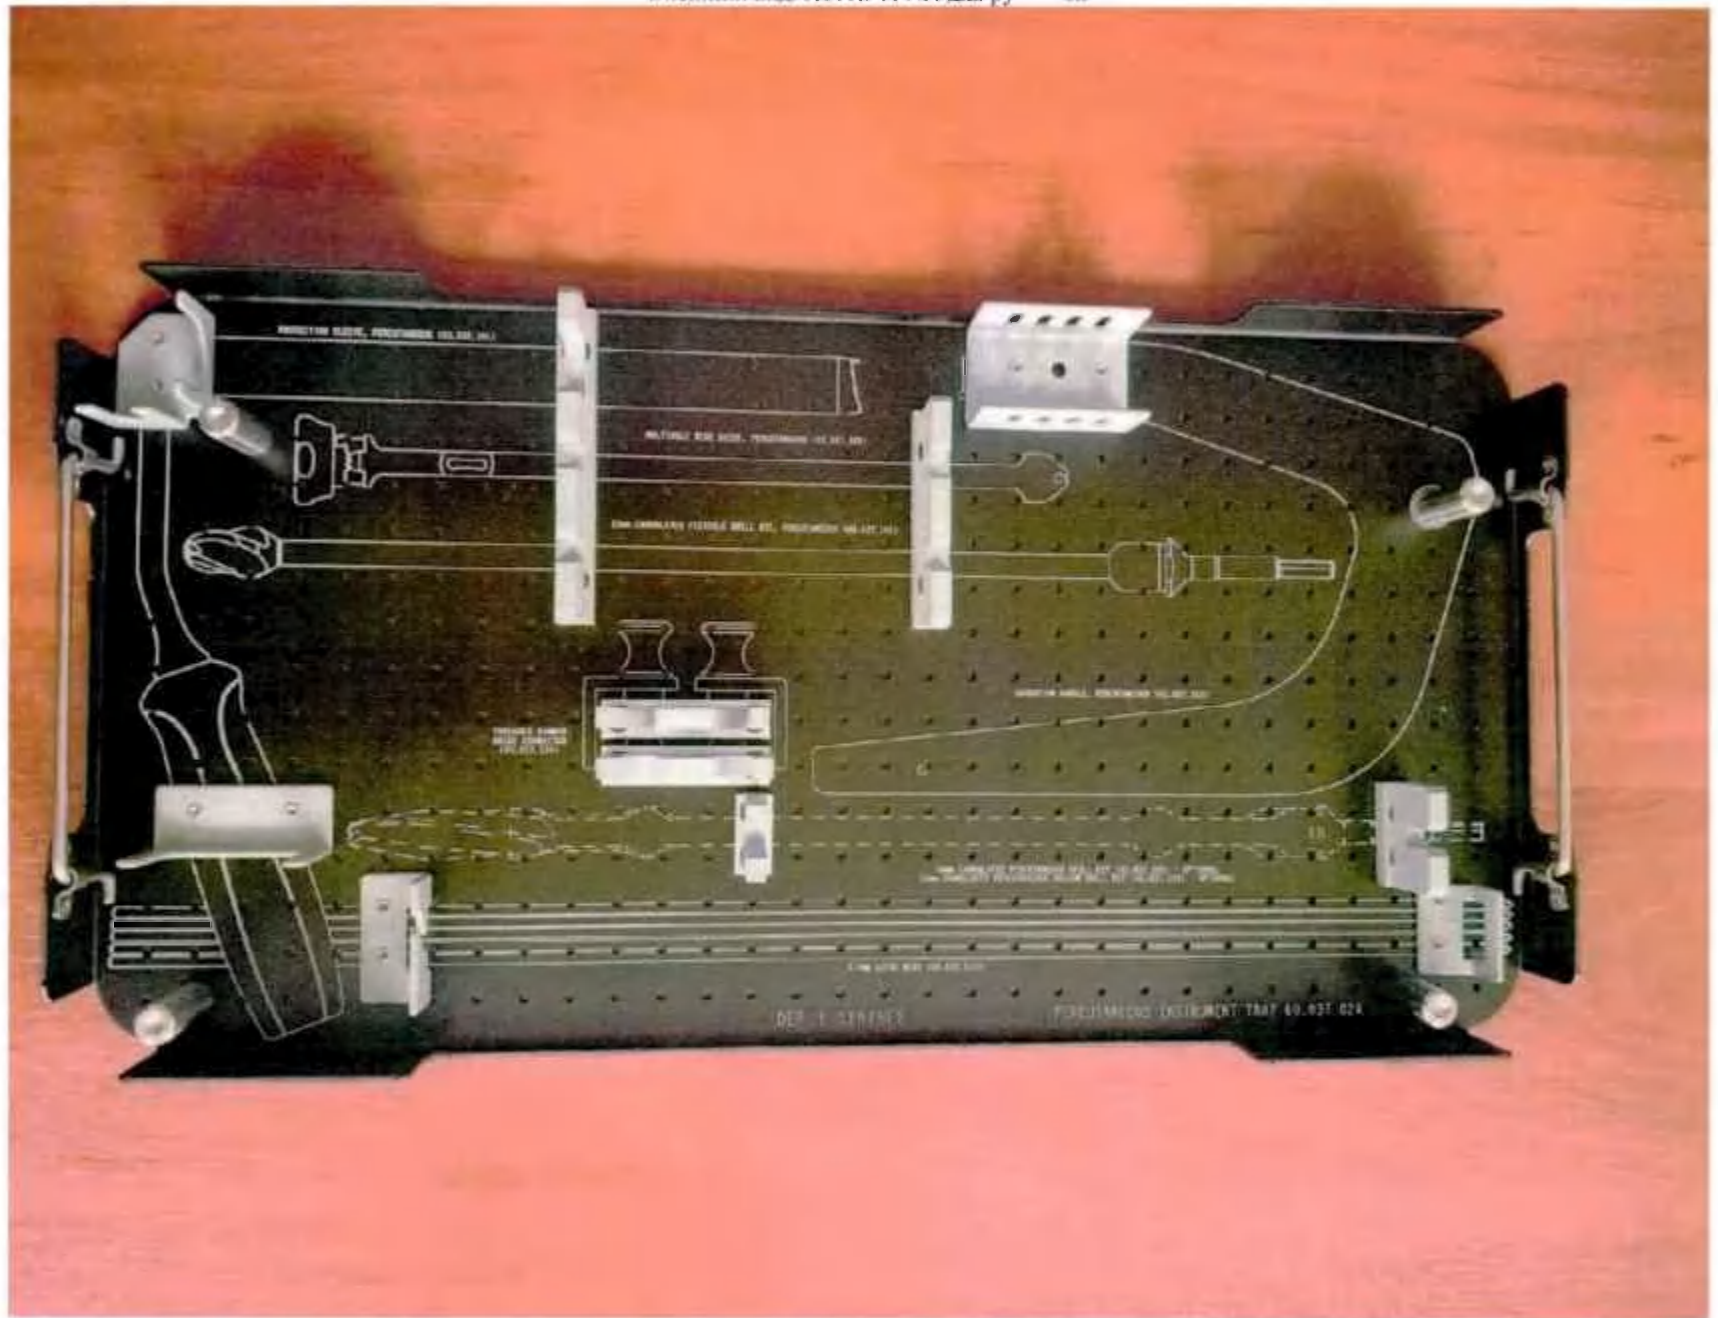



Внешний вид. Поднос для винтов, диаметр 4,9/ для Vario Case

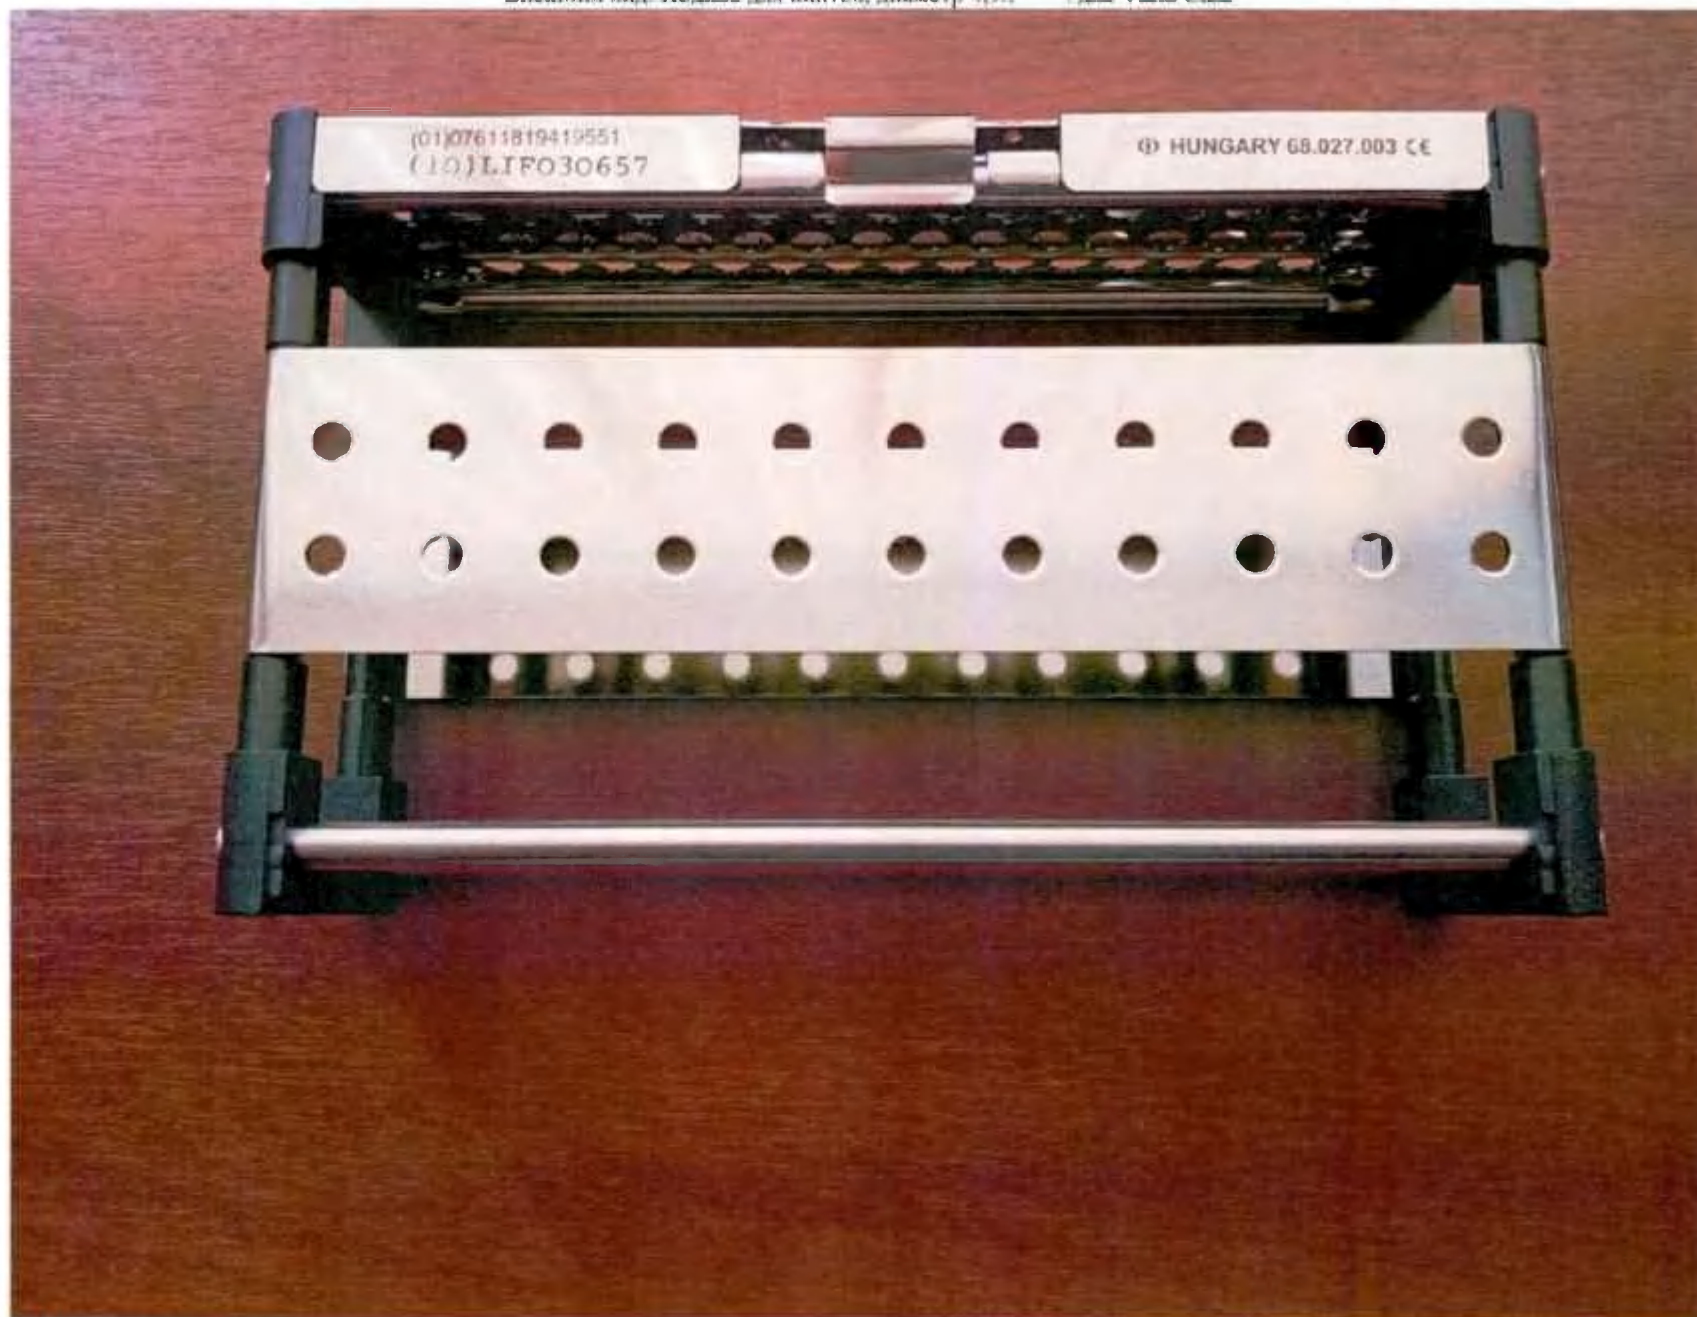


Внешний вид. Крышка для модульного Подвеса, размер 1/1

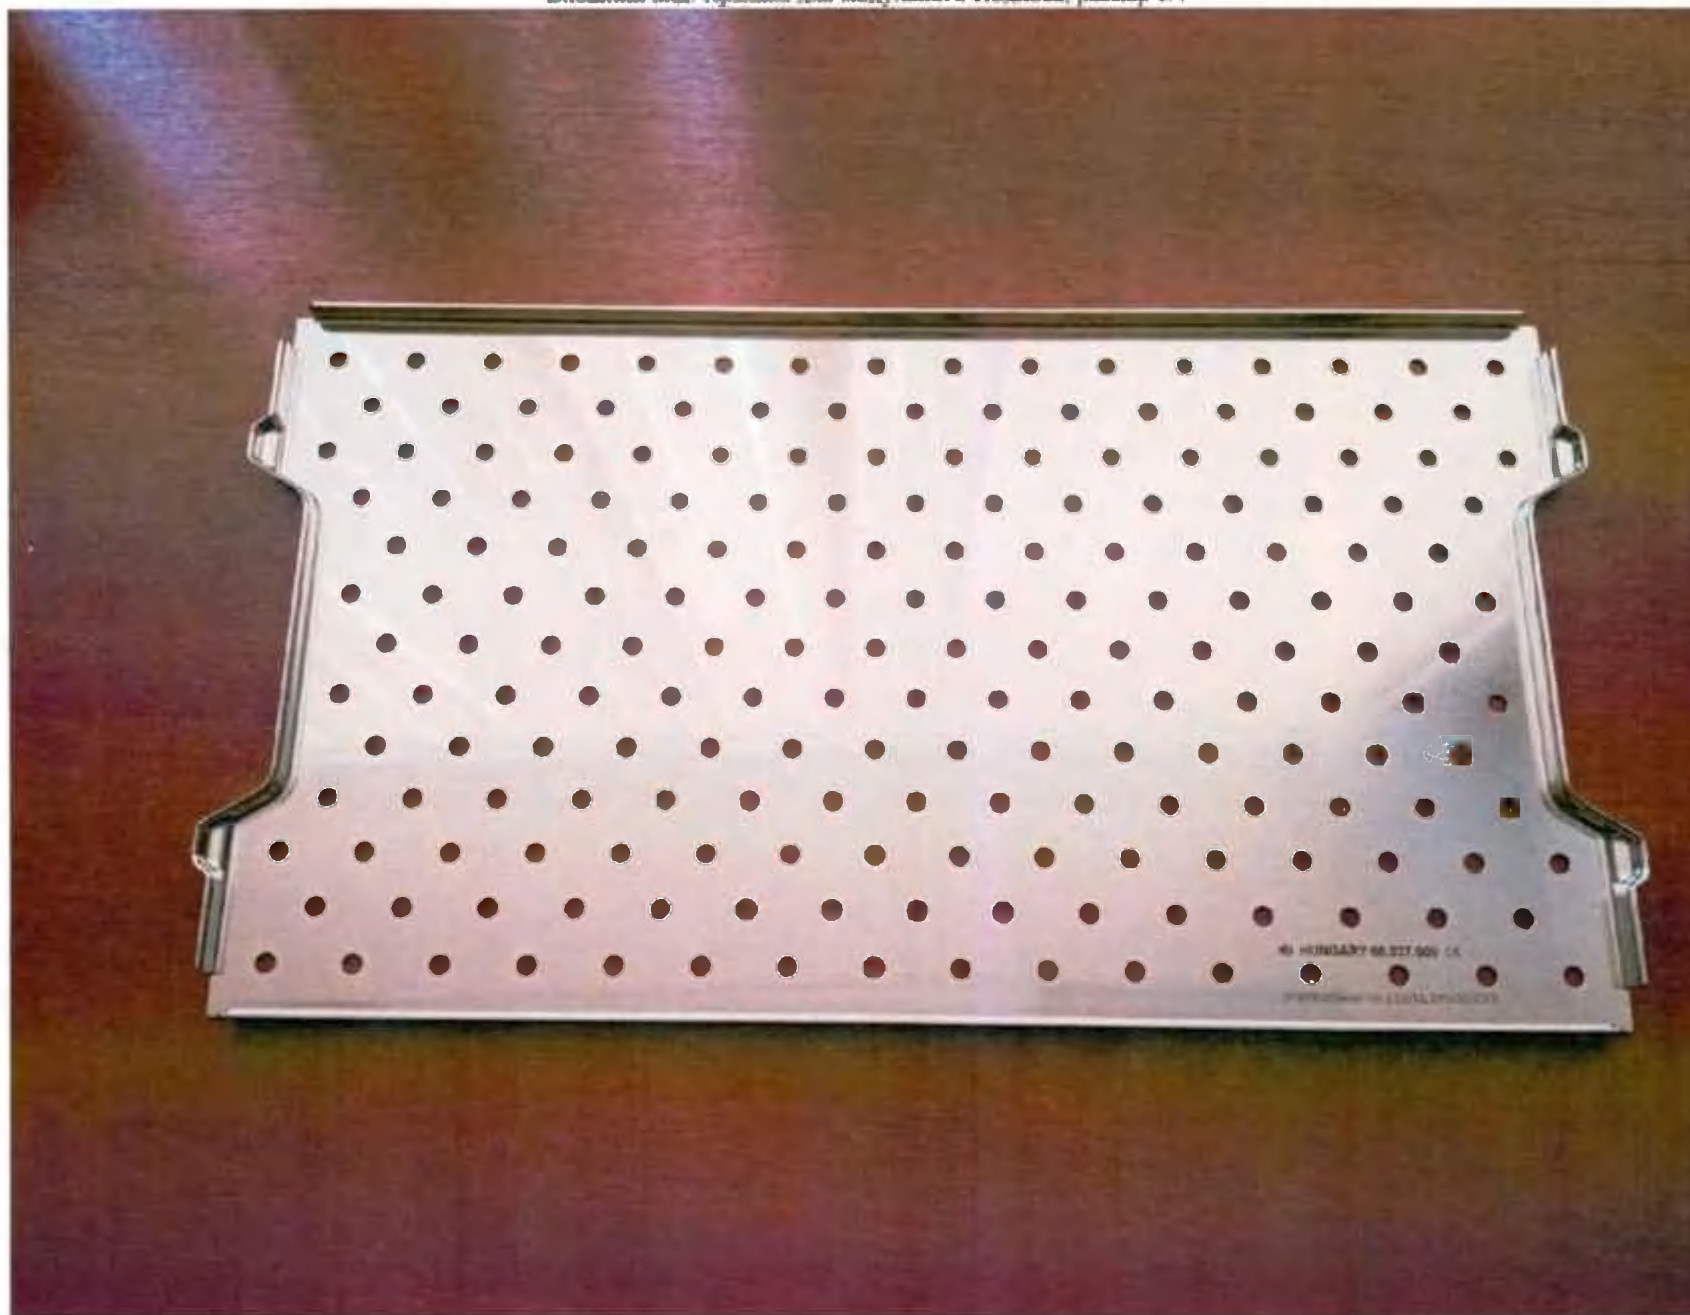

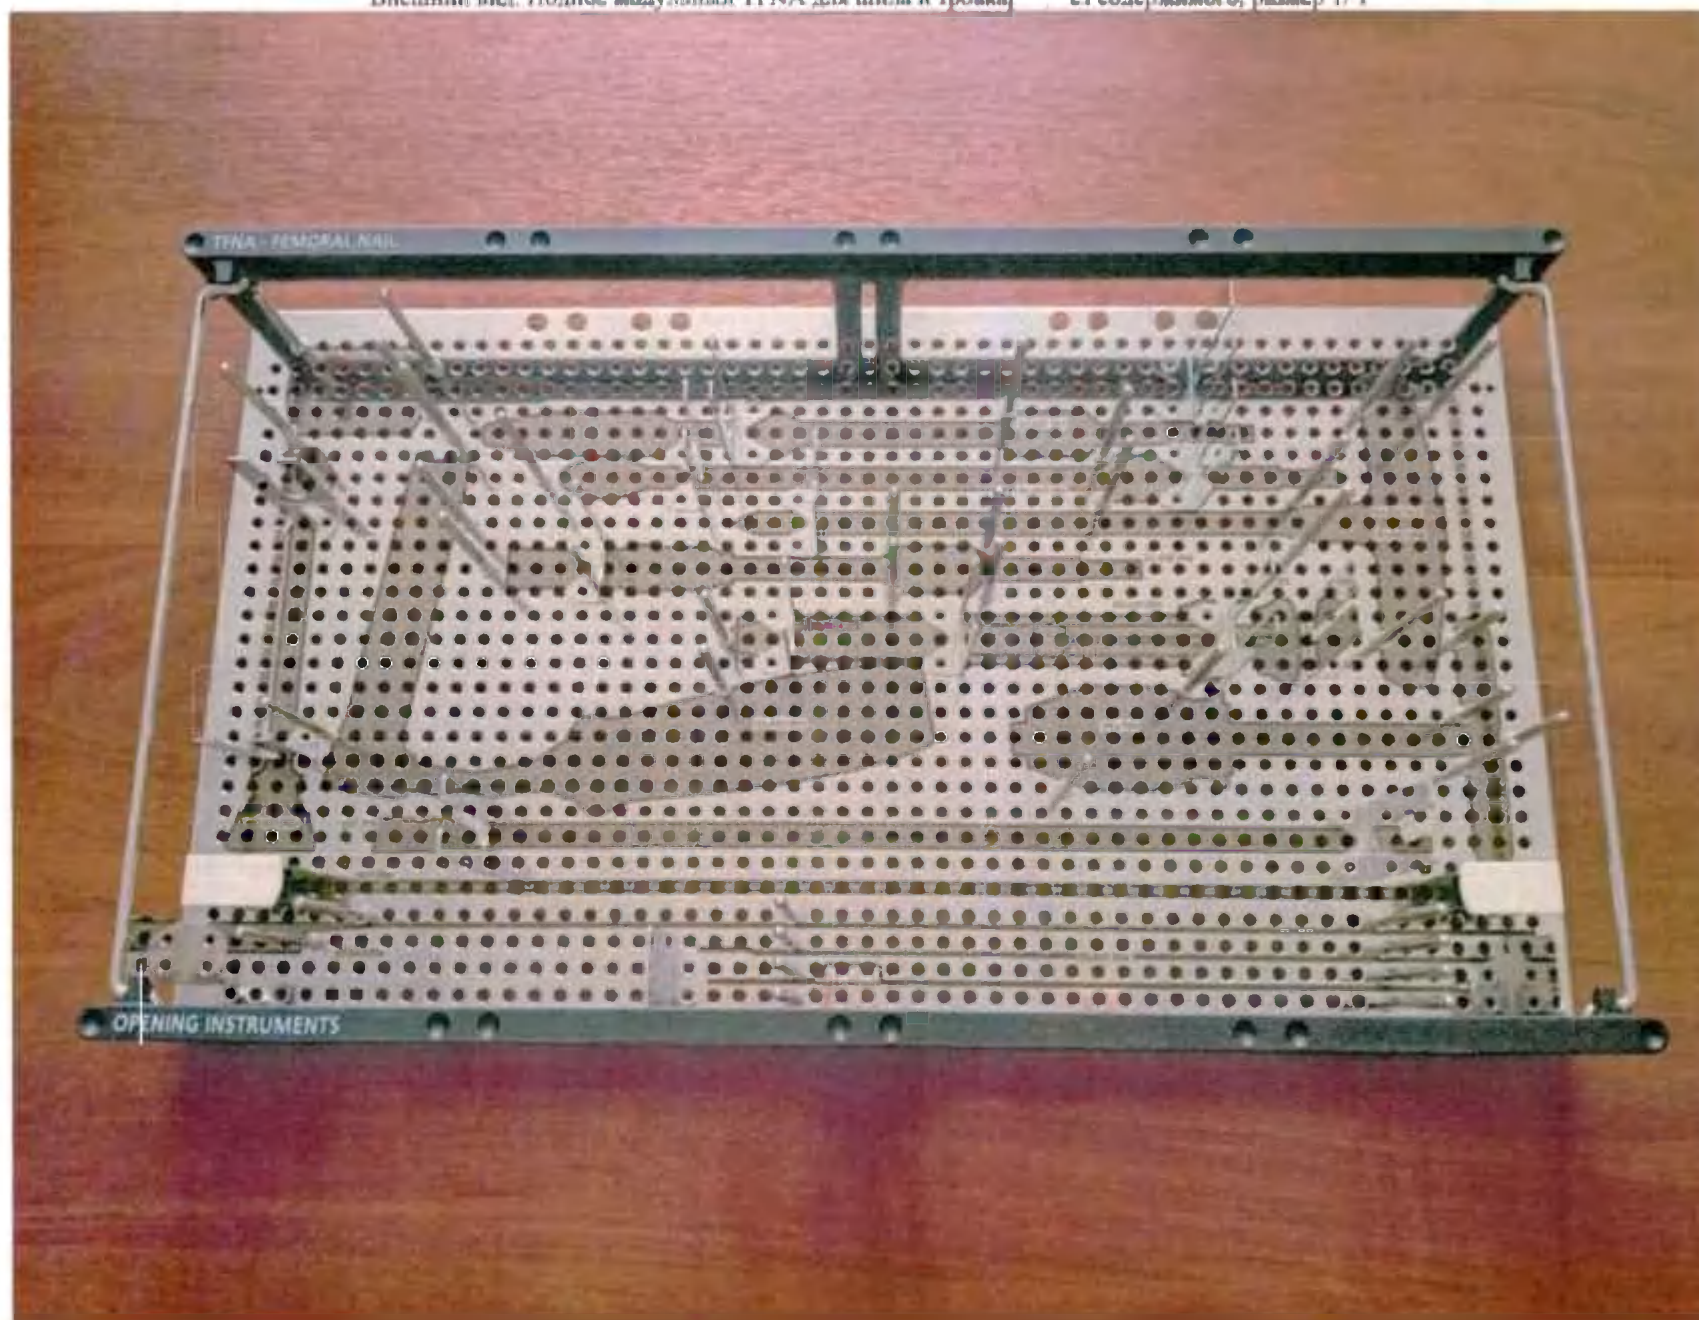

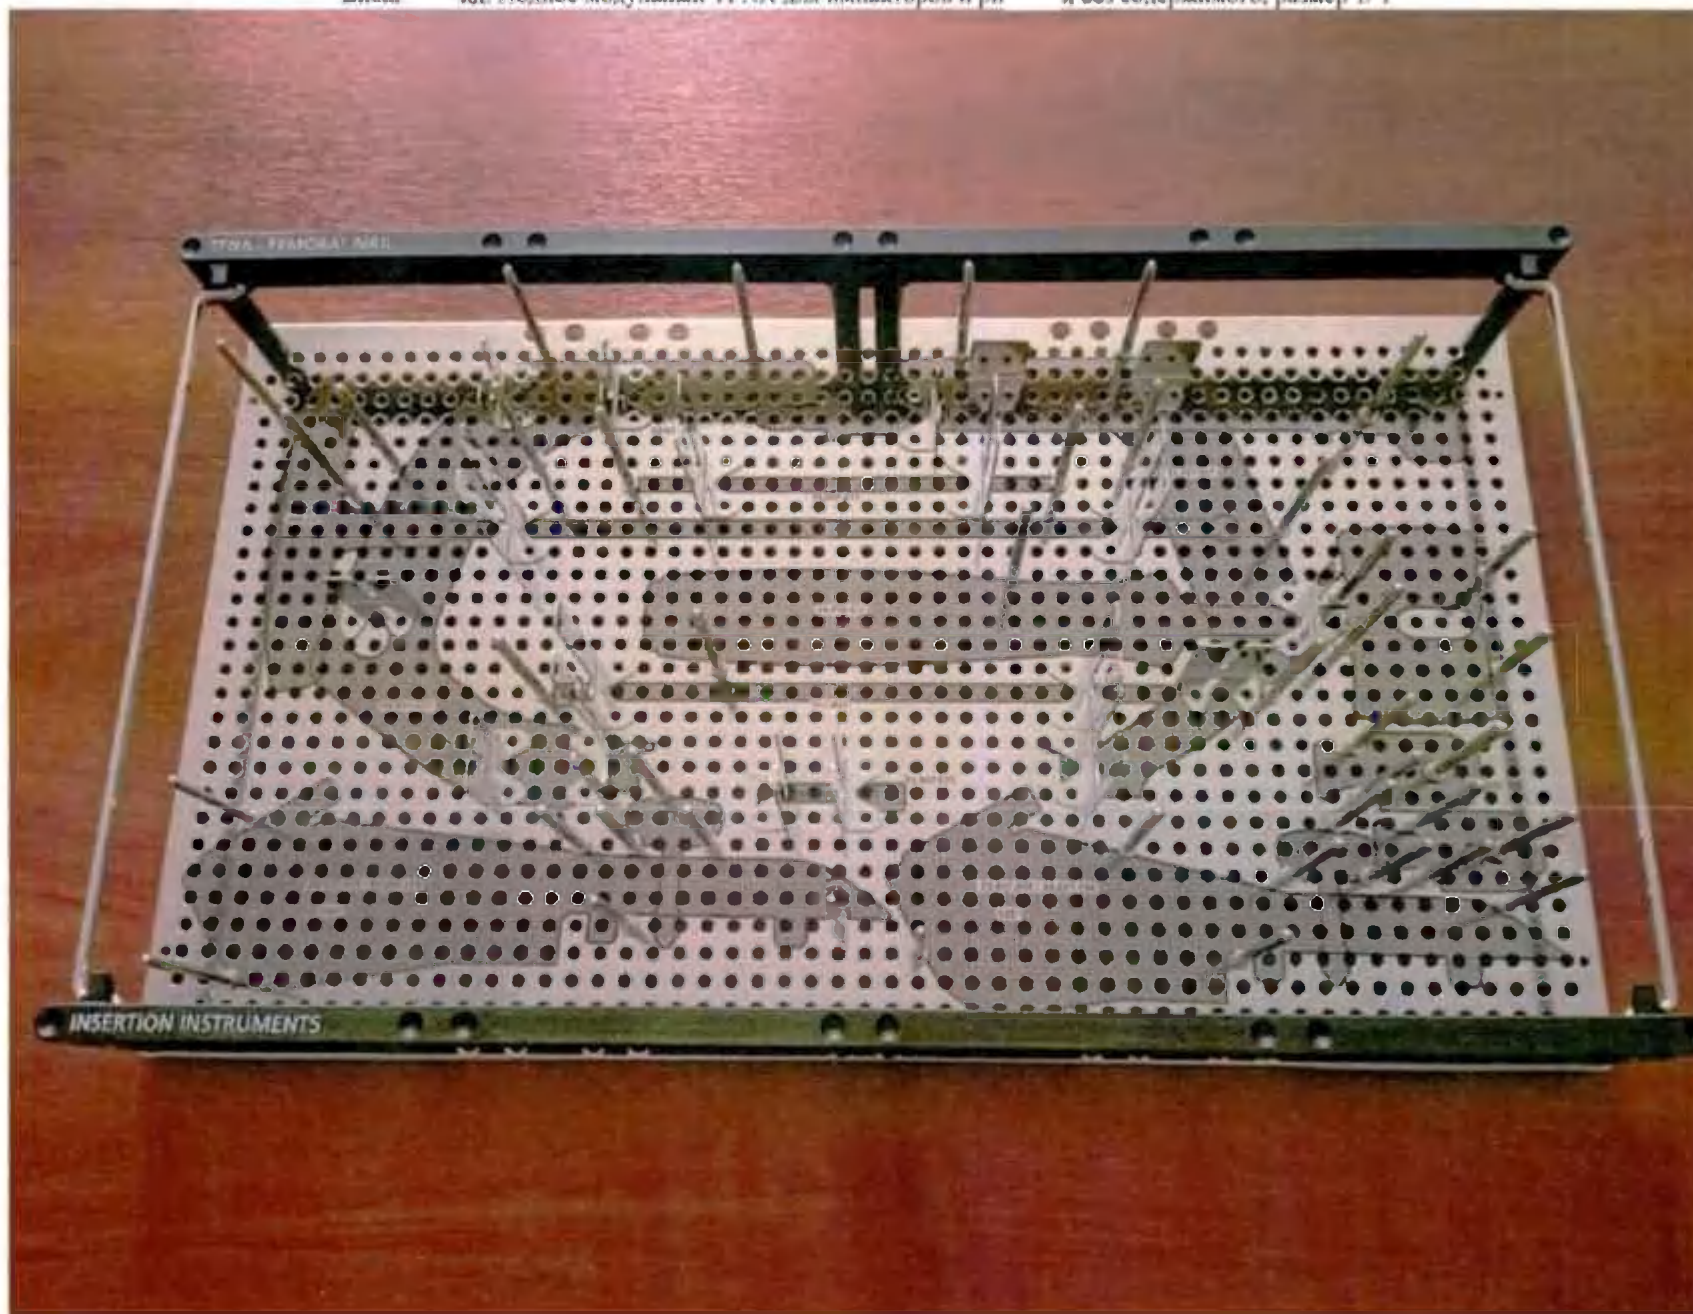

Внешний вид. Поднос модульный TFNA для экстракторов и отверток, без содержимого, размер 1/1

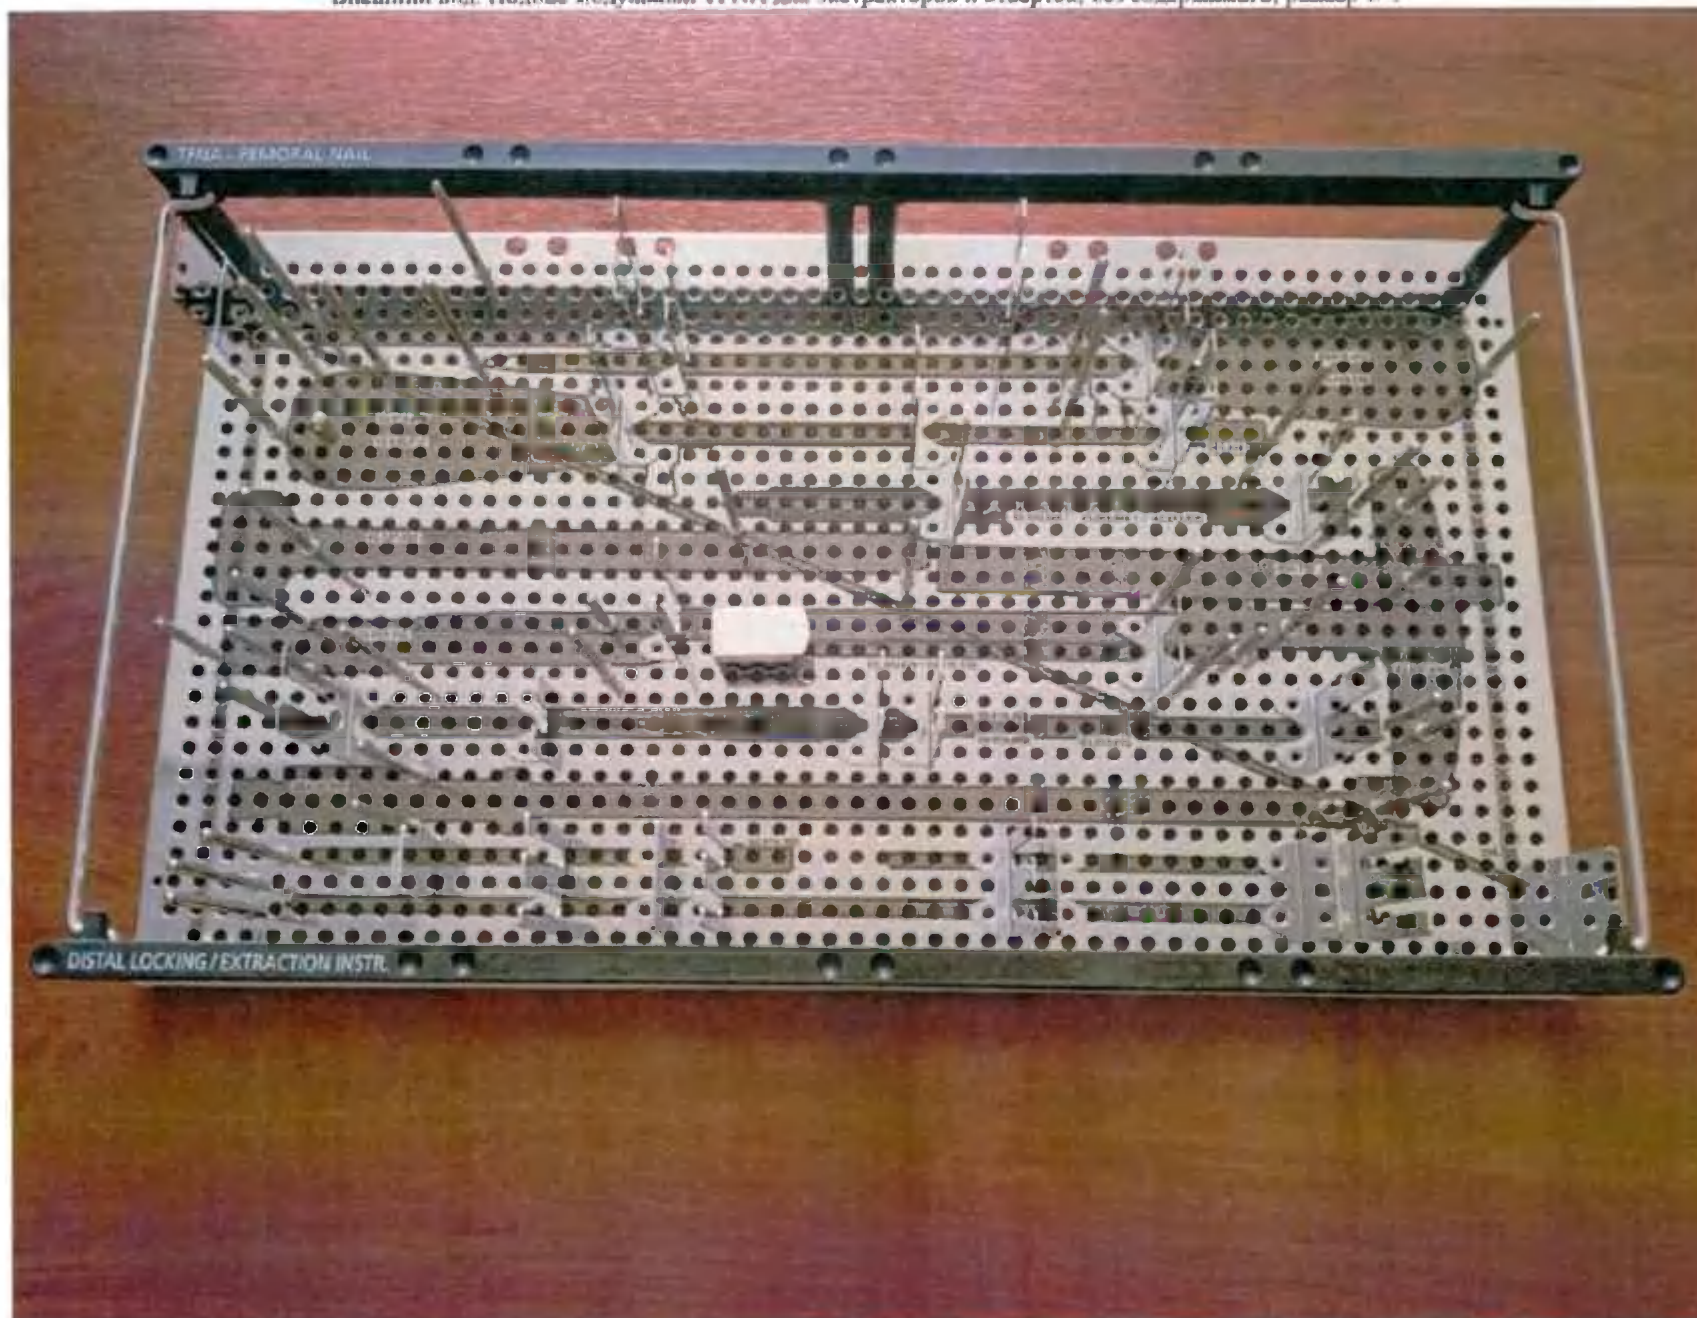


иный вид. Поднос модульный TFNA для рукояток,


держимого, размер 1/1



Пример стандартной маркировки. Сверло, Ø 4.2 мм, калибровка: длина 340 мм, 3 канавки

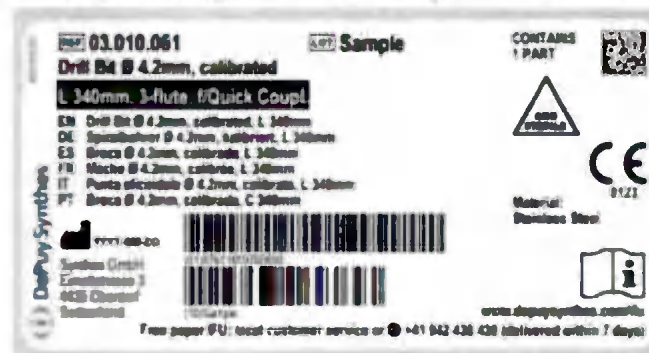

Пример маркировки на русском языке. Молот комбинированный

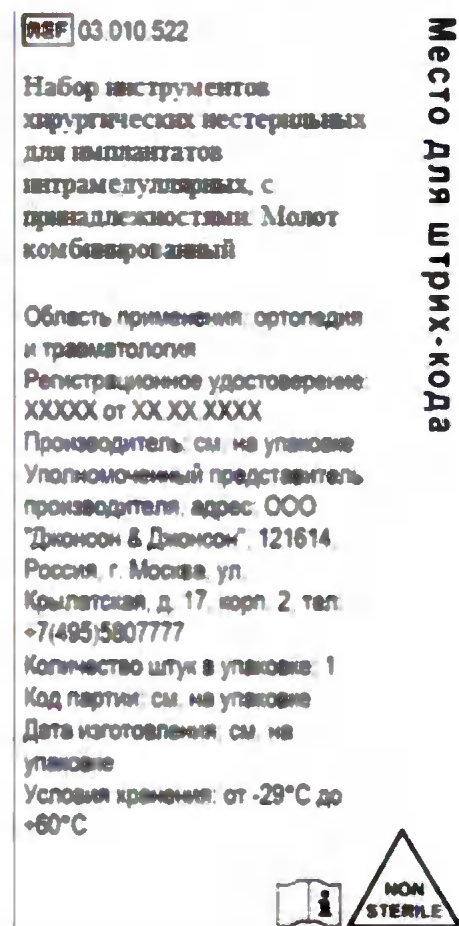



ПРОШУ
СРЕДСТВ
НЕЧЕТ
189