


**Фотографические изображения изделия Фотозпилятор
Kitfort КТ-3129:**

Изображение 01:



Изображение 02:

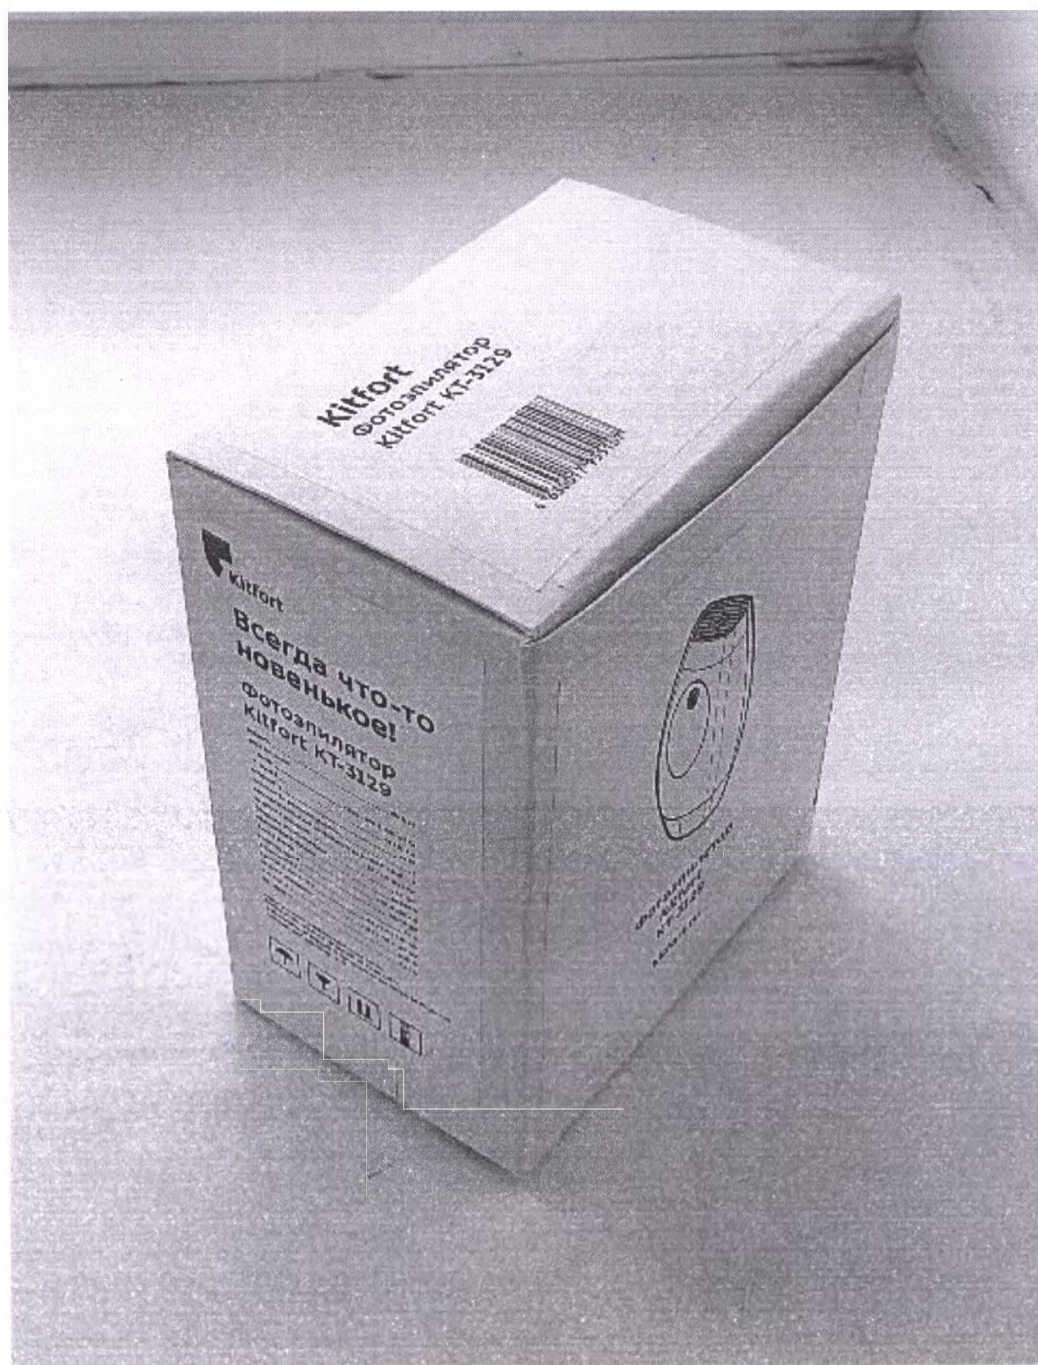

Изображение 04:



Kitfort

Всегда что-то новенькое!

Фотоэпилятор Kitfort KT-3129

Модель _____ КТ-3129

Блок питания:

• вход _____ ~100-240 В, 50/60 Гц

• выход _____ -12 В, 3 А

Мощность _____ 36 Вт

Количество режимов работы _____ 2

Количество уровней интенсивности воздействия _____ 8

Энергия излучения _____ 1,5-3,9 Дж/см²

Площадь зоны эпиляции _____ 4,2 см²

Количество вспышек _____ 600000

Длина волны _____ 470-1100 нм

Уровень шума _____ 28-33 дБ

Длина шнура _____ 1,1 м

Размер устройства _____ 84 x 50 x 143 мм

Размер упаковки _____ 133 x 90 x 185 мм


Вес нетто _____ 0,38 кг

Вес брутто _____ 0,51 кг

Хранить прибор необходимо в сухом месте.
Температура хранения составляет от +5 до +40 °С,
и относительная влажность при хранении составляет от 3% до 90%.
Система имеет макс. 60417 - 5333



Изображение 05:

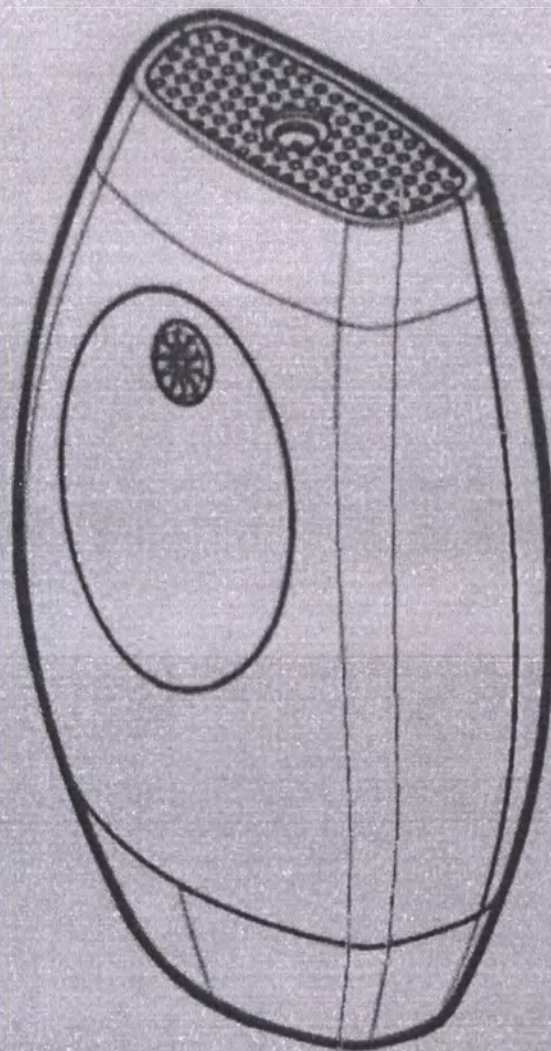


**Фотоэпилятор
Kitfort
КТ-3129**

kitfort.ru


Изображение 06:




Изображение 07:

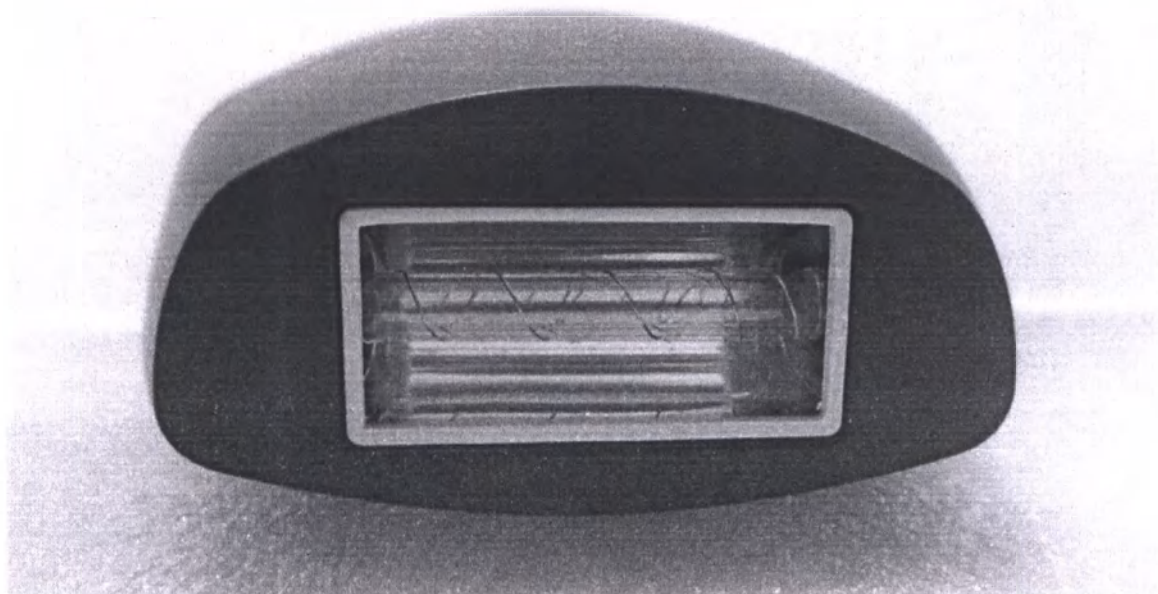


Изображение 08:

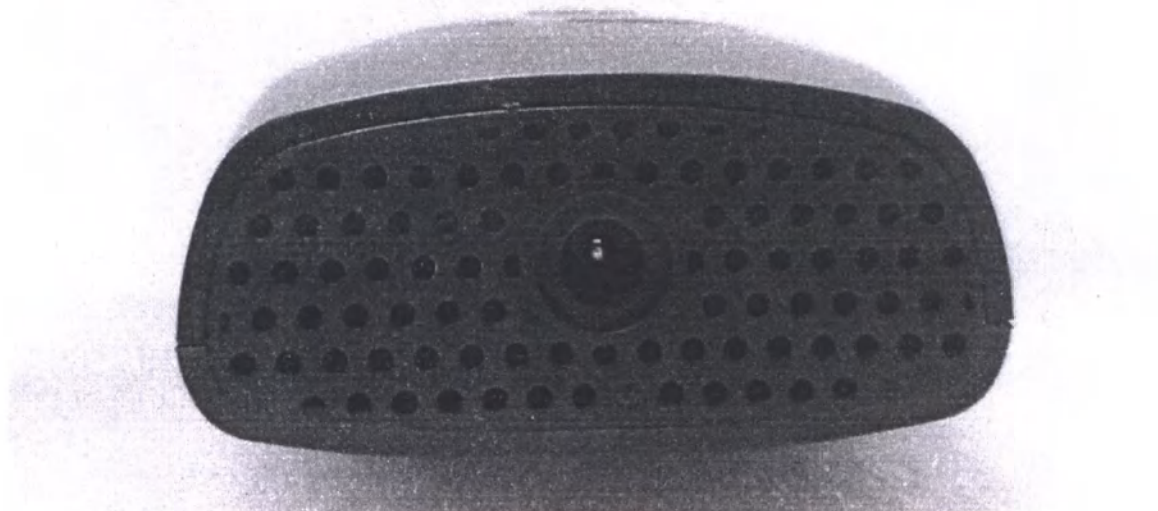

Изображение 09:

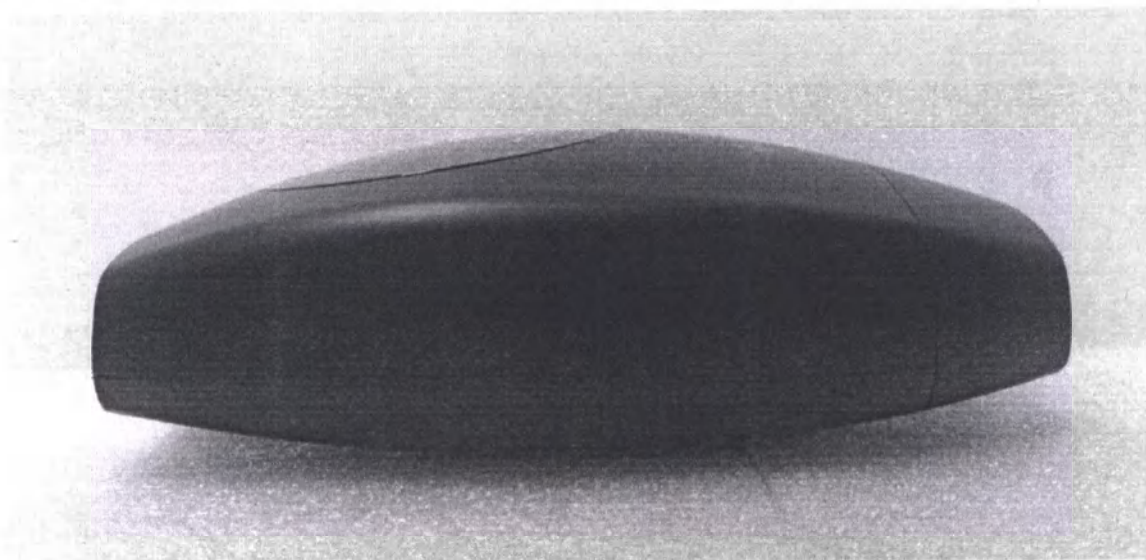


Изображение 10:

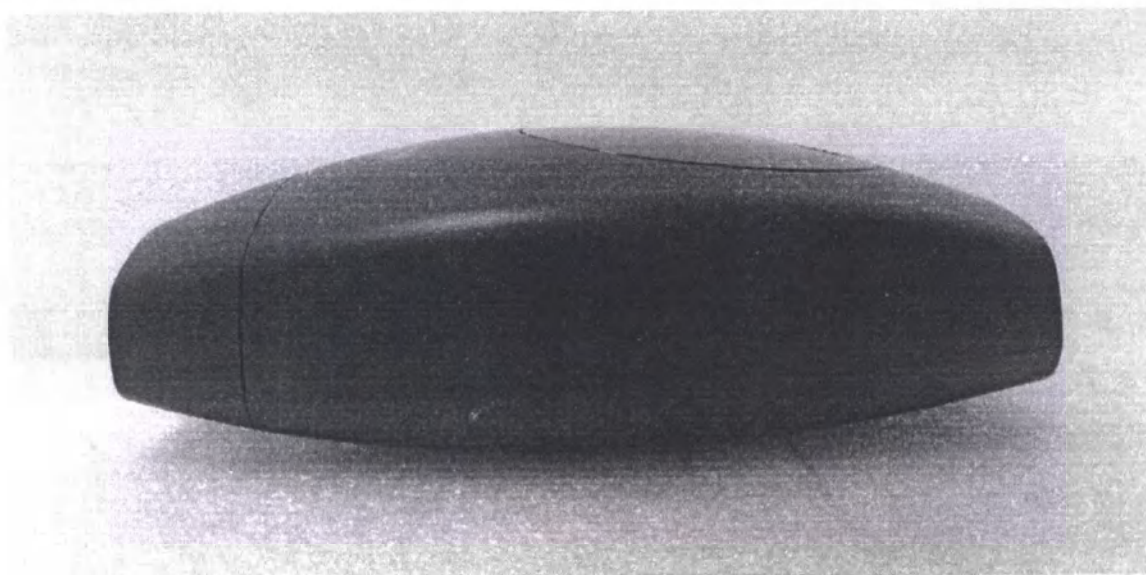


Изображение 11:



Изображение 12:

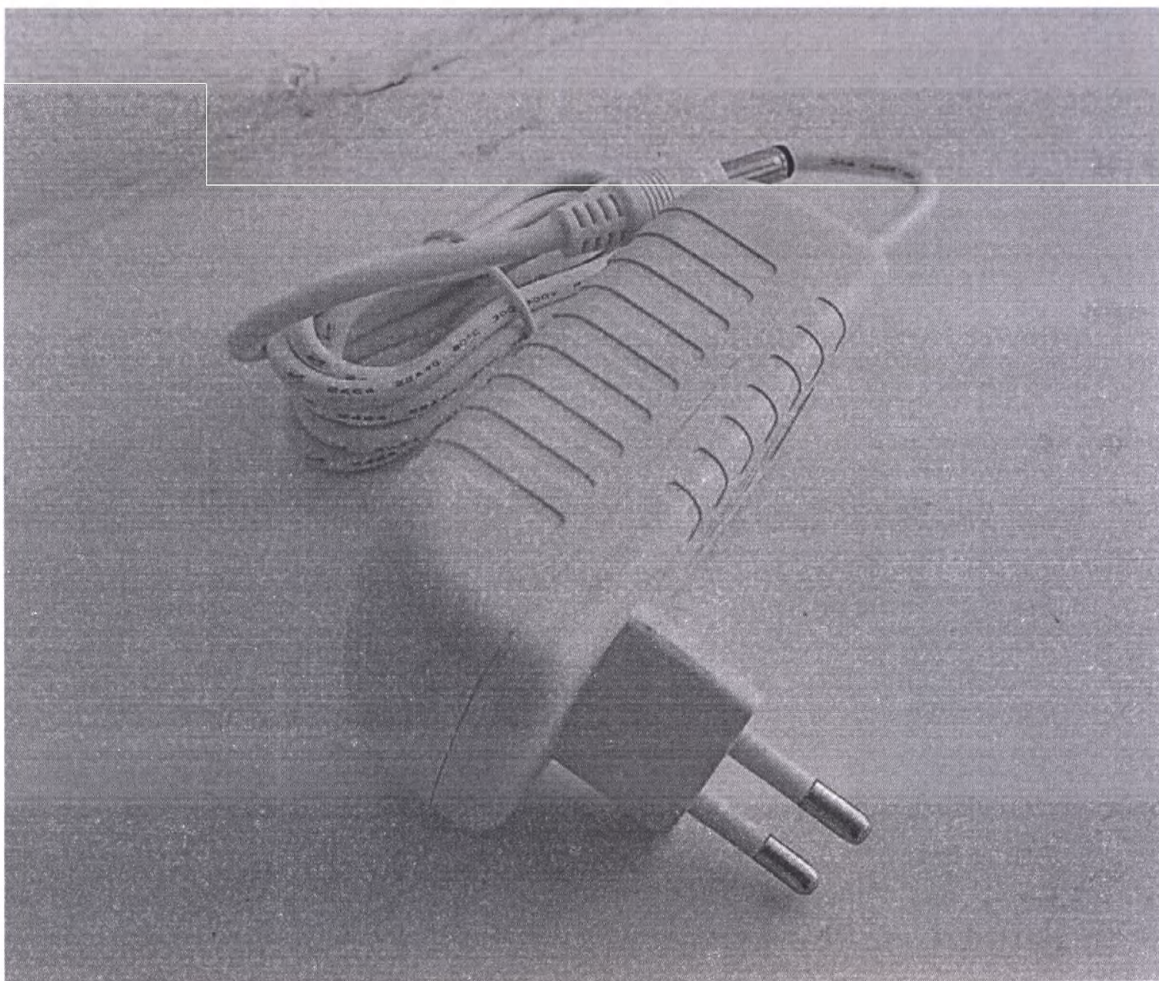


Изображение 13:

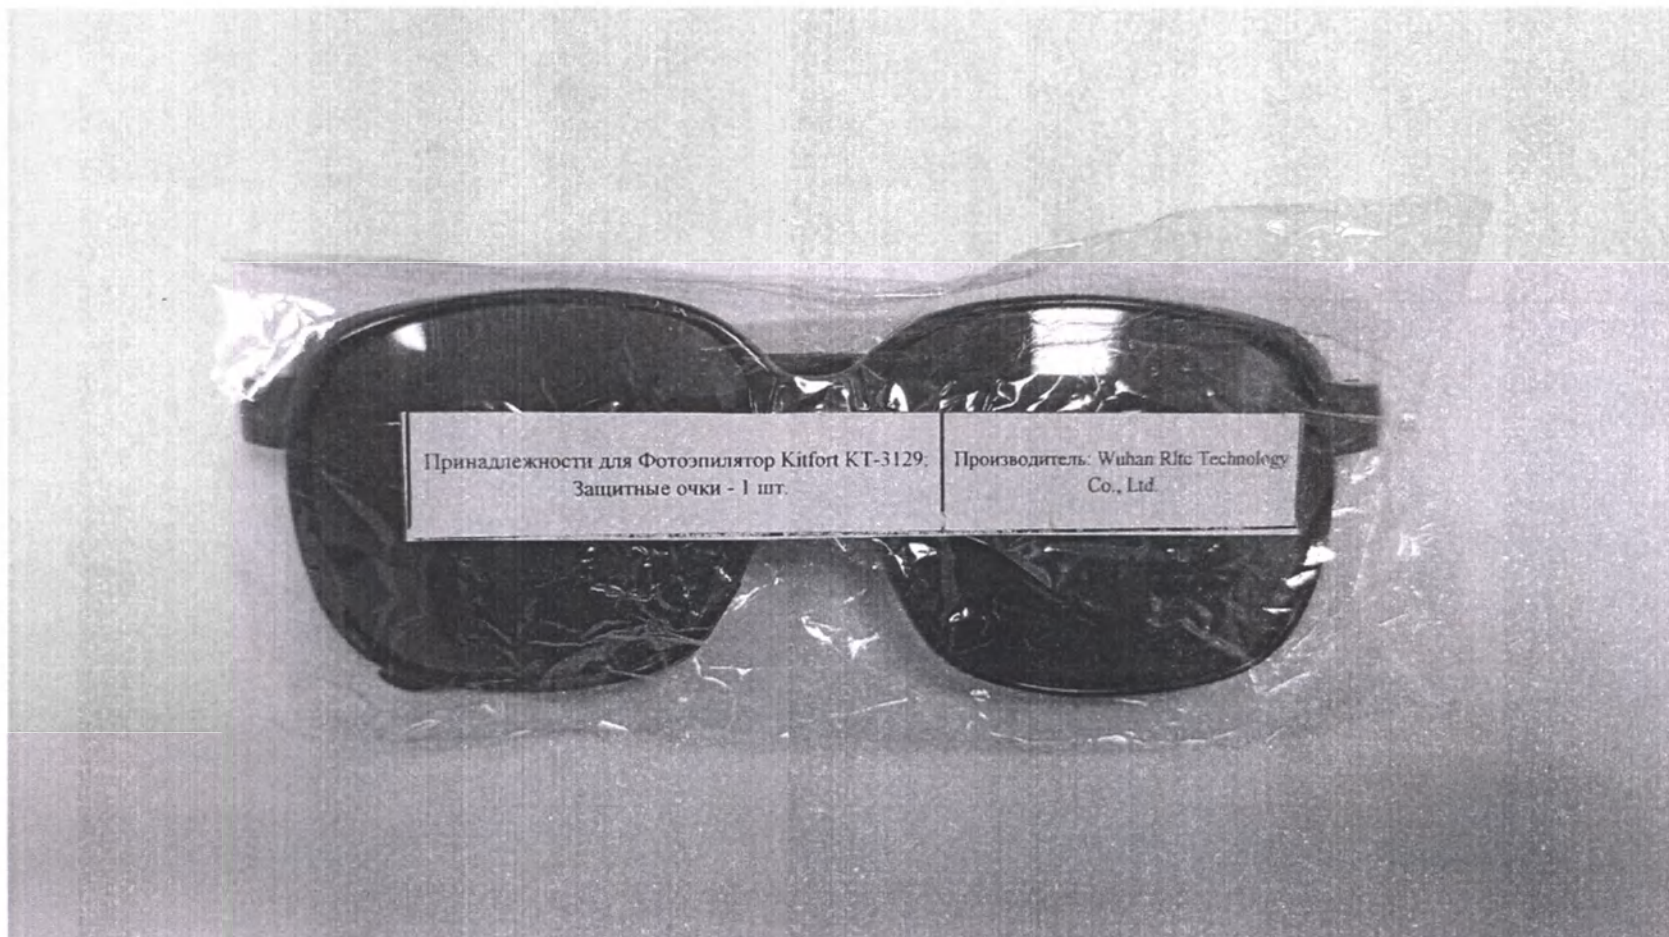

Принадлежности для Фотоэпилятора Kitfort KT-3129:
Защитные очки - 1 шт.

Производитель: Wuhan Rite Technology
Co., Ltd.

Изображение 14:

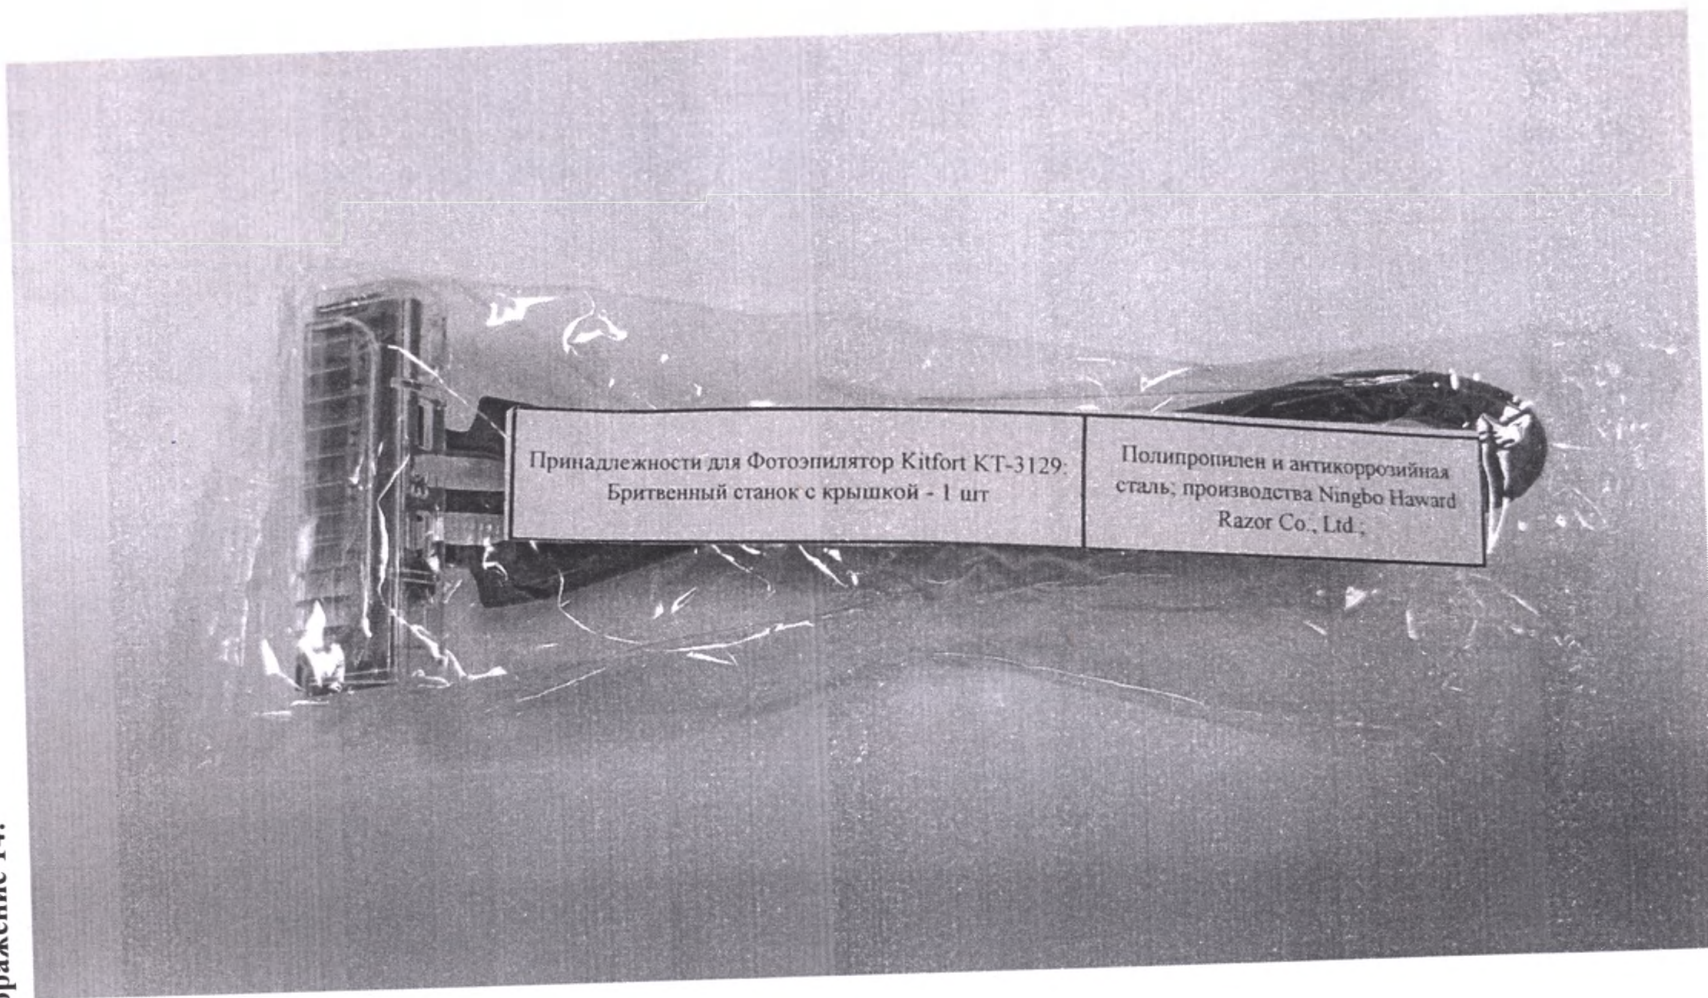

71
Всего прошито,
пронумеровано
и скреплено
печатью

12/двадцать листа(ов).
Подпись *А.С. Барыкина* М.П.

