

УТВЕРЖДАЮ

ООО «ТАЙПИТ-МК»

Генеральный директор
Управляющей организации
ООО «Директория»



С.М. Тресков
2021 г.

Руководство по эксплуатации
**НАБОР МЕДИЦИНСКОЙ МЕБЕЛИ СЕРИЯ SIMPLE, СЕРИЯ IMAGO,
СЕРИЯ ХТЕН, СЕРИЯ TORR Z, СЕРИЯ BORN ДЛЯ ОСНАЩЕНИЯ
КАБИНЕТОВ, ОРДИНАТОРСКИХ, ЛАБОРАТОРИЙ, ПАЛАТ,
ПРИЕМНОГО ПОКОЯ**
по ТУ 32.50.30-002-76584340-2020

г. Москва 2021

Настоящее руководство по эксплуатации на Набор медицинской мебели Серия SIMPLE, Серия IMAGO, Серия XTEN, Серия TORR Z, Серия BORN для оснащения кабинетов, ординаторских, лабораторий, палат, приемного покоя по ТУ 32.50.30-002-76584340-2020, предназначено для ознакомления с ними и их работой, и содержит сведения по установке, регламенту работы и паспортные данные на изделия.

1. Наименование медицинского изделия.

Набор медицинской мебели Серия SIMPLE, Серия IMAGO, Серия XTEN, Серия TORR Z, Серия BORN для оснащения кабинетов, ординаторских, лабораторий, палат, приемного покоя по ТУ 32.50.30-002-76584340-2020

1. Набор медицинской мебели Серия SIMPLE в составе:

1.1 Шкаф в вариантах исполнения: SR-5W.1, SR-5W.2, SRW 60, SR-5U.2, SR-5U.4, SR-2W.1, KWD 945, KWD 1345, SA-400.1(L/R), SA-770.1

1.2 Стол в вариантах исполнения: S-1200, S-1400, KTFD 1255(L/R), SET-140(L/R), SET-160(L/R), CT-900, CT-550, SP-300, SB-1

1.3 Тумба в вариантах исполнения: SC-3M, SC-3D.1, SCS-776, KP 445.

1.4 Пост в вариантах исполнения: SPD-4(L/R), SPD-1, SPD-2, SPD-3.

1.5 Полка KWS 1150.

1.6 Зеркало настенное KM 5010

1.7 Вешалка настенная KHP 5010

1.8 Руководство по эксплуатации

2. Набор медицинской мебели Серия IMAGO в составе:

2.1 Стол в вариантах исполнения: СП-1, СП-2, СП-3, СП-4, СА-2(Л/ПР), СА-1(Л/ПР), ПС-1, СК-1, ПРГ-1, ПРГ-2, СП-1S, СП-2S, СП-3SD, СП-4SD, ПР-11, ПР-6, ПР-2, СБ-1.

2.2 Тумба в вариантах исполнения: ТМ-3, ТМ-4, ТП-4, ТП-4.1, ТМ-1

2.3 Надставка в вариантах исполнения: НС-1, НС-3.

2.4 Шкаф в вариантах исполнения: SCB 120.3, SCB 120.2, ГБ-1, ГБ-2, СТ-1.2, СТ-1.7, СТ-1.8, СТ-2.2, СТ-2.4, СТ-3.1, СТ-3.2, СУ-1.2(Л/ПР), СУ-1.4(Л/ПР), СУ-1.9(Л/ПР), СУ-2.3(Л/ПР), СУ-2.4, СУ-3.1(Л/ПР), СУ-3.2(Л/ПР).

2.5 Пост в вариантах исполнения: РС-1, РС-2, РС-3, РС-4, РС-5

2.6 Руководство по эксплуатации

3. Набор медицинской мебели Серия XTEN в составе:

3.1 Пост в вариантах исполнения: DMS 120, DMS 140, DMS 88(L/R), DMS 070.

3.2 Шкаф в вариантах исполнения: ХНС 85.1, ХНС 85.2, ХНС 85.3, ХНС 85.4, ХНС 42.1, ХНС 42.2(L/R), ХНС 42.7(L/R), ХМС 85.1, ХМС 85.2, ХМС 42.1, ХМС 42.2, ХЛС 85.1, ХЛС 42.1(L/R), ХСВ 85, ХМС 1443

3.3 Стол в вариантах исполнения: XST 127, XST 147, XET 169, XRT 120, ХОСТ 220, XSST 127, XSST 147, XRST 150, XSS 500.

3.4 Тумба в вариантах исполнения: ХМС-3D, ХЛС-4D.1, XPS 806

3.5 Руководство по эксплуатации

4. Набор медицинской мебели Серия TORR Z в составе:

4.1 Стол в вариантах исполнения: TST-189, TCT 189(L/R), TCT 1820(L/R), TDT 197, ТВ 127, TCT 1212, TCT 106, CT 1065

4.2 Тумба в вариантах исполнения: TMC-3D, TLC-3D, TTF-3D.

4.3 Шкаф в вариантах исполнения: THC 85.1, THC 85.2, THC 85.3, TCW 85, TLC 85.1, TMC 85.1, TMC 85.2

4.4 Руководство по эксплуатации

5. Набор медицинской мебели Серия BORN в составе:

5.1 Тумба в вариантах исполнения: В 201, В 202, В 450.1.

5.2 Стол в вариантах исполнения: В 103, В 102, В 101, В 302.1, В 121, В 123, В 304.1

5.3 Шкаф в вариантах исполнения: В 430.6, В 430.4, В 430.5, В 430.10, В 430.8, В 420.8, В 420.6, В 410.2, В 410.5, В 410.4, К-6

5.4 Руководство по эксплуатации

(далее по тексту – изделия или мебель).

2. Сведения о производителе медицинского изделия.

Общество с ограниченной ответственностью «ТАЙПИТ- Мебельная Компания»
(ООО «ТАЙПИТ-МК»)

121596, РФ, г. Москва, ул. Горбунова, д. 2, стр. 3,
офис А329/1

Место производства:

1. ООО «ТАЙПИТ-МК»,

141150, Московская обл., г. Лосино-Петровский, ул. Первомайская, д. 1, стр. 27

2. Иностранное общество с ограниченной ответственностью «БелГро», 230003, г.Гродно, ул. Аульская, д.28, Республика Беларусь

Телефон: +7 (495) 510-27-70

info@taipit.ru

3. Область применения медицинского изделия.

в медицинских учреждениях, в стационарных, амбулаторных лечебно-профилактических учреждениях и социальных учреждениях.

4. Назначение медицинского изделия.

Изделия предназначены для оснащения кабинетов, ординаторских, лабораторий, палат, приемного покоя.

5. Противопоказания при применении медицинского изделия.

Противопоказаний к применению нет.

6. Меры предосторожности при применении медицинского изделия.

Медицинской мебелью в лечебных учреждениях пользуется не только персонал, но и пациенты с различным состоянием здоровья, в том числе больные, страдающие инфекционными заболеваниями. Именно поэтому строгое соблюдение санитарных норм, поддержание порядка и чистоты в лечебных, лечебно – профилактических, социальных учреждениях является первоочередной задачей, поэтому мебель должна выдерживать частую влажную очистку и обработку дезинфицирующими средствами, не должна подвергаться гниению, коррозии, размножению паразитов.

7. Возможные побочные действия при использовании мебели.

- Чрезмерно высокая нагрузка на мебель может привести к её поломке, в результате чего может быть нанесен ущерб здоровью.

8. Технические характеристики.

Набор медицинской мебели Серия SIMPLE в составе:

1. Шкаф в вариантах исполнения: SR-5W.1, SR-5W.2, SRW 60, SR-5U.2, SR-5U.4, SR-2W.1, KWD 945, KWD 1345, SA-400.1(L/R), SA-770.1

2. Стол в вариантах исполнения: S-1200, S-1400, KTFD 1255(L/R), SET-140(L/R), SET-160(L/R), CT-900, CT-550, SP-300, SB-1
3. Тумба в вариантах исполнения: SC-3M, SC-3D.1, SCS-776, KP 445.
4. Пост в вариантах исполнения: SPD-4(L/R), SPD-1, SPD-2, SPD-3.
5. Полка KWS 1150.
6. Зеркало настенное KM 5010
7. Вешалка настенная KHP 5010
8. Руководство по эксплуатации

Шкаф в варианте исполнения: SR-5W.1 - шкаф медицинский из ЛДСП, состоит из двух вертикальных проходных боковых стенок с регулируемыми опорами, задней стенки, шести горизонтальных щитовых полок и двух высоких щитовых дверей. Под нижней горизонтальной полкой дополнительно установлена вертикальная щитовая стенка. Сборка элементов каркаса производится с помощью эксцентриковых стяжек и шкантов.

Шкаф в варианте исполнения: SR-5W.2 – шкаф медицинский из ЛДСП, состоит из двух вертикальных проходных боковых стенок с регулируемыми опорами, задней стенки, шести горизонтальных щитовых полок, двух низких щитовых дверей и двух средних стеклянных дверей. Под нижней горизонтальной полкой дополнительно установлена вертикальная щитовая стенка. Сборка элементов каркаса производится с помощью эксцентриковых стяжек и шкантов.

Шкаф в варианте исполнения: SRW 60 – шкаф медицинский из ЛДСП, состоит из двух вертикальных проходных боковых стенок с регулируемыми опорами, трех горизонтальных щитовых полок, задней стенки и одной высокой щитовой двери. Под нижней горизонтальной полкой дополнительно установлена вертикальная щитовая стенка. Шкафы комплектуются выдвижной штангой. Сборка элементов каркаса производится с помощью эксцентриковых стяжек и шкантов.

Шкаф в варианте исполнения: SR-5U.2 – шкаф медицинский из ЛДСП, состоит из двух вертикальных проходных боковых стенок с регулируемыми опорами, задней стенки, шести горизонтальных щитовых полок, одной низкой щитовой двери и одной средней стеклянной двери. Под нижней горизонтальной полкой дополнительно установлена вертикальная щитовая стенка. Сборка элементов каркаса производится с помощью эксцентриковых стяжек и шкантов. Шкаф изготавливается в левом и правом исполнении.

Шкаф в варианте исполнения: SR-5U.4 – шкаф медицинский из ЛДСП, состоит из двух вертикальных проходных боковых стенок с регулируемыми опорами, задней стенки, шести горизонтальных щитовых полок и двух низких щитовых дверей. Под нижней горизонтальной полкой дополнительно установлена вертикальная щитовая стенка. Сборка элементов каркаса производится с помощью эксцентриковых стяжек и шкантов. Шкаф изготавливается в левом и правом исполнении.

Шкаф в варианте исполнения: SR-2W.1 – шкаф медицинский из ЛДСП, состоит из двух вертикальных проходных боковых стенок с регулируемыми опорами, задней стенки, трех горизонтальных щитовых полок и двух низких щитовых дверей. Под нижней горизонтальной полкой дополнительно установлена вертикальная щитовая стенка. Сборка элементов каркаса производится с помощью эксцентриковых стяжек и шкантов.

Шкаф в варианте исполнения: KWD 945 – шкаф медицинский из ЛДСП, состоит из стенок боковых, крышки, дна, двух полок, стенки задней, 2-х дверей. Стенки боковые и две полки изготовлены из ламинированного ДСП толщиной 16 мм. Все видимые кромки стенок боковых и полок облицованы кромкой ПВХ толщиной 0,4 мм. Крышка и дно шкафа для одежды изготовлены из ламинированного ДСП толщиной 16 мм. Видимые кромки крышки и дна облицованы кромкой ПВХ толщиной 2 мм. Стенка задняя изготовлена из ламинированного ДВП толщиной 3,2 мм. Двери щитовые прямоугольной формы изготовлены из ДСП толщиной 16 мм. Шкаф для одежды снабжён регулируемыми декоративными опорами квадратного сечения и штангой овальной. Сборка элементов каркаса производится с помощью эксцентриковых стяжек и шкантов.

Шкаф в варианте исполнения: KWD 1345 – шкаф медицинский из ЛДСП, состоит из стенок боковых, крышки, дна, двух полок, стенки задней, 2-х дверей. Стенки боковые и две полки изготовлены из ламинированного ДСП толщиной 16 мм. Все видимые кромки стенок боковых и полок облицованы кромкой ПВХ толщиной 0,4 мм. Крышка и дно шкафа для одежды изготовлены из ламинированного ДСП толщиной 16 мм. Видимые кромки крышки и дна облицованы кромкой ПВХ толщиной 2 мм. Стенка задняя изготовлена из ламинированного ДВП толщиной 3,2 мм. Двери щитовые прямоугольной формы изготовлены из ДСП толщиной 16 мм. Шкаф для одежды снабжён регулируемыми декоративными опорами квадратного сечения и штангой овальной. Сборка элементов каркаса производится с помощью эксцентриковых стяжек и шкантов.

Шкаф в варианте исполнения: SA-400.1(L/R) – шкаф медицинский из ЛДСП, состоит из двух вертикальных проходных боковых стенок, двух горизонтальных стенок, задней стенки и одной щитовой двери. Сборка элементов каркаса производится с помощью эксцентриковых стяжек и шкантов. Шкаф изготавливается в левом и правом исполнении.

Шкаф в варианте исполнения: SA-770.1 – шкаф медицинский из ЛДСП, состоит из двух вертикальных проходных боковых стенок, двух горизонтальных стенок, задней стенки и двух щитовых дверей. Сборка элементов каркаса производится с помощью эксцентриковых стяжек и шкантов.

Стол в варианте исполнения: S-1200 – стол медицинский из ЛДСП, состоит из крышки, двух полупроходных боковых опорных щитовых стенок, заднего соединительного щита и передней вертикальной щитовой планки жесткости. Опорные щитовые стенки стола с регулируемыми опорами. Сборка элементов каркаса производится с помощью эксцентриковых стяжек и шкантов.

Стол в варианте исполнения: S-1400 – стол медицинский из ЛДСП, состоит из крышки, двух полупроходных боковых опорных щитовых стенок, заднего соединительного щита и передней вертикальной щитовой планки жесткости. Опорные щитовые стенки стола с регулируемыми опорами. Сборка элементов каркаса производится с помощью эксцентриковых стяжек и шкантов.

Стол в варианте исполнения: KTFD 1255(L/R) – стол медицинский из ЛДСП, состоит из столешницы, двух боковых стенок, нижней горизонтальной панели, перегородки и двери. Все детали изготовлены из ламинированного ДСП толщиной 16 мм. Под нижней горизонтальной панелью дополнительно установлена вертикальная щитовая стенка. Сборка элементов каркаса производится с помощью эксцентриковых стяжек и шкантов. Стол изготавливается в левом и правом исполнении.

Стол в варианте исполнения: SET-140(L/R) – стол медицинский из ЛДСП, состоит из крышки криволинейной формы, двух полупроходных боковых опорных щитовых стенок, заднего соединительного щита и передней вертикальной щитовой планки жесткости. Опорные щитовые стенки стола с регулируемыми опорами. Сборка элементов каркаса производится с помощью эксцентриковых стяжек и шкантов. Стол изготавливается в левом и правом исполнении.

Стол в варианте исполнения: SET-160(L/R) – стол медицинский из ЛДСП, состоит из крышки криволинейной формы, двух полупроходных боковых опорных щитовых стенок, заднего соединительного щита и передней вертикальной щитовой планки жесткости. Опорные щитовые стенки стола с регулируемыми опорами. Сборка элементов каркаса производится с помощью эксцентриковых стяжек и шкантов. Стол изготавливается в левом и правом исполнении.

Стол в варианте исполнения: СТ-900 – стол медицинский из ЛДСП, состоит из столешницы, двух боковых стенок, нижней горизонтальной панели и перегородки. Стол снабжен колесными опорами. Сборка элементов каркаса производится с помощью эксцентриковых стяжек и шкантов.

Стол в варианте исполнения: СТ-550 – стол медицинский из ЛДСП, состоит из панелей горизонтальных (верхней, нижней), 4-ех панелей вертикальных. Все детали прямоугольной формы изготовлены из ламинированного ДСП толщиной 16 мм. Вертикальные панели

крепятся по углам верхней и нижней панели перпендикулярно относительно друг друга. Столы снабжены колесными опорами. Сборка элементов каркаса производится с помощью эксцентриковых стяжек и шкантов.

Стол в варианте исполнения: SP-300 – стол медицинский из ЛДСП, имеет щитовую конструкцию криволинейной формы и служит как дополнение к столам. Дополнительно может комплектоваться опорной ногой Ø51x740.

Стол в варианте исполнения: SB-1 – подставка медицинская из ЛДСП, состоит из двух вертикальных боковых стенок прямолинейной формы, соединенных между собой двумя взаимно перпендикулярными щитовыми элементами. К основанию крепятся колесные опоры. Сборка элементов каркаса производится с помощью эксцентриковых стяжек и шкантов.

Тумба в варианте исполнения: SC-3М – тумба медицинская подкатная из ЛДСП, состоит из двух непроходных вертикальных боковых стенок, горизонтальной верхней крышки, горизонтальной нижней стенки, задней стенки и трех выдвижных ящиков. Ящики перемещаются по роликовым направляющим. К нижней горизонтальной стенке крепят 4 колесные опоры. Сборка элементов каркаса производится с помощью эксцентриковых стяжек и шкантов.

Тумба в варианте исполнения: SC-3D.1 – тумба медицинская приставная из ЛДСП, состоит из горизонтальной крышки, двух полупроходных вертикальных боковых стенок с регулируемыми опорами, нижней горизонтальной стенки, задней стенки, горизонтальной полки и трех выдвижных ящиков. Под нижней горизонтальной стенкой дополнительно установлена вертикальная щитовая стенка. Ящики перемещаются по роликовым направляющим. Сборка элементов каркаса производится с помощью эксцентриковых стяжек и шкантов.

Тумба в варианте исполнения: SCS-776 – тумба медицинская из ЛДСП, состоит из крышки, двух полупроходных боковых стенок, дна, задней стенки, перегородки и съемной полки. К нижней горизонтальной стенке крепят 4 регулируемые опоры. Все детали кроме задней стенки изготовлены из ламинированного ДСП толщиной 16мм. Перегородка расположена в верхней части корпуса тумбы. Внутреннее пространство тумбы под перегородкой разделено пополам съемной полкой и закрывается накладными щитовыми дверями. Сборка элементов каркаса производится с помощью эксцентриковых стяжек и шкантов.

Тумба в варианте исполнения: КР 445 – тумба медицинская прикроватная из ЛДСП, состоит из горизонтальной крышки, двух полупроходных вертикальных боковых стенок, нижней горизонтальной стенки, задней стенки и выдвижного ящика. Под нижней горизонтальной стенкой дополнительно установлена вертикальная щитовая стенка. Ящик перемещается по роликовым направляющим. Сборка элементов каркаса производится с помощью эксцентриковых стяжек и шкантов.

Пост в варианте исполнения: SPD-4(L/R) – стойка медицинская угловая из ЛДСП, состоит из двух частей основания и надставки. Основание — это стол, состоящий из прямоугольной крышки, 2-х опор, опоры малой и царги. Надставка состоит из 2-х боковых стенок, большой задней стенки и малой задней стенки. Опоры и царга основания оснащены регулируемыми ножками по 2-е шт. в опорах и царге. Сборка элементов каркаса производится с помощью эксцентриковых стяжек и шкантов. Стойка рецепции угловая изготавливается в левом и правом исполнении.

Пост в варианте исполнения: SPD-1 – стойка медицинская из ЛДСП, состоит из двух частей основания и надставки. Основание это одно тумбовый стол состоящий из прямоугольной крышки, 3-х опор, царги, дна тумбы, цоколя, съемной полки и накладной щитовой двери. Надставка состоит из 3-х боковых стенок, 4-х перегородок, жесткой полки, задней стенки и горизонтальной панели. Опоры и царга основания оснащены регулируемыми ножками по 2-е шт. в опорах и одной в царге. Внутреннее пространство тумбы основания делится пополам съемной полкой. Сборка элементов каркаса производится с помощью эксцентриковых стяжек и шкантов.

Пост в варианте исполнения: SPD-2 – стойка медицинская прямая из ЛДСП, состоит из двух частей основания и надставки. Основание это одно тумбовый стол состоящий из прямоугольной крышки, 3-х опор, царги, дна тумбы, цоколя, съемной полки и накладной щитовой двери. Надставка состоит из 3-х боковых стенок, 4-х перегородок, жесткой полки, задней стенки и горизонтальной панели. Опоры и царга основания оснащены регулируемыми ножками по 2-е шт. в опорах и одной в царге. Внутреннее пространство тумбы основания делится пополам съемной полкой. Сборка элементов каркаса производится с помощью эксцентриковых стяжек и шкантов.

Пост в варианте исполнения: SPD-3 – стойка медицинская прямая из ЛДСП, состоит из двух частей основания и надставки. Основание — это стол, состоящий из прямоугольной крышки, 2-х опор и царги. Надставка состоит из 2-х боковых стенок, 1-ой большой перегородки, 1-ой малой перегородки, 2-х жестких полок, задней стенки и горизонтальной панели. Опоры и царга основания оснащены регулируемыми ножками по 2-е шт. в опорах и одной в царге. Сборка элементов каркаса производится с помощью эксцентриковых стяжек и шкантов.

Полка KWS 1150 – полка медицинская навесная из ЛДСП, имеет сложную геометрию, состоит из двух стенок горизонтальных длинных, двух стенок горизонтальных коротких, шести перегородок. Все детали изготовлены из ламинированного ДСП толщиной 16 мм. Сборка элементов производится с помощью конфирматных стяжек и шкантов.

Зеркало настенное КМ 5010 – Зеркало настенное, состоит из основы щит ЛДСП прямоугольной формы и зеркала прямоугольной формы. Зеркало со щитом соединяется на двусторонний скотч. С обратной стороны в щит установлены регулируемые навесы для монтажа на стену.

Вешалка настенная КНР 5010 – состоит из основы щит ЛДСП прямоугольной формы и трех двухрожковых крючков для одежды. Крючки крепятся на щит шурупами. С обратной стороны в щит установлены регулируемые навесы для монтажа на стену

Набор медицинской мебели Серия IMAGO в составе:

1. Стол в вариантах исполнения: СП-1, СП-2, СП-3, СП-4, СА-2(Л/ПР), СА-1(Л/Пр), ПС-1, СК-1, ПРГ-1, ПРГ-2, СП-1S, СП-2S, СП-3SD, СП-4SD, ПР-11, ПР-6, ПР-2, СБ-1.
2. Тумба в вариантах исполнения: ТМ-3, ТМ-4, ТП-4, ТП-4.1, ТМ-1
3. Надставка в вариантах исполнения: НС-1, НС-3.
4. Шкаф в вариантах исполнения: SCB 120.3, SCB 120.2, ГБ-1, ГБ-2, СТ-1.2, СТ-1.7, СТ-1.8, СТ-2.2, СТ-2.4, СТ-3.1, СТ-3.2, СУ-1.2(Л/ПР), СУ-1.4(Л/ПР), СУ-1.9(Л/ПР), СУ-2.3(Л/ПР), СУ-2.4, СУ-3.1(Л/ПР), СУ-3.2(Л/ПР).
5. Пост в вариантах исполнения: РС-1, РС-2, РС-3, РС-4, РС-5
6. Руководство по эксплуатации

Стол в варианте исполнения: СП-1 – стол из ЛДСП, состоит из крышки, двух проходных боковых стенок, служащих опорами и стенки соединяющей. Опорные щитовые стенки стола оснащены регулируемыми опорами. Сборка элементов каркаса производится с помощью эксцентриковых стяжек и шкантов.

Стол в варианте исполнения: СП-2 – стол из ЛДСП, состоит из крышки, двух проходных боковых стенок, служащих опорами и стенки соединяющей. Опорные щитовые стенки стола оснащены регулируемыми опорами. Сборка элементов каркаса производится с помощью эксцентриковых стяжек и шкантов.

Стол в варианте исполнения: СП-3 – стол из ЛДСП, состоит из крышки, двух проходных боковых стенок, служащих опорами и стенки соединяющей. Опорные щитовые стенки стола оснащены регулируемыми опорами. Сборка элементов каркаса производится с помощью эксцентриковых стяжек и шкантов.

Стол в варианте исполнения: СП-4 – стол из ЛДСП, состоит из крышки, двух проходных боковых стенок, служащих опорами и стенки соединяющей. Опорные щитовые стенки

стола оснащены регулируемыми опорами. Сборка элементов каркаса производится с помощью эксцентриковых стяжек и шкантов.

Стол в варианте исполнения: СА-2(Л/Пр) – стол из ЛДСП, состоит из криволинейной крышки, двух проходных боковых стенок, служащих опорами и стенки соединяющей. Опорные щитовые стенки стола оснащены регулируемыми опорами. Сборка элементов каркаса производится с помощью эксцентриковых стяжек и шкантов. Изготавливается в левом и правом исполнении.

Стол в варианте исполнения: СА-1(Л/Пр) – стол из ЛДСП, состоит из криволинейной крышки, двух проходных боковых стенок, служащих опорами и стенки соединяющей. Опорные щитовые стенки стола оснащены регулируемыми опорами. Сборка элементов каркаса производится с помощью эксцентриковых стяжек и шкантов. Изготавливается в левом и правом исполнении.

Стол в варианте исполнения: ПС-1 – стол из ЛДСП, состоит из крышки, двух проходных боковых стенок, служащих опорами и стенки соединяющей. Опорные щитовые стенки стола оснащены регулируемыми опорами. Сборка элементов каркаса производится с помощью эксцентриковых стяжек и шкантов.

Стол в варианте исполнения: СК-1 – стол из ЛДСП, состоит из крышки, двух боковых стенок, служащих опорами, стенки соединяющей, выдвижной полки и перегородкам с дном, образующих нишу для установки блока питания компьютера. Полка перемещается по роликовым направляющим. К боковым стенкам стола крепятся регулируемые ножки. Сборка элементов каркаса производится с помощью эксцентриковых стяжек и шкантов.

Стол в варианте исполнения: ПРГ-1 – стол круглый из ЛДСП, состоит из крышки Ø 1100мм, трёх боковых стенок, служащих опорой крестовиной. Опорные щитовые стенки стола оснащены регулируемыми опорами. Сборка элементов каркаса производится с помощью эксцентриковых стяжек и шкантов.

Стол в варианте исполнения: ПРГ-2 – стол из ЛДСП, состоит из крышки, двух проходных боковых стенок, служащих опорами и стенки соединяющей. Опорные щитовые стенки стола оснащены регулируемыми опорами. Сборка элементов каркаса производится с помощью эксцентриковых стяжек и шкантов.

Стол в варианте исполнения: СП-1S – стол прямоугольной формы из ЛДСП, столешница прямоугольной формы изготовлена из ламинированной ДСП толщиной 22 мм. Торцевые поверхности столешницы по периметру облицованы кромкой ПВХ толщиной 2 мм. Столешница соединяется с траверсой и стойками при помощи винтов и стяжек. Столешница имеет два кабель-канала.

Стол в варианте исполнения: СП-2S – стол из ЛДСП, состоит из крышки, двух проходных боковых стенок, служащих опорами и стенки соединяющей. Опорные щитовые стенки стола оснащены регулируемыми опорами. Сборка элементов каркаса производится с помощью эксцентриковых стяжек и шкантов.

Стол в варианте исполнения: СП-3SD – стол из ЛДСП, столешница прямоугольной формы изготовлена из ламинированной ДСП толщиной 22 мм. Торцевые поверхности столешницы по периметру облицованы кромкой ПВХ толщиной 2 мм. Столешница соединяется с траверсой и стойками при помощи винтов и стяжек. Панель фронтальная изготовлена из ламинированной ДСП толщиной 18 мм. Торцевые поверхности панели по периметру облицованы кромкой ПВХ толщиной 0.8 мм. Крепится к нижней поверхности столешницы при помощи угловых кранштейнов. Столешница имеет два кабель-канала.

Стол в варианте исполнения: СП-4SD – стол из ЛДСП, столешница прямоугольной формы изготовлена из ламинированной ДСП толщиной 22 мм. Торцевые поверхности столешницы по периметру облицованы кромкой ПВХ толщиной 2 мм. Столешница соединяется с траверсой и стойками при помощи винтов и стяжек. Панель фронтальная изготовлена из ламинированной ДСП толщиной 18 мм. Торцевые поверхности панели по периметру облицованы кромкой ПВХ толщиной 0.8 мм. Крепится к нижней поверхности столешницы при помощи угловых кранштейнов. Столешница имеет два кабель-канала.

Стол в варианте исполнения: ПР-11 – стол из ЛДСП, состоит из крышки и крепятся к другим столам и позволяет создавать из столов законченную композицию. По желанию заказчика может комплектоваться опорной ногой Ø 63x715.

Стол в варианте исполнения: ПР-6 – стол из ЛДСП, состоит из крышки и крепятся к другим столам и позволяет создавать из столов законченную композицию. По желанию заказчика может комплектоваться опорной ногой Ø 63x715

Стол в варианте исполнения: ПР-2 – стол из ЛДСП, состоит из крышки и крепятся к другим столам и позволяет создавать из столов законченную композицию. По желанию заказчика может комплектоваться опорной ногой Ø 63x715.

Стол в варианте исполнения: СБ-1 – стол из ЛДСП, состоит из двух вертикальных боковых стенок прямолинейной формы, соединенных между собой двумя взаимно перпендикулярными щитовыми элементами. К основанию крепятся колесные опоры. Сборка элементов каркаса производится с помощью эксцентриковых стяжек и шкантов.

Тумба в варианте исполнения: ТМ-3 – тумба подкатная состоит из двух непроходных вертикальных боковых стенок, горизонтальной верхней крышки, горизонтальной нижней стенки, задней стенки и трех выдвижных ящиков. Ящики перемещаются по роликовым направляющим. К нижней горизонтальной стенке крепят 4 колесные опоры. Сборка элементов каркаса производится с помощью эксцентриковых стяжек и шкантов.

Тумба в варианте исполнения: ТМ-4 – тумба подкатная состоит из двух непроходных вертикальных боковых стенок, горизонтальной верхней крышки, горизонтальной нижней стенки, задней стенки и четырех выдвижных ящиков. Ящики перемещаются по роликовым направляющим. К нижней горизонтальной стенке крепят 4 колесные опоры. Сборка элементов каркаса производится с помощью эксцентриковых стяжек и шкантов.

Тумба в варианте исполнения: ТП-4 – тумба приставная состоит из горизонтальной крышки, двух полупроходных вертикальных боковых стенок с регулируемыми опорами, нижней горизонтальной стенки, задней стенки, горизонтальной полки и четырех выдвижных ящиков. Под нижней горизонтальной стенкой дополнительно установлена вертикальная щитовая стенка. Ящики перемещаются по роликовым направляющим. Сборка элементов каркаса производится с помощью эксцентриковых стяжек и шкантов.

Тумба в варианте исполнения: ТП-4.1 – тумба приставная состоит из горизонтальной крышки, двух полупроходных вертикальных боковых стенок с регулируемыми опорами, нижней горизонтальной стенки, задней стенки, горизонтальной полки и четырех выдвижных ящиков. Под нижней горизонтальной стенкой дополнительно установлена вертикальная щитовая стенка. Ящики перемещаются по роликовым направляющим. Сборка элементов каркаса производится с помощью эксцентриковых стяжек и шкантов

Тумба в варианте исполнения: ТМ-1 – тумба состоит из крышки, двух боковых стенок, 2-х стенок горизонтальных, полки, задней стенки и двух распашных дверей. К нижней стенке тумбы крепятся четыре регулируемые ножки. Сборка элементов каркаса производится с помощью эксцентриковых стяжек и шкантов.

Надставка в варианте исполнения: НС-1 – полка-надставная для стола состоит из крышки, двух боковых стенок, стенки задней. Полка имеет подвески. Боковые стенки могут быть как прямоугольной формы, так и заваленной. Сборка элементов каркаса производится с помощью эксцентриковых стяжек и шкантов.

Надставка в варианте исполнения: НС-3 – полка-надставная для стола состоит из крышки, двух боковых стенок, стенки задней. Полка имеет подвески. Боковые стенки могут быть как прямоугольной формы, так и заваленной. Сборка элементов каркаса производится с помощью эксцентриковых стяжек и шкантов.

Шкаф в варианте исполнения: SCB 120.3 – шкаф медицинский, состоит из 2-ух вертикальных проходных боковых стенок с регулируемыми опорами, 2-ух горизонтальных панелей, столешницы, перегородки, перегородки нижней, стенки задней, стенки задней малой, полки, полки нижней, 2-ух дверей. Под нижней горизонтальной панелью установлена вертикальная щитовая стенка. Вертикальные боковые стенки и горизонтальные панели изготовлены из ламинированного ДСП толщиной 22мм, лицевые

торцевые части деталей оклеены ПВХ кромкой толщиной 2мм, не видимые меламиновой кромкой толщиной 0,4 мм. Все остальные детали изготовлены из ламинированного ДСП толщиной 16мм, лицевые торцевые части деталей оклеены ПВХ кромкой толщиной 0,8 мм, не видимые меламиновой кромкой толщиной 0,4 мм. Внутреннее пространство шкафа столешницей делится на две части. В нижней части за двумя распашными дверями расположена вертикальная перегородка, делящая нишу по вертикали. Левая часть имеет вертикальную заднюю стенку и съемную щитовую полку. Верхняя секция с вертикальной задней стенкой, с несъемной щитовой полкой в верхней части и вертикальной перегородкой. Между вертикальной перегородкой и правой вертикальной боковой стенкой смонтирован полно встраиваемый посудосушитель. Сборка элементов каркаса производится с помощью эксцентриковых стяжек и шкантов.

Шкаф в варианте исполнения: SCB 120.2 – шкаф медицинский, состоит из 2-ух вертикальных проходных боковых стенок с регулируемыми опорами, 2-ух горизонтальных панелей, столешницы, перегородки, перегородки нижней, стенки задней, стенки задней малой, полки, полки нижней, 4-ех дверей. Под нижней горизонтальной панелью установлена вертикальная щитовая стенка. Вертикальные боковые стенки и горизонтальные панели изготовлены из ламинированного ДСП толщиной 22мм, лицевые торцевые части деталей оклеены ПВХ кромкой толщиной 2мм, не видимые меламиновой кромкой толщиной 0,4 мм. Все остальные детали изготовлены из ламинированного ДСП толщиной 16мм, лицевые торцевые части деталей оклеены ПВХ кромкой толщиной 0,8 мм, не видимые меламиновой кромкой толщиной 0,4 мм. Внутреннее пространство шкафа столешницей делится на две части. В нижней части за двумя распашными дверями расположена вертикальная перегородка, делящая нишу по вертикали. Левая часть имеет вертикальную заднюю стенку и съемную щитовую полку. Верхняя секция с вертикальной задней стенкой, с несъемной щитовой полкой в верхней части и вертикальной перегородкой. Между вертикальной перегородкой и правой вертикальной боковой стенкой смонтирован полно встраиваемый посудосушитель, образовавшиеся тем самым ниши закрываются двумя распашными дверями. Сборка элементов каркаса производится с помощью эксцентриковых стяжек и шкантов.

Шкаф в варианте исполнения: ГБ-1 – шкаф из ЛДСП, каркас состоит из двух боковых стенок, двух стенок горизонтальных, крышки, стенки задней. Шкаф ГБ-1 за распашной дверью имеет отделение для хранения и выдвижную штангу для плечиков. Сборка элементов каркаса производится с помощью эксцентриковых стяжек и шкантов.

Шкаф в варианте исполнения: ГБ-2 – шкаф из ЛДСП, каркас состоит из двух боковых стенок, двух стенок горизонтальных, крышки, стенки задней. Шкаф для одежды ГБ-2 за распашными дверями имеет отделение для хранения и продольную штангу для плечиков. Сборка элементов каркаса производится с помощью эксцентриковых стяжек и шкантов.

Шкаф в варианте исполнения: СТ-1.2 – Шкаф состоит из двух боковых стенок, четырех стенок горизонтальных, крышки, дна, стенки задней и двух низких щитовых дверей. Сборка элементов каркаса производится с помощью эксцентриковых стяжек и шкантов.

Шкаф в варианте исполнения: СТ-1.7 – Шкаф состоит из двух боковых стенок, четырех стенок горизонтальных, крышки, дна, стенки задней, двух низких щитовых дверей и двух средних щитовых дверей. Сборка элементов каркаса производится с помощью эксцентриковых стяжек и шкантов.

Шкаф в варианте исполнения: СТ-1.8 – Шкаф состоит из двух боковых стенок, четырех стенок горизонтальных, крышки, дна, стенки задней, двух низких стеклянных дверей и двух средних щитовых дверей. Сборка элементов каркаса производится с помощью эксцентриковых стяжек и шкантов.

Шкаф в варианте исполнения: СТ-2.2 – Шкаф состоит из двух боковых стенок, двух стенок горизонтальных, крышки, дна, стенки задней, двух низких щитовых дверей. Сборка элементов каркаса производится с помощью эксцентриковых стяжек и шкантов.

Пост в варианте исполнения: РС-5 – Стойка, состоит из радиусной крышки, двух полупроходных вертикальных боковых стенок с регулируемыми опорами, нижней радиусной горизонтальной стенки, двух планок и секторной столешницы. Радиусную фасадную поверхность формируют жалюзи ПВХ. Сборка элементов каркаса производится с помощью эксцентриковых стяжек и шкантов.

Набор медицинской мебели Серия XTEN в составе:

1. Пост в вариантах исполнения: DMS 120, DMS 140, DMS 88(L/R), DMS 070.
2. Шкаф в вариантах исполнения: ХНС 85.1, ХНС 85.2, ХНС 85.3, ХНС 85.4, ХНС 42.1, ХНС 42.2(L/R), ХНС 42.7(L/R), ХМС 85.1, ХМС 85.2, ХМС 42.1, ХМС 42.2, ХЛС 85.1, ХЛС 42.1(L/R), ХСВ 85, ХМС 1443
3. Стол в вариантах исполнения: ХСТ 127, ХСТ 147, ХЕТ 169, ХРТ 120, ХОСТ 220, ХССТ 127, ХССТ 147, ХРСТ 150, ХСС 500.
4. Тумба в вариантах исполнения: ХМС-3D, ХЛС-4D.1, ХПС 806
5. Руководство по эксплуатации

Пост в варианте исполнения: DMS 120 – Стойка, состоит из столешницы, царги, 2-х опор. Столешницы прямоугольной формы изготовлена из ламинированного ДСП толщиной 25 мм. Поперечные торцевые поверхности столешницы облицованы кромкой ПВХ толщиной 0,4 мм. Продольные торцевые поверхности столешницы облицованы кромкой ПВХ толщиной 2 мм.

Пост в варианте исполнения: DMS 140 – Стойка, состоит из столешницы, царги, 2-х опор. Столешницы прямоугольной формы изготовлена из ламинированного ДСП толщиной 25 мм. Поперечные торцевые поверхности столешницы облицованы кромкой ПВХ толщиной 0,4 мм. Продольные торцевые поверхности столешницы облицованы кромкой ПВХ толщиной 2 мм.

Пост в варианте исполнения: DMS 88(L/R) – Стойка угловая, состоит из столешницы, 2-х царг, 2-х опор. Столешницы эргономичной формы изготовлена из ламинированного ДСП толщиной 25 мм. Поперечные торцевые поверхности столешницы облицованы кромкой ПВХ толщиной 0,4 мм. Продольные торцевые поверхности столешницы облицованы кромкой ПВХ толщиной 2 мм.

Пост в варианте исполнения: DMS 070 – Стойка, состоит из столешницы, царги, 2-х опор. Столешницы прямоугольной формы изготовлена из ламинированного ДСП толщиной 25 мм. Поперечные торцевые поверхности столешницы облицованы кромкой ПВХ толщиной 0,4 мм. Продольные торцевые поверхности столешницы облицованы кромкой ПВХ толщиной 2 мм.

Шкаф в варианте исполнения: ХНС 85.1 – Шкаф высокий состоит из стенки горизонтальной верхней, двух стенок боковых (правой и левой), стенки горизонтальной нижней, стенки задней, четырех полок и двух щитовых высоких дверей.

Шкаф в варианте исполнения: ХНС 85.2 – Шкаф высокий состоит из стенки горизонтальной верхней, двух стенок боковых (правой и левой), стенки горизонтальной нижней, стенки задней, четырех полок, двух щитовых низких дверей и двух средних стеклянных дверей.

Шкаф в варианте исполнения: ХНС 85.3 – Шкаф высокий состоит из стенки горизонтальной верхней, двух стенок боковых (правой и левой), стенки горизонтальной нижней, стенки задней, четырех полок и двух щитовых низких дверей и двух средних щитовых дверей.

Шкаф в варианте исполнения: ХНС 85.4 – Шкаф высокий состоит из стенки горизонтальной верхней, двух стенок боковых (правой и левой), стенки горизонтальной нижней, стенки задней, четырех полок и четырех щитовых низких дверей.

Шкаф в варианте исполнения: ХНС 42.1 – Шкаф высокий состоит из стенки горизонтальной верхней, двух стенок боковых (правой и левой), стенки горизонтальной нижней, стенки задней, четырех полок и одной щитовой высокой двери.

Шкаф в варианте исполнения: ХНС 42.2(L/R) – Шкаф высокий состоит из стенки горизонтальной верхней, двух стенок боковых (правой и левой), стенки горизонтальной

нижней, стенки задней, четырех полок, одной щитовой низкой двери и одной средней стеклянной двери.

Шкаф в варианте исполнения: ХНС 42.7(L/R) – шкаф высокий состоит из стенки горизонтальной верхней, двух стенок боковых (правой и левой), стенки горизонтальной нижней, стенки задней, четырех полок, одной щитовой низкой двери и одной средней стеклянной двери в алюминиевой раме.

Шкаф в варианте исполнения: ХМС 85.1 – шкаф высокий состоит из стенки горизонтальной верхней, двух стенок боковых (правой и левой), стенки горизонтальной нижней, стенки задней, двух полок и двух щитовых средних дверей.

Шкаф в варианте исполнения: ХМС 85.2 – шкаф высокий состоит из стенки горизонтальной верхней, двух стенок боковых (правой и левой), стенки горизонтальной нижней, стенки задней, двух полок и двух стеклянных средних дверей.

Шкаф в варианте исполнения: ХМС 42.1 – шкаф состоит из стенки горизонтальной верхней, двух стенок боковых (правой и левой), стенки горизонтальной нижней, стенки задней, двух полок, одной средней щитовой двери.

Шкаф в варианте исполнения: ХМС 42.2 – шкаф состоит из стенки горизонтальной верхней, двух стенок боковых (правой и левой), стенки горизонтальной нижней, стенки задней, двух полок, одной средней стеклянной двери.

Шкаф в варианте исполнения: ХЛС 85.1 – шкаф высокий состоит из стенки горизонтальной верхней, двух стенок боковых (правой и левой), стенки горизонтальной нижней, стенки задней, одной полки и двух щитовых низких дверей.

Шкаф в варианте исполнения: ХЛС 42.1(L/R) – шкаф состоит из стенки горизонтальной верхней, двух стенок боковых (правой и левой), стенки горизонтальной нижней, стенки задней, одной полки, одной низкой щитовой двери.

Шкаф в варианте исполнения: ХСВ 85 – шкаф состоит из двух стенок боковых (правой и левой), стенки горизонтальной верхней, стенки горизонтальной нижней, двух горизонтальных полок, стенки задней и двух глухих дверей.

Шкаф в варианте исполнения: ХМС 1443 – шкаф со слайд дверьми имеет двух объемный каркас и состоит из двух стенок боковых (правой и левой), стенки горизонтальной верхней, стенки горизонтальной нижней, двух горизонтальных полок, стенки задней, перегородки и двух глухих сдвижных дверей.

Стол в варианте исполнения: ХСТ 127 – стол из ЛДСП, Столешница прямоугольной формы изготовлена из ламинированного ДСП толщиной 25 мм. Торцевые поверхности столешницы облицованы кромкой ПВХ толщиной 2 мм. Столешница имеет кабель-канал.

Стол в варианте исполнения: ХСТ 147 – стол из ЛДСП, столешница прямоугольной формы изготовлена из ламинированного ДСП толщиной 25 мм. Торцевые поверхности столешницы облицованы кромкой ПВХ толщиной 2 мм. Столешница имеет кабель-канал.

Стол в варианте исполнения: ХЕТ 169 – стол из ЛДСП, столешница эргономичной формы изготовлена из ламинированного ДСП толщиной 25 мм. Торцевые поверхности столешницы облицованы кромкой ПВХ толщиной 2 мм. Столешница имеет кабель-канал.

Стол в варианте исполнения: ХРТ 120 – стол круглый состоит из столешницы круглой по периметру, которая изготовлена из ламинированного ДСП толщиной 25 мм. Торцевые поверхности столешницы облицованы кромкой ПВХ толщиной 2 мм. Столешница комплектуется 3-мя металлическими опорами Ø 63х715.

Стол в варианте исполнения: ХОСТ 220 – стол состоит из столешницы, царги и 2-х опор. Столешница эргономичной формы изготовлена из ламинированного ДСП толщиной 25 мм. Торцевые поверхности столешницы облицованы кромкой ПВХ толщиной 2 мм. Столешница имеет кабель-канал.

Стол в варианте исполнения: ХССТ 127 – Стол прямой состоит из столешницы, траверсы стола и двух опор. Столешница изготовлена из ламинированного ДСП толщиной 25 мм. Торцевые поверхности столешницы облицованы кромкой ПВХ толщиной 2 мм. Столешница крепится к опорам с помощью винтов и стяжек. Столешница имеет два кабель-канала.

Стол в варианте исполнения: XSST 147 – Стол прямой состоит из столешницы, траверсы стола и двух опор. Столешница изготовлена из ламинированного ДСП толщиной 25 мм. Торцевые поверхности столешницы облицованы кромкой ПВХ толщиной 2 мм. Столешница крепится к опорам с помощью винтов и стяжек. Столешница имеет два кабель-канала.

Стол в варианте исполнения: XRST 150 – Стол круглый состоит из столешницы круглой по периметру, которая изготовлена из ламинированного ДСП толщиной 25 мм. Торцевые поверхности столешницы облицованы кромкой ПВХ толщиной 2 мм. Столешница комплектуется металлической опорой.

Стол в варианте исполнения: XSS 500 – Подставка под системный блок состоит из двух вертикальных боковых стенок прямолинейной формы, соединенных между собой двумя взаимно перпендикулярными щитовыми элементами. К основанию подставки крепятся колесные опоры. Сборка элементов каркаса производится с помощью эксцентриковых стяжек и шкантов.

Тумба в варианте исполнения: XMC-3D – Тумба подкатная с 3-мя ящиками состоит из крышки, двух стенок боковых (правой и левой), стенки задней, стенки горизонтальной нижней и трех ящиков. Каждый ящик имеет стенку переднюю, ящичный фолдинг и дно.

Тумба в варианте исполнения: XLC-4D.1 – Тумба приставная с 4-мя ящиками состоит из двух стенок боковых (правой и левой), стенки горизонтальной нижней, трех ящиков и стенки задней. Каждый ящик имеет стенку переднюю, ящичный фолдинг и дно.

Тумба в варианте исполнения: XPS 806 – Тумба состоит из крышки, двух боковых стенок, 2-х стенок горизонтальных, полки, задней стенки и двух распашных дверей. К нижней стенке тумбы крепятся четыре регулируемые ножки. Сборка элементов каркаса производится с помощью эксцентриковых стяжек и шкантов.

Набор медицинской мебели Серия TORR Z в составе:

1. Стол вариантах исполнения: TST 189, TCT 189(L/R), TCT 1820(L/R), TDT 197, ТВ 127, TCT 1212, TCT 106, CT 1065

2. Тумба в вариантах исполнения: TMC-3D, TLC-3D, TTF-3D.

3. Шкаф в вариантах исполнения: THC 85.1, THC 85.2, THC 85.3, TCW 85, TLC 85.1, TMC 85.1, TMC 85.2

4. Руководство по эксплуатации

Стол варианте исполнения: TST 189, TCT 189(L/R), TCT 1820(L/R), TDT 197, ТВ 127, TCT 1212, TCT 106, CT 1065

Стол варианте исполнения: TST 189 – Стол состоит из столешницы, 2-ух стенок боковых, царги и 2-ух планок. Столешница прямоугольной формы изготовлена из ламинированного ДСП толщиной 38 мм. Торцевые поверхности столешницы облицованы кромкой ПВХ толщиной 2 мм. Стенки боковые изготовлены из ламинированного ДСП толщиной 38 мм. Видимые кромки боковых стенок облицованы кромкой ПВХ толщиной 2 мм. Нижний торец стенок боковых облицован тонкой меламиновой кромкой. Царга изготовлена из ламинированного ДСП толщиной 18 мм. Нижняя кромка царги облицована тонкой меламиновой кромкой. Между столешницей и боковыми стенками выполнены проставки в виде планок, изготовленных из ламинированной ДСП толщиной 25 мм и облицованных тонкой меламиновой кромкой в открытых торцевых частях.

Стол варианте исполнения: TCT 189(L/R) – Стол состоит из 2-ух столешниц (большой и малой), 2-ух стенок боковых (большой и малой), царги и 3-х планок (2-ух больших, 1-ой малой). Столешница большая и малая имеют прямоугольную форму, изготовлены из ламинированного ДСП толщиной 38 мм. Края столешницы облицованы кромкой ПВХ толщиной 2 мм. Стенки боковые изготовлены из ламинированного ДСП толщиной 38 мм. Видимые кромки боковых стенок облицованы кромкой ПВХ толщиной 2 мм в цвет основного материала. Нижняя кромка боковых стенок облицован тонкой меламиновой кромкой. Царга изготовлена из ламинированного ДСП толщиной 18 мм. Ее нижняя и

19

верхняя торцевые поверхности облицованы тонкой меламиновой кромкой в цвет основного материала. Между большой столешницей и другими примыкающими к ней деталями (малая столешница, большая боковая стенка, царга) выполнены проставки в виде планок, изготовленные из ламинированного ДСП толщиной 25 и 18 мм для больших и малой планок соответственно.

Стол варианте исполнения: ТСТ 1820(L/R) – Стол состоит из основной и приставной части стола расположенных под прямым углом по отношению друг к другу. Основная часть стола состоит из столешницы, стенки боковой, царги и 3-х планок (2-ух больших, 1-ой малой). Столешница прямоугольной формы изготовлена из ламинированного ДСП толщиной 38 мм. Кромки столешницы по периметру облицованы кромкой ПВХ толщиной 2 мм в цвет основного материала. Стенка боковая изготовлена из ламинированного ДСП толщиной 38 мм. Видимые торцевые поверхности боковой стенки облицованы кромкой ПВХ толщиной 2 мм. Нижний торец стенки боковой облицован тонкой меламиновой кромкой. Царга изготовлена из ламинированного ДСП толщиной 18 мм. Ее нижняя и верхняя торцевые поверхности облицованы тонкой меламиновой кромкой в цвет основного материала. Между столешницей и другими примыкающими к ней деталями (столешница приставной части стола, боковая стенка, царга) выполнены проставки в виде планок, изготовленные из ламинированного ДСП толщиной 25 и 18 мм для больших и малой планок соответственно, облицованных с торцов меламиновой пленкой.

Стол варианте исполнения: TDT 197 – Стол руководителя состоит из 3-ух столешниц (большой и 2-ух малых), 2-ух стенок боковых, царги, 3-х планок (2-ух больших, 1-ой малой), 2-ух горизонтальных панелей и 2-ух тумб. Которые в свою очередь состоят из крышки, двух стенок боковых (правой и левой), стенки задней, стенки горизонтальной нижней и трех ящиков. Каждый ящик имеет стенку переднюю, ящичный фолдинг и дно.

Столешницы форму, изготовлены из ламинированного ДСП толщиной 38 мм. Края столешницы облицованы кромкой ПВХ толщиной 2 мм. Стенки боковые и горизонтальные панели изготовлены из ламинированного ДСП толщиной 38 мм. Видимые кромки боковых стенок облицованы кромкой ПВХ толщиной 2 мм в цвет основного материала. Царга изготовлена из ламинированного ДСП толщиной 18 мм. Ее нижняя и верхняя торцевые поверхности облицованы тонкой меламиновой кромкой в цвет основного материала. Между большой столешницей и другими примыкающими к ней деталями (малая столешница, большая боковая стенка, царга) выполнены проставки в виде планок, изготовленные из ламинированного ДСП толщиной 25 и 18 мм для больших и малой планок соответственно. Крышка имеет прямоугольную форму и изготовлена из ламинированного ДСП толщиной 25 мм. По периметру крышка облицована кромкой ПВХ толщиной 2 мм.

Стол варианте исполнения: ТВ 127 – Брифинг приставка состоит из столешницы, боковой стенки, стенки вертикальной и планки. Брифинг приставка предназначена для увеличения рабочей поверхности столов. Столешница имеет прямоугольную форму и изготовлена из ламинированного ДСП толщиной 38 мм. Открытые торцевые части по периметру столешницы облицованы кромкой ПВХ толщиной 2 мм. Стенка боковая изготовлена из ламинированного ДСП толщиной 38 мм. Видимые торцевые части боковой стенки облицованы кромкой ПВХ толщиной 2 мм в цвет основного материала. Нижний торец боковой стенки облицован тонкой меламиновой кромкой. Стенка вертикальная изготовлена из ламинированного ДСП толщиной 18 мм. Видимый ее торец облицован кромкой ПВХ, а нижний тонкой меламиновой кромкой в цвет основного материала. Планка изготовлена из ламинированного ДСП толщиной 25 мм. Видимые края облицованы тонкой меламиновой кромкой в цвет основного материала.

Стол варианте исполнения: ТСТ 1212 – Стол состоит из столешницы и трёх боковых стенок (одной большой и 2-ух малых), расположенных крестообразно по отношению друг к другу. Столешница имеет прямоугольную форму и изготовлена из ламинированной ДСП толщиной 38 мм. Края столешницы облицованы кромкой ПВХ толщиной 2 мм по периметру. Все стенки боковые имеют прямоугольную форму и изготавливаются из ламинированного ДСП толщиной 38 мм. Видимые кромки стенок боковых облицованы

15

кромкой ПВХ толщиной 2 мм в цвет основного материала. Нижняя торцевая часть стенок боковых облицована тонкой меламиновой кромкой.

Стол варианте исполнения: ТСТ 106 – Стол состоит из столешницы, стенок горизонтальных- нижней большой и средней малой, стенок боковых - большой и 2-ух малых и планки, соединяющей столешницу и среднюю горизонтальную стенку. Все детали стола имеют прямоугольную форму и выполнены из ДСП толщиной 18 мм. Все видимые кромки стола облицованы кромкой ПВХ толщиной 2 мм в цвет основного материала. Стол комплектуется колесными регулируемыми опорами, учитывающими неровности пола. Сборка элементов каркаса производится с помощью эксцентриковых стяжек и шкантов.

Стол варианте исполнения: СТ 1065 – Стол состоит из панели горизонтальной верхней и четырех опор. Панель горизонтальная верхняя имеет вид прямоугольника и изготовлена из ламинированного ДСП толщиной 38 мм. Торцы панели горизонтальной верхней облицовываются кромкой ПВХ толщиной 2 мм по периметру. Опоры изготовлены из ламинированного ДСП толщиной 38 мм. Продольные торцы опор облицовываются кромкой ПВХ толщиной 0,45 мм, а нижний торец опор облицован тонкой меламиновой кромкой. Стол снабжен подпятником под гвоздь. Сборка элементов каркаса производится с помощью эксцентриковых стяжек и шкантов.

Набор медицинской мебели Серия BORN в составе:

5.1 Тумба в вариантах исполнения: В 201, В 202, В 450.1.

5.2 Стол в вариантах исполнения: В 103, В 102, В 101, В 302.1, В 121, В 123, В 304.1

5.3 Шкаф в вариантах исполнения: В 430.6, В 430.4, В 430.5, В 430.10, В 430.8, В 420.8, В 420.6, В 410.2, В 410.5, В 410.4, К-6

5.4 Руководство по эксплуатации

Тумба в варианте исполнения: В 201 – Тумба подкатная состоит из крышки, двух стенок боковых (правой и левой), стенки задней, стенки горизонтальной нижней и трех ящиков. Каждый ящик имеет стенку переднюю, ящичный фолдинг и дно. Крышка имеет прямоугольную форму и изготовлена из ламинированного ДСП толщиной 25 мм. По периметру крышка облицована кромкой ПВХ толщиной 2 мм. Стенки боковые, стенка горизонтальная нижняя, стенка задняя и стенка передняя ящиков изготовлены из ламинированного ДСП толщиной 18 мм. Лицевые торцы деталей облицованы кромкой ПВХ толщиной 2 мм. Все остальные торцы деталей облицованы кромкой ПВХ толщиной 1 мм.

Дно ящиков изготовлено из ламинированной древесноволокнистой плиты толщиной 3,2 мм.

Тумба в варианте исполнения: В 202 – Тумба мобильная с фолдингом. Тумба с проходными крышкой и нижней горизонтальной стенкой прямоугольной формы, с металлическими направляющими по всей ширине, отделением, имеющим перегородку, делящую его на две части, одна из которых – открытая, со съемной щитовой полкой, другая – с тремя наружными выдвижными ящиками. Тумба устанавливается на пять регулируемых опор. Дно ящиков изготовлено из ламинированной древесноволокнистой плиты толщиной 3,2 мм.

Тумба в варианте исполнения: В 450.1 – Тумба с проходными крышкой и нижней горизонтальной стенкой прямоугольной формы, с отделением, со съемной полкой за двумя щитовыми распашными дверьми. На крышку тумбы установлена надставка, состоящая из одной горизонтальной стенки прямоугольной формы с овальной лицевой стороной и четырех вертикальных стенок прямоугольной формы, по две с каждой стороны, которые соединены между собой двумя декоративными металлическими трубками. Тумба устанавливается на четыре колесные опоры.

Стол в варианте исполнения: В 103 - стол с крышкой прямоугольной формы, с дугообразными поперечными сторонами, на полупроходных опорных боковых стенках, состоящих из двух вертикальных стенок каждая, с овальной внешней стороной, соединенных между собой четырьмя декоративными металлическими трубками и передней

стенкой, состоящей из трех вертикальных стенок, средняя из которых внизу дугообразной формы, соединена четырьмя декоративными металлическими трубками с крайними. Столы устанавливаются на восьми регулируемых опорах. Сборка элементов каркаса производится с помощью эксцентриковых стяжек и шкантов.

Стол в варианте исполнения: В 102 – Стол с крышкой прямоугольной формы, с дугообразными поперечными сторонами, на полупроходных опорных боковых стенках, состоящих из двух вертикальных стенок каждая, с овальной внешней стороной, соединенных между собой четырьмя декоративными металлическими трубками и передней стенкой, состоящей из трех вертикальных стенок, средняя из которых внизу дугообразной формы, соединена четырьмя декоративными металлическими трубками с крайними. Столы устанавливаются на восьми регулируемых опорах. Сборка элементов каркаса производится с помощью эксцентриковых стяжек и шкантов.

Стол в варианте исполнения: В 101 – Стол с крышкой прямоугольной формы, с дугообразными поперечными сторонами, на полупроходных опорных боковых стенках, состоящих из двух вертикальных стенок каждая, с овальной внешней стороной, соединенных между собой четырьмя декоративными металлическими трубками и передней стенкой, состоящей из трех вертикальных стенок, средняя из которых внизу дугообразной формы, соединена четырьмя декоративными металлическими трубками с крайними. Столы устанавливаются на восьми регулируемых опорах. Сборка элементов каркаса производится с помощью эксцентриковых стяжек и шкантов.

Стол в варианте исполнения: В 302.1 – Приставка к столу. Крышка щитовая прямоугольной формы с одной заваленной стороной. Приставка к столу В302 имеют присадочные отверстия и может комплектоваться как металлической опорой Ø 120х697мм или опорой из ЛДСП. Сборка элементов каркаса производится с помощью эксцентриковых стяжек и шкантов.

Стол в варианте исполнения: В 121 – Стол с крышкой прямоугольной формы с дугообразными поперечными сторонами, на полупроходных опорных боковых стенках, состоящих из двух вертикальных стенок с овальной внешней стороной, соединенных между собой четырьмя декоративными металлическими трубками, и соединенных вертикальными задней и передней стенками внизу дугообразной формы. Стол устанавливается на восемь регулируемых опор. Сборка элементов каркаса производится с помощью эксцентриковых стяжек и шкантов.

Стол в варианте исполнения: В 123 – Стол с крышкой квадратной формы с двумя дугообразными сторонами, установлен на двух полупроходных взаимоперпендикулярных вертикальных стенках. Устанавливается стол на четыре регулируемые опоры. Сборка элементов каркаса производится с помощью эксцентриковых стяжек и шкантов.

Стол в варианте исполнения: В 304.1 – Приставка к столу. Крышка щитовая прямоугольной формы с одной заваленной стороной. Приставка к столу В302 имеют присадочные отверстия и может комплектоваться как металлической опорой Ø 120х697мм или опорой из ЛДСП. Сборка элементов каркаса производится с помощью эксцентриковых стяжек и шкантов.

Шкаф в варианте исполнения: В 430.6 – Шкаф состоит из крышки, двух стенок боковых (правой и левой), дна, стенки задней и четырех съемных щитовых полок. Задняя стенка стеллажа состоит из двух прямоугольных вертикальных деталей. Шкаф поставляется с навесными щитовыми дверями. Сборка элементов каркаса производится с помощью эксцентриковых стяжек и шкантов. Каркас шкафа снабжен регулируемыми опорами высотой 100 мм.

Шкаф в варианте исполнения: В 430.4 – Шкаф состоит из крышки, двух стенок боковых (правой и левой), дна, стенки задней и четырех съемных щитовых полок. Задняя стенка стеллажа состоит из двух прямоугольных вертикальных деталей. Шкаф поставляется с двумя навесными стеклянными в алюминиевой раме дверями и двумя навесными глухими

17

дверями. Сборка элементов каркаса производится с помощью эксцентриковых стяжек и шкантов. Каркас шкафа снабжён регулируемыми опорами высотой 100 мм.

Шкаф в варианте исполнения: В 430.5 – Шкаф состоит из крышки, двух стенок боковых (правой и левой), дна, стенки задней и четырех съемных щитовых полок. Задняя стенка стеллажа состоит из двух прямоугольных вертикальных деталей. Шкаф поставляется с двумя навесными стеклянными дверями и двумя навесными глухими дверями. Сборка элементов каркаса производится с помощью эксцентриковых стяжек и шкантов. Каркас шкафа снабжён регулируемыми опорами высотой 100 мм.

Шкаф в варианте исполнения: В 430.10 – Шкаф состоит из крышки, двух стенок боковых (правой и левой), дна, стенки задней и четырех съемных щитовых полок. Задняя стенка стеллажа состоит из двух прямоугольных вертикальных деталей. Шкаф поставляется с двумя низкими навесными стеклянными в алюминиевой раме дверями и двумя низкими навесными глухими дверями. Сборка элементов каркаса производится с помощью эксцентриковых стяжек и шкантов. Каркас шкафа снабжён регулируемыми опорами высотой 100 мм.

Шкаф в варианте исполнения: В 430.8 – Шкаф состоит из крышки, двух стенок боковых (правой и левой), дна, стенки задней и четырех съемных щитовых полок. Задняя стенка стеллажа состоит из двух прямоугольных вертикальных деталей. Шкаф поставляется с навесными стеклянными в алюминиевой раме дверями. Сборка элементов каркаса производится с помощью эксцентриковых стяжек и шкантов. Каркас шкафа снабжён регулируемыми опорами высотой 100 мм.

Шкаф в варианте исполнения: В 420.8 – Шкаф состоит из крышки, двух стенок боковых (правой и левой), дна, стенки задней и двух съемных щитовых полок. Задняя стенка стеллажа состоит из двух прямоугольных вертикальных деталей. Шкаф поставляется с двумя навесными стеклянными дверями. Сборка элементов каркаса производится с помощью эксцентриковых стяжек и шкантов. Каркас шкафа снабжён регулируемыми опорами высотой 100 мм.

Шкаф в варианте исполнения: В 420.6 – Шкаф состоит из крышки, двух стенок боковых (правой и левой), дна, стенки задней и двух съемных щитовых полок. Задняя стенка стеллажа состоит из двух прямоугольных вертикальных деталей. Шкаф поставляется с двумя навесными глухими дверями. Сборка элементов каркаса производится с помощью эксцентриковых стяжек и шкантов. Каркас шкафа снабжён регулируемыми опорами высотой 100 мм.

Шкаф в варианте исполнения: В 410.2 – Шкаф состоит из крышки, двух стенок боковых (правой и левой), дна, стенки задней и одной съемной щитовой полки. Задняя стенка стеллажа состоит из двух прямоугольных вертикальных деталей. Шкаф поставляется с двумя навесными глухими дверями. Сборка элементов каркаса производится с помощью эксцентриковых стяжек и шкантов. Каркас шкафа снабжён регулируемыми опорами высотой 100 мм.

Шкаф в варианте исполнения: В 410.5 – Шкаф состоит из крышки, двух стенок боковых (правой и левой), дна, стенки задней и одной съемной щитовой полки. Задняя стенка стеллажа состоит из двух прямоугольных вертикальных деталей. Шкаф поставляется с двумя навесными стеклянными дверями. Сборка элементов каркаса производится с помощью эксцентриковых стяжек и шкантов. Каркас шкафа снабжён регулируемыми опорами высотой 100 мм.

Шкаф в варианте исполнения: В 410.4 – Шкаф состоит из крышки, двух стенок боковых (правой и левой), дна, стенки задней и одной съемной щитовой полки. Задняя стенка стеллажа состоит из двух прямоугольных вертикальных деталей. Шкаф поставляется с двумя навесными стеклянными в алюминиевой раме дверями. Сборка элементов каркаса производится с помощью эксцентриковых стяжек и шкантов. Каркас шкафа снабжён регулируемыми опорами высотой 100 мм.

Шкаф в варианте исполнения: К-6 - Шкаф с проходными крышкой и нижней горизонтальной стенкой прямоугольной формы, с двумя отделением, со съемной полкой за

стеклянной распашной дверью в алюминиевой раме и открытой центральной нишей со съемной полкой. На крышку установлена надставка, состоящая из одной горизонтальной стенки прямоугольной формы с овальной лицевой стороной и четырех вертикальных стенок прямоугольной формы, по две с каждой стороны, которые соединены между собой двумя декоративными металлическими трубками. Каркас снабжен регулируемыми опорами высотой 100 мм.

Основные параметры и характеристики.

Функциональные размеры изделий, должны соответствовать ГОСТ 13025.1, ГОСТ 26800.4. Изделия должны соответствовать основным параметрам и размерам, указанным в таблицах 1-4 и на чертежах в Приложении В.

Масса медицинских изделий должна соответствовать значениям, указанным в таблицах 1-4.

Таблица 1

Модели шкафов, тумб, полок	Значение параметров							Дополнительные характеристики (опорная конструкция: опорные ножки-оп/высота-мм; опорными колесами-ок/диаметр-мм)
	Габаритные размеры ШхГхВ, мм	Масса, кг	Размеры отделений (в миллиметрах)	Глубина отделений (в миллиметрах)	Расстояние от пола до верхней кромки штанги или до рабочей поверхности (в миллиметрах)	Расстояние между полками или выдвижными лотками (или ограничивающим элементом отделения) (в миллиметрах)	Размер полки (ШхГ) (в миллиметрах)	
	Серия SIMPLE							
	Шкаф в вариантах исполнения							
SR-5W.1	770x375x1817	50	См. Приложение В	359	1817	См. Приложение В	См. Приложение В	Торцы - видимые кромка ПВХ толщиной 1 мм, не видимые ме-ламинный кромочный материал, Каркас - ЛДСП 16мм; Опора регулируемая d6 h20мм/нагрузка на опору 100/h7; max нагрузка на полку 25 кг распределен

								ной нагрузки
SR-5W.2	770x375x1 817	50	См. Прилож ение В	359	1817	См. Прилож ение В	См. Прило жение В	Торцы - видимые кромка ПВХ толщиной 1мм, не видимые меламинов ый кромочный материал, Каркас - ЛДСП 16мм; Опора регулируем ая d6 h20мм/нагр узка на опору 100/ h7; max нагрузка на полку 25 кг распределен ной нагрузки
SRW 60	600x375x1 817	37	См. Прило жение В	359	1817	См. Прилож ение В	См. Прило жение В	Каркас - ЛДСП 16мм Торцы - видимые кромка ПВХ толщиной 1мм, не видимые меламинов ый кромочный материал. он- 59 мм
SR-5U.2	386 x375x1817	32	См. Прилож ение В	386	1817	См. Прилож ение В	См. Прило жение В	Каркас - ЛДСП 16мм; Опора регулируем ая d6 h20мм/нагр узка на опору 100/ h7; max нагрузка на полку 25 кг распределен ной нагрузки
SR-5U.4	386 x375x1817	31	См. Прило жение В	359	1817	См. Прилож ение В	См. Прило жение В	Каркас - ЛДСП 16мм; Опора регулируем ая d6

20

								h20мм/нагрузка на опору 100/h7; тах нагрузка на полку 25 кг распределенной нагрузки
SR-2W.1	770 x375x790	25	См. Приложение В	359	790	См. Приложение В	См. Приложение В	Каркас - ЛДСП 16мм, Торцы - видимые кромка ПВХ толщиной 1мм, не видимые меламиновый кромочный материал; Опора регулируемая d6 h20мм/нагрузка на опору 100/h7; тах нагрузка на полку 25 кг распределенной нагрузки
KWD 945	870x450x2100	67	См. Приложение В	450	2040	См. Приложение В	См. Приложение В	Каркас - ЛДСП 16мм; Подпятник мебельный под гвоздь/нагрузка на опору 50/h5
KWD 1345	1304x450x2100	92,5	См. Приложение В	450	2100	См. Приложение В	См. Приложение В	Каркас - ЛДСП 16мм, все видимые кромки стенок боковых и полок облицованы кромкой ПВХ толщиной 0,4 мм. Крышка и дно шкафа для одежды изготовлены из ламинированного

								нного ДСП толщиной 16 мм. Видимые кромки крышки и дна облицованы кромкой ПВХ толщиной 2 мм. Стенка задняя изготовлена из ламинирова нного ДВП толщиной 3,2 мм. Двери щитовые прямоуголь ной формы изготовлен ы из ДСП толщиной 16 мм; Подпятник мебельный под гвоздь/нагр узка на опору 50 / h5
SA-400.1(L/R)	386x359x370	8,5	См. Приложение В	359	370	См. Приложение В	См. Приложение В	Каркас - ЛДСП 16мм, Торцы - видимые кромка ПВХ толщиной 1мм, не видимые меламинов ый кромочный материал; тах нагрузка на полку 25 кг распределен ной нагрузки
SA-770.1	770x359x370	13	См. Приложение В	359	370	См. Приложение В	См. Приложение В	Каркас - ЛДСП 16мм; Торцы - видимые кромка ПВХ толщиной 1мм, не видимые

								меламинов ый кромочный материал
Тумба в вариантах исполнения								
SC-3M	407x450x5 67	18,5	См. Прило- жение В	450	567	См. Прило- жение В	См. Прило- жение В	Каркас - ЛДСП 16мм, Основа выдвижных ящиков- фолдинг ящичный ДСП серый 12мм Н100 400x345x40 0 Опора колесная d40 M8x12/нагр узка на опору 25 / h40
SC-3D.1	403x450x7 46	31,5	См. Прило- жение В	450	734	См. Прило- жение В	См. Прило- жение В	Каркас - ЛДСП 16мм, Основа выдвижных ящиков- фолдинг ящичный ДСП серый 12мм Н100 400x345x40 0; Опора регулируем ая d6 h20мм/нагр узка на опору 100/ h7
SCS-776	774x600x7 12	29	См. Прило- жение В	426- верх/600 -низ	774	См. Прило- жение В	См. Прило- жение В	Каркас - ЛДСП 16мм, Торцы - видимые кромка ПВХ толщиной 1мм, не видимые меламинов ый кромочный материал; Опора регулируем ая d6 h20мм/нагр узка на опору 100/ h7

КР 445	407x450x4 50	10,5	См. Прило- жение В	450	450	См. Прило- жение В	См. Прило- жение В	Каркас - ЛДСП 16мм, Основа выдвижных ящика- фолдинг ящичный ДСП серый 12мм Н100 400x345x40 0; Подпятник мебельный под гвоздь/нагр узка на опору 50 / h5
Полка KWS 1150	1100x200x 500	8,5	См. Прило- жение В	200	-	См. Прило- жение В	См. Прило- жение В	Каркас - ЛДСП 16мм, Торцы - кромка ПВХ толщиной 0,45мм
Серия IMAGO								
Тумба в вариантах исполнения								
ТМ-3	412x450x5 50	20,5	См. Прило- жение В					Каркас - ЛДСП 18мм, крышка, стенка горизонталь ная нижняя - ЛДСП 22мм. Торцы - крышка, стенка горизонталь ная нижняя кромка ПВХ толщиной 2мм, видимые кромка ПВХ толщиной 1мм, не видимые меламинов ый кромочный материал. Основа выдвижных ящиков- фолдинг ящичный

24

								Опора колесная d40 M8x12/нагр узка на опору 25 / h40 ДСП серый 12мм Н100 400x345x40 0.
ТМ-4	412x450x7 53	24,5	См. Прило- жение В	450	702	См. Прило- жение В	См. Прило- жение В	Каркас - ЛДСП 18мм, крышка, стенка горизонталь ная нижняя - ЛДСП 22мм. Торцы – крышка, стенка горизонталь ная нижняя кромка ПВХ тол- щиной 2мм, видимые кромка ПВХ толщиной 1мм, не видимые меламинов ый кро- мочный ма- териал. Основа выдвижных ящиков- фолдинг ящичный ДСП серый 12мм Н100 400x345x40 0. Опора колесная d40 M8x12/нагр узка на опору 25 / h40
ТП-4	412x450x7 53	27,5	См. Прило- жение В	444	730,5	См. Прило- жение В	См. Прило- жение В	Каркас - ЛДСП 18мм, крышка, стенка горизонталь ная нижняя

								- ЛДСП 22мм. Торцы – крышка, стенка горизонтальная нижняя кромка ПВХ толщиной 2мм, видимые кромка ПВХ толщиной 1мм, не видимые меламиновый кромочный материал. Основа выдвижных ящиков-фолдинг ящичный ДСП серый 12мм Н100 400х345х400; Опора регулируемая d8 h30мм/нагрузка на опору 100 / h7
ТП-4.1	412x600x753	25	См. Приложение В	560	730,5	См. Приложение В	См. Приложение В	Каркас - ЛДСП 18мм, крышка, стенка горизонтальная нижняя - ЛДСП 22мм. Торцы – крышка, стенка горизонтальная нижняя кромка ПВХ толщиной 2мм, видимые кромка ПВХ толщиной 1мм, не видимые меламиновый кромочный материал.

26

								Основа выдвижных ящичков- фолдинг ящичный ДСП серый 12мм Н100 400х345х40 0; Опора регулируем ая d8 h30мм/нагр узка на опору 100 / h7
ТМ-1	770х600х6 80	42,5	См. Прило- жение В	598,5	680	См. Прило- жение В	См. Прило- жение В	Каркас - ЛДСП 18мм, крышка, стенка горизонталь ная нижняя - ЛДСП 22мм. Торцы – крышка, стенка горизонталь ная нижняя кромка ПВХ толщиной 2мм, видимые кромка ПВХ толщиной 1мм, не видимые меламинов ый кромочный материал. Основа выдвижных ящичков- фолдинг ящичный ДСП серый 12мм Н100 400х345х40 0; Опора регулируем ая d8 h30мм/нагр узка на опору 100 / h7
Шкаф в вариантах исполнения								
SCB 120.3	1030х600х 2000	91,5	См. Прило- жение В	600	2000	См. Прило- жение В	См. Прило- жение В	ЛДСП 16, 22мм, Вертикальн ые боковые стенки и

								горизонтальные панели изготовлены из ламинированного ДСП толщиной 22мм, лицевые торцевые части деталей оклеены ПВХ кромкой толщиной 2мм, не видимые меламинавой кромкой толщиной 0,4 мм. Все остальные детали изготовлены из ламинированного ДСП толщиной 16мм, лицевые торцевые части деталей оклеены ПВХ кромкой толщиной 0,8 мм, не видимые меламинавой кромкой толщиной 0,4 мм; Опора регулируемая d8 h30мм/нагрузка на опору 100 / h7
SCB 120.2	1030x600x2000	103,5	См. Приложение В	600	2000	См. Приложение В	См. Приложение В	ЛДСП 16, 22мм, Вертикальные боковые стенки и горизонтальные панели изготовлены из ламинированного ДСП толщиной 22мм,

								лицевые торцевые части деталей оклеены ПВХ кромкой толщиной 2мм, не видимые меламиновой кромкой толщиной 0,4 мм. Все остальные детали изготовлены из ламинированного ДСП толщиной 16мм, лицевые торцевые части деталей оклеены ПВХ кромкой толщиной 0,8 мм, не видимые меламиновой кромкой толщиной 0,4 мм; Опора регулируемая d8 h30мм/нагрузка на опору 100 / h7
ГБ-1	550x365,5 x1978	38	См. Приложение В	550	1968	См. Приложение В	См. Приложение В	Каркас - ЛДСП 18мм, крышка, стенка горизонтальная нижняя - ЛДСП 22мм. Торцы – крышка, стенка горизонтальная нижняя кромка ПВХ толщиной 2мм, видимые кромка

								ПВХ толщиной 1мм, не видимые меламинов ый кромочный материал; Опора регулируем ая d8 h30мм/нагр узка на опору 100 / h7
ГБ-2	770x580,5 x1978	68	См. Прило- жение В	770	1968	См. Прило- жение В	См. Прило- жение В	Каркас - ЛДСП 18мм, крышка, стенка горизонталь ная нижняя - ЛДСП 22мм. Торцы – крышка, стенка горизонталь ная нижняя кромка ПВХ тол- щиной 2мм, видимые кромка ПВХ толщиной 1мм, не видимые меламинов ый кромочный маериал; Опора регулируем ая d8 h30мм/нагр узка на опору 100 / h7
СТ-1.2	770x365,5 x1978	47	См. Прило- жение В	770	1968	См. Прило- жение В	См. Прило- жение В	Каркас - ЛДСП 18мм, крышка, дно - ЛДСП 22мм. Торцы – крышка, дно кромка ПВХ толщиной 2мм, видимые кромка

								ПВХ толщиной 1 мм, не видимые меламинов ый кромочный материал; Опора регулируем ая d8 h30мм/нагр узка на опору 100 / h7; max нагрузка на полку 30 кг распределен ной нагрузки
СТ-1.7	770x365,5 x1978	58	См. Прило- жение В	770	1968	См. Прило- жение В	См. Прило- жение В	Каркас - ЛДСП 18мм, крышка, дно - ЛДСП 22мм. Торцы – крыш-ка, дно кромка ПВХ толщиной 2мм, видимые кромка ПВХ толщиной 1 мм, не видимые меламинов ый кромочный материал; Опора регулируем ая d8 h30мм/нагр узка на опору 100 / h7; max нагрузка на полку 30 кг распределен ной нагрузки
СТ-1.8	770x365x1 978	55	См. Прило- жение В	770	1968	См. Прило- жение В	См. Прило- жение В	Каркас - ЛДСП 18мм, крышка, дно - ЛДСП 22мм, торцы – крышка, дно кромка ПВХ

								толщиной 2мм, видимые кромка ПВХ толщиной 1мм, не видимые меламиновый кромочный материал; Опора регулируемая d8 h30мм/нагрузка на опору 100 / h7; max нагрузка на полку 30 кг распределенной нагрузки
СТ-2.2	770x365,5 x1210	33,5	См. Приложение В	770	1200	См. Приложение В	См. Приложение В	Каркас - ЛДСП 18мм. Крышка, дно - ЛДСП 22мм. Торцы – крышка, дно кромка ПВХ толщиной 2мм, видимые кромка ПВХ толщиной 1мм, не видимые меламиновый кромочный материал; Опора регулируемая d8 h30мм/нагрузка на опору 100 / h7; max нагрузка на полку 30 кг распределенной нагрузки
СТ-2.4	770x365,5 x1210	37	См. Приложение В	770	1200	См. Приложение В	См. Приложение В	Каркас - ЛДСП 18мм. Крышка, дно - ЛДСП 22мм.

								Торцы – крышка, дно кромка ПВХ толщиной 2мм, видимые кромка ПВХ толщиной 1мм, не видимые меламинов ый кромочный материал; Опора регулируемая d8 h30мм/нагрузка на опору 100 / h7; max нагрузка на полку 30 кг распределенной нагрузки
СТ-3.1	770x365,5 x826	27,5	См. Приложение В	770	816	См. Приложение В	См. Приложение В	Каркас - ЛДСП 18мм, крышка, дно - ЛДСП 22мм, торцы – крышка, дно кромка ПВХ толщиной 2мм, видимые кромка ПВХ толщиной 1мм, не видимые меламинов ый кромочный материал; Опора регулируемая d8 h30мм/нагрузка на опору 100 / h7; max нагрузка на полку 30 кг распределенной нагрузки

СТ-3.2	770x365,5 x826	27	См. Прило- жение В	770	816	См. Прило- жение В	См. Прило- жение В	Каркас - ЛДСП 18мм, крышка, дно - ЛДСП 22мм, торцы – крышка, дно кромка ПВХ толщиной 2мм, видимые кромка ПВХ толщиной 1мм, не видимые меламинов ый кромочный ма-териал; Опора регулируем ая d8 h30мм/нагр узка на опору 100 / h7; max нагрузка на полку 30 кг распределен ной нагрузки
СУ- 1.2(Л/ПР)	406x365,5 x1978	32,5	См. Прило- жение В	406	1968	См. Прило- жение В	См. Прило- жение В	Каркас - ЛДСП 18мм, крышка, дно - ЛДСП 22мм класс. Торцы – крышка, дно кромка ПВХ толщиной 2мм, видимые кромка ПВХ толщиной 1мм, не видимые меламинов ый кромочный материал; Опора регулируем ая d8 h30мм/нагр узка на опору 100 / h7; max нагрузка на

								полку 30 кг распределен ной нагрузки
СУ- 1.4(Л/ПР)	406x365,5 x1978	38	См. Прило- жение В	406	1968	См. Прило- жение В	См. Прило- жение В	Каркас - ЛДСП 18мм, крышка, дно - ЛДСП 22мм. Торцы – крышка, дно кромка ПВХ толщиной 2мм, видимые кромка ПВХ толщиной 1мм, не видимые меламинов ый кромочный материал; Опора регулируем ая d8 h30мм/нагр узка на опору 100 / h7; тах нагрузка на полку 30 кг распределен ной нагрузки
СУ- 1.9(Л/ПР)	406x365,5 x1978	38	См. Прило- жение В	406	1968	См. Прило- жение В	См. Прило- жение В	Каркас - ЛДСП 18мм, крышка, дно - ЛДСП 22мм. Торцы – крышка, дно кромка ПВХ толщиной 2мм, видимые кромка ПВХ толщиной 1мм, не видимые меламинов ый кромочный материал.
СУ- 2.3(Л/ПР)	406x365,5 x1210	22,5	См. Прило- жение В	406	1200	См. Прило- жение В	См. Прило- жение В	Каркас - ЛДСП 18мм, крышка,

								дно - ЛДСП 22мм. Торцы – крышка, дно кромка ПВХ толщиной 2мм, видимые кромка ПВХ толщиной 1мм, не видимые меламиновый кромочный материал; Опора регулируемая d8 h30мм/нагрузка на опору 100 / h7; тах нагрузка на полку 30 кг распределенной нагрузки
СУ-2.4	406x365,5 x1210	24	См. Приложение В	406	1200	См. Приложение В	См. Приложение В	Каркас - ЛДСП 18мм, крышка, дно - ЛДСП 22мм, торцы – крышка, дно кромка ПВХ толщиной 2мм, видимые кромка ПВХ толщиной 1мм, не видимые меламиновый кромочный материал; Опора регулируемая d8 h30мм/нагрузка на опору 100 / h7; тах нагрузка на полку 30 кг распределенной нагрузки

СУ-3.1(Л/ПР)	406x365x8 26	17,5	См. Прило- жение В	406	816	См. Прило- жение В	См. Прило- жение В	Каркас - ЛДСП 18мм, крышка, дно - ЛДСП 22мм. Торцы – крышка, дно кромка ПВХ толщиной 2мм, видимые кромка ПВХ толщиной 1мм, не видимые меламинов ый кромочный материал. Каркас - ЛДСП 18мм, крышка, дно - ЛДСП 22мм, торцы – крышка, дно кромка ПВХ толщиной 2мм, видимые кромка ПВХ толщиной 1мм, не видимые меламинов ый кромочный материал; Опора регулируем ая d8 h30мм/нагр узка на опору 100 / h7; тах нагрузка на полку 30 кг распределен ной нагрузки
СУ-3.2(Л/ПР)	406x365,5 x826	17	См. Прило- жение В	406	816	См. Прило- жение В	См. Прило- жение В	Каркас - ЛДСП 18мм, крышка, дно - ЛДСП 22мм. Торцы – крышка,

								дно кромка ПВХ толщиной 2мм, видимые кромка ПВХ толщиной 1мм, не видимые меламинов ый кромочный материал. Каркас - ЛДСП 18мм, крышка, дно - ЛДСП 22мм, торцы - крышка, дно кромка ПВХ толщиной 2мм, видимые кромка ПВХ толщиной 1мм, не видимые меламино- вый кромочный материал; Опора регулируем ая d8 h30мм/нагр узка на опору 100 / h7; max нагрузка на полку 30 кг распределен ной нагрузки
--	--	--	--	--	--	--	--	---

Серия XTEN

Шкаф в вариантах исполнения								
ХНС 85.1	856x432x1 955	69,5	См. Прило- жение В	410	1930	См. Прило- жение В	См. Прило- жение В	Каркас - ЛДСП 18, 25мм, торцы: кромка ПВХ толщиной 2мм, не видимые меламинов ый кромочный материал.

								Стенка горизонтальная верхняя изготовлена из ламинированного ДСП толщиной 25 мм. Стенка горизонтальная нижняя, стенки боковые, полки изготовлены из ламинированного ДСП толщиной 18мм. Лицевые торцы деталей облицованы кромкой ПВХ толщиной 2 мм; Опора регулируемая для шкафа/нагрузка на опору 100/h27; max нагрузка на полку 30 кг распределенной нагрузки
ХНС 85.2	856x432x1955	73,5	См. Приложение В	410	1930	См. Приложение В	См. Приложение В	Каркас - ЛДСП 18, 25мм, торцы кромка ПВХ толщиной 2мм, не видимые меламиновый кромочный материал. Стенка горизонтальная верхняя изготовлена из ламинированного ДСП толщиной 25 мм. Стенка горизонтальная

								ная нижняя, стенки боковые, полки изготовлены из ламинированного ДСП толщиной 18мм. Лицевые торцы деталей облицованы кромкой ПВХ толщиной 2 мм; Опора регулируемая для шкафа/нагрузки на опору 100/h27; max нагрузка на полку 30 кг распределенной нагрузки
ХНС 85.3	856x432x1955	71	См. Приложение В	410	1930	См. Приложение В	См. Приложение В	Каркас - ЛДСП 18, 25мм. Торцы: кромка ПВХ толщиной 2мм, не видимые меламиновый кромочный материал. Стенка горизонтальная верхняя изготовлена из ламинированного ДСП толщиной 25 мм. Стенка горизонтальная нижняя, стенки боковые, полки изготовлены из ламинированного ДСП толщиной 18мм. Лицевые

								торцы деталей облицованы кромкой ПВХ толщиной 2 мм. Остальные видимые торцы деталей облицованы тонкой меламиново й кромкой. Стенка задняя изготовлена из ДВП, состоящей из двух частей, объединенн ых между собой соединител ьной планкой; Опора регулируем ая для шкафа/нагр узка на опору 100/ h27; max нагрузка на полку 30 кг распределен ной нагрузки
ХНС 85.4	856x432x1 955	68	См. Прило- жение В	410	1930	См. Прило- жение В	См. Прило- жение В	Каркас - ЛДСП 18, 25мм, торцы: кромка ПВХ толщиной 2мм, не видимые меламинов ый кромочный материал. Стенка горизонталь ная верхняя изготовлена из ламинирова нного ДСП толщиной 25 мм. Стенка горизонталь

								ная нижняя, стенки боковые, полки изготовлены из ламинированного ДСП толщиной 18мм. Лицевые торцы деталей облицованы кромкой ПВХ толщиной 2 мм; Опора регулируемая для шкафа/нагрузки на опору 100/h27; max нагрузка на полку 30 кг распределенной нагрузки
ХНС 42.1	432x432x1955	43	См. Приложение В	410	1930	См. Приложение В	См. Приложение В	Каркас - ЛДСП 18, 25мм, торцы: кромка ПВХ толщиной 2мм, не видимые меламиновый кромочный материал. Стенка горизонтальная верхняя изготовлена из ламинированного ДСП толщиной 25 мм. Стенка горизонтальная нижняя, стенки боковые, полки изготовлены из ламинированного ДСП толщиной 18мм. Лицевые

								торцы деталей облицованы кромкой ПВХ толщиной 2 мм; Опора регулируем ая для шкафа/нагр узка на опору 100/ h27; max нагрузка на полку 30 кг распределен ной нагрузки
ХНС 42.2(L/R)	432x432x1 955	43,5	См. Прило- жение В	410	1930	См. Прило- жение В	См. Прило- жение В	Каркас - ЛДСП 18, 25мм, торцы: кромка ПВХ толщиной 2мм, не видимые меламинов ый кромочный ма-териал. Стенка горизонталь ная верхняя изготовлена из ламинирова нного ДСП толщиной 25 мм. Стенка горизонталь ная нижняя, стенки боковые, полки изготовлен ы из ламиниро ванного ДСП толщиной 18мм. лицевые торцы деталей облицованы кромкой ПВХ толщиной 2 мм; Опора регулируем ая для шкафа/нагр

								узка на опору 100/ h27; max нагрузка на полку 30 кг распределен ной нагрузки
ХНС 42.7(L/R)	432x432x1 955	43,5	См. Прило- жение В	410	1930	См. Прило- жение В	См. Прило- жение В	Каркас - ЛДСП 18, 25мм, торцы: кромка ПВХ толщиной 2мм, не видимые меламинов ый кромочный материал. Стекло в соответстви и с. Фурнитура в соответстви и с СТБ 1157-99. Шкаф высокий ХНС-42.7 состоит из стенки горизонталь ной верхней, двух стенок боковых (правой и левой), стенки горизонталь ной нижней, стенки задней, четырёх полок, одной щитовой низкой двери и одной средней стеклянной двери в алюминиев ой раме. Стенка горизонталь ная верхняя изготовлена из

								ламинированного ДСП толщиной 25 мм. Стенка горизонтальная нижняя, стенки боковые, полки изготовлены из ламинированного ДСП толщиной 18мм. Лицевые торцы деталей облицованы кромкой ПВХ толщиной 2 мм. Остальные видимые торцы деталей облицованы тонкой меламинаминовой кромкой; Опора регулируемая для шкафа/нагрузка на опору 100/h27; max нагрузка на полку 30 кг распределенной нагрузки
ХМС 85.1	856x432x190	44,95	См. Приложение В	410	1165	См. Приложение В	См. Приложение В	Каркас - ЛДСП 18, 25мм, торцы: кромка ПВХ толщиной 2мм, не видимые меламинаминовый кромочный материал. Стенка горизонтальная верхняя изготовлена из ламинированного ДСП

								толщиной 25 мм. Стенка горизонтальная нижняя, стенки боковые, полки изготовлены из ламинированного ДСП толщиной 18мм. Лицевые торцы деталей облицованы кромкой ПВХ толщиной 2 мм; Опора регулируемая для шкафа/нагрузки на опору 100/h27; max нагрузка на полку 30 кг распределенной нагрузки
ХМС 42.1	432x432x190	27,5	См. Приложение В	410	1165	См. Приложение В	См. Приложение В	Каркас - ЛДСП 18, 25мм класс эмиссии E1 (EN ISO 12460-5); Торцы: кромка ПВХ толщиной 2мм, не видимые меламиновый кромочный материал. Стенка горизонтальная верхняя изготовлена из ламинированного ДСП толщиной 25 мм. Стенка горизонтальная нижняя, стенки боковые, полки

								изготовлен ы из ламинирова нного ДСП толщиной 18мм. Лицевые торцы деталей облицованы кромкой ПВХ толщиной 2 мм; Опора регулируем ая для шкафа/нагр узка на опору 100/ h27; max нагрузка на полку 30 кг распределен ной нагрузки
ХМС 42.2	432x432x1 190	28	См. Прило- жение В	410	1165	См. Прило- жение В	См. Прило- жение В	Каркас - ЛДСП 18, 25мм, торцы: кромка ПВХ толщиной 2мм, не видимые меламинов ый кромочный материал. Стенка горизонталь ная верхняя изготовлена из ламинирова нного ДСП толщиной 25 мм. Стенка горизонталь ная нижняя, стенки боковые, полки изготовлен ы из ламинирова нного ДСП толщиной 18мм. Лицевые торцы деталей облицованы кромкой

								ПВХ толщиной 2 мм.; Опора регулируем ая для шкафа/нагр узка на опору 100/ h27; тах нагрузка на полку 30 кг распределен ной нагрузки
XLC 85.1	856x432x8 20	33,5	См. Прило- жение В	410	795	См. Прило- жение В	См. Прило- жение В	Каркас - ЛДСП 18, 25мм, торцы: кромка ПВХ толщиной 2мм, не видимые меламинов ый кромочный материал. Стенка горизонталь ная верхняя изготовлена из ламинирова нного ДСП толщиной 25 мм. Стенка горизонталь ная нижняя, стенки боковые, полки изготовлен ы из ламинирова нного ДСП толщиной 18мм. Лицевые торцы деталей облицованы кромкой ПВХ толщиной 2 мм; Опора регулируем ая для шкафа/нагр узка на опору 100/ h27; тах нагрузка на полку 30 кг

								распределен ной нагрузки
XLC 42.1(L/R)	432x432x8 20	20,5	См. Прило- жение В	425	795	См. Прило- жение В	См. Прило- жение В	Каркас - ЛДСП 18, 25мм; Торцы: кромка ПВХ толщиной 2мм, не видимые меламинов ый кромочный материал. Стенка горизонталь ная верхняя изготовлена из ламинирова нного ДСП толщиной 25 мм. Стенка горизонталь ная нижняя, стенки боковые, полки изготовлен ы из ламинирова нного ДСП толщиной 18мм. Лицевые торцы деталей облицованы кромкой ПВХ толщиной 2 мм; Опора регулируем ая для шкафа/нагр узка на опору 100/ h27; max нагрузка на полку 30 кг распределен ной нагрузки
XCW 85	856x432x1 930	62,5	См. Прило- жение В	420	1930	См. Прило- жение В	См. Прило- жение В	Каркас - ЛДСП 18, 25мм, торцы: кромка ПВХ толщиной 2мм, не

								видимые меламинов ый кромочный материал. Стенка горизонталь ная верхняя, стенка горизонталь ная нижняя, стенки боковые, полки изготовлен ы из ламинирова нного ДСП толщиной 18мм. Лицевые торцы деталей облицованы кромкой ПВХ толщиной 2 мм; Опора регулируем ая для шкафа/нагр узка на опору 100/ h27
ХМС 85.2	856x432x1 165	44	См. Прило- жение В	410	1165	См. Прило- жение В	См. Прило- жение В	Каркас - ЛДСП 18, 25мм, торцы: кромка ПВХ толщиной 2мм, не видимые меламинов ый кромочный материал. Стенка горизонталь ная верхняя изготовлена из ламинирова нного ДСП толщиной 25 мм. Стенка горизонталь ная нижняя, стенки боковые, полки изготовлен

								ы из ламинирова нного ДСП толщиной 18мм. Лицевые торцы деталей облицованы кромкой ПВХ толщиной 2 мм; Опора регулируем ая для шкафа/нагр узка на опору 100/ h27; max нагрузка на полку 30 кг распределен ной нагрузки
ХМС 1443	1406x430x 1115	88	См. Прило- жение В	430	1115	См. Прило- жение В	См. Прило- жение В	Каркас - ЛДСП 18, 25мм, торцы: кромка ПВХ толщиной 2мм, не видимые меламинов ый кромочный материал. Стенка горизонталь ная верхняя, стенка горизонталь ная нижняя изготовлен ы из ламинирова нного ДСП толщиной 25мм. Торцы деталей облицованы кромкой ПВХ толщиной 2 мм. Стенки боковые, полки, стенка задняя, перегородка , двери изготовлен

								ы из ламинирова нного ДСП толщиной 18мм. Лицевые торцы деталей облицованы кромкой ПВХ толщиной 2 мм; Опора регулируем ая для шкафа/нагр узка на опору 100/ h27
Тумба в вариантах исполнения								

XMC-3D	465x450x6 34	25	См. Прило- жение В	450	633,5	См. Прило- жение В	См. Прило- жение В	Каркас - ЛДСП 18, 25мм, торцы: кромка ПВХ толщиной 2мм, не видимые меламинов ый кромочный материал. Крышка имеет прямоуголь ную форму и изготовлена из ламинирова нного ДСП толщиной 25 мм. По периметру крышка облицована кромкой ПВХ толщиной 2 мм. Стенки боковые, стенка горизонталь ная нижняя, стенка задняя и стенка передняя ящиков изготовлен ы из ламинирова нного ДСП толщиной 18 мм. Видимые торцы деталей облицованы кромкой ПВХ толщиной 2 мм. Дно ящиков изготовлено из ламинирова нной древесново локни
--------	-----------------	----	--------------------------	-----	-------	--------------------------	--------------------------	---

								стой плиты толщиной 3,2 мм. Опора колесная d- 50 M8x15/нагр узка на опору 30/ h50
--	--	--	--	--	--	--	--	--

XLC-4D.1	465x450x750	30,5	См. Приложение В	426	725	См. Приложение В	См. Приложение В	Каркас - ЛДСП 18, 25мм, торцы: кромка ПВХ толщиной 2мм, не видимые меламиновый кромочный материал. Стенки боковые, стенка горизонтальная нижняя, стенка задняя и стенка передняя ящиков изготовлены из ламинированной ДСП толщиной 18 мм. Видимые торцы деталей облицованы кромкой ПВХ толщиной 2мм. Дно ящиков изготовлено из ламинированной древесноволокнистой плиты толщиной 3,2 мм. Стенка задняя изготовлена из ламинированного ДСП толщиной 18 мм; Опора регулируемая для шкафа/нагрузки на опору 100/h27
----------	-------------	------	------------------	-----	-----	------------------	------------------	---

55

XPS 806	854x600x700	46	См. Приложение В	600	700	См. Приложение В	См. Приложение В	Каркас - ЛДСП 18, 25мм, торцы: кромка ПВХ толщиной 2мм, не видимые меламиновый кромочный материал; Опора регулируемая для шкафа/нагрузки на опору 100/h27
---------	-------------	----	---------------------	-----	-----	---------------------	---------------------	---

Серия TORR Z

Тумба в вариантах исполнения

TMC-3D	465x452x650	22,5	См. Приложение В	452	650	См. Приложение В	См. Приложение В	Каркас - ЛДСП 18, 25мм, торцы: кромка ПВХ толщиной 2мм, не видимые меламиновый кромочный материал. Крышка имеет прямоугольную форму и изготовлена из ламинированного ДСП толщиной 25 мм. По периметру крышка облицована кромкой ПВХ толщиной 2 мм. Стенки боковые, стенка горизонтальная нижняя, стенка задняя и стенка передняя ящиков изготовлен
--------	-------------	------	---------------------	-----	-----	---------------------	---------------------	--

								ы из ламинирова нного ДСП толщиной 18 мм. Видимые торцы деталей облицованы кромкой ПВХ толщиной 2 мм. Дно ящиков изготовлено из ламинирова нной древесново локнистой плиты толщиной 3,2 мм. Опора колесная d- 50 M8x15/нагр узка на опору 30/ h50
TLC-3D	1078x452x 650	42	См. Прило- жение В	452	650	См. Прило- жение В	См. Прило- жение В	Каркас - ЛДСП 18, 25мм, торцы: кромка ПВХ толщиной 2мм, не видимые меламинов ый кромочный материал. Крышка имеет прямоуголь ную форму и изготовлена из ламинирова нного ДСП толщиной 25мм. Видимые кромки крышки облицованы кромкой ПВХ толщиной 2 мм. Стенки боковые,

								стенка горизонтальная нижняя, перегородка, полка изготовлены из ламинированной ДСП толщиной 18 мм. Видимые кромки деталей облицованы кромкой ПВХ толщиной 2 мм в цвет основного материала. Стенка задняя изготовлена из ламинированного ДСП толщиной 18 мм. Опора колесная d-50 M8x15/нагрузка на опору 30/h50
TTF-3D	1640x550x800	110	См. Приложение В	550	800	См. Приложение В	См. Приложение В	Каркас - ЛДСП 18, 25, 38мм класс эмиссии E1 (EN ISO 12460-5); Торцы: кромка ПВХ толщиной 2мм, не видимые меламиновый кромочный материал. Дно ящиков древесноволокнистая плита высокой плотности ХДФ (ЛХДФ) класс эмиссии E1

								(EN ISO 12460-5); Фурнитура в соответствии и с СТБ 1157-99. Греденция с фригобаром ТТФ-3D включает в себя стол приставку П-образной формы и тумбу. Стол приставка состоит из столешниц ы, стенки боковой левой, стенки боковой правой, стенки задней. Тумба состоит из крышки, стенки горизонталь ной нижней, стенки боковой левой, стенки боковой правой, стенки задней, полки, 2-ух перегородо к, 2-ух дверей и 3-х ящиков, каждый из которых включает в себя переднюю стенку, фолдинг и дно. Все ящики в тумбе закрываютс я посредство м центральног о замка.
--	--	--	--	--	--	--	--	--

							Столешница, боковые и задняя стенки стола приставки имеют прямоугольную форму. Столешница и боковые стенки изготовлены из ламинированного ДСП толщиной 38 мм, а задняя стенка из ламинированного ДСП толщиной 18 мм. Все видимые кромки стола облицовываются кромкой ПВХ толщиной 2 мм, а невидимые - меламиновой. Все детали тумбы имеют прямоугольную форму. Крышка тумбы выполнена из ламинированного ДСП толщиной 25 мм. Облицована по периметру кромкой ПВХ толщиной 2 мм. Стенка горизонтальная нижняя, стенка задняя, полка, двери,
--	--	--	--	--	--	--	---

								стенки передние ящиков изготовлены из ламинированного ДСП толщиной 18 мм. Видимые торцевые части деталей в тумбе облицованы кромкой ПВХ толщиной 2 мм в цвет основного материала. Тылные и нижние торцы стенок боковых облицованы тонкой меламиновой кромкой. Двери и стенки передние ящиков облицованы кромкой ПВХ толщиной 2 мм в цвет основного материала. Перегородки и тумбы выполнены из ламинированного ДСП толщиной 25 мм и облицованы с видимой торцевой стороны кромкой ПВХ толщиной 2 мм; Опора регулируемая для шкафа/нагрузку на опору 100/h27;
--	--	--	--	--	--	--	--	---

								Опора регулируемая М8х25 D32/нагрузка на опору 590/ h7
Шкаф в вариантах исполнения								
ТНС 85.1	850х450х1930	78	См. Приложение В	430	1930	См. Приложение В	См. Приложение В	Каркас - ЛДСП 18мм, торцы: кромка ПВХ толщиной 2мм, не видимые меламиновый кромочный материал. Стенка горизонтальная верхняя, стенка горизонтальная нижняя, стенки боковые, полки имеют прямоугольную форму и изготовлены из ламинированного ДСП толщиной 18мм. Лицевые стороны торцевых частей деталей облицованы кромкой ПВХ толщиной 2 мм; Опора регулируемая для шкафа/нагрузка на опору 100/h27; max нагрузка на полку 30 кг распределенной нагрузки
ТНС 85.2	850х450х1930	78	См. Приложение В	430	1930	См. Приложение В	См. Приложение В	Каркас - ЛДСП 18мм,

							жение В	торцы: кромка ПВХ толщиной 2мм, не видимые меламинов ый кромочный материал; Опора регулируем ая для шкафа/нагр узка на опору 100/ h27; тах нагрузка на полку 30 кг распределен ной нагрузки
THC 85.3	856x450x1 968	80	См. Прило- жение В	430	1930	См. Прило- жение В	См. Прило- жение В	Каркас - ЛДСП 18мм, торцы: кромка ПВХ толщиной 2мм, не видимые меламино- вый кромочный материал; Опора регулируем ая для шкафа/нагр узка на опору 100/ h27; тах нагрузка на полку 30 кг распределен ной нагрузки
TCW 85	850x448x1 930	53	См. Прило- жение В	448	1930	См. Прило- жение В	См. Прило- жение В	Каркас - ЛДСП 18мм, торцы: кромка ПВХ толщиной 2мм, не видимые меламинов ый кромочный материал. Стенка горизонталь ная верхняя,

								стенка горизонтальная нижняя, стенки боковые, полки имеют прямоугольную форму и изготовлены из ламинированного ДСП толщиной 18мм. Лицевые стороны торцевых частей деталей облицованы кромкой ПВХ толщиной 2 мм; Опора регулируемая для шкафа/нагрузка на опору 100/h27
TLC 85.1	850x430x795	41	См. Приложение В	430	795	См. Приложение В	См. Приложение В	Каркас - ЛДСП 18мм класс эмиссии E1 (EN ISO 12460-5); Торцы: кромка ПВХ толщиной 2мм, не видимые меламиновый кромочный материал. Стенка горизонтальная верхняя, стенка горизонтальная нижняя, стенки боковые, полки имеют прямоугольную форму и изготовлены из

								ламинированного ДСП толщиной 18мм. Лицевые стороны торцевых частей деталей облицованы кромкой ПВХ толщиной 2 мм; Опора регулируемая для шкафа/нагруза на опору 100/h27; max нагрузка на полку 30 кг распределенной нагрузки
TMC 85.1	850x430x165	53	См. Приложение В	430	1165	См. Приложение В	См. Приложение В	Каркас - ЛДСП 18мм, торцы: кромка ПВХ толщиной 2мм, не видимые меламиновый кромочный материал. Стенка горизонтальная верхняя, стенка горизонтальная нижняя, стенки боковые, полки имеют прямоугольную форму и изготовлены из ламинированного ДСП толщиной 18мм. Лицевые стороны торцевых частей деталей облицованы

								кромкой ПВХ толщиной 2 мм. ; Опора регулируем ая для шкафа/нагр узка на опору 100/ h27 ; max нагрузка на полку 30 кг распределен ной нагрузки
TMC 85.2	850x430x1 165	50,5	См. Прило- жение В	430	1165	См. Прило- жение В	См. Прило- жение В	Каркас - ЛДСП 18мм, торцы: кромка ПВХ толщиной 2мм, не видимые меламинов ый кромочный материал. Стенка горизонталь ная верхняя, стенка горизонталь ная нижняя, стенки боковые, полки имеют прямоуголь ную форму и изготовлен ы из ламинирова нного ДСП толщиной 18мм. Лицевые стороны торцевых частей деталей облицованы кромкой ПВХ толщиной 2 мм. ; Опора регулируем ая для шкафа/нагр узка на

								опору 100/ h27; max нагрузка на полку 30 кг распределен ной нагрузки
Серия BORN								
Тумба в вариантах исполнения								
В 201	480x455x60	26	См. Прило- жение В	453	660	См. Прило- жение В	См. Прило- жение В	Каркас - ЛДСП 18, 25мм, торцы: кромка ПВХ толщиной 2, 1мм. Крышка имеет прямоуголь ную форму и изготовлена из ламинирова нного ДСП толщиной 25 мм. По периметру крышка облицована кромкой ПВХ толщиной 2 мм. Стенки боковые, стенка горизонталь ная нижняя, стенка задняя и стенка передняя ящиков изготовлен ы из ламинирова нного ДСП толщиной 18 мм. Лицевые торцы деталей облицованы кромкой ПВХ толщиной 2мм. Все остальные торцы деталей облицованы кромкой

								ПВХ толщиной 1 мм. Дно ящиков изготовлено из ламинирова нной древесново локнистой плиты толщиной 3,2 мм. Опора колесная d- 50 M8x15/нагр узка на опору 30/ h50
В 202	1200x500x 660	59	См. Прило- жение В	502	660	См. Прило- жение В	См. Прило- жение В	Каркас - ЛДСП 18, 25мм, торцы: кромка ПВХ толщиной 2, 1 мм. Дно ящиков изготовлено из ламинирова нной древесново локнистой плиты толщиной 3,2 мм. Опора колесная d- 50 M8x15/нагр узка на опору 30/ h50
В 450.1	900x600x1 045	65,5	См. Прило- жение В	600	1045	См. Прило- жение В	См. Прило- жение В	Каркас - ЛДСП 18, 25мм, торцы: кромка ПВХ толщиной 2, 1 мм. ; Опора мебельная4/ нагрузка на опору 50/ h100; max нагрузка на полку 30 кг распределен ной нагрузки
Шкаф в вариантах исполнения								

68

В 430.6	900x450x2 054	85	См. Прило- жение В	435	2054	См. Прило- жение В	См. Прило- жение В	Каркас - ЛДСП 25мм, полки, двери ЛДСП 18 мм. Торцы - кромка ПВХ толщиной 2-0.45 мм. Каркас шкафа снабжён регулируем ыми опорами высотой 100 мм. ; Опора мебельная4/ нагрузка на опору 50/ h100
В 430.4	900x450x2 054	83,5	См. Прило- жение В	435	2054	См. Прило- жение В	См. Прило- жение В	Каркас - ЛДСП 25мм, полки, двери ЛДСП 18 мм. Торцы - кромка ПВХ толщиной 2-0.45 мм. Каркас шкафа снабжён регулируем ыми опорами высотой 100 мм. ; Опора мебельная4/ нагрузка на опору 50/ h100; max нагрузка на полку 30 кг распределен ной нагрузки
В 430.5	900x450x2 054	84,5	См. Прило- жение В	435	2054	См. Прило- жение В	См. Прило- жение В	Каркас - ЛДСП 25мм, полки, двери ЛДСП 18 мм. Торцы - кромка ПВХ толщиной 2-0.45 мм.

								Каркас шкафа снабжён регулируемым опорами высотой 100 мм. ; Опора мебельная4/ нагрузка на опору 50/ h100; max нагрузка на полку 30 кг распределенной нагрузки
В 430.10	900x450x2054	79	См. Приложение В	435	2054	См. Приложение В	См. Приложение В	Каркас - ЛДСП 25мм, полки, двери ЛДСП 18 мм. Торцы - кромка ПВХ толщиной 2-0.45 мм. Каркас шкафа снабжён регулируемым опорами высотой 100 мм. ; Опора мебельная4/ нагрузка на опору 50/ h100; max нагрузка на полку 30 кг распределенной нагрузки
В 430.8	900x450x2054	85	См. Приложение В	435	2054	См. Приложение В	См. Приложение В	Каркас - ЛДСП 25мм, полки, двери ЛДСП 18 мм. Торцы - кромка ПВХ толщиной 2-0.45 мм. Каркас шкафа снабжён регулируемым опорами

								высотой 100 мм. ; Опора мебельная4/ нагрузка на опору 50/ h100; тах нагрузка на полку 30 кг распределен ной нагрузки
В 420.8	900x450x1 286	57	См. Прило- жение В	435	1286	См. Прило- жение В	См. Прило- жение В	Каркас - ЛДСП 25мм, полки, двери ЛДСП 18 мм. Торцы - кромка ПВХ толщиной 2-0.45 мм. Каркас шкафа снабжён регулируем ыми опорами высотой 100 мм. ; Опора мебельная4/ нагрузка на опору 50/ h100; тах нагрузка на полку 30 кг распределен ной нагрузки
В 420.6	900x450x1 286	57	См. Прило- жение В	435	1286	См. Прило- жение В	См. Прило- жение В	Каркас - ЛДСП 25мм, полки, двери ЛДСП 18 мм. Торцы - кромка ПВХ толщиной 2-0.45 мм. Каркас шкафа снабжён регулируем ыми опорами высотой 100 мм. ; Опора мебельная4/ нагрузка на опору 50/

								h100; max нагрузка на полку 30 кг распределен ной нагрузки
В 410.2	900x450x9 20	42	См. Прило- жение В	435	920	См. Прило- жение В	См. Прило- жение В	Каркас - ЛДСП 25мм, полки, двери ЛДСП 18 мм. Торцы - кромка ПВХ толщиной 2-0.45 мм. Каркас шкафа снабжён регулируем ыми опорами высотой 100 мм. ; Опора мебельная4/ нагрузка на опору 50/ h100; max нагрузка на полку 30 кг распределен ной нагрузки
В 410.5	900x450x9 20	40	См. Прило- жение В	435	920	См. Прило- жение В	См. Прило- жение В	Каркас - ЛДСП 25мм, полки, двери ЛДСП 18 мм. Торцы - кромка ПВХ толщиной 2-0.45 мм. Каркас шкафа снабжён регулируем ыми опорами высотой 100 мм. ; Опора мебельная4/ нагрузка на опору 50/ h100; max нагрузка на полку 30 кг распределен ной нагрузки

В 410.4	900x450x9 20	41	См. Прило- жение В	435	920	См. Прило- жение В	См. Прило- жение В	Каркас - ЛДСП 25мм, полки, двери ЛДСП 18 мм. Торцы - кромка ПВХ толщиной 2-0.45 мм. Каркас шкафа снабжён регулируем ыми опорами высотой 100 мм; Опора мебельная UZ40-100- 4/нагрузка на опору 50/ h100; тах нагрузка на полку 30 кг распределен ной нагрузки
К-6	1426x450x 1145	82,5	См. Прило- жение В	435	1145	См. Прило- жение В	См. Прило- жение В	Каркас - ЛДСП 18, 25мм, торцы: кромка ПВХ толщиной 2, 1мм. Каркас снабжён регулируем ыми опорами высотой 100 мм. ; Опора мебельная4/ нагрузка на опору 50/ h100; тах нагрузка на полку 30 кг распределен ной нагрузки

Таблица 2

Модели столов, надставок	Значение параметров		
	Габаритные размеры шхгхв /дхв, мм	Масса, кг	Дополнительные характеристики

			(опорная конструкция: опорные ножки-он/высота-мм; опорными колесами-ок/диаметр-мм)
Серия SIMPLE			
Стол в вариантах исполнения			
S-1200	1200x600x760	22	Каркас - ЛДСП 16мм, торцы - видимые кромка ПВХ толщиной 1мм, не видимые меламиновый кромочный материал; Опора регулируемая d6 h20мм/нагрузка на опору 100/ h7
S-1400	1400x600x760	24	Каркас - ЛДСП 16мм, торцы - видимые кромка ПВХ толщиной 1мм, не видимые меламиновый кромочный материал; Опора регулируемая d6 h20мм/нагрузка на опору 100/ h7
KTFD 1255(L/R)	1200x550x750	29,7	Каркас - ЛДСП 16мм, торцы - видимые кромка ПВХ толщиной 1мм, не видимые меламиновый кромочный материал. Все детали изготовлены из ламинированного ДСП толщиной 16 мм; Подпятник мебельный под гвоздь/нагрузка на опору 50 / h5
SET-140(L/R)	1400x900x760	27,5	Каркас - ЛДСП 16мм, торцы - видимые кромка ПВХ толщиной 1мм, не видимые меламиновый кромочный материал; Опора регулируемая d6 h20мм/нагрузка на опору 100/ h7
SET-160(L/R)	1600x900x760	30,5	Каркас - ЛДСП 16мм, торцы - видимые кромка ПВХ толщиной 1мм, не видимые меламиновый кромочный материал; Опора регулируемая d6 h20мм/нагрузка на опору 100/ h7
CT-900	900x500x450	18,5	Каркас - ЛДСП 16мм, торцы - видимые кромка ПВХ толщиной 0,8мм, не видимые меламиновый кромочный материал. Опора колесная d40 M8x12/нагрузка на опору 25 / h40
CT-550	500x500x450	9	Каркас - ЛДСП 16мм, торцы - видимые кромка ПВХ толщиной 0,8мм, не видимые меламиновый кромочный материал. Опора колесная d40 M8x12/нагрузка на опору 25 / h40
SP-300	600x300x16	2	Каркас - ЛДСП 16мм, торцы - кромка ПВХ толщиной 1мм. Может комплектоваться опорной ногой Ø 63x715.
SB-1	296x500x167	5	Каркас - ЛДСП 16мм Опора колесная d40 M8x12/нагрузка на опору 25 / h40
Серия IMAGO			
Стол в вариантах исполнения			
СП-1	900x720x755	24	Каркас - ЛДСП 18мм, столешница - ЛДСП 22мм, торцы: столешница-кромка ПВХ толщиной 2мм, каркас-видимые кромка ПВХ толщиной 1мм, не видимые меламиновый

			кромочный материал; Опора регулируемая d8 h30мм/нагрузка на опору 100 / h7
СП-2	1200x720x755	29	Каркас - ЛДСП 18мм, столешница - ЛДСП 22мм, торцы: столешница-кромка ПВХ толщиной 2мм, каркас-видимые кромка ПВХ толщиной 1мм, не видимые меламиновый кромочный материал; Опора регулируемая d8 h30мм/нагрузка на опору 100 / h7
СП-3	1400x720x755	32	Каркас - ЛДСП 18мм, столешница - ЛДСП 22мм, торцы: столешница-кромка ПВХ толщиной 2мм, каркас-видимые кромка ПВХ толщиной 1мм, не видимые меламиновый кромочный материал; Опора регулируемая d8 h30мм/нагрузка на опору 100 / h7
СП-4	1600x720x755	35	Каркас - ЛДСП 18мм, столешница - ЛДСП 22мм, торцы: столешница-кромка ПВХ толщиной 2мм, каркас-видимые кромка ПВХ толщиной 1мм, не видимые меламиновый кромочный материал; Опора регулируемая d8 h30мм/нагрузка на опору 100 / h7
СА-2(Л/ПР)	1600x900x755	35	Каркас - ЛДСП 18мм, столешница - ЛДСП 22мм, торцы: столешница-кромка ПВХ толщиной 2мм, каркас-видимые кромка ПВХ толщиной 1мм, не видимые меламиновый кромочный материал; Опора регулируемая d8 h30мм/нагрузка на опору 100 / h7
СА-1(Л/ПР)	1400x900x755	39	Каркас - ЛДСП 18мм, столешница - ЛДСП 22мм, торцы: столешница-кромка ПВХ толщиной 2мм, каркас-видимые кромка ПВХ толщиной 1мм, не видимые меламиновый кромочный материал; Опора регулируемая d8 h30мм/нагрузка на опору 100 / h7
СК-1	900x720x642	33	Каркас - ЛДСП 18мм, столешница - ЛДСП 22мм, торцы: столешница-кромка ПВХ толщиной 2мм, каркас-видимые кромка ПВХ толщиной 1мм, не видимые меламиновый кромочный материал; Опора регулируемая d8 h30мм/нагрузка на опору 100 / h7
ПРГ-1	1100x1100x755	27,5	Каркас - ЛДСП 18мм, столешница - ЛДСП 22мм, торцы: столешница-кромка ПВХ толщиной 2мм, каркас-видимые кромка ПВХ толщиной 1мм, не видимые меламиновый кромочный материал; Опора регулируемая d8 h30мм/нагрузка на опору 100 / h7
ПРГ-2	1800x900x755	42,5	Каркас - ЛДСП 18мм, столешница - ЛДСП 22мм, торцы: столешница-кромка ПВХ толщиной 2мм, каркас-видимые кромка ПВХ толщиной 1мм, не видимые меламиновый

			кромочный материал; Опора регулируемая d8 h30мм/нагрузка на опору 100 / h7
СП-1S	900x720x755	20	Каркас - ЛДСП 22мм, торцы: кромка ПВХ толщиной 2мм, металлокаркас-труба профильная 40x20x2мм сталь;
СП-2S	1200x720x755	23,5	Каркас - ЛДСП 22мм, торцы: кромка ПВХ толщиной 2мм, металлокаркас-труба профильная 40x20x2мм сталь;
СП-3SD	1400x720x755	32	Каркас - ЛДСП 18, 22мм, торцы: кромка ПВХ толщиной 0.8, 2мм; Металлокаркас-труба профильная 40x20x2мм сталь;
СП-4SD	1600x720x755	35,5	Каркас - ЛДСП 18, 22мм, торцы: кромка ПВХ толщиной 0.8, 2мм; Металлокаркас-труба профильная 40x20x2мм сталь;
ПР-11	1200x720x22	11,5	Каркас - ЛДСП 22мм. Торцы: кромка ПВХ толщиной 2мм. Фурнитура в соответствии с СТБ 1157-99. Приставка к столу ПР-11 состоит из крышки и крепятся к другим столам и позволяет создавать из столов законченную композицию. По желанию заказчик может комплектоваться опорной ногой Ø 63x715.
ПР-6	1200x600x22	8,5	Каркас - ЛДСП 22мм . Торцы: кромка ПВХ толщиной 2мм. Фурнитура в соответствии с СТБ 1157-99. По желанию заказчик может комплектоваться опорной ногой Ø 63x715.
ПР-2	720x400x22	6	Каркас - ЛДСП 22мм . Торцы: кромка ПВХ толщиной 2мм. Фурнитура в соответствии с СТБ 1157-99. По желанию заказчик может комплектоваться опорной ногой Ø 63x715.
СБ-1	308x500x173	6	Каркас - ЛДСП 18мм Опора колесная d40 M8x12/нагрузка на опору 25 / h40
Надставка в вариантах исполнения			
НС-1	900x300x400	9,5	Каркас - ЛДСП 18мм, Крышка - ЛДСП 22мм
НС-3	1400x300x400	15,5	Каркас - ЛДСП 18мм класс эмиссии E1 (EN ISO 12460-5); Крышка - ЛДСП 22мм, Торцы: Крышка-кромка ПВХ толщиной 2мм, каркас-видимые кромка ПВХ толщиной 1мм, не видимые меламиновый кромочный материал.
Серия XTEN			
Стол в вариантах исполнения			
XST 127	1200x700x750	37,5	Каркас - ЛДСП 18, 25мм, торцы: кромка ПВХ толщиной 2мм, не видимые меламиновый кромочный материал.

			Столешница прямоугольной формы изготовлена из ламинированного ДСП толщиной 25 мм. Торцевые поверхности столешницы облицованы кромкой ПВХ толщиной 2 мм. Столешница имеет кабель-канал. Царга изготовлена из ламинированного ДСП толщиной 18 мм, облицована тонкой меламиновой кромкой. Опоры изготовлены из ламинированного ДСП толщиной 25 мм. Видимые торцы опор облицованы кромкой ПВХ толщиной 2 мм. ; Опора регулируемая d8 h30мм/нагрузка на опору 100 / h7
XST 147	1400x700x750	40,5	Каркас - ЛДСП 18, 25мм, торцы: кромка ПВХ толщиной 2мм, не видимые мелами-новый кромочный материал. Столешница прямоугольной формы изготовлена из ламинированного ДСП толщиной 25 мм. Торцевые поверхности столешницы облицованы кромкой ПВХ толщиной 2 мм. Столешница имеет кабель-канал. Царга изготовлена из ламинированного ДСП толщиной 18 мм, облицована тонкой меламиновой кромкой. Опоры изготовлены из ламинированного ДСП толщиной 25 мм. Видимые торцы опор облицованы кромкой ПВХ толщиной 2 мм; Опора регулируемая d8 h30мм/нагрузка на опору 100 / h7
XET 169	1600x867x750	47,5	Каркас - ЛДСП 18, 25мм, торцы: кромка ПВХ толщиной 2мм, не видимые мелами-новый кромочный материал. Столешница прямоугольной формы изготовлена из ламинированного ДСП толщиной 25 мм. Торцевые поверхности столешницы облицованы кромкой ПВХ толщиной 2 мм. Столешница имеет кабель-канал. Царга изготовлена из ламинированного ДСП толщиной 18 мм, облицована тонкой меламиновой кромкой. Опоры изготовлены из ламинированного ДСП толщиной 25 мм. Видимые торцы опор облицованы кромкой ПВХ толщиной 2 мм; Опора регулируемая d8 h30мм/нагрузка на опору 100 / h7
XRT 120	1200x1200x750	29,5	Каркас - ЛДСП 25мм, торцы: кромка ПВХ толщиной 2мм. Конференц-стол круглый XRT 120 состоит из столешницы круглой по

			периметру, которая изготовлена из ламинированного ДСП толщиной 25 мм. Торцевые поверхности столешницы облицованы кромкой ПВХ толщиной 2 мм. Столешница комплектуется 3-мя металлическими опорами Ø 63х715.
XSST 127	1200x700x750	27	Каркас - ЛДСП 25мм, торцы: кромка ПВХ толщиной 2мм; Металлокаркас-труба профильная 40x40x2мм сталь;
ХОСТ 220	2200x1100x750	63,5	Каркас - ЛДСП 18, 25мм, торцы: кромка ПВХ толщиной 2мм, не видимые меламиновый кромочный материал. Столешница эргономичной формы изготовлена из ламинированного ДСП толщиной 25 мм. Торцевые поверхности столешницы облицованы кромкой ПВХ толщиной 2 мм. Столешница имеет кабель-канал. Царга изготовлена из ламинированного ДСП толщиной 18 мм, облицована тонкой меламиновой кромкой. Опоры изготовлены из ламинированного ДСП толщиной 25 мм. Видимые торцы опор облицованы кромкой ПВХ толщиной 2 мм; Опора регулируемая d8 h30мм/нагрузка на опору 100 / h7
XSST 147	1200x700x750	30,5	Каркас - ЛДСП 25мм, торцы: кромка ПВХ толщиной 2мм; Металлокаркас-труба профильная 40x40x2мм сталь; Столешница изготовлена из ламинированного ДСП толщиной 25 мм. Торцевые поверхности столешницы облицованы кромкой ПВХ толщиной 2 мм. Столешница крепится к опорам с помощью винтов и стяжек.
XRST 150	1200x1200x750	29	Каркас - ЛДСП 25мм, торцы: кромка ПВХ толщиной 2мм. Металлокаркас-труба профильная 40x40x2мм сталь; Состоит из столешницы круглой по периметру, которая изготовлена из ламинированного ДСП толщиной 25 мм. Торцевые поверхности столешницы облицованы кромкой ПВХ толщиной 2 мм.
XSS 500	300x500x180		Каркас - ЛДСП 18мм
Серия TORR Z			
Стол вариантах исполнения			
TST 189	1640x550x800	75,5	Каркас - ЛДСП 18, 25, 38мм, торцы: кромка ПВХ толщиной 2мм, не видимые меламиновый кромочный материал. Столешница прямоугольной формы изготовлена из ламинированного ДСП толщиной 38 мм. Торцевые поверхности столешницы

			облицованы кромкой ПВХ толщиной 2 мм. Стенки боковые изготовлены из ламинированного ДСП толщиной 38 мм. Видимые кромки боковых стенок облицованы кромкой ПВХ толщиной 2 мм. Нижний торец стенок боковых облицован тонкой меламиновой кромкой. Царга изготовлена из ламинированного ДСП толщиной 18 мм. Нижняя кромка царги облицована тонкой меламиновой кромкой. Между столешницей и боковыми стенками выполнены проставки в виде планок, изготовленных из ламинированной ДСП толщиной 25 мм и облицованных тонкой меламиновой кромкой в открытых торцевых частях. ; Опора регулируемая М8х25 D32/нагрузка на опору 590/ h7
TCT 189(L/R)	1800x900x750/696	89	Каркас - ЛДСП 18, 25, 38мм, торцы: кромка ПВХ толщиной 2мм, не видимые меламиновый кромочный материал. Столешница большая и малая имеют прямоугольную форму, изготовлены из ламинированного ДСП толщиной 38 мм. Края столешницы облицованы кромкой ПВХ толщиной 2 мм. Стенки боковые изготовлены из ламинированного ДСП толщиной 38 мм. Видимые кромки боковых стенок облицованы кромкой ПВХ толщиной 2 мм в цвет основного материала. Нижняя кромка боковых стенок облицован тонкой меламиновой кромкой. Царга изготовлена из ламинированного ДСП толщиной 18 мм. Ее нижняя и верхняя торцевые поверхности облицованы тонкой меламиновой кромкой в цвет основного материала. Между большой столешницей и другими примыкающими к ней деталями (малая столешница, большая боковая стенка, царга) выполнены проставки в виде планок, изготовленные из ламинированного ДСП толщиной 25 и 18 мм для больших и малой планок соответственно; Опора регулируемая М8х25 D32/нагрузка на опору 590/ h7
TCT 1820(L/R)	1800x2000x750/696	126	Каркас - ЛДСП 18, 25, 38мм, торцы: кромка ПВХ толщиной 2мм, не видимые меламиновый кромочный материал. Столешница прямоугольной формы изготовлена из ламинированного ДСП толщиной 38 мм. Кромки столешницы по периметру

			облицованы кромкой ПВХ толщиной 2 мм в цвет основного материала. Стенка боковая изготовлена из ламинированного ДСП толщиной 38 мм. Видимые торцевые поверхности боковой стенки облицованы кромкой ПВХ толщиной 2 мм. Нижний торец стенки боковой облицован тонкой меламиновой кромкой. Царга изготовлена из ламинированного ДСП толщиной 18 мм. Между столешницей и другими примыкающими к ней деталями (столешница приставной части стола, боковая стенка, царга) выполнены проставки в виде планок, изготовленные из ламинированного ДСП толщиной 25 и 18 мм для больших и малой планок соответственно, облицованных с торцов меламиновой пленкой. Приставная часть состоит из столешницы, стенки боковой и стенки задней. Столешница имеет прямоугольную форму и изготовлена из ламинированного ДСП толщиной 38 мм. Кромки столешницы облицованы кромкой ПВХ толщиной 2 мм. Стенка боковая изготовлена из ламинированного ДСП толщиной 38 мм. Видимая торцевая поверхность боковой стенки облицована кромкой ПВХ толщиной 2 мм. Нижняя кромка стенки боковой облицована тонкой меламиновой кромкой. Стенка задняя изготовлена из ламинированного ДСП толщиной 38 мм. Нижняя кромка облицована тонкой меламиновой, а ее видимый торец кромкой ПВХ толщиной 2 мм; Опора регулируемая М8х25 D32/нагрузка на опору 590/ h7
TDT 197	1900x750x750/696	156	Каркас - ЛДСП 18, 25, 38мм, торцы: кромка ПВХ толщиной 2мм, не видимые меламиновый кромочный материал. Столешницы форму, изготовлены из ламинированного ДСП толщиной 38 мм. Края столешницы облицованы кромкой ПВХ толщиной 2 мм. Стенки боковые и горизонтальные панели изготовлены из ламинированного ДСП толщиной 38 мм. Видимые кромки боковых стенок облицованы кромкой ПВХ толщиной 2 мм в цвет основного материала. Царга изготовлена из ламинированного ДСП толщиной 18 мм. Ее нижняя и верхняя торцевые поверхности облицованы тонкой меламиновой кромкой в цвет основного материала. Между

			большой столешницей и другими примыкающими к ней деталями (малая столешница, большая боковая стенка, царга) выполнены проставки в виде планок, изготовленные из ламинированного ДСП толщиной 25 и 18 мм для больших и малой планок соответственно. Крышка имеет прямоугольную форму и изготовлена из ламинированного ДСП толщиной 25 мм. По периметру крышка облицована кромкой ПВХ толщиной 2 мм. Стенки боковые, стенка горизонтальная нижняя, стенка задняя и стенка передняя ящиков изготовлены из ламинированного ДСП толщиной 18 мм. Видимые торцы деталей облицованы кромкой ПВХ толщиной 2 мм. Нижние торцы облицованы тонкой меламиновой кромкой. Дно ящиков изготовлено из ламинированной древесноволокнистой плиты толщиной 3,2 мм; Опора регулируемая М8х25 D32/нагрузка на опору 590/ h7
ТВ 127	1200x700x750	38	Каркас - ЛДСП 18, 25, 38мм. Торцы: кромка ПВХ толщиной 2мм, не видимые меламиновый кромочный материал. Столешница имеет прямоугольную форму и изготовлена из ламинированного ДСП толщиной 38 мм. Открытые торцевые части по периметру столешницы облицованы кромкой ПВХ толщиной 2 мм. Стенка боковая изготовлена из ламинированного ДСП толщиной 38 мм. Видимые торцевые части боковой стенки облицованы кромкой ПВХ толщиной 2 мм в цвет основного материала. Нижний торец боковой стенки облицован тонкой меламиновой кромкой. Стенка вертикальная изготовлена из ламинированного ДСП толщиной 18 мм. Видимый ее торец облицован кромкой ПВХ, а нижний тонкой меламиновой кромкой в цвет основного материала. Планка изготовлена из ламинированного ДСП толщиной 25 мм. Видимые края облицованы тонкой меламиновой кромкой в цвет основного материала; Опора регулируемая М8х25 D32/нагрузка на опору 590/ h7
ТСТ 1212	1200x1200x750	66,5	Каркас ЛДСП 38мм, торцы: кромка ПВХ толщиной 2мм, не видимые меламиновый кромочный материал.

			Столешница имеют прямоугольную форму и изготовлена из ламинированной ДСП толщиной 38 мм. Края столешницы облицованы кромкой ПВХ толщиной 2 мм по периметру. Все стенки боковые имеют прямоугольную форму и изготавливаются из ламинированного ДСП толщиной 38 мм. Видимые кромки стенок боковых облицованы кромкой ПВХ толщиной 2 мм в цвет основного материала; Опора регулируемая M8x25 D32/нагрузка на опору 590/h7
TCT 106	1000x600x510	24	Каркас - ЛДСП 18мм, торцы: кромка ПВХ толщиной 2мм, не видимые меламиновый кромочный материал. Все детали стола имеют прямоугольную форму и выполнены из ДСП толщиной 18 мм. Все видимые кромки стола облицованы кромкой ПВХ толщиной 2 мм в цвет основного материала; Опора регулируемая M8x25 D32/нагрузка на опору 590/h7
CT 1065	1000x650x400	32	Каркас - ЛДСП 38мм, торцы: кромка ПВХ толщиной 2мм, не видимые меламиновый кромочный материал. Панель горизонтальная верхняя имеет вид прямоугольника и изготовлена из ламинированного ДСП толщиной 38 мм. Торцы панели горизонтальной верхней облицовываются кромкой ПВХ толщиной 2 мм по периметру. Опоры изготовлены из ламинированного ДСП толщиной 38 мм. Продольные торцы опор облицовываются кромкой ПВХ толщиной 0,45 мм, а нижний торец опор облицован тонкой меламиновой кромкой. Стол снабжен подпятником под гвоздь.
Серия BORN			
Стол в вариантах исполнения			
B 103	1600x800x750	62,5	Каркас - ЛДСП 25, 38мм, торцы: кромка ПВХ толщиной 1, 2мм. ; Опора регулируемая d8 h30мм/нагрузка на опору 100 / h7
B 102	1700x800x750	66,5	Каркас - ЛДСП 25, 38мм, торцы: кромка ПВХ толщиной 1, 2мм; Опора регулируемая d8 h30мм/нагрузка на опору 100 / h7
B 101	2000x900x750	78,5	Каркас - ЛДСП 25, 38мм, торцы: кромка ПВХ толщиной 1, 2мм; Опора регулируемая d8 h30мм/нагрузка на опору 100 / h7
B 302.1	1300x800x38	32,5	Каркас - ЛДСП 38мм, торцы: кромка ПВХ толщиной 2мм. B302 имеет присадочные отверстия и может комплектоваться как

			металлической опорой Ø 120x697мм или опорой из ЛДСП
В 121	2000x900x750	80,5	Каркас - ЛДСП 25, 38мм, торцы: кромка ПВХ толщиной 1, 2мм; Опора регулируемая d8 h30мм/нагрузка на опору 100 / h7
В 123	1000x1000x750	43,5	Каркас - ЛДСП 38мм, торцы: кромка ПВХ толщиной 2мм; Опора регулируемая d8 h30мм/нагрузка на опору 100 / h7
В 304.1	1200x700x38	27,5	Каркас - ЛДСП 38мм, торцы: кромка ПВХ толщиной 2мм. Крышка щитовая прямоугольной формы с одной заваленной стороной. В302 имеет присадочные отверстия и может комплектоваться как металлической опорой Ø 120x697мм или опорой из ЛДСП.

Таблица 3

Модели постов	Значение параметров		
	Габаритные размеры ШхГхВ, мм	Масса, кг	Дополнительные характеристики (опорная конструкция: опорные ножки-он/высота- мм; опорными колесами- ок/диаметр-мм)
Серия SIMPLE			
Пост в вариантах исполнения			
SPD-4(L/R)	1100x600x1190	57,5	Каркас - ЛДСП 16мм ; Опора регулируемая d6 h20мм/нагрузка на опору 100/ h7
SPD-1	1600x600x1190	77	Каркас - ЛДСП 16мм, торцы - видимые кромка ПВХ толщиной 1мм, не видимые меламиновый кромочный материал; Опора регулируемая d6 h20мм/нагрузка на опору 100/ h7
SPD-2	1400x600x1190	82	Каркас - ЛДСП 16мм, торцы - видимые кромка ПВХ толщиной 1мм, не видимые меламиновый кромочный материал; Опора регулируемая d6 h20мм/нагрузка на опору 100/ h7
SPD-3	1600x600x1190	47,5	Каркас - ЛДСП 16мм, торцы - видимые кромка ПВХ толщиной 1мм, не видимые меламиновый кромочный материал; Опора регулируемая d6 h20мм/нагрузка на опору 100/ h7
Серия IMAGO			
Пост в вариантах исполнения			

PC-1	940x510x1150	32	Каркас - ЛДСП 18мм, крышка - ЛДСП 22мм, торцы – крышка кромка ПВХ толщиной 2мм, видимые кромка ПВХ толщиной 1мм, не видимые меламиновый кромочный материал; Опора регулируемая d8 h30мм/нагрузка на опору 100 / h7
PC-2	1240x510x1150	40,5	Каркас - ЛДСП 18мм, крышка - ЛДСП 22мм, торцы – крышка кромка ПВХ толщиной 2мм, видимые кромка ПВХ толщиной 1мм, не видимые мела-миновый кромочный материал; Опора регулируемая d8 h30мм/нагрузка на опору 100 / h7
PC-3	1440x510x1150	51	Каркас - ЛДСП 18мм, крышка - ЛДСП 22мм, торцы – крышка кромка ПВХ толщиной 2мм, видимые кромка ПВХ толщиной 1мм, не видимые мела-миновый кромочный материал; Опора регулируемая d8 h30мм/нагрузка на опору 100 / h7
PC-4	1640x510x1150	58	Каркас - ЛДСП 18мм, крышка - ЛДСП 22мм, торцы – крышка кромка ПВХ толщиной 2мм, видимые кромка ПВХ толщиной 1мм, не видимые мела-миновый кромочный материал.
PC-5	935x935x1150	29	Каркас - ЛДСП 18мм, крышка - ЛДСП 22мм, торцы – крышка кромка ПВХ толщиной 2мм, видимые кромка ПВХ толщиной 1мм, не видимые мела-миновый кромочный материал; Опора регулируемая d8 h30мм/нагрузка на опору 100 / h7
Серия XTEN			
Пост в вариантах исполнения			

DMS 120	1200x400x1200	48,5	Каркас - ЛДСП 18, 25мм, торцы: кромка ПВХ толщиной 2, 0.4мм, не видимые меламиновый кромочный материал. Столешницы прямоугольной формы изготовлена из ламинированного ДСП толщиной 25 мм. Поперечные торцевые поверхности столешницы облицованы кромкой ПВХ толщиной 0,4 мм. Продольные торцевые поверхности столешницы облицованы кромкой ПВХ толщиной 2 мм. ; Опора регулируемая d6 h20мм/нагрузка на опору 100/ h7
DMS 140	1400x400x1200	55	Каркас - ЛДСП 18, 25мм, торцы: кромка ПВХ толщиной 2, 0.4мм, не видимые меламиновый кромочный материал. Столешницы прямоугольной формы изготовлена из ламинированного ДСП толщиной 25 мм. Поперечные торцевые поверхности столешницы облицованы кромкой ПВХ толщиной 0,4 мм. Продольные торцевые поверхности столешницы облицованы кромкой ПВХ толщиной 2 мм. Царга изготовлена из ламинированного ДСП толщиной 18 мм, облицована тонкой меламиновой кромкой. Опоры изготовлены из ламинированного ДСП толщиной 25 мм. Вертикальные торцы опор облицованы кромкой ПВХ толщиной 0,4 мм, видимые горизонтальные торцы опор облицованы кромкой ПВХ толщиной 2 мм; Опора регулируемая d6 h20мм/нагрузка на опору 100/ h7

DMS 88(L/R)	800x800x1200	57	Каркас - ЛДСП 18, 25мм, торцы: кромка ПВХ толщиной 2, 0.4мм, не видимые меламиновый кромочный материал. Стойка рецепции угловая DMS 88 состоит из столешницы, 2-х царг, 2-х опор. Столешницы эргономичной формы изготовлена из ламинированного ДСП толщиной 25 мм. Поперечные торцевые поверхности столешницы облицованы кромкой ПВХ толщиной 0,4 мм. Продольные торцевые поверхности столешницы облицованы кромкой ПВХ толщиной 2 мм. Царги изготовлены из ламинированного ДСП толщиной 18 мм, облицована тонкой меламиновой кромкой. Опоры изготовлены из ламинированного ДСП толщиной 25 мм. Вертикальные торцы опор облицованы кромкой ПВХ толщиной 0,4 мм, видимые горизонтальные торцы опор облицованы кромкой ПВХ толщиной 2 мм; Опора регулируемая d6 h20мм/нагрузка на опору 100/ h7
-------------	--------------	----	---

DMS 070	700x400x1200	36	Каркас - ЛДСП 18, 25мм, торцы: кромка ПВХ толщиной 2, 0.4мм, не видимые меламиновый кромочный материал. Стойка рецепции DMS 070 состоит из столешницы, царги, 2-х опор. Столешницы прямоугольной формы изготовлена из ламинированного ДСП толщиной 25 мм. Поперечные торцевые поверхности столешницы облицованы кромкой ПВХ толщиной 0,4 мм. Продольные торцевые поверхности столешницы облицованы кромкой ПВХ толщиной 2 мм. Царга изготовлена из ламинированного ДСП толщиной 18 мм, облицована тонкой меламиновой кромкой. Опоры изготовлены из ламинированного ДСП толщиной 25 мм. Вертикальные торцы опор облицованы кромкой ПВХ толщиной 0,4 мм, видимые горизонтальные торцы опор облицованы кромкой ПВХ толщиной 2 мм; Опора регулируемая d6 h20мм/нагрузка на опору 100/ h7
---------	--------------	----	---

Таблица 4

Модели зеркал и вешалок	Значение параметров			
	Габаритные размеры ШхГхВ, мм	Масса, кг	Толщина, мм	Дополнительные характеристики
Зеркало настенное КМ 5010	500x25x1000	10	Торцы - видимые кромка ПВХ толщиной 0,8мм.	Каркас - ЛДСП 16мм, щит ЛДСП прямоугольной формы и зеркала прямоугольной формы.
Вешалка настенная КНР 5010	500x95x1000	5,5	Торцы - видимые кромка ПВХ толщиной 0,8мм	Каркас - ЛДСП 16мм, 3 двухрожковых крючков Нагрузочная способность на крючок 5кг каждый

Погрешность параметров таблицы 1-4 составляет не более 5-10%.

Внешний вид изделий должен быть идентичен изображениям, указанным на чертежах в Приложение В.

Поверхности изделий должны быть устойчивы к дезинфекции в соответствии с МУ-287-113, химическим методом, 3% раствором перекиси водорода по ГОСТ 177 с добавлением 0,5% моющего средства по ГОСТ 25644.

Наружные поверхности изделий не должны иметь вмятин, трещин, заусенцев, острых кромок, потертостей, острых выступающих частей и других дефектов.

Зазоры в проемах не должны превышать:

- 2,0 мм - для створок;
- 1,5 мм - для наружных ящиков с передними стенками, входящими в проем.

Вкладные и накладные элементы (например, донья ящиков, стекло, декоративные элементы, крючки и другие) должны быть закреплены неподвижно. Распашные и выдвижные элементы изделий мебели должны иметь свободный ход без заеданий и перекосов. Фурнитура, выходящая на поверхность изделий, не должна иметь заусенцев; ребра торцов деталей должны быть притуплены.

Устойчивость корпусной мебели должна соответствовать требованиям, указанным в Таблице 5.

Таблица 5

Высота изделия, м	Устойчивость без нагрузки	Устойчивость под нагрузкой, даН, не менее		
		на дверь	на ящик	на открытую полку
До 1,0	Устойчиво	2,0	4,0	1,0
Св. 1,0 до 1,5 »		3,0	6,0	
«1,5» 2,0		4,0	8,0	
» 2,0		5,0	10,0	

Прочностные показатели изделий и долговечность должны соответствовать требованиям ГОСТ 16371, приведенной в таблице 6.

Таблица 6

Наименование показателя	Норма
КОРПУСНАЯ МЕБЕЛЬ	
Прочность и деформируемость корпуса:	
-циклы нагружения	600
-деформация, мм, не более	3,0
Прочность основания, циклы нагружения	500
Прогиб свободнолежащих полок в расчете на 1 м длины, мм, не более	5,0
Прочность полкодержателей, циклы нагружения	10
Прочность верхних и нижних щитов под действием нагрузки, час, без разрушения	24
Долговечность опор качения, циклы прокатывания:	5000
-при длине хода (500±50) мм	10000
-при длине хода (250±25) мм	20000
ДВЕРИ С ВЕРТИКАЛЬНОЙ ОСЬЮ ВРАЩЕНИЯ	
Жесткость крепления створок, характеризующаяся остаточной деформацией, мм, не более:	
-вкладных	1,0
-накладных	2,0
Прочность крепления дверей, циклы нагружения	10
Долговечность крепления дверей:	
циклы нагружения	40000
остаточная деформация, мм, не более:	
вкладных	1,5
накладных	2,5
ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ДВЕРИ-ШТОРКИ	
Усилие раздвигания, даН, не более	3,0
Прочность, циклы нагружения	30
ЯЩИКИ	
Усилие выдвигания ящиков, даН, не более	5,0
Прочность ящиков:	
-при нагружении дна ящика, даН	$Q_{\text{эксп.}} + 6,0$ Q - расчетная эксплуатационная нагрузка
-при вертикальном нагружении передней стенки ящика, циклы	10
-при горизонтальном динамическом нагружении ящика, циклы	50

Наименование показателя	Норма
Долговечность ящиков: -циклы нагружения -деформация, мм, не более	40000 2,0
ШТАНГИ	
Прогиб эталонной стационарной штанги длиной 1 метр, мм, не более	8,0
Усилие выдвигания штанг. даН, не более	5,0
Долговечность выдвижных штанг, циклы нагружения, при этом прогиб, мм, не более	20000 5,0
Прочность выдвижных штанг, даН	Q+5,0 Q - расчетная эксплуатационная нагрузка в зависимости от длины штанги
Прочность штангодержателей, даН	
Ножки	
Прочность крепления подсадной ножки длиной до 170 мм в зависимости от массы изделия (кг) в загруженном состоянии, даН, не менее: До 30 включ. Св. 30 до 60 "60" 90" "90" 300 " "300	30 50 70 90 120
НАСТЕННЫЕ ИЗДЕЛИЯ Прочность корпуса и крепления подвесок, даН	Расчетная нагрузка по ГОСТ 28136, зависящая от функционального назначения изделия

Наименование показателя	Норма
ПИСЬМЕННЫЕ СТОЛЫ (РАБОЧИЕ)	
Устойчивость, даН, не менее:	15,0
вертикальная нагрузка (на крышку)	5,0
горизонтальная нагрузка (на крышку)	
вертикальная нагрузка изделий с ящиками и дверями:	2,0
на дверь	4,0
на ящик	
Прочность под действием вертикальной статической нагрузки:	
циклы нагружения	10
прогиб, мм, не более	10,0
Прочность под действием длительной вертикальной нагрузки:	
деформация под нагрузкой (прогиб), %, не более	1,0
остаточная деформация, мм, не более	2,0
Прочность под действием ударной нагрузки:	
высота падения груза, мм	140,0
Жесткость:	10,0
циклы нагружения	20,0
деформация***, мм, не более	
Долговечность под действием горизонтальной нагрузки:	
циклы нагружения	15000
деформация***, мм, не более	25,0
Долговечность под действием вертикальной нагрузки:	
циклы нагружения деформация, мм, не более	10000
Прочность при падении:	5,0
число падений	10
высота падения, мм	200,0
Долговечность опор качения, циклы прокатывания:	
при длине хода (500 ± 50) мм	5000
при длине хода (250 ± 25) мм	10000
*** Деформация столов с гнотоклееными опорами и на металлических ножках, а также столов из пластмасс не нормируется, наличие дефектов оценивается визуально.	

Сварные соединения деталей из металла должны соответствовать требованиям ГОСТ 5264, ГОСТ 14776, ГОСТ 15878, ГОСТ 14771. Швы видимых сварных соединений должны быть плотно и ровно наплавлены, не должны иметь трещин, воронок, непроваров, пористостей, наплывов, прожогов. Места сварки должны быть зачищены от шлака и брызг металла.

Металлические и неметаллические неорганические покрытия должны соответствовать условиям эксплуатации 1 по ГОСТ 9.303. Металлические поверхности изделий должны иметь защитно-декоративное покрытие в виде порошковой краски (лакокрасочного покрытия).

Замки должны быть неподвижно и прочно закреплены на деталях изделий и установлены так, чтобы было обеспечено их легкое отпирание и запирание. Двери изделий без замков должны иметь петли, предотвращающие их самопроизвольное открывание.

Лакокрасочные покрытия по ГОСТ 9.032 должны быть устойчивы при группе условий эксплуатации УХЛ 4 по ГОСТ 9.104.

На видимой поверхности мебели не допускаются дефекты по ГОСТ 20400: нахлестки, шлифовка, потертость, загрязнение поверхности, вмятины, царапины, пятна, потеки, заусенцы и морщины.

Детали и сборочные единицы сборно-разборных изделий должны быть изготовлены с точностью согласно требованиям, ГОСТ 6449.1, ГОСТ 6449.5, обеспечивающей сборку и разборку изделий без дополнительной подгонки.

Допустимая удельная активность цезия-137 в древесных и древесно-содержащих материалах, используемых для изготовления мебели, не должна превышать 300 Бк/кг.

Удельная эффективная активность естественных радионуклидов в материалах на минеральной основе для изготовления мебели не должна превышать 370 Бк/кг.

Изделия не должны создавать в помещении специфического запаха – не более 2 баллов.

Зеркала для мебели должны соответствовать ГОСТ 17716 или другой нормативной документации, содержащей требования не ниже установленных в указанном стандарте.

Стеклоизделия для мебели должны соответствовать ГОСТ 6799 или другой нормативной документации, содержащей требования не ниже установленных в указанном стандарте. Для изготовления изделий мебели из стекла (столы, крышки столов, корпусная мебель) должно применяться травмобезопасное стекло: закаленное, армированное, многослойное.

Кромки стеклоизделий должны быть обработаны шлифованием, полированием, снятием фаски или факета.

Изделия медицинские, упакованные в транспортную тару, должны сохранять работоспособность после механических воздействий по ГОСТ Р 50444.

Изделия медицинские при эксплуатации должны быть устойчивы к воздействию климатических факторов по ГОСТ Р 50444 для вида климатического исполнения УХЛ 4.2.

Изделия медицинские при транспортировании должны быть устойчивы к воздействию климатических факторов по ГОСТ 15150 для условий хранения 5.

Изделия медицинские при эксплуатации должны быть устойчивы к механическим воздействиям по ГОСТ Р 50444 для группы 2.

Средний срок службы медицинских изделий должен быть не менее 5 лет. Изделия медицинские являются ремонтпригодными изделиями. За предельное состояние принимают такое состояние медицинского изделия, при котором стоимость ремонта для восстановления его работоспособности экономически нецелесообразна.

Параметр шероховатости видимых при эксплуатации поверхностей деталей из древесины и древесных материалов R_m , для которых не предусмотрены защитно-декоративные покрытия (например, боковые поверхности выдвижных ящиков, поверхности разделочных досок), а также невидимых поверхностей, с которыми в процессе эксплуатации мебели соприкасается человек и предметы, должен быть не более 63 мкм по ГОСТ 7016. Допускается определение шероховатости этих поверхностей по параметру $R_{m_{max}}$.

Сырье и материалы, используемые при изготовлении медицинских изделий, указаны в таблице 7.

Часть изделия	Материал	Марка, производитель / ГОСТ	Контакт
---------------	----------	-----------------------------	---------

Каркас (боковая поверхност ь, нижняя поверхност ь, верхняя поверхност ь, задняя стенка)	Ламинированная древесно- стружечная плита (ЛДСП) 16, 18, 22, 25, 38 мм	ИООО «Кроноспан», г. Сморгонь, пр-т Индустриальный, 27Б/ класс эмиссии E1 (EN ISO 12460-5); EN 14322; EN 312 - type P2	
Дверь, створки, полки	Ламинированная древесно- стружечная плита (ЛДСП) 16, 18, 22, 25, 38 мм	ИООО «Кроноспан», г. Сморгонь, пр-т Индустриальный, 27Б/ класс эмиссии E1 (EN ISO 12460-5); EN 14322; EN 312 - type P2	Кратковременный контакт с неповрежденной кожей

	Стекло листовое окрашенное в массе торговых марок Planibel Coloured, Atherplus. ГОСТ 32997-2014	Поставщик-ОАО "Алва Стиль", 230003, РБ, г. Гродно, ул. Куйбышева 31/ГОСТ 11190	
	Кромка бумажная пропитанная меламиновой смолой	Фирма PFLEIDERER POLSKA SP Z O O, ul. Strzegomska 42Ab, 53-611 Wrocław, KRS 0000247423, REGON 200052769, Polska. / класс гигиены: E-1; Выпускается по стандарту ZN-4:2005; PN-D-97017; DIN 68861, часть 1B до 1D.	
Перегородка, цоколь	Ламинированная древесно-стружечная плита (ЛДСП) 16, 18, 22, 25мм	ИООО «Кроноспан», г. Сморгонь, пр-т Индустриальный, 27Б/ класс эмиссии E1 (EN ISO 12460-5); EN 14322; EN 312 - type P2	Кратковременный контакт с неповрежденной кожей
Столешница, приставка	Ламинированная древесно-стружечная плита (ЛДСП) 16, 18, 22, 25, 38 мм	ИООО «Кроноспан», г. Сморгонь, пр-т Индустриальный, 27Б/ класс эмиссии E1 (EN ISO 12460-5); EN 14322; EN 312 - type P2	Кратковременный контакт с неповрежденной кожей
Зеркало		Поставщик-ОАО «Алва Стиль», 230003, РБ, г. Гродно, ул. Куйбышева 31/ГОСТ 17716-2014	-
Опоры	Ламинированная древесно-стружечная плита (ЛДСП) 16, 18, 22, 25, 38 мм	ИООО «Кроноспан», г. Сморгонь, пр-т Индустриальный, 27Б/ класс эмиссии E1 (EN ISO 12460-5); EN 14322; EN 312 - type P2	-

Вешалки выдвижные	Сталь СТ1кп	Поставщик-ЧТУП "Мир фурнитуры" 230001 г. Гродно, пер.Железный, д.4	Кратковременный контакт с неповрежденной кожей
Ножки	Сталь СТ1кп, Пластик Polyethylene CAS 9002-88-4		
Ручки	Алюминиевый сплав-smm a00 aluminium гост - GB/T 1196- 2017 и сплав 6060 термическая обработка T6;		
Заглушки	Пластик HPS- Polyethylene CAS 9002-88-4 и Ethylene CAS 74- 85-1	Фирма «Hettich- Marketing-und Vertriebs GMBH & CO.KG» Герхард-Люкинг-Штрассе 10, Д-32602 Флото,Германия Фирма «Kramex Andrzej Kruk», 15-644 Bialystok, ul. Storczykowa, 2/22 Польша.	
Крепежные изделия:		ГОСТ 27017-86 224026, РБ, г. Брест, ул. Вычулки, д.129А/3, пом. №1	
Винт	Сталь С4D	ГОСТ 1491-80	
Шурупы	Сталь СП1 и С4D	ГОСТ 1145-80, ГОСТ 1144-80	

9. Комплект поставки

Комплектность поставки медицинских изделий должна соответствовать приведённой в руководстве по эксплуатации предприятия-изготовителя.

В комплект поставки медицинских изделий, поставляемых в разобранном виде должна входить эксплуатационная документация – включающая в себя: инструкцию по сборке (схема сборки).

Примечание: Комплект и количество поставки изделий осуществляется по согласованию с заказчиком.

Схема сборки представлена в Приложении А.

10. Требования безопасности, в т.ч. охрана окружающей среды

10.1 Изделия не должны представлять опасности для жизни, здоровья людей в процессе эксплуатации и после окончания срока эксплуатации. Мебель медицинская является малоопасным продуктом и по степени воздействия на организм человека относится к 1 классу опасности (Приказ № 4Н от 06.06.2012).

10.2. Производственные и складские помещения должны быть оборудованы приточно-вытяжной вентиляцией по ГОСТ 12.4.021, обеспечивающей состояние воздуха рабочей зоны, соответствующее требованиям ГОСТ 12.1.005.

10.3. Необходимый уровень пожарной безопасности текстильных и коженых материалов, применяемых в качестве обивочных при изготовлении мягких элементов изделий для сидения и лежания.

10.3.1. Для изготовления изделий не должны применяться легко воспламеняемые и относящиеся к группе Т4 по токсичности продуктов горения материалы.

10.4. Требования безопасности мебельной продукции при эксплуатации.

10.4.1. Использование мебельной продукции, выпущенной в обращение, должно осуществляться по назначению изделия, указанному в маркировке, инструкции по применению, эксплуатации и уходу, а также (при необходимости) с учетом допустимых предельных нагрузок, указанных изготовителем.

10.4.2. При эксплуатации мебельной продукции необходимо исключить попадание воды и иных жидкостей на элементы изделий, соприкасающихся с полом.

10.4.3. При установке изделий в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов их поверхности во время эксплуатации должны быть защищены от нагрева. Температура нагрева элементов изделий не должна превышать +40°C.

10.5. Условия труда рабочих должны соответствовать действующим правилам и нормам. Работники, занятые в производстве продукции, должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты в соответствии с требованиями технологического процесса. Все работающие должны проходить предварительный (при поступлении на работу) и периодические медицинские осмотры по действующим приказам МЗ РФ.

10.6. Производственные и складские помещения должны быть обеспечены необходимыми средствами пожаротушения и противопожарным оборудованием. При пожаре для тушения следует использовать огнетушители, воду, песок, асбестовую ткань.

ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

10.7. Производство изделий не должно выделять в окружающую среду токсичных веществ и оказывать раздражающего, сенсibilизирующего воздействия на человека и должно соответствовать требованиям ГОСТ ISO 10993.

10.8. Химическая и санитарно-гигиеническая безопасность медицинских изделий обеспечивается отсутствием выделения в окружающую среду летучих химических веществ из изделий в количествах, которые могут оказывать прямое или косвенное неблагоприятное воздействие на организм человека с учетом совместного действия всех выделяющихся веществ.

10.9. При эксплуатации изделий не выделяются химические вещества, относящиеся к первому классу опасности, а содержание остальных веществ не превышает допустимые уровни миграции в воздушную среду. При выделении из изделий нескольких вредных химических веществ, обладающих суммацией действия, сумма отношений концентрации к их предельно допустимой концентрации не превышает единицу.

10.10. Изделия медицинские не должны создавать в помещении специфического запаха – не более 2 баллов.

10.11. При производстве изделий, образующиеся отходы складываются в контейнеры и утилизируются в установленном порядке.

10.12. Охрана окружающей среды в соответствии с действующими санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами РФ.

10.13. Запрещается неорганизованное сжигание бывших в употреблении изделий.

10.14. Использованные изделия относятся к отходам класса А и утилизируются в соответствии с СанПиНом 2.1.7.2790.

11. Подготовка к работе и порядок работы

Важная информация

Медицинский персонал низшего звена должен приходить не позднее, чем за 10 минут до начала смены, и производить подготовку рабочего места врача и мебели для пациентов.

Подготовка к работе и порядок работы

12.1 Подготовка рабочего места

12.2 Проверка исправности мебели

12.4 Использовать мебель по прямому назначению и не перегружать

12.3 Поддержание санитарно-гигиенического порядка на рабочем месте

12. Срок службы (годности) и указание на запрет использования медицинского изделия по истечении срока службы (годности).

Срок службы – не менее 5 лет.

13. Условия хранения и транспортировки.

Изделия медицинские транспортируются всеми видами крытых транспортных средств в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50444 и правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.

Транспортирование изделий медицинских морским транспортом производится в соответствии с «Правилами безопасности морской перевозки генеральных грузов».

Вид отправки – контейнерами, мелкая малотоннажная, повагонная отправка.

Условия при транспортировке изделий медицинских соответствуют условиям хранения 5 по ГОСТ 15150.

Условия хранения изделий медицинских – по группе условий хранения 2 (С) по ГОСТ Р 50444. В упаковке предприятия-изготовителя изделия должны храниться в закрытом помещении при температуре от +10 до +35 °С и относительной влажности до 70%. Хранение должно обеспечиваться при тех же условиях в складских помещениях, исключая воздействие атмосферных осадков и агрессивных сред. Воздух помещения не должен содержать примесей, вызывающих коррозию металла.

14. Техническое обслуживание.

В случае отказа мебели или его неисправности в течение гарантийного срока предприятие - «Владелец» должно направить в адрес предприятия-изготовителя следующие документы:

- заявку на ремонт (замену) с указанием своего адреса и контактного телефона;
 - гарантийный талон, оформленный, со своей стороны.
- . Все предоставленные рекламации регистрируются «Владельцем» в табл.8.

Таблица 8

96

Дата возник. неисправности.	Кол-во отработ. час. до возник. неиспр.	Краткое описание неисправности	Дата направления рекламации	Меры, принятые по рекламации	Примеч

При обнаружении неисправности в работе изделия следует обратиться к производителю для проведения ремонта по следующему адресу:

ООО «ТАЙПИТ-МК»

121596, РФ, г. Москва, ул. Горбунова, д. 2, стр. 3, офис А329/1

+7 (495) 510-27-70

info@taipit.ru

Регулярный осмотр

Для более безопасного использования изделия пользователь может проводить регулярный осмотр в соответствии с инструкциями ниже.

План технического обслуживания пользователя:

Проверка/калибровка	Период
Внешний вид Проверить наличие физических повреждений	По необходимости

Для безопасной эксплуатации рекомендуется выполнять процедуры технического обслуживания. Для безопасной работы мебели требуется регулярное техническое обслуживание. Регулярное техническое обслуживание проводится персоналом в соответствии с графиком в инструкции по обслуживанию. Описание и периодичность регулярного технического обслуживания представлены в руководстве, поставляемом с оборудованием. Периодичность проверок указана, исходя из расчета, что оборудование используется по 24 часа в день.

Чистка и дезинфекция

Владелец несет ответственность за техническое обслуживание на регулярной основе.

Выполнение программы технического обслуживания – единственный способ предотвратить и определить потенциальные проблемы.

Для проведения технического обслуживания требуется персонал в области медицинского лабораторного оборудования.

ВНИМАНИЕ! Отсутствие регулярных проверок и технического обслуживания может стать причиной поломок. Ненадлежащее техническое обслуживание может стать причиной поломок оборудования, получения серьезных травм и повреждений при эксплуатации мебели.

Чистка и дезинфекция:

соблюдайте инструкции ниже для обеспечения надлежащей чистки и дезинфекции оборудования.

Инструменты для чистки: чистая вата или губка.

Моющее средство: раствор перекиси водорода с добавлением моющего средства (по МУ 287-113)

Процесс чистки: смочить чистую вату или губку раствором перекиси водорода с моющим средством и почистить внешние части мебели.

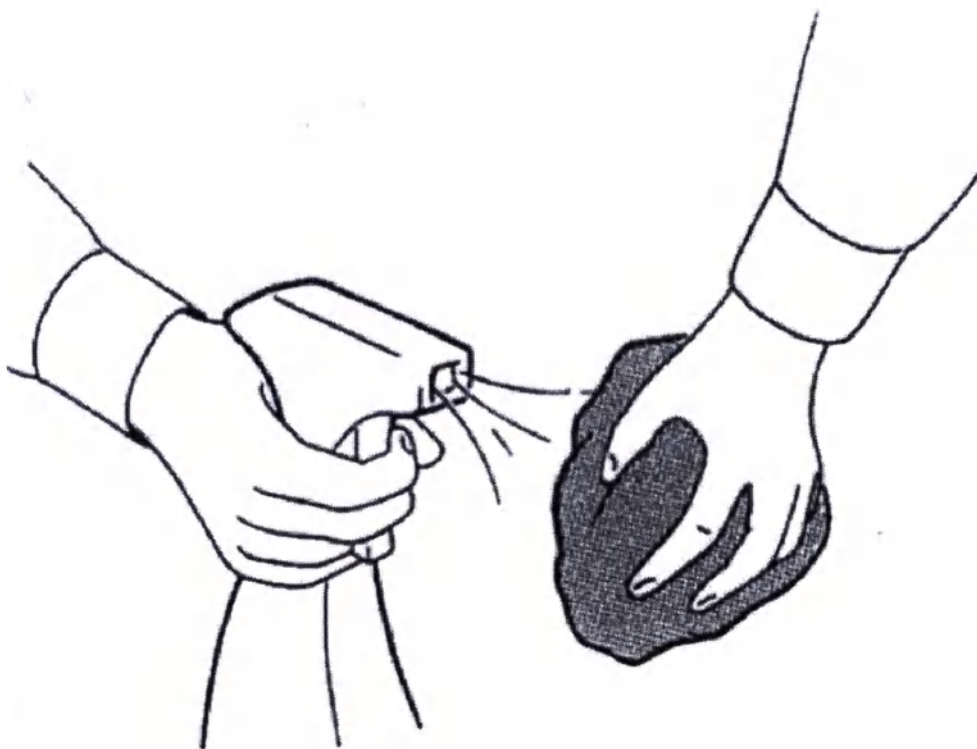


Рисунок 1. Как пользоваться дезинфицирующим аэрозолем.

ВНИМАНИЕ! Запрещается разбрызгивать дезинфицирующую жидкость непосредственно на мебель. Запрещается допускать проникновение любых жидкостей в оборудование через отверстия и зазоры. Запрещается игнорировать предупреждения. Игнорирование предупреждений может стать причиной поломок мебели, получения серьезных травм и повреждений при эксплуатации.

Необходимость калибровки для обеспечения надлежащей и безопасной работы медицинского изделия в течение срока его службы: Не требуется

Методы снижения рисков, связанных с установкой, калибровкой или техническим обслуживанием медицинского изделия:

Не требуется

15. Указание, при необходимости, специальных мер предосторожности при уничтожении неиспользованных медицинских изделий (утилизация).

38

Использованные изделия утилизируются в соответствии с СанПиНом 2.1.7.2790.

По степени опасности отходов – класс А, как эпидемиологические безопасные отходы и утилизируются как бытовые отходы.

Утилизация мебели, после окончания срока эксплуатации включает в себя; разборку, очистку от остатков рабочей среды и загрязнений, просушку и сортировку материалов.

При утилизации, к обеспечению безопасности предъявляются те же требования, что и при установке перед вводом в эксплуатацию (см. «Руководство по эксплуатации»).

16. Свидетельство о приемке

Набор медицинской мебели Серия SIMPLE, Серия IMAGO, Серия XTEN, Серия TORR Z, Серия BORN для оснащения кабинетов, ординаторских, лабораторий, палат, приемного покоя по ТУ 32.50.30-002-76584340-2020

№ _____
(ЗАВОДСКОЙ НОМЕР)

изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документации и признан годным для эксплуатации.

Дата изготовления «.....» 20.....г

Представитель ТК _____ МП

(личные подписи (оттиски личных клейм) должностных лиц предприятия, ответственных за приемку изделия)

17. Гарантии изготовителя

Производитель гарантирует соответствие изделий медицинским требованиям настоящих технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации изделий медицинских – не менее 18 месяца со дня ввода её в эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня продажи.

Гарантийный срок хранения изделий медицинских в упакованном виде 18 месяцев.

Средний срок службы изделий медицинских 5 лет.

В течение гарантийного срока производитель безвозмездно ремонтирует или заменяет изделие медицинское или его составные части, пришедшие в негодность по вине производителя по предъявлении гарантийного талона, дефектной ведомости, составленной комиссией, с заявкой на ремонт.

В случае неисправности изделия в период гарантийных обязательств, а также обнаружения некомплектности при его первичной приемке владелец должен направить в адрес производителя следующие документы: заявку на ремонт (замену) с указанием адреса, номера телефона организации-владельца изделия; дефектную ведомость.

18. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН № 1

на ремонт (замену) в течение гарантийного срока

Набор медицинской мебели Серия SIMPLE, Серия IMAGO, Серия XTEN, Серия TORR Z, Серия BORN для оснащения кабинетов, ординаторских, лабораторий, палат, приемного покоя по ТУ 32.50.30-002-76584340-2020

№ Дата изготовления « » 20 г.

99

М.П. предприятия-изготовителя

1. Приобретен

(дата, подпись и штамп торгующего предприятия)

2. Признаки отказа, неисправностей и обстоятельства, при которых они возникли (заполняется «Владельцем»):

.....
.....
.....

3. Заключение предприятия-изготовителя:

.....
.....
.....

4. Выполненные работы

.....
.....
.....

Руководитель
предприятия - «Владелец»

.....
«...»..... 20...г.
М.П.

Руководитель
предприятия – изготовителя

.....
«...»..... 20...г
М.П.


СХЕМА СБОРКИ

101


Стол в вариантах исполнения: В 103, В 102, В 101




B 101; B 102; B 103




B 103
1600x800x735



B 102
1700x800x735

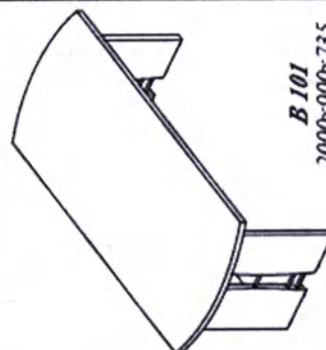

B 101
2000x900x735

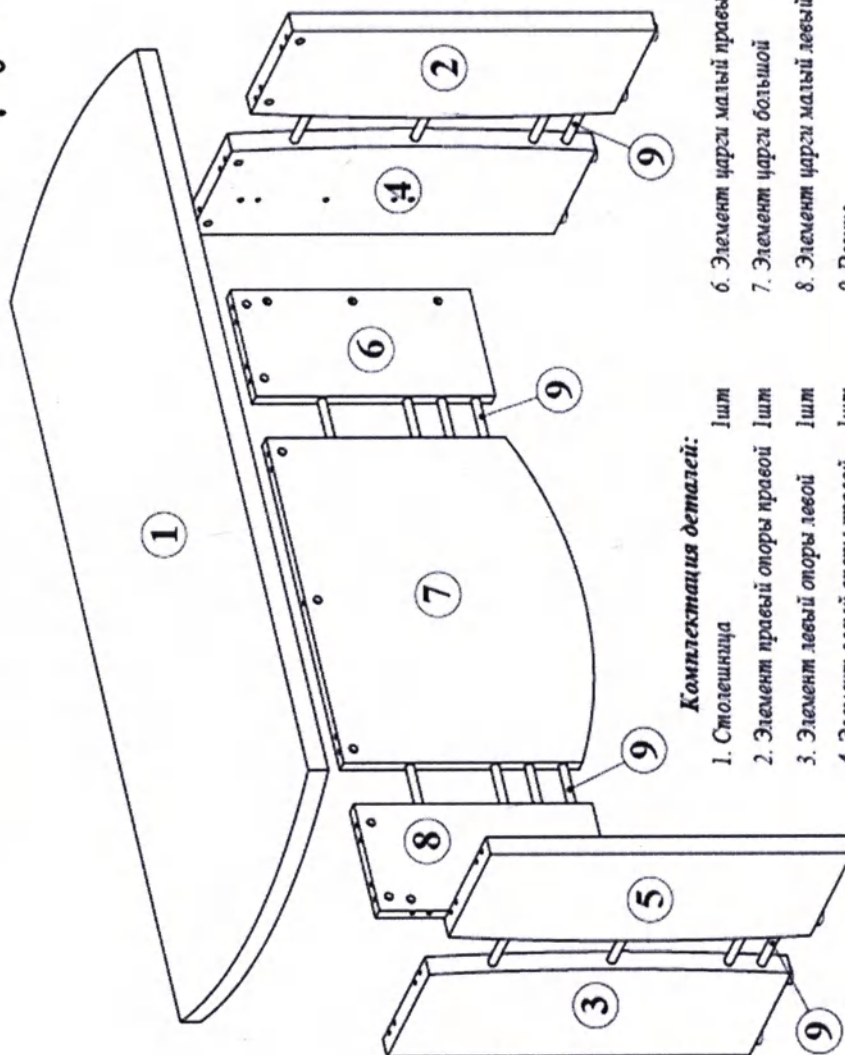


Комплектация деталей:

- | | | | |
|--------------------------------|------|-------------------------------|-------|
| 1. Столешница | 1 шт | 6. Элемент царги малый правый | 1 шт |
| 2. Элемент правой опоры правой | 1 шт | 7. Элемент царги большой | 1 шт |
| 3. Элемент левой опоры левой | 1 шт | 8. Элемент царги малый левый | 1 шт |
| 4. Элемент левой опоры правой | 1 шт | 9. Резинок | 16 шт |
| 5. Элемент правой опоры левой | 1 шт | | |


1	2	3	4	5	6	7	8	9
x18	x21	x21	x21	x21	x8	x8	x8	x8

Стол в варианте исполнения: B 121


103

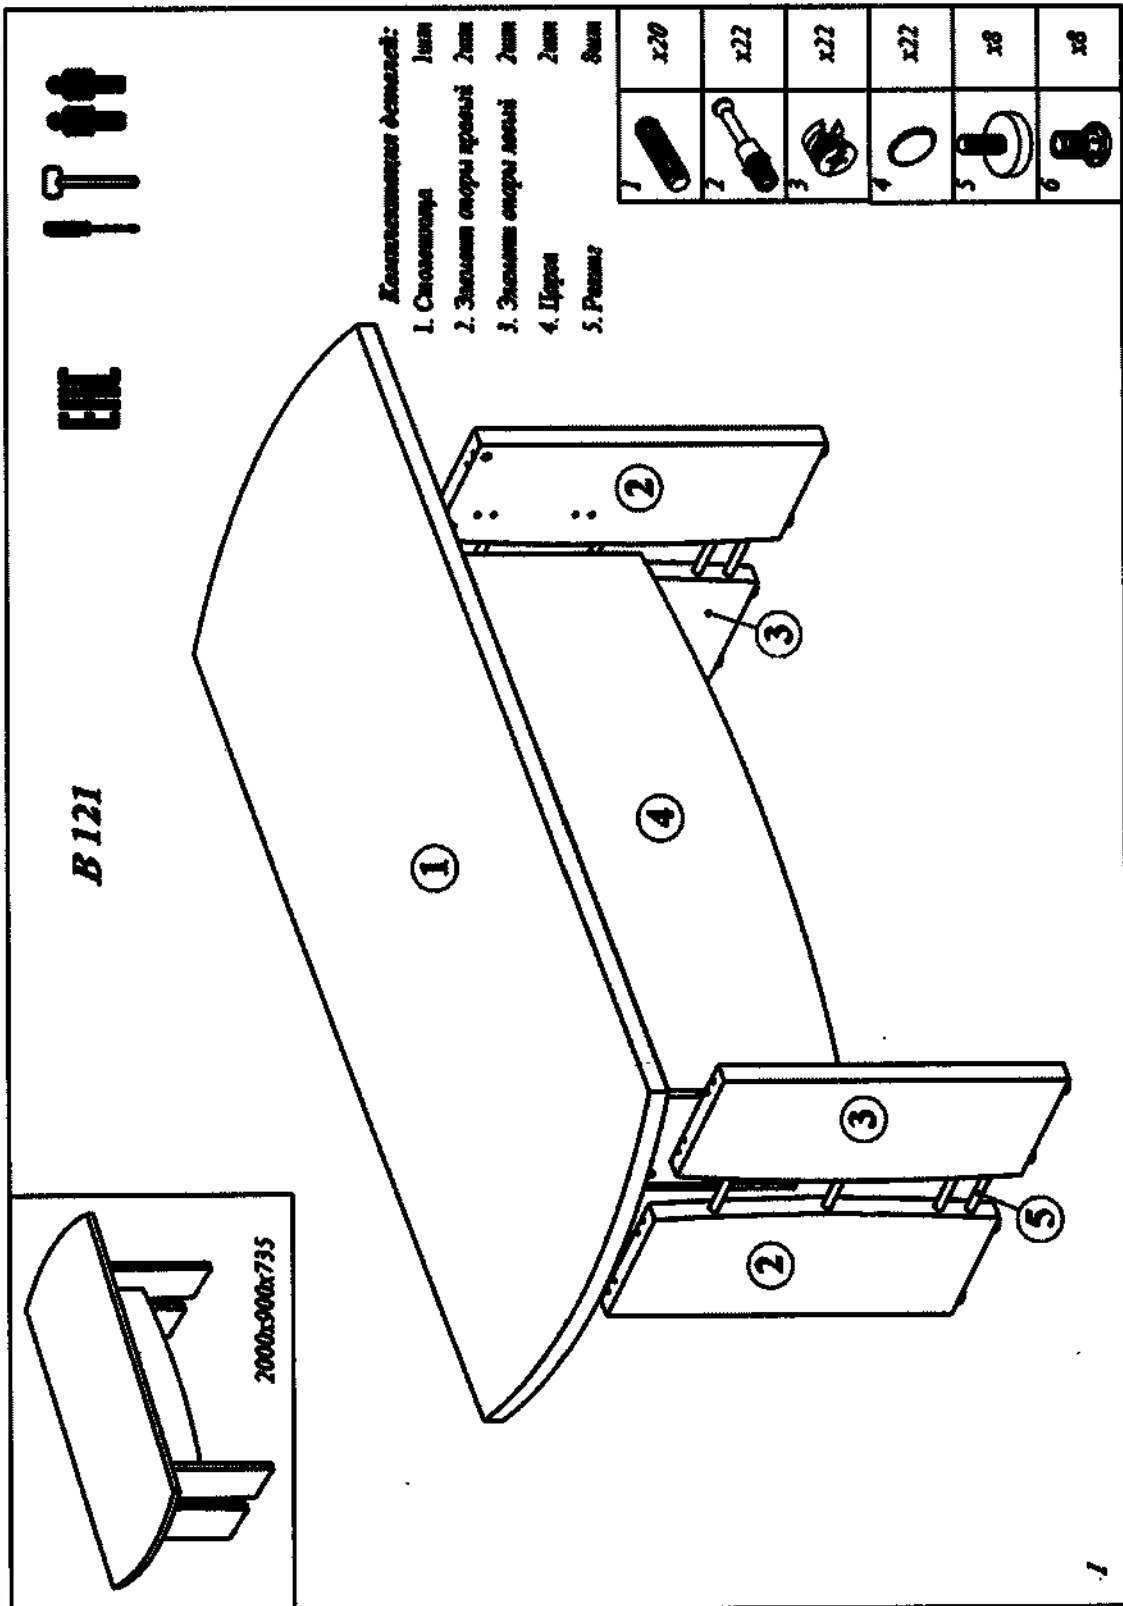


Стол в варианте исполнения: В 123

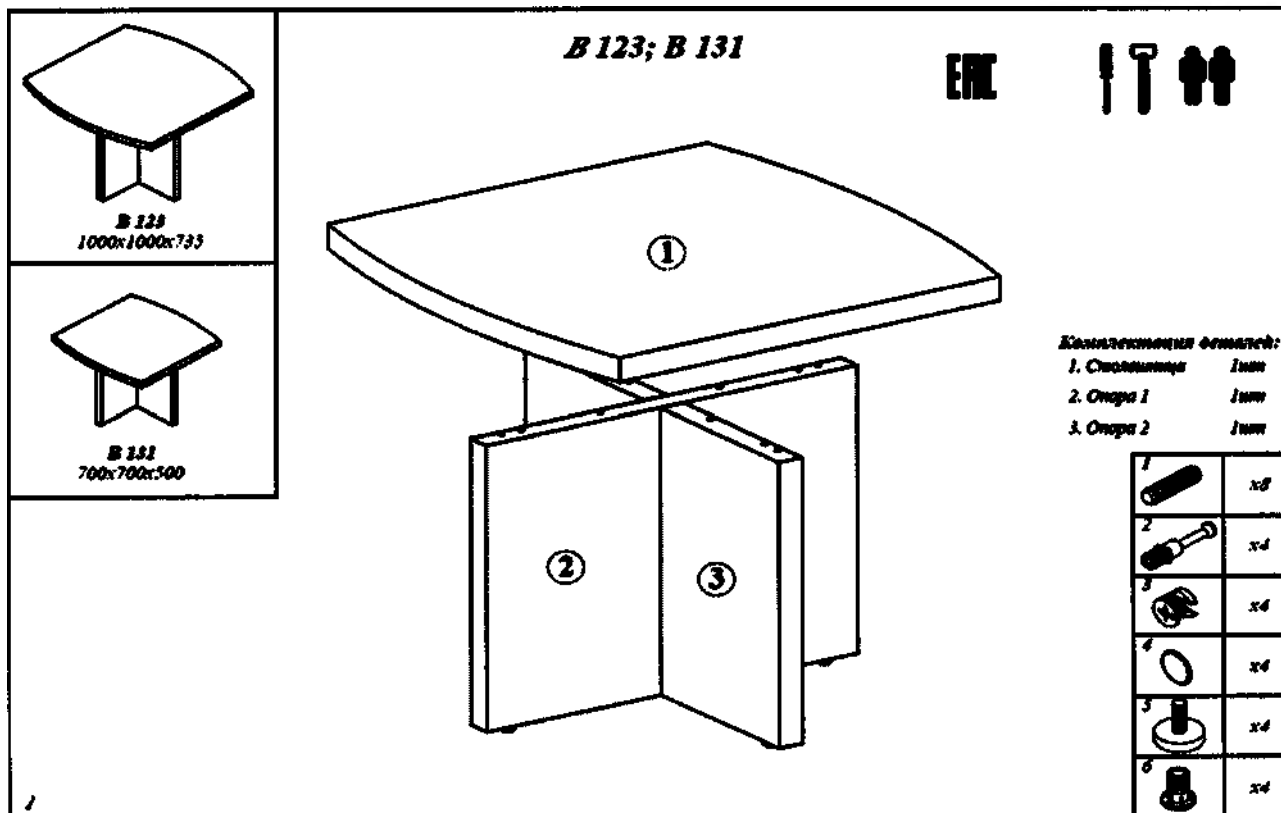


Тумба в варианте исполнения: В 201

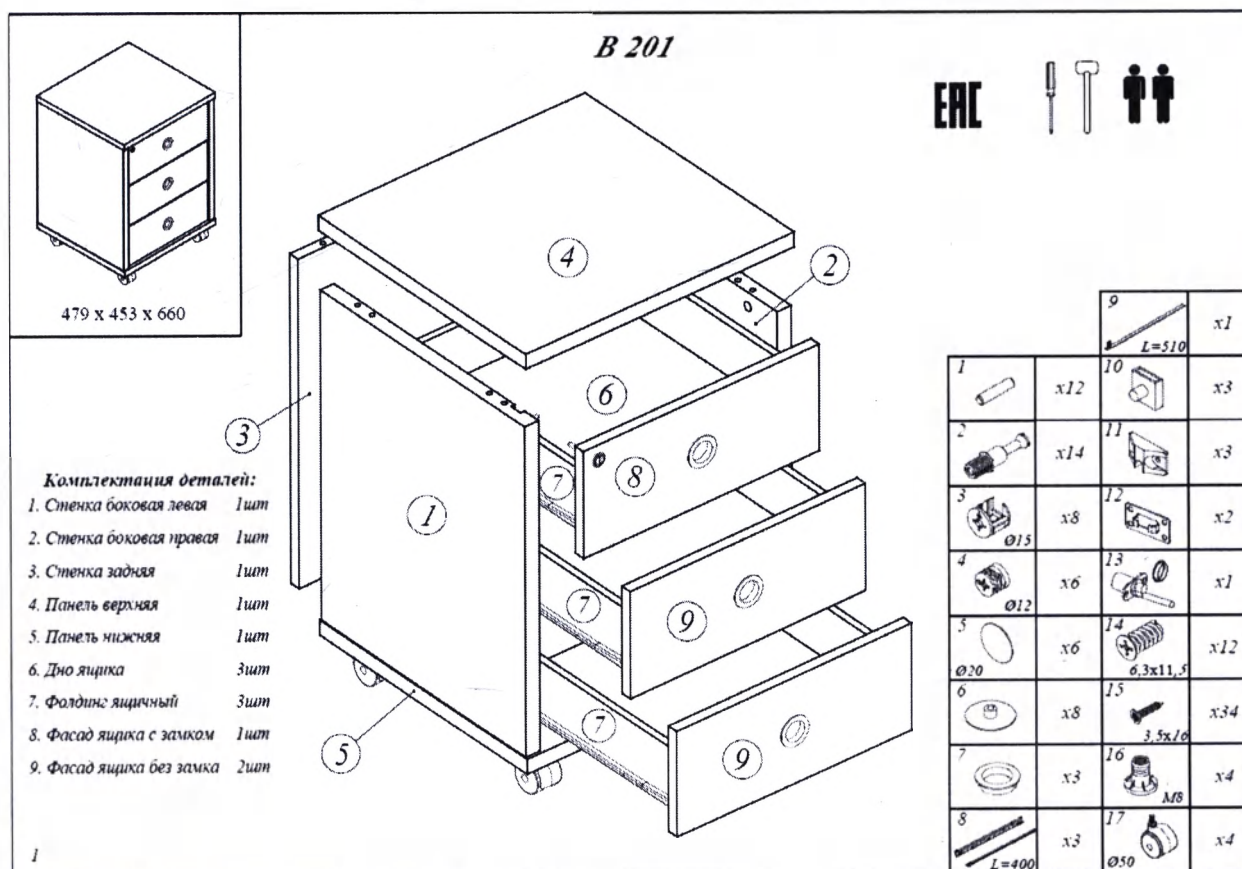

Тумба в варианте исполнения: В 202

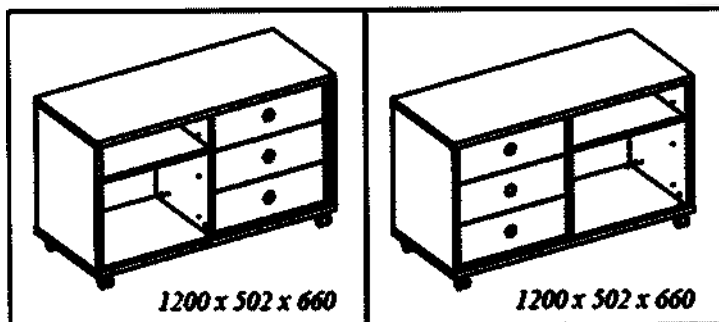


В 202

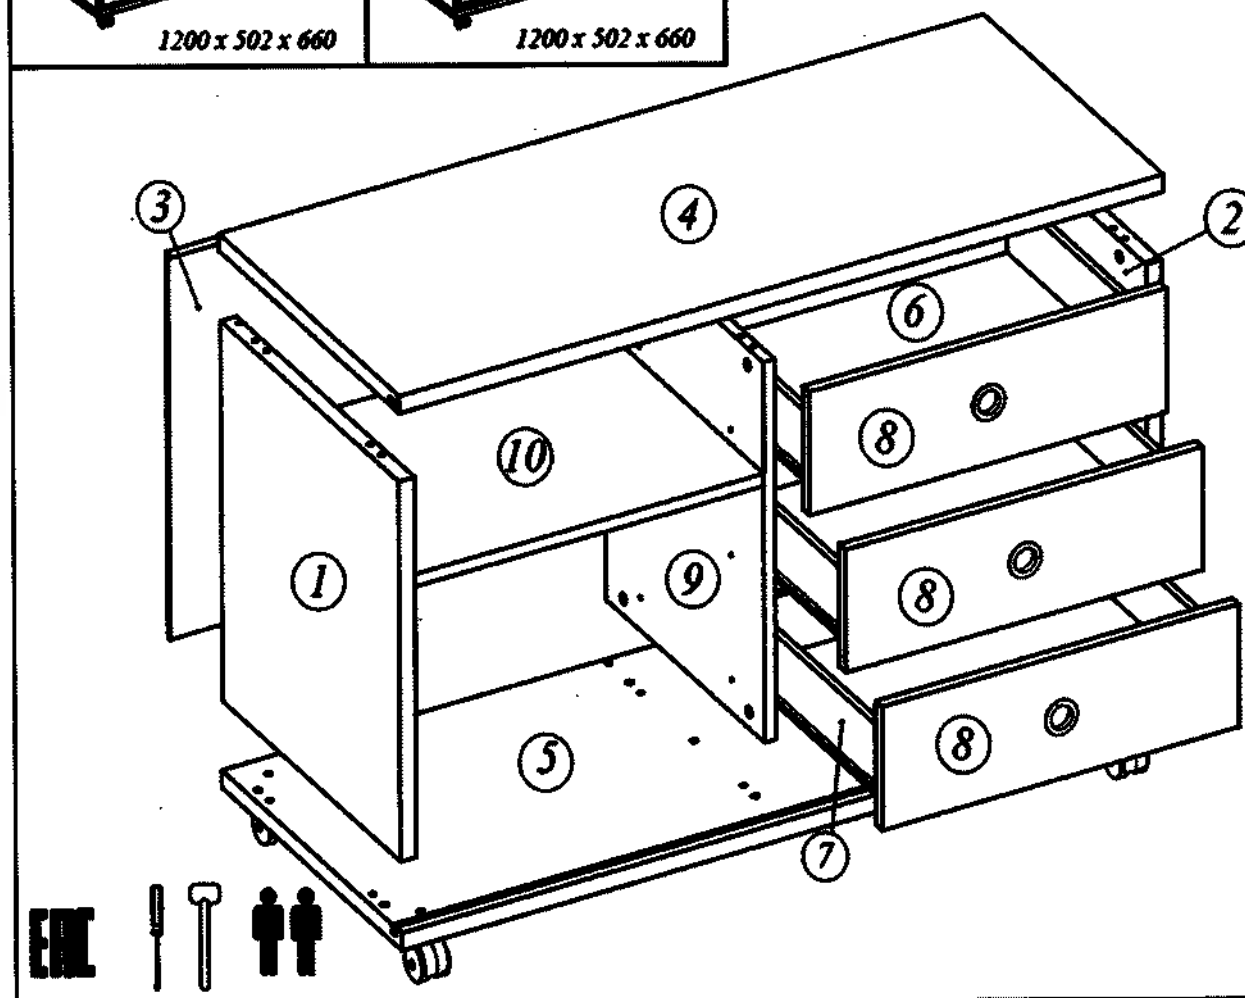

Комплектация деталей:


- | | |
|--------------------------------|-----|
| 1. Стенка боковая левая | 1шт |
| 2. Стенка боковая правая | 1шт |
| 3. Стенка задняя | 1шт |
| 4. Панель верхняя | 1шт |
| 5. Панель нижняя | 1шт |
| 6. Дно ящика | 3шт |
| 7. Фолдинг ящичный | 3шт |
| 8. Фасад ящика | 3шт |
| 9. Панель вертикальная средняя | 1шт |
| 10. Полка | 1шт |

1		x14	9		x4
2		x18	10		x4
3		x12	11		x12
4		x6	12		x4
5		x6	13		x12
6		x12	14		x18
7		x3	15		x5
8		x3	16		x5

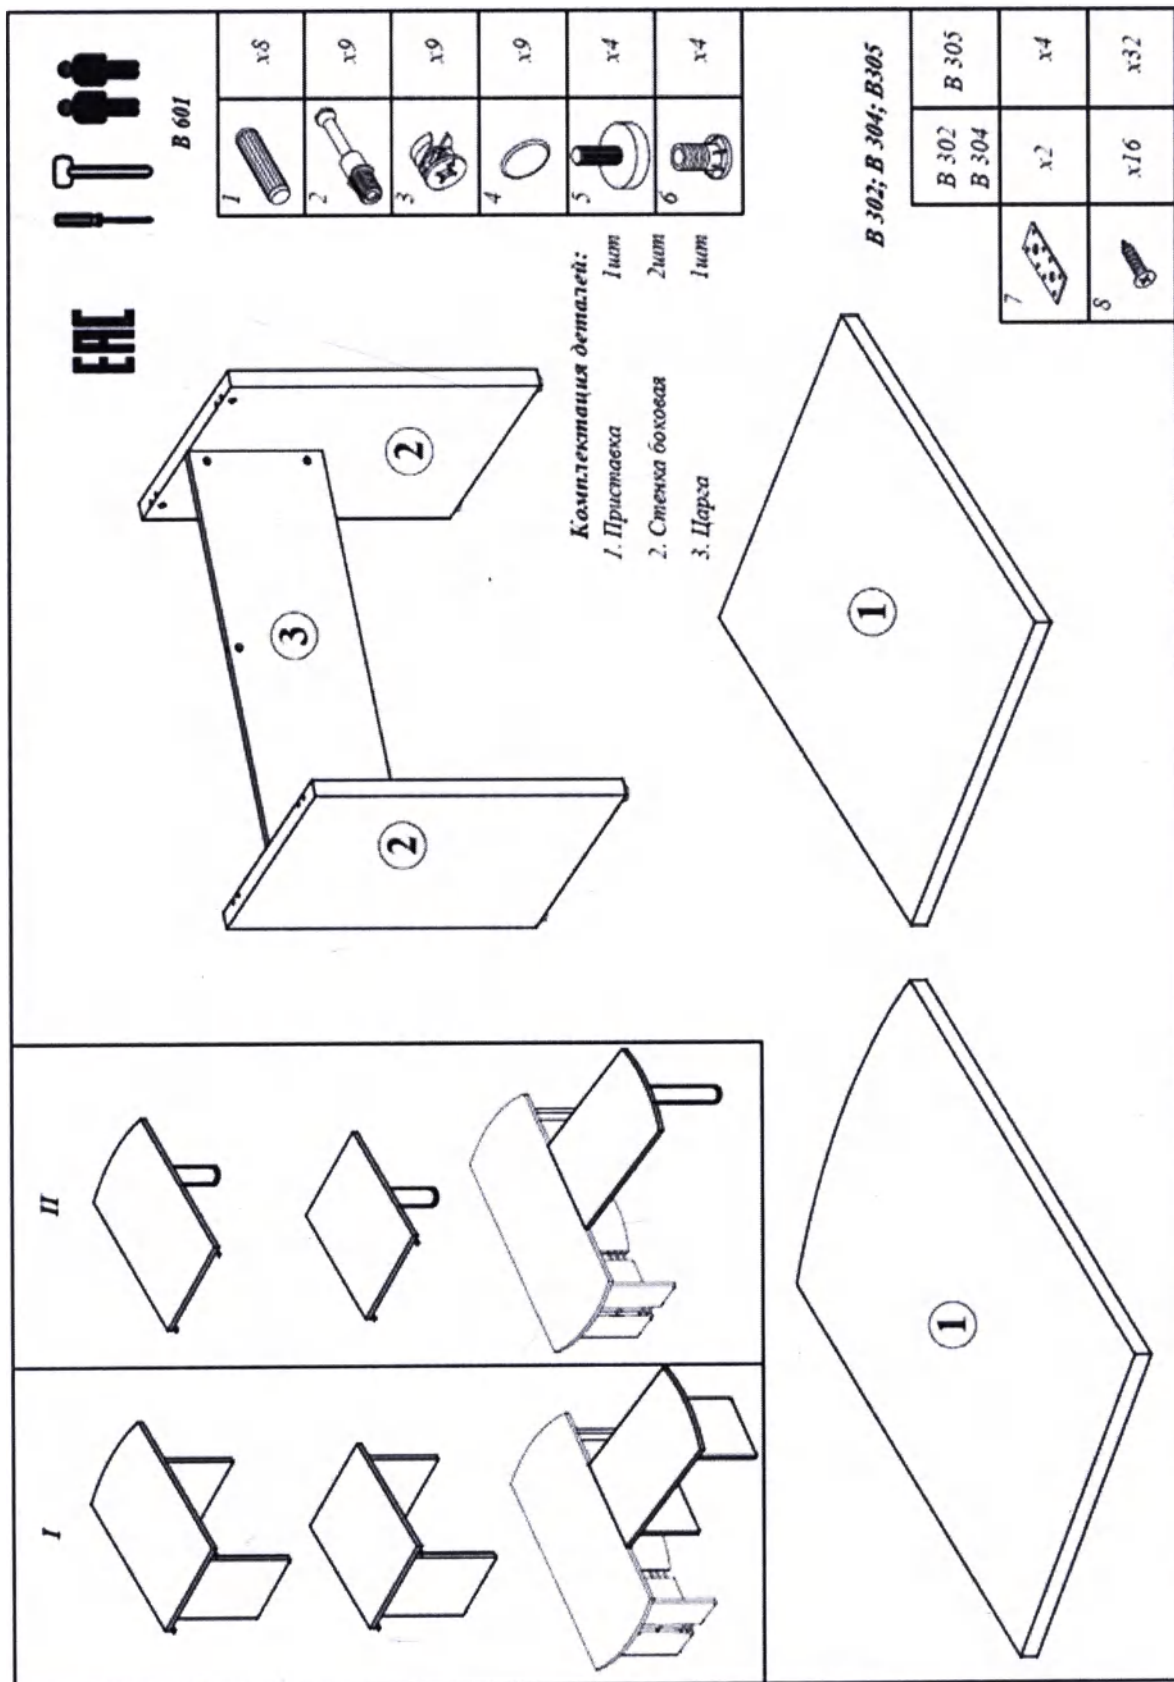


Шкаф в вариантах исполнения: В 430.6, В 430.4, В 430.5, В 430.10, В 430.8, В 420.8, В 420.6, В 410.2, В 410.5, В 410.4


107

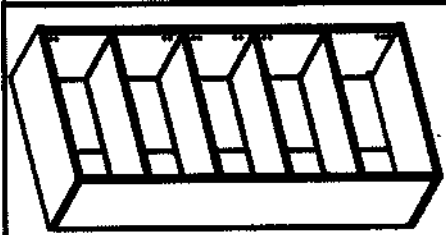

В 430
900 x 450 x 2054



В 420
900 x 450 x 1286



В 410
900 x 450 x 920

Комплектация деталей:

1. Панель горизонтальная 1шт


2. Стенка боковая левая 1шт

3. Стенка боковая правая 1шт




4. Потка 4шт

5. Стенка задняя 2шт

6. Панель горизонтальная 1шт

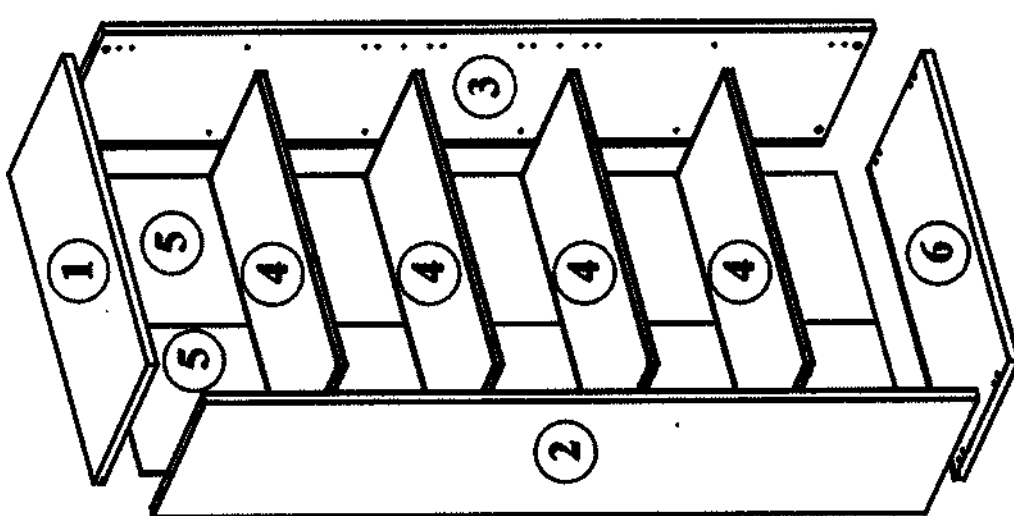


ЕМС

	В 410	В 420	В 430
1 	x8	x8	x8
2 	x8	x8	x8
3 	x8	x8	x8
4 	x8	x8	x8
5 	x4	x8	x16
6 	x4	x8	x16
7 	x4	x6	x12
8 	x2	x4	x8
9 	x8	x16	x24
10 	x4	x4	x4
10 	x12	x12	x12

Тумба в вариантах исполнения: В 450.1.

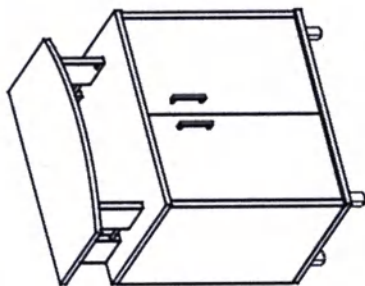


900 x 600 x 1045


Комплектация деталей:

1. Стенка боковая левая 1 шт
2. Стенка боковая правая 1 шт
3. Панель вертикальная средняя 1 шт
4. Панель верхняя 1 шт
5. Панель нижняя 1 шт
6. Полка правая 1 шт
7. Полка левая 1 шт
8. Стенка задняя левая 1 шт
9. Стенка задняя правая 1 шт
10. Стенка боковая надставка 4 шт
11. Панель верхняя надставка 1 шт
12. Дверь левая 1 шт
13. Дверь правая 1 шт
14. Рельс 4 шт


1		x20
2		x20
3		x20
4		x20
5		x2
6		x4
7		x16
8		x16
9		x4
10		x4
11		x8
12		x8
13		x4

14		x12
----	--	-----

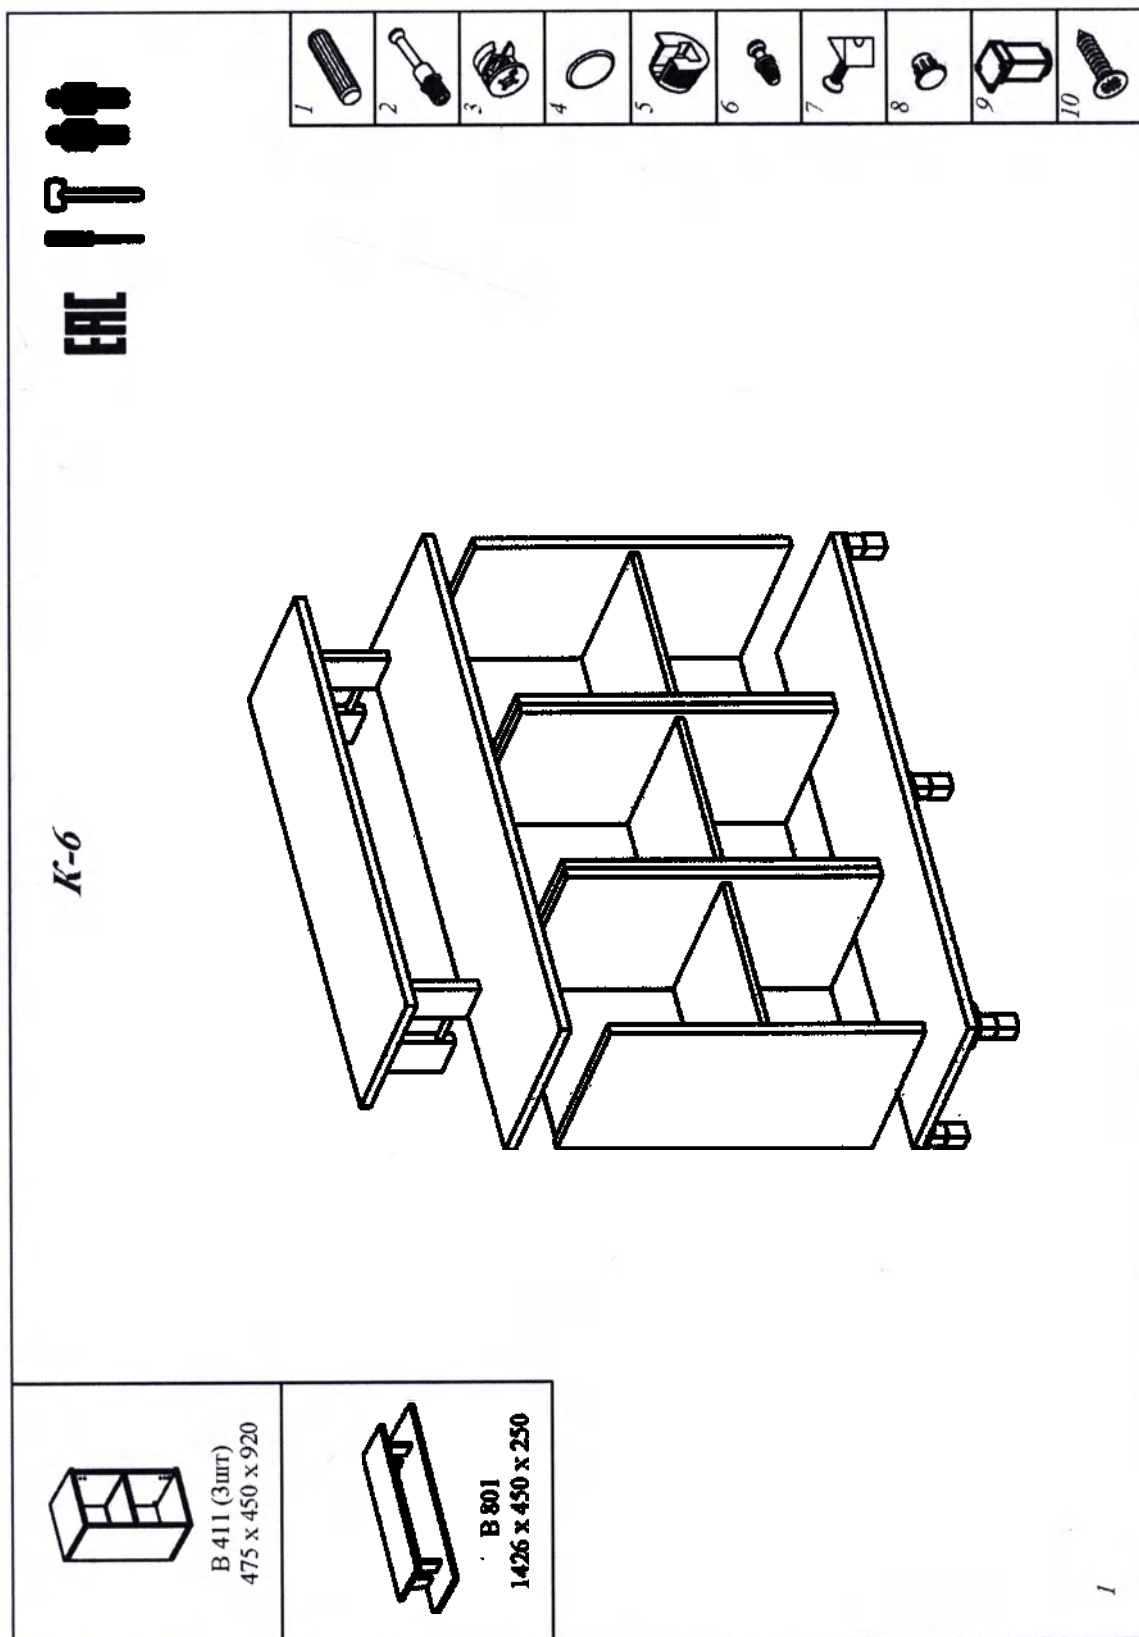


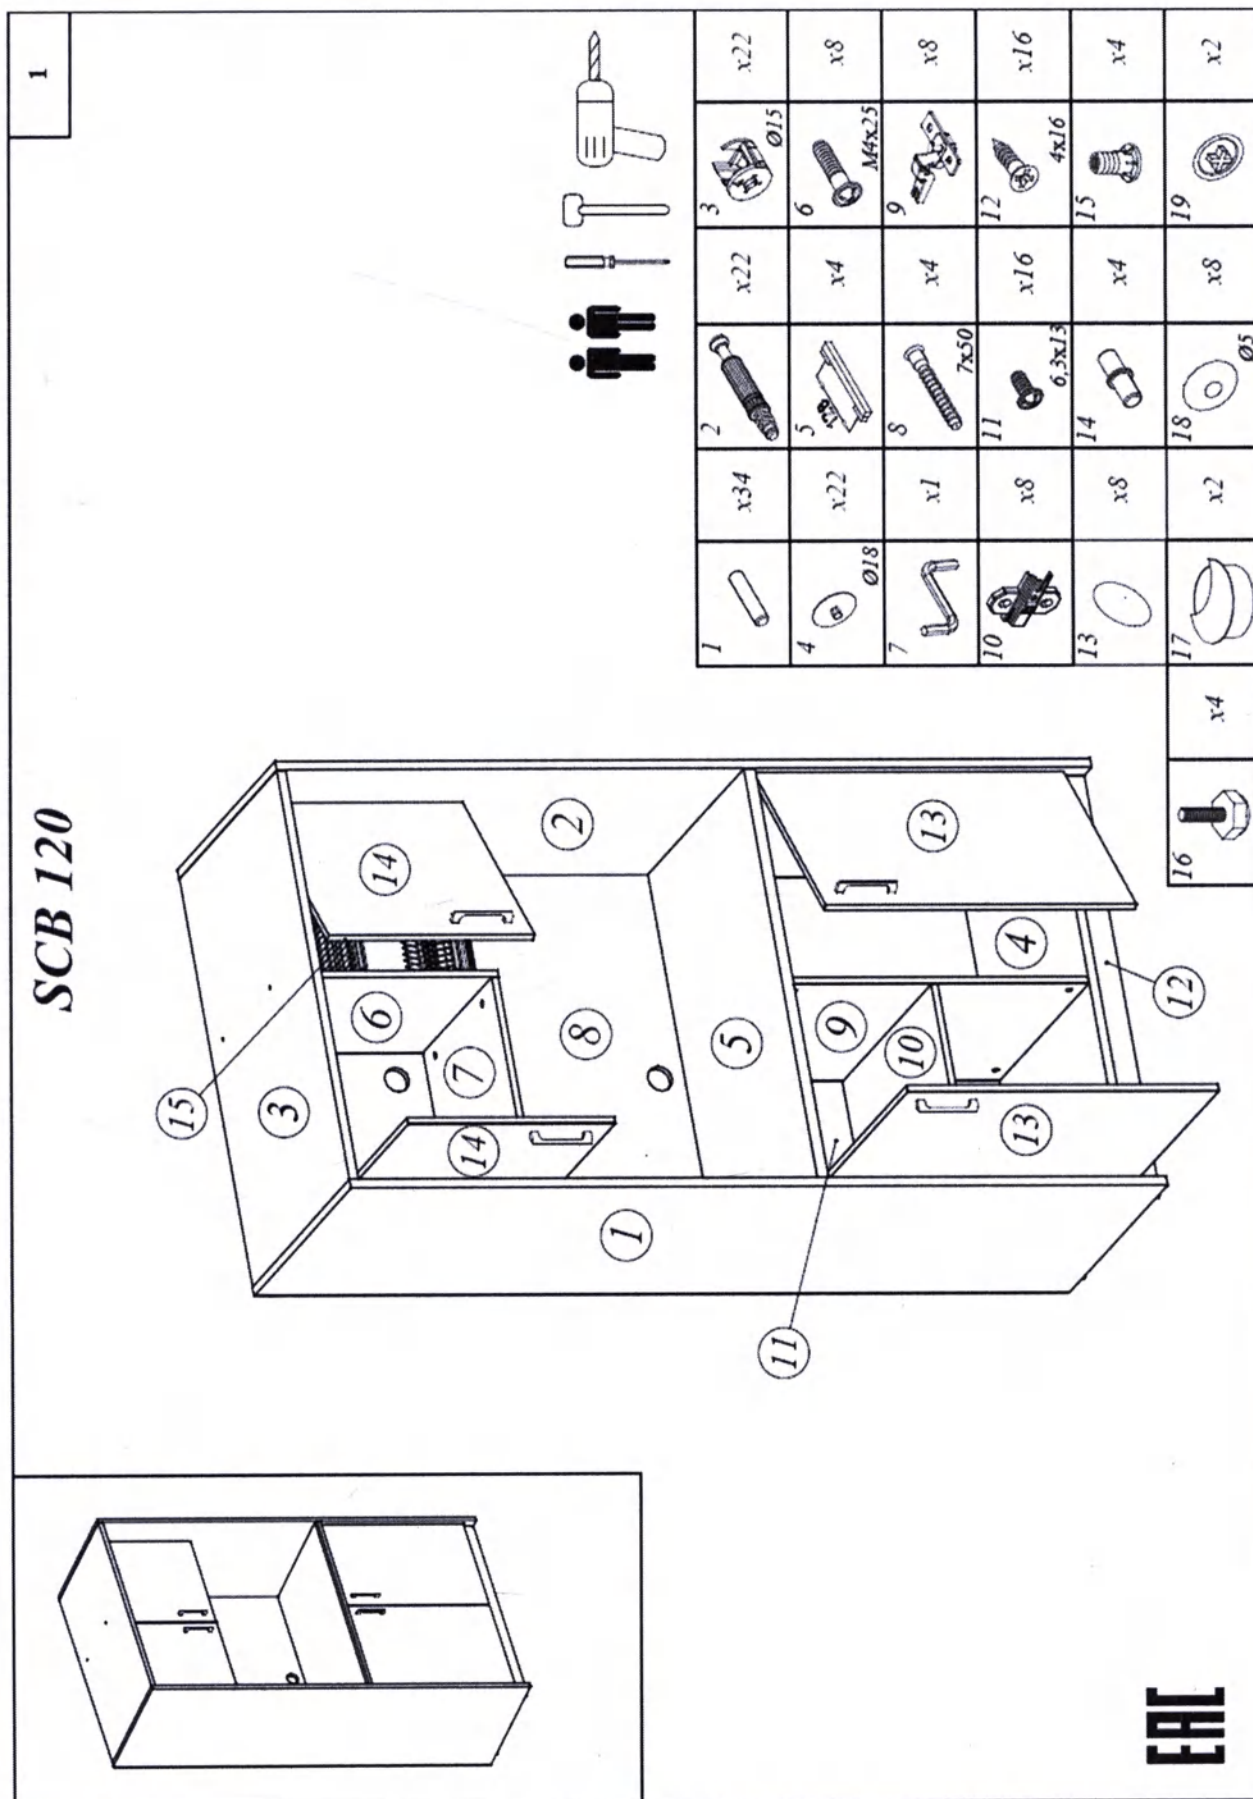



Надставка в вариантах исполнения: НС-1, НС-3.

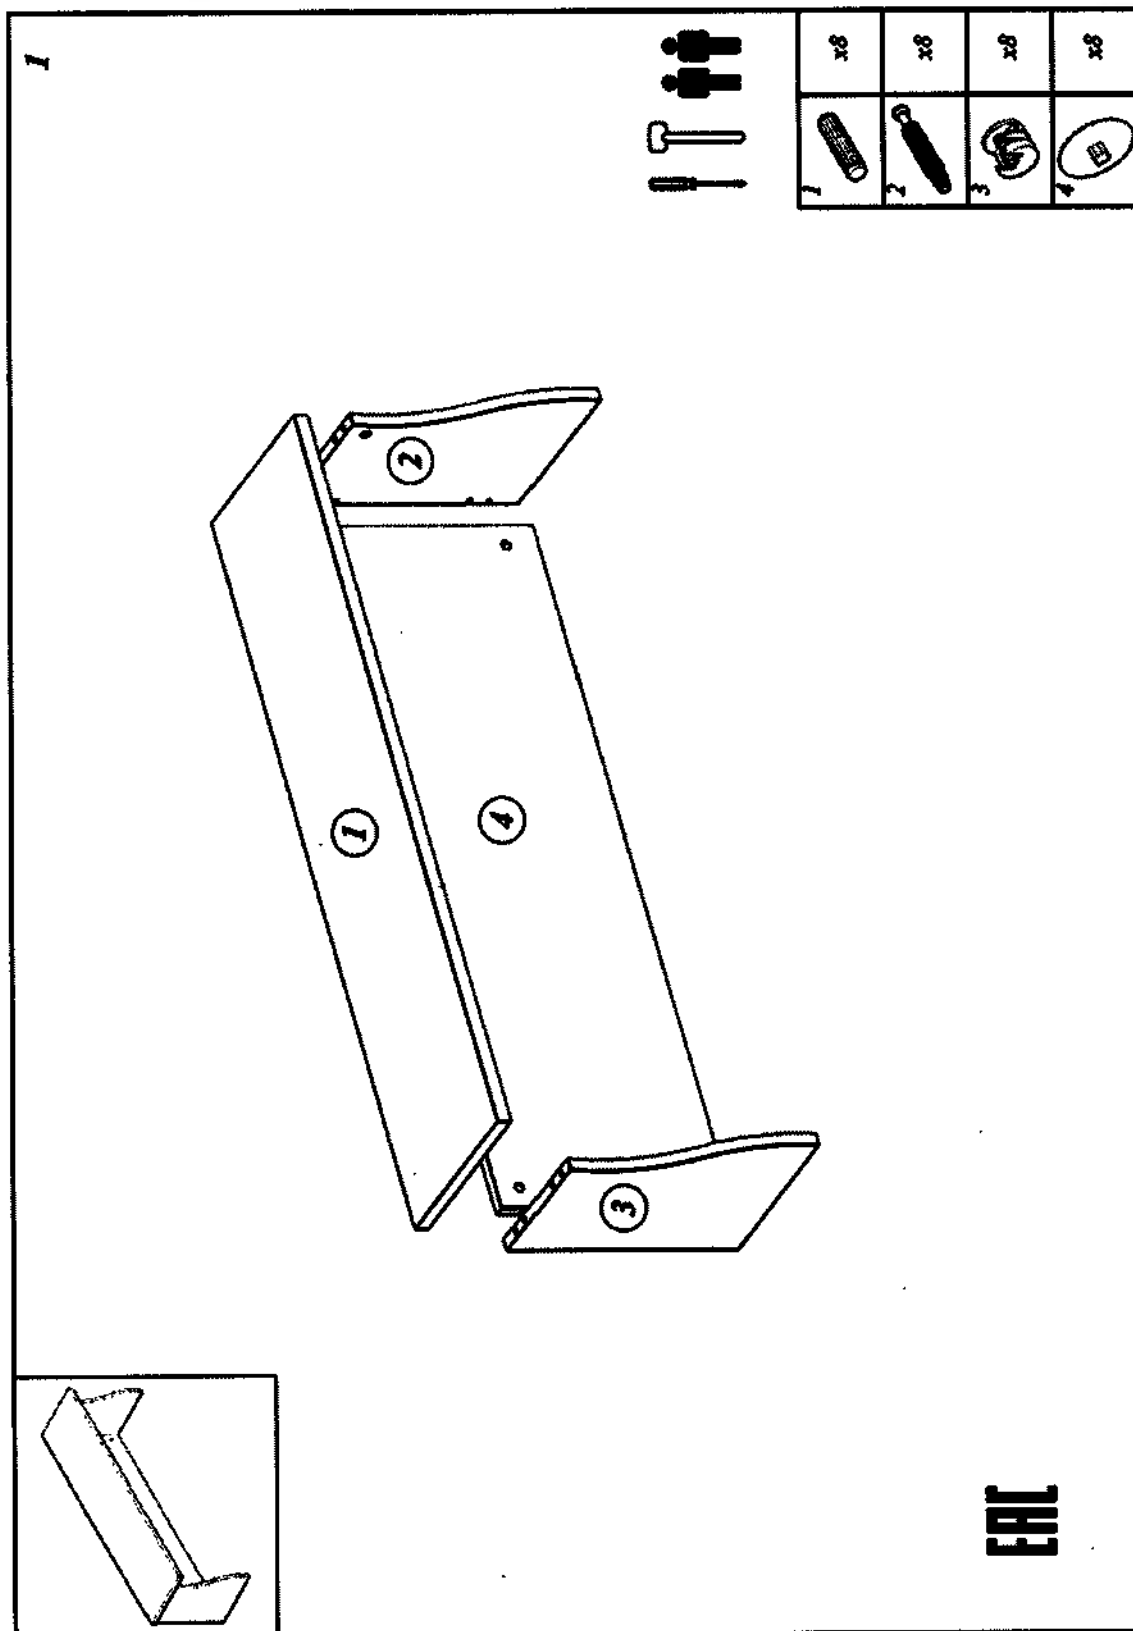


112

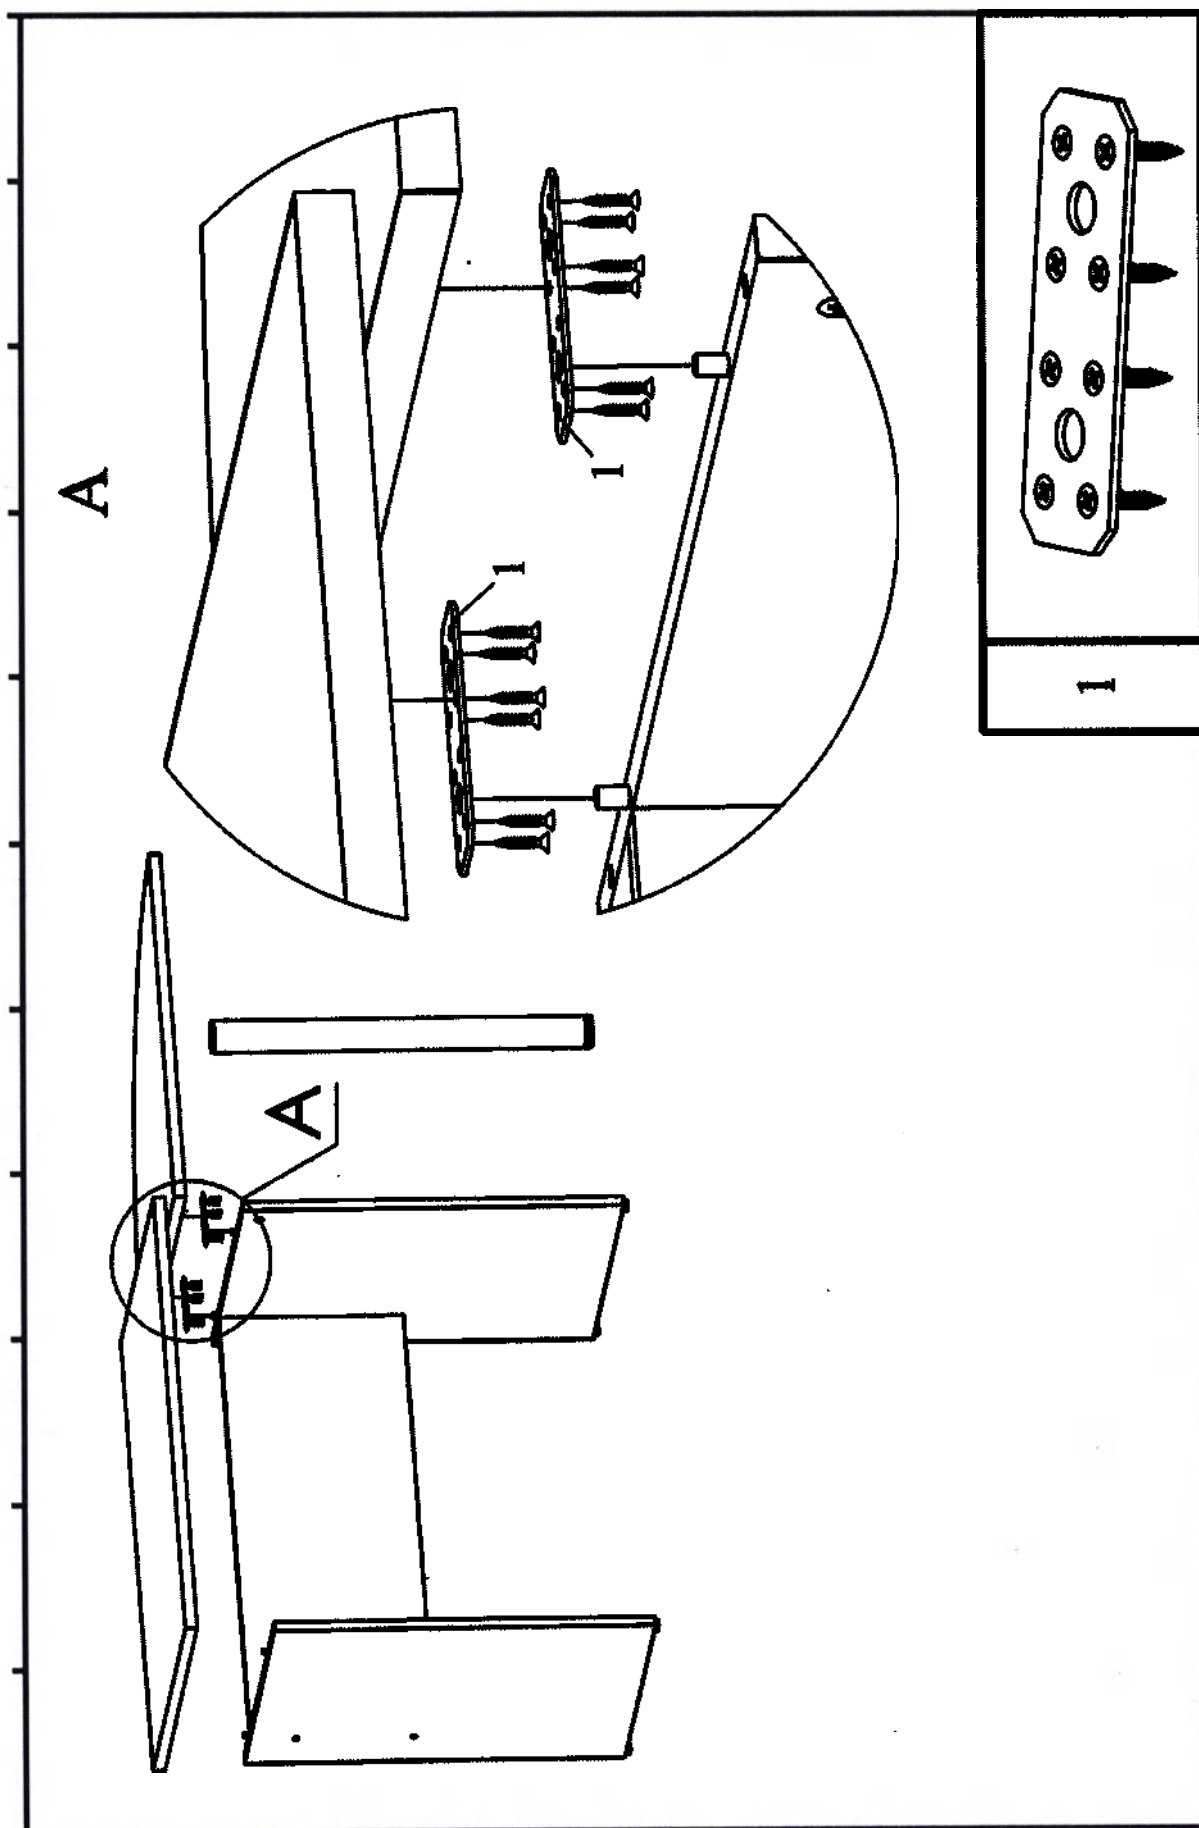


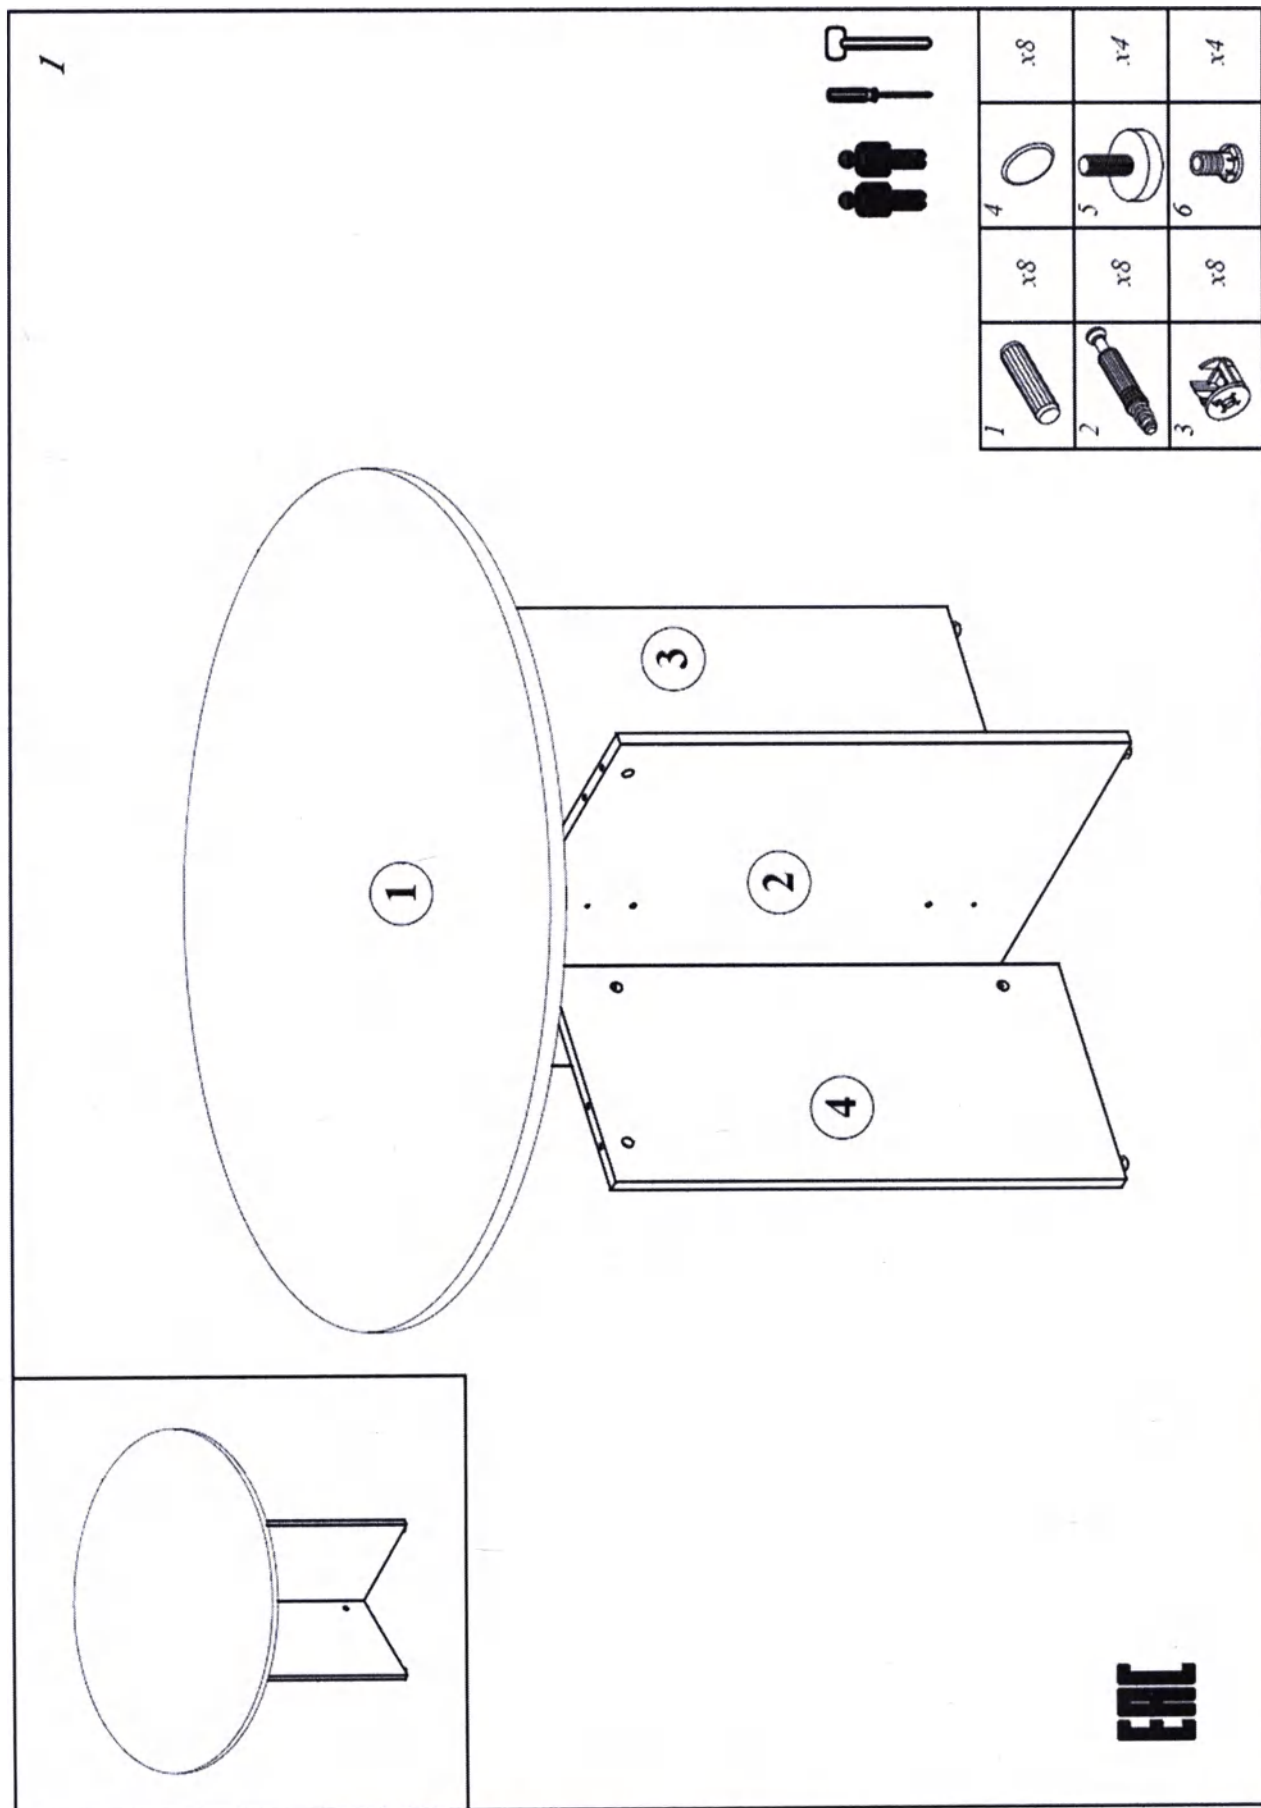

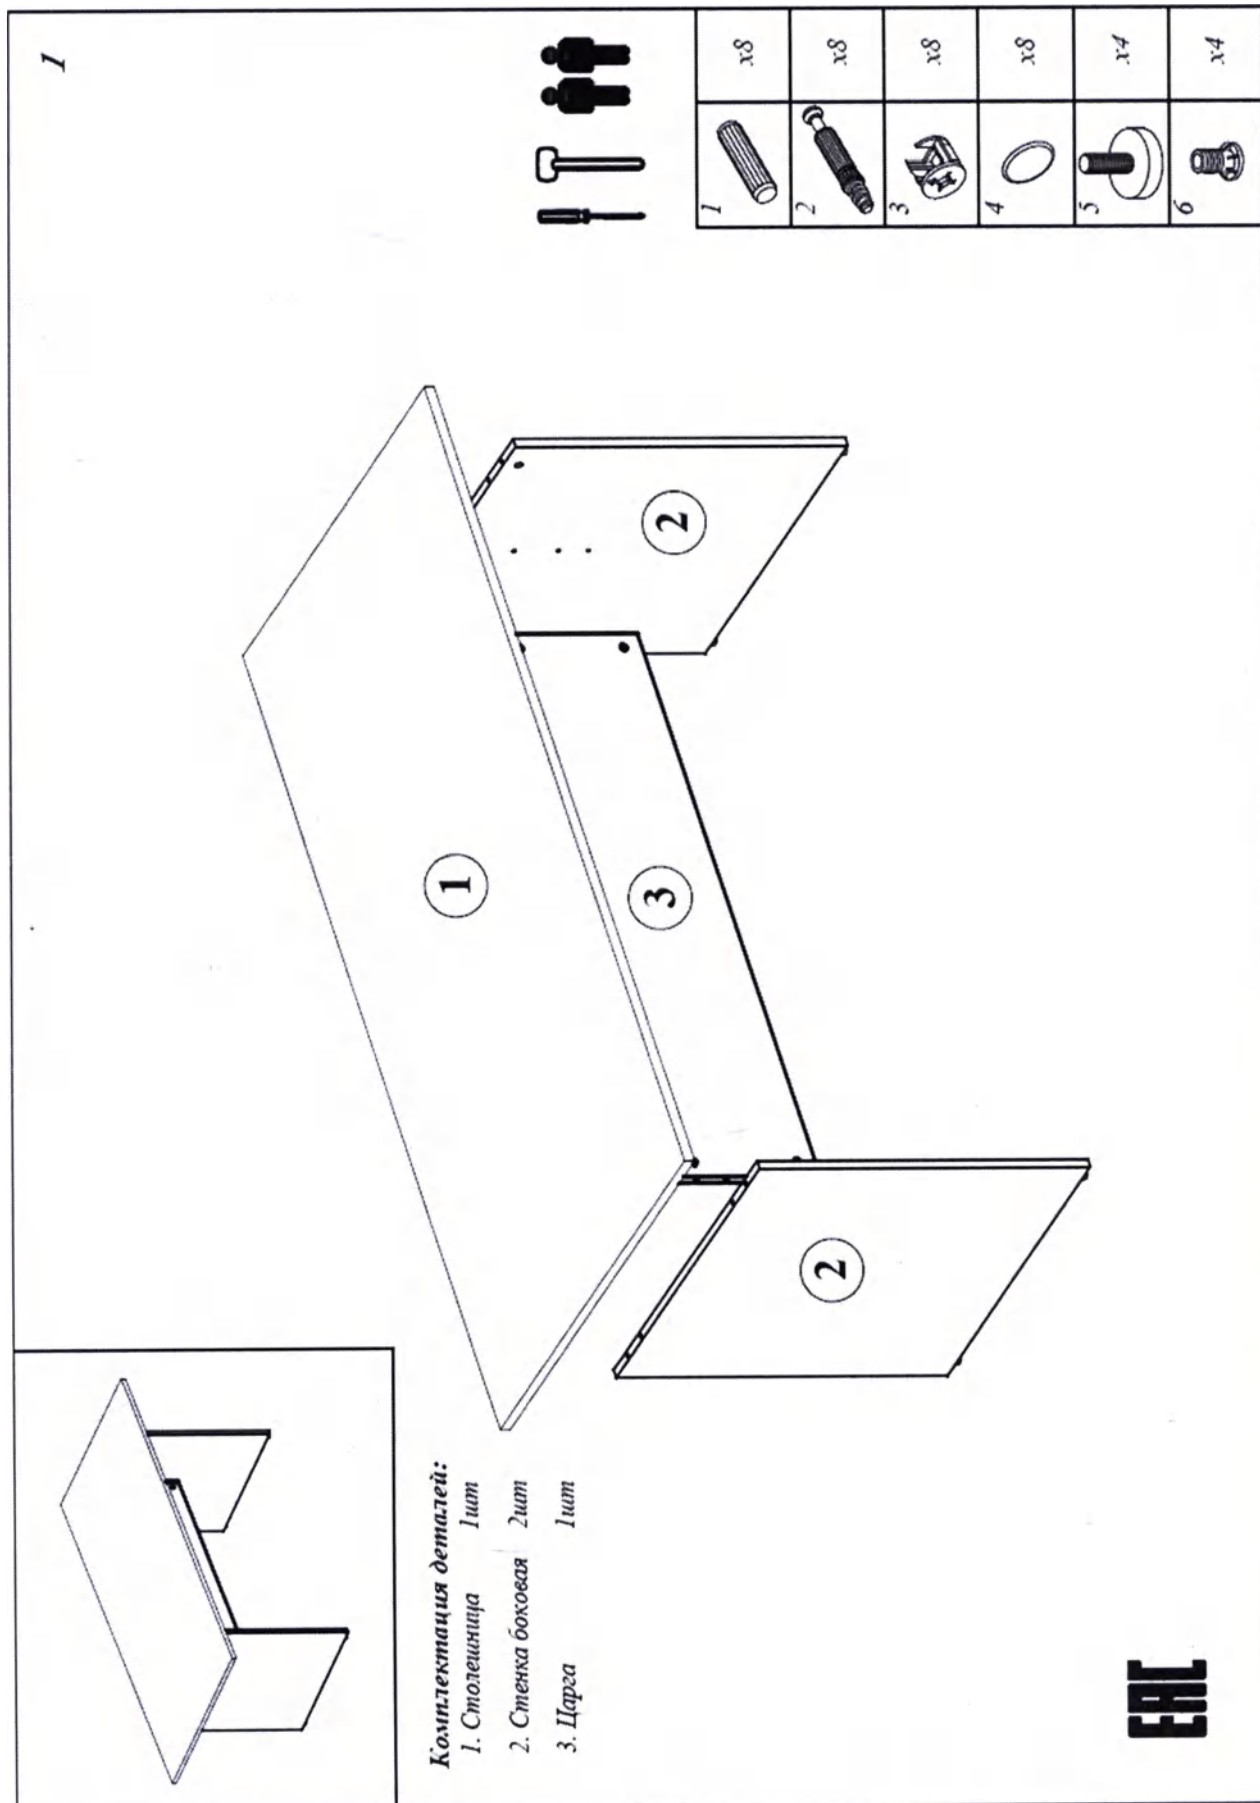

115

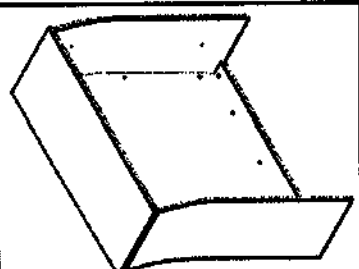

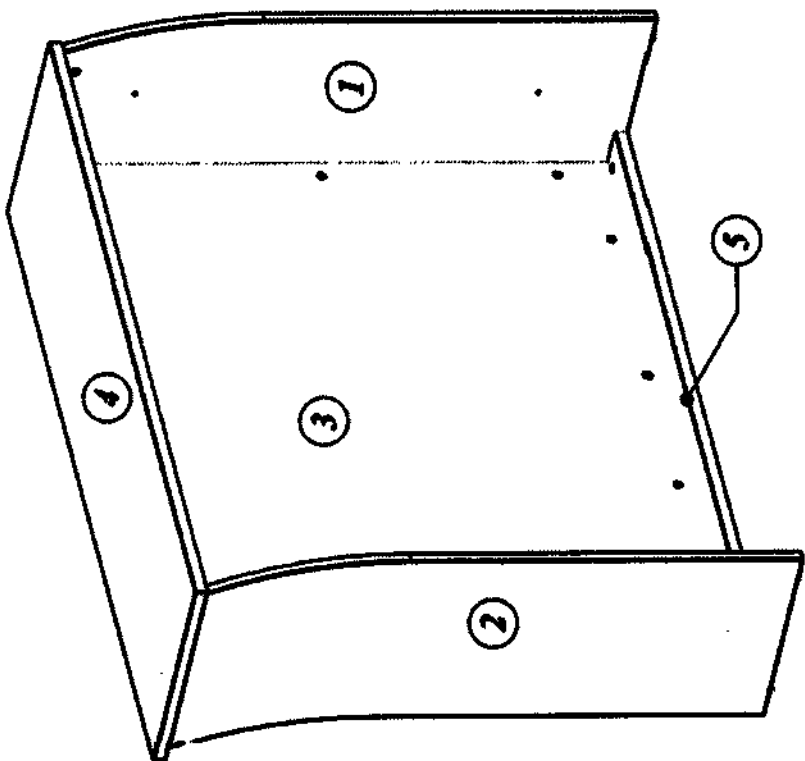

1




PC-1 PC-2 PC-3 PC-4

Комплектация деталей:


1. Стена боковая правая	1шт
2. Стена боковая левая	1шт
3. Стена вертикальная задняя	1шт
4. Стена горизонтальная верхняя	1шт
5. Стена горизонтальная нижняя	1шт

	x16	x18	x20	x20
	x16	x18	x20	x20
	x16	x18	x20	x20
	x20	x20	x24	x24
	x5	x6	x6	x6
	x5	x6	x6	x6
	x2	x2	x2	x2
	x2	x2	x2	x2


ЕАС

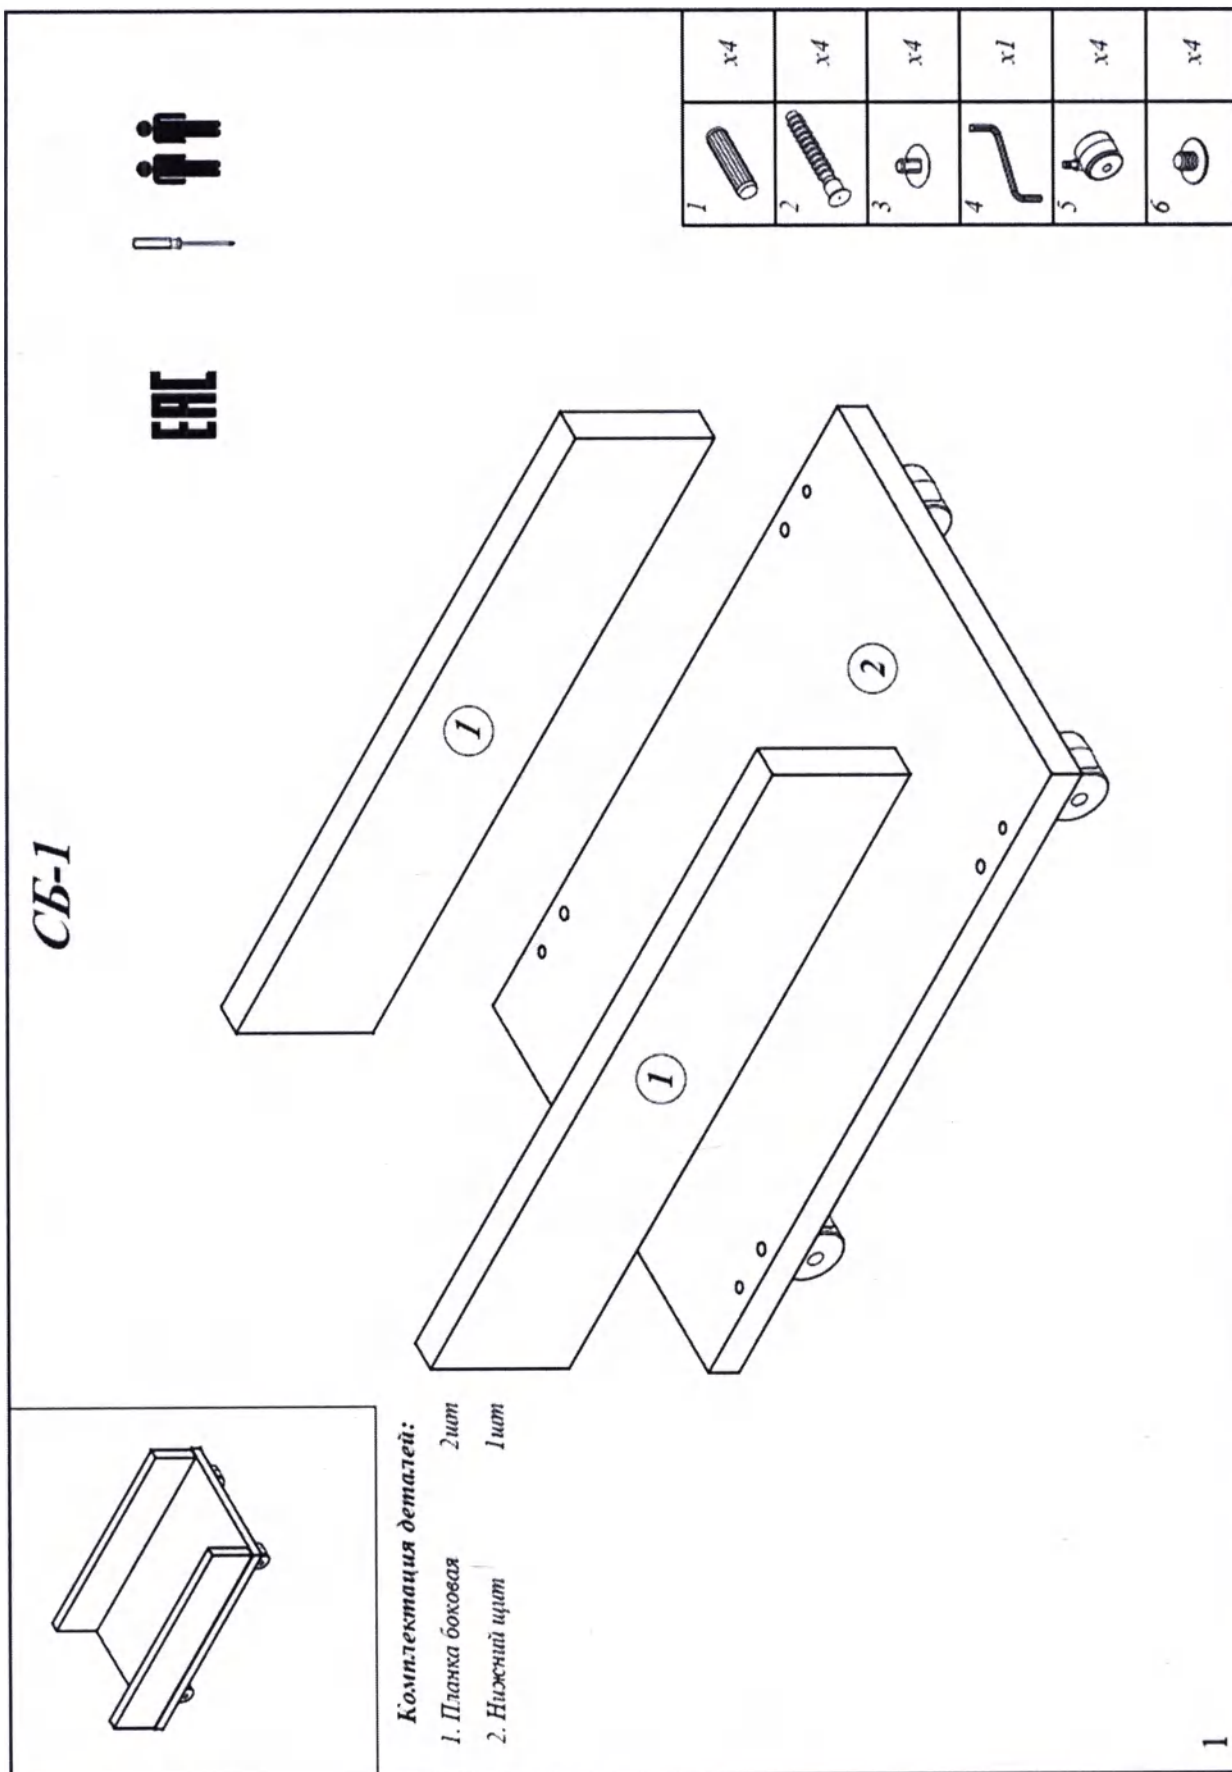


117

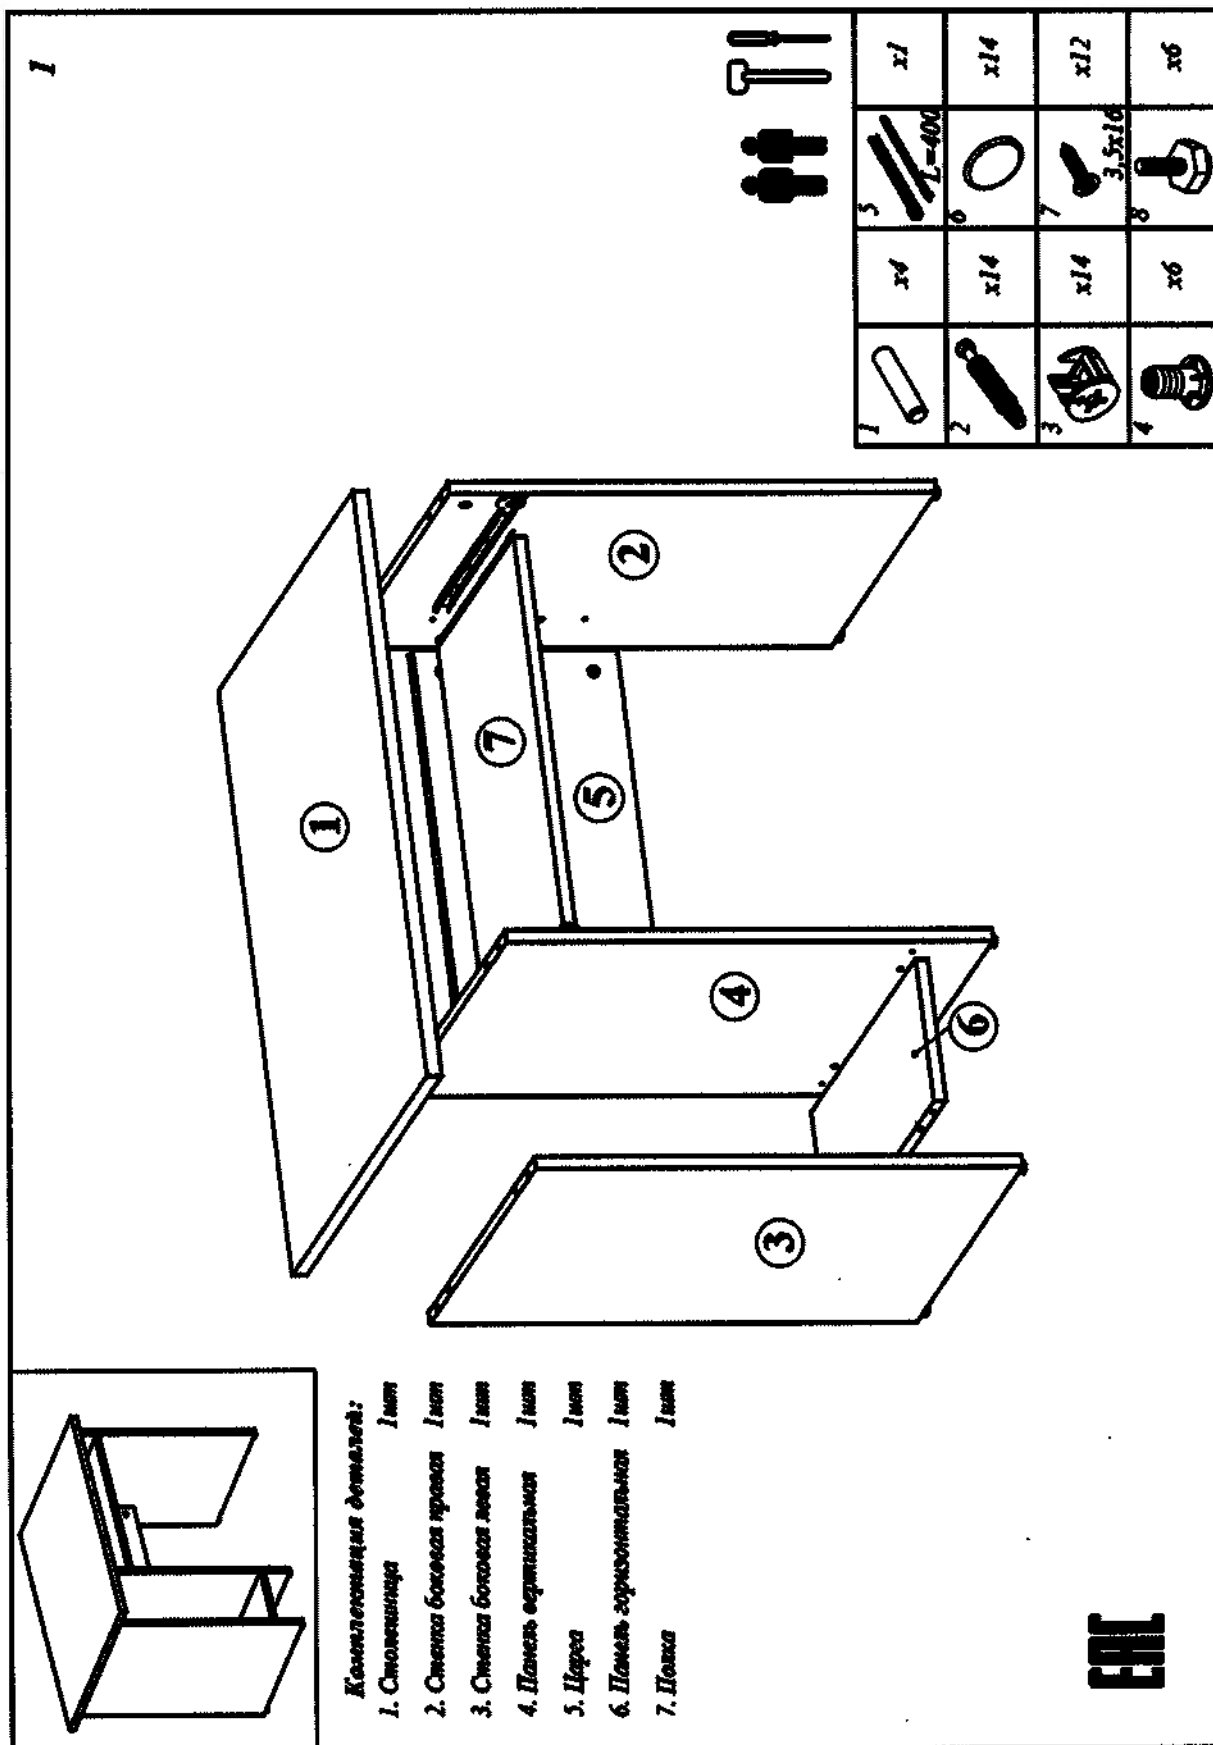

118

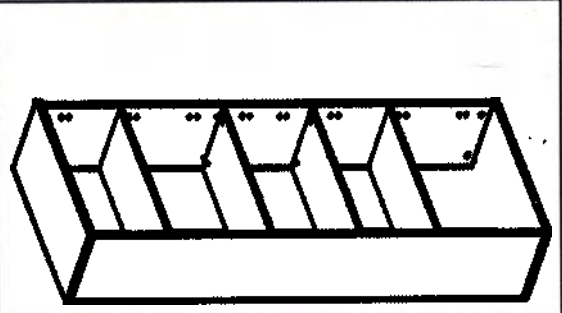

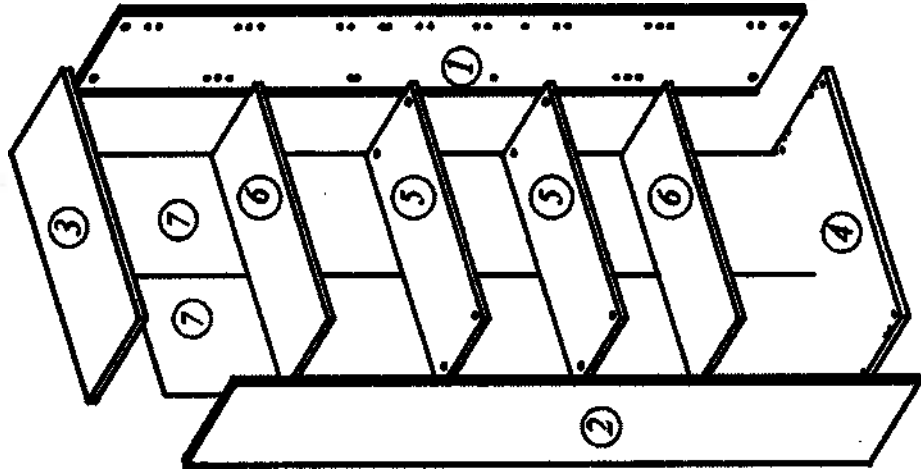


Комплектация деталей:

1. Стенка боковая правая	1 шт
2. Стенка боковая левая	1 шт
3. Стенка горизонтальная верх	1 шт
4. Стенка горизонтальная низ	1 шт
5. Стенка горизонтальная средняя	2 шт
6. Полка съемная	2 шт
7. Стенка задняя	2 шт



1	x8	2	x16
3	x16	4	x16
5	x4	6	x4
7	x4	8	x8
9	x10		

ЕП

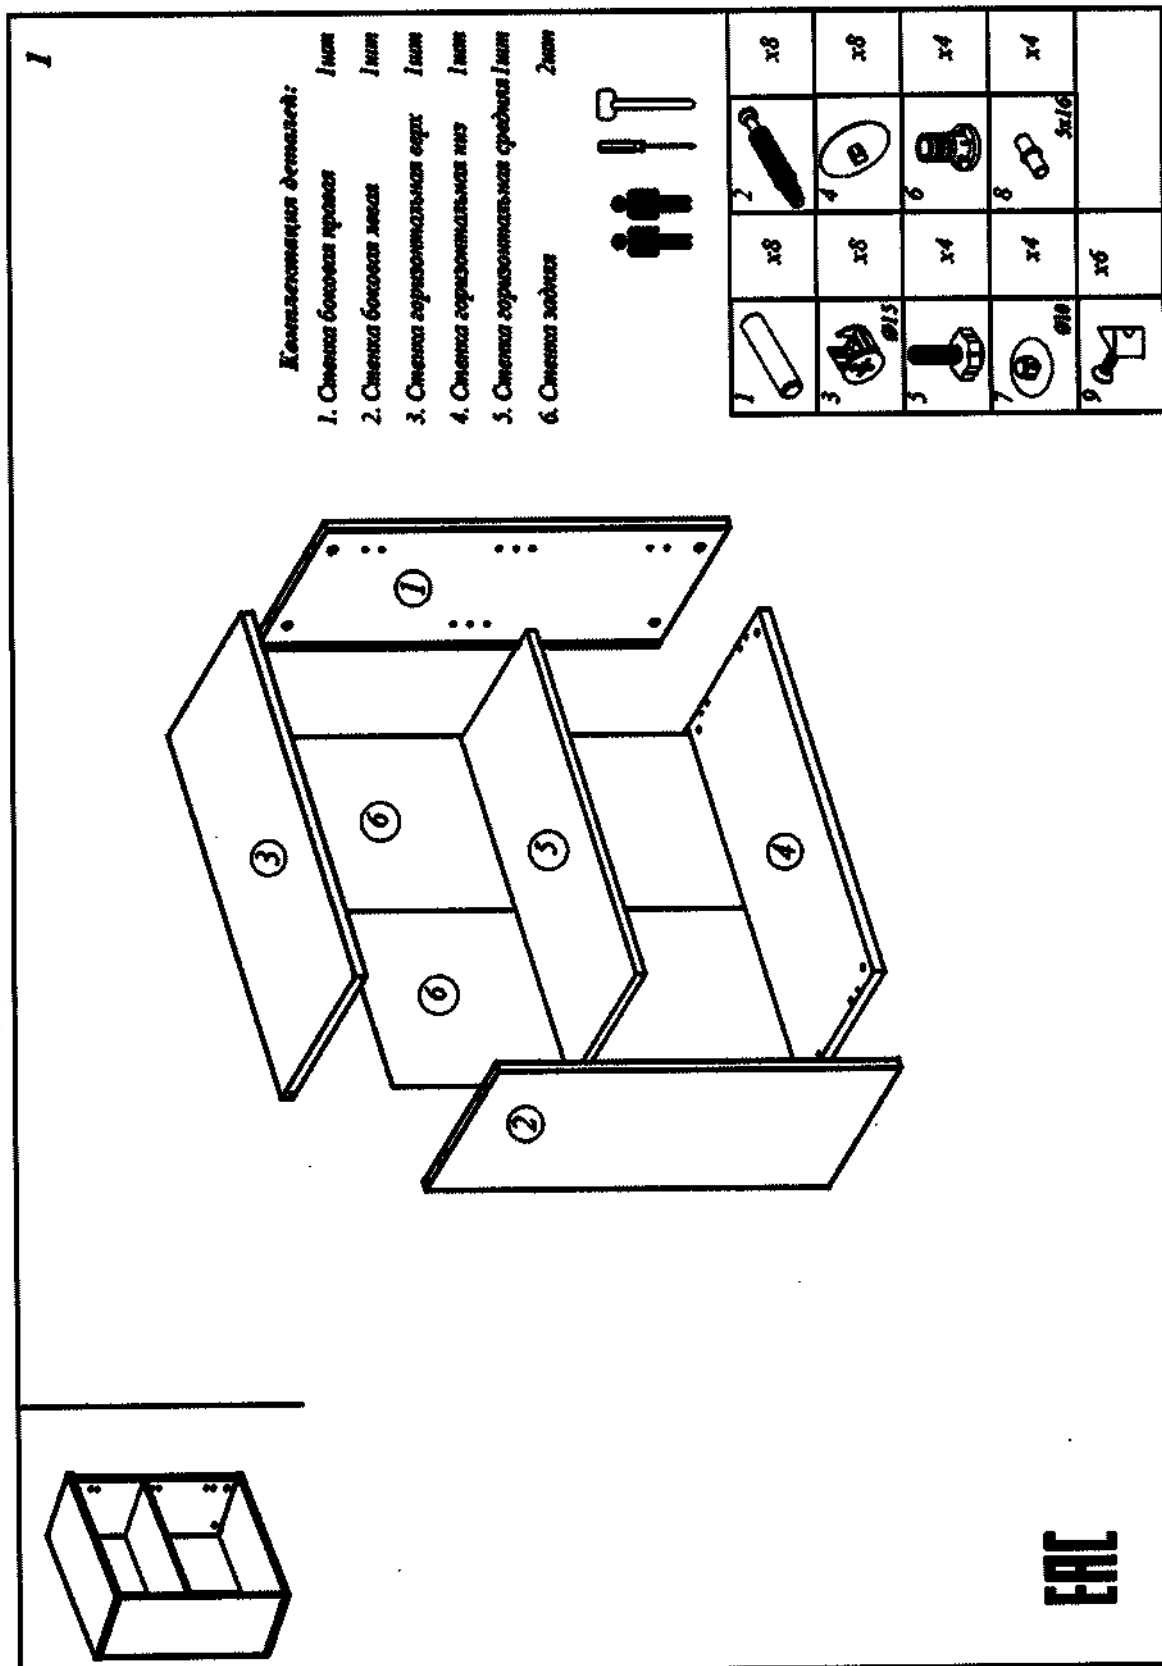

1

Комплектация деталей:

- 1. Стенка боковая правая 1 шт
- 2. Стенка боковая левая 1 шт
- 3. Стенка горизонтальная верх 1 шт
- 4. Стенка горизонтальная низ 1 шт
- 5. Стенка горизонтальная средняя 1 шт
- 6. Стенка задняя 2 шт
- 7. Полка съемная 1 шт

1	2	3	4	5	6	7	8	9
x8	x12	x12	x4	x4	x4	x4	x4	x6
								СУ
								СТ

СТ

СУ

1


Комплекция деталей:


- 1. Стенка боковая правая 1шт
- 2. Стенка боковая левая 1шт
- 3. Стенка горизонтальная верх 1шт
- 4. Стенка горизонтальная низ 1шт
- 5. Стенка горизонтальная средняя 1шт
- 6. Стенка задняя 2шт


1	2	3	4	5	6	7	8	9
x8	x8	x8	x8	x4	x4	x4	x4	x6
								СТ

СТ

СУ

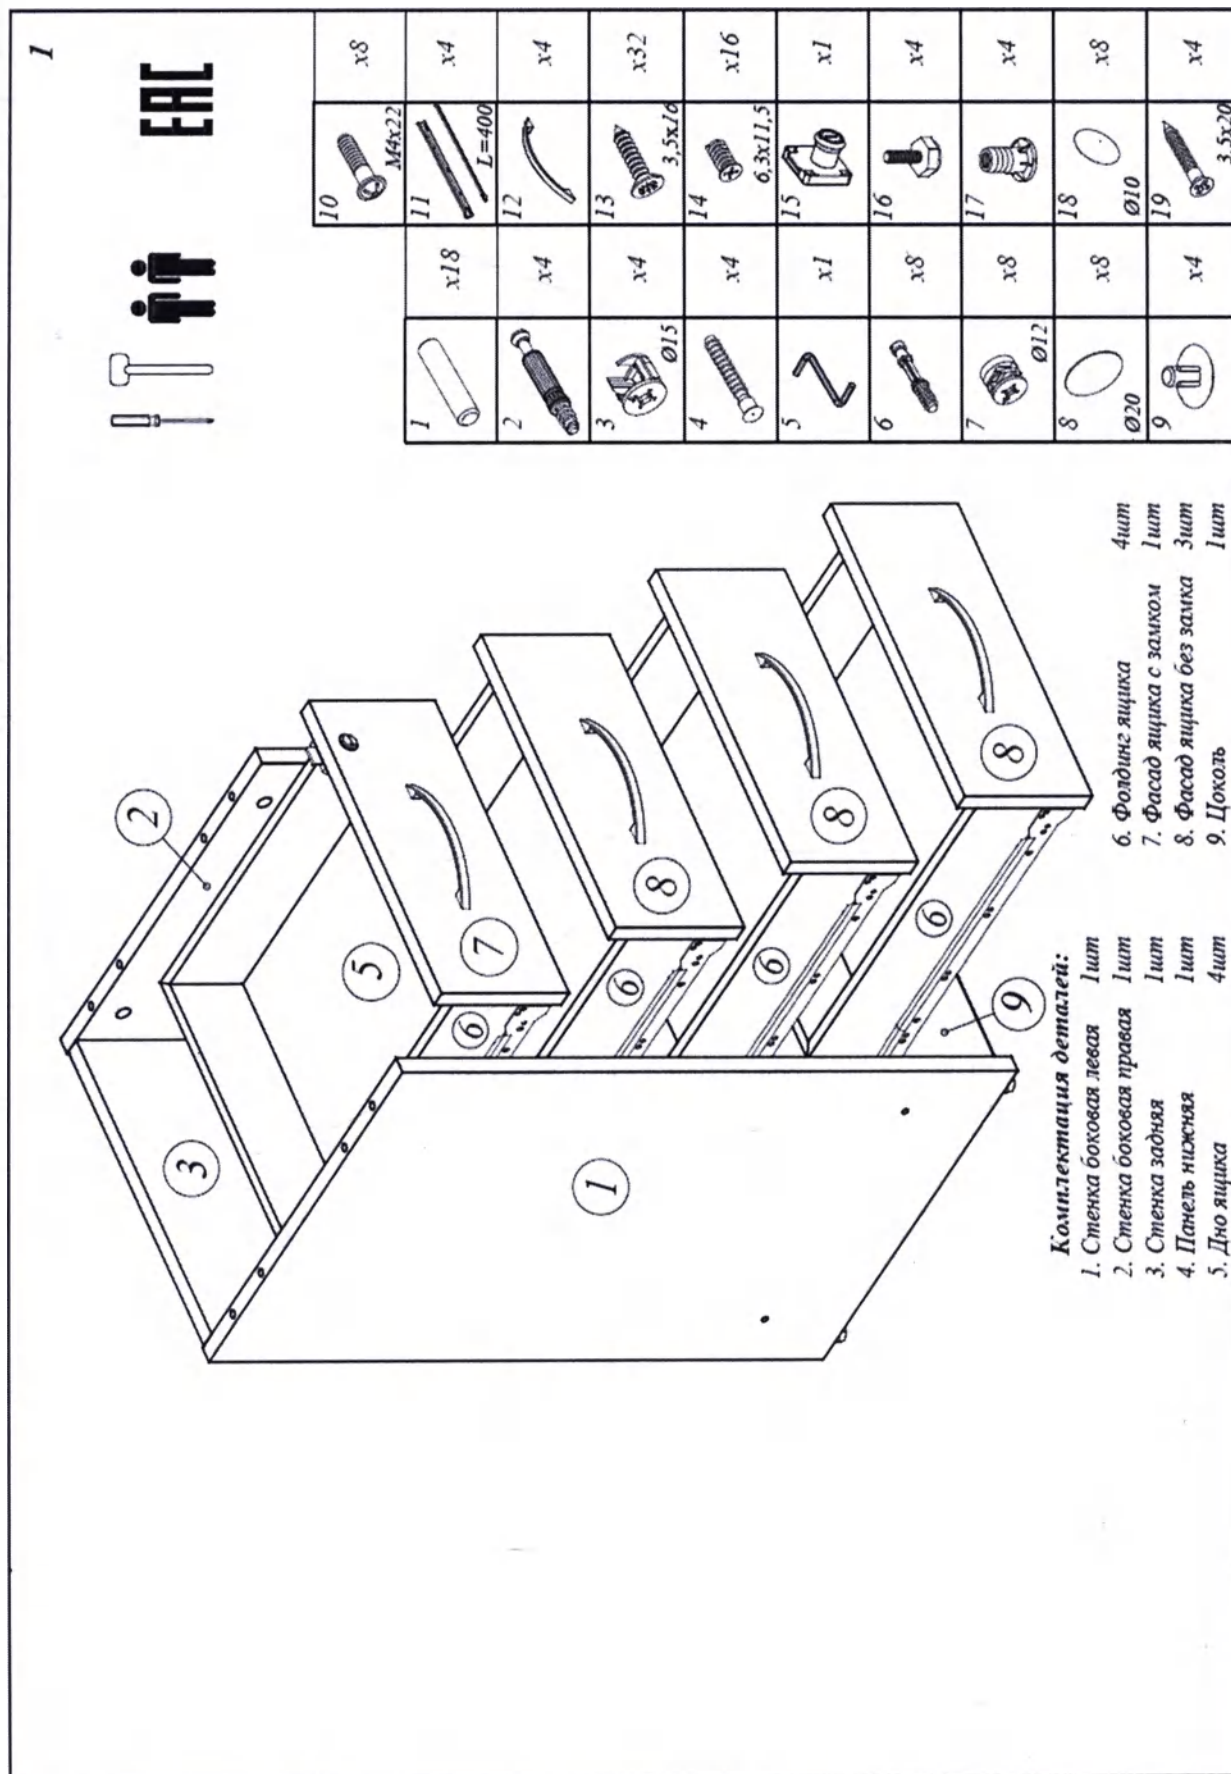

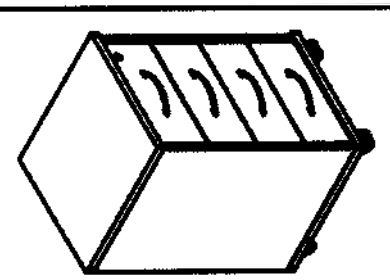


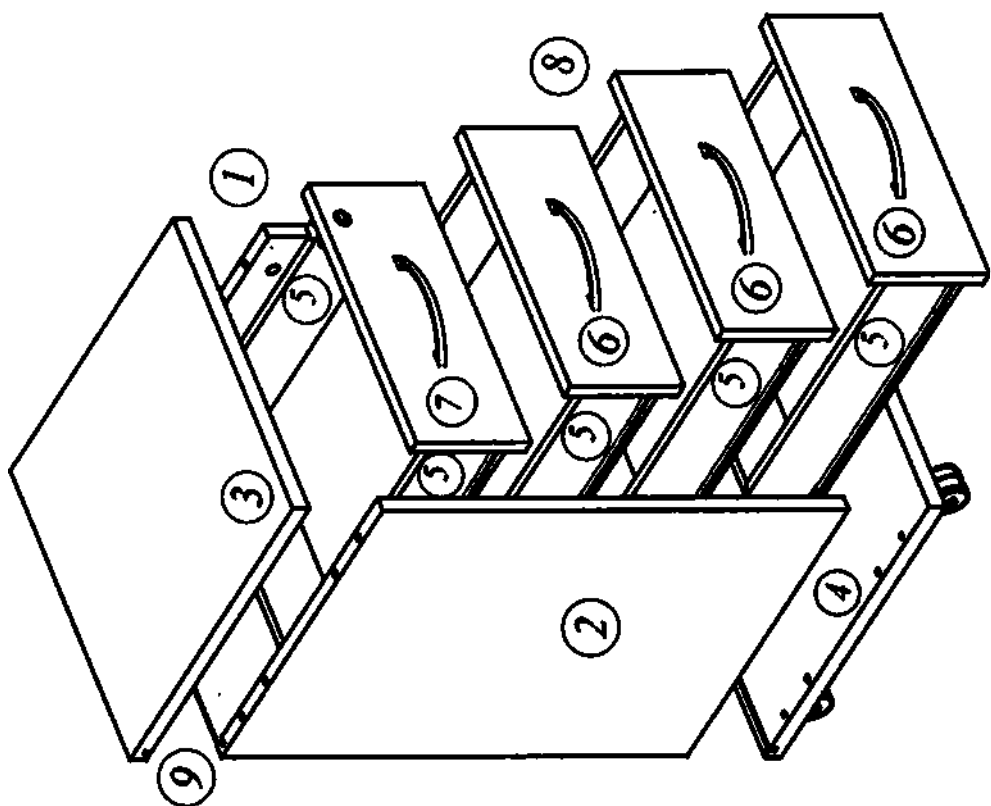

Комплектация деталей:

1. Стенка боковая правая	1шт
2. Стенка боковая левая	1шт
3. Панель верхняя	1шт
4. Панель нижняя	1шт
5. Фолдинг ящика	4шт
6. Фасад ящика без замка	3шт
7. Фасад ящика с замком	1шт
8. Дно ящика	4шт
9. Стенка задняя	1шт


1





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
x8	x8	x4	x8	x8	x8	x8	x8	x8	x8	x8	x8	x4	x1	x1	x16	x4

ЕЛ

125

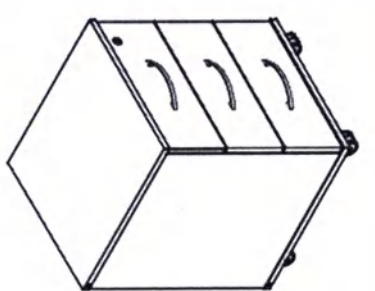


ТМ-3 (ТМ-3)

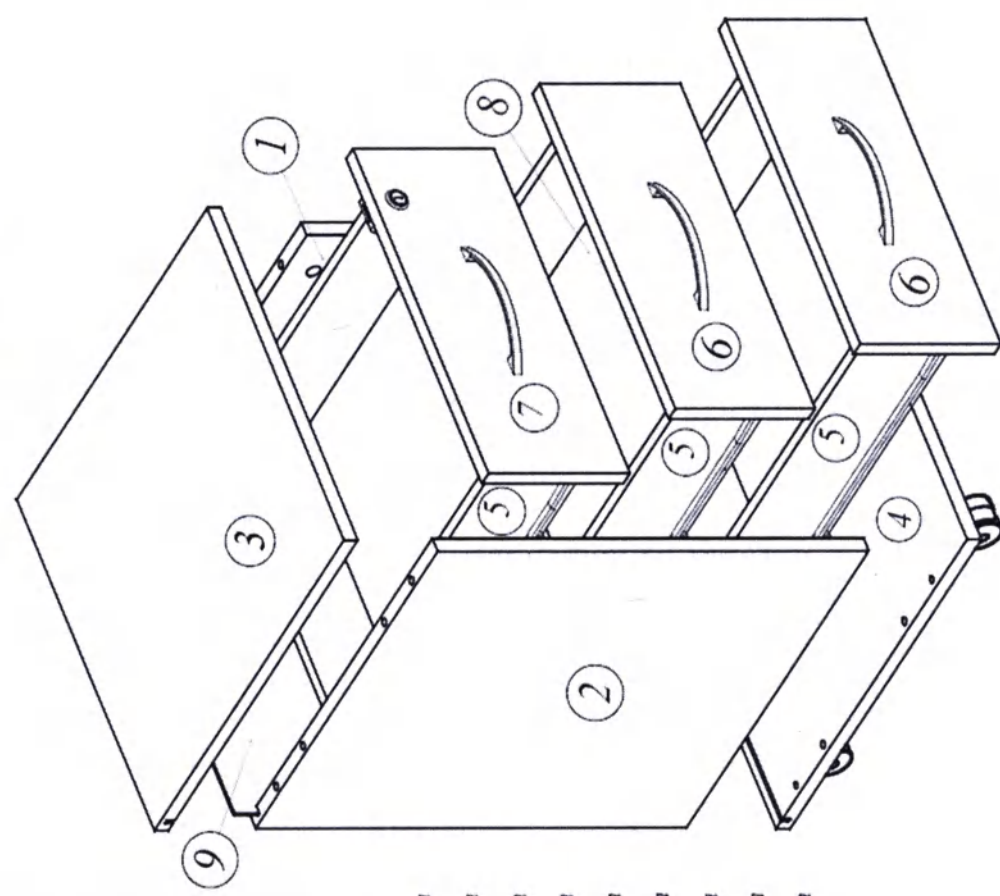


Комплектация деталей:


1. Стенка боковая правая	1 шт
2. Стенка боковая левая	1 шт
3. Панель верхняя	1 шт
4. Панель нижняя	1 шт
5. Фолдинг ящика	3 шт
6. Фасад ящика без замка	2 шт
7. Фасад ящика с замком	1 шт
8. Дно ящика	3 шт
9. Стенка задняя	1 шт


1




1	x8		x4
3	x4		x6
5	x6		x4
7	x6		x3
9	x3		x24
11	x1		x6
13	x1		x4
15	x4		x12
17	x4		x4


ЕЛ



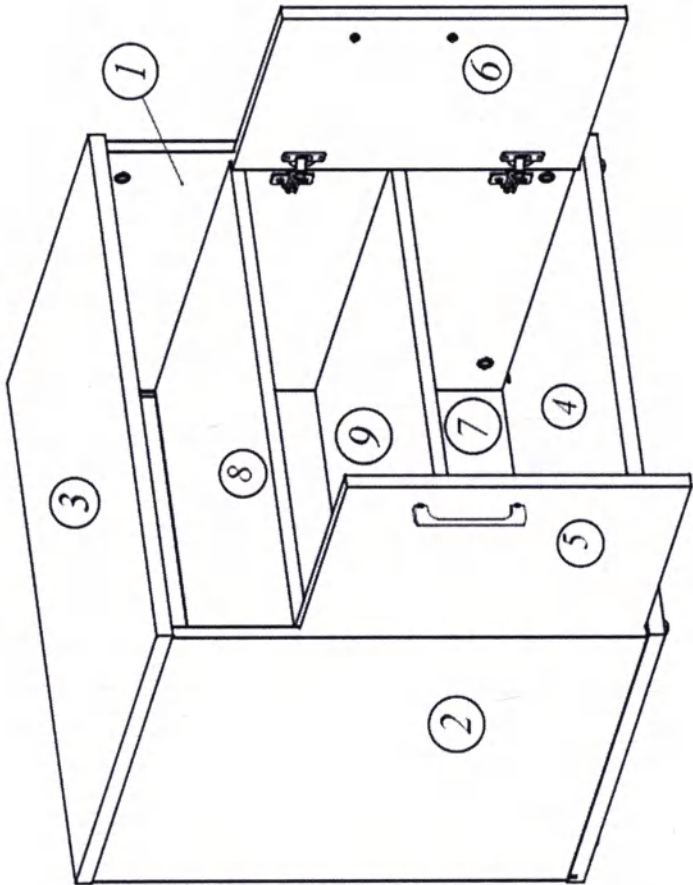


Комплектация деталей:


1. Стенка боковая правая	1 шт
2. Стенка боковая левая	1 шт
3. Панель верхняя	1 шт
4. Панель нижняя	1 шт
5. Дверь левая	1 шт
6. Дверь правая	1 шт
7. Стенка задняя	1 шт
8. Горизонтальный щит	1 шт
9. Полка	1 шт


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
															
x8	x12	x8	x12	x4	x4	x4	x4	x2	x4	x4	x4	x4	x4	x4	x8
	L=34	Ø15						L=128					4x16	Ø10	6,3x11,5

ЕАС

127

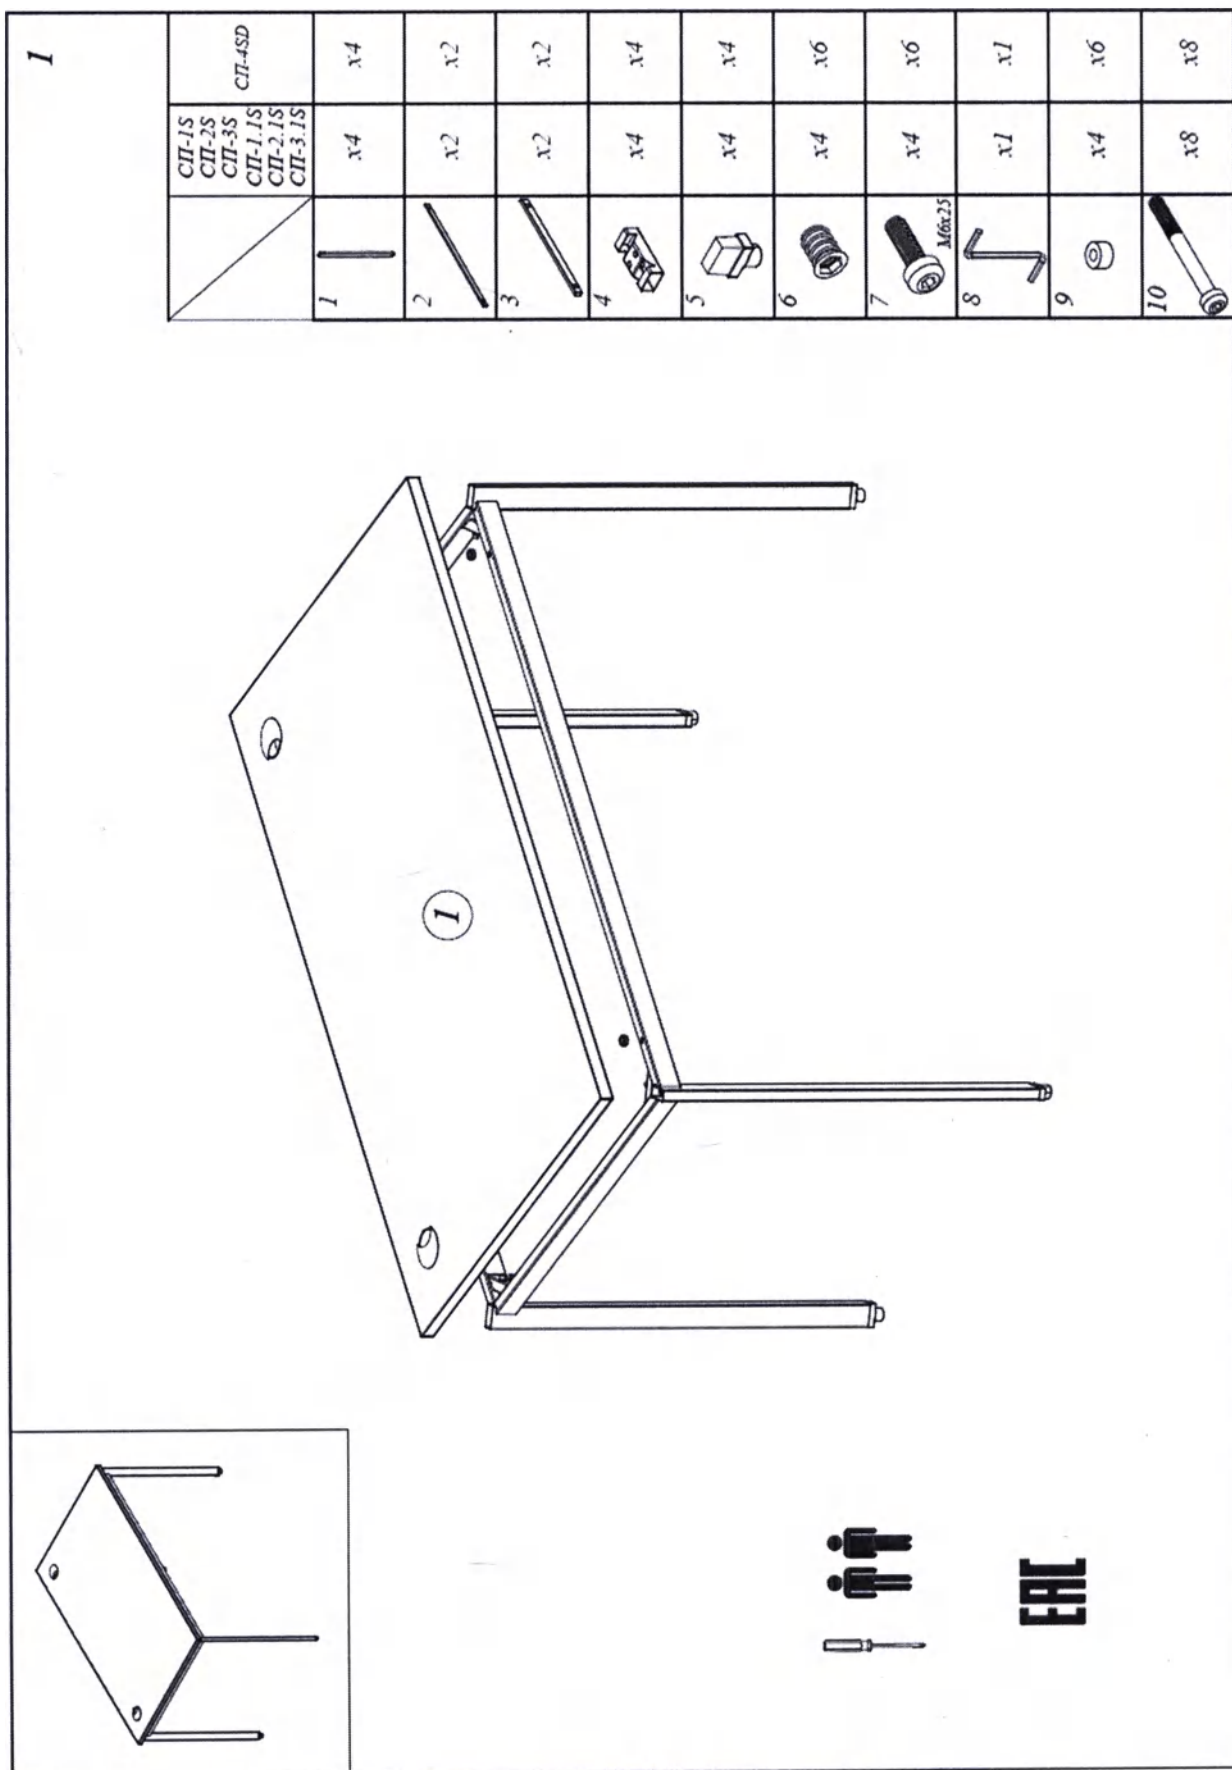

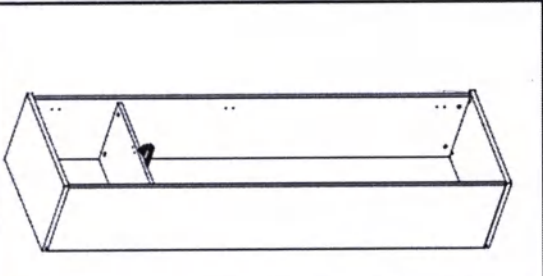

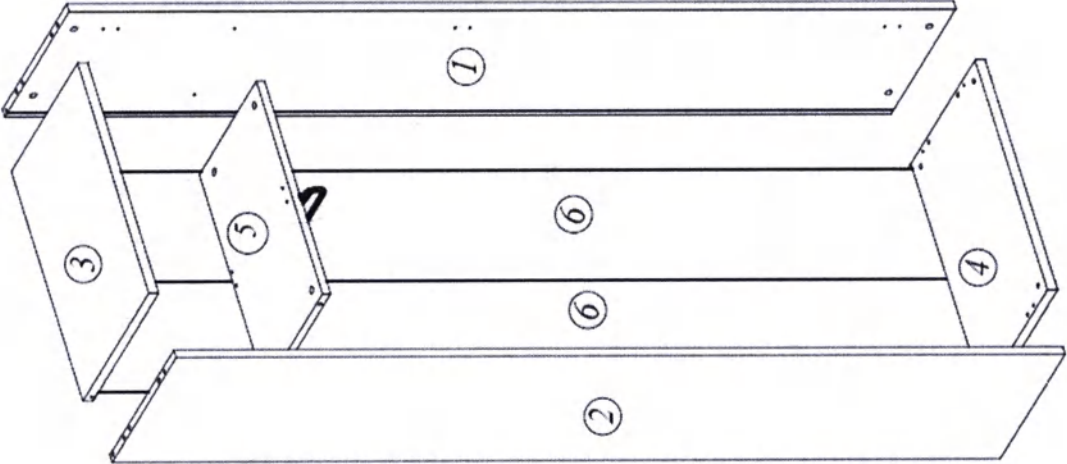


Комплектация деталей:


1. Стенка боковая правая	1 шт
2. Стенка боковая левая	1 шт
3. Стенка горизонтальная верх	1 шт
4. Стенка горизонтальная низ	1 шт
5. Стенка горизонтальная средняя	1 шт
6. Стенка задняя	2 шт


1



	x8		x12
	x12		x12
	x4		x4
	x4		x2
	x2		x1
	x8		x2

ЕАЕ

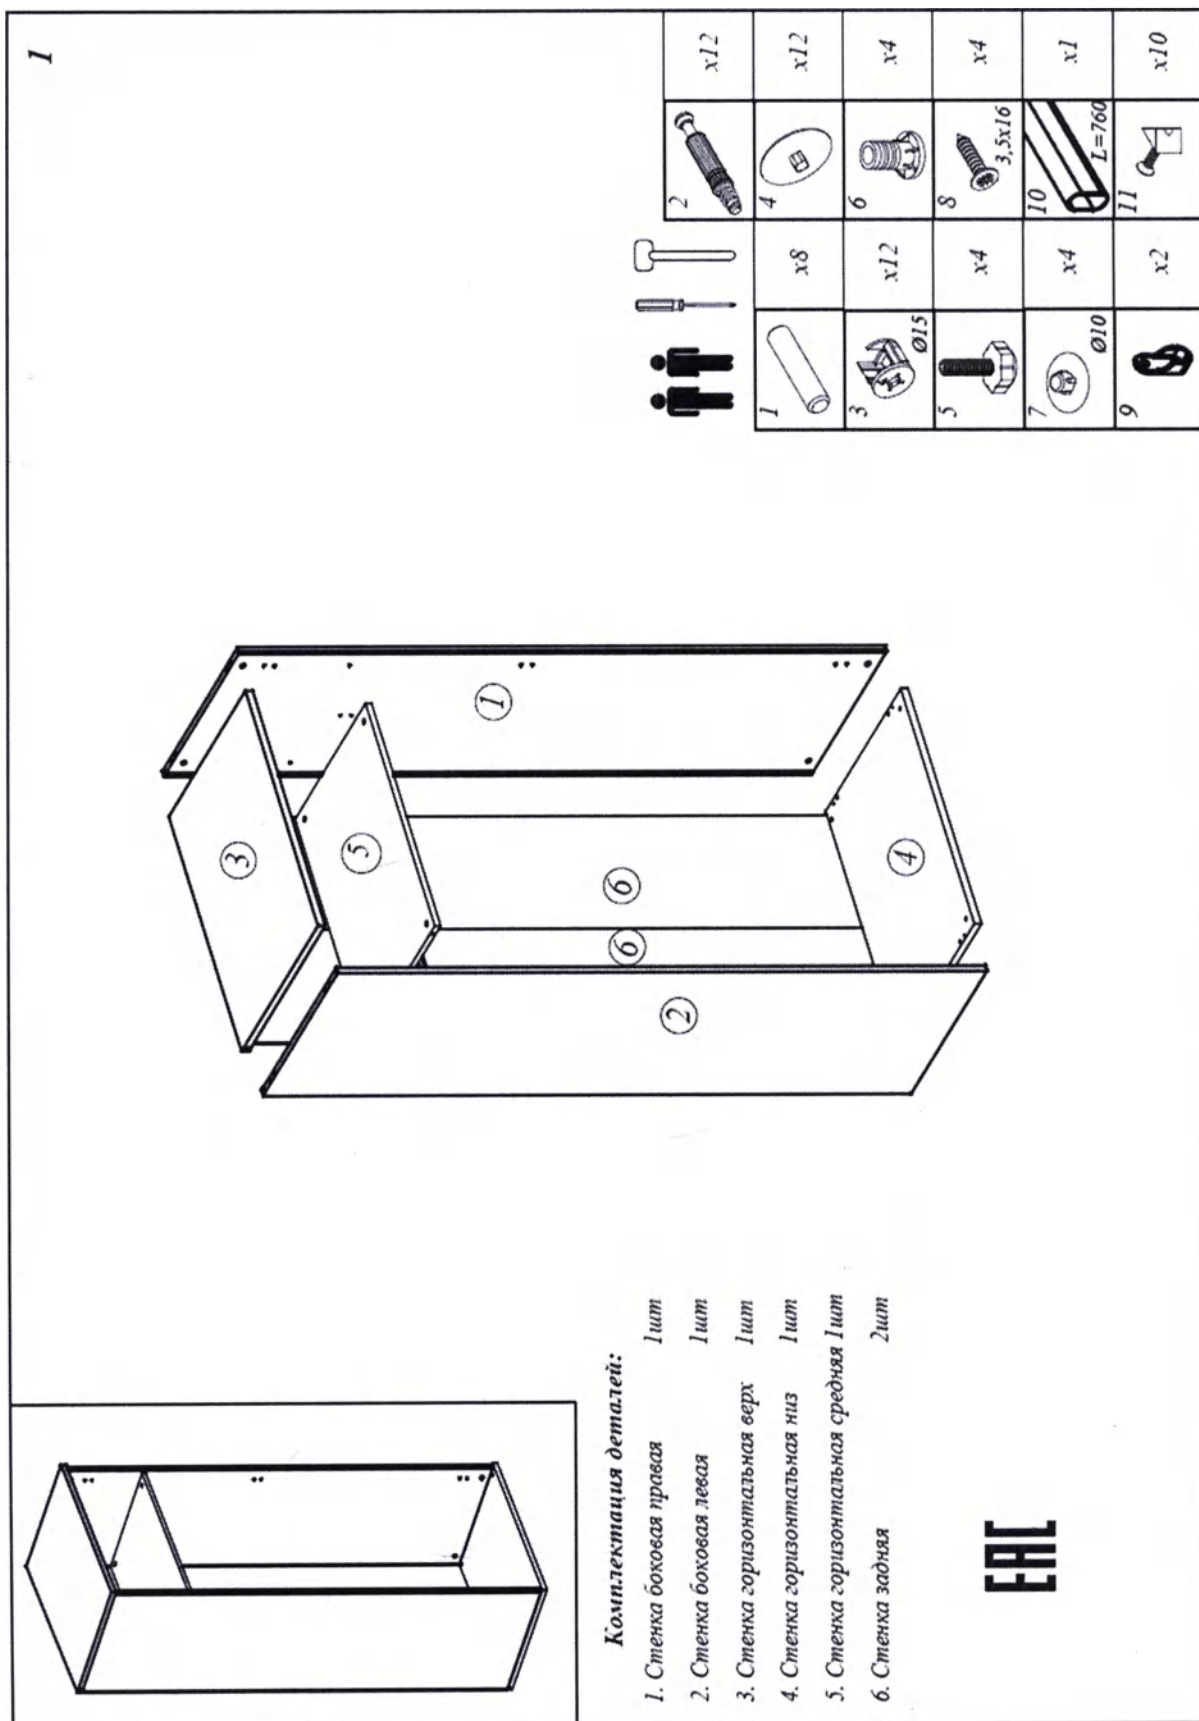

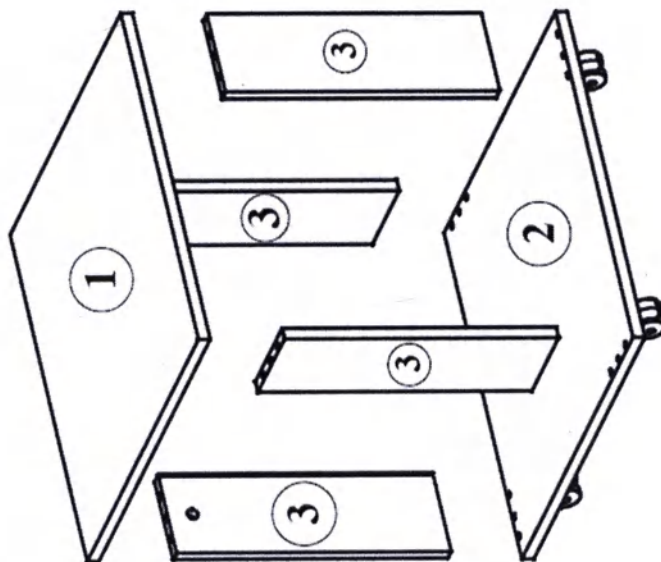



Комплектация деталей:


1. Панель горизонтальная верхняя 1 шт
2. Панель горизонтальная нижняя 1 шт
3. Панель вертикальная 4 шт

Комплектация фурнитуры:


а	16 шт. 8x35	б	4 шт.
в	4 шт.	г	4 шт.
д	4 шт.	е	4 шт.
ж	4 шт.	з	1 шт.

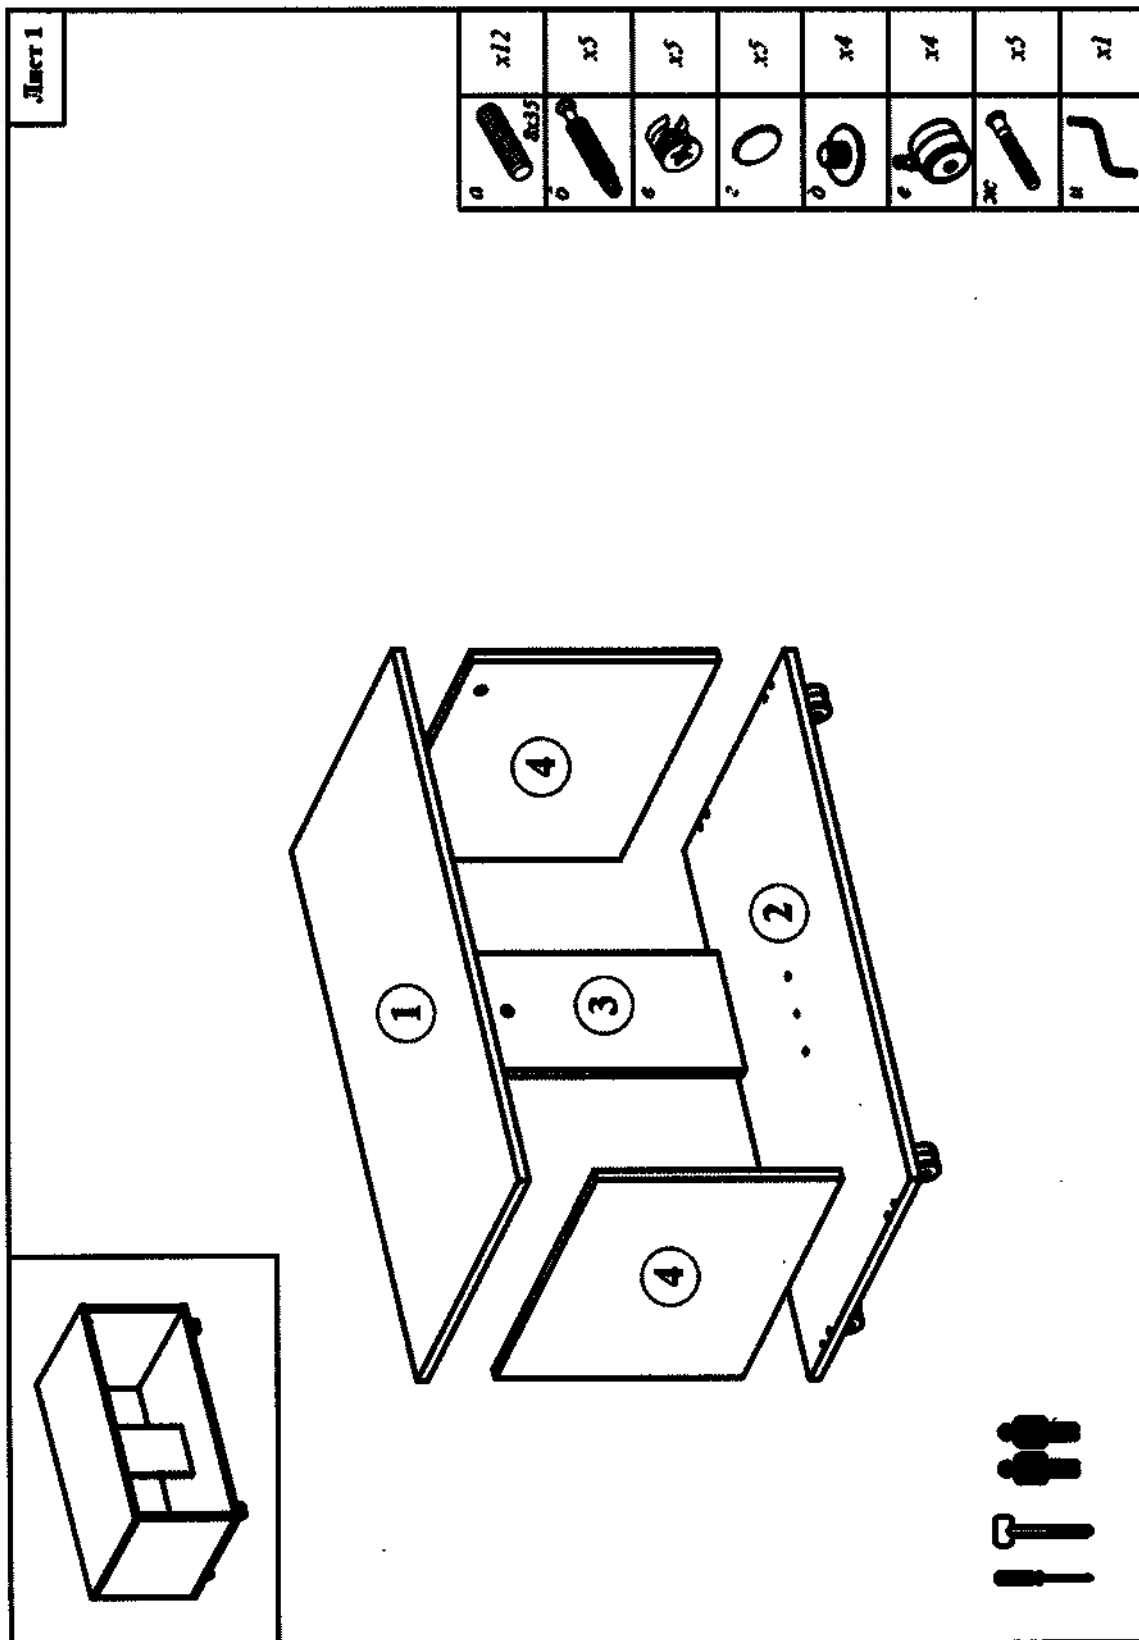


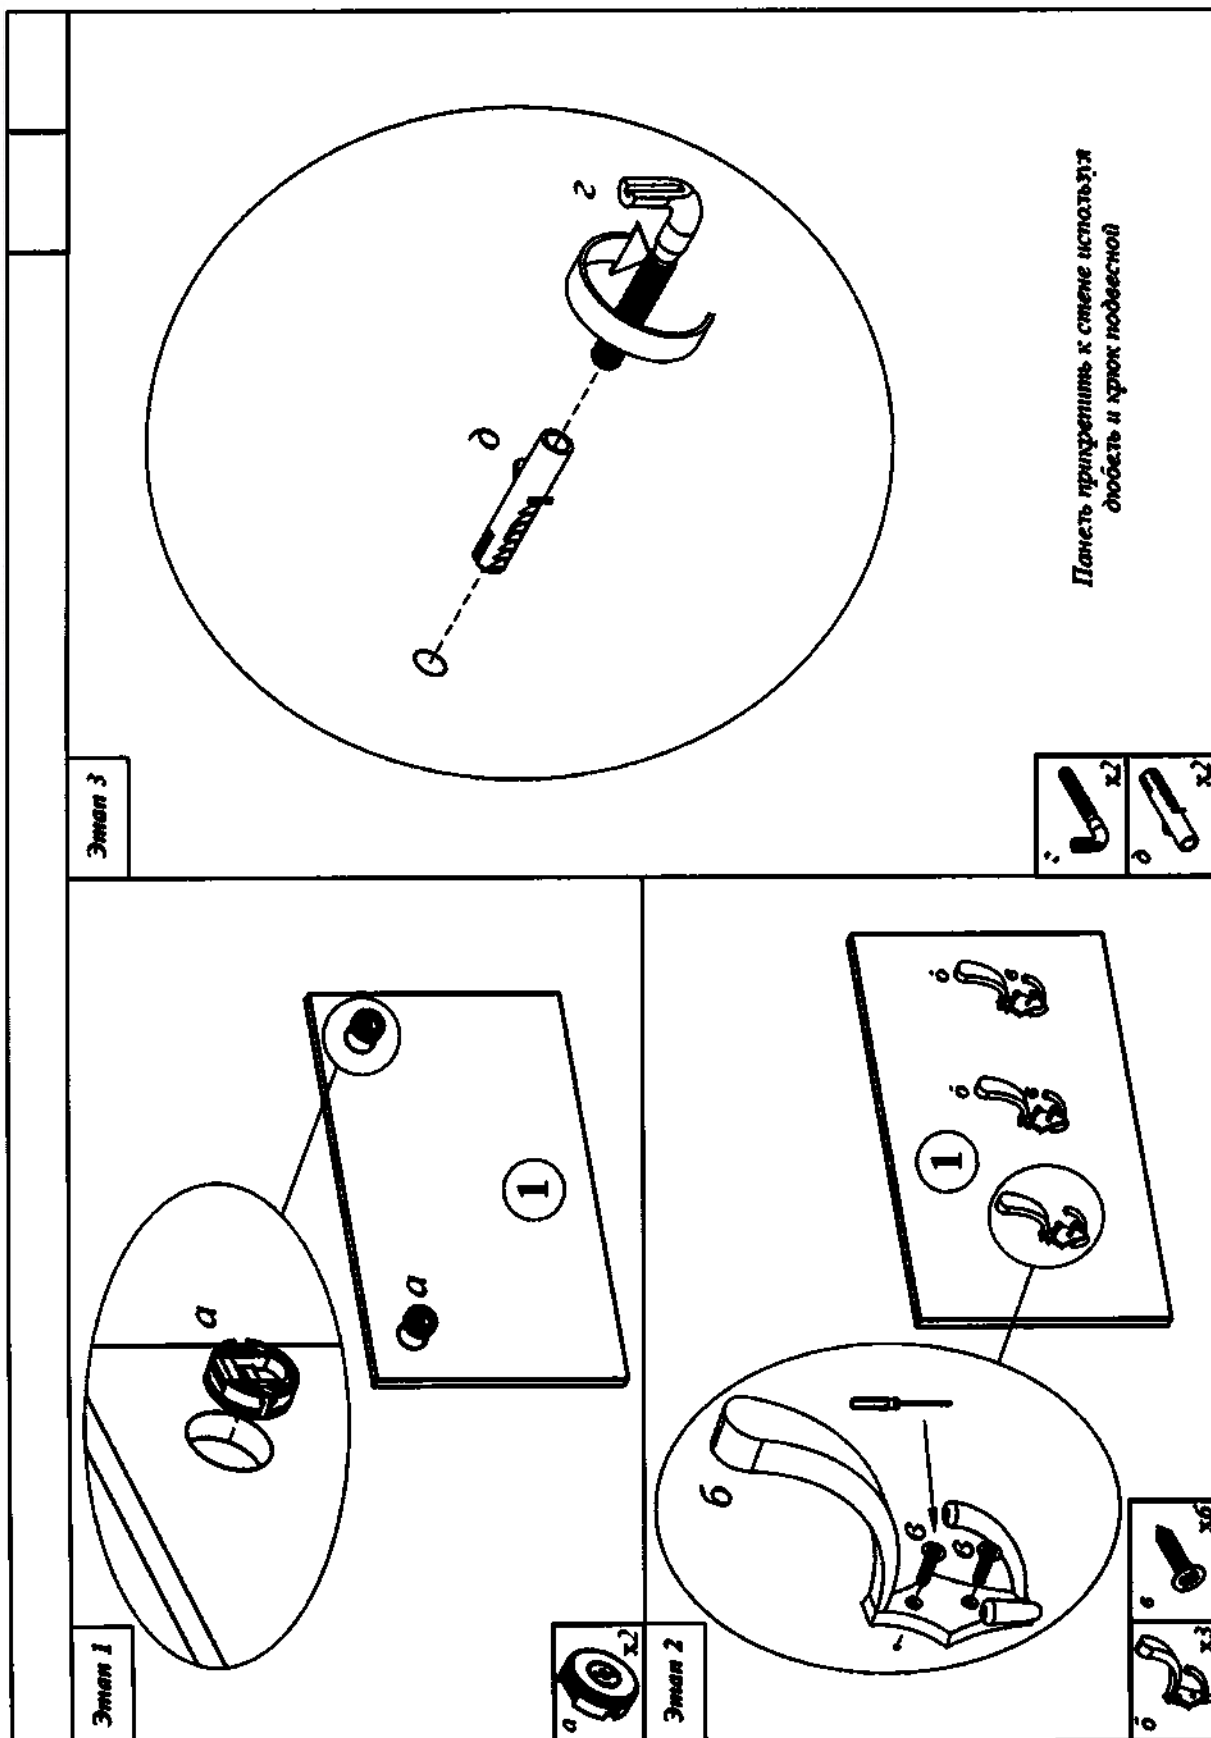

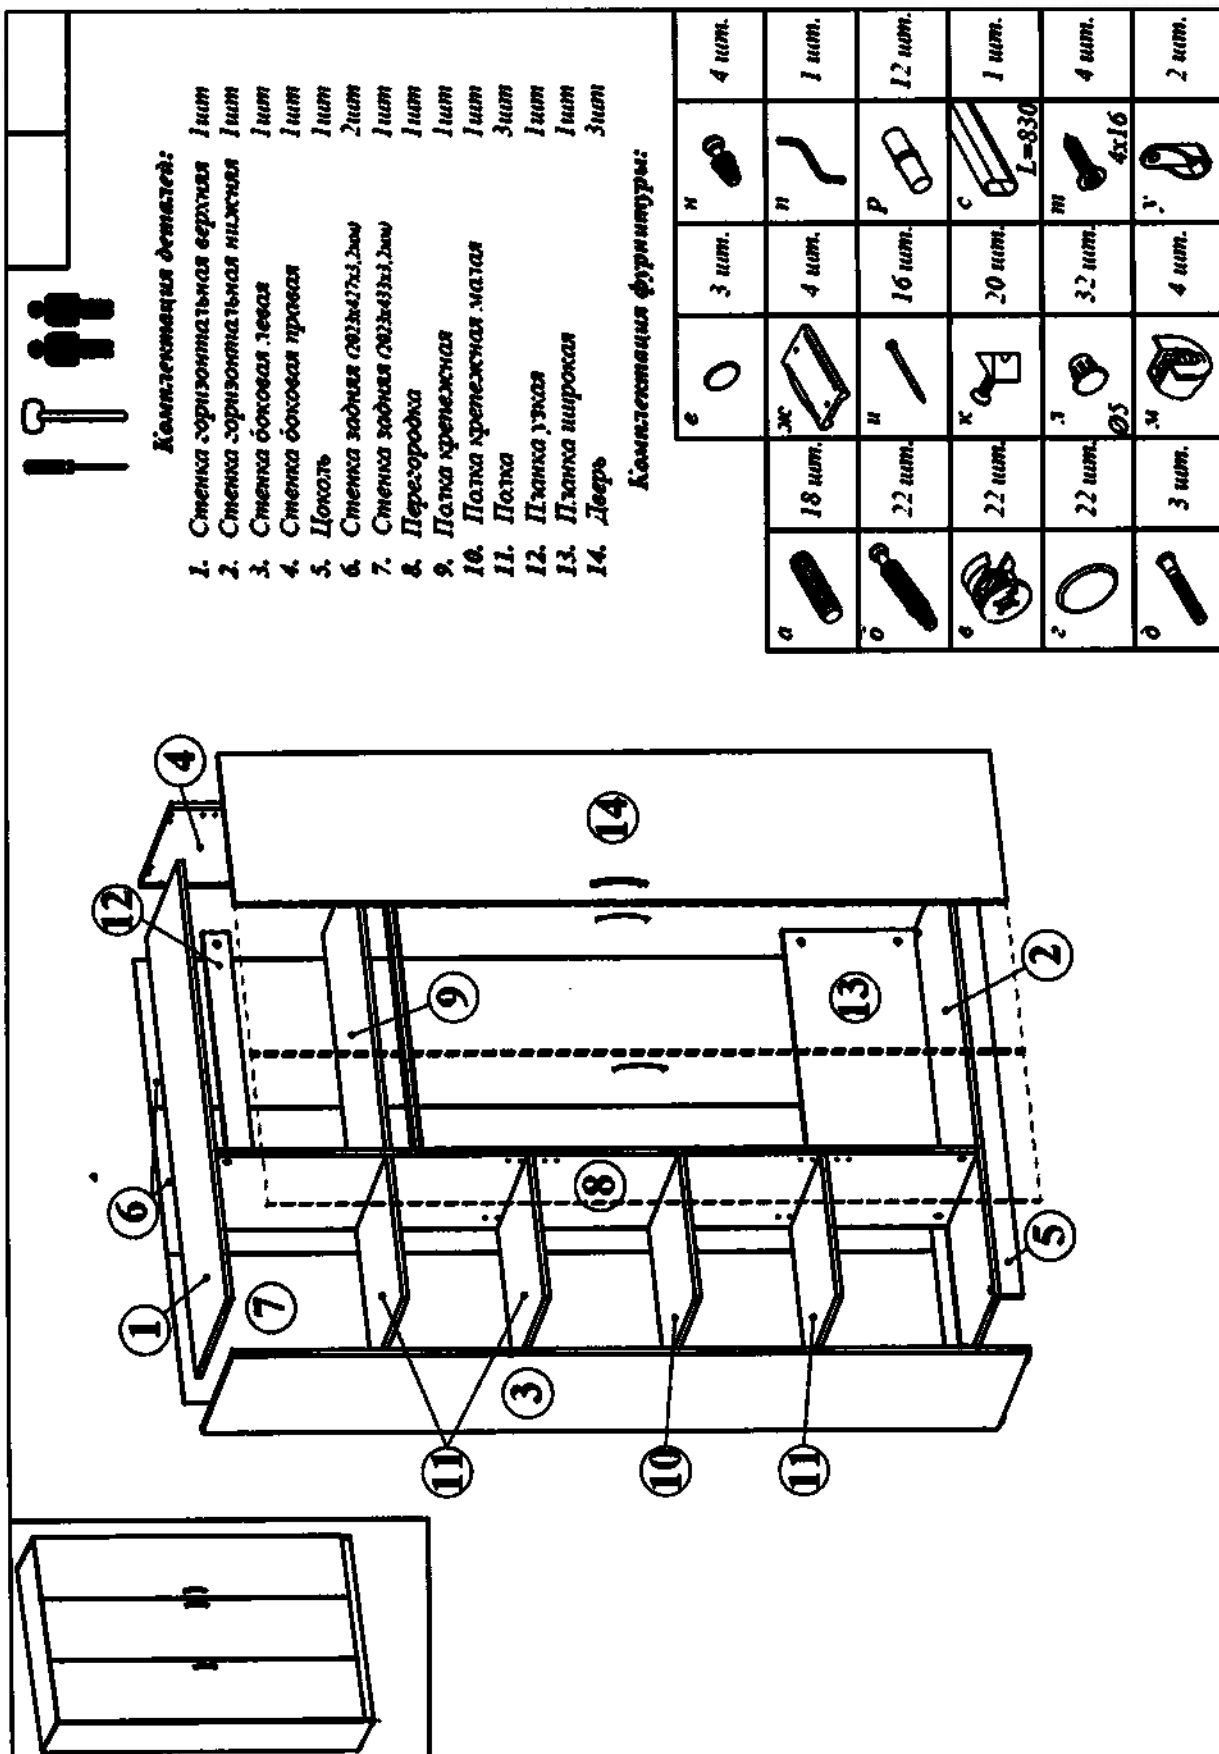


135

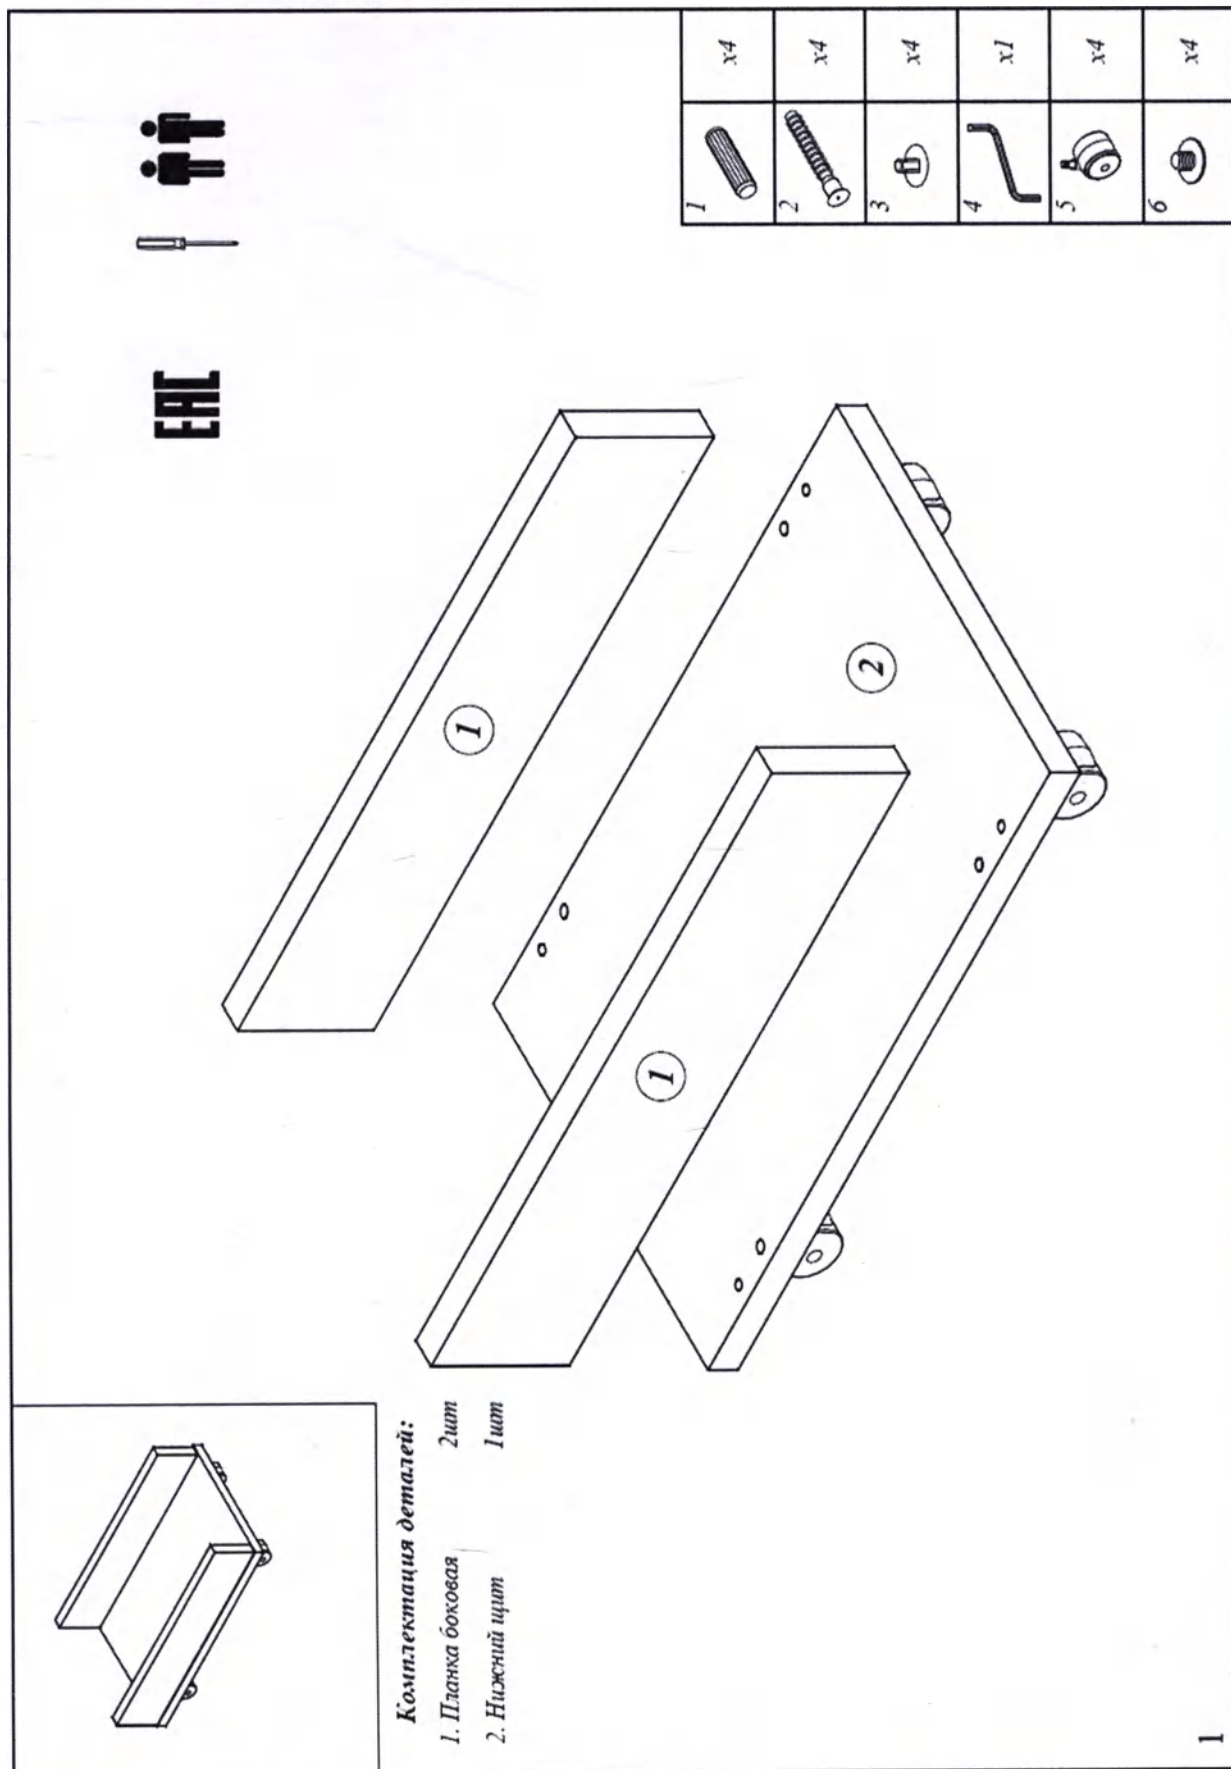





Комплектация деталей:

1. Панель верхняя	1 шт
2. Стенка боковая правая	1 шт
2. Стенка боковая левая	1 шт
3. Панель нижняя	1 шт
4. Панель средняя	1 шт
5. Стенка задняя	1 шт
6. Цоколь	1 шт
7. Перегородка	1 шт
8. Дверь для антресолей (L/R)	2 шт

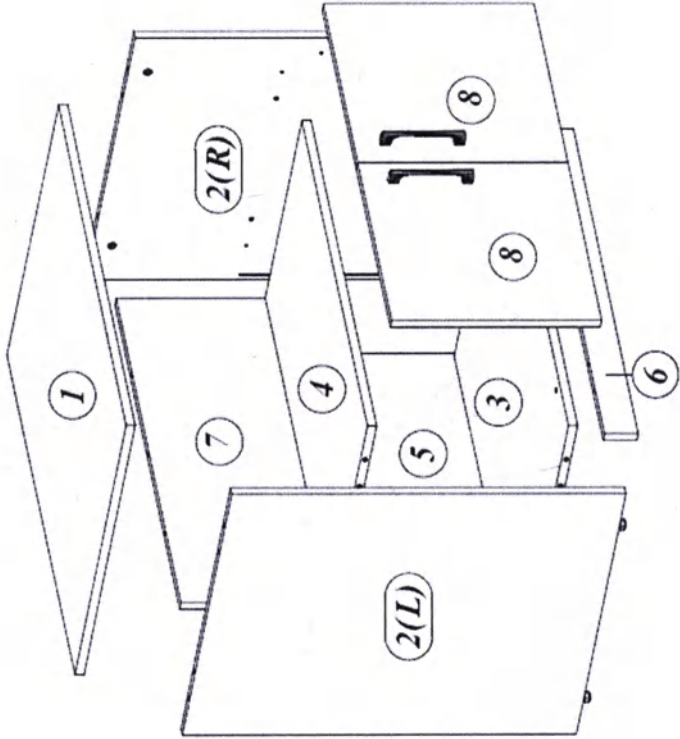


1		x19		x1
2		x14		x2
3		x14		x4
4		x16		x4
5		x2		x4
6		x4		x8
7		x4		x8
		x4		x2







137




SPD-1 1400x600x1190



SPD-2 1600x600x1190



SPD-3 1400x600x1190




SPD-4(L/R) 1100x600x1190

1

Комплектация деталей:

1. Стенка боковая левая	1шт
2. Стенка боковая правая	1шт
3. Стенка боковая тумбы левая	1шт
4. Столешница	1шт
5. Царга	1шт
6. Цоколь	1шт
7. Дно	1шт
8. Дверь	1шт
9. Полка тумбы	1шт
10. Стенка боковая наставка	2шт
11. Стенка центральная наставка	1шт
12. Стенка задняя наставка	1шт
13. Панель верхняя наставка	1шт
14. Полка наставка	1шт
15. Перегородка наставка	4шт

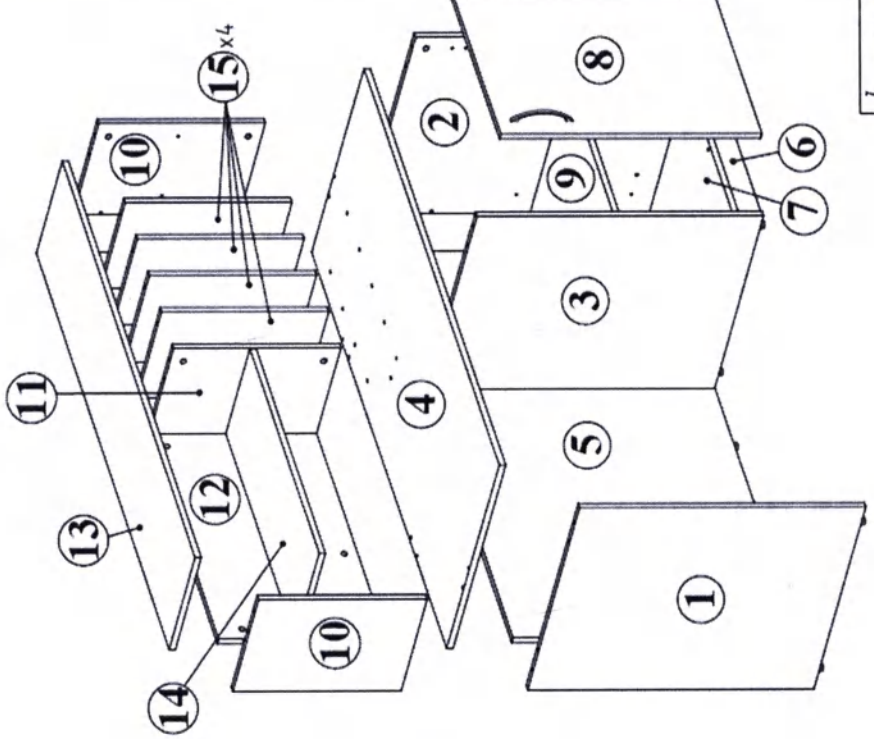

3	x30	10	x7
4	x30	11	x2
5	x1	12	x4
6	x1	13	x4
7	x1	14	x2
8	x2	15	x8
9	x7	16	x2





1 8x50



2 8x35








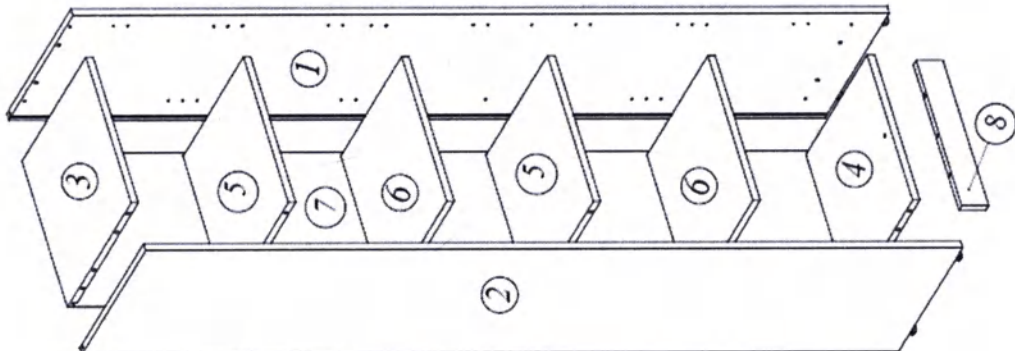Комплектация деталей:

1. Стенка боковая правая	1шт
2. Стенка боковая лев	1шт
3. Панель горизонтальная верхняя	1шт
4. Панель горизонтальная нижн	1шт
5. Полка крепеж	2шт
6. Пол	2шт
7. Стенка задн	1шт
8. Цоколь	1шт

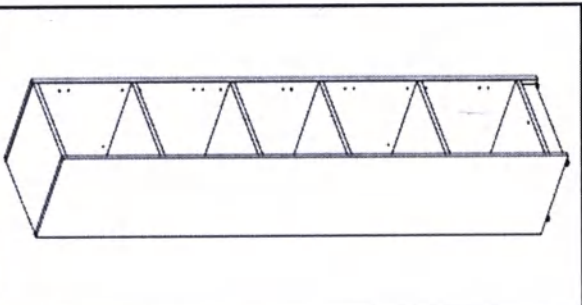

EAC


												
x10	x16	x16	x10	x1	x16	x1	x8	x4	x1	x8	x1	x2


139


1



Комплектация деталей:

- 1. Стенка боковая правая 1шт
- 2. Стенка боковая левая 1шт
- 3. Панель горизонтальная верхняя 1шт
- 4. Панель горизонтальная нижняя 1шт
- 5. Полка крепежная 2шт
- 6. Полка 2шт
- 7. Стенка задняя 2шт
- 8. Цоколь 1шт

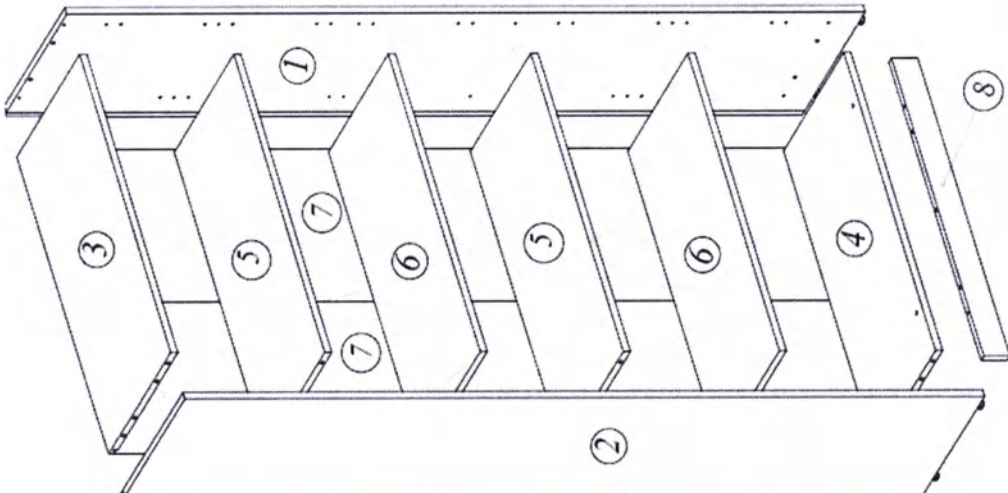


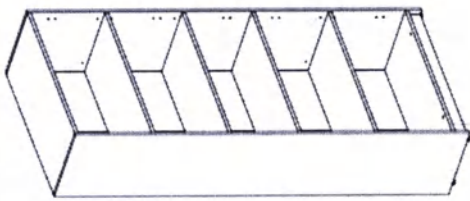





							
x11	x16	x16	x16	x2	x4	x8	x1
							
x10	x4	x1	x2	x16	x2	x1	x16
							
x2	x1	x8	x4	x2	x2	x16	x16

140

SR W60

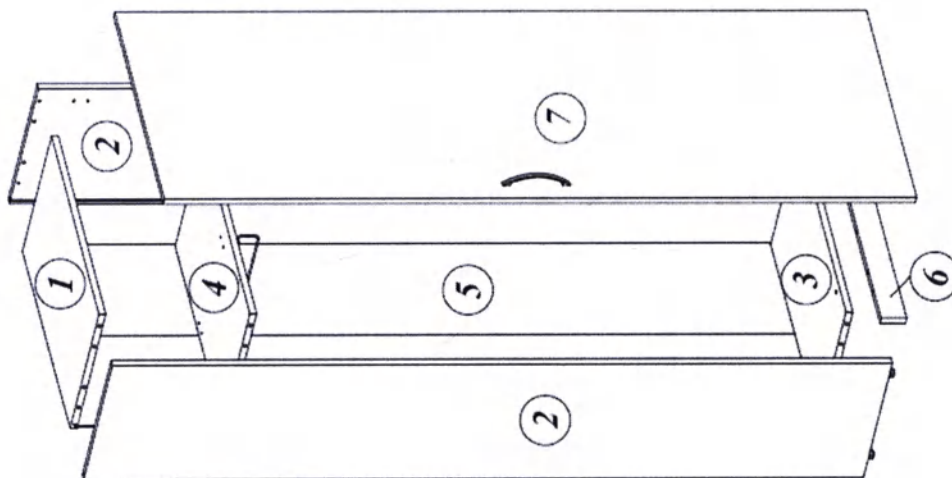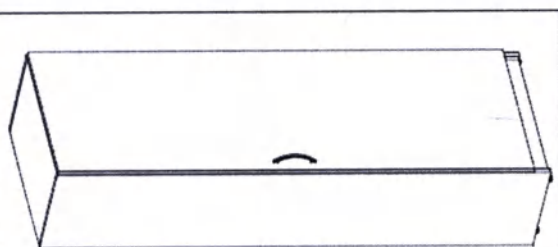

1

1	10	x3
2	11	x3
3	12	x2
4	13	x8
5	14	x8
6	15	x2
7	16	x18
8	17	x1
9	18	x4
	19	x2

Комплектация деталей:

- 1. Панель верхняя 1шт
- 2. Стенка боковая левая 1шт
- 2. Стенка боковая правая 1шт
- 3. Панель нижняя 1шт
- 4. Панель средняя 1шт
- 5. Стенка задняя 2шт
- 6. Цоколь 1шт
- 7. Дверь 1шт

ERIC

141

Листов 4

Лист 1



Комплектация деталей:

Корпус тумбы:


- 1. Стенка вертикальная левая 1 шт
- 2. Стенка вертикальная правая 1 шт
- 3. Стенка горизонтальная верхняя 1 шт
- 4. Стенка горизонтальная нижняя 1 шт
- 5. Стенка вертикальная задняя 1 шт
- 6. Цоколь 1 шт


Лишние:


- 7. Фолдинг лицевой 400x345x400 1 шт
- 8. Фасад лицевой без замка 1 шт
- 9. Дно тумбы 1 шт


Комплектация фурнитуры:


	8 шт.		2 шт.
	2 шт.		1 шт.
	2 шт.		4 шт.
	1 шт.		10 шт.
	2 шт.		2 шт.

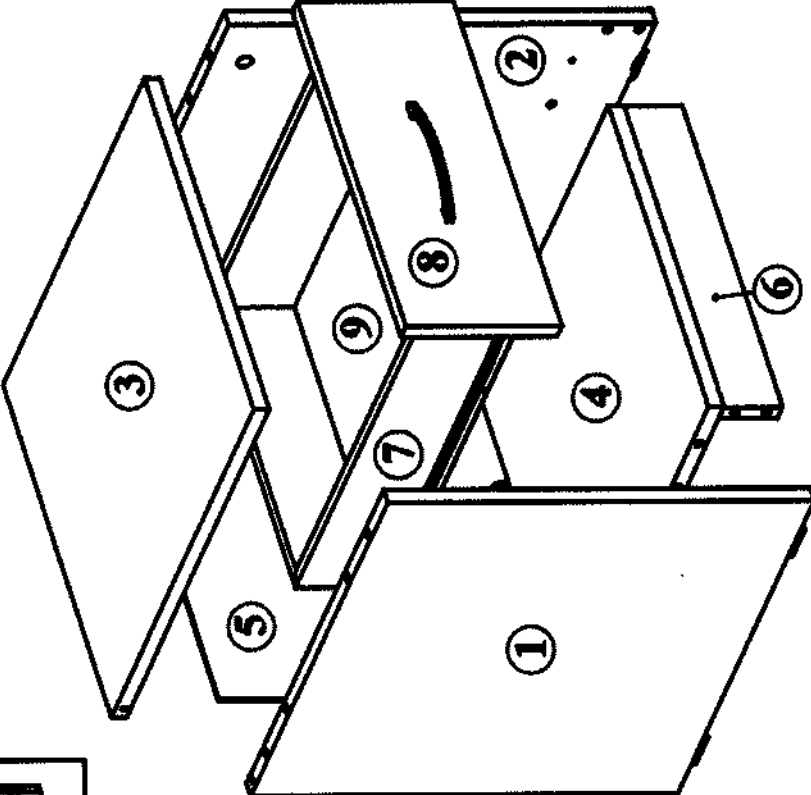




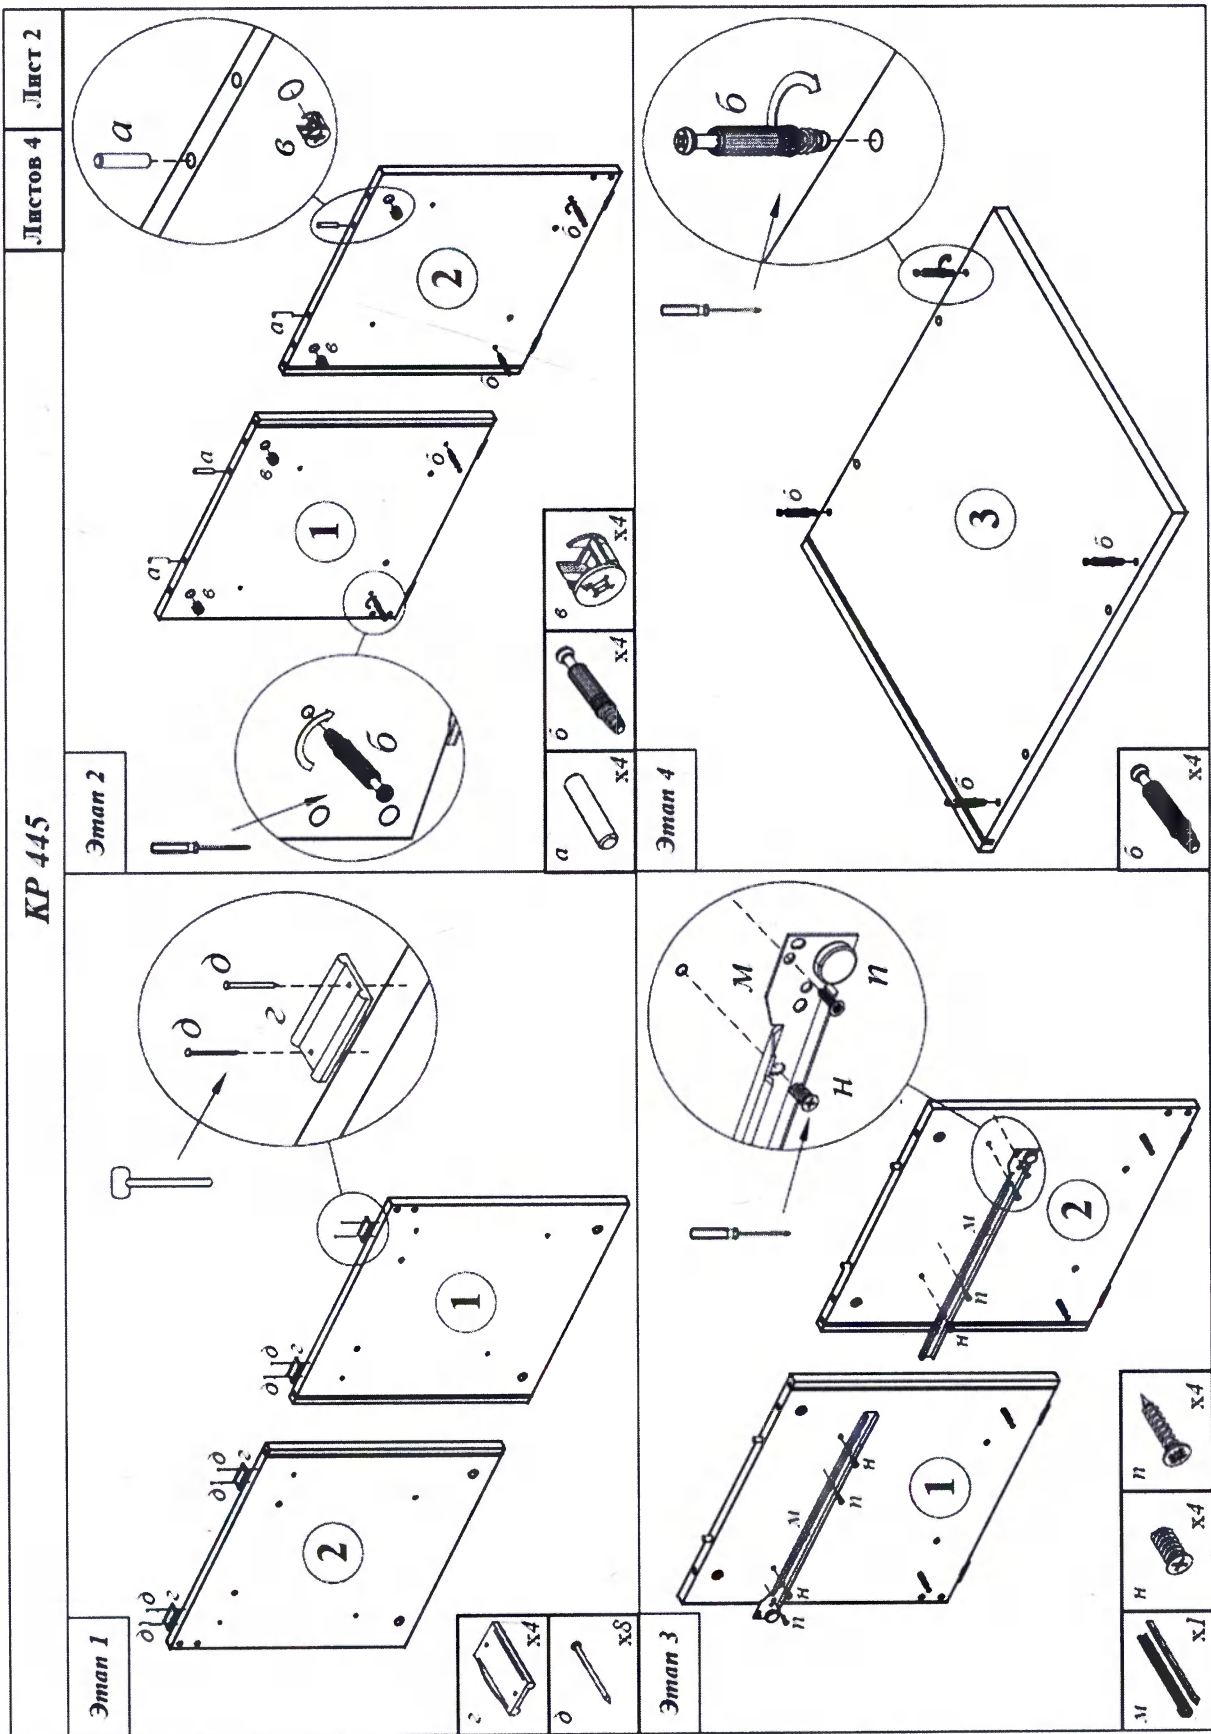

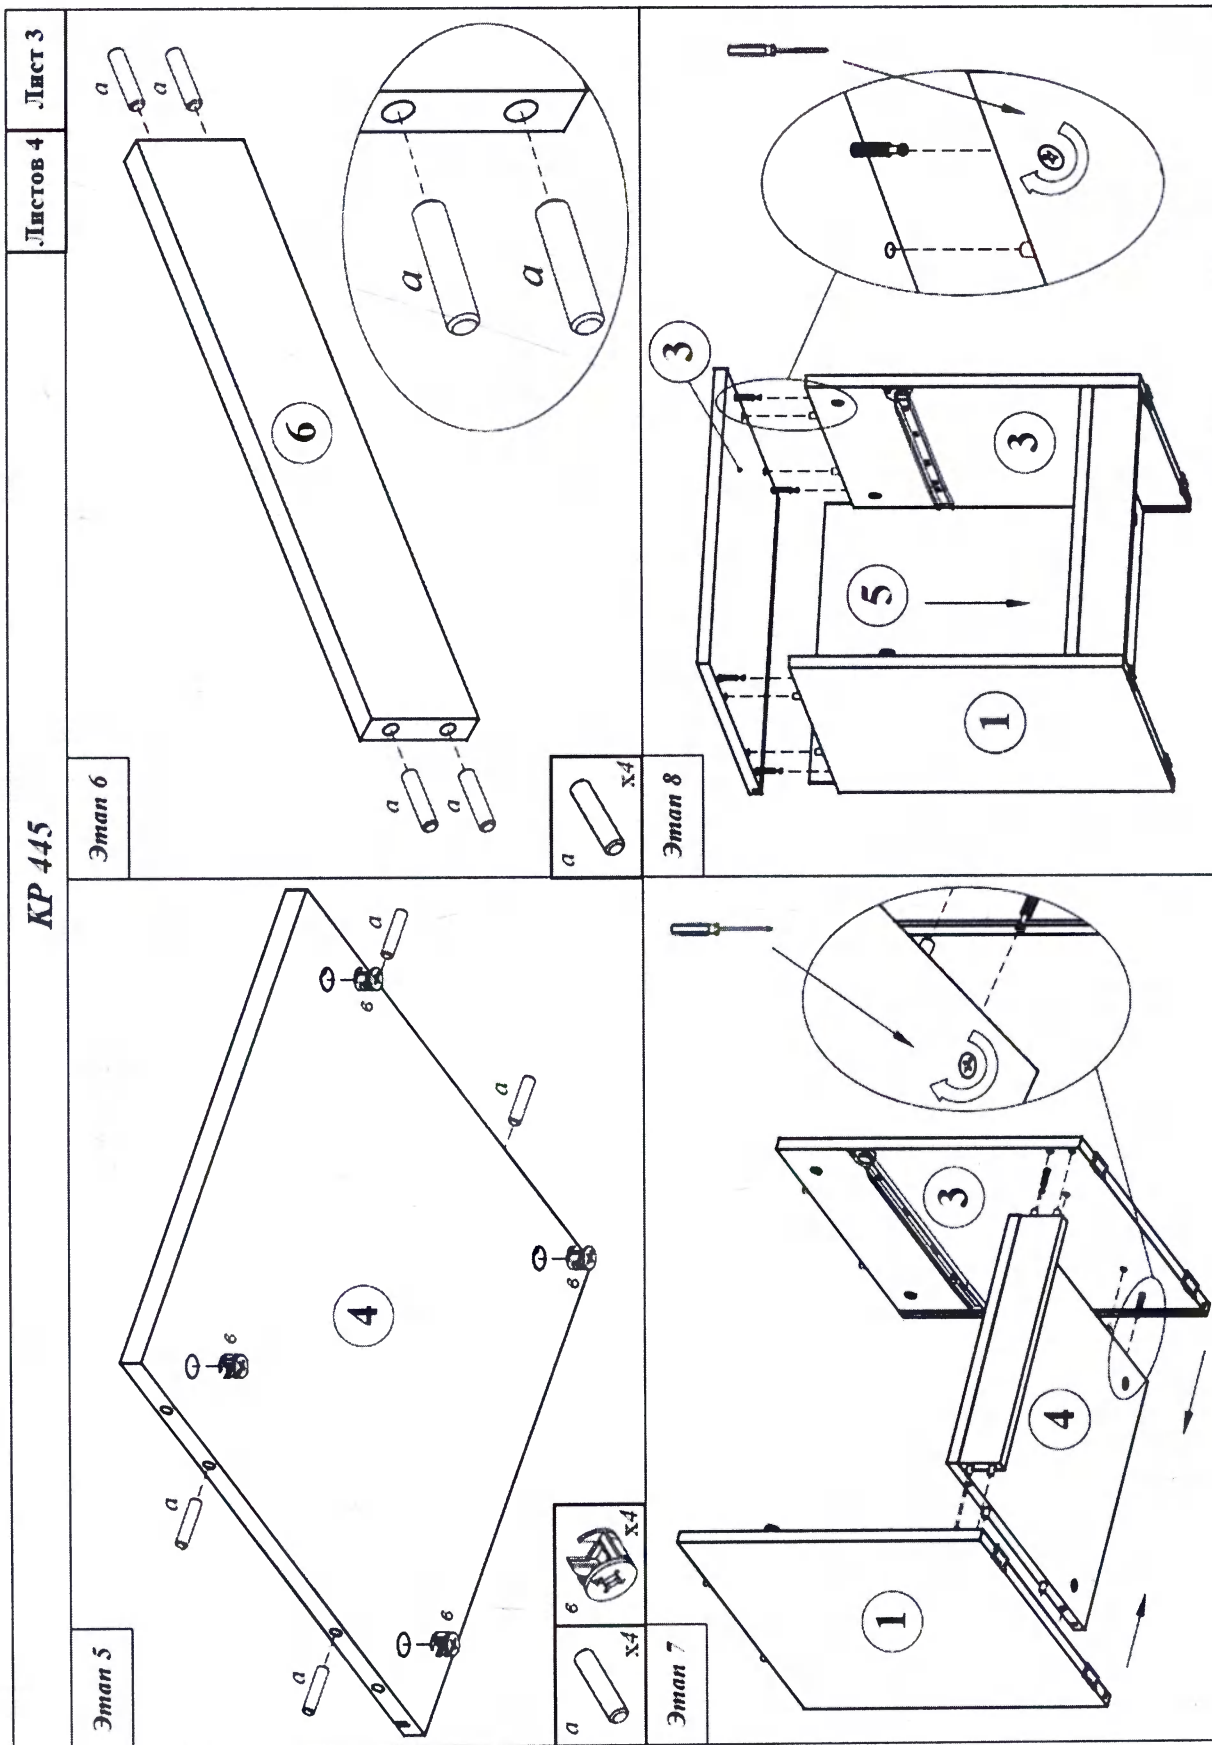

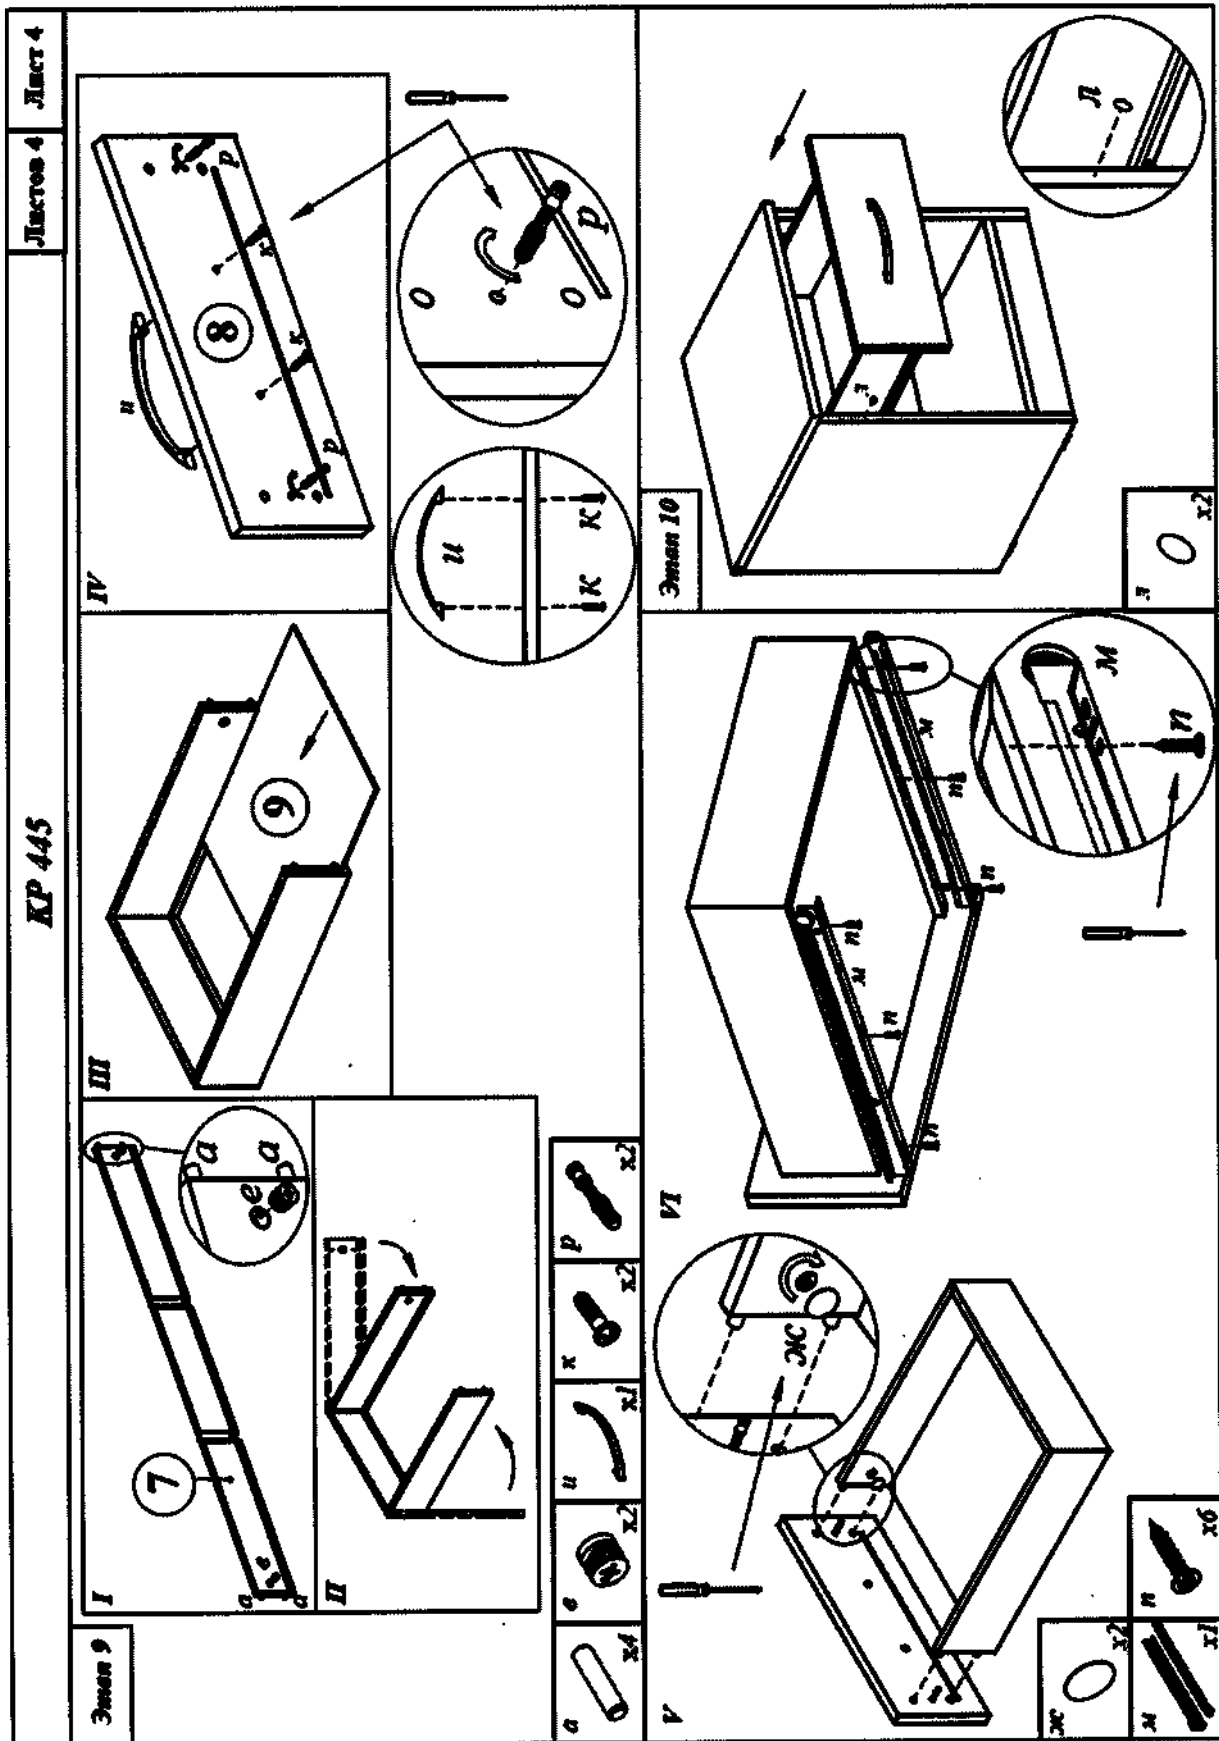

145




Листов 5


Лист 1

Комплектация деталей:


1. Столешница 1 шт
2. Стенка боковая левая 1 шт
3. Стенка боковая правая 1 шт
4. Стенка вертикальная средняя 1 шт
5. Стенка горизонтальная нижняя 1 шт
6. Цоколь 1 шт
7. Царга 1 шт
8. Планка крепежная 1 шт
9. Дверь 1 шт



L



R

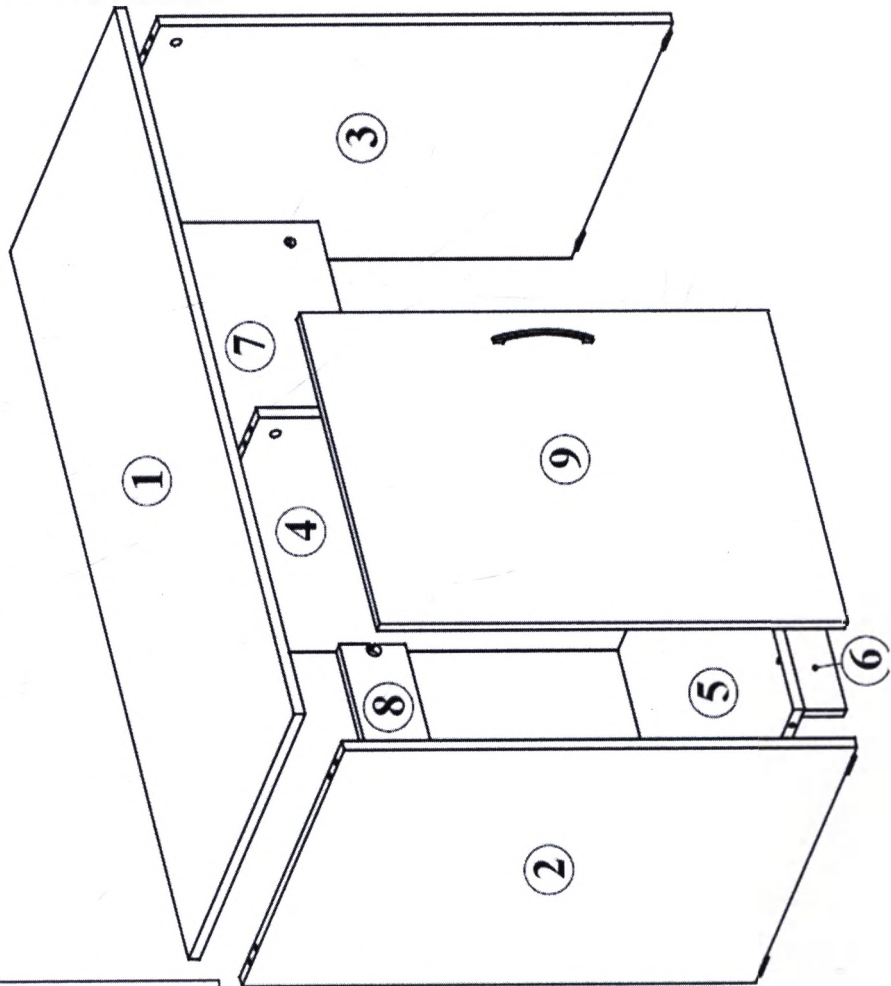

Комплектация фурнитуры:


а	15 шт.	е	2 шт.
б	14 шт.	ж	2 шт.
в	14 шт.	и	14 шт.
г	6 шт.	к 7x50	2 шт.
д	12 шт.	л	2 шт.
		м	1 шт.

146


KTFD 1255 (L/R)

Листов 5 Лист 2


Этап 1

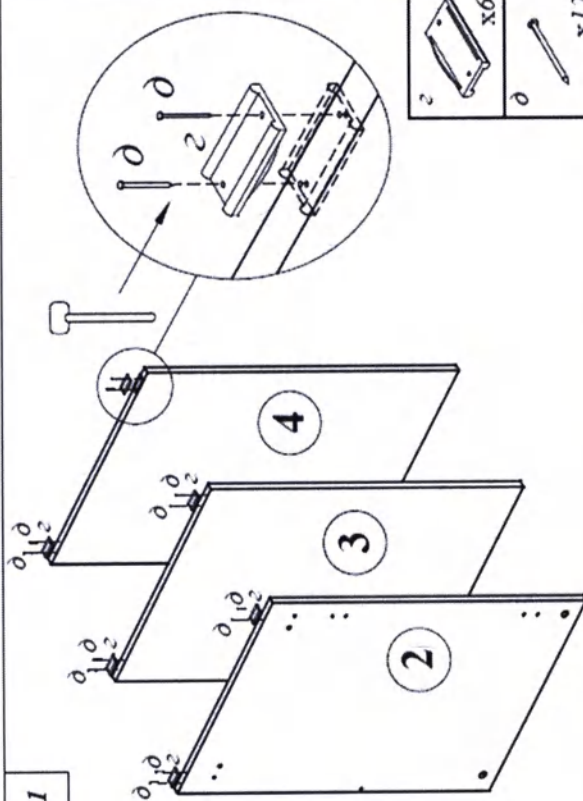


Этап 2

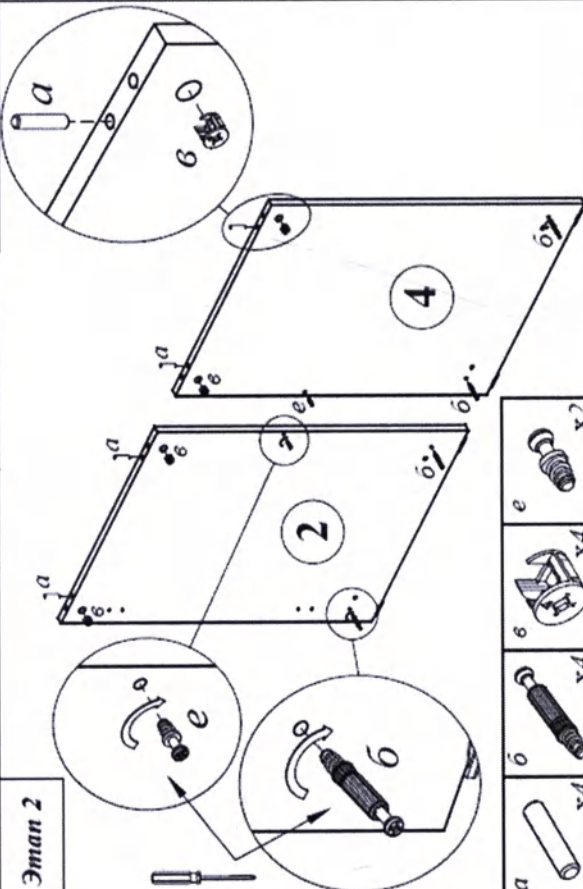

Этап 3

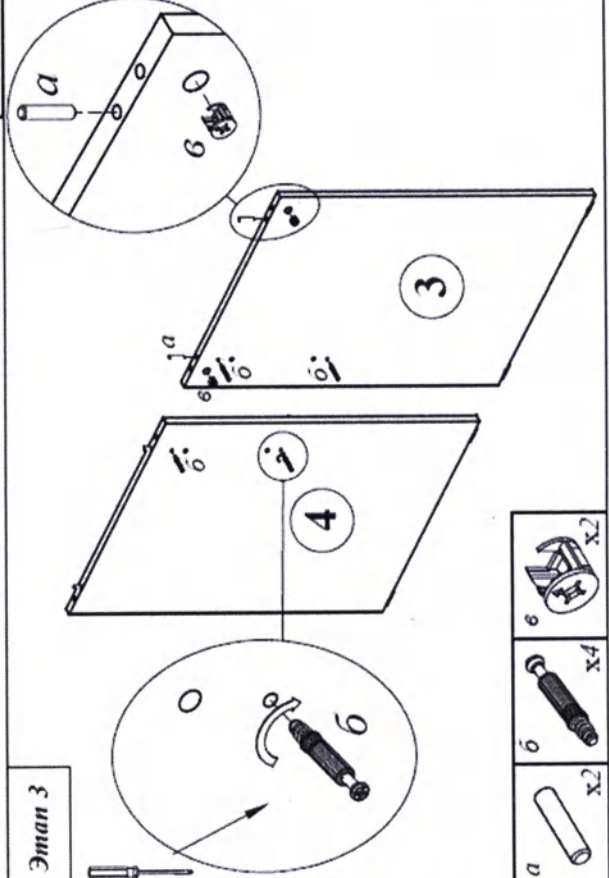


Этап 4

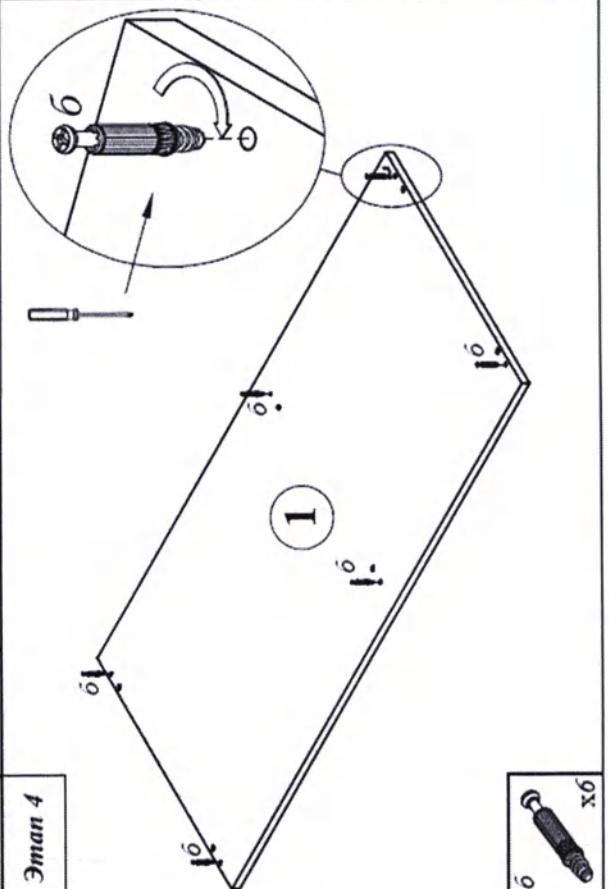

KTFD 1255 (L/R)

Листов 5 Лист 3

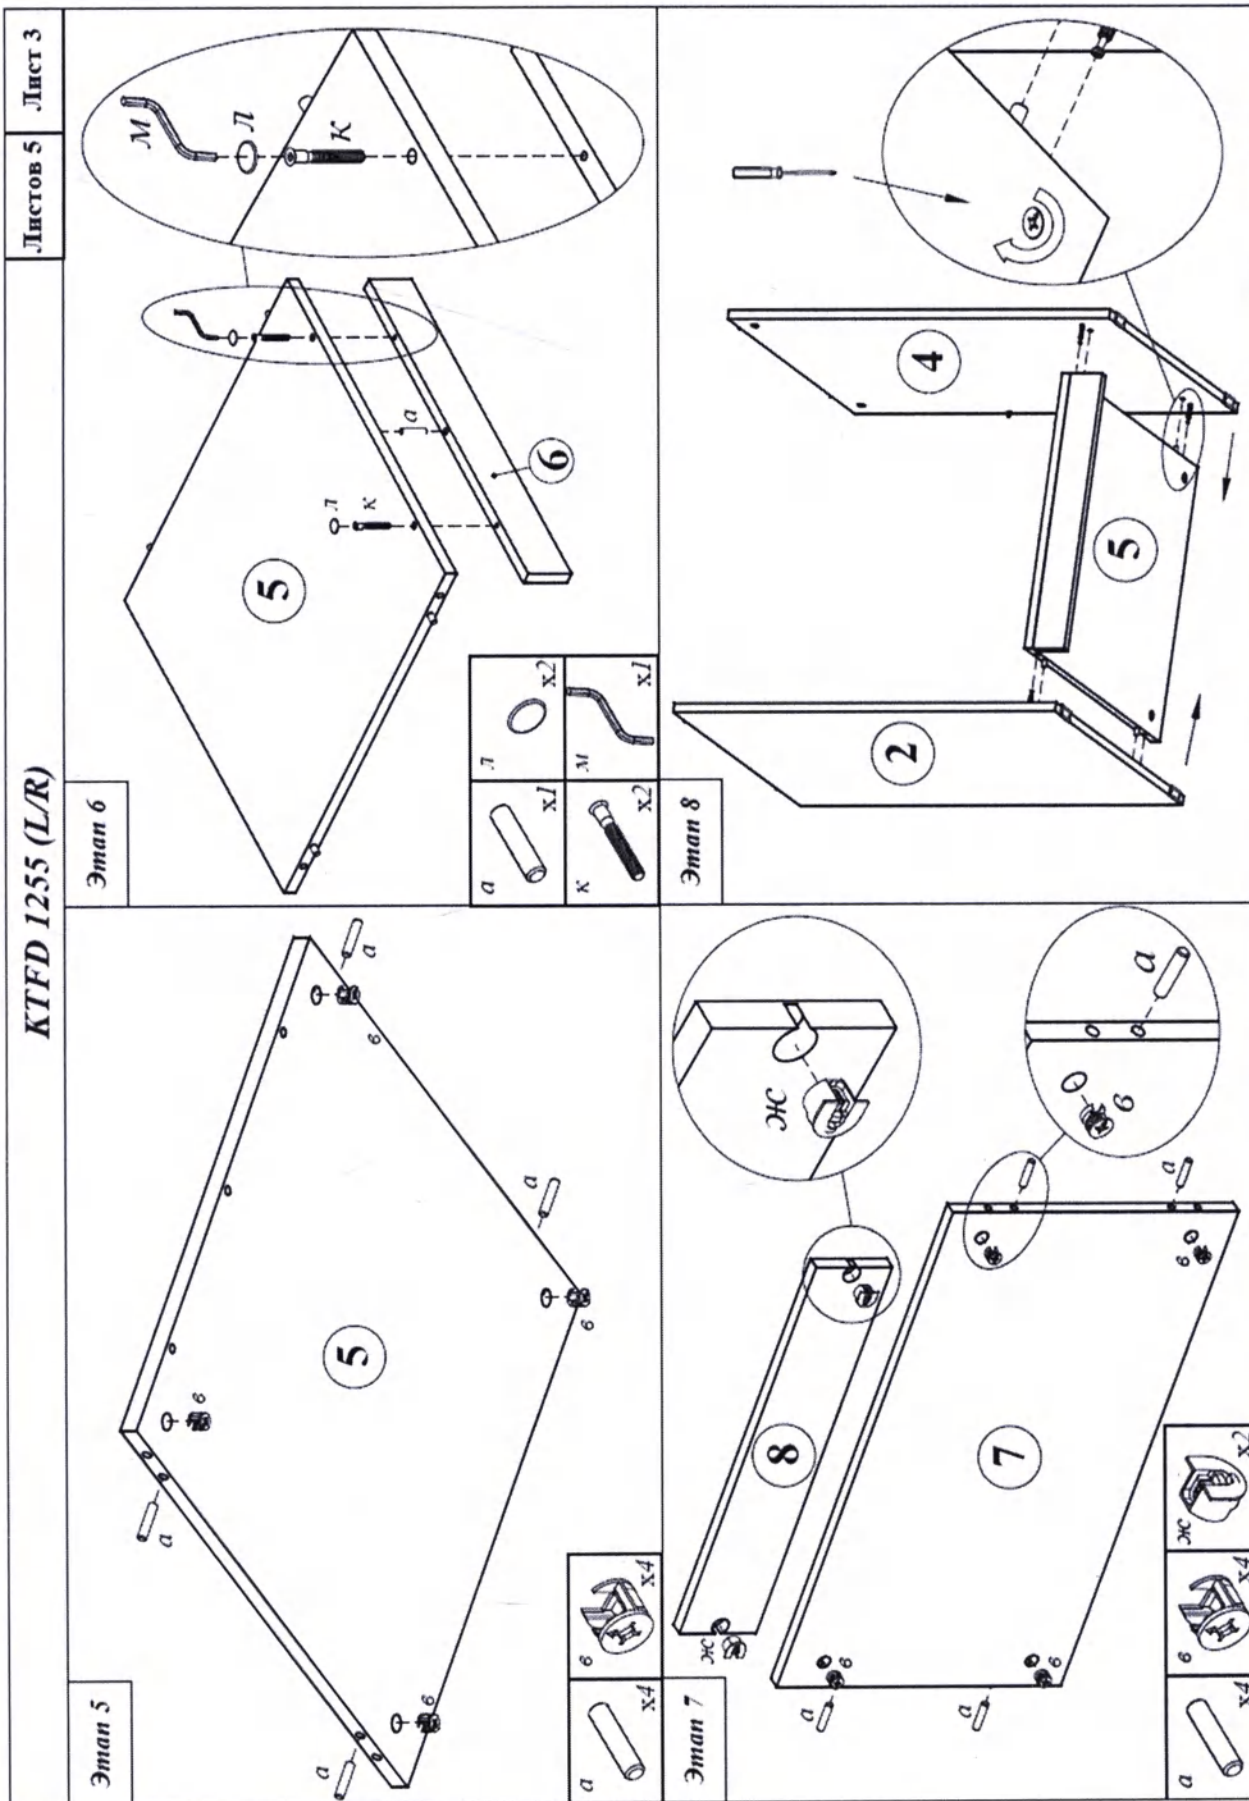


KTFD 1255 (L/R)


Лист 4

Лист 5


Этап 9

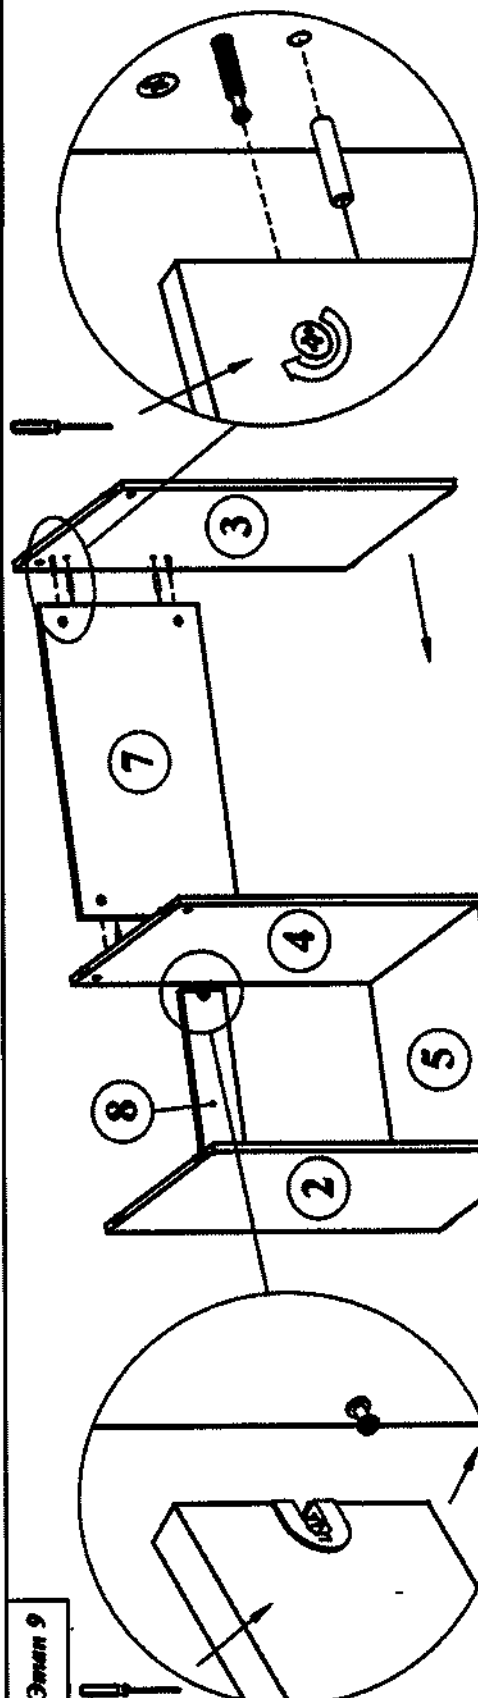

Этап 10

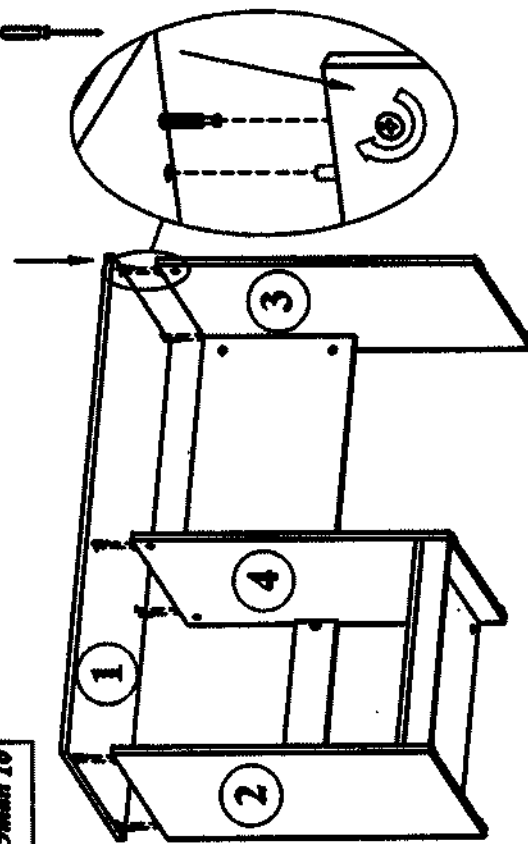


Этап 11

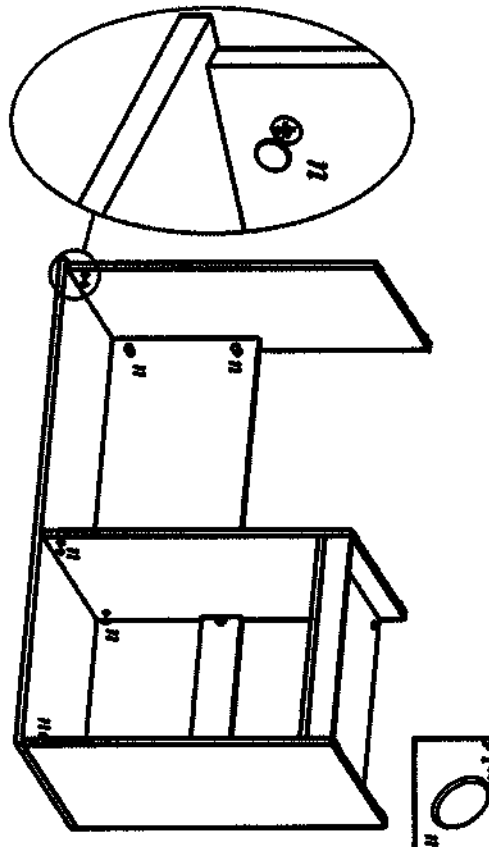

KTFD 1255 (L/R)

Лист 5

Листов 5

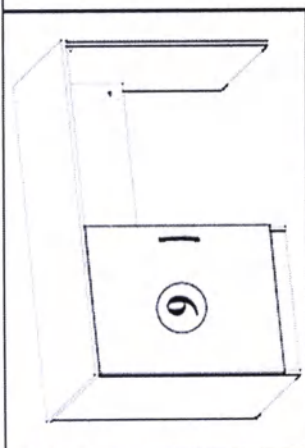


Комплектация деталей:
Дверь (670x528x16 мм) 1 шт




Комплектация фурнитуры:

а	1 шт.	б	4 шт.
б	2 шт.	в	4 шт.
в	2 шт.	ж	2 шт.
г	2 шт.	з	2 шт.


Этап 1

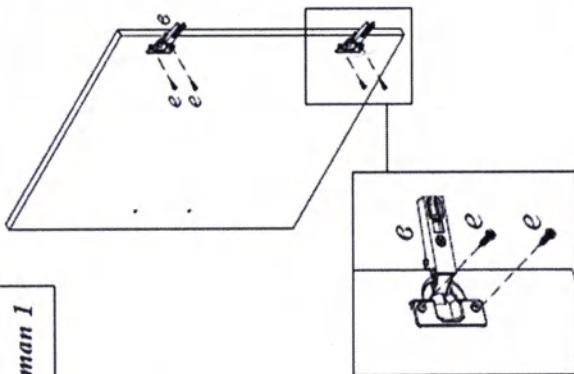


Этап 2

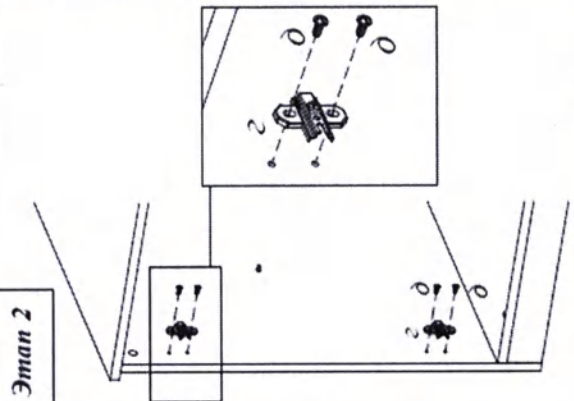


Этап 3

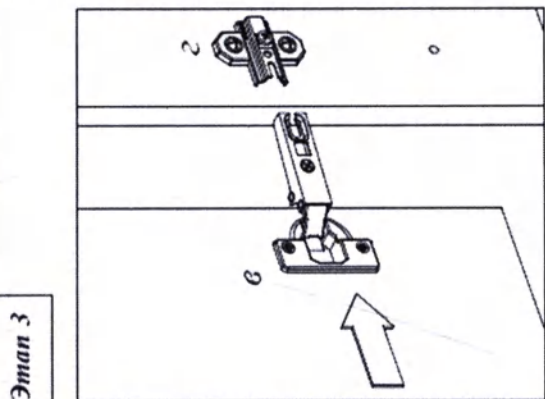


Этап 4

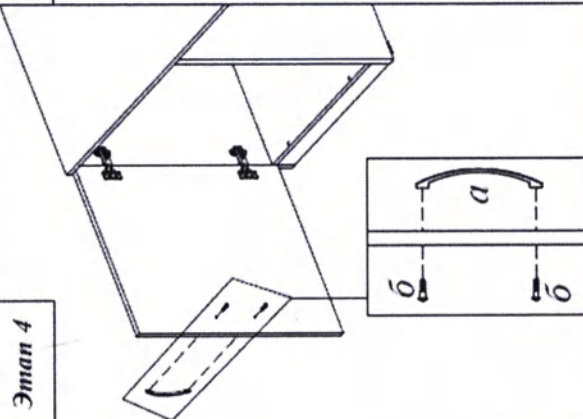


Этап 5

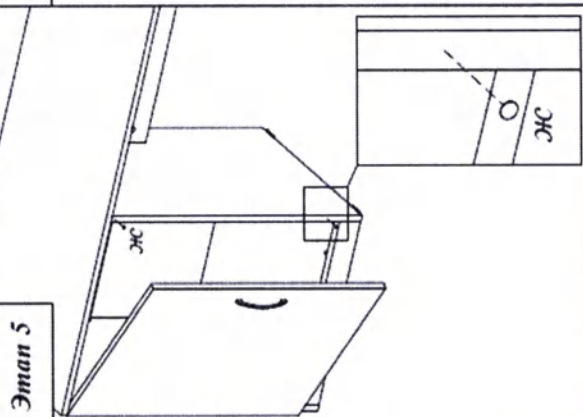


Этап 6

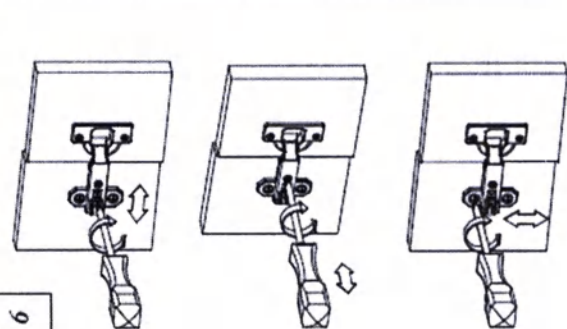

150

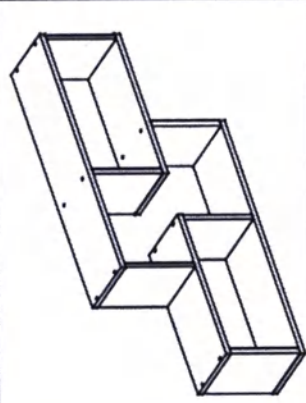

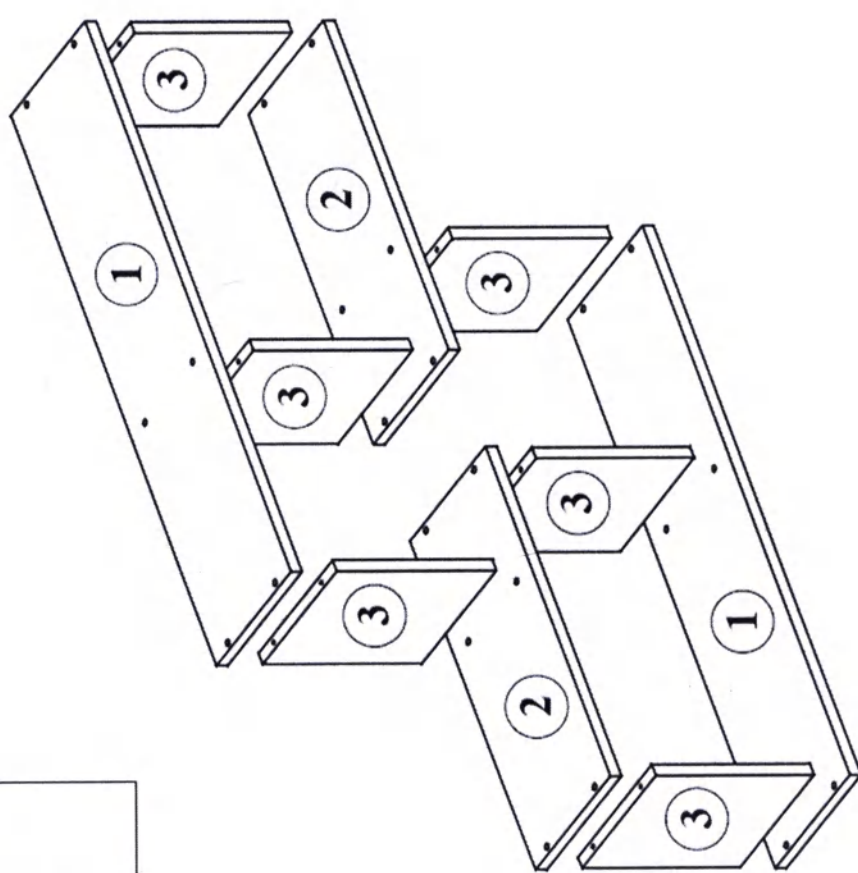

Лист 1



Комплектация деталей:


1. Стенка длинная	2шт
2. Стенка короткая	2шт
3. Перегородка	6шт

Комплектация фурнитуры:

			3 шт.
24 шт.	24 шт.	12 шт.	1 шт.
			


151

S-1200, S-1400



Комплектация деталей:

- | | |
|--------------------------|------|
| 1. Столешница | 1 шт |
| 2. Стенка боковая правая | 1 шт |
| 3. Стенка боковая левая | 1 шт |
| 4. Царга стола | 1 шт |
| 5. Царга малая стола | 1 шт |

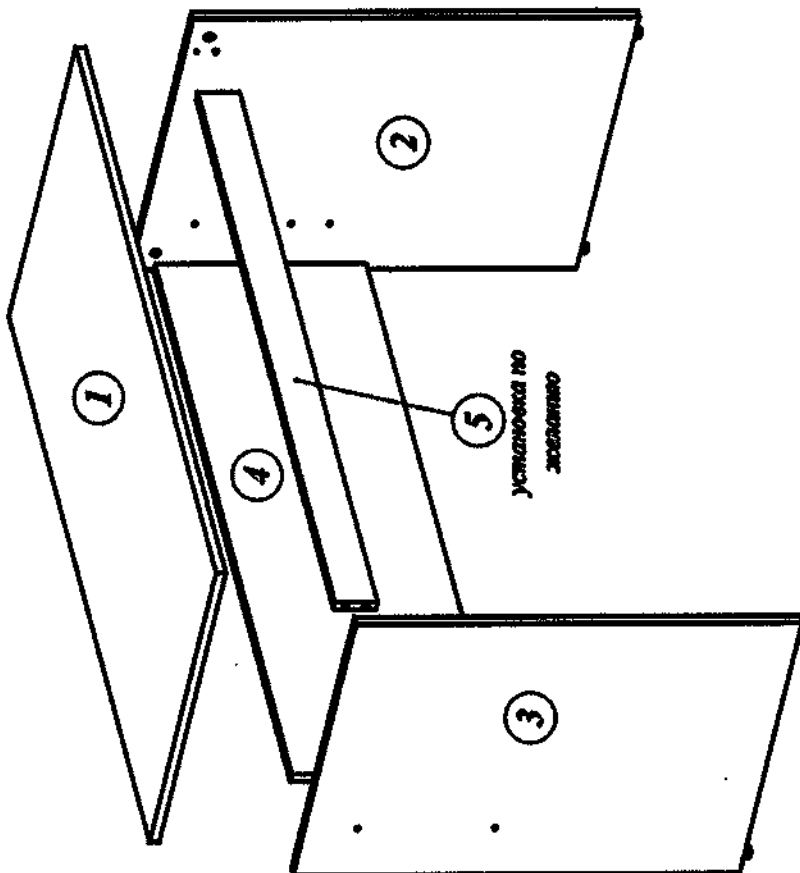


1

1		x4
2		x4
3		x4
4		x12
5		x4
6		x4
7		x4
8		x4
9		x1

CIRMI

152



1

2

3

4

5

1. Стенка боковая правая

2. Стенка боковая левая

3. Панель горизонтальная верхняя

4. Панель горизонтальная нижняя

5. Стенка задняя

Комплектация деталей:

1шт


1шт

1шт

1шт


1шт




						
x12	x8	x8	x8	x4	x2	x8






153

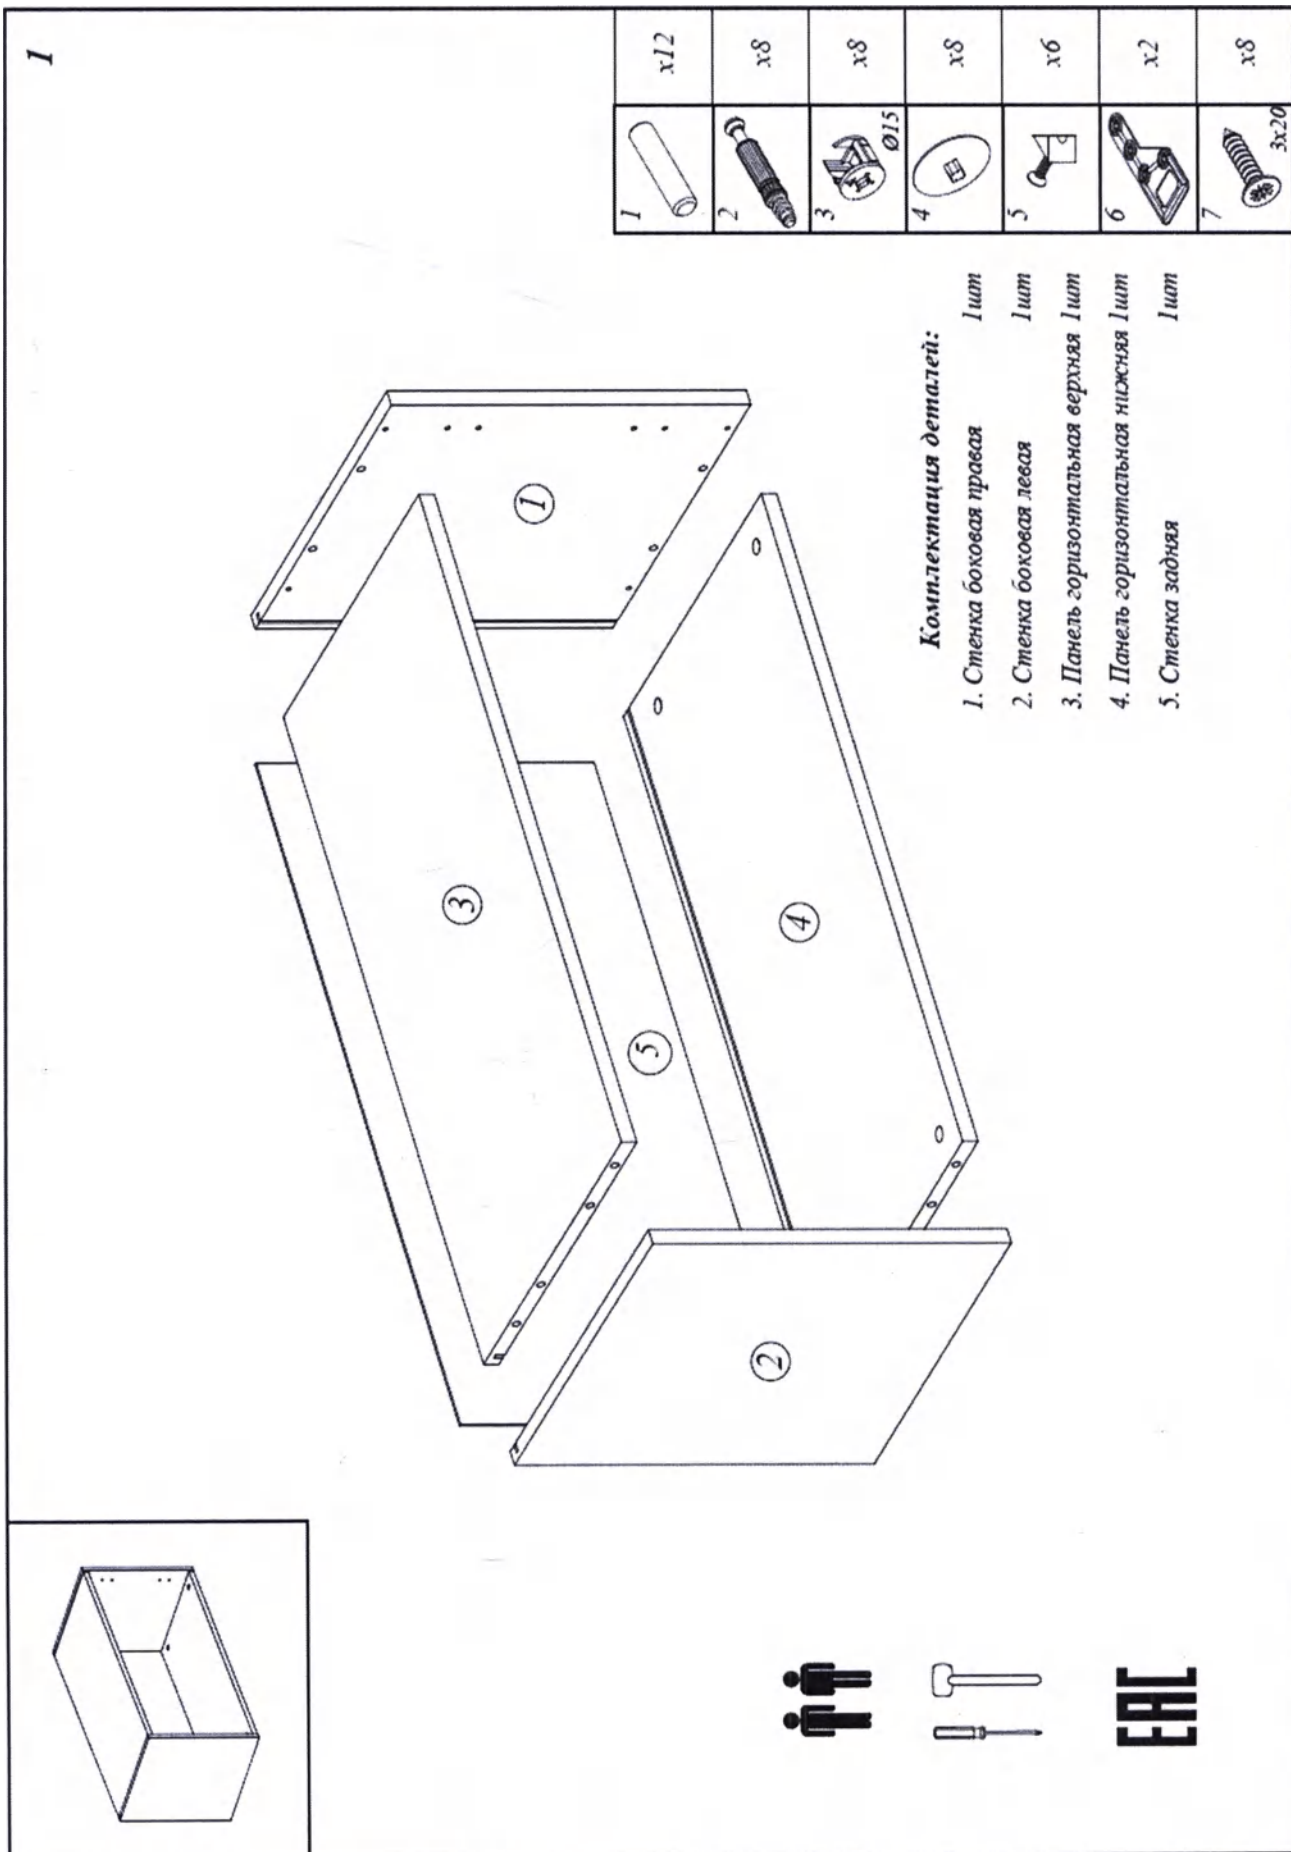


	Комплектация деталей: 1. Стенка боковая правая 1 шт 2. Стенка боковая левая 1 шт 3. Панель горизонтальная средняя 1 шт 4. Панель горизонтальная нижняя 1 шт 5. Фолдинг ящика 3 шт 6. Фасад ящика без замка 3 шт 7. Дно ящика 3 шт 8. Стенка задняя 1 шт 9. Цоколь 1 шт		1	
	1		1	
	1		1	
	1		1	
	1		1	
	1		1	
	1		1	






SC-3M

1

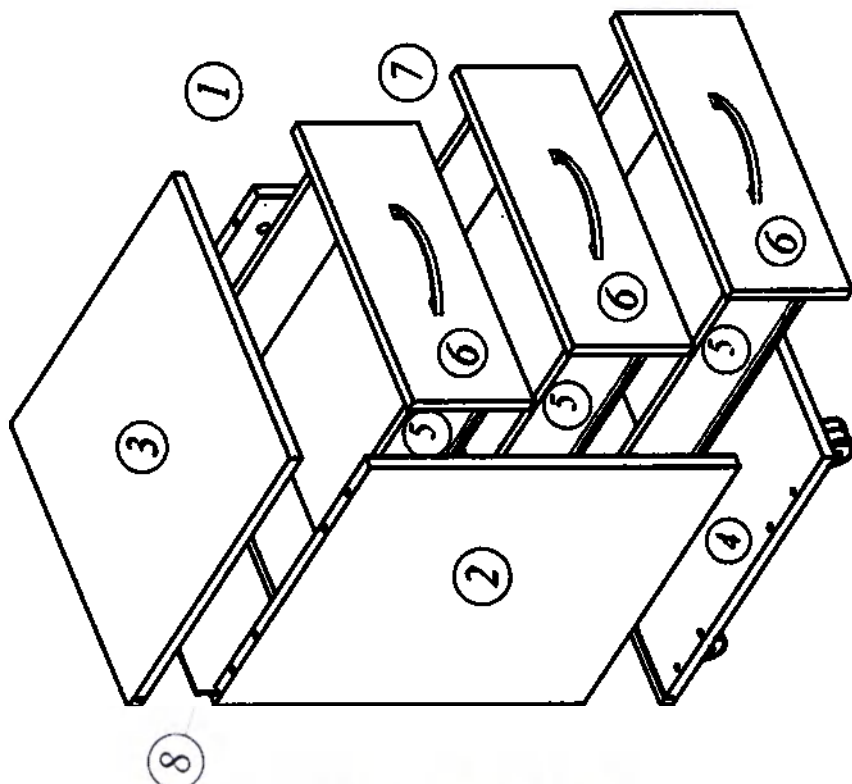



	x8		x4
	x4		x6
	x6		x3
	x6		x4
	x3		x24
	x6		x6
	x1		x4
	x4		x12

Комплектация деталей:


- 1. Стенка боковая правая 1шт
- 2. Стенка боковая левая 1шт
- 3. Панель горизонтальная средняя 1шт
- 4. Панель горизонтальная нижняя 1шт
- 5. Фолдинг ящика 3шт
- 6. Фасад ящика без замка 3шт
- 7. Дно ящика 3шт
- 8. Стенка задняя 1шт







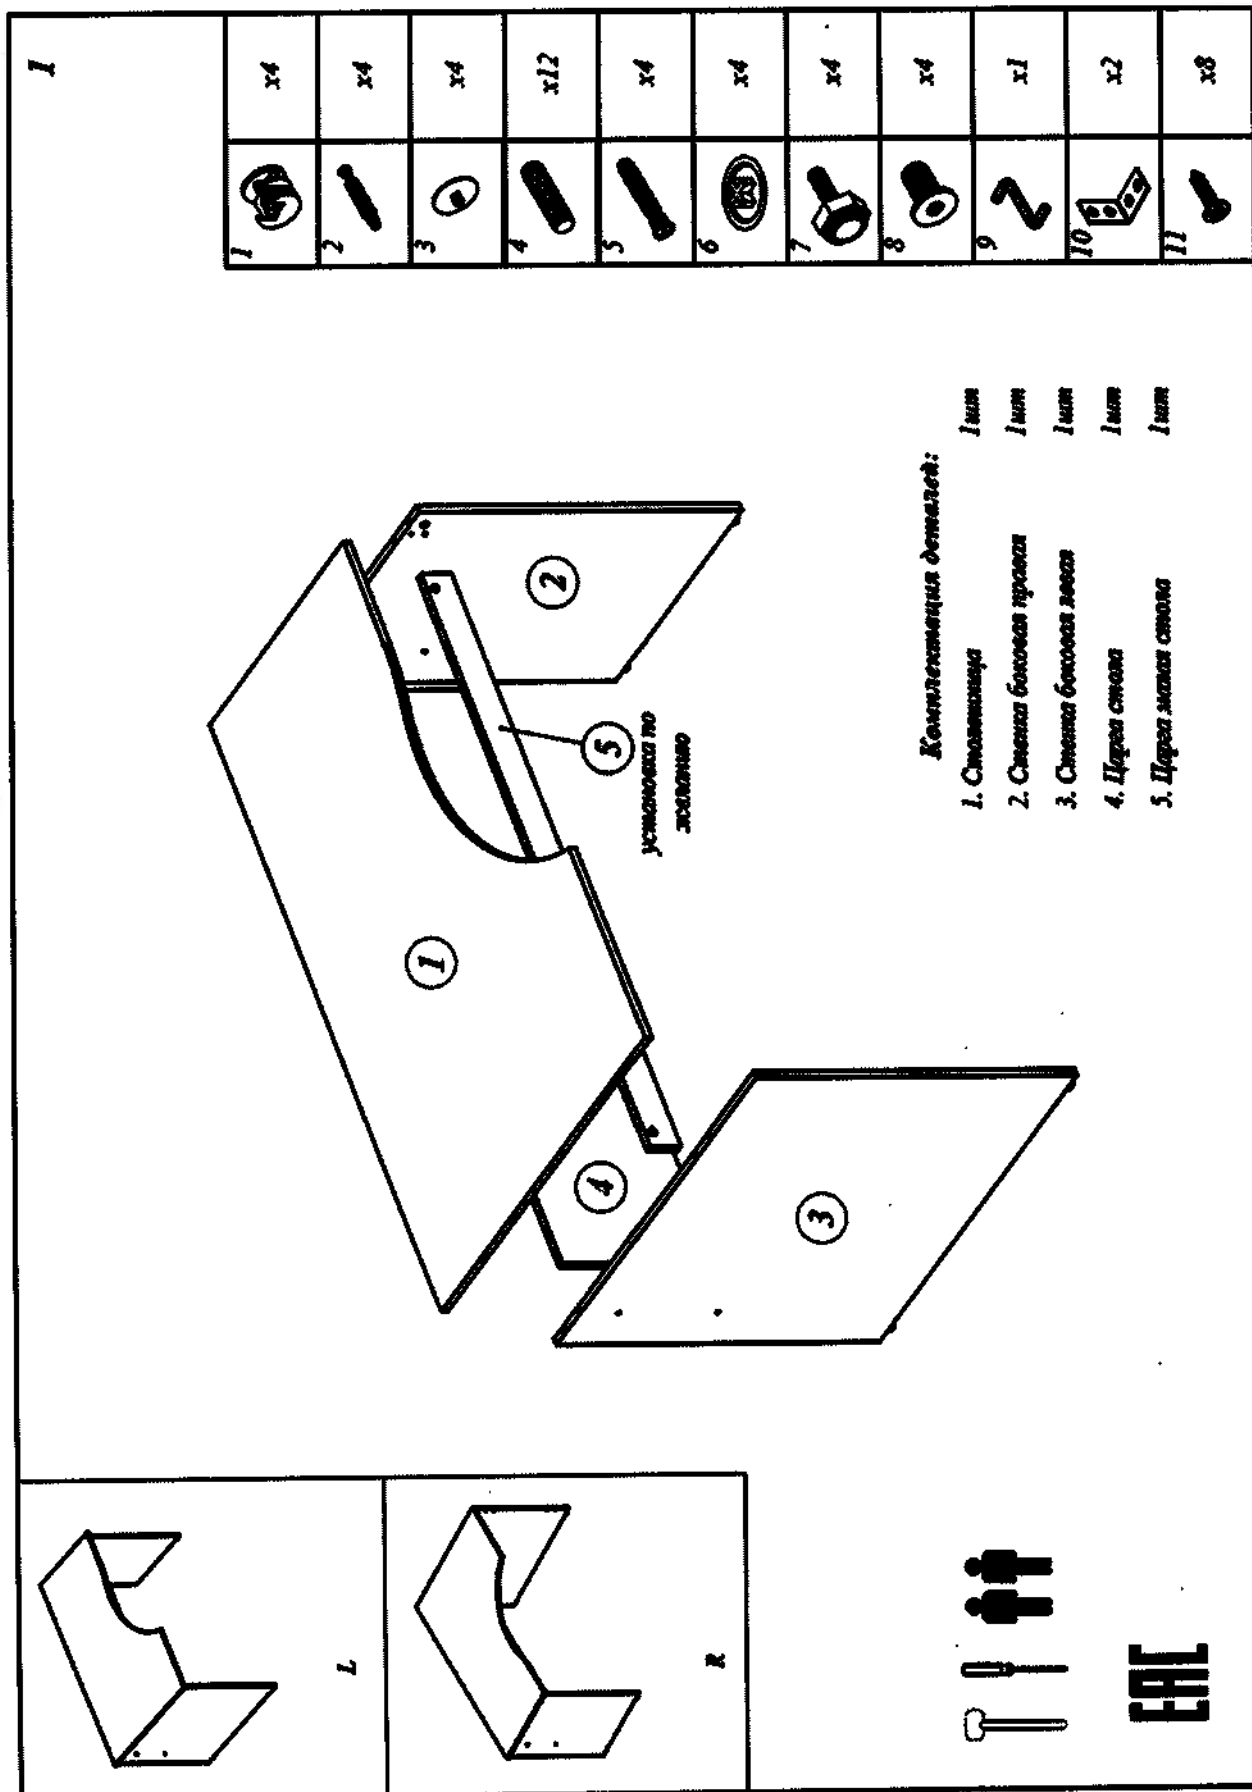


Стол в варианте исполнения: SP-300

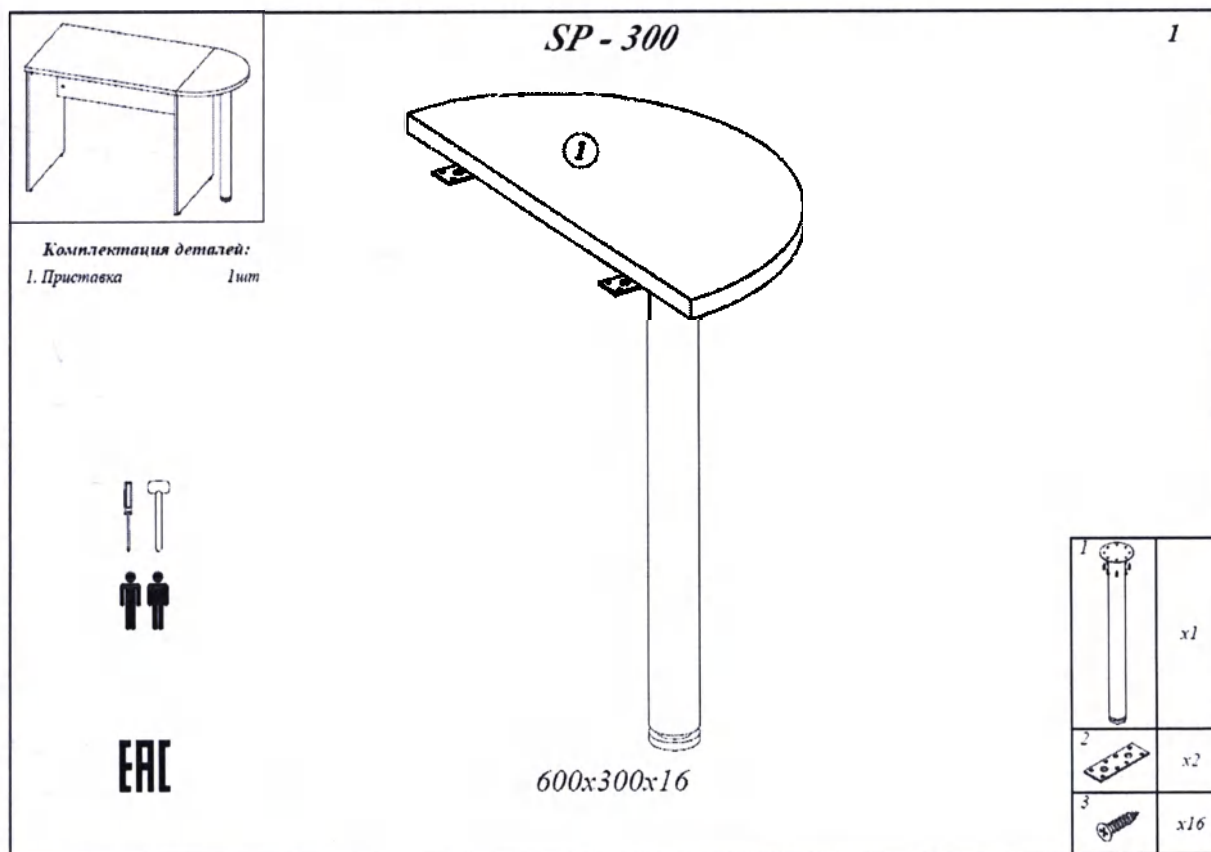

Шкаф в варианте исполнения: SR-5U.4

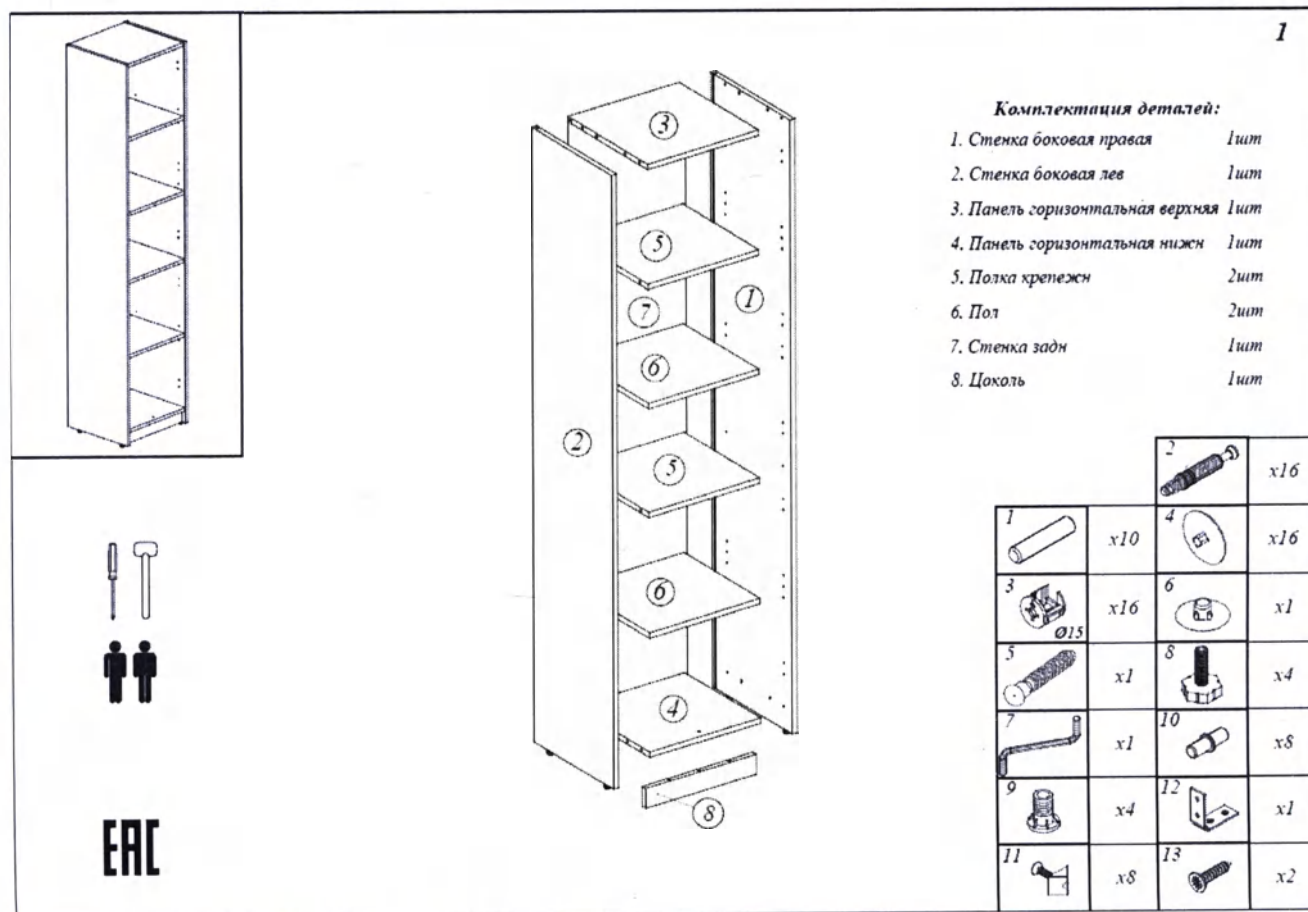

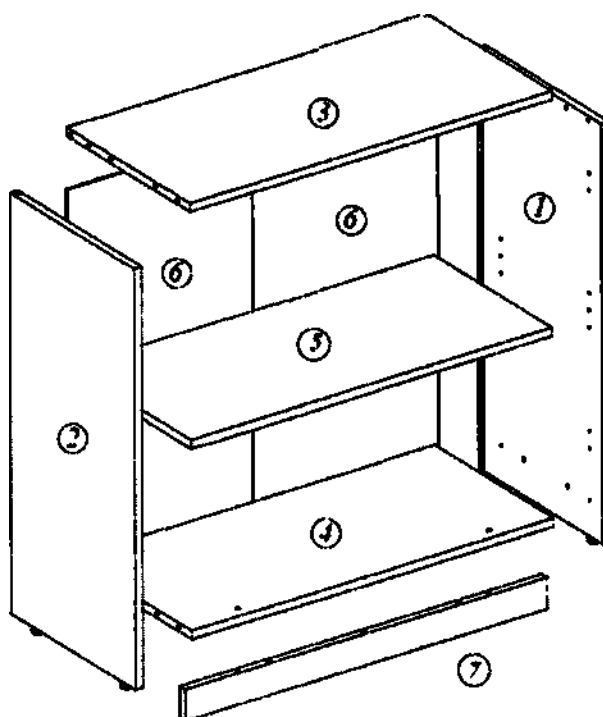

EAC

Комплектация деталей:

- | | |
|----------------------------------|-----|
| 1. Стенка боковая правая | 1шт |
| 2. Стенка боковая левая | 1шт |
| 3. Панель горизонтальная верхняя | 1шт |
| 4. Панель горизонтальная нижняя | 1шт |
| 5. Полка | 1шт |
| 6. Стенка задняя | 2шт |
| 7. Цоколь | 1шт |

		2		x8	
1	x11	4	x8		
3	x8	6	x2		
5	x2	8	x4		
7	x1	10	x4		
9	x4	11	x6		

1598



DMC 88(L/R), DMS 070, DMS 120, DMS 140, DMS 160

Комплектация деталей:

DMC 88(L/R)

- А. Столешница (L/R) 1шт
Б. Стенка вертикальная правая 1шт
В. Стенка вертикальная левая 1шт

DMS 070; DMS 120; DMS 140; DMS 160

- Г. Столешница 1шт
Д. Стенка боковая правая 1шт
Е. Стенка боковая левая 1шт
Ж. Царга 1шт

Комплектация фурнитуры:

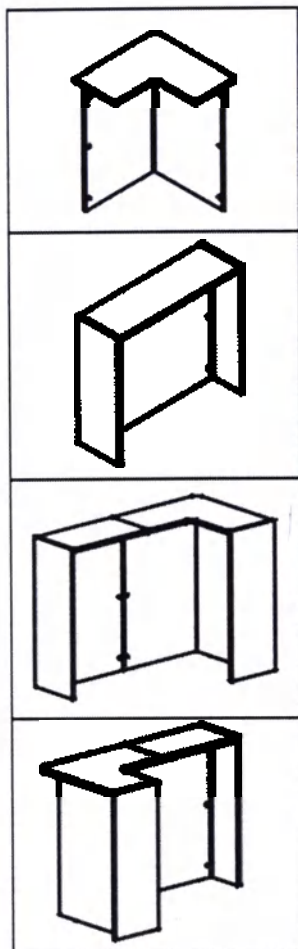
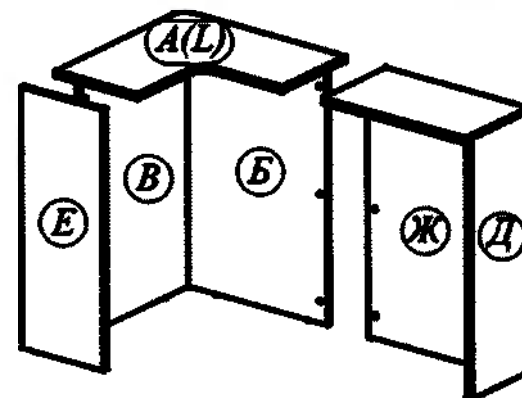
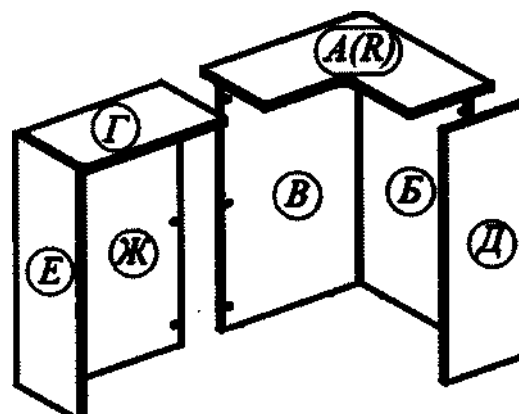
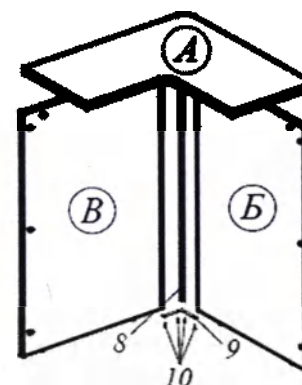
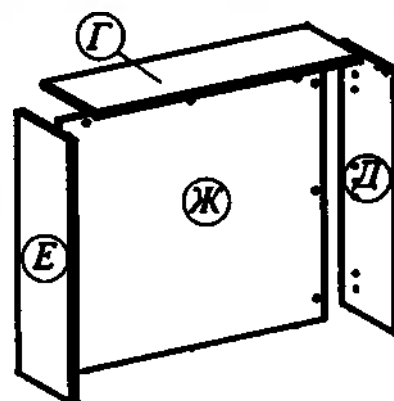
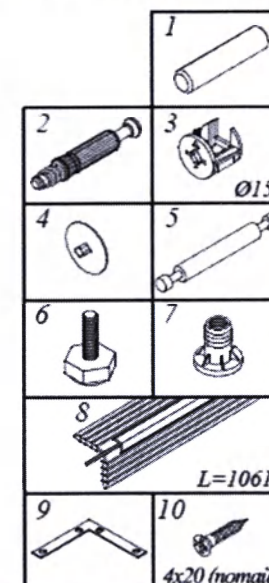



Схема сборки

угловой DMC 88


Листов 4

Лист 2


Этап 1

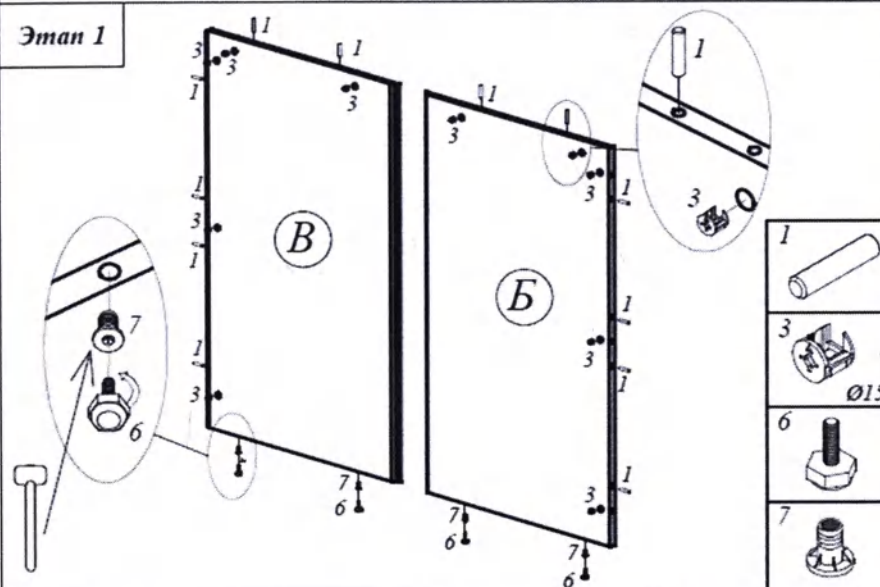


Этап 2

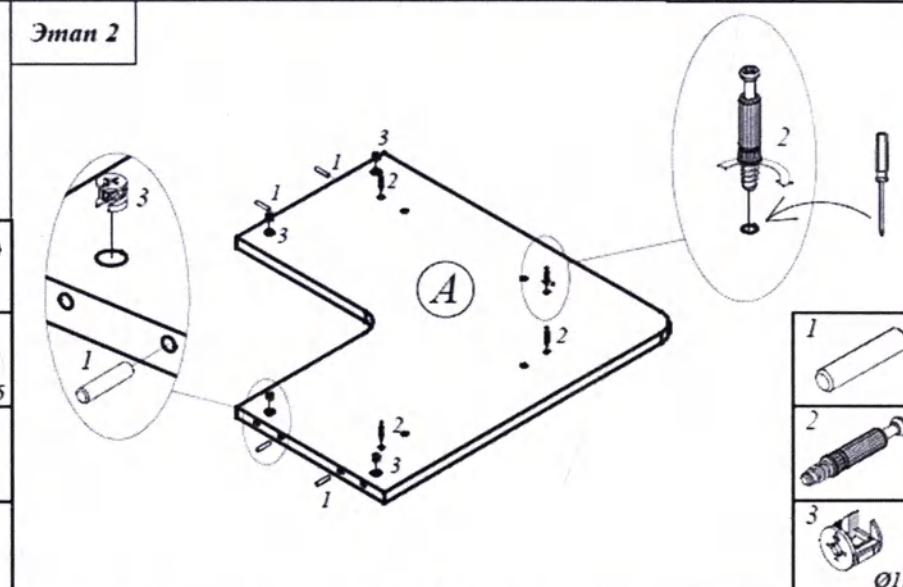

Этап 3

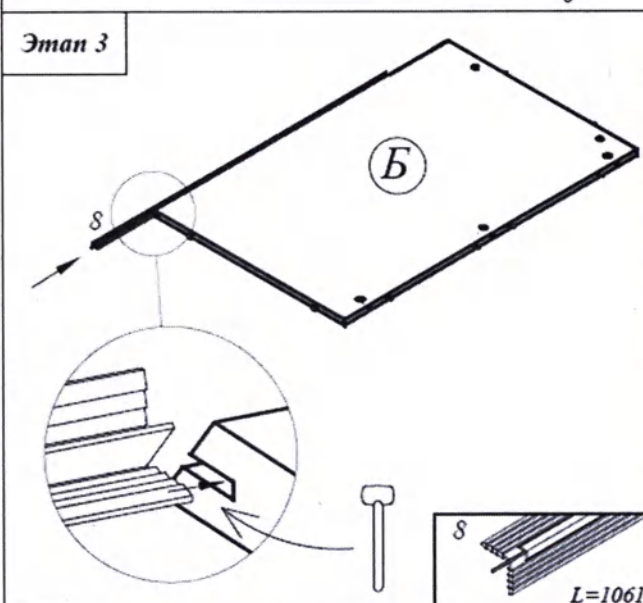

Этап 4

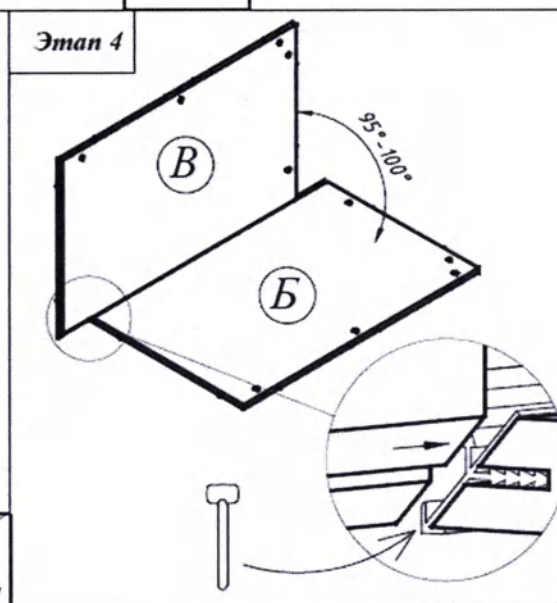

Этап 5


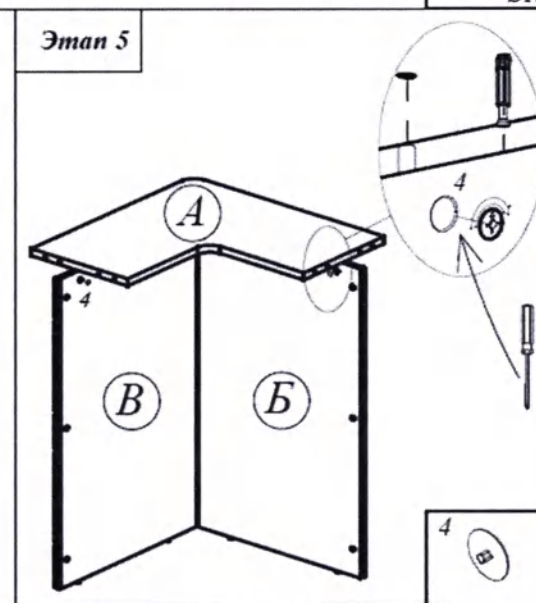



Схема сборки DMS

Листов 4 Лист 3


Этап 6

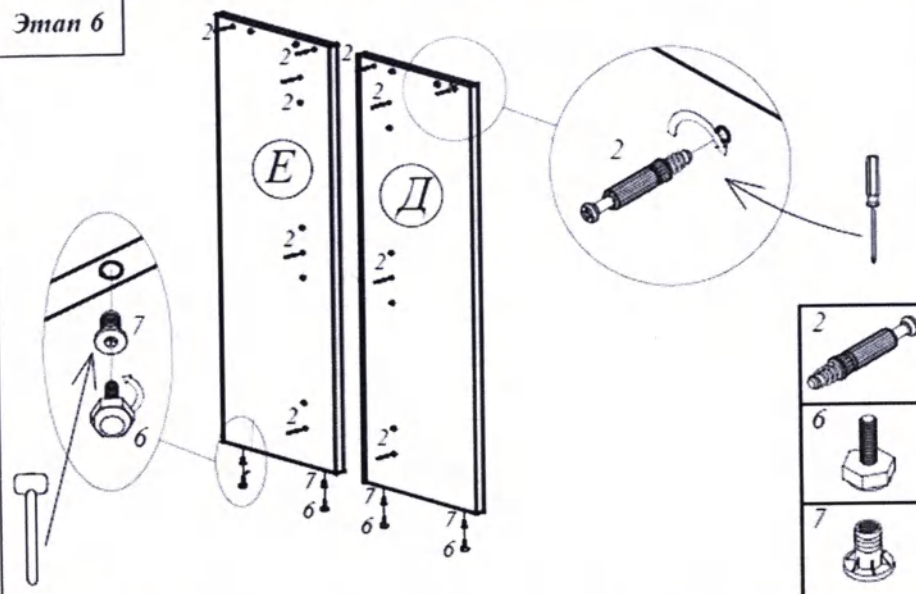


Этап 7

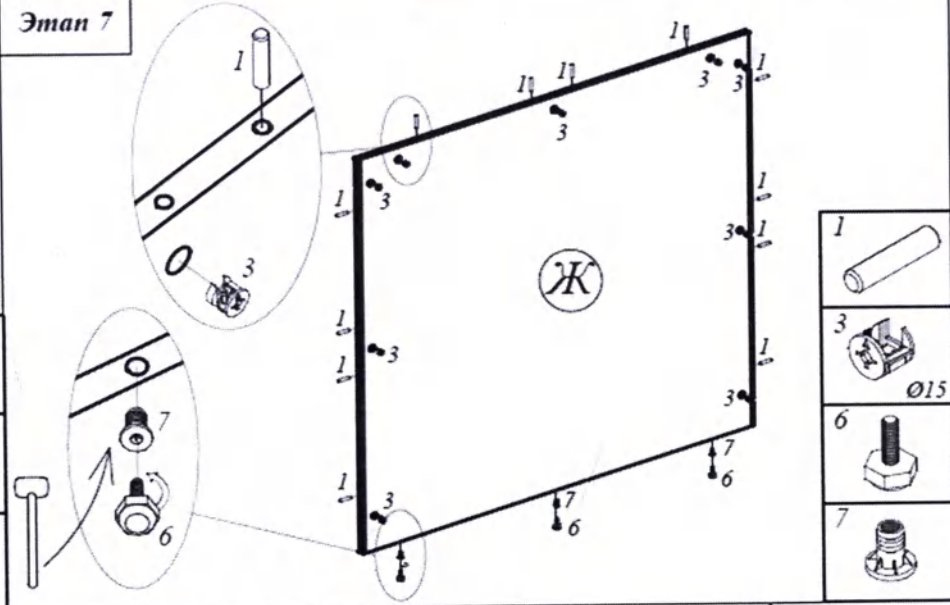

Этап 8

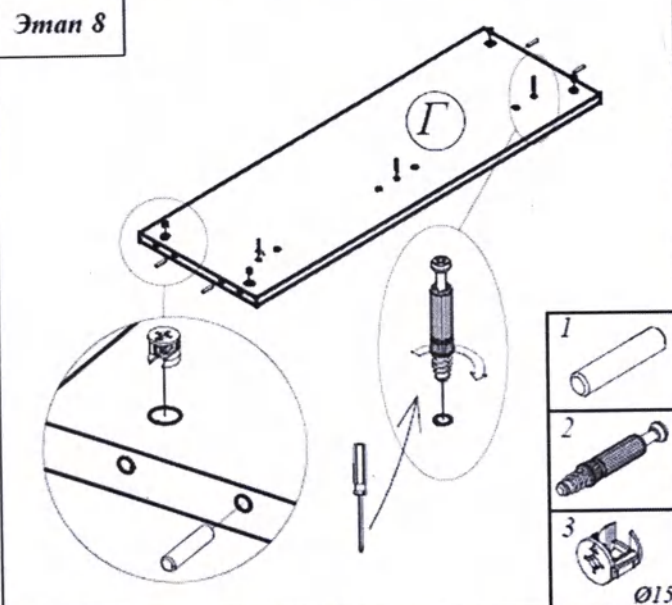

Этап 9

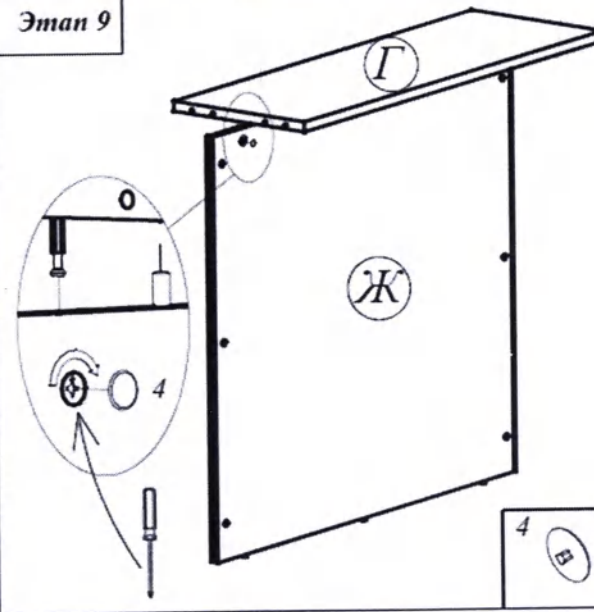

Этап 10


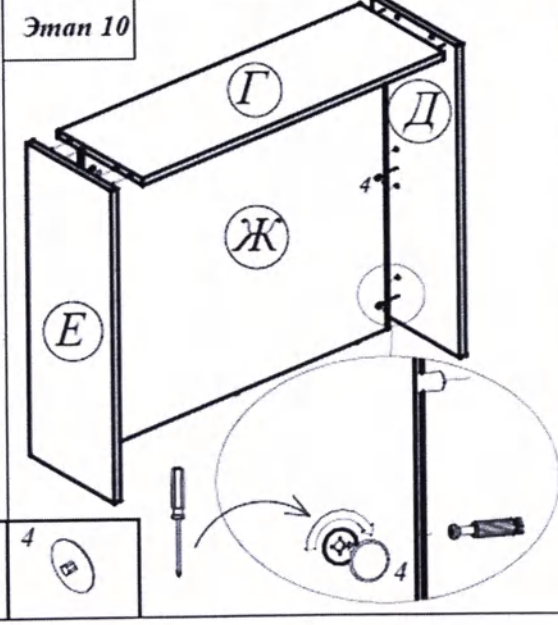



Схема сборки DMS с угловой стойкой

Листов 4 Лист 4


Этап 11

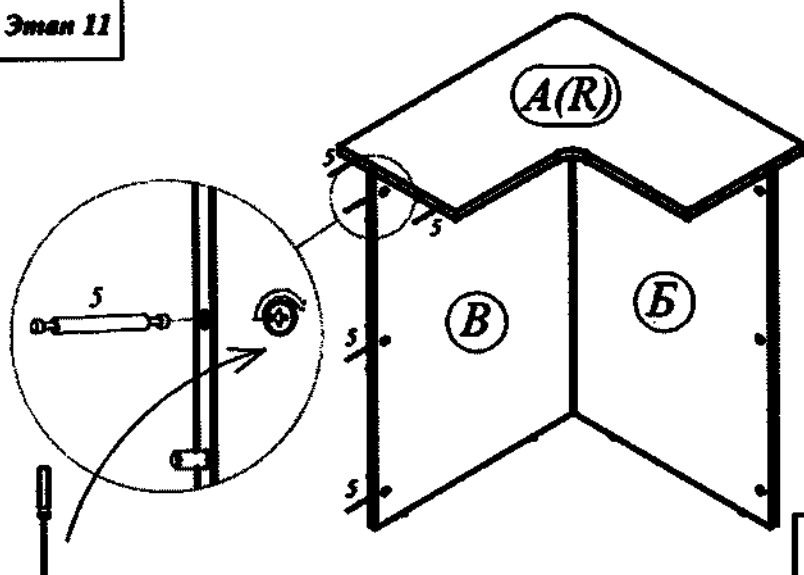

Этап 12


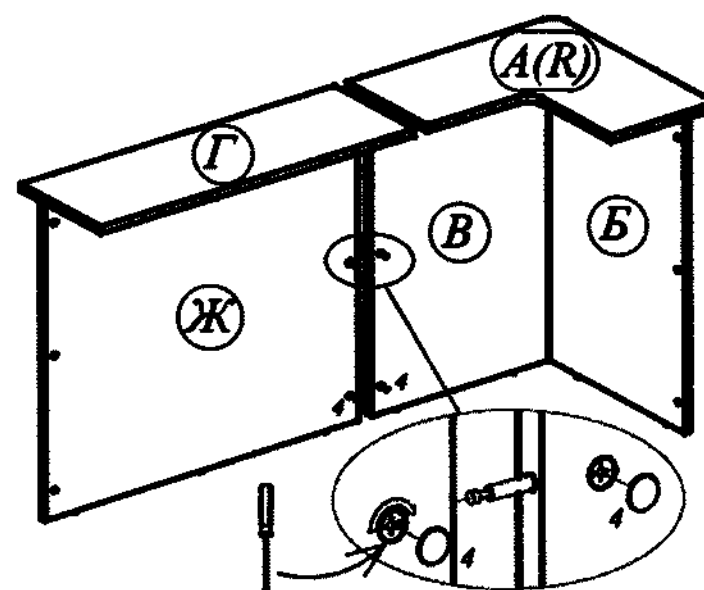


Этап 13

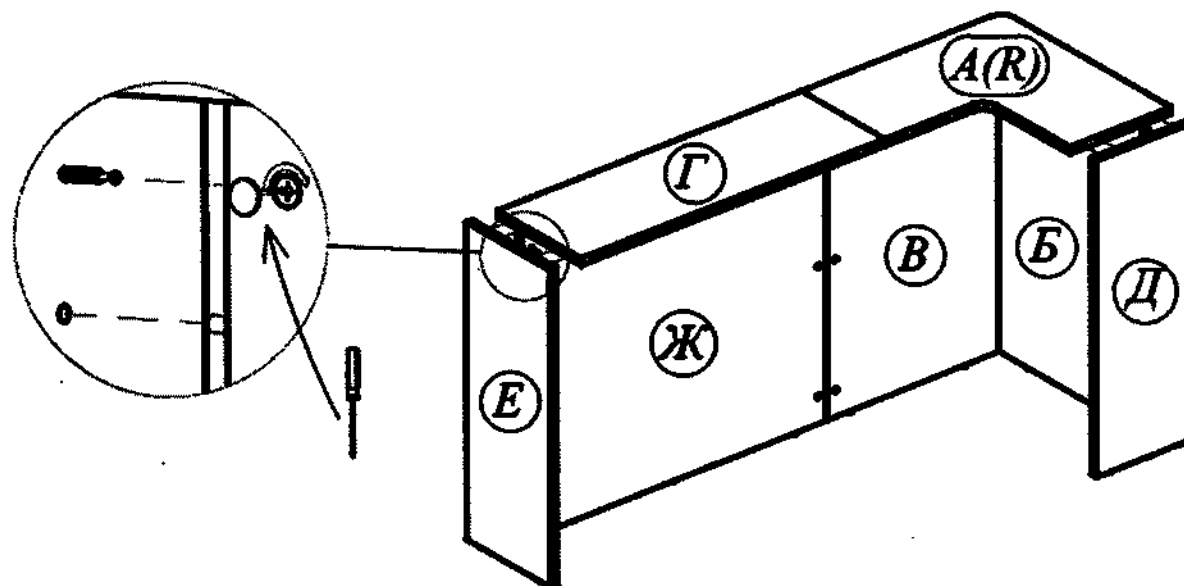

163

Стол в варианте исполнения: ХЕТ 169

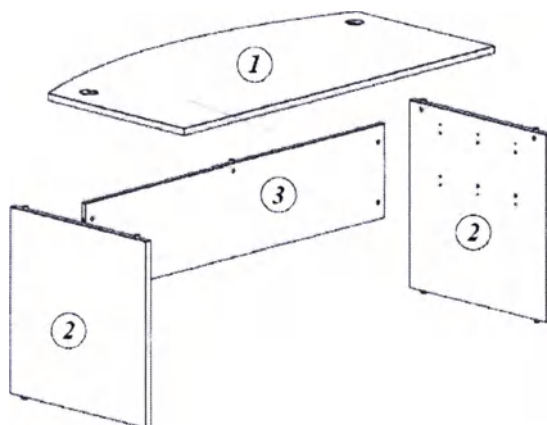


Комплектация деталей:

- | | |
|-------------------|------|
| 1. Столешница | 1 шт |
| 2. Стенка боковая | 2 шт |
| 3. Царга | 1 шт |

Комплектация фурнитуры:

a		9 шт.	e		4 шт.
б		9 шт.	ж		2 шт.
в		9 шт.	и		5 шт.
з		4 шт.	к		8 шт.
д		4 шт.	л		8 шт.

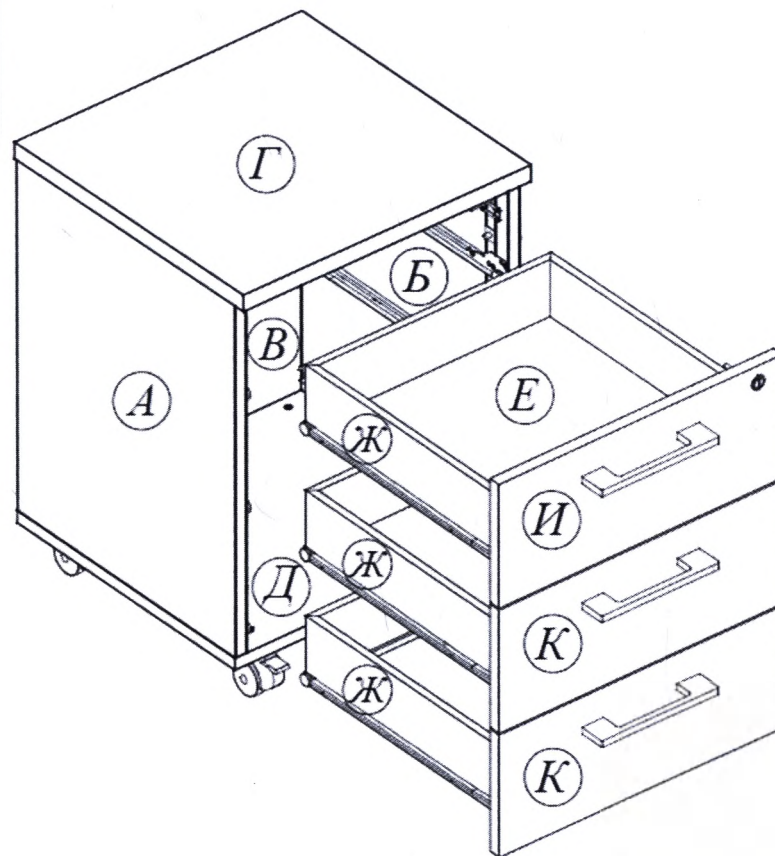

Комплектация деталей:


А. Стенка боковая левая	1 шт
Б. Стенка боковая правая	1 шт
В. Стенка задняя	1 шт
Г. Панель верхняя	1 шт
Д. Панель нижняя	1 шт
Е. Дно ящика	3 шт
Ж. Фолдинг ящичный 400x399x400мм	3 шт
И. Фасад ящика с замком	1 шт
К. Фасад ящика без замка	2 шт

Комплектация фурнитуры:


1	12 шт.	2	8 шт.	3	8 шт.
4	4 шт.	5	2 шт.	6	2 шт.
7	6 шт.	8	6 шт.	9	6 шт.
11	6 шт.	12	3 шт.	13	6 шт.
15	1 шт.	16	2 шт.	17	1 шт.
18	3 шт.	19	3 шт.	20	46 шт.
21	2 шт.	22	2 шт.		


165



Тумба в варианте исполнения: XPS 806

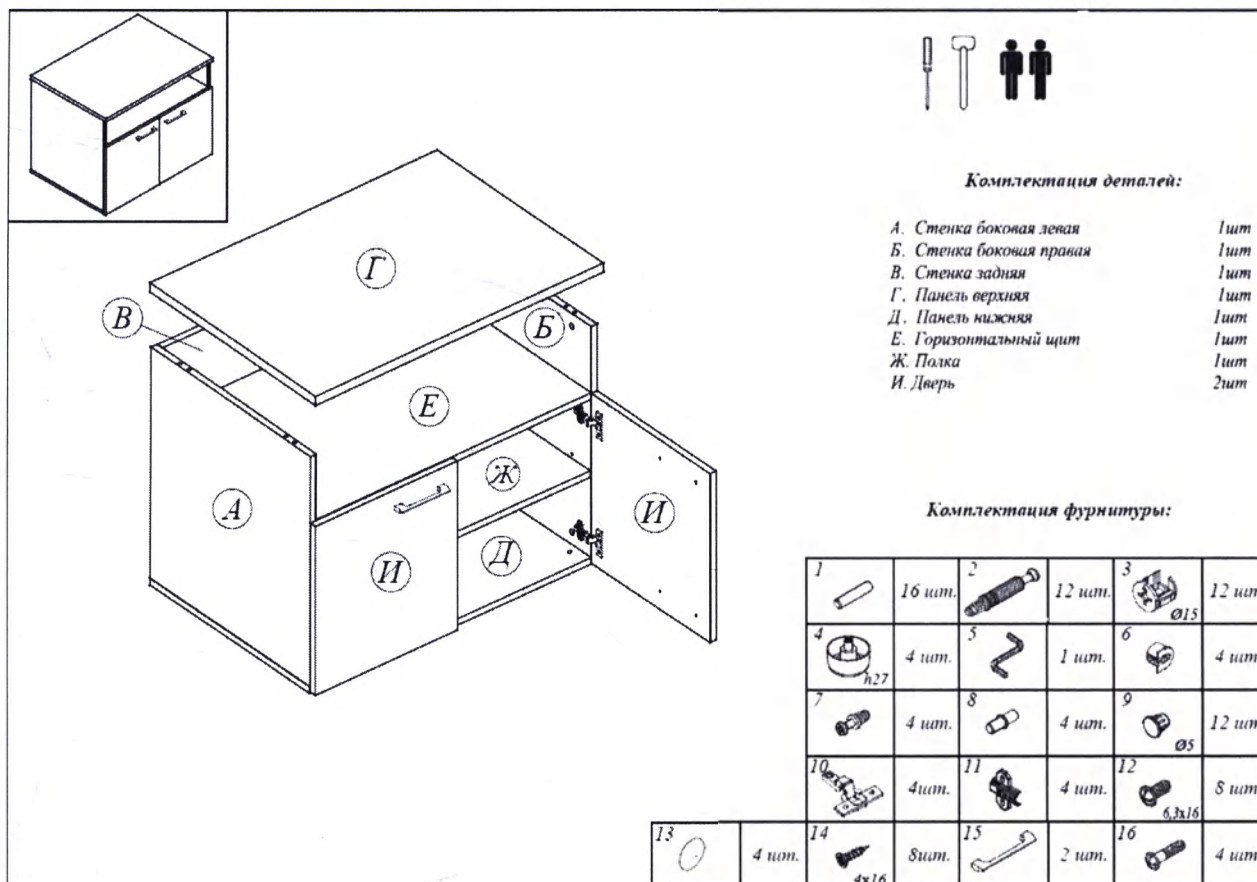

Тумба в варианте исполнения: XLC-4D.1

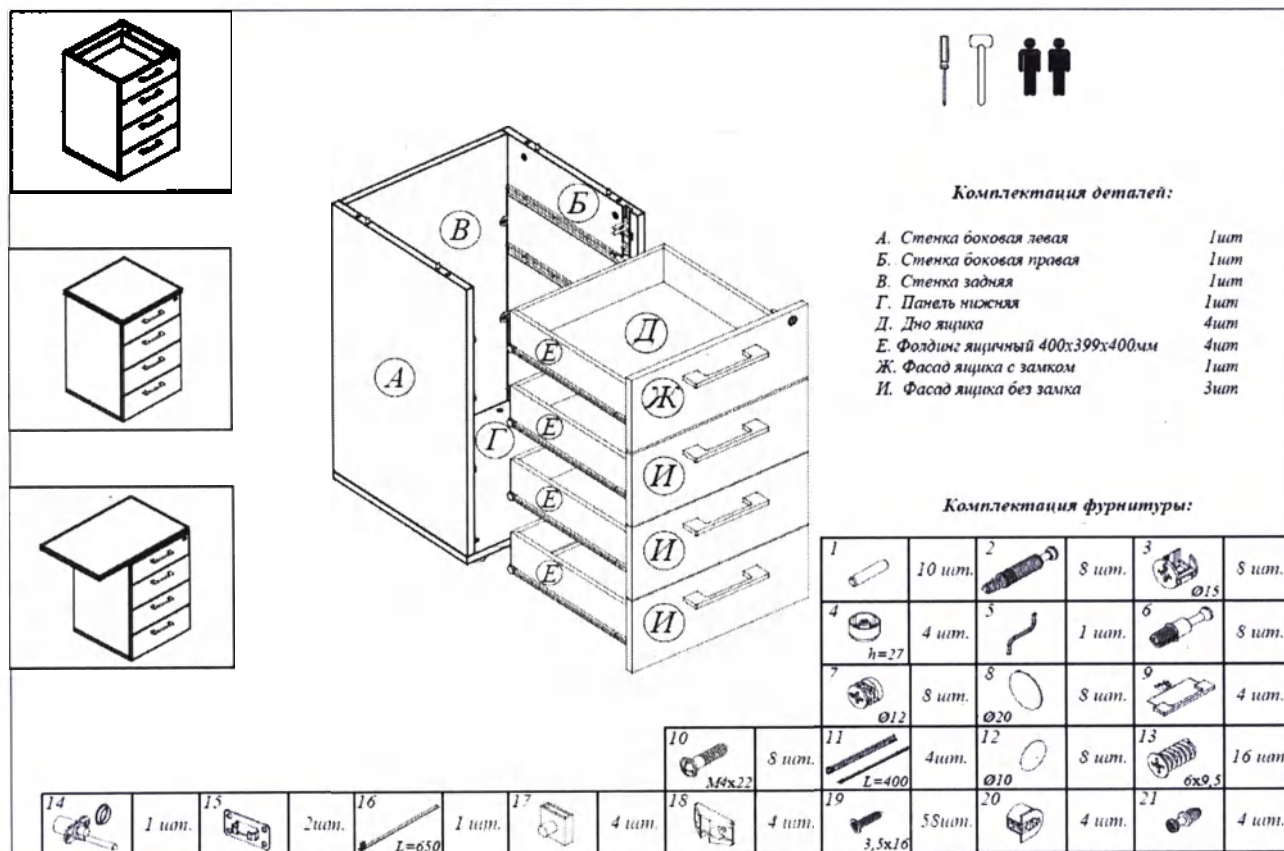

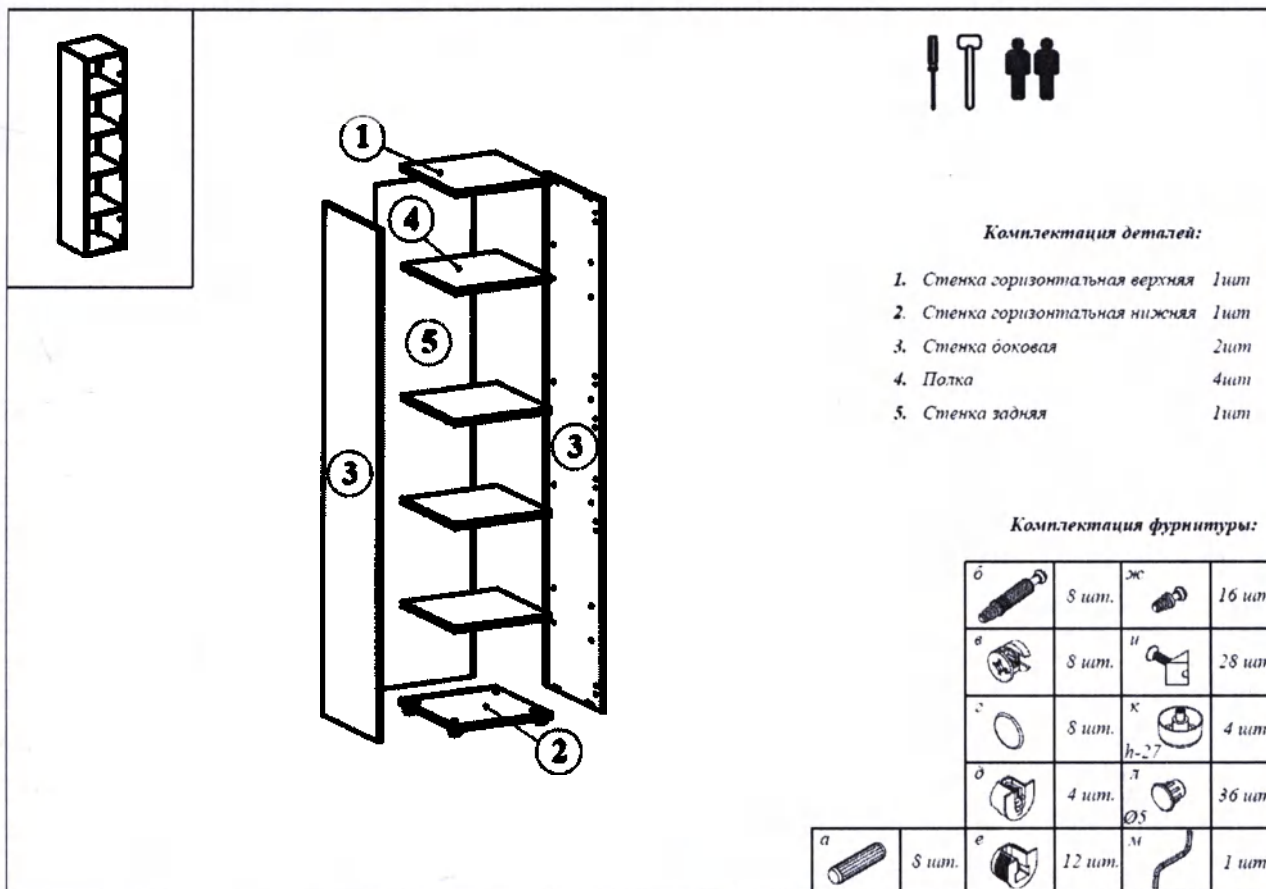

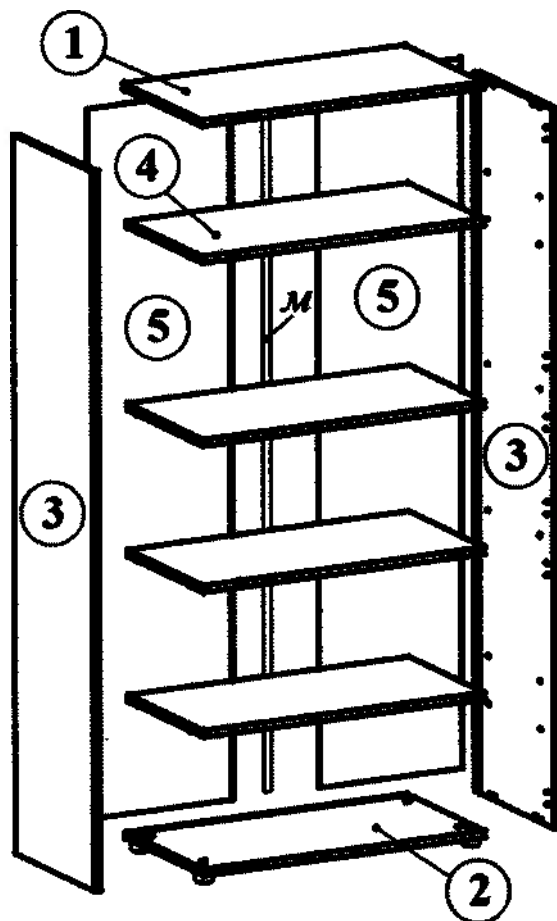

Комплектация деталей:


- | | |
|----------------------------------|------|
| 1. Стенка горизонтальная верхняя | 1 шт |
| 2. Стенка горизонтальная нижняя | 1 шт |
| 3. Стенка боковая | 2 шт |
| 4. Полка | 4 шт |
| 5. Стенка задняя | 2 шт |

Комплектация фурнитуры:




а	8 шт.	з	8 шт.	к	4 шт.
		д	4 шт.	л	36 шт.
		е	12 шт.	м	1 шт.
б	8 шт.	ж	16 шт.	н	1 шт.
в	8 шт.	и	32 шт.	п	8 шт.

Этап 1




Необходимо
досверлить
отверстия для
крепления ручки, в
зависимости от
расположения
двери (левое/правое)






Этап 2

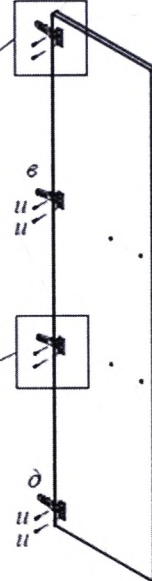



Этап 3




Этап 7

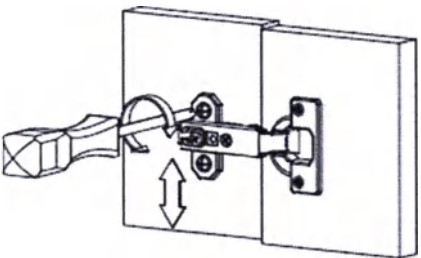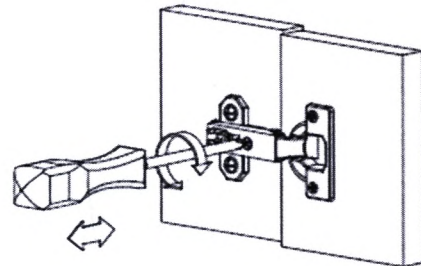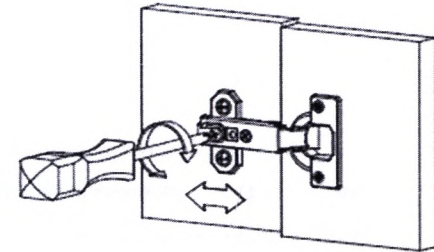



Этап 4

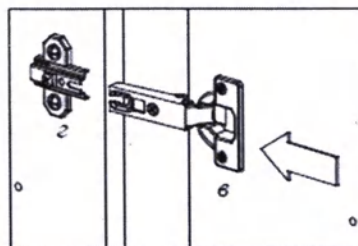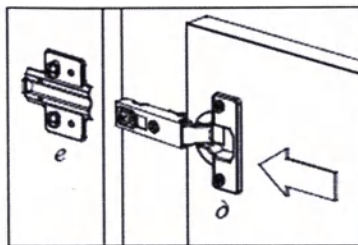

Этап 5

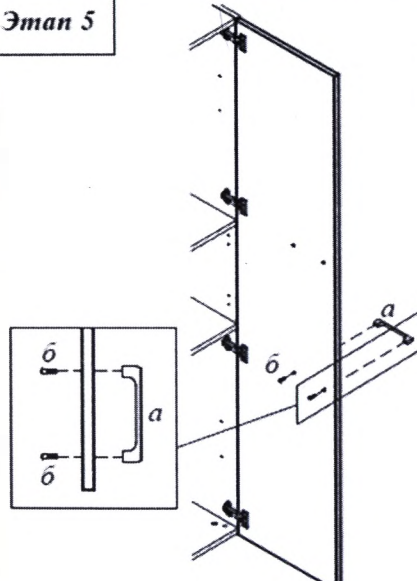

Этап 6







Комплектация деталей:


1. Стенка горизонтальная верхняя 1шт
2. Стенка горизонтальная нижняя 1шт
3. Полка 2шт
4. Стенка боковая 2шт
5. Стенка задняя 2шт

Комплектация фурнитуры:

			z		8 шт.	к		4 шт.
						h-27		
			д		4 шт.	л		12 шт.
						Ø5		
a		8 шт.	е		4 шт.	м		1 шт.
						L=1096		
б		8 шт.	ж		8 шт.	н		1 шт.
в		8 шт.	и		24 шт.	п		4 шт.

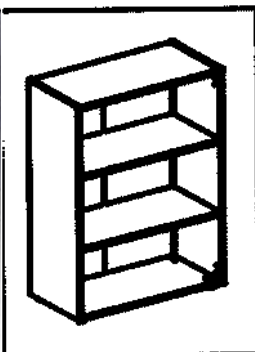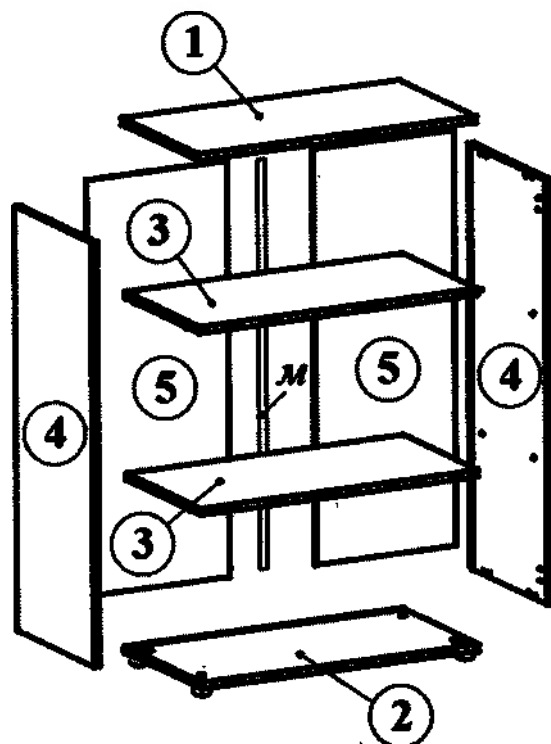


Этап 1

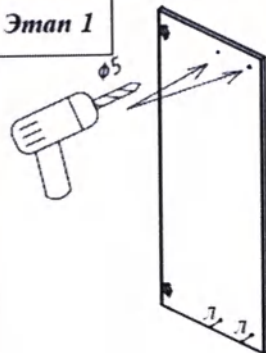


Необходимо досверлить
отверстия для крепления
ручки, в зависимости от
расположения двери
(левое/правое)


Этап 2

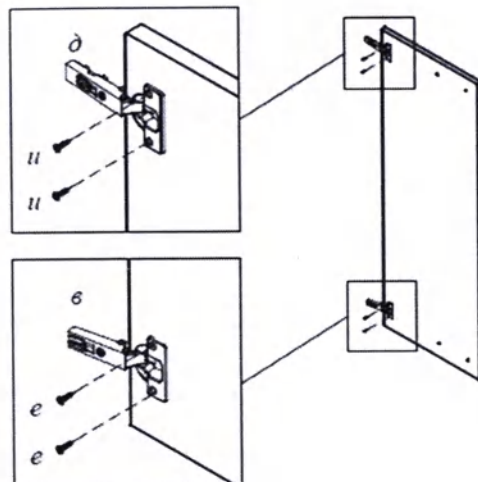


Этап 3

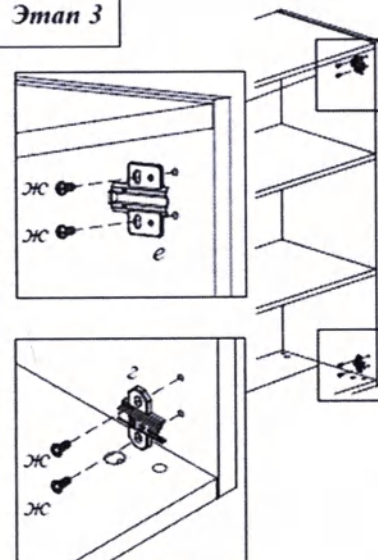


Этап 7

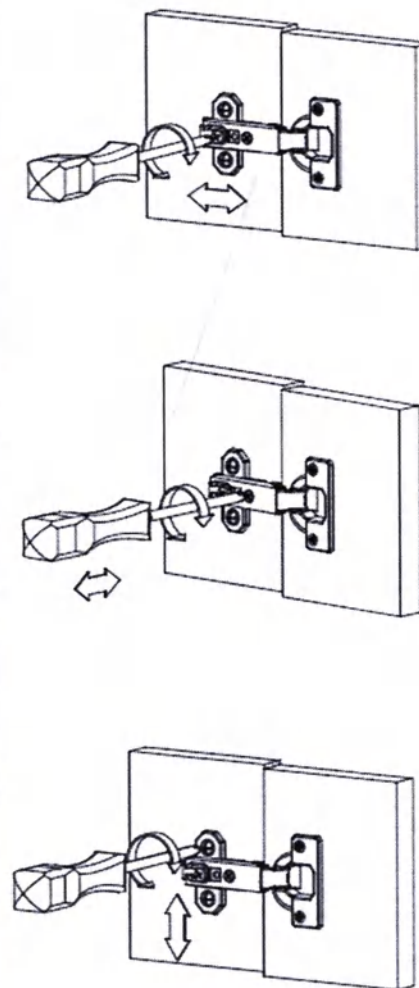


Этап 4

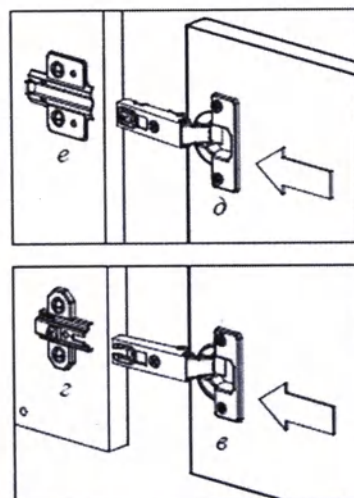


Этап 5

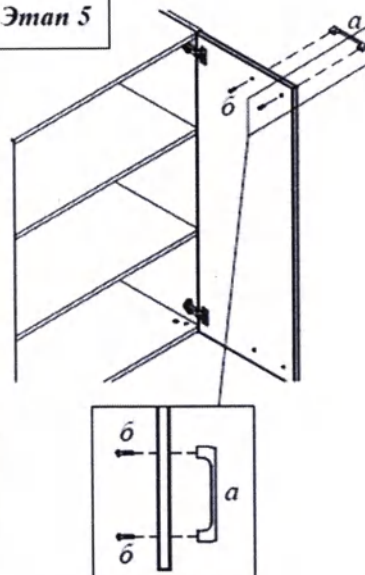


Этап 6

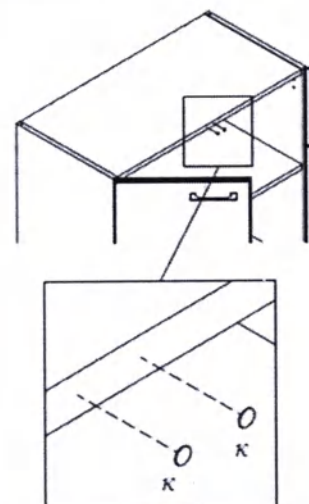


Этап 1

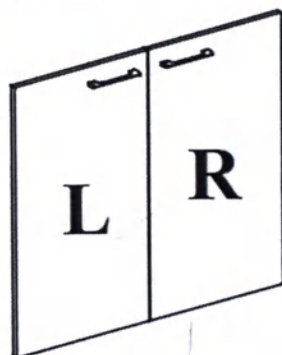


Этап 2

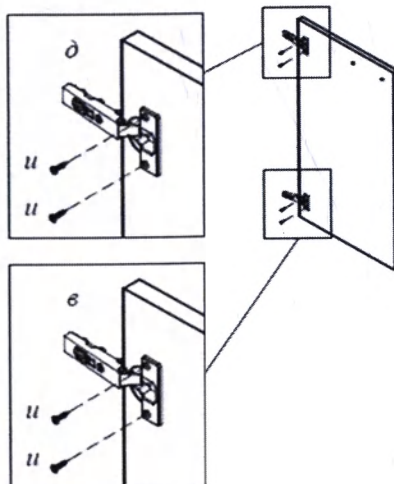


Этап 3

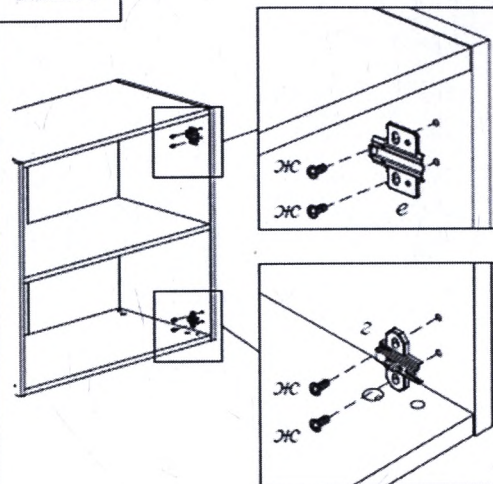


Этап 7

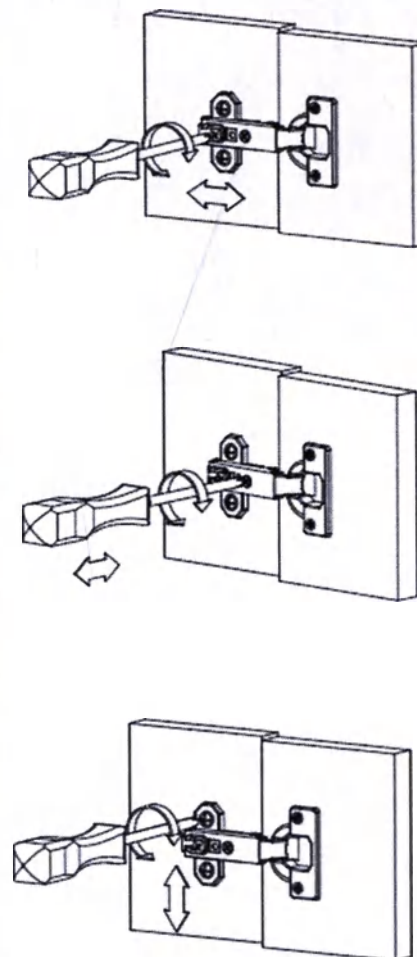


Этап 4

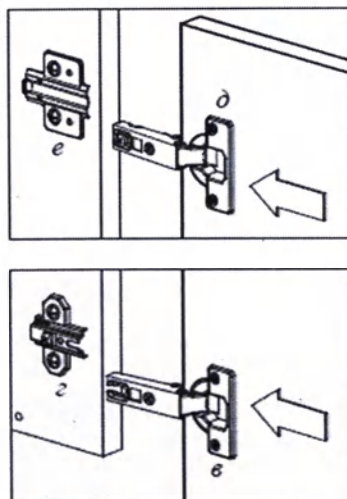


Этап 5

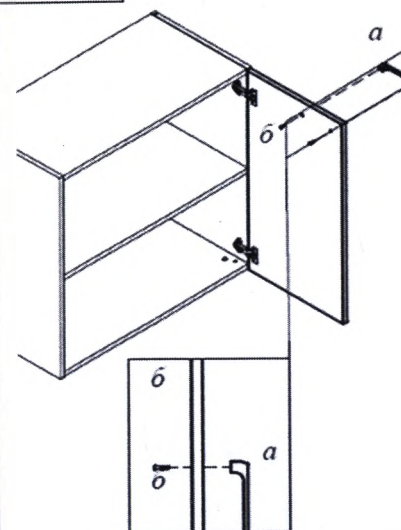


Этап 6

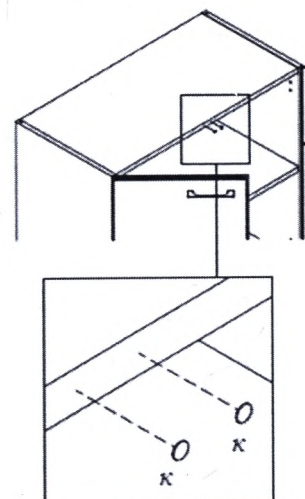


Шкаф в вариантах исполнения: ХМС 1443

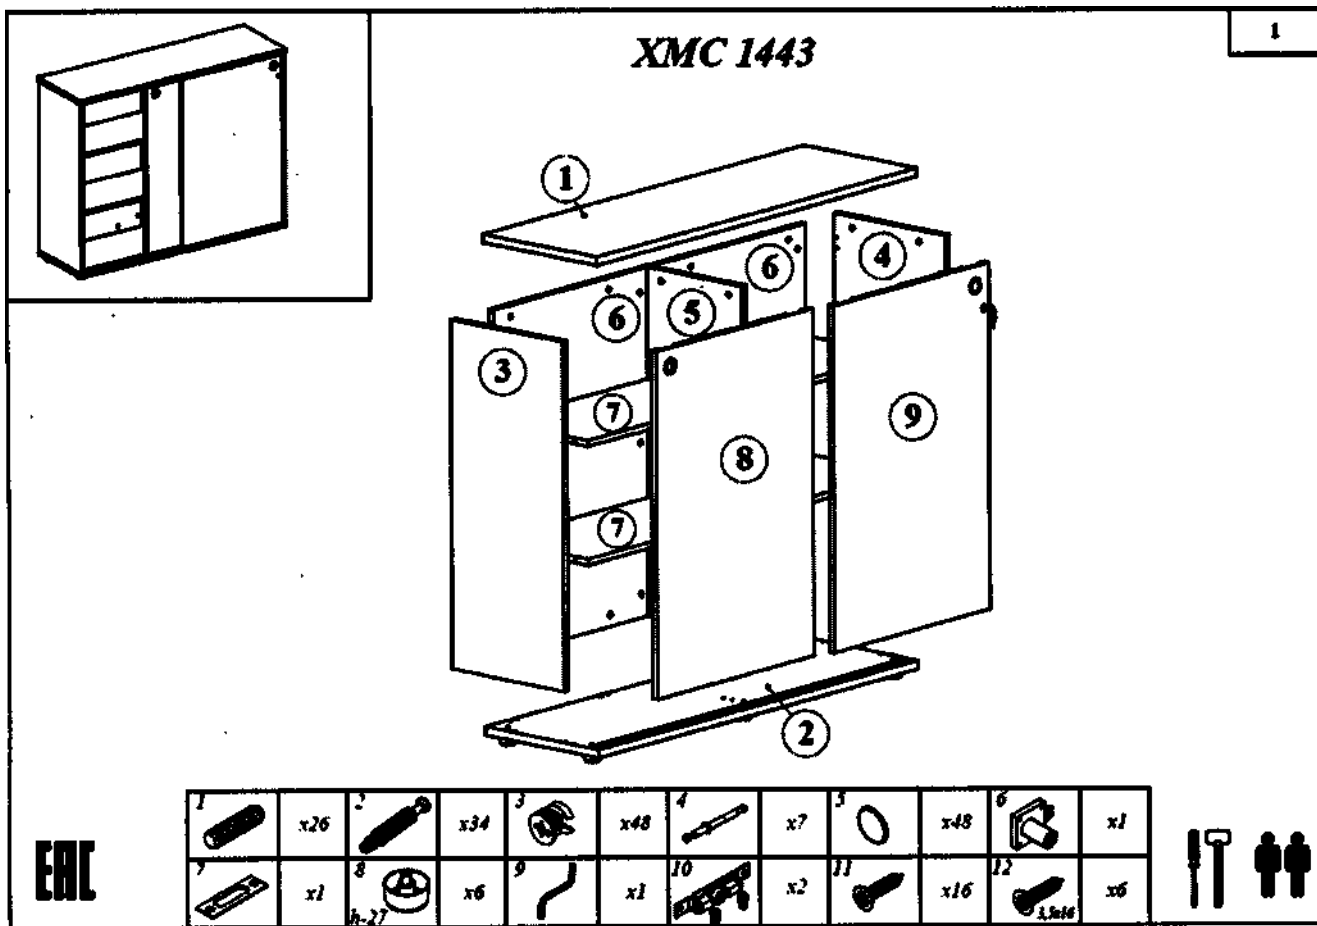

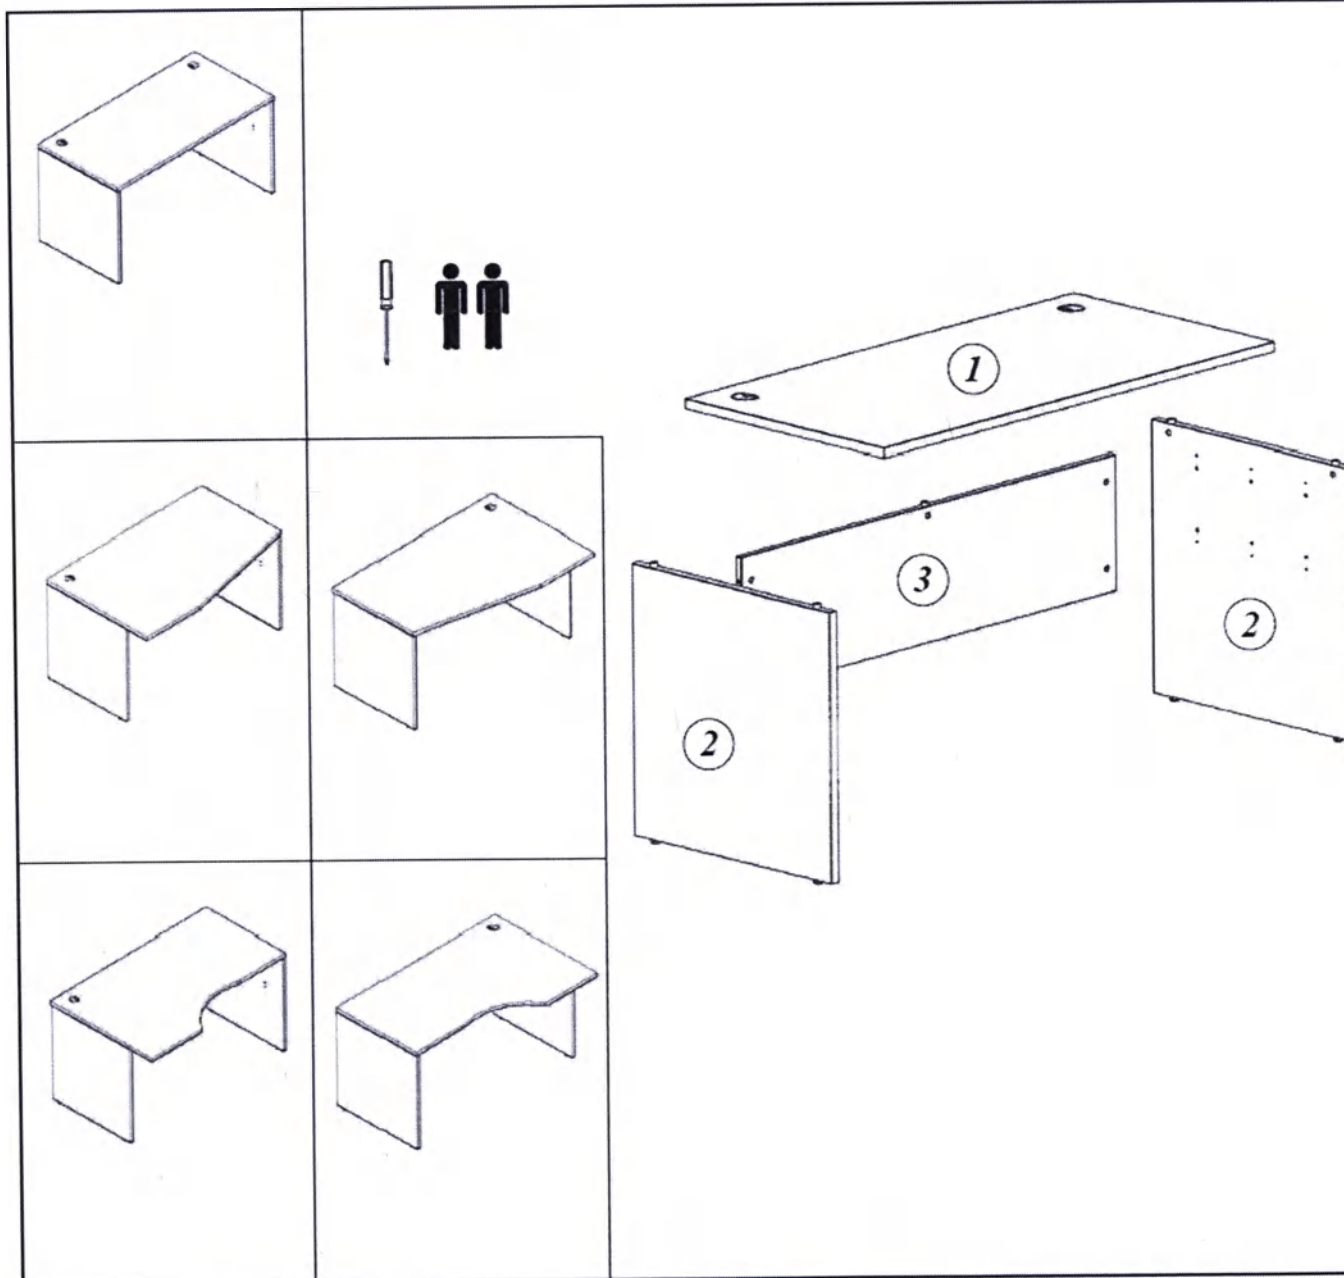

ВНИМАНИЕ!!!

При установке экрана бокового кронштейн крепится к столешнице до ее монтажа к стенкам боковым и царге (см. схему сборки экрана).




Комплектация деталей:

- | | |
|-------------------|-----|
| 1. Столешница | 1шт |
| 2. Стенка боковая | 2шт |
| 3. Царга | 1шт |


Комплектация фурнитуры:

а		9 шт.	ж		XST 2 шт.
б		9 шт.	з		XCT, XCET 1 шт.
в		9 шт.	и		5 шт.
г		4 шт.	к		8 шт.
д		4 шт.	л		8 шт.
е		4 шт.			


Стол в варианте исполнения: XSST 127, XSST 147

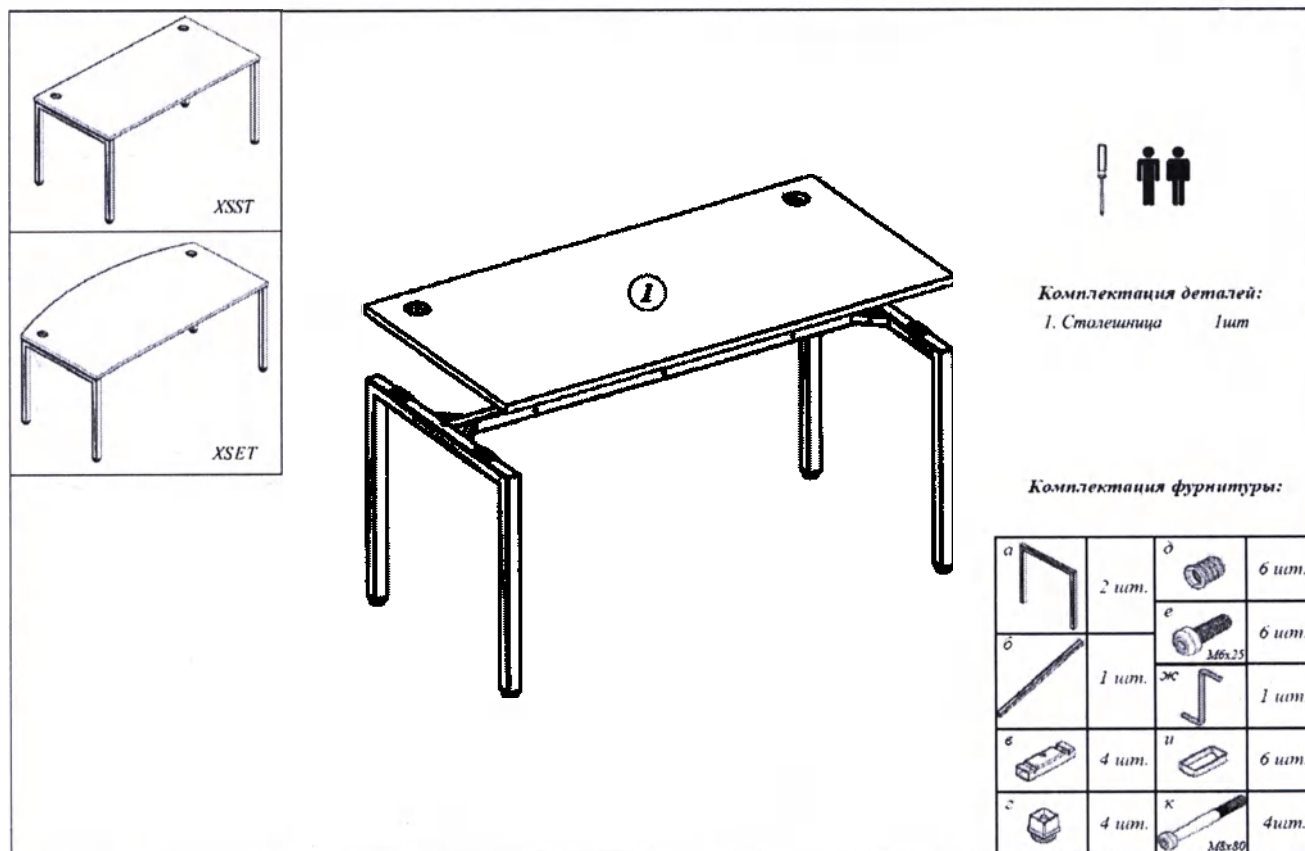

Стол в варианте исполнения: ХОСТ 220


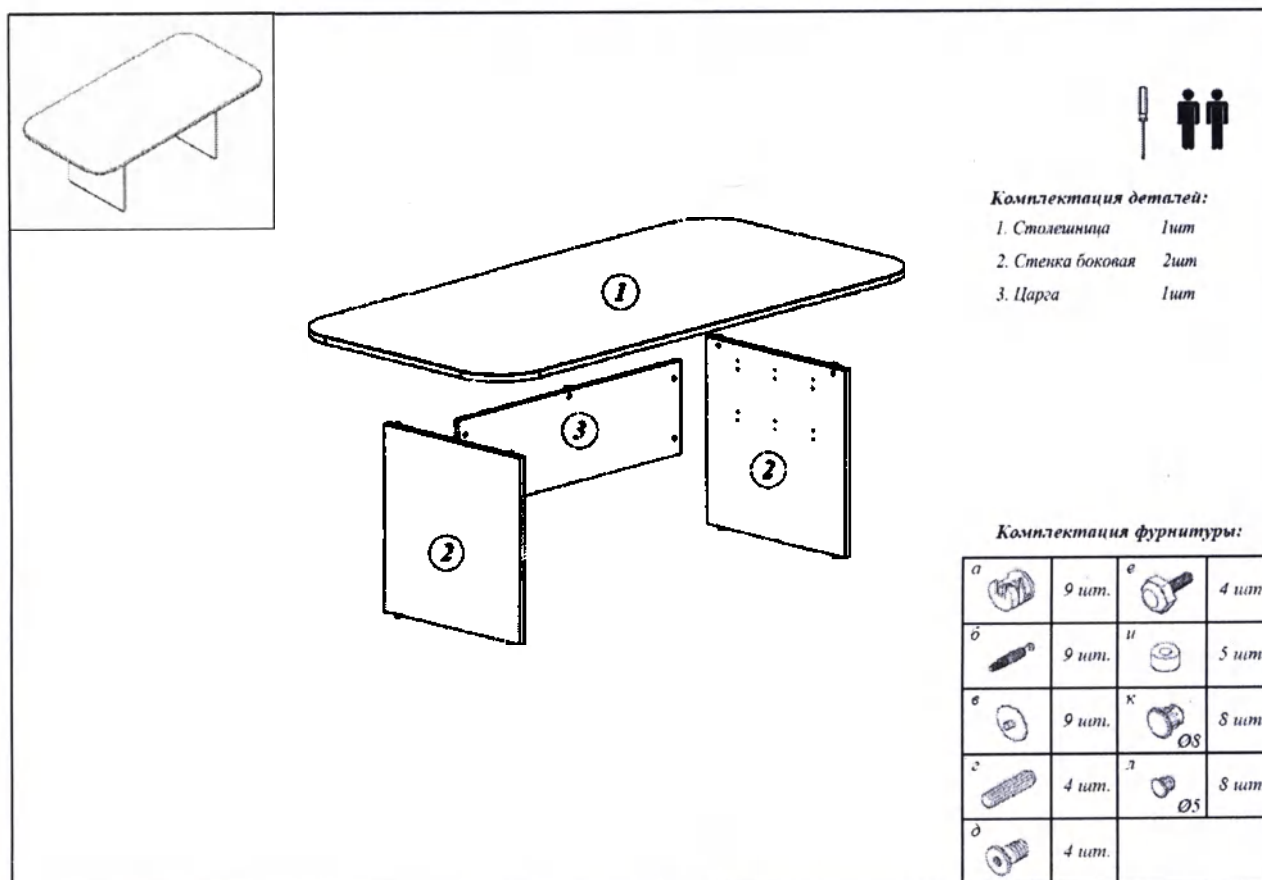


175


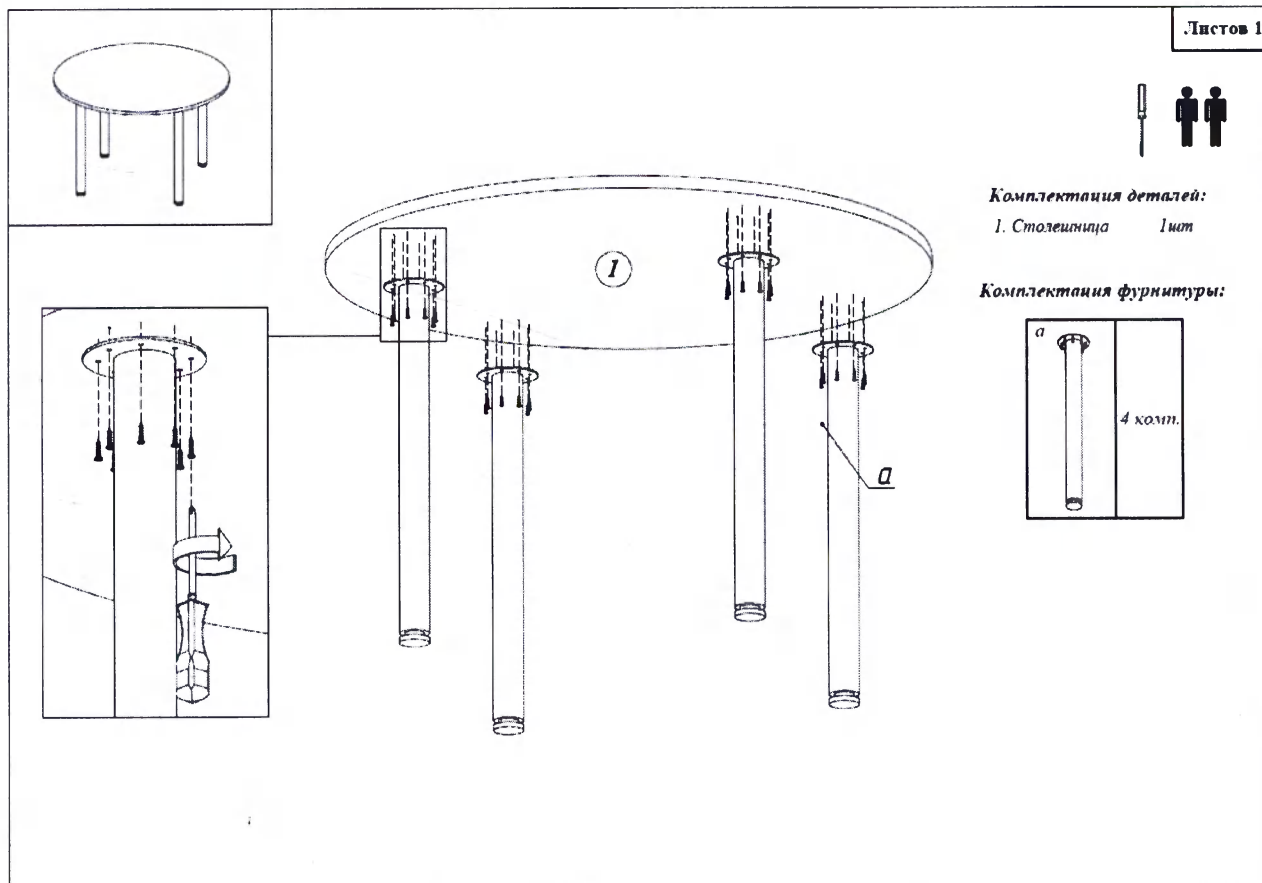


XSRT 150

EHL

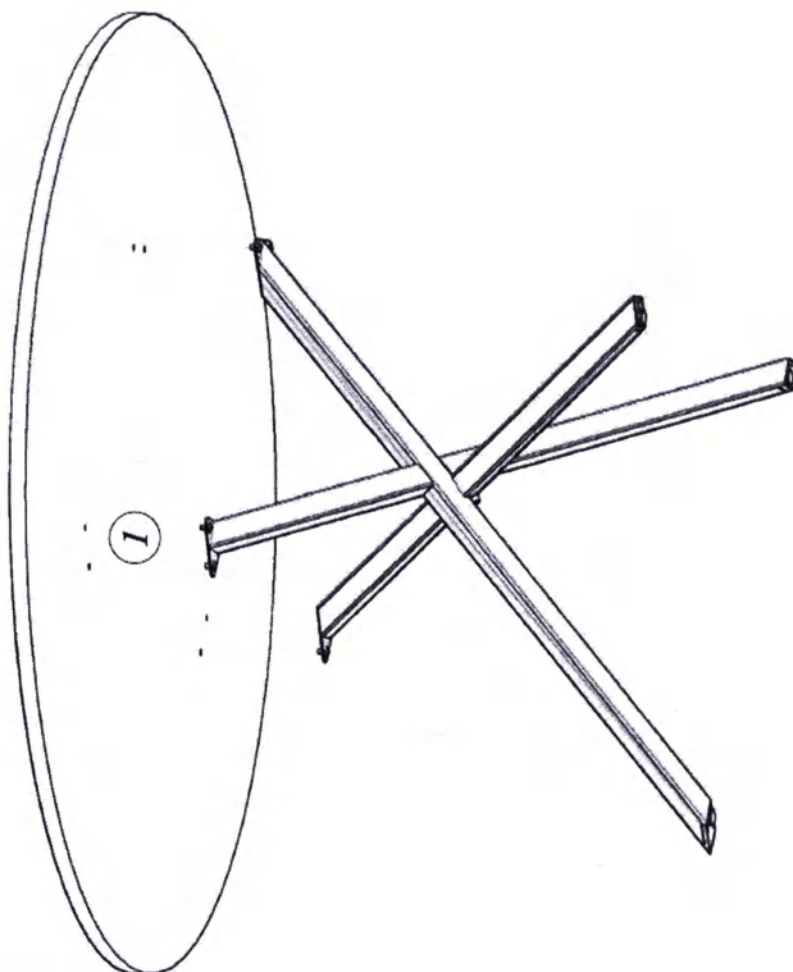

1	x1	2	x2	3	x2	4	x2	5	x6	6	x6	7	x1	8	x3

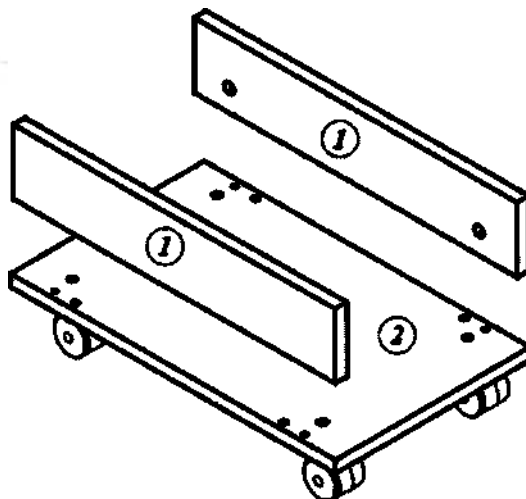



Комплектация деталей:

1. Стенка боковая 2шт
2. Дно 1шт

Комплектация фурнитуры:

a		4 шт.
б		4 шт.
в		4 шт.
г		4 шт.
д		4 шт.
е		2 шт.
жс		2 шт.
и		4 шт.

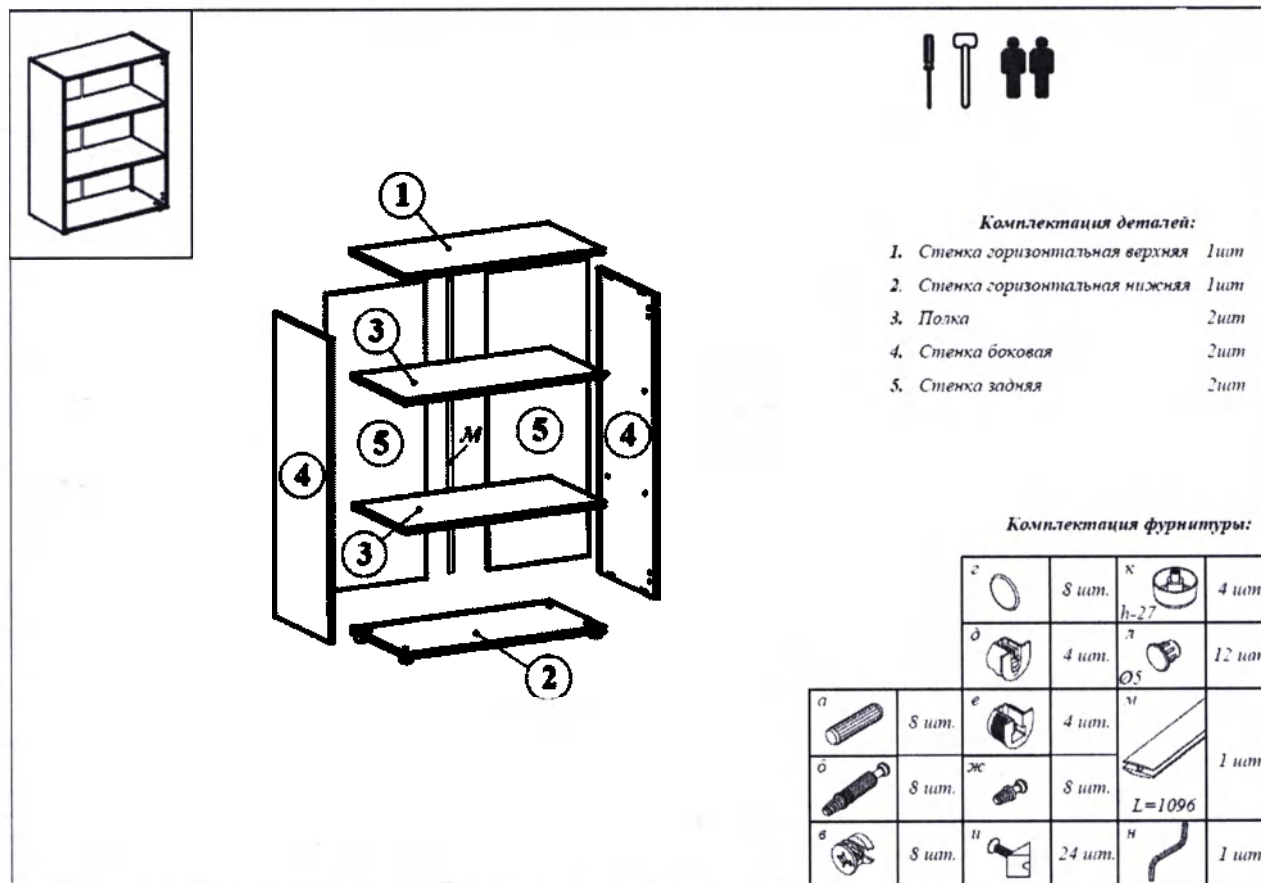

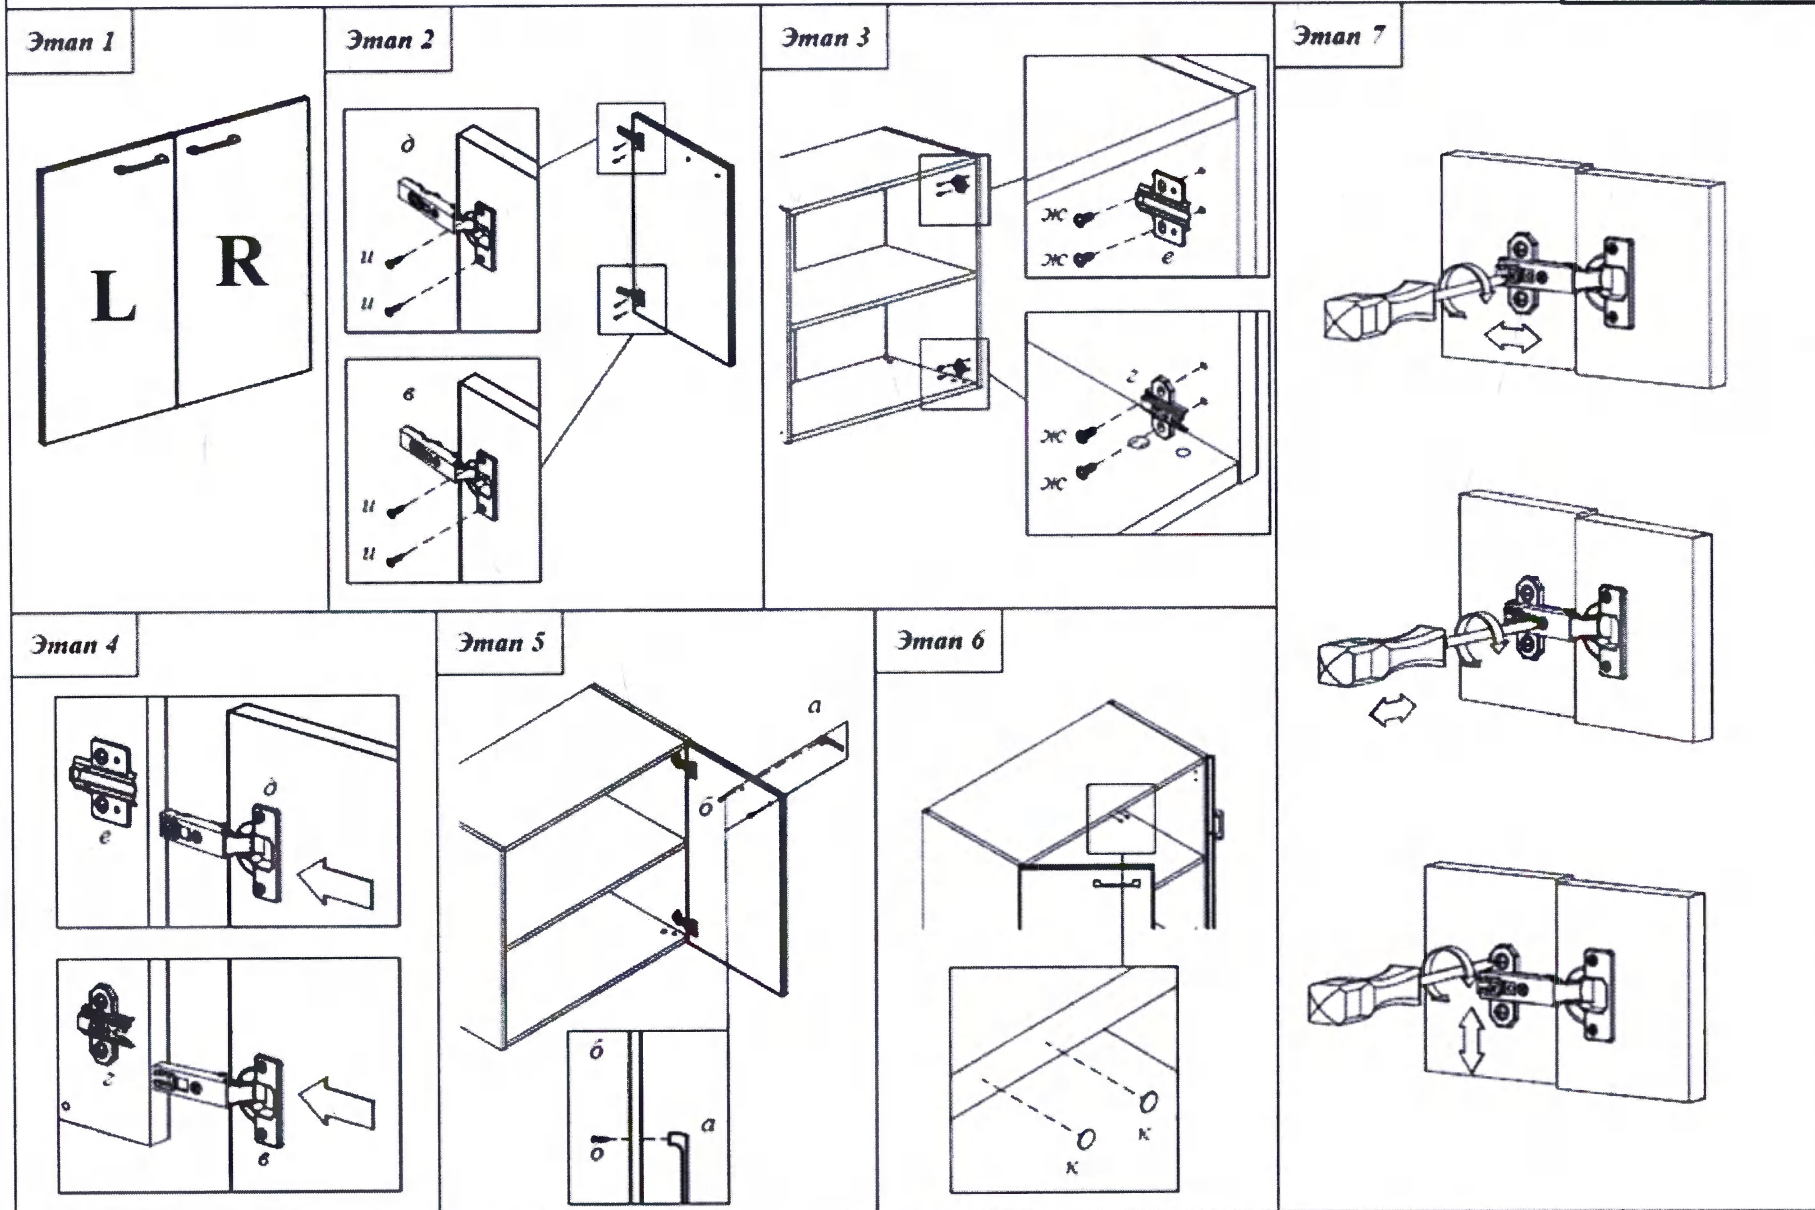





Комплектация деталей:

- | | |
|----------------------------------|------|
| 1. Стенка горизонтальная верхняя | 1 шт |
| 2. Стенка горизонтальная нижняя | 1 шт |
| 3. Стенка боковая | 2 шт |
| 4. Полка | 4 шт |
| 5. Стенка задняя | 2 шт |

Комплектация фурнитуры:

	з		8 шт.	к	 h-27	4 шт.
	д		4 шт.	л	 Ø5	36 шт.
а			8 шт.	е		12 шт.
б			8 шт.	ж		16 шт.
в			8 шт.	и		32 шт.
				м	 L=1864	1 шт.
				н		1 шт.

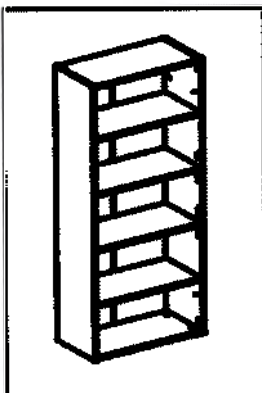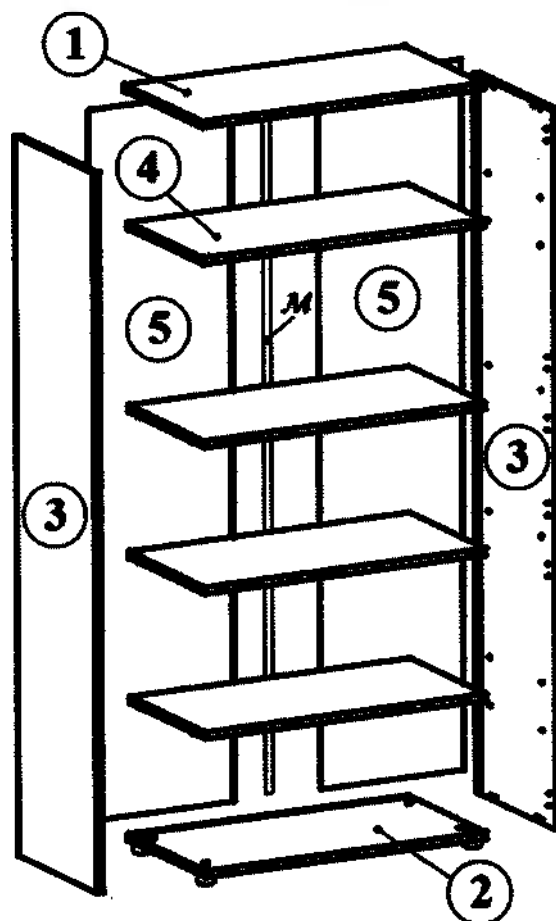


Этап 1


Необходимо
досверлить
отверстия для
крепления ручки, в
зависимости от
расположения
дверки (левого/правой)






Этап 2

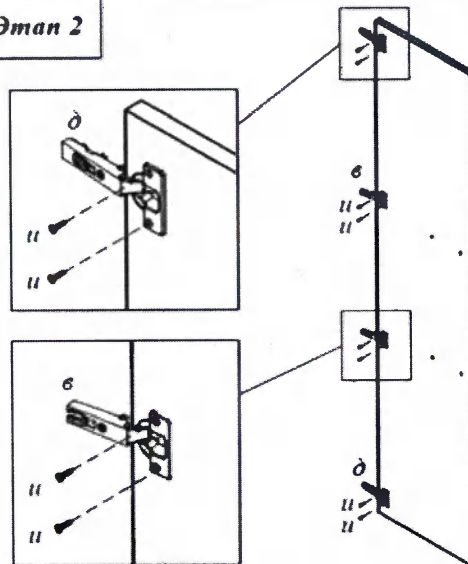



Этап 3

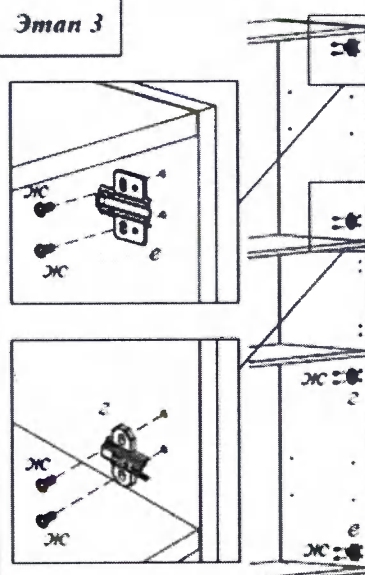


Этап 7

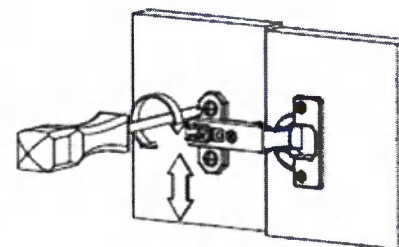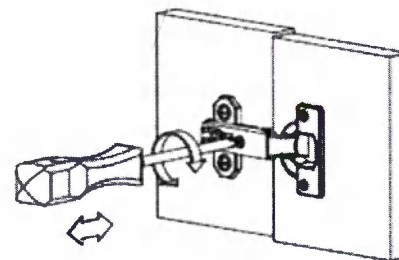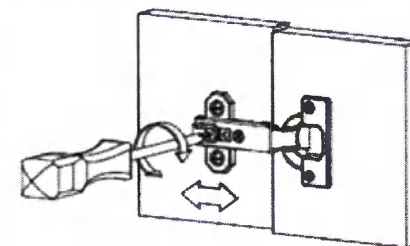


Этап 4




Этап 5

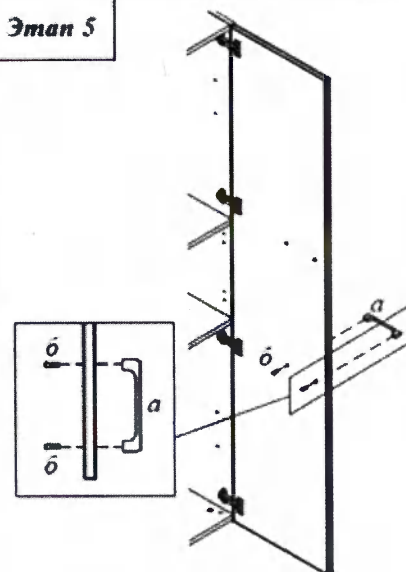


Этап 6

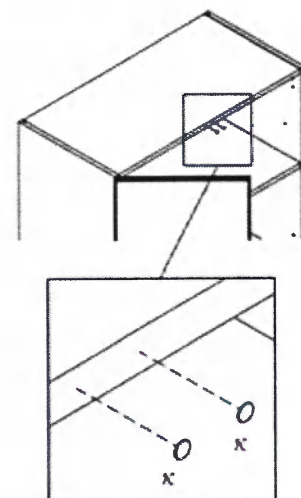


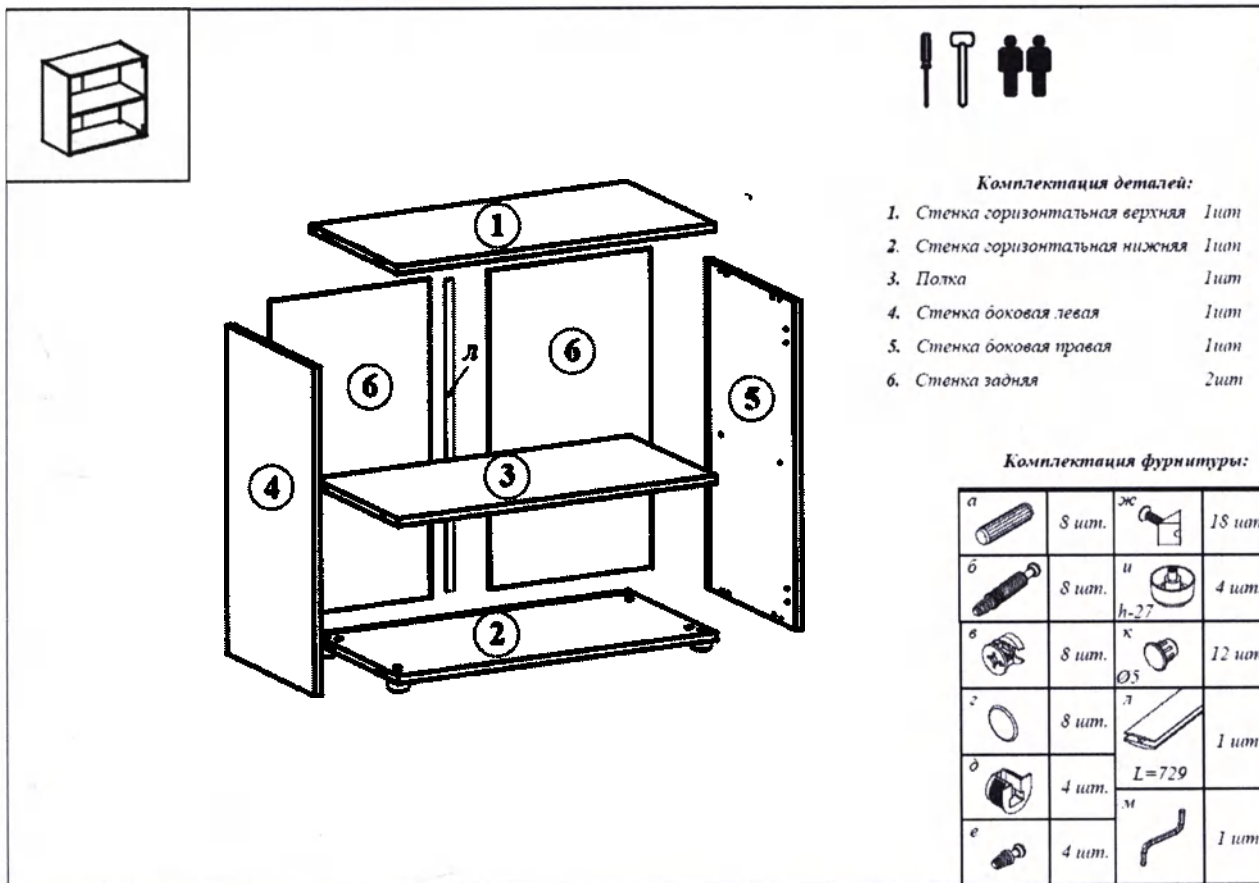


Этап 1

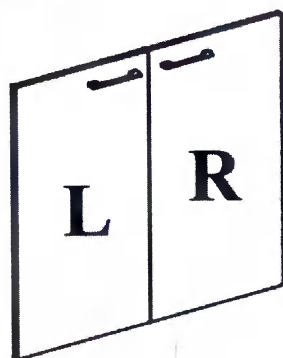


Этап 2

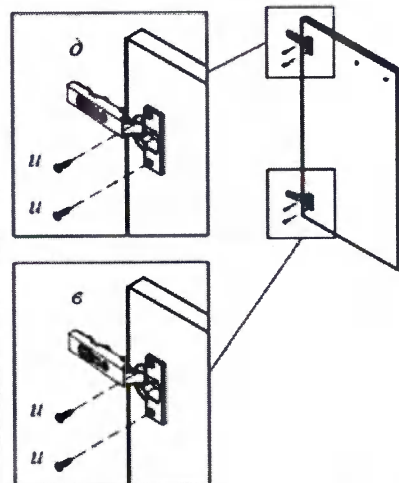


Этап 3

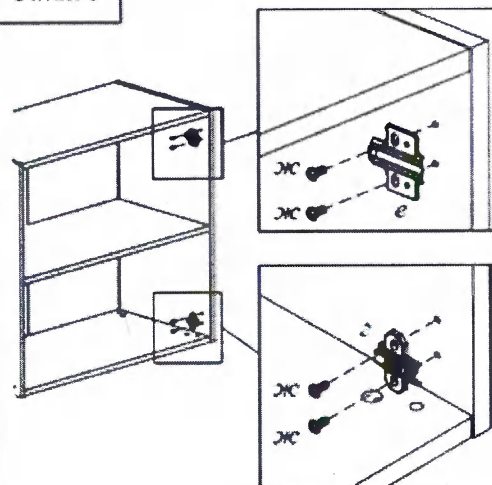


Этап 7

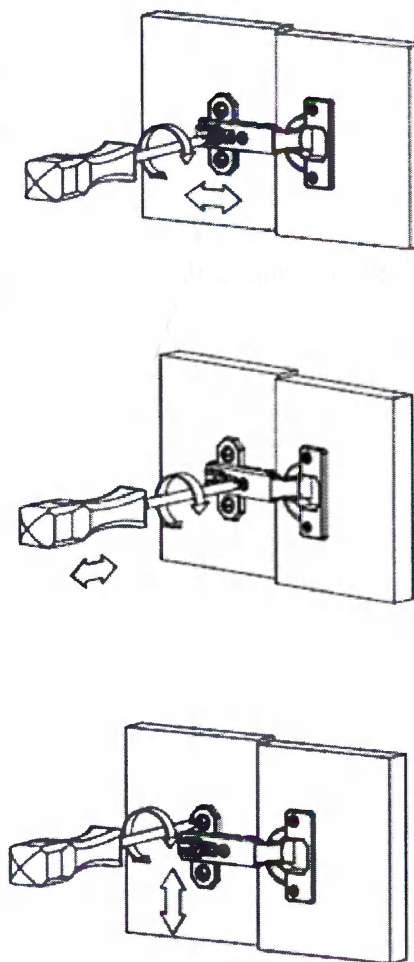


Этап 4

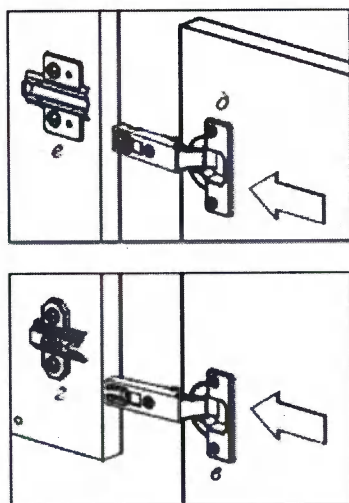



Этап 5

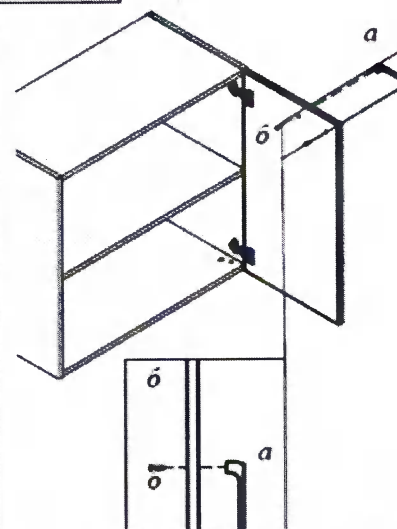


Этап 6

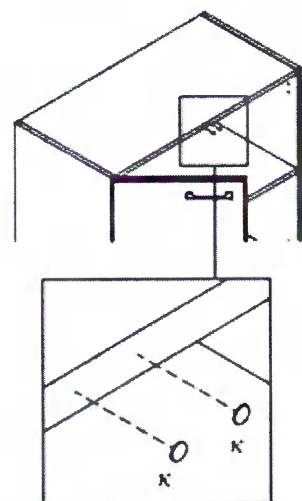

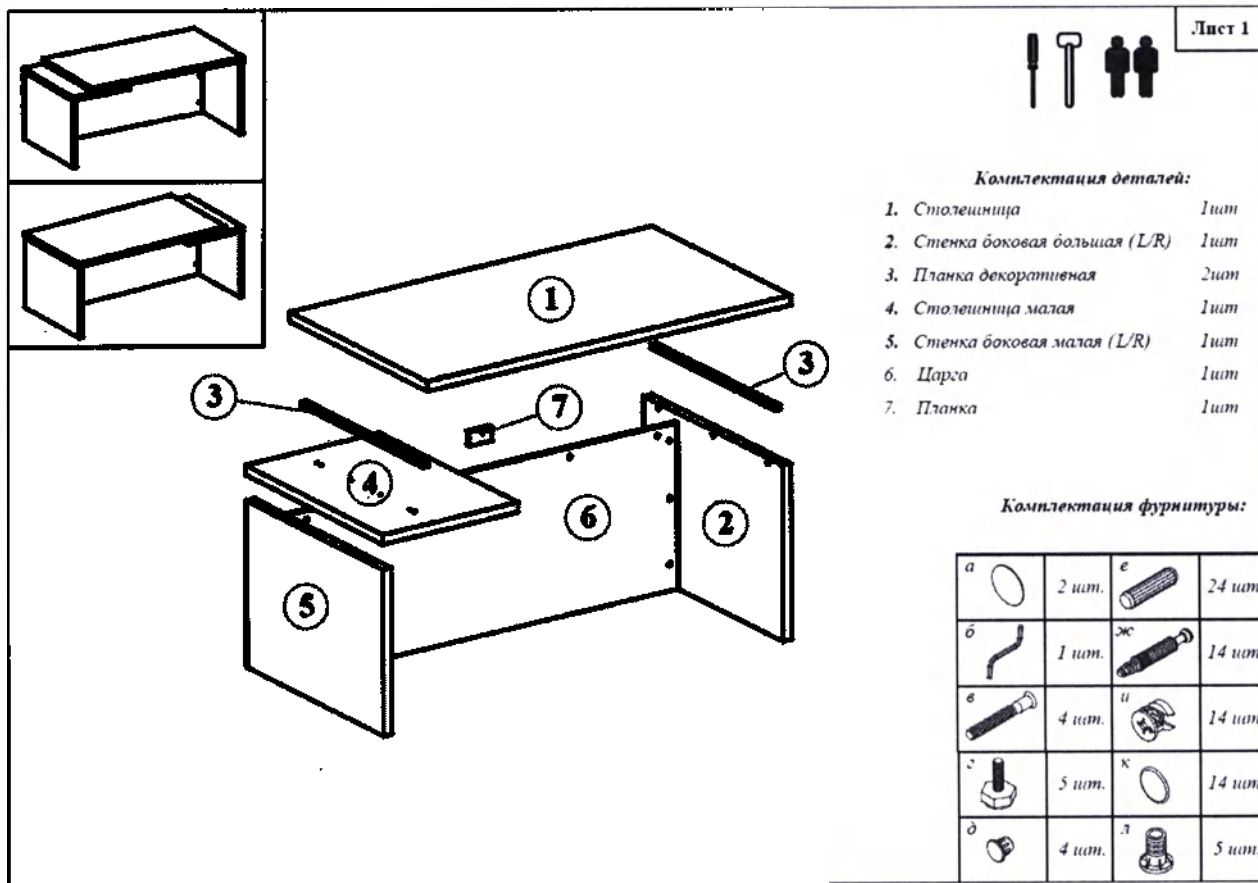



Листов 2 Лист 1

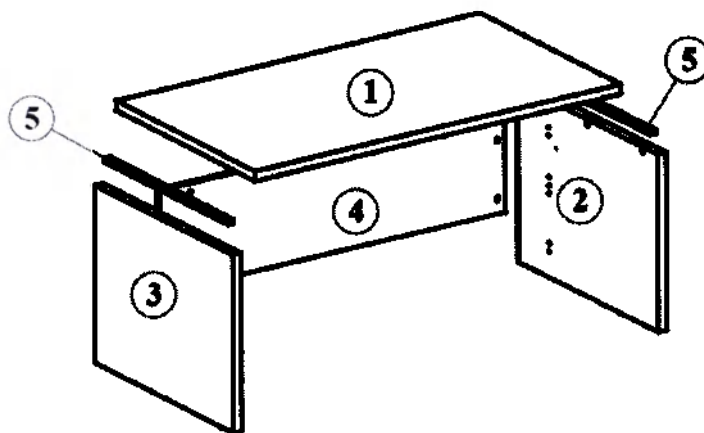



Комплектация деталей:



1. Столешница	1шт
2. Стенка боковая правая	1шт
3. Стенка боковая левая	1шт
4. Царга	1шт
5. Планка декоративная	1шт

Комплектация фурнитуры:


	16 шт.		4 шт.
	14 шт.		4 шт.
	14 шт.		2 шт.
	14 шт.		2 шт.

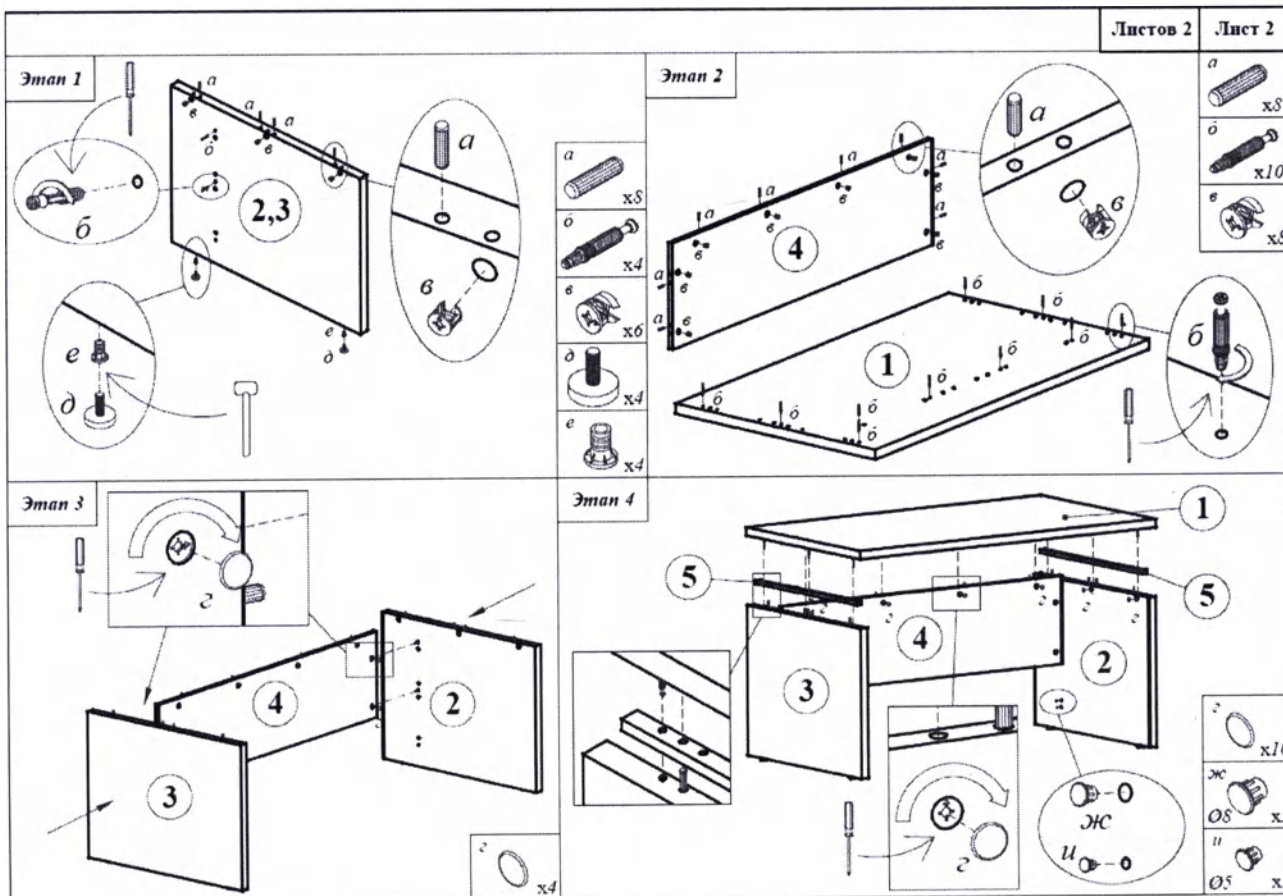


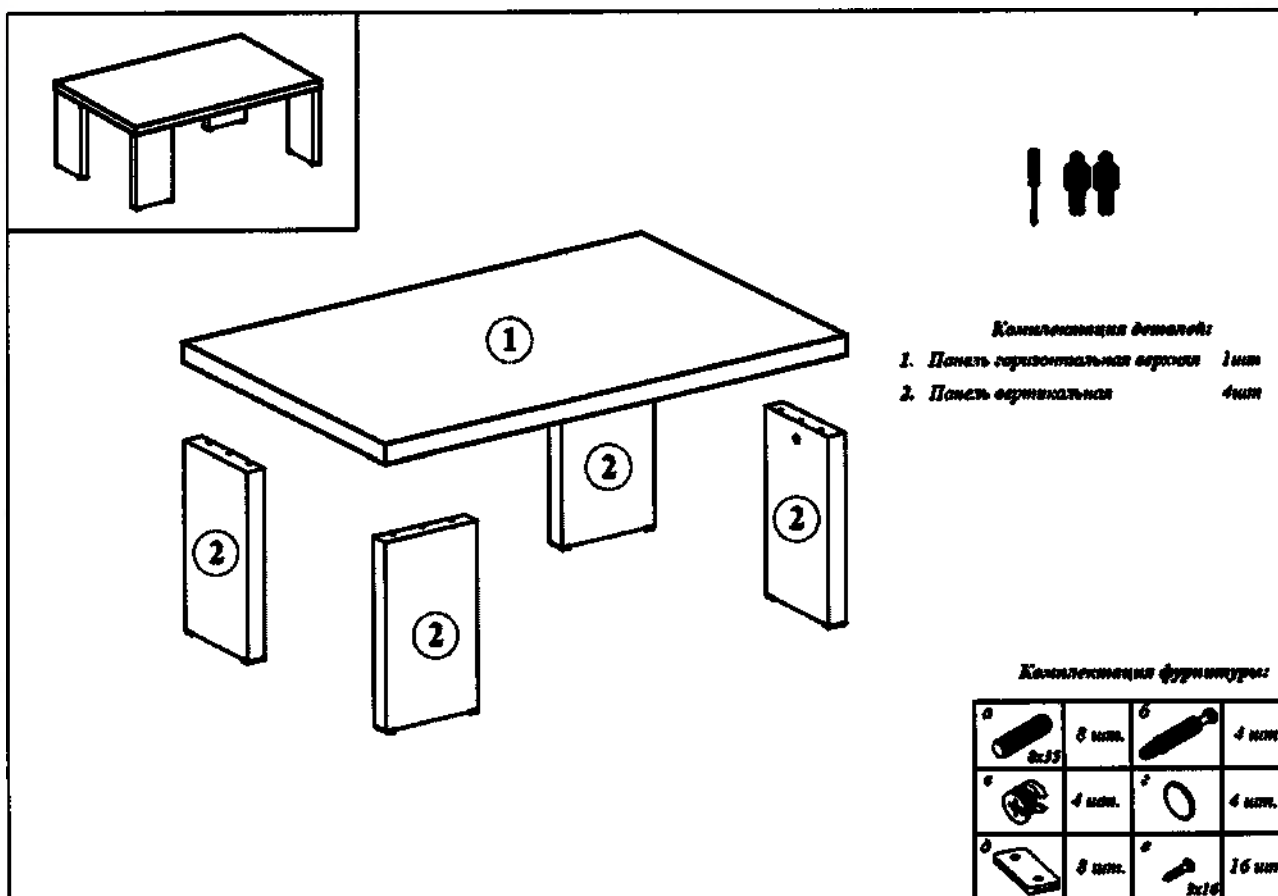


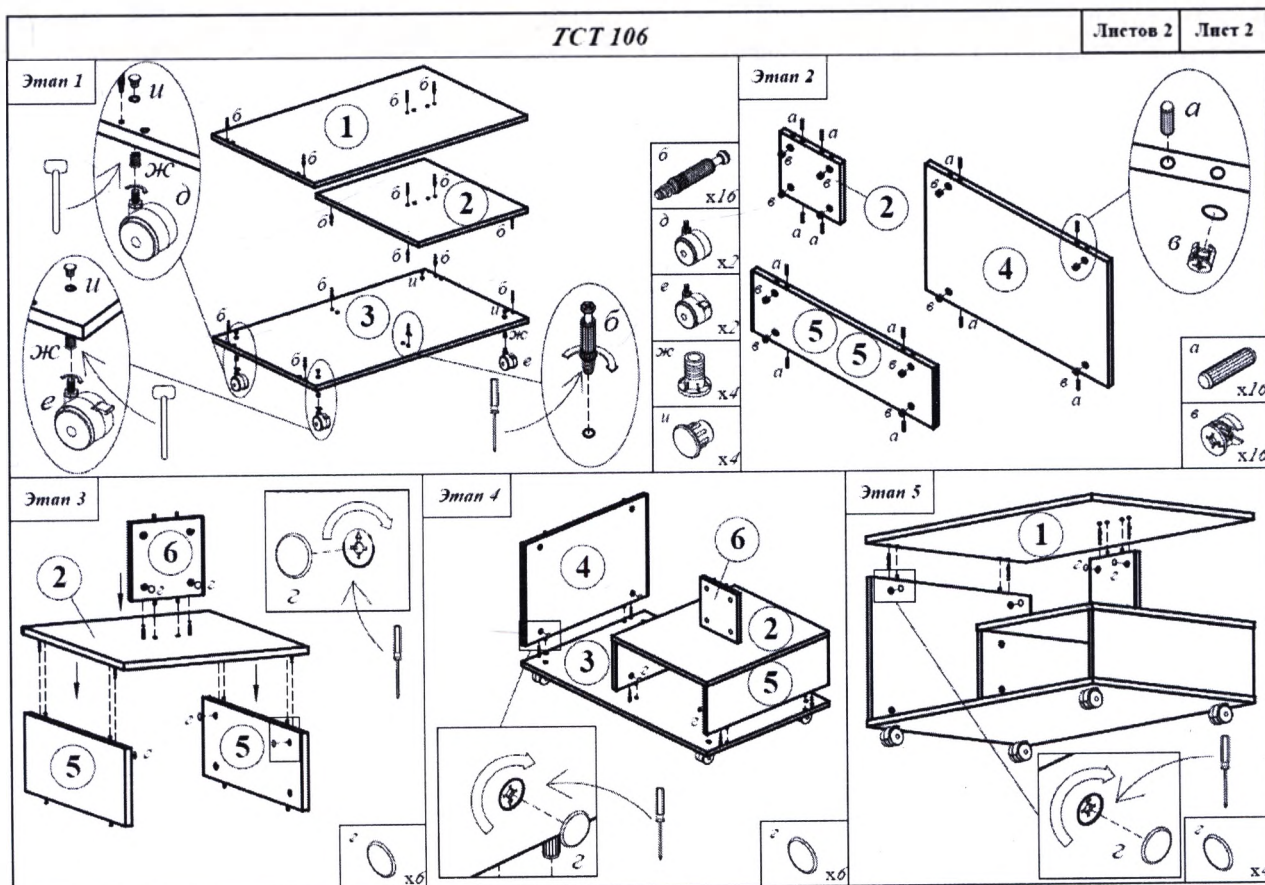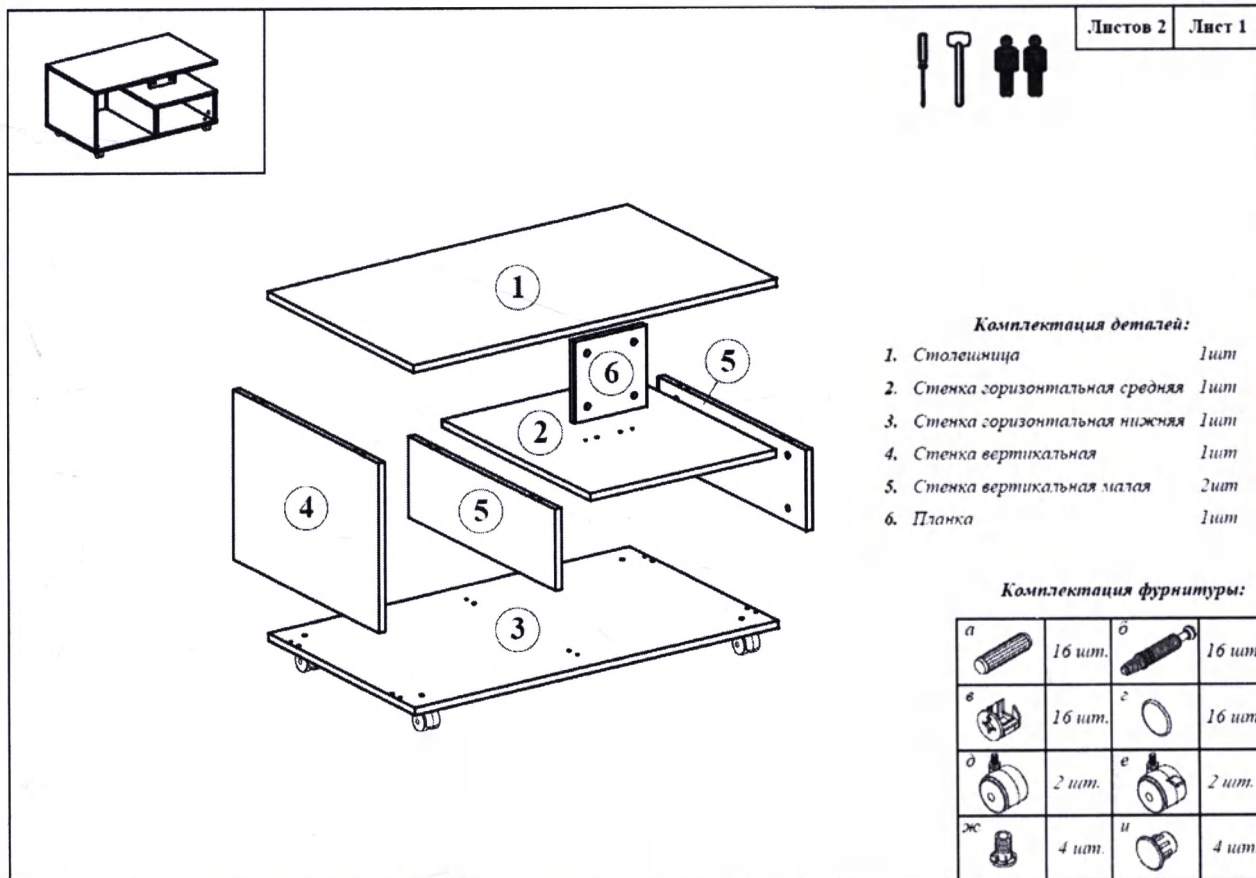

Стол варианте исполнения: ТСТ 1820(L/R)

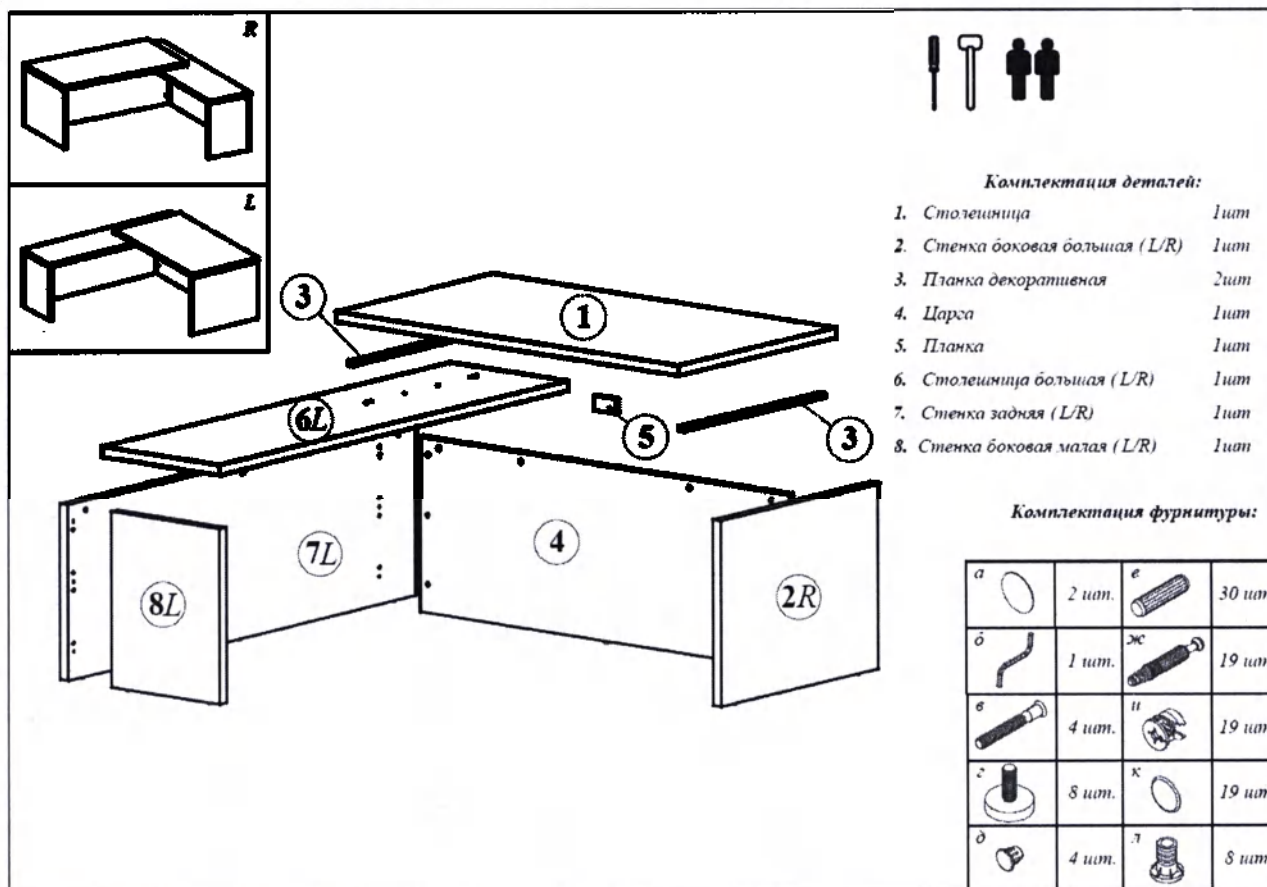

190

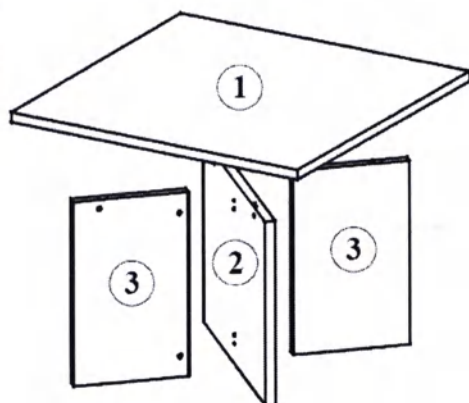



Комплектация деталей:

- | | |
|------------------------------|-------|
| 1. Столешница | 1 шт. |
| 2. Стенка вертикальная | 1 шт. |
| 3. Стенка вертикальная латая | 2 шт. |

Комплектация фурнитуры:

a		8 шт.	d		4 шт.
b		8 шт.	e		4 шт.
в		8 шт.	ж		8 шт.
z		8 шт.	и		1 шт.

191

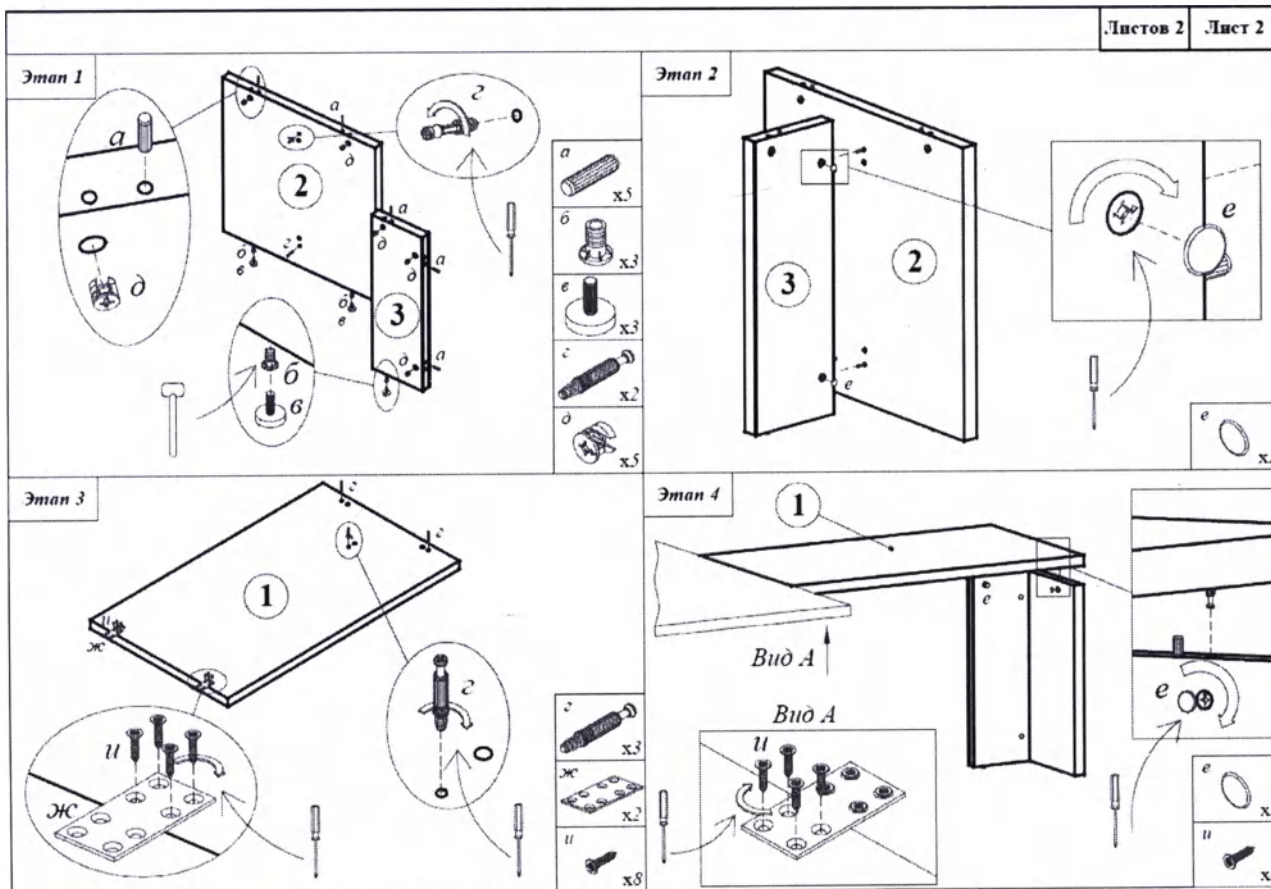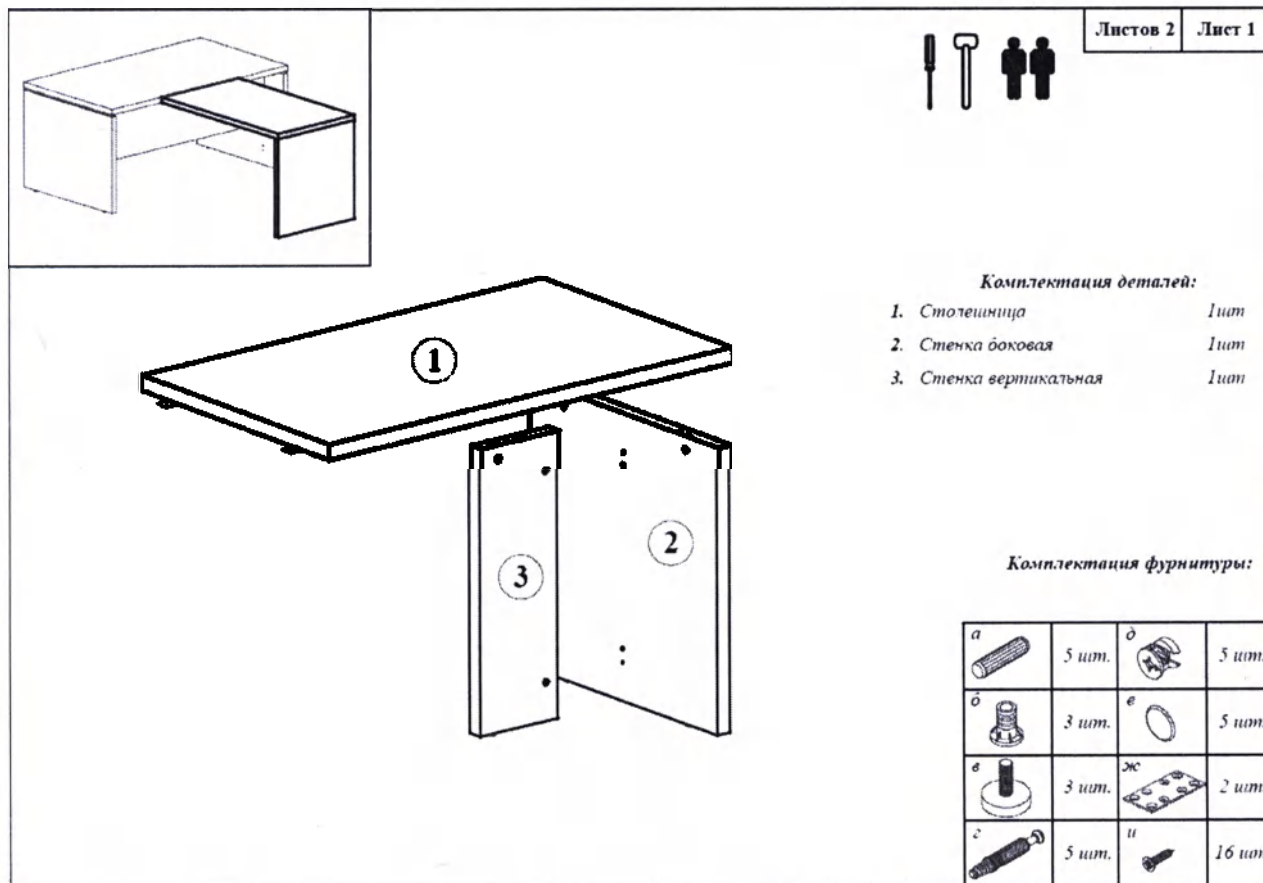


192

Тумба в варианте исполнения: TMC-3D



Листов 4

Лист 1

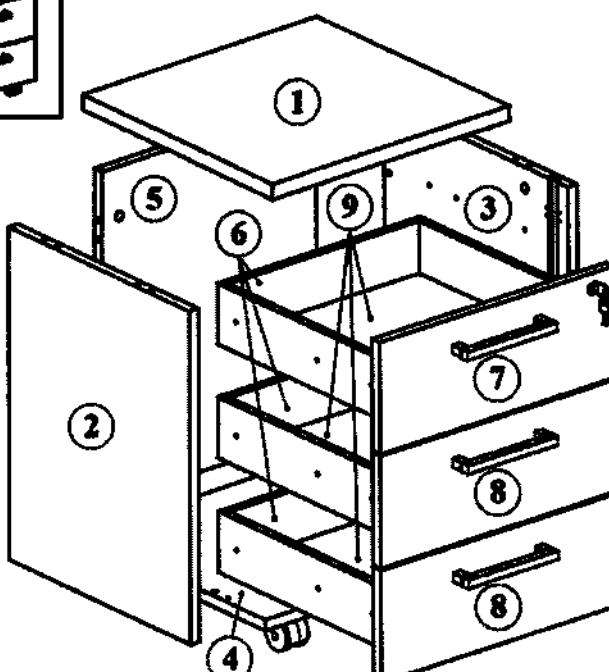

Комплектация деталей:

Корпус тумбы:

1. Крышка	1 шт
2. Стенка боковая левая	1 шт
3. Стенка боковая правая	1 шт
4. Стенка горизонтальная	1 шт
5. Стенка задняя	1 шт

Ящики:

6. Фолдинг ящичный 400x399x400	3 шт
7. Фасад ящика с замком	1 шт
8. Фасад ящика без замка	2 шт
9. Дно ящика	3 шт

Комплектация фурнитуры:


	12 шт.		1 шт.		6 шт.
	12 шт.		4 шт.		1 шт.
	12 шт.		18 шт.		1 шт.
	3 шт.		18 шт.		3 шт.
	2 шт.		4 шт.		6 шт.
	16 шт.		6 шт.		3 шт.
	3 шт.		6 шт.		6 шт.

TMC 3D


Листов 4

Лист 2


Этап 1

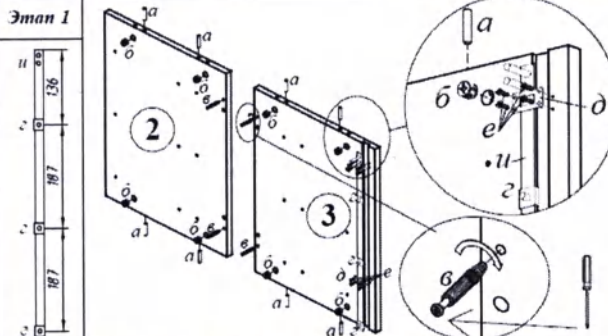


Этап 3

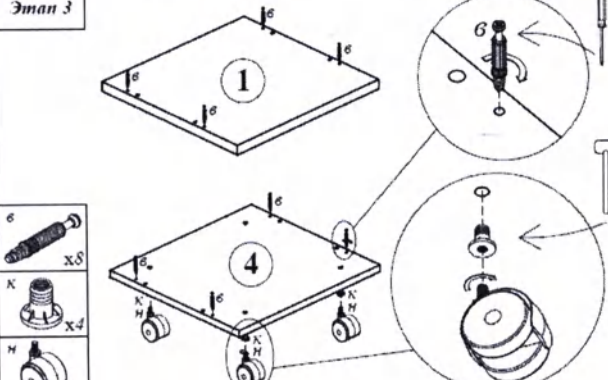



Этап 2

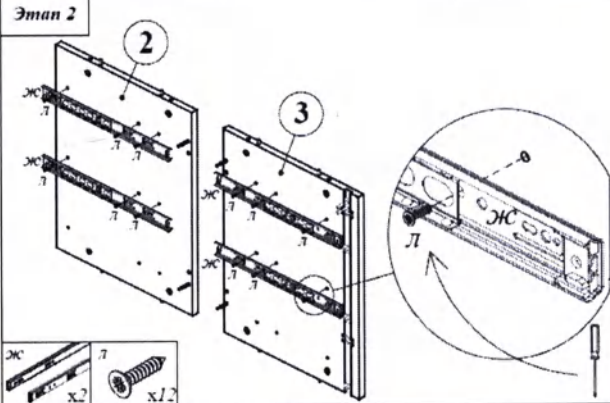

Этап 4

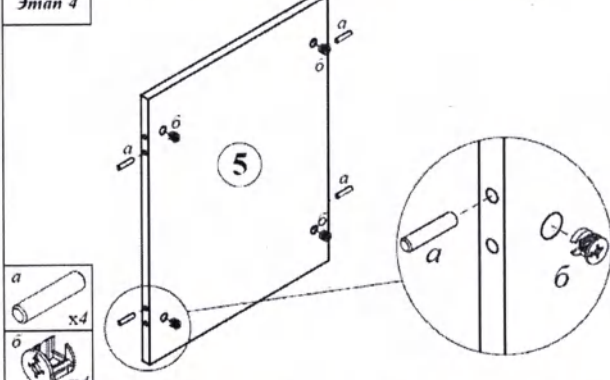


103

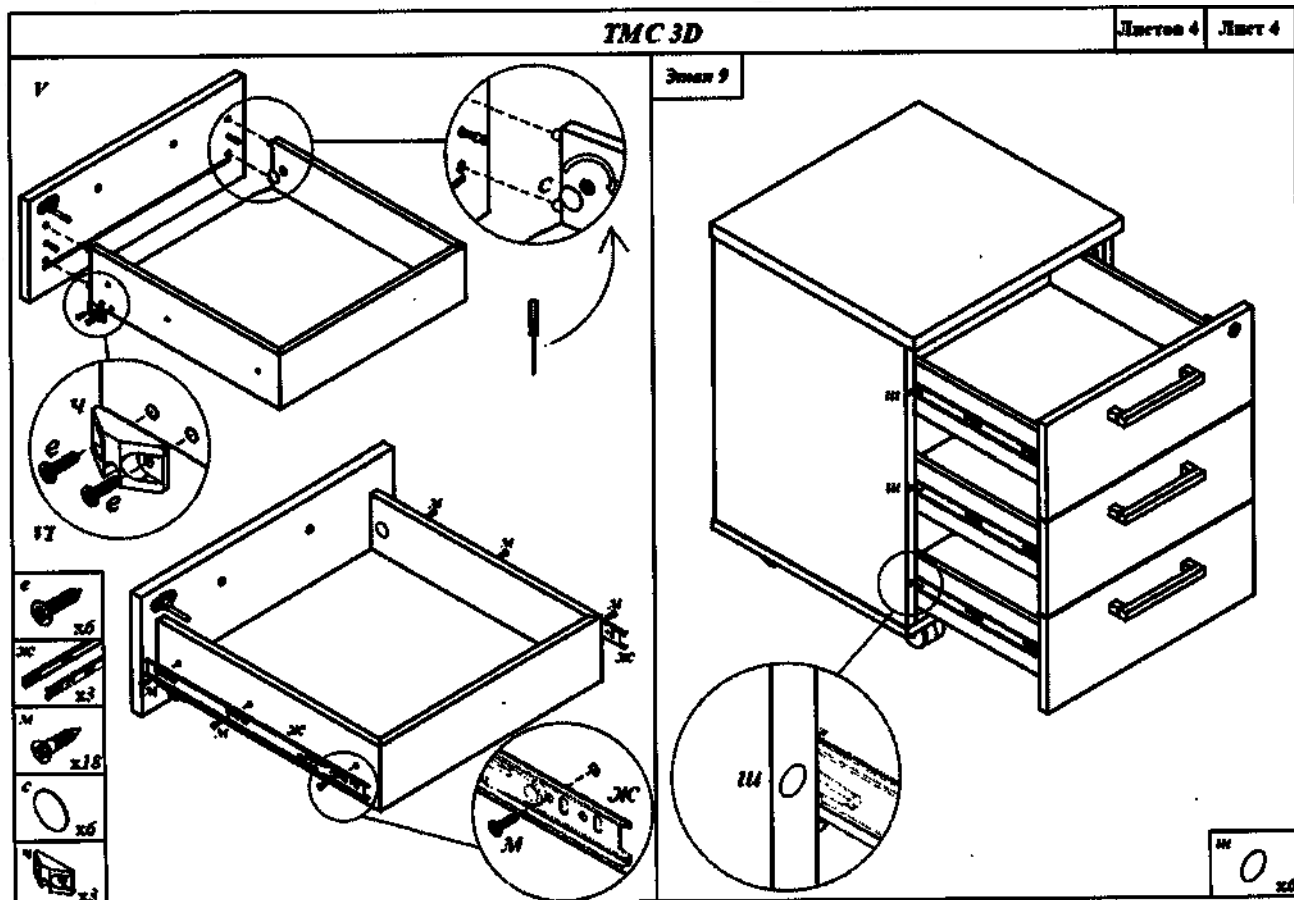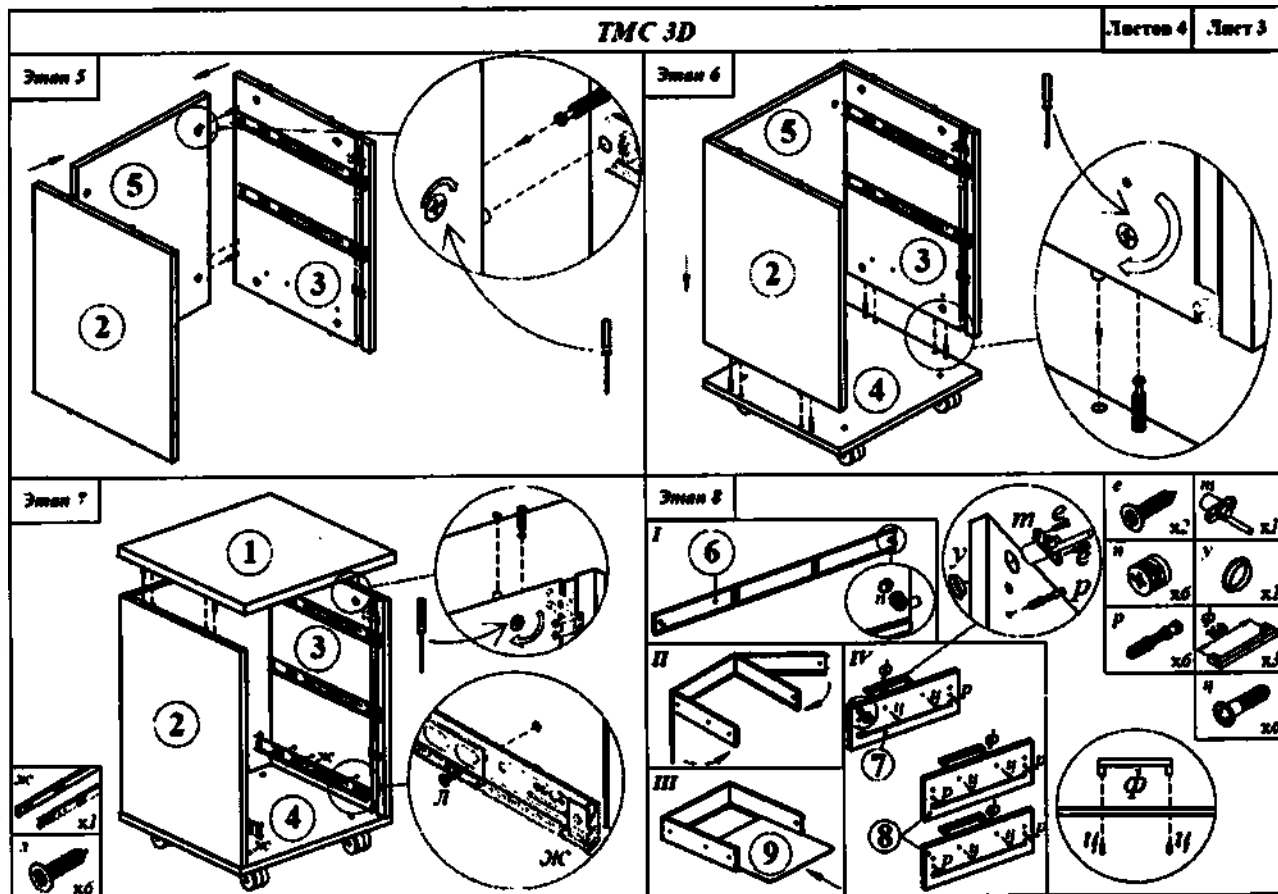

199

Тумба в варианте исполнения: TLC-3D



Комплектация деталей:
Корпус тумбы:


1. Крышка	1 шт
2. Стенка боковая левая	1 шт
3. Стенка боковая правая	1 шт
4. Стенка горизонтальная	1 шт
5. Стенка задняя	1 шт
6. Перегородка	1 шт
7. Полка	1 шт

Ящики:

8. Фолдинг ящичный 400x539x400	3 шт
9. Фасад ящика с замком	1 шт
10. Фасад ящика без замка	2 шт
11. Дно ящика	3 шт


Комплектация фурнитуры:

	18 шт.		5 шт.		6 шт.
	16 шт.		18 шт.		3 шт.
	16 шт.		18 шт.		6 шт.
	3 шт.		5 шт.		3 шт.
	2 шт.		6 шт.		6 шт.
	16 шт.		6 шт.		4 шт.
	3 шт.		6 шт.		2 шт.
	1 шт.		1 шт.		8 шт.

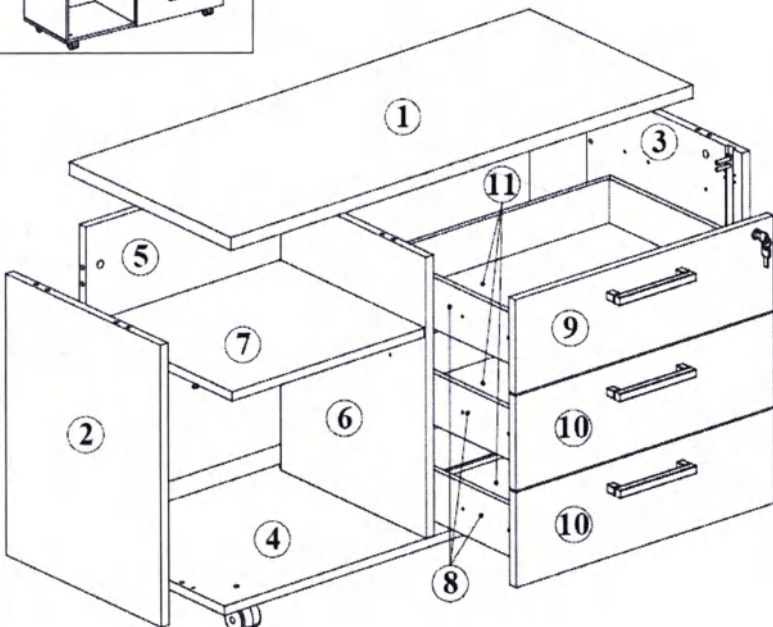


TLC 3D
Листов 4 Лист 2

Этап 1

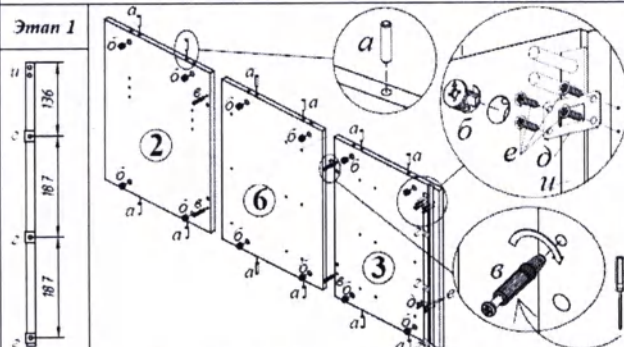


 x12
 x12
 x4
 x3
 x2
 x8
 x1

Этап 2

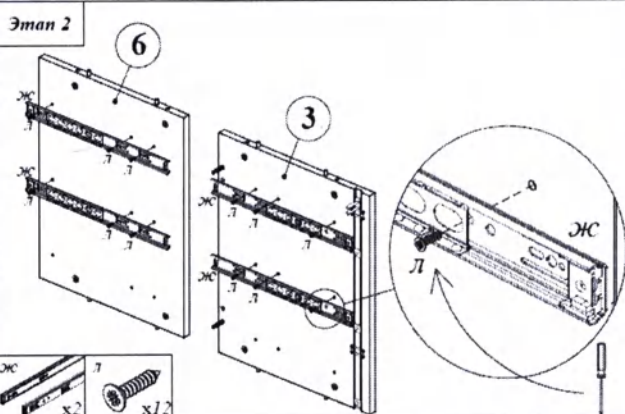


 x2
 x12

Этап 3

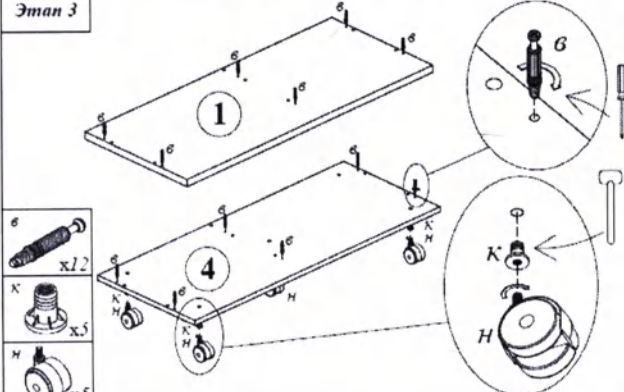


 x12
 x5
 x5



Этап 4

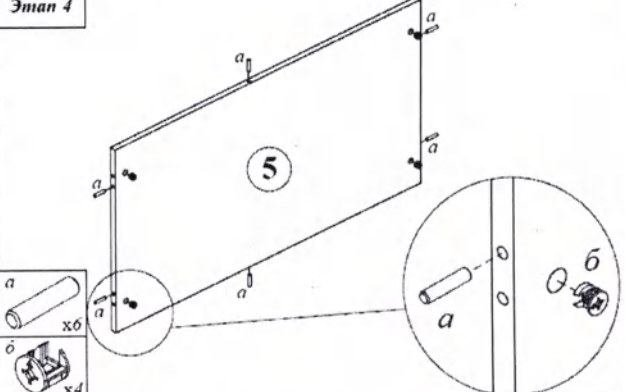

 x6
 x4

pgs

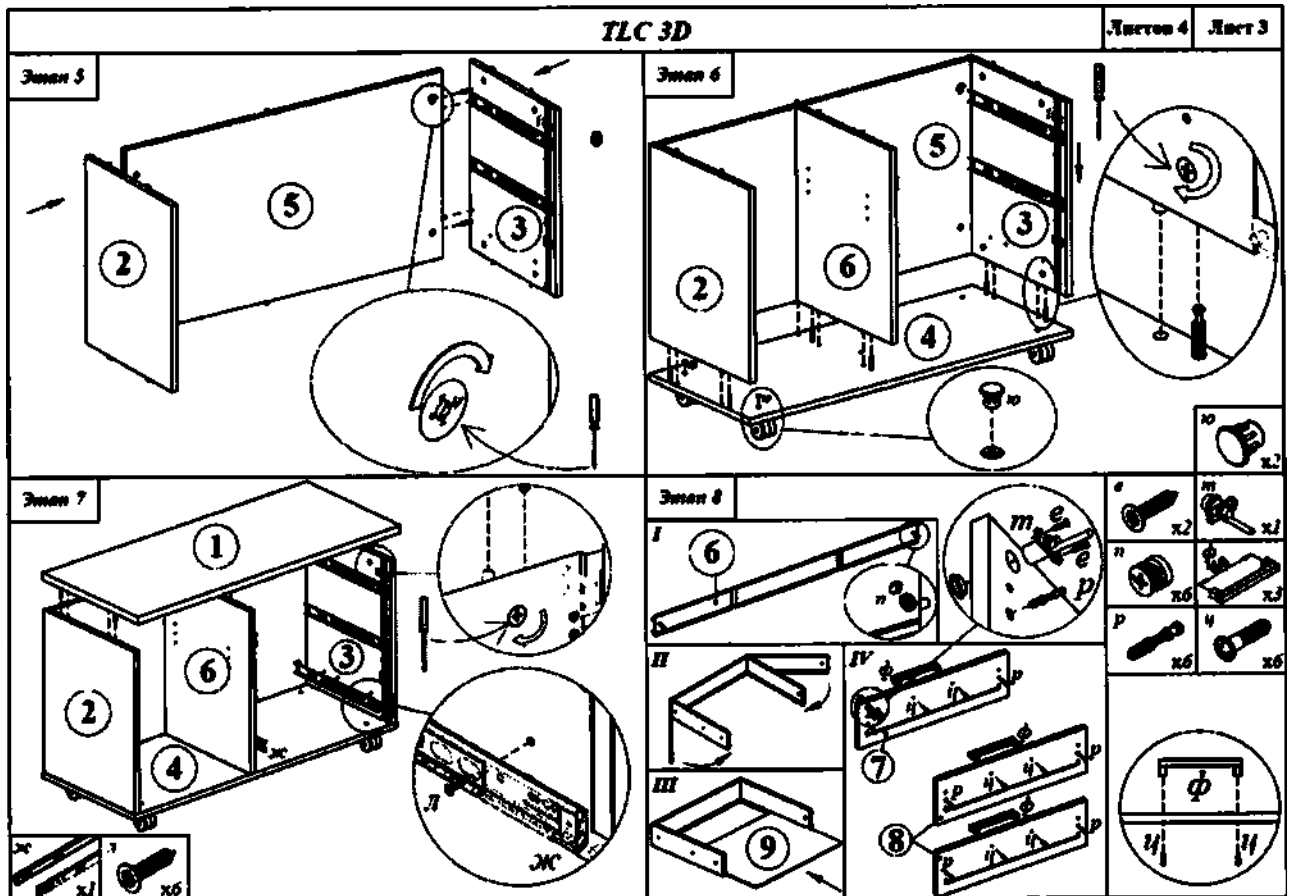

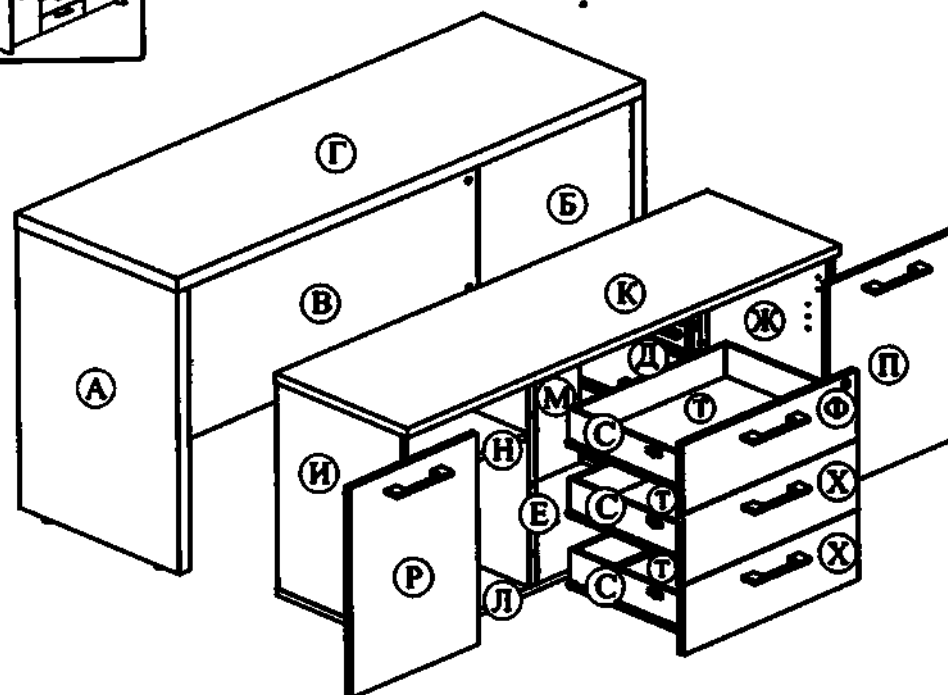

Комплектация деталей:


А. Стенка боковая левая	1 шт.
Б. Стенка боковая правая	1 шт.
В. Стенка задняя	1 шт.
Г. Столешница	1 шт.
Д. Перегородка правая	1 шт.
Е. Перегородка левая	1 шт.
Ж. Стенка боковая правая	1 шт.
И. Стенка боковая левая	1 шт.
К. Крышка	1 шт.
Л. Стенка горизонтальная	1 шт.
М. Стенка задняя	1 шт.
Н. Полка	1 шт.
П. Дверь правая	1 шт.
Р. Дверь левая	1 шт.

Ящики:

С. Фолдинг ящичный 400x539x400 мм	3 шт.
Т. Дно ящика	3 шт.
Ф. Фасад ящика с замком	1 шт.
Х. Фасад ящика без замка	2 шт.


Комплектация фурнитуры:

1. M8 x6	2. M8;D28 x6	3. Шкант 8x35 x38	4. D15x18 x35	5. M6x34 x35	6. x23
7. x6	8. 3x20 x12	9. x3	10. L525 x1	11. x2	12. 3.5x16 x46
13. 6x9.5 x12	14. L400 x3	15. h27 x5	16. x4	17. x4	18. 6.3x16 x8
19. x4	20. 4x16 x8	21. x20	22. x5	23. M4x22 x10	24. x10
25. D12x12 x6	26. D10x24 x6	27. D20 x6	28. x1	29. x1	30. x6
31. 3x13 x12	32. x3	33. x1			




Этап I

- 1. М8 x4
- 2. М8; D28 x4
- 3. Шпилька 8x35 x4
- 4. D15x18 x4
- 5. М6x34 x6

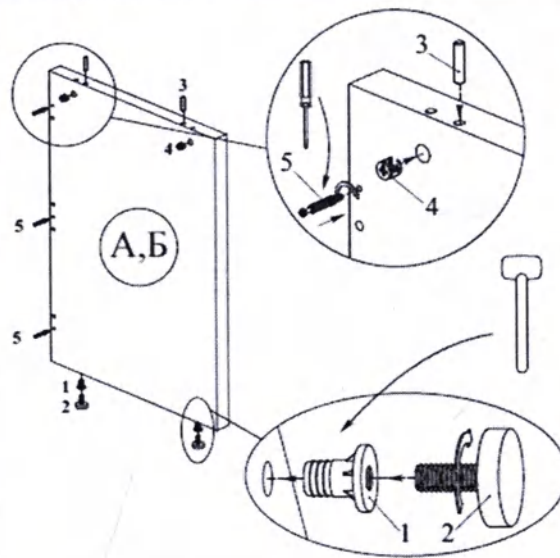


Этап II

- 1. М8 x2
- 2. М8; D28 x2
- 3. Шпилька 8x35 x12
- 4. D15x18 x9

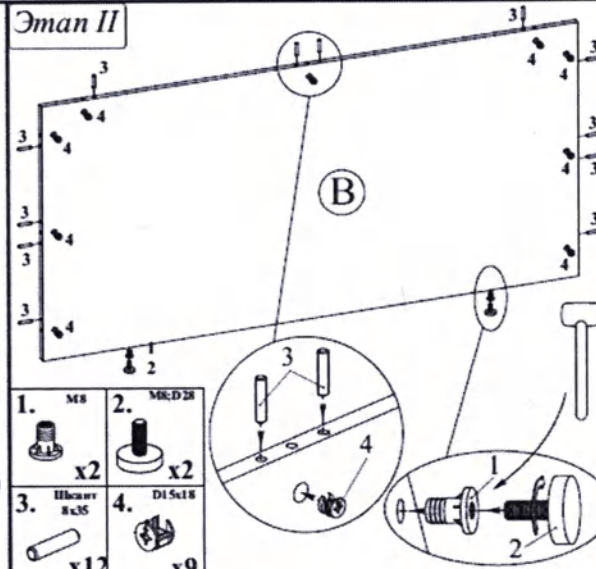


Этап III

- 5. М6x34 x7

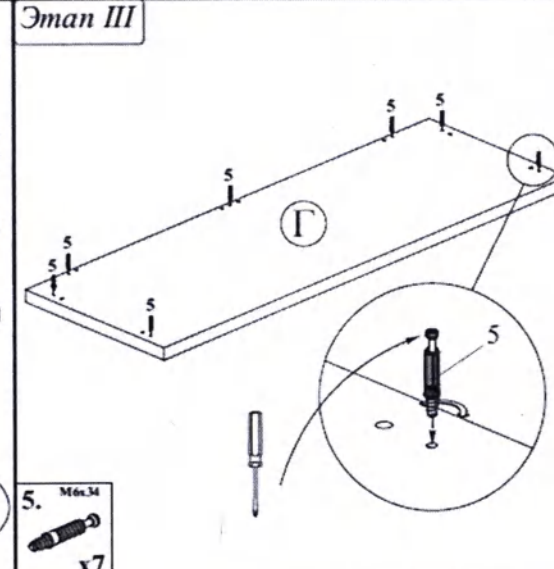


Этап IV


- 6. Ø x7

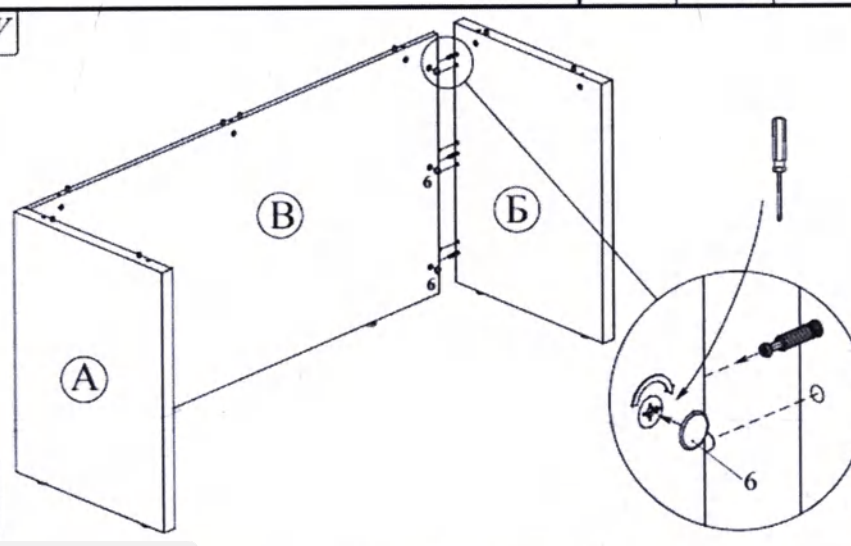

Этап V

- 6. Ø x7

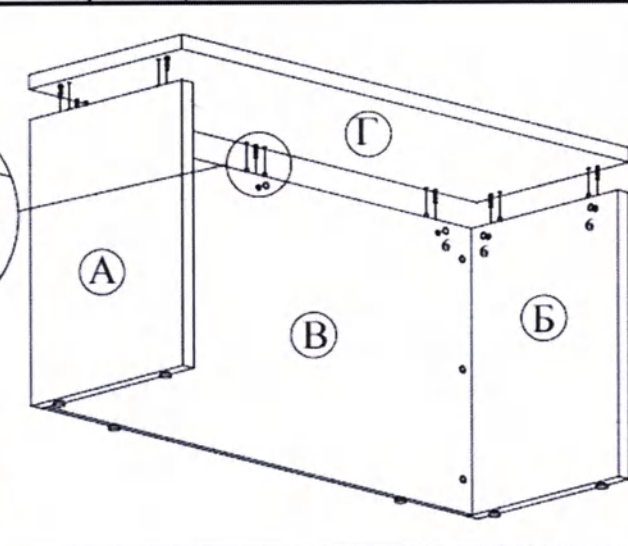



Эман VI

3. Шпатель №35 x12
 4. D15x18 x12
 7. x6
 8. 3x20 x12
 9. x3
 11. x2
 12. 3.5x16 x8
 10. L525 x1

Эман VII


3. Шпатель №35 x8
 4. D15x18 x8
 5. M6x34 x2
 12. 3.5x16 x8
 13. 6x9.5 x8
 14. L400 x2

Эман VIII


5. M6x34 x16
 15. 6x27 x5

Эман IX

3. Шпатель №35 x2
 4. D15x18 x2
 5. M6x34 x4




Эман X

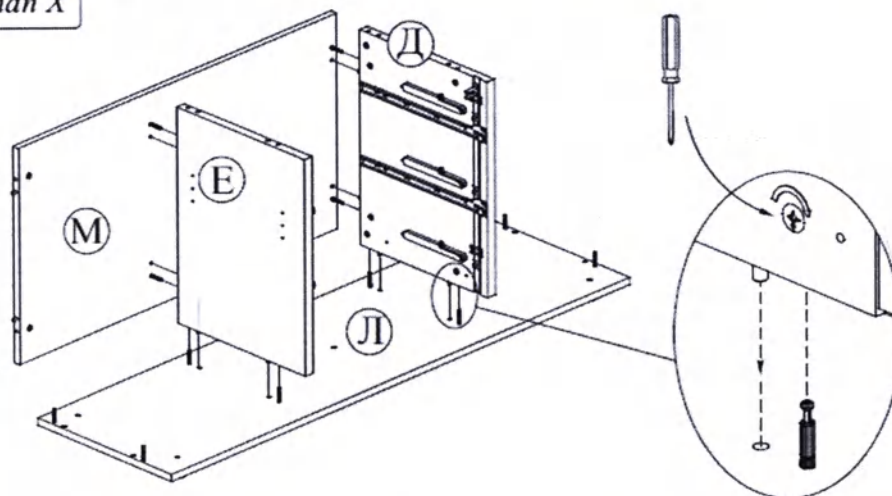

12. 3.5x16
x4
13. 6x9.5
x4


Эман XI

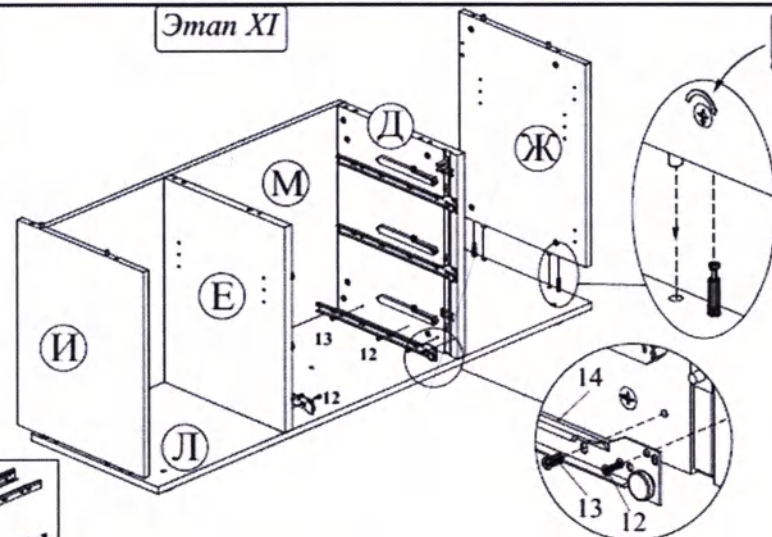

14. L400
x1


6. x10
33. x1
16. x4

Эман XII

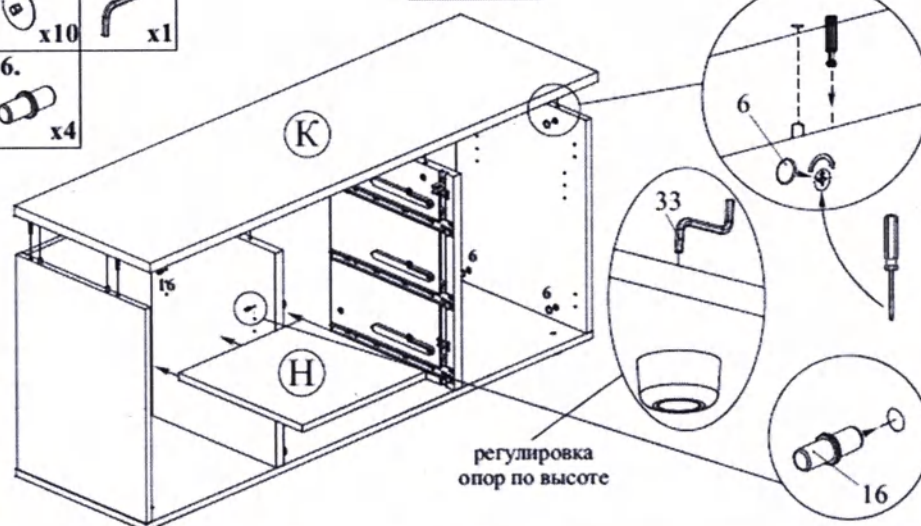


17. x4
18. 6.3x16
x8
19. 80x20
x4
20. 4x16
x8
21. x20







Эман XIII

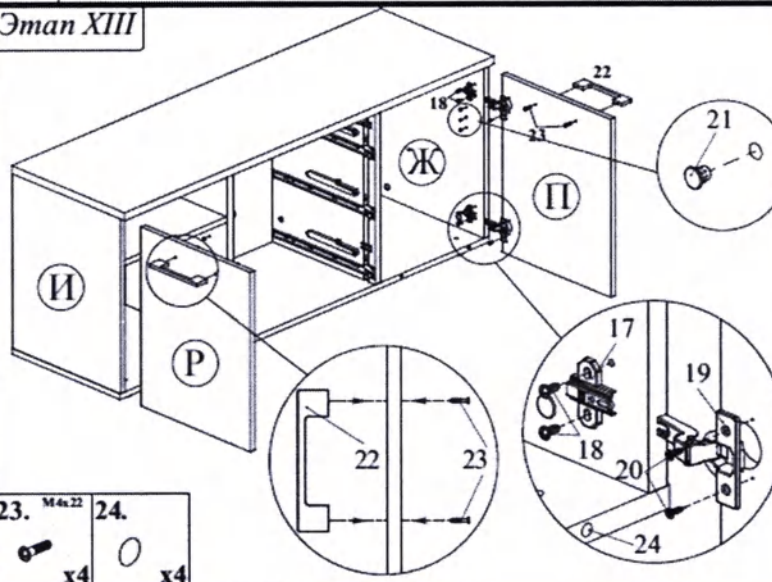

22. x2
23. M4x22
x4
24. x4




Эман XIV

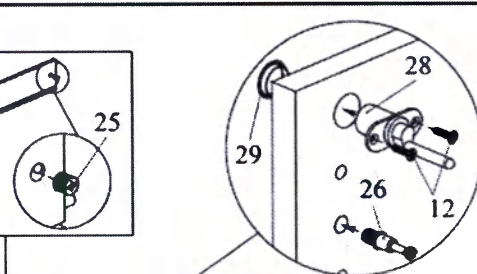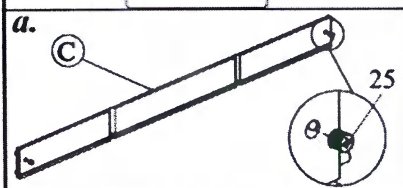


- | | |
|------------|------------|
| 29. | 12. 3.5x16 |
| 0 x1 | x2 |
| 22. | x3 |
| 23. M4x22 | x6 |
| 25. D12x12 | x6 |
| 26. D12x24 | x6 |
| 28. | x1 |

д.

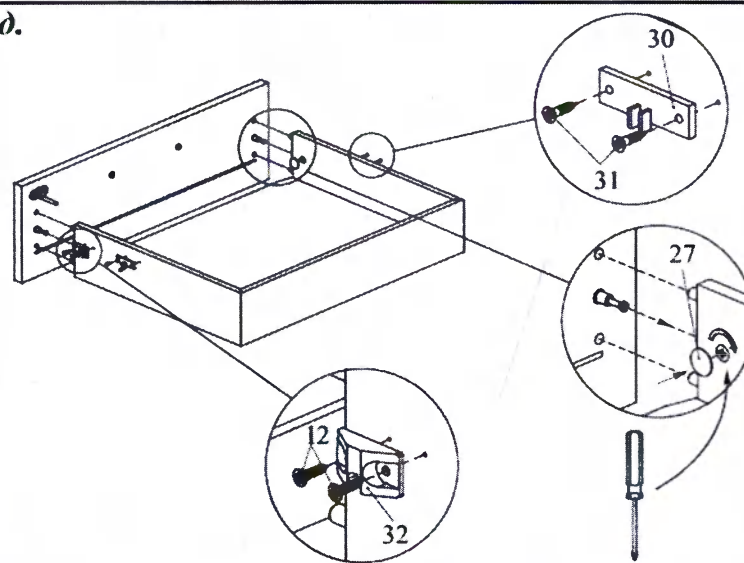


- | |
|------------|
| 12. 3.5x16 |
| x6 |
| 27. D20 |
| x6 |
| 30. |
| x6 |
| 31. 3x13 |
| x12 |
| 32. |
| x3 |

е.

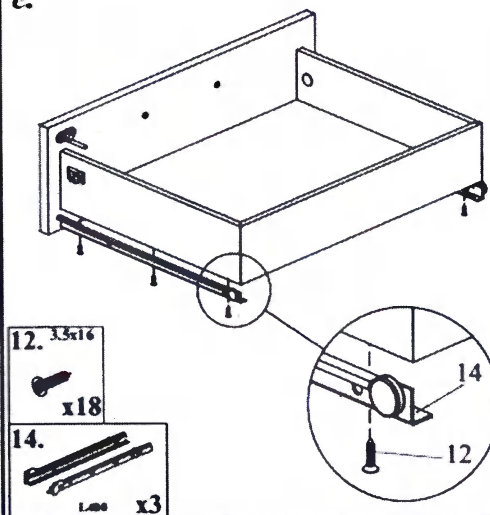


- | |
|------------|
| 12. 3.5x16 |
| x18 |
| 14. |
| x3 |

Эман XV

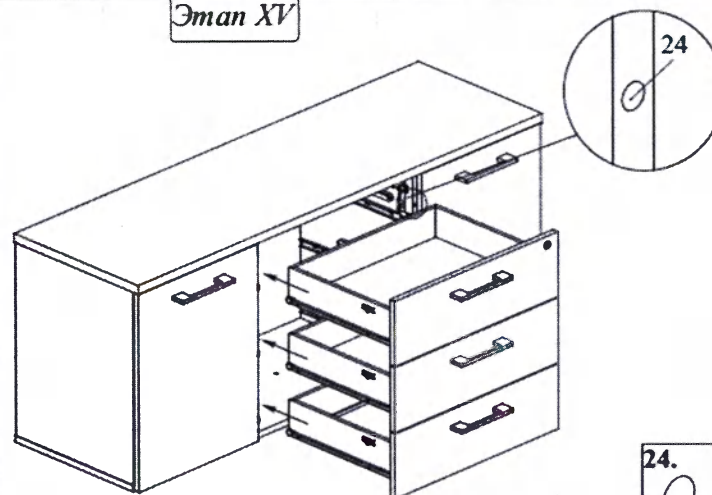

- | |
|-----|
| 24. |
| x6 |

Эман XVI

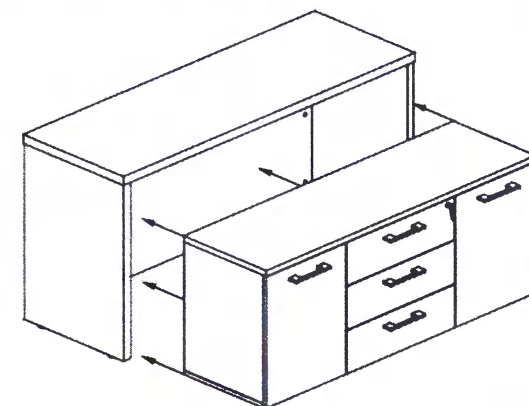

201

Набор медицинской мебели Серия *SIMPLE*

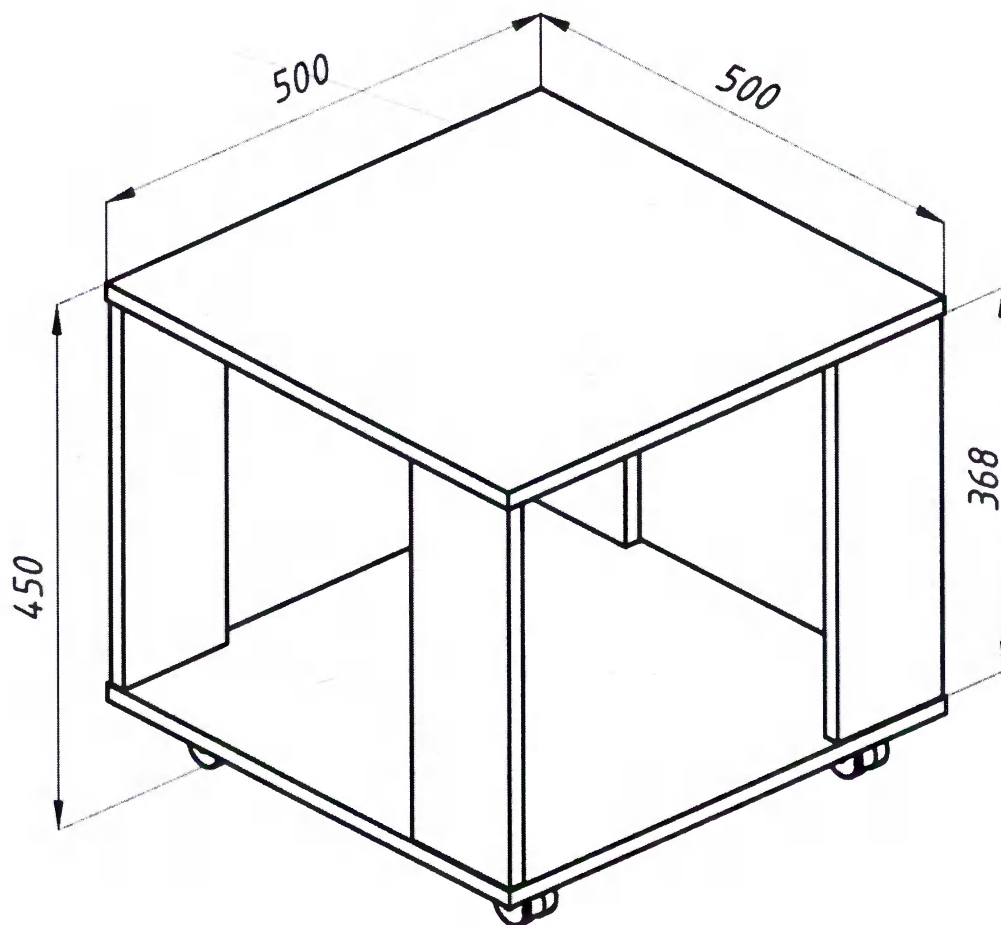


Рисунок 1- Стол в варианте исполнения: СТ-550



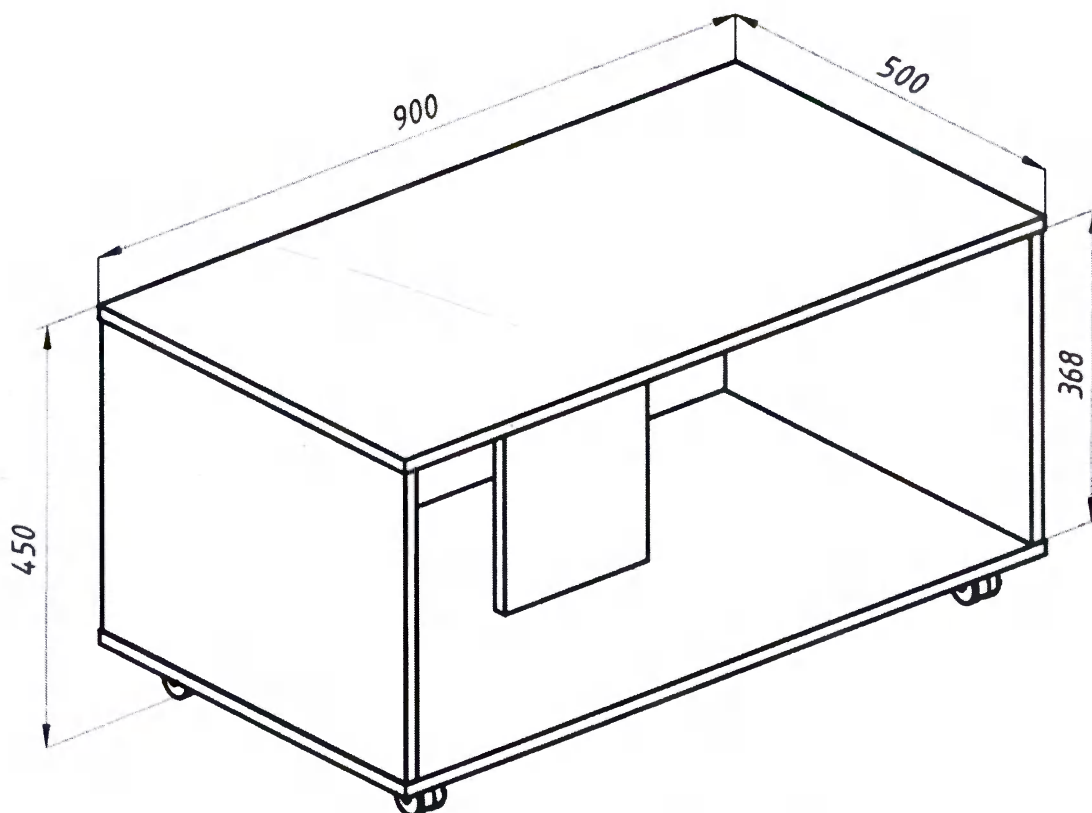


Рисунок 2 - Стол в варианте исполнения: СТ-900

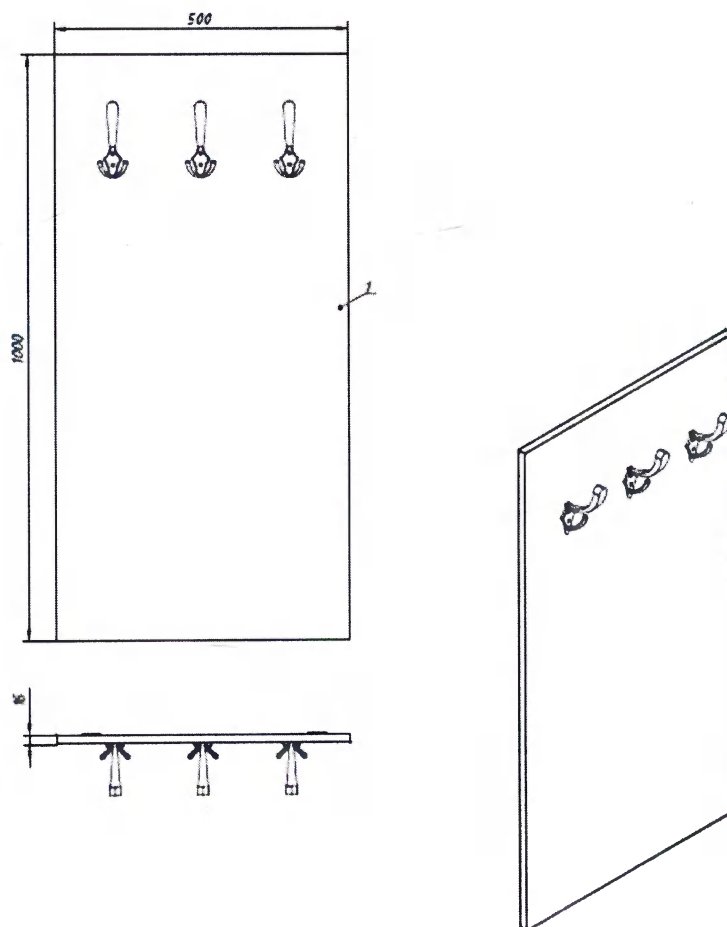

203



Рисунок 3 - Вешалка настенная КНР 5010 (1-каркас)

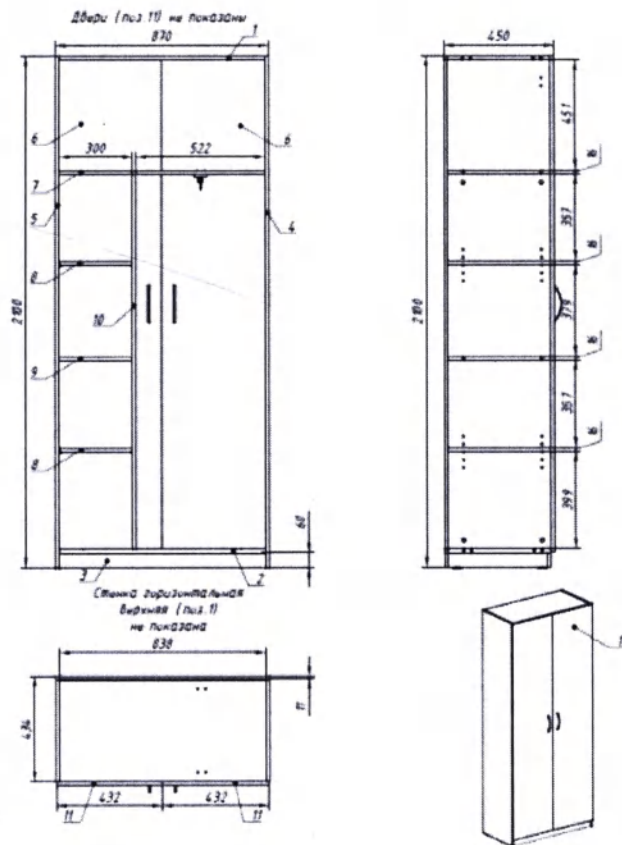

1	БГ КВД 945.00.001	Стенка горизонтальная верхняя	1	830x433x16
2	БГ КВД 945.00.002	Стенка горизонтальная нижняя	1	830x433x16
3	БГ КВД 945.00.003	Цоколь	1	830x60x16
4	БГ КВД 945.00.004	Стенка боковая левая	1	2100x434x16
5	БГ КВД 945.00.005	Стенка боковая правая	1	2100x434x16
6	БГ КВД 945.00.006	Стенка задняя	2	2023x427x3.2
7	БГ КВД 945.00.007	Полка крепежная	1	830x410x16
8	БГ КВД 945.00.008	Полка	2	290x416x16
9	БГ КВД 945.00.009	Полка малая крепежная	1	300x416x16
10	БГ КВД 945.00.010	Перегородка	1	1540x417x16
11	БГ КВД 945.00.011	Дверь	2	2036x432x16
Прочие изделия				
15		Шкант 8x35	15	
16		Болт "MINIFIX" 34 мм (саморез)	12	
17		Эксцентрик Ø15 (для плиты 16 мм)	12	
18		Заглушка для эксцентрика	12	
19		Конфирмат 7x50	2	
20		Ключ для конфирмата	1	
21		Заглушка для конфирмата	2	

Рисунок 4- Шкаф в варианте исполнения: КВД 945


204

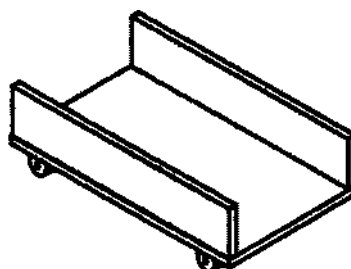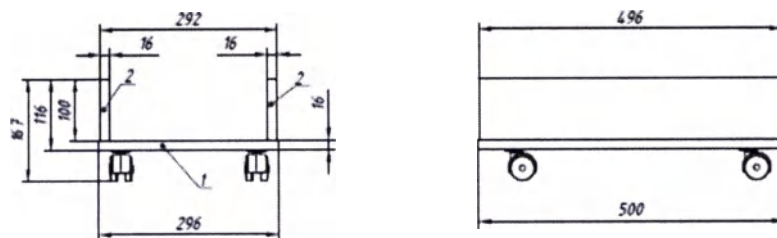

1	БГ SB-1.00.001	Нижний щит	1	500x296x16
2	БГ SB-1.00.002	Планка боковая	2	496x100x16


Рисунок 5 - Стол в варианте исполнения: SB-1

205

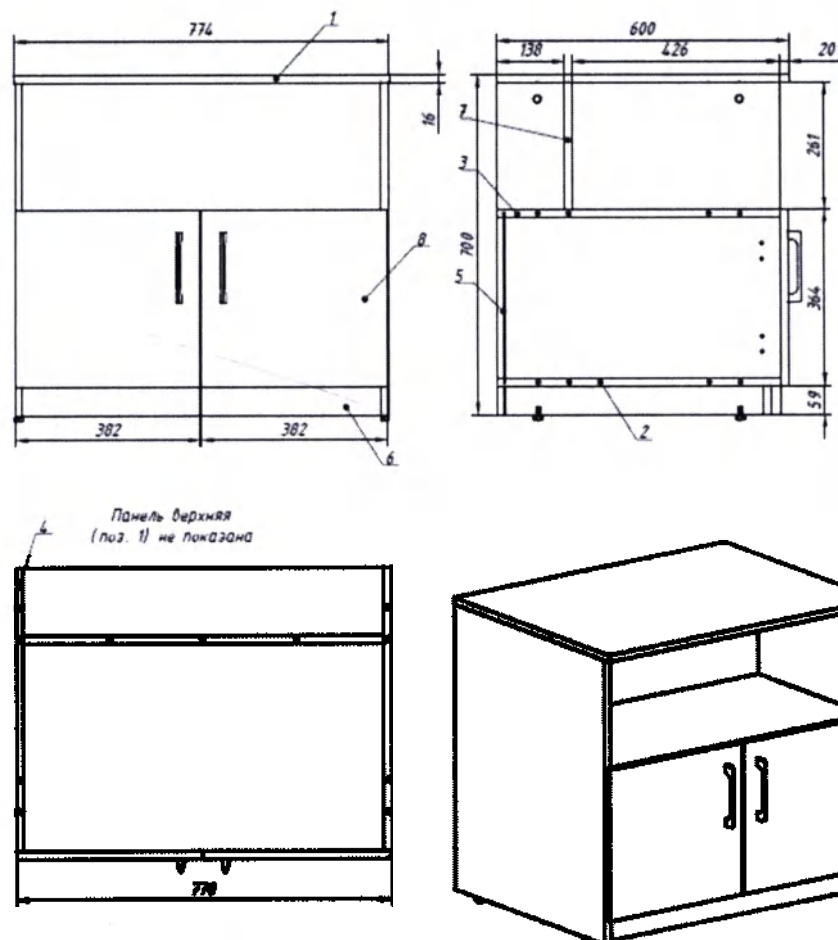


1	БГ SCS 776.00.001	Панель верхняя	1	774x600x16
2	БГ SCS 776.00.002	Панель нижняя	1	738x580x16
3	БГ SCS 776.00.003	Панель средняя	1	738x580x16
4	БГ SCS 776.00.004(R)	Стенка боковая правая	1	684x580x16
4	БГ SCS 776.00.004(L)	Стенка боковая левая	1	684x580x16
5	БГ SCS 776.00.005	Стенка задняя	1	754x348x3,2
6	БГ SCS 776.00.006	Цоколь	1	738x59x16
7	БГ SCS 776.00.007	Перегородка	1	738x261x16
8	БГ SD-1A(L).00.000	Дверь для антресолей левая	1	382x(364x382x16)
8	БГ SD-1A(R).00.000	Дверь для антресолей правая	1	382x(364x382x16)

Рисунок 6 - Тумба в варианте исполнения:SCS-776

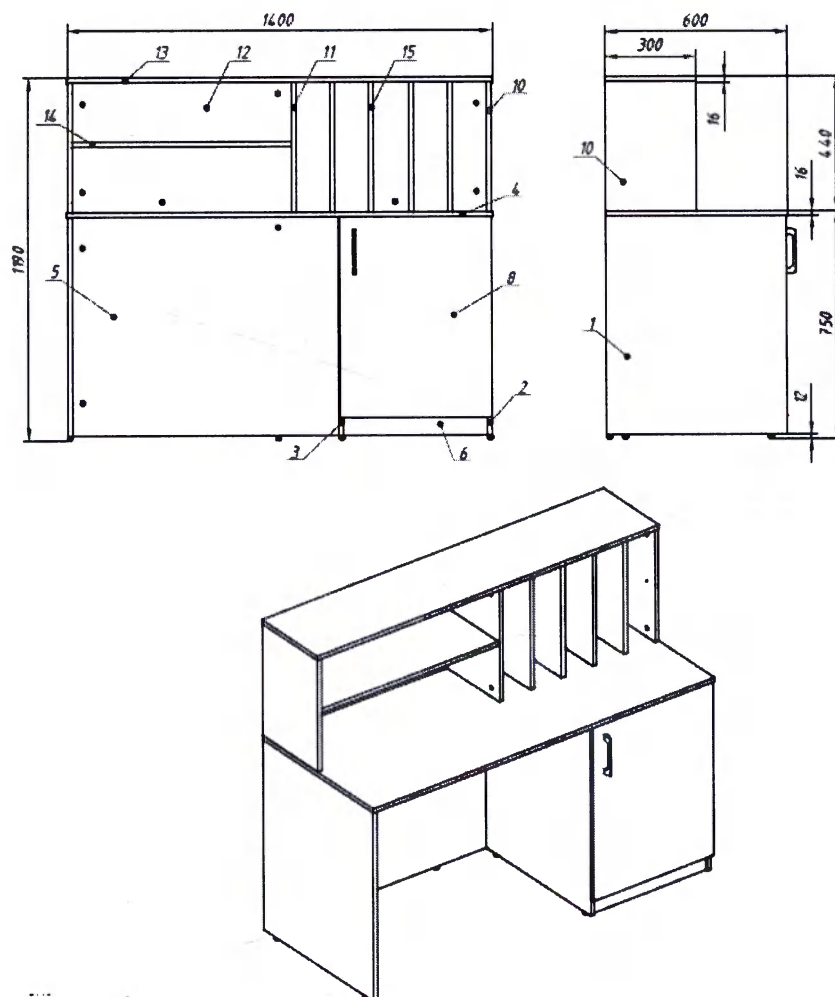


1	БГ SPD-2.00.00.001	Стенка боковая левая	1	30 шт. 722x597x16
2	БГ SPD-2.00.00.002	Стенка боковая правая	1	30 шт. 722x579x16
3	БГ SPD-2.00.00.003	Стенка боковая тумбы левая	1	30 шт. 722x562x16
4	БГ SPD-1.00.00.004	Столешница	1	1400x600x16
5	БГ SPD-1.00.00.005	Царга	1	1366x722x16
6	БГ SPD-2.00.00.006	Цоколь	1	30 шт. 60x468x16
7	БГ SPD-2.00.00.007	Дно	1	30 шт. 468x561x16
8	БГ SPD-2.00.00.008	Дверь	1	30 шт. 658x496x16
9	БГ SPD-2.00.00.009	Полка тумбы	1	30 шт. 568x466x16
10	БГ SPD-2.00.00.010	Стенка боковая надставки	2	30 шт. 426x298x16
11	БГ SPD-2.00.00.011	Стенка центральная надставки	1	30 шт. 426x288x16
12	БГ SPD-1.00.00.012	Стенка задняя надставки	1	1366x424x16
13	БГ SPD-1.00.00.013	Панель верхняя надставки	1	1400x300x16
14	БГ SPD-1.00.00.014	Полка надставки	1	725x278x16
15	БГ SPD-2.00.00.015	Перегородка надставки	4	30 шт. 426x288x16

Рисунок 7 - Пост в варианте исполнения: SPD-1

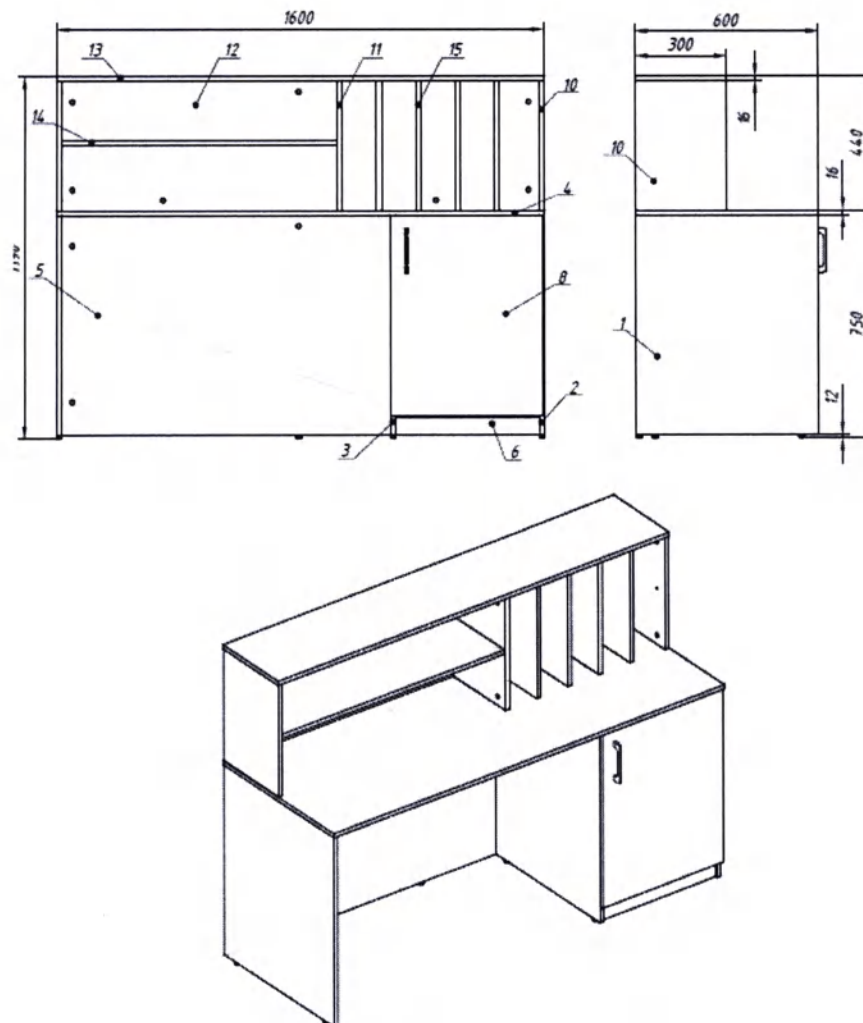


1	БГ SPD-2.00.00.001	Стенка боковая левая	1	722x597x16
2	БГ SPD-2.00.00.002	Стенка боковая правая	1	722x579x16
3	БГ SPD-2.00.00.003	Стенка боковая тумбы левая	1	722x562x16
4	БГ SPD-2.00.00.004	Столешница	1	1600x600x16
5	БГ SPD-2.00.00.005	Царга	1	1566x722x16
6	БГ SPD-2.00.00.006	Цоколь	1	60x468x16
7	БГ SPD-2.00.00.007	Дно	1	468x561x16
8	БГ SPD-2.00.00.008	Дверь	1	658x496x16
9	БГ SPD-2.00.00.009	Полка тумбы	1	560x466x16
10	БГ SPD-2.00.00.010	Стенка боковая надставки	2	424x298x16
11	БГ SPD-2.00.00.011	Стенка центральная надставки	1	424x280x16
12	БГ SPD-2.00.00.012	Стенка задняя надставки	1	1566x424x16
13	БГ SPD-2.00.00.013	Панель верхняя надставки	1	1600x300x16
14	БГ SPD-2.00.00.014	Полка надставки	1	909x278x16
15	БГ SPD-2.00.00.015	Перегородка надставки	4	424x280x16

Рисунок 8 - Пост в варианте исполнения: SPD-2

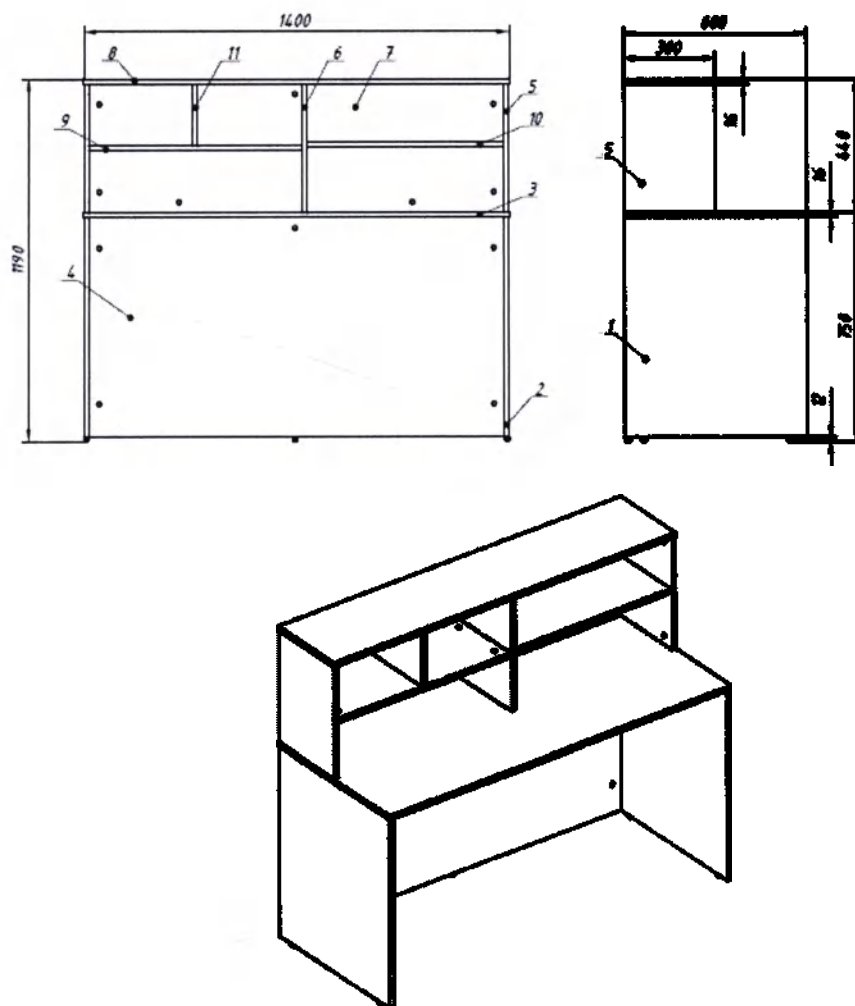




1	БГ SPD-3.00.00.001	Стенка боковая левая	1	722x597x16
2	БГ SPD-3.00.00.002	Стенка боковая правая	1	722x597x16
3	БГ SPD-3.00.00.003	Столешница	1	1400x600x16
4	БГ SPD-3.00.00.004	Царга	1	1366x722x16
5	БГ SPD-2.00.00.010	Стенка боковая надставки	2	заим.(424x298x16)
6	БГ SPD-3.00.00.006	Стенка центральная надставки	1	424x280x16
7	БГ SPD-1.00.00.012	Стенка задняя надставки	1	заим.(1366x424x16)
8	БГ SPD-3.00.00.008	Панель верхняя надставки	1	1400x300x16
9	БГ SPD-3.00.00.009	Полка жесткая надставки	1	707x278x16
10	БГ SPD-3.00.00.010	Полка надставки	1	642x278x16
11	БГ SPD-3.00.00.011	Перегородка надставки	1	204x276x16

Рисунок 9 - Пост в варианте исполнения: SPD-3


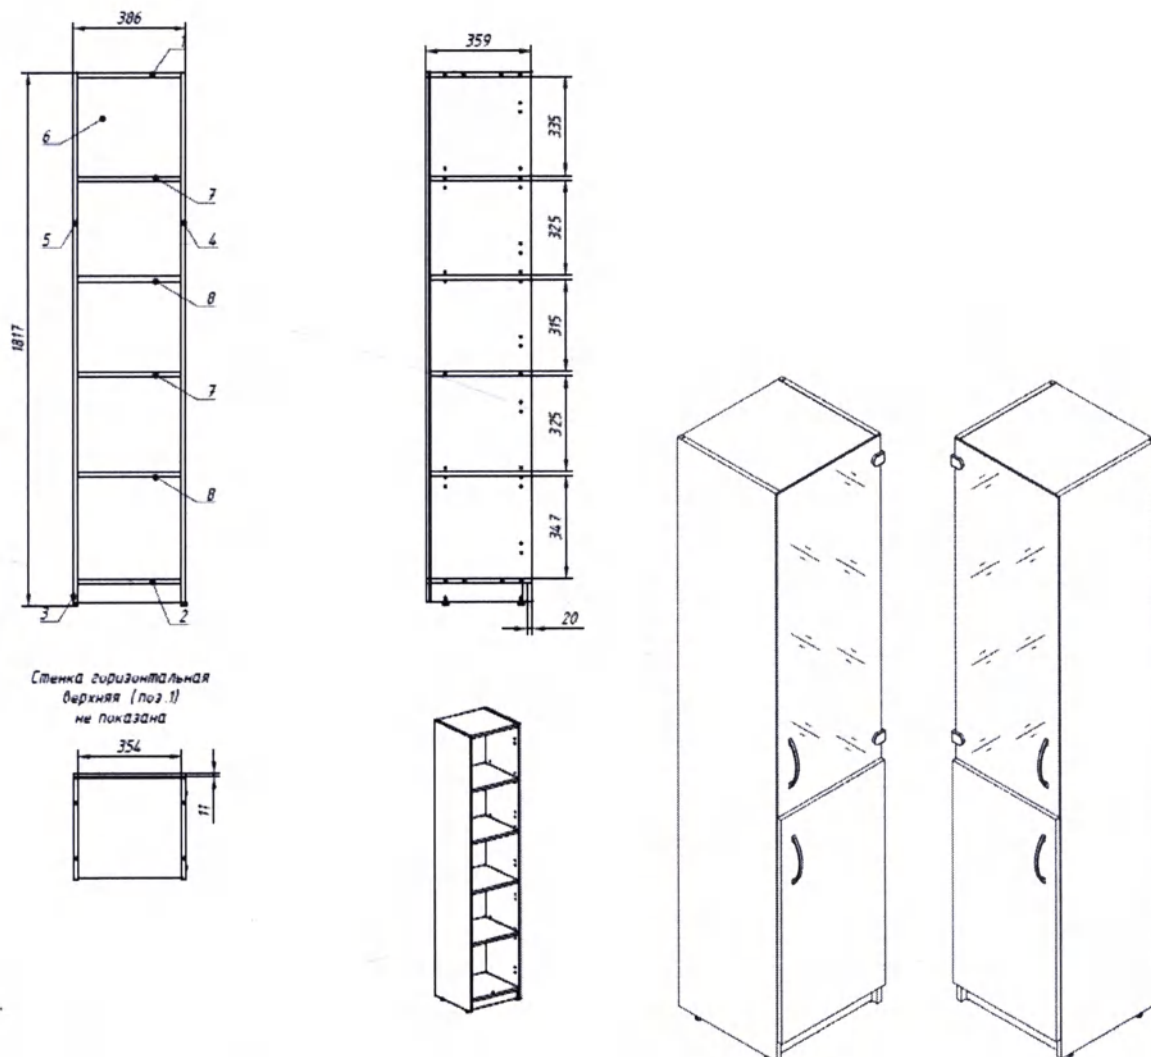


1	БГ SR-5U.00.001	Панель горизонтальная верхняя	1	354x350x16
2	БГ SR-5U.00.002	Панель горизонтальная нижняя	1	354x350x16
3	БГ SR-5U.00.003	Цоколь	1	354x59x16
4	БГ SR-5W.00.004	Стенка боковая правая	1	заом.(1804x359x16)
5	БГ SR-5W.00.005	Стенка боковая левая	1	заом.(1804x359x16)
6	БГ SR-5U.00.006	Стенка задняя	2	1720x371x3,2
7	БГ SR-5U.00.007	Полка крепежная	2	354x342x16
8	БГ SR-5U.00.008	Полка	2	352x342x16

Рисунок 11- Шкаф в варианте исполнения: SR-5U.2

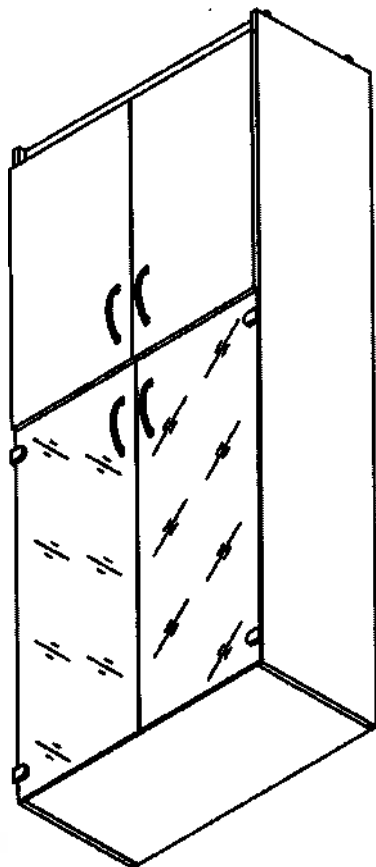





Стенка соединительная
деревянная (поз. 1)
не показана

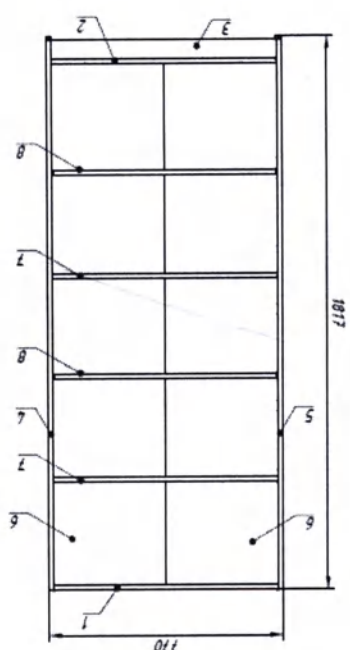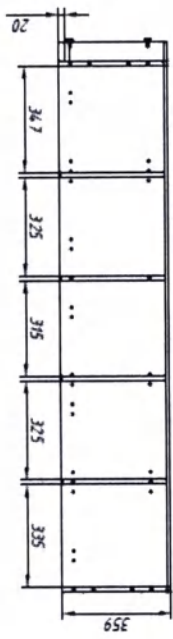

1	БГ SR-5W.00.001	Панель горизонтальная верхняя	1	730x350x16
2	БГ SR-5W.00.002	Панель горизонтальная нижняя	1	730x350x16
3	БГ SR-5W.00.003	Цоколь	1	730x59x16
4	БГ SR-5W.00.004	Стенка боковая правая	1	1005x359x16
5	БГ SR-5W.00.005	Стенка боковая левая	1	1005x359x16
6	БГ SR-5W.00.006	Стенка задняя	2	1720x377x3,2
7	БГ SR-5W.00.007	Полка крепежная	2	730x342x16
8	БГ SR-5W.00.008	Полка	2	736x342x16


Рисунок 12 - Шкаф в варианте исполнения: SR-5W.2

212

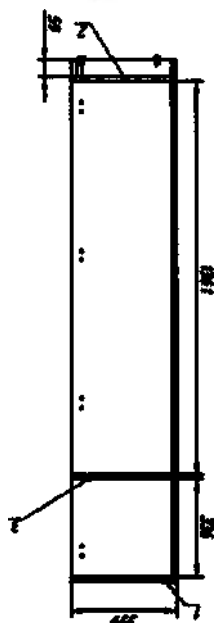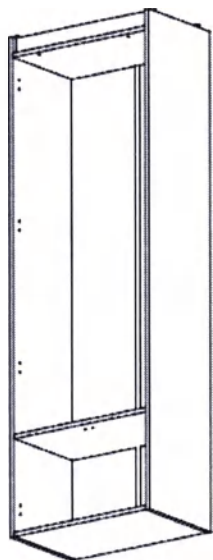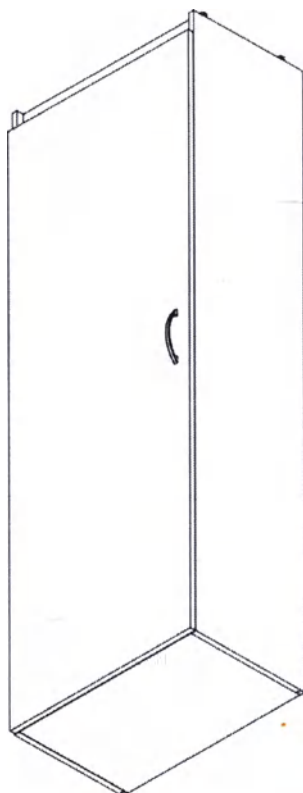

1	БГ SR W60.00.001	Панель верхняя	1	568x358x16
2	БГ SR W60.00.002	Панель нижняя	1	568x358x16
3	БГ SR W60.00.003	Панель средняя	1	568x342x16
4	БГ SR W60.00.004(R)	Стенка боковая правая	1	1805x359x16
4	БГ SR W60.00.004(L)	Стенка боковая левая	1	1805x359x16
5	БГ SR W60.00.005	Стенка задняя	2	1727x291x3.2
6	БГ SR W60.00.006	Цоколь	1	568x59x16


Рисунок 13 - Шкаф в варианте исполнения: SRW 60

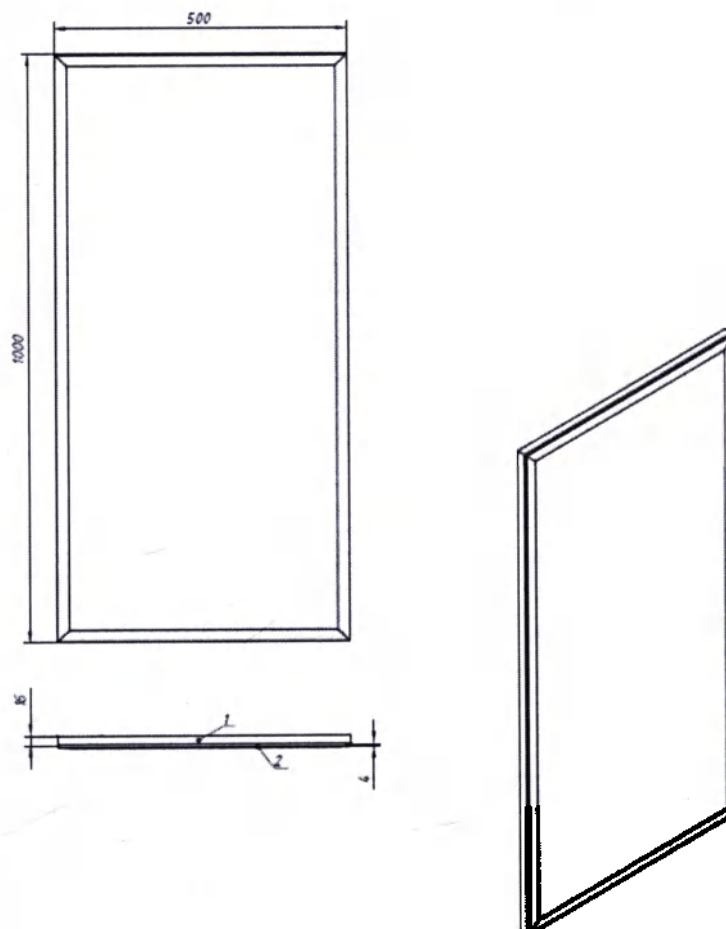

1	БГ КМ 5010.00.001	Панель	1	1000x500x16
2	БГ КМ 5010.00.002	Зеркало	1	996x496x4


Рисунок 14 - Зеркало настенное КМ 5010

215

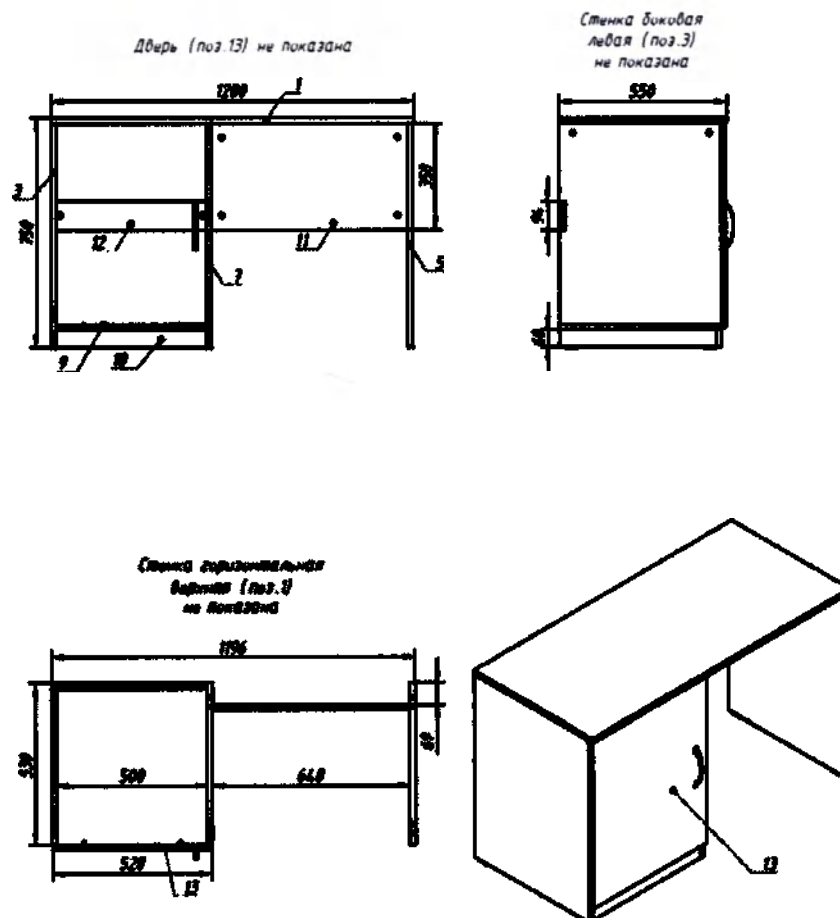

1	БГ КТФД 1255(L).00.001	Столешница стола левого	1														1200x550x16
2	БГ КТФД 1255(R).00.001	Столешница стола правого	1														1200x550x16
3	БГ КТФД 1255(L).00.002	Стенка боковая левая стола левого	1														734x530x16
4	БГ КТФД 1255(R).00.002	Стенка боковая правая стола правого	1														734x530x16
5	БГ КТФД 1255(L).00.003	Стенка боковая правая стола левого	1														734x530x16
6	БГ КТФД 1255(R).00.003	Стенка боковая левая стола правого	1														734x530x16
7	БГ КТФД 1255(L).00.004	Перегородка стола левого	1														734x530x16
8	БГ КТФД 1255(R).00.004	Перегородка стола правого	1														734x530x16
9	БГ КТФД 1255(L).00.005	Стенка горизонтальная нижняя	1	1													500x529x16
10	БГ КТФД 1255(L).00.006	Цоколь	1	1													500x60x16
11	БГ КТФД 1255(L).00.007	Царга	1	1													648x350x16
12	БГ КТФД 1255(L).00.008	Планка крепежная	1	1													500x94x16
13	БГ КТФД 1255(L).00.009	Дверь	1	1													670x528x16

Рисунок 15 - Стол в варианте исполнения: КТФД 1255(L/R)

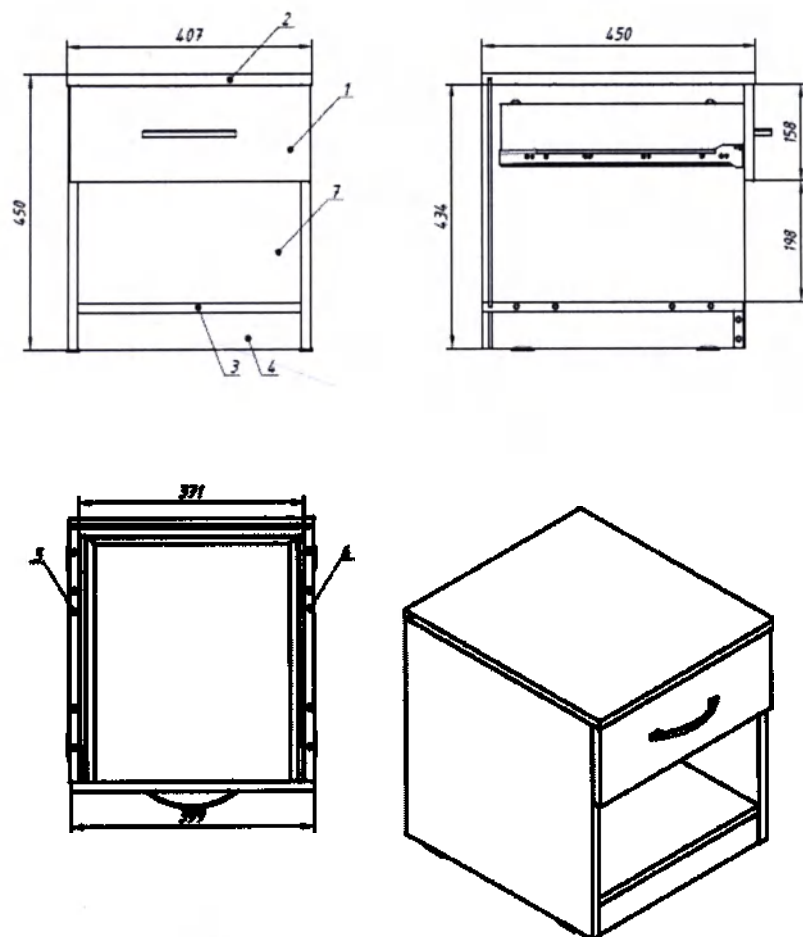


1 ящик без замка

2	БГ КР 445.00.001	Стенка горизонтальная верхняя	1	407x450x16
3	БГ КР 445.00.002	Стенка горизонтальная нижняя	1	371x429x16
4	БГ КР 445.00.003	Цоколь	1	371x60x16
5	БГ КР 445.00.004	Стенка вертикальная левая	1	434x430x16
6	БГ КР 445.00.005	Стенка вертикальная правая	1	434x430x16
7	БГ КР 445.00.006	Стенка вертикальная задняя	1	373x306x3,2
8	БГ SC 3D.02.001	Дно ящика	1	Зам. 399x331x3,2
9	БГ SC 3D.02.002	Фолдинг ящичный ДСП 12 мм		
		Н=100 мм; 400x345x400 мм	1	Зам.
10	БГ КР 445.01.003	Фасад ящика без замка	1	399x158x16

Рисунок 16 - Тумба в варианте исполнения: КР 445



217

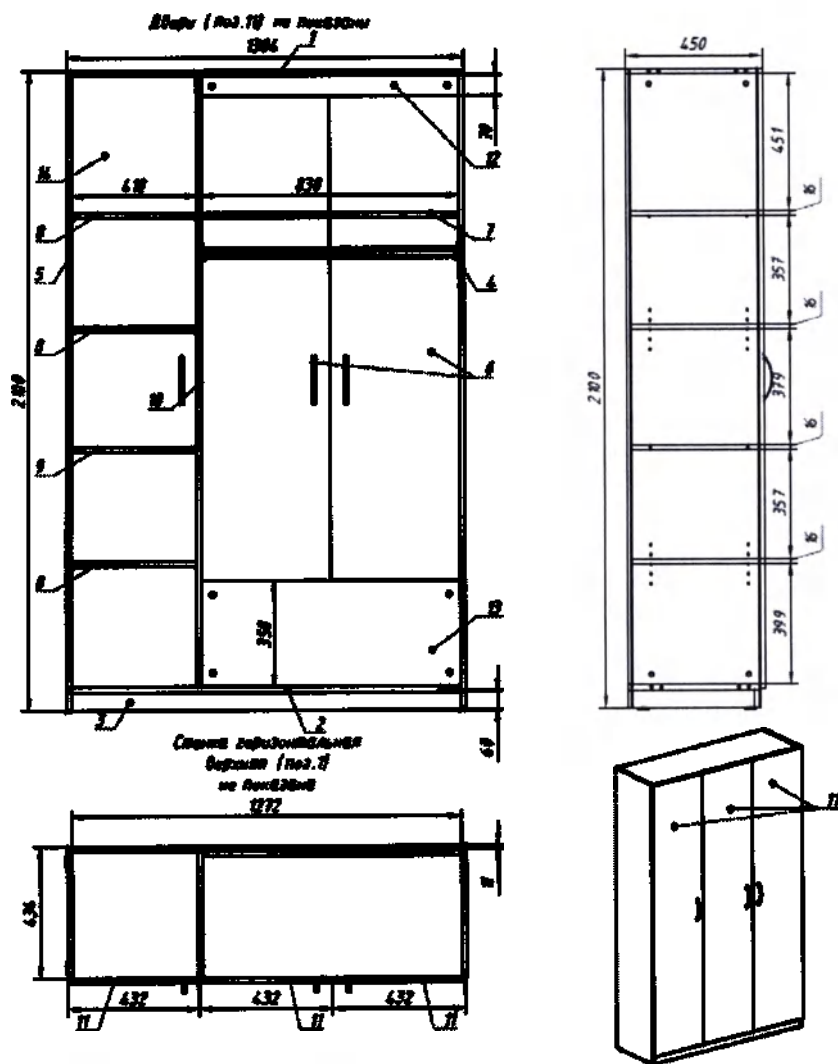

1	БГ KWD 945.00.001	Стенка горизонтальная верхняя	1	838x433x16
2	БГ KWD 945.00.002	Стенка горизонтальная нижняя	1	838x433x16
3	БГ KWD 945.00.003	Цоколь	1	838x60x16
4	БГ KWD 945.00.004	Стенка боковая левая	1	2100x434x16
5	БГ KWD 945.00.005	Стенка боковая правая	1	2100x434x16
6	БГ KWD 945.00.006	Стенка задняя	2	2023x427x3.2
7	БГ KWD 945.00.007	Полка крепежная	1	838x418x16
8	БГ KWD 945.00.008	Полка	2	298x416x16
9	БГ KWD 945.00.009	Полка малая крепежная	1	300x416x16
10	БГ KWD 945.00.010	Перегородка	1	1540x417x16
11	БГ KWD 945.00.011	Дверь	2	2036x432x16

Рисунок 17 - Шкаф в варианте исполнения: KWD 1345

28

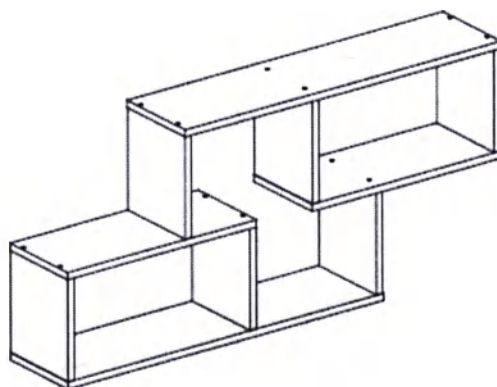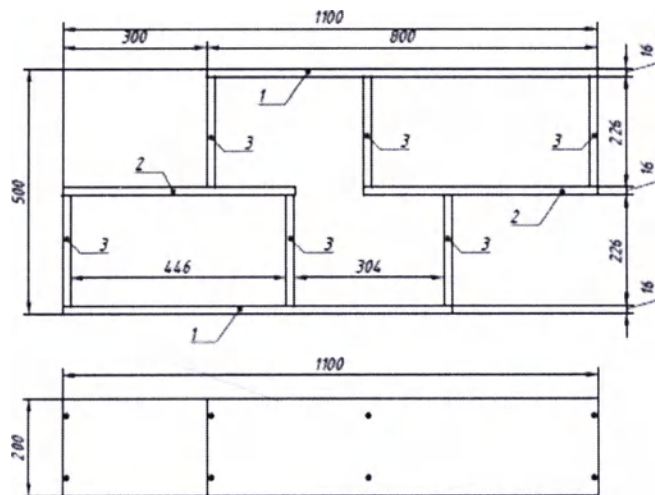

1	БГ KWS 1150.00.001	Стенка горизонтальная длинная	2	800x200x16
2	БГ KWS 1150.00.002	Стенка горизонтальная короткая	2	480x200x16
3	БГ KWS 1150.00.003	Перегородка	6	226x198x16

Рисунок 18 - Полка KWS 1150

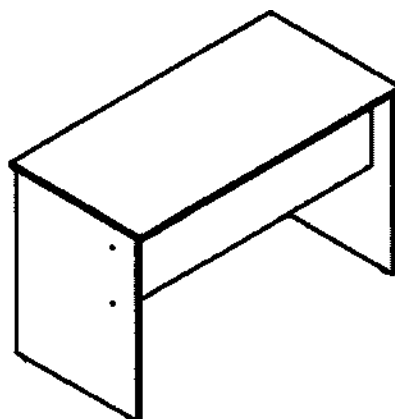
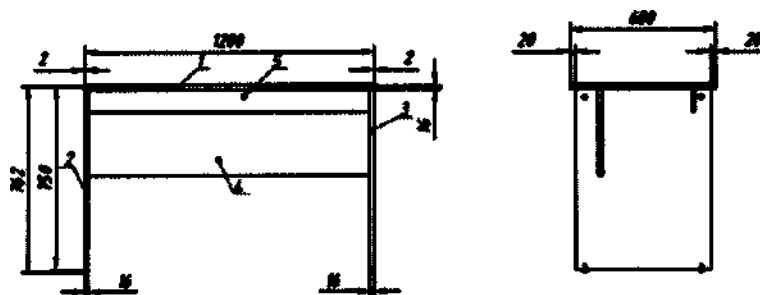


Рисунок 19 - Стол в варианте исполнения: S-1200 (1-столешница, 2- стенка боковая левая, 3- стенка боковая правая, 4, 5 – царга)





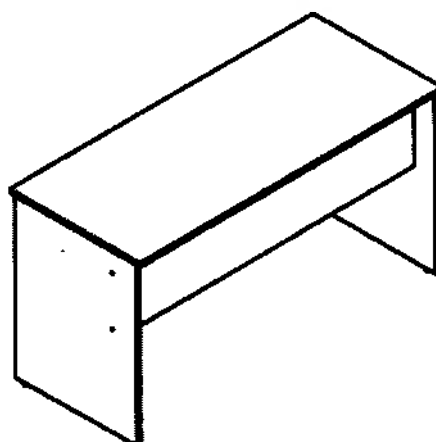


Рисунок 20 - Стол в варианте исполнения: S-1400 (1-столешница, 2- стенка боковая левая, 3- стенка боковая правая, 4, 5 – царга)

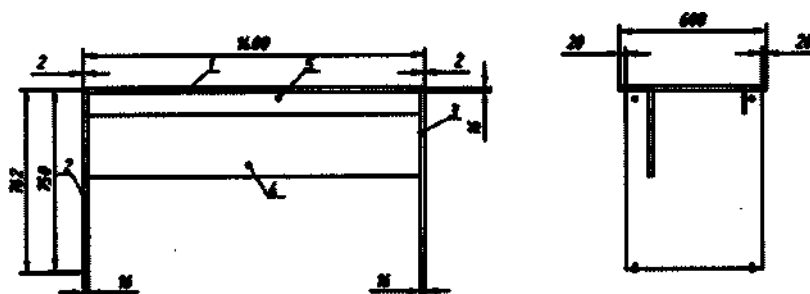
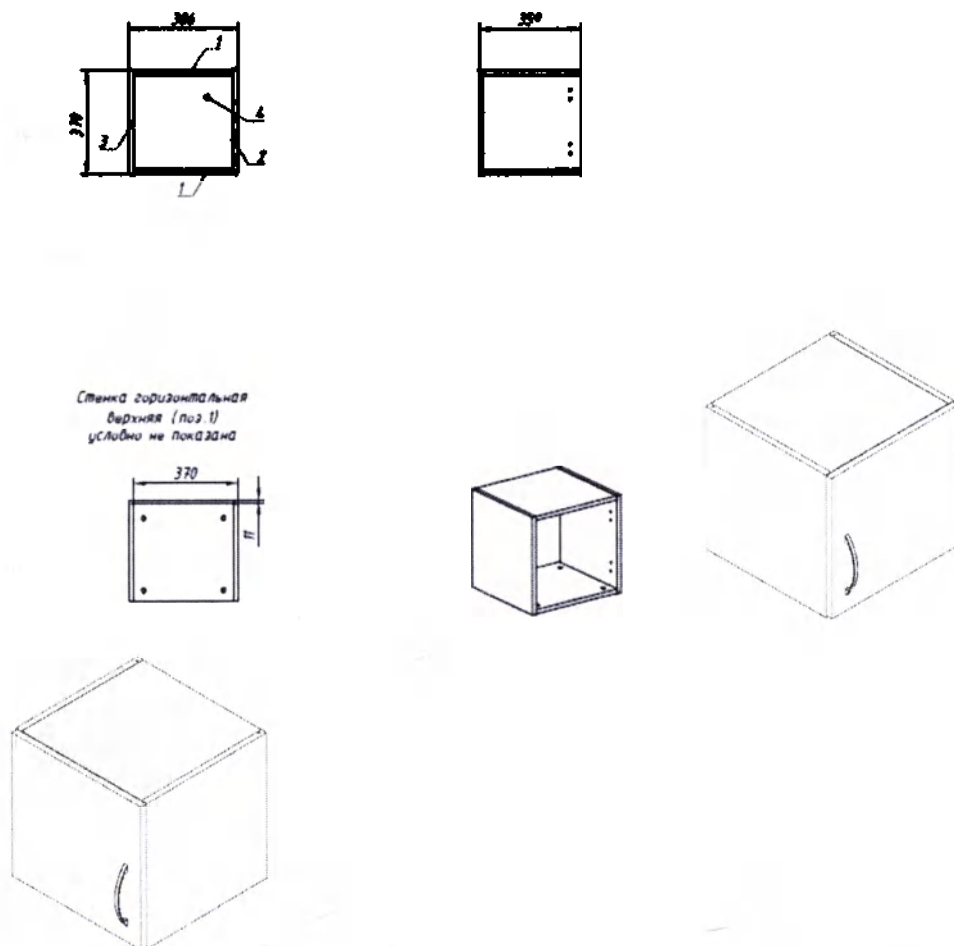



1	БГ SR-5U.00.001	Панель горизонтальная верхняя	2	заим.(354x350x16)
2	БГ SA-770.00.002	Стенка боковая правая	1	заим.(370x359x16)
3	БГ SA-770.00.003	Стенка боковая левая	1	заим.(370x359x16)
4	БГ SA-400.00.004	Стенка задняя	1	350x371x3,2

Рисунок 21- Шкаф в варианте исполнения: SA-400.1(L/R)








Стенка горизонтальная
верхняя (по 1)
условно не показана

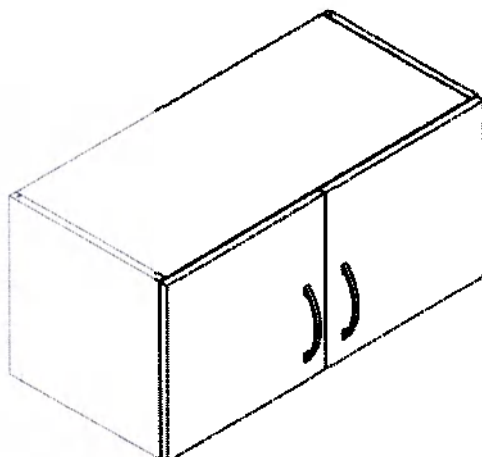

1	БГ SR-SW.00.001	Панель горизонтальная верхняя	2	защ.(730x350x16)
2	БГ SA-770.00.002	Стенка боковая правая	1	370x359x16
3	БГ SA-770.00.003	Стенка боковая левая	1	370x359x16
4	БГ SA-770.00.004	Стенка задняя	1	350x755x3,2


Рисунок 22 - Шкаф в варианте исполнения: SA-770.1

223

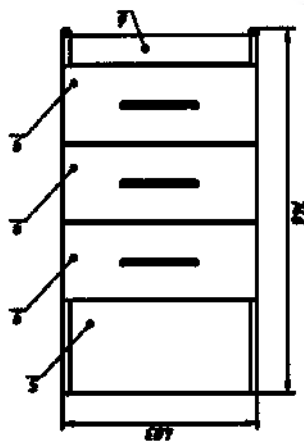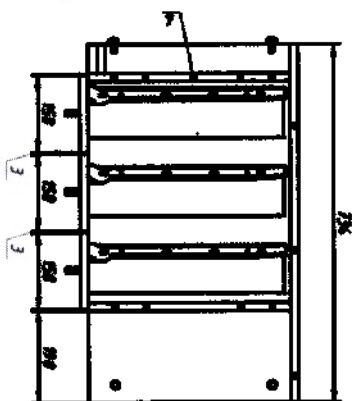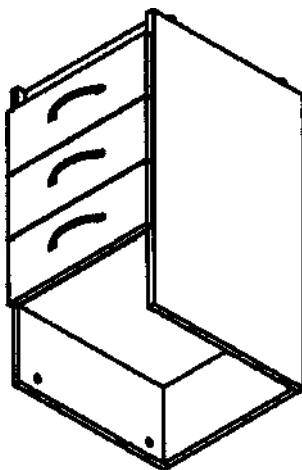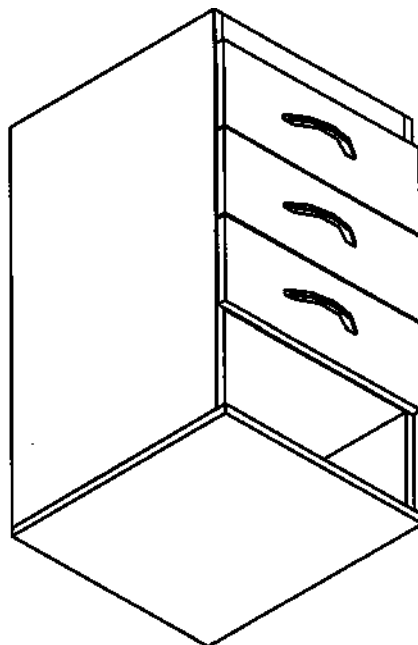


1	БГ SC-3D.00.001	Стенка боковая левая	1	734x430x16
2	БГ SC-3D.00.002	Стенка боковая правая	1	734x430x16
3	БГ SC-3D.00.003	Панель горизонтальная средняя	1	371x412x16
4	БГ SC-3D.00.004	Панель горизонтальная нижняя	1	371x412x16
5	БГ SC-3D.00.005	Стенка задняя	1	734x371x16
6	БГ SC-3D.00.006	Цоколь	1	371x59x16
8	БГ SC-3M.00.006	Дно ящика	3	заим.(399x331x3,2)
9	БГ SC-3M.00.007	Фасад ящика без замка	3	заим.(399x158x16)

Рисунок 23 - Тумба в варианте исполнения: SC-3D.1

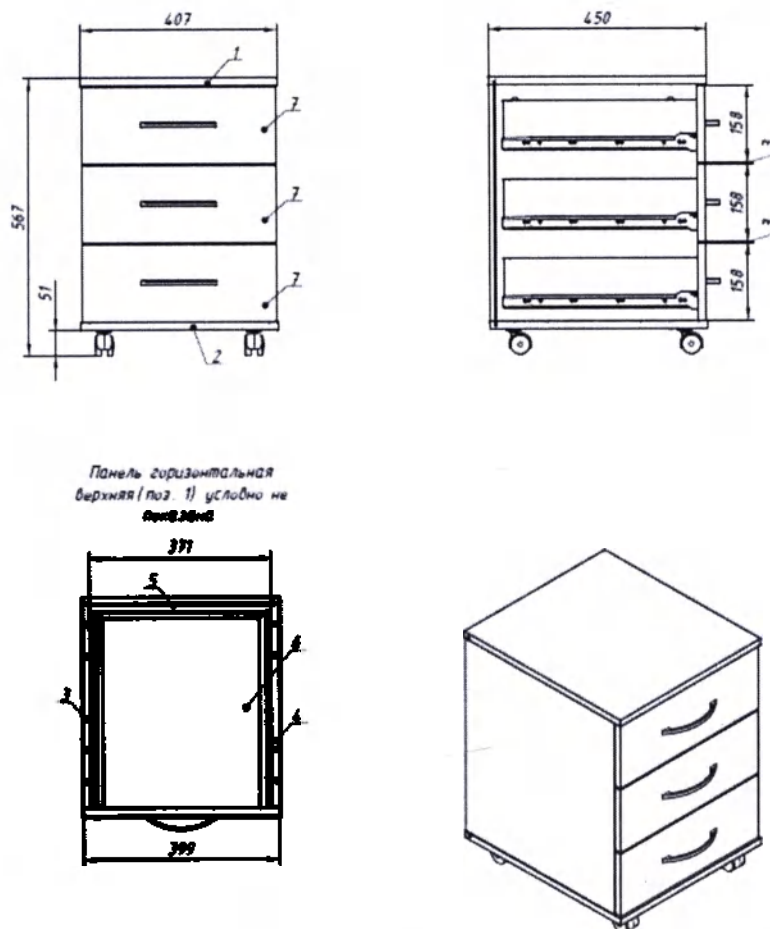

1	БГ SC-3M.00.001	Панель горизонтальная верхняя	1	407x450x16
2	БГ SC-3M.00.002	Панель горизонтальная нижняя	1	407x450x16
3	БГ SC-3M.00.003	Стенка боковая левая	1	484x430x16
4	БГ SC-3M.00.004	Стенка боковая правая	1	484x430x16
5	БГ SC-3M.00.005	Стенка вертикальная задняя	1	499x386x3,2
6	БГ SC-3M.00.006	Дно ящика	3	399x331x3,2
7	БГ SC-3M.00.007	Фасад ящика без замка	3	399x158x16


Рисунок 24 - Тумба в варианте исполнения: SC-3M

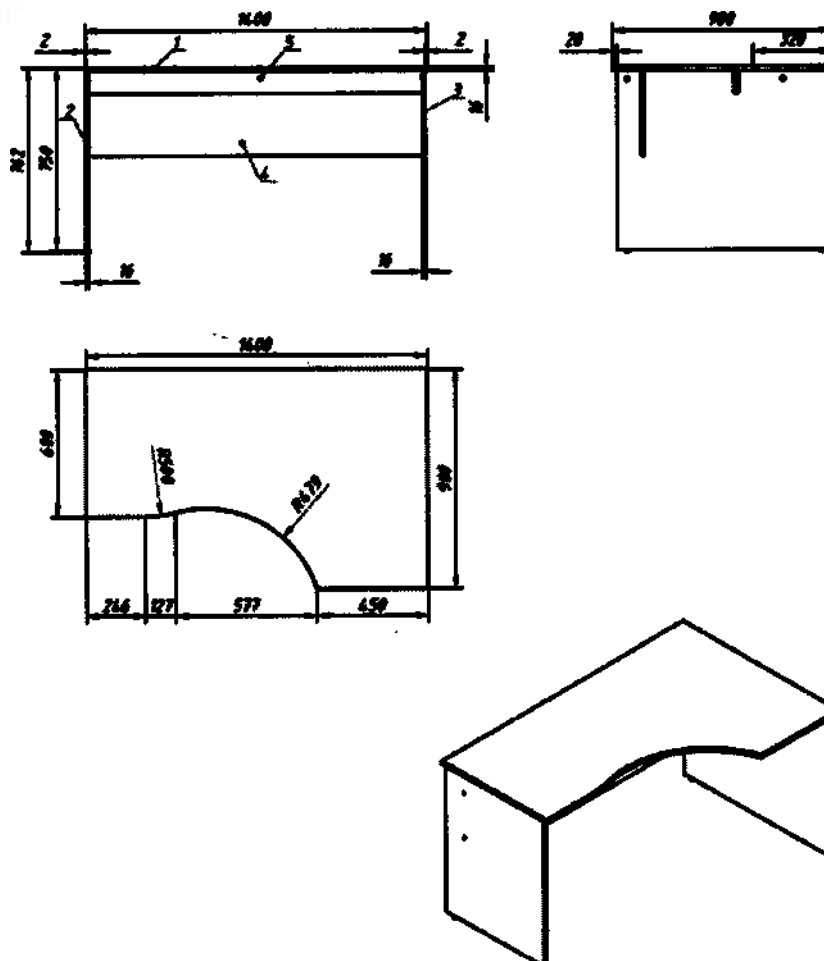

1	БГ SET 140-1(L).00.001	Столешница 1400 L	1													1400x900x16
1	БГ SET 140-1(R).00.001	Столешница 1400 R	1													1400x900x16
1	БГ SET 160-1(L).00.001	Столешница 1600 L		1												1600x900x16
1	БГ SET 160-1(R).00.001	Столешница 1600 R			1											1600x900x16
2	БГ S-900 96.00.002	Стенка боковая левая	1	1												3аим.734x560x16
2	БГ S-900 96.00.003	Стенка боковая правая	1	1												3аим.734x560x16
3	БГ SET 140-1(L).00.002	Стенка боковая левая	1	1												734x878x16
3	БГ SET 140-1(R).00.003	Стенка боковая правая	1	1												734x878x16
4	БГ S-1400.00.004	Царга стола 1400	1	1												3аим.1364x350x16
4	БГ SET 160-1.00.004	Царга стола 1600			1	1										1564x350x16
5	БГ S-1400.00.005	Царга малая стола 1400	1	1												3аим.1364x90x16
5	БГ SET 160-1.00.005	Царга малая стола 1600			1	1										1564x90x16

Рисунок 25 - Стол в варианте исполнения: SET-140(L/R)

225

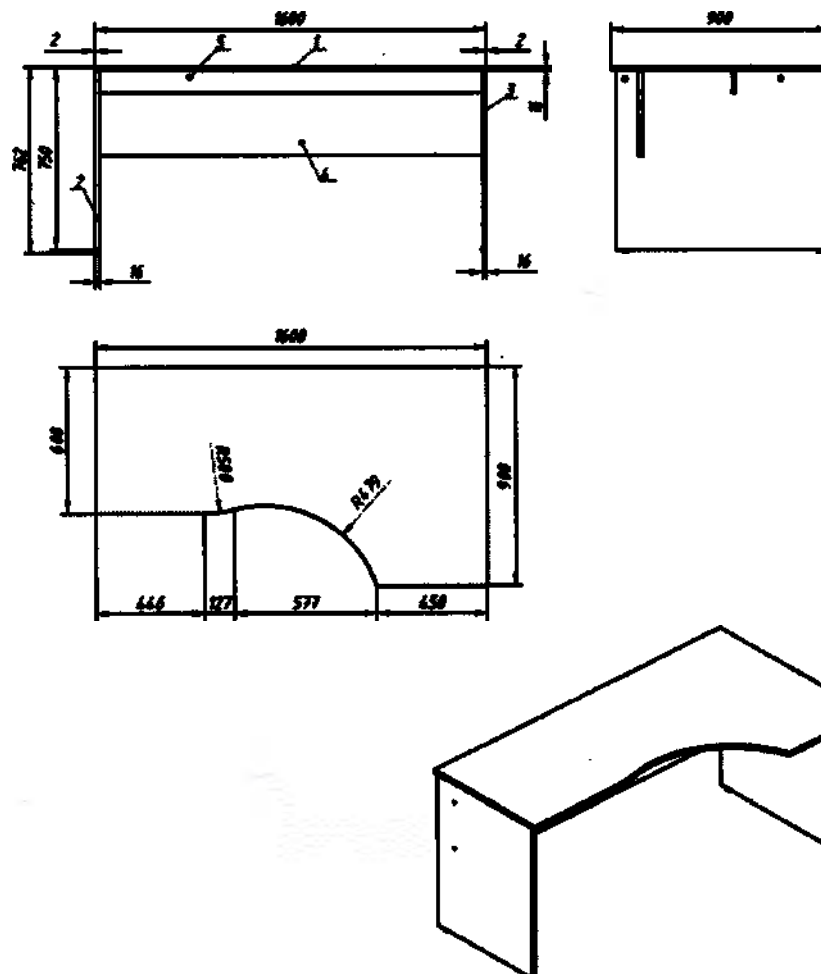

1	БГ SET 140-1(L).00.001	Столешница 1400 L	1													1400x900x16
1	БГ SET 140-1(R).00.001	Столешница 1400 R	1													1400x900x16
1	БГ SET 160-1(L).00.001	Столешница 1600 L		1												1600x900x16
1	БГ SET 160-1(R).00.001	Столешница 1600 R			1											1600x900x16
2	БГ S-900 96.00.002	Стенка боковая левая	1	1												3шт. 734x560x16
2	БГ S-900 96.00.003	Стенка боковая правая	1	1												3шт. 734x560x16
3	БГ SET 140-1(L).00.002	Стенка боковая левая	1	1												734x878x16
3	БГ SET 140-1(R).00.003	Стенка боковая правая	1	1												734x878x16
4	БГ S-1400.00.004	Царга стола 1400	1	1												3шт. 1364x350x16
4	БГ SET 160-1.00.004	Царга стола 1600			1	1										1564x350x16
5	БГ S-1400.00.005	Царга малая стола 1400	1	1												3шт. 1364x90x16
5	БГ SET 160-1.00.005	Царга малая стола 1600			1	1										1564x90x16

Рисунок 26 - Стол в варианте исполнения: SET-160(L/R)






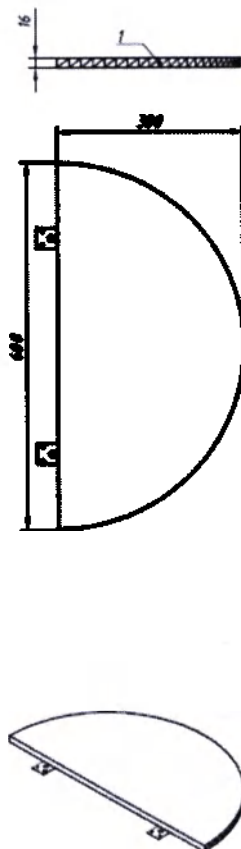


Рисунок 27 - Стол в варианте исполнения: SP-300 (1- столешница)

228

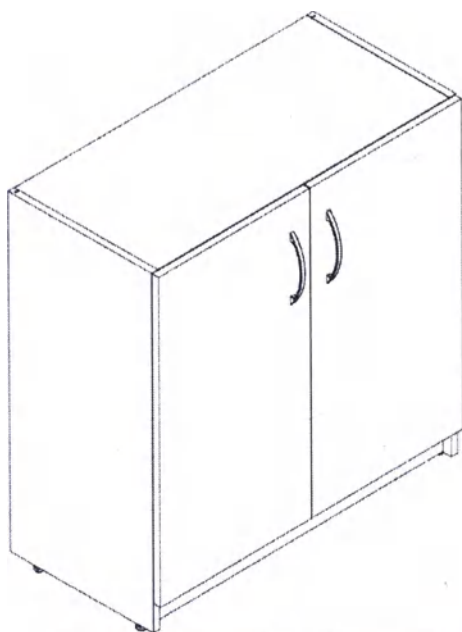

Стенка горизонтальная
верхняя (поз. 1)
ны показана







1	БГ SR-5W.00.001	Панель горизонтальная верхняя	1	заим.(738x350x16)
2	БГ SR-5W.00.002	Панель горизонтальная нижняя	1	заим.(738x350x16)
3	БГ SR-5W.00.003	Цоколь	1	заим.(738x59x16)
4	БГ SR-2W.00.004	Стенка боковая правая	1	780x359x16
5	БГ SR-2W.00.005	Стенка боковая левая	1	780x359x16
6	БГ SR-2W.00.006	Стенка задняя	2	704x377x3,2



Рисунок 28 - Шкаф в вариантах исполнения: SR-2W.1

228

622

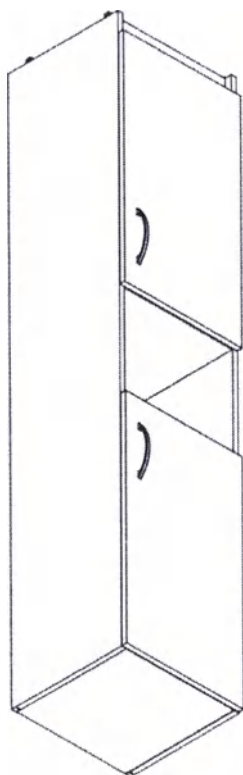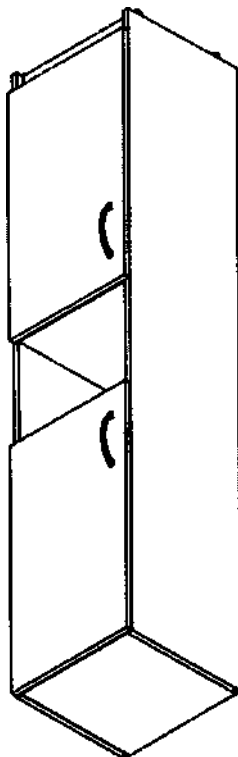

Сторона корпуса
высота (мм) ширина (мм)

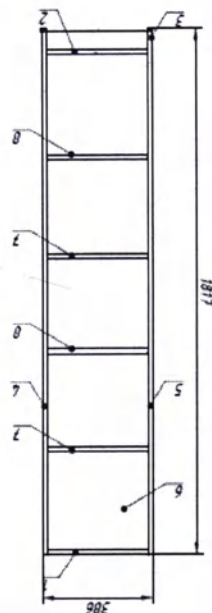
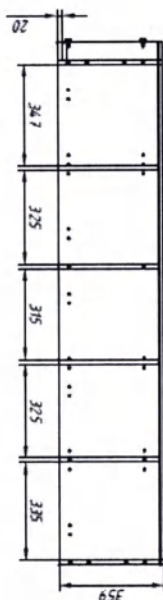


1	БГ SR-5U.00.001	Панель горизонтальная верхняя	1	354x350x16
2	БГ SR-5U.00.002	Панель горизонтальная нижняя	1	354x350x16
3	БГ SR-5U.00.003	Цоколь	1	354x59x16
4	БГ SR-5W.00.004	Стенка боковая правая	1	заим./1004x359x16/
5	БГ SR-5W.00.005	Стенка боковая левая	1	заим./1004x359x16/
6	БГ SR-5U.00.006	Стенка задняя	2	1728x371x3,2
7	БГ SR-5U.00.007	Полка крепежная	2	354x342x16
8	БГ SR-5U.00.008	Полка	2	352x342x16



Рисунок 29 - Шкаф в варианте исполнения: SR-5U.4


230

187



Стенка горизонтальная
деревянная (поз. 1)
на показана

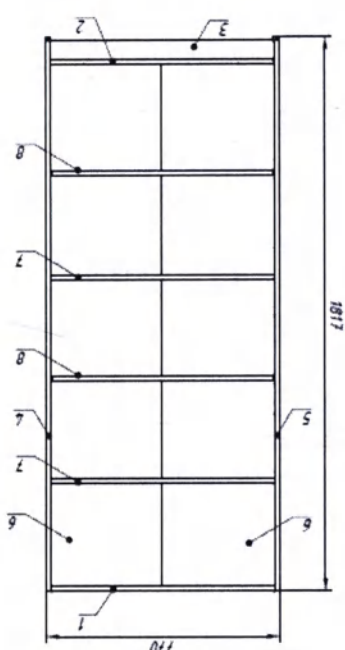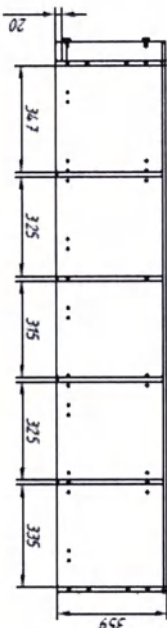

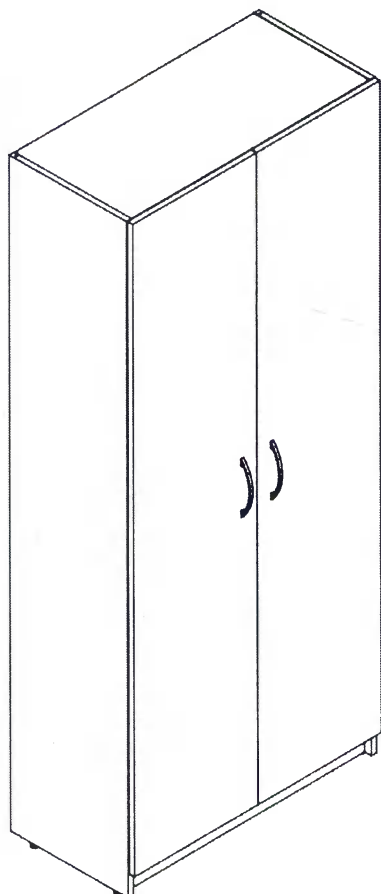


1	БГ SR-5W.00.001	Панель горизонтальная верхняя	1	738x358x16
2	БГ SR-5W.00.002	Панель горизонтальная нижняя	1	738x358x16
3	БГ SR-5W.00.003	Цоколь	1	738x59x16
4	БГ SR-5W.00.004	Стенка боковая правая	1	1805x359x16
5	БГ SR-5W.00.005	Стенка боковая левая	1	1805x359x16
6	БГ SR-5W.00.006	Стенка задняя	2	1728x377x3,2
7	БГ SR-5W.00.007	Полка крепежная	2	738x342x16
8	БГ SR-5W.00.008	Полка	2	736x342x16

Рисунок 30 - Шкаф в варианте исполнения: SR-5W.1

Набор медицинской мебели Серия IMAGO

232

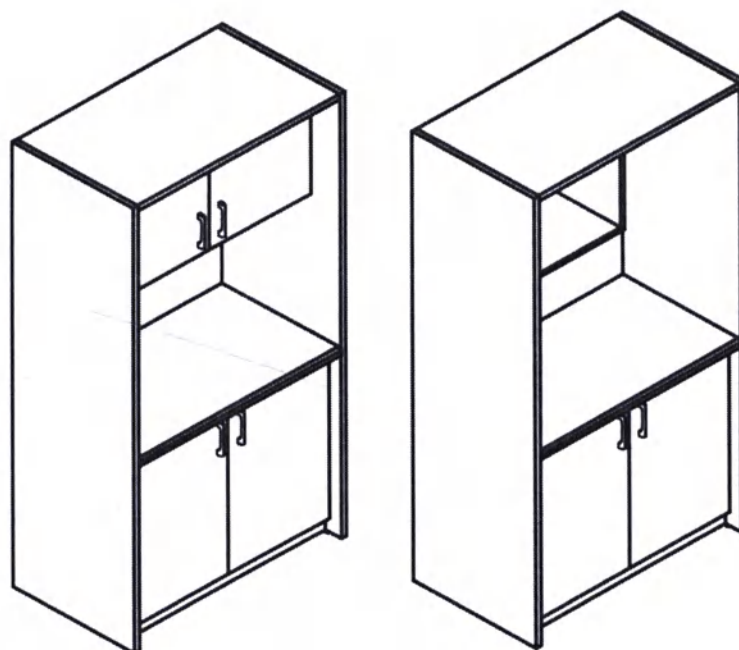

1	БГ SCB 120-К.00.001	Стенка боковая левая	1	1988x600x22
2	БГ SCB 120-К.00.002	Стенка боковая правая	1	1988x600x22
3	БГ SCB 120-К.00.003	Панель горизонтальная верхняя	1	986x598x22
4	БГ SCB 120-К.00.004	Панель горизонтальная нижняя	1	986x529x22
5	БГ SCB 120-К.00.005	Столешница	1	986x598x25
6	БГ SCB 120-К.00.006	Перегородка	1	510x420x16
7	БГ SCB 120-К.00.007	Полка	1	551x419x16
8	БГ SCB 120-К.00.008	Стенка задняя	1	1120x986x16
9	БГ SCB 120-К.00.009	Перегородка нижняя	1	738x528x16
10	БГ SCB 120-К.00.010	Полка нижняя	1	483x510x16
11	БГ SCB 120-К.00.011	Стенка задняя малая	1	738x485x16
12	БГ SCB 120-К.00.012	Цоколь	1	60x986x16

Рисунок 31 - Шкаф в вариантах исполнения: SCB 120.2, SCB 120.3

233


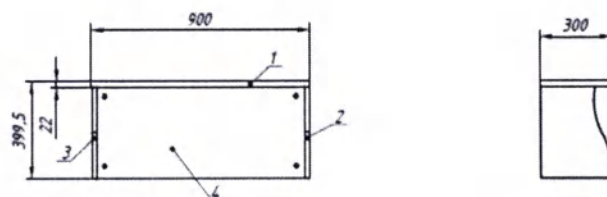


Рисунок 32 - Надставка в варианте исполнения: НС-1 (1-полка, 2- стенка боковая правая, 3- стенка боковая левая, 4- стенка задняя)

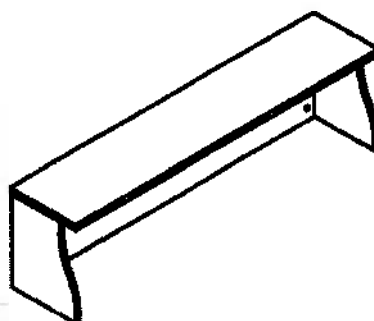
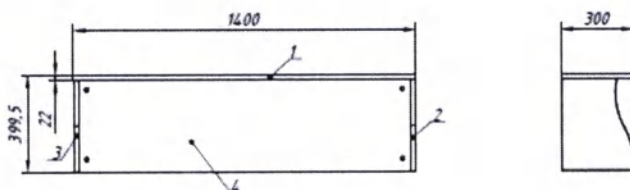


Рисунок 33 - Надставка в варианте исполнения: НС-3 (1-полка, 2- стенка боковая правая, 3- стенка боковая левая, 4- стенка задняя)

234

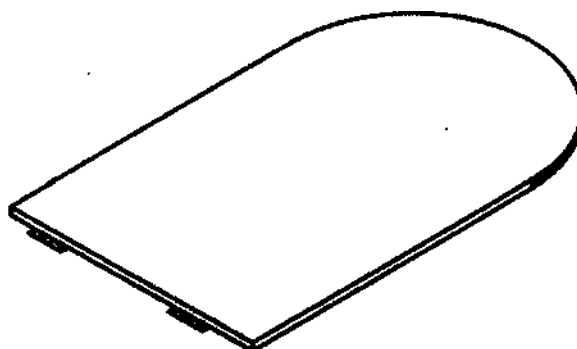
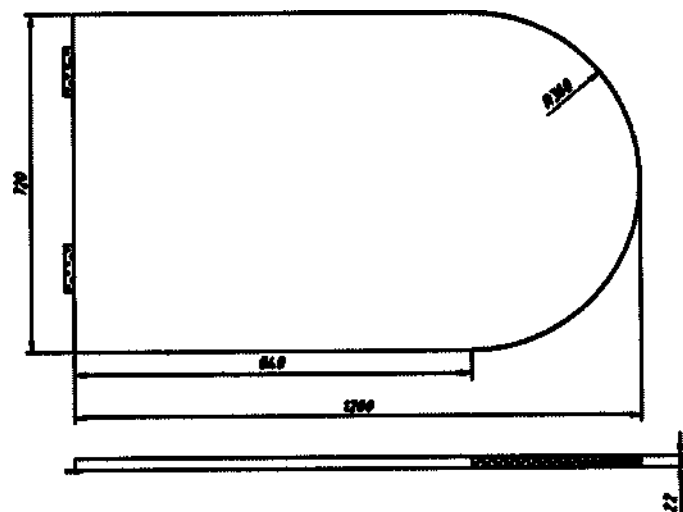


Рисунок 34 - Стол в варианте исполнения: ПР-11







Рисунок 35 - Стол в варианте исполнения: ПРГ-1 (1- столешница, 2,3-ножки)

235

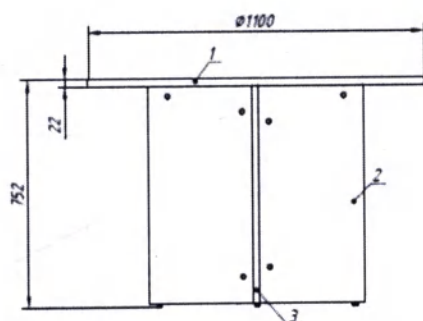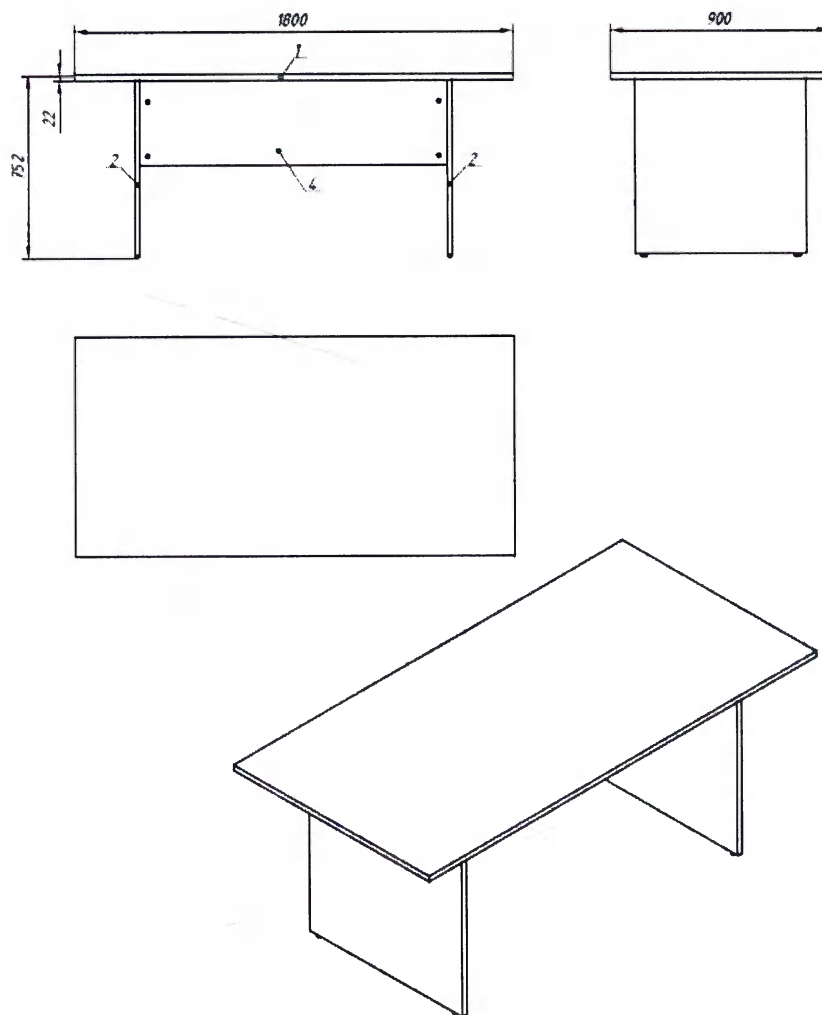


1	БГ РПГ-2.00.00.001	Столешница	1	1800x900x22
2	БГ РПГ-2.00.00.002	Стенка боковая	2	718x700x18
4	БГ РПГ-2.00.00.004	Царга	1	1264x350x22

Рисунок 36 - Стол в варианте исполнения: РПГ-2

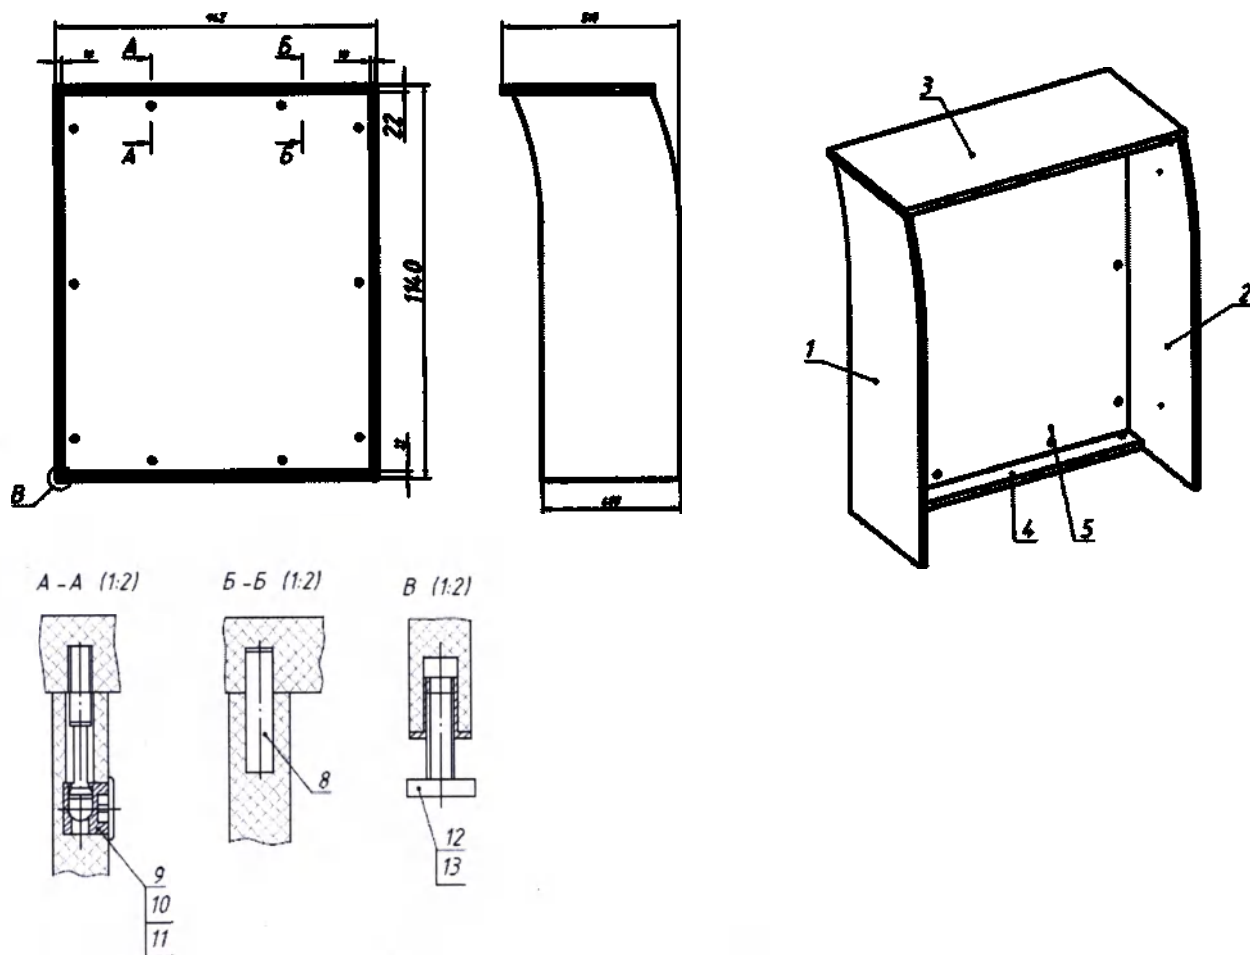


1	БГ РС-1.00.00.001	Стенка боковая левая	1	1118 x 480 x 18
2	БГ РС-1.00.00.002	Стенка боковая правая	1	1118 x 480 x 18
3	БГ РС-1.00.00.003	Стенка горизонтальная верхняя	1	942 x 435 x 22
4	БГ РС-1.00.00.004	Стенка горизонтальная нижняя	1	902 x 106 x 22
5	БГ РС-1.00.00.005	Стенка вертикальная передняя	1	1095 x 902 x 18

Рисунок 37 - Пост в варианте исполнения: РС-1

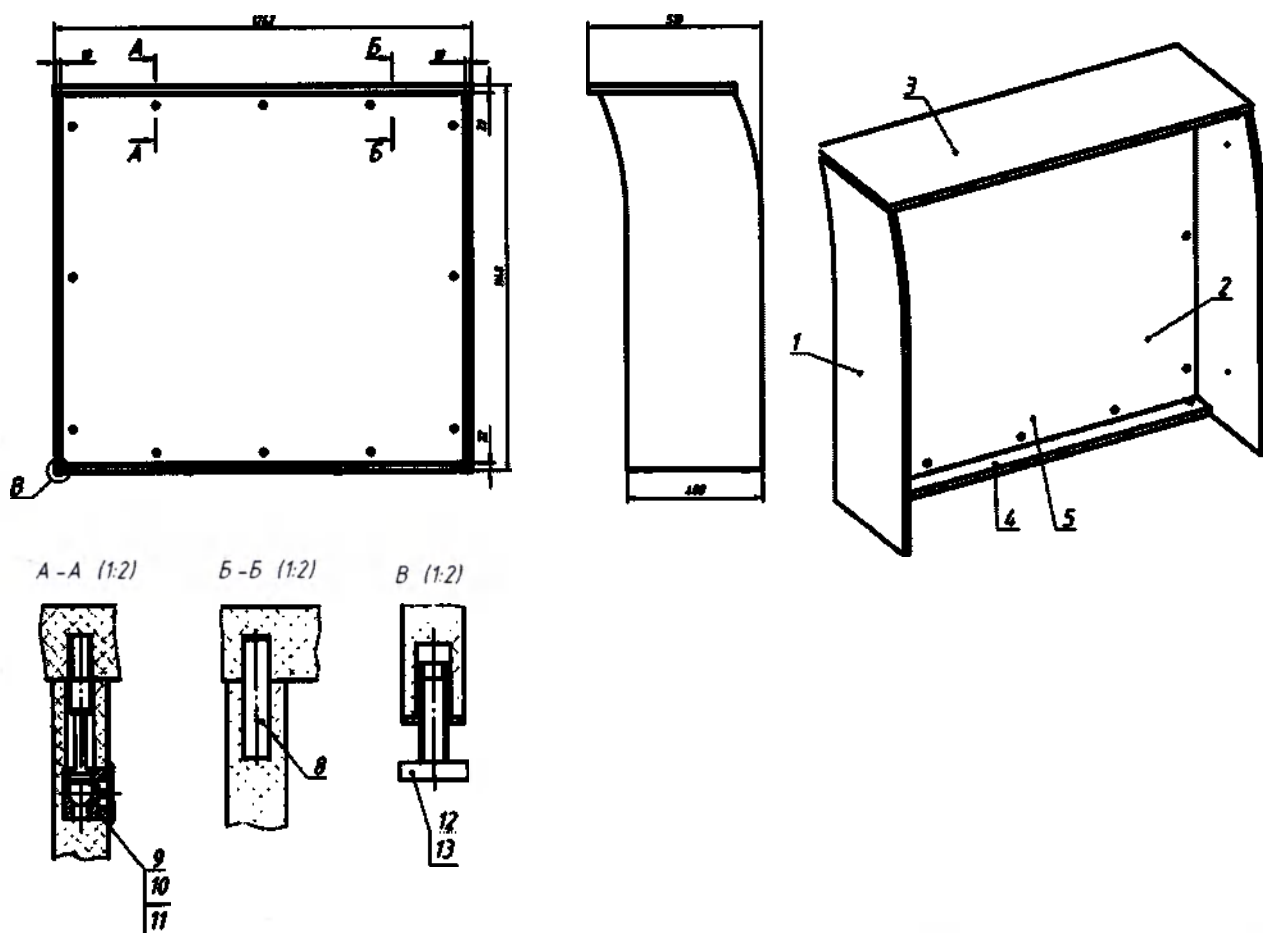


1	БГ РС-1.00.00.001	Стенка боковая левая	1	разм. (1110 x 400 x 18)
2	БГ РС-1.00.00.002	Стенка боковая правая	1	разм. (1110 x 400 x 18)
3	БГ РС-2.00.00.003	Стенка горизонтальная верхняя	1	1242 x 435 x 22
4	БГ РС-2.00.00.004	Стенка горизонтальная нижняя	1	1202 x 106 x 22
5	БГ РС-2.00.00.005	Стенка вертикальная передняя	1	1095 x 1202 x 18

Рисунок 38 - Пост в варианте исполнения: РС-2

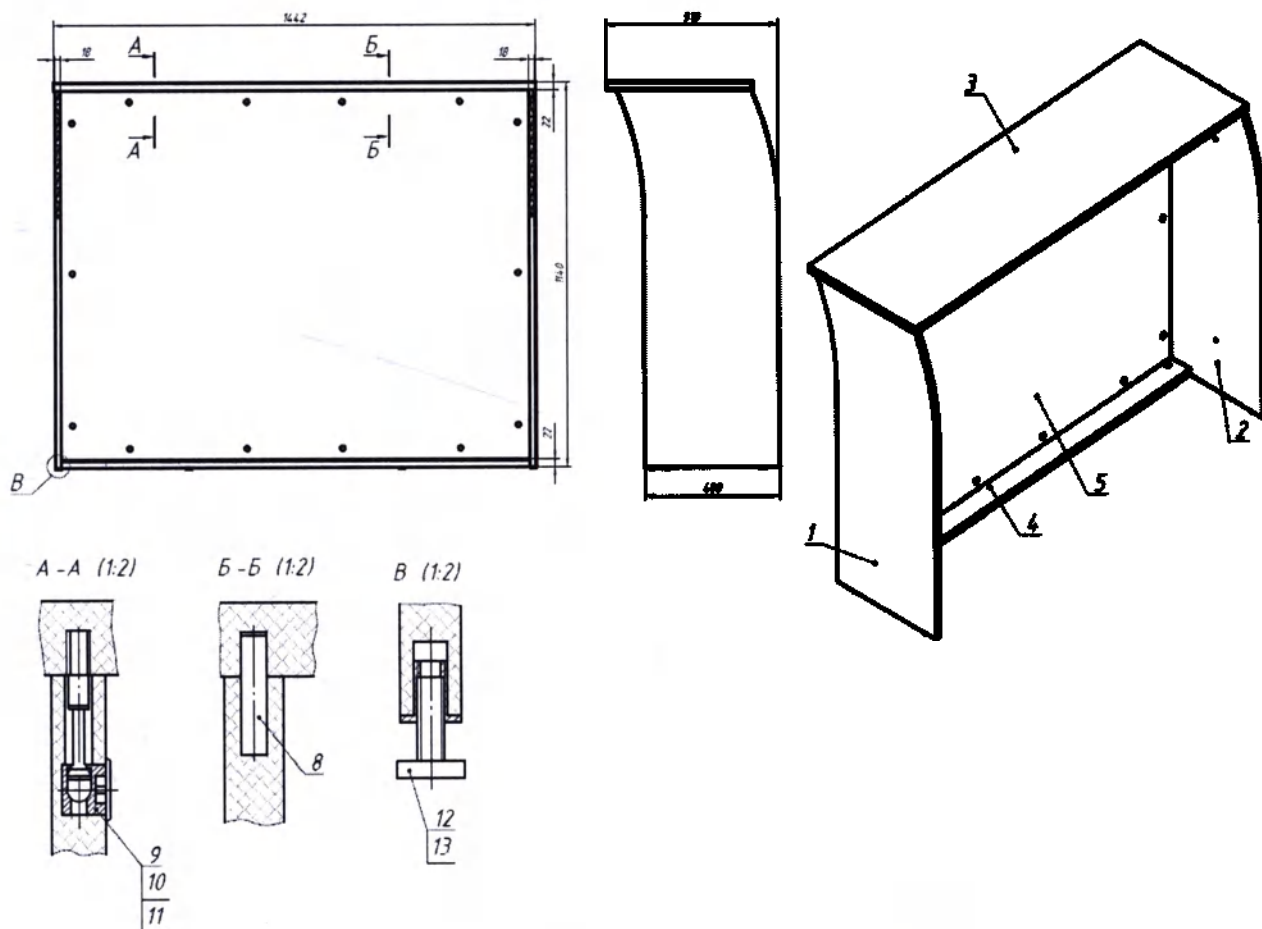




1	БГ РС-1.00.00.001	Стенка боковая левая	1	разм. (1110 x 400 x 10)
2	БГ РС-1.00.00.002	Стенка боковая правая	1	разм. (1110 x 400 x 10)
3	БГ РС-3.00.00.003	Стенка горизонтальная верхняя	1	1442 x 435 x 22
4	БГ РС-3.00.00.004	Стенка горизонтальная нижняя	1	1402 x 106 x 22
5	БГ РС-3.00.00.005	Стенка вертикальная передняя	1	1095 x 1402 x 18

Рисунок 39 - Пост в варианте исполнения: РС-3

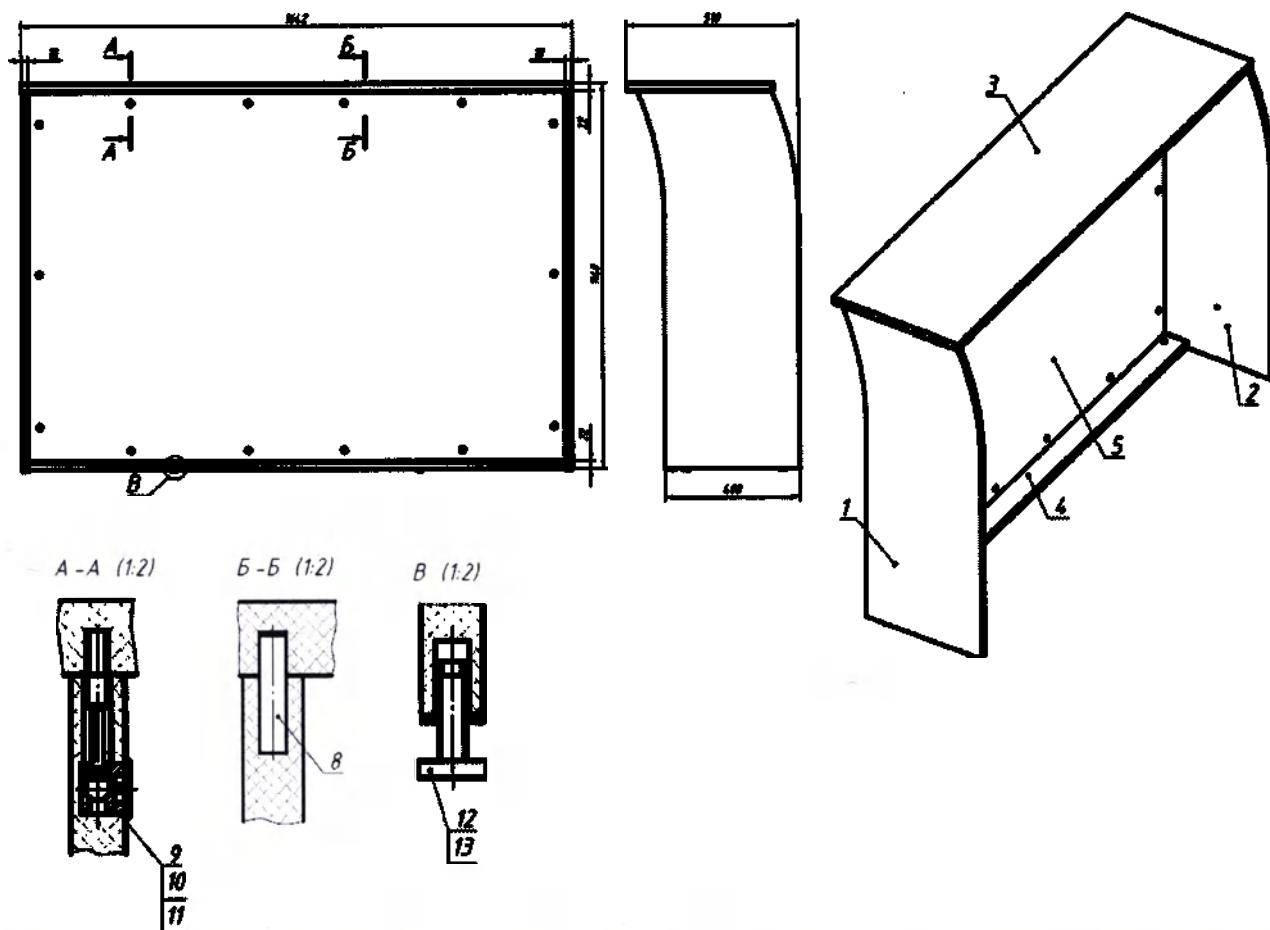



1	БГ РС-1.00.00.001	Стенка боковая левая	1	разм. (1110 x 400 x 10)
2	БГ РС-1.00.00.002	Стенка боковая правая	1	разм. (1110 x 400 x 10)
3	БГ РС-4.00.00.003	Стенка горизонтальная верхняя	1	1642 x 435 x 22
4	БГ РС-4.00.00.004	Стенка горизонтальная нижняя	1	1602 x 106 x 22
5	БГ РС-4.00.00.005	Стенка вертикальная передняя	1	1095 x 1602 x 18

Рисунок 41 - Пост в варианте исполнения: РС-4

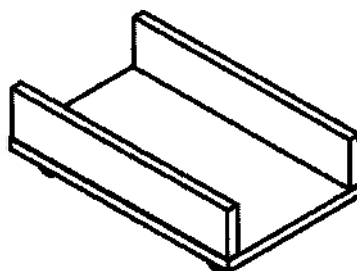


1	БГ СБ-1.00.001	Нижний щит	1	500x308x22
2	БГ СБ-1.00.002	Планка боковая	2	496x100x22

Рисунок 42 - Стол в варианте исполнения: СБ-1

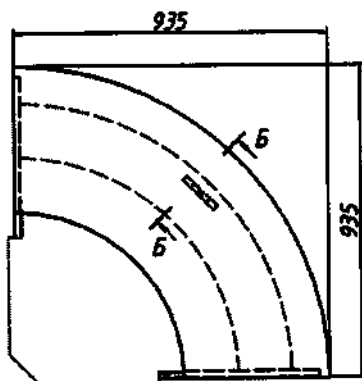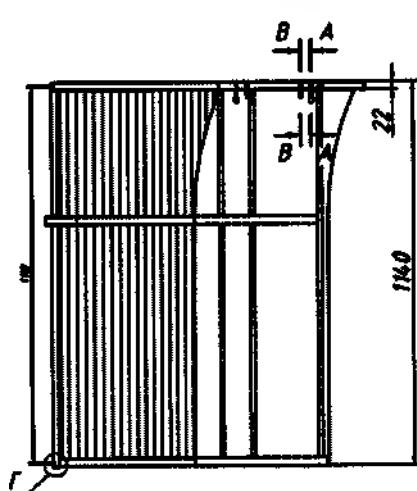


А-А (1:2)




Г (1:2)



Б-Б (1:2)




В-В (1:2)

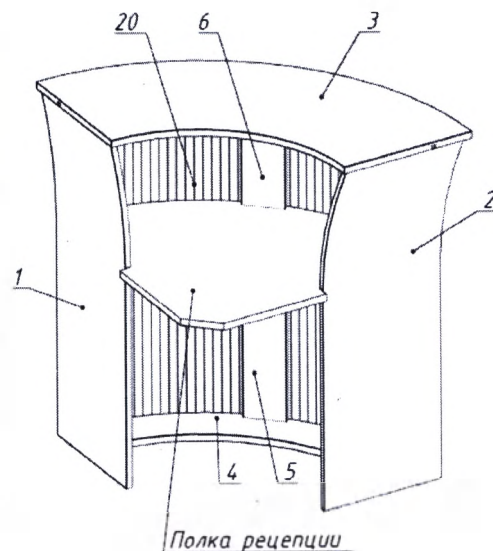

1	БГ РС-5.00.00.001	Стенка боковая левая	1	1118 x 480 x 18
2	БГ РС-5.00.00.002	Стенка боковая правая	1	1118 x 480 x 18
3	БГ РС-5.00.00.003	Стенка горизонтальная верхняя	1	934,5 x 934,5 x 22
4	БГ РС-5.00.00.004	Стенка горизонтальная нижняя	1	804 x 804 x 22
5	БГ РС-5.00.00.005	Стенка вертикальная нижняя	1	695 x 130 x 18
6	БГ РС-5.00.00.006	Стенка вертикальная верхняя	1	378 x 130 x 18

Рисунок 43 - Пост в варианте исполнения: РС-5

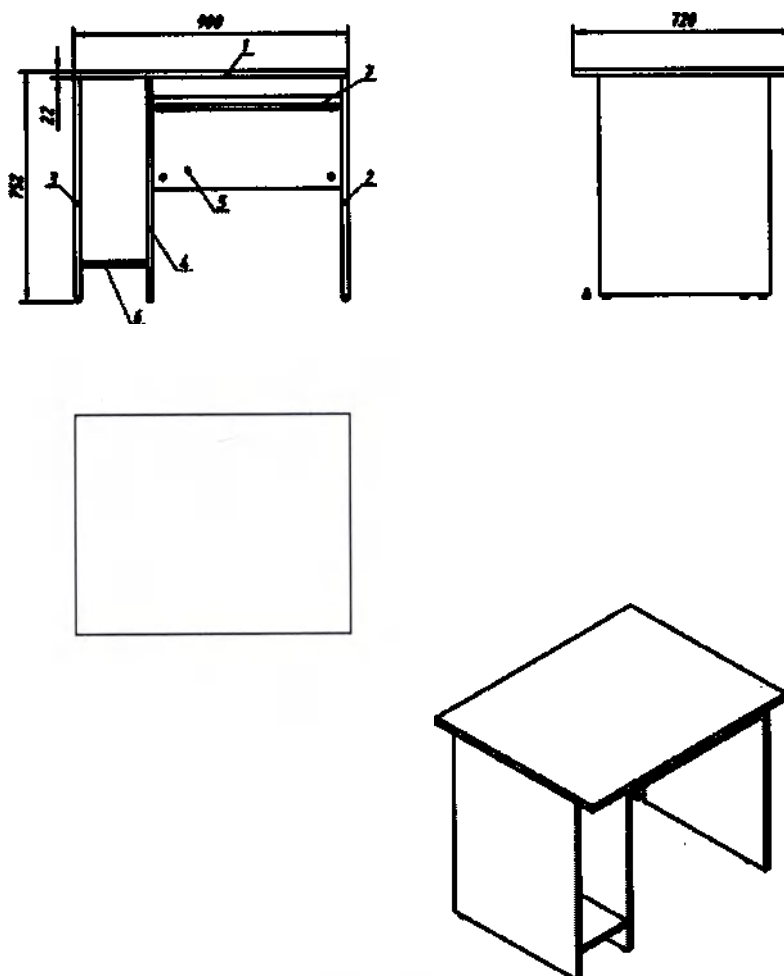

1	БГ СК-1.00.00.001	Столешница	1	900x720x22
2	БГ СК-1.00.00.002	Стенка боковая правая	1	718x560x18
3	БГ СК-1.00.00.003	Стенка боковая левая	1	718x560x18
4	БГ СК-1.00.00.004	Панель вертикальная	1	718x560x18
5	БГ СК-1.00.00.005	Царга	1	621x300x22
6	БГ СК-1.00.00.006	Панель горизонтальная	1	220x556x18
7	БГ СК-1.00.00.007	Полка	1	594x400x18

Рисунок 44 - Стол в варианте исполнения: СК-1


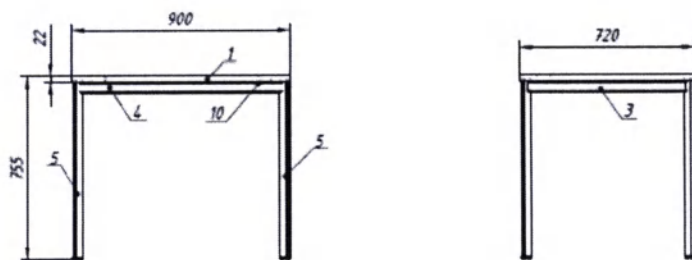


Рисунок 45 - Стол в варианте исполнения: СП-1S (1- столешница, 3,4 – элемент 40x20, 5- ножка, 10 – приставка D 16x6)


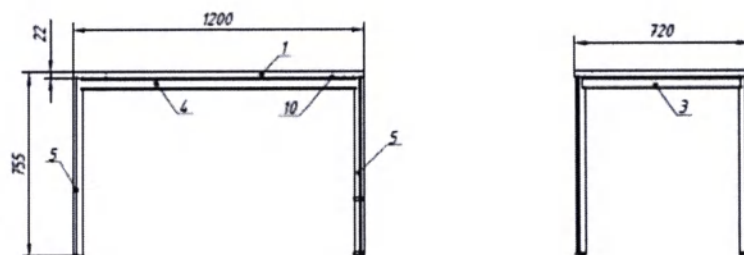


Рисунок 46 - Стол в варианте исполнения: СП-2S (1- столешница, 3,4 – элемент 40x20, 5- ножка, 10 – приставка D 16x6)

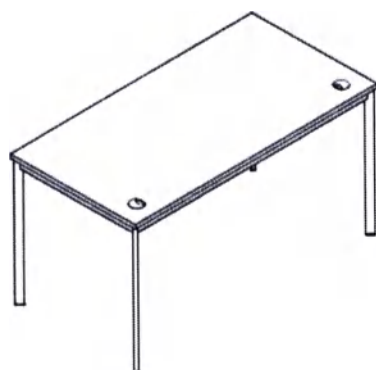
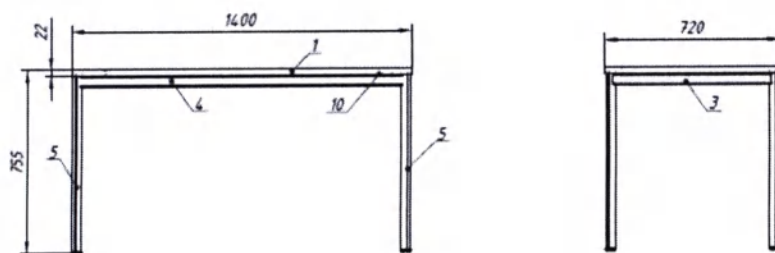


Рисунок 47 - Стол в варианте исполнения: СП-3SD (1- столешница, 3,4 – элемент 40x20, 5- ножка, 10 – приставка D 16x6)






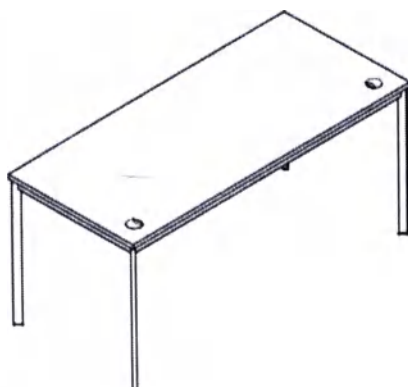


Рисунок 48 - Стол в варианте исполнения: СП-4SD (1- столешница, 3,4 – элемент 40x20, 5- ножка, 10 – приставка D 16x6)

245






242

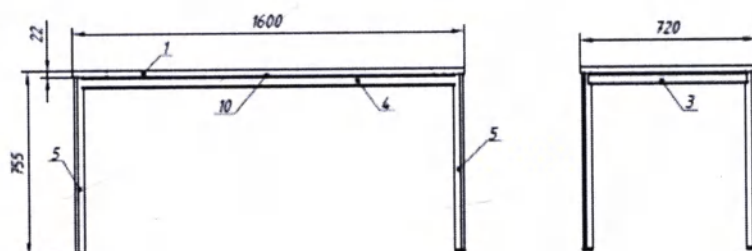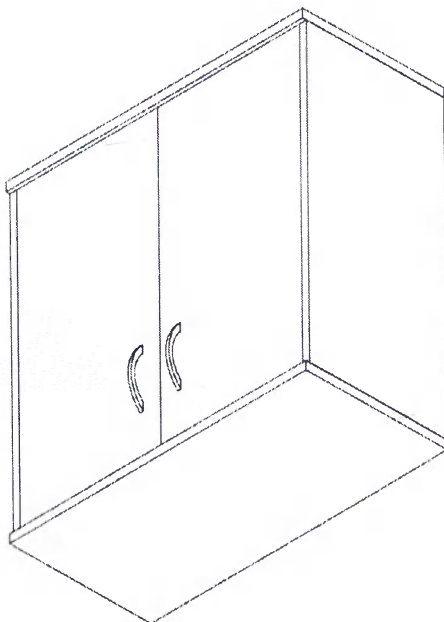

1	БГ СТ-1.00.00.001	Стенка боковая левая	1		1							1924 x 355,5 x 10
2	БГ СТ-1.00.00.002	Стенка боковая правая	1		1							1924 x 355,5 x 10
3	БГ СТ-1.00.00.003	Стенка горизонтальная верх	1	1	1							770 x 365,5 x 22
4	БГ СТ-1.00.00.004	Стенка горизонтальная низ	1	1	1							770 x 365,5 x 22
5	БГ СТ-1.00.00.005	Стенка горизонтальная средняя	2	1								729 x 316 x 10
6	БГ СТ-1.00.00.006	Полка съёмная	2	1	1							720 x 316 x 10
7	БГ СТ-1.00.00.007	Стенка задняя	2									1941 x 371 x 3,2
8	БГ СТ-2.00.00.001	Стенка боковая левая		1		1						1156 x 355,5 x 10
9	БГ СТ-2.00.00.002	Стенка боковая правая		1		1						1156 x 355,5 x 10
10	БГ СТ-2.00.00.003	Стенка задняя		2								1173 x 371 x 3,2
11	БГ СТ-3.00.00.001	Стенка боковая левая			1		1					772 x 355,5 x 10
12	БГ СТ-3.00.00.002	Стенка боковая правая			1		1					772 x 355,5 x 10
13	БГ СТ-3.00.00.003	Стенка задняя			2							709 x 371 x 3,2
14	БГ СУ-1.00.00.003	Стенка горизонтальная верх			1	1	1					406 x 365,5 x 22
15	БГ СУ-1.00.00.004	Стенка горизонтальная низ			1	1	1					406 x 365,5 x 22
16	БГ СУ-1.00.00.005	Стенка горизонтальная средняя			2	1						365 x 316 x 10
17	БГ СУ-1.00.00.006	Полка съёмная			2	1	1					363 x 316 x 10
18	БГ СУ-1.00.00.007	Стенка задняя			1							1941 x 301 x 3,2
19	БГ СУ-2.00.00.001	Стенка задняя					1					1173 x 301 x 3,2
20	БГ СУ-3.00.00.001	Стенка задняя					1					709 x 301 x 3,2

Рисунок 50 - Шкаф в варианте исполнения: СТ-3.1

622


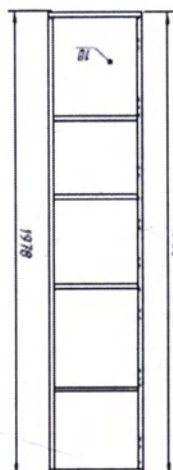

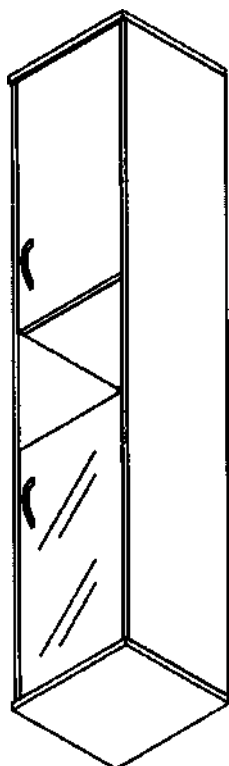
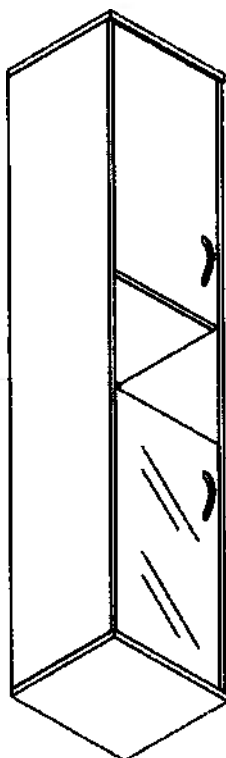


1	БГ СТ-1.00.00.001	Стенка боковая левая	1		1							1924 x 355,5 x 10
2	БГ СТ-1.00.00.002	Стенка боковая правая	1		1							1924 x 355,5 x 10
3	БГ СТ-1.00.00.003	Стенка горизонтальная верх	1	1	1							770 x 365,5 x 22
4	БГ СТ-1.00.00.004	Стенка горизонтальная низ	1	1	1							770 x 365,5 x 22
5	БГ СТ-1.00.00.005	Стенка горизонтальная средняя	2	1								729 x 316 x 10
6	БГ СТ-1.00.00.006	Полка съемная	2	1	1							720 x 316 x 10
7	БГ СТ-1.00.00.007	Стенка задняя	2									1941 x 371 x 3,2
8	БГ СТ-2.00.00.001	Стенка боковая левая		1		1						1156 x 355,5 x 10
9	БГ СТ-2.00.00.002	Стенка боковая правая		1		1						1156 x 355,5 x 10
10	БГ СТ-2.00.00.003	Стенка задняя		2								1173 x 371 x 3,2
11	БГ СТ-3.00.00.001	Стенка боковая левая			1		1					772 x 355,5 x 10
12	БГ СТ-3.00.00.002	Стенка боковая правая			1		1					772 x 355,5 x 10
13	БГ СТ-3.00.00.003	Стенка задняя			2							709 x 371 x 3,2
14	БГ СУ-1.00.00.003	Стенка горизонтальная верх				1	1	1				406 x 365,5 x 22
15	БГ СУ-1.00.00.004	Стенка горизонтальная низ				1	1	1				406 x 365,5 x 22
16	БГ СУ-1.00.00.005	Стенка горизонтальная средняя				2	1					365 x 316 x 10
17	БГ СУ-1.00.00.006	Полка съемная				2	1	1				363 x 316 x 10
18	БГ СУ-1.00.00.007	Стенка задняя				1						1941 x 301 x 3,2
19	БГ СУ-2.00.00.001	Стенка задняя					1					1173 x 301 x 3,2
20	БГ СУ-3.00.00.001	Стенка задняя						1				709 x 301 x 3,2

Рисунок 51 - Шкаф в варианте исполнения: СУ-1.4(Л/ПР)

250

1-2

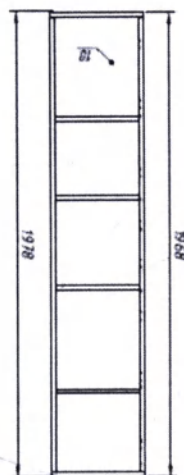

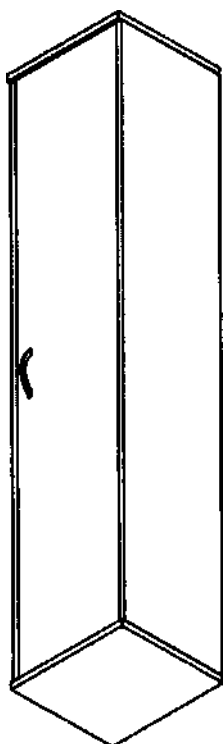
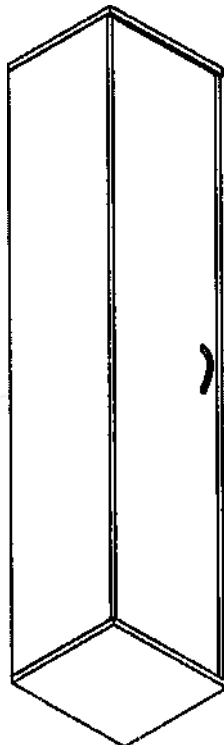


1	БГ СТ -1.00.00.001	Стенка боковая левая	1			1												1924 x 355,5 x 18
2	БГ СТ -1.00.00.002	Стенка боковая правая	1			1												1924 x 355,5 x 18
3	БГ СТ -1.00.00.003	Стенка горизонтальная верх	1	1	1													770 x 365,5 x 22
4	БГ СТ -1.00.00.004	Стенка горизонтальная низ	1	1	1													770 x 365,5 x 22
5	БГ СТ -1.00.00.005	Стенка горизонтальная средняя	2	1														729 x 316 x 18
6	БГ СТ -1.00.00.006	Полка съемная	2	1	1													720 x 316 x 18
7	БГ СТ -1.00.00.007	Стенка задняя	2															1941 x 371 x 3,2
8	БГ СТ -2.00.00.001	Стенка боковая левая		1			1											1156 x 355,5 x 18
9	БГ СТ -2.00.00.002	Стенка боковая правая		1			1											1156 x 355,5 x 18
10	БГ СТ -2.00.00.003	Стенка задняя		2														1173 x 371 x 3,2
11	БГ СТ -3.00.00.001	Стенка боковая левая			1			1										772 x 355,5 x 18
12	БГ СТ -3.00.00.002	Стенка боковая правая			1			1										772 x 355,5 x 18
13	БГ СТ -3.00.00.003	Стенка задняя			2													789 x 371 x 3,2
14	БГ СУ -1.00.00.003	Стенка горизонтальная верх				1	1	1										406 x 365,5 x 22
15	БГ СУ -1.00.00.004	Стенка горизонтальная низ				1	1	1										406 x 365,5 x 22
16	БГ СУ -1.00.00.005	Стенка горизонтальная средняя				2	1											365 x 316 x 18
17	БГ СУ -1.00.00.006	Полка съемная				2	1	1										363 x 316 x 18
18	БГ СУ -1.00.00.007	Стенка задняя				1												1941 x 381 x 3,2
19	БГ СУ -2.00.00.001	Стенка задняя						1										1173 x 381 x 3,2
20	БГ СУ -3.00.00.001	Стенка задняя							1									789 x 381 x 3,2

Рисунок 52 - Шкаф в варианте исполнения: СУ-1.9(Л/ПР)

252





253

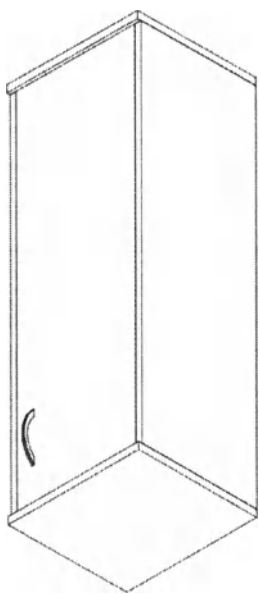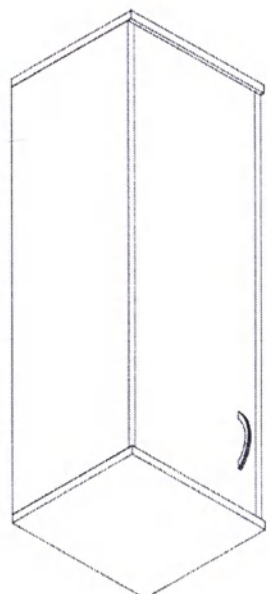

1	БГ СТ-1.00.00.001	Стенка боковая левая	1			1											1924 x 355,5 x 18
2	БГ СТ-1.00.00.002	Стенка боковая правая	1			1											1924 x 355,5 x 18
3	БГ СТ-1.00.00.003	Стенка горизонтальная верх	1	1	1												770 x 365,5 x 22
4	БГ СТ-1.00.00.004	Стенка горизонтальная низ	1	1	1												770 x 365,5 x 22
5	БГ СТ-1.00.00.005	Стенка горизонтальная средняя	2	1													729 x 316 x 18
6	БГ СТ-1.00.00.006	Полка съёмная	2	1	1												728 x 316 x 18
7	БГ СТ-1.00.00.007	Стенка задняя	2														1941 x 371 x 3,2
8	БГ СТ-2.00.00.001	Стенка боковая левая		1		1											1156 x 355,5 x 18
9	БГ СТ-2.00.00.002	Стенка боковая правая		1		1											1156 x 355,5 x 18
10	БГ СТ-2.00.00.003	Стенка задняя		2													1173 x 371 x 3,2
11	БГ СТ-3.00.00.001	Стенка боковая левая			1		1										772 x 355,5 x 18
12	БГ СТ-3.00.00.002	Стенка боковая правая			1		1										772 x 355,5 x 18
13	БГ СТ-3.00.00.003	Стенка задняя			2												789 x 371 x 3,2
14	БГ СУ-1.00.00.003	Стенка горизонтальная верх				1	1	1									406 x 365,5 x 22
15	БГ СУ-1.00.00.004	Стенка горизонтальная низ				1	1	1									406 x 365,5 x 22
16	БГ СУ-1.00.00.005	Стенка горизонтальная средняя				2	1										365 x 316 x 18
17	БГ СУ-1.00.00.006	Полка съёмная				2	1	1									363 x 316 x 18
18	БГ СУ-1.00.00.007	Стенка задняя				1											1941 x 381 x 3,2
19	БГ СУ-2.00.00.001	Стенка задняя					1										1173 x 381 x 3,2
20	БГ СУ-3.00.00.001	Стенка задняя						1									789 x 381 x 3,2

Рисунок 53- Шкаф в варианте исполнения: СУ-2.3(Л/ПР)

254

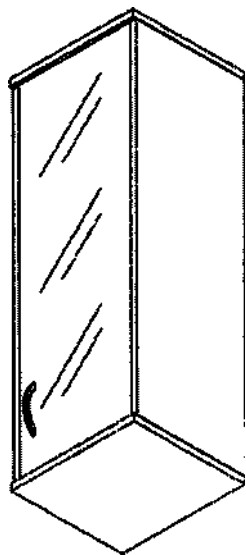


255

1	БГ СТ-1.00.00.001	Стенка боковая левая	1			1											1924 x 355,5 x 10
2	БГ СТ-1.00.00.002	Стенка боковая правая	1			1											1924 x 355,5 x 10
3	БГ СТ-1.00.00.003	Стенка горизонтальная верх	1	1	1												770 x 365,5 x 22
4	БГ СТ-1.00.00.004	Стенка горизонтальная низ	1	1	1												770 x 365,5 x 22
5	БГ СТ-1.00.00.005	Стенка горизонтальная средняя	2	1													729 x 316 x 10
6	БГ СТ-1.00.00.006	Полка съемная	2	1	1												720 x 316 x 10
7	БГ СТ-1.00.00.007	Стенка задняя	2														1941 x 371 x 3,2
8	БГ СТ-2.00.00.001	Стенка боковая левая		1			1										1156 x 355,5 x 10
9	БГ СТ-2.00.00.002	Стенка боковая правая		1			1										1156 x 355,5 x 10
10	БГ СТ-2.00.00.003	Стенка задняя		2													1173 x 371 x 3,2
11	БГ СТ-3.00.00.001	Стенка боковая левая			1			1									772 x 355,5 x 10
12	БГ СТ-3.00.00.002	Стенка боковая правая			1			1									772 x 355,5 x 10
13	БГ СТ-3.00.00.003	Стенка задняя			2												709 x 371 x 3,2
14	БГ СУ-1.00.00.003	Стенка горизонтальная верх				1	1	1									406 x 365,5 x 22
15	БГ СУ-1.00.00.004	Стенка горизонтальная низ				1	1	1									406 x 365,5 x 22
16	БГ СУ-1.00.00.005	Стенка горизонтальная средняя				2	1										365 x 316 x 10
17	БГ СУ-1.00.00.006	Полка съемная				2	1	1									363 x 316 x 10
18	БГ СУ-1.00.00.007	Стенка задняя				1											1941 x 301 x 3,2
19	БГ СУ-2.00.00.001	Стенка задняя						1									1173 x 301 x 3,2
20	БГ СУ-3.00.00.001	Стенка задняя							1								709 x 301 x 3,2

Рисунок 54 - Шкаф в варианте исполнения: СУ-2.4


256

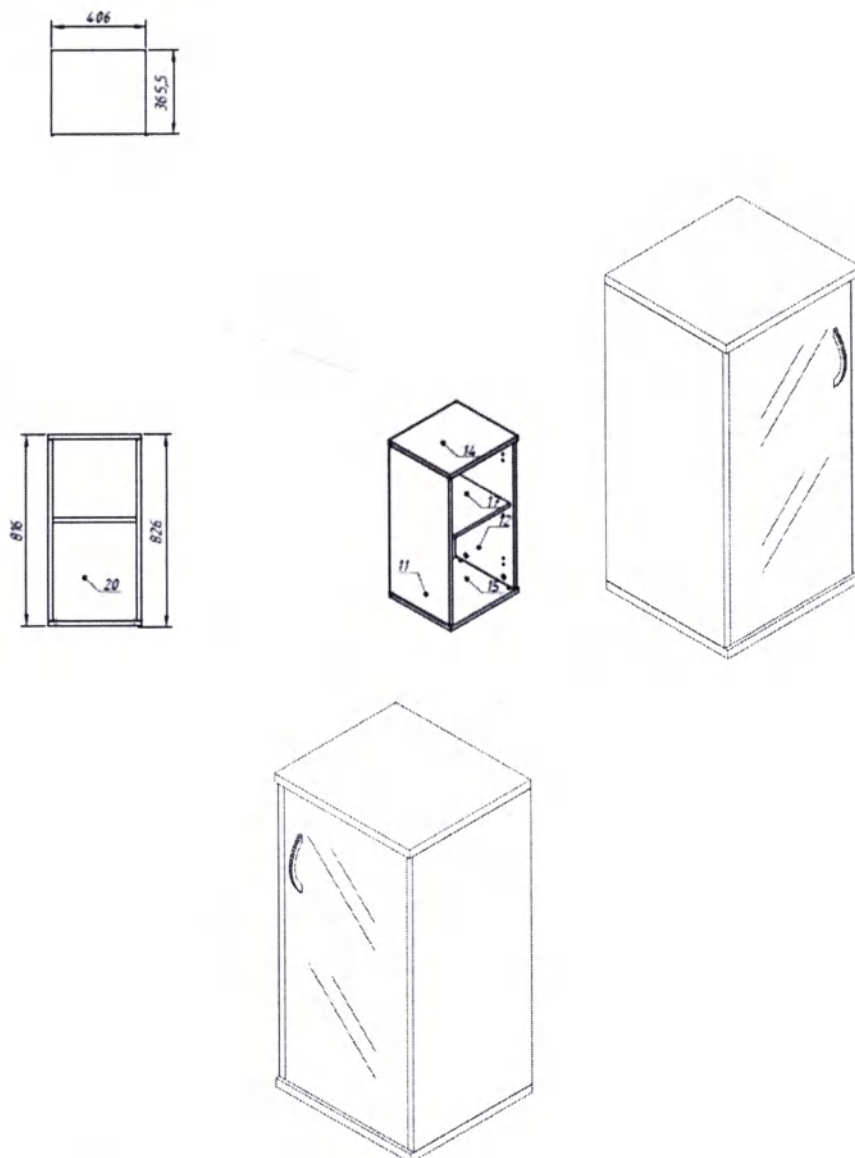

1	БГ СТ-1.00.00.001	Стенка боковая левая	1			1												1924 x 355,5 x 10
2	БГ СТ-1.00.00.002	Стенка боковая правая	1			1												1924 x 355,5 x 10
3	БГ СТ-1.00.00.003	Стенка горизонтальная верх	1	1	1													770 x 365,5 x 22
4	БГ СТ-1.00.00.004	Стенка горизонтальная низ	1	1	1													770 x 365,5 x 22
5	БГ СТ-1.00.00.005	Стенка горизонтальная средняя	2	1														729 x 316 x 10
6	БГ СТ-1.00.00.006	Полка съемная	2	1	1													720 x 316 x 10
7	БГ СТ-1.00.00.007	Стенка задняя	2															1941 x 371 x 3,2
8	БГ СТ-2.00.00.001	Стенка боковая левая				1				1								1156 x 355,5 x 10
9	БГ СТ-2.00.00.002	Стенка боковая правая				1				1								1156 x 355,5 x 10
10	БГ СТ-2.00.00.003	Стенка задняя				2												1173 x 371 x 3,2
11	БГ СТ-3.00.00.001	Стенка боковая левая					1				1							772 x 355,5 x 10
12	БГ СТ-3.00.00.002	Стенка боковая правая						1				1						772 x 355,5 x 10
13	БГ СТ-3.00.00.003	Стенка задняя						2										789 x 371 x 3,2
14	БГ СУ-1.00.00.003	Стенка горизонтальная верх							1	1	1							406 x 365,5 x 22
15	БГ СУ-1.00.00.004	Стенка горизонтальная низ								1	1	1						406 x 365,5 x 22
16	БГ СУ-1.00.00.005	Стенка горизонтальная средняя							2	1								365 x 316 x 10
17	БГ СУ-1.00.00.006	Полка съемная								2	1	1						363 x 316 x 10
18	БГ СУ-1.00.00.007	Стенка задняя								1								1941 x 301 x 3,2
19	БГ СУ-2.00.00.001	Стенка задняя									1							1173 x 301 x 3,2
20	БГ СУ-3.00.00.001	Стенка задняя										1						789 x 301 x 3,2


257

Рисунок 55 - Шкаф в варианте исполнения: СУ-3.2(Л/ПР)

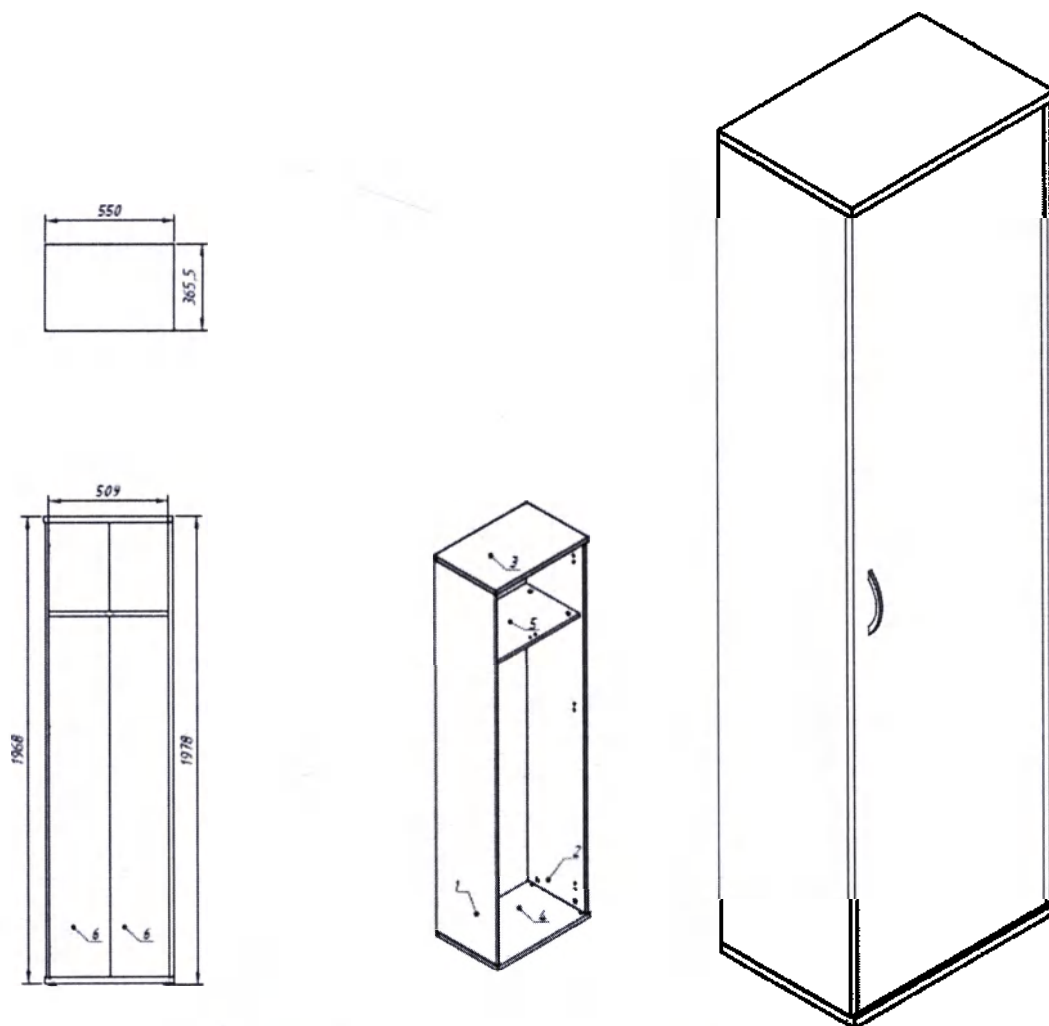

1	БГ ГБ -1.00.00.001	Стенка боковая левая	1								1924 x 355,5 x 10
2	БГ ГБ -1.00.00.002	Стенка боковая правая	1								1924 x 355,5 x 10
3	БГ ГБ -1.00.00.003	Стенка горизонтальная верх	1								550 x 365,5 x 22
4	БГ ГБ -1.00.00.004	Стенка горизонтальная низ	1								550 x 365,5 x 22
5	БГ ГБ -1.00.00.005	Стенка горизонтальная средняя	1								509 x 316 x 10
6	БГ ГБ -1.00.00.006	Стенка задняя	2								1941 x 263 x 3,2
7	БГ ГБ -2.00.00.001	Стенка боковая левая	1								1924 x 570,5 x 10
8	БГ ГБ -2.00.00.002	Стенка боковая правая	1								1924 x 570,5 x 10
9	БГ ГБ -2.00.00.003	Стенка горизонтальная верх	1								770 x 581 x 22
10	БГ ГБ -2.00.00.004	Стенка горизонтальная низ	1								770 x 581 x 22
11	БГ ГБ -2.00.00.005	Стенка горизонтальная средняя	1								729 x 534 x 10
12	БГ ГБ -2.00.00.006	Стенка задняя	2								1941 x 371 x 3,2
13	БГ ГБ -3.00.00.001	Стенка боковая левая		1							1924 x 355,5 x 10
14	БГ ГБ -3.00.00.002	Стенка боковая правая		1							1924 x 355,5 x 10
15	БГ ГБ -3.00.00.003	Стенка горизонтальная верх		1							600 x 600 x 22
16	БГ ГБ -3.00.00.004	Стенка горизонтальная низ		1							600 x 600 x 22
17	БГ ГБ -3.00.00.005	Стенка горизонтальная средняя		1							565 x 565 x 10
18	БГ ГБ -3.00.00.006	Планка		1							1924 x 157 x 10
19	БГ ГБ -3.00.00.007	Стенка задняя		2							1941 x 500 x 10
20	БГ ГБ -3.00.00.008	Дверь		1							1919 x 320 x 10

Рисунок 57 - Шкаф в варианте исполнения: ГБ-2



 **ООО ЦИРМИ**  **INFO@CIRMI.RU**  **WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU**


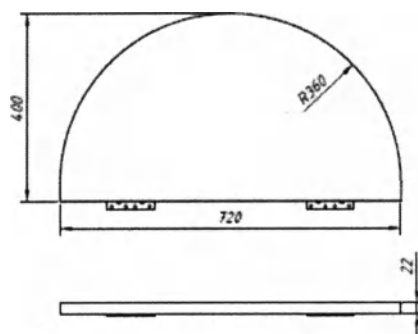


Рисунок 58 - Стол в варианте исполнения: ПР-2



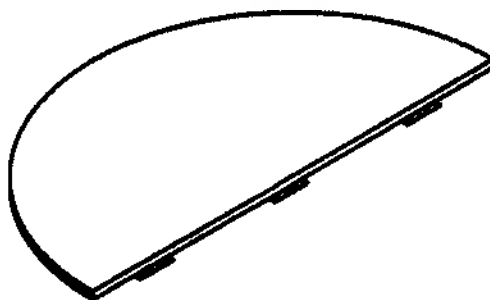


Рисунок 59 - Стол в варианте исполнения: ПР-6


260

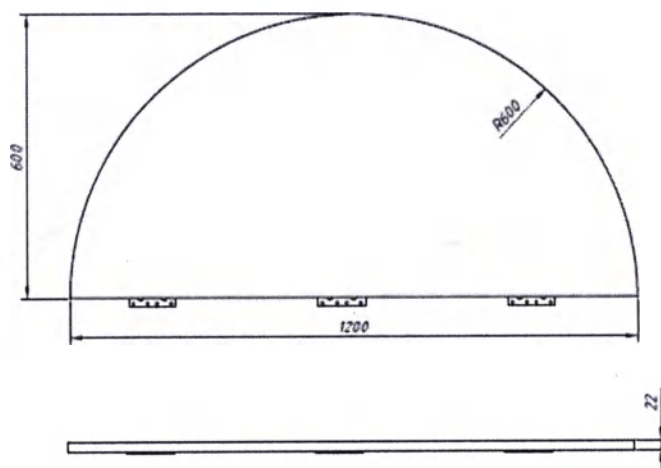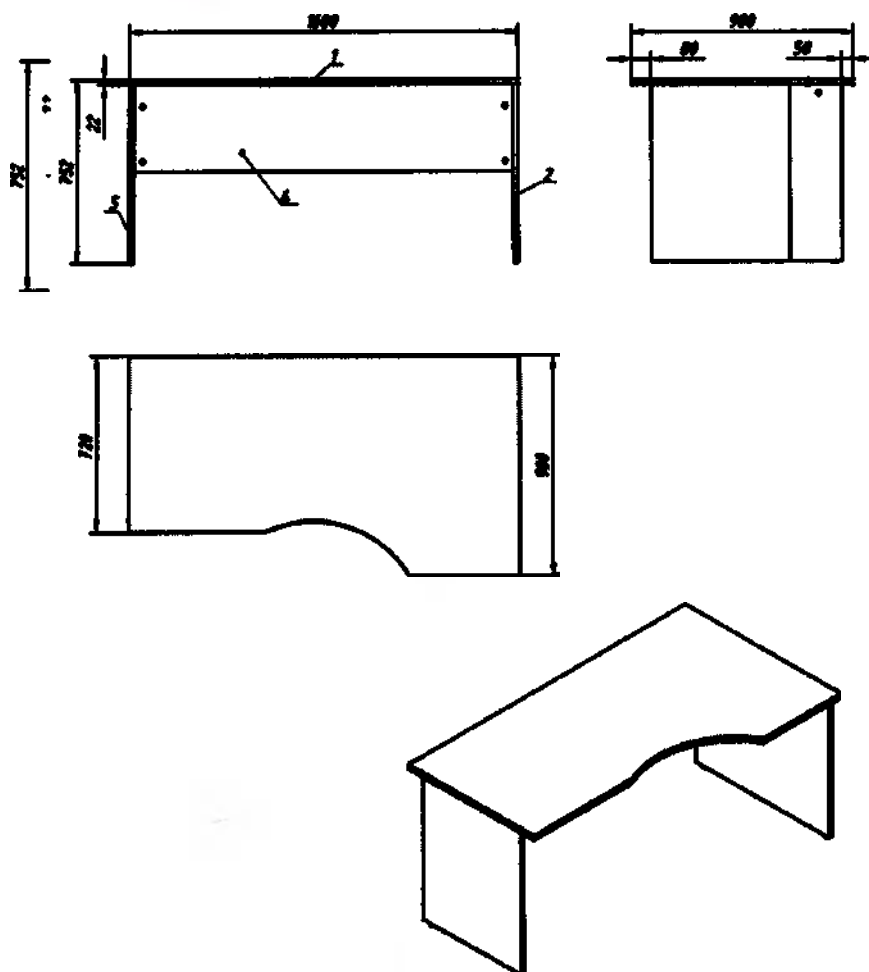

1	БГ СА-1(Пр).00.00.001	Столешница 1600 правая	1														1600 x 900 x 22
1	БГ СА-1(Л).00.00.001	Столешница 1600 левая	1														1600 x 900 x 22
1	БГ СА-2(Пр).00.00.001	Столешница 1400 правая		1													1400 x 900 x 22
1	БГ СА-2(Л).00.00.001	Столешница 1400 левая			1												1400 x 900 x 22
2	БГ СА-1.00.00.002	Стенка боковая правая	1	1													718 x 770 x 18
3	БГ СА-1.00.00.003	Стенка боковая левая	1	1													718 x 770 x 18
4	БГ СП-1.00.00.002	Стенка боковая правая	1	1													30ш. 718 x 560 x 18
5	БГ СП-1.00.00.003	Стенка боковая левая	1	1													30ш. 718 x 560 x 18
6	БГ СП-3.00.00.004	Царга стола 1400			1	1											30ш. 1359 x 350 x 22
6	БГ СП-4.00.00.004	Царга стола 1600	1	1													30ш. 1559 x 350 x 22



Рисунок 60 - Стол в варианте исполнения: СА-1(Л/Пр)

261

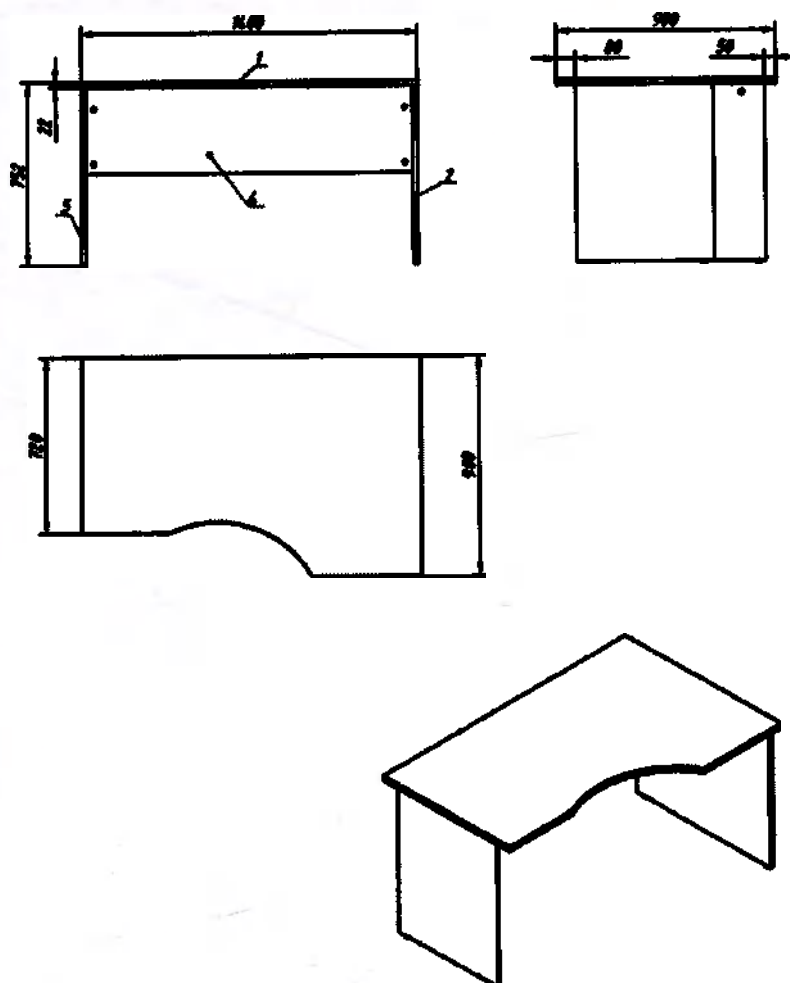

1	БГ СА-1(Пр).00.00.001	Столешница 1600 правая	1															1600 x 900 x 22
1	БГ СА-1(Л).00.00.001	Столешница 1600 левая		1														1600 x 900 x 22
1	БГ СА-2(Пр).00.00.001	Столешница 1400 правая			1													1400 x 900 x 22
1	БГ СА-2(Л).00.00.001	Столешница 1400 левая				1												1400 x 900 x 22
2	БГ СА-1.00.00.002	Стенка боковая правая	1	1														710 x 770 x 18
3	БГ СА-1.00.00.003	Стенка боковая левая		1	1													710 x 770 x 18
4	БГ СП-1.00.00.002	Стенка боковая правая		1	1													300мм.710 x 560 x 18
5	БГ СП-1.00.00.003	Стенка боковая левая	1		1													300мм.710 x 560 x 18
6	БГ СП-3.00.00.004	Царга стола 1400			1	1												300мм.1359 x 350 x 22
6	БГ СП-4.00.00.004	Царга стола 1600	1	1														300мм.1559 x 350 x 22



Рисунок 61 - Стол в варианте исполнения: СА-2(Л/ПР)

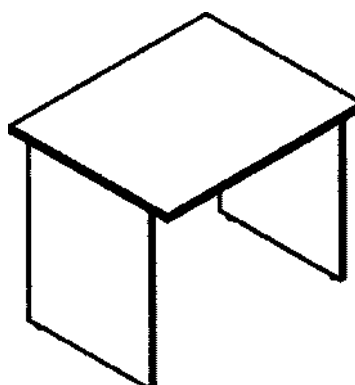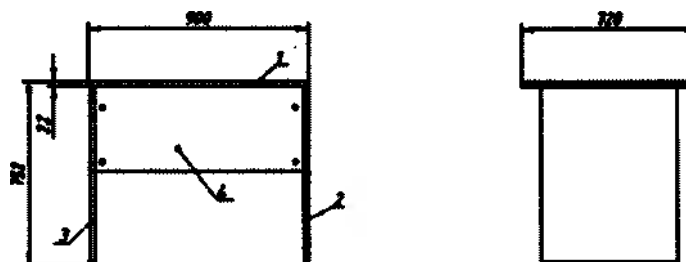

1	БГ СП-1.00.00.001	Столешница 900	1													900 x 720 x 22
1	БГ СП-2.00.00.001	Столешница 1200		1												1200 x 720 x 22
1	БГ СП-3.00.00.001	Столешница 1400			1											1400 x 720 x 22
1	БГ СП-4.00.00.001	Столешница 1600				1										1600 x 720 x 22
2	БГ СП-1.00.00.002	Стенка боковая правая	1	1	1	1										718 x 560 x 18
3	БГ СП-1.00.00.003	Стенка боковая левая	1	1	1	1										718 x 560 x 18
4	БГ СП-1.00.00.004	Царга стола 900	1													859 x 350 x 22
4	БГ СП-2.00.00.004	Царга стола 1200		1												1159 x 350 x 22
4	БГ СП-3.00.00.004	Царга стола 1400			1											1359 x 350 x 22
4	БГ СП-4.00.00.004	Царга стола 1600				1										1559 x 350 x 22


Рисунок 62 - Стол в варианте исполнения: СП-1

263

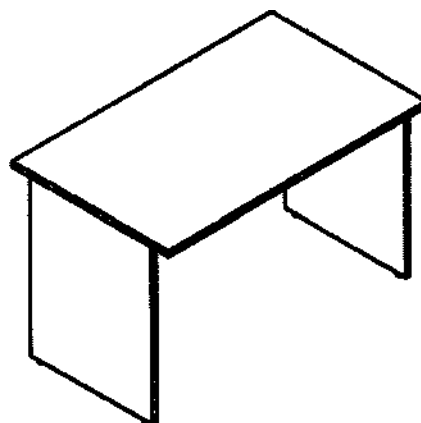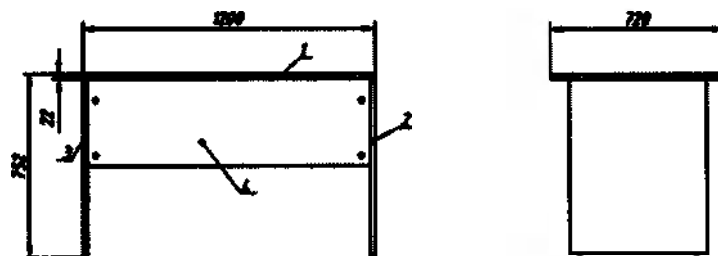

1	БГ СП-1.00.00.001	Столешница 900	1													900 x 720 x 22
1	БГ СП-2.00.00.001	Столешница 1200		1												1200 x 720 x 22
1	БГ СП-3.00.00.001	Столешница 1400			1											1400 x 720 x 22
1	БГ СП-4.00.00.001	Столешница 1600				1										1600 x 720 x 22
2	БГ СП-1.00.00.002	Стенка боковая правая	1	1	1	1										718 x 560 x 18
3	БГ СП-1.00.00.003	Стенка боковая левая	1	1	1	1										718 x 560 x 18
4	БГ СП-1.00.00.004	Царга стола 900	1													859 x 350 x 22
4	БГ СП-2.00.00.004	Царга стола 1200		1												1159 x 350 x 22
4	БГ СП-3.00.00.004	Царга стола 1400			1											1359 x 350 x 22
4	БГ СП-4.00.00.004	Царга стола 1600				1										1559 x 350 x 22



Рисунок 63 - Стол в варианте исполнения: СП-2

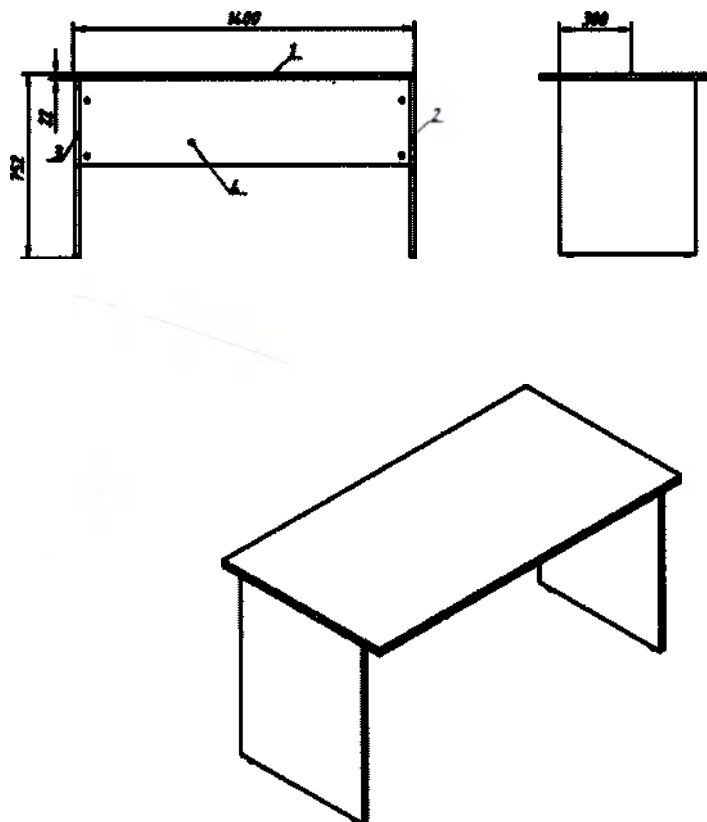

1	БГ СП-1.00.00.001	Столешница 900	1													900 x 720 x 22
1	БГ СП-2.00.00.001	Столешница 1200		1												1200 x 720 x 22
1	БГ СП-3.00.00.001	Столешница 1400			1											1400 x 720 x 22
1	БГ СП-4.00.00.001	Столешница 1600				1										1600 x 720 x 22
2	БГ СП-1.00.00.002	Стенка боковая правая	1	1	1	1										718 x 560 x 18
3	БГ СП-1.00.00.003	Стенка боковая левая	1	1	1	1										718 x 560 x 18
4	БГ СП-1.00.00.004	Царга стола 900	1													859 x 350 x 22
4	БГ СП-2.00.00.004	Царга стола 1200		1												1159 x 350 x 22
4	БГ СП-3.00.00.004	Царга стола 1400			1											1359 x 350 x 22
4	БГ СП-4.00.00.004	Царга стола 1600				1										1559 x 350 x 22

Рисунок 63 - Стол в варианте исполнения: СП-3





265

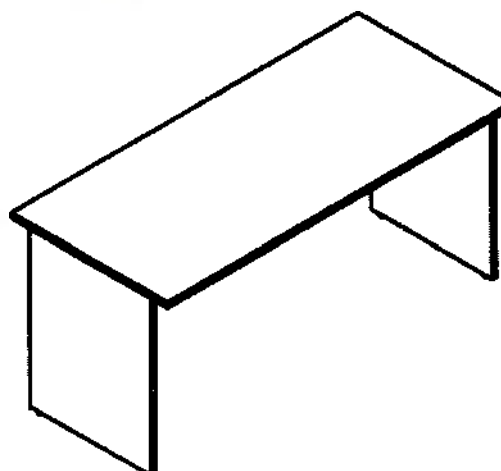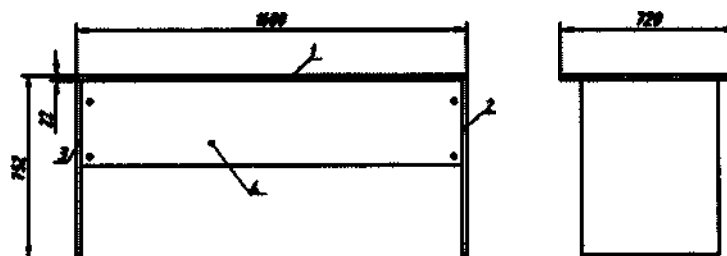

1	БГ СП-1.00.00.001	Столешница 900	1													900 x 720 x 22
1	БГ СП-2.00.00.001	Столешница 1200		1												1200 x 720 x 22
1	БГ СП-3.00.00.001	Столешница 1400			1											1400 x 720 x 22
1	БГ СП-4.00.00.001	Столешница 1600				1										1600 x 720 x 22
2	БГ СП-1.00.00.002	Стенка боковая правая	1	1	1	1										718 x 560 x 18
3	БГ СП-1.00.00.003	Стенка боковая левая	1	1	1	1										718 x 560 x 18
4	БГ СП-1.00.00.004	Царга стола 900	1													859 x 350 x 22
4	БГ СП-2.00.00.004	Царга стола 1200		1												1159 x 350 x 22
4	БГ СП-3.00.00.004	Царга стола 1400			1											1359 x 350 x 22
4	БГ СП-4.00.00.004	Царга стола 1600				1										1559 x 350 x 22

Рисунок 64 - Стол в варианте исполнения: СП-4

592




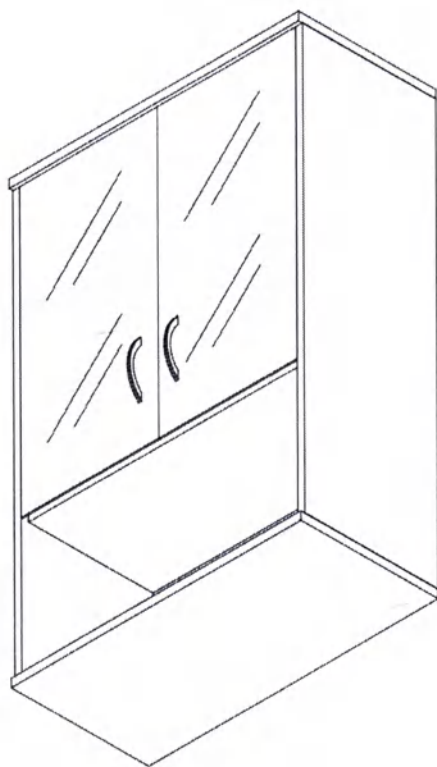


1	БГ СТ -1.00.00.001	Стенка боковая левая	1			1											1924 x 355,5 x 18
2	БГ СТ -1.00.00.002	Стенка боковая правая	1			1											1924 x 355,5 x 18
3	БГ СТ -1.00.00.003	Стенка горизонтальная верх	1	1	1												770 x 365,5 x 22
4	БГ СТ -1.00.00.004	Стенка горизонтальная низ	1	1	1												770 x 365,5 x 22
5	БГ СТ -1.00.00.005	Стенка горизонтальная средняя	2	1													729 x 316 x 18
6	БГ СТ -1.00.00.006	Полка съемная	2	1	1												728 x 316 x 18
7	БГ СТ -1.00.00.007	Стенка задняя	2														1941 x 371 x 3,2
8	БГ СТ -2.00.00.001	Стенка боковая левая		1		1											1156 x 355,5 x 18
9	БГ СТ -2.00.00.002	Стенка боковая правая		1		1											1156 x 355,5 x 18
10	БГ СТ -2.00.00.003	Стенка задняя		2													1173 x 371 x 3,2
11	БГ СТ -3.00.00.001	Стенка боковая левая			1		1										772 x 355,5 x 18
12	БГ СТ -3.00.00.002	Стенка боковая правая			1		1										772 x 355,5 x 18
13	БГ СТ -3.00.00.003	Стенка задняя			2												789 x 371 x 3,2
14	БГ СУ -1.00.00.003	Стенка горизонтальная верх				1	1	1									406 x 365,5 x 22
15	БГ СУ -1.00.00.004	Стенка горизонтальная низ				1	1	1									406 x 365,5 x 22
16	БГ СУ -1.00.00.005	Стенка горизонтальная средняя				2	1										365 x 316 x 18
17	БГ СУ -1.00.00.006	Полка съемная				2	1	1									363 x 316 x 18
18	БГ СУ -1.00.00.007	Стенка задняя				1											1941 x 381 x 3,2
19	БГ СУ -2.00.00.001	Стенка задняя					1										1173 x 381 x 3,2
20	БГ СУ -3.00.00.001	Стенка задняя						1									789 x 381 x 3,2

Рисунок 67- Шкаф в варианте исполнения: СТ-2.2

270





2-71

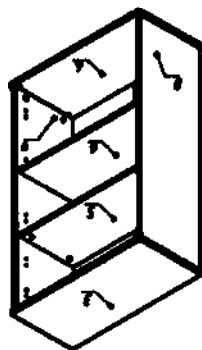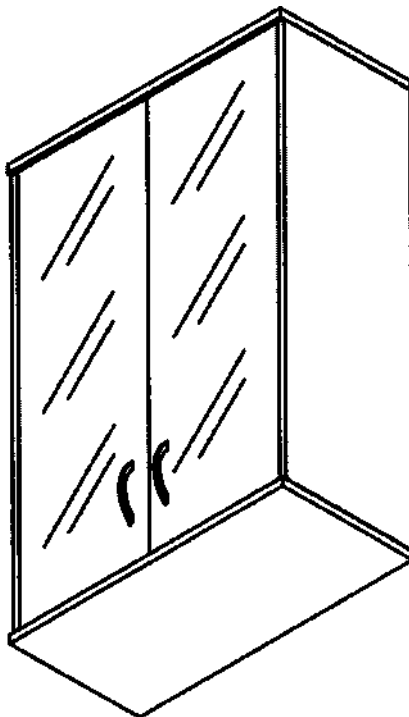

1	БГ СТ-1.00.00.001	Стенка боковая левая	1			1							1924 x 355,5 x 18
2	БГ СТ-1.00.00.002	Стенка боковая правая	1			1							1924 x 355,5 x 18
3	БГ СТ-1.00.00.003	Стенка горизонтальная верх	1	1	1								770 x 365,5 x 22
4	БГ СТ-1.00.00.004	Стенка горизонтальная низ	1	1	1								770 x 365,5 x 22
5	БГ СТ-1.00.00.005	Стенка горизонтальная средняя	2	1									729 x 316 x 18
6	БГ СТ-1.00.00.006	Полка съемная	2	1	1								720 x 316 x 18
7	БГ СТ-1.00.00.007	Стенка задняя	2										1941 x 371 x 3,2
8	БГ СТ-2.00.00.001	Стенка боковая левая		1		1							1156 x 355,5 x 18
9	БГ СТ-2.00.00.002	Стенка боковая правая		1		1							1156 x 355,5 x 18
10	БГ СТ-2.00.00.003	Стенка задняя		2									1173 x 371 x 3,2
11	БГ СТ-3.00.00.001	Стенка боковая левая			1		1						772 x 355,5 x 18
12	БГ СТ-3.00.00.002	Стенка боковая правая			1		1						772 x 355,5 x 18
13	БГ СТ-3.00.00.003	Стенка задняя			2								789 x 371 x 3,2
14	БГ СУ-1.00.00.003	Стенка горизонтальная верх				1	1	1					406 x 365,5 x 22
15	БГ СУ-1.00.00.004	Стенка горизонтальная низ				1	1	1					406 x 365,5 x 22
16	БГ СУ-1.00.00.005	Стенка горизонтальная средняя				2	1						365 x 316 x 18
17	БГ СУ-1.00.00.006	Полка съемная				2	1	1					363 x 316 x 18
18	БГ СУ-1.00.00.007	Стенка задняя				1							1941 x 381 x 3,2
19	БГ СУ-2.00.00.001	Стенка задняя					1						1173 x 381 x 3,2
20	БГ СУ-3.00.00.001	Стенка задняя						1					789 x 381 x 3,2


Рисунок 68 - Шкаф в варианте исполнения: СТ-2.4

272

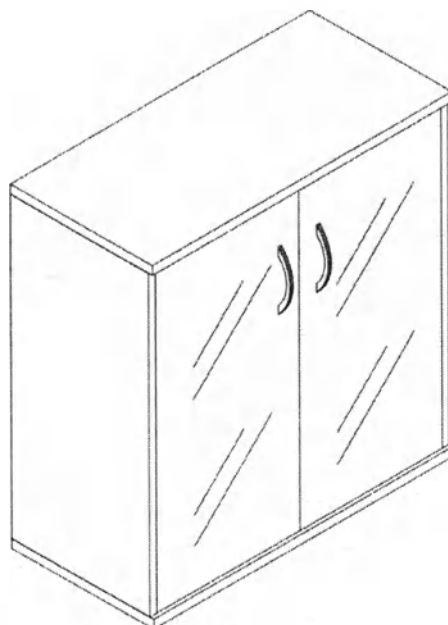


1	БГ СТ-1.00.00.001	Стенка боковая левая	1		1							1924 x 355,5 x 18
2	БГ СТ-1.00.00.002	Стенка боковая правая	1		1							1924 x 355,5 x 18
3	БГ СТ-1.00.00.003	Стенка горизонтальная верх	1	1	1							770 x 365,5 x 22
4	БГ СТ-1.00.00.004	Стенка горизонтальная низ	1	1	1							770 x 365,5 x 22
5	БГ СТ-1.00.00.005	Стенка горизонтальная средняя	2	1								729 x 316 x 18
6	БГ СТ-1.00.00.006	Полка съемная	2	1	1							728 x 316 x 18
7	БГ СТ-1.00.00.007	Стенка задняя	2									1941 x 371 x 3,2
8	БГ СТ-2.00.00.001	Стенка боковая левая		1		1						1156 x 355,5 x 18
9	БГ СТ-2.00.00.002	Стенка боковая правая		1		1						1156 x 355,5 x 18
10	БГ СТ-2.00.00.003	Стенка задняя		2								1173 x 371 x 3,2
11	БГ СТ-3.00.00.001	Стенка боковая левая			1		1					772 x 355,5 x 18
12	БГ СТ-3.00.00.002	Стенка боковая правая			1		1					772 x 355,5 x 18
13	БГ СТ-3.00.00.003	Стенка задняя			2							789 x 371 x 3,2
14	БГ СУ-1.00.00.003	Стенка горизонтальная верх			1	1	1					406 x 365,5 x 22
15	БГ СУ-1.00.00.004	Стенка горизонтальная низ			1	1	1					406 x 365,5 x 22
16	БГ СУ-1.00.00.005	Стенка горизонтальная средняя			2	1						365 x 316 x 18
17	БГ СУ-1.00.00.006	Полка съемная			2	1	1					363 x 316 x 18
18	БГ СУ-1.00.00.007	Стенка задняя			1							1941 x 381 x 3,2
19	БГ СУ-2.00.00.001	Стенка задняя				1						1173 x 381 x 3,2
20	БГ СУ-3.00.00.001	Стенка задняя					1					789 x 381 x 3,2

Рисунок 69 - Шкаф в варианте исполнения: СТ-3.2

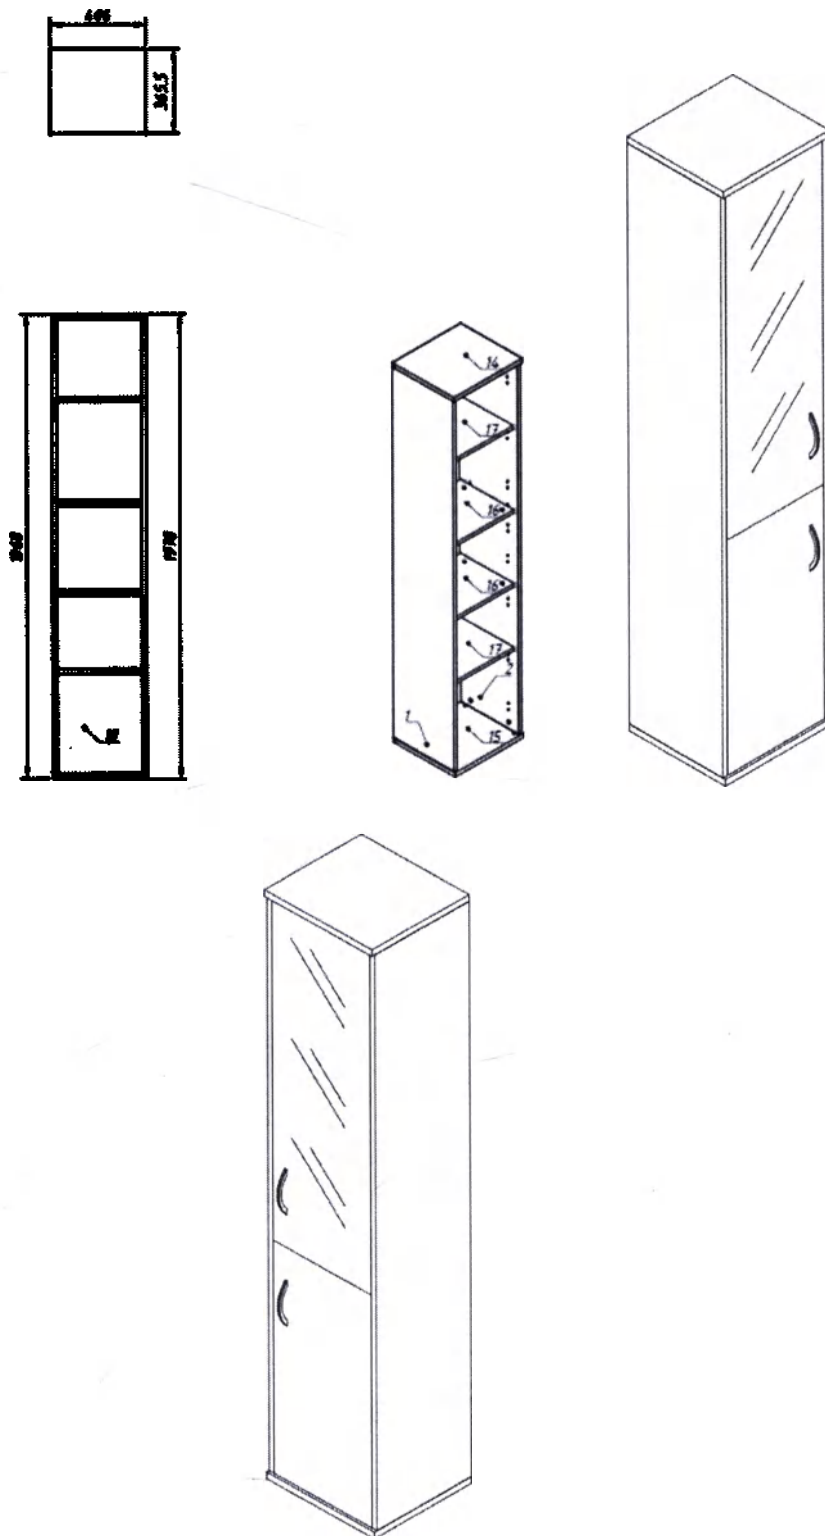

1	БГ СТ-1.00.00.001	Стенка боковая левая	1		1						1924 x 355,5 x 10
2	БГ СТ-1.00.00.002	Стенка боковая правая	1		1						1924 x 355,5 x 10
3	БГ СТ-1.00.00.003	Стенка горизонтальная верх	1	1	1						770 x 365,5 x 22
4	БГ СТ-1.00.00.004	Стенка горизонтальная низ	1	1	1						770 x 365,5 x 22
5	БГ СТ-1.00.00.005	Стенка горизонтальная средняя	2	1							729 x 316 x 10
6	БГ СТ-1.00.00.006	Полка съёмная	2	1	1						720 x 316 x 10
7	БГ СТ-1.00.00.007	Стенка задняя	2								1941 x 371 x 3,2
8	БГ СТ-2.00.00.001	Стенка боковая левая		1		1					1156 x 355,5 x 10
9	БГ СТ-2.00.00.002	Стенка боковая правая		1		1					1156 x 355,5 x 10
10	БГ СТ-2.00.00.003	Стенка задняя		2							1173 x 371 x 3,2
11	БГ СТ-3.00.00.001	Стенка боковая левая			1		1				772 x 355,5 x 10
12	БГ СТ-3.00.00.002	Стенка боковая правая			1		1				772 x 355,5 x 10
13	БГ СТ-3.00.00.003	Стенка задняя			2						709 x 371 x 3,2
14	БГ СУ-1.00.00.003	Стенка горизонтальная верх			1	1	1				406 x 365,5 x 22
15	БГ СУ-1.00.00.004	Стенка горизонтальная низ			1	1	1				406 x 365,5 x 22
16	БГ СУ-1.00.00.005	Стенка горизонтальная средняя			2	1					365 x 316 x 10
17	БГ СУ-1.00.00.006	Полка съёмная			2	1	1				363 x 316 x 10
18	БГ СУ-1.00.00.007	Стенка задняя				1					1941 x 301 x 3,2
19	БГ СУ-2.00.00.001	Стенка задняя					1				1173 x 301 x 3,2
20	БГ СУ-3.00.00.001	Стенка задняя						1			709 x 301 x 3,2


Рисунок 70 - Шкаф в варианте исполнения: СУ-1.2(Л/ПР)

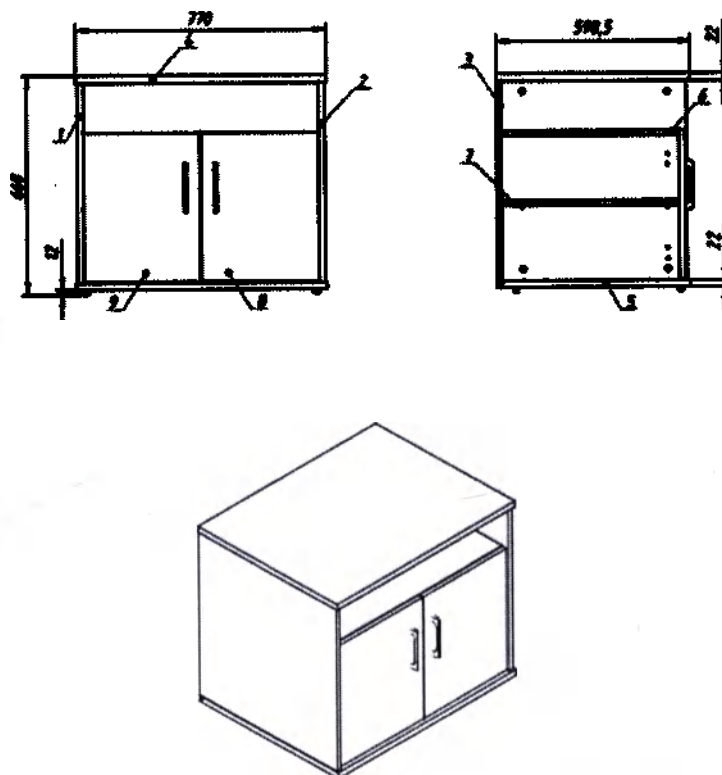


1	БГ ТМ-1.00.00.01	Стенка боковая левая	1	612x588,5x10
2	БГ ТМ-1.00.00.02	Стенка боковая правая	1	612x588,5x10
3	БГ ТМ-1.00.00.03	Стенка задняя	1	468x745x3,2
4	БГ ТМ-1.00.00.04	Панель верхняя	1	770x598,5x22
5	БГ ТМ-1.00.00.05	Панель нижняя	1	770x598,5x22
6	БГ ТМ-1.00.00.06	Горизонтальный щит	1	729x548x10
7	БГ ТМ-1.00.00.07	Полка	1	727x545x10
8	БГ ТМ-1.00.00.08	Дверь правая	2	456x362x10
9	БГ ТМ-1.00.00.09	Дверь левая	2	456x362x10

Рисунок 71 - Тумба в варианте исполнения: ТМ-1

275

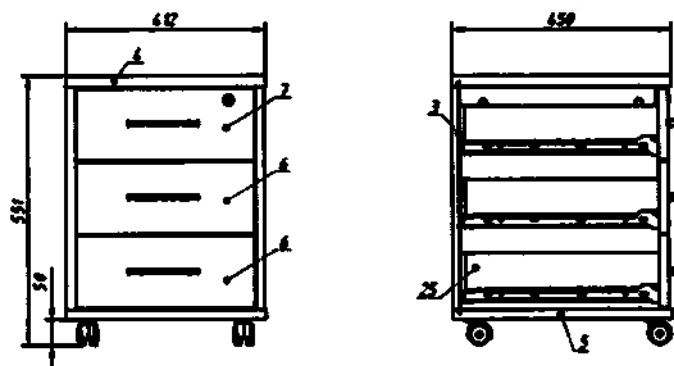


Панель верхняя (поз. 4)
условно не показана




1	БГ ТМ-3.00.00.01	Стенка боковая левая	1	457x442,5x18
2	БГ ТМ-3.00.00.02	Стенка боковая правая	1	457x442,5x18
3	БГ ТМ-3.00.00.03	Стенка задняя	1	473x387x3,2
4	БГ ТМ-3.00.00.04	Панель верхняя	1	412x450x22
5	БГ ТМ-3.00.00.05	Панель нижняя	1	412x450x22
6	БГ ТМ-3.00.00.06	Фасад ящика	2	368x149x18
7	БГ ТМ-3.00.00.07	Фасад ящика с замком	1	368x149x18
8	БГ ТМ-3.00.00.08	Дно ящика	3	401x333x3,2

Рисунок 72 - Тумба в варианте исполнения: ТМ-3

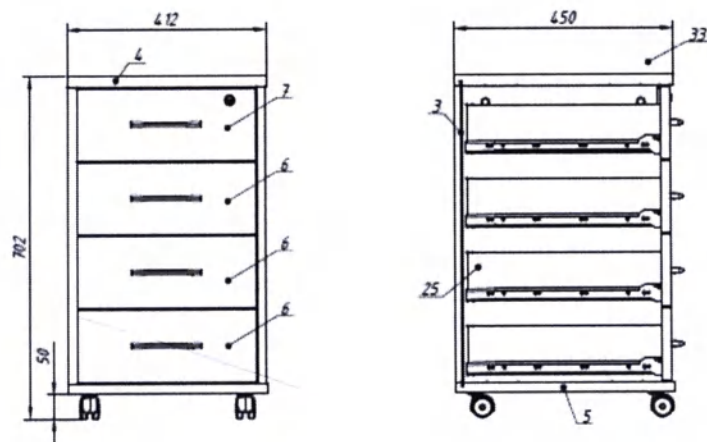






Панель верхняя (поз. 4)
условно не показана



1	БГ ТМ-4.00.00.01	Стенка боковая левая	1	608x442,5x18
2	БГ ТМ-4.00.00.02	Стенка боковая правая	1	608x442,5x18
3	БГ ТМ-4.00.00.03	Стенка задняя	1	624x387x3,2
4	БГ ТМ-3.00.00.04	Панель верхняя	1	з.им.(412x450x22)
5	БГ ТМ-3.00.00.05	Панель нижняя	1	з.им.(412x450x22)
6	БГ ТМ-3.00.00.06	Фасад ящика	3	з.им.(368x149x18)
7	БГ ТМ-3.00.00.07	Фасад ящика с замком	1	з.им.(368x149x18)
8	БГ ТМ-3.00.00.08	Дно ящика	4	з.им.(401x333x3,2)

Рисунок 73 - Тумба в варианте исполнения: ТМ-4

822

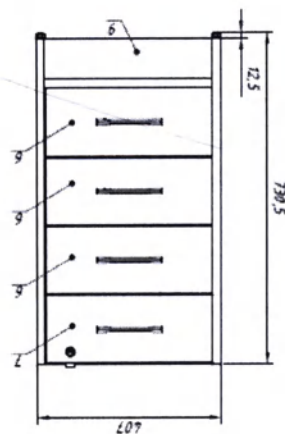
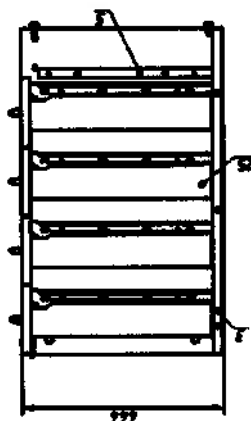

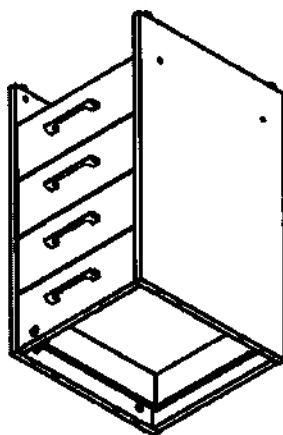
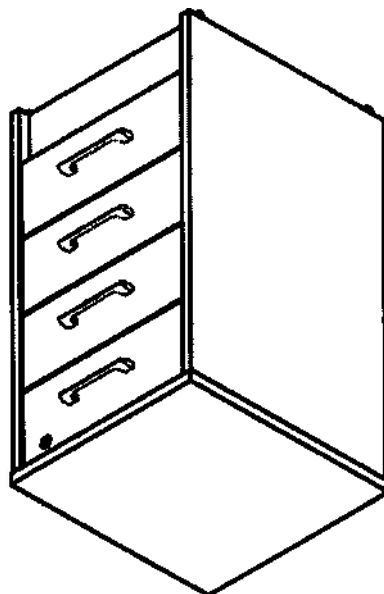


1	БГ ТП-4К100.00.01	Стенка боковая левая	1	718,5x444x18
2	БГ ТП-4К100.00.02	Стенка боковая правая	1	718,5x444x18
3	БГ ТП-4К100.00.03	Стенка задняя	1	718,5x371x18
5	БГ ТП-4К100.00.05	Панель нижняя	1	371x382x18
6	БГ ТМ-3.00.00.06	Фасад ящика	3	зашк.(368x149x18)
7	БГ ТМ-3.00.00.07	Фасад ящика с замком	1	зашк.(368x149x18)
8	БГ ТМ-3.00.00.08	Дно ящика	4	зашк.(401x333x3,2)
9	БГ ТП-4К100.00.09	Цоколь	1	371x110x18

Рисунок 74 - Тумба в варианте исполнения: ТП-4

279


087

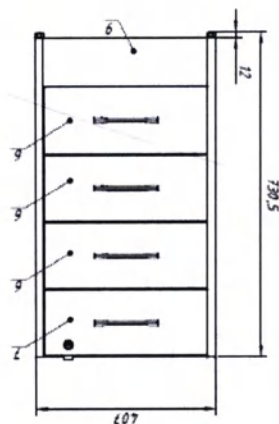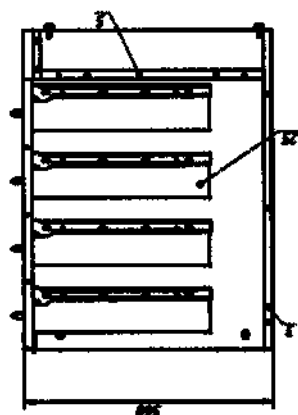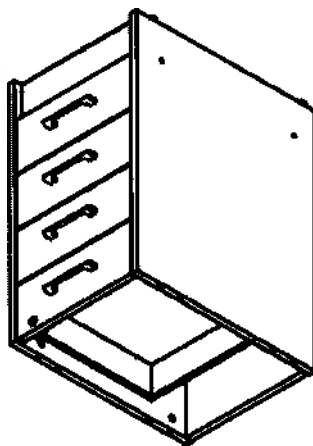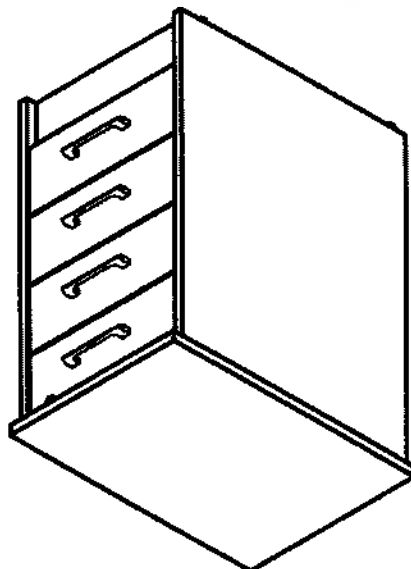

1	БГ ТП-4К.00.00.01	Стенка боковая левая	1	710,5x560x18
2	БГ ТП-4К.00.00.02	Стенка боковая правая	1	710,5x560x18
3	БГ ТП-4К100.00.03	Стенка задняя	1	заим.(710,5x371x18)
5	БГ ТП-4К.00.00.05	Панель нижняя	1	371x498x18
6	БГ ТМ-3.00.00.06	Фасад ящика	3	заим.(369x149x18)
7	БГ ТМ-3.00.00.07	Фасад ящика с замком	1	заим.(368x149x18)
8	БГ ТМ-3.00.00.08	Дно ящика	4	заим.(401x333x3,2)
9	БГ ТП-4К100.00.09	Цоколь	1	заим.(371x110x18)


Рисунок 75 - Тумба в варианте исполнения: ТП-4.1

Набор медицинской мебели Серия XTEN

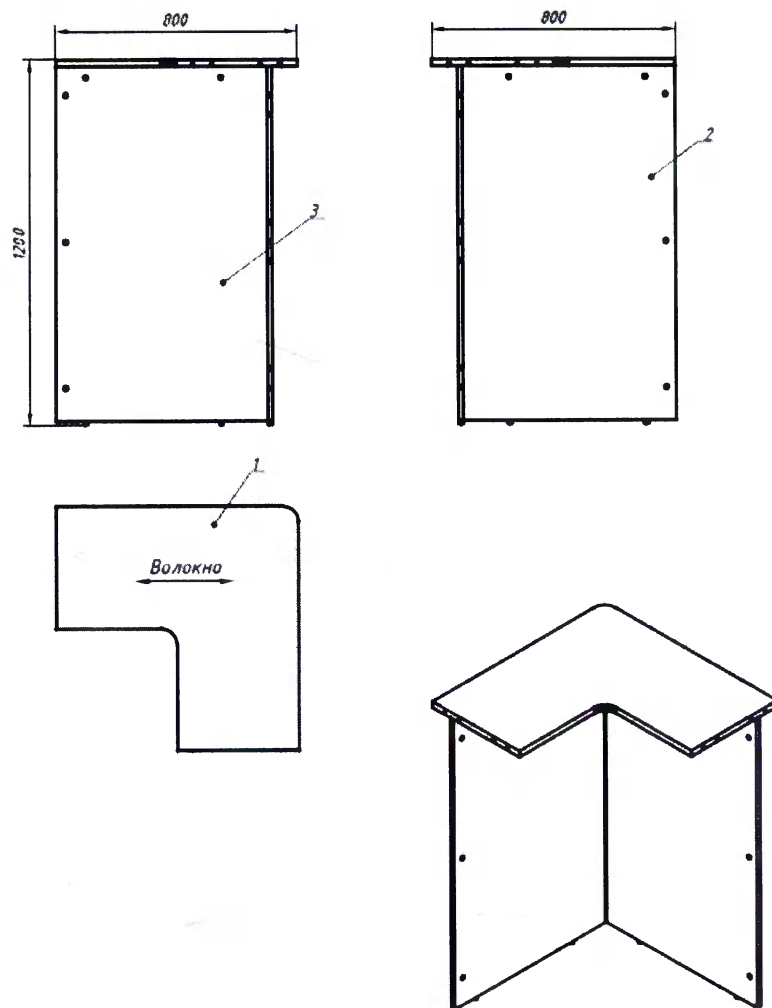


1	БГ ДМС 88(L).00.001	Столешница левая	1														800 x 800 x 25
	БГ ДМС 88(R).00.002	Столешница правая		1													800 x 800 x 25
2	БГ ДМС 88.00.003	Стенка вертикальная правая	1	1													1161 x 717 x 18
3	БГ ДМС 88.00.003-01	Стенка вертикальная левая	1	1													1161 x 717 x 18

Рисунок 76- Пост в варианте исполнения: DMS 88(L/R)

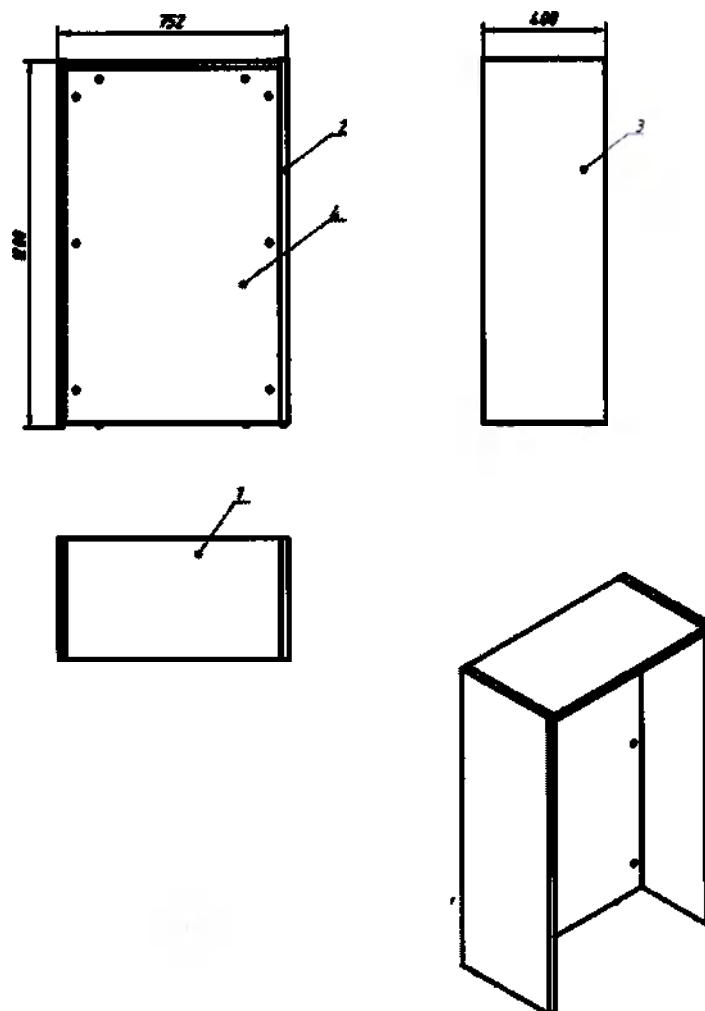


1	БГ DMS 070.00.001	Столешница	1														702 x 400 x 25
	БГ DMS 120.00.001	Столешница		1													1202 x 400 x 25
	БГ DMS 140.00.001	Столешница			1												1402 x 400 x 25
	БГ DMS 160.00.001	Столешница				1											1602 x 400 x 25
2	БГ DS 070(R).00.002	Стенка боковая правая	1	1	1	1											1188 x 400 x 25
3	БГ DS 070(L).00.002-01	Стенка боковая левая	1	1	1	1											1188 x 400 x 25
4	БГ DMS 070.00.003	Царга	1														1161 x 702 x 18
	БГ DMS 120.00.003	Царга		1													1161 x 1202 x 18
	БГ DMS 140.00.003	Царга			1												1161 x 1402 x 18
	БГ DMS 160.00.003	Царга				1											1161 x 1602 x 18

Рисунок 77 - Пост в варианте исполнения: DMS 070

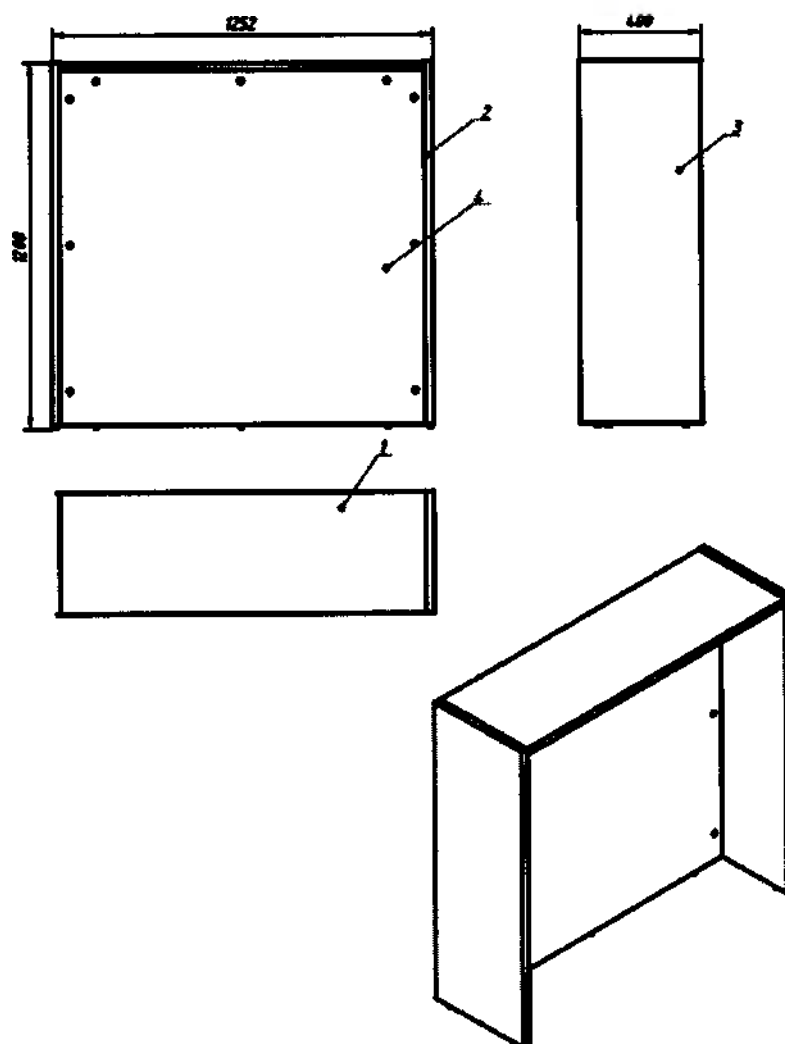

1	БГ DMS 070.00.001	Столешница	1														702 x 400 x 25
	БГ DMS 120.00.001	Столешница		1													1202 x 400 x 25
	БГ DMS 140.00.001	Столешница			1												1402 x 400 x 25
	БГ DMS 160.00.001	Столешница				1											1602 x 400 x 25
2	БГ DS 070(R).00.002	Стенка боковая правая	1	1	1	1											1188 x 400 x 25
3	БГ DS 070(L).00.002-01	Стенка боковая левая	1	1	1	1											1188 x 400 x 25
4	БГ DMS 070.00.003	Царга	1														1161 x 702 x 18
	БГ DMS 120.00.003	Царга		1													1161 x 1202 x 18
	БГ DMS 140.00.003	Царга			1												1161 x 1402 x 18
	БГ DMS 160.00.003	Царга				1											1161 x 1602 x 18

Рисунок 78 - Пост в варианте исполнения: DMS 120

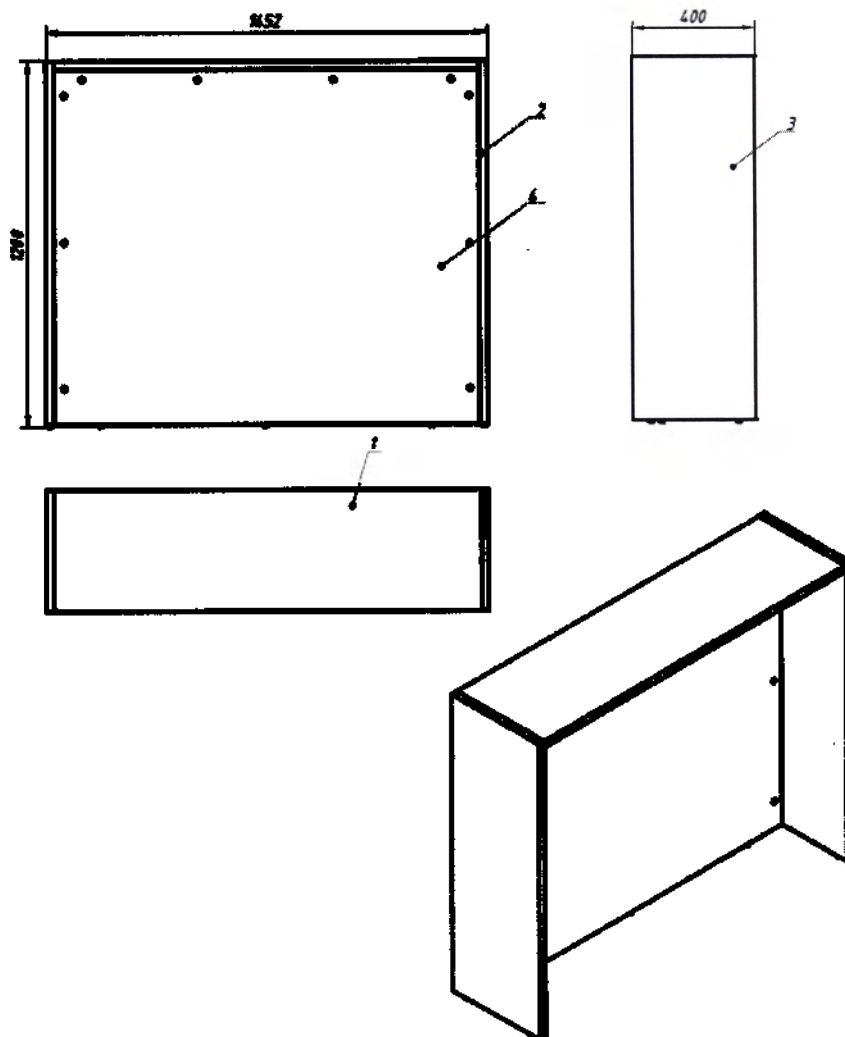

1	БГ DMS 070.00.001	Столешница	1														702 x 400 x 25
	БГ DMS 120.00.001	Столешница		1													1202 x 400 x 25
	БГ DMS 140.00.001	Столешница			1												1402 x 400 x 25
	БГ DMS 160.00.001	Столешница				1											1602 x 400 x 25
2	БГ DS 070(R).00.002	Стенка боковая правая	1	1	1	1											1188 x 400 x 25
3	БГ DS 070(L).00.002-01	Стенка боковая левая	1	1	1	1											1188 x 400 x 25
4	БГ DMS 070.00.003	Царга	1														1161 x 702 x 18
	БГ DMS 120.00.003	Царга		1													1161 x 1202 x 18
	БГ DMS 140.00.003	Царга			1												1161 x 1402 x 18
	БГ DMS 160.00.003	Царга				1											1161 x 1602 x 18

Рисунок 79 - Пост в варианте исполнения: DMS 140




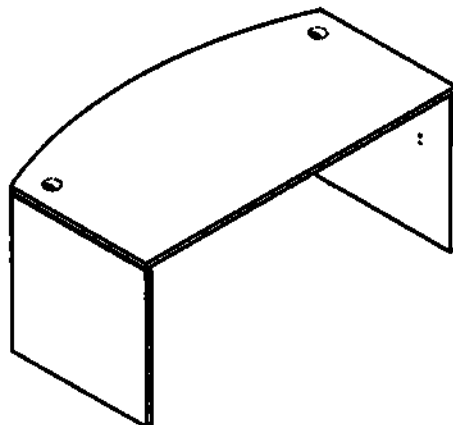





Рисунок 80 - Стол в варианте исполнения: ХЕТ 169 (1- столешница, 2- стенка боковая, 3- царга стола)

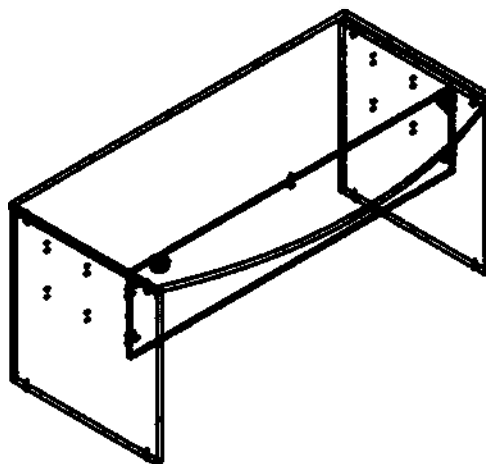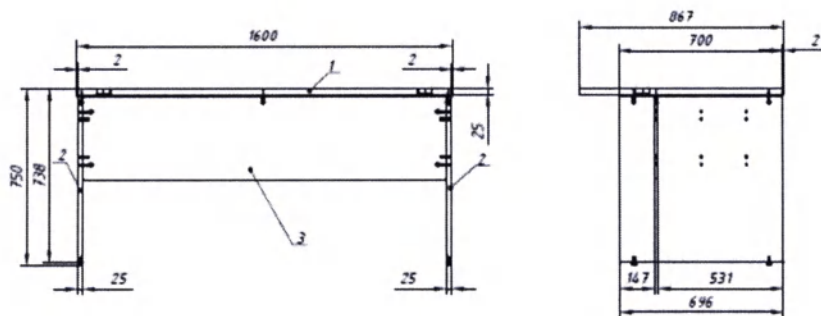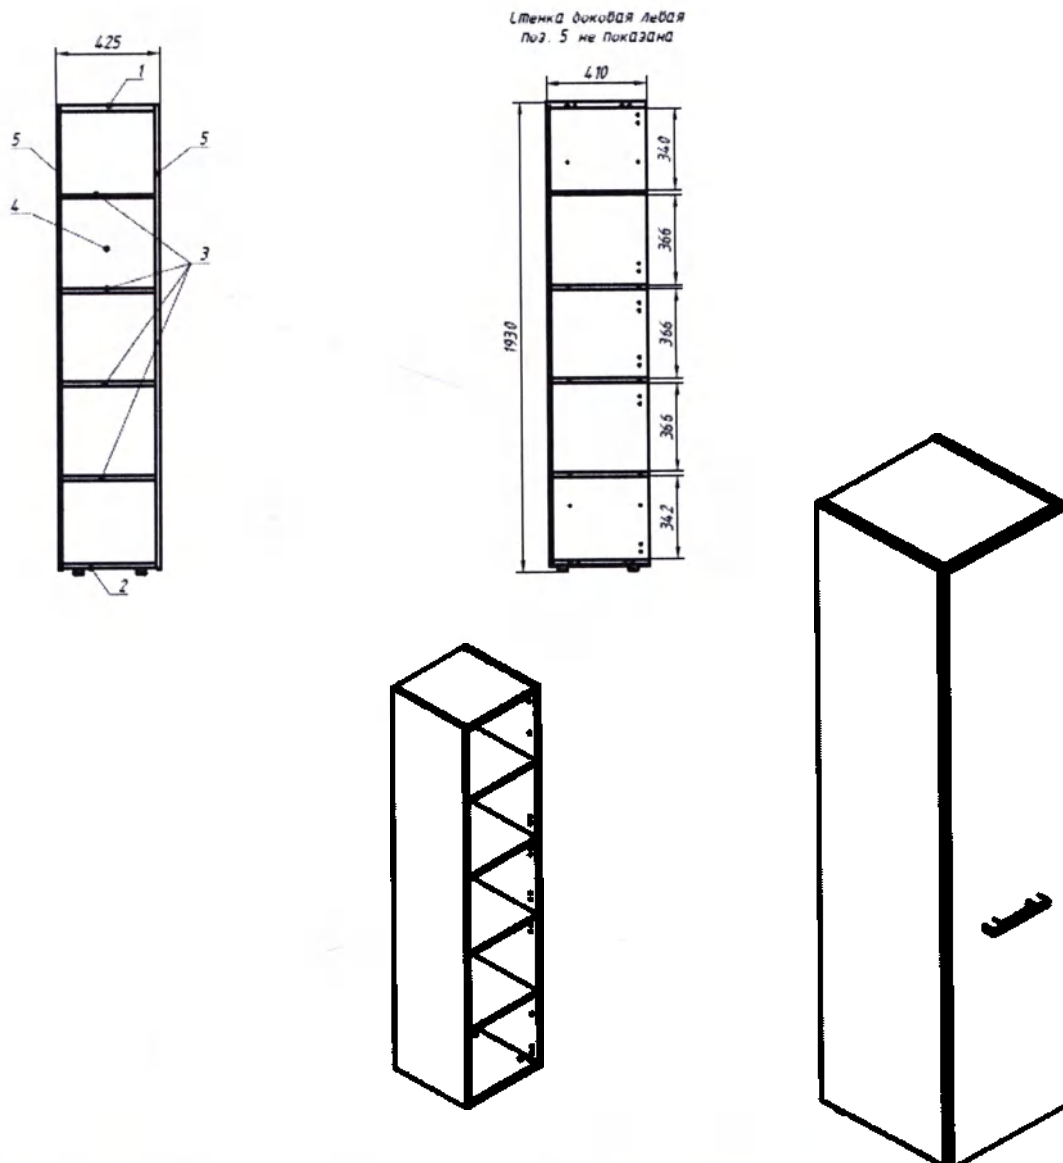


1	БГ ХНС 42.00.001	Стенка горизонтальная верхняя	1	389 x 409 x 25
2	БГ ХНС 42.00.002	Стенка горизонтальная нижняя	1	389 x 409 x 25
3	БГ ХНС 42.00.003	Полка	4	389 x 394 x 18
4	БГ ХНС 42.00.004	Стенка задняя	1	1867 x 404 x 3,2
5	БГ ХНС 85.00.003	Стенка боковая	2	Экспл. 1904 x 410 x 18

Рисунок 81 - Шкаф в варианте исполнения: ХНС 42.1

882

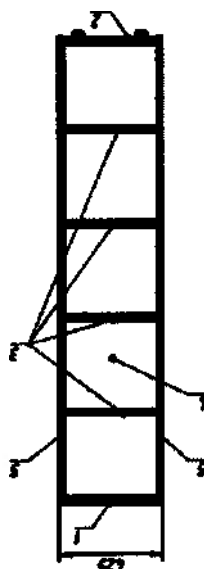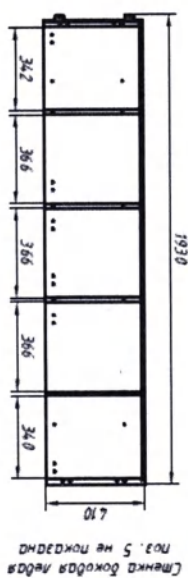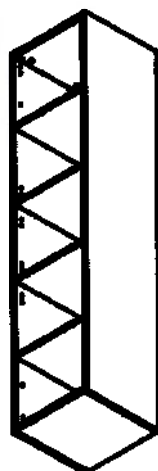


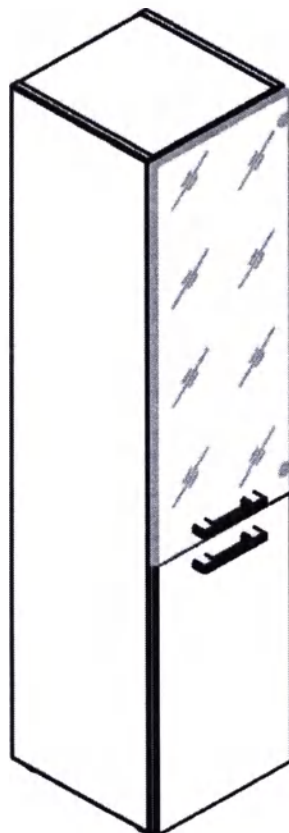


1	БГ ХНС 42.00.001	Стенка горизонтальная верхняя	1	389 x 409 x 25
2	БГ ХНС 42.00.002	Стенка горизонтальная нижняя	1	389 x 409 x 25
3	БГ ХНС 42.00.003	Полка	4	389 x 394 x 18
4	БГ ХНС 42.00.004	Стенка задняя	1	1867 x 404 x 3,2
5	БГ ХНС 85.00.003	Стенка боковая	2	Заказ № 1804 x 410 x 18


Рисунок 82 - Шкаф в варианте исполнения: ХНС 42.2(L/R)


289

080

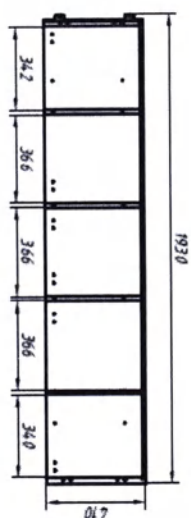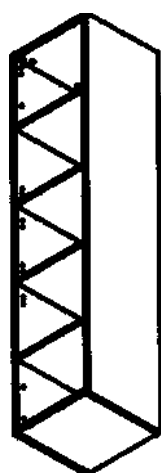


Стенка боковая левая
ноз. 5 не показана

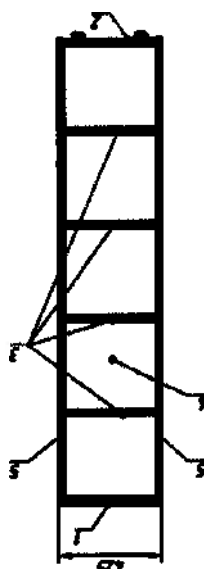

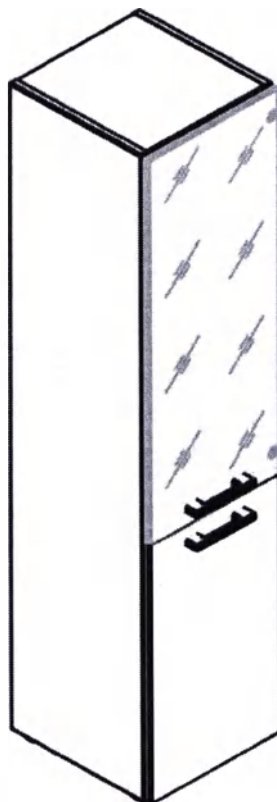




1	БГ ХНС 42.00.001	Стенка горизонтальная верхняя	1	389 x 409 x 25
2	БГ ХНС 42.00.002	Стенка горизонтальная нижняя	1	389 x 409 x 25
3	БГ ХНС 42.00.003	Полка	4	389 x 394 x 18
4	БГ ХНС 42.00.004	Стенка задняя	1	1867 x 404 x 3,2
5	БГ ХНС 85.00.003	Стенка боковая	2	Заказ 1804 x 40 x 8

Рисунок 83 - Шкаф в варианте исполнения: ХНС 42.7(L/R)

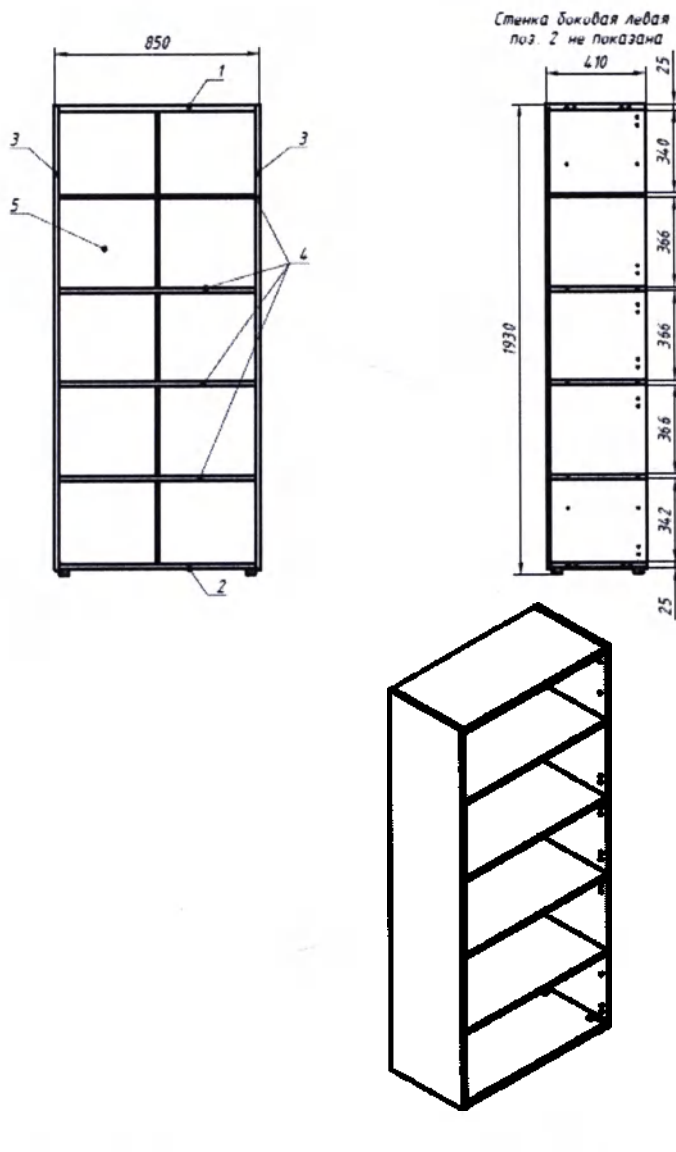


1	БГ ХНС 85.00.001	Стенка горизонтальная верхняя	1	814 x 409 x 25
2	БГ ХНС 85.00.002	Стенка горизонтальная нижняя	1	814 x 409 x 25
3	БГ ХНС 85.00.003	Стенка боковая	2	1904 x 410 x 18
4	БГ ХНС 85.00.004	Полка	4	814 x 394 x 18
5	БГ ХНС 85.00.005	Стенка задняя	2	1867 x 414 x 3,2

Рисунок 84 - Шкаф в варианте исполнения: ХНС 85.3

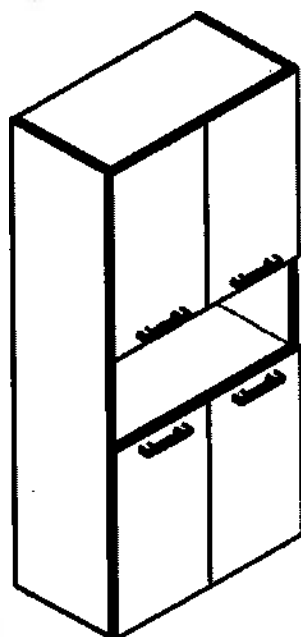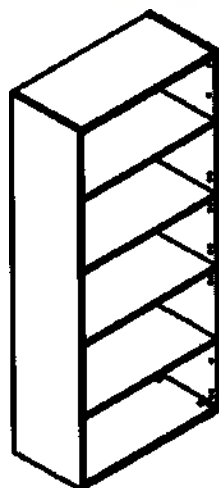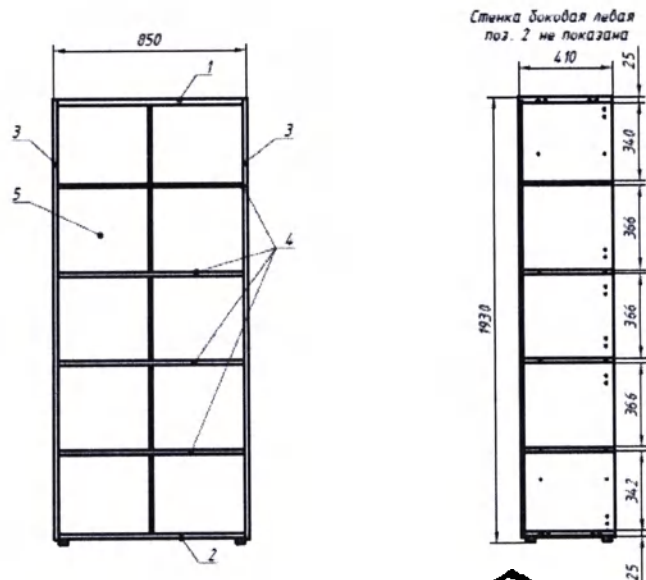


1	БГ ХНС 85.00.001	Стенка горизонтальная верхняя	1	814 x 409 x 25
2	БГ ХНС 85.00.002	Стенка горизонтальная нижняя	1	814 x 409 x 25
3	БГ ХНС 85.00.003	Стенка боковая	2	1904 x 410 x 18
4	БГ ХНС 85.00.004	Полка	4	814 x 394 x 18
5	БГ ХНС 85.00.005	Стенка задняя	2	1867 x 414 x 3,4

Рисунок 85 - Шкаф в варианте исполнения: ХНС 85.4



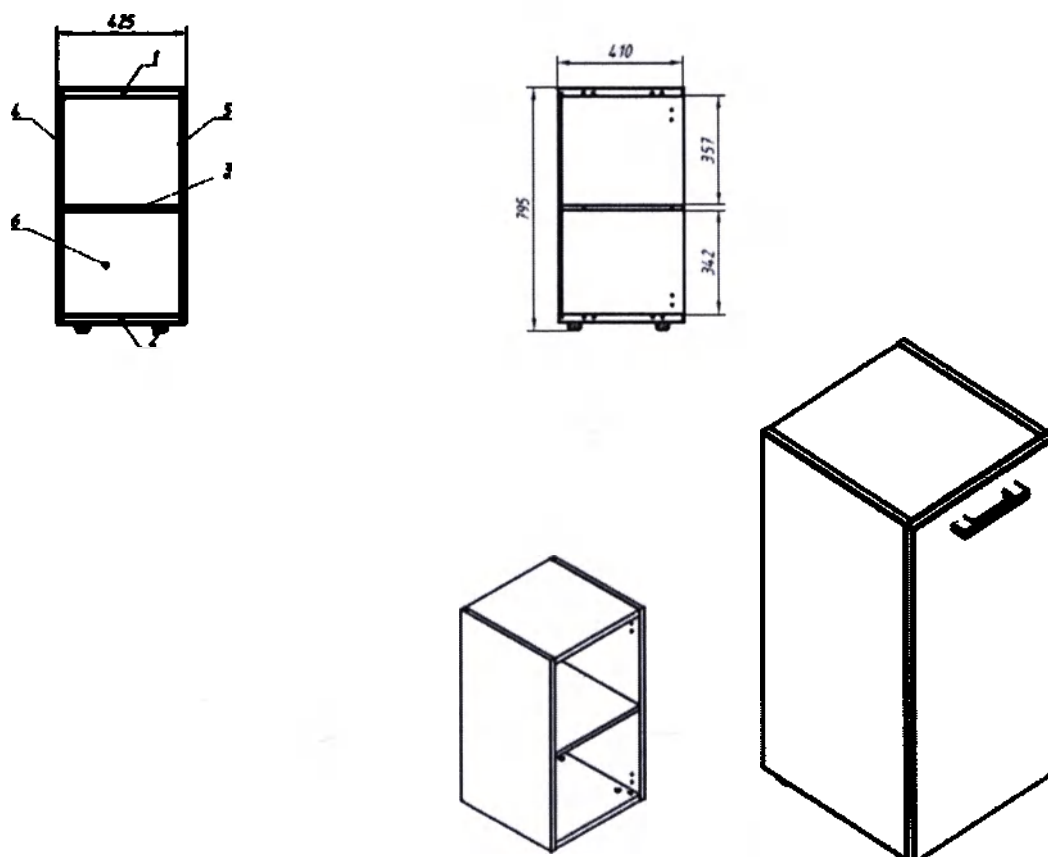


1	БГ ХНС 42.00.001	Стенка горизонтальная верхняя	1	Дименз. 309 x 409 x 25
2	БГ ХНС 42.00.002	Стенка горизонтальная нижняя	1	Дименз. 309 x 409 x 25
3	БГ ХНС 42.00.003	Полка	1	Дименз. 309 x 394 x 18
4	БГ ХЛС 85.00.001	Стенка боковая левая	1	Дименз. 769 x 410 x 18
5	БГ ХЛС 85.00.001-01	Стенка боковая правая	1	Дименз. 769 x 410 x 18
6	БГ ХЛС 42.00.001	Стенка задняя	1	732 x 404 x 3,2

Рисунок 86 - Шкаф в варианте исполнения: ХЛС 42.1(L/R)




Стенка боковая левая
поз. 4 не показана

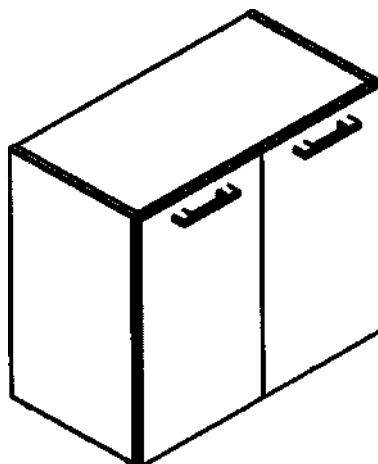


1	БГ ХНС 85.00.001	Стенка горизонтальная верхняя	1	Экструд 8% x 409 x 25
2	БГ ХНС 85.00.002	Стенка горизонтальная нижняя	1	Экструд 8% x 409 x 25
3	БГ ХНС 85.00.004	Полка	1	Экструд 8% x 394 x 8
4	БГ ХЛС 85.00.001	Стенка боковая левая	1	769 x 410 x 18
5	БГ ХЛС 85.00.001-01	Стенка боковая правая	1	769 x 410 x 18
6	БГ ХЛС 85.00.002	Стенка задняя	2	732 x 414 x 3,2

Рисунок 87 - Шкаф в варианте исполнения: XLC 85.1

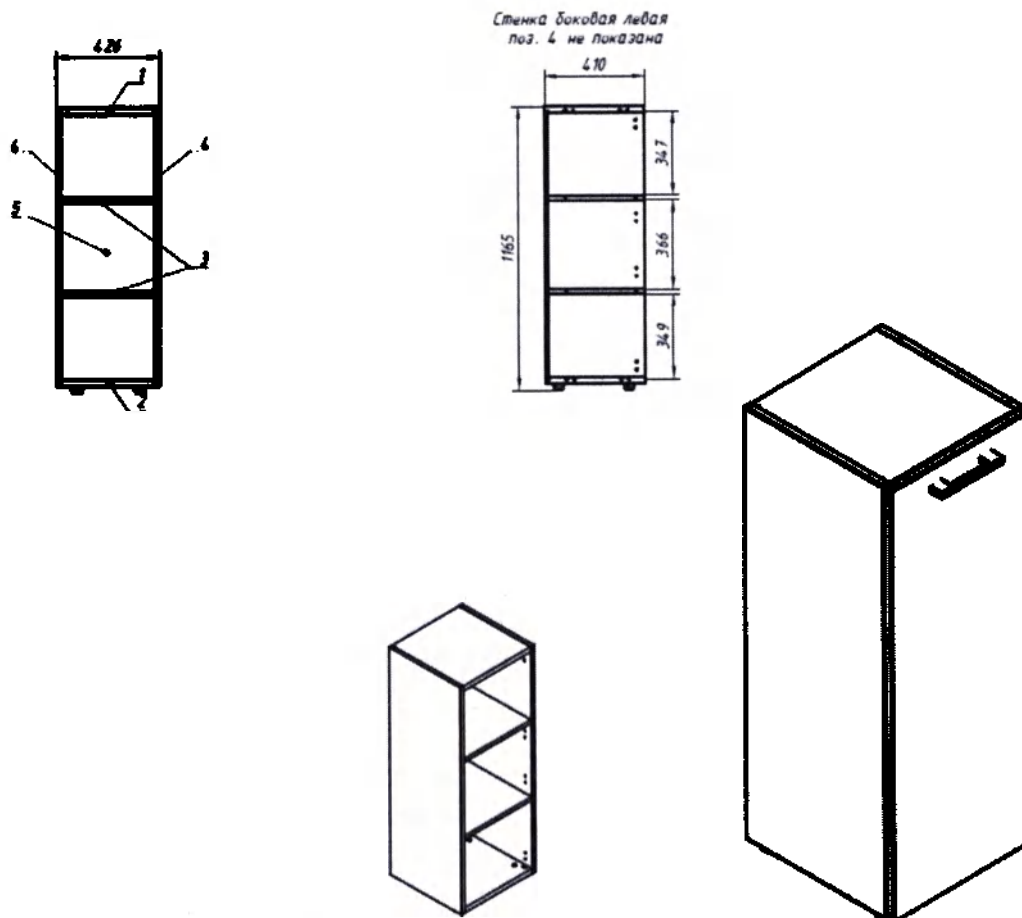

1	БГ ХНС 42.00.001	Стенка горизонтальная верхняя	1	Запасов. 309 x 409 x 25
2	БГ ХНС 42.00.002	Стенка горизонтальная нижняя	1	Запасов. 309 x 409 x 25
3	БГ ХНС 42.00.003	Полка	2	Запасов. 309 x 394 x 18
4	БГ ХМС 85.00.001	Стенка боковая	2	Запасов. 1136 x 410 x 18
5	БГ ХМС 42.00.001	Стенка задняя	1	1099 x 404 x 3,

Рисунок 88 - Шкаф в варианте исполнения: ХМС 42.1


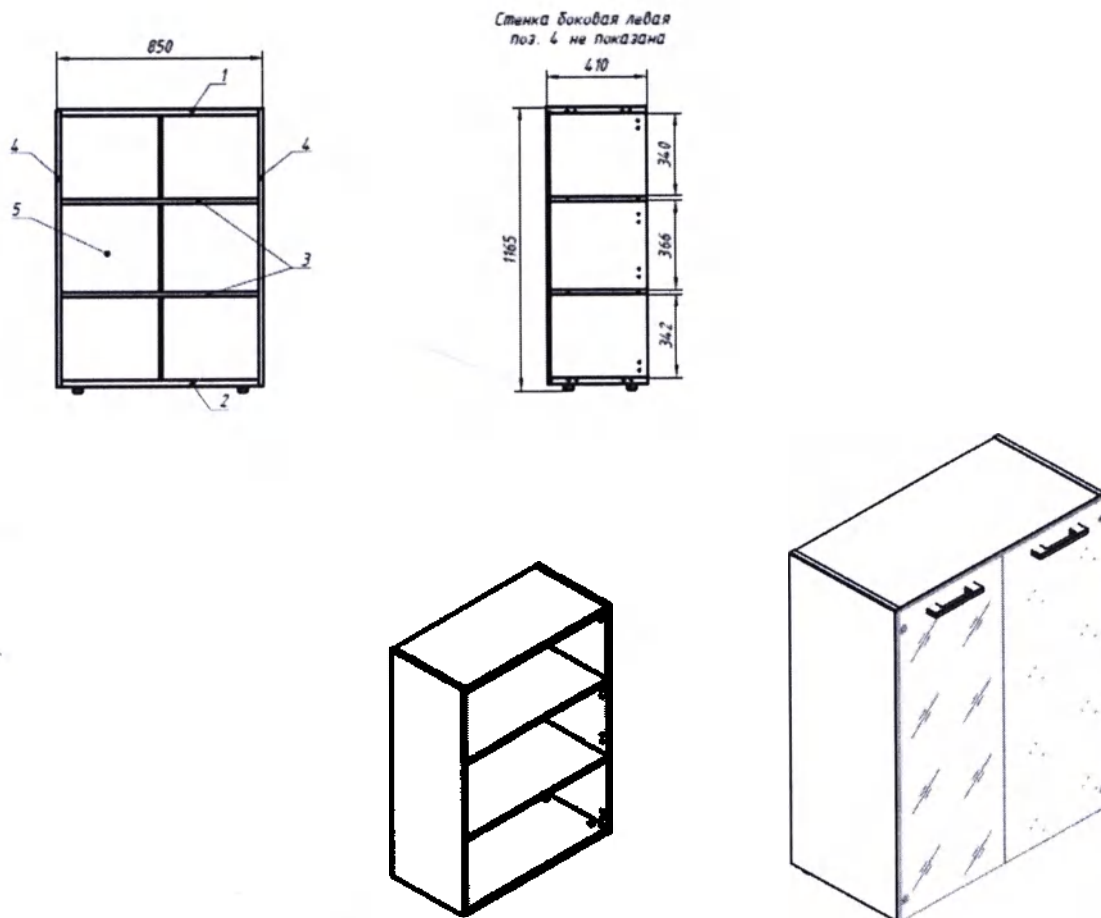


1	БГ ХНС 85.00.001	Стенка горизонтальная верхняя	1	Защиты 8% x 409 x 25
2	БГ ХНС 85.00.002	Стенка горизонтальная нижняя	1	Защиты 8% x 409 x 25
3	БГ ХНС 85.00.004	Полка	2	Защиты 8% x 394 x 18
4	БГ ХМС 85.00.001	Стенка боковая	2	1136 x 410 x 18
5	БГ ХМС 85.00.002	Стенка задняя	2	1099 x 414 x 3,2

Рисунок 89 - Шкаф в варианте исполнения: ХМС 85.2

297


Двери поз. 8,9 условно не показаны

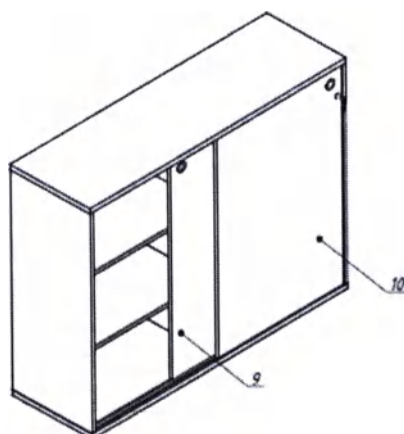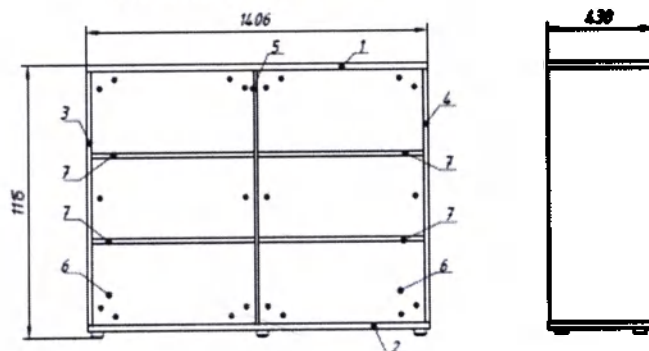



1	БГ ХЛС 1443.00.001	Стенка горизонтальная верхняя	1	Замк 1406x430x25
2	БГ ХЛС 1443.00.002	Стенка горизонтальная нижняя	1	Замк 1406x430x25
3	БГ ХМС 1443.00.003	Стенка вертикальная левая	1	1038x426x18
4	БГ ХМС 1443.00.004	Стенка вертикальная правая	1	1038x426x18
5	БГ ХМС 1443.00.005	Перегородка	1	1038x375x18
6	БГ ХМС 1443.00.006	Стенка задняя	2	1038x674x18
7	БГ ХЛС 1443.00.007	Стенка горизонтальная средняя	4	Замк 674x354x18
8	БГ ХМС 1443.00.008	Дверь левая	1	1032x688x18
9	БГ ХМС 1443.00.009	Дверь правая с замком	1	1032x688x18

Рисунок 90 - Шкаф в варианте исполнения: ХМС 1443

298

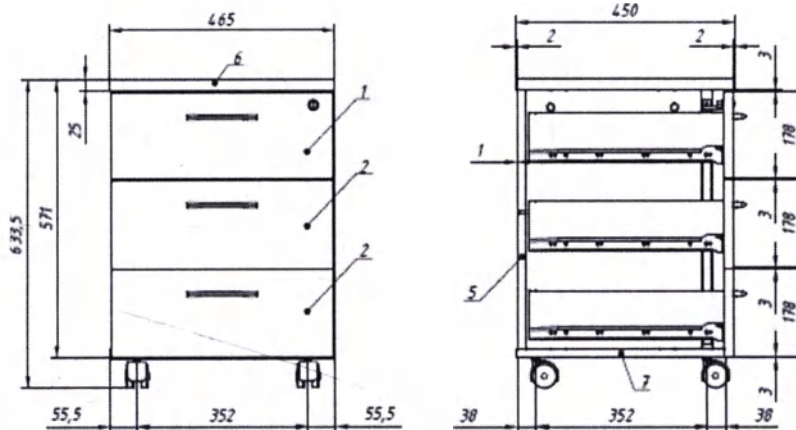

Панель верхняя
(поз. 6) не показана

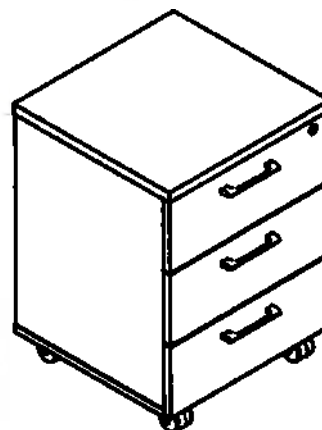

1	БГ ХМС-3Д.01.00.000	Ящик с замком	1	
2	БГ ХМС-3Д.02.00.000	Ящик без замка	2	
		<u>Детали</u>		
3	БГ ХМС-3Д.00.00.003	Стенка боковая левая	1	528x426x18
4	БГ ХМС-3Д.00.00.004	Стенка боковая правая	1	528x426x18
5	БГ ХМС-3Д.00.00.005	Стенка задняя	1	528x425x18
6	БГ ХМС-3Д.00.00.006	Панель верхняя	1	465x450x25
7	БГ ХМС-3Д.00.00.007	Панель нижняя	1	463x428x18
8	БГ 22.16.00.00.002	Дно ящика	3	Зам.
9	БГ ХМС-3Д.01.00.001	Фолдинг ящичный ДСП 12 мм H=100 мм; 400x399x400 мм	3	
10	БГ ХМС-3Д.01.00.005	Фасад ящика с замком	1	457x178x18
11	БГ ХМС-3Д.02.00.005	Фасад ящика без замка	2	457x178x18

Рисунок 91 - Тумба в варианте исполнения: ХМС-3Д




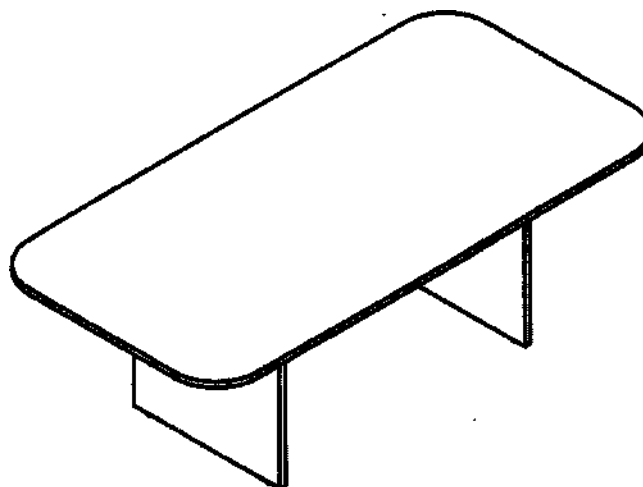


Рисунок 92 - Стол в варианте исполнения: ХОСТ 220 (1- столешница, 2 –стенка боковая, 3- царга стола)

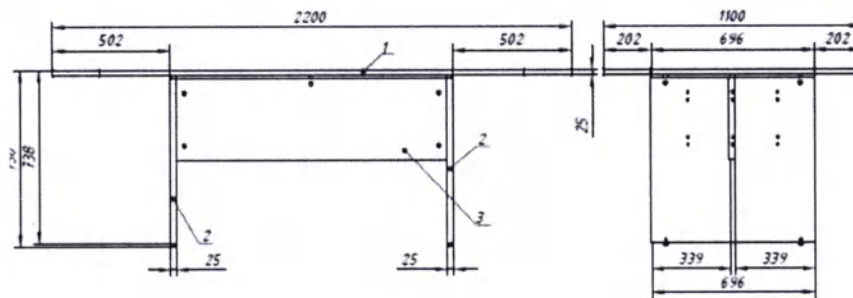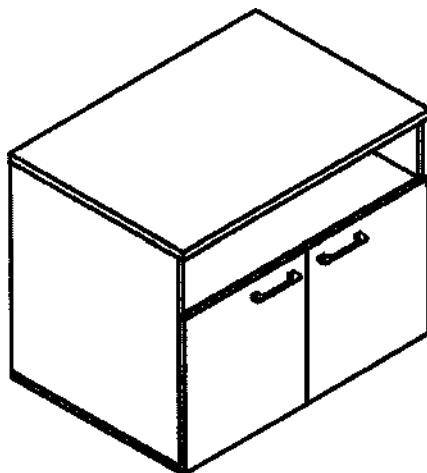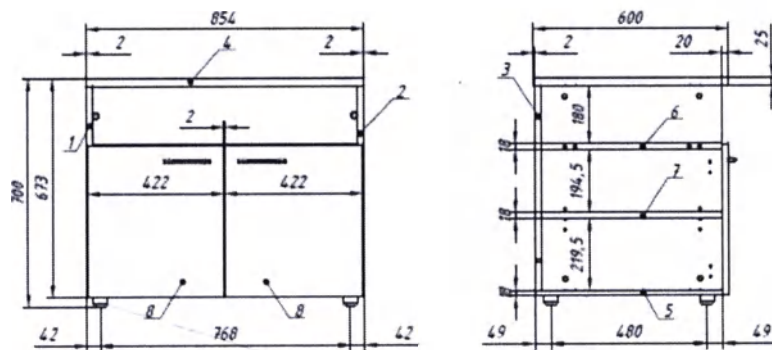

1	БГ XPS 806.00.00.001	Стенка боковая левая	1	630x578x18
2	БГ XPS 806.00.00.002	Стенка боковая правая	1	630x578x18
3	БГ XPS 806.00.00.003	Стенка задняя	1	630x814x18
4	БГ XPS 806.00.00.004	Панель верхняя	1	854x600x25
5	БГ XPS 806.00.00.005	Панель нижняя	1	852x578x18
6	БГ XPS 806.00.00.006	Горизонтальный щит	1	814x557x18
7	БГ XPS 806.00.00.007	Полка	1	812x555x18
8	БГ XPS 806.00.00.008	Дверь	2	630x814x18

Рисунок 93 - Тумба в варианте исполнения: XPS 806

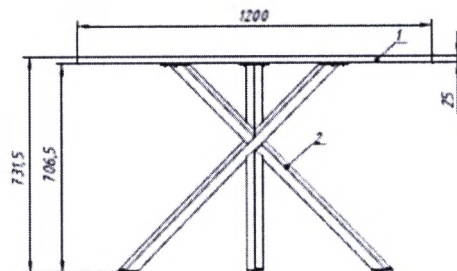


Рисунок 94- Стол в варианте исполнения: XRST 150 (1- столешница, 2- ножки)








Рисунок 95 - Стол в варианте исполнения: ХРТ 120 (1- столешница, 2 – ножки)

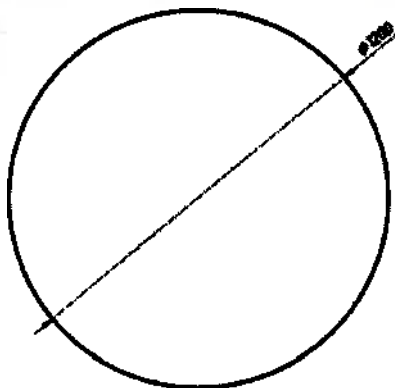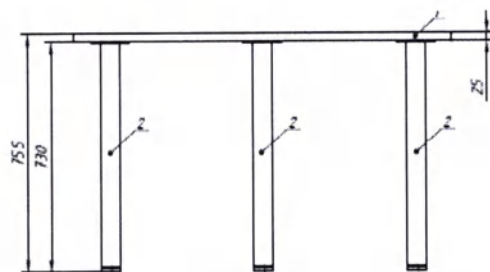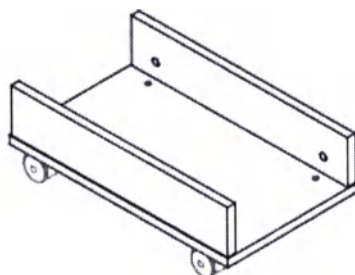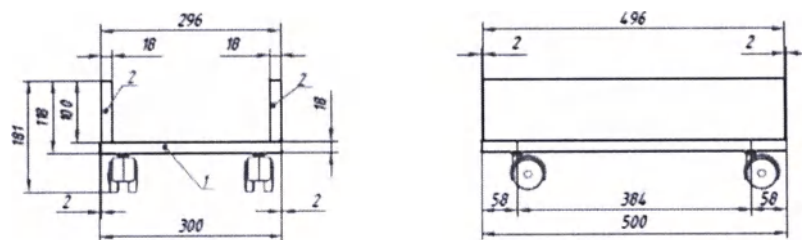

1	БГ XSS 500.00.00.001	Нижний щит	1	500x300x18
2	БГ XSS 500.00.00.002	Планка боковая	2	496x100x18

Рисунок 96 - Стол в варианте исполнения: XSS 500


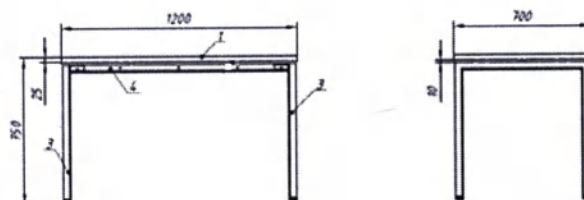


Рисунок 97 - Стол в варианте исполнения: XSST 127 (1- столешница, 3- ножки, 4- траверса стола)

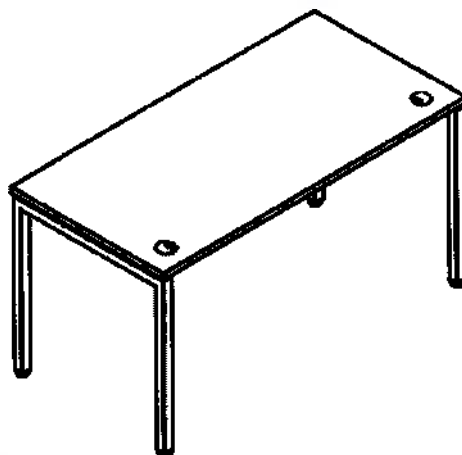
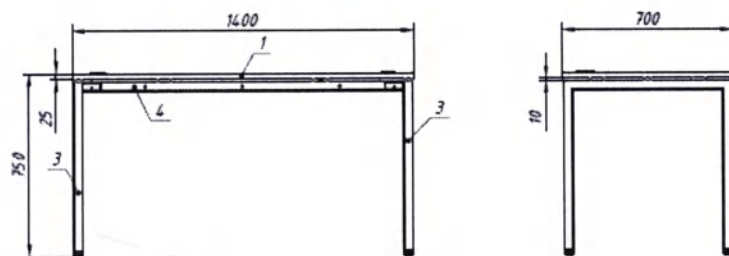


Рисунок 98 - Стол в варианте исполнения: XSST 147 (1- столешница, 3- ножки, 4- траверса стола)

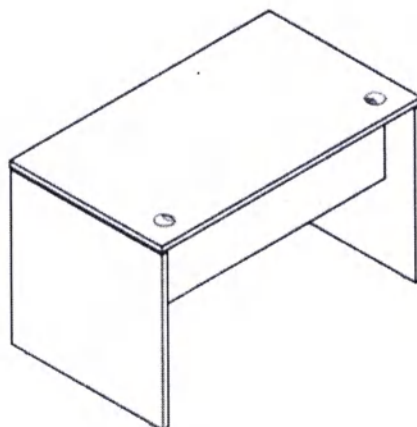
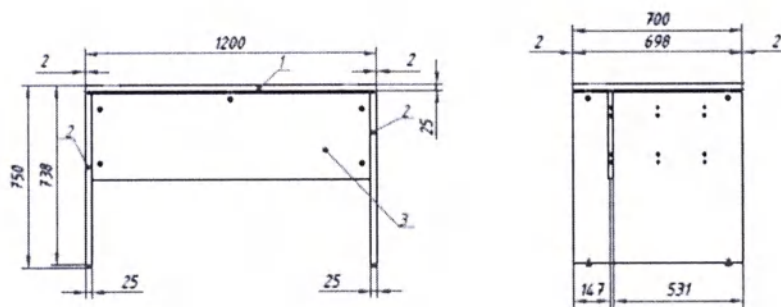


Рисунок 99 - Стол в варианте исполнения: XST 127 (1- столешница, 2- стенка боковая, 3- царга)




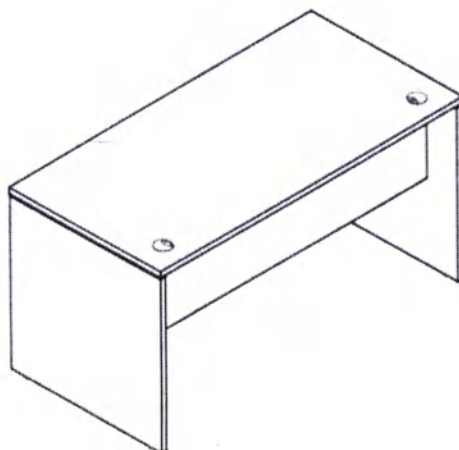


Рисунок 100 - Стол в варианте исполнения: XST 147 (1- столешница, 2- стенка боковая, 3- царга)

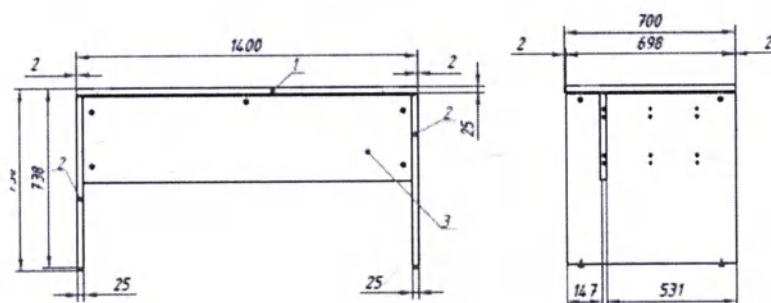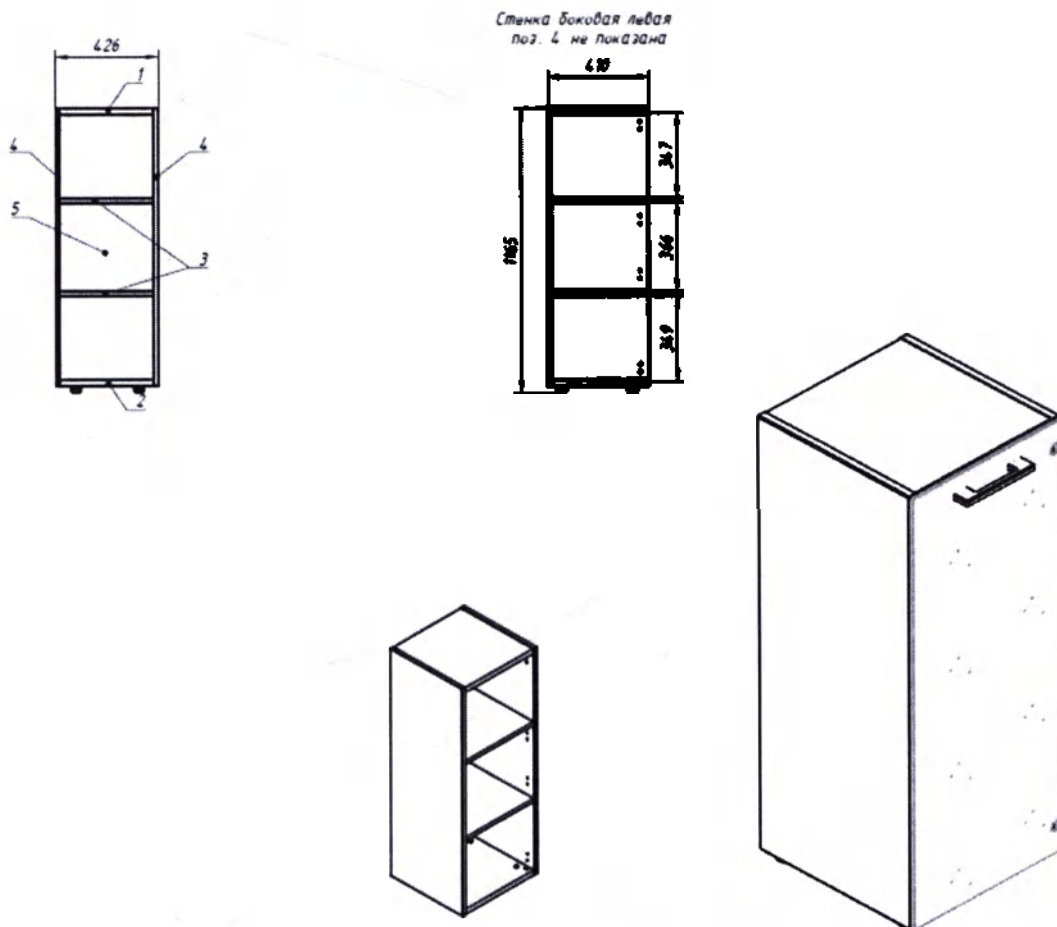


1	БГ ХНС 42.00.001	Стенка горизонтальная верхняя	1	Экземп. 309 x 409 x 25
2	БГ ХНС 42.00.002	Стенка горизонтальная нижняя	1	Экземп. 309 x 409 x 25
3	БГ ХНС 42.00.003	Полка	2	Экземп. 309 x 394 x 10
4	БГ ХМС 05.00.001	Стенка боковая	2	Экземп. 1136 x 410 x 10
5	БГ ХМС 42.00.001	Стенка задняя	1	1099 x 404 x 3,

Рисунок 101 - Шкаф в варианте исполнения: ХМС 42.2

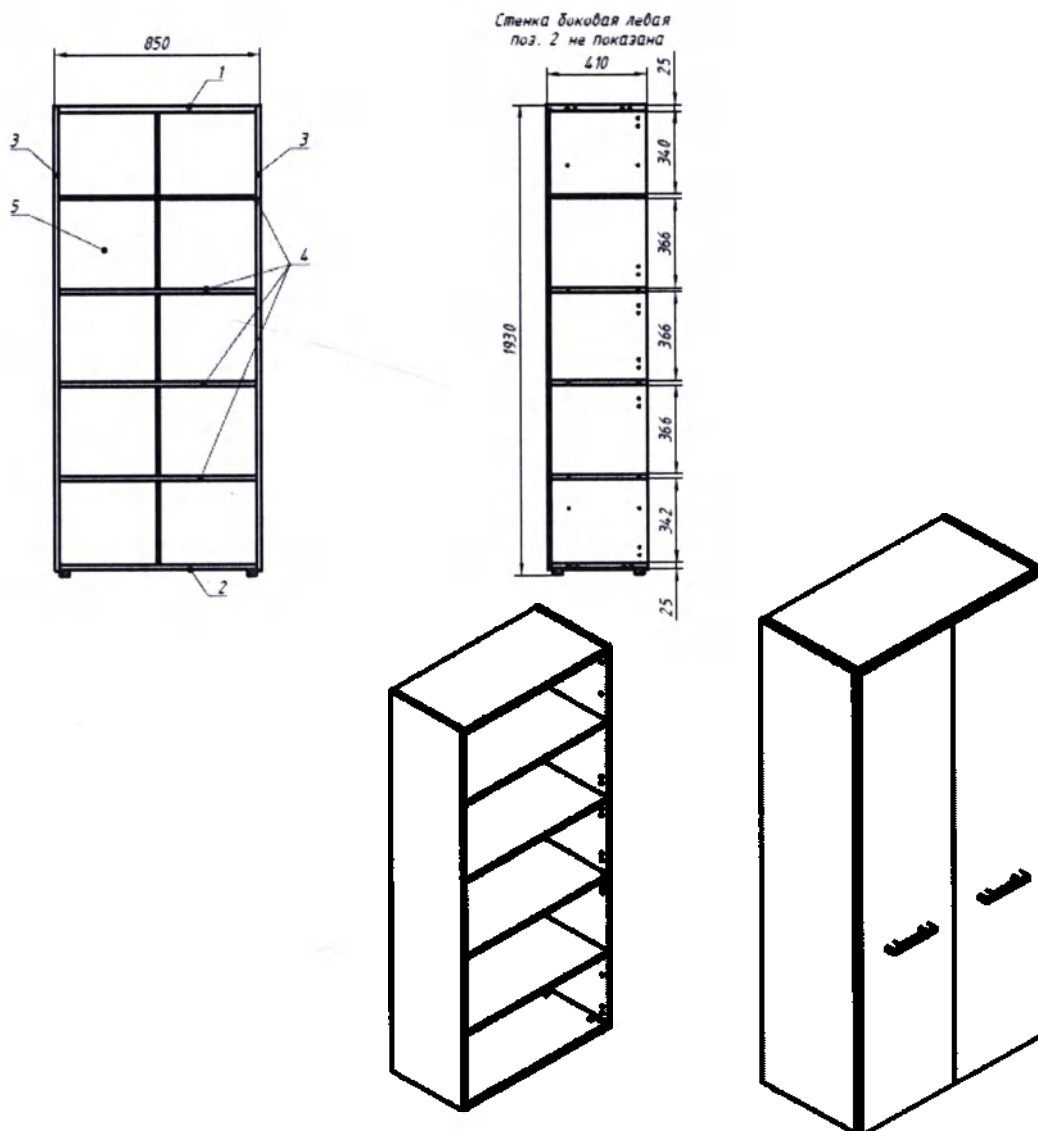

1	БГ ХНС 85.00.001	Стенка горизонтальная верхняя	1	814 x 409 x 25
2	БГ ХНС 85.00.002	Стенка горизонтальная нижняя	1	814 x 409 x 25
3	БГ ХНС 85.00.003	Стенка боковая	2	1904 x 410 x 18
4	БГ ХНС 85.00.004	Полка	4	814 x 394 x 18
5	БГ ХНС 85.00.005	Стенка задняя	2	1867 x 414 x 3,2




Рисунок 102 - Шкаф в варианте исполнения: ХНС 85.1

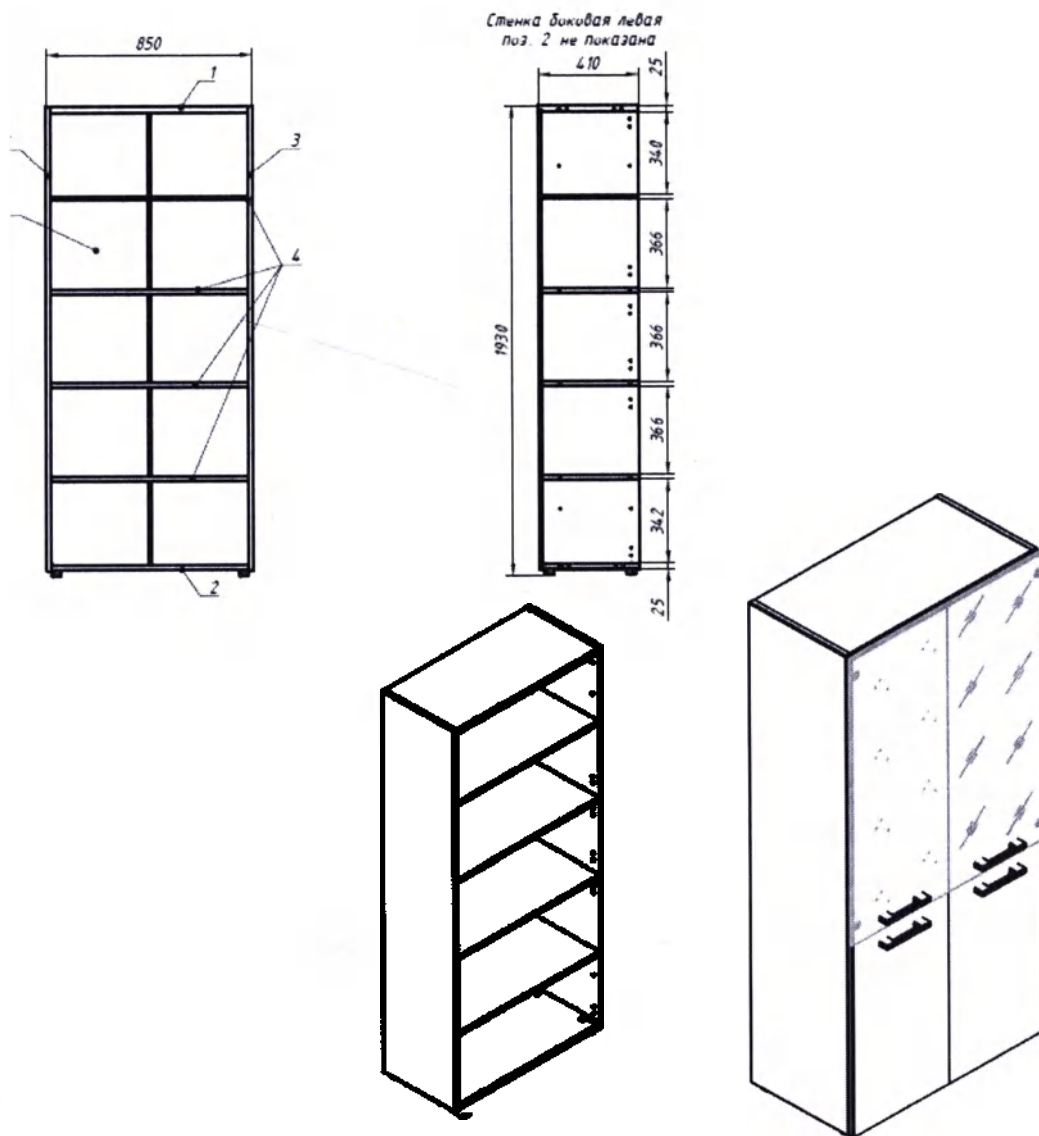

1	БГ ХНС 85.00.001	Стенка горизонтальная верхняя	1	814 x 409 x 25
2	БГ ХНС 85.00.002	Стенка горизонтальная нижняя	1	814 x 409 x 25
3	БГ ХНС 85.00.003	Стенка боковая	2	1904 x 410 x 18
4	БГ ХНС 85.00.004	Полка	4	814 x 394 x 18
5	БГ ХНС 85.00.005	Стенка задняя	2	1067 x 414 x 3,4

Рисунок 103 - Шкаф в варианте исполнения: ХНС 85.2

309

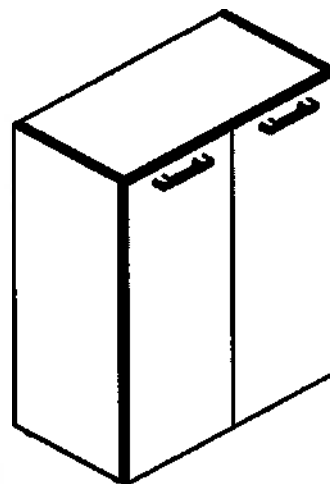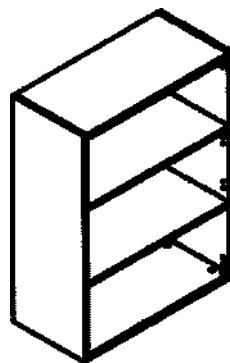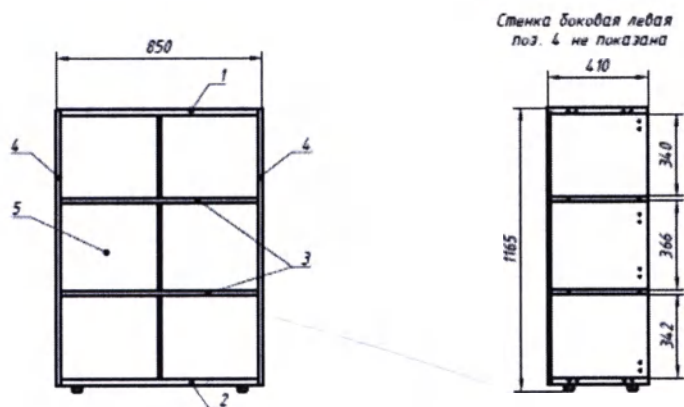

1	БГ ХНС 85.00.001	Стенка горизонтальная верхняя	1	Экземп №1 x 409 x 25
2	БГ ХНС 85.00.002	Стенка горизонтальная нижняя	1	Экземп №1 x 409 x 25
3	БГ ХНС 85.00.004	Полка	2	Экземп №1 x 366 x 18
4	БГ ХМС 85.00.001	Стенка боковая	2	1136 x 410 x 18
5	БГ ХМС 85.00.002	Стенка задняя	2	1099 x 414 x 3,2

Рисунок 104 - Шкаф в варианте исполнения: ХМС 85.1

310

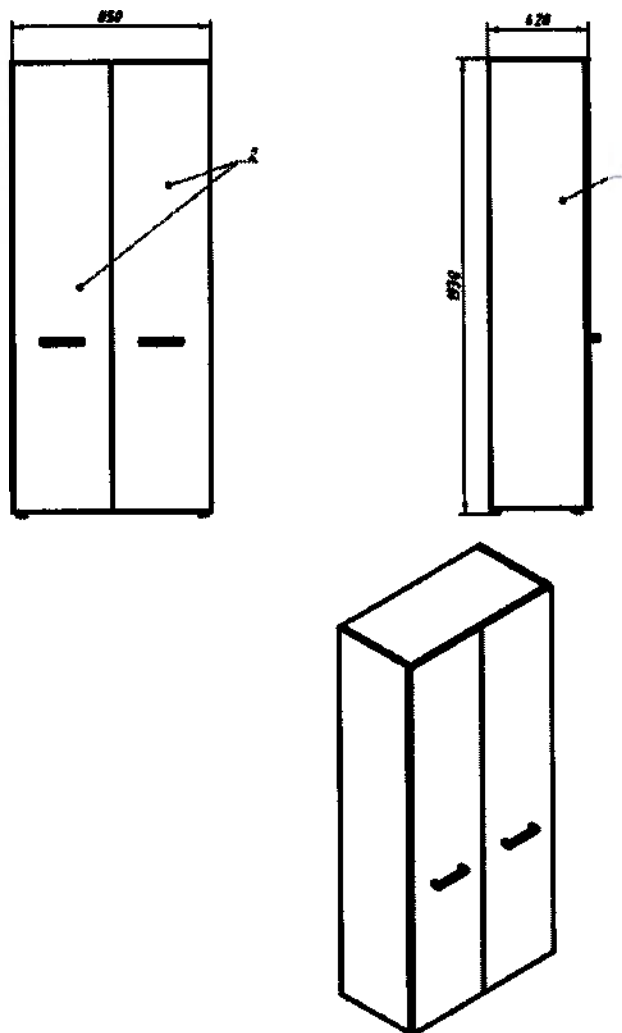


Рисунок 105 - Шкаф в варианте исполнения: XCW 85 (1- каркас шкафа, 2- дверь)

311






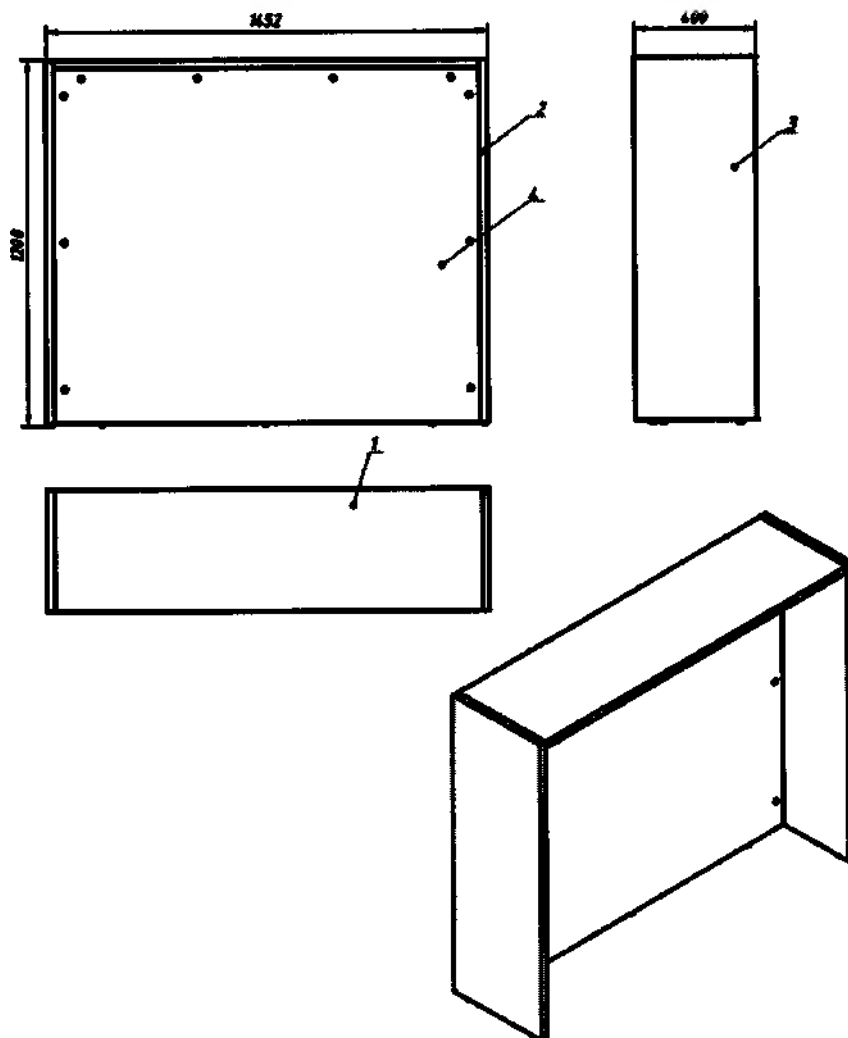


Рисунок 106 - Пост в варианте исполнения: DMS 140 (1- столешница, 2- стенка боковая правая, 3- стенка боковая левая, 4- царга)

312

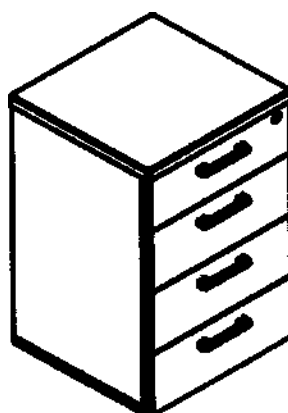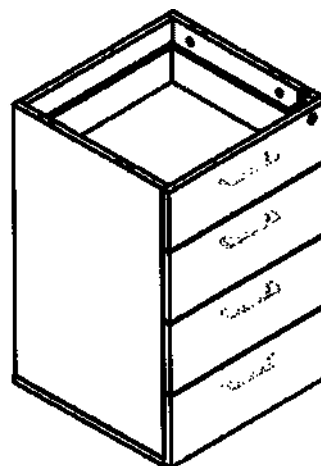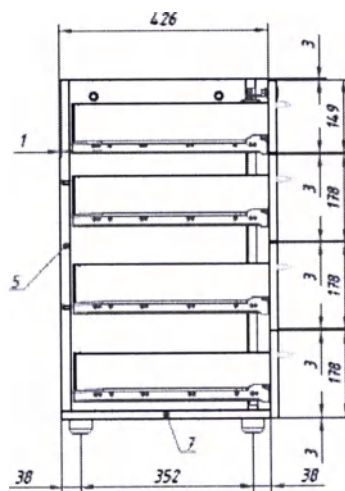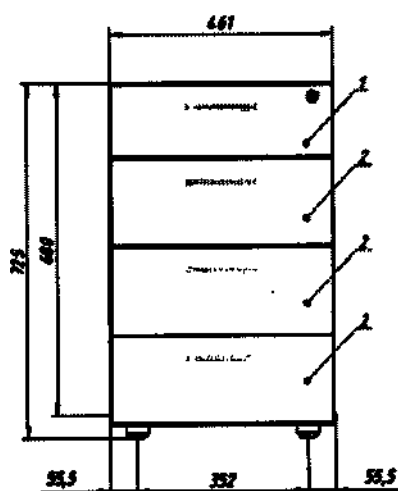

1 ящик с замком
2 ящик без замка

3	БГ XLC-4D.00.00.003	Стенка боковая левая	1	680x426x18
4	БГ XLC-4D.00.00.004	Стенка боковая правая	1	680x426x18
5	БГ XLC-4D.00.00.005	Стенка задняя	1	680x425x18

Рисунок 107 - Тумба в варианте исполнения: XLC-4D.1

Набор медицинской мебели Серия TORR Z




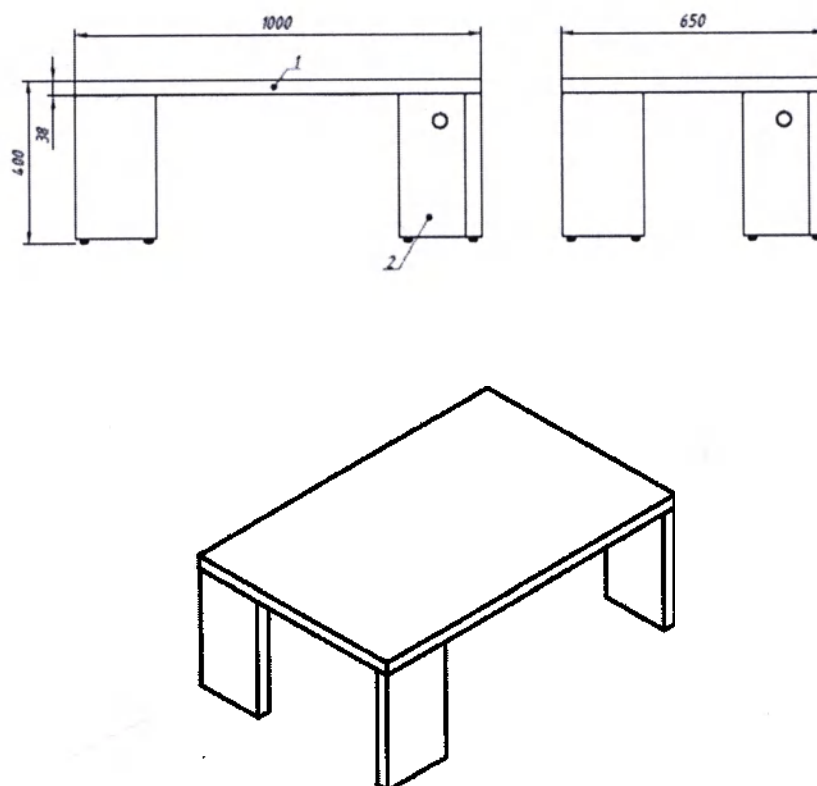


Рисунок 108 - Стол варианте исполнения: СТ 1065 (1- столешница, 2- ножка стола)

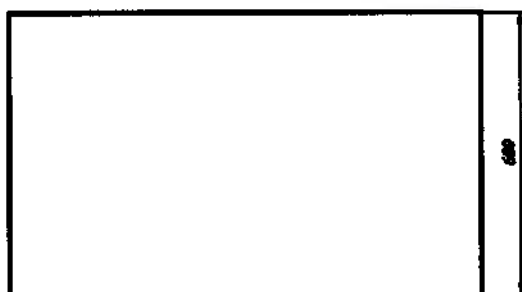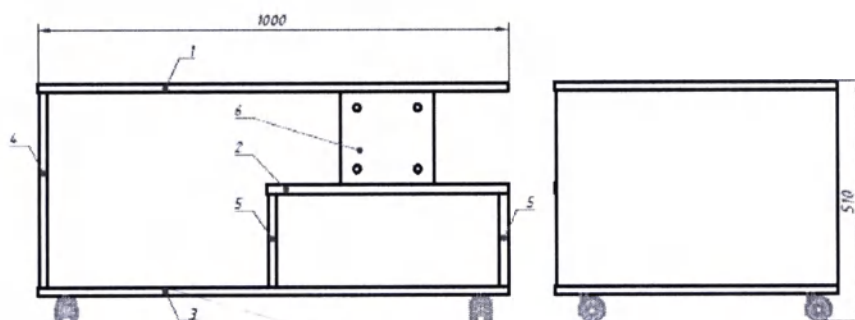

1	БГ ТСТ 106.00.001	Столешница	1	1000 x 600 x 18
2	БГ ТСТ 106.00.002	Стенка горизонтальная средняя	1	511 x 600 x 18
3	БГ ТСТ 106.00.003	Стенка горизонтальная нижняя	1	1000 x 600 x 18
4	БГ ТСТ 106.00.004	Стенка вертикальная	1	414 x 596 x 18
5	БГ ТСТ 106.00.005	Стенка вертикальная малая	2	198 x 596 x 18
6	БГ ТСТ 106.00.006	Планка	1	198 x 198 x 18

Рисунок 109- Стол варианте исполнения: ТСТ 106


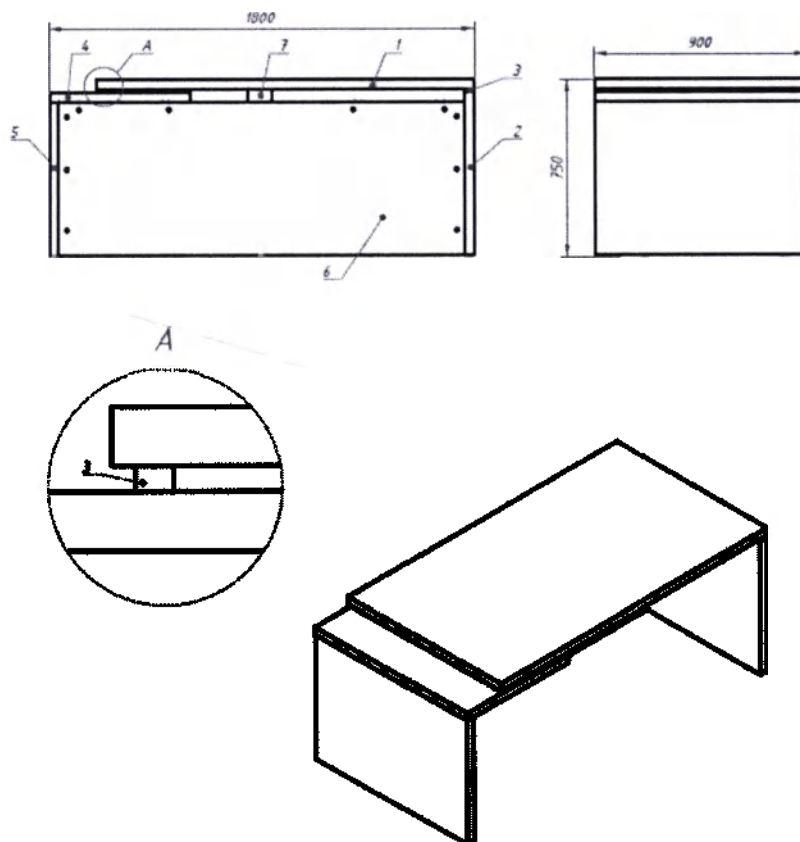


Рисунок 110 - Стол варианте исполнения: ТСТ 189(Л/Р) (1- столешница, 2-стенка боковая, 3- планка (800х16х25 мм), 4- столешница малая, 5- стенка боковая малая, 6-царга, 7 – планка)

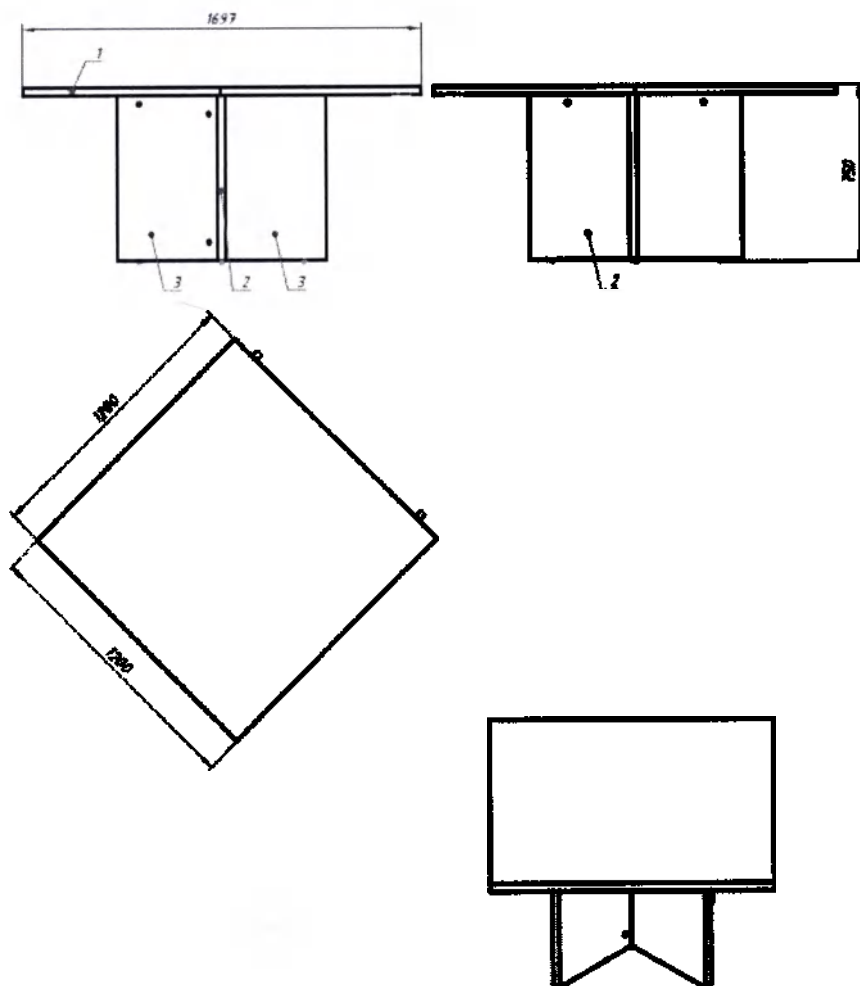

1	БГ ТСТ 1212.00.001	Столешница	1	1200 x 1200 x 38
2	БГ ТСТ 1212.00.002	Стенка вертикальная	1	700 x 896 x 38
3	БГ ТСТ 1212.00.003	Стенка вертикальная малая	2	700 x 429 x 38

Рисунок 111- Стол варианте исполнения: ТСТ 1212




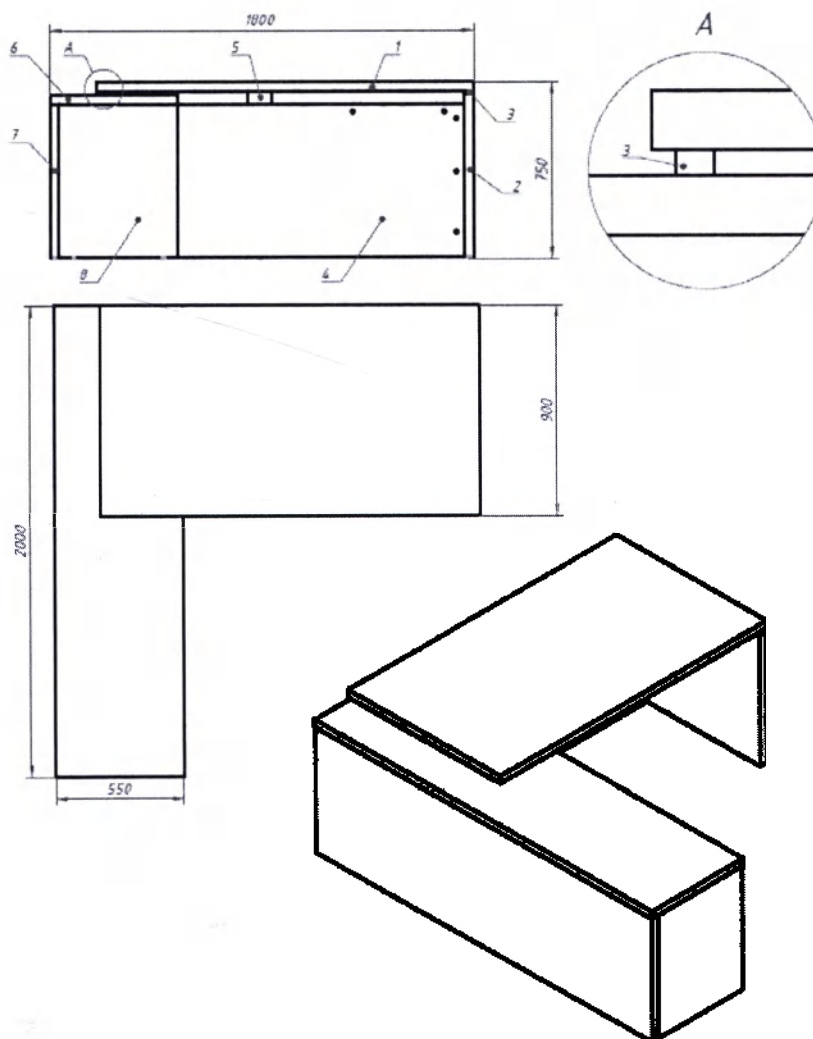


Рисунок 112- Стол варианте исполнения: ТСТ 1820(L/R) (1- столешница, 2- стенка боковая большая, 3- планка (800x16x25 мм), 4- столешница малая, 5- стенка боковая малая, 6- царга, 7 – планка)

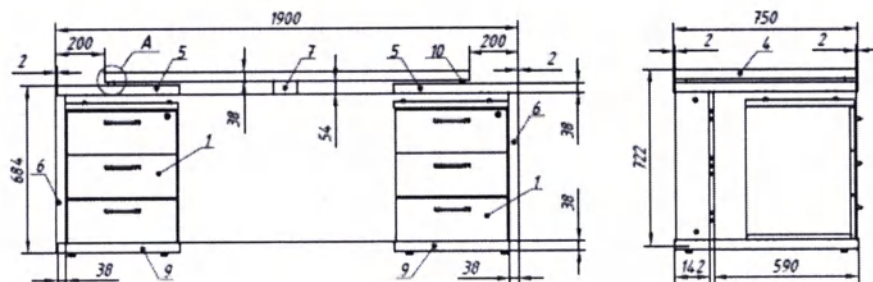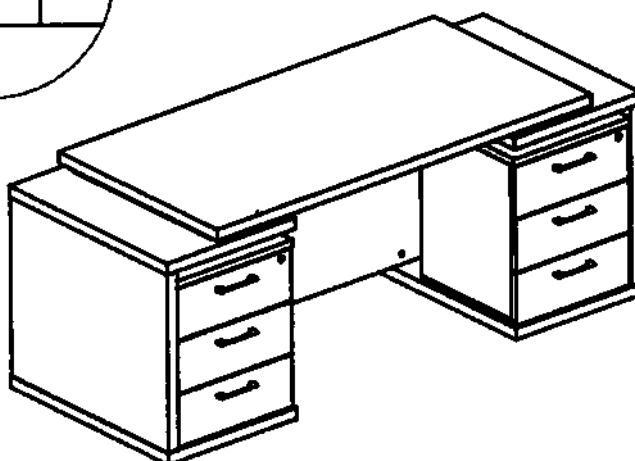


A (1:2)






1	БГ TDT 197.01.00.000	Тумба с 3-мя ящиками	2	
2	БГ TDT 197.02.00.000	Ящик с замком	2	
3	БГ TDT 197.03.00.000	Ящик без замка	4	
		Детали		
4	БГ TDT 197.00.00.001	Столешница	1	1500x750x38
5	БГ TDT 197.00.00.002	Столешница малая	2	510x750x38
6	БГ TDT 197.00.00.003	Боковина стола	2	608x746x38
7	БГ ТСТ 109.00.004	Планка	1	Зам.
8	БГ TDT 197.00.00.005	Нижний горизонтальный щит	2	510x750x38
9	БГ TDT 197.00.00.006	Царга	1	1820x608x18
10	БГ TDT 197.00.00.007	Планка декоративная	2	510x750x38

Рисунок 113- Стол варианте исполнения: TDT 197

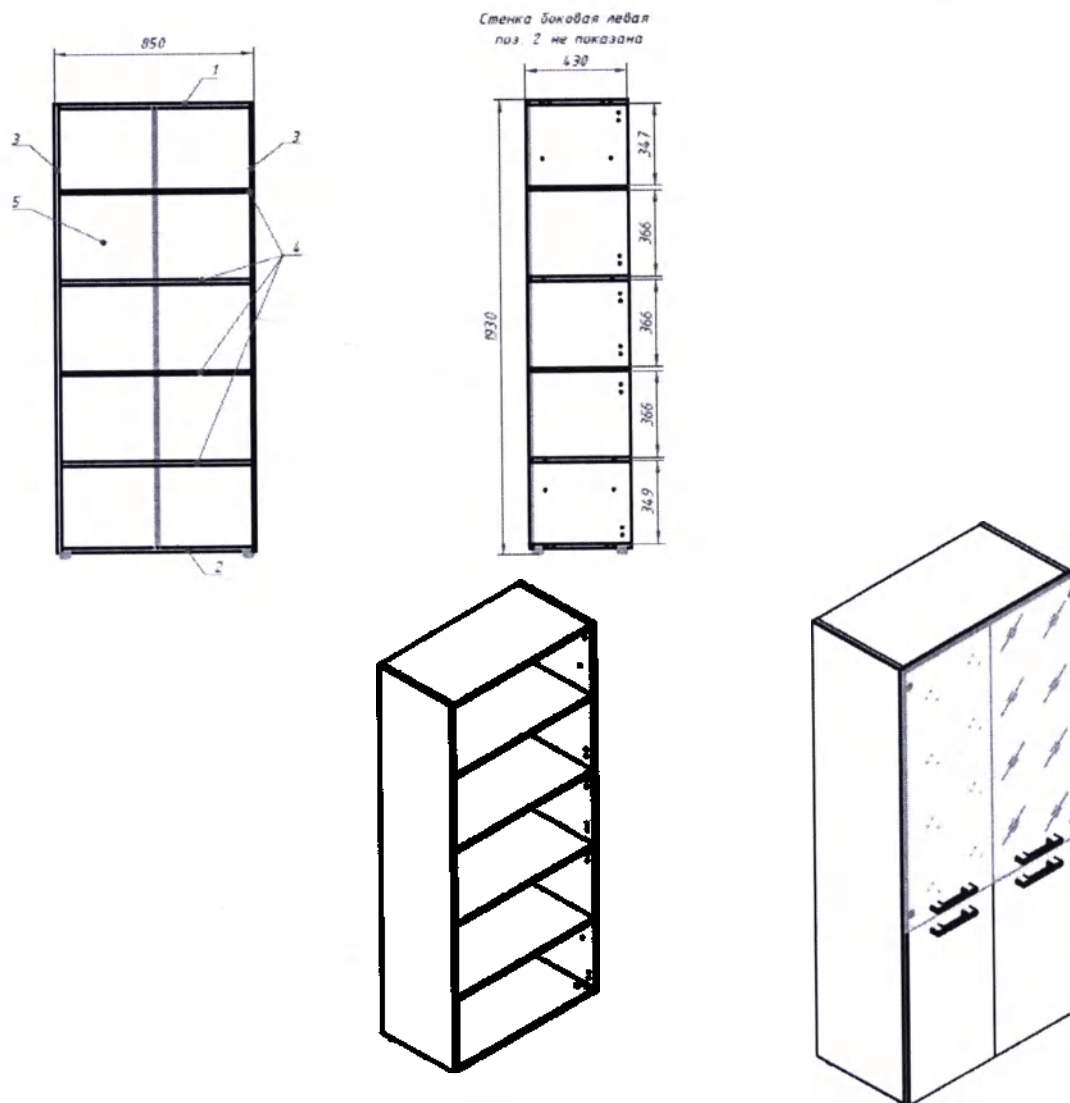



1	БГ ТНС 85.00.001	Стенка горизонтальная верхняя	1	814 x 429 x 18
2	БГ ТНС 85.00.002	Стенка горизонтальная нижняя	1	814 x 429 x 18
3	БГ ТНС 85.00.003	Стенка боковая	2	1904 x 430 x 18
4	БГ ТНС 85.00.004	Полка	4	814 x 414 x 18
5	БГ ТНС 85.00.005	Стенка задняя	2	1881 x 414 x 3,2

Рисунок 114 - Шкаф в варианте исполнения: ТНС 85.2

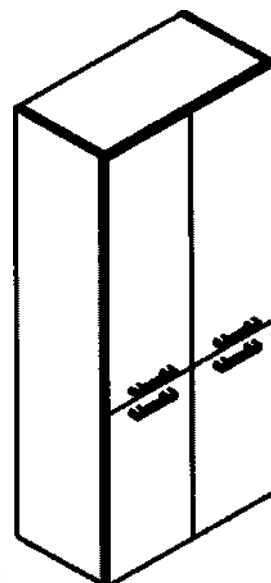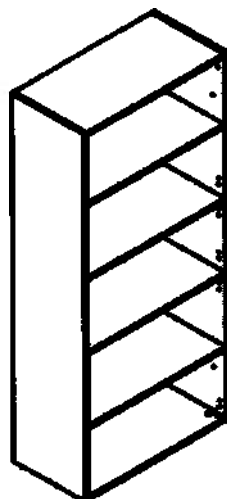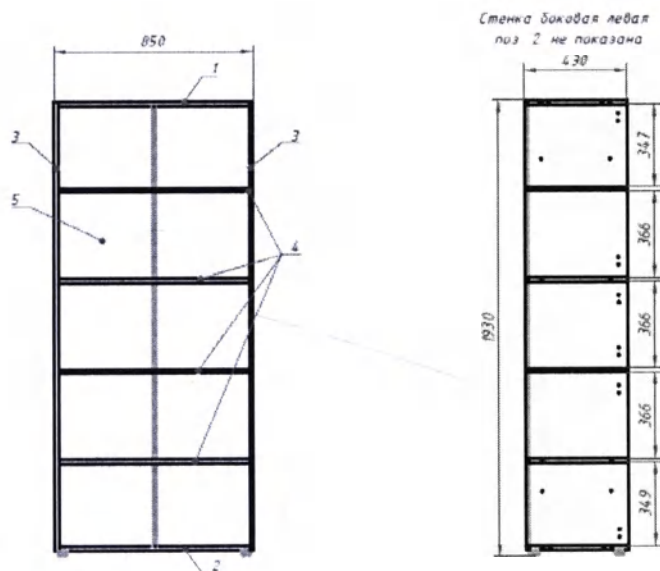



1	БГ ТНС 05.00.001	Стенка горизонтальная верхняя	1	814 x 429 x 18
2	БГ ТНС 05.00.002	Стенка горизонтальная нижняя	1	814 x 429 x 18
3	БГ ТНС 05.00.003	Стенка боковая	2	1904 x 430 x 18
4	БГ ТНС 05.00.004	Полка	4	814 x 414 x 18
5	БГ ТНС 05.00.005	Стенка задняя	2	1881 x 414 x 3,2

Рисунок 115- Шкаф в варианте исполнения: ТНС 85.3

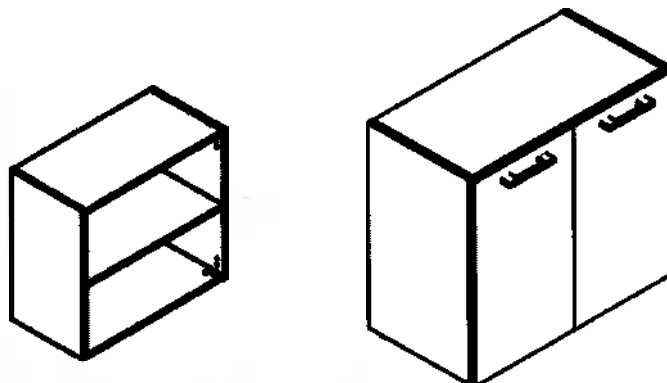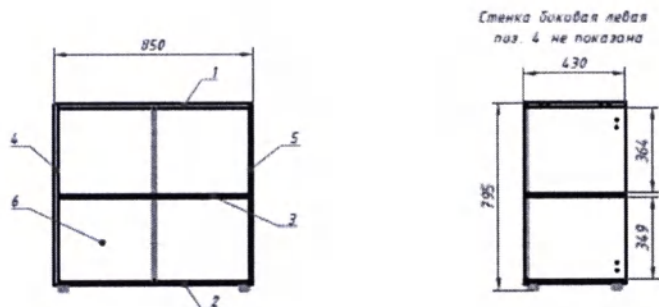

1	БГ ТНС 05.00.001	Стенка горизонтальная верхняя	1	Листов 8% x 429 x 8
2	БГ ТНС 05.00.002	Стенка горизонтальная нижняя	1	Листов 8% x 429 x 8
3	БГ ТНС 05.00.004	Полка	1	Листов 8% x 414 x 18
4	БГ ТЛС 05.00.001	Стенка боковая левая	1	769 x 430 x 18
5	БГ ТЛС 05.00.001-01	Стенка боковая правая	1	769 x 430 x 18
6	БГ ТЛС 05.00.002	Стенка задняя	2	746 x 414 x 3,2




Рисунок 116 - Шкаф в варианте исполнения: TLC 85.1

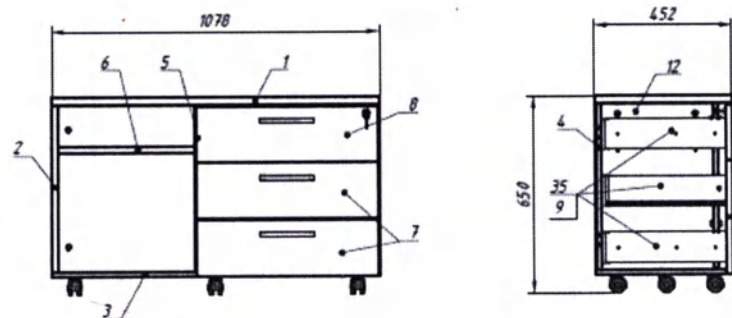

1	БГ TLC-3D.00.001	Крышка	1	1078 x 452 x 25
2	БГ TLC-3D.00.002	Стенка боковая левая	1	546 x 430 x 18
3	БГ TLC-3D.00.003	Стенка горизонтальная	1	1078 x 432 x 18
4	БГ TLC-3D.00.004	Стенка задняя	1	1038 x 546 x 18
5	БГ TLC-3D.00.005	Перегородка	1	512 x 410 x 18
6	БГ TLC-3D.00.006	Полка	1	453 x 408 x 18
7	БГ TLC-3D.00.007	Стенка ящика передняя	2	597 x 184 x 18
8	БГ TLC-3D.00.008	Стенка ящика передняя	1	597 x 184 x 18
9	БГ TLC-3D.00.009	Дно ящика	3	527 x 401 x 3,2

Рисунок 117 - Тумба в варианте исполнения: TLC-3D

323

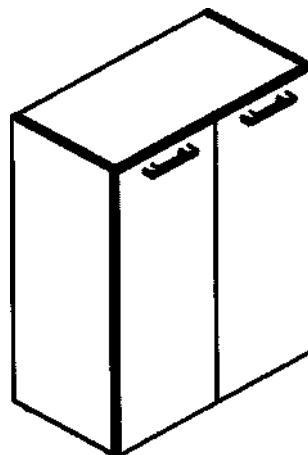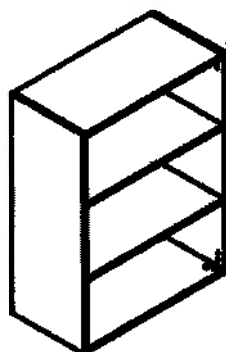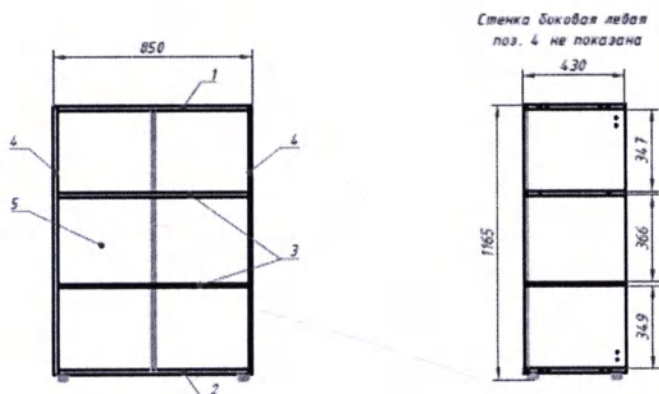

1	БГ ТНС 85.00.001	Стенка горизонтальная верхняя	1	Дюймов 8N x 429 x 18
2	БГ ТНС 85.00.002	Стенка горизонтальная нижняя	1	Дюймов 8N x 429 x 18
3	БГ ТНС 85.00.004	Полка	2	Дюймов 8N x 414 x 18
4	БГ ТМС 85.00.001	Стенка боковая	2	1136 x 430 x 18
5	БГ ТМС 85.00.002	Стенка задняя	2	1113 x 414 x 3,2

Рисунок 118 - Шкаф в варианте исполнения: ТМС 85.1


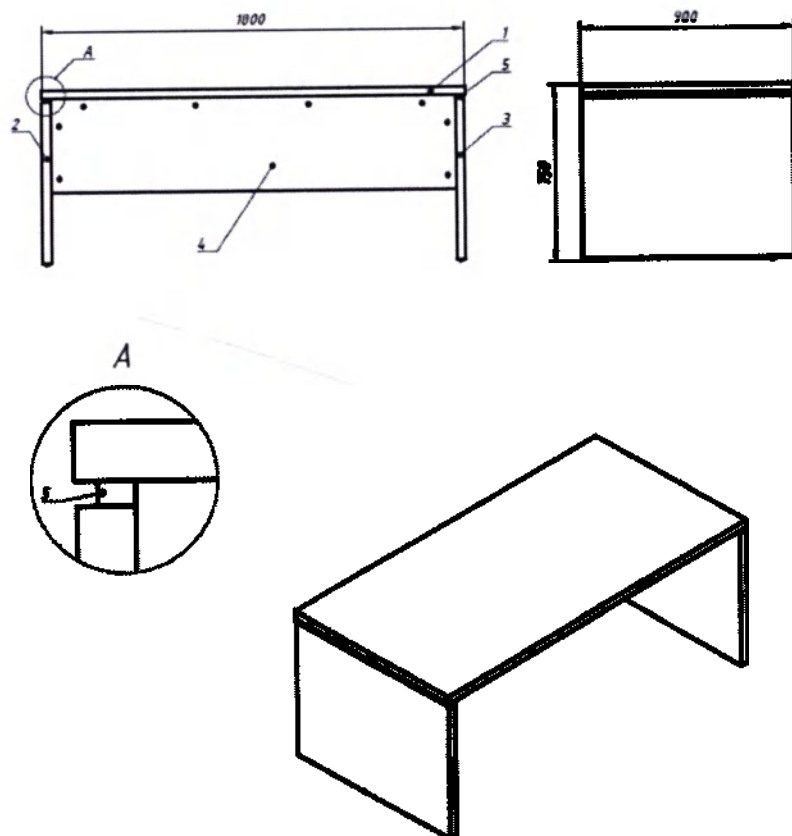




Рисунок 119 - Стол варианте исполнения: TST 189 (1- столешница, 2- стенка боковая большая левая, 3- стенка боковая большая правая, 4 – царга, 5 – планка)

325

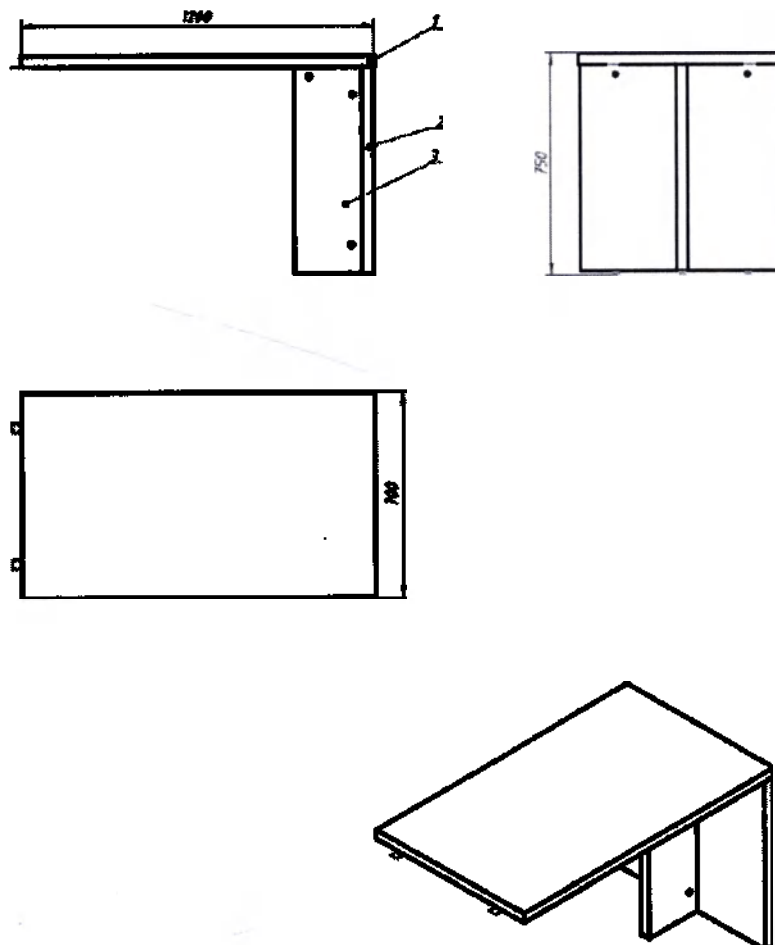


1	БГ ТВ 127.00.001	Столешница	1	700 x 1200 x 38
2	БГ ТВ 127.00.002	Стенка боковая	1	700 x 694 x 38
3	БГ ТВ 127.00.003	Стенка вертикальная	1	700 x 230 x 38

Рисунок 120 - Стол варианте исполнения: ТВ 127

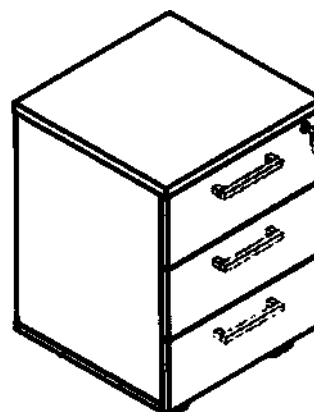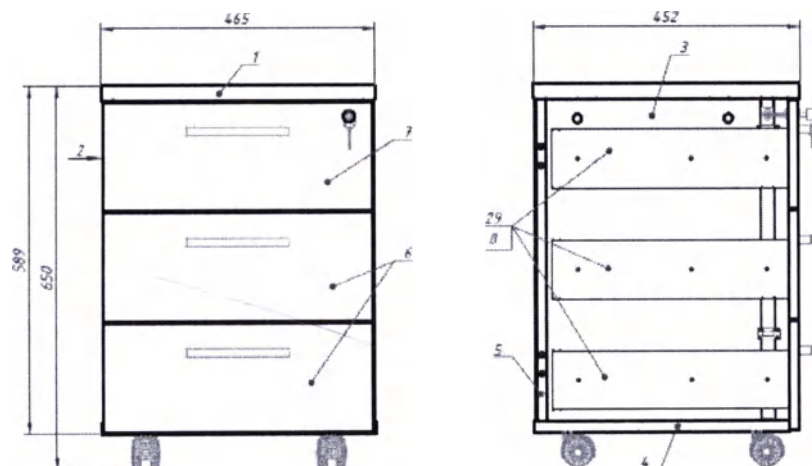





1	БГ ТМС-3Д.00.001	Крышка	1	465 x 452 x 25
2	БГ ТМС-3Д.00.002	Стенка боковая левая	1	546 x 430 x 18
3	БГ ТМС-3Д.00.003	Стенка боковая правая	1	546 x 430 x 18
4	БГ ТМС-3Д.00.004	Стенка горизонтальная	1	465 x 432 x 18
5	БГ ТМС-3Д.00.005	Стенка задняя	1	546 x 425 x 18
6	БГ ТМС-3Д.00.006	Стенка ящика передняя	2	457 x 184 x 18
7	БГ ТМС-3Д.00.007	Стенка ящика передняя	1	457 x 184 x 18
8	БГ ТМС-3Д.00.008	Дно ящика	3	387 x 401 x 3,2

Рисунок 121 - Тумба в варианте исполнения: ТМС-3Д

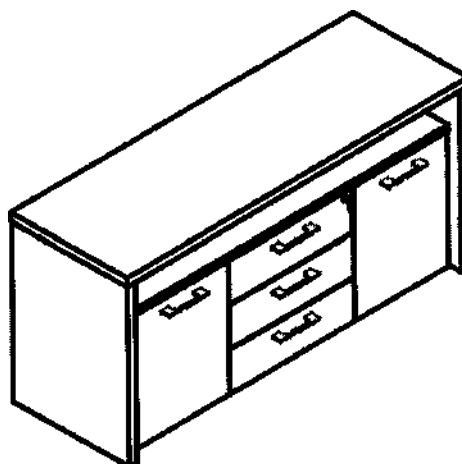

Столешница	1	1640 x 550 x 38
Стенка боковая левая	1	750 x 546 x 38
Стенка боковая правая	1	750 x 546 x 38
Стенка задняя	1	750 x 1560 x 18

Рисунок 122 - Тумба в варианте исполнения: TTF-3D

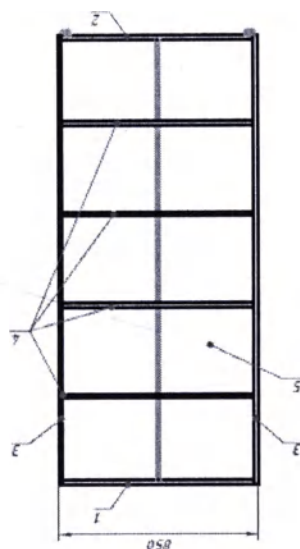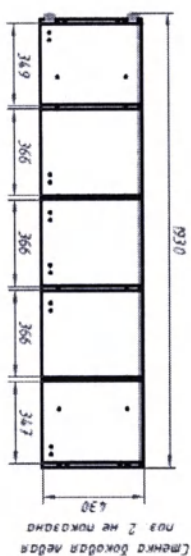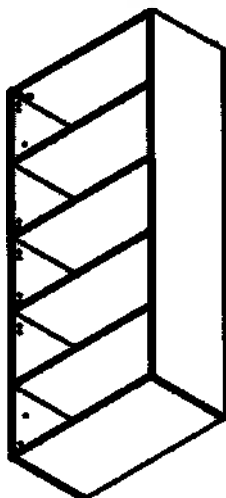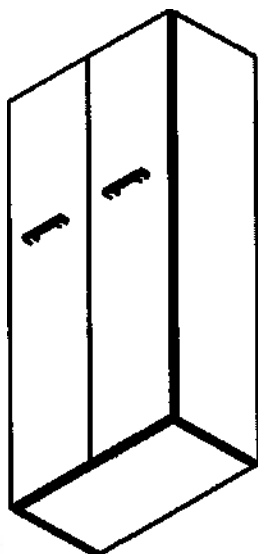

1	БГ ТНС 85.00.001	Стенка горизонтальная верхняя	1	814 x 429 x 18
2	БГ ТНС 85.00.002	Стенка горизонтальная нижняя	1	814 x 429 x 18
3	БГ ТНС 85.00.003	Стенка боковая	2	1904 x 430 x 18
4	БГ ТНС 85.00.004	Полка	4	814 x 414 x 18
5	БГ ТНС 85.00.005	Стенка задняя	2	1881 x 414 x 3,2

Рисунок 123 - Шкаф в варианте исполнения: ТНС 85.1


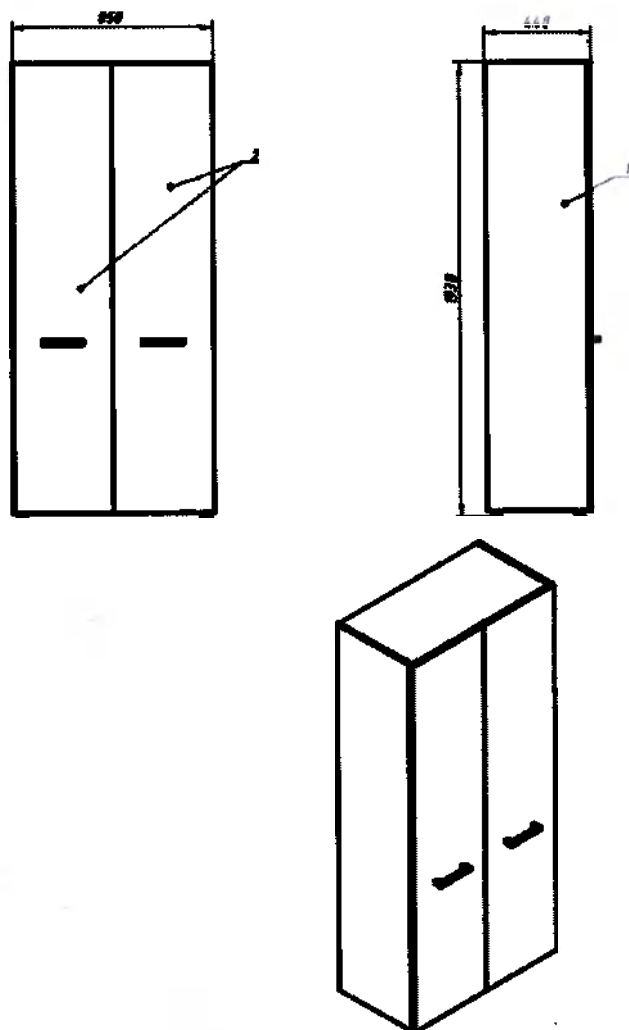



Рисунок 124 - Шкаф в варианте исполнения: TCW 85 (1- каркас шкафа , 2- дверь)

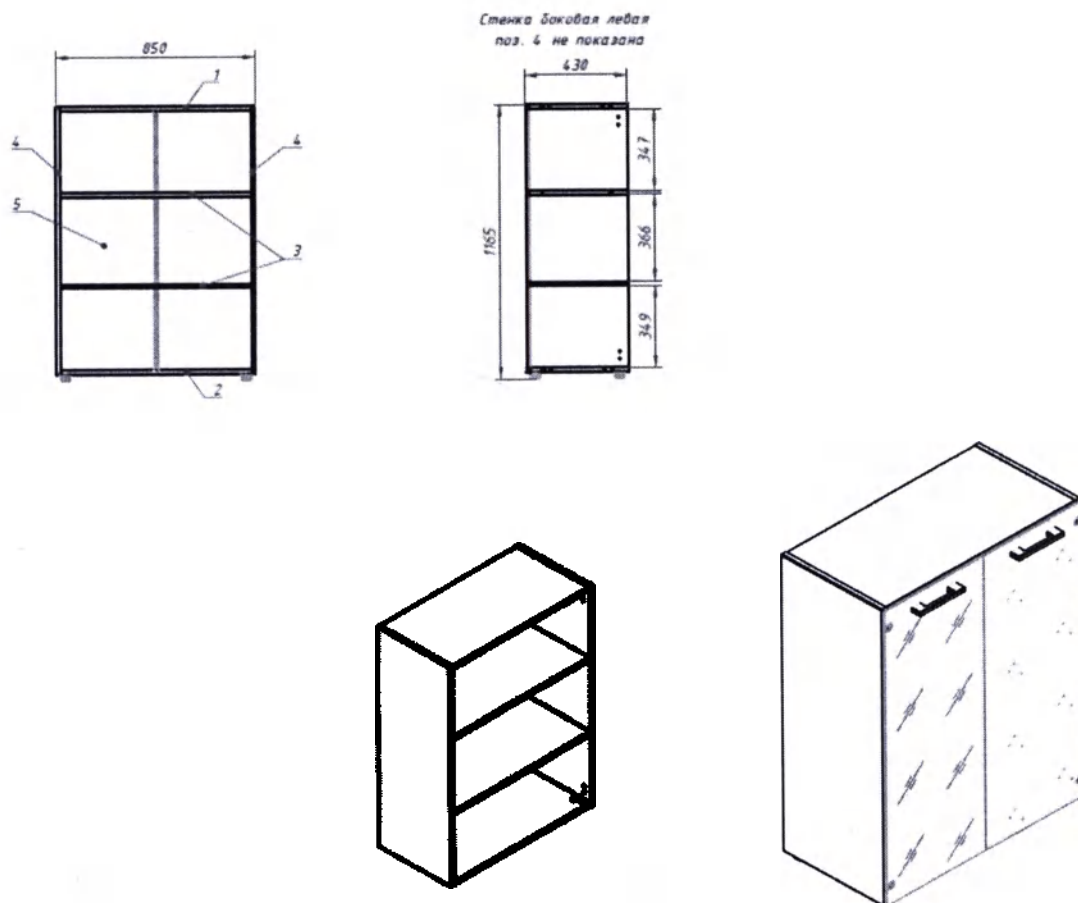

1	БГ ТМС 85.00.001	Стенка горизонтальная верхняя	1	Заклад 8% x 429 x 18
2	БГ ТМС 85.00.002	Стенка горизонтальная нижняя	1	Заклад 8% x 429 x 18
3	БГ ТМС 85.00.004	Полка	2	Заклад 8% x 614 x 18
4	БГ ТМС 85.00.001	Стенка боковая	2	1136 x 430 x 18
5	БГ ТМС 85.00.002	Стенка задняя	2	1113 x 414 x 3,2


Рисунок 125 - Шкаф в варианте исполнения: ТМС 85.2

Набор медицинской мебели Серия BORN


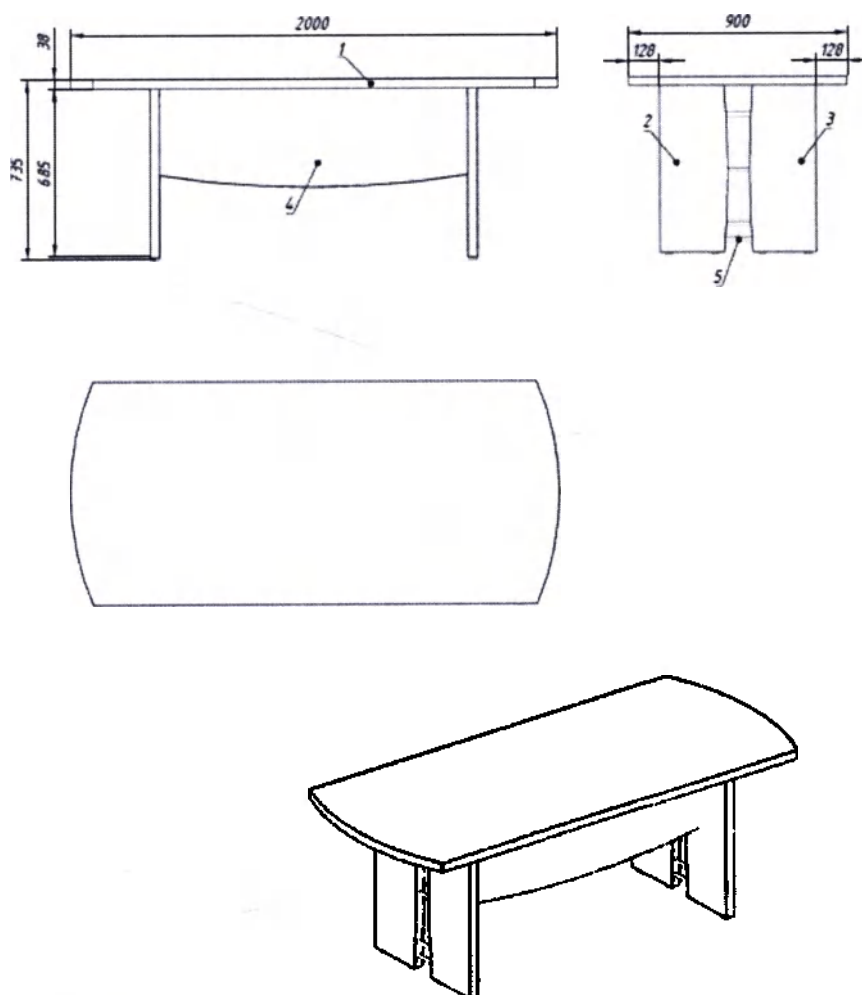


1	БГ В 121.000.01	Столаешница	1	2000 x 900 x 38
2	БГ В 121.000.02	Элемент опоры правый	2	685 x 277 x 38
3	БГ В 121.000.03	Элемент опоры левый	2	685 x 277 x 38
4	БГ В 121.000.04	Царга	2	1268 x 397 x 18
5	БГ В 102.000.09	Рылинг	8	заим. Ø16 x 180

Рисунок 126 - Стол в варианте исполнения: В 121

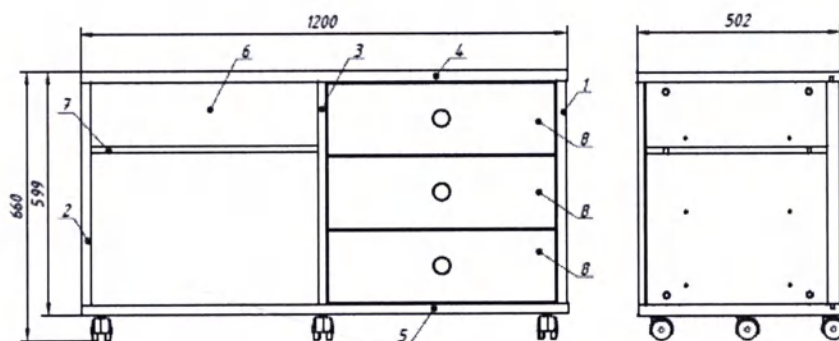


Панель верхняя (поз. 4)
условно не показана

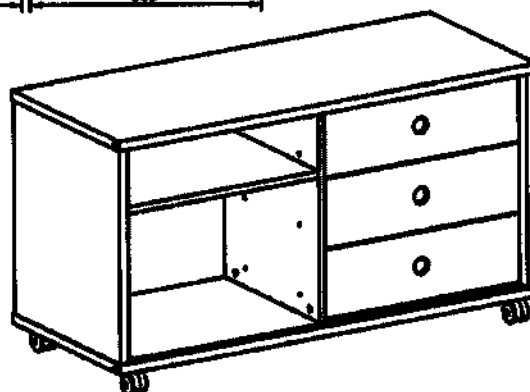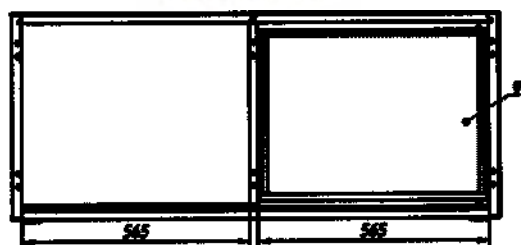


1	БГ В202.00.001	Стенка боковая правая	1	549x496x25
2	БГ В202.00.002	Стенка боковая левая	1	549x496x25
3	БГ В202.00.003	Панель вертикальная средняя	1	549x446x18
4	БГ В202.00.004	Панель верхняя	1	1200x502x25
5	БГ В202.00.005	Панель нижняя	1	1200x502x25
6	БГ В202.00.006	Стенка задняя	1	549x1160x18
7	БГ В202.00.007	Полка	1	564x443x18
8	БГ В202.00.008	Фасад ящика	3	560x178x18
9	БГ В202.00.009	Дно ящика	3	20шт./401x527x3,21

Рисунок 127 - Тумба в варианте исполнения: В 202

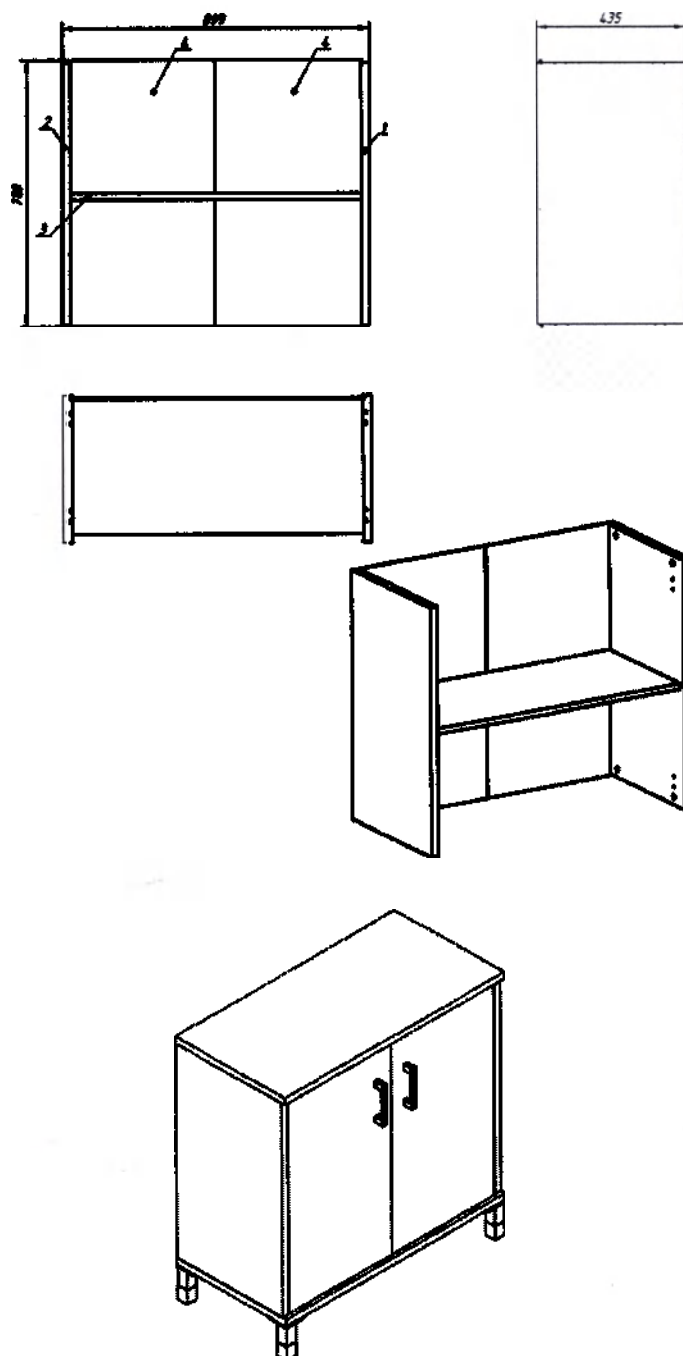


1	БГ В4.11.00.001	Стенка боковая правая	1	заим. 770x435x25
2	БГ В4.11.00.002	Стенка боковая левая	1	заим. 770x435x25
3	БГ В4.10.00.003	Полка	1	849x396x18
4	БГ В4.10.00.004	Стенка задняя	2	780x430x3,2

Рисунок 128 - Шкаф в варианте исполнения: В 410.2

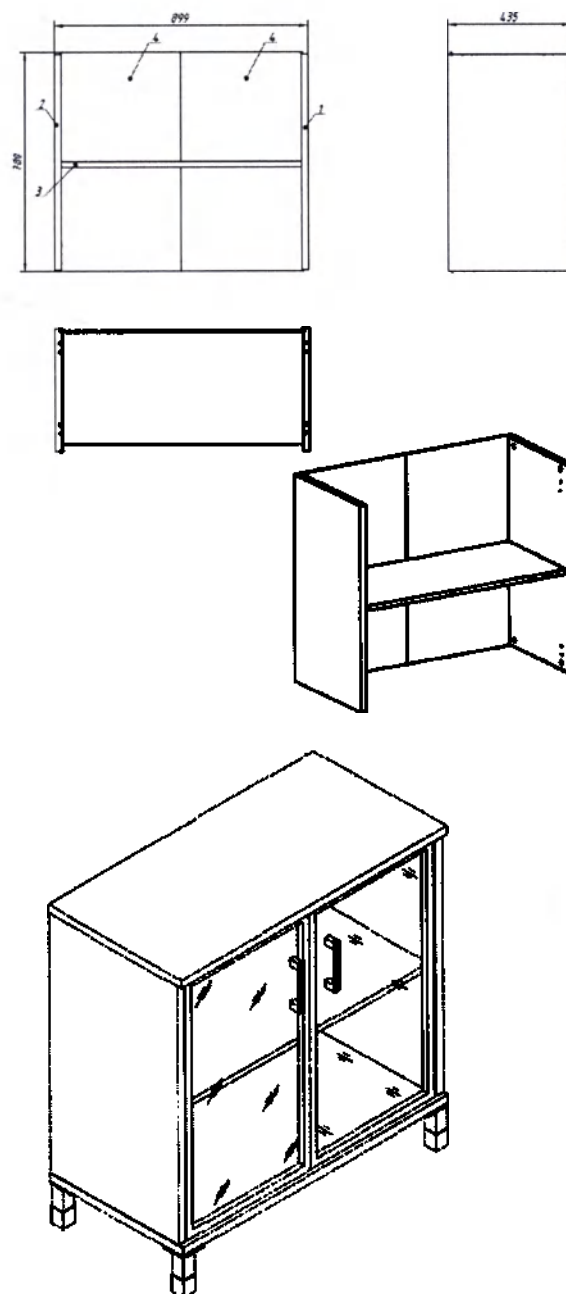



1	БГ В411.00.001	Стенка боковая правая	1	заим. 770x435x25
2	БГ В411.00.002	Стенка боковая левая	1	заим. 770x435x25
3	БГ В410.00.003	Полка	1	849x396x18
4	БГ В410.00.004	Стенка задняя	2	780x430x3,2

Рисунок 129 - Шкаф в варианте исполнения: В 410.4

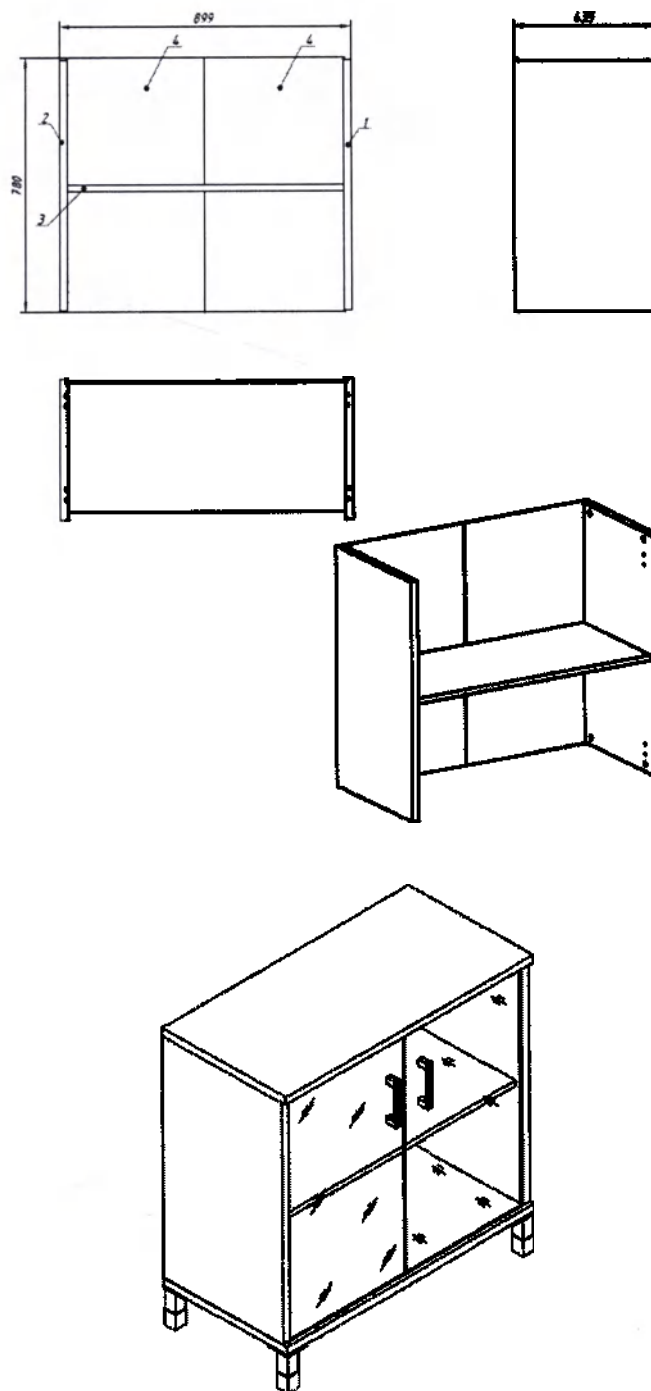


1	БГ В4 11.00.001	Стенка боковая правая	1	заим. 770x435x25
2	БГ В4 11.00.002	Стенка боковая левая	1	заим. 770x435x25
3	БГ В4 10.00.003	Полка	1	849x396x18
4	БГ В4 10.00.004	Стенка задняя	2	780x430x3,2

Рисунок 130 - Шкаф в варианте исполнения: В 410.5

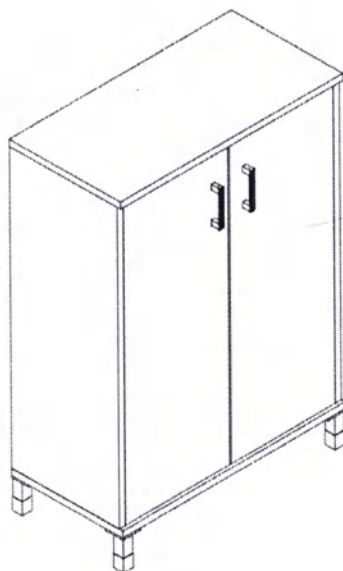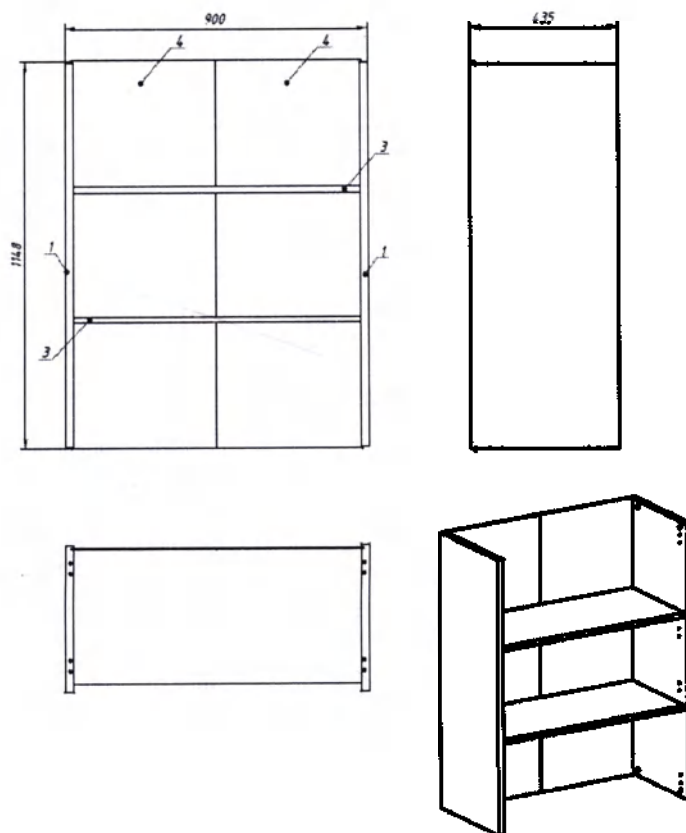



1	БГ В421.00.001	Стенка боковая	2	зав. 1136х435х25
3	БГ В410.00.003	Полка	2	зав. 849х396х18
4	БГ В420.00.004	Стенка задняя	2	1148х430х3,2

Рисунок 131 - Шкаф в варианте исполнения: В 420.6

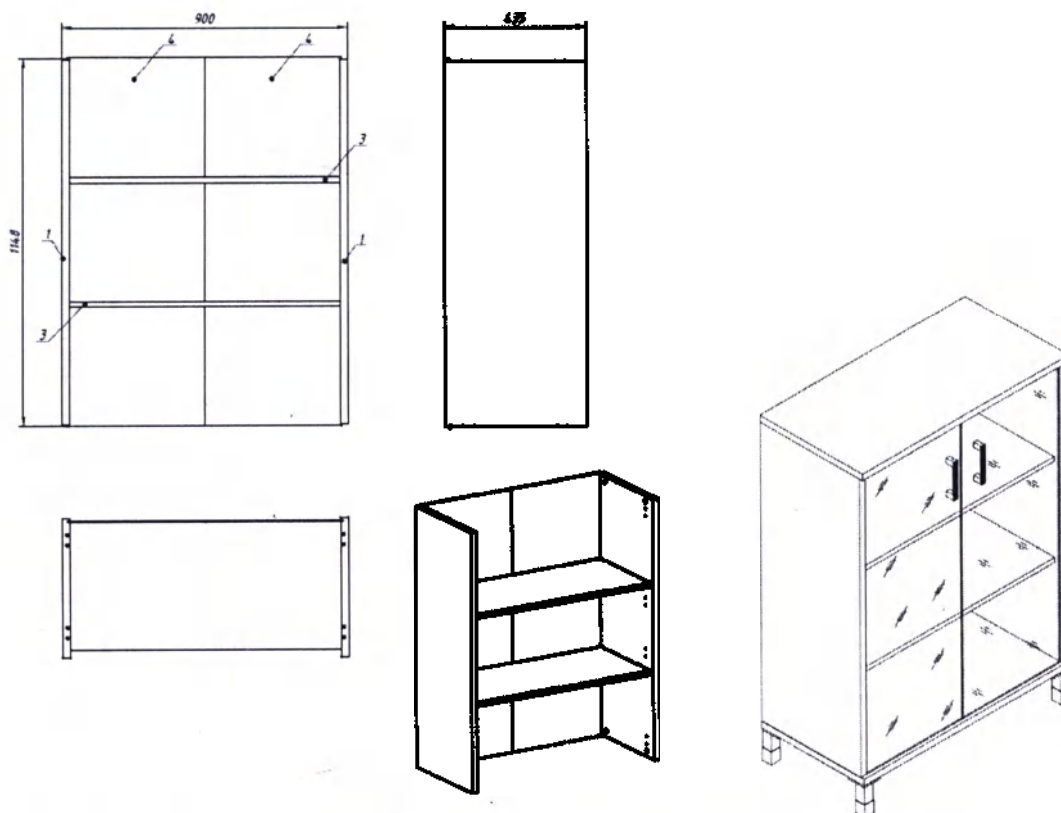

1	БГ В42100.001	Стенка боковая	2	зам. 1136x435x25
3	БГ В410.00.003	Полка	2	зам. 849x396x18
4	БГ В420.00.004	Стенка задняя	2	1148x430x3,2



Рисунок 132- Шкаф в варианте исполнения: В 420.8

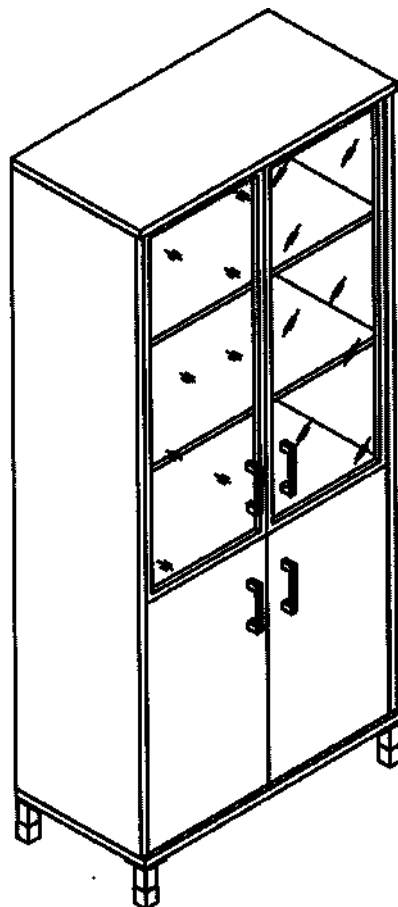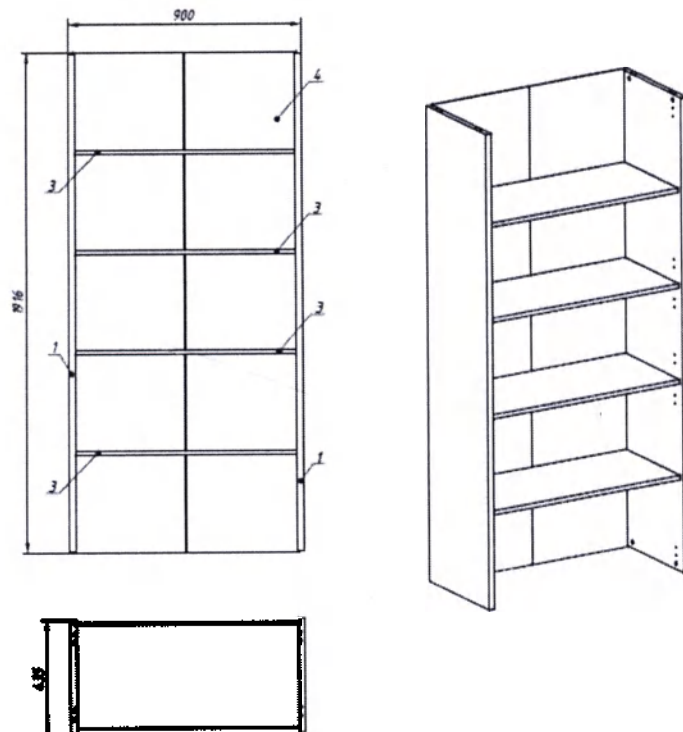

1	БГ 8431.00.001	Стенка боковая	2	полка 800x430x25
3	БГ 8432.00.003	Полка	4	полка 800x430x25
4	БГ 8430.00.004	Стенка задняя	1	1916x430x3,2



Рисунок 133 - Шкаф в варианте исполнения: В 430.4

338

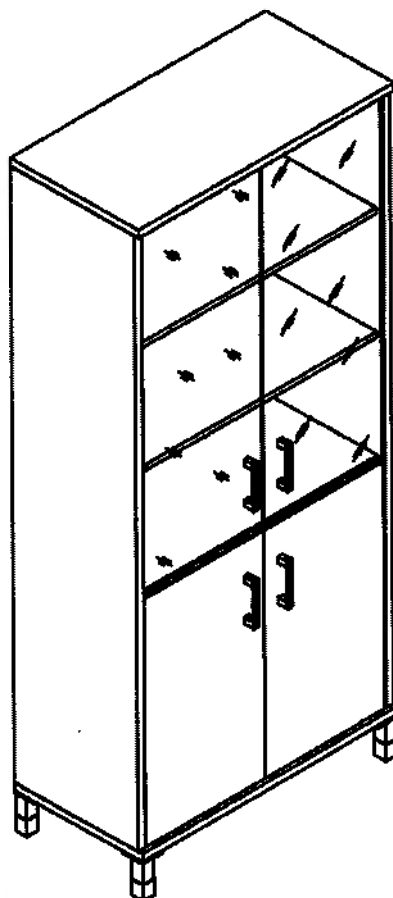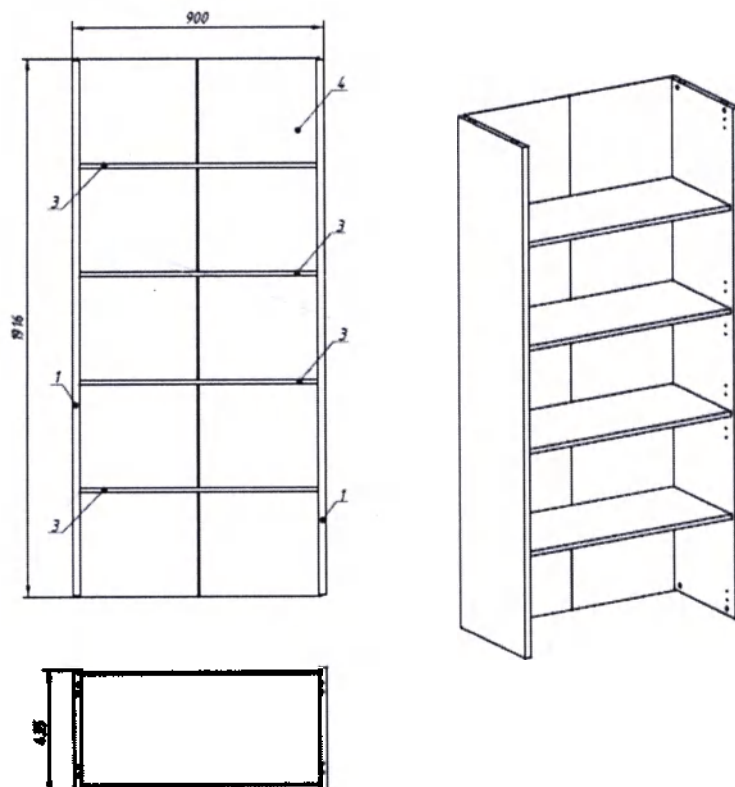



1	БГ В431.00.001	Стенка боковая	2	защит 1904x435x25
3	БГ В410.00.003	Полка	4	защит 849x396x18
4	БГ В430.00.004	Стенка задняя	1	1916x430x3,2

Рисунок 134 - Шкаф в варианте исполнения: В 430.5

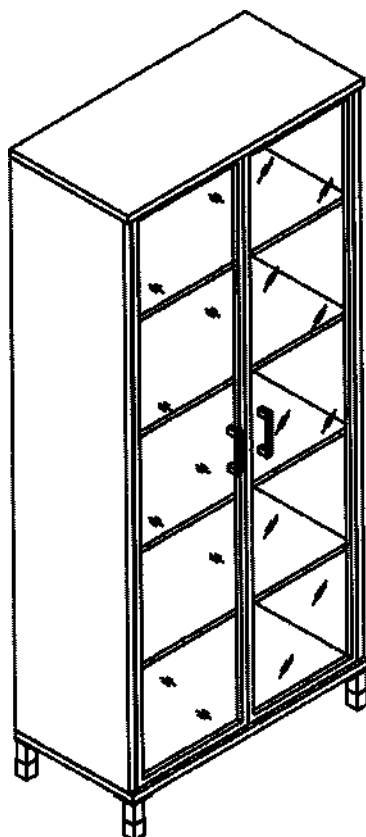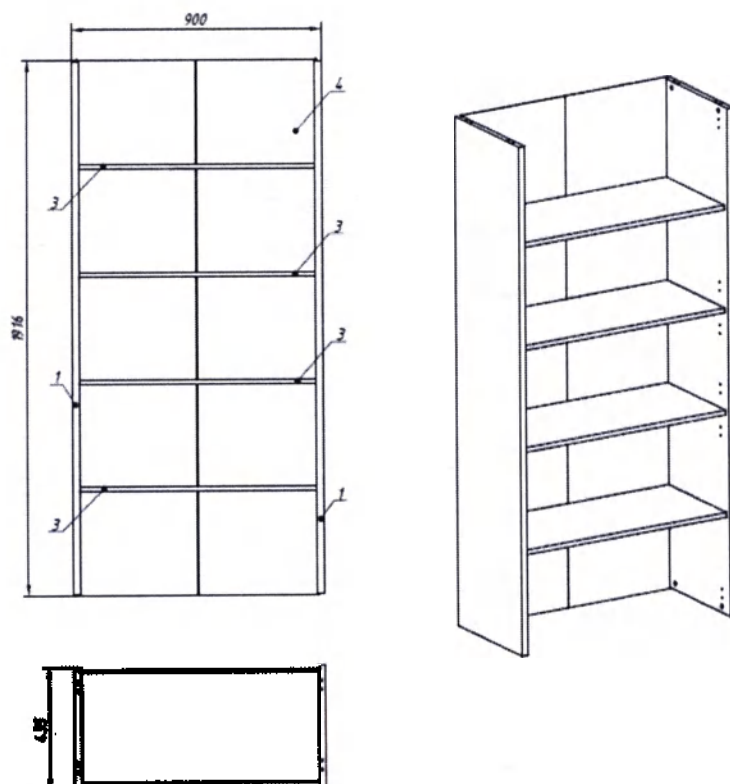


1	БГ В431.00.001	Стенка боковая	2	заим. 1904х435х25
3	БГ В410.00.003	Полка	4	заим. 849х396х18
4	БГ В430.00.004	Стенка задняя	1	1916х430х3,2

Рисунок 135 – Шкаф в варианте исполнения: В 430.8

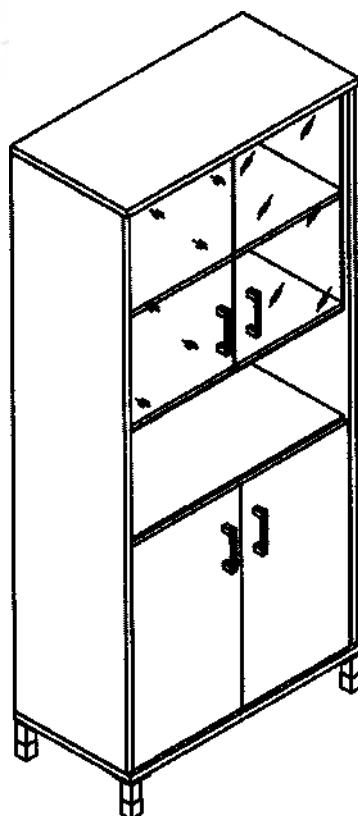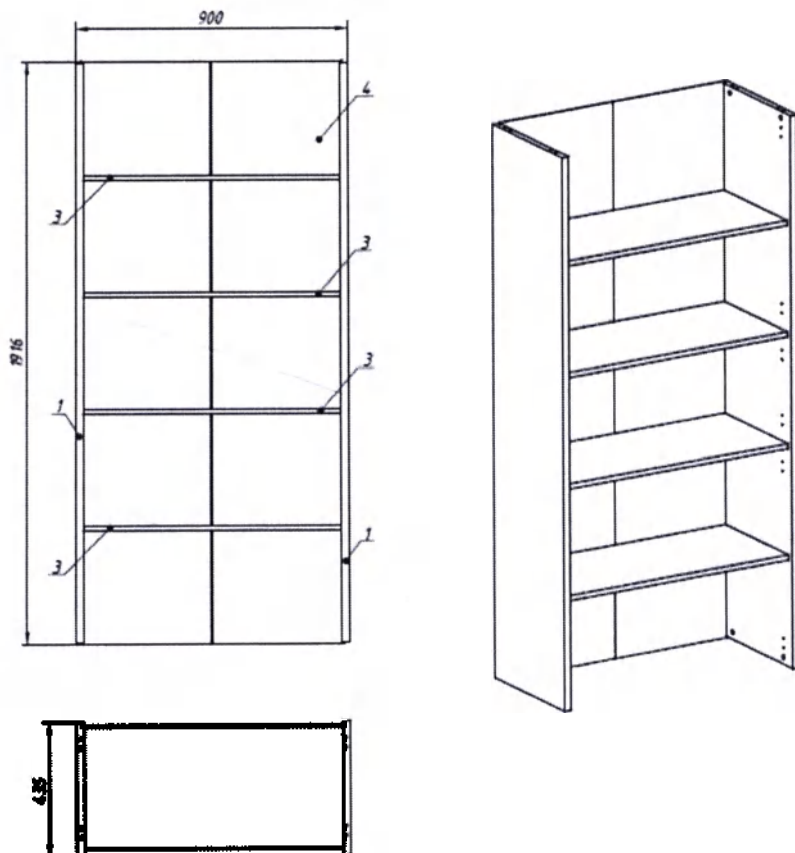





1	БГ В431.00.001	Стенка боковая	2	заим. 1904x435x25
3	БГ В410.00.003	Полка	4	заим. 849x396x18
4	БГ В430.00.004	Стенка задняя	1	1916x430x3,2

Рисунок 136 - Шкаф в варианте исполнения: В 430.10

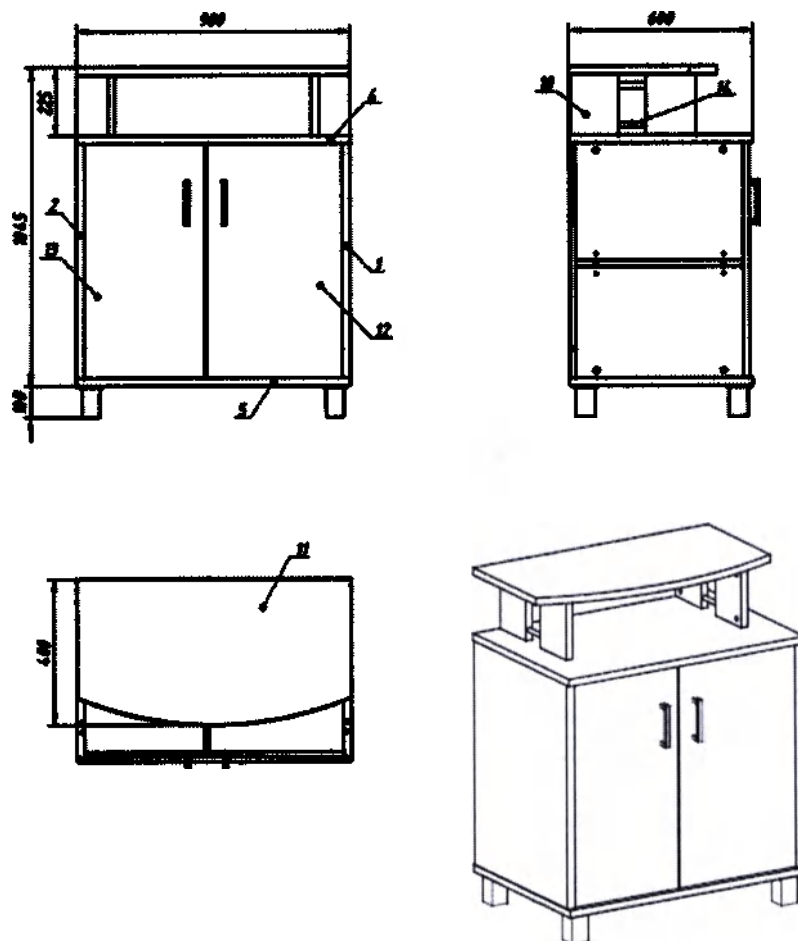


1	БГ В450.00.001	Стенка боковая правая	1	770x586x25
2	БГ В450.00.002	Стенка боковая левая	1	770x586x25
3	БГ В450.00.003	Панель вертикальная средняя	1	770x567x18
4	БГ В450.00.004	Панель верхняя	1	900x600x25
5	БГ В450.00.005	Панель нижняя	1	900x600x25
6	БГ В450.00.006	Полка правая	1	438x547x18
7	БГ В450.00.007	Полка левая	1	392x547x18
8	БГ В450.00.008	Стенка задняя правая	1	236x438x18
9	БГ В450.00.009	Стенка задняя левая	1	770x392x18
10	БГ В450.00.010	Стенка боковая надставки	4	200x160x25
11	БГ В450.00.011	Панель верхняя надставки	1	897x480x25
12	БГ В450.00.012	Дверь правая	1	766x445x18
13	БГ В450.00.013	Дверь левая	1	766x398x18
14	БГ В102.00.009	Релинг	4	заим. Ø16x180

Рисунок 137 - Тумба в варианте исполнения: В 450.1

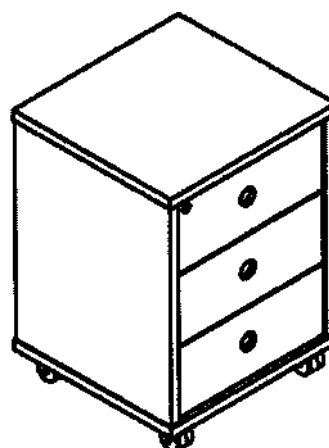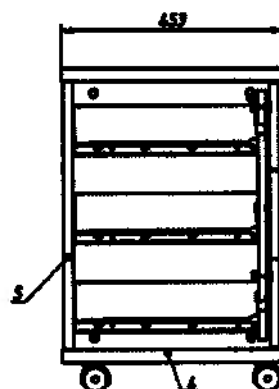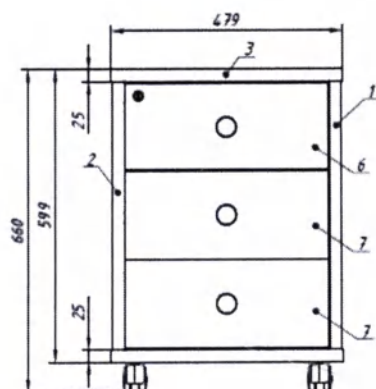



1	БГ В201.00.001	Стенка боковая правая	1	549x447x25
2	БГ В201.00.002	Стенка боковая левая	1	549x447x25
3	БГ В201.00.003	Панель верхняя	1	479x453x25
4	БГ В201.00.004	Панель нижняя	1	479x453x25
5	БГ В201.00.005	Стенка задняя	1	549x425x18
6	БГ В201.00.006	Фасад ящика с замком	1	421x178x18
7	БГ В201.00.007	Фасад ящика без замка	1	421x178x18
8	БГ В201.00.008	Фолдинг ящичный	3	400x399x400
9	БГ 22.16.00.00.002	Дно ящика	3	20шт./401x387x32/

Рисунок 138 - Тумба в варианте исполнения: В 201

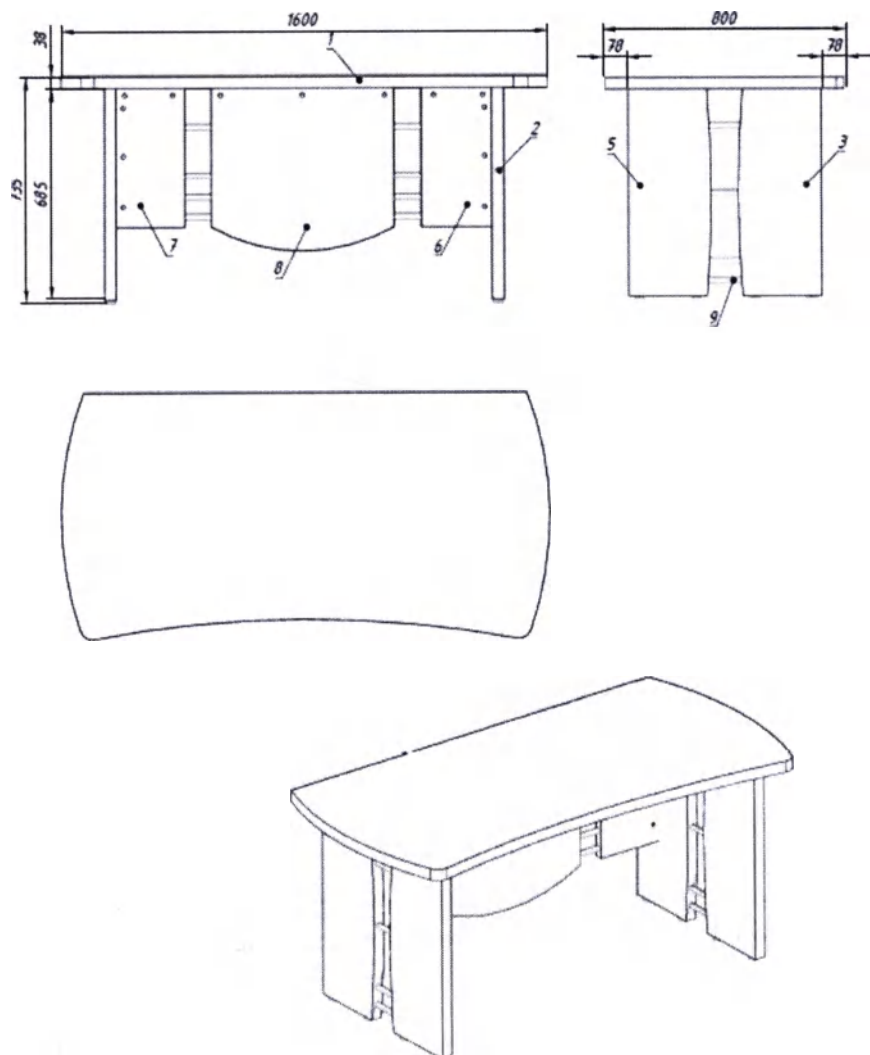

1	БГ В 103.000.01	Столешница	1	1600 x 800 x 38
2	БГ В 102.000.02	Элемент правый опоры правой	1	заим. 685 x 277 x 38
3	БГ В 102.000.03	Элемент левый опоры левой	1	заим. 685 x 277 x 38
4	БГ В 102.000.04	Элемент левый опоры правой	1	заим. 685 x 277 x 38
5	БГ В 102.000.05	Элемент правый опоры левой	1	заим. 685 x 277 x 38
6	БГ В 102.000.06	Элемент царги малый правый	1	заим. 230 x 449 x 25
7	БГ В 102.000.07	Элемент царги малый левый	1	заим. 230 x 449 x 25
8	БГ В 103.000.08	Элемент царги большой	1	600 x 526 x 25
9	БГ В 102.000.09	Релинг	16	заим. Ø16 x 180

Рисунок 139 - Стол в варианте исполнения: В 103

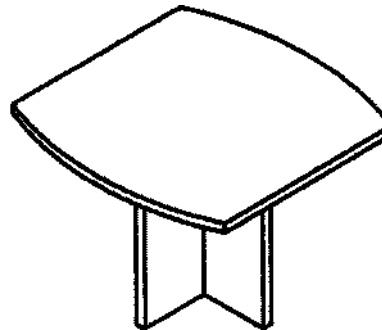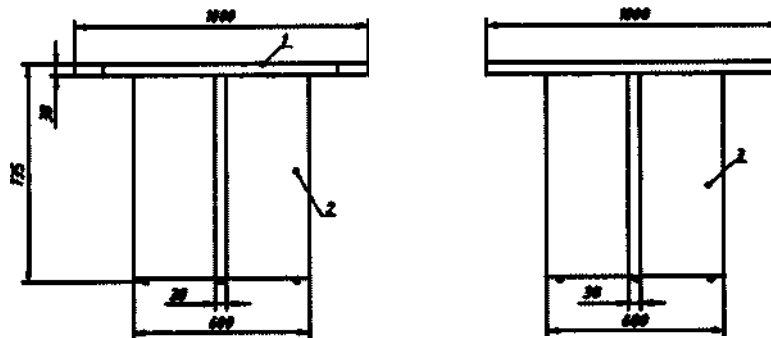

1	БГ В123.00.001	Столешница	1	1000x1000x38
2	БГ В123.00.002	Опора 1	1	685x600x38
3	БГ В123.00.003	Опора 2	1	685x600x38

Рисунок 140 - Стол в варианте исполнения: В 123

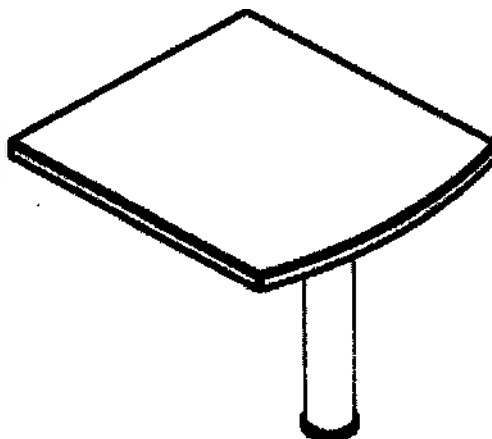
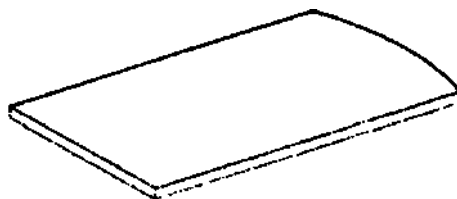
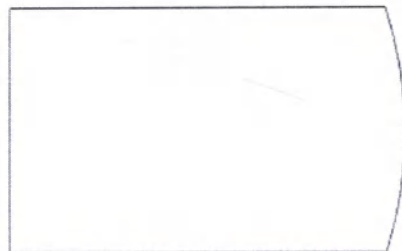



Рисунок 141 - Стол в варианте исполнения: В 302.1 (1-столешница)







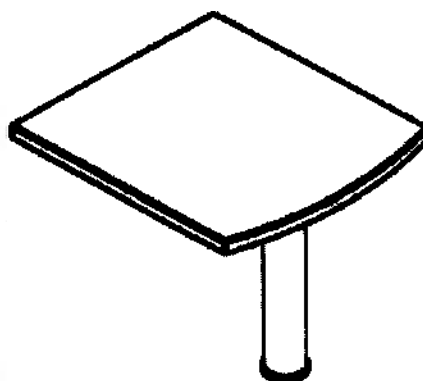


Рисунок 142 - Стол в варианте исполнения: В 304.1 (1-столешница)

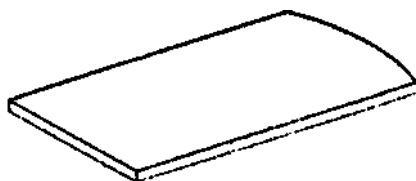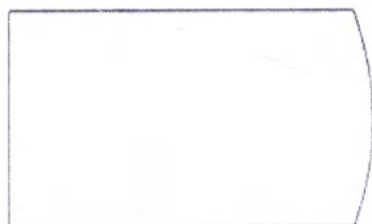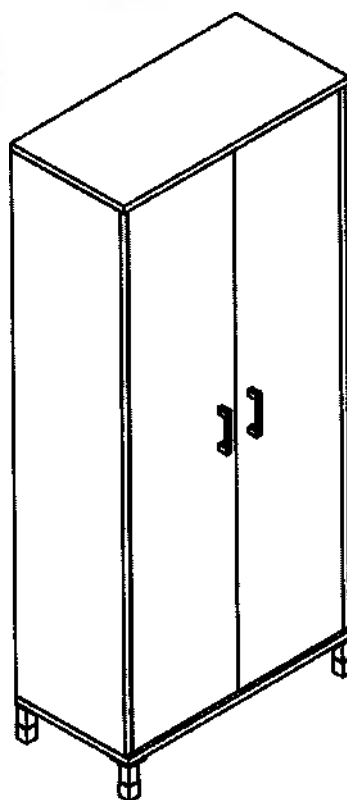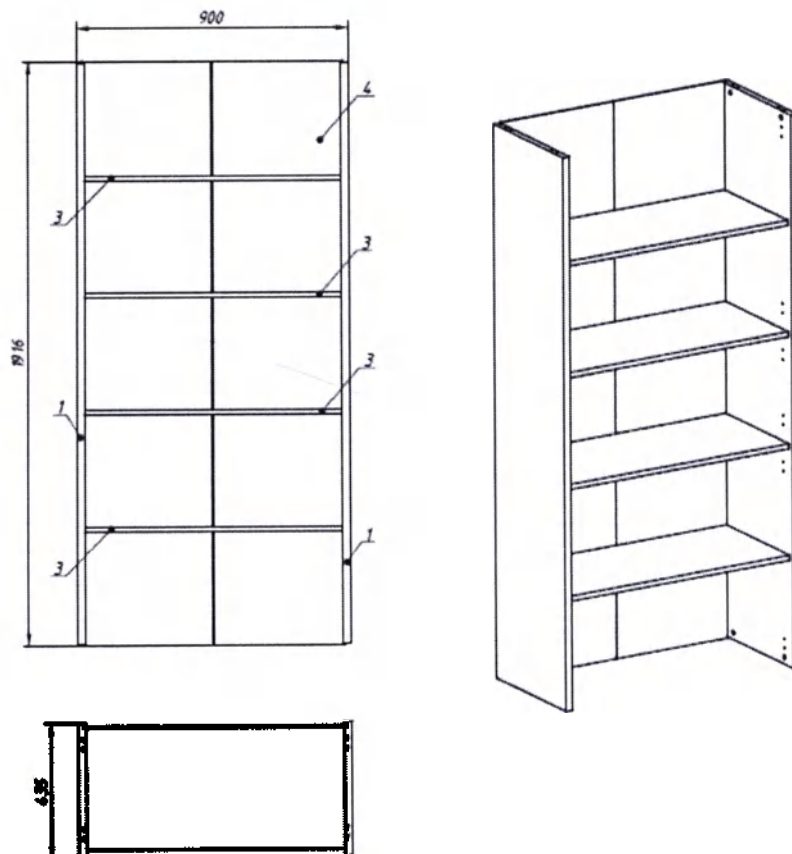


1	БГ В43100.001	Стенка боковая	2	разм. 1904x435x25
3	БГ В410.00.003	Полка	4	разм. 849x396x18
4	БГ В430.00.004	Стенка задняя	1	1916x430x3,2

Рисунок 143 - Шкаф в варианте исполнения: В 430.6

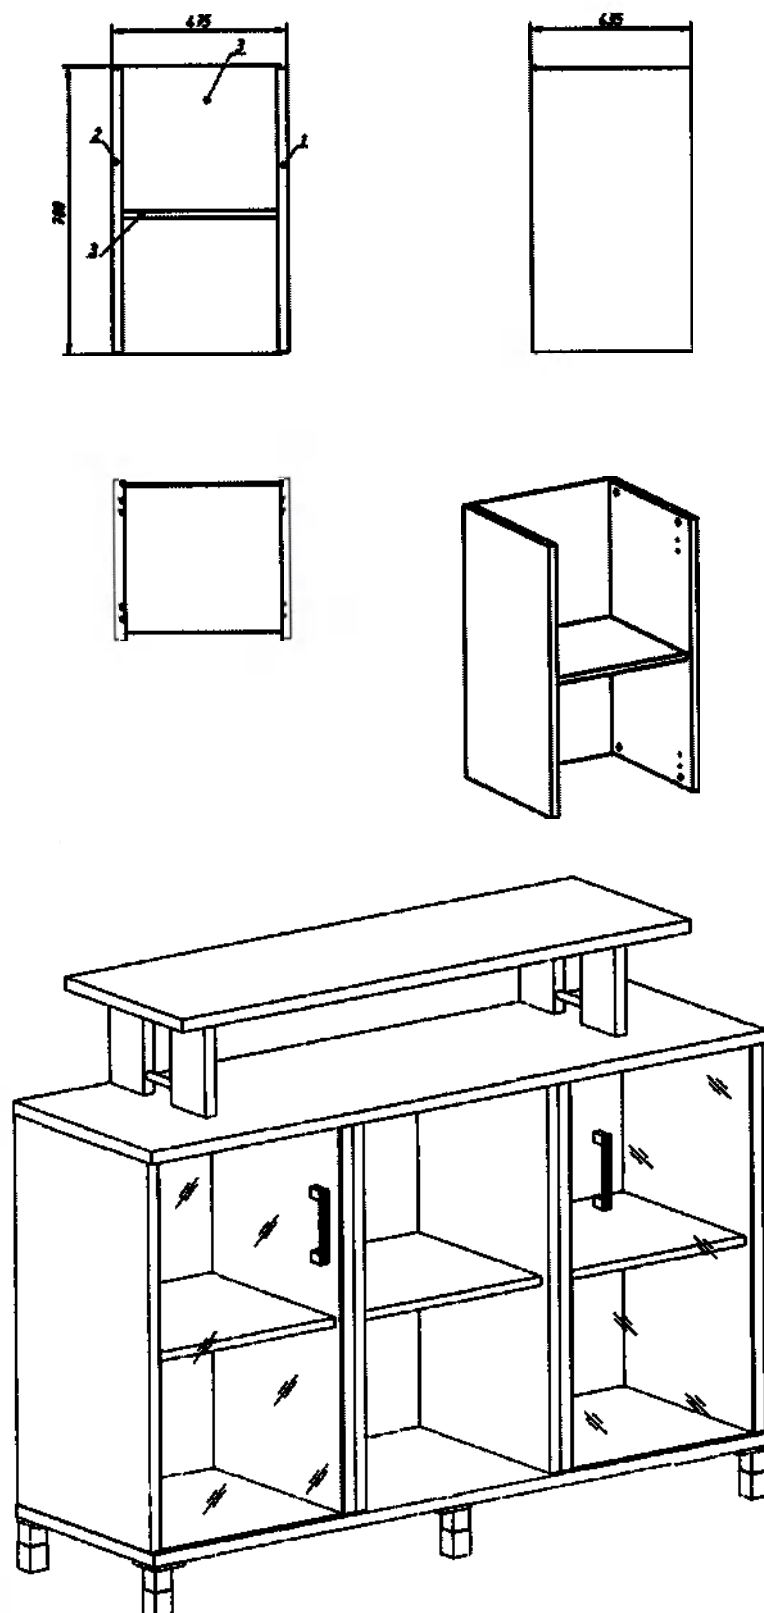


1	БГ В4.11.00.001	Стенка боковая правая	1	770x435x25
2	БГ В4.11.00.002	Стенка боковая левая	1	770x435x25
3	БГ В4.11.00.003	Полка	1	425x396x18
4	БГ В4.11.00.004	Стенка задняя	1	780x436x3,2

Рисунок 144 - Шкаф в варианте исполнения: К-6

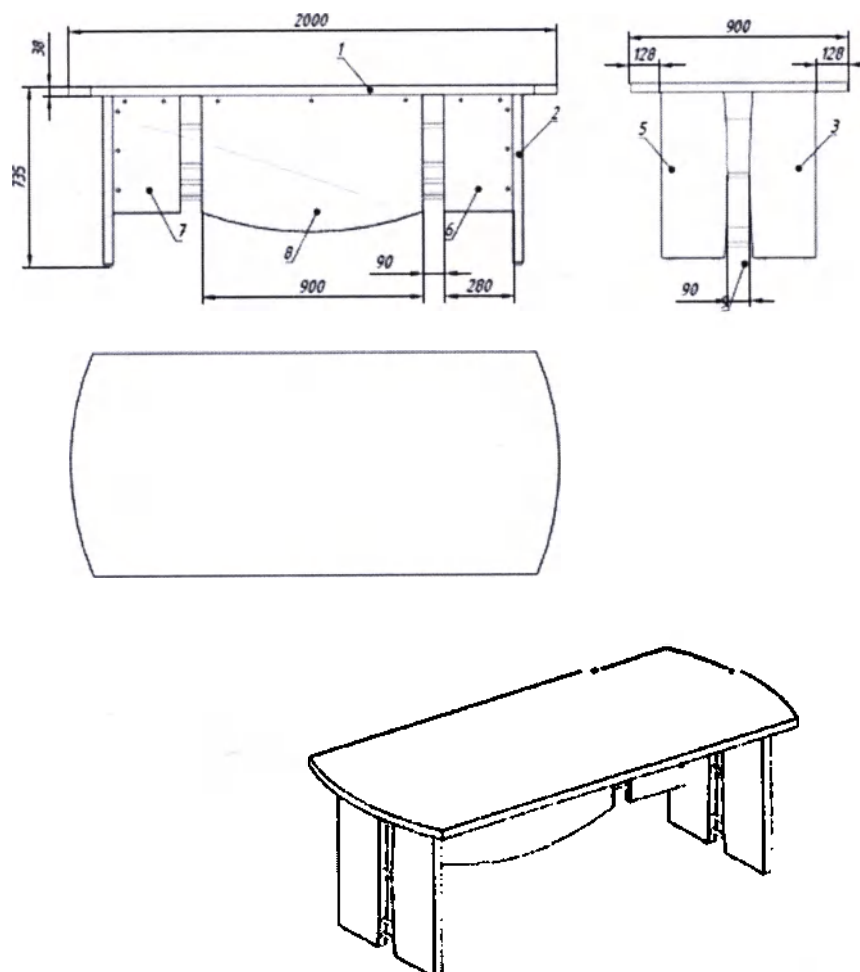

1	БГ В 101.000.01	Столешница	1	2000 x 900 x 38
2	БГ В 102.000.02	Элемент правый опоры правой	1	заим. 685 x 277 x 38
3	БГ В 102.000.03	Элемент левый опоры левой	1	заим. 685 x 277 x 38
4	БГ В 102.000.04	Элемент левый опоры правой	1	заим. 685 x 277 x 38
5	БГ В 102.000.05	Элемент правый опоры левой	1	заим. 685 x 277 x 38
6	БГ В 101.000.06	Элемент царги малый правый	1	280 x 476 x 25
7	БГ В 101.000.07	Элемент царги малый левый	1	280 x 476 x 25
8	БГ В 101.000.08	Элемент царги большой	1	900 x 556 x 25
9	БГ В 102.000.09	Релинг	16	заим. Ø16 x 180

Рисунок 145 - Стол в варианте исполнения: В 101

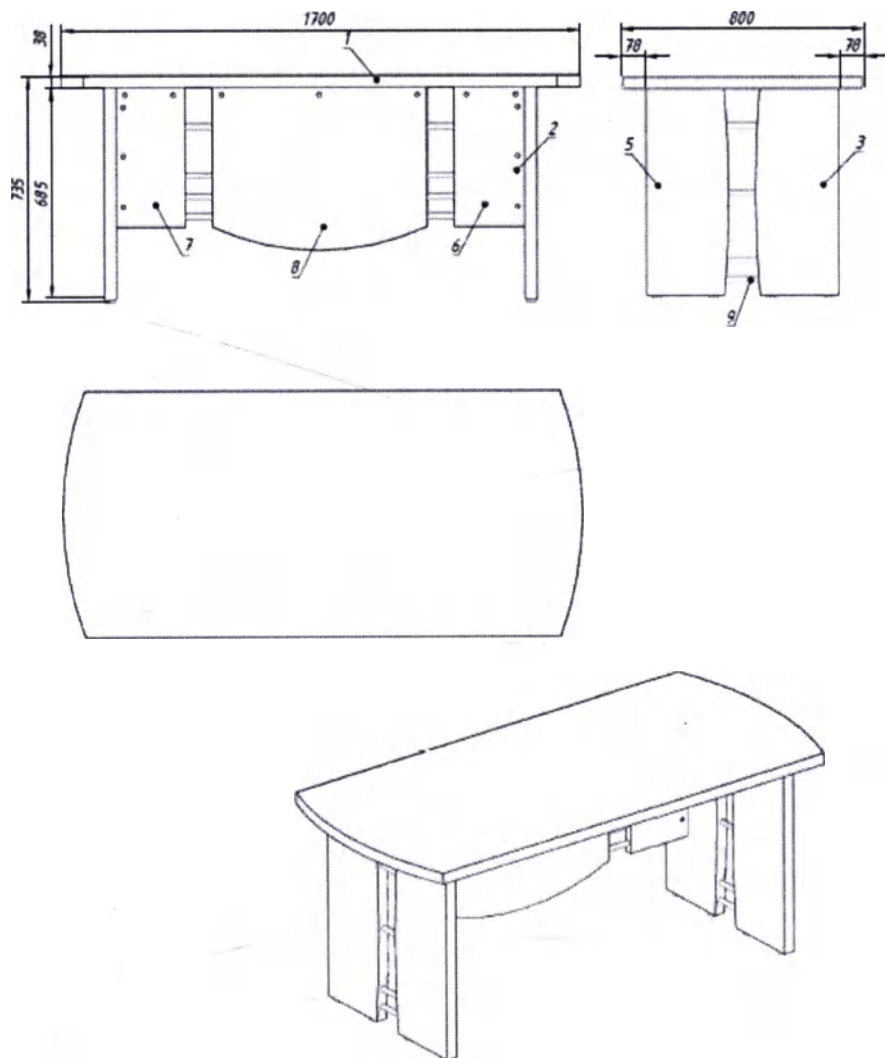

1	БГ В 102.000.01	Столешница	1	1700x800x38
2	БГ В 102.000.02	Элемент правый опоры правой	1	685x277x38
3	БГ В 102.000.03	Элемент левый опоры левой	1	685x277x38
4	БГ В 102.000.04	Элемент левый опоры правой	1	685x277x38
5	БГ В 102.000.05	Элемент правый опоры левой	1	685x277x38
6	БГ В 102.000.06	Элемент царги малый правый	1	230x449x25
7	БГ В 102.000.07	Элемент царги малый левый	1	230x449x25
8	БГ В 102.000.08	Элемент царги большой	1	700x526x25
9	БГ В 102.000.09	Релинг	16	Ø16 x 180

Рисунок 146 - Стол в варианте исполнения: В 102

Фамилия 353 №№

Тресков

