

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

ООО Фирма «КАССИС»

Пишняк Е.Д.

«15» августа 2024 г.

М.П.



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

на медицинское изделие

Дуга ортодонтическая «КАССИС» по ТУ 32.50.11-002-20762114-2022,
варианты исполнения

1. Наименование

Дуга ортодонтическая «КАССИС» по ТУ 32.50.11-002-20762114-2022, варианты исполнения.

2. Назначение

Дуга ортодонтическая «КАССИС» по ТУ 32.50.11-002-20762114-2022 варианты исполнения (далее – «дуги», «изделия»), предназначены для использования с ортодонтическими принадлежностями и брекетами, которые прикрепляются к коронкам или поверхностям двух или более зубов, чтобы вызывать и направлять их движение.

3. Принципы действия

Дуга ортодонтическая «КАССИС» является ортодонтическим устройством, используемым с брекетами для перемещения зубов. Дуги состоят из сплава никеля и титана (NiTi), бета-титанового сплава (ТМА) или нержавеющей стали (SS), которые объединяют верхнечелюстные и нижнечелюстные брекеты от второго моляра до второго моляра. Они используются с фиксированными элементами несъемной ортодонтической аппаратуры.

4. Показания к применению

Дуги предназначены для обеспечения ортодонтического перемещения и выравнивания зубов во время ортодонтического лечения.

5. Противопоказания к применению

Индивидуальная непереносимость компонентов.

При возникновении аллергических реакций на материалы медицинского изделия или иного дискомфорта пациент должен проконсультироваться с медицинским работником.

6. Побочные действия

Аллергическая реакция на материалы.

7. Информация о потенциальных потребителях

Дуги предназначены только для использования профессиональными врачами-ортодонтами согласно показаниям к применению.

8. Инструкция по применению

Поскольку это устройство предназначено для использования только профессионалами-ортодонтами как часть полного ортодонтического лечения, никаких инструкций по применению не требуется.

Совместимые с медицинским изделием «Дуга ортодонтическая «КАССИС» по ТУ 32.50.11-002-20762114-2022, варианты исполнения» являются:

Брекеты и приспособления для формирования ортодонтических аппаратов в наборах и отдельных упаковках, с принадлежностями (РЗН 2016/4308 от 28.07.2016 г.).

Брекеты и приспособления для формирования ортодонтических аппаратов, с принадлежностями (ФСЗ 2011/09248 от 19.10.2022 г.).

9. Технические характеристики



Круглое сечение



Прямоугольное сечение

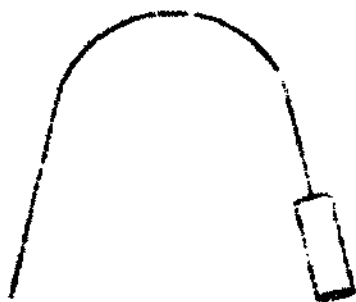


Рисунок 1 - Схема дуг

Допуск $\pm 5\%$ если не указано иное






Круглое сечение			
Размер сечения	Челюсть	Форма	Диаметр, мм
0.012	Верхняя Нижняя	Овальной формы Натуральной формы Стандартной формы Расширенной формы	0,30
0.013			0,33
0.014			0,36
0.016			0,41
0.018			0,46
0.020			0,51







Таблица Б2. Габаритные размеры дуг. Прямоугольное сечение







Прямоугольное сечение				
Размер сечения	Челюсть	Форма	Ширина, мм	Высота, мм
0.014 x 0.025	Верхняя Нижняя	Овальной формы Натуральной формы Стандартной формы Расширенной формы	0,64	0,36
0.016 x 0.016			0,41	0,41
0.016 x 0.022			0,56	0,41
0.017 x 0.022			0,56	0,43
0.017 x 0.025			0,64	0,43







0.018 x 0.022			0,56	0,46
0.018 x 0.025			0,64	0,46
0.019 x 0.025			0,64	0,48
0.021 x 0.025			0,64	0,53







Таблица 4. Масса изделий







Наименование	Изображение	Масса, г (± 5%)
Дуга никель-титановая: круглого сечения (овальной формы) В/Ч, размер сечения .012, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,144
Дуга никель-титановая: круглого сечения (овальной формы) В/Ч, размер сечения .014, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,096 г
Дуга никель-титановая: круглого сечения (овальной формы) В/Ч, размер сечения .016, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,144
Дуга никель-титановая: круглого сечения (овальной формы) В/Ч, размер сечения .018, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,144
Дуга никель-титановая: круглого сечения (овальной формы) В/Ч, размер сечения .020, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,144







Дуга никель-титановая: круглого сечения (овальной формы) Н/Ч, размер сечения .012, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,144
Дуга никель-титановая: круглого сечения (овальной формы) Н/Ч, размер сечения .014, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,144
Дуга никель-титановая: круглого сечения (овальной формы) Н/Ч, размер сечения .016, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,144
Дуга никель-титановая: круглого сечения (овальной формы) Н/Ч, размер сечения .018, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,144
Дуга никель-титановая: круглого сечения (овальной формы) Н/Ч, размер сечения .020, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,144
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы) В/Ч, размер сечения .016x.016, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,27







Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы) В/Ч, размер сечения .016х.022, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.				0,27
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы) В/Ч, размер сечения .017х.022, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.				0,27
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы) В/Ч, размер сечения .017х.025, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.				0,224 г
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы) В/Ч, размер сечения .018х.022, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.				0,27
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы) В/Ч, размер сечения .018х.025, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.				0,27
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы) В/Ч, размер сечения .019х.025, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.				0,27







Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы) В/Ч, размер сечения .021х.025, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.				0,27
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы) Н/Ч, размер сечения .016х.016, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.				0,27
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы) Н/Ч, размер сечения .016х.022, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.				0,27
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы) Н/Ч, размер сечения .017х.022, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.				0,27
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы) Н/Ч, размер сечения .017х.025, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.				0,27
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы) Н/Ч, размер сечения .018х.022, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.				0,27







Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы) Н/Ч, размер сечения .018x.025, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.				0,27
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы) Н/Ч, размер сечения .019x.025, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.				0,27
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы) Н/Ч, размер сечения .021x.025, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.				0,27
Дуга никель-титановая: круглого сечения (натуральной формы) В/Ч, размер сечения .012, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.				0,144
Дуга никель-титановая: круглого сечения (натуральной формы) В/Ч, размер сечения .014, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.				0,144
Дуга никель-титановая: круглого сечения (натуральной формы) В/Ч, размер сечения .016, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.				0,144







Дуга никель-титановая: круглого сечения (натуральной формы) В/Ч, размер сечения .018, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,144
Дуга никель-титановая: круглого сечения (натуральной формы) В/Ч, размер сечения .020, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,144
Дуга никель-титановая: круглого сечения (натуральной формы) Н/Ч, размер сечения .012, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,144
Дуга никель-титановая: круглого сечения (натуральной формы) Н/Ч, размер сечения .014, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,144
Дуга никель-титановая: круглого сечения (натуральной формы) Н/Ч, размер сечения .016, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,144
Дуга никель-титановая: круглого сечения (натуральной формы) Н/Ч, размер сечения .018, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,144







Дуга никель-титановая: круглого сечения (натуральной формы) Н/Ч, размер сечения .020, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.			0,144
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы) В/Ч, размер сечения .016x.016, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.			0,27
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы) В/Ч, размер сечения .016x.022, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.			0,27
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы) В/Ч, размер сечения .017x.022, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.			0,27
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы) В/Ч, размер сечения .017x.025, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.			0,27
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы) В/Ч, размер сечения .018x.022, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.			0,27







Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы) В/Ч, размер сечения .018x.025, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.				0,27
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы) В/Ч, размер сечения .019x.025, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.				0,27
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы) В/Ч, размер сечения .021x.025, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.				0,27
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы) Н/Ч, размер сечения .016x.016, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.				0,27
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы) Н/Ч, размер сечения .016x.022, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.				0,27
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы) Н/Ч, размер сечения .017x.022, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.				0,27







Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы) Н/Ч, размер сечения .017x.025, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.				0,27
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы) Н/Ч, размер сечения .018x.022, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.				0,27
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы) Н/Ч, размер сечения .018x.025, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.				0,27
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы) Н/Ч, размер сечения .019x.025, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.				0,27
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы) Н/Ч, размер сечения .021x.025, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.				0,27
Дуга никель-титановая: круглого сечения (квадратной формы) В/Ч, размер сечения .012, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.				0,144







Дуга никель-титановая: круглого сечения (квадратной формы) В/Ч, размер сечения .014, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,144
Дуга никель-титановая: круглого сечения (квадратной формы) В/Ч, размер сечения .016, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,144
Дуга никель-титановая: круглого сечения (квадратной формы) В/Ч, размер сечения .018, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,144
Дуга никель-титановая: круглого сечения (квадратной формы) В/Ч, размер сечения .020, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,144
Дуга никель-титановая: круглого сечения (квадратной формы) Н/Ч, размер сечения .012, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,144
Дуга никель-титановая: круглого сечения (квадратной формы) Н/Ч, размер сечения .014, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,144







Дуга никель-титановая: круглого сечения (квадратной формы) Н/Ч, размер сечения .016, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,144
Дуга никель-титановая: круглого сечения (квадратной формы) Н/Ч, размер сечения .018, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,144
Дуга никель-титановая: круглого сечения (квадратной формы) Н/Ч, размер сечения .020, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,144
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы) В/Ч, размер сечения .016x.016, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,27
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы) В/Ч, размер сечения .016x.022, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,27
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы) В/Ч, размер сечения .017x.022, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,27







Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы) В/Ч, размер сечения .017х.025, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,22
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы) В/Ч, размер сечения .018х.022, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,27
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы) В/Ч, размер сечения .018х.025, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,27
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы) В/Ч, размер сечения .019х.025, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,27
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы) В/Ч, размер сечения .021х.025, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,27
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы) Н/Ч, размер сечения .016х.016, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,27







Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы) Н/Ч, размер сечения .016x.022, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.			0,27
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы) Н/Ч, размер сечения .017x.022, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.			0,27
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы) Н/Ч, размер сечения .017x.025, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.			0,27
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы) Н/Ч, размер сечения .018x.022, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.			0,27
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы) Н/Ч, размер сечения .018x.025, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.			0,27
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы) Н/Ч, размер сечения .019x.025, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.			0,27







Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы) Н/Ч, размер сечения .021х.025, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,27
Дуга никель-титановая: круглого сечения (стандартной формы) В/Ч, размер сечения .012, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,085 г
Дуга никель-титановая: круглого сечения (стандартной формы) В/Ч, размер сечения .014, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,118
Дуга никель-титановая: круглого сечения (стандартной формы) В/Ч, размер сечения .016, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,144
Дуга никель-титановая: круглого сечения (стандартной формы) В/Ч, размер сечения .018, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,202 г
Дуга никель-титановая: круглого сечения (стандартной формы) В/Ч, размер сечения .020, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,144






Дуга никель-титановая: круглого сечения (стандартной формы) Н/Ч, размер сечения .012, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,144
Дуга никель-титановая: круглого сечения (стандартной формы) Н/Ч, размер сечения .014, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,144
Дуга никель-титановая: круглого сечения (стандартной формы) Н/Ч, размер сечения .016, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,144
Дуга никель-титановая: круглого сечения (стандартной формы) Н/Ч, размер сечения .018, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,144
Дуга никель-титановая: круглого сечения (стандартной формы) Н/Ч, размер сечения .020, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,144
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (стандартной формы) В/Ч, размер сечения .016x.016, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,27






Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (стандартной формы) В/Ч, размер сечения .016x.022, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,27
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (стандартной формы) В/Ч, размер сечения .017x.022, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,27
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (стандартной формы) В/Ч, размер сечения .017x.025, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,27
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (стандартной формы) В/Ч, размер сечения .018x.022, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,27
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (стандартной формы) В/Ч, размер сечения .018x.025, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,27
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (стандартной формы) В/Ч, размер сечения .019x.025, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,27






Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (стандартной формы) В/Ч, размер сечения .021x.025, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,27
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (стандартной формы) Н/Ч, размер сечения .016x.016, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,27
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (стандартной формы) Н/Ч, размер сечения .016x.022, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,27
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (стандартной формы) Н/Ч, размер сечения .017x.022, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,27
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (стандартной формы) Н/Ч, размер сечения .017x.025, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,27
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (стандартной формы) Н/Ч, размер сечения .018x.022, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,27






Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (стандартной формы) Н/Ч, размер сечения .018х.025, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,27
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (стандартной формы) Н/Ч, размер сечения .019х.025, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,27
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (стандартной формы) Н/Ч, размер сечения .021х.025, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,27
Дуга никель-титановая: круглого сечения (расширенной формы) В/Ч, размер сечения .012, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,144
Дуга никель-титановая: круглого сечения (расширенной формы) В/Ч, размер сечения .014, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,144
Дуга никель-титановая: круглого сечения (расширенной формы) В/Ч, размер сечения .016, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,144







Дуга никель-титановая: круглого сечения (расширенной формы) В/Ч, размер сечения .018, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,144
Дуга никель-титановая: круглого сечения (расширенной формы) В/Ч, размер сечения .020, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,144
Дуга никель-титановая: круглого сечения (расширенной формы) Н/Ч, размер сечения .012, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,144
Дуга никель-титановая: круглого сечения (расширенной формы) Н/Ч, размер сечения .014, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,144
Дуга никель-титановая: круглого сечения (расширенной формы) Н/Ч, размер сечения .016, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,144
Дуга никель-титановая: круглого сечения (расширенной формы) Н/Ч, размер сечения .018, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,144






Дуга никель-титановая: круглого сечения (расширенной формы) Н/Ч, размер сечения .020, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,144
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (расширенной формы) В/Ч, размер сечения .016x.016, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,27
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (расширенной формы) В/Ч, размер сечения .016x.022, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,27
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (расширенной формы) В/Ч, размер сечения .017x.022, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,27
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (расширенной формы) В/Ч, размер сечения .017x.025, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,27






Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (расширенной формы) В/Ч, размер сечения .018x.022, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,27
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (расширенной формы) В/Ч, размер сечения .018x.025, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,27
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (расширенной формы) В/Ч, размер сечения .019x.025, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,27
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (расширенной формы) В/Ч, размер сечения .021x.025, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,371 г
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (расширенной формы) Н/Ч, размер сечения .016x.016, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,27






Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (расширенной формы) Н/Ч, размер сечения .016x.022, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,27
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (расширенной формы) Н/Ч, размер сечения .017x.022, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,27
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (расширенной формы) Н/Ч, размер сечения .017x.025, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,27
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (расширенной формы) Н/Ч, размер сечения .018x.022, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,27
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (расширенной формы) Н/Ч, размер сечения .018x.025, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,27







Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (расширенной формы) Н/Ч, размер сечения .019х.025, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,27
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (расширенной формы) Н/Ч, размер сечения .021х.025, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,27
Дуга никель-титановая: круглого сечения (овальной формы), со стопорами В/Ч, размер сечения .012, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0.3
Дуга никель-титановая: круглого сечения (овальной формы), со стопорами В/Ч, размер сечения .014, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0.3
Дуга никель-титановая: круглого сечения (овальной формы), со стопорами В/Ч, размер сечения .016, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0.3







Дуга никель-титановая: круглого сечения (овальной формы), со стопорами В/Ч, размер сечения .018, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0.3
Дуга никель-титановая: круглого сечения (овальной формы), со стопорами В/Ч, размер сечения .020, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0.3
Дуга никель-титановая: круглого сечения (овальной формы), со стопорами Н/Ч, размер сечения .012, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0.3
Дуга никель-титановая: круглого сечения (овальной формы), со стопорами Н/Ч, размер сечения .014, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0.3
Дуга никель-титановая: круглого сечения (овальной формы), со стопорами Н/Ч, размер сечения .016, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0.3
Дуга никель-титановая: круглого сечения (овальной формы), со стопорами Н/Ч, размер сечения .018, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0.3






Дуга никель-титановая: круглого сечения (овальной формы), со стопорами Н/Ч, размер сечения .020, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0.3
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы), со стопорами В/Ч, размер сечения .016x.016, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,303
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы), со стопорами В/Ч, размер сечения .016x.022, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,303
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы), со стопорами В/Ч, размер сечения .017x.022, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,303
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы), со стопорами В/Ч, размер сечения .017x.025, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,303






Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы), со стопорами В/Ч, размер сечения .018x.022, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,254
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы), со стопорами В/Ч, размер сечения .018x.025, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,254 г
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы), со стопорами В/Ч, размер сечения .019x.025, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,303
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы), со стопорами В/Ч, размер сечения .021x.025, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,303
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы), со стопорами Н/Ч, размер сечения .016x.016, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,303






Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы), со стопорами Н/Ч, размер сечения .016x.022, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,303
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы), со стопорами Н/Ч, размер сечения .017x.022, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,303
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы), со стопорами Н/Ч, размер сечения .017x.025, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,303
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы), со стопорами Н/Ч, размер сечения .018x.022, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,303
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы), со стопорами Н/Ч, размер сечения .018x.025, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,303







Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы), со стопорами Н/Ч, размер сечения .019х.025, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,303
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы), со стопорами Н/Ч, размер сечения .021х.025, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,303
Дуга никель-титановая: круглого сечения (натуральной формы), со стопорами В/Ч, размер сечения .012, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,3
Дуга никель-титановая: круглого сечения (натуральной формы), со стопорами В/Ч, размер сечения .014, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,3
Дуга никель-титановая: круглого сечения (натуральной формы), со стопорами В/Ч, размер сечения .016, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,3
Дуга никель-титановая: круглого сечения (натуральной формы), со стопорами В/Ч, размер сечения .018, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,3






Дуга никель-титановая: круглого сечения (натуральной формы), со стопорами В/Ч, размер сечения .020, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,3
Дуга никель-титановая: круглого сечения (натуральной формы), со стопорами Н/Ч, размер сечения .012, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0.3
Дуга никель-титановая: круглого сечения (натуральной формы), со стопорами Н/Ч, размер сечения .014, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0.3
Дуга никель-титановая: круглого сечения (натуральной формы), со стопорами Н/Ч, размер сечения .016, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0.3
Дуга никель-титановая: круглого сечения (натуральной формы), со стопорами Н/Ч, размер сечения .018, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0.3
Дуга никель-титановая: круглого сечения (натуральной формы), со стопорами Н/Ч, размер сечения .020, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0.3






Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы), со stopорами В/Ч, размер сечения .016х.016, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,303
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы), со stopорами В/Ч, размер сечения .016х.022, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,303
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы), со stopорами В/Ч, размер сечения .017х.022, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,303
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы), со stopорами В/Ч, размер сечения .017х.025, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,303
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы), со stopорами В/Ч, размер сечения .018х.022, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,303






Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы), со стопорами В/Ч, размер сечения .018х.025, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,303
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы), со стопорами В/Ч, размер сечения .019х.025, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,303
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы), со стопорами В/Ч, размер сечения .021х.025, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,303
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы), со стопорами Н/Ч, размер сечения .016х.016, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,303
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы), со стопорами Н/Ч, размер сечения .016х.022, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,303






Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы), со стопорами Н/Ч, размер сечения .017х.022, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,303
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы), со стопорами Н/Ч, размер сечения .017х.025, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,303
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы), со стопорами Н/Ч, размер сечения .018х.022, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,303
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы), со стопорами Н/Ч, размер сечения .018х.025, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,303
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы), со стопорами Н/Ч, размер сечения .019х.025, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,303






Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы), со стопорами Н/Ч, размер сечения .021х.025, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,303
Дуга никель-титановая: круглого сечения (квадратной формы), со стопорами В/Ч, размер сечения .012, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,3
Дуга никель-титановая: круглого сечения (квадратной формы), со стопорами В/Ч, размер сечения .014, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,3
Дуга никель-титановая: круглого сечения (квадратной формы), со стопорами В/Ч, размер сечения .016, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,3
Дуга никель-титановая: круглого сечения (квадратной формы), со стопорами В/Ч, размер сечения .018, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,3
Дуга никель-титановая: круглого сечения (квадратной формы), со стопорами В/Ч, размер сечения .020, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,3






Дуга никель-титановая: круглого сечения (квадратной формы), со стопорами Н/Ч, размер сечения .012, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0.3
Дуга никель-титановая: круглого сечения (квадратной формы), со стопорами Н/Ч, размер сечения .014, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0.3
Дуга никель-титановая: круглого сечения (квадратной формы), со стопорами Н/Ч, размер сечения .016, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0.3
Дуга никель-титановая: круглого сечения (квадратной формы), со стопорами Н/Ч, размер сечения .018, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0.3
Дуга никель-титановая: круглого сечения (квадратной формы), со стопорами Н/Ч, размер сечения .020, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0.3
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы), со стопорами В/Ч, размер сечения .016x.016, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,303



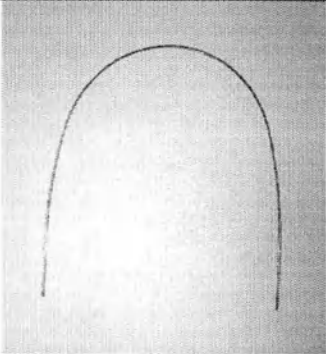

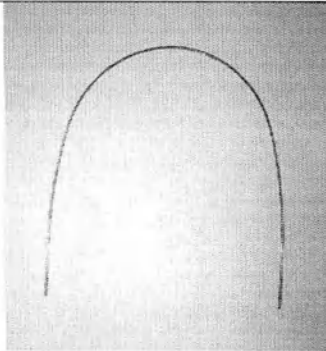
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы), со stopорами В/Ч, размер сечения .016x.022, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,303
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы), со stopорами В/Ч, размер сечения .017x.022, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,303
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы), со stopорами В/Ч, размер сечения .017x.025, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,303
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы), со stopорами В/Ч, размер сечения .018x.022, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,303
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы), со stopорами В/Ч, размер сечения .018x.025, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,303

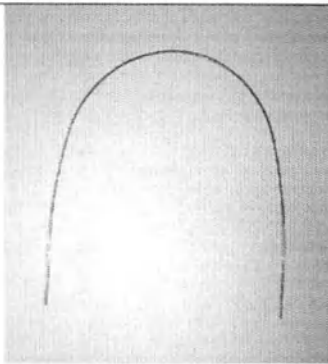

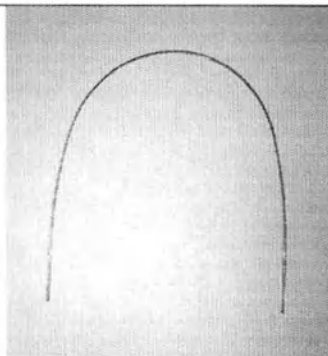
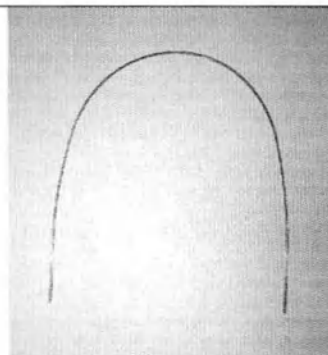
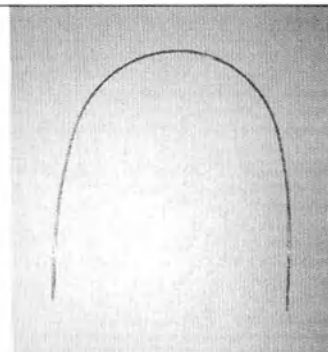
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы), со стопорами В/Ч, размер сечения .019х.025, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,303
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы), со стопорами В/Ч, размер сечения .021х.025, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,303
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы), со стопорами Н/Ч, размер сечения .016х.016, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,303
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы), со стопорами Н/Ч, размер сечения .016х.022, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,303
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы), со стопорами Н/Ч, размер сечения .017х.022, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,303

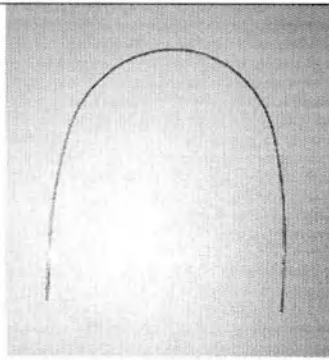
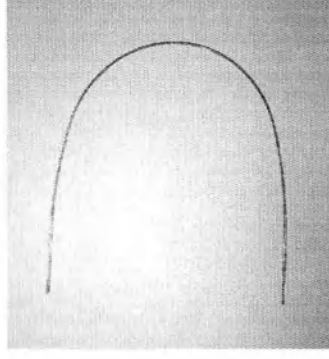
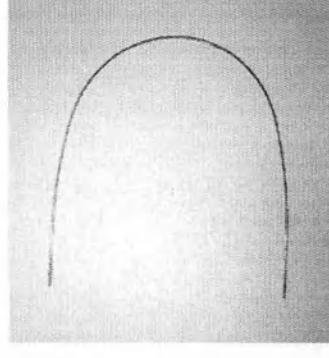
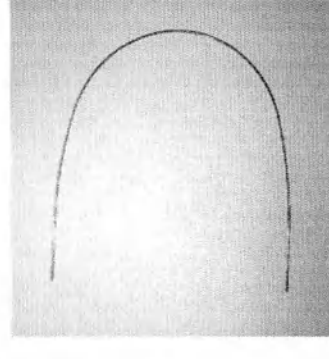
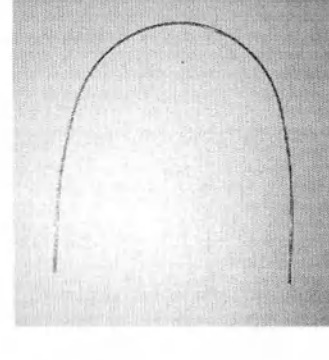
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы), со stopорами Н/Ч, размер сечения .017х.025, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,303
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы), со stopорами Н/Ч, размер сечения .018х.022, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,303
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы), со stopорами Н/Ч, размер сечения .018х.025, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,303
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы), со stopорами Н/Ч, размер сечения .019х.025, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,303
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы), со stopорами Н/Ч, размер сечения .021х.025, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,303

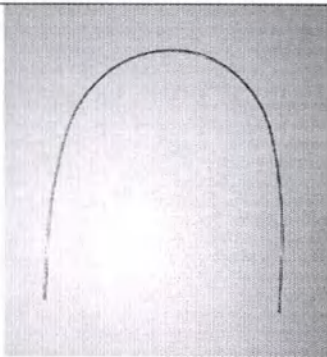




Дуга никель-титановая: круглого сечения (овальной формы), с дифференцированной нагрузкой В/Ч, размер сечения .012, в составе: - дуга – 1 шт.; - инструкция по применению – 1 шт.		0,144
Дуга никель-титановая: круглого сечения (овальной формы), с дифференцированной нагрузкой В/Ч, размер сечения .014, в составе: - дуга – 1 шт.; - инструкция по применению – 1 шт.		0,144
Дуга никель-титановая: круглого сечения (овальной формы), с дифференцированной нагрузкой В/Ч, размер сечения .016, в составе: - дуга – 1 шт.; - инструкция по применению – 1 шт.		0,144
Дуга никель-титановая: круглого сечения (овальной формы), с дифференцированной нагрузкой В/Ч, размер сечения .018, в составе: - дуга – 1 шт.; - инструкция по применению – 1 шт.		0,144
Дуга никель-титановая: круглого сечения (овальной формы), с дифференцированной нагрузкой В/Ч, размер сечения .020, в составе: - дуга – 1 шт.; - инструкция по применению – 1 шт.		0,144






Дуга никель-титановая: круглого сечения (овальной формы), с дифференцированной нагрузкой Н/Ч, размер сечения .012, в составе: - дуга – 1 шт.; - инструкция по применению – 1 шт.		0,144
Дуга никель-титановая: круглого сечения (овальной формы), с дифференцированной нагрузкой Н/Ч, размер сечения .014, в составе: - дуга – 1 шт.; - инструкция по применению – 1 шт.		0,144
Дуга никель-титановая: круглого сечения (овальной формы), с дифференцированной нагрузкой Н/Ч, размер сечения .016, в составе: - дуга – 1 шт.; - инструкция по применению – 1 шт.		0,144
Дуга никель-титановая: круглого сечения (овальной формы), с дифференцированной нагрузкой Н/Ч, размер сечения .018, в составе: - дуга – 1 шт.; - инструкция по применению – 1 шт.		0,144
Дуга никель-титановая: круглого сечения (овальной формы), с дифференцированной нагрузкой Н/Ч, размер сечения .020, в составе: - дуга – 1 шт.; - инструкция по применению – 1 шт.		0,144






Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы), с дифференцированной нагрузкой В/Ч, размер сечения .016x.016, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,27
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы), с дифференцированной нагрузкой В/Ч, размер сечения .016x.022, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,27
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы), с дифференцированной нагрузкой В/Ч, размер сечения .017x.022, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,27
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы), с дифференцированной нагрузкой В/Ч, размер сечения .017x.025, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,27
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы), с дифференцированной нагрузкой В/Ч, размер сечения .018x.022, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,27






Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы), с дифференцированной нагрузкой В/Ч, размер сечения .018x.025, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,27
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы), с дифференцированной нагрузкой В/Ч, размер сечения .019x.025, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,27
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы), с дифференцированной нагрузкой В/Ч, размер сечения .021x.025, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,27
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы), с дифференцированной нагрузкой Н/Ч, размер сечения .016x.016, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,27
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы), с дифференцированной нагрузкой Н/Ч, размер сечения .016x.022, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,27






Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы), с дифференцированной нагрузкой Н/Ч, размер сечения .017х.022, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,27
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы), с дифференцированной нагрузкой Н/Ч, размер сечения .017х.025, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,27
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы), с дифференцированной нагрузкой Н/Ч, размер сечения .018х.022, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,27
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы), с дифференцированной нагрузкой Н/Ч, размер сечения .018х.025, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,27
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы), с дифференцированной нагрузкой Н/Ч, размер сечения .019х.025, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,27






Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы), с дифференцированной нагрузкой Н/Ч, размер сечения .021x.025, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,27
Дуга никель-титановая: круглого сечения (натуральной формы), с дифференцированной нагрузкой В/Ч, размер сечения .012, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,144
Дуга никель-титановая: круглого сечения (натуральной формы), с дифференцированной нагрузкой В/Ч, размер сечения .014, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,144
Дуга никель-титановая: круглого сечения (натуральной формы), с дифференцированной нагрузкой В/Ч, размер сечения .016, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,144
Дуга никель-титановая: круглого сечения (натуральной формы), с дифференцированной нагрузкой В/Ч, размер сечения .018, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,144






Дуга никель-титановая: круглого сечения (натуральной формы), с дифференцированной нагрузкой В/Ч, размер сечения .020, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,144
Дуга никель-титановая: круглого сечения (натуральной формы), с дифференцированной нагрузкой Н/Ч, размер сечения .012, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,144
Дуга никель-титановая: круглого сечения (натуральной формы), с дифференцированной нагрузкой Н/Ч, размер сечения .014, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,144
Дуга никель-титановая: круглого сечения (натуральной формы), с дифференцированной нагрузкой Н/Ч, размер сечения .016, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,144
Дуга никель-титановая: круглого сечения (натуральной формы), с дифференцированной нагрузкой Н/Ч, размер сечения .018, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,144






Дуга никель-титановая: круглого сечения (натуральной формы), с дифференцированной нагрузкой Н/Ч, размер сечения .020, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,144
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы), с дифференцированной нагрузкой В/Ч, размер сечения .016x.016, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,27
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы), с дифференцированной нагрузкой В/Ч, размер сечения .016x.022, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,27
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы), с дифференцированной нагрузкой В/Ч, размер сечения .017x.022, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,27
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы), с дифференцированной нагрузкой В/Ч, размер сечения .017x.025, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,27






Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы), с дифференцированной нагрузкой В/Ч, размер сечения .018x.022, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,27
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы), с дифференцированной нагрузкой В/Ч, размер сечения .018x.025, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,27
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы), с дифференцированной нагрузкой В/Ч, размер сечения .019x.025, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,27
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы), с дифференцированной нагрузкой В/Ч, размер сечения .021x.025, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,27
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы), с дифференцированной нагрузкой Н/Ч, размер сечения .016x.016, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,27






Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы), с дифференцированной нагрузкой Н/Ч, размер сечения .016x.022, в составе: - дуга – 1 шт.; - инструкция по применению – 1 шт.		0,27
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы), с дифференцированной нагрузкой Н/Ч, размер сечения .017x.022, в составе: - дуга – 1 шт.; - инструкция по применению – 1 шт.		0,27
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы), с дифференцированной нагрузкой Н/Ч, размер сечения .017x.025, в составе: - дуга – 1 шт.; - инструкция по применению – 1 шт.		0,27
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы), с дифференцированной нагрузкой Н/Ч, размер сечения .018x.022, в составе: - дуга – 1 шт.; - инструкция по применению – 1 шт.		0,27
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы), с дифференцированной нагрузкой Н/Ч, размер сечения .018x.025, в составе: - дуга – 1 шт.; - инструкция по применению – 1 шт.		0,27






Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы), с дифференцированной нагрузкой Н/Ч, размер сечения .019х.025, в составе: - дуга – 1 шт.; - инструкция по применению – 1 шт.		0,27
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы), с дифференцированной нагрузкой Н/Ч, размер сечения .021х.025, в составе: - дуга – 1 шт.; - инструкция по применению – 1 шт.		0,27
Дуга никель-титановая: круглого сечения (квадратной формы), с дифференцированной нагрузкой В/Ч, размер сечения .012, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,144
Дуга никель-титановая: круглого сечения (квадратной формы), с дифференцированной нагрузкой В/Ч, размер сечения .014, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,144
Дуга никель-титановая: круглого сечения (квадратной формы), с дифференцированной нагрузкой В/Ч, размер сечения .016, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,144







Дуга никель-титановая: круглого сечения (квадратной формы), с дифференцированной нагрузкой В/Ч, размер сечения .018, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,144
Дуга никель-титановая: круглого сечения (квадратной формы), с дифференцированной нагрузкой В/Ч, размер сечения .020, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,144
Дуга никель-титановая: круглого сечения (квадратной формы), с дифференцированной нагрузкой Н/Ч, размер сечения .012, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,144
Дуга никель-титановая: круглого сечения (квадратной формы), с дифференцированной нагрузкой Н/Ч, размер сечения .014, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,144
Дуга никель-титановая: круглого сечения (квадратной формы), с дифференцированной нагрузкой Н/Ч, размер сечения .016, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,144






Дуга никель-титановая: круглого сечения (квадратной формы), с дифференцированной нагрузкой Н/Ч, размер сечения .018, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,144
Дуга никель-титановая: круглого сечения (квадратной формы), с дифференцированной нагрузкой Н/Ч, размер сечения .020, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,144
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы), с дифференцированной нагрузкой В/Ч, размер сечения .016x.016, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,27
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы), с дифференцированной нагрузкой В/Ч, размер сечения .016x.022, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,27
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы), с дифференцированной нагрузкой В/Ч, размер сечения .017x.022, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,27






Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы), с дифференцированной нагрузкой В/Ч, размер сечения .017x.025, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,27
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы), с дифференцированной нагрузкой В/Ч, размер сечения .018x.022, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,27
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы), с дифференцированной нагрузкой В/Ч, размер сечения .018x.025, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,27
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы), с дифференцированной нагрузкой В/Ч, размер сечения .019x.025, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,27
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы), с дифференцированной нагрузкой В/Ч, размер сечения .021x.025, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,27






Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы), с дифференцированной нагрузкой Н/Ч, размер сечения .016x.016, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,27
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы), с дифференцированной нагрузкой Н/Ч, размер сечения .016x.022, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,27
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы), с дифференцированной нагрузкой Н/Ч, размер сечения .017x.022, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,27
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы), с дифференцированной нагрузкой Н/Ч, размер сечения .017x.025, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,27
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы), с дифференцированной нагрузкой Н/Ч, размер сечения .018x.022, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,27






Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы), с дифференцированной нагрузкой Н/Ч, размер сечения .018x.025, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,27
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы), с дифференцированной нагрузкой Н/Ч, размер сечения .019x.025, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,27
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы), с дифференцированной нагрузкой Н/Ч, размер сечения .021x.025, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,27
Дуга никель-титановая: круглого сечения, лингвальная, В/Ч, размер сечения .012, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,144
Дуга никель-титановая: круглого сечения, лингвальная, В/Ч, размер сечения .014, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,144






Дуга никель-титановая: круглого сечения, лингвальная, В/Ч, размер сечения .016, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,144
Дуга никель-титановая: круглого сечения, лингвальная, В/Ч, размер сечения .018, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,144
Дуга никель-титановая: круглого сечения, лингвальная, В/Ч, размер сечения .020, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,144
Дуга никель-титановая: круглого сечения, лингвальная, Н/Ч, размер сечения .012, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,144
Дуга никель-титановая: круглого сечения, лингвальная, Н/Ч, размер сечения .014, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,080
Дуга никель-титановая: круглого сечения, лингвальная, Н/Ч, размер сечения .016, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,144



Дуга никель-титановая: круглого сечения, лингвальная, Н/Ч, размер сечения .018, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,144
Дуга никель-титановая: круглого сечения, лингвальная, Н/Ч, размер сечения .020, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,144
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения, лингвальная, В/Ч, размер сечения .016x.016, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,27
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения, лингвальная, В/Ч, размер сечения .016x.022, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,27
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения, лингвальная, В/Ч, размер сечения .017x.022, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,27




Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения, лингвальная, В/Ч, размер сечения .017х.025, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.				0,27
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения, лингвальная, В/Ч, размер сечения .018х.022, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.				0,27
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения, лингвальная, В/Ч, размер сечения .018х.025, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.				0,27
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения, лингвальная, В/Ч, размер сечения .019х.025, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.				0,27
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения, лингвальная, В/Ч, размер сечения .021х.025, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.				0,27






Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения, лингвальная, Н/Ч, размер сечения .016х.016, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.			0,27
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения, лингвальная, Н/Ч, размер сечения .016х.022, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.			0,27
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения, лингвальная, Н/Ч, размер сечения .017х.022, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.			0,27
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения, лингвальная, Н/Ч, размер сечения .017х.025, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.			0,27
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения, лингвальная, Н/Ч, размер сечения .018х.022, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.			0,27





Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения, лингвальная, Н/Ч, размер сечения .018х.025, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.			0,27
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения, лингвальная, Н/Ч, размер сечения .019х.025, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.			0,27
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения, лингвальная, Н/Ч, размер сечения .021х.025, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.			0,27
Дуга никель-титановая: круглого сечения (овальной формы), реверсивная, В/Ч, размер сечения .012, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.			0,144
Дуга никель-титановая: круглого сечения (овальной формы), реверсивная, В/Ч, размер сечения .014, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.			0,144







Дуга никель-титановая: круглого сечения (овальной формы), реверсивная, В/Ч, размер сечения .016, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.			0,144
Дуга никель-титановая: круглого сечения (овальной формы), реверсивная, В/Ч, размер сечения .018, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.			0,144
Дуга никель-титановая: круглого сечения (овальной формы), реверсивная, В/Ч, размер сечения .020, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.			0,144
Дуга никель-титановая: круглого сечения (овальной формы), реверсивная, Н/Ч, размер сечения .012, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.			
Дуга никель-титановая: круглого сечения (овальной формы), реверсивная, Н/Ч, размер сечения .014, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.			




Дуга никель-титановая: круглого сечения (овальной формы), реверсивная, Н/Ч, размер сечения .016, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.			
Дуга никель-титановая: круглого сечения (овальной формы), реверсивная, Н/Ч, размер сечения .018, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.			
Дуга никель-титановая: круглого сечения (овальной формы), реверсивная, Н/Ч, размер сечения .020, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.			
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы), реверсивная, В/Ч, размер сечения .016x.016, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.			0,27
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы), реверсивная, В/Ч, размер сечения .016x.022, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.			0,27






Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы), реверсивная, В/Ч, размер сечения .017x.022, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,27
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы), реверсивная, В/Ч, размер сечения .017x.025, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,27
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы), реверсивная, В/Ч, размер сечения .018x.022, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,27
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы), реверсивная, В/Ч, размер сечения .018x.025, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,27
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы), реверсивная, В/Ч, размер сечения .019x.025, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,27





Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы), реверсивная, В/Ч, размер сечения .021x.025, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,27
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы), реверсивная, Н/Ч, размер сечения .016x.016, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,27
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы), реверсивная, Н/Ч, размер сечения .016x.022, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,27
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы), реверсивная, Н/Ч, размер сечения .017x.022, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,27
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы), реверсивная, Н/Ч, размер сечения .017x.025, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,27




Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы), реверсивная, Н/Ч, размер сечения .018x.022, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,27
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы), реверсивная, Н/Ч, размер сечения .018x.025, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,27
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы), реверсивная, Н/Ч, размер сечения .019x.025, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,27
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы), реверсивная, Н/Ч, размер сечения .021x.025, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,27
Дуга никель-титановая: круглого сечения (натуральной формы), реверсивная, В/Ч, размер сечения .012, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,144






Дуга никель-титановая: круглого сечения (натуральной формы), реверсивная, В/Ч, размер сечения .014, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,144
Дуга никель-титановая: круглого сечения (натуральной формы), реверсивная, В/Ч, размер сечения .016, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,144
Дуга никель-титановая: круглого сечения (натуральной формы), реверсивная, В/Ч, размер сечения .018, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,144
Дуга никель-титановая: круглого сечения (натуральной формы), реверсивная, В/Ч, размер сечения .020, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,144
Дуга никель-титановая: круглого сечения (натуральной формы), реверсивная, Н/Ч, размер сечения .012, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		
Дуга никель-титановая: круглого сечения (натуральной формы), реверсивная, Н/Ч, размер сечения .014, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		






Дуга никель-титановая: круглого сечения (натуральной формы), реверсивная, Н/Ч, размер сечения .016, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.				
Дуга никель-титановая: круглого сечения (натуральной формы), реверсивная, Н/Ч, размер сечения .018, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.				
Дуга никель-титановая: круглого сечения (натуральной формы), реверсивная, Н/Ч, размер сечения .020, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.				
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы), реверсивная, В/Ч, размер сечения .016x.016, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.				0,27
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы), реверсивная, В/Ч, размер сечения .016x.022, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.				0,27




Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы), реверсивная, В/Ч, размер сечения .017х.022, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,27
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы), реверсивная, В/Ч, размер сечения .017х.025, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,27
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы), реверсивная, В/Ч, размер сечения .018х.022, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,27
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы), реверсивная, В/Ч, размер сечения .018х.025, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,27
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы), реверсивная, В/Ч, размер сечения .019х.025, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,27




Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы), реверсивная, В/Ч, размер сечения .021х.025, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,27
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы), реверсивная, Н/Ч, размер сечения .016х.016, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,27
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы), реверсивная, Н/Ч, размер сечения .016х.022, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,27
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы), реверсивная, Н/Ч, размер сечения .017х.022, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,27
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы), реверсивная, Н/Ч, размер сечения .017х.025, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,27





Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы), реверсивная, Н/Ч, размер сечения .018х.022, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,27
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы), реверсивная, Н/Ч, размер сечения .018х.025, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,27
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы), реверсивная, Н/Ч, размер сечения .019х.025, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,27
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы), реверсивная, Н/Ч, размер сечения .021х.025, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,27
Дуга никель-титановая: круглого сечения (квадратной формы), реверсивная, В/Ч, размер сечения .012, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,144






Дуга никель-титановая: круглого сечения (квадратной формы), реверсивная, В/Ч, размер сечения .014, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,144
Дуга никель-титановая: круглого сечения (квадратной формы), реверсивная, В/Ч, размер сечения .016, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,144
Дуга никель-титановая: круглого сечения (квадратной формы), реверсивная, В/Ч, размер сечения .018, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,144
Дуга никель-титановая: круглого сечения (квадратной формы), реверсивная, В/Ч, размер сечения .020, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,144
Дуга никель-титановая: круглого сечения (квадратной формы), реверсивная, Н/Ч, размер сечения .012, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		






Дуга никель-титановая: круглого сечения (квадратной формы), реверсивная, Н/Ч, размер сечения .014, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.			
Дуга никель-титановая: круглого сечения (квадратной формы), реверсивная, Н/Ч, размер сечения .016, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.			
Дуга никель-титановая: круглого сечения (квадратной формы), реверсивная, Н/Ч, размер сечения .018, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.			
Дуга никель-титановая: круглого сечения (квадратной формы), реверсивная, Н/Ч, размер сечения .020, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.			
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы), реверсивная, В/Ч, размер сечения .016x.016, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.			0,27






Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы), реверсивная, В/Ч, размер сечения .016x.022, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,27
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы), реверсивная, В/Ч, размер сечения .017x.022, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,27
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы), реверсивная, В/Ч, размер сечения .017x.025, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,27
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы), реверсивная, В/Ч, размер сечения .018x.022, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,27
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы), реверсивная, В/Ч, размер сечения .018x.025, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,27






Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы), реверсивная, В/Ч, размер сечения .019x.025, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,27
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы), реверсивная, В/Ч, размер сечения .021x.025, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,27
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы), реверсивная, Н/Ч, размер сечения .016x.016, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,27
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы), реверсивная, Н/Ч, размер сечения .016x.022, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,27
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы), реверсивная, Н/Ч, размер сечения .017x.022, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,27






Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы), реверсивная, Н/Ч, размер сечения .017х.025, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,27
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы), реверсивная, Н/Ч, размер сечения .018х.022, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,27
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы), реверсивная, Н/Ч, размер сечения .018х.025, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,27
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы), реверсивная, Н/Ч, размер сечения .019х.025, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,27
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы), реверсивная, Н/Ч, размер сечения .018х.025, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,27






Дуга никель-титановая: круглого сечения (овальной формы), реверсивная, со стопорами, В/Ч, размер сечения .012, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,144
Дуга никель-титановая: круглого сечения (овальной формы), реверсивная, со стопорами, В/Ч, размер сечения .014, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,144
Дуга никель-титановая: круглого сечения (овальной формы), реверсивная, со стопорами, В/Ч, размер сечения .016, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,144
Дуга никель-титановая: круглого сечения (овальной формы), реверсивная, со стопорами, В/Ч, размер сечения .018, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,144
Дуга никель-титановая: круглого сечения (овальной формы), реверсивная, со стопорами, В/Ч, размер сечения .020, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,144






Дуга никель-титановая: круглого сечения (овальной формы), реверсивная, со стопорами, Н/Ч, размер сечения .012, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		
Дуга никель-титановая: круглого сечения (овальной формы), реверсивная, со стопорами, Н/Ч, размер сечения .014, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		
Дуга никель-титановая: круглого сечения (овальной формы), реверсивная, со стопорами, Н/Ч, размер сечения .016, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		
Дуга никель-титановая: круглого сечения (овальной формы), реверсивная, со стопорами, Н/Ч, размер сечения .018, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		
Дуга никель-титановая: круглого сечения (овальной формы), реверсивная, со стопорами, Н/Ч, размер сечения .020, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		






Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы), реверсивная, со стопорами, В/Ч, размер сечения .016х.016, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,27
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы), реверсивная, со стопорами, В/Ч, размер сечения .016х.022, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,27
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы), реверсивная, со стопорами, В/Ч, размер сечения .017х.022, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,27
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы), реверсивная, со стопорами, В/Ч, размер сечения .017х.025, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,27
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы), реверсивная, со стопорами, В/Ч, размер сечения .018х.022, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,27






Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы), реверсивная, со стопорами, В/Ч, размер сечения .018х.025, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,27
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы), реверсивная, со стопорами, В/Ч, размер сечения .019х.025, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,27
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы), реверсивная, со стопорами, В/Ч, размер сечения .021х.025, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,27
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы), реверсивная, со стопорами, Н/Ч, размер сечения .016х.016, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,27
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы), реверсивная, со стопорами, Н/Ч, размер сечения .016х.022, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,27






Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы), реверсивная, со стопорами, Н/Ч, размер сечения .017х.022, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,27
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы), реверсивная, со стопорами, Н/Ч, размер сечения .017х.025, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,27
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы), реверсивная, со стопорами, Н/Ч, размер сечения .018х.022, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,27
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы), реверсивная, со стопорами, Н/Ч, размер сечения .018х.025, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,27
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы), реверсивная, со стопорами, Н/Ч, размер сечения .019х.025, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,27






Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы), реверсивная, со стопорами, Н/Ч, размер сечения .021x.025, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,27
Дуга никель-титановая: круглого сечения (натуральной формы), реверсивная, со стопорами, В/Ч, размер сечения .012, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,3
Дуга никель-титановая: круглого сечения (натуральной формы), реверсивная, со стопорами, В/Ч, размер сечения .014, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,3
Дуга никель-титановая: круглого сечения (натуральной формы), реверсивная, со стопорами, В/Ч, размер сечения .016, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,3
Дуга никель-титановая: круглого сечения (натуральной формы), реверсивная, со стопорами, В/Ч, размер сечения .018, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,3






Дуга никель-титановая: круглого сечения (натуральной формы), реверсивная, со стопорами, В/Ч, размер сечения .020, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,3
Дуга никель-титановая: круглого сечения (натуральной формы), реверсивная, со стопорами, Н/Ч, размер сечения .012, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,3
Дуга никель-титановая: круглого сечения (натуральной формы), реверсивная, со стопорами, Н/Ч, размер сечения .014, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,3
Дуга никель-титановая: круглого сечения (натуральной формы), реверсивная, со стопорами, Н/Ч, размер сечения .016, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,3
Дуга никель-титановая: круглого сечения (натуральной формы), реверсивная, со стопорами, Н/Ч, размер сечения .018, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,3






Дуга никель-титановая: круглого сечения (натуральной формы), реверсивная, со стопорами, Н/Ч, размер сечения .020, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,3
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы), реверсивная, со стопорами, В/Ч, размер сечения .016x.016, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,303
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы), реверсивная, со стопорами, В/Ч, размер сечения .016x.022, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,303
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы), реверсивная, со стопорами, В/Ч, размер сечения .017x.022, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,303
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы), реверсивная, со стопорами, В/Ч, размер сечения .017x.025, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,303






Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы), реверсивная, со стопорами, В/Ч, размер сечения .018x.022, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,303
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы), реверсивная, со стопорами, В/Ч, размер сечения .018x.025, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,303
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы), реверсивная, со стопорами, В/Ч, размер сечения .019x.025, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,303
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы), реверсивная, со стопорами, В/Ч, размер сечения .021x.025, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,303
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы), реверсивная, со стопорами, Н/Ч, размер сечения .016x.016, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,303






Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы), реверсивная, со стопорами, Н/Ч, размер сечения .016x.022, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,303
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы), реверсивная, со стопорами, Н/Ч, размер сечения .017x.022, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,303
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы), реверсивная, со стопорами, Н/Ч, размер сечения .017x.025, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,303
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы), реверсивная, со стопорами, Н/Ч, размер сечения .018x.022, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,303
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы), реверсивная, со стопорами, Н/Ч, размер сечения .018x.025, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,303




Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы), реверсивная, со стопорами, Н/Ч, размер сечения .019x.025, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,303
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы), реверсивная, со стопорами, Н/Ч, размер сечения .021x.025, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,303
Дуга никель-титановая: круглого сечения (квадратной формы), реверсивная, со стопорами, В/Ч, размер сечения .012, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,3
Дуга никель-титановая: круглого сечения (квадратной формы), реверсивная, со стопорами, В/Ч, размер сечения .014, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,3
Дуга никель-титановая: круглого сечения (квадратной формы), реверсивная, со стопорами, В/Ч, размер сечения .016, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,3

Дуга никель-титановая: круглого сечения (квадратной формы), реверсивная, со стопорами, В/Ч, размер сечения .018, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,3
Дуга никель-титановая: круглого сечения (квадратной формы), реверсивная, со стопорами, В/Ч, размер сечения .020, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,3
Дуга никель-титановая: круглого сечения (квадратной формы), реверсивная, со стопорами, Н/Ч, размер сечения .012, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,3
Дуга никель-титановая: круглого сечения (квадратной формы), реверсивная, со стопорами, Н/Ч, размер сечения .014, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,3
Дуга никель-титановая: круглого сечения (квадратной формы), реверсивная, со стопорами, Н/Ч, размер сечения .016, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,3

Дуга никель-титановая: круглого сечения (квадратной формы), реверсивная, со стопорами, Н/Ч, размер сечения .018, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,3
Дуга никель-титановая: круглого сечения (квадратной формы), реверсивная, со стопорами, Н/Ч, размер сечения .020, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,3
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы), реверсивная, со стопорами, В/Ч, размер сечения .016x.016, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,303
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы), реверсивная, со стопорами, В/Ч, размер сечения .016x.022, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,303
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы), реверсивная, со стопорами, В/Ч, размер сечения .017x.022, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,303

Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы), реверсивная, со стопорами, В/Ч, размер сечения .017х.025, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,303
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы), реверсивная, со стопорами, В/Ч, размер сечения .018х.022, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,303
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы), реверсивная, со стопорами, В/Ч, размер сечения .018х.025, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,303
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы), реверсивная, со стопорами, В/Ч, размер сечения .019х.025, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,303
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы), реверсивная, со стопорами, В/Ч, размер сечения .021х.025, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,303

Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы), реверсивная, со стопорами, Н/Ч, размер сечения .016x.016, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,303
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы), реверсивная, со стопорами, Н/Ч, размер сечения .016x.022, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,303
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы), реверсивная, со стопорами, Н/Ч, размер сечения .017x.022, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,303
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы), реверсивная, со стопорами, Н/Ч, размер сечения .017x.025, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,303
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы), реверсивная, со стопорами, Н/Ч, размер сечения .018x.022, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,303

Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы), реверсивная, со стопорами, Н/Ч, размер сечения .018x.025, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,303
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы), реверсивная, со стопорами, Н/Ч, размер сечения .019x.025, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,303
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы), реверсивная, со стопорами, Н/Ч, размер сечения .021x.025, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,303
Дуга никель-титановая: круглого сечения (овальной формы), реверсивная, с прямыми участками, В/Ч, размер сечения .012, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,144
Дуга никель-титановая: круглого сечения (овальной формы), реверсивная, с прямыми участками, В/Ч, размер сечения .014, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,115

Дуга никель-титановая: круглого сечения (овальной формы), реверсивная, с прямыми участками, В/Ч, размер сечения .016, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,144
Дуга никель-титановая: круглого сечения (овальной формы), реверсивная, с прямыми участками, В/Ч, размер сечения .018, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,144
Дуга никель-титановая: круглого сечения (овальной формы), реверсивная, с прямыми участками, В/Ч, размер сечения .020, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,144
Дуга никель-титановая: круглого сечения (овальной формы), реверсивная, с прямыми участками, Н/Ч, размер сечения .012, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,144
Дуга никель-титановая: круглого сечения (овальной формы), реверсивная, с прямыми участками, Н/Ч, размер сечения .014, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,144

Дуга никель-титановая: круглого сечения (овальной формы), реверсивная, с прямыми участками, Н/Ч, размер сечения .016, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,144
Дуга никель-титановая: круглого сечения (овальной формы), реверсивная, с прямыми участками, Н/Ч, размер сечения .018, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,144
Дуга никель-титановая: круглого сечения (овальной формы), реверсивная, с прямыми участками, Н/Ч, размер сечения .020, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,144
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы), реверсивная, с прямыми участками, В/Ч, размер сечения .016x.016, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,27
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы), реверсивная, с прямыми участками, В/Ч, размер сечения .016x.022, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,27

Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы), реверсивная, с прямыми участками, В/Ч, размер сечения .017х.022, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,27
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы), реверсивная, с прямыми участками, В/Ч, размер сечения .017х.025, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,27
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы), реверсивная, с прямыми участками, В/Ч, размер сечения .018х.022, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,27
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы), реверсивная, с прямыми участками, В/Ч, размер сечения .018х.025, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,27
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы), реверсивная, с прямыми участками, В/Ч, размер сечения .019х.025, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,27

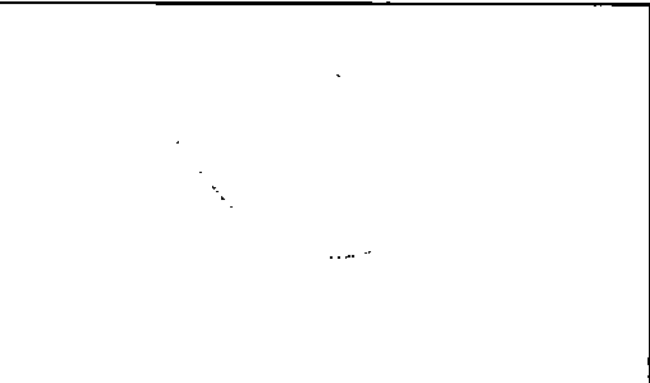
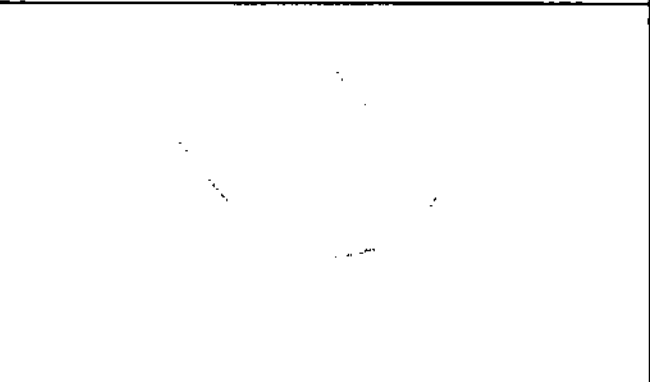
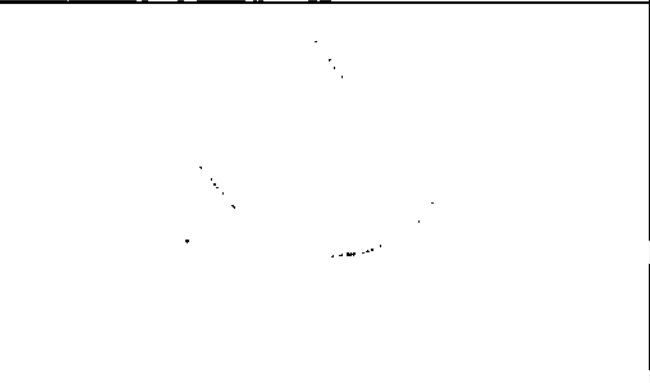
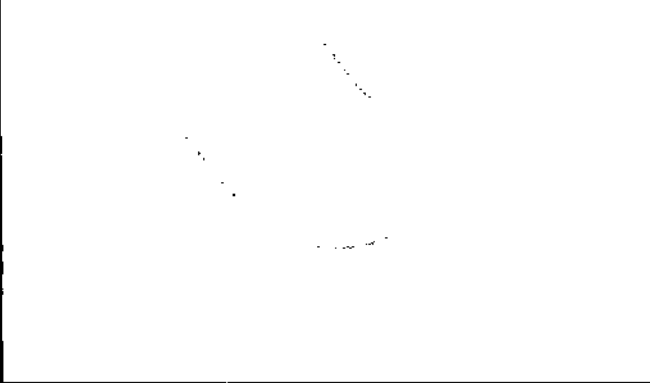
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы), реверсивная, с прямыми участками, В/Ч, размер сечения .025x.025, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,27
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы), реверсивная, с прямыми участками, Н/Ч, размер сечения .016x.016, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,27
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы), реверсивная, с прямыми участками, Н/Ч, размер сечения .016x.022, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,27
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы), реверсивная, с прямыми участками, Н/Ч, размер сечения .017x.022, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,27
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы), реверсивная, с прямыми участками, Н/Ч, размер сечения .017x.025, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,27


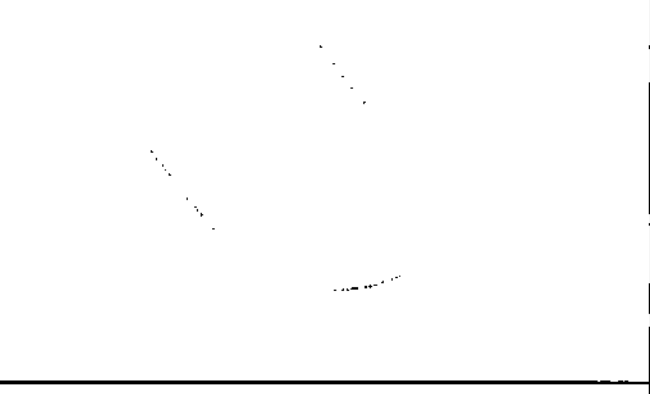
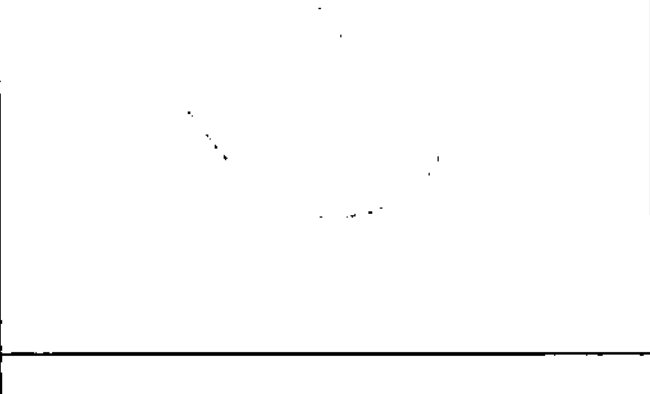
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы), реверсивная, с прямыми участками, Н/Ч, размер сечения .018х.022, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,27
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы), реверсивная, с прямыми участками, Н/Ч, размер сечения .018х.025, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,27
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы), реверсивная, с прямыми участками, Н/Ч, размер сечения .019х.025, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,27
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы), реверсивная, с прямыми участками, Н/Ч, размер сечения .021х.025, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,27
Дуга никель-титановая: круглого сечения (натуральной формы), реверсивная, с прямыми участками, В/Ч, размер сечения .012, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,144

Дуга никель-титановая: круглого сечения (натуральной формы), реверсивная, с прямыми участками, В/Ч, размер сечения .014, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,144
Дуга никель-титановая: круглого сечения (натуральной формы), реверсивная, с прямыми участками, В/Ч, размер сечения .016, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,144
Дуга никель-титановая: круглого сечения (натуральной формы), реверсивная, с прямыми участками, В/Ч, размер сечения .018, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,144
Дуга никель-титановая: круглого сечения (натуральной формы), реверсивная, с прямыми участками, В/Ч, размер сечения .020, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,144
Дуга никель-титановая: круглого сечения (натуральной формы), реверсивная, с прямыми участками, Н/Ч, размер сечения .012, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,144

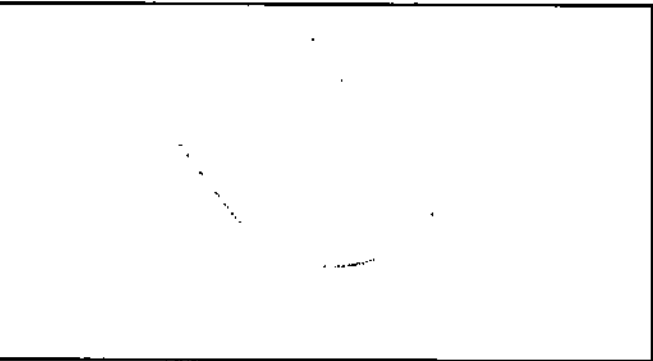
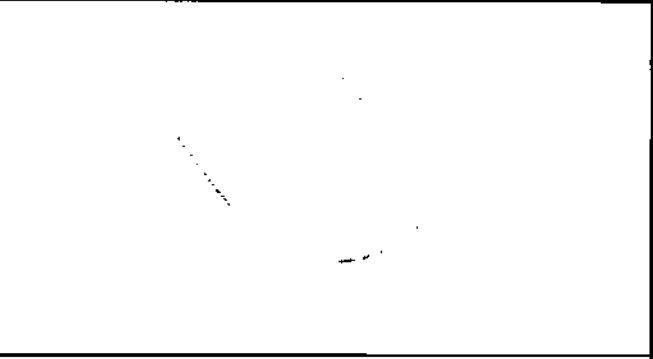
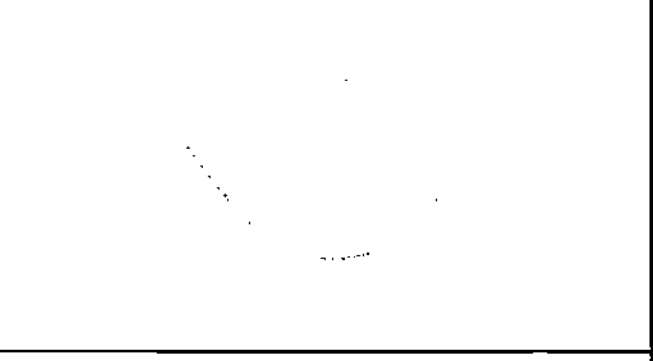
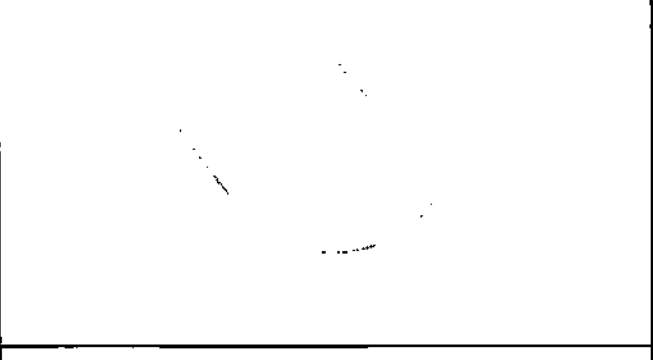
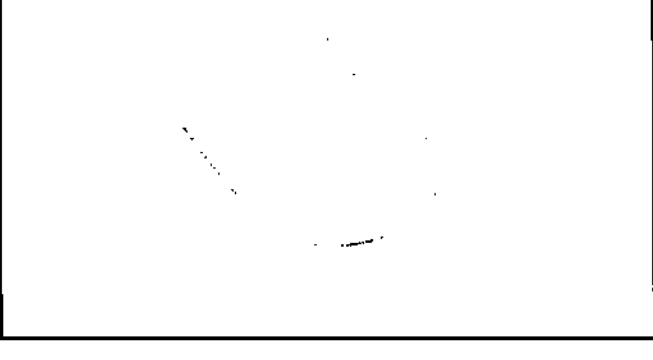
Дуга никель-титановая: круглого сечения (натуральной формы), реверсивная, с прямыми участками, Н/Ч, размер сечения .014, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,144
Дуга никель-титановая: круглого сечения (натуральной формы), реверсивная, с прямыми участками, Н/Ч, размер сечения .016, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,144
Дуга никель-титановая: круглого сечения (натуральной формы), реверсивная, с прямыми участками, Н/Ч, размер сечения .018, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,144
Дуга никель-титановая: круглого сечения (натуральной формы), реверсивная, с прямыми участками, Н/Ч, размер сечения .020, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,144
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы), реверсивная, с прямыми участками, В/Ч, размер сечения .016х.016, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,27

Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы), реверсивная, с прямыми участками, В/Ч, размер сечения .016х.022, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,27
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы), реверсивная, с прямыми участками, В/Ч, размер сечения .017х.022, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,27
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы), реверсивная, с прямыми участками, В/Ч, размер сечения .017х.025, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,27
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы), реверсивная, с прямыми участками, В/Ч, размер сечения .018х.022, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,27
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы), реверсивная, с прямыми участками, В/Ч, размер сечения .018х.025, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,27

Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы), реверсивная, с прямыми участками, В/Ч, размер сечения .019х.025, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,27
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы), реверсивная, с прямыми участками, В/Ч, размер сечения .021х.025, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,27
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы), реверсивная, с прямыми участками, Н/Ч, размер сечения .016х.016, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,27
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы), реверсивная, с прямыми участками, Н/Ч, размер сечения .016х.022, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,27
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы), реверсивная, с прямыми участками, Н/Ч, размер сечения .017х.022, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,27

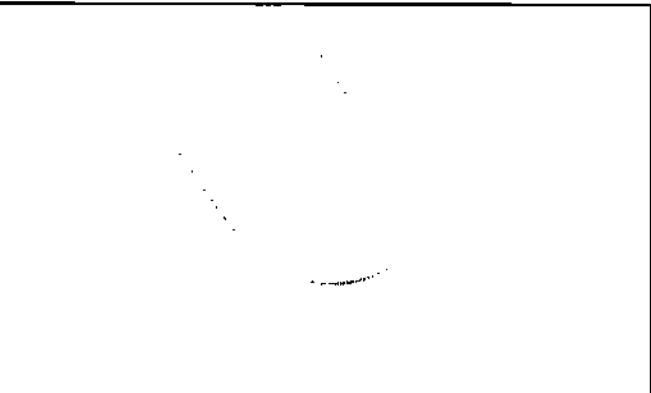
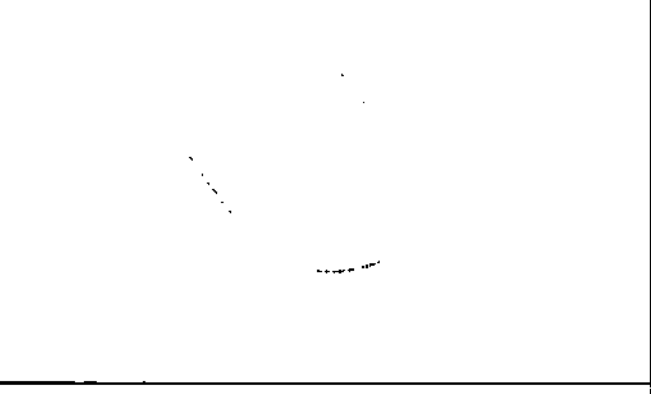
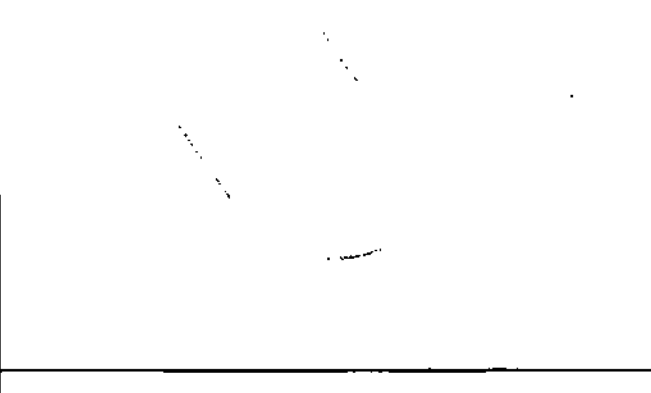
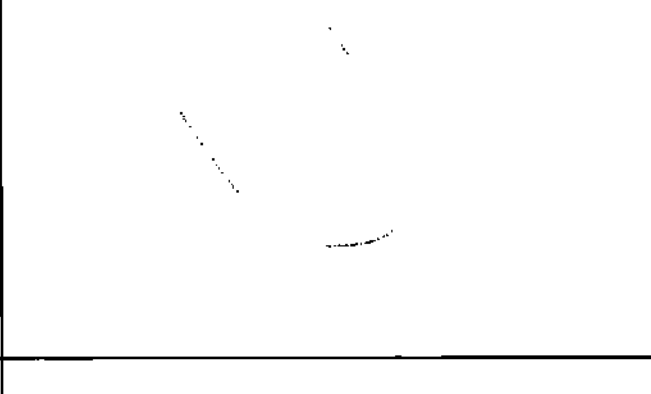
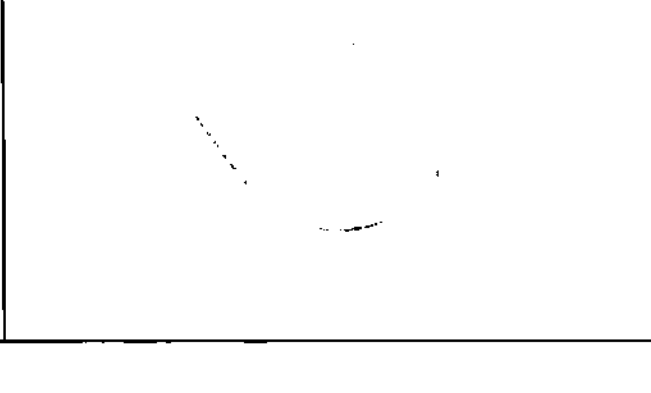
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы), реверсивная, с прямыми участками, Н/Ч, размер сечения .017х.025, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,27
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы), реверсивная, с прямыми участками, Н/Ч, размер сечения .018х.022, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,27
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы), реверсивная, с прямыми участками, Н/Ч, размер сечения .018х.025, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,27
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы), реверсивная, с прямыми участками, Н/Ч, размер сечения .019х.025, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,27
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы), реверсивная, с прямыми участками, Н/Ч, размер сечения .021х.025, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,27





Дуга никель-титановая: круглого сечения (квадратной формы), реверсивная, с прямыми участками, В/Ч, размер сечения .012, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,144
Дуга никель-титановая: круглого сечения (квадратной формы), реверсивная, с прямыми участками, В/Ч, размер сечения .014, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,144
Дуга никель-титановая: круглого сечения (квадратной формы), реверсивная, с прямыми участками, В/Ч, размер сечения .016, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,144
Дуга никель-титановая: круглого сечения (квадратной формы), реверсивная, с прямыми участками, В/Ч, размер сечения .018, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,144
Дуга никель-титановая: круглого сечения (квадратной формы), реверсивная, с прямыми участками, В/Ч, размер сечения .020, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,144







Дуга никель-титановая: круглого сечения (квадратной формы), реверсивная, с прямыми участками, Н/Ч, размер сечения .012, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,081
Дуга никель-титановая: круглого сечения (квадратной формы), реверсивная, с прямыми участками, Н/Ч, размер сечения .014, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,144
Дуга никель-титановая: круглого сечения (квадратной формы), реверсивная, с прямыми участками, Н/Ч, размер сечения .016, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,144
Дуга никель-титановая: круглого сечения (квадратной формы), реверсивная, с прямыми участками, Н/Ч, размер сечения .018, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,144
Дуга никель-титановая: круглого сечения (квадратной формы), реверсивная, с прямыми участками, Н/Ч, размер сечения .020, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,144






Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы), реверсивная, с прямыми участками, В/Ч, размер сечения .016х.016, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,27
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы), реверсивная, с прямыми участками, В/Ч, размер сечения .016х.022, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,27
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы), реверсивная, с прямыми участками, В/Ч, размер сечения .017х.022, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,27
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы), реверсивная, с прямыми участками, В/Ч, размер сечения .017х.025, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,27
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы), реверсивная, с прямыми участками, В/Ч, размер сечения .018х.022, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,27






Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы), реверсивная, с прямыми участками, В/Ч, размер сечения .016х.025, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,27
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы), реверсивная, с прямыми участками, В/Ч, размер сечения .019х.025, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,27
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы), реверсивная, с прямыми участками, В/Ч, размер сечения .021х.025, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,27
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы), реверсивная, с прямыми участками, Н/Ч, размер сечения .016х.016, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,27
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы), реверсивная, с прямыми участками, Н/Ч, размер сечения .016х.022, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,27






Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы), реверсивная, с прямыми участками, Н/Ч, размер сечения .017х.022, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,27
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы), реверсивная, с прямыми участками, Н/Ч, размер сечения .017х.025, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,27
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы), реверсивная, с прямыми участками, Н/Ч, размер сечения .018х.022, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,27
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы), реверсивная, с прямыми участками, Н/Ч, размер сечения .018х.025, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,27
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы), реверсивная, с прямыми участками, Н/Ч, размер сечения .019х.025, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,27







Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы), реверсивная, с прямыми участками, Н/Ч, размер сечения .021х.025, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,27
Дуга никель-титановая: круглого сечения (овальной формы), с покрытием, В/Ч, размеры сечения .012, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,3
Дуга никель-титановая: круглого сечения (овальной формы), с покрытием, В/Ч, размеры сечения .014, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,3
Дуга никель-титановая: круглого сечения (овальной формы), с покрытием, В/Ч, размеры сечения .016, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,3
Дуга никель-титановая: круглого сечения (овальной формы), с покрытием, В/Ч, размеры сечения .018, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,3







Дуга никель-титановая: круглого сечения (овальной формы), с покрытием, В/Ч, размеры сечения .020, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,3
Дуга никель-титановая: круглого сечения (овальной формы), с покрытием, Н/Ч, размер сечения .012, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,3
Дуга никель-титановая: круглого сечения (овальной формы), с покрытием, Н/Ч, размер сечения .014, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,3
Дуга никель-титановая: круглого сечения (овальной формы), с покрытием, Н/Ч, размер сечения .016, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,3
Дуга никель-титановая: круглого сечения (овальной формы), с покрытием, Н/Ч, размер сечения .018, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,3
Дуга никель-титановая: круглого сечения (овальной формы), с покрытием, Н/Ч, размер сечения .020, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,3






Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы), с покрытием, В/Ч, размер сечения .016x.016, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,303
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы), с покрытием, В/Ч, размер сечения .016x.022, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,303
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы), с покрытием, В/Ч, размер сечения .017x.022, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,303
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы), с покрытием, В/Ч, размер сечения .017x.025, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,303
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы), с покрытием, В/Ч, размер сечения .018x.022, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,303






Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы), с покрытием, В/Ч, размер сечения .018x.025, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,303
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы), с покрытием, В/Ч, размер сечения .019x.025, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,303
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы), с покрытием, В/Ч, размер сечения .021x.025, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,303
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы), с покрытием, Н/Ч, размер сечения .016x.016, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,161
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы), с покрытием, Н/Ч, размер сечения .016x.022, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,303






Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы), с покрытием, Н/Ч, размер сечения .017x.022, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,303
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы), с покрытием, Н/Ч, размер сечения .017x.025, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,303
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы), с покрытием, Н/Ч, размер сечения .018x.022, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,303
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы), с покрытием, Н/Ч, размер сечения .018x.025, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,303
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы), с покрытием, Н/Ч, размер сечения .019x.025, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,303






Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы), с покрытием, Н/Ч, размер сечения .021x.025, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,303
Дуга никель-титановая: круглого сечения (натуральной формы), с покрытием, В/Ч, размер сечения .012, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,3
Дуга никель-титановая: круглого сечения (натуральной формы), с покрытием, В/Ч, размер сечения .014, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,3
Дуга никель-титановая: круглого сечения (натуральной формы), с покрытием, В/Ч, размер сечения .016, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,3
Дуга никель-титановая: круглого сечения (натуральной формы), с покрытием, В/Ч, размер сечения .018, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,3
Дуга никель-титановая: круглого сечения (натуральной формы), с покрытием, В/Ч, размер сечения .020, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,3






Дуга никель-титановая: круглого сечения (натуральной формы), с покрытием, Н/Ч, размер сечения .012, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,3
Дуга никель-титановая: круглого сечения (натуральной формы), с покрытием, Н/Ч, размер сечения .014, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,3
Дуга никель-титановая: круглого сечения (натуральной формы), с покрытием, Н/Ч, размер сечения .016, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,3
Дуга никель-титановая: круглого сечения (натуральной формы), с покрытием, Н/Ч, размер сечения .018, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,3
Дуга никель-титановая: круглого сечения (натуральной формы), с покрытием, Н/Ч, размер сечения .020, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,3
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы), с покрытием, В/Ч, размер сечения .016x.016, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,303






Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы), с покрытием, В/Ч, размер сечения .016х.022, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,303
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы), с покрытием, В/Ч, размер сечения .017х.022, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,303
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы), с покрытием, В/Ч, размер сечения .017х.025, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,303
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы), с покрытием, В/Ч, размер сечения .018х.022, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,303
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы), с покрытием, В/Ч, размер сечения .018х.025, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,303






Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы), с покрытием, В/Ч, размер сечения .019х.025, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,303
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы), с покрытием, В/Ч, размер сечения .021х.025, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,303
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы), с покрытием, Н/Ч, размер сечения .016х.016, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,303
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы), с покрытием, Н/Ч, размер сечения .016х.022, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,303
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы), с покрытием, Н/Ч, размер сечения .017х.022, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,303






Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы), с покрытием, Н/Ч, размер сечения .017х.025, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,303
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы), с покрытием, Н/Ч, размер сечения .018х.022, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,303
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы), с покрытием, Н/Ч, размер сечения .018х.025, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,303
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы), с покрытием, Н/Ч, размер сечения .019х.025, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,303
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы), с покрытием, Н/Ч, размер сечения .021х.025, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		







Дуга никель-титановая: круглого сечения (квадратной формы), с покрытием, В/Ч, размер сечения .012, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,3
Дуга никель-титановая: круглого сечения (квадратной формы), с покрытием, В/Ч, размер сечения .014, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,3
Дуга никель-титановая: круглого сечения (квадратной формы), с покрытием, В/Ч, размер сечения .016, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,3
Дуга никель-титановая: круглого сечения (квадратной формы), с покрытием, В/Ч, размер сечения .018, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,3
Дуга никель-титановая: круглого сечения (квадратной формы), с покрытием, В/Ч, размер сечения .020, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,3







Дуга никель-титановая: круглого сечения (квадратной формы), с покрытием, Н/Ч, размер сечения .012, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,3
Дуга никель-титановая: круглого сечения (квадратной формы), с покрытием, Н/Ч, размер сечения .014, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,3
Дуга никель-титановая: круглого сечения (квадратной формы), с покрытием, Н/Ч, размер сечения .016, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,3
Дуга никель-титановая: круглого сечения (квадратной формы), с покрытием, Н/Ч, размер сечения .018, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,3
Дуга никель-титановая: круглого сечения (квадратной формы), с покрытием, Н/Ч, размер сечения .020, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,3






Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы), с покрытием, В/Ч, размер сечения .016х.016, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,303
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы), с покрытием, В/Ч, размер сечения .016х.022, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,303
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы), с покрытием, В/Ч, размер сечения .017х.022, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,303
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы), с покрытием, В/Ч, размер сечения .017х.025, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,303
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы), с покрытием, В/Ч, размер сечения .018х.022, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,303






Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы), с покрытием, В/Ч, размер сечения .018х.025, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,303
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы), с покрытием, В/Ч, размер сечения .019х.025, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,303
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы), с покрытием, В/Ч, размер сечения .021х.025, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,303
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы), с покрытием, Н/Ч, размер сечения .016х.016, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,303
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы), с покрытием, Н/Ч, размер сечения .016х.022, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,303






Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы), с покрытием, Н/Ч, размер сечения .017х.022, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,303
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы), с покрытием, Н/Ч, размер сечения .017х.025, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,303
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы), с покрытием, Н/Ч, размер сечения .018х.022, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,303
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы), с покрытием, Н/Ч, размер сечения .018х.025, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,303
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы), с покрытием, Н/Ч, размер сечения .019х.025, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,303






Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы), с покрытием, Н/Ч, размер сечения .021x.025, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,303
Дуга никель-титановая: круглого сечения, в бобинах, размеры сечения .012, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		3,6
Дуга никель-титановая: круглого сечения, в бобинах, размеры сечения .014, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		1,307
Дуга никель-титановая: круглого сечения, в бобинах, размеры сечения .016, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		3,6
Дуга никель-титановая: круглого сечения, в бобинах, размеры сечения .018, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		3,6
Дуга никель-титановая: круглого сечения, в бобинах, размеры сечения .020, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		3,6






Дуга термальная никель-титановая: круглого сечения (овальной формы) В/Ч, размер сечения .012, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,144
Дуга термальная никель-титановая: круглого сечения (овальной формы) В/Ч, размер сечения .014, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,144
Дуга термальная никель-титановая: круглого сечения (овальной формы) В/Ч, размер сечения .016, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,144
Дуга термальная никель-титановая: круглого сечения (овальной формы) В/Ч, размер сечения .018, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,144
Дуга термальная никель-титановая: круглого сечения (овальной формы) В/Ч, размер сечения .020, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,144
Дуга термальная никель-титановая: круглого сечения (овальной формы) Н/Ч, размер сечения .012, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,144






Дуга термальная никель-титановая: круглого сечения (овальной формы) Н/Ч, размер сечения .014, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,144
Дуга термальная никель-титановая: круглого сечения (овальной формы) Н/Ч, размер сечения .016, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,144
Дуга термальная никель-титановая: круглого сечения (овальной формы) Н/Ч, размер сечения .018, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,144
Дуга термальная никель-титановая: круглого сечения (овальной формы) Н/Ч, размер сечения .020, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,194
Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы) В/Ч, размер сечения .016x.016, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,27
Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы) В/Ч, размер сечения .016x.022, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,27






Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы) В/Ч, размер сечения .017х.022, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,27
Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы) В/Ч, размер сечения .017х.025, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,27
Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы) В/Ч, размер сечения .018х.022, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,27
Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы) В/Ч, размер сечения .018х.025, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,27
Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы) В/Ч, размер сечения .019х.025, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,27






Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы) В/Ч, размер сечения .021x.025, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.				0,27
Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы) Н/Ч, размер сечения .016x.016, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.				0,27
Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы) Н/Ч, размер сечения .016x.022, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.				0,27
Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы) Н/Ч, размер сечения .017x.022, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.				0,27
Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы) Н/Ч, размер сечения .017x.025, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.				0,27






Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы) Н/Ч, размер сечения .018x.022, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,27
Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы) Н/Ч, размер сечения .018x.025, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,27
Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы) Н/Ч, размер сечения .019x.025, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,27
Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы) Н/Ч, размер сечения .021x.025, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,27
Дуга термальная никель-титановая: круглого сечения (натуральной формы) В/Ч, размер сечения .012, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,144







Дуга термальная никель-титановая: круглого сечения (натуральной формы) В/Ч, размер сечения .014, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,144
Дуга термальная никель-титановая: круглого сечения (натуральной формы) В/Ч, размер сечения .016, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,144
Дуга термальная никель-титановая: круглого сечения (натуральной формы) В/Ч, размер сечения .018, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,144
Дуга термальная никель-титановая: круглого сечения (натуральной формы) В/Ч, размер сечения .020, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,144
Дуга термальная никель-титановая: круглого сечения (натуральной формы) Н/Ч, размер сечения .012, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,144







Дуга термальная никель-титановая: круглого сечения (натуральной формы) Н/Ч, размер сечения .014, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,144
Дуга термальная никель-титановая: круглого сечения (натуральной формы) Н/Ч, размер сечения .016, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,144
Дуга термальная никель-титановая: круглого сечения (натуральной формы) Н/Ч, размер сечения .018, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,144
Дуга термальная никель-титановая: круглого сечения (натуральной формы) Н/Ч, размер сечения .020, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,144
Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы) В/Ч, размер сечения .016x.016, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,27






Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы) В/Ч, размер сечения .016х.022, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,225
Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы) В/Ч, размер сечения .017х.022, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,27
Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы) В/Ч, размер сечения .017х.025, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,27
Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы) В/Ч, размер сечения .018х.022, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,27
Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы) В/Ч, размер сечения .018х.025, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,27






Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы) В/Ч, размер сечения .019х.025, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,27
Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы) В/Ч, размер сечения .021х.025, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,27
Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы) Н/Ч, размер сечения .016х.016, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,27
Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы) Н/Ч, размер сечения .016х.022, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,27
Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы) Н/Ч, размер сечения .017х.022, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,27






Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы) Н/Ч, размер сечения .017х.025, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,27
Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы) Н/Ч, размер сечения .018х.022, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,27
Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы) Н/Ч, размер сечения .018х.025, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,27
Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы) Н/Ч, размер сечения .019х.025, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,27
Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы) Н/Ч, размер сечения .021х.025, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,27






Дуга термальная никель-титановая: круглого сечения (квадратной формы) В/Ч, размер сечения .012, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,144
Дуга термальная никель-титановая: круглого сечения (квадратной формы) В/Ч, размер сечения .014, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,144
Дуга термальная никель-титановая: круглого сечения (квадратной формы) В/Ч, размер сечения .016, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,144
Дуга термальная никель-титановая: круглого сечения (квадратной формы) В/Ч, размер сечения .018, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,144
Дуга термальная никель-титановая: круглого сечения (квадратной формы) В/Ч, размер сечения .020, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,144
Дуга термальная никель-титановая: круглого сечения (квадратной формы) Н/Ч, размер сечения .012, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,144






Дуга термальная никель-титановая: круглого сечения (квадратной формы) Н/Ч, размер сечения .014, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,144
Дуга термальная никель-титановая: круглого сечения (квадратной формы) Н/Ч, размер сечения .016, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,144
Дуга термальная никель-титановая: круглого сечения (квадратной формы) Н/Ч, размер сечения .018, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,144
Дуга термальная никель-титановая: круглого сечения (квадратной формы) Н/Ч, размер сечения .020, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,144
Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы) В/Ч, размер сечения .016x.016, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,27
Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы) В/Ч, размер сечения .016x.022, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,27






Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы) В/Ч, размер сечения .017х.022, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,27
Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы) В/Ч, размер сечения .017х.025, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,27
Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы) В/Ч, размер сечения .018х.022, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,27
Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы) В/Ч, размер сечения .018х.025, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,27
Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы) В/Ч, размер сечения .019х.025, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,27






Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы) В/Ч, размер сечения .021x.025, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,27
Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы) Н/Ч, размер сечения .016x.016, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,27
Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы) Н/Ч, размер сечения .016x.022, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,27
Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы) Н/Ч, размер сечения .017x.022, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,27
Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы) Н/Ч, размер сечения .017x.025, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,27






Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы) Н/Ч, размер сечения .018х.022, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,27
Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы) Н/Ч, размер сечения .018х.025, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,27
Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы) Н/Ч, размер сечения .019х.025, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,27
Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы) Н/Ч, размер сечения .021х.025, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,27
Дуга термальная никель-титановая: круглого сечения (овальной формы), со стопорами, В/Ч, размер сечения .012, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,3






Дуга термальная никель-титановая: круглого сечения (овальной формы), со стопорами, В/Ч, размер сечения .014, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,3
Дуга термальная никель-титановая: круглого сечения (овальной формы), со стопорами, В/Ч, размер сечения .016, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,3
Дуга термальная никель-титановая: круглого сечения (овальной формы), со стопорами, В/Ч, размер сечения .018, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,3
Дуга термальная никель-титановая: круглого сечения (овальной формы), со стопорами, В/Ч, размер сечения .020, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,3
Дуга термальная никель-титановая: круглого сечения (овальной формы), со стопорами, Н/Ч, размер сечения .012, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,3






Дуга термальная никель-титановая: круглого сечения (овальной формы), со стопорами, Н/Ч, размер сечения .014, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,3
Дуга термальная никель-титановая: круглого сечения (овальной формы), со стопорами, Н/Ч, размер сечения .016, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,3
Дуга термальная никель-титановая: круглого сечения (овальной формы), со стопорами, Н/Ч, размер сечения .018, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,3
Дуга термальная никель-титановая: круглого сечения (овальной формы), со стопорами, Н/Ч, размер сечения .020, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,3
Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы), со стопорами, В/Ч, размер сечения .016x.016, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,303






Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы), со стопорами, В/Ч, размер сечения .016х.022, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.			0,303
Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы), со стопорами, В/Ч, размер сечения .017х.022, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.			0,303
Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы), со стопорами, В/Ч, размер сечения .017х.025, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.			0,303
Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы), со стопорами, В/Ч, размер сечения .018х.022, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.			0,303
Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы), со стопорами, В/Ч, размер сечения .018х.025, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.			0,303






Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы), со стопорами, В/Ч, размер сечения .019х.025, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,303
Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы), со стопорами, В/Ч, размер сечения .021х.025, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,303
Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы), со стопорами, Н/Ч, размер сечения .016х.016, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,303
Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы), со стопорами, Н/Ч, размер сечения .016х.022, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,303
Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы), со стопорами, Н/Ч, размер сечения .017х.022, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,303






Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы), со стопорами, Н/Ч, размер сечения .017х.025, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,303
Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы), со стопорами, Н/Ч, размер сечения .018х.022, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,303
Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы), со стопорами, Н/Ч, размер сечения .018х.025, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,303
Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы), со стопорами, Н/Ч, размер сечения .019х.025, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,303
Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы), со стопорами, Н/Ч, размер сечения .021х.025, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,303






Дуга термальная никель-титановая: круглого сечения (натуральной формы), со стопорами, В/Ч, размер сечения .012, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,3
Дуга термальная никель-титановая: круглого сечения (натуральной формы), со стопорами, В/Ч, размер сечения .014, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,3
Дуга термальная никель-титановая: круглого сечения (натуральной формы), со стопорами, В/Ч, размер сечения .016, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,3
Дуга термальная никель-титановая: круглого сечения (натуральной формы), со стопорами, В/Ч, размер сечения .018, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,3
Дуга термальная никель-титановая: круглого сечения (натуральной формы), со стопорами, В/Ч, размер сечения .020, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,3






Дуга термальная никель-титановая: круглого сечения (натуральной формы), со стопорами, Н/Ч, размер сечения .012, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,3
Дуга термальная никель-титановая: круглого сечения (натуральной формы), со стопорами, Н/Ч, размер сечения .014, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,3
Дуга термальная никель-титановая: круглого сечения (натуральной формы), со стопорами, Н/Ч, размер сечения .016, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,139
Дуга термальная никель-титановая: круглого сечения (натуральной формы), со стопорами, Н/Ч, размер сечения .018, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт		0,3
Дуга термальная никель-титановая: круглого сечения (натуральной формы), со стопорами, Н/Ч, размер сечения .020, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт		0,3






Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы), со стопорами, В/Ч, размер сечения .016х.016, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,303
Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы), со стопорами, В/Ч, размер сечения .016х.022, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,303
Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы), со стопорами, В/Ч, размер сечения .017х.022, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,303
Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы), со стопорами, В/Ч, размер сечения .017х.025, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,303
Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы), со стопорами, В/Ч, размер сечения .018х.022, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,303






Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы), со стопорами, В/Ч, размер сечения .018x.025, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,303
Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы), со стопорами, В/Ч, размер сечения .019x.025, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,303
Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы), со стопорами, В/Ч, размер сечения .021x.025, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,303
Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы), со стопорами, Н/Ч, размер сечения .016x.016, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,303
Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы), со стопорами, Н/Ч, размер сечения .016x.022, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,303






Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы), со стопорами, Н/Ч, размер сечения .017х.022, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,303
Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы), со стопорами, Н/Ч, размер сечения .017х.025, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,303
Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы), со стопорами, Н/Ч, размер сечения .018х.022, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,303
Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы), со стопорами, Н/Ч, размер сечения .018х.025, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,303
Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы), со стопорами, Н/Ч, размер сечения .019х.025, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,303





Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы), со стопорами, Н/Ч, размер сечения .021x.025, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,303
Дуга термальная никель-титановая: круглого сечения (квадратной формы), со стопорами, В/Ч, размер сечения .012, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,3
Дуга термальная никель-титановая: круглого сечения (квадратной формы), со стопорами, В/Ч, размер сечения .014, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,3
Дуга термальная никель-титановая: круглого сечения (квадратной формы), со стопорами, В/Ч, размер сечения .016, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,3
Дуга термальная никель-титановая: круглого сечения (квадратной формы), со стопорами, В/Ч, размер сечения .018, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,3




Дуга термальная никель-титановая: круглого сечения (квадратной формы), со стопорами, В/Ч, размер сечения .020, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,3
Дуга термальная никель-титановая: круглого сечения (квадратной формы), со стопорами, Н/Ч, размер сечения .012, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,3
Дуга термальная никель-титановая: круглого сечения (квадратной формы), со стопорами, Н/Ч, размер сечения .014, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,3
Дуга термальная никель-титановая: круглого сечения (квадратной формы), со стопорами, Н/Ч, размер сечения .016, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,3
Дуга термальная никель-титановая: круглого сечения (квадратной формы), со стопорами, Н/Ч, размер сечения .018, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,3







Дуга термальная никель-титановая: круглого сечения (квадратной формы), со стопорами, Н/Ч, размер сечения .020, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,3
Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы), со стопорами, В/Ч, размер сечения .016x.016, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,303
Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы), со стопорами, В/Ч, размер сечения .016x.022, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,303
Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы), со стопорами, В/Ч, размер сечения .017x.022, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,303
Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы), со стопорами, В/Ч, размер сечения .017x.025, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,303






Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы), со стопорами, В/Ч, размер сечения .018х.022, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,303
Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы), со стопорами, В/Ч, размер сечения .018х.025, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,303
Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы), со стопорами, В/Ч, размер сечения .019х.025, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,303
Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы), со стопорами, В/Ч, размер сечения .021х.025, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,303
Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы), со стопорами, Н/Ч, размер сечения .016х.016, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,303






Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы), со стопорами, Н/Ч, размер сечения .016x.022, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,303
Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы), со стопорами, Н/Ч, размер сечения .017x.022, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,303
Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы), со стопорами, Н/Ч, размер сечения .017x.025, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,303
Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы), со стопорами, Н/Ч, размер сечения .018x.022, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,303
Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы), со стопорами, Н/Ч, размер сечения .018x.025, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,303







Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы), со стопорами, Н/Ч, размер сечения .019х.025, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,303
Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы), со стопорами, Н/Ч, размер сечения .021х.025, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,303
Дуга термальная никель-титановая: круглого сечения, реверсивная, В/Ч, размер сечения .012, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,144
Дуга термальная никель-титановая: круглого сечения, реверсивная, В/Ч, размер сечения .014, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,144
Дуга термальная никель-титановая: круглого сечения, реверсивная, В/Ч, размер сечения .016, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,144







Дуга термальная никель-титановая: круглого сечения, реверсивная, В/Ч, размер сечения .018, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.			0,144
Дуга термальная никель-титановая: круглого сечения, реверсивная, В/Ч, размер сечения .020, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.			0,144
Дуга термальная никель-титановая: круглого сечения, реверсивная, Н/Ч, размер сечения .012, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.			0,144
Дуга термальная никель-титановая: круглого сечения, реверсивная, Н/Ч, размер сечения .014, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.			0,144
Дуга термальная никель-титановая: круглого сечения, реверсивная, Н/Ч, размер сечения .016, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.			0,144
Дуга термальная никель-титановая: круглого сечения, реверсивная, Н/Ч, размер сечения .018, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.			0,144






Дуга термальная никель-титановая: круглого сечения, реверсивная, Н/Ч, размер сечения .020, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.			0,144
Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения, реверсивная, В/Ч, размер сечения .016x.016, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.			0,27
Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения, реверсивная, В/Ч, размер сечения .016x.022, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.			0,27
Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения, реверсивная, В/Ч, размер сечения .017x.022, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.			0,233
Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения, реверсивная, В/Ч, размер сечения .017x.025, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.			0,27
Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения, реверсивная, В/Ч, размер сечения .018x.022, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.			0,27







Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения, реверсивная, В/Ч, размер сечения .018x.025, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.				0,27
Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения, реверсивная, В/Ч, размер сечения .019x.025, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.				0,27
Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения, реверсивная, В/Ч, размер сечения .021x.025, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.				0,27
Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения, реверсивная, Н/Ч, размер сечения .016x.016, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.				0,27
Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения, реверсивная, Н/Ч, размер сечения .016x.022, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.				0,27







Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения, реверсивная, Н/Ч, размер сечения .017x.022, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,27
Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения, реверсивная, Н/Ч, размер сечения .017x.025, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,27
Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения, реверсивная, Н/Ч, размер сечения .018x.022, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,27
Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения, реверсивная, Н/Ч, размер сечения .018x.025, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,27
Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения, реверсивная, Н/Ч, размер сечения .019x.025, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,27







Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения, реверсивная, Н/Ч, размер сечения .021x.025, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,27
Дуга термальная никель-титановая: круглого сечения, лингвальная, В/Ч, размер сечения .012, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,144
Дуга термальная никель-титановая: круглого сечения, лингвальная, В/Ч, размер сечения .014, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,144
Дуга термальная никель-титановая: круглого сечения, лингвальная, В/Ч, размер сечения .016, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,144
Дуга термальная никель-титановая: круглого сечения, лингвальная, В/Ч, размер сечения .018, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,144
Дуга термальная никель-титановая: круглого сечения, лингвальная, В/Ч, размер сечения .020, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,144







Дуга термальная никель-титановая: круглого сечения, лингвальная, Н/Ч, размер сечения .012, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.			0,144
Дуга термальная никель-титановая: круглого сечения, лингвальная, Н/Ч, размер сечения .014, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.			0,144
Дуга термальная никель-титановая: круглого сечения, лингвальная, Н/Ч, размер сечения .016, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.			0,144
Дуга термальная никель-титановая: круглого сечения, лингвальная, Н/Ч, размер сечения .018, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.			0,144
Дуга термальная никель-титановая: круглого сечения, лингвальная, Н/Ч, размер сечения .020, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.			0,144
Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения, лингвальная, В/Ч, размер сечения .016x.016, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.			0,27






Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения, лингвальная, В/Ч, размер сечения .016x.022, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,27
Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения, лингвальная, В/Ч, размер сечения .017x.022, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,27
Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения, лингвальная, В/Ч, размер сечения .017x.025, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,27
Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения, лингвальная, В/Ч, размер сечения .018x.022, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,27
Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения, лингвальная, В/Ч, размер сечения .018x.025, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,222






Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения, лингвальная, В/Ч, размер сечения .019х.025, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,27
Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения, лингвальная, В/Ч, размер сечения .021х.025, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,27
Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения, лингвальная, Н/Ч, размер сечения .016х.016, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,27
Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения, лингвальная, Н/Ч, размер сечения .016х.022, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,27
Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения, лингвальная, Н/Ч, размер сечения .017х.022, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,27
Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения, лингвальная, Н/Ч, размер сечения .017х.025, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,27







Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения, лингвальная, Н/Ч, размер сечения .018х.022, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,27
Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения, лингвальная, Н/Ч, размер сечения .018х.025, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,27
Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения, лингвальная, Н/Ч, размер сечения .019х.025, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,27
Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения, лингвальная, Н/Ч, размер сечения .021х.025, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,27
Дуга термальная никель-титановая: круглого сечения, с покрытием, В/Ч, размер сечения .013, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,093
Дуга термальная никель-титановая: круглого сечения, с покрытием, В/Ч, размер сечения .014, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,3






Дуга термальная никель-титановая: круглого сечения, с покрытием, В/Ч, размер сечения .016, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,3
Дуга термальная никель-титановая: круглого сечения, с покрытием, В/Ч, размер сечения .018, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,3
Дуга термальная никель-титановая: круглого сечения, с покрытием, Н/Ч, размер сечения .013, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,3
Дуга термальная никель-титановая: круглого сечения, с покрытием, Н/Ч, размер сечения .014, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,3
Дуга термальная никель-титановая: круглого сечения, с покрытием, Н/Ч, размер сечения .016, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,3
Дуга термальная никель-титановая: круглого сечения, с покрытием, Н/Ч, размер сечения .018, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,3






Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения, с покрытием, В/Ч, размер сечения .014x.025, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.			0,303
Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения, с покрытием, В/Ч, размер сечения .016x.022, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.			0,303
Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения, с покрытием, В/Ч, размер сечения .016x.025, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.			0,303
Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения, с покрытием, В/Ч, размер сечения .017x.025, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.			0,303
Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения, с покрытием, В/Ч, размер сечения .018x.025, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.			0,303
Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения, с покрытием, В/Ч, размер сечения .019x.025, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.			0,303







Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения, с покрытием, Н/Ч, размер сечения .014x.025, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,303
Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения, с покрытием, Н/Ч, размер сечения .016x.022, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,303
Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения, с покрытием, Н/Ч, размер сечения .016x.025, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,303
Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения, с покрытием, Н/Ч, размер сечения .017x.025, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,303
Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения, с покрытием, Н/Ч, размер сечения .018x.025, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,303







Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения, с покрытием, Н/Ч, размер сечения .019x.025, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,303
Дуга термальная никель-титановая: круглого сечения, со стопорами, с покрытием, В/Ч, размер сечения .013, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,3
Дуга термальная никель-титановая: круглого сечения, со стопорами, с покрытием, В/Ч, размер сечения .014, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,3
Дуга термальная никель-титановая: круглого сечения, со стопорами, с покрытием, В/Ч, размер сечения .016, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,3
Дуга термальная никель-титановая: круглого сечения, со стопорами, с покрытием, В/Ч, размер сечения .018, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,3
Дуга термальная никель-титановая: круглого сечения, со стопорами, с покрытием, Н/Ч, размер сечения .013, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,3






Дуга термальная никель-титановая: круглого сечения, со стопорами, с покрытием, Н/Ч, размер сечения .014, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,3
Дуга термальная никель-титановая: круглого сечения, со стопорами, с покрытием, Н/Ч, размер сечения .016, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,3
Дуга термальная никель-титановая: круглого сечения, со стопорами, с покрытием, Н/Ч, размер сечения .018, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,3
Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения, с покрытием, со стопорами, В/Ч, размер сечения .014x.025, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,303
Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения, с покрытием, со стопорами, В/Ч, размер сечения .016x.022, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,303
Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения, с покрытием, со стопорами, В/Ч, размер сечения .016x.025, в составе: - дуга - 1 шт.;		0,303






- инструкция по применению - 1 шт.		
Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения, с покрытием, со стопорами, В/Ч, размер сечения .017х.025, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,303
Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения, с покрытием, со стопорами, В/Ч, размер сечения .018х.025, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,303
Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения, с покрытием, со стопорами, В/Ч, размер сечения .019х.025, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,303
Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения, с покрытием, со стопорами, Н/Ч, размер сечения .014х.025, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,245
Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения, с покрытием, со стопорами, Н/Ч, размер сечения .016х.022, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,303







Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения, с покрытием, со стопорами, Н/Ч, размер сечения .016х.025, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,303
Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения, с покрытием, со стопорами, Н/Ч, размер сечения .017х.025, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,303
Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения, с покрытием, со стопорами, Н/Ч, размер сечения .018х.025, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,303
Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения, с покрытием, со стопорами, Н/Ч, размер сечения .019х.025, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,303
Дуга стальная: круглого сечения (овальной формы), В/Ч, размер сечения .012, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,238







Дуга стальная: круглого сечения (овальной формы), В/Ч, размер сечения .014, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.				0,238
Дуга стальная: круглого сечения (овальной формы), В/Ч, размер сечения .016, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.				0,238
Дуга стальная: круглого сечения (овальной формы), В/Ч, размер сечения .018, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.				0,238
Дуга стальная: круглого сечения (овальной формы), В/Ч, размер сечения .020, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.				0,238
Дуга стальная: круглого сечения (овальной формы), Н/Ч, размер сечения .012, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.				0,238
Дуга стальная: круглого сечения (овальной формы), Н/Ч, размер сечения .014, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.				0,238







Дуга стальная: круглого сечения (овальной формы), Н/Ч, размер сечения .016, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,238
Дуга стальная: круглого сечения (овальной формы), Н/Ч, размер сечения .018, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,238
Дуга стальная: круглого сечения (овальной формы), Н/Ч, размер сечения .020, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,238
Дуга стальная: прямоугольного сечения (овальной формы), В/Ч, размер сечения .016x.016, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,27
Дуга стальная: прямоугольного сечения (овальной формы), В/Ч, размер сечения .016x.022, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,27
Дуга стальная: прямоугольного сечения (овальной формы), В/Ч, размер сечения .017x.022, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,27







Дуга стальная: прямоугольного сечения (овальной формы), В/Ч, размер сечения .017х.025, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,27
Дуга стальная: прямоугольного сечения (овальной формы), В/Ч, размер сечения .018х.022, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,27
Дуга стальная: прямоугольного сечения (овальной формы), В/Ч, размер сечения .018х.025, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,27
Дуга стальная: прямоугольного сечения (овальной формы), В/Ч, размер сечения .019х.025, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,27
Дуга стальная: прямоугольного сечения (овальной формы), В/Ч, размер сечения .021х.025, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,27







Дуга стальная: прямоугольного сечения (овальной формы), Н/Ч, размер сечения .016x.016, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,27
Дуга стальная: прямоугольного сечения (овальной формы), Н/Ч, размер сечения .016x.022, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,27
Дуга стальная: прямоугольного сечения (овальной формы), Н/Ч, размер сечения .017x.022, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,27
Дуга стальная: прямоугольного сечения (овальной формы), Н/Ч, размер сечения .017x.025, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,27
Дуга стальная: прямоугольного сечения (овальной формы), Н/Ч, размер сечения .018x.022, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,27

Дуга стальная: прямоугольного сечения (овальной формы), Н/Ч, размер сечения .018х.025, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,27
Дуга стальная: прямоугольного сечения (овальной формы), Н/Ч, размер сечения .019х.025, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,27
Дуга стальная: прямоугольного сечения (овальной формы), Н/Ч, размер сечения .021х.025, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,27
Дуга стальная: круглого сечения (натуральной формы), В/Ч, размер сечения .012, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,238
Дуга стальная: круглого сечения (натуральной формы), В/Ч, размер сечения .014, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,238
Дуга стальная: круглого сечения (натуральной формы), В/Ч, размер сечения .016, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,238







Дуга стальная: круглого сечения (натуральной формы), В/Ч, размер сечения .018, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,238
Дуга стальная: круглого сечения (натуральной формы), В/Ч, размер сечения .020, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,238
Дуга стальная: круглого сечения (натуральной формы), Н/Ч, размер сечения .012, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,238
Дуга стальная: круглого сечения (натуральной формы), Н/Ч, размер сечения .014, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,238
Дуга стальная: круглого сечения (натуральной формы), Н/Ч, размер сечения .016, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,238
Дуга стальная: круглого сечения (натуральной формы), Н/Ч, размер сечения .018, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,238







Дуга стальная: круглого сечения (натуральной формы), Н/Ч, размер сечения .020, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,238
Дуга стальная: прямоугольного сечения (натуральной формы), В/Ч, размер сечения .016x.016, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,27
Дуга стальная: прямоугольного сечения (натуральной формы), В/Ч, размер сечения .016x.022, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,27
Дуга стальная: прямоугольного сечения (натуральной формы), В/Ч, размер сечения .017x.022, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,27
Дуга стальная: прямоугольного сечения (натуральной формы), В/Ч, размер сечения .017x.025, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,27
Дуга стальная: прямоугольного сечения (натуральной формы), В/Ч, размер сечения .018x.022, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,27







Дуга стальная: прямоугольного сечения (натуральной формы), В/Ч, размер сечения .018x.025, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,27
Дуга стальная: прямоугольного сечения (натуральной формы), В/Ч, размер сечения .019x.025, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,27
Дуга стальная: прямоугольного сечения (натуральной формы), В/Ч, размер сечения .021x.025, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,27
Дуга стальная: прямоугольного сечения (натуральной формы), Н/Ч, размер сечения .016x.016, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,27
Дуга стальная: прямоугольного сечения (натуральной формы), Н/Ч, размер сечения .016x.022, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,27
Дуга стальная: прямоугольного сечения (натуральной формы), Н/Ч, размер сечения .017x.022, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,27







Дуга стальная: прямоугольного сечения (натуральной формы), Н/Ч, размер сечения .017х.025, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,27
Дуга стальная: прямоугольного сечения (натуральной формы), Н/Ч, размер сечения .018х.022, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,27
Дуга стальная: прямоугольного сечения (натуральной формы), Н/Ч, размер сечения .018х.025, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,27
Дуга стальная: прямоугольного сечения (натуральной формы), Н/Ч, размер сечения .019х.025, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,27
Дуга стальная: прямоугольного сечения (натуральной формы), Н/Ч, размер сечения .021х.025, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,27
Дуга стальная: круглого сечения (стандартной формы), В/Ч, размер сечения .012, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,238







Дуга стальная: круглого сечения (стандартной формы), В/Ч, размер сечения .014, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.			0,238
Дуга стальная: круглого сечения (стандартной формы), В/Ч, размер сечения .016, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.			0,238
Дуга стальная: круглого сечения (стандартной формы), В/Ч, размер сечения .018, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.			0,238
Дуга стальная: круглого сечения (стандартной формы), В/Ч, размер сечения .020, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.			0,238
Дуга стальная: круглого сечения (стандартной формы), Н/Ч, размер сечения .012, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.			0,238
Дуга стальная: круглого сечения (стандартной формы), Н/Ч, размер сечения .014, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.			0,238







Дуга стальная: круглого сечения (стандартной формы), Н/Ч, размер сечения .016, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,238
Дуга стальная: круглого сечения (стандартной формы), Н/Ч, размер сечения .018, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,238
Дуга стальная: круглого сечения (стандартной формы), Н/Ч, размер сечения .020, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,238
Дуга стальная: прямоугольного сечения (стандартной формы), В/Ч, размер сечения .016x.016, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,27
Дуга стальная: прямоугольного сечения (стандартной формы), В/Ч, размер сечения .016x.022, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,27
Дуга стальная: прямоугольного сечения (стандартной формы), В/Ч, размер сечения .017x.022, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,27







Дуга стальная: прямоугольного сечения (стандартной формы), В/Ч, размер сечения .017х.025, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,27
Дуга стальная: прямоугольного сечения (стандартной формы), В/Ч, размер сечения .018х.022, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,27
Дуга стальная: прямоугольного сечения (стандартной формы), В/Ч, размер сечения .018х.025, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,27
Дуга стальная: прямоугольного сечения (стандартной формы), В/Ч, размер сечения .019х.025, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,27
Дуга стальная: прямоугольного сечения (стандартной формы), В/Ч, размер сечения .021х.025, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,27
Дуга стальная: прямоугольного сечения (стандартной формы), Н/Ч, размер сечения .016х.016, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,27







Дуга стальная: прямоугольного сечения (стандартной формы), Н/Ч, размер сечения .016х.022, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,27
Дуга стальная: прямоугольного сечения (стандартной формы), Н/Ч, размер сечения .017х.022, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,27
Дуга стальная: прямоугольного сечения (стандартной формы), Н/Ч, размер сечения .017х.025, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,27
Дуга стальная: прямоугольного сечения (стандартной формы), Н/Ч, размер сечения .018х.022, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,27
Дуга стальная: прямоугольного сечения (стандартной формы), Н/Ч, размер сечения .018х.025, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,27
Дуга стальная: прямоугольного сечения (стандартной формы), Н/Ч, размер сечения .019х.025, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,27







Дуга стальная: прямоугольного сечения (стандартной формы), Н/Ч, размер сечения .021x.025, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,27
Дуга стальная: круглого сечения (расширенной формы), В/Ч, размер сечения .012, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,238
Дуга стальная: круглого сечения (расширенной формы), В/Ч, размер сечения .014, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,238
Дуга стальная: круглого сечения (расширенной формы), В/Ч, размер сечения .016, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,238
Дуга стальная: круглого сечения (расширенной формы), В/Ч, размер сечения .018, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,238
Дуга стальная: круглого сечения (расширенной формы), В/Ч, размер сечения .020, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,238







Дуга стальная: круглого сечения (расширенной формы), Н/Ч, размер сечения .012, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,238
Дуга стальная: круглого сечения (расширенной формы), Н/Ч, размер сечения .014, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,238
Дуга стальная: круглого сечения (расширенной формы), Н/Ч, размер сечения .016, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,238
Дуга стальная: круглого сечения (расширенной формы), Н/Ч, размер сечения .018, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,238
Дуга стальная: круглого сечения (расширенной формы), Н/Ч, размер сечения .020, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,238
Дуга стальная: прямоугольного сечения (расширенной формы), В/Ч, размер сечения .016x.016, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,27







Дуга стальная: прямоугольного сечения (расширенной формы), В/Ч, размер сечения .016х.022, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,27
Дуга стальная: прямоугольного сечения (расширенной формы), В/Ч, размер сечения .017х.022, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,27
Дуга стальная: прямоугольного сечения (расширенной формы), В/Ч, размер сечения .017х.025, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,27
Дуга стальная: прямоугольного сечения (расширенной формы), В/Ч, размер сечения .018х.022, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,27
Дуга стальная: прямоугольного сечения (расширенной формы), В/Ч, размер сечения .018х.025, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,27
Дуга стальная: прямоугольного сечения (расширенной формы), В/Ч, размер сечения .019х.025, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,27

Дуга стальная: прямоугольного сечения (расширенной формы), В/Ч, размер сечения .021x.025, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,27
Дуга стальная: прямоугольного сечения (расширенной формы), Н/Ч, размер сечения .016x.016, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,27
Дуга стальная: прямоугольного сечения (расширенной формы), Н/Ч, размер сечения .016x.022, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,27
Дуга стальная: прямоугольного сечения (расширенной формы), Н/Ч, размер сечения .017x.022, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,27
Дуга стальная: прямоугольного сечения (расширенной формы), Н/Ч, размер сечения .017x.025, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,27
Дуга стальная: прямоугольного сечения (расширенной формы), Н/Ч, размер сечения .018x.022, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,27

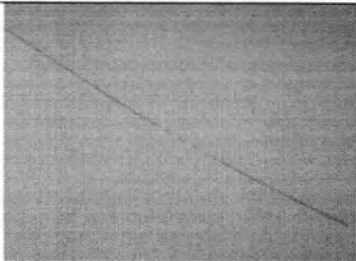
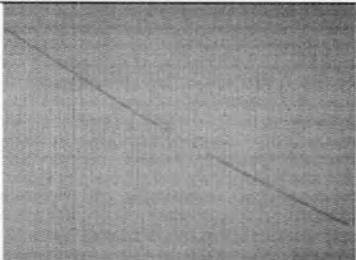
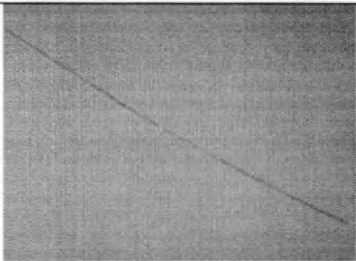
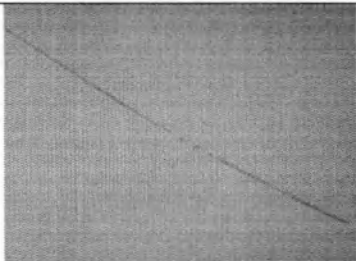
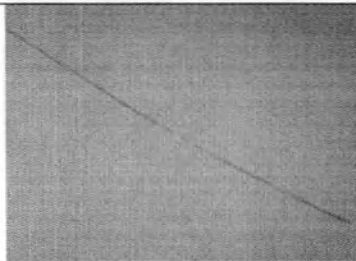
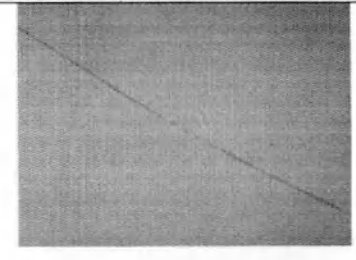
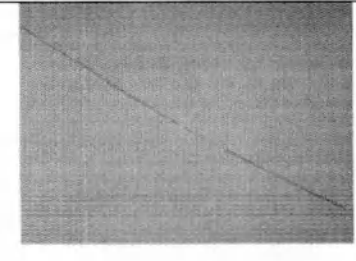
Дуга стальная: прямоугольного сечения (расширенной формы), Н/Ч, размер сечения .018x.025, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,27
Дуга стальная: прямоугольного сечения (расширенной формы), Н/Ч, размер сечения .019x.025, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,27
Дуга стальная: прямоугольного сечения (расширенной формы), Н/Ч, размер сечения .021x.025, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,27
Дуга стальная: круглого сечения, лингвальная, В/Ч, размер сечения .012, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,238
Дуга стальная: круглого сечения, лингвальная, В/Ч, размер сечения .014, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,238
Дуга стальная: круглого сечения, лингвальная, В/Ч, размер сечения .016, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,238








Дуга стальная: круглого сечения, лингвальная, В/Ч, размер сечения .018, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,238
Дуга стальная: круглого сечения, лингвальная, В/Ч, размер сечения .020, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,238
Дуга стальная: круглого сечения, лингвальная, Н/Ч, размер сечения .012, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,238
Дуга стальная: круглого сечения, лингвальная, Н/Ч, размер сечения .014, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,238
Дуга стальная: круглого сечения, лингвальная, Н/Ч, размер сечения .016, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,238
Дуга стальная: круглого сечения, лингвальная, Н/Ч, размер сечения .018, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,238

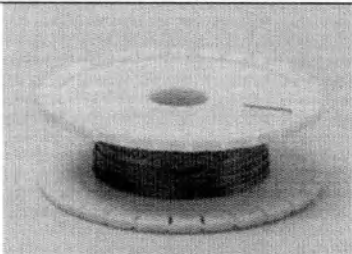
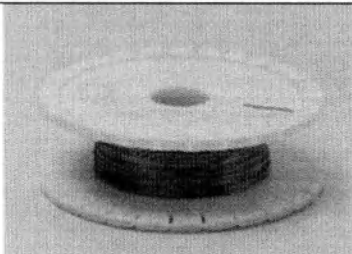
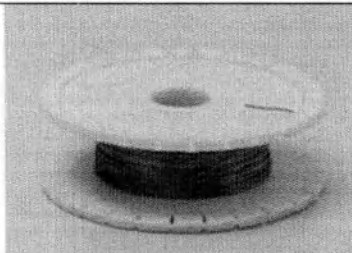
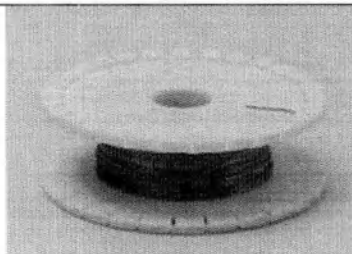


Дуга стальная: круглого сечения, лингвальная, Н/Ч, размер сечения .020, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.			0,238
Дуга стальная: прямоугольного сечения, лингвальная, В/Ч, размер сечения .016х.016, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.			0,27
Дуга стальная: прямоугольного сечения, лингвальная, В/Ч, размер сечения .016х.022, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.			0,27
Дуга стальная: прямоугольного сечения, лингвальная, В/Ч, размер сечения .017х.022, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.			0,27
Дуга стальная: прямоугольного сечения, лингвальная, В/Ч, размер сечения .017х.025, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.			0,27
Дуга стальная: прямоугольного сечения, лингвальная, В/Ч, размер сечения .018х.022, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.			0,27







Дуга стальная: прямоугольного сечения, лингвальная, В/Ч, размер сечения .018x.025, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,27
Дуга стальная: прямоугольного сечения, лингвальная, В/Ч, размер сечения .019x.025, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,27
Дуга стальная: прямоугольного сечения, лингвальная, В/Ч, размер сечения .021x.025, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,27
Дуга стальная: прямоугольного сечения, лингвальная, Н/Ч, размер сечения .016x.016, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,27
Дуга стальная: прямоугольного сечения, лингвальная, Н/Ч, размер сечения .016x.022, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,27
Дуга стальная: прямоугольного сечения, лингвальная, Н/Ч, размер сечения .017x.022, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,27







Дуга стальная: прямоугольного сечения, лингвальная, Н/Ч, размер сечения .017х.025, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.			0,27
Дуга стальная: прямоугольного сечения, лингвальная, Н/Ч, размер сечения .018х.022, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.			0,27
Дуга стальная: прямоугольного сечения, лингвальная, Н/Ч, размер сечения .018х.025, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.			0,27
Дуга стальная: прямоугольного сечения, лингвальная, Н/Ч, размер сечения .019х.025, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.			0,27
Дуга стальная: прямоугольного сечения, лингвальная, Н/Ч, размер сечения .021х.025, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.			0,27







Дуга стальная: круглого сечения, в прутках, размер сечения .012, в составе: - дуга - 10 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,209
Дуга стальная: круглого сечения, в прутках, размер сечения .014, в составе: - дуга - 10 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		1,01
Дуга стальная: круглого сечения, в прутках, размер сечения .016, в составе: - дуга - 10 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		1,01
Дуга стальная: круглого сечения, в прутках, размер сечения .018, в составе: - дуга - 10 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		1,01
Дуга стальная: круглого сечения, в прутках, размер сечения .020, в составе: - дуга - 10 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		1,01
Дуга стальная: прямоугольного сечения, в прутках, размер сечения .016x.016, в составе: - дуга - 10 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		1,106
Дуга стальная: прямоугольного сечения, в прутках, размер сечения .016x.022, в составе: - дуга - 10 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		1,106







Дуга стальная: прямоугольного сечения, в прутках, размер сечения .017х.022, в составе: - дуга - 10 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		1,106
Дуга стальная: прямоугольного сечения, в прутках, размер сечения .017х.025, в составе: - дуга - 10 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		1,106
Дуга стальная: прямоугольного сечения, в прутках, размер сечения .018х.022, в составе: - дуга - 10 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		1,106
Дуга стальная: прямоугольного сечения, в прутках, размер сечения .018х.025, в составе: - дуга - 10 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		1,106
Дуга стальная: прямоугольного сечения, в прутках, размер сечения .019х.025, в составе: - дуга - 10 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		1,106
Дуга стальная: прямоугольного сечения, в прутках, размер сечения .021х.025, в составе: - дуга - 10 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		1,106
Дуга стальная: круглого сечения, в бобине, размер сечения .012, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		30







Дуга стальная: круглого сечения, в бобине, размер сечения .014, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		30
Дуга стальная: круглого сечения, в бобине, размер сечения .016, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		30
Дуга стальная: круглого сечения, в бобине, размер сечения .018, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		30
Дуга стальная: круглого сечения, в бобине, размер сечения .020, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		30
Дуга стальная: круглого сечения, в бобине, австралийская, размер сечения .012, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		28
Дуга стальная: круглого сечения, в бобине, австралийская, размер сечения .014, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		28






Дуга стальная: круглого сечения, в бобине, австралийская, размер сечения .016, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		28
Дуга стальная: круглого сечения, в бобине, австралийская, размер сечения .018, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		28
Дуга стальная: круглого сечения, в бобине, австралийская, размер сечения .020, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		16,482
Дуга стальная: круглого сечения, в прутках, 3-х нитевая, размер сечения .012, в составе: - дуга - 10 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,303
Дуга стальная: круглого сечения, в прутках, 3-х нитевая, размер сечения .014, в составе: - дуга - 10 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,303
Дуга стальная: круглого сечения, в прутках, 3-х нитевая, размер сечения .016, в составе: - дуга - 10 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,303






Дуга стальная: круглого сечения, в прутках, 3-х нитевая, размер сечения .018, в составе: - дуга - 10 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,303
Дуга стальная: круглого сечения, в прутках, 3-х нитевая, размер сечения .020, в составе: - дуга - 10 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,303
Дуга стальная: круглого сечения, в прутках, 6-х нитевая, размер сечения .012, в составе: - дуга - 10 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,606
Дуга стальная: круглого сечения, в прутках, 6-х нитевая, размер сечения .014, в составе: - дуга - 10 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,606
Дуга стальная: круглого сечения, в прутках, 6-х нитевая, размер сечения .016, в составе: - дуга - 10 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,606
Дуга стальная: круглого сечения, в прутках, 6-х нитевая, размер сечения .018, в составе: - дуга - 10 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,606






Дуга стальная: круглого сечения, в прутках, 6-х нитевая, размер сечения .020, в составе: - дуга - 10 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,606
Дуга стальная: круглого сечения, в прутках, 7-х нитевая, размер сечения .012, в составе: - дуга - 10 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,707
Дуга стальная: круглого сечения, в прутках, 7-х нитевая, размер сечения .014, в составе: - дуга - 10 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,707
Дуга стальная: круглого сечения, в прутках, 7-х нитевая, размер сечения .016, в составе: - дуга - 10 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,707
Дуга стальная: круглого сечения, в прутках, 7-х нитевая, размер сечения .018, в составе: - дуга - 10 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,707
Дуга стальная: круглого сечения, в прутках, 7-х нитевая, размер сечения .020, в составе: - дуга - 10 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,320







Дуга стальная: круглого сечения (овальной формы), с покрытием, В/Ч, размер сечения .012, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,3
Дуга стальная: круглого сечения (овальной формы), с покрытием, В/Ч, размер сечения .014, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,3
Дуга стальная: круглого сечения (овальной формы), с покрытием, В/Ч, размер сечения .016, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,3
Дуга стальная: круглого сечения (овальной формы), с покрытием, В/Ч, размер сечения .018, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,3
Дуга стальная: круглого сечения (овальной формы), с покрытием, В/Ч, размер сечения .020, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,3
Дуга стальная: круглого сечения (овальной формы), с покрытием, Н/Ч, размер сечения .012, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,3






Дуга стальная: круглого сечения (овальной формы), с покрытием, Н/Ч, размер сечения .014, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,3
Дуга стальная: круглого сечения (овальной формы), с покрытием, Н/Ч, размер сечения .016, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,3
Дуга стальная: круглого сечения (овальной формы), с покрытием, Н/Ч, размер сечения .018, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,3
Дуга стальная: круглого сечения (овальной формы), с покрытием, Н/Ч, размер сечения .020, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,3
Дуга стальная: прямоугольного сечения (овальной формы), с покрытием, В/Ч, размер сечения .016x.016, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,303
Дуга стальная: прямоугольного сечения (овальной формы), с покрытием, В/Ч, размер сечения .016x.022, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,303






Дуга стальная: прямоугольного сечения (овальной формы), с покрытием, В/Ч, размер сечения .017х.022, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,303
Дуга стальная: прямоугольного сечения (овальной формы), с покрытием, В/Ч, размер сечения .017х.025, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,303
Дуга стальная: прямоугольного сечения (овальной формы), с покрытием, В/Ч, размер сечения .018х.022, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,303
Дуга стальная: прямоугольного сечения (овальной формы), с покрытием, В/Ч, размер сечения .018х.025, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,303
Дуга стальная: прямоугольного сечения (овальной формы), с покрытием, В/Ч, размер сечения .019х.025, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,303






Дуга стальная: прямоугольного сечения (овальной формы), с покрытием, В/Ч, размер сечения .021х.025, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,303
Дуга стальная: прямоугольного сечения (овальной формы), с покрытием, В/Ч, размер сечения .016х.016, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,303
Дуга стальная: прямоугольного сечения (овальной формы), с покрытием, В/Ч, размер сечения .016х.022, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,303
Дуга стальная: прямоугольного сечения (овальной формы), с покрытием, В/Ч, размер сечения .017х.022, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,303
Дуга стальная: прямоугольного сечения (овальной формы), с покрытием, В/Ч, размер сечения .017х.025, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,303







Дуга стальная: прямоугольного сечения (овальной формы), с покрытием, В/Ч, размер сечения .018х.022, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,303
Дуга стальная: прямоугольного сечения (овальной формы), с покрытием, В/Ч, размер сечения .018х.025, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,303
Дуга стальная: прямоугольного сечения (овальной формы), с покрытием, В/Ч, размер сечения .019х.025, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,303
Дуга стальная: прямоугольного сечения (овальной формы), с покрытием, В/Ч, размер сечения .021х.025, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,303
Дуга стальная: круглого сечения (натуральной формы), с покрытием, В/Ч, размер сечения .012, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,3







Дуга стальная: круглого сечения (натуральной формы), с покрытием, В/Ч, размер сечения .014, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,3
Дуга стальная: круглого сечения (натуральной формы), с покрытием, В/Ч, размер сечения .016, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,3
Дуга стальная: круглого сечения (натуральной формы), с покрытием, В/Ч, размер сечения .018, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,3
Дуга стальная: круглого сечения (натуральной формы), с покрытием, В/Ч, размер сечения .020, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,3
Дуга стальная: круглого сечения (натуральной формы), с покрытием, Н/Ч, размер сечения .012, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,3
Дуга стальная: круглого сечения (натуральной формы), с покрытием, Н/Ч, размер сечения .014, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,3







Дуга стальная: круглого сечения (натуральной формы), с покрытием, Н/Ч, размер сечения .016, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,3
Дуга стальная: круглого сечения (натуральной формы), с покрытием, Н/Ч, размер сечения .018, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,3
Дуга стальная: круглого сечения (натуральной формы), с покрытием, Н/Ч, размер сечения .020, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,3
Дуга стальная: прямоугольного сечения (натуральной формы), с покрытием, В/Ч, размер сечения .016x.016, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,303
Дуга стальная: прямоугольного сечения (натуральной формы), с покрытием, В/Ч, размер сечения .016x.022, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,303







Дуга стальная: прямоугольного сечения (натуральной формы), с покрытием, В/Ч, размер сечения .017х.022, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,303
Дуга стальная: прямоугольного сечения (натуральной формы), с покрытием, В/Ч, размер сечения .017х.025, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,303
Дуга стальная: прямоугольного сечения (натуральной формы), с покрытием, В/Ч, размер сечения .018х.022, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,303
Дуга стальная: прямоугольного сечения (натуральной формы), с покрытием, В/Ч, размер сечения .018х.025, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,303
Дуга стальная: прямоугольного сечения (натуральной формы), с покрытием, В/Ч, размер сечения .019х.025, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,303







Дуга стальная: прямоугольного сечения (натуральной формы), с покрытием, В/Ч, размер сечения .021x.025, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,303
Дуга стальная: прямоугольного сечения (натуральной формы), с покрытием, Н/Ч, размер сечения .016x.016, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,303
Дуга стальная: прямоугольного сечения (натуральной формы), с покрытием, Н/Ч, размер сечения .016x.022, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,303
Дуга стальная: прямоугольного сечения (натуральной формы), с покрытием, Н/Ч, размер сечения .017x.022, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,303
Дуга стальная: прямоугольного сечения (натуральной формы), с покрытием, Н/Ч, размер сечения .017x.025, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,303







Дуга стальная: прямоугольного сечения (натуральной формы), с покрытием, Н/Ч, размер сечения .018x.022, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,303
Дуга стальная: прямоугольного сечения (натуральной формы), с покрытием, Н/Ч, размер сечения .018x.025, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,303
Дуга стальная: прямоугольного сечения (натуральной формы), с покрытием, Н/Ч, размер сечения .019x.025, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,303
Дуга стальная: прямоугольного сечения (натуральной формы), с покрытием, Н/Ч, размер сечения .021x.025, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,430
Дуга бета-титановая: круглого сечения (овальной формы), В/Ч, размер сечения .012, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,3
Дуга бета-титановая: круглого сечения (овальной формы), В/Ч, размер сечения .014, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,3







Дуга бета-титановая: круглого сечения (овальной формы), В/Ч, размер сечения .016, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,3
Дуга бета-титановая: круглого сечения (овальной формы), В/Ч, размер сечения .018, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,3
Дуга бета-титановая: круглого сечения (овальной формы), В/Ч, размер сечения .020, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,3
Дуга бета-титановая: круглого сечения (овальной формы), Н/Ч, размер сечения .012, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,3
Дуга бета-титановая: круглого сечения (овальной формы), Н/Ч, размер сечения .014, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,3
Дуга бета-титановая: круглого сечения (овальной формы), Н/Ч, размер сечения .016, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,3







Дуга бета-титановая: круглого сечения (овальной формы), Н/Ч, размер сечения .018, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,3
Дуга бета-титановая: круглого сечения (овальной формы), Н/Ч, размер сечения .020, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,3
Дуга бета-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы), В/Ч, размер сечения .016x.016, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,303
Дуга бета-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы), В/Ч, размер сечения .016x.022, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,303
Дуга бета-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы), В/Ч, размер сечения .017x.022, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,303
Дуга бета-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы), В/Ч, размер сечения .017x.025, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,303







Дуга бета-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы), В/Ч, размер сечения .018x.022, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.			0,303
Дуга бета-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы), В/Ч, размер сечения .018x.025, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.			0,303
Дуга бета-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы), В/Ч, размер сечения .019x.025, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.			0,303
Дуга бета-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы), В/Ч, размер сечения .021x.025, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.			0,303
Дуга бета-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы), Н/Ч, размер сечения .016x.016, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.			0,303
Дуга бета-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы), Н/Ч, размер сечения .016x.022, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.			0,303







Дуга бета-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы), Н/Ч, размер сечения .017х.022, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.				0,303
Дуга бета-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы), Н/Ч, размер сечения .017х.025, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.				0,303
Дуга бета-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы), Н/Ч, размер сечения .018х.022, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.				0,303
Дуга бета-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы), Н/Ч, размер сечения .018х.025, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.				0,303
Дуга бета-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы), Н/Ч, размер сечения .019х.025, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.				0,303
Дуга бета-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы), Н/Ч, размер сечения .021х.025, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.				0,303







Дуга бета-титановая: круглого сечения (натуральной формы), В/Ч, размер сечения .012, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,3
Дуга бета-титановая: круглого сечения (натуральной формы), В/Ч, размер сечения .014, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,3
Дуга бета-титановая: круглого сечения (натуральной формы), В/Ч, размер сечения .016, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,3
Дуга бета-титановая: круглого сечения (натуральной формы), В/Ч, размер сечения .018, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,3
Дуга бета-титановая: круглого сечения (натуральной формы), В/Ч, размер сечения .020, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,3
Дуга бета-титановая: круглого сечения (натуральной формы), Н/Ч, размер сечения .012, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,3






Дуга бета-титановая: круглого сечения (натуральной формы), Н/Ч, размер сечения .014, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.				0,3
Дуга бета-титановая: круглого сечения (натуральной формы), Н/Ч, размер сечения .016, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.				0,3
Дуга бета-титановая: круглого сечения (натуральной формы), Н/Ч, размер сечения .018, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.				0,3
Дуга бета-титановая: круглого сечения (натуральной формы), Н/Ч, размер сечения .020, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.				0,3
Дуга бета-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы), В/Ч, размер сечения .016x.016, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.				0,303
Дуга бета-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы), В/Ч, размер сечения .016x.022, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.				0,303






Дуга бета-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы), В/Ч, размер сечения .017х.022, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.				0,303
Дуга бета-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы), В/Ч, размер сечения .017х.025, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.				0,303
Дуга бета-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы), В/Ч, размер сечения .018х.022, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.				0,303
Дуга бета-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы), В/Ч, размер сечения .018х.025, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.				0,238
Дуга бета-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы), В/Ч, размер сечения .019х.025, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.				0,303
Дуга бета-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы), В/Ч, размер сечения .021х.025, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.				0,303






Дуга бета-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы), Н/Ч, размер сечения .016x.016, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.				0,303
Дуга бета-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы), Н/Ч, размер сечения .016x.022, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.				0,303
Дуга бета-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы), Н/Ч, размер сечения .017x.022, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.				0,303
Дуга бета-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы), Н/Ч, размер сечения .017x.025, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.				0,303
Дуга бета-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы), Н/Ч, размер сечения .018x.022, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.				0,303
Дуга бета-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы), Н/Ч, размер сечения .018x.025, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.				0,303







Дуга бета-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы), Н/Ч, размер сечения .019х.025, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.				0,303
Дуга бета-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы), Н/Ч, размер сечения .021х.025, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.				0,303
Дуга бета-титановая: круглого сечения (квадратной формы), В/Ч, размер сечения .012, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.				0,3
Дуга бета-титановая: круглого сечения (квадратной формы), В/Ч, размер сечения .014, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.				0,3
Дуга бета-титановая: круглого сечения (квадратной формы), В/Ч, размер сечения .016, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.				0,3
Дуга бета-титановая: круглого сечения (квадратной формы), В/Ч, размер сечения .018, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.				0,3







Дуга бета-титановая: круглого сечения (квадратной формы), В/Ч, размер сечения .020, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,3
Дуга бета-титановая: круглого сечения (квадратной формы), Н/Ч, размер сечения .012, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,3
Дуга бета-титановая: круглого сечения (квадратной формы), Н/Ч, размер сечения .014, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,3
Дуга бета-титановая: круглого сечения (квадратной формы), Н/Ч, размер сечения .016, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,3
Дуга бета-титановая: круглого сечения (квадратной формы), Н/Ч, размер сечения .018, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,3
Дуга бета-титановая: круглого сечения (квадратной формы), Н/Ч, размер сечения .020, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,3







Дуга бета-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы), В/Ч, размер сечения .016x.016, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.				0,303
Дуга бета-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы), В/Ч, размер сечения .016x.022, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.				0,303
Дуга бета-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы), В/Ч, размер сечения .017x.022, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.				0,303
Дуга бета-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы), В/Ч, размер сечения .017x.025, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.				0,303
Дуга бета-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы), В/Ч, размер сечения .018x.022, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.				0,303







Дуга бета-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы), В/Ч, размер сечения .018x.025, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.				0,303
Дуга бета-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы), В/Ч, размер сечения .019x.025, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.				0,303
Дуга бета-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы), В/Ч, размер сечения .021x.025, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.				0,303
Дуга бета-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы), Н/Ч, размер сечения .016x.016, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.				0,303
Дуга бета-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы), Н/Ч, размер сечения .016x.022, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.				0,303







Дуга бета-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы), Н/Ч, размер сечения .017х.022, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.				0,303
Дуга бета-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы), Н/Ч, размер сечения .017х.025, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.				0,303
Дуга бета-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы), Н/Ч, размер сечения .018х.022, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.				0,303
Дуга бета-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы), Н/Ч, размер сечения .018х.025, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.				0,303
Дуга бета-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы), Н/Ч, размер сечения .019х.025, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.				0,303







Дуга бета-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы), Н/Ч, размер сечения .021х.025, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,303
Дуга бета-титановая: круглого сечения (стандартной формы), В/Ч, размер сечения .012, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,3
Дуга бета-титановая: круглого сечения (стандартной формы), В/Ч, размер сечения .014, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,3
Дуга бета-титановая: круглого сечения (стандартной формы), В/Ч, размер сечения .016, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,3
Дуга бета-титановая: круглого сечения (стандартной формы), В/Ч, размер сечения .018, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,3
Дуга бета-титановая: круглого сечения (стандартной формы), В/Ч, размер сечения .020, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,3






Дуга бета-титановая: круглого сечения (стандартной формы), Н/Ч, размер сечения .012, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,3
Дуга бета-титановая: круглого сечения (стандартной формы), Н/Ч, размер сечения .014, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,3
Дуга бета-титановая: круглого сечения (стандартной формы), Н/Ч, размер сечения .016, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,3
Дуга бета-титановая: круглого сечения (стандартной формы), Н/Ч, размер сечения .018, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,3
Дуга бета-титановая: круглого сечения (стандартной формы), Н/Ч, размер сечения .020, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,3
Дуга бета-титановая: прямоугольного сечения (стандартной формы), В/Ч, размер сечения .016x.016, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,303






Дуга бета-титановая: прямоугольного сечения (стандартной формы), В/Ч, размер сечения .016х.022, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.				0,303
Дуга бета-титановая: прямоугольного сечения (стандартной формы), В/Ч, размер сечения .017х.022, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.				0,303
Дуга бета-титановая: прямоугольного сечения (стандартной формы), В/Ч, размер сечения .017х.025, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.				0,303
Дуга бета-титановая: прямоугольного сечения (стандартной формы), В/Ч, размер сечения .018х.022, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.				0,303
Дуга бета-титановая: прямоугольного сечения (стандартной формы), В/Ч, размер сечения .018х.025, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.				0,303
Дуга бета-титановая: прямоугольного сечения (стандартной формы), В/Ч, размер сечения .019х.025, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.				0,303






Дуга бета-титановая: прямоугольного сечения (стандартной формы), В/Ч, размер сечения .021x.025, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.				0,303
Дуга бета-титановая: прямоугольного сечения (стандартной формы), Н/Ч, размер сечения .016x.016, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.				0,303
Дуга бета-титановая: прямоугольного сечения (стандартной формы), Н/Ч, размер сечения .016x.022, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.				0,303
Дуга бета-титановая: прямоугольного сечения (стандартной формы), Н/Ч, размер сечения .017x.022, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.				0,303
Дуга бета-титановая: прямоугольного сечения (стандартной формы), Н/Ч, размер сечения .017x.025, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.				0,303
Дуга бета-титановая: прямоугольного сечения (стандартной формы), Н/Ч, размер сечения .018x.022, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.				0,303



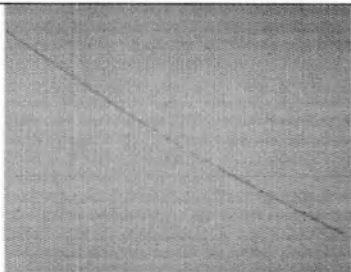
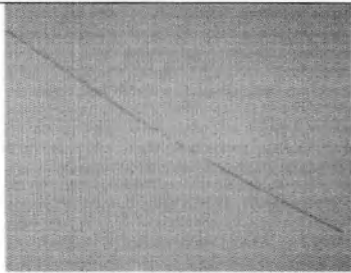
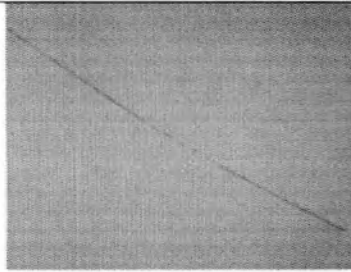
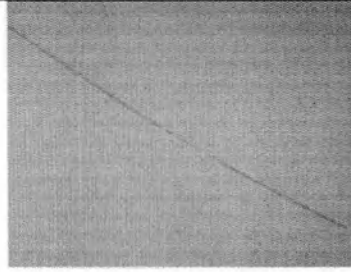
Дуга бета-титановая: прямоугольного сечения (стандартной формы), Н/Ч, размер сечения .018х.025, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.				0,303
Дуга бета-титановая: прямоугольного сечения (стандартной формы), Н/Ч, размер сечения .019х.025, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.				0,303
Дуга бета-титановая: прямоугольного сечения (стандартной формы), Н/Ч, размер сечения .021х.025, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.				0,303
Дуга бета-титановая: круглого сечения (расширенной формы), В/Ч, размер сечения .012, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.				0,3
Дуга бета-титановая: круглого сечения (расширенной формы), В/Ч, размер сечения .014, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.				0,3
Дуга бета-титановая: круглого сечения (расширенной формы), В/Ч, размер сечения .016, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.				0,3


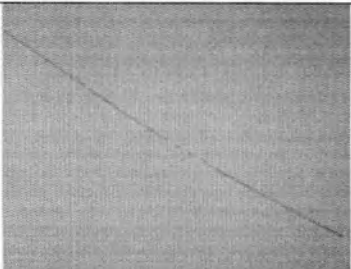

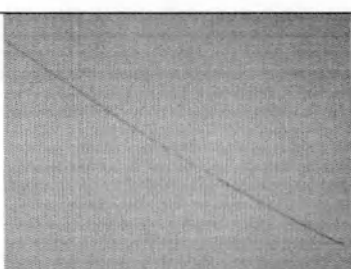


Дуга бета-титановая: круглого сечения (расширенной формы), В/Ч, размер сечения .018, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,3
Дуга бета-титановая: круглого сечения (расширенной формы), В/Ч, размер сечения .020, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,201
Дуга бета-титановая: круглого сечения (расширенной формы), Н/Ч, размер сечения .012, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,3
Дуга бета-титановая: круглого сечения (расширенной формы), Н/Ч, размер сечения .014, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,3
Дуга бета-титановая: круглого сечения (расширенной формы), Н/Ч, размер сечения .016, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,3
Дуга бета-титановая: круглого сечения (расширенной формы), Н/Ч, размер сечения .018, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,3




Дуга бета-титановая: круглого сечения (расширенной формы), Н/Ч, размер сечения .020, в составе: - дуга – 1 шт.; - инструкция по применению – 1 шт.		0,3
Дуга бета-титановая: прямоугольного сечения (расширенной формы), В/Ч, размер сечения .016x.016, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,303
Дуга бета-титановая: прямоугольного сечения (расширенной формы), В/Ч, размер сечения .016x.022, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,303
Дуга бета-титановая: прямоугольного сечения (расширенной формы), В/Ч, размер сечения .017x.022, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,303
Дуга бета-титановая: прямоугольного сечения (расширенной формы), В/Ч, размер сечения .017x.025, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,303

Дуга бета-титановая: прямоугольного сечения (расширенной формы), В/Ч, размер сечения .018x.022, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,303
Дуга бета-титановая: прямоугольного сечения (расширенной формы), В/Ч, размер сечения .018x.025, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,303
Дуга бета-титановая: прямоугольного сечения (расширенной формы), В/Ч, размер сечения .019x.025, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,303
Дуга бета-титановая: прямоугольного сечения (расширенной формы), В/Ч, размер сечения .021x.025, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,303
Дуга бета-титановая: прямоугольного сечения (расширенной формы), Н/Ч, размер сечения .016x.016, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,303

Дуга бета-титановая: прямоугольного сечения (расширенной формы), Н/Ч, размер сечения .016x.022, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,303
Дуга бета-титановая: прямоугольного сечения (расширенной формы), Н/Ч, размер сечения .017x.022, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,303
Дуга бета-титановая: прямоугольного сечения (расширенной формы), Н/Ч, размер сечения .017x.025, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,303
Дуга бета-титановая: прямоугольного сечения (расширенной формы), Н/Ч, размер сечения .018x.022, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,303
Дуга бета-титановая: прямоугольного сечения (расширенной формы), Н/Ч, размер сечения .018x.025, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,303

Дуга бета-титановая: прямоугольного сечения (расширенной формы), Н/Ч, размер сечения .019x.025, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,303
Дуга бета-титановая: прямоугольного сечения (расширенной формы), Н/Ч, размер сечения .021x.025, в составе: - дуга - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		0,303
Дуга бета-титановая: круглого сечения, в прутках, размер сечения .012, в составе: - дуга - 10 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		1,016
Дуга бета-титановая: круглого сечения, в прутках, размер сечения .014, в составе: - дуга - 10 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		1,016
Дуга бета-титановая: круглого сечения, в прутках, размер сечения .016, в составе: - дуга - 10 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		1,016
Дуга бета-титановая: круглого сечения, в прутках, размер сечения .018, в составе: - дуга - 10 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.		1,016

Дуга бета-титановая: круглого сечения, в прутках, размер сечения .020, в составе: - дуга - 10 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.			1,016
Дуга бета-титановая: прямоугольного сечения, в прутках, размер сечения .016x.016, в составе: - дуга - 10 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.			1,016
Дуга бета-титановая: прямоугольного сечения, в прутках, размер сечения .016x.022, в составе: - дуга - 10 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.			1,016
Дуга бета-титановая: прямоугольного сечения, в прутках, размер сечения .017x.022, в составе: - дуга - 10 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.			1,016
Дуга бета-титановая: прямоугольного сечения, в прутках, размер сечения .017x.025, в составе: - дуга - 10 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.			1,016
Дуга бета-титановая: прямоугольного сечения, в прутках, размер сечения .018x.022, в составе: - дуга - 10 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.			1,016

Дуга бета-титановая: прямоугольного сечения, в прутках, размер сечения .018х.025, в составе: - дуга - 10 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.				1,016
Дуга бета-титановая: прямоугольного сечения, в прутках, размер сечения .019х.025, в составе: - дуга - 10 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.				0,531
Дуга бета-титановая: прямоугольного сечения, в прутках, размер сечения .021х.025, в составе: - дуга - 10 шт.; - инструкция по применению - 1 шт.				1,016

Значение шероховатости поверхности изделий Ra должно быть $\leq 0,5$ мкм.

Поверхностная твердость по Виккерсу должна быть на уровне 250 Hv -330 Hv.

Дуги ортодонтические должны обладать физическими свойствами согласно требованиям таблиц 5.А, 5.Б.

Таблица 5.А Дуги типа 1.

Вариант исполнения	Испытание на растяжение			Испытание на изгиб	
	Модуль упругости, ГПа	0,2%-ный условный предел текучести, МПа	Удлинение при разрыве, %	Величина отклонения усилия, Н/мм	Величина отклоняющего усилия при изгибе при постоянном прогибе 0,1 мм, Н
Дуга стальная: круглого сечения (овальной формы), В/Ч, размер сечения .012	≥ 13	≥ 1200	≥ 1	≥ 2	≥ 1.5
Дуга стальная: круглого сечения (овальной формы), В/Ч, размер сечения .014	≥ 13	≥ 1200	≥ 1	≥ 2	≥ 1.5
Дуга стальная: круглого сечения (овальной формы), В/Ч, размер сечения .016	≥ 13	≥ 1200	≥ 1	≥ 2	≥ 1.5
Дуга стальная: круглого сечения	≥ 13	≥ 1200	≥ 1	≥ 2	≥ 1.5

Вариант исполнения	Испытание на растяжение			Испытание на изгиб	
	Модуль упругости, ГПа	0,2%-ный условный предел текучести, МПа	Удлинение при разрыве, %	Величина отклонения усилия, Н/мм	Величина отклоняющего усилия при изгибе при постоянном прогибе 0,1 мм, Н
(овальной формы), В/Ч, размер сечения .018					
Дуга стальная: круглого сечения (овальной формы), В/Ч, размер сечения .020	≥13	≥1200	≥1	≥2	≥1.5
Дуга стальная: круглого сечения (овальной формы), Н/Ч, размер сечения .012	≥13	≥1200	≥1	≥2	≥1.5
Дуга стальная: круглого сечения (овальной формы), Н/Ч, размер сечения .014	≥13	≥1200	≥1	≥2	≥1.5
Дуга стальная: круглого сечения (овальной формы), Н/Ч, размер сечения .016	≥13	≥1200	≥1	≥2	≥1.5
Дуга стальная: круглого сечения (овальной формы), Н/Ч, размер сечения .018	≥13	≥1200	≥1	≥2	≥1.5
Дуга стальная: круглого сечения (овальной формы), Н/Ч, размер сечения .020	≥13	≥1200	≥1	≥2	≥1.5
Дуга стальная: прямоугольного сечения (овальной формы), В/Ч, размер сечения .016x.016	≥13	≥1200	≥1	≥2	≥1.5
Дуга стальная: прямоугольного сечения (овальной формы), В/Ч, размер сечения .016x.022	≥13	≥1200	≥1	≥2	≥1.5
Дуга стальная: прямоугольного сечения (овальной формы), В/Ч, размер сечения .017x.022	≥13	≥1200	≥1	≥2	≥1.5
Дуга стальная: прямоугольного сечения (овальной формы), В/Ч, размер сечения .018x.022	≥13	≥1200	≥1	≥2	≥1.5

Вариант исполнения	Испытание на растяжение			Испытание на изгиб	
	Модуль упругости, ГПа	0,2%-ный условный предел текучести, МПа	Удлинение при разрыве, %	Величина отклонения усилия, Н/мм	Величина отклоняющего усилия при изгибе при постоянном прогибе 0,1 мм, Н
размер сечения .017х.025					
Дуга стальная: прямоугольного сечения (овальной формы), В/Ч, размер сечения .018х.022	≥13	≥1200	≥1	≥2	≥1.5
Дуга стальная: прямоугольного сечения (овальной формы), В/Ч, размер сечения .018х.025	≥13	≥1200	≥1	≥2	≥1.5
Дуга стальная: прямоугольного сечения (овальной формы), В/Ч, размер сечения .019х.025	≥13	≥1200	≥1	≥2	≥1.5
Дуга стальная: прямоугольного сечения (овальной формы), В/Ч, размер сечения .021х.025	≥13	≥1200	≥1	≥2	≥1.5
Дуга стальная: прямоугольного сечения (овальной формы), Н/Ч, размер сечения .016х.016	≥13	≥1200	≥1	≥2	≥1.5
Дуга стальная: прямоугольного сечения (овальной формы), Н/Ч, размер сечения .016х.022	≥13	≥1200	≥1	≥2	≥1.5
Дуга стальная: прямоугольного сечения (овальной формы), Н/Ч, размер сечения .017х.022	≥13	≥1200	≥1	≥2	≥1.5
Дуга стальная: прямоугольного сечения (овальной формы), Н/Ч, размер сечения .017х.025	≥13	≥1200	≥1	≥2	≥1.5
Дуга стальная: прямоугольного сечения (овальной формы), Н/Ч, размер сечения .018х.022	≥13	≥1200	≥1	≥2	≥1.5

Вариант исполнения	Испытание на растяжение			Испытание на изгиб	
	Модуль упругости, ГПа	0,2%-ный условный предел текучести, МПа	Удлинение при разрыве, %	Величина отклонения усилия, Н/мм	Величина отклоняющего усилия при изгибе при постоянном прогибе 0,1 мм, Н
Дуга стальная: прямоугольного сечения (овальной формы), Н/Ч, размер сечения .018х.025	≥13	≥1200	≥1	≥2	≥1.5
Дуга стальная: прямоугольного сечения (овальной формы), Н/Ч, размер сечения .019х.025	≥13	≥1200	≥1	≥2	≥1.5
Дуга стальная: прямоугольного сечения (овальной формы), Н/Ч, размер сечения .021х.025	≥13	≥1200	≥1	≥2	≥1.5
Дуга стальная: круглого сечения (натуральной формы), В/Ч, размер сечения .012	≥13	≥1200	≥1	≥2	≥1.5
Дуга стальная: круглого сечения (натуральной формы), В/Ч, размер сечения .014	≥13	≥1200	≥1	≥2	≥1.5
Дуга стальная: круглого сечения (натуральной формы), В/Ч, размер сечения .016	≥13	≥1200	≥1	≥2	≥1.5
Дуга стальная: круглого сечения (натуральной формы), В/Ч, размер сечения .018	≥13	≥1200	≥1	≥2	≥1.5
Дуга стальная: круглого сечения (натуральной формы), В/Ч, размер сечения .020	≥13	≥1200	≥1	≥2	≥1.5
Дуга стальная: круглого сечения (натуральной формы), Н/Ч, размер сечения .012	≥13	≥1200	≥1	≥2	≥1.5
Дуга стальная: круглого сечения (натуральной	≥13	≥1200	≥1	≥2	≥1.5

Вариант исполнения	Испытание на растяжение			Испытание на изгиб	
	Модуль упругости, ГПа	0,2%-ный условный предел текучести, МПа	Удлинение при разрыве, %	Величина отклонения усилия, Н/мм	Величина отклоняющего усилия при изгибе при постоянном прогибе 0,1 мм, Н
формы), Н/Ч, размер сечения .014					
Дуга стальная: круглого сечения (натуральной формы), Н/Ч, размер сечения .016	≥13	≥1200	≥1	≥2	≥1.5
Дуга стальная: круглого сечения (натуральной формы), Н/Ч, размер сечения .018	≥13	≥1200	≥1	≥2	≥1.5
Дуга стальная: круглого сечения (натуральной формы), Н/Ч, размер сечения .020	≥13	≥1200	≥1	≥2	≥1.5
Дуга стальная: прямоугольного сечения (натуральной формы), В/Ч, размер сечения .016x.016	≥13	≥1200	≥1	≥2	≥1.5
Дуга стальная: прямоугольного сечения (натуральной формы), В/Ч, размер сечения .016x.022	≥13	≥1200	≥1	≥2	≥1.5
Дуга стальная: прямоугольного сечения (натуральной формы), В/Ч, размер сечения .017x.022	≥13	≥1200	≥1	≥2	≥1.5
Дуга стальная: прямоугольного сечения (натуральной формы), В/Ч, размер сечения .017x.025	≥13	≥1200	≥1	≥2	≥1.5
Дуга стальная: прямоугольного сечения (натуральной формы), В/Ч, размер сечения .018x.022	≥13	≥1200	≥1	≥2	≥1.5

Вариант исполнения	Испытание на растяжение			Испытание на изгиб	
	Модуль упругости, ГПа	0,2%-ный условный предел текучести, МПа	Удлинение при разрыве, %	Величина отклонения усилия, Н/мм	Величина отклоняющего усилия при изгибе при постоянном прогибе 0,1 мм, Н
Дуга стальная: прямоугольного сечения (натуральной формы), В/Ч, размер сечения .018x.025	≥13	≥1200	≥1	≥2	≥1.5
Дуга стальная: прямоугольного сечения (натуральной формы), В/Ч, размер сечения .019x.025	≥13	≥1200	≥1	≥2	≥1.5
Дуга стальная: прямоугольного сечения (натуральной формы), В/Ч, размер сечения .021x.025	≥13	≥1200	≥1	≥2	≥1.5
Дуга стальная: прямоугольного сечения (натуральной формы), Н/Ч, размер сечения .016x.016	≥13	≥1200	≥1	≥2	≥1.5
Дуга стальная: прямоугольного сечения (натуральной формы), Н/Ч, размер сечения .016x.022	≥13	≥1200	≥1	≥2	≥1.5
Дуга стальная: прямоугольного сечения (натуральной формы), Н/Ч, размер сечения .017x.022	≥13	≥1200	≥1	≥2	≥1.5
Дуга стальная: прямоугольного сечения (натуральной формы), Н/Ч, размер сечения .017x.025	≥13	≥1200	≥1	≥2	≥1.5
Дуга стальная: прямоугольного сечения (натуральной формы), Н/Ч, размер сечения .018x.022	≥13	≥1200	≥1	≥2	≥1.5

Вариант исполнения	Испытание на растяжение			Испытание на изгиб	
	Модуль упругости, ГПа	0,2%-ный условный предел текучести, МПа	Удлинение при разрыве, %	Величина отклонения усилия, Н/мм	Величина отклоняющего усилия при изгибе при постоянном прогибе 0,1 мм, Н
Дуга стальная: прямоугольного сечения (натуральной формы), Н/Ч, размер сечения .018x.025	≥13	≥1200	≥1	≥2	≥1.5
Дуга стальная: прямоугольного сечения (натуральной формы), Н/Ч, размер сечения .019x.025	≥13	≥1200	≥1	≥2	≥1.5
Дуга стальная: прямоугольного сечения (натуральной формы), Н/Ч, размер сечения .021x.025	≥13	≥1200	≥1	≥2	≥1.5
Дуга стальная: круглого сечения (стандартной формы), В/Ч, размер сечения .012	≥13	≥1200	≥1	≥2	≥1.5
Дуга стальная: круглого сечения (стандартной формы), В/Ч, размер сечения .014	≥13	≥1200	≥1	≥2	≥1.5
Дуга стальная: круглого сечения (стандартной формы), В/Ч, размер сечения .016	≥13	≥1200	≥1	≥2	≥1.5
Дуга стальная: круглого сечения (стандартной формы), В/Ч, размер сечения .018	≥13	≥1200	≥1	≥2	≥1.5
Дуга стальная: круглого сечения (стандартной формы), В/Ч, размер сечения .020	≥13	≥1200	≥1	≥2	≥1.5
Дуга стальная: круглого сечения (стандартной формы), Н/Ч, размер сечения .012	≥13	≥1200	≥1	≥2	≥1.5

Вариант исполнения	Испытание на растяжение			Испытание на изгиб	
	Модуль упругости, ГПа	0,2%-ный условный предел текучести, МПа	Удлинение при разрыве, %	Величина отклонения усилия, Н/мм	Величина отклоняющего усилия при изгибе при постоянном прогибе 0,1 мм, Н
Дуга стальная: круглого сечения (стандартной формы), Н/Ч, размер сечения .014	≥13	≥1200	≥1	≥2	≥1.5
Дуга стальная: круглого сечения (стандартной формы), Н/Ч, размер сечения .016	≥13	≥1200	≥1	≥2	≥1.5
Дуга стальная: круглого сечения (стандартной формы), Н/Ч, размер сечения .018	≥13	≥1200	≥1	≥2	≥1.5
Дуга стальная: круглого сечения (стандартной формы), Н/Ч, размер сечения .020	≥13	≥1200	≥1	≥2	≥1.5
Дуга стальная: прямоугольного сечения (стандартной формы), В/Ч, размер сечения .016x.016	≥13	≥1200	≥1	≥2	≥1.5
Дуга стальная: прямоугольного сечения (стандартной формы), В/Ч, размер сечения .016x.022	≥13	≥1200	≥1	≥2	≥1.5
Дуга стальная: прямоугольного сечения (стандартной формы), В/Ч, размер сечения .017x.022	≥13	≥1200	≥1	≥2	≥1.5
Дуга стальная: прямоугольного сечения (стандартной формы), В/Ч, размер сечения .017x.025	≥13	≥1200	≥1	≥2	≥1.5
Дуга стальная: прямоугольного сечения (стандартной формы), В/Ч,	≥13	≥1200	≥1	≥2	≥1.5

Вариант исполнения	Испытание на растяжение			Испытание на изгиб	
	Модуль упругости, ГПа	0,2%-ный условный предел текучести, МПа	Удлинение при разрыве, %	Величина отклонения усилия, Н/мм	Величина отклоняющего усилия при изгибе при постоянном прогибе 0,1 мм, Н
размер сечения .018х.022					
Дуга стальная: прямоугольного сечения (стандартной формы), В/Ч, размер сечения .018х.025	≥13	≥1200	≥1	≥2	≥1.5
Дуга стальная: прямоугольного сечения (стандартной формы), В/Ч, размер сечения .019х.025	≥13	≥1200	≥1	≥2	≥1.5
Дуга стальная: прямоугольного сечения (стандартной формы), В/Ч, размер сечения .021х.025	≥13	≥1200	≥1	≥2	≥1.5
Дуга стальная: прямоугольного сечения (стандартной формы), Н/Ч, размер сечения .016х.016	≥13	≥1200	≥1	≥2	≥1.5
Дуга стальная: прямоугольного сечения (стандартной формы), Н/Ч, размер сечения .016х.022	≥13	≥1200	≥1	≥2	≥1.5
Дуга стальная: прямоугольного сечения (стандартной формы), Н/Ч, размер сечения .017х.022	≥13	≥1200	≥1	≥2	≥1.5
Дуга стальная: прямоугольного сечения (стандартной формы), Н/Ч, размер сечения .017х.025	≥13	≥1200	≥1	≥2	≥1.5
Дуга стальная: прямоугольного сечения (стандартной формы), Н/Ч,	≥13	≥1200	≥1	≥2	≥1.5

Вариант исполнения	Испытание на растяжение			Испытание на изгиб	
	Модуль упругости, ГПа	0,2%-ный условный предел текучести, МПа	Удлинение при разрыве, %	Величина отклонения усилия, Н/мм	Величина отклоняющего усилия при изгибе при постоянном прогибе 0,1 мм, Н
размер сечения .018х.022					
Дуга стальная: прямоугольного сечения (стандартной формы), Н/Ч, размер сечения .018х.025	≥13	≥1200	≥1	≥2	≥1.5
Дуга стальная: прямоугольного сечения (стандартной формы), Н/Ч, размер сечения .019х.025	≥13	≥1200	≥1	≥2	≥1.5
Дуга стальная: прямоугольного сечения (стандартной формы), Н/Ч, размер сечения .021х.025	≥13	≥1200	≥1	≥2	≥1.5
Дуга стальная: круглого сечения (расширенной формы), В/Ч, размер сечения .012	≥13	≥1200	≥1	≥2	≥1.5
Дуга стальная: круглого сечения (расширенной формы), В/Ч, размер сечения .014	≥13	≥1200	≥1	≥2	≥1.5
Дуга стальная: круглого сечения (расширенной формы), В/Ч, размер сечения .016	≥13	≥1200	≥1	≥2	≥1.5
Дуга стальная: круглого сечения (расширенной формы), В/Ч, размер сечения .018	≥13	≥1200	≥1	≥2	≥1.5
Дуга стальная: круглого сечения (расширенной формы), В/Ч, размер сечения .020	≥13	≥1200	≥1	≥2	≥1.5
Дуга стальная: круглого сечения (расширенной формы), Н/Ч,	≥13	≥1200	≥1	≥2	≥1.5

Вариант исполнения	Испытание на растяжение			Испытание на изгиб	
	Модуль упругости, ГПа	0,2%-ный условный предел текучести, МПа	Удлинение при разрыве, %	Величина отклонения усилия, Н/мм	Величина отклоняющего усилия при изгибе при постоянном прогибе 0,1 мм, Н
размер сечения .012					
Дуга стальная: круглого сечения (расширенной формы), Н/Ч, размер сечения .014	≥13	≥1200	≥1	≥2	≥1.5
Дуга стальная: круглого сечения (расширенной формы), Н/Ч, размер сечения .016	≥13	≥1200	≥1	≥2	≥1.5
Дуга стальная: круглого сечения (расширенной формы), Н/Ч, размер сечения .018	≥13	≥1200	≥1	≥2	≥1.5
Дуга стальная: круглого сечения (расширенной формы), Н/Ч, размер сечения .020	≥13	≥1200	≥1	≥2	≥1.5
Дуга стальная: прямоугольного сечения (расширенной формы), В/Ч, размер сечения .016x.016	≥13	≥1200	≥1	≥2	≥1.5
Дуга стальная: прямоугольного сечения (расширенной формы), В/Ч, размер сечения .016x.022	≥13	≥1200	≥1	≥2	≥1.5
Дуга стальная: прямоугольного сечения (расширенной формы), В/Ч, размер сечения .017x.022	≥13	≥1200	≥1	≥2	≥1.5
Дуга стальная: прямоугольного сечения (расширенной формы), В/Ч, размер сечения .017x.025	≥13	≥1200	≥1	≥2	≥1.5
Дуга стальная: прямоугольного сечения	≥13	≥1200	≥1	≥2	≥1.5

Вариант исполнения	Испытание на растяжение			Испытание на изгиб	
	Модуль упругости, ГПа	0,2%-ный условный предел текучести, МПа	Удлинение при разрыве, %	Величина отклонения усилия, Н/мм	Величина отклоняющего усилия при изгибе при постоянном прогибе 0,1 мм, Н
(расширенной формы), В/Ч, размер сечения .018х.022					
Дуга стальная: прямоугольного сечения (расширенной формы), В/Ч, размер сечения .018х.025	≥13	≥1200	≥1	≥2	≥1.5
Дуга стальная: прямоугольного сечения (расширенной формы), В/Ч, размер сечения .019х.025	≥13	≥1200	≥1	≥2	≥1.5
Дуга стальная: прямоугольного сечения (расширенной формы), В/Ч, размер сечения .021х.025	≥13	≥1200	≥1	≥2	≥1.5
Дуга стальная: прямоугольного сечения (расширенной формы), Н/Ч, размер сечения .016х.016	≥13	≥1200	≥1	≥2	≥1.5
Дуга стальная: прямоугольного сечения (расширенной формы), Н/Ч, размер сечения .016х.022	≥13	≥1200	≥1	≥2	≥1.5
Дуга стальная: прямоугольного сечения (расширенной формы), Н/Ч, размер сечения .017х.022	≥13	≥1200	≥1	≥2	≥1.5
Дуга стальная: прямоугольного сечения (расширенной формы), Н/Ч, размер сечения .017х.022	≥13	≥1200	≥1	≥2	≥1.5

Вариант исполнения	Испытание на растяжение			Испытание на изгиб	
	Модуль упругости, ГПа	0,2%-ный условный предел текучести, МПа	Удлинение при разрыве, %	Величина отклонения усилия, Н/мм	Величина отклоняющего усилия при изгибе при постоянном прогибе 0,1 мм, Н
размер сечения .017х.025					
Дуга стальная: прямоугольного сечения (расширенной формы), Н/Ч, размер сечения .018х.022	≥13	≥1200	≥1	≥2	≥1.5
Дуга стальная: прямоугольного сечения (расширенной формы), Н/Ч, размер сечения .018х.025	≥13	≥1200	≥1	≥2	≥1.5
Дуга стальная: прямоугольного сечения (расширенной формы), Н/Ч, размер сечения .019х.025	≥13	≥1200	≥1	≥2	≥1.5
Дуга стальная: прямоугольного сечения (расширенной формы), Н/Ч, размер сечения .021х.025	≥13	≥1200	≥1	≥2	≥1.5
Дуга стальная: круглого сечения, лингвальная, В/Ч, размер сечения .012	≥13	≥1200	≥1	≥2	≥1.5
Дуга стальная: круглого сечения, лингвальная, В/Ч, размер сечения .014	≥13	≥1200	≥1	≥2	≥1.5
Дуга стальная: круглого сечения, лингвальная, В/Ч,	≥13	≥1200	≥1	≥2	≥1.5

Вариант исполнения	Испытание на растяжение			Испытание на изгиб	
	Модуль упругости, ГПа	0,2%-ный условный предел текучести, МПа	Удлинение при разрыве, %	Величина отклонения усилия, Н/мм	Величина отклоняющего усилия при изгибе при постоянном прогибе 0,1 мм, Н
размер сечения .016					
Дуга стальная: круглого сечения, лингвальная, В/Ч, размер сечения .018	≥13	≥1200	≥1	≥2	≥1.5
Дуга стальная: круглого сечения, лингвальная, В/Ч, размер сечения .020	≥13	≥1200	≥1	≥2	≥1.5
Дуга стальная: круглого сечения, лингвальная, Н/Ч, размер сечения .012	≥13	≥1200	≥1	≥2	≥1.5
Дуга стальная: круглого сечения, лингвальная, Н/Ч, размер сечения .014	≥13	≥1200	≥1	≥2	≥1.5
Дуга стальная: круглого сечения, лингвальная, Н/Ч, размер сечения .016	≥13	≥1200	≥1	≥2	≥1.5
Дуга стальная: круглого сечения, лингвальная, Н/Ч, размер сечения .018	≥13	≥1200	≥1	≥2	≥1.5
Дуга стальная: круглого сечения, лингвальная, Н/Ч, размер сечения .020	≥13	≥1200	≥1	≥2	≥1.5
Дуга стальная: прямоугольного сечения, лингвальная, В/Ч,	≥13	≥1200	≥1	≥2	≥1.5

Вариант исполнения	Испытание на растяжение			Испытание на изгиб	
	Модуль упругости, ГПа	0,2%-ный условный предел текучести, МПа	Удлинение при разрыве, %	Величина отклонения усилия, Н/мм	Величина отклоняющего усилия при изгибе при постоянном прогибе 0,1 мм, Н
размер сечения .016x.016					
Дуга стальная: прямоугольного сечения, лингвальная, В/Ч, размер сечения .016x.022	≥13	≥1200	≥1	≥2	≥1.5
Дуга стальная: прямоугольного сечения, лингвальная, В/Ч, размер сечения .017x.022	≥13	≥1200	≥1	≥2	≥1.5
Дуга стальная: прямоугольного сечения, лингвальная, В/Ч, размер сечения .017x.025	≥13	≥1200	≥1	≥2	≥1.5
Дуга стальная: прямоугольного сечения, лингвальная, В/Ч, размер сечения .018x.022	≥13	≥1200	≥1	≥2	≥1.5
Дуга стальная: прямоугольного сечения, лингвальная, В/Ч, размер сечения .018x.025	≥13	≥1200	≥1	≥2	≥1.5
Дуга стальная: прямоугольного сечения, лингвальная, В/Ч, размер сечения .019x.025	≥13	≥1200	≥1	≥2	≥1.5
Дуга стальная: прямоугольного сечения, лингвальная, В/Ч, размер сечения .019x.025	≥13	≥1200	≥1	≥2	≥1.5

Вариант исполнения	Испытание на растяжение			Испытание на изгиб	
	Модуль упругости, ГПа	0,2%-ный условный предел текучести, МПа	Удлинение при разрыве, %	Величина отклонения усилия, Н/мм	Величина отклоняющего усилия при изгибе при постоянном прогибе 0,1 мм, Н
размер сечения .021x.025					
Дуга стальная: прямоугольного сечения, лингвальная, Н/Ч, размер сечения .016x.016	≥13	≥1200	≥1	≥2	≥1.5
Дуга стальная: прямоугольного сечения, лингвальная, Н/Ч, размер сечения .016x.022	≥13	≥1200	≥1	≥2	≥1.5
Дуга стальная: прямоугольного сечения, лингвальная, Н/Ч, размер сечения .017x.022	≥13	≥1200	≥1	≥2	≥1.5
Дуга стальная: прямоугольного сечения, лингвальная, Н/Ч, размер сечения .017x.025	≥13	≥1200	≥1	≥2	≥1.5
Дуга стальная: прямоугольного сечения, лингвальная, Н/Ч, размер сечения .018x.022	≥13	≥1200	≥1	≥2	≥1.5
Дуга стальная: прямоугольного сечения, лингвальная, Н/Ч, размер сечения .018x.025	≥13	≥1200	≥1	≥2	≥1.5
Дуга стальная: прямоугольного сечения, лингвальная, Н/Ч, размер сечения .018x.025	≥13	≥1200	≥1	≥2	≥1.5

Вариант исполнения	Испытание на растяжение			Испытание на изгиб	
	Модуль упругости, ГПа	0,2%-ный условный предел текучести, МПа	Удлинение при разрыве, %	Величина отклонения усилия, Н/мм	Величина отклоняющего усилия при изгибе при постоянном прогибе 0,1 мм, Н
размер сечения .019x.025					
Дуга стальная: прямоугольного сечения, лингвальная, Н/Ч, размер сечения .021x.025	≥13	≥1200	≥1	≥2	≥1.5
Дуга стальная: круглого сечения, в прутках, размер сечения .012	≥13	≥1200	≥1	≥2	≥1.5
Дуга стальная: круглого сечения, в прутках, размер сечения .014	≥13	≥1200	≥1	≥2	≥1.5
Дуга стальная: круглого сечения, в прутках, размер сечения .016	≥13	≥1200	≥1	≥2	≥1.5
Дуга стальная: круглого сечения, в прутках, размер сечения .018	≥13	≥1200	≥1	≥2	≥1.5
Дуга стальная: круглого сечения, в прутках, размер сечения .020	≥13	≥1200	≥1	≥2	≥1.5
Дуга стальная: прямоугольного сечения, в прутках, размер сечения .016x.016	≥13	≥1200	≥1	≥2	≥1.5
Дуга стальная: прямоугольного сечения, в прутках, размер сечения .016x.022	≥13	≥1200	≥1	≥2	≥1.5

Вариант исполнения	Испытание на растяжение			Испытание на изгиб	
	Модуль упругости, ГПа	0,2%-ный условный предел текучести, МПа	Удлинение при разрыве, %	Величина отклонения усилия, Н/мм	Величина отклоняющего усилия при изгибе при постоянном прогибе 0,1 мм, Н
Дуга стальная: прямоугольного сечения, в прутках, размер сечения .017х.022	≥13	≥1200	≥1	≥2	≥1.5
Дуга стальная: прямоугольного сечения, в прутках, размер сечения .017х.025	≥13	≥1200	≥1	≥2	≥1.5
Дуга стальная: прямоугольного сечения, в прутках, размер сечения .018х.022	≥13	≥1200	≥1	≥2	≥1.5
Дуга стальная: прямоугольного сечения, в прутках, размер сечения .018х.025	≥13	≥1200	≥1	≥2	≥1.5
Дуга стальная: прямоугольного сечения, в прутках, размер сечения .019х.025	≥13	≥1200	≥1	≥2	≥1.5
Дуга стальная: прямоугольного сечения, в прутках, размер сечения .021х.025	≥13	≥1200	≥1	≥2	≥1.5
Дуга стальная: круглого сечения, в бобине, размер сечения .012	≥13	≥1200	≥1	≥2	≥1.5
Дуга стальная: круглого сечения, в бобине, размер сечения .014	≥13	≥1200	≥1	≥2	≥1.5
Дуга стальная: круглого сечения,	≥13	≥1200	≥1	≥2	≥1.5

Вариант исполнения	Испытание на растяжение			Испытание на изгиб	
	Модуль упругости, ГПа	0,2%-ный условный предел текучести, МПа	Удлинение при разрыве, %	Величина отклонения усилия, Н/мм	Величина отклоняющего усилия при изгибе при постоянном прогибе 0,1 мм, Н
в бобине, размер сечения .016					
Дуга стальная: круглого сечения, в бобине, размер сечения .018	≥13	≥1200	≥1	≥2	≥1.5
Дуга стальная: круглого сечения, в бобине, размер сечения .020	≥13	≥1200	≥1	≥2	≥1.5
Дуга стальная: круглого сечения, в бобине, австралийская, размер сечения .012	≥13	≥1200	≥1	≥2	≥1.5
Дуга стальная: круглого сечения, в бобине, австралийская, размер сечения .014	≥13	≥1200	≥1	≥2	≥1.5
Дуга стальная: круглого сечения, в бобине, австралийская, размер сечения .016	≥13	≥1200	≥1	≥2	≥1.5
Дуга стальная: круглого сечения, в бобине, австралийская, размер сечения .018	≥13	≥1200	≥1	≥2	≥1.5
Дуга стальная: круглого сечения, в бобине, австралийская, размер сечения .020	≥13	≥1200	≥1	≥2	≥1.5

Вариант исполнения	Испытание на растяжение			Испытание на изгиб	
	Модуль упругости, ГПа	0,2%-ный условный предел текучести, МПа	Удлинение при разрыве, %	Величина отклонения усилия, Н/мм	Величина отклоняющего усилия при изгибе при постоянном прогибе 0,1 мм, Н
Дуга стальная: круглого сечения, в прутках, 3-х нитевая, размер сечения .012	≥ 13	≥ 1200	≥ 1	≥ 2	≥ 1.5
Дуга стальная: круглого сечения, в прутках, 3-х нитевая, размер сечения .014	≥ 13	≥ 1200	≥ 1	≥ 2	≥ 1.5
Дуга стальная: круглого сечения, в прутках, 3-х нитевая, размер сечения .016	≥ 13	≥ 1200	≥ 1	≥ 2	≥ 1.5
Дуга стальная: круглого сечения, в прутках, 3-х нитевая, размер сечения .018	≥ 13	≥ 1200	≥ 1	≥ 2	≥ 1.5
Дуга стальная: круглого сечения, в прутках, 3-х нитевая, размер сечения .020	≥ 13	≥ 1200	≥ 1	≥ 2	≥ 1.5
Дуга стальная: круглого сечения, в прутках, 6-х нитевая, размер сечения .012	≥ 13	≥ 1200	≥ 1	≥ 2	≥ 1.5
Дуга стальная: круглого сечения, в прутках, 6-х нитевая, размер сечения .014	≥ 13	≥ 1200	≥ 1	≥ 2	≥ 1.5
Дуга стальная: круглого сечения, в прутках, 6-х нитевая, размер сечения .016	≥ 13	≥ 1200	≥ 1	≥ 2	≥ 1.5

Вариант исполнения	Испытание на растяжение			Испытание на изгиб	
	Модуль упругости, ГПа	0,2%-ный условный предел текучести, МПа	Удлинение при разрыве, %	Величина отклонения усилия, Н/мм	Величина отклоняющего усилия при изгибе при постоянном прогибе 0,1 мм, Н
Дуга стальная: круглого сечения, в прутках, 6-х нитевая, размер сечения .018	≥13	≥1200	≥1	≥2	≥1.5
Дуга стальная: круглого сечения, в прутках, 6-х нитевая, размер сечения .020	≥13	≥1200	≥1	≥2	≥1.5
Дуга стальная: круглого сечения, в прутках, 7-х нитевая, размер сечения .012	≥13	≥1200	≥1	≥2	≥1.5
Дуга стальная: круглого сечения, в прутках, 7-х нитевая, размер сечения .014	≥13	≥1200	≥1	≥2	≥1.5
Дуга стальная: круглого сечения, в прутках, 7-х нитевая, размер сечения .016	≥13	≥1200	≥1	≥2	≥1.5
Дуга стальная: круглого сечения, в прутках, 7-х нитевая, размер сечения .018	≥13	≥1200	≥1	≥2	≥1.5
Дуга стальная: круглого сечения, в прутках, 7-х нитевая, размер сечения .020	≥13	≥1200	≥1	≥2	≥1.5
Дуга стальная: круглого сечения (овальной формы), с покрытием, В/Ч, размер сечения .012	≥13	≥1200	≥1	≥2	≥1.5

Вариант исполнения	Испытание на растяжение			Испытание на изгиб	
	Модуль упругости, ГПа	0,2%-ный условный предел текучести, МПа	Удлинение при разрыве, %	Величина отклонения усилия, Н/мм	Величина отклоняющего усилия при изгибе при постоянном прогибе 0,1 мм, Н
Дуга стальная: круглого сечения (овальной формы), с покрытием, В/Ч, размер сечения .014	≥13	≥1200	≥1	≥2	≥1.5
Дуга стальная: круглого сечения (овальной формы), с покрытием, В/Ч, размер сечения .016	≥13	≥1200	≥1	≥2	≥1.5
Дуга стальная: круглого сечения (овальной формы), с покрытием, В/Ч, размер сечения .018	≥13	≥1200	≥1	≥2	≥1.5
Дуга стальная: круглого сечения (овальной формы), с покрытием, В/Ч, размер сечения .020	≥13	≥1200	≥1	≥2	≥1.5
Дуга стальная: круглого сечения (овальной формы), с покрытием, Н/Ч, размер сечения .012	≥13	≥1200	≥1	≥2	≥1.5
Дуга стальная: круглого сечения (овальной формы), с покрытием, Н/Ч, размер сечения .014	≥13	≥1200	≥1	≥2	≥1.5
Дуга стальная: круглого сечения (овальной формы), с покрытием, Н/Ч, размер сечения .016	≥13	≥1200	≥1	≥2	≥1.5

Вариант исполнения	Испытание на растяжение			Испытание на изгиб	
	Модуль упругости, ГПа	0,2%-ный условный предел текучести, МПа	Удлинение при разрыве, %	Величина отклонения усилия, Н/мм	Величина отклоняющего усилия при изгибе при постоянном прогибе 0,1 мм, Н
Дуга стальная: круглого сечения (овальной формы), с покрытием, Н/Ч, размер сечения .018	≥13	≥1200	≥1	≥2	≥1.5
Дуга стальная: круглого сечения (овальной формы), с покрытием, Н/Ч, размер сечения .020	≥13	≥1200	≥1	≥2	≥1.5
Дуга стальная: прямоугольного сечения (овальной формы), с покрытием, В/Ч, размер сечения .016x.016	≥13	≥1200	≥1	≥2	≥1.5
Дуга стальная: прямоугольного сечения (овальной формы), с покрытием, В/Ч, размер сечения .016x.022	≥13	≥1200	≥1	≥2	≥1.5
Дуга стальная: прямоугольного сечения (овальной формы), с покрытием, В/Ч, размер сечения .017x.022	≥13	≥1200	≥1	≥2	≥1.5
Дуга стальная: прямоугольного сечения (овальной формы), с покрытием, В/Ч, размер сечения .017x.025	≥13	≥1200	≥1	≥2	≥1.5
Дуга стальная: прямоугольного сечения (овальной формы), с покрытием, В/Ч,	≥13	≥1200	≥1	≥2	≥1.5

Вариант исполнения	Испытание на растяжение			Испытание на изгиб	
	Модуль упругости, ГПа	0,2%-ный условный предел текучести, МПа	Удлинение при разрыве, %	Величина отклонения усилия, Н/мм	Величина отклоняющего усилия при изгибе при постоянном прогибе 0,1 мм, Н
размер сечения .018x.022					
Дуга стальная: прямоугольного сечения (овальной формы), с покрытием, В/Ч, размер сечения .018x.025	≥13	≥1200	≥1	≥2	≥1.5
Дуга стальная: прямоугольного сечения (овальной формы), с покрытием, В/Ч, размер сечения .019x.025	≥13	≥1200	≥1	≥2	≥1.5
Дуга стальная: прямоугольного сечения (овальной формы), с покрытием, В/Ч, размер сечения .021x.025	≥13	≥1200	≥1	≥2	≥1.5
Дуга стальная: прямоугольного сечения (овальной формы), с покрытием, В/Ч, размер сечения .016x.016	≥13	≥1200	≥1	≥2	≥1.5
Дуга стальная: прямоугольного сечения (овальной формы), с покрытием, В/Ч, размер сечения .016x.022	≥13	≥1200	≥1	≥2	≥1.5
Дуга . стальная: прямоугольного сечения (овальной формы), с покрытием, В/Ч, размер сечения .017x.022	≥13	≥1200	≥1	≥2	≥1.5

Вариант исполнения	Испытание на растяжение			Испытание на изгиб	
	Модуль упругости, ГПа	0,2%-ный условный предел текучести, МПа	Удлинение при разрыве, %	Величина отклонения усилия, Н/мм	Величина отклоняющего усилия при изгибе при постоянном прогибе 0,1 мм, Н
Дуга стальная: прямоугольного сечения (овальной формы), с покрытием, В/Ч, размер сечения .017х.025	≥13	≥1200	≥1	≥2	≥1.5
Дуга стальная: прямоугольного сечения (овальной формы), с покрытием, В/Ч, размер сечения .018х.022	≥13	≥1200	≥1	≥2	≥1.5
Дуга стальная: прямоугольного сечения (овальной формы), с покрытием, В/Ч, размер сечения .018х.025	≥13	≥1200	≥1	≥2	≥1.5
Дуга стальная: прямоугольного сечения (овальной формы), с покрытием, В/Ч, размер сечения .019х.025	≥13	≥1200	≥1	≥2	≥1.5
Дуга стальная: прямоугольного сечения (овальной формы), с покрытием, В/Ч, размер сечения .021х.025	≥13	≥1200	≥1	≥2	≥1.5
Дуга стальная: круглого сечения (натуральной формы), с покрытием, В/Ч, размер сечения .012	≥13	≥1200	≥1	≥2	≥1.5
Дуга стальная: круглого сечения	≥13	≥1200	≥1	≥2	≥1.5

Вариант исполнения	Испытание на растяжение			Испытание на изгиб	
	Модуль упругости, ГПа	0,2%-ный условный предел текучести, МПа	Удлинение при разрыве, %	Величина отклонения усилия, Н/мм	Величина отклоняющего усилия при изгибе при постоянном прогибе 0,1 мм, Н
(натуральной формы), с покрытием, В/Ч, размер сечения .014					
Дуга стальная: круглого сечения (натуральной формы), с покрытием, В/Ч, размер сечения .016	≥13	≥1200	≥1	≥2	≥1.5
Дуга стальная: круглого сечения (натуральной формы), с покрытием, В/Ч, размер сечения .018	≥13	≥1200	≥1	≥2	≥1.5
Дуга стальная: круглого сечения (натуральной формы), с покрытием, В/Ч, размер сечения .020	≥13	≥1200	≥1	≥2	≥1.5
Дуга стальная: круглого сечения (натуральной формы), с покрытием, Н/Ч, размер сечения .012	≥13	≥1200	≥1	≥2	≥1.5
Дуга стальная: круглого сечения (натуральной формы), с покрытием, Н/Ч, размер сечения .014	≥13	≥1200	≥1	≥2	≥1.5
Дуга стальная: круглого сечения (натуральной формы), с покрытием, Н/Ч, размер сечения .016	≥13	≥1200	≥1	≥2	≥1.5

Вариант исполнения	Испытание на растяжение			Испытание на изгиб	
	Модуль упругости, ГПа	0,2%-ный условный предел текучести, МПа	Удлинение при разрыве, %	Величина отклонения усилия, Н/мм	Величина отклоняющего усилия при изгибе при постоянном прогибе 0,1 мм, Н
размер сечения .016					
Дуга стальная: круглого сечения (натуральной формы), с покрытием, Н/Ч, размер сечения .018	≥13	≥1200	≥1	≥2	≥1.5
Дуга стальная: круглого сечения (натуральной формы), с покрытием, Н/Ч, размер сечения .020	≥13	≥1200	≥1	≥2	≥1.5
Дуга стальная: прямоугольного сечения (натуральной формы), с покрытием, В/Ч, размер сечения .016x.016	≥13	≥1200	≥1	≥2	≥1.5
Дуга стальная: прямоугольного сечения (натуральной формы), с покрытием, В/Ч, размер сечения .016x.022	≥13	≥1200	≥1	≥2	≥1.5
Дуга стальная: прямоугольного сечения (натуральной формы), с покрытием, В/Ч, размер сечения .017x.022	≥13	≥1200	≥1	≥2	≥1.5
Дуга стальная: прямоугольного сечения (натуральной формы), с	≥13	≥1200	≥1	≥2	≥1.5

Вариант исполнения	Испытание на растяжение			Испытание на изгиб	
	Модуль упругости, ГПа	0,2%-ный условный предел текучести, МПа	Удлинение при разрыве, %	Величина отклонения усилия, Н/мм	Величина отклоняющего усилия при изгибе при постоянном прогибе 0,1 мм, Н
покрытием, В/Ч, размер сечения .017х.025					
Дуга стальная: прямоугольного сечения (натуральной формы), с покрытием, В/Ч, размер сечения .018х.022	≥13	≥1200	≥1	≥2	≥1.5
Дуга стальная: прямоугольного сечения (натуральной формы), с покрытием, В/Ч, размер сечения .018х.025	≥13	≥1200	≥1	≥2	≥1.5
Дуга стальная: прямоугольного сечения (натуральной формы), с покрытием, В/Ч, размер сечения .019х.025	≥13	≥1200	≥1	≥2	≥1.5
Дуга стальная: прямоугольного сечения (натуральной формы), с покрытием, В/Ч, размер сечения .021х.025	≥13	≥1200	≥1	≥2	≥1.5
Дуга стальная: прямоугольного сечения (натуральной формы), с покрытием, Н/Ч, размер сечения .016х.016	≥13	≥1200	≥1	≥2	≥1.5
Дуга стальная: прямоугольного	≥13	≥1200	≥1	≥2	≥1.5

Вариант исполнения	Испытание на растяжение			Испытание на изгиб	
	Модуль упругости, ГПа	0,2%-ный условный предел текучести, МПа	Удлинение при разрыве, %	Величина отклонения усилия, Н/мм	Величина отклоняющего усилия при изгибе при постоянном прогибе 0,1 мм, Н
сечения (натуральной формы), с покрытием, Н/Ч, размер сечения .016х.022					
Дуга стальная: прямоугольного сечения (натуральной формы), с покрытием, Н/Ч, размер сечения .017х.022	≥13	≥1200	≥1	≥2	≥1.5
Дуга стальная: прямоугольного сечения (натуральной формы), с покрытием, Н/Ч, размер сечения .017х.025	≥13	≥1200	≥1	≥2	≥1.5
Дуга стальная: прямоугольного сечения (натуральной формы), с покрытием, Н/Ч, размер сечения .018х.022	≥13	≥1200	≥1	≥2	≥1.5
Дуга стальная: прямоугольного сечения (натуральной формы), с покрытием, Н/Ч, размер сечения .018х.025	≥13	≥1200	≥1	≥2	≥1.5
Дуга стальная: прямоугольного сечения (натуральной формы), с покрытием, Н/Ч, размер сечения .019х.025	≥13	≥1200	≥1	≥2	≥1.5

Вариант исполнения	Испытание на растяжение			Испытание на изгиб	
	Модуль упругости, ГПа	0,2%-ный условный предел текучести, МПа	Удлинение при разрыве, %	Величина отклонения усилия, Н/мм	Величина отклоняющего усилия при изгибе при постоянном прогибе 0,1 мм, Н
Дуга стальная: прямоугольного сечения (натуральной формы), с покрытием, Н/Ч, размер сечения .021х.025	≥13	≥1200	≥1	≥2	≥1.5
Дуга бета-титановая: круглого сечения (овальной формы), В/Ч, размер сечения .012	≥13	≥1200	≥1	≥2	≥1.5
Дуга бета-титановая: круглого сечения (овальной формы), В/Ч, размер сечения .014	≥13	≥1200	≥1	≥2	≥1.5
Дуга бета-титановая: круглого сечения (овальной формы), В/Ч, размер сечения .016	≥13	≥1200	≥1	≥2	≥1.5
Дуга бета-титановая: круглого сечения (овальной формы), В/Ч, размер сечения .018	≥13	≥1200	≥1	≥2	≥1.5
Дуга бета-титановая: круглого сечения (овальной формы), В/Ч, размер сечения .020	≥13	≥1200	≥1	≥2	≥1.5
Дуга бета-титановая: круглого сечения (овальной формы), Н/Ч, размер сечения .012	≥13	≥1200	≥1	≥2	≥1.5

Вариант исполнения	Испытание на растяжение			Испытание на изгиб	
	Модуль упругости, ГПа	0,2%-ый условный предел текучести, МПа	Удлинение при разрыве, %	Величина отклонения усилия, Н/мм	Величина отклоняющего усилия при изгибе при постоянном прогибе 0,1 мм, Н
Дуга бета-титановая: круглого сечения (овальной формы), Н/Ч, размер сечения .014	≥13	≥1200	≥1	≥2	≥1.5
Дуга бета-титановая: круглого сечения (овальной формы), Н/Ч, размер сечения .016	≥13	≥1200	≥1	≥2	≥1.5
Дуга бета-титановая: круглого сечения (овальной формы), Н/Ч, размер сечения .018	≥13	≥1200	≥1	≥2	≥1.5
Дуга бета-титановая: круглого сечения (овальной формы), Н/Ч, размер сечения .020	≥13	≥1200	≥1	≥2	≥1.5
Дуга бета-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы), В/Ч, размер сечения .016x.016	≥13	≥1200	≥1	≥2	≥1.5
Дуга бета-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы), В/Ч, размер сечения .016x.022	≥13	≥1200	≥1	≥2	≥1.5
Дуга бета-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы), В/Ч,	≥13	≥1200	≥1	≥2	≥1.5

Вариант исполнения	Испытание на растяжение			Испытание на изгиб	
	Модуль упругости, ГПа	0,2%-ный условный предел текучести, МПа	Удлинение при разрыве, %	Величина отклонения усилия, Н/мм	Величина отклоняющего усилия при изгибе при постоянном прогибе 0,1 мм, Н
размер сечения .017х.022					
Дуга бета-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы), В/Ч, размер сечения .017х.025	≥13	≥1200	≥1	≥2	≥1.5
Дуга бета-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы), В/Ч, размер сечения .018х.022	≥13	≥1200	≥1	≥2	≥1.5
Дуга бета-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы), В/Ч, размер сечения .018х.025	≥13	≥1200	≥1	≥2	≥1.5
Дуга бета-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы), В/Ч, размер сечения .019х.025	≥13	≥1200	≥1	≥2	≥1.5
Дуга бета-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы), В/Ч, размер сечения .021х.025	≥13	≥1200	≥1	≥2	≥1.5
Дуга бета-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы), Н/Ч, размер сечения .016х.016	≥13	≥1200	≥1	≥2	≥1.5

Вариант исполнения	Испытание на растяжение			Испытание на изгиб	
	Модуль упругости, ГПа	0,2%-ый условный предел текучести, МПа	Удлинение при разрыве, %	Величина отклонения усилия, Н/мм	Величина отклоняющего усилия при изгибе при постоянном прогибе 0,1 мм, Н
Дуга бета-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы), Н/Ч, размер сечения .016x.022	≥13	≥1200	≥1	≥2	≥1.5
Дуга бета-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы), Н/Ч, размер сечения .017x.022	≥13	≥1200	≥1	≥2	≥1.5
Дуга бета-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы), Н/Ч, размер сечения .017x.025	≥13	≥1200	≥1	≥2	≥1.5
Дуга бета-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы), Н/Ч, размер сечения .018x.022	≥13	≥1200	≥1	≥2	≥1.5
Дуга бета-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы), Н/Ч, размер сечения .018x.025	≥13	≥1200	≥1	≥2	≥1.5
Дуга бета-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы), Н/Ч, размер сечения .019x.025	≥13	≥1200	≥1	≥2	≥1.5
Дуга бета-титановая:	≥13	≥1200	≥1	≥2	≥1.5

Вариант исполнения	Испытание на растяжение			Испытание на изгиб	
	Модуль упругости, ГПа	0,2%-ый условный предел текучести, МПа	Удлинение при разрыве, %	Величина отклонения усилия, Н/мм	Величина отклоняющего усилия при изгибе при постоянном прогибе 0,1 мм, Н
прямоугольного сечения (овальной формы), Н/Ч, размер сечения .021х.025					
Дуга бета-титановая: круглого сечения (натуральной формы), В/Ч, размер сечения .012	≥13	≥1200	≥1	≥2	≥1.5
Дуга бета-титановая: круглого сечения (натуральной формы), В/Ч, размер сечения .014	≥13	≥1200	≥1	≥2	≥1.5
Дуга бета-титановая: круглого сечения (натуральной формы), В/Ч, размер сечения .016	≥13	≥1200	≥1	≥2	≥1.5
Дуга бета-титановая: круглого сечения (натуральной формы), В/Ч, размер сечения .018	≥13	≥1200	≥1	≥2	≥1.5
Дуга бета-титановая: круглого сечения (натуральной формы), В/Ч, размер сечения .020	≥13	≥1200	≥1	≥2	≥1.5
Дуга бета-титановая: круглого сечения (натуральной	≥13	≥1200	≥1	≥2	≥1.5

Вариант исполнения	Испытание на растяжение			Испытание на изгиб	
	Модуль упругости, ГПа	0,2%-ный условный предел текучести, МПа	Удлинение при разрыве, %	Величина отклонения усилия, Н/мм	Величина отклоняющего усилия при изгибе при постоянном прогибе 0,1 мм, Н
формы), Н/Ч, размер сечения .012					
Дуга бета-титановая: круглого сечения (натуральной формы), Н/Ч, размер сечения .014	≥13	≥1200	≥1	≥2	≥1.5
Дуга бета-титановая: круглого сечения (натуральной формы), Н/Ч, размер сечения .016	≥13	≥1200	≥1	≥2	≥1.5
Дуга бета-титановая: круглого сечения (натуральной формы), Н/Ч, размер сечения .018	≥13	≥1200	≥1	≥2	≥1.5
Дуга бета-титановая: круглого сечения (натуральной формы), Н/Ч, размер сечения .020	≥13	≥1200	≥1	≥2	≥1.5
Дуга бета-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы), В/Ч, размер сечения .016x.016	≥13	≥1200	≥1	≥2	≥1.5
Дуга бета-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы), В/Ч,	≥13	≥1200	≥1	≥2	≥1.5

Вариант исполнения	Испытание на растяжение			Испытание на изгиб	
	Модуль упругости, ГПа	0,2%-ный условный предел текучести, МПа	Удлинение при разрыве, %	Величина отклонения усилия, Н/мм	Величина отклоняющего усилия при изгибе при постоянном прогибе 0,1 мм, Н
размер сечения .016x.022					
Дуга бета-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы), В/Ч, размер сечения .017x.022	≥13	≥1200	≥1	≥2	≥1.5
Дуга бета-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы), В/Ч, размер сечения .017x.025	≥13	≥1200	≥1	≥2	≥1.5
Дуга бета-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы), В/Ч, размер сечения .018x.022	≥13	≥1200	≥1	≥2	≥1.5
Дуга бета-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы), В/Ч, размер сечения .018x.025	≥13	≥1200	≥1	≥2	≥1.5
Дуга бета-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы), В/Ч, размер сечения .019x.025	≥13	≥1200	≥1	≥2	≥1.5
Дуга бета-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы), В/Ч, размер сечения .019x.025	≥13	≥1200	≥1	≥2	≥1.5
Дуга бета-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы), В/Ч, размер сечения .019x.025	≥13	≥1200	≥1	≥2	≥1.5
Дуга бета-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы), В/Ч, размер сечения .019x.025	≥13	≥1200	≥1	≥2	≥1.5

Вариант исполнения	Испытание на растяжение			Испытание на изгиб	
	Модуль упругости, ГПа	0,2%-ный условный предел текучести, МПа	Удлинение при разрыве, %	Величина отклонения усилия, Н/мм	Величина отклоняющего усилия при изгибе при постоянном прогибе 0,1 мм, Н
сечения (натуральной формы), В/Ч, размер сечения .021x.025					
Дуга бета-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы), Н/Ч, размер сечения .016x.016	≥13	≥1200	≥1	≥2	≥1.5
Дуга бета-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы), Н/Ч, размер сечения .016x.022	≥13	≥1200	≥1	≥2	≥1.5
Дуга бета-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы), Н/Ч, размер сечения .017x.022	≥13	≥1200	≥1	≥2	≥1.5
Дуга бета-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы), Н/Ч, размер сечения .017x.025	≥13	≥1200	≥1	≥2	≥1.5
Дуга бета-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы), Н/Ч, размер сечения .018x.022	≥13	≥1200	≥1	≥2	≥1.5

Вариант исполнения	Испытание на растяжение			Испытание на изгиб	
	Модуль упругости, ГПа	0,2%-ный условный предел текучести, МПа	Удлинение при разрыве, %	Величина отклонения усилия, Н/мм	Величина отклоняющего усилия при изгибе при постоянном прогибе 0,1 мм, Н
Дуга бета-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы), Н/Ч, размер сечения .018x.025	≥13	≥1200	≥1	≥2	≥1.5
Дуга бета-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы), Н/Ч, размер сечения .019x.025	≥13	≥1200	≥1	≥2	≥1.5
Дуга бета-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы), Н/Ч, размер сечения .021x.025	≥13	≥1200	≥1	≥2	≥1.5
Дуга бета-титановая: круглого сечения (квадратной формы), В/Ч, размер сечения .012	≥13	≥1200	≥1	≥2	≥1.5
Дуга бета-титановая: круглого сечения (квадратной формы), В/Ч, размер сечения .014	≥13	≥1200	≥1	≥2	≥1.5
Дуга бета-титановая: круглого сечения (квадратной формы), В/Ч, размер сечения .016	≥13	≥1200	≥1	≥2	≥1.5

Вариант исполнения	Испытание на растяжение			Испытание на изгиб	
	Модуль упругости, ГПа	0,2%-ный условный предел текучести, МПа	Удлинение при разрыве, %	Величина отклонения усилия, Н/мм	Величина отклоняющего усилия при изгибе при постоянном прогибе 0,1 мм, Н
Дуга бета-титановая: круглого сечения (квадратной формы), В/Ч, размер сечения .018	≥13	≥1200	≥1	≥2	≥1.5
Дуга бета-титановая: круглого сечения (квадратной формы), В/Ч, размер сечения .020	≥13	≥1200	≥1	≥2	≥1.5
Дуга бета-титановая: круглого сечения (квадратной формы), Н/Ч, размер сечения .012	≥13	≥1200	≥1	≥2	≥1.5
Дуга бета-титановая: круглого сечения (квадратной формы), Н/Ч, размер сечения .014	≥13	≥1200	≥1	≥2	≥1.5
Дуга бета-титановая: круглого сечения (квадратной формы), Н/Ч, размер сечения .016	≥13	≥1200	≥1	≥2	≥1.5
Дуга бета-титановая: круглого сечения (квадратной формы), Н/Ч, размер сечения .018	≥13	≥1200	≥1	≥2	≥1.5
Дуга бета-титановая: круглого сечения	≥13	≥1200	≥1	≥2	≥1.5

Вариант исполнения	Испытание на растяжение			Испытание на изгиб	
	Модуль упругости, ГПа	0,2%-ный условный предел текучести, МПа	Удлинение при разрыве, %	Величина отклонения усилия, Н/мм	Величина отклоняющего усилия при изгибе при постоянном прогибе 0,1 мм, Н
(квадратной формы), Н/Ч, размер сечения .020					
Дуга бета-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы), В/Ч, размер сечения .016x.016	≥13	≥1200	≥1	≥2	≥1.5
Дуга бета-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы), В/Ч, размер сечения .016x.022	≥13	≥1200	≥1	≥2	≥1.5
Дуга бета-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы), В/Ч, размер сечения .017x.022	≥13	≥1200	≥1	≥2	≥1.5
Дуга бета-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы), В/Ч, размер сечения .017x.025	≥13	≥1200	≥1	≥2	≥1.5
Дуга бета-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы), В/Ч, размер сечения .018x.022	≥13	≥1200	≥1	≥2	≥1.5

Вариант исполнения	Испытание на растяжение			Испытание на изгиб	
	Модуль упругости, ГПа	0,2%-ный условный предел текучести, МПа	Удлинение при разрыве, %	Величина отклонения усилия, Н/мм	Величина отклоняющего усилия при изгибе при постоянном прогибе 0,1 мм, Н
Дуга бета-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы), В/Ч, размер сечения .018x.025	≥13	≥1200	≥1	≥2	≥1.5
Дуга бета-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы), В/Ч, размер сечения .019x.025	≥13	≥1200	≥1	≥2	≥1.5
Дуга бета-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы), В/Ч, размер сечения .021x.025	≥13	≥1200	≥1	≥2	≥1.5
Дуга бета-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы), Н/Ч, размер сечения .016x.016	≥13	≥1200	≥1	≥2	≥1.5
Дуга бета-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы), Н/Ч, размер сечения .016x.022	≥13	≥1200	≥1	≥2	≥1.5
Дуга бета-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы), Н/Ч,	≥13	≥1200	≥1	≥2	≥1.5

Вариант исполнения	Испытание на растяжение			Испытание на изгиб	
	Модуль упругости, ГПа	0,2%-ый условный предел текучести, МПа	Удлинение при разрыве, %	Величина отклонения усилия, Н/мм	Величина отклоняющего усилия при изгибе при постоянном прогибе 0,1 мм, Н
размер сечения .017х.022					
Дуга бета-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы), Н/Ч, размер сечения .017х.025	≥13	≥1200	≥1	≥2	≥1.5
Дуга бета-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы), Н/Ч, размер сечения .018х.022	≥13	≥1200	≥1	≥2	≥1.5
Дуга бета-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы), Н/Ч, размер сечения .018х.025	≥13	≥1200	≥1	≥2	≥1.5
Дуга бета-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы), Н/Ч, размер сечения .019х.025	≥13	≥1200	≥1	≥2	≥1.5
Дуга бета-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы), Н/Ч, размер сечения .021х.025	≥13	≥1200	≥1	≥2	≥1.5
Дуга бета-титановая: круглого сечения	≥13	≥1200	≥1	≥2	≥1.5

Вариант исполнения	Испытание на растяжение			Испытание на изгиб	
	Модуль упругости, ГПа	0,2%-ный условный предел текучести, МПа	Удлинение при разрыве, %	Величина отклонения усилия, Н/мм	Величина отклоняющего усилия при изгибе при постоянном прогибе 0,1 мм, Н
(стандартной формы), В/Ч, размер сечения .012					
Дуга бета-титановая: круглого сечения (стандартной формы), В/Ч, размер сечения .014	≥13	≥1200	≥1	≥2	≥1.5
Дуга бета-титановая: круглого сечения (стандартной формы), В/Ч, размер сечения .016	≥13	≥1200	≥1	≥2	≥1.5
Дуга бета-титановая: круглого сечения (стандартной формы), В/Ч, размер сечения .018	≥13	≥1200	≥1	≥2	≥1.5
Дуга бета-титановая: круглого сечения (стандартной формы), В/Ч, размер сечения .020	≥13	≥1200	≥1	≥2	≥1.5
Дуга бета-титановая: круглого сечения (стандартной формы), Н/Ч, размер сечения .012	≥13	≥1200	≥1	≥2	≥1.5
Дуга бета-титановая: круглого сечения (стандартной формы), Н/Ч, размер сечения .012	≥13	≥1200	≥1	≥2	≥1.5

Вариант исполнения	Испытание на растяжение			Испытание на изгиб	
	Модуль упругости, ГПа	0,2%-ный условный предел текучести, МПа	Удлинение при разрыве, %	Величина отклонения усилия, Н/мм	Величина отклоняющего усилия при изгибе при постоянном прогибе 0,1 мм, Н
размер сечения .014					
Дуга бета-титановая: круглого сечения (стандартной формы), Н/Ч, размер сечения .016	≥13	≥1200	≥1	≥2	≥1.5
Дуга бета-титановая: круглого сечения (стандартной формы), Н/Ч, размер сечения .018	≥13	≥1200	≥1	≥2	≥1.5
Дуга бета-титановая: круглого сечения (стандартной формы), Н/Ч, размер сечения .020	≥13	≥1200	≥1	≥2	≥1.5
Дуга бета-титановая: прямоугольного сечения (стандартной формы), В/Ч, размер сечения .016x.016	≥13	≥1200	≥1	≥2	≥1.5
Дуга бета-титановая: прямоугольного сечения (стандартной формы), В/Ч, размер сечения .016x.022	≥13	≥1200	≥1	≥2	≥1.5
Дуга бета-титановая: прямоугольного сечения (стандартной формы), В/Ч,	≥13	≥1200	≥1	≥2	≥1.5

Вариант исполнения	Испытание на растяжение			Испытание на изгиб	
	Модуль упругости, ГПа	0,2%-ный условный предел текучести, МПа	Удлинение при разрыве, %	Величина отклонения усилия, Н/мм	Величина отклоняющего усилия при изгибе при постоянном прогибе 0,1 мм, Н
размер сечения .017х.022					
Дуга бета-титановая: прямоугольного сечения (стандартной формы), В/Ч, размер сечения .017х.025	≥13	≥1200	≥1	≥2	≥1.5
Дуга бета-титановая: прямоугольного сечения (стандартной формы), В/Ч, размер сечения .018х.022	≥13	≥1200	≥1	≥2	≥1.5
Дуга бета-титановая: прямоугольного сечения (стандартной формы), В/Ч, размер сечения .018х.025	≥13	≥1200	≥1	≥2	≥1.5
Дуга бета-титановая: прямоугольного сечения (стандартной формы), В/Ч, размер сечения .019х.025	≥13	≥1200	≥1	≥2	≥1.5
Дуга бета-титановая: прямоугольного сечения (стандартной формы), В/Ч, размер сечения .021х.025	≥13	≥1200	≥1	≥2	≥1.5
Дуга бета-титановая: прямоугольного	≥13	≥1200	≥1	≥2	≥1.5

Вариант исполнения	Испытание на растяжение			Испытание на изгиб	
	Модуль упругости, ГПа	0,2%-ый условный предел текучести, МПа	Удлинение при разрыве, %	Величина отклонения усилия, Н/мм	Величина отклоняющего усилия при изгибе при постоянном прогибе 0,1 мм, Н
сечения (стандартной формы), Н/Ч, размер сечения .016х.016					
Дуга бета-титановая: прямоугольного сечения (стандартной формы), Н/Ч, размер сечения .016х.022	≥13	≥1200	≥1	≥2	≥1.5
Дуга бета-титановая: прямоугольного сечения (стандартной формы), Н/Ч, размер сечения .017х.022	≥13	≥1200	≥1	≥2	≥1.5
Дуга бета-титановая: прямоугольного сечения (стандартной формы), Н/Ч, размер сечения .017х.025	≥13	≥1200	≥1	≥2	≥1.5
Дуга бета-титановая: прямоугольного сечения (стандартной формы), Н/Ч, размер сечения .018х.022	≥13	≥1200	≥1	≥2	≥1.5
Дуга бета-титановая: прямоугольного сечения (стандартной формы), Н/Ч, размер сечения .018х.025	≥13	≥1200	≥1	≥2	≥1.5

Вариант исполнения	Испытание на растяжение			Испытание на изгиб	
	Модуль упругости, ГПа	0,2%-ный условный предел текучести, МПа	Удлинение при разрыве, %	Величина отклонения усилия, Н/мм	Величина отклоняющего усилия при изгибе при постоянном прогибе 0,1 мм, Н
Дуга бета-титановая: прямоугольного сечения (стандартной формы), Н/Ч, размер сечения .019х.025	≥13	≥1200	≥1	≥2	≥1.5
Дуга бета-титановая: прямоугольного сечения (стандартной формы), Н/Ч, размер сечения .021х.025	≥13	≥1200	≥1	≥2	≥1.5
Дуга бета-титановая: круглого сечения (расширенной формы), В/Ч, размер сечения .012	≥13	≥1200	≥1	≥2	≥1.5
Дуга бета-титановая: круглого сечения (расширенной формы), В/Ч, размер сечения .014	≥13	≥1200	≥1	≥2	≥1.5
Дуга бета-титановая: круглого сечения (расширенной формы), В/Ч, размер сечения .016	≥13	≥1200	≥1	≥2	≥1.5
Дуга бета-титановая: круглого сечения (расширенной формы), В/Ч, размер сечения .018	≥13	≥1200	≥1	≥2	≥1.5

Вариант исполнения	Испытание на растяжение			Испытание на изгиб	
	Модуль упругости, ГПа	0,2%-ный условный предел текучести, МПа	Удлинение при разрыве, %	Величина отклонения усилия, Н/мм	Величина отклоняющего усилия при изгибе при постоянном прогибе 0,1 мм, Н
Дуга бета-титановая: круглого сечения (расширенной формы), В/Ч, размер сечения .020	≥13	≥1200	≥1	≥2	≥1.5
Дуга бета-титановая: круглого сечения (расширенной формы), Н/Ч, размер сечения .012	≥13	≥1200	≥1	≥2	≥1.5
Дуга бета-титановая: круглого сечения (расширенной формы), Н/Ч, размер сечения .014	≥13	≥1200	≥1	≥2	≥1.5
Дуга бета-титановая: круглого сечения (расширенной формы), Н/Ч, размер сечения .016	≥13	≥1200	≥1	≥2	≥1.5
Дуга бета-титановая: круглого сечения (расширенной формы), Н/Ч, размер сечения .018	≥13	≥1200	≥1	≥2	≥1.5
Дуга бета-титановая: круглого сечения (расширенной формы), Н/Ч, размер сечения .020 - дуга – 1 шт.; - инструкция по применению – 1 шт.	≥13	≥1200	≥1	≥2	≥1.5

Вариант исполнения	Испытание на растяжение			Испытание на изгиб	
	Модуль упругости, ГПа	0,2%-ый условный предел текучести, МПа	Удлинение при разрыве, %	Величина отклонения усилия, Н/мм	Величина отклоняющего усилия при изгибе при постоянном прогибе 0,1 мм, Н
Дуга бета-титановая: прямоугольного сечения (расширенной формы), В/Ч, размер сечения .016x.016	≥13	≥1200	≥1	≥2	≥1.5
Дуга бета-титановая: прямоугольного сечения (расширенной формы), В/Ч, размер сечения .016x.022	≥13	≥1200	≥1	≥2	≥1.5
Дуга бета-титановая: прямоугольного сечения (расширенной формы), В/Ч, размер сечения .017x.022	≥13	≥1200	≥1	≥2	≥1.5
Дуга бета-титановая: прямоугольного сечения (расширенной формы), В/Ч, размер сечения .017x.025	≥13	≥1200	≥1	≥2	≥1.5
Дуга бета-титановая: прямоугольного сечения (расширенной формы), В/Ч, размер сечения .018x.022	≥13	≥1200	≥1	≥2	≥1.5
Дуга бета-титановая: прямоугольного сечения (расширенной формы), В/Ч, размер сечения .018x.022	≥13	≥1200	≥1	≥2	≥1.5

Вариант исполнения	Испытание на растяжение			Испытание на изгиб	
	Модуль упругости, ГПа	0,2%-ный условный предел текучести, МПа	Удлинение при разрыве, %	Величина отклонения усилия, Н/мм	Величина отклоняющего усилия при изгибе при постоянном прогибе 0,1 мм, Н
размер сечения .018х.025					
Дуга бета-титановая: прямоугольного сечения (расширенной формы), В/Ч, размер сечения .019х.025	≥13	≥1200	≥1	≥2	≥1.5
Дуга бета-титановая: прямоугольного сечения (расширенной формы), В/Ч, размер сечения .021х.025	≥13	≥1200	≥1	≥2	≥1.5
Дуга бета-титановая: прямоугольного сечения (расширенной формы), Н/Ч, размер сечения .016х.016	≥13	≥1200	≥1	≥2	≥1.5
Дуга бета-титановая: прямоугольного сечения (расширенной формы), Н/Ч, размер сечения .016х.022	≥13	≥1200	≥1	≥2	≥1.5
Дуга бета-титановая: прямоугольного сечения (расширенной формы), Н/Ч, размер сечения .017х.022	≥13	≥1200	≥1	≥2	≥1.5
Дуга бета-титановая: прямоугольного	≥13	≥1200	≥1	≥2	≥1.5

Вариант исполнения	Испытание на растяжение			Испытание на изгиб	
	Модуль упругости, ГПа	0,2%-ный условный предел текучести, МПа	Удлинение при разрыве, %	Величина отклонения усилия, Н/мм	Величина отклоняющего усилия при изгибе при постоянном прогибе 0,1 мм, Н
сечения (расширенной формы), Н/Ч, размер сечения .017х.025					
Дуга бета-титановая: прямоугольного сечения (расширенной формы), Н/Ч, размер сечения .018х.022	≥13	≥1200	≥1	≥2	≥1.5
Дуга бета-титановая: прямоугольного сечения (расширенной формы), Н/Ч, размер сечения .018х.025	≥13	≥1200	≥1	≥2	≥1.5
Дуга бета-титановая: прямоугольного сечения (расширенной формы), Н/Ч, размер сечения .019х.025	≥13	≥1200	≥1	≥2	≥1.5
Дуга бета-титановая: прямоугольного сечения (расширенной формы), Н/Ч, размер сечения .021х.025	≥13	≥1200	≥1	≥2	≥1.5
Дуга бета-титановая: круглого сечения, в прутках, размер сечения .012	≥13	≥1200	≥1	≥2	≥1.5
Дуга бета-титановая: круглого сечения,	≥13	≥1200	≥1	≥2	≥1.5

Вариант исполнения	Испытание на растяжение			Испытание на изгиб	
	Модуль упругости, ГПа	0,2%-ный условный предел текучести, МПа	Удлинение при разрыве, %	Величина отклонения усилия, Н/мм	Величина отклоняющего усилия при изгибе при постоянном прогибе 0,1 мм, Н
в прутках, размер сечения .014					
Дуга бета-титановая: круглого сечения, в прутках, размер сечения .016	≥13	≥1200	≥1	≥2	≥1.5
Дуга бета-титановая: круглого сечения, в прутках, размер сечения .018	≥13	≥1200	≥1	≥2	≥1.5
Дуга бета-титановая: круглого сечения, в прутках, размер сечения .020	≥13	≥1200	≥1	≥2	≥1.5
Дуга бета-титановая: прямоугольного сечения, в прутках, размер сечения .016x.016	≥13	≥1200	≥1	≥2	≥1.5
Дуга бета-титановая: прямоугольного сечения, в прутках, размер сечения .016x.022	≥13	≥1200	≥1	≥2	≥1.5
Дуга бета-титановая: прямоугольного сечения, в прутках, размер сечения .017x.022	≥13	≥1200	≥1	≥2	≥1.5
Дуга бета-титановая: прямоугольного сечения, в прутках, размер сечения .017x.025	≥13	≥1200	≥1	≥2	≥1.5

Вариант исполнения	Испытание на растяжение			Испытание на изгиб	
	Модуль упругости, ГПа	0,2%-ный условный предел текучести, МПа	Удлинение при разрыве, %	Величина отклонения усилия, Н/мм	Величина отклоняющего усилия при изгибе при постоянном прогибе 0,1 мм, Н
Дуга бета-титановая: прямоугольного сечения, в прутках, размер сечения .018х.022	≥13	≥1200	≥1	≥2	≥1.5
Дуга бета-титановая: прямоугольного сечения, в прутках, размер сечения .018х.025	≥13	≥1200	≥1	≥2	≥1.5
Дуга бета-титановая: прямоугольного сечения, в прутках, размер сечения .019х.025	≥13	≥1200	≥1	≥2	≥1.5
Дуга бета-титановая: прямоугольного сечения, в прутках, размер сечения .021х.025	≥13	≥1200	≥1	≥2	≥1.5

Таблица 5.Б Дуги типа 2.

Вариант исполнения	Конечная температура аустенита, °С	Испытание на изгиб	
		Силы при разгрузке образца, Н	Постоянный прогиб после разгрузки, мм
Дуга никель-титановая: круглого сечения (овальной формы) В/Ч, размер сечения .012	10°C~35°C	0.3~1	≤0.2
Дуга никель-титановая: круглого сечения (овальной формы) В/Ч, размер сечения .014	10°C~35°C	0.5~1.5	≤0.2
Дуга никель-титановая: круглого сечения (овальной формы) В/Ч, размер сечения .016	10°C~35°C	0.7~2	≤0.2
Дуга никель-титановая: круглого сечения (овальной формы) В/Ч, размер сечения .018	10°C~35°C	1~3	≤0.2

Вариант исполнения	Конечная температура аустенита, °С	Испытание на изгиб	
		Силы при разгрузении образца, Н	Постоянный прогиб после разгрузения, мм
Дуга никель-титановая: круглого сечения (овальной формы) В/Ч, размер сечения .020	10°C~35°C	1.5~3.5	≤0.2
Дуга никель-титановая: круглого сечения (овальной формы) Н/Ч, размер сечения .012	10°C~35°C	0.3~1	≤0.2
Дуга никель-титановая: круглого сечения (овальной формы) Н/Ч, размер сечения .014	10°C~35°C	0.5~1.5	≤0.2
Дуга никель-титановая: круглого сечения (овальной формы) Н/Ч, размер сечения .016	10°C~35°C	0.7~2	≤0.2
Дуга никель-титановая: круглого сечения (овальной формы) Н/Ч, размер сечения .018	10°C~35°C	1~3	≤0.2
Дуга никель-титановая: круглого сечения (овальной формы) Н/Ч, размер сечения .020	10°C~35°C	1.5~3.5	≤0.2
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы) В/Ч, размер сечения .016x.016	10°C~35°C	1~3	≤0.2
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы) В/Ч, размер сечения .016x.022	10°C~35°C	1.5~5	≤0.2
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы) В/Ч, размер сечения .017x.022	10°C~35°C	2~5.5	≤0.2
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы) В/Ч, размер сечения .017x.025	10°C~35°C	3~6.5	≤0.2

Вариант исполнения	Конечная температура аустенита, °C	Испытание на изгиб	
		Силы при разгрузке образца, Н	Постоянный прогиб после разгрузки, мм
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы) В/Ч, размер сечения .018х.022	10°C~35°C	3.5~7	≤0.2
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы) В/Ч, размер сечения .018х.025	10°C~35°C	4.5~8.5	≤0.2
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы) В/Ч, размер сечения .019х.025	10°C~35°C	6~10	≤0.2
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы) В/Ч, размер сечения .021х.025	10°C~35°C	8~12	≤0.2
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы) Н/Ч, размер сечения .016х.016	10°C~35°C	1~3	≤0.2
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы) Н/Ч, размер сечения .016х.022	10°C~35°C	1.5~5	≤0.2
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы) Н/Ч, размер сечения .017х.022	10°C~35°C	2~5.5	≤0.2
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы) Н/Ч, размер сечения .017х.025	10°C~35°C	3~6.5	≤0.2
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы) Н/Ч, размер сечения .018х.022	10°C~35°C	3.5~7	≤0.2
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы) Н/Ч, размер сечения .018х.025	10°C~35°C	4.5~8.5	≤0.2

Вариант исполнения	Конечная температура аустенита, °С	Испытание на изгиб	
		Силы при разгрузке образца, Н	Постоянный прогиб после разгрузки, мм
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы) Н/Ч, размер сечения .019х.025	10°С~35°С	6~10	≤0.2
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы) Н/Ч, размер сечения .021х.025	10°С~35°С	8~12	≤0.2
Дуга никель-титановая: круглого сечения (натуральной формы) В/Ч, размер сечения .012	10°С~35°С	0.3~1	≤0.2
Дуга никель-титановая: круглого сечения (натуральной формы) В/Ч, размер сечения .014	10°С~35°С	0.5~1.5	≤0.2
Дуга никель-титановая: круглого сечения (натуральной формы) В/Ч, размер сечения .016	10°С~35°С	0.7~2	≤0.2
Дуга никель-титановая: круглого сечения (натуральной формы) В/Ч, размер сечения .018	10°С~35°С	1~3	≤0.2
Дуга никель-титановая: круглого сечения (натуральной формы) В/Ч, размер сечения .020	10°С~35°С	1.5~3.5	≤0.2
Дуга никель-титановая: круглого сечения (натуральной формы) Н/Ч, размер сечения .012	10°С~35°С	0.3~1	≤0.2
Дуга никель-титановая: круглого сечения (натуральной формы) Н/Ч, размер сечения .014	10°С~35°С	0.5~1.5	≤0.2
Дуга никель-титановая: круглого сечения (натуральной формы) Н/Ч, размер сечения .016	10°С~35°С	0.7~2	≤0.2

Вариант исполнения	Конечная температура аустенита, °С	Испытание на изгиб	
		Силы при разгрузке образца, Н	Постоянный прогиб после разгрузки, мм
Дуга никель-титановая: круглого сечения (натуральной формы) Н/Ч, размер сечения .018	10°C~35°C	1~3	≤0.2
Дуга никель-титановая: круглого сечения (натуральной формы) Н/Ч, размер сечения .020	10°C~35°C	1.5~3.5	≤0.2
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы) В/Ч, размер сечения .016x.016	10°C~35°C	1~3	≤0.2
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы) В/Ч, размер сечения .016x.022	10°C~35°C	1.5~5	≤0.2
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы) В/Ч, размер сечения .017x.022	10°C~35°C	2~5.5	≤0.2
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы) В/Ч, размер сечения .017x.025	10°C~35°C	3~6.5	≤0.2
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы) В/Ч, размер сечения .018x.022	10°C~35°C	3.5~7	≤0.2
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы) В/Ч, размер сечения .018x.025	10°C~35°C	4.5~8.5	≤0.2
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы) В/Ч, размер сечения .019x.025	10°C~35°C	6~10	≤0.2
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы) В/Ч, размер сечения .021x.025	10°C~35°C	8~12	≤0.2

Вариант исполнения	Конечная температура аустенита, °С	Испытание на изгиб	
		Силы при разгрузении образца, Н	Постоянный прогиб после разгрузения, мм
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы) Н/Ч, размер сечения .016х.016	10°С~35°С	1~3	≤0.2
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы) Н/Ч, размер сечения .016х.022	10°С~35°С	1.5~5	≤0.2
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы) Н/Ч, размер сечения .017х.022	10°С~35°С	2~5.5	≤0.2
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы) Н/Ч, размер сечения .017х.025	10°С~35°С	3~6.5	≤0.2
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы) Н/Ч, размер сечения .018х.022	10°С~35°С	3.5~7	≤0.2
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы) Н/Ч, размер сечения .018х.025	10°С~35°С	4.5~8.5	≤0.2
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы) Н/Ч, размер сечения .019х.025	10°С~35°С	6~10	≤0.2
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы) Н/Ч, размер сечения .021х.025	10°С~35°С	8~12	≤0.2
Дуга никель-титановая: круглого сечения (квадратной формы) В/Ч, размер сечения .012	10°С~35°С	0.3~1	≤0.2
Дуга никель-титановая: круглого сечения (квадратной формы) В/Ч, размер сечения .014	10°С~35°С	0.5~1.5	≤0.2

Вариант исполнения	Конечная температура аустенита, °C	Испытание на изгиб	
		Силы при разгрузке образца, Н	Постоянный прогиб после разгрузки, мм
Дуга никель-титановая: круглого сечения (квадратной формы) В/Ч, размер сечения .016	10°C~35°C	0.7~2	≤0.2
Дуга никель-титановая: круглого сечения (квадратной формы) В/Ч, размер сечения .018	10°C~35°C	1~3	≤0.2
Дуга никель-титановая: круглого сечения (квадратной формы) В/Ч, размер сечения .020	10°C~35°C	1.5~3.5	≤0.2
Дуга никель-титановая: круглого сечения (квадратной формы) Н/Ч, размер сечения .012	10°C~35°C	0.3~1	≤0.2
Дуга никель-титановая: круглого сечения (квадратной формы) Н/Ч, размер сечения .014	10°C~35°C	0.5~1.5	≤0.2
Дуга никель-титановая: круглого сечения (квадратной формы) Н/Ч, размер сечения .016	10°C~35°C	0.7~2	≤0.2
Дуга никель-титановая: круглого сечения (квадратной формы) Н/Ч, размер сечения .018	10°C~35°C	1~3	≤0.2
Дуга никель-титановая: круглого сечения (квадратной формы) Н/Ч, размер сечения .020	10°C~35°C	1.5~3.5	≤0.2
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы) В/Ч, размер сечения .016x.016	10°C~35°C	1~3	≤0.2
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы) В/Ч, размер сечения .016x.022	10°C~35°C	1.5~5	≤0.2

Вариант исполнения	Конечная температура аустенита, °С	Испытание на изгиб	
		Силы при разгрузении образца, Н	Постоянный прогиб после разгрузения, мм
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы) В/Ч, размер сечения .017х.022	10°C~35°C	2~5.5	≤0.2
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы) В/Ч, размер сечения .017х.025	10°C~35°C	3~6.5	≤0.2
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы) В/Ч, размер сечения .018х.022	10°C~35°C	3.5~7	≤0.2
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы) В/Ч, размер сечения .018х.025	10°C~35°C	4.5~8.5	≤0.2
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы) В/Ч, размер сечения .019х.025	10°C~35°C	6~10	≤0.2
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы) В/Ч, размер сечения .021х.025	10°C~35°C	8~12	≤0.2
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы) Н/Ч, размер сечения .016х.016	10°C~35°C	1~3	≤0.2
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы) Н/Ч, размер сечения .016х.022	10°C~35°C	1.5~5	≤0.2
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы) Н/Ч, размер сечения .017х.022	10°C~35°C	2~5.5	≤0.2
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы) Н/Ч, размер сечения .017х.025	10°C~35°C	3~6.5	≤0.2

Вариант исполнения	Конечная температура аустенита, °C	Испытание на изгиб	
		Силы при разгрузке образца, Н	Постоянный прогиб после разгрузки, мм
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы) Н/Ч, размер сечения .018х.022	10°C~35°C	3.5~7	≤0.2
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы) Н/Ч, размер сечения .018х.025	10°C~35°C	4.5~8.5	≤0.2
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы) Н/Ч, размер сечения .019х.025	10°C~35°C	6~10	≤0.2
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы) Н/Ч, размер сечения .021х.025	10°C~35°C	8~12	≤0.2
Дуга никель-титановая: круглого сечения (стандартной формы) В/Ч, размер сечения .012	10°C~35°C	0.3~1	≤0.2
Дуга никель-титановая: круглого сечения (стандартной формы) В/Ч, размер сечения .014	10°C~35°C	0.5~1.5	≤0.2
Дуга никель-титановая: круглого сечения (стандартной формы) В/Ч, размер сечения .016	10°C~35°C	0.7~2	≤0.2
Дуга никель-титановая: круглого сечения (стандартной формы) В/Ч, размер сечения .018	10°C~35°C	1~3	≤0.2
Дуга никель-титановая: круглого сечения (стандартной формы) В/Ч, размер сечения .020	10°C~35°C	1.5~3.5	≤0.2
Дуга никель-титановая: круглого сечения (стандартной формы) Н/Ч, размер сечения .012	10°C~35°C	0.3~1	≤0.2

Вариант исполнения	Конечная температура аустенита, °С	Испытание на изгиб	
		Силы при разгрузке образца, Н	Постоянный прогиб после разгрузки, мм
Дуга никель-титановая: круглого сечения (стандартной формы) Н/Ч, размер сечения .014	10°C~35°C	0.5~1.5	≤0.2
Дуга никель-титановая: круглого сечения (стандартной формы) Н/Ч, размер сечения .016	10°C~35°C	0.7~2	≤0.2
Дуга никель-титановая: круглого сечения (стандартной формы) Н/Ч, размер сечения .018	10°C~35°C	1~3	≤0.2
Дуга никель-титановая: круглого сечения (стандартной формы) Н/Ч, размер сечения .020	10°C~35°C	1.5~3.5	≤0.2
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (стандартной формы) В/Ч, размер сечения .016x.016	10°C~35°C	1~3	≤0.2
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (стандартной формы) В/Ч, размер сечения .016x.022	10°C~35°C	1.5~5	≤0.2
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (стандартной формы) В/Ч, размер сечения .017x.022	10°C~35°C	2~5.5	≤0.2
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (стандартной формы) В/Ч, размер сечения .017x.025	10°C~35°C	3~6.5	≤0.2
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (стандартной формы) В/Ч, размер сечения .018x.022	10°C~35°C	3.5~7	≤0.2
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (стандартной формы) В/Ч, размер сечения .018x.025	10°C~35°C	4.5~8.5	≤0.2

Вариант исполнения	Конечная температура аустенита, °C	Испытание на изгиб	
		Силы при разгрузении образца, Н	Постоянный прогиб после разгрузения, мм
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (стандартной формы) В/Ч, размер сечения .019х.025	10°C~35°C	6~10	≤0.2
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (стандартной формы) В/Ч, размер сечения .021х.025	10°C~35°C	8~12	≤0.2
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (стандартной формы) Н/Ч, размер сечения .016х.016	10°C~35°C	1~3	≤0.2
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (стандартной формы) Н/Ч, размер сечения .016х.022	10°C~35°C	1.5~5	≤0.2
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (стандартной формы) Н/Ч, размер сечения .017х.022	10°C~35°C	2~5.5	≤0.2
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (стандартной формы) Н/Ч, размер сечения .017х.025	10°C~35°C	3~6.5	≤0.2
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (стандартной формы) Н/Ч, размер сечения .018х.022	10°C~35°C	3.5~7	≤0.2
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (стандартной формы) Н/Ч, размер сечения .018х.025	10°C~35°C	4.5~8.5	≤0.2
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (стандартной формы) Н/Ч, размер сечения .019х.025	10°C~35°C	6~10	≤0.2
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (стандартной формы) Н/Ч, размер сечения .021х.025	10°C~35°C	8~12	≤0.2

Вариант исполнения	Конечная температура аустенита, °С	Испытание на изгиб	
		Силы при разгрузении образца, Н	Постоянный прогиб после разгрузения, мм
Дуга никель-титановая: круглого сечения (расширенной формы) В/Ч, размер сечения .012	10°C~35°C	0.3~1	≤0.2
Дуга никель-титановая: круглого сечения (расширенной формы) В/Ч, размер сечения .014	10°C~35°C	0.5~1.5	≤0.2
Дуга никель-титановая: круглого сечения (расширенной формы) В/Ч, размер сечения .016	10°C~35°C	0.7~2	≤0.2
Дуга никель-титановая: круглого сечения (расширенной формы) В/Ч, размер сечения .018	10°C~35°C	1~3	≤0.2
Дуга никель-титановая: круглого сечения (расширенной формы) В/Ч, размер сечения .020	10°C~35°C	1.5~3.5	≤0.2
Дуга никель-титановая: круглого сечения (расширенной формы) Н/Ч, размер сечения .012	10°C~35°C	0.3~1	≤0.2
Дуга никель-титановая: круглого сечения (расширенной формы) Н/Ч, размер сечения .014	10°C~35°C	0.5~1.5	≤0.2
Дуга никель-титановая: круглого сечения (расширенной формы) Н/Ч, размер сечения .016	10°C~35°C	0.7~2	≤0.2
Дуга никель-титановая: круглого сечения (расширенной формы) Н/Ч, размер сечения .018	10°C~35°C	1~3	≤0.2
Дуга никель-титановая: круглого сечения (расширенной формы) Н/Ч, размер сечения .020	10°C~35°C	1.5~3.5	≤0.2

Вариант исполнения	Конечная температура аустенита, °С	Испытание на изгиб	
		Силы при разгрузении образца, Н	Постоянный прогиб после разгрузения, мм
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (расширенной формы) В/Ч, размер сечения .016х.016	10°С~35°С	1~3	≤0.2
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (расширенной формы) В/Ч, размер сечения .016х.022	10°С~35°С	1.5~5	≤0.2
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (расширенной формы) В/Ч, размер сечения .017х.022	10°С~35°С	2~5.5	≤0.2
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (расширенной формы) В/Ч, размер сечения .017х.025	10°С~35°С	3~6.5	≤0.2
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (расширенной формы) В/Ч, размер сечения .018х.022	10°С~35°С	3.5~7	≤0.2
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (расширенной формы) В/Ч, размер сечения .018х.025	10°С~35°С	4.5~8.5	≤0.2
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (расширенной формы) В/Ч, размер сечения .019х.025	10°С~35°С	6~10	≤0.2
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (расширенной формы) В/Ч, размер сечения .021х.025	10°С~35°С	8~12	≤0.2
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (расширенной формы) Н/Ч, размер сечения .016х.016	10°С~35°С	1~3	≤0.2
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (расширенной формы) Н/Ч, размер сечения .016х.022	10°С~35°С	1.5~5	≤0.2

Вариант исполнения	Конечная температура аустенита, °С	Испытание на изгиб	
		Силы при разгрузке образца, Н	Постоянный прогиб после разгрузки, мм
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (расширенной формы) Н/Ч, размер сечения .017х.022	10°C~35°C	2~5.5	≤0.2
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (расширенной формы) Н/Ч, размер сечения .017х.025	10°C~35°C	3~6.5	≤0.2
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (расширенной формы) Н/Ч, размер сечения .018х.022	10°C~35°C	3.5~7	≤0.2
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (расширенной формы) Н/Ч, размер сечения .018х.025	10°C~35°C	4.5~8.5	≤0.2
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (расширенной формы) Н/Ч, размер сечения .019х.025	10°C~35°C	6~10	≤0.2
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (расширенной формы) Н/Ч, размер сечения .021х.025	10°C~35°C	8~12	≤0.2
Дуга никель-титановая: круглого сечения (овальной формы), со стопорами В/Ч, размер сечения .012	10°C~35°C	0.3~1	≤0.2
Дуга никель-титановая: круглого сечения (овальной формы), со стопорами В/Ч, размер сечения .014	10°C~35°C	0.5~1.5	≤0.2
Дуга никель-титановая: круглого сечения (овальной формы), со стопорами В/Ч, размер сечения .016	10°C~35°C	0.7~2	≤0.2
Дуга никель-титановая: круглого сечения (овальной формы), со	10°C~35°C	1~3	≤0.2

Вариант исполнения	Конечная температура аустенита, °С	Испытание на изгиб	
		Силы при разгрузении образца, Н	Постоянный прогиб после разгрузения, мм
стопорами В/Ч, размер сечения .018			
Дуга никель-титановая: круглого сечения (овальной формы), со стопорами В/Ч, размер сечения .020	10°C~35°C	1.5~3.5	≤0.2
Дуга никель-титановая: круглого сечения (овальной формы), со стопорами Н/Ч, размер сечения .012	10°C~35°C	0.3~1	≤0.2
Дуга никель-титановая: круглого сечения (овальной формы), со стопорами Н/Ч, размер сечения .014	10°C~35°C	0.5~1.5	≤0.2
Дуга никель-титановая: круглого сечения (овальной формы), со стопорами Н/Ч, размер сечения .016	10°C~35°C	0.7~2	≤0.2
Дуга никель-титановая: круглого сечения (овальной формы), со стопорами Н/Ч, размер сечения .018	10°C~35°C	1~3	≤0.2
Дуга никель-титановая: круглого сечения (овальной формы), со стопорами Н/Ч, размер сечения .020	10°C~35°C	1.5~3.5	≤0.2
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы), со стопорами В/Ч, размер сечения .016x.016	10°C~35°C	1~3	≤0.2
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы), со стопорами В/Ч, размер сечения .016x.022	10°C~35°C	1.5~5	≤0.2

Вариант исполнения	Конечная температура аустенита, °С	Испытание на изгиб	
		Силы при разгрузении образца, Н	Постоянный прогиб после разгрузения, мм
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы), со стопорами В/Ч, размер сечения .017х.022	10°С~35°С	2~5.5	≤0.2
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы), со стопорами В/Ч, размер сечения .017х.025	10°С~35°С	3~6.5	≤0.2
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы), со стопорами В/Ч, размер сечения .018х.022	10°С~35°С	3.5~7	≤0.2
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы), со стопорами В/Ч, размер сечения .018х.025	10°С~35°С	4.5~8.5	≤0.2
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы), со стопорами В/Ч, размер сечения .019х.025	10°С~35°С	6~10	≤0.2
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы), со стопорами В/Ч, размер сечения .021х.025	10°С~35°С	8~12	≤0.2
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы), со стопорами Н/Ч, размер сечения .016х.016	10°С~35°С	1~3	≤0.2
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы), со стопорами Н/Ч, размер сечения .016х.022	10°С~35°С	1.5~5	≤0.2
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы), со стопорами Н/Ч, размер сечения .017х.022	10°С~35°С	2~5.5	≤0.2

Вариант исполнения	Конечная температура аустенита, °С	Испытание на изгиб	
		Силы при разгрузении образца, Н	Постоянный прогиб после разгрузения, мм
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы), со стопорами Н/Ч, размер сечения .017х.025	10°C~35°C	3~6.5	≤0.2
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы), со стопорами Н/Ч, размер сечения .018х.022	10°C~35°C	3.5~7	≤0.2
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы), со стопорами Н/Ч, размер сечения .018х.025	10°C~35°C	4.5~8.5	≤0.2
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы), со стопорами Н/Ч, размер сечения .019х.025	10°C~35°C	6~10	≤0.2
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы), со стопорами Н/Ч, размер сечения .021х.025	10°C~35°C	8~12	≤0.2
Дуга никель-титановая: круглого сечения (натуральной формы), со стопорами В/Ч, размер сечения .012	10°C~35°C	0.3~1	≤0.2
Дуга никель-титановая: круглого сечения (натуральной формы), со стопорами В/Ч, размер сечения .014	10°C~35°C	0.5~1.5	≤0.2
Дуга никель-титановая: круглого сечения (натуральной формы), со стопорами В/Ч, размер сечения .016	10°C~35°C	0.7~2	≤0.2
Дуга никель-титановая: круглого сечения (натуральной формы), со	10°C~35°C	1~3	≤0.2

Вариант исполнения	Конечная температура аустенита, °С	Испытание на изгиб	
		Силы при разгрузении образца, Н	Постоянный прогиб после разгрузения, мм
стопорами В/Ч, размер сечения .018			
Дуга никель-титановая: круглого сечения (натуральной формы), со стопорами В/Ч, размер сечения .020	10°C~35°C	1.5~3.5	≤0.2
Дуга никель-титановая: круглого сечения (натуральной формы), со стопорами Н/Ч, размер сечения .012	10°C~35°C	0.3~1	≤0.2
Дуга никель-титановая: круглого сечения (натуральной формы), со стопорами Н/Ч, размер сечения .014	10°C~35°C	0.5~1.5	≤0.2
Дуга никель-титановая: круглого сечения (натуральной формы), со стопорами Н/Ч, размер сечения .016	10°C~35°C	0.7~2	≤0.2
Дуга никель-титановая: круглого сечения (натуральной формы), со стопорами Н/Ч, размер сечения .018	10°C~35°C	1~3	≤0.2
Дуга никель-титановая: круглого сечения (натуральной формы), со стопорами Н/Ч, размер сечения .020	10°C~35°C	1.5~3.5	≤0.2
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы), со стопорами В/Ч, размер сечения .016х.016	10°C~35°C	1~3	≤0.2
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы), со стопорами В/Ч, размер сечения .016х.022	10°C~35°C	1.5~5	≤0.2

Вариант исполнения	Конечная температура аустенита, °С	Испытание на изгиб	
		Силы при разгрузке образца, Н	Постоянный прогиб после разгрузки, мм
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы), со стопорами В/Ч, размер сечения .017х.022	10°С~35°С	2~5.5	≤0.2
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы), со стопорами В/Ч, размер сечения .017х.025	10°С~35°С	3~6.5	≤0.2
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы), со стопорами В/Ч, размер сечения .018х.022	10°С~35°С	3.5~7	≤0.2
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы), со стопорами В/Ч, размер сечения .018х.025	10°С~35°С	4.5~8.5	≤0.2
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы), со стопорами В/Ч, размер сечения .019х.025	10°С~35°С	6~10	≤0.2
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы), со стопорами В/Ч, размер сечения .021х.025	10°С~35°С	8~12	≤0.2
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы), со стопорами Н/Ч, размер сечения .016х.016	10°С~35°С	1~3	≤0.2
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы), со стопорами Н/Ч, размер сечения .016х.022	10°С~35°С	1.5~5	≤0.2
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы), со стопорами Н/Ч, размер сечения .017х.022	10°С~35°С	2~5.5	≤0.2

Вариант исполнения	Конечная температура аустенита, °С	Испытание на изгиб	
		Силы при разгрузке образца, Н	Постоянный прогиб после разгрузки, мм
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы), со стопорами Н/Ч, размер сечения .017х.025	10°С~35°С	3~6.5	≤0.2
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы), со стопорами Н/Ч, размер сечения .018х.022	10°С~35°С	3.5~7	≤0.2
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы), со стопорами Н/Ч, размер сечения .018х.025	10°С~35°С	4.5~8.5	≤0.2
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы), со стопорами Н/Ч, размер сечения .019х.025	10°С~35°С	6~10	≤0.2
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы), со стопорами Н/Ч, размер сечения .021х.025	10°С~35°С	8~12	≤0.2
Дуга никель-титановая: круглого сечения (квадратной формы), со стопорами В/Ч, размер сечения .012	10°С~35°С	0.3~1	≤0.2
Дуга никель-титановая: круглого сечения (квадратной формы), со стопорами В/Ч, размер сечения .014	10°С~35°С	0.5~1.5	≤0.2
Дуга никель-титановая: круглого сечения (квадратной формы), со стопорами В/Ч, размер сечения .016	10°С~35°С	0.7~2	≤0.2
Дуга никель-титановая: круглого сечения (квадратной формы), со	10°С~35°С	1~3	≤0.2

Вариант исполнения	Конечная температура аустенита, °С	Испытание на изгиб	
		Силы при разгрузке образца, Н	Постоянный прогиб после разгрузки, мм
стопорами В/Ч, размер сечения .018			
Дуга никель-титановая: круглого сечения (квадратной формы), со стопорами В/Ч, размер сечения .020	10°C~35°C	1.5~3.5	≤0.2
Дуга никель-титановая: круглого сечения (квадратной формы), со стопорами Н/Ч, размер сечения .012	10°C~35°C	0.3~1	≤0.2
Дуга никель-титановая: круглого сечения (квадратной формы), со стопорами Н/Ч, размер сечения .014	10°C~35°C	0.5~1.5	≤0.2
Дуга никель-титановая: круглого сечения (квадратной формы), со стопорами Н/Ч, размер сечения .016	10°C~35°C	0.7~2	≤0.2
Дуга никель-титановая: круглого сечения (квадратной формы), со стопорами Н/Ч, размер сечения .018	10°C~35°C	1~3	≤0.2
Дуга никель-титановая: круглого сечения (квадратной формы), со стопорами Н/Ч, размер сечения .020	10°C~35°C	1.5~3.5	≤0.2
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы), со стопорами В/Ч, размер сечения .016х.016	10°C~35°C	1~3	≤0.2
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы), со стопорами В/Ч, размер сечения .016х.022	10°C~35°C	1.5~5	≤0.2

Вариант исполнения	Конечная температура аустенита, °С	Испытание на изгиб	
		Силы при разгрузке образца, Н	Постоянный прогиб после разгрузки, мм
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы), со стопорами В/Ч, размер сечения .017х.022	10°С~35°С	2~5.5	≤0.2
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы), со стопорами В/Ч, размер сечения .017х.025	10°С~35°С	3~6.5	≤0.2
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы), со стопорами В/Ч, размер сечения .018х.022	10°С~35°С	3.5~7	≤0.2
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы), со стопорами В/Ч, размер сечения .018х.025	10°С~35°С	4.5~8.5	≤0.2
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы), со стопорами В/Ч, размер сечения .019х.025	10°С~35°С	6~10	≤0.2
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы), со стопорами В/Ч, размер сечения .021х.025	10°С~35°С	8~12	≤0.2
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы), со стопорами Н/Ч, размер сечения .016х.016	10°С~35°С	1~3	≤0.2
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы), со стопорами Н/Ч, размер сечения .016х.022	10°С~35°С	1.5~5	≤0.2
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы), со стопорами Н/Ч, размер сечения .017х.022	10°С~35°С	2~5.5	≤0.2

Вариант исполнения	Конечная температура аустенита, °С	Испытание на изгиб	
		Силы при разгрузении образца, Н	Постоянный прогиб после разгрузения, мм
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы), со стопорами Н/Ч, размер сечения .017х.025	10°С~35°С	3~6.5	≤0.2
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы), со стопорами Н/Ч, размер сечения .018х.022	10°С~35°С	3.5~7	≤0.2
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы), со стопорами Н/Ч, размер сечения .018х.025	10°С~35°С	4.5~8.5	≤0.2
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы), со стопорами Н/Ч, размер сечения .019х.025	10°С~35°С	6~10	≤0.2
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы), со стопорами Н/Ч, размер сечения .021х.025 - дуга – 1 шт.; - инструкция по применению – 1 шт.	10°С~35°С	8~12	≤0.2
Дуга никель-титановая: круглого сечения (овальной формы), с дифференцированной нагрузкой В/Ч, размер сечения .012 - дуга – 1 шт.; - инструкция по применению – 1 шт.	10°С~35°С	0.3~1	≤0.2
Дуга никель-титановая: круглого сечения (овальной формы), с дифференцированной нагрузкой В/Ч, размер сечения .014 - дуга – 1 шт.; - инструкция по применению – 1 шт.	10°С~35°С	0.5~1.5	≤0.2
Дуга никель-титановая: круглого сечения (овальной формы), с дифференцированной	10°С~35°С	0.7~2	≤0.2

Вариант исполнения	Конечная температура аустенита, °С	Испытание на изгиб	
		Силы при разгрузении образца, Н	Постоянный прогиб после разгрузения, мм
нагрузкой В/Ч, размер сечения .016 - дуга – 1 шт.; - инструкция по применению – 1 шт.			
Дуга никель-титановая: круглого сечения (овальной формы), с дифференцированной нагрузкой В/Ч, размер сечения .018 - дуга – 1 шт.; - инструкция по применению – 1 шт.	10°C~35°C	1~3	≤0.2
Дуга никель-титановая: круглого сечения (овальной формы), с дифференцированной нагрузкой В/Ч, размер сечения .020 - дуга – 1 шт.; - инструкция по применению – 1 шт.	10°C~35°C	1.5~3.5	≤0.2
Дуга никель-титановая: круглого сечения (овальной формы), с дифференцированной нагрузкой Н/Ч, размер сечения .012 - дуга – 1 шт.; - инструкция по применению – 1 шт.	10°C~35°C	0.3~1	≤0.2
Дуга никель-титановая: круглого сечения (овальной формы), с дифференцированной нагрузкой Н/Ч, размер сечения .014 - дуга – 1 шт.; - инструкция по применению – 1 шт.	10°C~35°C	0.5~1.5	≤0.2
Дуга никель-титановая: круглого сечения (овальной формы), с дифференцированной нагрузкой Н/Ч, размер сечения .016 - дуга – 1 шт.; - инструкция по применению – 1 шт.	10°C~35°C	0.7~2	≤0.2
Дуга никель-титановая: круглого сечения (овальной формы), с дифференцированной нагрузкой Н/Ч, размер сечения .018 - дуга – 1 шт.; - инструкция по применению – 1 шт.	10°C~35°C	1~3	≤0.2
Дуга никель-титановая: круглого сечения	10°C~35°C	1.5~3.5	≤0.2

Вариант исполнения	Конечная температура аустенита, °C	Испытание на изгиб	
		Силы при разгрузении образца, Н	Постоянный прогиб после разгрузения, мм
(овальной формы), с дифференцированной нагрузкой Н/Ч, размер сечения .020 - дуга – 1 шт.; - инструкция по применению – 1 шт.			
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы), с дифференцированной нагрузкой В/Ч, размер сечения .016x.016	10°C~35°C	1~3	≤0.2
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы), с дифференцированной нагрузкой В/Ч, размер сечения .016x.022	10°C~35°C	1.5~5	≤0.2
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы), с дифференцированной нагрузкой В/Ч, размер сечения .017x.022	10°C~35°C	2~5.5	≤0.2
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы), с дифференцированной нагрузкой В/Ч, размер сечения .017x.025	10°C~35°C	3~6.5	≤0.2
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы), с дифференцированной нагрузкой В/Ч, размер сечения .018x.022	10°C~35°C	3.5~7	≤0.2
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы), с дифференцированной нагрузкой В/Ч, размер сечения .018x.025	10°C~35°C	4.5~8.5	≤0.2
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы), с дифференцированной нагрузкой В/Ч, размер сечения .019x.025	10°C~35°C	6~10	≤0.2

Вариант исполнения	Конечная температура аустенита, °С	Испытание на изгиб	
		Силы при разгрузке образца, Н	Постоянный прогиб после разгрузки, мм
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы), с дифференцированной нагрузкой В/Ч, размер сечения .021х.025	10°С~35°С	8~12	≤0.2
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы), с дифференцированной нагрузкой Н/Ч, размер сечения .016х.016	10°С~35°С	1~3	≤0.2
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы), с дифференцированной нагрузкой Н/Ч, размер сечения .016х.022	10°С~35°С	1.5~5	≤0.2
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы), с дифференцированной нагрузкой Н/Ч, размер сечения .017х.022	10°С~35°С	2~5.5	≤0.2
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы), с дифференцированной нагрузкой Н/Ч, размер сечения .017х.025	10°С~35°С	3~6.5	≤0.2
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы), с дифференцированной нагрузкой Н/Ч, размер сечения .018х.022	10°С~35°С	3.5~7	≤0.2
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы), с дифференцированной нагрузкой Н/Ч, размер сечения .018х.025	10°С~35°С	4.5~8.5	≤0.2
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы), с	10°С~35°С	6~10	≤0.2

Вариант исполнения	Конечная температура аустенита, °С	Испытание на изгиб	
		Силы при разгрузке образца, Н	Постоянный прогиб после разгрузки, мм
дифференцированной нагрузкой Н/Ч, размер сечения .019х.025			
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы), с дифференцированной нагрузкой Н/Ч, размер сечения .021х.025	10°С~35°С	8~12	≤0.2
Дуга никель-титановая: круглого сечения (натуральной формы), с дифференцированной нагрузкой В/Ч, размер сечения .012	10°С~35°С	0.3~1	≤0.2
Дуга никель-титановая: круглого сечения (натуральной формы), с дифференцированной нагрузкой В/Ч, размер сечения .014	10°С~35°С	0.5~1.5	≤0.2
Дуга никель-титановая: круглого сечения (натуральной формы), с дифференцированной нагрузкой В/Ч, размер сечения .016	10°С~35°С	0.7~2	≤0.2
Дуга никель-титановая: круглого сечения (натуральной формы), с дифференцированной нагрузкой В/Ч, размер сечения .018	10°С~35°С	1~3	≤0.2
Дуга никель-титановая: круглого сечения (натуральной формы), с дифференцированной нагрузкой В/Ч, размер сечения .020	10°С~35°С	1.5~3.5	≤0.2
Дуга никель-титановая: круглого сечения (натуральной формы), с дифференцированной нагрузкой Н/Ч, размер сечения .012	10°С~35°С	0.3~1	≤0.2

Вариант исполнения	Конечная температура аустенита, °С	Испытание на изгиб	
		Силы при разгрузке образца, Н	Постоянный прогиб после разгрузки, мм
Дуга никель-титановая: круглого сечения (натуральной формы), с дифференцированной нагрузкой Н/Ч, размер сечения .014	10°C~35°C	0.5~1.5	≤0.2
Дуга никель-титановая: круглого сечения (натуральной формы), с дифференцированной нагрузкой Н/Ч, размер сечения .016	10°C~35°C	0.7~2	≤0.2
Дуга никель-титановая: круглого сечения (натуральной формы), с дифференцированной нагрузкой Н/Ч, размер сечения .018	10°C~35°C	1~3	≤0.2
Дуга никель-титановая: круглого сечения (натуральной формы), с дифференцированной нагрузкой Н/Ч, размер сечения .020	10°C~35°C	1.5~3.5	≤0.2
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы), с дифференцированной нагрузкой В/Ч, размер сечения .016x.016	10°C~35°C	1~3	≤0.2
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы), с дифференцированной нагрузкой В/Ч, размер сечения .016x.022	10°C~35°C	1.5~5	≤0.2
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы), с дифференцированной нагрузкой В/Ч, размер сечения .017x.022	10°C~35°C	2~5.5	≤0.2
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы), с дифференцированной	10°C~35°C	3~6.5	≤0.2

Вариант исполнения	Конечная температура аустенита, °С	Испытание на изгиб	
		Силы при разгрузке образца, Н	Постоянный прогиб после разгрузки, мм
нагрузкой В/Ч, размер сечения .017х.025			
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы), с дифференцированной нагрузкой В/Ч, размер сечения .018х.022	10°С~35°С	3.5~7	≤0.2
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы), с дифференцированной нагрузкой В/Ч, размер сечения .018х.025	10°С~35°С	4.5~8.5	≤0.2
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы), с дифференцированной нагрузкой В/Ч, размер сечения .019х.025	10°С~35°С	6~10	≤0.2
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы), с дифференцированной нагрузкой В/Ч, размер сечения .021х.025	10°С~35°С	8~12	≤0.2
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы), с дифференцированной нагрузкой Н/Ч, размер сечения .016х.016 - дуга – 1 шт.; - инструкция по применению – 1 шт.	10°С~35°С	1~3	≤0.2
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы), с дифференцированной нагрузкой Н/Ч, размер сечения .016х.022 - дуга – 1 шт.; - инструкция по применению – 1 шт.	10°С~35°С	1.5~5	≤0.2
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы), с дифференцированной нагрузкой Н/Ч, размер сечения .017х.022 - дуга – 1 шт.;	10°С~35°С	2~5.5	≤0.2

Вариант исполнения	Конечная температура аустенита, °С	Испытание на изгиб	
		Силы при разгрузке образца, Н	Постоянный прогиб после разгрузки, мм
- инструкция по применению – 1 шт.			
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы), с дифференцированной нагрузкой Н/Ч, размер сечения .017х.025 - дуга – 1 шт.; - инструкция по применению – 1 шт.	10°С~35°С	3~6.5	≤0.2
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы), с дифференцированной нагрузкой Н/Ч, размер сечения .018х.022 - дуга – 1 шт.; - инструкция по применению – 1 шт.	10°С~35°С	3.5~7	≤0.2
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы), с дифференцированной нагрузкой Н/Ч, размер сечения .018х.025 - дуга – 1 шт.; - инструкция по применению – 1 шт.	10°С~35°С	4.5~8.5	≤0.2
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы), с дифференцированной нагрузкой Н/Ч, размер сечения .019х.025 - дуга – 1 шт.; - инструкция по применению – 1 шт.	10°С~35°С	6~10	≤0.2
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы), с дифференцированной нагрузкой Н/Ч, размер сечения .021х.025 - дуга – 1 шт.; - инструкция по применению – 1 шт.	10°С~35°С	8~12	≤0.2
Дуга никель-титановая: круглого сечения (квадратной формы), с дифференцированной нагрузкой В/Ч, размер сечения .012	10°С~35°С	0.3~1	≤0.2
Дуга никель-титановая: круглого сечения (квадратной формы), с дифференцированной нагрузкой В/Ч, размер сечения .014	10°С~35°С	0.5~1.5	≤0.2

Вариант исполнения	Конечная температура аустенита, °C	Испытание на изгиб	
		Силы при разгрузении образца, Н	Постоянный прогиб после разгрузки, мм
Дуга никель-титановая: круглого сечения (квадратной формы), с дифференцированной нагрузкой В/Ч, размер сечения .016	10°C~35°C	0.7~2	≤0.2
Дуга никель-титановая: круглого сечения (квадратной формы), с дифференцированной нагрузкой В/Ч, размер сечения .018	10°C~35°C	1~3	≤0.2
Дуга никель-титановая: круглого сечения (квадратной формы), с дифференцированной нагрузкой В/Ч, размер сечения .020	10°C~35°C	1.5~3.5	≤0.2
Дуга никель-титановая: круглого сечения (квадратной формы), с дифференцированной нагрузкой Н/Ч, размер сечения .012	10°C~35°C	0.3~1	≤0.2
Дуга никель-титановая: круглого сечения (квадратной формы), с дифференцированной нагрузкой Н/Ч, размер сечения .014	10°C~35°C	0.5~1.5	≤0.2
Дуга никель-титановая: круглого сечения (квадратной формы), с дифференцированной нагрузкой Н/Ч, размер сечения .016	10°C~35°C	0.7~2	≤0.2
Дуга никель-титановая: круглого сечения (квадратной формы), с дифференцированной нагрузкой Н/Ч, размер сечения .018	10°C~35°C	1~3	≤0.2
Дуга никель-титановая: круглого сечения (квадратной формы), с	10°C~35°C	1.5~3.5	≤0.2

Вариант исполнения	Конечная температура аустенита, °C	Испытание на изгиб	
		Силы при разгрузке образца, Н	Постоянный прогиб после разгрузки, мм
дифференцированной нагрузкой Н/Ч, размер сечения .020			
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы), с дифференцированной нагрузкой В/Ч, размер сечения .016x.016	10°C~35°C	1~3	≤0.2
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы), с дифференцированной нагрузкой В/Ч, размер сечения .016x.022	10°C~35°C	1.5~5	≤0.2
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы), с дифференцированной нагрузкой В/Ч, размер сечения .017x.022	10°C~35°C	2~5.5	≤0.2
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы), с дифференцированной нагрузкой В/Ч, размер сечения .017x.025	10°C~35°C	3~6.5	≤0.2
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы), с дифференцированной нагрузкой В/Ч, размер сечения .018x.022	10°C~35°C	3.5~7	≤0.2
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы), с дифференцированной нагрузкой В/Ч, размер сечения .018x.025	10°C~35°C	4.5~8.5	≤0.2
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы), с дифференцированной нагрузкой В/Ч, размер сечения .019x.025	10°C~35°C	6~10	≤0.2

Вариант исполнения	Конечная температура аустенита, °С	Испытание на изгиб	
		Силы при разгрузке образца, Н	Постоянный прогиб после разгрузки, мм
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы), с дифференцированной нагрузкой В/Ч, размер сечения .021х.025	10°C~35°C	8~12	≤0.2
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы), с дифференцированной нагрузкой Н/Ч, размер сечения .016х.016	10°C~35°C	1~3	≤0.2
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы), с дифференцированной нагрузкой Н/Ч, размер сечения .016х.022	10°C~35°C	1.5~5	≤0.2
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы), с дифференцированной нагрузкой Н/Ч, размер сечения .017х.022	10°C~35°C	2~5.5	≤0.2
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы), с дифференцированной нагрузкой Н/Ч, размер сечения .017х.025	10°C~35°C	3~6.5	≤0.2
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы), с дифференцированной нагрузкой Н/Ч, размер сечения .018х.022	10°C~35°C	3.5~7	≤0.2
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы), с дифференцированной нагрузкой Н/Ч, размер сечения .018х.025	10°C~35°C	4.5~8.5	≤0.2
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы), с дифференцированной	10°C~35°C	6~10	≤0.2

Вариант исполнения	Конечная температура аустенита, °С	Испытание на изгиб	
		Силы при разгрузке образца, Н	Постоянный прогиб после разгрузки, мм
нагрузкой Н/Ч, размер сечения .019х.025			
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы), с дифференцированной нагрузкой Н/Ч, размер сечения .021х.025	10°C~35°C	8~12	≤0.2
Дуга никель-титановая: круглого сечения, лингвальная, В/Ч, размер сечения .012	10°C~35°C	0.3~1	≤0.2
Дуга никель-титановая: круглого сечения, лингвальная, В/Ч, размер сечения .014	10°C~35°C	0.5~1.5	≤0.2
Дуга никель-титановая: круглого сечения, лингвальная, В/Ч, размер сечения .016	10°C~35°C	0.7~2	≤0.2
Дуга никель-титановая: круглого сечения, лингвальная, В/Ч, размер сечения .018	10°C~35°C	1~3	≤0.2
Дуга никель-титановая: круглого сечения, лингвальная, В/Ч, размер сечения .020	10°C~35°C	1.5~3.5	≤0.2
Дуга никель-титановая: круглого сечения, лингвальная, Н/Ч, размер сечения .012	10°C~35°C	0.3~1	≤0.2
Дуга никель-титановая: круглого сечения, лингвальная, Н/Ч, размер сечения .014	10°C~35°C	0.5~1.5	≤0.2
Дуга никель-титановая: круглого сечения, лингвальная, Н/Ч, размер сечения .016	10°C~35°C	0.7~2	≤0.2

Вариант исполнения	Конечная температура аустенита, °C	Испытание на изгиб	
		Силы при разгрузке образца, Н	Постоянный прогиб после разгрузки, мм
Дуга никель-титановая: круглого сечения, лингвальная, Н/Ч, размер сечения .018	10°C~35°C	1~3	≤0.2
Дуга никель-титановая: круглого сечения, лингвальная, Н/Ч, размер сечения .020	10°C~35°C	1.5~3.5	≤0.2
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения, лингвальная, В/Ч, размер сечения .016x.016	10°C~35°C	1~3	≤0.2
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения, лингвальная, В/Ч, размер сечения .016x.022	10°C~35°C	1.5~5	≤0.2
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения, лингвальная, В/Ч, размер сечения .017x.022	10°C~35°C	2~5.5	≤0.2
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения, лингвальная, В/Ч, размер сечения .017x.025	10°C~35°C	3~6.5	≤0.2
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения, лингвальная, В/Ч, размер сечения .018x.022	10°C~35°C	3.5~7	≤0.2
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения, лингвальная, В/Ч, размер сечения .018x.025	10°C~35°C	4.5~8.5	≤0.2
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения, лингвальная, В/Ч, размер сечения .019x.025	10°C~35°C	6~10	≤0.2
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения, лингвальная, В/Ч, размер сечения .021x.025	10°C~35°C	8~12	≤0.2

Вариант исполнения	Конечная температура аустенита, °С	Испытание на изгиб	
		Силы при разгрузке образца, Н	Постоянный прогиб после разгрузки, мм
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения, лингвальная, Н/Ч, размер сечения .016х.016	10°С~35°С	1~3	≤0.2
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения, лингвальная, Н/Ч, размер сечения .016х.022	10°С~35°С	1.5~5	≤0.2
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения, лингвальная, Н/Ч, размер сечения .017х.022	10°С~35°С	2~5.5	≤0.2
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения, лингвальная, Н/Ч, размер сечения .017х.025	10°С~35°С	3~6.5	≤0.2
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения, лингвальная, Н/Ч, размер сечения .018х.022	10°С~35°С	3.5~7	≤0.2
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения, лингвальная, Н/Ч, размер сечения .018х.025	10°С~35°С	4.5~8.5	≤0.2
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения, лингвальная, Н/Ч, размер сечения .019х.025	10°С~35°С	6~10	≤0.2
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения, лингвальная, Н/Ч, размер сечения .021х.025	10°С~35°С	8~12	≤0.2
Дуга никель-титановая: круглого сечения (овальной формы), реверсивная, В/Ч, размер сечения .012	10°С~35°С	0.3~1	≤0.2
Дуга никель-титановая: круглого сечения (овальной формы), реверсивная, В/Ч, размер сечения .014	10°С~35°С	0.5~1.5	≤0.2

Вариант исполнения	Конечная температура аустенита, °С	Испытание на изгиб	
		Силы при разгрузке образца, Н	Постоянный прогиб после разгрузки, мм
Дуга никель-титановая: круглого сечения (овальной формы), реверсивная, В/Ч, размер сечения .016	10°C~35°C	0.7~2	≤0.2
Дуга никель-титановая: круглого сечения (овальной формы), реверсивная, В/Ч, размер сечения .018	10°C~35°C	1~3	≤0.2
Дуга никель-титановая: круглого сечения (овальной формы), реверсивная, В/Ч, размер сечения .020	10°C~35°C	1.5~3.5	≤0.2
Дуга никель-титановая: круглого сечения (овальной формы), реверсивная, Н/Ч, размер сечения .012	10°C~35°C	0.3~1	≤0.2
Дуга никель-титановая: круглого сечения (овальной формы), реверсивная, Н/Ч, размер сечения .014	10°C~35°C	0.5~1.5	≤0.2
Дуга никель-титановая: круглого сечения (овальной формы), реверсивная, Н/Ч, размер сечения .016	10°C~35°C	0.7~2	≤0.2
Дуга никель-титановая: круглого сечения (овальной формы), реверсивная, Н/Ч, размер сечения .018	10°C~35°C	1~3	≤0.2
Дуга никель-титановая: круглого сечения (овальной формы), реверсивная, Н/Ч, размер сечения .020	10°C~35°C	1.5~3.5	≤0.2
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы),	10°C~35°C	1~3	≤0.2

Вариант исполнения	Конечная температура аустенита, °C	Испытание на изгиб	
		Силы при разгрузке образца, Н	Постоянный прогиб после разгрузки, мм
реверсивная, В/Ч, размер сечения .016х.016			
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы), реверсивная, В/Ч, размер сечения .016х.022	10°C~35°C	1.5~5	≤0.2
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы), реверсивная, В/Ч, размер сечения .017х.022	10°C~35°C	2~5.5	≤0.2
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы), реверсивная, В/Ч, размер сечения .017х.025	10°C~35°C	3~6.5	≤0.2
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы), реверсивная, В/Ч, размер сечения .018х.022	10°C~35°C	3.5~7	≤0.2
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы), реверсивная, В/Ч, размер сечения .018х.025	10°C~35°C	4.5~8.5	≤0.2
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы), реверсивная, В/Ч, размер сечения .019х.025	10°C~35°C	6~10	≤0.2
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы), реверсивная, В/Ч, размер сечения .021х.025	10°C~35°C	8~12	≤0.2
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы), реверсивная, Н/Ч, размер сечения .016х.016	10°C~35°C	1~3	≤0.2

Вариант исполнения	Конечная температура аустенита, °С	Испытание на изгиб	
		Силы при разгрузении образца, Н	Постоянный прогиб после разгрузки, мм
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы), реверсивная, Н/Ч, размер сечения .016х.022	10°С~35°С	1.5~5	≤0.2
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы), реверсивная, Н/Ч, размер сечения .017х.022	10°С~35°С	2~5.5	≤0.2
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы), реверсивная, Н/Ч, размер сечения .017х.025	10°С~35°С	3~6.5	≤0.2
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы), реверсивная, Н/Ч, размер сечения .018х.022	10°С~35°С	3.5~7	≤0.2
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы), реверсивная, Н/Ч, размер сечения .018х.025	10°С~35°С	4.5~8.5	≤0.2
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы), реверсивная, Н/Ч, размер сечения .019х.025	10°С~35°С	6~10	≤0.2
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы), реверсивная, Н/Ч, размер сечения .021х.025	10°С~35°С	8~12	≤0.2
Дуга никель-титановая: круглого сечения (натуральной формы), реверсивная, В/Ч, размер сечения .012	10°С~35°С	0.3~1	≤0.2
Дуга никель-титановая: круглого сечения (натуральной формы), реверсивная, В/Ч, размер сечения .014	10°С~35°С	0.5~1.5	≤0.2

Вариант исполнения	Конечная температура аустенита, °С	Испытание на изгиб	
		Силы при разгрузке образца, Н	Постоянный прогиб после разгрузки, мм
Дуга никель-титановая: круглого сечения (натуральной формы), реверсивная, В/Ч, размер сечения .016	10°C~35°C	0.7~2	≤0.2
Дуга никель-титановая: круглого сечения (натуральной формы), реверсивная, В/Ч, размер сечения .018	10°C~35°C	1~3	≤0.2
Дуга никель-титановая: круглого сечения (натуральной формы), реверсивная, В/Ч, размер сечения .020	10°C~35°C	1.5~3.5	≤0.2
Дуга никель-титановая: круглого сечения (натуральной формы), реверсивная, Н/Ч, размер сечения .012	10°C~35°C	0.3~1	≤0.2
Дуга никель-титановая: круглого сечения (натуральной формы), реверсивная, Н/Ч, размер сечения .014	10°C~35°C	0.5~1.5	≤0.2
Дуга никель-титановая: круглого сечения (натуральной формы), реверсивная, Н/Ч, размер сечения .016	10°C~35°C	0.7~2	≤0.2
Дуга никель-титановая: круглого сечения (натуральной формы), реверсивная, Н/Ч, размер сечения .018	10°C~35°C	1~3	≤0.2
Дуга никель-титановая: круглого сечения (натуральной формы), реверсивная, Н/Ч, размер сечения .020	10°C~35°C	1.5~3.5	≤0.2
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы),	10°C~35°C	1~3	≤0.2

Вариант исполнения	Конечная температура аустенита, °С	Испытание на изгиб	
		Силы при разгрузке образца, Н	Постоянный прогиб после разгрузки, мм
реверсивная, В/Ч, размер сечения .016х.016			
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы), реверсивная, В/Ч, размер сечения .016х.022	10°C~35°C	1.5~5	≤0.2
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы), реверсивная, В/Ч, размер сечения .017х.022	10°C~35°C	2~5.5	≤0.2
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы), реверсивная, В/Ч, размер сечения .017х.025	10°C~35°C	3~6.5	≤0.2
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы), реверсивная, В/Ч, размер сечения .018х.022	10°C~35°C	3.5~7	≤0.2
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы), реверсивная, В/Ч, размер сечения .018х.025	10°C~35°C	4.5~8.5	≤0.2
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы), реверсивная, В/Ч, размер сечения .019х.025	10°C~35°C	6~10	≤0.2
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы), реверсивная, В/Ч, размер сечения .021х.025	10°C~35°C	8~12	≤0.2
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы), реверсивная, Н/Ч, размер сечения .016х.016	10°C~35°C	1~3	≤0.2

Вариант исполнения	Конечная температура аустенита, °С	Испытание на изгиб	
		Силы при разгрузении образца, Н	Постоянный прогиб после разгрузения, мм
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы), реверсивная, Н/Ч, размер сечения .016x.022	10°C~35°C	1.5~5	≤0.2
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы), реверсивная, Н/Ч, размер сечения .017x.022	10°C~35°C	2~5.5	≤0.2
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы), реверсивная, Н/Ч, размер сечения .017x.025	10°C~35°C	3~6.5	≤0.2
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы), реверсивная, Н/Ч, размер сечения .018x.022	10°C~35°C	3.5~7	≤0.2
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы), реверсивная, Н/Ч, размер сечения .018x.025	10°C~35°C	4.5~8.5	≤0.2
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы), реверсивная, Н/Ч, размер сечения .019x.025	10°C~35°C	6~10	≤0.2
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы), реверсивная, Н/Ч, размер сечения .021x.025	10°C~35°C	8~12	≤0.2
Дуга никель-титановая: круглого сечения (квадратной формы), реверсивная, В/Ч, размер сечения .012	10°C~35°C	0.3~1	≤0.2
Дуга никель-титановая: круглого сечения (квадратной формы), реверсивная, В/Ч, размер сечения .014	10°C~35°C	0.5~1.5	≤0.2

Вариант исполнения	Конечная температура аустенита, °С	Испытание на изгиб	
		Силы при разгрузке образца, Н	Постоянный прогиб после разгрузки, мм
Дуга никель-титановая: круглого сечения (квадратной формы), реверсивная, В/Ч, размер сечения .016	10°C~35°C	0.7~2	≤0.2
Дуга никель-титановая: круглого сечения (квадратной формы), реверсивная, В/Ч, размер сечения .018	10°C~35°C	1~3	≤0.2
Дуга никель-титановая: круглого сечения (квадратной формы), реверсивная, В/Ч, размер сечения .020	10°C~35°C	1.5~3.5	≤0.2
Дуга никель-титановая: круглого сечения (квадратной формы), реверсивная, Н/Ч, размер сечения .012	10°C~35°C	0.3~1	≤0.2
Дуга никель-титановая: круглого сечения (квадратной формы), реверсивная, Н/Ч, размер сечения .014	10°C~35°C	0.5~1.5	≤0.2
Дуга никель-титановая: круглого сечения (квадратной формы), реверсивная, Н/Ч, размер сечения .016	10°C~35°C	0.7~2	≤0.2
Дуга никель-титановая: круглого сечения (квадратной формы), реверсивная, Н/Ч, размер сечения .018	10°C~35°C	1~3	≤0.2
Дуга никель-титановая: круглого сечения (квадратной формы), реверсивная, Н/Ч, размер сечения .020	10°C~35°C	1.5~3.5	≤0.2
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы),	10°C~35°C	1~3	≤0.2

Вариант исполнения	Конечная температура аустенита, °С	Испытание на изгиб	
		Силы при разгрузении образца, Н	Постоянный прогиб после разгрузения, мм
реверсивная, В/Ч, размер сечения .016х.016			
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы), реверсивная, В/Ч, размер сечения .016х.022	10°С~35°С	1.5~5	≤0.2
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы), реверсивная, В/Ч, размер сечения .017х.022	10°С~35°С	2~5.5	≤0.2
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы), реверсивная, В/Ч, размер сечения .017х.025	10°С~35°С	3~6.5	≤0.2
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы), реверсивная, В/Ч, размер сечения .018х.022	10°С~35°С	3.5~7	≤0.2
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы), реверсивная, В/Ч, размер сечения .018х.025	10°С~35°С	4.5~8.5	≤0.2
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы), реверсивная, В/Ч, размер сечения .019х.025	10°С~35°С	6~10	≤0.2
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы), реверсивная, В/Ч, размер сечения .021х.025	10°С~35°С	8~12	≤0.2
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы), реверсивная, Н/Ч, размер сечения .016х.016	10°С~35°С	1~3	≤0.2

Вариант исполнения	Конечная температура аустенита, °С	Испытание на изгиб	
		Силы при разгрузении образца, Н	Постоянный прогиб после разгрузения, мм
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы), реверсивная, Н/Ч, размер сечения .016x.022	10°C~35°C	1.5~5	≤0.2
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы), реверсивная, Н/Ч, размер сечения .017x.022	10°C~35°C	2~5.5	≤0.2
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы), реверсивная, Н/Ч, размер сечения .017x.025	10°C~35°C	3~6.5	≤0.2
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы), реверсивная, Н/Ч, размер сечения .018x.022	10°C~35°C	3.5~7	≤0.2
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы), реверсивная, Н/Ч, размер сечения .018x.025	10°C~35°C	4.5~8.5	≤0.2
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы), реверсивная, Н/Ч, размер сечения .019x.025	10°C~35°C	6~10	≤0.2
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы), реверсивная, Н/Ч, размер сечения .018x.025	10°C~35°C	8~12	≤0.2
Дуга никель-титановая: круглого сечения (овальной формы), реверсивная, со стопорами, В/Ч, размер сечения .012	10°C~35°C	0.3~1	≤0.2
Дуга никель-титановая: круглого сечения (овальной формы), реверсивная, со стопорами, В/Ч, размер сечения .014	10°C~35°C	0.5~1.5	≤0.2

Вариант исполнения	Конечная температура аустенита, °С	Испытание на изгиб	
		Силы при разгрузении образца, Н	Постоянный прогиб после разгрузения, мм
Дуга никель-титановая: круглого сечения (овальной формы), реверсивная, со стопорами, В/Ч, размер сечения .016	10°C~35°C	0.7~2	≤0.2
Дуга никель-титановая: круглого сечения (овальной формы), реверсивная, со стопорами, В/Ч, размер сечения .018	10°C~35°C	1~3	≤0.2
Дуга никель-титановая: круглого сечения (овальной формы), реверсивная, со стопорами, В/Ч, размер сечения .020	10°C~35°C	1.5~3.5	≤0.2
Дуга никель-титановая: круглого сечения (овальной формы), реверсивная, со стопорами, Н/Ч, размер сечения .012	10°C~35°C	0.3~1	≤0.2
Дуга никель-титановая: круглого сечения (овальной формы), реверсивная, со стопорами, Н/Ч, размер сечения .014	10°C~35°C	0.5~1.5	≤0.2
Дуга никель-титановая: круглого сечения (овальной формы), реверсивная, со стопорами, Н/Ч, размер сечения .016	10°C~35°C	0.7~2	≤0.2
Дуга никель-титановая: круглого сечения (овальной формы), реверсивная, со стопорами, Н/Ч, размер сечения .018	10°C~35°C	1~3	≤0.2
Дуга никель-титановая: круглого сечения (овальной формы), реверсивная, со стопорами, Н/Ч, размер сечения .020	10°C~35°C	1.5~3.5	≤0.2
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы),	10°C~35°C	1~3	≤0.2

Вариант исполнения	Конечная температура аустенита, °С	Испытание на изгиб	
		Силы при разгрузении образца, Н	Постоянный прогиб после разгрузения, мм
реверсивная, со стопорами, В/Ч, размер сечения .016x.016			
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы), реверсивная, со стопорами, В/Ч, размер сечения .016x.022	10°C~35°C	1.5~5	≤0.2
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы), реверсивная, со стопорами, В/Ч, размер сечения .017x.022	10°C~35°C	2~5.5	≤0.2
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы), реверсивная, со стопорами, В/Ч, размер сечения .017x.025	10°C~35°C	3~6.5	≤0.2
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы), реверсивная, со стопорами, В/Ч, размер сечения .018x.022	10°C~35°C	3.5~7	≤0.2
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы), реверсивная, со стопорами, В/Ч, размер сечения .018x.025	10°C~35°C	4.5~8.5	≤0.2
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы), реверсивная, со стопорами, В/Ч, размер сечения .019x.025	10°C~35°C	6~10	≤0.2
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы), реверсивная, со стопорами, В/Ч, размер сечения .021x.025	10°C~35°C	8~12	≤0.2

Вариант исполнения	Конечная температура аустенита, °С	Испытание на изгиб	
		Силы при разгрузке образца, Н	Постоянный прогиб после разгрузки, мм
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы), реверсивная, со стопорами, Н/Ч, размер сечения .016х.016	10°С~35°С	1~3	≤0.2
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы), реверсивная, со стопорами, Н/Ч, размер сечения .016х.022	10°С~35°С	1.5~5	≤0.2
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы), реверсивная, со стопорами, Н/Ч, размер сечения .017х.022	10°С~35°С	2~5.5	≤0.2
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы), реверсивная, со стопорами, Н/Ч, размер сечения .017х.025	10°С~35°С	3~6.5	≤0.2
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы), реверсивная, со стопорами, Н/Ч, размер сечения .018х.022	10°С~35°С	3.5~7	≤0.2
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы), реверсивная, со стопорами, Н/Ч, размер сечения .018х.025	10°С~35°С	4.5~8.5	≤0.2
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы), реверсивная, со стопорами, Н/Ч, размер сечения .019х.025	10°С~35°С	6~10	≤0.2
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы), реверсивная, со стопорами,	10°С~35°С	8~12	≤0.2

Вариант исполнения	Конечная температура аустенита, °С	Испытание на изгиб	
		Силы при разгрузении образца, Н	Постоянный прогиб после разгрузения, мм
Н/Ч, размер сечения .021х.025			
Дуга никель-титановая: круглого сечения (натуральной формы), реверсивная, со стопорами, В/Ч, размер сечения .012	10°С~35°С	0.3~1	≤0.2
Дуга никель-титановая: круглого сечения (натуральной формы), реверсивная, со стопорами, В/Ч, размер сечения .014	10°С~35°С	0.5~1.5	≤0.2
Дуга никель-титановая: круглого сечения (натуральной формы), реверсивная, со стопорами, В/Ч, размер сечения .016	10°С~35°С	0.7~2	≤0.2
Дуга никель-титановая: круглого сечения (натуральной формы), реверсивная, со стопорами, В/Ч, размер сечения .018	10°С~35°С	1~3	≤0.2
Дуга никель-титановая: круглого сечения (натуральной формы), реверсивная, со стопорами, В/Ч, размер сечения .020	10°С~35°С	1.5~3.5	≤0.2
Дуга никель-титановая: круглого сечения (натуральной формы), реверсивная, со стопорами, Н/Ч, размер сечения .012	10°С~35°С	0.3~1	≤0.2
Дуга никель-титановая: круглого сечения (натуральной формы), реверсивная, со стопорами, Н/Ч, размер сечения .014	10°С~35°С	0.5~1.5	≤0.2
Дуга никель-титановая: круглого сечения (натуральной формы), реверсивная, со стопорами, Н/Ч, размер сечения .016	10°С~35°С	0.7~2	≤0.2

Вариант исполнения	Конечная температура аустенита, °С	Испытание на изгиб	
		Силы при разгрузении образца, Н	Постоянный прогиб после разгрузения, мм
Дуга никель-титановая: круглого сечения (натуральной формы), реверсивная, со стопорами, Н/Ч, размер сечения .018	10°C~35°C	1~3	≤0.2
Дуга никель-титановая: круглого сечения (натуральной формы), реверсивная, со стопорами, Н/Ч, размер сечения .020	10°C~35°C	1.5~3.5	≤0.2
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы), реверсивная, со стопорами, В/Ч, размер сечения .016x.016	10°C~35°C	1~3	≤0.2
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы), реверсивная, со стопорами, В/Ч, размер сечения .016x.022	10°C~35°C	1.5~5	≤0.2
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы), реверсивная, со стопорами, В/Ч, размер сечения .017x.022	10°C~35°C	2~5.5	≤0.2
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы), реверсивная, со стопорами, В/Ч, размер сечения .017x.025	10°C~35°C	3~6.5	≤0.2
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы), реверсивная, со стопорами, В/Ч, размер сечения .018x.022	10°C~35°C	3.5~7	≤0.2
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы), реверсивная, со стопорами, В/Ч, размер сечения .018x.025	10°C~35°C	4.5~8.5	≤0.2

Вариант исполнения	Конечная температура аустенита, °С	Испытание на изгиб	
		Силы при разгрузке образца, Н	Постоянный прогиб после разгрузки, мм
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы), реверсивная, со стопорами, В/Ч, размер сечения .019х.025	10°С~35°С	6~10	≤0.2
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы), реверсивная, со стопорами, В/Ч, размер сечения .021х.025	10°С~35°С	8~12	≤0.2
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы), реверсивная, со стопорами, Н/Ч, размер сечения .016х.016	10°С~35°С	1~3	≤0.2
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы), реверсивная, со стопорами, Н/Ч, размер сечения .016х.022	10°С~35°С	1.5~5	≤0.2
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы), реверсивная, со стопорами, Н/Ч, размер сечения .017х.022	10°С~35°С	2~5.5	≤0.2
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы), реверсивная, со стопорами, Н/Ч, размер сечения .017х.025	10°С~35°С	3~6.5	≤0.2
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы), реверсивная, со стопорами, Н/Ч, размер сечения .018х.022	10°С~35°С	3.5~7	≤0.2
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы), реверсивная, со стопорами,	10°С~35°С	4.5~8.5	≤0.2

Вариант исполнения	Конечная температура аустенита, °С	Испытание на изгиб	
		Силы при разгрузке образца, Н	Постоянный прогиб после разгрузки, мм
Н/Ч, размер сечения .018х.025			
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы), реверсивная, со стопорами, Н/Ч, размер сечения .019х.025	10°C~35°C	6~10	≤0.2
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы), реверсивная, со стопорами, Н/Ч, размер сечения .021х.025	10°C~35°C	8~12	≤0.2
Дуга никель-титановая: круглого сечения (квадратной формы), реверсивная, со стопорами, В/Ч, размер сечения .012	10°C~35°C	0.3~1	≤0.2
Дуга никель-титановая: круглого сечения (квадратной формы), реверсивная, со стопорами, В/Ч, размер сечения .014	10°C~35°C	0.5~1.5	≤0.2
Дуга никель-титановая: круглого сечения (квадратной формы), реверсивная, со стопорами, В/Ч, размер сечения .016	10°C~35°C	0.7~2	≤0.2
Дуга никель-титановая: круглого сечения (квадратной формы), реверсивная, со стопорами, В/Ч, размер сечения .018	10°C~35°C	1~3	≤0.2
Дуга никель-титановая: круглого сечения (квадратной формы), реверсивная, со стопорами, В/Ч, размер сечения .020	10°C~35°C	1.5~3.5	≤0.2
Дуга никель-титановая: круглого сечения (квадратной формы), реверсивная, со стопорами, Н/Ч, размер сечения .012	10°C~35°C	0.3~1	≤0.2

Вариант исполнения	Конечная температура аустенита, °С	Испытание на изгиб	
		Силы при разгрузении образца, Н	Постоянный прогиб после разгрузения, мм
Дуга никель-титановая: круглого сечения (квадратной формы), реверсивная, со стопорами, Н/Ч, размер сечения .014	10°C~35°C	0.5~1.5	≤0.2
Дуга никель-титановая: круглого сечения (квадратной формы), реверсивная, со стопорами, Н/Ч, размер сечения .016	10°C~35°C	0.7~2	≤0.2
Дуга никель-титановая: круглого сечения (квадратной формы), реверсивная, со стопорами, Н/Ч, размер сечения .018	10°C~35°C	1~3	≤0.2
Дуга никель-титановая: круглого сечения (квадратной формы), реверсивная, со стопорами, Н/Ч, размер сечения .020	10°C~35°C	1.5~3.5	≤0.2
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы), реверсивная, со стопорами, В/Ч, размер сечения .016x.016	10°C~35°C	1~3	≤0.2
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы), реверсивная, со стопорами, В/Ч, размер сечения .016x.022	10°C~35°C	1.5~5	≤0.2
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы), реверсивная, со стопорами, В/Ч, размер сечения .017x.022	10°C~35°C	2~5.5	≤0.2
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы), реверсивная, со стопорами, В/Ч, размер сечения .017x.025	10°C~35°C	3~6.5	≤0.2

Вариант исполнения	Конечная температура аустенита, °С	Испытание на изгиб	
		Силы при разгрузении образца, Н	Постоянный прогиб после разгрузения, мм
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы), реверсивная, со стопорами, В/Ч, размер сечения .018х.022	10°С~35°С	3.5~7	≤0.2
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы), реверсивная, со стопорами, В/Ч, размер сечения .018х.025	10°С~35°С	4.5~8.5	≤0.2
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы), реверсивная, со стопорами, В/Ч, размер сечения .019х.025	10°С~35°С	6~10	≤0.2
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы), реверсивная, со стопорами, В/Ч, размер сечения .021х.025	10°С~35°С	8~12	≤0.2
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы), реверсивная, со стопорами, Н/Ч, размер сечения .016х.016	10°С~35°С	1~3	≤0.2
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы), реверсивная, со стопорами, Н/Ч, размер сечения .016х.022	10°С~35°С	1.5~5	≤0.2
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы), реверсивная, со стопорами, Н/Ч, размер сечения .017х.022	10°С~35°С	2~5.5	≤0.2
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы), реверсивная, со стопорами,	10°С~35°С	3~6.5	≤0.2

Вариант исполнения	Конечная температура аустенита, °С	Испытание на изгиб	
		Силы при разгрузении образца, Н	Постоянный прогиб после разгрузения, мм
Н/Ч, размер сечения .017х.025			
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы), реверсивная, со стопорами, Н/Ч, размер сечения .018х.022	10°С~35°С	3.5~7	≤0.2
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы), реверсивная, со стопорами, Н/Ч, размер сечения .018х.025	10°С~35°С	4.5~8.5	≤0.2
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы), реверсивная, со стопорами, Н/Ч, размер сечения .019х.025	10°С~35°С	6~10	≤0.2
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы), реверсивная, со стопорами, Н/Ч, размер сечения .021х.025	10°С~35°С	8~12	≤0.2
Дуга никель-титановая: круглого сечения (овальной формы), реверсивная, с прямыми участками, В/Ч, размер сечения .012	10°С~35°С	0.3~1	≤0.2
Дуга никель-титановая: круглого сечения (овальной формы), реверсивная, с прямыми участками, В/Ч, размер сечения .014	10°С~35°С	0.5~1.5	≤0.2
Дуга никель-титановая: круглого сечения (овальной формы), реверсивная, с прямыми участками, В/Ч, размер сечения .016	10°С~35°С	0.7~2	≤0.2

Вариант исполнения	Конечная температура аустенита, °С	Испытание на изгиб	
		Силы при разгрузке образца, Н	Постоянный прогиб после разгрузки, мм
Дуга никель-титановая: круглого сечения (овальной формы), реверсивная, с прямыми участками, В/Ч, размер сечения .018	10°C~35°C	1~3	≤0.2
Дуга никель-титановая: круглого сечения (овальной формы), реверсивная, с прямыми участками, В/Ч, размер сечения .020	10°C~35°C	1.5~3.5	≤0.2
Дуга никель-титановая: круглого сечения (овальной формы), реверсивная, с прямыми участками, Н/Ч, размер сечения .012	10°C~35°C	0.3~1	≤0.2
Дуга никель-титановая: круглого сечения (овальной формы), реверсивная, с прямыми участками, Н/Ч, размер сечения .014	10°C~35°C	0.5~1.5	≤0.2
Дуга никель-титановая: круглого сечения (овальной формы), реверсивная, с прямыми участками, Н/Ч, размер сечения .016	10°C~35°C	0.7~2	≤0.2
Дуга никель-титановая: круглого сечения (овальной формы), реверсивная, с прямыми участками, Н/Ч, размер сечения .018	10°C~35°C	1~3	≤0.2
Дуга никель-титановая: круглого сечения (овальной формы), реверсивная, с прямыми участками, Н/Ч, размер сечения .020	10°C~35°C	1.5~3.5	≤0.2
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы), реверсивная, с прямыми	10°C~35°C	1~3	≤0.2

Вариант исполнения	Конечная температура аустенита, °С	Испытание на изгиб	
		Силы при разгрузке образца, Н	Постоянный прогиб после разгрузки, мм
участками, В/Ч, размер сечения .016х.016			
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы), реверсивная, с прямыми участками, В/Ч, размер сечения .016х.022	10°С~35°С	1.5~5	≤0.2
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы), реверсивная, с прямыми участками, В/Ч, размер сечения .017х.022	10°С~35°С	2~5.5	≤0.2
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы), реверсивная, с прямыми участками, В/Ч, размер сечения .017х.025	10°С~35°С	3~6.5	≤0.2
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы), реверсивная, с прямыми участками, В/Ч, размер сечения .018х.022	10°С~35°С	3.5~7	≤0.2
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы), реверсивная, с прямыми участками, В/Ч, размер сечения .018х.025	10°С~35°С	4.5~8.5	≤0.2
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы), реверсивная, с прямыми участками, В/Ч, размер сечения .019х.025	10°С~35°С	6~10	≤0.2
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы), реверсивная, с прямыми участками, В/Ч, размер сечения .025х.025	10°С~35°С	8~12	≤0.2

Вариант исполнения	Конечная температура аустенита, °С	Испытание на изгиб	
		Силы при разгрузке образца, Н	Постоянный прогиб после разгрузки, мм
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы), реверсивная, с прямыми участками, Н/Ч, размер сечения .016х.016	10°С~35°С	1~3	≤0.2
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы), реверсивная, с прямыми участками, Н/Ч, размер сечения .016х.022	10°С~35°С	1.5~5	≤0.2
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы), реверсивная, с прямыми участками, Н/Ч, размер сечения .017х.022	10°С~35°С	2~5.5	≤0.2
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы), реверсивная, с прямыми участками, Н/Ч, размер сечения .017х.025	10°С~35°С	3~6.5	≤0.2
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы), реверсивная, с прямыми участками, Н/Ч, размер сечения .018х.022	10°С~35°С	3.5~7	≤0.2
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы), реверсивная, с прямыми участками, Н/Ч, размер сечения .018х.025	10°С~35°С	4.5~8.5	≤0.2
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы), реверсивная, с прямыми участками, Н/Ч, размер сечения .019х.025	10°С~35°С	6~10	≤0.2
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы), реверсивная, с прямыми участками, Н/Ч, размер сечения .019х.025	10°С~35°С	8~12	≤0.2

Вариант исполнения	Конечная температура аустенита, °С	Испытание на изгиб	
		Силы при разгрузке образца, Н	Постоянный прогиб после разгрузки, мм
участками, Н/Ч, размер сечения .021х.025			
Дуга никель-титановая: круглого сечения (натуральной формы), реверсивная, с прямыми участками, В/Ч, размер сечения .012	10°C~35°C	0.3~1	≤0.2
Дуга никель-титановая: круглого сечения (натуральной формы), реверсивная, с прямыми участками, В/Ч, размер сечения .014	10°C~35°C	0.5~1.5	≤0.2
Дуга никель-титановая: круглого сечения (натуральной формы), реверсивная, с прямыми участками, В/Ч, размер сечения .016	10°C~35°C	0.7~2	≤0.2
Дуга никель-титановая: круглого сечения (натуральной формы), реверсивная, с прямыми участками, В/Ч, размер сечения .018	10°C~35°C	1~3	≤0.2
Дуга никель-титановая: круглого сечения (натуральной формы), реверсивная, с прямыми участками, В/Ч, размер сечения .020	10°C~35°C	1.5~3.5	≤0.2
Дуга никель-титановая: круглого сечения (натуральной формы), реверсивная, с прямыми участками, Н/Ч, размер сечения .012	10°C~35°C	0.3~1	≤0.2
Дуга никель-титановая: круглого сечения (натуральной формы), реверсивная, с прямыми участками, Н/Ч, размер сечения .014	10°C~35°C	0.5~1.5	≤0.2

Вариант исполнения	Конечная температура аустенита, °C	Испытание на изгиб	
		Силы при разгрузении образца, Н	Постоянный прогиб после разгрузения, мм
Дуга никель-титановая: круглого сечения (натуральной формы), реверсивная, с прямыми участками, Н/Ч, размер сечения .016	10°C~35°C	0.7~2	≤0.2
Дуга никель-титановая: круглого сечения (натуральной формы), реверсивная, с прямыми участками, Н/Ч, размер сечения .018	10°C~35°C	1~3	≤0.2
Дуга никель-титановая: круглого сечения (натуральной формы), реверсивная, с прямыми участками, Н/Ч, размер сечения .020	10°C~35°C	1.5~3.5	≤0.2
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы), реверсивная, с прямыми участками, В/Ч, размер сечения .016x.016	10°C~35°C	1~3	≤0.2
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы), реверсивная, с прямыми участками, В/Ч, размер сечения .016x.022	10°C~35°C	1.5~5	≤0.2
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы), реверсивная, с прямыми участками, В/Ч, размер сечения .017x.022	10°C~35°C	2~5.5	≤0.2
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы), реверсивная, с прямыми участками, В/Ч, размер сечения .017x.025	10°C~35°C	3~6.5	≤0.2
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы), реверсивная, с прямыми участками, В/Ч, размер сечения .017x.025	10°C~35°C	3.5~7	≤0.2

Вариант исполнения	Конечная температура аустенита, °С	Испытание на изгиб	
		Силы при разгрузении образца, Н	Постоянный прогиб после разгрузения, мм
участками, В/Ч, размер сечения .018x.022			
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы), реверсивная, с прямыми участками, В/Ч, размер сечения .018x.025	10°C~35°C	4.5~8.5	≤0.2
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы), реверсивная, с прямыми участками, В/Ч, размер сечения .019x.025	10°C~35°C	6~10	≤0.2
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы), реверсивная, с прямыми участками, В/Ч, размер сечения .021x.025	10°C~35°C	8~12	≤0.2
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы), реверсивная, с прямыми участками, Н/Ч, размер сечения .016x.016	10°C~35°C	1~3	≤0.2
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы), реверсивная, с прямыми участками, Н/Ч, размер сечения .016x.022	10°C~35°C	1.5~5	≤0.2
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы), реверсивная, с прямыми участками, Н/Ч, размер сечения .017x.022	10°C~35°C	2~5.5	≤0.2
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы), реверсивная, с прямыми участками, Н/Ч, размер сечения .017x.025	10°C~35°C	3~6.5	≤0.2

Вариант исполнения	Конечная температура аустенита, °С	Испытание на изгиб	
		Силы при разгрузке образца, Н	Постоянный прогиб после разгрузки, мм
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы), реверсивная, с прямыми участками, Н/Ч, размер сечения .018х.022	10°С~35°С	3.5~7	≤0.2
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы), реверсивная, с прямыми участками, Н/Ч, размер сечения .018х.025	10°С~35°С	4.5~8.5	≤0.2
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы), реверсивная, с прямыми участками, Н/Ч, размер сечения .019х.025	10°С~35°С	6~10	≤0.2
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы), реверсивная, с прямыми участками, Н/Ч, размер сечения .021х.025	10°С~35°С	8~12	≤0.2
Дуга никель-титановая: круглого сечения (квадратной формы), реверсивная, с прямыми участками, В/Ч, размер сечения .012	10°С~35°С	0.3~1	≤0.2
Дуга никель-титановая: круглого сечения (квадратной формы), реверсивная, с прямыми участками, В/Ч, размер сечения .014	10°С~35°С	0.5~1.5	≤0.2
Дуга никель-титановая: круглого сечения (квадратной формы), реверсивная, с прямыми участками, В/Ч, размер сечения .016	10°С~35°С	0.7~2	≤0.2
Дуга никель-титановая: круглого сечения (квадратной формы), реверсивная, с прямыми	10°С~35°С	1~3	≤0.2

Вариант исполнения	Конечная температура аустенита, °С	Испытание на изгиб	
		Силы при разгрузке образца, Н	Постоянный прогиб после разгрузки, мм
участками, В/Ч, размер сечения .018			
Дуга никель-титановая: круглого сечения (квадратной формы), реверсивная, с прямыми участками, В/Ч, размер сечения .020	10°C~35°C	1.5~3.5	≤0.2
Дуга никель-титановая: круглого сечения (квадратной формы), реверсивная, с прямыми участками, Н/Ч, размер сечения .012	10°C~35°C	0.3~1	≤0.2
Дуга никель-титановая: круглого сечения (квадратной формы), реверсивная, с прямыми участками, Н/Ч, размер сечения .014	10°C~35°C	0.5~1.5	≤0.2
Дуга никель-титановая: круглого сечения (квадратной формы), реверсивная, с прямыми участками, Н/Ч, размер сечения .016	10°C~35°C	0.7~2	≤0.2
Дуга никель-титановая: круглого сечения (квадратной формы), реверсивная, с прямыми участками, Н/Ч, размер сечения .018	10°C~35°C	1~3	≤0.2
Дуга никель-титановая: круглого сечения (квадратной формы), реверсивная, с прямыми участками, Н/Ч, размер сечения .020	10°C~35°C	1.5~3.5	≤0.2
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы), реверсивная, с прямыми участками, В/Ч, размер сечения .016x.016	10°C~35°C	1~3	≤0.2

Вариант исполнения	Конечная температура аустенита, °С	Испытание на изгиб	
		Силы при разгрузке образца, Н	Постоянный прогиб после разгрузки, мм
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы), реверсивная, с прямыми участками, В/Ч, размер сечения .016х.022	10°С~35°С	1.5~5	≤0.2
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы), реверсивная, с прямыми участками, В/Ч, размер сечения .017х.022	10°С~35°С	2~5.5	≤0.2
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы), реверсивная, с прямыми участками, В/Ч, размер сечения .017х.025	10°С~35°С	3~6.5	≤0.2
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы), реверсивная, с прямыми участками, В/Ч, размер сечения .018х.022	10°С~35°С	3.5~7	≤0.2
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы), реверсивная, с прямыми участками, В/Ч, размер сечения .016х.025	10°С~35°С	4.5~8.5	≤0.2
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы), реверсивная, с прямыми участками, В/Ч, размер сечения .019х.025	10°С~35°С	6~10	≤0.2
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы), реверсивная, с прямыми участками, В/Ч, размер сечения .021х.025	10°С~35°С	8~12	≤0.2
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы), реверсивная, с прямыми участками, В/Ч, размер сечения .021х.025	10°С~35°С	1~3	≤0.2

Вариант исполнения	Конечная температура аустенита, °С	Испытание на изгиб	
		Силы при разгрузении образца, Н	Постоянный прогиб после разгрузения, мм
участками, Н/Ч, размер сечения .016х.016			
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы), реверсивная, с прямыми участками, Н/Ч, размер сечения .016х.022	10°С~35°С	1.5~5	≤0.2
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы), реверсивная, с прямыми участками, Н/Ч, размер сечения .017х.022	10°С~35°С	2~5.5	≤0.2
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы), реверсивная, с прямыми участками, Н/Ч, размер сечения .017х.025	10°С~35°С	3~6.5	≤0.2
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы), реверсивная, с прямыми участками, Н/Ч, размер сечения .018х.022	10°С~35°С	3.5~7	≤0.2
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы), реверсивная, с прямыми участками, Н/Ч, размер сечения .018х.025	10°С~35°С	4.5~8.5	≤0.2
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы), реверсивная, с прямыми участками, Н/Ч, размер сечения .019х.025	10°С~35°С	6~10	≤0.2
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы), реверсивная, с прямыми участками, Н/Ч, размер сечения .021х.025	10°С~35°С	8~12	≤0.2

Вариант исполнения	Конечная температура аустенита, °С	Испытание на изгиб	
		Силы при разгрузении образца, Н	Постоянный прогиб после разгрузения, мм
Дуга никель-титановая: круглого сечения (овальной формы), с покрытием, В/Ч, размеры сечения .012	10°C~35°C	0.3~1	≤0.2
Дуга никель-титановая: круглого сечения (овальной формы), с покрытием, В/Ч, размеры сечения .014	10°C~35°C	0.5~1.5	≤0.2
Дуга никель-титановая: круглого сечения (овальной формы), с покрытием, В/Ч, размеры сечения .016	10°C~35°C	0.7~2	≤0.2
Дуга никель-титановая: круглого сечения (овальной формы), с покрытием, В/Ч, размеры сечения .018	10°C~35°C	1~3	≤0.2
Дуга никель-титановая: круглого сечения (овальной формы), с покрытием, В/Ч, размеры сечения .020	10°C~35°C	1.5~3.5	≤0.2
Дуга никель-титановая: круглого сечения (овальной формы), с покрытием, Н/Ч, размер сечения .012	10°C~35°C	0.3~1	≤0.2
Дуга никель-титановая: круглого сечения (овальной формы), с покрытием, Н/Ч, размер сечения .014	10°C~35°C	0.5~1.5	≤0.2
Дуга никель-титановая: круглого сечения (овальной формы), с покрытием, Н/Ч, размер сечения .016	10°C~35°C	0.7~2	≤0.2
Дуга никель-титановая: круглого сечения (овальной формы), с покрытием, Н/Ч, размер сечения .018	10°C~35°C	1~3	≤0.2

Вариант исполнения	Конечная температура аустенита, °С	Испытание на изгиб	
		Силы при разгрузении образца, Н	Постоянный прогиб после разгрузения, мм
Дуга никель-титановая: круглого сечения (овальной формы), с покрытием, Н/Ч, размер сечения .020	10°C~35°C	1.5~3.5	≤0.2
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы), с покрытием, В/Ч, размер сечения .016x.016	10°C~35°C	1~3	≤0.2
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы), с покрытием, В/Ч, размер сечения .016x.022	10°C~35°C	1.5~5	≤0.2
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы), с покрытием, В/Ч, размер сечения .017x.022	10°C~35°C	2~5.5	≤0.2
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы), с покрытием, В/Ч, размер сечения .017x.025	10°C~35°C	3~6.5	≤0.2
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы), с покрытием, В/Ч, размер сечения .018x.022	10°C~35°C	3.5~7	≤0.2
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы), с покрытием, В/Ч, размер сечения .018x.025	10°C~35°C	4.5~8.5	≤0.2
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы), с покрытием, В/Ч, размер сечения .019x.025	10°C~35°C	6~10	≤0.2
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы), с	10°C~35°C	8~12	≤0.2

Вариант исполнения	Конечная температура аустенита, °С	Испытание на изгиб	
		Силы при разгрузении образца, Н	Постоянный прогиб после разгрузения, мм
покрытием, В/Ч, размер сечения .021х.025			
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы), с покрытием, Н/Ч, размер сечения .016х.016	10°С~35°С	1~3	≤0.2
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы), с покрытием, Н/Ч, размер сечения .016х.022	10°С~35°С	1.5~5	≤0.2
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы), с покрытием, Н/Ч, размер сечения .017х.022	10°С~35°С	2~5.5	≤0.2
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы), с покрытием, Н/Ч, размер сечения .017х.025	10°С~35°С	3~6.5	≤0.2
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы), с покрытием, Н/Ч, размер сечения .018х.022	10°С~35°С	3.5~7	≤0.2
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы), с покрытием, Н/Ч, размер сечения .018х.025	10°С~35°С	4.5~8.5	≤0.2
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы), с покрытием, Н/Ч, размер сечения .019х.025	10°С~35°С	6~10	≤0.2
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы), с покрытием, Н/Ч, размер сечения .021х.025	10°С~35°С	8~12	≤0.2

Вариант исполнения	Конечная температура аустенита, °С	Испытание на изгиб	
		Силы при разгрузке образца, Н	Постоянный прогиб после разгрузки, мм
Дуга никель-титановая: круглого сечения (натуральной формы), с покрытием, В/Ч, размер сечения .012	10°C~35°C	0.3~1	≤0.2
Дуга никель-титановая: круглого сечения (натуральной формы), с покрытием, В/Ч, размер сечения .014	10°C~35°C	0.5~1.5	≤0.2
Дуга никель-титановая: круглого сечения (натуральной формы), с покрытием, В/Ч, размер сечения .016	10°C~35°C	0.7~2	≤0.2
Дуга никель-титановая: круглого сечения (натуральной формы), с покрытием, В/Ч, размер сечения .018	10°C~35°C	1~3	≤0.2
Дуга никель-титановая: круглого сечения (натуральной формы), с покрытием, В/Ч, размер сечения .020	10°C~35°C	1.5~3.5	≤0.2
Дуга никель-титановая: круглого сечения (натуральной формы), с покрытием, Н/Ч, размер сечения .012	10°C~35°C	0.3~1	≤0.2
Дуга никель-титановая: круглого сечения (натуральной формы), с покрытием, Н/Ч, размер сечения .014	10°C~35°C	0.5~1.5	≤0.2
Дуга никель-титановая: круглого сечения (натуральной формы), с покрытием, Н/Ч, размер сечения .016	10°C~35°C	0.7~2	≤0.2
Дуга никель-титановая: круглого сечения (натуральной формы), с покрытием, Н/Ч, размер сечения .018	10°C~35°C	1~3	≤0.2

Вариант исполнения	Конечная температура аустенита, °С	Испытание на изгиб	
		Силы при разгрузке образца, Н	Постоянный прогиб после разгрузки, мм
Дуга никель-титановая: круглого сечения (натуральной формы), с покрытием, Н/Ч, размер сечения .020	10°C~35°C	1.5~3.5	≤0.2
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы), с покрытием, В/Ч, размер сечения .016x.016	10°C~35°C	1~3	≤0.2
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы), с покрытием, В/Ч, размер сечения .016x.022	10°C~35°C	1.5~5	≤0.2
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы), с покрытием, В/Ч, размер сечения .017x.022	10°C~35°C	2~5.5	≤0.2
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы), с покрытием, В/Ч, размер сечения .017x.025	10°C~35°C	3~6.5	≤0.2
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы), с покрытием, В/Ч, размер сечения .018x.022	10°C~35°C	3.5~7	≤0.2
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы), с покрытием, В/Ч, размер сечения .018x.025	10°C~35°C	4.5~8.5	≤0.2
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы), с покрытием, В/Ч, размер сечения .019x.025	10°C~35°C	6~10	≤0.2
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы), с	10°C~35°C	8~12	≤0.2

Вариант исполнения	Конечная температура аустенита, °С	Испытание на изгиб	
		Силы при разгрузении образца, Н	Постоянный прогиб после разгрузения, мм
покрытием, В/Ч, размер сечения .021х.025			
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы), с покрытием, Н/Ч, размер сечения .016х.016	10°C~35°C	1~3	≤0.2
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы), с покрытием, Н/Ч, размер сечения .016х.022	10°C~35°C	1.5~5	≤0.2
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы), с покрытием, Н/Ч, размер сечения .017х.022	10°C~35°C	2~5.5	≤0.2
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы), с покрытием, Н/Ч, размер сечения .017х.025	10°C~35°C	3~6.5	≤0.2
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы), с покрытием, Н/Ч, размер сечения .018х.022	10°C~35°C	3.5~7	≤0.2
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы), с покрытием, Н/Ч, размер сечения .018х.025	10°C~35°C	4.5~8.5	≤0.2
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы), с покрытием, Н/Ч, размер сечения .019х.025	10°C~35°C	6~10	≤0.2
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы), с покрытием, Н/Ч, размер сечения .021х.025	10°C~35°C	8~12	≤0.2

Вариант исполнения	Конечная температура аустенита, °С	Испытание на изгиб	
		Силы при разгрузке образца, Н	Постоянный прогиб после разгрузки, мм
Дуга никель-титановая: круглого сечения (квадратной формы), с покрытием, В/Ч, размер сечения .012	10°C~35°C	0.3~1	≤0.2
Дуга никель-титановая: круглого сечения (квадратной формы), с покрытием, В/Ч, размер сечения .014	10°C~35°C	0.5~1.5	≤0.2
Дуга никель-титановая: круглого сечения (квадратной формы), с покрытием, В/Ч, размер сечения .016	10°C~35°C	0.7~2	≤0.2
Дуга никель-титановая: круглого сечения (квадратной формы), с покрытием, В/Ч, размер сечения .018	10°C~35°C	1~3	≤0.2
Дуга никель-титановая: круглого сечения (квадратной формы), с покрытием, В/Ч, размер сечения .020	10°C~35°C	1.5~3.5	≤0.2
Дуга никель-титановая: круглого сечения (квадратной формы), с покрытием, Н/Ч, размер сечения .012	10°C~35°C	0.3~1	≤0.2
Дуга никель-титановая: круглого сечения (квадратной формы), с покрытием, Н/Ч, размер сечения .014	10°C~35°C	0.5~1.5	≤0.2
Дуга никель-титановая: круглого сечения (квадратной формы), с покрытием, Н/Ч, размер сечения .016	10°C~35°C	0.7~2	≤0.2
Дуга никель-титановая: круглого сечения (квадратной формы), с покрытием, Н/Ч, размер сечения .018	10°C~35°C	1~3	≤0.2

Вариант исполнения	Конечная температура аустенита, °С	Испытание на изгиб	
		Силы при разгрузении образца, Н	Постоянный прогиб после разгрузения, мм
Дуга никель-титановая: круглого сечения (квадратной формы), с покрытием, Н/Ч, размер сечения .020	10°C~35°C	1.5~3.5	≤0.2
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы), с покрытием, В/Ч, размер сечения .016x.016	10°C~35°C	1~3	≤0.2
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы), с покрытием, В/Ч, размер сечения .016x.022	10°C~35°C	1.5~5	≤0.2
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы), с покрытием, В/Ч, размер сечения .017x.022	10°C~35°C	2~5.5	≤0.2
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы), с покрытием, В/Ч, размер сечения .017x.025	10°C~35°C	3~6.5	≤0.2
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы), с покрытием, В/Ч, размер сечения .018x.022	10°C~35°C	3.5~7	≤0.2
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы), с покрытием, В/Ч, размер сечения .018x.025	10°C~35°C	4.5~8.5	≤0.2
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы), с покрытием, В/Ч, размер сечения .019x.025	10°C~35°C	6~10	≤0.2
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы), с	10°C~35°C	8~12	≤0.2

Вариант исполнения	Конечная температура аустенита, °С	Испытание на изгиб	
		Силы при разгрузке образца, Н	Постоянный прогиб после разгрузки, мм
покрытием, В/Ч, размер сечения .021х.025			
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы), с покрытием, Н/Ч, размер сечения .016х.016	10°С~35°С	1~3	≤0.2
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы), с покрытием, Н/Ч, размер сечения .016х.022	10°С~35°С	1.5~5	≤0.2
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы), с покрытием, Н/Ч, размер сечения .017х.022	10°С~35°С	2~5.5	≤0.2
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы), с покрытием, Н/Ч, размер сечения .017х.025	10°С~35°С	3~6.5	≤0.2
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы), с покрытием, Н/Ч, размер сечения .018х.022	10°С~35°С	3.5~7	≤0.2
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы), с покрытием, Н/Ч, размер сечения .018х.025	10°С~35°С	4.5~8.5	≤0.2
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы), с покрытием, Н/Ч, размер сечения .019х.025	10°С~35°С	6~10	≤0.2
Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы), с покрытием, Н/Ч, размер сечения .021х.025	10°С~35°С	8~12	≤0.2

Вариант исполнения	Конечная температура аустенита, °С	Испытание на изгиб	
		Силы при разгрузке образца, Н	Постоянный прогиб после разгрузки, мм
Дуга никель-титановая: круглого сечения, в бобинах, размеры сечения .012	10°C~35°C	0.3~1	≤0.2
Дуга никель-титановая: круглого сечения, в бобинах, размеры сечения .014	10°C~35°C	0.5~1.5	≤0.2
Дуга никель-титановая: круглого сечения, в бобинах, размеры сечения .016	10°C~35°C	0.7~2	≤0.2
Дуга никель-титановая: круглого сечения, в бобинах, размеры сечения .018	10°C~35°C	1~3	≤0.2
Дуга никель-титановая: круглого сечения, в бобинах, размеры сечения .020	10°C~35°C	1.5~3.5	≤0.2
Дуга термальная никель-титановая: круглого сечения (овальной формы) В/Ч, размер сечения .012	10°C~35°C	0.3~1	≤0.2
Дуга термальная никель-титановая: круглого сечения (овальной формы) В/Ч, размер сечения .014	10°C~35°C	0.5~1.5	≤0.2
Дуга термальная никель-титановая: круглого сечения (овальной формы) В/Ч, размер сечения .016	10°C~35°C	0.7~2	≤0.2
Дуга термальная никель-титановая: круглого сечения (овальной формы) В/Ч, размер сечения .018	10°C~35°C	1~3	≤0.2
Дуга термальная никель-титановая: круглого сечения (овальной формы) В/Ч, размер сечения .020	10°C~35°C	1.5~3.5	≤0.2

Вариант исполнения	Конечная температура аустенита, °С	Испытание на изгиб	
		Силы при разгрузке образца, Н	Постоянный прогиб после разгрузки, мм
Дуга термальная никель-титановая: круглого сечения (овальной формы) Н/Ч, размер сечения .012	10°C~35°C	0.3~1	≤0.2
Дуга термальная никель-титановая: круглого сечения (овальной формы) Н/Ч, размер сечения .014	10°C~35°C	0.5~1.5	≤0.2
Дуга термальная никель-титановая: круглого сечения (овальной формы) Н/Ч, размер сечения .016	10°C~35°C	0.7~2	≤0.2
Дуга термальная никель-титановая: круглого сечения (овальной формы) Н/Ч, размер сечения .018	10°C~35°C	1~3	≤0.2
Дуга термальная никель-титановая: круглого сечения (овальной формы) Н/Ч, размер сечения .020	10°C~35°C	1.5~3.5	≤0.2
Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы) В/Ч, размер сечения .016x.016	10°C~35°C	1~3	≤0.2
Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы) В/Ч, размер сечения .016x.022	10°C~35°C	1.5~5	≤0.2
Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы) В/Ч, размер сечения .017x.022	10°C~35°C	2~5.5	≤0.2
Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы) В/Ч, размер сечения .017x.025	10°C~35°C	3~6.5	≤0.2
Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы)	10°C~35°C	3.5~7	≤0.2

Вариант исполнения	Конечная температура аустенита, °C	Испытание на изгиб	
		Силы при разгрузке образца, Н	Постоянный прогиб после разгрузки, мм
В/Ч, размер сечения .018x.022			
Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы) В/Ч, размер сечения .018x.025	10°C~35°C	4.5~8.5	≤0.2
Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы) В/Ч, размер сечения .019x.025	10°C~35°C	6~10	≤0.2
Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы) В/Ч, размер сечения .021x.025	10°C~35°C	8~12	≤0.2
Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы) Н/Ч, размер сечения .016x.016	10°C~35°C	1~3	≤0.2
Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы) Н/Ч, размер сечения .016x.022	10°C~35°C	1.5~5	≤0.2
Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы) Н/Ч, размер сечения .017x.022	10°C~35°C	2~5.5	≤0.2
Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы) Н/Ч, размер сечения .017x.025	10°C~35°C	3~6.5	≤0.2
Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы) Н/Ч, размер сечения .018x.022	10°C~35°C	3.5~7	≤0.2

Вариант исполнения	Конечная температура аустенита, °C	Испытание на изгиб	
		Силы при разгрузении образца, Н	Постоянный прогиб после разгрузения, мм
Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы) Н/Ч, размер сечения .018x.025	10°C~35°C	4.5~8.5	≤0.2
Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы) Н/Ч, размер сечения .019x.025	10°C~35°C	6~10	≤0.2
Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы) Н/Ч, размер сечения .021x.025	10°C~35°C	8~12	≤0.2
Дуга термальная никель-титановая: круглого сечения (натуральной формы) В/Ч, размер сечения .012	10°C~35°C	0.3~1	≤0.2
Дуга термальная никель-титановая: круглого сечения (натуральной формы) В/Ч, размер сечения .014	10°C~35°C	0.5~1.5	≤0.2
Дуга термальная никель-титановая: круглого сечения (натуральной формы) В/Ч, размер сечения .016	10°C~35°C	0.7~2	≤0.2
Дуга термальная никель-титановая: круглого сечения (натуральной формы) В/Ч, размер сечения .018	10°C~35°C	1~3	≤0.2
Дуга термальная никель-титановая: круглого сечения (натуральной формы) В/Ч, размер сечения .020	10°C~35°C	1.5~3.5	≤0.2
Дуга термальная никель-титановая: круглого сечения (натуральной формы) Н/Ч, размер сечения .012	10°C~35°C	0.3~1	≤0.2

Вариант исполнения	Конечная температура аустенита, °С	Испытание на изгиб	
		Силы при разгрузении образца, Н	Постоянный прогиб после разгрузения, мм
Дуга термальная никель-титановая: круглого сечения (натуральной формы) Н/Ч, размер сечения .014	10°C~35°C	0.5~1.5	≤0.2
Дуга термальная никель-титановая: круглого сечения (натуральной формы) Н/Ч, размер сечения .016	10°C~35°C	0.7~2	≤0.2
Дуга термальная никель-титановая: круглого сечения (натуральной формы) Н/Ч, размер сечения .018	10°C~35°C	1~3	≤0.2
Дуга термальная никель-титановая: круглого сечения (натуральной формы) Н/Ч, размер сечения .020	10°C~35°C	1.5~3.5	≤0.2
Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы) В/Ч, размер сечения .016x.016	10°C~35°C	1~3	≤0.2
Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы) В/Ч, размер сечения .016x.022	10°C~35°C	1.5~5	≤0.2
Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы) В/Ч, размер сечения .017x.022	10°C~35°C	2~5.5	≤0.2
Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы) В/Ч, размер сечения .017x.025	10°C~35°C	3~6.5	≤0.2
Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения (натуральной	10°C~35°C	3.5~7	≤0.2

Вариант исполнения	Конечная температура аустенита, °С	Испытание на изгиб	
		Силы при разгрузке образца, Н	Постоянный прогиб после разгрузки, мм
формы) В/Ч, размер сечения .018х.022			
Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы) В/Ч, размер сечения .018х.025	10°С~35°С	4.5~8.5	≤0.2
Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы) В/Ч, размер сечения .019х.025	10°С~35°С	6~10	≤0.2
Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы) В/Ч, размер сечения .021х.025	10°С~35°С	8~12	≤0.2
Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы) Н/Ч, размер сечения .016х.016	10°С~35°С	1~3	≤0.2
Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы) Н/Ч, размер сечения .016х.022	10°С~35°С	1.5~5	≤0.2
Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы) Н/Ч, размер сечения .017х.022	10°С~35°С	2~5.5	≤0.2
Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы) Н/Ч, размер сечения .017х.025	10°С~35°С	3~6.5	≤0.2
Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы) Н/Ч, размер сечения .018х.022	10°С~35°С	3.5~7	≤0.2

Вариант исполнения	Конечная температура аустенита, °С	Испытание на изгиб	
		Силы при разгрузке образца, Н	Постоянный прогиб после разгрузки, мм
Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы) Н/Ч, размер сечения .018х.025	10°C~35°C	4.5~8.5	≤0.2
Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы) Н/Ч, размер сечения .019х.025	10°C~35°C	6~10	≤0.2
Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы) Н/Ч, размер сечения .021х.025	10°C~35°C	8~12	≤0.2
Дуга термальная никель-титановая: круглого сечения (квадратной формы) В/Ч, размер сечения .012	10°C~35°C	0.3~1	≤0.2
Дуга термальная никель-титановая: круглого сечения (квадратной формы) В/Ч, размер сечения .014	10°C~35°C	0.5~1.5	≤0.2
Дуга термальная никель-титановая: круглого сечения (квадратной формы) В/Ч, размер сечения .016	10°C~35°C	0.7~2	≤0.2
Дуга термальная никель-титановая: круглого сечения (квадратной формы) В/Ч, размер сечения .018	10°C~35°C	1~3	≤0.2
Дуга термальная никель-титановая: круглого сечения (квадратной формы) В/Ч, размер сечения .020	10°C~35°C	1.5~3.5	≤0.2
Дуга термальная никель-титановая: круглого сечения (квадратной формы) Н/Ч, размер сечения .012	10°C~35°C	0.3~1	≤0.2

Вариант исполнения	Конечная температура аустенита, °С	Испытание на изгиб	
		Силы при разгрузении образца, Н	Постоянный прогиб после разгрузения, мм
Дуга термальная никель-титановая: круглого сечения (квадратной формы) Н/Ч, размер сечения .014	10°C~35°C	0.5~1.5	≤0.2
Дуга термальная никель-титановая: круглого сечения (квадратной формы) Н/Ч, размер сечения .016	10°C~35°C	0.7~2	≤0.2
Дуга термальная никель-титановая: круглого сечения (квадратной формы) Н/Ч, размер сечения .018	10°C~35°C	1~3	≤0.2
Дуга термальная никель-титановая: круглого сечения (квадратной формы) Н/Ч, размер сечения .020	10°C~35°C	1.5~3.5	≤0.2
Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы) В/Ч, размер сечения .016х.016	10°C~35°C	1~3	≤0.2
Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы) В/Ч, размер сечения .016х.022	10°C~35°C	1.5~5	≤0.2
Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы) В/Ч, размер сечения .017х.022	10°C~35°C	2~5.5	≤0.2
Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы) В/Ч, размер сечения .017х.025	10°C~35°C	3~6.5	≤0.2
Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения (квадратной	10°C~35°C	3.5~7	≤0.2

Вариант исполнения	Конечная температура аустенита, °С	Испытание на изгиб	
		Силы при разгрузке образца, Н	Постоянный прогиб после разгрузки, мм
формы) В/Ч, размер сечения .018х.022			
Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы) В/Ч, размер сечения .018х.025	10°С~35°С	4.5~8.5	≤0.2
Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы) В/Ч, размер сечения .019х.025	10°С~35°С	6~10	≤0.2
Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы) В/Ч, размер сечения .021х.025	10°С~35°С	8~12	≤0.2
Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы) Н/Ч, размер сечения .016х.016	10°С~35°С	1~3	≤0.2
Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы) Н/Ч, размер сечения .016х.022	10°С~35°С	1.5~5	≤0.2
Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы) Н/Ч, размер сечения .017х.022	10°С~35°С	2~5.5	≤0.2
Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы) Н/Ч, размер сечения .017х.025	10°С~35°С	3~6.5	≤0.2
Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы) Н/Ч, размер сечения .018х.022	10°С~35°С	3.5~7	≤0.2

Вариант исполнения	Конечная температура аустенита, °С	Испытание на изгиб	
		Силы при разгрузке образца, Н	Постоянный прогиб после разгрузки, мм
Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы) Н/Ч, размер сечения .018х.025	10°С~35°С	4.5~8.5	≤0.2
Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы) Н/Ч, размер сечения .019х.025	10°С~35°С	6~10	≤0.2
Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы) Н/Ч, размер сечения .021х.025	10°С~35°С	8~12	≤0.2
Дуга термальная никель-титановая: круглого сечения (овальной формы), со стопорами, В/Ч, размер сечения .012	10°С~35°С	0.3~1	≤0.2
Дуга термальная никель-титановая: круглого сечения (овальной формы), со стопорами, В/Ч, размер сечения .014	10°С~35°С	0.5~1.5	≤0.2
Дуга термальная никель-титановая: круглого сечения (овальной формы), со стопорами, В/Ч, размер сечения .016	10°С~35°С	0.7~2	≤0.2
Дуга термальная никель-титановая: круглого сечения (овальной формы), со стопорами, В/Ч, размер сечения .018	10°С~35°С	1~3	≤0.2
Дуга термальная никель-титановая: круглого сечения (овальной формы), со стопорами, В/Ч, размер сечения .020	10°С~35°С	1.5~3.5	≤0.2
Дуга термальная никель-титановая: круглого сечения (овальной формы), со стопорами, Н/Ч, размер сечения .012	10°С~35°С	0.3~1	≤0.2

Вариант исполнения	Конечная температура аустенита, °С	Испытание на изгиб	
		Силы при разгрузке образца, Н	Постоянный прогиб после разгрузки, мм
Дуга термальная никель-титановая: круглого сечения (овальной формы), со стопорами, Н/Ч, размер сечения .014	10°C~35°C	0.5~1.5	≤0.2
Дуга термальная никель-титановая: круглого сечения (овальной формы), со стопорами, Н/Ч, размер сечения .016	10°C~35°C	0.7~2	≤0.2
Дуга термальная никель-титановая: круглого сечения (овальной формы), со стопорами, Н/Ч, размер сечения .018	10°C~35°C	1~3	≤0.2
Дуга термальная никель-титановая: круглого сечения (овальной формы), со стопорами, Н/Ч, размер сечения .020	10°C~35°C	1.5~3.5	≤0.2
Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы), со стопорами, В/Ч, размер сечения .016x.016	10°C~35°C	1~3	≤0.2
Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы), со стопорами, В/Ч, размер сечения .016x.022	10°C~35°C	1.5~5	≤0.2
Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы), со стопорами, В/Ч, размер сечения .017x.022	10°C~35°C	2~5.5	≤0.2
Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы), со стопорами, В/Ч, размер сечения .017x.025	10°C~35°C	3~6.5	≤0.2
Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы),	10°C~35°C	3.5~7	≤0.2

Вариант исполнения	Конечная температура аустенита, °С	Испытание на изгиб	
		Силы при разгрузке образца, Н	Постоянный прогиб после разгрузки, мм
со стопорами, В/Ч, размер сечения .018х.022			
Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы), со стопорами, В/Ч, размер сечения .018х.025	10°С~35°С	4.5~8.5	≤0.2
Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы), со стопорами, В/Ч, размер сечения .019х.025	10°С~35°С	6~10	≤0.2
Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы), со стопорами, В/Ч, размер сечения .021х.025	10°С~35°С	8~12	≤0.2
Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы), со стопорами, Н/Ч, размер сечения .016х.016	10°С~35°С	1~3	≤0.2
Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы), со стопорами, Н/Ч, размер сечения .016х.022	10°С~35°С	1.5~5	≤0.2
Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы), со стопорами, Н/Ч, размер сечения .017х.022	10°С~35°С	2~5.5	≤0.2
Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы), со стопорами, Н/Ч, размер сечения .017х.025	10°С~35°С	3~6.5	≤0.2
Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы), со стопорами, Н/Ч, размер сечения .018х.022	10°С~35°С	3.5~7	≤0.2

Вариант исполнения	Конечная температура аустенита, °C	Испытание на изгиб	
		Силы при разгрузении образца, Н	Постоянный прогиб после разгрузения, мм
Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы), со стопорами, Н/Ч, размер сечения .018x.025	10°C~35°C	4.5~8.5	≤0.2
Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы), со стопорами, Н/Ч, размер сечения .019x.025	10°C~35°C	6~10	≤0.2
Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы), со стопорами, Н/Ч, размер сечения .021x.025	10°C~35°C	8~12	≤0.2
Дуга термальная никель-титановая: круглого сечения (натуральной формы), со стопорами, В/Ч, размер сечения .012	10°C~35°C	0.3~1	≤0.2
Дуга термальная никель-титановая: круглого сечения (натуральной формы), со стопорами, В/Ч, размер сечения .014	10°C~35°C	0.5~1.5	≤0.2
Дуга термальная никель-титановая: круглого сечения (натуральной формы), со стопорами, В/Ч, размер сечения .016	10°C~35°C	0.7~2	≤0.2
Дуга термальная никель-титановая: круглого сечения (натуральной формы), со стопорами, В/Ч, размер сечения .018	10°C~35°C	1~3	≤0.2
Дуга термальная никель-титановая: круглого сечения (натуральной формы), со стопорами, В/Ч, размер сечения .020	10°C~35°C	1.5~3.5	≤0.2
Дуга термальная никель-титановая: круглого сечения (натуральной формы), со стопорами, Н/Ч, размер сечения .012	10°C~35°C	0.3~1	≤0.2

Вариант исполнения	Конечная температура аустенита, °С	Испытание на изгиб	
		Силы при разгрузке образца, Н	Постоянный прогиб после разгрузки, мм
Дуга термальная никель-титановая: круглого сечения (натуральной формы), со стопорами, Н/Ч, размер сечения .014	10°C~35°C	0.5~1.5	≤0.2
Дуга термальная никель-титановая: круглого сечения (натуральной формы), со стопорами, Н/Ч, размер сечения .016	10°C~35°C	0.7~2	≤0.2
Дуга термальная никель-титановая: круглого сечения (натуральной формы), со стопорами, Н/Ч, размер сечения .018	10°C~35°C	1~3	≤0.2
- инструкция по применению - 1 шт			
Дуга термальная никель-титановая: круглого сечения (натуральной формы), со стопорами, Н/Ч, размер сечения .020	10°C~35°C	1.5~3.5	≤0.2
- инструкция по применению - 1 шт			
Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы), со стопорами, В/Ч, размер сечения .016x.016	10°C~35°C	1~3	≤0.2
Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы), со стопорами, В/Ч, размер сечения .016x.022	10°C~35°C	1.5~5	≤0.2
Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы), со стопорами, В/Ч, размер сечения .017x.022	10°C~35°C	2~5.5	≤0.2
Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы), со стопорами, В/Ч, размер сечения .017x.025	10°C~35°C	3~6.5	≤0.2

Вариант исполнения	Конечная температура аустенита, °С	Испытание на изгиб	
		Силы при разгрузении образца, Н	Постоянный прогиб после разгрузения, мм
Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы), со стопорами, В/Ч, размер сечения .018х.022	10°С~35°С	3.5~7	≤0.2
Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы), со стопорами, В/Ч, размер сечения .018х.025	10°С~35°С	4.5~8.5	≤0.2
Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы), со стопорами, В/Ч, размер сечения .019х.025	10°С~35°С	6~10	≤0.2
Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы), со стопорами, В/Ч, размер сечения .021х.025	10°С~35°С	8~12	≤0.2
Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы), со стопорами, Н/Ч, размер сечения .016х.016	10°С~35°С	1~3	≤0.2
Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы), со стопорами, Н/Ч, размер сечения .016х.022	10°С~35°С	1.5~5	≤0.2
Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы), со стопорами, Н/Ч, размер сечения .017х.022	10°С~35°С	2~5.5	≤0.2
Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы), со стопорами, Н/Ч, размер сечения .017х.025	10°С~35°С	3~6.5	≤0.2

Вариант исполнения	Конечная температура аустенита, °С	Испытание на изгиб	
		Силы при разгрузке образца, Н	Постоянный прогиб после разгрузки, мм
Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы), со стопорами, Н/Ч, размер сечения .018х.022	10°С~35°С	3.5~7	≤0.2
Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы), со стопорами, Н/Ч, размер сечения .018х.025	10°С~35°С	4.5~8.5	≤0.2
Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы), со стопорами, Н/Ч, размер сечения .019х.025	10°С~35°С	6~10	≤0.2
Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы), со стопорами, Н/Ч, размер сечения .021х.025	10°С~35°С	8~12	≤0.2
Дуга термальная никель-титановая: круглого сечения (квадратной формы), со стопорами, В/Ч, размер сечения .012	10°С~35°С	0.3~1	≤0.2
Дуга термальная никель-титановая: круглого сечения (квадратной формы), со стопорами, В/Ч, размер сечения .014	10°С~35°С	0.5~1.5	≤0.2
Дуга термальная никель-титановая: круглого сечения (квадратной формы), со стопорами, В/Ч, размер сечения .016	10°С~35°С	0.7~2	≤0.2
Дуга термальная никель-титановая: круглого сечения (квадратной формы), со стопорами, В/Ч, размер сечения .018	10°С~35°С	1~3	≤0.2

Вариант исполнения	Конечная температура аустенита, °С	Испытание на изгиб	
		Силы при разгрузке образца, Н	Постоянный прогиб после разгрузки, мм
Дуга термальная никель-титановая: круглого сечения (квадратной формы), со стопорами, В/Ч, размер сечения .020	10°C~35°C	1.5~3.5	≤0.2
Дуга термальная никель-титановая: круглого сечения (квадратной формы), со стопорами, Н/Ч, размер сечения .012	10°C~35°C	0.3~1	≤0.2
Дуга термальная никель-титановая: круглого сечения (квадратной формы), со стопорами, Н/Ч, размер сечения .014	10°C~35°C	0.5~1.5	≤0.2
Дуга термальная никель-титановая: круглого сечения (квадратной формы), со стопорами, Н/Ч, размер сечения .016	10°C~35°C	0.7~2	≤0.2
Дуга термальная никель-титановая: круглого сечения (квадратной формы), со стопорами, Н/Ч, размер сечения .018	10°C~35°C	1~3	≤0.2
Дуга термальная никель-титановая: круглого сечения (квадратной формы), со стопорами, Н/Ч, размер сечения .020	10°C~35°C	1.5~3.5	≤0.2
Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы), со стопорами, В/Ч, размер сечения .016x.016	10°C~35°C	1~3	≤0.2
Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы), со стопорами, В/Ч, размер сечения .016x.022	10°C~35°C	1.5~5	≤0.2
Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы), со стопорами, В/Ч, размер сечения .017x.022	10°C~35°C	2~5.5	≤0.2

Вариант исполнения	Конечная температура аустенита, °С	Испытание на изгиб	
		Силы при разгрузке образца, Н	Постоянный прогиб после разгрузки, мм
Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы), со стопорами, В/Ч, размер сечения .017х.025	10°С~35°С	3~6.5	≤0.2
Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы), со стопорами, В/Ч, размер сечения .018х.022	10°С~35°С	3.5~7	≤0.2
Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы), со стопорами, В/Ч, размер сечения .018х.025	10°С~35°С	4.5~8.5	≤0.2
Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы), со стопорами, В/Ч, размер сечения .019х.025	10°С~35°С	6~10	≤0.2
Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы), со стопорами, В/Ч, размер сечения .021х.025	10°С~35°С	8~12	≤0.2
Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы), со стопорами, Н/Ч, размер сечения .016х.016	10°С~35°С	1~3	≤0.2
Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы), со стопорами, Н/Ч, размер сечения .016х.022	10°С~35°С	1.5~5	≤0.2
Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы), со стопорами, Н/Ч, размер сечения .017х.022	10°С~35°С	2~5.5	≤0.2

Вариант исполнения	Конечная температура аустенита, °С	Испытание на изгиб	
		Силы при разгрузке образца, Н	Постоянный прогиб после разгрузки, мм
Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы), со стопорами, Н/Ч, размер сечения .017х.025	10°С~35°С	3~6.5	≤0.2
Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы), со стопорами, Н/Ч, размер сечения .018х.022	10°С~35°С	3.5~7	≤0.2
Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы), со стопорами, Н/Ч, размер сечения .018х.025	10°С~35°С	4.5~8.5	≤0.2
Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы), со стопорами, Н/Ч, размер сечения .019х.025	10°С~35°С	6~10	≤0.2
Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы), со стопорами, Н/Ч, размер сечения .021х.025	10°С~35°С	8~12	≤0.2
Дуга термальная никель-титановая: круглого сечения, реверсивная, В/Ч, размер сечения .012	10°С~35°С	0.3~1	≤0.2
Дуга термальная никель-титановая: круглого сечения, реверсивная, В/Ч, размер сечения .014	10°С~35°С	0.5~1.5	≤0.2
Дуга термальная никель-титановая: круглого сечения, реверсивная, В/Ч, размер сечения .016	10°С~35°С	0.7~2	≤0.2
Дуга термальная никель-титановая: круглого сечения, реверсивная, В/Ч, размер сечения .018	10°С~35°С	1~3	≤0.2

Вариант исполнения	Конечная температура аустенита, °С	Испытание на изгиб	
		Силы при разгрузении образца, Н	Постоянный прогиб после разгрузения, мм
сечения, реверсивная, В/Ч, размер сечения .018			
Дуга термальная никель-титановая: круглого сечения, реверсивная, В/Ч, размер сечения .020	10°C~35°C	1.5~3.5	≤0.2
Дуга термальная никель-титановая: круглого сечения, реверсивная, Н/Ч, размер сечения .012	10°C~35°C	0.3~1	≤0.2
Дуга термальная никель-титановая: круглого сечения, реверсивная, Н/Ч, размер сечения .014	10°C~35°C	0.5~1.5	≤0.2
Дуга термальная никель-титановая: круглого сечения, реверсивная, Н/Ч, размер сечения .016	10°C~35°C	0.7~2	≤0.2
Дуга термальная никель-титановая: круглого сечения, реверсивная, Н/Ч, размер сечения .018	10°C~35°C	1~3	≤0.2
Дуга термальная никель-титановая: круглого сечения, реверсивная, Н/Ч, размер сечения .020	10°C~35°C	1.5~3.5	≤0.2
Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения, реверсивная, В/Ч, размер сечения .016x.016	10°C~35°C	1~3	≤0.2
Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения, реверсивная, В/Ч, размер сечения .016x.022	10°C~35°C	1.5~5	≤0.2
Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения, реверсивная, В/Ч, размер сечения .017x.022	10°C~35°C	2~5.5	≤0.2
Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного	10°C~35°C	3~6.5	≤0.2

Вариант исполнения	Конечная температура аустенита, °C	Испытание на изгиб	
		Силы при разгрузке образца, Н	Постоянный прогиб после разгрузки, мм
сечения, реверсивная, В/Ч, размер сечения .017х.025			
Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения, реверсивная, В/Ч, размер сечения .018х.022	10°C~35°C	3.5~7	≤0.2
Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения, реверсивная, В/Ч, размер сечения .018х.025	10°C~35°C	4.5~8.5	≤0.2
Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения, реверсивная, В/Ч, размер сечения .019х.025	10°C~35°C	6~10	≤0.2
Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения, реверсивная, В/Ч, размер сечения .021х.025	10°C~35°C	8~12	≤0.2
Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения, реверсивная, Н/Ч, размер сечения .016х.016	10°C~35°C	1~3	≤0.2
Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения, реверсивная, Н/Ч, размер сечения .016х.022	10°C~35°C	1.5~5	≤0.2
Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения, реверсивная, Н/Ч, размер сечения .017х.022	10°C~35°C	2~5.5	≤0.2
Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения, реверсивная, Н/Ч, размер сечения .017х.025	10°C~35°C	3~6.5	≤0.2
Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения, реверсивная, Н/Ч, размер сечения .018х.022	10°C~35°C	3.5~7	≤0.2
Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного	10°C~35°C	4.5~8.5	≤0.2

Вариант исполнения	Конечная температура аустенита, °С	Испытание на изгиб	
		Силы при разгрузении образца, Н	Постоянный прогиб после разгрузки, мм
сечения, реверсивная, Н/Ч, размер сечения .018х.025			
Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения, реверсивная, Н/Ч, размер сечения .019х.025	10°C~35°C	6~10	≤0.2
Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения, реверсивная, Н/Ч, размер сечения .021х.025	10°C~35°C	8~12	≤0.2
Дуга термальная никель-титановая: круглого сечения, лингвальная, В/Ч, размер сечения .012	10°C~35°C	0.3~1	≤0.2
Дуга термальная никель-титановая: круглого сечения, лингвальная, В/Ч, размер сечения .014	10°C~35°C	0.5~1.5	≤0.2
Дуга термальная никель-титановая: круглого сечения, лингвальная, В/Ч, размер сечения .016	10°C~35°C	0.7~2	≤0.2
Дуга термальная никель-титановая: круглого сечения, лингвальная, В/Ч, размер сечения .018	10°C~35°C	1~3	≤0.2
Дуга термальная никель-титановая: круглого сечения, лингвальная, В/Ч, размер сечения .020	10°C~35°C	1.5~3.5	≤0.2
Дуга термальная никель-титановая: круглого сечения, лингвальная, Н/Ч, размер сечения .012	10°C~35°C	0.3~1	≤0.2
Дуга термальная никель-титановая: круглого сечения, лингвальная, Н/Ч, размер сечения .014	10°C~35°C	0.5~1.5	≤0.2
Дуга термальная никель-титановая: круглого	10°C~35°C	0.7~2	≤0.2

Вариант исполнения	Конечная температура аустенита, °С	Испытание на изгиб	
		Силы при разгрузении образца, Н	Постоянный прогиб после разгрузения, мм
сечения, лингвальная, Н/Ч, размер сечения .016			
Дуга термальная никель-титановая: круглого сечения, лингвальная, Н/Ч, размер сечения .018	10°C~35°C	1~3	≤0.2
Дуга термальная никель-титановая: круглого сечения, лингвальная, Н/Ч, размер сечения .020	10°C~35°C	1.5~3.5	≤0.2
Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения, лингвальная, В/Ч, размер сечения .016x.016	10°C~35°C	1~3	≤0.2
Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения, лингвальная, В/Ч, размер сечения .016x.022	10°C~35°C	1.5~5	≤0.2
Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения, лингвальная, В/Ч, размер сечения .017x.022	10°C~35°C	2~5.5	≤0.2
Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения, лингвальная, В/Ч, размер сечения .017x.025	10°C~35°C	3~6.5	≤0.2
Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения, лингвальная, В/Ч, размер сечения .018x.022	10°C~35°C	3.5~7	≤0.2
Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения, лингвальная, В/Ч, размер сечения .018x.025	10°C~35°C	4.5~8.5	≤0.2
Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения, лингвальная, В/Ч, размер сечения .019x.025	10°C~35°C	6~10	≤0.2
Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного	10°C~35°C	8~12	≤0.2

Вариант исполнения	Конечная температура аустенита, °С	Испытание на изгиб	
		Силы при разгрузении образца, Н	Постоянный прогиб после разгрузения, мм
сечения, лингвальная, В/Ч, размер сечения .021х.025			
Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения, лингвальная, Н/Ч, размер сечения .016х.016	10°С~35°С	1~3	≤0.2
Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения, лингвальная, Н/Ч, размер сечения .016х.022	10°С~35°С	1.5~5	≤0.2
Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения, лингвальная, Н/Ч, размер сечения .017х.022	10°С~35°С	2~5.5	≤0.2
Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения, лингвальная, Н/Ч, размер сечения .017х.025	10°С~35°С	3~6.5	≤0.2
Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения, лингвальная, Н/Ч, размер сечения .018х.022	10°С~35°С	3.5~7	≤0.2
Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения, лингвальная, Н/Ч, размер сечения .018х.025	10°С~35°С	4.5~8.5	≤0.2
Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения, лингвальная, Н/Ч, размер сечения .019х.025	10°С~35°С	6~10	≤0.2
Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения, лингвальная, Н/Ч, размер сечения .021х.025	10°С~35°С	8~12	≤0.2
Дуга термальная никель-титановая: круглого сечения, с покрытием, В/Ч, размер сечения .013	10°С~35°С	0.3~1	≤0.2
Дуга термальная никель-титановая: круглого	10°С~35°С	0.5~1.5	≤0.2

Вариант исполнения	Конечная температура аустенита, °С	Испытание на изгиб	
		Силы при разгрузке образца, Н	Постоянный прогиб после разгрузки, мм
сечения, с покрытием, В/Ч, размер сечения .014			
Дуга термальная никель-титановая: круглого сечения, с покрытием, В/Ч, размер сечения .016	10°C~35°C	0.7~2	≤0.2
Дуга термальная никель-титановая: круглого сечения, с покрытием, В/Ч, размер сечения .018	10°C~35°C	1~3	≤0.2
Дуга термальная никель-титановая: круглого сечения, с покрытием, Н/Ч, размер сечения .013	10°C~35°C	0.3~1	≤0.2
Дуга термальная никель-титановая: круглого сечения, с покрытием, Н/Ч, размер сечения .014	10°C~35°C	0.5~1.5	≤0.2
Дуга термальная никель-титановая: круглого сечения, с покрытием, Н/Ч, размер сечения .016	10°C~35°C	0.7~2	≤0.2
Дуга термальная никель-титановая: круглого сечения, с покрытием, Н/Ч, размер сечения .018	10°C~35°C	1~3	≤0.2
Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения, с покрытием, В/Ч, размер сечения .014x.025	10°C~35°C	1~3	≤0.2
Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения, с покрытием, В/Ч, размер сечения .016x.022	10°C~35°C	1.5~5	≤0.2
Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения, с покрытием, В/Ч, размер сечения .016x.025	10°C~35°C	1.5~5	≤0.2
Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного	10°C~35°C	3~6.5	≤0.2

Вариант исполнения	Конечная температура аустенита, °С	Испытание на изгиб	
		Силы при разгрузке образца, Н	Постоянный прогиб после разгрузки, мм
сечения, с покрытием, В/Ч, размер сечения .017х.025			
Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения, с покрытием, В/Ч, размер сечения .018х.025	10°C~35°C	4.5~8.5	≤0.2
Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения, с покрытием, В/Ч, размер сечения .019х.025	10°C~35°C	6~10	≤0.2
Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения, с покрытием, Н/Ч, размер сечения .014х.025	10°C~35°C	1~3	≤0.2
Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения, с покрытием, Н/Ч, размер сечения .016х.022	10°C~35°C	1.5~5	≤0.2
Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения, с покрытием, Н/Ч, размер сечения .016х.025	10°C~35°C	1.5~5	≤0.2
Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения, с покрытием, Н/Ч, размер сечения .017х.025	10°C~35°C	3~6.5	≤0.2
Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения, с покрытием, Н/Ч, размер сечения .018х.025	10°C~35°C	4.5~8.5	≤0.2
Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения, с покрытием, Н/Ч, размер сечения .019х.025	10°C~35°C	6~10	≤0.2
Дуга термальная никель-титановая: круглого сечения, со стопорами, с покрытием, В/Ч, размер сечения .013	10°C~35°C	0.3~1	≤0.2
Дуга термальная никель-титановая: круглого	10°C~35°C	0.5~1.5	≤0.2

Вариант исполнения	Конечная температура аустенита, °С	Испытание на изгиб	
		Силы при разгрузке образца, Н	Постоянный прогиб после разгрузки, мм
сечения, со стопорами, с покрытием, В/Ч, размер сечения .014			
Дуга термальная никель-титановая: круглого сечения, со стопорами, с покрытием, В/Ч, размер сечения .016	10°C~35°C	0.7~2	≤0.2
Дуга термальная никель-титановая: круглого сечения, со стопорами, с покрытием, В/Ч, размер сечения .018	10°C~35°C	1~3	≤0.2
Дуга термальная никель-титановая: круглого сечения, со стопорами, с покрытием, Н/Ч, размер сечения .013	10°C~35°C	0.3~1	≤0.2
Дуга термальная никель-титановая: круглого сечения, со стопорами, с покрытием, Н/Ч, размер сечения .014	10°C~35°C	0.5~1.5	≤0.2
Дуга термальная никель-титановая: круглого сечения, со стопорами, с покрытием, Н/Ч, размер сечения .016	10°C~35°C	0.7~2	≤0.2
Дуга термальная никель-титановая: круглого сечения, со стопорами, с покрытием, Н/Ч, размер сечения .018	10°C~35°C	1~3	≤0.2
Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения, с покрытием, со стопорами, В/Ч, размер сечения .014x.025	10°C~35°C	1~3	≤0.2
Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения, с покрытием, со стопорами, В/Ч, размер сечения .016x.022	10°C~35°C	1.5~5	≤0.2

Вариант исполнения	Конечная температура аустенита, °C	Испытание на изгиб	
		Силы при разгрузении образца, Н	Постоянный прогиб после разгрузения, мм
Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения, с покрытием, со стопорами, В/Ч, размер сечения .016x.025	10°C~35°C	1.5~5	≤0.2
Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения, с покрытием, со стопорами, В/Ч, размер сечения .017x.025	10°C~35°C	3~6.5	≤0.2
Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения, с покрытием, со стопорами, В/Ч, размер сечения .018x.025	10°C~35°C	4.5~8.5	≤0.2
Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения, с покрытием, со стопорами, В/Ч, размер сечения .019x.025	10°C~35°C	6~10	≤0.2
Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения, с покрытием, со стопорами, Н/Ч, размер сечения .014x.025	10°C~35°C	1~3	≤0.2
Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения, с покрытием, со стопорами, Н/Ч, размер сечения .016x.022	10°C~35°C	1.5~5	≤0.2
Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения, с покрытием, со стопорами, Н/Ч, размер сечения .016x.025	10°C~35°C	1.5~5	≤0.2
Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения, с покрытием, со стопорами, Н/Ч, размер сечения .017x.025	10°C~35°C	3~6.5	≤0.2
Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения, с покрытием, со стопорами, Н/Ч, размер сечения .018x.025	10°C~35°C	4.5~8.5	≤0.2

Вариант исполнения	Конечная температура аустенита, °С	Испытание на изгиб	
		Силы при разгрузке образца, Н	Постоянный прогиб после разгрузки, мм
Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения, с покрытием, со стопорами, Н/Ч, размер сечения .019х.025	10°С~35°С	6~10	≤0.2

Форма всех видов дуг должна соответствовать заявленным проектным требованиям и не иметь каких-либо внешних дефектов, таких как сколы и трещины. Вся поверхность дуги должна быть гладкая, без неровностей.

Изделия должны иметь хорошую коррозионную стойкость. После испытания на коррозионную стойкость не должно быть легко замечено ни изменение цвета, ни коррозии.

Значение шероховатости поверхности изделий Ra должно быть ≤ 0.5мкм.

Поверхностная твердость по Виккерсу должна быть на уровне 250 Hv -330 Hv.

*Для каждого варианта исполнения значение поверхностной твердости составляет 320 Hv ±10 Hv.

10. Контакт с организмом человека

Контакт с слизистой оболочкой. Продолжительность контакта – долгосрочный (> 30 сут).

11. Перечень и описание материалов медицинского изделия, вступающих в непосредственный или опосредованный контакт с организмом пациента.

Изделия изготовлены из материалов, представленных в таблице 6.

Таблица 6. Материалы

Наименование	Наименование материалов, процентное содержание, %	Производи тель материалов																
Дуга никель- титановая	Нитинол Niti	Zhejiang Eksen Medical Technolo gy Co.,Ltd																
	<table><tr><td>Ti</td><td>Ni</td><td>O</td><td>N</td><td>C</td><td>H</td></tr><tr><td>43,6437 %</td><td>56,3100 %</td><td>0,0370%</td><td>0,0040 %</td><td>0,0040%</td><td>0,0013%</td></tr></table>		Ti	Ni	O	N	C	H	43,6437 %	56,3100 %	0,0370%	0,0040 %	0,0040%	0,0013%				
	Ti		Ni	O	N	C	H											
43,6437 %	56,3100 %	0,0370%	0,0040 %	0,0040%	0,0013%													
Дуга никель- титановая с покрытием	Нитинол Niti с покрытием из эпоксидной смолы	Zhejiang Eksen Medical Technolo gy Co.,Ltd																
	<table><tr><td>Ti</td><td>Ni</td><td>O</td><td>N</td><td>C</td><td>H</td><td>Эпоксидн ая смола</td></tr><tr><td>43,6437 %</td><td>56,3100 %</td><td>0,0370%</td><td>0,0040%</td><td>0,0040%</td><td>0,0013%</td><td>---</td></tr></table>		Ti	Ni	O	N	C	H	Эпоксидн ая смола	43,6437 %	56,3100 %	0,0370%	0,0040%	0,0040%	0,0013%	---		
	Ti		Ni	O	N	C	H	Эпоксидн ая смола										
43,6437 %	56,3100 %	0,0370%	0,0040%	0,0040%	0,0013%	---												
Дуга термальная никель- титановая	Нитинол с добавлением меди Copper Niti	Zhejiang Eksen Medical Technolo gy Co.,Ltd																
	<table><tr><td>Ni</td><td>Ti</td><td>C</td><td>N</td><td>H</td><td>O</td><td>Cu</td><td>Cr</td></tr><tr><td>53,2300 %</td><td>40,6564 %</td><td>0,0480%</td><td>0,0030 %</td><td>0,0006 %</td><td>0,0420 %</td><td>5,700 0%</td><td>0,3200 %</td></tr></table>		Ni	Ti	C	N	H	O	Cu	Cr	53,2300 %	40,6564 %	0,0480%	0,0030 %	0,0006 %	0,0420 %	5,700 0%	0,3200 %
	Ni		Ti	C	N	H	O	Cu	Cr									
53,2300 %	40,6564 %	0,0480%	0,0030 %	0,0006 %	0,0420 %	5,700 0%	0,3200 %											
Дуга стальная	Нержавеющая сталь 304	Zhejiang Eksen																

	Fe	C	Si	Mn	P	S	Cr	Ni	Be	Medical Technolo gy Co.,Ltd	
	70,7435 %	0,0800 %	0,4700 %	1,3400 %	0,0320 %	0,0034 %	19,1200 %	8,2000 %	< 0.01 %		
Дуга стальная с покрытием	Нержавеющая сталь 304 с покрытием из эпоксидной смолы										Zhejiang Eksen Medical Technolo gy Co.,Ltd
	Fe	C	Si	Mn	P	S	Cr	Ni	Be	Эпок сидн ая смол а	
	70,7435 %	0,0800 %	0,4700 %	1,3400 %	0,0320 %	0,0034 %	19,1200 %	8,2000 %	< 0.01 %	---	
Дуга бета- титановая	Титан-молибден сплав										Zhejiang Eksen Medical Technolo gy Co.,Ltd
	Ti	Mo	Zr	Sn	Fe	O	N	C	H		
	76,8743 %	12,3000 %	5,8900 %	4,7800 %	0,0320 %	0,0990 %	0,0100 %	0,0140 %	0,0007 %		

12. Данные о маркировке

Маркировка упаковки должна содержать следующую информацию:

- наименование изготовителя с указанием символа по ГОСТ Р ИСО 15223-1, адрес и контактные данные, торговая марка предприятия-изготовителя;
- наименование изделия;
- адрес производственной площадки.
- размер изделия (кроме, принадлежностей: стопор с вертикальным пазом (большой), стопор с вертикальным пазом (средний), стопор с вертикальным пазом (малый), стопор: универсальный, стопор: длинный (левый), стопор: длинный (правый), стопор спиралевидный: левый, стопор спиралевидный: правый);
- код партии с указанием символа по ГОСТ Р ИСО 15223-1;
- номер по каталогу с указанием символа по ГОСТ Р ИСО 15223-1;
- дата изготовления с указанием символа по ГОСТ Р ИСО 15223-1;
- наименование и обозначение настоящих технических условий;
- номер регистрационного удостоверения Росздравнадзора;
- условия хранения;
- символ «Нестерильно» по ГОСТ Р ИСО 15223-1;
- символ «Запрет на повторное применение» по ГОСТ Р ИСО 15223-1;
- символ «Осторожно!» по ГОСТ Р ИСО 15223-1;
- символ «Обратитесь к инструкции по применению» по ГОСТ Р ИСО 15223-1;
- символ «Использовать до» по ГОСТ Р ИСО 15223-1;
- символ «Не использовать при повреждении упаковки» по ГОСТ Р ИСО 15223-1;

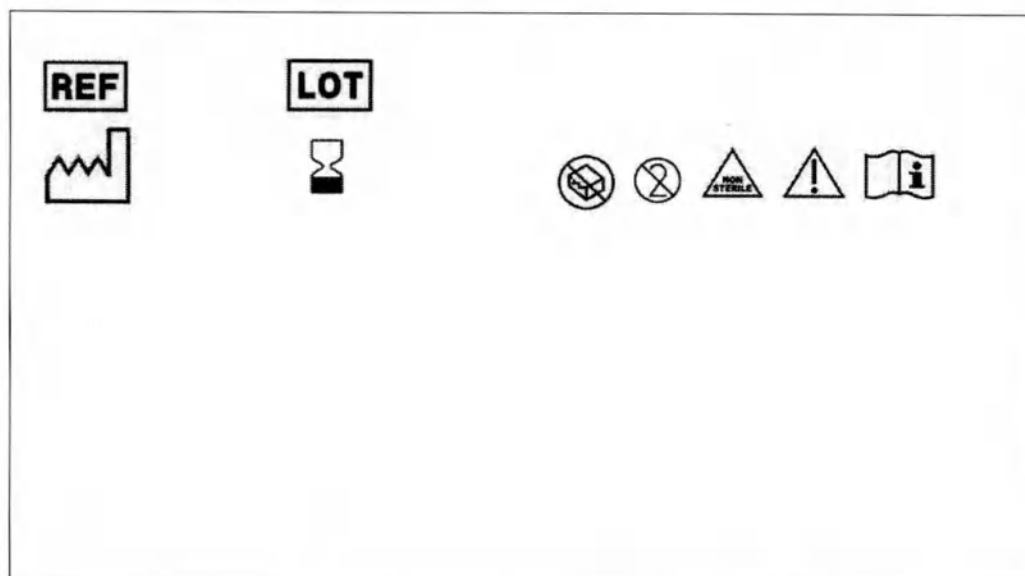
- комплектация изделия;
- количество изделий в упаковке (принадлежности без указания количества).
- разъяснительная надпись: «1 дюйм = 25,4 мм»

Каждая упаковка должна быть снабжена этикеткой, содержащей:

- наименование и адрес изготовителя или дистрибьютера;
- наименование проволоки или торговую марку;
- размеры проволоки в миллиметрах (дополнительно разрешается использование идентификационного кода);
- номер партии;
- количество проволоки (штуки, длина или масса);
- назначение проволоки;
- предупреждение об опасных элементах (если принято, эта информация должна быть представлена в виде символов).

Макет маркировки

Регистрационное удостоверение №***** Дуга ортодонтическая «КАССИС» по ТУ 32.50.11-002-20762114-2022 варианты исполнения		
НАИМЕНОВАНИЕ		размер
НАЗНАЧЕНИЕ НАИМЕНОВАНИЕ (продолжение)		
 Общество с ограниченной ответственностью Фирма "КАССИС" (ООО Фирма «КАССИС») ИНН 7714027314 127322, г. Москва, Вн. тер. г. Муниципальный округ Бутырский, ул. Яблочкова, д. 21, к. 3, 7 этаж Тел.: 8 800 201-27-42, + 7 (499) 995-07-42, Факс: + 7 (495) 610-31-86 Эл.почта: info@kassis.ru		
Производственная площадка: 1. Общество с ограниченной ответственностью Фирма «КАССИС» (ООО Фирма «КАССИС») Россия, Российская Федерация, город Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Бутырский, ул. Яблочкова, дом 21, корпус 3, помещение 2А/7. Тел.: 8 800 201-27-42, + 7 (499) 995-07-42, Факс: + 7 (495) 610-31-86 Эл.почта: info@kassis.ru 2. Zhejiang Eksen Medical Technology Co., Ltd. (Чжэцзян Эксен Медикал Технолоджи Ко, Эл Ти Ди) 1 Building No. 926 Changhong East Street, Fuxi District, Deqing, Huzhou, 313200 Zhejiang P.R. China		
Условия хранения: следует хранить при относительной влажности воздуха не более 80%, не коррозионной среде и хорошо проветриваемом помещении		



Транспортная тара должна снабжаться этикеткой, по ГОСТ 6658, на которой должно указываться:

- количество штук в коробке;
- наименование и состав;
- наименование, адрес, торговая марка предприятия-изготовителя;
- адрес места производства
- номер партии
- дата изготовления и срок годности;
- символ «Диапазон влажности» по ГОСТ Р ИСО 15223-1.

Макет транспортной маркировки

Дуга ортодонтическая «КАССИС» по ТУ 32.50.11-002-20762114-2022, варианты исполнения:



Наименование и состав		Кол-во, шт	Номер партии	Дата изготовления	Срок годности
	#####	#####	#####	#####	#####
	#####	#####	#####	#####	#####
	#####	#####	#####	#####	#####

Количество штук в коробке: _____

Общество с ограниченной ответственностью Фирма "КАССИС"

(ООО Фирма «КАССИС») ИНН 7714027314

127322, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Бутырский, ул. Яблочкова, д. 21, к. 3, этаж 7.

ел.: +7 (800) 201-27-42, + 7 (499) 995-07-42, Факс: + 7 (495) 610-31-86

эл.почта: info@kassis.ru



Место производства медицинского изделия:


1. Общество с ограниченной ответственностью Фирма «КАССИС»

(ООО Фирма «КАССИС»)

Российская Федерация, город Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Бутырский, ул. Яблочкова, дом 21, корпус 3, помещение 2А/7.

2. Zhejiang Eksen Medical Technology Co., Ltd. (Чжэцзян Эксен Медикал Технолоджи Ко, Эл Ти Ди)

1 Building No. 926 Changhong East Street, Fuxi District, Deqing, Huzhou, 313200 Zhejiang P.R. China



Символы на маркировке:

СИМВОЛ	Расшифровка
	Торговая марка предприятия-изготовителя
	Номер по каталогу
	Код партии
	Дата изготовления
	Изготовитель
	Использовать до
	Не использовать при повреждении упаковки
	Запрет на повторное применение
	Нестерильно
	Обратитесь к инструкции по применению

	Осторожно!
	Диапазон влажности

13. Данные об упаковке

Дуги упакованы в индивидуальную тару.

Упаковка должна обеспечивать защиту содержимого от повреждения и от загрязнений при транспортировании и хранении в соответствии с настоящими техническими условиями.

Для транспортирования внешние изделия в групповой таре должны быть уложены в транспортную тару – коробки типа 1 по ГОСТ 33781 изготовленные из картона марки А или Б по ГОСТ 7933. Свободное пространство внутри групповой тары должно быть заполнено уплотнительным материалом, предотвращающим все перемещения внутри транспортной тары. Допускаются другие виды групповой упаковки, гарантирующие сохранение функциональных и качественных характеристик изделий. Упакованная коробка должна быть оклеена полиэтиленовой лентой с липким слоем по ГОСТ 20477.

Массогабаритные характеристики упаковок:

Тип упаковки	Габаритные размеры, мм $\pm 10\%$	Масса, г $\pm 10\%$
Индивидуальная упаковка:		
Пакет пластиковый/бумага	107 x 85	1,1
Пакет пластиковый большой с замком типа «Zip Lock»	173 x 123	2,6
Пакет пластиковый	113 x 95	1,9
Пакет пластиковый с замком типа «Zip Lock»	118 x 75	2
Туба пластиковая	365 x $\varnothing 13$	10
Туба пластиковая	185 x $\varnothing 22$	12,6
Туба пластиковая	202 x $\varnothing 23$	13
Транспортная тара	350 x 250 x 200	не более 50 кг

14. Предупреждения и меры предосторожности

1 Данная продукция должна быть установлена доктором узкой специальности.

2 Необходимо очистить продукцию перед началом использования. Обычная чистка или протирание спиртовым раствором, чистка без изменения формы или цвета не повлияет на использование.

3 Можно использовать только один раз.

4 После использования следует утилизировать должным образом.

15. Перечень материалов животного и (или) человеческого происхождения.

Изделие не содержит материалов животного и (или) человеческого происхождения.

16. Информацию о лекарственных препаратах и (или) фармацевтических субстанциях входящих в состав медицинского изделия.

Изделие не содержит лекарственных средств.

17. Описание стерилизации

Дуги не предназначены для стерилизации и не продаются как стерильные изделия. Изделие одноразового использования.

18. Очистка, дезинфекция

Изделия берутся только пинцетами и перед установкой помещаются для дезинфекции в 75%-ный спиртовой раствор.

19. Порядок и условия утилизации или уничтожения

Изделие, загрязненное кровью и/или другими биологическими жидкостями, утилизируются в соответствии с требованиями СанПин 2.1.3684-21, относящимися к медицинским отходам класса Б.

20. Условия/Область применения

Дуги применяются в стоматологических учреждениях в ортодонтической области.

21. Класс риска и применимые классификационные правила.

По степени потенциального риска применения в медицинских целях, медицинское изделие «Дуга ортодонтическая «КАССИС» по ТУ 32.50.11-002-20762114-2022, варианты исполнения» относится к классу 2а.

22. Перечень исполнений медицинского изделия (модельный или типоразмерный ряд).

Дуга ортодонтическая «КАССИС» по ТУ 32.50.11-002-20762114-2022

Варианты исполнения:

1. Дуга никель-титановая: круглого сечения (овальной формы) В/Ч, размер сечения .012, в составе:
 - дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
2. Дуга никель-титановая: круглого сечения (овальной формы) В/Ч, размер сечения .014, в составе:
 - дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
3. Дуга никель-титановая: круглого сечения (овальной формы) В/Ч, размер сечения .016, в составе:
 - дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
4. Дуга никель-титановая: круглого сечения (овальной формы) В/Ч, размер сечения .018, в составе:
 - дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
5. Дуга никель-титановая: круглого сечения (овальной формы) В/Ч, размер сечения .020, в составе:
 - дуга - 1 шт.;

- инструкция по применению - 1 шт.
- 6. Дуга никель-титановая: круглого сечения (овальной формы) Н/Ч, размер сечения .012, в составе:
 - дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
- 7. Дуга никель-титановая: круглого сечения (овальной формы) Н/Ч, размер сечения .014, в составе:
 - дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
- 8. Дуга никель-титановая: круглого сечения (овальной формы) Н/Ч, размер сечения .016, в составе:
 - дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
- 9. Дуга никель-титановая: круглого сечения (овальной формы) Н/Ч, размер сечения .018, в составе:
 - дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
- 10. Дуга никель-титановая: круглого сечения (овальной формы) Н/Ч, размер сечения .020, в составе:
 - дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
- 11. Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы) В/Ч, размер сечения .016х.016, в составе:
 - дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
- 12. Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы) В/Ч, размер сечения .016х.022, в составе:
 - дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
- 13. Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы) В/Ч, размер сечения .017х.022, в составе:
 - дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
- 14. Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы) В/Ч, размер сечения .017х.025, в составе:
 - дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
- 15. Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы) В/Ч, размер сечения .018х.022, в составе:
 - дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
- 16. Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы) В/Ч, размер сечения .018х.025, в составе:
 - дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
- 17. Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы) В/Ч, размер сечения .019х.025, в составе:
 - дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
- 18. Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы) В/Ч, размер сечения .021х.025, в составе:

- дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
19. Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы) Н/Ч, размер сечения .016х.016, в составе:
 - дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
 20. Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы) Н/Ч, размер сечения .016х.022, в составе:
 - дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
 21. Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы) Н/Ч, размер сечения .017х.022, в составе:
 - дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
 22. Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы) Н/Ч, размер сечения .017х.025, в составе:
 - дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
 23. Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы) Н/Ч, размер сечения .018х.022, в составе:
 - дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
 24. Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы) Н/Ч, размер сечения .018х.025, в составе:
 - дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
 25. Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы) Н/Ч, размер сечения .019х.025, в составе:
 - дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
 26. Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы) Н/Ч, размер сечения .021х.025, в составе:
 - дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
 27. Дуга никель-титановая: круглого сечения (натуральной формы) В/Ч, размер сечения .012, в составе:
 - дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
 28. Дуга никель-титановая: круглого сечения (натуральной формы) В/Ч, размер сечения .014, в составе:
 - дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
 29. Дуга никель-титановая: круглого сечения (натуральной формы) В/Ч, размер сечения .016, в составе:
 - дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
 30. Дуга никель-титановая: круглого сечения (натуральной формы) В/Ч, размер сечения .018, в составе:
 - дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.

31. Дуга никель-титановая: круглого сечения (натуральной формы) В/Ч, размер сечения .020, в составе:
 - дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
32. Дуга никель-титановая: круглого сечения (натуральной формы) Н/Ч, размер сечения .012, в составе:
 - дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
33. Дуга никель-титановая: круглого сечения (натуральной формы) Н/Ч, размер сечения .014, в составе:
 - дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
34. Дуга никель-титановая: круглого сечения (натуральной формы) Н/Ч, размер сечения .016, в составе:
 - дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
35. Дуга никель-титановая: круглого сечения (натуральной формы) Н/Ч, размер сечения .018, в составе:
 - дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
36. Дуга никель-титановая: круглого сечения (натуральной формы) Н/Ч, размер сечения .020, в составе:
 - дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
37. Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы) В/Ч, размер сечения .016х.016, в составе:
 - дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
38. Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы) В/Ч, размер сечения .016х.022, в составе:
 - дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
39. Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы) В/Ч, размер сечения .017х.022, в составе:
 - дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
40. Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы) В/Ч, размер сечения .017х.025, в составе:
 - дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
41. Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы) В/Ч, размер сечения .018х.022, в составе:
 - дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
42. Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы) В/Ч, размер сечения .018х.025, в составе:
 - дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
43. Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы) В/Ч, размер сечения .019х.025, в составе:
 - дуга - 1 шт.;

- инструкция по применению - 1 шт.
- 44. Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы) В/Ч, размер сечения .021х.025, в составе:
 - дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
- 45. Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы) Н/Ч, размер сечения .016х.016, в составе:
 - дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
- 46. Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы) Н/Ч, размер сечения .016х.022, в составе:
 - дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
- 47. Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы) Н/Ч, размер сечения .017х.022, в составе:
 - дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
- 48. Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы) Н/Ч, размер сечения .017х.025, в составе:
 - дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
- 49. Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы) Н/Ч, размер сечения .018х.022, в составе:
 - дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
- 50. Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы) Н/Ч, размер сечения .018х.025, в составе:
 - дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
- 51. Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы) Н/Ч, размер сечения .019х.025, в составе:
 - дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
- 52. Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы) Н/Ч, размер сечения .021х.025, в составе:
 - дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
- 53. Дуга никель-титановая: круглого сечения (квадратной формы) В/Ч, размер сечения .012, в составе:
 - дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
- 54. Дуга никель-титановая: круглого сечения (квадратной формы) В/Ч, размер сечения .014, в составе:
 - дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
- 55. Дуга никель-титановая: круглого сечения (квадратной формы) В/Ч, размер сечения .016, в составе:
 - дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
- 56. Дуга никель-титановая: круглого сечения (квадратной формы) В/Ч, размер сечения .018, в составе:

- дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
57. Дуга никель-титановая: круглого сечения (квадратной формы) В/Ч, размер сечения .020, в составе:
- дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
58. Дуга никель-титановая: круглого сечения (квадратной формы) Н/Ч, размер сечения .012, в составе:
- дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
59. Дуга никель-титановая: круглого сечения (квадратной формы) Н/Ч, размер сечения .014, в составе:
- дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
60. Дуга никель-титановая: круглого сечения (квадратной формы) Н/Ч, размер сечения .016, в составе:
- дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
61. Дуга никель-титановая: круглого сечения (квадратной формы) Н/Ч, размер сечения .018, в составе:
- дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
62. Дуга никель-титановая: круглого сечения (квадратной формы) Н/Ч, размер сечения .020, в составе:
- дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
63. Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы) В/Ч, размер сечения .016x.016, в составе:
- дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
64. Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы) В/Ч, размер сечения .016x.022, в составе:
- дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
65. Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы) В/Ч, размер сечения .017x.022, в составе:
- дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
66. Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы) В/Ч, размер сечения .017x.025, в составе:
- дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
67. Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы) В/Ч, размер сечения .018x.022, в составе:
- дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
68. Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы) В/Ч, размер сечения .018x.025, в составе:
- дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.

69. Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы) В/Ч, размер сечения .019х.025, в составе:
- дуга - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.
70. Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы) В/Ч, размер сечения .021х.025, в составе:
- дуга - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.
71. Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы) Н/Ч, размер сечения .016х.016, в составе:
- дуга - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.
72. Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы) Н/Ч, размер сечения .016х.022, в составе:
- дуга - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.
73. Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы) Н/Ч, размер сечения .017х.022, в составе:
- дуга - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.
74. Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы) Н/Ч, размер сечения .017х.025, в составе:
- дуга - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.
75. Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы) Н/Ч, размер сечения .018х.022, в составе:
- дуга - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.
76. Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы) Н/Ч, размер сечения .018х.025, в составе:
- дуга - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.
77. Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы) Н/Ч, размер сечения .019х.025, в составе:
- дуга - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.
78. Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы) Н/Ч, размер сечения .021х.025, в составе:
- дуга - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.
79. Дуга никель-титановая: круглого сечения (стандартной формы) В/Ч, размер сечения .012, в составе:
- дуга - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.
80. Дуга никель-титановая: круглого сечения (стандартной формы) В/Ч, размер сечения .014, в составе:
- дуга - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.
81. Дуга никель-титановая: круглого сечения (стандартной формы) В/Ч, размер сечения .016, в составе:
- дуга - 1 шт.;

- инструкция по применению - 1 шт.
- 82. Дуга никель-титановая: круглого сечения (стандартной формы) В/Ч, размер сечения .018, в составе:
 - дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
- 83. Дуга никель-титановая: круглого сечения (стандартной формы) В/Ч, размер сечения .020, в составе:
 - дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
- 84. Дуга никель-титановая: круглого сечения (стандартной формы) Н/Ч, размер сечения .012, в составе:
 - дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
- 85. Дуга никель-титановая: круглого сечения (стандартной формы) Н/Ч, размер сечения .014, в составе:
 - дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
- 86. Дуга никель-титановая: круглого сечения (стандартной формы) Н/Ч, размер сечения .016, в составе:
 - дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
- 87. Дуга никель-титановая: круглого сечения (стандартной формы) Н/Ч, размер сечения .018, в составе:
 - дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
- 88. Дуга никель-титановая: круглого сечения (стандартной формы) Н/Ч, размер сечения .020, в составе:
 - дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
- 89. Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (стандартной формы) В/Ч, размер сечения .016х.016, в составе:
 - дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
- 90. Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (стандартной формы) В/Ч, размер сечения .016х.022, в составе:
 - дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
- 91. Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (стандартной формы) В/Ч, размер сечения .017х.022, в составе:
 - дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
- 92. Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (стандартной формы) В/Ч, размер сечения .017х.025, в составе:
 - дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
- 93. Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (стандартной формы) В/Ч, размер сечения .018х.022, в составе:
 - дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
- 94. Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (стандартной формы) В/Ч, размер сечения .018х.025, в составе:

- дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
95. Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (стандартной формы) В/Ч, размер сечения .019х.025, в составе:
 - дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
 96. Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (стандартной формы) В/Ч, размер сечения .021х.025, в составе:
 - дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
 97. Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (стандартной формы) Н/Ч, размер сечения .016х.016, в составе:
 - дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
 98. Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (стандартной формы) Н/Ч, размер сечения .016х.022, в составе:
 - дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
 99. Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (стандартной формы) Н/Ч, размер сечения .017х.022, в составе:
 - дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
 100. Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (стандартной формы) Н/Ч, размер сечения .017х.025, в составе:
 - дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
 101. Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (стандартной формы) Н/Ч, размер сечения .018х.022, в составе:
 - дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
 102. Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (стандартной формы) Н/Ч, размер сечения .018х.025, в составе:
 - дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
 103. Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (стандартной формы) Н/Ч, размер сечения .019х.025, в составе:
 - дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
 104. Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (стандартной формы) Н/Ч, размер сечения .021х.025, в составе:
 - дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
 105. Дуга никель-титановая: круглого сечения (расширенной формы) В/Ч, размер сечения .012, в составе:
 - дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
 106. Дуга никель-титановая: круглого сечения (расширенной формы) В/Ч, размер сечения .014, в составе:
 - дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.

107. Дуга никель-титановая: круглого сечения (расширенной формы) В/Ч, размер сечения .016, в составе:
- дуга - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.
108. Дуга никель-титановая: круглого сечения (расширенной формы) В/Ч, размер сечения .018, в составе:
- дуга - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.
109. Дуга никель-титановая: круглого сечения (расширенной формы) В/Ч, размер сечения .020, в составе:
- дуга - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.
110. Дуга никель-титановая: круглого сечения (расширенной формы) Н/Ч, размер сечения .012, в составе:
- дуга - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.
111. Дуга никель-титановая: круглого сечения (расширенной формы) Н/Ч, размер сечения .014, в составе:
- дуга - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.
112. Дуга никель-титановая: круглого сечения (расширенной формы) Н/Ч, размер сечения .016, в составе:
- дуга - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.
113. Дуга никель-титановая: круглого сечения (расширенной формы) Н/Ч, размер сечения .018, в составе:
- дуга - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.
114. Дуга никель-титановая: круглого сечения (расширенной формы) Н/Ч, размер сечения .020, в составе:
- дуга - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.
115. Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (расширенной формы) В/Ч, размер сечения .016х.016, в составе:
- дуга - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.
116. Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (расширенной формы) В/Ч, размер сечения .016х.022, в составе:
- дуга - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.
117. Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (расширенной формы) В/Ч, размер сечения .017х.022, в составе:
- дуга - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.
118. Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (расширенной формы) В/Ч, размер сечения .017х.025, в составе:
- дуга - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.
119. Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (расширенной формы) В/Ч, размер сечения .018х.022, в составе:
- дуга - 1 шт.;

- инструкция по применению - 1 шт.
- 120. Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (расширенной формы) В/Ч, размер сечения .018х.025, в составе:
 - дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
- 121. Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (расширенной формы) В/Ч, размер сечения .019х.025, в составе:
 - дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
- 122. Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (расширенной формы) В/Ч, размер сечения .021х.025, в составе:
 - дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
- 123. Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (расширенной формы) Н/Ч, размер сечения .016х.016, в составе:
 - дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
- 124. Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (расширенной формы) Н/Ч, размер сечения .016х.022, в составе:
 - дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
- 125. Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (расширенной формы) Н/Ч, размер сечения .017х.022, в составе:
 - дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
- 126. Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (расширенной формы) Н/Ч, размер сечения .017х.025, в составе:
 - дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
- 127. Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (расширенной формы) Н/Ч, размер сечения .018х.022, в составе:
 - дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
- 128. Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (расширенной формы) Н/Ч, размер сечения .018х.025, в составе:
 - дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
- 129. Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (расширенной формы) Н/Ч, размер сечения .019х.025, в составе:
 - дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
- 130. Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (расширенной формы) Н/Ч, размер сечения .021х.025, в составе:
 - дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
- 131. Дуга никель-титановая: круглого сечения (овальной формы), со стопорами В/Ч, размер сечения .012, в составе:
 - дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
- 132. Дуга никель-титановая: круглого сечения (овальной формы), со стопорами В/Ч, размер сечения .014, в составе:

- дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
133. Дуга никель-титановая: круглого сечения (овальной формы), со стопорами В/Ч, размер сечения .016, в составе:
- дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
134. Дуга никель-титановая: круглого сечения (овальной формы), со стопорами В/Ч, размер сечения .018, в составе:
- дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
135. Дуга никель-титановая: круглого сечения (овальной формы), со стопорами В/Ч, размер сечения .020, в составе:
- дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
136. Дуга никель-титановая: круглого сечения (овальной формы), со стопорами Н/Ч, размер сечения .012, в составе:
- дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
137. Дуга никель-титановая: круглого сечения (овальной формы), со стопорами Н/Ч, размер сечения .014, в составе:
- дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
138. Дуга никель-титановая: круглого сечения (овальной формы), со стопорами Н/Ч, размер сечения .016, в составе:
- дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
139. Дуга никель-титановая: круглого сечения (овальной формы), со стопорами Н/Ч, размер сечения .018, в составе:
- дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
140. Дуга никель-титановая: круглого сечения (овальной формы), со стопорами Н/Ч, размер сечения .020, в составе:
- дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
141. Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы), со стопорами В/Ч, размер сечения .016х.016, в составе:
- дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
142. Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы), со стопорами В/Ч, размер сечения .016х.022, в составе:
- дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
143. Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы), со стопорами В/Ч, размер сечения .017х.022, в составе:
- дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
144. Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы), со стопорами В/Ч, размер сечения .017х.025, в составе:
- дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.

145. Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы), со стопорами В/Ч, размер сечения .018х.022, в составе:
- дуга - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.
146. Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы), со стопорами В/Ч, размер сечения .018х.025, в составе:
- дуга - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.
147. Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы), со стопорами В/Ч, размер сечения .019х.025, в составе:
- дуга - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.
148. Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы), со стопорами В/Ч, размер сечения .021х.025, в составе:
- дуга - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.
149. Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы), со стопорами Н/Ч, размер сечения .016х.016, в составе:
- дуга - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.
150. Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы), со стопорами Н/Ч, размер сечения .016х.022, в составе:
- дуга - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.
151. Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы), со стопорами Н/Ч, размер сечения .017х.022, в составе:
- дуга - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.
152. Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы), со стопорами Н/Ч, размер сечения .017х.025, в составе:
- дуга - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.
153. Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы), со стопорами Н/Ч, размер сечения .018х.022, в составе:
- дуга - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.
154. Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы), со стопорами Н/Ч, размер сечения .018х.025, в составе:
- дуга - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.
155. Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы), со стопорами Н/Ч, размер сечения .019х.025, в составе:
- дуга - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.
156. Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы), со стопорами Н/Ч, размер сечения .021х.025, в составе:
- дуга - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.
157. Дуга никель-титановая: круглого сечения (натуральной формы), со стопорами В/Ч, размер сечения .012, в составе:
- дуга - 1 шт.;

- инструкция по применению - 1 шт.
- 158. Дуга никель-титановая: круглого сечения (натуральной формы), со стопорами В/Ч, размер сечения .014, в составе:
 - дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
- 159. Дуга никель-титановая: круглого сечения (натуральной формы), со стопорами В/Ч, размер сечения .016, в составе:
 - дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
- 160. Дуга никель-титановая: круглого сечения (натуральной формы), со стопорами В/Ч, размер сечения .018, в составе:
 - дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
- 161. Дуга никель-титановая: круглого сечения (натуральной формы), со стопорами В/Ч, размер сечения .020, в составе:
 - дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
- 162. Дуга никель-титановая: круглого сечения (натуральной формы), со стопорами Н/Ч, размер сечения .012, в составе:
 - дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
- 163. Дуга никель-титановая: круглого сечения (натуральной формы), со стопорами Н/Ч, размер сечения .014, в составе:
 - дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
- 164. Дуга никель-титановая: круглого сечения (натуральной формы), со стопорами Н/Ч, размер сечения .016, в составе:
 - дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
- 165. Дуга никель-титановая: круглого сечения (натуральной формы), со стопорами Н/Ч, размер сечения .018, в составе:
 - дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
- 166. Дуга никель-титановая: круглого сечения (натуральной формы), со стопорами Н/Ч, размер сечения .020, в составе:
 - дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
- 167. Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы), со стопорами В/Ч, размер сечения .016х.016, в составе:
 - дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
- 168. Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы), со стопорами В/Ч, размер сечения .016х.022, в составе:
 - дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
- 169. Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы), со стопорами В/Ч, размер сечения .017х.022, в составе:
 - дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
- 170. Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы), со стопорами В/Ч, размер сечения .017х.025, в составе:

- дуга - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.
- 171. Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы), со стопорами В/Ч, размер сечения .018х.022, в составе:
 - дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
- 172. Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы), со стопорами В/Ч, размер сечения .018х.025, в составе:
 - дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
- 173. Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы), со стопорами В/Ч, размер сечения .019х.025, в составе:
 - дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
- 174. Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы), со стопорами В/Ч, размер сечения .021х.025, в составе:
 - дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
- 175. Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы), со стопорами Н/Ч, размер сечения .016х.016, в составе:
 - дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
- 176. Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы), со стопорами Н/Ч, размер сечения .016х.022, в составе:
 - дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
- 177. Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы), со стопорами Н/Ч, размер сечения .017х.022, в составе:
 - дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
- 178. Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы), со стопорами Н/Ч, размер сечения .017х.025, в составе:
 - дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
- 179. Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы), со стопорами Н/Ч, размер сечения .018х.022, в составе:
 - дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
- 180. Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы), со стопорами Н/Ч, размер сечения .018х.025, в составе:
 - дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
- 181. Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы), со стопорами Н/Ч, размер сечения .019х.025, в составе:
 - дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
- 182. Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы), со стопорами Н/Ч, размер сечения .021х.025, в составе:
 - дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.

183. Дуга никель-титановая: круглого сечения (квадратной формы), со стопорами В/Ч, размер сечения .012, в составе:
- дуга - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.
184. Дуга никель-титановая: круглого сечения (квадратной формы), со стопорами В/Ч, размер сечения .014, в составе:
- дуга - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.
185. Дуга никель-титановая: круглого сечения (квадратной формы), со стопорами В/Ч, размер сечения .016, в составе:
- дуга - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.
186. Дуга никель-титановая: круглого сечения (квадратной формы), со стопорами В/Ч, размер сечения .018, в составе:
- дуга - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.
187. Дуга никель-титановая: круглого сечения (квадратной формы), со стопорами В/Ч, размер сечения .020, в составе:
- дуга - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.
188. Дуга никель-титановая: круглого сечения (квадратной формы), со стопорами Н/Ч, размер сечения .012, в составе:
- дуга - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.
189. Дуга никель-титановая: круглого сечения (квадратной формы), со стопорами Н/Ч, размер сечения .014, в составе:
- дуга - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.
190. Дуга никель-титановая: круглого сечения (квадратной формы), со стопорами Н/Ч, размер сечения .016, в составе:
- дуга - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.
191. Дуга никель-титановая: круглого сечения (квадратной формы), со стопорами Н/Ч, размер сечения .018, в составе:
- дуга - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.
192. Дуга никель-титановая: круглого сечения (квадратной формы), со стопорами Н/Ч, размер сечения .020, в составе:
- дуга - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.
193. Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы), со стопорами В/Ч, размер сечения .016х.016, в составе:
- дуга - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.
194. Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы), со стопорами В/Ч, размер сечения .016х.022, в составе:
- дуга - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.
195. Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы), со стопорами В/Ч, размер сечения .017х.022, в составе:
- дуга - 1 шт.;

- инструкция по применению - 1 шт.
- 196. Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы), со стопорами В/Ч, размер сечения .017х.025, в составе:
 - дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
- 197. Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы), со стопорами В/Ч, размер сечения .018х.022, в составе:
 - дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
- 198. Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы), со стопорами В/Ч, размер сечения .018х.025, в составе:
 - дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
- 199. Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы), со стопорами В/Ч, размер сечения .019х.025, в составе:
 - дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
- 200. Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы), со стопорами В/Ч, размер сечения .021х.025, в составе:
 - дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
- 201. Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы), со стопорами Н/Ч, размер сечения .016х.016, в составе:
 - дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
- 202. Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы), со стопорами Н/Ч, размер сечения .016х.022, в составе:
 - дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
- 203. Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы), со стопорами Н/Ч, размер сечения .017х.022, в составе:
 - дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
- 204. Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы), со стопорами Н/Ч, размер сечения .017х.025, в составе:
 - дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
- 205. Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы), со стопорами Н/Ч, размер сечения .018х.022, в составе:
 - дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
- 206. Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы), со стопорами Н/Ч, размер сечения .018х.025, в составе:
 - дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
- 207. Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы), со стопорами Н/Ч, размер сечения .019х.025, в составе:
 - дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
- 208. Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы), со стопорами Н/Ч, размер сечения .021х.025, в составе:

- дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
209. Дуга никель-титановая: круглого сечения (овальной формы), с дифференцированной нагрузкой В/Ч, размер сечения .012, в составе:
- дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
210. Дуга никель-титановая: круглого сечения (овальной формы), с дифференцированной нагрузкой В/Ч, размер сечения .014, в составе:
- дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
211. Дуга никель-титановая: круглого сечения (овальной формы), с дифференцированной нагрузкой В/Ч, размер сечения .016, в составе:
- дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
212. Дуга никель-титановая: круглого сечения (овальной формы), с дифференцированной нагрузкой В/Ч, размер сечения .018, в составе:
- дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
213. Дуга никель-титановая: круглого сечения (овальной формы), с дифференцированной нагрузкой В/Ч, размер сечения .020, в составе:
- дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
214. Дуга никель-титановая: круглого сечения (овальной формы), с дифференцированной нагрузкой Н/Ч, размер сечения .012, в составе:
- дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
215. Дуга никель-титановая: круглого сечения (овальной формы), с дифференцированной нагрузкой Н/Ч, размер сечения .014, в составе:
- дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
216. Дуга никель-титановая: круглого сечения (овальной формы), с дифференцированной нагрузкой Н/Ч, размер сечения .016, в составе:
- дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
217. Дуга никель-титановая: круглого сечения (овальной формы), с дифференцированной нагрузкой Н/Ч, размер сечения .018, в составе:
- дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
218. Дуга никель-титановая: круглого сечения (овальной формы), с дифференцированной нагрузкой Н/Ч, размер сечения .020, в составе:
- дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
219. Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы), с дифференцированной нагрузкой В/Ч, размер сечения .016х.016, в составе:
- дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
220. Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы), с дифференцированной нагрузкой В/Ч, размер сечения .016х.022, в составе:
- дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.

- инструкция по применению - 1 шт.
- 234. Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы), с дифференцированной нагрузкой Н/Ч, размер сечения .021х.025, в составе:
 - дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
- 235. Дуга никель-титановая: круглого сечения (натуральной формы), с дифференцированной нагрузкой В/Ч, размер сечения .012, в составе:
 - дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
- 236. Дуга никель-титановая: круглого сечения (натуральной формы), с дифференцированной нагрузкой В/Ч, размер сечения .014, в составе:
 - дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
- 237. Дуга никель-титановая: круглого сечения (натуральной формы), с дифференцированной нагрузкой В/Ч, размер сечения .016, в составе:
 - дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
- 238. Дуга никель-титановая: круглого сечения (натуральной формы), с дифференцированной нагрузкой В/Ч, размер сечения .018, в составе:
 - дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
- 239. Дуга никель-титановая: круглого сечения (натуральной формы), с дифференцированной нагрузкой В/Ч, размер сечения .20, в составе:
 - дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
- 240. Дуга никель-титановая: круглого сечения (натуральной формы), с дифференцированной нагрузкой Н/Ч, размер сечения .012, в составе:
 - дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
- 241. Дуга никель-титановая: круглого сечения (натуральной формы), с дифференцированной нагрузкой Н/Ч, размер сечения .014, в составе:
 - дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
- 242. Дуга никель-титановая: круглого сечения (натуральной формы), с дифференцированной нагрузкой Н/Ч, размер сечения .016, в составе:
 - дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
- 243. Дуга никель-титановая: круглого сечения (натуральной формы), с дифференцированной нагрузкой Н/Ч, размер сечения .018, в составе:
 - дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
- 244. Дуга никель-титановая: круглого сечения (натуральной формы), с дифференцированной нагрузкой Н/Ч, размер сечения .020, в составе:
 - дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
- 245. Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы), с дифференцированной нагрузкой В/Ч, размер сечения .016х.016, в составе:
 - дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
- 246. Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы), с дифференцированной нагрузкой В/Ч, размер сечения .016х.022, в составе:

- [illegible]

259. Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы), с дифференцированной нагрузкой Н/Ч, размер сечения .019х.025, в составе:
- дуга - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.
260. Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы), с дифференцированной нагрузкой Н/Ч, размер сечения .021х.025, в составе:
- дуга - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.
261. Дуга никель-титановая: круглого сечения (квадратной формы), с дифференцированной нагрузкой В/Ч, размер сечения .012, в составе:
- дуга - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.
262. Дуга никель-титановая: круглого сечения (квадратной формы), с дифференцированной нагрузкой В/Ч, размер сечения .014, в составе:
- дуга - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.
263. Дуга никель-титановая: круглого сечения (квадратной формы), с дифференцированной нагрузкой В/Ч, размер сечения .016, в составе:
- дуга - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.
264. Дуга никель-титановая: круглого сечения (квадратной формы), с дифференцированной нагрузкой В/Ч, размер сечения .018, в составе:
- дуга - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.
265. Дуга никель-титановая: круглого сечения (квадратной формы), с дифференцированной нагрузкой В/Ч, размер сечения .020, в составе:
- дуга - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.
266. Дуга никель-титановая: круглого сечения (квадратной формы), с дифференцированной нагрузкой Н/Ч, размер сечения .012, в составе:
- дуга - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.
267. Дуга никель-титановая: круглого сечения (квадратной формы), с дифференцированной нагрузкой Н/Ч, размер сечения .014, в составе:
- дуга - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.
268. Дуга никель-титановая: круглого сечения (квадратной формы), с дифференцированной нагрузкой Н/Ч, размер сечения .016, в составе:
- дуга - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.
269. Дуга никель-титановая: круглого сечения (квадратной формы), с дифференцированной нагрузкой Н/Ч, размер сечения .018, в составе:
- дуга - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.
270. Дуга никель-титановая: круглого сечения (квадратной формы), с дифференцированной нагрузкой Н/Ч, размер сечения .020, в составе:
- дуга - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.
271. Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы), с дифференцированной нагрузкой В/Ч, размер сечения .016х.016, в составе:
- дуга - 1 шт.;

- дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
285. Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы), с дифференцированной нагрузкой Н/Ч, размер сечения .019х.025, в составе:
- дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
286. Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы), с дифференцированной нагрузкой Н/Ч, размер сечения .021х.025, в составе:
- дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
287. Дуга никель-титановая: круглого сечения, лингвальная, В/Ч, размер сечения .012, в составе:
- дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
288. Дуга никель-титановая: круглого сечения, лингвальная, В/Ч, размер сечения .014, в составе:
- дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
289. Дуга никель-титановая: круглого сечения, лингвальная, В/Ч, размер сечения .016, в составе:
- дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
290. Дуга никель-титановая: круглого сечения, лингвальная, В/Ч, размер сечения .018, в составе:
- дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
291. Дуга никель-титановая: круглого сечения, лингвальная, В/Ч, размер сечения .020, в составе:
- дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
292. Дуга никель-титановая: круглого сечения, лингвальная, Н/Ч, размер сечения .012, в составе:
- дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
293. Дуга никель-титановая: круглого сечения, лингвальная, Н/Ч, размер сечения .014, в составе:
- дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
294. Дуга никель-титановая: круглого сечения, лингвальная, Н/Ч, размер сечения .016, в составе:
- дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
295. Дуга никель-титановая: круглого сечения, лингвальная, Н/Ч, размер сечения .018, в составе:
- дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
296. Дуга никель-титановая: круглого сечения, лингвальная, Н/Ч, размер сечения .020, в составе:
- дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.

297. Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения, лингвальная, В/Ч, размер сечения .016х.016, в составе:
- дуга - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.
298. Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения, лингвальная, В/Ч, размер сечения .016х.022, в составе:
- дуга - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.
299. Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения, лингвальная, В/Ч, размер сечения .017х.022, в составе:
- дуга - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.
300. Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения, лингвальная, В/Ч, размер сечения .017х.025, в составе:
- дуга - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.
301. Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения, лингвальная, В/Ч, размер сечения .018х.022, в составе:
- дуга - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.
302. Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения, лингвальная, В/Ч, размер сечения .018х.025, в составе:
- дуга - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.
303. Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения, лингвальная, В/Ч, размер сечения .019х.025, в составе:
- дуга - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.
304. Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения, лингвальная, В/Ч, размер сечения .021х.025, в составе:
- дуга - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.
305. Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения, лингвальная, Н/Ч, размер сечения .016х.016, в составе:
- дуга - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.
306. Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения, лингвальная, Н/Ч, размер сечения .016х.022, в составе:
- дуга - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.
307. Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения, лингвальная, Н/Ч, размер сечения .017х.022, в составе:
- дуга - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.
308. Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения, лингвальная, Н/Ч, размер сечения .017х.025, в составе:
- дуга - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.
309. Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения, лингвальная, Н/Ч, размер сечения .018х.022, в составе:
- дуга - 1 шт.;

- инструкция по применению - 1 шт.
- 310. Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения, лингвальная, Н/Ч, размер сечения .018х.025, в составе:
 - дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
- 311. Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения, лингвальная, Н/Ч, размер сечения .019х.025, в составе:
 - дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
- 312. Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения, лингвальная, Н/Ч, размер сечения .021х.025, в составе:
 - дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
- 313. Дуга никель-титановая: круглого сечения (овальной формы), реверсивная, В/Ч, размер сечения .012, в составе:
 - дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
- 314. Дуга никель-титановая: круглого сечения (овальной формы), реверсивная, В/Ч, размер сечения .014, в составе:
 - дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
- 315. Дуга никель-титановая: круглого сечения (овальной формы), реверсивная, В/Ч, размер сечения .016, в составе:
 - дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
- 316. Дуга никель-титановая: круглого сечения (овальной формы), реверсивная, В/Ч, размер сечения .018, в составе:
 - дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
- 317. Дуга никель-титановая: круглого сечения (овальной формы), реверсивная, В/Ч, размер сечения .020, в составе:
 - дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
- 318. Дуга никель-титановая: круглого сечения (овальной формы), реверсивная, Н/Ч, размер сечения .012, в составе:
 - дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
- 319. Дуга никель-титановая: круглого сечения (овальной формы), реверсивная, Н/Ч, размер сечения .014, в составе:
 - дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
- 320. Дуга никель-титановая: круглого сечения (овальной формы), реверсивная, Н/Ч, размер сечения .016, в составе:
 - дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
- 321. Дуга никель-титановая: круглого сечения (овальной формы), реверсивная, Н/Ч, размер сечения .018, в составе:
 - дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
- 322. Дуга никель-титановая: круглого сечения (овальной формы), реверсивная, Н/Ч, размер сечения .020, в составе:

- дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
323. Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы), реверсивная, В/Ч, размер сечения .016х.016, в составе:
- дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
324. Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы), реверсивная, В/Ч, размер сечения .016х.022, в составе:
- дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
325. Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы), реверсивная, В/Ч, размер сечения .017х.022, в составе:
- дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
326. Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы), реверсивная, В/Ч, размер сечения .017х.025, в составе:
- дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
327. Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы), реверсивная, В/Ч, размер сечения .018х.022, в составе:
- дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
328. Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы), реверсивная, В/Ч, размер сечения .018х.025, в составе:
- дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
329. Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы), реверсивная, В/Ч, размер сечения .019х.025, в составе:
- дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
330. Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы), реверсивная, В/Ч, размер сечения .021х.025, в составе:
- дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
331. Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы), реверсивная, Н/Ч, размер сечения .016х.016, в составе:
- дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
332. Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы), реверсивная, Н/Ч, размер сечения .016х.022, в составе:
- дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
333. Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы), реверсивная, Н/Ч, размер сечения .017х.022, в составе:
- дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
334. Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы), реверсивная, Н/Ч, размер сечения .017х.025, в составе:
- дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.

335. Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы), реверсивная, Н/Ч, размер сечения .018х.022, в составе:
- дуга - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.
336. Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы), реверсивная, Н/Ч, размер сечения .018х.025, в составе:
- дуга - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.
337. Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы), реверсивная, Н/Ч, размер сечения .019х.025, в составе:
- дуга - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.
338. Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы), реверсивная, Н/Ч, размер сечения .021х.025, в составе:
- дуга - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.
339. Дуга никель-титановая: круглого сечения (натуральной формы), реверсивная, В/Ч, размер сечения .012, в составе:
- дуга - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.
340. Дуга никель-титановая: круглого сечения (натуральной формы), реверсивная, В/Ч, размер сечения .014, в составе:
- дуга - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.
341. Дуга никель-титановая: круглого сечения (натуральной формы), реверсивная, В/Ч, размер сечения .016, в составе:
- дуга - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.
342. Дуга никель-титановая: круглого сечения (натуральной формы), реверсивная, В/Ч, размер сечения .018, в составе:
- дуга - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.
343. Дуга никель-титановая: круглого сечения (натуральной формы), реверсивная, В/Ч, размер сечения .020, в составе:
- дуга - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.
344. Дуга никель-титановая: круглого сечения (натуральной формы), реверсивная, Н/Ч, размер сечения .012, в составе:
- дуга - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.
345. Дуга никель-титановая: круглого сечения (натуральной формы), реверсивная, Н/Ч, размер сечения .014, в составе:
- дуга - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.
346. Дуга никель-титановая: круглого сечения (натуральной формы), реверсивная, Н/Ч, размер сечения .016, в составе:
- дуга - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.
347. Дуга никель-титановая: круглого сечения (натуральной формы), реверсивная, Н/Ч, размер сечения .018, в составе:
- дуга - 1 шт.;

- инструкция по применению - 1 шт.
- 348. Дуга никель-титановая: круглого сечения (натуральной формы), реверсивная, Н/Ч, размер сечения .020, в составе:
 - дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
- 349. Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы), реверсивная, В/Ч, размер сечения .016х.016, в составе:
 - дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
- 350. Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы), реверсивная, В/Ч, размер сечения .016х.022, в составе:
 - дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
- 351. Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы), реверсивная, В/Ч, размер сечения .017х.022, в составе:
 - дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
- 352. Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы), реверсивная, В/Ч, размер сечения .017х.025, в составе:
 - дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
- 353. Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы), реверсивная, В/Ч, размер сечения .018х.022, в составе:
 - дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
- 354. Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы), реверсивная, В/Ч, размер сечения .018х.025, в составе:
 - дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
- 355. Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы), реверсивная, В/Ч, размер сечения .019х.025, в составе:
 - дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
- 356. Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы), реверсивная, В/Ч, размер сечения .021х.025, в составе:
 - дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
- 357. Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы), реверсивная, Н/Ч, размер сечения .016х.016, в составе:
 - дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
- 358. Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы), реверсивная, Н/Ч, размер сечения .016х.022, в составе:
 - дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
- 359. Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы), реверсивная, Н/Ч, размер сечения .017х.022, в составе:
 - дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
- 360. Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы), реверсивная, Н/Ч, размер сечения .017х.025, в составе:

- дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
361. Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы), реверсивная, Н/Ч, размер сечения .018х.022, в составе:
- дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
362. Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы), реверсивная, Н/Ч, размер сечения .018х.025, в составе:
- дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
363. Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы), реверсивная, Н/Ч, размер сечения .019х.025, в составе:
- дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
364. Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы), реверсивная, Н/Ч, размер сечения .021х.025, в составе:
- дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
365. Дуга никель-титановая: круглого сечения (квадратной формы), реверсивная, В/Ч, размер сечения .012, в составе:
- дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
366. Дуга никель-титановая: круглого сечения (квадратной формы), реверсивная, В/Ч, размер сечения .014, в составе:
- дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
367. Дуга никель-титановая: круглого сечения (квадратной формы), реверсивная, В/Ч, размер сечения .016, в составе:
- дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
368. Дуга никель-титановая: круглого сечения (квадратной формы), реверсивная, В/Ч, размер сечения .018, в составе:
- дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
369. Дуга никель-титановая: круглого сечения (квадратной формы), реверсивная, В/Ч, размер сечения .020, в составе:
- дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
370. Дуга никель-титановая: круглого сечения (квадратной формы), реверсивная, Н/Ч, размер сечения .012, в составе:
- дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
371. Дуга никель-титановая: круглого сечения (квадратной формы), реверсивная, Н/Ч, размер сечения .014, в составе:
- дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
372. Дуга никель-титановая: круглого сечения (квадратной формы), реверсивная, Н/Ч, размер сечения .016, в составе:
- дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.

373. Дуга никель-титановая: круглого сечения (квадратной формы), реверсивная, Н/Ч, размер сечения .018, в составе:
- дуга - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.
374. Дуга никель-титановая: круглого сечения (квадратной формы), реверсивная, Н/Ч, размер сечения .020, в составе:
- дуга - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.
375. Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы), реверсивная, В/Ч, размер сечения .016х.016, в составе:
- дуга - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.
376. Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы), реверсивная, В/Ч, размер сечения .016х.022, в составе:
- дуга - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.
377. Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы), реверсивная, В/Ч, размер сечения .017х.022, в составе:
- дуга - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.
378. Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы), реверсивная, В/Ч, размер сечения .017х.025, в составе:
- дуга - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.
379. Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы), реверсивная, В/Ч, размер сечения .018х.022, в составе:
- дуга - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.
380. Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы), реверсивная, В/Ч, размер сечения .018х.025, в составе:
- дуга - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.
381. Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы), реверсивная, В/Ч, размер сечения .019х.025, в составе:
- дуга - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.
382. Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы), реверсивная, В/Ч, размер сечения .021х.025, в составе:
- дуга - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.
383. Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы), реверсивная, Н/Ч, размер сечения .016х.016, в составе:
- дуга - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.
384. Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы), реверсивная, Н/Ч, размер сечения .016х.022, в составе:
- дуга - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.
385. Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы), реверсивная, Н/Ч, размер сечения .017х.022, в составе:
- дуга - 1 шт.;

- инструкция по применению - 1 шт.
- 386. Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы), реверсивная, Н/Ч, размер сечения .017х.025, в составе:
 - дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
- 387. Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы), реверсивная, Н/Ч, размер сечения .018х.022, в составе:
 - дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
- 388. Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы), реверсивная, Н/Ч, размер сечения .018х.025, в составе:
 - дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
- 389. Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы), реверсивная, Н/Ч, размер сечения .019х.025, в составе:
 - дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
- 390. Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы), реверсивная, Н/Ч, размер сечения .021х.025, в составе:
 - дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
- 391. Дуга никель-титановая: круглого сечения (овальной формы), реверсивная, со стопорами, В/Ч, размер сечения .012, в составе:
 - дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
- 392. Дуга никель-титановая: круглого сечения (овальной формы), реверсивная, со стопорами, В/Ч, размер сечения .014, в составе:
 - дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
- 393. Дуга никель-титановая: круглого сечения (овальной формы), реверсивная, со стопорами, В/Ч, размер сечения .016, в составе:
 - дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
- 394. Дуга никель-титановая: круглого сечения (овальной формы), реверсивная, со стопорами, В/Ч, размер сечения .018, в составе:
 - дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
- 395. Дуга никель-титановая: круглого сечения (овальной формы), реверсивная, со стопорами, В/Ч, размер сечения .020, в составе:
 - дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
- 396. Дуга никель-титановая: круглого сечения (овальной формы), реверсивная, со стопорами, Н/Ч, размер сечения .012, в составе:
 - дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
- 397. Дуга никель-титановая: круглого сечения (овальной формы), реверсивная, со стопорами, Н/Ч, размер сечения .014, в составе:
 - дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
- 398. Дуга никель-титановая: круглого сечения (овальной формы), реверсивная, со стопорами, Н/Ч, размер сечения .016, в составе:

- дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
399. Дуга никель-титановая: круглого сечения (овальной формы), реверсивная, со стопорами, Н/Ч, размер сечения .018, в составе:
- дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
400. Дуга никель-титановая: круглого сечения (овальной формы), реверсивная, со стопорами, Н/Ч, размер сечения .020, в составе:
- дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
401. Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы), реверсивная, со стопорами, В/Ч, размер сечения .016х.016, в составе:
- дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
402. Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы), реверсивная, со стопорами, В/Ч, размер сечения .016х.022, в составе:
- дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
403. Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы), реверсивная, со стопорами, В/Ч, размер сечения .017х.022, в составе:
- дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
404. Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы), реверсивная, со стопорами, В/Ч, размер сечения .017х.025, в составе:
- дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
405. Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы), реверсивная, со стопорами, В/Ч, размер сечения .018х.022, в составе:
- дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
406. Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы), реверсивная, со стопорами, В/Ч, размер сечения .018х.025, в составе:
- дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
407. Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы), реверсивная, со стопорами, В/Ч, размер сечения .019х.025, в составе:
- дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
408. Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы), реверсивная, со стопорами, В/Ч, размер сечения .021х.025, в составе:
- дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
409. Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы), реверсивная, со стопорами, Н/Ч, размер сечения .016х.016, в составе:
- дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
410. Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы), реверсивная, со стопорами, Н/Ч, размер сечения .016х.022, в составе:
- дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.

411. Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы), реверсивная, со стопорами, Н/Ч, размер сечения .017х.022, в составе:
- дуга - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.
412. Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы), реверсивная, со стопорами, Н/Ч, размер сечения .017х.025, в составе:
- дуга - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.
413. Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы), реверсивная, со стопорами, Н/Ч, размер сечения .018х.022, в составе:
- дуга - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.
414. Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы), реверсивная, со стопорами, Н/Ч, размер сечения .018х.025, в составе:
- дуга - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.
415. Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы), реверсивная, со стопорами, Н/Ч, размер сечения .019х.025, в составе:
- дуга - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.
416. Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы), реверсивная, со стопорами, Н/Ч, размер сечения .021х.025, в составе:
- дуга - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.
417. Дуга никель-титановая: круглого сечения (натуральной формы), реверсивная, со стопорами, В/Ч, размер сечения .012, в составе:
- дуга - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.
418. Дуга никель-титановая: круглого сечения (натуральной формы), реверсивная, со стопорами, В/Ч, размер сечения .014, в составе:
- дуга - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.
419. Дуга никель-титановая: круглого сечения (натуральной формы), реверсивная, со стопорами, В/Ч, размер сечения .016, в составе:
- дуга - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.
420. Дуга никель-титановая: круглого сечения (натуральной формы), реверсивная, со стопорами, В/Ч, размер сечения .018, в составе:
- дуга - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.
421. Дуга никель-титановая: круглого сечения (натуральной формы), реверсивная, со стопорами, В/Ч, размер сечения .020, в составе:
- дуга - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.
422. Дуга никель-титановая: круглого сечения (натуральной формы), реверсивная, со стопорами, Н/Ч, размер сечения .012, в составе:
- дуга - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.
423. Дуга никель-титановая: круглого сечения (натуральной формы), реверсивная, со стопорами, Н/Ч, размер сечения .014, в составе:
- дуга - 1 шт.;

- [illegible]

- дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
437. Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы), реверсивная, со стопорами, Н/Ч, размер сечения .017х.022, в составе:
- дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
438. Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы), реверсивная, со стопорами, Н/Ч, размер сечения .017х.025, в составе:
- дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
439. Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы), реверсивная, со стопорами, Н/Ч, размер сечения .018х.022, в составе:
- дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
440. Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы), реверсивная, со стопорами, Н/Ч, размер сечения .018х.025, в составе:
- дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
441. Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы), реверсивная, со стопорами, Н/Ч, размер сечения .019х.025, в составе:
- дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
442. Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы), реверсивная, со стопорами, Н/Ч, размер сечения .021х.025, в составе:
- дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
443. Дуга никель-титановая: круглого сечения (квадратной формы), реверсивная, со стопорами, В/Ч, размер сечения .012, в составе:
- дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
444. Дуга никель-титановая: круглого сечения (квадратной формы), реверсивная, со стопорами, В/Ч, размер сечения .014, в составе:
- дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
445. Дуга никель-титановая: круглого сечения (квадратной формы), реверсивная, со стопорами, В/Ч, размер сечения .016, в составе:
- дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
446. Дуга никель-титановая: круглого сечения (квадратной формы), реверсивная, со стопорами, В/Ч, размер сечения .018, в составе:
- дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
447. Дуга никель-титановая: круглого сечения (квадратной формы), реверсивная, со стопорами, В/Ч, размер сечения .020, в составе:
- дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
448. Дуга никель-титановая: круглого сечения (квадратной формы), реверсивная, со стопорами, Н/Ч, размер сечения .012, в составе:
- дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.

- [illegible]

- инструкция по применению - 1 шт.
- 462. Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы), реверсивная, со стопорами, Н/Ч, размер сечения .016х.022, в составе:
 - дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
- 463. Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы), реверсивная, со стопорами, Н/Ч, размер сечения .017х.022, в составе:
 - дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
- 464. Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы), реверсивная, со стопорами, Н/Ч, размер сечения .017х.025, в составе:
 - дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
- 465. Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы), реверсивная, со стопорами, Н/Ч, размер сечения .018х.022, в составе:
 - дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
- 466. Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы), реверсивная, со стопорами, Н/Ч, размер сечения .018х.025, в составе:
 - дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
- 467. Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы), реверсивная, со стопорами, Н/Ч, размер сечения .019х.025, в составе:
 - дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
- 468. Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы), реверсивная, со стопорами, Н/Ч, размер сечения .021х.025, в составе:
 - дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
- 469. Дуга никель-титановая: круглого сечения (овальной формы), реверсивная, с прямыми участками, В/Ч, размер сечения .012, в составе:
 - дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
- 470. Дуга никель-титановая: круглого сечения (овальной формы), реверсивная, с прямыми участками, В/Ч, размер сечения .014, в составе:
 - дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
- 471. Дуга никель-титановая: круглого сечения (овальной формы), реверсивная, с прямыми участками, В/Ч, размер сечения .016, в составе:
 - дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
- 472. Дуга никель-титановая: круглого сечения (овальной формы), реверсивная, с прямыми участками, В/Ч, размер сечения .018, в составе:
 - дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
- 473. Дуга никель-титановая: круглого сечения (овальной формы), реверсивная, с прямыми участками, В/Ч, размер сечения .020, в составе:
 - дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
- 474. Дуга никель-титановая: круглого сечения (овальной формы), реверсивная, с прямыми участками, Н/Ч, размер сечения .012, в составе:

- дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
475. Дуга никель-титановая: круглого сечения (овальной формы), реверсивная, с прямыми участками, Н/Ч, размер сечения .014, в составе:
- дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
476. Дуга никель-титановая: круглого сечения (овальной формы), реверсивная, с прямыми участками, Н/Ч, размер сечения .016, в составе:
- дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
477. Дуга никель-титановая: круглого сечения (овальной формы), реверсивная, с прямыми участками, Н/Ч, размер сечения .018, в составе:
- дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
478. Дуга никель-титановая: круглого сечения (овальной формы), реверсивная, с прямыми участками, Н/Ч, размер сечения .020, в составе:
- дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
479. Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы), реверсивная, с прямыми участками, В/Ч, размер сечения .016х.016, в составе:
- дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
480. Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы), реверсивная, с прямыми участками, В/Ч, размер сечения .016х.022, в составе:
- дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
481. Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы), реверсивная, с прямыми участками, В/Ч, размер сечения .017х.022, в составе:
- дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
482. Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы), реверсивная, с прямыми участками, В/Ч, размер сечения .017х.025, в составе:
- дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
483. Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы), реверсивная, с прямыми участками, В/Ч, размер сечения .018х.022, в составе:
- дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
484. Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы), реверсивная, с прямыми участками, В/Ч, размер сечения .018х.025, в составе:
- дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
485. Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы), реверсивная, с прямыми участками, В/Ч, размер сечения .019х.025, в составе:
- дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
486. Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы), реверсивная, с прямыми участками, В/Ч, размер сечения .021х.025, в составе:
- дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.

- [illegible]

- [illegible]

- дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
513. Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы), реверсивная, с прямыми участками, Н/Ч, размер сечения .016х.016, в составе:
- дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
514. Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы), реверсивная, с прямыми участками, Н/Ч, размер сечения .016х.022, в составе:
- дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
515. Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы), реверсивная, с прямыми участками, Н/Ч, размер сечения .017х.022, в составе:
- дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
516. Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы), реверсивная, с прямыми участками, Н/Ч, размер сечения .017х.025, в составе:
- дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
517. Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы), реверсивная, с прямыми участками, Н/Ч, размер сечения .018х.022, в составе:
- дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
518. Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы), реверсивная, с прямыми участками, Н/Ч, размер сечения .018х.025, в составе:
- дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
519. Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы), реверсивная, с прямыми участками, Н/Ч, размер сечения .019х.025, в составе:
- дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
520. Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы), реверсивная, с прямыми участками, Н/Ч, размер сечения .021х.025, в составе:
- дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
521. Дуга никель-титановая: круглого сечения (квадратной формы), реверсивная, с прямыми участками, В/Ч, размер сечения .012, в составе:
- дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
522. Дуга никель-титановая: круглого сечения (квадратной формы), реверсивная, с прямыми участками, В/Ч, размер сечения .014, в составе:
- дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
523. Дуга никель-титановая: круглого сечения (квадратной формы), реверсивная, с прямыми участками, В/Ч, размер сечения .016, в составе:
- дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
524. Дуга никель-титановая: круглого сечения (квадратной формы), реверсивная, с прямыми участками, В/Ч, размер сечения .018, в составе:
- дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.

- [illegible]

- инструкция по применению - 1 шт.
- 538. Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы), реверсивная, с прямыми участками, В/Ч, размер сечения .021х.025, в составе:
 - дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
- 539. Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы), реверсивная, с прямыми участками, Н/Ч, размер сечения .016х.016, в составе:
 - дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
- 540. Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы), реверсивная, с прямыми участками, Н/Ч, размер сечения .016х.022, в составе:
 - дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
- 541. Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы), реверсивная, с прямыми участками, Н/Ч, размер сечения .017х.022, в составе:
 - дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
- 542. Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы), реверсивная, с прямыми участками, Н/Ч, размер сечения .017х.025, в составе:
 - дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
- 543. Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы), реверсивная, с прямыми участками, Н/Ч, размер сечения .018х.022, в составе:
 - дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
- 544. Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы), реверсивная, с прямыми участками, Н/Ч, размер сечения .018х.025, в составе:
 - дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
- 545. Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы), реверсивная, с прямыми участками, Н/Ч, размер сечения .019х.025, в составе:
 - дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
- 546. Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы), реверсивная, с прямыми участками, Н/Ч, размер сечения .021х.025, в составе:
 - дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
- 547. Дуга никель-титановая: круглого сечения (овальной формы), с покрытием, В/Ч, размеры сечения .012, в составе:
 - дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
- 548. Дуга никель-титановая: круглого сечения (овальной формы), с покрытием, В/Ч, размеры сечения .014, в составе:
 - дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
- 549. Дуга никель-титановая: круглого сечения (овальной формы), с покрытием, В/Ч, размер сечения .016, в составе:
 - дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
- 550. Дуга никель-титановая: круглого сечения (овальной формы), с покрытием, В/Ч, размер сечения .018, в составе:

- дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
551. Дуга никель-титановая: круглого сечения (овальной формы), с покрытием, В/Ч, размер сечения .020, в составе:
- дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
552. Дуга никель-титановая: круглого сечения (овальной формы), с покрытием, Н/Ч, размер сечения .012, в составе:
- дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
553. Дуга никель-титановая: круглого сечения (овальной формы), с покрытием, Н/Ч, размер сечения .014, в составе:
- дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
554. Дуга никель-титановая: круглого сечения (овальной формы), с покрытием, Н/Ч, размер сечения .016, в составе:
- дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
555. Дуга никель-титановая: круглого сечения (овальной формы), с покрытием, Н/Ч, размер сечения .018, в составе:
- дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
556. Дуга никель-титановая: круглого сечения (овальной формы), с покрытием, Н/Ч, размер сечения .020, в составе:
- дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
557. Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы), с покрытием, В/Ч, размер сечения .016х.016, в составе:
- дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
558. Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы), с покрытием, В/Ч, размер сечения .016х.022, в составе:
- дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
559. Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы), с покрытием, В/Ч, размер сечения .017х.022, в составе:
- дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
560. Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы), с покрытием, В/Ч, размер сечения .017х.025, в составе:
- дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
561. Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы), с покрытием, В/Ч, размер сечения .018х.022, в составе:
- дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
562. Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы), с покрытием, В/Ч, размер сечения .018х.025, в составе:
- дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.

563. Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы), с покрытием, В/Ч, размер сечения .019х.025, в составе:
- дуга - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.
564. Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы), с покрытием, В/Ч, размер сечения .021х.025, в составе:
- дуга - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.
565. Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы), с покрытием, Н/Ч, размер сечения .016х.016, в составе:
- дуга - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.
566. Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы), с покрытием, Н/Ч, размер сечения .016х.022, в составе:
- дуга - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.
567. Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы), с покрытием, Н/Ч, размер сечения .017х.022, в составе:
- дуга - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.
568. Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы), с покрытием, Н/Ч, размер сечения .017х.025, в составе:
- дуга - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.
569. Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы), с покрытием, Н/Ч, размер сечения .018х.022, в составе:
- дуга - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.
570. Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы), с покрытием, Н/Ч, размер сечения .018х.025, в составе:
- дуга - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.
571. Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы), с покрытием, Н/Ч, размер сечения .019х.025, в составе:
- дуга - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.
572. Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы), с покрытием, Н/Ч, размер сечения .021х.025, в составе:
- дуга - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.
573. Дуга никель-титановая: круглого сечения (натуральной формы), с покрытием, В/Ч, размер сечения .012, в составе:
- дуга - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.
574. Дуга никель-титановая: круглого сечения (натуральной формы), с покрытием, В/Ч, размер сечения .014, в составе:
- дуга - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.
575. Дуга никель-титановая: круглого сечения (натуральной формы), с покрытием, В/Ч, размер сечения .016, в составе:
- дуга - 1 шт.;

- инструкция по применению - 1 шт.
- 576. Дуга никель-титановая: круглого сечения (натуральной формы), с покрытием, В/Ч, размер сечения .018, в составе:
 - дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
- 577. Дуга никель-титановая: круглого сечения (натуральной формы), с покрытием, В/Ч, размер сечения .020, в составе:
 - дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
- 578. Дуга никель-титановая: круглого сечения (натуральной формы), с покрытием, Н/Ч, размер сечения .012, в составе:
 - дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
- 579. Дуга никель-титановая: круглого сечения (натуральной формы), с покрытием, Н/Ч, размер сечения .014, в составе:
 - дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
- 580. Дуга никель-титановая: круглого сечения (натуральной формы), с покрытием, Н/Ч, размер сечения .016, в составе:
 - дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
- 581. Дуга никель-титановая: круглого сечения (натуральной формы), с покрытием, Н/Ч, размер сечения .018, в составе:
 - дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
- 582. Дуга никель-титановая: круглого сечения (натуральной формы), с покрытием, Н/Ч, размер сечения .020, в составе:
 - дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
- 583. Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы), с покрытием, В/Ч, размер сечения .016х.016, в составе:
 - дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
- 584. Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы), с покрытием, В/Ч, размер сечения .016х.022, в составе:
 - дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
- 585. Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы), с покрытием, В/Ч, размер сечения .017х.022, в составе:
 - дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
- 586. Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы), с покрытием, В/Ч, размер сечения .017х.025, в составе:
 - дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
- 587. Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы), с покрытием, В/Ч, размер сечения .018х.022, в составе:
 - дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
- 588. Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы), с покрытием, В/Ч, размер сечения .018х.025, в составе:

- дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
589. Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы), с покрытием, В/Ч, размер сечения .019х.025, в составе:
- дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
590. Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы), с покрытием, В/Ч, размер сечения .021х.025, в составе:
- дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
591. Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы), с покрытием, Н/Ч, размер сечения .016х.016, в составе:
- дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
592. Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы), с покрытием, Н/Ч, размер сечения .016х.022, в составе:
- дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
593. Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы), с покрытием, Н/Ч, размер сечения .017х.022, в составе:
- дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
594. Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы), с покрытием, Н/Ч, размер сечения .017х.025, в составе:
- дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
595. Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы), с покрытием, Н/Ч, размер сечения .018х.022, в составе:
- дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
596. Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы), с покрытием, Н/Ч, размер сечения .018х.025, в составе:
- дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
597. Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы), с покрытием, Н/Ч, размер сечения .019х.025, в составе:
- дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
598. Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы), с покрытием, Н/Ч, размер сечения .021х.025, в составе:
- дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
599. Дуга никель-титановая: круглого сечения (квадратной формы), с покрытием, В/Ч, размер сечения .012, в составе:
- дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
600. Дуга никель-титановая: круглого сечения (квадратной формы), с покрытием, В/Ч, размер сечения .014, в составе:
- дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.

601. Дуга никель-титановая: круглого сечения (квадратной формы), с покрытием, В/Ч, размер сечения .016, в составе:
- дуга - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.
602. Дуга никель-титановая: круглого сечения (квадратной формы), с покрытием, В/Ч, размер сечения .018, в составе:
- дуга - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.
603. Дуга никель-титановая: круглого сечения (квадратной формы), с покрытием, В/Ч, размер сечения .020, в составе:
- дуга - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.
604. Дуга никель-титановая: круглого сечения (квадратной формы), с покрытием, Н/Ч, размер сечения .012, в составе:
- дуга - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.
605. Дуга никель-титановая: круглого сечения (квадратной формы), с покрытием, Н/Ч, размер сечения .014, в составе:
- дуга - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.
606. Дуга никель-титановая: круглого сечения (квадратной формы), с покрытием, Н/Ч, размер сечения .016, в составе:
- дуга - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.
607. Дуга никель-титановая: круглого сечения (квадратной формы), с покрытием, Н/Ч, размер сечения .018, в составе:
- дуга - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.
608. Дуга никель-титановая: круглого сечения (квадратной формы), с покрытием, Н/Ч, размер сечения .020, в составе:
- дуга - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.
609. Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы), с покрытием, В/Ч, размер сечения .016х.016, в составе:
- дуга - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.
610. Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы), с покрытием, В/Ч, размер сечения .016х.022, в составе:
- дуга - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.
611. Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы), с покрытием, В/Ч, размер сечения .017х.022, в составе:
- дуга - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.
612. Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы), с покрытием, В/Ч, размер сечения .017х.025, в составе:
- дуга - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.
613. Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы), с покрытием, В/Ч, размер сечения .018х.022, в составе:
- дуга - 1 шт.;

- инструкция по применению - 1 шт.
- 614. Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы), с покрытием, В/Ч, размер сечения .018х.025, в составе:
 - дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
- 615. Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы), с покрытием, В/Ч, размер сечения .019х.025, в составе:
 - дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
- 616. Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы), с покрытием, В/Ч, размер сечения .021х.025, в составе:
 - дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
- 617. Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы), с покрытием, Н/Ч, размер сечения .016х.016, в составе:
 - дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
- 618. Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы), с покрытием, Н/Ч, размер сечения .016х.022, в составе:
 - дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
- 619. Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы), с покрытием, Н/Ч, размер сечения .017х.022, в составе:
 - дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
- 620. Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы), с покрытием, Н/Ч, размер сечения .017х.025, в составе:
 - дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
- 621. Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы), с покрытием, Н/Ч, размер сечения .018х.022, в составе:
 - дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
- 622. Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы), с покрытием, Н/Ч, размер сечения .018х.025, в составе:
 - дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
- 623. Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы), с покрытием, Н/Ч, размер сечения .019х.025, в составе:
 - дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
- 624. Дуга никель-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы), с покрытием, Н/Ч, размер сечения .021х.025, в составе:
 - дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
- 625. Дуга никель-титановая: круглого сечения, в бобинах, размеры сечения .012, в составе:
 - дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
- 626. Дуга никель-титановая: круглого сечения, в бобинах, размеры сечения .014, в составе:
 - дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.

627. Дуга никель-титановая: круглого сечения, в бобинах, размеры сечения .016, в составе:
- дуга - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.
628. Дуга никель-титановая: круглого сечения, в бобинах, размеры сечения .018, в составе:
- дуга - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.
629. Дуга никель-титановая: круглого сечения, в бобинах, размеры сечения .020, в составе:
- дуга - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.
630. Дуга термальная никель-титановая: круглого сечения (овальной формы) В/Ч, размер сечения .012, в составе:
- дуга - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.
631. Дуга термальная никель-титановая: круглого сечения (овальной формы) В/Ч, размер сечения .014, в составе:
- дуга - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.
632. Дуга термальная никель-титановая: круглого сечения (овальной формы) В/Ч, размер сечения .016, в составе:
- дуга - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.
633. Дуга термальная никель-титановая: круглого сечения (овальной формы) В/Ч, размер сечения .018, в составе:
- дуга - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.
634. Дуга термальная никель-титановая: круглого сечения (овальной формы) В/Ч, размер сечения .020, в составе:
- дуга - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.
635. Дуга термальная никель-титановая: круглого сечения (овальной формы) Н/Ч, размер сечения .012, в составе:
- дуга - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.
636. Дуга термальная никель-титановая: круглого сечения (овальной формы) Н/Ч, размер сечения .014, в составе:
- дуга - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.
637. Дуга термальная никель-титановая: круглого сечения (овальной формы) Н/Ч, размер сечения .016, в составе:
- дуга - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.
638. Дуга термальная никель-титановая: круглого сечения (овальной формы) Н/Ч, размер сечения .018, в составе:
- дуга - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.
639. Дуга термальная никель-титановая: круглого сечения (овальной формы) Н/Ч, размер сечения .020, в составе:
- дуга - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.
640. Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы) В/Ч, размер сечения .016х.016, в составе:

- дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
641. Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы) В/Ч, размер сечения .016х.022, в составе:
- дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
642. Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы) В/Ч, размер сечения .017х.022, в составе:
- дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
643. Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы) В/Ч, размер сечения .017х.025, в составе:
- дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
644. Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы) В/Ч, размер сечения .018х.022, в составе:
- дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
645. Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы) В/Ч, размер сечения .018х.025, в составе:
- дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
646. Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы) В/Ч, размер сечения .019х.025, в составе:
- дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
647. Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы) В/Ч, размер сечения .021х.025, в составе:
- дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
648. Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы) Н/Ч, размер сечения .016х.016, в составе:
- дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
649. Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы) Н/Ч, размер сечения .016х.022, в составе:
- дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
650. Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы) Н/Ч, размер сечения .017х.022, в составе:
- дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
651. Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы) Н/Ч, размер сечения .017х.025, в составе:
- дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
652. Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы) Н/Ч, размер сечения .018х.022, в составе:
- дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.

653. Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы) Н/Ч, размер сечения .018х.025, в составе:
- дуга - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.
654. Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы) Н/Ч, размер сечения .019х.025, в составе:
- дуга - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.
655. Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы) Н/Ч, размер сечения .021х.025, в составе:
- дуга - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.
656. Дуга термальная никель-титановая: круглого сечения (натуральной формы) В/Ч, размер сечения .012, в составе:
- дуга - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.
657. Дуга термальная никель-титановая: круглого сечения (натуральной формы) В/Ч, размер сечения .014, в составе:
- дуга - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.
658. Дуга термальная никель-титановая: круглого сечения (натуральной формы) В/Ч, размер сечения .016, в составе:
- дуга - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.
659. Дуга термальная никель-титановая: круглого сечения (натуральной формы) В/Ч, размер сечения .018, в составе:
- дуга - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.
660. Дуга термальная никель-титановая: круглого сечения (натуральной формы) В/Ч, размер сечения .020, в составе:
- дуга - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.
661. Дуга термальная никель-титановая: круглого сечения (натуральной формы) Н/Ч, размер сечения .012, в составе:
- дуга - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.
662. Дуга термальная никель-титановая: круглого сечения (натуральной формы) Н/Ч, размер сечения .014, в составе:
- дуга - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.
663. Дуга термальная никель-титановая: круглого сечения (натуральной формы) Н/Ч, размер сечения .016, в составе:
- дуга - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.
664. Дуга термальная никель-титановая: круглого сечения (натуральной формы) Н/Ч, размер сечения .018, в составе:
- дуга - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.
665. Дуга термальная никель-титановая: круглого сечения (натуральной формы) Н/Ч, размер сечения .020, в составе:
- дуга - 1 шт.;

- [illegible]

- дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
679. Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы) Н/Ч, размер сечения .018х.025, в составе:
- дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
680. Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы) Н/Ч, размер сечения .019х.025, в составе:
- дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
681. Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы) Н/Ч, размер сечения .021х.025, в составе:
- дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
682. Дуга термальная никель-титановая: круглого сечения (квадратной формы) В/Ч, размер сечения .012, в составе:
- дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
683. Дуга термальная никель-титановая: круглого сечения (квадратной формы) В/Ч, размер сечения .014, в составе:
- дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
684. Дуга термальная никель-титановая: круглого сечения (квадратной формы) В/Ч, размер сечения .016, в составе:
- дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
685. Дуга термальная никель-титановая: круглого сечения (квадратной формы) В/Ч, размер сечения .018, в составе:
- дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
686. Дуга термальная никель-титановая: круглого сечения (квадратной формы) В/Ч, размер сечения .020, в составе:
- дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
687. Дуга термальная никель-титановая: круглого сечения (квадратной формы) Н/Ч, размер сечения .012, в составе:
- дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
688. Дуга термальная никель-титановая: круглого сечения (квадратной формы) Н/Ч, размер сечения .014, в составе:
- дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
689. Дуга термальная никель-титановая: круглого сечения (квадратной формы) Н/Ч, размер сечения .016, в составе:
- дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
690. Дуга термальная никель-титановая: круглого сечения (квадратной формы) Н/Ч, размер сечения .018, в составе:
- дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.

691. Дуга термальная никель-титановая: круглого сечения (квадратной формы) Н/Ч, размер сечения .020, в составе:
- дуга - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.
692. Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы) В/Ч, размер сечения .016х.016, в составе:
- дуга - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.
693. Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы) В/Ч, размер сечения .016х.022, в составе:
- дуга - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.
694. Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы) В/Ч, размер сечения .017х.022, в составе:
- дуга - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.
695. Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы) В/Ч, размер сечения .017х.025, в составе:
- дуга - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.
696. Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы) В/Ч, размер сечения .018х.022, в составе:
- дуга - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.
697. Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы) В/Ч, размер сечения .018х.025, в составе:
- дуга - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.
698. Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы) В/Ч, размер сечения .019х.025, в составе:
- дуга - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.
699. Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы) В/Ч, размер сечения .021х.025, в составе:
- дуга - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.
700. Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы) Н/Ч, размер сечения .016х.016, в составе:
- дуга - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.
701. Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы) Н/Ч, размер сечения .016х.022, в составе:
- дуга - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.
702. Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы) Н/Ч, размер сечения .017х.022, в составе:
- дуга - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.
703. Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы) Н/Ч, размер сечения .017х.025, в составе:
- дуга - 1 шт.;

- инструкция по применению - 1 шт.
- 704. Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы) Н/Ч, размер сечения .018х.022, в составе:
 - дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
- 705. Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы) Н/Ч, размер сечения .018х.025, в составе:
 - дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
- 706. Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы) Н/Ч, размер сечения .019х.025, в составе:
 - дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
- 707. Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы) Н/Ч, размер сечения .021х.025, в составе:
 - дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
- 708. Дуга термальная никель-титановая: круглого сечения (овальной формы), со стопорами, В/Ч, размер сечения .012, в составе:
 - дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
- 709. Дуга термальная никель-титановая: круглого сечения (овальной формы), со стопорами, В/Ч, размер сечения .014, в составе:
 - дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
- 710. Дуга термальная никель-титановая: круглого сечения (овальной формы), со стопорами, В/Ч, размер сечения .016, в составе:
 - дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
- 711. Дуга термальная никель-титановая: круглого сечения (овальной формы), со стопорами, В/Ч, размер сечения .018, в составе:
 - дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
- 712. Дуга термальная никель-титановая: круглого сечения (овальной формы), со стопорами, В/Ч, размер сечения .020, в составе:
 - дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
- 713. Дуга термальная никель-титановая: круглого сечения (овальной формы), со стопорами, Н/Ч, размер сечения .012, в составе:
 - дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
- 714. Дуга термальная никель-титановая: круглого сечения (овальной формы), со стопорами, Н/Ч, размер сечения .014, в составе:
 - дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
- 715. Дуга термальная никель-титановая: круглого сечения (овальной формы), со стопорами, Н/Ч, размер сечения .016, в составе:
 - дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
- 716. Дуга термальная никель-титановая: круглого сечения (овальной формы), со стопорами, Н/Ч, размер сечения .018, в составе:

- дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
717. Дуга термальная никель-титановая: круглого сечения (овальной формы), со стопорами, Н/Ч, размер сечения .020, в составе:
- дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
718. Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы), со стопорами, В/Ч, размер сечения .016х.016, в составе:
- дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
719. Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы), со стопорами, В/Ч, размер сечения .016х.022, в составе:
- дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
720. Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы), со стопорами, В/Ч, размер сечения .017х.022, в составе:
- дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
721. Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы), со стопорами, В/Ч, размер сечения .017х.025, в составе:
- дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
722. Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы), со стопорами, В/Ч, размер сечения .018х.022, в составе:
- дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
723. Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы), со стопорами, В/Ч, размер сечения .018х.025, в составе:
- дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
724. Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы), со стопорами, В/Ч, размер сечения .019х.025, в составе:
- дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
725. Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы), со стопорами, В/Ч, размер сечения .021х.025, в составе:
- дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
726. Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы), со стопорами, Н/Ч, размер сечения .016х.016, в составе:
- дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
727. Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы), со стопорами, Н/Ч, размер сечения .016х.022, в составе:
- дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
728. Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы), со стопорами, Н/Ч, размер сечения .017х.022, в составе:
- дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.

729. Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы), со стопорами, Н/Ч, размер сечения .017х.025, в составе:
- дуга - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.
730. Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы), со стопорами, Н/Ч, размер сечения .018х.022, в составе:
- дуга - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.
731. Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы), со стопорами, Н/Ч, размер сечения .018х.025, в составе:
- дуга - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.
732. Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы), со стопорами, Н/Ч, размер сечения .019х.025, в составе:
- дуга - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.
733. Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы), со стопорами, Н/Ч, размер сечения .021х.025, в составе:
- дуга - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.
734. Дуга термальная никель-титановая: круглого сечения (натуральной формы), со стопорами, В/Ч, размер сечения .012, в составе:
- дуга - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.
735. Дуга термальная никель-титановая: круглого сечения (натуральной формы), со стопорами, В/Ч, размер сечения .014, в составе:
- дуга - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.
736. Дуга термальная никель-титановая: круглого сечения (натуральной формы), со стопорами, В/Ч, размер сечения .016, в составе:
- дуга - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.
737. Дуга термальная никель-титановая: круглого сечения (натуральной формы), со стопорами, В/Ч, размер сечения .018, в составе:
- дуга - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.
738. Дуга термальная никель-титановая: круглого сечения (натуральной формы), со стопорами, В/Ч, размер сечения .020, в составе:
- дуга - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.
739. Дуга термальная никель-титановая: круглого сечения (натуральной формы), со стопорами, Н/Ч, размер сечения .012, в составе:
- дуга - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.
740. Дуга термальная никель-титановая: круглого сечения (натуральной формы), со стопорами, Н/Ч, размер сечения .014, в составе:
- дуга - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.
741. Дуга термальная никель-титановая: круглого сечения (натуральной формы), со стопорами, Н/Ч, размер сечения .016, в составе:
- дуга - 1 шт.;

- [illegible]

- дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
755. Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы), со стопорами, Н/Ч, размер сечения .017х.025, в составе:
- дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
756. Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы), со стопорами, Н/Ч, размер сечения .018х.022, в составе:
- дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
757. Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы), со стопорами, Н/Ч, размер сечения .018х.025, в составе:
- дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
758. Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы), со стопорами, Н/Ч, размер сечения .019х.025, в составе:
- дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
759. Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы), со стопорами, Н/Ч, размер сечения .021х.025, в составе:
- дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
760. Дуга термальная никель-титановая: круглого сечения (квадратной формы), со стопорами, В/Ч, размер сечения .012, в составе:
- дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
761. Дуга термальная никель-титановая: круглого сечения (квадратной формы), со стопорами, В/Ч, размер сечения .014, в составе:
- дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
762. Дуга термальная никель-титановая: круглого сечения (квадратной формы), со стопорами, В/Ч, размер сечения .016, в составе:
- дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
763. Дуга термальная никель-титановая: круглого сечения (квадратной формы), со стопорами, В/Ч, размер сечения .018, в составе:
- дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
764. Дуга термальная никель-титановая: круглого сечения (квадратной формы), со стопорами, В/Ч, размер сечения .020, в составе:
- дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
765. Дуга термальная никель-титановая: круглого сечения (квадратной формы), со стопорами, Н/Ч, размер сечения .012, в составе:
- дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
766. Дуга термальная никель-титановая: круглого сечения (квадратной формы), со стопорами, Н/Ч, размер сечения .014, в составе:
- дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.

767. Дуга термальная никель-титановая: круглого сечения (квадратной формы), со стопорами, Н/Ч, размер сечения .016, в составе:
- дуга - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.
768. Дуга термальная никель-титановая: круглого сечения (квадратной формы), со стопорами, Н/Ч, размер сечения .018, в составе:
- дуга - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.
769. Дуга термальная никель-титановая: круглого сечения (квадратной формы), со стопорами, Н/Ч, размер сечения .020, в составе:
- дуга - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.
770. Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы), со стопорами, В/Ч, размер сечения .016х.016, в составе:
- дуга - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.
771. Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы), со стопорами, В/Ч, размер сечения .016х.022, в составе:
- дуга - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.
772. Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы), со стопорами, В/Ч, размер сечения .017х.022, в составе:
- дуга - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.
773. Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы), со стопорами, В/Ч, размер сечения .017х.025, в составе:
- дуга - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.
774. Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы), со стопорами, В/Ч, размер сечения .018х.022, в составе:
- дуга - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.
775. Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы), со стопорами, В/Ч, размер сечения .018х.025, в составе:
- дуга - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.
776. Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы), со стопорами, В/Ч, размер сечения .019х.025, в составе:
- дуга - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.
777. Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы), со стопорами, В/Ч, размер сечения .021х.025, в составе:
- дуга - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.
778. Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы), со стопорами, Н/Ч, размер сечения .016х.016, в составе:
- дуга - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.
779. Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы), со стопорами, Н/Ч, размер сечения .016х.022, в составе:
- дуга - 1 шт.;

- инструкция по применению - 1 шт.
- 780. Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы), со стопорами, Н/Ч, размер сечения .017х.022, в составе:
 - дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
- 781. Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы), со стопорами, Н/Ч, размер сечения .017х.025, в составе:
 - дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
- 782. Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы), со стопорами, Н/Ч, размер сечения .018х.022, в составе:
 - дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
- 783. Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы), со стопорами, Н/Ч, размер сечения .018х.025, в составе:
 - дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
- 784. Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы), со стопорами, Н/Ч, размер сечения .019х.025, в составе:
 - дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
- 785. Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы), со стопорами, Н/Ч, размер сечения .021х.025, в составе:
 - дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
- 786. Дуга термальная никель-титановая: круглого сечения, реверсивная, В/Ч, размер сечения .012, в составе:
 - дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
- 787. Дуга термальная никель-титановая: круглого сечения, реверсивная, В/Ч, размер сечения .014, в составе:
 - дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
- 788. Дуга термальная никель-титановая: круглого сечения, реверсивная, В/Ч, размер сечения .016, в составе:
 - дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
- 789. Дуга термальная никель-титановая: круглого сечения, реверсивная, В/Ч, размер сечения .018, в составе:
 - дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
- 790. Дуга термальная никель-титановая: круглого сечения, реверсивная, В/Ч, размер сечения .020, в составе:
 - дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
- 791. Дуга термальная никель-титановая: круглого сечения, реверсивная, Н/Ч, размер сечения .012, в составе:
 - дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
- 792. Дуга термальная никель-титановая: круглого сечения, реверсивная, Н/Ч, размер сечения .014, в составе:

- дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
793. Дуга термальная никель-титановая: круглого сечения, реверсивная, Н/Ч, размер сечения .016, в составе:
- дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
794. Дуга термальная никель-титановая: круглого сечения, реверсивная, Н/Ч, размер сечения .018, в составе:
- дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
795. Дуга термальная никель-титановая: круглого сечения, реверсивная, Н/Ч, размер сечения .020, в составе:
- дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
796. Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения, реверсивная, В/Ч, размер сечения .016x.016, в составе:
- дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
797. Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения, реверсивная, В/Ч, размер сечения .016x.022, в составе:
- дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
798. Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения, реверсивная, В/Ч, размер сечения .017x.022, в составе:
- дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
799. Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения, реверсивная, В/Ч, размер сечения .017x.025, в составе:
- дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
800. Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения, реверсивная, В/Ч, размер сечения .018x.022, в составе:
- дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
801. Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения, реверсивная, В/Ч, размер сечения .018x.025, в составе:
- дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
802. Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения, реверсивная, В/Ч, размер сечения .019x.025, в составе:
- дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
803. Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения, реверсивная, В/Ч, размер сечения .021x.025, в составе:
- дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
804. Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения, реверсивная, Н/Ч, размер сечения .016x.016, в составе:
- дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.

805. Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения, реверсивная, Н/Ч, размер сечения .016х.022, в составе:
- дуга - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.
806. Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения, реверсивная, Н/Ч, размер сечения .017х.022, в составе:
- дуга - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.
807. Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения, реверсивная, Н/Ч, размер сечения .017х.025, в составе:
- дуга - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.
808. Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения, реверсивная, Н/Ч, размер сечения .018х.022, в составе:
- дуга - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.
809. Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения, реверсивная, Н/Ч, размер сечения .018х.025, в составе:
- дуга - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.
810. Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения, реверсивная, Н/Ч, размер сечения .019х.025, в составе:
- дуга - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.
811. Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения, реверсивная, Н/Ч, размер сечения .021х.025, в составе:
- дуга - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.
812. Дуга термальная никель-титановая: круглого сечения, лингвальная, В/Ч, размер сечения .012, в составе:
- дуга - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.
813. Дуга термальная никель-титановая: круглого сечения, лингвальная, В/Ч, размер сечения .014, в составе:
- дуга - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.
814. Дуга термальная никель-титановая: круглого сечения, лингвальная, В/Ч, размер сечения .016, в составе:
- дуга - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.
815. Дуга термальная никель-титановая: круглого сечения, лингвальная, В/Ч, размер сечения .018, в составе:
- дуга - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.
816. Дуга термальная никель-титановая: круглого сечения, лингвальная, В/Ч, размер сечения .020, в составе:
- дуга - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.
817. Дуга термальная никель-титановая: круглого сечения, лингвальная, Н/Ч, размер сечения .012, в составе:
- дуга - 1 шт.;

- инструкция по применению - 1 шт.
- 818. Дуга термальная никель-титановая: круглого сечения, лингвальная, Н/Ч, размер сечения .014, в составе:
 - дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
- 819. Дуга термальная никель-титановая: круглого сечения, лингвальная, Н/Ч, размер сечения .016, в составе:
 - дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
- 820. Дуга термальная никель-титановая: круглого сечения, лингвальная, Н/Ч, размер сечения .018, в составе:
 - дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
- 821. Дуга термальная никель-титановая: круглого сечения, лингвальная, Н/Ч, размер сечения .020, в составе:
 - дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
- 822. Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения, лингвальная, В/Ч, размер сечения .016х.016, в составе:
 - дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
- 823. Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения, лингвальная, В/Ч, размер сечения .016х.022, в составе:
 - дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
- 824. Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения, лингвальная, В/Ч, размер сечения .017х.022, в составе:
 - дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
- 825. Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения, лингвальная, В/Ч, размер сечения .017х.025, в составе:
 - дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
- 826. Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения, лингвальная, В/Ч, размер сечения .018х.022, в составе:
 - дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
- 827. Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения, лингвальная, В/Ч, размер сечения .018х.025, в составе:
 - дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
- 828. Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения, лингвальная, В/Ч, размер сечения .019х.025, в составе:
 - дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
- 829. Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения, лингвальная, В/Ч, размер сечения .021х.025, в составе:
 - дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
- 830. Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения, лингвальная, Н/Ч, размер сечения .016х.016, в составе:

- дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
831. Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения, лингвальная, Н/Ч, размер сечения .016х.022, в составе:
- дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
832. Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения, лингвальная, Н/Ч, размер сечения .017х.022, в составе:
- дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
833. Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения, лингвальная, Н/Ч, размер сечения .017х.025, в составе:
- дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
834. Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения, лингвальная, Н/Ч, размер сечения .018х.022, в составе:
- дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
835. Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения, лингвальная, Н/Ч, размер сечения .018х.025, в составе:
- дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
836. Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения, лингвальная, Н/Ч, размер сечения .019х.025, в составе:
- дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
837. Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения, лингвальная, Н/Ч, размер сечения .021х.025, в составе:
- дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
838. Дуга термальная никель-титановая: круглого сечения, с покрытием, В/Ч, размер сечения .013, в составе:
- дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
839. Дуга термальная никель-титановая: круглого сечения, с покрытием, В/Ч, размер сечения .014, в составе:
- дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
840. Дуга термальная никель-титановая: круглого сечения, с покрытием, В/Ч, размер сечения .016, в составе:
- дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
841. Дуга термальная никель-титановая: круглого сечения, с покрытием, В/Ч, размер сечения .018, в составе:
- дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
842. Дуга термальная никель-титановая: круглого сечения, с покрытием, Н/Ч, размер сечения .013, в составе:
- дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.

843. Дуга термальная никель-титановая: круглого сечения, с покрытием, Н/Ч, размер сечения.014, в составе:
- дуга - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.
844. Дуга термальная никель-титановая: круглого сечения, с покрытием, Н/Ч, размер сечения.016, в составе:
- дуга - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.
845. Дуга термальная никель-титановая: круглого сечения, с покрытием, Н/Ч, размер сечения.018, в составе:
- дуга - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.
846. Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения, с покрытием, В/Ч, размер сечения .014x.025, в составе:
- дуга - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.
847. Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения, с покрытием, В/Ч, размер сечения .016x.022, в составе:
- дуга - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.
848. Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения, с покрытием, В/Ч, размер сечения .016x.025, в составе:
- дуга - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.
849. Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения, с покрытием, В/Ч, размер сечения .017x.025, в составе:
- дуга - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.
850. Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения, с покрытием, В/Ч, размер сечения .018x.025, в составе:
- дуга - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.
851. Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения, с покрытием, В/Ч, размер сечения .019x.025, в составе:
- дуга - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.
852. Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения, с покрытием, Н/Ч, размер сечения .014x.025, в составе:
- дуга - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.
853. Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения, с покрытием, Н/Ч, размер сечения .016x.022, в составе:
- дуга - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.
854. Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения, с покрытием, Н/Ч, размер сечения .016x.025, в составе:
- дуга - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.
855. Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения, с покрытием, Н/Ч, размер сечения .017x.025, в составе:
- дуга - 1 шт.;

- инструкция по применению - 1 шт.
- 856. Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения, с покрытием, Н/Ч, размер сечения .018х.025, в составе:
 - дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
- 857. Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения, с покрытием, Н/Ч, размер сечения .019х.025, в составе:
 - дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
- 858. Дуга термальная никель-титановая: круглого сечения, с покрытием, со стопорами, В/Ч, размер сечения .013, в составе:
 - дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
- 859. Дуга термальная никель-титановая: круглого сечения, с покрытием, со стопорами, В/Ч, размер сечения .014, в составе:
 - дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
- 860. Дуга термальная никель-титановая: круглого сечения, с покрытием, со стопорами, В/Ч, размер сечения .016, в составе:
 - дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
- 861. Дуга термальная никель-титановая: круглого сечения, с покрытием, со стопорами, В/Ч, размер сечения .018, в составе:
 - дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
- 862. Дуга термальная никель-титановая: круглого сечения, с покрытием, со стопорами, Н/Ч, размер сечения .013, в составе:
 - дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
- 863. Дуга термальная никель-титановая: круглого сечения, с покрытием, со стопорами, Н/Ч, размер сечения .014, в составе:
 - дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
- 864. Дуга термальная никель-титановая: круглого сечения, с покрытием, со стопорами, Н/Ч, размер сечения .016, в составе:
 - дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
- 865. Дуга термальная никель-титановая: круглого сечения, с покрытием, со стопорами, Н/Ч, размер сечения .018, в составе:
 - дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
- 866. Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения, с покрытием, со стопорами, В/Ч, размер сечения .014х.025, в составе:
 - дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
- 867. Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения, с покрытием, со стопорами, В/Ч, размер сечения .016х.022, в составе:
 - дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
- 868. Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения, с покрытием, со стопорами, В/Ч, размер сечения .016х.025, в составе:

- дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
869. Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения, с покрытием, со стопорами, В/Ч, размер сечения .017х.025, в составе:
- дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
870. Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения, с покрытием, со стопорами, В/Ч, размер сечения .018х.025, в составе:
- дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
871. Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения, с покрытием, со стопорами, В/Ч, размер сечения .019х.025, в составе:
- дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
872. Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения, с покрытием, со стопорами, Н/Ч, размер сечения .014х.025, в составе:
- дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
873. Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения, с покрытием, со стопорами, Н/Ч, размер сечения .016х.022, в составе:
- дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
874. Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения, с покрытием, со стопорами, Н/Ч, размер сечения .016х.025, в составе:
- дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
875. Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения, с покрытием, со стопорами, Н/Ч, размер сечения .017х.025, в составе:
- дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
876. Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения, с покрытием, со стопорами, Н/Ч, размер сечения .018х.025, в составе:
- дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
877. Дуга термальная никель-титановая: прямоугольного сечения, с покрытием, со стопорами, Н/Ч, размер сечения .019х.025, в составе:
- дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
878. Дуга стальная: круглого сечения (овальной формы), В/Ч, размер сечения .012, в составе:
- дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
879. Дуга стальная: круглого сечения (овальной формы), В/Ч, размер сечения .014, в составе:
- дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
880. Дуга стальная: круглого сечения (овальной формы), В/Ч, размер сечения .016, в составе:
- дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
881. Дуга стальная: круглого сечения (овальной формы), В/Ч, размер сечения .018, в составе:
- дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
882. Дуга стальная: круглого сечения (овальной формы), В/Ч, размер сечения .020, в составе:

- дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
883. Дуга стальная: круглого сечения (овальной формы), Н/Ч, размер сечения .012, в составе:
- дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
884. Дуга стальная: круглого сечения (овальной формы), Н/Ч, размер сечения .014, в составе:
- дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
885. Дуга стальная: круглого сечения (овальной формы), Н/Ч, размер сечения .016, в составе:
- дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
886. Дуга стальная: круглого сечения (овальной формы), Н/Ч, размер сечения .018, в составе:
- дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
887. Дуга стальная: круглого сечения (овальной формы), Н/Ч, размер сечения .020, в составе:
- дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
888. Дуга стальная: прямоугольного сечения (овальной формы), В/Ч, размер сечения .016х.016, в составе:
- дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
889. Дуга стальная: прямоугольного сечения (овальной формы), В/Ч, размер сечения .016х.022, в составе:
- дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
890. Дуга стальная: прямоугольного сечения (овальной формы), В/Ч, размер сечения .017х.022, в составе:
- дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
891. Дуга стальная: прямоугольного сечения (овальной формы), В/Ч, размер сечения .017х.025, в составе:
- дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
892. Дуга стальная: прямоугольного сечения (овальной формы), В/Ч, размер сечения .018х.022, в составе:
- дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
893. Дуга стальная: прямоугольного сечения (овальной формы), В/Ч, размер сечения .018х.025, в составе:
- дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
894. Дуга стальная: прямоугольного сечения (овальной формы), В/Ч, размер сечения .019х.025, в составе:
- дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
895. Дуга стальная: прямоугольного сечения (овальной формы), В/Ч, размер сечения .021х.025, в составе:
- дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
896. Дуга стальная: прямоугольного сечения (овальной формы), Н/Ч, размер сечения .016х.016, в составе:

- дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
897. Дуга стальная: прямоугольного сечения (овальной формы), Н/Ч, размер сечения .016х.022, в составе:
- дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
898. Дуга стальная: прямоугольного сечения (овальной формы), Н/Ч, размер сечения .017х.022, в составе:
- дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
899. Дуга стальная: прямоугольного сечения (овальной формы), Н/Ч, размер сечения .017х.025, в составе:
- дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
900. Дуга стальная: прямоугольного сечения (овальной формы), Н/Ч, размер сечения .018х.022, в составе:
- дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
901. Дуга стальная: прямоугольного сечения (овальной формы), Н/Ч, размер сечения .018х.025, в составе:
- дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
902. Дуга стальная: прямоугольного сечения (овальной формы), Н/Ч, размер сечения .019х.025, в составе:
- дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
903. Дуга стальная: прямоугольного сечения (овальной формы), Н/Ч, размер сечения .021х.025, в составе:
- дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
904. Дуга стальная: круглого сечения (натуральной формы), В/Ч, размер сечения .012, в составе:
- дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
905. Дуга стальная: круглого сечения (натуральной формы), В/Ч, размер сечения .014, в составе:
- дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
906. Дуга стальная: круглого сечения (натуральной формы), В/Ч, размер сечения .016, в составе:
- дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
907. Дуга стальная: круглого сечения (натуральной формы), В/Ч, размер сечения .018, в составе:
- дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
908. Дуга стальная: круглого сечения (натуральной формы), В/Ч, размер сечения .020, в составе:
- дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.

909. Дуга стальная: круглого сечения (натуральной формы), Н/Ч, размер сечения .012, в составе:
- дуга - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.
910. Дуга стальная: круглого сечения (натуральной формы), Н/Ч, размер сечения .014, в составе:
- дуга - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.
911. Дуга стальная: круглого сечения (натуральной формы), Н/Ч, размер сечения .016, в составе:
- дуга - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.
912. Дуга стальная: круглого сечения (натуральной формы), Н/Ч, размер сечения .018, в составе:
- дуга - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.
913. Дуга стальная: круглого сечения (натуральной формы), Н/Ч, размер сечения .020, в составе:
- дуга - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.
914. Дуга стальная: прямоугольного сечения (натуральной формы), В/Ч, размер сечения .016х.016, в составе:
- дуга - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.
915. Дуга стальная: прямоугольного сечения (натуральной формы), В/Ч, размер сечения .016х.022, в составе:
- дуга - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.
916. Дуга стальная: прямоугольного сечения (натуральной формы), В/Ч, размер сечения .017х.022, в составе:
- дуга - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.
917. Дуга стальная: прямоугольного сечения (натуральной формы), В/Ч, размер сечения .017х.025, в составе:
- дуга - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.
918. Дуга стальная: прямоугольного сечения (натуральной формы), В/Ч, размер сечения .018х.022, в составе:
- дуга - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.
919. Дуга стальная: прямоугольного сечения (натуральной формы), В/Ч, размер сечения .018х.025, в составе:
- дуга - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.
920. Дуга стальная: прямоугольного сечения (натуральной формы), В/Ч, размер сечения .019х.025, в составе:
- дуга - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.
921. Дуга стальная: прямоугольного сечения (натуральной формы), В/Ч, размер сечения .021х.025, в составе:
- дуга - 1 шт.;

- инструкция по применению - 1 шт.
- 922. Дуга стальная: прямоугольного сечения (натуральной формы), Н/Ч, размер сечения .016х.016, в составе:
 - дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
- 923. Дуга стальная: прямоугольного сечения (натуральной формы), Н/Ч, размер сечения .016х.022, в составе:
 - дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
- 924. Дуга стальная: прямоугольного сечения (натуральной формы), Н/Ч, размер сечения .017х.022, в составе:
 - дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
- 925. Дуга стальная: прямоугольного сечения (натуральной формы), Н/Ч, размер сечения .017х.025, в составе:
 - дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
- 926. Дуга стальная: прямоугольного сечения (натуральной формы), Н/Ч, размер сечения .018х.022, в составе:
 - дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
- 927. Дуга стальная: прямоугольного сечения (натуральной формы), Н/Ч, размер сечения .018х.025, в составе:
 - дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
- 928. Дуга стальная: прямоугольного сечения (натуральной формы), Н/Ч, размер сечения .019х.025, в составе:
 - дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
- 929. Дуга стальная: прямоугольного сечения (натуральной формы), Н/Ч, размер сечения .021х.025, в составе:
 - дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
- 930. Дуга стальная: круглого сечения (стандартной формы), В/Ч, размер сечения .012, в составе:
 - дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
- 931. Дуга стальная: круглого сечения (стандартной формы), В/Ч, размер сечения .014, в составе:
 - дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
- 932. Дуга стальная: круглого сечения (стандартной формы), В/Ч, размер сечения .016, в составе:
 - дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
- 933. Дуга стальная: круглого сечения (стандартной формы), В/Ч, размер сечения .018, в составе:
 - дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
- 934. Дуга стальная: круглого сечения (стандартной формы), В/Ч, размер сечения .020, в составе:

- дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
935. Дуга стальная: круглого сечения (стандартной формы), Н/Ч, размер сечения .012, в составе:
- дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
936. Дуга стальная: круглого сечения (стандартной формы), Н/Ч, размер сечения .014, в составе:
- дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
937. Дуга стальная: круглого сечения (стандартной формы), Н/Ч, размер сечения .016, в составе:
- дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
938. Дуга стальная: круглого сечения (стандартной формы), Н/Ч, размер сечения .018, в составе:
- дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
939. Дуга стальная: круглого сечения (стандартной формы), Н/Ч, размер сечения .020, в составе:
- дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
940. Дуга стальная: прямоугольного сечения (стандартной формы), В/Ч, размер сечения .016х.016, в составе:
- дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
941. Дуга стальная: прямоугольного сечения (стандартной формы), В/Ч, размер сечения .016х.022, в составе:
- дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
942. Дуга стальная: прямоугольного сечения (стандартной формы), В/Ч, размер сечения .017х.022, в составе:
- дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
943. Дуга стальная: прямоугольного сечения (стандартной формы), В/Ч, размер сечения .017х.025, в составе:
- дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
944. Дуга стальная: прямоугольного сечения (стандартной формы), В/Ч, размер сечения .018х.022, в составе:
- дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
945. Дуга стальная: прямоугольного сечения (стандартной формы), В/Ч, размер сечения .018х.025, в составе:
- дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
946. Дуга стальная: прямоугольного сечения (стандартной формы), В/Ч, размер сечения .019х.025, в составе:
- дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.

947. Дуга стальная: прямоугольного сечения (стандартной формы), В/Ч, размер сечения .021х.025, в составе:
- дуга - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.
948. Дуга стальная: прямоугольного сечения (стандартной формы), Н/Ч, размер сечения .016х.016, в составе:
- дуга - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.
949. Дуга стальная: прямоугольного сечения (стандартной формы), Н/Ч, размер сечения .016х.022, в составе:
- дуга - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.
950. Дуга стальная: прямоугольного сечения (стандартной формы), Н/Ч, размер сечения .017х.022, в составе:
- дуга - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.
951. Дуга стальная: прямоугольного сечения (стандартной формы), Н/Ч, размер сечения .017х.025, в составе:
- дуга - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.
952. Дуга стальная: прямоугольного сечения (стандартной формы), Н/Ч, размер сечения .018х.022, в составе:
- дуга - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.
953. Дуга стальная: прямоугольного сечения (стандартной формы), Н/Ч, размер сечения .018х.025, в составе:
- дуга - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.
954. Дуга стальная: прямоугольного сечения (стандартной формы), Н/Ч, размер сечения .019х.025, в составе:
- дуга - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.
955. Дуга стальная: прямоугольного сечения (стандартной формы), Н/Ч, размер сечения .021х.025, в составе:
- дуга - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.
956. Дуга стальная: круглого сечения (расширенной формы), В/Ч, размер сечения .012, в составе:
- дуга - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.
957. Дуга стальная: круглого сечения (расширенной формы), В/Ч, размер сечения .014, в составе:
- дуга - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.
958. Дуга стальная: круглого сечения (расширенной формы), В/Ч, размер сечения .016, в составе:
- дуга - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.
959. Дуга стальная: круглого сечения (расширенной формы), В/Ч, размер сечения .018, в составе:
- дуга - 1 шт.;

- инструкция по применению - 1 шт.
- 960. Дуга стальная: круглого сечения (расширенной формы), В/Ч, размер сечения .020, в составе:
 - дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
- 961. Дуга стальная: круглого сечения (расширенной формы), Н/Ч, размер сечения .012, в составе:
 - дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
- 962. Дуга стальная: круглого сечения (расширенной формы), Н/Ч, размер сечения .014, в составе:
 - дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
- 963. Дуга стальная: круглого сечения (расширенной формы), Н/Ч, размер сечения .016, в составе:
 - дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
- 964. Дуга стальная: круглого сечения (расширенной формы), Н/Ч, размер сечения .018, в составе:
 - дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
- 965. Дуга стальная: круглого сечения (расширенной формы), Н/Ч, размер сечения .020, в составе:
 - дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
- 966. Дуга стальная: прямоугольного сечения (расширенной формы), В/Ч, размер сечения .016х.016, в составе:
 - дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
- 967. Дуга стальная: прямоугольного сечения (расширенной формы), В/Ч, размер сечения .016х.022, в составе:
 - дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
- 968. Дуга стальная: прямоугольного сечения (расширенной формы), В/Ч, размер сечения .017х.022, в составе:
 - дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
- 969. Дуга стальная: прямоугольного сечения (расширенной формы), В/Ч, размер сечения .017х.025, в составе:
 - дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
- 970. Дуга стальная: прямоугольного сечения (расширенной формы), В/Ч, размер сечения .018х.022, в составе:
 - дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
- 971. Дуга стальная: прямоугольного сечения (расширенной формы), В/Ч, размер сечения .018х.025, в составе:
 - дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
- 972. Дуга стальная: прямоугольного сечения (расширенной формы), В/Ч, размер сечения .019х.025, в составе:

- дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
973. Дуга стальная: прямоугольного сечения (расширенной формы), В/Ч, размер сечения .021х.025, в составе:
- дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
974. Дуга стальная: прямоугольного сечения (расширенной формы), Н/Ч, размер сечения .016х.016, в составе:
- дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
975. Дуга стальная: прямоугольного сечения (расширенной формы), Н/Ч, размер сечения .016х.022, в составе:
- дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
976. Дуга стальная: прямоугольного сечения (расширенной формы), Н/Ч, размер сечения .017х.022, в составе:
- дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
977. Дуга стальная: прямоугольного сечения (расширенной формы), Н/Ч, размер сечения .017х.025, в составе:
- дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
978. Дуга стальная: прямоугольного сечения (расширенной формы), Н/Ч, размер сечения .018х.022, в составе:
- дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
979. Дуга стальная: прямоугольного сечения (расширенной формы), Н/Ч, размер сечения .018х.025, в составе:
- дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
980. Дуга стальная: прямоугольного сечения (расширенной формы), Н/Ч, размер сечения .019х.025, в составе:
- дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
981. Дуга стальная: прямоугольного сечения (расширенной формы), Н/Ч, размер сечения .021х.025, в составе:
- дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
982. Дуга стальная: круглого сечения, лингвальная, В/Ч, размер сечения .012, в составе:
- дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
983. Дуга стальная: круглого сечения, лингвальная, В/Ч, размер сечения .014, в составе:
- дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
984. Дуга стальная: круглого сечения, лингвальная, В/Ч, размер сечения .016, в составе:
- дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
985. Дуга стальная: круглого сечения, лингвальная, В/Ч, размер сечения .018, в составе:
- дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
986. Дуга стальная: круглого сечения, лингвальная, В/Ч, размер сечения .020, в составе:

- дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
987. Дуга стальная: круглого сечения, лингвальная, Н/Ч, размер сечения .012, в составе:
- дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
988. Дуга стальная: круглого сечения, лингвальная, Н/Ч, размер сечения .014, в составе:
- дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
989. Дуга стальная: круглого сечения, лингвальная, Н/Ч, размер сечения .016, в составе:
- дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
990. Дуга стальная: круглого сечения, лингвальная, Н/Ч, размер сечения .018, в составе:
- дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
991. Дуга стальная: круглого сечения, лингвальная, Н/Ч, размер сечения .020, в составе:
- дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
992. Дуга стальная: прямоугольного сечения, лингвальная, В/Ч, размер сечения .016х.016, в составе:
- дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
993. Дуга стальная: прямоугольного сечения, лингвальная, В/Ч, размер сечения .016х.022, в составе:
- дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
994. Дуга стальная: прямоугольного сечения, лингвальная, В/Ч, размер сечения .017х.022, в составе:
- дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
995. Дуга стальная: прямоугольного сечения, лингвальная, В/Ч, размер сечения .017х.025, в составе:
- дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
996. Дуга стальная: прямоугольного сечения, лингвальная, В/Ч, размер сечения .018х.022, в составе:
- дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
997. Дуга стальная: прямоугольного сечения, лингвальная, В/Ч, размер сечения .018х.025, в составе:
- дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
998. Дуга стальная: прямоугольного сечения, лингвальная, В/Ч, размер сечения .019х.025, в составе:
- дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
999. Дуга стальная: прямоугольного сечения, лингвальная, В/Ч, размер сечения .021х.025, в составе:
- дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
1000. Дуга стальная: прямоугольного сечения, лингвальная, Н/Ч, размер сечения .016х.016, в составе:

- дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
1001. Дуга стальная: прямоугольного сечения, лингвальная, Н/Ч, размер сечения .016х.022, в составе:
- дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
1002. Дуга стальная: прямоугольного сечения, лингвальная, Н/Ч, размер сечения .017х.022, в составе:
- дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
1003. Дуга стальная: прямоугольного сечения, лингвальная, Н/Ч, размер сечения .017х.025, в составе:
- дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
1004. Дуга стальная: прямоугольного сечения, лингвальная, Н/Ч, размер сечения .018х.022, в составе:
- дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
1005. Дуга стальная: прямоугольного сечения, лингвальная, Н/Ч, размер сечения .018х.025, в составе:
- дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
1006. Дуга стальная: прямоугольного сечения, лингвальная, Н/Ч, размер сечения .019х.025, в составе:
- дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
1007. Дуга стальная: прямоугольного сечения, лингвальная, Н/Ч, размер сечения .021х.025, в составе:
- дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
1008. Дуга стальная: круглого сечения, в прутках, размер сечения .012, в составе:
- дуга - 10 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
1009. Дуга стальная: круглого сечения, в прутках, размер сечения .014, в составе:
- дуга - 10 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
1010. Дуга стальная: круглого сечения, в прутках, размер сечения .016, в составе:
- дуга - 10 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
1011. Дуга стальная: круглого сечения, в прутках, размер сечения .018, в составе:
- дуга - 10 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
1012. Дуга стальная: круглого сечения, в прутках, размер сечения .020, в составе:
- дуга - 10 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
1013. Дуга стальная: прямоугольного сечения, в прутках, размер сечения .016х.016, в составе:
- дуга - 10 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
1014. Дуга стальная: прямоугольного сечения, в прутках, размер сечения .016х.022, в составе:
- дуга - 10 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.

1015. Дуга стальная: прямоугольного сечения, в прутках, размер сечения .017х.022, в составе:
- дуга - 10 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.
1016. Дуга стальная: прямоугольного сечения, в прутках, размер сечения .017х.025, в составе:
- дуга - 10 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.
1017. Дуга стальная: прямоугольного сечения, в прутках, размер сечения .018х.022, в составе:
- дуга - 10 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.
1018. Дуга стальная: прямоугольного сечения, в прутках, размер сечения .018х.025, в составе:
- дуга - 10 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.
1019. Дуга стальная: прямоугольного сечения, в прутках, размер сечения .019х.025, в составе:
- дуга - 10 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.
1020. Дуга стальная: прямоугольного сечения, в прутках, размер сечения .021х.025, в составе:
- дуга - 10 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.
1021. Дуга стальная: круглого сечения, в бобине, размер сечения .012, в составе:
- дуга - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.
1022. Дуга стальная: круглого сечения, в бобине, размер сечения .014, в составе:
- дуга - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.
1023. Дуга стальная: круглого сечения, в бобине, размер сечения .016, в составе:
- дуга - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.
1024. Дуга стальная: круглого сечения, в бобине, размер сечения .018, в составе:
- дуга - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.
1025. Дуга стальная: круглого сечения, в бобине, размер сечения .020, в составе:
- дуга - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.
1026. Дуга стальная: круглого сечения, в бобине, австралийская, размер сечения .012, в составе:
- дуга - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.
1027. Дуга стальная: круглого сечения, в бобине, австралийская, размер сечения .014, в составе:
- дуга - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.
1028. Дуга стальная: круглого сечения, в бобине, австралийская, размер сечения .016, в составе:
- дуга - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.
1029. Дуга стальная: круглого сечения, в бобине, австралийская, размер сечения .018, в составе:
- дуга - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.
1030. Дуга стальная: круглого сечения, в бобине, австралийская, размер сечения .020, в составе:

- [illegible]

1047. Дуга стальная: круглого сечения (овальной формы), с покрытием, В/Ч, размер сечения .014, в составе:
- дуга - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.
1048. Дуга стальная: круглого сечения (овальной формы), с покрытием, В/Ч, размер сечения .016, в составе:
- дуга - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.
1049. Дуга стальная: круглого сечения (овальной формы), с покрытием, В/Ч, размер сечения .018, в составе:
- дуга - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.
1050. Дуга стальная: круглого сечения (овальной формы), с покрытием, В/Ч, размер сечения .020, в составе:
- дуга - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.
1051. Дуга стальная: круглого сечения (овальной формы), с покрытием, Н/Ч, размер сечения .012, в составе:
- дуга - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.
1052. Дуга стальная: круглого сечения (овальной формы), с покрытием, Н/Ч, размер сечения .014, в составе:
- дуга - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.
1053. Дуга стальная: круглого сечения (овальной формы), с покрытием, Н/Ч, размер сечения .016, в составе:
- дуга - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.
1054. Дуга стальная: круглого сечения (овальной формы), с покрытием, Н/Ч, размер сечения .018, в составе:
- дуга - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.
1055. Дуга стальная: круглого сечения (овальной формы), с покрытием, Н/Ч, размер сечения .020, в составе:
- дуга - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.
1056. Дуга стальная: прямоугольного сечения (овальной формы), с покрытием, В/Ч, размер сечения .016х.016, в составе:
- дуга - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.
1057. Дуга стальная: прямоугольного сечения (овальной формы), с покрытием, В/Ч, размер сечения .016х.022, в составе:
- дуга - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.
1058. Дуга стальная: прямоугольного сечения (овальной формы), с покрытием, В/Ч, размер сечения .017х.022, в составе:
- дуга - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.
1059. Дуга стальная: прямоугольного сечения (овальной формы), с покрытием, В/Ч, размер сечения .017х.025, в составе:
- дуга - 1 шт.;

- инструкция по применению - 1 шт.
- 1060. Дуга стальная: прямоугольного сечения (овальной формы), с покрытием, В/Ч, размер сечения .018х.022, в составе:
 - дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
- 1061. Дуга стальная: прямоугольного сечения (овальной формы), с покрытием, В/Ч, размер сечения .018х.025, в составе:
 - дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
- 1062. Дуга стальная: прямоугольного сечения (овальной формы), с покрытием, В/Ч, размер сечения .019х.025, в составе:
 - дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
- 1063. Дуга стальная: прямоугольного сечения (овальной формы), с покрытием, В/Ч, размер сечения .021х.025, в составе:
 - дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
- 1064. Дуга стальная: прямоугольного сечения (овальной формы), с покрытием, Н/Ч, размер сечения .016х.016, в составе:
 - дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
- 1065. Дуга стальная: прямоугольного сечения (овальной формы), с покрытием, Н/Ч, размер сечения .016х.022, в составе:
 - дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
- 1066. Дуга стальная: прямоугольного сечения (овальной формы), с покрытием, Н/Ч, размер сечения .017х.022, в составе:
 - дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
- 1067. Дуга стальная: прямоугольного сечения (овальной формы), с покрытием, Н/Ч, размер сечения .017х.025, в составе:
 - дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
- 1068. Дуга стальная: прямоугольного сечения (овальной формы), с покрытием, Н/Ч, размер сечения .018х.022, в составе:
 - дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
- 1069. Дуга стальная: прямоугольного сечения (овальной формы), с покрытием, Н/Ч, размер сечения .018х.025, в составе:
 - дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
- 1070. Дуга стальная: прямоугольного сечения (овальной формы), с покрытием, Н/Ч, размер сечения .019х.025, в составе:
 - дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
- 1071. Дуга стальная: прямоугольного сечения (овальной формы), с покрытием, Н/Ч, размер сечения .021х.025, в составе:
 - дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
- 1072. Дуга стальная: круглого сечения (натуральной формы), с покрытием, В/Ч, размер сечения .012, в составе:

- дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
1073. Дуга стальная: круглого сечения (натуральной формы), с покрытием, В/Ч, размер сечения .014, в составе:
- дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
1074. Дуга стальная: круглого сечения (натуральной формы), с покрытием, В/Ч, размер сечения .016, в составе:
- дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
1075. Дуга стальная: круглого сечения (натуральной формы), с покрытием, В/Ч, размер сечения .018, в составе:
- дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
1076. Дуга стальная: круглого сечения (натуральной формы), с покрытием, В/Ч, размер сечения .020, в составе:
- дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
1077. Дуга стальная: круглого сечения (натуральной формы), с покрытием, Н/Ч, размер сечения .012, в составе:
- дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
1078. Дуга стальная: круглого сечения (натуральной формы), с покрытием, Н/Ч, размер сечения .014, в составе:
- дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
1079. Дуга стальная: круглого сечения (натуральной формы), с покрытием, Н/Ч, размер сечения .016, в составе:
- дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
1080. Дуга стальная: круглого сечения (натуральной формы), с покрытием, Н/Ч, размер сечения .018, в составе:
- дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
1081. Дуга стальная: круглого сечения (натуральной формы), с покрытием, Н/Ч, размер сечения .020, в составе:
- дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
1082. Дуга стальная: прямоугольного сечения (натуральной формы), с покрытием, В/Ч, размер сечения .016х.016, в составе:
- дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
1083. Дуга стальная: прямоугольного сечения (натуральной формы), с покрытием, В/Ч, размер сечения .016х.022, в составе:
- дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
1084. Дуга стальная: прямоугольного сечения (натуральной формы), с покрытием, В/Ч, размер сечения .017х.022, в составе:
- дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.

1085. Дуга стальная: прямоугольного сечения (натуральной формы), с покрытием, В/Ч, размер сечения .017х.025, в составе:
- дуга - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.
1086. Дуга стальная: прямоугольного сечения (натуральной формы), с покрытием, В/Ч, размер сечения .018х.022, в составе:
- дуга - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.
1087. Дуга стальная: прямоугольного сечения (натуральной формы), с покрытием, В/Ч, размер сечения .018х.025, в составе:
- дуга - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.
1088. Дуга стальная: прямоугольного сечения (натуральной формы), с покрытием, В/Ч, размер сечения .019х.025, в составе:
- дуга - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.
1089. Дуга стальная: прямоугольного сечения (натуральной формы), с покрытием, В/Ч, размер сечения .021х.025, в составе:
- дуга - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.
1090. Дуга стальная: прямоугольного сечения (натуральной формы), с покрытием, Н/Ч, размер сечения .016х.016, в составе:
- дуга - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.
1091. Дуга стальная: прямоугольного сечения (натуральной формы), с покрытием, Н/Ч, размер сечения .016х.022, в составе:
- дуга - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.
1092. Дуга стальная: прямоугольного сечения (натуральной формы), с покрытием, Н/Ч, размер сечения .017х.022, в составе:
- дуга - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.
1093. Дуга стальная: прямоугольного сечения (натуральной формы), с покрытием, Н/Ч, размер сечения .017х.025, в составе:
- дуга - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.
1094. Дуга стальная: прямоугольного сечения (натуральной формы), с покрытием, Н/Ч, размер сечения .018х.022, в составе:
- дуга - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.
1095. Дуга стальная: прямоугольного сечения (натуральной формы), с покрытием, Н/Ч, размер сечения .018х.025, в составе:
- дуга - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.
1096. Дуга стальная: прямоугольного сечения (натуральной формы), с покрытием, Н/Ч, размер сечения .019х.025, в составе:
- дуга - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.
1097. Дуга стальная: прямоугольного сечения (натуральной формы), с покрытием, Н/Ч, размер сечения .021х.025, в составе:
- дуга - 1 шт.;

- инструкция по применению - 1 шт.
- 11098. Дуга бета-титановая: круглого сечения (овальной формы), В/Ч, размер сечения .012, в составе:
 - дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
- 11099. Дуга бета-титановая: круглого сечения (овальной формы), В/Ч, размер сечения .014, в составе:
 - дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
- 11100. Дуга бета-титановая: круглого сечения (овальной формы), В/Ч, размер сечения .016, в составе:
 - дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
- 11101. Дуга бета-титановая: круглого сечения (овальной формы), В/Ч, размер сечения .018, в составе:
 - дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
- 11102. Дуга бета-титановая: круглого сечения (овальной формы), В/Ч, размер сечения .020, в составе:
 - дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
- 11103. Дуга бета-титановая: круглого сечения (овальной формы), Н/Ч, размер сечения .012, в составе:
 - дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
- 11104. Дуга бета-титановая: круглого сечения (овальной формы), Н/Ч, размер сечения .014, в составе:
 - дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
- 11105. Дуга бета-титановая: круглого сечения (овальной формы), Н/Ч, размер сечения .016, в составе:
 - дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
- 11106. Дуга бета-титановая: круглого сечения (овальной формы), Н/Ч, размер сечения .018, в составе:
 - дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
- 11107. Дуга бета-титановая: круглого сечения (овальной формы), Н/Ч, размер сечения .020, в составе:
 - дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
- 11108. Дуга бета-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы), В/Ч, размер сечения .016х.016, в составе:
 - дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
- 11109. Дуга бета-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы), В/Ч, размер сечения .016х.022, в составе:
 - дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
- 11110. Дуга бета-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы), В/Ч, размер сечения .017х.022, в составе:

- дуга - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.
- 1111. Дуга бета-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы), В/Ч, размер сечения .017х.025, в составе:
 - дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
- 1112. Дуга бета-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы), В/Ч, размер сечения .018х.022, в составе:
 - дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
- 1113. Дуга бета-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы), В/Ч, размер сечения .018х.025, в составе:
 - дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
- 1114. Дуга бета-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы), В/Ч, размер сечения .019х.025, в составе:
 - дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
- 1115. Дуга бета-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы), В/Ч, размер сечения .021х.025, в составе:
 - дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
- 1116. Дуга бета-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы), Н/Ч, размер сечения .016х.016, в составе:
 - дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
- 1117. Дуга бета-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы), Н/Ч, размер сечения .016х.022, в составе:
 - дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
- 1118. Дуга бета-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы), Н/Ч, размер сечения .017х.022, в составе:
 - дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
- 1119. Дуга бета-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы), Н/Ч, размер сечения .017х.025, в составе:
 - дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
- 1120. Дуга бета-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы), Н/Ч, размер сечения .018х.022, в составе:
 - дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
- 1121. Дуга бета-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы), Н/Ч, размер сечения .018х.025, в составе:
 - дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
- 1122. Дуга бета-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы), Н/Ч, размер сечения .019х.025, в составе:
 - дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.

1123. Дуга бета-титановая: прямоугольного сечения (овальной формы), Н/Ч, размер сечения .021х.025, в составе:
- дуга - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.
1124. Дуга бета-титановая: круглого сечения (натуральной формы), В/Ч, размер сечения .012, в составе:
- дуга - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.
1125. Дуга бета-титановая: круглого сечения (натуральной формы), В/Ч, размер сечения .014, в составе:
- дуга - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.
1126. Дуга бета-титановая: круглого сечения (натуральной формы), В/Ч, размер сечения .016, в составе:
- дуга - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.
1127. Дуга бета-титановая: круглого сечения (натуральной формы), В/Ч, размер сечения .018, в составе:
- дуга - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.
1128. Дуга бета-титановая: круглого сечения (натуральной формы), В/Ч, размер сечения .020, в составе:
- дуга - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.
1129. Дуга бета-титановая: круглого сечения (натуральной формы), Н/Ч, размер сечения .012, в составе:
- дуга - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.
1130. Дуга бета-титановая: круглого сечения (натуральной формы), Н/Ч, размер сечения .014, в составе:
- дуга - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.
1131. Дуга бета-титановая: круглого сечения (натуральной формы), Н/Ч, размер сечения .016, в составе:
- дуга - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.
1132. Дуга бета-титановая: круглого сечения (натуральной формы), Н/Ч, размер сечения .018, в составе:
- дуга - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.
1133. Дуга бета-титановая: круглого сечения (натуральной формы), Н/Ч, размер сечения .020, в составе:
- дуга - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.
1134. Дуга бета-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы), В/Ч, размер сечения .016х.016, в составе:
- дуга - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.
1135. Дуга бета-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы), В/Ч, размер сечения .016х.022, в составе:
- дуга - 1 шт.;

- инструкция по применению - 1 шт.
- 1136. Дуга бета-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы), В/Ч, размер сечения .017х.022, в составе:
 - дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
- 1137. Дуга бета-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы), В/Ч, размер сечения .017х.025, в составе:
 - дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
- 1138. Дуга бета-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы), В/Ч, размер сечения .018х.022, в составе:
 - дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
- 1139. Дуга бета-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы), В/Ч, размер сечения .018х.025, в составе:
 - дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
- 1140. Дуга бета-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы), В/Ч, размер сечения .019х.025, в составе:
 - дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
- 1141. Дуга бета-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы), В/Ч, размер сечения .021х.025, в составе:
 - дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
- 1142. Дуга бета-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы), Н/Ч, размер сечения .016х.016, в составе:
 - дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
- 1143. Дуга бета-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы), Н/Ч, размер сечения .016х.022, в составе:
 - дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
- 1144. Дуга бета-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы), Н/Ч, размер сечения .017х.022, в составе:
 - дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
- 1145. Дуга бета-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы), Н/Ч, размер сечения .017х.025, в составе:
 - дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
- 1146. Дуга бета-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы), Н/Ч, размер сечения .018х.022, в составе:
 - дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
- 1147. Дуга бета-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы), Н/Ч, размер сечения .018х.025, в составе:
 - дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
- 1148. Дуга бета-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы), Н/Ч, размер сечения .019х.025, в составе:

- дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
1149. Дуга бета-титановая: прямоугольного сечения (натуральной формы), Н/Ч, размер сечения .021х.025, в составе:
- дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
1150. Дуга бета-титановая: круглого сечения (квадратной формы), В/Ч, размер сечения .012, в составе:
- дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
1151. Дуга бета-титановая: круглого сечения (квадратной формы), В/Ч, размер сечения .014, в составе:
- дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
1152. Дуга бета-титановая: круглого сечения (квадратной формы), В/Ч, размер сечения .016, в составе:
- дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
1153. Дуга бета-титановая: круглого сечения (квадратной формы), В/Ч, размер сечения .018, в составе:
- дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
1154. Дуга бета-титановая: круглого сечения (квадратной формы), В/Ч, размер сечения .020, в составе:
- дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
1155. Дуга бета-титановая: круглого сечения (квадратной формы), Н/Ч, размер сечения .012, в составе:
- дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
1156. Дуга бета-титановая: круглого сечения (квадратной формы), Н/Ч, размер сечения .014, в составе:
- дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
1157. Дуга бета-титановая: круглого сечения (квадратной формы), Н/Ч, размер сечения .016, в составе:
- дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
1158. Дуга бета-титановая: круглого сечения (квадратной формы), Н/Ч, размер сечения .018, в составе:
- дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
1159. Дуга бета-титановая: круглого сечения (квадратной формы), Н/Ч, размер сечения .020, в составе:
- дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
1160. Дуга бета-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы), В/Ч, размер сечения .016х.016, в составе:
- дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.

1161. Дуга бета-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы), В/Ч, размер сечения .016х.022, в составе:
- дуга - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.
1162. Дуга бета-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы), В/Ч, размер сечения .017х.022, в составе:
- дуга - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.
1163. Дуга бета-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы), В/Ч, размер сечения .017х.025, в составе:
- дуга - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.
1164. Дуга бета-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы), В/Ч, размер сечения .018х.022, в составе:
- дуга - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.
1165. Дуга бета-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы), В/Ч, размер сечения .018х.025, в составе:
- дуга - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.
1166. Дуга бета-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы), В/Ч, размер сечения .019х.025, в составе:
- дуга - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.
1167. Дуга бета-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы), В/Ч, размер сечения .021х.025, в составе:
- дуга - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.
1168. Дуга бета-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы), Н/Ч, размер сечения .016х.016, в составе:
- дуга - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.
1169. Дуга бета-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы), Н/Ч, размер сечения .016х.022, в составе:
- дуга - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.
1170. Дуга бета-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы), Н/Ч, размер сечения .017х.022, в составе:
- дуга - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.
1171. Дуга бета-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы), Н/Ч, размер сечения .017х.025, в составе:
- дуга - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.
1172. Дуга бета-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы), Н/Ч, размер сечения .018х.022, в составе:
- дуга - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.
1173. Дуга бета-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы), Н/Ч, размер сечения .018х.025, в составе:
- дуга - 1 шт.;

- инструкция по применению - 1 шт.
- 1174. Дуга бета-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы), Н/Ч, размер сечения .019х.025, в составе:
 - дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
- 1175. Дуга бета-титановая: прямоугольного сечения (квадратной формы), Н/Ч, размер сечения .021х.025, в составе:
 - дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
- 1176. Дуга бета-титановая: круглого сечения (стандартной формы), В/Ч, размер сечения .012, в составе:
 - дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
- 1177. Дуга бета-титановая: круглого сечения (стандартной формы), В/Ч, размер сечения .014, в составе:
 - дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
- 1178. Дуга бета-титановая: круглого сечения (стандартной формы), В/Ч, размер сечения .016, в составе:
 - дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
- 1179. Дуга бета-титановая: круглого сечения (стандартной формы), В/Ч, размер сечения .018, в составе:
 - дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
- 1180. Дуга бета-титановая: круглого сечения (стандартной формы), В/Ч, размер сечения .020, в составе:
 - дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
- 1181. Дуга бета-титановая: круглого сечения (стандартной формы), Н/Ч, размер сечения .012, в составе:
 - дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
- 1182. Дуга бета-титановая: круглого сечения (стандартной формы), Н/Ч, размер сечения .014, в составе:
 - дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
- 1183. Дуга бета-титановая: круглого сечения (стандартной формы), Н/Ч, размер сечения .016, в составе:
 - дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
- 1184. Дуга бета-титановая: круглого сечения (стандартной формы), Н/Ч, размер сечения .018, в составе:
 - дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
- 1185. Дуга бета-титановая: круглого сечения (стандартной формы), Н/Ч, размер сечения .020, в составе:
 - дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
- 1186. Дуга бета-титановая: прямоугольного сечения (стандартной формы), В/Ч, размер сечения .016х.016, в составе:

- дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
1187. Дуга бета-титановая: прямоугольного сечения (стандартной формы), В/Ч, размер сечения .016х.022, в составе:
- дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
1188. Дуга бета-титановая: прямоугольного сечения (стандартной формы), В/Ч, размер сечения .017х.022, в составе:
- дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
1189. Дуга бета-титановая: прямоугольного сечения (стандартной формы), В/Ч, размер сечения .017х.025, в составе:
- дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
1190. Дуга бета-титановая: прямоугольного сечения (стандартной формы), В/Ч, размер сечения .018х.022, в составе:
- дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
1191. Дуга бета-титановая: прямоугольного сечения (стандартной формы), В/Ч, размер сечения .018х.025, в составе:
- дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
1192. Дуга бета-титановая: прямоугольного сечения (стандартной формы), В/Ч, размер сечения .019х.025, в составе:
- дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
1193. Дуга бета-титановая: прямоугольного сечения (стандартной формы), В/Ч, размер сечения .021х.025, в составе:
- дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
1194. Дуга бета-титановая: прямоугольного сечения (стандартной формы), Н/Ч, размер сечения .016х.016, в составе:
- дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
1195. Дуга бета-титановая: прямоугольного сечения (стандартной формы), Н/Ч, размер сечения .016х.022, в составе:
- дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
1196. Дуга бета-титановая: прямоугольного сечения (стандартной формы), Н/Ч, размер сечения .017х.022, в составе:
- дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
1197. Дуга бета-титановая: прямоугольного сечения (стандартной формы), Н/Ч, размер сечения .017х.025, в составе:
- дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
1198. Дуга бета-титановая: прямоугольного сечения (стандартной формы), Н/Ч, размер сечения .018х.022, в составе:
- дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.

1199. Дуга бета-титановая: прямоугольного сечения (стандартной формы), Н/Ч, размер сечения .018х.025, в составе:
- дуга - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.
1200. Дуга бета-титановая: прямоугольного сечения (стандартной формы), Н/Ч, размер сечения .019х.025, в составе:
- дуга - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.
1201. Дуга бета-титановая: прямоугольного сечения (стандартной формы), Н/Ч, размер сечения .021х.025, в составе:
- дуга - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.
1202. Дуга бета-титановая: круглого сечения (расширенной формы), В/Ч, размер сечения .012, в составе:
- дуга - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.
1203. Дуга бета-титановая: круглого сечения (расширенной формы), В/Ч, размер сечения .014, в составе:
- дуга - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.
1204. Дуга бета-титановая: круглого сечения (расширенной формы), В/Ч, размер сечения .016, в составе:
- дуга - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.
1205. Дуга бета-титановая: круглого сечения (расширенной формы), В/Ч, размер сечения .018, в составе:
- дуга - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.
1206. Дуга бета-титановая: круглого сечения (расширенной формы), В/Ч, размер сечения .020, в составе:
- дуга - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.
1207. Дуга бета-титановая: круглого сечения (расширенной формы), Н/Ч, размер сечения .012, в составе:
- дуга - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.
1208. Дуга бета-титановая: круглого сечения (расширенной формы), Н/Ч, размер сечения .014, в составе:
- дуга - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.
1209. Дуга бета-титановая: круглого сечения (расширенной формы), Н/Ч, размер сечения .016, в составе:
- дуга - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.
1210. Дуга бета-титановая: круглого сечения (расширенной формы), Н/Ч, размер сечения .018, в составе:
- дуга - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.
1211. Дуга бета-титановая: круглого сечения (расширенной формы), Н/Ч, размер сечения .020, в составе:
- дуга - 1 шт.;

- инструкция по применению - 1 шт.
- 1212. Дуга бета-титановая: прямоугольного сечения (расширенной формы), В/Ч, размер сечения .016х.016, в составе:
 - дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
- 1213. Дуга бета-титановая: прямоугольного сечения (расширенной формы), В/Ч, размер сечения .016х.022, в составе:
 - дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
- 1214. Дуга бета-титановая: прямоугольного сечения (расширенной формы), В/Ч, размер сечения .017х.022, в составе:
 - дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
- 1215. Дуга бета-титановая: прямоугольного сечения (расширенной формы), В/Ч, размер сечения .017х.025, в составе:
 - дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
- 1216. Дуга бета-титановая: прямоугольного сечения (расширенной формы), В/Ч, размер сечения .018х.022, в составе:
 - дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
- 1217. Дуга бета-титановая: прямоугольного сечения (расширенной формы), В/Ч, размер сечения .018х.025, в составе:
 - дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
- 1218. Дуга бета-титановая: прямоугольного сечения (расширенной формы), В/Ч, размер сечения .019х.025, в составе:
 - дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
- 1219. Дуга бета-титановая: прямоугольного сечения (расширенной формы), В/Ч, размер сечения .021х.025, в составе:
 - дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
- 1220. Дуга бета-титановая: прямоугольного сечения (расширенной формы), Н/Ч, размер сечения .016х.016, в составе:
 - дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
- 1221. Дуга бета-титановая: прямоугольного сечения (расширенной формы), Н/Ч, размер сечения .016х.022, в составе:
 - дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
- 1222. Дуга бета-титановая: прямоугольного сечения (расширенной формы), Н/Ч, размер сечения .017х.022, в составе:
 - дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
- 1223. Дуга бета-титановая: прямоугольного сечения (расширенной формы), Н/Ч, размер сечения .017х.025, в составе:
 - дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
- 1224. Дуга бета-титановая: прямоугольного сечения (расширенной формы), Н/Ч, размер сечения .018х.022, в составе:

- дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
1225. Дуга бета-титановая: прямоугольного сечения (расширенной формы), Н/Ч, размер сечения .018х.025, в составе:
- дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
1226. Дуга бета-титановая: прямоугольного сечения (расширенной формы), Н/Ч, размер сечения .019х.025, в составе:
- дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
1227. Дуга бета-титановая: прямоугольного сечения (расширенной формы), Н/Ч, размер сечения .021х.025, в составе:
- дуга - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
1228. Дуга бета-титановая: круглого сечения, в прутках, размер сечения .012, в составе:
- дуга - 10 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
1229. Дуга бета-титановая: круглого сечения, в прутках, размер сечения .014, в составе:
- дуга - 10 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
1230. Дуга бета-титановая: круглого сечения, в прутках, размер сечения .016, в составе:
- дуга - 10 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
1231. Дуга бета-титановая: круглого сечения, в прутках, размер сечения .018, в составе:
- дуга - 10 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
1232. Дуга бета-титановая: круглого сечения, в прутках, размер сечения .020, в составе:
- дуга - 10 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
1233. Дуга бета-титановая: прямоугольного сечения, в прутках, размер сечения .016х.016, в составе:
- дуга - 10 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
1234. Дуга бета-титановая: прямоугольного сечения, в прутках, размер сечения .016х.022, в составе:
- дуга - 10 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
1235. Дуга бета-титановая: прямоугольного сечения, в прутках, размер сечения .017х.022, в составе:
- дуга - 10 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
1236. Дуга бета-титановая: прямоугольного сечения, в прутках, размер сечения .017х.025, в составе:
- дуга - 10 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
1237. Дуга бета-титановая: прямоугольного сечения, в прутках, размер сечения .018х.022, в составе:
- дуга - 10 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
1238. Дуга бета-титановая: прямоугольного сечения, в прутках, размер сечения .018х.025, в составе:

- дуга - 10 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.

1239. Дуга бета-титановая: прямоугольного сечения, в прутках, размер сечения .019х.025, в составе:

- дуга - 10 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.

1240. Дуга бета-титановая: прямоугольного сечения, в прутках, размер сечения .021х.025, в составе:

- дуга - 10 шт.;

- инструкция по применению - 1 шт.

23. Данные по сроку службы или сроку годности.

Гарантийный срок хранения - 10 лет, срок эксплуатации изделия в ротовой полости пациента не более 3 лет, минимальный гарантийный срок эксплуатации 12 мес.

24. Условия эксплуатации

Дуги при эксплуатации устойчивы к климатическим воздействиям У6 по ГОСТ 20790 при температурах от +32 до +42°C.

25. Требования к транспортированию и хранению.

Дуги при транспортировании и хранении устойчивы к воздействию климатических факторов по условиям хранения 5 ГОСТ 15150 при температурах от -50 до +50°C.

Хранить следует при относительной влажности воздуха не более 80%, некоррозионной среде, чистом и хорошо проветриваемом помещении.

26. Гарантии производителя.

Изготовитель гарантирует соответствие изделий всем требованиям технической документации при соблюдении условий применения, транспортирования и хранения.

Гарантийный срок хранения - неограниченный, срок эксплуатации изделия в ротовой полости пациента не более 3 лет.

27. Сведения о производителе

Общество с ограниченной ответственностью Фирма «КАССИС» (ООО Фирма «КАССИС»), Россия, 127322, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Бутырский, ул. Яблочкова, д. 21, к. 3, этаж 7.

Номера телефонов: + 7 (499) 995-07-42

+ 7 (495) 610-31-86

+7 (800) 201-27-42

Адрес электронной почты: info@kassis.ru

Места производства медицинского изделия:

1. Общество с ограниченной ответственностью Фирма «КАССИС» (ООО Фирма «КАССИС») Российская Федерация, город Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Бутырский, ул. Яблочкова, дом 21, корпус 3, помещение 2А/7.

2. Zhejiang Eksen Medical Technology Co., Ltd. (Чжэцзян Эксен Медикал Технолоджи Ко, Эл Ти Ди), 1 Building No. 926 Changhong East Street, Fuxi District, Deqing, Huzhou, 313200 Zhejiang P.R. China.

28. Перечень применяемых национальных и международных стандартов с целью обеспечения безопасности, эффективности и качества медицинского изделия

Нормативный документ	Название нормативного документа
ГОСТ 15150-69	Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды
ГОСТ 20790-93	Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия
Стандарты серии ГОСТ ISO 10993	Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий
ГОСТ ISO 14971-2011	Изделия медицинские. Применение менеджмента риска к медицинским изделиям
ГОСТ Р ИСО 15223-1-2023	Изделия медицинские. Символы, применяемые при маркировании медицинских изделий, на этикетках и в сопроводительной документации. Часть 1. Основные требования
ГОСТ Р ИСО 15841-2017	Стоматология. Проволока ортодонтическая
Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 6 июня 2012 г. N 4н	Об утверждении номенклатурной классификации медицинских изделий

Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью

491

листа (ов)

Генеральный директор
ООО Фирма «КАССИС»
Пишняк Е.Д.

