

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Фотографии изделия

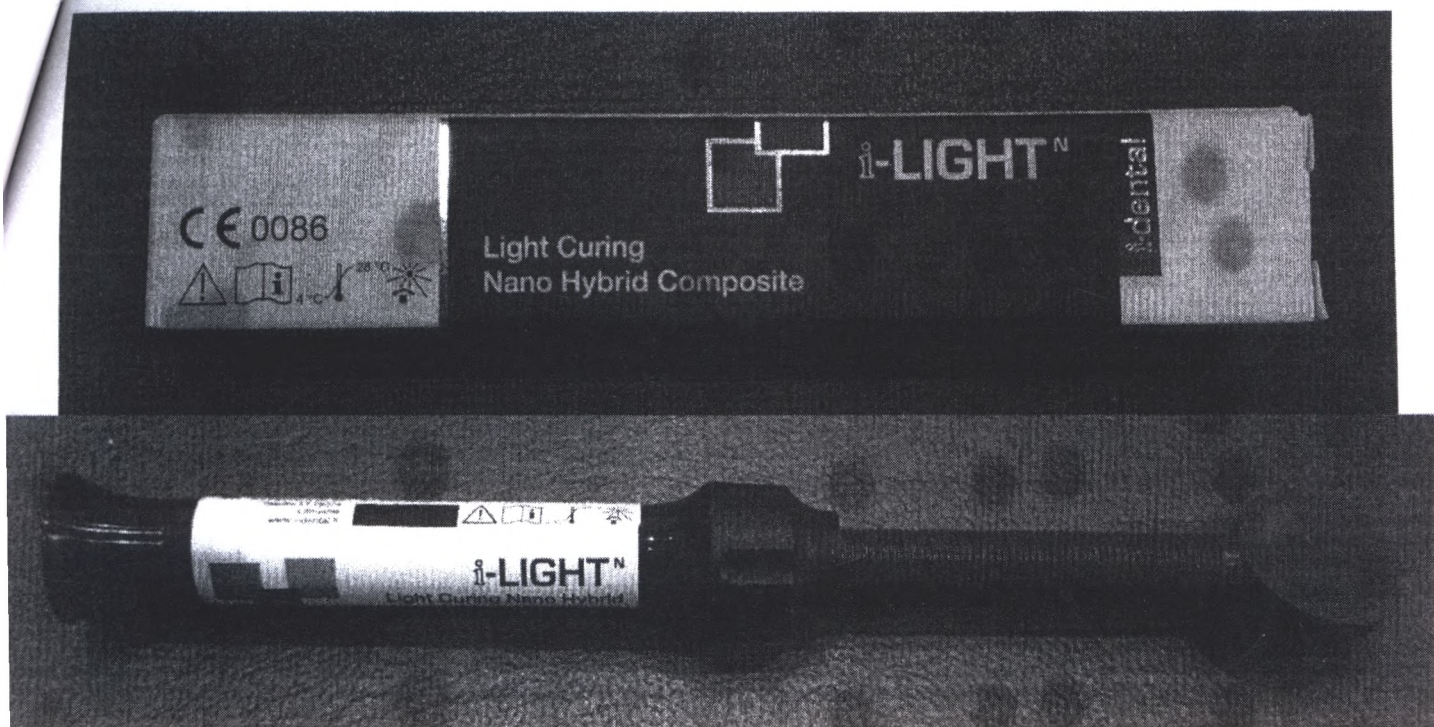


Рисунок 1. i-LIGHT N 4g B2 Светоотверждаемый наногибридный композит;

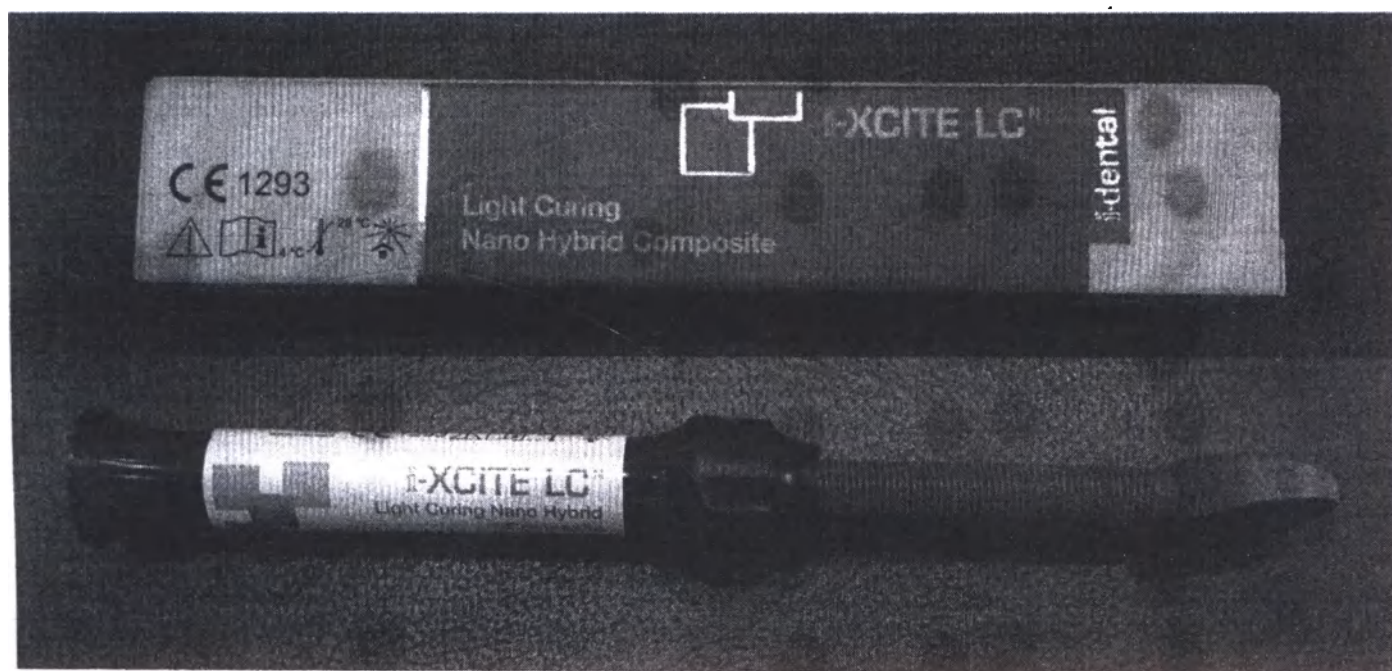


Рисунок 2. i-XCITE LC N 4g OA2 Светоотверждаемый наногибридный композит;

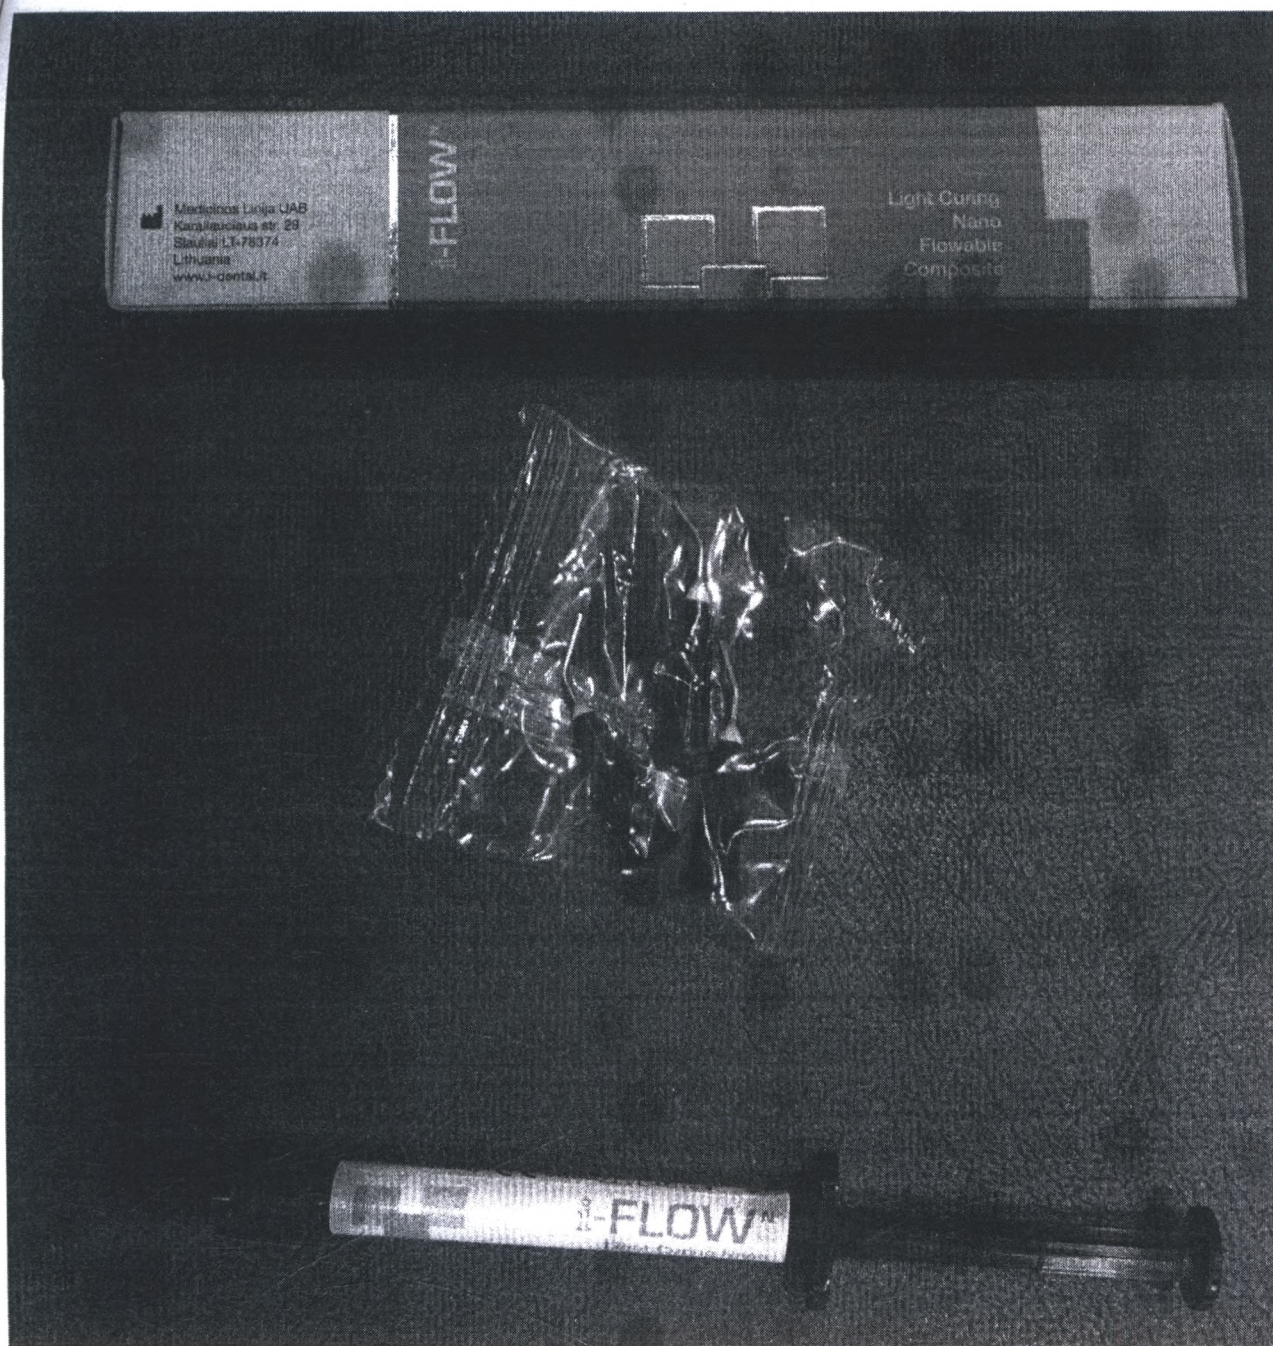


Рисунок 3. i-FLOW N 2g A3.5, 3 tips Светоотверждаемый жидкий нанокомпозит;



Рисунок 4. i-FLOW N (4x2g+tips) Светоотверждаемый жидкий нанокомпозит;

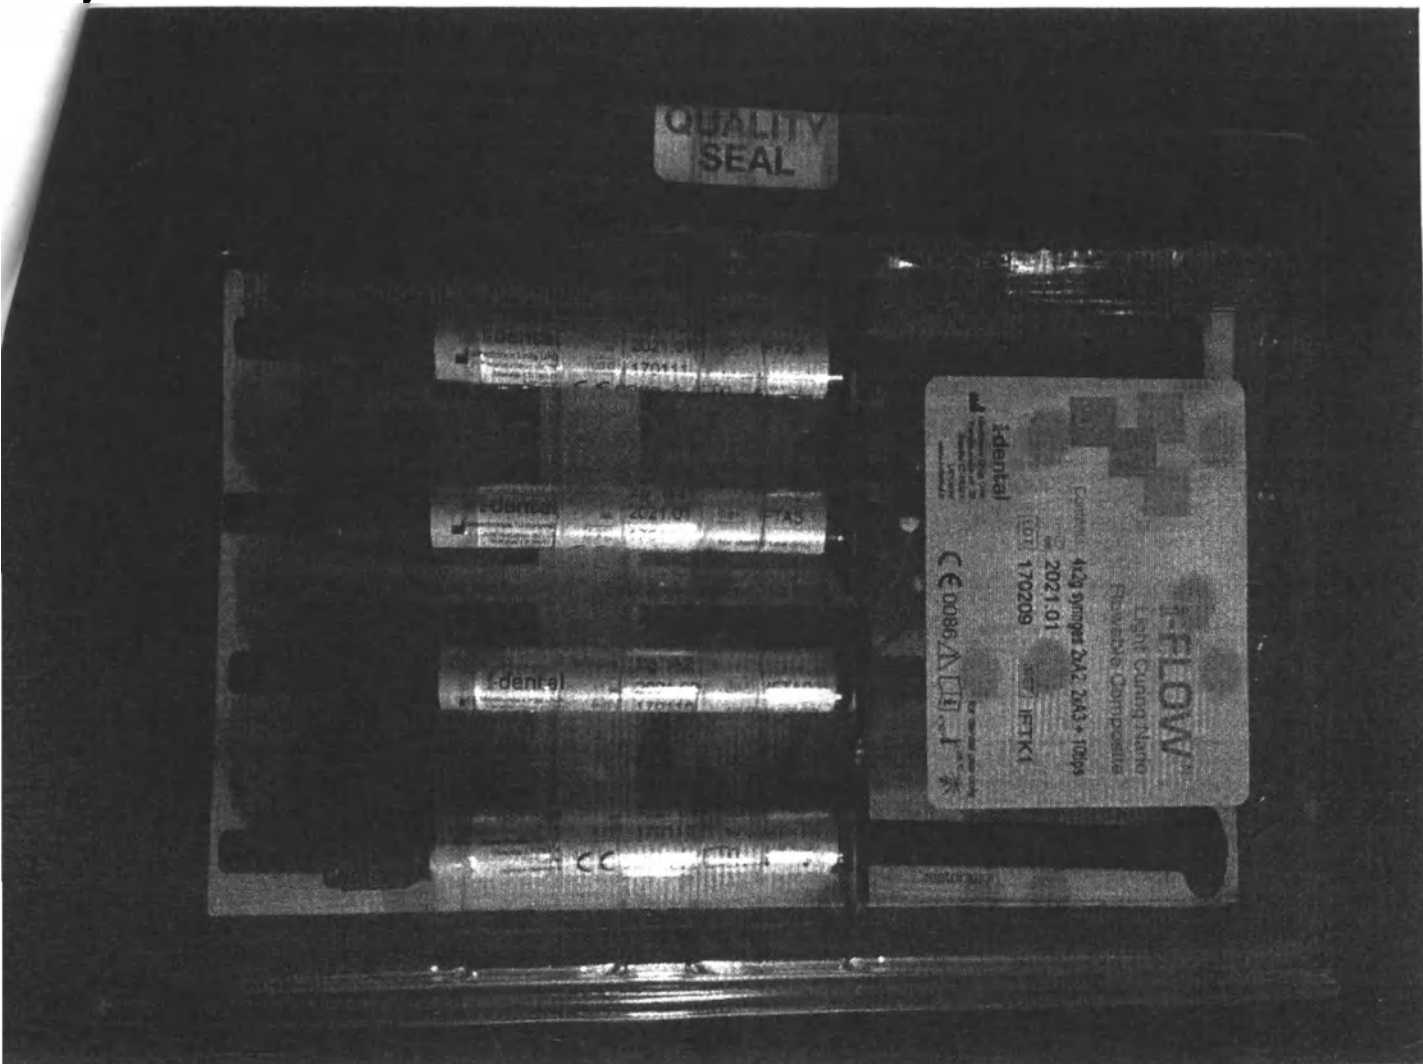


Рисунок 5. Упаковка i-FLOW N (4x2g+tips) Светоотверждаемый жидкий нанокомпозит;

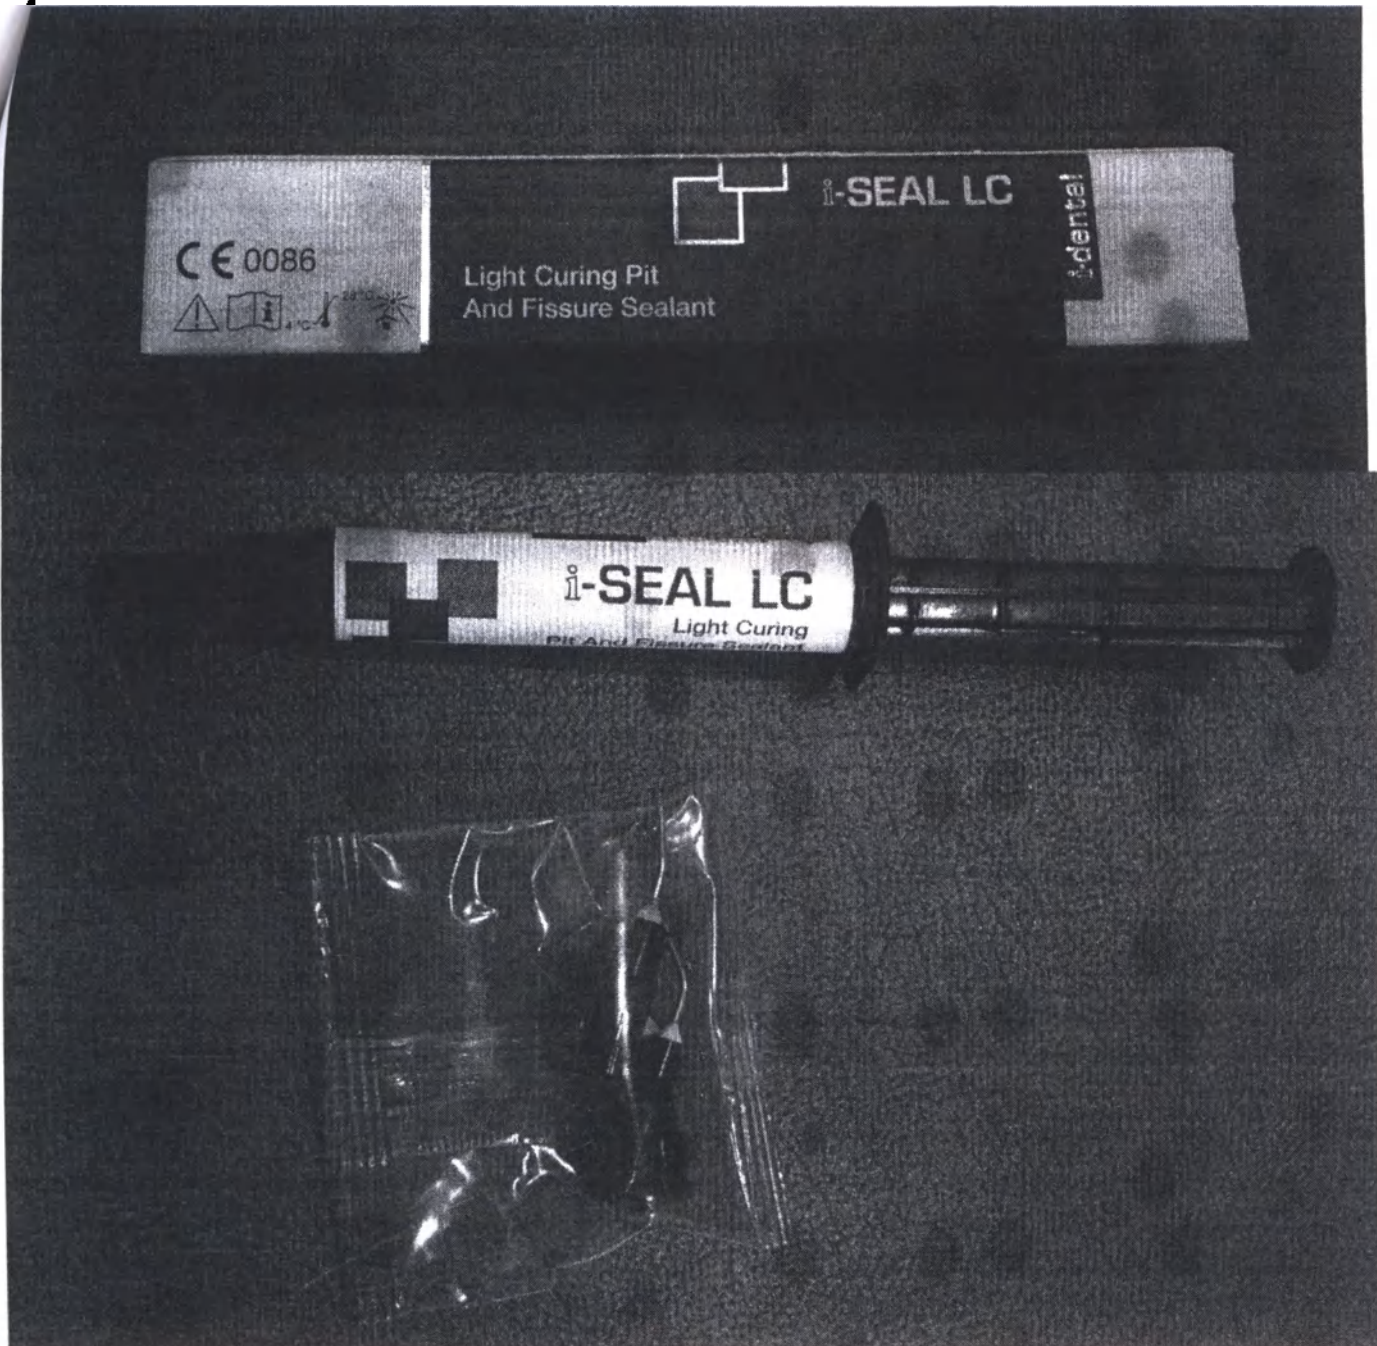


Рисунок 6. i-SEAL 3.8g, 3 tips Светоотверждаемый материал для пломбировки ямок и трещин на эмали.