ОКПД2 32.50.30.110

УТВЕРЖДАЮ

Директор

ООО «СимТэП»

_____ Кузнецов В. Ю.

«_4_» _____ 20_19_г.

КРОВАТЬ ОБЩЕБОЛЬНИЧНАЯ

КО 2019-000-000

ПО ТУ 32.50.30-001-25454771-2019

ПАСПОРТ

Код документа: КО 2019-000-000 ПС

Версия: 1.0

Дата: 04.08.2019

2019

Подпись и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

ЭЛЕКТРОННАЯ КОПИЯ ОФОРМЛЕНА ЦЕНТРОМ ИСПЫТАНИЙ И РЕГИСТРАЦИИ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ

1 Наименование медицинского изделия

Кровать общебольничная КО 2019-100-000 по ТУ 32.50.30-001-25454771-2019 (далее – кровать).

2 Наименование и адрес производителя

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Симбирское трубопрокатное предприятие» (ООО «СимТэП»).

Юридический адрес: Россия, 432072, Ульяновская обл., г. Ульяновск, пр-т Антонова д. 1 корп. 31.

3 Назначение

3.1 Назначение медицинского изделия: оснащение кабинетов, палат, лабораторий клиник, больниц и лечебно-профилактических учреждений.

4 Технические характеристики

4.1 Габаритные размеры кровати по таблице 1.

Таблица 1 – Характеристики кровати

Наименование	Обозначение	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Число колес	Диаметр колеса, мм	Масса, кг
Кровать общебольничная	КО 2019-000-000	2050	840	950	4 (2 колеса – тормозные)	120	36

4.2 Металлические элементы кровати имеют защитно-декоративное покрытие порошковой краской, нетоксичной, пожаробезопасной, устойчивой к ударам, сколам, средствам дезинфекционной обработки способом протирания.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

4.3 Кровать выдерживает равномерно распределенную на ложе нагрузку не более 150 кг.

4.4 За критерий предельного состояния кровати принимается состояние, при котором восстановление работоспособности нецелесообразно по технико-экономическим и функциональным причинам.

4.4 Кровать поставляется без матраца. Размеры матраца, устанавливаемого на кровать, должны быть:

- длина: (1950±10) мм;
- ширина: (820±10) мм;
- высота (толщина):
  - для самого низкого положения матраца: не более (305±15) мм (для матрацев с облицовочными материалами на основе многослойных воздушных полотен с высокой (пышной) стежкой – не более (296±25) мм);
  - для самого верхнего положения матраца: не более (335±15) мм (для матрацев с облицовочными материалами на основе многослойных воздушных полотен с высокой (пышной) стежкой – не более (325±25) мм).

Примечание – Рекомендуемая толщина матраца (80±15) мм.

4.5 Средний срок службы кровати до списания не менее 5 лет.

5 Комплектность

5.1 В комплект поставки изделия «Кровать общебольничная КО 2019-100-000 по ТУ 32.50.30-001-25454771-2019» входит:

- изделие в собранном виде – 1 шт.;
- паспорт – 1 шт.;
- гарантийный талон – 1 шт.

6. Устройство и принцип работы

6.1 Основным элементом кровати является ложе, поддерживающее матрац, регулируемый по высоте наклона подголовник и спинки кровати.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

6.2 Материалы, используемые при изготовления основных элементов кровати:

- каркас ложа, каркас подголовника и спинки сварной конструкции – стальная профильная труба плоскоовального сечения;

- ложе и подголовник – стальная сварная сетка, размер ячеек: (50×50) мм, диаметр прутка: 5 мм;

- колеса (4 шт.), два из которых имеют индивидуальные тормоза, рабочая поверхность колес – резина;

- механизм регулировки наклона подголовника: рамка на подголовнике – стальная труба круглого сечения, гребенка на каркасе; ложе – стальная труба прямоугольного сечения;

- механизмы вращения рамки и подголовника – кронштейны из листовой стали с осями из стальных специальных болтов.

6.3 Изменение угла наклона подголовника осуществляется рамкой, которая фиксируется в гребенке в выбранном положении. Фиксированные положения угла наклона подголовника: 0°, 30°, 45° и 60°.

6.4. Крепление спинок к каркасу ложа разборное, из стальных кронштейнов «клин-петля».

6.5 Колеса крепятся к приваренным площадкам на ножках при помощи стальных болтов М8 с гайками и шайбами.

6.6 Общий вид кровати на рисунке 1.

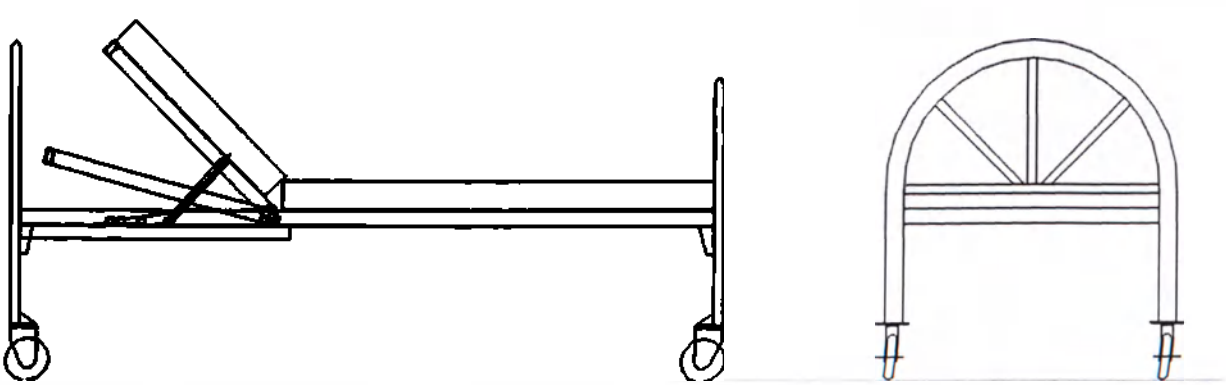

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Рисунок 1 – Общий вид кровати

7. Меры безопасности

7.1 К сборке и эксплуатации кровати допускаются лица, внимательно изучившие настоящий документ, конструкцию и правила эксплуатации.

7.2 Запрещается перемещать кровать с включенным тормозом колес. Перемещение кровати с включенным тормозом колес приводит к поломке ступице колеса.

8 Подготовка к сборке

8.1 После транспортировки кровати в условиях отрицательных температур, перед распаковкой выдержать ее в нормальных температурных условиях не менее 2 часов.

8.2 Распаковать кровать и проверить целостность покрытия.

8.3 Проверить комплектность.

8.4 Произвести дезинфекцию: наружные поверхности изделий очищаются и дезинфицируются по МУ 287-113 3 % раствором перекиси водорода ГОСТ 177 с добавлением 0,5 % раствора моющего средства по ГОСТ 25644 или 1 % раствором монохлорамина ХБ по ГОСТ 14193.

9 Порядок сборки

9.1 Перед сборкой должны быть выполнены все работы, указанные в разделе 8 настоящего паспорта.

9.2 Осуществить сборку согласно инструкции по сборке (в приложении Б).

10 Противопоказания

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

10.1 Противопоказания к применению:

- использование вне помещений;
- использование неисправного изделия;
- использование изделия после истечения срока его службы;
- использование изделия не по назначению;
- превышение допустимой нагрузки: более 150 кг.

11 Техническое обслуживание

11.1 Техническое обслуживание не требуется.

12 Правила транспортирования и хранения

12.1 Кровать в упаковке завода-изготовителя допускается транспортировать всеми видами транспорта при температуре от минус 50 до 50 °С и относительной влажности воздуха не более 80 %.

12.2 Кровать в упаковке предприятия-изготовителя должна храниться в помещении при температуре от 5 до 40 °С. Относительная влажность воздуха не более 80 % при температуре 25 °С. Воздух помещения не должен содержать примесей, вызывающих коррозию металла.

13 Указания по утилизации

13.1 Изделие и упаковка утилизируются в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.2790.

14 Гарантии изготовителя

14.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие кровати требованиям технических условий ТУ 32.50.30-001-25454771-2019 при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

14.2 Средний срок службы – 5 лет с момента ввода в эксплуатацию.

14.3 Гарантийный срок службы – 12 месяцев со дня продажи.

15 Применяемые стандарты

15.1 В настоящем паспорте присутствуют ссылки на следующие стандарты:

- ГОСТ 19917;
- ГОСТ 16371;
- ГОСТ Р 50444.

16 Сведения о рекламациях

16.1 При обнаружении неисправности или отказе кровати в период гарантийных обязательств потребителем должен быть предъявлен гарантийный сертификат предприятию, осуществляющему гарантийное обслуживание изделий медицинской техники, или предприятию-изготовителю.

Примечание: Не принимаются рекламации по качеству кровати в следующих случаях:

- при механических повреждениях;
- при нарушении условий хранения и требований эксплуатации;
- при отсутствии или не заполнении паспорта;
- при истечении гарантийного срока службы.

16.2 При выявлении побочных действий, не указанных в инструкции, нежелательных реакций при применении кровати, особенностей взаимодействия медицинских изделий между собой, фактов и обстоятельств, создающих угрозу жизни и здоровью граждан и медицинских работников при применении и эксплуатации, необходимо направлять сообщение, содержащее указанные сведения, в уполномоченный орган/ организацию в сфере здравоохранения, а также в адрес производителя: Общество с ограниченной ответственностью «Симбирское трубопрокатное предприятие» (ООО «СимТэП»); юридический адрес: Россия,

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

432072, г. Ульяновск, пр-т Антонова д. 1, корп. 31; тел. +7 (8422) 54-10-75; e-mail: info@simtp.ru.

16.3 Все предъявленные рекламации потребитель должен регистрировать по форме, изложенной в таблице 2.

Таблица 2 – Форма предъявления рекламаций

Дата отказа или возникновения неисправности	Количество часов работы аппарата до возникновения отказа или неисправности	Краткое содержание неисправности	Дата направления рекламации	Меры, принятые по рекламации	Примечание

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Приложение А

(обязательное)

Форма заключения о проведении технического контроля

Заключение о проведении технического контроля

Кровать общебольничная КО 2019-000-000 по ТУ 32.50.30-001-25454771-2019, серийный № _____ произведена в полном соответствии с технической спецификацией по техническим условиям ТУ 32.50.30-001-25454771-2019 и пригоден к эксплуатации.

М. П. «___» _____ 20__ г.

Начальник ОТК

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Приложение Б

(обязательное)

Инструкция по сборке кровати общебольничной

КО 2019-000-000

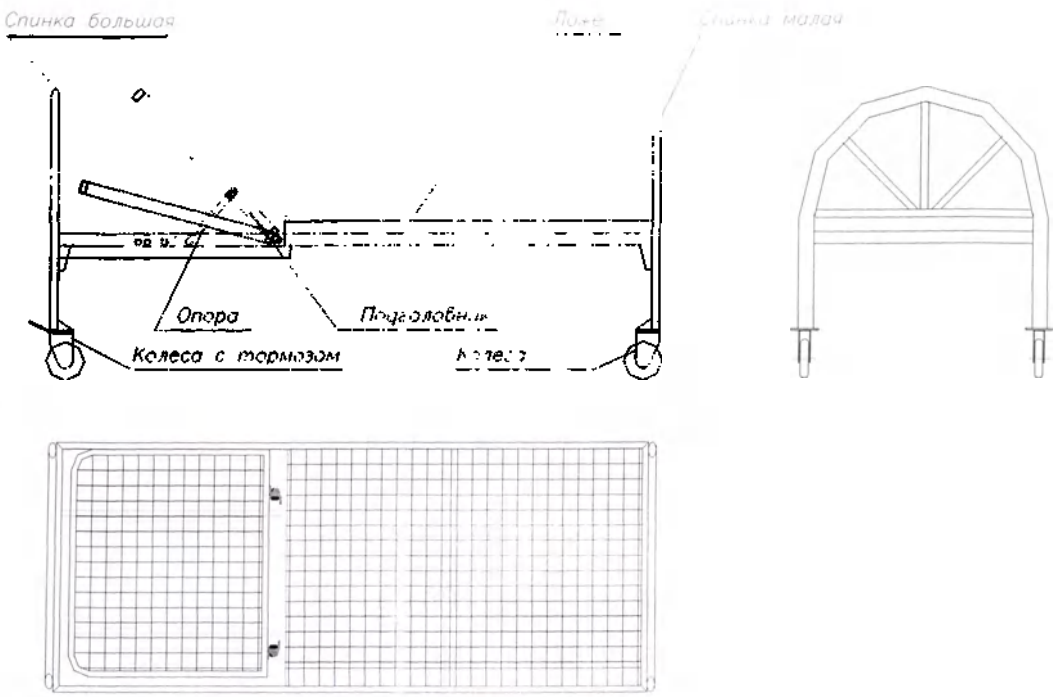

Рисунок Б.1 – Общий вид кровати

Б.1 Для сборки кровати следует:

- прикрепить спинку (см. рисунок Б.1) малую к ложу с помощью кронштейнов «клин-петля»;

- прикрепить спинку большую к ложу с помощью кронштейнов «клин-петля»;

- прикрепить колеса к спинкам болтами М8×25 и гайками М8; под гайку подложить шайбу 8 и шайбу пружинную 8 (головки болтов должны быть направленны вверх);

- колеса поворотные с тормозом установить на одну из спинок.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

ПРОШИТО, ПРОНУМЕРОВАНО
И СКРЕПЛЕНО ПЕЧАТЬЮ
НА 10 (Десять) ЛИСТАХ
ДИРЕКТОР ООО "СИМТЭП"
В.Ю. КУЗНЕЦОВ
М.П.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

ОКПД2 32.50.30.110

УТВЕРЖДАЮ

Директор

ООО «СимТэП»

_____ Кузнецов В. Ю.

«04» сентября 2019г.

КРОВАТЬ ОБЩЕБОЛЬНИЧНАЯ

КО 2017-000-000

ПО ТУ 32.50.30-001-25454771-2019

ПАСПОРТ

Код документа: КО 2017-000-000 ПС

Версия: 1.0

Дата: 04.09.2019

2019

Подпись и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

1. Наименование медицинского изделия

Кровать общебольничная КО 2017-000-000 по ТУ 32.50.30-001-25454771-2019 (далее – кровать).

2 Наименование и адрес производителя

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Симбирское трубопрокатное предприятие» (ООО «СимТэП»).

Юридический адрес: Россия, 432072, Ульяновская обл., г. Ульяновск, пр-т Антонова д. 1 корп. 31.

3 Назначение

3.1 Назначение медицинского изделия: оснащение кабинетов, палат, лабораторий клиник, больниц и лечебно-профилактических учреждений.

4 Технические характеристики

4.1 Габаритные размеры кровати по таблице 1.

Таблица 1 – Характеристики кровати

Наименование	Обозначение	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Число колес	Масса, кг
Кровать общебольничная	КО 2017-000-000	2050	840	950	–	30

4.2 Металлические элементы кровати имеют защитно-декоративное покрытие порошковой краской, нетоксичной, пожаробезопасной, устойчивой к ударам, сколам, средствам дезинфекционной обработки способом протирания.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

4.3 Кровать выдерживает равномерно распределенную на ложе нагрузку не более 150 кг.

4.4 За критерий предельного состояния кровати принимается состояние, при котором восстановление работоспособности нецелесообразно по технико-экономическим и функциональным причинам.

4.5 Кровать поставляется без матраца. Размеры матраца, устанавливаемого на кровать, должны быть:

- длина: (1950±10) мм;
- ширина: (820±10) мм;
- высота (толщина):
  - для самого низкого положения матраца: не более (305±15) мм (для матрацев с облицовочными материалами на основе многослойных воздушных полотен с высокой (пышной) стежкой – не более (296±25) мм);
  - для самого верхнего положения матраца: не более (335±15) мм (для матрацев с облицовочными материалами на основе многослойных воздушных полотен с высокой (пышной) стежкой – не более (325±25) мм).

Примечание – Рекомендуемая толщина матраца (80±15) мм.

4.6 Средний срок службы кровати до списания не менее 5 лет.

5 Комплектность

5.1 В комплект поставки изделия «Кровать общебольничная КО 2017-000-000 по ТУ 32.50.30-001-25454771-2019» входит:

- изделие в собранном виде – 1 шт.;
- паспорт – 1 шт.;
- гарантийный талон – 1 шт.

6 Устройство и принцип работы

6.1 Основным элементом кровати является ложе, поддерживающее матрац и спинки кровати.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

6.2 Материалы, используемые при изготовления основных элементов кровати:

- каркас ложа и спинки сварной конструкции – стальная профильная труба плоскоовального сечения;

- ложе – стальная сварная сетка, размер ячеек: (50×50) мм, диаметр прутка: 5 мм;

- заглушки ножек спинок – пластик.

6.3 Крепление спинок к каркасу ложе разборное, из стальных кронштейнов «клин-петля».

6.4 Крепление спинок к каркасу ложе разборное, из стальных кронштейнов «клин-петля».

6.5 Общий вид кровати на рисунке 1.

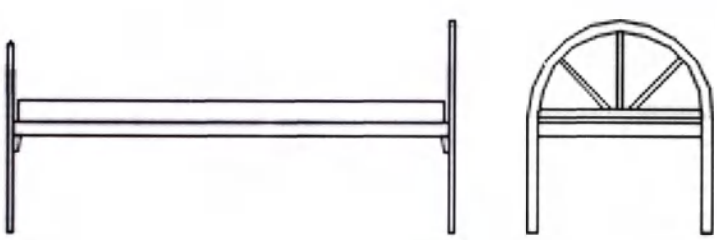

Рисунок 1 – Общий вид кровати

7 Меры безопасности

7.1 К сборке и эксплуатации кровати допускаются лица, внимательно изучившие настоящее описание, конструкцию и правила эксплуатации.

8 Подготовка к сборке

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

8.1 После транспортировки кровати в условиях отрицательных температур, перед распаковкой выдержать ее в нормальных температурных условиях не менее 2 часов.

8.2 Распаковать кровать и проверить целостность покрытия.

8.3 Проверить комплектность.

8.4 Произвести дезинфекцию: наружные поверхности изделий очищаются и дезинфицируются по МУ 287-113 3 % раствором перекиси водорода ГОСТ 177 с добавлением 0,5 % раствора моющего средства по ГОСТ 25644 или 1 % раствором монохлорамина ХБ по ГОСТ 14193.

9 Порядок сборки

9.1 Перед сборкой должны быть выполнены все работы, указанные в разделе 8 настоящего паспорта.

9.2 Осуществить сборку согласно инструкции по сборке (приложении Б).

10 Противопоказания

10.1 Противопоказания к применению:

- использование вне помещений;
- использование неисправного изделия;
- использование изделия после истечения срока его службы;
- использование изделия не по назначению;
- превышение допустимой нагрузки: более 150 кг.

11 Техническое обслуживание

11.1 Техническое обслуживание не требуется.

12 Правила транспортирования и хранения

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

12.1 Кровать в упаковке завода-изготовителя допускается транспортировать всеми видами транспорта при температуре от минус 50 до 50 °С и относительной влажности воздуха не более 80 %.

12.2 Кровать в упаковке предприятия-изготовителя должна храниться в помещении при температуре от 5 до 40 °С. Относительная влажность воздуха не более 80 % при температуре 25 °С. Воздух помещения не должен содержать примесей, вызывающих коррозию металла.

13 Указания по утилизации

13.1 Изделие и упаковка утилизируются в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.2790.

14 Гарантии изготовителя

14.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие кровати требованиям технических условий ТУ 32.50.30-001-25454771-2019 при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

14.2 Средний срок службы – 5 лет с момента ввода в эксплуатацию.

14.3 Гарантийный срок службы – 12 месяцев со дня продажи.

15 Применяемые стандарты

15.1 В настоящем паспорте присутствуют ссылки на следующие стандарты:

- ГОСТ 19917;
- ГОСТ 16371;
- ГОСТ Р 50444.

16 Сведения о рекламациях

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

6

16.1 При обнаружении неисправности или отказе кровати в период гарантийных обязательств потребителем должен быть предъявлен гарантийный сертификат предприятию, осуществляющему гарантийное обслуживание изделий медицинской техники, или предприятию-изготовителю.

Примечание: Не принимаются рекламации по качеству кровати в следующих случаях:

- при механических повреждениях;
- при нарушении условий хранения и требований эксплуатации;
- при отсутствии или не заполнении паспорта;
- при истечении гарантийного срока службы.

16.2 При выявлении побочных действий, не указанных в инструкции, нежелательных реакций при применении кровати, особенностей взаимодействия медицинских изделий между собой, фактов и обстоятельств, создающих угрозу жизни и здоровью граждан и медицинских работников при применении и эксплуатации, необходимо направлять сообщение, содержащее указанные сведения, в уполномоченный орган/ организацию в сфере здравоохранения, а также в адрес производителя: Общество с ограниченной ответственностью «Симбирское трубопрокатное предприятие» (ООО «СимТэП»); юридический адрес: Россия, 432072, г. Ульяновск, пр-т Антонова д. 1, корп. 31; тел. +7 (8422) 54-10-75; e-mail: info@simtp.ru.

16.3 Все предъявленные рекламации потребитель должен регистрировать по форме, изложенной в таблице 2.

Таблица 2 – Форма предъявления рекламаций

Дата отказа или возникновения неисправности	Количество часов работы аппарата до возникновения отказа или неисправности	Краткое содержание неисправности	Дата направления рекламации	Меры, принятые по рекламации	Примечание

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Приложение А

(обязательное)

Форма заключения о проведении технического контроля

Заключение о проведении технического контроля

Кровать общебольничная КО 2017-000-000 по ТУ 32.50.30-001-25454771-2019, серийный № _____ произведена в полном соответствии с технической спецификацией по техническим условиям ТУ 32.50.30-001-25454771-2019 и пригоден к эксплуатации.

М. П. «___» _____ 20__ г.

Начальник ОТК

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Приложение Б

(обязательное)

Инструкция по сборке кровати общебольничной

КО 2017-000-000

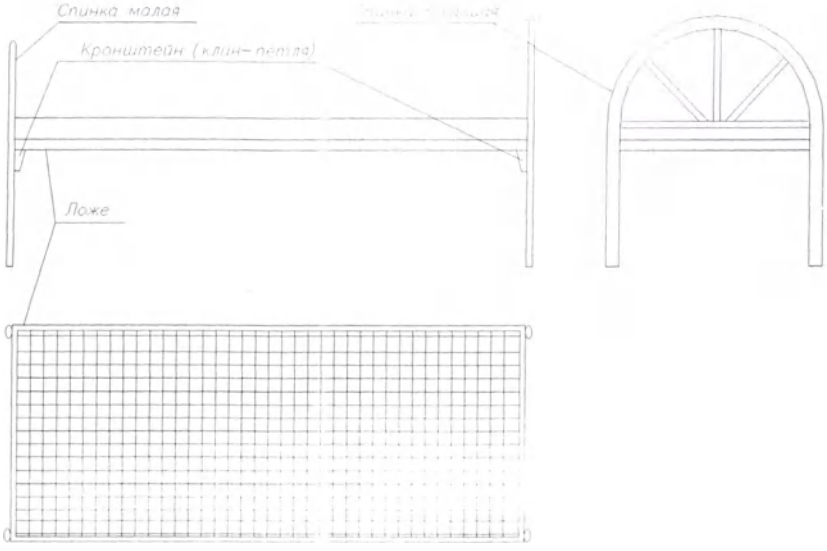

Рисунок Б.1 – Общий вид кровати

Б.1 Для сборки кровати следует:

- прикрепить спинку малую (см. рисунок Б.1) к ложу с помощью кронштейнов «клин-петля»;

- прикрепить спинку большую к ложу с помощью кронштейнов «клин-петля».

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

ПРОШИТО, ПРОНУМЕРОВАНО
И СКРЕПЛЕНО ПЕЧАТЬЮ
НА 9 ДЕВЯТЬ ЛИСТАХ
ДИРЕКТОР ООО "СИМТЭП"
_____В.Ю. КУЗНЕЦОВ

М.П.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

ОКПД2 32.50.30.110

УТВЕРЖДАЮ

Директор

ООО «СимТэП»

_____ Кузнецов В. Ю.

«__» _____ 20__ г.

КРОВАТЬ ОБЩЕБОЛЬНИЧНАЯ

КО 2018-000-000

ПО ТУ 32.50.30-001-25454771-2019

ПАСПОРТ

Код документа: КО 2018-000-000 ПС

Версия: 1.0

Дата: 04 .08 .2019

2019

Подпись и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

1. Наименование медицинского изделия

Кровать общебольничная КО 2018-000-000 по ТУ 32.50.30-001-25454771-2019 (далее – кровать).

2 Наименование и адрес производителя

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Симбирское трубопрокатное предприятие» (ООО «СимТэП»).

Юридический адрес: Россия, 432072, Ульяновская обл., г. Ульяновск, пр-т Антонова д. 1 корп. 31.

3 Назначение

3.1 Назначение медицинского изделия: оснащение кабинетов, палат, лабораторий клиник, больниц и лечебно-профилактических учреждений.

4 Технические характеристики

4.1 Габаритные размеры кровати по таблице 1.

Таблица 1 – Характеристики кровати

Наименование	Обозначение	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Число колес	Масса, кг
Кровать общебольничная	КО 2018-000-000	2050	840	950	–	33

4.2 Металлические элементы кровати имеют защитно-декоративное покрытие порошковой краской, нетоксичной, пожаробезопасной, устойчивой к ударам, сколам, средствам дезинфекционной обработки способом протирания.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

4.3 Кровать выдерживает равномерно распределенную на ложе нагрузку не более 150 кг.

4.4 За критерий предельного состояния кровати принимается состояние, при котором восстановление работоспособности нецелесообразно по технико-экономическим и функциональным причинам.

4.5 Кровать поставляется без матраца. Размеры матраца, устанавливаемого на кровать, должны быть:

- длина: (1950±10) мм;
- ширина: (820±10) мм;
- высота (толщина):
  - для самого низкого положения матраца: не более (305±15) мм (для матрацев с облицовочными материалами на основе многослойных воздушных полотен с высокой (пышной) стежкой – не более (296±25) мм);
  - для самого верхнего положения матраца: не более (335±15) мм (для матрацев с облицовочными материалами на основе многослойных воздушных полотен с высокой (пышной) стежкой – не более (325±25) мм).

Примечание – Рекомендуемая толщина матраца (80±15) мм.

4.6 Средний срок службы кровати до списания не менее 5 лет.

5 Комплектность

5.1 В комплект поставки изделия «Кровать общебольничная КО 2018-100-000 по ТУ 32.50.30-001-25454771-2019» входит:

- изделие в собранном виде – 1 шт.;
- паспорт – 1 шт.;
- гарантийный талон – 1 шт.

6 Устройство и принцип работы

6.1 Основным элементом кровати является каркас ложа, регулируемый по высоте наклона подголовник и спинки кровати.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

6.2 Материалы, используемые при изготовления основных элементов кровати:

- каркас ложа, каркас подголовника и спинки сварной конструкции – стальная профильная труба плоскоовального сечения;

- ложе и подголовник – стальная сварная сетка, размер ячеек: (50×50) мм, диаметр прутка: 5 мм;

- заглушки ножек спинок – пластик;

- механизм регулировки наклона подголовника: рамка на подголовнике – стальная труба круглого сечения, гребенка на каркасе; ложе – стальная труба прямоугольного сечения;

- механизмы вращения рамки и подголовника – кронштейны из листовой стали с осями из стальных специальных болтов.

6.3 Изменение угла наклона подголовника осуществляется рамкой, которая фиксируется в гребенке в выбранном положении. Фиксированные положения угла наклона подголовника: 0°, 30°, 45° и 60°.

6.4 Крепление спинок к каркасу ложа разборное, из стальных кронштейнов «клин-петля».

6.5 Общий вид кровати на рисунке 1.

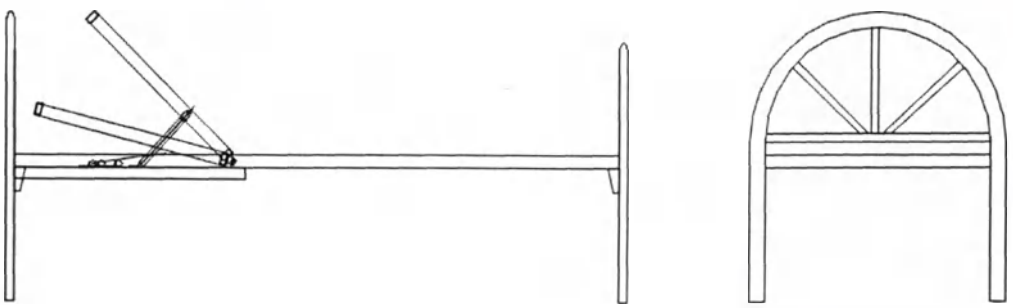

Рисунок 1 – Общий вид кровати

7 Меры безопасности

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

7.1 К сборке и эксплуатации кровати допускаются лица, внимательно изучившие настоящее описание, конструкцию и правила эксплуатации.

8 Подготовка к сборке

8.1 После транспортировки кровати в условиях отрицательных температур, перед распаковкой выдержать ее в нормальных температурных условиях не менее 2 часов.

8.2 Распаковать кровать и проверить целостность покрытия.

8.3 Проверить комплектность.

8.4 Произвести дезинфекцию: наружные поверхности изделий очищаются и дезинфицируются по МУ 287-113 3 % раствором перекиси водорода ГОСТ 177 с добавлением 0,5 % раствора моющего средства по ГОСТ 25644 или 1 % раствором монохлорамина ХБ по ГОСТ 14193.

9 Порядок сборки

9.1 Перед сборкой должны быть выполнены все работы, указанные в разделе 8 настоящего паспорта.

9.2 Осуществить сборку согласно инструкции по сборке.

9.3 Инструкция по сборке представлена в приложении Б.

10 Противопоказания

10.1 Противопоказания к применению:

- использование вне помещений;
- использование неисправного изделия;
- использование изделия после истечения срока его службы;
- использование изделия не по назначению;
- превышение допустимой нагрузки: более 150 кг.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

11 Техническое обслуживание

11.1 Техническое обслуживание не требуется.

12 Правила транспортирования и хранения

12.1 Кровать в упаковке завода-изготовителя допускается транспортировать всеми видами транспорта при температуре от минус 50 до 50 °С и относительной влажности воздуха не более 80 %.

12.2 Кровать в упаковке предприятия-изготовителя должна храниться в помещении при температуре от 5 до 40 °С. Относительная влажность воздуха не более 80 % при температуре 25 °С. Воздух помещения не должен содержать примесей, вызывающих коррозию металла.

13 Указания по утилизации

13.1 Изделие и упаковка утилизируются в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.2790.

14 Гарантии изготовителя

14.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие кровати требованиям технических условий ТУ 32.50.30-001-25454771-2019 при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

14.2 Средний срок службы – 5 лет с момента ввода в эксплуатацию.

14.3 Гарантийный срок службы – 12 месяцев со дня продажи.

15 Применяемые стандарты

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

15.1 В настоящем паспорте присутствуют ссылки на следующие стандарты:

- ГОСТ 19917;
- ГОСТ 16371;
- ГОСТ Р 50444.

16 Сведения о рекламациях

16.1 При обнаружении неисправности или отказе кровати в период гарантийных обязательств потребителем должен быть предъявлен гарантийный сертификат предприятию, осуществляющему гарантийное обслуживание изделий медицинской техники, или предприятию-изготовителю.

Примечание: Не принимаются рекламации по качеству кровати в следующих случаях:

- при механических повреждениях;
- при нарушении условий хранения и требований эксплуатации;
- при отсутствии или не заполнении паспорта;
- при истечении гарантийного срока службы.

16.2 При выявлении побочных действий, не указанных в инструкции, нежелательных реакций при применении кровати, особенностей взаимодействия медицинских изделий между собой, фактов и обстоятельств, создающих угрозу жизни и здоровью граждан и медицинских работников при применении и эксплуатации, необходимо направлять сообщение, содержащее указанные сведения, в уполномоченный орган/ организацию в сфере здравоохранения, а также в адрес производителя: Общество с ограниченной ответственностью «Симбирское трубопрокатное предприятие» (ООО «СимТэП»); юридический адрес: Россия, 432072, г. Ульяновск, пр-т Антонова д. 1, корп. 31; тел. +7 (8422) 54-10-75; e-mail: info@simtp.ru.

16.3 Все предъявленные рекламации потребитель должен регистрировать по форме, изложенной в таблице 2.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Таблица 2 – Форма предъявления рекламаций

Дата отказа или возникновения неисправности	Количество часов работы аппарата до возникновения отказа или неисправности	Краткое содержание неисправности	Дата направления рекламации	Меры, принятые по рекламации	Примечание

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Приложение А

(обязательное)

Форма заключения о проведении технического контроля

Заключение о проведении технического контроля

Кровать общебольничная КО 2018-000-000 по ТУ 32.50.30-001-25454771-2019, серийный № _____ произведена в полном соответствии с технической спецификацией по техническим условиям ТУ 32.50.30-001-25454771-2019 и пригоден к эксплуатации.

М. П. «___» _____ 20__ г.

Начальник ОТК

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Приложение Б

(обязательное)

Инструкция по сборке кровати общебольничной

КО 2018-000-000

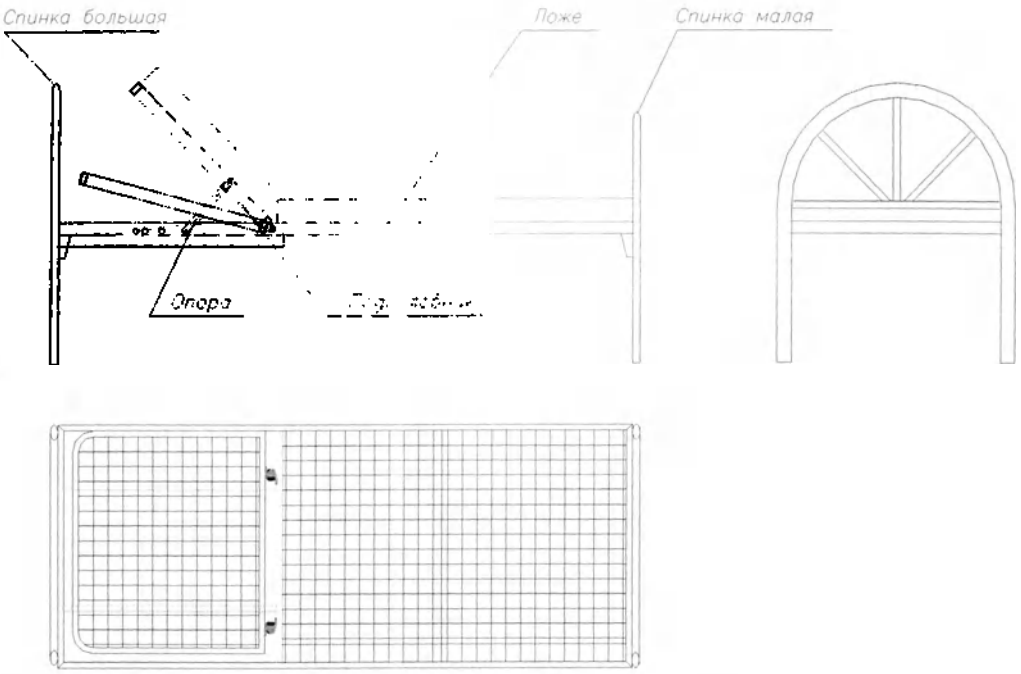

Рисунок Б.1 – Общий вид кровати

Б.1 Для сборки кровати следует:

- прикрепить спинку (см. рисунок Б.1) малую к ложу с помощью кронштейнов «клин-петля»;

- прикрепить спинку большую к ложу с помощью кронштейнов «клин-петля».

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

ПРОШИТО, ПРОНУМЕРОВАНО
И СКРЕПЛЕНО ПЕЧАТЬЮ
НА 10 Десяти ЛИСТАХ
ДИРЕКТОР ООО "СИМТЭП"
_____В.Ю. КУЗНЕЦОВ
М.П.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU